

Arbus



Mais segurança e conforto
na interfonia residencial.

Schneider
Electric

Arbus

Todos os detalhes pensados para seu conforto e segurança.

Arbus é a linha de interfonia da Schneider Electric composta por vídeo porteiro, porteiro eletrônico, interfone, mini-câmera e fechadura elétrica.

Desenvolvida para residências e instalações comerciais como consultórios, escritórios e lojas. Proporciona mais conforto e segurança para quem exige qualidade e tecnologia.



Praticidade e inovação

- Tela LCD colorida de 3,5"
- Alta qualidade de som e imagem
- Viva voz integrado
- Ajuste do volume
- Leitura braile
- Função auxiliar (acionamento de alarmes, iluminação, etc.)

Sustentabilidade

- Ecodesign – produzido segundo os conceitos de eficiência energética, com menos recursos naturais
- Economia – baixo consumo de energia



Muito mais benefícios



Fácil instalação e melhor acabamento

Pré-corte para a entrada de canaleta.

Melhor ajuste até em paredes irregulares.

2 tipos de fixação externa: parafuso cruzado ou caixa de embutir 4"x2".

Microfone na base do porteiro eletrônico, elimina fiação na tampa e agiliza a instalação.

Câmera de vídeo oculta na unidade externa do vídeo porteiro.

Minicâmera adicional.

Fechadura elétrica com chave tetra.



Escolha a configuração mais adequada para sua necessidade.


A linha Arbus está disponível em kits, peças avulsas e acessórios

código	descrição	código	descrição
PRM721400T (com teto)	 Kit Porteiro Eletrônico Arbus 1.0 ☒ Cor Grafite ☐ Cor Branca	PRM721450T / PRM721450 (com teto) (sem teto)	 Kit Porteiro Eletrônico Arbus 2.0 ☒ Cor Alumínio ☐ Cor Branca
PRM721451 - Indicado para ambientes internos (sem teto)	 Kit Porteiro Eletrônico Arbus 2.0 ☐ Cor Branca ☒ Cor Branca	PRM721500T / PRM721500 (com teto) (sem teto)	 Kit Vídeo Porteiro Colorido Arbus 4.0 ☒ Cor Alumínio ☐ Cor Branca
PRM721501 - Indicado para ambientes internos (sem teto)	 Kit Vídeo Porteiro Colorido Arbus 4.0 ☐ Cor Branca ☒ Cor Branca	PRM720901	 Interfone Arbus 900 ☒ Cor Branca
PRM720213T (com teto)	 Unid. Externa de Poreteiro Eletrônico Arbus 1.0 ☒ Cor Grafite	PRM720224T / PRM720224 (com teto) (sem teto)	 Unid. Externa do Poreteiro Eletrônico Arbus 2.0 ☒ Cor Alumínio
PRM721001	 Monitor LCD Color Arbus 1000 ☐ Cor Branca	PRM720354T / PRM720354 (com teto) (sem teto)	 Unid. Externa do Vídeo Porteiro Arbus 4.0 ☒ Cor Alumínio
PRM720500	 Fechadura Elétrica Arbus 500	PRM721700	 Fonte para Fechadura Elétrica 12Vac - Bivolt
PRM730200	 Minicâmera Color Arbus	PRM721710	 Fonte para Câmera 12Vcc - Altovolt

MKT DRP 1236/50.000/0809 – A empresa reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, as características dos produtos presentes neste folheto. Os desenhos e fotos são meramente ilustrativos, não estando em escala proporcional ao tamanho real dos produtos.


Esquemas de instalação

Interfone Arbus 900

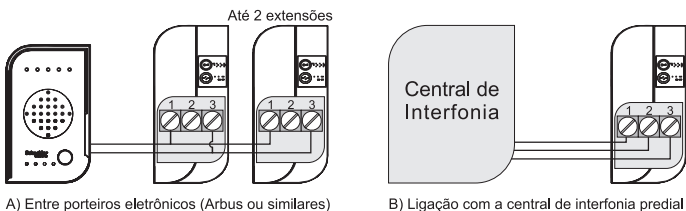


ATENÇÃO: Se a central de interfonia instalada for com funcionamento a 2 fios, utilize apenas os bornes 1 e 3. Caso o interfone não toque, feche o jumper.

Kit Porteiro Eletrônico Arbus 1.0

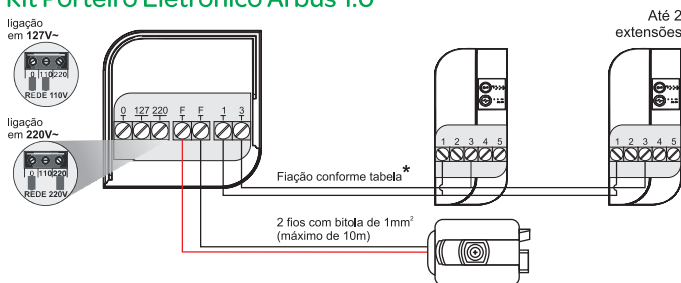


Kit Porteiro Eletrônico Arbus 2.0

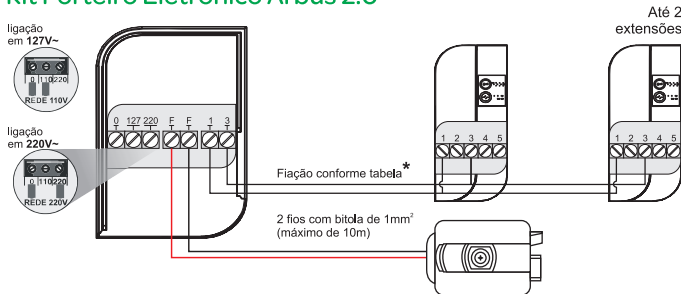


Função auxiliar

Com o botão auxiliar, é possível comandar outras cargas elétricas, como iluminação ou uma Segunda fechadura.

A) Sugestão de instalação para acionamento de circuito de iluminação:




B) Sugestão de instalação para acionamento de uma segunda fechadura:




Obs: F = fase N = neutro


Kit Vídeo Porteiro Arbus 4.0

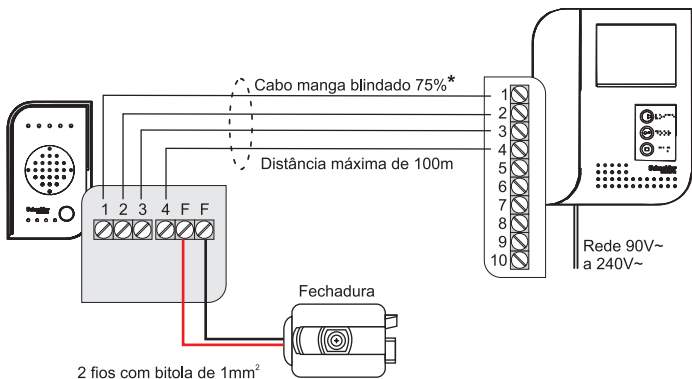

Câmera Color Arbus

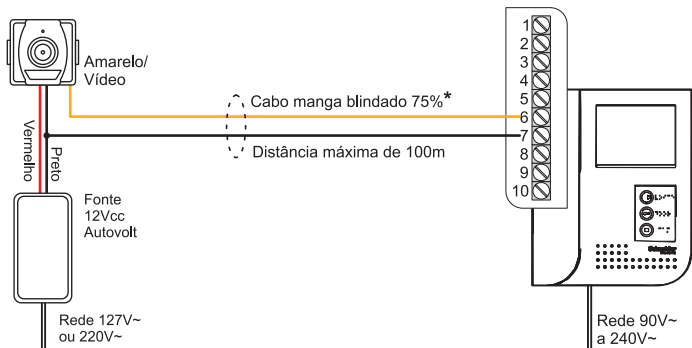

Fechadura Eléfrica Arbus 500



Porta

Batente

A distância entre a face lateral da fechadura e do batente deve ser no máximo de 5 mm e mínimo de 1 mm.

ATENÇÃO: A largura máxima da folha do portão não pode ser maior que 90 cm contados a partir do eixo da dobradiça.

***Tabela de fios** Porteiro Eletrônico

Distância (mt)	Bitola do fio
50	0,50mm ou 20AWG
100	0,75mm ou 18AWG
200	1,00mm ou 16AWG

Vídeo Porteiro

Distância (mt)	Bitola do fio
0-100	4x0,32mm ou 22AWG

Para projetos e instalações elétricas procure um profissional qualificado.