

Minicontatores TeSys modelo K

Proteção de circuitos elétricos de 6 a 16A (AC3)

Códigos

Corrente nominal de emprego	Ie máx. AC-3 (Ue ≤ 440V~)	6A	9A	12A	16A
IE AC-1(0≤40°C)		-	20A	-	20A
Potência nominal de emprego AC3					
220V~		1,5 cv	3,0 cv	4,0 cv	5,0 cv
380V~		3,0 cv	5,0 cv	7,5 cv	10 cv
440V~		3,0 cv	6,0 cv	7,5 cv	12,5 cv
Tipo de contator (50/60 HZ)					
1NF/110V~	LC1-K0601F7	LC1-K0901F7	LC1-K1201F7	LC1-K1601F7	
1NF/127V~	LC1-K0601FC7	LC1-K0901FC7	LC1-K1201FC7	LC1-K1601FC7	
1NF/127V~	LC1-K0601M7	LC1-K0901M7	LC1-K1201M7	LC1-K1601M7	
1NF/380V~	LC1-K0601Q7	LC1-K0901Q7	LC1-K1201Q7	LC1-K1601Q7	
1NA/110V~	LC1-K0610F7	LC1-K0910F7	LC1-K1210F7	LC1-K1610F7	
1NA/127V~	LC1-K0610FC7	LC1-K0910FC7	LC1-K1210FC7	LC1-K1610FC7	
1NA/220V~	LC1-K0610M7	LC1-K0910M7	LC1-K1210M7	LC1-K1610M7	
1NA/380V~	LC1-K0610Q7	LC1-K0910Q7	LC1-K1210Q7	LC1-K1610Q7	
Tipo de minichave reversora (50/60 Hz)					
1NF/110V~	LC2-K0601F7	LC2-K0901F7	LC2-K1201F7	LC2-K1601F7	
1NF/127V~	LC2-K0601FC7	LC2-K0901FC7	LC2-K1201FC7	LC2-K1601FC7	
1NF/220V~	LC2-K0601M7	LC2-K0901M7	LC2-K1201M7	LC2-K1601M7	
1NF/380V~	LC2-K0601Q7	LC2-K0901Q7	LC2-K1201Q7	LC2-K1601Q7	

- Fixação em perfil  largura 35 mm ou por parafusos Ø 4 mm.
- Ligação por parafusos imperdíveis, mantidos desapertados.
- Limites de tensão de comando 0,8 ... 1,15 Uc.
- Consumo médio 20°C e a Uc - chamada 30 VA e retenção 4,5 VA.
- Chaves reversoras com intertravamento integrado.


Blocos de contatos auxiliares para minicontatores LC1K

Composição	Código
2 NA	LA1-KN20
2 NF	LA1-KN02
1 NA / 1 NF	LA1-KN11
4 NA	LA1-KN40
3 NA / 1 NF	LA1-KN31
2 NA / 2 NF	LA1-KN22
1 NA / 3 NF	LA1-KN13
4 NF	LA1-KN04


Dimensões (mm)

Minicontatores LC1

Em painel




Montagem em trilhos  35 mm




Minichaves Reversoras LC2

Em painel

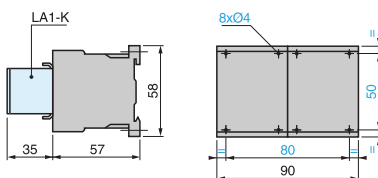


Montagem em trilhos  35 mm




Minicontatores Auxiliares CA2-K

Em painel



Montagem em trilhos  35 mm



Minicontatores auxiliares TeSys modelo K



Para circuito de comando em corrente alternada

- Fixação em perfil  largura 35mm ou por parafusos Ø 4mm.
- Ligação por parafusos imperdíveis, mantidos desapertados.
- Limites de tensão de comando 0,8 ... 1,15 Uc.
- Consumo médio 20°C e a Uc - chamada 30 VA e retenção 4,5 VA.

Códigos

Contatos auxiliares	Tensão			
	110V~	127V~	220V~	380V~
4 NA	CA2KN40F7	CA2KN40FC7	CA2KN40M7	CA2KN40Q7
3 NA / 1 NF	CA2KN31F7	CA2KN31FC7	CA2KN31M7	CA2KN31Q7
2 NA / 2 NF	CA2KN22F7	CA2KN22FC7	CA2KN22M7	CA2KN22Q7