

Transformador de corrente para medição


Baixa tensão Modelo A



Referência	Relação	Classe / Carga
16451	50/5	1,0C1,25
16452	75/5	1,0C1,5
16453	100/5	0,5C2,0
16454	125/5	0,5C2,5
16455	150/5	0,5C3,0
16456	200/5	0,5C4,0

- Caixa em termoplástico
- Fixação em trilho Din ou fundo de painel
- IP20
- Temp. de operação: -25° a +60° C
- Ith: 3KA

Dimensional

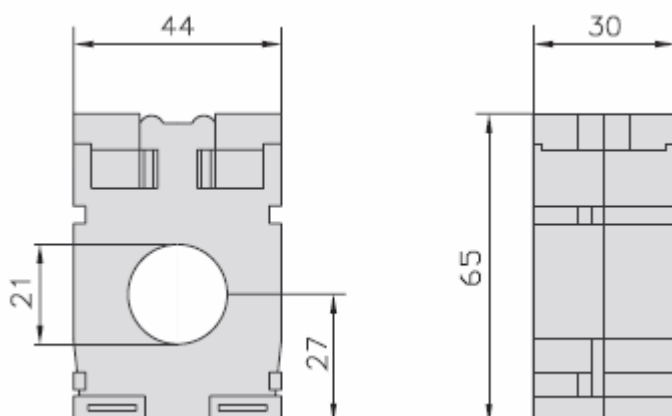

Schneider Electric Brasil Ltda

Av. Das Nações Unidas, 18.605
Santo Amaro
São Paulo - SP
CEP : 04795 - 100
Tel. +55 (11) 2165 - 5304
www.schneider-electric.com.br

Transformador de corrente para medição

Baixa tensão


Modelo B



Referência	Relação	Classe / Carga
16459	150/5	0,5C1,5
16460	200/5	0,5C4,0
16461	250/5	0,5C6,0
16462	300/5	0,5C7,5
16463	400/5	0,5C10,5
16464	500/5	0,5C12,0
16465	600/5	0,5C14,5

- Caixa em termoplástico
- Fixação fundo de painel
- IP20
- Temp. de operação: -25° a +60° C
- Ith: 18KA

Dimensional

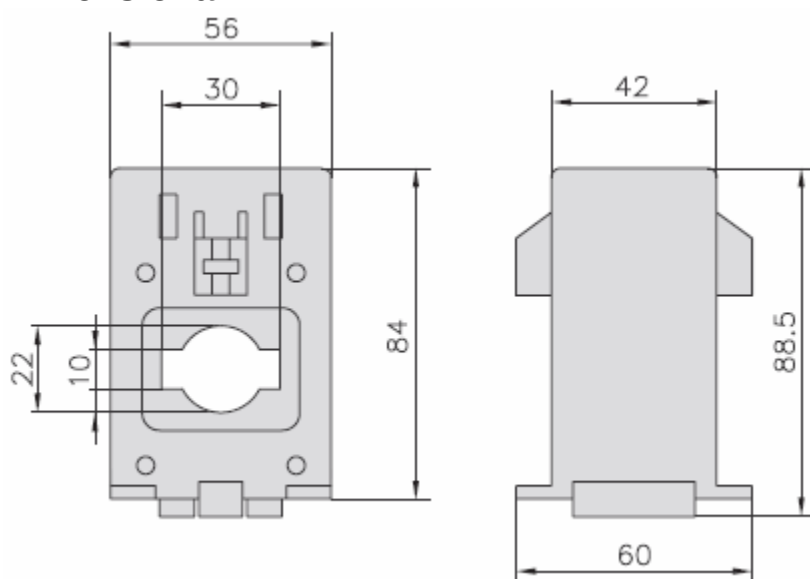

Transformador de corrente para medição

Baixa tensão Modelo C



Referência	Relação	Classe / Carga
16540	1250/5	0,5C8,0
16541	1500/5	0,5C10,0
16542	2000/5	0,5C15,0
16543	2500/5	0,5C20,0
16544	3000/5	0,5C25,0

- Caixa em termoplástico
- Fixação fundo de painel
- IP20
- Temp. de operação: -25° a +60° C
- Ith: 15KA

Dimensional

