
Merten

Katalog 2012 - 2013

Lösungen für intelligente Gebäude

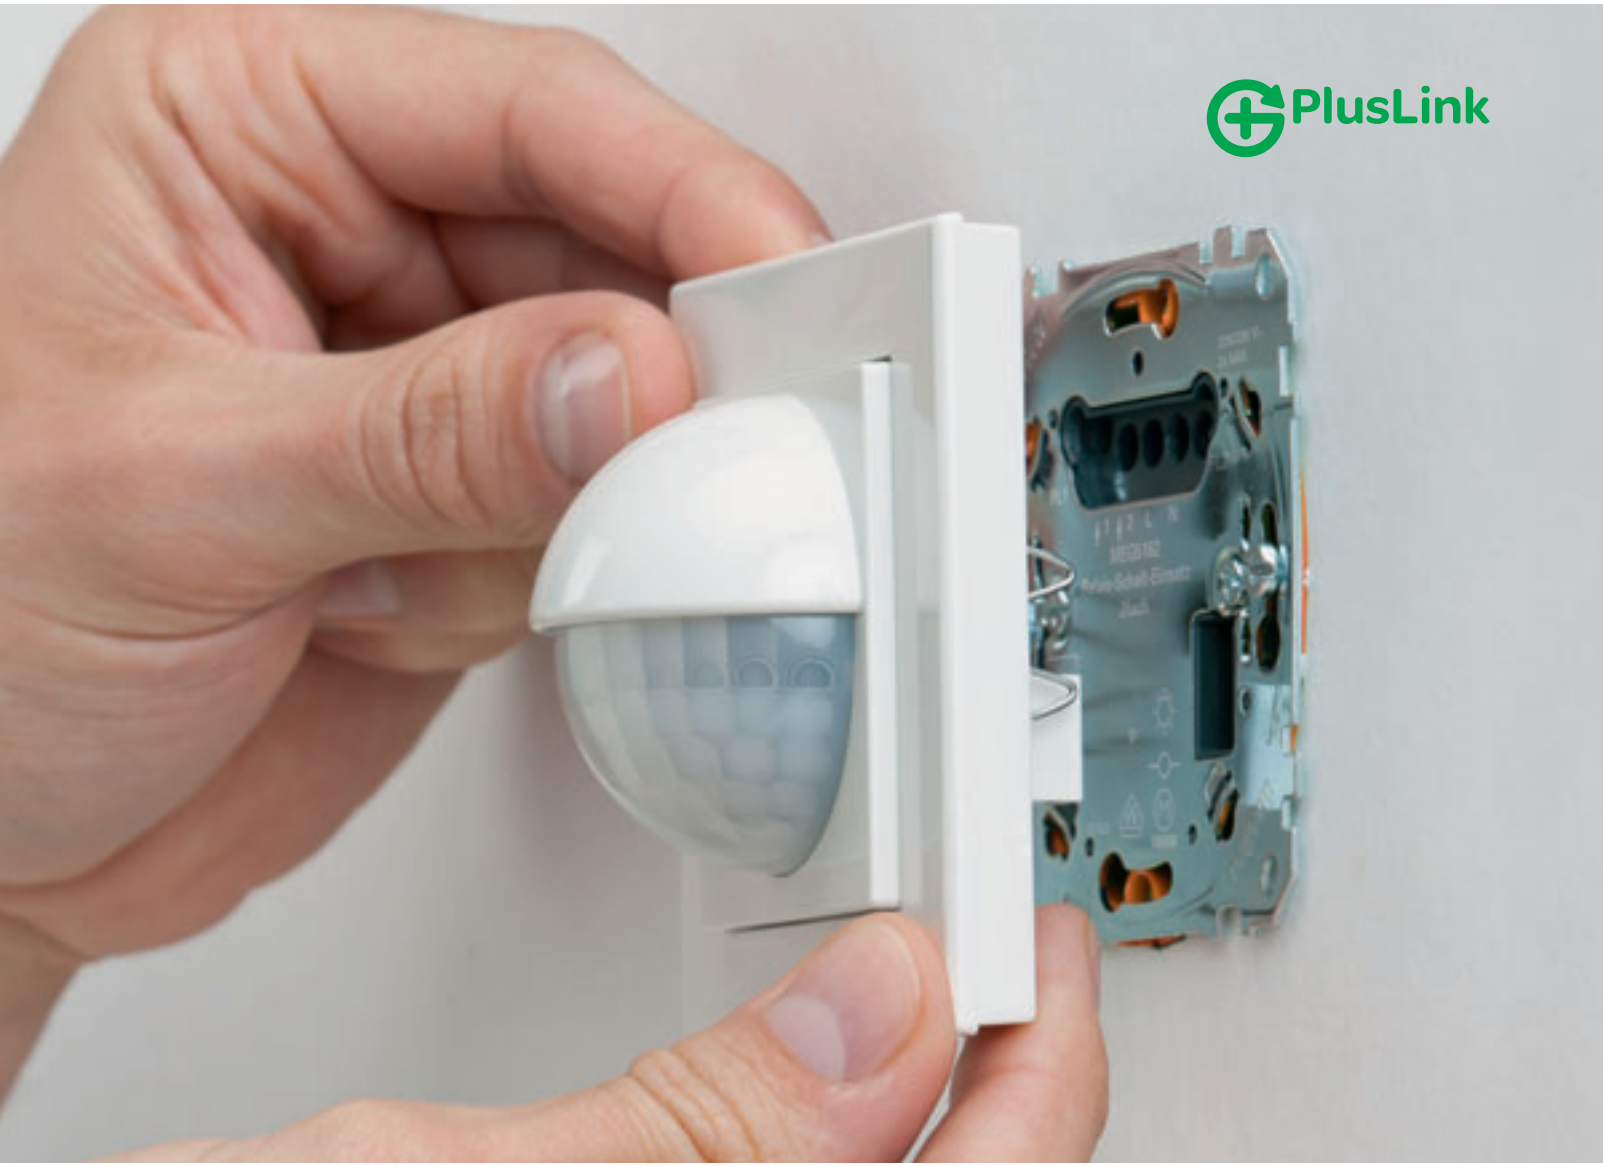

merten

by Schneider Electric

Schnellübersicht System M / System Fläche 4

Farbvarianten Schalterprogramme 8

Steuerungsoberflächen 12

Preisbeispiele 14


Ansprechpartner 24

Team Schneider Electric 28

Die Katalogstruktur

- Produkte schneller finden
- Produkte einfacher vergleichen und auswählen
- Einfacher Bestellen
- Leichter in die Kombinationsmöglichkeiten einsteigen

- Kapitel-Startseiten mit detailliertem Inhaltsverzeichnis
- Schnellübersicht der wichtigsten Schalteinsätze im Katalogumschlag
- Schnellübersicht der wichtigsten Einsätze bei System M und System Fläche ab Seite 4

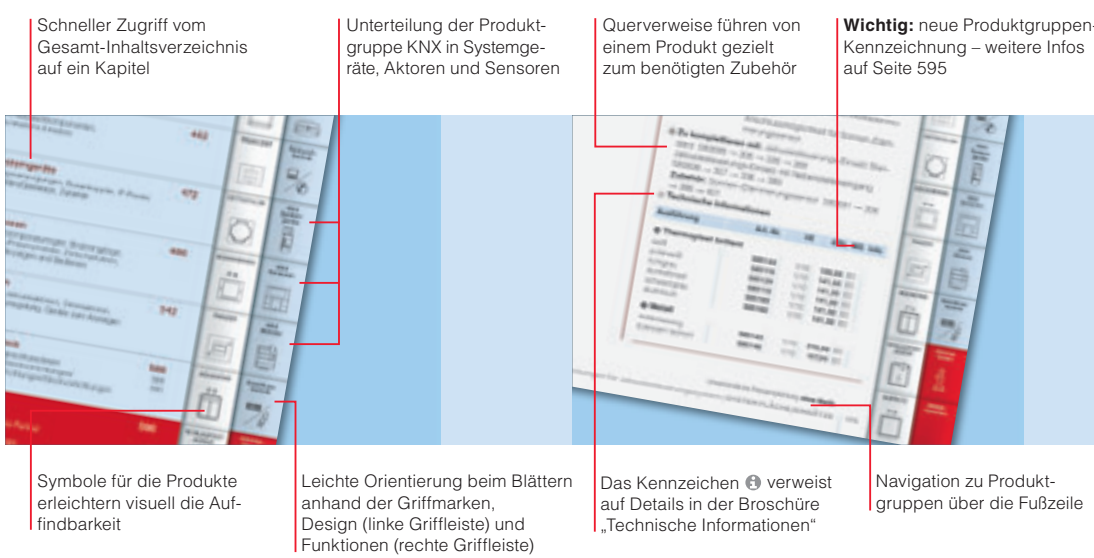



System M 30
Unterputzprogramm für den Innenbereich
Schnellübersicht 4
Zentralplatten und Einsätze 32



1-M/Atelier-M 110
Rahmen für System M, Komplettgeräte

Bieten Sie Ihren Kunden die ganze Sortimentstiefe von System M mit mehr als 280 Funktionen.



M-Smart 122
Rahmen für System M, Komplettgeräte



M-Arc/M-Star 132
Rahmen für System M



M-Plan/M-Plan II 138
Rahmen für System M



NEU: M-Plan Echtglas/M-Plan Metall/ M-Plan Echtholz 146
Rahmen für System M

NEU: M-Creativ 154
Rahmen für System M



System Fläche 160
Unterputzprogramm für den Innenbereich
Schnellübersicht 6
Zentralplatten und Einsätze 162



Artec 202
Rahmen für System Fläche, Komplettgeräte



Antik 208
Rahmen für System Fläche
Schnellübersicht 212



Trancent 216
Unterputzprogramm im Glas-Design für den Innenbereich
Zentralplatten und Einsätze, Rahmen für System Fläche



Aquadesign 224
Unterputz-Spezialprogramm, wassergeschützt



Panzer 234
Unterputz-Spezialprogramm für den Innenbereich



Aquastar 242
Aufputz-Spezialprogramm, wassergeschützt



Schlagfest/Agrar 252
Schlagfest Aufputz-Spezialprogramm, wassergeschützt 254
Agrar Aufputz-Spezialprogramm, wassergeschützt 258



Aufputz 260
Aufputz-Spezialprogramm für den Innenbereich



NEU: Unterputzeinsätze 268
Schalten, Dimmen, Jalousie, Raumtemperaturregelung, TV, Audio, Kommunikation, Zubehör



Funksystem 312
Funk-System Connect
Funk-Zentrale, Konfigurator, Taster, Schalten/Dimmen, Rollladen, Argus Bewegungsmelder, Heizung



NEU: Dimmersystem 334
Dimmer-Einsätze, Designabdeckungen, Dimmer für Reiheneinbau, Trafos



NEU: Jalousiesteuerungssystem 372
Einsätze, Designabdeckungen und Sensoren, Mehrfachsteuerrelais



Gebäudekommunikation 398
Komponenten für Ritto TwinBus: Video Freisprechstelle, Freisprechstelle, Treppenhaus Türstation 400



SIGMA WC-Ruf/ ELSO MEDIOPT care® 402
Zentralplatten und Einsätze im System M Design, ELSO MEDIOPT care® Komponenten, Netzteile und weitere Systemkomponenten



NEU: Bewegungsmelder 408
Argus Bewegungsmelder Aufputz 410
Standard, fernbedienbar, Funk-System Connect, KNX
Argus Bewegungsmelder Unterputz 418



NEU: Präsenzmelder 434
Argus Präsenz System
Argus Präsenz
KNX Argus Präsenz



Dämmerungsschalter 450
Argus Dämmerungszeitschaltuhr
Argus Dämmerungsschalter



Rauchmelder 454
Argus Rauchmelder und Zubehör



Netzwerktechnik 460
Line 21, Netzwerkkomponenten, Kommunikations-Einsätze



NEU: KNX Systemgeräte 470
Spannungsversorgungen, Busankoppler, IP-Router, Schnittstellen/Gateways, Zubehör



NEU: KNX Sensoren 484
Taster, Raumtemperaturregler, Binäreingänge, Bewegungs-/Präsenzmelder, Zeitschaltuhren, Geräte zum Anzeigen und Bedienen



NEU: KNX Aktoren 534
Schaltaktoren, Jalousieaktoren, Dimmaktoren, Raumtemperaturregelung, Geräte zum Anzeigen und Bedienen



Anschlusstechnik 572
Herd- und Geräteanschlussdosen 574
Gummi-SCHUKO-Steckvorrichtungen/ SCHUKO-Steckvorrichtungen/Steckvorrichtungen 576



Informationen 582
Elektromarken
M+ Das Plus für unsere Partner
Broschüren
Seminare und Workshops

Artikelnummern und Produktgruppen 594
Artikelnummernübersicht 596
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen 622

System M - Die wichtigsten Artikel auf einen Blick

Artikelübersicht



Wippe

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432144**	10/400	**2,50**	T8	
polarweiß glänzend	**432119**	10/400	**2,50**	T8	
aktivweiß glänzend	**432125**	10/400	**2,50**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433144**	10/400	**2,50**	T8	
polarweiß	**433119**	10/400	**2,50**	T8	
anthrazit	**433114**	5/225	**3,40**	T1	
aluminium	**433160**	5/225	**4,84**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434144**	10/400	**2,50**	T8	
polarweiß	**434119**	10/400	**2,50**	T8	



Wippe für Serienschalter

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432544**	10/240	**4,67**	T0	
polarweiß glänzend	**432519**	10/240	**4,67**	T0	
aktivweiß glänzend	**432525**	10/240	**4,67**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433544**	10/240	**4,67**	T0	
polarweiß	**433519**	10/240	**4,67**	T0	
anthrazit	**433514**	5/225	**5,73**	T1	
aluminium	**433560**	5/225	**6,93**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434544**	10/240	**4,67**	T0	
polarweiß	**434519**	10/240	**4,67**	T0	



Wippe mit rechteckigem Symbolfenster

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432844**	10/240	**3,33**	T8	
polarweiß glänzend	**432819**	10/240	**3,33**	T8	
aktivweiß glänzend	**432825**	10/240	**3,33**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433844**	10/240	**3,33**	T8	
polarweiß	**433819**	10/240	**3,33**	T8	
anthrazit	**433814**	5/225	**4,37**	T1	
aluminium	**433860**	5/225	**5,68**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434844**	10/240	**3,33**	T8	
polarweiß	**434819**	10/240	**3,33**	T8	



Zentralplatte mit Drehknopf

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5250-0344**	5/120	**4,55**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5250-0319**	5/120	**4,55**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5250-0325**	5/120	**4,55**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5250-0444**	5/120	**4,55**	E0	
polarweiß	**MEG5250-0419**	5/120	**4,55**	E0	
anthrazit	**MEG5250-0414**	5/120	**6,84**	E0	
aluminium	**MEG5250-0460**	5/120	**8,64**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG5250-0644**	5/120	**4,55**	E0	
polarweiß	**MEG5250-0619**	5/120	**4,55**	E0	



Wippe für Rollladenschalter und -taster

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432444**	5/225	**6,44**	T0	
polarweiß glänzend	**432419**	5/225	**6,44**	T0	
aktivweiß glänzend	**432425**	5/225	**6,44**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**435544**	5/225	**6,44**	T0	
polarweiß	**435519**	5/225	**6,44**	T0	
anthrazit	**435514**	5/225	**7,92**	T1	
aluminium	**435560**	5/225	**8,70**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434444**	5/120	**6,44**	T0	
polarweiß	**434419**	5/120	**6,44**	T0	




Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**534744**	1/150	**8,27**	E0	
polarweiß glänzend	**534719**	1/150	**8,27**	E0	
aktivweiß glänzend	**534725**	1/150	**8,27**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**536244**	1/150	**8,27**	E0	
polarweiß	**536219**	1/150	**8,27**	E0	
anthrazit	**536214**	1/150	**12,11**	E0	
aluminium	**536260**	1/150	**12,36**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric

System M - Die wichtigsten Artikel auf einen Blick



Zwischenring für Kombieinsätze nach DIN 49075

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**518544**	5/300	**2,05**	T0	
polarweiß glänzend	**518519**	5/300	**2,05**	T0	
aktivweiß glänzend	**518525**	5/300	**2,05**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**518144**	5/300	**2,05**	T0	
polarweiß	**518119**	5/300	**2,05**	T0	
anthrazit	**518114**	5/300	**2,70**	T1	
aluminium	**518160**	5/300	**3,92**	T1	



Zentralplatte für TAE/Audio/USB

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296044**	5/150	**3,82**	T0	
polarweiß glänzend	**296019**	5/150	**3,82**	T0	
aktivweiß glänzend	**296025**	5/150	**3,82**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**297944**	5/150	**3,82**	T0	
polarweiß	**297919**	5/150	**3,82**	T0	
anthrazit	**297914**	5/150	**5,77**	T1	
aluminium	**297960**	5/150	**7,77**	T1	




Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296144**	10/120	**3,82**	T0	
polarweiß glänzend	**296119**	10/120	**3,82**	T0	
aktivweiß glänzend	**296125**	10/120	**3,82**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**298044**	10/120	**3,82**	T0	
polarweiß	**298019**	10/120	**3,82**	T0	
anthrazit	**298014**	10/120	**5,77**	T1	
aluminium	**298060**	10/120	**7,77**	T1	




Zentralplatte für Antennensteckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296744**	5/250	**3,91**	T0	
polarweiß glänzend	**296719**	5/250	**3,91**	T0	
aktivweiß glänzend	**296725**	5/250	**3,91**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**297544**	5/250	**3,91**	T0	
polarweiß	**297519**	5/250	**3,91**	T0	
anthrazit	**297514**	5/250	**6,59**	T1	
aluminium	**297560**	5/250	**7,88**	T1	



SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2301-0344**	10/60	**4,30**	T8	
polarweiß glänzend	**MEG2301-0319**	10/60	**4,30**	T8	
aktivweiß glänzend	**MEG2301-0325**	10/60	**4,30**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2301-0444**	10/60	**4,30**	T8	
polarweiß	**MEG2301-0419**	10/60	**4,30**	T8	
anthrazit	**MEG2301-0414**	10/60	**6,24**	T1	
aluminium	**MEG2301-0460**	10/60	**8,03**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG2301-0644**	10/60	**4,30**	T8	
polarweiß	**MEG2301-0619**	10/60	**4,30**	T8	



SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2300-0344**	10/60	**5,95**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2300-0319**	10/60	**5,95**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2300-0325**	10/60	**5,95**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2300-0444**	10/60	**5,95**	T0	
polarweiß	**MEG2300-0419**	10/60	**5,95**	T0	
anthrazit	**MEG2300-0414**	10/60	**7,72**	T1	
aluminium	**MEG2300-0460**	10/60	**9,15**	T1	



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Steckklemmen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2311-0344**	10/60	**9,36**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2311-0319**	10/60	**9,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2311-0325**	10/60	**9,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2311-0444**	10/60	**9,36**	T0	
polarweiß	**MEG2311-0419**	10/60	**9,36**	T0	
anthrazit	**MEG2311-0414**	10/60	**11,52**	T1	
aluminium	**MEG2311-0460**	10/60	**12,95**	T1	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

System Fläche - Die wichtigsten Artikel auf einen Blick

Artikelübersicht



Wippe

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**412119**	10/120	**4,68**	T0	
aluminium	**412160**	5/120	**6,21**	T2	
Metall					
Antikmessing	**412143**	5/120	**20,45**	T4	
Edelstahl	**412146**	5/120	**9,18**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**412194**	10/120	**3,56**	T0	
polarweiß	**412199**	10/120	**4,68**	T0	



Wippe für Serienschalter

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**412519**	10/120	**6,79**	T0	
aluminium	**412560**	5/120	**8,32**	T2	
Metall					
Antikmessing	**412543**	5/120	**27,95**	T4	
Edelstahl	**412546**	5/120	**13,94**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**412594**	10/120	**5,67**	T0	
polarweiß	**412599**	10/120	**6,79**	T0	



Wippe mit rechteckigem Symbolfenster

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**411819**	10/120	**5,56**	T0	
aluminium	**411860**	5/120	**7,06**	T2	
Metall					
Antikmessing	**411843**	5/120	**21,30**	T4	
Edelstahl	**411846**	5/120	**10,82**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**411894**	10/120	**4,39**	T0	
polarweiß	**411899**	10/120	**5,56**	T0	



Zentralplatte mit Drehknopf

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG5250-4019**	10/120	**10,97**	E0	
aluminium	**MEG5250-4060**	5/120	**11,79**	E0	
Metall					
Antikmessing	**MEG5250-4143**	5/120	**33,45**	E0	
Edelstahl	**MEG5250-4146**	5/120	**21,05**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG5250-4244**	5/120	**8,08**	E0	
polarweiß	**MEG5250-4219**	5/120	**10,97**	E0	



Wippe für Rollladenschalter und -taster

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**411519**	5/120	**8,24**	T0	
aluminium	**411560**	5/120	**10,06**	T2	
Metall					
Antikmessing	**411543**	5/120	**29,55**	T4	
Edelstahl	**411546**	5/120	**15,68**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**411594**	5/120	**7,07**	T0	
polarweiß	**411599**	5/120	**8,24**	T0	



Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**537444**	1/150	**8,27**	E0	
polarweiß	**537419**	1/150	**8,27**	E0	
aluminium	**537460**	1/150	**12,95**	E0	
Metall					
Antikmessing	**537443**	1/150	**30,60**	E0	
Edelstahl	**537446**	1/150	**16,61**	E0	



Zwischenring für Kombieinsätze nach DIN 49075

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**516094**	5/300	**2,05**	T0	
polarweiß	**516099**	5/300	**3,61**	T0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric

System Fläche - Die wichtigsten Artikel auf einen Blick



Zwischenring mit Klappdeckel für Kombieinsätze nach DIN 49075

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**516144**	5/75	**8,38**	T0	
polarweiß	**516119**	5/75	**9,51**	T0	
aluminium	**516160**	5/75	**12,04**	T2	
Metall					
Antikmessing	**517453**	5/60	**28,20**	T4	
Edelstahl lackiert	**516146**	5/75	**17,66**	T2	



Zentralplatte für TAE/Audio/USB

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**297844**	1/150	**4,32**	T0	
polarweiß	**297819**	1/150	**5,14**	T0	
aluminium	**297860**	1/150	**7,74**	T2	
Metall					
Antikmessing	**297843**	1/150	**21,15**	T4	
Edelstahl	**297846**	1/150	**10,47**	T2	



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**292644**	10/120	**4,32**	T0	
polarweiß	**292619**	10/120	**5,14**	T0	
aluminium	**292660**	10/120	**7,74**	T2	
Metall					
Antikmessing	**292643**	10/120	**21,15**	T4	
Edelstahl	**292646**	10/120	**10,47**	T2	



Zentralplatte für Antennensteckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**294144**	5/250	**3,92**	T0	
polarweiß	**294119**	5/250	**5,14**	T0	
aluminium	**294160**	5/250	**7,74**	T2	
Metall					
Antikmessing	**294143**	5/250	**22,75**	T4	
Edelstahl	**294146**	5/250	**10,47**	T2	



SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG2301-4019**	10/60	**6,21**	T0	
aluminium	**MEG2301-4060**	10/60	**8,74**	T2	
Metall					
Antikmessing	**MEG2301-4143**	10/60	**23,30**	T4	
Edelstahl	**MEG2301-4146**	10/60	**12,97**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG2301-4244**	10/60	**5,16**	T0	
polarweiß	**MEG2301-4219**	10/60	**6,21**	T0	



SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2300-4044**	10/60	**6,79**	T0	
polarweiß	**MEG2300-4019**	10/60	**7,79**	T0	
aluminium	**MEG2300-4060**	10/60	**10,13**	T2	
Metall					
Antikmessing	**MEG2300-4143**	10/60	**23,60**	T4	
Edelstahl	**MEG2300-4146**	10/60	**14,08**	T2	



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Steckklemmen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG2311-4019**	10/60	**11,16**	T0	
aluminium	**MEG2311-4060**	10/60	**13,68**	T2	
Metall					
Antikmessing	**MEG2311-4143**	10/60	**28,20**	T4	
Edelstahl	**MEG2311-4146**	10/60	**18,09**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG2311-4244**	10/60	**10,08**	T0	
polarweiß	**MEG2311-4219**	10/60	**11,16**	T0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Farbvarianten Schalterprogramme

System M

1-M/Atelier-M	M-Smart	M-Arc	M-Star	M-Plan/M-Plan II
ab Seite 110	ab Seite 122	ab Seite 132	ab Seite 132	ab Seite 138
				
1-M/Aktivweiß (ähnlich RAL 9016)	Aktivweiß (ähnlich RAL 9016) Thermoplast brillant	Polarweiß (ähnlich RAL 9010)	Blankmessing/Polarweiß	Aktivweiß glänzend (ähnlich RAL 9016)
				
1-M/Polarweiß (ähnlich RAL 9010)	Polarweiß (ähnlich RAL 9010) Thermoplast brillant Duroplast hochkratzfest	Weiß (ähnlich RAL 1013)	Chrom/Polarweiß	Polarweiß glänzend (ähnlich RAL 9010)
				
1-M/Weiß* (ähnlich RAL 1013)	Polarweiß (ähnlich RAL 9010) Thermoplast edelmatt	Farbe Aluminium	Chrom/Anthrazit	Polarweiß (ähnlich RAL 9010)
				
ATELIER-M/Aktivweiß (ähnlich RAL 9016)	Weiß (ähnlich RAL 1013) Thermoplast brillant Duroplast hochkratzfest	Anthrazit (ähnlich RAL 7024)	Satinsilber/Weiß	Weiß (ähnlich RAL 1013)
				
ATELIER-M/Polarweiß (ähnlich RAL 9010)	Weiß (ähnlich RAL 1013) Thermoplast edelmatt	Nachtblau/Farbe Aluminium (ähnlich RAL 5022)	Satinsilber/Anthrazit	Farbe Aluminium
				
ATELIER-M/Weiß (ähnlich RAL 1013)	Polarweiß/Anthrazit (ähnlich RAL 9010) Thermoplast edelmatt		Anthrazit (ähnlich RAL 7024)	

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

merten
by Schneider Electric

System M

M-Plan Echtglas	M-Plan Metall	M-Plan Echtholz	M-Creativ
ab Seite 146	ab Seite 146	ab Seite 146	ab Seite 154


Brillantweiß/Polarweiß glänzend


Rubinrot/Polarweiß


Rhodiumgrau/Polarweiß glänzend


Buche/Polarweiß glänzend




Brillantweiß/ Farbe Aluminium


Rubinrot/Farbe Aluminium


Chrom/Polarweiß glänzend


Kirsche/Polarweiß glänzend


Individuelle Designvariante


Onyxschwarz/Polarweiß glänzend


Saphirblau/Polarweiß


Platinsilber/Anthrazit


Walnuss/Polarweiß glänzend


Individuelle Designvariante


Onyxschwarz/ Farbe Aluminium


Saphirblau/Weiß glänzend


Wenge/Polarweiß glänzend


Diamantsilber/Polarweiß glänzend


Mahagonibraun/Polarweiß


Diamantsilber/ Farbe Aluminium


Mahagonibraun/ Farbe Aluminium

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

Farbvarianten Schalterprogramme

System Fläche

Artec		**Antik**	**Trancent**
ab Seite 202		ab Seite 208	ab Seite 216
 Polarweiß (ähnlich RAL 9010)	 Farbe Aluminium	 Polarweiß (ähnlich RAL 9010)	 Transparent
 Weiß (ähnlich RAL 1013)	 Edelstahl	 Weiß (ähnlich RAL 1013)	 Transparent
 Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)		 Dunkelbrasil (ähnlich RAL 8019)	 Satiniert
 Dunkelbrasil (ähnlich RAL 8019)		 Antikmessing	
 Schwarzgrau (ähnlich RAL 7021)		 Antikmessing/Weiß	 Satiniert
		 Blankmessing/Polarweiß	 Farbe Aluminium

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

merten by Schneider Electric

Aquadesign	Argus		
Aquadesign ab Seite 224	**Bewegungsmelder** ab Seite 408	**Präsenzmelder** ab Seite 434	**Rauchmelder** ab Seite 454



Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



Weiß
(ähnlich RAL 1013)



Farbe Aluminium



Anthrazit
(ähnlich RAL 7024)



Dunkelbrasil
(ähnlich RAL 8019)



Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



Dunkelbrasil
(ähnlich RAL 8019)



Aluminium



Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



Aluminium



Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



Aluminium

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

Taster und Steuerungsoberflächen

System Fläche

Taster plus
ab Seite 185

Tastermodule
ab Seite 187



1fach, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



1fach, Farbe Aluminium



2fach mit Raumtemperaturregler, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



1fach, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



2fach, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



2fach, Farbe Aluminium



4fach mit Raumtemperaturregler, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



1fach mit Aufdruck 1/0, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



3fach, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



3fach, Farbe Aluminium



2fach mit Raumtemperaturregler, Farbe Aluminium



2fach, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



4fach mit IR-Empfänger, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



4fach mit IR-Empfänger, Farbe Aluminium



4fach mit Raumtemperaturregler, Farbe Aluminium



2fach mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



2fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

merten
by Schneider Electric

System M				Funk-System Connect
Taster plus/Taster ab Seite 78		**Tastermodule** ab Seite 80	**Gebäudekommunikation** ab Seite 398	**Funkzentrale** ab Seite 316



1fach, Farbe Aluminium



2fach mit Raumtemperatur-regler, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



1fach, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



TwinBus Treppenhaus-Türstation, Farbe Aluminium



Polarweiß



2fach, Farbe Aluminium



4fach mit Raumtemperatur-regler, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



1fach mit Aufdruck 1/0, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



TwinBus Freisprechstelle UP, Farbe Aluminium



4fach, Farbe Aluminium



2fach, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



Farbe Aluminium



4fach, Farbe Aluminium



2fach mit Raumtemperatur-regler, Farbe Aluminium



2fach mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



TwinBus Video-Freisprech-stelle UP, Farbe Aluminium



4fach mit IR-Empfänger, Farbe Aluminium



4fach mit Raumtemperatur-regler, Farbe Aluminium



2fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

Preisbeispiele System M

	1-M, Atelier-M, M-Smart	M-Plan			M-Plan Echtglas	
	ab Seite 110, 122	ab Seite 138			ab Seite 146	
						
	Polarweiß/Weiß Alle Oberflächen	Polarweiß/Weiß Alle Oberflächen	Anthrazit	Farbe Aluminium	Brillantweiß/ Polarweiß	Onyxschwarz/ Farbe Aluminium
Wipp-/Wechselschalter 	10,51	13,09	14,70	18,18	34,36	36,70
Serienschalter 	16,11	18,69	20,46	23,70	39,96	42,22
Taster mit Symbol 	12,13	14,71	16,46	19,81	35,98	38,33
SCHUKO®-Steckdose 	4,71	8,73	11,38	15,21	30,00	33,73
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose 	16,15	19,00	24,12	29,99	60,86	66,93
SCHUKO®-Steckdose, 2fach 	11,79	14,64	16,92	27,02	56,50	63,96
Argus Innenbewegungs-melder 	77,10	79,68	83,94	86,88	100,95	105,40
Drehdimmer für Ohmsche Last, 400 W Wechsel 	52,20	54,78	57,78	61,62	76,05	80,14
Universal-Dimmer, 420 VA 	131,20	133,78	137,70	141,53	155,05	160,05

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte **(€ ohne MwSt.)**

merten by Schneider Electric



	M-Plan Metall		M-Plan Echtholz	M-Creativ	M-Arc	M-Star
	ab Seite 146		ab Seite 146	ab Seite 154	ab Seite 132	ab Seite 132
						
	Rhodiumgrau/ Anthrazit	Platinsilber/ Farbe Aluminium	Alle Rahmen-farben/ Polarweiß		Polarweiß/Weiß	Alle Rahmen-farben/ Polarweiß
Wipp-/Wechselschalter 	35,26	36,70	34,36	24,66	14,08	24,65
Serienschalter 	41,02	42,22	39,96	23,74	19,68	30,25
Taster mit Symbol 	37,02	38,33	35,98	19,76	15,70	26,27
SCHUKO®-Steckdose 	31,94	33,73	30,00	23,68	9,72	20,29
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose 	63,70	66,93	60,86	41,25	20,90	41,46
SCHUKO®-Steckdose, 2fach 	60,38	63,96	56,50	40,27	16,54	37,10
Argus Innenbewegungs-melder 	104,50	105,40	129,35	113,13	80,67	91,24
Drehdimmer für Ohmsche Last, 400 W Wechsel 	78,34	80,14	76,05	69,06	55,77	66,34
Universal-Dimmer, 420 VA 	158,26	160,05	142,99	126,77	134,77	150,34

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte **(€ ohne MwSt.)**

Preisbeispiele System Fläche

	Artec					
	ab Seite 202					
						
	Weiß	Polarweiß	Alle Farben	Farbe Aluminium	Kombination mit Edelstahl-Rahmen	Edelstahl
Wipp-/Wechselschalter 	12,47	14,43	16,58	19,44	23,64	26,61
Serienschalter 	18,01	19,97	22,12	24,98	29,18	34,80
Taster mit Symbol 	14,09	16,10	18,22	21,08	14,01	25,28
SCHUKO®-Steckdose 	7,91	9,80	12,95	15,81	20,01	24,24
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose 	20,02	23,13	28,03	31,92	38,28	45,48
SCHUKO®-Steckdose, 2fach 	15,46	18,50	24,40	28,29	34,65	43,11
Argus Innenbewegungs-melder 	78,00	80,09	84,46	87,32	91,52	95,77
Drehdimmer für Ohmsche Last, 400 W Wechsel 	56,63	60,36	61,80	64,66	68,86	78,12
Universal-Dimmer, 420 VA 	132,16	135,71	140,27	143,13	147,33	149,32

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte **(€ ohne MwSt.)**

	Trancent		Antik			
	ab Seite 216		ab Seite 208			
						
	Transparent	Satiniert	Polarweiß	Blankmessing/ Polarweiß	Antikmessing/ Polarweiß	Antikmessing
Wipp-/Wechselschalter 	100,87	104,92	17,80	43,29	43,29	59,06
Serienschalter 	147,92	151,97	23,34	48,83	48,83	69,99
Taster mit Symbol 	138,72	142,77	19,47	44,96	44,96	60,70
SCHUKO®-Steckdose 	55,73	59,93	13,17	38,66	38,66	55,75
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose 	131,47	143,37	28,57	67,05	67,05	99,91
SCHUKO®-Steckdose, 2fach 	86,43	98,33	23,94	62,42	62,42	96,60
Argus Innenbewegungs-melder 			83,46	108,95	108,95	
Drehdimmer für Ohmsche Last, 400 W Wechsel 			77,93	89,22	89,22	111,70
Universal-Dimmer, 420 VA 	183,72	187,77	139,08	164,57	164,57	194,80

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte **(€ ohne MwSt.)**

Preisbeispiele Aquadesign

	Aquadesign	
	ab Seite 224	
		
	Polarweiß	Anthrazit
Wipp-/Wechselschalter	21,01	26,01
Serienschalter	26,55	31,54
Taster mit Symbol	22,70	27,66
SCHUKO®-Steckdose	19,61	25,85
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose	34,75	45,37
SCHUKO®-Steckdose, 2fach	33,35	45,21
Argus Innenbewegungs-melder	90,43	97,39
Drehdimmer für Ohmsche Last, 400 W Wechsel		
Universal-Dimmer, 420 VA	145,58	153,09

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte **(€ ohne MwSt.)**

Kostenvergleich Unterputz-Programme

	Wohnzimmer	Bad	Küche	Schlafzimmer	Kinderzimmer	Abstellraum	Flur/Diele	**Summe**	 **1-M/Atelier-M/M-Smart** Polarweiß ab S. 110, 122	 **M-Smart** Aktivweiß ab S. 122	 **Artec** Polarweiß ab S. 202	 **Antik** Polarweiß ab S. 208	 **Artec** Farbe ab S. 202	 **M-Plan** Farbe Aluminium ab S. 138	 **M-Creativ** Einsatz Polarweiß ab S. 154	 **Artec** Edelstahl ab S. 202	 **M-Plan Echtglas** Diamantsilber/Polarweiß ab S. 146	 **M-Plan Metall** Rhodiumgrau/Polarweiß ab S. 146	 **Antik** Blankmessing/Polarweiß ab S. 208
									€/ges.	€/ges.	€/ges.	€/ges.	€/ges.	€/ges.	€/ges.	€/ges.	€/ges.	€/ges.	€/ges.	€/ges.
SCHUKO®-Steckdose (ohne Rahmen)	20	4	15	14	14	2	4	**73**	314	314	453	453	638	586	1037	947	314	314	453
Aus-/Wechsel-schalter (ohne Rahmen)	3	1	1	3	3	1	3	**15**	130	130	163	163	186	165	228	230	130	130	163
Serienschalter (ohne Rahmen)	0	1	1	0	0	0	0	**2**	29	29	33	33	36	33	29	47	29	29	33
Zentralplatte für Antennen-steckdose (ohne Rahmen)	3	0	1	1	1	0	0	**6**	23	23	31	31	46	47	23	63	23	23	31
Zentralplatte für Daten oder Telefon-anschluss (ohne Rahmen)	2	0	0	1	1	0	1	**5**	19	19	26	26	39	39	19	52	19	19	26
Rahmen, 1fach	7	3	3	5	3	3	3	**27**	50	50	97	188	114	194	256	304	694	694	876
Rahmen, 2fach	3	0	3	4	2	0	1	**13**	41	41	79	150	90	142	154	223	623	623	650
Rahmen, 3fach	5	1	3	2	4	0	1	**16**	88	88	166	267	178	289	190	466	1168	1168	1232
Summe									**694**	**694**	**1047**	**1310**	**1326**	**1496**	**1936**	**2333**	**2999**	**2999**	**3463**
Unterschied zu M-Smart Weiß/Polar-weiß										**0**	**353**	**616**	**632**	**802**	**1241**	**1639**	**2305**	**2305**	**2769**

Das zugrunde gelegte Installationsmaterial entspricht dem HEA Ausstattungswert 2 (Hauptberatungsstelle für Elektrizität) für ein Einfamilienhaus.

Für alle Ausstattungswerte gilt: die den Bettplätzen, den Arbeitsflächen von Küchen sowie den TAE zugeordneten Steckdosen sind als Zweifach-Steckdosen-Kombination vorzusehen. Die neben Antennensteckdosen angeordneten Steckdosen sind als Dreifach-Steckdosen-Kombinationen vorzusehen.

Die HEA-Ausstattungsvarianten sind unter www.hea.de nachzulesen.

Unverbindliche Preisempfehlungen **(€ ohne MwSt.)**

Preisbeispiele Gebäudekommunikation

	TwinBus Freisprechstelle UP	TwinBus Treppenhaus-Türstation UP	TwinBus Video-Freisprechstelle UP
	ab Seite 400	ab Seite 401	ab Seite 400
			
1-M, Atelier-M Polarweiß/Weiß	74,29	117,29	638,49
1-M, Atelier-M Aktivweiß glänzend	74,79	117,29	638,49
M-Smart Alle Oberflächen Polarweiß/Weiß	74,29	117,29	638,49
M-Smart Aktivweiß glänzend	74,79	118,29	640,49
M-Plan Alle Oberflächen Polarweiß/Weiß	77,04	120,04	644,15
M-Plan Aktivweiß glänzend	77,54	121,04	646,15
M-Plan Anthrazit	82,32	124,32	648,74
M-Plan Farbe Aluminium	85,96	129,46	655,09

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte **(€ ohne MwSt.)**

merten by Schneider Electric

	TwinBus Freisprechstelle UP	TwinBus Treppenhaus-Türstation UP	TwinBus Video-Freisprechstelle UP
	ab Seite 400	ab Seite 401	ab Seite 400
			
M-PLAN Echtglas Brillantweiß/Polarweiß	118,90	161,90	706,00
M-Plan Echtglas Onyxschwarz/ Farbe Aluminium	122,90	166,40	710,00
M-Plan Metall Rhodiumgrau/Anthrazit	121,90	163,90	708,00
M-Plan Metall Chrom/Polarweiß	118,90	161,90	706,00
M-Plan Metall Platinsilber/ Farbe Aluminium	122,90	166,40	710,00
M-Arc Polarweiß/Weiß	78,94	121,94	646,64
M-Arc Farbe Aluminium	89,38	132,88	659,05
M-Star Alle Rahmenfarben Polarweiß	99,50	142,50	676,75

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte **(€ ohne MwSt.)**

Preisbeispiele Argus

Argus 110	**Argus 300**	**Argus 360**
ab Seite 408	ab Seite 408	ab Seite 408
		
Argus 110 Basic	**Argus 300**	**Argus 360**
Polarweiß	Polarweiß/Dunkelbrasil	Polarweiß/Dunkelbrasil
67,00	164,50	174,00

Argus 220 System			
ab Seite 408			
			
Argus 220 Basic	**Argus 220**	**fernbedienbar**	**Funk-Argus 220 Connect**
Polarweiß	Polarweiß/Dunkelbrasil	Polarweiß/Dunkelbrasil	Polarweiß/Dunkelbrasil
	136,00	145,50	168,50
126,00	Farbe Aluminium	Farbe Aluminium	Farbe Aluminium
	147,00	156,50	184,50

Argus 220 System		
ab Seite 408		
		
Argus 220 für 12 V	**Argus 220 Timer**	**KNX Argus 220**
Polarweiß	Polarweiß/Dunkelbrasil	Polarweiß/Dunkelbrasil
	145,50	277,00
136,00	Farbe Aluminium	Farbe Aluminium
	156,50	293,00

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Geräte **(€ ohne MwSt.)**

merten by Schneider Electric

Argus Präsenz Sensor-Modul mit IR

ab Seite 434



PlusLink

Zentralstellen Einsatz (Slave)	Polarweiß	148,00
Elektronik-Schalt Einsatz, 1-Kanal	Polarweiß	148,00
Elektronik-Schalt Einsatz, 2 Kanal	Polarweiß	155,50
Relais-Schalt Einsatz, 1 Kanal	Polarweiß	148,00
Relais-Schalt Einsatz, 2 Kanal	Polarweiß	155,50
Universal-Dimmer Einsatz, 1 Kanal	Polarweiß	186,50
Universal-Dimmer Einsatz, 2 Kanal	Polarweiß	212,50
1-10 V Einsatz	Polarweiß	190,50
Dali Einsatz	Polarweiß	217,50

KNX Argus Präsenz

ab Seite 434





KNX Argus Präsenz Basic		**KNX Argus Präsenz**		**mit Lichtregelung und IR-Empfänger**	
Polarweiß	Farbe Aluminium	Polarweiß	Farbe Aluminium	Polarweiß	Farbe Aluminium
226,00	232,00	261,00	268,00	281,00	290,00

Argus Rauchmelder System

ab Seite 454











ARGUS Rauchmelder Basic	**ARGUS Rauchmelder Basic Longlife**	**ARGUS Rauchmelder 230 V**		**ARGUS Rauchmelder Connect**		**ARGUS Rauchmelder Connect 230 V**	
Polarweiß	Polarweiß	Polarweiß	Farbe Aluminium	Polarweiß	Farbe Aluminium	Polarweiß	Farbe Aluminium
19,00	27,50	60,50	66,00	72,00	77,00	105,50	111,00

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Geräte **(€ ohne MwSt.)**



Persönlich für Sie da

Immer erreichbar

Um Ihre Kunden bei der Umsetzung in der täglichen Praxis zu unterstützen, stehen wir Elektroinstallateuren, Elektrogroßhändlern, Planern und Architekten einerseits mit einem Team bestens ausgebildeter Vertriebsmitarbeiter zur Seite. Andererseits erhalten Ihre Kunden auch durch die Firmenzentrale Unterstützung. Wir bieten technische Beratung und vielfältige Seminare.



Firmenzentrale

Anschrift
Schneider Electric GmbH
c/o Merten
Fritz-Kotz-Straße 8
D-51674 Wiehl
Postfach 100653
D-51606 Gummersbach
Tel. +49 2261 702-01
Fax +49 2261 702-284
www.merten.de
www.schneider-electric.de

Technischer Support
Mo.–Fr. 7.30–17.00 Uhr
Tel. +49 2261 702-235
Fax +49 2261 702-680
infoline.merten@schneider-electric.com

Auftragsbearbeitung und Auftragsauskunft
Mo.–Fr. 7.30–17.00 Uhr
Tel. +49 2261 702-511
Fax +49 2261 702-6511
auftragsbearbeitung.merten@schneider-electric.com

Seminaranmeldung
Tel. +49 6182 81-2288
Fax +49 6182 81-2156
de-Kundenschulung@schneider-electric.com

Für Anmeldungen oder Rückfragen zu den Seminaren wenden Sie sich bitte an Ihr jeweiliges Vertriebszentrum. Die aktuellen Termine finden Sie unter www.merten.de/seminare.

Immer gut beraten

Vertriebszentren

Modernste Gebäudesystem- und -kommunikationstechnik erfordert neben erstklassigen Produkten auch eine gute Beratung in unmittelbarer Nähe. Ihnen stehen qualifizierte Mitarbeiter mit fachlicher Beratung, Produktpräsentationen, technischem Support, Schulungen und Seminaren unterstützend zur Seite.

Für Sie vor Ort

Schneider Electric GmbH
Merten + Schneider Electric + Ritto-Installationssysteme
Vertriebszentrum Nord / Nordwest
Vogt-Wells-Straße 15b
D-22529 Hamburg
Tel. +49 40 669936-30
Fax +49 40 669936-40
nord@schneider-electric.com

Schneider Electric GmbH
Merten + Schneider Electric + Ritto-Installationssysteme
Vertriebszentrum West 1 / West 3
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Tel. +49 0203 41063-0
Fax +49 0203 41063-63
west1@schneider-electric.com

Schneider Electric GmbH
Merten + Schneider Electric + Ritto-Installationssysteme
Vertriebszentrum West 2 / West 3
Ostring 3
D-65205 Wiesbaden-Nordenstadt
Tel. +49 6122 58828-0
Fax +49 6122 58828-828
west2@schneider-electric.com

Schneider Electric GmbH
Merten + Schneider Electric + Ritto-Installationssysteme
Vertriebszentrum Ost-Mitte
Köpenicker Straße 73
D-10179 Berlin
Tel. +49 30 278798-30
Fax +49 30 278798-40
ost@schneider-electric.com

Schneider Electric GmbH
Merten + Schneider Electric + Ritto-Installationssysteme
Vertriebszentrum Ost-Süd
Frankenhäuser Str. 64
D-99706 Sondershausen
Tel. +49 3632 516 96
Fax +49 3632-51590
ost1@schneider-electric.com

Schneider Electric GmbH
Merten + Schneider Electric + Ritto-Installationssysteme
Vertriebszentrum Süd 1
Höhenstraße 17
D-70736 Fellbach
Tel. +49 711 530606-0
Fax +49 711 530606-33
sued1@schneider-electric.com


Schneider Electric GmbH
Merten + Schneider Electric + Ritto-Installationssysteme
Vertriebszentrum Süd 2
Ikaruspark, Lilienthalstraße 1
D-82178 Puchheim
Tel. +49 89 899368-30
Fax +49 89 899368-33
sued2@schneider-electric.com

Für Sie Online

www.merten.de

merten
by Schneider Electric

Merten – in ganz
Deutschland für
Sie vor Ort

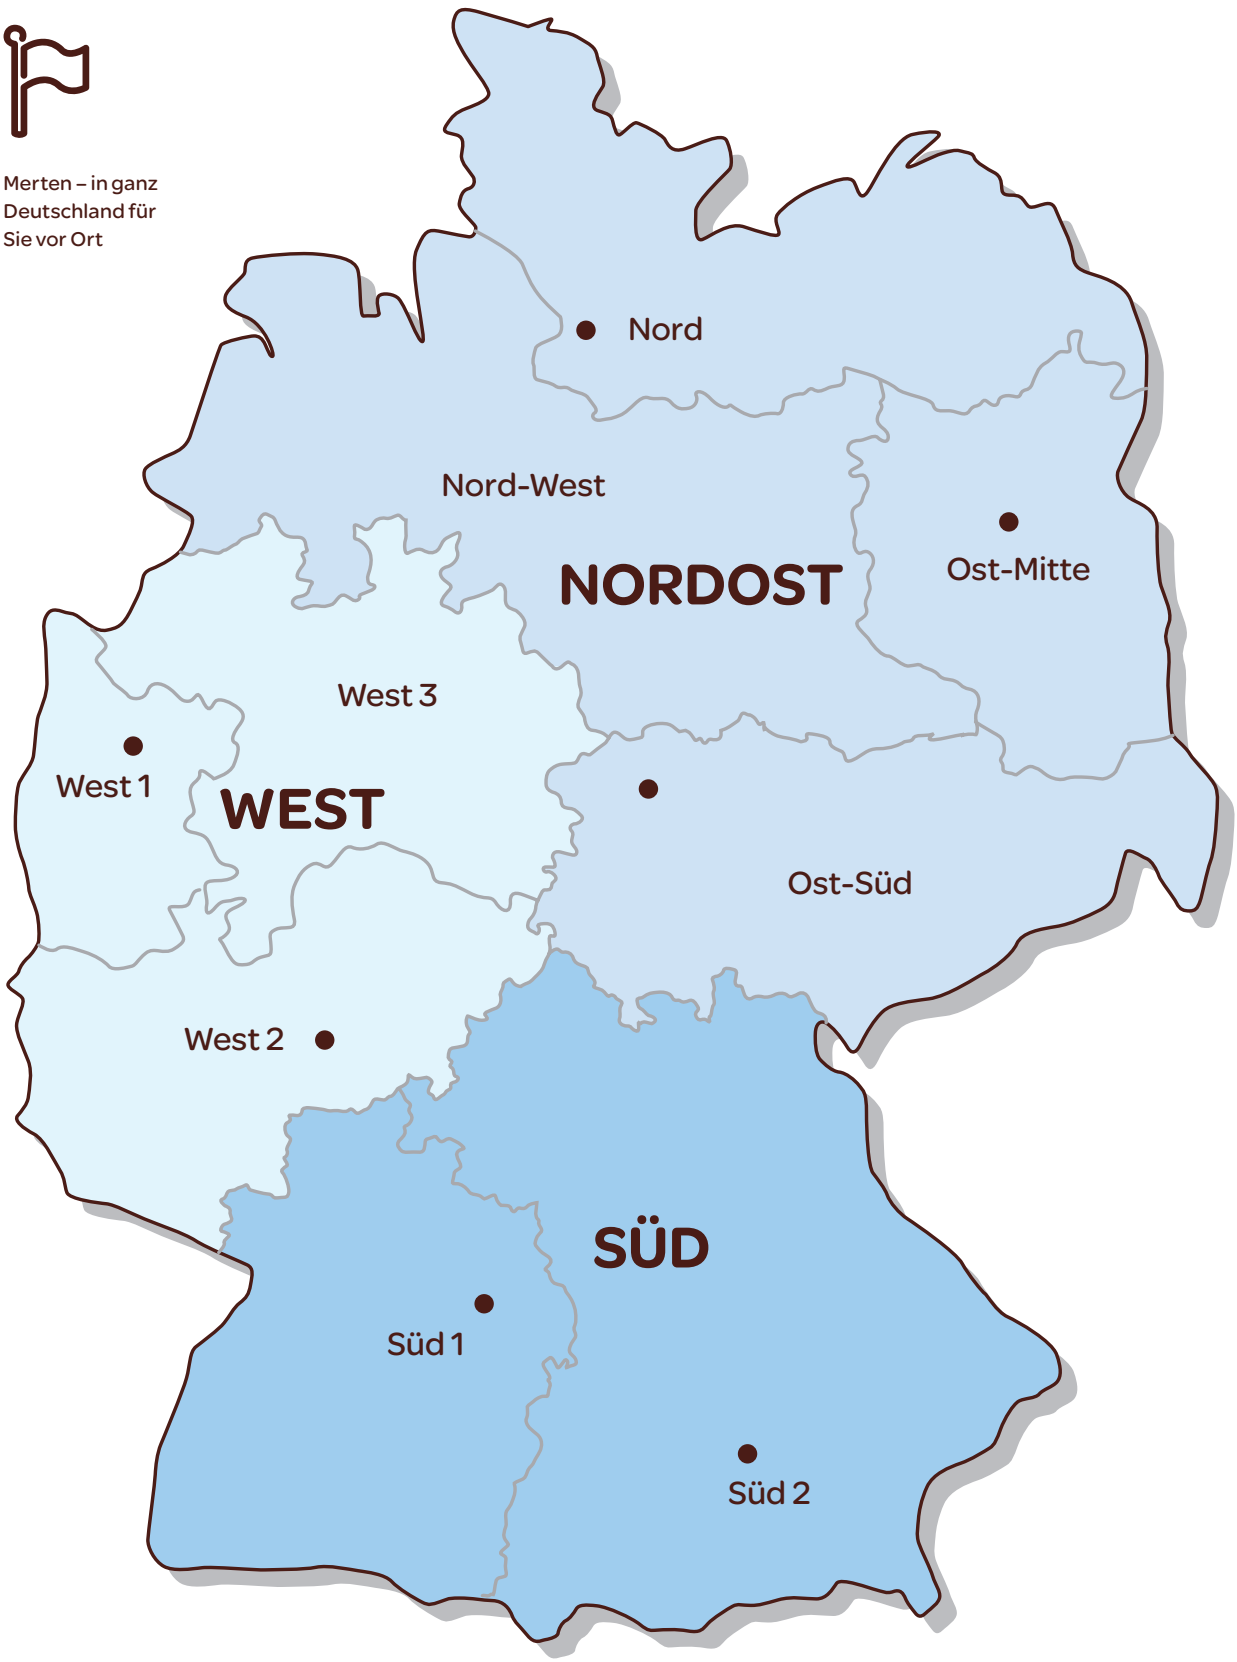










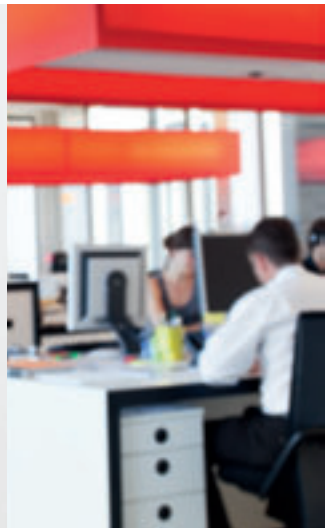

Merten

Lösungen für intelligente Gebäude

Die Premiummarke Merten steht seit mehr als 100 Jahren für wegweisende und designstarke Lösungen für intelligente Gebäude. Innovationskraft, Qualität und Design spielen die wichtigste Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung von Lösungen und neuen Produkten.



Design und Innovation gehen bei Merten Hand in Hand

Lösungen für intelligenten Gebäude sind in mehr als 130 Ländern verfügbar. Und zwar überall dort, wo Lösungen mit hohem Nutzen gefragt sind: in Wohnhäusern, Büros, öffentlichen Gebäuden, in Hotels, Schulen, Krankenhäuser und Gewerbe.

Das Sortiment umfasst vielfach international ausgezeichnete Schalterprogramme, Bewegungs- und Rauchmelder sowie Lösungen für die intelligente Gebäudesystemtechnik KNX. So hoch die Kunden-Ansprüche an intelligente Lösungen sind, so intensiv wird bei Merten auch das Thema Qualitätssicherung behandelt. Sei es in Form permanenter Kontrollen, hoher Eigenverantwortung der Mitarbeiter oder kontinuierlicher Verbesserung von Arbeitsprozessen. Ausdruck dieses hohen Qualitätsanspruchs: die Zertifizierung nach ISO 9001:2000.



Das Team Schneider Electric für Ihren Erfolg

Schneider Electric, ein Unternehmen mit 170 Jahren Geschichte und Tradition bietet mit seinen starken Marken Merten und Ritto ein umfassendes Lösungsportfolio für Handel und Handwerk.

merten by Schneider Electric + Schneider Electric + RITTO by Schneider Electric

Design und Innovation, die Kompetenz in Energieeffizienz und intelligente Gebäudekommunikation verbinden sich zu einer starken Komplettlösung

Mehr als 400 Jahre Unternehmensgeschichten verbinden sich zu einer gemeinsamen Zukunft. Die Marke „Schneider Electric“ setzt international höchste Standards – eine Tatsache, die perfekt zu Merten und Ritto passt, denn beide Marken haben einen hohen Anspruch an Qualität, Design, Verarbeitung und Nachhaltigkeit. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten steht der partnerschaftliche Kontakt zu unseren Installateuren und Großhändlern mit persönlicher Nähe, professionellem Service und gemeinsamen Perspektiven.

Vielfalt ohne Grenzen

System M

Von klassisch-schlicht bis extravagant: Im System M lassen sich Oberflächen und Materialien nahezu grenzenlos kombinieren. Ohne die Einsätze wechseln zu müssen, sind Rahmen und Wippen einfach austauschbar. Damit ist System M eines der flexibelsten Schalterprogramme, das sich allen Designwünschen anpasst.

Noch mehr Flexibilität und Komfort bieten die neuen Schalter- und Steckdosensockel QuickFlex®. Diese neuen Unterputzeinsätze erleichtern die Montage um ein Vielfaches – und das bei maximaler Sicherheit im Installationsprozess. Auch für den Kunden schafft QuickFlex® höchsten Komfort: Dank der QuickFlex® Module sind die Schalter- und Steckdosensockel frontseitig in ihren Funktionen erweiterbar – so steht dem Steckdosensockel ein Überspannschutz-Modul, ein LED Kontrolllicht-Modul sowie ein LED Beleuchtungs-Modul zur Verfügung.

Vier unterschiedliche Oberflächen und Materialien liefern für System M den Ausgangspunkt: Thermoplast brillant, Thermoplast edelmatt, Thermoplast aktivweiß und Duroplast hochkratzfest. In neun verschiedenen Designvarianten erfüllen mehr als 280 Funktionen jeden Kundenwunsch.

NEU: M-Creativ

M-Creativ bietet unzählige Möglichkeiten und ist dabei flexibel wie Sie es sind. Versuchen Sie es doch auch einmal aus: Inlays in vier verschiedenen Farben stehen Ihnen zur Verfügung. Und integrieren Sie in den Rahmen einfach Ihre Lieblingstapete. Und mögen Sie es noch persönlicher: dann verwenden Sie einfach Ihre Urlaubsbilder oder die Zeichnungen der lieben Kleinen.







NEU: M-Plan Echtholz

Der Naturstoff Holz ist ein Trendmaterial mit einzigartigem Charakter. Jeder Rahmen ein Unikat.


Kirsche


Walnuss


Wenge



M-Plan Echtholz
Buche/Polarweiß glänzend

merten
by Schneider Electric





Einsätze
ab S. 274

Oberflächen/ Materialien

Thermoplast brillant

Thermoplast edelmatt

Thermoplast aktivweiß (Antibakteriell)

Duroplast hochkratzfest



Rahmen 1-M ab S. 116



Rahmen Atelier-M ab S. 112



Rahmen M-Smart ab S. 124



Rahmen M-Arc ab S. 134



Rahmen M-Star ab S. 136



Rahmen M-Plan ab S. 140



Rahmen M-Plan II ab S. 144



Rahmen M-Plan Metall ab S. 152



Rahmen M-Plan Echtglas ab S. 148



Rahmen M-Plan Echtholz ab S. 150



Rahmen M-Creativ ab S. 156

32 System M/Einsätze

32 SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen
38 SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen
40 SCHUKO-Steckdosen für Sonderstromkreise
42 Steckdosen (International)
45 Zubehör Steckdosen
48 Schalterwippen
51 Schalterwippen (beleuchtet)
55 Spritzwassergeschützt – IP 44
56 Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch
57 Rollladenschalter
58 Der runde Schalter
58 JUMBO, der große Schalter
59 Zeitschalter
61 Bedienflächen (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink
66 Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)
69 Drehdimmerabdeckungen
71 Abdeckungen für Jalousiesteuerungssystem
73 Bewegungs-/Präsenzmelder UP
77 Raumtemperaturregler
78 KNX
84 Gebäudekommunikation Ritto TwinBus
86 Signal- und Info-Abdeckungen
89 Zentralplatten Kommunikationstechnik
90 Einschübe Kommunikationstechnik
93 Telekommunikation
94 Datentechnik
99 TV / Audio
101 SIGMA WC Ruf
102 ELSO MEDIOPT care®
104 Lichtrufsysteme Zettler
105 Licht- und Tonrufsysteme Ackermann
108 Zubehör

System M/Einsätze

Unter „System M/Einsätze“ finden Sie alle Artikel, die zu den Rahmen 1-M, ATELIER-M, M-SMART, M-ARC, M-STAR ,M-PLAN-Echtglas, M-PLAN-Metall und M-PLAN / M-PLAN II passen.

- Hinweise zu Materialien: Die Artikel im System M werden in verschiedenen Materialien angeboten. Alle Ausführungen sind 100 % kompatibel zueinander.

- Thermoplast brillant: Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche. Die Ausführung "aktivweiß glänzend" verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.
- **Thermoplast edelmatt:** Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche.
- Duroplast hochkratzfest: Hochkratzfestes Material mit glänzender Oberfläche. Nicht alle Einsätze sind in Duroplast erhältlich, verwenden Sie bei diesen Artikeln Thermoplast brillant.

- 1-M-Rahmen → 116
  ATELIER-M-Rahmen → 112
  M-SMART-Rahmen → 124
  M-ARC-Rahmen → 134
  M-STAR-Rahmen → 136
  M-PLAN-Rahmen → 140
  M-PLAN II-Rahmen → 144
  M-PLAN-Echtglasrahmen → 148
  M-PLAN-Metallrahmen → 152
  M-PLAN-Echtholzrahmen → 150
  M-Creativ-Rahmen → 156
- **Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen":** Abmessungen System M

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

- **Zubehör:** Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03../-04.. → 46
  Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03../-04.. → 45
  Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03../-04.. → 46

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2301-0344**	10/60	**4,30**	T8	
polarweiß glänzend	**MEG2301-0319**	10/60	**4,30**	T8	
aktivweiß glänzend	**MEG2301-0325**	10/60	**4,30**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2301-0444**	10/60	**4,30**	T8	
polarweiß	**MEG2301-0419**	10/60	**4,30**	T8	
anthrazit	**MEG2301-0414**	10/60	**6,24**	T1	
aluminium	**MEG2301-0460**	10/60	**8,03**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG2301-0644**	10/60	**4,30**	T8	
polarweiß	**MEG2301-0619**	10/60	**4,30**	T8	



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

- **Zubehör:** Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03../-04.. → 46
  Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03../-04.. → 45
  Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03../-04.. → 46

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2300-0344**	10/60	**5,95**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2300-0319**	10/60	**5,95**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2300-0325**	10/60	**5,95**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2300-0444**	10/60	**5,95**	T0	
polarweiß	**MEG2300-0419**	10/60	**5,95**	T0	
anthrazit	**MEG2300-0414**	10/60	**7,72**	T1	
aluminium	**MEG2300-0460**	10/60	**9,15**	T1	

- **Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**



SCHUKO-Steckdose 45°

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2370-0344**	1/50	**7,91**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2370-0319**	10/40	**7,91**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2370-0325**	1/50	**7,91**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2370-0444**	1/50	**7,91**	T0	
polarweiß	**MEG2370-0419**	1/50	**7,91**	T0	
anthrazit	**MEG2370-0414**	1/50	**8,90**	T1	
aluminium	**MEG2370-0460**	1/50	**11,43**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungs-Modul

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Warm-weiße LED's erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose. Der beleuchtete Bereich kann durch Verstellen des Lichtaustritts optimal angepasst werden.
Bei Dunkelheit schaltet sich die LED-Beleuchtung automatisch ein und bei ausreichender Umgebungshelligkeit wieder aus. Die Helligkeitsschwelle kann komfortabel von vorne und ohne Demontage an der Zentralplatte eingestellt werden. Weiterhin lässt sich an der Zentralplatte die Automatik abschalten, so dass die Beleuchtung, z. B. während eines Urlaubs, ausgeschaltet bleibt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.
LED-Leistungsaufnahme: 1,7VA (0,35W Wirkleistung)
LED-Lebensdauer: > 50000 h

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2304-0344**	1/50	**46,40**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG2304-0319**	1/50	**46,40**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG2304-0325**	1/50	**46,40**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2304-0444**	1/50	**46,40**	E0	
polarweiß	**MEG2304-0419**	1/50	**46,40**	E0	
anthrazit	**MEG2304-0414**	1/50	**47,80**	E0	
aluminium	**MEG2304-0460**	1/50	**49,80**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900 → 108

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2302-0344**	10/60	**8,66**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2302-0319**	10/60	**8,66**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2302-0325**	10/60	**8,66**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2302-0444**	1/50	**8,66**	T0	
polarweiß	**MEG2302-0419**	10/60	**8,66**	T0	
anthrazit	**MEG2302-0414**	10/40	**9,41**	T1	
aluminium	**MEG2302-0460**	10/40	**12,18**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllicht und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung an der Steckdose.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900 → 108
Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004 → 48

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2303-0344**	1/50	**16,79**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2303-0319**	1/50	**16,79**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2303-0325**	1/50	**16,79**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2303-0444**	1/50	**16,79**	T0	
polarweiß	**MEG2303-0419**	1/50	**16,79**	T0	
anthrazit	**MEG2303-0414**	1/50	**21,00**	T1	
aluminium	**MEG2303-0460**	1/50	**23,55**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze



SCHUKO-Steckdose mit transparenter Abdeckung

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen MEG4061-3500 → 158
Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen MEG4062-3500 → 158
Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen MEG4063-3500 → 158

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.
Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige). Mit Zentralplatte in der Farbe polarweiß.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG2300-3500**	1/50	**14,20**	T1	Neu



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2311-0344**	10/60	**9,36**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2311-0319**	10/60	**9,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2311-0325**	10/60	**9,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2311-0444**	10/60	**9,36**	T0	
polarweiß	**MEG2311-0419**	10/60	**9,36**	T0	
anthrazit	**MEG2311-0414**	10/60	**11,52**	T1	
aluminium	**MEG2311-0460**	10/60	**12,95**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2310-0344**	1/50	**11,26**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2310-0319**	10/60	**11,26**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2310-0325**	10/40	**11,26**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2310-0444**	1/50	**11,26**	T0	
polarweiß	**MEG2310-0419**	10/60	**11,26**	T0	
anthrazit	**MEG2310-0414**	10/40	**12,03**	T1	
aluminium	**MEG2310-0460**	10/60	**14,80**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG2310-0644**	1/50	**11,26**	T0	
polarweiß	**MEG2310-0619**	10/40	**11,26**	T0	



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

IP44

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2314-0344**	1/50	**14,01**	W1	
polarweiß glänzend	**MEG2314-0319**	1/50	**14,01**	W1	
aktivweiß glänzend	**MEG2314-0325**	1/50	**14,01**	W1	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2314-0444**	1/50	**14,01**	W1	
polarweiß	**MEG2314-0419**	1/50	**14,01**	W1	
anthrazit	**MEG2314-0414**	1/50	**14,82**	W1	
aluminium	**MEG2314-0460**	1/50	**17,59**	W1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, abschließbar mit verschiedenen Schließungen

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2315-0344**	1/40	**40,40**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2315-0319**	1/40	**40,40**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2315-0325**	1/40	**40,40**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2315-0444**	1/40	**40,40**	T0	
polarweiß	**MEG2315-0419**	1/40	**40,40**	T0	
anthrazit	**MEG2315-0414**	1/40	**41,20**	T1	
aluminium	**MEG2315-0460**	1/40	**44,00**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94 → 108

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2312-0344**	1/50	**13,66**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2312-0319**	1/50	**13,66**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2312-0325**	1/50	**13,66**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2312-0444**	1/50	**13,66**	T0	
polarweiß	**MEG2312-0419**	1/50	**13,66**	T0	
anthrazit	**MEG2312-0414**	1/50	**14,46**	T1	
aluminium	**MEG2312-0460**	1/50	**17,22**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kontrolllicht und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94 → 108
Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004 → 48

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2313-0344**	1/50	**23,60**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2313-0319**	1/50	**23,60**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2313-0325**	1/50	**23,60**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2313-0444**	1/50	**23,60**	T0	
polarweiß	**MEG2313-0419**	1/50	**23,60**	T0	
anthrazit	**MEG2313-0414**	1/50	**25,55**	T1	
aluminium	**MEG2313-0460**	1/50	**27,15**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



FI-SCHUKO-Sicherheitssteckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Gebaut nach VDE 0664 (EN 61008). Zur Erhöhung der Sicherheit in bestehenden Anlagen nach VDE 0100 Teil 410. Ausgang zum Anschluss weiterer Verbraucher.
Zum Einbau in eine 60er-Einbaudose.

Spannung: AC 230 V
Fehlerstrom: 30 mA
Max. Strom: 16 A
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A
Schutzart: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**233844**	1/24	**124,00**	E0	
polarweiß glänzend	**233819**	1/24	**124,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**233825**	1/24	**124,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**232844**	1/24	**124,00**	E0	
polarweiß	**232819**	1/24	**124,00**	E0	
anthrazit	**232814**	1/24	**124,50**	E0	
aluminium	**232860**	1/24	**127,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Das integrierte Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden.
Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingesecktem Stecker ertönt ein Signalton.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.
Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3
Nennspannung U_n: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung U_c: AC 255 V
Kombinierter Stoß U_{oc}: 6 kV
Schutzpegel U_p (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel U_p (L/N - PE): < 1,5 kV
Nennableitstrom I_n(8/20): 3 kA
Max. Ableitstrom I_{max}(8/20): 6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C

Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900 → 108
Ersatzteil: Überspannungsschutz-Modul MEG2005-0004 → 47 → 170 → 228

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2305-0344**	1/50	**123,50**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG2305-0319**	1/50	**123,50**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG2305-0325**	1/50	**123,50**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2305-0444**	1/50	**123,50**	E0	
polarweiß	**MEG2305-0419**	1/50	**123,50**	E0	
anthrazit	**MEG2305-0414**	1/50	**125,50**	E0	
aluminium	**MEG2305-0460**	1/50	**126,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Computer

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2350-0344**	1/50	**7,20**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2350-0319**	10/60	**7,20**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2350-0325**	1/50	**7,20**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2350-0444**	1/50	**7,20**	T0	
polarweiß	**MEG2350-0419**	10/40	**7,20**	T0	
anthrazit	**MEG2350-0414**	1/50	**9,12**	T1	
aluminium	**MEG2350-0460**	1/50	**10,64**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Waschmaschine

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2352-0344**	1/50	**7,28**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2352-0319**	10/40	**7,28**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2352-0325**	1/50	**7,28**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2352-0444**	1/50	**7,28**	T0	
polarweiß	**MEG2352-0419**	10/40	**7,28**	T0	
anthrazit	**MEG2352-0414**	1/50	**9,21**	T1	
aluminium	**MEG2352-0460**	1/50	**10,76**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze



SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Trockner

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2351-0344**	1/50	**7,28**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2351-0319**	10/40	**7,28**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2351-0325**	1/50	**7,28**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2351-0444**	1/50	**7,28**	T0	
polarweiß	**MEG2351-0419**	10/40	**7,28**	T0	
anthrazit	**MEG2351-0414**	1/50	**9,21**	T1	
aluminium	**MEG2351-0460**	1/50	**10,76**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Kühlschrank

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2354-0344**	1/50	**7,28**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2354-0319**	10/40	**7,28**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2354-0325**	1/50	**7,28**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2354-0444**	1/50	**7,28**	T0	
polarweiß	**MEG2354-0419**	10/40	**7,28**	T0	
anthrazit	**MEG2354-0414**	1/50	**9,21**	T1	
aluminium	**MEG2354-0460**	1/50	**10,76**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Gefrierschrank

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2355-0344**	1/50	**7,28**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2355-0319**	10/40	**7,28**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2355-0325**	1/50	**7,28**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2355-0444**	1/50	**7,28**	T0	
polarweiß	**MEG2355-0419**	10/40	**7,28**	T0	
anthrazit	**MEG2355-0414**	1/50	**9,21**	T1	
aluminium	**MEG2355-0460**	1/50	**10,76**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Geschirrspüler

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2353-0344**	1/50	**7,28**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2353-0319**	10/40	**7,28**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2353-0325**	1/50	**7,28**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2353-0444**	1/50	**7,28**	T0	
polarweiß	**MEG2353-0419**	10/40	**7,28**	T0	
anthrazit	**MEG2353-0414**	1/50	**9,21**	T1	
aluminium	**MEG2353-0460**	1/50	**10,76**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze



SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Mikrowelle

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2356-0344**	1/50	**7,28**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2356-0319**	10/40	**7,28**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2356-0325**	1/50	**7,28**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2356-0444**	1/50	**7,28**	T0	
polarweiß	**MEG2356-0419**	10/40	**7,28**	T0	
anthrazit	**MEG2356-0414**	1/50	**9,21**	T1	
aluminium	**MEG2356-0460**	1/50	**10,76**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

Zubehör: Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03../-04.. → 46
Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03../-04.. → 45
Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03../-04.. → 46

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2401-0344**	10/60	**4,39**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2401-0319**	10/60	**4,39**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2401-0325**	10/60	**4,39**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2401-0444**	10/60	**4,39**	T0	
polarweiß	**MEG2401-0419**	10/60	**4,39**	T0	
anthrazit	**MEG2401-0414**	10/60	**6,24**	T1	
aluminium	**MEG2401-0460**	10/60	**8,03**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG2401-0644**	10/60	**4,39**	T0	
polarweiß	**MEG2401-0619**	10/60	**4,39**	T0	



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

Zubehör: Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03../-04.. → 46
Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03../-04.. → 45
Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03../-04.. → 46

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2400-0344**	1/50	**6,38**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2400-0319**	10/40	**6,38**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2400-0325**	1/50	**6,38**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2400-0444**	1/50	**6,38**	T0	
polarweiß	**MEG2400-0419**	10/60	**6,38**	T0	
anthrazit	**MEG2400-0414**	1/50	**8,28**	T1	
aluminium	**MEG2400-0460**	10/60	**9,81**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900 → 108
Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03../-04.. → 46
Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03../-04.. → 45
Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03../-04.. → 46

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2402-0344**	1/50	**8,66**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2402-0319**	1/50	**8,66**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2402-0325**	1/50	**8,66**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2402-0444**	1/50	**8,66**	T0	
polarweiß	**MEG2402-0419**	1/50	**8,66**	T0	
anthrazit	**MEG2402-0414**	1/50	**9,41**	T1	
aluminium	**MEG2402-0460**	1/50	**12,18**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

IP44

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2414-0344**	1/50	**14,01**	W1	
polarweiß glänzend	**MEG2414-0319**	1/50	**14,01**	W1	
aktivweiß glänzend	**MEG2414-0325**	1/50	**14,01**	W1	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2414-0444**	1/50	**14,01**	W1	
polarweiß	**MEG2414-0419**	1/50	**14,01**	W1	
anthrazit	**MEG2414-0414**	1/50	**14,82**	W1	
aluminium	**MEG2414-0460**	1/50	**17,59**	W1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Timersteckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz

8 A, AC 230 V

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Bedienbar über einen Taster an der Steckdose oder mit einem Nebenstellentaster.
Steckdose schaltet nach einer voreinstellbaren Zeit ab. Abschalten vor Ablauf der Zeit möglich.
Mit Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.
Zeiteinstellung: stufig einstellbar, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h
Feinschutz: Elektronischer Überlast-/Temperaturschutz
Sicherung: 8 A
Anzeigeelemente: grüne LED für Zustandsanzeige

Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370
Adapter: Adapter System M 5184.. → 108 → 199

Hinweis: Flächenbündiger Einbau bei Installation in 60er Installationsdose möglich.
Lieferumfang: Mit 2 Schrauben zur Befestigung auf der Installationsdose.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**501144**	1/30	**73,00**	E0	
polarweiß glänzend	**501119**	1/30	**73,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**501125**	1/30	**73,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**500144**	1/30	**73,00**	E0	
polarweiß	**500119**	1/30	**73,00**	E0	
anthrazit	**500114**	1/30	**75,50**	E0	
aluminium	**500160**	1/30	**77,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze

SCHUKO-Steckdosen für Sonderstromkreise

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.


Symbolerklärung:

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

SV ZSV

Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Mit Kennzeichnung SV, grün	**MEG2300-0304**	10/60	**8,74**	T0	
Mit Kennzeichnung ZSV, orange	**MEG2300-0302**	10/60	**8,74**	T0	
rubinrot	**MEG2300-0306**	10/60	**8,74**	T0	



SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396 .. → 41 → 167
Beschriftungsstreifen 230900 → 108

Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Mit Beschriftungsstreifen SV, grün	**MEG2302-0304**	10/60	**9,41**	T0	
Mit Beschriftungsstreifen ZSV, orange	**MEG2302-0302**	10/60	**9,41**	T0	
rubinrot	**MEG2302-0306**	10/60	**9,41**	T0	



SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396 .. → 41 → 167
Beschriftungsstreifen 230900 → 108

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
gelb	**MEG2302-0307**	10/40	**9,50**	T0	
blau	**MEG2302-0378**	10/40	**9,50**	T0	
lichtgrau	**MEG2302-0329**	10/40	**9,50**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Kontrolllicht und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396 .. → 41 → 167
Beschriftungsstreifen 230900 → 108
Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004 → 48

Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Mit Beschriftungsstreifen SV, grün	**MEG2303-0304**	1/50	**21,00**	T0	
Mit Beschriftungsstreifen ZSV, orange	**MEG2303-0302**	1/50	**21,00**	T0	
rubinrot	**MEG2303-0306**	1/50	**21,00**	T0	



SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Klappdeckel, Kontrolllicht und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94 → 108
Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396 .. → 41 → 167
Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004 → 48

Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Mit Beschriftungsstreifen SV, grün	**MEG2313-0304**	1/50	**27,15**	T0	
Mit Beschriftungsstreifen ZSV, orange rubinrot	**MEG2313-0306**	1/50	**27,15**	T0	
	MEG2313-0302	1/50	**27,15**	T0	



SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise 45° mit Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396 .. → 41 → 167
Beschriftungsstreifen 230900 → 108

Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Mit Beschriftungsstreifen SV, grün	**MEG2372-0304**	1/50	**11,14**	T0	
Mit Beschriftungsstreifen ZSV, orange rubinrot	**MEG2372-0302**	1/50	**11,14**	T0	
	MEG2372-0306	1/50	**11,14**	T0	



Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz

Mit zwei 1-poligen Einbausteckern nach DIN 42801.
Anschlussklemme bis 6 mm².
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Zubehör: Potentialausgleich-Winkel-Buchsenstecker 297190 → 41 → 169 → 309

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**290444**	10/50	**23,85**	T0	
polarweiß glänzend	**290419**	10/50	**23,85**	T0	
aktivweiß glänzend	**290425**	10/50	**23,85**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**298244**	10/50	**23,85**	T0	
polarweiß	**298219**	10/50	**23,85**	T0	
anthrazit	**MEG2100-0414**	10/50	**25,40**	T1	
aluminium	**MEG2100-0460**	10/50	**27,95**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Potentialausgleich-Winkel-Buchsenstecker

DIN 42801 Teil 2

Passend zu Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz.
Lötanschluss bis 6 mm².

Zu komplettieren mit: Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz System M 2982.., 2904.., MEG2100-04.. → 41
System Fläche 2973.. → 169

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	297190	10/500	**18,69**	T0	



Etiketten für Sicherheitsstromversorgung

Selbstklebende Etiketten.
SV-Etikett (Sicherheitsstromversorgung) und
ZSV-Etikett (Zusätzliche Sicherheitsstromversorgung).

Lieferumfang: 1 Stück = 10 Etiketten.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
SV, grün	**539656**	1/1000	**3,20**	T0	
ZSV, orange	**539654**	1/1000	**3,20**	T0	

System M/Einsätze

Steckdosen (International)

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



Steckdose mit Schutzkontaktstift

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Erweiterungsset Überspannungsschutz für Steckdose mit Schutzkontaktstift System M MEG2535-03.. /-04.. → 47
Erweiterungsset LED Beleuchtung für Steckdose mit Schutzkontaktstift System M MEG2534-03.. /-04.. → 46
Erweiterungsset Kontrolllicht für Steckdose mit Schutzkontaktstift System M MEG2533-03.. /-04.. → 47

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2500-0344**	10/60	**7,49**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2500-0319**	10/60	**7,49**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2500-0325**	10/40	**7,49**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2500-0444**	10/60	**7,49**	T0	
polarweiß	**MEG2500-0419**	10/60	**7,49**	T0	
anthrazit	**MEG2500-0414**	10/60	**9,50**	T1	
aluminium	**MEG2500-0460**	10/60	**10,94**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Steckdose mit Schutzkontaktstift

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

Zubehör: Erweiterungsset Überspannungsschutz für Steckdose mit Schutzkontaktstift System M MEG2535-03.. /-04.. → 47
Erweiterungsset LED Beleuchtung für Steckdose mit Schutzkontaktstift System M MEG2534-03.. /-04.. → 46
Erweiterungsset Kontrolllicht für Steckdose mit Schutzkontaktstift System M MEG2533-03.. /-04.. → 47

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2600-0344**	10/60	**7,49**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2600-0319**	10/60	**7,49**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2600-0325**	1/50	**7,49**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2600-0444**	10/60	**7,49**	T0	
polarweiß	**MEG2600-0419**	10/60	**7,49**	T0	
anthrazit	**MEG2600-0414**	10/60	**9,50**	T1	
aluminium	**MEG2600-0460**	10/60	**10,94**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Steckdose mit Schutzkontaktstift, Lichtauslass und LED Beleuchtungs-Modul

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Warm-weiße LED's erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose. Der beleuchtete Bereich kann durch Verstellen des Lichtaustritts optimal angepasst werden. Bei Dunkelheit schaltet sich die LED-Beleuchtung automatisch ein und bei ausreichender Umgebungshelligkeit wieder aus. Die Helligkeitsschwelle kann komfortabel von vorne und ohne Demontage an der Zentralplatte eingestellt werden. Weiterhin lässt sich an der Zentralplatte die Automatik abschalten, so dass die Beleuchtung, z. B. während eines Urlaubs, ausgeschaltet bleibt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2504-0344**	1/50	**53,00**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG2504-0319**	1/50	**53,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG2504-0325**	1/50	**53,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2504-0444**	1/50	**53,00**	E0	
polarweiß	**MEG2504-0419**	1/50	**53,00**	E0	
anthrazit	**MEG2504-0414**	1/50	**54,00**	E0	
aluminium	**MEG2504-0460**	1/50	**56,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Steckdose mit Schutzkontakt-stift und Klappdeckel

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2510-0344**	1/50	**12,59**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2510-0319**	10/40	**12,59**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2510-0325**	1/50	**12,59**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2510-0444**	1/50	**12,59**	T0	
polarweiß	**MEG2510-0419**	10/40	**12,59**	T0	
anthrazit	**MEG2510-0414**	10/40	**13,34**	T1	
aluminium	**MEG2510-0460**	10/40	**16,15**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Steckdose mit Schutzkontakt-stift und Klappdeckel

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2610-0344**	1/50	**12,59**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2610-0319**	10/40	**12,59**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2610-0325**	1/50	**12,59**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2610-0444**	1/50	**12,59**	T0	
polarweiß	**MEG2610-0419**	10/40	**12,59**	T0	
anthrazit	**MEG2610-0414**	10/40	**13,34**	T1	
aluminium	**MEG2610-0460**	10/40	**16,15**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Steckdose mit Schutzkontakt-stift und Klappdeckel, IP44

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen.

QuickFlex IP44

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2514-0344**	1/50	**15,12**	W1	
polarweiß glänzend	**MEG2514-0319**	1/50	**15,12**	W1	
aktivweiß glänzend	**MEG2514-0325**	1/50	**15,12**	W1	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2514-0444**	1/50	**15,12**	W1	
polarweiß	**MEG2514-0419**	1/50	**15,12**	W1	
anthrazit	**MEG2514-0414**	1/50	**15,87**	W1	
aluminium	**MEG2514-0460**	1/50	**18,68**	W1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Steckdose mit Schutzkontakt-stift und Klappdeckel, IP44

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex IP44

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2614-0344**	1/50	**15,12**	W1	
polarweiß glänzend	**MEG2614-0319**	1/50	**15,12**	W1	
aktivweiß glänzend	**MEG2614-0325**	1/50	**15,12**	W1	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2614-0444**	1/50	**15,12**	W1	
polarweiß	**MEG2614-0419**	1/50	**15,12**	W1	
anthrazit	**MEG2614-0414**	1/50	**15,87**	W1	
aluminium	**MEG2614-0460**	1/50	**18,68**	W1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze



Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schriftfeld für Sonderstromkreise

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

- **Zubehör:** Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94 → 108
  Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396 .. → 41 → 167
- **Hinweis:** Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Mit Beschriftungsstreifen SV, grün	**MEG2612-0304**	1/50	**15,62**	T0	
Mit Beschriftungsstreifen ZSV, orange	**MEG2612-0302**	1/50	**15,62**	T0	
rubinrot	**MEG2612-0306**	1/50	**15,62**	T0	



USA-Steckdosen-Einsatz, 15 A

15 A, 125 V, 2-polig + E

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2151-0344**	10/40	**31,20**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2151-0319**	10/40	**31,20**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2151-0325**	10/40	**31,20**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2151-0444**	10/40	**31,20**	T0	
polarweiß	**MEG2151-0419**	10/40	**31,20**	T0	
anthrazit	**MEG2151-0414**	10/40	**31,70**	T1	
aluminium	**MEG2151-0460**	10/40	**34,35**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



USA-Steckdosen-Einsatz, 20 A

20 A, 125 V, 2-polig + E

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2156-0344**	10/40	**33,40**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2156-0319**	10/40	**33,40**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2156-0325**	10/40	**33,40**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2156-0444**	10/40	**33,40**	T0	
polarweiß	**MEG2156-0419**	10/40	**33,40**	T0	
anthrazit	**MEG2156-0414**	10/40	**33,90**	T1	
aluminium	**MEG2156-0460**	10/40	**36,45**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



British-Standard Steckdosen-Einsatz, abschaltbar

13 A, AC 250 V, 2-polig + E

Erhöhter Berührungsschutz gemäß BS 1363.
Mit Schalter und Kontrollampe.
Passend in eine 60er-Einbaudose.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**203919**	2/60	**33,15**	T0	
aktivweiß glänzend	**203925**	2/60	**33,15**	T0	
Thermoplast edelmatt					
polarweiß	**202319**	2/60	**33,15**	T0	
anthrazit	**202314**	2/60	**37,25**	T1	
aluminium	**202360**	2/60	**38,00**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



British-Standard Steckdosen-Einsatz

13 A, AC 250 V, 2-polig + E

Erhöhter Berührungsschutz gemäß BS 1363.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**200919**	10/40	**16,84**	T0	
aktivweiß glänzend	**200925**	10/40	**16,84**	T0	
Thermoplast edelmatt					
polarweiß	**201219**	10/50	**17,44**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Rasiersteckdose

Zu komplettieren mit: Rasiersteckdosen-Einsatz 213300 → 45 → 169
Zu komplettieren mit: Rahmen, 2fach ohne Mittelstege

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**213644**	2/96	**13,60**	E0	
polarweiß glänzend	**213619**	2/96	**13,60**	E0	
aktivweiß glänzend	**213625**	2/96	**13,60**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**213544**	2/96	**13,60**	E0	
polarweiß	**213519**	2/96	**13,60**	E0	
anthrazit	**213514**	2/96	**16,70**	E0	
aluminium	**213560**	2/96	**19,04**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Rasiersteckdosen-Einsatz

IEC742 / EN60742
Für internationale 2polige Stecksysteme (Eurostecker, US-Standard, Australien/ China-Standard).
Die Sekundärspannungen können in zwei Steckpositionen direkt abgegriffen werden.
Mit Schraubklemmen bis 2,5 mm².
Keine eingebaute Sicherung, da sekundärseitig kurzschlussfest.
Thermoschutz mit automatischer Einschaltung nach Abkühlung.
Zum Einbau in handelsübliche UP-Doppel-Hohlwanddosen/ -Unterputzdosen nach DIN49073, z. B. der Fa. Kaiser Art.-Nr. 9062-77 (Hohlwand) oder Art. Nr. 1656-02 (Unterputz).

Primär: AC 230 V - 240 V, 50/60 Hz
Sekundär: 20 VA, AC 115 V / 230 V - 240 V, 50/60 Hz

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Rasiersteckdose System M 2135.., 2136.. → 45
System Fläche 2134.. → 169

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	213300	1/13	**59,00**	E0	

Zubehör Steckdosen

Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44

Mit dem Dichtring können System M, System Fläche Steckdosen mit Klappdeckel die Schutzart IP 44 erreichen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	515990	1/150	**2,70**	W1	



QuickFlex

Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Zum Nachrüsten von Steckdosen mit QuickFlex-Sockel.
Warm-weiße LED's erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose. Der beleuchtete Bereich kann durch Verstellen des Lichtaustritts optimal angepasst werden.
Bei Dunkelheit schaltet sich die LED-Beleuchtung automatisch ein und bei ausreichender Umgebungshelligkeit wieder aus. Die Helligkeitsschwelle kann komfortabel von vorne und ohne Demontage an der Zentralplatte eingestellt werden. Weiterhin lässt sich an der Zentralplatte die Automatik abschalten, so dass die Beleuchtung, z. B. während eines Urlaubs, ausgeschaltet bleibt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2334-0344**	1/60	**43,65**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG2334-0319**	1/60	**43,65**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG2334-0325**	1/60	**43,65**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2334-0444**	1/60	**43,65**	E0	
polarweiß	**MEG2334-0419**	1/60	**43,65**	E0	
anthrazit	**MEG2334-0414**	1/60	**45,00**	E0	
aluminium	**MEG2334-0460**	1/60	**47,10**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze



Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Zum Erweitern von QuickFlex-Steckdosen.
Das Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden.
Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingesteckt-tem Stecker ertönt ein Signalton.

Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3
Nennspannung U_n: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung U_c: AC 255 V
Kombinierter Stoß U_{oc}: 6 kV
Schutzpegel U_p (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel U_p (L/N - PE): < 1,5 kV
Nennableitstrom I_n(8/20): 3 kA
Max. Ableitstrom I_{max}(8/20): 6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C

Ersatzteil: Überspannungsschutz-Modul MEG2005-0004 → 47 → 170 → 228

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2335-0344**	1/60	**122,00**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG2335-0319**	1/60	**122,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG2335-0325**	1/60	**122,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2335-0444**	1/60	**122,00**	E0	
polarweiß	**MEG2335-0419**	1/60	**122,00**	E0	
anthrazit	**MEG2335-0414**	1/60	**123,50**	E0	
aluminium	**MEG2335-0460**	1/60	**125,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Erweiterungsmodul für alle QuickFlex-Steckdosen. Zentralplatte mit Linse für das Kontrolllicht. Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.

Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004 → 48

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2333-0344**	1/60	**18,88**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2333-0319**	1/60	**18,88**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2333-0325**	1/60	**18,88**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2333-0444**	1/60	**18,88**	T0	
polarweiß	**MEG2333-0419**	1/60	**18,88**	T0	
anthrazit	**MEG2333-0414**	1/60	**19,63**	T1	
aluminium	**MEG2333-0460**	1/60	**22,20**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Erweiterungsset LED Beleuchtung für Steckdose mit Schutzkontaktstift

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Zum Nachrüsten von Steckdosen mit QuickFlex-Sockel.
Warm-weiße LED's erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose. Der beleuchtete Bereich kann durch Verstellen des Lichtaustritts optimal angepasst werden. Bei Dunkelheit schaltet sich die LED-Beleuchtung automatisch ein und bei ausreichender Umgebungshelligkeit wieder aus. Die Helligkeitsschwelle kann komfortabel von vorne und ohne Demontage an der Zentralplatte eingestellt werden. Weiterhin lässt sich an der Zentralplatte die Automatik abschalten, so dass die Beleuchtung, z. B. während eines Urlaubs, ausgeschaltet bleibt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2534-0344**	1/60	**51,00**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG2534-0319**	1/60	**51,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG2534-0325**	1/60	**51,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2534-0444**	1/60	**51,00**	E0	
polarweiß	**MEG2534-0419**	1/60	**51,00**	E0	
anthrazit	**MEG2534-0414**	1/60	**52,00**	E0	
aluminium	**MEG2534-0460**	1/60	**54,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

Erweiterungsset Überspannungsschutz für Steckdose mit Schutzkontaktstift

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Zum Erweitern von QuickFlex-Steckdosen.
Das Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden.
Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingesteckem Stecker ertönt ein Signalton.

Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3
Nennspannung U_n: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung U_c: AC 255 V
Kombinierter Stoß U_{oc}: 6 kV
Schutzpegel U_p (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel U_p (L/N - PE): < 1,5 kV
Nennableitstrom I_n(8/20): 3 kA
Max. Ableitstrom I_{max}(8/20): 6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C

Ersatzteil: Überspannungsschutz-Modul MEG2005-0004 → 47 → 170 → 228

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2535-0344**	1/60	**122,50**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG2535-0319**	1/60	**122,50**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG2535-0325**	1/60	**122,50**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2535-0444**	1/60	**122,50**	E0	
polarweiß	**MEG2535-0419**	1/60	**122,50**	E0	
anthrazit	**MEG2535-0414**	1/60	**124,50**	E0	
aluminium	**MEG2535-0460**	1/60	**125,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

Erweiterungsset Kontrolllicht für Steckdose mit Schutzkontaktstift

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Erweiterungsmodul für alle QuickFlex-Steckdosen. Zentralplatte mit Linse für das Kontrolllicht. Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.

Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004 → 48

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2533-0344**	1/60	**19,49**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2533-0319**	1/60	**19,49**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2533-0325**	1/60	**19,49**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2533-0444**	1/60	**19,49**	T0	
polarweiß	**MEG2533-0419**	1/60	**19,49**	T0	
anthrazit	**MEG2533-0414**	1/60	**20,20**	T1	
aluminium	**MEG2533-0460**	1/60	**22,80**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

Überspannungsschutz-Modul

Erweiterungs-/Ersatzteil-Modul für QuickFlex-Steckdosen.
Das integrierte Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden
Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingesteckem Stecker ertönt ein Signalton.
Für die optischer Anzeige ist eine Zentralplatte mit Linse erforderlich.

Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3
Nennspannung U_n: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung U_c: AC 255 V
Kombinierter Stoß U_{oc}: 6 kV
Schutzpegel U_p (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel U_p (L/N - PE): < 1,5 kV
Nennableitstrom I_n(8/20): 3 kA
Max. Ableitstrom I_{max}(8/20): 6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG2005-0004	1/150	**115,00**	E0	

System M/Einsätze



LED-Kontrolllicht-Modul

QuickFlex

Erweiterungs-/Ersatzteil-Modul für Quick-Flex-Steckdosen. Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung. QuickFlex-Zentralplatte mit Kontrolllicht erforderlich.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grün	**MEG2003-0004**	1/150	**12,19**	T0	

Schalterwippen

Zu komplettieren mit Wippschalter-Einsätzen.
Wippschalter-Einsätze → 274
Wipptaster-Einsätze → 277

Wippe

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432144**	10/400	**2,50**	T8	
polarweiß glänzend	**432119**	10/400	**2,50**	T8	
aktivweiß glänzend	**432125**	10/400	**2,50**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433144**	10/400	**2,50**	T8	
polarweiß	**433119**	10/400	**2,50**	T8	
anthrazit	**433114**	5/225	**3,40**	T1	
aluminium	**433160**	5/225	**4,84**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434144**	10/400	**2,50**	T8	
polarweiß	**434119**	10/400	**2,50**	T8	



Wippe

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.
Zur farblichen Kennzeichnung von speziellen Schaltfunktionen.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
rubinrot	**MEG3300-0306**	10/240	**3,40**	T0	



Wippe mit transparenter Abdeckung

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.
Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung. Auch als vollflächiges Schriftfeld verwendbar.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274
Zubehör: Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen MEG4061-3500 → 158
Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen MEG4062-3500 → 158
Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen MEG4063-3500 → 158
Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.
Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG3340-3500**	5/225	**9,02**	T1	Neu



Wippe IP44

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt

IP44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274
Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432044**	1/60	**6,87**	W1	
polarweiß glänzend	**432019**	1/60	**6,87**	W1	
aktivweiß glänzend	**432025**	1/60	**6,87**	W1	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433044**	1/60	**6,87**	W1	
polarweiß	**433019**	1/60	**6,87**	W1	
anthrazit	**433014**	1/60	**7,53**	W1	
aluminium	**433060**	1/60	**9,11**	W1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Serienschalter

Für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432544**	10/240	**4,67**	T0	
polarweiß glänzend	**432519**	10/240	**4,67**	T0	
aktivweiß glänzend	**432525**	10/240	**4,67**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433544**	10/240	**4,67**	T0	
polarweiß	**433519**	10/240	**4,67**	T0	
anthrazit	**433514**	5/225	**5,73**	T1	
aluminium	**433560**	5/225	**6,93**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434544**	10/240	**4,67**	T0	
polarweiß	**434519**	10/240	**4,67**	T0	



Wippe mit Schriftfeld

Zur dauerhaften Beschriftung.
Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274
Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94 → 108

Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432344**	10/240	**4,86**	T0	
polarweiß glänzend	**432319**	10/240	**4,86**	T0	
aktivweiß glänzend	**432325**	10/240	**4,86**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433344**	10/240	**4,86**	T0	
polarweiß	**433319**	10/240	**4,86**	T0	
anthrazit	**433314**	5/225	**5,90**	T1	
aluminium	**433360**	5/225	**7,11**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434344**	10/240	**4,86**	T0	
polarweiß	**434319**	10/240	**4,86**	T0	



Wippe mit Schriftfeld und Kennzeichnung Klingel

Zur dauerhaften Beschriftung.
Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274
Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94 → 108

Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3365-0344**	10/240	**5,77**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3365-0319**	10/240	**5,77**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3365-0325**	10/240	**5,77**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3365-0444**	10/240	**5,77**	T0	
polarweiß	**MEG3365-0419**	10/240	**5,77**	T0	
anthrazit	**MEG3365-0414**	10/240	**6,96**	T1	
aluminium	**MEG3365-0460**	10/240	**8,00**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe mit transparenter Abdeckung

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.
Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.
Auch als vollflächiges Schriftfeld verwendbar.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274
Zubehör: Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen MEG4061-3500 → 158
Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen MEG4062-3500 → 158
Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen MEG4063-3500 → 158

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.
Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG3340-3500**	5/225	**9,02**	T1	Neu

System M/Einsätze



Wippe mit Kennzeichnung 0/ 1

Für 2- und 3-poligen Wippschalter-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432244**	5/225	**3,42**	T0	
polarweiß glänzend	**432219**	5/225	**3,42**	T0	
aktivweiß glänzend	**432225**	5/225	**3,42**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433244**	5/225	**3,42**	T0	
polarweiß	**433219**	5/225	**3,42**	T0	
anthrazit	**433214**	5/225	**4,35**	T1	
aluminium	**433260**	5/225	**6,41**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434244**	5/120	**3,42**	T0	
polarweiß	**434219**	5/120	**3,42**	T0	



Wippe mit Kennzeichnung Klingel

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3305-0344**	5/225	**3,42**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3305-0319**	5/225	**3,42**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3305-0325**	5/225	**3,42**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3305-0444**	5/225	**3,42**	T0	
polarweiß	**MEG3305-0419**	5/225	**3,42**	T0	
anthrazit	**MEG3305-0414**	5/225	**4,35**	T1	
aluminium	**MEG3305-0460**	5/225	**6,41**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe mit Kennzeichnung Licht

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3302-0344**	5/225	**3,42**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3302-0319**	5/225	**3,42**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3302-0325**	5/225	**3,42**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3302-0444**	5/225	**3,42**	T0	
polarweiß	**MEG3302-0419**	5/225	**3,42**	T0	
anthrazit	**MEG3302-0414**	5/225	**4,35**	T1	
aluminium	**MEG3302-0460**	5/225	**6,41**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Kennzeichnung Schlüssel

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3303-0344**	10/240	**3,42**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3303-0319**	10/240	**3,42**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3303-0325**	10/240	**3,42**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3303-0444**	10/240	**3,42**	T0	
polarweiß	**MEG3303-0419**	10/240	**3,42**	T0	
anthrazit	**MEG3303-0414**	10/240	**4,35**	T1	
aluminium	**MEG3303-0460**	10/240	**6,41**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Serienschalter mit Aufdruck

Wippe mit Aufdruck Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 274
Weitere Bedruckungen auf Anfrage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432644**	5/225	**6,89**	T0	
polarweiß glänzend	**432619**	5/225	**6,89**	T0	
aktivweiß glänzend	**432625**	5/225	**6,89**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**435644**	5/225	**6,89**	T0	
polarweiß	**435619**	5/225	**6,89**	T0	
anthrazit	**435614**	5/225	**8,00**	T1	
aluminium	**435660**	5/225	**9,29**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Rollladenschalter und -taster

Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig MEG3715-0000 → 1 → 279
Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig MEG3714-0000 → 279
Rollladentaster-Einsatz, 1-polig MEG3755-0000 → 2 → 280

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432444**	5/225	**6,44**	T0	
polarweiß glänzend	**432419**	5/225	**6,44**	T0	
aktivweiß glänzend	**432425**	5/225	**6,44**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**435544**	5/225	**6,44**	T0	
polarweiß	**435519**	5/225	**6,44**	T0	
anthrazit	**435514**	5/225	**7,92**	T1	
aluminium	**435560**	5/225	**8,70**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434444**	5/120	**6,44**	T0	
polarweiß	**434419**	5/120	**6,44**	T0	

Schalterwippen (beleuchtet)

Wippschalter-Einsätze → 274
Wipptaster-Einsätze → 277



Wippe mit Kontrollfenster

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**436044**	5/225	**3,43**	T0	
polarweiß glänzend	**436019**	5/225	**3,43**	T0	
aktivweiß glänzend	**436025**	5/225	**3,43**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**431044**	5/225	**3,43**	T0	
polarweiß	**431019**	5/225	**3,43**	T0	
anthrazit	**431014**	5/225	**4,37**	T1	
aluminium	**431060**	5/225	**5,68**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274
Zubehör: Symbole, rechteckig 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900 → 108 → 199 → 232 → 254 → 258
Lieferumfang: Mit Symbolset pro Wippe: 1 Licht (glasklar), 1 Schlüssel (glasklar), 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432844**	10/240	**3,33**	T8	
polarweiß glänzend	**432819**	10/240	**3,33**	T8	
aktivweiß glänzend	**432825**	10/240	**3,33**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433844**	10/240	**3,33**	T8	
polarweiß	**433819**	10/240	**3,33**	T8	
anthrazit	**433814**	5/225	**4,37**	T1	
aluminium	**433860**	5/225	**5,68**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434844**	10/240	**3,33**	T8	
polarweiß	**434819**	10/240	**3,33**	T8	

System M/Einsätze



Wippe mit rechteckigem Symbolfenster IP44

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt

IP 44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274
Zubehör: Symbole, rechteckig 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900 → 108 → 199 → 232 → 254 → 258

Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig. Symbole: 1 Licht, 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432744**	1/60	**6,99**	W1	
polarweiß glänzend	**432719**	1/60	**6,99**	W1	
aktivweiß glänzend	**432725**	1/60	**6,99**	W1	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433744**	1/60	**6,99**	W1	
polarweiß	**433719**	1/60	**6,99**	W1	
anthrazit	**433714**	1/60	**8,18**	W1	
aluminium	**433760**	1/60	**9,84**	W1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Doppelwippe mit Kontrollfenster

Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3420-0344**	5/120	**6,41**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3420-0319**	5/120	**6,41**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3420-0325**	5/120	**6,41**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3420-0444**	5/120	**6,41**	T0	
polarweiß	**MEG3420-0419**	5/120	**6,41**	T0	
anthrazit	**MEG3420-0414**	5/120	**6,72**	T1	
aluminium	**MEG3420-0460**	5/120	**8,67**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Serienschalter mit Symbolfenster

Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**438544**	5/120	**6,41**	T0	
polarweiß glänzend	**438519**	5/120	**6,41**	T0	
aktivweiß glänzend	**438525**	5/120	**6,41**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**437544**	5/120	**6,41**	T0	
polarweiß	**437519**	5/120	**6,41**	T0	
anthrazit	**437514**	5/120	**6,72**	T1	
aluminium	**437560**	5/120	**8,67**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Doppelwippe mit rotem Symbolfenster

Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3456-0344**	5/120	**6,41**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3456-0319**	5/120	**6,41**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3456-0325**	5/120	**6,41**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3456-0444**	5/120	**6,41**	T0	
polarweiß	**MEG3456-0419**	5/120	**6,41**	T0	
anthrazit	**MEG3456-0414**	5/120	**6,72**	T1	
aluminium	**MEG3456-0460**	5/120	**8,67**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Doppelwippe mit Kontrollfenster IP44

Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt

IP 44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3424-0344**	1/60	**9,88**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3424-0319**	1/60	**9,88**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3424-0325**	1/60	**9,88**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3424-0444**	1/60	**9,88**	T0	
polarweiß	**MEG3424-0419**	1/60	**9,88**	T0	
anthrazit	**MEG3424-0414**	1/60	**10,20**	T1	
aluminium	**MEG3424-0460**	1/60	**12,15**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster

Zur dauerhaften Beschriftung.
Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274
Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94 → 108
Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**434744**	5/225	**5,77**	T0	
polarweiß glänzend	**434719**	5/225	**5,77**	T0	
aktivweiß glänzend	**434725**	5/225	**5,77**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**434644**	5/225	**5,77**	T0	
polarweiß	**434619**	5/225	**5,77**	T0	
anthrazit	**434614**	5/225	**6,96**	T1	
aluminium	**434660**	5/225	**8,00**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster

Zur dauerhaften Beschriftung.
Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter.
Zur farblichen Kennzeichnung von speziellen Schaltfunktionen.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274
Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94 → 108
Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
grün	**MEG3370-0304**	5/225	**6,96**	T0	
orange	**MEG3370-0302**	5/225	**6,96**	T0	
rubinrot	**MEG3370-0306**	5/225	**6,96**	T0	
gelb	**MEG3370-0307**	5/225	**6,96**	T0	



Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Klingel

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**435844**	5/225	**4,29**	T0	
polarweiß glänzend	**435819**	5/225	**4,29**	T0	
aktivweiß glänzend	**435825**	5/225	**4,29**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**430844**	5/225	**4,29**	T0	
polarweiß	**430819**	5/225	**4,29**	T0	
anthrazit	**430814**	5/225	**5,37**	T1	
aluminium	**430860**	5/225	**6,56**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Licht

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**435944**	5/225	**4,29**	T0	
polarweiß glänzend	**435919**	5/225	**4,29**	T0	
aktivweiß glänzend	**435925**	5/225	**4,29**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**430944**	5/225	**4,29**	T0	
polarweiß	**430919**	5/225	**4,29**	T0	
anthrazit	**430914**	5/225	**5,37**	T1	
aluminium	**430960**	5/225	**6,56**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Schlüssel

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**435344**	5/225	**4,29**	T0	
polarweiß glänzend	**435319**	5/225	**4,29**	T0	
aktivweiß glänzend	**435325**	5/225	**4,29**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**430744**	5/225	**4,29**	T0	
polarweiß	**430719**	5/225	**4,29**	T0	
anthrazit	**430714**	5/225	**5,37**	T1	
aluminium	**430760**	5/225	**6,56**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze



Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Steckdose

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**435244**	5/225	**4,29**	T0	
polarweiß glänzend	**435219**	5/225	**4,29**	T0	
aktivweiß glänzend	**435225**	5/225	**4,29**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**431744**	5/225	**4,29**	T0	
polarweiß	**431719**	5/225	**4,29**	T0	
anthrazit	**431714**	5/225	**5,37**	T1	
aluminium	**431760**	5/225	**6,56**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe mit Kontrollfenster und Kennzeichnung Heizung

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3307-0344**	5/225	**4,29**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3307-0319**	5/225	**4,29**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3307-0325**	5/225	**4,29**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3307-0444**	5/225	**4,29**	T0	
polarweiß	**MEG3307-0419**	5/225	**4,29**	T0	
anthrazit	**MEG3307-0414**	5/225	**5,37**	T1	
aluminium	**MEG3307-0460**	5/225	**6,56**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Heizungsnotschalter

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Mit Kontrollfenster und Kennzeichnung „Heizung Notschalter“.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**435144**	5/225	**4,29**	T0	
polarweiß glänzend	**435119**	5/225	**4,29**	T0	
aktivweiß glänzend	**435125**	5/225	**4,29**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**431844**	5/225	**4,29**	T0	
polarweiß	**431819**	5/225	**4,29**	T0	
anthrazit	**431814**	5/225	**5,37**	T1	
aluminium	**431860**	5/225	**6,56**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Heizungs-Notschalter

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Mit rotem Kontrollfenster und Aufdruck „Heizung Notschalter“.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432944**	5/225	**4,29**	T0	
polarweiß glänzend	**432919**	5/225	**4,29**	T0	
aktivweiß glänzend	**432925**	5/225	**4,29**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433944**	5/225	**4,29**	T0	
polarweiß	**433919**	5/225	**4,29**	T0	
anthrazit	**MEG3327-0414**	5/225	**5,37**	T1	
aluminium	**MEG3327-0460**	5/225	**6,56**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434944**	5/120	**4,29**	T0	
polarweiß	**434919**	5/120	**4,29**	T0	



Doppelwippe mit Kontrollfenster und Kennzeichnung für Hotelanwendungen

Wippe mit Aufdruck Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3429-0344**	5/120	**8,22**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3429-0319**	5/120	**8,22**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3429-0325**	5/120	**8,22**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3429-0444**	5/120	**8,22**	T0	
polarweiß	**MEG3429-0419**	5/120	**8,22**	T0	
anthrazit	**MEG3429-0414**	5/120	**10,26**	T1	
aluminium	**MEG3429-0460**	5/120	**11,67**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Spritzwassergeschützt - IP 44



Wippe IP44

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt

IP 44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274
Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432044**	1/60	**6,87**	W1	
polarweiß glänzend	**432019**	1/60	**6,87**	W1	
aktivweiß glänzend	**432025**	1/60	**6,87**	W1	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433044**	1/60	**6,87**	W1	
polarweiß	**433019**	1/60	**6,87**	W1	
anthrazit	**433014**	1/60	**7,53**	W1	
aluminium	**433060**	1/60	**9,11**	W1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe mit rechteckigem Symbolfenster IP44

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt

IP 44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274
Zubehör: Symbole, rechteckig 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900 → 108 → 199 → 232 → 254 → 258
Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig. Symbole: 1 Licht, 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432744**	1/60	**6,99**	W1	
polarweiß glänzend	**432719**	1/60	**6,99**	W1	
aktivweiß glänzend	**432725**	1/60	**6,99**	W1	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433744**	1/60	**6,99**	W1	
polarweiß	**433719**	1/60	**6,99**	W1	
anthrazit	**433714**	1/60	**8,18**	W1	
aluminium	**433760**	1/60	**9,84**	W1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Doppelwippe mit Kontrollfenster IP44

Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt

IP 44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3424-0344**	1/60	**9,88**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3424-0319**	1/60	**9,88**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3424-0325**	1/60	**9,88**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3424-0444**	1/60	**9,88**	T0	
polarweiß	**MEG3424-0419**	1/60	**9,88**	T0	
anthrazit	**MEG3424-0414**	1/60	**10,20**	T1	
aluminium	**MEG3424-0460**	1/60	**12,15**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

IP 44

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2314-0344**	1/50	**14,01**	W1	
polarweiß glänzend	**MEG2314-0319**	1/50	**14,01**	W1	
aktivweiß glänzend	**MEG2314-0325**	1/50	**14,01**	W1	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2314-0444**	1/50	**14,01**	W1	
polarweiß	**MEG2314-0419**	1/50	**14,01**	W1	
anthrazit	**MEG2314-0414**	1/50	**14,82**	W1	
aluminium	**MEG2314-0460**	1/50	**17,59**	W1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze



Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel, IP44

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

IP 44

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2514-0344**	1/50	**15,12**	W1	
polarweiß glänzend	**MEG2514-0319**	1/50	**15,12**	W1	
aktivweiß glänzend	**MEG2514-0325**	1/50	**15,12**	W1	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2514-0444**	1/50	**15,12**	W1	
polarweiß	**MEG2514-0419**	1/50	**15,12**	W1	
anthrazit	**MEG2514-0414**	1/50	**15,87**	W1	
aluminium	**MEG2514-0460**	1/50	**18,68**	W1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44

Mit dem Dichtring können System M, System Fläche Steckdosen mit Klappdeckel die Schutzart IP 44 erreichen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	515990	1/150	**2,70**	W1	

Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch



Zentralplatte mit Kontrollfenster für Zugschalter

Für Zugschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Zug-Wechselschalter-Einsatz, 1-polig MEG3186-0000 → 280
Zug-Ausschalter-Einsatz, 2-polig MEG3182-0000 → 281
Zug-Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig MEG3184-0000 → 281

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3380-0344**	5/225	**5,25**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3380-0319**	5/225	**5,25**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3380-0325**	5/225	**5,25**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3380-0444**	5/225	**5,25**	T0	
polarweiß	**MEG3380-0419**	5/225	**5,25**	T0	
anthrazit	**MEG3380-0414**	5/225	**7,98**	T1	
aluminium	**MEG3380-0460**	5/225	**9,23**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Wechsel-Rastschalter-Einsatz

Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Zu komplettieren mit: Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 318601 → 281

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**319544**	1/60	**5,86**	E0	
polarweiß glänzend	**319519**	1/60	**5,86**	E0	
aktivweiß glänzend	**319525**	1/60	**5,86**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**318144**	1/60	**5,86**	E0	
polarweiß	**318119**	1/60	**5,86**	E0	
anthrazit	**318114**	1/60	**7,96**	E0	
aluminium	**318160**	1/60	**10,95**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Dreistufen-Drehschalter

Zu komplettieren mit: Dreistufen-Drehschalter-Einsatz 317400 → 281

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**567244**	1/100	**5,60**	E0	
polarweiß glänzend	**567219**	1/100	**5,60**	E0	
aktivweiß glänzend	**567225**	1/100	**5,60**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**437344**	1/100	**5,60**	E0	
polarweiß	**437319**	1/100	**5,60**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**538844**	1/100	**5,60**	E0	
polarweiß	**538819**	1/100	**5,60**	E0	



Card-Schalter

Beleuchtbar.
Taster-Einsätze für Card-Schalter (6 A) mit veringertem Einsteckdruck für flexible Karten.
10 A und 16 A Taster verwendbar mit stabilen Karten.

Zu komplettieren mit: Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig MEG3754-0000 → 279
Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt und Orientierungslicht, Schließer 1-polig MEG3760-0000 → 279
Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig MEG3154-0000 → 277
Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig MEG3160-0000 → 1 → 278
MEG3560-0000 → 278
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster MEG3901-0006 → 307
MEG3921-0000 → 307

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**315644**	1/100	**39,90**	T0	
polarweiß glänzend	**315619**	1/100	**39,90**	T0	
aktivweiß glänzend	**315625**	1/100	**39,90**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**315444**	1/100	**39,90**	T0	
polarweiß	**315419**	1/100	**39,90**	T0	
anthrazit	**315414**	1/100	**41,50**	T1	
aluminium	**315460**	1/100	**44,00**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Rollladenschalter

Rollladenschalter → 279



Wippe für Rollladenschalter und -taster

Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig MEG3715-0000 → 1 → 279
Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig MEG3714-0000 → 279
Rollladentaster-Einsatz, 1-polig MEG3755-0000 → 2 → 280

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432444**	5/225	**6,44**	T0	
polarweiß glänzend	**432419**	5/225	**6,44**	T0	
aktivweiß glänzend	**432425**	5/225	**6,44**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**435544**	5/225	**6,44**	T0	
polarweiß	**435519**	5/225	**6,44**	T0	
anthrazit	**435514**	5/225	**7,92**	T1	
aluminium	**435560**	5/225	**8,70**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434444**	5/120	**6,44**	T0	
polarweiß	**434419**	5/120	**6,44**	T0	



Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz

Zu komplettieren mit: Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz 317200 → 280

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**567144**	1/100	**5,15**	T0	
polarweiß glänzend	**567119**	1/100	**5,15**	T0	
aktivweiß glänzend	**567125**	1/100	**5,15**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**569844**	1/100	**5,15**	T0	
polarweiß	**569819**	1/100	**5,15**	T0	
anthrazit	**569814**	1/100	**8,26**	T1	
aluminium	**569860**	1/100	**11,14**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**538744**	1/100	**5,15**	T0	
polarweiß	**538719**	1/100	**5,15**	T0	

System M/Einsätze



Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze

Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Zu komplettieren mit: Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 318501 → 280
Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder 318901 → 280

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**319444**	1/60	**6,58**	E0	
polarweiß glänzend	**319419**	1/60	**6,58**	E0	
aktivweiß glänzend	**319425**	1/60	**6,58**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**319344**	1/60	**6,58**	E0	
polarweiß	**319319**	1/60	**6,58**	E0	
anthrazit	**319314**	1/60	**8,67**	E0	
aluminium	**319360**	1/60	**11,64**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Der runde Schalter

Der runde Schalter ist ein Komplettgerät. Wenn Sie eine Mehrfachkombination realisieren wollen, dann muss der Abstand zwischen Dosenmitte zu Dosenmitte 113 mm betragen.
Empfehlung: Den Abstand erreichen Sie, indem Sie z. B. zwei Abstandsstutzen von je 21 mm Länge zwischen die UP-Dosen setzen.



Der runde Schalter

10 AX, AC 250 V
Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.
Maße: Ø 90 mm

Weitere Funktionen auf Anfrage.
Lieferumfang: Komplettgerät mit Wechselschalter.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Wechsel, polarweiß glänzend	**431619**	1/10	**18,10**	T0	

JUMBO, der große Schalter

Der voll funktionstüchtige Schalter, unübersehbar groß. Austauschbar gegen jeden normalen Aus- und Wechselschalter.





QuickFlex

Jumbo, der große Schalter

10 AX, AC 250 V
Im Design M-SMART.
Bei bereits installierten Einzelgeräten, wie Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter aus den Merten-Programmen sind lediglich Rahmen und Wippe gegen die JUMBO-Oberteil-Einheit zu tauschen.
Maße: 161x161x32 mm (HxBxT)

Lieferumfang: Komplettgerät mit Wechselschalter.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG3341-1419**	1/6	**23,15**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





QuickFlex

Jumbo, der große Schalter

10 AX, AC 250 V
Im Design M-SMART.
Bei bereits installierten Einzelgeräten, wie Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter aus den Merten-Programmen sind lediglich Rahmen und Wippe gegen die JUMBO-Oberteil-Einheit zu tauschen.
Maße: 161x161x32 mm (HxBxT)

Lieferumfang: Komplettgerät mit Wechselschalter.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
rubinrot	**MEG3341-1406**	1/6	**23,15**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zeitschalter



Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 15 min

Zu komplettieren mit: Zeitschalter-Einsatz 538000 → 281

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**567444**	1/100	**5,60**	E0	
polarweiß glänzend	**567419**	1/100	**5,60**	E0	
aktivweiß glänzend	**567425**	1/100	**5,60**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**539044**	1/100	**5,60**	E0	
polarweiß	**539019**	1/100	**5,60**	E0	
anthrazit	**539014**	1/100	**8,67**	E0	
aluminium	**539060**	1/100	**12,14**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**539344**	1/100	**5,60**	E0	
polarweiß	**539319**	1/100	**5,60**	E0	



Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 120 min

Zu komplettieren mit: Zeitschalter-Einsatz 538200 → 281

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**567544**	1/100	**5,60**	E0	
polarweiß glänzend	**567519**	1/100	**5,60**	E0	
aktivweiß glänzend	**567525**	1/100	**5,60**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**539244**	1/100	**5,60**	E0	
polarweiß	**539219**	1/100	**5,60**	E0	
anthrazit	**539214**	1/100	**8,67**	E0	
aluminium	**539260**	1/100	**12,14**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**539444**	1/100	**5,60**	E0	
polarweiß	**539419**	1/100	**5,60**	E0	



PlusLink

Zeitschaltuhr-Modul

Für System M.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten
- Menügeführte Bedienung
- Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Liefertermin: **Polarweiß glänzend sofort lieferbar. Weitere Farben lieferbar ab März 2013.**

System M/Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5755-0344**	1/50	**88,00**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5755-0319**	1/50	**88,00**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5755-0325**	1/50	**88,00**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5755-0444**	1/50	**88,00**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5755-0419**	1/50	**88,00**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5755-0414**	1/50	**91,00**	E0	Neu
aluminium	**MEG5755-0460**	1/50	**93,00**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zeitschaltuhr

Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Leuchten.

Funktionen:

- 2 unabhängige Programmspeicher
- Voreingestellte Schaltzeiten
- 18 Schaltzeiten programmierbar
- Menügeführte Bedienung / Programmierung
- Gangreserve bis zu 24 Stunden (ohne Batterie)
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich ±15 min)
- Astrofunktion (Verschiebung ±2 Std.)
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Timer (autom. Abschalten nach eingestellter Zeit)
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich

Nennspannung: AC 230 V / 50 Hz
Neutralleiter: erforderlich
Schaltleistung: 1000 W Glühlampen
750 W NV-Halogen mit elek. Trafos
750 VA konv. Trafo
500 VA Leuchtstofflampen unkomp.
400 VA Leuchtstofflampen parallel komp.
1000 VA Leuchtstofflampen Duo-Schaltung
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm² oder 2x1,5 mm²

Lieferumfang: Komplettgerät. Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**581244**	1/10	**176,00**	E0	Ausl.
polarweiß glänzend	**581219**	1/10	**176,00**	E0	Ausl.
aktivweiß glänzend	**581225**	1/10	**176,00**	E0	Ausl.
Thermoplast edelmatt					
weiß	**586044**	1/10	**176,00**	E0	Ausl.
polarweiß	**586019**	1/10	**176,00**	E0	Ausl.
anthrazit	**586014**	1/10	**177,50**	E0	Ausl.
aluminium	**586060**	1/10	**181,00**	E0	Ausl.

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Timersteckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz

8 A, AC 230 V

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Bedienbar über einen Taster an der Steckdose oder mit einem Nebenstellentaster.
Steckdose schaltet nach einer voreinstellbaren Zeit ab. Abschalten vor Ablauf der Zeit möglich.
Mit Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.
Zeiteinstellung: stufig einstellbar, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h
Feinschutz: Elektronischer Überlast-/Temperaturschutz
Sicherung: 8 A
Anzeigeelemente: grüne LED für Zustandsanzeige

Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370
Adapter: Adapter System M 5184.. → 108 → 199

Hinweis: Flächenbündiger Einbau bei Installation in 60er Installationsdose möglich.
Lieferumfang: Mit 2 Schrauben zur Befestigung auf der Installationsdose.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**501144**	1/30	**73,00**	E0	
polarweiß glänzend	**501119**	1/30	**73,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**501125**	1/30	**73,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**500144**	1/30	**73,00**	E0	
polarweiß	**500119**	1/30	**73,00**	E0	
anthrazit	**500114**	1/30	**75,50**	E0	
aluminium	**500160**	1/30	**77,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Bedienflächen (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink

Die komplette Übersicht zu allen Produkten und Funktionen finden Sie im Kapitel:
„Dimmersystem“ PlusLink
„Jalousiesteuerungssystem PlusLink“

▶ Einsätze PlusLink → 282
Dimmersystem PlusLink → 340
Jalousiesteuerungssystem PlusLink → 375



PlusLink

Taster-Modul Basic, 1fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippe.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.

Funktionen:
Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig)
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig)

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig)
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousie/Rollladen steuern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

▶ **Zu komplettieren mit:** Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444
Zu komplettieren mit: Wippe für Taster-Modul 1fach System M MEG5210-03../-04.. → 62 → 347 → 378
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0) System M MEG5211-03../-04.. → 62 → 347 → 378
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab) System M MEG5215-03../-04.. → 62 → 347 → 378

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5110-0300	1/60	**16,11**	E0	Neu



PlusLink

Taster-Modul Comfort, 1fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippe.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.

Funktionen:
Lokal schalten,Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung) starten, Impulsgeber:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig)
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig)

Lokal schalten/ dimmen, Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung):
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig)
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Sonnenschutz-Funktion:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousie/Rollladen steuern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

▶ **Zu komplettieren mit:** Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444
Zu komplettieren mit: Wippe für Taster-Modul 1fach System M MEG5210-03../-04.. → 62 → 347 → 378
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0) System M MEG5211-03../-04.. → 62 → 347 → 378
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab) System M MEG5215-03../-04.. → 62 → 347 → 378

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5111-0300	1/60	**26,50**	E0	Neu

System M/Einsätze



Wippe für Taster-Modul 1fach

Für System M.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5210-0344**	1/150	**2,68**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5210-0319**	1/150	**2,68**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5210-0325**	1/150	**2,68**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5210-0444**	1/150	**2,68**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5210-0419**	1/150	**2,68**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5210-0414**	1/150	**3,52**	E0	Neu
aluminium	**MEG5210-0460**	1/150	**5,01**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)

Für System M.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5211-0344**	1/150	**5,76**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5211-0319**	1/150	**5,76**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5211-0325**	1/150	**5,76**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5211-0444**	1/150	**5,76**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5211-0419**	1/150	**5,76**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5211-0414**	1/150	**7,15**	E0	Neu
aluminium	**MEG5211-0460**	1/150	**8,04**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)

Für System M.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5215-0344**	1/150	**5,76**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5215-0319**	1/150	**5,76**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5215-0325**	1/150	**5,76**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5215-0444**	1/150	**5,76**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5215-0419**	1/150	**5,76**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5215-0414**	1/150	**7,15**	E0	Neu
aluminium	**MEG5215-0460**	1/150	**8,04**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



PlusLink

Taster-Modul Basic, 2fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippen.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.

Funktionen:
Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LED, 2 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444
Zu komplettieren mit: Wippen für Taster-Modul 2fach System M MEG5220-03../-04.. → 64 → 66 → 349 → 359 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank) System M MEG5226-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0) System M MEG5228-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) System M MEG5227-03../-04.. → 64 → 349 → 380

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5120-0300	1/60	**19,23**	E0	Neu



PlusLink

Taster-Modul Comfort, 2fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippen.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.

Funktionen:
Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern,Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung) starten, Impulsgeber, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten, Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung) starten, Impulsgeber, Dauer Ein/ Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern, Treppenlichtzeit (mit/ ohne Vorwarnung) starten, Dauer Ein/ Aus:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen, Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung) starten, Dauer Ein/Aus:
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LED, 2 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444
Zu komplettieren mit: Wippen für Taster-Modul 2fach System M MEG5220-03../-04.. → 64 → 66 → 349 → 359 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank) System M MEG5226-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0) System M MEG5228-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) System M MEG5227-03../-04.. → 64 → 349 → 380

System M/Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5121-0300	1/60	**29,60**	E0	Neu



Wippen für Taster-Modul 2fach

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 2fach
System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300
→ 64 → 348 → 379

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5220-0344**	1/150	**4,86**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5220-0319**	1/150	**4,86**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5220-0325**	1/150	**4,86**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5220-0444**	1/150	**4,86**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5220-0419**	1/150	**4,86**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5220-0414**	1/150	**5,94**	E0	Neu
aluminium	**MEG5220-0460**	1/150	**7,18**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 2fach
System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300
→ 64 → 348 → 379

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5226-0344**	1/150	**6,65**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5226-0319**	1/150	**6,65**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5226-0325**	1/150	**6,65**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5226-0444**	1/150	**6,65**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5226-0419**	1/150	**6,65**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5226-0414**	1/150	**8,16**	E0	Neu
aluminium	**MEG5226-0460**	1/150	**8,98**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 2fach
System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300
→ 64 → 348 → 379

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5228-0344**	1/150	**6,65**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5228-0319**	1/150	**6,65**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5228-0325**	1/150	**6,65**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5228-0444**	1/150	**6,65**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5228-0419**	1/150	**6,65**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5228-0414**	1/150	**8,16**	E0	Neu
aluminium	**MEG5228-0460**	1/150	**8,98**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 2fach
System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300
→ 64 → 348 → 379

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5227-0344**	1/150	**6,65**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5227-0319**	1/150	**6,65**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5227-0325**	1/150	**6,65**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5227-0444**	1/150	**6,65**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5227-0419**	1/150	**6,65**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5227-0414**	1/150	**8,16**	E0	Neu
aluminium	**MEG5227-0460**	1/150	**8,98**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



PlusLink

Drehregler-Modul

Für System M.
Mit Drehknopf und vier Tastflächen. Die um den Drehknopf angeordneten Leuchtsegmente zeigen den Status oder dienen als Orientierungsbeleuchtung.

Funktionen:
Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 4 Tasten
Dreh-/Druckknopf
Anzeigeelemente: 8 LED-Segmente
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Liefertermin: **Polarweiß glänzend sofort lieferbar. Weitere Farben lieferbar ab März 2013.**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5252-0344**	1/60	**72,50**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5252-0319**	1/60	**72,50**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5252-0325**	1/60	**72,50**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5252-0444**	1/60	**72,50**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5252-0419**	1/60	**72,50**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5252-0414**	1/60	**75,50**	E0	Neu
aluminium	**MEG5252-0460**	1/60	**77,50**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



PlusLink

Zeitschaltuhr-Modul

Für System M.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten
- Menügeführte Bedienung
- Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Liefertermin: **Polarweiß glänzend sofort lieferbar. Weitere Farben lieferbar ab März 2013.**

System M/Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5755-0344**	1/50	**88,00**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5755-0319**	1/50	**88,00**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5755-0325**	1/50	**88,00**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5755-0444**	1/50	**88,00**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5755-0419**	1/50	**88,00**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5755-0414**	1/50	**91,00**	E0	Neu
aluminium	**MEG5755-0460**	1/50	**93,00**	E0	Neu
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					

Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)

Tastdimmer → 288

Sensorfläche

Im Design System M.
Manuelle Bedienung.
Mit Kurzhubtaste.

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz
577099 → 288 → 323 → 354 → 359
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last 573399,
577299 → 289 → 360
Memory-Halogen-Superdimmer-Einsatz für induktive Last
573599 → 289 → 360
Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last
577899 → 289 → 360
Elektronik-Schalt-Einsatz 575799 → 290 → 361
Elektronik-Taster-Einsatz 574697 → 290 → 361
Relais-Universal-Einsatz 575897 → 290 → 361
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**577644**	1/100	**11,85**	E0	
polarweiß glänzend	**577619**	1/100	**11,85**	E0	
aktivweiß glänzend	**577625**	1/100	**11,85**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**570144**	1/100	**11,85**	E0	
polarweiß	**570119**	1/100	**11,85**	E0	
anthrazit	**570114**	1/100	**15,06**	E0	
aluminium	**570160**	1/100	**16,85**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**570444**	1/100	**11,85**	E0	
polarweiß	**570419**	1/100	**11,85**	E0	



TELE-Sensorfläche

Im Design System M.
Manuelle Bedienung und fernbedienbar über IR-Fernbedienung.
Mit Kurzhubtaste.

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz
577099 → 288 → 323 → 354 → 359
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last 573399,
577299 → 289 → 360
Memory-Halogen-Superdimmer-Einsatz für induktive Last
573599 → 289 → 360
Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last
577899 → 289 → 360
Elektronik-Schalt-Einsatz 575799 → 290 → 361
Elektronik-Taster-Einsatz 574697 → 290 → 361
Relais-Universal-Einsatz 575897 → 290 → 361
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370
Sender: IR-Fernbedienung Distance 2010 MTN570222

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**577944**	1/100	**89,00**	E0	
polarweiß glänzend	**577919**	1/100	**89,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**577925**	1/100	**89,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**570344**	1/100	**89,00**	E0	
polarweiß	**570319**	1/100	**89,00**	E0	
anthrazit	**570314**	1/100	**91,00**	E0	
aluminium	**570360**	1/100	**94,00**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**571144**	1/100	**89,00**	E0	
polarweiß	**571119**	1/100	**89,00**	E0	




Wippen für Taster-Modul 2fach

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 2fach
System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300
→ 64 → 348 → 379

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5220-0344**	1/150	**4,86**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5220-0319**	1/150	**4,86**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5220-0325**	1/150	**4,86**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5220-0444**	1/150	**4,86**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5220-0419**	1/150	**4,86**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5220-0414**	1/150	**5,94**	E0	Neu
aluminium	**MEG5220-0460**	1/150	**7,18**	E0	Neu
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Tastermodul 2fach

Für System M.
Tastermodul ohne Wippen.
Das Tastermodul wird auf den Universal-Dimmer-Einsatz 2fach aufgesteckt und mit den Wippen für Tastermodul 2fach des passenden Designs komplettiert.

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 288 → 323 → 354 → 359
Zu komplettieren mit: Wippen für Taster-Modul 2fach System M MEG5220-03../-04.. → 64 → 66 → 349 → 359 → 380

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	568499	1/100	**17,82**	E0	**Ausl.**



Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze

Im Design System M.
Bedientaster zum Umschalten oder Schalten/Dimmen von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 288 → 323 → 354 → 359
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT
Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche CONNET für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**503644**	1/100	**92,00**	E0	
polarweiß glänzend	**503619**	1/100	**92,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**503625**	1/100	**92,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**502644**	1/100	**92,00**	E0	
polarweiß	**502619**	1/100	**92,00**	E0	
anthrazit	**502614**	1/100	**95,50**	E0	
aluminium	**502660**	1/100	**98,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze

Im Design System M.
Bedientaster zum Schalten von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Umschalten

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung, Master/Slave

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit: Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 291 → 324 → 362 → 432
Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 291 → 324 → 361 → 431
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**503444**	1/100	**92,00**	E0	
polarweiß glänzend	**503419**	1/100	**92,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**503425**	1/100	**92,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**502444**	1/100	**92,00**	E0	
polarweiß	**502419**	1/100	**92,00**	E0	
anthrazit	**502414**	1/100	**95,50**	E0	
aluminium	**502460**	1/100	**98,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze





Funk-Taster CONNECT, Move

Im Design System M.
Batterieversorgter mobiler Funksender mit 1 Kanal. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter (siehe Hinweis)**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Umschalten, Dimmen

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einschalten, Auschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung
Bedienelemente: 1 Taste
Abmessungen: 44 x 12,5 mm (Ø x H)

Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT

Hinweis: Das Gerät kann die Eigenschaft eines Systemverwalters übernehmen. Da es sich um ein mobiles Gerät handelt, empfehlen wir, vorzugsweise ein ortsfestes Gerät als Systemverwalter zu wählen. Verwenden Sie stattdessen z. B. einen Funk-Taster CONNECT, 1fach.
Lieferumfang: Batterie, Wandhalterung, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**508144**	1/40	**56,00**	E0	
polarweiß glänzend	**508119**	1/40	**56,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**508125**	1/40	**56,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**508044**	1/40	**56,00**	E0	
polarweiß	**508019**	1/40	**56,00**	E0	
anthrazit	**508014**	1/40	**59,50**	E0	
aluminium	**508060**	1/40	**62,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





Funk-Taster CONNECT, 1fach

Im Design System M.
Batterieversorgter Funksender mit 2 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Auschalten, Dimmen, Rollladen fahren

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle

Kanäle: 2
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung
Bedienelemente: 2 Tasten

Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT

Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**506144**	1/40	**95,50**	E0	
polarweiß glänzend	**506119**	1/40	**95,50**	E0	
aktivweiß glänzend	**506125**	1/40	**95,50**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**505144**	1/40	**95,50**	E0	
polarweiß	**505119**	1/40	**95,50**	E0	
anthrazit	**505114**	1/40	**98,50**	E0	
aluminium	**505160**	1/40	**103,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





Funk-Taster CONNECT, 2fach

Im Design System M.
Batterieversorgter Funksender mit 4 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Auschalten, Dimmen, Rollladen fahren

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle

Kanäle: 4
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung
Bedienelemente: 4 Tasten

▸ **Empfänger:** Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT

Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**506244**	1/40	**97,50**	E0	
polarweiß glänzend	**506219**	1/40	**97,50**	E0	
aktivweiß glänzend	**506225**	1/40	**97,50**	E0	
▸ Thermoplast edelmatt					
weiß	**505244**	1/40	**97,50**	E0	
polarweiß	**505219**	1/40	**97,50**	E0	
anthrazit	**505214**	1/40	**101,00**	E0	
aluminium	**505260**	1/40	**104,50**	E0	

▸ Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Drehdimmerabdeckungen

▸ Drehdimmer → 294



Zentralplatte mit Drehknopf

Im Design System M.

▸ **Zu komplettieren mit:** Universal-Drehdimmer-Einsatz
MEG5138-0000 → 2 → 294 → 355
MEG5139-0000 → 2 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten MEG5140-0000 → 2 → 293 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter MEG5131-0000 → 2 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter MEG5132-0000 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last MEG5133-0000 → 2 → 295 → 356
MEG5135-0000 → 295 → 356
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last MEG5136-0000 → 2 → 295 → 356
MEG5137-0000 → 2 → 295 → 356
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V MEG5142-0000 → 295 → 356 → 366

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5250-0344**	5/120	**4,55**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5250-0319**	5/120	**4,55**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5250-0325**	5/120	**4,55**	E0	
▸ Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5250-0444**	5/120	**4,55**	E0	
polarweiß	**MEG5250-0419**	5/120	**4,55**	E0	
anthrazit	**MEG5250-0414**	5/120	**6,84**	E0	
aluminium	**MEG5250-0460**	5/120	**8,64**	E0	
▸ Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG5250-0644**	5/120	**4,55**	E0	
polarweiß	**MEG5250-0619**	5/120	**4,55**	E0	

System M/Einsätze



Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf

Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Zu komplettieren mit: Universal-Drehdimmer-Einsatz MEG5138-0000 → 2 → 294 → 355
MEG5139-0000 → 2 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten MEG5140-0000 → 2 → 293 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter MEG5131-0000 → 2 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter MEG5132-0000 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last MEG5133-0000 → 2 → 295 → 356
MEG5135-0000 → 295 → 356
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last MEG5136-0000 → 2 → 295 → 356
MEG5137-0000 → 2 → 295 → 356
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V MEG5142-0000 → 295 → 356 → 366
Zubehör: Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen MEG4061-3500 → 158
Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen MEG4062-3500 → 158
Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen MEG4063-3500 → 158

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.
Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige). Mit Drehknopf in der Farbe polarweiß.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG5250-3500**	5/225	**13,78**	T1	Neu



PlusLink

Drehregler-Modul

Für System M.
Mit Drehknopf und vier Tastflächen. Die um den Drehknopf angeordneten Leuchtsegmente zeigen den Status oder dienen als Orientierungsbeleuchtung.

Funktionen:
Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 4 Tasten
Dreh-/Druckknopf
Anzeigeelemente: 8 LED-Segmente
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Liefertermin: **Polarweiß glänzend sofort lieferbar. Weitere Farben lieferbar ab März 2013.**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5252-0344**	1/60	**72,50**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5252-0319**	1/60	**72,50**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5252-0325**	1/60	**72,50**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5252-0444**	1/60	**72,50**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5252-0419**	1/60	**72,50**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5252-0414**	1/60	**75,50**	E0	Neu
aluminium	**MEG5252-0460**	1/60	**77,50**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte Komfort-Drehregler für Universal-Superdimmer-Einsatz

Im Design System M.
Manuelle Bedienung.
Mit Drehknopf und vier Tastflächen für weitere Funktionen. Die um den Drehknopf angeordneten Leuchtsegmente zeigen den eingestellten Helligkeitswert an.

Funktionen:

- Ein- und Ausschalten durch Drücken oder Drehen des Drehknopfes
- Dimmgeschwindigkeit ist abhängig von der Drehgeschwindigkeit
- Zwei Helligkeitswerte abrufen/speichern
- Orientierungslicht ein-/ausschalten
- Energiesparfunktion ein-/ausschalten (Begrenzung der max. Helligkeit auf 80 %)

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 288 → 323 → 354 → 359

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**567844**	1/60	**73,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**567819**	1/60	**73,50**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**567825**	1/60	**73,50**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**567744**	1/60	**73,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**567719**	1/60	**73,50**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**567714**	1/60	**75,50**	E0	**Ausl.**
aluminium	**567760**	1/60	**77,50**	E0	**Ausl.**

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Drehzahlsteller

Zu komplettieren mit: Drehzahlsteller-Einsatz 583699 → 296

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**567644**	1/100	**5,59**	E0	
polarweiß glänzend	**567619**	1/100	**5,59**	E0	
aktivweiß glänzend	**567625**	1/100	**5,59**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**569644**	1/100	**5,59**	E0	
polarweiß	**569619**	1/100	**5,59**	E0	
anthrazit	**569614**	1/100	**8,60**	E0	
aluminium	**569660**	1/100	**12,11**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**539844**	1/100	**5,59**	E0	
polarweiß	**539819**	1/100	**5,59**	E0	

Abdeckungen für Jalousiesteuerungssystem

Die komplette Übersicht zu allen Produkten und Funktionen finden Sie im Kapitel „Jalousiesteuerungssystem“.

Jalousiesteuerungssystem → 385
Technische Informationen: Jalousiesteuerungssystem



Jalousie-Taster

Im Design System M.
Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren. Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung.

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**587744**	1/100	**52,00**	E0	
polarweiß glänzend	**587719**	1/100	**52,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**587725**	1/100	**52,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**586244**	1/100	**52,00**	E0	
polarweiß	**586219**	1/100	**52,00**	E0	
anthrazit	**586214**	1/100	**54,00**	E0	
aluminium	**586260**	1/100	**57,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Jalousie-Taster mit Sensoranschluss

Im Design System M.
Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren. Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**587844**	1/100	**76,00**	E0	
polarweiß glänzend	**587819**	1/100	**76,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**587825**	1/100	**76,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**586544**	1/100	**76,00**	E0	
polarweiß	**586519**	1/100	**76,00**	E0	
anthrazit	**586514**	1/100	**79,50**	E0	
aluminium	**586560**	1/100	**81,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze



Jalousie-Taster mit Memory-Funktion und Sensoranschluss

Im Design System M.
Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren. Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.
Mittels Memory-Funktion speichert das Gerät zur Anwesenheitssimulation jeweils eine Auf- und Abfahrtzeit, die im 24-h-Rhythmus wiederholt werden.

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**587944**	1/100	**87,50**	E0	
polarweiß glänzend	**587919**	1/100	**87,50**	E0	
aktivweiß glänzend	**587925**	1/100	**87,50**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**586344**	1/100	**87,50**	E0	
polarweiß	**586319**	1/100	**87,50**	E0	
anthrazit	**586314**	1/100	**90,50**	E0	
aluminium	**586360**	1/100	**92,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Jalousie-Taster mit IR-Empfänger und Sensoranschluss

Im Design System M.
Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über IR-Fernbedienung. Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**588044**	1/100	**145,00**	E0	
polarweiß glänzend	**588019**	1/100	**145,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**588025**	1/100	**145,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**586444**	1/100	**145,00**	E0	
polarweiß	**586419**	1/100	**145,00**	E0	
anthrazit	**586414**	1/100	**147,00**	E0	
aluminium	**586460**	1/100	**149,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss

Im Design System M.
Bedientaster für Rollladenmotoren. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT. Mit elektronischer Verriegelung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungssensor.
Funkeigenschaft: **Router**

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**503544**	1/60	**109,00**	E0	
polarweiß glänzend	**503519**	1/60	**109,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**503525**	1/60	**109,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**502544**	1/60	**109,00**	E0	
polarweiß	**502519**	1/60	**109,00**	E0	
anthrazit	**502514**	1/60	**112,00**	E0	
aluminium	**502560**	1/60	**116,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Jalousie-Zeitschaltuhr Standard

Im Design System M.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Jalousie-/Rollladenmotoren.

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Hinweis: In Kombination mit dem Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang ist der Nebenstelleneingang außer Funktion. → 299 → 331 → 385

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**581444**	1/10	**66,00**	E0	
polarweiß glänzend	**581419**	1/10	**66,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**581425**	1/10	**66,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**581944**	1/10	**66,00**	E0	
polarweiß	**581919**	1/10	**66,00**	E0	
anthrazit	**581914**	1/10	**69,00**	E0	
aluminium	**581960**	1/10	**71,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Jalousie-Zeitschaltuhr

Im Design System M.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Jalousie-/Rollladenmotoren.

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**581544**	1/10	**120,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**581519**	1/10	**120,50**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**581525**	1/10	**120,50**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**586144**	1/10	**120,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**586119**	1/10	**120,50**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**586114**	1/10	**122,50**	E0	**Ausl.**
aluminium	**586160**	1/10	**125,00**	E0	**Ausl.**

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Jalousie-Zeitschaltuhr mit Sensoranschluss

Im Design System M.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Jalousie-/Rollladenmotoren.
Anschlussmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungssensor.

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**581644**	1/10	**144,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**581619**	1/10	**144,00**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**581625**	1/10	**144,00**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**586744**	1/10	**144,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**586719**	1/10	**144,00**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**586714**	1/10	**146,50**	E0	**Ausl.**
aluminium	**586760**	1/10	**149,50**	E0	**Ausl.**

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Bewegungs-/Präsenzmelder UP

Bewegungsmelder PlusLink → 422
Bewegungsmelder Unterputz → 429

Technische Informationen: ARGUS 180 UP



PlusLink

ARGUS 180 UP Sensor-Modul

Für System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Liefertermin: **Polarweiß glänzend sofort lieferbar. Weitere Farben lieferbar ab März 2013.**

System M/Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5710-0344**	1/40	**43,65**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5710-0319**	1/40	**43,65**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5710-0325**	1/40	**43,65**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5710-0444**	1/40	**43,65**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5710-0419**	1/40	**43,65**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5710-0414**	1/40	**46,65**	E0	Neu
aluminium	**MEG5710-0460**	1/40	**48,65**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



PlusLink

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter

Für System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALIi-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Bedienelement: Handschalter (0, Auto, 1)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Liefertermin: **Polarweiß glänzend sofort lieferbar. Weitere Farben lieferbar ab März 2013.**

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5711-0344**	1/40	**63,00**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5711-0319**	1/40	**63,00**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5711-0325**	1/40	**63,00**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5711-0444**	1/40	**63,00**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5711-0419**	1/40	**63,00**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5711-0414**	1/40	**66,00**	E0	Neu
aluminium	**MEG5711-0460**	1/40	**68,00**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



PlusLink

ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul

Für System M.
Präsenzmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 2,2 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Liefertermin: **Polarweiß glänzend sofort lieferbar. Weitere Farben lieferbar ab März 2013.**

System M/Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5530-0344**	1/40	**67,50**	E4	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5530-0319**	1/40	**67,50**	E4	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5530-0325**	1/40	**67,50**	E4	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5530-0444**	1/40	**67,50**	E4	Neu
polarweiß	**MEG5530-0419**	1/40	**67,50**	E4	Neu
anthrazit	**MEG5530-0414**	1/40	**70,50**	E4	Neu
aluminium	**MEG5530-0460**	1/40	**72,50**	E4	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



ARGUS 180 UP Sensor-Modul

Im Design System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich.

Überwachungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Reichweite: ca. 8 m
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 5 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min

Zu komplettieren mit: Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 291 → 324 → 361 → 431
Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 291 → 324 → 362 → 432

Technische Informationen

Hinweis: Ersetzt Art.-Nr. 5752...

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**575544**	1/60	**42,25**	E0	Ausl.
polarweiß glänzend	**575519**	1/60	**42,25**	E0	Ausl.
aktivweiß glänzend	**575525**	1/60	**42,25**	E0	Ausl.
Thermoplast edelmatt					
weiß	**578444**	1/60	**42,25**	E0	Ausl.
polarweiß	**578419**	1/60	**42,25**	E0	Ausl.
anthrazit	**578414**	1/60	**45,80**	E0	Ausl.
aluminium	**578460**	1/60	**46,70**	E0	Ausl.

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



ARGUS 180/2,20 m UP Sensor-Modul

Im Design System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 5 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min
Montagehöhe: 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite

Zu komplettieren mit: Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 291 → 324 → 361 → 431
Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 291 → 324 → 362 → 432

Technische Informationen

Lieferumfang: Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**568844**	1/40	**53,00**	E0	Ausl.
polarweiß glänzend	**568819**	1/40	**53,00**	E0	Ausl.
aktivweiß glänzend	**568825**	1/40	**53,00**	E0	Ausl.
Thermoplast edelmatt					
weiß	**568744**	1/40	**53,00**	E0	Ausl.
polarweiß	**568719**	1/40	**53,00**	E0	Ausl.
anthrazit	**568714**	1/40	**54,50**	E0	Ausl.
aluminium	**568760**	1/40	**57,00**	E0	Ausl.

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter

Im Design System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich.
Mit integriertem Schalter für Aus/Automatik/Ein.

Überwachungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Reichweite: ca. 8 m
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 5 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min

Zu komplettieren mit: Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 291 → 324 → 362 → 432
Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 291 → 324 → 361 → 431

Technische Informationen

Hinweis: Ersetzt Art.-Nr. 5759...

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**572844**	1/60	**90,50**	E0	Ausl.
polarweiß glänzend	**572819**	1/60	**90,50**	E0	Ausl.
aktivweiß glänzend	**572825**	1/60	**90,50**	E0	Ausl.
Thermoplast edelmatt					
weiß	**578544**	1/60	**90,50**	E0	Ausl.
polarweiß	**578519**	1/60	**90,50**	E0	Ausl.
anthrazit	**578514**	1/60	**93,50**	E0	Ausl.
aluminium	**578560**	1/60	**95,00**	E0	Ausl.

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Raumtemperaturregler

Technische Informationen: Heizungssteuerung



Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display

Mit der Taste kann der Raumtemperaturregler und die angeschlosssene Last zweipolig vom Netz getrennt werden.

Zu komplettieren mit: Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display MEG5775-0000 → 300

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5775-0344**	1/150	**5,35**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5775-0319**	1/150	**5,35**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5775-0325**	1/150	**5,35**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5775-0444**	1/150	**5,35**	E0	
polarweiß	**MEG5775-0419**	1/150	**5,35**	E0	
anthrazit	**MEG5775-0414**	1/150	**6,46**	E0	
aluminium	**MEG5775-0460**	1/150	**7,42**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter

Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert.
Besonders flache Bauform.

Zu komplettieren mit: Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter 536302/04 → 300

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**534844**	1/150	**8,27**	E0	
polarweiß glänzend	**534819**	1/150	**8,27**	E0	
aktivweiß glänzend	**534825**	1/150	**8,27**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**536144**	1/150	**8,27**	E0	
polarweiß	**536119**	1/150	**8,27**	E0	
anthrazit	**536114**	1/150	**12,11**	E0	
aluminium	**536160**	1/150	**12,36**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze



Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt

Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert.
Besonders flache Bauform.

Zu komplettieren mit: Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt 536400/01 → 2 → 300

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**534744**	1/150	**8,27**	E0	
polarweiß glänzend	**534719**	1/150	**8,27**	E0	
aktivweiß glänzend	**534725**	1/150	**8,27**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**536244**	1/150	**8,27**	E0	
polarweiß	**536219**	1/150	**8,27**	E0	
anthrazit	**536214**	1/150	**12,11**	E0	
aluminium	**536260**	1/150	**12,36**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter

Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert.
Besonders flache Bauform.

Zu komplettieren mit: Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter 537100 → 300

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**534944**	1/150	**8,27**	E0	
polarweiß glänzend	**534919**	1/150	**8,27**	E0	
aktivweiß glänzend	**534925**	1/150	**8,27**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**535844**	1/150	**8,27**	E0	
polarweiß	**535819**	1/150	**8,27**	E0	
anthrazit	**535814**	1/150	**12,11**	E0	
aluminium	**535860**	1/150	**12,36**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

KNX

Weiterführende Informationen zu den Produkten finden Sie im Kapitel „KNX“.

KNX Taster
Technische Informationen: KNX-Systemeigenschaften



Taster 1fach plus

Im Design System M.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 2 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Taster 6183.. → 491
Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**617144**	1/60	**130,00**	X0	
polarweiß glänzend	**617119**	1/60	**130,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**617125**	1/60	**130,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**627544**	1/60	**130,00**	X0	
polarweiß	**627519**	1/60	**130,00**	X0	
anthrazit	**627514**	1/60	**134,00**	X0	
aluminium	**627560**	1/60	**137,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Taster 2fach plus

Im Design System M.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Taster 6183.. → 491
Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**617244**	1/60	**141,50**	X0	
polarweiß glänzend	**617219**	1/60	**141,50**	X0	
aktivweiß glänzend	**617225**	1/60	**141,50**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**627644**	1/60	**141,50**	X0	
polarweiß	**627619**	1/60	**141,50**	X0	
anthrazit	**627614**	1/60	**146,00**	X0	
aluminium	**627660**	1/60	**149,50**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler

Im Design System M.
Komfortable Steuerungseinheit mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Mit Raumtemperaturregler und Display.
Mit 5 roten LEDs.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6212-0344**	1/50	**313,00**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6212-0319**	1/50	**313,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6212-0325**	1/50	**313,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6212-0444**	1/50	**313,00**	X0	
polarweiß	**MEG6212-0419**	1/50	**313,00**	X0	
anthrazit	**MEG6212-0414**	1/50	**316,00**	X0	
aluminium	**MEG6212-0460**	1/50	**321,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Taster 4fach plus

Im Design System M.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Taster 6183.. → 491

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**617444**	1/60	**185,50**	X0	
polarweiß glänzend	**617419**	1/60	**185,50**	X0	
aktivweiß glänzend	**617425**	1/60	**185,50**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**627844**	1/60	**185,50**	X0	
polarweiß	**627819**	1/60	**185,50**	X0	
anthrazit	**627814**	1/60	**189,00**	X0	
aluminium	**627860**	1/60	**193,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Taster 4fach plus mit IR-Empfänger

Im Design System M.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Die jeweiligen Funktionen der Tasten können mit einer IR-Fernbedienung angesteuert werden.
Die Steuerung mit einer Merten Distance-IR-Fernbedienung ist bereits im Taster vorprogrammiert. Viele andere IR-Fernbedienungen (z. B. vorhandene TV- oder CD-Player-Fernbedienung) können am Taster angelernt werden.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Multifunktions-Taster mit IR-Empfänger 6184 .. → 491

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**617544**	1/60	**210,00**	X0	
polarweiß glänzend	**617519**	1/60	**210,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**617525**	1/60	**210,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**627944**	1/60	**210,00**	X0	
polarweiß	**627919**	1/60	**210,00**	X0	
anthrazit	**627914**	1/60	**213,00**	X0	
aluminium	**627960**	1/60	**218,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze



Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler

Im Design System M.
Komfortable Steuerungseinheit mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Mit Raumtemperaturregler und Display.
Mit integriertem Piezo-Summer zur Anzeige von Alarmzuständen und IR-Empfänger. Mittels IR-Fernbedienung können alle Funktionen der jeweiligen Tasten angesteuert werden.
Mit 9 roten LEDs.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6214-0344**	1/35	**399,00**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6214-0319**	1/35	**399,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6214-0325**	1/35	**399,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6214-0444**	1/35	**399,00**	X0	
polarweiß	**MEG6214-0419**	1/35	**399,00**	X0	
anthrazit	**MEG6214-0414**	1/35	**402,00**	X0	
aluminium	**MEG6214-0460**	1/35	**404,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



KNX-Tastermodul 1fach

Für System M.
Tastermodul ohne Wippe. Mit programmierbarer Statusanzeige.

Im KNX zu komplettieren mit: Wippe für Tastermodul 1fach System M 6191.., 6251.. → 80 → 491
Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck 1/0 System M 6254.., 6193.. → 80 → 492
Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab System M 6255.., 6194.. → 81 → 492

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	625199	1/60	**74,00**	X0	



Wippe für Tastermodul 1fach

Im Design System M.
Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 1fach System M 625199 → 80 → 491
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 491

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619144**	1/150	**2,66**	X0	
polarweiß glänzend	**619119**	1/150	**2,66**	X0	
aktivweiß glänzend	**619125**	1/150	**2,66**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625144**	1/150	**2,66**	X0	
polarweiß	**625119**	1/150	**2,66**	X0	
anthrazit	**625114**	1/150	**3,50**	X0	
aluminium	**625160**	1/150	**4,98**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck 1/0

Im Design System M.
Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 1fach System M 625199 → 80 → 491
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 491

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619344**	1/150	**5,72**	X0	
polarweiß glänzend	**619319**	1/150	**5,72**	X0	
aktivweiß glänzend	**619325**	1/150	**5,72**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625444**	1/150	**5,72**	X0	
polarweiß	**625419**	1/150	**5,72**	X0	
anthrazit	**625414**	1/150	**7,10**	X0	
aluminium	**625460**	1/150	**7,98**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab

Im Design System M.
Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 1fach System M 625199 → 80 → 491
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 491

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619444**	1/150	**5,72**	X0	
polarweiß glänzend	**619419**	1/150	**5,72**	X0	
aktivweiß glänzend	**619425**	1/150	**5,72**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625544**	1/150	**5,72**	X0	
polarweiß	**625519**	1/150	**5,72**	X0	
anthrazit	**625514**	1/150	**7,10**	X0	
aluminium	**625560**	1/150	**7,98**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



KNX-Tastermodul 2fach

Für System M.
Tastermodul ohne Wippen. Mit programmierbarer Statusanzeige.

Im KNX zu komplettieren mit: Wippen für Tastermodul 2fach System M 6192.., 6252.. → 81 → 492
Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab System M 6256.., 6195.. → 81 → 493
Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab und 1/0 System M 6257.., 6196.. → 82 → 493
Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdrucken Pfeile Auf/Ab System M 6258.., 6197.. → 82 → 493

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	625299	1/60	**84,00**	X0	



Wippen für Tastermodul 2fach

Im Design System M.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Tastermodul 2fach System M 568499 → 67 → 358
Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System M 625299 → 81 → 492
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 491

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619244**	1/150	**4,83**	X0	
polarweiß glänzend	**619219**	1/150	**4,83**	X0	
aktivweiß glänzend	**619225**	1/150	**4,83**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625244**	1/150	**4,83**	X0	
polarweiß	**625219**	1/150	**4,83**	X0	
anthrazit	**625214**	1/150	**5,90**	X0	
aluminium	**625260**	1/150	**7,13**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab

Im Design System M.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System M 625299 → 81 → 492
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 491

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619544**	1/150	**6,61**	X0	
polarweiß glänzend	**619519**	1/150	**6,61**	X0	
aktivweiß glänzend	**619525**	1/150	**6,61**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625644**	1/150	**6,61**	X0	
polarweiß	**625619**	1/150	**6,61**	X0	
anthrazit	**625614**	1/150	**8,11**	X0	
aluminium	**625660**	1/150	**8,92**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze



Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab und 1/0

Im Design System M.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System M 625299 → 81 → 492
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 491

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619644**	1/150	**6,61**	X0	
polarweiß glänzend	**619619**	1/150	**6,61**	X0	
aktivweiß glänzend	**619625**	1/150	**6,61**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625744**	1/150	**6,61**	X0	
polarweiß	**625719**	1/150	**6,61**	X0	
anthrazit	**625714**	1/150	**8,11**	X0	
aluminium	**625760**	1/150	**8,92**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdrucken Pfeile Auf/Ab

Im Design System M.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System M 625299 → 81 → 492
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 491

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619744**	1/150	**6,61**	X0	
polarweiß glänzend	**619719**	1/150	**6,61**	X0	
aktivweiß glänzend	**619725**	1/150	**6,61**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625844**	1/150	**6,61**	X0	
polarweiß	**625819**	1/150	**6,61**	X0	
anthrazit	**625814**	1/150	**8,11**	X0	
aluminium	**625860**	1/150	**8,92**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



KNX ARGUS 180 UP

Im Design System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich.
Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**631644**	1/30	**186,50**	X0	
polarweiß glänzend	**631619**	1/30	**186,50**	X0	
aktivweiß glänzend	**631625**	1/30	**187,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**632644**	1/30	**186,50**	X0	
polarweiß	**632619**	1/30	**186,50**	X0	
anthrazit	**632614**	1/30	**191,50**	X0	
aluminium	**632660**	1/30	**195,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



KNX ARGUS 180/2,20 m UP

Im Design System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**631744**	1/30	**184,50**	X0	
polarweiß glänzend	**631719**	1/30	**184,50**	X0	
aktivweiß glänzend	**631725**	1/30	**185,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**632744**	1/30	**184,50**	X0	
polarweiß	**632719**	1/30	**184,50**	X0	
anthrazit	**632714**	1/30	**186,50**	X0	
aluminium	**632760**	1/30	**189,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP

Im Design System M.
Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**630444**	1/30	**196,50**	X0	
polarweiß glänzend	**630419**	1/30	**196,50**	X0	
aktivweiß glänzend	**630425**	1/30	**197,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**630644**	1/30	**196,50**	X0	
polarweiß	**630619**	1/30	**196,50**	X0	
anthrazit	**630614**	1/30	**200,00**	X0	
aluminium	**630660**	1/30	**203,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Info-Display UP

Im Design System M.
LC-Display mit max. 4x16 Zeichen und akustischem Signalgeber. Das Info-Display dient zur Anzeige von frei programmierbaren Texten und Werten und der Steuerung von Funktionen.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Hinweis: Die Display-Tool-Software V2.0 Art.-Nr. 615046 zum Programmieren des Info-Displays UP ist über das Internet oder die Merten Info-CD erhältlich.
Lieferumfang: Mit Busankoppler. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6250-0344**	1/40	**331,00**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6250-0319**	1/40	**331,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6250-0325**	1/40	**331,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6250-0444**	1/40	**331,00**	X0	
polarweiß	**MEG6250-0419**	1/40	**331,00**	X0	
anthrazit	**MEG6250-0414**	1/40	**334,00**	X0	
aluminium	**MEG6250-0460**	1/40	**339,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Raumtemperaturregler mit Display

Im Design System M.
KNX Raumtemperaturregler mit Display, Schriftfeld, Betriebs- und Statusanzeige. Mit den 4 Tasten können Sollwertverschiebungen und Betriebsarten direkt angesprochen werden.
Mit 5 roten LEDs.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 491
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6241-0344**	1/50	**258,00**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6241-0319**	1/50	**258,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6241-0325**	1/50	**258,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6241-0444**	1/50	**258,00**	X0	
polarweiß	**MEG6241-0419**	1/50	**258,00**	X0	
anthrazit	**MEG6241-0414**	1/50	**263,00**	X0	
aluminium	**MEG6241-0460**	1/50	**265,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Raumtemperaturregler für den Objektbereich

Im Design System M.
KNX Raumtemperaturregler für den Objektbereich. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet. Die Temperatur kann wahlweise durch den internen oder durch einen externen Bustemperaturfühler erfasst werden.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6221-0344**	1/50	**205,00**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6221-0319**	1/50	**205,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6221-0325**	1/50	**205,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6221-0444**	1/50	**205,00**	X0	
polarweiß	**MEG6221-0419**	1/50	**205,00**	X0	
anthrazit	**MEG6221-0414**	1/50	**208,00**	X0	
aluminium	**MEG6221-0460**	1/50	**210,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze



KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach

Im Design System M.
Das Gerät ist ein Raumtemperaturregler und ein Binäreingang. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet.
Die Temperatur kann wahlweise durch den internen oder durch einen externen Temperaturfühler, der an der Klemmleiste der Tasterschnittstelle anzuschließen ist, erfasst werden.
Die Tasterschnittstelle erzeugt intern eine Signalspannung zum Anschluss von max. vier konventionellen Tastern/potentialfreien Kontakten. Davon lassen sich zwei Eingänge zum Anschluss von Low Current-LEDs verwenden.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Zubehör: Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI 616790 → 503 → 507

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**616744**	1/50	**258,00**	X0	
polarweiß glänzend	**616719**	1/50	**258,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**616725**	1/50	**258,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**616844**	1/50	**258,00**	X0	
polarweiß	**616819**	1/50	**258,00**	X0	
anthrazit	**616814**	1/50	**262,00**	X0	
aluminium	**616860**	1/50	**265,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Gebäudekommunikation Ritto TwinBus

RITTO TwinBus → 400



Video-Freisprechstelle UP

Für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color Bildwiedergabe.
Freisprech- und Sichtverkehr zur Türstation und Öffnen der Haupttür und/oder Etagentür.

- Türöffnertaste
- Taste für Treppenhauslicht oder Rufabschaltung
- Rufabschaltung: Türruf wird optisch signalisiert
- Gespräch annehmen/beenden
- 1 frei konfigurierbare Taste für Sonderfunktion
- Sprach- und Ruftonlautstärkeregelung in 8 Stufen
- 8 Ruftöne inkl. 3-Klang-Gong
- Rufanschaltrelais/ Türöffnerautomatik
- Ruftonunterscheidung Tür/Etage/Intern
- Ein-/Ausschalten des Videobildes
- Kameraauswahl, Kamerasteuerung
- Mithör-/Mitsehsperre
- Internsprechen/8 Schaltbefehle (Menü)
- Bis zu 10 Klingeltasten von Türstationen einlernbar
- Großer Anschlussraum
- Geringe Aufbauhöhe (16 mm)

Die Montage erfolgt auf zwei handelsüblichen flachen Unterputz-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1.
Versorgungsspannung:
Zentrale Spannungsversorgung über Video Netzgerät RGE1648101 (DC 24 V)
Dezentrale Spannungsversorgung über Netztrafo 1647701 (AC 12 V)
Schnittstelle: USB (Vorkonfiguration)
Ausgang: 1, potentialfrei, 24 V, 1 A (z. B. für externen Signalgeber über Rufanschaltrelais)
Display: 2,0“ Farb-TFT, LED Backlight
Bedienelemente: Cursortasten, Türöffnertaste, Taste für Treppenhauslicht/Rufabschaltung, Gespräch annehmen/beenden und Sonderfunktion
Abmessungen: 197x55 mm (HxB)

Zu komplettieren mit: Rahmen, 3fach ohne Mittelstege
Lieferumfang: Anschlussklemme TwinBus und Videobus. Tragring und Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**700144**	1/12	**633,00**	R3	
polarweiß glänzend	**700119**	1/12	**633,00**	R3	
aktivweiß glänzend	**700125**	1/12	**633,00**	R3	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**701144**	1/12	**633,00**	R3	
polarweiß	**701119**	1/12	**633,00**	R3	
anthrazit	**701114**	1/12	**635,00**	R3	
aluminium	**701160**	1/12	**637,00**	R3	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Freisprechstelle UP

Für TwinBus Türsprechanlagen. Freisprechverkehr zur Türstation und Öffnen der Haupttür und/oder Etagentür.

- Türöffnertaste
- Taste für Treppenhauslicht oder Rufabschaltung
- Rufabschaltung: Türruf wird optisch signalisiert
- Gespräch annehmen/beenden
- Sprach- und Ruftonlautstärkeregelung in 4 Stufen
- 5 Ruftöne
- Ruftonunterscheidung Tür/Etage
- Rufanschalterelais
- Mithörsperre
- Bis zu 10 Klingeltasten von Türstationen einlernbar
- Großer Anschlussraum
- Geringe Aufbauhöhe (16 mm)

Die Montage erfolgt auf einer handelsüblichen flachen Unterputz-Gerätedose nach DIN 49073, Teil 1.

Versorgungsspannung: TwinBus aus Netzgerät 17573

Stromaufnahme in Ruhe: max. 3 mA

Bedienelemente: Türöffnertaste, Taste für Treppenhauslicht/Rufabschaltung, Lautstärkeregelung, Gespräch annehmen/beenden

Abmessungen: 126x55 mm (HxB)

Zu komplettieren mit: Rahmen, 2fach ohne Mittelstege

Lieferumfang: Anschlussklemme TwinBus. Tragring und Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**700244**	1/12	**71,00**	R2	
polarweiß glänzend	**700219**	1/12	**71,00**	R2	
aktivweiß glänzend	**700225**	1/12	**71,00**	R2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**701244**	1/12	**71,00**	R2	
polarweiß	**701219**	1/12	**71,00**	R2	
anthrazit	**701214**	1/12	**74,00**	R2	
aluminium	**701260**	1/12	**75,00**	R2	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Treppenhaus-Türstation UP

Für TwinBus Türsprechanlagen mit Sprechverkehr zu den Freisprechstellen. Die Türstation wird im Innenbereich vor der Etagen- oder Wohnungstür installiert.

- Klingeltaste
- Taste für Treppenhauslicht, abschaltbar
- Lautstärke für Mikrofon und Lautsprecher einstellbar
- Großer Anschlussraum
- Großes Namensschild, von vorne austauschbar
- Geringe Aufbauhöhe (16 mm)

Die Montage erfolgt auf einer handelsüblichen flachen Unterputz-Gerätedose nach DIN 49073, Teil 1.

Versorgungsspannung: TwinBus aus Netzgerät 17573

Bedienelemente: Klingeltaste, Taste für Treppenhauslicht

Abmessungen: 126x55 mm (HxB)

Zu komplettieren mit: Rahmen, 2fach ohne Mittelstege

Lieferumfang: Anschlussklemme TwinBus. Tragring und Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**700544**	1/12	**114,00**	R2	
polarweiß glänzend	**700519**	1/12	**114,00**	R2	
aktivweiß glänzend	**700525**	1/12	**114,00**	R2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**701544**	1/12	**114,00**	R2	
polarweiß	**701519**	1/12	**114,00**	R2	
anthrazit	**701514**	1/12	**116,00**	R2	
aluminium	**701560**	1/12	**118,50**	R2	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze

Signal- und Info-Abdeckungen



Zentralplatte für akustischen Signalgeber

Zu komplettieren mit: Elektronik-Signal-Einsatz für Türklingel MEG4451-0000 → 304
Summer Einsatz für Türklingel MEG4450-0000 → 304

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4450-0344**	1/100	**5,77**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4450-0319**	1/100	**5,77**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4450-0325**	1/100	**5,77**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4450-0444**	1/100	**5,77**	T0	
polarweiß	**MEG4450-0419**	1/100	**5,77**	T0	
anthrazit	**MEG4450-0414**	1/100	**6,96**	T1	
aluminium	**MEG4450-0460**	1/100	**8,00**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zentralplatte für Notlicht-Einsatz

Zu komplettieren mit: Notlicht-Einsatz 230 V MEG4420-0000 → 304

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4420-0344**	1/100	**5,77**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4420-0319**	1/100	**5,77**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4420-0325**	1/100	**5,77**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4420-0444**	1/100	**5,77**	T0	
polarweiß	**MEG4420-0419**	1/100	**5,77**	T0	
anthrazit	**MEG4420-0414**	1/100	**6,96**	T1	
aluminium	**MEG4420-0460**	1/100	**8,00**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zentralplatte für Lichtsignal-Einsatz

Zu komplettieren mit: Lichtsignal E 10-Einsatz 319016 → 308
Adapter: Adapter System M 5184.. → 108 → 199
Zwischenring mit Klappdeckel System Fläche 5164.. → 108 → 200

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**397644**	5/200	**2,19**	T0	
polarweiß glänzend	**397619**	5/200	**2,19**	T0	
aktivweiß glänzend	**397625**	5/200	**2,19**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**397844**	5/200	**2,19**	T0	
polarweiß	**397819**	5/200	**2,19**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte mit Sichtfenster

Für LED-Lichtsignal-Einsatz.
Handelsübliche Folien verwenden.
Optional können vorgedruckte Foliensets bestellt werden.
Bei vorhandener Beschriftungssoftware kann das Formular der Zentralpatte unter www.merten.de heruntergeladen werden.

Zu komplettieren mit: LED-Lichtsignal-Einsatz, 1-farbig 5870.. → 305
LED-Lichtsignal-Einsatz, 2-farbig 587092 → 305
Zubehör: Folienset für LED-Lichtsignal-Einsatz 587096/95 → 87

Hinweis: Zum individuellen Beschriften steht die Beschriftungssoftware Art.-Nr. 615022 zur Verfügung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**587444**	1/100	**13,71**	E0	
polarweiß glänzend	**587419**	1/100	**13,71**	E0	
aktivweiß glänzend	**587425**	1/100	**13,71**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**587044**	1/100	**13,71**	E0	
polarweiß	**587019**	1/100	**13,71**	E0	
anthrazit	**587014**	1/100	**16,60**	E0	
aluminium	**587060**	1/100	**20,05**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Folienset für LED-Lichtsignal-Einsatz

Folien für LED-Lichtsignal-Einsätze und Zentralplatte mit Sichtfenster.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Sichtfenster System M 5874.., 5870.. → 86

Hinweis: Folien mit Pfeil können durch Umdrehen für die Richtungen Links oder Rechts benutzt werden.
Lieferumfang: 6 vorgedruckte Folien in Negativdruck (Aufzug mit Pfeil, Toilette mit Pfeil, Treppe abwärts mit Pfeil, Treppe aufwärts mit Pfeil, „EXIT“ mit Pfeil links, „EXIT“ mit Pfeil rechts). 5 vorgedruckte Folien in Positivdruck (Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen, „OCCUPIED/FREE“, „BELEGT/FREI“, „BITTE NICHT STÖREN/BITTE ZIMMER AUFRÄUMEN, „DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM“).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Negativdruck	**587096**	1/150	**21,00**	E0	
Positivdruck	**587095**	1/150	**21,00**	E0	



Wippe für Serienschalter mit Aufdruck

Wippe mit Aufdruck Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 274

Weitere Bedruckungen auf Anfrage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432644**	5/225	**6,89**	T0	
polarweiß glänzend	**432619**	5/225	**6,89**	T0	
aktivweiß glänzend	**432625**	5/225	**6,89**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**435644**	5/225	**6,89**	T0	
polarweiß	**435619**	5/225	**6,89**	T0	
anthrazit	**435614**	5/225	**8,00**	T1	
aluminium	**435660**	5/225	**9,29**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Doppelwippe mit Kontrollfenster und Kennzeichnung für Hotelanwendungen

Wippe mit Aufdruck Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3429-0344**	5/120	**8,22**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3429-0319**	5/120	**8,22**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3429-0325**	5/120	**8,22**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3429-0444**	5/120	**8,22**	T0	
polarweiß	**MEG3429-0419**	5/120	**8,22**	T0	
anthrazit	**MEG3429-0414**	5/120	**10,26**	T1	
aluminium	**MEG3429-0460**	5/120	**11,67**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Klingeltaster mit LED-Anzeigen

Elektronische Klingeltaste mit zwei LED-Anzeigen Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen.
Für den Einsatz im Hotel als Klingeltaster an den Zimmertüren. Ansteuerungsmöglichkeiten der beiden LED-Anzeigen (Bitte nicht stören - rote LED, Bitte Zimmer aufräumen - grüne LED) über entsprechenden Schalter-Einsatz und Wippe für Serienschalter mit Aufdruck. Es können beliebige Wechselspannungsläutewerke mit einer Stromaufnahme von 10-500 mA angeschlossen werden. Die Versorgung erfolgt über einen handelsüblichen Sicherheitstransformator.
Mit Kurzschluss- und Überspannungsschutz.
Mit Schraubklemmen.
Eingangsspannung: min. AC 6 V, max. AC 24 V (SELV)
Schaltstrom: min. 10 mA, max. 500 mA
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für 0,8-1,5 mm²

Zu komplettieren mit: Wippe für Serienschalter mit Aufdruck System M 4326.., 4356.. → 51 → 87

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5209-0344**	1/100	**56,00**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5209-0319**	1/100	**56,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5209-0325**	1/100	**56,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**587644**	1/100	**56,00**	E0	
polarweiß	**587619**	1/100	**56,00**	E0	
anthrazit	**587614**	1/100	**58,00**	E0	
aluminium	**587660**	1/100	**60,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze



Zentralplatte für Häfele Dialock Merten WT

Für das elektronische Schließsystem von Häfele.
Zur Integration von Merten System M-Komponenten in das Dialock Indentifikations- und Schließsystem der Firma Häfele. Die Transponder-Technologie ermöglicht berührungsloses Öffnen und Schliessen und garantiert optimale Sicherheit selbst bei Schlüsselverlust. Ideal für den Einsatz im Hotel- und Officebereich.

Hinweis: Weitere Informationen unter www.dialock.de oder www.haefele.de.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4449-0344**	1/150	**21,15**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4449-0319**	1/150	**21,15**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4449-0325**	1/150	**21,15**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**587544**	1/150	**20,30**	E0	
polarweiß	**587519**	1/150	**20,30**	E0	
anthrazit	**587514**	1/150	**23,15**	E0	
aluminium	**587560**	1/150	**30,30**	E0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Multifunktions-Uhr

Im Design System M.
Multifunktions-Uhr mit einfacher und intuitiver Zwei-Tasten-Bedienung.
Funktionen:
- Anzeige von Uhrzeit, Datum, Innentemperatur
- Alarm
- Count-Down-Timer

Batterie: 2 Microzellen (IEC LR 03, AAA)

Lieferumfang: Mit Batterie.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**561119**	1/60	**24,55**	E0	
aluminium glänzend	**561160**	1/60	**28,30**	E0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Funk-Thermometer

Im Design System M.
Das Funk-Thermometer zeigt die Innen- und Außentemperatur an. Die Übertragung der Außentemperatur erfolgt drahtlos.

Messbereich: -20 °C bis 45 °C
Batterie: 2 Microzellen (IEC LR 03, AAA)
Reichweite: bis zu 30 m

Lieferumfang: Mit Batterie. Mit Außenfühler und Sender.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**561319**	1/40	**48,20**	E0	
aluminium glänzend	**561360**	1/40	**51,50**	E0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Memo-Box

Im Design System M.
Zur Sprachaufzeichnung von bis zu 8 Nachrichten von insgesamt 120 Sekunden. Mit einfacher Zwei-Tasten-Bedienung (Aufnahme, Abhören).
Eine LED zeigt die Aufnahmebereitschaft an; eine zweite zeigt den Eingang einer neuen Nachricht an.

Lieferumfang: Mit Batterie.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**561219**	1/60	**59,50**	E0	
aluminium glänzend	**561260**	1/60	**63,00**	E0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					

Zentralplatten Kommunikationstechnik



Traggestell mit Zentralplatte für Einsätze nach DIN 41524

Verwendbar auch für Befehls- und Meldegeräte mit Einlochbefestigung Ø 16 mm (z. B. Lumitas).
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**290344**	10/50	**7,28**	T0	
polarweiß glänzend	**290319**	10/50	**7,28**	T0	
aktivweiß glänzend	**290325**	10/50	**7,28**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**296444**	10/50	**7,28**	T0	
polarweiß	**296419**	10/50	**7,28**	T0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**290544**	10/50	**7,28**	T0	
polarweiß	**290519**	10/50	**7,28**	T0	



Zentralplatte Leitungsauslass

Mit Traggestell und Zugentlastung.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Adapter: Adapter System M 5184.. → 108 → 199
Zwischenring mit Klappdeckel System Fläche 5164.. → 108 → 200

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296344**	1/50	**9,46**	T0	
polarweiß glänzend	**296319**	1/50	**9,46**	T0	
aktivweiß glänzend	**296325**	1/50	**9,46**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**295644**	1/50	**9,46**	T0	
polarweiß	**295619**	1/50	**9,46**	T0	
anthrazit	**295614**	1/50	**12,35**	T1	
aluminium	**295660**	1/50	**13,44**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant




Zentralplatte für Befehlsgeräte

Einlochbefestigung Ø 22,5 mm.
Für z. B. Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D usw.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Adapter: Adapter System M 5184.. → 108 → 199
Zwischenring mit Klappdeckel System Fläche 5164.. → 108 → 200

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**393844**	5/120	**7,32**	T0	
polarweiß glänzend	**393819**	5/120	**7,32**	T0	
aktivweiß glänzend	**393825**	5/120	**7,32**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**393944**	5/120	**7,32**	T0	
polarweiß	**393919**	5/120	**7,32**	T0	
anthrazit	**393914**	5/120	**9,04**	T1	
aluminium	**393960**	5/120	**11,31**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Not-Ausschalter

Einlochbefestigung Ø 22,5 mm.
Für z. B. Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D usw.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Adapter: Adapter System M 5184.. → 108 → 199
Zwischenring mit Klappdeckel System Fläche 5164.. → 108 → 200

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
gelb	**393803**	5/120	**10,75**	T0	
Thermoplast edelmatt					
gelb	**393903**	5/120	**10,75**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Blindabdeckung

Abdeckung für Relais, Rollladenmehrfachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte usw.
Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**391644**	5/120	**6,99**	T0	
polarweiß glänzend	**391619**	5/120	**6,99**	T0	
aktivweiß glänzend	**391625**	5/120	**6,99**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**391844**	5/120	**6,99**	T0	
polarweiß	**391819**	5/120	**6,99**	T0	
anthrazit	**391814**	5/120	**9,72**	T1	
aluminium	**391860**	5/120	**10,97**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**391744**	5/120	**6,99**	T0	
polarweiß	**391719**	5/120	**6,99**	T0	

System M/Einsätze

Zwischenring für Kombieinsätze nach DIN 49075

Mit diesem Artikel können **alle** genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden.
Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAEG, BTR usw.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**518544**	5/300	**2,05**	T0	
polarweiß glänzend	**518519**	5/300	**2,05**	T0	
aktivweiß glänzend	**518525**	5/300	**2,05**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**518144**	5/300	**2,05**	T0	
polarweiß	**518119**	5/300	**2,05**	T0	
anthrazit	**518114**	5/300	**2,70**	T1	
aluminium	**518160**	5/300	**3,92**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zwischenring mit Klappdeckel für Kombieinsätze nach DIN 49075

Mit diesem Artikel können **alle** genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden.
Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR usw.

Adapter: Adapter System M 5184.. → 108 → 199

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**518644**	5/75	**7,84**	T0	
polarweiß glänzend	**518619**	5/75	**7,84**	T0	
aktivweiß glänzend	**518625**	5/75	**7,84**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**518244**	5/75	**7,84**	T0	
polarweiß	**518219**	5/75	**7,84**	T0	
anthrazit	**518214**	5/75	**11,06**	T1	
aluminium	**518260**	5/75	**12,70**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Einschübe Kommunikationstechnik

Technische Informationen: Einschübe Kommunikationstechnik



Schrägauslass

Für Datenanschluss- und Kommunikationstechnik.
Die zugehörigen Einschübe bitte separat bestellen.

Technische Informationen

Hinweis: Die Montage des Schrägauslass auf die Rahmen 1-M oder ATELIER-M ist optisch nicht ansprechend. Hierzu sollten die Rahmen M-SMART oder M-PLAN verwendet werden.
Lieferumfang: Ohne Einschübe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**464944**	1/50	**9,98**	T0	
polarweiß glänzend	**464919**	1/50	**9,98**	T0	
aktivweiß glänzend	**464925**	1/50	**9,98**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**464644**	1/50	**9,98**	T0	
polarweiß	**464619**	1/50	**9,98**	T0	
anthrazit	**464614**	1/50	**12,13**	T1	
aluminium	**464660**	1/50	**14,38**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Blindeinschub

Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464380**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig

Für zwei D-Subminiatur-Stecker 9-polig.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465
Zubehör: D-Subminiatur-Buchsenleiste, 9-polig 465009 → 303

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464391**	10/300	**3,60**	T0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric



Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 15-polig

Für zwei D-Subminiatur-Stecker 15-polig.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465
Zubehör: D-Subminiatur-Buchsenleiste, 15-polig 465015 → 303

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464392**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 25-polig

Für zwei D-Subminiatur-Stecker 25-polig.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465
Zubehör: D-Subminiatur-Buchsenleiste, 25-polig 465025 → 303

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464393**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für BNC/TNC-Buchsen

Für zwei BNC/TNC Steckverbinder Ø 12,5 mm oder für BNC/TNC Steckverbinder Ø 9,5 mm.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465
Zubehör: BNC-Buchse Ø 12,5 mm 465010 → 303
Lieferumfang: MIt Ausgleichringen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464395**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für Twinax-Buchsen

Für zwei Twinax-Buchsen Ø 19 mm.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464397**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für Steckverbinder Modular Jack Kat. 5

Für Steckverbinder Modular Jack Kat. 5, RJ 45 oder AMP-Steckverbinder.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465
Zubehör: Steckverbinder Modular Jack Kat 5 465595 → 303 → 466

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464399**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für Steckverbinder Modular Jack

Für zwei Steckverbinder Modular Jack Kat. 3.
Für AMP- oder Thomas & Betts-Steckverbinder.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465
Zubehör: Steckverbinder Modular Jack Kat 3 465516/18 → 303 → 466

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464398**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für Audio-Steckbuchse XLR

Für Audio-Steckverbinder XLR-Rundsteckverbinder der Fabrikate Binder, Cannon, Neutrik P-Flansch Buchse oder ähnliche.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464390**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für Audio-Stecker XLR

Für Audio-Steckverbinder XLR-Rundsteckverbinder der Fabrikate Binder, Cannon, Neutrik P-Flansch Stecker oder ähnliche.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464389**	10/300	**3,60**	T0	

System M/Einsätze



Einschub für IBM-Stecker

Für 4-polige IBM-Stecker.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464379**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder

Für Lautsprecheranschlüsse bis max. 10 mm².

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465
Lieferumfang: Mit zwei Lautsprecher-Steckverbindern, vergoldete Kontakte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464387**	5/150	**30,35**	T0	



Einschub für Lichtwellenleiter ST-Kupplungen

Für zwei Lichtwellenleiter ST-Kupplungen.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464386**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für ACO-Einbaudosen

Für AMP-Kommunikationssystem-Einsatz. Passend für alle Adapter-Einsätze.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464396**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für Datenkommunikationsverbinder von Thomas + Betts

Für Daten-Steckverbinder von Thomas & Betts sowie IBM-Einsätze IBM ACS Typ G.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464394**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für IBM-System ACS Typ-Mini C

Für zwei IBM Advanced Connectivity System (ACS) Typ Mini C Module.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464383**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für Duplex SC

Für zwei Duplex SC Steckverbinder.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464381**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für Reichle & De-Massari

Für zwei Reichle & De-Massari Anschlussmodule oder weitere R&M-Module. Informationen: http://www.rdm.com

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465
Zubehör: Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt 465580/82 → 230 → 303 → 467
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt 465581/83 → 231 → 304 → 467
Reichle & De-Massari Splash-Flansch 465591 → 231 → 304
Reichle & De-Massari Splash-Tülle 465590 → 231 → 304

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464384**	10/300	**3,60**	T0	

Telekommunikation



Zentralplatte für TAE/Audio/USB

Im Design System M.
Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE , TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät oder USB-Schnittstelle UP.

Zu komplettieren mit: Fernmelde-Anschlussdose TAE 1fach 465206 → 300
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach 465226/36 → 2 → 301
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707 → 301 → 464
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14 → 305
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14 → 305
USB Spannungsversorgung MEG4366-0000 → 306
USB-Schnittstelle UP 681799 → 480
Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930 → 301

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296044**	5/150	**3,82**	T0	
polarweiß glänzend	**296019**	5/150	**3,82**	T0	
aktivweiß glänzend	**296025**	5/150	**3,82**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**297944**	5/150	**3,82**	T0	
polarweiß	**297919**	5/150	**3,82**	T0	
anthrazit	**297914**	5/150	**5,77**	T1	
aluminium	**297960**	5/150	**7,77**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach

Im Design System M.
Für UAE-Einsätze 8 (Kat5e), UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit: UAE-Einsatz 8 465720 → 301 → 463
UAE-Einsatz 8 Kat 5e 465721 → 301 → 463

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296244**	10/120	**3,82**	T0	
polarweiß glänzend	**296219**	10/120	**3,82**	T0	
aktivweiß glänzend	**296225**	10/120	**3,82**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**298344**	10/120	**3,82**	T0	
polarweiß	**298319**	10/120	**3,82**	T0	
anthrazit	**298314**	10/120	**5,77**	T1	
aluminium	**298360**	10/120	**7,77**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Im Design System M.
Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, Line 21 UAE-Einsatz 8/8, UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit: UAE-Einsatz 8/8 465701 → 301 → 463
UAE-Einsatz 2x8 465702 → 302 → 464
UAE-Einsatz 8/8 Kat 5e 465703 → 2 → 302 → 464
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 465706 → 2 → 302 → 464

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296144**	10/120	**3,82**	T0	
polarweiß glänzend	**296119**	10/120	**3,82**	T0	
aktivweiß glänzend	**296125**	10/120	**3,82**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**298044**	10/120	**3,82**	T0	
polarweiß	**298019**	10/120	**3,82**	T0	
anthrazit	**298014**	10/120	**5,77**	T1	
aluminium	**298060**	10/120	**7,77**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Telefonsteckdosen-Einsatz RJ11/RJ12

Für RJ12-Telefonsteckdosen-Einsätze.

Zu komplettieren mit: RJ12-Telefonsteckdosen-Einsatz, 4polig 463501, MEG4214-0000 → 302
RJ12-Telefonsteckdosen-Einsatz, 6polig 463500, MEG4216-0000 → 302

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4211-0344**	5/225	**3,82**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4211-0319**	5/225	**3,82**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4211-0325**	5/225	**3,82**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4211-0444**	5/225	**3,82**	T0	
polarweiß	**MEG4211-0419**	5/225	**3,82**	T0	
anthrazit	**MEG4211-0414**	5/225	**5,77**	T1	
aluminium	**MEG4211-0460**	5/225	**7,77**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze



Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber

Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit: Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack MEG4566-00.. → 303 → 469
Adapter: Adapter System M 5184.. → 108 → 199 Zwischenring mit Klappdeckel System Fläche 5164.. → 108 → 200

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4562-0344**	5/90	**6,80**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4562-0319**	5/90	**6,80**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4562-0325**	5/90	**6,80**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4562-0444**	5/90	**6,80**	T0	
polarweiß	**MEG4562-0419**	5/90	**6,80**	T0	
anthrazit	**MEG4562-0414**	5/90	**9,38**	T1	
aluminium	**MEG4562-0460**	5/90	**10,78**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber

Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit: Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack MEG4566-00.. → 303 → 469
Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900 → 108
Adapter: Adapter System M 5184.. → 108 → 199 Zwischenring mit Klappdeckel System Fläche 5164.. → 108 → 200

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4564-0344**	5/90	**7,16**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4564-0319**	5/90	**7,16**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4564-0325**	5/90	**7,16**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4564-0444**	5/90	**7,16**	T0	
polarweiß	**MEG4564-0419**	5/90	**7,16**	T0	
anthrazit	**MEG4564-0414**	5/90	**9,74**	T1	
aluminium	**MEG4564-0460**	5/90	**11,14**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Datentechnik



Blindabdeckung für Sonderanfertigung Kommunikation/EDV

Adapter: Adapter System M 5184.. → 108 → 199 Zwischenring mit Klappdeckel System Fläche 5164.. → 108 → 200

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**461844**	10/180	**5,66**	T0	
polarweiß glänzend	**461819**	10/180	**5,66**	T0	
aktivweiß glänzend	**461825**	10/180	**5,66**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**460644**	10/180	**5,66**	T0	
polarweiß	**460619**	10/180	**5,66**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig

Für D-Subminiatur-Stecker 9-polig. Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Zubehör: D-Subminiatur-Buchsenleiste, 9-polig 465009 → 303

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**467644**	5/150	**5,66**	T0	
polarweiß glänzend	**467619**	5/150	**5,66**	T0	
aktivweiß glänzend	**467625**	5/150	**5,66**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**468144**	5/150	**5,66**	T0	
polarweiß	**468119**	5/150	**5,66**	T0	
anthrazit	**468114**	5/150	**8,19**	T1	
aluminium	**468160**	5/150	**9,62**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für D-Subminiatur-Steckverbinder 15-polig

Für D-Subminiatur-Stecker 15-polig.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Zubehör: D-Subminiatur-Buchsenleiste, 15-polig 465015 → 303

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**467744**	5/150	**7,32**	T0	
polarweiß glänzend	**467719**	5/150	**7,32**	T0	
aktivweiß glänzend	**467725**	5/150	**7,32**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**468244**	5/150	**7,32**	T0	
polarweiß	**468219**	5/150	**7,32**	T0	
anthrazit	**468214**	5/150	**9,84**	T1	
aluminium	**468260**	5/150	**11,31**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für D-Subminiatur-Steckverbinder 25-polig

Für D-Subminiatur-Stecker 25-polig.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Zubehör: D-Subminiatur-Buchsenleiste, 25-polig 465025 → 303

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**467844**	5/150	**7,32**	T0	
polarweiß glänzend	**467819**	5/150	**7,32**	T0	
aktivweiß glänzend	**467825**	5/150	**7,32**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**468344**	5/150	**7,32**	T0	
polarweiß	**468319**	5/150	**7,32**	T0	
anthrazit	**468314**	5/150	**9,84**	T1	
aluminium	**468360**	5/150	**11,31**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für BNC/TNC-Buchse

Für BNC-Buchse Ø 12,5 mm.

Zubehör: BNC-Buchse Ø 12,5 mm 465010 → 303

Lieferumfang: Mit 4 Ausgleichsringen für Steckverbinder Ø 9,5 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**469144**	10/50	**7,62**	T0	
polarweiß glänzend	**469119**	10/50	**7,62**	T0	
aktivweiß glänzend	**469125**	10/50	**7,62**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**468544**	10/50	**7,62**	T0	
polarweiß	**468519**	10/50	**7,62**	T0	
anthrazit	**468514**	10/50	**10,20**	T1	
aluminium	**468560**	10/50	**11,57**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Twinax-Buchse

Für Twinax-Buchse Ø 19 mm.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**467944**	5/150	**7,32**	T0	
polarweiß glänzend	**467919**	5/150	**7,32**	T0	
aktivweiß glänzend	**467925**	5/150	**7,32**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**468744**	5/150	**7,32**	T0	
polarweiß	**468719**	5/150	**7,32**	T0	
anthrazit	**468714**	5/150	**9,93**	T1	
aluminium	**468760**	5/150	**11,31**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze



Zentralplatte für TAE/Audio/USB

Im Design System M.
Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE , TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät oder USB-Schnittstelle UP.

Zu komplettieren mit: Fernmelde-Anschlussdose TAE 1fach 465206 → 300
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach 465226/36 → 2 → 301
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707 → 301 → 464
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14 → 305
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14 → 305
USB Spannungsversorgung MEG4366-0000 → 306
USB-Schnittstelle UP 681799 → 480
Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930 → 301

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296044**	5/150	**3,82**	T0	
polarweiß glänzend	**296019**	5/150	**3,82**	T0	
aktivweiß glänzend	**296025**	5/150	**3,82**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**297944**	5/150	**3,82**	T0	
polarweiß	**297919**	5/150	**3,82**	T0	
anthrazit	**297914**	5/150	**5,77**	T1	
aluminium	**297960**	5/150	**7,77**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach

Im Design System M.
Für UAE-Einsätze 8 (Kat5e), UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit: UAE-Einsatz 8 465720 → 301 → 463
UAE-Einsatz 8 Kat 5e 465721 → 301 → 463

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296244**	10/120	**3,82**	T0	
polarweiß glänzend	**296219**	10/120	**3,82**	T0	
aktivweiß glänzend	**296225**	10/120	**3,82**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**298344**	10/120	**3,82**	T0	
polarweiß	**298319**	10/120	**3,82**	T0	
anthrazit	**298314**	10/120	**5,77**	T1	
aluminium	**298360**	10/120	**7,77**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Im Design System M.
Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, Line 21 UAE-Einsatz 8/8, UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit: UAE-Einsatz 8/8 465701 → 301 → 463
UAE-Einsatz 2x8 465702 → 302 → 464
UAE-Einsatz 8/8 Kat 5e 465703 → 2 → 302 → 464
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 465706 → 2 → 302 → 464

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296144**	10/120	**3,82**	T0	
polarweiß glänzend	**296119**	10/120	**3,82**	T0	
aktivweiß glänzend	**296125**	10/120	**3,82**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**298044**	10/120	**3,82**	T0	
polarweiß	**298019**	10/120	**3,82**	T0	
anthrazit	**298014**	10/120	**5,77**	T1	
aluminium	**298060**	10/120	**7,77**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach

Mit Schriftfeld.
Mit einsetzbarem Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit: Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP MEG4575-0011 → 302 → 467
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP MEG4576-0021 → 302 → 467

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4573-0344**	1/100	**6,95**	T0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG4573-0319**	1/100	**6,95**	T0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG4573-0325**	1/100	**6,95**	T0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4573-0444**	1/100	**6,95**	T0	Neu
polarweiß	**MEG4573-0419**	1/100	**6,95**	T0	Neu
anthrazit	**MEG4573-0414**	1/100	**9,45**	T1	Neu
aluminium	**MEG4573-0460**	1/100	**10,80**	T1	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze



Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach

Mit Schriftfeld.
Mit einsetzbaren Verschlussschiebern.

Zu komplettieren mit: Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP MEG4575-0012 → 302 → 467
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP MEG4576-0022 → 302 → 467

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4574-0344**	1/100	**6,95**	T0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG4574-0319**	1/100	**6,95**	T0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG4574-0325**	1/100	**6,95**	T0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4574-0444**	1/100	**6,95**	T0	Neu
polarweiß	**MEG4574-0419**	1/100	**6,95**	T0	Neu
anthrazit	**MEG4574-0414**	1/100	**9,45**	T1	Neu
aluminium	**MEG4574-0460**	1/100	**10,80**	T1	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für RJ 11/RJ 45-Einsatz, 1fach

Im Design System M.
Für Lexcom Module.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4541-0344**	5/150	**6,80**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4541-0319**	5/150	**6,80**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4541-0325**	5/150	**6,80**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4541-0444**	5/150	**6,80**	T0	
polarweiß	**MEG4541-0419**	5/150	**6,80**	T0	
anthrazit	**MEG4541-0414**	5/150	**9,38**	T1	
aluminium	**MEG4541-0460**	5/150	**10,78**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für RJ 11/RJ 45-Einsatz, 2fach

Im Design System M.
Für Lexcom Module.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4542-0344**	5/150	**6,80**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4542-0319**	5/150	**6,80**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4542-0325**	5/150	**6,80**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4542-0444**	5/150	**6,80**	T0	
polarweiß	**MEG4542-0419**	5/150	**6,80**	T0	
anthrazit	**MEG4542-0414**	5/150	**9,38**	T1	
aluminium	**MEG4542-0460**	5/150	**10,78**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Steckverbinder Modular Jack

Für zwei Steckverbinder Modular Jack Kat. 3.
Für AMP- oder Thomas & Betts-Steckverbinder.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Zu komplettieren mit: Steckverbinder Modular Jack Kat 3 465516/18 → 303 → 466
Technische Informationen
Lieferumfang: Mit Verschlussstopfen für eine Öffnung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**290144**	5/150	**6,80**	T0	
polarweiß glänzend	**290119**	5/150	**6,80**	T0	
aktivweiß glänzend	**290125**	5/150	**6,80**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**295744**	5/150	**6,80**	T0	
polarweiß	**295719**	5/150	**6,80**	T0	
anthrazit	**295714**	5/150	**9,38**	T1	
aluminium	**295760**	5/150	**10,78**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber

Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit: Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack MEG4566-00.. → 303 → 469
Adapter: Adapter System M 5184.. → 108 → 199
Zwischenring mit Klappdeckel System Fläche 5164.. → 108 → 200

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4562-0344**	5/90	**6,80**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4562-0319**	5/90	**6,80**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4562-0325**	5/90	**6,80**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4562-0444**	5/90	**6,80**	T0	
polarweiß	**MEG4562-0419**	5/90	**6,80**	T0	
anthrazit	**MEG4562-0414**	5/90	**9,38**	T1	
aluminium	**MEG4562-0460**	5/90	**10,78**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze



Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber

Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit: Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack MEG4566-00.. → 303 → 469
Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900 → 108
Adapter: Adapter System M 5184.. → 108 → 199
Zwischenring mit Klappdeckel System Fläche 5164.. → 108 → 200

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4564-0344**	5/90	**7,16**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4564-0319**	5/90	**7,16**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4564-0325**	5/90	**7,16**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4564-0444**	5/90	**7,16**	T0	
polarweiß	**MEG4564-0419**	5/90	**7,16**	T0	
anthrazit	**MEG4564-0414**	5/90	**9,74**	T1	
aluminium	**MEG4564-0460**	5/90	**11,14**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Schrägauslass 2fach mit Tragring und Schriftfeld für Modular Jack

Mit drehbarem Wechselschriftfeld (neutral, Farbcodierung rot/grün, Beschriftungsfläche).
Für Lexcom Module.

Lieferumfang: Mit Verschlussstopfen für eine Öffnung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4568-0344**	10/40	**7,17**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4568-0319**	10/40	**7,17**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4568-0325**	10/40	**7,17**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4568-0444**	10/40	**7,17**	T0	
polarweiß	**MEG4568-0419**	10/40	**7,17**	T0	
anthrazit	**MEG4568-0414**	10/40	**9,73**	T1	
aluminium	**MEG4568-0460**	10/40	**11,14**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für AMP-ACO

Für AMP-Kommunikationssystem-Einsatz.
Passend für alle Adapter-Einsätze.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**464044**	5/225	**5,30**	T0	
polarweiß glänzend	**464019**	5/225	**5,30**	T0	
aktivweiß glänzend	**464025**	5/225	**5,30**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**463944**	5/225	**5,30**	T0	
polarweiß	**463919**	5/225	**5,30**	T0	
anthrazit	**MEG4528-0414**	5/225	**8,19**	T1	
aluminium	**MEG4528-0460**	5/225	**10,78**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach

Mit Schriftfeld.
Mit einsetzbarem Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit: Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP MEG4575-0011 → 302 → 467
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP MEG4576-0021 → 302 → 467

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4573-0344**	1/100	**6,95**	T0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG4573-0319**	1/100	**6,95**	T0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG4573-0325**	1/100	**6,95**	T0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach

Mit Schriftfeld.
Mit einsetzbaren Verschlussschiebern.

Zu komplettieren mit: Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP MEG4575-0012 → 302 → 467
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP MEG4576-0022 → 302 → 467

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4574-0344**	1/100	**6,95**	T0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG4574-0319**	1/100	**6,95**	T0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG4574-0325**	1/100	**6,95**	T0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

TV / Audio

Zentralplatte für Antennensteckdosen

Für AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw.
Dritte Öffnung für Sat-Buchse ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: BK-/Sat-Antennendurchgangsdose, 2fach 466098 → 305
BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach 466099 → 2 → 305
Sat-Antennendose, 3fach 466097 → 2 → 305

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296744**	5/250	**3,91**	T0	
polarweiß glänzend	**296719**	5/250	**3,91**	T0	
aktivweiß glänzend	**296725**	5/250	**3,91**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**297544**	5/250	**3,91**	T0	
polarweiß	**297519**	5/250	**3,91**	T0	
anthrazit	**297514**	5/250	**6,59**	T1	
aluminium	**297560**	5/250	**7,88**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Antennensteckdosen

Für Koaxial-Antennensteckdosen nach DIN 45330, z. B. AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw.

Zu komplettieren mit: BK-/Sat-Antennendurchgangsdose, 2fach 466098 → 305
BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach 466099 → 2 → 305

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4122-0344**	1/150	**3,91**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4122-0319**	1/150	**3,91**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4122-0325**	1/150	**3,91**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4122-0444**	1/150	**3,91**	T0	
polarweiß	**MEG4122-0419**	1/150	**3,91**	T0	
anthrazit	**MEG4122-0414**	1/150	**6,59**	T1	
aluminium	**MEG4122-0460**	1/150	**7,88**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Ankaro 4fach-Antennensteckdosen

Die Zentralplatte ist mit der 4fach Antennensteckdose Art.-Nr. SAT 400 EAS DC der Firma Ankaro zu komplettieren. Auch für Antennensteckdose Typ GUT 400 der Firma Astro geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296544**	10/240	**4,39**	T0	
polarweiß glänzend	**296519**	10/240	**4,39**	T0	
aktivweiß glänzend	**296525**	10/240	**4,39**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**295344**	10/240	**4,39**	T0	
polarweiß	**295319**	10/240	**4,39**	T0	
anthrazit	**295314**	10/240	**7,03**	T1	
aluminium	**295360**	10/240	**8,36**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für TAE/Audio/USB

Im Design System M.
Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE , TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät oder USB-Schnittstelle UP.

Zu komplettieren mit: Fernmelde-Anschlussdose TAE 1fach 465206 → 300
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach 465226/36 → 2 → 301
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707 → 301 → 464
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14 → 305
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14 → 305
USB Spannungsversorgung MEG4366-0000 → 306
USB-Schnittstelle UP 681799 → 480
Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930 → 301

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296044**	5/150	**3,82**	T0	
polarweiß glänzend	**296019**	5/150	**3,82**	T0	
aktivweiß glänzend	**296025**	5/150	**3,82**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**297944**	5/150	**3,82**	T0	
polarweiß	**297919**	5/150	**3,82**	T0	
anthrazit	**297914**	5/150	**5,77**	T1	
aluminium	**297960**	5/150	**7,77**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant


System M/Einsätze



Lautsprecher-Steckdosen-Einsatz

Mit 2 separaten Lautsprecherbuchsen nach DIN 41529.
Zweite Öffnung ausbrechbar.
Mit Schraubanschlüssen bis 2,5 mm².

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296944**	10/50	**11,00**	T0	
polarweiß glänzend	**296919**	10/50	**11,00**	T0	
aktivweiß glänzend	**296925**	10/50	**11,00**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**297444**	10/50	**11,00**	T0	
polarweiß	**297419**	10/50	**11,00**	T0	
anthrazit	**297414**	10/50	**13,36**	T1	
aluminium	**297460**	10/50	**14,07**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**295944**	10/50	**11,00**	T0	
polarweiß	**295919**	10/50	**11,00**	T0	



Zentralplatte mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder

Für Lautsprecheranschlüsse bis max. 10 mm².

Lieferumfang: Mit zwei Lautsprecher-Steckverbindern, vergoldete Kontakte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**468844**	1/100	**38,75**	T0	
polarweiß glänzend	**468819**	1/100	**38,75**	T0	
aktivweiß glänzend	**468825**	1/100	**38,75**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**469344**	1/100	**38,75**	T0	
polarweiß	**469319**	1/100	**38,75**	T0	
anthrazit	**469314**	1/100	**41,45**	T1	
aluminium	**469360**	1/100	**43,65**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Steckdose für Audio Anschluss

Mit zwei Chinch-Steckbuchsen.
Farben: Rot und Weiß.
Vergoldete Kontakte.
Kontakte mit Lötanschlüssen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4350-0344**	1/60	**23,40**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4350-0319**	1/60	**23,40**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4350-0325**	1/60	**23,40**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4350-0444**	1/60	**23,40**	T0	
polarweiß	**MEG4350-0419**	1/60	**23,40**	T0	
anthrazit	**MEG4350-0414**	1/60	**26,40**	T1	
aluminium	**MEG4350-0460**	1/60	**30,00**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Steckdose für Audio/Video Anschluss

Mit drei Chinch-Steckbuchsen.
Farben: Gelb, Rot und Weiß.
Vergoldete Kontakte.
Kontakte mit Lötanschlüssen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4351-0344**	1/60	**29,25**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4351-0319**	1/60	**29,25**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4351-0325**	1/60	**29,25**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4351-0444**	1/60	**29,25**	T0	
polarweiß	**MEG4351-0419**	1/60	**29,25**	T0	
anthrazit	**MEG4351-0414**	1/60	**32,30**	T1	
aluminium	**MEG4351-0460**	1/60	**35,90**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Steckdose für Component-Video Anschluss

Mit drei Chinch-Steckbuchsen.
Farben: Rot, Grün und Blau.
Vergoldete Kontakte.
Kontakte mit Lötanschlüssen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4353-0344**	1/60	**29,25**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4353-0319**	1/60	**29,25**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4353-0325**	1/60	**29,25**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4353-0444**	1/60	**29,25**	T0	
polarweiß	**MEG4353-0419**	1/60	**29,25**	T0	
anthrazit	**MEG4353-0414**	1/60	**32,30**	T1	
aluminium	**MEG4353-0460**	1/60	**35,90**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für BNC/TNC-Buchse

Für BNC-Buchse Ø 12,5 mm.

Zubehör: BNC-Buchse Ø 12,5 mm 465010 → 303

Lieferumfang: Mit 4 Ausgleichsringen für Steckverbinder Ø 9,5 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**469144**	10/50	**7,62**	T0	
polarweiß glänzend	**469119**	10/50	**7,62**	T0	
aktivweiß glänzend	**469125**	10/50	**7,62**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**468544**	10/50	**7,62**	T0	
polarweiß	**468519**	10/50	**7,62**	T0	
anthrazit	**468514**	10/50	**10,20**	T1	
aluminium	**468560**	10/50	**11,57**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Audio-Steckverbinder XLR

Für Audio-Steckverbinder XLR-Rundsteckverbinder der Fabrikate Binder, Cannon, Neutrik P-Flansch Buchse oder ähnliche.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**468044**	5/150	**6,85**	T0	
polarweiß glänzend	**468019**	5/150	**6,85**	T0	
aktivweiß glänzend	**468025**	5/150	**6,85**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**468944**	5/150	**6,85**	T0	
polarweiß	**468919**	5/150	**6,85**	T0	
anthrazit	**468914**	5/150	**9,38**	T1	
aluminium	**468960**	5/150	**10,81**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Audio-Stecker XLR

Für Audio-Steckverbinder XLR-Rundsteckverbinder der Fabrikate Binder, Cannon, Neutrik P-Flansch Stecker oder ähnliche.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**469044**	5/150	**6,85**	T0	
polarweiß glänzend	**469019**	5/150	**6,85**	T0	
aktivweiß glänzend	**469025**	5/150	**6,85**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**469444**	5/150	**6,85**	T0	
polarweiß	**469419**	5/150	**6,85**	T0	
anthrazit	**469414**	5/150	**9,38**	T1	
aluminium	**469460**	5/150	**10,81**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für EURO-AV-Steckbuchse

SCART-Buchse nach DIN-EN 50049.
Anschluss zwischen Fernseher und Peripheriegeräten wie Videorecorder, SAT-Reciever, Telespiele, Videokamera, PC usw.
Kontakte mit Lötanschlüssen.

Lieferumfang: Mit Buchse und Tragplatte für Schraubbefestigung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**468444**	5/120	**30,35**	T0	
polarweiß glänzend	**468419**	5/120	**30,35**	T0	
aktivweiß glänzend	**468425**	5/120	**30,35**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**469244**	5/120	**30,35**	T0	
polarweiß	**469219**	5/120	**30,35**	T0	
anthrazit	**469214**	5/120	**33,70**	T1	
aluminium	**469260**	5/120	**34,35**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

SIGMA WC Ruf

Zentralplatten und Einsätze im System M Design für das WC Rufsystem „ELSO SIGMA“ der Firma Schneider-Electric.



Behinderten-WC-Set mit Netzteil für DIN-Schienen Montage

Set besteht aus:

- Einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Zugschnur inklusive Zentralplatte im Design System M
- Einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Zentralplatte im Design System M
- Einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen (rote LEDs) und akustischen Signalisierung
- Einem Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VAC, 0,6 A, 3PLE

Für eine zusätzliche optische und akustische Signalisierung kann eine ELSO SIGMA/WC-Ruf Gruppensignalleuchte, ELSO Art. 740020, angeschlossen werden.
Einsatz ohne Krallenbefestigung

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4848-1419**	1/6	**225,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4848-1425**	1/6	**225,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze



Behinderten-WC-Set mit Netzteil für Unterputz-Montage

Set besteht aus:
- Einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2m Zugschnur inklusive Zentralplatte im Design System M
- Einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Zentralplatte im Design System M
- Einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen (rote LEDs) und akustischen Signalisierung
- Einem UP-Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VDC, 0,5A

Für eine zusätzliche optische und akustische Signalisierung kann eine ELSO SIGMA/WC-Ruf Gruppensignalleuchte, ELSO Art. 740020, angeschlossen werden.
Einsatz ohne Krallenbefestigung

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4849-1419**	1/6	**230,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4849-1425**	1/6	**230,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Abstelltastereinsatz mit Zentralplatte

Im Design System M.
Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Zentralplatte.
Einsatz ohne Krallenbefestigung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4851-0319**	1/50	**32,50**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4851-0325**	1/50	**32,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Ruftastereinsatz mit Zugschnur und Zentralplatte

Im Design System M.
Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Zugschnur inklusive Zentralplatte.
Einsatz ohne Krallenbefestigung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4850-0319**	1/50	**33,55**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4850-0325**	1/50	**33,55**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

ELSO MEDIOPT care®

Zentralplatten und Einsätze im System M Design für das Rufsystem „ELSO MEDIOPT care®“ der Firma Schneider-Electric.

ELSO MEDIOPT care® → 405



Zimmermodul mit Ruf-/Abstelltaster

Im Design System M.
- Zentrales Steuerelement für das Zimmer
- Folientastatur mit Ruf-/Abstelltaster
- Tongeber für akust. Rufnachsendung
- Integr. Beruhigungs-/Erinnerungslampe
- Einstellung aller Parameter über DIL-Schalter
- Anschluss von Stations- und Zimmerbus
- Anschluss von Zimmersignalleuchten

Montage in UP-Doppeldose.
Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme min./max.: 80/100 mA

Zu komplettieren mit: 1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3898.. → 116
ATELIER-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3888.. → 112
M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4788.., 4848.. → 124
M-ARC-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4858.. → 134
M-STAR-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4668.., 4768.., 4868.. → 136
M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4888.., 5158.. → 140
M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4878.. → 148
M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4758.. → 152

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4852-0319**	1/35	**134,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4852-0325**	1/35	**134,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Tastfläche 1-fach für Ruftaster

Im Design System M.
Für ELSO Ruftastereinsatz.
ELSO Art.-Nr. 735090.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4840-0319**	1/100	**8,08**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4840-0325**	1/100	**8,08**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Tastfläche 1-fach für Abstelltaster

Im Design System M.
Für ELSO Anwesenheits-/Abstelltastereinsatz.
ELSO Art.-Nr. 735080.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4841-0319**	1/100	**8,08**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4841-0325**	1/100	**8,08**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Tastfläche 2-fach für Ruf-Abstelltaster

Im Design System M.
Für ELSO Ruf-/Abstelltastereinsatz.
ELSO Art.-Nr. 735070.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4842-0319**	1/100	**8,80**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4842-0325**	1/100	**8,80**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte Zugtaster

Im Design System M.
Für ELSO Zugtastereinsatz.
ELSO Art.-Nr. 735100.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4843-0319**	1/150	**8,08**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4843-0325**	1/150	**8,08**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte Pneumatiktaster

Im Design System M.
Für ELSO Pneumatiktastereinsatz.
ELSO Art.-Nr. 735150.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4844-0319**	1/150	**8,08**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4844-0325**	1/150	**8,08**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Systemsteckdose für Birntaster comfort ohne Lichtfunktion

Im Design System M.

Funktionen:

- Anschluss für Birntaster comfort ohne Lichttaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- zum Anschluss an Zimmerbus
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Stromaufnahme: max. 30 mA
- Montage: UP-Dose/AP-Rahmen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4846-0319**	1/50	**35,90**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4846-0325**	1/50	**35,90**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort mit Lichtfunktion

Im Design System M.

Funktionen:

- Anschluss für Birntaster comfort mit und ohne Lichttaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- 2 Ausgänge zum Schalten externer Lasten:
  max. DC 24 V, 0,2 A cosw=1
- zum Anschluss an Zimmerbus
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Stromaufnahme: max. 30 mA
- Montage: UP-Dose/AP-Rahmen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4847-0319**	1/50	**46,40**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4847-0325**	1/50	**46,40**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze

Lichtrufsysteme Zettler

- Die Zentralplatten sind zu allen ZETTLER®-Lichtrufsystemen kompatibel.
- Für Kliniken, Altenpflegeheime, Behindertenwohnheime, Sanatorien.

Zentralplatte VarioLine Neutral

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**447319**	5/225	**5,31**	T0	
aktivweiß glänzend	**447325**	5/225	**5,31**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zentralplatte VarioLine Zugtaster

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**447419**	5/225	**5,31**	T0	
aktivweiß glänzend	**447425**	5/225	**5,31**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zentralplatte VarioLine 1 Taste

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**447519**	5/225	**5,31**	T0	
aktivweiß glänzend	**447525**	5/225	**5,31**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte VarioLine 2 Tasten

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**447619**	5/225	**5,31**	T0	
aktivweiß glänzend	**447625**	5/225	**5,31**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zentralplatte VarioLine Steckvorrichtung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**447719**	5/225	**5,31**	T0	
aktivweiß glänzend	**447725**	5/225	**5,31**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zentralplatte VarioLine Steckvorrichtung, 1 Taste

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**447819**	5/225	**5,31**	T0	
aktivweiß glänzend	**447825**	5/225	**5,31**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte VarioLine Steckvorrichtung, 2 Tasten

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**447919**	5/225	**5,31**	T0	
aktivweiß glänzend	**447925**	5/225	**5,31**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Licht- und Tonrufsysteme Ackermann

Zentralplatten für die Patienten-Rufsysteme "clino com 95", "clino opt 99" sowie "clino com 21" der Firma Ackermann.

- Für Kliniken, Altenpflegeheime, Behindertenwohnheime oder Sanatorien.
- Die entsprechenden Einsätze bekommen Sie direkt bei der Firma ELSO.

Zentralplatte für Bus-Abschlussweiche und Leer-Einheit

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88910 A3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**450019**	5/150	**5,44**	T0	
aktivweiß glänzend	**450025**	5/150	**5,44**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Rufmodul mit Ruftaster

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 K3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**450119**	5/150	**9,87**	T0	
aktivweiß glänzend	**450125**	5/150	**9,87**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 L3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**450219**	5/150	**9,87**	T0	
aktivweiß glänzend	**450225**	5/150	**9,87**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 J3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**450319**	5/150	**10,75**	T0	
aktivweiß glänzend	**450325**	5/150	**10,75**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Ruftaster

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 G3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**450419**	5/150	**9,87**	T0	
aktivweiß glänzend	**450425**	5/150	**9,87**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Ruftaster/Arztruf

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 D3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**450519**	5/150	**10,75**	T0	
aktivweiß glänzend	**450525**	5/150	**10,75**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Ruftaster mit Steckkontakt

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 A3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**450619**	5/150	**9,87**	T0	
aktivweiß glänzend	**450625**	5/150	**9,87**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze

Zentralplatte für Zugtaster

Entspricht der Ackermann-Abdeckung
Bestell-Nr. 88880 A3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**450719**	5/150	**5,44**	T0	
aktivweiß glänzend	**450725**	5/150	**5,44**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für pneumatischen Ruftaster

Entspricht der Ackermann-Abdeckung
Bestell-Nr. 88880 C3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**450819**	5/150	**5,44**	T0	
aktivweiß glänzend	**450825**	5/150	**5,44**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Rufeinheit als Steckkontakt

Entspricht der Ackermann-Abdeckung
Bestell-Nr. 88911 B3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**450919**	5/150	**5,44**	T0	
aktivweiß glänzend	**450925**	5/150	**5,44**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zentralplatte für Rufeinheit als Steckkontakte

Entspricht der Ackermann-Abdeckung
Bestell-Nr. 88911 C3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**451019**	5/150	**5,44**	T0	
aktivweiß glänzend	**451025**	5/150	**5,44**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt

Entspricht der Ackermann-Abdeckung
Bestell-Nr. 88912 E3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**451119**	5/150	**6,29**	T0	
aktivweiß glänzend	**451125**	5/150	**6,29**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostiksteckkontakt

Entspricht der Ackermann-Abdeckung
Bestell-Nr. 88912 A3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**451219**	5/150	**6,29**	T0	
aktivweiß glänzend	**451225**	5/150	**6,29**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostiksteckkontakte

Entspricht der Ackermann-Abdeckung
Bestell-Nr. 88912 D3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**451319**	5/150	**6,29**	T0	
aktivweiß glänzend	**451325**	5/150	**6,29**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zentralplatte für Bus-Anschlusseinheit

Entspricht der Ackermann-Abdeckung
Bestell-Nr. 88911 J3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**451819**	5/150	**5,44**	T0	
aktivweiß glänzend	**451825**	5/150	**5,44**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Ruf-/Abstelltaster

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88882 A3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**451419**	5/150	**13,83**	T0	
aktivweiß glänzend	**451425**	5/150	**13,83**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Abstelltaster, grün

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 H3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**451519**	5/150	**9,87**	T0	
aktivweiß glänzend	**451525**	5/150	**9,87**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Abstelltaster, gelb

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 M3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**451619**	5/150	**9,87**	T0	
aktivweiß glänzend	**451625**	5/150	**9,87**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Abstelltaster

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88882 B3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**451719**	5/150	**14,30**	T0	
aktivweiß glänzend	**451725**	5/150	**14,30**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Dienstzimmereinheit

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88882 C3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**452119**	5/150	**15,15**	T0	
aktivweiß glänzend	**452125**	5/150	**15,15**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Dienstzimmer-Anzeigeeinheit

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 P3.
Zur Ergänzung der Ackermann Rufkompaktsets.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**452319**	5/150	**9,87**	T0	
aktivweiß glänzend	**452325**	5/150	**9,87**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Rundfunkeinheit

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 K3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**451919**	5/150	**6,29**	T0	
aktivweiß glänzend	**451925**	5/150	**6,29**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Programmwahlschalter

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 H3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**452019**	5/150	**6,29**	T0	
aktivweiß glänzend	**452025**	5/150	**6,29**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M/Einsätze

Zentralplatte für Abwurfsteckvorrichtung

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88910 N3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**452219**	5/150	**6,29**	T0	
aktivweiß glänzend	**452225**	5/150	**6,29**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör



Symbole, rechteckig

Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
neutral, weiß	**395500**	100/4000	**0,75**	T0	
Licht, weiß	**395600**	100/4000	**0,75**	T0	
Schlüssel, weiß	**395700**	100/4000	**0,75**	T0	
Klingel, weiß	**395800**	100/4000	**0,75**	T0	
neutral, glasklar	**395569**	100/4000	**0,75**	T0	
Licht, glasklar	**395669**	100/4000	**0,75**	T0	
Schlüssel, glasklar	**395769**	100/4000	**0,75**	T0	
Klingel, glasklar	**395869**	100/4000	**0,75**	T0	
neutral, rot-transp.	**395900**	100/4000	**0,75**	T0	



Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld

Für Wippen und Steckdosen mit großem Schriftfeld. Das bestehende Schriftfeld wird durch das tastbare Kontrast-Symbol ausgetauscht.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Licht, glasklar	**434791**	10/1000	**3,18**	T0	
Schlüssel, glasklar	**434792**	10/1000	**3,18**	T0	
Klingel, glasklar	**434793**	10/1000	**3,18**	T0	
Steckdose, glasklar	**434794**	10/1000	**3,18**	T0	

Beschriftungsstreifen

Zum individuellen Beschriften.

Lieferumfang: 1 Bogen für 36 Produkte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**230900**	1/100	**12,59**	T0	



Adapter

Mit dem Adapter können Einsätze für System M in System Fläche integriert werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**518444**	10/300	**2,90**	T0	
polarweiß glänzend	**518419**	10/300	**2,90**	T0	
dunkelbrasil	**518415**	10/300	**3,39**	T2	
lichtgrau	**518429**	10/300	**3,39**	T2	
schwarzgrau	**518469**	10/300	**3,39**	T2	
aluminium	**518460**	10/300	**3,39**	T2	
Edelstahl lackiert	**518446**	10/300	**3,63**	T2	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zwischenring mit Klappdeckel

Mit dem Zwischenring können System M-Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in System Fläche integriert werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**516444**	5/120	**5,45**	T0	
polarweiß	**516419**	5/120	**6,54**	T0	
aluminium	**516460**	5/120	**8,01**	T2	
Metall					
Antikmessing	**516443**	5/120	**26,85**	T4	
Edelstahl	**516446**	5/120	**13,42**	T2	



Spezialschrauben-Sortiment

Zusätzliche, nicht sichtbare Schraubbefestigung der System M- oder System Fläche-Rahmen.
Die Lagerplatte der Wippe kann mit jeweils 2 Schrauben am Sockel befestigt werden.

Lieferumfang: 10 Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	399898	10/1000	**1,80**	T0	

System M/Einsätze



1-M
ATELIER-M



Klassik und Moderne kombiniert

1-M, Atelier-M

Kombination mit mehr als 280 Funktionen

Atelier-M

Einfach stilsicher: das beliebte Design von Atelier ist nun im System M verfügbar. Durch die Neuinterpretation des Rahmenprogramms kann mit Atelier-M jetzt die gesamte Sortimentstiefe von System M mit mehr als 280 Funktionen integriert werden.



Atelier-M, Polarweiß





112 Atelier-M/Rahmen

112 Atelier-M/Rahmen
113 Aufputz-Gehäuse für 1-M, Atelier-M
113 SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen
114 SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

116 1-M/Rahmen

116 1-M/Rahmen
117 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger
119 Aufputz-Gehäuse für 1-M, Atelier-M
120 SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen
121 SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

Dynamisch, geradlinig und vielseitig

1-M

1-M betont den dynamischen Übergang vom Rahmen zur Wippe. Ein bewährtes Design mit neuen Möglichkeiten und allen Vorteilen von System M.



1-M, Polarweiß





ATELIER-M/Rahmen

Die Einsätze für ATELIER-M-Rahmen finden Sie unter „System M/Einsätze“.

▸ System M / Einsätze: → 32

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen System M

ATELIER-M/Rahmen



ATELIER-M-Rahmen, 1fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**388144**	10/300	**1,85**	T8	
polarweiß glänzend	**388119**	10/300	**1,85**	T8	
aktivweiß glänzend	**388125**	10/300	**1,85**	T0	



ATELIER-M-Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**388244**	10/160	**3,19**	T8	
polarweiß glänzend	**388219**	10/160	**3,19**	T8	
aktivweiß glänzend	**388225**	10/160	**3,19**	T0	



ATELIER-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**388844**	10/90	**3,29**	T0	
polarweiß glänzend	**388819**	10/90	**3,29**	T0	
aktivweiß glänzend	**388825**	10/90	**3,29**	T0	



ATELIER-M-Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**388344**	10/100	**5,49**	T0	
polarweiß glänzend	**388319**	10/100	**5,49**	T0	
aktivweiß glänzend	**388325**	10/100	**5,49**	T0	



ATELIER-M-Rahmen, 3fach ohne Mittelstege

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**388944**	2/64	**5,49**	T0	
polarweiß glänzend	**388919**	2/64	**5,49**	T0	
aktivweiß glänzend	**388925**	2/64	**5,49**	T0	



ATELIER-M-Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**388444**	2/44	**9,51**	T0	
polarweiß glänzend	**388419**	2/44	**9,51**	T0	
aktivweiß glänzend	**388425**	2/44	**9,51**	T0	



ATELIER-M-Rahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**388544**	1/38	**15,65**	T0	
polarweiß glänzend	**388519**	1/38	**15,65**	T0	
aktivweiß glänzend	**388525**	1/38	**15,65**	T0	

merten
by Schneider Electric

Aufputz-Gehäuse für 1-M, ATELIER-M

- **Bruchsichere Thermoplastausführung.**
- Passende Minikanäle (15x15 mm) liefern die Hersteller von Installationskanälen.



Aufputz-Gehäuse, 1fach

Zubehör: Zugentlastung AUFPUTZ 510501 → 113 → 120 → 265
Kanaleinführung (15 mm) AUFPUTZ 5350.. → 206 → 266
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß glänzend	**519144**	1/40	**8,15**	T5	
polarweiß glänzend	**519119**	1/40	**8,15**	T5	
aktivweiß glänzend	**519125**	1/40	**8,15**	T5	



Aufputz-Gehäuse, 2fach

Zubehör: Zugentlastung AUFPUTZ 510501 → 113 → 120 → 265
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß glänzend	**519244**	1/20	**14,83**	T5	
polarweiß glänzend	**519219**	1/20	**14,83**	T5	
aktivweiß glänzend	**519225**	1/20	**14,83**	T5	



Aufputz-Gehäuse, 3fach

Zubehör: Zugentlastung AUFPUTZ 510501 → 113 → 120 → 265
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß glänzend	**519344**	1/15	**23,60**	T5	
polarweiß glänzend	**519319**	1/15	**23,60**	T5	
aktivweiß glänzend	**519325**	1/15	**23,60**	T5	



Zugentlastung

Lieferumfang: Mit 5 Zugentlastungen und 10 Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	510501	5/300	**3,28**	T5	

Leitungseinführung

Für Leitungen und Minikanäle.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**535162**	20/2000	**0,71**	T5	
polarweiß	**535160**	20/900	**0,89**	T5	



Kanaleinführung (15 mm)

Für Kanäle 15x15 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**535062**	10/1000	**1,22**	T5	
polarweiß	**535060**	10/1000	**1,22**	T5	
dunkelbrasil	**535064**	10/1000	**1,38**	T5	

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:



Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2301-1244**	10/60	**4,71**	T8	
polarweiß glänzend	**MEG2301-1219**	10/60	**4,71**	T8	
aktivweiß glänzend	**MEG2301-1225**	10/60	**4,71**	T0	

1-M
ATELIER-M



SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2300-1244**	10/60	**6,82**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2300-1219**	10/60	**6,82**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2300-1225**	1/30	**6,82**	T0	



QuickFlex

SCHUKO-Doppel-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Zum Einbau in eine Doppel-Einbaudose.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2328-1244**	2/30	**12,02**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2328-1219**	2/30	**12,02**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2328-1225**	2/30	**12,02**	T0	

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

QuickFlex

Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2401-1244**	10/60	**4,71**	T8	
polarweiß glänzend	**MEG2401-1219**	10/60	**4,71**	T8	
aktivweiß glänzend	**MEG2401-1225**	1/30	**4,71**	T0	

1-M
ATELIER-M



1-M/Rahmen

Die Einsätze für 1-M-Rahmen finden Sie unter „System M/Einsätze“.

▸ System M / Einsätze: → 32

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen System M

1-M/Rahmen

- IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. 4330...



1-M-Rahmen, 1fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**389144**	10/300	**1,85**	T8	
polarweiß glänzend	**389119**	10/300	**1,85**	T8	
aktivweiß glänzend	**389125**	10/300	**1,85**	T0	



1-M-Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**389244**	10/160	**3,19**	T8	
polarweiß glänzend	**389219**	10/160	**3,19**	T8	
aktivweiß glänzend	**389225**	10/160	**3,19**	T0	



1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**389844**	10/90	**3,29**	T0	
polarweiß glänzend	**389819**	10/90	**3,29**	T0	
aktivweiß glänzend	**389825**	10/90	**3,29**	T0	



1-M-Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**389344**	10/100	**5,49**	T0	
polarweiß glänzend	**389319**	10/100	**5,49**	T0	
aktivweiß glänzend	**389325**	10/100	**5,49**	T0	



1-M-Rahmen, 3fach ohne Mittelstege

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**389944**	2/64	**5,49**	T0	
polarweiß glänzend	**389919**	2/64	**5,49**	T0	
aktivweiß glänzend	**389925**	2/64	**5,49**	T0	



1-M-Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**389444**	2/44	**9,51**	T0	
polarweiß glänzend	**389419**	2/44	**9,51**	T0	
aktivweiß glänzend	**389425**	2/44	**9,51**	T0	



1-M-Rahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**389544**	1/38	**15,65**	T0	
polarweiß glänzend	**389519**	1/38	**15,65**	T0	
aktivweiß glänzend	**389525**	1/38	**15,65**	T0	

1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger



1-M-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

- **Zubehör:** Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger 387100 → 119
- **Lieferumfang:** Pro Rahmen 1 Beschriftungsstreifen und 1 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**387144**	2/176	**4,23**	T0	
polarweiß glänzend	**387119**	2/176	**4,23**	T0	
aktivweiß glänzend	**387125**	2/176	**4,23**	T0	



1-M-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

- **Zubehör:** Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger 387100 → 119
- **Lieferumfang:** Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**387244**	2/96	**7,94**	T0	
polarweiß glänzend	**387219**	2/96	**7,94**	T0	
aktivweiß glänzend	**387225**	2/96	**7,94**	T0	



1-M-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

- **Zubehör:** Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger 387100 → 119
- **Lieferumfang:** Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**385244**	2/96	**7,94**	T0	
polarweiß glänzend	**385219**	2/96	**7,94**	T0	
aktivweiß glänzend	**385225**	2/96	**7,94**	T0	



1-M-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

- **Zubehör:** Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger 387100 → 119
- **Lieferumfang:** Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**387344**	2/64	**12,42**	T0	
polarweiß glänzend	**387319**	2/64	**12,42**	T0	
aktivweiß glänzend	**387325**	2/64	**12,42**	T0	

1-M
ATELIER-M



1-M-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger 387100 → 119
Lieferumfang: Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**385344**	2/64	**12,42**	T0	
polarweiß glänzend	**385319**	2/64	**12,42**	T0	
aktivweiß glänzend	**385325**	2/64	**12,42**	T0	



1-M-Rahmen, 4fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger 387100 → 119
Lieferumfang: Pro Rahmen 4 Beschriftungsstreifen und 4 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**387444**	2/44	**17,31**	T0	
polarweiß glänzend	**387419**	2/44	**17,31**	T0	
aktivweiß glänzend	**387425**	2/44	**17,31**	T0	



1-M-Rahmen, 4fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger 387100 → 119
Lieferumfang: Pro Rahmen 4 Beschriftungsstreifen und 4 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**385444**	2/44	**17,31**	T0	
polarweiß glänzend	**385419**	2/44	**17,31**	T0	
aktivweiß glänzend	**385425**	2/44	**17,31**	T0	



1-M-Rahmen, 5fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger 387100 → 119
Lieferumfang: Pro Rahmen 5 Beschriftungsstreifen und 5 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**387544**	1/38	**26,00**	T0	
polarweiß glänzend	**387519**	1/38	**26,00**	T0	
aktivweiß glänzend	**387525**	1/38	**26,00**	T0	




1-M-Rahmen, 5fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger 387100 → 119
Lieferumfang: Pro Rahmen 5 Beschriftungsstreifen und 5 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**385544**	1/38	**26,00**	T0	
polarweiß glänzend	**385519**	1/38	**26,00**	T0	
aktivweiß glänzend	**385525**	1/38	**26,00**	T0	



Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger

Zum individuellen Beschriften der 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger.

Lieferumfang: 1 Bogen für 36 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**387100**	1/100	**12,59**	T0	

Aufputz-Gehäuse für 1-M, ATELIER-M

- **Bruchsichere Thermoplastausführung.**
- Passende Minikanäle (15x15 mm) liefern die Hersteller von Installationskanälen.



Aufputz-Gehäuse, 1fach

Zubehör: Zugentlastung AUFPUTZ 510501 → 113 → 120 → 265
Kanaleinführung (15 mm) AUFPUTZ 5350.. → 206 → 266
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß glänzend	**519144**	1/40	**8,15**	T5	
polarweiß glänzend	**519119**	1/40	**8,15**	T5	
aktivweiß glänzend	**519125**	1/40	**8,15**	T5	



Aufputz-Gehäuse, 2fach

Zubehör: Zugentlastung AUFPUTZ 510501 → 113 → 120 → 265
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß glänzend	**519244**	1/20	**14,83**	T5	
polarweiß glänzend	**519219**	1/20	**14,83**	T5	
aktivweiß glänzend	**519225**	1/20	**14,83**	T5	




Aufputz-Gehäuse, 3fach

Zubehör: Zugentlastung AUFPUTZ 510501 → 113 → 120 → 265
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß glänzend	**519344**	1/15	**23,60**	T5	
polarweiß glänzend	**519319**	1/15	**23,60**	T5	
aktivweiß glänzend	**519325**	1/15	**23,60**	T5	

1-M
ATELIER-M





Zugentlastung

Lieferumfang: Mit 5 Zugentlastungen und 10 Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	510501	5/300	**3,28**	T5	

Leitungseinführung

Für Leitungen und Minikanäle.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**535162**	20/2000	**0,71**	T5	
polarweiß	**535160**	20/900	**0,89**	T5	



Kanaleinführung (15 mm)

Für Kanäle 15x15 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**535062**	10/1000	**1,22**	T5	
polarweiß	**535060**	10/1000	**1,22**	T5	
dunkelbrasil	**535064**	10/1000	**1,38**	T5	

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:



Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2301-1044**	10/60	**4,71**	T8	
polarweiß glänzend	**MEG2301-1019**	10/60	**4,71**	T8	
aktivweiß glänzend	**MEG2301-1025**	10/60	**4,71**	T0	



SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2300-1044**	10/60	**6,82**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2300-1019**	10/60	**6,82**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2300-1025**	10/40	**6,82**	T0	



SCHUKO-Doppel-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Zum Einbau in eine Doppel-Einbaudose.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2328-1044**	2/30	**12,02**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2328-1019**	2/30	**12,02**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2328-1025**	2/30	**12,02**	T0	

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2401-1044**	10/60	**4,71**	T8	
polarweiß glänzend	**MEG2401-1019**	10/60	**4,71**	T8	
aktivweiß glänzend	**MEG2401-1025**	10/40	**4,71**	T0	

Schön solide



Schön einfach – einfach schön

M-Smart

M-Smart

Markant und zeitlos: Dank gleichmäßig gerundeter Kanten, die mit kleinen Radien gezeichnet sind, ist M-Smart zurückhaltend in seinem Design und fügt sich so perfekt in jede Architektur ein. M-Smart ist in den Materialien Thermoplast brillant, Thermoplast edelmatt und Duroplast hochkratzfest sowie in den Farben Polarweiß, Weiß und Aktivweiß erhältlich.



M-Smart,
Thermoplast edelmatt, Polarweiß



M-Smart,
Thermoplast brillant, Aktivweiß glänzend











M-Smart Aktivweiß

Reinheit und Hygiene im täglichen Gebrauch: Merten bietet M-Smart auch in Aktivweiß. M-Smart Aktivweiß sind aus Thermoplast gefertigte Rahmen und Einsätze, deren Material antibakterielle Wirkstoffe enthält. Innerhalb von 24 Stunden tötet diese hochglänzende Oberfläche Bakterien ab. Höchste hygienische Anforderungen, wie sie in Krankenhäusern, Kindergärten, Hotels und für die Gastronomie gefordert werden, finden hier ihre wirksame Entsprechung.

124 M-Smart/Rahmen
124 M-Smart-Rahmen
125 M-Smart-Rahmen mit Beschriftungsträger
128 Aufputz-Gehäuse für M-Smart, Artec
129 JUMBO, der große Schalter
129 SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen
130 SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen
130 Spritzwassergeschützt – IP 44

Die Einsätze für M-SMART finden Sie unter „System M/Einsätze“. Wir empfehlen die Einsätze in den Farben Weiß, Polarweiß und Aktivweiß.

M-SMART

- **Thermoplast brillant:** Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche. Die Ausführung "aktivweiß glänzend" verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.
- **Thermoplast edelmatt:** Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche.
- **Duroplast hochkratzfest:** Hochkratzfestes Material mit glänzender Oberfläche. Nicht alle Einsätze sind in Duroplast erhältlich, verwenden Sie bei diesen Artikeln Thermoplast brillant.

System M / Einsätze: → 32

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen System M

M-SMART-Rahmen

- Auch für die Montage auf Installationskanälen geeignet.
- IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. 4330...



M-SMART-Rahmen, 1fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**478144**	10/300	**1,85**	T8	
polarweiß glänzend	**478119**	10/300	**1,85**	T8	
aktivweiß glänzend	**478125**	10/300	**1,85**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**484144**	10/300	**1,85**	T8	
polarweiß	**484119**	10/300	**1,85**	T8	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**462144**	10/220	**1,85**	T8	
polarweiß	**462119**	10/220	**1,85**	T8	



M-SMART-Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**478244**	10/200	**3,19**	T8	
polarweiß glänzend	**478219**	10/200	**3,19**	T8	
aktivweiß glänzend	**478225**	10/200	**3,19**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**484244**	10/200	**3,19**	T8	
polarweiß	**484219**	10/200	**3,19**	T8	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**462244**	10/120	**3,19**	T8	
polarweiß	**462219**	10/120	**3,19**	T8	



M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**478844**	10/200	**3,29**	T0	
polarweiß glänzend	**478819**	10/200	**3,29**	T0	
aktivweiß glänzend	**478825**	10/200	**3,29**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**484844**	10/200	**3,29**	T0	
polarweiß	**484819**	10/200	**3,29**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



M-SMART-Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**478344**	10/60	**5,49**	T0	
polarweiß glänzend	**478319**	10/60	**5,49**	T0	
aktivweiß glänzend	**478325**	10/60	**5,49**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**484344**	10/60	**5,49**	T0	
polarweiß	**484319**	10/60	**5,49**	T0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**462344**	10/80	**5,49**	T0	
polarweiß	**462319**	10/80	**5,49**	T0	



M-SMART-Rahmen, 3fach ohne Mittelstege

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**478944**	2/64	**5,49**	T0	
polarweiß glänzend	**478919**	2/64	**5,49**	T0	
aktivweiß glänzend	**478925**	2/64	**5,49**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**484944**	2/64	**5,49**	T0	
polarweiß	**484919**	2/64	**5,49**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



M-SMART-Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**478444**	2/44	**9,51**	T0	
polarweiß glänzend	**478419**	2/44	**9,51**	T0	
aktivweiß glänzend	**478425**	2/44	**9,51**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**484444**	2/44	**9,51**	T0	
polarweiß	**484419**	2/44	**9,51**	T0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**462444**	2/44	**9,51**	T0	
polarweiß	**462419**	2/44	**9,51**	T0	



M-SMART-Rahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**478544**	1/38	**15,65**	T0	
polarweiß glänzend	**478519**	1/38	**15,65**	T0	
aktivweiß glänzend	**478525**	1/38	**15,65**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**484544**	1/38	**15,65**	T0	
polarweiß	**484519**	1/38	**15,65**	T0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**462544**	1/38	**15,65**	T0	
polarweiß	**462519**	1/38	**15,65**	T0	

M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger

- Auch für die Montage auf Installationskanälen geeignet.



M-SMART-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger 484100 → 128

Lieferumfang: Pro Rahmen 1 Beschriftungsstreifen und 1 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**470144**	2/176	**4,23**	T0	
polarweiß glänzend	**470119**	2/176	**4,23**	T0	
aktivweiß glänzend	**470125**	2/176	**4,23**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**474144**	2/176	**4,23**	T0	
polarweiß	**474119**	2/176	**4,23**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

M-SMART



M-SMART-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

- **Zubehör:** Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger 484100 → 128
- **Lieferumfang:** Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**471244**	2/96	**7,94**	T0	
polarweiß glänzend	**471219**	2/96	**7,94**	T0	
aktivweiß glänzend	**471225**	2/96	**7,94**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**473244**	2/96	**7,94**	T0	
polarweiß	**473219**	2/96	**7,94**	T0	

- **Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**



M-SMART-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

- **Zubehör:** Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger 484100 → 128
- **Lieferumfang:** Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**470244**	2/96	**7,94**	T0	
polarweiß glänzend	**470219**	2/96	**7,94**	T0	
aktivweiß glänzend	**470225**	2/96	**7,94**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**474244**	2/96	**7,94**	T0	
polarweiß	**474219**	2/96	**7,94**	T0	

- **Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**



M-SMART-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

- **Zubehör:** Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger 484100 → 128
- **Lieferumfang:** Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**471344**	2/64	**12,42**	T0	
polarweiß glänzend	**471319**	2/64	**12,42**	T0	
aktivweiß glänzend	**471325**	2/64	**12,42**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**473344**	2/64	**12,42**	T0	
polarweiß	**473319**	2/64	**12,42**	T0	

- **Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**



M-SMART-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

- **Zubehör:** Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger 484100 → 128
- **Lieferumfang:** Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**470344**	2/64	**12,42**	T0	
polarweiß glänzend	**470319**	2/64	**12,42**	T0	
aktivweiß glänzend	**470325**	2/64	**12,42**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**474344**	2/64	**12,42**	T0	
polarweiß	**474319**	2/64	**12,42**	T0	

- **Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**



M-SMART-Rahmen, 4fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger 484100 → 128

Lieferumfang: Pro Rahmen 4 Beschriftungsstreifen und 4 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**471444**	2/44	**17,31**	T0	
polarweiß glänzend	**471419**	2/44	**17,31**	T0	
aktivweiß glänzend	**471425**	2/44	**17,31**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**473444**	2/44	**17,31**	T0	
polarweiß	**473419**	2/44	**17,31**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



M-SMART-Rahmen, 4fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger 484100 → 128

Lieferumfang: Pro Rahmen 4 Beschriftungsstreifen und 4 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**470444**	2/44	**17,31**	T0	
polarweiß glänzend	**470419**	2/44	**17,31**	T0	
aktivweiß glänzend	**470425**	2/44	**17,31**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**474444**	2/44	**17,31**	T0	
polarweiß	**474419**	2/44	**17,31**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



M-SMART-Rahmen, 5fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger 484100 → 128

Lieferumfang: Pro Rahmen 5 Beschriftungsstreifen und 5 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**471544**	1/38	**26,00**	T0	
polarweiß glänzend	**471519**	1/38	**26,00**	T0	
aktivweiß glänzend	**471525**	1/38	**26,00**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**473544**	1/38	**26,00**	T0	
polarweiß	**473519**	1/38	**26,00**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



M-SMART-Rahmen, 5fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.


Zubehör: Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger 484100 → 128

Lieferumfang: Pro Rahmen 5 Beschriftungsstreifen und 5 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**470544**	1/38	**26,00**	T0	
polarweiß glänzend	**470519**	1/38	**26,00**	T0	
aktivweiß glänzend	**470525**	1/38	**26,00**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**474544**	1/38	**26,00**	T0	
polarweiß	**474519**	1/38	**26,00**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

M-SMART



Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger

Zum individuellen Beschriften der M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger.

Lieferumfang: 1 Bogen für 36 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**484100**	1/100	**12,59**	T0	

Aufputz-Gehäuse für M-SMART, ARTEC

- **Bruchsichere Thermoplastausführung.**
- Passende Minikanäle (15x15 mm) liefern die Hersteller von Installationskanälen.

Technische Informationen: Abmessungen Aufputzgehäuse



Aufputz-Gehäuse, 1fach

Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 2 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar.

Zubehör: Kanaleinführung (15 mm) AUFPUTZ 5350.. → 206 → 266

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**512144**	1/40	**8,15**	T5	
polarweiß	**512119**	1/40	**8,15**	T5	
aktivweiß glänzend	**MEG4014-1425**	1/40	**8,15**	T0	



Aufputz-Gehäuse, 2fach

Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**512244**	1/20	**14,83**	T5	
polarweiß	**512219**	1/20	**14,83**	T5	
aktivweiß glänzend	**MEG4024-1425**	1/20	**14,83**	T0	



Aufputz-Gehäuse, 3fach

Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**512344**	1/15	**23,60**	T5	
polarweiß	**512319**	1/15	**23,60**	T5	
aktivweiß glänzend	**MEG4034-1425**	1/15	**23,60**	T0	

Leitungseinführung

Für Leitungen und Minikanäle.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**535162**	20/2000	**0,71**	T5	
polarweiß	**535160**	20/900	**0,89**	T5	



Kanaleinführung (15 mm)

Für Kanäle 15x15 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**535062**	10/1000	**1,22**	T5	
polarweiß	**535060**	10/1000	**1,22**	T5	
dunkelbrasil	**535064**	10/1000	**1,38**	T5	

JUMBO, der große Schalter

Der voll funktionstüchtige Schalter, unübersehbar groß. Austauschbar gegen jeden normalen Aus- und Wechselschalter.



Jumbo, der große Schalter

10 AX, AC 250 V
Im Design M-SMART.
Bei bereits installierten Einzelgeräten, wie Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter aus den Merten-Programmen sind lediglich Rahmen und Wippe gegen die JUMBO-Oberteil-Einheit zu tauschen.

Maße: 161x161x32 mm (HxBxT)

QuickFlex

Lieferumfang: Komplettgerät mit Wechselschalter.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG3341-1419**	1/6	**23,15**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Jumbo, der große Schalter

10 AX, AC 250 V
Im Design M-SMART.
Bei bereits installierten Einzelgeräten, wie Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter aus den Merten-Programmen sind lediglich Rahmen und Wippe gegen die JUMBO-Oberteil-Einheit zu tauschen.

Maße: 161x161x32 mm (HxBxT)

QuickFlex

Lieferumfang: Komplettgerät mit Wechselschalter.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
rubinrot	**MEG3341-1406**	1/6	**23,15**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

QuickFlex

Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2301-1444**	10/60	**4,71**	T8	
polarweiß glänzend	**MEG2301-1419**	10/60	**4,71**	T8	
aktivweiß glänzend	**MEG2301-1425**	10/60	**4,71**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2301-1544**	10/60	**4,71**	T8	
polarweiß	**MEG2301-1519**	10/60	**4,71**	T8	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG2301-1644**	10/60	**4,71**	T8	
polarweiß	**MEG2301-1619**	10/60	**4,71**	T8	



SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2300-1444**	10/60	**6,82**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2300-1419**	10/60	**6,82**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2300-1425**	10/40	**6,82**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2300-1544**	10/40	**6,82**	T0	
polarweiß	**MEG2300-1519**	10/60	**6,82**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					

M-SMART



QuickFlex

SCHUKO-Doppel-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Zum Einbau in eine Doppel-Einbaudose. Ohne Krallen, für Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2328-1444**	2/30	**12,15**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2328-1419**	2/30	**12,15**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2328-1425**	2/30	**12,15**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2328-1544**	2/30	**12,15**	T0	
polarweiß	**MEG2328-1519**	2/30	**12,15**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Doppel-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Passend für eine 60er-Einbaudose. Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Komplettgerät mit voller Abdeckplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**239344**	5/30	**9,48**	T0	
polarweiß glänzend	**239319**	5/30	**9,48**	T0	
aktivweiß glänzend	**239325**	5/30	**9,48**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**231144**	5/30	**9,48**	T0	
polarweiß	**231119**	5/30	**9,48**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2401-1444**	10/40	**4,71**	T8	
polarweiß glänzend	**MEG2401-1419**	10/60	**4,71**	T8	
aktivweiß glänzend	**MEG2401-1425**	10/40	**4,71**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2401-1544**	1/30	**4,71**	T8	
polarweiß	**MEG2401-1519**	10/60	**4,71**	T8	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG2401-1644**	10/60	**4,71**	T8	
polarweiß	**MEG2401-1619**	10/60	**4,71**	T8	

Spritzwassergeschützt - IP 44



Schutzabdeckung IP 44

Mit der Schutzabdeckung können System M Steckdosen die Schutzart IP 44 erreichen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**478044**	5/40	**11,37**	W1	
polarweiß glänzend	**478019**	5/40	**11,37**	W1	
aktivweiß glänzend	**478025**	5/40	**11,37**	W1	
anthrazit glänzend	**478014**	5/40	**12,17**	W1	
aluminium glänzend	**478060**	5/40	**14,96**	W1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

M-SMART




M-ARC
M-STAR

Dynamisch und elegant im Design

M-Arc, M-Star

M-Arc

Der dynamische Übergang von der Wippe zum Rahmen verleiht dem harmonisch geschwungenen M-Arc den individuellen Charakter.

134 M-Arc/Rahmen
134 M-Arc-Rahmen

136 M-Star/Rahmen
136 M-Star-Rahmen



M-Arc,
Polarweiß edelmatt



M-Star

Mit seinen hochwertigen Rahmenvarianten in Satinsilber, Chrom und Blankmessing verleiht M-Star auf elegante Art jedem Raum persönlichen Stil und Charakter.



M-Star, Chrom,
Wippe polarweiß edelmatt



Die Einsätze für M-ARC finden Sie unter „System M/ Einsätze“.

- **Thermoplast edelmatt:** Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche.
- System M / Einsätze: → 32
- **Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen":** Abmessungen System M

M-ARC
M-STAR

M-ARC-Rahmen

- Auch für die Montage auf Installationskanälen geeignet.
- IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. 4330...



M-ARC-Rahmen, 1fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast edelmatt					
weiß	**485144**	10/300	**5,42**	T0	Ausl.
polarweiß	**485119**	10/300	**5,42**	T0	Ausl.
sand	**485170**	2/176	**6,56**	T1	Ausl.
nachtblau	**485178**	2/176	**6,56**	T1	Ausl.
anthrazit	**485114**	2/176	**6,56**	T1	Ausl.
aluminium	**485160**	2/176	**8,76**	T1	Ausl.



M-ARC-Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast edelmatt					
weiß	**485244**	10/160	**7,94**	T0	Ausl.
polarweiß	**485219**	10/160	**7,94**	T0	Ausl.
sand	**485270**	2/96	**10,22**	T1	Ausl.
nachtblau	**485278**	2/96	**10,22**	T1	Ausl.
anthrazit	**485214**	2/96	**10,22**	T1	Ausl.
aluminium	**485260**	2/96	**14,38**	T1	Ausl.



M-ARC-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast edelmatt					
weiß	**485844**	10/160	**7,94**	T0	Ausl.
polarweiß	**485819**	10/160	**7,94**	T0	Ausl.
sand	**485870**	2/96	**10,22**	T1	Ausl.
nachtblau	**485878**	2/96	**10,22**	T1	Ausl.
anthrazit	**485814**	2/96	**10,22**	T1	Ausl.
aluminium	**485860**	2/96	**14,38**	T1	Ausl.



M-ARC-Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast edelmatt					
weiß	**485344**	10/60	**13,64**	T0	Ausl.
polarweiß	**485319**	10/60	**13,64**	T0	Ausl.
sand	**485370**	2/64	**16,79**	T1	Ausl.
nachtblau	**485378**	2/64	**16,79**	T1	Ausl.
anthrazit	**485314**	2/64	**16,79**	T1	Ausl.
aluminium	**485360**	2/64	**22,05**	T1	Ausl.



M-ARC-Rahmen, 3fach ohne Mittelstege

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast edelmatt					
weiß	**485944**	2/64	**13,64**	T0	Ausl.
polarweiß	**485919**	2/64	**13,64**	T0	Ausl.
sand	**485970**	2/64	**16,79**	T1	Ausl.
nachtblau	**485978**	2/64	**16,79**	T1	Ausl.
anthrazit	**485914**	2/64	**16,79**	T1	Ausl.
aluminium	**485960**	2/64	**22,05**	T1	Ausl.



M-ARC-Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast edelmatt					
weiß	**485444**	2/44	**21,95**	T0	**Ausl.**
polarweiß	**485419**	2/44	**21,95**	T0	**Ausl.**
sand	**485470**	2/44	**27,00**	T1	**Ausl.**
nachtblau	**485478**	2/44	**27,00**	T1	**Ausl.**
anthrazit	**485414**	2/44	**27,00**	T1	**Ausl.**
aluminium	**485460**	2/44	**35,45**	T1	**Ausl.**



M-ARC-Rahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast edelmatt					
weiß	**485544**	1/38	**33,40**	T0	**Ausl.**
polarweiß	**485519**	1/38	**33,40**	T0	**Ausl.**
sand	**485570**	1/38	**42,15**	T1	**Ausl.**
nachtblau	**485578**	1/38	**42,15**	T1	**Ausl.**
anthrazit	**485514**	1/38	**42,15**	T1	**Ausl.**
aluminium	**485560**	1/38	**55,00**	T1	**Ausl.**



Die Einsätze für M-STAR finden Sie unter „System M/ Einsätze“.


- **Metall:** Metallrahmen in Satinsilber, Chrom und Blankmessing. Mittelsteg und Trägerrahmen in Thermoplast edelmatt.
- System M / Einsätze: → 32
- **Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen":** Abmessungen System M

M-ARC
M-STAR

M-STAR-Rahmen

Metallrahmen in Satinsilber, Chrom und Blankmessing.

- Metallrahmen, Mittelsteg und Trägerrahmen bilden bei M-STAR eine Einheit. Achten Sie bei der Bestellung darauf, dass Mittelsteg/Tägerrahmen und Einsätze die gleiche Farbe haben.

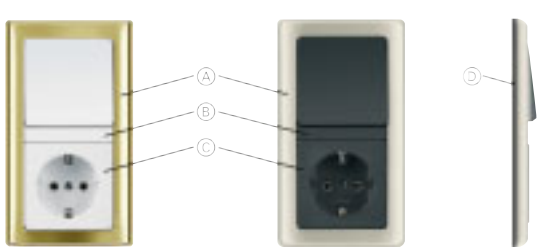

A Metallrahmen
B Mittelsteg
C Einsatz
D Trägerrahmen



M-STAR-Rahmen, 1fach

Die Metallrahmen in Satinsilber, Chrom und Blankmessing sind jeweils mit verschiedenfarbigen Trägerrahmen (Weiß, Polarweiß, Anthrazit) erhältlich.

Hinweis: Achten Sie bei der Bestellung darauf, dass Trägerrahmen und Einsatz die gleiche Farbe haben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Satinsilber/weiß	**467144**	2/176	**15,99**	T1	Ausl.
Satinsilber/polarweiß	**467119**	2/176	**15,99**	T1	Ausl.
Satinsilber/anthrazit	**467114**	2/176	**15,99**	T1	Ausl.
Chrom/weiß	**477144**	2/176	**15,99**	T1	Ausl.
Chrom/polarweiß	**477119**	2/176	**15,99**	T1	Ausl.
Chrom/anthrazit	**477114**	2/176	**15,99**	T1	Ausl.
Blankmessing/weiß	**487144**	2/176	**15,99**	T1	Ausl.
Blankmessing/polarweiß	**487119**	2/176	**15,99**	T1	Ausl.
Blankmessing/anthrazit	**487114**	2/176	**15,99**	T1	Ausl.



M-STAR-Rahmen, 2fach

Die Metallrahmen in Satinsilber, Chrom und Blankmessing sind jeweils mit verschiedenfarbigen Mittelsteg/Trägerrahmen (Weiß, Polarweiß, Anthrazit) erhältlich.
Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.


Hinweis: Achten Sie bei der Bestellung darauf, dass Mittelsteg/Trägerrahmen und Einsatz die gleiche Farbe haben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Satinsilber/weiß	**467244**	2/96	**28,50**	T1	Ausl.
Satinsilber/polarweiß	**467219**	2/96	**28,50**	T1	Ausl.
Satinsilber/anthrazit	**467214**	2/96	**28,50**	T1	Ausl.
Chrom/weiß	**477244**	2/96	**28,50**	T1	Ausl.
Chrom/polarweiß	**477219**	2/96	**28,50**	T1	Ausl.
Chrom/anthrazit	**477214**	2/96	**28,50**	T1	Ausl.
Blankmessing/weiß	**487244**	2/96	**28,50**	T1	Ausl.
Blankmessing/polarweiß	**487219**	2/96	**28,50**	T1	Ausl.
Blankmessing/anthrazit	**487214**	2/96	**28,50**	T1	Ausl.



M-STAR-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Satinsilber/weiß	**466844**	2/96	**28,50**	T1	Ausl.
Satinsilber/polarweiß	**466819**	2/96	**28,50**	T1	Ausl.
Satinsilber/anthrazit	**466814**	2/96	**28,50**	T1	Ausl.
Chrom/weiß	**476844**	2/96	**28,50**	T1	Ausl.
Chrom/polarweiß	**476819**	2/96	**28,50**	T1	Ausl.
Chrom/anthrazit	**476814**	2/96	**28,50**	T1	Ausl.
Blankmessing/weiß	**486844**	2/96	**28,50**	T1	Ausl.
Blankmessing/polarweiß	**486819**	2/96	**28,50**	T1	Ausl.
Blankmessing/anthrazit	**486814**	2/96	**28,50**	T1	Ausl.



M-STAR-Rahmen, 3fach

Die Metallrahmen in Satinsilber, Chrom und Blankmessing sind jeweils mit verschiedenfarbigen Mittelsteg/Trägerrahmen (Weiß, Polarweiß, Anthrazit) erhältlich.
Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Hinweis: Achten Sie bei der Bestellung darauf, dass Mittelsteg/Trägerrahmen und Einsatz die gleiche Farbe haben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Satinsilber/weiß	**467344**	2/64	**43,75**	T1	**Ausl.**
Satinsilber/polarweiß	**467319**	2/64	**43,75**	T1	**Ausl.**
Satinsilber/anthrazit	**467314**	2/64	**43,75**	T1	**Ausl.**
Chrom/weiß	**477344**	2/64	**43,75**	T1	**Ausl.**
Chrom/polarweiß	**477319**	2/64	**43,75**	T1	**Ausl.**
Chrom/anthrazit	**477314**	2/64	**43,75**	T1	**Ausl.**
Blankmessing/weiß	**487344**	2/64	**43,75**	T1	**Ausl.**
Blankmessing/polarweiß	**487319**	2/64	**43,75**	T1	**Ausl.**
Blankmessing/anthrazit	**487314**	2/64	**43,75**	T1	**Ausl.**



M-STAR-Rahmen, 3fach ohne Mittelstege

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Satinsilber/weiß	**470944**	2/64	**43,75**	T1	**Ausl.**
Satinsilber/polarweiß	**470919**	2/64	**43,75**	T1	**Ausl.**
Satinsilber/anthrazit	**470914**	2/64	**43,75**	T1	**Ausl.**
Chrom/weiß	**476944**	2/64	**43,75**	T1	**Ausl.**
Chrom/polarweiß	**476919**	2/64	**43,75**	T1	**Ausl.**
Chrom/anthrazit	**476914**	2/64	**43,75**	T1	**Ausl.**
Blankmessing/weiß	**486944**	2/64	**43,75**	T1	**Ausl.**
Blankmessing/polarweiß	**486919**	2/64	**43,75**	T1	**Ausl.**
Blankmessing/anthrazit	**486914**	2/64	**43,75**	T1	**Ausl.**




M-STAR-Rahmen, 4fach

Die Metallrahmen in Satinsilber, Chrom und Blankmessing sind jeweils mit verschiedenfarbigen Mittelsteg/Trägerrahmen (Weiß, Polarweiß, Anthrazit) erhältlich.
Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Hinweis: Achten Sie bei der Bestellung darauf, dass Mittelsteg/Trägerrahmen und Einsatz die gleiche Farbe haben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Satinsilber/weiß	**467444**	2/44	**63,00**	T1	**Ausl.**
Satinsilber/polarweiß	**467419**	2/44	**63,00**	T1	**Ausl.**
Satinsilber/anthrazit	**467414**	2/44	**63,00**	T1	**Ausl.**
Chrom/weiß	**477444**	2/44	**63,00**	T1	**Ausl.**
Chrom/polarweiß	**477419**	2/44	**63,00**	T1	**Ausl.**
Chrom/anthrazit	**477414**	2/44	**63,00**	T1	**Ausl.**
Blankmessing/weiß	**487444**	2/44	**63,00**	T1	**Ausl.**
Blankmessing/polarweiß	**487419**	2/44	**63,00**	T1	**Ausl.**
Blankmessing/anthrazit	**487414**	2/44	**63,00**	T1	**Ausl.**

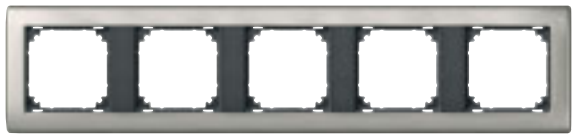

M-STAR-Rahmen, 5fach

Die Metallrahmen in Satinsilber, Chrom und Blankmessing sind jeweils mit verschiedenfarbigen Mittelsteg/Trägerrahmen (Weiß, Polarweiß, Anthrazit) erhältlich.
Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Hinweis: Achten Sie bei der Bestellung darauf, dass Mittelsteg/Trägerrahmen und Einsatz die gleiche Farbe haben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Satinsilber/weiß	**467544**	1/38	**91,00**	T1	**Ausl.**
Satinsilber/polarweiß	**467519**	1/38	**91,00**	T1	**Ausl.**
Satinsilber/anthrazit	**467514**	1/38	**91,00**	T1	**Ausl.**
Chrom/weiß	**477544**	1/38	**91,00**	T1	**Ausl.**
Chrom/polarweiß	**477519**	1/38	**91,00**	T1	**Ausl.**
Chrom/anthrazit	**477514**	1/38	**91,00**	T1	**Ausl.**
Blankmessing/weiß	**487544**	1/38	**91,00**	T1	**Ausl.**
Blankmessing/polarweiß	**487519**	1/38	**91,00**	T1	**Ausl.**
Blankmessing/anthrazit	**487514**	1/38	**91,00**	T1	**Ausl.**

M-PLAN
M-PLAN II



Glänzender Auftritt

M-Plan, M-Plan II

Reduzierte und klare Formen

M-Plan

M-Plan ist auf das Wesentliche reduziert und steht für eine klare Formensprache.
Der ideale Schalter für alle, die dezent Akzente setzen wollen.



M-Plan
Polarweiß glänzend



140 M-Plan/Rahmen
140 M-Plan-Rahmen
141 M-Plan-Rahmen, beschriftbar

144 M-Plan II/Rahmen
144 M-Plan II-Rahmen, bündiger Einbau

M-PLAN
M-PLAN II



M-Plan II

Die integrierte Lösung für die moderne Architektur. Bis auf 3 mm verschwinden die Steuerungsoberflächen vollständig in der Wand. Mittels Einputzadapter lassen sich bis zu 280 Funktionen von System M versenkt einbauen. Vom 1fach bis 3fach Rahmen. Die innovative und installationsfreundliche Einbautechnik erlaubt den versenkten Einbau in fast alle Wandmaterialien.



M-Plan II



Wandabstand:
3 mm

M-Plan



Wandabstand:
12 mm

Die Einsätze für M-PLAN finden Sie unter „System M/ Einsätze“.

- **Thermoplast edelmatt:** Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche.
- System M / Einsätze: → 32
- **Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen":** Abmessungen System M

M-PLAN
M-PLAN II

M-PLAN-Rahmen

- IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. 4330...



M-PLAN-Rahmen, 1fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**515144**	10/300	**4,43**	T0	
polarweiß glänzend	**515119**	10/300	**4,43**	T0	
aktivweiß glänzend	**515125**	10/300	**4,43**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**486144**	10/300	**4,43**	T0	
polarweiß	**486119**	10/300	**4,43**	T0	
anthrazit	**486114**	2/176	**5,14**	T1	
aluminium	**486160**	2/176	**7,18**	T1	



M-PLAN-Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**515244**	10/160	**6,04**	T0	
polarweiß glänzend	**515219**	10/160	**6,04**	T0	
aktivweiß glänzend	**515225**	10/160	**6,04**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**486244**	10/160	**6,04**	T0	
polarweiß	**486219**	10/160	**6,04**	T0	
anthrazit	**486214**	2/96	**8,32**	T1	
aluminium	**486260**	2/96	**10,96**	T1	



M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**515844**	2/96	**6,04**	T0	
polarweiß glänzend	**515819**	2/96	**6,04**	T0	
aktivweiß glänzend	**515825**	2/96	**6,04**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**488844**	10/90	**6,04**	T0	
polarweiß	**488819**	10/90	**6,04**	T0	
anthrazit	**488814**	2/96	**8,32**	T1	
aluminium	**488860**	2/96	**10,96**	T1	



M-PLAN-Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**515344**	10/60	**11,15**	T0	
polarweiß glänzend	**515319**	10/60	**11,15**	T0	
aktivweiß glänzend	**515325**	10/60	**11,15**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**486344**	10/60	**11,15**	T0	
polarweiß	**486319**	10/60	**11,15**	T0	
anthrazit	**486314**	2/64	**13,74**	T1	
aluminium	**486360**	2/64	**18,09**	T1	



M-PLAN-Rahmen, 3fach ohne Mittelstege

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**514944**	2/64	**11,15**	T0	
polarweiß glänzend	**514919**	2/64	**11,15**	T0	
aktivweiß glänzend	**514925**	2/64	**11,15**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**488944**	2/64	**11,15**	T0	
polarweiß	**488919**	2/64	**11,15**	T0	
anthrazit	**488914**	2/64	**13,74**	T1	
aluminium	**488960**	2/64	**18,09**	T1	



M-PLAN-Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**515444**	2/44	**17,98**	T0	
polarweiß glänzend	**515419**	2/44	**17,98**	T0	
aktivweiß glänzend	**515425**	2/44	**17,98**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**486444**	2/44	**17,98**	T0	
polarweiß	**486419**	2/44	**17,98**	T0	
anthrazit	**486414**	2/44	**22,10**	T1	
aluminium	**486460**	2/44	**29,05**	T1	



M-PLAN-Rahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**515544**	1/38	**27,30**	T0	
polarweiß glänzend	**515519**	1/38	**27,30**	T0	
aktivweiß glänzend	**515525**	1/38	**27,30**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**486544**	1/38	**27,30**	T0	
polarweiß	**486519**	1/38	**27,30**	T0	
anthrazit	**486514**	1/38	**33,55**	T1	
aluminium	**486560**	1/38	**44,25**	T1	

M-PLAN-Rahmen, beschriftbar

- Auch für die Montage auf Installationskanälen geeignet.



M-PLAN-Rahmen, 1fach beschriftbar

M-PLAN
M-PLAN II



Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100 → 142

Lieferumfang: Pro Rahmen 1 Beschriftungsstreifen und 1 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**514144**	2/176	**4,59**	T0	
polarweiß glänzend	**514119**	2/176	**4,59**	T0	
aktivweiß glänzend	**514125**	2/176	**4,59**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**476144**	2/176	**4,59**	T0	
polarweiß	**476119**	2/176	**4,59**	T0	
anthrazit	**476114**	2/176	**5,99**	T1	
aluminium	**476160**	2/176	**7,28**	T1	



M-PLAN-Rahmen, 2fach beschriftbar, waagerechte Montage

Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100 → 142

Lieferumfang: Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**514244**	2/96	**7,93**	T0	
polarweiß glänzend	**514219**	2/96	**7,93**	T0	
aktivweiß glänzend	**514225**	2/96	**7,93**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**472244**	2/96	**7,93**	T0	
polarweiß	**472219**	2/96	**7,93**	T0	
anthrazit	**472214**	2/96	**10,73**	T1	
aluminium	**472260**	2/96	**14,08**	T1	



M-PLAN-Rahmen, 2fach beschriftbar, senkrechte Montage

Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100 → 142

Lieferumfang: Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

M-PLAN
M-PLAN II

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**513244**	2/96	**7,93**	T0	
polarweiß glänzend	**513219**	2/96	**7,93**	T0	
aktivweiß glänzend	**513225**	2/96	**7,93**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**476244**	2/96	**7,93**	T0	
polarweiß	**476219**	2/96	**7,93**	T0	
anthrazit	**476214**	2/96	**10,73**	T1	
aluminium	**476260**	2/96	**14,08**	T1	



M-PLAN-Rahmen, 3fach beschriftbar, waagerechte Montage

Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100 → 142

Lieferumfang: Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**514344**	2/64	**12,42**	T0	
polarweiß glänzend	**514319**	2/64	**12,42**	T0	
aktivweiß glänzend	**514325**	2/64	**12,42**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**472344**	2/64	**12,42**	T0	
polarweiß	**472319**	2/64	**12,42**	T0	
anthrazit	**472314**	2/64	**15,04**	T1	
aluminium	**472360**	2/64	**19,77**	T1	



M-PLAN-Rahmen, 3fach beschriftbar, senkrechte Montage

Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100 → 142

Lieferumfang: Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**513344**	2/64	**12,42**	T0	
polarweiß glänzend	**513319**	2/64	**12,42**	T0	
aktivweiß glänzend	**513325**	2/64	**12,42**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**476344**	2/64	**12,42**	T0	
polarweiß	**476319**	2/64	**12,42**	T0	
anthrazit	**476314**	2/64	**15,04**	T1	
aluminium	**476360**	2/64	**19,77**	T1	

Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen

Zum individuellen Beschriften der beschriftbaren M-PLAN-Rahmen.

Lieferumfang: 1 Bogen für 33 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß/silber	**486100**	1/100	**11,92**	T0	

M-PLAN
M-PLAN II



Die Einsätze für M-PLAN II finden Sie unter „System M/Einsätze“.

- **Thermoplast edelmatt:** Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche.
- System M / Einsätze: → 32
- **Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen":** Abmessungen System M

M-PLAN
M-PLAN II

M-PLAN II-Rahmen, bündiger Einbau



M-PLAN II-Rahmen, 1fach, bündiger Einbau

Für bündigen Einbau in die Wand.

- **Zu komplettieren mit:** Einputzadapter für M-PLAN II-Rahmen, flächenbündiger Einbau M-PLAN II 512403 → 144
  Zubehör: Schalungsadapter M-PLAN II 512499 → 145

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4010-2844**	10/180	**4,43**	T0	
polarweiß glänzend	**503119**	10/180	**4,43**	T0	
aktivweiß glänzend	**503125**	10/180	**4,43**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4010-2944**	10/180	**4,43**	T0	
polarweiß	**488119**	10/180	**4,43**	T0	
anthrazit	**488114**	2/176	**5,14**	T1	
aluminium	**488160**	2/176	**7,18**	T1	



Einputzadapter für M-PLAN II-Rahmen, flächenbündiger Einbau

Zum flächenbündigen Einbau der M-PLAN II-Rahmen. Wird auf die vorhandene Einbaudose gesetzt.

- **Zubehör:** Einlegeplättchen M-PLAN II 512400 → 145
- **Lieferumfang:** Schrauben, 1 Einlegeplättchen pro Ausschnitt, Putzschutzdeckel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
für 4881..	**512403**	1/56	**6,16**	T0	




M-PLAN II-Rahmen, 2fach, bündiger Einbau

Für bündigen Einbau in die Wand.
Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

- **Zu komplettieren mit:** Einputzadapter für M-PLAN II-Rahmen, flächenbündiger Einbau M-PLAN II 512503 → 144
  Zubehör: Schalungsadapter M-PLAN II 512599 → 145

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4020-2844**	10/90	**6,04**	T0	
polarweiß glänzend	**503219**	10/90	**6,04**	T0	
aktivweiß glänzend	**503225**	10/90	**6,04**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4020-2944**	10/90	**6,04**	T0	
polarweiß	**488219**	10/90	**6,04**	T0	
anthrazit	**488214**	2/96	**8,32**	T1	
aluminium	**488260**	2/96	**10,96**	T1	



Einputzadapter für M-PLAN II-Rahmen, flächenbündiger Einbau

Zum flächenbündigen Einbau der M-PLAN II-Rahmen. Wird auf die vorhandene Einbaudose gesetzt.

- **Zubehör:** Einlegeplättchen M-PLAN II 512400 → 145
- **Lieferumfang:** Schrauben, 1 Einlegeplättchen pro Ausschnitt, Putzschutzdeckel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
für 4882..	**512503**	1/45	**8,34**	T0	




M-PLAN II-Rahmen, 3fach, bündiger Einbau

Für bündigen Einbau in die Wand.
Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

- **Zu komplettieren mit:** Einputzadapter für M-PLAN II-Rahmen, flächenbündiger Einbau M-PLAN II 512603 → 145
  Zubehör: Schalungsadapter M-PLAN II 512699 → 145

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4030-2844**	10/60	**11,15**	T0	
polarweiß glänzend	**503319**	10/60	**11,15**	T0	
aktivweiß glänzend	**503325**	10/60	**11,15**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4030-2944**	10/60	**11,15**	T0	
polarweiß	**488319**	10/60	**11,15**	T0	
anthrazit	**488314**	2/64	**13,74**	T1	
aluminium	**488360**	2/64	**18,09**	T1	




Einputzadapter für M-PLAN II-Rahmen, flächenbündiger Einbau

Zum flächenbündigen Einbau der M-PLAN II-Rahmen. Wird auf die vorhandene Einbaudose gesetzt.

Zubehör: Einlegeplättchen M-PLAN II 512400 → 145
Lieferumfang: Schrauben, 1 Einlegeplättchen pro Ausschnitt, Putzschutzdeckel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
für 4883..	**512603**	1/30	**15,43**	T0	



Einlegeplättchen

Plättchen zum Einlegen in Einputzadapter für M-PLAN II-Rahmen, bündiger Einbau Art.-Nr. 512403, 512503, 512603. Zum Ausgleich größerer Höhenunterschiede.

Lieferumfang: 12 Stück.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**512400**	1/160	**8,56**	T0	



Schalungsadapter

Zum flächenbündigen Einbau der M-PLAN II-Rahmen in Sichtbetonwände. Wird auf die Verschalung gesetzt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
für 4881.., schwarz	**512499**	10/180	**14,12**	T0	



Schalungsadapter

Zum flächenbündigen Einbau der M-PLAN II-Rahmen in Sichtbetonwände. Wird auf die Verschalung gesetzt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
für 4882.., schwarz	**512599**	10/90	**20,15**	T0	



Schalungsadapter

Zum flächenbündigen Einbau der M-PLAN II-Rahmen in Sichtbetonwände. Wird auf die Verschalung gesetzt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
für 4883.., schwarz	**512699**	10/60	**26,20**	T0	

M-PLAN
M-PLAN II



Eleganz pur

M-PLAN
Glas, Metall, Holz




Exklusivität erleben

M-Plan Echtglas, M-Plan Metall, M-Plan Echtholz

M-Plan Echtglas

Zeitlos, ästhetisch und hochwertig – der mit vielen Designpreisen ausgezeichnete M-Plan in einer weiteren Designvariante: mit Echtglasrahmen.

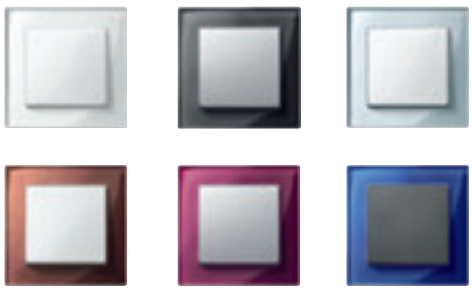

148 M-Plan-Echtglasrahmen
148 M-Plan-Echtglasrahmen

152 M-Plan-Metallrahmen
152 M-Plan-Metallrahmen

154 M-Plan-Echtholzrahmen
154 M-Plan-Echtholzrahmen

M-PLAN Glas, Metall, Holz



M-Plan Metall


Die Form, die Farbe und nicht zuletzt auch das Material machen ein Produkt einzigartig. M-Plan Metallrahmen – ein klares Bekenntnis für pure Ästhetik und für exklusiven Geschmack.



Neu

M-Plan Echtholz

Faszination Holz. M-Plan Echtholzrahmen – zeitlose Optik und Eleganz. Jeder Rahmen ist ein Unikat.

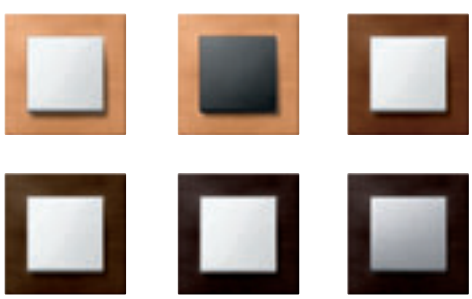

M-PLAN-Echtglasrahmen

Die Einsätze für M-PLAN-Echtglasrahmen finden Sie unter „System M/Einsätze“.

- **Glas:** Sicherheitsglas mt einer Dicke von 6 mm.
- System M / Einsätze: → 32
- **Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen":** Abmessungen System M

M-PLAN-Echtglasrahmen

- Sicherheitsglas mit einer Dicke von 6 mm.

M-PLAN Glas, Metall, Holz



M-PLAN-Echtglasrahmen, 1fach


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Brillantweiß	**489119**	1/88	**25,70**	T1	
Onyxschwarz	**489103**	1/88	**25,70**	T1	
Diamantsilber	**489160**	1/88	**25,70**	T1	
Saphirblau	**489178**	1/88	**25,70**	T1	
Rubinrot	**489106**	1/88	**25,70**	T1	
Mahagonibraun	**489115**	1/88	**25,70**	T1	



M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Brillantweiß	**489219**	1/48	**47,90**	T1	
Onyxschwarz	**489203**	1/48	**47,90**	T1	
Diamantsilber	**489260**	1/48	**47,90**	T1	
Saphirblau	**489278**	1/48	**47,90**	T1	
Rubinrot	**489206**	1/48	**47,90**	T1	
Mahagonibraun	**489215**	1/48	**47,90**	T1	



M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Brillantweiß	**487819**	1/48	**47,90**	T1	
Onyxschwarz	**487803**	1/48	**47,90**	T1	
Diamantsilber	**487860**	1/48	**47,90**	T1	
Saphirblau	**487878**	1/48	**47,90**	T1	
Rubinrot	**487806**	1/48	**47,90**	T1	
Mahagonibraun	**487815**	1/48	**47,90**	T1	



M-PLAN-Echtglasrahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Brillantweiß	**489319**	1/32	**73,00**	T1	
Onyxschwarz	**489303**	1/32	**73,00**	T1	
Diamantsilber	**489360**	1/32	**73,00**	T1	
Saphirblau	**489378**	1/32	**73,00**	T1	
Rubinrot	**489306**	1/32	**73,00**	T1	
Mahagonibraun	**489315**	1/32	**73,00**	T1	



M-PLAN-Echtglasrahmen, 3fach ohne Mittelstege

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Brillantweiß	**477919**	1/32	**73,00**	T1	
Onyxschwarz	**477903**	1/32	**73,00**	T1	
Diamantsilber	**477960**	1/32	**73,00**	T1	
Saphirblau	**477978**	1/32	**73,00**	T1	
Rubinrot	**477906**	1/32	**73,00**	T1	
Mahagonibraun	**477915**	1/32	**73,00**	T1	



M-PLAN-Echtglasrahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Brillantweiß	**489419**	1/22	**103,50**	T1	
Onyxschwarz	**489403**	1/22	**103,50**	T1	
Diamantsilber	**489460**	1/22	**103,50**	T1	
Saphirblau	**489478**	1/22	**103,50**	T1	
Rubinrot	**489406**	1/22	**103,50**	T1	
Mahagonibraun	**489415**	1/22	**103,50**	T1	



M-PLAN-Echtglasrahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Brillantweiß	**489519**	1/22	**156,50**	T1	
Onyxschwarz	**489503**	1/22	**156,50**	T1	
Diamantsilber	**489560**	1/22	**156,50**	T1	
Saphirblau	**489578**	1/22	**156,50**	T1	
Rubinrot	**489506**	1/22	**156,50**	T1	
Mahagonibraun	**489515**	1/22	**156,50**	T1	

M-PLAN
Glas, Metall, Holz



M-PLAN-Echtholzrahmen

Die Einsätze für M-PLAN-Echtholzrahmen finden Sie unter „System M/Einsätze“.

▸ System M / Einsätze: → 32
Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen System M

M-PLAN-Echtholzrahmen

M-PLAN Glas, Metall, Holz





Holzrahmen, 1fach


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Holz					
Buche	**MEG4051-3470**	1/88	**25,70**	T1	
Wenge	**MEG4051-3471**	1/88	**25,70**	T1	
Kirsche	**MEG4051-3472**	1/88	**25,70**	T1	
Walnuss	**MEG4051-3473**	1/88	**25,70**	T1	



Holzrahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Holz					
Buche	**MEG4052-3470**	1/48	**47,90**	T1	
Wenge	**MEG4052-3471**	1/48	**47,90**	T1	
Kirsche	**MEG4052-3472**	1/48	**47,90**	T1	
Walnuss	**MEG4052-3473**	1/48	**47,90**	T1	



Holzrahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Holz					
Buche	**MEG4058-3470**	1/48	**47,90**	T1	
Wenge	**MEG4058-3471**	1/48	**47,90**	T1	
Kirsche	**MEG4058-3472**	1/48	**47,90**	T1	
Walnuss	**MEG4058-3473**	1/48	**47,90**	T1	



Holzrahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Holz					
Buche	**MEG4053-3470**	1/32	**73,00**	T1	
Wenge	**MEG4053-3471**	1/32	**73,00**	T1	
Kirsche	**MEG4053-3472**	1/32	**73,00**	T1	
Walnuss	**MEG4053-3473**	1/32	**73,00**	T1	



Holzrahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Holz					
Buche	**MEG4054-3470**	1/22	**103,50**	T1	
Wenge	**MEG4054-3471**	1/22	**103,50**	T1	
Kirsche	**MEG4054-3472**	1/22	**103,50**	T1	
Walnuss	**MEG4054-3473**	1/22	**103,50**	T1	



Holzrahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Holz					
Buche	**MEG4055-3470**	1/22	**156,50**	T1	
Wenge	**MEG4055-3471**	1/22	**156,50**	T1	
Kirsche	**MEG4055-3472**	1/22	**156,50**	T1	
Walnuss	**MEG4055-3473**	1/22	**156,50**	T1	

M-PLAN
Glas, Metall,
Holz



M-PLAN-Metallrahmen

Die Einsätze für M-PLAN-Metallrahmen finden Sie unter „System M/Einsätze“.

▸ System M / Einsätze: → 32
▪ **Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen":** Abmessungen System M

M-PLAN Glas, Metall, Holz

M-PLAN-Metallrahmen



M-PLAN-Metallrahmen, 1fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Metall					
Platinsilber	**475160**	1/88	**25,70**	T1	
Chrom	**475139**	1/88	**25,70**	T1	
Rhodiumgrau	**475114**	1/88	**25,70**	T1	



M-PLAN-Metallrahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Metall					
Platinsilber	**475260**	1/48	**47,90**	T1	
Chrom	**475239**	1/48	**47,90**	T1	
Rhodiumgrau	**475214**	1/48	**47,90**	T1	



M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Metall					
Platinsilber	**475860**	1/48	**47,90**	T1	
Chrom	**475839**	1/48	**47,90**	T1	
Rhodiumgrau	**475814**	1/48	**47,90**	T1	



M-PLAN-Metallrahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Metall					
Platinsilber	**475360**	1/32	**73,00**	T1	
Chrom	**475339**	1/32	**73,00**	T1	
Rhodiumgrau	**475314**	1/32	**73,00**	T1	



M-PLAN-Metallrahmen, 3fach ohne Mittelstege

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Metall					
Platinsilber	**475960**	1/32	**73,00**	T1	
Chrom	**475939**	1/32	**73,00**	T1	
Rhodiumgrau	**475914**	1/32	**73,00**	T1	



M-PLAN-Metallrahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Metall					
Platinsilber	**475460**	1/22	**103,50**	T1	
Chrom	**475439**	1/22	**103,50**	T1	
Rhodiumgrau	**475414**	1/22	**103,50**	T1	




M-PLAN-Metallrahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Metall					
Platinsilber	**475560**	1/22	**156,50**	T1	
Chrom	**475539**	1/22	**156,50**	T1	
Rhodiumgrau	**475514**	1/22	**156,50**	T1	

M-PLAN
Glas, Metall,
Holz

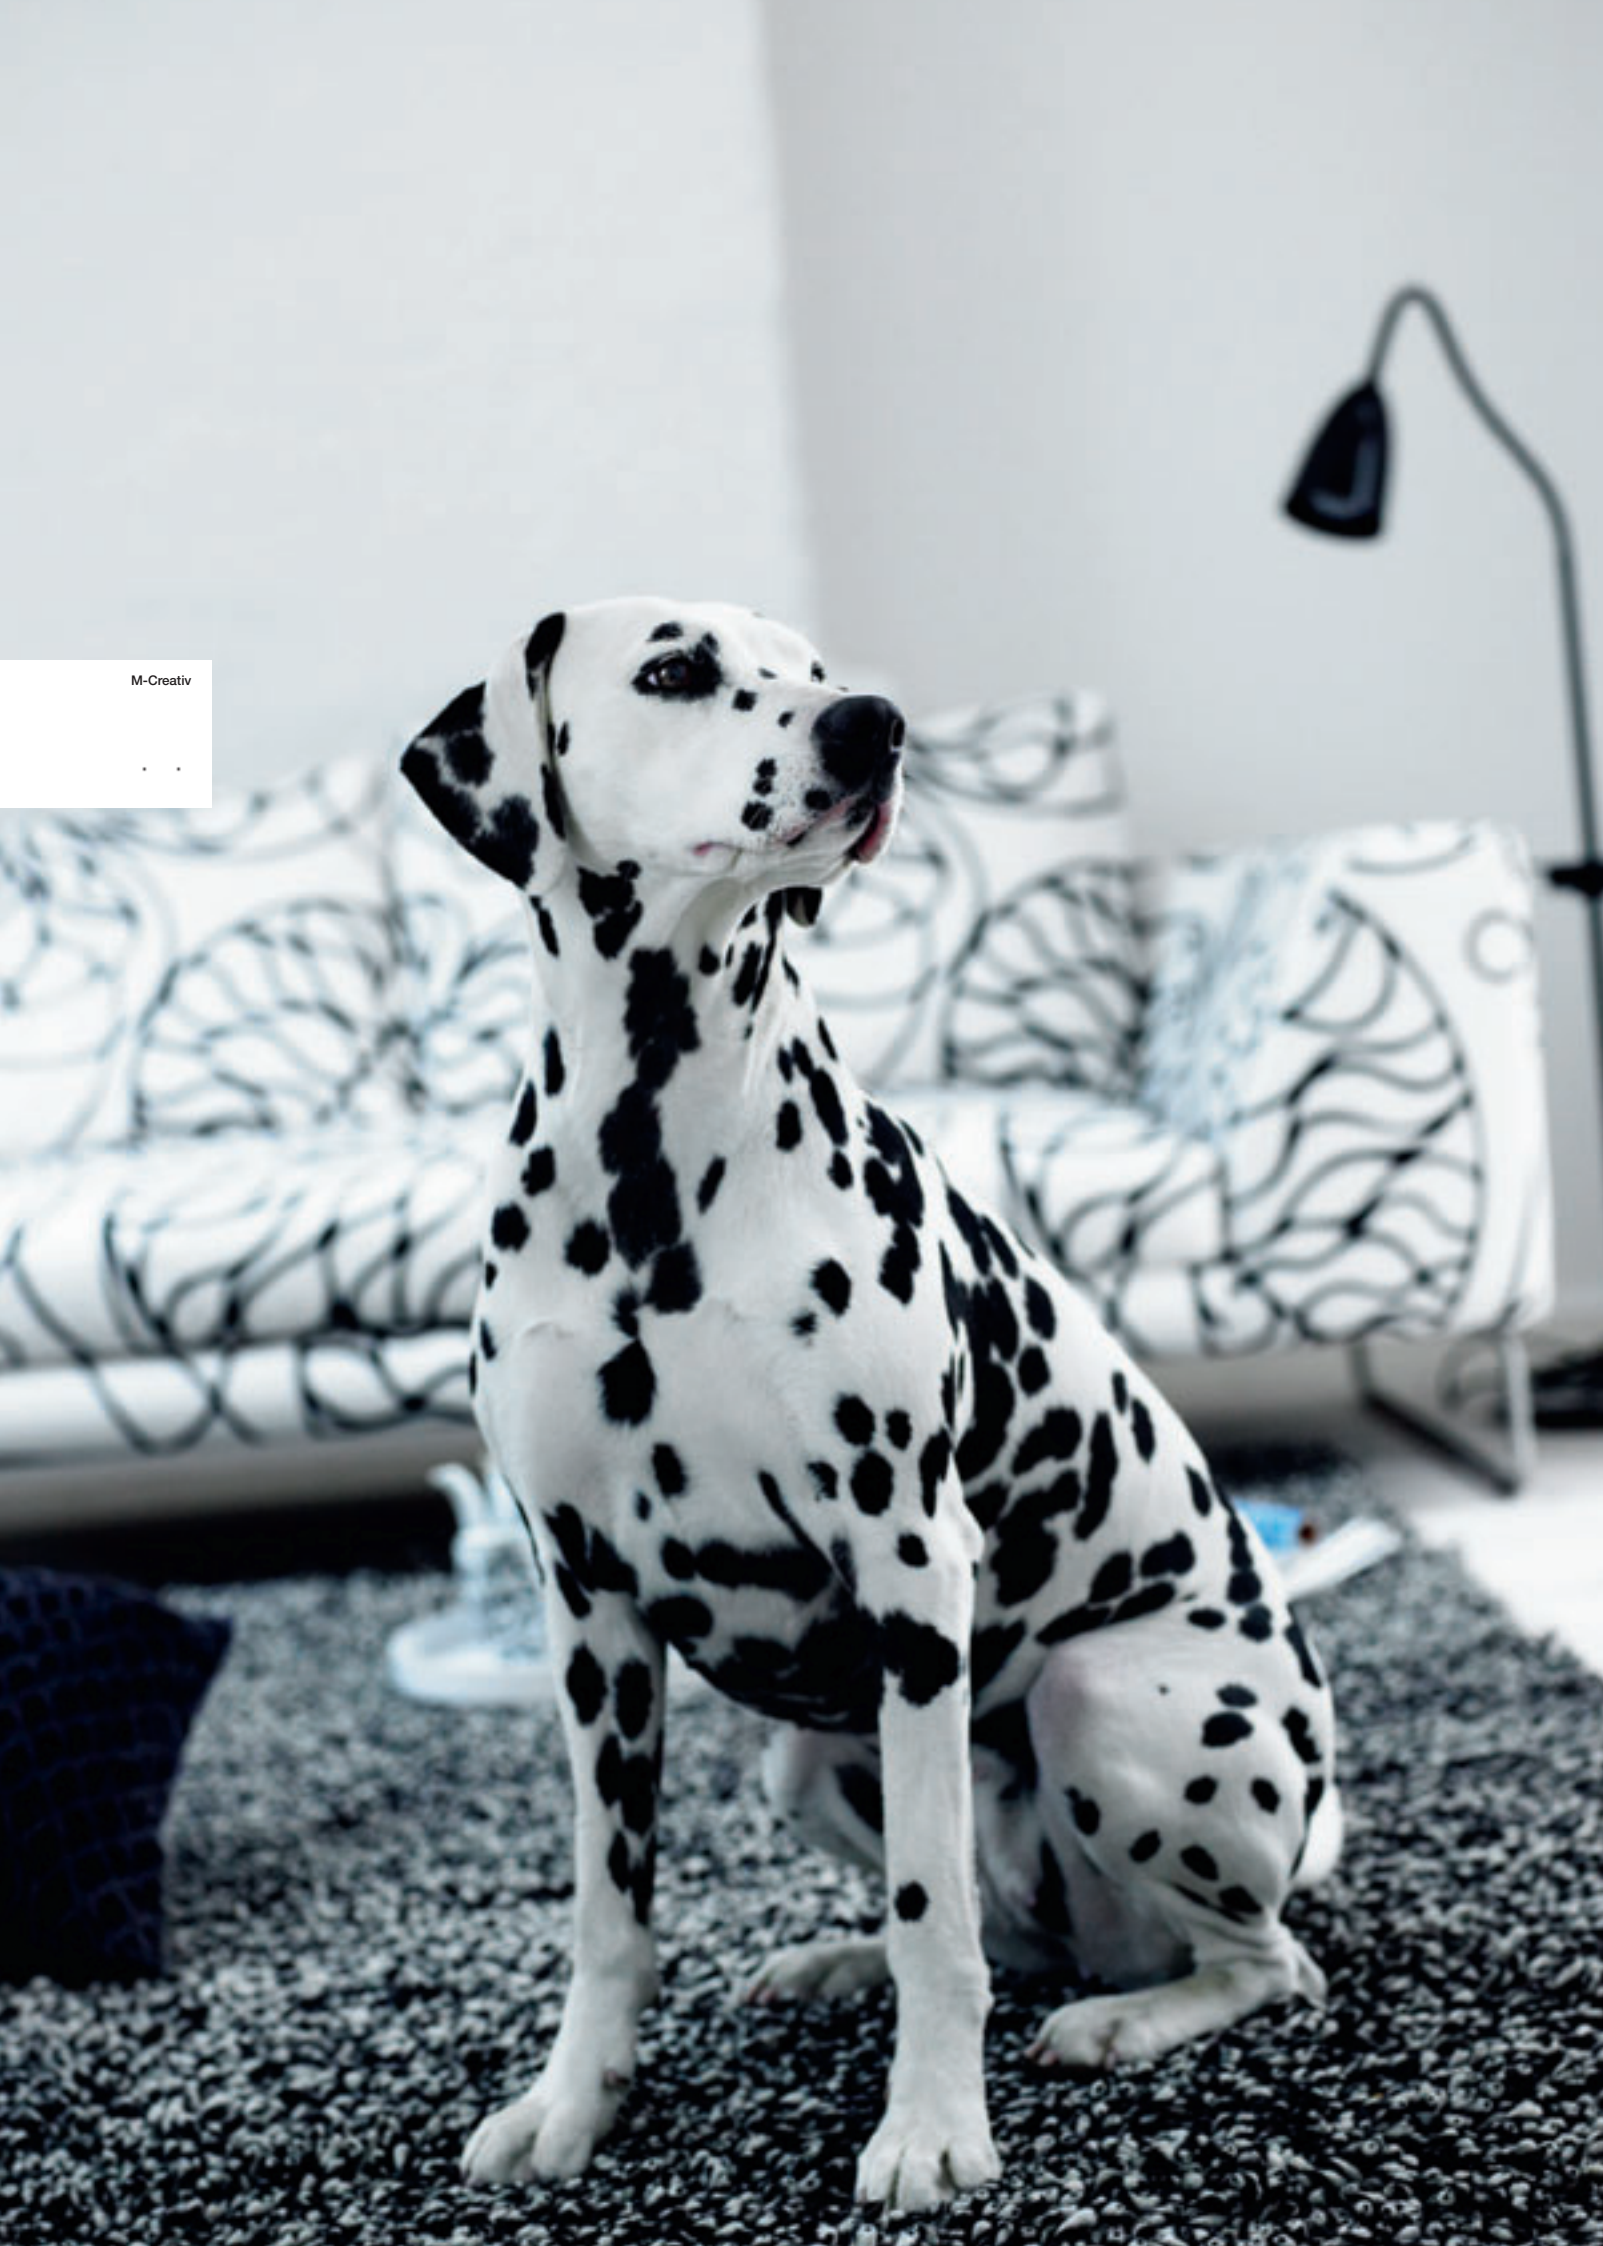


M-Creativ

Der Rahmen für Persönlichkeiten

M-Creativ

*Neu

M-Creativ bietet viele Möglichkeiten und ist flexibel. Unterschiedliche Farbgestaltung durch mitgelieferte Inlays in 4 verschiedenen Farben. Tapeten können ausgeschnitten und eingesetzt werden sowie ganz freie eigene Gestaltung, seien es Urlaubsbilder oder selbstgemalte und gebastelte Designs.

156 M-Creativ/Rahmen
156 Rahmen
157 Bedienelemente
158 Steckdosen
158 Zubehör



Transparentes Cover kann einfach von dem Trägerrahmen abgenommen werden, dann das Inlay tauschen, transparentes Cover wieder aufstecken – fertig!

Die Komponenten

Im Lieferumfang enthalten sind Trägerrahmen, Inlays und das transparente Cover. Tauschen Sie selbst die Inlays gegen Ihre individuelle Vorlage aus.

Produktumfang


Ob Wippe, Steckdose oder Dimmer – Sie haben freie Hand bei der Gestaltung. Wählen Sie dazu den 1 bis 5fach Rahmen. Auch für die Gebäudekommunikation – als 2fach oder 3fach Rahmen ohne Mittelsteg – ist M-Creativ die richtige Wahl.



M-Creativ
Designvorschlag Dalmatiner

Die Einsätze für M-Creativ finden Sie unter „System M/Einsätze“:

- Transparente Abdeckung, Folienset und Trägerrahmen bilden bei M-Creativ eine Einheit. Das Folienset besteht aus Folien in den Farben weiß, schwarz, rot und beige. Anstelle der Folien können auch Abschnitte von Tapeten oder andere Papiere/Folien (max. 0,6 mm) zwischen den Trägerrahmen und der transparenten Abdeckung eingebracht werden. Hierzu kann eine Folie aus dem Folienset als Schnittmuster verwendet werden. Der Kreativität Ihrer Kunden steht nichts im Wege.



A Transparente Abdeckung
B Farbeinleger
C Trägerrahmen in der Farbe polarweiß



▶ System M / Einsätze: → 32
Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen System M

Rahmen



M-Creativ-Rahmen, 1fach

Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Zubehör: Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen MEG4061-3500 → 158
Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.
Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG4010-3500**	2/176	**9,48**	T1	Neu



M-Creativ-Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Zubehör: Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen MEG4062-3500 → 158
Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.
Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG4020-3500**	2/96	**11,87**	T1	Neu



M-Creativ-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.
Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG4025-3500**	2/96	**11,87**	T1	Neu



M-Creativ-Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Zubehör: Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen MEG4063-3500 → 158
Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.
Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG4030-3500**	2/64	**20,30**	T1	Neu



M-Creativ-Rahmen, 3fach ohne Mittelstege

Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.
Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG4035-3500**	2/64	**20,30**	T1	Neu



M-Creativ-Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.
Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG4040-3500**	2/44	**31,70**	T1	Neu



M-Creativ-Rahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.
Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG4050-3500**	1/38	**50,50**	T1	Neu

Bedienelemente



Wippe mit transparenter Abdeckung

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.
Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.
Auch als vollflächiges Schriftfeld verwendbar.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274
Zubehör: Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen MEG4061-3500 → 158
Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen MEG4062-3500 → 158
Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen MEG4063-3500 → 158
Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.
Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG3340-3500**	5/225	**9,02**	T1	Neu



Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf

Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Zu komplettieren mit: Universal-Drehdimmer-Einsatz MEG5138-0000 → 2 → 294 → 355
MEG5139-0000 → 2 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten MEG5140-0000 → 2 → 293 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter MEG5131-0000 → 2 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter MEG5132-0000 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last MEG5133-0000 → 2 → 295 → 356
MEG5135-0000 → 295 → 356
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last MEG5136-0000 → 2 → 295 → 356
MEG5137-0000 → 2 → 295 → 356
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V MEG5142-0000 → 295 → 356 → 366
Zubehör: Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen MEG4061-3500 → 158
Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen MEG4062-3500 → 158
Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen MEG4063-3500 → 158
Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.
Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige). Mit Drehknopf in der Farbe polarweiß.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG5250-3500**	5/225	**13,78**	T1	Neu



Steckdosen



SCHUKO-Steckdose mit transparenter Abdeckung

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung. Mit Krallen- und Schraubbbefestigung. Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen MEG4061-3500 → 158
Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen MEG4062-3500 → 158
Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen MEG4063-3500 → 158

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.
Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige). Mit Zentralplatte in der Farbe polarweiß.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG2300-3500**	1/50	**14,20**	T1	Neu

M-Creativ

Zubehör



Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen

Zum individuellen Beschriften von M-Creativ Rahmen, Wippen, Steckdosen und Dimmerabdeckungen.

Hinweis: Die Software ist über das Internet erhältlich.
Lieferumfang: 5 Bögen, pro Bogen für 6 Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG4061-3500**	1/100	**21,50**	T1	Neu



Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen

Zum individuellen Beschriften von M-Creativ Rahmen, Wippen, Steckdosen und Dimmerabdeckungen.

Hinweis: Die Software ist über das Internet erhältlich.
Lieferumfang: 5 Bögen, pro Bogen für 3 Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG4062-3500**	1/100	**21,50**	T1	Neu



Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen

Zum individuellen Beschriften von M-Creativ Rahmen, Wippen, Steckdosen und Dimmerabdeckungen.

Hinweis: Die Software ist über das Internet erhältlich.
Lieferumfang: 5 Bögen, pro Bogen für 2 Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG4063-3500**	1/100	**21,50**	T1	Neu

M-Creativ




System
Fläche

Leicht kombinierbar


System Fläche

System Fläche ist eine variantenreiche Schalterserie, die mit verschiedenen Schalterdesigns Akzente setzt. So überzeugt Artec mit seiner Farbvielfalt und zeitlosen Eleganz, Antik schafft einen Hauch von Noblesse und Trancent steht für Exklusivität. Welche Richtung auch eingeschlagen werden soll: Mit System Fläche bietet sich stets die passende Lösung. Immer mit der Betonung auf großzügige Schalterflächen.

QuickFlex®

QuickFlex®

Noch mehr Flexibilität und Komfort bieten die neuen Schalter- und Steckdosensockel QuickFlex®. Diese Unterputzeinsätze erleichtern die Montage um ein Vielfaches – und das bei maximaler Sicherheit im Installationsprozess.

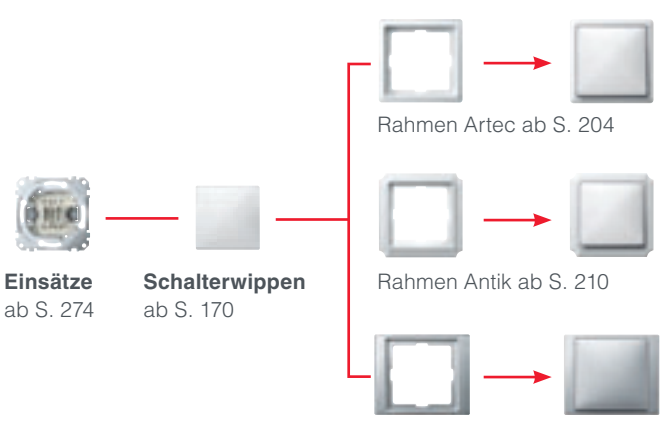

Einsätze
ab S. 274

Schalterwippen
ab S. 170



Aufbau Trancent Glas-Sensortaster
ab S. 220

162 System Fläche/Einsätze
162 SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen
165 SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen
166 SCHUKO-Steckdosen für Sonderstromkreise
167 Steckdosen (International)
170 Zubehör Steckdosen
170 Schalterwippen
172 Schalterwippen (beleuchtet)
174 Spritzwassergeschützt – IP 44
175 Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch
176 Rollladenschalter
176 Zeitschalter
178 Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)
181 Drehdimmerabdeckungen
182 Abdeckungen für Jalousiesteuerungssystem
184 Bewegungsmelder
184 Raumtemperaturregler
185 KNX
189 Zentralplatten Kommunikationstechnik
191 Einschübe Kommunikationstechnik
193 Telekommunikation
194 Datentechnik
196 TV / Audio
197 Licht- und Tonrufsysteme Ackermann
199 Zubehör



Unter „System Fläche/Einsätze“ finden Sie alle Artikel, die zu den Rahmen ARTEC, TRANCENT und ANTIK passen.

- Hinweise zu Materialien: Die Artikel im System Fläche werden in verschiedenen Materialien angeboten. Alle Ausführungen sind 100 % kompatibel zueinander.

- **Thermoplast brillant:** Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.
- **Metall:** Echtmetalloberfläche oder metallfarben lackiert. Die Oberfläche "Antikmessing" wird in einem aufwändigen Verfahren von Hand veredelt. Daher kann die Oberflächenerscheinung leicht variieren.
- **Duroplast hochkratzfest:** Hochkratzfestes Material mit glänzender Oberfläche. Nicht alle Einsätze sind in Duroplast erhältlich, verwenden Sie bei diesen Artikeln Thermoplast brillant.

- ARTEC-Rahmen → 204
ANTIK-Rahmen → 210
TRANCENT-Rahmen → 220

- **Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen":** Abmessungen System Fläche

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

System Fläche

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG2301-4019**	10/60	**6,21**	T0	
aluminium	**MEG2301-4060**	10/60	**8,74**	T2	
Metall					
Antikmessing	**MEG2301-4143**	10/60	**23,30**	T4	
Edelstahl	**MEG2301-4146**	10/60	**12,97**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG2301-4244**	10/60	**5,16**	T0	
polarweiß	**MEG2301-4219**	10/60	**6,21**	T0	



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2300-4044**	10/60	**6,79**	T0	
polarweiß	**MEG2300-4019**	10/60	**7,79**	T0	
lichtgrau	**MEG2300-4029**	10/40	**10,13**	T2	
dunkelbrasil	**MEG2300-4015**	10/60	**10,13**	T2	
schwarzgrau	**MEG2300-4069**	10/40	**10,13**	T2	
aluminium	**MEG2300-4060**	10/60	**10,13**	T2	
Metall					
Antikmessing	**MEG2300-4143**	10/60	**23,60**	T4	
Edelstahl	**MEG2300-4146**	10/60	**14,08**	T2	



SCHUKO-Steckdose 45°

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2370-4044**	1/50	**8,50**	T0	
polarweiß	**MEG2370-4019**	1/50	**9,52**	T0	
aluminium	**MEG2370-4060**	1/50	**11,38**	T2	
Metall					
Edelstahl	**MEG2370-4146**	1/50	**16,41**	T2	



SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900 → 108

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2302-4044**	1/50	**9,20**	T0	
polarweiß	**MEG2302-4019**	10/60	**10,27**	T0	
aluminium	**MEG2302-4060**	10/40	**12,78**	T2	
Metall					
Edelstahl	**MEG2302-4146**	1/50	**16,99**	T2	



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllicht und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung an der Steckdose.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900 → 108
Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004 → 48

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2303-4044**	1/50	**17,44**	T0	
polarweiß	**MEG2303-4019**	1/50	**18,51**	T0	
aluminium	**MEG2303-4060**	1/50	**21,00**	T2	
Metall					
Edelstahl	**MEG2303-4146**	1/50	**25,20**	T2	



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG2311-4019**	10/60	**11,16**	T0	
aluminium	**MEG2311-4060**	10/60	**13,68**	T2	
Metall					
Antikmessing	**MEG2311-4143**	10/60	**28,20**	T4	
Edelstahl	**MEG2311-4146**	10/60	**18,09**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG2311-4244**	10/60	**10,08**	T0	
polarweiß	**MEG2311-4219**	10/60	**11,16**	T0	



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2310-4044**	1/50	**11,90**	T0	
polarweiß	**MEG2310-4019**	10/60	**12,97**	T0	
lichtgrau	**MEG2310-4029**	1/50	**15,46**	T2	
dunkelbrasil	**MEG2310-4015**	10/40	**15,46**	T2	
schwarzgrau	**MEG2310-4069**	1/50	**15,46**	T2	
aluminium	**MEG2310-4060**	1/50	**15,46**	T2	
Metall					
Antikmessing	**MEG2310-4143**	1/50	**29,90**	T4	
Edelstahl	**MEG2310-4146**	10/60	**19,79**	T2	



QuickFlex

IP44

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2314-4044**	1/50	**15,57**	W1	
polarweiß	**MEG2314-4019**	1/50	**15,57**	W1	
aluminium	**MEG2314-4060**	1/50	**18,09**	W1	
Metall					
Edelstahl	**MEG2314-4146**	1/50	**22,40**	W1	



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94 → 108
Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004 → 48

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2312-4044**	1/50	**14,30**	T0	
polarweiß	**MEG2312-4019**	1/50	**15,39**	T0	
aluminium	**MEG2312-4060**	1/50	**17,83**	T2	
Metall					
Edelstahl	**MEG2312-4146**	1/50	**22,10**	T2	



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kontrolllicht und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.
Mit Krallen- und Schraubbbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94 → 108
Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004 → 48

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2313-4044**	1/50	**24,80**	T0	
polarweiß	**MEG2313-4019**	1/50	**26,00**	T0	
aluminium	**MEG2313-4060**	1/50	**27,25**	T2	
Metall					
Edelstahl	**MEG2313-4146**	1/50	**32,80**	T2	

System Fläche





QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Das integrierte Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden.
Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingesteckter Stecker ertönt ein Signalton.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3
Nennspannung U_n: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung U_c: AC 255 V
Kombinierter Stoß U_{oc}: 6 kV
Schutzpegel U_p (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel U_p (L/N - PE): < 1,5 kV
Nennableitstrom I_n(8/20): 3 kA
Max. Ableitstrom I_{max}(8/20): 6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C

Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900 → 108
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019 → 199

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2305-4044**	1/50	**128,00**	E0	
polarweiß	**MEG2305-4019**	1/50	**129,00**	E0	
aluminium	**MEG2305-4060**	1/50	**132,00**	E0	
Metall					
Edelstahl	**MEG2305-4146**	1/50	**137,50**	E0	



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Computer

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2350-4044**	1/50	**7,86**	T0	
polarweiß	**MEG2350-4019**	1/50	**8,91**	T0	
aluminium	**MEG2350-4060**	1/50	**11,33**	T2	
Metall					
Edelstahl	**MEG2350-4146**	1/50	**15,44**	T2	



SCHUKO-Steckdosen-Einsatz mit Wechselschalter

Passend in 60er-Einbaudose.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.
Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440
Wechselschalter: 16 A, AC 250 V

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**272444**	10/50	**19,59**	T0	
polarweiß	**272419**	10/50	**21,40**	T0	

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

Zubehör: Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03../-04.. → 46
Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03../-04.. → 45
Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03../-04.. → 46

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG2401-4019**	10/60	**6,21**	T0	
aluminium	**MEG2401-4060**	10/60	**8,74**	T2	
Metall					
Antikmessing	**MEG2401-4143**	10/40	**23,30**	T4	
Edelstahl	**MEG2401-4146**	10/40	**12,97**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG2401-4244**	10/60	**5,16**	T0	
polarweiß	**MEG2401-4219**	10/60	**6,21**	T0	



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2400-4044**	1/50	**7,03**	T0	
polarweiß	**MEG2400-4019**	10/60	**8,09**	T0	
aluminium	**MEG2400-4060**	10/40	**10,51**	T2	
Metall					
Antikmessing	**MEG2400-4143**	1/50	**24,50**	T4	
Edelstahl	**MEG2400-4146**	10/60	**14,61**	T2	



SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900 → 108
Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03../-04.. → 46
Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03../-04.. → 45
Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03../-04.. → 46

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2402-4044**	1/50	**9,20**	T0	
polarweiß	**MEG2402-4019**	1/50	**10,27**	T0	
aluminium	**MEG2402-4060**	1/50	**12,78**	T2	
Metall					
Edelstahl	**MEG2402-4146**	1/50	**16,99**	T2	



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

IP44

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2414-4044**	1/50	**15,57**	W1	
polarweiß	**MEG2414-4019**	1/50	**15,57**	W1	
aluminium	**MEG2414-4060**	1/50	**18,09**	W1	
Metall					
Edelstahl	**MEG2414-4146**	1/50	**22,40**	W1	

System Fläche

SCHUKO-Steckdosen für Sonderstromkreise

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

SV ZSV

Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Mit Kennzeichnung SV, grün	**MEG2300-4004**	10/40	**9,26**	T0	
Mit Kennzeichnung ZSV, orange rubinrot	**MEG2300-4002**	10/40	**9,26**	T0	
	MEG2300-4006	10/60	**8,74**	T0	



SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396 .. → 41 → 167

Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Mit Beschriftungsstreifen SV, grün	**MEG2302-4004**	1/50	**12,78**	T0	
Mit Beschriftungsstreifen ZSV, orange rubinrot	**MEG2302-4002**	1/50	**12,78**	T0	
	MEG2302-4006	10/60	**12,78**	T0	



SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Kontrolllicht und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396 .. → 41 → 167

Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004 → 48

Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Mit Beschriftungsstreifen SV, grün	**MEG2303-4004**	1/50	**21,00**	T0	
Mit Beschriftungsstreifen ZSV, orange rubinrot	**MEG2303-4002**	1/50	**21,00**	T0	
	MEG2303-4006	1/50	**21,00**	T0	



SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Klappdeckel, Kontrolllicht und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94 → 108
Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396 .. → 41 → 167

Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004 → 48

Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Mit Beschriftungsstreifen SV, grün	**MEG2313-4004**	1/50	**27,25**	T0	
Mit Beschriftungsstreifen ZSV, orange rubinrot	**MEG2313-4002**	1/50	**27,25**	T0	
	MEG2313-4006	1/50	**27,25**	T0	



SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise 45° mit Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396 .. → 41 → 167

Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Mit Beschriftungsstreifen SV, grün	**MEG2372-4004**	1/50	**15,05**	T0	
Mit Beschriftungsstreifen ZSV, orange	**MEG2372-4002**	1/50	**15,05**	T0	
rubinrot	**MEG2372-4006**	1/50	**15,05**	T0	



Etiketten für Sicherheitsstromversorgung

Selbstklebende Etiketten.
SV-Etikett (Sicherheitsstromversorgung) und
ZSV-Etikett (Zusätzliche Sicherheitsstromversorgung).

Lieferumfang: 1 Stück = 10 Etiketten.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
SV, grün	**539656**	1/1000	**3,20**	T0	
ZSV, orange	**539654**	1/1000	**3,20**	T0	

Steckdosen (International)

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

QuickFlex

Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



Steckdose mit Schutzkontaktstift

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2500-4044**	10/40	**8,33**	T0	
polarweiß	**MEG2500-4019**	10/40	**9,46**	T0	
aluminium	**MEG2500-4060**	10/40	**11,97**	T2	
Metall					
Antikmessing	**MEG2500-4143**	10/40	**27,95**	T4	
Edelstahl	**MEG2500-4146**	10/60	**17,56**	T2	



Steckdose mit Schutzkontaktstift

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2600-4044**	10/40	**8,33**	T0	
polarweiß	**MEG2600-4019**	10/40	**9,46**	T0	
lichtgrau	**MEG2600-4029**	1/50	**11,97**	T2	
dunkelbrasil	**MEG2600-4015**	10/40	**11,97**	T2	
schwarzgrau	**MEG2600-4069**	1/50	**11,97**	T2	
aluminium	**MEG2600-4060**	10/40	**11,97**	T2	
Metall					
Antikmessing	**MEG2600-4143**	10/40	**27,95**	T4	
Edelstahl	**MEG2600-4146**	10/60	**17,56**	T2	



QuickFlex

Steckdose mit Schutzkontakt-stift und Klappdeckel

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2510-4044**	1/50	**13,34**	T0	
polarweiß	**MEG2510-4019**	1/50	**14,50**	T0	
aluminium	**MEG2510-4060**	1/50	**17,35**	T2	
Metall					
Antikmessing	**MEG2510-4143**	1/50	**33,15**	T4	
Edelstahl	**MEG2510-4146**	1/50	**22,75**	T2	



QuickFlex

Steckdose mit Schutzkontakt-stift und Klappdeckel

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

System Fläche

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2610-4044**	1/50	**13,34**	T0	
polarweiß	**MEG2610-4019**	1/50	**14,50**	T0	
aluminium	**MEG2610-4060**	1/50	**17,35**	T2	
Metall					
Antikmessing	**MEG2610-4143**	1/50	**33,15**	T4	
Edelstahl	**MEG2610-4146**	1/50	**22,75**	T2	



QuickFlex

Steckdose mit Schutzkontakt-stift und Klappdeckel, IP44

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2514-4044**	1/50	**15,93**	W1	
polarweiß	**MEG2514-4019**	1/50	**17,10**	W1	
aluminium	**MEG2514-4060**	1/50	**19,94**	W1	
Metall					
Edelstahl	**MEG2514-4146**	1/50	**25,35**	W1	



QuickFlex

Steckdose mit Schutzkontakt-stift und Klappdeckel, IP44

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2614-4044**	1/50	**15,93**	W1	
polarweiß	**MEG2614-4019**	1/50	**17,10**	W1	
aluminium	**MEG2614-4060**	1/50	**19,94**	W1	
Metall					
Edelstahl	**MEG2614-4146**	1/50	**25,35**	W1	



QuickFlex

Steckdose mit Schutzkontakt-stift, Klappdeckel und Schrift-feld für Sonderstromkreise

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94 → 108
Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396 .. → 41 → 167

Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Mit Beschriftungs-streifen SV, grün	**MEG2612-4004**	1/50	**19,63**	T0	
Mit Beschriftungs-streifen ZSV, orange	**MEG2612-4002**	1/50	**19,63**	T0	
rubinrot	**MEG2612-4006**	1/50	**19,63**	T0	



Zentralplatte für Rasiersteckdose

Zu komplettieren mit: Rasiersteckdosen-Einsatz 213300 → 45 → 169
Zu komplettieren mit: Rahmen, 2fach ohne Mittelstege

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**213444**	2/96	**15,00**	E0	
polarweiß	**213419**	2/96	**16,09**	E0	
aluminium	**213460**	2/96	**18,68**	E0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**213446**	2/96	**23,05**	E0	



Rasiersteckdosen-Einsatz

IEC742 / EN60742
Für internationale 2polige Stecksysteme (Eurostecker, US-Standard, Australien/ China-Standard).
Die Sekundärspannungen können in zwei Steckpositionen direkt abgegriffen werden.
Mit Schraubklemmen bis 2,5 mm².
Keine eingebaute Sicherung, da sekundärseitig kurzschlussfest.
Thermoschutz mit automatischer Einschaltung nach Abkühlung.
Zum Einbau in handelsübliche UP-Doppel-Hohlwanddosen/ -Unterputzdosen nach DIN49073, z. B. der Fa. Kaiser Art.-Nr. 9062-77 (Hohlwand) oder Art. Nr. 1656-02 (Unterputz).

Primär: AC 230 V - 240 V, 50/60 Hz
Sekundär: 20 VA, AC 115 V / 230 V - 240 V, 50/60 Hz

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Rasiersteckdose System M 2135.., 2136.. → 45
System Fläche 2134.. → 169

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	213300	1/13	**59,00**	E0	



Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz

Mit zwei 1-poligen Einbausteckern nach DIN 42801.
Anschlussklemme bis 6 mm².
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Zubehör: Potentialausgleich-Winkel-Buchsenstecker 297190 → 41 → 169 → 309

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**297344**	10/50	**23,85**	T0	
polarweiß	**297319**	10/50	**23,90**	T0	
aluminium	**297360**	10/50	**29,90**	T2	
Metall					
Edelstahl	**297346**	10/40	**35,95**	T2	



Potentialausgleich-Winkel-Buchsenstecker

DIN 42801 Teil 2
Passend zu Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz.
Lötanschluss bis 6 mm².

Zu komplettieren mit: Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz System M 2982.., 2904.., MEG2100-04.. → 41
System Fläche 2973.. → 169

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	297190	10/500	**18,69**	T0	

System Fläche



Zubehör Steckdosen



QuickFlex

Überspannungsschutz-Modul

Erweiterungs-/Ersatzteil-Modul für Quick-Flex-Steckdosen.
Das integrierte Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden
Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingesteckem Stecker ertönt ein Signalton.
Für die optischer Anzeige ist eine Zentralplatte mit Linse erforderlich.

Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3
Nennspannung U_n: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung U_c: AC 255 V
Kombinierter Stoß U_{oc}: 6 kV
Schutzpegel U_p (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel U_p (L/N - PE): < 1,5 kV
Nennableitstrom I_n(8/20): 3 kA
Max. Ableitstrom I_{max}(8/20): 6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG2005-0004	1/150	**115,00**	E0	

Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44

Mit dem Dichtring können System M, System Fläche Steckdosen mit Klappdeckel die Schutzart IP 44 erreichen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	515990	1/150	**2,70**	W1	

Schalterwippen

Zu komplettieren mit Wippschalter-Einsätzen.
Wippschalter-Einsätze → 274
Wipptaster-Einsätze → 277



Wippe

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**412119**	10/120	**4,68**	T0	
lichtgrau	**412129**	5/120	**6,21**	T2	
dunkelbrasil	**412115**	5/120	**6,21**	T2	
schwarzgrau	**412169**	5/120	**6,21**	T2	
aluminium	**412160**	5/120	**6,21**	T2	
Metall					
Antikmessing	**412143**	5/120	**20,45**	T4	
Edelstahl	**412146**	5/120	**9,18**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**412194**	10/120	**3,56**	T0	
polarweiß	**412199**	10/120	**4,68**	T0	



Wippe IP44

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt

IP44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274
Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**412019**	1/60	**8,13**	W1	
aluminium	**412060**	1/60	**9,63**	W1	
Metall					
Edelstahl	**412046**	1/60	**12,61**	W1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**412094**	1/60	**6,99**	W1	



Wippe mit Kennzeichnung 0/ 1

Für 2- und 3-poligen Wippschalter-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**412219**	10/120	**5,56**	T0	
lichtgrau	**412229**	5/120	**7,06**	T2	
dunkelbrasil	**412215**	5/120	**7,06**	T2	
schwarzgrau	**412269**	5/120	**7,06**	T2	
aluminium	**412260**	5/120	**7,06**	T2	
Metall					
Edelstahl	**412246**	5/120	**10,82**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**412294**	10/120	**4,39**	T0	
polarweiß	**412299**	10/120	**5,56**	T0	



Wippe für Serienschalter

Für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**412519**	10/120	**6,79**	T0	
lichtgrau	**412529**	5/120	**8,32**	T2	
dunkelbrasil	**412515**	5/120	**8,32**	T2	
schwarzgrau	**412569**	5/120	**8,32**	T2	
aluminium	**412560**	5/120	**8,32**	T2	
Metall					
Antikmessing	**412543**	5/120	**27,95**	T4	
Edelstahl	**412546**	5/120	**13,94**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**412594**	10/120	**5,67**	T0	
polarweiß	**412599**	10/120	**6,79**	T0	



Wippe mit Schriftfeld

Zur dauerhaften Beschriftung.
Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274
Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019 → 199

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**412319**	5/120	**7,00**	T0	
lichtgrau	**412329**	5/120	**8,51**	T2	
dunkelbrasil	**412315**	5/120	**8,51**	T2	
schwarzgrau	**412369**	5/120	**8,51**	T2	
aluminium	**412360**	5/120	**8,51**	T2	
rubinrot	**412306**	5/120	**8,51**	T2	
Metall					
Antikmessing	**412343**	5/120	**28,50**	T4	
Edelstahl	**412346**	5/120	**11,51**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**412394**	5/120	**5,86**	T0	
polarweiß	**412399**	5/120	**7,00**	T0	



Wippe für Rollladenschalter und -taster

Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig MEG3715-0000 → 1 → 279
Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig MEG3714-0000 → 279
Rollladentaster-Einsatz, 1-polig MEG3755-0000 → 2 → 280

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**411519**	5/120	**8,24**	T0	
lichtgrau	**411529**	5/120	**10,06**	T2	
dunkelbrasil	**411515**	5/120	**10,06**	T2	
schwarzgrau	**411569**	5/120	**10,06**	T2	
aluminium	**411560**	5/120	**10,06**	T2	
Metall					
Antikmessing	**411543**	5/120	**29,55**	T4	
Edelstahl	**411546**	5/120	**15,68**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**411594**	5/120	**7,07**	T0	
polarweiß	**411599**	5/120	**8,24**	T0	



Schalterwippen (beleuchtet)

▸ Wippschalter-Einsätze → 274
Wipptaster-Einsätze → 277



Wippe mit Kontrollfenster

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

▸ **Zu komplettieren mit:** Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß	**438044**	5/120	**4,39**	T0	
polarweiß	**438019**	5/120	**5,56**	T0	
aluminium	**438060**	5/120	**7,06**	T2	
▸ Metall					
Antikmessing	**438043**	5/120	**21,30**	T4	
Edelstahl	**438046**	5/120	**10,82**	T2	



Wippe mit rechteckigem Symbolfenster

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

System Fläche

▸ **Zu komplettieren mit:** Schalter und Taster, 1-fach → 274
Zubehör: Symbole, rechteckig 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900 → 108 → 199 → 232 → 254 → 258

Lieferumfang: Mit Symbolset pro Wippe: 1 Licht (glasklar), 1 Schlüssel (glasklar), 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
polarweiß	**411819**	10/120	**5,56**	T0	
lichtgrau	**411829**	5/120	**7,06**	T2	
dunkelbrasil	**411815**	5/120	**7,06**	T2	
schwarzgrau	**411869**	5/120	**7,06**	T2	
aluminium	**411860**	5/120	**7,06**	T2	
▸ Metall					
Antikmessing	**411843**	5/120	**21,30**	T4	
Edelstahl	**411846**	5/120	**10,82**	T2	
▸ Duroplast hochkratzfest					
weiß	**411894**	10/120	**4,39**	T0	
polarweiß	**411899**	10/120	**5,56**	T0	

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster IP44

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt

IP 44

▸ **Zu komplettieren mit:** Schalter und Taster, 1-fach → 274
Zubehör: Symbole, rechteckig 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900 → 108 → 199 → 232 → 254 → 258

Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig. Symbole: 1 Licht, 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
polarweiß	**412719**	1/60	**8,99**	W1	
aluminium	**412760**	1/60	**10,49**	W1	
▸ Metall					
Edelstahl	**412746**	1/60	**14,25**	W1	
▸ Duroplast hochkratzfest					
weiß	**412794**	1/60	**7,79**	W1	



Wippe für Serienschalter mit Symbolfenster

Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

▸ **Zu komplettieren mit:** Schalter und Taster, 2-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß	**413544**	5/120	**7,65**	T0	
polarweiß	**413519**	5/120	**8,44**	T0	
aluminium	**413560**	5/120	**10,04**	T2	
▸ Metall					
Antikmessing	**413543**	5/120	**29,90**	T4	
Edelstahl	**413546**	5/120	**15,97**	T2	



Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster

Zur dauerhaften Beschriftung.
Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter.

▸ **Zu komplettieren mit:** Schalter und Taster, 1-fach → 274
Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94 → 108

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß	**413644**	5/120	**7,00**	T0	
polarweiß	**413619**	5/120	**6,77**	T0	
aluminium	**413660**	5/120	**9,46**	T2	
▸ Metall					
Edelstahl	**413646**	5/120	**12,41**	T2	



Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Licht

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**437944**	5/120	**4,39**	T0	
polarweiß	**437919**	5/120	**5,56**	T0	
aluminium	**437960**	5/120	**7,06**	T2	
Metall					
Antikmessing	**437943**	5/120	**21,30**	T4	
Edelstahl	**437946**	5/120	**10,82**	T2	



Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Klingel

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**437844**	5/120	**4,39**	T0	
polarweiß	**437819**	5/120	**5,56**	T0	
aluminium	**437860**	5/120	**7,06**	T2	
Metall					
Antikmessing	**437843**	5/120	**21,30**	T4	
Edelstahl	**437846**	5/120	**10,82**	T2	



Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Schlüssel

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**437644**	5/120	**4,39**	T0	
polarweiß	**437619**	5/120	**5,56**	T0	
aluminium	**437660**	5/120	**7,06**	T2	
Metall					
Antikmessing	**437643**	5/120	**21,30**	T4	
Edelstahl	**437646**	5/120	**10,82**	T2	



Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Steckdose

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**437244**	5/120	**4,39**	T0	
polarweiß	**437219**	5/120	**5,56**	T0	
aluminium	**437260**	5/120	**7,06**	T2	
Metall					
Antikmessing	**437243**	5/120	**21,30**	T4	
Edelstahl	**437246**	5/120	**10,82**	T2	



Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Heizungsnotschalter

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Mit Kontrollfenster und Kennzeichnung „Heizung Notschalter".

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**437044**	5/120	**4,39**	T0	
polarweiß	**437019**	5/120	**5,56**	T0	
aluminium	**437060**	5/120	**7,06**	T2	
Metall					
Antikmessing	**437043**	5/120	**21,30**	T4	
Edelstahl	**437046**	5/120	**10,82**	T2	



Wippe für Heizungs-Notschalter

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Mit rotem Kontrollfenster und Aufdruck „Heizung Notschalter".

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**413919**	5/120	**5,56**	T0	
lichtgrau	**413929**	5/120	**7,06**	T2	
dunkelbrasil	**413915**	5/120	**7,06**	T2	
schwarzgrau	**413969**	5/120	**7,06**	T2	
aluminium	**413960**	5/120	**7,06**	T2	
Metall					
Edelstahl	**413946**	5/120	**10,82**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**413994**	5/120	**4,39**	T0	
polarweiß	**413999**	5/120	**5,56**	T0	



Spritzwassergeschützt - IP 44



Wippe IP44

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt

IP 44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274
Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**412019**	1/60	**8,13**	W1	
aluminium	**412060**	1/60	**9,63**	W1	
Metall					
Edelstahl	**412046**	1/60	**12,61**	W1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**412094**	1/60	**6,99**	W1	

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster IP44

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt

IP 44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274
Zubehör: Symbole, rechteckig 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900 → 108 → 199 → 232 → 254 → 258
Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig. Symbole: 1 Licht, 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**412719**	1/60	**8,99**	W1	
aluminium	**412760**	1/60	**10,49**	W1	
Metall					
Edelstahl	**412746**	1/60	**14,25**	W1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**412794**	1/60	**7,79**	W1	



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen.

QuickFlex

IP 44

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2314-4044**	1/50	**15,57**	W1	
polarweiß	**MEG2314-4019**	1/50	**15,57**	W1	
aluminium	**MEG2314-4060**	1/50	**18,09**	W1	
Metall					
Edelstahl	**MEG2314-4146**	1/50	**22,40**	W1	



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

IP 44

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2414-4044**	1/50	**15,57**	W1	
polarweiß	**MEG2414-4019**	1/50	**15,57**	W1	
aluminium	**MEG2414-4060**	1/50	**18,09**	W1	
Metall					
Edelstahl	**MEG2414-4146**	1/50	**22,40**	W1	



Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel, IP44

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

IP 44

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2614-4044**	1/50	**15,93**	W1	
polarweiß	**MEG2614-4019**	1/50	**17,10**	W1	
aluminium	**MEG2614-4060**	1/50	**19,94**	W1	
Metall					
Edelstahl	**MEG2614-4146**	1/50	**25,35**	W1	

System Fläche

Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44

Mit dem Dichtring können System M, System Fläche Steckdosen mit Klappdeckel die Schutzart IP 44 erreichen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	515990	1/150	**2,70**	W1	

Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch



Zug-Wechselschalter-Einsatz

10 A, AC 250 V

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**416644**	10/50	**17,61**	T0	
polarweiß	**416619**	10/50	**18,09**	T0	



Zentralplatte für Wechsel-Rastschalter-Einsatz

Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Zu komplettieren mit: Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 318601 → 281

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**319544**	1/60	**5,86**	E0	
polarweiß glänzend	**319519**	1/60	**5,86**	E0	
Thermoplast edelmatt					
aluminium	**318160**	1/60	**10,95**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Dreistufen-Drehschalter

Zu komplettieren mit: Dreistufen-Drehschalter-Einsatz 317400 → 281

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**316944**	1/100	**8,37**	E0	
polarweiß	**316919**	1/100	**9,60**	E0	
aluminium	**316960**	1/100	**12,77**	E0	
Metall					
Antikmessing	**316943**	1/100	**27,20**	E0	
Edelstahl	**316946**	1/100	**14,45**	E0	



Card-Schalter

Beleuchtbar.
Taster-Einsätze für Card-Schalter (6 A) mit veringertem Einsteckdruck für flexible Karten.
10 A und 16 A Taster verwendbar mit stabilen Karten.

Zu komplettieren mit: Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig MEG3754-0000 → 279
Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt und Orientierungslicht, Schließer 1-polig MEG3760-0000 → 279
Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig MEG3154-0000 → 277
Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig MEG3160-0000 → 1 → 278
MEG3560-0000 → 278
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster MEG3901-0006 → 307
MEG3921-0000 → 307
Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe 396502 → 237 → 255 → 258 → 308

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**315344**	1/100	**41,35**	T0	
polarweiß	**315319**	1/100	**42,90**	T0	
aluminium	**315360**	1/100	**45,30**	T1	
Metall					
Edelstahl	**315346**	1/100	**48,55**	T1	

Rollladenschalter

Rollladenschalter → 279



Wippe für Rollladenschalter und -taster

Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig MEG3715-0000 → 1 → 279
Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig MEG3714-0000 → 279
Rollladentaster-Einsatz, 1-polig MEG3755-0000 → 2 → 280

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**411519**	5/120	**8,24**	T0	
lichtgrau	**411529**	5/120	**10,06**	T2	
dunkelbrasil	**411515**	5/120	**10,06**	T2	
schwarzgrau	**411569**	5/120	**10,06**	T2	
aluminium	**411560**	5/120	**10,06**	T2	
Metall					
Antikmessing	**411543**	5/120	**29,55**	T4	
Edelstahl	**411546**	5/120	**15,68**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**411594**	5/120	**7,07**	T0	
polarweiß	**411599**	5/120	**8,24**	T0	

System Fläche





Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz

Zu komplettieren mit: Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz 317200 → 280

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**319219**	1/100	**6,96**	T0	
lichtgrau	**319229**	1/100	**9,67**	T2	
dunkelbrasil	**319215**	1/100	**9,67**	T2	
schwarzgrau	**319269**	1/100	**9,67**	T2	
aluminium	**319260**	1/100	**9,67**	T2	
Metall					
Antikmessing	**319243**	1/100	**26,60**	T4	
Edelstahl	**319246**	1/100	**14,11**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**319294**	1/100	**5,00**	T0	
polarweiß	**319299**	1/100	**6,96**	T0	



Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze

Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Zu komplettieren mit: Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 318501 → 280
Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder 318901 → 280

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**319444**	1/60	**6,58**	E0	
polarweiß glänzend	**319419**	1/60	**6,58**	E0	
Thermoplast edelmatt					
aluminium	**319360**	1/60	**11,64**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zeitschalter



Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 15 min

Zu komplettieren mit: Zeitschalter-Einsatz 538000 → 281

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**538319**	1/100	**9,60**	E0	
lichtgrau	**538329**	1/100	**12,77**	E0	
dunkelbrasil	**538315**	1/100	**12,77**	E0	
schwarzgrau	**538369**	1/100	**12,77**	E0	
aluminium	**538360**	1/100	**12,77**	E0	
Metall					
Antikmessing	**538343**	1/100	**27,20**	E0	
Edelstahl	**538346**	1/100	**14,45**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**538394**	1/100	**8,37**	E0	
polarweiß	**538399**	1/100	**9,60**	E0	



Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 120 min

Zu komplettieren mit: Zeitschalter-Einsatz 538200 → 281

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**538419**	1/100	**9,60**	E0	
lichtgrau	**538429**	1/100	**12,77**	E0	
dunkelbrasil	**538415**	1/100	**12,77**	E0	
schwarzgrau	**538469**	1/100	**12,77**	E0	
aluminium	**538460**	1/100	**12,77**	E0	
Metall					
Antikmessing	**538443**	1/100	**27,20**	E0	
Edelstahl	**538446**	1/100	**14,45**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**538494**	1/100	**8,37**	E0	
polarweiß	**538499**	1/100	**9,60**	E0	



Zeitschaltuhr

Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Leuchten.

Funktionen:

- 2 unabhängige Programmspeicher
- Voreingestellte Schaltzeiten
- 18 Schaltzeiten programmierbar
- Menügeführte Bedienung / Programmierung
- Gangreserve bis zu 24 Stunden (ohne Batterie)
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich ±15 min)
- Astrofunktion (Verschiebung ±2 Std.)
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Timer (autom. Abschalten nach eingestellter Zeit)
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich

Nennspannung: AC 230 V / 50 Hz
Neutralleiter: erforderlich
Schaltleistung: 1000 W Glühlampen
750 W NV-Halogen mit elek. Trafos
750 VA konv. Trafo
500 VA Leuchtstofflampen unkomp.
400 VA Leuchtstofflampen parallel komp.
1000 VA Leuchtstofflampen Duo-Schaltung
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm² oder 2x1,5 mm²

Lieferumfang: Komplettgerät. Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**584044**	1/10	**177,50**	E0	
polarweiß	**584019**	1/10	**181,00**	E0	
lichtgrau	**584029**	1/10	**186,00**	E0	
dunkelbrasil	**584015**	1/10	**186,00**	E0	
schwarzgrau	**584069**	1/10	**186,00**	E0	
aluminium	**584060**	1/10	**186,00**	E0	
Metall					
Antikmessing lackiert	**584043**	1/10	**269,00**	E0	
Edelstahl lackiert	**584046**	1/10	**213,00**	E0	



Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)

Tastdimmer → 288



Sensorfläche

Im Design System Fläche.
Manuelle Bedienung.
Mit Kurzhubtaste.

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 288 → 323 → 354 → 359
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last 573399, 577299 → 289 → 360
Memory-Halogen-Superdimmer-Einsatz für induktive Last 573599 → 289 → 360
Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last 577899 → 289 → 360
Elektronik-Schalt-Einsatz 575799 → 290 → 361
Elektronik-Taster-Einsatz 574697 → 290 → 361
Relais-Universal-Einsatz 575897 → 290 → 361
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**573744**	1/100	**11,91**	E0	
polarweiß	**573719**	1/100	**14,62**	E0	
lichtgrau	**573729**	1/100	**18,56**	E0	
dunkelbrasil	**573715**	1/100	**18,56**	E0	
schwarzgrau	**573769**	1/100	**18,56**	E0	
aluminium	**573760**	1/100	**18,56**	E0	
Metall					
Antikmessing	**573743**	1/100	**44,85**	E0	
Edelstahl	**573746**	1/100	**20,55**	E0	

System Fläche





TELE-Sensorfläche

Im Design System Fläche.
Manuelle Bedienung und fernbedienbar über IR-Fernbedienung.
Mit Kurzhubtaste.

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 288 → 323 → 354 → 359
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last 573399, 577299 → 289 → 360
Memory-Halogen-Superdimmer-Einsatz für induktive Last 573599 → 289 → 360
Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last 577899 → 289 → 360
Elektronik-Schalt-Einsatz 575799 → 290 → 361
Elektronik-Taster-Einsatz 574697 → 290 → 361
Relais-Universal-Einsatz 575897 → 290 → 361
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370
Sender: IR-Fernbedienung Distance 2010 MTN570222

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**570944**	1/100	**89,00**	E0	
polarweiß	**570919**	1/100	**89,50**	E0	
lichtgrau	**570929**	1/100	**101,50**	E0	
dunkelbrasil	**570915**	1/100	**101,50**	E0	
schwarzgrau	**570969**	1/100	**101,50**	E0	
aluminium	**570960**	1/100	**101,50**	E0	
Metall					
Antikmessing	**570943**	1/100	**133,50**	E0	
Edelstahl	**570946**	1/100	**110,00**	E0	



Wippen für Tastermodul 2fach

Im Design System Fläche.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Tastermodul 2fach System Fläche 568199 → 179 → 359
Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System Fläche 626299 → 188 → 498
Zubehör: Putzschutzhaube System Fläche 628091 → 187 → 497

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**626244**	1/150	**5,83**	X0	
polarweiß	**626219**	1/150	**7,01**	X0	
aluminium	**626260**	1/150	**8,57**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**626246**	1/150	**14,34**	X0	




Tastermodul 2fach

Für System Fläche
Tastermodul ohne Wippen.
Das Tastermodul wird auf den Universal-Dimmer-Einsatz 2fach aufgesteckt und mit den Wippen für Tastermodul 2fach des passenden Designs komplettiert.

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 288 → 323 → 354 → 359
Zu komplettieren mit: Wippen für Tastermodul 2fach System Fläche 6262.. → 178 → 188 → 359 → 498

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	568199	1/100	**17,82**	E0	





Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze

Im Design System Fläche.
Bedientaster zum Umschalten oder Schalten/Dimmen von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen


Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 288 → 323 → 354 → 359
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT
Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche CONNET für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**504644**	1/100	**92,00**	E0	
polarweiß	**504619**	1/100	**92,50**	E0	
aluminium	**504660**	1/100	**95,00**	E0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**504646**	1/100	**99,00**	E0	





Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze

Im Design System Fläche.
Bedientaster zum Schalten von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Umschalten

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung, Master/Slave

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit: Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 291 → 324 → 362 → 432
Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 291 → 324 → 361 → 431
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**504444**	1/100	**92,00**	E0	
polarweiß	**504419**	1/100	**92,50**	E0	
aluminium	**504460**	1/100	**95,00**	E0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**504446**	1/100	**99,00**	E0	





Funk-Taster CONNECT, Move

Im Design System Fläche.
Batterieversorgter mobiler Funksender mit 1 Kanal. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter (siehe Hinweis)**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Umschalten, Dimmen

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einschalten, Auschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung
Bedienelemente: 1 Taste
Abmessungen: 44 x 12,5 mm (Ø x H)

System Fläche

Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT

Hinweis: Das Gerät kann die Eigenschaft eines Systemverwalters übernehmen. Da es sich um ein mobiles Gerät handelt, empfehlen wir, vorzugsweise ein ortsfestes Gerät als Systemverwalter zu wählen. Verwenden Sie stattdessen z. B. einen Funk-Taster CONNECT, 1fach.
Lieferumfang: Batterie, Wandhalterung, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**508244**	1/40	**56,00**	E0	
polarweiß	**508219**	1/40	**57,00**	E0	
aluminium	**508260**	1/40	**59,00**	E0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**508246**	1/40	**63,00**	E0	



Funk-Taster CONNECT, 1fach

Im Design System Fläche.
Batterieversorgter Funksender mit 2 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Auschalten, Dimmen, Rollladen fahren

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle

Kanäle: 2
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung
Bedienelemente: 2 Tasten

Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT

Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**507144**	1/40	**95,50**	E0	
polarweiß	**507119**	1/40	**96,50**	E0	
aluminium	**507160**	1/40	**98,50**	E0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**507146**	1/40	**103,50**	E0	



Funk-Taster CONNECT, 2fach

Im Design System Fläche.
Batterieversorgter Funksender mit 4 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.
Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Auschalten, Dimmen, Rollladen fahren

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle

Kanäle: 4
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung
Bedienelemente: 4 Tasten

▸ **Empfänger:** Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT
▮ **Lieferumfang:** Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß	**507244**	1/40	**97,50**	E0	
polarweiß	**507219**	1/40	**98,00**	E0	
aluminium	**507260**	1/40	**100,50**	E0	
▸ Metall					
Edelstahl lackiert	**507246**	1/40	**104,50**	E0	

Drehdimmerabdeckungen

▸ Drehdimmer → 294



Zentralplatte mit Drehknopf

Im Design System Fläche.

▸ **Zu komplettieren mit:** Universal-Drehdimmer-Einsatz
MEG5138-0000 → 2 → 294 → 355
MEG5139-0000 → 2 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten MEG5140-0000 → 2 → 293 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter MEG5131-0000 → 2 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter MEG5132-0000 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last MEG5133-0000 → 2 → 295 → 356
MEG5135-0000 → 295 → 356
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last MEG5136-0000 → 2 → 295 → 356
MEG5137-0000 → 2 → 295 → 356
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V MEG5142-0000 → 295 → 356 → 366

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG5250-4019**	10/120	**10,97**	E0	
lichtgrau	**MEG5250-4029**	5/120	**11,79**	E0	
dunkelbrasil	**MEG5250-4015**	5/120	**11,79**	E0	
schwarzgrau	**MEG5250-4069**	5/120	**11,79**	E0	
aluminium	**MEG5250-4060**	5/120	**11,79**	E0	
▸ Metall					
Antikmessing	**MEG5250-4143**	5/120	**33,45**	E0	
Edelstahl	**MEG5250-4146**	5/120	**21,05**	E0	
▸ Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG5250-4244**	5/120	**8,08**	E0	
polarweiß	**MEG5250-4219**	5/120	**10,97**	E0	



Abdeckungen für Jalousiesteuerungssystem

Die komplette Übersicht zu allen Produkten und Funktionen finden Sie im Kapitel „Jalousiesteuerungssystem“.

▸ Jalousiesteuerungssystem → 385
▪ **Technische Informationen:** Jalousiesteuerungssystem



Jalousie-Taster

Im Design System Fläche.
Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren. Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung.

▸ **Zu komplettieren mit:** Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
▪ **Technische Informationen**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß	**584244**	1/100	**52,00**	E0	
polarweiß	**584219**	1/100	**54,50**	E0	
lichtgrau	**584229**	1/100	**56,00**	E0	
dunkelbrasil	**584215**	1/100	**56,00**	E0	
schwarzgrau	**584269**	1/100	**56,00**	E0	
aluminium	**584260**	1/100	**56,00**	E0	
▸ Metall					
Antikmessing	**584243**	1/100	**118,50**	E0	
Edelstahl	**584246**	1/100	**61,50**	E0	



Jalousie-Taster mit Sensoranschluss

Im Design System Fläche.
Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren. Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.

▸ **Zu komplettieren mit:** Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395
▪ **Technische Informationen**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß	**584544**	1/100	**76,00**	E0	
polarweiß	**584519**	1/100	**77,50**	E0	
lichtgrau	**584529**	1/100	**80,00**	E0	
dunkelbrasil	**584515**	1/100	**80,00**	E0	
schwarzgrau	**584569**	1/100	**80,00**	E0	
aluminium	**584560**	1/100	**80,00**	E0	
▸ Metall					
Antikmessing	**584543**	1/60	**142,00**	E0	
Edelstahl	**584546**	1/100	**86,50**	E0	



Jalousie-Taster mit Memory-Funktion und Sensoranschluss

Im Design System Fläche.
Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren. Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.
Mittels Memory-Funktion speichert das Gerät zur Anwesenheitssimulation jeweils eine Auf- und Abfahrtzeit, die im 24-h-Rhythmus wiederholt werden.

▸ **Zu komplettieren mit:** Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395
▪ **Technische Informationen**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß	**584344**	1/100	**87,50**	E0	
polarweiß	**584319**	1/100	**89,50**	E0	
lichtgrau	**584329**	1/100	**90,00**	E0	
dunkelbrasil	**584315**	1/100	**90,00**	E0	
schwarzgrau	**584369**	1/100	**90,00**	E0	
aluminium	**584360**	1/100	**90,00**	E0	
▸ Metall					
Antikmessing	**584343**	1/60	**152,00**	E0	
Edelstahl	**584346**	1/100	**96,00**	E0	



Jalousie-Taster mit IR-Empfänger und Sensoranschluss

Im Design System Fläche.
Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über IR-Fernbedienung. Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.

▸ **Zu komplettieren mit:** Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395
▪ **Technische Informationen**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ Thermoplast brillant					
weiß	**584444**	1/60	**145,00**	E0	
polarweiß	**584419**	1/60	**147,00**	E0	
lichtgrau	**584429**	1/60	**148,50**	E0	
dunkelbrasil	**584415**	1/60	**148,50**	E0	
schwarzgrau	**584469**	1/60	**148,50**	E0	
aluminium	**584460**	1/60	**148,50**	E0	
▸ Metall					
Antikmessing	**584443**	1/60	**231,00**	E0	
Edelstahl	**584446**	1/60	**155,00**	E0	

System Fläche



Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss

Im Design System Fläche.
Bedientaster für Rollladenmotoren. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT. Mit elektronischer Verriegelung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungssensor.
Funkeigenschaft: **Router**

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**504544**	1/60	**109,00**	E0	
polarweiß	**504519**	1/60	**110,00**	E0	
aluminium	**504560**	1/60	**112,00**	E0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**504546**	1/60	**116,00**	E0	



Jalousie-Zeitschaltuhr Standard

Im Design System Fläche.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Jalousie-/Rollladenmotoren.

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Hinweis: In Kombination mit dem Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang ist der Nebenstelleneingang außer Funktion. → 299 → 331 → 385

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**585944**	1/10	**72,00**	E0	
polarweiß	**585919**	1/10	**72,50**	E0	
aluminium	**585960**	1/10	**74,00**	E0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**585946**	1/10	**90,00**	E0	



Jalousie-Zeitschaltuhr

Im Design System Fläche.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Jalousie-/Rollladenmotoren.

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**584144**	1/10	**120,50**	E0	
polarweiß	**584119**	1/10	**122,00**	E0	
lichtgrau	**584129**	1/10	**122,50**	E0	
dunkelbrasil	**584115**	1/10	**122,50**	E0	
schwarzgrau	**584169**	1/10	**122,50**	E0	
aluminium	**584160**	1/10	**122,50**	E0	
Metall					
Antikmessing	**584143**	1/10	**192,50**	E0	
Edelstahl lackiert	**584146**	1/10	**137,50**	E0	



Jalousie-Zeitschaltuhr mit Sensoranschluss

Im Design System Fläche.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Jalousie-/Rollladenmotoren.
Anschlussmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungssensor.

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**585144**	1/10	**144,00**	E0	
polarweiß	**585119**	1/10	**146,50**	E0	
lichtgrau	**585129**	1/10	**147,00**	E0	
dunkelbrasil	**585115**	1/10	**147,00**	E0	
schwarzgrau	**585169**	1/10	**147,00**	E0	
aluminium	**585160**	1/10	**147,00**	E0	
Metall					
Antikmessing	**585143**	1/10	**218,00**	E0	
Edelstahl lackiert	**585146**	1/10	**163,00**	E0	

Bewegungsmelder

- Bewegungsmelder Unterputz → 429
- **Technische Informationen:** ARGUS 180 UP



ARGUS 180 UP Sensor-Modul

Im Design System Fläche.
Bewegungsmelder für den Innenbereich.

Überwachungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Reichweite: ca. 8 m
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 5 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min

- **Zu komplettieren mit:** Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 291 → 324 → 361 → 431
  Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 291 → 324 → 362 → 432
- **Technische Informationen**
- **Antikmessing auf Anfrage.**
  Hinweis: Ersetzt Art.-Nr. 5787...

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**578644**	1/60	**42,25**	E0	
polarweiß	**578619**	1/60	**43,50**	E0	
lichtgrau	**578629**	1/60	**47,25**	E0	
dunkelbrasil	**578615**	1/60	**47,25**	E0	
schwarzgrau	**578669**	1/60	**47,25**	E0	
aluminium	**578660**	1/60	**47,25**	E0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**578646**	1/60	**51,50**	E0	



ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter

Im Design System Fläche.
Bewegungsmelder für den Innenbereich.
Mit integriertem Schalter für Aus/Automatik/Ein.

Überwachungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Reichweite: ca. 8 m
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 5 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min

- **Zu komplettieren mit:** Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 291 → 324 → 362 → 432
  Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 291 → 324 → 361 → 431
- **Technische Informationen**
- **Hinweis:** Ersetzt Art.-Nr. 5792...

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**579544**	1/60	**90,50**	E0	
polarweiß	**579519**	1/60	**90,50**	E0	
lichtgrau	**579529**	1/60	**91,00**	E0	
dunkelbrasil	**579515**	1/60	**91,00**	E0	
schwarzgrau	**579569**	1/60	**91,00**	E0	
aluminium	**579560**	1/60	**91,00**	E0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**579546**	1/60	**95,50**	E0	

Raumtemperaturregler

- **Technische Informationen:** Heizungssteuerung



Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display

- **Zu komplettieren mit:** Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display MEG5775-0000 → 300

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG5775-4044**	1/150	**6,43**	E0	
polarweiß	**MEG5775-4019**	1/150	**6,43**	E0	
lichtgrau	**MEG5775-4029**	1/150	**7,53**	E0	
dunkelbrasil	**MEG5775-4015**	1/150	**7,53**	E0	
schwarzgrau	**MEG5775-4069**	1/150	**7,53**	E0	
aluminium	**MEG5775-4060**	1/150	**8,49**	E0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**MEG5775-4146**	1/150	**8,49**	E0	



Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter

Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert.
Besonders flache Bauform.

- **Zu komplettieren mit:** Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter 536302/04 → 300

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**539744**	1/150	**8,27**	E0	
polarweiß	**539719**	1/150	**8,27**	E0	
lichtgrau	**539729**	1/150	**12,95**	E0	
dunkelbrasil	**539715**	1/150	**12,95**	E0	
schwarzgrau	**539769**	1/150	**12,95**	E0	
aluminium	**539760**	1/150	**12,95**	E0	
Metall					
Antikmessing	**539743**	1/150	**32,20**	E0	
Edelstahl	**539746**	1/150	**18,24**	E0	

System Fläche



Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt

Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert.
Besonders flache Bauform.

Zu komplettieren mit: Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt 536400/01 → 2 → 300

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**537444**	1/150	**8,27**	E0	
polarweiß	**537419**	1/150	**8,27**	E0	
lichtgrau	**537429**	1/150	**12,95**	E0	
dunkelbrasil	**537415**	1/150	**12,95**	E0	
schwarzgrau	**537469**	1/150	**12,95**	E0	
aluminium	**537460**	1/150	**12,95**	E0	
Metall					
Antikmessing	**537443**	1/150	**30,60**	E0	
Edelstahl	**537446**	1/150	**16,61**	E0	



Zentralplatte für Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter

Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert.
Besonders flache Bauform.

Zu komplettieren mit: Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter 537100 → 300

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**537544**	1/150	**8,27**	E0	
polarweiß	**537519**	1/150	**8,27**	E0	
lichtgrau	**537529**	1/150	**16,85**	E0	
dunkelbrasil	**537515**	1/150	**16,85**	E0	
schwarzgrau	**537569**	1/150	**16,85**	E0	
aluminium	**537560**	1/150	**16,85**	E0	
Metall					
Antikmessing	**537543**	1/150	**44,00**	E0	
Edelstahl	**537546**	1/150	**19,72**	E0	

KNX

Weiterführende Informationen zu den Produkten finden Sie im Kapitel „KNX“.

KNX Taster
Technische Informationen: KNX-Systemeigenschaften



Taster 1fach plus

Im Design System Fläche.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 2 Bedientasten, Betriebsanzeige, 2 separat ansteuerbaren blauen Statusanzeigen und Schriftfeld. Die blaue Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Der untere Schriftfeldbereich ist als zusätzliche Bedientaste parametrierbar.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Taster plus 617819 → 187 → 497
Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**628044**	1/60	**134,50**	X0	
polarweiß	**628019**	1/60	**136,00**	X0	
aluminium	**628060**	1/60	**138,00**	X0	
Metall					
Edelstahl	**628046**	1/60	**144,00**	X0	



Taster 2fach plus

Im Design System Fläche.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 4 Bedientasten, Betriebsanzeige, 4 separat ansteuerbaren blauen Statusanzeigen und Schriftfeld. Die blaue Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Der untere Schriftfeldbereich ist als zusätzliche Bedientaste parametrierbar.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Taster plus 617819 → 187 → 497
Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**628144**	1/60	**146,50**	X0	
polarweiß	**628119**	1/60	**147,50**	X0	
aluminium	**628160**	1/60	**150,00**	X0	
Metall					
Edelstahl	**628146**	1/60	**154,50**	X0	



Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler

Im Design System Fläche.
Komfortable Steuerungseinheit mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Mit Raumtemperaturregler und Display.
Mit 5 blauen LEDs.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG6212-4044**	1/50	**314,00**	X0	
polarweiß	**MEG6212-4019**	1/50	**315,00**	X0	
aluminium	**MEG6212-4060**	1/50	**319,00**	X0	
Metall					
Edelstahl	**MEG6212-4146**	1/50	**323,00**	X0	



Taster 3fach plus

Im Design System Fläche.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 6 Bedientasten, Betriebsanzeige, 6 separat ansteuerbaren blauen Statusanzeigen und Schriftfeld. Die blaue Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Der untere Schriftfeldbereich ist als zusätzliche Bedientaste parametrierbar.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Taster plus 617819 → 187 → 497

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**628244**	1/60	**161,50**	X0	
polarweiß	**628219**	1/60	**162,50**	X0	
aluminium	**628260**	1/60	**163,50**	X0	
Metall					
Edelstahl	**628246**	1/60	**170,50**	X0	



Taster 4fach plus

Im Design System Fläche.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 8 Bedientasten, Betriebsanzeige, 8 separat ansteuerbaren blauen Statusanzeigen und Schriftfeld. Die blaue Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Der untere Schriftfeldbereich ist als zusätzliche Bedientaste parametrierbar.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Taster plus 617819 → 187 → 497

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**628344**	1/60	**192,50**	X0	
polarweiß	**628319**	1/60	**193,50**	X0	
aluminium	**628360**	1/60	**195,00**	X0	
Metall					
Edelstahl	**628346**	1/60	**203,00**	X0	



Taster 4fach plus mit IR-Empfänger

Im Design System Fläche.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 8 Bedientasten, Betriebsanzeige, 8 separat ansteuerbaren blauen Statusanzeigen und Schriftfeld. Die blaue Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Der untere Schriftfeldbereich ist als zusätzliche Bedientaste parametrierbar.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.
Die jeweiligen Funktionen der Tasten können mit einer IR-Fernbedienung angesteuert werden.
Die Steuerung mit einer Merten Distance-IR-Fernbedienung ist bereits im Taster vorprogrammiert. Viele andere IR-Fernbedienungen (z. B. vorhandene TV- oder CD-Player-Fernbedienung) können am Taster angelernt werden.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Taster plus 617819 → 187 → 497

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**628444**	1/60	**219,00**	X0	
polarweiß	**628419**	1/60	**220,00**	X0	
aluminium	**628460**	1/60	**223,00**	X0	
Metall					
Edelstahl	**628446**	1/60	**267,00**	X0	

System Fläche



Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler

Im Design System Fläche.
Komfortable Steuerungseinheit mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Mit Raumtemperaturregler und Display.
Mit integriertem Piezo-Summer zur Anzeige von Alarmzuständen und IR-Empfänger. Mittels IR-Fernbedienung können alle Funktionen der jeweiligen Tasten angesteuert werden.
Mit 9 blauen LEDs.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG6214-4044**	1/35	**399,00**	X0	
polarweiß	**MEG6214-4019**	1/35	**400,00**	X0	
aluminium	**MEG6214-4060**	1/35	**404,00**	X0	
Metall					
Edelstahl	**MEG6214-4146**	1/35	**408,00**	X0	



Beschriftungsbogen für Taster plus

Zum individuellen Beschriften der System Fläche Taster plus mit Texten oder Symbolen.

Lieferumfang: 1 Bogen für 20 Produkte.


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß/silber	**617819**	1/100	**29,80**	X0	

Putzschutzhaube

Für System Fläche
Zum Schutz von Tastern, Wippen, Raumtemperaturreglern und Raumbediengeräten vor Verunreinigung durch Maler- und Lackierarbeiten.

Hinweis: Bei aufgesetzter Putzschutzhaube ist die Temperaturmessung der Raumtemperaturregler eingeschränkt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	628091	10/160	**0,69**	X0	



KNX-Tastermodul 1fach

Für System Fläche
Tastermodul ohne Wippe. Mit programmierbarer Statusanzeige.

Im KNX zu komplettieren mit: Wippe für Tastermodul 1fach System Fläche 6261.. → 187 → 497
Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck 1/0 System Fläche 6264.. → 187 → 497
Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab System Fläche 6265.. → 188 → 497

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	626199	1/60	**74,00**	X0	



Wippe für Tastermodul 1fach

Im Design System Fläche.
Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 1fach System Fläche 626199 → 187 → 497
Zubehör: Putzschutzhaube System Fläche 628091 → 187 → 497

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**626144**	1/150	**3,66**	X0	
polarweiß	**626119**	1/150	**4,84**	X0	
aluminium	**626160**	1/150	**6,39**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**626146**	1/150	**9,45**	X0	



Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck 1/0

Im Design System Fläche.
Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 1fach System Fläche 626199 → 187 → 497
Zubehör: Putzschutzhaube System Fläche 628091 → 187 → 497

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**626444**	1/150	**4,18**	X0	
polarweiß	**626419**	1/150	**5,36**	X0	
aluminium	**626460**	1/150	**6,93**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**626446**	1/150	**10,72**	X0	

System Fläche





Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab

Im Design System Fläche.
Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 1fach System Fläche 626199 → 187 → 497
Zubehör: Putzschutzhaube System Fläche 628091 → 187 → 497

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**626544**	1/150	**4,18**	X0	
polarweiß	**626519**	1/150	**5,36**	X0	
aluminium	**626560**	1/150	**6,93**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**626546**	1/150	**10,72**	X0	



KNX-Tastermodul 2fach

Für System Fläche
Tastermodul ohne Wippen. Mit programmierbarer Statusanzeige.

Im KNX zu komplettieren mit: Wippen für Tastermodul 2fach System Fläche 6262.. → 178 → 188 → 359 → 498
Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab System Fläche 6266.. → 188 → 498
Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab und 1/0 System Fläche 6267.. → 188 → 498
Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdrucken Pfeile Auf/Ab System Fläche 6268.. → 188 → 498

System Fläche

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	626299	1/60	**84,00**	X0	



Wippen für Tastermodul 2fach

Im Design System Fläche.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Tastermodul 2fach System Fläche 568199 → 179 → 359
Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System Fläche 626299 → 188 → 498
Zubehör: Putzschutzhaube System Fläche 628091 → 187 → 497

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**626244**	1/150	**5,83**	X0	
polarweiß	**626219**	1/150	**7,01**	X0	
aluminium	**626260**	1/150	**8,57**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**626246**	1/150	**14,34**	X0	



Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab

Im Design System Fläche.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System Fläche 626299 → 188 → 498
Zubehör: Putzschutzhaube System Fläche 628091 → 187 → 497

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**626644**	1/150	**7,39**	X0	
polarweiß	**626619**	1/150	**8,49**	X0	
aluminium	**626660**	1/150	**10,88**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**626646**	1/150	**15,13**	X0	



Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab und 1/0

Im Design System Fläche.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System Fläche 626299 → 188 → 498
Zubehör: Putzschutzhaube System Fläche 628091 → 187 → 497

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**626744**	1/150	**7,39**	X0	
polarweiß	**626719**	1/150	**8,49**	X0	
aluminium	**626760**	1/150	**10,88**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**626746**	1/150	**15,13**	X0	



Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdrucken Pfeile Auf/Ab

Im Design System Fläche.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System Fläche 626299 → 188 → 498
Zubehör: Putzschutzhaube System Fläche 628091 → 187 → 497

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**626844**	1/150	**7,39**	X0	
polarweiß	**626819**	1/150	**8,49**	X0	
aluminium	**626860**	1/150	**10,88**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**626846**	1/150	**15,13**	X0	



KNX ARGUS 180 UP

Im Design System Fläche.
Bewegungsmelder für den Innenbereich.
Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**631844**	1/30	**186,00**	X0	
polarweiß	**631819**	1/30	**186,50**	X0	
aluminium	**631860**	1/30	**189,00**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**631846**	1/30	**193,50**	X0	



Info-Display UP

Im Design System Fläche.
LC-Display mit max. 4x16 Zeichen und akustischem Signalgeber. Das Info-Display dient zur Anzeige von frei programmierbaren Texten und Werten und der Steuerung von Funktionen.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Hinweis: Die Display-Tool-Software V2.0 Art.-Nr. 615046 zum Programmieren des Info-Displays UP ist über das Internet oder die Merten Info-CD erhältlich.
Lieferumfang: Mit Busankoppler. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG6250-4044**	1/40	**331,00**	X0	
polarweiß	**MEG6250-4019**	1/40	**332,00**	X0	
aluminium	**MEG6250-4060**	1/40	**334,00**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**MEG6250-4146**	1/40	**339,00**	X0	



Raumtemperaturregler mit Display

Im Design System Fläche.
KNX Raumtemperaturregler mit Display, Schriftfeld, Betriebs- und Statusanzeige.
Mit den 4 Tasten können Sollwertverschiebungen und Betriebsarten direkt angesprochen werden.
Mit 5 blauen LEDs.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG6241-4044**	1/50	**260,00**	X0	
polarweiß	**MEG6241-4019**	1/50	**260,00**	X0	
aluminium	**MEG6241-4060**	1/50	**267,00**	X0	
Metall					
Edelstahl	**MEG6241-4146**	1/50	**270,00**	X0	



KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach

Im Design System Fläche.
Das Gerät ist ein Raumtemperaturregler und ein Binäreingang. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet.
Die Temperatur kann wahlweise durch den internen oder durch einen externen Temperaturfühler, der an der Klemmleiste der Tasterschnittstelle anzuschließen ist, erfasst werden.
Die Tasterschnittstelle erzeugt intern eine Signalspannung zum Anschluss von max. vier konventionellen Tastern/potentialfreien Kontakten. Davon lassen sich zwei Eingänge zum Anschluss von Low Current-LEDs verwenden.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Zubehör: Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI 616790 → 503 → 507

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**616944**	1/50	**258,00**	X0	
polarweiß	**616919**	1/50	**258,00**	X0	
aluminium	**616960**	1/50	**265,00**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**616946**	1/50	**265,00**	X0	

System Fläche

Zentralplatten Kommunikationstechnik



Traggestell mit Zentralplatte für Einsätze nach DIN 41524

Verwendbar auch für Befehls- und Meldegeräte mit Einlochbefestigung Ø 16 mm (z. B. Lumitas).
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**297744**	10/50	**11,24**	T0	
polarweiß	**297719**	10/50	**12,37**	T0	
aluminium	**297760**	10/50	**14,11**	T2	
Metall					
Antikmessing	**297743**	10/40	**28,50**	T4	
Edelstahl	**297746**	10/40	**16,91**	T2	

Zentralplatte für Lichtsignal-Einsatz

Zu komplettieren mit: Lichtsignal E 10-Einsatz 319016 → 308
Adapter: Adapter System M 5184.. → 108 → 199
Zwischenring mit Klappdeckel System Fläche 5164.. → 108 → 200

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**397619**	5/200	**2,19**	T0	
aktivweiß glänzend	**397625**	5/200	**2,19**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte Leitungsauslass

Mit Traggestell und Zugentlastung.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Adapter: Adapter System M 5184.. → 108 → 199
Zwischenring mit Klappdeckel System Fläche 5164.. → 108 → 200

System Fläche



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296344**	1/50	**9,46**	T0	
polarweiß glänzend	**296319**	1/50	**9,46**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant




Zentralplatte für Befehlsgeräte

Einlochbefestigung Ø 22,5 mm.
Für z. B. Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D usw.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Adapter: Adapter System M 5184.. → 108 → 199
Zwischenring mit Klappdeckel System Fläche 5164.. → 108 → 200

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**393844**	5/120	**7,32**	T0	
polarweiß glänzend	**393819**	5/120	**7,32**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Not-Ausschalter

Einlochbefestigung Ø 22,5 mm.
Für z. B. Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D usw.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Adapter: Adapter System M 5184.. → 108 → 199
Zwischenring mit Klappdeckel System Fläche 5164.. → 108 → 200

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
gelb	**393803**	5/120	**10,75**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Blindabdeckung

Abdeckung für Relais, Rollladenmehrfachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte usw.
Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**391919**	1/100	**8,07**	T0	
lichtgrau	**391929**	1/100	**11,24**	T2	
dunkelbrasil	**391915**	1/100	**11,24**	T2	
schwarzgrau	**391969**	1/100	**11,24**	T2	
aluminium	**391960**	1/100	**11,24**	T2	
Metall					
Antikmessing	**391943**	1/100	**24,15**	T4	
Edelstahl	**391946**	1/100	**13,78**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**391994**	1/100	**6,99**	T0	
polarweiß	**391999**	1/100	**8,07**	T0	



Zwischenring für Kombieinsätze nach DIN 49075

Mit diesem Artikel können **alle** genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden.
Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAEG, BTR usw.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**516094**	5/300	**2,05**	T0	
polarweiß	**516099**	5/300	**3,61**	T0	



Zwischenring mit Klappdeckel für Kombieinsätze nach DIN 49075

Mit diesem Artikel können **alle** genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden.
Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR usw.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**516144**	5/75	**8,38**	T0	
polarweiß	**516119**	5/75	**9,51**	T0	
aluminium	**516160**	5/75	**12,04**	T2	
Metall					
Edelstahl lackiert	**516146**	5/75	**17,66**	T2	



Zwischenring mit Klappdeckel für Kombieinsätze nach DIN 49075

Mit diesem Artikel können **alle** genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden.
Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR usw.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Antikmessing	**517453**	5/60	**28,20**	T4	

Einschübe Kommunikationstechnik

Technische Informationen: Einschübe Kommunikationstechnik



Schrägauslass

Für Datenanschluss- und Kommunikationstechnik.
Die zugehörigen Einschübe bitte separat bestellen.
Mit Schriftfeld.
Zu beschriften mit Beschriftungsstreifen.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019 → 199
Technische Informationen
Lieferumfang: Ohne Einschübe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**464344**	1/50	**9,99**	T0	
polarweiß	**464319**	1/50	**11,03**	T0	
lichtgrau	**464329**	1/50	**12,68**	T2	
dunkelbrasil	**464315**	1/50	**12,68**	T2	
schwarzgrau	**464369**	1/50	**12,68**	T2	
Metall					
aluminium	**464360**	1/50	**12,68**	T2	
Edelstahl	**464346**	1/50	**14,11**	T2	



Blindeinschub

Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464380**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig

Für zwei D-Subminiatur-Stecker 9-polig.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465
Zubehör: D-Subminiatur-Buchsenleiste, 9-polig 465009 → 303

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464391**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 15-polig

Für zwei D-Subminiatur-Stecker 15-polig.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465
Zubehör: D-Subminiatur-Buchsenleiste, 15-polig 465015 → 303

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464392**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 25-polig

Für zwei D-Subminiatur-Stecker 25-polig.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465
Zubehör: D-Subminiatur-Buchsenleiste, 25-polig 465025 → 303

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464393**	10/300	**3,60**	T0	





Einschub für BNC/TNC-Buchsen

Für zwei BNC/TNC Steckverbinder Ø 12,5 mm oder für BNC/TNC Steckverbinder Ø 9,5 mm.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465
Zubehör: BNC-Buchse Ø 12,5 mm 465010 → 303
Lieferumfang: Mit Ausgleichringen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464395**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für Twinax-Buchsen

Für zwei Twinax-Buchsen Ø 19 mm.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464397**	10/300	**3,60**	T0	

System Fläche



Einschub für Steckverbinder Modular Jack Kat. 5

Für Steckverbinder Modular Jack Kat. 5, RJ 45 oder AMP-Steckverbinder.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465
Zubehör: Steckverbinder Modular Jack Kat 5 465595 → 303 → 466

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464399**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für Steckverbinder Modular Jack

Für zwei Steckverbinder Modular Jack Kat. 3.
Für AMP- oder Thomas & Betts-Steckverbinder.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465
Zubehör: Steckverbinder Modular Jack Kat 3 465516/18 → 303 → 466

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464398**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für Audio-Steckbuchse XLR

Für Audio-Steckverbinder XLR-Rundsteckverbinder der Fabrikate Binder, Cannon, Neutrik P-Flansch Buchse oder ähnliche.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464390**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für Audio-Stecker XLR

Für Audio-Steckverbinder XLR-Rundsteckverbinder der Fabrikate Binder, Cannon, Neutrik P-Flansch Stecker oder ähnliche.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464389**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für IBM-Stecker

Für 4-polige IBM-Stecker.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464379**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder

Für Lautsprecheranschlüsse bis max. 10 mm².

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465
Lieferumfang: Mit zwei Lautsprecher-Steckverbindern, vergoldete Kontakte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464387**	5/150	**30,35**	T0	



Einschub für Lichtwellenleiter ST-Kupplungen

Für zwei Lichtwellenleiter ST-Kupplungen.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464386**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für ACO-Einbaudosen

Für AMP-Kommunikationssystem-Einsatz. Passend für alle Adapter-Einsätze.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464396**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für Datenkommunikationsverbinder von Thomas + Betts

Für Daten-Steckverbinder von Thomas & Betts sowie IBM-Einsätze IBM ACS Typ G.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464394**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für IBM-System ACS Typ-Mini C

Für zwei IBM Advanced Connectivity System (ACS) Typ Mini C Module.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464383**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für Duplex SC

Für zwei Duplex SC Steckverbinder.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464381**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für Reichle & De-Massari

Für zwei Reichle & De-Massari Anschlussmodule oder weitere R&M-Module.
Informationen: http://www.rdm.com

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465
Zubehör: Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt 465580/82 → 230 → 303 → 467
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt 465581/83 → 231 → 304 → 467
Reichle & De-Massari Splash-Flansch 465591 → 231 → 304
Reichle & De-Massari Splash-Tülle 465590 → 231 → 304

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464384**	10/300	**3,60**	T0	

Telekommunikation



Zentralplatte für TAE/Audio/USB

Im Design System Fläche.
Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE , TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät oder USB-Schnittstelle UP.

Zu komplettieren mit: Fernmelde-Anschlussdose TAE 1fach 465206 → 300
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach 465226/36 → 2 → 301
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707 → 301 → 464
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14 → 305
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14 → 305
USB Spannungsversorgung MEG4366-0000 → 306
USB-Schnittstelle UP 681799 → 480
Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930 → 301
Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019 → 199

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**297844**	1/150	**4,32**	T0	
polarweiß	**297819**	1/150	**5,14**	T0	
lichtgrau	**297829**	1/150	**7,74**	T2	
dunkelbrasil	**297815**	1/150	**7,74**	T2	
schwarzgrau	**297869**	1/150	**7,74**	T2	
aluminium	**297860**	1/150	**7,74**	T2	
Metall					
Antikmessing	**297843**	1/150	**21,15**	T4	
Edelstahl	**297846**	1/150	**10,47**	T2	



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach

Mit Schriftfeld.
Im Design System Fläche.
Für UAE-Einsätze 8 (Kat5e), UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit: UAE-Einsatz 8 465720 → 301 → 463
UAE-Einsatz 8 Kat 5e 465721 → 301 → 463
Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019 → 199

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**291844**	10/120	**4,32**	T0	
polarweiß	**291819**	10/120	**5,14**	T0	
aluminium	**291860**	10/120	**7,74**	T1	
Metall					
Edelstahl	**291846**	10/120	**10,47**	T1	





Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Mit Schriftfeld.
Im Design System Fläche.
Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, Line 21 UAE-Einsatz 8/8, UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit: UAE-Einsatz 8/8 465701 → 301 → 463
UAE-Einsatz 2x8 465702 → 302 → 464
UAE-Einsatz 8/8 Kat 5e 465703 → 2 → 302 → 464
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 465706 → 2 → 302 → 464
Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019 → 199

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**292644**	10/120	**4,32**	T0	
polarweiß	**292619**	10/120	**5,14**	T0	
lichtgrau	**292629**	10/120	**7,74**	T2	
dunkelbrasil	**292615**	10/120	**7,74**	T2	
schwarzgrau	**292669**	10/120	**7,74**	T2	
aluminium	**292660**	10/120	**7,74**	T2	
Metall					
Antikmessing	**292643**	10/120	**21,15**	T4	
Edelstahl	**292646**	10/120	**10,47**	T2	

System Fläche



Datentechnik



Blindabdeckung für Sonderanfertigung Kommunikation/EDV

Adapter: Adapter System M 5184.. → 108 → 199
Zwischenring mit Klappdeckel System Fläche 5164.. → 108 → 200

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**461844**	10/180	**5,66**	T0	
polarweiß glänzend	**461819**	10/180	**5,66**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für TAE/Audio/USB

Im Design System Fläche.
Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE , TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät oder USB-Schnittstelle UP.

Zu komplettieren mit: Fernmelde-Anschlussdose TAE 1fach 465206 → 300
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach 465226/36 → 2 → 301
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707 → 301 → 464
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14 → 305
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14 → 305
USB Spannungsversorgung MEG4366-0000 → 306
USB-Schnittstelle UP 681799 → 480
Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930 → 301
Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019 → 199

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**297844**	1/150	**4,32**	T0	
polarweiß	**297819**	1/150	**5,14**	T0	
lichtgrau	**297829**	1/150	**7,74**	T2	
dunkelbrasil	**297815**	1/150	**7,74**	T2	
schwarzgrau	**297869**	1/150	**7,74**	T2	
aluminium	**297860**	1/150	**7,74**	T2	
Metall					
Antikmessing	**297843**	1/150	**21,15**	T4	
Edelstahl	**297846**	1/150	**10,47**	T2	



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach

Mit Schriftfeld.
Im Design System Fläche.
Für UAE-Einsätze 8 (Kat5e), UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit: UAE-Einsatz 8 465720 → 301 → 463
UAE-Einsatz 8 Kat 5e 465721 → 301 → 463
Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019 → 199

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**291844**	10/120	**4,32**	T0	
polarweiß	**291819**	10/120	**5,14**	T0	
aluminium	**291860**	10/120	**7,74**	T1	
Metall					
Edelstahl	**291846**	10/120	**10,47**	T1	



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Mit Schriftfeld.
Im Design System Fläche.
Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, Line 21 UAE-Einsatz 8/8, UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit: UAE-Einsatz 8/8 465701 → 301 → 463
UAE-Einsatz 2x8 465702 → 302 → 464
UAE-Einsatz 8/8 Kat 5e 465703 → 2 → 302 → 464
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 465706 → 2 → 302 → 464
Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019 → 199

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**292644**	10/120	**4,32**	T0	
polarweiß	**292619**	10/120	**5,14**	T0	
lichtgrau	**292629**	10/120	**7,74**	T2	
dunkelbrasil	**292615**	10/120	**7,74**	T2	
schwarzgrau	**292669**	10/120	**7,74**	T2	
aluminium	**292660**	10/120	**7,74**	T2	
Metall					
Antikmessing	**292643**	10/120	**21,15**	T4	
Edelstahl	**292646**	10/120	**10,47**	T2	



Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber

Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit: Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack MEG4566-00.. → 303 → 469
Adapter: Adapter System M 5184.. → 108 → 199
Zwischenring mit Klappdeckel System Fläche 5164.. → 108 → 200

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4562-0344**	5/90	**6,80**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4562-0319**	5/90	**6,80**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4562-0325**	5/90	**6,80**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4562-0444**	5/90	**6,80**	T0	
polarweiß	**MEG4562-0419**	5/90	**6,80**	T0	
anthrazit	**MEG4562-0414**	5/90	**9,38**	T1	
aluminium	**MEG4562-0460**	5/90	**10,78**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber

Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit: Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack MEG4566-00.. → 303 → 469
Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900 → 108
Adapter: Adapter System M 5184.. → 108 → 199
Zwischenring mit Klappdeckel System Fläche 5164.. → 108 → 200

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4564-0344**	5/90	**7,16**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4564-0319**	5/90	**7,16**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4564-0325**	5/90	**7,16**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4564-0444**	5/90	**7,16**	T0	
polarweiß	**MEG4564-0419**	5/90	**7,16**	T0	
anthrazit	**MEG4564-0414**	5/90	**9,74**	T1	
aluminium	**MEG4564-0460**	5/90	**11,14**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für AMP-ACO

Mit Schriftfeld.
Für AMP-Kommunikationssystem-Einsatz.
Passend für alle Adapter-Einsätze.

System Fläche



Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019 → 199

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**461644**	5/225	**4,32**	T0	
polarweiß	**461619**	5/225	**5,14**	T0	
aluminium	**461660**	5/225	**7,74**	T2	
Metall					
Edelstahl lackiert	**461646**	5/225	**10,47**	T2	

TV / Audio



Zentralplatte für Antennensteckdosen

Für AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw.
Dritte Öffnung für Sat-Buchse ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: BK-/Sat-Antennendurchgangsdose, 2fach 466098 → 305
BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach 466099 → 2 → 305
Sat-Antennendose, 3fach 466097 → 2 → 305

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**294144**	5/250	**3,92**	T0	
polarweiß	**294119**	5/250	**5,14**	T0	
lichtgrau	**294129**	5/250	**7,74**	T2	
dunkelbrasil	**294115**	5/250	**7,74**	T2	
schwarzgrau	**294169**	5/250	**7,74**	T2	
aluminium	**294160**	5/250	**7,74**	T2	
Metall					
Antikmessing	**294143**	5/250	**22,75**	T4	
Edelstahl	**294146**	5/250	**10,47**	T2	



Zentralplatte für Ankaro 4fach-Antennensteckdosen

Die Zentralplatte ist mit der 4fach Antennensteckdose Art.-Nr. SAT 400 EAS DC der Firma Ankaro zu komplettieren. Auch für Antennensteckdose Typ GUT 400 der Firma Astro geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**464244**	10/240	**3,92**	T0	
polarweiß	**464219**	10/240	**5,14**	T0	
lichtgrau	**464229**	10/240	**7,74**	T2	
dunkelbrasil	**464215**	10/240	**7,74**	T2	
schwarzgrau	**464269**	10/240	**7,74**	T2	
aluminium	**464260**	10/240	**7,74**	T2	
Metall					
Edelstahl lackiert	**464246**	10/240	**10,47**	T2	

System Fläche





Zentralplatte für TAE/Audio/USB

Im Design System Fläche.
Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE , TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät oder USB-Schnittstelle UP.

Zu komplettieren mit: Fernmelde-Anschlussdose TAE 1fach 465206 → 300
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach 465226/36 → 2 → 301
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707 → 301 → 464
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14 → 305
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14 → 305
USB Spannungsversorgung MEG4366-0000 → 306
USB-Schnittstelle UP 681799 → 480
Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930 → 301
Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019 → 199

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**297844**	1/150	**4,32**	T0	
polarweiß	**297819**	1/150	**5,14**	T0	
lichtgrau	**297829**	1/150	**7,74**	T2	
dunkelbrasil	**297815**	1/150	**7,74**	T2	
schwarzgrau	**297869**	1/150	**7,74**	T2	
aluminium	**297860**	1/150	**7,74**	T2	
Metall					
Antikmessing	**297843**	1/150	**21,15**	T4	
Edelstahl	**297846**	1/150	**10,47**	T2	



Lautsprecher-Steckdosen-Einsatz

Mit 2 separaten Lautsprecherbuchsen nach DIN 41529.
Zweite Öffnung ausbrechbar.
Mit Schraubanschlüssen bis 2,5 mm².

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**297644**	10/50	**11,24**	T0	
polarweiß	**297619**	10/50	**12,37**	T0	
lichtgrau	**297629**	10/50	**15,91**	T2	
dunkelbrasil	**297615**	10/50	**15,91**	T2	
schwarzgrau	**297669**	10/50	**15,91**	T2	
aluminium	**297660**	10/50	**15,91**	T2	
Metall					
Antikmessing	**297643**	10/40	**28,50**	T4	
Edelstahl	**297646**	10/40	**16,91**	T2	

Licht- und Tonrufsysteme Ackermann

Zentralplatten für die Patienten-Rufsysteme "clino com 95", "clino opt 99" sowie "clino com 21" der Firma Ackermann.

- Für Kliniken, Altenpflegeheime, Behindertenwohnheime oder Sanatorien.
- Die entsprechenden Einsätze bekommen Sie direkt bei Ackermann.



Zentralplatte für Bus-Abschlussweiche und Leer-Einheit

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88910 A3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**442544**	10/120	**8,38**	T0	
polarweiß	**442519**	10/120	**8,38**	T0	



Zentralplatte für Rufmodul mit Ruftaster

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 K3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**442644**	10/120	**12,91**	T0	
polarweiß	**442619**	10/120	**12,91**	T0	



Zentralplatte für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 L3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**442744**	10/120	**12,91**	T0	
polarweiß	**442719**	10/120	**12,91**	T0	



Zentralplatte für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 J3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**442844**	10/120	**13,74**	T0	
polarweiß	**442819**	10/120	**13,74**	T0	



Zentralplatte für Ruftaster

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 G3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**442944**	10/120	**12,91**	T0	
polarweiß	**442919**	10/120	**12,91**	T0	



Zentralplatte für Ruftaster/Arztruf

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 D3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**443044**	10/120	**13,74**	T0	
polarweiß	**443019**	10/120	**13,74**	T0	



Zentralplatte für Ruftaster mit Steckkontakt

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 A3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**443144**	10/120	**12,91**	T0	
polarweiß	**443119**	10/120	**12,91**	T0	



Zentralplatte für Zugtaster

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88880 A3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**443244**	10/120	**8,44**	T0	
polarweiß	**443219**	10/120	**8,44**	T0	



Zentralplatte für pneumatischen Ruftaster

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88880 C3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**443344**	10/120	**8,44**	T0	
polarweiß	**443319**	10/120	**8,44**	T0	





Zentralplatte für Rufeinheit als Steckkontakt

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88911 B3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**443444**	10/120	**8,44**	T0	
polarweiß	**443419**	10/120	**8,44**	T0	



Zentralplatte für Rufeinheit als Steckkontakte

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88911 C3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**443544**	10/120	**8,44**	T0	
polarweiß	**443519**	10/120	**8,44**	T0	



Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 E3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**443644**	10/120	**9,29**	T0	
polarweiß	**443619**	10/120	**9,29**	T0	



Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostiksteckkontakt

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 A3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**443744**	10/120	**9,29**	T0	
polarweiß	**443719**	10/120	**9,29**	T0	



Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostiksteckkontakte

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 D3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**443844**	10/120	**9,29**	T0	
polarweiß	**443819**	10/120	**9,29**	T0	



Zentralplatte für Bus-Anschlusseinheit

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88911 J3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**444344**	10/120	**8,44**	T0	
polarweiß	**444319**	10/120	**8,44**	T0	



Zentralplatte für Ruf-/Abstelltaster

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88882 A3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**443944**	10/120	**17,34**	T0	
polarweiß	**443919**	10/120	**17,34**	T0	



Zentralplatte für Abstelltaster, grün

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 H3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**444044**	10/120	**12,91**	T0	
polarweiß	**444019**	10/120	**12,91**	T0	



Zentralplatte für Abstelltaster, gelb

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 M3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**444144**	10/120	**12,91**	T0	
polarweiß	**444119**	10/120	**12,91**	T0	



Zentralplatte für Abstelltaster

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88882 B3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**444244**	10/120	**17,34**	T0	
polarweiß	**444219**	10/120	**17,34**	T0	





Zentralplatte für Dienstzimmereinheit

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88882 C3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**444444**	10/120	**18,21**	T0	
polarweiß	**444419**	10/120	**18,21**	T0	



Zentralplatte für Dienstzimmer-Anzeigeeinheit

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 P3.
Zur Ergänzung der Ackermann Rufkompaktsets.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**444844**	10/120	**12,91**	T0	
polarweiß	**444819**	10/120	**12,91**	T0	



Zentralplatte für Rundfunkeinheit

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 K3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**444544**	10/120	**9,29**	T0	
polarweiß	**444519**	10/120	**9,29**	T0	



Zentralplatte für Programmwahlschalter

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 H3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**444644**	10/120	**9,29**	T0	
polarweiß	**444619**	10/120	**9,29**	T0	



Zentralplatte für Abwurfsteckvorrichtung

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88910 N3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**444744**	10/120	**9,29**	T0	
polarweiß	**444719**	10/120	**9,29**	T0	

Zubehör



Symbole, rechteckig

Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
neutral, weiß	**395500**	100/4000	**0,75**	T0	
Licht, weiß	**395600**	100/4000	**0,75**	T0	
Schlüssel, weiß	**395700**	100/4000	**0,75**	T0	
Klingel, weiß	**395800**	100/4000	**0,75**	T0	
neutral, glasklar	**395569**	100/4000	**0,75**	T0	
Licht, glasklar	**395669**	100/4000	**0,75**	T0	
Schlüssel, glasklar	**395769**	100/4000	**0,75**	T0	
Klingel, glasklar	**395869**	100/4000	**0,75**	T0	
neutral, rot-transp.	**395900**	100/4000	**0,75**	T0	

Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen

Zum individuellen Beschriften.

Zu komplettieren mit: Wippe mit Schriftfeld System Fläche 4123.. → 171 → 212
Zentralplatte für TAE/Audio/USB System Fläche 2978.. → 7 → 193 → 194 → 196 → 213 → 465
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach System Fläche 2926.. → 7 → 194 → 195 → 464
Zentralplatte für AMP-ACO System Fläche 4616.. → 195
Schrägauslass System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 230 → 465

Lieferumfang: 1 Bogen für 36 Produkte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**395019**	1/100	**11,92**	T0	



Adapter

Mit dem Adapter können Einsätze für System M in System Fläche integriert werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**518444**	10/300	**2,90**	T0	
polarweiß glänzend	**518419**	10/300	**2,90**	T0	
dunkelbrasil	**518415**	10/300	**3,39**	T2	
lichtgrau	**518429**	10/300	**3,39**	T2	
schwarzgrau	**518469**	10/300	**3,39**	T2	
aluminium	**518460**	10/300	**3,39**	T2	
Edelstahl lackiert	**518446**	10/300	**3,63**	T2	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





Zwischenring mit Klappdeckel

Mit dem Zwischenring können System M-Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in System Fläche integriert werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**516444**	5/120	**5,45**	T0	
polarweiß	**516419**	5/120	**6,54**	T0	
aluminium	**516460**	5/120	**8,01**	T2	
Metall					
Antikmessing	**516443**	5/120	**26,85**	T4	
Edelstahl	**516446**	5/120	**13,42**	T2	



Spezialschrauben-Sortiment

Zusätzliche, nicht sichtbare Schraubbefestigung der System M- oder System Fläche-Rahmen.
Die Lagerplatte der Wippe kann mit jeweils 2 Schrauben am Sockel befestigt werden.

Lieferumfang: 10 Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	399898	10/1000	**1,80**	T0	

System Fläche



System Fläche




ARTEC

Faszination der klaren Form

Artec

Wegweisend auf ganzer Linie und ganzer Fläche. Der Artec gehört schon heute zu den Klassikern unter den Flächenschaltern. Zeitlos im Design, klar in der Formensprache und flach in der Erscheinung.

204 Artec/Rahmen
204 Artec-Rahmen
205 Aufputz-Gehäuse für M-Smart, Artec
206 SCHUKO-Steckdosen
207 Steckdosen

Ein Klassiker in zeitlosem Design



Artec
Edelstahl



ARTEC



Die Einsätze für ARTEC finden Sie unter „System Fläche/Einsätze“:
- Hinweise zu Materialien: ARTEC wird in verschiedenen Materialien angeboten. Alle Ausführungen sind 100 % kompatibel zueinander.

- **Thermoplast brillant:** Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.
- **Metall:** Echtmetalloberfläche oder metallfarben lackiert.
- **Duroplast hochkratzfest:** Hochkratzfestes Material mit glänzender Oberfläche. Nicht alle Einsätze sind in Duroplast erhältlich, verwenden Sie bei diesen Artikeln Thermoplast brillant.

System Fläche / Einsätze: → 162

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen System Fläche

ARTEC-Rahmen

- Geeignet für die Montage auf Installationskanälen.




ARTEC-Rahmen, 1fach

ARTEC



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**481119**	10/300	**3,59**	T0	
lichtgrau	**481129**	2/196	**4,21**	T2	
rubinrot	**481106**	2/196	**4,21**	T2	
dunkelbrasil	**481115**	2/196	**4,21**	T2	
schwarzgrau	**481169**	2/196	**4,21**	T2	
aluminium	**481160**	2/196	**7,07**	T2	
Metall					
Edelstahl	**481146**	2/196	**11,27**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**481194**	10/220	**2,75**	T0	
polarweiß	**481199**	10/220	**3,59**	T0	



ARTEC-Rahmen, 1,5fach

Abmessungen: 80,5 x 111,7 mm (BxH)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**481944**	2/100	**6,67**	T0	
polarweiß	**481919**	2/100	**7,39**	T0	
aluminium	**481960**	2/100	**12,22**	T2	
Metall					
Edelstahl	**481946**	2/100	**18,17**	T2	



ARTEC-Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**481219**	10/200	**6,08**	T0	
lichtgrau	**481229**	2/100	**6,92**	T2	
dunkelbrasil	**481215**	2/100	**6,92**	T2	
schwarzgrau	**481269**	2/100	**6,92**	T2	
aluminium	**481260**	2/100	**10,81**	T2	
Metall					
Edelstahl	**481246**	2/100	**17,17**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**481294**	10/120	**5,14**	T0	
polarweiß	**481299**	10/120	**6,08**	T0	



ARTEC-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**481844**	10/200	**5,14**	T0	
polarweiß	**481819**	10/200	**6,08**	T0	
aluminium	**481860**	2/96	**10,81**	T2	
Metall					
Edelstahl	**481846**	2/96	**17,17**	T2	



ARTEC-Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**481319**	10/60	**10,36**	T0	
lichtgrau	**481329**	2/68	**11,10**	T2	
dunkelbrasil	**481315**	2/68	**11,10**	T2	
schwarzgrau	**481369**	2/68	**11,10**	T2	
aluminium	**481360**	2/68	**17,79**	T2	
Metall					
Edelstahl	**481346**	2/68	**29,15**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**481394**	10/80	**7,98**	T0	
polarweiß	**481399**	10/80	**10,36**	T0	



ARTEC-Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**481419**	2/44	**15,62**	T0	
lichtgrau	**481429**	2/44	**17,27**	T2	
dunkelbrasil	**481415**	2/44	**17,27**	T2	
schwarzgrau	**481469**	2/44	**17,27**	T2	
aluminium	**481460**	2/44	**28,55**	T2	
Metall					
Edelstahl	**481446**	2/44	**46,50**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**481494**	10/60	**12,98**	T0	
polarweiß	**481499**	10/60	**15,62**	T0	



ARTEC-Rahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**481519**	1/38	**22,30**	T0	
lichtgrau	**481529**	1/38	**24,15**	T2	
dunkelbrasil	**481515**	1/38	**24,15**	T2	
schwarzgrau	**481569**	1/38	**24,15**	T2	
aluminium	**481560**	1/38	**43,55**	T2	
Metall					
Edelstahl	**481546**	1/38	**73,00**	T2	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**481594**	1/38	**20,65**	T0	
polarweiß	**481599**	1/38	**22,30**	T0	

Aufputz-Gehäuse für M-SMART, ARTEC

- **Thermoplastausführung.**
- Passende Minikanäle (15x15 mm) liefern die Hersteller von Installationskanälen.

Technische Informationen: Abmessungen Aufputzgehäuse



Aufputz-Gehäuse, 1fach

Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 2 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar.

Zubehör: Kanaleinführung (15 mm) AUFPUTZ 5350.. → 206 → 266

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**512144**	1/40	**8,15**	T5	
polarweiß	**512119**	1/40	**8,15**	T5	
lichtgrau	**512129**	1/40	**9,27**	T5	
dunkelbrasil	**512115**	1/40	**9,27**	T5	
schwarzgrau	**512169**	1/40	**9,27**	T5	



Aufputz-Gehäuse, 2fach

Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**512244**	1/20	**14,83**	T5	
polarweiß	**512219**	1/20	**14,83**	T5	
lichtgrau	**512229**	1/20	**16,31**	T5	
dunkelbrasil	**512215**	1/20	**16,31**	T5	
schwarzgrau	**512269**	1/20	**16,31**	T5	





Aufputz-Gehäuse, 3fach

Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**512344**	1/15	**23,60**	T5	
polarweiß	**512319**	1/15	**23,60**	T5	
lichtgrau	**512329**	1/15	**26,65**	T5	
dunkelbrasil	**512315**	1/15	**26,65**	T5	
schwarzgrau	**512369**	1/15	**26,65**	T5	

Leitungseinführung

Für Leitungen und Minikanäle.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**535162**	20/2000	**0,71**	T5	
polarweiß	**535160**	20/900	**0,89**	T5	
lichtgrau	**535163**	20/2000	**0,93**	T5	



Kanaleinführung (15 mm)

Für Kanäle 15x15 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**535062**	10/1000	**1,22**	T5	
polarweiß	**535060**	10/1000	**1,22**	T5	
lichtgrau	**535063**	10/1000	**1,22**	T5	
dunkelbrasil	**535064**	10/1000	**1,38**	T5	
schwarzgrau	**535067**	10/1000	**1,38**	T5	

ARTEC



SCHUKO-Steckdosen

- Die SCHUKO-Steckdosen haben überwiegend Steckklemmen.
- Alle Ausführungen mit Schraubklemmen sind entsprechend beschrieben.
- Beide Klemmenarten sind Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Technische Informationen: Abmessungen SCHUKO-Steckdose



SCHUKO-Doppel-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Passend für eine 60er-Einbaudose.
Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Komplettgerät.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**232144**	5/30	**9,62**	T0	
polarweiß	**232119**	5/30	**12,48**	T0	
lichtgrau	**232129**	5/30	**19,05**	T2	
dunkelbrasil	**232115**	5/30	**19,05**	T2	
schwarzgrau	**232169**	5/30	**19,05**	T2	
aluminium	**232160**	5/30	**19,05**	T2	
Metall					
Edelstahl lackiert	**232146**	5/30	**26,50**	T2	



SCHUKO-Doppel-Steckdose in flacher Bauform

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Zum Einbau in eine Doppel-Einbaudose.
Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Komplettgerät.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**231544**	2/30	**12,15**	T0	
polarweiß	**231519**	2/30	**12,48**	T0	

Steckdosen



Doppel-Steckdose, ohne Schutzkontakt

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt I
Passend für **eine** 60er-Einbaudose.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Komplettgerät.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**212144**	5/30	**9,62**	T0	
polarweiß	**212119**	5/30	**12,48**	T0	
lichtgrau	**212129**	5/30	**17,99**	T2	
schwarzgrau	**212169**	5/30	**17,99**	T2	
aluminium	**212160**	5/30	**19,04**	T2	
Metall					
Edelstahl lackiert	**212146**	5/30	**26,50**	T2	

ARTEC




ANTIK

Die stilvolle Variante

Antik

Dieses Design-Programm verbindet Funktionsvielfalt modernster Schaltertechnik aus dem System Fläche mit stilsicherer Eleganz. Hochwertige und abgestimmte Materialtöne bieten für die gehobene Wohnraumgestaltung vielfältige Möglichkeiten. Ein zeitaufwändiger Fertigungsprozess ist erforderlich, um die edle Optik der Antik-Messingelemente zu schaffen.



Antik
Antikmessing







210 Antik/Rahmen
210 Antik-Rahmen

212 Antik Schnellübersicht

Dieses Kapitel bietet eine Übersicht der wichtigsten Abdeckungen. Die Kombination mit der Übersicht der wichtigsten Einsätze zu Beginn des Kataloges ermöglicht ein einfaches und schnelles Auswählen, Konfigurieren und Bestellen der Produkte.




Die Einsätze für das ANTIK-Programm finden Sie unter „System Fläche/Einsätze“. Wir empfehlen die Einsätze in den Farben Weiß, Polarweiß, Dunkelbrasil und Antikmessing.

- **Thermoplast brillant:** Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.
- **Metall:** Echtmetallrahmen. Die Oberfläche "Antikmessing" wird in einem aufwändigen Verfahren von Hand veredelt. Daher kann die Oberflächenerscheinung leicht variieren.

System Fläche / Einsätze: → 162

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen System Fläche

ANTIK-Rahmen



ANTIK-Rahmen, 1fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**483144**	2/160	**5,38**	T4	
polarweiß	**483119**	2/160	**6,96**	T4	
dunkelbrasil	**483115**	2/160	**6,96**	T4	
Metall					
Blankmessing	**483121**	2/160	**32,45**	T4	
Antikmessing	**483143**	2/160	**32,45**	T4	




ANTIK-Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**483244**	2/90	**10,07**	T4	
polarweiß	**483219**	2/90	**11,52**	T4	
dunkelbrasil	**483215**	2/90	**11,52**	T4	
Metall					
Blankmessing	**483221**	2/90	**50,00**	T4	
Antikmessing	**483243**	2/90	**50,00**	T4	

ANTIK





ANTIK-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**483844**	2/90	**10,07**	T4	
polarweiß	**483819**	2/90	**11,52**	T4	
Metall					
Blankmessing	**483821**	2/90	**50,00**	T4	
Antikmessing	**483843**	2/90	**50,00**	T4	



ANTIK-Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**483344**	2/72	**15,38**	T4	
polarweiß	**483319**	2/72	**16,68**	T4	
dunkelbrasil	**483315**	2/72	**16,68**	T4	
Metall					
Blankmessing	**483321**	2/72	**77,00**	T4	
Antikmessing	**483343**	2/72	**77,00**	T4	



ANTIK-Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**483444**	2/44	**26,00**	T4	
polarweiß	**483419**	2/44	**27,05**	T4	
dunkelbrasil	**483415**	2/44	**27,05**	T4	
Metall					
Blankmessing	**483421**	2/44	**108,50**	T4	
Antikmessing	**483443**	2/44	**108,50**	T4	



ANTIK-Rahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**483544**	1/38	**78,50**	T4	
polarweiß	**483519**	1/38	**82,00**	T4	
dunkelbrasil	**483515**	1/38	**82,00**	T4	
Metall					
Blankmessing	**483521**	1/38	**153,50**	T4	
Antikmessing	**483543**	1/38	**153,50**	T4	

ANTIK



ANTIK Schnellübersicht

ANTIK

Artikelübersicht

Wippe



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**412119**	10/120	**4,68**	T0	
dunkelbrasil	**412115**	5/120	**6,21**	T2	
Metall					
Antikmessing	**412143**	5/120	**20,45**	T4	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**412194**	10/120	**3,56**	T0	

Wippe für Serienschalter



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**412519**	10/120	**6,79**	T0	
dunkelbrasil	**412515**	5/120	**8,32**	T2	
Metall					
Antikmessing	**412543**	5/120	**27,95**	T4	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**412594**	10/120	**5,67**	T0	

Wippe mit Schriftfeld



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**412319**	5/120	**7,00**	T0	
dunkelbrasil	**412315**	5/120	**8,51**	T2	
Metall					
Antikmessing	**412343**	5/120	**28,50**	T4	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**412394**	5/120	**5,86**	T0	

Wippe mit Kontrollfenster



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**438044**	5/120	**4,39**	T0	
polarweiß	**438019**	5/120	**5,56**	T0	
Metall					
Antikmessing	**438043**	5/120	**21,30**	T4	

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**411819**	10/120	**5,56**	T0	
dunkelbrasil	**411815**	5/120	**7,06**	T2	
Metall					
Antikmessing	**411843**	5/120	**21,30**	T4	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**411894**	10/120	**4,39**	T0	

Zentralplatte mit Drehknopf



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG5250-4019**	10/120	**10,97**	E0	
dunkelbrasil	**MEG5250-4015**	5/120	**11,79**	E0	
Metall					
Antikmessing	**MEG5250-4143**	5/120	**33,45**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG5250-4244**	5/120	**8,08**	E0	

Wippe für Rollladenschalter und -taster




Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**411519**	5/120	**8,24**	T0	
dunkelbrasil	**411515**	5/120	**10,06**	T2	
Metall					
Antikmessing	**411543**	5/120	**29,55**	T4	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**411594**	5/120	**7,07**	T0	



Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**537444**	1/150	**8,27**	E0	
polarweiß	**537419**	1/150	**8,27**	E0	
dunkelbrasil	**537415**	1/150	**12,95**	E0	
Metall					
Antikmessing	**537443**	1/150	**30,60**	E0	



Blindabdeckung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**391919**	1/100	**8,07**	T0	
dunkelbrasil	**391915**	1/100	**11,24**	T2	
Metall					
Antikmessing	**391943**	1/100	**24,15**	T4	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**391994**	1/100	**6,99**	T0	



Zwischenring mit Klappdeckel für Kombieinsätze nach DIN 49075

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**516144**	5/75	**8,38**	T0	
polarweiß	**516119**	5/75	**9,51**	T0	
Metall					
Antikmessing	**517453**	5/60	**28,20**	T4	



Zentralplatte für TAE/Audio/USB

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**297844**	1/150	**4,32**	T0	
polarweiß	**297819**	1/150	**5,14**	T0	
dunkelbrasil	**297815**	1/150	**7,74**	T2	
Metall					
Antikmessing	**297843**	1/150	**21,15**	T4	



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**292644**	10/120	**4,32**	T0	
polarweiß	**292619**	10/120	**5,14**	T0	
dunkelbrasil	**292615**	10/120	**7,74**	T2	
Metall					
Antikmessing	**292643**	10/120	**21,15**	T4	



Zentralplatte für Antennensteckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**294144**	5/250	**3,92**	T0	
polarweiß	**294119**	5/250	**5,14**	T0	
dunkelbrasil	**294115**	5/250	**7,74**	T2	
Metall					
Antikmessing	**294143**	5/250	**22,75**	T4	



SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG2301-4019**	10/60	**6,21**	T0	
Metall					
Antikmessing	**MEG2301-4143**	10/60	**23,30**	T4	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG2301-4244**	10/60	**5,16**	T0	



SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2300-4044**	10/60	**6,79**	T0	
polarweiß	**MEG2300-4019**	10/60	**7,79**	T0	
dunkelbrasil	**MEG2300-4015**	10/60	**10,13**	T2	
Metall					
Antikmessing	**MEG2300-4143**	10/60	**23,60**	T4	





SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Steckklemmen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG2311-4019**	10/60	**11,16**	T0	
Metall					
Antikmessing	**MEG2311-4143**	10/60	**28,20**	T4	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG2311-4244**	10/60	**10,08**	T0	

ANTIK



ANTIK




TRANCENT

Transparenz in Form und Funktion

Trancent

Klar, flach
und dezent

So schön kann Schalten sein. Eine leichte Berührung der Glasfläche reicht aus, um Licht zu dimmen, zu schalten und die Jalousien zu steuern. Der Trancent – klar, flach, dezent, mit freiliegender Glasfläche und der Möglichkeit zur Einbindung in die intelligente Gebäudetechnik KNX. Trancent können Sie auch individuell beschriften.



Trancent
Satiniert






218 Trancent-Tabelle

220 Trancent/Rahmen
220 Trancent-Rahmen
220 Trancent-Glas-Sensorflächen
221 Trancent-Steckdosen
222 Trancent-Abdeckfolien
222 Trancent-Steuerelektronik 1fach und Einsätze
223 Trancent-Serien-Steuerelektronik mit Einsatz
223 Trancent-Rollladen-Steuerelektronik und Einsatz
223 KNX
223 Signal- und Info-Abdeckungen

Systemaufbau

TRANCENT-Steuerelektronik


TRANCENT-Steuerelektroniken sind Bestandteile des Systembaukastens. Sie werden auf die passenden Elektronik-Schalter, Relais-Schalter und Memory-Superdimmer zusammen mit dem Rahmen aufgesteckt. Anschließend wird die Glassensorfläche mit der individuell beschriftbaren Abdeckfolie angeschraubt. Die erlaubten Kombinationen sind der Tabelle Funktions- und Geräteübersicht für TRANCENT-Geräte zu entnehmen.

Die aktive, zum Schalten zu berührende Fläche ist durch den gepunkteten Bereich gekennzeichnet. Die Funktion wird durch bloßes Berühren dieser aktiven Fläche ausgeführt, es ist kein Druck notwendig. Es ist eine gewisse Mindestfläche notwendig, mit der man das Glas berührt (gegebenenfalls eine oder zwei Fingerkuppen). Die zur Auswertung erforderliche Mindest-Berührzeit beträgt 0,5 Sekunden.

Bei waagerechter Montage wird der TRANCENT Einsatz um 90° gedreht montiert.


Aufbau

Das System besteht aus folgenden Komponenten:
(Abgebildet ist der Aufbau einer 2fach-Kombination)

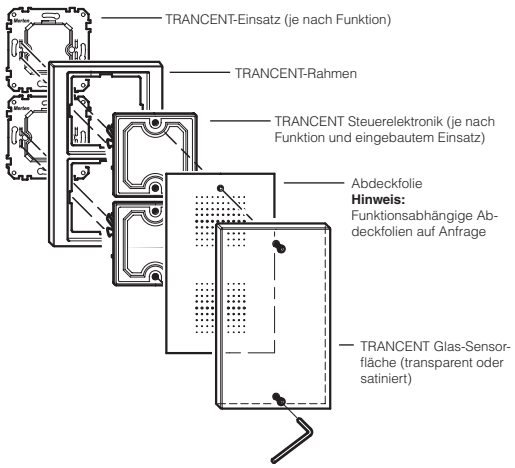

TRANCENT

TRANCENT-Steckdosen

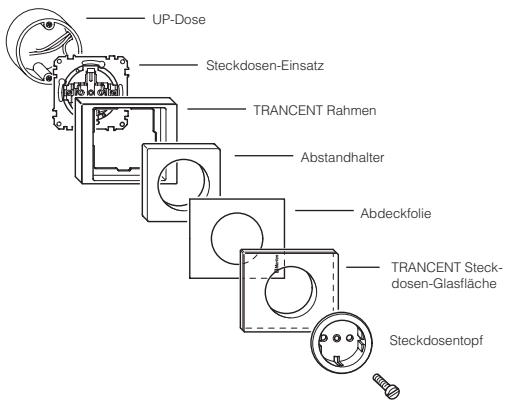

Rahmen

		aluminium
	Rahmen 1fach	482160
	Rahmen 2fach	482260
	Rahmen 3fach	482360
	Rahmen 4fach	482460

Trancent-Glasflächen

		transparent	satiniert
	Glas-Sensorfläche 1fach	569100	569101
	Steckdosen-Glasfläche1fach	569400	569401
	Glas-Sensorfläche 2fach	569200	569201
	Steckdosen-Glasfläche 2fach	568200	568201
	Glas-Sensorfläche 1fach mit Steckdosen-Glasfläche 1fach	569500	569501
	Glas-Sensorfläche 3fach	569300	569301
	Steckdosen-Glasfläche 3fach	568300	568301

Lieferung mit Standard-Abdeckfolie und Schrauben

merten
by Schneider Electric

Funktions- und Geräteübersicht

Funktion	Einsätze		Steuerelektroniken			
			1fach	Serie	Rollladen	1- bis 4fach
			569090	569091	569092	MEG 6164-4600
Elektronik-Schalter (2 Leiter - Neutralleiter nicht erforderlich)						
Schalten von ohmschen Lasten ■ Glühlampen, 230-V-Halogenlampen ■ Nebenstelleneingang*		**Elektronik-Schalt-Einsatz** 575799 (25-400 W) AC 220-230 V, 50-60 Hz		■	—	—	—
Impulsgeber für Stromstoßschalter oder Schützschaltungen ■ Schaltfunktion wird durch den Stromstoßschalter oder die Schützschaltung bestimmt. ■ Nebenstelleneingang*		**Elektronik-Taster-Einsatz** 574697 (4-100 VA)		■	—	—	—
Relaisschalter (3 Leiter - Neutralleiter erforderlich)						
Schalten, Zeitschalten, Tasten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten ■ Tastfunktion, Zeitfunktion, Schaltfunktion ■ Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo, Leuchtstofflampen ■ Nebenstelleneingang*		**Relais-Universal-Einsatz** 575897 AC 220-230 V, 50-60 Hz max. 1000 W/VA; 500 VA (NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo); max. 140 µF kapazitive Last		■	—	—	—
Schalten von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten über zwei Ausgänge		**Rollladen-/Serien-Einsatz** 576499		—	■	—	—
Dimmer (2 Leiter - Neutralleiter nicht erforderlich)						
Dimmen von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten ■ Glühlampen, 230-V-Halogenlampen, dimmbare gewickelte Trafos, elektronische Trafos ■ Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt ■ Nebenstelleneingang*		**Universal Superdimmer-Einsatz** 577099 bei 50 Hz: 25 - 420 VA bei 60 Hz: 25 - 340 W		■	—	—	—
Dimmen von ohmschen Lasten ■ Glühlampen, 230-V-Halogenlampen ■ Phasenanschnitt ■ Nebenstelleneingang*		**Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last** 573399 (60-400 W) 577299 (60-600 W, Halogen 500 W)		■	—	—	—
Dimmen von induktiven Lasten ■ Dimmbare gewickelte Trafos und Glühlampen ■ Phasenanschnitt ■ Nebenstelleneingang*		**Memory-Halogen-Superdimmer-Einsatz für induktive Last** 573599 (20-500 VA)		■	—	—	—
Dimmen von kapazitiven Lasten ■ Elektronische Trafos und Glühlampen ■ Phasenabschnitt ■ Nebenstellenbetrieb mit mechanischen Tasten oder Relais-Universal-Einsatz Art.-Nr. 575897 mit eingestellter Tastfunktion.		**Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last** 577899 (20-315 W)		■	—	—	—
Nebenstelle						
Bedienfunktion als Nebenstelle wie Hauptstelle ■ Ansteuerung des Nebenstelleneingangs der Hauptstelle ■ Neutralleiter erforderlich		**Nebenstellen-TELE-Einsatz** 573998		■	—	—	—
Rollladen/Jalousie						
Steuern eines Jalousie-/Rollladenantriebes ■ Neutralleiter erforderlich		**Rollladen-/Serien-Einsatz** 576499		—	—	■	—
KNX						
Die sich gegenüberliegenden Flächen können entweder als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten (einflächig) parametriert werden. ■ Einflächig: Dimmen, Umschalten, Flanken, Temperatur, Szene ■ Zweiflächig: Jalousie, Schalten, Dimmen, Umschalten, Flanken, Temperatur, Szene				—	—	—	■

**Nebenstelleneingang für Taster und Nebenstellen-TELE-Einsätze*



Die Einsätze für TRANCENT finden Sie unter „System Fläche/Einsätze“: Wir empfehlen die Einsätze in der Farbe Aluminium.

- Multifunktionale Schalter-Generation in edlem Glas-Design
- Bedienungsfreundlich per Fingerdruck
- Attraktives Design für repräsentative Wohn- und Arbeitsräume
- Aufnahme individueller Bildmotive möglich

Thermoplast brillant: Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.
Glas: In einem Spezialverfahren hergestellte Glasflächen.

System Fläche / Einsätze: → 162
Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen System Fläche; TRANCENT

TRANCENT-Rahmen

Technische Informationen: TRANCENT



TRANCENT-Rahmen, 1fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
aluminium	**482160**	2/176	**7,07**	T7	Ausl.



TRANCENT-Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
aluminium	**482260**	2/102	**10,81**	T7	Ausl.



TRANCENT-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
aluminium	**482860**	2/102	**10,81**	T7	Ausl.



TRANCENT-Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
aluminium	**482360**	2/60	**17,79**	T7	Ausl.



TRANCENT-Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
aluminium	**482460**	2/42	**28,55**	T7	Ausl.

TRANCENT-Glas-Sensorflächen

- In einem Spezialverfahren hergestellte Glas-Sensorflächen.

Technische Informationen: TRANCENT



Glas-Sensorfläche 1fach

Zum Schalten und Dimmen von Lichtsystemen, Steuern von Rollladen und Szenen (KNX).
Die Glas-Sensorfläche reagiert auf leichte Berührung. Eine Steuerelektronik wertet das Signal aus und gibt es an den Schalt-/ Dimm-/ Rollladen-Einsatz oder Busankoppler weiter.

Zu komplettieren mit: Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222
Serien-Steuerelektronik TRANCENT 569091 → 223
Rollladen-Steuerelektronik TRANCENT 569092 → 223
Steuerelektronik 1- bis 4fach TRANCENT MEG6164-4600 → 223 → 499
Blindabdeckung für Beschriftungszwecke TRANCENT 569000 → 223
Zubehör: Abdeckfolie für Glas-Sensorfläche 569190 → 222
Zu komplettieren mit: TRANCENT-Rahmen, 1fach 482160 → 220
Lieferumfang: Mit Abdeckfolie 1fach und Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
transparent	**569100**	1/15	**32,25**	T7	Ausl.
satiniert	**569101**	1/15	**36,30**	T7	Ausl.



Glas-Sensorfläche, 2fach

Zum Schalten und Dimmen von Lichtsystemen, Steuern von Rollladen und Szenen (KNX).
Die Glas-Sensorfläche reagiert auf leichte Berührung. Eine Steuerelektronik wertet das Signal aus und gibt es an den Schalt-/ Dimm-/ Rollladen-Einsatz oder Busankoppler weiter.

Zu komplettieren mit: Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222
Serien-Steuerelektronik TRANCENT 569091 → 223
Rollladen-Steuerelektronik TRANCENT 569092 → 223
Steuerelektronik 1- bis 4fach TRANCENT MEG6164-4600 → 223 → 499
Blindabdeckung für Beschriftungszwecke TRANCENT 569000 → 223
Zubehör: Abdeckfolie für Glas-Sensorfläche 569290 → 222
Zu komplettieren mit: TRANCENT-Rahmen, 2fach 482260 → 220

Lieferumfang: Mit Abdeckfolie 2fach und Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
transparent	**569200**	1/15	**42,60**	T7	Ausl.
satiniert	**569201**	1/15	**55,00**	T7	Ausl.



Glas-Sensorfläche, 3fach

Zum Schalten und Dimmen von Lichtsystemen, Steuern von Rollladen und Szenen (KNX).
Die Glas-Sensorfläche reagiert auf leichte Berührung. Eine Steuerelektronik wertet das Signal aus und gibt es an den Schalt-/ Dimm-/ Rollladen-Einsatz oder Busankoppler weiter.

Zu komplettieren mit: Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222
Serien-Steuerelektronik TRANCENT 569091 → 223
Rollladen-Steuerelektronik TRANCENT 569092 → 223
Steuerelektronik 1- bis 4fach TRANCENT MEG6164-4600 → 223 → 499
Blindabdeckung für Beschriftungszwecke TRANCENT 569000 → 223
Zubehör: Abdeckfolie für Glas-Sensorfläche 569390 → 222
Zu komplettieren mit: TRANCENT-Rahmen, 3fach 482360 → 220

Lieferumfang: Mit Abdeckfolie 3fach und Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
transparent	**569300**	1/15	**65,50**	T7	Ausl.
satiniert	**569301**	1/15	**84,00**	T7	Ausl.

TRANCENT-Steckdosen

Technische Informationen: TRANCENT-Steckdosen



TRANCENT-SCHUKO-Steckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Zu komplettieren mit: TRANCENT-Steckdosen-Glasfläche, 1fach TRANCENT 5694.. → 221
TRANCENT-Steckdosen-Glasfläche, 2fach TRANCENT 5682.. → 221
TRANCENT-Steckdosen-Glasfläche, 3fach TRANCENT 5683.. → 222
TRANCENT-Glas-Sensorfläche 1fach mit Steckdosen-Glasfläche 1fach TRANCENT 5695.. → 222

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
aluminium	**230660**	10/50	**14,51**	T7	Ausl.




TRANCENT-Steckdosen-Glasfläche, 1fach

Zu komplettieren mit: TRANCENT-SCHUKO-Steckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz 230660 → 221
Zu komplettieren mit: TRANCENT-Rahmen, 1fach 482160 → 220

Lieferumfang: Mit Abdeckfolie und Abstandhalter.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
transparent	**569400**	1/15	**34,15**	T7	Ausl.
satiniert	**569401**	1/15	**38,35**	T7	Ausl.



TRANCENT-Steckdosen-Glasfläche, 2fach

Zu komplettieren mit: TRANCENT-SCHUKO-Steckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz 230660 → 221
Zu komplettieren mit: TRANCENT-Rahmen, 2fach 482260 → 220

Lieferumfang: Mit Abdeckfolie und Abstandhalter.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
transparent	**568200**	1/15	**46,60**	T7	Ausl.
satiniert	**568201**	1/15	**58,50**	T7	Ausl.



TRANCENT-Steckdosen-Glasfläche, 3fach

Zu komplettieren mit: TRANCENT-SCHUKO-Steckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz 230660 → 221
Zu komplettieren mit: TRANCENT-Rahmen, 3fach 482360 → 220
Lieferumfang: Mit Abdeckfolie und Abstandhalter.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
transparent	**568300**	1/15	**70,00**	T7	**Ausl.**
satiniert	**568301**	1/15	**88,50**	T7	**Ausl.**



TRANCENT-Glas-Sensorfläche 1fach mit Steckdosen-Glasfläche 1fach

Zum Schalten und Dimmen von Lichtsystemen, Steuern von Rollladen und Szenen (KNX).
Die Glas-Sensorfläche, reagiert auf leichte Berührung. Eine Steuerelektronik wertet das Signal aus und gibt es an den Schalt-/ Dimm-/ Rollladen-Einsatz oder Busankoppler weiter.

Zu komplettieren mit: Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222
Serien-Steuerelektronik TRANCENT 569091 → 223
Rollladen-Steuerelektronik TRANCENT 569092 → 223
Steuerelektronik 1- bis 4fach TRANCENT MEG6164-4600 → 223 → 499
Blindabdeckung für Beschriftungszwecke TRANCENT 569000 → 223
TRANCENT-SCHUKO-Steckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz 230660 → 221
Zu komplettieren mit: TRANCENT-Rahmen, 2fach 482260 → 220
Lieferumfang: Mit Abdeckfolie, Schraube und Abstandhalter.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
transparent	**569500**	1/15	**44,60**	T7	**Ausl.**
satiniert	**569501**	1/15	**56,50**	T7	**Ausl.**

TRANCENT-Abdeckfolien

Funktionsabhängige Abdeckfolien auf Anfrage

Technische Informationen: TRANCENT



Abdeckfolie für Glas-Sensorfläche

Zum individuellen Beschriften der TRANCENT Glas-Sensorflächen mit Texten oder Symbolen.
Für Laserdrucker.

Lieferumfang: Für Glas-Sensorfläche 1fach: 1 Bogen für 6 Produkte. Für Glas-Sensorfläche 2fach: 1 Bogen für 3 Produkte. Für Glas-Sensorfläche 3fach: 1 Bogen für 2 Produkte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
für 569100/01	**569190**	1/100	**21,65**	T7	**Ausl.**
für 569200/01	**569290**	1/100	**21,65**	T7	**Ausl.**
für 569300/01	**569390**	1/100	**21,65**	T7	**Ausl.**

TRANCENT-Steuerelektronik 1fach und Einsätze

Vollflächige Bedienung
- Schalten
- Schalten/Dimmen

Technische Informationen: TRANCENT-Funktions- und Geräteübersicht



Steuerelektronik 1fach

Zum Schalten oder Schalten/Dimmen von einem Ausgang. Einflächige Bedienung. Mit Orientierungs-LED. Die Bedienung der Glasfläche wird mit einem kurzen Ton quittiert.

Zu komplettieren mit: Elektronik-Schalt-Einsatz 575799 → 290 → 361
Relais-Universal-Einsatz 575897 → 290 → 361
Elektronik-Taster-Einsatz 574697 → 290 → 361
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370
Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 288 → 323 → 354 → 359
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last 573399, 577299 → 289 → 360
Memory-Halogen-Superdimmer-Einsatz für induktive Last 573599 → 289 → 360
Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last 577899 → 289 → 360
Zu komplettieren mit: Glas-Sensorfläche 1fach TRANCENT 5691.. → 220
Glas-Sensorfläche, 2fach TRANCENT 5692.. → 221
Glas-Sensorfläche, 3fach TRANCENT 5693.. → 221
TRANCENT-Glas-Sensorfläche 1fach mit Steckdosen-Glasfläche 1fach TRANCENT 5695.. → 222
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1fach	**569090**	1/100	**26,90**	E0	**Ausl.**

TRANCENT-Serien-Steuerelektronik mit Einsatz

Zweiflächige Bedienung
- Schalten von zwei Ausgängen

Technische Informationen: TRANCENT-Funktions- und Geräteübersicht



Serien-Steuerelektronik

Zum Schalten von zwei Ausgängen. Zweiflächige Bedienung.
Mit Orientierungs-LED.

Zu komplettieren mit: Rollladen-/Serien-Einsatz 576499 → 280 → 290
Zu komplettieren mit: Glas-Sensorfläche 1fach TRANCENT 5691.. → 220
Glas-Sensorfläche, 2fach TRANCENT 5692.. → 221
Glas-Sensorfläche, 3fach TRANCENT 5693.. → 221
TRANCENT-Glas-Sensorfläche 1fach mit Steckdosen-Glasfläche 1fach TRANCENT 5695.. → 222

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Serien	**569091**	1/100	**39,60**	E0	Ausl.

TRANCENT-Rollladen-Steuerelektronik und Einsatz

Zweiflächige Bedienung
- Steuern von einem Jalousie-/Rollladenantrieb

Technische Informationen: TRANCENT-Funktions- und Geräteübersicht



Rollladen-Steuerelektronik

Zum Steuern von einem Jalousie-/Rollladenantrieb. Zweiflächige Bedienung.
Mit Orientierungs-LED.

Zu komplettieren mit: Rollladen-/Serien-Einsatz 576499 → 280 → 290
Zu komplettieren mit: Glas-Sensorfläche 1fach TRANCENT 5691.. → 220
Glas-Sensorfläche, 2fach TRANCENT 5692.. → 221
Glas-Sensorfläche, 3fach TRANCENT 5693.. → 221
TRANCENT-Glas-Sensorfläche 1fach mit Steckdosen-Glasfläche 1fach TRANCENT 5695.. → 222

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Rollladen	**569092**	1/100	**35,35**	E0	Ausl.

KNX

Technische Informationen: TRANCENT-Funktions- und Geräteübersicht



Steuerelektronik 1- bis 4fach

Für das TRANCENT-Programm.
Die Steuerelektronik kann als 1fach-, 2fach- oder 4fach-Sensorfläche programmiert werden.
Mit Orientierungs-LED. Die Bedienung der Glasfläche wird mit einem kurzen Ton quittiert.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Softwarefunktionen KNX:
Die sich gegenüberliegenden Flächen können entweder als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten (einflächig) parametriert werden. Insgesamt stehen 12 Parametrierungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Einflächig: Dimmen, Umschalten, Flanken, Temperatur, Szene
Zweiflächig: Jalousie, Schalten, Dimmen, Umschalten, Flanken, Temperatur, Szene

Zu komplettieren mit: Glas-Sensorfläche 1fach TRANCENT 5691.. → 220
Glas-Sensorfläche, 2fach TRANCENT 5692.. → 221
Glas-Sensorfläche, 3fach TRANCENT 5693.. → 221
TRANCENT-Glas-Sensorfläche 1fach mit Steckdosen-Glasfläche 1fach TRANCENT 5695.. → 222
Zubehör: Abdeckfolie für Glas-Sensorfläche 569190 → 222
Lieferumfang: Mit Busankoppler. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6164-4600	1/40	**189,00**	X0	Ausl.

TRANCENT

Signal- und Info-Abdeckungen

Technische Informationen: TRANCENT



Blindabdeckung für Beschriftungszwecke

Zur Beschriftung für z. B. Türschilder. Die Blindabdeckung wird an einer 60er-Einbaudose befestigt.

Zu komplettieren mit: Glas-Sensorfläche 1fach TRANCENT 5691.. → 220
Glas-Sensorfläche, 2fach TRANCENT 5692.. → 221
Glas-Sensorfläche, 3fach TRANCENT 5693.. → 221
TRANCENT-Glas-Sensorfläche 1fach mit Steckdosen-Glasfläche 1fach TRANCENT 5695.. → 222

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	569000	1/100	**18,32**	T7	Ausl.



AQUADESIGN

IP 44

Außen schön, innen wasserdicht

Aquadesign

Dass Zweckmäßiges auch schön sein kann, beweist Aquadesign bereits auf den ersten Blick. Stimmige Proportionen, hochwertige Oberfläche und ein geschwungener Rahmen verleihen der wassergeschützten Schalterserie einen individuellen Charakter. Typische Einsatzgebiete von Aquadesign: Profiküchen, Waschküchen oder Außenbereiche wie Terrassen.

226 Aquadesign
226 SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen
227 Steckdosen (International)
228 Zubehör Steckdosen
228 Schalterwippen
229 Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)
229 Rollladenschalter
230 Wassergeschützte-Bewegungsmelder
230 KNX
230 Kommunikationstechnik
232 Zubehör

232 Aquadesign-Rahmen

Wasserdicht, bruchsicher und dank seiner glatten Thermoplast Oberfläche leicht zu reinigen




Aquadesign
Farbe Aluminium





Selbst in gestecktem Zustand noch wasserdicht: Aquadesign mit Netzwerkanschluss-Einsatz



Dank speziellem Adapter: Aquadesign auch für sämtliche System M-Komponenten einsetzbar. Hier am Beispiel der abschließbaren Telefondose

AQUADESIGN

IP 44



Spritzwassergeschütztes UP-Programm, IP 44, Bruchsicher
- Spritzwassergeschützt, IP 44.
- Passend in 60er Einbaudose oder Einbaudose Art.-Nr. 528068 mit integrierten Schraubbefestigungen und angespitzten Dübellöchern.

Thermoplast brillant: Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen AQUADESIGN

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

Die SCHUKO-Steckdosen verfügen alle über einen integrierten erhöhten Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (ersetzt den bisherigen Begriff "Kinderschutz").
- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

QuickFlex

Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen.

QuickFlex IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG2310-7244**	10/60	**11,48**	W1	
polarweiß	**MEG2310-7219**	10/60	**11,48**	W1	
dunkelbrasil	**MEG2310-7215**	10/60	**14,96**	W1	
anthrazit	**MEG2310-7214**	10/60	**14,96**	W1	
aluminium	**MEG2310-7260**	10/60	**14,96**	W1	

AQUA-DESIGN
IP 44





SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen.

QuickFlex IP 44

Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94 → 108

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG2312-7244**	1/50	**13,74**	W1	
polarweiß	**MEG2312-7219**	10/60	**13,74**	W1	
dunkelbrasil	**MEG2312-7215**	1/50	**17,26**	W1	
anthrazit	**MEG2312-7214**	1/50	**17,26**	W1	
aluminium	**MEG2312-7260**	1/50	**17,26**	W1	



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld, abschließbar mit verschiedenen Schließungen

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen.

QuickFlex IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG2316-7244**	1/30	**46,25**	W1	
polarweiß	**MEG2316-7219**	1/30	**46,25**	W1	
dunkelbrasil	**MEG2316-7215**	1/30	**49,70**	W1	
anthrazit	**MEG2316-7214**	1/30	**49,70**	W1	
aluminium	**MEG2316-7260**	1/30	**49,70**	W1	



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld, abschließbar mit 10 gleichen Schließungen

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen.

QuickFlex IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG2317-7244**	1/30	**46,25**	W1	
polarweiß	**MEG2317-7219**	1/30	**46,25**	W1	
dunkelbrasil	**MEG2317-7215**	1/30	**49,70**	W1	
anthrazit	**MEG2317-7214**	1/30	**49,70**	W1	
aluminium	**MEG2317-7260**	1/30	**49,70**	W1	



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld, abschließbar mit 2 gleichen Schließungen

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG2318-7244**	1/15	**92,00**	W1	
polarweiß	**MEG2318-7219**	1/15	**92,00**	W1	
dunkelbrasil	**MEG2318-7215**	1/15	**99,00**	W1	
anthrazit	**MEG2318-7214**	1/15	**99,00**	W1	
aluminium	**MEG2318-7260**	1/15	**99,00**	W1	



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG2300-7244**	1/50	**8,51**	W1	
polarweiß	**MEG2300-7219**	10/60	**8,51**	W1	
dunkelbrasil	**MEG2300-7215**	1/50	**12,04**	W1	
anthrazit	**MEG2300-7214**	1/50	**12,04**	W1	
aluminium	**MEG2300-7260**	1/50	**12,04**	W1	

Steckdosen (International)

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

IP 44

Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94 → 108

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG2612-7244**	1/50	**15,48**	W1	
polarweiß	**MEG2612-7219**	1/50	**15,48**	W1	
dunkelbrasil	**MEG2612-7215**	1/50	**19,01**	W1	
anthrazit	**MEG2612-7214**	1/50	**19,01**	W1	
aluminium	**MEG2612-7260**	1/50	**19,01**	W1	

AQUA-DESIGN

IP 44



Zubehör Steckdosen



QuickFlex

Überspannungsschutz-Modul

Erweiterungs-/Ersatzteil-Modul für Quick-Flex-Steckdosen.
Das integrierte Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden
Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingesteckt-tem Stecker ertönt ein Signalton.
Für die optischer Anzeige ist eine Zentralplatte mit Linse erforderlich.

Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3
Nennspannung U_n: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung U_c: AC 255 V
Kombinierter Stoß U_{oc}: 6 kV
Schutzpegel U_p (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel U_p (L/N - PE): < 1,5 kV
Nennableitstrom I_n(8/20): 3 kA
Max. Ableitstrom I_{max}(8/20): 6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG2005-0004	1/150	**115,00**	E0	

Schalterwippen

▸ **Zu komplettieren mit Wippschalter-Einsätzen.**
Wippschalter-Einsätze → 274
Wipptaster-Einsätze → 277



Wippe

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

IP 44

▸ **Zu komplettieren mit:** Schalter und Taster, 1-fach → 274
▮ **Lieferumfang:** Wippe mit Zwischenplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**343144**	5/120	**6,72**	W1	
polarweiß	**343119**	5/120	**6,72**	W1	
dunkelbrasil	**343115**	5/120	**8,96**	W1	
anthrazit	**343114**	5/120	**8,96**	W1	
aluminium	**343160**	5/120	**8,96**	W1	

AQUA-DESIGN

IP 44





Wippe für Serienschalter

Für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz.

IP 44

▸ **Zu komplettieren mit:** Schalter und Taster, 2-fach → 274
▮ **Lieferumfang:** Wippe mit Zwischenplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**343544**	5/120	**8,83**	W1	
polarweiß	**343519**	5/120	**8,83**	W1	
dunkelbrasil	**343515**	5/120	**11,06**	W1	
anthrazit	**343514**	5/120	**11,06**	W1	
aluminium	**343560**	5/120	**11,06**	W1	



Wippe mit Schriftfeld

Zur dauerhaften Beschriftung.
Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

IP 44

▸ **Zu komplettieren mit:** Schalter und Taster, 1-fach → 274
▮ **Hinweis:** Beleuchtbar in Verbindung mit der Steckfassung E 10 Art.-Nr. 396576 und dem LED-Leuchtmittel E 10 Art.-Nr. 3951...
Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**343944**	5/120	**9,03**	W1	
polarweiß	**343919**	5/120	**9,03**	W1	
dunkelbrasil	**343915**	5/120	**11,26**	W1	
anthrazit	**343914**	5/120	**11,26**	W1	
aluminium	**343960**	5/120	**11,26**	W1	



Wippe mit rechteckigem Symbolfenster

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

IP 44

▸ **Zu komplettieren mit:** Schalter und Taster, 1-fach → 274
Zubehör: Symbole, rechteckig 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900 → 108 → 199 → 232 → 254 → 258
▮ **Lieferumfang:** Wippe mit Zwischenplatte. Mit Symbolset pro Wippe: 1 Licht (glasklar), 1 Schlüssel (glasklar), 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**343844**	5/120	**7,62**	W1	
polarweiß	**343819**	5/120	**7,62**	W1	
dunkelbrasil	**343815**	5/120	**9,82**	W1	
anthrazit	**343814**	5/120	**9,82**	W1	
aluminium	**343860**	5/120	**9,82**	W1	



Wippe für Heizungs-Notschalter

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Mit rotem Kontrollfenster und Aufdruck „Heizung Notschalter“.

IP 44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 274

Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte und rot-transparentem Fenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**343044**	5/120	**8,46**	W1	
polarweiß	**343019**	5/120	**8,46**	W1	

Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)

Tastdimmer → 288

Sensorfläche

Im Design AQUADESIGN.
Manuelle Bedienung.
Mit Kurzhubtaste.

IP 44

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 288 → 323 → 354 → 359
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last 573399, 577299 → 289 → 360
Memory-Halogen-Superdimmer-Einsatz für induktive Last 573599 → 289 → 360
Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last 577899 → 289 → 360
Elektronik-Schalt-Einsatz 575799 → 290 → 361
Elektronik-Taster-Einsatz 574697 → 290 → 361
Relais-Universal-Einsatz 575897 → 290 → 361
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**573844**	1/100	**19,95**	E0	
polarweiß	**573819**	1/100	**19,95**	E0	
dunkelbrasil	**573815**	1/100	**24,70**	E0	
anthrazit	**573814**	1/100	**24,70**	E0	
aluminium	**573860**	1/100	**24,70**	E0	

Rollladenschalter

Rollladenschalter → 279



Wippe für Rollladenschalter und -taster

Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

IP 44

Zu komplettieren mit: Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig MEG3715-0000 → 1 → 279
Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig MEG3714-0000 → 279
Rollladentaster-Einsatz, 1-polig MEG3755-0000 → 2 → 280

Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**343444**	5/120	**10,56**	W1	
polarweiß	**343419**	5/120	**10,56**	W1	
dunkelbrasil	**343415**	5/120	**12,77**	W1	
anthrazit	**343414**	5/120	**12,77**	W1	
aluminium	**343460**	5/120	**12,77**	W1	



Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze

Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

IP 44

Zu komplettieren mit: Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 318501 → 280
Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder 318901 → 280

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**348244**	1/50	**8,83**	E0	
polarweiß	**348219**	1/50	**8,83**	E0	
dunkelbrasil	**348215**	1/50	**14,76**	E0	
anthrazit	**348214**	1/50	**14,76**	E0	
aluminium	**348260**	1/50	**14,76**	E0	

AQUA-DESIGN

IP 44



Wassergeschützte-Bewegungsmelder

- Schutzart IP 44.

Technische Informationen: ARGUS 180 UP



IP 44

ARGUS 180 UP Sensor-Modul

Im Design AQUADESIGN.
Spritzwassergeschützter Bewegungsmelder.

Überwachungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Reichweite: ca. 8 m
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 5 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min

Zu komplettieren mit: Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 291 → 324 → 361 → 431
Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 291 → 324 → 362 → 432

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**578144**	1/50	**49,30**	E0	
polarweiß	**578119**	1/50	**49,30**	E0	
dunkelbrasil	**578115**	1/50	**53,50**	E0	
anthrazit	**578114**	1/50	**53,50**	E0	
aluminium	**578160**	1/50	**53,50**	E0	

KNX

Das AQUADESIGN-Programm kann im Innenbereich auf Anfrage über die Busankoppler-Einsätze Art.-Nr. 6711.. und 6712.. in KNX integriert werden.

Kommunikationstechnik



Blindabdeckung

Abdeckung für Relais, Rollladenmehrfachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte usw.
Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

IP 44

AQUA-DESIGN

IP 44



Hinweis: Schutzart IP 20 nach mechanischer Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**348344**	5/120	**8,72**	W1	
polarweiß	**348319**	5/120	**8,72**	W1	
dunkelbrasil	**348315**	5/120	**12,74**	W1	
anthrazit	**348314**	5/120	**12,74**	W1	
aluminium	**348360**	5/120	**12,74**	W1	



Schrägauslass

Für Datenanschluss- und Kommunikationstechnik.
Die zugehörigen Einschübe bitte separat bestellen.
Mit Schriftfeld.
Zu beschriften mit Beschriftungsstreifen.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019 → 199

Technische Informationen

Lieferumfang: Ohne Einschübe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**464344**	1/50	**9,99**	T0	
polarweiß	**464319**	1/50	**11,03**	T0	
Metall					
aluminium	**464360**	1/50	**12,68**	T2	



Einschub für Reichle & De-Massari

Für zwei Reichle & De-Massari Anschlussmodule oder weitere R&M-Module.
Informationen: http://www.rdm.com

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465
Zubehör: Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt 465580/82 → 230 → 303 → 467
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt 465581/83 → 231 → 304 → 467
Reichle & De-Massari Splash-Flansch 465591 → 231 → 304
Reichle & De-Massari Splash-Tülle 465590 → 231 → 304

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464384**	10/300	**3,60**	T0	



Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Einschub für Reichle & De-Massari System M, System Fläche 464384 → 92 → 193 → 230 → 466
Zubehör: Reichle & De-Massari Splash-Flansch 465591 → 231 → 304
Reichle & De-Massari Splash-Tülle 465590 → 231 → 304

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Kat 5e, 1xRJ45/u	**465580**	2/100	**9,95**	T0	
Kat 6, 1xRJ45/u	**465582**	2/100	**17,66**	T0	



Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Einschub für Reichle & De-Massari System M, System Fläche 464384 → 92 → 193 → 230 → 466
Zubehör: Reichle & De-Massari Splash-Flansch 465591 → 231 → 304
Reichle & De-Massari Splash-Tülle 465590 → 231 → 304

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Kat 5e, 1xRJ45/s	**465581**	2/100	**11,26**	T0	
Kat 6, 1xRJ45/s	**465583**	2/100	**18,08**	T0	



Reichle & De-Massari Splash-Flansch

Mit dem Splash-Flansch wird im Schalterprogramm AQUADESIGN für alle Reichle & De-Massari Module die Schutzart IP 44 erreicht.

Zu komplettieren mit: Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt 465580/82 → 230 → 303 → 467
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt 465581/83 → 231 → 304 → 467
Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**465591**	1/60	**90,00**	T0	

Reichle & De-Massari Splash-Tülle

Die Splash-Tülle wird über die Anschlussleitung gezogen. In Kombination mit dem Splash-Flansch wird die Schutzart IP 44 auch bei gesteckter Anschlussleitung erreicht.

Zu komplettieren mit: Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt 465580/82 → 230 → 303 → 467
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt 465581/83 → 231 → 304 → 467
Hinweis: Splash-Montagewerkzeug (Dreidornzange) ist direkt bei Reichle & De-Massari zu beziehen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent	**465590**	10/600	**15,03**	T0	



Zwischenring mit Klappdeckel

Mit dem Zwischenring können System M-Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in AQUADESIGN integriert werden. Schutzart IP 44 bleibt erhalten.

IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**516544**	5/120	**13,13**	W1	
polarweiß	**516519**	5/120	**13,13**	W1	
dunkelbrasil	**516515**	5/120	**17,17**	W1	
anthrazit	**516514**	5/120	**17,17**	W1	
aluminium	**516560**	5/120	**17,17**	W1	



Zwischenring mit transparentem Klappdeckel

Mit dem Zwischenring können System M-Einsätze in AQUADESIGN integriert werden. Schutzart IP 44 bleibt erhalten.

IP 44

Hinweis: Beachten Sie bei Elektronikartikeln die zulässigen Umgebungsbedingungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**516944**	5/120	**13,13**	W1	
polarweiß	**516919**	5/120	**13,13**	W1	
dunkelbrasil	**516915**	5/120	**17,17**	W1	
anthrazit	**516914**	5/120	**17,17**	W1	
aluminium	**516960**	5/120	**17,17**	W1	



Zwischenring mit Klappdeckel und Schriftfeld

Mit dem Zwischenring können System M-Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in AQUADESIGN integriert werden. Schutzart IP 44 bleibt erhalten.

IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**516644**	5/120	**15,42**	W1	
polarweiß	**516619**	5/120	**15,42**	W1	
dunkelbrasil	**516615**	5/120	**19,45**	W1	
anthrazit	**516614**	5/120	**19,45**	W1	
aluminium	**516660**	5/120	**19,45**	W1	



Zwischenring mit Klappdeckel und Schriftfeld, abschließbar

Verschiedene Schließungen
Mit dem Zwischenring können System M-Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in AQUADESIGN integriert werden. Schutzart IP 44 bleibt erhalten.

IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**516344**	1/50	**47,90**	W1	
polarweiß	**516319**	1/50	**47,90**	W1	
dunkelbrasil	**516315**	1/50	**51,50**	W1	
anthrazit	**516314**	1/50	**51,50**	W1	
aluminium	**516360**	1/50	**51,50**	W1	

AQUA-DESIGN
IP 44



Zubehör



Symbole, rechteckig

Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
neutral, weiß	**395500**	100/4000	**0,75**	T0	
Licht, weiß	**395600**	100/4000	**0,75**	T0	
Schlüssel, weiß	**395700**	100/4000	**0,75**	T0	
Klingel, weiß	**395800**	100/4000	**0,75**	T0	
neutral, glasklar	**395569**	100/4000	**0,75**	T0	
Licht, glasklar	**395669**	100/4000	**0,75**	T0	
Schlüssel, glasklar	**395769**	100/4000	**0,75**	T0	
Klingel, glasklar	**395869**	100/4000	**0,75**	T0	
neutral, rot-transp.	**395900**	100/4000	**0,75**	T0	



Adapter

Mit dem Adapter können Einsätze für System M in AQUADESIGN integriert werden. Schutzart IP 20.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**518344**	10/240	**4,46**	W1	
polarweiß	**518319**	10/240	**4,46**	W1	
anthrazit	**518314**	10/240	**6,35**	W1	
aluminium	**518360**	10/240	**6,35**	W1	



Einbaudose

Mit Schraubbefestigung für Einsätze und Rahmen von den Schalterprogrammen PANZER oder AQUADESIGN.
Die Einbaudose kann auf alle Schalungen genagelt werden und bietet mit dem großen Anschlussraum sowie mit den zwei M25 Kabeleinführungen die ideale Lösung für den Betonbau.

Lieferumfang: Mit 2 Befestigungsschrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG3970-7504	6/24	**5,35**	T6	

AQUA-DESIGN

IP 44



AQUADESIGN-Rahmen



AQUADESIGN-Rahmen, 1fach

IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**400144**	10/60	**7,93**	W1	
polarweiß	**400119**	10/60	**7,93**	W1	
dunkelbrasil	**400115**	10/60	**10,66**	W1	
anthrazit	**400114**	10/60	**10,66**	W1	
aluminium	**400160**	10/60	**10,66**	W1	




IP 44

AQUADESIGN-Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**400244**	8/32	**10,12**	W1	
polarweiß	**400219**	8/32	**10,12**	W1	
dunkelbrasil	**400215**	8/32	**15,05**	W1	
anthrazit	**400214**	8/32	**15,05**	W1	
aluminium	**400260**	8/32	**15,05**	W1	



IP 44

AQUADESIGN-Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**400344**	2/14	**22,80**	W1	
polarweiß	**400319**	2/14	**22,80**	W1	
dunkelbrasil	**400315**	2/14	**29,70**	W1	
anthrazit	**400314**	2/14	**29,70**	W1	
aluminium	**400360**	2/14	**29,70**	W1	



IP 44

AQUADESIGN-Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**400444**	2/14	**35,45**	W1	
polarweiß	**400419**	2/14	**35,45**	W1	
dunkelbrasil	**400415**	2/14	**47,85**	W1	
anthrazit	**400414**	2/14	**47,85**	W1	
aluminium	**400460**	2/14	**47,85**	W1	



AQUADESIGN-Rahmen mit Verschraubung, 1fach

IP 44

Zubehör: Einbaudose MEG3970-7504 → 232 → 239
Lieferumfang: Mit Schrauben und Verschlussstopfen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**401144**	10/60	**8,13**	W1	
polarweiß	**401119**	10/60	**8,13**	W1	
dunkelbrasil	**401115**	10/60	**10,89**	W1	
anthrazit	**401114**	10/60	**10,89**	W1	
aluminium	**401160**	10/60	**10,89**	W1	




IP 44

AQUADESIGN-Rahmen mit Verschraubung, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Zubehör: Einbaudose MEG3970-7504 → 232 → 239
Lieferumfang: Mit Schrauben und Verschlussstopfen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**401244**	8/32	**10,39**	W1	
polarweiß	**401219**	8/32	**10,39**	W1	
dunkelbrasil	**401215**	8/32	**15,29**	W1	
anthrazit	**401214**	8/32	**15,29**	W1	
aluminium	**401260**	8/32	**15,29**	W1	



IP 44

AQUADESIGN-Rahmen mit Verschraubung, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Zubehör: Einbaudose MEG3970-7504 → 232 → 239
Lieferumfang: Mit Schrauben und Verschlussstopfen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**401344**	2/14	**23,00**	W1	
polarweiß	**401319**	2/14	**23,00**	W1	
dunkelbrasil	**401315**	2/14	**29,95**	W1	
anthrazit	**401314**	2/14	**29,95**	W1	
aluminium	**401360**	2/14	**29,95**	W1	



IP 44

AQUADESIGN-Rahmen mit Verschraubung, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Zubehör: Einbaudose MEG3970-7504 → 232 → 239
Lieferumfang: Mit Schrauben und Verschlussstopfen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**401444**	2/14	**35,70**	W1	
polarweiß	**401419**	2/14	**35,70**	W1	
dunkelbrasil	**401415**	2/14	**48,05**	W1	
anthrazit	**401414**	2/14	**48,05**	W1	
aluminium	**401460**	2/14	**48,05**	W1	

AQUA-DESIGN

IP 44





PANZER

Dauerhafte Sicherheit

Panzer

In Sporthallen beispielsweise können Bälle zu Geschossen werden – konventionelle Schalter und Steckdosen sind hierfür nicht ausgelegt. Eigens für diese rauhe Welt ist die Schalterserie Panzer entworfen. Panzer ist ein extrem widerstandsfähiges und robustes Schalterprogramm – selbst Tritte, Schläge und Angriffe mit Werkzeugen können ihm nichts anhaben. Diese besondere Sicherheit bietet Panzer dank seiner Befestigung: Die mit Plomben gesicherte Schalterserie ist somit gleichzeitig gegen Entwendungen geschützt, denn nur durch Aufbohren der Verschraubung kann sie abgebaut werden.

236 Panzer


236 SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen
236 SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen
236 Steckdosen (International)
237 Schalter und Taster, ohne Rahmen
238 Rollladenschalter
238 KNX
238 Kommunikations-Einsätze und Zubehör

239 Panzer-Rahmen

Hält allen Belastungen stand – die Schalterserie Panzer




Panzer



Diebstahlsicher: Plomben zum Verschließen der Schraubenlöcher; nur durch Aufbohren wieder zu lösen

Unverwüstlich: der dickwandige, beschichtete Metallrahmen 1-, 2- und 3-fach

Robust: die Metall-Oberwippe



Sicherer Halt und geringere Montagezeit bei Neuinstallationen: keine aufwändigen Bohrarbeiten am Mauerwerk bei Verwendung der 60-er Spezialeinbaudose mit integrierten Schraubbefestigungen und angespritzten Dübellöchern

- Diebstahlsicher durch Verplombung der Schraubenlöcher.
- Unverwüstlich auch bei Angriffen durch offenes Feuer oder Werkzeugen und harten Stößen.
- Verankerung der Rahmen und Einsätze durch 4 mm Wandbefestigungs-Schrauben im Mauerwerk.
- Passend in 60er Einbaudose oder Einbaudose Art.-Nr. 528068 mit integrierten Schraubbefestigungen und angespitzten Dübellöchern.
- Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632.
- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung vom 20.3.1975.
- Hinweise zu Materialien: Isolierstoffgefütterte, dickwandige Alu-Druckguss-Metallabdeckung.

Material: Echtmetalloberfläche.

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": PANZER; Abmessungen PANZER

Hinweis: Die neue Oberfläche (Endnummer 60) ist annähernd Farbgleich mit der bisherigen (Endnummer 40). Wir empfehlen innerhalb einer Kombination nur eine Oberflächenvariante zu verwenden.

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm
- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:



Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).



SCHUKO-Steckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.



Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**240760**	1/30	**34,30**	T6	

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm
- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:



Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).



SCHUKO-Steckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz und Schraubklemmen

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.



Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**270960**	1/30	**34,30**	T6	

Steckdosen (International)

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm



Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontaktstift und erhöhtem Berührungsschutz

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Erhöhter Berührungsschutz.
Mit Steckklemmen.



Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**281060**	1/30	**34,30**	T6	

Schalter und Taster, ohne Rahmen

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm

Technische Informationen: Schaltbilder für Installationsschalter und -taster



Wippschalter-Einsatz

10 AX, AC 250 V
Beleuchtbar.

Zubehör: Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe 396502 → 237 → 255 → 258 → 308
Steckfassung E 10 396576 → 237 → 255 → 258 → 308
Glimmlampe E 10 395100 → 237 → 255 → 259 → 263 → 308
LED-Leuchtmittel E 10 3951.. → 237 → 255 → 259 → 308
Weitere Funktionen auf Anfrage.
Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wechsel, mattsilber	**313660**	1/30	**39,05**	T6	
Kreuz, mattsilber	**313760**	1/30	**46,45**	T6	



Wipp-Kontrollschalter-Einsatz

10 AX, AC 250 V
Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe, ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wechsel, mattsilber	**322660**	1/30	**49,45**	T6	



Wipptaster-Einsatz

10 A, AC 250 V
Beleuchtbar.

Zubehör: Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe 396502 → 237 → 255 → 258 → 308
Steckfassung E 10 396576 → 237 → 255 → 258 → 308
Glimmlampe E 10 395100 → 237 → 255 → 259 → 263 → 308
LED-Leuchtmittel E 10 3951.. → 237 → 255 → 259 → 308
Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wechsel, 1-polig, mattsilber	**314060**	1/30	**40,00**	T6	



Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe

AC 230 V, 0,65 mA
Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau	**396502**	10/1000	**3,31**	T0	



Steckfassung E 10

Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.
Achtung!
Bei Kleinspannung (z. B. 8 V) empfehlen wir eine Anzeige-Lampe, 24-30 V, Röhrenform, E 10, Länge max. 25 mm.

Zu komplettieren mit: Glimmlampe E 10 395100 → 237 → 255 → 259 → 263 → 308
LED-Leuchtmittel E 10 3951.. → 237 → 255 → 259 → 308
Lieferumfang: Ohne Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	396576	10/1000	**1,63**	T0	



LED-Leuchtmittel E 10

AC/DC 230 V, AC/DC 24 V
Passend für Steckfassung E 10 oder Lichtsignal-Einsatz E 10.

Zu komplettieren mit: Steckfassung E 10 396576 → 237 → 255 → 258 → 308
Lichtsignal E 10-Einsatz 319016 → 308
Hinweis: Stromaufnahme ca. 20 mA

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, rot	**395120**	20/240	**7,80**	T0	
AC 230 V, gelb	**395121**	20/240	**7,80**	T0	
AC 230 V, grün	**395122**	20/240	**9,74**	T0	
AC 230 V, blau	**395123**	20/240	**9,74**	T0	
AC 230 V, weiß	**395124**	20/240	**9,74**	T0	
AC 24 V, rot	**395131**	20/240	**7,80**	T0	
AC 24 V, gelb	**395132**	20/240	**7,80**	T0	
AC 24 V, grün	**395133**	20/240	**9,74**	T0	
AC 24 V, blau	**395134**	20/240	**9,74**	T0	
AC 24 V, weiß	**395135**	20/240	**9,74**	T0	



Glimmlampe E 10

AC 230 V, 0,65 mA
Geringe Stromaufnahme, ca. 0,65 mA, und geringe Zündspannung, max. 120 V, daher besonders für Treppenhaus- und Leuchtstofflampen-Schaltungen geeignet.

Zu komplettieren mit: Steckfassung E 10 396576 → 237 → 255 → 258 → 308
Lichtsignal E 10-Einsatz 319016 → 308

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, 0,65 mA	**395100**	20/4080	**2,51**	T0	

Rollladenschalter

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm

Technische Informationen: Rollladenschalter und -taster



Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder

10 A, AC 250 V
Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Zubehör: Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition MEG3985-0001 → 309
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen MEG3985-0003 → 310
Ausführung als Wechselschalter auf Anfrage.
Lieferumfang: Ohne Rahmen, ohne Schloss.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2-polig, mattsilber	**318760**	1/32	**120,00**	T6	



Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder

10 A, AC 250 V
Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Zubehör: Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition MEG3985-0001 → 309
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen MEG3985-0003 → 310
Lieferumfang: Ohne Rahmen, ohne Schloss.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2-polig, mattsilber	**318860**	1/32	**120,00**	T6	



Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder

10 A, AC 250 V
Spritzwassergeschützt.
Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.
Nur als Einfachgerät zu verwenden.

IP44

Zubehör: Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition MEG3985-0001 → 309
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen MEG3985-0003 → 310
Ausführung als Wechselschalter auf Anfrage.
Lieferumfang: Komplettgerät mit Dichtung und Rahmen, ohne Schloss.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**318260**	1/21	**146,00**	T6	



Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder

10 A, AC 250 V
Spritzwassergeschützt.
Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.
Nur als Einfachgerät zu verwenden.

IP44

Zubehör: Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition MEG3985-0001 → 309
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen MEG3985-0003 → 310
Lieferumfang: Komplettgerät mit Dichtung und Rahmen, ohne Schloss.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**318460**	1/21	**146,00**	T6	

KNX

Das PANZER-Programm kann auf Anfrage über die Busankoppler-Einsätze Art.-Nr. 6711.. in KNX integriert werden.
- Die PANZER-Abdeckung und der Busankoppler-Einsatz werden als Komplettgerät geliefert.

Kommunikations-Einsätze und Zubehör

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm



Blindabdeckung

Abdeckung für Relais, Rollladenmehrfachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte usw.
Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**392360**	1/100	**26,00**	T6	



BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Breitband-Einzelanschlussdose für Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in BK-, GA- und Sat-Hausverteilanlagen. Mit Gleichspannungsdurchlass über den TV-Anschluss. Passend für UP-Dosen Ø 55-65 mm.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Gleichspannungsdurchlass: max. 24 V/ 400 mA
Signal: 22 kHz- und DiSEqC

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**299460**	1/30	**64,00**	T6	



Zentralplatte für Antennensteckdosen

Für Koaxial-Antennensteckdosen nach DIN 45330, z. B. AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**294660**	1/100	**35,90**	T6	



RJ45-Telefonsteckverbinder-Einsatz

Mit KAT 5-UAE-Einsatz 1fach.
Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 8-polige UAE-Buchse.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**465760**	1/30	**64,00**	T6	



RJ45-Telefonsteckverbinder-Einsatz

Mit KAT 6-UAE-Einsatz 1fach.
Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 8-polige UAE-Buchse.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**470660**	1/30	**66,00**	T6	



Audio-Steckbuchse

XLR-Rundsteckverbinder 3-polig mit Lötanschluss und mechanischer Verriegelung.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**460860**	1/30	**94,00**	T6	



Einbaudose

Mit Schraubbefestigung für Einsätze und Rahmen von den Schalterprogrammen PANZER oder AQUADESIGN.
Die Einbaudose kann auf alle Schalungen genagelt werden und bietet mit dem großen Anschlussraum sowie mit den zwei M25 Kabeleinführungen die ideale Lösung für den Betonbau.

Lieferumfang: Mit 2 Befestigungsschrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG3970-7504	6/24	**5,35**	T6	



Sat-Antennendose, 3fach

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Sat-Einzelanschlussdose 3fach. Für Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in GA- und Sat-Hausverteilanlagen. Mit Gleichspannungsdurchlass über den Sat-Anschluss. Passend für UP-Dosen Ø 55-65 mm.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Gleichspannungsdurchlass: max. 24 V/ 320 mA
Signal: 22 kHz- und DiSEqC

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**259160**	1/30	**72,50**	T6	

PANZER-Rahmen

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm



Rahmen, 1fach

Mit verschließbaren Befestigungslöchern. Rahmen als Bohrschablone für Dübel Ø 6 mm geeignet.

Zubehör: Einbaudose MEG3970-7504 → 232 → 239
Ersatzteil: Verschlussplomben PANZER 390199 → 240
Lieferumfang: Mit Verschlussplomben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**480160**	1/100	**22,50**	T6	



Rahmen, 2fach

Mit verschließbaren Befestigungslöchern.
Rahmen als Bohrschablone für Dübel Ø 6 mm geeignet.
Nur für Senkrecht-Kombination im 71 mm Abstand.

Zubehör: Einbaudose MEG3970-7504 → 232 → 239
Ersatzteil: Verschlussplomben PANZER 390199 → 240
Lieferumfang: Mit Verschlussplomben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**480260**	1/75	**34,15**	T6	



Rahmen, 3fach

Mit verschließbaren Befestigungslöchern.
Rahmen als Bohrschablone für Dübel Ø 6 mm geeignet.
Nur für Senkrecht-Kombination im 71 mm Abstand.

Zubehör: Einbaudose MEG3970-7504 → 232 → 239
Ersatzteil: Verschlussplomben PANZER 390199 → 240
Lieferumfang: Mit Verschlussplomben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**480360**	1/58	**80,00**	T6	



Verschlussplomben

Als Ersatzteile zum Verschließen der Befestigungslöcher von PANZER-Rahmen.

Lieferumfang: 1 VE = 8 Verschlussplomben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**390199**	1/600	**1,97**	T6	

PANZER





AQUASTAR

IP 44

Überzeugend wetterfest


Aquastar

Ob Regen oder Schnee, Spritzwasser oder sonstige Nässe: Die Feuchtraum-Schalterserie Aquastar verrichtet unbeirrt ihre Dienste. Aquastar wurde speziell für Orte entwickelt, an denen besonders hohe Unempfindlichkeit gefordert ist wie in Garagen oder Kellern. Die Gehäuse des Aufputzprogrammes sind aus einem zähelastischen Kunststoff, der auch hohen mechanischen Belastungen standhält. Durch nachrüstbare Beschriftungsfelder ist die Zuordnung von Funktionen und Einsatzbereichen einfach zu gestalten, auch beleuchtete Klarsichtfelder sind möglich.

244 Aquastar
244 Schalter, Taster und Zubehör
246 Rollladenschalter
246 SCHUKO-Steckdosen
248 Steckdosen (International)
249 Zubehör



Aquastar
Polarweiß



Praktisch und einfach anzuschließen: Aquastar mit großem Verdrahtungsraum und viel Platz für die Durchverdrahtung (selbst für 5 x 2,5 mm²)

Rostfrei, nicht zu verlieren und zeitsparend montiert: die Schnellschrauben

Installationsfreundlich: die schraubenlose Klemme mit Lösehebel

Für komfortables Anschließen: der bei allen Geräten herausnehmbare Sockel

Einfaches Ausrichten bei der Montage auf problematischen Untergründen mittels diagonaler Anordnung der Befestigungslöcher

AQUASTAR

IP 44



Feuchtraum-Programm
- Steckklemmen auch bei den Steckdosen.
- Alle Steckdosen-Klappdeckel, Schalter und Lichtsignale können nachträglich mit einem Schriftfeld versehen werden.
- Alle Sockel sind herausnehmbar.
- Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632
- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung vom 20.3.1975.
- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.
- Hinweis zu Materialien:
  Zähelastisches Thermoplastgehäuse.
  Alle äußeren Metallteile sind aus rostfreiem Material.

Material: Thermoplast.

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen AQUASTAR

Schalter, Taster und Zubehör

Technische Informationen: Schaltbilder für Installationsschalter und -taster



Wippschalter

10 AX, AC 250 V

IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wechsel, polarweiß	**340619**	10/60	**10,80**	W0	
Wechsel, lichtgrau	**340639**	10/60	**10,67**	W8	
Kreuz, polarweiß	**340719**	10/40	**17,58**	W0	
Kreuz, lichtgrau	**340739**	10/40	**17,58**	W0	
Aus, 2-polig, polarweiß	**340219**	10/40	**17,58**	W0	
Aus, 2-polig, lichtgrau	**340239**	10/40	**17,58**	W0	



Wippschalter

10 AX, AC 250 V

IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Serien, polarweiß	**340519**	10/40	**18,11**	W0	
Serien, lichtgrau	**340539**	10/40	**18,11**	W0	



Wippschalter

16 AX, AC 400 V

Beleuchtbar.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

IP 44

Zubehör: Leuchtanhänger für 3-polige Schalter 396376 → 244 → 255 → 308

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Aus, 3-polig, polarweiß	**340319**	10/40	**26,90**	W0	
Aus, 3-polig, lichtgrau	**340339**	10/40	**26,90**	W0	



Leuchtanhänger für 3-polige Schalter

AC 400 V, 1,25 mA

Für 3-polige Schalter.
Kontaktiert die äußeren Klemmen (400 V).

Zu komplettieren mit: Wippschalter-Einsatz 311300 → 275
Wippschalter AQUASTAR 3403.. → 244
Wipp-Kontrollschalter SCHLAGFEST 372375 → 254

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 400 V, 1,25 mA	**396376**	5/1020	**6,75**	T0	



Wipp-Kontrollschalter

10 AX, AC 250 V

Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar.
Mit beiliegender Schriftfeldeinlage als Heizungs-Notschalter verwendbar.

IP 44

Lieferumfang: Mit Glimmlampe (Punktlicht) und Schriftfeldeinlage Art.-Nr. 395939.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wechsel, polarweiß	**342619**	10/40	**20,40**	W0	
Wechsel, lichtgrau	**342639**	10/40	**20,40**	W0	
Aus, 2-polig, polarweiß	**342219**	10/40	**26,75**	W0	
Aus, 2-polig, lichtgrau	**342239**	10/40	**26,75**	W0	

AQUASTAR

IP 44





Wipptaster

10 A, AC 250 V

IP 44

Lieferumfang: Mit Schriftfeldeinlage Licht. Zu je 5 Tastern liefern wir zusätzlich 5 Schriftfeldeinlagen: 1 Tür, 3 Klingel und 1 neutral.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Schließer, 1-polig, polarweiß	**344019**	10/40	**11,75**	W0	
Schließer, 1-polig, lichtgrau	**344039**	10/40	**11,62**	W8	
Schließer, 1-polig mit separatem Meldekontakt und eingesetzter Glimmlampe, polarweiß	**344819**	10/40	**17,58**	W0	
Schließer, 1-polig mit separatem Meldekontakt und eingesetzter Glimmlampe, lichtgrau	**344839**	10/40	**17,58**	W0	
Wechsel, 1-polig, polarweiß	**344919**	10/40	**11,97**	W0	
Wechsel, 1-polig, lichtgrau	**344939**	10/40	**11,97**	W0	



Leuchtanhänger für AQUASTAR

Punktbeleuchtung Ø 6 mm.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V/0,65 mA	**396776**	10/1000	**4,18**	W0	
12 V/2 W	**396772**	5/300	**4,92**	W0	
24 V/2 W	**396774**	5/300	**4,92**	W0	



Langfeldbeleuchtung

AC 230 V

Mit eingesetzter Glimmlampe.
Stromaufnahme 3,5 mA.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V	**396876**	5/300	**8,00**	W0	



Heizungs-Notschalter

10 AX, AC 250 V

Mit Aufdruck „Heizung Notschalter“.

IP 44

Lieferumfang: Mit Langfeldleuchte und Doppeleinführung für Kabel und Leitungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wechsel, polarweiß	**343619**	10/40	**23,40**	W0	
Wechsel, lichtgrau	**342694**	10/40	**23,40**	W0	
Aus, 2-polig, polarweiß	**343219**	10/40	**29,75**	W0	
Aus, 2-polig, lichtgrau	**342294**	10/40	**29,75**	W0	



Heizungs-Notschalter

16 AX, AC 400 V

Mit Aufdruck „Heizung Notschalter“.

IP 44

Lieferumfang: Mit Glimmlampe und Doppeleinführung für Kabel und Leitungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Aus, 3-polig, polarweiß	**343319**	10/40	**38,75**	W0	
Aus, 3-polig, lichtgrau	**340394**	10/40	**38,75**	W0	



Zug-Wechselschalter

10 AX, AC 250 V

Duroplastgehäuse.

IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wechsel, lichtgrau	**346629**	5/30	**24,65**	W0	

AQUASTAR

IP 44



Rollladenschalter

Technische Informationen: Rollladenschalter und -taster



Rollladen-Wippschalter

10 A, AC 250 V
Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung.

IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1-polig, polarweiß	**341519**	10/40	**26,35**	W0	
1-polig, lichtgrau	**341539**	10/40	**26,35**	W0	



Rollladen-Wipptaster

10 A, AC 250 V
Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung.

IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1-polig, polarweiß	**345519**	10/40	**26,35**	W0	
1-polig, lichtgrau	**345539**	10/40	**26,35**	W0	



Rollladen-Tast-Rastschalter für Schließzylinder

10 A, AC 250 V
Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

IP 44

Zubehör: Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition MEG3985-0001 → 309
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen MEG3985-0003 → 310

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2-polig, polarweiß	**347619**	1/24	**85,00**	E0	
2-polig, lichtgrau	**347639**	1/24	**85,00**	E0	



Rollladentaster für Schließzylinder

10 A, AC 250 V
Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

IP 44

Zubehör: Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition MEG3985-0001 → 309
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen MEG3985-0003 → 310

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2-polig, polarweiß	**347919**	1/24	**85,00**	E0	
2-polig, lichtgrau	**347939**	1/24	**85,00**	E0	

SCHUKO-Steckdosen



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

IP 44

Zubehör: Schriftfeld-Einsatz 235539 → 249

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**238039**	10/60	**8,87**	W8	



SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

IP 44

Zubehör: Schriftfeld-Einsatz 235539 → 249

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**238919**	10/60	**10,91**	W0	
lichtgrau	**238939**	10/60	**10,91**	W0	



SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

16 A, AC 250 V
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Schraubklemmen.

IP 44

Zubehör: Schriftfeld-Einsatz 235539 → 249

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**278019**	10/60	**10,91**	W0	
lichtgrau	**278039**	10/60	**10,91**	W0	

AQUASTAR

IP 44





SCHUKO-Steckdose, abschließbar

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Mit Schraubklemmen.

IP 44

Zubehör: Schriftfeld-Einsatz 235539 → 249
Lieferumfang: Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel pro Steckdose.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
verschiedene Schließungen, lichtgrau	**238139**	1/30	**42,45**	W0	
gleiche Schließungen/Schloss-Nr. 200, lichtgrau	**238104**	1/30	**42,45**	W0	
2 gleiche Schließungen/2er-Set, lichtgrau	**238105**	1/18	**84,50**	W0	



SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Mit Schraubklemmen.

IP 44

Zubehör: Schriftfeld-Einsatz 235539 → 249
Lieferumfang: Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel pro Steckdose.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
verschiedene Schließungen, polarweiß	**236519**	1/30	**44,25**	W0	
verschiedene Schließungen, lichtgrau	**236539**	1/30	**44,25**	W0	
gleiche Schließungen/Schloss-Nr. 200, polarweiß	**236819**	1/30	**44,25**	W0	
gleiche Schließungen/Schloss-Nr. 200, lichtgrau	**236839**	1/30	**44,25**	W0	
2 gleiche Schließungen/2er-Set, polarweiß	**236919**	1/18	**88,00**	W0	
2 gleiche Schließungen/2er-Set, lichtgrau	**236939**	1/18	**88,00**	W0	



IP 44

SCHUKO-Doppel-Steckdose, waagerecht angeordnet

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Waagerecht angeordnet und miteinander verdrahtet.
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Mit 4 Leitungseinführungen.
Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Zubehör: Schriftfeld-Einsatz 235539 → 249

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**239039**	5/30	**21,10**	W8	



IP 44

SCHUKO-Doppel-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Waagerecht angeordnet und miteinander verdrahtet.
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Mit 4 Leitungseinführungen.
Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Zubehör: Schriftfeld-Einsatz 235539 → 249

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**239519**	5/30	**25,60**	W0	
lichtgrau	**239539**	5/30	**25,60**	W0	



SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht angeordnet

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Senkrecht angeordnet und miteinander verdrahtet.
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Mit 2 Leitungseinführungen.
Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

IP 44

Zubehör: Schriftfeld-Einsatz 235539 → 249

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**239139**	5/30	**21,00**	W8	

AQUASTAR
IP 44





SCHUKO-Doppel-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Senkrecht angeordnet und miteinander verdrahtet.
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Mit 2 Leitungseinführungen.
Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

IP 44

Zubehör: Schriftfeld-Einsatz 235539 → 249

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**239619**	5/30	**25,60**	W0	
lichtgrau	**239639**	5/30	**25,60**	W0	



IP 44

SCHUKO-Dreifach-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Die Sockel sind miteinander verdrahtet.
Mit 5 Leitungseinführungen.
Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des AQUASTAR-Programms.
Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Zubehör: Schriftfeld-Einsatz 235539 → 249

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**239739**	1/14	**39,05**	W0	



IP 44

SCHUKO-Dreifach-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Die Sockel sind miteinander verdrahtet.
Mit 5 Leitungseinführungen.
Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des AQUASTAR-Programms.
Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Zubehör: Schriftfeld-Einsatz 235539 → 249

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**239819**	1/14	**44,90**	W0	
lichtgrau	**239839**	1/14	**44,90**	W0	



Kombination SCHUKO-Steckdose/ Wechselschalter

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Wechselschalter: 10 AX, AC 250 V.
Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des AQUASTAR-Programms.
Mit Steckklemmen.

IP 44

Zubehör: Schriftfeld-Einsatz 235539 → 249

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**227239**	5/30	**22,70**	W8	



Kombination SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschtz/ Wechselschalter

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Wechselschalter: 10 AX, AC 250 V.
Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des AQUASTAR-Programms.
Mit Steckklemmen.

IP 44

Zubehör: Schriftfeld-Einsatz 235539 → 249

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**227319**	5/30	**25,70**	W0	
lichtgrau	**227339**	5/30	**25,70**	W0	

Steckdosen (International)



Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Erhöhter Berührungsschutz.
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Mit Steckklemmen.

IP 44

Zubehör: Schriftfeld-Einsatz 235539 → 249

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**288019**	10/60	**13,87**	W0	
lichtgrau	**288039**	10/60	**13,87**	W0	

AQUASTAR

IP 44



Doppelsteckdose mit Schutzkontaktstift und erhöhtem Berührungsschutz

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Erhöhter Berührungsschutz.
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Mit Steckklemmen.

Zubehör: Schriftfeld-Einsatz 235539 → 249

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**289019**	5/30	**28,80**	W0	
lichtgrau	**289039**	5/30	**28,80**	W0	

Zubehör

Schriftfeldeinlagen

Mit diesen Schriftfeldeinlagen können alle AQUASTAR-Schalter und -Lichtsignal E14 beschriftet werden.

Lieferumfang: 5 weiße Einlagen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
neutral	**395539**	1/1000	**1,54**	W0	
Licht	**395639**	1/1000	**1,64**	W0	
Schlüssel	**395739**	1/1000	**1,64**	W0	
Klingel	**395839**	1/1000	**1,64**	W0	
Heizung-Notschalter	**395939**	1/1000	**1,64**	W0	
für 3-polige Aus-Schalter 340339/94	**395339**	1/1000	**1,54**	W0	



Schriftfeld-Einsatz

Mit dem Schriftfeld-Einsatz können alle AQUASTAR-Steckdosen beschriftet werden.

Lieferumfang: Transparenter Schriftfeldeinsatz und Beschriftungsstreifen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**235539**	10/1000	**1,54**	W0	



Lichtsignal E 14

AC 250 V, max. 5 W
Mit flacher, roter Haube für max. 5 Watt.
Für Glimm- und Glühlampen bis max. 38 mm Länge.
Umrüstbar mit bruchfester Kuppelhaube für max. 10 Watt.

Zu komplettieren mit: Glühlampe E 14 396676 → 249 → 257
Zubehör: Kuppelhaube für Lichtsignal E 14 3966.. → 249 → 257
Lieferumfang: Ohne Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**348019**	1/30	**17,37**	W0	
lichtgrau	**348039**	1/30	**15,99**	W0	



Glühlampe E 14

AC 250 V, 5 W
Speziell geeignet für Lichtsignal E 14 mit flacher Haube.

Zu komplettieren mit: Lichtsignal E 14 AQUASTAR 3480.. → 249

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, 5 Watt	**396676**	5/1020	**6,78**	W0	



Kuppelhaube für Lichtsignal E 14

Bruchfeste, hohe Ausführung für Glimmlampen nach DIN 49850 und Röhrenlampen nach DIN 49852, Form A bis max. 10 Watt, z. B. ERG Typ RL/E 14, 10 W.

Zu komplettieren mit: Lichtsignal E 14 SCHLAGFEST 378075 → 257
AQUASTAR 3480.. → 249

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grün	**396612**	2/80	**2,70**	W0	
rot	**396611**	2/80	**2,70**	W0	
klar	**396613**	2/80	**2,70**	W0	

Doppeleinführung

Für Kabel und Leitungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**536019**	10/1000	**2,28**	W0	
grau	**536062**	10/1000	**2,28**	W0	



Schieber mit Stutzen

Für Staparohr M20x1,5 mit Gewinde oder Stopfbuchsverschraubung M20x1,5.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau	**535563**	10/300	**2,91**	W0	

AQUASTAR

IP 44



Verbindungsstück

Zum abstandslosen Aneinanderreihen mehrerer Geräte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**535919**	10/500	**1,27**	W0	
grau	**535962**	10/500	**1,27**	W0	



Rohreinführung

Für Kunststoffrohre nach DIN 49016. Innendurchmesser 18,7 mm und Außendurchmesser 25 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau	**534062**	10/240	**2,91**	W0	



Kanaleinführung

Für Kanäle 15x15 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**534119**	10/240	**2,91**	W0	
grau	**534162**	10/240	**2,91**	W0	

AQUASTAR

IP 44



AQUASTAR

IP 44




SCHLAGFEST
AGRAR

Hart im Nehmen

Schlagfest, Agrar

Schalter wassergeschützt nach IP66

Schlagfest

Je härter die Alltagsanforderungen, desto eher fällt die Wahl auf die Schalterserie Schlagfest. Egal ob es gilt Parkhäuser, öffentliche Einrichtungen oder Konzerthallen mit robusten Schaltern auszustatten oder eine passende Schalterserie zu integrieren, die gegen Wasser, Kälte und Wärme schützt – mit Schlagfest kein Problem. Schlagfest ist speziell für den Betrieb nach VDE 0620 ausgelegt und liefert so die Grundlage für höchste Anforderungen.



Schlagfest

Agrar

Sind die Anforderungen an Schlagfest schon hoch, werden diese bei Agrar noch erweitert: Diese Schalterserie ist zusätzlich resistent gegen chemische Stoffe und Korrosion. Agrar ist die perfekte Lösung für landwirtschaftliche Betriebe, Gärtnereien, Kläranlagen, chemische Anlagen sowie Gebäude in Küstennähe, die hohen Salzgehalten in der Luft ausgesetzt sind. Erreicht wird dieser extrem resistente Standard, der die Schutznorm IP55 erfüllt, durch den Einsatz von Gehäusen aus Polyamid, die selbst gegen Ammoniakdämpfe immun sind.

Die Schalterserie Agrar erfüllt die Schutznorm IP55



Agrar

254 Schlagfest

254 Schalter, Taster und Zubehör
255 SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen
257 Steckdosen (International)
257 Zubehör

258 Agrar

258 Schalter, Taster und Zubehör
259 SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen
259 Zubehör

SCHLAGFEST AGRAR



- Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632
- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung vom 20.3.1975.
- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.
- Hinweise zu Materialien:
  Bruchsicheres Thermoplast.
  Alle äußeren Metallteile sind aus rostfreiem Material.

Material: Thermoplast.

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen SCHLAGFEST; Materialbeständigkeit SCHLAGFEST

Schalter, Taster und Zubehör

Technische Informationen: Schaltbilder für Installationsschalter und -taster



Wippschalter

16 AX, AC 250 V
Beleuchtbar.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

IP66

Zubehör: Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe
396502 → 237 → 255 → 258 → 308
Steckfassung E 10 396576 → 237 → 255 → 258 → 308
Glimmlampe E 10 395100 → 237 → 255 → 259 → 263 → 308
LED-Leuchtmittel E 10 3951.. → 237 → 255 → 259 → 308

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wechsel, blau	**370675**	1/30	**24,25**	W0	
Kreuz, blau	**370775**	1/30	**30,70**	W0	



Wipp-Kontrollschalter

16 AX, AC 250 V
Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

IP66

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wechsel, blau	**372675**	1/30	**33,55**	W0	
Aus, 2-polig, blau	**372275**	1/30	**40,10**	W0	



Wipp-Kontrollschalter

16 AX, AC 400 V
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

IP66

Lieferumfang: Mit Leuchtanhänger für 3-polige Schalter Art.-Nr. 396376.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Aus, 3-polig, blau	**372375**	1/30	**42,75**	W0	



Wipptaster

10 A, AC 250 V
Beleuchtbar.
Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

IP66

Zubehör: Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe
396502 → 237 → 255 → 258 → 308
Steckfassung E 10 396576 → 237 → 255 → 258 → 308
Glimmlampe E 10 395100 → 237 → 255 → 259 → 263 → 308
LED-Leuchtmittel E 10 3951.. → 237 → 255 → 259 → 308

Lieferumfang: Pro Taster 1 Licht, 1 Tür, 1 Klingel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Schließer, 1-polig mit separaten Meldekontakten, blau	**375975**	1/30	**28,55**	W0	
Wechsel, 1-polig, blau	**375998**	1/30	**25,20**	W0	
Öffner, 1-polig mit separaten Meldekontakten, blau	**375997**	1/30	**28,55**	W0	



Symbole, rechteckig

Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
neutral, glasklar	**395569**	100/4000	**0,75**	T0	
Licht, glasklar	**395669**	100/4000	**0,75**	T0	
Schlüssel, glasklar	**395769**	100/4000	**0,75**	T0	
Klingel, glasklar	**395869**	100/4000	**0,75**	T0	
neutral, rot-transp.	**395900**	100/4000	**0,75**	T0	



Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe

AC 230 V, 0,65 mA
Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau	**396502**	10/1000	**3,31**	T0	



Steckfassung E 10

Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.
Achtung!
Bei Kleinspannung (z. B. 8 V) empfehlen wir eine Anzeige-Lampe, 24-30 V, Röhrenform, E 10, Länge max. 25 mm.

Zu komplettieren mit: Glimmlampe E 10 395100 → 237 → 255 → 259 → 263 → 308
LED-Leuchtmittel E 10 3951.. → 237 → 255 → 259 → 308
Lieferumfang: Ohne Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	396576	10/1000	**1,63**	T0	



LED-Leuchtmittel E 10

AC/DC 230 V, AC/DC 24 V
Passend für Steckfassung E 10 oder Lichtsignal-Einsatz E 10.

Zu komplettieren mit: Steckfassung E 10 396576 → 237 → 255 → 258 → 308
Lichtsignal E 10-Einsatz 319016 → 308
Hinweis: Stromaufnahme ca. 20 mA

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, rot	**395120**	20/240	**7,80**	T0	
AC 230 V, gelb	**395121**	20/240	**7,80**	T0	
AC 230 V, grün	**395122**	20/240	**9,74**	T0	
AC 230 V, blau	**395123**	20/240	**9,74**	T0	
AC 230 V, weiß	**395124**	20/240	**9,74**	T0	
AC 24 V, rot	**395131**	20/240	**7,80**	T0	
AC 24 V, gelb	**395132**	20/240	**7,80**	T0	
AC 24 V, grün	**395133**	20/240	**9,74**	T0	
AC 24 V, blau	**395134**	20/240	**9,74**	T0	
AC 24 V, weiß	**395135**	20/240	**9,74**	T0	



Glimmlampe E 10

AC 230 V, 0,65 mA
Geringe Stromaufnahme, ca. 0,65 mA, und geringe Zündspannung, max. 120 V, daher besonders für Treppenhaus- und Leuchtstofflampen-Schaltungen geeignet.

Zu komplettieren mit: Steckfassung E 10 396576 → 237 → 255 → 258 → 308
Lichtsignal E 10-Einsatz 319016 → 308

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, 0,65 mA	**395100**	20/4080	**2,51**	T0	



Leuchtanhänger für 3-polige Schalter

AC 400 V, 1,25 mA
Für 3-polige Schalter.
Kontaktiert die äußeren Klemmen (400 V).

Zu komplettieren mit: Wippschalter-Einsatz 311300 → 275
Wippschalter AQUASTAR 3403.. → 244
Wipp-Kontrollschalter SCHLAGFEST 372375 → 254
Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 400 V, 1,25 mA	**396376**	5/1020	**6,75**	T0	

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

- Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Herausnehmbarer Sockel.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

IP44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**279075**	1/30	**21,15**	W0	



SCHUKO-Steckdose mit Informationsfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Mit Informationsfeld und herausnehmbarem Sockel.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

IP44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**279091**	1/30	**23,50**	W0	



SCHUKO-Werkbanksteckdose

10 A, AC 250 V, DIN 49440
1-polig abgesichert.
Feinsicherung T 10 A nach DIN 41571.
Herausnehmbarer Sockel.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1 für 16 A.

IP44

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**279175**	1/30	**32,70**	W0	



SCHUKO-Doppel-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
Der Sockel ist fest mit dem Unterteil verbunden.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**229275**	1/20	**44,80**	W0	



SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
Der Sockel ist fest mit dem Unterteil verbunden.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**229286**	1/20	**44,80**	W0	



SCHUKO-Dreifach-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des Schlagfest-Programms.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**229375**	2/8	**74,50**	W0	



Mobile SCHUKO-Dreifach-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Die Sockel sind miteinander verdrahtet.
Geeignet für Leitungen bis 3x2,5 mm², H 07 RN-F und NSSHöu.
Mit Kunststoff-Aufhängebügel (Zugentlastung) und Knickschutztülle.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**229393**	2/8	**82,00**	W0	



Mobile SCHUKO-Dreifach-Steckdose mit 5 m Zuleitung

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Mit 5 m Zuleitung H 07 RN-F 3 G 1,5 mm² und Vollgummi-SCHUKO-Stecker Art.-Nr. 122051.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**229395**	1/4	**113,00**	W0	



Kombination SCHUKO-Steckdose/ Wechselschalter

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Wechselschalter: 16 AX, AC 250 V.
Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des Schlagfest-Programms.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**227875**	1/20	**48,05**	W0	

SCHLAGFEST AGRAR

Steckdosen (International)



Steckdose mit Schutzkontaktstift und erhöhtem Berührungsschutz

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Erhöhter Berührungsschutz.
Herausnehmbarer Sockel.
Geeignet für die Aufputz-Montage.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**289378**	1/30	**23,60**	W0	

Zubehör



Lichtsignal E 14

AC 250 V, max. 10 W
Für Glimmlampen nach DIN 49850 und Röhrenlampen nach DIN 49852, Form A.

IP 44

Zu komplettieren mit: Kuppelhaube für Lichtsignal E 14 3966.. → 249 → 257
Glühlampe E 14 396676 → 249 → 257
Lieferumfang: Ohne Lampe und Haube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**378075**	1/30	**30,60**	W0	



Kuppelhaube für Lichtsignal E 14

Bruchfeste, hohe Ausführung für Glimmlampen nach DIN 49850 und Röhrenlampen nach DIN 49852, Form A bis max. 10 Watt, z. B. ERG Typ RL/E 14, 10 W.

Zu komplettieren mit: Lichtsignal E 14 SCHLAGFEST 378075 → 257
AQUASTAR 3480.. → 249

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
rot	**396611**	2/80	**2,70**	W0	
grün	**396612**	2/80	**2,70**	W0	
klar	**396613**	2/80	**2,70**	W0	



Glühlampe E 14

AC 250 V, 5 W
Speziell geeignet für Lichtsignal E 14 mit flacher Haube.

Zu komplettieren mit: Lichtsignal E 14 AQUASTAR 3480.. → 249

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, 5 Watt	**396676**	5/1020	**6,78**	W0	



Abzweigdose

400 V
Leerdose für Nennquerschnitt 2,5 mm², mit 2 Leitungseinführungen und 2 ausbrechbaren Leitungseinführungen.
Einbaumöglichkeit für Befehlsgeräte mit Einlochbefestigung Ø 22,5 mm, z. B. Schneider Electric Harmony xB4/xB5 usw.; bis 50 mm Einbautiefe.

IP54

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**522175**	1/30	**18,53**	W0	



Doppeleinführung

Für Kabel und Leitungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**536061**	10/1000	**2,28**	W0	



Verbindungsstück

Zum abstandslosen Aneinanderreihen mehrerer Geräte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau	**535960**	10/1000	**1,27**	W0	



Schieber mit Stutzen

Für Staparohr M20x1,5 mit Gewinde oder Stopfbuchsverschraubung M20x1,5.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**533963**	10/180	**2,91**	W0	



Aufhängebügel mit Knickschutztülle und Zugentlastung

Zum schnellen und sicheren Aufhängen aller Schlagfest-Geräte.

Hinweis: In Kombination mit den Geräten wird IP 20 erreicht.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**229399**	2/96	**7,84**	W0	

SCHLAGFEST AGRAR

- Schalter mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632
- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung vom 20.3.1975.
- Hinweise zu Materialien:
  Widerstandsfähig gegen aggressive Atmosphäre durch korrosionsbeständige Metallteile aus Spezialle-gierungen und weitgehend chemikalien resistente Polyamidgehäuse.

Material: Thermoplast.

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen AGRAR

Schalter, Taster und Zubehör

Technische Informationen: Schaltbilder für Installations-schalter und -taster



Wippschalter

16 AX, AC 250 V
Beleuchtbar.
Mit Schraubklemmen als Verbindungs-klemmen nach VDE 0632.
Schutzart: IP 55

IP55

Zubehör: Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe
396502 → 237 → 255 → 258 → 308
Steckfassung E 10 396576 → 237 → 255 → 258 → 308
Glimmlampe E 10 395100 → 237 → 255 → 259 → 263 → 308
LED-Leuchtmittel E 10 3951.. → 237 → 255 → 259 → 308

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wechsel, grün	**370677**	1/30	**28,25**	W0	



Wipp-Kontrollschalter

16 AX, AC 250 V
Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig ver-wendbar.
Mit Schraubklemmen als Verbindungs-klemmen nach VDE 0632.
Schutzart: IP 55

IP55

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wechsel, grün	**372677**	1/30	**37,45**	W0	



Wipptaster

10 A, AC 250 V
Beleuchtbar.
Mit Steckklemmen als Verbindungsklem-men nach VDE 0632.
Schutzart: IP 55

IP55

Zubehör: Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe
396502 → 237 → 255 → 258 → 308
Steckfassung E 10 396576 → 237 → 255 → 258 → 308
Glimmlampe E 10 395100 → 237 → 255 → 259 → 263 → 308
LED-Leuchtmittel E 10 3951.. → 237 → 255 → 259 → 308

Lieferumfang: Pro Taster 1 Licht, 1 Tür, 1 Klingel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wechsel, 1-polig, grün	**375977**	1/30	**29,00**	W0	



Symbole, rechteckig

Für Wippen und Schalter mit rechtecki-gem Ausschnitt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
neutral, glasklar	**395569**	100/4000	**0,75**	T0	
Licht, glasklar	**395669**	100/4000	**0,75**	T0	
Schlüssel, glasklar	**395769**	100/4000	**0,75**	T0	
Klingel, glasklar	**395869**	100/4000	**0,75**	T0	
neutral, rot-transp.	**395900**	100/4000	**0,75**	T0	



Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe

AC 230 V, 0,65 mA
Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Ein-sätze.
Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau	**396502**	10/1000	**3,31**	T0	



Steckfassung E 10

Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Ein-sätze.
Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.
Achtung!
Bei Kleinspannung (z. B. 8 V) empfehlen wir eine Anzeige-Lampe, 24-30 V, Röhren-form, E 10, Länge max. 25 mm.

Zu komplettieren mit: Glimmlampe E 10 395100 → 237 → 255 → 259 → 263 → 308
LED-Leuchtmittel E 10 3951.. → 237 → 255 → 259 → 308

Lieferumfang: Ohne Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	396576	10/1000	**1,63**	T0	

SCHLAGFE ST AGRAR





LED-Leuchtmittel E 10

AC/DC 230 V, AC/DC 24 V
Passend für Steckfassung E 10 oder Lichtsignal-Einsatz E 10.

Zu komplettieren mit: Steckfassung E 10 396576 → 237 → 255 → 258 → 308
Lichtsignal E 10-Einsatz 319016 → 308
Hinweis: Stromaufnahme ca. 20 mA

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, rot	**395120**	20/240	**7,80**	T0	
AC 230 V, gelb	**395121**	20/240	**7,80**	T0	
AC 230 V, grün	**395122**	20/240	**9,74**	T0	
AC 230 V, blau	**395123**	20/240	**9,74**	T0	
AC 230 V, weiß	**395124**	20/240	**9,74**	T0	
AC 24 V, rot	**395131**	20/240	**7,80**	T0	
AC 24 V, gelb	**395132**	20/240	**7,80**	T0	
AC 24 V, grün	**395133**	20/240	**9,74**	T0	
AC 24 V, blau	**395134**	20/240	**9,74**	T0	
AC 24 V, weiß	**395135**	20/240	**9,74**	T0	



Glimmlampe E 10

AC 230 V, 0,65 mA
Geringe Stromaufnahme, ca. 0,65 mA, und geringe Zündspannung, max. 120 V, daher besonders für Treppenhaus- und Leuchtstofflampen-Schaltungen geeignet.

Zu komplettieren mit: Steckfassung E 10 396576 → 237 → 255 → 258 → 308
Lichtsignal E 10-Einsatz 319016 → 308

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, 0,65 mA	**395100**	20/4080	**2,51**	T0	

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Achsen und Deckelfedern sind aus Edelstahl, Kontakte und Anschlussklemmen aus Speziallegierungen.
Herausnehmbarer Sockel.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grün	**279077**	1/30	**26,75**	W0	



IP 44

SCHUKO-Dreifach-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
Achsen und Deckelfedern sind aus Edelstahl, Kontakte und Anschlussklemmen aus Speziallegierungen.
Die Steckdosen sind beliebig austauschbar gegen andere Produkte des AGRAR-Programms.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grün	**229377**	2/8	**86,50**	W0	

Zubehör



Doppeleinführung

Für Kabel und Leitungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**536061**	10/1000	**2,28**	W0	



Verbindungsstück

Zum abstandslosen Aneinanderreihen mehrerer Geräte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau	**535960**	10/1000	**1,27**	W0	



Schieber mit Stutzen

Für Staparohr M20x1,5 mit Gewinde oder Stopfbuchsverschraubung M20x1,5.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**533963**	10/180	**2,91**	W0	

SCHLAGFE ST AGRAR





AUFPUTZ

IP 20

Formschön auf der Wand

Aufputz

Ist der Aufwand für eine – meist nachträgliche – Installation zu hoch, senkt der Griff zum Aufputz-Programm zuverlässig die Kosten. Auf optische Qualität muss dabei nicht verzichtet werden. Denn die Aufputz-Gehäuse sind für die Schalterprogramme 1-M, Atelier-M, M-Smart, Artec und Octocolor erhältlich.

262 Aufputz
262 Schalter, Taster und Zubehör
263 SCHUKO-Steckdosen
264 Zubehör für Aufputz-Steckdosen und Kombinationen
265 Aufputz-Gehäuse für 1-M, Atelier-M
266 Aufputz-Gehäuse für M-Smart, Artec
266 Zubehör für Aufputz-Gehäuse





Aufputz
Polarweiß



Aufputz
Kombination SCHUKO-Steckdose/Wechselschalter

- Steckdosen-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.
- Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632.
- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung vom 20.3.1975.

Material: Hochkratzfestes Duroplastprogramm.

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen AUFPUTZ

Schalter, Taster und Zubehör

Technische Informationen: Schaltbilder für Installationsschalter und -taster



Wippschalter

10 AX, AC 250 V

Lieferumfang: Mit Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wechsel, polarweiß	**300619**	10/70	**8,52**	T5	
Wechsel, dunkelbrasil	**300617**	10/70	**11,44**	T5	
Kreuz, weiß	**300744**	10/70	**15,04**	T5	
Kreuz, polarweiß	**300719**	10/70	**15,04**	T5	
Kreuz, dunkelbrasil	**300717**	10/70	**17,90**	T5	
Aus, 2-polig, weiß	**300244**	10/70	**15,04**	T5	
Aus, 2-polig, polarweiß	**300219**	10/70	**15,04**	T5	
Aus, 2-polig, dunkelbrasil	**300217**	10/70	**17,90**	T5	
Wechsel, weiß	**300644**	10/70	**8,52**	T5	



Wippschalter

10 AX, AC 250 V

Lieferumfang: Mit Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Serien, polarweiß	**300519**	10/70	**11,75**	T5	
Serien, dunkelbrasil	**300517**	10/70	**14,61**	T5	
Serien, weiß	**300544**	10/70	**11,75**	T5	



Wipp-Kontrollschalter

10 AX, AC 250 V

Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar.

Lieferumfang: Mit Leuchtanhänger und Glimmlampe AC 230 V Art.-Nr. 395444 und rotem Symbol Art.-Nr. 395930. Mit Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Aus, 2-polig, polarweiß	**302219**	10/70	**24,25**	T5	
Aus, 2-polig, dunkelbrasil	**302217**	10/70	**27,20**	T5	
Wechsel, weiß	**302644**	10/70	**17,90**	T5	
Wechsel, polarweiß	**302619**	10/70	**17,90**	T5	
Wechsel, dunkelbrasil	**302617**	10/70	**20,75**	T5	
Aus, 2-polig, weiß	**302244**	10/70	**24,25**	T5	



Wipptaster

10 A, AC 250 V

Mit drittem Kontakt für Beleuchtungs- oder Kontrollzwecke.

Lieferumfang: Mit Leitungseinführung. Zur VE 10: 4 Licht, 2 Tür, 2 Klingel (glasklar), 10 neutral (rot-transparent).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Schließer, 1-polig, polarweiß	**304819**	10/70	**9,43**	T5	
Schließer, 1-polig, dunkelbrasil	**304817**	10/70	**13,13**	T5	
Schließer, 1-polig, weiß	**304844**	10/70	**9,43**	T5	



Zug-Wechselschalter

10 AX, AC 250 V

Lieferumfang: Mit Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wechsel, polarweiß	**306619**	10/70	**16,94**	T5	
Wechsel, weiß	**306644**	10/70	**16,94**	T5	



Symbole, oval

Für Wippen und Schalter mit ovalem Ausschnitt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
neutral, weiß	**395530**	100/4000	**0,75**	T0	
Licht, weiß	**395630**	100/4000	**0,75**	T0	
Schlüssel, weiß	**395730**	100/4000	**0,75**	T0	
Klingel, weiß	**395830**	100/4000	**0,75**	T0	
neutral, glasklar	**395568**	100/4000	**0,75**	T0	
Licht, glasklar	**395668**	100/4000	**0,75**	T0	
Schlüssel, glasklar	**395768**	100/4000	**0,75**	T0	
Klingel, glasklar	**395868**	100/4000	**0,75**	T0	
neutral, rot-transp.	**395930**	100/4000	**0,75**	T0	



Leuchtanhänger, Betriebsspannung AC 230 V

AC 230 V
Mit eingebauter Glimmlampe.
Stromaufnahme 1 mA.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
230 V, schwarz	**395444**	10/2040	**4,14**	T0	



Leuchtanhänger, Betriebsspannung 12 V

Mit eingebauter Glühlampe für 12 V Betriebsspannung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
12 V, grau	**395412**	10/500	**4,93**	T0	



Lichtsignal E 10

AC 250 V, max. 3 W
Mit Fassung E 10 und roter Haube.
Ohne Glimmlampe.

Zu komplettieren mit: Glimmlampe E 10 395100 → 237 → 255 → 259 → 263 → 308
LED-Leuchtmittel E 10 3951.. → 237 → 255 → 259 → 308
Lieferumfang: Mit Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**308019**	10/70	**15,14**	T5	
weiß	**308044**	10/70	**15,14**	T5	



LED-Leuchtmittel E 10

AC/DC 230 V, AC/DC 24 V
Passend für Steckfassung E 10 oder Lichtsignal-Einsatz E 10.

Zu komplettieren mit: Steckfassung E 10 396576 → 237 → 255 → 258 → 308
Lichtsignal E 10-Einsatz 319016 → 308
Hinweis: Stromaufnahme ca. 20 mA

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, rot	**395120**	20/240	**7,80**	T0	
AC 24 V, rot	**395131**	20/240	**7,80**	T0	



Glimmlampe E 10

AC 230 V, 0,65 mA
Geringe Stromaufnahme, ca. 0,65 mA, und geringe Zündspannung, max. 120 V, daher besonders für Treppenhaus- und Leuchtstofflampen-Schaltungen geeignet.

Zu komplettieren mit: Steckfassung E 10 396576 → 237 → 255 → 258 → 308
Lichtsignal E 10-Einsatz 319016 → 308

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, 0,65 mA	**395100**	20/4080	**2,51**	T0	

SCHUKO-Steckdosen

- Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**275019**	10/70	**4,92**	T5	
dunkelbrasil	**275017**	10/70	**7,94**	T5	
weiß	**275044**	10/70	**4,92**	T5	



SCHUKO-Doppel-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**236019**	5/35	**8,79**	T5	
dunkelbrasil	**236017**	5/35	**11,65**	T5	
weiß	**236044**	5/35	**8,79**	T5	



SCHUKO-Dreifach-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**276219**	10/20	**14,19**	T5	
dunkelbrasil	**276217**	10/20	**16,73**	T5	
weiß	**276244**	10/20	**14,19**	T5	



Kombination SCHUKO-Steckdose/ Wechselschalter

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Wechselschalter: 10 AX, AC 250 V.

Lieferumfang: Mit Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**380619**	5/35	**20,65**	T5	
dunkelbrasil	**380617**	5/35	**23,80**	T5	
weiß	**380644**	5/35	**20,65**	T5	



Kombination SCHUKO-Doppel-Steckdose/Wechselschalter

SCHUKO-Doppel-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Wechselschalter: 10 AX, AC 250 V.

Lieferumfang: Mit Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**382619**	5/20	**27,60**	T5	
dunkelbrasil	**382617**	5/20	**31,00**	T5	
weiß	**382644**	5/20	**27,60**	T5	

Zubehör für Aufputz-Steckdosen und Kombinationen



Abzweigdose

400 V
Leerdose für Nennquerschnitt 2,5 mm².
Mit Bodenplatte und 8 ausbrechbaren Öffnungen für Leitungseinführungen.

Lieferumfang: Mit 3 Leitungseinführungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**523019**	10/60	**11,23**	T5	
dunkelbrasil	**523017**	10/60	**11,33**	T5	
weiß	**523044**	10/60	**8,84**	T5	



Bodenplatte für Einzelgerät

Aus selbstverlöschendem Material.

Zu komplettieren mit: SCHUKO-Steckdose AUFPUTZ 2750.. → 263

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**517619**	10/300	**1,74**	T5	
dunkelbrasil	**517617**	10/300	**1,74**	T5	
weiß	**517644**	10/300	**1,74**	T5	



Bodenplatte für Doppel-Steckdose

Aus selbstverlöschendem Material.

Zu komplettieren mit: SCHUKO-Doppel-Steckdose AUFPUTZ 2360.. → 263

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**517719**	10/210	**3,49**	T5	
dunkelbrasil	**517717**	10/210	**3,49**	T5	
weiß	**517744**	10/210	**3,49**	T5	

Bodenplatte für Zweifach-Kombination

Aus selbstverlöschendem Material.

Zu komplettieren mit: Kombination SCHUKO-Steckdose/ Wechselschalter AUFPUTZ 3806 .. → 264

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**517819**	10/240	**3,49**	T5	
dunkelbrasil	**517817**	10/240	**3,49**	T5	
weiß	**517844**	10/240	**3,49**	T5	

Bodenplatte für Dreifach-Kombination/ SCHUKO-Dreifach-Steckdose

Aus selbstverlöschendem Material.

Zu komplettieren mit: SCHUKO-Dreifach-Steckdose AUFPUTZ 2762 .. → 264
Kombination SCHUKO-Doppel-Steckdose/Wechselschalter AUFPUTZ 3826.. → 264

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**517919**	10/200	**5,20**	T5	
dunkelbrasil	**517917**	10/200	**5,20**	T5	
weiß	**517944**	10/200	**5,20**	T5	

Leitungseinführung

Für Leitungen und Minikanäle.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**535162**	20/2000	**0,71**	T5	
polarweiß	**535160**	20/900	**0,89**	T5	



Kanaleinführung (15 mm)

Für Kanäle 15x15 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**535062**	10/1000	**1,22**	T5	
polarweiß	**535060**	10/1000	**1,22**	T5	
dunkelbrasil	**535064**	10/1000	**1,38**	T5	

Aufputz-Gehäuse für 1-M, ATELIER-M

- **Bruchsichere Thermoplastausführung.**
- Passende Minikanäle (15x15 mm) liefern die Hersteller von Installationskanälen.



Aufputz-Gehäuse, 1fach

Zubehör: Zugentlastung AUFPUTZ 510501 → 113 → 120 → 265
Kanaleinführung (15 mm) AUFPUTZ 5350.. → 206 → 266
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß glänzend	**519144**	1/40	**8,15**	T5	
polarweiß glänzend	**519119**	1/40	**8,15**	T5	
aktivweiß glänzend	**519125**	1/40	**8,15**	T5	



Aufputz-Gehäuse, 2fach

Zubehör: Zugentlastung AUFPUTZ 510501 → 113 → 120 → 265
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß glänzend	**519244**	1/20	**14,83**	T5	
polarweiß glänzend	**519219**	1/20	**14,83**	T5	
aktivweiß glänzend	**519225**	1/20	**14,83**	T5	



Aufputz-Gehäuse, 3fach

Zubehör: Zugentlastung AUFPUTZ 510501 → 113 → 120 → 265
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß glänzend	**519344**	1/15	**23,60**	T5	
polarweiß glänzend	**519319**	1/15	**23,60**	T5	
aktivweiß glänzend	**519325**	1/15	**23,60**	T5	



Zugentlastung

Lieferumfang: Mit 5 Zugentlastungen und 10 Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	510501	5/300	**3,28**	T5	

Aufputz-Gehäuse für M-SMART, ARTEC

Thermoplastausführung.
- Passende Minikanäle (15 x 15 mm) liefern die Hersteller von Installationskanälen.

Technische Informationen: Abmessungen Aufputzgehäuse



Aufputz-Gehäuse, 1fach

Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 2 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar.

Zubehör: Kanaleinführung (15 mm) AUFPUTZ 5350.. → 206 → 266

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**512144**	1/40	**8,15**	T5	
polarweiß	**512119**	1/40	**8,15**	T5	
aktivweiß glänzend	**MEG4014-1425**	1/40	**8,15**	T0	
lichtgrau	**512129**	1/40	**9,27**	T5	
dunkelbrasil	**512115**	1/40	**9,27**	T5	
schwarzgrau	**512169**	1/40	**9,27**	T5	



Aufputz-Gehäuse, 2fach

Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**512244**	1/20	**14,83**	T5	
polarweiß	**512219**	1/20	**14,83**	T5	
aktivweiß glänzend	**MEG4024-1425**	1/20	**14,83**	T0	
lichtgrau	**512229**	1/20	**16,31**	T5	
dunkelbrasil	**512215**	1/20	**16,31**	T5	
schwarzgrau	**512269**	1/20	**16,31**	T5	



Aufputz-Gehäuse, 3fach

Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**512344**	1/15	**23,60**	T5	
polarweiß	**512319**	1/15	**23,60**	T5	
aktivweiß glänzend	**MEG4034-1425**	1/15	**23,60**	T0	
lichtgrau	**512329**	1/15	**26,65**	T5	
dunkelbrasil	**512315**	1/15	**26,65**	T5	
schwarzgrau	**512369**	1/15	**26,65**	T5	

Zubehör für Aufputz-Gehäuse

Leitungseinführung

Für Leitungen und Minikanäle.


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**535162**	20/2000	**0,71**	T5	
polarweiß	**535160**	20/900	**0,89**	T5	
lichtgrau	**535163**	20/2000	**0,93**	T5	



Kanaleinführung (15 mm)

Für Kanäle 15x15 mm.


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**535062**	10/1000	**1,22**	T5	
polarweiß	**535060**	10/1000	**1,22**	T5	
lichtgrau	**535063**	10/1000	**1,22**	T5	
dunkelbrasil	**535064**	10/1000	**1,38**	T5	
schwarzgrau	**535067**	10/1000	**1,38**	T5	

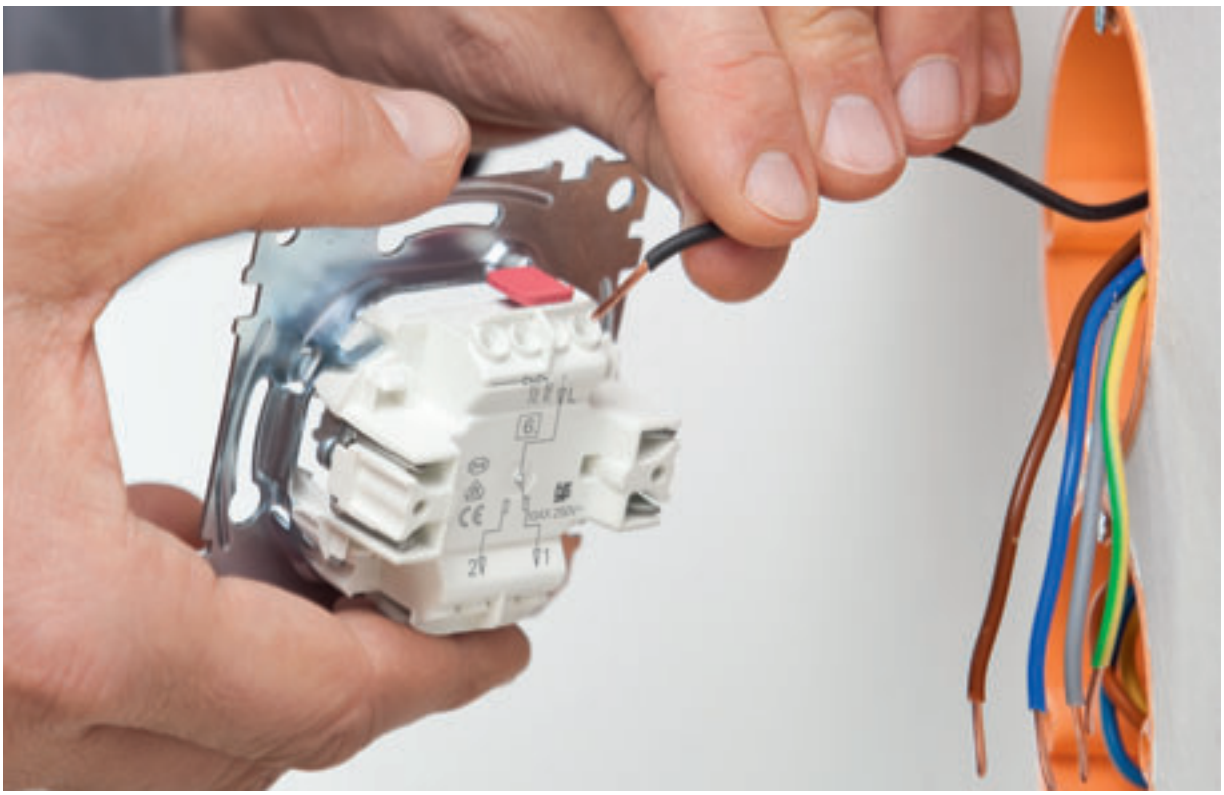

Ein Einsatz – viele Möglichkeiten

Universal-Unterputzeinsätze

Dank des Universal-Unterputzeinsatzes lassen sich die breit aufgefächerten Schalterprogramme von Merten leicht und schnell gegeneinander austauschen. So eröffnet sich ein Gestaltungsspielraum mit zahlreichen Variationen ohne großen Installations- und Kostenaufwand. Zum Einsatz kommt dabei das volle Spektrum aller Wippen und Rahmen aus der großen Auswahl von System M, ergänzt um System Fläche.
Auch das Programm Aquadesign steht zur Verfügung.

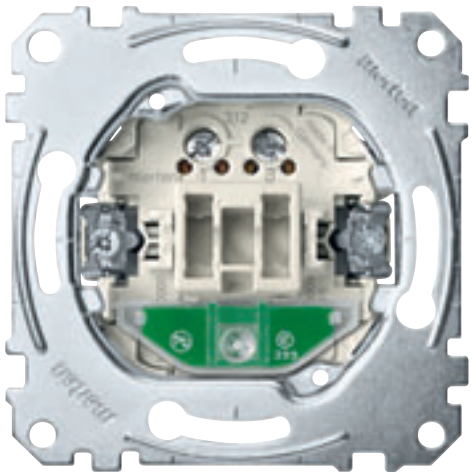

QuickFlex®

Sparen Sie bis zu 25% wertvolle Montage-Zeit und setzen auf die neueste Sockel-Technologie: QuickFlex®.

Einfach mehr schaffen

QuickFlex®

Flexibilität und Komfort







272 Tabelle PlusLink

274 Unterputzeinsätze/Zubehör
274 Wippschalter-Einsätze
277 Wipptaster-Einsätze
279 Rollladenschalter-Einsätze
280 Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch
282 Tastdimmmer-/schalter PlusLink
288 Tastdimmmer-/schalter
292 Energiesparlampen- / LED-Dimmer
294 Drehdimmer
296 Jalousiesteuerungssystem PlusLink
298 Jalousiesteuerungssystem
300 Raumtemperaturregler-Einsätze
300 Kommunikations-Einsätze und Zubehör
304 Signal- und Info-Einsätze
305 TV / Audio
306 Spannungsversorgungen
306 Fernbedienungen
307 Zubehör Universaleinsätze







Prüfkontakte

1 Die Prüfkontakte auf der Vorderseite erlauben bequemes Prüfen und Messen – und zwar im eingebauten Zustand.

2 Dank der Beschriftung auf der Frontseite ist sofort erkennbar, welche Kontakte spannungsführend sind.

Kennzeichnung

3 Das Schaltbild hat bereits beim Einbau den korrekten Anschluss ermöglicht. Daher besteht beim Prüfen die Sicherheit, dass die auf der Vorderseite gekennzeichneten Prüfkontakte auch tatsächlich angeschlossen sind.


4 Die aufgedruckte Artikelnummer auf der Vorderseite hilft, den montierten QuickFlex® Schalter eindeutig zu identifizieren. Dadurch werden Unsicherheiten bezüglich des verbauten Einsatzes ausgeräumt.



QuickFlex® Schalter

Anschließen leicht gemacht
- Steckklemmen mit trichterförmigen Leitungseinführungen sorgen für einfache und schnelle Verdrahtung
- Ergonomisch sinnvoll: Die Anschlüsse sind um 35° angewinkelt und erleichtern den Einbau erheblich
- Das rückseitige Schaltbild verschafft sicheren Überblick über die Verdrahtung
- Leicht bedienbare, gut zugängliche Lösehebel
- Die geringe Einbautiefe sorgt für maximale Bewegungsfreiheit beim Anschließen

Schnell & sicher ausrichten
- Der unverwüstliche 1 mm-Stahltragring bleibt auch auf unebenen Wänden immer in Form
- Abgerundete Kanten machen die Montage noch sicherer
- Durch die hochglanzverzinkte Oberfläche sind die Ausrichtungs-Markierungen und Kennzeichnungen noch besser sichtbar
- Mit der bewährten Verzahnung der Tragringe sind auch Mehrfachkombinationen schnell und einfach ausgerichtet

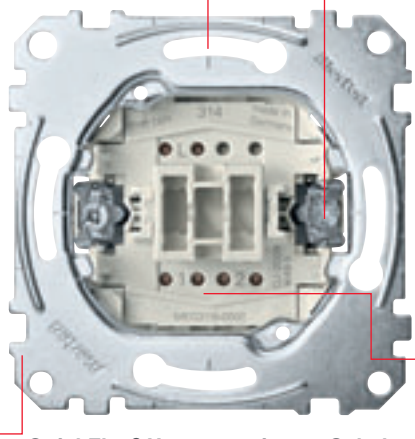

QuickFlex® Unterputzeinsatz Schalter



QuickFlex® LED Beleuchtungs-Modul
für Unterputzeinsatz Schalter/Taster



QuickFlex® LED Beleuchtungs-Modul
für Unterputzeinsatz Doppelschalter/-taster

Superschnelle Befestigung
- Mit drei kurzen Umdrehungen der Schnellgewindeschrauben sitzt der Sockel fest in der Dose
- 100 % Sicherheit durch komplett isolierten Tragring
- 100 % versenkte Krallen sorgen für leichte und sichere Montage in Hohlwanddosen
- Leichte Krallenrückstellung macht Montageänderungen und erneutes Ausrichten zum Kinderspiel

Komfortabel Prüfen von vorne
- Eindeutige und gut erkennbare Kennzeichnung der Anschlüsse
- Prüfkontakte erlauben bequemes Prüfen & Messen von vorne – ohne Ausbau des Schaltersockels

Intelligente Zusatzfunktionen nachrüstbar ohne Demontage
- Die Sockel sind für LED Beleuchtungs-Module vorgerüstet: Einfach einstecken – fertig
- Die LED Beleuchtungs-Module in Rot oder Multicolor können als Kontrolllicht oder Orientierungslicht verwendet werden

Großer Gestaltungsspielraum


QuickFlex® Unterputzeinsätze

Die neuen QuickFlex® Einsätze überzeugen auf ganzer Linie: Neue und verbesserte Funktionen vereinfachen die Installation – das Anschließen, Ausrichten, Befestigen, Überprüfen und Erweitern der Einsätze ist künftig schneller, sicherer und bequemer realisierbar. Ermöglicht wird dies durch speziell geformte Anschlussräume, eine optimale Leitungsführung, die Fixierung durch praktische Steckklemmen und die geringe Einbautiefe, die somit Platz für eine einfache Verdrahtung schafft. Für höchste Sicherheit bei der Montage sorgen mehrfach entkoppelte Bauteile und abgerundete Kanten. Ein zusätzlicher Vorteil: QuickFlex® Module ermöglichen das Nachrüsten und Erweitern von QuickFlex® Steckdosen und Sockeln wie beispielsweise das LED Beleuchtungs-Modul, das Lichtakzente setzt.

QuickFlex® Steckdose

Anschließen leicht gemacht
- Steckklemmen mit trichterförmigen Leitungseinführungen sorgen für einfache und schnelle Verdrahtung
- Leicht bedienbare, gut zugängliche Lösehebel
- Die geringe Einbautiefe sorgt für maximale Bewegungsfreiheit beim Anschließen

Schnell & sicher ausrichten
- Der unverwüstliche 1 mm-Stahltragring bleibt auch auf unebenen Wänden immer in Form
- Abgerundete Kanten machen die Montage noch sicherer
- Durch die hochglanzverzinkte Oberfläche sind die Ausrichtungs-Markierungen und Kennzeichnungen noch besser sichtbar
- Mit der bewährten Verzahnung der Tragringe sind auch Mehrfachkombinationen schnell und einfach ausgerichtet

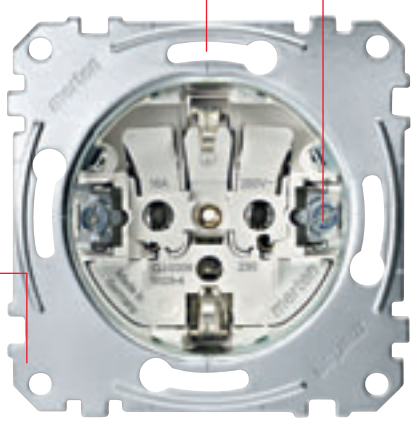

QuickFlex® Unterputzeinsatz Steckdose

Superschnelle Befestigung
- Mit drei kurzen Umdrehungen der Schnellgewindeschrauben sitzt der Sockel fest in der Dose
- 100 % Sicherheit durch komplett isolierten Tragring
- 100 % versenkte Krallen sorgen für leichte und sichere Montage in Hohlwanddosen
- Leichte Krallenrückstellung macht Montageänderungen und erneutes Ausrichten zum Kinderspiel



QuickFlex® Überspannungsschutz-Modul



QuickFlex® LED Kontrolllicht-Modul




QuickFlex® LED Beleuchtungs-Modul

Intelligente Zusatzfunktionen nachrüstbar ohne Demontage
- Die Sockel sind für Erweiterungen vorgerüstet: Einfach einstecken – fertig
- Überspannungsschutz: das Modul mit Defektanzeigeleuchte und Warnton
- Das Kontrolllicht ermöglicht Spannungsanzeige per LED
- Orientierung bietet das LED Beleuchtungs-Modul

Unterputzeinsätze/Zubehör

Kombinations- und Geräteübersicht

	Lichtsteuerung				
	Dimmbare Einsätze				Schalt-Einsätze
	Universal-Dimmer-Einsatz		Steuerungs-Einsatz 1-10 V	DALI-Steuerungs-Einsatz	Relais-Schalt-Einsatz
	1fach	2fach			1fach
Artikelnummer	MEG5171-0000	MEG5172-0000	MEG5180-0000	MEG5185-0000	MEG5161-0000
					
	PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink
Neutralleiter erforderlich	nein	nein	ja	ja	ja
Mögliche Lasten				DALI	
Taster-Module					
Taster-Modul Basic, 1fach System M: MEG5110-0300 	■	■	■	■	■
Taster-Modul Basic, 2fach System M: MEG5120-0300 	■	■	■	■	■
Taster-Modul Comfort, 1fach System M: MEG5111-0300 	■	■	■	■	■
Taster-Modul Comfort, 2fach System M: MEG5121-0300 	■	■	■	■	■
Drehregler-Module					
Drehregler-Modul System M: MEG5252-03.. 	■	■	■	■	■
Sensor-Module					
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M: MEG5710-03.. 	■	■	■	■	■
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M: MEG5711-03.. 	■	■	■	■	■
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M: MEG5530-03.. 	■	■	■	■	■
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. 	■	■	■	■	■
Zeitschaltuhr-Modul					
Zeitschaltuhr-Modul System M: MEG5755-03.. 	■	■	■	■	■
Sensoren					
Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 	—	—	—	—	—


■ kombinierbar

— nicht kombinierbar

merten by Schneider Electric

Unterputzeinsätze/Zubehör

Kombinations- und Geräteübersicht

Lichtsteuerung			Jalousie-steuerung	Zentrale Steuerung			
Schalt-Einsätze			Jalousie-steuerung	PlusLink			Sensoren
Relais-Schalt-Einsatz	Elektronik-Schalt-Einsatz		Jalousie-steuerungs-Einsatz	Zentralstellen-Einsatz	Nebenstelle Plus System M		Helligkeits-sensor-Schnittstelle UP
2fach	1fach	2fach			1fach	2fach	
MEG5162-0000	MEG5151-0000	MEG5152-0000	MEG5165-0000	MEG5190-0000	MEG5119-0300	MEG5129-0300	MEG5195-0100
							
PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink
ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	ja
							
■	■	■	■	■	–	–	–
■	■	■	■	■	–	–	–
■	■	■	■	■	–	–	–
■	■	■	■	■	–	–	–
■	■	■	■	–	–	–	–
■	■	■	–	■	–	–	–
■	■	■	–	■	–	–	–
■	■	■	–	■	–	–	–
■	■	■	–	■	–	–	–
■	■	■	■	■	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	■

Unterputzeinsätze/Zubehör

- Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit Aufputz-Gehäusen möglich.
- Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632
- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung.

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Unterputzeinsätze

Wippschalter-Einsätze

QuickFlex

Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.


Schalterwippen System M → 48
Schalterwippen System Fläche → 170
Schalterwippen AQUADESIGN → 228

Technische Informationen: Schaltbilder für Installationsschalter und -taster



Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex


Zu komplettieren mit: Wippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000 → 307
MEG3901-0006 → 307
MEG3921-0000 → 307

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3116-0000**	10/60	**6,16**	T8	
16 AX, AC 250 V	**MEG3616-0000**	10/60	**9,74**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
16 AX, AC 250 V	**MEG3516-0000**	10/60	**9,74**	T0	



Serienschalter-Einsatz, 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex


Zu komplettieren mit: Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3115-0000**	10/60	**9,59**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3615-0000**	10/60	**13,07**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
16 AX, AC 250 V	**MEG3515-0000**	10/60	**13,07**	T0	



Kreuzschalter-Einsatz, 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex


Zu komplettieren mit: Wippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000 → 307
MEG3901-0006 → 307
MEG3921-0000 → 307

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3117-0000**	10/60	**12,84**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3617-0000**	10/40	**15,14**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
16 AX, AC 250 V	**MEG3517-0000**	10/40	**15,14**	T0	



Doppelwechselschalter-Einsatz, 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.





QuickFlex


Zu komplettieren mit: Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3126-0000**	10/60	**16,70**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3626-0000**	10/60	**20,15**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
16 AX, AC 250 V	**MEG3526-0000**	10/60	**20,15**	T0	



Serienschalter-Einsatz mit N-Klemme, 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.





QuickFlex


Zu komplettieren mit: Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Doppel-Schalter/Taster als Kontrolllicht MEG3902-0000 → 307
MEG3922-0000 → 307

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3125-0000**	10/60	**9,83**	T0	



Ausschalter-Einsatz, 2-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.






QuickFlex


Zu komplettieren mit: Wippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster MEG3901-0000 → 307
MEG3901-0006 → 307
MEG3921-0000 → 307

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3112-0000**	10/60	**12,84**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3612-0000**	10/60	**16,30**	T0	



Ausschalter-Einsatz, 3-polig

Beleuchtbar.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.





Zu komplettieren mit: Wippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228
Zubehör: Leuchtanhänger für 3-polige Schalter 396376 → 244 → 255 → 308


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Schraubklemmen					
16 AX, AC 400 V	**311300**	10/50	**22,75**	T0	



Wechselschalter/ Wechseltaster-Einsatz

Die linke Wippe ist als Wechselschalter 10 AX, AC 250 V und die rechte Wippe als Taster 10 A, AC 250 V ausgeführt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

QuickFlex





Zu komplettieren mit: Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX/10 A, AC 250 V	**MEG3128-0000**	10/60	**16,94**	T0	



Aus/Wechsel-Kontrollschalter-Einsatz, 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

QuickFlex





Zu komplettieren mit: Wippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228
Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3106-0000**	10/60	**15,68**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3606-0000**	10/60	**19,16**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
16 AX, AC 250 V	**MEG3506-0000**	10/60	**19,16**	T0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



Aus/Wechselschalter-Einsatz mit Orientierungslicht, 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex


- **Zu komplettieren mit:** Wippen für Schalter/Taster System M → 48
  Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
  Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228
- **Lieferumfang:** Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3136-0000**	10/60	**10,49**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3636-0000**	10/40	**13,97**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
16 AX, AC 250 V	**MEG3536-0000**	10/40	**13,97**	T0	



Aus-Kontrollschalter-Einsatz, 2-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex


- **Zu komplettieren mit:** Wippen für Schalter/Taster System M → 48
  Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
  Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228
- **Lieferumfang:** Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3102-0000**	10/60	**22,20**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3602-0000**	10/40	**25,60**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
16 AX, AC 250 V	**MEG3502-0000**	10/40	**25,60**	T0	



Serien-Kontrollschalter-Einsatz, 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex


- **Zu komplettieren mit:** Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 48
  Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
  Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228
- **Lieferumfang:** Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Doppel-Schalter/Taste als Kontrolllicht.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3105-0000**	10/40	**18,92**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3605-0000**	10/40	**22,40**	T0	



Serienschalter-Einsatz mit Orientierungslicht, 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex


- **Zu komplettieren mit:** Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 48
  Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
  Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228
- **Lieferumfang:** Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Doppel-Schalter/Taste als Orientierungslicht.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3135-0000**	10/40	**14,40**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3635-0000**	10/40	**17,88**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
16 AX, AC 250 V	**MEG3535-0000**	10/40	**17,88**	T0	



Kreuzschalter-Einsatz mit Orientierungslicht, 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex

- **Zu komplettieren mit:** Wippen für Schalter/Taster System M → 48
  Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
  Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228
- **Lieferumfang:** Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3137-0000**	10/40	**17,06**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3637-0000**	10/40	**20,50**	T0	

Wipptaster-Einsätze

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.


▸ Schalterwippen System M → 48
Schalterwippen System Fläche → 170
Schalterwippen AQUADESIGN → 228

▪ **Technische Informationen:** Schaltbilder für Installationsschalter und -taster



Taster-Einsatz, Schließer 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex


▸ **Zu komplettieren mit:** Wippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000 → 307
MEG3901-0006 → 307
MEG3921-0000 → 307

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ **Steckklemmen**					
10 A, AC 250 V	**MEG3150-0000**	10/60	**6,95**	T8	
▸ **Schraub-Liftklemmen**					
10 A, AC 250 V	**MEG3050-0000**	10/60	**7,08**	T0	



Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex


▸ **Zu komplettieren mit:** Wippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000 → 307
MEG3901-0006 → 307
MEG3921-0000 → 307

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ **Steckklemmen**					
10 A, AC 250 V	**MEG3154-0000**	10/60	**9,73**	T0	



Taster-Einsatz mit N-Klemme, Wechsel 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex

▸ **Zu komplettieren mit:** Wippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000 → 307
MEG3901-0006 → 307
MEG3921-0000 → 307


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ **Steckklemmen**					
10 A, AC 250 V	**MEG3156-0000**	10/60	**7,23**	T0	
▸ **Schraub-Liftklemmen**					
10 A, AC 250 V	**MEG3056-0000**	10/60	**7,23**	T0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



Doppeltaster-Einsatz, 2 Schließer 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex


Zu komplettieren mit: Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3155-0000**	10/60	**16,62**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3055-0000**	10/60	**16,62**	T0	



Doppeltaster-Einsatz, 2 Wechsel 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex


Zu komplettieren mit: Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3159-0000**	10/40	**16,94**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3059-0000**	10/40	**16,94**	T0	



Doppeltaster-Einsatz, 1 Schließer 1-polig + 1 Öffner 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex

Zu komplettieren mit: Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3153-0000**	10/40	**16,94**	T0	



Wechselschalter/ Wechseltaster-Einsatz

Die linke Wippe ist als Wechselschalter 10 AX, AC 250 V und die rechte Wippe als Taster 10 A, AC 250 V ausgeführt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

QuickFlex




Zu komplettieren mit: Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX/10 A, AC 250 V	**MEG3128-0000**	10/60	**16,94**	T0	



Taster-Einsatz mit N-Klemme, Öffner 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex


Zu komplettieren mit: Wippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000 → 307
MEG3901-0006 → 307
MEG3921-0000 → 307

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3151-0000**	10/40	**7,23**	T0	



Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex

Zu komplettieren mit: Wippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228
Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3160-0000**	10/60	**11,31**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
16 A, AC 250 V	**MEG3560-0000**	10/60	**14,78**	T0	



QuickFlex

Doppeltaster-Einsatz mit Orientierungslicht, 2 Schließer 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.





▸ **Zu komplettieren mit:** Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228

▮ **Lieferumfang:** Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Doppel-Schalter/Taste als Orientierungslicht.


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ **Steckklemmen**					
10 A, AC 250 V	**MEG3165-0000**	10/60	**21,35**	T0	



QuickFlex

Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.





▸ **Zu komplettieren mit:** Card-Schalter System M 3156.., 3154.. → 57
System Fläche 3153.. → 175


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ **Steckklemmen**					
6 A, AC 250 V	**MEG3754-0000**	10/60	**7,23**	T0	



QuickFlex

Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt und Orientierungslicht, Schließer 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.





▸ **Zu komplettieren mit:** Card-Schalter System M 3156.., 3154.. → 57
System Fläche 3153.. → 175

▮ **Lieferumfang:** Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ **Steckklemmen**					
6 A, AC 250 V	**MEG3760-0000**	10/40	**11,46**	T0	

Rollladenschalter-Einsätze

QuickFlex

Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

▸ Rollladenabdeckung System M → 57
Rollladenabdeckung System Fläche → 176
Rollladenabdeckung AQUADESIGN → 229


▪ **Technische Informationen:** Rollladenschalter und -taster



QuickFlex

Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig

Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



▸ **Zu komplettieren mit:** Wippe für Rollladenschalter und -taster
System M 4324.., 4355.., 4344.. → 4 → 51 → 57
System Fläche 4115.. → 171 → 176 → 212
AQUADESIGN 3434.. → 229


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ **Steckklemmen**					
10 A, AC 250 V	**MEG3715-0000**	10/60	**17,04**	T0	



QuickFlex

Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig

Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



▸ **Zu komplettieren mit:** Wippe für Rollladenschalter und -taster
System M 4324.., 4355.., 4344.. → 4 → 51 → 57
System Fläche 4115.. → 171 → 176 → 212
AQUADESIGN 3434.. → 229
Mit Zusatzkontakt zur Abschaltung der Klingelfunktion in Verbindung mit MEG 5209-03../5876.. und 587092 bei der Anwendung "Bitte nicht stören / Bitte Zimmer aufräumen". → 87

▮ **Hinweis:** Mit Zusatzkontakt zur Abschaltung der Klingelfunktion in Verbindung mit MEG 5209-03../5876.. und 587092 bei der Anwendung "Bitte nicht stören / Bitte Zimmer aufräumen".


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▸ **Steckklemmen**					
10 A, AC 250 V	**MEG3714-0000**	10/60	**19,49**	T0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



Rollladentaster-Einsatz, 1-polig

Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex

Zu komplettieren mit: Wippe für Rollladenschalter und -taster
System M 4324.., 4355.., 4344.. → 4 → 51 → 57
System Fläche 4115.. → 171 → 176 → 212
AQUADESIGN 3434.. → 229

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3755-0000**	10/60	**17,04**	T0	



Rollladen-/Serien-Einsatz


AC 230 V, 50-60 Hz
Neutralleiter: erforderlich.

Schaltleistung: AC 230 V, 1000 W/VA für beide Kanäle gemeinsam
Kapazitive Last: AC 230 V, max. 140 µF
Eigenverbrauch: < 1 W
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Rollladen-Steuerelektronik TRANCENT 569092 → 223
Serien-Steuerelektronik TRANCENT 569091 → 223

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1000 VA	**576499**	1/50	**69,00**	E0	




Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz

10 A, AC 250 V
Mit beiliegender Arretierungsscheibe als Taster verwendbar.
Bedienung mit Drehknebel.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz System M 5671.., 5698.., 5387.. → 57
System Fläche 3192.. → 176

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2-polig	**317200**	1/40	**24,40**	T0	




Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder

10 A, AC 250 V
Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze System M 3194.., 3193.. → 58
AQUADESIGN 3482.. → 229
Zubehör: Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition MEG3985-0001 → 309
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen MEG3985-0003 → 310

Lieferumfang: Ohne Schloss.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2-polig	**318501**	1/50	**39,15**	E0	



Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder

10 A, AC 250 V
Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze System M 3194.., 3193.. → 58
AQUADESIGN 3482.. → 229
Zubehör: Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition MEG3985-0001 → 309
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen MEG3985-0003 → 310

Lieferumfang: Ohne Schloss.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2-polig	**318901**	1/50	**39,15**	E0	

Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch

QuickFlex

Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Zeitschaltuhren (Komplettgeräte) finden Sie in den Programmen System M oder System Fläche.



Zug-Wechselschalter-Einsatz, 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Kontrollfenster für Zugschalter System M MEG3380-03.. /-04.. → 56
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster MEG3901-0000 → 307
MEG3901-0006 → 307
MEG3921-0000 → 307


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3186-0000**	10/60	**11,42**	T0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



Zug-Ausschalter-Einsatz, 2-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex


Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Kontrollfenster für Zugschalter System M MEG3380-03.. /-04.. → 56
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster MEG3901-0000 → 307
MEG3901-0006 → 307
MEG3921-0000 → 307

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3182-0000**	10/60	**17,91**	T0	



Zug-Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig


Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Kontrollfenster für Zugschalter System M MEG3380-03.. /-04.. → 56
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster MEG3901-0000 → 307
MEG3901-0006 → 307
MEG3921-0000 → 307

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3184-0000**	10/60	**13,64**	T0	



Zeitschalter-Einsatz

AC 250 V, 16 A (4 A bei Motoren)
Mögliche Abweichung bis +12 %.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 15 min System M 5674.., 5390.., 5393.. → 59
System Fläche 5383.. → 176
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2-polig, 15 min	**538000**	1/40	**53,00**	E0	
2-polig, 120 min	**538200**	1/40	**53,00**	E0	



Dreistufen-Drehschalter-Einsatz

16 A, AC 250 V
Zum Schalten von Ventilatoren für Klimageräte, Heizungen oder Dunstabzugshauben in drei verschieden Stufen.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Dreistufen-Drehschalter System M 5672.., 4373.., 5388.. → 57
System Fläche 3169.. → 175

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	317400	1/40	**48,75**	E0	



Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder

10 A, AC 250 V
Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.
Keine Nullstellung!

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze System M 3194.., 3193.. → 58
AQUADESIGN 3482.. → 229
Zubehör: Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition MEG3985-0001 → 309
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen MEG3985-0003 → 310
Technische Informationen
Lieferumfang: Ohne Schloss.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2-polig	**318601**	1/50	**39,15**	E0	

Unterputzeinsätze/Zubehör

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

- Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit den Aufputz-Gehäusen möglich.
- Für alle Dimmertypen gilt: Wenn die Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten können (Hohlwände, Mehrfach-Kombinationen), dann dürfen die angegebenen Anschlussleistungen nicht maximal ausgeschöpft werden.

Symbolerklärung:

- Kompaktleuchtstofflampe
- LED
- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Dimmbare gewickelte Trafos
- Elektronische Trafos für Phasenabschittdimmer

Bedienflächen mit PlusLink System M → 61



PlusLink

Universal-Dimmer-Einsatz

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 50-420 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5171-0000	1/50	**98,50**	E0	**Neu**



Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Krallen- und Schraubbbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-220 VA
Neutralleiter: **nicht** erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5172-0000	1/50	**124,50**	E0	Neu



DALI-Steuerungs-Einsatz

Zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von DALI-EVG.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Memory-Funktion.
- An einer DALI-Linie können bis zu 6 DALI-Steuerungs-Einsätze angeschlossen werden, jedoch darf die maximale Anzahl von 64 DALI-EVG und 300 m Leitungslänge nicht überschritten werden.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Typ: Kategorie-I-Steuergerät
Lastart: max. 15 regelbare DALI-EVG
DALI-Ausgangsstrom: max. 30 mA
DALI-Ausgangsspannung: DC 15 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5185-0000	1/50	**129,50**	E0	Neu

Unterputzeinsätze/Zubehör



Steuerungs-Einsatz 1-10 V

Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.
Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 A, cosw =0,6
Steuerstrom: max. 50 mA
Lastart: max. 25 regelbare EVG (1-10 V)
Ausgänge: 1 x Schließer, 1x (1-10 V)
Max. Schaltleistung:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlamen: 2000 W
NV-Halogenlamen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5180-0000	1/50	**102,50**	E0	Neu



Universal-Dimmer für Energiespar-/ LED-Lampen

Für System M.
Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Energiesparlampen, LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Für dimmbare Energiesparlampen von:

- Osram
- Philips
- Govena
- Megaman

Für dimmbare LED Lampen von:

- Osram
- Philips
- Ledon
- Toshiba

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.
Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Automatische Lasterkennung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 10-200 VA
Energiesparlampen: max. 40 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Wippen für Taster-Modul 2fach System M MEG5220-03../-04.. → 64 → 66 → 349 → 359 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank) System M MEG5226-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0) System M MEG5228-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) System M MEG5227-03../-04.. → 64 → 349 → 380

Hinweis: Es dürfen maximal drei Dimmer an eine mit 16 A abgesicherte Leitung angeschlossen werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5170-0300	1/40	**88,00**	E0	Neu

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Relais-Schalt-Einsatz

Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6
Ausgänge: 1 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlamen: 2000 W
NV-Halogenlamen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5161-0000	1/50	**60,00**	E0	Neu



Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6. Die Gesamtbelastung beider Kanäle darf 14 A nicht überschreiten
Ausgänge: 2 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlamen: 2000 W
NV-Halogenlamen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5162-0000	1/50	**67,50**	E0	Neu

Unterputzeinsätze/Zubehör



Elektronik-Schalt-Einsatz

PlusLink

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 50-420 VA
Energiesparlampen: 12-100 VA
Philips Master LED bulb: max. 40 W
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5151-0000	1/50	**60,00**	E0	Neu



Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach

PlusLink

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-200 VA
Energiesparlampen pro Kanal: 12-40 VA
Philips Master LED bulb: max. 40 W
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5152-0000	1/50	**67,50**	E0	Neu

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten
by Schneider Electric



PlusLink

Nebenstelle Plus, 1fach

Für System M.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Wippe für Taster-Modul 1fach System M MEG5210-03../-04.. → 62 → 347 → 378
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0) System M MEG5211-03../-04.. → 62 → 347 → 378
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab) System M MEG5215-03../-04.. → 62 → 347 → 378
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Empfänger: Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5119-0300	1/40	**45,20**	E0	Neu



PlusLink

Nebenstelle Plus, 2fach

Für System M.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.
- 2 Szenentasten zum Aufrufen/ Speichern von Szenen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Wippen für Taster-Modul 2fach System M MEG5220-03../-04.. → 64 → 66 → 349 → 359 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank) System M MEG5226-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0) System M MEG5228-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) System M MEG5227-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Empfänger: Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5129-0300	1/40	**52,00**	E0	Neu

Unterputzeinsätze/Zubehör



Zentralstellen-Einsatz

Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

▶ **Zu komplettieren mit:** Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Empfänger: Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5190-0000	1/60	**60,00**	E0	**Neu**

Tastdimmmer-/schalter

- Memory-Funktion: Beim Einschalten hat die Lampe die zuletzt eingestellte Helligkeit.

Symbolerklärung:

- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Dimmbare gewickelte Trafos
- Elektronische Trafos für Phasenabschittdimmer
- Elektrische Motoren

▶ Tastsensorflächen System M → 66
Tastsensorflächen System Fläche → 178
Tastsensorflächen AQUADESIGN → 229
Technische Informationen: Grundlagen Dimmer; Dimmer- und Lasttypen; Lampen-/Dimmer-Matrix





Universal-Superdimmer-Einsatz

Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Nennspannung : AC 230 V, 50 Hz
Mindestlast: 25 VA
Maximallast: 420 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)

▶ **Zu komplettieren mit:** Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363
TELE-Sensorfläche System M 5779.., 5703.., 5711.. → 66 → 363
System Fläche 5709.. → 178 → 364
Zentralplatte Komfort-Drehregler für Universal-Superdimmer-Einsatz System M 5678.., 5677.. → 71 → 355
Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze System M 5036.., 5026.. → 67 → 323 → 364
System Fläche 5046.. → 179 → 324 → 365
Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370
Technische Informationen
Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche CONNET für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA. In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Einsatz nur ab Version 3A benutzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
25-420 VA	**577099**	1/50	**117,50**	E0	



Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

AC 230 V, 50-60 Hz

Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last.
Keine Mischlasten anschließen.
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Nennleistung/je Kanal: 50-200 W/VA

Zu komplettieren mit: Tastermodul 2fach System M 568499 → 67 → 358
System Fläche 568199 → 179 → 359
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2 x 50-200 VA	**568099**	1/50	**124,50**	E0	**Ausl.**



Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last

AC 230 V

Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen.
(Phasenanschnitt).
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363
TELE-Sensorfläche System M 5779.., 5703.., 5711.. → 66 → 363
System Fläche 5709.. → 178 → 364
Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
60-400 W	**573399**	1/60	**55,50**	E0	
60-600 W, Halogen 500 W	**577299**	1/60	**76,00**	E0	



Memory-Halogen-Superdimmer-Einsatz für induktive Last

AC 230 V

Für dimmbare, gewickelte Trafos und Glühlampen (induktive/ohmsche Last).
(Phasenanschnitt).
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363
TELE-Sensorfläche System M 5779.., 5703.., 5711.. → 66 → 363
System Fläche 5709.. → 178 → 364
Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-500 VA	**573599**	1/60	**85,00**	E0	



Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last

AC 230 V

Für elektronische Trafos (MET und andere Fabrikate) und Glühlampen (ohmsche Last).
(Phasenabschnitt).
Brummfrei, kurzschlussfest, mit Überlastschutz, lampenschonender Softstart. Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363
TELE-Sensorfläche System M 5779.., 5703.., 5711.. → 66 → 363
System Fläche 5709.. → 178 → 364
Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb: Relais-Universal-Einsatz 575897 → 290 → 361

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-315 W	**577899**	1/60	**96,00**	E0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



Relais-Universal-Einsatz

AC 230 V
Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Neutralleiter: erforderlich
Funktionen:

- Tastfunktion: eingeschaltet, solange Tastfläche berührt wird, max. 1 Minute
- Schaltfunktion: Ein/Aus
- Zeitfunktion: 5 s bis 1 h

Anschlussleistung: max. 1000 W/VA, 500 VA bei NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo, max. 140 µF kapazitive Last

Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363
TELE-Sensorfläche System M 5779.., 5703.., 5711.. → 66 → 363
System Fläche 5709.. → 178 → 364
Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
max. 1000 W/VA	**575897**	1/50	**72,50**	E0	



Rollladen-/Serien-Einsatz

AC 230 V, 50-60 Hz
Neutralleiter: erforderlich.

Schaltleistung: AC 230 V, 1000 W/VA für beide Kanäle gemeinsam
Kapazitive Last: AC 230 V, max. 140 µF
Eigenverbrauch: < 1 W
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Rollladen-Steuerelektronik TRANCENT 569092 → 223
Serien-Steuerelektronik TRANCENT 569091 → 223

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1000 VA	**576499**	1/50	**69,00**	E0	



Elektronik-Schalt-Einsatz

AC 230 V
Für ohmsche Last wie Glühlampen, 230 V-Halogenlampen.

Schaltleistung: 25-400 W
Neutralleiter: nicht erforderlich
(2 Leitersystem)

Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363
TELE-Sensorfläche System M 5779.., 5703.., 5711.. → 66 → 363
System Fläche 5709.. → 178 → 364
Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Hinweis: In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Elektronik-Schalt-Einsatz nicht verwendet werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
25-400 W	**575799**	1/50	**34,65**	E0	



Elektronik-Taster-Einsatz

AC 230 V
Impulsgeber für Stromstoßschalter oder Schützschaltungen.
Die Schaltfunktion wird durch den verwendeten Stromstoßschalter oder die Schützschaltung bestimmt.

Anschlussleistung: 4-100 VA
Schaltstrom: 10-500 mA
Impulsdauer: ca. 40 ms
Neutralleiter: nicht erforderlich
(2 Leitersystem)

Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363
TELE-Sensorfläche System M 5779.., 5703.., 5711.. → 66 → 363
System Fläche 5709.. → 178 → 364
Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
4-100 VA	**574697**	1/60	**57,00**	E0	



Relais-Schalt-Einsatz

Für ohmsche und komplexe Lasten wie Glühlampen, Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung usw.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 0-1000 VA
Kapazitive Last: max. 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)

Zu komplettieren mit: ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M 5755.., 5784.. → 76 → 430
AQUADESIGN 5781.. → 230 → 431
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M 5728.., 5785.. → 77 → 430
System Fläche 5795.. → 184 → 431
ARGUS 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M 5688.., 5687.. → 76 → 429
Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze System M 5034.., 5024.. → 67 → 324 → 365
System Fläche 5044.. → 179 → 325 → 366

Technische Informationen

Hinweis: Ersetzt den Relais-Schalt-Einsatz Art.-Nr. 576899.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
0-1000 VA	**576897**	1/50	**75,50**	E0	



Elektronik-Schalt-Einsatz

Für ohmsche Last wie Glühlampen, 230 V-Halogenlampen.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 40-300 W
Neutralleiter: nicht erforderlich
(2 Leitersystem)

Zu komplettieren mit: ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M 5755.., 5784.. → 76 → 430
AQUADESIGN 5781.. → 230 → 431
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M 5728.., 5785.. → 77 → 430
System Fläche 5795.. → 184 → 431
ARGUS 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M 5688.., 5687.. → 76 → 429
Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze System M 5034.., 5024.. → 67 → 324 → 365
System Fläche 5044.. → 179 → 325 → 366

Technische Informationen

Hinweis: Es dürfen maximal zwei Elektronik-Schalt-Einsätze parallel geschaltet werden. In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Einsatz nur ab Version 2A benutzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-300 W	**576799**	1/50	**33,00**	E0	



Nebenstellen-Einsatz

Für Memory-Super-, Halogen-Super- und TELE-Dimmer, Elektronik-Taster, Zeitschalter, Relaisschalter und MET-Trafos.
Die Nebenstelle ist **nicht** fernbedienbar.
Bedienfunktion wie Hauptstelle.

Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	573999	1/60	**29,45**	E0	



Nebenstellen-TELE-Einsatz

Für Memory-Super-, Halogen-Super- und TELE-Dimmer, Elektronik-Taster, Zeitschalter, Relaisschalter und MET-Trafos.
Neutralleiter: erforderlich
Fernbedienbar.
Bedienfunktion wie Hauptstelle.

Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363
TELE-Sensorfläche System M 5779.., 5703.., 5711.. → 66 → 363
System Fläche 5709.. → 178 → 364
Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	573998	1/60	**32,30**	E0	



Leistungszusatz

AC 230 V
Zur Leistungserweiterung für Memory-Superdimmer, TELE-Dimmer, Glüh- und Leuchtstofflampen-Dimmer.
Die Last ist auf Dimmer und Leistungszusätze gleichmäßig zu verteilen.
(Phasenanschnitt).

Zu komplettieren mit: Blindabdeckung System M 3916..., 3918.., 3917.. → 89
System Fläche 3919.. → 190
AQUADESIGN 3483.. → 230

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
25-600 VA	**574099**	1/60	**67,50**	E0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



ET-Leistungszusatz für kapazitive Last

AC 230 V

Zur Leistungserweiterung für ET-Dimmer, Art.-Nr. 577199, bzw. ET-Superdimmer, Art.-Nr. 577899.
Die Last ist auf den ET-Dimmer und ET-Leistungszusatz gleichmäßig zu verteilen.
(Phasenabschnitt).

Zu komplettieren mit: Blindabdeckung System M 3916..., 3918.., 3917.. → 89
System Fläche 3919.. → 190
AQUADESIGN 3483.. → 230

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-315 W	**577399**	1/60	**74,50**	E0	

Energiesparlampen- / LED-Dimmer

- Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit den Aufputz-Gehäusen möglich.
- Für alle Dimmertypen gilt: Wenn die Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten können (Hohlwände, Mehrfach-Kombinationen, AP-Kombinationen und Einbau-Dimmer auf Hutschienen), dann dürfen die angegebenen Anschlussleistungen nicht maximal ausgeschöpft werden.

Symbolerklärung:

- Kompaktleuchtstofflampe
- LED
- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Dimmbare gewickelte Trafos
- Elektronische Trafos für Phasenabschnittdimmer



Steuergerät-Einsatz Ledotron

Zum komfortablen Schalten und Dimmen von Ledotron-Lampen.
Der Einsatz sendet die Informationen digital über die vorhandene Netzleitung zur Ledotron-Lampe.
Ledotron Kompaktleuchtstofflampen und Ledotron LED-Lampen sind im Handel erhältlich.
Mit Druck-Wechselschalter.

Ledotron Leuchtmittel:

- OSRAM DULUX INTELLIGENT LEDOTRON Stick 18 W EAN 4008321671059
- OSRAM DULUX INTELLIGENT LEDOTRON Globe 14 W EAN 4008321694652
- OSRAM DULUX INTELLIGENT LEDOTRON Classic 11 W EAN 4008321988546
- OSRAM PARATHOM CLASSIC A60 LEDOTRON 12 W EAN 4008321988553
- OSRAM PARATHOM PRO PAR16 50 LEDOTRON 9,5 W EAN 4008321988560

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.
Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Anschlussleistung:
Ledotron Lampen: max. 200 W
Glühlampen (nur schalten): min. 40 W, max. 210 W
Anzahl Ledotron Lampen: min. 1/max. 10 Stück
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: 0,5-2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M MEG5250-03../-04../-06.. → 4 → 69 → 357
System Fläche MEG5250-40../-41../-42.. → 6 → 181 → 212 → 357
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf M-Creativ MEG5250-3500 → 70 → 157

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5145-0000	1/40	**95,00**	E0	Neu



Universal-Dimmer für Energiespar-/ LED-Lampen

Für System M.
Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Energiesparlampen, LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Für dimmbare Energiesparlampen von:
- Osram
- Philips
- Govena
- Megaman

Für dimmbare LED Lampen von:
- Osram
- Philips
- Ledon
- Toshiba

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.
Funktionen:
- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Automatische Lasterkennung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 10-200 VA
Energiesparlampen: max. 40 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Wippen für Taster-Modul 2fach System M MEG5220-03../-04.. → 64 → 66 → 349 → 359 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank) System M MEG5226-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0) System M MEG5228-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) System M MEG5227-03../-04.. → 64 → 349 → 380

Hinweis: Es dürfen maximal drei Dimmer an eine mit 16 A abgesicherte Leitung angeschlossen werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5170-0300	1/40	**88,00**	E0	Neu



Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten

AC 230 V, 50 Hz
Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (ohmsche/induktive Last).
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Wechselschalter.
Für energiesparende Lampen wie z.B.:
Osram:
- Halogen Energy Saver

Philips:
- EcoClassic

Radium:
- EcoPlus

Weitere auf Anfrage.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M MEG5250-03../-04../-06.. → 4 → 69 → 357
System Fläche MEG5250-40../-41../-42.. → 6 → 181 → 212 → 357

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
9-100 W	**MEG5140-0000**	1/72	**55,00**	E0	

Unterputzeinsätze/Zubehör

Drehdimmer

- Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit den Aufputz-Gehäusen möglich.
- Für alle Dimmertypen gilt: Wenn die Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten können (Hohlwände, Mehrfach-Kombinationen, AP-Kombinationen und Einbau-Dimmer auf Hutschienen), dann dürfen die angegebenen Anschlussleistungen nicht maximal ausgeschöpft werden.

Symbolerklärung:

230 V Glühlampen
230 V Halogenlampen
Dimmbare gewickelte Trafos
Elektronische Trafos für Phasenabschittdimmer
Elektrische Motoren

▸ Drehdimmerabdeckung System M → 69
Drehdimmerabdeckung System Fläche → 181
▪ **Technische Informationen:** Grundlagen Dimmer; Dimmer- und Lasttypen; Lampen-/Dimmer-Matrix



Universal-Drehdimmer-Einsatz

AC 230 V, 50 Hz
Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Druck-Wechselschalter.

▸ **Zu komplettieren mit:** Zentralplatte mit Drehknopf System M
MEG5250-03../-04../-06.. → 4 → 69 → 357
System Fläche MEG5250-40../-41../-42.. → 6 → 181 → 212 → 357

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-420 W/VA	**MEG5138-0000**	1/72	**93,50**	E0	
20-600 W/VA	**MEG5139-0000**	1/72	**108,00**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten

AC 230 V, 50 Hz
Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (ohmsche/induktive Last).
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Wechselschalter.
Für energiesparende Lampen wie z.B.:
Osram:
- Halogen Energy Saver

Philips:
- EcoClassic

Radium:
- EcoPlus

Weitere auf Anfrage.

▸ **Zu komplettieren mit:** Zentralplatte mit Drehknopf System M
MEG5250-03../-04../-06.. → 4 → 69 → 357
System Fläche MEG5250-40../-41../-42.. → 6 → 181 → 212 → 357

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
9-100 W	**MEG5140-0000**	1/72	**55,00**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter

AC 230 V, 50 Hz
Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen.
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Ausschalter.

▸ **Zu komplettieren mit:** Zentralplatte mit Drehknopf System M
MEG5250-03../-04../-06.. → 4 → 69 → 357
System Fläche MEG5250-40../-41../-42.. → 6 → 181 → 212 → 357
▪ **Technische Informationen**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-400 W	**MEG5131-0000**	1/72	**19,30**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter

AC 230 V, 50 Hz
Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen.
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Wechselschalter.

▸ **Zu komplettieren mit:** Zentralplatte mit Drehknopf System M
MEG5250-03../-04../-06.. → 4 → 69 → 357
System Fläche MEG5250-40../-41../-42.. → 6 → 181 → 212 → 357
▪ **Technische Informationen**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-400 W	**MEG5132-0000**	1/72	**45,80**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für induktive Last

AC 230 V, 50 Hz
Für dimmbare, gewickelte Trafos, Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (induktive/ohmsche Last).
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Wechselschalter.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M MEG5250-03../-04../-06.. → 4 → 69 → 357
System Fläche MEG5250-40../-41../-42.. → 6 → 181 → 212 → 357
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-600 W/VA	**MEG5133-0000**	1/72	**60,00**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für induktive Last

AC 230 V, 50 Hz
Für dimmbare, gewickelte Trafos, Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (induktive/ohmsche Last).
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Ausschalter.

Nennleistung: 60-1000 VA
Motor Last: 60-600 VA
Neutralleiter: erforderlich

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M MEG5250-03../-04../-06.. → 4 → 69 → 357
System Fläche MEG5250-40../-41../-42.. → 6 → 181 → 212 → 357
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
60-1000 VA	**MEG5135-0000**	1/72	**132,50**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last

AC 230 V, 50 Hz
Für elektronische Trafos und Glühlampen (ohmsche Last).
(Phasenabschnitt).
Mit Druck-Wechselschalter.
Brummfrei, kurzschlussfest, mit Überlastschutz, lampenschonender Softstart.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M MEG5250-03../-04../-06.. → 4 → 69 → 357
System Fläche MEG5250-40../-41../-42.. → 6 → 181 → 212 → 357
Technische Informationen
Hinweis: Passend für Merten MET-Transformatoren.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-315 W	**MEG5136-0000**	1/72	**76,50**	E0	
20-630 W	**MEG5137-0000**	1/72	**99,00**	E0	



Steuergerät-Einsatz Ledotron

Zum komfortablen Schalten und Dimmen von Ledotron-Lampen.
Der Einsatz sendet die Informationen digital über die vorhandene Netzleitung zur Ledotron-Lampe.
Ledotron Kompaktleuchtstofflampen und Ledotron LED-Lampen sind im Handel erhältlich.
Mit Druck-Wechselschalter.
Ledotron Leuchtmittel:
- OSRAM DULUX INTELLIGENT LEDOTRON Stick 18 W EAN 4008321671059
- OSRAM DULUX INTELLIGENT LEDOTRON Globe 14 W EAN 4008321694652
- OSRAM DULUX INTELLIGENT LEDOTRON Classic 11 W EAN 4008321988546
- OSRAM PARATHOM CLASSIC A60 LEDOTRON 12 W EAN 4008321988553
- OSRAM PARATHOM PRO PAR16 50 LEDOTRON 9,5 W EAN 4008321988560

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.
Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Anschlussleistung:
Ledotron Lampen: max. 200 W
Glühlampen (nur schalten): min. 40 W, max. 210 W
Anzahl Ledotron Lampen: min. 1/max. 10 Stück
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: 0,5-2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M MEG5250-03../-04../-06.. → 4 → 69 → 357
System Fläche MEG5250-40../-41../-42.. → 6 → 181 → 212 → 357
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf M-Creativ MEG5250-3500 → 70 → 157

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5145-0000	1/40	**95,00**	E0	**Neu**



Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V

AC 230 V, 50 Hz
Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
Mit Druck-Ausschalter 1,7 A.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M MEG5250-03../-04../-06.. → 4 → 69 → 357
System Fläche MEG5250-40../-41../-42.. → 6 → 181 → 212 → 357
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5142-0000	1/72	**36,10**	E0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



Drehzahlsteller-Einsatz

AC 230 V, 50-60 Hz, max. 2,7 A
Zur stufenlosen Drehzahlregelung von Einphasen-Motoren wie Induktions-, Spaltpol- oder Universalmotoren. Mit separatem Schaltausgang zur Lamellensteuerung oder zum Schalten von ohmschen Lasten.
Mit Kurzschlussschutz.

▶ **Zu komplettieren mit:** Zentralplatte für Drehzahlsteller System M 5676.., 5696.., 5398.. → 71

Hinweis: Ersetzt Drehzahlsteller-Einsatz Art.-Nr. 573699.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	583699	1/50	**79,00**	E0	

Jalousiesteuerungssystem PlusLink

▶ Bedienflächen mit PlusLink System M → 61



Jalousiesteuerungs-Einsatz

Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter.
Der Einsatz besitzt zwei elektrisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte, die das gleichzeitige Ansteuern beider Relaisausgänge zuverlässig verhindert.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Lamellenverstellung bei Jalousien.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Motorlast: 1 Motor, max. 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

▶ **Zu komplettieren mit:** Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Helligkeitssensor-Schnittstelle UP MEG5195-0100 → 297 → 382

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5165-0000	1/50	**67,50**	E0	**Neu**



PlusLink

Zentralstellen-Einsatz

Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Empfänger: Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5190-0000	1/60	**60,00**	E0	Neu



PlusLink

Helligkeitssensor-Schnittstelle UP

Unterputzschnittstelle zum Anschluss von Helligkeitssensoren und/oder Magnetkontakt.
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
Mit Schraubklemmen.
Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich
Eingänge: 3 Sensoreingänge, gemeinsame Masse
Anschlussquerschnitt:
L, N, PL: max. 2 x 2,5 mm²
Sensor-Eingänge: min. 2 x 0,14 mm², max. 2 x 0,75 mm²
Abmessungen: 45x41x23 mm (BxHxT)

Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395
Empfänger: Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5195-0100	1/60	**48,85**	E0	Neu



Rollladen-Mehrfachsteuerrelais-Einsatz

5 A, AC 250 V
Passend für eine 60er-UP-Dose.
Es können mit einem Mehrfachsteuerrelais 2 Motoren über Handbedienung vor Ort oder zentral gesteuert werden.
Die Mehrfachsteuerrelais sind kaskadierbar.

Zu komplettieren mit: Blindabdeckung System M 3916..., 3918.., 3917.. → 89
System Fläche 3919.. → 190

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	576399	1/24	**100,50**	E0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP

6 A, AC 250 V

Passend für eine 60er-UP-Dose. Flache Bauform von 22 mm. Bei Vor-Ort-Steuerung mittels Taster Einbau in eine tiefe Unterputz-Dose.
Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen.
Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Steuerspannung: AC 230 V ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 6 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Maße: 22x49x52 mm (HxBxT)
Einbau: (tiefe) Unterputzdose

Zu komplettieren mit: Blindabdeckung System M 3916..., 3918.., 3917.. → 89
System Fläche 3919.. → 190

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	576398	1/100	**44,35**	E0	



Sonnen-/Dämmerungssensor

Der Lichtsensor wird mit einem Sauger an der Fensterscheibe befestigt. Als Sonnen- oder Dämmerungssensor verwendbar.
Die Position des Sensors bestimmt den Anfahrtspunkt der Jalousie.

Anschlussleitung: 2 m / LIYY 2x0,14 mm²

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2 m, polarweiß	**580691**	1/54	**40,80**	E0	

Jalousiesteuerungssystem

Jalousiesteuerungssystem System M → 71
Jalousiesteuerungssystem System Fläche → 182



Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard

Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter.
Motorschutz durch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte. Ohne Nebenstelleneingang.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Neutralleiter: erforderlich
Schaltleistung: max. 1 Motor 1000 VA
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Impulsdauer: 2 min
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm² oder 2x1,5 mm²

Zu komplettieren mit: Jalousie-Taster System M 5877.., 5862.. → 71 → 387
System Fläche 5842.. → 182 → 387
Jalousie-Taster mit Sensoranschluss System M 5878.., 5865.. → 71 → 388
System Fläche 5845.. → 182 → 388
Jalousie-Taster mit Memory-Funktion und Sensoranschluss System M 5879.., 5863.. → 72 → 389
System Fläche 5843.. → 182 → 389
Jalousie-Taster mit IR-Empfänger und Sensoranschluss System M 5880.., 5864.. → 72 → 390
System Fläche 5844.. → 182 → 390
Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss System M 5035.., 5025.. → 72 → 331 → 391
System Fläche 5045.. → 183 → 332 → 391
Jalousie-Zeitschaltuhr Standard System M 5814.., 5819.. → 72 → 392
System Fläche 5859.. → 183 → 392
Jalousie-Zeitschaltuhr System M 5815.., 5861.. → 73 → 393
System Fläche 5841.. → 183 → 393
Jalousie-Zeitschaltuhr mit Sensoranschluss System M 5816.., 5867.. → 73 → 394
System Fläche 5851.. → 183 → 394

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1000 VA	**580698**	1/50	**52,00**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric



Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang

Zur Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter.
Über den Nebenstelleneingang kann ein mechanischer Rollladenschalter/-taster oder ein weiterer Jalousiesteuerungs-Einsatz zum Aufbau von Gruppen-/Zentral-Steuerungen angeschlossen werden. Windalarm-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar. Motorschutz durch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Neutralleiter: erforderlich
Schaltleistung: max. 1 Motor 1000 VA
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Umschaltzeit: minimal 500 ms
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm² oder 2x1,5 mm²

Zu komplettieren mit: Jalousie-Taster System M 5877.., 5862.. → 71 → 387
System Fläche 5842.. → 182 → 387
Jalousie-Taster mit Sensoranschluss System M 5878.., 5865.. → 71 → 388
System Fläche 5845.. → 182 → 388
Jalousie-Taster mit Memory-Funktion und Sensoranschluss System M 5879.., 5863.. → 72 → 389
System Fläche 5843.. → 182 → 389
Jalousie-Taster mit IR-Empfänger und Sensoranschluss System M 5880.., 5864.. → 72 → 390
System Fläche 5844.. → 182 → 390
Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss System M 5035.., 5025.. → 72 → 331 → 391
System Fläche 5045.. → 183 → 332 → 391
Jalousie-Zeitschaltuhr Standard System M 5814.., 5819.. → 72 → 392
System Fläche 5859.. → 183 → 392
Jalousie-Zeitschaltuhr System M 5815.., 5861.. → 73 → 393
System Fläche 5841.. → 183 → 393
Jalousie-Zeitschaltuhr mit Sensoranschluss System M 5816.., 5867.. → 73 → 394
System Fläche 5851.. → 183 → 394
Zubehör: Windsensor-Schnittstelle 580693 → 395
Hinweis: In Kombination mit der Jalousiezeitschaltuhr Standard ist der Nebenstelleneingang außer Funktion. → 183 → 392

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1000 VA	**580699**	1/50	**77,00**	E0	



Rollladen-Mehrfachsteuerrelais-Einsatz

5 A, AC 250 V
Passend für eine 60er-UP-Dose.
Es können mit einem Mehrfachsteuerrelais 2 Motoren über Handbedienung vor Ort oder zentral gesteuert werden.
Die Mehrfachsteuerrelais sind kaskadierbar.

Zu komplettieren mit: Blindabdeckung System M 3916..., 3918.., 3917.. → 89
System Fläche 3919.. → 190

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	576399	1/24	**100,50**	E0	



Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP

6 A, AC 250 V
Passend für eine 60er-UP-Dose. Flache Bauform von 22 mm. Bei Vor-Ort-Steuerung mittels Taster Einbau in eine tiefe Unterputz-Dose.
Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen.
Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Steuerspannung: AC 230 V ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 6 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Maße: 22x49x52 mm (HxBxT)
Einbau: (tiefe) Unterputzdose

Zu komplettieren mit: Blindabdeckung System M 3916..., 3918.., 3917.. → 89
System Fläche 3919.. → 190

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	576398	1/100	**44,35**	E0	

Unterputzeinsätze/Zubehör

Raumtemperaturregler-Einsätze

- Raumtemperaturreglerabdeckung System M → 77
  Raumtemperaturreglerabdeckung System Fläche → 184
- **Technische Informationen:** Heizungssteuerung



Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display

Mit dem Universal Temperaturregler Einsatz mit Touch-Display kann die Raum- oder Bodentemperatur geregelt werden. Die Bedienung erfolgt über ein Touch-Display.
An den Regler können elektrische Fußbodenheizungen, Radiatoren oder Stellantriebe angeschlossen werden.
Der Thermostat kann in drei verschiedenen Modi betrieben werden:
Raumluft-Modus
Der interne Temperatursensor erfasst die Raumtemperatur und regelt diese.
Fußboden-Modus
Der als Zubehör erhältliche Fußbodensensor erfasst die Bodentemperatur und regelt die elektrische Fußbodenheizung.
Dual-Modus
Der interne Temperatursensor erfasst die Raumtemperatur und regelt diese. Zugleich überwacht der Fußbodensensor die Bodentemperatur und begrenzt diese auf den voreingestellten Wert der maximalen Temperatur. Dieser Modus empfiehlt sich besonders bei temperaturempfindlichen Parkett- oder Laminatfußböden.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Nennlast (Ohmsch): 16 A
Nennlast (Induktiv): 1 A, cos U = 0,6

- **Zu komplettieren mit:** Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display System M MEG5775-03../-04.. → 77
  System Fläche MEG5775-40../-41.. → 184
  Zubehör: Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display MEG5775-0003 → 300

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5775-0000	1/50	**112,00**	E0	



Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter

Mit thermischer Rückführung.
Vierte Klemme für Nachtabsenkung.

Nennstrom Heizen: 10 (4) A

- **Zu komplettieren mit:** Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter System M 5348.., 5361.. → 77
  System Fläche 5397.. → 184
- **Lieferumfang:** Raumtemperaturregler-Einsatz, Putzschutzdeckel und Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V	**536302**	1/50	**63,00**	E8	
AC 24 V	**536304**	1/50	**69,50**	E0	



Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt

Für elektrische Fußbodenheizung, wenn die Zusatzheizung verriegelt werden muss, Klimatisierung (Kühlung), Stellantriebe (spannungslos offen oder geschlossen).
Mit thermischer Rückführung.

Nennstrom Heizen: 10 (4) A
Nennstrom Kühlen: 5 (2) A

- **Zu komplettieren mit:** Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt System M 5347.., 5362.. → 4 → 78
  System Fläche 5374.. → 185
- **Lieferumfang:** Raumtemperaturregler-Einsatz, Putzschutzdeckel und Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V	**536400**	1/50	**66,00**	E0	
AC 24 V	**536401**	1/50	**70,50**	E0	



Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter

Mit Fernfühler an 4 m Zuleitung, verlängerbar mit 2-adrigem Kabel.

- **Zu komplettieren mit:** Zentralplatte für Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter System M 5349.., 5358.. → 78
  System Fläche 5375.. → 185
- **Lieferumfang:** Raumtemperaturregler-Einsatz, Fernfühler, Putzschutzdeckel und Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, 10(4) A	**537100**	1/12	**137,00**	E0	




Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display

Zu verwenden bei Fußbodenheizungssystemen.

- **Zu komplettieren mit:** Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display MEG5775-0000 → 300

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5775-0003	1/21	**20,40**	E0	

Kommunikations-Einsätze und Zubehör



Fernmelde-Anschlussdose TAE 1fach

Für den deutschen Markt.
Zum Anschluss eines analogen Telefons.
Mit Schraubklemmen.
1×6 F: 1 Telefon


- **Zu komplettieren mit:** Zentralplatte für TAE/Audio/USB
  System M 2960.., 2979.. → 5 → 93 → 96 → 99 → 465
  System Fläche 2978.. → 7 → 193 → 194 → 196 → 213 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1x6 F, weiß	**465206**	10/50	**5,93**	T0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric

Unterputzeinsätze/Zubehör




Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach

Für den deutschen Markt.
Zum Anschluss von analogen Telefonen/ Zusatzgeräten.
Mit Schraubklemmen.
2×6/6 NF/F: 2 Telefone, 1 Zusatzgerät
3×6 NFN: 1 Telefon, 2 Zusatzgeräte

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 5 → 93 → 96 → 99 → 465
System Fläche 2978.. → 7 → 193 → 194 → 196 → 213 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2x6/6 NF/F, weiß	**465226**	10/50	**8,93**	T0	
3x6 NFN, weiß	**465236**	10/50	**8,93**	T0	




Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10

Für den österreichischen Markt.
Zum Anschluss von analogen Endgeräten.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 5 → 93 → 96 → 99 → 465
System Fläche 2978.. → 7 → 193 → 194 → 196 → 213 → 465
Bestellung nur über Merten, Wien.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**465930**	10/50	**46,00**	T0	



Kombidose UAE/TAE (Kat 3)

Zum Anschluss eines Telefons und eines analogen oder digitalen Endgerätes über die 8-polige UAE-Buchse.
Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 5 → 93 → 96 → 99 → 465
System Fläche 2978.. → 7 → 193 → 194 → 196 → 213 → 465
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
8(6)-6F+N, weiß	**465707**	1/60	**16,88**	T0	




Line 21 Kombidose UAE/TAE

Mit integrierter Line 21-Technik.
Zum Anschluss eines analogen Telefons/TK-Anlage (TAE) und eines digitalen Netzwerkgerätes (UAE, 8polig) wie PC, HUB, Router, Merten-Switch Art.-Nr. 465711 oder IC 1 Art.-Nr. 6950.., 6951...
Mit 4 Schraubklemmen für die Installationsleitung und 2 für den Anschluss weiterer Telefondosen.

Leitungslänge: max. 50 m
Übertragungsrate: max. 100 Mbit/s

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 5 → 93 → 96 → 99 → 465
System Fläche 2978.. → 7 → 193 → 194 → 196 → 213 → 465
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
8(6)-6F+N	**465709**	1/60	**36,10**	T0	




UAE-Einsatz 8

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 8-polige UAE-Buchse.
Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach
System M 2962.., 2983.. → 93 → 96 → 463
System Fläche 2918.. → 193 → 194 → 463

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	465720	10/50	**14,15**	T0	




UAE-Einsatz 8 Kat 5e

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 8-polige UAE-Buchse.
Anschluss über LSA-Klemmen.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach
System M 2962.., 2983.. → 93 → 96 → 463
System Fläche 2918.. → 193 → 194 → 463

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	465721	1/50	**19,85**	T0	



UAE-Einsatz 8/8

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei 8-polige UAE-Buchsen.
Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M 2961.., 2980.. → 5 → 93 → 96 → 464
System Fläche 2926.. → 194 → 195 → 464
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**465701**	10/40	**16,88**	T0	



Line 21 UAE-Einsatz 8/8


Mit integrierter Line 21-Technik.
Zum Anschluss eines analogen Telefons/TK-Anlage (UAE, 8polig) und eines digitalen Netzwerkgerätes (UAE, 8polig) wie PC, HUB, Router, Merten-Switch Art.-Nr. 465711 oder IC 1 Art.-Nr. 6950.., 6951...
Mit 4 Schraubklemmen für die Installationsleitung und 2 für analoge Telefonie.

Leitungslänge: max. 50 m
Übertragungsrate: max. 100 Mbit/s

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M 2961.., 2980.. → 5 → 93 → 96 → 464
System Fläche 2926.. → 194 → 195 → 464
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	465708	1/60	**36,10**	T0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



UAE-Einsatz 2x8

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei parallelgeschaltete 8-polige UAE-Buchsen in Busverkabelung. Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M 2961.., 2980.. → 5 → 93 → 96 → 464
System Fläche 2926.. → 194 → 195 → 464

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**465702**	10/40	**12,91**	T0	



UAE-Einsatz 8/8 Kat 5e

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei 8-polige UAE-Buchsen. Anschluss über LSA-Klemmen.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M 2961.., 2980.. → 5 → 93 → 96 → 464
System Fläche 2926.. → 194 → 195 → 464

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**465703**	1/50	**25,40**	T0	



UAE-Einsatz 8/8 Kat 6

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei 8-polige UAE-Buchsen. Anschluss über LSA-Klemmen.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M 2961.., 2980.. → 5 → 93 → 96 → 464
System Fläche 2926.. → 194 → 195 → 464

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**465706**	1/50	**27,55**	T0	




Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach System M MEG4573-03.. /-04.. → 96

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4575-0011	1/50	**20,40**	T0	Neu




Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach System M MEG4573-03.. /-04.. → 96

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4576-0021	1/50	**22,55**	T0	Neu



Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach System M MEG4574-03../-04.. → 97

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4575-0012	1/50	**25,40**	T0	Neu




Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach System M MEG4574-03../-04.. → 97

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4576-0022	1/50	**27,55**	T0	Neu




RJ12-Telefonsteckdosen-Einsatz, 4polig

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 4-polige RJ12-Buchse.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Telefonsteckdosen-Einsatz RJ11/RJ12 System M MEG4211-03.. /-04.. → 93

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4214-0000	5/120	**5,93**	T0	



RJ12-Telefonsteckdosen-Einsatz, 6polig

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 6-polige RJ12-Buchse.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Telefonsteckdosen-Einsatz RJ11/RJ12 System M MEG4211-03.. /-04.. → 93

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4216-0000	5/120	**8,93**	T0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack

Passend zu Kommunikationssteckverbindern.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber System M MEG4562-03../-04.. → 94 → 97 → 195 → 468
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber System M MEG4564-03../-04.. → 94 → 98 → 195 → 468

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
rot	**MEG4566-0006**	5/90	**7,66**	T0	
transparent	**MEG4566-0080**	5/90	**7,66**	T0	
schwarz/gelb	**MEG4566-0003**	5/90	**7,66**	T0	
grün	**MEG4566-0004**	5/90	**7,66**	T0	



Steckverbinder Modular Jack Kat 3

WE Western Technik.
Gemäß US FCC 86, Kat 3.
Anschluss mit Schneid-Klemmtechnik.

Anschlussbelegung Telekom/ISDN - Modular Jack/8-polig: 1a/4, 1b/5, 2a/3, 2b/6.

Zu komplettieren mit: Einschub für Steckverbinder Modular Jack System M, System Fläche 464398 → 91 → 192 → 466
System M, System Fläche 464398 → 91 → 192 → 466

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
6-polig RJ 11/ Kat. 3, schwarz	**465516**	5/250	**5,75**	T0	
8-polig RJ 45/ Kat. 3, schwarz	**465518**	5/250	**6,72**	T0	



Steckverbinder Modular Jack Kat 5

WE Western Technik.
Gemäß US FCC 86, Kat 5.
Anschluss über LSA-Klemmen.

Zu komplettieren mit: Einschub für Steckverbinder Modular Jack Kat. 5 System M, System Fläche 464399 → 91 → 192 → 465
System M, System Fläche 464399 → 91 → 192 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
8-polig RJ 45/ Kat. 5, schwarz	**465595**	5/120	**32,65**	T0	



D-Subminiatur-Buchsenleiste, 9-polig

Lötanschluss max. 0,6 mm².

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig System M 4681.., 4676.. → 94
Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig System M, System Fläche 464391 → 90 → 191
System M, System Fläche 464391 → 90 → 191

Lieferumfang: Mit Verriegelungsbolzen für Schrauben M3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
9-polig	**465009**	5/500	**3,46**	T0	



D-Subminiatur-Buchsenleiste, 15-polig

Lötanschluss max. 0,6 mm².

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für D-Subminiatur-Steckverbinder 15-polig System M 4682.., 4677.. → 95
Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 15-polig System M, System Fläche 464392 → 91 → 191
System M, System Fläche 464392 → 91 → 191

Lieferumfang: Mit Verriegelungsbolzen für Schrauben M3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
15-polig	**465015**	5/500	**4,96**	T0	



D-Subminiatur-Buchsenleiste, 25-polig

Lötanschluss max. 0,6 mm².

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für D-Subminiatur-Steckverbinder 25-polig System M 4683.., 4678.. → 95
Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 25-polig System M, System Fläche 464393 → 91 → 191
System M, System Fläche 464393 → 91 → 191

Lieferumfang: Mit Verriegelungsbolzen für Schrauben M3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
25-polig	**465025**	5/500	**5,73**	T0	



BNC-Buchse Ø 12,5 mm

Crimpanschluss bis Ø 6 mm.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für BNC/TNC-Buchse System M 4691.., 4685.. → 95 → 101
Einschub für BNC/TNC-Buchsen System M, System Fläche 464395 → 91 → 192
System M, System Fläche 464395 → 91 → 192

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	465010	5/500	**9,11**	T0	



Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Einschub für Reichle & De-Massari System M, System Fläche 464384 → 92 → 193 → 230 → 466
Zubehör: Reichle & De-Massari Splash-Flansch 465591 → 231 → 304
Reichle & De-Massari Splash-Tülle 465590 → 231 → 304

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Kat 5e, 1xRJ45/u	**465580**	2/100	**9,95**	T0	
Kat 6, 1xRJ45/u	**465582**	2/100	**17,66**	T0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



Reichle & De-Massari Anschluss-modul, geschirmt

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Einschub für Reichle & De-Massari System M, System Fläche 464384 → 92 → 193 → 230 → 466
Zubehör: Reichle & De-Massari Splash-Flansch 465591 → 231 → 304
Reichle & De-Massari Splash-Tülle 465590 → 231 → 304

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Kat 5e, 1xRJ45/s	**465581**	2/100	**11,26**	T0	
Kat 6, 1xRJ45/s	**465583**	2/100	**18,08**	T0	



Reichle & De-Massari Splash-Flansch

Mit dem Splash-Flansch wird im Schalterprogramm AQUADESIGN für alle Reichle & De-Massari Module die Schutzart IP 44 erreicht.

Zu komplettieren mit: Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt 465580/82 → 230 → 303 → 467
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt 465581/83 → 231 → 304 → 467
Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**465591**	1/60	**90,00**	T0	

Reichle & De-Massari Splash-Tülle

Die Splash-Tülle wird über die Anschlussleitung gezogen. In Kombination mit dem Splash-Flansch wird die Schutzart IP 44 auch bei gesteckter Anschlussleitung erreicht.

Zu komplettieren mit: Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt 465580/82 → 230 → 303 → 467
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt 465581/83 → 231 → 304 → 467
Hinweis: Splash-Montagewerkzeug (Dreidornzange) ist direkt bei Reichle & De-Massari zu beziehen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent	**465590**	10/600	**15,03**	T0	

Signal- und Info-Einsätze



Elektronik-Signal-Einsatz für Türklingel

Der Elektronik-Signal-Einsatz verfügt über 3 Tastereingänge, die Sie mit unterschiedlichen Melodien belegen können. Mit einem angeschlossene Taster können Sie die Melodie des zugehörigen Tastereingangs abrufen und auch eine neue Melodie auswählen. Es stehen Ihnen 5 unterschiedliche Melodien zur Verfügung.
Verwenden Sie Taster mit Schließerkontakt oder Taster mit Orientierungslicht zum ansteuern der Tastereingänge.
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
Nennspannung: 8-12 V AC

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für akustischen Signalgeber System M 3520.., MEG4450-03.. /-04.. → 86

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4451-0000	1/50	**77,00**	E0	



Summer Einsatz für Türklingel

Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
Nennspannung: 8-12 V AC

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für akustischen Signalgeber System M 3520.., MEG4450-03.. /-04.. → 86

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4450-0000	1/50	**35,70**	E0	



Notlicht-Einsatz 230 V

Bei Dunkelheit im Falle eines Stromausfalles gibt er Personen mit seinem Notlicht eine Orientierungshilfe, um z. B. zu einem Notausgang zu gelangen.
Der Notlicht-Einsatz wird als Einzelgerät an die 230-V-Netzspannung angeschlossen. Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku, die das Notlicht bei Netzausfall versorgt.
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Notlicht-Einsatz System M MEG4420-03.. /-04.. → 86

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4420-0000	1/50	**71,50**	E0	



LED-Lichtsignal-Einsatz, 1-farbig

Grün, rot, weiß oder blau beleuchtete Anzeigeeinheit.
Zur Ansteuerung des Lichtsignal-Einsatzes wird ein Wechselschalter verwendet.

Versorgungsspannung: AC 120 V-230 V / 60 Hz, 1,6 W
AC 150 V-230 V / 50 Hz, 1,3 W

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Sichtfenster System M 5874.., 5870.. → 86

Hinweis: Folien mit Pfeil können durch Umdrehen für die Richtungen Links oder Rechts benutzt werden.
Lieferumfang: 6 vorgedruckte Folien in Negativdruck (Aufzug mit Pfeil, Toilette mit Pfeil, Treppe abwärts mit Pfeil, Treppe aufwärts mit Pfeil, „EXIT“ mit Pfleil links, „EXIT“ mit Pfeil rechts).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**587093**	1/50	**68,50**	E0	
blau	**587094**	1/50	**68,50**	E0	
grün	**587090**	1/50	**68,50**	E0	
rot	**587091**	1/50	**68,50**	E0	



LED-Lichtsignal-Einsatz, 2-farbig

Rot/grün beleuchtete Anzeigeeinheit.
Der Lichtsignal-Einsatz wird mit einem Rollladen-Wippschalter angesteuert. Sollen beide Leuchtbereiche gleichzeitig leuchten ist ein Serienschalter zu verwenden.


Versorgungsspannung: AC 120 V-230 V / 60 Hz, 1,6 W
AC 150 V-230 V / 50 Hz, 1,3 W

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Sichtfenster System M 5874.., 5870.. → 86

Lieferumfang: 5 vorgedruckte Folien in Positivdruck (Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen, „OCCUPIED/FREE“, „BELEGT/FREI“, „BITTE NICHT STÖREN/BITTE ZIMMER AUFRÄUMEN, „DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM“).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
rot/grün	**587092**	1/50	**68,50**	E0	

TV / Audio




BK-/Sat-Antennendurchgangsdose, 2fach

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Breitband-Richtkopplerdose für Durchschleifsysteme in BK-, GA- und Sat-Hausverteilanlagen.
Passend für UP-Dosen Ø 55-65 mm.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Antennensteckdosen
System M 2967.., 2975.. → 5 → 99
System Fläche 2941.. → 196
System M MEG4122-03.. /-04.. → 99

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	466098	1/54	**19,84**	T0	



BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Breitband-Einzelanschlussdose für Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in BK-, GA- und Sat-Hausverteilanlagen. Mit Gleichspannungsdurchlass über den TV-Anschluss. Passend für UP-Dosen Ø 55-65 mm.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Gleichspannungsdurchlass: max. 24 V/ 400 mA
Signal: 22 kHz- und DiSEqC

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Antennensteckdosen
System M 2967.., 2975.. → 5 → 99
System Fläche 2941.. → 196
System M MEG4122-03.. /-04.. → 99

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	466099	1/54	**19,84**	T0	




Sat-Antennendose, 3fach

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Sat-Einzelanschlussdose 3fach. Für Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in GA- und Sat-Hausverteilanlagen. Mit Gleichspannungsdurchlass über den Sat-Anschluss. Passend für UP-Dosen Ø 55-65 mm.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Gleichspannungsdurchlass: max. 24 V/ 320 mA
Signal: 22 kHz- und DiSEqC

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Antennensteckdosen
System M 2967.., 2975.. → 5 → 99
System Fläche 2941.. → 196

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	466097	1/54	**28,35**	T0	



Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach

Polung farblich gekennzeichnet.
Leiterquerschnitt bis max. 10 mm².
Mit Schnellsteckklemmen. Rückseitig mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 5 → 93 → 96 → 99 → 465
System Fläche 2978.. → 7 → 193 → 194 → 196 → 213 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**466919**	10/50	**16,55**	T0	
anthrazit	**466914**	10/50	**17,25**	T0	



Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach

Polung farblich gekennzeichnet.
Leiterquerschnitt bis max. 10 mm².
Mit Schnellsteckklemmen. Rückseitig mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 5 → 93 → 96 → 99 → 465
System Fläche 2978.. → 7 → 193 → 194 → 196 → 213 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**467019**	10/50	**18,33**	T0	
anthrazit	**467014**	10/50	**19,50**	T0	

Unterputzeinsätze/Zubehör

Spannungsversorgungen



USB Spannungsversorgung

USB 2.0 Spannungsversorgung mit zwei Ausgängen zum gleichzeitigen betreiben/Laden von zwei USB-Geräten mit integriertem Akku.

Netzspannung
Nennspannung: AC 100-240 V ± 10 %, 50-60 Hz
Nennstrom: 180 mA
Eigenverbrauch: < 0,3 W
USB Ausgänge
Ausgangsspannung: DC 5 V ± 5 %
Nennausgangsstrom: 1400 mA
USB Standard: 2.0

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 5 → 93 → 96 → 99 → 465
System Fläche 2978.. → 7 → 193 → 194 → 196 → 213 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4366-0000	1/30	**49,80**	E0	

Fernbedienungen





Funk-Universalfernbedienung CONNECT

Funk-Fernbedienung und IR-Fernbedienung in einem Gerät. Zur Ansteuerung von
- Geräten des Merten Funk-Systems CONNECT
- Merten IR-Geräten
- bis zu fünf IR AV-Geräten wie TV, DVD, DVDR, VCR, SAT, Cable, AMP, DMR

In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT lassen sich mit der Fernbedienung mehrere Räume mit Funkkomponenten einrichten. Je Raum können bis zu 9 Gruppen mit max. 12 Geräten und 3 Szenen mit max. 12 Geräten konfiguriert werden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter, Sender**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollladen fahren, Szene
- Programmierung in EASY CONNECT als Systemverwalter
- Individuelle Programmierung der Funk-Taster CONNECT
- Individuelle Bezeichnung der Räume und Gruppen
- Anzeige der Bezeichnung im LCD-Display

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Grafische Programmmierung der Funktionen von EASY CONNECT, Umschalten

Erweiterte Funktionen für IR/AV:
- Ansteuerung von Philips Ambilight
- Unterstützung von mehr als 1.000 Herstellern. Die Auswahl der Geräte erfolgt aus einer Liste oder Programmierung über Code-Eingabe.
- Allgemeine Verwendung der Funktionen (z. B. Volume) eines Gerätes in allen Modi

Funk-Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
IR-Reichweite: bis zu 15 m
Batterie: 3 Microzellen (IEC LR 03, AAA)
Anzeigeelement: LCD-Display mit 10 Zeichen

Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT

Hinweis: Das Gerät kann die Eigenschaft eines Systemverwalters übernehmen. In Verbindung mit der EASY CONNECT-Methode muss die Fernbedienung als Systemverwalter genutzt werden. In Verbindung mit dem Funk-Konfigurator CONNECT kann es individuell eingesetzt werden.
Lieferumfang: Mit Batterie. Mit Code-Tabelle für nahezu alle handelsüblichen Geräte, wie TV, VCR, DVD, SAT, AUX, ...

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
aluminium/schwarz	**506923**	1/6	**152,50**	E0	**Ausl.**



IR-Fernbedienung Distance 2010

10-Kanal IR-Fernbedienung. Zur Ansteuerung aller TELE-Sensorflächen, Jalousie-Taster mit IR-Empfänger, Präsenzmelder mit IR-Empfänger und KNX-Geräte mit IR-Empfänger.

Batterie: 2 Microzellen (IEC LR 03, AAA)
Reichweite: bis zu 20 m

Empfänger: TELE-Sensorfläche System M 5779.., 5703.., 5711.. → 66 → 363
System Fläche 5709.. → 178 → 364
Jalousie-Taster mit IR-Empfänger und Sensoranschluss System M 5880.., 5864.. → 72 → 390
System Fläche 5844.. → 182 → 390
KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger 6309.. → 447 → 521
Taster 4fach plus mit IR-Empfänger System M 6279.., 6175.. → 79 → 490
System Fläche 6284.. → 186 → 496
Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler System M MEG6214-03.. /-04.. → 80 → 491 → 501
System Fläche MEG6214-40.. /-41.. → 187 → 497 → 505
Lieferumfang: Ohne Batterie.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**570222**	1/48	**71,50**	E0	

Zubehör Universaleinsätze



QuickFlex

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster (10 Stück)

Stromverbrauch 0,65 mA
Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.
Rote LED.
Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 307
Lieferumfang: Mit LED. 1 VE = 10 Stück.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
100-230 V	**MEG3901-0106**	1/100	**42,20**	T0	



QuickFlex

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster

Stromverbrauch 0,65 mA
Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.
Rote LED.
Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 307
Lieferumfang: Mit LED.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
100-230 V	**MEG3901-0006**	1/150	**4,41**	T0	



QuickFlex

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster

Stromverbrauch 0,65 mA
Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.
Die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LED lassen sich über drei Schalter einstellen. Mischfarben sind möglich.
Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 307
Lieferumfang: Mit RGB-LED.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
100-230 V, multicolor	**MEG3901-0000**	1/150	**9,46**	T0	
8-32 V, multicolor	**MEG3921-0000**	1/150	**9,46**	T0	



QuickFlex

LED-Beleuchtungs-Modul für Doppel-Schalter/Taster als Orientierungslicht

Stromverbrauch 2x0,65 mA
Für alle Serienschalter/Taster-Einsätze oder Doppelschalter/Taster-Einsätze aus QuickFlex.
Die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LEDs lassen sich jeweils über drei Schalter einstellen. Mischfarben sind möglich.
Als Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 307
Lieferumfang: Mit zwei RGB-LEDs.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
100-230 V, multicolor	**MEG3942-0000**	1/150	**9,77**	T0	



QuickFlex

LED-Beleuchtungs-Modul für Doppel-Schalter/Taster als Kontrolllicht

Stromverbrauch 2x0,65 mA
Für alle Serienschalter/Taster-Einsätze oder Doppelschalter/Taster-Einsätze aus QuickFlex.
Die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LEDs lassen sich jeweils über drei Schalter einstellen. Mischfarben sind möglich.
Als Kontrolllicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 307
Hinweis: Für Serienschalter mit N-Klemme.
Lieferumfang: Mit zwei RGB-LEDs.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
100-230 V, multicolor	**MEG3902-0000**	1/150	**9,77**	T0	
8-32 V, multicolor	**MEG3922-0000**	1/150	**9,77**	T0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe

AC 230 V, 0,65 mA
Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau	**396502**	10/1000	**3,31**	T0	



Steckfassung E 10

Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.
Achtung!
Bei Kleinspannung (z. B. 8 V) empfehlen wir eine Anzeige-Lampe, 24-30 V, Röhrenform, E 10, Länge max. 25 mm.

Zu komplettieren mit: Glimmlampe E 10 395100 → 237 → 255 → 259 → 263 → 308
LED-Leuchtmittel E 10 3951.. → 237 → 255 → 259 → 308
Lieferumfang: Ohne Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	396576	10/1000	**1,63**	T0	



LED-Leuchtmittel E 10

AC/DC 230 V, AC/DC 24 V
Passend für Steckfassung E 10 oder Lichtsignal-Einsatz E 10.

Zu komplettieren mit: Steckfassung E 10 396576 → 237 → 255 → 258 → 308
Lichtsignal E 10-Einsatz 319016 → 308
Hinweis: Stromaufnahme ca. 20 mA

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, rot	**395120**	20/240	**7,80**	T0	
AC 230 V, gelb	**395121**	20/240	**7,80**	T0	
AC 230 V, grün	**395122**	20/240	**9,74**	T0	
AC 230 V, blau	**395123**	20/240	**9,74**	T0	
AC 230 V, weiß	**395124**	20/240	**9,74**	T0	
AC 24 V, rot	**395131**	20/240	**7,80**	T0	
AC 24 V, gelb	**395132**	20/240	**7,80**	T0	
AC 24 V, grün	**395133**	20/240	**9,74**	T0	
AC 24 V, blau	**395134**	20/240	**9,74**	T0	
AC 24 V, weiß	**395135**	20/240	**9,74**	T0	



Glimmlampe E 10

AC 230 V, 0,65 mA
Geringe Stromaufnahme, ca. 0,65 mA, und geringe Zündspannung, max. 120 V, daher besonders für Treppenhaus- und Leuchtstofflampen-Schaltungen geeignet.

Zu komplettieren mit: Steckfassung E 10 396576 → 237 → 255 → 258 → 308
Lichtsignal E 10-Einsatz 319016 → 308

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, 0,65 mA	**395100**	20/4080	**2,51**	T0	



Leuchtanhänger für 3-polige Schalter

AC 400 V, 1,25 mA
Für 3-polige Schalter.
Kontaktiert die äußeren Klemmen (400 V).

Zu komplettieren mit: Wippschalter-Einsatz 311300 → 275
Wippschalter AQUASTAR 3403.. → 244
Wipp-Kontrollschalter SCHLAGFEST 372375 → 254
Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 400 V, 1,25 mA	**396376**	5/1020	**6,75**	T0	



Lichtsignal E 10-Einsatz

AC 250 V, max. 3 W
Mit Fassung E 10 und roter Haube.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Lichtsignal-Einsatz System M 3976.., 3978.. → 86 → 190
Zubehör: Haube für Lichtsignal E 10 319011/12/13/14 → 308
LED-Leuchtmittel E 10 3951.. → 237 → 255 → 259 → 308
Glimmlampe E 10 395100 → 237 → 255 → 259 → 263 → 308
Lieferumfang: Ohne Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Haube, rot	**319016**	10/50	**11,89**	T0	



Haube für Lichtsignal E 10

Bruchfeste, flache Ausführung für Lichtsignal E 10-Einsatz.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
rot	**319011**	1/250	**2,36**	T0	
grün	**319012**	1/250	**2,36**	T0	
klar	**319013**	1/250	**2,36**	T0	
gelb	**319014**	1/250	**2,36**	T0	



Verlängerungskrallen

Zum Einhängen in die Normalkralle.
Für die Montage von UP-Einsätzen, wie Schalter, Taster, Steckdosen usw., bei zu tief eingebauten UP-Dosen.

Hinweis: Nicht für QuickFlex-Schalter und Steckdosen.
Lieferumfang: 1 VE besteht aus 2 Verlängerungskrallen und einem Gummiband.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	533591	50/900	**0,93**	T0	



Schraubensortiment in Kunststoffbox

Inhalt:
20 Schrauben für Steckdosen-Abdeckungen, blank.
20 Schrauben für Steckdosen-Abdeckungen, schwarz.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	539591	14/224	**3,80**	T0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



Kondensator

AC 230 V, 0,33 µF
Zum Einsatz in Tasterschaltungen, um evtl. auftretendes Flackern der Glimmlampe und/oder selbsttätiges Schalten des Installationsrelais bei der Verwendung mehrerer Taster mit Glimmlampen zu vermeiden.
Zur Entstörung induktiver Lasten, z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen, Transformatoren, wenn die Induktionsspannung dieser Geräte zum Wiedereinschalten (Takten) des ARGUS führt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, 0,33 µF	**542895**	10/450	**4,19**	E0	



Ersatz-Sicherung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
für 400 W	**550892**	20/4080	**1,17**	E0	
für 500/600 VA	**550992**	20/4080	**1,17**	E0	
für 1000 VA	**551092**	20/4080	**2,61**	E0	
für Halogen- und Halogen-Superdimmer 500 VA	**551192**	20/4080	**2,61**	E0	
für Rollladen-steuerung und Zeitschaltuhr 1000 VA	**551292**	20/4080	**2,61**	E0	



Ersatzakku

Für Rollladensteuerungen und Zeitschaltuhren. Der Akku hat eine Lebensdauer von ca. 3-6 Jahren.

Ø11,5 mm: Art.-Nr. 5761.., 5762..
Ø15,5 mm: bis Bj. 07.95: Art.-Nr. 5765.., 5766.., 5781.., 5782..

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
ø 11,5 mm	**576101**	10/300	**9,18**	E0	
ø 15,5 mm	**576102**	10/300	**9,18**	E0	



Überspannungsschutz-Modul

AC 230 V +6 % / -10 %
Für elektronische Transformatoren MET B, MET D, MET S und ET-Dimmer.
Zum Schutz des Trafos oder Dimmers bei Parallelbetrieb von Leuchtstofflampen und anderen induktiven Verbrauchern mit Trafos.
Anschluss parallel zur Eingangsseite des Trafos oder Dimmers. Empfehlenswert ist 1 Modul für max. 10 Trafos je Stromkreis.

Ableitstrom: (8/20) 4,5 kA (1x), 1 kA (100x)
Restspannung bei Ableitstrom: (1 kA) ca. 1000 V

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	552119	1/150	**18,56**	E0	



Überspannungsschutz-Modul für Steckdosen

Direkter netzseitiger Gerätefeinschutz mit akustischer Defektmeldung in Miniaturausführung. Das Modul kann z.B. in WG-SCHUKO-Steckdosen eingebaut werden.
Die deutliche Kennzeichnung der entsprechenden Steckdosenabdeckung wird empfohlen.

Schutzart: Feinschutz
Ausfallmeldung: akustisches Signal

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
rot	**533497**	1/100	**106,50**	E0	



Überspannungsschutz-Modul für Steckdosen-Kombinationen

Für Kombi-SCHUKO-Steckdosen UP (Keine QuickFlex Steckdosen).
Passend für normale 60er-Einbaudose.
Die deutliche Kennzeichnung der entsprechenden Steckdosen-Abdeckung wird empfohlen.

Einbautiefe: 32 mm
Schutzart: Feinschutz
Ausfallmeldung: akustisches Signal
Besonderheiten: Testfunktion

Hinweis: Nicht für QuickFlex-Steckdosen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	533498	1/50	**106,50**	E0	



Potentialausgleich-Winkel-Buchsenstecker

DIN 42801 Teil 2
Passend zu Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz.
Lötanschluss bis 6 mm².

Zu komplettieren mit: Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz
System M 2982.., 2904.., MEG2100-04.. → 41
System Fläche 2973.. → 169

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	297190	10/500	**18,69**	T0	



Schmutzabdeckung für Schalter und Steckdosen

Zum Schutz der Schalter und Steckdosen vor Beschädigung durch Maler- und Lackierarbeiten.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grün	**MEG3900-0000**	1/60	**1,20**	T0	



Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition

Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS Pfaffenhain GmbH.
Integration in neue Schließanlage auf Anfrage bei der ABUS Pfaffenhain GmbH möglich.
Länge: 40 mm.

Lieferumfang: mit 3 Schlüssel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG3985-0001	1/48	**25,70**	E0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen

Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS Pfaffenhain GmbH.
Integration in neue Schließanlage auf Anfrage bei der ABUS Pfaffenhain GmbH möglich.
Länge: 40 mm.

Lieferumfang: mit 3 Schlüssel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG3985-0003	1/20	**109,50**	E0	



PlusLink-Erweiterung

Die PlusLink-Erweiterung muss in eine oder mehrere PlusLink-Linien integriert werden, wenn diese mit mindestens zwei Leitungsschutzschaltern abgesichert werden.
Wird bei Wartungsarbeiten oder im Fehlerfall ein Leitungsschutzschalter ausgelöst, dann trennt die PlusLink-Erweiterung automatisch auch die PlusLink-Linie auf. Das ist notwendig, da über die anderen Leitungsschutzschalter die PlusLink-Linie weiterhin spannungsführend wäre.
Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Mit Schraubklemmen.
Nennspannung: AC 220/230 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 4 mm²
Gerätebreite: 1 TE = 18 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5130-0000	1/35	**70,50**	E0	**Neu**

Unterputzeinsätze/Zubehör

Funksystem

Schön und intelligent



Mit Sicherheit die besten Verbindungen

Funk-System Connect

Das Merten Funk-System Connect ist für alle, die ihre Elektroinstallation modernisieren wollen, die perfekte Lösung. Denn es bietet jede Menge Flexibilität, Komfort und Sicherheit, wenn es um die Steuerung von Funktionen wie z. B. Beleuchtung, Rollladen, Heizung oder Multimedia geht. Und das ohne Wände aufzustemmen und neue Leitungen verlegen zu müssen. Schließlich arbeitet das neue Funk-System Connect „komfortabel ohne Kabel“ und sorgt für sicherste Verbindungen.

Neben seinen sicheren Funkverbindungen überzeugt das Funk-System Connect mit seiner einfachen Installation. Denn es lässt sich auf denkbar einfache Weise anlernen, konfigurieren und dank des neuen Diagnose-Tools mit absoluter Gewissheit auf sichere Funktionsweise hin überprüfen.

Einfachste Installation

Z-Wave® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Zensys Inc. und ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Mehr Informationen unter: www.z-wavealliance.org.



Funk-Taster Connect, 2fach



*Neu

Funk-Empfänger AP Connect, 2fach







Bewegungsmelder Funk-Argus 220 Connect

314 Funk-System Connect Tabelle

316 Funk-System Connect




316 Funk-System Connect, Zentrale
317 Funk-System Connect, Konfigurator
317 Funk-System Connect, Router
318 Funk-System Connect, Taster
323 Funk-System Connect, Schalten/Dimmen
330 Funk-System Connect, Rollladen
333 Funk-System Connect, ARGUS Bewegungsmelder
333 Zubehör

Funktions- und Geräteübersicht

Geräte	Gerätemerkmale	Funkeigenschaften	Funktionen Funk EASY CONNECT	Konfigurator CONNECT (zusätzlich)
 **Funk-Zentrale CONNECT, merten@home, colour** 5059..	■ Zentralgerät mit acht frei programmierbaren Bedientasten ■ Bedienoberfläche merten@home			■ Zentrale Steuerung und Visualisierung eines Funk-Systems CONNECT ■ Verwaltung von zentralen Funktionen des Funksystems (Szenen, Jahreszeitschaltprogramm, Historienfunktion)
 **Funk-Universalfernbedienung CONNECT** 506923	■ Fernbedienung zur Ansteuerung der Funkempfänger, Merten IR-Geräten und bis zu fünf IR AV-Geräten		■ Einschalten, Ausschalten, Umschalten, Dimmen, Rollladen fahren, Szene	■ Grafische Programmierung aller CONNECT-Funktionen
 **Funk-Taster CONNECT, Move** System M 5080.., 5081.. System Fläche 5082..	■ Mobiler Bedientaster, batterieversorgt		■ Umschalten, Dimmen	■ Einschalten, Ausschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen
 **Funk-Taster CONNECT, 1fach** System M 5061.., 5051.. System Fläche 5071..	■ Bedientaster, batterieversorgt, 2 Kanäle, 12 Funkempfänger/Kanal		■ Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollladen fahren	■ Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle
 **Funk-Taster CONNECT, 2fach** System M 5062.., 5052.. System Fläche 5072..	■ Bedientaster, batterieversorgt, 4 Kanäle, 12 Funkempfänger/Kanal		■ Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollladen fahren	■ Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle
 **Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze** System M: 5034.., 5024.. System Fläche: 5044..	■ Bedientaster		■ Umschalten	■ Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung, Master/Slave
 **Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze** System M: 5036.., 5026.. System Fläche: 5046..	■ Bedientaster		■ Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen	■ Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion
 **Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss** System M: 5035.., 5025.. System Fläche: 5045..	■ Bedientaster		■ Rollladen Auf/Ab, Stopp, Lichtwert des Sonnensensors lokal speichern	■ Master/Slave, Lamelle, Fahrtdauer
 **Funk-Sender UP CONNECT, 4fach** 506004	■ Batterieversorgt, für bis zu 4 potentialfreie Schaltkontakte ■ Fernbedienung der Empfänger über Taster			■ Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollladen fahren, Tastbetrieb (Klingel), Konfiguration als Taster oder Schalter für alle Eingänge
 **Funk-Empfänger CONNECT, Schalter 1fach** UP: 507501 AP: MEG5011-0011 AC 230 V, 10 A	■ Schalten von einem Verbraucher über Schließerkontakt		■ Einschalten, Ausschalten, Umschalten	■ Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung
 **Funk-Empfänger CONNECT, Universal-Dimmer 1fach** UP: 507900 AP: MEG5010-0011 AC 230 V, 25 VA-250 VA	■ Schalten und Dimmen externer Verbraucher		■ Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen	■ Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion
Funk-Empfänger CONNECT, Schalter 2fach UP: 507502 AP: MEG5012-0011 AC 230 V, 6 A	■ Schalten von zwei Verbrauchern über Schließerkontakt		■ 1. Kanal nutzbar: Einschalten, Ausschalten, Umschalten	■ 2. Kanal nutzbar: Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung
Funk-Empfänger CONNECT, Schalter 1fach, 2-polig UP: 507601 AP: MEG5011-0012 AC 230 V, 10 A	■ Schalten von einem Verbraucher über einen 2-poligen Schließerkontakt		■ Einschalten, Ausschalten, Umschalten	■ Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung
Funk-Empfänger CONNECT, Rollladen 1fach UP: 507801 AP: MEG5015-0011 AC 230 V, 6 A, cosφ =0,6; 500 VA	■ Steuern von einem Rollladenantrieb		■ Rollladen Auf/Ab, Stopp	■ Lamelle, Fahrtdauer

merten by Schneider Electric

Funktions- und Geräteübersicht

Geräte	Gerätemerkmale	Funkeigenschaften	Funktionen Funk EASY CONNECT	Konfigurator CONNECT (zusätzlich)
 **230 V Funk-Sender CONNECT, 2fach** UP: MEG5016-0002 AP: MEG5016-0012	■ 230 V-Netzspannung versorgert Sender, mit 2 Eingängen für 230 V-Schaltkontakte (z. B. Dämmerungsschalter) ■ 12 Funkempfänger/Kanal		■ 1. Kanal nutzbar: Umschalten, Dimmen, Rollladen (Auf/Ab, Stopp)	■ 2. Kanal nutzbar: Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollladen fahren, Tastbetrieb (Klingel), Konfiguration als Taster oder Schalter für alle Eingänge
 **Funk Router CONNECT** UP: MEG5018-0000 AP: MEG5018-0010	■ Router			■ Grafische Integration des Routers in das Funk-System CONNECT
 **Funk-Zwischenstecker CONNECT, Schalter** 508519 AC 230 V, 50 Hz 16 A, cosφ=1, max. 35µF	■ Schalten externer Verbraucher mit SCHUKO-Stecker		■ Einschalten, Ausschalten, Umschalten	■ Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung
 **Funk-Zwischenstecker CONNECT, Universal-Dimmer** 508619 AC 230 V, 50 Hz 40 VA-350 VA	■ Schalten und Dimmen externer Verbraucher mit SCHUKO-Stecker		■ Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen	■ Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion
 **Funk-ARGUS 220 CONNECT** 5095..	■ Bewegungsmelder für den Außenbereich ■ Bis zu 4 Bewegungsmelder können über die Fernbedienung miteinander vernetzt und eingestellt werden.			■ Vollständige Einbindung des ARGUS in das Funknetzwerk ■ Empfänger anlernen ■ Funktionsmodule wie Szene, Meldung und Alarm
 **Fernbedienung für Funk-ARGUS 220 CONNECT** 509590	■ Funkfernbedienung ■ Funktionen: Dauer Ein, Dauer Aus, Automatik, Helligkeitsschwelle, Schaltdauer, Setzen und Ändern der Bewegungsempfindlichkeit		■ Bis zu 4 Funk-ARGUS 220 CONNECT können über die Fernbedienung miteinander vernetzt und eingestellt werden.	

Einsätze	Funktionen	Designabdeckungen		
		Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze	Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze	Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss
	System M	5034.., 5024..	5036.., 5026..	5035.., 5025..
	System Fläche	5044..	5046..	5045..
 **Elektronik-Schalt-Einsatz** 576799 (40-300 W)	Schalten von ohmschen Lasten	■	–	–
 **Relais-Schalt-Einsatz** 576897 0-1000 W/VA, max. 140 µF	Schalten von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten	■	–	–
 **Universal Superdimmer-Einsatz** 577099 bei 50 Hz: 25 - 420 VA; bei 60 Hz: 25 - 340 W	Dimmen von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten	–	■	–
 **Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard** 580698 (max. 1 Motor 1000 VA)	Steuern eines Jalousie-/Rollladenantriebs	–	–	■
 **Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang** 580699 (max. 1 Motor 1000 VA)	Steuern eines Jalousie-/Rollladenantriebs	–	–	■

Funk-System CONNECT

Merten Funk-System CONNECT
Das Merten Funk-System CONNECT ist ein bidirektionales Funknetzwerk. Das heißt, alle Geräte können gleichzeitig Signale senden und empfangen. So ist es z. B. möglich, dass Signale automatisch weitergeleitet (Routing) oder alternative Funkstrecken (z. B. bei kurzzeitigen Störungen) gesucht werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten der Konfiguration:
- Die EASY CONNECT-Methode: Für die Verbindung von max. fünf Geräten, die sich in direkter Empfangsreichweite zueinander befinden (z. B. in einem Raum). Die Konfiguration erfolgt manuell. Einige Geräte können aufgrund Ihrer Komplexität nicht oder nicht in voller Funktionalität mit EASY CONNECT programmiert werden. Diese Geräte sind mit einem eigenen Symbol gekennzeichnet.
- Mit dem Funk-Konfigurator CONNECT: Für raumübergreifende Systeme mit bis zu 100 Geräten und umfangreichen Funktionen (Szenen, Zentralfunktion, Schaltzeiten, individuelle Tastenbelegungen u. a.).


Bei beiden Installationsmethoden muss immer ein Gerät als sogenannter „Systemverwalter“ eingebunden sein.

Eigenschaften:
- Sichere Übertragung mit Frequenzband 868 MHz
- Eindeutige Adressierung gestattet störungsfreien Betrieb mehrerer Funksysteme nebeneinander
- Sehr flexible Installation und Konfiguration
- Keine Leitungsführung notwendig durch Verwendung batterieversorgter Sender
- Erweiterung vorhandener Installationen
- Realisierung von Gruppen, Szenensteuerungen und Zentralfunktionen
- Umfangreiches Produktspektrum deckt Anwendungsbereiche wie Lichtsteuerung, Rollladensteuerung, Szenen und Heizungssteuerung ab.
- Einfaches Anlernen von frei programmierbaren Funktionen
- Extrem flache batteriebetriebene Taster z. B. zum Aufkleben auf Glasflächen
- Reichweite im Haus: ca. 30 m (Abhängig von Montageort, Baubeschaffenheit wie Materialien oder Wandstärken)
- Reichweite im Freifeld: ca. 100 m

Symbolerklärung:


Z-Wave-Standard
Das Gerät ist kompatibel mit Z-Wave-Produkten anderer Hersteller.


Das Gerät kann die Funktion eines Systemverwalters übernehmen. Wir empfehlen nur ortsfeste Geräte (z. B. Funk-Taster CONNECT, 1fach) als Systemverwalter einzusetzen.


Das Gerät verfügt über die Routing-Funktion. Es leitet Signale automatisch weiter und sorgt so für einen störungsfreien Betrieb.


Das Gerät sendet Signale.


Das Gerät empfängt Signale und schaltet daraufhin z. B. Licht oder Rollladen.


Die EASY CONNECT Methode ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

Z-Wave® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Zensys Inc. und ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern.

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Funk System CONNECT

Funk-System CONNECT, Zentrale





Funk-Zentrale CONNECT, merten@home, colour

Zentralgerät mit acht frei programmierbaren Bedientasten und 3,5“-Farbdisplay zur zentralen Steuerung und Visualisierung eines Merten Funk-Systems CONNECT. Bedienoberfläche ist merten@home.
Funkeigenschaft: **Router**
Die Funkzentrale wird mit dem Funk-Konfigurator CONNECT konfiguriert.
Die Montage erfolgt in eine **UP-Doppeldose**. Für die optionale Spannungsversorgung UP wird eine weitere UP-Dose von der Funkzentrale abgedeckt.

Funktionen:
- Verwaltung von zentralen Funktionen des Funksystems (32 Szenen, Zeitschaltuhr mit 20 Wochen- und 12 Jahres-Zeitschaltprogrammen, 1 Historienfunktion)
- IP-Adresse: fest einstellbar oder dynamische Zuweisung per DHCP
- Integrierter Web-Server für Bedienung über PC, Touch-Panel, PDA mit merten@home
- Eingebaute Echtzeituhr mit Gangreserve von 4 Std.
- Piezo-Lautsprecher für akustische Alarmierung
- Anzeige von Alarmen/Meldungen und zusätzlich E-Mail-Weiterleitung
- Signalisierung von E-Mail-Eingängen
- Multimedia-Anwendung: Steuerung von Netzwerk-mp3-Playern oder Streaming-Clients
- Dia-Show von JPG-Bildern (FTP-Server im Netz)
- Anzeige aktueller Nachrichten (RSS-Feeder)

Leistungsaufnahme: max. ca. 7 W
Spannungsversorgung: DC 24 V, 0,3 A
Bedienelemente: Drehrad (Clickwheel), Navigationskreuz, Zurück-Taste, Home-Taste, 8 Bedientasten für den direkten Zugriff
Displaygröße: 3,5“ (8,9 cm)
Auflösung: 320 x 240 Pixel
Displaytyp: TFT mit 16 Mio. Farben
Schnittstellen: 1 x RJ45 Ethernet 10/100 MBit/s; Funk-System CONNECT
Speicher: 8 MB Flash/RAM
Funkfrequenz: 868 MHz
Funkfreichweite: bis zu 50 m im Freifeld, bis zu 20 m im Gebäude
Abmessungen: 220x105x50 mm (HxBxT)
Schutzart: IP 20

Zubehör: Spannungsversorgung UP 505599 → 317
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT
Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT

Hinweis: Für den Ethernet-Anschluss wird ein feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker empfohlen, z. B. FM45 von Reichle+De-Massari. **Der Funk-Konfigurator CONNECT (auch Updates) ist über www.merten.de oder die Merten Info-CD erhältlich.**
Lieferumfang: Mit Designrahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**505919**	1/6	**793,00**	E0	
aluminium	**505960**	1/6	**805,00**	E0	



Spannungsversorgung UP

Zur Spannungsversorgung der Funk-Zentrale CONNECT, merten@home.
Der Einbau erfolgt in eine UP-Dose direkt über der UP-Doppeldose der Funk-Zentrale.

Versorgung primär: AC 230 V, 48-63 Hz
Ausgangsspannung: DC 24 V +/- 3 %
Ausgangsstrom: max. 0,5 A
Anschlussklemmen: Schraubklemmen

Zur Versorgung von: Funk-Zentrale CONNECT, merten@home, colour 5059.. → 317

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	505599	1/70	**136,00**	E0	

Funk-System CONNECT, Konfigurator



Funk-USB-Datenschnittstelle CONNECT

Mit dem Funk-Konfigurator CONNECT und der Funk-USB Datenschnittstelle wird das Funksystem komfortabel am PC konfiguriert. Die Datenschnittstelle wird nur während der Programmierung benötigt.

Funktionen:
- „Plug and Play"-Installation
- Treiber für alle gängigen Windows-Betriebssysteme
- Clip zum Eihängen am Display eines Notebooks
- Spannungsversorgung über USB-Schnittstelle des PCs.

Lieferumfang: CD mit Funk-Konfigurator CONNECT, USB-Kabel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	506801	1/12	**170,00**	E0	



Funk-Konfigurator CONNECT

Software zur komfortablen Programmierung der Komponenten des Merten Funk-Systems CONNECT.

Funktionen:
- Grafische Bedienoberfläche. Verknüpfung der Komponenten durch Ziehen der Verbindungslinien mit der Maus.
- Analyse- und Suchfunktionen
- Diagnosemöglichkeiten: z. B. Einzeldiagnose des Funksystems am Ort der Installation
- Dokumentation der Installation
- Demo Modus ohne Funk-USB-Datenschnittstelle möglich

Hinweis: Der Funk-Konfigurator CONNECT (auch Updates) ist kostenlos über www.merten.de erhältlich.

Funk-System CONNECT, Router



Funk-Router UP CONNECT

Router zur Reichweitenerhöhung im Funksystem CONNECT.
Funkeigenschaften: **Router**
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Mit abknickbaren Montagelaschen.
Mit Schraubklemmen.
Funktionen:
Mit Funk-Konfigurator CONNECT:
- Integration in das Funk-System CONNECT

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Eigenverbrauch : < 1 W
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Abmessungen: 48 x 52 x 27 mm (H x B x T)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5018-0000	1/100	**60,00**	E0	



Funk-Router AP CONNECT

Router zur Reichweitenerhöhung im Funksystem CONNECT.
Funkeigenschaften: **Router**
Geeignet für die Aufputz-Montage. Integrierte Befestigungslöcher.
Mit Schraubklemmen.
Funktionen:
Mit Funk-Konfigurator CONNECT:
- Integration in das Funk-System CONNECT

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Eigenverbrauch : < 1 W
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Abmessungen: 29 x 54 x 135 mm (H x B x T)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5018-0010	1/24	**64,00**	E0	

Funk-System CONNECT

Funk-System CONNECT, Taster



Funk-Universalfernbedienung CONNECT

Funk-Fernbedienung und IR-Fernbedienung in einem Gerät. Zur Ansteuerung von
- Geräten des Merten Funk-Systems CONNECT
- Merten IR-Geräten
- bis zu fünf IR AV-Geräten wie TV, DVD, DVDR, VCR, SAT, Cable, AMP, DMR

In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT lassen sich mit der Fernbedienung mehrere Räume mit Funkkomponenten einrichten. Je Raum können bis zu 9 Gruppen mit max. 12 Geräten und 3 Szenen mit max. 12 Geräten konfiguriert werden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter, Sender**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollladen fahren, Szene
- Programmierung in EASY CONNECT als Systemverwalter
- Individuelle Programmierung der Funk-Taster CONNECT
- Individuelle Bezeichnung der Räume und Gruppen
- Anzeige der Bezeichnung im LCD-Display

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Grafische Programmmierung der Funktionen von EASY CONNECT, Umschalten

Erweiterte Funktionen für IR/AV:
- Ansteuerung von Philips Ambilight
- Unterstützung von mehr als 1.000 Herstellern. Die Auswahl der Geräte erfolgt aus einer Liste oder Programmierung über Code-Eingabe.
- Allgemeine Verwendung der Funktionen (z. B. Volume) eines Gerätes in allen Modi

Funk-Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
IR-Reichweite: bis zu 15 m
Batterie: 3 Microzellen (IEC LR 03, AAA)
Anzeigeelement: LCD-Display mit 10 Zeichen

Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT

Hinweis: Das Gerät kann die Eigenschaft eines Systemverwalters übernehmen. In Verbindung mit der EASY CONNECT-Methode muss die Fernbedienung als Systemverwalter genutzt werden. In Verbindung mit dem Funk-Konfigurator CONNECT kann es individuell eingesetzt werden.
Lieferumfang: Mit Batterie. Mit Code-Tabelle für nahezu alle handelsüblichen Geräte, wie TV, VCR, DVD, SAT, AUX, ...

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
aluminium/schwarz	**506923**	1/6	**152,50**	E0	**Ausl.**





Funk-Taster CONNECT, Move

Im Design System M.
Batterieversorgter mobiler Funksender mit 1 Kanal. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter (siehe Hinweis)**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Umschalten, Dimmen

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einschalten, Auschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/ Programmierung
Bedienelemente: 1 Taste
Abmessungen: 44 x 12,5 mm (Ø x H)

Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT

Hinweis: Das Gerät kann die Eigenschaft eines Systemverwalters übernehmen. Da es sich um ein mobiles Gerät handelt, empfehlen wir, vorzugsweise ein ortsfestes Gerät als Systemverwalter zu wählen. Verwenden Sie stattdessen z. B. einen Funk-Taster CONNECT, 1fach.
Lieferumfang: Batterie, Wandhalterung, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**508144**	1/40	**56,00**	E0	
polarweiß glänzend	**508119**	1/40	**56,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**508125**	1/40	**56,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**508044**	1/40	**56,00**	E0	
polarweiß	**508019**	1/40	**56,00**	E0	
anthrazit	**508014**	1/40	**59,50**	E0	
aluminium	**508060**	1/40	**62,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Funk-Taster CONNECT, 1fach

Im Design System M.
Batterieversorgter Funksender mit 2 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Auschalten, Dimmen, Rollladen fahren

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle

Kanäle: 2
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/ Programmierung
Bedienelemente: 2 Tasten

Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT

Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**506144**	1/40	**95,50**	E0	
polarweiß glänzend	**506119**	1/40	**95,50**	E0	
aktivweiß glänzend	**506125**	1/40	**95,50**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**505144**	1/40	**95,50**	E0	
polarweiß	**505119**	1/40	**95,50**	E0	
anthrazit	**505114**	1/40	**98,50**	E0	
aluminium	**505160**	1/40	**103,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Funk-Taster CONNECT, 2fach

Im Design System M.
Batterieversorgter Funksender mit 4 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Auschalten, Dimmen, Rollladen fahren

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle

Kanäle: 4
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/ Programmierung
Bedienelemente: 4 Tasten

Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT

Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**506244**	1/40	**97,50**	E0	
polarweiß glänzend	**506219**	1/40	**97,50**	E0	
aktivweiß glänzend	**506225**	1/40	**97,50**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**505244**	1/40	**97,50**	E0	
polarweiß	**505219**	1/40	**97,50**	E0	
anthrazit	**505214**	1/40	**101,00**	E0	
aluminium	**505260**	1/40	**104,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Funk-System CONNECT





Funk-Taster CONNECT, Move

Im Design System Fläche.
Batterieversorgter mobiler Funksender mit 1 Kanal. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter (siehe Hinweis)**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Umschalten, Dimmen

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einschalten, Auschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/ Programmierung
Bedienelemente: 1 Taste
Abmessungen: 44 x 12,5 mm (Ø x H)

Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT

Hinweis: Das Gerät kann die Eigenschaft eines Systemverwalters übernehmen. Da es sich um ein mobiles Gerät handelt, empfehlen wir, vorzugsweise ein ortsfestes Gerät als Systemverwalter zu wählen. Verwenden Sie stattdessen z. B. einen Funk-Taster CONNECT, 1fach.
Lieferumfang: Batterie, Wandhalterung, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**508244**	1/40	**56,00**	E0	
polarweiß	**508219**	1/40	**57,00**	E0	
aluminium	**508260**	1/40	**59,00**	E0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**508246**	1/40	**63,00**	E0	



Funk-Taster CONNECT, 1fach

Im Design System Fläche.
Batterieversorgter Funksender mit 2 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Auschalten, Dimmen, Rollladen fahren

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle

Kanäle: 2
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/ Programmierung
Bedienelemente: 2 Tasten

Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT

Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**507144**	1/40	**95,50**	E0	
polarweiß	**507119**	1/40	**96,50**	E0	
aluminium	**507160**	1/40	**98,50**	E0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**507146**	1/40	**103,50**	E0	



Funk-Taster CONNECT, 2fach

Im Design System Fläche.
Batterieversorgter Funksender mit 4 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Auschalten, Dimmen, Rollladen fahren

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle

Kanäle: 4
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/ Programmierung
Bedienelemente: 4 Tasten

Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT

Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**507244**	1/40	**97,50**	E0	
polarweiß	**507219**	1/40	**98,00**	E0	
aluminium	**507260**	1/40	**100,50**	E0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**507246**	1/40	**104,50**	E0	



230 V Funk-Sender UP CONNECT, 2fach

Mit AC 230 V Netzspannung versorgter Funksender mit 2 Eingänge für 230 V Schaltkontakten (z. B. Dämmerungsschalter). Zur Fernbedienung anderer Empfänger des Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaften: **Sender, Router** (siehe Hinweis)
Automatische Erkennung der angeschlossenen Geräte (Schalter oder Taster).
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Mit abknickbaren Montagelaschen. Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- 1. Kanal nutzbar: Umschalten, Dimmen, Rollladen Auf/Ab, Stop

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- 2. Kanal nutzbar

Kanäle: 2
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Eigenverbrauch : < 1 W
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 48 x 52 x 27 mm (H x B x T)

Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT

Hinweis: Das Gerät kann die Eigenschaft eines Systemverwalters übernehmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5016-0002	1/60	**90,50**	E0	

Funk-System CONNECT



230 V Funk-Sender AP CONNECT, 2fach

Funksender mit 2 Eingänge für 230 V Schaltkontakten (z. B. Dämmerungsschalter). Zur Fernbedienung anderer Empfänger des Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaften: **Sender, Router** (siehe Hinweis)
Automatische Erkennung der angeschlossenen Geräte (Schalter oder Taster).
Geeignet für die Aufputz-Montage. Integrierte Befestigungslöcher.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- 1. Kanal nutzbar: Umschalten, Dimmen, Rollladen Auf/Ab, Stop

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- 2. Kanal nutzbar

Kanäle: 2
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Eigenverbrauch : < 1 W
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 29 x 54 x 135 mm (H x B x T)

Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT

Hinweis: Das Gerät kann die Eigenschaft eines Systemverwalters übernehmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5016-0012	1/24	**98,00**	E0	



Funk-Sender UP CONNECT, 4fach

Batterieversorgter Funksender zum Anschluss von bis zu 4 potentialfreien Schaltkontakten (z. B. herkömmliche Taster/Schalter). Zur Fernbedienung anderer Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT über Taster aus den Merten Schalterprogrammen.
Funkeigenschaften: **Sender**
Automatische Erkennung der angeschlossenen Geräte (Schalter oder Taster).
Geeignet für die Montage unterhalb von Tastereinsätzen oder in leere UP-Dosen.

Funktionen:
Mit Funk-Konfigurator CONNECT:
- Einschalten, Ausschalten, Umschalten, Dimmen, Rollladen fahren, Tastbetrieb (Klingel), Konfiguration als Taster oder Schalter für alle Eingänge

Kanäle: 4
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Abmessungen: 43 x 41 x 14 mm (H x B x T)

Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	506004	1/100	**93,50**	E0	

Funk-System CONNECT, Schalten/Dimmen

- Für alle Dimmertypen gilt, dass die angegebenen Anschlussleistungen nicht maximal ausgeschöpft werden dürfen, wenn die Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten können (Hohlwände, Mehrfach-Kombinationen, AP-Kombinationen und Einbau-Dimmer auf Hutschienen).

Symbolerklärung für Dimmer:

230 V Glühlampen

230 V Halogenlampen

Dimmbare gewickelte Trafos

Elektronische Trafos für Phasenabschittdimmer

Leuchtstofflampe

Technische Informationen: Grundlagen Dimmer; Dimmer- und Lasttypen



Universal-Superdimmer-Einsatz

Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Nennspannung : AC 230 V, 50 Hz
Mindestlast: 25 VA
Maximallast: 420 VA
Neutralleiter: **nicht** erforderlich (2 Leitersystem)

Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363
TELE-Sensorfläche System M 5779.., 5703.., 5711.. → 66 → 363
System Fläche 5709.. → 178 → 364
Zentralplatte Komfort-Drehregler für Universal-Superdimmer-Einsatz System M 5678.., 5677.. → 71 → 355
Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze System M 5036.., 5026.. → 67 → 323 → 364
System Fläche 5046.. → 179 → 324 → 365
Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche CONNET für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA. In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Einsatz nur ab Version 3A benutzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
25-420 VA	**577099**	1/50	**117,50**	E0	

Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze

Im Design System M.
Bedientaster zum Umschalten oder Schalten/Dimmen von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 288 → 323 → 354 → 359
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT
Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche CONNET für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**503644**	1/100	**92,00**	E0	
polarweiß glänzend	**503619**	1/100	**92,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**503625**	1/100	**92,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**502644**	1/100	**92,00**	E0	
polarweiß	**502619**	1/100	**92,00**	E0	
anthrazit	**502614**	1/100	**95,50**	E0	
aluminium	**502660**	1/100	**98,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Funk-System CONNECT



Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze

Im Design System Fläche.
Bedientaster zum Umschalten oder Schalten/Dimmen von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 288 → 323 → 354 → 359
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT
Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche CONNET für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**504644**	1/100	**92,00**	E0	
polarweiß	**504619**	1/100	**92,50**	E0	
aluminium	**504660**	1/100	**95,00**	E0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**504646**	1/100	**99,00**	E0	



Relais-Schalt-Einsatz

Für ohmsche und komplexe Lasten wie Glühlampen, Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung usw.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 0-1000 VA
Kapazitive Last: max. 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)

Zu komplettieren mit: ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M 5755.., 5784.. → 76 → 430
AQUADESIGN 5781.. → 230 → 431
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M 5728.., 5785.. → 77 → 430
System Fläche 5795.. → 184 → 431
ARGUS 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M 5688.., 5687.. → 76 → 429
Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze System M 5034.., 5024.. → 67 → 324 → 365
System Fläche 5044.. → 179 → 325 → 366
Technische Informationen
Hinweis: Ersetzt den Relais-Schalt-Einsatz Art.-Nr. 576899.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
0-1000 VA	**576897**	1/50	**75,50**	E0	



Elektronik-Schalt-Einsatz

Für ohmsche Last wie Glühlampen, 230 V-Halogenlampen.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 40-300 W
Neutralleiter: nicht erforderlich
(2 Leitersystem)

Zu komplettieren mit: ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M 5755.., 5784.. → 76 → 430
AQUADESIGN 5781.. → 230 → 431
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M 5728.., 5785.. → 77 → 430
System Fläche 5795.. → 184 → 431
ARGUS 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M 5688.., 5687.. → 76 → 429
Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze System M 5034.., 5024.. → 67 → 324 → 365
System Fläche 5044.. → 179 → 325 → 366
Technische Informationen
Hinweis: Es dürfen maximal zwei Elektronik-Schalt-Einsätze parallel geschaltet werden. In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Einsatz nur ab Version 2A benutzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-300 W	**576799**	1/50	**33,00**	E0	

Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze

Im Design System M.
Bedientaster zum Schalten von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten-Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Umschalten

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung, Master/Slave

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit: Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 291 → 324 → 362 → 432
Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 291 → 324 → 361 → 431
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**503444**	1/100	**92,00**	E0	
polarweiß glänzend	**503419**	1/100	**92,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**503425**	1/100	**92,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**502444**	1/100	**92,00**	E0	
polarweiß	**502419**	1/100	**92,00**	E0	
anthrazit	**502414**	1/100	**95,50**	E0	
aluminium	**502460**	1/100	**98,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze

Im Design System Fläche.
Bedientaster zum Schalten von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten-Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Umschalten

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung, Master/Slave

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit: Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 291 → 324 → 362 → 432
Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 291 → 324 → 361 → 431
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**504444**	1/100	**92,00**	E0	
polarweiß	**504419**	1/100	**92,50**	E0	
aluminium	**504460**	1/100	**95,00**	E0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**504446**	1/100	**99,00**	E0	



Funk-Empfänger UP CONNECT, Universal-Dimmer 1fach

Zum Schalten und Dimmen externer Verbraucher.
Funkeigenschaft: **Router**
Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Manuelle Bedienung über den Taster am Gerät, über eine Nebenstelle und fernbedienbar über Sender des Funk-Systems CONNECT.
Der integrierte Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen. Mit Überlastschutz, Kurzschlussschutz und Memory-Funktion.
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Mit abknickbaren Montagelaschen.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion


Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Eigenverbrauch : < 1 W
Mindestlast: 25 VA
Maximallast: 250 VA
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 48 x 52 x 27 mm (H x B x T)

Zubehör: Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT
Technische Informationen
Hinweis: Bei ungünstiger Auswahl der Montageortes oder unzureichender Kühlung ist eine Lastminderung vorzusehen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	507900	1/100	**112,00**	E0	

Funk-System CONNECT





Funk-Empfänger AP CONNECT, Universal-Dimmer 1fach

Zum Schalten und Dimmen externer Verbraucher.
Funkeigenschaft: **Router**
Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Manuelle Bedienung über den Taster am Gerät, über eine Nebenstelle und fernbedienbar über Sender des Funk-Systems CONNECT.
Der integrierte Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen. Mit Überlastschutz, Kurzschlussschutz und Memory-Funktion.
Geeignet für die Aufputz-Montage. Integrierte Befestigungslöcher.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen


Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Eigenverbrauch : < 1 W
Mindestlast: 25 VA
Maximallast: 250 VA
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 29 x 54 x 135 mm (H x B x T)

Zubehör: Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT
Technische Informationen
Hinweis: Bei ungünstiger Auswahl der Montageortes oder unzureichender Kühlung ist eine Lastminderung vorzusehen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5010-0011	1/24	**121,00**	E0	





Funk-Empfänger UP CONNECT, Schalter 1fach

Zum Schalten eines Verbrauchers über einen Schließerkontakt. Fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Mit abknickbaren Montagelaschen. Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Ausschalten, Umschalten


Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: 10 A
Eigenverbrauch : < 1 W
Anschlussleistungen:
Glühlampen: AC 230 V, 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, 1500 W
Kapazitive Last: 35 µF
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 48 x 52 x 27 mm (H x B x T)

Zubehör: Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	507501	1/100	**85,50**	E0	





Funk-Empfänger AP CONNECT, Schalter 1fach

Zum Schalten eines Verbrauchers über einen Schließerkontakt. Fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**
Geeignet für die Aufputz-Montage. Integrierte Befestigungslöcher.
Mit Schraubklemmen.
Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Ausschalten, Umschalten


Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: 10 A
Eigenverbrauch : < 1 W
Anschlussleistungen:
Glühlampen: AC 230 V, 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, 1500 W
Kapazitive Last: 35 µF
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 29 x 54 x 135 mm (H x B x T)

Zubehör: Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5011-0011	1/24	**92,00**	E0	





Funk-Empfänger UP CONNECT, Schalter 2fach

Zum Schalten von zwei Verbraucher über Schließerkontakt. Fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Mit abknickbaren Montagelaschen.
Mit Schraubklemmen.
Funktionen:
EASY CONNECT:
- 1. Kanal nutzbar, Einschalten, Ausschalten, Umschalten

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- 2. Kanal nutzbar, Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung


Kanäle: 2
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: 6 A
Eigenverbrauch : < 1 W
Anschlussleistungen:
Glühlampen: AC 230 V, 600 W
Halogenlampen: AC 230 V, 600 W
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 48 x 52 x 27 mm (H x B x T)

Zubehör: Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT
Hinweis: Keine kapazitiven Lasten anschließen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	507502	1/100	**125,50**	E0	

Funk-System CONNECT





Funk-Empfänger AP CONNECT, Schalter 1fach, 2-polig

Zum Schalten eines Verbrauchers über einen 2-poligen Schließerkontakt. Fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**
Geeignet für die Aufputz-Montage. Integrierte Befestigungslöcher.
Mit Schraubklemmen.
Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Ausschalten, Umschalten


Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: 10 A
Eigenverbrauch : < 1 W
Anschlussleistungen:
Glühlampen: AC 230 V, 1200 W
Halogenlampen: AC 230 V, 800 W
Kapazitive Last: 14 µF
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 29 x 54 x 135 mm (H x B x T)

Zubehör: Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5011-0012	1/24	**92,00**	E0	





Funk-Empfänger UP CONNECT, Schalter 1fach, 2-polig

Zum Schalten eines Verbrauchers über einen 2-poligen Schließerkontakt. Fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Mit abknickbaren Montagelaschen.
Mit Schraubklemmen.
Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Ausschalten, Umschalten

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: 10 A
Eigenverbrauch : < 1 W
Anschlussleistungen:
Glühlampen: AC 230 V, 1200 W
Halogenlampen: AC 230 V, 800 W
Kapazitive Last: 14 µF
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 48 x 52 x 27 mm (H x B x T)


Zubehör: Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	507601	1/100	**85,50**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric





Funk-Empfänger AP CONNECT, Schalter 2fach

Zum Schalten von zwei Verbraucher über Schließerkontakt. Fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**
Geeignet für die Aufputz-Montage. Integrierte Befestigungslöcher.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- 1. Kanal nutzbar, Einschalten, Ausschalten, Umschalten


Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- 2. Kanal nutzbar, Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung

Kanäle: 2
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: 6 A
Eigenverbrauch : < 1 W
Anschlussleistungen:
Glühlampen: AC 230 V, 600 W
Halogenlampen: AC 230 V, 600 W
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 29 x 54 x 135 mm (H x B x T)

Zubehör: Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT
Hinweis: Keine kapazitiven Lasten anschließen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5012-0011	1/24	**132,00**	E0	





Funk-Zwischenstecker CONNECT, Universal-Dimmer

Zum Schalten und Dimmen externer Verbraucher mit SCHUKO-Stecker.
Funkeigenschaft: **Router**
Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Manuelle Bedienung über Sensorfläche und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Der integrierte Universal-Dimmer erkennt automatisch die angschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50 Hz
Eigenverbrauch : < 1 W
Mindestlast: 40 VA
Maximallast: 350 VA
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Sensorfläche für lokale Bedienung und Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 120x65x38 mm (HxBxT)

Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**508619**	1/16	**112,00**	E0	



Funk-Zwischenstecker CONNECT, Schalter

Zum Schalten externer Verbraucher mit SCHUKO-Stecker.
Funkeigenschaft: **Router**
Manuelle Bedienung über Sensorfläche und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Ausschalten, Umschalten

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50 Hz
Nennstrom: 16 A, cos¥ = 1
Eigenverbrauch : < 1 W
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Kapazitive Last: max. 35 µF
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Sensorfläche für lokale Bedienung und Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 120x65x38 mm (HxBxT)

Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**508519**	1/16	**91,00**	E0	

Funk-System CONNECT, Rollladen



Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard

Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter.
Motorschutz durch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte. Ohne Nebenstelleneingang.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Neutralleiter: erforderlich
Schaltleistung: max. 1 Motor 1000 VA
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Impulsdauer: 2 min
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm² oder 2x1,5 mm²

Zu komplettieren mit: Jalousie-Taster System M 5877.., 5862.. → 71 → 387
System Fläche 5842.. → 182 → 387
Jalousie-Taster mit Sensoranschluss System M 5878.., 5865.. → 71 → 388
System Fläche 5845.. → 182 → 388
Jalousie-Taster mit Memory-Funktion und Sensoranschluss System M 5879.., 5863.. → 72 → 389
System Fläche 5843.. → 182 → 389
Jalousie-Taster mit IR-Empfänger und Sensoranschluss System M 5880.., 5864.. → 72 → 390
System Fläche 5844.. → 182 → 390
Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss System M 5035.., 5025.. → 72 → 331 → 391
System Fläche 5045.. → 183 → 332 → 391
Jalousie-Zeitschaltuhr Standard System M 5814.., 5819.. → 72 → 392
System Fläche 5859.. → 183 → 392
Jalousie-Zeitschaltuhr System M 5815.., 5861.. → 73 → 393
System Fläche 5841.. → 183 → 393
Jalousie-Zeitschaltuhr mit Sensoranschluss System M 5816.., 5867.. → 73 → 394
System Fläche 5851.. → 183 → 394

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1000 VA	**580698**	1/50	**52,00**	E0	



Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang

Zur Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter.
Über den Nebenstelleneingang kann ein mechanischer Rollladenschalter/-taster oder ein weiterer Jalousiesteuerungs-Einsatz zum Aufbau von Gruppen-/Zentral-Steuerungen angeschlossen werden. Windalarm-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar. Motorschutz durch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte.


Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Neutralleiter: erforderlich
Schaltleistung: max. 1 Motor 1000 VA
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Umschaltzeit: minimal 500 ms
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm² oder 2x1,5 mm²

Zu komplettieren mit: Jalousie-Taster System M 5877.., 5862.. → 71 → 387
System Fläche 5842.. → 182 → 387
Jalousie-Taster mit Sensoranschluss System M 5878.., 5865.. → 71 → 388
System Fläche 5845.. → 182 → 388
Jalousie-Taster mit Memory-Funktion und Sensoranschluss System M 5879.., 5863.. → 72 → 389
System Fläche 5843.. → 182 → 389
Jalousie-Taster mit IR-Empfänger und Sensoranschluss System M 5880.., 5864.. → 72 → 390
System Fläche 5844.. → 182 → 390
Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss System M 5035.., 5025.. → 72 → 331 → 391
System Fläche 5045.. → 183 → 332 → 391
Jalousie-Zeitschaltuhr Standard System M 5814.., 5819.. → 72 → 392
System Fläche 5859.. → 183 → 392
Jalousie-Zeitschaltuhr System M 5815.., 5861.. → 73 → 393
System Fläche 5841.. → 183 → 393
Jalousie-Zeitschaltuhr mit Sensoranschluss System M 5816.., 5867.. → 73 → 394
System Fläche 5851.. → 183 → 394
Zubehör: Windsensor-Schnittstelle 580693 → 395
Hinweis: In Kombination mit der Jalousiezeitschaltuhr Standard ist der Nebenstelleneingang außer Funktion. → 183 → 392

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1000 VA	**580699**	1/50	**77,00**	E0	





Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss

Im Design System M.
Bedientaster für Rollladenmotoren. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT. Mit elektronischer Verriegelung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungssensor.
Funkeigenschaft: **Router**
Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Rollladentaster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Rollladen Auf/Ab, Stopp, Lamelle, Lichtwert des Sonnensensors lokal speichern

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Master/Slave, Fahrtdauer

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**503544**	1/60	**109,00**	E0	
polarweiß glänzend	**503519**	1/60	**109,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**503525**	1/60	**109,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**502544**	1/60	**109,00**	E0	
polarweiß	**502519**	1/60	**109,00**	E0	
anthrazit	**502514**	1/60	**112,00**	E0	
aluminium	**502560**	1/60	**116,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Funk-System CONNECT



Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss

Im Design System Fläche.
Bedientaster für Rollladenmotoren. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT. Mit elektronischer Verriegelung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungssensor.
Funkeigenschaft: **Router**
Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Rollladentaster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Rollladen Auf/Ab, Stopp, Lamelle, Lichtwert des Sonnensensors lokal speichern

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Master/Slave, Fahrtdauer

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**504544**	1/60	**109,00**	E0	
polarweiß	**504519**	1/60	**110,00**	E0	
aluminium	**504560**	1/60	**112,00**	E0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**504546**	1/60	**116,00**	E0	



Funk-Empfänger UP CONNECT, Rollladen 1fach

Zum Steuern von einem Rollladenantrieb. Fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Mit abknickbaren Montagelaschen.
Mit Schraubklemmen.
Funktionen:
EASY CONNECT:
- Rollladen Auf/Ab, Stopp

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Lamelle, Fahrtdauer

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: 6 A, cos ¥=0,6
Eigenverbrauch : < 1 W
Anschlussleistungen:
Motorlast: AC 230 V, 500 VA
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 48 x 52 x 27 mm (H x B x T)

Zubehör: Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	507801	1/100	**93,50**	E0	



Funk-Empfänger AP CONNECT, Rollladen 1fach

Zum Steuern von einem Rollladenantrieb. Fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**
Geeignet für die Aufputz-Montage. Integrierte Befestigungslöcher.
Mit Schraubklemmen.
Funktionen:
EASY CONNECT:
- Rollladen Auf/Ab, Stopp

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Lamelle, Fahrtdauer

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: 6 A, cos ¥=0,6
Eigenverbrauch : < 1 W
Anschlussleistungen:
Motorlast: AC 230 V, 500 VA
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 29 x 54 x 135 mm (H x B x T)

Zubehör: Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5015-0011	1/24	**104,00**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric

Funk-System CONNECT, ARGUS Bewegungsmelder



Funk-ARGUS 220 CONNECT

Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.

- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.

Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

Funktionen:
Über die Fernbedienung können bis zu vier Funk-ARGUS 220 CONNECT miteinander vernetzt und eingestellt werden (Dauer Ein, Dauer Aus, Automatik, Helligkeitsschwelle, Schaltdauer, Setzen und Ändern der Bewegungsempfindlichkeit.
In Verbindung mit dem Funk-Konfigurator CONNECT lassen sich:

- Funk-ARGUS 220 CONNECT vollständig im Funknetzwerk einbinden und miteinander vernetzen.
- Empfänger anlernen.
- Funktionsmodule wie Szene, Meldung und Alarm nutzen.
- Dämmerungsschalterfunktion

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, 1200 W unkompensiert
Kapazitive Last: max. 35 µF
Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cos¥ = 1
Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Neutralleiter: erforderlich
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Funkfrequenz: 868 MHz
Funkreichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Zubehör: Fernbedienung für Funk-ARGUS 220 CONNECT 509590 → 333 → 415
Montagewinkel 565291/92/93 → 416
Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453

Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**509519**	1/12	**168,50**	E4	
aluminium	**509560**	1/12	**184,50**	E4	



Fernbedienung für Funk-ARGUS 220 CONNECT

An die Fernbedienung kann pro Taste (A1-A4) jeweils ein Funk-ARGUS 220 CONNECT oder ein Funk-Empfänger Schalter angelernt, miteinander vernetzt und eingestellt werden.

Funktionen:
Folgende Funktionen lassen sich am ARGUS einstellen: Betriebsart (Dauer Ein, Dauer Aus, Automatik), Helligkeitsschwelle, Schaltdauer, Setzen und Ändern der Bewegungsempfindlichkeit.

Kanäle: 4
Funkfrequenz: 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Anzeigeelemente: Status-LED

Empfänger: Funk-ARGUS 220 CONNECT 5095.. → 333 → 415
Lieferumfang: Mit Batterie.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	509590	1/48	**44,90**	E4	

Zubehör



Kondensator

AC 230 V, 0,33 µF
Zum Einsatz in Tasterschaltungen, um evtl. auftretendes Flackern der Glimmlampe und/oder selbsttätiges Schalten des Installationsrelais bei der Verwendung mehrerer Taster mit Glimmlampen zu vermeiden.
Zur Entstörung induktiver Lasten, z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen, Transformatoren, wenn die Induktionsspannung dieser Geräte zum Wiedereinschalten (Takten) des ARGUS führt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, 0,33 µF	**542895**	10/450	**4,19**	E0	


Dimmer-
system
R,L,C

Individuelle Wünsche.
Individuelle Lösungen.

Dimmersystem

PlusLink

PlusLink

Mit PlusLink lassen sich einfach individuelle Lichtstimmungen erzeugen, indem mit einem Tastendruck die gewünschte Lichtszene aktiviert wird. So wird z. B. innerhalb einer PlusLink-Szene eine Deckenbeleuchtung ausgeschaltet, und zwei Lampen um unterschiedliche Werte gedimmt. PlusLink liefert hohen Komfort durch Szenen, die flexibel und einfach eingestellt, geändert und abgerufen werden können.

*Neu



Universal-Dimmereinsatz



Universal-Dimereinsatz 2-fach

*Neu



Steuerungseinsatz Dali-/ oder 1-10 V



Universal-Drehdimmer-Einsatz für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten

338 Dimmersystem mit PlusLink-Tabelle

340 Dimmersystem PlusLink
340 Dimmer-Einsätze PlusLink
341 DALI-Einsätze PlusLink
342 Steuereinheiten 1-10 V PlusLink
342 Schalt-Einsätze PlusLink
344 Zentral-/Nebenstellen PlusLink
346 Abdeckungen PlusLink
351 Zubehör

352 Dimmer-Tabelle

354 Dimmer
354 Energiesparlampen- / LED-Dimmer
354 Drehdimmer
358 Tastdimmer
361 Tastschalter
362 Nebenstellen-Einsätze
362 Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)
366 Steuereinheiten 1-10 V
366 Reiheneinbau Dimmer
368 Zubehör

369 Trafos
369 Elektronische Trafos / Niedervolt-Halogen-Systeme MET B
369 Elektronische Trafos / Niedervolt-Halogen-Systeme MET D
370 Einsätze zur Ansteuerung von MET D
371 Zubehör

Dimmer-
system

R,L,C



Mehr Flexibilität

PlusLink


Kombination von Unterputzeinsatz und Applikations-Modul

Mehr Flexibilität, mehr Funktionen
Alle PlusLink Funktionen resultieren aus der Kombination von Unterputzeinsätzen und Applikations-Modulen.
Ein einheitliches Interface vereinfacht die Planung und erhöht die Flexibilität. Der PlusLink Unterputzeinsatz bestimmt die Grundfunktion, welche über ein Applikations-Modul gesteuert wird.

So lassen sich eine Vielzahl unterschiedlichster Steuerungsmöglichkeiten bzgl. Licht- und-Jalousie-Lösungen innerhalb eines PlusLink-Systems verwirklichen.

Eine Oberfläche – PlusLink Elektronikeinsätze und Applikations-Modul

PlusLink

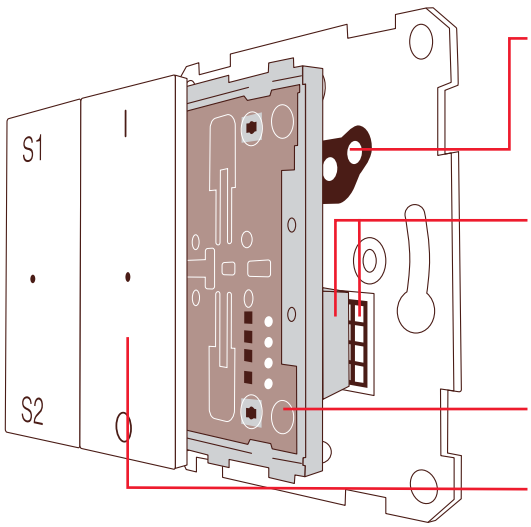











PlusLink Eingang
Über eine weitere Ader an dem PlusLink Eingang werden PlusLink Unterputzeinsätze zu einem System verbunden

Eine Schnittstelle
Alle PlusLink Elektronik-Unterputzeinsätze und Applikations-Module verfügen über eine einheitliche Schnittstelle

Applikations Modul

Wippe

Kombinations- und Geräteübersicht






	Lichtsteuerung			
	Dimmbare Einsätze			
	Universal-Dimmer-Einsatz		Steuerungs-Einsatz 1-10 V	DALI-Steuerungs-Einsatz
	1fach	2fach		
Artikelnummer	MEG5171-0000	MEG5172-0000	MEG5180-0000	MEG5185-0000
				
	PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink
Neutralleiter erforderlich	nein	nein	ja	ja
Mögliche Lasten				
Taster-Module				
Taster-Modul Basic, 1fach System M: MEG5110-0300 	■	■	■	■
Taster-Modul Basic, 2fach System M: MEG5120-0300 	■	■	■	■
Taster-Modul Comfort, 1fach System M: MEG5111-0300 	■	■	■	■
Taster-Modul Comfort, 2fach System M: MEG5121-0300 	■	■	■	■
Drehregler-Module				
Drehregler-Modul System M: MEG5252-03.. 	■	■	■	■
Zeitschaltuhr-Modul				
Zeitschaltuhr-Modul System M: MEG5755-03.. 	■	■	■	■

■ kombinierbar

— nicht kombinierbar

merten
by Schneider Electric

Kombinations- und Geräteübersicht

Lichtsteuerung				Zentrale Steuerung		
Schalt-Einsätze				PlusLink		
Relais-Schalt-Einsatz		Elektronik-Schalt-Einsatz		Zentralstellen-Einsatz	Nebenstelle Plus System M	
1fach	2fach	1fach	2fach		1fach	2fach
MEG5161-0000	MEG5162-0000	MEG5151-0000	MEG5152-0000	MEG5190-0000	MEG5119-0300	MEG5129-0300
						
PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink
ja	ja	nein	nein	ja	nein	nein
						
■	■	■	■	■	–	–
■	■	■	■	■	–	–
■	■	■	■	■	–	–
■	■	■	■	■	–	–
■	■	■	■	–	–	–
■	■	■	■	■	–	–

Symbolerklärung:

- Kompaktleuchtstofflampe
- LED
- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Dimmbare gewickelte Trafos
- Elektronische Trafos für Phasenabschnittdimmer

▶ Bedienflächen mit PlusLink System M → 61

■ **Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen":** Grundlagen Dimmer

Dimmer-Einsätze PlusLink



PlusLink

Universal-Dimmer-Einsatz

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 50-420 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

▶ **Zu komplettieren mit:** Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5171-0000	1/50	**98,50**	E0	Neu

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-220 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5172-0000	1/50	**124,50**	E0	Neu

DALI-Einsätze PlusLink



DALI-Steuerungs-Einsatz

Zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von DALI-EVG.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Memory-Funktion.
- An einer DALI-Linie können bis zu 6 DALI-Steuerungs-Einsätze angeschlossen werden, jedoch darf die maximale Anzahl von 64 DALI-EVG und 300 m Leitungslänge nicht überschritten werden.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Typ: Kategorie-I-Steuergerät
Lastart: max. 15 regelbare DALI-EVG
DALI-Ausgangsstrom: max. 30 mA
DALI-Ausgangsspannung: DC 15 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5185-0000	1/50	**129,50**	E0	Neu

Steuereinheiten 1-10 V PlusLink



Steuerungs-Einsatz 1-10 V

Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 A, cosw =0,6
Steuerstrom: max. 50 mA
Lastart: max. 25 regelbare EVG (1-10 V)
Ausgänge: 1 x Schließer, 1x (1-10 V)
Max. Schaltleistung:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlamen: 2000 W
NV-Halogenlamen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5180-0000	1/50	**102,50**	E0	Neu

Schalt-Einsätze PlusLink



Relais-Schalt-Einsatz

Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6
Ausgänge: 1 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlamen: 2000 W
NV-Halogenlamen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5161-0000	1/50	**60,00**	E0	Neu

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric



PlusLink

LED

Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6. Die Gesamtbelastung beider Kanäle darf 14 A nicht überschreiten
Ausgänge: 2 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlamen: 2000 W
NV-Halogenlamen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5162-0000	1/50	**67,50**	E0	Neu



PlusLink

Elektronik-Schalt-Einsatz

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 50-420 VA
Energiesparlampen: 12-100 VA
Philips Master LED bulb: max. 40 W
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5151-0000	1/50	**60,00**	E0	Neu



PlusLink

Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-200 VA
Energiesparlampen pro Kanal: 12-40 VA
Philips Master LED bulb: max. 40 W
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5152-0000	1/50	**67,50**	E0	Neu

Zentral-/Nebenstellen PlusLink



PlusLink

Zentralstellen-Einsatz

Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Empfänger: Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5190-0000	1/60	**60,00**	E0	Neu

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric



PlusLink

Nebenstelle Plus, 1fach

Für System M.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Wippe für Taster-Modul 1fach System M MEG5210-03../-04.. → 62 → 347 → 378
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0) System M MEG5211-03../-04.. → 62 → 347 → 378
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab) System M MEG5215-03../-04.. → 62 → 347 → 378
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Empfänger: Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5119-0300	1/40	**45,20**	E0	Neu



PlusLink

Nebenstelle Plus, 2fach

Für System M.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.
- 2 Szenentasten zum Aufrufen/ Speichern von Szenen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Wippen für Taster-Modul 2fach System M MEG5220-03../-04.. → 64 → 66 → 349 → 359 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank) System M MEG5226-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0) System M MEG5228-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) System M MEG5227-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Empfänger: Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5129-0300	1/40	**52,00**	E0	Neu

Abdeckungen PlusLink



Taster-Modul Basic, 1fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippe.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.

Funktionen:
Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig)
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig)

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig)
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousie/Rollladen steuern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444
Zu komplettieren mit: Wippe für Taster-Modul 1fach System M MEG5210-03../-04.. → 62 → 347 → 378
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0) System M MEG5211-03../-04.. → 62 → 347 → 378
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab) System M MEG5215-03../-04.. → 62 → 347 → 378

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5110-0300	1/60	**16,11**	E0	Neu



Taster-Modul Comfort, 1fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippe.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.

Funktionen:
Lokal schalten,Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung) starten, Impulsgeber:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig)
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig)

Lokal schalten/ dimmen, Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung):
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig)
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Sonnenschutz-Funktion:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousie/Rollladen steuern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444
Zu komplettieren mit: Wippe für Taster-Modul 1fach System M MEG5210-03../-04.. → 62 → 347 → 378
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0) System M MEG5211-03../-04.. → 62 → 347 → 378
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab) System M MEG5215-03../-04.. → 62 → 347 → 378

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5111-0300	1/60	**26,50**	E0	Neu

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Wippe für Taster-Modul 1fach

Für System M.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5210-0344**	1/150	**2,68**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5210-0319**	1/150	**2,68**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5210-0325**	1/150	**2,68**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5210-0444**	1/150	**2,68**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5210-0419**	1/150	**2,68**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5210-0414**	1/150	**3,52**	E0	Neu
aluminium	**MEG5210-0460**	1/150	**5,01**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)

Für System M.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5211-0344**	1/150	**5,76**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5211-0319**	1/150	**5,76**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5211-0325**	1/150	**5,76**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5211-0444**	1/150	**5,76**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5211-0419**	1/150	**5,76**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5211-0414**	1/150	**7,15**	E0	Neu
aluminium	**MEG5211-0460**	1/150	**8,04**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)

Für System M.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5215-0344**	1/150	**5,76**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5215-0319**	1/150	**5,76**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5215-0325**	1/150	**5,76**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5215-0444**	1/150	**5,76**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5215-0419**	1/150	**5,76**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5215-0414**	1/150	**7,15**	E0	Neu
aluminium	**MEG5215-0460**	1/150	**8,04**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



PlusLink

Taster-Modul Basic, 2fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippen.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.

Funktionen:
Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LED, 2 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444
Zu komplettieren mit: Wippen für Taster-Modul 2fach System M MEG5220-03../-04.. → 64 → 66 → 349 → 359 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank) System M MEG5226-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0) System M MEG5228-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) System M MEG5227-03../-04.. → 64 → 349 → 380

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5120-0300	1/60	**19,23**	E0	Neu



PlusLink

Taster-Modul Comfort, 2fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippen.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.

Funktionen:
Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern,Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung) starten, Impulsgeber, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten, Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung) starten, Impulsgeber, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern, Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung) starten, Dauer Ein/Aus:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen, Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung) starten, Dauer Ein/Aus:
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LED, 2 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444
Zu komplettieren mit: Wippen für Taster-Modul 2fach System M MEG5220-03../-04.. → 64 → 66 → 349 → 359 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank) System M MEG5226-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0) System M MEG5228-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) System M MEG5227-03../-04.. → 64 → 349 → 380

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5121-0300	1/60	**29,60**	E0	Neu

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric



Wippen für Taster-Modul 2fach

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5220-0344**	1/150	**4,86**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5220-0319**	1/150	**4,86**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5220-0325**	1/150	**4,86**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5220-0444**	1/150	**4,86**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5220-0419**	1/150	**4,86**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5220-0414**	1/150	**5,94**	E0	Neu
aluminium	**MEG5220-0460**	1/150	**7,18**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5226-0344**	1/150	**6,65**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5226-0319**	1/150	**6,65**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5226-0325**	1/150	**6,65**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5226-0444**	1/150	**6,65**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5226-0419**	1/150	**6,65**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5226-0414**	1/150	**8,16**	E0	Neu
aluminium	**MEG5226-0460**	1/150	**8,98**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5228-0344**	1/150	**6,65**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5228-0319**	1/150	**6,65**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5228-0325**	1/150	**6,65**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5228-0444**	1/150	**6,65**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5228-0419**	1/150	**6,65**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5228-0414**	1/150	**8,16**	E0	Neu
aluminium	**MEG5228-0460**	1/150	**8,98**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5227-0344**	1/150	**6,65**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5227-0319**	1/150	**6,65**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5227-0325**	1/150	**6,65**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5227-0444**	1/150	**6,65**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5227-0419**	1/150	**6,65**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5227-0414**	1/150	**8,16**	E0	Neu
aluminium	**MEG5227-0460**	1/150	**8,98**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Drehregler-Modul

Für System M.
Mit Drehknopf und vier Tastflächen. Die um den Drehknopf angeordneten Leuchtsegmente zeigen den Status oder dienen als Orientierungsbeleuchtung.

Funktionen:
Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 4 Tasten
Dreh-/Druckknopf
Anzeigeelemente: 8 LED-Segmente
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Liefertermin: **Polarweiß glänzend sofort lieferbar.**
Weitere Farben lieferbar ab März 2013.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5252-0344**	1/60	**72,50**	E0	**Neu**
polarweiß glänzend	**MEG5252-0319**	1/60	**72,50**	E0	**Neu**
aktivweiß glänzend	**MEG5252-0325**	1/60	**72,50**	E0	**Neu**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5252-0444**	1/60	**72,50**	E0	**Neu**
polarweiß	**MEG5252-0419**	1/60	**72,50**	E0	**Neu**
anthrazit	**MEG5252-0414**	1/60	**75,50**	E0	**Neu**
aluminium	**MEG5252-0460**	1/60	**77,50**	E0	**Neu**

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zeitschaltuhr-Modul

Für System M.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten
- Menügeführte Bedienung
- Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Liefertermin: **Polarweiß glänzend sofort lieferbar.**
Weitere Farben lieferbar ab März 2013.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5755-0344**	1/50	**88,00**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5755-0319**	1/50	**88,00**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5755-0325**	1/50	**88,00**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5755-0444**	1/50	**88,00**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5755-0419**	1/50	**88,00**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5755-0414**	1/50	**91,00**	E0	Neu
aluminium	**MEG5755-0460**	1/50	**93,00**	E0	Neu
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					

Zubehör



PlusLink

PlusLink-Erweiterung

Die PlusLink-Erweiterung muss in eine oder mehrere PlusLink-Linien integriert werden, wenn diese mit mindestens zwei Leitungsschutzschaltern abgesichert werden.
Wird bei Wartungsarbeiten oder im Fehlerfall ein Leitungsschutzschalter ausgelöst, dann trennt die PlusLink-Erweiterung automatisch auch die PlusLink-Linie auf. Das ist notwendig, da über die anderen Leitungsschutzschalter die PlusLink-Linie weiterhin spannungsführend wäre.
Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Mit Schraubklemmen.
Nennspannung: AC 220/230 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 4 mm^2
Gerätebreite: 1 TE = 18 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5130-0000	1/35	**70,50**	E0	Neu

Funktions- und Geräteübersicht

Funktion	Einsätze		Designabdeckung Lokales Bedienen □ Sensorfläche
			System M 5776.., 5701.., 5704.. System Fläche 5737.. OCTOCOLOR 5742.. AQUADESIGN 5738..
Elektronik-Schalter (2 Leiter - Neutralleiter nicht erforderlich)			
Schalten von ohmschen Lasten ■ Glühlampen, 230-V-Halogenlampen ■ Nebenstelleneingang für Taster und Nebenstellen-TELE-Einsätze		**Elektronik-Schalt-Einsatz** 575799 (25-400 W) AC 220-230 V, 50-60 Hz	■
Schalten von ohmschen Lasten ■ Glühlampen, 230 V- Halogenlampen		**Elektronik-Schalt-Einsatz** 576799 (40-300 W)	–
Impulsgeber für Stromstoßschalter oder Schützschaltungen ■ Die Schaltfunktion wird durch den verwendeten Stromstoß-schalter/Schützschaltung bestimmt. ■ Nebenstelleneingang für Taster und Nebenstellen-TELE-Einsätze		**Elektronik-Taster-Einsatz** 574697 (4-100 VA)	■
Relaisschalter (3 Leiter - Neutralleiter erforderlich)			
Schalten, Zeitschalten, Tasten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten ■ Tastfunktion, Zeitfunktion, Schaltfunktion ■ Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo, Leuchtstofflampen ■ Nebenstelleneingang für Taster und Nebenstellen-TELE-Einsätze		**Relais-Universal-Einsatz** 575897 AC 220-230 V, 50-60 Hz, max. 1000 W/VA; 500 VA bei NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo, max. 140 µF	■
Schalten von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten ■ Glühlampen, Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung usw.		**Relais-Schalt-Einsatz** 576897 0-1000 W/VA, max. 140 µF	–
Dimmer (2 Leiter - Neutralleiter nicht erforderlich)			
Dimmen von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten ■ Glühlampen, 230-V-Halogenlampen, dimmbare, gewickelte Trafos, elektronische Trafos ■ Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt ■ Nebenstelleneingang für Taster und Nebenstellen-TELE-Einsätze		**Universal Superdimmer-Einsatz** 577099 bei 50 Hz: 25 - 420 VA; bei 60 Hz: 25 - 340 W	■
Dimmen von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten ■ Glühlampen, 230-V-Halogenlampen, dimmbare-gewickelte Trafos, elektronische Trafos ■ Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt ■ Nebenstelleneingang für Taster und Nebenstellen-Einsätze		**Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach** 568099 AC 230 V, 50-60 Hz, 2 x 50-200 VA	–
Dimmen von ohmschen Lasten ■ Glühlampen, 230-V-Halogenlampen ■ Phasenanschnitt ■ Nebenstelleneingang für Taster und Nebenstellen-TELE-Einsätze		**Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last** 573399 (60-400 W) 577299 (60-600 W, Halogen 500 W)	■
Dimmen von induktiven Lasten ■ Dimmbare, gewickelte Trafo und Glühlampen ■ Phasenanschnitt ■ Nebenstelleneingang für Taster und Nebenstellen-TELE-Einsätze		**Memory-Halogen-Superdimmer-Einsatz für induktive Last** 573599 (20-500 VA)	■
Dimmen von kapazitiven Lasten ■ Elektronische Trafos und Glühlampen ■ Phasenabschnitt ■ Nebenstellenbetrieb mit mechanischen Tastern oder Relais-Universal-Einsatz Art.-Nr. 575897 mit eingestellter Tastfunktion.		**Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last** 577899 (20-315 W)	■
Nebenstelle			
Bedienfunktion als Nebenstelle wie Hauptstelle ■ Ansteuerung des Nebenstelleneingangs der Hauptstelle		**Nebenstellen-Einsatz** 573999	■
Bedienfunktion als Nebenstelle wie Hauptstelle ■ Ansteuerung des Nebenstelleneingangs der Hauptstelle; Fernbedienbar ■ Neutralleiter erforderlich		**Nebenstellen-TELE-Einsatz** 573998	–

merten
by Schneider Electric

Funktions- und Geräteübersicht

Lokales Bedienen / IR-Fernbedienen	Lokales Bedienen	Lokales Bedienen	Lokales Bedienen / Funk-Fernbedienen: Funk-System CONNECT		Lokales Bedienen
					
TELE-Sensorfläche	Komfort-Drehregler für Universal-Superdimmer-Einsatz	Tastermodul 2fach	Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze	Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze	Steuerelektronik 1fach 569090
5779.., 5703.., 5711..	5677.., 5678...	568499	5026.., 5036..	5024.., 5034..	
5709..		568199	5046..	5044	
5749..					
■	–	–	–	–	■
–	–	–	–	■ ab Version 2A	–
■	–	–	–	–	■
■	–	–	–	–	■
–	–	–	–	■	–
■	■ ab Version 1F Mindestlast: 40 W	–	■ ab Version 3A Mindestlast: 40 W	–	■
–	–	■	–	–	–
■	–	–	–	–	■
■	–	–	–	–	■
■	–	–	–	–	■
–	–	–	–	–	–
■	–	–	–	–	■

Symbolerklärung:

- Kompaktleuchtstofflampe
- LED
- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Dimmbare gewickelte Trafos
- Elektronische Trafos für Phasenabschnittdimmer

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Grundlagen Dimmer

Energiesparlampen- / LED-Dimmer



Universal-Dimmer für Energiespar-/ LED-Lampen

Für System M.
Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Energiesparlampen, LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.

Für dimmbare Energiesparlampen von:
- Osram
- Philips
- Govena
- Megaman

Für dimmbare LED Lampen von:
- Osram
- Philips
- Ledon
- Toshiba

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Automatische Lasterkennung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 10-200 VA
Energiesparlampen: max. 40 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Wippen für Taster-Modul 2fach System M MEG5220-03../-04.. → 64 → 66 → 349 → 359 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank) System M MEG5226-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0) System M MEG5228-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) System M MEG5227-03../-04.. → 64 → 349 → 380

Hinweis: Es dürfen maximal drei Dimmer an eine mit 16 A abgesicherte Leitung angeschlossen werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5170-0300	1/40	**88,00**	E0	Neu

Drehdimmer



Universal-Superdimmer-Einsatz

Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Nennspannung : AC 230 V, 50 Hz
Mindestlast: 25 VA
Maximallast: 420 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)

Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363
TELE-Sensorfläche System M 5779.., 5703.., 5711.. → 66 → 363
System Fläche 5709.. → 178 → 364
Zentralplatte Komfort-Drehregler für Universal-Superdimmer-Einsatz System M 5678.., 5677.. → 71 → 355
Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze System M 5036.., 5026.. → 67 → 323 → 364
System Fläche 5046.. → 179 → 324 → 365
Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche CONNET für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA. In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Einsatz nur ab Version 3A benutzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
25-420 VA	**577099**	1/50	**117,50**	E0	



Zentralplatte Komfort-Drehregler für Universal-Superdimmer-Einsatz

Im Design System M.
Manuelle Bedienung.
Mit Drehknopf und vier Tastflächen für weitere Funktionen. Die um den Drehknopf angeordneten Leuchtsegmente zeigen den eingestellten Helligkeitswert an.

Funktionen:

- Ein- und Ausschalten durch Drücken oder Drehen des Drehknopfes
- Dimmgeschwindigkeit ist abhängig von der Drehgeschwindigkeit
- Zwei Helligkeitswerte abrufen/speichern
- Orientierungslicht ein-/ausschalten
- Energiesparfunktion ein-/ausschalten (Begrenzung der max. Helligkeit auf 80 %)

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 288 → 323 → 354 → 359

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**567844**	1/60	**73,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**567819**	1/60	**73,50**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**567825**	1/60	**73,50**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**567744**	1/60	**73,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**567719**	1/60	**73,50**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**567714**	1/60	**75,50**	E0	**Ausl.**
aluminium	**567760**	1/60	**77,50**	E0	**Ausl.**

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Universal-Drehdimmer-Einsatz

AC 230 V, 50 Hz
Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Druck-Wechselschalter.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M MEG5250-03../-04../-06.. → 4 → 69 → 357
System Fläche MEG5250-40../-41../-42.. → 6 → 181 → 212 → 357

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-420 W/VA	**MEG5138-0000**	1/72	**93,50**	E0	
20-600 W/VA	**MEG5139-0000**	1/72	**108,00**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten

AC 230 V, 50 Hz
Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (ohmsche/induktive Last).
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Wechselschalter.
Für energiesparende Lampen wie z.B.:
Osram:

- Halogen Energy Saver

Philips:

- EcoClassic

Radium:

- EcoPlus

Weitere auf Anfrage.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M MEG5250-03../-04../-06.. → 4 → 69 → 357
System Fläche MEG5250-40../-41../-42.. → 6 → 181 → 212 → 357

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
9-100 W	**MEG5140-0000**	1/72	**55,00**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter

AC 230 V, 50 Hz
Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen.
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Ausschalter.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M MEG5250-03../-04../-06.. → 4 → 69 → 357
System Fläche MEG5250-40../-41../-42.. → 6 → 181 → 212 → 357

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-400 W	**MEG5131-0000**	1/72	**19,30**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter

AC 230 V, 50 Hz
Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen.
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Wechselschalter.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M MEG5250-03../-04../-06.. → 4 → 69 → 357
System Fläche MEG5250-40../-41../-42.. → 6 → 181 → 212 → 357

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-400 W	**MEG5132-0000**	1/72	**45,80**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für induktive Last

AC 230 V, 50 Hz
Für dimmbare, gewickelte Trafos, Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (induktive/ohmsche Last).
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Wechselschalter.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M
MEG5250-03../-04../-06.. → 4 → 69 → 357
System Fläche MEG5250-40../-41../-42.. → 6 → 181 → 212 → 357
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-600 W/VA	**MEG5133-0000**	1/72	**60,00**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für induktive Last

AC 230 V, 50 Hz
Für dimmbare, gewickelte Trafos, Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (induktive/ohmsche Last).
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Ausschalter.

Nennleistung: 60-1000 VA
Motor Last: 60-600 VA
Neutralleiter: erforderlich

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M
MEG5250-03../-04../-06.. → 4 → 69 → 357
System Fläche MEG5250-40../-41../-42.. → 6 → 181 → 212 → 357
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
60-1000 VA	**MEG5135-0000**	1/72	**132,50**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last

AC 230 V, 50 Hz
Für elektronische Trafos und Glühlampen (ohmsche Last).
(Phasenabschnitt).
Mit Druck-Wechselschalter.
Brummfrei, kurzschlussfest, mit Überlastschutz, lampenschonender Softstart.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M
MEG5250-03../-04../-06.. → 4 → 69 → 357
System Fläche MEG5250-40../-41../-42.. → 6 → 181 → 212 → 357
Technische Informationen
Hinweis: Passend für Merten MET-Transformatoren.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-315 W	**MEG5136-0000**	1/72	**76,50**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last

AC 230 V, 50 Hz
Für elektronische Trafos und Glühlampen (ohmsche Last).
(Phasenabschnitt).
Mit Druck-Wechselschalter.
Brummfrei, kurzschlussfest, mit Überlastschutz, lampenschonender Softstart.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M
MEG5250-03../-04../-06.. → 4 → 69 → 357
System Fläche MEG5250-40../-41../-42.. → 6 → 181 → 212 → 357
Technische Informationen
Hinweis: Passend für Merten MET-Transformatoren.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-630 W	**MEG5137-0000**	1/72	**99,00**	E0	



Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V

AC 230 V, 50 Hz
Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
Mit Druck-Ausschalter 1,7 A.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M
MEG5250-03../-04../-06.. → 4 → 69 → 357
System Fläche MEG5250-40../-41../-42.. → 6 → 181 → 212 → 357
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5142-0000	1/72	**36,10**	E0	



Zentralplatte mit Drehknopf

Im Design System M.

Zu komplettieren mit: Universal-Drehdimmer-Einsatz
MEG5138-0000 → 2 → 294 → 355
MEG5139-0000 → 2 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten MEG5140-0000 → 2 → 293 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter MEG5131-0000 → 2 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter MEG5132-0000 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last MEG5133-0000 → 2 → 295 → 356
MEG5135-0000 → 295 → 356
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last MEG5136-0000 → 2 → 295 → 356
MEG5137-0000 → 2 → 295 → 356
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V MEG5142-0000 → 295 → 356 → 366

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5250-0344**	5/120	**4,55**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5250-0319**	5/120	**4,55**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5250-0325**	5/120	**4,55**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5250-0444**	5/120	**4,55**	E0	
polarweiß	**MEG5250-0419**	5/120	**4,55**	E0	
anthrazit	**MEG5250-0414**	5/120	**6,84**	E0	
aluminium	**MEG5250-0460**	5/120	**8,64**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG5250-0644**	5/120	**4,55**	E0	
polarweiß	**MEG5250-0619**	5/120	**4,55**	E0	



Zentralplatte mit Drehknopf

Im Design System Fläche.

Zu komplettieren mit: Universal-Drehdimmer-Einsatz
MEG5138-0000 → 2 → 294 → 355
MEG5139-0000 → 2 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten MEG5140-0000 → 2 → 293 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter MEG5131-0000 → 2 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter MEG5132-0000 → 294 → 355
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last MEG5133-0000 → 2 → 295 → 356
MEG5135-0000 → 295 → 356
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last MEG5136-0000 → 2 → 295 → 356
MEG5137-0000 → 2 → 295 → 356
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V MEG5142-0000 → 295 → 356 → 366

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG5250-4019**	10/120	**10,97**	E0	
lichtgrau	**MEG5250-4029**	5/120	**11,79**	E0	
dunkelbrasil	**MEG5250-4015**	5/120	**11,79**	E0	
schwarzgrau	**MEG5250-4069**	5/120	**11,79**	E0	
aluminium	**MEG5250-4060**	5/120	**11,79**	E0	
Metall					
Antikmessing	**MEG5250-4143**	5/120	**33,45**	E0	
Edelstahl	**MEG5250-4146**	5/120	**21,05**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG5250-4244**	5/120	**8,08**	E0	
polarweiß	**MEG5250-4219**	5/120	**10,97**	E0	



ET-Leistungszusatz für kapazitive Last

AC 230 V
Zur Leistungserweiterung für ET-Dimmer, Art.-Nr. 577199, bzw. ET-Superdimmer, Art.-Nr. 577899.
Die Last ist auf den ET-Dimmer und ET-Leistungszusatz gleichmäßig zu verteilen.
(Phasenabschnitt).

Zu komplettieren mit: Blindabdeckung System M 3916..., 3918.., 3917.. → 89
System Fläche 3919.. → 190
AQUADESIGN 3483.. → 230

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-315 W	**577399**	1/60	**74,50**	E0	

Tastdimmer

- Memory: Beim Einschalten hat die Lampe die zuletzt eingestellte Helligkeit.
- Störsicher nach VDE 0639.

Technische Informationen: Grundlagen Dimmer; Dimmer- und Lasttypen; Sensorflächen-Funktions- und Geräteübersicht; TRANCENT-Funktions- und Geräteübersicht



Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach


AC 230 V, 50-60 Hz
Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last.
Keine Mischlasten anschließen.
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Nennleistung/je Kanal: 50-200 W/VA

Zu komplettieren mit: Tastermodul 2fach System M 568499 → 67 → 358
System Fläche 568199 → 179 → 359
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2 x 50-200 VA	**568099**	1/50	**124,50**	E0	**Ausl.**



Tastermodul 2fach

Für System M.
Tastermodul ohne Wippen.
Das Tastermodul wird auf den Universal-Dimmer-Einsatz 2fach aufgesteckt und mit den Wippen für Tastermodul 2fach des passenden Designs komplettiert.

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 288 → 323 → 354 → 359
Zu komplettieren mit: Wippen für Taster-Modul 2fach System M MEG5220-03../-04.. → 64 → 66 → 349 → 359 → 380

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	568499	1/100	**17,82**	E0	**Ausl.**



Wippen für Taster-Modul 2fach

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5220-0344**	1/150	**4,86**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5220-0319**	1/150	**4,86**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5220-0325**	1/150	**4,86**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5220-0444**	1/150	**4,86**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5220-0419**	1/150	**4,86**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5220-0414**	1/150	**5,94**	E0	Neu
aluminium	**MEG5220-0460**	1/150	**7,18**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Tastermodul 2fach

Für System Fläche
Tastermodul ohne Wippen.
Das Tastermodul wird auf den Universal-Dimmer-Einsatz 2fach aufgesteckt und mit den Wippen für Tastermodul 2fach des passenden Designs komplettiert.

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 288 → 323 → 354 → 359
Zu komplettieren mit: Wippen für Tastermodul 2fach System Fläche 6262.. → 178 → 188 → 359 → 498

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	568199	1/100	**17,82**	E0	



Wippen für Tastermodul 2fach

Im Design System Fläche.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Tastermodul 2fach System Fläche 568199 → 179 → 359
Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System Fläche 626299 → 188 → 498
Zubehör: Putzschutzhaube System Fläche 628091 → 187 → 497

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**626244**	1/150	**5,83**	X0	
polarweiß	**626219**	1/150	**7,01**	X0	
aluminium	**626260**	1/150	**8,57**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**626246**	1/150	**14,34**	X0	





Universal-Superdimmer-Einsatz

Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Nennspannung : AC 230 V, 50 Hz
Mindestlast: 25 VA
Maximallast: 420 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)

Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363
TELE-Sensorfläche System M 5779.., 5703.., 5711.. → 66 → 363
System Fläche 5709.. → 178 → 364
Zentralplatte Komfort-Drehregler für Universal-Superdimmer-Einsatz System M 5678.., 5677.. → 71 → 355
Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze System M 5036.., 5026.. → 67 → 323 → 364
System Fläche 5046.. → 179 → 324 → 365
Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche CONNET für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA. In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Einsatz nur ab Version 3A benutzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
25-420 VA	**577099**	1/50	**117,50**	E0	



Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last

AC 230 V
Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen.
(Phasenanschnitt).
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363
TELE-Sensorfläche System M 5779.., 5703.., 5711.. → 66 → 363
System Fläche 5709.. → 178 → 364
Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
60-400 W	**573399**	1/60	**55,50**	E0	
60-600 W, Halogen 500 W	**577299**	1/60	**76,00**	E0	



Memory-Halogen-Superdimmer-Einsatz für induktive Last

AC 230 V
Für dimmbare, gewickelte Trafos und Glühlampen (induktive/ohmsche Last).
(Phasenanschnitt).
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363
TELE-Sensorfläche System M 5779.., 5703.., 5711.. → 66 → 363
System Fläche 5709.. → 178 → 364
Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-500 VA	**573599**	1/60	**85,00**	E0	



Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last

AC 230 V
Für elektronische Trafos (MET und andere Fabrikate) und Glühlampen (ohmsche Last).
(Phasenabschnitt).
Brummfrei, kurzschlussfest, mit Überlastschutz, lampenschonender Softstart. Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363
TELE-Sensorfläche System M 5779.., 5703.., 5711.. → 66 → 363
System Fläche 5709.. → 178 → 364
Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb: Relais-Universal-Einsatz 575897 → 290 → 361

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-315 W	**577899**	1/60	**96,00**	E0	



Leistungszusatz

AC 230 V
Zur Leistungserweiterung für Memory-Superdimmer, TELE-Dimmer, Glüh- und Leuchtstofflampen-Dimmer.
Die Last ist auf Dimmer und Leistungszusätze gleichmäßig zu verteilen.
(Phasenanschnitt).

Zu komplettieren mit: Blindabdeckung System M 3916..., 3918.., 3917.. → 89
System Fläche 3919.. → 190
AQUADESIGN 3483.. → 230

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
25-600 VA	**574099**	1/60	**67,50**	E0	



Einbau-Leistungszusatz

AC 230 V
Zur Leistungserweiterung für Memory-Superdimmer, TELE-Dimmer, Glüh- und Leuchtstofflampen-Dimmer.
Die Last ist auf Dimmer und Leistungszusätze gleichmäßig zu verteilen.
(Phasenanschnitt).
Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
25-500 VA, lichtgrau	**574029**	1/50	**92,50**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric

Tastschalter

Technische Informationen: Sensorflächen-Funktions- und Geräteübersicht; TRANCENT-Funktions- und Geräteübersicht



Elektronik-Schalt-Einsatz

AC 230 V
Für ohmsche Last wie Glühlampen, 230 V-Halogenlampen.

Schaltleistung: 25-400 W
Neutralleiter: nicht erforderlich
(2 Leitersystem)

Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363
TELE-Sensorfläche System M 5779.., 5703.., 5711.. → 66 → 363
System Fläche 5709.. → 178 → 364
Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Hinweis: In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Elektronik-Schalt-Einsatz nicht verwendet werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
25-400 W	**575799**	1/50	**34,65**	E0	



Elektronik-Taster-Einsatz

AC 230 V
Impulsgeber für Stromstoßschalter oder Schützschaltungen.
Die Schaltfunktion wird durch den verwendeten Stromstoßschalter oder die Schützschaltung bestimmt.

Anschlussleistung: 4-100 VA
Schaltstrom: 10-500 mA
Impulsdauer: ca. 40 ms
Neutralleiter: nicht erforderlich
(2 Leitersystem)

Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363
TELE-Sensorfläche System M 5779.., 5703.., 5711.. → 66 → 363
System Fläche 5709.. → 178 → 364
Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
4-100 VA	**574697**	1/60	**57,00**	E0	



Relais-Universal-Einsatz

AC 230 V
Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Neutralleiter: erforderlich
Funktionen:
- Tastfunktion: eingeschaltet, solange Tastfläche berührt wird, max. 1 Minute
- Schaltfunktion: Ein/Aus
- Zeitfunktion: 5 s bis 1 h

Anschlussleistung: max. 1000 W/VA, 500 VA bei NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo, max. 140 µF kapazitive Last

Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363
TELE-Sensorfläche System M 5779.., 5703.., 5711.. → 66 → 363
System Fläche 5709.. → 178 → 364
Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
max. 1000 W/VA	**575897**	1/50	**72,50**	E0	



Elektronik-Schalt-Einsatz

Für ohmsche Last wie Glühlampen, 230 V-Halogenlampen.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 40-300 W
Neutralleiter: nicht erforderlich
(2 Leitersystem)

Zu komplettieren mit: ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M 5755.., 5784.. → 76 → 430
AQUADESIGN 5781.. → 230 → 431
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M 5728.., 5785.. → 77 → 430
System Fläche 5795.. → 184 → 431
ARGUS 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M 5688.., 5687.. → 76 → 429
Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze System M 5034.., 5024.. → 67 → 324 → 365
System Fläche 5044.. → 179 → 325 → 366

Technische Informationen

Hinweis: Es dürfen maximal zwei Elektronik-Schalt-Einsätze parallel geschaltet werden. In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Einsatz nur ab Version 2A benutzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-300 W	**576799**	1/50	**33,00**	E0	



Relais-Schalt-Einsatz

Für ohmsche und komplexe Lasten wie Glühlampen, Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung usw.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 0-1000 VA
Kapazitive Last: max. 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)

Zu komplettieren mit: ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M 5755.., 5784.. → 76 → 430
AQUADESIGN 5781.. → 230 → 431
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M 5728.., 5785.. → 77 → 430
System Fläche 5795.. → 184 → 431
ARGUS 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M 5688.., 5687.. → 76 → 429
Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze System M 5034.., 5024.. → 67 → 324 → 365
System Fläche 5044.. → 179 → 325 → 366

Technische Informationen

Hinweis: Ersetzt den Relais-Schalt-Einsatz Art.-Nr. 576899.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
0-1000 VA	**576897**	1/50	**75,50**	E0	

Nebenstellen-Einsätze

Technische Informationen: Sensorflächen-Funktions- und Geräteübersicht



Nebenstellen-Einsatz

Für Memory-Super-, Halogen-Super- und TELE-Dimmer, Elektronik-Taster, Zeitschalter, Relaisschalter und MET-Trafos.
Die Nebenstelle ist **nicht** fernbedienbar.
Bedienfunktion wie Hauptstelle.

Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	573999	1/60	**29,45**	E0	



Nebenstellen-TELE-Einsatz

Für Memory-Super-, Halogen-Super- und TELE-Dimmer, Elektronik-Taster, Zeitschalter, Relaisschalter und MET-Trafos.
Neutralleiter: erforderlich
Fernbedienbar.
Bedienfunktion wie Hauptstelle.

Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363
TELE-Sensorfläche System M 5779.., 5703.., 5711.. → 66 → 363
System Fläche 5709.. → 178 → 364
Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	573998	1/60	**32,30**	E0	

Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)

Technische Informationen: Elektronik-/Relais-Schalter

Sensorfläche

Im Design System M.
Manuelle Bedienung.
Mit Kurzhubtaste.

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 288 → 323 → 354 → 359
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last 573399, 577299 → 289 → 360
Memory-Halogen-Superdimmer-Einsatz für induktive Last 573599 → 289 → 360
Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last 577899 → 289 → 360
Elektronik-Schalt-Einsatz 575799 → 290 → 361
Elektronik-Taster-Einsatz 574697 → 290 → 361
Relais-Universal-Einsatz 575897 → 290 → 361
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**577644**	1/100	**11,85**	E0	
polarweiß glänzend	**577619**	1/100	**11,85**	E0	
aktivweiß glänzend	**577625**	1/100	**11,85**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**570144**	1/100	**11,85**	E0	
polarweiß	**570119**	1/100	**11,85**	E0	
anthrazit	**570114**	1/100	**15,06**	E0	
aluminium	**570160**	1/100	**16,85**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**570444**	1/100	**11,85**	E0	
polarweiß	**570419**	1/100	**11,85**	E0	



Sensorfläche

Im Design System Fläche.
Manuelle Bedienung.
Mit Kurzhubtaste.

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 288 → 323 → 354 → 359
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last 573399, 577299 → 289 → 360
Memory-Halogen-Superdimmer-Einsatz für induktive Last 573599 → 289 → 360
Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last 577899 → 289 → 360
Elektronik-Schalt-Einsatz 575799 → 290 → 361
Elektronik-Taster-Einsatz 574697 → 290 → 361
Relais-Universal-Einsatz 575897 → 290 → 361
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**573744**	1/100	**11,91**	E0	
polarweiß	**573719**	1/100	**14,62**	E0	
lichtgrau	**573729**	1/100	**18,56**	E0	
dunkelbrasil	**573715**	1/100	**18,56**	E0	
schwarzgrau	**573769**	1/100	**18,56**	E0	
aluminium	**573760**	1/100	**18,56**	E0	
Metall					
Antikmessing	**573743**	1/100	**44,85**	E0	
Edelstahl	**573746**	1/100	**20,55**	E0	

Sensorfläche

Im Design AQUADESIGN.
Manuelle Bedienung.
Mit Kurzhubtaste.

IP44

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 288 → 323 → 354 → 359
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last 573399, 577299 → 289 → 360
Memory-Halogen-Superdimmer-Einsatz für induktive Last 573599 → 289 → 360
Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last 577899 → 289 → 360
Elektronik-Schalt-Einsatz 575799 → 290 → 361
Elektronik-Taster-Einsatz 574697 → 290 → 361
Relais-Universal-Einsatz 575897 → 290 → 361
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**573844**	1/100	**19,95**	E0	
polarweiß	**573819**	1/100	**19,95**	E0	
dunkelbrasil	**573815**	1/100	**24,70**	E0	
anthrazit	**573814**	1/100	**24,70**	E0	
aluminium	**573860**	1/100	**24,70**	E0	



TELE-Sensorfläche

Im Design System M.
Manuelle Bedienung und fernbedienbar über IR-Fernbedienung.
Mit Kurzhubtaste.

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 288 → 323 → 354 → 359
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last 573399, 577299 → 289 → 360
Memory-Halogen-Superdimmer-Einsatz für induktive Last 573599 → 289 → 360
Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last 577899 → 289 → 360
Elektronik-Schalt-Einsatz 575799 → 290 → 361
Elektronik-Taster-Einsatz 574697 → 290 → 361
Relais-Universal-Einsatz 575897 → 290 → 361
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370
Sender: IR-Fernbedienung Distance 2010 MTN570222

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**577944**	1/100	**89,00**	E0	
polarweiß glänzend	**577919**	1/100	**89,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**577925**	1/100	**89,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**570344**	1/100	**89,00**	E0	
polarweiß	**570319**	1/100	**89,00**	E0	
anthrazit	**570314**	1/100	**91,00**	E0	
aluminium	**570360**	1/100	**94,00**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**571144**	1/100	**89,00**	E0	
polarweiß	**571119**	1/100	**89,00**	E0	




TELE-Sensorfläche

Im Design System Fläche.
Manuelle Bedienung und fernbedienbar über IR-Fernbedienung.
Mit Kurzhubtaste.

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 288 → 323 → 354 → 359
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last 573399, 577299 → 289 → 360
Memory-Halogen-Superdimmer-Einsatz für induktive Last 573599 → 289 → 360
Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last 577899 → 289 → 360
Elektronik-Schalt-Einsatz 575799 → 290 → 361
Elektronik-Taster-Einsatz 574697 → 290 → 361
Relais-Universal-Einsatz 575897 → 290 → 361
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370
Sender: IR-Fernbedienung Distance 2010 MTN570222

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**570944**	1/100	**89,00**	E0	
polarweiß	**570919**	1/100	**89,50**	E0	
lichtgrau	**570929**	1/100	**101,50**	E0	
dunkelbrasil	**570915**	1/100	**101,50**	E0	
schwarzgrau	**570969**	1/100	**101,50**	E0	
aluminium	**570960**	1/100	**101,50**	E0	
Metall					
Antikmessing	**570943**	1/100	**133,50**	E0	
Edelstahl	**570946**	1/100	**110,00**	E0	



Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze

Im Design System M.
Bedientaster zum Umschalten oder Schalten/Dimmen von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 288 → 323 → 354 → 359
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT

Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche CONNET für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**503644**	1/100	**92,00**	E0	
polarweiß glänzend	**503619**	1/100	**92,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**503625**	1/100	**92,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**502644**	1/100	**92,00**	E0	
polarweiß	**502619**	1/100	**92,00**	E0	
anthrazit	**502614**	1/100	**95,50**	E0	
aluminium	**502660**	1/100	**98,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze

Im Design System Fläche.
Bedientaster zum Umschalten oder Schalten/Dimmen von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 288 → 323 → 354 → 359
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT

Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche CONNET für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**504644**	1/100	**92,00**	E0	
polarweiß	**504619**	1/100	**92,50**	E0	
aluminium	**504660**	1/100	**95,00**	E0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**504646**	1/100	**99,00**	E0	

Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze

Im Design System M.
Bedientaster zum Schalten von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten-Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Umschalten

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung, Master/Slave

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit: Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 291 → 324 → 362 → 432
Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 291 → 324 → 361 → 431
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**503444**	1/100	**92,00**	E0	
polarweiß glänzend	**503419**	1/100	**92,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**503425**	1/100	**92,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**502444**	1/100	**92,00**	E0	
polarweiß	**502419**	1/100	**92,00**	E0	
anthrazit	**502414**	1/100	**95,50**	E0	
aluminium	**502460**	1/100	**98,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze

Im Design System Fläche.
Bedientaster zum Schalten von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten-Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Umschalten

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung, Master/Slave

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit: Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 291 → 324 → 362 → 432
Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 291 → 324 → 361 → 431
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**504444**	1/100	**92,00**	E0	
polarweiß	**504419**	1/100	**92,50**	E0	
aluminium	**504460**	1/100	**95,00**	E0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**504446**	1/100	**99,00**	E0	

Steuereinheiten 1-10 V



Steuereinheit 1-10 V

AC 230 V
Zur Ansteuerung EVGs und systemkompatiblen Geräten mit 1-10 V Schnittstelle.
Lampenschonender Softstart. Abschaltbare Memoryfunktion.

Schaltkontakt: zum Schalten der EVGs/Trafos, usw.
Nennstrom: 10 A, cos ¥ = 0,5
Kapazitive Last: AC 230 V, max. 140 µF
1-10 V Schnittstelle: zum Dimmen von EVGs/Trafos usw.
Spannungsbereich: DC 1-10 V
Ausgangsstrom: max. 100 mA
Abmessungen: 180x34x49 mm (BxHxT)
Diagonalmaß: 55 mm

Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**577794**	1/40	**133,00**	E1	



Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V

AC 230 V, 50 Hz
Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
Mit Druck-Ausschalter 1,7 A.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M MEG5250-03../-04../-06.. → 4 → 69 → 357
System Fläche MEG5250-40../-41../-42.. → 6 → 181 → 212 → 357
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5142-0000	1/72	**36,10**	E0	

Reiheneinbau Dimmer

Technische Informationen: Grundlagen Dimmer; Dimmer- und Lasttypen; Lampen-/Dimmer-Matrix



Universal-Dimmer REG/230/500 W

AC 230 V, 50-60 Hz
Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Es können auch Kombinationen aus ohmschen und induktiven bzw. ohmschen und kapazitiven Lasten angeschlossen werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten können nicht angeschlossen werden. Mit Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz sowie lampenschonendem Softstart.
Handbetrieb und Nebenstellenbetrieb.
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.
Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Nennspannung: AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Nennleistung: max. 500 W/VA
25 W Mindestlast (ohmsch)
50 VA Mindestlast (ohmsch-induktiv/ohmsch-kapazitiv)
Eingang (Nebenstellenbetrieb): AC 230 V, 50/60 Hz (gleiche Phase wie Dimmkanal)
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**571950**	1/10	**160,00**	E0	



Universal-Dimmer REG/2x230/300 W

AC 230 V, 50-60 Hz
Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Es können auch Kombinationen aus ohmschen und induktiven bzw. ohmschen und kapazitiven Lasten angeschlossen werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten können nicht angeschlossen werden. Mit Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz sowie lampenschonendem Softstart.
Handbetrieb und Nebenstellenbetrieb.
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.
Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Nennspannung: AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Nennleistung/Kanal: max. 300 W/VA
25 W Mindestlast (ohmsch)
50 VA Mindestlast (ohmsch-induktiv/ohmsch-kapazitiv)
Eingang (Nebenstellenbetrieb): AC 230 V, 50/60 Hz (gleiche Phase wie Dimmkanal)
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**571930**	1/10	**296,00**	E0	



Universal-Dimmer REG/4x230/150 W

AC 230 V, 50-60 Hz
Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Es können auch Kombinationen aus ohmschen und induktiven bzw. ohmschen und kapazitiven Lasten angeschlossen werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten können nicht angeschlossen werden. Mit Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz sowie lampenschonendem Softstart.
Handbetrieb und Nebenstellenbetrieb.
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.
Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Nennspannung: AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Nennleistung/Kanal: max. 150 W/VA
25 W Mindestlast (ohmsch)
50 VA Mindestlast (ohmsch-induktiv/ohmsch-kapazitiv)
Eingang (Nebenstellenbetrieb): AC 230 V, 50/60 Hz (gleiche Phase wie Dimmkanal)
Gerätebreite: 6 TE = ca. 105 mm

Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**571915**	1/10	**494,00**	E0	



Einbau-Memory-Halogen-Superdimmer für induktive Last

AC 230 V
Für dimmbare, gewickelte Trafos und Glühlampen (induktive/ohmsche Last).
(Phasenanschnitt).
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-500 VA, lichtgrau	**573529**	1/50	**121,50**	E0	



Einbau-Memory-ET-Superdimmer für kapazitive Last

AC 230 V
Für elektronische Trafos (MET und andere Fabrikate) und Glühlampen (ohmsche Last).
(Phasenabschnitt).
Brummfrei, kurzschlussfest, mit Überlastschutz, lampenschonender Softstart. Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Nebenstellenbetrieb: Relais-Universal-Einsatz 575897 → 290 → 361

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-280 W, lichtgrau	**577829**	1/50	**127,00**	E0	

Zubehör



Überspannungsschutz-Modul

AC 230 V +6 % / -10 %
Für elektronische Transformatoren MET B, MET D, MET S und ET-Dimmer.
Zum Schutz des Trafos oder Dimmers bei Parallelbetrieb von Leuchtstofflampen und anderen induktiven Verbrauchern mit Trafos.
Anschluss parallel zur Eingangsseite des Trafos oder Dimmers. Empfehlenswert ist 1 Modul für max. 10 Trafos je Stromkreis.

Ableitstrom: (8/20) 4,5 kA (1x), 1 kA (100x)
Restspannung bei Ableitstrom: (1 kA)
ca. 1000 V

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	552119	1/150	**18,56**	E0	



6fach Verteiler

Für sekundärseitige Verdrahtung von NV-Halogenleuchten, mit sechs Doppelsteckklemmen (bis 2,5 mm²) und Zuleitung zur Sekundärseite des Transformators.

Eingangsspannung: Ueff 7 42 V
Ausgangsströme: Ieff 7 17 A für den Eingang (ca. 200 W bei 12 V)
Ieff 7 8,5 A je Abzweig (ca. 100 W bei 12 V)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	552019	1/60	**20,15**	E0	

Elektronische Trafos / Niedervolt-Halogen-Systeme MET B

Technische Informationen: MET B-Transformatoren



Elektronischer Transformator 105 W

AC 230 V
Dimmbar durch Ansteuerung mit ET-Dimmer. **(Phasenabschnitt).**
Keine eingebaute Sicherung, da sekundärseitig kurzschlussfest. Mit Überlastschutz, Thermoschutz, Softstart.

Ausgangsspannung: AC 12 V
Schutzklasse: II
Leitungslänge: max. 2 m sekundärseitig (nach VDE)
Farbe: polarweiß
Abmessungen: 180x34x49 mm (BxHxT)
Diagonalmaß: 55 mm

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
35-105 W, polarweiß	**577796**	1/40	**56,50**	E1	



Elektronischer Transformator 200 W

AC 230 V
Dimmbar durch Ansteuerung mit ET-Dimmer. **(Phasenabschnitt).**
Keine eingebaute Sicherung, da sekundärseitig kurzschlussfest. Mit Überlastschutz, Softstart.

Ausgangsspannung: AC 12 V
Schutzklasse: II
Leitungslänge: max. 2 m sekundärseitig (nach VDE)
Farbe: polarweiß
Abmessungen: 213x46x50 mm (BxHxT)
Diagonalmaß: 62 mm

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
50-200 W, polarweiß	**577791**	1/24	**140,50**	E1	

Elektronische Trafos / Niedervolt-Halogen-Systeme MET D

Technische Informationen: MET D-Transformatoren



Elektronischer Transformator mit integriertem Dimmer 105 W

AC 230 V
Elektronischer Transformator mit integriertem Phasenabschnittdimmer.
Eine Leistungserweiterung mit elektronischen Transformatoren, Art.-Nr. 577797, bis ca. 1700 W Gesamtanschlussleistung (nach TAB) ist möglich.
Keine eingebaute Sicherung, da sekundärseitig kurzschlussfest. Mit Überlastschutz, Thermoschutz, Softstart. Die Memoryfunktion ist abschaltbar.

Ausgangsspannung: AC 12 V
Schutzklasse: II
Leitungslänge: max. 2 m sekundärseitig (nach VDE)
Farbe: polarweiß
Abmessungen: 180x34x49 mm (BxHxT)
Diagonalmaß: 55 mm

Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
35-105 W, polarweiß	**577798**	1/40	**110,50**	E1	



Elektronischer Transformator zur Leistungserweiterung 105 W

AC 230 V
Elektronischer Transformator, zur Leistungserweiterung von MET D-Trafos mit integriertem Dimmer, Art.-Nr. 577798, verwendbar.
Dimmbar durch Ansteuerung mit ET-Dimmer oder elektronischem Transformator mit integriertem Dimmer.
Keine eingebaute Sicherung, da sekundärseitig kurzschlussfest. Mit Überlastschutz, Thermoschutz, Softstart.

Ausgangsspannung: AC 12 V
Schutzklasse: II
Leitungslänge: max. 2 m sekundärseitig (nach VDE)
Farbe: polarweiß
Abmessungen: 180 x 34 x 49 mm (BxHxT)
Diagonalmaß: 55 mm

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
35-105 W, polarweiß	**577797**	1/40	**69,50**	E1	


Einsätze zur Ansteuerung von MET D

Technische Informationen: MET D-Transformatoren



Taster-Einsatz, Schließer 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex


Zu komplettieren mit: Wippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000 → 307
MEG3901-0006 → 307
MEG3921-0000 → 307

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3150-0000**	10/60	**6,95**	T8	
Schraub-Liftklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3050-0000**	10/60	**7,08**	T0	



Doppeltaster-Einsatz, 2 Wechsel 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex


Zu komplettieren mit: Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3159-0000**	10/40	**16,94**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3059-0000**	10/40	**16,94**	T0	



Taster-Einsatz mit N-Klemme, Wechsel 1-polig

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.



QuickFlex

Zu komplettieren mit: Wippen für Schalter/Taster System M → 48
Wippen für Schalter/Taster System Fläche → 170
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 228
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000 → 307
MEG3901-0006 → 307
MEG3921-0000 → 307

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3156-0000**	10/60	**7,23**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3056-0000**	10/60	**7,23**	T0	



Nebenstellen-Einsatz

Für Memory-Super-, Halogen-Super- und TELE-Dimmer, Elektronik-Taster, Zeitschalter, Relaisschalter und MET-Trafos.
Die Nebenstelle ist **nicht** fernbedienbar.
Bedienfunktion wie Hauptstelle.

Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	573999	1/60	**29,45**	E0	



Nebenstellen-TELE-Einsatz

Für Memory-Super-, Halogen-Super- und TELE-Dimmer, Elektronik-Taster, Zeitschalter, Relaisschalter und MET-Trafos.
Neutralleiter: erforderlich
Fernbedienbar.
Bedienfunktion wie Hauptstelle.

Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776.., 5701.., 5704.. → 66 → 362
System Fläche 5737.. → 178 → 363
AQUADESIGN 5738.. → 229 → 363
TELE-Sensorfläche System M 5779.., 5703.., 5711.. → 66 → 363
System Fläche 5709.. → 178 → 364
Steuerelektronik 1fach TRANCENT 569090 → 222

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	573998	1/60	**32,30**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Zubehör



Überspannungsschutz-Modul

AC 230 V +6 % / -10 %
Für elektronische Transformatoren MET B, MET D, MET S und ET-Dimmer.
Zum Schutz des Trafos oder Dimmers bei Parallelbetrieb von Leuchtstofflampen und anderen induktiven Verbrauchern mit Trafos.
Anschluss parallel zur Eingangsseite des Trafos oder Dimmers. Empfehlenswert ist 1 Modul für max. 10 Trafos je Stromkreis.

Ableitstrom: (8/20) 4,5 kA (1x), 1 kA (100x)
Restspannung bei Ableitstrom: (1 kA)
ca. 1000 V

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	552119	1/150	**18,56**	E0	



6fach Verteiler

Für sekundärseitige Verdrahtung von NV-Halogenleuchten, mit sechs Doppelsteckklemmen (bis 2,5 mm²) und Zuleitung zur Sekundärseite des Transformators.

Eingangsspannung: Ueff 7 42 V
Ausgangsströme: Ieff 7 17 A für den Eingang (ca. 200 W bei 12 V)
Ieff 7 8,5 A je Abzweig (ca. 100 W bei 12 V)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	552019	1/60	**20,15**	E0	


Jalousie-
steuerungs-
system

Intelligente Steuerung mit Komfort

Jalousiesteuerungssystem


Ob als Einzel- oder Zentral-/ Gruppensteuerung – Die Bedienung des Jalousiesteuerungssystems ist mit nur einem Tastendruck möglich. Als zusätzliches Komfortelement können Informationen für Sonnen- und Dämmerungsfunktionen verarbeitet werden.

PlusLink

PlusLink

Mit PlusLink lassen sich Jalousien einfach raumübergreifend steuern. Über die Szenenfunktion lassen sich z. B. alle Jalousien mit einem Tastendruck komfortabel von einer zentralen Stelle aus steuern. Von Sonnenschutz bis Sicherheitsmaßnahme, PlusLink-Szenen lassen sich auf individuelle Wünsche einstellen und jederzeit flexibel ändern.

*Neu



Taster-Modul Komfort 2-fach



Wippe für Taster-Modul 2-fach

*Neu



Jalousie-Zeitschaltuhr








374 Jalousiesteuerungssystem mit PlusLink-Tabelle

375 Jalousiesteuerungssystem PlusLink
375 Jalousie-Einsätze PlusLink
377 Jalousie-Taster PlusLink
381 Jalousie-Drehknopf PlusLink
381 Jalousie-Zeitschaltuhr PlusLink
382 Sensoren
382 Zubehör

384 Jalousiesteuerungssystem-Tabelle

385 Jalousiesteuerungssystem
385 Einsätze
386 Jalousie-Taster
393 Jalousie-Zeitschaltuhr
397 Zubehör

Kombinations- und Geräteübersicht

	Jalousie-steuerung	Zentrale Steuerung			
	Jalousie-steuerung	PlusLink			Sensoren
	Jalousie-steuerungs-Einsatz	Zentralstellen-Einsatz	Nebenstelle Plus System M		Helligkeits-sensor-Schnittstelle UP
			1fach	2fach	
Artikelnummer	MEG5165-0000	MEG5190-0000	MEG5119-0300	MEG5129-0300	MEG5195-0100
					
	PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink
Neutralleiter erforderlich	ja	ja	nein	nein	ja
Mögliche Lasten					
Taster-Module					
Taster-Modul Basic, 1fach System M: MEG5110-0300 	■	■	—	—	—
Taster-Modul Basic, 2fach System M: MEG5120-0300 	■	■	—	—	—
Taster-Modul Comfort, 1fach System M: MEG5111-0300 	■	■	—	—	—
Taster-Modul Comfort, 2fach System M: MEG5121-0300 	■	■	—	—	—
Drehregler-Module					
Drehregler-Modul System M: MEG5252-03.. 	■	—	—	—	—
Zeitschaltuhr-Modul					
Zeitschaltuhr-Modul System M: MEG5755-03.. 	■	■	—	—	—
Sensoren					
Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 	—	—	—	—	■
Magnetkontakt Fremdanbieter	—	—	—	—	■

■ kombinierbar

— nicht kombinierbar

merten by Schneider Electric

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Jalousiesteuerung mit PlusLink

Jalousie-Einsätze PlusLink



Jalousiesteuerungs-Einsatz

Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter.
Der Einsatz besitzt zwei elektrisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte, die das gleichzeitige Ansteuern beider Relaisausgänge zuverlässig verhindert.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Lamellenverstellung bei Jalousien.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Motorlast: 1 Motor, max. 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Helligkeitssensor-Schnittstelle UP MEG5195-0100 → 297 → 382

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5165-0000	1/50	**67,50**	E0	Neu



Zentralstellen-Einsatz

Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Empfänger: Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5190-0000	1/60	**60,00**	E0	Neu



PlusLink

Nebenstelle Plus, 1fach

Für System M.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.


Funktionen:

- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Wippe für Taster-Modul 1fach System M MEG5210-03../-04.. → 62 → 347 → 378
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0) System M MEG5211-03../-04.. → 62 → 347 → 378
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab) System M MEG5215-03../-04.. → 62 → 347 → 378
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Empfänger: Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5119-0300	1/40	**45,20**	E0	Neu



PlusLink

Nebenstelle Plus, 2fach

Für System M.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.
- 2 Szenentasten zum Aufrufen/ Speichern von Szenen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Wippen für Taster-Modul 2fach System M MEG5220-03../-04.. → 64 → 66 → 349 → 359 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank) System M MEG5226-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0) System M MEG5228-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) System M MEG5227-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Empfänger: Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5129-0300	1/40	**52,00**	E0	Neu

Jalousie-Taster PlusLink



PlusLink

Taster-Modul Basic, 1fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippe.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.

Funktionen:
Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig)
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig)

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig)
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousie/Rollladen steuern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444
Zu komplettieren mit: Wippe für Taster-Modul 1fach System M MEG5210-03../-04.. → 62 → 347 → 378
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0) System M MEG5211-03../-04.. → 62 → 347 → 378
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab) System M MEG5215-03../-04.. → 62 → 347 → 378

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5110-0300	1/60	**16,11**	E0	Neu



PlusLink

Taster-Modul Comfort, 1fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippe.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.

Funktionen:
Lokal schalten,Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung) starten, Impulsgeber:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig)
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig)

Lokal schalten/ dimmen, Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung):
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig)
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Sonnenschutz-Funktion:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousie/Rollladen steuern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444
Zu komplettieren mit: Wippe für Taster-Modul 1fach System M MEG5210-03../-04.. → 62 → 347 → 378
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0) System M MEG5211-03../-04.. → 62 → 347 → 378
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab) System M MEG5215-03../-04.. → 62 → 347 → 378

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5111-0300	1/60	**26,50**	E0	Neu



Wippe für Taster-Modul 1fach

Für System M.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5210-0344**	1/150	**2,68**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5210-0319**	1/150	**2,68**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5210-0325**	1/150	**2,68**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5210-0444**	1/150	**2,68**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5210-0419**	1/150	**2,68**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5210-0414**	1/150	**3,52**	E0	Neu
aluminium	**MEG5210-0460**	1/150	**5,01**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)

Für System M.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5211-0344**	1/150	**5,76**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5211-0319**	1/150	**5,76**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5211-0325**	1/150	**5,76**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5211-0444**	1/150	**5,76**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5211-0419**	1/150	**5,76**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5211-0414**	1/150	**7,15**	E0	Neu
aluminium	**MEG5211-0460**	1/150	**8,04**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)

Für System M.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5215-0344**	1/150	**5,76**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5215-0319**	1/150	**5,76**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5215-0325**	1/150	**5,76**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5215-0444**	1/150	**5,76**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5215-0419**	1/150	**5,76**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5215-0414**	1/150	**7,15**	E0	Neu
aluminium	**MEG5215-0460**	1/150	**8,04**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



PlusLink

Taster-Modul Basic, 2fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippen.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.

Funktionen:
Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LED, 2 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444
Zu komplettieren mit: Wippen für Taster-Modul 2fach System M MEG5220-03../-04.. → 64 → 66 → 349 → 359 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank) System M MEG5226-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0) System M MEG5228-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) System M MEG5227-03../-04.. → 64 → 349 → 380

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5120-0300	1/60	**19,23**	E0	Neu



PlusLink

Taster-Modul Comfort, 2fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippen.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.

Funktionen:
Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern,Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung) starten, Impulsgeber, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten, Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung) starten, Impulsgeber, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern, Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung) starten, Dauer Ein/Aus:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen, Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung) starten, Dauer Ein/Aus:
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LED, 2 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444
Zu komplettieren mit: Wippen für Taster-Modul 2fach System M MEG5220-03../-04.. → 64 → 66 → 349 → 359 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank) System M MEG5226-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0) System M MEG5228-03../-04.. → 64 → 349 → 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) System M MEG5227-03../-04.. → 64 → 349 → 380

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5121-0300	1/60	**29,60**	E0	Neu



Wippen für Taster-Modul 2fach

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5220-0344**	1/150	**4,86**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5220-0319**	1/150	**4,86**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5220-0325**	1/150	**4,86**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5220-0444**	1/150	**4,86**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5220-0419**	1/150	**4,86**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5220-0414**	1/150	**5,94**	E0	Neu
aluminium	**MEG5220-0460**	1/150	**7,18**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5226-0344**	1/150	**6,65**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5226-0319**	1/150	**6,65**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5226-0325**	1/150	**6,65**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5226-0444**	1/150	**6,65**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5226-0419**	1/150	**6,65**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5226-0414**	1/150	**8,16**	E0	Neu
aluminium	**MEG5226-0460**	1/150	**8,98**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5228-0344**	1/150	**6,65**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5228-0319**	1/150	**6,65**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5228-0325**	1/150	**6,65**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5228-0444**	1/150	**6,65**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5228-0419**	1/150	**6,65**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5228-0414**	1/150	**8,16**	E0	Neu
aluminium	**MEG5228-0460**	1/150	**8,98**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5227-0344**	1/150	**6,65**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5227-0319**	1/150	**6,65**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5227-0325**	1/150	**6,65**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5227-0444**	1/150	**6,65**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5227-0419**	1/150	**6,65**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5227-0414**	1/150	**8,16**	E0	Neu
aluminium	**MEG5227-0460**	1/150	**8,98**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Jalousie-Drehknopf PlusLink



PlusLink

Drehregler-Modul

Für System M.
Mit Drehknopf und vier Tastflächen. Die um den Drehknopf angeordneten Leuchtsegmente zeigen den Status oder dienen als Orientierungsbeleuchtung.

Funktionen:
Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 4 Tasten
Dreh-/Druckknopf
Anzeigeelemente: 8 LED-Segmente
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Liefertermin: **Polarweiß glänzend sofort lieferbar.**
Weitere Farben lieferbar ab März 2013.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5252-0344**	1/60	**72,50**	E0	**Neu**
polarweiß glänzend	**MEG5252-0319**	1/60	**72,50**	E0	**Neu**
aktivweiß glänzend	**MEG5252-0325**	1/60	**72,50**	E0	**Neu**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5252-0444**	1/60	**72,50**	E0	**Neu**
polarweiß	**MEG5252-0419**	1/60	**72,50**	E0	**Neu**
anthrazit	**MEG5252-0414**	1/60	**75,50**	E0	**Neu**
aluminium	**MEG5252-0460**	1/60	**77,50**	E0	**Neu**

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Jalousie-Zeitschaltuhr PlusLink



PlusLink

Zeitschaltuhr-Modul

Für System M.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten
- Menügeführte Bedienung
- Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Liefertermin: **Polarweiß glänzend sofort lieferbar.**
Weitere Farben lieferbar ab März 2013.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5755-0344**	1/50	**88,00**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5755-0319**	1/50	**88,00**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5755-0325**	1/50	**88,00**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5755-0444**	1/50	**88,00**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5755-0419**	1/50	**88,00**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5755-0414**	1/50	**91,00**	E0	Neu
aluminium	**MEG5755-0460**	1/50	**93,00**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Sensoren



Helligkeitssensor-Schnittstelle UP

Unterputzschnittstelle zum Anschluss von Helligkeitssensoren und/oder Magnetkontakt.
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
Mit Schraubklemmen.
Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich
Eingänge: 3 Sensoreingänge, gemeinsame Masse
Anschlussquerschnitt:
L, N, PL: max. 2 x 2,5 mm²
Sensor-Eingänge: min. 2 x 0,14 mm², max. 2 x 0,75 mm²
Abmessungen: 45x41x23 mm (BxHxT)

Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395
Empfänger: Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5195-0100	1/60	**48,85**	E0	Neu



Sonnen-/Dämmerungssensor

Der Lichtsensor wird mit einem Sauger an der Fensterscheibe befestigt. Als Sonnen- oder Dämmerungssensor verwendbar.
Die Position des Sensors bestimmt den Anfahrtspunkt der Jalousie.

Anschlussleitung: 2 m / LIYY 2x0,14 mm²

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2 m, polarweiß	**580691**	1/54	**40,80**	E0	

Zubehör



Rollladen-Mehrfachsteuerrelais-Einsatz

5 A, AC 250 V
Passend für eine 60er-UP-Dose.
Es können mit einem Mehrfachsteuerrelais 2 Motoren über Handbedienung vor Ort oder zentral gesteuert werden.
Die Mehrfachsteuerrelais sind kaskadierbar.

Zu komplettieren mit: Blindabdeckung System M 3916..., 3918.., 3917.. → 89
System Fläche 3919.. → 190

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	576399	1/24	**100,50**	E0	



Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP

6 A, AC 250 V
Passend für eine 60er-UP-Dose. Flache Bauform von 22 mm. Bei Vor-Ort-Steuerung mittels Taster Einbau in eine tiefe Unterputz-Dose.
Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen.
Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Steuerspannung: AC 230 V ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 6 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Maße: 22x49x52 mm (HxBxT)
Einbau: (tiefe) Unterputzdose

Zu komplettieren mit: Blindabdeckung System M 3916..., 3918.., 3917.. → 89
System Fläche 3919.. → 190

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	576398	1/100	**44,35**	E0	



Rollladen-Mehrfachsteuerrelais REG

2 A, AC 250 V

Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen. Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 2 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Gerätebreite: 2 TE = ca. 36 mm

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	576397	1/45	**48,30**	E0	

Funktions- und Geräteübersicht

Funktion	Designabdeckung	Einsätze		
		■ Für Jalousie-/Rollladenmotor mit Endschalter ■ Einzelsteuerung	■ Nebenstelleneingang für Gruppen-/Zentralsteuerung ■ Windüberwachungsfunktion realisierbar	■ Sensor für Saugbefestigung am Fenster ■ Helligkeitsmessung
		 580698	 580699	 580691
		Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard	**Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang**	**Sonnen-/Dämmerungssensor** Leitungslänge 2 m
		(max. 1 Motor 1000 VA; Neutralleiter erforderlich)		
Jalousie-Taster				
■ Manuelle Bedienung ■ Lamellenverstellung		**Jalousie-Taster** System M 5877.., 5862.. System Fläche 5842.. OCTOCOLOR 5822..	■	■	—
■ Manuelle Bedienung ■ Lamellenverstellung ■ Sonnenschutzfunktion		**Jalousie-Taster mit Sensoranschluss** System M 5878.., 5865.. System Fläche 5845.. OCTOCOLOR 5825..	■	■	■
■ Manuelle Bedienung ■ Lamellenverstellung ■ Sonnenschutzfunktion ■ Memory-Funktion für automatisches Verfahren des Antriebs zu gespeicherten Zeitpunkten		**Jalousie-Taster mit Memory-Funktion und Sensoranschluss** System M 5879.., 5863.. System Fläche 5843.. OCTOCOLOR 5823..	■	■	■
■ Manuelle Bedienung ■ Lamellenverstellung ■ Sonnenschutzfunktion ■ Fernbedienbar über Infrarot (Fernbedienung Art.-Nr. 570222)		**Jalousie-Taster mit IR-Empfänger und Sensoranschluss** System M 5880.., 5864.. System Fläche 5844.. OCTOCOLOR 5824..	■	■	■
■ Manuelle Bedienung ■ Sonnenschutzfunktion ■ Fernbedienbar über Sender des Funk-Systems CONNECT		**Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss** System M 5035.., 5025.. System Fläche 5045..	■	■	■
Jalousie-Zeitschaltuhr					
■ Manuelle Bedienung ■ Lamellenverstellung ■ Uhrenfunktion mit Schaltzeitblock programmierbar: Mo-Fr: (1 x Auf-, 1 x Abfahrtzeit) Sa-So: (1 x Auf-, 1 x Abfahrtzeit)		**Jalousie-Zeitschaltuhr Standard** System M 5814.., 5819.. System Fläche 5859.. OCTOCOLOR 5839..	■	■ Nebenstelleneingang außer Funktion (keine Zentral-/ Gruppensteuerung möglich)	—
■ Manuelle Bedienung ■ Lamellenverstellung ■ Uhrenfunktion für komplexe Schaltprogramme ■ Astrofunktion zur automatischen Anpassung der Schaltzeiten an die Jahreszeit ■ Zufallsfunktion		**Jalousie-Zeitschaltuhr** System M 5815.., 5861.. System Fläche 5841.. OCTOCOLOR 5821..	■	■	—
■ Manuelle Bedienung ■ Lamellenverstellung ■ Uhrenfunktion für komplexe Schaltprogramme ■ Astrofunktion zur automatischen Anpassung der Schaltzeiten an die Jahreszeit ■ Zufallsfunktion ■ Sonnenschutz-/Dämmerungsfunktion		**Jalousie-Zeitschaltuhr mit Sensoranschluss** System M 5816.., System 5867.. Fläche 5851.. OCTOCOLOR 5831..	■	■	■
Windüberwachung					
■ Die Windüberwachung ermöglicht das Auffahren der Jalousie in Abhängigkeit der Windstärke		**Windsensor-Schnittstelle** 580693 (mit Windsensor 580690 oder 580692)	—	über Nebenstelleneingang	—

merten by Schneider Electric

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Jalousiesteuerungssystem

Einsätze

Technische Informationen: Jalousiesteuerungssystem-Funktions- und Geräteübersicht



Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard

Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter.
Motorschutz durch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte. Ohne Nebenstelleneingang.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Neutralleiter: erforderlich
Schaltleistung: max. 1 Motor 1000 VA
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Impulsdauer: 2 min
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm² oder 2x1,5 mm²

Zu komplettieren mit: Jalousie-Taster System M 5877.., 5862.. → 71 → 387
System Fläche 5842.. → 182 → 387
Jalousie-Taster mit Sensoranschluss System M 5878.., 5865.. → 71 → 388
System Fläche 5845.. → 182 → 388
Jalousie-Taster mit Memory-Funktion und Sensoranschluss System M 5879.., 5863.. → 72 → 389
System Fläche 5843.. → 182 → 389
Jalousie-Taster mit IR-Empfänger und Sensoranschluss System M 5880.., 5864.. → 72 → 390
System Fläche 5844.. → 182 → 390
Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss System M 5035.., 5025.. → 72 → 331 → 391
System Fläche 5045.. → 183 → 332 → 391
Jalousie-Zeitschaltuhr Standard System M 5814.., 5819.. → 72 → 392
System Fläche 5859.. → 183 → 392
Jalousie-Zeitschaltuhr System M 5815.., 5861.. → 73 → 393
System Fläche 5841.. → 183 → 393
Jalousie-Zeitschaltuhr mit Sensoranschluss System M 5816.., 5867.. → 73 → 394
System Fläche 5851.. → 183 → 394

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1000 VA	**580698**	1/50	**52,00**	E0	



Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang

Zur Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter.
Über den Nebenstelleneingang kann ein mechanischer Rollladenschalter/-taster oder ein weiterer Jalousiesteuerungs-Einsatz zum Aufbau von Gruppen-/Zentral-Steuerungen angeschlossen werden. Windalarm-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar. Motorschutz durch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Neutralleiter: erforderlich
Schaltleistung: max. 1 Motor 1000 VA
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Umschaltzeit: minimal 500 ms
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm² oder 2x1,5 mm²

Zu komplettieren mit: Jalousie-Taster System M 5877.., 5862.. → 71 → 387
System Fläche 5842.. → 182 → 387
Jalousie-Taster mit Sensoranschluss System M 5878.., 5865.. → 71 → 388
System Fläche 5845.. → 182 → 388
Jalousie-Taster mit Memory-Funktion und Sensoranschluss System M 5879.., 5863.. → 72 → 389
System Fläche 5843.. → 182 → 389
Jalousie-Taster mit IR-Empfänger und Sensoranschluss System M 5880.., 5864.. → 72 → 390
System Fläche 5844.. → 182 → 390
Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss System M 5035.., 5025.. → 72 → 331 → 391
System Fläche 5045.. → 183 → 332 → 391
Jalousie-Zeitschaltuhr Standard System M 5814.., 5819.. → 72 → 392
System Fläche 5859.. → 183 → 392
Jalousie-Zeitschaltuhr System M 5815.., 5861.. → 73 → 393
System Fläche 5841.. → 183 → 393
Jalousie-Zeitschaltuhr mit Sensoranschluss System M 5816.., 5867.. → 73 → 394
System Fläche 5851.. → 183 → 394
Zubehör: Windsensor-Schnittstelle 580693 → 395
Hinweis: In Kombination mit der Jalousiezeitschaltuhr Standard ist der Nebenstelleneingang außer Funktion. → 183 → 392

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1000 VA	**580699**	1/50	**77,00**	E0	



Rollladen-Mehrfachsteuerrelais-Einsatz

5 A, AC 250 V

Passend für eine 60er-UP-Dose.
Es können mit einem Mehrfachsteuerrelais 2 Motoren über Handbedienung vor Ort oder zentral gesteuert werden.
Die Mehrfachsteuerrelais sind kaskadierbar.

Zu komplettieren mit: Blindabdeckung System M 3916..., 3918.., 3917.. → 89
System Fläche 3919.. → 190

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	576399	1/24	**100,50**	E0	



Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP

6 A, AC 250 V

Passend für eine 60er-UP-Dose. Flache Bauform von 22 mm. Bei Vor-Ort-Steuerung mittels Taster Einbau in eine tiefe Unterputz-Dose.
Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen.
Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Steuerspannung: AC 230 V ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 6 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Maße: 22x49x52 mm (HxBxT)
Einbau: (tiefe) Unterputzdose

Zu komplettieren mit: Blindabdeckung System M 3916..., 3918.., 3917.. → 89
System Fläche 3919.. → 190

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	576398	1/100	**44,35**	E0	



Rollladen-Mehrfachsteuerrelais REG

2 A, AC 250 V

Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen.
Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 2 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Gerätebreite: 2 TE = ca. 36 mm

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	576397	1/45	**48,30**	E0	

Jalousie-Taster

Technische Informationen: Jalousiesteuerungssystem-Funktions- und Geräteübersicht



Jalousie-Taster

Im Design System M.
Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren.
Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung.

Tastendruck < 1 s: Stopp bzw. Tippbetrieb für Lamellenverstellung
Tastendruck > 1 s: Dauerfahrt für Jalousie/Rollladen (Selbsthaltung)

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**587744**	1/100	**52,00**	E0	
polarweiß glänzend	**587719**	1/100	**52,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**587725**	1/100	**52,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**586244**	1/100	**52,00**	E0	
polarweiß	**586219**	1/100	**52,00**	E0	
anthrazit	**586214**	1/100	**54,00**	E0	
aluminium	**586260**	1/100	**57,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Jalousie-Taster

Im Design System Fläche.
Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren.
Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung.

Tastendruck < 1 s: Stopp bzw. Tippbetrieb für Lamellenverstellung
Tastendruck > 1 s: Dauerfahrt für Jalousie/Rollladen (Selbsthaltung)

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**584244**	1/100	**52,00**	E0	
polarweiß	**584219**	1/100	**54,50**	E0	
lichtgrau	**584229**	1/100	**56,00**	E0	
dunkelbrasil	**584215**	1/100	**56,00**	E0	
schwarzgrau	**584269**	1/100	**56,00**	E0	
aluminium	**584260**	1/100	**56,00**	E0	
Metall					
Antikmessing	**584243**	1/100	**118,50**	E0	
Edelstahl	**584246**	1/100	**61,50**	E0	



Jalousie-Taster mit Sensoranschluss

Im Design System M.
Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren.
Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.
Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Jalousie-Taster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnenesensor ca. 20000 Lux.

Tastendruck < 1 s: Stopp bzw. Tippbetrieb für Lamellenverstellung
Tastendruck > 1 s: Dauerfahrt für Jalousie/Rollladen (Selbsthaltung)

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**587844**	1/100	**76,00**	E0	
polarweiß glänzend	**587819**	1/100	**76,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**587825**	1/100	**76,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**586544**	1/100	**76,00**	E0	
polarweiß	**586519**	1/100	**76,00**	E0	
anthrazit	**586514**	1/100	**79,50**	E0	
aluminium	**586560**	1/100	**81,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Jalousie-Taster mit Sensoranschluss

Im Design System Fläche.
Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren.
Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.
Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Jalousie-Taster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnenesensor ca. 20000 Lux.

Tastendruck < 1 s: Stopp bzw. Tippbetrieb für Lamellenverstellung
Tastendruck > 1 s: Dauerfahrt für Jalousie/Rollladen (Selbsthaltung)

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**584544**	1/100	**76,00**	E0	
polarweiß	**584519**	1/100	**77,50**	E0	
lichtgrau	**584529**	1/100	**80,00**	E0	
dunkelbrasil	**584515**	1/100	**80,00**	E0	
schwarzgrau	**584569**	1/100	**80,00**	E0	
aluminium	**584560**	1/100	**80,00**	E0	
Metall					
Antikmessing	**584543**	1/60	**142,00**	E0	
Edelstahl	**584546**	1/100	**86,50**	E0	



Jalousie-Taster mit Memory-Funktion und Sensoranschluss

Im Design System M.
Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren.
Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.
Mittels Memory-Funktion speichert das Gerät zur Anwesenheitssimulation jeweils eine Auf- und Abfahrtzeit, die im 24-h-Rhythmus wiederholt werden.
Die Memory-Funktion ist jederzeit an- und abschaltbar. Das Speichern der Zeiten erfolgt durch lange Betätigung (2 s) der jeweiligen Richtungstaste.
Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Jalousie-Taster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux.

Tastendruck < 1 s: Stopp bzw. Tippbetrieb für Lamellenverstellung
Tastendruck > 1 s: Dauerfahrt für Jalousie/Rollladen (Selbsthaltung)

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**587944**	1/100	**87,50**	E0	
polarweiß glänzend	**587919**	1/100	**87,50**	E0	
aktivweiß glänzend	**587925**	1/100	**87,50**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**586344**	1/100	**87,50**	E0	
polarweiß	**586319**	1/100	**87,50**	E0	
anthrazit	**586314**	1/100	**90,50**	E0	
aluminium	**586360**	1/100	**92,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Jalousie-Taster mit Memory-Funktion und Sensoranschluss

Im Design System Fläche.
Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren.
Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.
Mittels Memory-Funktion speichert das Gerät zur Anwesenheitssimulation jeweils eine Auf- und Abfahrtzeit, die im 24-h-Rhythmus wiederholt werden.
Die Memory-Funktion ist jederzeit an- und abschaltbar. Das Speichern der Zeiten erfolgt durch lange Betätigung (2 s) der jeweiligen Richtungstaste.
Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Jalousie-Taster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux.

Tastendruck < 1 s: Stopp bzw. Tippbetrieb für Lamellenverstellung
Tastendruck > 1 s: Dauerfahrt für Jalousie/Rollladen (Selbsthaltung)

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**584344**	1/100	**87,50**	E0	
polarweiß	**584319**	1/100	**89,50**	E0	
lichtgrau	**584329**	1/100	**90,00**	E0	
dunkelbrasil	**584315**	1/100	**90,00**	E0	
schwarzgrau	**584369**	1/100	**90,00**	E0	
aluminium	**584360**	1/100	**90,00**	E0	
Metall					
Antikmessing	**584343**	1/60	**152,00**	E0	
Edelstahl	**584346**	1/100	**96,00**	E0	



Jalousie-Taster mit IR-Empfänger und Sensoranschluss

Im Design System M.
Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über IR-Fernbedienung. Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.
Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Jalousie-Taster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux.

Tastendruck < 1 s: Stopp bzw. Tippbetrieb für Lamellenverstellung
Tastendruck > 1 s: Dauerfahrt für Jalousie/Rollladen (Selbsthaltung)

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395
Sender: IR-Fernbedienung Distance 2010 MTN570222
Funk-Universalfernbedienung CONNECT 506923 → 306 → 318

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**588044**	1/100	**145,00**	E0	
polarweiß glänzend	**588019**	1/100	**145,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**588025**	1/100	**145,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**586444**	1/100	**145,00**	E0	
polarweiß	**586419**	1/100	**145,00**	E0	
anthrazit	**586414**	1/100	**147,00**	E0	
aluminium	**586460**	1/100	**149,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Jalousie-Taster mit IR-Empfänger und Sensoranschluss

Im Design System Fläche.
Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über IR-Fernbedienung. Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.
Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Jalousie-Taster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux.


Tastendruck < 1 s: Stopp bzw. Tippbetrieb für Lamellenverstellung
Tastendruck > 1 s: Dauerfahrt für Jalousie/Rollladen (Selbsthaltung)

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395
Sender: IR-Fernbedienung Distance 2010 MTN570222
Funk-Universalfernbedienung CONNECT 506923 → 306 → 318

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**584444**	1/60	**145,00**	E0	
polarweiß	**584419**	1/60	**147,00**	E0	
lichtgrau	**584429**	1/60	**148,50**	E0	
dunkelbrasil	**584415**	1/60	**148,50**	E0	
schwarzgrau	**584469**	1/60	**148,50**	E0	
aluminium	**584460**	1/60	**148,50**	E0	
Metall					
Antikmessing	**584443**	1/60	**231,00**	E0	
Edelstahl	**584446**	1/60	**155,00**	E0	





Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss

Im Design System M.
Bedientaster für Rollladenmotoren. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT. Mit elektronischer Verriegelung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungssensor.
Funkeigenschaft: **Router**
Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Rollladentaster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Rollladen Auf/Ab, Stopp, Lamelle, Lichtwert des Sonnensensors lokal speichern

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Master/Slave, Fahrtdauer


Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**503544**	1/60	**109,00**	E0	
polarweiß glänzend	**503519**	1/60	**109,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**503525**	1/60	**109,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**502544**	1/60	**109,00**	E0	
polarweiß	**502519**	1/60	**109,00**	E0	
anthrazit	**502514**	1/60	**112,00**	E0	
aluminium	**502560**	1/60	**116,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss

Im Design System Fläche.
Bedientaster für Rollladenmotoren. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT. Mit elektronischer Verriegelung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungssensor.
Funkeigenschaft: **Router**
Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Rollladentaster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Rollladen Auf/Ab, Stopp, Lamelle, Lichtwert des Sonnensensors lokal speichern

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Master/Slave, Fahrtdauer

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**504544**	1/60	**109,00**	E0	
polarweiß	**504519**	1/60	**110,00**	E0	
aluminium	**504560**	1/60	**112,00**	E0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**504546**	1/60	**116,00**	E0	

Jalousie-Zeitschaltuhr

Technische Informationen: Jalousiesteuerungssystem-Funktions- und Geräteübersicht



Jalousie-Zeitschaltuhr Standard

Im Design System M.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Jalousie-/Rollladenmotoren.

Funktionen:

- 4-Tastenbedienung
- Voreingestellte Schaltzeiten
- Schaltzeitblock Mo-Fr: 1xAuf-, 1xAbfahrtzeit programmierbar
- Schaltzeitblock Sa-So: 1xAuf-, 1xAbfahrtzeit programmierbar
- Schnellprogrammier-Funktion
- Programmierung ohne UP-Einsatz möglich
- Gangreserve bis 6 Stunden (ohne Batterie)
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Manuelle Bedienung jederzeit möglich

Umschaltzeit bei Laufrichtungswechsel:
min 1 Sekunde
Ganggenauigkeit: ±1 min pro Monat

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Hinweis: In Kombination mit dem Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang ist der Nebenstelleneingang außer Funktion. → 299 → 331 → 385

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**581444**	1/10	**66,00**	E0	
polarweiß glänzend	**581419**	1/10	**66,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**581425**	1/10	**66,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**581944**	1/10	**66,00**	E0	
polarweiß	**581919**	1/10	**66,00**	E0	
anthrazit	**581914**	1/10	**69,00**	E0	
aluminium	**581960**	1/10	**71,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Jalousie-Zeitschaltuhr Standard

Im Design System Fläche.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Jalousie-/Rollladenmotoren.

Funktionen:

- 4-Tastenbedienung
- Voreingestellte Schaltzeiten
- Schaltzeitblock Mo-Fr: 1xAuf-, 1xAbfahrtzeit programmierbar
- Schaltzeitblock Sa-So: 1xAuf-, 1xAbfahrtzeit programmierbar
- Schnellprogrammier-Funktion
- Programmierung ohne UP-Einsatz möglich
- Gangreserve bis 6 Stunden (ohne Batterie)
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Manuelle Bedienung jederzeit möglich

Umschaltzeit bei Laufrichtungswechsel:
min 1 Sekunde
Ganggenauigkeit: ±1 min pro Monat

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Hinweis: In Kombination mit dem Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang ist der Nebenstelleneingang außer Funktion. → 299 → 331 → 385

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**585944**	1/10	**72,00**	E0	
polarweiß	**585919**	1/10	**72,50**	E0	
aluminium	**585960**	1/10	**74,00**	E0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**585946**	1/10	**90,00**	E0	



Jalousie-Zeitschaltuhr

Im Design System M.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Jalousie-/Rollladenmotoren.

Funktionen:

- 3 unabhängige Programmspeicher
- Voreingestellte Schaltzeiten
- 18 Schaltzeiten programmierbar
- Menügeführte Bedienung / Programmierung
- Gangreserve bis zu 24 Stunden (ohne Batterie)
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich ±15 min)
- Astrofunktion (Verschiebung ±2 Std.)
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Elektronische Verriegelung der Jalousiesteuerung

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**581544**	1/10	**120,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**581519**	1/10	**120,50**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**581525**	1/10	**120,50**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**586144**	1/10	**120,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**586119**	1/10	**120,50**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**586114**	1/10	**122,50**	E0	**Ausl.**
aluminium	**586160**	1/10	**125,00**	E0	**Ausl.**

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Jalousie-Zeitschaltuhr

Im Design System Fläche.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Jalousie-/Rollladenmotoren.

Funktionen:

- 3 unabhängige Programmspeicher
- Voreingestellte Schaltzeiten
- 18 Schaltzeiten programmierbar
- Menügeführte Bedienung / Programmierung
- Gangreserve bis zu 24 Stunden (ohne Batterie)
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich ±15 min)
- Astrofunktion (Verschiebung ±2 Std.)
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Elektronische Verriegelung der Jalousiesteuerung

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**584144**	1/10	**120,50**	E0	
polarweiß	**584119**	1/10	**122,00**	E0	
lichtgrau	**584129**	1/10	**122,50**	E0	
dunkelbrasil	**584115**	1/10	**122,50**	E0	
schwarzgrau	**584169**	1/10	**122,50**	E0	
aluminium	**584160**	1/10	**122,50**	E0	
Metall					
Antikmessing	**584143**	1/10	**192,50**	E0	
Edelstahl lackiert	**584146**	1/10	**137,50**	E0	



Jalousie-Zeitschaltuhr mit Sensoranschluss

Im Design System M.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Jalousie-/Rollladenmotoren.
Anschlussmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungssensor.
Die Sensorleitung wird über den Stecker mit der Jalousie-Zeitschaltuhr verbunden.

Funktionen:

- 3 unabhängige Programmspeicher
- Voreingestellte Schaltzeiten
- 18 Schaltzeiten programmierbar
- Menügeführte Bedienung / Programmierung
- Gangreserve bis zu 24 Stunden (ohne Batterie)
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich ± 15 min)
- Astrofunktion (Verschiebung ±2 Std.)
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Elektronische Verriegelung der Jalousiesteuerung.
- Helligkeitswerte für Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion einstellbar. Der Sonnensensor kann auch als Dämmerungssensor eingesetzt werden.

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**581644**	1/10	**144,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**581619**	1/10	**144,00**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**581625**	1/10	**144,00**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**586744**	1/10	**144,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**586719**	1/10	**144,00**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**586714**	1/10	**146,50**	E0	**Ausl.**
aluminium	**586760**	1/10	**149,50**	E0	**Ausl.**

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Jalousie-Zeitschaltuhr mit Sensoranschluss

Im Design System Fläche.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Jalousie-/Rollladenmotoren.
Anschlussmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungssensor.
Die Sensorleitung wird über den Stecker mit der Jalousie-Zeitschaltuhr verbunden.

Funktionen:

- 3 unabhängige Programmspeicher
- Voreingestellte Schaltzeiten
- 18 Schaltzeiten programmierbar
- Menügeführte Bedienung / Programmierung
- Gangreserve bis zu 24 Stunden (ohne Batterie)
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich ± 15 min)
- Astrofunktion (Verschiebung ±2 Std.)
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Elektronische Verriegelung der Jalousiesteuerung.
- Helligkeitswerte für Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion einstellbar. Der Sonnensensor kann auch als Dämmerungssensor eingesetzt werden.

Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 298 → 330 → 385
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 298 → 382 → 395

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**585144**	1/10	**144,00**	E0	
polarweiß	**585119**	1/10	**146,50**	E0	
lichtgrau	**585129**	1/10	**147,00**	E0	
dunkelbrasil	**585115**	1/10	**147,00**	E0	
schwarzgrau	**585169**	1/10	**147,00**	E0	
aluminium	**585160**	1/10	**147,00**	E0	
Metall					
Antikmessing	**585143**	1/10	**218,00**	E0	
Edelstahl lackiert	**585146**	1/10	**163,00**	E0	

Zubehör

Technische Informationen: Jalousiesteuerungssystem-Funktions- und Geräteübersicht



Sonnen-/Dämmerungssensor

Der Lichtsensor wird mit einem Sauger an der Fensterscheibe befestigt. Als Sonnen- oder Dämmerungssensor verwendbar.
Die Position des Sensors bestimmt den Anfahrtspunkt der Jalousie.

Anschlussleitung: 2 m / LIYY 2x0,14 mm²

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2 m, polarweiß	**580691**	1/54	**40,80**	E0	



IP65

Windsensor

Zum Auffahren und Schutz der Jalousien in Abhängigkeit der Windstärke.
Das Gerät wird an die Windsensor-Schnittstelle angeschlossen.
Der Windsensor wird auf dem Dach oder an der Hauswand montiert und setzt die gemessenen Windgeschwindigkeiten in elektrische Signale um.

Schutzart: IP 65

Zu komplettieren mit: Windsensor-Schnittstelle 580693 → 395
Technische Informationen
Lieferumfang: Mit Befestigungswinkel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**580692**	1/2	**123,00**	E0	



IP65

Windsensor mit Heizung

Mit integrierter Heizung für störungsfreien Winterbetrieb.
Zum Auffahren und Schutz der Jalousien in Abhängigkeit der Windstärke.
Das Gerät wird an die Windsensor-Schnittstelle angeschlossen.
Der Windsensor wird auf dem Dach oder an der Hauswand montiert und setzt die gemessenen Windgeschwindigkeiten in elektrische Signale um.

Schutzart: IP 65

Zu komplettieren mit: Windsensor-Schnittstelle 580693 → 395
Separates Netzteil AC/DC 24 V, 500 mA erforderlich → 395
Technische Informationen
Lieferumfang: Mit Befestigungswinkel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**580690**	1/2	**155,00**	E0	



IP55

Windsensor-Schnittstelle

AC 230 V, 50 Hz
Auswerteeinheit für Windsensor/ Windsensor mit Heizung. Anschluss an den Nebenstelleneingang des Jalousiesteuerungs-Einsatzes. Über Binäreingänge auch an KNX anschließbar.

Versorgungsspannung: AC 230 V, 50 Hz
Ausgang: potentialfreier Kontakt zur Ansteuerung des Jalousiesteuerungs-Einsatzes
Ansprechzeit: ca. 15 s (nach Überschreiten der gewählten Windstärke
Nachlaufzeit: ca. 15 min (nach Unterschreiten der gewählten Windstärke)

Zu komplettieren mit: Windsensor 580692 → 395
Windsensor mit Heizung 580690 → 395
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 299 → 331 → 385
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**580693**	1/25	**123,00**	E0	





Wohnkomfort und Sicherheit

Gebäudekommunikation

Komfort und Sicherheit beim Empfang von Gästen wird bei Ihnen großgeschrieben? Am besten mit perfekter Kontrolle durch Bild und Ton? Außerdem legen Sie Wert auf anspruchsvolles Design? Dann haben Sie mit den TwinBus Freisprechstellen Audio/Video von Merten die passende Lösung gefunden.

400 Gebäudekommunikation / Ritto Twinbus

400 Komponenten für Ritto TwinBus



Extra schlankes Gehäuse – nur 16 mm Bauhöhe

TwinBus Video-Freisprechstelle UP im Merten Schalterdesign



TwinBus Freisprechstelle UP im Merten Schalterdesign

RITTO by Schneider Electric

Ob Einfamilienhaus, großes Mehrfamilienwohngebäude, Bürogebäude oder Hotel – Ritto bietet intelligente Produktlösungen: kompakt, modular und vandalismusgeschützt.

Weitere Ritto Türstationen finden Sie im mitgelieferten Ritto Katalog 2012.



Verrano
Glas-Türstation Video Color



Acero pur
Edelstahl-Türstation Video

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Gebäudekommunikation

Komponenten für Ritto TwinBus



Video-Freisprechstelle UP

Für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color Bildwiedergabe.
Freisprech- und Sichtverkehr zur Türstation und Öffnen der Haupttür und/oder Etagentür.

- Türöffnertaste
- Taste für Treppenhauslicht oder Rufabschaltung
- Rufabschaltung: Türruf wird optisch signalisiert
- Gespräch annehmen/beenden
- 1 frei konfigurierbare Taste für Sonderfunktion
- Sprach- und Ruftonlautstärkeregelung in 8 Stufen
- 8 Ruftöne inkl. 3-Klang-Gong
- Rufanschaltrelais/ Türöffnerautomatik
- Ruftonunterscheidung Tür/Etage/Intern
- Ein-/Ausschalten des Videobildes
- Kameraauswahl, Kamerasteuerung
- Mithör-/Mitsehsperre
- Internsprechen/8 Schaltbefehle (Menü)
- Bis zu 10 Klingeltasten von Türstationen einlernbar
- Großer Anschlussraum
- Geringe Aufbauhöhe (16 mm)

Die Montage erfolgt auf zwei handelsüblichen flachen Unterputz-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1.
Versorgungsspannung:
Zentrale Spannungsversorgung über Video Netzgerät RGE1648101 (DC 24 V)
Dezentrale Spannungsversorgung über Netztrafo 1647701 (AC 12 V)
Schnittstelle: USB (Vorkonfiguration)
Ausgang: 1, potentialfrei, 24 V, 1 A (z. B. für externen Signalgeber über Rufanschaltrelais)
Display: 2,0“ Farb-TFT, LED Backlight
Bedienelemente: Cursortasten, Türöffnertaste, Taste für Treppenhauslicht/Rufabschaltung, Gespräch annehmen/beenden und Sonderfunktion
Abmessungen: 197x55 mm (HxB)

Zu komplettieren mit: Rahmen, 3fach ohne Mittelstege
Lieferumfang: Anschlussklemme TwinBus und Videobus. Tragring und Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**700144**	1/12	**633,00**	R3	
polarweiß glänzend	**700119**	1/12	**633,00**	R3	
aktivweiß glänzend	**700125**	1/12	**633,00**	R3	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**701144**	1/12	**633,00**	R3	
polarweiß	**701119**	1/12	**633,00**	R3	
anthrazit	**701114**	1/12	**635,00**	R3	
aluminium	**701160**	1/12	**637,00**	R3	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Freisprechstelle UP

Für TwinBus Türsprechanlagen.
Freisprechverkehr zur Türstation und Öffnen der Haupttür und/oder Etagentür.

- Türöffnertaste
- Taste für Treppenhauslicht oder Rufabschaltung
- Rufabschaltung: Türruf wird optisch signalisiert
- Gespräch annehmen/beenden
- Sprach- und Ruftonlautstärkeregelung in 4 Stufen
- 5 Ruftöne
- Ruftonunterscheidung Tür/Etage
- Rufanschalterelais
- Mithörsperre
- Bis zu 10 Klingeltasten von Türstationen einlernbar
- Großer Anschlussraum
- Geringe Aufbauhöhe (16 mm)

Die Montage erfolgt auf einer handelsüblichen flachen Unterputz-Gerätedose nach DIN 49073, Teil 1.
Versorgungsspannung: TwinBus aus Netzgerät 17573
Stromaufnahme in Ruhe: max. 3 mA
Bedienelemente: Türöffnertaste, Taste für Treppenhauslicht/Rufabschaltung, Lautstärkeregelung, Gespräch annehmen/beenden
Abmessungen: 126x55 mm (HxB)

Zu komplettieren mit: Rahmen, 2fach ohne Mittelstege
Lieferumfang: Anschlussklemme TwinBus. Tragring und Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**700244**	1/12	**71,00**	R2	
polarweiß glänzend	**700219**	1/12	**71,00**	R2	
aktivweiß glänzend	**700225**	1/12	**71,00**	R2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**701244**	1/12	**71,00**	R2	
polarweiß	**701219**	1/12	**71,00**	R2	
anthrazit	**701214**	1/12	**74,00**	R2	
aluminium	**701260**	1/12	**75,00**	R2	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Treppenhaus-Türstation UP

Für TwinBus Türsprechanlagen mit Sprechverkehr zu den Freisprechstellen.
Die Türstation wird im Innenbereich vor der Etagen- oder Wohnungstür installiert.

- Klingeltaste
- Taste für Treppenhauslicht, abschaltbar
- Lautstärke für Mikrofon und Lautsprecher einstellbar
- Großer Anschlussraum
- Großes Namensschild, von vorne austauschbar
- Geringe Aufbauhöhe (16 mm)

Die Montage erfolgt auf einer handelsüblichen flachen Unterputz-Gerätedose nach DIN 49073, Teil 1.
Versorgungsspannung: TwinBus aus Netzgerät 17573
Bedienelemente: Klingeltaste, Taste für Treppenhauslicht
Abmessungen: 126x55 mm (HxB)

Zu komplettieren mit: Rahmen, 2fach ohne Mittelstege
Lieferumfang: Anschlussklemme TwinBus. Tragring und Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**700544**	1/12	**114,00**	R2	
polarweiß glänzend	**700519**	1/12	**114,00**	R2	
aktivweiß glänzend	**700525**	1/12	**114,00**	R2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**701544**	1/12	**114,00**	R2	
polarweiß	**701519**	1/12	**114,00**	R2	
anthrazit	**701514**	1/12	**116,00**	R2	
aluminium	**701560**	1/12	**118,50**	R2	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant


Sofort
wissen,
was los ist
ELSO
MEDIOPT
care®

Schnelle Hilfe durch innovative Technik

ELSO MEDIOPT care®, SIGMA WC-Ruf

ELSO MEDIOPT care®

Komfort und Sicherheit für Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeheime: Das Patienten Ruf- und Kommunikationssystem ELSO MEDIOPT care® im Schalterdesign System M von Merten bietet medizinischen Einrichtungen attraktive Funktionen, die den Klinikalltag erleichtern.

ELSO MEDIOPT care® ist sowohl für kleine Gebäude als auch für Kliniken mit bis zu 5841 Zimmern einsetzbar.



Ruf-Abstelltaster, 2fach



Kombination Ruftaster mit Systemsteckdose, Birntaster comfort mit Lichtfunktion

404 SIGMA WC Rufsystem / ELSO MEDIOPT care®

404 SIGMA WC-Ruf


404 ELSO MEDIOPT care®

Schneider Electric

Mehr zu ELSO MEDIOPT care® finden Sie im beiliegenden Schneider Electric Katalog unter MEDIOPT care®

SIGMA WC-Ruf

SIGMA WC-Ruf im Design System M ist für hilfebedürftige Personen aus dem Alltag nicht wegzudenken. Mit einem einfachen Signal kann schnell Hife herbei gerufen werden.
Es ist das perfekte Rufanlagensystem für die Ausstattung von Behinderten-WCs, privaten Pflegeräumen und Arztpraxen.

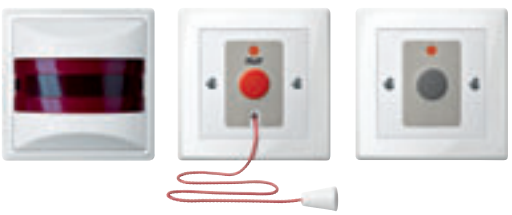

Behinderten WC-Set im Design System M

SIGMA WC Ruf

Zentralplatten und Einsätze im System M Design für das WC Rufsystem „ELSO SIGMA“ der Firma Schneider-Electric.



Behinderten-WC-Set mit Netzteil für DIN-Schienen Montage

Set besteht aus:
- Einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Zugschnur inklusive Zentralplatte im Design System M
- Einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Zentralplatte im Design System M
- Einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen (rote LEDs) und akustischen Signalisierung
- Einem Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VAC, 0,6 A, 3PLE

Für eine zusätzliche optische und akustische Signalisierung kann eine ELSO SIGMA/WC-Ruf Gruppensignalleuchte, ELSO Art. 740020, angeschlossen werden.
Einsatz ohne Krallenbefestigung

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4848-1419**	1/6	**225,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4848-1425**	1/6	**225,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Behinderten-WC-Set mit Netzteil für Unterputz-Montage

Set besteht aus:
- Einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2m Zugschnur inklusive Zentralplatte im Design System M
- Einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Zentralplatte im Design System M
- Einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen (rote LEDs) und akustischen Signalisierung
- Einem UP-Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VDC, 0,5A

Für eine zusätzliche optische und akustische Signalisierung kann eine ELSO SIGMA/WC-Ruf Gruppensignalleuchte, ELSO Art. 740020, angeschlossen werden.
Einsatz ohne Krallenbefestigung

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4849-1419**	1/6	**230,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4849-1425**	1/6	**230,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Abstelltastereinsatz mit Zentralplatte

Im Design System M.
Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Zentralplatte.
Einsatz ohne Krallenbefestigung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4851-0319**	1/50	**32,50**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4851-0325**	1/50	**32,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Ruftastereinsatz mit Zugschnur und Zentralplatte

Im Design System M.
Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Zugschnur inklusive Zentralplatte.
Einsatz ohne Krallenbefestigung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4850-0319**	1/50	**33,55**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4850-0325**	1/50	**33,55**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

ELSO MEDIOPT care®

Zentralplatten und Einsätze im System M Design für das Rufsystem „ELSO MEDIOPT care®“ der Firma Schneider-Electric.



Zimmermodul mit Ruf-/Abstelltaster

Im Design System M.
- Zentrales Steuerelement für das Zimmer
- Folientastatur mit Ruf-/Abstelltaster
- Tongeber für akust. Rufnachsendung
- Integr. Beruhigungs-/Erinnerungslampe
- Einstellung aller Parameter über DIL-Schalter
- Anschluss von Stations- und Zimmerbus
- Anschluss von Zimmersignalleuchten

Montage in UP-Doppeldose.
Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme min./max.: 80/100 mA

Zu komplettieren mit: 1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3898.. → 116
ATELIER-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3888.. → 112
M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4788.., 4848.. → 124
M-ARC-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4858.. → 134
M-STAR-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4668.., 4768.., 4868.. → 136
M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4888.., 5158.. → 140
M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4878.. → 148
M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4758.. → 152

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4852-0319**	1/35	**134,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4852-0325**	1/35	**134,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Tastfläche 1-fach für Ruftaster

Im Design System M.
Für ELSO Ruftastereinsatz.
ELSO Art.-Nr. 735090.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4840-0319**	1/100	**8,08**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4840-0325**	1/100	**8,08**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Tastfläche 1-fach für Abstelltaster

Im Design System M.
Für ELSO Anwesenheits-/Abstelltastereinsatz.
ELSO Art.-Nr. 735080.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4841-0319**	1/100	**8,08**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4841-0325**	1/100	**8,08**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Tastfläche 2-fach für Ruf-Abstelltaster

Im Design System M.
Für ELSO Ruf-/Abstelltastereinsatz.
ELSO Art.-Nr. 735070.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4842-0319**	1/100	**8,80**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4842-0325**	1/100	**8,80**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte Zugtaster

Im Design System M.
Für ELSO Zugtastereinsatz.
ELSO Art.-Nr. 735100.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4843-0319**	1/150	**8,08**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4843-0325**	1/150	**8,08**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte Pneumatiktaster

Im Design System M.
Für ELSO Pneumatiktastereinsatz.
ELSO Art.-Nr. 735150.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4844-0319**	1/150	**8,08**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4844-0325**	1/150	**8,08**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Systemsteckdose für Birntaster comfort ohne Lichtfunktion

Im Design System M.

Funktionen:

- Anschluss für Birntaster comfort ohne Lichttaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- zum Anschluss an Zimmerbus
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Stromaufnahme: max. 30 mA
- Montage: UP-Dose/AP-Rahmen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4846-0319**	1/50	**35,90**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4846-0325**	1/50	**35,90**	E0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort mit Lichtfunktion

Im Design System M.

Funktionen:

- Anschluss für Birntaster comfort mit und ohne Lichttaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- 2 Ausgänge zum Schalten externer Lasten: max. DC 24 V, 0,2 A cosw=1
- zum Anschluss an Zimmerbus
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Stromaufnahme: max. 30 mA
- Montage: UP-Dose/AP-Rahmen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4847-0319**	1/50	**46,40**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4847-0325**	1/50	**46,40**	E0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					

ELSO MEDIOPT care®



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric




An Ihnen kommt keiner unbemerkt vorbei!
Bewe-
gungsmelder

Für besten Rundumschutz

Argus Bewegungsmelder

Für Aufputz-Bewegungsmelder sprechen viele Argumente. So sorgen sie z.B. im Außenbereich nicht nur für ausreichende Beleuchtung überall dort, wo ein Lichtschalter weit entfernt ist. Sie rücken auch ungebetene Gäste gegen deren Willen ins Rampenlicht.

Komfort, Funktionalität und Sicherheit sind wesentliche Aspekte bei der Entscheidung für die richtige Gebäudetechnik. Energieeffizienz ist ein weiteres wichtiges Kriterium. Für Merten ist es selbstverständlich, nachhaltige Produkte und Lösungen zu entwickeln, um vorhandene Ressourcen und künftige Generationen zu schützen.



Argus 220, fernbedienbar
Farbe Aluminium

Argus Aufputz-Bewegungsmelder: für jede Anwendung die passende Lösung



Argus 300



Argus 360



- **Argus 110 & 220 Basic**
- **Argus 220**
- **Argus 220 für 12 V**
- **Argus 220, fernbedienbar**
- **Argus 220 Timer**
- **KNX Argus 220**
- **Funk Argus 220 Connect**

410 Argus Bewegungsmelder Aufputz
410 Argus Bewegungsmelder, Standard
414 Argus Bewegungsmelder, fernbedienbar
414 Argus Bewegungsmelder, Funk-System CONNECT
415 Argus Bewegungsmelder, KNX
416 Zubehör

420 Argus UP Tabelle

422 Argus Bewegungsmelder Unterputz
422 Argus Bewegungs-/ Präsenzmelder PlusLink
425 Unterputz-Einsätze PlusLink
429 Argus Bewegungsmelder UP
431 Unterputz-Einsätze für Argus Bewegungsmelder
432 Argus Bewegungsmelder, KNX

ARGUS Bewegungsmelder Aufputz

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Bewegungsmelder Aufputz

ARGUS Bewegungsmelder, Standard



IP55

ARGUS 110 Basic

Bewegungsmelder für den Außenbereich. 110°-Flächenüberwachung für kleinere Hausfronten und Teilbereiche des Hauses.

- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.

Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

Netzspannung: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, 1200 W unkompensiert
Kapazitive Last: max. 35 µF
Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cos¥ = 1
Erfassungswinkel: 110°
Reichweite: max. 12 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 92 mit 368 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Neutralleiter: erforderlich
Sensorkopfeinstellung Wandmontage: 9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage: 4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Zubehör: Montagewinkel 565291/92/93 → 416
Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453

Technische Informationen

Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**565119**	1/6	**67,00**	E4	



IP55

ARGUS 220 Basic

Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.

- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.

Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

Netzspannung: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, 1200 W unkompensiert
Kapazitive Last: max. 35 µF
Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cos¥ = 1
Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 12 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Neutralleiter: erforderlich
Sensorkopfeinstellung Wandmontage: 9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage: 4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Zubehör: Montagewinkel 565291/92/93 → 416
Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453

Technische Informationen

Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**565219**	1/12	**126,00**	E4	



IP55

ARGUS 220

Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.
Mit integrierter Schnittstelle für die Erweiterung mit einem Funkmodul (drahtlose Verbindung mehrerer Geräte).

- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.

Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

Funktionen:
Mit integriertem Funkmodul sind folgende Funktionen über Funk realisierbar: Dauer EIN, Dauer AUS und AUTOMATIK.

Netzspannung: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, 1200 W unkompensiert
Kapazitive Last: max. 35 µF
Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cos¥ = 1
Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Neutralleiter: erforderlich
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Zubehör: Montagewinkel 565291/92/93 → 416
Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453
Technische Informationen
Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**565419**	1/12	**136,00**	E4	
dunkelbrasil	**565415**	1/6	**136,00**	E4	
aluminium	**565469**	1/6	**147,00**	E4	



IP55

ARGUS 220 Timer

Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.
Mit integrierter Dämmerungszeitschaltuhr und Schnittstelle für die Erweiterung mit einem Funkmodul (drahtlose Verbindung mehrerer Geräte).

- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.

Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

Funktionen:

- Halbautomatikfunktion: Abends wird die Beleuchtung bei Erreichen der eingestellten Dämmerungsschwelle ein- und zur voreingestellten Uhrzeit (z. B. 23.00 Uhr) wieder ausgeschaltet. Danach ist die normale Bewegungsmelder-Funktion aktiv.
- Automatikfunktion: wie Halbautomatikfunktion. Morgens wird zur voreingestellten Uhrzeit (z.B. 5.00 Uhr) die Beleuchtung wieder ein- und nach Erreichen der Dämmerungsschwelle ausgeschaltet. Dazwischen ist die normale Bewegungsmelder-Funktion aktiv.
- Schaltuhrfunktion Automatik: Am Abend und am Morgen helligkeitsabhängige Schaltuhrfunktion (ARGUS gesperrt), dazwischen normale Bewegungsmelder-Funktion.
- Schaltuhrfunktion Halbautomatik: Am Abend helligkeitsabhängige Schaltuhrfunktion (ARGUS gesperrt), danach normale Bewegungsmelder-Funktion.
- Reine Bewegungsmelder-Funktion

Mit integriertem Funkmodul sind folgende Funktionen über Funk realisierbar: Dauer EIN, Dauer AUS, AUTOMATIK und SET (Anlernen aktueller Dämmerungswert. Kein manuelles Nachstellen.)
Netzspannung: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, 1200 W unkompensiert
Kapazitive Last: max. 35 µF
Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cos¥ = 1
Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Neutralleiter: erforderlich
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Zubehör: Funkmodul für ARGUS 220 Bewegungsmelder
565495 → 416
Montagewinkel 565291/92/93 → 416
Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453

Technische Informationen

Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**565619**	1/6	**145,50**	E4	
dunkelbrasil	**565615**	1/6	**145,50**	E4	
aluminium	**565669**	1/6	**156,50**	E4	



IP55

ARGUS 220 für 12 V

Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.
12 V Ausführung. Mit integrierter Schnittstelle für die Erweiterung mit einem Funkmodul (drahtlose Verbindung mehrerer Geräte).

- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.

Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

Funktionen:
Mit integriertem Funkmodul sind folgende Funktionen über Funk realisierbar: Dauer EIN, Dauer AUS und AUTOMATIK.

Versorgungsspannung: DC 12 V
Schaltkontakt: potentialfrei
Max. Schaltstrom: 5 A, DC 12 V
5 A, AC 230 V, cos¥ = 1
Eigenverbrauch: < 1 W
Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Zubehör: Funkmodul für ARGUS 220 Bewegungsmelder
565495 → 416
Montagewinkel 565291/92/93 → 416
Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453

Technische Informationen

Die Farben Dunkelbrasil und Aluminium auf Anfrage.
Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**565426**	1/6	**136,00**	E4	



IP55

ARGUS 300

Bewegungsmelder für den Außenbereich. 300°-Flächenüberwachung für die Montage an Hausecken, um den Bereich von zwei Hauswänden zu sichern.
Mit drei 100°-Sektoren, deren Reichweiten unabhängig voneinander eingestellt werden können. So lässt sich der Überwachungsbereich bei z. B. abfallendem oder ansteigendem Gelände optimal anpassen.

- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente zur Einstellung der Helligkeitsschwelle, Zeit und Empfindlichkeitder (Reichweite).
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.

Für die Montage an Hausecken ohne zusätzliches Zubehör. Damit Hindernisse wie Regenfallrohre bei der Eckmontage den Erfassungsbereich nicht störend abdecken, kann eine Verlängerung montiert werden.
Netzspannung: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Glühlampen: max. 3000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Kapazitive Last: max. 140 µF
Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cos¥ = 0,6
Eigenverbrauch: < 1 W
Erfassungswinkel: 300°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 123 mit 492 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos einstellbar
Art.-Nr. 564319 ca. 3-1000 Lux
Art.-Nr. 564315 ca. 5-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Neutralleiter: erforderlich
Sensorkopfeinstellung: horizontales Drehen um 30° nach links und rechts. Schwenken des Sensorkopfes nach rechts oder links um 45°.
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55

Zubehör: Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453
Technische Informationen
Lieferumfang: Mit 2 Abdecksektoren zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Entriegelungsklammer, Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**564319**	1/3	**164,50**	E4	
dunkelbrasil	**564315**	1/3	**164,50**	E4	



IP55

ARGUS 360

Bewegungsmelder für die Deckenmontage im Außenbereich. 360°-Flächenüberwachung auf einer Länge von 30 m und einer Breite von 20 m.

- Bedienelemente zur Einstellung der Helligkeitsschwelle und Zeit.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.

Netzspannung: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Glühlampen: max. 3000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Kapazitive Last: max. 140 µF
Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cos¥ = 0,6
Eigenverbrauch: < 1 W
Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 124 mit 496 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos einstellbar
Art.-Nr. 564419 ca. 3-1000 Lux
Art.-Nr. 564415 ca. 5-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Neutralleiter: erforderlich
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 129x85 mm (Ø x H)

Zubehör: Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453
Technische Informationen
Lieferumfang: Mit Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**564419**	1/6	**174,00**	E4	
dunkelbrasil	**564415**	1/6	**174,00**	E4	

ARGUS Bewegungsmelder, fernbedienbar





IP55

ARGUS 220, fernbedienbar

Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.
Mit Funkfernbedienung.

- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.

Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

Funktionen:
Über die Funkfernbedienung lassen sich folgende Einstellungen am ARGUS vornehmen: Betriebsart (Dauer Ein, Dauer Aus, Automatik), Helligkeitsschwelle, Schaltdauer, Setzen und Ändern der Bewegungsempfindlichkeit.

Netzspannung: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, 1200 W unkompensiert
Kapazitive Last: max. 35 µF
Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cos¥ = 1
Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Neutralleiter: erforderlich
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Zur Fernbedienung:
Kanäle: 1
Funkfrequenz: 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m (Freifeld)
bis zu 30 m (Gebäude)
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Anzeigeelemente: Status-LED

Zubehör: Montagewinkel 565291/92/93 → 416
Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453
Ersatzteil: Fernbedienung für ARGUS 220, fernbedienbar 565590 → 417


Technische Informationen

Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel. Fernbedienung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**565519**	1/12	**145,50**	E4	
aluminium	**565560**	1/12	**156,50**	E4	

ARGUS Bewegungsmelder, Funk-System CONNECT





Funk-ARGUS 220 CONNECT

Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.

- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.

Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

Funktionen:
Über die Fernbedienung können bis zu vier Funk-ARGUS 220 CONNECT miteinander vernetzt und eingestellt werden (Dauer Ein, Dauer Aus, Automatik, Helligkeitsschwelle, Schaltdauer, Setzen und Ändern der Bewegungsempfindlichkeit.
In Verbindung mit dem Funk-Konfigurator CONNECT lassen sich:

- Funk-ARGUS 220 CONNECT vollständig im Funknetzwerk einbinden und miteinander vernetzen.
- Empfänger anlernen.
- Funktionsmodule wie Szene, Meldung und Alarm nutzen.
- Dämmerungsschalterfunktion

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, 1200 W unkompensiert
Kapazitive Last: max. 35 µF
Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cos¥ = 1
Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Neutralleiter: erforderlich
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Funkfrequenz: 868 MHz
Funkreichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Zubehör: Fernbedienung für Funk-ARGUS 220 CONNECT 509590 → 333 → 415
Montagewinkel 565291/92/93 → 416
Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453

Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**509519**	1/12	**168,50**	E4	
aluminium	**509560**	1/12	**184,50**	E4	



Fernbedienung für Funk-ARGUS 220 CONNECT

An die Fernbedienung kann pro Taste (A1-A4) jeweils ein Funk-ARGUS 220 CONNECT oder ein Funk-Empfänger Schalter angelernt, miteinander vernetzt und eingestellt werden.

Funktionen:
Folgende Funktionen lassen sich am ARGUS einstellen: Betriebsart (Dauer Ein, Dauer Aus, Automatik), Helligkeitsschwelle, Schaltdauer, Setzen und Ändern der Bewegungsempfindlichkeit.

Kanäle: 4
Funkfrequenz: 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Anzeigeelemente: Status-LED

Empfänger: Funk-ARGUS 220 CONNECT 5095.. → 333 → 415
Lieferumfang: Mit Batterie.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	509590	1/48	**44,90**	E4	

ARGUS Bewegungsmelder, KNX



IP55

KNX ARGUS 220

KNX-Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses. Mit integriertem Busankoppler. Die physikalische Adresse wird mit einem Magneten programmiert.

- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.

Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.


Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit.

Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von ca. 3-1000 Lux, ∞ Lux (unendlich: Bewegungserkennung ist unabhängig von der Umgebungshelligkeit)
Zeit: von außen 1 s bis ca. 8 min. in 6 Stufen oder über ETS von ca. 3 s bis ca. 152 Std. einstellbar
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Zubehör: Montagewinkel 565291/92/93 → 416
Programmiermagnet 639190 → 519 → 560
Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**632519**	1/12	**277,00**	X0	
dunkelbrasil	**632515**	1/6	**277,00**	X0	
aluminium	**632569**	1/6	**293,00**	X0	

Zubehör



Montagewinkel

Montagewinkel zur Befestigung von ARGUS 110/220 Basic, ARGUS 220/Timer an Außen- oder Innenecken. Mit handelsüblichen Rohrschellen auch an ortsfesten Rohren (VDE 0100) zu befestigen.

Zu komplettieren mit: ARGUS 110 Basic 565219 → 410
ARGUS 220 Basic 565219 → 410
ARGUS 220 5654.. → 411
ARGUS 220 Timer 565619 → 412
ARGUS 220, fernbedienbar 5655.. → 414
Funk-ARGUS 220 CONNECT 5095.. → 333 → 415
Im KNX zu komplettieren mit: KNX ARGUS 220 6325.. → 415 → 519

Technische Informationen

Lieferumfang: Mit Schrauben und Dübel. Ohne Rohrschelle.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**565291**	1/21	**11,08**	E4	
schwarzgrau	**565293**	1/21	**11,08**	E4	
dunkelbrasil	**565292**	1/21	**11,08**	E4	

Bewegungsmelder





Verlängerung

Zur Vergrößerung des Abstandes des Bewegungsmelders von der Wand kann die Verlängerung zwischen Wandhalterung und Sensorkopf beim ARGUS 300 montiert werden. Es können Hindernisse wie z. B. Regenfallrohre, die den Erfassungsbereich bei der Eckmontage störend abdecken, umgangen werden.

Länge: 11,5 cm

Zu komplettieren mit: ARGUS 300 564315/19 → 413

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**554399**	1/40	**19,10**	E4	
dunkelbrasil	**554395**	1/40	**19,10**	E4	



Funkmodul für ARGUS 220 Bewegungsmelder

Zur drahtlosen Vernetzung mehrerer ARGUS 220 oder ARGUS 220 Timer. Eine registrierte Bewegung wird über das Funkmodul an alle angelernten Bewegungsmelder gesendet. Mit integriertem Sender und Empfänger.
Das Funkmodul kann nachträglich in die Bewegungsmelder eingesteckt werden.

Funktionen:
Das Funkmodul unterstützt die Funktionen Dauer EIN, Dauer AUS, AUTOMATIK und SET (nur ARGUS 220 Timer). Bei der Funktion SET übernimmt der ARGUS die aktuelle Dämmerungsschwelle zum Einschalten.

Funkfrequenz: 868 MHz
Übertragungsart: FSK, Frequency Shift Keying, Bidirektional, mit integriertem Sender und Empfänger
Reichweite: bis zu 100 m (Freifeld)
bis zu 30 m (Gebäude)

Zu komplettieren mit: ARGUS 220 für 12 V 565426 → 412
ARGUS 220 Timer 565619 → 412
Sender: Funk-Taster 2fach für ARGUS, batterieversorgt System Fläche 592290 → 416
Funkmodul für ARGUS 220 Bewegungsmelder 565495 → 416
Empfänger: Funkmodul für ARGUS 220 Bewegungsmelder 565495 → 416

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Funkmodul	**565495**	1/24	**98,00**	E4	



Funk-Taster 2fach für ARGUS, batterieversorgt

Im Design System Fläche.
Batterieversorgter Funk-Sender mit 4 vorprogrammierten Kanälen. Zur Ansteuerung der Bewegungsmelder ARGUS 220 oder ARGUS 220 Timer, mit eingesetztem Funkmodul.
Hohe Flexibilität bei der Montage durch flache Ausführung. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.
Der Taster ist geeignet für die Klebe-Montage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraub-Montage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination.

Funktionen:
Der Taster steuert die Funktionen Dauer EIN, Dauer AUS, AUTOMATIK und SET (nur ARGUS 220 Timer). Bei der Funktion SET übernimmt der ARGUS die aktuelle Dämmerungsschwelle zum Einschalten.

Kanäle: 4
Reichweite: bis zu 100 m (Freifeld)
bis zu 30 m (Gebäude)
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450)
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung
Schutzart: IP 20

Empfänger: Funkmodul für ARGUS 220 Bewegungsmelder 565495 → 416

Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitiger Klebestreifen aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**592290**	1/40	**144,00**	E0	



Kondensator

AC 230 V, 0,33 µF
Zum Einsatz in Tasterschaltungen, um evtl. auftretendes Flackern der Glimmlampe und/oder selbsttätiges Schalten des Installationsrelais bei der Verwendung mehrerer Taster mit Glimmlampen zu vermeiden.
Zur Entstörung induktiver Lasten, z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen, Transformatoren, wenn die Induktionsspannung dieser Geräte zum Wiedereinschalten (Takten) des ARGUS führt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, 0,33 µF	**542895**	10/450	**4,19**	E0	



Fernbedienung für ARGUS 220, fernbedienbar

Funkfernbedienung zur Ansteuerung des ARGUS 220, fernbedienbar. Je Fernbedienung kann 1 ARGUS angelernt werden.

Funktionen:
Über die Funkfernbedienung lassen sich folgende Einstellungen am ARGUS vornehmen: Betriebsart (Dauer Ein, Dauer Aus, Automatik), Helligkeitsschwelle, Schaltdauer, Setzen und Ändern der Bewegungsempfindlichkeit.

Kanäle: 1
Funkfrequenz: 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m (Freifeld)
bis zu 30 m (Gebäude)
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Anzeigeelemente: Status-LED

Empfänger: ARGUS 220, fernbedienbar 5655.. → 414
Lieferumfang: Mit Batterie.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	565590	1/100	**18,50**	E4	


Bewe-
gungsmelder

Komfort und Sicherheit auf Schritt und Tritt

Argus Bewegungsmelder

Nie wieder im Dunkeln tappen. Denn mit den neuen Argus PlusLink Bewegungsmeldern schaltet das Licht automatisch ein, sobald eine Person in den Erfassungsbereich kommt. Und das bedeutet nicht nur mehr Komfort und Sicherheit, sondern auch mehr Energieeinsparung. Vor allem in Fluren, Dielen, Treppenhäusern, Kellerabgängen und selten genutzten Räumen. Auch die Möglichkeiten bei Master-Slave Installationen wurden optimiert.

Mit Argus Innenbewegungsmeldern nie wieder im Dunkeln tappen



PlusLink

Neu

Bewegungsmelder
Design 1-M, Polarweiß glänzend

Designausführungen System M



1-M



Atelier-M



M-Plan Metall

PlusLink

Neu



M-Arc



M-Plan



M-Star



M-Smart

System Fläche



Artec



Antik








Trancent

Aquadesign



Aquadesign








Kombinations- und Geräteübersicht

	Lichtsteuerung			
	Dimmbare Einsätze			
	Universal-Dimmer-Einsatz		Steuerungs-Einsatz 1-10 V	DALI-Steuerungs-Einsatz
	1fach	2fach		
Artikelnummer	MEG5171-0000	MEG5172-0000	MEG5180-0000	MEG5185-0000
				
	PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink
Neutralleiter erforderlich	nein	nein	ja	ja
Mögliche Lasten				DALI
Sensor-Module				
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M: MEG5710-03.. 	■	■	■	■
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M: MEG5711-03.. 	■	■	■	■
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M: MEG5530-03.. 	■	■	■	■
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. 	■	■	■	■

■ kombinierbar

— nicht kombinierbar

Kombinations- und Geräteübersicht

Lichtsteuerung				Zentrale Steuerung		
Schalt-Einsätze				PlusLink		
Relais-Schalt-Einsatz		Elektronik-Schalt-Einsatz		Zentralstellen-Einsatz	Nebenstelle Plus System M	
1fach	2fach	1fach	2fach		1fach	2fach
MEG5161-0000	MEG5162-0000	MEG5151-0000	MEG5152-0000	MEG5190-0000	MEG5119-0300	MEG5129-0300
						
PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink
ja	ja	nein	nein	ja	nein	nein
						
■	■	■	■	■	–	–
■	■	■	■	■	–	–
■	■	■	■	■	–	–
■	■	■	■	■	–	–



ARGUS Bewegungsmelder Unterputz

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Bewegungsmelder Unterputz

ARGUS Bewegungs-/ Präsenzmelder PlusLink



PlusLink

ARGUS 180 UP Sensor-Modul

Für System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Liefertermin: **Polarweiß glänzend sofort lieferbar. Weitere Farben lieferbar ab März 2013.**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5710-0344**	1/40	**43,65**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5710-0319**	1/40	**43,65**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5710-0325**	1/40	**43,65**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5710-0444**	1/40	**43,65**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5710-0419**	1/40	**43,65**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5710-0414**	1/40	**46,65**	E0	Neu
aluminium	**MEG5710-0460**	1/40	**48,65**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



PlusLink

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter

Für System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALIi-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Bedienelement: Handschalter (0, Auto, 1)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Liefertermin: **Polarweiß glänzend sofort lieferbar. Weitere Farben lieferbar ab März 2013.**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5711-0344**	1/40	**63,00**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5711-0319**	1/40	**63,00**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5711-0325**	1/40	**63,00**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5711-0444**	1/40	**63,00**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5711-0419**	1/40	**63,00**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5711-0414**	1/40	**66,00**	E0	Neu
aluminium	**MEG5711-0460**	1/40	**68,00**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric



PlusLink

ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul

Für System M.
Präsenzmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 2,2 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Liefertermin: **Polarweiß glänzend sofort lieferbar.**
Weitere Farben lieferbar ab März 2013.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5530-0344**	1/40	**67,50**	E4	**Neu**
polarweiß glänzend	**MEG5530-0319**	1/40	**67,50**	E4	**Neu**
aktivweiß glänzend	**MEG5530-0325**	1/40	**67,50**	E4	**Neu**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5530-0444**	1/40	**67,50**	E4	**Neu**
polarweiß	**MEG5530-0419**	1/40	**67,50**	E4	**Neu**
anthrazit	**MEG5530-0414**	1/40	**70,50**	E4	**Neu**
aluminium	**MEG5530-0460**	1/40	**72,50**	E4	**Neu**

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





PlusLink

ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR

Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul ist mit einem Einsatz zu komplettieren.
Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.
Die zuschaltbare Lichtregelung (nur in Kombination mit dimmbaren Einsätzen) sorgt für eine nahezu konstant helle Beleuchtung des Raumes. Das Sensor-Modul misst ständig die Helligkeit im Raum und regelt sie um einen einstellbaren Sollwert.

Bewegungsmelder



Funktionen:
Schalten:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Dimmen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Kanal 1: Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung.
Kanal 2: Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung.
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Globale Lichtsteuerung:
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion:
- Zentralstellen-Einsatz

Erfassungswinkel: 360°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136
Anzahl der Bewegungssensoren: 4
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m
Reichweite: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Helligkeitsschwelle: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Nachlaufzeit: Kanal 1: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min
Kanal 2: stufenlos einstellbar von ca. 5 min bis ca. 2 Std

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444
Zubehör: Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz 550619 → 448 → 522
Sender: IR-Fernbedienung Distance 2010 MTN570222

Liefertermin: **Polarweiß glänzend sofort lieferbar.**
Weitere Farben lieferbar ab März 2013.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG5522-0019**	1/6	**88,00**	E4	Neu
aluminium	**MEG5522-0060**	1/6	**93,00**	E4	Neu

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric

Unterputz-Einsätze PlusLink



Universal-Dimmer-Einsatz

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 50-420 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5171-0000	1/50	**98,50**	E0	Neu



Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-220 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5172-0000	1/50	**124,50**	E0	Neu



PlusLink

LED

Relais-Schalt-Einsatz

Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6
Ausgänge: 1 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlamen: 2000 W
NV-Halogenlamen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Bewe-gungsmeld er

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5161-0000	1/50	**60,00**	E0	Neu



PlusLink

LED

Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6. Die Gesamtbelastung beider Kanäle darf 14 A nicht überschreiten
Ausgänge: 2 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlamen: 2000 W
NV-Halogenlamen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5162-0000	1/50	**67,50**	E0	Neu

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric



PlusLink

Elektronik-Schalt-Einsatz

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 50-420 VA
Energiesparlampen: 12-100 VA
Philips Master LED bulb: max. 40 W
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5151-0000	1/50	**60,00**	E0	Neu



PlusLink

Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-200 VA
Energiesparlampen pro Kanal: 12-40 VA
Philips Master LED bulb: max. 40 W
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5152-0000	1/50	**67,50**	E0	Neu



Steuerungs-Einsatz 1-10 V

Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 A, cosw =0,6
Steuerstrom: max. 50 mA
Lastart: max. 25 regelbare EVG (1-10 V)
Ausgänge: 1 x Schließer, 1x (1-10 V)
Max. Schaltleistung:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlamen: 2000 W
NV-Halogenlamen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5180-0000	1/50	**102,50**	E0	Neu



DALI-Steuerungs-Einsatz

Zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von DALI-EVG.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Memory-Funktion.
- An einer DALI-Linie können bis zu 6 DALI-Steuerungs-Einsätze angeschlossen werden, jedoch darf die maximale Anzahl von 64 DALI-EVG und 300 m Leitungslänge nicht überschritten werden.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Typ: Kategorie-I-Steuergerät
Lastart: max. 15 regelbare DALI-EVG
DALI-Ausgangsstrom: max. 30 mA
DALI-Ausgangsspannung: DC 15 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5185-0000	1/50	**129,50**	E0	Neu



PlusLink

Zentralstellen-Einsatz

Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Empfänger: Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5190-0000	1/60	**60,00**	E0	Neu

ARGUS Bewegungsmelder UP



ARGUS 180/2,20 m UP Sensor-Modul

Im Design System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 5 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min
Montagehöhe: 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite

Zu komplettieren mit: Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 291 → 324 → 361 → 431
Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 291 → 324 → 362 → 432
Technische Informationen
Lieferumfang: Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**568844**	1/40	**53,00**	E0	Ausl.
polarweiß glänzend	**568819**	1/40	**53,00**	E0	Ausl.
aktivweiß glänzend	**568825**	1/40	**53,00**	E0	Ausl.
Thermoplast edelmatt					
weiß	**568744**	1/40	**53,00**	E0	Ausl.
polarweiß	**568719**	1/40	**53,00**	E0	Ausl.
anthrazit	**568714**	1/40	**54,50**	E0	Ausl.
aluminium	**568760**	1/40	**57,00**	E0	Ausl.

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

ARGUS Bewegungsmelder Unterputz



ARGUS 180 UP Sensor-Modul

Im Design System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich.

Überwachungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Reichweite: ca. 8 m
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar
von ca. 5 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min

Zu komplettieren mit: Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 291 → 324 → 361 → 431
Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 291 → 324 → 362 → 432
Technische Informationen
Hinweis: Ersetzt Art.-Nr. 5752...

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**575544**	1/60	**42,25**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**575519**	1/60	**42,25**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**575525**	1/60	**42,25**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**578444**	1/60	**42,25**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**578419**	1/60	**42,25**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**578414**	1/60	**45,80**	E0	**Ausl.**
aluminium	**578460**	1/60	**46,70**	E0	**Ausl.**

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



ARGUS 180 UP Sensor-Modul

Im Design System Fläche.
Bewegungsmelder für den Innenbereich.

Überwachungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Reichweite: ca. 8 m
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar
von ca. 5 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min

Zu komplettieren mit: Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 291 → 324 → 361 → 431
Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 291 → 324 → 362 → 432
Technische Informationen
Antikmessing auf Anfrage.
Hinweis: Ersetzt Art.-Nr. 5787...

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**578644**	1/60	**42,25**	E0	
polarweiß	**578619**	1/60	**43,50**	E0	
lichtgrau	**578629**	1/60	**47,25**	E0	
dunkelbrasil	**578615**	1/60	**47,25**	E0	
schwarzgrau	**578669**	1/60	**47,25**	E0	
aluminium	**578660**	1/60	**47,25**	E0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**578646**	1/60	**51,50**	E0	



ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter

Im Design System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich.
Mit integriertem Schalter für Aus/Automatik/Ein.

Überwachungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Reichweite: ca. 8 m
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar
von ca. 5 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min

Zu komplettieren mit: Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 291 → 324 → 362 → 432
Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 291 → 324 → 361 → 431
Technische Informationen
Hinweis: Ersetzt Art.-Nr. 5759...

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**572844**	1/60	**90,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**572819**	1/60	**90,50**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**572825**	1/60	**90,50**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**578544**	1/60	**90,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**578519**	1/60	**90,50**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**578514**	1/60	**93,50**	E0	**Ausl.**
aluminium	**578560**	1/60	**95,00**	E0	**Ausl.**

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Bewe-gungsmeld er





ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter

Im Design System Fläche.
Bewegungsmelder für den Innenbereich.
Mit integriertem Schalter für Aus/Automatik/Ein.

Überwachungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Reichweite: ca. 8 m
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar
von ca. 5 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min

▶ **Zu komplettieren mit:** Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 291 → 324 → 362 → 432
Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 291 → 324 → 361 → 431

Technische Informationen

Hinweis: Ersetzt Art.-Nr. 5792...

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
▶ Thermoplast brillant					
weiß	**579544**	1/60	**90,50**	E0	
polarweiß	**579519**	1/60	**90,50**	E0	
lichtgrau	**579529**	1/60	**91,00**	E0	
dunkelbrasil	**579515**	1/60	**91,00**	E0	
schwarzgrau	**579569**	1/60	**91,00**	E0	
aluminium	**579560**	1/60	**91,00**	E0	
▶ Metall					
Edelstahl lackiert	**579546**	1/60	**95,50**	E0	



IP44

ARGUS 180 UP Sensor-Modul

Im Design AQUADESIGN.
Spritzwassergeschützter Bewegungsmelder.

Überwachungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Reichweite: ca. 8 m
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar
von ca. 5 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min

▶ **Zu komplettieren mit:** Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 291 → 324 → 361 → 431
Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 291 → 324 → 362 → 432

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**578144**	1/50	**49,30**	E0	
polarweiß	**578119**	1/50	**49,30**	E0	
dunkelbrasil	**578115**	1/50	**53,50**	E0	
anthrazit	**578114**	1/50	**53,50**	E0	
aluminium	**578160**	1/50	**53,50**	E0	

Unterputz-Einsätze für ARGUS Bewegungsmelder

Technische Informationen: ARGUS UP Übersicht



Elektronik-Schalt-Einsatz

Für ohmsche Last wie Glühlampen, 230 V-Halogenlampen.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 40-300 W
Neutralleiter: nicht erforderlich
(2 Leitersystem)

▶ **Zu komplettieren mit:** ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M 5755.., 5784.. → 76 → 430
AQUADESIGN 5781.. → 230 → 431
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M 5728.., 5785.. → 77 → 430
System Fläche 5795.. → 184 → 431
ARGUS 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M 5688.., 5687.. → 76 → 429
Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze System M 5034.., 5024.. → 67 → 324 → 365
System Fläche 5044.. → 179 → 325 → 366

Technische Informationen

Hinweis: Es dürfen maximal zwei Elektronik-Schalt-Einsätze parallel geschaltet werden. In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Einsatz nur ab Version 2A benutzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-300 W	**576799**	1/50	**33,00**	E0	



Relais-Schalt-Einsatz

Für ohmsche und komplexe Lasten wie Glühlampen, Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung usw.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 0-1000 VA
Kapazitive Last: max. 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)

Zu komplettieren mit: ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M 5755.., 5784.. → 76 → 430
AQUADESIGN 5781.. → 230 → 431
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M 5728.., 5785.. → 77 → 430
System Fläche 5795.. → 184 → 431
ARGUS 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M 5688.., 5687.. → 76 → 429
Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze System M 5034.., 5024.. → 67 → 324 → 365
System Fläche 5044.. → 179 → 325 → 366

Technische Informationen

Hinweis: Ersetzt den Relais-Schalt-Einsatz Art.-Nr. 576899.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
0-1000 VA	**576897**	1/50	**75,50**	E0	

Bewegungsmelder

ARGUS Bewegungsmelder, KNX



KNX ARGUS 180 UP

Im Design System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich.
Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.
Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m (bei einer Montagehöhe von 1,1 m)
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar (ETS oder Potentiometer)
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS oder Potentiometer)
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**631644**	1/30	**186,50**	X0	
polarweiß glänzend	**631619**	1/30	**186,50**	X0	
aktivweiß glänzend	**631625**	1/30	**187,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**632644**	1/30	**186,50**	X0	
polarweiß	**632619**	1/30	**186,50**	X0	
anthrazit	**632614**	1/30	**191,50**	X0	
aluminium	**632660**	1/30	**195,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



KNX ARGUS 180/2,20 m UP

Im Design System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.
Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe: 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren: 2, sektorbezogen einstellbar
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar (ETS oder Potentiometer)
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS oder Potentiometer)
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**631744**	1/30	**184,50**	X0	
polarweiß glänzend	**631719**	1/30	**184,50**	X0	
aktivweiß glänzend	**631725**	1/30	**185,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**632744**	1/30	**184,50**	X0	
polarweiß	**632719**	1/30	**184,50**	X0	
anthrazit	**632714**	1/30	**186,50**	X0	
aluminium	**632760**	1/30	**189,00**	X0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



KNX ARGUS 180 UP

Im Design System Fläche.
Bewegungsmelder für den Innenbereich.
Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.
Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m (bei einer Montagehöhe von 1,1 m)
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar (ETS oder Potentiometer)
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS oder Potentiometer)
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**631844**	1/30	**186,00**	X0	
polarweiß	**631819**	1/30	**186,50**	X0	
aluminium	**631860**	1/30	**189,00**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**631846**	1/30	**193,50**	X0	

Intelligent und clever sparen



Effizient und intelligent

Argus Präsenzmelder

Steigende Energiekosten und wachsendes Umweltbewusstsein im modernen Gebäudemanagement fordern heute mehr denn je innovative Lösungen für den effizienten Energieeinsatz. Mit den neuen Argus PlusLink Präsenzmeldern von Merten können Sie rechnen. Dank bedarfsgerechter Einzelraumsteuerung von Beleuchtung, Heizung oder Lüftung.

PlusLink

Dank einer Schnittstelle passen alle Applikationsmodule auf jeden Einsatze, was Ihnen mehr Vielfalt hinsichtlich unterschiedlicher Lasten bietet. Neu ist auch die Steuerungsmöglichkeit von Dali und 1-10V Lichtsystemen. Auch die Möglichkeiten bei Master-Slave Installationen wurden optimiert.

KNX

Unter der Raumdecke montiert, erfasst der Argus Präsenzmelder die Anwesenheit von Personen in einem Bereich von ca. 14 m (bei 2,50 m Montagehöhe) und misst gleichzeitig die Intensität des natürlichen Lichts. Wird eine vorher festgelegte Lichtschwelle unterschritten, genügen kleine Bewegungen im Raum, um die Beleuchtung automatisch zu aktivieren. Reicht die Umgebungshelligkeit jedoch aus oder erkennt er keine Anwesenheit mehr, schaltet der Argus Präsenzmelder Kosten sparend das Licht wieder aus.

436 Argus Präsenz Tabelle

438 Argus Präsenzmelder

438 Argus Bewegungs-/ Präsenzmelder PlusLink
440 Unterputz-Einsätze mit PlusLink
445 Argus Präsenz System
446 KNX Argus Präsenz
448 Zubehör



Argus Präsenzmelder
Sensor-Modul mit IR



Argus Präsenzmelder
180/2,20m UP, Sensor-Modul

PlusLink

Neu






KNX Argus Präsenzmelder: für jede Anwendung die passende Lösung





- **KNX Argus Präsenz Basic**
- **KNX Argus Präsenz**
- **KNX Argus Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger**

Kombinations- und Geräteübersicht








	Lichtsteuerung			
	Dimmbare Einsätze			
	Universal-Dimmer-Einsatz		Steuerungs-Einsatz 1-10 V	DALI-Steuerungs-Einsatz
	1fach	2fach		
Artikelnummer	MEG5171-0000	MEG5172-0000	MEG5180-0000	MEG5185-0000
				
	PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink
Neutralleiter erforderlich	nein	nein	ja	ja
Mögliche Lasten				DALI
Sensor-Module				
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M: MEG5710-03.. 	■	■	■	■
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M: MEG5711-03.. 	■	■	■	■
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M: MEG5530-03.. 	■	■	■	■
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. 	■	■	■	■

■ kombinierbar

— nicht kombinierbar

merten by Schneider Electric

Kombinations- und Geräteübersicht

Lichtsteuerung				Zentrale Steuerung		
Schalt-Einsätze				PlusLink		
Relais-Schalt-Einsatz		Elektronik-Schalt-Einsatz		Zentralstellen-Einsatz	Nebenstelle Plus System M	
1fach	2fach	1fach	2fach		1fach	2fach
MEG5161-0000	MEG5162-0000	MEG5151-0000	MEG5152-0000	MEG5190-0000	MEG5119-0300	MEG5129-0300
						
PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink	PlusLink
ja	ja	nein	nein	ja	nein	nein
						
■	■	■	■	■	–	–
■	■	■	■	■	–	–
■	■	■	■	■	–	–
■	■	■	■	■	–	–

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": ARGUS Präsenz

ARGUS Bewegungs-/ Präsenzmelder PlusLink



PlusLink

ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR

Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul ist mit einem Einsatz zu komplettieren.
Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.
Die zuschaltbare Lichtregelung (nur in Kombination mit dimmbaren Einsätzen) sorgt für eine nahezu konstant helle Beleuchtung des Raumes. Das Sensor-Modul misst ständig die Helligkeit im Raum und regelt sie um einen einstellbaren Sollwert.

Funktionen:
Schalten:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Dimmen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Kanal 1: Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung.
Kanal 2: Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung.
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Globale Lichtsteuerung:
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion:
- Zentralstellen-Einsatz

Erfassungswinkel: 360°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136
Anzahl der Bewegungssensoren: 4
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m
Reichweite: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Helligkeitsschwelle: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Nachlaufzeit: Kanal 1: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min
Kanal 2: stufenlos einstellbar von ca. 5 min bis ca. 2 Std

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444
Zubehör: Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz 550619 → 448 → 522
Sender: IR-Fernbedienung Distance 2010 MTN570222

Liefertermin: **Polarweiß glänzend sofort lieferbar.**
Weitere Farben lieferbar ab März 2013.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG5522-0019**	1/6	**88,00**	E4	Neu
aluminium	**MEG5522-0060**	1/6	**93,00**	E4	Neu



PlusLink

ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul

Für System M.
Präsenzmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 2,2 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Liefertermin: **Polarweiß glänzend sofort lieferbar. Weitere Farben lieferbar ab März 2013.**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5530-0344**	1/40	**67,50**	E4	**Neu**
polarweiß glänzend	**MEG5530-0319**	1/40	**67,50**	E4	**Neu**
aktivweiß glänzend	**MEG5530-0325**	1/40	**67,50**	E4	**Neu**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5530-0444**	1/40	**67,50**	E4	**Neu**
polarweiß	**MEG5530-0419**	1/40	**67,50**	E4	**Neu**
anthrazit	**MEG5530-0414**	1/40	**70,50**	E4	**Neu**
aluminium	**MEG5530-0460**	1/40	**72,50**	E4	**Neu**

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



PlusLink

ARGUS 180 UP Sensor-Modul

Für System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Liefertermin: **Polarweiß glänzend sofort lieferbar. Weitere Farben lieferbar ab März 2013.**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5710-0344**	1/40	**43,65**	E0	**Neu**
polarweiß glänzend	**MEG5710-0319**	1/40	**43,65**	E0	**Neu**
aktivweiß glänzend	**MEG5710-0325**	1/40	**43,65**	E0	**Neu**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5710-0444**	1/40	**43,65**	E0	**Neu**
polarweiß	**MEG5710-0419**	1/40	**43,65**	E0	**Neu**
anthrazit	**MEG5710-0414**	1/40	**46,65**	E0	**Neu**
aluminium	**MEG5710-0460**	1/40	**48,65**	E0	**Neu**

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





PlusLink

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter

Für System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALIi-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Bedienelement: Handschalter (0, Auto, 1)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444
Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Liefertermin: **Polarweiß glänzend sofort lieferbar.**
Weitere Farben lieferbar ab März 2013.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5711-0344**	1/40	**63,00**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG5711-0319**	1/40	**63,00**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG5711-0325**	1/40	**63,00**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5711-0444**	1/40	**63,00**	E0	Neu
polarweiß	**MEG5711-0419**	1/40	**63,00**	E0	Neu
anthrazit	**MEG5711-0414**	1/40	**66,00**	E0	Neu
aluminium	**MEG5711-0460**	1/40	**68,00**	E0	Neu

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unterputz-Einsätze mit PlusLink



PlusLink



Elektronik-Schalt-Einsatz

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.
Funktionen:
- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 50-420 VA
Energiesparlampen: 12-100 VA
Philips Master LED bulb: max. 40 W
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5151-0000	1/50	**60,00**	E0	Neu



PlusLink

Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-200 VA
Energiesparlampen pro Kanal: 12-40 VA
Philips Master LED bulb: max. 40 W
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5152-0000	1/50	**67,50**	E0	Neu



PlusLink

LED

Relais-Schalt-Einsatz

Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6
Ausgänge: 1 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlamen: 2000 W
NV-Halogenlamen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5161-0000	1/50	**60,00**	E0	Neu



PlusLink

LED

Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6. Die Gesamtbelastung beider Kanäle darf 14 A nicht überschreiten
Ausgänge: 2 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlamen: 2000 W
NV-Halogenlamen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5162-0000	1/50	**67,50**	E0	Neu



PlusLink

R,L,C

Universal-Dimmer-Einsatz

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 50-420 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5171-0000	1/50	**98,50**	E0	Neu

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric



Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-220 VA
Neutralleiter: **nicht** erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5172-0000	1/50	**124,50**	E0	Neu



Steuerungs-Einsatz 1-10 V

Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 A, cosw =0,6
Steuerstrom: max. 50 mA
Lastart: max. 25 regelbare EVG (1-10 V)
Ausgänge: 1 x Schließer, 1x (1-10 V)
Max. Schaltleistung:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlamen: 2000 W
NV-Halogenlamen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5180-0000	1/50	**102,50**	E0	Neu



PlusLink

DALI

DALI-Steuerungs-Einsatz

Zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von DALI-EVG.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Memory-Funktion.
- An einer DALI-Linie können bis zu 6 DALI-Steuerungs-Einsätze angeschlossen werden, jedoch darf die maximale Anzahl von 64 DALI-EVG und 300 m Leitungslänge nicht überschritten werden.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Typ: Kategorie-I-Steuergerät
Lastart: max. 15 regelbare DALI-EVG
DALI-Ausgangsstrom: max. 30 mA
DALI-Ausgangsspannung: DC 15 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. → 65 → 70 → 350 → 381
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Mechanische Taster. → 277
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300 → 287 → 345 → 376
Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300 → 287 → 345 → 376
Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000 → 288 → 297 → 344 → 375 → 429 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5185-0000	1/50	**129,50**	E0	Neu



PlusLink

Zentralstellen-Einsatz

Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300 → 63 → 348 → 379
Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300 → 61 → 346 → 377
Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300 → 64 → 348 → 379
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. → 74 → 422 → 439
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. → 75 → 422 → 440
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. → 76 → 423 → 439
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. → 424 → 438
Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. → 60 → 66 → 351 → 382
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 310 → 351
Empfänger: Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000 → 286 → 343 → 427 → 440
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000 → 286 → 344 → 427 → 441
Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000 → 285 → 342 → 426 → 441
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000 → 285 → 343 → 426 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000 → 282 → 340 → 425 → 442
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000 → 283 → 341 → 425 → 443
Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 296 → 375
Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 → 284 → 342 → 428 → 443
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000 → 283 → 341 → 428 → 444

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5190-0000	1/60	**60,00**	E0	Neu

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric

ARGUS Präsenz System

Technische Informationen: ARGUS Präsenz System



ARGUS Präsenz System

Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Das System erkennt kleinere Bewegungen im Raum, schaltet das Licht ein und lässt es solange eingeschaltet, bis keine Anwesenheit mehr erkannt wird oder die Umgebungshelligkeit ausreicht. Das Leistungsteil besitzt 2 Relaisausgänge:
Relais 1:
Für helligkeitsabhängige Bewegungserkennung, z. B. Beleuchtung. Die Nachlaufzeit ist am Sensor stufenlos im Bereich von 10 Sekunden bis 30 Minuten einstellbar. Das Gerät überprüft ständig die Helligkeit im Raum, und bei ausreichend natürlichem Licht wird das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person ausgeschaltet. Das Relais schaltet die Phase L.
Relais 2:
Potentialfreier Kontakt (galvanisch getrennt). Für helligkeitsunabhängige Bewegungserkennung, z. B. Lüftungs- oder Heizungssteuerung. Die Nachlaufzeit ist am Sensor stufenlos im Bereich von 5 Minuten bis 2 Stunden einstellbar.
Das System besteht aus dem Sensorkopf und einem Leistungsteil mit fest angeschlossener Verbindungsleitung (Länge 2,5 m), die in den Sensorkopf gesteckt wird. Jeder Sensorkopf verfügt über 2 Buchsen, so dass eine Durchverdrahtung möglich ist. Maximal können so bis zu 8 Sensorköpfe (Art.-Nr. 550419) an ein Leistungsteil angeschlossen werden (Master-Slave-Prinzip). Bei einer Installation von mehreren Sensorköpfen kann so eine lückenlose Überwachung, z. B. in langen Fluren oder großen Räumen, gewährleistet werden. Die Nachlaufzeit wird durch den Sensorkopf festgelegt, der die letzte Bewegung registriert hat.
Ansteuerbar auch über einen Nebenstelleneingang. Montage der Sensorköpfe in 68 mm Deckenausschnitte. Einsatzbereich: z. B. in Büros, Schulen, öffentlichen Gebäuden, privatem Bereich. Optimaler Einsatz bei 2,50 m Höhe.

Nennspannung: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Verbindungsleitung: 2,5 m
Max. Schaltstrom pro Relais: 10 A, AC 230 V, cos¥ = 0,6
Glühlampen: max. 2300 W
Halogenlampen: max. 2000 W
Motorlast: max. 1000 W
Kapazitive Last: max. 140 µF
Eigenverbrauch: 2 W bei 8 Sensoren
Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: ein Radius von max. 4 m vom Montageort (bei einer Montagehöhe von 2,50 m).
Anzahl der Ebenen: 5
Anzahl der Zonen: 71 mit 284 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von ca. 10 bis 1000 Lux. Der Lichtfühler ist in der Teststellung nicht aktiv.
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Zubehör: ARGUS Präsenz System Sensor 550419 → 445
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**550499**	1/6	**193,00**	E4	**Ausl.**



ARGUS Präsenz System Sensor

Sensorkopf mit vorkonfektionierter Verbindungsleitung für den Ausbau von ARGUS-Präsenz System. Der Sensorkopf verfügt über 2 Buchsen, so dass eine Durchverdrahtung zu weiteren Sensoren möglich ist.

Verbindungsleitung: Länge 8 m
Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: ein Radius von max. 4 m vom Montageort (bei einer Montagehöhe von 2,50 m).
Anzahl der Ebenen: 5
Anzahl der Zonen: 71 mit 284 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von ca. 10 bis 1000 Lux. Der Lichtfühler ist in der Teststellung nicht aktiv.
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG.

Zu komplettieren mit: ARGUS Präsenz System 550499 → 445
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**550419**	1/6	**124,00**	E4	**Ausl.**

KNX ARGUS Präsenz

- ARGUS Präsenz schaltet das Licht ein und lässt es solange eingeschaltet, bis keine Anwesenheit mehr erkannt wird oder die Umgebungshelligkeit ausreicht.
- Einsatzbereiche sind z. B Büros, Schulen, öffentliche Gebäude oder der private Bereich.



KNX ARGUS Präsenz Basic

Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
Mit integriertem Busankoppler. Für Deckenmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,5 m. Mit dem Auputzgehäuse für ARGUS-Präsenz auch auf Decken montierbar.

Softwarefunktionen KNX:
Zwei Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte. Normalbetrieb (kein Master/Slave), Sicherheitspause, Sperrfunktion. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler festgelegt werden.

Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136 mit 544 Schaltsegmenten
Anzahl der Bewegungssensoren: 4
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Zubehör: Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz 550619 → 448 → 522
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**630719**	1/6	**226,00**	X0	
aluminium	**630760**	1/6	**232,00**	X0	



KNX ARGUS Präsenz

Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
Mit integriertem Busankoppler. Für Deckenmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,5 m. Mit dem Auputzgehäuse für ARGUS-Präsenz auch auf Decken montierbar.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte. Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Vier Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136 mit 544 Schaltsegmenten
Anzahl der Bewegungssensoren: 4, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Zubehör: Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz 550619 → 448 → 522
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**630819**	1/6	**261,00**	X0	
aluminium	**630860**	1/6	**268,00**	X0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric



KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger

Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
Die Lichtregelung ermöglicht, dass eine gewünschte Helligkeit im Raum dauerhaft erreicht wird. Die Helligkeit wird durch Dimmen und optional durch Schalten einer zweiten Beleuchtungsgruppe konstant gehalten.
Über den IR-Empfänger lassen sich einzelne Konfigurationen des ARGUS Präsenz ändern oder andere KNX-Geräte fernbedienen.
Mit integriertem Busankoppler. Für Deckenmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,5 m. Mit dem Auputzgehäuse für ARGUS-Präsenz auch auf Decken montierbar.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Zusätzlich ein Lichtregelungsblock: Die Helligkeit kann durch Dimmen und eine schaltbare Zusatzstufe konstant gehalten werden.
IR-Empfängerfunktion. IR-Konfiguration: Einstellung der Helligkeitsschwelle, des Treppenlichtzeitfaktors oder der Reichweite.
Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Vier Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136 mit 544 Schaltsegmenten
Anzahl der Bewegungssensoren: 4, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
Anzahl der IR-Kanäle: 10 für Steuerung KNX-Geräte, 10 für Konfiguration
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Zubehör: Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz 550619 → 448 → 522
Sender: IR-Fernbedienung Distance 2010 MTN570222
Funk-Universalfernbedienung CONNECT 506923

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**630919**	1/6	**281,00**	X0	
aluminium	**630960**	1/6	**290,00**	X0	



KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP

Im Design System M.
Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m. Mit Unterkriechschutz.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe: 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren: 2, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**630444**	1/30	**196,50**	X0	
polarweiß glänzend	**630419**	1/30	**196,50**	X0	
aktivweiß glänzend	**630425**	1/30	**197,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**630644**	1/30	**196,50**	X0	
polarweiß	**630619**	1/30	**196,50**	X0	
anthrazit	**630614**	1/30	**200,00**	X0	
aluminium	**630660**	1/30	**203,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör



Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz

Mit dem Aufputzgehäuse für ARGUS-Präsenz können die Geräte auch als Aufputzgeräte montiert werden.

Zu komplettieren mit: KNX ARGUS Präsenz Basic 6307.. → 446 → 520
KNX ARGUS Präsenz 6308.. → 446 → 521
KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger 6309.. → 447 → 521

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**550619**	1/21	**10,12**	E4	




Dämme-
rungs-
schalter

Effizientes Schalten

Argus Dämmerungsschalter

Argus Dämmerungsschalter

Zwei Argus Dämmerungsschalter von Merten führen zur gezielten Beleuchtung in Außenbereichen. Steht der Argus Dämmerungsschalter Kompakt mit vorgegebener Ein- und Ausschaltschwelle zur Verfügung, bietet der Argus Dämmerungsschalter höchste Flexibilität dank einstellbarer Schaltschwellen und höherer Schaltleistung. Zudem ist diese zweite Ausführung von Außen einstellbar.



Höchste Flexibilität dank einstellbarer Schaltwellen

Argus Dämmerungszeitschaltuhr

Die Argus Dämmerungszeitschaltuhr vereint Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr in einem Gerät. Noch effizienter als mit Dämmerungsschaltern und Zeitschaltuhren kann Energie gespart werden, indem beide Techniken in einer Lösung vereint werden.

Argus Dämmerungsschalter: für jede Anwendung die passende Lösung



Argus Dämmerungszeitschaltuhr



Argus Dämmerungsschalter



Argus Dämmerungsschalter Kompakt

452 Argus Dämmerungsschalter
452 Argus Dämmerungszeitschaltuhr
452 Argus Dämmerungsschalter
453 Zubehör



Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": ARGUS Dämmerungsschalter

ARGUS Dämmerungszeitschaltuhr



IP54

ARGUS Dämmerungszeitschaltuhr

AC 230 V
Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse. Mit Zeitfunktion.
Die Dämmerungszeitschaltuhr vereinigt die Funktionen eines Dämmerungsschalters und einer Zeitschaltuhr in einem Gerät.
Es kann zwischen drei Funktionen gewählt werden:
Dämmerungsfunktion:
Jeweils bei Erreichen der Dämmerungsschwelle wird am Abend die Beleuchtung ein- und am Morgen ausgeschaltet.
Automatikfunktion:
Am Abend wird die Beleuchtung bei Erreichen der eingestellten Dämmerungsschwelle eingeschaltet und zu einer voreingestellter Uhrzeit (z.B. 23.00 Uhr) wieder ausgeschaltet. Am Morgen wird zu einer voreingestellten Uhrzeit (z.B. 5.00 Uhr) die Beleuchtung wieder eingeschaltet und nach Erreichen der Dämmerungsschwelle ausgeschaltet.
Halbautomatikfunktion:
Am Abend wird die Beleuchtung bei Erreichen der eingestellten Dämmerungsschwelle eingeschaltet und zu einer voreingestellter Uhrzeit (z.B. 23.00 Uhr) wieder ausgeschaltet.
Eine integrierte Spezialfunktion sorgt für das automatische Anpassen der Uhrzeit an die Umgebungshelligkeit. Eine manuelle Einstellung der Uhrzeit ist nicht erforderlich.
Relais mit µ-Kontakt. Hoher Lichtempfindlichkeit. Automatische Zeitanpassung. Großer Anschlussraum.

Anschlussleistung: bis 2300 VA
max. Schaltstrom: AC 230 V, 10 A cos¥ = 0,6
Halogenlampen: AC 230 V, bis 2000 W
Glühlampen: AC 230 V, bis 2300 W
Kapazitive Last: max. 140 µF
Anschlussklemmen: für 2,5 mm² starre Leiter
Einstellbereich/Schaltschwelle: 2 bis 300 Lux, einstellbar
Schutzart: IP 54
Abmessungen: ca. 97 x 80 x 47 mm

Zubehör: Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**544890**	1/35	**100,00**	E4	

ARGUS Dämmerungsschalter



IP44

ARGUS Dämmerungsschalter Kompakt

AC 230 V
Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit fester Schaltschwelle.

Anschlussleistung: bis 1100 VA
Max. Schaltstrom: 5 A ohmsch, 2,5 A induktiv bei cos¥ = 0,5
Halogenlampen: AC 230 V, bis 200 W
Kapazitive Last: max. 21 µF
Einstellbereich/Schaltschwelle: Ein: 4 bis 7 Lux
Aus: 6 bis 18 Lux
Schaltverzögerung
- beim Einschalten: ca. 25-45 s
- beim Ausschalten: ca. 30-65 s
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 81 x 70 x 45 mm

Zubehör: Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**544529**	1/45	**55,50**	E4	



IP54

ARGUS Dämmerungsschalter

AC 230 V
Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse.
Verstärktes Relais.
Hohe Lichtempfindlichkeit.
Großer Anschlussraum.

Anschlussleistung: bis 2300 VA
Max. Schaltstrom: AC 230 V, 10 A, cos¥ = 0,6
Halogenlampen: AC 230 V, bis 2000 W
Glühlampen: AC 230 V, bis 2300 W
Kapazitive Last: max. 140 µF
Anschlussklemmen: für 2,5 mm² starre Leiter
Einstellbereich/Schaltschwelle: 3 bis 2000 Lux, einstellbar
Schaltverzögerung
- beim Einschalten: ca. 40 s
- beim Ausschalten: ca. 100 s
Schutzart: IP 54
Abmessungen: ca. 97x80x47 mm

Zubehör: Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mit Schaltverzögerung, polarweiß	**544819**	1/35	**81,50**	E4	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric



ARGUS Dämmerungsschalter

AC 230 V
Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse.
Verstärktes Relais.
Hohe Lichtempfindlichkeit.
Großer Anschlussraum.

IP54

Anschlussleistung: bis 2300 VA
Max. Schaltstrom: AC 230 V, 10 A, cos¥ = 0,6
Halogenlampen: AC 230 V, bis 2000 W
Glühlampen: AC 230 V, bis 2300 W
Kapazitive Last: max. 140 µF
Anschlussklemmen: für 2,5 mm² starre Leiter
Einstellbereich/Schaltschwelle: 3 bis 2000 Lux, einstellbar
Schaltverzögerung
- beim Einschalten: ca. 40 s
- beim Ausschalten: ca. 100 s
Schutzart: IP 54
Abmessungen: ca. 97x80x47 mm

Zubehör: Kondensator 542895 → 309 → 333 → 417 → 453
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
ohne Schaltverzögerung, lichtgrau	**544829**	1/35	**68,50**	E4	
mit Schaltverzögerung, lichtgrau	**544894**	1/35	**77,00**	E4	

Zubehör



Kondensator

AC 230 V, 0,33 µF
Zum Einsatz in Tasterschaltungen, um evtl. auftretendes Flackern der Glimmlampe und/oder selbsttätiges Schalten des Installationsrelais bei der Verwendung mehrerer Taster mit Glimmlampen zu vermeiden.
Zur Entstörung induktiver Lasten, z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen, Transformatoren, wenn die Induktionsspannung dieser Geräte zum Wiedereinschalten (Takten) des ARGUS führt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, 0,33 µF	**542895**	10/450	**4,19**	E0	

Rauchmelder



Bodyguard – beruhigend sicher

Argus Rauchmelder

100 % Merten – 100 % Sicher

Jährlich sterben noch immer mehr als 600 Menschen durch Rauchgasvergiftungen bei einem Wohnungsbrand. Viele Bundesländer haben heute für Privathaushalte eine Rauchmelderpflicht. Und dennoch ist längst nicht jeder Haushalt mit einem Rauchmelder ausgestattet. Alle Rauchmelder von Merten sind für den Einsatz im Wohnbereich geeignet und werden ohne aufwändige Installation direkt an der Decke angebracht.

Die Argus Rauchmelder Familie besteht aus fünf unterschiedlichen Modellen, die für jeden Einsatz das optimale Leistungsspektrum bieten.



Argus Rauchmelder Connect
Farbe Aluminium

Argus Rauchmelder: für jede Anwendung die passende Lösung





- **Argus Rauchmelder Basic** (nur polarweiß)
- **Argus Rauchmelder Basic Longlife** (nur polarweiß)
- **Argus Rauchmelder Connect**
- **Argus Rauchmelder 230 V**
- **Argus Rauchmelder Connect 230 V**



Systemrelais UP

456 Argus Rauchmelder
456 Argus Rauchmelder
458 Zubehör

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": ARGUS Rauchmelder

ARGUS Rauchmelder

Alle ARGUS Rauchmelder mit VdS-Anerkennung!
- Geprüft nach EN 14604 und für den Einsatz gemäß EN 14676 zugelassen

Die Rauchmelder arbeiten nach dem Streulichtprinzip und detektieren Rauch bevor die Rauchkonzentration für den Menschen gefährlich wird. Dies wird durch einen lauten Warnton (ca. 85 db(A)) und eine LED gemeldet.
Bei vernetzten Systemen:
- Erkennt ein Melder Rauch, dann wird der Alarm von allen angeschlossenen Rauchmeldern ausgegeben.

Kombination Rauchmelder Connect und Connect 230 V:
- Funkvernetzung möglich

Befestigungsmöglichkeiten:
- Direkt an der Decke mit beigefügten Schrauben und Dübeln
- Mit einer zentralen Schraube
- Auf Unterputz- und Hohlwanddosen

Ein installiertes Rauchmelder System (Art.-Nr. 6634.., 6637.., 663491) ist erweiterbar mit Rauchmeldern mit Funkvernetzung und 2-Draht-Leitungsvernetzung.





ARGUS Rauchmelder Connect

Batteriebetriebener Funk-Rauchmelder zur frühzeitigen Erkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich.

Vernetzungsmöglichkeiten:
- Funkvernetzung (Mit integriertem Funkmodul)
- Drahtvernetzung

Die drahtgebundene Vernetzung wird über eine separate 2-Draht-Leitung (SELV) ausgeführt.

Funktionen:
- Selbsttest
- Selbstständige Batterieüberwachung
- Taster für Funktionstest

Funktionsprinzip: Streulicht (Tyndall-Effekt)
Ansprechempfindlichkeit: gemäß EN 14604
Batterietyp: 9 V Blockbatterie, IEC 6LR61, Alkali
Batterieausfallsignal: ca. alle 40 Sekunden, mind. 30 Tage lang
Batterielebensdauer: ca. 2,5 Jahre
Signal: ca. 85 dB(A) in 3 m Abstand
Anzeigeelemente: rote LED
Vernetzung: max. 40 Rauchmelder
Vernetzungsleitung: Typ J-Y(St)Y 2x2x0,6
Gesamtleitungslänge: bis 500 m
Leitungslänge zwischen zwei Meldern: max. 25 m
Funkfrequenz: 868 MHz
Funkreichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Funk-Bedienelemente: Dip-Schalter für die Adressierung/Gruppierung
Betriebsumgebungstemperatur: 0 °C bis 60 °C
Abmessungen: 112 x 44 mm (Ø x H)
Schutzart: IP 42
Mit VdS-Anerkennung

Zubehör: Siegelstifte für ARGUS Rauchmelder 547000 → 458
Systemrelais UP für ARGUS Rauchmelder 548001 → 458

Hinweis: Nicht kompatibel zum Merten-Funk-System CONNECT. Die drahtgebundene Vernetzung mit ARGUS Rauchmelder 230 V/Connect 230 V Art.-Nr. 5475.., 5485.. ist nicht zulässig. Bei Rohrverkabelungssystemen muss eine Abdichtung zwischen Decke und Rauchmelder bauseits vorgesehen werden.
Lieferumfang: Batterie. Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**548019**	1/10	**72,00**	E3	
aluminium	**548060**	1/10	**77,00**	E3	



ARGUS Rauchmelder Connect 230 V

Netzbetriebener Funk-Rauchmelder mit Backup-Batterie zur frühzeitigen Erkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich.

Vernetzungsmöglichkeiten:

- Funkvernetzung (Mit integriertem Funkmodul)
- Drahtvernetzung

Die drahtgebundene Vernetzung wird über eine separate Ader im 230 V-Netz ausgeführt.

Funktionen:

- Selbsttest
- Selbstständige Batterieüberwachung
- Taster für Funktionstest

Funktionsprinzip: Streulicht (Tyndall-Effekt)
Ansprechempfindlichkeit: gemäß EN 14604
Versorgungsspannung: AC 230 V, 50 Hz
Batterietyp: 9 V Blockbatterie, IEC 6LR61, Alkali
Batterieausfallsignal: ca. alle 40 Sekunden, mind. 30 Tage lang
Batterielebensdauer:
Bei 230 V-Versorgung: ca. 4-5 Jahre, abhängig von der Selbstentladung der eingesetzten Batterie
Bei reinem Batteriebetrieb: ca. 2,5 Jahre
Signal: ca. 85 dB(A) in 3 m Abstand
Anzeigeelemente: 2 LEDs (rot, grün)
Vernetzung: max. 40 Rauchmelder
Vernetzungsleitung: separate, freie Ader z. B. 1 x 1,5 mm² im 230 V-Netz
Anschlussklemmen: je 2 x 2,5 mm², Durchschleifen möglich
Gesamtleitungslänge: bis 500 m
Leitungslänge zwischen zwei Meldern: max. 25 m
Funkfrequenz: 868 MHz
Funkreichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Funk-Bedienelemente: Dip-Schalter für die Adressierung/Gruppierung
Betriebsumgebungstemperatur: 0 °C bis 60 °C
Abmessungen: 112 x 44 mm (Ø x H); mit Aufputzmontagesockel 112 x 59 mm (Ø x H)
Schutzart: IP 42
Mit VdS-Anerkennung

Zubehör: Siegelstifte für ARGUS Rauchmelder 547000 → 458 Systemrelais UP für ARGUS Rauchmelder 548001 → 458

Hinweis: Nicht kompatibel zum Merten-Funk-System CONNECT. Die drahtgebundene Vernetzung mit ARGUS Rauchmelder Connect Art.-Nr. 5480.. ist nicht zulässig. Bei Rohrverkabelungssystemen muss eine Abdichtung zwischen Decke und Rauchmelder bauseits vorgesehen werden.
Lieferumfang: Batterie. Schrauben und Dübel. Aufputz-Montagesockel mit erweitertem Anschlussraum.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**548519**	1/10	**105,50**	E3	
aluminium	**548560**	1/10	**111,00**	E3	



ARGUS Rauchmelder 230 V

Netzbetriebener Rauchmelder mit Backup-Batterie zur frühzeitigen Erkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich.
Es lassen sich bis zu 25 Rauchmelder drahtgebunden vernetzen. Die drahtgebundene Vernetzung wird über eine separate Ader im 230 V-Netz ausgeführt.

Funktionen:

- Selbsttest
- Selbstständige Batterieüberwachung
- Taster für Funktionstest

Funktionsprinzip: Streulicht (Tyndall-Effekt)
Ansprechempfindlichkeit: gemäß EN 14604
Versorgungsspannung: AC 230 V, 50 Hz
Batterietyp: 9 V Blockbatterie, IEC 6LR61, Alkali
Batterieausfallsignal: ca. alle 40 Sekunden, mind. 30 Tage lang
Batterielebensdauer:
Bei 230 V-Versorgung: ca. 4-5 Jahre, abhängig von der Selbstentladung der eingesetzten Batterie
Bei reinem Batteriebetrieb: ca. 2,5 Jahre
Signal: ca. 85 dB(A) in 3 m Abstand
Anzeigeelemente: 2 LEDs (rot, grün)
Vernetzung: max. 25 Rauchmelder
Vernetzungsleitung: separate, freie Ader z. B. 1 x 1,5 mm² im 230 V-Netz
Anschlussklemmen: je 2 x 2,5 mm², Durchschleifen möglich
Gesamtleitungslänge: bis 500 m
Leitungslänge zwischen zwei Meldern: max. 25 m
Betriebsumgebungstemperatur: 0 °C bis 60 °C
Abmessungen: 112 x 44 mm (Ø x H); mit Aufputzmontagesockel 112 x 59 mm (Ø x H)
Schutzart: IP 42
Mit VdS-Anerkennung

Zubehör: Siegelstifte für ARGUS Rauchmelder 547000 → 458 Systemrelais UP für ARGUS Rauchmelder 548001 → 458

Hinweis: Die drahtgebundene Vernetzung mit ARGUS Rauchmelder Connect Art.-Nr. 5480.. ist nicht zulässig. Bei Rohrverkabelungssystemen muss eine Abdichtung zwischen Decke und Rauchmelder bauseits vorgesehen werden.
Lieferumfang: Batterie. Schrauben und Dübel. Aufputz-Montagesockel mit erweitertem Anschlussraum.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**547519**	1/10	**60,50**	E3	
aluminium	**547560**	1/10	**66,00**	E3	



ARGUS Rauchmelder Basic

Batteriebetriebener Rauchmelder zur frühzeitigen Erkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich.

Funktionen:

- Selbsttest
- Selbstständige Batterieüberwachung
- Taster für Funktionstest

Funktionsprinzip: Streulicht (Tyndall-Effekt)
Ansprechempfindlichkeit: gemäß EN 14604
Batterietyp: 9 V Blockbatterie, IEC 6LR61, Alkali
Batterieausfallsignal: ca. alle 40 Sekunden, mind. 30 Tage lang
Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre
Signal: ca. 85 dB(A) in 3 m Abstand
Anzeigeelemente: rote LED
Betriebsumgebungstemperatur: 0 °C bis 60 °C
Abmessungen: 112 x 44 mm (Ø x H)
Schutzart: IP 42
Mit VdS-Anerkennung

Zubehör: Siegelstifte für ARGUS Rauchmelder 547000 → 458
Technische Informationen
Lieferumfang: Batterie. Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**547019**	1/23	**19,00**	E3	



ARGUS Rauchmelder Basic Longlife

Batteriebetriebener Rauchmelder zur frühzeitigen Erkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich.
Mit Lithium-Batterie für lange Lebensdauer.

Funktionen:

- Selbsttest
- Selbstständige Batterieüberwachung
- Taster für Funktionstest

Funktionsprinzip: Streulicht (Tyndall-Effekt)
Ansprechempfindlichkeit: gemäß EN 14604
Batterietyp: 9 V Blockbatterie, Lithium
Batterieausfallsignal: ca. alle 40 Sekunden, mind. 30 Tage lang
Batterielebensdauer: ca. 10 Jahre
Signal: ca. 85 dB(A) in 3 m Abstand
Anzeigeelemente: rote LED
Betriebsumgebungstemperatur: 0 °C bis 60 °C
Abmessungen: 112x 44 mm (Ø x H)
Schutzart: IP 42
Mit VdS-Anerkennung

Zubehör: Siegelstifte für ARGUS Rauchmelder 547000 → 458
Technische Informationen
Lieferumfang: Batterie. Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**547119**	1/23	**27,50**	E3	

Rauchmelder

Zubehör



Systemrelais UP für ARGUS Rauchmelder

Das Relais wird mit ARGUS Rauchmeldern verbunden und dient so der Weiterleitung von einem Rauchalarm an externe Alarmgeber. Je nach Rauchmelder ist diese Verbindung entweder über eine separate Ader im 230 V-Netz oder per Funk durchzuführen.
Das Relais wird über Netzspannung mit Strom versorgt und verfügt über einen potentialfreien Schließerkontakt für den externen Alarmgeber. Folgende Alarmgeber lassen sich anschließen: Hupen, Warnlichter, Rüttelkissen für Gehörlose oder auch KNX-Binäreingänge. Diese Geräte müssen über eine eigene Stromversorgung verfügen.
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
Versorgungsspannung: AC 230 V
Kontaktart: Schließer, potentialfrei (SELV)
Schaltstrom: AC 230 V, μ 4 A / DC 24 V, μ 2 A
Anschlussklemmen: für 2,5 mm²
Abmessungen: 44x50x34 mm (BxHxT)

Zu komplettieren mit: ARGUS Rauchmelder Connect 5480.. → 456
ARGUS Rauchmelder Connect 230 V 5485.. → 457
ARGUS Rauchmelder 230 V 5475.. → 457

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**548001**	1/60	**66,00**	E3	



Siegelstifte für ARGUS Rauchmelder

Für die direkte Anzeige einer Manipulation am Rauchmelder. Ein in den Montagesockel eingesetzter Siegelstift bricht bei der Demontage des Rauchmelders.

Zu komplettieren mit: ARGUS Rauchmelder Connect 5480.. → 456
ARGUS Rauchmelder Connect 230 V 5485.. → 457
ARGUS Rauchmelder 230 V 5475.. → 457
ARGUS Rauchmelder Basic 547019 → 458
ARGUS Rauchmelder Basic Longlife 547119 → 458
Lieferumfang: 1 VE = 50 Siegelstifte

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**547000**	1/50	**8,51**	E3	




Netzwerk-
technik

Flexibel vernetzt

Netzwerktechnik

Internetzugang in jedem Raum – die vielfältigen Komponenten der Merten Netzwerktechnik machen es möglich. Mit nur geringem Installationsaufwand kann jede bestehende Telefondose gegen eine Line 21 Dose ausgetauscht werden. Über die Line 21 Anschlussdose kann die vorhandene vieradrige Leitung sowohl zum Telefonieren als auch zum Surfen im Internet oder zum Aufbau eines PC Netzwerkes genutzt werden. Lediglich die vieradrige Verkabelung der Räume und das Vorhandensein einer Telefondose ist die Voraussetzung.

462 Netzwerktechnik
462 Line 21
462 Netzwerkkomponenten
463 Kommunikations-Einsätze und Zubehör
465 Einschübe Kommunikationstechnik
467 Kommunikationstechnik




Switch REG
5fach



Line 21 Patch-Panel REG
6fach

Beispiel

Nachrüsten von DSL mit Line 21

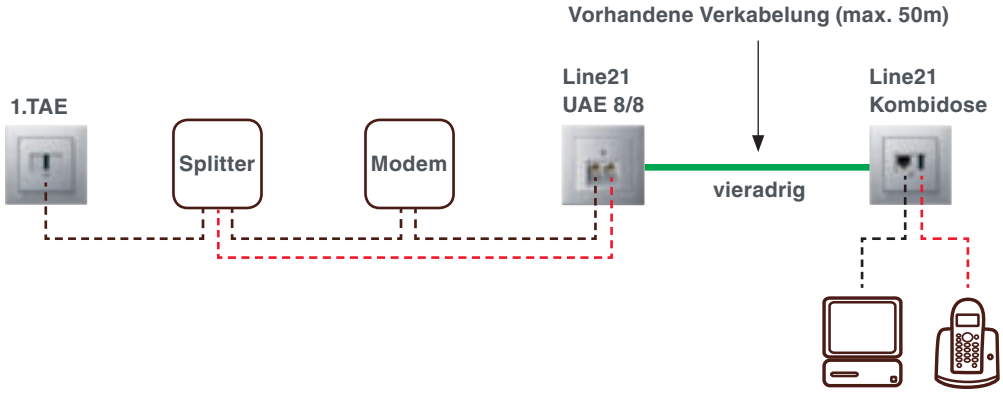

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Netzwerktechnik

Line 21

Gleichzeitige Übertragung analoger Telefonie und Ethernet über eine vorhandene Telefonleitung.
Technik:
- Das Verlegen einer zusätzlichen Leitung ist nicht notwendig. Die vorhandenen Telefondosen werden einfach durch Line 21-Anschlussdosen ersetzt. Damit wird aus der bestehenden Telefonleitung (4-adrig) ein erweitertes Netzwerk für zwei Dienste - analoge Telefonie und PC-Vernetzung.

Mögliche Anwendungen sind analoge Telefonie plus:
- Vernetzung aller PCs im Haus oder
- Verlängerung einer DSL-Strecke oder
- Anschluss digitaler Videorekorder im Netzwerk oder
- Anschluss von netzwerkfähigen Überwachungskameras oder
- Gemeinsame Nutzung von Druckern

Technische Informationen: Line 21



Line 21 Kombidose UAE/TAE

Mit integrierter Line 21-Technik.
Zum Anschluss eines analogen Telefons/TK-Anlage (TAE) und eines digitalen Netzwerkgerätes (UAE, 8polig) wie PC, HUB, Router, Merten-Switch Art.-Nr. 465711 oder IC 1 Art.-Nr. 6950.., 6951...
Mit 4 Schraubklemmen für die Installationsleitung und 2 für den Anschluss weiterer Telefondosen.

Leitungslänge: max. 50 m
Übertragungsrate: max. 100 Mbit/s

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 5 → 93 → 96 → 99 → 465
System Fläche 2978.. → 7 → 193 → 194 → 196 → 213 → 465

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
8(6)-6F+N	**465709**	1/60	**36,10**	T0	



Line 21 UAE-Einsatz 8/8

Mit integrierter Line 21-Technik.
Zum Anschluss eines analogen Telefons/TK-Anlage (UAE, 8polig) und eines digitalen Netzwerkgerätes (UAE, 8polig) wie PC, HUB, Router, Merten-Switch Art.-Nr. 465711 oder IC 1 Art.-Nr. 6950.., 6951...
Mit 4 Schraubklemmen für die Installationsleitung und 2 für analoge Telefonie.

Leitungslänge: max. 50 m
Übertragungsrate: max. 100 Mbit/s

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M 2961.., 2980.. → 5 → 93 → 96 → 464
System Fläche 2926.. → 194 → 195 → 464

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	465708	1/60	**36,10**	T0	



IP20

Line 21 Patch-Panel REG, 6fach

Mit integrierter Line 21-Technik.
Verteilerfeld zum einfachen Umstecken von Rangierkabeln ohne die Leitungsverlegung zu verändern. Mit sechs verschließbaren RJ45-Ports, LSA+ Anschlussleisten.
Zum Anschluss analoger Telefone/TK-Anlagen und digitaler Netzwerkgeräte (UAE, 8-polig) wie PC, HUB, Router, Merten-Switch Art.-Nr. 465711 oder IC 1 Art.-Nr. 6950.., 6951...
Mit 2 LSA+ Anschlussleisten für die Installationsleitung und analoge Telefonie.
Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Leitungslänge: max. 50 m
Übertragungsrate: max. 100 Mbit/s (je installierte Leitung)
Schutzart: IP 20
Gerätebreite: 6 TE = 108 mm

Zubehör: Patchkabel UAE/UAE 4657 10 → 463 → 477

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**465714**	1/16	**168,00**	T0	



Line 21 Patchkabel UAE/TAE

Kabel zur Verbindung von Line 21 UAE-Einsatz Art.-Nr. 465708 und analoger Telefone/TK-Anlagen.

Länge: 35 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau/schwarz	**465713**	1/150	**6,85**	T0	

Netzwerkkomponenten



IP20

Patch-Panel REG, 6fach

Verteilerfeld zum einfachen Umstecken von Rangierkabeln ohne die Leitungsverlegung zu verändern. Mit sechs verschließbaren RJ45-Ports, LSA+ Anschlussleisten.
Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Kategorie: CAT 5e
Schutzart: IP 20
Gerätebreite: 6 TE = 108 mm

Zubehör: Patchkabel UAE/UAE 4657 10 → 463 → 477

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**465712**	1/16	**109,50**	T0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric



IP20

Switch REG, 5fach

Zur zielgerichteten Datenverteilung an einzelne Teilnehmer. Der Switch unterstützt eine Datenübertragungsrate bis 100 Mbit/s. Mit fünf verschließbaren RJ45 Ports und integriertem Netzteil.
Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Versorgungsspannung: AC 230 V
Kategorie: CAT 5e
Anzeigelemente: je Port LEDs zur Betriebsanzeige und Servicefunktion
Schutzart: IP 20
Gerätebreite: 6 TE = 108 mm

Zubehör: Patchkabel UAE/UAE 4657 10 → 463 → 477

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**465711**	1/15	**438,00**	T0	




Patchkabel UAE/UAE

Kabel zur Verbindung von Patch-Panel und Switch.

Länge: 35 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau	**465710**	10/150	**6,85**	T0	

Kommunikations-Einsätze und Zubehör




UAE-Einsatz 8

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 8-polige UAE-Buchse. Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach
System M 2962.., 2983.. → 93 → 96 → 463
System Fläche 2918.. → 193 → 194 → 463

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	465720	10/50	**14,15**	T0	



UAE-Einsatz 8 Kat 5e

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 8-polige UAE-Buchse. Anschluss über LSA-Klemmen.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach
System M 2962.., 2983.. → 93 → 96 → 463
System Fläche 2918.. → 193 → 194 → 463

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	465721	1/50	**19,85**	T0	



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach

Im Design System M.
Für UAE-Einsätze 8 (Kat5e), UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit: UAE-Einsatz 8 465720 → 301 → 463
UAE-Einsatz 8 Kat 5e 465721 → 301 → 463

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296244**	10/120	**3,82**	T0	
polarweiß glänzend	**296219**	10/120	**3,82**	T0	
aktivweiß glänzend	**296225**	10/120	**3,82**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**298344**	10/120	**3,82**	T0	
polarweiß	**298319**	10/120	**3,82**	T0	
anthrazit	**298314**	10/120	**5,77**	T1	
aluminium	**298360**	10/120	**7,77**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant




Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach

Mit Schriftfeld.
Im Design System Fläche.
Für UAE-Einsätze 8 (Kat5e), UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit: UAE-Einsatz 8 465720 → 301 → 463
UAE-Einsatz 8 Kat 5e 465721 → 301 → 463
Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019 → 199

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**291844**	10/120	**4,32**	T0	
polarweiß	**291819**	10/120	**5,14**	T0	
aluminium	**291860**	10/120	**7,74**	T1	
Metall					
Edelstahl	**291846**	10/120	**10,47**	T1	




UAE-Einsatz 8/8

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei 8-polige UAE-Buchsen. Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M 2961.., 2980.. → 5 → 93 → 96 → 464
System Fläche 2926.. → 194 → 195 → 464
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**465701**	10/40	**16,88**	T0	



UAE-Einsatz 2x8

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei parallelgeschaltete 8-polige UAE-Buchsen in Busverkabelung.
Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M 2961.., 2980.. → 5 → 93 → 96 → 464
System Fläche 2926.. → 194 → 195 → 464

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**465702**	10/40	**12,91**	T0	



UAE-Einsatz 8/8 Kat 5e

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei 8-polige UAE-Buchsen.
Anschluss über LSA-Klemmen.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M 2961.., 2980.. → 5 → 93 → 96 → 464
System Fläche 2926.. → 194 → 195 → 464

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**465703**	1/50	**25,40**	T0	



UAE-Einsatz 8/8 Kat 6

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei 8-polige UAE-Buchsen.
Anschluss über LSA-Klemmen.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M 2961.., 2980.. → 5 → 93 → 96 → 464
System Fläche 2926.. → 194 → 195 → 464

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**465706**	1/50	**27,55**	T0	



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Im Design System M.
Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, Line 21 UAE-Einsatz 8/8, UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit: UAE-Einsatz 8/8 465701 → 301 → 463
UAE-Einsatz 2x8 465702 → 302 → 464
UAE-Einsatz 8/8 Kat 5e 465703 → 2 → 302 → 464
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 465706 → 2 → 302 → 464

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296144**	10/120	**3,82**	T0	
polarweiß glänzend	**296119**	10/120	**3,82**	T0	
aktivweiß glänzend	**296125**	10/120	**3,82**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**298044**	10/120	**3,82**	T0	
polarweiß	**298019**	10/120	**3,82**	T0	
anthrazit	**298014**	10/120	**5,77**	T1	
aluminium	**298060**	10/120	**7,77**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant




Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Mit Schriftfeld.
Im Design System Fläche.
Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, Line 21 UAE-Einsatz 8/8, UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit: UAE-Einsatz 8/8 465701 → 301 → 463
UAE-Einsatz 2x8 465702 → 302 → 464
UAE-Einsatz 8/8 Kat 5e 465703 → 2 → 302 → 464
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 465706 → 2 → 302 → 464
Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019 → 199

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**292644**	10/120	**4,32**	T0	
polarweiß	**292619**	10/120	**5,14**	T0	
lichtgrau	**292629**	10/120	**7,74**	T2	
dunkelbrasil	**292615**	10/120	**7,74**	T2	
schwarzgrau	**292669**	10/120	**7,74**	T2	
aluminium	**292660**	10/120	**7,74**	T2	
Metall					
Antikmessing	**292643**	10/120	**21,15**	T4	
Edelstahl	**292646**	10/120	**10,47**	T2	



Kombidose UAE/TAE (Kat 3)

Zum Anschluss eines Telefons und eines analogen oder digitalen Endgerätes über die 8-polige UAE-Buchse.
Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 5 → 93 → 96 → 99 → 465
System Fläche 2978.. → 7 → 193 → 194 → 196 → 213 → 465

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
8(6)-6F+N, weiß	**465707**	1/60	**16,88**	T0	



Zentralplatte für TAE/Audio/USB

Im Design System M.
Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE , TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät oder USB-Schnittstelle UP.

Zu komplettieren mit: Fernmelde-Anschlussdose TAE 1fach 465206 → 300
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach 465226/36 → 2 → 301
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707 → 301 → 464
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14 → 305
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14 → 305
USB Spannungsversorgung MEG4366-0000 → 306
USB-Schnittstelle UP 681799 → 480
Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930 → 301

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296044**	5/150	**3,82**	T0	
polarweiß glänzend	**296019**	5/150	**3,82**	T0	
aktivweiß glänzend	**296025**	5/150	**3,82**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**297944**	5/150	**3,82**	T0	
polarweiß	**297919**	5/150	**3,82**	T0	
anthrazit	**297914**	5/150	**5,77**	T1	
aluminium	**297960**	5/150	**7,77**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für TAE/Audio/USB

Im Design System Fläche.
Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE , TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät oder USB-Schnittstelle UP.

Zu komplettieren mit: Fernmelde-Anschlussdose TAE 1fach 465206 → 300
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach 465226/36 → 2 → 301
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707 → 301 → 464
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14 → 305
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14 → 305
USB Spannungsversorgung MEG4366-0000 → 306
USB-Schnittstelle UP 681799 → 480
Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930 → 301
Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019 → 199

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**297844**	1/150	**4,32**	T0	
polarweiß	**297819**	1/150	**5,14**	T0	
lichtgrau	**297829**	1/150	**7,74**	T2	
dunkelbrasil	**297815**	1/150	**7,74**	T2	
schwarzgrau	**297869**	1/150	**7,74**	T2	
aluminium	**297860**	1/150	**7,74**	T2	
Metall					
Antikmessing	**297843**	1/150	**21,15**	T4	
Edelstahl	**297846**	1/150	**10,47**	T2	

Einschübe Kommunikationstechnik



Schrägauslass

Für Datenanschluss- und Kommunikationstechnik.
Die zugehörigen Einschübe bitte separat bestellen.

Technische Informationen
Hinweis: Die Montage des Schrägauslass auf die Rahmen 1-M oder ATELIER-M ist optisch nicht ansprechend. Hierzu sollten die Rahmen M-SMART oder M-PLAN verwendet werden.
Lieferumfang: Ohne Einschübe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**464944**	1/50	**9,98**	T0	
polarweiß glänzend	**464919**	1/50	**9,98**	T0	
aktivweiß glänzend	**464925**	1/50	**9,98**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**464644**	1/50	**9,98**	T0	
polarweiß	**464619**	1/50	**9,98**	T0	
anthrazit	**464614**	1/50	**12,13**	T1	
aluminium	**464660**	1/50	**14,38**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Schrägauslass

Für Datenanschluss- und Kommunikationstechnik.
Die zugehörigen Einschübe bitte separat bestellen.
Mit Schriftfeld.
Zu beschriften mit Beschriftungsstreifen.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019 → 199

Technische Informationen
Lieferumfang: Ohne Einschübe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**464344**	1/50	**9,99**	T0	
polarweiß	**464319**	1/50	**11,03**	T0	
lichtgrau	**464329**	1/50	**12,68**	T2	
dunkelbrasil	**464315**	1/50	**12,68**	T2	
schwarzgrau	**464369**	1/50	**12,68**	T2	
Metall					
aluminium	**464360**	1/50	**12,68**	T2	
Edelstahl	**464346**	1/50	**14,11**	T2	



Einschub für Steckverbinder Modular Jack Kat. 5

Für Steckverbinder Modular Jack Kat. 5, RJ 45 oder AMP-Steckverbinder.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465
Zubehör: Steckverbinder Modular Jack Kat 5 465595 → 303 → 466

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464399**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für Steckverbinder Modular Jack

Für zwei Steckverbinder Modular Jack Kat. 3.
Für AMP- oder Thomas & Betts-Steckverbinder.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465
Zubehör: Steckverbinder Modular Jack Kat 3 465516/18 → 303 → 466

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464398**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für Datenkommunikationsverbinder von Thomas + Betts

Für Daten-Steckverbinder von Thomas & Betts sowie IBM-Einsätze IBM ACS Typ G.

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464394**	10/300	**3,60**	T0	



Einschub für Reichle & De-Massari

Für zwei Reichle & De-Massari Anschlussmodule oder weitere R&M-Module.
Informationen: http://www.rdm.com

Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 90 → 465
System Fläche, AQUADESIGN 4643.. → 191 → 465
Zubehör: Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt 465580/82 → 230 → 303 → 467
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt 465581/83 → 231 → 304 → 467
Reichle & De-Massari Splash-Flansch 465591 → 231 → 304
Reichle & De-Massari Splash-Tülle 465590 → 231 → 304

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464384**	10/300	**3,60**	T0	



Steckverbinder Modular Jack Kat 3

WE Western Technik.
Gemäß US FCC 86, Kat 3.
Anschluss mit Schneid-Klemmtechnik.

Anschlussbelegung Telekom/ISDN - Modular Jack/8-polig: 1a/4, 1b/5, 2a/3, 2b/6.

Zu komplettieren mit: Einschub für Steckverbinder Modular Jack System M, System Fläche 464398 → 91 → 192 → 466
System M, System Fläche 464398 → 91 → 192 → 466

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
6-polig RJ 11/ Kat. 3, schwarz	**465516**	5/250	**5,75**	T0	
8-polig RJ 45/ Kat. 3, schwarz	**465518**	5/250	**6,72**	T0	



Steckverbinder Modular Jack Kat 5

WE Western Technik.
Gemäß US FCC 86, Kat 5.
Anschluss über LSA-Klemmen.

Zu komplettieren mit: Einschub für Steckverbinder Modular Jack Kat. 5 System M, System Fläche 464399 → 91 → 192 → 465
System M, System Fläche 464399 → 91 → 192 → 465

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
8-polig RJ 45/ Kat. 5, schwarz	**465595**	5/120	**32,65**	T0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric



Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Einschub für Reichle & De-Massari System M, System Fläche 464384 → 92 → 193 → 230 → 466
Zubehör: Reichle & De-Massari Splash-Flansch 465591 → 231 → 304
Reichle & De-Massari Splash-Tülle 465590 → 231 → 304

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Kat 5e, 1xRJ45/u	**465580**	2/100	**9,95**	T0	
Kat 6, 1xRJ45/u	**465582**	2/100	**17,66**	T0	



Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Einschub für Reichle & De-Massari System M, System Fläche 464384 → 92 → 193 → 230 → 466
Zubehör: Reichle & De-Massari Splash-Flansch 465591 → 231 → 304
Reichle & De-Massari Splash-Tülle 465590 → 231 → 304

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Kat 5e, 1xRJ45/s	**465581**	2/100	**11,26**	T0	
Kat 6, 1xRJ45/s	**465583**	2/100	**18,08**	T0	

Kommunikationstechnik




Zentralplatte für RJ 11/RJ 45-Einsatz, 1fach

Im Design System M.
Für Lexcom Module.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4541-0344**	5/150	**6,80**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4541-0319**	5/150	**6,80**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4541-0325**	5/150	**6,80**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4541-0444**	5/150	**6,80**	T0	
polarweiß	**MEG4541-0419**	5/150	**6,80**	T0	
anthrazit	**MEG4541-0414**	5/150	**9,38**	T1	
aluminium	**MEG4541-0460**	5/150	**10,78**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach System M MEG4573-03.. /-04.. → 96

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4575-0011	1/50	**20,40**	T0	Neu



Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach System M MEG4573-03.. /-04.. → 96

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4576-0021	1/50	**22,55**	T0	Neu




Zentralplatte für RJ 11/RJ 45-Einsatz, 2fach

Im Design System M.
Für Lexcom Module.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4542-0344**	5/150	**6,80**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4542-0319**	5/150	**6,80**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4542-0325**	5/150	**6,80**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4542-0444**	5/150	**6,80**	T0	
polarweiß	**MEG4542-0419**	5/150	**6,80**	T0	
anthrazit	**MEG4542-0414**	5/150	**9,38**	T1	
aluminium	**MEG4542-0460**	5/150	**10,78**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant




Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach System M MEG4574-03../-04.. → 97

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4575-0012	1/50	**25,40**	T0	Neu



Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach System M MEG4574-03../-04.. → 97

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4576-0022	1/50	**27,55**	T0	Neu



Zentralplatte für Steckverbinder Modular Jack

Für zwei Steckverbinder Modular Jack Kat. 3. Für AMP- oder Thomas & Betts-Steckverbinder. Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Zu komplettieren mit: Steckverbinder Modular Jack Kat 3 465516/18 → 303 → 466
Technische Informationen
Lieferumfang: Mit Verschlussstopfen für eine Öffnung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**290144**	5/150	**6,80**	T0	
polarweiß glänzend	**290119**	5/150	**6,80**	T0	
aktivweiß glänzend	**290125**	5/150	**6,80**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**295744**	5/150	**6,80**	T0	
polarweiß	**295719**	5/150	**6,80**	T0	
anthrazit	**295714**	5/150	**9,38**	T1	
aluminium	**295760**	5/150	**10,78**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Schrägauslass 2fach mit Tragring und Schriftfeld für Modular Jack

Mit drehbarem Wechselschriftfeld (neutral, Farbcodierung rot/grün, Beschriftungsfläche). Für Lexcom Module.

Lieferumfang: Mit Verschlussstopfen für eine Öffnung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4568-0344**	10/40	**7,17**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4568-0319**	10/40	**7,17**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4568-0325**	10/40	**7,17**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4568-0444**	10/40	**7,17**	T0	
polarweiß	**MEG4568-0419**	10/40	**7,17**	T0	
anthrazit	**MEG4568-0414**	10/40	**9,73**	T1	
aluminium	**MEG4568-0460**	10/40	**11,14**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber

Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit: Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack MEG4566-00.. → 303 → 469
Adapter: Adapter System M 5184.. → 108 → 199
Zwischenring mit Klappdeckel System Fläche 5164.. → 108 → 200

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4562-0344**	5/90	**6,80**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4562-0319**	5/90	**6,80**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4562-0325**	5/90	**6,80**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4562-0444**	5/90	**6,80**	T0	
polarweiß	**MEG4562-0419**	5/90	**6,80**	T0	
anthrazit	**MEG4562-0414**	5/90	**9,38**	T1	
aluminium	**MEG4562-0460**	5/90	**10,78**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber

Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit: Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack MEG4566-00.. → 303 → 469
Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900 → 108
Adapter: Adapter System M 5184.. → 108 → 199
Zwischenring mit Klappdeckel System Fläche 5164.. → 108 → 200

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4564-0344**	5/90	**7,16**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4564-0319**	5/90	**7,16**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4564-0325**	5/90	**7,16**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4564-0444**	5/90	**7,16**	T0	
polarweiß	**MEG4564-0419**	5/90	**7,16**	T0	
anthrazit	**MEG4564-0414**	5/90	**9,74**	T1	
aluminium	**MEG4564-0460**	5/90	**11,14**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack

Passend zu Kommunikationssteckverbindern.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber System M MEG4562-03../-04.. → 94 → 97 → 195 → 468
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber System M MEG4564-03../-04.. → 94 → 98 → 195 → 468

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
rot	**MEG4566-0006**	5/90	**7,66**	T0	
transparent	**MEG4566-0080**	5/90	**7,66**	T0	
schwarz/gelb	**MEG4566-0003**	5/90	**7,66**	T0	
grün	**MEG4566-0004**	5/90	**7,66**	T0	



KNX
System-
geräte

Intelligenz im ganzen Haus

KNX Systemgeräte

Systemgeräte und -komponenten werden für die Funktion des KNX Bussystems benötigt. Hierbei handelt es sich um Spannungsversorgungen zur Erzeugung der Busspannung, Koppler zum Verbinden von Buslinien sowie Schnittstellen zum Anschluss von Programmiergeräten. Sensoren benötigen in der Regel nur die Busleitung, Aktoren meist auch die 230 V Netzversorgung zur Steuerung der Verbraucher. Busleitung und Netzversorgung sind voneinander getrennt.

474 KNX Systemgeräte / Zubehör
474 Busspannungsversorgungen
476 Systemkomponenten
477 Systemzubehör
479 Funktionsmodule
480 Schnittstellen/Gateways
482 Energiemessung
483 Lehrmittel

*Neu

KNX Energiezähler

Energieverbräuche messen – einfach intelligent. Mit dem KNX Energiezähler lässt sich der Energieverbrauch einzelner Geräte oder Gerätegruppen erfassen. Individuelle Energiesparfunktionen wie Dimmen, Schalten und Szenenabruf können ebenso wie Alarme für bestimmte Schwellwerte programmiert werden. Über ein Touch Panel können mit dem KNX Energiezähler gemessene Verbrauchswerte sichtbar gemacht werden.



KNX Energiezähler

Die aktuelle Produktdatenbank können Sie unter folgenden Rufnummern oder aus dem INTERNET beziehen.
http://www.merten.de
- E-mail: marketing@merten.de
- Telefon: 02261 702-286
- Telefax: 02261 702- 633
- **Technische Auskünfte / InfoLine**
- E-mail: infoline@merten.de
- Telefon: 02261 702-235
- Telefax: 02261 702-680

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": KNX-Systemeigenschaften

Busspannungsversorgungen



KNX Spannungsversorgung REG-K/ 160 mA

Zur Erzeugung der Busspannung für eine Linie mit max. 32 Busteilnehmern.
Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus sowie einem Taster zur Spannungsunterbrechung und zum Rücksetzen der an der Linie angeschlossenen Busteilnehmer.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: DC 30 V
Ausgangsstrom: max. 160 mA, kurzschlussfest
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**684016**	1/10	**179,00**	X3	



KNX Spannungsversorgung REG-K/ 160 mA mit Notstromeingang

Zur Erzeugung der Busspannung für eine Linie mit max. 32 Busteilnehmern. Zur Pufferung der Busspannung kann die Notstromversorgung REG angeschlossen werden.
Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus sowie einem Taster zur Spannungsunterbrechung und zum Rücksetzen der an der Linie angeschlossenen Busteilnehmer.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: DC 30 V
Ausgangsstrom: max. 160 mA, kurzschlussfest
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Zubehör: Notstromversorgung REG 683901 → 476
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**683816**	1/10	**194,50**	X3	



KNX Spannungsversorgung REG-K/ 320 mA

Zur Erzeugung der Busspannung für eine Linie mit max. 64 Busteilnehmern.
Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus sowie einem Taster zur Spannungsunterbrechung und zum Rücksetzen der an der Linie angeschlossenen Busteilnehmer.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: DC 30 V
Ausgangsstrom: max. 320 mA, kurzschlussfest
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**684032**	1/10	**254,00**	X3	



KNX Spannungsversorgung REG-K/ 320 mA mit Notstromeingang

Zur Erzeugung der Busspannung für eine Linie mit max. 64 Busteilnehmern. Zur Pufferung der Busspannung kann die Notstromversorgung REG angeschlossen werden.
Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus sowie einem Taster zur Spannungsunterbrechung und zum Rücksetzen der an der Linie angeschlossenen Busteilnehmer.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: DC 30 V
Ausgangsstrom: max. 320 mA, kurzschlussfest
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Zubehör: Notstromversorgung REG 683901 → 476
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**683832**	1/10	**272,00**	X3	



KNX Spannungsversorgung REG-K/ 640 mA

Zur Erzeugung der Busspannung für eine Linie mit max. 64 Busteilnehmern.
Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus sowie einem Taster zur Spannungsunterbrechung und zum Rücksetzen der an der Linie angeschlossenen Busteilnehmer.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: DC 30 V
Ausgangsstrom: max. 640 mA, kurzschlussfest
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**684064**	1/10	**352,00**	X3	



KNX Spannungsversorgung REG-K/ 640 mA mit Notstromeingang

Zur Erzeugung der Busspannung für eine Linie mit max. 64 Busteilnehmern. Zur Pufferung der Busspannung kann die Notstromversorgung REG angeschlossen werden.
Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus sowie einem Taster zur Spannungsunterbrechung und zum Rücksetzen der an der Linie angeschlossenen Busteilnehmer.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: DC 30 V
Ausgangsstrom: max. 640 mA, kurzschlussfest
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Zubehör: Notstromversorgung REG 683901 → 476
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**683890**	1/10	**370,00**	X3	



Notstromversorgung REG

Zur Pufferung der Busspannung. An die Notstromversorgung REG kann zur Pufferung bei vollständigem Netzausfall ein externer Bleigelakku mit einer Spannung von DC 12 V (SELV) angeschlossen werden. Mit der integrierten Ladeelektronik wird der Bleigelakku nachgeladen bzw. der Ladezustand erhalten.
Zur Erfassung der Betriebszustände (Netzspannung, Fehlerwarnung, Akkubetrieb) kann ein Binäreingang angeschlossen werden.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgang zur Spannungsversorgung:
Ausgangsspannung: DC 30 V ±2 V
Ausgangsstrom:
ohne Akku mit Netzversorgung max. 300 mA, mit Akku ohne Netzversorgung max. 640 mA
Kurzschlussstrom: < 1,5 A
Ladestrom: max. 1 A
Anschlüsse: steckbare Schraubklemme für Netzanschluss, Betriebszustand (vierpolig, 3 potentialfreie Kontakte) und Notstromversorgung. Steckklemme für Akkuanschluss (zwei 1 mm Stifte)
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Im KNX zu komplettieren mit: KNX Spannungsversorgung REG-K/160 mA mit Notstromeingang 683816 → 474
KNX Spannungsversorgung REG-K/320 mA mit Notstromeingang 683832 → 475
KNX Spannungsversorgung REG-K/640 mA mit Notstromeingang 683890 → 475
Zubehör: Bleigelakku 668990 → 476
668991 → 476
Binäreingang REG-K/4x24 644892 → 514
Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A 693003 → 477

Lieferumfang: Mit Anschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**683901**	1/10	**114,00**	X3	



Bleigelakku

Bleigelakkumulator zum Anschluss an den Notstromeingang der Spannungsversorgung 320 REG-K mit Akkuanschluss.
Auch für die Versorgung der Außensirene mit Blitzlicht, TeleConnect oder IC 1 Internet Controller.

Nennspannung: DC 12 V
Kapazität: 7,2 Ah

Im KNX zu komplettieren mit: Notstromversorgung REG 683901 → 476

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
7,2 Ah	**668990**	1/2	**55,00**	X0	



Bleigelakku

Bleigelakkumulator zum Anschluss an die Notstromversorgung REG-K.

Nennspannung: DC 12 V
Kapazität: 18 Ah

Im KNX zu komplettieren mit: Notstromversorgung REG 683901 → 476

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
18 Ah	**668991**	1/1	**107,00**	X0	

Systemkomponenten



Koppler REG-K

Zum logischen Verbinden und galvanischen Trennen von Linien und Bereichen.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Gerätebreite: 2 TE = ca. 36 mm

Lieferumfang: Mit 2 Busanschlussklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**680204**	1/35	**380,00**	X3	



KNX/IP-Router REG-K

Der KNX/IP Router ermöglicht die Weiterleitung von Telegrammen zwischen verschiedenen Linien über ein LAN (IP) als schneller Backbone. Das Gerät kann zudem als Programmierschnittstelle dienen, um einen PC mit dem KNX-Bus zu verbinden (z. B. für ETS-Programmierung mit geeigneter ETS).
Die IP-Adresse kann dynamisch über einen DHCP-Server bzw. durch manuelle Konfiguration (ETS-Parameter) zugewiesen werden. Das Gerät arbeitet nach der KNXnet/IP-Spezifikation unter Verwendung von Core, Device Management, Tunnelling und Routing.
Der KNX/IP Router leitet Telegramme unter Berücksichtigung einer Filtertabelle in beide Richtungen weiter und kann bis zu 150 Telegramme zwischenspeichern.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Versorgungsspannung: DC 12-30 V (bei DC 24 V 40 mA), AC 12-24 V
Gerätebreite: 2 TE = ca. 36 mm

Im KNX zu komplettieren mit: Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A 693003 → 477
Spannungsversorgung REG, DC 24 V/1,25 A 693004 → 477
Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A 663529 → 478
Alternativ auch Power over Ethernet (PoE). → 476

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**680329**	1/70	**515,00**	X3	



IP20

Switch REG, 5fach

Zur zielgerichteten Datenverteilung an einzelne Teilnehmer. Der Switch unterstützt eine Datenübertragungsrate bis 100 Mbit/s. Mit fünf verschließbaren RJ45 Ports und integriertem Netzteil.
Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Versorgungsspannung: AC 230 V
Kategorie: CAT 5e
Anzeigelemente: je Port LEDs zur Betriebsanzeige und Servicefunktion
Schutzart: IP 20
Gerätebreite: 6 TE = 108 mm

Zubehör: Patchkabel UAE/UAE 4657 10 → 463 → 477

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**465711**	1/15	**438,00**	T0	



IP20

Patch-Panel REG, 6fach

Verteilerfeld zum einfachen Umstecken von Rangierkabeln ohne die Leitungsverlegung zu verändern. Mit sechs verschließbaren RJ45-Ports, LSA+ Anschlussleisten.
Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Kategorie: CAT 5e
Schutzart: IP 20
Gerätebreite: 6 TE = 108 mm

Zubehör: Patchkabel UAE/UAE 4657 10 → 463 → 477

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**465712**	1/16	**109,50**	T0	



Patchkabel UAE/UAE

Kabel zur Verbindung von Patch-Panel und Switch.

Länge: 35 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau	**465710**	10/150	**6,85**	T0	

Systemzubehör



Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A

Spannungsversorgung für 24 V-Binäreingänge, Internet Controller REG-K, Tableauansteuerung REG-K, KNX/IP-Router REG-K.
Mit integriertem Überlast- und Kurzschlussschutz.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Versorgung primär: AC 230 V, 48-63 Hz
Ausgangsspannung: DC 24 V +/- 3 %
Ausgangsstrom: max. 0,4 A
Ausgangsleistung: max. 10 W
Gerätebreite: 1 TE = ca. 18 mm

Zur Versorgung von: Binäreingang REG-K/4x24 644892 → 514
Binäreingang REG-K/8x24 644792 → 514
KNX/IP-Router REG-K 680329 → 476
KNX Internet Controller IC1-V2 REG-K, merten@home 6951.. → 481

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**693003**	1/60	**138,50**	X3	



Spannungsversorgung REG, DC 24 V/1,25 A

Spannungsversorgung für 24 V-Binäreingänge, Tableauansteuerung REG-K, KNX/IP-Router REG-K, IP Touch-Panel 10".
Mit integriertem Überlast- und Kurzschlussschutz.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Versorgung primär: AC 100-240 V, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: DC 24 V +/- 3 %
Ausgangsstrom: max. 1,25 A
Ausgangsleistung: max. 30 W
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Zur Versorgung von: Binäreingang REG-K/4x24 644892 → 514
Binäreingang REG-K/8x24 644792 → 514
KNX/IP-Router REG-K 680329 → 476
TeleController Plus REG-K 680790 → 482

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**693004**	1/15	**197,50**	X3	



Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A

Spannungsversorgung für 24 V-Binäreingänge, Wetterstation REG-K/4fach, Analogeingangsmodul REG/4fach, Regensensor, Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle und Heizung, KNX/IP-Router REG-K.
Mit Sicherung.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Versorgung primär: AC 230 V, +/- 10 %, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: AC 24 V
Ausgangsstrom: max. 1 A
Sicherung: 5x20 mm, 250 V, T 160 mA
Gerätebreite: 5 TE = ca. 90 mm

Zur Versorgung von: Binäreingang REG-K/8x24 644792 → 514
Wetterstation REG-K/4fach 682991 → 524
Analogeingangsmodul REG/4fach 682192 → 522
Regensensor 663595 → 525
Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle und Heizung 663592 → 525
KNX/IP-Router REG-K 680329 → 476
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V 639126 → 563

Lieferumfang: Mit Ersatzsicherung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**663529**	1/15	**101,50**	X3	



Datenschienenverbinder REG/4

Zum Anschluss von jeweils max. acht Busleitungen und Spannungszuführungen an die Datenschiene über Busanschlussklemmen. Für die Montage auf DIN-Hutschienen EN 50022-35x7,5 mit eingeklebter Datenschiene.

Gerätebreite: 1 TE = ca. 18 mm

Im KNX zu komplettieren mit: Datenschiene 689901/02/03 → 478

Lieferumfang: Mit 2 Busanschlussklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**680602**	2/140	**48,90**	X3	Ausl.

Datenschiene

Zum Verbinden von KNX-Reiheneinbaugeräten in Verteilungen auf DIN-Hutschiene. Zum Einkleben (selbstklebend) in die Hutschiene TH35x7,5 nach EN 60715.

Zubehör: Datenschienenabdeckung 689801 → 478

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
214 mm	**689901**	5/500	**14,44**	X0	Ausl.



Datenschienenabdeckung

Zum Abdecken von unbenutzten Datenschienenabschnitten durch Aufschnappen auf die Hutschiene TR35x7,5 nach EN 60715.

Länge: 242 mm

Im KNX zu komplettieren mit: Datenschiene 689901/02/03 → 478

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**689801**	5/50	**3,88**	X0	Ausl.



Busanschlussklemme

Zum Anschluss von max. 4 Adernpaaren an ein KNX-Gerät, auch als Abzweigklemme verwendbar.
Bestehend aus zwei verrasteten Klemmenteilen rot ("+") und dunkelgrau ("-") mit je 4 Steckklemmen. Für Massivleiter mit einem Durchmesser von 0,6 bis 0,8 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
rot/dunkelgrau	**689701**	50/2500	**1,40**	X0	



Abzweigklemme Gelb/Weiß

Abzweigklemme bestehend aus zwei verrasteten Klemmenteilen in den Farben gelb und weiß mit je 4 Steckklemmen. Für Massivleiter mit einem Durchmesser von 0,6 bis 0,8 mm.
Für die Verdrahtung der gelb/weißen Adern des Buskabels.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
gelb/weiß	**689702**	50/2500	**1,40**	X0	



Leitungsabdeckung für REG-K

Zur Abdeckung der abisolierten Busleitung bei allen REG-K Geräten. Die Leitungsabdeckung gewährleistet den Sicherheitsabstand zwischen der Busspannung (SELV) und der Netzspannung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**662929**	5/500	**2,22**	X0	



Putzschutzdeckel

Zum Schutz der Busankoppler, UP-Aktoren, Easy UP-Module bzw. Aktoren vor Beschädigung durch Maler- und Lackierarbeiten.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**690098**	10/300	**2,22**	X0	

Funktionsmodule



KNX Logikmodul Basic REG-K

Das Logikmodul dient in KNX-Anlagen als Verknüpfungs- und Steuerungsgerät. Es verfügt über 10 Verknüpfungs-, 10 Filtern/Zeit-, 8 Konverter- und 12 Multiplexerbausteine.
Mit 3 frei programmierbare Tasten und 3 Status LEDs. Diese können mit Kontroll- und Testfunktionen belegt und am Gerät bedient werden.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

10 Verknüpfungsbausteine (AND, OR, XOR)

- Mit jeweils bis zu 8 binären Eingangs- und einem Ausgangsobjekt.
- Invertieren der Eingangs- und Ausgangsobjekte.
- Sperren der Ausgänge über Torfunktion.
- Verhalten nach Busreset je Eingangsobjekt.
- Einstellbares Sendeverhalten.

10 Filter- und Zeitbausteine

- Binäre Eingangs- und einem Ausgangsobjekte mit Zeitverzögerungen.
- Filtern der binären Eingangsobjekte vor Ausgabe.
- Sperren der Ausgänge über Torfunktion.
- Verhalten nach Busreset je Eingangsobjekt.
- Einstellbares Sendeverhalten.

8 Konverterbausteine

- Wandeln von 1 Bit-Schalttelegrammen in 2 Bit-Zwangsführung.
- Wandeln von 1 Bit-Schalttelegrammen in 8 Bit-Werttelegramme.
- Wandeln von 8 Bit-Werttelegramme in 1 Bit-Schalttelegrammen.
- Sperren der Ausgänge über Torfunktion.
- Verhalten nach Busreset je Eingangsobjekt.
- Einstellbares Sendeverhalten.

12 Multiplexerbausteine (Lichtsteuerung)

Multiplexerbausteine dienen zum selektiven Steuern von Telegrammen; z. B. zum Umschalten zwischen einer Einzelraum- und einer Gesamtraumsteuerung für Konferenzräume mit Trennwänden.

- Unterstützte Telegrammformate je Baustein: 1 Bit, 2 Bit, 4 Bit, 8 Bit , 2 Byte.
- Ein Baustein kann für das 4 Byte Format verwendet werden.
- Telegrammweiterleitung bzw. Sperren in einer oder beiden Richtungen mittels Steuerobjekt.
- Einstellbares Gateverhalten.
- Einstellbares Verhalten der Steuerobjekte.
- Sperren der Ausgänge über Torfunktion.
- Einstellbares Sendeverhalten.
- Einstellbare Sendverzögerung.

Belegung der Tasten und LEDs

- Freie Zuweisung der drei Tasten und der drei LEDs mit binären Objekten.
- Verhalten pro LED.
- Verhalten pro Taste.

Verhalten nach Busreset

- Anlaufverzögerung der Bausteine nach Busspannungswiederkehr einstellbar.

Gerätebreite: 2,5 TE = ca. 45 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**676090**	1/30	**260,00**	X3	



Minifunktionsmodul REG

Das Minifunktionsmodul REG ermöglicht Steuerungs- und Regelungsaufgaben über KNX. Die empfangenen Bustelegramme werden interpretiert und gemäß der frei programmierbaren logischen oder mathematischen Funktionen verarbeitet.
Die Ergebnisse werden als Telegramme über den Bus an die Aktoren ausgegeben (kein Gleitkommaformat).
Das Programmieren des Gerätes erfolgt über KNX (keine integr. RS 232 Schnittstelle). Projektumfang mit 150 Funktionsblöcken und 200 Gruppenadressen. Projekte des Minifunktionsmoduls können auch vom Funktionsmodul REG verarbeitet werden.
Ein Echtzeit-Betriebssystem übernimmt die Steuerung und Verwaltung der über eine grafische Sprache programmierten Funktionselemente. Die integrierte Echtzeituhr erlaubt genaue zeitabhängige Steuerungen. Eine Bibliothek aus Funktionselementen ermöglicht das Erstellen universeller bedarfsgerechter Anwendungsprogramme für z. B. komplexe Heizungs-, Licht- und Jalousiesteuerungen.
Mit der Minifunktionsmodul-Tool-Software lassen sich ca. 40 Funktionselemente mit verschiedenen, genormten KNX-Datentelegrammen aus der Funktionsbibliothek auswählen und zu Anwendungsprogrammen zusammenschalten. Danach werden die Programme in das Gerät geladen und in Funktion gesetzt.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Speisung: Über die beiden äußeren Leiterbahnen der Datenschiene wird über einen Datenschienenverbinder REG/4 eine DC 29 V Spannung benötigt.
Stromaufnahme: Normalbetrieb ca. 40 mA
Programmierbetrieb ca. 100 mA
Gerätebreite: 3 TE = ca. 54 mm

Im KNX zu komplettieren mit: Datenschiene 689901/02/03 → 478
Datenschienenverbinder REG/4 680602 → 478

Hinweis: Die Software Art.-Nr. 615011 (ab Windows 98) zum Programmieren des Minifunktionsmoduls ist über das Internet oder die Merten Info-CD erhältlich. Für die Betriebssysteme Windows NT, 2000 und XP ist das Programm FM Loader 32 über das Internet erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**676099**	1/30	**737,00**	X3	Ausl.



Funktionsmodul REG

Das Funktionsmodul REG ermöglicht umfangreiche Steuerungs- und Regelungsaufgaben über KNX. Die Sensoren und Aktoren können kostengünstig dezentral an den Bus angeschlossen werden. Die empfangenen Bustelegramme werden interpretiert und gemäß der frei programmierbaren logischen oder mathematischen Funktionen verarbeitet.
Die Ergebnisse werden als Telegramme über den Bus an die Aktoren ausgegeben.
Ein Echtzeit-Multitasking-Betriebssystem übernimmt die Steuerung und Verwaltung der über eine grafische Sprache frei programmierten Funktionselemente. Die integrierte Echtzeituhr erlaubt genaue zeitabhängige Steuerungen.
Eine Bibliothek aus Funktionselementen ermöglicht das Erstellen universeller bedarfsgerechter Anwendungsprogramme, für z. B. komplexe Heizungs-, Licht- und Jalousiesteuerungen.
Mit der Funktionsmodul-Tool-Software können mehr als 50 Funktionselemente, die die verschiedenen, genormten KNX-Datentelegrammen unterstützen, aus der Funktionsbibliothek ausgewählt und zu Anwendungsprogrammen zusammengeschaltet werden. Danach werden die Programme in das Gerät geladen und in Funktion gesetzt.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Speisung: Über die beiden äußeren Leiterbahnen der Datenschiene wird über einen Datenschienenverbinder REG/4 eine DC 29 V Spannung benötigt.
Stromaufnahme: Normalbetrieb ca. 40 mA
Programmierbetrieb ca. 100 mA
Gerätebreite: 3 TE = ca. 54 mm

Im KNX zu komplettieren mit: Funktionsmodul-Tool-Software 6150 14 → 480
Datenschiene 689901/02/03 → 478
Datenschienenverbinder REG/4 680602 → 478

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**676029**	1/30	**1766,00**	X3	**Ausl.**



Funktionsmodul-Tool-Software

Mit der Funktionsmodul-Tool-Software werden die Anwenderprogramme des Funktionsmoduls REG erstellt.
Ein einfach zu handhabender, unter Windows laufender Grafikeditor ermöglicht die Programmierung des Funktionsmoduls auf einem handelsüblichen PC, der auch für die ETS eingesetzt werden kann. Das mit dem Grafikeditor erstellte Programm wird nach der Kompilierung (Übersetzen in die Sprache des Funktionsmoduls) über die RS 232-Schnittstelle des Computers in das Funktionsmodul geladen.
Unter den Betriebssystemen Windows NT, 2000 und XP kann das Funktionsmodul mit dem Zusatzprogramm FM Loader 32 auch über den Bus programmiert werden.

Die Funktionsmodul-Tool-Software besteht aus:
Grafikeditor: Funktionsblockbibliothek mit über 50 Funktionselementen, Taskbilder und Compiler zum Erstellen der Programme.
Loader: Zum Laden der Programme in das Funktionsmodul.
Dokumenter: Zum Erstellen der Dokumentation und Ausgabe auf einen Drucker.
PC-Anforderungen: min. 486er-Prozessor mit min. 1 MB freier Platz auf der Festplatte und eine freie serielle Schnittstelle.

Im KNX zu komplettieren mit: Funktionsmodul REG 676029 → 480

Hinweis: Für die Betriebssysteme Windows NT, 2000 und XP ist das Programm FM Loader 32 über das Internet erhältlich.
Lieferumfang: Programmdisketten mit Handbuch und Kopierschutzstecker (Dongle).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	615014	1/1	**435,00**	X1	**Ausl.**

Schnittstellen/Gateways



USB-Schnittstelle UP

Zum Anschluss eines Programmier- oder Diagnosegerätes mit USB1.1- oder USB2-Schnittstelle an KNX.
Für die Schraubmontage in die 60er-Installationsdose. Mit integriertem Busankoppler. Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit dem Bus verbunden. Kompatibel zur ETS 3.

Einbautiefe: 20 mm

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 5 → 93 → 96 → 99 → 465
System Fläche 2978.. → 7 → 193 → 194 → 196 → 213 → 465

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	681799	1/50	**228,00**	X0	



USB-Schnittstelle REG-K

Zum Anschluss eines Programmier- oder Diagnosegerätes mit USB1.1- oder USB2-Schnittstelle an KNX.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Gerätebreite: 2 TE = ca. 36 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**681829**	1/35	**239,00**	X3	



INSTABUS-Funk-Gateway UP

Das Funk-Gateway verbindet den KNX mit Funk-Tast-Sensoren und Funk-Aktoren. Die Übertragung arbeitet bidirektional.
Das Gateway kann in eine 60er UP-Dose oder in eine AP-Dose installiert werden.

Softwarefunktionen KNX:
Von KNX nach Funk: Schalten. Umschalten. Dimmen. Jalousie.
Von Funk nach KNX: Schalten. Umschalten. Dimmen. Jalousie. Flanken.

Versorgungsspannung: Bus, DC 24 V, ca. 10 mA
Kanäle: 25 (10 Empfangsblöcke und 15 Empfangs-/Sendeblöcke)
Bedienelemente: Funktionswahlschalter, Kanalwahlschalter, Programmiertaste
Anzeigelemente: LED-Funktionsanzeigen, Programmier-LED
Funkfrequenz: 868 MHz
Sendeleistung: max. 10 mW
Reichweite: bis zu 100 m (Freifeld) bis zu 30 m (Gebäude)
Abmessungen 50x44x33 mm (BxHxT) ohne Antenne und Tragring
Schutzart: IP 20

Sender: Funk-Fernbedienung Distance 5010 590722 → 507
Funk-Taster 1fach, batterieversorgt System M 5941.. → 507
System Fläche 5921.. → 508
Funk-Taster 2fach, batterieversorgt System M 5942.. → 508
System Fläche 5922.. → 508
Funk-Universalsender UP 4fach 592599 → 509
Empfänger: Zwischenstecker mit Funk-Empfänger, Schalter 591019 → 564
Funk-Empfänger UP 1fach 592591 → 565

Technische Informationen

Hinweis: Nicht kompatibel zum Merten-Funk-System CONNECT.
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	680999	1/50	**470,00**	X0	Ausl.



KNX Internet Controller IC1-V2 REG-K, merten@home

Überwachung und Steuerung von Anlagen und Gebäuden über Internet.
Die Internetverbindung erfolgt bei Art.-Nr.:
- 695190 über Ethernet (DSL-Router)
- 695191 über das integrierte analoge Modem (56 kBit/s)
- 695192 über das integrierte ISDN-Modem (64 kBit/s)

Mit LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Vernetzung von bis zu 32 weiteren IC 1-Geräten. Die Bedienoberfläche „merten@home“ wird mittels des IC1 Konfigurators merten@home 2.0 erstellt.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Leistungsaufnahme: ca. 5 W
Spannungsversorgung: DC 12-32 V
KNX-Objekte: 256
Schnittstellen: 1xRJ45 Ethernet 10/100 MBit/s
Art.-Nr. 695191: 1xRJ45 analoges Modem, 56kBit/s
Art.-Nr. 695192: 1xRJ45 ISDN, 64 kBit/s
Videokanäle: 8 (URL), max. Bildgröße abhängig von der verwendeten Kamera
Videospeicher: max. 128 Bilder bei 320x240 Pixel, Bildformat JPG
Historienspeicher: 6 Eingangskanäle, 128.000 Datenpunkte/Kanal
Jahreszeitschaltuhr: mit 6 Programmen, DCF77 synchronisiert via Domoport
Makros: max. 16 parallel Makros, 32 programmierbare interne Variablen, logische, mathematische, vergleichende und zeitliche Funktionsbausteine.
Gerätebreite: 6 TE = ca. 108 mm

Im KNX zu komplettieren mit: Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A 693003 → 477

Lieferumfang: Benutzerhandbuch auf CD, Anmeldedaten Domoport, je 3 m Kabel für Netzwerk und Telefon.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
ohne Modem, lichtgrau	**695190**	1/4	**1220,00**	X3	
Analog, lichtgrau	**695191**	1/4	**1331,00**	X3	
ISDN, lichtgrau	**695192**	1/4	**1331,00**	X3	



TeleController Plus REG-K

Der TeleController Plus REG-K verbindet das Telefonnetz mit konventionellen Ein-/Ausgängen und KNX.

- Sechs Schaltausgänge für herkömmliche Relais oder Stromstoßschalter.
- Sechs Anschlüsse, um den aktuellen Schaltzustand der Stromstoßschalter wiederzugeben.
- Sechs Meldeeingänge für Öffner- oder Schließerkontakte. Die hier eingehenden Signale kann der TeleController an ausgewählte Teilnehmer weiterleiten.
- Bis zu 20 Kommunikationsobjekte für KNX. Zum Steuern von Geräten oder Anzeigen der Zustände.
- Anschluss für einen Alarmbestätigungstaster, um anstehende Alarme z. B. zurückzusetzen.
- Anschluss, um den TeleController funktional abzuschalten.

Die Steuerung erfolgt über ein herkömmliches MFV-Telefon oder einen MFV-Handsender. Meldungen werden durch Ansagen, per SMS, E-Mail oder Fax an die ausgewählten Teilnehmer weitergegeben. Mit dem Hör-/Sprechset lassen sich die entsprechenden Texte ändern.
Die Bedienung erfolgt mit dem Drehknopf und wird durch Displaytexte und Ansagen unterstützt. Eine komfortablere Bedienung und Konfiguration erlaubt die im Lieferumfang enthaltene PC-Software.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über Schraubklemmen, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Spannungsversorgung: DC 12-24 V
Leistungsaufnahme: 90 mA bei 24 V (Leerlauf), 790 mA bei 24 V (Volllast)
Schaltausgänge: 6, 100 mA bei 12 V/24 V
Alarmausgänge: 1, 100 mA bei 12 V/24 V
Meldeeingänge: 6, für potentialfreie Schließer oder Öffner
Telefon: Analog, CTR 21, Leitungslänge 3 m
KNX: Schraubklemme
RS 232: Leitungslänge 3 m
Gerätebreite: 8 TE = ca. 144 mm

Zubehör: Hör-/Sprechset für TeleController 660790 → 482
Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A 693003 → 477
Spannungsversorgung REG, DC 24 V/1,25 A 693004 → 477

ISDN- und GSM-Version auf Anfrage.
Lieferumfang: PC-Software, Anschlusskabel RS 232.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Analog, lichtgrau	**680790**	1/6	**800,00**	X3	**Ausl.**



Hör-/Sprechset für TeleController

Mit dem Hör-/Sprechset kann die Sprachausgabe der verschiedenen Meldungen abgehört und verändert werden.

Im KNX zu komplettieren mit: TeleController Plus REG-K 680790 → 482

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
anthrazit	**660790**	1/8	**44,35**	X1	**Ausl.**

Energiemessung



KNX Energiezähler, REG-K/3x230 V/16 A

Gerät zur Messung und Überwachung des Energieverbrauchs an bis zu drei Kanäle. An die Kanäle können unterschiedliche Phasen angeschlossen werden. Die Daten werden zur Auswertung und Visualisierung auf den KNX-Bus übertragen.
Je Kanal stehen ein zurücksetzbarer Energiezähler und ein Gesamtenergiezähler zur Verfügung. Das Gerät speichert die Werte bei Spannungsausfall. Bei Überschreiten von bis zu 8 Schwellwerten können Telegramme für Energiespar- und Alarmfunktionen über den Bus an verschiedene Verbraucher gesendet werden. Der Energiezähler kann extern gemessene Energiewerte (z. B. von weiteren Energiezählern oder Schaltaktoren mit Stromerkennung) über den KNX-Bus empfangen und die Werte summieren.
Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Mit Schraubklemmen.
Softwarefunktionen KNX:
Funktionen je Kanal:
Energieeinheit einstellbar (Wh / kWh). Energiezähler (zurücksetzbar). Gesamtenergiezähler. Übertragung von Leistungs- und Stromwerten einstellbar.
Energiesparfunktion: Senden von Telegrammen zur Energieeinsparung (Schalt-, Wert-, Dimm-, Szenen- und Temperaturobjekt) bei Überschreiten von Schwellwerten. 8 separat einstellbare Schwellwerte mit Toleranz (wählbar über Objekt). Toleranzen und Verzögerungen einstellbar.
Alarmfunktion: Senden von Alarm bei Über- oder Unterschreiten von Strom Schwellwerten. Toleranzen und Verzögerungen einstellbar.
Funktionen für alle Kanäle:
Verbrauchswerte mit Zeitstempel. Zeit wird empfangen von einem externen Zeitgeber. Nennspannung einstellbar (210-240 V). Tarifzähler mit 4 Tarifen. Summierung der Energiewerte von mehreren Kanälen und externen Energiewerten. Statusrückmeldungen über Busspannungsausfall, Überschreiten von Energie-, Gesamtenergie-, und Tarifzählern.

Energiemessung:
Anzahl Kanäle: 3
Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Max. Strom je Kanal: 16 A
Wirkenergiemessung: Klasse 1
Erfassungsgenauigkeit:
Leistungs- und Strommessung (kalkuliert): max. 10 %
Kapazität des Gesamtenergiezählers: > 2 Mio. kWh
Temperaturbereich: -5 °C bis + 45 °C
Schutzart: IP 20
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Liefertermin: **Artikel lieferbar ab Januar 2013.**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG6600-0603**	1/10	**210,00**	X3	**Neu**

Lehrmittel



Merten Info-DVD

Die Merten Info-DVD enthält Informationen und Daten zu den Produkten.

Inhalte:

- KNX Produkthandbuch. Das Buch beschreibt ausführlich KNX-Artikel mit den elektrischen und mechanischen Daten sowie den Anwendungsprogrammen und den darin einstellbaren Parametern.
- Produktdatenbanken (Deutsch/Englisch)
- Minifunktionsmodul-Tool-Software
- PLANTEC-Tool-Software PTS
- Tableau-Programmier-Software EIB TAB 2
- Programmier-Software ETS-Tool für MT 701 V2.0
- Display-Tool-Software DTS
- ETS-Tool für Wetterstation
- IC 1 Configuration Cloner, IP Changer
- Ausschreibungstexte (Ansi-/Gaeb-Format)
- Dokumentationen zu Merten-Produkten

Hinweis: Die CD können Sie im Internet unter www.merten.de (Services/Infomaterial) bestellen.
Sprache: Deutsch.



Merten-CD

Die interaktive CD gibt umfassende Informationen rund um das Thema KNX.
Anhand typischer Situationen im Eigenheim, Büro und Hotel wird vermittelt, wie Merten-KNX das Leben und Arbeiten leichter, flexibler, wirtschaftlicher und sicherer macht. Die CD führt durch das Merten-Produktspektrum, gibt Anregungen für neue Funktionen und zeigt Lösungen auf. Checklisten helfen den Bedarf an Komponenten zu ermitteln, so dass sich eine Installationsplanung noch effizienter erstellen lässt.

Hinweis: Die CD können Sie im Internet unter www.mymerten.de bestellen.
Sprache: Deutsch. Englisch.



KNX Sensoren

Einfach, klar und übersichtlich

KNX Sensoren

KNX-Sensoren stehen am Beginn jeder Aktion. Denn nur wenn Windgeschwindigkeiten gemessen werden, kann das Signal erfolgen, Jalousien ab einem Grenzwert zu schließen. Nur wenn Bewegung registriert wird, kann Licht geschaltet werden – und nur wenn die Temperatur gemessen wird, kann Energie effizient reguliert werden.

*Neu

Jahreszeitschaltuhr REG-K/8/800

Die digitale KNX Zeitschaltuhr mit Jahres- und Astro-Programm sowie 800 Speicherplätzen. Ein Astro-Programm berechnet die Sonnenauf- und Untergangszeiten für das ganze Jahr.

- 15 Verschiedene Wochenprogramme für Betriebsurlaub, Jahreszeiten oder Schulferien, Astro-, Impuls-, Zyklus- und zwei Zufallsprogramme
- Zeitsynchronisation durch Anschluss einer externen DCF- oder GPS-Antenne, bei GPS zusätzlich Positionsbestimmung für Astro-Programm
- Programmierung nach Wahl: über die textorientierte Bedienerführung im Display oder über den KNX Bus



Jahreszeitschaltuhr REG-K/8/800

488 KNX Sensoren
488 Taster System M
493 Taster System Fläche
499 Taster TRANCENT
499 Busankopplung für Schalterwippen
500 Raumtemperaturregler System M
504 Raumtemperaturregler System Fläche
507 Funk-Sender

510 KNX Binäreingänge Tabelle

512 KNX Sensoren
512 Binäreingänge

516 KNX Bewegungsmelder Tabelle

518 KNX Sensoren
518 Bewegungsmelder
520 Präsenzmelder
522 Sonstige Sensoren
526 Zeitschaltuhr
529 Geräte zum Anzeigen und Bedienen



- Die Geräte besitzen die Schutzart IP 20 und sind nur im Innenbereich einsetzbar. Geräte mit abweichender Schutzart sind separat gekennzeichnet.

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": KNX-Systemeigenschaften

Taster System M



Taster 1fach plus

Im Design System M.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 2 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Taster 6183.. → 491
Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**617144**	1/60	**130,00**	X0	
polarweiß glänzend	**617119**	1/60	**130,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**617125**	1/60	**130,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**627544**	1/60	**130,00**	X0	
polarweiß	**627519**	1/60	**130,00**	X0	
anthrazit	**627514**	1/60	**134,00**	X0	
aluminium	**627560**	1/60	**137,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Taster 2fach plus

Im Design System M.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Taster 6183.. → 491
Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**617244**	1/60	**141,50**	X0	
polarweiß glänzend	**617219**	1/60	**141,50**	X0	
aktivweiß glänzend	**617225**	1/60	**141,50**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**627644**	1/60	**141,50**	X0	
polarweiß	**627619**	1/60	**141,50**	X0	
anthrazit	**627614**	1/60	**146,00**	X0	
aluminium	**627660**	1/60	**149,50**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler

Im Design System M.
Komfortable Steuerungseinheit mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Mit Raumtemperaturregler und Display.
Mit 5 roten LEDs.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Funktionen Taster:
Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.
Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:
- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset.
Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
Szenenfunktion.
Bedienung: Menü

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6212-0344**	1/50	**313,00**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6212-0319**	1/50	**313,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6212-0325**	1/50	**313,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6212-0444**	1/50	**313,00**	X0	
polarweiß	**MEG6212-0419**	1/50	**313,00**	X0	
anthrazit	**MEG6212-0414**	1/50	**316,00**	X0	
aluminium	**MEG6212-0460**	1/50	**321,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Taster 4fach plus

Im Design System M.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Taster 6183.. → 491
Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**617444**	1/60	**185,50**	X0	
polarweiß glänzend	**617419**	1/60	**185,50**	X0	
aktivweiß glänzend	**617425**	1/60	**185,50**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**627844**	1/60	**185,50**	X0	
polarweiß	**627819**	1/60	**185,50**	X0	
anthrazit	**627814**	1/60	**189,00**	X0	
aluminium	**627860**	1/60	**193,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





Taster 4fach plus mit IR-Empfänger

Im Design System M.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Die jeweiligen Funktionen der Tasten können mit einer IR-Fernbedienung angesteuert werden.
Die Steuerung mit einer Merten Distance-IR-Fernbedienung ist bereits im Taster vorprogrammiert. Viele andere IR-Fernbedienungen (z. B. vorhandene TV- oder CD-Player-Fernbedienung) können am Taster angelernt werden.
Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Multifunktions-Taster mit IR-Empfänger 6184 .. → 491
Sender: IR-Fernbedienung Distance 2010 MTN570222
Funk-Universalfernbedienung CONNECT 506923 → 306 → 318
Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**617544**	1/60	**210,00**	X0	
polarweiß glänzend	**617519**	1/60	**210,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**617525**	1/60	**210,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**627944**	1/60	**210,00**	X0	
polarweiß	**627919**	1/60	**210,00**	X0	
anthrazit	**627914**	1/60	**213,00**	X0	
aluminium	**627960**	1/60	**218,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler

Im Design System M.
Komfortable Steuerungseinheit mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Mit Raumtemperaturregler und Display.
Mit integriertem Piezo-Summer zur Anzeige von Alarmzuständen und IR-Empfänger. Mittels IR-Fernbedienung können alle Funktionen der jeweiligen Tasten angesteuert werden.
Mit 9 roten LEDs.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Funktionen Taster:
Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.
Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset.
Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
Szenenfunktion.
Bedienung: Menü



Sender: IR-Fernbedienung Distance 2010 MTN570222
Funk-Universalfernbedienung CONNECT 506923 → 306 → 318
Zu komplettieren mit: 1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3898.. → 116
ATELIER-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3888.. → 112
M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4788.., 4848.. → 124
M-ARC-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4858.. → 134
M-STAR-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4668.., 4768.., 4868.. → 136
M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4888.., 5158.. → 140
M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4878.. → 148
M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4758.. → 152

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6214-0344**	1/35	**399,00**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6214-0319**	1/35	**399,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6214-0325**	1/35	**399,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6214-0444**	1/35	**399,00**	X0	
polarweiß	**MEG6214-0419**	1/35	**399,00**	X0	
anthrazit	**MEG6214-0414**	1/35	**402,00**	X0	
aluminium	**MEG6214-0460**	1/35	**404,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Putzschutzhaube

Für System M.
Zum Schutz von Tastern, Wippen, Raumtemperaturreglern und Raumbediengeräten vor Verunreinigung durch Maler- und Lackierarbeiten.

Hinweis: Bei aufgesetzter Putzschutzhaube ist die Temperaturmessung der Raumtemperaturregler eingeschränkt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	627591	10/160	**0,50**	X0	



Beschriftungsbogen für Taster

Zum individuellen Beschriften der System M Taster mit Texten oder Symbolen.

Lieferumfang: 1 Bogen für 28 Produkte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**618319**	1/100	**40,40**	X0	
silber	**618320**	1/100	**40,40**	X0	



Beschriftungsbogen für Multifunktions-Taster mit IR-Empfänger

Zum individuellen Beschriften des System M Multifunktions-Tasters mit IR-Empfänger.

Lieferumfang: 1 Bogen für 28 Produkte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**618419**	1/100	**33,40**	X0	
silber	**618420**	1/100	**33,40**	X0	



KNX-Tastermodul 1fach

Für System M.
Tastermodul ohne Wippe. Mit programmierbarer Statusanzeige.
Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden. Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:
Die Tasten können entweder als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten (einflächig) parametriert werden.
Einflächig: Schalten EIN oder Schalten AUS, Dimmen, Szenen.
Zweiflächig: Schalten EIN, Schalten AUS, Dimmen, Szenen, Jalousie.

Im KNX zu komplettieren mit: Wippe für Tastermodul 1fach System M 6191.., 6251.. → 80 → 491
Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck 1/0 System M 6254.., 6193.. → 80 → 492
Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab System M 6255.., 6194.. → 81 → 492

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	625199	1/60	**74,00**	X0	



Wippe für Tastermodul 1fach

Im Design System M.
Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 1fach System M 625199 → 80 → 491
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 491

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619144**	1/150	**2,66**	X0	
polarweiß glänzend	**619119**	1/150	**2,66**	X0	
aktivweiß glänzend	**619125**	1/150	**2,66**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625144**	1/150	**2,66**	X0	
polarweiß	**625119**	1/150	**2,66**	X0	
anthrazit	**625114**	1/150	**3,50**	X0	
aluminium	**625160**	1/150	**4,98**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck 1/0

Im Design System M.
Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 1fach System M 625199 → 80 → 491
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 491

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619344**	1/150	**5,72**	X0	
polarweiß glänzend	**619319**	1/150	**5,72**	X0	
aktivweiß glänzend	**619325**	1/150	**5,72**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625444**	1/150	**5,72**	X0	
polarweiß	**625419**	1/150	**5,72**	X0	
anthrazit	**625414**	1/150	**7,10**	X0	
aluminium	**625460**	1/150	**7,98**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab

Im Design System M.
Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 1fach System M 625199 → 80 → 491
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 491

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619444**	1/150	**5,72**	X0	
polarweiß glänzend	**619419**	1/150	**5,72**	X0	
aktivweiß glänzend	**619425**	1/150	**5,72**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625544**	1/150	**5,72**	X0	
polarweiß	**625519**	1/150	**5,72**	X0	
anthrazit	**625514**	1/150	**7,10**	X0	
aluminium	**625560**	1/150	**7,98**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



KNX-Tastermodul 2fach

Für System M.
Tastermodul ohne Wippen. Mit programmierbarer Statusanzeige.
Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden. Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:
Die Tasten können entweder als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten (einflächig) parametriert werden.
Einflächig: Schalten EIN oder Schalten AUS, Dimmen, Szenen.
Zweiflächig: Schalten EIN, Schalten AUS, Dimmen, Szenen, Jalousie.

Im KNX zu komplettieren mit: Wippen für Tastermodul 2fach System M 6192.., 6252.. → 81 → 492
Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab System M 6256.., 6195.. → 81 → 493
Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab und 1/0 System M 6257.., 6196.. → 82 → 493
Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdrucken Pfeile Auf/Ab System M 6258.., 6197.. → 82 → 493

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	625299	1/60	**84,00**	X0	



Wippen für Tastermodul 2fach

Im Design System M.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Tastermodul 2fach System M 568499 → 67 → 358
Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System M 625299 → 81 → 492
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 491

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619244**	1/150	**4,83**	X0	
polarweiß glänzend	**619219**	1/150	**4,83**	X0	
aktivweiß glänzend	**619225**	1/150	**4,83**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625244**	1/150	**4,83**	X0	
polarweiß	**625219**	1/150	**4,83**	X0	
anthrazit	**625214**	1/150	**5,90**	X0	
aluminium	**625260**	1/150	**7,13**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab

Im Design System M.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System M 625299 → 81 → 492
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 491

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619544**	1/150	**6,61**	X0	
polarweiß glänzend	**619519**	1/150	**6,61**	X0	
aktivweiß glänzend	**619525**	1/150	**6,61**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625644**	1/150	**6,61**	X0	
polarweiß	**625619**	1/150	**6,61**	X0	
anthrazit	**625614**	1/150	**8,11**	X0	
aluminium	**625660**	1/150	**8,92**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab und 1/0

Im Design System M.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System M 625299 → 81 → 492
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 491

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619644**	1/150	**6,61**	X0	
polarweiß glänzend	**619619**	1/150	**6,61**	X0	
aktivweiß glänzend	**619625**	1/150	**6,61**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625744**	1/150	**6,61**	X0	
polarweiß	**625719**	1/150	**6,61**	X0	
anthrazit	**625714**	1/150	**8,11**	X0	
aluminium	**625760**	1/150	**8,92**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdrucken Pfeile Auf/Ab

Im Design System M.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System M 625299 → 81 → 492
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 491

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619744**	1/150	**6,61**	X0	
polarweiß glänzend	**619719**	1/150	**6,61**	X0	
aktivweiß glänzend	**619725**	1/150	**6,61**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625844**	1/150	**6,61**	X0	
polarweiß	**625819**	1/150	**6,61**	X0	
anthrazit	**625814**	1/150	**8,11**	X0	
aluminium	**625860**	1/150	**8,92**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Taster System Fläche



Taster 1fach plus

Im Design System Fläche.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 2 Bedientasten, Betriebsanzeige, 2 separat ansteuerbaren blauen Statusanzeigen und Schriftfeld. Die blaue Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Der untere Schriftfeldbereich ist als zusätzliche Bedientaste parametrierbar.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.
Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Taster plus 617819 → 187 → 497
Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**628044**	1/60	**134,50**	X0	
polarweiß	**628019**	1/60	**136,00**	X0	
aluminium	**628060**	1/60	**138,00**	X0	
Metall					
Edelstahl	**628046**	1/60	**144,00**	X0	



Taster 2fach plus

Im Design System Fläche.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 4 Bedientasten, Betriebsanzeige, 4 separat ansteuerbaren blauen Statusanzeigen und Schriftfeld. Die blaue Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Der untere Schriftfeldbereich ist als zusätzliche Bedientaste parametrierbar.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.
Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Taster plus 617819 → 187 → 497

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**628144**	1/60	**146,50**	X0	
polarweiß	**628119**	1/60	**147,50**	X0	
aluminium	**628160**	1/60	**150,00**	X0	
Metall					
Edelstahl	**628146**	1/60	**154,50**	X0	



Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler

Im Design System Fläche.
Komfortable Steuerungseinheit mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Mit Raumtemperaturregler und Display.
Mit 5 blauen LEDs.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Funktionen Taster:
Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.

Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset.
Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
Szenenfunktion.
Bedienung: Menü

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG6212-4044**	1/50	**314,00**	X0	
polarweiß	**MEG6212-4019**	1/50	**315,00**	X0	
aluminium	**MEG6212-4060**	1/50	**319,00**	X0	
Metall					
Edelstahl	**MEG6212-4146**	1/50	**323,00**	X0	



Taster 3fach plus

Im Design System Fläche.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 6 Bedientasten, Betriebsanzeige, 6 separat ansteuerbaren blauen Statusanzeigen und Schriftfeld. Die blaue Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Der untere Schriftfeldbereich ist als zusätzliche Bedientaste parametrierbar.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.
Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Taster plus 617819 → 187 → 497

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**628244**	1/60	**161,50**	X0	
polarweiß	**628219**	1/60	**162,50**	X0	
aluminium	**628260**	1/60	**163,50**	X0	
Metall					
Edelstahl	**628246**	1/60	**170,50**	X0	



Taster 4fach plus

Im Design System Fläche.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 8 Bedientasten, Betriebsanzeige, 8 separat ansteuerbaren blauen Statusanzeigen und Schriftfeld. Die blaue Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Der untere Schriftfeldbereich ist als zusätzliche Bedientaste parametrierbar.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.
Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Taster plus 617819 → 187 → 497

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**628344**	1/60	**192,50**	X0	
polarweiß	**628319**	1/60	**193,50**	X0	
aluminium	**628360**	1/60	**195,00**	X0	
Metall					
Edelstahl	**628346**	1/60	**203,00**	X0	





Taster 4fach plus mit IR-Empfänger

Im Design System Fläche.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 8 Bedientasten, Betriebsanzeige, 8 separat ansteuerbaren blauen Statusanzeigen und Schriftfeld. Die blaue Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Der untere Schriftfeldbereich ist als zusätzliche Bedientaste parametrierbar.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.
Die jeweiligen Funktionen der Tasten können mit einer IR-Fernbedienung angesteuert werden.
Die Steuerung mit einer Merten Distance-IR-Fernbedienung ist bereits im Taster vorprogrammiert. Viele andere IR-Fernbedienungen (z. B. vorhandene TV- oder CD-Player-Fernbedienung) können am Taster angelernt werden.
Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Taster plus 617819 → 187 → 497
Sender: IR-Fernbedienung Distance 2010 MTN570222
Funk-Universalfernbedienung CONNECT 506923 → 306 → 318
Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**628444**	1/60	**219,00**	X0	
polarweiß	**628419**	1/60	**220,00**	X0	
aluminium	**628460**	1/60	**223,00**	X0	
Metall					
Edelstahl	**628446**	1/60	**267,00**	X0	



Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler

Im Design System Fläche.
Komfortable Steuerungseinheit mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Mit Raumtemperaturregler und Display.
Mit integriertem Piezo-Summer zur Anzeige von Alarmzuständen und IR-Empfänger. Mittels IR-Fernbedienung können alle Funktionen der jeweiligen Tasten angesteuert werden.
Mit 9 blauen LEDs.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Funktionen Taster:
Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.
Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:
- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset.
Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
Szenenfunktion.
Bedienung: Menü

Sender: IR-Fernbedienung Distance 2010 MTN570222
Funk-Universalfernbedienung CONNECT 506923 → 306 → 318
Zu komplettieren mit: ARTEC-Rahmen, 1,5fach 4819.. → 204
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG6214-4044**	1/35	**399,00**	X0	
polarweiß	**MEG6214-4019**	1/35	**400,00**	X0	
aluminium	**MEG6214-4060**	1/35	**404,00**	X0	
Metall					
Edelstahl	**MEG6214-4146**	1/35	**408,00**	X0	

Putzschutzhaube

Für System Fläche
Zum Schutz von Tastern, Wippen, Raumtemperaturreglern und Raumbediengeräten vor Verunreinigung durch Maler- und Lackierarbeiten.

Hinweis: Bei aufgesetzter Putzschutzhaube ist die Temperaturmessung der Raumtemperaturregler eingeschränkt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	628091	10/160	**0,69**	X0	



Beschriftungsbogen für Taster plus

Zum individuellen Beschriften der System Fläche Taster plus mit Texten oder Symbolen.
Der Beschriftungsbogen in der Ausführung polarweiß/silber ist für polarweiße, aluminiumfarbene und Edelstahl-Taster verwendbar.

Lieferumfang: 1 Bogen für 20 Produkte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß/silber	**617819**	1/100	**29,80**	X0	



KNX-Tastermodul 1fach

Für System Fläche
Tastermodul ohne Wippe. Mit programmierbarer Statusanzeige.
Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden. Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:
Die Tasten können entweder als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten (einflächig) parametriert werden.
Einflächig: Schalten EIN oder Schalten AUS, Dimmen, Szenen.
Zweiflächig: Schalten EIN, Schalten AUS, Dimmen, Szenen, Jalousie.

Im KNX zu komplettieren mit: Wippe für Tastermodul 1fach System Fläche 6261.. → 187 → 497
Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck 1/0 System Fläche 6264.. → 187 → 497
Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab System Fläche 6265.. → 188 → 497

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	626199	1/60	**74,00**	X0	



Wippe für Tastermodul 1fach

Im Design System Fläche.
Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 1fach System Fläche 626199 → 187 → 497
Zubehör: Putzschutzhaube System Fläche 628091 → 187 → 497

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**626144**	1/150	**3,66**	X0	
polarweiß	**626119**	1/150	**4,84**	X0	
aluminium	**626160**	1/150	**6,39**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**626146**	1/150	**9,45**	X0	



Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck 1/0

Im Design System Fläche.
Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 1fach System Fläche 626199 → 187 → 497
Zubehör: Putzschutzhaube System Fläche 628091 → 187 → 497

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**626444**	1/150	**4,18**	X0	
polarweiß	**626419**	1/150	**5,36**	X0	
aluminium	**626460**	1/150	**6,93**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**626446**	1/150	**10,72**	X0	



Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab

Im Design System Fläche.
Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 1fach System Fläche 626199 → 187 → 497
Zubehör: Putzschutzhaube System Fläche 628091 → 187 → 497

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**626544**	1/150	**4,18**	X0	
polarweiß	**626519**	1/150	**5,36**	X0	
aluminium	**626560**	1/150	**6,93**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**626546**	1/150	**10,72**	X0	



KNX-Tastermodul 2fach

Für System Fläche
Tastermodul ohne Wippen. Mit programmierbarer Statusanzeige.
Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden. Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:
Die Tasten können entweder als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten (einflächig) parametriert werden.
Einflächig: Schalten EIN oder Schalten AUS, Dimmen, Szenen.
Zweiflächig: Schalten EIN, Schalten AUS, Dimmen, Szenen, Jalousie.

Im KNX zu komplettieren mit: Wippen für Tastermodul 2fach System Fläche 6262.. → 178 → 188 → 359 → 498
Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab System Fläche 6266.. → 188 → 498
Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab und 1/0 System Fläche 6267.. → 188 → 498
Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdrucken Pfeile Auf/Ab System Fläche 6268.. → 188 → 498

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	626299	1/60	**84,00**	X0	



Wippen für Tastermodul 2fach

Im Design System Fläche.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Tastermodul 2fach System Fläche 568199 → 179 → 359
Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System Fläche 626299 → 188 → 498
Zubehör: Putzschutzhaube System Fläche 628091 → 187 → 497

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**626244**	1/150	**5,83**	X0	
polarweiß	**626219**	1/150	**7,01**	X0	
aluminium	**626260**	1/150	**8,57**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**626246**	1/150	**14,34**	X0	



Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab

Im Design System Fläche.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System Fläche 626299 → 188 → 498
Zubehör: Putzschutzhaube System Fläche 628091 → 187 → 497

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**626644**	1/150	**7,39**	X0	
polarweiß	**626619**	1/150	**8,49**	X0	
aluminium	**626660**	1/150	**10,88**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**626646**	1/150	**15,13**	X0	



Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab und 1/0

Im Design System Fläche.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System Fläche 626299 → 188 → 498
Zubehör: Putzschutzhaube System Fläche 628091 → 187 → 497

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**626744**	1/150	**7,39**	X0	
polarweiß	**626719**	1/150	**8,49**	X0	
aluminium	**626760**	1/150	**10,88**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**626746**	1/150	**15,13**	X0	



Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdrucken Pfeile Auf/Ab

Im Design System Fläche.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System Fläche 626299 → 188 → 498
Zubehör: Putzschutzhaube System Fläche 628091 → 187 → 497

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**626844**	1/150	**7,39**	X0	
polarweiß	**626819**	1/150	**8,49**	X0	
aluminium	**626860**	1/150	**10,88**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**626846**	1/150	**15,13**	X0	



Taster TRANCENT



Steuerelektronik 1- bis 4fach

Für das TRANCENT-Programm.
Die Steuerelektronik kann als 1fach-, 2fach- oder 4fach-Sensorfläche programmiert werden.
Mit Orientierungs-LED. Die Bedienung der Glasfläche wird mit einem kurzen Ton quittiert.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Die sich gegenüberliegenden Flächen können entweder als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten (einflächig) parametriert werden.
Insgesamt stehen 12 Parametrierungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Einflächig: Dimmen, Umschalten, Flanken, Temperatur, Szene
Zweiflächig: Jalousie, Schalten, Dimmen, Umschalten, Flanken, Temperatur, Szene

Zu komplettieren mit: Glas-Sensorfläche 1fach TRANCENT 5691.. → 220
Glas-Sensorfläche, 2fach TRANCENT 5692.. → 221
Glas-Sensorfläche, 3fach TRANCENT 5693.. → 221
TRANCENT-Glas-Sensorfläche 1fach mit Steckdosen-Glasfläche 1fach TRANCENT 5695.. → 222
Zubehör: Abdeckfolie für Glas-Sensorfläche 569190 → 222

Lieferumfang: Mit Busankoppler. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6164-4600	1/40	**189,00**	X0	**Ausl.**

Busankopplung für Schalterwippen



IP20

Busankoppler-Einsatz 1fach

Die Wippe für Schalter/Taster, Wippe mit Kennzeichnung 0/1, Wippe mit Schriftfeld und Wippe mit Symbolfenster aus System M und System Fläche können auf den Busankoppler-Einsatz 1fach aufgesteckt werden. Mit programmierbarer Betriebs- oder Statusanzeige für Wippen mit Symbolfenster.
Als Sonderanfertigung können auch die Schalterprogramme AQUADESIGN, AQUACLASSIC und PANZER für den Busankoppler-Einsatz 1fach angepasst werden.
Mit integriertem Busankoppler. Bei der Ausführung mit Mittelstellung können die Wippen nach oben und nach unten betätigt werden (Dreistellungswippe). Bei der Ausführung ohne Mittelstellung werden nur bei Betätigungen der unteren Wippenhälfte Telegramme erzeugt (Zweistellungswippe).
Für die Montage in eine 60er-Installationsdose.
Mit Taster und LED für den Programmiervorgang.

Softwarefunktionen KNX:
Für Art.-Nr. 671198: Schalten. Umschalten. Statusanzeige.
Für Art.-Nr. 671199: Schalten. Dimmen. Jalousie. Umschalten. Statusanzeige.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mit Mittelstellung	**671199**	1/50	**81,00**	X0	
ohne Mittelstellung	**671198**	1/50	**75,00**	X0	



IP20

Busankoppler-Einsatz 2fach

Die Wippe für Serienschalter, Wippe für Rollladenschalter und -taster aus System M und System Fläche können auf den Busankoppler-Einsatz 2fach aufgesteckt werden.
Als Sonderanfertigung können auch die Schalterprogramme AQUADESIGN und AQUACLASSIC für den Busankoppler-Einsatz 2fach angepasst werden.
Mit integriertem Busankoppler. Bei der Ausführung mit Mittelstellung können die Wippen nach oben und nach unten betätigt werden (Dreistellungswippe). Bei der Ausführung ohne Mittelstellung werden nur bei Betätigungen der unteren Wippenhälfte Telegramme erzeugt (Zweistellungswippe).
Für die Montage in eine 60er-Installationsdose.
Mit Taster und LED für den Programmiervorgang.

Softwarefunktionen KNX:
Für Art.-Nr. 671298: Schalten. Umschalten. Dimmen. 1 Jalousiegruppe.
Für Art.-Nr. 671299: Schalten. Umschalten. Dimmen. 2 Jalousiegruppen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mit Mittelstellung	**671299**	1/50	**91,00**	X0	
ohne Mittelstellung	**671298**	1/50	**86,00**	X0	



Raumtemperaturregler System M



Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler

Im Design System M.
Komfortable Steuerungseinheit mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld.
Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Mit Raumtemperaturregler und Display.
Mit 5 roten LEDs.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

Funktionen Taster:
Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.

Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset.
Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
Szenenfunktion.
Bedienung: Menü

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6212-0344**	1/50	**313,00**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6212-0319**	1/50	**313,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6212-0325**	1/50	**313,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6212-0444**	1/50	**313,00**	X0	
polarweiß	**MEG6212-0419**	1/50	**313,00**	X0	
anthrazit	**MEG6212-0414**	1/50	**316,00**	X0	
aluminium	**MEG6212-0460**	1/50	**321,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler

Im Design System M.
Komfortable Steuerungseinheit mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld.
Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Mit Raumtemperaturregler und Display.
Mit integriertem Piezo-Summer zur Anzeige von Alarmzuständen und IR-Empfänger. Mittels IR-Fernbedienung können alle Funktionen der jeweiligen Tasten angesteuert werden.
Mit 9 roten LEDs.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

Funktionen Taster:
Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.

Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset.
Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
Szenenfunktion.
Bedienung: Menü

Sender: IR-Fernbedienung Distance 2010 MTN570222
Funk-Universalfernbedienung CONNECT 506923 → 306 → 318
Zu komplettieren mit: 1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3898.. → 116
ATELIER-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3888.. → 112
M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4788.., 4848.. → 124
M-ARC-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4858.. → 134
M-STAR-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4668.., 4768.., 4868.. → 136
M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4888.., 5158.. → 140
M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4878.. → 148
M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4758.. → 152

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6214-0344**	1/35	**399,00**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6214-0319**	1/35	**399,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6214-0325**	1/35	**399,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6214-0444**	1/35	**399,00**	X0	
polarweiß	**MEG6214-0419**	1/35	**399,00**	X0	
anthrazit	**MEG6214-0414**	1/35	**402,00**	X0	
aluminium	**MEG6214-0460**	1/35	**404,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





Raumtemperaturregler mit Display

Im Design System M.
KNX Raumtemperaturregler mit Display, Schriftfeld, Betriebs- und Statusanzeige. Mit den 4 Tasten können Sollwertverschiebungen und Betriebsarten direkt angesprochen werden.
Mit 5 roten LEDs.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Softwarefunktionen KNX:
Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:
- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset.
Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
Bedienung: Menü
Funktionen Tasten:
Auswahl von 1- 4 Betriebsarten je Taste. Sollwertverschiebung.

Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 491
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.

KNX Sensoren



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6241-0344**	1/50	**258,00**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6241-0319**	1/50	**258,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6241-0325**	1/50	**258,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6241-0444**	1/50	**258,00**	X0	
polarweiß	**MEG6241-0419**	1/50	**258,00**	X0	
anthrazit	**MEG6241-0414**	1/50	**263,00**	X0	
aluminium	**MEG6241-0460**	1/50	**265,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Raumtemperaturregler für den Objektbereich

Im Design System M.
KNX Raumtemperaturregler für den Objektbereich. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet. Die Temperatur kann wahlweise durch den internen oder durch einen externen Bustemperaturfühler erfasst werden.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar.
Einstellung der Betriebsarten, Sollwert, Regelungsfunktion erfolgt nur über den Bus. Das Gerät verfügt über keine Bedien- und Anzeigeelemente.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Softwarefunktionen KNX:
Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:
- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset.
Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
Bedienung: Nur über Bustelegramme.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6221-0344**	1/50	**205,00**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6221-0319**	1/50	**205,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6221-0325**	1/50	**205,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6221-0444**	1/50	**205,00**	X0	
polarweiß	**MEG6221-0419**	1/50	**205,00**	X0	
anthrazit	**MEG6221-0414**	1/50	**208,00**	X0	
aluminium	**MEG6221-0460**	1/50	**210,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach

Im Design System M.
Das Gerät ist ein Raumtemperaturregler und ein Binäreingang. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet. Die Temperatur kann wahlweise durch den internen oder durch einen externen Temperaturfühler, der an der Klemmleiste der Tasterschnittstelle anzuschließen ist, erfasst werden.
Die Tasterschnittstelle erzeugt intern eine Signalspannung zum Anschluss von max. vier konventionellen Tastern/potentialfreien Kontakten. Davon lassen sich zwei Eingänge zum Anschluss von Low Current-LEDs verwenden.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Softwarefunktionen KNX:
Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0..100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Bedienung: Sollwertverstellung mit Stellrad im Bereich parametrierbar, Präsenztasterfunktion parametrierbar/abschaltbar
Ventilschutz, Regelung sperren
Funktionen Tasterschnittstelle:
Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber (Dimmwertgeber, Nebenstelle für Lichtszenen mit/ohne Speicherfunktion, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber).

Tasterschnittstelle: bis zu 4 Eingänge, davon lassen sich 2 als Ausgänge und einer zum Anschluss des Fernfühlers benutzen.
Ausgangsspannung: 5 V (SELV)
Ausgangsstrom: max. 0,8 mA
Max. Leitungslänge: Eingänge/Ausgänge max. 5 m, Fernfühler max. 50 m

Zubehör: Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI 616790 → 503 → 507

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**616744**	1/50	**258,00**	X0	
polarweiß glänzend	**616719**	1/50	**258,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**616725**	1/50	**258,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**616844**	1/50	**258,00**	X0	
polarweiß	**616819**	1/50	**258,00**	X0	
anthrazit	**616814**	1/50	**262,00**	X0	
aluminium	**616860**	1/50	**265,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI

Temperaturfühler zur Fußboden-/Raumtemperaturmessung.

Leitungslänge: 4 m (2x0,75 mm²)

Zu komplettieren mit: KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach System M 6167.., 6168.. → 84 → 503
System Fläche 6169.. → 189 → 506

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**616790**	1/48	**21,65**	X0	



Raumtemperaturregler System Fläche



Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler

Im Design System Fläche.
Komfortable Steuerungseinheit mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld.
Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Mit Raumtemperaturregler und Display.
Mit 5 blauen LEDs.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

Funktionen Taster:
Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.

Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset.
Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
Szenenfunktion.
Bedienung: Menü

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG6212-4044**	1/50	**314,00**	X0	
polarweiß	**MEG6212-4019**	1/50	**315,00**	X0	
aluminium	**MEG6212-4060**	1/50	**319,00**	X0	
Metall					
Edelstahl	**MEG6212-4146**	1/50	**323,00**	X0	

KNX Sensoren





Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler

Im Design System Fläche.
Komfortable Steuerungseinheit mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld.
Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Mit Raumtemperaturregler und Display.
Mit integriertem Piezo-Summer zur Anzeige von Alarmzuständen und IR-Empfänger. Mittels IR-Fernbedienung können alle Funktionen der jeweiligen Tasten angesteuert werden.
Mit 9 blauen LEDs.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

Funktionen Taster:
Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.

Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset.
Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
Szenenfunktion.
Bedienung: Menü

Sender: IR-Fernbedienung Distance 2010 MTN570222
Funk-Universalfernbedienung CONNECT 506923 → 306 → 318
Zu komplettieren mit: ARTEC-Rahmen, 1,5fach 4819.. → 204

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG6214-4044**	1/35	**399,00**	X0	
polarweiß	**MEG6214-4019**	1/35	**400,00**	X0	
aluminium	**MEG6214-4060**	1/35	**404,00**	X0	
Metall					
Edelstahl	**MEG6214-4146**	1/35	**408,00**	X0	





Raumtemperaturregler mit Display

Im Design System Fläche.
KNX Raumtemperaturregler mit Display, Schriftfeld, Betriebs- und Statusanzeige. Mit den 4 Tasten können Sollwertverschiebungen und Betriebsarten direkt angesprochen werden.
Mit 5 blauen LEDs.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Softwarefunktionen KNX:
Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:
- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset.
Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
Bedienung: Menü
Funktionen Tasten:
Auswahl von 1- 4 Betriebsarten je Taste. Sollwertverschiebung.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG6241-4044**	1/50	**260,00**	X0	
polarweiß	**MEG6241-4019**	1/50	**260,00**	X0	
aluminium	**MEG6241-4060**	1/50	**267,00**	X0	
Metall					
Edelstahl	**MEG6241-4146**	1/50	**270,00**	X0	



KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach

Im Design System Fläche.
Das Gerät ist ein Raumtemperaturregler und ein Binäreingang. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet. Die Temperatur kann wahlweise durch den internen oder durch einen externen Temperaturfühler, der an der Klemmleiste der Tasterschnittstelle anzuschließen ist, erfasst werden.
Die Tasterschnittstelle erzeugt intern eine Signalspannung zum Anschluss von max. vier konventionellen Tastern/potentialfreien Kontakten. Davon lassen sich zwei Eingänge zum Anschluss von Low Current-LEDs verwenden.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Softwarefunktionen KNX:
Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0..100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:
- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Bedienung: Sollwertverstellung mit Stellrad im Bereich parametrierbar, Präsenztasterfunktion parametrierbar/abschaltbar
Ventilschutz, Regelung sperren
Funktionen Tasterschnittstelle:
Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber (Dimmwertgeber, Nebenstelle für Lichtszenen mit/ohne Speicherfunktion, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber).

Tasterschnittstelle: bis zu 4 Eingänge, davon lassen sich 2 als Ausgänge und einer zum Anschluss des Fernfühlers benutzen.
Ausgangsspannung: 5 V (SELV)
Ausgangsstrom: max. 0,8 mA
Max. Leitungslänge: Eingänge/Ausgänge max. 5 m, Fernfühler max. 50 m

Zubehör: Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI
616790 → 503 → 507

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**616944**	1/50	**258,00**	X0	
polarweiß	**616919**	1/50	**258,00**	X0	
aluminium	**616960**	1/50	**265,00**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**616946**	1/50	**265,00**	X0	



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric



Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI

Temperaturfühler zur Fußboden-/Raumtemperaturmessung.

Leitungslänge: 4 m (2x0,75 mm²)

Zu komplettieren mit: KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach System M 6167.., 6168.. → 84 → 503
System Fläche 6169.. → 189 → 506

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**616790**	1/48	**21,65**	X0	

Funk-Sender

Diese Funk-Sender sind nicht kompatibel zum Merten-Funk-System CONNECT.



INSTABUS-Funk-Gateway UP

Das Funk-Gateway verbindet den KNX mit Funk-Tast-Sensoren und Funk-Aktoren. Die Übertragung arbeitet bidirektional.
Das Gateway kann in eine 60er UP-Dose oder in eine AP-Dose installiert werden.

Softwarefunktionen KNX:
Von KNX nach Funk: Schalten. Umschalten. Dimmen. Jalousie.
Von Funk nach KNX: Schalten. Umschalten. Dimmen. Jalousie. Flanken.

Versorgungsspannung: Bus, DC 24 V, ca. 10 mA
Kanäle: 25 (10 Empfangsblöcke und 15 Empfangs-/Sendeblöcke)
Bedienelemente: Funktionswahlschalter, Kanalwahlschalter, Programmiertaste
Anzeigelemente: LED-Funktionsanzeigen, Programmier-LED
Funkfrequenz: 868 MHz
Sendeleistung: max. 10 mW
Reichweite: bis zu 100 m (Freifeld)
bis zu 30 m (Gebäude)
Abmessungen 50x44x33 mm (BxHxT) ohne Antenne und Tragring
Schutzart: IP 20

Sender: Funk-Fernbedienung Distance 5010 590722 → 507
Funk-Taster 1fach, batterieversorgt System M 5941.. → 507
System Fläche 5921.. → 508
Funk-Taster 2fach, batterieversorgt System M 5942.. → 508
System Fläche 5922.. → 508
Funk-Universalsender UP 4fach 592599 → 509
Empfänger: Zwischenstecker mit Funk-Empfänger, Schalter 591019 → 564
Funk-Empfänger UP 1fach 592591 → 565
Technische Informationen
Hinweis: Nicht kompatibel zum Merten-Funk-System CONNECT.
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	680999	1/50	**470,00**	X0	Ausl.



Funk-Fernbedienung Distance 5010

15-Kanal Funk-Fernbedienung. Zur Ansteuerung des INSTABUS-Funk-Gateway UP oder der Funk-Empfänger.

Kanäle: 15
Reichweite: bis zu 100 m (Freifeld)
bis zu 30 m (Gebäude)
Batterie: 2 Microzellen (IEC LR 03, AAA)
Anzeigeelemente: Funktions-LED

Empfänger: INSTABUS-Funk-Gateway UP 680999 → 481 → 507 → 564
Zwischenstecker mit Funk-Empfänger, Schalter 591019 → 564
Funk-Empfänger UP 1fach 592591 → 565
Technische Informationen
Lieferumfang: Mit Batterie.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**590722**	1/12	**96,50**	E0	Ausl.



Funk-Taster 1fach, batterieversorgt

Im Design System M.
Batterieversorgter Funk-Sender mit 2 Kanälen.
Zur Ansteuerung des INSTABUS-Funk-Gateway UP oder der Funk-Empfänger.
Hohe Flexibilität bei der Montage durch flache Ausführung. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.
Der Taster ist geeignet für die Klebe-Montage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraub-Montage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination.

Kanäle: 2
Reichweite: bis zu 100 m (Freifeld)
bis zu 30 m (Gebäude)
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450)
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung

Empfänger: INSTABUS-Funk-Gateway UP 680999 → 481 → 507 → 564
Zwischenstecker mit Funk-Empfänger, Schalter 591019 → 564
Funk-Empfänger UP 1fach 592591 → 565
Technische Informationen
Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitiger Klebestreifen aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5091-0344**	1/40	**95,00**	E0	Ausl.
polarweiß glänzend	**MEG5091-0319**	1/40	**95,00**	E0	Ausl.
aktivweiß glänzend	**MEG5091-0325**	1/40	**95,00**	E0	Ausl.
Thermoplast edelmatt					
weiß	**594144**	1/40	**95,00**	E0	Ausl.
polarweiß	**594119**	1/40	**95,00**	E0	Ausl.
anthrazit	**594114**	1/40	**98,50**	E0	Ausl.
aluminium	**594160**	1/40	**102,50**	E0	Ausl.



Funk-Taster 2fach, batterieversorgt

Im Design System M.
Batterieversorgter Funk-Sender mit 4 Kanälen.
Zur Ansteuerung des INSTABUS-Funk-Gateway UP oder der Funk-Empfänger.
Hohe Flexibilität bei der Montage durch flache Ausführung. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.
Der Taster ist geeignet für die Klebe-Montage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraub-Montage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination.

Kanäle: 4
Reichweite: bis zu 100 m (Freifeld)
bis zu 30 m (Gebäude)
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450)
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung

Empfänger: INSTABUS-Funk-Gateway UP 680999 → 481 → 507 → 564
Zwischenstecker mit Funk-Empfänger, Schalter 591019 → 564
Funk-Empfänger UP 1fach 592591 → 565

Technische Informationen

Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitiger Klebestreifen aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5092-0344**	1/40	**97,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**MEG5092-0319**	1/40	**97,50**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**MEG5092-0325**	1/40	**97,50**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**594244**	1/40	**97,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**594219**	1/40	**97,50**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**594214**	1/40	**101,00**	E0	**Ausl.**
aluminium	**594260**	1/40	**104,00**	E0	**Ausl.**



Funk-Taster 1fach, batterieversorgt

Im Design System Fläche.
Batterieversorgter Funk-Sender mit 2 Kanälen.
Zur Ansteuerung des INSTABUS-Funk-Gateway UP oder der Funk-Empfänger.
Hohe Flexibilität bei der Montage durch flache Ausführung. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.
Der Taster ist geeignet für die Klebe-Montage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraub-Montage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination.

Kanäle: 2
Reichweite: bis zu 100 m (Freifeld)
bis zu 30 m (Gebäude)
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450)
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung

Empfänger: INSTABUS-Funk-Gateway UP 680999 → 481 → 507 → 564
Zwischenstecker mit Funk-Empfänger, Schalter 591019 → 564
Funk-Empfänger UP 1fach 592591 → 565

Technische Informationen

Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitiger Klebestreifen aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**592144**	1/40	**95,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**592119**	1/40	**96,00**	E0	**Ausl.**
aluminium	**592160**	1/40	**98,50**	E0	**Ausl.**
Metall					
Edelstahl lackiert	**592146**	1/40	**103,00**	E0	**Ausl.**



Funk-Taster 2fach, batterieversorgt

Im Design System Fläche.
Batterieversorgter Funk-Sender mit 4 Kanälen.
Zur Ansteuerung des INSTABUS-Funk-Gateway UP oder der Funk-Empfänger.
Hohe Flexibilität bei der Montage durch flache Ausführung. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.
Der Taster ist geeignet für die Klebe-Montage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraub-Montage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination.

Kanäle: 4
Reichweite: bis zu 100 m (Freifeld)
bis zu 30 m (Gebäude)
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450)
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung

Empfänger: INSTABUS-Funk-Gateway UP 680999 → 481 → 507 → 564
Zwischenstecker mit Funk-Empfänger, Schalter 591019 → 564
Funk-Empfänger UP 1fach 592591 → 565

Technische Informationen

Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitiger Klebestreifen aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**592244**	1/40	**97,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**592219**	1/40	**98,00**	E0	**Ausl.**
aluminium	**592260**	1/40	**100,50**	E0	**Ausl.**
Metall					
Edelstahl lackiert	**592246**	1/40	**104,50**	E0	**Ausl.**



Funk-Universalsender UP 4fach

Batterieversorgter Funk-Sender zum Anschluss von vier potentialfreien Schließerkontakten, wie Taster oder Ausgänge von Geräte.
Geeignet für die Montage unterhalb von Tastereinsätzen oder in leere UP-Dosen.
Kanäle: 4
Reichweite: bis zu 100 m (Freifeld)
bis zu 30 m (Gebäude)
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2032)
Anzeigeelemente: LED für Sendebestätigung

Empfänger: INSTABUS-Funk-Gateway UP 680999 → 481 → 507 → 564
Zwischenstecker mit Funk-Empfänger, Schalter 591019 → 564
Funk-Empfänger UP 1fach 592591 → 565

Technische Informationen

Lieferumfang: Mit Batterie.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	592599	1/100	**93,50**	E0	**Ausl.**

Funktionsübersicht Binäreingänge

	Tasterschnittstelle plus		Binäreingang REG-K/x10		
					
Artikelnummer	**670802**	**670804**	**644492**	**644592**	
Kanalanzahl	2	4	4	8	
Ausgänge	2 (nur für Low Current LEDs)	4 (nur für Low Current LEDs)	—	—	
Geräteabmessungen	**40x30,5x12,5 mm (HxBxT)**		2,5 TE	4 TE	
Anwendungsfälle	**Anschluss von konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten**		**Anschluss von konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten**		
Montageort	In der Nähe von Tastern		Schaltschrank		
Anschlussklemmen	—		steckbare Schraubklemmen		
Intern erzeugte Signalspannung	■		■		
Eingangsspannung/Kontaktspannung	— / 3,5 V		— / 10 V		
Eingangsstrom/Kontaktstrom	— / 2 mA		— / 2 mA		
Signalschwellen	—		—		
Maximale Leitungslänge	7,5 m		50 m		
Software					
Umschalten	■		■		
Schalten	■		■		
Dimmen (über ein/zwei Eingänge)	■		■		
Jalousie (über ein/zwei Eingänge)	■		■		
Jalousie mit Positionswerten	■		■		
Flanken (1 Bit, 2 Bit, 4 Bit, 1 Byte, 2 Byte)	■		■		
Flanken (1 Bit, 2 Bit, 4 Bit, 1 Byte, 2 Byte), kurze und lange Betätigung	■		■		
8 Bit-Schieberegler	■		■		
Szenen	■		■		
Impulszähler	■		■		
Schaltzähler	■		■		
Zähler zurücksetzen	■		■		
Zyklisches Senden (1 Bit, 4 Bit, 1 Byte)	■		■		
Sperrfunktion für jeden Kanal	■		■		
Sperrfunktion ■ Für jeden Kanal einstellbar ■ Alle Kanäle folgen der Funktion eines Masterkanals	■ ■		■ ■		



Funktionsübersicht Binäreingänge

	Binäreingang REG-K/x24		Binäreingang REG-K/x230	
				
	644892	**644792**	**644992**	**644692**
	4	8	4	8
	—	—	—	—
	2,5 TE	4 TE	2,5 TE	4 TE
	Anschluss von konventionellen Geräten mit AC/DC 24 V-Ausgängen, z. B. Fensterkontakte, Windsensoren, Glasbruchsensoren		Anschluss von konventionellen Geräten mit AC 230 V-Ausgängen	
	Schaltschrank		Schaltschrank	
	steckbare Schraubklemmen		steckbare Schraubklemmen	
	—		—	
	AC/DC 24 V / —		AC 230 V / —	
	AC 6 mA, DC 15 mA / —		AC 12 mA / —	
	0-Signal: ≤ 5 V 1-Signal: ≥11 V		0-Signal: ≤ 40 V 1-Signal: ≥160 V	
	100 m		100 m	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■ ■		■ ■	



Binäreingänge

- Die Geräte besitzen die Schutzart IP 20 und sind nur im Innenbereich einsetzbar. Geräte mit abweichender Schutzart sind separat gekennzeichnet.



Tasterschnittstelle 2fach plus

Erzeugt intern eine Signalspannung zum Anschluss von zwei konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten und zum Anschluss von zwei Low Current-LEDs.
Die Leitungslänge der Adern beträgt 30 cm und ist auf max. 7,5 m verlängerbar. Für den Einbau in einer handelsüblichen 60 mm Schalterdose.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge, Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit), Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen, Unterscheidung kurze/lange Betätigung, Initialisierungstelegramm, Zyklisches Senden, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenen, Zähler, Sperrfunktion, Öffner/Schließer, Entprellzeit. Ausgänge für den Anschluss von Kontrollleuchten (Low-Current LEDs) zur Statusanzeige.

Je Eingang/Ausgang:
Kontaktspannung: < 3 V (SELV)
Kontaktstrom: < 0,5 mA
Ausgangsstrom: max. 2 mA
Max. Leitungslänge: 30 cm ungeschirmt, verlängerbar bis auf max. 7,5 m mit verdrillter, ungeschirmter Leitung.
Abmessungen: ca. 40x30,5x12,5 mm (LxBxH)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**670802**	1/150	**59,00**	X0	



Tasterschnittstelle 4fach plus

Erzeugt intern eine Signalspannung zum Anschluss von vier konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten und zum Anschluss von vier Low Current-LEDs.
Die Leitungslänge der Adern beträgt 30 cm und ist auf max. 7,5 m verlängerbar. Für den Einbau in einer handelsüblichen 60 mm Schalterdose.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge, Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit), Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen, Unterscheidung kurze/lange Betätigung, Initialisierungstelegramm, Zyklisches Senden, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenen, Zähler, Sperrfunktion, Öffner/Schließer, Entprellzeit. Ausgänge für den Anschluss von Kontrollleuchten (Low-Current LEDs) zur Statusanzeige.

Je Eingang/Ausgang:
Kontaktspannung: < 3 V (SELV)
Kontaktstrom: < 0,5 mA
Ausgangsstrom: max. 2 mA
Max. Leitungslänge: 30 cm ungeschirmt, verlängerbar bis auf max. 7,5 m mit verdrillter, ungeschirmter Leitung.
Abmessungen: ca. 40x30,5x12,5 mm (LxBxH)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**670804**	1/150	**101,00**	X0	



Binäreingang UP/4x10

Zum Anschluss von 4 konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten an KNX. Erzeugt intern eine galvanisch vom Bus getrennte Signalspannung SELV.
Mit integriertem Busankoppler 2. Einbau in eine 40 mm tiefe Installationsdose.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.

Eingänge: 4
Kontaktspannung: max. 10 V, getaktet
Kontaktstrom: max. ca. 2 mA, pulsförmig
Leitungslänge: max. 50 m, Busschlusskabel oder Klingeldraht (Y, J-FY, YR)
Abmessungen: 48x44x33 mm (HxBxT)

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	639898	1/50	**188,50**	X0	Ausl.



Binäreingang REG-K/4x10

Zum Anschluss von 4 konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten an KNX. Erzeugt intern eine galvanisch vom Bus getrennte Signalspannung SELV.
Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.

Eingänge: 4
Kontaktspannung: max. 10 V, getaktet
Kontaktstrom: max. ca. 2 mA, pulsförmig
Leitungslänge: max. 50 m
Gerätebreite: 2,5 TE = ca. 45 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**644492**	1/30	**239,00**	X3	



Binäreingang REG-K/8x10

Zum Anschluss von 8 konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten an KNX. Erzeugt intern eine galvanisch vom Bus getrennte Signalspannung SELV.
Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.

Eingänge: 8
Kontaktspannung: max. 10 V, getaktet
Kontaktstrom: max. ca. 2 mA, pulsförmig
Leitungslänge: max. 50 m
Gerätebreite: 4 TE = ca. 70 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**644592**	1/10	**357,00**	X3	



Binäreingang REG-K/4x24

Zum Anschluss von 4 konventionellen Geräten mit AC/DC 24 V-Ausgängen an KNX.
Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.

Eingangsspannung: AC/DC 24 V
Eingänge: 4
Eingangsstrom: DC 15 mA (30 V), AC 6 mA (27 V)
0-Signal: 7 5 V
1-Signal: 8 11 V
Leitungslänge: max. 100 m
Gerätebreite: 2,5 TE = ca. 45 mm

Zubehör: Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A 693003 → 477
Spannungsversorgung REG, DC 24 V/1,25 A 693004 → 477
Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A 663529 → 478

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**644892**	1/30	**239,00**	X3	



Binäreingang REG-K/8x24

Zum Anschluss von 8 konventionellen Geräten mit AC/DC 24 V-Ausgängen an KNX.
Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.

Eingangsspannung: AC/DC 24V
Eingänge: 8
Eingangsstrom: DC ca. 15 mA/AC ca. 6 mA
Leitungslänge: max. 100 m
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Zubehör: Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A 693003 → 477
Spannungsversorgung REG, DC 24 V/1,25 A 693004 → 477
Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A 663529 → 478

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**644792**	1/10	**357,00**	X3	



Binäreingang REG-K/4x230

Zum Anschluss von 4 konventionellen Geräten mit AC 230 V-Ausgängen an KNX.
Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.

Eingangsspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Eingänge: 4
Eingangsstrom: AC 12 mA
0-Signal: 7 40 V
1-Signal: 8 160 V
Leitungslänge: max. 100 m
Gerätebreite: 2,5 TE = ca. 45 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**644992**	1/30	**239,00**	X3	



Binäreingang REG-K/8x230

Zum Anschluss von 8 konventionellen Geräten mit AC 230 V-Ausgängen an KNX.
Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.

Eingangsspannung: AC 230V, 50-60Hz
Eingänge: 8
Eingangsstrom: AC ca. 7 mA
Leitungslänge: max. 100 m
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**644692**	1/10	**357,00**	X3	



Funktionsübersicht Präsenz-/Bewegungsmelder

	KNX ARGUS Präsenz Basic	KNX ARGUS Präsenz	KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger	
				
Artikelnummer	**6307..**	**6308..**	**6309..**	
Design				
Anwendungsfälle (Beispiele)	Büroräume, Wartezimmer Beleuchtungs-, Heizungssteuerung	Große Büroräume, Wartezimmer, Klassenräume, private Bereiche, öffentliche Gebäude Beleuchtungs-, Jalousie-, Heizungssteuerung	Große Büroräume, Wartezimmer, Klassenräume, private Bereiche, öffentliche Gebäude Beleuchtungs-, Jalousie-, Heizungssteuerung, konstante Lichtregelung	
Montageort	Deckenmontage, Innenbereich	Deckenmontage, Innenbereich	Deckenmontage, Innenbereich	
Schutzart	**IP 20**	**IP 20**	**IP 20**	
Empfohlene Montagehöhe	2,5 m	2,5 m	2,5 m	
Erfassungswinkel	360°	360°	360°	
Reichweite	7 m Radius	7 m Radius	7 m Radius	
Anzahl der Ebenen	6	6	6	
Anzahl der Zonen	136	136	136	
Anzahl Schaltsegmente	544	544	544	
Anzahl Bewegunssensoren	4	4	4	
Lichtfühler	10-2000 Lux	10-2000 Lux	10-2000 Lux	
Treppenlichtzeit am Gerät einstellbar	—	—	—	
Treppenlichtzeit in der ETS einstellbar	1 s - 255 h	1 s - 255 h	1 s - 255 h	
Software				
Lichtregelung für eine dauerhaft gewünschte Helligkeit	—	—	■	
Anzahl Beweg-/Präsenzblöcke	2	5	5+1 (1 für Lichtregelung)	
Anzahl Funktionen je Beweg-/Präsenzblock	4	4	4	
Funktionen je Beweg-/Präsenzblock ■ Ausgangstelegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte ■ Treppenlichtzeit ■ Lernbare Treppenlichtzeit ■ Empfindlichkeit einstellbar ■ Reichweite einstellbar ■ Helligkeitsschwelle einstellbar ■ Sperrfunktion ■ Empfindlichkeit und Reichweite der Bewegungssensoren sektorbezogen einstellbar	 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ —	 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
Korrektur Helligkeitswert	—	■	■	
Zyklisches Senden des ermittelten Helligkeitswertes	■	■	■	
Zyklisches Senden des Helligkeitswertes über 2 Byte-Objekt	■	■	■	
Helligkeitsschwelle einstellbar über Objekt	—	■	■	
Master-/Slavefunktion	—	■	■	
Überwachungsbetrieb (zyklisches Senden)	—	■	■	
Totzeit einstellbar (Störungsunterdrückung)	—	—	—	
IR-Empfänger mit 10 Kanälen ■ IR-Funktionen mit KNX-Telegrammen ■ Konfiguration der Helligkeitsschwelle, Treppenlichtzeit und Reichweite	 — —	 — —	 ■ ■	



merten by Schneider Electric

Funktionsübersicht Präsenz-/Bewegungsmelder

	KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP	KNX ARGUS 180/2,20 m UP	KNX ARGUS 180 UP		KNX ARGUS 220
					
	6304.., 6306..	**6317., 6327..**	**6316.., 6326..**	**6318..**	**6325..**
	System M	System M	System M	System Fläche	
	Große Büroräume, Wartezimmer, Klassenräume, private Bereiche, öffentliche Gebäude Beleuchtungs-, Jalousie-, Heizungssteuerung	Flure, private Bereiche, öffentliche Gebäude Beleuchtungs-, Jalousie-, Heizungssteuerung	Flure, private Bereiche, öffentliche Bereiche mit eingeschränktem Zugang Beleuchtungs-, Jalousie-, Heizungssteuerung		Eingangsbereiche, Terrassen, Garagen, großflächige Innenbereiche in denen Geräte mit einer Schutzart höher IP20 gefordert sind (Werkstätten, Wellnessbereiche, ...) Beleuchtungssteuerung
	Unterputzmontage, Innenbereich	Unterputzmontage, Innenbereich	Unterputzmontage, Innenbereich		Aufputzmontage, Außenbereich, Innenbereich
	IP 20	**IP 20**	**IP 20**		IP 55
	2,2 m oder 1,1 m (halbierte Reichweite)	2,2 m oder 1,1 m (halbierte Reichweite)	1,10 m		2,5 m
	180°	180°	180°		220°, einstellbare Linse
	8 m rechts/links, 12 m nach vorne	8 m rechts/links, 12 m nach vorne	8 m Radius		14 m rechts/links, 16 m nach vorne
	6	6	1		7
	46	46	14		112
	—	—	—		448
	2	2	1		1
	10-2000 Lux	10-2000 Lux	10-2000 Lux		3-2000 Lux
	1 s - 8 min	1 s - 8 min	1 s - 8 min		1 s - 8 min
	1 s - 255 h	1 s - 255 h	1 s - 255 h		1 s - 255 h
	—	—	—		—
	5	5	5		5
	4	4	4		4
	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ —		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ —
	■	■	■		—
	■	—	—		—
	■	■	■		■
	■	—	—		—
	■	■	■		■
	■	■	■		■
	—	■	■		■
	— —	— —	— —		— —



Bewegungsmelder



KNX ARGUS 180 UP

Im Design System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich.
Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.
Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m (bei einer Montagehöhe von 1,1 m)
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar (ETS oder Potentiometer)
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS oder Potentiometer)
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**631644**	1/30	**186,50**	X0	
polarweiß glänzend	**631619**	1/30	**186,50**	X0	
aktivweiß glänzend	**631625**	1/30	**187,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**632644**	1/30	**186,50**	X0	
polarweiß	**632619**	1/30	**186,50**	X0	
anthrazit	**632614**	1/30	**191,50**	X0	
aluminium	**632660**	1/30	**195,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



KNX ARGUS 180/2,20 m UP

Im Design System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.
Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe: 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren: 2, sektorbezogen einstellbar
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar (ETS oder Potentiometer)
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS oder Potentiometer)
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**631744**	1/30	**184,50**	X0	
polarweiß glänzend	**631719**	1/30	**184,50**	X0	
aktivweiß glänzend	**631725**	1/30	**185,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**632744**	1/30	**184,50**	X0	
polarweiß	**632719**	1/30	**184,50**	X0	
anthrazit	**632714**	1/30	**186,50**	X0	
aluminium	**632760**	1/30	**189,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





KNX ARGUS 180 UP

Im Design System Fläche.
Bewegungsmelder für den Innenbereich.
Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.
Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m (bei einer Montagehöhe von 1,1 m)
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar (ETS oder Potentiometer)
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS oder Potentiometer)
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**631844**	1/30	**186,00**	X0	
polarweiß	**631819**	1/30	**186,50**	X0	
aluminium	**631860**	1/30	**189,00**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**631846**	1/30	**193,50**	X0	



IP55

KNX ARGUS 220

KNX-Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses. Mit integriertem Busankoppler. Die physikalische Adresse wird mit einem Magneten programmiert.

- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.

Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit.

Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von ca. 3-1000 Lux, ∞ Lux (unendlich: Bewegungserkennung ist unabhängig von der Umgebungshelligkeit)
Zeit: von außen 1 s bis ca. 8 min. in 6 Stufen oder über ETS von ca. 3 s bis ca. 152 Std. einstellbar
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Zubehör: Montagewinkel 565291/92/93 → 416
Programmiermagnet 639190 → 519 → 560

Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**632519**	1/12	**277,00**	X0	
dunkelbrasil	**632515**	1/6	**277,00**	X0	
aluminium	**632569**	1/6	**293,00**	X0	



Programmiermagnet

Berührungslose Programmierung der physikalischen Adresse des Stellantriebs EMO oder KNX-ARGUS 220.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX ARGUS 220 6325.. → 415 → 519

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	639190	10/180	**4,35**	X1	



Präsenzmelder



KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP

Im Design System M.
Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m. Mit Unterkriechschutz.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte. Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe: 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren: 2, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**630444**	1/30	**196,50**	X0	
polarweiß glänzend	**630419**	1/30	**196,50**	X0	
aktivweiß glänzend	**630425**	1/30	**197,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**630644**	1/30	**196,50**	X0	
polarweiß	**630619**	1/30	**196,50**	X0	
anthrazit	**630614**	1/30	**200,00**	X0	
aluminium	**630660**	1/30	**203,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



KNX ARGUS Präsenz Basic

Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
Mit integriertem Busankoppler. Für Deckenmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,5 m. Mit dem Auputzgehäuse für ARGUS-Präsenz auch auf Decken montierbar.

Softwarefunktionen KNX:
Zwei Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte. Normalbetrieb (kein Master/Slave), Sicherheitspause, Sperrfunktion. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler festgelegt werden.

Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136 mit 544 Schaltsegmenten
Anzahl der Bewegungssensoren: 4
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Zubehör: Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz 550619 → 448 → 522

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**630719**	1/6	**226,00**	X0	
aluminium	**630760**	1/6	**232,00**	X0	



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric



KNX ARGUS Präsenz

Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
Mit integriertem Busankoppler. Für Deckenmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,5 m. Mit dem Auputzgehäuse für ARGUS-Präsenz auch auf Decken montierbar.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte. Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Vier Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136 mit 544 Schaltsegmenten
Anzahl der Bewegungssensoren: 4, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Zubehör: Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz 550619 → 448 → 522

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**630819**	1/6	**261,00**	X0	
aluminium	**630860**	1/6	**268,00**	X0	



KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger

Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
Die Lichtregelung ermöglicht, dass eine gewünschte Helligkeit im Raum dauerhaft erreicht wird. Die Helligkeit wird durch Dimmen und optional durch Schalten einer zweiten Beleuchtungsgruppe konstant gehalten.
Über den IR-Empfänger lassen sich einzelne Konfigurationen des ARGUS Präsenz ändern oder andere KNX-Geräte fernbedienen.
Mit integriertem Busankoppler. Für Deckenmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,5 m. Mit dem Auputzgehäuse für ARGUS-Präsenz auch auf Decken montierbar.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Zusätzlich ein Lichtregelungsblock: Die Helligkeit kann durch Dimmen und eine schaltbare Zusatzstufe konstant gehalten werden.
IR-Empfängerfunktion. IR-Konfiguration: Einstellung der Helligkeitsschwelle, des Treppenlichtzeitfaktors oder der Reichweite.
Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Vier Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136 mit 544 Schaltsegmenten
Anzahl der Bewegungssensoren: 4, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
Anzahl der IR-Kanäle: 10 für Steuerung KNX-Geräte, 10 für Konfiguration
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Zubehör: Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz 550619 → 448 → 522
Sender: IR-Fernbedienung Distance 2010 MTN570222
Funk-Universalfernbedienung CONNECT 506923

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**630919**	1/6	**281,00**	X0	
aluminium	**630960**	1/6	**290,00**	X0	





Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz

Mit dem Aufputzgehäuse für ARGUS-Präsenz können die Geräte auch als Aufputzgeräte montiert werden.

Zu komplettieren mit: KNX ARGUS Präsenz Basic 6307.. → 446 → 520
KNX ARGUS Präsenz 6308.. → 446 → 521
KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger 6309.. → 447 → 521

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**550619**	1/21	**10,12**	E4	

Sonstige Sensoren



Analogeingang REG-K/4fach

Der Analogeingang erfasst und verarbeitet analoge Sensorsignale. Es können bis zu vier frei kombinierbare analoge Sensoren angeschlossen werden. In Verbindung mit dem Analogeingangsmodul REG/4fach stehen 8 Analogeingänge zur Verfügung, wobei der Anschluss über den Subbus erfolgt.
Die Auswertung sowie die Grenzwertverarbeitung erfolgen im Analogeingang. Mit Drahtbruchüberwachung der 4 ... 20 mA-Eingänge.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Hilfsspannung: AC 24 V (+/-10 %)
Analogeingänge: 4
Stromschnittstelle: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Spannungsschnittstelle: 0 ... 1 V, 0 ... 10 V
Ausgänge: DC 24 V, 100 mA
Drahtbruchüberwachung: 4 ... 20 mA
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Im KNX zu komplettieren mit: Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A 663529 → 478
Zubehör: Analogeingangsmodul REG/4fach 682192 → 522
Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle 663591 → 525
Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle und Heizung 663592 → 525
Regensensor 663595 → 525
Helligkeitssensor 663593 → 526
Dämmerungssensor 663594 → 526
Temperatursensor 663596 → 526

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**682191**	1/25	**280,00**	X3	



Analogeingangsmodul REG/4fach

Erweiterungsmodul für Wetterstation REG-K/4fach und Analogeingang REG-K/4fach von 4 auf 8 Analogeingänge. Der Anschluss erfolgt über den Subbus. Es können bis zu vier frei kombinierbare analoge Sensoren angeschlossen werden.
Die Auswertung sowie die Grenzwertverarbeitung erfolgen im Analogeingang oder Wetterstation. Mit Drahtbruchüberwachung der 4 ... 20 mA-Eingänge.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Hilfsspannung: AC 24 V (+/-10 %)
Leistung: max. 4 VA
Analogeingänge: 4
Stromschnittstelle: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Spannungsschnittstelle: 0 ... 1 V, 0 ... 10 V (DC)
A/D-Wandlung: 14 Bit
Ausgänge: DC 24 V, 100 mA
Drahtbruchüberwachung: 4 ... 20 mA
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Im KNX zu komplettieren mit: Wetterstation REG-K/4fach 682991 → 524
Analogeingang REG-K/4fach 682191 → 522
Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A 663529 → 478
Zubehör: Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle 663591 → 525
Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle und Heizung 663592 → 525
Regensensor 663595 → 525
Helligkeitssensor 663593 → 526
Dämmerungssensor 663594 → 526
Temperatursensor 663596 → 526

Lieferumfang: Mit Subbus-Jumper.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**682192**	1/25	**233,00**	X3	





KNX Helligkeits- und Temperatursensor

Der Sensor erfasst Helligkeit und Temperatur und sendet diese Werte auf den Bus. Er verfügt über einen Temperatursensor und einen Helligkeitssensor.

- 3 Universalkanäle für Einzelaufgaben oder Verknüpfungen. Temperatur und Helligkeitsschwelle lassen sich beliebig kombinieren.
- Sonnenschutzkanal für Jalousie-/Rollladensteuerung. Objekte für: Dämmerungsschwelle, Helligkeitsschwellen, Antriebssteuerung, Sonnenautomatik, Einlernen, Sicherheit.
- Sonnenschutzautomatik. Steuert die Jalousie eigenständig über den Tag.
- Einlernobjekt. Hierüber kann jede Helligkeitsschwelle per Tastendruck neu festgelegt werden.

Geeignet für die Außenmontage an der Wand.. . Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme..
Leistungsaufnahme: max. 150 mW
Sensoren: 2
Messbereich Temperatur: - 25 °C ... + 55 °C (±5 % bzw. ±1 Grad)
Messbereich Helligkeit: 1 ... 100.000 Lux (±20% bzw. ±5 Lux)
Schutzart: IP 54 nach DIN EN 60529 bei senkrechter Montage mit Abdeckhaube
Abmessungen: 110x72x54 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**663991**	1/20	**320,00**	X0	



KNX CO_2-, Feuchte- und Temperatursensor AP

Das Gerät ist ein kombinierter Sensor für CO_2, Temperatur- und Feuchtemessung (relative Feuchtigkeit).
Er dient zur Überwachung der Luftgüte in Tagungs- bzw. Versammlungsräume, Büroräume, Schulen / Kindergärten, Passiv- bzw. Niedrigenergiehäuser und Wohnräume ohne geregelte Lüftung.
Der CO_2-Gehalt der Luft ist ein nachweisbarer Indikator für die Qualität der Raumluft. Je höher der CO_2-Gehalt, desto schlechter ist die Raumluft.

Softwarefunktionen KNX:
Einstellbereich Schwellen: 500–2550 ppm. Objekt „Physikalischer Wert“: 0–9999 ppm. Es gibt 3 unabhängige Schwellen der Messwerte bei CO_2 und relativer Feuchte sowie eine Schwelle für den Messwert Temperatur. Bei Unter- bzw. Überschreiten der Schwellen wird eine Aktion ausgeführt: Senden Priorität. Schalten,Wert. Jede Schwelle verfügt über ein Sperrobjekt.

Spannungsversorgung: Busspannung
Stromaufnahme aus Bus: max. 10 mA
Umgebungstemperatur: -5 °C ... +45 °C
Messbereich CO_2: 300 – 9999 ppm
Messbereich Temperatur: 0 - 40 °C
Messbereich Feuchtigkeit: linear 20 % ... 80 %
Schutzart: IP 20 nach DIN EN 60529
Abmessungen: 74x74x31 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6005-0001	1/32	**311,00**	X0	



KNX Wetterstation Basic

Die KNX Wetterstation Basic erfasst Wetterdaten, wertet sie aus und kann sie auf den Bus senden. Das Gerät verfügt über einen Windsensor, Niederschlagssensor, Temperatursensor und Helligkeitssensor.

- Wind, Helligkeit, Temperatur werden jeweils als 2-Byte-Wert gesendet, Regen als 1 Bit. Wind kann wahlweise in m/s oder km/h gesendet werden.
- 4 Universalkanäle für Einzelaufgaben oder Verknüpfungen. Je Kanal sind bis zu vier Logikfunktionen möglich.
- 3 Sonnenschutzkanäle für Jalousie-/Rollladensteuerung. Hierüber ist z. B. ein Sonnenschutz bis zu drei Fassaden realisierbar. Objekte für: Dämmerungsschwelle, Helligkeitsschwellen, Antriebssteuerung, Sonnenautomatik, Einlernen, Sicherheit.
- Sonnenschutzautomatik. Steuert Jalousien eigenständig über den Tag.
- Einlernobjekt. Hierüber kann jede Helligkeitsschwelle per Tastendruck neu festgelegt werden.
- Integrierte Heizung für Regensensor.

Geeignet für die Außenmontage an der Wand oder mit optionalem Zubehör an einer Ecke oder an einem Mast. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme. Es wird eine zusätzliche Spannungsversorgung von AC 230 V für die Heizung benötigt.
Spannungsversorgung: AC 230 V
Eigenverbrauch: max. 10 mA bei Busspannung
Leistungsaufnahme: 10 W mit Heizung
Sensoren: 4
Messbereich: - 20 °C ... + 55 °C
Helligkeitsbereich: 1 ... 100.000 Lux
Erfassungswinkel: 150°
Schutzart: IP 44 nach EN 60529
Abmessungen: 280x160x135 mm

Zubehör: Mast- und Eckbefestigung für KNX Wetterstation Basic 663992 → 523

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**663990**	1/1	**638,00**	X0	



Mast- und Eckbefestigung für KNX Wetterstation Basic

Zu komplettieren mit: KNX Wetterstation Basic 663990 → 523

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	663992	1/24	**28,55**	X0	



Wetterstation REG-K/4fach

Die Wetterstation erfasst und verarbeitet analoge Sensorsignale wie Windgeschwindigkeit, Helligkeit, Dämmerung, Niederschlag sowie ein DCF77-Signal. Es können bis zu vier frei kombinierbare analoge Sensoren und der Wetter-Kombisensor/DCF77 angeschlossen werden.
In Verbindung mit dem Analogeingangsmodul 4fach stehen 8 Analogeingänge zur Verfügung, wobei der Anschluss über den Subbus erfolgt.
Bei Verwendung des Wetter-Kombisensors/DCF77 kann in der Software auf eine Voreinstellung zurückgegriffen werden.
Die gemessenen Werte werden von der Wetterstation in 1-Byte/2-Byte-Telegramme (EIS 6/5 Value) umgesetzt. Dadurch sind entsprechende Busteilnehmer (Visualisierungssoftware, Messwertanzeigen) in der Lage in Regelprozesse einzugreifen, Meldungen zu generieren oder wetterabhängige Prozesse zu steuern. Die Programmierung erfolgt über das ETS-Tool für Wetterstation.

Funktionen:

- Zwei Grenzwerte pro Sensor (nicht Regen)
- Anschluss mehrer Windsensoren
- 14 Signale auswertbar
- Auswertung DCF77-Zeitsignal (Datum und Zeit)
- Astrofunktion (Sonnenstandsabhängig)
- Verknüpfungs-Controller zur Projektierung der grenzwertabhängigen Aktionen (auch extern)
- Beschattung einzelner Fassadensegmente
- Signalüberwachung des Kombisensors mit Objekt für nachfolgende Schutzmaßnahmen
- Prüfung des Windsignals auf Schlüssigkeit mit Objekt für nachfolgende Schutzmaßnahmen
- Selektive Fassadenbeschattung (für 4 Fassaden) mit Einstellung der Grundhelligkeit, Fassadenausrichtung, Öffnungswinkel zur Sonne.
- Externe Objekte für Eingriff auf Grundhelligkeit, Öffnungswinkel und Grenzwerte
- Alarmbyte
- Drahtbruchüberwachung mit Meldung auf Bus

Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Hilfsspannung: AC 24 V (+/-10 %)
Analogeingänge: 4
Stromschnittstelle: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Spannungsschnittstelle: 0 ... 1 V, 0 ... 10 V
Ausgänge: DC 24 V, 100 mA
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Im KNX zu komplettieren mit: Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A 663529 → 478
ETS-Tool für Wetterstation 615048
Zubehör: Analogeingangsmodul REG/4fach 682192 → 522
Wetter-Kombisensor/DCF77 663692 → 524
Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle 663591 → 525
Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle und Heizung 663592 → 525
Regensensor 663595 → 525
Helligkeitssensor 663593 → 526
Dämmerungssensor 663594 → 526
Temperatursensor 663596 → 526

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**682991**	1/25	**682,00**	X3	



ETS-Tool für Wetterstation

Programmiersoftware für die ETS zur Parametrierung der Wetterstation REG-K/4fach.

Hinweis: Die Software ist über das Internet oder die Merten Info-CD erhältlich.



IP65

Wetter-Kombisensor/DCF77

Der Wetter-Kombisensor verfügt über einen Windsensor, Niederschlagssensor, Dämmerungssensor und drei Helligkeitssensoren (Ost, Süd, West). Mit integriertem DCF77-Empfänger mit um 45° drehbarer Antenne und integrierter Heizung (Betauung- und Kondenstionsschutz). Für die Außenmontage an der Wand oder am Mast geeignet. Der Sensor wird an die Wetterstation REG-K/4-fach angeschlossen.
Die Auswertung der Wetterdaten erfolgt in der Wetterstation. Die erforderliche Versorgungsspannung wird durch die Wetterstation mit angeschlossener Spannungsversorgung zur Verfügung gestellt.

Spannungsversorgung: AC 24 V (+/- 15 %)
Stromaufnahme: max. 600 mA (mit Heizung)
Sensoren: 6
Windgeschwindigkeit: 1 ... 40 m/s (7 0,5 m/s)
Helligkeit: 0 ... 110 kLux (+/- 10 %)
Dämmerung: 0 ... 250 Lux
Schutzart: IP 65 in Gebrauchslage
Temperaturbereich: - 40 °C ... + 60 °C (eisfrei)
Befestigungsart: Montagewinkel
Abmessungen: 130x200 mm (ØxH)

Im KNX zu komplettieren mit: Wetterstation REG-K/4fach 682991 → 524

Hinweis: Wenn wetterabhängige Automatikfunktionen ausgeführt werden sollen, dann verwenden Sie die Jalousieaktoren Art.-Nr. 6498...

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**663692**	1/1	**768,00**	X0	



IP65

Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle

Der Windsensor wertet die Windgeschwindigkeit aus und wandelt diese in eine analoge 0-10 V Ausgangsspannung.
Für die Außenmontage und zum Anschluss an die Wetterstation REG-K/4-fach oder an den Analogeingang REG-K/4-fach. Die für den Betrieb des Sensors erforderliche Versorgungsspannung wird durch diese beiden Geräte zur Verfügung gestellt.

Messbereich: 0,7...40 m/s, linear
Ausgang: 0...10 V
Versorgung extern:
Spannung: DC 24 V (DC 18-32 V)
Stromaufnahme: ca. 12 mA
Allgemeine Angaben:
Schutzart: IP 65
Belastung: max. 60 m/s kurzzeitig
Zuleitung: 3 m, LiYY 6x0,25 mm²
Befestigungsart: Montagewinkel
Einbaulage: vertikal

Im KNX zu komplettieren mit: Wetterstation REG-K/4fach 682991 → 524
Analogeingang REG-K/4fach 682191 → 522
Analogeingangsmodul REG/4fach 682192 → 522
Lieferumfang: Mit Montagewinkel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**663591**	1/2	**383,00**	X0	



IP65

Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle und Heizung

Der Windsensor wertet die Windgeschwindigkeit aus und wandelt diese in eine analoge 0-10 V Ausgangsspannung. Für den fehlerfreien Betrieb bei Frost kann die integrierte Heizung über eine externe Spannungsversorgung AC 24 V/500 mA betrieben werden.
Für die Außenmontage und zum Anschluss an die Wetterstation REG-K/4-fach oder an den Analogeingang REG-K/4-fach. Die für den Betrieb des Sensors erforderliche Versorgungsspannung wird durch diese beiden Geräte zur Verfügung gestellt.

Messbereich: 0,7...40 m/s, linear
Ausgang: 0...10 V
Versorgung extern:
Spannung: DC 24 V (DC 18-32 V)
Stromaufnahme: ca. 12 mA
Heizung: AC/DC 24 V PTC - Element (80°C)
Allgemeine Angaben:
Schutzart: IP 65
Belastung: max. 60 m/s kurzzeitig
Zuleitung: 3 m, LiYY 6x0,25 mm²
Befestigungsart: Montagewinkel
Einbaulage: vertikal

Im KNX zu komplettieren mit: Wetterstation REG-K/4fach 682991 → 524
Analogeingang REG-K/4fach 682191 → 522
Analogeingangsmodul REG/4fach 682192 → 522
Zubehör: Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A 663529 → 478
Lieferumfang: Mit Montagewinkel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**663592**	1/2	**408,00**	X0	



IP65

Regensensor

Der Regensensor dient zur Erfassung und Auswertung des Niederschlags und ist für die Außenmontage vorgesehen. Über einen Sensor wird die Leitfähigkeit des Regenwassers ausgewertet. Ein Mikroprozessor steuert die Heizung und stellt ein Ausgangssignal von 0 V oder 10 V zur Verfügung. Mit Hilfe einer eingebauten Heizung kann nahezu unverzüglich das Ende des Niederschlags erfasst werden. Für die Heizung ist eine zusätzliche Spannung von 24 V AC oder DC notwendig.
Für die Außenmontage und zum Anschluss an die Wetterstation REG-K/4-fach oder an den Analogeingang REG-K/4-fach. Die für den Betrieb des Sensors erforderliche Versorgungsspannung wird durch diese beiden Geräte zur Verfügung gestellt.

Ausgang: 0 V trocken, 10 V Regen
Versorgung extern:
Spannung: DC 24 V (DC 15-30 V)
Stromaufnahme: ca. 10 mA (ohne Heizung)
Heizung: AC/DC 24 V max. 4,5 W
Allgemeine Angaben:
Schutzart: IP 65
Zuleitung: 3 m, UYY 5x0,25 mm²
Befestigungsart: Montagewinkel
Einbaulage: ca. 45°

Im KNX zu komplettieren mit: Wetterstation REG-K/4fach 682991 → 524
Analogeingang REG-K/4fach 682191 → 522
Analogeingangsmodul REG/4fach 682192 → 522
Zubehör: Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A 663529 → 478
Lieferumfang: Mit Halterung zur Wand- oder Mast-Montage des Sensors.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	663595	1/16	**290,00**	X0	



IP65

Helligkeitssensor

Der Helligkeitssensor wird zur Erfassung und Auswertung der Helligkeit benötigt. Über eine Fotodiode wird die Helligkeit gemessen und in ein lineares, analoges Ausgangssignal von 0-10 V gewandelt.
Für die Außenmontage und zum Anschluss an die Wetterstation REG-K/4-fach oder an den Analogeingang REG-K/4-fach. Die für den Betrieb des Sensors erforderliche Versorgungsspannung wird durch diese beiden Geräte zur Verfügung gestellt.

Messbereich: 0 bis 60000 Lux, linear
Ausgang: 0...10 V kurzschlussfest
Versorgung extern:
Spannung: DC 24 V (DC 15-30 V)
Stromaufnahme: ca. 5 mA
Allgemeine Angaben:
Zuleitung: über PG7 Verschraubung
Empfohlenes Kabel: 3x0,25 mm²
Schutzart: IP 65
Abmessungen: 58x35x64 (BxHxT)

Im KNX zu komplettieren mit: Wetterstation REG-K/4fach 682991 → 524
Analogeingang REG-K/4fach 682191 → 522
Analogeingangsmodul REG/4fach 682192 → 522

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**663593**	1/80	**132,00**	X0	



IP65

Dämmerungssensor

Der Dämmerungssensor wird zur Erfassung und Auswertung der Helligkeit benötigt. Über eine Fotodiode wird die Helligkeit gemessen und in ein lineares, analoges Ausgangssignal von 0-10 V gewandelt.
Für die Außenmontage und zum Anschluss an die Wetterstation REG-K/4-fach oder an den Analogeingang REG-K/4-fach. Die für den Betrieb des Sensors erforderliche Versorgungsspannung wird durch diese beiden Geräte zur Verfügung gestellt.

Messbereich: 0 bis 255 Lux, linear
Ausgang: 0...10 V kurzschlussfest
Versorgung extern:
Spannung: DC 24 V (DC 15-30 V)
Stromaufnahme: ca. 5 mA
Allgemeine Angaben:
Zuleitung: über PG7 Verschraubung
Empfohlenes Kabel: 3x0,25 mm²
Schutzart: IP 65
Abmessungen: 58x35x64 (BxHxT)

Im KNX zu komplettieren mit: Wetterstation REG-K/4fach 682991 → 524
Analogeingang REG-K/4fach 682191 → 522
Analogeingangsmodul REG/4fach 682192 → 522

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**663594**	1/70	**132,00**	X0	

IP65

Temperatursensor

Die Temperatur wird mit dem Temperaturfühler gemessen und in ein analoges Ausgangssignal von 0-10 V gewandelt.
Für die Außenmontage und zum Anschluss an die Wetterstation REG-K/4-fach oder an den Analogeingang REG-K/4-fach. Die für den Betrieb des Sensors erforderliche Versorgungsspannung wird durch diese beiden Geräte zur Verfügung gestellt.

Messbereich: -30 °C bis +70 °C linear
Ausgang: 0...10 V kurzschlussfest
Versorgung extern:
Spannung: DC 24 V (DC 15-30 V)
Stromaufnahme: ca. 3 mA
Allgemeine Angaben:
Zuleitung: über PG7 Verschraubung
Empfohlenes Kabel: 3x0,25 mm²
Schutzart: IP 65
Abmessungen: 58x35x64 (BxHxT)

Im KNX zu komplettieren mit: Wetterstation REG-K/4fach 682991 → 524
Analogeingang REG-K/4fach 682191 → 522
Analogeingangsmodul REG/4fach 682192 → 522

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**663596**	1/70	**139,50**	X0	

Zeitschaltuhr



KNX Zeitgeber REG-K

Der Zeitgeber sendet Zeit und Datum auf den Bus und kann mit oder ohne DCF77-Antenne betrieben werden.

- Automatische Sommer-/Winterumstellung (abschaltbar)
- Eigene Umschaltregel einstellbar
- Die Daten können zyklisch oder auf Anfrage gesendet werden
- Lithiumzelle: Uhrzeit bleibt bei Busausfall erhalten

Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Ganggenauigkeit: 1s/Tag, durch Applikation ist ein zusätzlicher Abgleich möglich
Gangreserve: 10 Jahre
Leitungslänge Antenne: max. 100 m
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Gerätebreite: 2 TE = ca. 36 mm

Zubehör: DCF77 Antenne 668091 → 528

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**677290**	1/35	**137,50**	X3	**Ausl.**





Jahreszeitschaltuhr REG-K/8/800

8-Kanal-KNX Zeitschaltuhr mit Jahres- und Astro-Programm. Zeitschaltuhr mit Anschlussmöglichkeit für DCF- und GPS-Antenne. Zur Funkzeitsynchronisation über DCF oder GPS ist das Gerät mit der entsprechenden Antenne zu komplettieren. Datum und Uhrzeit kann auf dem Bus ausgegeben werden.
Die Programmierung erfolgt entweder manuell am Gerät oder über die Software am PC.
Nach der Programmierung am PC werden alle Schaltzeiten in einen als Zubehör erhältlichen Speicherchip exportiert und von diesem in eine oder mehrere Schaltuhren übertragen.

Uhrenfunktionen:

- Umfangreiche Jahresuhrfunktionen
- 8 Kanäle
- 800 Speicherplätze
- 8 Jahre Gangreserve (Lithium-Batterie)
- Textorientierte Bedienerführung im Display
- Displaybeleuchtung (abschaltbar)
- Astronomische Schaltfunktion (automatische Berechnung der Sonnenauf- und Untergangszeiten für das ganze Jahr)
- Zeitsynchronisation durch Anschluss einer externen DCF- oder GPS-Antenne, bei GPS zusätzlich Positionsbestimmung für Astro-Programm
- Zeit- und Datums-Synchronisation von anderen Busteilnehmern
- Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung
- Ablauf-Timer
- Ferienprogramm
- 2 Zufallsprogramme
- Integrierter Betriebsstundenzähler
- EIN-AUS Schaltzeiten
- Impulsprogramm
- Zyklusprogramm
- Schaltungsvorwahl
- Dauerschaltung EIN/AUS
- PIN-Codierung
- Schnittstelle für Speicherkarte (PC-Programmierung)
- Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter

Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Betriebsspannung: Bus: DC 24 V
Netz: AC 110-240 V
Kürzeste Schaltzeit: 1 s
Ganggenauigkeit: 7 ±0,5s/Tag
Gangreserve: 8 Jahre
Schutzart: IP 20
Gerätebreite: 3 TE = ca. 54 mm

Im KNX zu komplettieren mit: DCF77 Antenne V2 MEG6606-0070 → 527
GPS Antenne MEG6606-0071 → 527
Zubehör: Tool Software V2 für Jahreszeitschaltuhr MEG6070-0001 → 527

Liefertermin: Artikel lieferbar ab März 2013.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG6606-0008**	1/1	**396,00**	X3	Neu



DCF77 Antenne V2

Antenne für den Empfang der Zeit per Funksignal. Die Antenne ist an die Jahreszeitschaltuhr anzuschließen.
Um einen guten Empfang zu erzielen, sollte die Antenne nicht im Keller oder in der Verteilung montiert werden. Der Anschluss erfolgt durch eine separate 2-adrige, nicht abgeschirmte Starkstromleitung (max. 100 m), an die bis zu 5 Jahreszeitschaltuhren anschließbar sind. Verpolung, Kurzschluss und Unterbrechung der Antennenleitung werden jeweils optisch angezeigt.

Schutzart: IP 54

Im KNX zu komplettieren mit: Jahreszeitschaltuhr REG-K/8/800 MEG6606-0008 → 527

Liefertermin: Artikel lieferbar ab März 2013.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6606-0070	1/1	**107,00**	X0	Neu



GPS Antenne

Antenne für den Empfang der Zeit über das GPS Funksignal. Die Antenne ist an die Jahreszeitschaltuhr anzuschließen.
Weltweite Zeitsynchronisation und Positionsbestimmung durch Empfang des GPS Satellitensignals. Der Anschluss der Antenne erfolgt durch eine 2-adrige Leitung (max. 100 m).

Im KNX zu komplettieren mit: Jahreszeitschaltuhr REG-K/8/800 MEG6606-0008 → 527

Liefertermin: Artikel lieferbar ab März 2013.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6606-0071	1/1	**140,00**	X0	Neu



Speicherchip V2 für Jahreszeitschaltuhr

Speicherkarte zur Programmierung der Jahreszeitschaltuhren. Das mit der Software erstellte Programm wird in den Speicherchip geladen und kann dann in eine oder mehrere Jahreszeitschaltuhren eingelesen werden.

Im KNX zu komplettieren mit: Jahreszeitschaltuhr REG-K/8/800 MEG6606-0008 → 527

Liefertermin: Artikel lieferbar ab März 2013.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6606-0072	1/1	**24,00**	X1	Neu



Tool Software V2 für Jahreszeitschaltuhr

Software zur komfortablen Eingabe der Schaltzeiten für die Jahreszeitschaltuhren auf einem PC. Mit Adapter für die USB Schnittstelle, um den Speicherchip mit dem Programm zu laden.

Im KNX zu komplettieren mit: Jahreszeitschaltuhr REG-K/8/800 MEG6606-0008 → 527
Zubehör: Speicherchip V2 für Jahreszeitschaltuhr MEG6606-0072 → 527

Liefertermin: Artikel lieferbar ab März 2013.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6070-0001	1/1	**59,00**	X1	Neu



Jahreszeitschaltuhr REG-K/4/324

Quarzgesteuerte 4-Kanal-Jahreszeitschaltuhr. Die Programmierung erfolgt entweder manuell am Gerät oder über die Software am PC. Nach der Programmierung am PC werden alle Schaltzeiten in einen als Zubehör erhältlichen Speicherchip exportiert und von diesem in eine oder mehrere Schaltuhren übertragen.

Uhrenfunktionen:

- 324 unverlierbare Schaltzeiten für wählbare Tages-, Wochen- und Datumsbefehle, Impulsbefehle
- 1xSchaltungen für Urlaubs-/Feiertage
- 10 Wochenprogramme für Feiertage und Urlaubszeiten pro Kanal
- Freie Blockbildung der Kanäle + Wochentage
- Manuelle Schaltungen sind durch Schaltungsvorwahl und Dauerschalter möglich
- Aktivierbares Zufallsprogramm
- Bedienung ohne Netzanschluss möglich
- Hohe Gangreserve
- Quarzgesteuert
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung

Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten. Dimmen. Zeit und Daten senden. Szene. Priorität.

Betriebsspannung: Bus, DC 24 V
Ganggenauigkeit: 7 ±1 s/Tag
Gangreserve: 1,5 Jahre bei voller Bedienbarkeit. Datensicherung in ausgeschaltetem Zustand ca. 40 Jahre (EEPROM)
Schutzart: IP 20
Gerätebreite: 6 TE = ca. 105 mm

Zubehör: CTS ChipTool Software 615034 → 529
Speicherchip für Jahreszeitschaltuhren 668092 → 529

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**677129**	1/10	**347,00**	X3	**Ausl.**



Jahreszeitschaltuhr REG-K/4/324 DCF-77

4-Kanal-Jahreszeitschaltuhr mit Netzteil und integriertem DCF-Empfänger. Zur Funkzeitsynchronisation mit der DCF-77 Antenne zu komplettieren. Datum und Uhrzeit kann auf dem Bus ausgegeben werden. Die Programmierung erfolgt entweder manuell am Gerät oder über die Software am PC. Nach der Programmierung am PC werden alle Schaltzeiten in einen als Zubehör erhältlichen Speicherchip exportiert und von diesem in eine oder mehrere Schaltuhren übertragen.

Uhrenfunktionen:

- 324 unverlierbare Schaltzeiten für wählbare Tages-, Wochen- und Datumsbefehle, Impulsbefehle
- 1xSchaltungen für Urlaubs-/Feiertage
- 10 Wochenprogramme für Feiertage und Urlaubszeiten pro Kanal
- Freie Blockbildung der Kanäle + Wochentage
- Manuelle Schaltungen sind durch Schaltungsvorwahl und Dauerschalter möglich
- Aktivierbares Zufallsprogramm
- Hohe Gangreserve
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Automatische Zeitsynchronisation mit DCF möglich

Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten. Dimmen. Zeit und Daten senden. Szene. Priorität.

Betriebsspannung: Bus, DC 24 V
AC 230 V ±10%, 50-60 Hz für Antenne
Ganggenauigkeit: 7 ±1s/Tag
Gangreserve: 1,5 Jahre bei voller Bedienbarkeit. Datensicherung in ausgeschaltetem Zustand ca. 40 Jahre (EEPROM)
Schutzart: IP 20
Gerätebreite: 6 TE = ca. 105 mm

Im KNX zu komplettieren mit: DCF77 Antenne 668091 → 528
Zubehör: CTS ChipTool Software 615034 → 529
Speicherchip für Jahreszeitschaltuhren 668092 → 529

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**677029**	1/10	**383,00**	X3	**Ausl.**



DCF77 Antenne

Antenne für den Empfang der Zeit per Funksignal. Die Antenne ist an die Jahreszeitschaltuhr REG-K/4/324 DCF-77 anzuschließen.

Schutzart: IP 54

IP54

Im KNX zu komplettieren mit: Jahreszeitschaltuhr REG-K/4/324 DCF-77 677029 → 528
KNX Zeitgeber REG-K 677290 → 526
Lieferumfang: Mit Montagewinkel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**668091**	1/20	**86,00**	X0	**Ausl.**





CTS ChipTool Software

Software zur komfortablen Eingabe der Schaltzeiten für die Jahreszeitschaltuhren REG-K/4/324 auf einem PC. Mit Adapter für die serielle Schnittstelle, um den Speicherchip mit dem Programm zu laden.

Systemvoraussetzung:
IBM-kompatibel, 386er oder höher, Windows 95 / 98

Im KNX zu komplettieren mit: Jahreszeitschaltuhr REG-K/4/324 677129 → 528
Jahreszeitschaltuhr REG-K/4/324 DCF-77 677029 → 528
Zubehör: Speicherchip für Jahreszeitschaltuhren 668092 → 529

Lieferumfang: Mit Adapter und einem Speicherchip.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	615034	1/4	**87,50**	X1	**Ausl.**



Speicherchip für Jahreszeitschaltuhren

EEPROM-Speicherchip für 324 Schaltzeiten zur Programmierung der Jahreszeitschaltuhren REG-K/4/324. Das mit der Software erstellte Programm wird in den Speicherchip geladen und kann dann in eine oder mehrere Jahreszeitschaltuhren eingelesen werden.

Im KNX zu komplettieren mit: Jahreszeitschaltuhr REG-K/4/324 677129 → 528
Jahreszeitschaltuhr REG-K/4/324 DCF-77 677029 → 528
CTS ChipTool Software 615034 → 529

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	668092	1/80	**20,10**	X1	**Ausl.**

Geräte zum Anzeigen und Bedienen



Touch-Panel 7"

Das Touch-Panel 7“ dient der Visualisierung und Steuerung aktueller Gebäudezustände und Funktionen. Die integrierte Visualisierungssoftware mit der selbsterklärenden Benutzeroberfläche bietet einen hohen Bedienkomfort bei der Bedienung am berührungsempfindlichen TFT-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Als Betriebssystem ist Windows-CE.NET installiert.
Weitere Funktionen:

- Echtzeit-Wochenzeitschaltuhr mit Zeitsynchronisation über das Internet
- Anwesenheitssimulation (Aufzeichen und abspielen ihrer Schaltgewohnheiten)
- Alarmmanagement
- Internet-Zugriff
- Diashow laden
- Automatische Standby-Schaltung
- Passwortschutz
- Einstellbare Bedienoberfläche
- Integrierter Raumtemperaturregler (Messen und Regeln)
- Reduzierung der Displayhelligkeit bei Dunkelheit
- Programmierung über LAN Netzwerk direkt mit dem ETS Plugin

Das Touch-Panel 7“ verfügt über eine LAN- (10/100 MBit/s), KNX- und USB-Schnittstelle. Mit integriertem Lautsprecher.
Aufgrund der flachen Bauform in einem Unterputzgehäuse erstreckt sich der Einsatzbereich von Heimanwendungen bis hin zum Zweckbau. Die Montage kann horizontal oder vertikal erfolgen.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten. Dimmen. Bedienen von Sonnenschutzsystemen wie Rollladen, Markisen und Jalousien. Speichern und Abrufen von Szenen. Werte senden. Statusanzeige von Telegrammen. Temperaturanzeige. Logikfunktionen. Sperrmodul. Dynamische Sprachumschaltung über KNX-Objekt.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 4,3 W im Energiesparmodus, 8 W im Betrieb
Umgebungstemperatur Betrieb: -5 °C bis 45 °C
Displaygröße: 17,8 cm (7“)
Auflösung: 800 x 480 Pixel
Displaytyp: TFT
Darstellbare Farben: 65.000
Hardware: 312 MHz Intel XScale PXA270
RAM: 64 MB
Flash-Speicher: 64 MB
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 196x137x52 mm (HxBxT)

Im KNX zu komplettieren mit: Innenrahmen-Set für Touch-Panel 7" MEG6270-11.. → 530 → 566
Echtglasrahmen für Touch-Panel 7" MEG6270-3619 → 530 → 566
Metallrahmen für Touch-Panel 7" MEG6270-3714/-3721 → 530 → 566
Aluminiumrahmen für Touch-Panel 7" MEG6270-37.. → 530 → 567
Rahmen für Touch-Panel 7" MEG6270-00.. → 530 → 567
UP-Einbaukasten für Touch-Panel 7" MEG6270-0003 → 530 → 567



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6260-1007	1/1	**1589,00**	X0	**Neu**



Innenrahmen-Set für Touch-Panel 7"

Das Set besteht aus dem Innenrahmen und der USB-Abdeckung. Mit dem Innenrahmen wird der in verschiedenen Materialien erhältliche Designrahmen am Touch-Panel befestigt.

Im KNX zu komplettieren mit: Touch-Panel 7" MEG6260-1007 → 530 → 566
Echtglasrahmen für Touch-Panel 7" MEG6270-3619 → 530 → 566
Metallrahmen für Touch-Panel 7" MEG6270-3714/-3721 → 530 → 566
Aluminiumrahmen für Touch-Panel 7" MEG6270-37.. → 530 → 567
Rahmen für Touch-Panel 7" MEG6270-00.. → 530 → 567
Ersatzteil: USB-Abdeckung für Touch-Panel 7" MEG6270-02.. → 530 → 567

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast edelmatt					
polarweiß	**MEG6270-1119**	1/1	**26,95**	X0	**Neu**
schwarz	**MEG6270-1122**	1/1	**26,95**	X0	**Neu**



Echtglasrahmen für Touch-Panel 7"

Dekorativer Glasrahmen für das Touch-Panel 7".

Im KNX zu komplettieren mit: Touch-Panel 7" MEG6260-1007 → 530 → 566
Innenrahmen-Set für Touch-Panel 7" MEG6270-11.. → 530 → 566

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Brillantweiß	**MEG6270-3619**	1/10	**104,50**	X0	



Metallrahmen für Touch-Panel 7"

Dekorativer massiver Metallrahmen für das Touch-Panel 7".

Im KNX zu komplettieren mit: Touch-Panel 7" MEG6260-1007 → 530 → 566
Innenrahmen-Set für Touch-Panel 7" MEG6270-11.. → 530 → 566

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Stahl	**MEG6270-3714**	1/10	**104,50**	X0	
Blankmessing	**MEG6270-3721**	1/10	**104,50**	X0	



Aluminiumrahmen für Touch-Panel 7"

Dekorativer Aluminiumrahmen für das Touch-Panel 7".

Im KNX zu komplettieren mit: Touch-Panel 7" MEG6260-1007 → 530 → 566
Innenrahmen-Set für Touch-Panel 7" MEG6270-11.. → 530 → 566

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Aluminium					
Aluminium	**MEG6270-3760**	1/10	**104,50**	X0	
Polarweiß	**MEG6270-3719**	1/10	**104,50**	X0	
Schwarz	**MEG6270-3722**	1/10	**104,50**	X0	



Rahmen für Touch-Panel 7"

Dekorativer Rahmen für das Touch-Panel 7".

Im KNX zu komplettieren mit: Touch-Panel 7" MEG6260-1007 → 530 → 566
Innenrahmen-Set für Touch-Panel 7" MEG6270-11.. → 530 → 566

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast edelmatt					
polarweiß	**MEG6270-0019**	1/10	**21,55**	X0	
schwarz	**MEG6270-0022**	1/10	**21,55**	X0	



UP-Einbaukasten für Touch-Panel 7"

Für die Unterputz- und Hohlwand-Installation des Touch-Panels 7".

Abmessungen
Außenmaß: 195x140x55 mm (HxBxT)

Im KNX zu komplettieren mit: Touch-Panel 7" MEG6260-1007 → 530 → 566

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-0003	1/4	**43,15**	X0	

USB-Abdeckung für Touch-Panel 7"

Zum Einstecken in den Zwischenrahmen. Die USB-Abdeckung wird als Ersatzteil bei Defekt oder Verlust benötigt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast edelmatt					
polarweiß	**MEG6270-0219**	10/60	**16,19**	X0	
schwarz	**MEG6270-0222**	10/60	**16,19**	X0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric



IP Touch-Panel 10"

Das IP Touch-Panel 10“ dient der Visualisierung und Steuerung aktueller Gebäudezustände und Funktionen. Die Bedienung erfolgt interaktiv am berührungsempfindlichen TFT-Display.
Als Betriebssystem ist Windows-CE installiert. Mit diesem Standard können Lösungen wie Datenmanagement, Web-, Client/Server- und Netzwerkfunktionalitäten schnell und einfach konfiguriert werden. Über einen Browser kann z. B. auch merten@home mit dem KNX Internet Controller IC 1 zur Anwendung kommen.
Über eine optionale Visualisierungssoftware lässt sich das IP Touch-Panel 10“ für eine visualisierte interaktive Steuerung von Gebäudefunktionalitäten programmieren.
Das IP Touch-Panel 10“ verfügt über LAN- (10/100 MBit/s), einen RS 232- und USB-Anschluss. Der USB-Anschluss befindet sich frontseitig hinter dem Rahmen.
Aufgrund der flachen Bauform in einem Unterputzgehäuse erstreckt sich der Einsatzbereich von Heimanwendungen bis hin zum Zweckbau.
Der im Lieferumfang enthaltene KNX/IP-Router REG-K wird an den KNX-Bus angeschlossen.
Das Touch-Panel wird über das ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Crossover-Kabel (3 m) mit dem KNX/IP-Router verbunden. Beide Geräte benötigen eine Spannung von DC 24 V.
Der Router passt nicht zusammen mit dem Touch-Panel in die Einbaukästen. Sie benötigen einen separaten Einbauort. Das Touch-Panel kommuniziert innerhalb einer Standard-Netzwerkinstallation mit dem Router (Montage z.B. in der Hausverteilung).

Softwarefunktionen KNX:
Konfiguration über das „TP VISU-Konfigurationstool“.

Displaygröße: 10,4“ (24,4 cm)
Auflösung: 800 x 600 Pixel, SVGA
Displaytyp: TFT, resistiver Touch
Darstellbare Farben: > 65000
Versorgungsspannung: DC 24 V
Leistungsaufnahme: < 20 W
RAM: 128 MB
Flash-Speicher: 64 MB
Datenpufferung: über Batterie
Umgebungstemperatur Betrieb:
5 °C bis 40 °C
Schutzart: IP 20
Abmessungen Rahmen: 224,7x277,5x12 mm (HxBxT)

Zu komplettieren mit: Spannungsversorgung REG, DC 24 V/ 1,25 A 693004 → 477
Zubehör: Echtglasrahmen für IP Touch-Panel 10" 489960 → 531 → 568
UP-Einbaukasten für IP Touch-Panel 10" 683091 → 531 → 568
Hohlwand-Einbaukasten für IP Touch-Panel 10" 683092 → 531 → 568

Hinweis: Der KNX/IP Router passt nicht zusammen mit dem Touch-Panel in den Einbaukasten. Das "TP VISU-Konfigurationstool" ist über das Internet oder die Merten Info-CD erhältlich.
Lieferumfang: Mit KNX/IP-Router REG-K und Crossover-Netzwerkkabel (3m). Mit Rahmen im Design M-PLAN, aluminium.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
aluminium glänzend	**MEG6269-0010**	1/1	**2243,00**	X0	Ausl.



Echtglasrahmen für IP Touch-Panel 10"

Im Design M-PLAN.
Dekorativer Rahmen für das IP Touch-Panel 10“.

Abmessungen: 228,6x281,4x13,5 mm (HxBxT)

Zu komplettieren mit: IP Touch-Panel 10" MEG6269-0010 → 531 → 567

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Diamantsilber	**489960**	1/5	**108,50**	T1	Ausl.



UP-Einbaukasten für IP Touch-Panel 10"

Für die Unterputz-Installation des IP Touch-Panels 10“.

Abmessungen: 208x238x68 mm (HxBxT)

Zu komplettieren mit: IP Touch-Panel 10" MEG6269-0010 → 531 → 567

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	683091	1/8	**18,70**	X0	Ausl.



Hohlwand-Einbaukasten für IP Touch-Panel 10"

Für die Hohlwand-Installation des IP Touch-Panels 10“.

Abmessungen: 205x235x72 mm (HxBxT)

Zu komplettieren mit: IP Touch-Panel 10" MEG6269-0010 → 531 → 567

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	683092	1/8	**67,50**	X0	Ausl.





LCD Minitableau MT 701 V2.0

Das LCD Minitableau ermöglicht aktuelle Gebäudezustände von zentraler Stelle aus zu kontrollieren und auf Funktionen Einfluss zu nehmen.
Das LCD Minitableau ist bedingt durch die kleine, flache Bauform 213x125 mm und den Funktionsumfang für Heim- und Büroanwendungen vorgesehen.
Als Darstellungsmedium dient ein LCD-Grafikdisplay, auf dem bis zu 8 Zeilen oder bis zu 16 verschiedene Zustände gleichzeitig angezeigt werden können. Die Bedienung erfolgt interaktiv über eine Folientastatur.
Bedingt durch die freie Programmierbarkeit des Benutzermenüs lassen sich individuell auf das Gebäude abgestimmte Funktionsgruppen bilden, die zu einer übersichtlichen Darstellung der verschiedenen Anwendungen führen.
Detailfunktionen können über die Untermenüs angezeigt und bedient werden. Bei der Projektierung des LCD Minitableaus werden die Menüs und Untermenüs nach Bedarf aufgebaut und den verschiedenen KNX-Funktionen zugeordnet. Dabei können die Standardfunktionen wie: Schalten, Dimmen, Jalousie sowie die Darstellung von Messwerten projektiert werden.
Darüber hinaus sind Grenzwertbildungen möglich.
Zur Zusammenfassung von KNX-Aktionen können Busvorgänge miteinander verknüpft und das Verknüpfungsergebnis angezeigt werden.

Softwarefunktionen KNX:
Parametrierung über Tableau-Programmier-Software EIB TAB 2 oder ETS-Tool für MT 701 V2.0.

Netzspannung: AC 230 V
Abmessungen: 125x213 mm (HxB)
Ausschnitt: 121,5x209 mm (HxB)

Im KNX zu komplettieren mit: UP-Einbaukasten für Minitableau 682591 → 532 → 568
Zubehör: Designrahmen für Minitableau 682592/93 → 532 → 569

Hinweis: Die Tableau-Programmier-Software EIB TAB 2 und ETS-Tool füt MT 701 V2.0 sind über das Internet oder die Merten Info-CD erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Modul MT 701	**682590**	1/6	**1095,00**	X0	**Ausl.**



UP-Einbaukasten für Minitableau

Für die Unterputz- und Hohlwand-Installation des Minitableaus MT 701 V2.0.

Im KNX zu komplettieren mit: LCD Minitableau MT 701 V2.0 682590 → 532 → 568

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**682591**	1/6	**78,50**	X0	**Ausl.**



Designrahmen für Minitableau

Dekorativer Rahmen für das Minitableau MT 701 V2.0.

Im KNX zu komplettieren mit: LCD Minitableau MT 701 V2.0 682590 → 532 → 568

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**682592**	1/10	**27,90**	X0	**Ausl.**
aluminium	**682593**	1/10	**33,70**	X0	**Ausl.**



ETS-Tool für MT 701 V2.0

Programmiersoftware für die ETS zur Parametrierung des LCD Minitableaus MT 701 V2.0.

Hinweis: Die Software ist über das Internet oder die Merten Info-CD erhältlich.



Info-Display UP

Im Design System M.
LC-Display mit max. 4x16 Zeichen und akustischem Signalgeber. Das Info-Display dient zur Anzeige von frei programmierbaren Texten und Werten und der Steuerung von Funktionen.
Auf bis zu 12 Seiten erfolgt mit max. 4 Zeilen die Zuordnung von Funktionen und Texten.
Zusätzlich lassen sich 12 Zeilen Alarmmeldungen zuordnen. Automatische Vergabe der Priorität bei Alarmmeldungen, die manuell veränderbar ist.
Mit zwei Tasten am Display werden die nicht angezeigten Meldungen angewählt. Zwei weitere Tasten sind der Displayzeile funktional zugeordnet.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen, Jalousie, Temperatur, Stetigregler-Status, ASCII-Text, Szenenaufruf 8-Bit, Zwangsführung, Anzeigen von Texten, Werten, Datum, Uhrzeit, Uhrzeit+Datum

Anzeige: LCD beleuchtet
4-zeilig (16 Zeichen) oder
2-zeilig (8 Zeichen) oder
1-zeilig (4 Zeichen)
Bedienelemente: 4 Tasten
Signalgeber: 2 Signaltöne
Alarmmeldungen: max. 12

Hinweis: Die Display-Tool-Software V2.0 Art.-Nr. 615046 zum Programmieren des Info-Displays UP ist über das Internet oder die Merten Info-CD erhältlich.
Lieferumfang: Mit Busankoppler. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6250-0344**	1/40	**331,00**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6250-0319**	1/40	**331,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6250-0325**	1/40	**331,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6250-0444**	1/40	**331,00**	X0	
polarweiß	**MEG6250-0419**	1/40	**331,00**	X0	
anthrazit	**MEG6250-0414**	1/40	**334,00**	X0	
aluminium	**MEG6250-0460**	1/40	**339,00**	X0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Info-Display UP

Im Design System Fläche.
LC-Display mit max. 4x16 Zeichen und akustischem Signalgeber. Das Info-Display dient zur Anzeige von frei programmierbaren Texten und Werten und der Steuerung von Funktionen.
Auf bis zu 12 Seiten erfolgt mit max. 4 Zeilen die Zuordnung von Funktionen und Texten.
Zusätzlich lassen sich 12 Zeilen Alarmmeldungen zuordnen. Automatische Vergabe der Priorität bei Alarmmeldungen, die manuell veränderbar ist.
Mit zwei Tasten am Display werden die nicht angezeigten Meldungen angewählt. Zwei weitere Tasten sind der Displayzeile funktional zugeordnet.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen, Jalousie, Temperatur, Stetigregler-Status, ASCII-Text, Szenenaufruf 8-Bit, Zwangsführung, Anzeigen von Texten, Werten, Datum, Uhrzeit, Uhrzeit+Datum

Anzeige: LCD beleuchtet
4-zeilig (16 Zeichen) oder
2-zeilig (8 Zeichen) oder
1-zeilig (4 Zeichen)
Bedienelemente: 4 Tasten
Signalgeber: 2 Signaltöne
Alarmmeldungen: max. 12

Hinweis: Die Display-Tool-Software V2.0 Art.-Nr. 615046 zum Programmieren des Info-Displays UP ist über das Internet oder die Merten Info-CD erhältlich.
Lieferumfang: Mit Busankoppler. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG6250-4044**	1/40	**331,00**	X0	
polarweiß	**MEG6250-4019**	1/40	**332,00**	X0	
aluminium	**MEG6250-4060**	1/40	**334,00**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**MEG6250-4146**	1/40	**339,00**	X0	





KNX
Aktoren

Effiziente Steuerung

KNX Aktoren

KNX-Aktoren erledigen die Aktionen, die vom System gewünscht werden, weil die Sensoren entsprechende Informationen eingeholt haben. So sorgen Aktoren dafür, dass Jalousien hoch- oder heruntergelassen werden. Licht, abhängig von der Helligkeit, ein- oder ausgeschaltet wird, Heizungen energieeffizient geregelt werden.

*Neu



KNX Schaltaktor Basic REG-K, 2fach

*Neu



KNX Schaltaktor Basic REG-K, 4fach

*Neu



KNX Schaltaktor Basic REG-K, 8fach

*Neu



KNX Schaltaktor Basic REG-K, 12fach

*Neu



KNX DALI-Gateway REG-K/1/16(64)/64/IP1

538 KNX Schaltaktoren Tabelle

540 KNX Aktoren

540 Schaltaktoren REG-K, 10 A mit Handbetätigung
540 Schaltaktoren REG-K, 16 A mit Handbetätigung
541 Schaltaktoren REG-K, 16 A mit Handbetätigung und Stromerkennung
542 Schaltaktoren REG-K
542 Schaltaktoren UP
544 Jalousie-/Schaltaktoren REG-K mit Handbetätigung

546 KNX Jalousieaktoren Tabelle

548 KNX Aktoren

548 Jalousie-/Schaltaktoren REG-K mit Handbetätigung
549 Jalousieaktoren REG-K mit Handbetätigung
550 Jalousieaktoren und Zubehör

552 KNX Dimmaktoren Tabelle

554 KNX Aktoren

554 Dimmaktoren
557 Steuereinheiten 0-10 V
558 DALI-Gateteway's
560 Raumtemperaturregelung
564 Funk-Empfänger Komplettgeräte, Schalten und Dimmen
565 Sonstige Aktoren
566 Geräte zum Anzeigen und Bedienen



Effizienz und Komfort in der Beleuchtungssteuerung

KNX Systeme vereinen Flexibilität, Bedienkomfort und Energieeffizienz in der modernen Gebäudesteuerung. Die Einbindung der DALI-Beleuchtungstechnik über eine intelligente Schnittstelle ermöglicht nutzungsbezogene Beleuchtungssituationen verbunden mit einem hohen Maß an Nutzungskomfort, Transparenz und Servicefunktionen.

Die Vorteile von zwei Systemen kombiniert: das KNX DALI-Gateway vereint KNX mit DALI

KNX und DALI: eine effiziente Kombination


Das KNX DALI-Gateway verbindet KNX mit digitalen EVGs, die mit einer DALI-Schnittstelle ausgestattet sind. Dabei ist das Gateway DALI Master und Spannungsversorgung für die elektronischen Vorschaltgeräte. Es lassen sich bis zu 64 EVGs in 16 Gruppen schalten und dimmen sowie 16 Lichtszenen steuern. Auch der Einzelzugriff auf die 64 Geräte ist möglich. Das ermöglicht maximale Flexibilität bei hohem Bedienkomfort. Die Einbindung der DALI-Beleuchtungssteuerung in KNX Systeme erleichtert Nutzung und Wartung durch eine komfortable Visualisierung von Betriebs- und Fehlerzuständen.

Vielfache Möglichkeiten

Über 850 Kommunikationsobjekte ermöglichen vielfältigen Austausch unter anderem von Dimmwerten, Betriebsstundenzählern und Burn-In Zeiten.

Produktvorteile

KNX DALI-Gateway

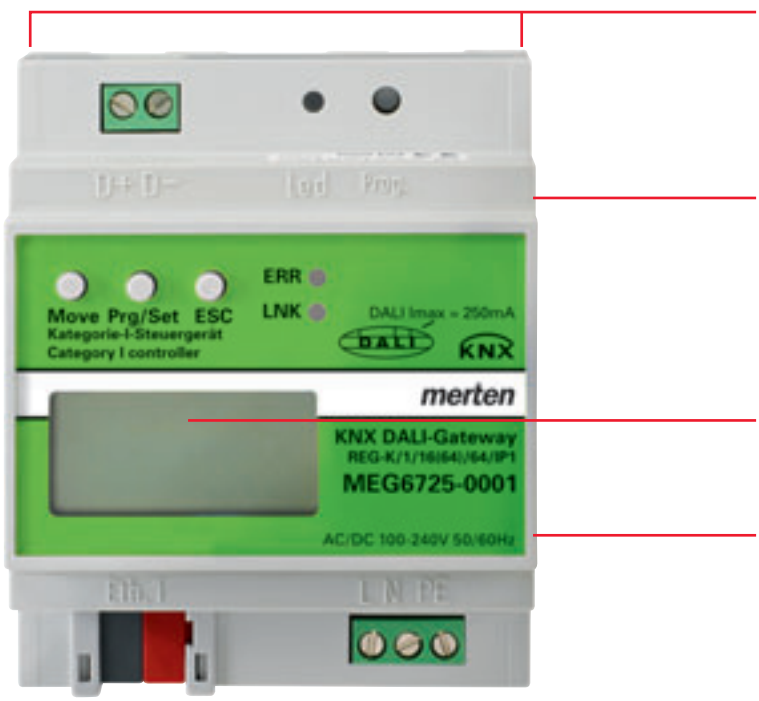

Kompaktes Gehäuse

- Kompaktes Gehäuse (4 TE) für mehr Platz im Schaltschrank: bis zu 3 Geräte pro DIN-Hutschiene einsetzbar

Großer Spannungsbereich

- AC/DC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
- eignet sich auch zur Nutzung von Notstrom-systemen (DC emergency power backups)

Integriertes Display

- Zur DALI-Konfiguration auch ohne PC

IP-Anschluss

- Die IP-Anbindung vereinfacht die Konfigura-tion und Inbetriebnahme

Starke Leistungsmerkmale im Überblick

Vielfache Möglichkeiten steigern die Effizienz

- **Komplette Unterstützung von eigenständigen Notbeleuchtungen**
- **Individuelle Anwendungsmodi**
- **Detaillierte Analyse**
- **Komfortable Inbetriebnahme per WLAN**
- **Automatische Burn-in-Funktion**
- **Individuelle Gerätebenennung**
- **Interner Webserver zur einfachen Inbetriebnahme und Konfigurierung**
- **Integrierter Betriebsstundenzähler mit Wartungsvorwarnung**

Funktionsübersicht Schaltaktoren

	Schaltaktor REG-K/8x230/6	Schaltaktor REG-K/x230/10 mit Handbetätigung				Jalousie-/Schaltaktor REG-K/x/x/10 mit Handbetätigung	
							
Artikelnummer	**646808**	**649202**	**649204**	**649208**	**649212**	**649908**	**649912**
Schaltkontakte	8	2	4	8	12		
Gerätebreite	4 TE	2,5 TE	4 TE	4 TE	6 TE		
Handbetätigung							
■ Mechanisch	—	—				—	
■ Elektrisch	—	■ (sperrbar)				■ (sperrbar)	
■ Zurücksetzen durch Handbetät. ausgelöster Aktionen	—	—				—	
Anschlussklemmen (Verbraucher)	steckbare Schraubklemmen	steckbare Schraubklemmen				steckbare Schraubklemmen	
Nennspannung	AC 230 V, 50-60 Hz	AC 230 V, 50-60 Hz				AC 230 V, 50-60 Hz	
Nennstrom	6 A, cosφ = 0,6	10 A, cosφ = 1 / 10 A, cosφ = 0,6				10 A, cosφ = 0,6	
Max. Anschlussleistung, AC 230 V							
■ Glühlampen	1380 W	2000 W				2000 W	
■ Halogenlampen	1380 W	1700 W				1700 W	
■ Kapazitive Last	105 µF	105 µF				105 µF	
■ Leuchtstofflampen	1000 VA	1800 W unkompensiert 1000 W parallelkompensiert				1800 W unkompensiert 1000 W parallelkompensiert	
Gleichstromanschluss	nicht erlaubt	nicht erlaubt				nicht erlaubt	
Software							
Ein-/Ausschaltverzögerung	■	■				■	
Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne Abbruch	■	■				■	
■ Retriggerbar	■	■				■	
■ Fix (für alle Taster dieselbe Zeit)	—	—				—	
■ Variabel (für alle Taster unterschiedliche Zeiten)	—	—				—	
■ Retriggernd und addierend	—	—				—	
■ Retriggernd auf die größere Zeit	—	—				—	
■ Vorwarnen	■	■				■	
Blinken	■	—				—	
Schließer/Öffner einstellbar	■	■				■	
Wechsler einstellbar	■	—				—	
Status/Rückmeldung							
■ Aktiv	■	■				■	
■ Passiv	■	■				■	
■ Handbetätigung: Erkennen und melden / Rücksetzen	— / —	■ / —				■ / —	
■ Verzögert je Gerät / Verzögert je Kanal	— / —	— / —				— / ■	
Verhalten bei Busspannungsausfall/Busspannungswiederkehr	■ / ■	■ / ■				■ / ■	
Szenen	8	5				5	
■ Sendeverzögerung	—	—				—	
Übergeordnete Funktionen	■ Sperrfunktion ■ Logikfunktion oder Zwangsführung	■ Sperrfunktion ■ Logikfunktion oder Zwangsführung				■ Sperrfunktion ■ Logikfunktion oder Zwangsführung	
Sperrfunktion	■	■				■	
■ Verhalten der Sperre nach Busspannungswiederkehr	■	■				■	
Logikfunktion	■	■				■	
■ Verknüpfung	— / — / — / — / —	— / — / — / — / —				— / — / — / — / —	
■ Wertevergleich / Logik / Torfunktion / Filter / Zeitverzögerung							
Zentralfunktion	■	■				■	
■ Zeitverzögerung / Änderung speichern	— / —	— / —				— / —	
Sicherheitsfunktion	—	—				—	
Leitungsüberwachung (sendet Lebt-Signal)	—	—				—	
Stromerkennung							
■ AC/DC	—	—				—	
■ Anzeige Energieverbrauch*	—	—				—	
■ Verschiedene Grenzwertüberwachungen	—	—				—	
■ Schaltzähler	—	—				—	
■ Betriebsstundenzähler	—	—				—	
■ Kombizähler (Schalt- und Betriebsstundenzähler mit Grenzwertüberwachung)	—	—				—	
Heizungsfunktion							
■ Schaltend Ein/Aus (2 Punkt)	—	—				—	
■ Stetig (PWM)	—	—				—	
■ Stellwertüberwachung zyklisch	—	—				—	
■ Sperre bei Sommer-/Winterbetrieb	—	—				—	
■ Sammelmeldung „Alle Ventile geschlossen“	—	—				—	
■ Stromerkennung	—	—				—	
■ Ventilschutz zyklisch / mit Telegramm	— / —	— / —				— / —	
■ Ventilschutz Rückmeldung / Status	— / —	— / —				— / —	
■ Verhalten bei Busspannungsausfall / Busspannungswiederkehr	— / —	— / —				— / —	

merten by Schneider Electric

Funktionsübersicht Schaltaktoren

	Schaltaktor Basic REG-K/x/16 A mit Handbetätigung				Schaltaktor REG-K/x230/16 mit Handbetätigung				Schaltaktor REG-K/x230/16 mit Handbetätigung und Stromerkennung			
												
	MEG6700-0002	**MEG6700-0004**	**MEG6700-0008**	**MEG6700-0012**	**647393**	**647593**	**647893**	**648493**	**647395**	**647595**	**647895**	**648495**
	2	4	8	12	2	4	8	12	2	4	8	12
	2,5 TE	4 TE	8 TE	12 TE	2,5 TE	4 TE	8 TE	12 TE	2,5 TE	4 TE	8 TE	12 TE
	■ — —				■ — —				■ — ■			
	Schraubklemmen				Schraubklemmen				Schraubklemmen			
	AC 100-240 V, 50-60 Hz				AC 230 V, 50-60 Hz				AC 230 V, 50-60 Hz			
	16 A, cosφ = 0,6				16 A, cosφ = 0,6				16 A, cosφ = 0,6			
	3600 W 2500 W 105 µF 2000 VA				3600 W 2500 W 200 µF 2500 VA				3600 W 2500 W 200 µF 2500 VA			
	nicht erlaubt				ohmsche Lasten erlaubt, DC 12-24 V, +10 %, 0,1 - 16 A				ohmsche Lasten erlaubt, DC 12-24 V, +10 %, 0,1 - 16 A			
	—				■				■			
	■ ■ — — — — ■				■ ■ — — — — ■				■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			
	—				■				■			
	— (Schließer)				■				■			
	—				■				—			
	■ — —/— —/—				■ ■ —/— —/—				■ ■ ■/■ ■/■			
	■/■				■/■				■/■			
	— —				8 —				8 ■			
	■ Logikfunktion				■ Sperrfunktion ■ Logikfunktion oder Zwangsführung				■ Logikfunktion ■ Sperrfunktion oder Zwangsführung			
	— —				■ ■				■ ■			
	■ —/—/—/—/—				■ —/—/—/—/—				■ ■/■/■/■/■			
	■ —/—				■ —/—				■ ■/■			
	—				—				■			
	—				—				■			
	— — — — — —				— — — — — —				■ ■ ■ ■ ■ ■			
	— — — — — — —/— —/— —/—				— — — — — — —/— —/— —/—				■ ■ ■ ■ ■ ■ ■/■ ■/■ ■/■			

- Die Geräte besitzen die Schutzart IP 20 und sind nur im Innenbereich einsetzbar. Geräte mit abweichender Schutzart sind separat gekennzeichnet.

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": KNX-Systemeigenschaften

Schaltaktoren REG-K, 10 A mit Handbetätigung






Schaltaktor REG-K, 10 A mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Schalten von bis zu 12 Verbrauchern über Schließerkontakte. Die Funktion der Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Schaltausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Betrieb als Öffner/Schließer. Parametrierbares Verhalten bei Download. Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal. Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion. Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion. Szenen. Zentralfunktion. Sperrfunktion. Verknüpfung oder Zwangsführung. Rückmeldefunktion pro Kanal.

Versorgung:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Externe Hilfsspannung (optional): AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA
Je Schaltausgang:
Nennstrom: 10 A, cos¥ = 1; 10 A, cos¥ = 0,6
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1700 W
Leuchtstofflampen:
AC 230 V, max. 1800 W, unkompensiert
AC 230 V, max. 1000 W, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, max. 105 µF
Gerätebreite (649202): 2,5 TE = ca. 45 mm
Gerätebreite (649204): 4 TE = ca. 72 mm
Gerätebreite (649208): 4 TE = ca. 72 mm
Gerätebreite (649212): 6 TE = ca. 108 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2 Kanäle	**649202**	1/10	**229,00**	X3	
4 Kanäle	**649204**	1/10	**269,00**	X3	
8 Kanäle	**649208**	1/10	**411,00**	X3	
12 Kanäle	**649212**	1/10	**504,00**	X3	

Schaltaktoren REG-K, 16 A mit Handbetätigung






Schaltaktor Basic REG-K, 16 A mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Schalten von bis zu 12 Verbrauchern über Schließerkontakte. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler.
Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion, Verknüpfung, Aktive Rückmeldung pro Kanal, Zentralfunktion, Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr.

Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Je Schaltkontakt:
Nennstrom: 16 A, induktive Last cos¥ = 0,6
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2000 VA, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 105 µF
Gerätebreite (MEG6700-002):
2,5 TE = ca. 45 mm
Gerätebreite (MEG6700-004):
4 TE = ca. 72 mm
Gerätebreite (MEG6700-008):
8 TE = ca. 144 mm
Gerätebreite (MEG6700-012):
12 TE = ca. 216 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2 Kanäle	**MEG6700-0002**	1/30	**235,00**	X3	Neu
4 Kanäle	**MEG6700-0004**	1/10	**285,00**	X3	Neu
8 Kanäle	**MEG6700-0008**	1/6	**424,00**	X3	Neu
12 Kanäle	**MEG6700-0012**	1/6	**519,00**	X3	Neu

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric






Schaltaktor REG-K, 16 A mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Schalten von bis zu 12 Verbrauchern über Schließerkontakte. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler.
Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Betrieb als Öffner oder als Schließer, Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion, Sperrung und zusätzlich Verknüpfung oder Zwangsführung, Szenen, Rückmeldefunktion pro Kanal, Zentralfunktion, Umfangreiche Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr, Parametrierbares Verhalten bei Download.

Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Je Schaltkontakt:
Nennstrom: 16 A, cos¥ = 0,6
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Gerätebreite (647393): 2,5 TE = ca. 45 mm
Gerätebreite (647593): 4 TE = ca. 72 mm
Gerätebreite (647893): 8 TE = ca. 144 mm
Gerätebreite (648493): 12 TE = ca. 216 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2 Kanäle	**647393**	1/30	**248,00**	X3	
4 Kanäle	**647593**	1/10	**326,00**	X3	
8 Kanäle	**647893**	1/6	**448,00**	X3	
12 Kanäle	**648493**	1/6	**581,00**	X3	

Schaltaktoren REG-K, 16 A mit Handbetätigung und Stromerkennung






Schaltaktor REG-K, 16 A mit Handbetätigung und Stromerkennung

Zum unabhängigen Schalten von bis zu 12 Verbrauchern über Schließerkontakte. Der Aktor verfügt über eine integrierte Stromerkennung, die den Lastrom je Kanal misst. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler.
Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an. Der Lastanschluss erfolgt über Schraubklemmen
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Betrieb als Öffner oder Schließer. Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion sowie Ausschaltvorwarnung. Verzögerungsfunktionen. Szenen. Verknüpfungsfunktion. Sperrung oder Zwangsführung. Rückmeldefunktion. Echte Rückmeldefunktion. Status. Zentralfunktion mit Verzögerung. Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr. Verhalten bei Download.
Stromerkennungsfunktion: Verhalten bei Über-/Unterschreiten des Schwellwertes. Energie-, Betriebs- und Einschaltzähler mit Grenzwertüberwachung.
Blinkerfunktion.

Bei Wechselspannung je Schaltkontakt:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 16 A, cos¥ = 0,6
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W
Bei Gleichspannung je Schaltkontakt:
Nennspannung: DC 12-24 V ±10%, 0,1-16 A
Nennstrom: 16 A

Stromerkennung Laststrom:
Erkennungsbereich: 0,1 A bis 16 A (Sinus-Effektivwert bzw. Gleichstrom)
Erfassungsgenauigkeit: +/- 8% des aktuellen Stromwertes (sinus) und +/- 100 mA
Frequenz: 50/60 Hz bei Wechselspannung
Darstellung: 100 mA
Gerätebreite (647395): 2,5 TE = ca. 45 mm
Gerätebreite (647595): 4 TE = ca. 72 mm
Gerätebreite (647895): 8 TE = ca. 144 mm
Gerätebreite (648495): 12 TE = ca. 216 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2 Kanäle	**647395**	1/30	**291,00**	X3	
4 Kanäle	**647595**	1/10	**398,00**	X3	
8 Kanäle	**647895**	1/6	**512,00**	X3	
12 Kanäle	**648495**	1/6	**638,00**	X3	

Schaltaktoren REG-K



Schaltaktor REG-K/8x230/6

Zum unabhängigen Schalten von 8 Verbrauchern über Schließerkontakte. Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Betrieb als Öffner oder als Schließer, Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion, Sperrung und zusätzlich Verknüpfung oder Zwangsführung, Szenen, Rückmeldefunktion pro Kanal, Zentralfunktion, Umfangreiche Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr, Parametrierbares Verhalten bei Download.

Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Je Schaltkontakt:
Nennstrom: 6 A, cos¥ = 0,6
Glühlampen: AC 230 V, max. 1380 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1380 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 1000 VA
Kapazitive Last: AC 230 V, 6 A, max. 105 µF
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**646808**	1/10	**377,00**	X3	

Schaltaktoren UP



Schaltaktor UP/230/16

Zum Schalten von einem Verbraucher über Schließerkontakt. Mit integriertem Busankoppler und Schraubklemmen. Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit dem Bus verbunden. Der Aktor kann in eine 47 mm tiefe Deckendose mit Haken oder eine Unterputz Schalterdose eingebaut werden.

Softwarefunktionen KNX:
Betrieb als Öffner oder als Schließer, Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion, Sperrung und zusätzlich Verknüpfung oder Zwangsführung, Szenen, Rückmeldefunktion pro Kanal, Zentralfunktion, Umfangreiche Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr, Parametrierbares Verhalten bei Download.

Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 16 A, ohmsche Last
10 A, cos¥ = 0,6
Nennleistung
Glühlampen: AC 230 V, max. 2700 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1700 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 1000 VA parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, max. 105 µF

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**629993**	1/100	**126,00**	X0	



Schaltaktor 16 A UP mit 2 Eingängen

Schaltaktor 1fach mit zwei Eingängen zur Montage in eine 60er Schalterdose oder Deckendose mit Haken. An die zwei Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.
Werkseitig ist der Eingang „Eins“ dem Schaltaktor zugeordnet, so dass eine Bedienung ohne Programmierung möglich ist.
Der Anschluss an 230 V erfolgt über eine flexible ca. 20 cm lange Leitung. Der Anschluss der Eingänge und des KNX erfolgt über eine 6adrige ca. 30 cm lange Anschlussleitung. Die Anschlussleitung für die Eingänge kann auf max. 5 m verlängert werden.

Softwarefunktionen KNX:
Schaltaktorfunktion:
Betrieb als Schließer oder Öffner. Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Einschalt- und/oder Ausschaltverzögerung. Zeitschaltfunktion. Schalten. Rückmeldung. Verknüpfung. Sperrfunktion oder Zwangsführung. Rückmeldeobjekt invertierbar.
Eingangsfunktion:
Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr.
Schalten: zwei Schaltobjekte je Eingang. Befehl bei steigender/ fallender Flanke (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite. Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden.
Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, UM), Bedienkonzept (Step - Move - Step bzw. Move - Step). Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb. Lamellenverstellzeit.
Wertgeber und Szenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke. Wertverstellung über langen Tastendruck für Wertgeber. Szenennebenstelle mit Speicherfunktion.

Nennspannung: AC 230 V
Nennstrom: 16 A, ohmsche Last
Schaltkontakt: Schließer, potentialfreier Relaiskontakt
Nennleistung
Glühlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2200 W
NV-Halogenlampen: max. 1000 VA, gewickelter Transformator
max. 1000 W, elektronische Transformatoren
Kapazitive Last: AC 230 V, 10 A, max. 105 µF
Eingänge: 2
Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 53x53x28 (BxHxT)

Hinweis: Montage in einer Doppeldose oder Elektronikdose (Firma Kaiser Best.-Nr. 1068-02, 9062-94, 9062-74).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6003-0001	1/40	**127,00**	X0	



Schaltaktor 2fach 6 A UP mit 2 Eingängen

Schaltaktor 2fach mit zwei Eingängen zur Montage in eine 60er Schalterdose. An die zwei Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.
Werkseitig sind die Eingänge bereits den entsprechenden Ausgängen zugeordnet, so dass eine Bedienung ohne Programmierung möglich ist.
Der Anschluss an 230 V erfolgt über eine flexible ca. 20 cm lange Leitung. Der Anschluss der Eingänge und des KNX erfolgt über eine 6adrige ca. 30 cm lange Anschlussleitung. Die Anschlussleitung für die Eingänge kann auf max. 5 m verlängert werden.

Softwarefunktionen KNX:
Schaltaktorfunktion:
Betrieb als Schließer oder Öffner. Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Einschalt- und/oder Ausschaltverzögerung. Zeitschaltfunktion. Schalten. Rückmeldung. Verknüpfung. Sperrfunktion oder Zwangsführung. Rückmeldeobjekt invertierbar.
Eingangsfunktion:
Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr.
Schalten: zwei Schaltobjekte je Eingang. Befehl bei steigender/ fallender Flanke (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite. Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden.
Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, UM), Bedienkonzept (Step - Move - Step bzw. Move - Step). Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb. Lamellenverstellzeit.
Wertgeber und Szenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke. Wertverstellung über langen Tastendruck für Wertgeber. Szenennebenstelle mit Speicherfunktion.

Nennspannung: AC 230 V
Nennstrom: 6 A, ohmsche Last
Schaltkontakte: 2xSchließer
Nennleistung
Glühlampen: AC 230 V, max. 1200 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W
NV-Halogenlampen: max. 500 VA, gewickelter Transformator
max. 500 W, elektronische Transformatoren
Kapazitive Last: AC 230 V, 6 A, max. 14 µF
Eingänge: 2
Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 53x53x28 (BxHxT)

Hinweis: Montage in einer Doppeldose oder Elektronikdose (Firma Kaiser Best.-Nr. 1068-02, 9062-94, 9062-74).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6003-0002	1/40	**149,50**	X0	

Jalousie-/Schaltaktoren REG-K mit Handbetätigung



Jalousie-/ Schaltaktor REG-K/8x/ 16x/10 mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Steuern von bis zu 8 Jalousie-/Rollladenantrieben oder zum Schalten von bis zu 16 Verbrauchern über Schließerkontakte. Die Funktion der Jalousie- bzw. Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousie/-Schaltausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich. Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Softwarefunktionen KNX:
Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Status- und Rückmeldefunktion.
Schaltaktorfunktionen: Betrieb als Öffner/ Schließer. Parametrierbares Verhalten bei Download. Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal. Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion. Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion. Szenen. Zentralfunktion. Sperrfunktion. Verknüpfung oder Zwangsführung. Rückmeldefunktion pro Kanal.

Versorgung:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Externe Hilfsspannung (optional): AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA
Je Jalousieausgang:
Nennstrom: 10 A, cos¥ = 0,6
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W
Je Schaltausgang:
Nennstrom: 10 A, cos¥ = 1; 10 A, cos¥ = 0,6
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1700 W
Leuchtstofflampen:
AC 230 V, max. 1800 W, unkompensiert
AC 230 V, max. 1000 W, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, max. 105 µF
Gerätebreite: 8 TE = ca. 144 mm

Hinweis: Der Jalousie-/Schaltaktor kann nicht in Verbindung mit den wetterabhängigen Automatikfunktionen des Wetter-Kombisensors/DCF77 Art.-Nr. 663692 verwendet werden. Sind diese Funktionen erwünscht, dann verwenden Sie die Jalousieaktoren Art.-Nr. 6498...
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649908**	1/6	**684,00**	X3	



Jalousie-/ Schaltaktor REG-K/12x/ 24x/10 mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Steuern von bis zu 12 Jalousie-/Rollladenantrieben oder zum Schalten von bis zu 24 Verbrauchern über Schließerkontakte. Die Funktion der Jalousie- bzw. Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousie/-Schaltausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Softwarefunktionen KNX:
Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Status- und Rückmeldefunktion.
Schaltaktorfunktionen: Betrieb als Öffner/ Schließer. Parametrierbares Verhalten bei Download. Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal. Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion. Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion. Szenen. Zentralfunktion. Sperrfunktion. Verknüpfung oder Zwangsführung. Rückmeldefunktion pro Kanal.

Versorgung:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Externe Hilfsspannung (optional): AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA
Je Jalousieausgang:
Nennstrom: 10 A, cos¥ = 0,6
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W
Je Schaltausgang:
Nennstrom: 10 A, cos¥ = 1; 10 A, cos¥ = 0,6
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1700 W
Leuchtstofflampen:
AC 230 V, max. 1800 W, unkompensiert
AC 230 V, max. 1000 W, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, max. 105 µF
Gerätebreite: 12 TE = ca. 216 mm

Hinweis: Der Jalousie-/Schaltaktor kann nicht in Verbindung mit den wetterabhängigen Automatikfunktionen des Wetter-Kombisensors/DCF77 Art.-Nr. 663692 verwendet werden. Sind diese Funktionen erwünscht, dann verwenden Sie die Jalousieaktoren Art.-Nr. 6498...
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649912**	1/6	**993,00**	X3	



Funktionsübersicht Jalousieaktoren

	Jalousieaktor REG-K/4x/6	Jalousieaktor REG-K/4x24/6 mit Handbetätigung	Rollladenaktor REG-K/4x/10 mit Handbetätigung	
				
Artikelnummer	**646704**	**648704**	**649704**	
Kanalanzahl	4	4	4	
Gerätebreite	4 TE	4 TE	4 TE	
Taster für Handbetätigung	—	■	■	
Anschlussklemmen (Verbraucher)	steckbare Schraubklemmen	steckbare Schraubklemmen	steckbare Schraubklemmen	
Nennspannung	AC 230 V, 50-60 Hz	DC 24 V, ±10 %	AC 230 V, 50-60 Hz	
Nennstrom	6 A, cosφ = 0,6	6 A	10 A, cosφ = 0,6	
Externe Hilfsspannung (optional)	—	—	—	
Software				
Konfiguration Schalten oder Jalousie	—	—	—	
Jalousietyp definieren	■	■	—	
Lamellenfunktion	■	■	—	
Kalibrierung (Referenzfahrt)	■	■	■	
Fahrbereich begrenzen	■	■	■	
Pause bei Richtungswechsel	■	■	■	
Erweiterte Antriebsparameter	■	■	■	
Steuerung durch ■ Handbetätigung mit den Tasten des Aktors ■ Automatikobjekte oder Presetobjekte ■ manuelle Bedienung über Objekte	 — ■ ■	 ■ ■ ■	 ■ ■ ■	
Handbetätigung bei Busspannungsausfall freigeben/sperren	—	—	—	
Manuelle Bedienung über Objekte sperren	■	■	■	
Wetteralarmfunktionen ■ Windalarme ■ Regenalarme ■ Frostalarme ■ Prioritätsfolge festlegen ■ Verhalten bei Beginn/Ende des Wetteralarms	 3 1 1 ■ ■	 3 1 1 ■ ■	 3 1 1 ■ ■	
Alarmfunktionen ■ Verhalten bei Beginn/Ende des Alarms	■	■	■	
Prioritätsfolge übergeordneter Funktionen einstellen (Alarm, Wetteralarm, Sperre, Fahrbereich)	■	■	■	
Szenen	4	5	5	
Sperrfunktion ■ Verhalten bei Beginn/Ende der Sperre	■	■	■	
Verhalten bei Busspannungsausfall / Busspannungswiederkehr / Download	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
Statusmeldungen ■ Höhe ■ Lamelle ■ Automatik ■ Antriebssperre oder Fahrbereichsgrenze	 ■ ■ ■ ■	 ■ ■ ■ ■	 ■ — ■ ■	

merten by Schneider Electric

Funktionsübersicht Jalousieaktoren

	Jalousieaktor REG-K/x/10 mit Handbetätigung		Jalousieaktor REG-K/8x/10 mit Handbetätigung	Jalousie-/Schaltaktor REG-K/x/x/10 mit Handbetätigung	
					
	649802	**649804**	**649808**	**649908**	**649912**
	2	4	8	8	12
	4 TE		8 TE	8 TE	12 TE
	■		■	■	
	steckbare Schraubklemmen		steckbare Schraubklemmen	steckbare Schraubklemmen	
	AC 230 V, 50-60 Hz		AC 230 V, 50-60 Hz	AC 230 V, 50-60 Hz	
	10 A, cosφ = 0,6		10 A, cosφ = 0,6	10 A, cosφ = 0,6	
	—		AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA	AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA	
	—		—	■	
	■		■	■	
	■		■	■	
	■		■	■	
	■		■	—	
	■		■	■	
	■		■	■	
	■ ■ ■		■ ■ ■	■ — ■	
	—		■ (Voraussetzung: externe Hilfsspannung)	■ (Voraussetzung: externe Hilfsspannung)	
	■		■	—	
	3 1 1 ■ ■		3 1 1 ■ ■	1 1 — ■ ■	
	■		■	—	
	■		■	—	
	5		5	5	
	■		■	—	
	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ — —	

Jalousie-/Schaltaktoren REG-K mit Handbetätigung



Jalousie-/ Schaltaktor REG-K/8x/ 16x/10 mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Steuern von bis zu 8 Jalousie-/Rollladenantrieben oder zum Schalten von bis zu 16 Verbrauchern über Schließerkontakte. Die Funktion der Jalousie- bzw. Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousie/-Schaltausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich. Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Softwarefunktionen KNX:
Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Status- und Rückmeldefunktion.
Schaltaktorfunktionen: Betrieb als Öffner/ Schließer. Parametrierbares Verhalten bei Download. Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal. Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion. Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion. Szenen. Zentralfunktion. Sperrfunktion. Verknüpfung oder Zwangsführung. Rückmeldefunktion pro Kanal.

Versorgung:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Externe Hilfsspannung (optional): AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA
Je Jalousieausgang:
Nennstrom: 10 A, cos¥ = 0,6
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W
Je Schaltausgang:
Nennstrom: 10 A, cos¥ = 1; 10 A, cos¥ = 0,6
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1700 W
Leuchtstofflampen:
AC 230 V, max. 1800 W, unkompensiert
AC 230 V, max. 1000 W, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, max. 105 µF
Gerätebreite: 8 TE = ca. 144 mm

Hinweis: Der Jalousie-/Schaltaktor kann nicht in Verbindung mit den wetterabhängigen Automatikfunktionen des Wetter-Kombisensors/DCF77 Art.-Nr. 663692 verwendet werden. Sind diese Funktionen erwünscht, dann verwenden Sie die Jalousieaktoren Art.-Nr. 6498...
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649908**	1/6	**684,00**	X3	



Jalousie-/ Schaltaktor REG-K/12x/ 24x/10 mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Steuern von bis zu 12 Jalousie-/Rollladenantrieben oder zum Schalten von bis zu 24 Verbrauchern über Schließerkontakte. Die Funktion der Jalousie- bzw. Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousie/-Schaltausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Softwarefunktionen KNX:
Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Status- und Rückmeldefunktion.
Schaltaktorfunktionen: Betrieb als Öffner/ Schließer. Parametrierbares Verhalten bei Download. Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal. Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion. Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion. Szenen. Zentralfunktion. Sperrfunktion. Verknüpfung oder Zwangsführung. Rückmeldefunktion pro Kanal.

Versorgung:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Externe Hilfsspannung (optional): AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA
Je Jalousieausgang:
Nennstrom: 10 A, cos¥ = 0,6
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W
Je Schaltausgang:
Nennstrom: 10 A, cos¥ = 1; 10 A, cos¥ = 0,6
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1700 W
Leuchtstofflampen:
AC 230 V, max. 1800 W, unkompensiert
AC 230 V, max. 1000 W, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, max. 105 µF
Gerätebreite: 12 TE = ca. 216 mm

Hinweis: Der Jalousie-/Schaltaktor kann nicht in Verbindung mit den wetterabhängigen Automatikfunktionen des Wetter-Kombisensors/DCF77 Art.-Nr. 663692 verwendet werden. Sind diese Funktionen erwünscht, dann verwenden Sie die Jalousieaktoren Art.-Nr. 6498...
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649912**	1/6	**993,00**	X3	

Jalousieaktoren REG-K mit Handbetätigung



Jalousieaktor REG-K/2x/10 mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Steuern von 2 Jalousie-/Rollladenantrieben. Die Funktion der Jalousiekanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousieausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Softwarefunktionen KNX:
Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Differenzierte Sperrfunktionen und Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Hand-/Automatikfunktion. Differenzierte Status- und Rückmeldefunktionen.

Je Jalousieausgang:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 10 A, cos¥ = 0,6
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649802**	1/10	**235,00**	X3	



Jalousieaktor REG-K/4x/10 mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Steuern von 4 Jalousie-/Rollladenantrieben. Die Funktion der Jalousiekanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousieausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Softwarefunktionen KNX:
Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Differenzierte Sperrfunktionen und Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Hand-/Automatikfunktion. Differenzierte Status- und Rückmeldefunktionen.

Je Jalousieausgang:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 10 A, cos¥ = 0,6
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649804**	1/10	**331,00**	X3	



Jalousieaktor REG-K/8x/10 mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Steuern von 8 Jalousie-/Rollladenantrieben. Die Funktion der Jalousiekanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousieausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Softwarefunktionen KNX:
Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Differenzierte Sperrfunktionen und Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Hand-/Automatikfunktion. Differenzierte Status- und Rückmeldefunktionen.

Je Jalousieausgang:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 10 A, cos¥ = 0,6
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W
Externe Hilfsspannung (optional): AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA
Gerätebreite: 8 TE = ca. 144 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649808**	1/6	**571,00**	X3	



Jalousieaktor REG-K/4x24/6 mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Steuern von 4 Jalousie-/Rollladenantrieben. Die Funktion der Jalousiekanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousieausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Softwarefunktionen KNX:
Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Differenzierte Sperrfunktionen und Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Hand-/Automatikfunktion. Differenzierte Status- und Rückmeldefunktionen.

Je Jalousieausgang:
Nennspannung: DC 24 V ±10 %
Nennstrom: 6 A
Lastarten: 24 V Gleichstromantriebe
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**648704**	1/10	**338,00**	X3	



Rollladenaktor REG-K/4x/10 mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Steuern von 4 Rollladenantrieben. Die Funktion der Rollladenkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Rollladenausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Rollladenfunktionen: Laufzeit. Pausenzeit. Differenzierte Sperrfunktionen und Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe. Szenen. Hand-/Automatikfunktion. Differenzierte Status- und Rückmeldefunktionen.

Je Rollladenausgang:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 10 A, cos¥ = 0,6
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649704**	1/10	**254,00**	X3	

Jalousieaktoren und Zubehör

- Die Geräte besitzen die Schutzart IP 20 und sind nur im Innenbereich einsetzbar. Geräte mit abweichender Schutzart sind separat gekennzeichnet.



Jalousieaktor REG-K/4x/6

Zum unabhängigen Steuern von 4 Jalousie-/Rollladenantrieben. Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Automatikfunktion. Differenzierte Status- und Rückmeldefunktionen.

Je Jalousieausgang:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 6 A, cos¥ = 0,6
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**646704**	1/10	**270,00**	X3	



KNX Jalousieaktor UP mit 3 Eingängen

Jalousieaktor 1fach mit drei Eingängen zur Montage in eine 60er Schalterdose. An die drei Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.
Werkseitig sind die Eingänge bereits dem Ausgang zugeordnet, so dass eine Bedienung ohne Programmierung möglich ist.
Der Anschluss an 230 V erfolgt über eine flexible ca. 20 cm lange Leitung. Der Anschluss der Eingänge und des KNX erfolgt über eine 6adrige ca. 30 cm lange Anschlussleitung. Die Anschlussleitung für die Eingänge kann auf max. 5 m verlängert werden.

Softwarefunktionen KNX:
Jalousieaktorfunktion:
Betriebsart: Jalousien, Rollläden, Markisen oder Lüftungsklappen. Fahrzeiten mit Verlängerung für obere Endlage. Rückmeldung der Position oder der Lamellenstellung. Aktive/passive Rückmeldung, Zykl. Rückmeldefunktion. Bis zu 5 Sicherheitsfunktionen (3 Windalarme, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm). Zykl. Überwachung. Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Positionen. Beschattungssteuerungen mit Heizen/Kühlen-Automatik und Präsenzfunktion. Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Rückmeldeverzögerung nach Busspannungswiederkehr. Zwangsstellungsfunktion. 8 Szenenfunktion. Speicherfunktion für Szenen.
Eingangsfunktion:
Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr.
Schalten: zwei Schaltobjekte je Eingang. Befehl bei steigender/ fallender Flanke (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite. Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden.
Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, UM), Bedienkonzept (Step - Move - Step bzw. Move - Step). Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb. Lamellenverstellzeit.
Wertgeber und Szenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke. Wertverstellung über langen Tastendruck für Wertgeber. Szenennebenstelle mit Speicherfunktion.

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Schaltstrom: 3 A, AC1
Nennleistung
Motor: AC 230 V, 600 VA
Eingänge: 3
Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 53x53x28 (BxHxT)

Hinweis: Montage in einer Doppeldose oder Elektronikdose (Firma Kaiser Best.-Nr. 1068-02, 9062-94, 9062-74).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6003-0004	1/40	**147,50**	X0	



KNX Jalousie- und Heizungsaktor mit 3 Eingängen

Jalousieaktor 1fach und Heizungsaktor 1fach mit drei Eingängen zur Montage in eine 60er Schalterdose. An die Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.
Werkseitig sind die Eingänge bereits dem Ausgang zugeordnet, so dass eine Bedienung ohne Programmierung möglich ist.

Softwarefunktionen KNX:
Jalousieaktorfunktion:
Betriebsart: Jalousien, Rollläden, Markisen oder Lüftungsklappen. Fahrzeiten mit Verlängerung für obere Endlage. Rückmeldung der Position oder der Lamellenstellung. Aktive/passive Rückmeldung, Zykl. Rückmeldefunktion. Bis zu 5 Sicherheitsfunktionen (3 Windalarme, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm). Zykl. Überwachung. Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Positionen. Beschattungssteuerungen mit Heizen/Kühlen-Automatik und Präsenzfunktion. Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Rückmeldeverzögerung nach Busspannungswiederkehr. Zwangsstellungsfunktion. 8 Szenenfunktion. Speicherfunktion für Szenen.
Heizungsaktorfunktion:
Ansteuerbar durch eine Stellgröße (1 Bit oder 1 Byte). Statusrückmeldung (1 Bit bzw. 1 Byte) . Ventilansteuerung (spannungslos geöffnet/ geschlossen). Sommer- oder Winterbetrieb wählbar. Zyklische Überwachung der Stellgröße. Notbetrieb und Alarmmeldung. Zwangsführung (Zwangsstellung für Sommer- und Winterbetrieb mit unterschiedlichen Werten). Verhalten bei Busspannungswiederkehr und -ausfall. Überlast bzw. Kurzschlussmeldung. Ansteuerung der Stellantriebe (Schalten oder über PWM). Schutzfunktion gegen festsitzendes Ventil.
Eingangsfunktion:
Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr.
Schalten: zwei Schaltobjekte je Eingang. Befehl bei steigender/ fallender Flanke (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite. Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden.
Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, UM), Bedienkonzept (Step - Move - Step bzw. Move - Step). Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb. Lamellenverstellzeit.
Wertgeber und Szenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke. Wertverstellung über langen Tastendruck für Wertgeber. Szenennebenstelle mit Speicherfunktion.

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Jalousieausgang
Schaltstrom: 3 A, AC1
Nennleistung
Motor: AC 230 V, 600 VA
Heizungsausgang
Schaltkontakt: Triac
Nennstrom: 5 bis 25 mA, max. 2 Stellantriebe
Eingänge: 3
Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 53x53x28 (BxHxT)

Hinweis: Montage in einer Doppeldose oder Elektronikdose (Firma Kaiser Best.-Nr. 1068-02, 9062-94, 9062-74).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6003-0006	1/40	**191,50**	X0	



Rollladen-Mehrfachsteuerrelais-Einsatz

5 A, AC 250 V
Passend für eine 60er-UP-Dose.
Es können mit einem Mehrfachsteuerrelais 2 Motoren über Handbedienung vor Ort oder zentral gesteuert werden.
Die Mehrfachsteuerrelais sind kaskadierbar.

Zu komplettieren mit: Blindabdeckung System M 3916..., 3918.., 3917.. → 89
System Fläche 3919.. → 190
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	576399	1/24	**100,50**	E0	



Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP

6 A, AC 250 V
Passend für eine 60er-UP-Dose. Flache Bauform von 22 mm. Bei Vor-Ort-Steuerung mittels Taster Einbau in eine tiefe Unterputz-Dose.
Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen.
Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Steuerspannung: AC 230 V ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 6 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Maße: 22x49x52 mm (HxBxT)
Einbau: (tiefe) Unterputzdose

Zu komplettieren mit: Blindabdeckung System M 3916..., 3918.., 3917.. → 89
System Fläche 3919.. → 190
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	576398	1/100	**44,35**	E0	



Rollladen-Mehrfachsteuerrelais REG

2 A, AC 250 V
Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen.
Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 2 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Gerätebreite: 2 TE = ca. 36 mm

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	576397	1/45	**48,30**	E0	

Funktionsübersicht Dimmaktoren

	Dimmaktor REG-K/2x230/300 W	Universal-Dimmaktor REG-K/4x230/150 W	
			
Artikelnummer	**646630**	**649315**	
Kanalanzahl	2	4	
Gerätebreite	6 TE	6 TE	
Taster für Handbetätigung	—	■	
Anschlussklemmen (Verbraucher)	steckbare Schraubklemme	steckbare Schraubklemme	
Nennspannung	AC 230 V, 50 Hz	AC 220-230 V, 50/60 Hz	
Nennleistung			
■ Belegung von 4 Kanälen	—	4 x 150 W/VA	
■ Belegung von 3 Kanälen	—	1x300 W/VA, 2x150 W/VA	
■ Belegung von 2 Kanälen	2x300 W/VA	2x300 W/VA	
■ Belegung von 1 Kanal	—	1x300 W/VA	
Mindestlast ohmsch	25 W	25 W	
Mindestlast ohmsch-induktiv	25 VA	50 VA	
Mindestlast ohmsch-kapazitiv	—	50 VA	
Automatische Lasterkennung	—	■	
Anschluss von verschiedenen Phasen	—	—	
Eingang für Nebenstellenbetrieb, sperrbar (schaltend, Treppenlichtzeitfunktion)	—	AC 230 V, 50/60 Hz	
Software			
Handbetätigung über den Bus freigeben/sperren	—	■	
Dimmfunktion			
■ Minimaler Dimmwert / Maximaler Dimmwert	■ / —	■ / ■	
■ Einschaltverhalten / Memory-Funktion	■ / ■	■ / ■	
■ Dimmobjekt schaltet Kanal	**Nur AUS**	■	
■ Wertobjekt schaltet Kanal	—	■	
■ Gleiche Dimmzeit bei Zentralfunktion und Szenen	—	■	
■ Ein-/Ausschaltverzögerung	—	■	
■ Basis-Dimmkurve mit 3 Schwellwerten	**1 Schwellwert ab 50 %**	■	
■ Dimmzeitverkürzung über Objekt	—	■	
■ 4 vorkonfigurierte Dimmsets zur Dimmzeitverkürzung*	—	■	
Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne Abbruch	—	■	
■ Retriggerbar	—	■	
■ Nicht retriggerbar	—	■	
■ Zeit addierend	—	■	
■ Vorwarnen	—	■	
Szenen (1 Byte)	—	8	
Zentralfunktion	—	■	
Übergeordnete Funktionen	—	■ Sperrfunktion ■ Verknüpfung oder Zwangsführung	
Verknüpfung			
■ UND, ODER	—	■	
■ Schaltobjekt wirkt invertierend auf Verknüpfung	—	■	
Sperrfunktion			
■ Verhalten der Sperre nach Busspannungswiederkehr	—	■	
■ Verhalten bei Beginn/Ende der Sperre	—	■	
Verhalten bei Busspannungsausfall / Busspannungswiederkehr / Download	■ / ■ / —	— / ■ / ■	
Statusmeldungen			
■ Schalten	■	■	
■ Helligkeitswert	—	■	
■ Fehler	—	■	

merten by Schneider Electric

Funktionsübersicht Dimmaktoren

	Universal-Dimmaktor REG-K/4x230/250 W	Universal-Dimmaktor REG-K/2x230/300 W	Universal-Dimmaktor REG-K/230/500 W	Universal-Dimmaktor REG-K/230/1000 W
				
	649325	**649330**	**649350**	**649310**
	4	2	1	1
	8 TE	4 TE	4 TE	4 TE
	■	■	■	■
	steckbare Schraubklemme	steckbare Schraubklemme	steckbare Schraubklemme	steckbare Schraubklemme
	AC 220-230 V, 50/60 Hz	AC 220-230 V, 50/60 Hz	AC 220-230 V, 50/60 Hz	AC 220-230 V, 50/60 Hz
	4 x 250 W/VA 1 x 500 W/VA, 2 x 250 W/VA 2x500 W/VA 1x500 W/VA	— — 2x300 W/VA 1x500 W/VA	— — — 1x500 W/VA	— — — 1x1000 W/VA
	25 W	25 W	25 W	25 W
	50 VA	50 VA	50 VA	50 VA
	50 VA	50 VA	50 VA	50 VA
	■	■	■	■
	■	—	—	—
	—	AC 230 V, 50/60 Hz	AC 230 V, 50/60 Hz	AC 230 V, 50/60 Hz
	■	■	■	■
	■/■ ■/■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■/■ ■/■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■/■ ■/■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■/■ ■/■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	8	8	8	8
	■	■	■	■
	■ Sperrfunktion ■ Verknüpfung oder Zwangsführung	■ Sperrfunktion ■ Verknüpfung oder Zwangsführung	■ Sperrfunktion ■ Verknüpfung oder Zwangsführung	■ Sperrfunktion ■ Verknüpfung oder Zwangsführung
	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
	—/■/■	—/■/■	—/■/■	—/■/■
	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■

KNX Aktoren

Dimmaktoren



Universal-Dimmaktor REG-K/4x230/150 W

AC 230 V, 50-60 Hz
Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und NV-Halogenlampen über dimmbare, gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenan- und Phasenabschnitt)
Mit integriertem Busankoppler, Schraubklemmen, Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz, lampenschonender Soft-Start.
Der Dimmaktor erkennt automatisch die angeschlossene Last. Es können auch Kombinationen aus ohmschen und induktiven bzw. ohmschen und kapazitiven Lasten angeschlossen werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten dürfen nicht angeschlossen werden.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Softwarefunktionen KNX:
Dimmbetrieb über KNX, Nebenstellen und am Gerät, verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten, gleiche Dimmzeit, Memory-Funktion, Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Szenen (Abruf von bis zu 8 intern gespeicherten Helligkeitswerten), Zentralfunktion, Verknüpfungen oder Zwangsführung, Sperrfunktion, Rückmeldung des Statuszustandes.

Nennspannung: AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Nennleistung/Kanal: max. 150 W/VA
25 W Mindestlast (ohmsch)
50 VA Mindestlast (ohmsch-induktiv/ohmsch-kapazitiv)
Eingang (Nebenstellenbetrieb): AC 230 V, 50/60 Hz (gleiche Phase wie Dimmkanäle)
Gerätebreite: 6 TE = ca. 105 mm

Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649315**	1/10	**469,00**	X3	



Universal-Dimmaktor REG-K/4x230/250 W

AC 230 V, 50-60 Hz
Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und NV-Halogenlampen über dimmbare, gewickelte Trafos oder elektronische Trafos (automatische Lasterkennung).
(Phasenan- und Phasenabschnitt)
Der Anschluss von verschiedenen Außenleitern ist zulässig.
Mit integriertem Busankoppler, Schraubklemmen, Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz, lampenschonender Soft-Start. Für die Montage auf DIN-Hutschienen EN 50022.
Der Dimmaktor erkennt automatisch die angeschlossene Last. Es können auch Kombinationen aus ohmschen und induktiven bzw. ohmschen und kapazitiven Lasten angeschlossen werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten dürfen nicht angeschlossen werden.
Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Softwarefunktionen KNX:
Dimmbetrieb über KNX, verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten, gleiche Dimmzeit, Memory-Funktion, Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Szenen (Abruf von bis zu 8 intern gespeicherten Helligkeitswerten), Zentralfunktion, Verknüpfungen oder Zwangsführung, Sperrfunktion, Rückmeldung des Statuszustandes.

Nennspannung: AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Kanäle: 4 (verschiedene Phasen möglich)
Nennleistung: 4 x 250 W/VA
Bei 3 Kanälen: 1 x 500 W/VA und 2 x 250 W/VA
Bei 2 Kanälen: 2 x 500 W/VA
Mindestlast/Kanal: 25 W (ohmsch)
50 VA (ohmsch-induktiv/ohmsch-kapazitiv)
Gerätebreite: 8 TE = ca. 144 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	649325	1/6	**484,00**	X3	



Universal-Dimmaktor REG-K/2x230/ 300 W

AC 230 V, 50-60 Hz
Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und NV-Halogenlampen über dimmbare, gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenan- und Phasenabschnitt)
Mit integriertem Busankoppler, Schraubklemmen, Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz, lampenschonender Soft-Start.
Der Dimmaktor erkennt automatisch die angeschlossene Last. Es können auch Kombinationen aus ohmschen und induktiven bzw. ohmschen und kapazitiven Lasten angeschlossen werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten dürfen nicht angeschlossen werden.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Softwarefunktionen KNX:
Dimmbetrieb über KNX, Nebenstellen und am Gerät, verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten, gleiche Dimmzeit, Memory-Funktion, Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Szenen (Abruf von bis zu 8 intern gespeicherten Helligkeitswerten), Zentralfunktion, Verknüpfungen oder Zwangsführung, Sperrfunktion, Rückmeldung des Statuszustandes.

Nennspannung: AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Nennleistung/Kanal: max. 300 W/VA
25 W Mindestlast (ohmsch)
50 W Mindestlast (ohmsch-induktiv/ohmsch-kapazitiv)
Eingang (Nebenstellenbetrieb): AC 230 V, 50/60 Hz (gleiche Phase wie Dimmkanäle)
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649330**	1/10	**385,00**	X3	



Universal-Dimmaktor REG-K/230/ 500 W

AC 230 V, 50-60 Hz
Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und NV-Halogenlampen über dimmbare, gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenan- und Phasenabschnitt)
Mit integriertem Busankoppler, Schraubklemmen, Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz, lampenschonender Soft-Start.
Der Dimmaktor erkennt automatisch die angeschlossene Last. Es können auch Kombinationen aus ohmschen und induktiven bzw. ohmschen und kapazitiven Lasten angeschlossen werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten dürfen nicht angeschlossen werden.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Softwarefunktionen KNX:
Dimmbetrieb über KNX, Nebenstellen und am Gerät, verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten, gleiche Dimmzeit, Memory-Funktion, Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Szenen (Abruf von bis zu 8 intern gespeicherten Helligkeitswerten), Zentralfunktion, Verknüpfungen oder Zwangsführung, Sperrfunktion, Rückmeldung des Statuszustandes.

Nennspannung: AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Nennleistung/Kanal: max. 500 W/VA
25 W Mindestlast (ohmsch)
50 VA Mindestlast (ohmsch-induktiv/ohmsch-kapazitiv)
Eingang (Nebenstellenbetrieb): AC 230 V, 50/60 Hz (gleiche Phase wie Dimmkanal)
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649350**	1/10	**291,00**	X3	



Universal-Dimmaktor REG-K/230/1000 W

AC 230 V, 50-60 Hz
Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und NV-Halogenlampen über dimmbare, gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenan- und Phasenabschnitt)
Mit integriertem Busankoppler, Schraubklemmen, Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz, lampenschonender Soft-Start.
Der Dimmaktor erkennt automatisch die angeschlossene Last. Es können auch Kombinationen aus ohmschen und induktiven bzw. ohmschen und kapazitiven Lasten angeschlossen werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten dürfen nicht angeschlossen werden.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Softwarefunktionen KNX:
Dimmbetrieb über KNX, Nebenstellen und am Gerät, verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten, gleiche Dimmzeit, Memory-Funktion, Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Szenen (Abruf von bis zu 8 intern gespeicherten Helligkeitswerten), Zentralfunktion, Verknüpfungen oder Zwangsführung, Sperrfunktion, Rückmeldung des Statuszustandes.

Nennspannung: AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Nennleistung: max. 1000 W/VA
25 W Mindestlast (ohmsch)
50 VA Mindestlast (ohmsch-induktiv/ohmsch-kapazitiv)
Eingang (Nebenstellenbetrieb): AC 230 V, 50/60 Hz (gleiche Phase wie Dimmkanal)
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 291 → 362 → 370
Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998 → 291 → 362 → 370

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649310**	1/10	**373,00**	X3	



Dimmaktor REG-K/2x230/300 W

AC 230 V, 50 Hz
Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen und dimmbaren, gewickelten Trafos (ohmsche/induktive Last).
(Phasenanschnitt)
Mit integriertem Busankoppler, steckbaren Schraubklemmen, Kurzschluss- und Überlastschutz und lampenschonendem Softstart.
Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an und durch Blinken eine Überlast eines Kanals oder beider Kanäle.

Softwarefunktionen KNX:
Einschaltverhalten, Memory-Funktion, Dimmgeschwindigkeit, Ausschalten durch relatives Dimmen, einstellbare Mindesthelligkeit und Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr sind programmierbar.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Nennleistung/Kanal: max. 300 W/VA
Mindestlast: 25 W/VA
Kurzschlussschutz: über Sicherung
Gerätebreite: 6 TE = ca. 108 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**646630**	1/10	**354,00**	X3	



KNX Universal Dimmaktor UP 50-210 W/VA mit 2 Eingängen

Universal-Dimmtaktor 1fach mit zwei Eingängen zur Montage in eine 60er Schalterdose. An die zwei Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.
Werkseitig sind die Eingänge bereits dem Ausgang zugeordnet, so dass eine Bedienung ohne Programmierung möglich ist.
Der Anschluss an 230 V erfolgt über eine flexible ca. 20 cm lange Leitung. Der Anschluss der Eingänge und des KNX erfolgt über eine 6adrige ca. 30 cm lange Anschlussleitung. Die Anschlussleitung für die Eingänge kann auf max. 5 m verlängert werden.

Softwarefunktionen KNX:
Dimmaktorfunktion:
Schalten und Dimmen von Leuchtmitteln. Einschalt- und Dimmverhalten einstellbar. Rückmeldung des Schaltzustandes und des Helligkeitswertes. „Soft-EIN", „Soft-AUS" und Zeitdimmer. Andimmen oder Anspringen von Helligkeitswerten. Zeitverzögertes Ausschalten bei Unterschreiten einer Ausschalthelligkeit. Kurzschlussmeldung und Meldung eines Lastausfalls. Szenenbetrieb. Sperrbetrieb über ein Objekt mit parametrierbarem Helligkeitswert zu Beginn und am Ende der Sperrung. Verhalten des Dimmaktors nach Busspannungswiederkehr.
Eingangsfunktion:
Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr.
Schalten: zwei Schaltobjekte je Eingang. Befehl bei steigender/ fallender Flanke (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite. Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden.
Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, UM), Bedienkonzept (Step - Move - Step bzw. Move - Step). Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb. Lamellenverstellzeit.
Wertgeber und Szenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke. Wertverstellung über langen Tastendruck für Wertgeber. Szenennebenstelle mit Speicherfunktion.

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Anschlußleistung
Ohmsche Last: AC 230 V, 50 bis 210 W
Glühlampen: AC 230 V, 50 bis 210 W
Halogenlampen: AC 230 V, 50 bis 210 W
NV-Halogenlampen: 50 bis 210 W/VA, gewickelter Transformator
50 bis 210 W, elektronische Transformatoren
Eingänge: 2
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 53x53x28 (BxHxT)

Hinweis: Montage in einer Doppeldose oder Elektronikdose (Firma Kaiser Best.-Nr. 1068-02, 9062-94, 9062-74).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6003-0003	1/40	**205,00**	X0	

Steuereinheiten 0-10 V



Steuereinheit 0-10 V REG-K/1fach mit Handbetätigung

Zum Anschluss von Geräten mit 0-10 V-Schnittstelle an KNX. Mit integriertem Busankoppler und Schraubklemmen (230 V) bzw. steckbaren Schraubklemmen (0-10 V). Mit jeweils einem Handschalter kann der entsprechende 230 V-Schaltausgang manuell betätigt werden.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Softwarefunktionen KNX:
Verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten, gleiche Dimmzeit, Memory-Funktion, Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Szenen (Abruf von bis zu 8 intern gespeicherten Helligkeitswerten), Zentralfunktion, Verknüpfungen oder Zwangsführung, Sperrfunktion, Rückmeldung des Statuszustandes, Verhalten bei Busspannungswiederkehr.

Schaltkontakt: zum Schalten der EVGs/Trafos
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 16 A, cos¥ = 0,6
Schaltleistung: AC 230 V, 3600 W, cos¥ = 1
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, 200 µF
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen:
AC 230 V, max. 3600 VA, unkompensiert
AC 230 V, max. 2500 VA, parallelkompensiert
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo:
max. 2000 VA
0-10 V Schnittstelle: 0,12-100 mA
Spannungsbereich: DC 0-10 V
Gerätebreite: 2,5 TE = ca. 45 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**647091**	1/10	**235,00**	X3	



Steuereinheit 0-10 V REG-K/3fach mit Handbetätigung

Zum Anschluss von Geräten mit 0-10 V-Schnittstelle an KNX. Mit integriertem Busankoppler und Schraubklemmen (230 V) bzw. steckbaren Schraubklemmen (0-10 V). Mit jeweils einem Handschalter kann der entsprechende 230 V-Schaltausgang manuell betätigt werden.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten, gleiche Dimmzeit, Memory-Funktion, Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Szenen (Abruf von bis zu 8 intern gespeicherten Helligkeitswerten), Zentralfunktion, Verknüpfungen oder Zwangsführung, Sperrfunktion, Rückmeldung des Statuszustandes, Verhalten bei Busspannungswiederkehr.

Schaltkontakt: zum Schalten der EVGs/Trafos
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 16 A, cos¥ = 0,6
Schaltleistung: AC 230 V, 3600 W, cos¥ = 1
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, 200 µF
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen:
AC 230 V, max. 3600 VA, unkompensiert
AC 230 V, max. 2500 VA, parallelkompensiert
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo:
max. 2000 VA
0-10 V Schnittstelle: 0,12-100 mA
Spannungsbereich: DC 0-10 V
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**646991**	1/10	**362,00**	X3	

DALI-Gateteway's



KNX DALI-Gateway REG-K/1/16(64)/64/IP1

Das KNX DALI-Gateway verbindet KNX mit dem DALI-Bus. Das Gateway ist ein Steuergerät der Kategorie I mit integrierter DALI-Spannungsversorgung für die EVGs.
Es können bis zu 64 EVGs in 16 Gruppen geschaltet und gedimmt sowie über 16 Szenen gesteuert werden. Zudem lassen sich die 64 EVGs einzeln über KNX ansteuern oder über KNX-Gruppenadressen zusammenfassen. Fehlermeldungen der einzelnen EVGs bzw. jedes angeschlossenen Leuchtmittels können zum KNX gesendet und visualisiert werden.
Die DALI-Inbetriebnahme und -Konfiguration, die Gruppenzuordnung und die Szeneneinstellung lassen sich durchführen über:

- das Gerät (Display und optional sperrbare Bedientasten)
- den integrierten Web-Server

Web-Serverfunktionen:
Der Zugriff erfolgt mit Hilfe eines PCs, PDAs oder Web-Tableaus über das LAN-Netzwerk. Mit einem WLAN-Umsetzer erleichtert sich die Inbetriebnahme zusätzlich. Über die internen Webseiten lässt sich das Gerät in Betrieb nehmen und alle wichtigen Funktionen konfigurieren, bedienen oder anzeigen.

- Zwei getrennte Benutzerprofile mit eigenem Passwort
- Effektmodul mit 16 Effekten und insgesamt bis zu 500 Schritten
- Konfigurieren: Szenen, Effekte, Service, Wartung, Burn-in, Betriebsstunden
- Bedienen: Gerät, EVGs und Gruppen
- Anzeigen: Status- und Fehlermeldungen

Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Schalt-, Dimm- und Wertobjekt pro Gruppe oder EVG. Treppenlichtzeitfunktion. Statusobjekte. Verzögerungen zwischen Rückmeldungen. Detaillierte Fehlermeldungen je EVG und Gruppe. Test von DALI-EVGs für Notbeleuchtung mit Zentralbatterie oder eingebauter Batterie mit wählbaren Testintervallen. Parallele Broadcast-Ansteuerung aller EVGs, Ein-/Ausschalthelligkeit und Ein-/Auschaltdimmgeschwindigkeit. Dimmgeschwindigkeiten für relatives Dimmen und Dimmwerte. Dimmwert max./min. Verschiedene Modi (Normal, Permanent, Nacht, Panik). Betriebsstundenzähler und Einbrennautomatik pro EVG.

Versorgungsspannung: AC/DC 100-240 V, 50/60 Hz
Ausgänge: DALI D+, D-, DC 16-18 V (Basisisolierung, kein SELV), max. 128 mA, kurzschlussfest
Schnittstellen: KNX, Ethernet RJ-45, DALI
Typ: Steuergerät der Kategorie I (Single Master)
Anschlussquerschnitt: Versorgung bzw. DALI: 1,5-2,5 mm²
Schutzart: IP 20
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG6725-0001**	1/10	**580,00**	X3	Neu



INSTABUS-DALI-Gateway REG-K/1/16/64

Das DALI-Gateway verbindet KNX mit digitalen EVGs, die mit einer DALI-Schnittstelle ausgestattet sind. Das Gateway ist DALI-Master und Spannungsversorgung für die EVGs. Es können bis zu 64 EVGs in 16 Gruppen geschaltet und gedimmt sowie 16 Lichtszenen gesteuert werden.
Helligkeitswerte und Fehlermeldungen der einzelnen Gruppen können zum KNX gesendet und an Anzeigegeräten visualisiert werden. Die DALI-Inbetriebnahme und -Konfiguration sowie die Gruppenzuordnung und Szeneneinstellung lassen sich durchführen über:

- das Gerät (Display und Bedientasten).
- ein Softwaretool (kostenfrei).

Das Gerät verfügt über 2 Eingänge z. B. für den Anschluss von Tastern (Baustellenbetrieb).
Der Anschluss der Netz- und der DALI- Leitung sowie der Anschluss der Schalteingänge erfolgt über Schraubklemmen am Gerät.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Versorgungsspannung: AC 110-240 V, 50-60 Hz
Eingänge: 2, passiv DC 9-36 V oder AC 9-24 V
Ausgänge: DALI D+, D- gemäß DALI-Spezifikation DC 16-18 V, 150 mA, kurzschlussfest
Anschlussleitung: 1,5-2,5 mm²
Schutzart: IP 20
Gerätebreite: 6 TE = ca. 108 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**680129**	1/20	**555,00**	X3	



KNX DALI-Gateway REG-K/1/16(64)/64

Das DALI- Gateway verbindet KNX mit digitalen EVGs, die mit einer DALI- Schnittstelle ausgestattet sind. Das Gateway ist DALI- Master und Spannungsversorgung für die EVGs. Es können bis zu 64 EVGs in 16 Gruppen geschaltet und gedimmt sowie 16 Lichtszenen gesteuert werden. Zusätzlich lassen sich die 64 EVGs auch einzeln über KNX ansteuern bzw. über KNX-Gruppenadressen zusammenfassen.
Fehlermeldungen der einzelnen EVGs bzw. jedes angeschlossenen Leuchtmittels können zum KNX gesendet und an Anzeigegeräten visualisiert werden. Die DALI-Inbetriebnahme und -Konfiguration sowie die Gruppenzuordnung und Szeneneinstellung lassen sich durchführen über:

- das Gerät (Display und Bedientasten)
- ein Softwaretool (kostenfrei)
- den integrierten Web-Server. Die Verbindung zu einem PC (mit Standardbrowser) erfolgt über den RJ45-Anschluss.
- ein portables Web-Tableau oder einen PDA

Das Gerät verfügt über 2 Eingänge z. B. für den Anschluss von Tastern (Baustellenbetrieb).
Der Anschluss der Netz- und der DALI- Leitung sowie der Anschluss der Schalteingänge erfolgt über Schraubklemmen am Gerät.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Versorgungsspannung: AC 110-240 V, 50-60 Hz
Eingänge: 2, passiv DC 9-36 V oder AC 9-24 V
Ausgänge: DALI D+, D- gemäß DALI-Spezifikation DC 16-18 V, 150 mA, kurzschlussfest
Schnittstellen: 1xRJ45
Anschlussleitung: 1,5-2,5 mm²
Schutzart: IP 20
Gerätebreite: 6 TE = ca. 108 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**680191**	1/20	**599,00**	X3	

Raumtemperaturregelung



KNX Stellantrieb mit Status LED und 2 Eingängen

Elektromotorischer Stellantrieb für Heizungsventile. Das Gerät verfügt über 2 Eingänge für z. B. Fensterkontakt oder Präsenzmelder. Anzeige des Ventilhubes über rote LEDs. Mit Automatischer Ventilhuberkennung. Der Stellantrieb kann direkt an den KNX angeschlossen werden. Eine separate Spannungsversorgung ist nicht erforderlich. Mit Integriertem Busankoppler.

Leistungsaufnahme: max. 10 mA
Hub: max. 7,5 mm
Stellkraft: 120 N
Schutzart: IP 21
Schutzklasse: III nach EN 60730
Montage: Aufrasten auf Ventiladapter
Abmessungen: (H x Bx T) 82 x 50 x 65 mm

Lieferumfang: Mit 2 Ventiladaptern (VA78/VA10).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6921-0001	1/10	**215,00**	X0	



Programmiermagnet

Berührungslose Programmierung der physikalischen Adresse des Stellantriebs EMO oder KNX-ARGUS 220.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX ARGUS 220 6325.. → 415 → 519

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	639190	10/180	**4,35**	X1	



Heizungsaktor REG-K/6x230/0,05A

Zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für Heizungen oder Kühldecken. Der Heizungsaktor verfügt über 6 elektronische Ausgänge. Je Ausgang sind bis zu 4 Stellantriebe anschließbar. Die Ausgänge werden entweder schaltend (1 Bit) oder mit einem PWM-Signal (1 Byte) angesteuert. Mit Überlast- und Kurzschlussschutz für jeden Ausgang.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Zykluszeit, Statusrückmeldung, Sommer- und Winterbetrieb, Zyklische Überwachung der Stellgröße, Verriegelung jedes Ausgangs in eine Zwangsposition, Verhalten bei Busspannungswiederkehr und -ausfall, Überlast- und Kurzschlussmeldung, Netzausfallmeldung, Sammelmeldung alle Ventile geschlossen, Senden der größten 1 Byte-Stellgröße.

Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Ausgänge: 6, elektronisch
Nennstrom: 0,05 A, ohmsch
Einschaltstrom: max. 1,5 A
Mindestlast pro genutztem Ausgang: 1 Stellantrieb
Anzahl Stellantriebe: max. 4 pro Ausgang
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Zubehör: Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V 639125 → 562
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**645129**	1/10	**280,00**	X3	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten by Schneider Electric



KNX Heizungsaktor UP mit 3 Eingängen

Heizungsaktor 1fach mit drei Eingängen zur Montage in eine 60er Schalterdose. An die Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.
Der Anschluss an 230 V erfolgt über eine flexible ca. 20 cm lange Leitung. Der Anschluss der Eingänge und des KNX erfolgt über eine 6adrige ca. 30 cm lange Anschlussleitung. Die Anschlussleitung für die Eingänge kann auf max. 5 m verlängert werden.

Softwarefunktionen KNX:
Heizungsaktorfunktion:
Ansteuerbar durch eine Stellgröße (1 Bit oder 1 Byte). Statusrückmeldung (1 Bit bzw. 1 Byte) . Ventilansteuerung (spannungslos geöffnet/ geschlossen). Sommer- oder Winterbetrieb wählbar. Zyklische Überwachung der Stellgröße. Notbetrieb und Alarmmeldung. Zwangsführung (Zwangsstellung für Sommer- und Winterbetrieb mit unterschiedlichen Werten). Verhalten bei Busspannungswiederkehr und -ausfall. Überlast bzw. Kurzschlussmeldung. Ansteuerung der Stellantriebe (Schalten oder über PWM). Schutzfunktion gegen festsitzendes Ventil.
Eingangsfunktion:
Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr.
Schalten: zwei Schaltobjekte je Eingang. Befehl bei steigender/ fallender Flanke (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite. Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden.
Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, UM), Bedienkonzept (Step - Move - Step bzw. Move - Step). Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb. Lamellenverstellzeit.
Wertgeber und Szenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke. Wertverstellung über langen Tastendruck für Wertgeber. Szenennebenstelle mit Speicherfunktion.

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Schaltkontakt: Triac
Nennstrom: 5 bis 25 mA, max. 2 Stellantriebe
Eingänge: 3
Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 53x53x28 (BxHxT)

Hinweis: Montage in einer Doppeldose oder Elektronikdose (Firma Kaiser Best.-Nr. 1068-02, 9062-94, 9062-74).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6003-0005	1/40	**169,50**	X0	



KNX Jalousie- und Heizungsaktor mit 3 Eingängen

Jalousieaktor 1fach und Heizungsaktor 1fach mit drei Eingängen zur Montage in eine 60er Schalterdose. An die Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.
Werkseitig sind die Eingänge bereits dem Ausgang zugeordnet, so dass eine Bedienung ohne Programmierung möglich ist.

Softwarefunktionen KNX:
Jalousieaktorfunktion:
Betriebsart: Jalousien, Rollläden, Markisen oder Lüftungsklappen. Fahrzeiten mit Verlängerung für obere Endlage. Rückmeldung der Position oder der Lamellenstellung. Aktive/passive Rückmeldung, Zykl. Rückmeldefunktion. Bis zu 5 Sicherheitsfunktionen (3 Windalarme, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm). Zykl. Überwachung. Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Positionen. Beschattungssteuerungen mit Heizen/Kühlen-Automatik und Präsenzfunktion. Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Rückmeldeverzögerung nach Busspannungswiederkehr. Zwangsstellungsfunktion. 8 Szenenfunktion. Speicherfunktion für Szenen.
Heizungsaktorfunktion:
Ansteuerbar durch eine Stellgröße (1 Bit oder 1 Byte). Statusrückmeldung (1 Bit bzw. 1 Byte) . Ventilansteuerung (spannungslos geöffnet/ geschlossen). Sommer- oder Winterbetrieb wählbar. Zyklische Überwachung der Stellgröße. Notbetrieb und Alarmmeldung. Zwangsführung (Zwangsstellung für Sommer- und Winterbetrieb mit unterschiedlichen Werten). Verhalten bei Busspannungswiederkehr und -ausfall. Überlast bzw. Kurzschlussmeldung. Ansteuerung der Stellantriebe (Schalten oder über PWM). Schutzfunktion gegen festsitzendes Ventil.
Eingangsfunktion:
Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr.
Schalten: zwei Schaltobjekte je Eingang. Befehl bei steigender/ fallender Flanke (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite. Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden.
Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, UM), Bedienkonzept (Step - Move - Step bzw. Move - Step). Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb. Lamellenverstellzeit.
Wertgeber und Szenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke. Wertverstellung über langen Tastendruck für Wertgeber. Szenennebenstelle mit Speicherfunktion.

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Jalousieausgang
Schaltstrom: 3 A, AC1
Nennleistung
Motor: AC 230 V, 600 VA
Heizungsausgang
Schaltkontakt: Triac
Nennstrom: 5 bis 25 mA, max. 2 Stellantriebe
Eingänge: 3
Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 53x53x28 (BxHxT)

Hinweis: Montage in einer Doppeldose oder Elektronikdose (Firma Kaiser Best.-Nr. 1068-02, 9062-94, 9062-74).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6003-0006	1/40	**191,50**	X0	



KNX Fan Coil Aktor REG-K

Für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimaregelung. Zur Ansteuerung von Ventilator-Konvektoren mit bis zu drei Geschwindigkeitsstufen sowie zur Ansteuerung von Dreipunkt-Motorantrieben (stetig/pulsweitenmoduliert) oder Zweipunkt-Thermoantrieben. Der Aktor unterstützt 2-Rohr- sowie 4-Rohr-Systeme.
Zwei potentialfreie Binäreingänge für z. B Fensterkontakt und Füllstandskontakt für Kondenswasser-Auffangbehälter. Anschluss von 1- bis 3-stufigen Ventilatoren. Zur Ansteuerung des Fan Coil Aktors können die Taster plus mit Raumtemperaturregler verwendet werden.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Ventilatorsteuerung:
Im Automatikbetrieb werden die Ventilatorstufen abhängig von der Stellgröße des Taster plus gesteuert. Die drei Ventilatorstufen und der Automatikbetrieb lassen sich per KNX-Telegramm schalten. Der Ventilator kann entweder direkt oder über Schaltaktoren bzw. geeignete Dimmaktoren gesteuert werden. Über entsprechende Rückmeldeobjekte ist eine Rückmeldung der Ventilatorstufe an z.B. Status-LEDs des Tasters möglich. Die Ventilatorstufe wie auch der Status Automatik "(Auto)" kann im Display des Taster plus mit RTR angezeigt werden.
Ventilsteuerung:
Reglertyp: PI-Regelung (PWM und stetig).
Regler-Mode: Heizen und/oder Kühlen mit gemeinsamen oder getrennten Ventilausgängen.
Betriebsarten: Die Betriebsartenwahl erfolgt im Taster plus mit RTR

Spannungsversorgung: AC 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: max. 3 VA
Ausgänge: 3 potentialfreie Kontakte (Fan Coil), 2 Halbleiterschalter (Ventilanschlüsse)
Schaltleistung für Ventile: 0,5 A, AC 24V - 230 V
Schaltleistung Zusatzrelais: 16 A
Schaltleistung Lüfterrelais: 8 A
Eingänge: 2, max. Leitungslänge 5 m
Bedienung: Taster Ventilatorstufen und Heiz-/Kühlbetrieb
Anzeigen: 9 Status-LEDs
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Zubehör: Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V 639125 → 562
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V 639126 → 563
Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler System M MEG6212-03.. /-04.. → 79 → 489 → 500
System Fläche MEG6212-40.. /-41.. → 186 → 495 → 504
Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler System M MEG6214-03.. /-04.. → 80 → 491 → 501
System Fläche MEG6214-40.. /-41.. → 187 → 497 → 505

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**645094**	1/10	**346,00**	X3	



Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V

Thermoelektrischer Stellantrieb zum Öffnen und Schließen von Ventilen. Für 2-Punkt- oder PWM-Regelungen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen, Einzelraumregelung von Flächenheizungen, Ansteuerung von Heizkreisverteilern, Radiatoren, Konvektoren, Kühldecken. Die Ansteuerung erfolgt durch den Heizungsaktor REG-K/6x230/0,05 A oder einen Raumtemperaturregler (230 V) mit 2-Punkt-Ausgang oder PWM.
Über Ventiladapter ist die Anpassung an unterschiedliche Ventilunterteile und Heizkreisverteiler möglich.

Funktionen:
- First-Open Funktion: Im Lieferzustand ist der Antrieb stromlos geöffnet. Dadurch ist ein Heizbetrieb auch in der Rohbauphase möglich.
- Stromlos geschlossen
- Funktionsanzeige (offen, geschlossen, Zwischenstellungen)
- Anpassungskontrolle
- Demontageschutz
- Steckbare Anschlussleitung
- Steckmontage

Versorgungsspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Einschaltstrom: max. 300 mA für max. 200 ms
Betriebsstrom: 8 mA
Leistungsaufnahme: 1,8 W
Hub: ca. 4 mm
Laufzeit: 45 s/mm
Stellkraft: 100 N
Mediumtemperatur: 0-100°C
Schutzart / Schutzklasse: IP 54 / II, in allen Montagelagen
Anschlussleitung: 1 m, 2x0,75 mm² PVC
Abmessungen: 60x44x61 mm (HxBxT)

Zu komplettieren mit: Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter 536302/04 → 300
Im KNX zu komplettieren mit: Heizungsaktor REG-K/6x230/0,05A 645129 → 560
KNX Fan Coil Aktor REG-K 645094 → 562
KNX Heizungsaktor UP mit 3 Eingängen MEG6003-0005 → 561
KNX Jalousie- und Heizungsaktor mit 3 Eingängen MEG6003-0006 → 551 → 561
Zubehör: Ventiladapter VA10 für Thermoelektrischen Stellantrieb 639110 → 563
Ventiladapter VA50 für Thermoelektrischen Stellantrieb 639150 → 563
Ventiladapter VA78 für Thermoelektrischen Stellantrieb 639178 → 563
Ventiladapter VA80 für Thermoelektrischen Stellantrieb 639180 → 563

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**639125**	1/50	**36,20**	X0	



Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V

Thermoelektrischer Stellantrieb zum Öffnen und Schließen von Ventilen. Für 2-Punkt- oder PWM-Regelungen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen, Einzelraumregelung von Flächenheizungen, Ansteuerung von Heizkreisverteilern, Radiatoren, Konvektoren, Kühldecken. Die Ansteuerung erfolgt durch den Fan Coil Aktor REG-K oder einen Raumtemperaturregler (24 V) mit 2-Punkt-Ausgang oder PWM.
Über Ventiladapter ist die Anpassung an unterschiedliche Ventilunterteile und Heizkreisverteiler möglich.

Funktionen:

- First-Open Funktion: Im Lieferzustand ist der Antrieb stromlos geöffnet. Dadurch ist ein Heizbetrieb auch in der Rohbauphase möglich.
- Stromlos geschlossen
- Funktionsanzeige (offen, geschlossen, Zwischenstellungen)
- Anpassungskontrolle
- Demontageschutz
- Steckbare Anschlussleitung
- Steckmontage

Versorgungsspannung: AC/DC 24 V +20%/-10%, 0-60 Hz
Einschaltstrom: max. 250 mA für max. 2 min
Betriebsstrom: 75 mA
Leistungsaufnahme: 1,8 W
Hub: ca. 4 mm
Laufzeit: 45 s/mm
Stellkraft: 100 N
Mediumtemperatur: 0-100°C
Schutzart / Schutzklasse: IP 54 / II, in allen Montagelagen
Anschlussleitung: 1 m, 2x0,75 mm² PVC
Abmessungen: 60x44x61 mm (HxBxT)

Zu komplettieren mit: Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter 536302/04 → 300
Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A 663529 → 478
Im KNX zu komplettieren mit: KNX Fan Coil Aktor REG-K 645094 → 562
Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A 663529 → 478
Zubehör: Ventiladapter VA10 für Thermoelektrischen Stellantrieb 639110 → 563
Ventiladapter VA50 für Thermoelektrischen Stellantrieb 639150 → 563
Ventiladapter VA78 für Thermoelektrischen Stellantrieb 639178 → 563
Ventiladapter VA80 für Thermoelektrischen Stellantrieb 639180 → 563

Hinweis: Schutzkappe AA SK 1000 (Aluminium, weiß RAL 9016) auf Anfrage. Für die Schutzkappe muss ein hoher Ventiladapter verwendet werden (auf Anfrage). Kompaktheizkörper sind vorab auf Installierbarkeit zu prüfen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**639126**	1/50	**36,20**	X0	



Ventiladapter VA10 für Thermoelektrischen Stellantrieb

Für Dumser, Vescal, Simplex.
Ventiladapter zur Anpassung an verschiedene Ventilunterteile und Heizkreisverteiler.

Zu komplettieren mit: Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V 639125 → 562
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V 639126 → 563

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	639110	5/400	**1,32**	X0	



Ventiladapter VA50 für Thermoelektrischen Stellantrieb

Für Honeywell+Braukmann, Reich, Landis+Gyr, MNG, Cazzagniga.
Ventiladapter zur Anpassung an verschiedene Ventilunterteile und Heizkreisverteiler.

Zu komplettieren mit: Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V 639125 → 562
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V 639126 → 563

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	639150	5/400	**1,32**	X0	



Ventiladapter VA78 für Thermoelektrischen Stellantrieb

Für Danfoss RA.
Ventiladapter zur Anpassung an verschiedene Ventilunterteile und Heizkreisverteiler.

Zu komplettieren mit: Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V 639125 → 562
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V 639126 → 563

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	639178	5/400	**2,77**	X0	



Ventiladapter VA80 für Thermoelektrischen Stellantrieb

Für Heimeier, Herb, Onda, Schlösser (ab 1993), Oventrop M30x1,5, TeSa.
Ventiladapter zur Anpassung an verschiedene Ventilunterteile und Heizkreisverteiler.

Zu komplettieren mit: Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V 639125 → 562
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V 639126 → 563

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	639180	5/400	**1,32**	X0	

Funk-Empfänger Komplettgeräte, Schalten und Dimmen

Diese Funk-Empfänger sind nicht kompatibel zum Merten-Funk-System CONNECT.



INSTABUS-Funk-Gateway UP

Das Funk-Gateway verbindet den KNX mit Funk-Tast-Sensoren und Funk-Aktoren. Die Übertragung arbeitet bidirektional.
Das Gateway kann in eine 60er UP-Dose oder in eine AP-Dose installiert werden.

Softwarefunktionen KNX:
Von KNX nach Funk: Schalten. Umschalten. Dimmen. Jalousie.
Von Funk nach KNX: Schalten. Umschalten. Dimmen. Jalousie. Flanken.

Versorgungsspannung: Bus, DC 24 V, ca. 10 mA
Kanäle: 25 (10 Empfangsblöcke und 15 Empfangs-/Sendeblöcke)
Bedienelemente: Funktionswahlschalter, Kanalwahlschalter, Programmiertaste
Anzeigelemente: LED-Funktionsanzeigen, Programmier-LED
Funkfrequenz: 868 MHz
Sendeleistung: max. 10 mW
Reichweite: bis zu 100 m (Freifeld) bis zu 30 m (Gebäude)
Abmessungen 50x44x33 mm (BxHxT) ohne Antenne und Tragring
Schutzart: IP 20

Sender: Funk-Fernbedienung Distance 5010 590722 → 507
Funk-Taster 1fach, batterieversorgt System M 5941.. → 507
System Fläche 5921.. → 508
Funk-Taster 2fach, batterieversorgt System M 5942.. → 508
System Fläche 5922.. → 508
Funk-Universalsender UP 4fach 592599 → 509
Empfänger: Zwischenstecker mit Funk-Empfänger, Schalter 591019 → 564
Funk-Empfänger UP 1fach 592591 → 565

Technische Informationen

Hinweis: Nicht kompatibel zum Merten-Funk-System CONNECT.
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	680999	1/50	**470,00**	X0	**Ausl.**



Zwischenstecker mit Funk-Empfänger, Schalter

AC 230 V, 50 Hz
Zum Schalten externer Verbraucher mit SCHUKO-Stecker.
Manuelle Bedienung und fernbedienbar über das INSTABUS-Funk-Gateway UP und Funk-Sender.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Nennstrom: 16 A, cos¥ = 1
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Kapazitive Last: max. 35 µF
Abmessungen: 120x65x38 mm (HxBxT)
Anzeigeelemente: LED für Zustandsanzeige
Bedienelemente: Dreh-Codierschalter
Schutzart: IP 20

Sender: INSTABUS-Funk-Gateway UP 680999 → 481 → 507 → 564
Funk-Fernbedienung Distance 5010 590722 → 507
Funk-Taster 1fach, batterieversorgt System M 5941.. → 507
System Fläche 5921.. → 508
Funk-Taster 2fach, batterieversorgt System M 5942.. → 508
System Fläche 5922.. → 508
Funk-Universalsender UP 4fach 592599 → 509

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**591019**	1/16	**120,50**	E0	**Ausl.**



Zwischenstecker mit Funk-Empfänger, Universal-Dimmer

AC 230 V, 50 Hz
Zum Schalten und Dimmen externer Verbraucher mit SCHUKO-Stecker.
Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Manuelle Bedienung und fernbedienbar über das INSTABUS-Funk-Gateway UP und Funk-Sender.
Der integrierte Universal-Dimmer erkennt automatisch die angschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Mindestlast: 40 VA
Maximallast: 350 VA
Abmessungen: 120x65x38 mm (HxBxT)
Anzeigeelemente: LED für Zustandsanzeige
Bedienelemente: Dreh-Codierschalter
Schutzart: IP 20

Sender: INSTABUS-Funk-Gateway UP 680999 → 481 → 507 → 564
Funk-Fernbedienung Distance 5010 590722 → 507
Funk-Taster 1fach, batterieversorgt System M 5941.. → 507
System Fläche 5921.. → 508
Funk-Taster 2fach, batterieversorgt System M 5942.. → 508
System Fläche 5922.. → 508
Funk-Universalsender UP 4fach 592599 → 509

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**591519**	1/16	**149,00**	E0	**Ausl.**



Funk-Empfänger UP 1fach

Zum Schalten eines Verbrauchers über einen Schließerkontakt. Fernbedienbar über das INSTABUS-Funk-Gateway UP und Funk-Sender. Geeignet für die Montage in eine Deckendose, eine UP-Dose oder an einen Deckenhaken.
Nennspannung: AC 230 V
Nennstrom: 10 A
Anschlussleistungen:
Glühlampen: 2000 W
Halogenlampen: 1200 W
Leuchtstofflampen: 1200 W
Kapazitive Last: 35 µF
Funk-Funktionen: Einschalten, Ausschalten, Umschalten, Tastbetrieb
Anzeigeelemente: LED

Sender: INSTABUS-Funk-Gateway UP 680999 → 481 → 507 → 564
Funk-Fernbedienung Distance 5010 590722 → 507
Funk-Taster 1fach, batterieversorgt System M 5941.. → 507
System Fläche 5921.. → 508
Funk-Taster 2fach, batterieversorgt System M 5942.. → 508
System Fläche 5922.. → 508
Funk-Universalsender UP 4fach 592599 → 509

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	592591	1/60	**109,50**	E0	**Ausl.**

Sonstige Aktoren



Analogaktor REG-K/4fach

Zur Ansteuerung analoger Stellgrößen (z. B. Stellmotoren) besteht die Möglichkeit die Ausgangskanäle auf unterschiedliche Strom- und Spannungssignale zu parametrieren. Der Aktor verfügt über vier analoge Ausgänge. In Verbindung mit dem Analogaktormodul REG/4fach stehen 8 Analogausgänge zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über den Subbus.
Mit Drahbruchüberwachung der Stromausgänge.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Hilfsspannung: AC 24 V (+/-10 %)
Analogausgänge: 4
Stromsignale: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Spannungssignale: 0 ... 1 V, 0.. 10 V
Drahtbruchüberwachung: 4 ... 20 mA
Ausgänge: DC 24 V, 100 mA (Summe)
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Im KNX zu komplettieren mit: Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A 663529 → 478
Zubehör: Analogaktormodul REG/4fach 682292 → 565

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**682291**	1/25	**404,00**	X3	



Analogaktormodul REG/4fach

Erweiterungsmodul für Analogaktor REG-K/4fach von 4 auf 8 Analogausgänge. Der Anschluss erfolgt über den Subbus. Zur Ansteuerung unterschiedlicher Stellgrößen (z. B. Stellmotoren) besteht die Möglichkeit die Ausgangskanäle voneinander unabhängig auf unterschiedliche Strom- und Spannungssignale zu parametrieren.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Hilfsspannung: AC 24 V (+/-10 %)
Analogausgänge: 4
Stromsignale: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Spannungssignale: 0 ... 1 V, 0.. 10 V (DC)
Drahtbruchüberwachung: 4 ... 20 mA
Ausgänge: DC 24 V, 100 mA (Summe)
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Im KNX zu komplettieren mit: Analogaktor REG-K/4fach 682291 → 565

Lieferumfang: Mit Subbus-Jumper.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**682292**	1/25	**347,00**	X3	

Geräte zum Anzeigen und Bedienen



Touch-Panel 7"

Das Touch-Panel 7“ dient der Visualisierung und Steuerung aktueller Gebäudezustände und Funktionen. Die integrierte Visualisierungssoftware mit der selbsterklärenden Benutzeroberfläche bietet einen hohen Bedienkomfort bei der Bedienung am berührungsempfindlichen TFT-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Als Betriebssystem ist Windows-CE.NET installiert.

Weitere Funktionen:

- Echtzeit-Wochenzeitschaltuhr mit Zeitsynchronisation über das Internet
- Anwesenheitssimulation (Aufzeichen und abspielen ihrer Schaltgewohnheiten)
- Alarmmanagement
- Internet-Zugriff
- Diashow laden
- Automatische Standby-Schaltung
- Passwortschutz
- Einstellbare Bedienoberfläche
- Integrierter Raumtemperaturregler (Messen und Regeln)
- Reduzierung der Displayhelligkeit bei Dunkelheit
- Programmierung über LAN Netzwerk direkt mit dem ETS Plugin

Das Touch-Panel 7“ verfügt über eine LAN- (10/100 MBit/s), KNX- und USB-Schnittstelle. Mit integriertem Lautsprecher.
Aufgrund der flachen Bauform in einem Unterputzgehäuse erstreckt sich der Einsatzbereich von Heimanwendungen bis hin zum Zweckbau. Die Montage kann horizontal oder vertikal erfolgen.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten. Dimmen. Bedienen von Sonnenschutzsystemen wie Rollladen, Markisen und Jalousien. Speichern und Abrufen von Szenen. Werte senden. Statusanzeige von Telegrammen. Temperaturanzeige. Logikfunktionen. Sperrmodul. Dynamische Sprachumschaltung über KNX-Objekt.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 4,3 W im Energiesparmodus, 8 W im Betrieb
Umgebungstemperatur Betrieb: -5 °C bis 45 °C
Displaygröße: 17,8 cm (7“)
Auflösung: 800 x 480 Pixel
Displaytyp: TFT
Darstellbare Farben: 65.000
Hardware: 312 MHz Intel XScale PXA270
RAM: 64 MB
Flash-Speicher: 64 MB
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 196x137x52 mm (HxBxT)

Im KNX zu komplettieren mit: Innenrahmen-Set für Touch-Panel 7" MEG6270-11.. → 530 → 566
Echtglasrahmen für Touch-Panel 7" MEG6270-3619 → 530 → 566
Metallrahmen für Touch-Panel 7" MEG6270-3714/-3721 → 530 → 566
Aluminiumrahmen für Touch-Panel 7" MEG6270-37.. → 530 → 567
Rahmen für Touch-Panel 7" MEG6270-00.. → 530 → 567
UP-Einbaukasten für Touch-Panel 7" MEG6270-0003 → 530 → 567

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6260-1007	1/1	**1589,00**	X0	Neu



Innenrahmen-Set für Touch-Panel 7"

Das Set besteht aus dem Innenrahmen und der USB-Abdeckung. Mit dem Innenrahmen wird der in verschiedenen Materialien erhältliche Designrahmen am Touch-Panel befestigt.

Im KNX zu komplettieren mit: Touch-Panel 7" MEG6260-1007 → 530 → 566
Echtglasrahmen für Touch-Panel 7" MEG6270-3619 → 530 → 566
Metallrahmen für Touch-Panel 7" MEG6270-3714/-3721 → 530 → 566
Aluminiumrahmen für Touch-Panel 7" MEG6270-37.. → 530 → 567
Rahmen für Touch-Panel 7" MEG6270-00.. → 530 → 567
Ersatzteil: USB-Abdeckung für Touch-Panel 7" MEG6270-02.. → 530 → 567

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast edelmatt					
polarweiß	**MEG6270-1119**	1/1	**26,95**	X0	Neu
schwarz	**MEG6270-1122**	1/1	**26,95**	X0	Neu



Echtglasrahmen für Touch-Panel 7"

Dekorativer Glasrahmen für das Touch-Panel 7“.

Im KNX zu komplettieren mit: Touch-Panel 7" MEG6260-1007 → 530 → 566
Innenrahmen-Set für Touch-Panel 7" MEG6270-11.. → 530 → 566

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Brillantweiß	**MEG6270-3619**	1/10	**104,50**	X0	



Metallrahmen für Touch-Panel 7"

Dekorativer massiver Metallrahmen für das Touch-Panel 7“.

Im KNX zu komplettieren mit: Touch-Panel 7" MEG6260-1007 → 530 → 566
Innenrahmen-Set für Touch-Panel 7" MEG6270-11.. → 530 → 566

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Stahl	**MEG6270-3714**	1/10	**104,50**	X0	
Blankmessing	**MEG6270-3721**	1/10	**104,50**	X0	



Aluminiumrahmen für Touch-Panel 7"

Dekorativer Aluminiumrahmen für das Touch-Panel 7“.

Im KNX zu komplettieren mit: Touch-Panel 7" MEG6260-1007 → 530 → 566
Innenrahmen-Set für Touch-Panel 7" MEG6270-11.. → 530 → 566

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Aluminium					
Aluminium	**MEG6270-3760**	1/10	**104,50**	X0	
Polarweiß	**MEG6270-3719**	1/10	**104,50**	X0	
Schwarz	**MEG6270-3722**	1/10	**104,50**	X0	



Rahmen für Touch-Panel 7"

Dekorativer Rahmen für das Touch-Panel 7“.

Im KNX zu komplettieren mit: Touch-Panel 7" MEG6260-1007 → 530 → 566
Innenrahmen-Set für Touch-Panel 7" MEG6270-11.. → 530 → 566

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast edelmatt					
polarweiß	**MEG6270-0019**	1/10	**21,55**	X0	
schwarz	**MEG6270-0022**	1/10	**21,55**	X0	



UP-Einbaukasten für Touch-Panel 7"

Für die Unterputz- und Hohlwand-Installation des Touch-Panels 7“.

Abmessungen
Außenmaß: 195x140x55 mm (HxBxT)

Im KNX zu komplettieren mit: Touch-Panel 7" MEG6260-1007 → 530 → 566

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-0003	1/4	**43,15**	X0	

USB-Abdeckung für Touch-Panel 7"

Zum Einstecken in den Zwischenrahmen. Die USB-Abdeckung wird als Ersatzteil bei Defekt oder Verlust benötigt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast edelmatt					
polarweiß	**MEG6270-0219**	10/60	**16,19**	X0	
schwarz	**MEG6270-0222**	10/60	**16,19**	X0	



IP Touch-Panel 10"

Das IP Touch-Panel 10“ dient der Visualisierung und Steuerung aktueller Gebäudezustände und Funktionen. Die Bedienung erfolgt interaktiv am berührungsempfindlichen TFT-Display.
Als Betriebssystem ist Windows-CE installiert. Mit diesem Standard können Lösungen wie Datenmanagement, Web-, Client/Server- und Netzwerkfunktionalitäten schnell und einfach konfiguriert werden. Über einen Browser kann z. B. auch merten@home mit dem KNX Internet Controller IC 1 zur Anwendung kommen.
Über eine optionale Visualisierungssoftware lässt sich das IP Touch-Panel 10“ für eine visualisierte interaktive Steuerung von Gebäudefunktionalitäten programmieren.
Das IP Touch-Panel 10“ verfügt über LAN- (10/100 MBit/s), einen RS 232- und USB-Anschluss. Der USB-Anschluss befindet sich frontseitig hinter dem Rahmen.
Aufgrund der flachen Bauform in einem Unterputzgehäuse erstreckt sich der Einsatzbereich von Heimanwendungen bis hin zum Zweckbau.
Der im Lieferumfang enthaltene KNX/IP-Router REG-K wird an den KNX-Bus angeschlossen.
Das Touch-Panel wird über das ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Crossover-Kabel (3 m) mit dem KNX/IP-Router verbunden. Beide Geräte benötigen eine Spannung von DC 24 V.
Der Router passt nicht zusammen mit dem Touch-Panel in die Einbaukästen. Sie benötigen einen separaten Einbauort. Das Touch-Panel kommuniziert innerhalb einer Standard-Netzwerkinstallation mit dem Router (Montage z.B. in der Hausverteilung).

Softwarefunktionen KNX:
Konfiguration über das „TP VISU-Konfigurationstool“.

Displaygröße: 10,4“ (24,4 cm)
Auflösung: 800 x 600 Pixel, SVGA
Displaytyp: TFT, resistiver Touch
Darstellbare Farben: > 65000
Versorgungsspannung: DC 24 V
Leistungsaufnahme: < 20 W
RAM: 128 MB
Flash-Speicher: 64 MB
Datenpufferung: über Batterie
Umgebungstemperatur Betrieb:
5 °C bis 40 °C
Schutzart: IP 20
Abmessungen Rahmen: 224,7x277,5x12 mm (HxBxT)

Zu komplettieren mit: Spannungsversorgung REG, DC 24 V/1,25 A 693004 → 477
Zubehör: Echtglasrahmen für IP Touch-Panel 10" 489960 → 531 → 568
UP-Einbaukasten für IP Touch-Panel 10" 683091 → 531 → 568
Hohlwand-Einbaukasten für IP Touch-Panel 10" 683092 → 531 → 568

Hinweis: Der KNX/IP Router passt nicht zusammen mit dem Touch-Panel in den Einbaukasten. Das "TP VISU-Konfigurationstool" ist über das Internet oder die Merten Info-CD erhältlich.
Lieferumfang: Mit KNX/IP-Router REG-K und Crossover-Netzwerkkabel (3m). Mit Rahmen im Design M-PLAN, aluminium.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
aluminium glänzend	**MEG6269-0010**	1/1	**2243,00**	X0	Ausl.



Echtglasrahmen für IP Touch-Panel 10"

Im Design M-PLAN.
Dekorativer Rahmen für das IP Touch-Panel 10“.

Abmessungen: 228,6x281,4x13,5 mm (HxBxT)

Zu komplettieren mit: IP Touch-Panel 10" MEG6269-0010 → 531 → 567

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Diamantsilber	**489960**	1/5	**108,50**	T1	**Ausl.**



UP-Einbaukasten für IP Touch-Panel 10"

Für die Unterputz-Installation des IP Touch-Panels 10“.

Abmessungen: 208x238x68 mm (HxBxT)

Zu komplettieren mit: IP Touch-Panel 10" MEG6269-0010 → 531 → 567

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	683091	1/8	**18,70**	X0	**Ausl.**



Hohlwand-Einbaukasten für IP Touch-Panel 10"

Für die Hohlwand-Installation des IP Touch-Panels 10“.

Abmessungen: 205x235x72 mm (HxBxT)

Zu komplettieren mit: IP Touch-Panel 10" MEG6269-0010 → 531 → 567

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	683092	1/8	**67,50**	X0	**Ausl.**



LCD Minitableau MT 701 V2.0

Das LCD Minitableau ermöglicht aktuelle Gebäudezustände von zentraler Stelle aus zu kontrollieren und auf Funktionen Einfluss zu nehmen.
Das LCD Minitableau ist bedingt durch die kleine, flache Bauform 213x125 mm und den Funktionsumfang für Heim- und Büroanwendungen vorgesehen.
Als Darstellungsmedium dient ein LCD-Grafikdisplay, auf dem bis zu 8 Zeilen oder bis zu 16 verschiedene Zustände gleichzeitig angezeigt werden können. Die Bedienung erfolgt interaktiv über eine Folientastatur.
Bedingt durch die freie Programmierbarkeit des Benutzermenüs lassen sich individuell auf das Gebäude abgestimmte Funktionsgruppen bilden, die zu einer übersichtlichen Darstellung der verschiedenen Anwendungen führen.
Detailfunktionen können über die Untermenüs angezeigt und bedient werden. Bei der Projektierung des LCD Minitableaus werden die Menüs und Untermenüs nach Bedarf aufgebaut und den verschiedenen KNX-Funktionen zugeordnet. Dabei können die Standardfunktionen wie: Schalten, Dimmen, Jalousie sowie die Darstellung von Messwerten projektiert werden.
Darüber hinaus sind Grenzwertbildungen möglich.
Zur Zusammenfassung von KNX-Aktionen können Busvorgänge miteinander verknüpft und das Verknüpfungsergebnis angezeigt werden.

Softwarefunktionen KNX:
Parametrierung über Tableau-Programmier-Software EIB TAB 2 oder ETS-Tool für MT 701 V2.0.

Netzspannung: AC 230 V
Abmessungen: 125x213 mm (HxB)
Ausschnitt: 121,5x209 mm (HxB)

Im KNX zu komplettieren mit: UP-Einbaukasten für Minitableau 682591 → 532 → 568
Zubehör: Designrahmen für Minitableau 682592/93 → 532 → 569

Hinweis: Die Tableau-Programmier-Software EIB TAB 2 und ETS-Tool füt MT 701 V2.0 sind über das Internet oder die Merten Info-CD erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Modul MT 701	**682590**	1/6	**1095,00**	X0	**Ausl.**



UP-Einbaukasten für Minitableau

Für die Unterputz- und Hohlwand-Installation des Minitableaus MT 701 V2.0.

Im KNX zu komplettieren mit: LCD Minitableau MT 701 V2.0 682590 → 532 → 568

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**682591**	1/6	**78,50**	X0	**Ausl.**



Designrahmen für Minitableau

Dekorativer Rahmen für das Minitableau MT 701 V2.0.

Im KNX zu komplettieren mit: LCD Minitableau MT 701 V2.0
682590 → 532 → 568

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**682592**	1/10	**27,90**	X0	**Ausl.**
aluminium	**682593**	1/10	**33,70**	X0	**Ausl.**



ETS-Tool für MT 701 V2.0

Programmiersoftware für die ETS zur Parametrierung des LCD Minitableaus MT 701 V2.0.

Hinweis: Die Software ist über das Internet oder die Merten Info-CD erhältlich.



Info-Display UP

Im Design System M.
LC-Display mit max. 4x16 Zeichen und akustischem Signalgeber. Das Info-Display dient zur Anzeige von frei programmierbaren Texten und Werten und der Steuerung von Funktionen.
Auf bis zu 12 Seiten erfolgt mit max. 4 Zeilen die Zuordnung von Funktionen und Texten.
Zusätzlich lassen sich 12 Zeilen Alarmmeldungen zuordnen. Automatische Vergabe der Priorität bei Alarmmeldungen, die manuell veränderbar ist.
Mit zwei Tasten am Display werden die nicht angezeigten Meldungen angewählt. Zwei weitere Tasten sind der Displayzeile funktional zugeordnet.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen, Jalousie, Temperatur, Stetigregler-Status, ASCII-Text, Szenenaufruf 8-Bit, Zwangsführung, Anzeigen von Texten, Werten, Datum, Uhrzeit, Uhrzeit+Datum

Anzeige: LCD beleuchtet
4-zeilig (16 Zeichen) oder
2-zeilig (8 Zeichen) oder
1-zeilig (4 Zeichen)
Bedienelemente: 4 Tasten
Signalgeber: 2 Signaltöne
Alarmmeldungen: max. 12

Hinweis: Die Display-Tool-Software V2.0 Art.-Nr. 615046 zum Programmieren des Info-Displays UP ist über das Internet oder die Merten Info-CD erhältlich.
Lieferumfang: Mit Busankoppler. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6250-0344**	1/40	**331,00**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6250-0319**	1/40	**331,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6250-0325**	1/40	**331,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6250-0444**	1/40	**331,00**	X0	
polarweiß	**MEG6250-0419**	1/40	**331,00**	X0	
anthrazit	**MEG6250-0414**	1/40	**334,00**	X0	
aluminium	**MEG6250-0460**	1/40	**339,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Info-Display UP

Im Design System Fläche.
LC-Display mit max. 4x16 Zeichen und akustischem Signalgeber. Das Info-Display dient zur Anzeige von frei programmierbaren Texten und Werten und der Steuerung von Funktionen.
Auf bis zu 12 Seiten erfolgt mit max. 4 Zeilen die Zuordnung von Funktionen und Texten.
Zusätzlich lassen sich 12 Zeilen Alarmmeldungen zuordnen. Automatische Vergabe der Priorität bei Alarmmeldungen, die manuell veränderbar ist.
Mit zwei Tasten am Display werden die nicht angezeigten Meldungen angewählt. Zwei weitere Tasten sind der Displayzeile funktional zugeordnet.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen, Jalousie, Temperatur, Stetigregler-Status, ASCII-Text, Szenenaufruf 8-Bit, Zwangsführung, Anzeigen von Texten, Werten, Datum, Uhrzeit, Uhrzeit+Datum

Anzeige: LCD beleuchtet
4-zeilig (16 Zeichen) oder
2-zeilig (8 Zeichen) oder
1-zeilig (4 Zeichen)
Bedienelemente: 4 Tasten
Signalgeber: 2 Signaltöne
Alarmmeldungen: max. 12

Hinweis: Die Display-Tool-Software V2.0 Art.-Nr. 615046 zum Programmieren des Info-Displays UP ist über das Internet oder die Merten Info-CD erhältlich.
Lieferumfang: Mit Busankoppler. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG6250-4044**	1/40	**331,00**	X0	
polarweiß	**MEG6250-4019**	1/40	**332,00**	X0	
aluminium	**MEG6250-4060**	1/40	**334,00**	X0	
Metall					
Edelstahl lackiert	**MEG6250-4146**	1/40	**339,00**	X0	








Anschluss-
technik

Einfach eng verbunden

Geräteanschlussdosen, Steckvorrichtungen

Geräteanschlussdosen

Ob Aufputz- oder Unterputzinstallation, ob Einfach- oder Mehrfachanschlussdose: Merten bietet eine große Bandbreite von Herd- und Geräteanschlussdosen, die maximale Sicherheit bei der Installation von Elektrogeräten garantieren. Dazu trägt auch das bruchfeste Material bei, aus dem die Merten Anschlussdosen gefertigt sind.

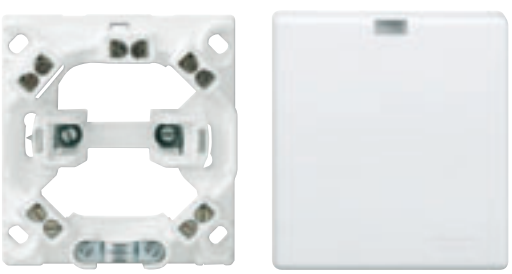

Herdanschlussdose UP+AP
Universelle Unterputz- oder Aufputz-Montage

Gummi-SCHUKO®-Steckvorrichtungen

Merten Gummi-SCHUKO®-Steckvorrichtungen können einiges wegstecken. Sowohl im täglichen Einsatz in der Werkstatt als auch auf der Großbaustelle. Für jedes Einsatzgebiet und jeden Einsatzzweck gibt es die passende Steckvorrichtung.



Gummi-SCHUKO®-Steckvorrichtungen

574 Herd- und Geräteanschlussdosen
574 Herd- und Geräteanschlussdosen
575 Kabelverbindungsmuffen

576 Gummi-SCHUKO-Steckvorrichtungen
576 Schwere Vollgummi-Steckvorrichtungen
577 Vollgummi-Steckvorrichtungen
578 Gummi-Steckvorrichtungen
579 Exportausführungen
579 Kupplung und Gummi-SCHUKO

580 SCHUKO-Steckvorrichtungen
580 SCHUKO-Stecker und -Kupplungen

Herd- und Geräteanschlussdosen

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Herddosen

Herd- und Geräteanschlussdosen



Herdanschlussdose UP

Nennquerschnitt 2,5 mm²
Besonders flache Ausführung. Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnappverschluss, herausnehmbarerem Klemmstein mit 5 Doppelklemmen.

IP20

Technische Informationen

Hinweis: Bei Verwendung von Verlängerungskrallen Art.-Nr. 533591 auch in 70er UP-Dosen passend.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**520427**	5/60	**7,73**	Z6	



Herdanschlussdose UP+AP

Nennquerschnitt 2,5 mm²
Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnappverschluss. Schraub- und Krallenbefestigung für 60er- und 70er-UP-Dosen, mit herausnehmbaren Spreizkrallen.
Großer, übersehbarer Anschlussraum.
Dübelbefestigung sowie Kabeleinführung von oben ebenfalls möglich. Zugentlastung.

IP20

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**520619**	5/40	**9,11**	Z6	



Herdanschlussdose UP

Nennquerschnitt 4 mm²

IP20

Lieferumfang: Mit Putzausgleichring, Isolierstoffeinbaudose, Putzschutzdeckel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**520227**	2/22	**21,35**	Z5	



Herdanschlussdose UP, IP 21

Nennquerschnitt 4 mm²
Klemmstein mit 5 Doppelklemmen.
Dichtung an der Unterseite der Abdeckung und am Leitungsauslass.

IP21

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**520327**	2/22	**21,35**	Z5	



Herdanschlussdose AP

Nennquerschnitt 6 mm²
Mit 5-poligem Klemmstein.

IP20

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**520827**	5/30	**11,75**	Z5	



IP20

Geräteanschlussdose mit Dreierteilung UP+AP

Nennquerschnitt 2,5 mm²
2 bruchgeschützte Deckel mit Schnappverschluss, 3 herausnehmbare Klemmsteine mit 12 Doppelklemmen.
Große, übersehbare Anschlussräume.
Schraub- und Krallenbefestigung für 60er- und 70er-UP-Dosen (Mauerwerk, Hohlwand- und Betonbau), mit abnehmbaren Spreizkrallen.
Dübelbefestigung ebenfalls möglich.

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**521044**	5/20	**22,75**	Z5	



IP20

Geräteanschluss-Dreikammerdose UP

Nennquerschnitt 2,5 mm²
2x5 Doppelklemmen, herausnehmbar, zum Anschluss von Elektro-Speicherheizgeräten oder 2 verschiedenen Elektro-Haushaltsgeräten.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**521427**	5/10	**24,45**	Z5	



IP20

Geräteanschluss-Dreikammerdose UP, grosser Klemmraum

Nennquerschnitt 2,5 mm²
3x5 Doppelklemmen, 3 getrennte Anschlusskammern zum Anschluss von Elektro-Speicherheizgeräten oder zur Versorgung von 3 verschiedenen Elektro-Haushaltsgeräten.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**521927**	1/12	**34,70**	Z5	



Klemmstein

5-polig, für 2,5 mm²
Doppelklemmen mit Bohrungsdurchmesser 3,8 mm.
Vielseitig verwendbar.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**520900**	10/480	**4,61**	Z5	

Kabelverbindungsmuffen

- Kabelverbindungsmuffen ermöglichen sichere und schnelle Verbindungen von Leitungen unterschiedlicher Querschnitte, von 3x1,5 mm² bis 5x6 mm²



IP54

Kabelverbindungsmuffe

5x2,5 mm², ø 27,5 mm
Für ortsfeste Verlegung. Mit Zugentlastung. Genehmigt nach VDE 0606.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
5 x 2,5 mm², grau	**526129**	10/200	**12,71**	Z7	



IP54

Kabelverbindungsmuffe

5x6 mm², ø 34,5 mm
Für ortsfeste Verlegung. Mit Zugentlastung. Genehmigt nach VDE 0606.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
5 x 6 mm², grau	**526229**	10/100	**30,60**	Z7	Ausl.

Gummi-SCHUKO-Steckvorrichtungen

Gummi-SCHUKO-Steckvorrichtungen für Wind und Wetter.

- Die Errichtungsbestimmungen für Starkstromanlagen nach VDE 0100 Ä 55e schreiben vor, dass für Baustellen nur noch Kupplungen und Stecker nach DIN 49440 und DIN 49441 in der Ausführung "für erschwerte Bedingungen" zugelassen sind. Man erkennt solche Steckvorrichtungen am Hammerzeichen.
- Der IP 44 Spritzwasserschutz wird in Verbindung mit Schnappkragen und Klappdeckel erreicht.
- Baukastensystem für die Erweiterung der SCHUKO-Steckvorrichtungen mit Schnappkragen, Klappdeckel und Überwurfverschraubung.
- Material: Naturkautschuk.
- Einheitliches Design.
- Gute Griffigkeit durch optimierte Formgebung der Oberfläche.
- Einfache und schnelle Montage durch optimale Zugänglichkeit der Schrauben.
- Die Zugentlastung ermöglicht den Einsatz von Leitungen unterschiedlicher Stärke.

Schwere Vollgummi-Steckvorrichtungen

- Extra großer Klemmraum.
- Gummi-Einsatz für härteste Beanspruchung.
- Frontschrauben für höchste Zugfestigkeit.
- Baukastensystem für die einfache Erweiterung.
- Griffiges Design.



Schwerer Vollgummi-SCHUKO-Stecker

16 A, AC 250 V, DIN 49441

Spritzwassergeschützter Stecker.
Robuste Konstruktion. Knickschutztülle mit Membrandichtung. Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**123551**	10/80	**7,78**	Z3	



Schwere Vollgummi-SCHUKO-Kupplung

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Robuste Konstruktion. Knickschutztülle mit Membrandichtung. Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 577 → 578 → 579
Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 173097 → 577 → 578
Überwurfverschraubung 5354 91 → 576 → 577 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**173091**	10/60	**11,44**	Z3	



Schwere Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Robuste Konstruktion. Knickschutztülle mit Membrandichtung. Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 173097 → 577 → 578
Überwurfverschraubung 5354 91 → 576 → 577 → 578
Ersatzteil: Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 577 → 578 → 579

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**173092**	10/40	**11,86**	Z3	



Schwere Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen und Klappdeckel

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Spritzwassergeschützte Kupplung. Robuste Konstruktion. Knickschutztülle mit Membrandichtung. Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Überwurfverschraubung 5354 91 → 576 → 577 → 578
Ersatzteil: Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 577 → 578 → 579
Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 173097 → 577 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**173051**	10/60	**12,92**	Z3	



Schwere Vollgummi-SCHUKO-Steckvorrichtung

16 A, AC 250 V, DIN 49440/49441

Spritzwassergeschützte, schwere Vollgummi-Steckvorrichtung mit Schnappkragen, Klappdeckel und Überwurfverschraubung. Robuste Konstruktion. Knickschutztülle mit Membrandichtung. Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Ersatzteil: Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 577 → 578 → 579
Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 173097 → 577 → 578
Überwurfverschraubung 5354 91 → 576 → 577 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz/gelb	**535593**	1/12	**25,40**	Z3	



Überwurfverschraubung

Für Stecker und Kupplung mit Schnappkragen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
gelb	**535491**	1/80	**6,62**	Z3	

Anschluss-technik

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**174196**	10/120	**2,07**	Z3	



Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**173097**	10/120	**4,13**	Z3	

Vollgummi-Steckvorrichtungen

- Extra großer Klemmraum.
- Gummi-Einsatz für härteste Beanspruchung.
- Frontschrauben für höchste Zugfestigkeit.
- Baukastensystem für die einfache Erweiterung.
- Griffiges Design.



Vollgummi-SCHUKO-Stecker

16 A, AC 250 V, DIN 49441
Spritzwassergeschützter Stecker.
Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt.
Hohe Bruchfestigkeit.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**122051**	10/80	**6,41**	Z3	



Vollgummi-SCHUKO-Kupplung

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt.
Hohe Bruchfestigkeit.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 577 → 578 → 579
Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 173097 → 577 → 578
Überwurfverschraubung 5354 91 → 576 → 577 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**172991**	10/80	**10,80**	Z3	



Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt.
Hohe Bruchfestigkeit.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 173097 → 577 → 578
Überwurfverschraubung 5354 91 → 576 → 577 → 578
Ersatzteil: Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 577 → 578 → 579

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**172951**	10/80	**11,23**	Z3	



Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen und Klappdeckel

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Spritzwassergeschützte Kupplung. Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Überwurfverschraubung 5354 91 → 576 → 577 → 578
Ersatzteil: Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 577 → 578 → 579
Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 173097 → 577 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**172993**	10/40	**12,28**	Z3	



Vollgummi-SCHUKO-Steckvorrichtung

16 A, AC 250 V, DIN 49440/49441
Spritzwassergeschützte Vollgummi-Steckvorrichtung mit Schnappkragen, Klappdeckel und Überwurfverschraubung. Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Ersatzteil: Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 577 → 578 → 579
Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 173097 → 577 → 578
Überwurfverschraubung 5354 91 → 576 → 577 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz/gelb	**535493**	1/12	**23,40**	Z3	



Überwurfverschraubung

Für Stecker und Kupplung mit Schnappkragen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
gelb	**535491**	1/80	**6,62**	Z3	

Gummi-SCHUKO-Steckvorrichtungen



Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**174196**	10/120	**2,07**	Z3	



Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**173097**	10/120	**4,13**	Z3	

Gummi-Steckvorrichtungen

- Baukastensystem für die einfache Erweiterung.
- Griffiges Design.



Gummi-SCHUKO-Stecker

16 A, AC 250 V, DIN 49441
Spritzwassergeschützter Stecker.
Mit bruchgeschütztem Einsatz.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**122151**	10/80	**6,25**	Z3	



Gummi-SCHUKO-Kupplung

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Mit bruchgeschütztem Einsatz.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 577 → 578 → 579
Ersatz Klappdeckel für Gummi-Kupplung 174197 → 579
Überwurfverschraubung 5354 91 → 576 → 577 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**174091**	10/80	**10,06**	Z3	



Gummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Mit bruchgeschütztem Einsatz.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Ersatz Klappdeckel für Gummi-Kupplung 174197 → 579
Überwurfverschraubung 5354 91 → 576 → 577 → 578
Ersatzteil: Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 577 → 578 → 579

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**174051**	10/80	**10,54**	Z3	



Gummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen und Klappdeckel

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Spritzwassergeschützte Kupplung. Mit bruchgeschütztem Einsatz. Schnappkragen und Klappdeckel.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

IP 44

Zubehör: Überwurfverschraubung 5354 91 → 576 → 577 → 578
Ersatzteil: Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 577 → 578 → 579
Ersatz Klappdeckel für Gummi-Kupplung 174197 → 579

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**174151**	10/40	**11,54**	Z3	



Gummi-SCHUKO-Steckvorrichtung

16 A, AC 250 V, DIN 49440/49441
Spritzwassergeschützte Gummi-Steckvorrichtung mit Schnappkragen, Klappdeckel und Überwurfverschraubung. Zug- und bruchgeschützte Steckverbindung.

IP 44

Ersatzteil: Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 577 → 578 → 579
Ersatz Klappdeckel für Gummi-Kupplung 174197 → 579
Überwurfverschraubung 5354 91 → 576 → 577 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz/gelb	**535451**	1/12	**22,85**	Z3	



Überwurfverschraubung

Für Stecker und Kupplung mit Schnappkragen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
gelb	**535491**	1/80	**6,62**	Z3	



Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**174196**	10/120	**2,07**	Z3	



Ersatz Klappdeckel für Gummi-Kupplung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**174197**	10/120	**4,13**	Z3	

Exportausführungen

- Baukastensystem für die einfache Erweiterung.
- Griffiges Design.

Kupplung und Gummi-SCHUKO



Vollgummi-SCHUKO-Dreifach-Hängekupplung

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Aus formbeständigem Gummi. Mit angeformtem Aufhänger und Klappdeckeln, korrosionsfest.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F.

Ersatzteil: Ersatzdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Dreifach-Hängekupplung 179891 → 579

Hinweis: Die Gehäuseschrauben dürfen nur handfest angezogen werden (Anzugsdrehmoment 0,8 Nm).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**179851**	1/21	**50,50**	Z3	



Ersatzdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Dreifach-Hängekupplung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**179891**	1/150	**4,29**	Z3	



Gummi-SCHUKO-Steckdose AP

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Aus formbeständigem Gummi, mit Pressstoffsockel, korrosionsgeschützt, bruchgeschützt.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**225251**	10/70	**11,97**	Z3	

SCHUKO-Stecker und -Kupplungen



SCHUKO-Stecker

16 A, AC 250 V, DIN 49441
Kleiner, bruchgeschützter Qualitätsstecker mit Griffmulden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**122427**	30/240	**2,38**	Z2	
grau	**122463**	30/180	**2,75**	Z2	
dunkelbrasil	**122415**	30/180	**2,75**	Z2	



SCHUKO-Stecker (DE, FR, BE)

16 A, AC 250 V, DIN 49441, CEE 7, Normblatt 7
Mit deutschem und französisch/belgischem Schutzkontakt.
Kleiner, bruchgeschützter Qualitätsstecker mit Griffmulden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau	**123363**	30/180	**5,24**	Z2	



SCHUKO-Kupplung

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Kleine, griffgerechte Kupplung mit bruchgeschütztem Gehäuse.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**172427**	15/120	**4,92**	Z2	
grau	**172463**	15/90	**5,08**	Z2	
dunkelbrasil	**172415**	15/90	**5,08**	Z2	



Bruchgeschützter SCHUKO-Stecker

16 A, AC 250 V, DIN 49441
Mit seitlicher Einführung sowie einteiligem, bruchfestem Gehäuse.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**120927**	25/200	**2,70**	Z2	
dunkelbrasil	**120915**	25/150	**2,86**	Z2	



Bruchgeschützter SCHUKO-Stecker mit Knickschutztülle

16 A, AC 250 V, DIN 49441
Mit seitlicher Einführung und Knickschutztülle sowie einteiligem, bruchfestem Gehäuse.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau	**120963**	20/120	**3,55**	Z2	



SCHUKO-Winkelstecker mit Kippschalter

16 A, AC 250 V, DIN 49441
Mit Kippschalter 2-polig.
Bruchgeschützter Deckel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**128427**	15/90	**10,54**	Z1	



SCHUKO-Winkelstecker mit Kippschalter und Kontrolllicht

16 A, AC 250 V, DIN 49441
Mit Kippschalter 2-polig.
Bruchgeschützter Deckel, Kontrolllicht.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**128474**	15/90	**14,08**	Z1	



SCHUKO-Winkelstecker mit Kippschalter (DE, FR, BE)

16 A, AC 250 V, DIN 49441, CEE 7, Normblatt 7
Mit deutschem und französisch/belgischem Schutzkontakt.
Mit Kippschalter 2-polig.
Bruchgeschützter Deckel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**128527**	15/90	**11,12**	Z1	



SCHUKO-Winkelstecker mit Kippschalter, Kontrolllicht (DE, FR, BE)

16 A, AC 250 V, DIN 49441, CEE 7, Normblatt 7
Mit deutschem und französisch/belgischem Schutzkontakt.
Mit Kippschalter 2-polig.
Bruchgeschützter Deckel, Kontrolllicht.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**128574**	15/90	**14,72**	Z1	





PVC-SCHUKO-Stecker

16 A, AC 250 V, DIN 49441
Spritzwassergeschützter Stecker.
Große Ausführung, mit Knickschutztülle.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**125462**	15/90	**5,40**	Z2	
grau	**125463**	15/120	**5,40**	Z2	



PVC-SCHUKO-Kupplung

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Große Ausführung, mit Knickschutztülle.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**173762**	10/60	**11,01**	Z2	
grau	**173763**	10/60	**11,01**	Z2	







Informa-
tionen

Kompaktes Wissen und Hilfe beim Verkauf

Informationen

Die folgenden Seiten enthalten weiterführende Informationen über Merten als kompetenten Partner wie zu der Mitgliedschaft in der Initiative „Elektromarken. Starke Partner.“. Hiermit setzt Merten ein klares Zeichen für Marken- und Qualitätsbewusstsein.

Ebenso befindet sich auf den kommenden Seiten Wissenswertes über das neue e-Marken-Konzept des Zentralverbandes der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH), den M+ Werbemitteln von Merten, die sich hervorragend als Informationsmaterial für Kunden eignen sowie über Berufsperspektiven und Weiterbildungsmaßnahmen, die Merten seinen Kunden und Partnern in Fachseminaren und Workshops bietet.

582 Informationen
584 Elektromarken
586 E-Marke
588 M+ Verkaufshilfen
590 Broschüren
592 Fachseminare und Workshops

Technische Informationen

Mit der Broschüre „Technische Informationen“ bietet Merten eine Vielzahl an Informationen und wichtigen Hinweisen. Fehlen beispielsweise die Außenmaße des Argus Rauchmelder 220 Connect oder die Einbautiefe der Schalterserie M-Plan II, beinhaltet diese Broschüre die fehlenden Informationen.

Zum Download steht die Broschüre unter www.merten.de/technikinfo bereit



Die Broschüre „Technische Informationen“ kann in den Vertriebszentren angefordert werden. Kontaktadressen finden Sie auf der Seite 26.



Merten – Starke Marke. Starker Partner.

In der Initiative „Elektromarken. Starke Partner." bündelt sich die Markenkraft der 17 führenden Unternehmen des deutschen Elektrohandwerks. Zusammen mit starken Partnern hat Merten einen wichtigen Schritt unternommen, um das Markenbewusstsein beim Einkauf und beim Einsatz von Produkten für die Elektroinstallation zu schärfen.

Das umfangreiche Kommunikationskonzept der Initiative „Elektromarken. Starke Partner." umfasst unter anderem eine bundesweite Imagekampagne, Internet- und Messeauftritte, nationale Öffentlichkeitsarbeit, Imagebroschüren, Vorträge, Schulungen und Mailingaktionen. Starke Marken beflügeln Märkte und sind die Basis für erfolgreiches Handeln. Dank der Initiative kann Merten zusammen mit seinen starken Partnern durch Information und Aufklärung dafür sorgen, dass Qualität, Sicherheit und Service auch weiterhin die wichtigsten Grundprinzipien im Elektrohandwerk bleiben. Denn dafür stehen Marken. Und markenbewusste Elektroinstallateure.

Was haben Elektroinstallateure von der Initiative „Elektromarken. Starke Partner.?

- Immer erstklassige Produkte
- Kunden, die Wert auf Qualität legen
- Starke Partner an ihrer Seite

Weitere Informationen sind unter www.elektromarken.de erhältlich.

Informationen

In drei Schritten zum zufriedenen Kunden

Um dauerhaft im Elektrohandwerk erfolgreich zu sein, ist stets Höchstleistung gefordert – ein perfektes Zusammenspiel von Elektrohandwerkern, Elektrogroßhändlern sowie Markenherstellern ist gefragt.

Nur durch gemeinsame Synergien und ein Arbeiten „Hand-in-Hand“ sind Kundenwünsche langfristig realisierbar. Hier ist die Qualität entscheidend, sowohl bei den Produkten als auch den Services.

1. Selbst eine Marke sein

Sie sind bestens ausgebildet, verstehen Ihr Handwerk und wissen, worauf es in Ihrer Branche ankommt. Aber wissen das auch Ihre Kunden? Zeigen Sie ihnen, was Sie zu bieten haben. Zeigen Sie, dass Ihr Name für gute Qualität steht. Denn Ihre beste Visitenkarte ist Ihre gute Arbeit. Und die empfiehlt man gerne weiter.

2. Markenprodukte einsetzen

Erstklassige Arbeit verlangt aber auch erstklassige Produkte. Durch den Einsatz von Marken beweisen Sie Ihre Kompetenz und stellen sicher, dass Ihr Kunde auch in Zukunft mit Ihren Leistungen rundum zufrieden ist.

Schließlich sind Markenprodukte technisch und optisch auf dem neuesten Stand – und garantieren auch langfristig ihre volle Einsatzfähigkeit.

3. Den Kunden überzeugen

Nutzen Sie unseren Argumentationsleitfaden, um das Bewusstsein für Markenqualität zu schärfen und auf die geläufigsten Kundenfragen fundiert zu antworten. Denn nur mit Markenprodukten kann er lange von Ihrer guten Arbeit profitieren.

Weitere Infos unter: **www.elektromarken.de**



Informa-
tionen

Mit Qualität zum Markenpartner

e-Marke

Für Elektrohandwerksbetriebe mit besonderem Qualitäts- und Markenbewusstsein ist das e-Marken-Konzept der perfekte Partner: Als Markenversprechen des Zentralverbandes der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) an seine Mitglieder und Geschäftspartner ist die e-Marke ein Gütesiegel, das künftig als Symbol für nachhaltige Qualitätssicherung, stetige Weiterentwicklung und Dynamik sowie als Anerkennung für markenbewusste Elektrohandwerksbetriebe steht. Um als Elektrofachbetrieb langfristig auf dem Markt bestehen zu können, ist es wichtiger denn je, Kunden durch höchste Qualität und herausragenden Service zu überzeugen und an sich zu binden. Als e-Marken-Betrieb ist der erste Schritt in diese Richtig getan: Dieses Gütesiegel erhalten nur Elektrohandwerksbetriebe, die Mitglied in der Innung sind und die vorgegebenen Qualitätsstandards erfüllen.

Was haben Elektrohandwerksbetriebe von einer Mitgliedschaft bei der e-Marke?

- Einen starken Partner an ihrer Seite
- Fachseminare, Workshops und kompetente Netzwerkpartner
- Öffentliche Darstellung als qualifizierter Fachbetrieb
- Stärkung der eigenen Unternehmensmarke

Weitere Informationen sind unter www.zveh.de erhältlich

Merten ist Premium Partner der e-Marke des ZVEH

PREMIUM MARKEN Partner

Informationen



Informa-
tionen

M+ Das Plus von Merten für seine Partner



M+ Mustertafeln
Dank der repräsentativen Mustertafeln von Merten können Kunden Produkte und Lösungen haptisch und visuell erleben. Die Merten Standard-Tafeln sind in den Abmessungen 100x120 cm, 50x60 cm und 60x90 cm erhältlich.



M+ Vario
M+ Vario ist ein anpassungsfähiges Mustertafel-Konzept. Es ist sowohl als Wand- als auch als Säulenvariante für die Theke und als 2 m Standversion erhältlich. Zur Verfügung stehen 16 verschiedene Standardmodule.

Nähere Informationen finden Sie auch unter www.merten.de



Musterkoffer
Mit den Musterkoffern lassen sich die verschiedenen Schalterprogramme von Merten einfach vor Ort präsentieren. Ein Katalogfach ist ebenfalls vorgesehen. So können alle notwendigen Unterlagen zu einem Beratungsgespräch mitgebracht werden und sind stets griffbereit.



Florpost & Prospektverteilung
Mit den Florpostprospekten von Merten können Kunden einfach, schnell und unverbindlich über verschiedene Themenbereiche informiert werden. Zum Beispiel durch Beifügen eines Prospektes zu einem Angebotsschreiben oder durch Verteilen in der Umgebung.



KFZ-Beschriftung
Firmenfahrzeuge sind ideale Werbeträger. Ob während der Fahrt oder auf einer Baustelle, dass Firmenfahrzeug wird mit einer ansprechenden KFZ-Beschriftung zum Blickfang für potenzielle Kunden. So werden vorhandene Werbeflächen optimal genutzt.



Poster & Plakate
Durch die Kombination von Postern, Mustertafeln und/oder M+ Varios erhält jeder Verkaufs- und Schauraum die richtige Atmosphäre für informative Kundengespräche und erfolgreiche Kundenberatung. Merten bietet vielfältige Poster- und Plakatmotive in der Größe DIN A2.



Leuchtreklame
Leuchtreklamen sind ein weit sichtbares Aushängeschild jedes Verkaufsraumes – und das bei Tag und Nacht.



Baustellenschild
Die Baustellenschilder von Merten sind schnell und einfach zu montieren. Die aus wetterbeständigem Material gefertigten Werbeflächen bieten beispielsweise an Baugerüsten ein weithin sichtbares Zeichen für den Einsatz von Qualität.

Informationen




Informa-
tionen

M+ Das Plus von Merten für seine Partner

Das Informationsmaterial kann in den Vertriebszentren kostenlos angefordert werden. Kontaktadressen finden Sie auf der Seite 26.


Weitere Broschüren finden Sie auf der Merten Internetseite im Downloadbereich. Hier können Sie die benötigte Broschüre ganz einfach herunterladen.

Broschüren

















Merten CD

Die Merten CD zeigt eindrucksvoll, wie sich mit der KNX Gebäudesystemtechnik und dem Funk-System Connect Leben und Arbeiten sicherer, komfortabler und effizienter gestalten lässt.



Bestell-Nr. MEG1940-2000

Informa-tionen



Informa-
tionen

Wissen, durch Merten vermittelt

Fachseminare und Workshops

Die Anforderungen und Herausforderungen des beruflichen Alltags sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. Gut, wer da eine solide Ausbildung hat. Umso besser, wer Merten Fachseminare und Workshops dazu nutzt, sein Wissen zu vertiefen. Diese Fachseminare und Workshops bieten Wissenswertes über Lösungen für intelligente Gebäude – theoretisch untermauert, praktisch angewandt und von versierten Profis vermittelt. Wissen, das mit modernster Medientechnik, zahlreichen Computerarbeitsplätzen und anhand von Originalprodukten nahegebracht wird.

Exklusiv und intensiv bietet Merten in seinen Fachseminaren und Workshops die Möglichkeit, sich beruflich weiterzubilden.

Fachseminare

Die Merten Fachseminare finden entweder in dem Merten Schulungszentrum in Wiehl oder in ausgewählten Städten statt. Für Anmeldungen oder Rückfragen zu den Seminaren wenden Sie sich bitte an Ihr jeweiliges Vertriebszentrum.

E-Mail: de-Kundenschulung@schneider-electric.com

Internet: www.merten.de

Bei Fachseminaren in Wiehl bucht Merten gerne auf Wunsch ein Einzelzimmer in einem nahegelegenen Hotel. Der Seminarpreis erhöht sich pro Übernachtung um 65,00 Euro (zzgl. MwSt.).

Zertifikat

Jeder Teilnehmer erhält nach erfolgreichem Anschluss eines Fachseminars eine Urkunde.

Workshops

Merten bietet in seinen Vertriebszentren die Möglichkeit, sich weiteres Wissen zu ausgewählten Themen aus den Workshops anzueignen. Weiterführende Informationen hierzu sind unter: www.merten.de oder persönlich und direkt bei den Teamassistentinnen in den Merten Vertriebsniederlassungen erhältlich.

Termine

Die Termine zu den Fachseminaren und Workshops sind in dem Seminartimer zu finden, den Merten alle sechs Monate an seine Partner verschickt. Selbstverständlich sind diese Termine auch unter: www.merten.de einzusehen.



Merten in Zahlen

Produktgruppen

Ab 1.1.2011 gelten neuen Produktgruppen, die sich aus einem Buchstaben z. B. T und einer Zahl z. B. 0 zusammensetzen.

Gegenüberstellung Produktgruppen 2010 | 2011		
Bezeichnung	**Produktgruppe 2010**	**Produktgruppe 2011**
Schalterp. UP weiss, polarweiß	1	T0
System M, Basis farbig, Echtglas	1.1	T1
System Fläche farbig, Echtglas	1.2	T2
Schalterprogramm Antik	1.4	T4
Aufputz Trocken	1.5	T5
Schalterprogramm Panzer	1.6	T6
Schalterprogramm Trancent	1.7	T7
Fokus Schalter UP	1.8	T8
Aquastar, Agrar, Schlagfest	2	W0
Aquadesign, Feuchtraum UP	2.1	W1
Fokus Schalter Feuchtraum	2.8	W8
Schukomaterial	3	Z1
Netto-Artikel Schukomaterial	3.1	Z2
Gummi-Schuko	4	Z3
Perilex CEE 17 **(entfällt ab 01.01.2011)**	5	Z4
Herd/Gerätedosen	6	Z5
Netto-Artikel Herddosen	6.1	Z6
Sondersteckvorrichtung	7	Z7
Elektronik UP, AP, Funk	8	E0
Elektroniktrafos	8.1	E1
Arguscontrol-Elektr. **(entfällt ab 01.01.2011)**	8.2	E2
Argus Rauchmelder	8.3	E3
Argus Bewegungsmelder AP	8.4	E4
Fokus Elektronik	8.5	E8
Merten Ritto AUDIO	8.8	R2
Merten Ritto VIDEO	8.9	R3
KNX UP, AP, Zubehör	9	X0
KNX Software/Lizenz	9.1	X1
KNX REG-Geräte	9.3	X3
Software Updates	9.9	X9

Artikelnummern

In diesem Kapitel sind sämtliche Merten Artikelnummern – unterteilt in zwei Rubriken – zu finden:
- Artikelnummernübersicht
- Übersicht Nachfolgeprodukte

Alle Nummern sind nach oben aufsteigend angelegt.
„Entfallene Artikel“ finden Sie auf unserer Homepage unter www.merten.de/katalog
Die aktuellen Preise in sämtlichen Formaten finden Sie unter www.merten.de/preise

Die neuen Merten Artikelnummern

Mit der neuen Merten Artikelnummernsystematik können Sie zukünftig noch einfacher bestellen. Jede Artikelnummer besteht aus vier logischen Ziffernblöcken mit je zwei Zahlen. Die Ziffernblöcke stehen für Funktionen, Varianten, Design und Farbschlüssel. Mit dieser Systematik ist für Sie einfach ersichtlich, ob eine Planung hinsichtlich Design, Oberfläche und Farbe durchgängig und korrekt ist. Allen Merten Artikelnummern wird zukünftig das Kennzeichen MEG vorangestellt. Diese Systematik gilt für jeden Artikel den Merten neu einführt.

Alle Vorteile auf einen Blick

- einfache und schnelle Prüfung von Bestellungen hinsichtlich der Farbe und Durchgängigkeit der Artikel
- die Funktion des Artikels ist sofort identifizierbar (ist es eine Steckdose,ein Taster usw.)
- die Materialart ist auf einen Blick transparent (Duroplast, Thermoplast usw.)
- Farb- und Design-Ziffernblöcke sind immer identisch

596 Artikelnummern

596 Artikelnummernübersicht



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03../-04.. → 46
Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03../-04.. → 45
Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03../-04.. → 46

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2300-0344**	10/60	**5,95**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2300-0319**	10/60	**5,95**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2300-0325**	10/60	**5,95**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2300-0444**	10/60	**5,95**	T0	
polarweiß	**MEG2300-0419**	10/60	**5,95**	T0	
anthrazit	**MEG2300-0414**	10/60	**7,72**	T1	
aluminium	**MEG2300-0460**	10/60	**9,15**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Die neue Systematik an einem Beispiel

MEG	23	00	-	03	19
Merten	Ziffernblock für Basis-Funktion, z. B. Schuko-Steckdose, Rufsystem	Ziffernblock für Varianten, z. B. Schuko-Steckdose mit Steckklemmen, Taster Mediopt Funktion		Ziffernblock für Oberfläche und Design, z. B. System M Thermoplast brillant	Bekannter Farb-Ziffernblock, z. B. 19 für Polarweiß

Merten – Artikelnummern – Verzeichnis

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
120915	25/150	2,86	Z2	580
120927	25/200	2,70	Z2	580
120963	20/120	3,55	Z2	580
122051	10/80	6,41	Z3	577
122151	10/80	6,25	Z3	578
122415	30/180	2,75	Z2	580
122427	30/240	2,38	Z2	580
122463	30/180	2,75	Z2	580
123363	30/180	5,24	Z2	580
123551	10/80	7,78	Z3	576
125462	15/90	5,40	Z2	580
125463	15/120	5,40	Z2	580
128427	15/90	10,54	Z1	580
128474	15/90	14,08	Z1	580
128527	15/90	11,12	Z1	580
128574	15/90	14,72	Z1	580
172415	15/90	5,08	Z2	580
172427	15/120	4,92	Z2	580
172463	15/90	5,08	Z2	580
172951	10/80	11,23	Z3	577
172991	10/80	10,80	Z3	577
172993	10/40	12,28	Z3	577
173051	10/60	12,92	Z3	576
173091	10/60	11,44	Z3	576
173092	10/40	11,86	Z3	576
173097	10/120	4,13	Z3	577, 578
173762	10/60	11,01	Z2	580
173763	10/60	11,01	Z2	580
174051	10/80	10,54	Z3	578
174091	10/80	10,06	Z3	578
174151	10/40	11,54	Z3	578
174196	10/120	2,07	Z3	577, 578, 579
174197	10/120	4,13	Z3	579
179851	1/21	50,50	Z3	579
179891	1/150	4,29	Z3	579
200919	10/40	16,84	T0	44
200925	10/40	16,84	T0	44
201219	10/50	17,44	T0	44
202314	2/60	37,25	T1	44
202319	2/60	33,15	T0	44
202360	2/60	38,00	T1	44
203919	2/60	33,15	T0	44
203925	2/60	33,15	T0	44
212119	5/30	12,48	T0	207
212129	5/30	17,99	T2	207
212144	5/30	9,62	T0	207
212146	5/30	26,50	T2	207
212160	5/30	19,04	T2	207
212169	5/30	17,99	T2	207
213300	1/13	59,00	E0	45, 169
213419	2/96	16,09	E0	169
213444	2/96	15,00	E0	169
213446	2/96	23,05	E0	169
213460	2/96	18,68	E0	169
213514	2/96	16,70	E0	45
213519	2/96	13,60	E0	45
213544	2/96	13,60	E0	45
213560	2/96	19,04	E0	45
213619	2/96	13,60	E0	45
213625	2/96	13,60	E0	45
213644	2/96	13,60	E0	45
225251	10/70	11,97	Z3	579
227239	5/30	22,70	W8	248
227319	5/30	25,70	W0	248
227339	5/30	25,70	W0	248
227875	1/20	48,05	W0	256
229275	1/20	44,80	W0	256
229286	1/20	44,80	W0	256
229375	2/8	74,50	W0	256
229377	2/8	86,50	W0	259
229393	2/8	82,00	W0	256
229395	1/4	113,00	W0	256
229399	2/96	7,84	W0	257
230660	**10/50**	**14,51**	**T7**	**221**
230900	1/100	12,59	T0	108
231119	5/30	9,48	T0	130

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
231144	5/30	9,48	T0	130
231519	2/30	12,48	T0	206
231544	2/30	12,15	T0	206
232115	5/30	19,05	T2	206
232119	5/30	12,48	T0	206
232129	5/30	19,05	T2	206
232144	5/30	9,62	T0	206
232146	5/30	26,50	T2	206
232160	5/30	19,05	T2	206
232169	5/30	19,05	T2	206
232814	1/24	124,50	E0	35
232819	1/24	124,00	E0	35
232844	1/24	124,00	E0	35
232860	1/24	127,00	E0	35
233819	1/24	124,00	E0	35
233825	1/24	124,00	E0	35
233844	1/24	124,00	E0	35
235539	10/1000	1,54	W0	249
236017	5/35	11,65	T5	263
236019	5/35	8,79	T5	263
236044	5/35	8,79	T5	263
236519	1/30	44,25	W0	247
236539	1/30	44,25	W0	247
236819	1/30	44,25	W0	247
236839	1/30	44,25	W0	247
236919	1/18	88,00	W0	247
236939	1/18	88,00	W0	247
238039	10/60	8,87	W8	246
238104	1/30	42,45	W0	247
238105	1/18	84,50	W0	247
238139	1/30	42,45	W0	247
238919	10/60	10,91	W0	246
238939	10/60	10,91	W0	246
239039	5/30	21,10	W8	247
239139	5/30	21,00	W8	247
239319	5/30	9,48	T0	130
239325	5/30	9,48	T0	130
239344	5/30	9,48	T0	130
239519	5/30	25,60	W0	247
239539	5/30	25,60	W0	247
239619	5/30	25,60	W0	248
239639	5/30	25,60	W0	248
239739	1/14	39,05	W0	248
239819	1/14	44,90	W0	248
239839	1/14	44,90	W0	248
240760	1/30	34,30	T6	236
259160	1/30	72,50	T6	239
270960	1/30	34,30	T6	236
272419	10/50	21,40	T0	165
272444	10/50	19,59	T0	165
275017	10/70	7,94	T5	263
275019	10/70	4,92	T5	263
275044	10/70	4,92	T5	263
276217	10/20	16,73	T5	264
276219	10/20	14,19	T5	264
276244	10/20	14,19	T5	264
278019	10/60	10,91	W0	246
278039	10/60	10,91	W0	246
279075	1/30	21,15	W0	255
279077	1/30	26,75	W0	259
279091	1/30	23,50	W0	255
279175	1/30	32,70	W0	255
281060	1/30	34,30	T6	236
288019	10/60	13,87	W0	248
288039	10/60	13,87	W0	248
289019	5/30	28,80	W0	249
289039	5/30	28,80	W0	249
289378	1/30	23,60	W0	257
290119	5/150	6,80	T0	97, 468
290125	5/150	6,80	T0	97, 468
290144	5/150	6,80	T0	97, 468
290319	10/50	7,28	T0	89
290325	10/50	7,28	T0	89
290344	10/50	7,28	T0	89
290419	10/50	23,85	T0	41
290425	10/50	23,85	T0	41

NEU

AUSLAUFEND

unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
290444	10/50	23,85	T0	41
290519	10/50	7,28	T0	89
290544	10/50	7,28	T0	89
291819	10/120	5,14	T0	193, 194, 463
291844	10/120	4,32	T0	193, 194, 463
291846	10/120	10,47	T1	193, 194, 463
291860	10/120	7,74	T1	193, 194, 463
292615	10/120	7,74	T2	194, 195, 213, 464
292619	10/120	5,14	T0	7, 194, 195, 213, 464
292629	10/120	7,74	T2	194, 195, 464
292643	10/120	21,15	T4	7, 194, 195, 213, 464
292644	10/120	4,32	T0	7, 194, 195, 213, 464
292646	10/120	10,47	T2	7, 194, 195, 464
292660	10/120	7,74	T2	7, 194, 195, 464
292669	10/120	7,74	T2	194, 195, 464
294115	5/250	7,74	T2	196, 213
294119	5/250	5,14	T0	7, 196, 213
294129	5/250	7,74	T2	196
294143	5/250	22,75	T4	7, 196, 213
294144	5/250	3,92	T0	7, 196, 213
294146	5/250	10,47	T2	7, 196
294160	5/250	7,74	T2	7, 196
294169	5/250	7,74	T2	196
294660	1/100	35,90	T6	239
295314	10/240	7,03	T1	99
295319	10/240	4,39	T0	99
295344	10/240	4,39	T0	99
295360	10/240	8,36	T1	99
295614	1/50	12,35	T1	89
295619	1/50	9,46	T0	89
295644	1/50	9,46	T0	89
295660	1/50	13,44	T1	89
295714	5/150	9,38	T1	97, 468
295719	5/150	6,80	T0	97, 468
295744	5/150	6,80	T0	97, 468
295760	5/150	10,78	T1	97, 468
295919	10/50	11,00	T0	100
295944	10/50	11,00	T0	100
296019	5/150	3,82	T0	5, 93, 96, 99, 465
296025	5/150	3,82	T0	5, 93, 96, 99, 465
296044	5/150	3,82	T0	5, 93, 96, 99, 465
296119	10/120	3,82	T0	5, 93, 96, 464
296125	10/120	3,82	T0	5, 93, 96, 464
296144	10/120	3,82	T0	5, 93, 96, 464
296219	10/120	3,82	T0	93, 96, 463
296225	10/120	3,82	T0	93, 96, 463
296244	10/120	3,82	T0	93, 96, 463
296319	1/50	9,46	T0	89, 190
296325	1/50	9,46	T0	89
296344	1/50	9,46	T0	89, 190
296419	10/50	7,28	T0	89
296444	10/50	7,28	T0	89
296519	10/240	4,39	T0	99
296525	10/240	4,39	T0	99
296544	10/240	4,39	T0	99
296719	5/250	3,91	T0	5, 99
296725	5/250	3,91	T0	5, 99
296744	5/250	3,91	T0	5, 99
296919	10/50	11,00	T0	100
296925	10/50	11,00	T0	100
296944	10/50	11,00	T0	100
297190	10/500	18,69	T0	41, 169, 309
297319	10/50	23,90	T0	169
297344	10/50	23,85	T0	169
297346	10/40	35,95	T2	169
297360	10/50	29,90	T2	169
297414	10/50	13,36	T1	100
297419	10/50	11,00	T0	100
297444	10/50	11,00	T0	100
297460	10/50	14,07	T1	100
297514	5/250	6,59	T1	5, 99
297519	5/250	3,91	T0	5, 99
297544	5/250	3,91	T0	5, 99
297560	5/250	7,88	T1	5, 99
297615	10/50	15,91	T2	196
297619	10/50	12,37	T0	196
297629	10/50	15,91	T2	196
297643	10/40	28,50	T4	196
297644	10/50	11,24	T0	196
297646	10/40	16,91	T2	196
297660	10/50	15,91	T2	196
297669	10/50	15,91	T2	196
297719	10/50	12,37	T0	189
297743	10/40	28,50	T4	189
297744	10/50	11,24	T0	189
297746	10/40	16,91	T2	189
297760	10/50	14,11	T2	189
297815	1/150	7,74	T2	193, 194, 196, 213, 465
297819	1/150	5,14	T0	7, 193, 194, 196, 213
297829	1/150	7,74	T2	193, 194, 196, 465
297843	1/150	21,15	T4	7, 193, 194, 196, 213
297844	1/150	4,32	T0	7, 193, 194, 196, 213
297846	1/150	10,47	T2	7, 193, 194, 196, 465
297860	1/150	7,74	T2	7, 193, 194, 196, 465
297869	1/150	7,74	T2	193, 194, 196, 465
297914	5/150	5,77	T1	5, 93, 96, 99, 465
297919	5/150	3,82	T0	5, 93, 96, 99, 465
297944	5/150	3,82	T0	5, 93, 96, 99, 465
297960	5/150	7,77	T1	5, 93, 96, 99, 465
298014	10/120	5,77	T1	5, 93, 96, 464
298019	10/120	3,82	T0	5, 93, 96, 464
298044	10/120	3,82	T0	5, 93, 96, 464
298060	10/120	7,77	T1	5, 93, 96, 464
298219	10/50	23,85	T0	41
298244	10/50	23,85	T0	41
298314	10/120	5,77	T1	93, 96, 463
298319	10/120	3,82	T0	93, 96, 463
298344	10/120	3,82	T0	93, 96, 463
298360	10/120	7,77	T1	93, 96, 463
299460	1/30	64,00	T6	239
300217	10/70	17,90	T5	262
300219	10/70	15,04	T5	262
300244	10/70	15,04	T5	262
300517	10/70	14,61	T5	262
300519	10/70	11,75	T5	262
300544	10/70	11,75	T5	262
300617	10/70	11,44	T5	262
300619	10/70	8,52	T5	262
300644	10/70	8,52	T5	262
300717	10/70	17,90	T5	262
300719	10/70	15,04	T5	262
300744	10/70	15,04	T5	262
302217	10/70	27,20	T5	262
302219	10/70	24,25	T5	262
302244	10/70	24,25	T5	262
302617	10/70	20,75	T5	262
302619	10/70	17,90	T5	262
302644	10/70	17,90	T5	262
304817	10/70	13,13	T5	262
304819	10/70	9,43	T5	262
304844	10/70	9,43	T5	262
306619	10/70	16,94	T5	262
306644	10/70	16,94	T5	262
308019	10/70	15,14	T5	263
308044	10/70	15,14	T5	263
311300	10/50	22,75	T0	275
313660	1/30	39,05	T6	237
313760	1/30	46,45	T6	237
314060	1/30	40,00	T6	237
315319	1/100	42,90	T0	175
315344	1/100	41,35	T0	175
315346	1/100	48,55	T1	175
315360	1/100	45,30	T1	175
315414	1/100	41,50	T1	57
315419	1/100	39,90	T0	57
315444	1/100	39,90	T0	57
315460	1/100	44,00	T1	57
315619	1/100	39,90	T0	57
315625	1/100	39,90	T0	57
315644	1/100	39,90	T0	57
316919	1/100	9,60	E0	175
316943	1/100	27,20	E0	175

Merten – Artikelnummern – Verzeichnis

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
316944	1/100	8,37	E0	175
316946	1/100	14,45	E0	175
316960	1/100	12,77	E0	175
317200	1/40	24,40	T0	280
317400	1/40	48,75	E0	281
318114	1/60	7,96	E0	56
318119	1/60	5,86	E0	56
318144	1/60	5,86	E0	56
318160	1/60	10,95	E0	56, 175
318260	1/21	146,00	T6	238
318460	1/21	146,00	T6	238
318501	1/50	39,15	E0	280
318601	1/50	39,15	E0	281
318760	1/32	120,00	T6	238
318860	1/32	120,00	T6	238
318901	1/50	39,15	E0	280
319011	1/250	2,36	T0	308
319012	1/250	2,36	T0	308
319013	1/250	2,36	T0	308
319014	1/250	2,36	T0	308
319016	10/50	11,89	T0	308
319215	1/100	9,67	T2	176
319219	1/100	6,96	T0	176
319229	1/100	9,67	T2	176
319243	1/100	26,60	T4	176
319246	1/100	14,11	T2	176
319260	1/100	9,67	T2	176
319269	1/100	9,67	T2	176
319294	1/100	5,00	T0	176
319299	1/100	6,96	T0	176
319314	1/60	8,67	E0	58
319319	1/60	6,58	E0	58
319344	1/60	6,58	E0	58
319360	1/60	11,64	E0	58, 176
319419	1/60	6,58	E0	58, 176
319425	1/60	6,58	E0	58
319444	1/60	6,58	E0	58, 176
319519	1/60	5,86	E0	56, 175
319525	1/60	5,86	E0	56
319544	1/60	5,86	E0	56, 175
322660	1/30	49,45	T6	237
340219	10/40	17,58	W0	244
340239	10/40	17,58	W0	244
340319	10/40	26,90	W0	244
340339	10/40	26,90	W0	244
340394	10/40	38,75	W0	245
340519	10/40	18,11	W0	244
340539	10/40	18,11	W0	244
340619	10/60	10,80	W0	244
340639	10/60	10,67	W8	244
340719	10/40	17,58	W0	244
340739	10/40	17,58	W0	244
341519	10/40	26,35	W0	246
341539	10/40	26,35	W0	246
342219	10/40	26,75	W0	244
342239	10/40	26,75	W0	244
342294	10/40	29,75	W0	245
342619	10/40	20,40	W0	244
342639	10/40	20,40	W0	244
342694	10/40	23,40	W0	245
343019	5/120	8,46	W1	229
343044	5/120	8,46	W1	229
343114	5/120	8,96	W1	228
343115	5/120	8,96	W1	228
343119	5/120	6,72	W1	228
343144	5/120	6,72	W1	228
343160	5/120	8,96	W1	228
343219	10/40	29,75	W0	245
343319	10/40	38,75	W0	245
343414	5/120	12,77	W1	229
343415	5/120	12,77	W1	229
343419	5/120	10,56	W1	229
343444	5/120	10,56	W1	229
343460	5/120	12,77	W1	229
343514	5/120	11,06	W1	228
343515	5/120	11,06	W1	228

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
343519	5/120	8,83	W1	228
343544	5/120	8,83	W1	228
343560	5/120	11,06	W1	228
343619	10/40	23,40	W0	245
343814	5/120	9,82	W1	228
343815	5/120	9,82	W1	228
343819	5/120	7,62	W1	228
343844	5/120	7,62	W1	228
343860	5/120	9,82	W1	228
343914	5/120	11,26	W1	228
343915	5/120	11,26	W1	228
343919	5/120	9,03	W1	228
343944	5/120	9,03	W1	228
343960	5/120	11,26	W1	228
344019	10/40	11,75	W0	245
344039	10/40	11,62	W8	245
344819	10/40	17,58	W0	245
344839	10/40	17,58	W0	245
344919	10/40	11,97	W0	245
344939	10/40	11,97	W0	245
345519	10/40	26,35	W0	246
345539	10/40	26,35	W0	246
346629	5/30	24,65	W0	245
347619	1/24	85,00	E0	246
347639	1/24	85,00	E0	246
347919	1/24	85,00	E0	246
347939	1/24	85,00	E0	246
348019	1/30	17,37	W0	249
348039	1/30	15,99	W0	249
348214	1/50	14,76	E0	229
348215	1/50	14,76	E0	229
348219	1/50	8,83	E0	229
348244	1/50	8,83	E0	229
348260	1/50	14,76	E0	229
348314	5/120	12,74	W1	230
348315	5/120	12,74	W1	230
348319	5/120	8,72	W1	230
348344	5/120	8,72	W1	230
348360	5/120	12,74	W1	230
370675	1/30	24,25	W0	254
370677	1/30	28,25	W0	258
370775	1/30	30,70	W0	254
372275	1/30	40,10	W0	254
372375	1/30	42,75	W0	254
372675	1/30	33,55	W0	254
372677	1/30	37,45	W0	258
375975	1/30	28,55	W0	254
375977	1/30	29,00	W0	258
375997	1/30	28,55	W0	254
375998	1/30	25,20	W0	254
378075	1/30	30,60	W0	257
380617	5/35	23,80	T5	264
380619	5/35	20,65	T5	264
380644	5/35	20,65	T5	264
382617	5/20	31,00	T5	264
382619	5/20	27,60	T5	264
382644	5/20	27,60	T5	264
385219	2/96	7,94	T0	117
385225	2/96	7,94	T0	117
385244	2/96	7,94	T0	117
385319	2/64	12,42	T0	118
385325	2/64	12,42	T0	118
385344	2/64	12,42	T0	118
385419	2/44	17,31	T0	118
385425	2/44	17,31	T0	118
385444	2/44	17,31	T0	118
385519	1/38	26,00	T0	119
385525	1/38	26,00	T0	119
385544	1/38	26,00	T0	119
387100	1/100	12,59	T0	119
387119	2/176	4,23	T0	117
387125	2/176	4,23	T0	117
387144	2/176	4,23	T0	117
387219	2/96	7,94	T0	117
387225	2/96	7,94	T0	117
387244	2/96	7,94	T0	117

NEU

AUSLAUFEND

unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
387319	2/64	12,42	T0	117
387325	2/64	12,42	T0	117
387344	2/64	12,42	T0	117
387419	2/44	17,31	T0	118
387425	2/44	17,31	T0	118
387444	2/44	17,31	T0	118
387519	1/38	26,00	T0	118
387525	1/38	26,00	T0	118
387544	1/38	26,00	T0	118
388119	10/300	1,85	T8	112
388125	10/300	1,85	T0	112
388144	10/300	1,85	T8	112
388219	10/160	3,19	T8	112
388225	10/160	3,19	T0	112
388244	10/160	3,19	T8	112
388319	10/100	5,49	T0	112
388325	10/100	5,49	T0	112
388344	10/100	5,49	T0	112
388419	2/44	9,51	T0	112
388425	2/44	9,51	T0	112
388444	2/44	9,51	T0	112
388519	1/38	15,65	T0	112
388525	1/38	15,65	T0	112
388544	1/38	15,65	T0	112
388819	10/90	3,29	T0	112
388825	10/90	3,29	T0	112
388844	10/90	3,29	T0	112
388919	2/64	5,49	T0	112
388925	2/64	5,49	T0	112
388944	2/64	5,49	T0	112
389119	10/300	1,85	T8	116
389125	10/300	1,85	T0	116
389144	10/300	1,85	T8	116
389219	10/160	3,19	T8	116
389225	10/160	3,19	T0	116
389244	10/160	3,19	T8	116
389319	10/100	5,49	T0	116
389325	10/100	5,49	T0	116
389344	10/100	5,49	T0	116
389419	2/44	9,51	T0	116
389425	2/44	9,51	T0	116
389444	2/44	9,51	T0	116
389519	1/38	15,65	T0	116
389525	1/38	15,65	T0	116
389544	1/38	15,65	T0	116
389819	10/90	3,29	T0	116
389825	10/90	3,29	T0	116
389844	10/90	3,29	T0	116
389919	2/64	5,49	T0	116
389925	2/64	5,49	T0	116
389944	2/64	5,49	T0	116
390199	1/600	1,97	T6	240
391619	5/120	6,99	T0	89
391625	5/120	6,99	T0	89
391644	5/120	6,99	T0	89
391719	5/120	6,99	T0	89
391744	5/120	6,99	T0	89
391814	5/120	9,72	T1	89
391819	5/120	6,99	T0	89
391844	5/120	6,99	T0	89
391860	5/120	10,97	T1	89
391915	1/100	11,24	T2	190, 213
391919	1/100	8,07	T0	190, 213
391929	1/100	11,24	T2	190
391943	1/100	24,15	T4	190, 213
391946	1/100	13,78	T2	190
391960	1/100	11,24	T2	190
391969	1/100	11,24	T2	190
391994	1/100	6,99	T0	190, 213
391999	1/100	8,07	T0	190
392360	1/100	26,00	T6	238
393803	5/120	10,75	T0	89, 190
393819	5/120	7,32	T0	89, 190
393825	5/120	7,32	T0	89
393844	5/120	7,32	T0	89, 190
393903	5/120	10,75	T0	89

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
393914	5/120	9,04	T1	89
393919	5/120	7,32	T0	89
393944	5/120	7,32	T0	89
393960	5/120	11,31	T1	89
395019	1/100	11,92	T0	199
395100	20/4080	2,51	T0	237, 255, 259, 263, 308
395120	20/240	7,80	T0	237, 255, 259, 263, 308
395121	20/240	7,80	T0	237, 255, 259, 308
395122	20/240	9,74	T0	237, 255, 259, 308
395123	20/240	9,74	T0	237, 255, 259, 308
395124	20/240	9,74	T0	237, 255, 259, 308
395131	20/240	7,80	T0	237, 255, 259, 263, 308
395132	20/240	7,80	T0	237, 255, 259, 308
395133	20/240	9,74	T0	237, 255, 259, 308
395134	20/240	9,74	T0	237, 255, 259, 308
395135	20/240	9,74	T0	237, 255, 259, 308
395339	1/1000	1,54	W0	249
395412	10/500	4,93	T0	263
395444	10/2040	4,14	T0	263
395500	100/4000	0,75	T0	108, 199, 232
395530	100/4000	0,75	T0	263
395539	1/1000	1,54	W0	249
395568	100/4000	0,75	T0	263
395569	100/4000	0,75	T0	108, 199, 232, 254, 258
395600	100/4000	0,75	T0	108, 199, 232
395630	100/4000	0,75	T0	263
395639	1/1000	1,64	W0	249
395668	100/4000	0,75	T0	263
395669	100/4000	0,75	T0	108, 199, 232, 254, 258
395700	100/4000	0,75	T0	108, 199, 232
395730	100/4000	0,75	T0	263
395739	1/1000	1,64	W0	249
395768	100/4000	0,75	T0	263
395769	100/4000	0,75	T0	108, 199, 232, 254, 258
395800	100/4000	0,75	T0	108, 199, 232
395830	100/4000	0,75	T0	263
395839	1/1000	1,64	W0	249
395868	100/4000	0,75	T0	263
395869	100/4000	0,75	T0	108, 199, 232, 254, 258
395900	100/4000	0,75	T0	108, 199, 232, 254, 258
395930	100/4000	0,75	T0	263
395939	1/1000	1,64	W0	249
396376	5/1020	6,75	T0	244, 255, 308
396502	10/1000	3,31	T0	237, 255, 258, 308
396576	10/1000	1,63	T0	237, 255, 258, 308
396611	2/80	2,70	W0	249, 257
396612	2/80	2,70	W0	249, 257
396613	2/80	2,70	W0	249, 257
396676	5/1020	6,78	W0	249, 257
396772	5/300	4,92	W0	245
396774	5/300	4,92	W0	245
396776	10/1000	4,18	W0	245
396876	5/300	8,00	W0	245
397619	5/200	2,19	T0	86, 190
397625	5/200	2,19	T0	86, 190
397644	5/200	2,19	T0	86
397819	5/200	2,19	T0	86
397844	5/200	2,19	T0	86
399898	10/1000	1,80	T0	108, 200
400114	10/60	10,66	W1	232
400115	10/60	10,66	W1	232
400119	10/60	7,93	W1	232
400144	10/60	7,93	W1	232
400160	10/60	10,66	W1	232
400214	8/32	15,05	W1	232
400215	8/32	15,05	W1	232
400219	8/32	10,12	W1	232
400244	8/32	10,12	W1	232
400260	8/32	15,05	W1	232
400314	2/14	29,70	W1	232
400315	2/14	29,70	W1	232
400319	2/14	22,80	W1	232
400344	2/14	22,80	W1	232
400360	2/14	29,70	W1	232
400414	2/14	47,85	W1	232
400415	2/14	47,85	W1	232

Merten – Artikelnummern – Verzeichnis

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
400419	2/14	35,45	W1	232
400444	2/14	35,45	W1	232
400460	2/14	47,85	W1	232
401114	10/60	10,89	W1	233
401115	10/60	10,89	W1	233
401119	10/60	8,13	W1	233
401144	10/60	8,13	W1	233
401160	10/60	10,89	W1	233
401214	8/32	15,29	W1	233
401215	8/32	15,29	W1	233
401219	8/32	10,39	W1	233
401244	8/32	10,39	W1	233
401260	8/32	15,29	W1	233
401314	2/14	29,95	W1	233
401315	2/14	29,95	W1	233
401319	2/14	23,00	W1	233
401344	2/14	23,00	W1	233
401360	2/14	29,95	W1	233
401414	2/14	48,05	W1	233
401415	2/14	48,05	W1	233
401419	2/14	35,70	W1	233
401444	2/14	35,70	W1	233
401460	2/14	48,05	W1	233
411515	5/120	10,06	T2	171, 176, 212
411519	5/120	8,24	T0	6, 171, 176, 212
411529	5/120	10,06	T2	171, 176
411543	5/120	29,55	T4	6, 171, 176, 212
411546	5/120	15,68	T2	6, 171, 176
411560	5/120	10,06	T2	6, 171, 176
411569	5/120	10,06	T2	171, 176
411594	5/120	7,07	T0	6, 171, 176, 212
411599	5/120	8,24	T0	6, 171, 176
411815	5/120	7,06	T2	172, 212
411819	10/120	5,56	T0	6, 172, 212
411829	5/120	7,06	T2	172
411843	5/120	21,30	T4	6, 172, 212
411846	5/120	10,82	T2	6, 172
411860	5/120	7,06	T2	6, 172
411869	5/120	7,06	T2	172
411894	10/120	4,39	T0	6, 172, 212
411899	10/120	5,56	T0	6, 172
412019	1/60	8,13	W1	170, 174
412046	1/60	12,61	W1	170, 174
412060	1/60	9,63	W1	170, 174
412094	1/60	6,99	W1	170, 174
412115	5/120	6,21	T2	170, 212
412119	10/120	4,68	T0	6, 170, 212
412129	5/120	6,21	T2	170
412143	5/120	20,45	T4	6, 170, 212
412146	5/120	9,18	T2	6, 170
412160	5/120	6,21	T2	6, 170
412169	5/120	6,21	T2	170
412194	10/120	3,56	T0	6, 170, 212
412199	10/120	4,68	T0	6, 170
412215	5/120	7,06	T2	171
412219	10/120	5,56	T0	171
412229	5/120	7,06	T2	171
412246	5/120	10,82	T2	171
412260	5/120	7,06	T2	171
412269	5/120	7,06	T2	171
412294	10/120	4,39	T0	171
412299	10/120	5,56	T0	171
412306	5/120	8,51	T2	171
412315	5/120	8,51	T2	171, 212
412319	5/120	7,00	T0	171, 212
412329	5/120	8,51	T2	171
412343	5/120	28,50	T4	171, 212
412346	5/120	11,51	T2	171
412360	5/120	8,51	T2	171
412369	5/120	8,51	T2	171
412394	5/120	5,86	T0	171, 212
412399	5/120	7,00	T0	171
412515	5/120	8,32	T2	171, 212
412519	10/120	6,79	T0	6, 171, 212
412529	5/120	8,32	T2	171
412543	5/120	27,95	T4	6, 171, 212
412546	5/120	13,94	T2	6, 171
412560	5/120	8,32	T2	6, 171
412569	5/120	8,32	T2	171
412594	10/120	5,67	T0	6, 171, 212
412599	10/120	6,79	T0	6, 171
412719	1/60	8,99	W1	172, 174
412746	1/60	14,25	W1	172, 174
412760	1/60	10,49	W1	172, 174
412794	1/60	7,79	W1	172, 174
413519	5/120	8,44	T0	172
413543	5/120	29,90	T4	172
413544	5/120	7,65	T0	172
413546	5/120	15,97	T2	172
413560	5/120	10,04	T2	172
413619	5/120	6,77	T0	172
413644	5/120	7,00	T0	172
413646	5/120	12,41	T2	172
413660	5/120	9,46	T2	172
413915	5/120	7,06	T2	173
413919	5/120	5,56	T0	173
413929	5/120	7,06	T2	173
413946	5/120	10,82	T2	173
413960	5/120	7,06	T2	173
413969	5/120	7,06	T2	173
413994	5/120	4,39	T0	173
413999	5/120	5,56	T0	173
416619	10/50	18,09	T0	175
416644	10/50	17,61	T0	175
430714	5/225	5,37	T1	53
430719	5/225	4,29	T0	53
430744	5/225	4,29	T0	53
430760	5/225	6,56	T1	53
430814	5/225	5,37	T1	53
430819	5/225	4,29	T0	53
430844	5/225	4,29	T0	53
430860	5/225	6,56	T1	53
430914	5/225	5,37	T1	53
430919	5/225	4,29	T0	53
430944	5/225	4,29	T0	53
430960	5/225	6,56	T1	53
431014	5/225	4,37	T1	51
431019	5/225	3,43	T0	51
431044	5/225	3,43	T0	51
431060	5/225	5,68	T1	51
431619	1/10	18,10	T0	58
431714	5/225	5,37	T1	54
431719	5/225	4,29	T0	54
431744	5/225	4,29	T0	54
431760	5/225	6,56	T1	54
431814	5/225	5,37	T1	54
431819	5/225	4,29	T0	54
431844	5/225	4,29	T0	54
431860	5/225	6,56	T1	54
432019	1/60	6,87	W1	48, 55
432025	1/60	6,87	W1	48, 55
432044	1/60	6,87	W1	48, 55
432119	10/400	2,50	T8	4, 48
432125	10/400	2,50	T0	4, 48
432144	10/400	2,50	T8	4, 48
432219	5/225	3,42	T0	50
432225	5/225	3,42	T0	50
432244	5/225	3,42	T0	50
432319	10/240	4,86	T0	49
432325	10/240	4,86	T0	49
432344	10/240	4,86	T0	49
432419	5/225	6,44	T0	4, 51, 57
432425	5/225	6,44	T0	4, 51, 57
432444	5/225	6,44	T0	4, 51, 57
432519	10/240	4,67	T0	4, 49
432525	10/240	4,67	T0	4, 49
432544	10/240	4,67	T0	4, 49
432619	5/225	6,89	T0	51, 87
432625	5/225	6,89	T0	51, 87
432644	5/225	6,89	T0	51, 87
432719	1/60	6,99	W1	52, 55
432725	1/60	6,99	W1	52, 55

NEU

AUSLAUFEND

unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
432744	1/60	6,99	W1	52, 55
432819	10/240	3,33	T8	4, 51
432825	10/240	3,33	T0	4, 51
432844	10/240	3,33	T8	4, 51
432919	5/225	4,29	T0	54
432925	5/225	4,29	T0	54
432944	5/225	4,29	T0	54
433014	1/60	7,53	W1	48, 55
433019	1/60	6,87	W1	48, 55
433044	1/60	6,87	W1	48, 55
433060	1/60	9,11	W1	48, 55
433114	5/225	3,40	T1	4, 48
433119	10/400	2,50	T8	4, 48
433144	10/400	2,50	T8	4, 48
433160	5/225	4,84	T1	4, 48
433214	5/225	4,35	T1	50
433219	5/225	3,42	T0	50
433244	5/225	3,42	T0	50
433260	5/225	6,41	T1	50
433314	5/225	5,90	T1	49
433319	10/240	4,86	T0	49
433344	10/240	4,86	T0	49
433360	5/225	7,11	T1	49
433514	5/225	5,73	T1	4, 49
433519	10/240	4,67	T0	4, 49
433544	10/240	4,67	T0	4, 49
433560	5/225	6,93	T1	4, 49
433714	1/60	8,18	W1	52, 55
433719	1/60	6,99	W1	52, 55
433744	1/60	6,99	W1	52, 55
433760	1/60	9,84	W1	52, 55
433814	5/225	4,37	T1	4, 51
433819	10/240	3,33	T8	4, 51
433844	10/240	3,33	T8	4, 51
433860	5/225	5,68	T1	4, 51
433919	5/225	4,29	T0	54
433944	5/225	4,29	T0	54
434119	10/400	2,50	T8	4, 48
434144	10/400	2,50	T8	4, 48
434219	5/120	3,42	T0	50
434244	5/120	3,42	T0	50
434319	10/240	4,86	T0	49
434344	10/240	4,86	T0	49
434419	5/120	6,44	T0	4, 51, 57
434444	5/120	6,44	T0	4, 51, 57
434519	10/240	4,67	T0	4, 49
434544	10/240	4,67	T0	4, 49
434614	5/225	6,96	T1	53
434619	5/225	5,77	T0	53
434644	5/225	5,77	T0	53
434660	5/225	8,00	T1	53
434719	5/225	5,77	T0	53
434725	5/225	5,77	T0	53
434744	5/225	5,77	T0	53
434791	10/1000	3,18	T0	108
434792	10/1000	3,18	T0	108
434793	10/1000	3,18	T0	108
434794	10/1000	3,18	T0	108
434819	10/240	3,33	T8	4, 51
434844	10/240	3,33	T8	4, 51
434919	5/120	4,29	T0	54
434944	5/120	4,29	T0	54
435119	5/225	4,29	T0	54
435125	5/225	4,29	T0	54
435144	5/225	4,29	T0	54
435219	5/225	4,29	T0	54
435225	5/225	4,29	T0	54
435244	5/225	4,29	T0	54
435319	5/225	4,29	T0	53
435325	5/225	4,29	T0	53
435344	5/225	4,29	T0	53
435514	5/225	7,92	T1	4, 51, 57
435519	5/225	6,44	T0	4, 51, 57
435544	5/225	6,44	T0	4, 51, 57
435560	5/225	8,70	T1	4, 51, 57
435614	5/225	8,00	T1	51, 87

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
435619	5/225	6,89	T0	51, 87
435644	5/225	6,89	T0	51, 87
435660	5/225	9,29	T0	51, 87
435819	5/225	4,29	T0	53
435825	5/225	4,29	T0	53
435844	5/225	4,29	T0	53
435919	5/225	4,29	T0	53
435925	5/225	4,29	T0	53
435944	5/225	4,29	T0	53
436019	5/225	3,43	T0	51
436025	5/225	3,43	T0	51
436044	5/225	3,43	T0	51
437019	5/120	5,56	T0	173
437043	5/120	21,30	T4	173
437044	5/120	4,39	T0	173
437046	5/120	10,82	T2	173
437060	5/120	7,06	T2	173
437219	5/120	5,56	T0	173
437243	5/120	21,30	T4	173
437244	5/120	4,39	T0	173
437246	5/120	10,82	T2	173
437260	5/120	7,06	T2	173
437319	1/100	5,60	E0	57
437344	1/100	5,60	E0	57
437514	5/120	6,72	T1	52
437519	5/120	6,41	T0	52
437544	5/120	6,41	T0	52
437560	5/120	8,67	T1	52
437619	5/120	5,56	T0	173
437643	5/120	21,30	T4	173
437644	5/120	4,39	T0	173
437646	5/120	10,82	T2	173
437660	5/120	7,06	T2	173
437819	5/120	5,56	T0	173
437843	5/120	21,30	T4	173
437844	5/120	4,39	T0	173
437846	5/120	10,82	T2	173
437860	5/120	7,06	T2	173
437919	5/120	5,56	T0	173
437943	5/120	21,30	T4	173
437944	5/120	4,39	T0	173
437946	5/120	10,82	T2	173
437960	5/120	7,06	T2	173
438019	5/120	5,56	T0	172, 212
438043	5/120	21,30	T4	172, 212
438044	5/120	4,39	T0	172, 212
438046	5/120	10,82	T2	172
438060	5/120	7,06	T2	172
438519	5/120	6,41	T0	52
438525	5/120	6,41	T0	52
438544	5/120	6,41	T0	52
442519	10/120	8,38	T0	197
442544	10/120	8,38	T0	197
442619	10/120	12,91	T0	197
442644	10/120	12,91	T0	197
442719	10/120	12,91	T0	197
442744	10/120	12,91	T0	197
442819	10/120	13,74	T0	197
442844	10/120	13,74	T0	197
442919	10/120	12,91	T0	197
442944	10/120	12,91	T0	197
443019	10/120	13,74	T0	197
443044	10/120	13,74	T0	197
443119	10/120	12,91	T0	197
443144	10/120	12,91	T0	197
443219	10/120	8,44	T0	197
443244	10/120	8,44	T0	197
443319	10/120	8,44	T0	197
443344	10/120	8,44	T0	197
443419	10/120	8,44	T0	198
443444	10/120	8,44	T0	198
443519	10/120	8,44	T0	198
443544	10/120	8,44	T0	198
443619	10/120	9,29	T0	198
443644	10/120	9,29	T0	198
443719	10/120	9,29	T0	198

Merten – Artikelnummern – Verzeichnis

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
443744	10/120	9,29	T0	198
443819	10/120	9,29	T0	198
443844	10/120	9,29	T0	198
443919	10/120	17,34	T0	198
443944	10/120	17,34	T0	198
444019	10/120	12,91	T0	198
444044	10/120	12,91	T0	198
444119	10/120	12,91	T0	198
444144	10/120	12,91	T0	198
444219	10/120	17,34	T0	198
444244	10/120	17,34	T0	198
444319	10/120	8,44	T0	198
444344	10/120	8,44	T0	198
444419	10/120	18,21	T0	199
444444	10/120	18,21	T0	199
444519	10/120	9,29	T0	199
444544	10/120	9,29	T0	199
444619	10/120	9,29	T0	199
444644	10/120	9,29	T0	199
444719	10/120	9,29	T0	199
444744	10/120	9,29	T0	199
444819	10/120	12,91	T0	199
444844	10/120	12,91	T0	199
447319	5/225	5,31	T0	104
447325	5/225	5,31	T0	104
447419	5/225	5,31	T0	104
447425	5/225	5,31	T0	104
447519	5/225	5,31	T0	104
447525	5/225	5,31	T0	104
447619	5/225	5,31	T0	104
447625	5/225	5,31	T0	104
447719	5/225	5,31	T0	104
447725	5/225	5,31	T0	104
447819	5/225	5,31	T0	104
447825	5/225	5,31	T0	104
447919	5/225	5,31	T0	104
447925	5/225	5,31	T0	104
450019	5/150	5,44	T0	105
450025	5/150	5,44	T0	105
450119	5/150	9,87	T0	105
450125	5/150	9,87	T0	105
450219	5/150	9,87	T0	105
450225	5/150	9,87	T0	105
450319	5/150	10,75	T0	105
450325	5/150	10,75	T0	105
450419	5/150	9,87	T0	105
450425	5/150	9,87	T0	105
450519	5/150	10,75	T0	105
450525	5/150	10,75	T0	105
450619	5/150	9,87	T0	105
450625	5/150	9,87	T0	105
450719	5/150	5,44	T0	106
450725	5/150	5,44	T0	106
450819	5/150	5,44	T0	106
450825	5/150	5,44	T0	106
450919	5/150	5,44	T0	106
450925	5/150	5,44	T0	106
451019	5/150	5,44	T0	106
451025	5/150	5,44	T0	106
451119	5/150	6,29	T0	106
451125	5/150	6,29	T0	106
451219	5/150	6,29	T0	106
451225	5/150	6,29	T0	106
451319	5/150	6,29	T0	106
451325	5/150	6,29	T0	106
451419	5/150	13,83	T0	107
451425	5/150	13,83	T0	107
451519	5/150	9,87	T0	107
451525	5/150	9,87	T0	107
451619	5/150	9,87	T0	107
451625	5/150	9,87	T0	107
451719	5/150	14,30	T0	107
451725	5/150	14,30	T0	107
451819	5/150	5,44	T0	106
451825	5/150	5,44	T0	106
451919	5/150	6,29	T0	107

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
451925	5/150	6,29	T0	107
452019	5/150	6,29	T0	107
452025	5/150	6,29	T0	107
452119	5/150	15,15	T0	107
452125	5/150	15,15	T0	107
452219	5/150	6,29	T0	108
452225	5/150	6,29	T0	108
452319	5/150	9,87	T0	107
452325	5/150	9,87	T0	107
460619	10/180	5,66	T0	94
460644	10/180	5,66	T0	94
460860	1/30	94,00	T6	239
461619	5/225	5,14	T0	195
461644	5/225	4,32	T0	195
461646	5/225	10,47	T2	195
461660	5/225	7,74	T2	195
461819	10/180	5,66	T0	94, 194
461825	10/180	5,66	T0	94
461844	10/180	5,66	T0	94, 194
462119	10/220	1,85	T8	124
462144	10/220	1,85	T8	124
462219	10/120	3,19	T8	124
462244	10/120	3,19	T8	124
462319	10/80	5,49	T0	124
462344	10/80	5,49	T0	124
462419	2/44	9,51	T0	125
462444	2/44	9,51	T0	125
462519	1/38	15,65	T0	125
462544	1/38	15,65	T0	125
463305	**1/50**	**15,47**	**T2**	466
463319	**1/50**	**11,03**	**T0**	466
463342	**1/50**	**15,47**	**T2**	466
463344	**1/50**	**9,99**	**T0**	466
463398	**10/300**	**3,60**	**T0**	466
463399	**10/300**	**3,60**	**T0**	466
463919	5/225	5,30	T0	98
463944	5/225	5,30	T0	98
464019	5/225	5,30	T0	98
464025	5/225	5,30	T0	98
464044	5/225	5,30	T0	98
464215	10/240	7,74	T2	196
464219	10/240	5,14	T0	196
464229	10/240	7,74	T2	196
464244	10/240	3,92	T0	196
464246	10/240	10,47	T2	196
464260	10/240	7,74	T2	196
464269	10/240	7,74	T2	196
464315	1/50	12,68	T2	191, 465
464319	1/50	11,03	T0	191, 230, 465
464329	1/50	12,68	T2	191, 465
464344	1/50	9,99	T0	191, 230, 465
464346	1/50	14,11	T2	191, 465
464360	1/50	12,68	T2	191, 230, 465
464369	1/50	12,68	T2	191, 465
464379	10/300	3,60	T0	92, 192
464380	10/300	3,60	T0	90, 191
464381	10/300	3,60	T0	92, 193
464383	10/300	3,60	T0	92, 193
464384	10/300	3,60	T0	92, 193, 230, 466
464386	10/300	3,60	T0	92, 192
464387	5/150	30,35	T0	92, 192
464389	10/300	3,60	T0	91, 192
464390	10/300	3,60	T0	91, 192
464391	10/300	3,60	T0	90, 191
464392	10/300	3,60	T0	91, 191
464393	10/300	3,60	T0	91, 191
464394	10/300	3,60	T0	92, 193, 466
464395	10/300	3,60	T0	91, 192
464396	10/300	3,60	T0	92, 193
464397	10/300	3,60	T0	91, 192
464398	10/300	3,60	T0	91, 192, 466
464399	10/300	3,60	T0	91, 192, 465
464614	1/50	12,13	T1	90, 465
464619	1/50	9,98	T0	90, 465
464644	1/50	9,98	T0	90, 465
464660	1/50	14,38	T1	90, 465

NEU

AUSLAUFEND

unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
464919	1/50	9,98	T0	90, 465
464925	1/50	9,98	T0	90, 465
464944	1/50	9,98	T0	90, 465
465009	5/500	3,46	T0	303
465010	5/500	9,11	T0	303
465015	5/500	4,96	T0	303
465025	5/500	5,73	T0	303
465206	10/50	5,93	T0	300
465226	10/50	8,93	T0	2, 301
465236	10/50	8,93	T0	2, 301
465516	5/250	5,75	T0	303, 466
465518	5/250	6,72	T0	303, 466
465580	2/100	9,95	T0	230, 303, 467
465581	2/100	11,26	T0	231, 304, 467
465582	2/100	17,66	T0	230, 303, 467
465583	2/100	18,08	T0	231, 304, 467
465590	10/600	15,03	T0	231, 304
465591	1/60	90,00	T0	231, 304
465595	5/120	32,65	T0	303, 466
465701	10/40	16,88	T0	301, 463
465702	10/40	12,91	T0	302, 464
465703	1/50	25,40	T0	2, 302, 464
465706	1/50	27,55	T0	2, 302, 464
465707	1/60	16,88	T0	301, 464
465708	1/60	36,10	T0	301, 462
465709	1/60	36,10	T0	301, 462
465710	10/150	6,85	T0	463, 477
465711	1/15	438,00	T0	463, 477
465712	1/16	109,50	T0	462, 477
465713	1/150	6,85	T0	462
465714	1/16	168,00	T0	462
465720	10/50	14,15	T0	301, 463
465721	1/50	19,85	T0	301, 463
465760	1/30	64,00	T6	239
465930	10/50	46,00	T0	301
466097	1/54	28,35	T0	2, 305
466098	1/54	19,84	T0	305
466099	1/54	19,84	T0	2, 305
466814	**2/96**	**28,50**	**T1**	**136**
466819	**2/96**	**28,50**	**T1**	**136**
466844	**2/96**	**28,50**	**T1**	**136**
466914	10/50	17,25	T0	305
466919	10/50	16,55	T0	305
467014	10/50	19,50	T0	305
467019	10/50	18,33	T0	305
467114	**2/176**	**15,99**	**T1**	**136**
467119	**2/176**	**15,99**	**T1**	**136**
467144	**2/176**	**15,99**	**T1**	**136**
467214	**2/96**	**28,50**	**T1**	**136**
467219	**2/96**	**28,50**	**T1**	**136**
467244	**2/96**	**28,50**	**T1**	**136**
467314	**2/64**	**43,75**	**T1**	**137**
467319	**2/64**	**43,75**	**T1**	**137**
467344	**2/64**	**43,75**	**T1**	**137**
467414	**2/44**	**63,00**	**T1**	**137**
467419	**2/44**	**63,00**	**T1**	**137**
467444	**2/44**	**63,00**	**T1**	**137**
467514	**1/38**	**91,00**	**T1**	**137**
467519	**1/38**	**91,00**	**T1**	**137**
467544	**1/38**	**91,00**	**T1**	**137**
467619	5/150	5,66	T0	94
467625	5/150	5,66	T0	94
467644	5/150	5,66	T0	94
467719	5/150	7,32	T0	95
467725	5/150	7,32	T0	95
467744	5/150	7,32	T0	95
467819	5/150	7,32	T0	95
467825	5/150	7,32	T0	95
467844	5/150	7,32	T0	95
467919	5/150	7,32	T0	95
467925	5/150	7,32	T0	95
467944	5/150	7,32	T0	95
468019	5/150	6,85	T0	101
468025	5/150	6,85	T0	101
468044	5/150	6,85	T0	101
468114	5/150	8,19	T1	94

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
468119	5/150	5,66	T0	94
468144	5/150	5,66	T0	94
468160	5/150	9,62	T1	94
468214	5/150	9,84	T1	95
468219	5/150	7,32	T0	95
468244	5/150	7,32	T0	95
468260	5/150	11,31	T1	95
468314	5/150	9,84	T1	95
468319	5/150	7,32	T0	95
468344	5/150	7,32	T0	95
468360	5/150	11,31	T1	95
468419	5/120	30,35	T0	101
468425	5/120	30,35	T0	101
468444	5/120	30,35	T0	101
468514	10/50	10,20	T1	95, 101
468519	10/50	7,62	T0	95, 101
468544	10/50	7,62	T0	95, 101
468560	10/50	11,57	T1	95, 101
468714	5/150	9,93	T1	95
468719	5/150	7,32	T0	95
468744	5/150	7,32	T0	95
468760	5/150	11,31	T1	95
468819	1/100	38,75	T0	100
468825	1/100	38,75	T0	100
468844	1/100	38,75	T0	100
468914	5/150	9,38	T1	101
468919	5/150	6,85	T0	101
468944	5/150	6,85	T0	101
468960	5/150	10,81	T1	101
469019	5/150	6,85	T0	101
469025	5/150	6,85	T0	101
469044	5/150	6,85	T0	101
469119	10/50	7,62	T0	95, 101
469125	10/50	7,62	T0	95, 101
469144	10/50	7,62	T0	95, 101
469214	5/120	33,70	T1	101
469219	5/120	30,35	T0	101
469244	5/120	30,35	T0	101
469260	5/120	34,35	T1	101
469314	1/100	41,45	T1	100
469319	1/100	38,75	T0	100
469344	1/100	38,75	T0	100
469360	1/100	43,65	T1	100
469414	5/150	9,38	T1	101
469419	5/150	6,85	T0	101
469444	5/150	6,85	T0	101
469460	5/150	10,81	T1	101
470119	2/176	4,23	T0	125
470125	2/176	4,23	T0	125
470144	2/176	4,23	T0	125
470219	2/96	7,94	T0	126
470225	2/96	7,94	T0	126
470244	2/96	7,94	T0	126
470319	2/64	12,42	T0	126
470325	2/64	12,42	T0	126
470344	2/64	12,42	T0	126
470419	2/44	17,31	T0	127
470425	2/44	17,31	T0	127
470444	2/44	17,31	T0	127
470519	1/38	26,00	T0	127
470525	1/38	26,00	T0	127
470544	1/38	26,00	T0	127
470660	1/30	66,00	T6	239
470914	**2/64**	**43,75**	**T1**	**137**
470919	**2/64**	**43,75**	**T1**	**137**
470944	**2/64**	**43,75**	**T1**	**137**
471219	2/96	7,94	T0	126
471225	2/96	7,94	T0	126
471244	2/96	7,94	T0	126
471319	2/64	12,42	T0	126
471325	2/64	12,42	T0	126
471344	2/64	12,42	T0	126
471419	2/44	17,31	T0	127
471425	2/44	17,31	T0	127
471444	2/44	17,31	T0	127
471519	1/38	26,00	T0	127

Merten – Artikelnummern – Verzeichnis

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
471525	1/38	26,00	T0	127
471544	1/38	26,00	T0	127
472214	2/96	10,73	T1	141
472219	2/96	7,93	T0	141
472244	2/96	7,93	T0	141
472260	2/96	14,08	T1	141
472314	2/64	15,04	T1	142
472319	2/64	12,42	T0	142
472344	2/64	12,42	T0	142
472360	2/64	19,77	T1	142
473219	2/96	7,94	T0	126
473244	2/96	7,94	T0	126
473319	2/64	12,42	T0	126
473344	2/64	12,42	T0	126
473419	2/44	17,31	T0	127
473444	2/44	17,31	T0	127
473519	1/38	26,00	T0	127
473544	1/38	26,00	T0	127
474119	2/176	4,23	T0	125
474144	2/176	4,23	T0	125
474219	2/96	7,94	T0	126
474244	2/96	7,94	T0	126
474319	2/64	12,42	T0	126
474344	2/64	12,42	T0	126
474419	2/44	17,31	T0	127
474444	2/44	17,31	T0	127
474519	1/38	26,00	T0	127
474544	1/38	26,00	T0	127
475114	1/88	25,70	T1	152
475139	1/88	25,70	T1	152
475160	1/88	25,70	T1	152
475214	1/48	47,90	T1	152
475239	1/48	47,90	T1	152
475260	1/48	47,90	T1	152
475314	1/32	73,00	T1	152
475339	1/32	73,00	T1	152
475360	1/32	73,00	T1	152
475414	1/22	103,50	T1	152
475439	1/22	103,50	T1	152
475460	1/22	103,50	T1	152
475514	1/22	156,50	T1	152
475539	1/22	156,50	T1	152
475560	1/22	156,50	T1	152
475814	1/48	47,90	T1	152
475839	1/48	47,90	T1	152
475860	1/48	47,90	T1	152
475914	1/32	73,00	T1	152
475939	1/32	73,00	T1	152
475960	1/32	73,00	T1	152
476114	2/176	5,99	T1	141
476119	2/176	4,59	T0	141
476144	2/176	4,59	T0	141
476160	2/176	7,28	T1	141
476214	2/96	10,73	T1	142
476219	2/96	7,93	T0	142
476244	2/96	7,93	T0	142
476260	2/96	14,08	T1	142
476314	2/64	15,04	T1	142
476319	2/64	12,42	T0	142
476344	2/64	12,42	T0	142
476360	2/64	19,77	T1	142
476814	**2/96**	**28,50**	**T1**	**136**
476819	**2/96**	**28,50**	**T1**	**136**
476844	**2/96**	**28,50**	**T1**	**136**
476914	**2/64**	**43,75**	**T1**	**137**
476919	**2/64**	**43,75**	**T1**	**137**
476944	**2/64**	**43,75**	**T1**	**137**
477114	**2/176**	**15,99**	**T1**	**136**
477119	**2/176**	**15,99**	**T1**	**136**
477144	**2/176**	**15,99**	**T1**	**136**
477214	**2/96**	**28,50**	**T1**	**136**
477219	**2/96**	**28,50**	**T1**	**136**
477244	**2/96**	**28,50**	**T1**	**136**
477314	**2/64**	**43,75**	**T1**	**137**
477319	**2/64**	**43,75**	**T1**	**137**
477344	**2/64**	**43,75**	**T1**	**137**

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
477414	**2/44**	**63,00**	**T1**	**137**
477419	**2/44**	**63,00**	**T1**	**137**
477444	**2/44**	**63,00**	**T1**	**137**
477514	**1/38**	**91,00**	**T1**	**137**
477519	**1/38**	**91,00**	**T1**	**137**
477544	**1/38**	**91,00**	**T1**	**137**
477903	1/32	73,00	T1	148
477906	1/32	73,00	T1	148
477915	1/32	73,00	T1	148
477919	1/32	73,00	T1	148
477960	1/32	73,00	T1	148
477978	1/32	73,00	T1	148
478014	5/40	12,17	W1	130
478019	5/40	11,37	W1	130
478025	5/40	11,37	W1	130
478044	5/40	11,37	W1	130
478060	5/40	14,96	W1	130
478119	10/300	1,85	T8	124
478125	10/300	1,85	T0	124
478144	10/300	1,85	T8	124
478219	10/200	3,19	T8	124
478225	10/200	3,19	T0	124
478244	10/200	3,19	T8	124
478319	10/60	5,49	T0	124
478325	10/60	5,49	T0	124
478344	10/60	5,49	T0	124
478419	2/44	9,51	T0	125
478425	2/44	9,51	T0	125
478444	2/44	9,51	T0	125
478519	1/38	15,65	T0	125
478525	1/38	15,65	T0	125
478544	1/38	15,65	T0	125
478819	10/200	3,29	T0	124
478825	10/200	3,29	T0	124
478844	10/200	3,29	T0	124
478919	2/64	5,49	T0	125
478925	2/64	5,49	T0	125
478944	2/64	5,49	T0	125
480160	1/100	22,50	T6	239
480260	1/75	34,15	T6	240
480360	1/58	80,00	T6	240
481106	2/196	4,21	T2	204
481115	2/196	4,21	T2	204
481119	10/300	3,59	T0	204
481129	2/196	4,21	T2	204
481146	2/196	11,27	T2	204
481160	2/196	7,07	T2	204
481169	2/196	4,21	T2	204
481194	10/220	2,75	T0	204
481199	10/220	3,59	T0	204
481215	2/100	6,92	T2	204
481219	10/200	6,08	T0	204
481229	2/100	6,92	T2	204
481246	2/100	17,17	T2	204
481260	2/100	10,81	T2	204
481269	2/100	6,92	T2	204
481294	10/120	5,14	T0	204
481299	10/120	6,08	T0	204
481315	2/68	11,10	T2	204
481319	10/60	10,36	T0	204
481329	2/68	11,10	T2	204
481346	2/68	29,15	T2	204
481360	2/68	17,79	T2	204
481369	2/68	11,10	T2	204
481394	10/80	7,98	T0	204
481399	10/80	10,36	T0	204
481415	2/44	17,27	T2	205
481419	2/44	15,62	T0	205
481429	2/44	17,27	T2	205
481446	2/44	46,50	T2	205
481460	2/44	28,55	T2	205
481469	2/44	17,27	T2	205
481494	10/60	12,98	T0	205
481499	10/60	15,62	T0	205
481515	1/38	24,15	T2	205
481519	1/38	22,30	T0	205

NEU

AUSLAUFEND

unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
481529	1/38	24,15	T2	205
481546	1/38	73,00	T2	205
481560	1/38	43,55	T2	205
481569	1/38	24,15	T2	205
481594	1/38	20,65	T0	205
481599	1/38	22,30	T0	205
481819	10/200	6,08	T0	204
481844	10/200	5,14	T0	204
481846	2/96	17,17	T2	204
481860	2/96	10,81	T2	204
481919	2/100	7,39	T0	204
481944	2/100	6,67	T0	204
481946	2/100	18,17	T2	204
481960	2/100	12,22	T2	204
482160	**2/176**	**7,07**	**T7**	**220**
482260	**2/102**	**10,81**	**T7**	**220**
482360	**2/60**	**17,79**	**T7**	**220**
482460	**2/42**	**28,55**	**T7**	**220**
482860	**2/102**	**10,81**	**T7**	**220**
483115	2/160	6,96	T4	210
483119	2/160	6,96	T4	210
483121	2/160	32,45	T4	210
483143	2/160	32,45	T4	210
483144	2/160	5,38	T4	210
483215	2/90	11,52	T4	210
483219	2/90	11,52	T4	210
483221	2/90	50,00	T4	210
483243	2/90	50,00	T4	210
483244	2/90	10,07	T4	210
483315	2/72	16,68	T4	210
483319	2/72	16,68	T4	210
483321	2/72	77,00	T4	210
483343	2/72	77,00	T4	210
483344	2/72	15,38	T4	210
483415	2/44	27,05	T4	210
483419	2/44	27,05	T4	210
483421	2/44	108,50	T4	210
483443	2/44	108,50	T4	210
483444	2/44	26,00	T4	210
483515	1/38	82,00	T4	211
483519	1/38	82,00	T4	211
483521	1/38	153,50	T4	211
483543	1/38	153,50	T4	211
483544	1/38	78,50	T4	211
483819	2/90	11,52	T4	210
483821	2/90	50,00	T4	210
483843	2/90	50,00	T4	210
483844	2/90	10,07	T4	210
484100	1/100	12,59	T0	128
484119	10/300	1,85	T8	124
484144	10/300	1,85	T8	124
484219	10/200	3,19	T8	124
484244	10/200	3,19	T8	124
484319	10/60	5,49	T0	124
484344	10/60	5,49	T0	124
484419	2/44	9,51	T0	125
484444	2/44	9,51	T0	125
484519	1/38	15,65	T0	125
484544	1/38	15,65	T0	125
484819	10/200	3,29	T0	124
484844	10/200	3,29	T0	124
484919	2/64	5,49	T0	125
484944	2/64	5,49	T0	125
485114	**2/176**	**6,56**	**T1**	**134**
485119	**10/300**	**5,42**	**T0**	**134**
485144	**10/300**	**5,42**	**T0**	**134**
485160	**2/176**	**8,76**	**T1**	**134**
485170	**2/176**	**6,56**	**T1**	**134**
485178	**2/176**	**6,56**	**T1**	**134**
485214	**2/96**	**10,22**	**T1**	**134**
485219	**10/160**	**7,94**	**T0**	**134**
485244	**10/160**	**7,94**	**T0**	**134**
485260	**2/96**	**14,38**	**T1**	**134**
485270	**2/96**	**10,22**	**T1**	**134**
485278	**2/96**	**10,22**	**T1**	**134**
485314	**2/64**	**16,79**	**T1**	**134**

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
485319	**10/60**	**13,64**	**T0**	**134**
485344	**10/60**	**13,64**	**T0**	**134**
485360	**2/64**	**22,05**	**T1**	**134**
485370	**2/64**	**16,79**	**T1**	**134**
485378	**2/64**	**16,79**	**T1**	**134**
485414	**2/44**	**27,00**	**T1**	**135**
485419	**2/44**	**21,95**	**T0**	**135**
485444	**2/44**	**21,95**	**T0**	**135**
485460	**2/44**	**35,45**	**T1**	**135**
485470	**2/44**	**27,00**	**T1**	**135**
485478	**2/44**	**27,00**	**T1**	**135**
485514	**1/38**	**42,15**	**T1**	**135**
485519	**1/38**	**33,40**	**T0**	**135**
485544	**1/38**	**33,40**	**T0**	**135**
485560	**1/38**	**55,00**	**T1**	**135**
485570	**1/38**	**42,15**	**T1**	**135**
485578	**1/38**	**42,15**	**T1**	**135**
485814	**2/96**	**10,22**	**T1**	**134**
485819	**10/160**	**7,94**	**T0**	**134**
485844	**10/160**	**7,94**	**T0**	**134**
485860	**2/96**	**14,38**	**T1**	**134**
485870	**2/96**	**10,22**	**T1**	**134**
485878	**2/96**	**10,22**	**T1**	**134**
485914	**2/64**	**16,79**	**T1**	**134**
485919	**2/64**	**13,64**	**T0**	**134**
485944	**2/64**	**13,64**	**T0**	**134**
485960	**2/64**	**22,05**	**T1**	**134**
485970	**2/64**	**16,79**	**T1**	**134**
485978	**2/64**	**16,79**	**T1**	**134**
486100	1/100	11,92	T0	142
486114	2/176	5,14	T1	140
486119	10/300	4,43	T0	140
486144	10/300	4,43	T0	140
486160	2/176	7,18	T1	140
486214	2/96	8,32	T1	140
486219	10/160	6,04	T0	140
486244	10/160	6,04	T0	140
486260	2/96	10,96	T1	140
486314	2/64	13,74	T1	140
486319	10/60	11,15	T0	140
486344	10/60	11,15	T0	140
486360	2/64	18,09	T1	140
486414	2/44	22,10	T1	141
486419	2/44	17,98	T0	141
486444	2/44	17,98	T0	141
486460	2/44	29,05	T1	141
486514	1/38	33,55	T1	141
486519	1/38	27,30	T0	141
486544	1/38	27,30	T0	141
486560	1/38	44,25	T1	141
486814	**2/96**	**28,50**	**T1**	**136**
486819	**2/96**	**28,50**	**T1**	**136**
486844	**2/96**	**28,50**	**T1**	**136**
486914	**2/64**	**43,75**	**T1**	**137**
486919	**2/64**	**43,75**	**T1**	**137**
486944	**2/64**	**43,75**	**T1**	**137**
487114	**2/176**	**15,99**	**T1**	**136**
487119	**2/176**	**15,99**	**T1**	**136**
487144	**2/176**	**15,99**	**T1**	**136**
487214	**2/96**	**28,50**	**T1**	**136**
487219	**2/96**	**28,50**	**T1**	**136**
487244	**2/96**	**28,50**	**T1**	**136**
487314	**2/64**	**43,75**	**T1**	**137**
487319	**2/64**	**43,75**	**T1**	**137**
487344	**2/64**	**43,75**	**T1**	**137**
487414	**2/44**	**63,00**	**T1**	**137**
487419	**2/44**	**63,00**	**T1**	**137**
487444	**2/44**	**63,00**	**T1**	**137**
487514	**1/38**	**91,00**	**T1**	**137**
487519	**1/38**	**91,00**	**T1**	**137**
487544	**1/38**	**91,00**	**T1**	**137**
487803	1/48	47,90	T1	148
487806	1/48	47,90	T1	148
487815	1/48	47,90	T1	148
487819	1/48	47,90	T1	148
487860	1/48	47,90	T1	148

Merten – Artikelnummern – Verzeichnis

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
487878	1/48	47,90	T1	148
488114	2/176	5,14	T1	144
488119	10/180	4,43	T0	144
488160	2/176	7,18	T1	144
488214	2/96	8,32	T1	144
488219	10/90	6,04	T0	144
488260	2/96	10,96	T1	144
488314	2/64	13,74	T1	144
488319	10/60	11,15	T0	144
488360	2/64	18,09	T1	144
488814	2/96	8,32	T1	140
488819	10/90	6,04	T0	140
488844	10/90	6,04	T0	140
488860	2/96	10,96	T1	140
488914	2/64	13,74	T1	140
488919	2/64	11,15	T0	140
488944	2/64	11,15	T0	140
488960	2/64	18,09	T1	140
489103	1/88	25,70	T1	148
489106	1/88	25,70	T1	148
489115	1/88	25,70	T1	148
489119	1/88	25,70	T1	148
489160	1/88	25,70	T1	148
489178	1/88	25,70	T1	148
489203	1/48	47,90	T1	148
489206	1/48	47,90	T1	148
489215	1/48	47,90	T1	148
489219	1/48	47,90	T1	148
489260	1/48	47,90	T1	148
489278	1/48	47,90	T1	148
489303	1/32	73,00	T1	148
489306	1/32	73,00	T1	148
489315	1/32	73,00	T1	148
489319	1/32	73,00	T1	148
489360	1/32	73,00	T1	148
489378	1/32	73,00	T1	148
489403	1/22	103,50	T1	149
489406	1/22	103,50	T1	149
489415	1/22	103,50	T1	149
489419	1/22	103,50	T1	149
489460	1/22	103,50	T1	149
489478	1/22	103,50	T1	149
489503	1/22	156,50	T1	149
489506	1/22	156,50	T1	149
489515	1/22	156,50	T1	149
489519	1/22	156,50	T1	149
489560	1/22	156,50	T1	149
489578	1/22	156,50	T1	149
489960	**1/5**	**108,50**	**T1**	**531, 567**
500114	1/30	75,50	E0	39, 60
500119	1/30	73,00	E0	39, 60
500144	1/30	73,00	E0	39, 60
500160	1/30	77,00	E0	39, 60
501119	1/30	73,00	E0	39, 60
501125	1/30	73,00	E0	39, 60
501144	1/30	73,00	E0	39, 60
502414	1/100	95,50	E0	67, 324, 365
502419	1/100	92,00	E0	67, 324, 365
502444	1/100	92,00	E0	67, 324, 365
502460	1/100	98,50	E0	67, 324, 365
502514	1/60	112,00	E0	72, 331, 392
502519	1/60	109,00	E0	72, 331, 392
502544	1/60	109,00	E0	72, 331, 392
502560	1/60	116,00	E0	72, 331, 392
502614	1/100	95,50	E0	67, 323, 364
502619	1/100	92,00	E0	67, 323, 364
502644	1/100	92,00	E0	67, 323, 364
502660	1/100	98,50	E0	67, 323, 364
503119	10/180	4,43	T0	144
503125	10/180	4,43	T0	144
503219	10/90	6,04	T0	144
503225	10/90	6,04	T0	144
503319	10/60	11,15	T0	144
503325	10/60	11,15	T0	144
503419	1/100	92,00	E0	67, 324, 365
503425	1/100	92,00	E0	67, 324, 365

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
503444	1/100	92,00	E0	67, 324, 365
503519	1/60	109,00	E0	72, 331, 392
503525	1/60	109,00	E0	72, 331, 392
503544	1/60	109,00	E0	72, 331, 392
503619	1/100	92,00	E0	67, 323, 364
503625	1/100	92,00	E0	67, 323, 364
503644	1/100	92,00	E0	67, 323, 364
504419	1/100	92,50	E0	179, 325, 366
504444	1/100	92,00	E0	179, 325, 366
504446	1/100	99,00	E0	179, 325, 366
504460	1/100	95,00	E0	179, 325, 366
504519	1/60	110,00	E0	183, 332, 392
504544	1/60	109,00	E0	183, 332, 392
504546	1/60	116,00	E0	183, 332, 392
504560	1/60	112,00	E0	183, 332, 392
504619	1/100	92,50	E0	179, 324, 365
504644	1/100	92,00	E0	179, 324, 365
504646	1/100	99,00	E0	179, 324, 365
504660	1/100	95,00	E0	179, 324, 365
505114	1/40	98,50	E0	68, 319
505119	1/40	95,50	E0	68, 319
505144	1/40	95,50	E0	68, 319
505160	1/40	103,00	E0	68, 319
505214	1/40	101,00	E0	69, 319
505219	1/40	97,50	E0	69, 319
505244	1/40	97,50	E0	69, 319
505260	1/40	104,50	E0	69, 319
505599	1/70	136,00	E0	317
505919	1/6	793,00	E0	317
505960	1/6	805,00	E0	317
506004	1/100	93,50	E0	322
506119	1/40	95,50	E0	68, 319
506125	1/40	95,50	E0	68, 319
506144	1/40	95,50	E0	68, 319
506219	1/40	97,50	E0	69, 319
506225	1/40	97,50	E0	69, 319
506244	1/40	97,50	E0	69, 319
506801	1/12	170,00	E0	317
506923	**1/6**	**152,50**	**E0**	**306, 318**
507119	1/40	96,50	E0	180, 320
507144	1/40	95,50	E0	180, 320
507146	1/40	103,50	E0	180, 320
507160	1/40	98,50	E0	180, 320
507219	1/40	98,00	E0	181, 321
507244	1/40	97,50	E0	181, 321
507246	1/40	104,50	E0	181, 321
507260	1/40	100,50	E0	181, 321
507501	1/100	85,50	E0	326
507502	1/100	125,50	E0	327
507601	1/100	85,50	E0	328
507801	1/100	93,50	E0	332
507900	1/100	112,00	E0	325
508014	1/40	59,50	E0	68, 318
508019	1/40	56,00	E0	68, 318
508044	1/40	56,00	E0	68, 318
508060	1/40	62,50	E0	68, 318
508119	1/40	56,00	E0	68, 318
508125	1/40	56,00	E0	68, 318
508144	1/40	56,00	E0	68, 318
508219	1/40	57,00	E0	180, 320
508244	1/40	56,00	E0	180, 320
508246	1/40	63,00	E0	180, 320
508260	1/40	59,00	E0	180, 320
508519	1/16	91,00	E0	330
508619	1/16	112,00	E0	329
509519	1/12	168,50	E4	333, 415
509560	1/12	184,50	E4	333, 415
509590	1/48	44,90	E4	333, 415
510501	5/300	3,28	T5	113, 120, 265
512115	1/40	9,27	T5	205, 266
512119	1/40	8,15	T5	128, 205, 266
512129	1/40	9,27	T5	205, 266
512144	1/40	8,15	T5	128, 205, 266
512169	1/40	9,27	T5	205, 266
512215	1/20	16,31	T5	205, 266
512219	1/20	14,83	T5	128, 205, 266

NEU

AUSLAUFEND

unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
512229	1/20	16,31	T5	205, 266
512244	1/20	14,83	T5	128, 205, 266
512269	1/20	16,31	T5	205, 266
512315	1/15	26,65	T5	206, 266
512319	1/15	23,60	T5	128, 206, 266
512329	1/15	26,65	T5	206, 266
512344	1/15	23,60	T5	128, 206, 266
512369	1/15	26,65	T5	206, 266
512400	1/160	8,56	T0	145
512403	1/56	6,16	T0	144
512499	10/180	14,12	T0	145
512503	1/45	8,34	T0	144
512599	10/90	20,15	T0	145
512603	1/30	15,43	T0	145
512699	10/60	26,20	T0	145
513219	2/96	7,93	T0	142
513225	2/96	7,93	T0	142
513244	2/96	7,93	T0	142
513319	2/64	12,42	T0	142
513325	2/64	12,42	T0	142
513344	2/64	12,42	T0	142
514119	2/176	4,59	T0	141
514125	2/176	4,59	T0	141
514144	2/176	4,59	T0	141
514219	2/96	7,93	T0	141
514225	2/96	7,93	T0	141
514244	2/96	7,93	T0	141
514319	2/64	12,42	T0	142
514325	2/64	12,42	T0	142
514344	2/64	12,42	T0	142
514919	2/64	11,15	T0	140
514925	2/64	11,15	T0	140
514944	2/64	11,15	T0	140
515119	10/300	4,43	T0	140
515125	10/300	4,43	T0	140
515144	10/300	4,43	T0	140
515219	10/160	6,04	T0	140
515225	10/160	6,04	T0	140
515244	10/160	6,04	T0	140
515319	10/60	11,15	T0	140
515325	10/60	11,15	T0	140
515344	10/60	11,15	T0	140
515419	2/44	17,98	T0	141
515425	2/44	17,98	T0	141
515444	2/44	17,98	T0	141
515519	1/38	27,30	T0	141
515525	1/38	27,30	T0	141
515544	1/38	27,30	T0	141
515819	2/96	6,04	T0	140
515825	2/96	6,04	T0	140
515844	2/96	6,04	T0	140
515990	1/150	2,70	W1	45, 56, 170, 175
516094	5/300	2,05	T0	6, 190
516099	5/300	3,61	T0	6, 190
516119	5/75	9,51	T0	7, 191, 213
516144	5/75	8,38	T0	7, 191, 213
516146	5/75	17,66	T2	7, 191
516160	5/75	12,04	T2	7, 191
516314	1/50	51,50	W1	231
516315	1/50	51,50	W1	231
516319	1/50	47,90	W1	231
516344	1/50	47,90	W1	231
516360	1/50	51,50	W1	231
516419	5/120	6,54	T0	108, 200
516443	5/120	26,85	T4	108, 200
516444	5/120	5,45	T0	108, 200
516446	5/120	13,42	T2	108, 200
516460	5/120	8,01	T2	108, 200
516514	5/120	17,17	W1	231
516515	5/120	17,17	W1	231
516519	5/120	13,13	W1	231
516544	5/120	13,13	W1	231
516560	5/120	17,17	W1	231
516614	5/120	19,45	W1	231
516615	5/120	19,45	W1	231
516619	5/120	15,42	W1	231
516644	5/120	15,42	W1	231
516660	5/120	19,45	W1	231
516914	5/120	17,17	W1	231
516915	5/120	17,17	W1	231
516919	5/120	13,13	W1	231
516944	5/120	13,13	W1	231
516960	5/120	17,17	W1	231
517453	5/60	28,20	T4	7, 191, 213
517617	10/300	1,74	T5	264
517619	10/300	1,74	T5	264
517644	10/300	1,74	T5	264
517717	10/210	3,49	T5	264
517719	10/210	3,49	T5	264
517744	10/210	3,49	T5	264
517817	10/240	3,49	T5	264
517819	10/240	3,49	T5	264
517844	10/240	3,49	T5	264
517917	10/200	5,20	T5	265
517919	10/200	5,20	T5	265
517944	10/200	5,20	T5	265
518114	5/300	2,70	T1	5, 90
518119	5/300	2,05	T0	5, 90
518144	5/300	2,05	T0	5, 90
518160	5/300	3,92	T1	5, 90
518214	5/75	11,06	T1	90
518219	5/75	7,84	T0	90
518244	5/75	7,84	T0	90
518260	5/75	12,70	T1	90
518314	10/240	6,35	W1	232
518319	10/240	4,46	W1	232
518344	10/240	4,46	W1	232
518360	10/240	6,35	W1	232
518415	10/300	3,39	T2	108, 199
518419	10/300	2,90	T0	108, 199
518429	10/300	3,39	T2	108, 199
518444	10/300	2,90	T0	108, 199
518446	10/300	3,63	T2	108, 199
518460	10/300	3,39	T2	108, 199
518469	10/300	3,39	T2	108, 199
518519	5/300	2,05	T0	5, 90
518525	5/300	2,05	T0	5, 90
518544	5/300	2,05	T0	5, 90
518619	5/75	7,84	T0	90
518625	5/75	7,84	T0	90
518644	5/75	7,84	T0	90
519119	1/40	8,15	T5	113, 119, 265
519125	1/40	8,15	T5	113, 119, 265
519144	1/40	8,15	T5	113, 119, 265
519219	1/20	14,83	T5	113, 119, 265
519225	1/20	14,83	T5	113, 119, 265
519244	1/20	14,83	T5	113, 119, 265
519319	1/15	23,60	T5	113, 119, 265
519325	1/15	23,60	T5	113, 119, 265
519344	1/15	23,60	T5	113, 119, 265
520227	2/22	21,35	Z5	574
520327	2/22	21,35	Z5	574
520427	5/60	7,73	Z6	574
520619	5/40	9,11	Z6	574
520827	5/30	11,75	Z5	574
520900	10/480	4,61	Z5	575
521044	5/20	22,75	Z5	574
521427	5/10	24,45	Z5	574
521927	1/12	34,70	Z5	575
522175	1/30	18,53	W0	257
523017	10/60	11,33	T5	264
523019	10/60	11,23	T5	264
523044	10/60	8,84	T5	264
526129	10/200	12,71	Z7	575
526229	**10/100**	**30,60**	**Z7**	**575**
533497	1/100	106,50	E0	309
533498	1/50	106,50	E0	309
533591	50/900	0,93	T0	308
533963	10/180	2,91	W0	257, 259
534062	10/240	2,91	W0	250
534119	10/240	2,91	W0	250
534162	10/240	2,91	W0	250

Merten – Artikelnummern – Verzeichnis

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
534719	1/150	8,27	E0	4, 78
534725	1/150	8,27	E0	4, 78
534744	1/150	8,27	E0	4, 78
534819	1/150	8,27	E0	77
534825	1/150	8,27	E0	77
534844	1/150	8,27	E0	77
534919	1/150	8,27	E0	78
534925	1/150	8,27	E0	78
534944	1/150	8,27	E0	78
535060	10/1000	1,22	T5	113, 120, 128, 206, 265
535062	10/1000	1,22	T5	113, 120, 128, 206, 265
535063	10/1000	1,22	T5	206, 266
535064	10/1000	1,38	T5	113, 120, 128, 206, 265
535067	10/1000	1,38	T5	206, 266
535160	20/900	0,89	T5	113, 120, 128, 206, 265
535162	20/2000	0,71	T5	113, 120, 128, 206, 265
535163	20/2000	0,93	T5	206, 266
535451	1/12	22,85	Z3	578
535491	1/80	6,62	Z3	576, 577, 578
535493	1/12	23,40	Z3	577
535563	10/300	2,91	W0	249
535593	1/12	25,40	Z3	576
535814	1/150	12,11	E0	78
535819	1/150	8,27	E0	78
535844	1/150	8,27	E0	78
535860	1/150	12,36	E0	78
535919	10/500	1,27	W0	250
535960	10/1000	1,27	W0	257, 259
535962	10/500	1,27	W0	250
536019	10/1000	2,28	W0	249
536061	10/1000	2,28	W0	257, 259
536062	10/1000	2,28	W0	249
536114	1/150	12,11	E0	77
536119	1/150	8,27	E0	77
536144	1/150	8,27	E0	77
536160	1/150	12,36	E0	77
536214	1/150	12,11	E0	4, 78
536219	1/150	8,27	E0	4, 78
536244	1/150	8,27	E0	4, 78
536260	1/150	12,36	E0	4, 78
536302	1/50	63,00	E8	300
536304	1/50	69,50	E0	300
536400	1/50	66,00	E0	2, 300
536401	1/50	70,50	E0	2, 300
537100	1/12	137,00	E0	300
537415	1/150	12,95	E0	185, 213
537419	1/150	8,27	E0	6, 185, 213
537429	1/150	12,95	E0	185
537443	1/150	30,60	E0	6, 185, 213
537444	1/150	8,27	E0	6, 185, 213
537446	1/150	16,61	E0	6, 185
537460	1/150	12,95	E0	6, 185
537469	1/150	12,95	E0	185
537515	1/150	16,85	E0	185
537519	1/150	8,27	E0	185
537529	1/150	16,85	E0	185
537543	1/150	44,00	E0	185
537544	1/150	8,27	E0	185
537546	1/150	19,72	E0	185
537560	1/150	16,85	E0	185
537569	1/150	16,85	E0	185
538000	1/40	53,00	E0	281
538200	1/40	53,00	E0	281
538315	1/100	12,77	E0	176
538319	1/100	9,60	E0	176
538329	1/100	12,77	E0	176
538343	1/100	27,20	E0	176
538346	1/100	14,45	E0	176
538360	1/100	12,77	E0	176
538369	1/100	12,77	E0	176
538394	1/100	8,37	E0	176
538399	1/100	9,60	E0	176
538415	1/100	12,77	E0	177
538419	1/100	9,60	E0	177
538429	1/100	12,77	E0	177
538443	1/100	27,20	E0	177

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
538446	1/100	14,45	E0	177
538460	1/100	12,77	E0	177
538469	1/100	12,77	E0	177
538494	1/100	8,37	E0	177
538499	1/100	9,60	E0	177
538719	1/100	5,15	T0	57
538744	1/100	5,15	T0	57
538819	1/100	5,60	E0	57
538844	1/100	5,60	E0	57
539014	1/100	8,67	E0	59
539019	1/100	5,60	E0	59
539044	1/100	5,60	E0	59
539060	1/100	12,14	E0	59
539214	1/100	8,67	E0	59
539219	1/100	5,60	E0	59
539244	1/100	5,60	E0	59
539260	1/100	12,14	E0	59
539319	1/100	5,60	E0	59
539344	1/100	5,60	E0	59
539419	1/100	5,60	E0	59
539444	1/100	5,60	E0	59
539591	14/224	3,80	T0	308
539654	1/1000	3,20	T0	41, 167
539656	1/1000	3,20	T0	41, 167
539715	1/150	12,95	E0	184
539719	1/150	8,27	E0	184
539729	1/150	12,95	E0	184
539743	1/150	32,20	E0	184
539744	1/150	8,27	E0	184
539746	1/150	18,24	E0	184
539760	1/150	12,95	E0	184
539769	1/150	12,95	E0	184
539819	1/100	5,59	E0	71
539844	1/100	5,59	E0	71
542895	10/450	4,19	E0	309, 333, 417, 453
544529	1/45	55,50	E4	452
544819	1/35	81,50	E4	452
544829	1/35	68,50	E4	453
544890	1/35	100,00	E4	452
544894	1/35	77,00	E4	453
547000	1/50	8,51	E3	458
547019	1/23	19,00	E3	458
547119	1/23	27,50	E3	458
547519	1/10	60,50	E3	457
547560	1/10	66,00	E3	457
548001	1/60	66,00	E3	458
548019	1/10	72,00	E3	456
548060	1/10	77,00	E3	456
548519	1/10	105,50	E3	457
548560	1/10	111,00	E3	457
550419	**1/6**	**124,00**	**E4**	**445**
550499	**1/6**	**193,00**	**E4**	**445**
550619	1/21	10,12	E4	448, 522
550892	20/4080	1,17	E0	309
550992	20/4080	1,17	E0	309
551092	20/4080	2,61	E0	309
551192	20/4080	2,61	E0	309
551292	20/4080	2,61	E0	309
552019	1/60	20,15	E0	368, 371
552119	1/150	18,56	E0	309, 368, 371
554395	1/40	19,10	E4	416
554399	1/40	19,10	E4	416
561119	1/60	24,55	E0	88
561160	1/60	28,30	E0	88
561219	1/60	59,50	E0	88
561260	1/60	63,00	E0	88
561319	1/40	48,20	E0	88
561360	1/40	51,50	E0	88
564315	1/3	164,50	E4	413
564319	1/3	164,50	E4	413
564415	1/6	174,00	E4	413
564419	1/6	174,00	E4	413
565119	1/6	67,00	E4	410
565219	1/12	126,00	E4	410
565291	1/21	11,08	E4	416
565292	1/21	11,08	E4	416

NEU

AUSLAUFEND

unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
565293	1/21	11,08	E4	416
565415	1/6	136,00	E4	411
565419	1/12	136,00	E4	411
565426	1/6	136,00	E4	412
565469	1/6	147,00	E4	411
565495	1/24	98,00	E4	416
565519	1/12	145,50	E4	414
565560	1/12	156,50	E4	414
565590	1/100	18,50	E4	417
565615	1/6	145,50	E4	412
565619	1/6	145,50	E4	412
565669	1/6	156,50	E4	412
567119	1/100	5,15	T0	57
567125	1/100	5,15	T0	57
567144	1/100	5,15	T0	57
567219	1/100	5,60	E0	57
567225	1/100	5,60	E0	57
567244	1/100	5,60	E0	57
567419	1/100	5,60	E0	59
567425	1/100	5,60	E0	59
567444	1/100	5,60	E0	59
567519	1/100	5,60	E0	59
567525	1/100	5,60	E0	59
567544	1/100	5,60	E0	59
567619	1/100	5,59	E0	71
567625	1/100	5,59	E0	71
567644	1/100	5,59	E0	71
567714	**1/60**	**75,50**	**E0**	**71, 355**
567719	**1/60**	**73,50**	**E0**	**71, 355**
567744	**1/60**	**73,50**	**E0**	**71, 355**
567760	**1/60**	**77,50**	**E0**	**71, 355**
567819	**1/60**	**73,50**	**E0**	**71, 355**
567825	**1/60**	**73,50**	**E0**	**71, 355**
567844	**1/60**	**73,50**	**E0**	**71, 355**
568099	**1/50**	**124,50**	**E0**	**289, 358**
568199	**1/100**	**17,82**	**E0**	**179, 359**
568200	**1/15**	**46,60**	**T7**	**221**
568201	**1/15**	**58,50**	**T7**	**221**
568300	**1/15**	**70,00**	**T7**	**222**
568301	**1/15**	**88,50**	**T7**	**222**
568499	**1/100**	**17,82**	**E0**	**67, 358**
568714	**1/40**	**54,50**	**E0**	**76, 429**
568719	**1/40**	**53,00**	**E0**	**76, 429**
568744	**1/40**	**53,00**	**E0**	**76, 429**
568760	**1/40**	**57,00**	**E0**	**76, 429**
568819	**1/40**	**53,00**	**E0**	**76, 429**
568825	**1/40**	**53,00**	**E0**	**76, 429**
568844	**1/40**	**53,00**	**E0**	**76, 429**
569000	**1/100**	**18,32**	**T7**	**223**
569090	**1/100**	**26,90**	**E0**	**222**
569091	**1/100**	**39,60**	**E0**	**223**
569092	**1/100**	**35,35**	**E0**	**223**
569100	**1/15**	**32,25**	**T7**	**220**
569101	**1/15**	**36,30**	**T7**	**220**
569190	**1/100**	**21,65**	**T7**	**222**
569200	**1/15**	**42,60**	**T7**	**221**
569201	**1/15**	**55,00**	**T7**	**221**
569290	**1/100**	**21,65**	**T7**	**222**
569300	**1/15**	**65,50**	**T7**	**221**
569301	**1/15**	**84,00**	**T7**	**221**
569390	**1/100**	**21,65**	**T7**	**222**
569400	**1/15**	**34,15**	**T7**	**221**
569401	**1/15**	**38,35**	**T7**	**221**
569500	**1/15**	**44,60**	**T7**	**222**
569501	**1/15**	**56,50**	**T7**	**222**
569614	1/100	8,60	E0	71
569619	1/100	5,59	E0	71
569644	1/100	5,59	E0	71
569660	1/100	12,11	E0	71
569814	1/100	8,26	T1	57
569819	1/100	5,15	T0	57
569844	1/100	5,15	T0	57
569860	1/100	11,14	T1	57
570114	1/100	15,06	E0	66, 362
570119	1/100	11,85	E0	66, 362
570144	1/100	11,85	E0	66, 362

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
570160	1/100	16,85	E0	66, 362
570222	1/48	71,50	E0	307
570314	1/100	91,00	E0	66, 363
570319	1/100	89,00	E0	66, 363
570344	1/100	89,00	E0	66, 363
570360	1/100	94,00	E0	66, 363
570419	1/100	11,85	E0	66, 362
570444	1/100	11,85	E0	66, 362
570915	1/100	101,50	E0	178, 364
570919	1/100	89,50	E0	178, 364
570929	1/100	101,50	E0	178, 364
570943	1/100	133,50	E0	178, 364
570944	1/100	89,00	E0	178, 364
570946	1/100	110,00	E0	178, 364
570960	1/100	101,50	E0	178, 364
570969	1/100	101,50	E0	178, 364
571119	1/100	89,00	E0	66, 363
571144	1/100	89,00	E0	66, 363
571915	1/10	494,00	E0	367
571930	1/10	296,00	E0	367
571950	1/10	160,00	E0	366
572819	**1/60**	**90,50**	**E0**	**77, 430**
572825	**1/60**	**90,50**	**E0**	**77, 430**
572844	**1/60**	**90,50**	**E0**	**77, 430**
573399	1/60	55,50	E0	289, 360
573529	1/50	121,50	E0	367
573599	1/60	85,00	E0	289, 360
573715	1/100	18,56	E0	178, 363
573719	1/100	14,62	E0	178, 363
573729	1/100	18,56	E0	178, 363
573743	1/100	44,85	E0	178, 363
573744	1/100	11,91	E0	178, 363
573746	1/100	20,55	E0	178, 363
573760	1/100	18,56	E0	178, 363
573769	1/100	18,56	E0	178, 363
573814	1/100	24,70	E0	229, 363
573815	1/100	24,70	E0	229, 363
573819	1/100	19,95	E0	229, 363
573844	1/100	19,95	E0	229, 363
573860	1/100	24,70	E0	229, 363
573998	1/60	32,30	E0	291, 362, 370
573999	1/60	29,45	E0	291, 362, 370
574029	1/50	92,50	E0	360
574099	1/60	67,50	E0	291, 360
574697	1/60	57,00	E0	290, 361
575519	**1/60**	**42,25**	**E0**	**76, 430**
575525	**1/60**	**42,25**	**E0**	**76, 430**
575544	**1/60**	**42,25**	**E0**	**76, 430**
575799	1/50	34,65	E0	290, 361
575897	1/50	72,50	E0	290, 361
576101	10/300	9,18	E0	309
576102	10/300	9,18	E0	309
576397	1/45	48,30	E0	383, 386, 551
576398	1/100	44,35	E0	298, 299, 382, 386, 551
576399	1/24	100,50	E0	297, 299, 382, 386, 551
576499	1/50	69,00	E0	280, 290
576799	1/50	33,00	E0	291, 324, 361, 431
576897	1/50	75,50	E0	291, 324, 362, 432
577099	1/50	117,50	E0	288, 323, 354, 359
577299	1/60	76,00	E0	289, 360
577399	1/60	74,50	E0	292, 358
577619	1/100	11,85	E0	66, 362
577625	1/100	11,85	E0	66, 362
577644	1/100	11,85	E0	66, 362
577791	1/24	140,50	E1	369
577794	1/40	133,00	E1	366
577796	1/40	56,50	E1	369
577797	1/40	69,50	E1	369
577798	1/40	110,50	E1	369
577829	1/50	127,00	E0	368
577899	1/60	96,00	E0	289, 360
577919	1/100	89,00	E0	66, 363
577925	1/100	89,00	E0	66, 363
577944	1/100	89,00	E0	66, 363
578114	1/50	53,50	E0	230, 431
578115	1/50	53,50	E0	230, 431

Merten – Artikelnummern – Verzeichnis

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
578119	1/50	49,30	E0	230, 431
578144	1/50	49,30	E0	230, 431
578160	1/50	53,50	E0	230, 431
578414	**1/60**	**45,80**	**E0**	**76, 430**
578419	**1/60**	**42,25**	**E0**	**76, 430**
578444	**1/60**	**42,25**	**E0**	**76, 430**
578460	**1/60**	**46,70**	**E0**	**76, 430**
578514	**1/60**	**93,50**	**E0**	**77, 430**
578519	**1/60**	**90,50**	**E0**	**77, 430**
578544	**1/60**	**90,50**	**E0**	**77, 430**
578560	**1/60**	**95,00**	**E0**	**77, 430**
578615	1/60	47,25	E0	184, 430
578619	1/60	43,50	E0	184, 430
578629	1/60	47,25	E0	184, 430
578644	1/60	42,25	E0	184, 430
578646	1/60	51,50	E0	184, 430
578660	1/60	47,25	E0	184, 430
578669	1/60	47,25	E0	184, 430
579515	1/60	91,00	E0	184, 431
579519	1/60	90,50	E0	184, 431
579529	1/60	91,00	E0	184, 431
579544	1/60	90,50	E0	184, 431
579546	1/60	95,50	E0	184, 431
579560	1/60	91,00	E0	184, 431
579569	1/60	91,00	E0	184, 431
580690	1/2	155,00	E0	397
580691	1/54	40,80	E0	298, 382, 397
580692	1/2	123,00	E0	397
580693	1/25	123,00	E0	397
580698	1/50	52,00	E0	298, 330, 385
580699	1/50	77,00	E0	299, 331, 385
581219	**1/10**	**176,00**	**E0**	**60**
581225	**1/10**	**176,00**	**E0**	**60**
581244	**1/10**	**176,00**	**E0**	**60**
581419	1/10	66,00	E0	72, 393
581425	1/10	66,00	E0	72, 393
581444	1/10	66,00	E0	72, 393
581519	**1/10**	**120,50**	**E0**	**73, 394**
581525	**1/10**	**120,50**	**E0**	**73, 394**
581544	**1/10**	**120,50**	**E0**	**73, 394**
581619	**1/10**	**144,00**	**E0**	**73, 396**
581625	**1/10**	**144,00**	**E0**	**73, 396**
581644	**1/10**	**144,00**	**E0**	**73, 396**
581914	1/10	69,00	E0	72, 393
581919	1/10	66,00	E0	72, 393
581944	1/10	66,00	E0	72, 393
581960	1/10	71,00	E0	72, 393
582505	**1/100**	**81,50**	**E0**	**388**
582519	**1/100**	**77,50**	**E0**	**388**
582542	**1/100**	**81,50**	**E0**	**388**
582544	**1/100**	**76,00**	**E0**	**388**
583699	1/50	79,00	E0	296
584015	1/10	186,00	E0	177
584019	1/10	181,00	E0	177
584029	1/10	186,00	E0	177
584043	1/10	269,00	E0	177
584044	1/10	177,50	E0	177
584046	1/10	213,00	E0	177
584060	1/10	186,00	E0	177
584069	1/10	186,00	E0	177
584115	1/10	122,50	E0	183, 395
584119	1/10	122,00	E0	183, 395
584129	1/10	122,50	E0	183, 395
584143	1/10	192,50	E0	183, 395
584144	1/10	120,50	E0	183, 395
584146	1/10	137,50	E0	183, 395
584160	1/10	122,50	E0	183, 395
584169	1/10	122,50	E0	183, 395
584215	1/100	56,00	E0	182, 387
584219	1/100	54,50	E0	182, 387
584229	1/100	56,00	E0	182, 387
584243	1/100	118,50	E0	182, 387
584244	1/100	52,00	E0	182, 387
584246	1/100	61,50	E0	182, 387
584260	1/100	56,00	E0	182, 387
584269	1/100	56,00	E0	182, 387

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
584315	1/100	90,00	E0	182, 389
584319	1/100	89,50	E0	182, 389
584329	1/100	90,00	E0	182, 389
584343	1/60	152,00	E0	182, 389
584344	1/100	87,50	E0	182, 389
584346	1/100	96,00	E0	182, 389
584360	1/100	90,00	E0	182, 389
584369	1/100	90,00	E0	182, 389
584415	1/60	148,50	E0	182, 391
584419	1/60	147,00	E0	182, 391
584429	1/60	148,50	E0	182, 391
584443	1/60	231,00	E0	182, 391
584444	1/60	145,00	E0	182, 391
584446	1/60	155,00	E0	182, 391
584460	1/60	148,50	E0	182, 391
584469	1/60	148,50	E0	182, 391
584515	1/100	80,00	E0	182, 388
584519	1/100	77,50	E0	182, 388
584529	1/100	80,00	E0	182, 388
584543	1/60	142,00	E0	182, 388
584544	1/100	76,00	E0	182, 388
584546	1/100	86,50	E0	182, 388
584560	1/100	80,00	E0	182, 388
584569	1/100	80,00	E0	182, 388
585115	1/10	147,00	E0	183, 396
585119	1/10	146,50	E0	183, 396
585129	1/10	147,00	E0	183, 396
585143	1/10	218,00	E0	183, 396
585144	1/10	144,00	E0	183, 396
585146	1/10	163,00	E0	183, 396
585160	1/10	147,00	E0	183, 396
585169	1/10	147,00	E0	183, 396
585919	1/10	72,50	E0	183, 393
585944	1/10	72,00	E0	183, 393
585946	1/10	90,00	E0	183, 393
585960	1/10	74,00	E0	183, 393
586014	**1/10**	**177,50**	**E0**	**60**
586019	**1/10**	**176,00**	**E0**	**60**
586044	**1/10**	**176,00**	**E0**	**60**
586060	**1/10**	**181,00**	**E0**	**60**
586114	**1/10**	**122,50**	**E0**	**73, 394**
586119	**1/10**	**120,50**	**E0**	**73, 394**
586144	**1/10**	**120,50**	**E0**	**73, 394**
586160	**1/10**	**125,00**	**E0**	**73, 394**
586214	1/100	54,00	E0	71, 386
586219	1/100	52,00	E0	71, 386
586244	1/100	52,00	E0	71, 386
586260	1/100	57,00	E0	71, 386
586314	1/100	90,50	E0	72, 389
586319	1/100	87,50	E0	72, 389
586344	1/100	87,50	E0	72, 389
586360	1/100	92,50	E0	72, 389
586414	1/100	147,00	E0	72, 390
586419	1/100	145,00	E0	72, 390
586444	1/100	145,00	E0	72, 390
586460	1/100	149,50	E0	72, 390
586514	1/100	79,50	E0	71, 387
586519	1/100	76,00	E0	71, 387
586544	1/100	76,00	E0	71, 387
586560	1/100	81,50	E0	71, 387
586714	**1/10**	**146,50**	**E0**	**73, 396**
586719	**1/10**	**144,00**	**E0**	**73, 396**
586744	**1/10**	**144,00**	**E0**	**73, 396**
586760	**1/10**	**149,50**	**E0**	**73, 396**
587014	1/100	16,60	E0	86
587019	1/100	13,71	E0	86
587044	1/100	13,71	E0	86
587060	1/100	20,05	E0	86
587090	1/50	68,50	E0	305
587091	1/50	68,50	E0	305
587092	1/50	68,50	E0	305
587093	1/50	68,50	E0	305
587094	1/50	68,50	E0	305
587095	1/150	21,00	E0	87
587096	1/150	21,00	E0	87
587419	1/100	13,71	E0	86

NEU

AUSLAUFEND

unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
587425	1/100	13,71	E0	86
587444	1/100	13,71	E0	86
587514	1/150	23,15	E0	88
587519	1/150	20,30	E0	88
587544	1/150	20,30	E0	88
587560	1/150	30,30	E0	88
587614	1/100	58,00	E0	87
587619	1/100	56,00	E0	87
587644	1/100	56,00	E0	87
587660	1/100	60,50	E0	87
587719	1/100	52,00	E0	71, 386
587725	1/100	52,00	E0	71, 386
587744	1/100	52,00	E0	71, 386
587819	1/100	76,00	E0	71, 387
587825	1/100	76,00	E0	71, 387
587844	1/100	76,00	E0	71, 387
587919	1/100	87,50	E0	72, 389
587925	1/100	87,50	E0	72, 389
587944	1/100	87,50	E0	72, 389
588019	1/100	145,00	E0	72, 390
588025	1/100	145,00	E0	72, 390
588044	1/100	145,00	E0	72, 390
590722	**1/12**	**96,50**	**E0**	**507**
591019	1/16	120,50	E0	564
591519	1/16	149,00	E0	564
592119	**1/40**	**96,00**	**E0**	**508**
592144	**1/40**	**95,00**	**E0**	**508**
592146	**1/40**	**103,00**	**E0**	**508**
592160	**1/40**	**98,50**	**E0**	**508**
592219	**1/40**	**98,00**	**E0**	**508**
592244	**1/40**	**97,50**	**E0**	**508**
592246	**1/40**	**104,50**	**E0**	**508**
592260	**1/40**	**100,50**	**E0**	**508**
592290	1/40	144,00	E0	416
592591	1/60	109,50	E0	565
592599	**1/100**	**93,50**	**E0**	**509**
594114	**1/40**	**98,50**	**E0**	**507**
594119	**1/40**	**95,00**	**E0**	**507**
594144	**1/40**	**95,00**	**E0**	**507**
594160	**1/40**	**102,50**	**E0**	**507**
594214	**1/40**	**101,00**	**E0**	**508**
594219	**1/40**	**97,50**	**E0**	**508**
594244	**1/40**	**97,50**	**E0**	**508**
594260	**1/40**	**104,00**	**E0**	**508**
615014	**1/1**	**435,00**	**X1**	**480**
615034	**1/4**	**87,50**	**X1**	**529**
616719	1/50	258,00	X0	84, 503
616725	1/50	258,00	X0	84, 503
616744	1/50	258,00	X0	84, 503
616790	1/48	21,65	X0	503, 507
616814	1/50	262,00	X0	84, 503
616819	1/50	258,00	X0	84, 503
616844	1/50	258,00	X0	84, 503
616860	1/50	265,00	X0	84, 503
616919	1/50	258,00	X0	189, 506
616944	1/50	258,00	X0	189, 506
616946	1/50	265,00	X0	189, 506
616960	1/50	265,00	X0	189, 506
617119	1/60	130,00	X0	78, 488
617125	1/60	130,00	X0	78, 488
617144	1/60	130,00	X0	78, 488
617219	1/60	141,50	X0	78, 488
617225	1/60	141,50	X0	78, 488
617244	1/60	141,50	X0	78, 488
617419	1/60	185,50	X0	79, 489
617425	1/60	185,50	X0	79, 489
617444	1/60	185,50	X0	79, 489
617519	1/60	210,00	X0	79, 490
617525	1/60	210,00	X0	79, 490
617544	1/60	210,00	X0	79, 490
617819	1/100	29,80	X0	187, 497
618319	1/100	40,40	X0	491
618320	1/100	40,40	X0	491
618419	1/100	33,40	X0	491
618420	1/100	33,40	X0	491
619119	1/150	2,66	X0	80, 491

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
619125	1/150	2,66	X0	80, 491
619144	1/150	2,66	X0	80, 491
619219	1/150	4,83	X0	81, 492
619225	1/150	4,83	X0	81, 492
619244	1/150	4,83	X0	81, 492
619319	1/150	5,72	X0	80, 492
619325	1/150	5,72	X0	80, 492
619344	1/150	5,72	X0	80, 492
619419	1/150	5,72	X0	81, 492
619425	1/150	5,72	X0	81, 492
619444	1/150	5,72	X0	81, 492
619519	1/150	6,61	X0	81, 493
619525	1/150	6,61	X0	81, 493
619544	1/150	6,61	X0	81, 493
619619	1/150	6,61	X0	82, 493
619625	1/150	6,61	X0	82, 493
619644	1/150	6,61	X0	82, 493
619719	1/150	6,61	X0	82, 493
619725	1/150	6,61	X0	82, 493
619744	1/150	6,61	X0	82, 493
625114	1/150	3,50	X0	80, 491
625119	1/150	2,66	X0	80, 491
625144	1/150	2,66	X0	80, 491
625160	1/150	4,98	X0	80, 491
625199	1/60	74,00	X0	80, 491
625214	1/150	5,90	X0	81, 492
625219	1/150	4,83	X0	81, 492
625244	1/150	4,83	X0	81, 492
625260	1/150	7,13	X0	81, 492
625299	1/60	84,00	X0	81, 492
625414	1/150	7,10	X0	80, 492
625419	1/150	5,72	X0	80, 492
625444	1/150	5,72	X0	80, 492
625460	1/150	7,98	X0	80, 492
625514	1/150	7,10	X0	81, 492
625519	1/150	5,72	X0	81, 492
625544	1/150	5,72	X0	81, 492
625560	1/150	7,98	X0	81, 492
625614	1/150	8,11	X0	81, 493
625619	1/150	6,61	X0	81, 493
625644	1/150	6,61	X0	81, 493
625660	1/150	8,92	X0	81, 493
625714	1/150	8,11	X0	82, 493
625719	1/150	6,61	X0	82, 493
625744	1/150	6,61	X0	82, 493
625760	1/150	8,92	X0	82, 493
625814	1/150	8,11	X0	82, 493
625819	1/150	6,61	X0	82, 493
625844	1/150	6,61	X0	82, 493
625860	1/150	8,92	X0	82, 493
626119	1/150	4,84	X0	187, 497
626144	1/150	3,66	X0	187, 497
626146	1/150	9,45	X0	187, 497
626160	1/150	6,39	X0	187, 497
626199	1/60	74,00	X0	187, 497
626219	1/150	7,01	X0	178, 188, 359, 498
626244	1/150	5,83	X0	178, 188, 359, 498
626246	1/150	14,34	X0	178, 188, 359, 498
626260	1/150	8,57	X0	178, 188, 359, 498
626299	1/60	84,00	X0	188, 498
626419	1/150	5,36	X0	187, 497
626444	1/150	4,18	X0	187, 497
626446	1/150	10,72	X0	187, 497
626460	1/150	6,93	X0	187, 497
626519	1/150	5,36	X0	188, 497
626544	1/150	4,18	X0	188, 497
626546	1/150	10,72	X0	188, 497
626560	1/150	6,93	X0	188, 497
626619	1/150	8,49	X0	188, 498
626644	1/150	7,39	X0	188, 498
626646	1/150	15,13	X0	188, 498
626660	1/150	10,88	X0	188, 498
626719	1/150	8,49	X0	188, 498
626744	1/150	7,39	X0	188, 498
626746	1/150	15,13	X0	188, 498
626760	1/150	10,88	X0	188, 498

Merten – Artikelnummern – Verzeichnis

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
626819	1/150	8,49	X0	188, 498
626844	1/150	7,39	X0	188, 498
626846	1/150	15,13	X0	188, 498
626860	1/150	10,88	X0	188, 498
627514	1/60	134,00	X0	78, 488
627519	1/60	130,00	X0	78, 488
627544	1/60	130,00	X0	78, 488
627560	1/60	137,00	X0	78, 488
627591	10/160	0,50	X0	491
627614	1/60	146,00	X0	78, 488
627619	1/60	141,50	X0	78, 488
627644	1/60	141,50	X0	78, 488
627660	1/60	149,50	X0	78, 488
627814	1/60	189,00	X0	79, 489
627819	1/60	185,50	X0	79, 489
627844	1/60	185,50	X0	79, 489
627860	1/60	193,00	X0	79, 489
627914	1/60	213,00	X0	79, 490
627919	1/60	210,00	X0	79, 490
627944	1/60	210,00	X0	79, 490
627960	1/60	218,00	X0	79, 490
628019	1/60	136,00	X0	185, 493
628044	1/60	134,50	X0	185, 493
628046	1/60	144,00	X0	185, 493
628060	1/60	138,00	X0	185, 493
628091	10/160	0,69	X0	187, 497
628119	1/60	147,50	X0	185, 494
628144	1/60	146,50	X0	185, 494
628146	1/60	154,50	X0	185, 494
628160	1/60	150,00	X0	185, 494
628219	1/60	162,50	X0	186, 495
628244	1/60	161,50	X0	186, 495
628246	1/60	170,50	X0	186, 495
628260	1/60	163,50	X0	186, 495
628319	1/60	193,50	X0	186, 495
628344	1/60	192,50	X0	186, 495
628346	1/60	203,00	X0	186, 495
628360	1/60	195,00	X0	186, 495
628419	1/60	220,00	X0	186, 496
628444	1/60	219,00	X0	186, 496
628446	1/60	267,00	X0	186, 496
628460	1/60	223,00	X0	186, 496
629993	1/100	126,00	X0	542
630419	1/30	196,50	X0	83, 447, 520
630425	1/30	197,00	X0	83, 447, 520
630444	1/30	196,50	X0	83, 447, 520
630614	1/30	200,00	X0	83, 447, 520
630619	1/30	196,50	X0	83, 447, 520
630644	1/30	196,50	X0	83, 447, 520
630660	1/30	203,00	X0	83, 447, 520
630719	1/6	226,00	X0	446, 520
630760	1/6	232,00	X0	446, 520
630819	1/6	261,00	X0	446, 521
630860	1/6	268,00	X0	446, 521
630919	1/6	281,00	X0	447, 521
630960	1/6	290,00	X0	447, 521
631619	1/30	186,50	X0	82, 432, 518
631625	1/30	187,00	X0	82, 432, 518
631644	1/30	186,50	X0	82, 432, 518
631719	1/30	184,50	X0	82, 433, 518
631725	1/30	185,00	X0	82, 433, 518
631744	1/30	184,50	X0	82, 433, 518
631819	1/30	186,50	X0	189, 433, 519
631844	1/30	186,00	X0	189, 433, 519
631846	1/30	193,50	X0	189, 433, 519
631860	1/30	189,00	X0	189, 433, 519
632515	1/6	277,00	X0	415, 519
632519	1/12	277,00	X0	415, 519
632569	1/6	293,00	X0	415, 519
632614	1/30	191,50	X0	82, 432, 518
632619	1/30	186,50	X0	82, 432, 518
632644	1/30	186,50	X0	82, 432, 518
632660	1/30	195,00	X0	82, 432, 518
632714	1/30	186,50	X0	82, 433, 518
632719	1/30	184,50	X0	82, 433, 518
632744	1/30	184,50	X0	82, 433, 518

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
632760	1/30	189,00	X0	82, 433, 518
639110	5/400	1,32	X0	563
639125	1/50	36,20	X0	562
639126	1/50	36,20	X0	563
639150	5/400	1,32	X0	563
639178	5/400	2,77	X0	563
639180	5/400	1,32	X0	563
639190	10/180	4,35	X1	519, 560
639898	**1/50**	**188,50**	**X0**	**512**
644492	1/30	239,00	X3	513
644592	1/10	357,00	X3	513
644692	1/10	357,00	X3	515
644792	1/10	357,00	X3	514
644892	1/30	239,00	X3	514
644992	1/30	239,00	X3	515
645094	1/10	346,00	X3	562
645129	1/10	280,00	X3	560
646630	1/10	354,00	X3	556
646704	1/10	270,00	X3	550
646808	1/10	377,00	X3	542
646991	1/10	362,00	X3	558
647091	1/10	235,00	X3	557
647393	1/30	248,00	X3	541
647395	1/30	291,00	X3	541
647593	1/10	326,00	X3	541
647595	1/10	398,00	X3	541
647893	1/6	448,00	X3	541
647895	1/6	512,00	X3	541
648493	1/6	581,00	X3	541
648495	1/6	638,00	X3	541
648704	1/10	338,00	X3	549
649202	1/10	229,00	X3	540
649204	1/10	269,00	X3	540
649208	1/10	411,00	X3	540
649212	1/10	504,00	X3	540
649310	1/10	373,00	X3	556
649315	1/10	469,00	X3	554
649325	1/6	484,00	X3	554
649330	1/10	385,00	X3	555
649350	1/10	291,00	X3	555
649704	1/10	254,00	X3	550
649802	1/10	235,00	X3	549
649804	1/10	331,00	X3	549
649808	1/6	571,00	X3	549
649908	1/6	684,00	X3	544, 548
649912	1/6	993,00	X3	544, 548
660790	**1/8**	**44,35**	**X1**	**482**
662929	5/500	2,22	X0	478
663529	1/15	101,50	X3	478
663591	1/2	383,00	X0	525
663592	1/2	408,00	X0	525
663593	1/80	132,00	X0	526
663594	1/70	132,00	X0	526
663595	1/16	290,00	X0	525
663596	1/70	139,50	X0	526
663692	1/1	768,00	X0	524
663990	1/1	638,00	X0	523
663991	1/20	320,00	X0	523
663992	1/24	28,55	X0	523
668091	**1/20**	**86,00**	**X0**	**528**
668092	**1/80**	**20,10**	**X1**	**529**
668990	1/2	55,00	X0	476
668991	1/1	107,00	X0	476
670802	1/150	59,00	X0	512
670804	1/150	101,00	X0	512
671198	1/50	75,00	X0	499
671199	1/50	81,00	X0	499
671298	1/50	86,00	X0	499
671299	1/50	91,00	X0	499
676029	**1/30**	**1766,00**	**X3**	**480**
676090	1/30	260,00	X3	479
676099	**1/30**	**737,00**	**X3**	**479**
677029	**1/10**	**383,00**	**X3**	**528**
677129	**1/10**	**347,00**	**X3**	**528**
677290	**1/35**	**137,50**	**X3**	**526**
680129	1/20	555,00	X3	559

NEU

AUSLAUFEND

unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
680191	1/20	599,00	X3	559
680204	1/35	380,00	X3	476
680329	1/70	515,00	X3	476
680602	**2/140**	**48,90**	**X3**	**478**
680790	**1/6**	**800,00**	**X3**	**482**
680999	**1/50**	**470,00**	**X0**	**481, 507, 564**
681799	1/50	228,00	X0	480
681829	1/35	239,00	X3	481
682191	1/25	280,00	X3	522
682192	1/25	233,00	X3	522
682291	1/25	404,00	X3	565
682292	1/25	347,00	X3	565
682590	**1/6**	**1095,00**	**X0**	**531, 568**
682591	**1/6**	**78,50**	**X0**	**531, 568**
682592	**1/10**	**27,90**	**X0**	**532, 568**
682593	**1/10**	**33,70**	**X0**	**532, 568**
682991	1/25	682,00	X3	524
683091	**1/8**	**18,70**	**X0**	**531, 567**
683092	**1/8**	**67,50**	**X0**	**531, 567**
683816	1/10	194,50	X3	474
683832	1/10	272,00	X3	475
683890	1/10	370,00	X3	475
683901	1/10	114,00	X3	476
684016	1/10	179,00	X3	474
684032	1/10	254,00	X3	474
684064	1/10	352,00	X3	475
689701	50/2500	1,40	X0	478
689702	50/2500	1,40	X0	478
689801	**5/50**	**3,88**	**X0**	**478**
689901	**5/500**	**14,44**	**X0**	**478**
690098	10/300	2,22	X0	478
693003	1/60	138,50	X3	477
693004	1/15	197,50	X3	477
695190	1/4	1220,00	X3	481
695191	1/4	1331,00	X3	481
695192	1/4	1331,00	X3	481
700119	1/12	633,00	R3	84, 400
700125	1/12	633,00	R3	84, 400
700144	1/12	633,00	R3	84, 400
700219	1/12	71,00	R2	85, 400
700225	1/12	71,00	R2	85, 400
700244	1/12	71,00	R2	85, 400
700519	1/12	114,00	R2	85, 401
700525	1/12	114,00	R2	85, 401
700544	1/12	114,00	R2	85, 401
701114	1/12	635,00	R3	84, 400
701119	1/12	633,00	R3	84, 400
701144	1/12	633,00	R3	84, 400
701160	1/12	637,00	R3	84, 400
701214	1/12	74,00	R2	85, 400
701219	1/12	71,00	R2	85, 400
701244	1/12	71,00	R2	85, 400
701260	1/12	75,00	R2	85, 400
701514	1/12	116,00	R2	85, 401
701519	1/12	114,00	R2	85, 401
701544	1/12	114,00	R2	85, 401
701560	1/12	118,50	R2	85, 401
MEG2003-0004	1/150	12,19	T0	48
MEG2005-0004	1/150	115,00	E0	47, 170, 228
MEG2100-0414	10/50	25,40	T1	41
MEG2100-0460	10/50	27,95	T1	41
MEG2151-0319	10/40	31,20	T0	44
MEG2151-0325	10/40	31,20	T0	44
MEG2151-0344	10/40	31,20	T0	44
MEG2151-0414	10/40	31,70	T1	44
MEG2151-0419	10/40	31,20	T0	44
MEG2151-0444	10/40	31,20	T0	44
MEG2151-0460	10/40	34,35	T1	44
MEG2156-0319	10/40	33,40	T0	44
MEG2156-0325	10/40	33,40	T0	44
MEG2156-0344	10/40	33,40	T0	44
MEG2156-0414	10/40	33,90	T1	44
MEG2156-0419	10/40	33,40	T0	44
MEG2156-0444	10/40	33,40	T0	44
MEG2156-0460	10/40	36,45	T1	44
MEG2300-0302	10/60	8,74	T0	40

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
MEG2300-0304	10/60	8,74	T0	40
MEG2300-0306	10/60	8,74	T0	40
MEG2300-0319	10/60	5,95	T0	5, 32
MEG2300-0325	10/60	5,95	T0	5, 32
MEG2300-0344	10/60	5,95	T0	5, 32
MEG2300-0414	10/60	7,72	T1	5, 32
MEG2300-0419	10/60	5,95	T0	5, 32
MEG2300-0444	10/60	5,95	T0	5, 32
MEG2300-0460	10/60	9,15	T1	5, 32
MEG2300-1019	10/60	6,82	T0	120
MEG2300-1025	10/40	6,82	T0	120
MEG2300-1044	10/60	6,82	T0	120
MEG2300-1219	10/60	6,82	T0	114
MEG2300-1225	1/30	6,82	T0	114
MEG2300-1244	10/60	6,82	T0	114
MEG2300-1419	10/60	6,82	T0	129
MEG2300-1425	10/40	6,82	T0	129
MEG2300-1444	10/60	6,82	T0	129
MEG2300-1519	10/60	6,82	T0	129
MEG2300-1544	10/40	6,82	T0	129
MEG2300-3500	**1/50**	**14,20**	**T1**	**34, 158**
MEG2300-4002	10/40	9,26	T0	166
MEG2300-4004	10/40	9,26	T0	166
MEG2300-4006	10/60	8,74	T0	166
MEG2300-4015	10/60	10,13	T2	162, 213
MEG2300-4019	10/60	7,79	T0	7, 162, 213
MEG2300-4029	10/40	10,13	T2	162
MEG2300-4044	10/60	6,79	T0	7, 162, 213
MEG2300-4060	10/60	10,13	T2	7, 162
MEG2300-4069	10/40	10,13	T2	162
MEG2300-4143	10/60	23,60	T4	7, 162, 213
MEG2300-4146	10/60	14,08	T2	7, 162
MEG2300-7214	1/50	12,04	W1	227
MEG2300-7215	1/50	12,04	W1	227
MEG2300-7219	10/60	8,51	W1	227
MEG2300-7244	1/50	8,51	W1	227
MEG2300-7260	1/50	12,04	W1	227
MEG2301-0319	10/60	4,30	T8	5, 32
MEG2301-0325	10/60	4,30	T0	5, 32
MEG2301-0344	10/60	4,30	T8	5, 32
MEG2301-0414	10/60	6,24	T1	5, 32
MEG2301-0419	10/60	4,30	T8	5, 32
MEG2301-0444	10/60	4,30	T8	5, 32
MEG2301-0460	10/60	8,03	T1	5, 32
MEG2301-0619	10/60	4,30	T8	5, 32
MEG2301-0644	10/60	4,30	T8	5, 32
MEG2301-1019	10/60	4,71	T8	120
MEG2301-1025	10/60	4,71	T0	120
MEG2301-1044	10/60	4,71	T8	120
MEG2301-1219	10/60	4,71	T8	113
MEG2301-1225	10/60	4,71	T0	113
MEG2301-1244	10/60	4,71	T8	113
MEG2301-1419	10/60	4,71	T8	129
MEG2301-1425	10/60	4,71	T0	129
MEG2301-1444	10/60	4,71	T8	129
MEG2301-1519	10/60	4,71	T8	129
MEG2301-1544	10/60	4,71	T8	129
MEG2301-1619	10/60	4,71	T8	129
MEG2301-1644	10/60	4,71	T8	129
MEG2301-4019	10/60	6,21	T0	7, 162, 213
MEG2301-4060	10/60	8,74	T2	7, 162
MEG2301-4143	10/60	23,30	T4	7, 162, 213
MEG2301-4146	10/60	12,97	T2	7, 162
MEG2301-4219	10/60	6,21	T0	7, 162
MEG2301-4244	10/60	5,16	T0	7, 162, 213
MEG2302-0302	10/60	9,41	T0	40
MEG2302-0304	10/60	9,41	T0	40
MEG2302-0306	10/60	9,41	T0	40
MEG2302-0307	10/40	9,50	T0	40
MEG2302-0319	10/60	8,66	T0	33
MEG2302-0325	10/60	8,66	T0	33
MEG2302-0329	10/40	9,50	T0	40
MEG2302-0344	10/60	8,66	T0	33
MEG2302-0378	10/40	9,50	T0	40
MEG2302-0414	10/40	9,41	T1	33
MEG2302-0419	10/60	8,66	T0	33

Merten – Artikelnummern – Verzeichnis

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
MEG2302-0444	1/50	8,66	T0	33
MEG2302-0460	10/40	12,18	T1	33
MEG2302-4002	1/50	12,78	T0	166
MEG2302-4004	1/50	12,78	T0	166
MEG2302-4006	10/60	12,78	T0	166
MEG2302-4019	10/60	10,27	T0	162
MEG2302-4044	1/50	9,20	T0	162
MEG2302-4060	10/40	12,78	T2	162
MEG2302-4146	1/50	16,99	T2	162
MEG2303-0302	1/50	21,00	T0	40
MEG2303-0304	1/50	21,00	T0	40
MEG2303-0306	1/50	21,00	T0	40
MEG2303-0319	1/50	16,79	T0	33
MEG2303-0325	1/50	16,79	T0	33
MEG2303-0344	1/50	16,79	T0	33
MEG2303-0414	1/50	21,00	T1	33
MEG2303-0419	1/50	16,79	T0	33
MEG2303-0444	1/50	16,79	T0	33
MEG2303-0460	1/50	23,55	T1	33
MEG2303-4002	1/50	21,00	T0	166
MEG2303-4004	1/50	21,00	T0	166
MEG2303-4006	1/50	21,00	T0	166
MEG2303-4019	1/50	18,51	T0	163
MEG2303-4044	1/50	17,44	T0	163
MEG2303-4060	1/50	21,00	T2	163
MEG2303-4146	1/50	25,20	T2	163
MEG2304-0319	1/50	46,40	E0	33
MEG2304-0325	1/50	46,40	E0	33
MEG2304-0344	1/50	46,40	E0	33
MEG2304-0414	1/50	47,80	E0	33
MEG2304-0419	1/50	46,40	E0	33
MEG2304-0444	1/50	46,40	E0	33
MEG2304-0460	1/50	49,80	E0	33
MEG2305-0319	1/50	123,50	E0	36
MEG2305-0325	1/50	123,50	E0	36
MEG2305-0344	1/50	123,50	E0	36
MEG2305-0414	1/50	125,50	E0	36
MEG2305-0419	1/50	123,50	E0	36
MEG2305-0444	1/50	123,50	E0	36
MEG2305-0460	1/50	126,50	E0	36
MEG2305-4019	1/50	129,00	E0	164
MEG2305-4044	1/50	128,00	E0	164
MEG2305-4060	1/50	132,00	E0	164
MEG2305-4146	1/50	137,50	E0	164
MEG2310-0319	10/60	11,26	T0	34
MEG2310-0325	10/40	11,26	T0	34
MEG2310-0344	1/50	11,26	T0	34
MEG2310-0414	10/40	12,03	T1	34
MEG2310-0419	10/60	11,26	T0	34
MEG2310-0444	1/50	11,26	T0	34
MEG2310-0460	10/60	14,80	T1	34
MEG2310-0619	10/40	11,26	T0	34
MEG2310-0644	1/50	11,26	T0	34
MEG2310-4015	10/40	15,46	T2	163
MEG2310-4019	10/60	12,97	T0	163
MEG2310-4029	1/50	15,46	T2	163
MEG2310-4044	1/50	11,90	T0	163
MEG2310-4060	1/50	15,46	T2	163
MEG2310-4069	1/50	15,46	T2	163
MEG2310-4143	1/50	29,90	T4	163
MEG2310-4146	10/60	19,79	T2	163
MEG2310-7214	10/60	14,96	W1	226
MEG2310-7215	10/60	14,96	W1	226
MEG2310-7219	10/60	11,48	W1	226
MEG2310-7244	10/60	11,48	W1	226
MEG2310-7260	10/60	14,96	W1	226
MEG2311-0319	10/60	9,36	T0	5, 34
MEG2311-0325	10/60	9,36	T0	5, 34
MEG2311-0344	10/60	9,36	T0	5, 34
MEG2311-0414	10/60	11,52	T1	5, 34
MEG2311-0419	10/60	9,36	T0	5, 34
MEG2311-0444	10/60	9,36	T0	5, 34
MEG2311-0460	10/60	12,95	T1	5, 34
MEG2311-4019	10/60	11,16	T0	7, 163, 214
MEG2311-4060	10/60	13,68	T2	7, 163
MEG2311-4143	10/60	28,20	T4	7, 163, 214
MEG2311-4146	10/60	18,09	T2	7, 163
MEG2311-4219	10/60	11,16	T0	7, 163
MEG2311-4244	10/60	10,08	T0	7, 163, 214
MEG2312-0319	1/50	13,66	T0	35
MEG2312-0325	1/50	13,66	T0	35
MEG2312-0344	1/50	13,66	T0	35
MEG2312-0414	1/50	14,46	T1	35
MEG2312-0419	1/50	13,66	T0	35
MEG2312-0444	1/50	13,66	T0	35
MEG2312-0460	1/50	17,22	T1	35
MEG2312-4019	1/50	15,39	T0	163
MEG2312-4044	1/50	14,30	T0	163
MEG2312-4060	1/50	17,83	T2	163
MEG2312-4146	1/50	22,10	T2	163
MEG2312-7214	1/50	17,26	W1	226
MEG2312-7215	1/50	17,26	W1	226
MEG2312-7219	10/60	13,74	W1	226
MEG2312-7244	1/50	13,74	W1	226
MEG2312-7260	1/50	17,26	W1	226
MEG2313-0302	1/50	27,15	T0	41
MEG2313-0304	1/50	27,15	T0	41
MEG2313-0306	1/50	27,15	T0	41
MEG2313-0319	1/50	23,60	T0	35
MEG2313-0325	1/50	23,60	T0	35
MEG2313-0344	1/50	23,60	T0	35
MEG2313-0414	1/50	25,55	T1	35
MEG2313-0419	1/50	23,60	T0	35
MEG2313-0444	1/50	23,60	T0	35
MEG2313-0460	1/50	27,15	T1	35
MEG2313-4002	1/50	27,25	T0	166
MEG2313-4004	1/50	27,25	T0	166
MEG2313-4006	1/50	27,25	T0	166
MEG2313-4019	1/50	26,00	T0	164
MEG2313-4044	1/50	24,80	T0	164
MEG2313-4060	1/50	27,25	T2	164
MEG2313-4146	1/50	32,80	T2	164
MEG2314-0319	1/50	14,01	W1	34, 55
MEG2314-0325	1/50	14,01	W1	34, 55
MEG2314-0344	1/50	14,01	W1	34, 55
MEG2314-0414	1/50	14,82	W1	34, 55
MEG2314-0419	1/50	14,01	W1	34, 55
MEG2314-0444	1/50	14,01	W1	34, 55
MEG2314-0460	1/50	17,59	W1	34, 55
MEG2314-4019	1/50	15,57	W1	163, 174
MEG2314-4044	1/50	15,57	W1	163, 174
MEG2314-4060	1/50	18,09	W1	163, 174
MEG2314-4146	1/50	22,40	W1	163, 174
MEG2315-0319	1/40	40,40	T0	35
MEG2315-0325	1/40	40,40	T0	35
MEG2315-0344	1/40	40,40	T0	35
MEG2315-0414	1/40	41,20	T1	35
MEG2315-0419	1/40	40,40	T0	35
MEG2315-0444	1/40	40,40	T0	35
MEG2315-0460	1/40	44,00	T1	35
MEG2316-7214	1/30	49,70	W1	226
MEG2316-7215	1/30	49,70	W1	226
MEG2316-7219	1/30	46,25	W1	226
MEG2316-7244	1/30	46,25	W1	226
MEG2316-7260	1/30	49,70	W1	226
MEG2317-7214	1/30	49,70	W1	226
MEG2317-7215	1/30	49,70	W1	226
MEG2317-7219	1/30	46,25	W1	226
MEG2317-7244	1/30	46,25	W1	226
MEG2317-7260	1/30	49,70	W1	226
MEG2318-7214	1/15	99,00	W1	227
MEG2318-7215	1/15	99,00	W1	227
MEG2318-7219	1/15	92,00	W1	227
MEG2318-7244	1/15	92,00	W1	227
MEG2318-7260	1/15	99,00	W1	227
MEG2328-1019	2/30	12,02	T0	120
MEG2328-1025	2/30	12,02	T0	120
MEG2328-1044	2/30	12,02	T0	120
MEG2328-1219	2/30	12,02	T0	114
MEG2328-1225	2/30	12,02	T0	114
MEG2328-1244	2/30	12,02	T0	114
MEG2328-1419	2/30	12,15	T0	130

NEU

AUSLAUFEND

unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
MEG2328-1425	2/30	12,15	T0	130
MEG2328-1444	2/30	12,15	T0	130
MEG2328-1519	2/30	12,15	T0	130
MEG2328-1544	2/30	12,15	T0	130
MEG2333-0319	1/60	18,88	T0	46
MEG2333-0325	1/60	18,88	T0	46
MEG2333-0344	1/60	18,88	T0	46
MEG2333-0414	1/60	19,63	T1	46
MEG2333-0419	1/60	18,88	T0	46
MEG2333-0444	1/60	18,88	T0	46
MEG2333-0460	1/60	22,20	T1	46
MEG2334-0319	1/60	43,65	E0	45
MEG2334-0325	1/60	43,65	E0	45
MEG2334-0344	1/60	43,65	E0	45
MEG2334-0414	1/60	45,00	E0	45
MEG2334-0419	1/60	43,65	E0	45
MEG2334-0444	1/60	43,65	E0	45
MEG2334-0460	1/60	47,10	E0	45
MEG2335-0319	1/60	122,00	E0	46
MEG2335-0325	1/60	122,00	E0	46
MEG2335-0344	1/60	122,00	E0	46
MEG2335-0414	1/60	123,50	E0	46
MEG2335-0419	1/60	122,00	E0	46
MEG2335-0444	1/60	122,00	E0	46
MEG2335-0460	1/60	125,00	E0	46
MEG2350-0319	10/60	7,20	T0	36
MEG2350-0325	1/50	7,20	T0	36
MEG2350-0344	1/50	7,20	T0	36
MEG2350-0414	1/50	9,12	T1	36
MEG2350-0419	10/40	7,20	T0	36
MEG2350-0444	1/50	7,20	T0	36
MEG2350-0460	1/50	10,64	T1	36
MEG2350-4019	1/50	8,91	T0	164
MEG2350-4044	1/50	7,86	T0	164
MEG2350-4060	1/50	11,33	T2	164
MEG2350-4146	1/50	15,44	T2	164
MEG2351-0319	10/40	7,28	T0	37
MEG2351-0325	1/50	7,28	T0	37
MEG2351-0344	1/50	7,28	T0	37
MEG2351-0414	1/50	9,21	T1	37
MEG2351-0419	10/40	7,28	T0	37
MEG2351-0444	1/50	7,28	T0	37
MEG2351-0460	1/50	10,76	T1	37
MEG2352-0319	10/40	7,28	T0	36
MEG2352-0325	1/50	7,28	T0	36
MEG2352-0344	1/50	7,28	T0	36
MEG2352-0414	1/50	9,21	T1	36
MEG2352-0419	10/40	7,28	T0	36
MEG2352-0444	1/50	7,28	T0	36
MEG2352-0460	1/50	10,76	T1	36
MEG2353-0319	10/40	7,28	T0	37
MEG2353-0325	1/50	7,28	T0	37
MEG2353-0344	1/50	7,28	T0	37
MEG2353-0414	1/50	9,21	T1	37
MEG2353-0419	10/40	7,28	T0	37
MEG2353-0444	1/50	7,28	T0	37
MEG2353-0460	1/50	10,76	T1	37
MEG2354-0319	10/40	7,28	T0	37
MEG2354-0325	1/50	7,28	T0	37
MEG2354-0344	1/50	7,28	T0	37
MEG2354-0414	1/50	9,21	T1	37
MEG2354-0419	10/40	7,28	T0	37
MEG2354-0444	1/50	7,28	T0	37
MEG2354-0460	1/50	10,76	T1	37
MEG2355-0319	10/40	7,28	T0	37
MEG2355-0325	1/50	7,28	T0	37
MEG2355-0344	1/50	7,28	T0	37
MEG2355-0414	1/50	9,21	T1	37
MEG2355-0419	10/40	7,28	T0	37
MEG2355-0444	1/50	7,28	T0	37
MEG2355-0460	1/50	10,76	T1	37
MEG2356-0319	10/40	7,28	T0	38
MEG2356-0325	1/50	7,28	T0	38
MEG2356-0344	1/50	7,28	T0	38
MEG2356-0414	1/50	9,21	T1	38
MEG2356-0419	10/40	7,28	T0	38
MEG2356-0444	1/50	7,28	T0	38
MEG2356-0460	1/50	10,76	T1	38
MEG2370-0319	10/40	7,91	T0	33
MEG2370-0325	1/50	7,91	T0	33
MEG2370-0344	1/50	7,91	T0	33
MEG2370-0414	1/50	8,90	T1	33
MEG2370-0419	1/50	7,91	T0	33
MEG2370-0444	1/50	7,91	T0	33
MEG2370-0460	1/50	11,43	T1	33
MEG2370-4019	1/50	9,52	T0	162
MEG2370-4044	1/50	8,50	T0	162
MEG2370-4060	1/50	11,38	T2	162
MEG2370-4146	1/50	16,41	T2	162
MEG2372-0302	1/50	11,14	T0	41
MEG2372-0304	1/50	11,14	T0	41
MEG2372-0306	1/50	11,14	T0	41
MEG2372-4002	1/50	15,05	T0	167
MEG2372-4004	1/50	15,05	T0	167
MEG2372-4006	1/50	15,05	T0	167
MEG2400-0319	10/40	6,38	T0	38
MEG2400-0325	1/50	6,38	T0	38
MEG2400-0344	1/50	6,38	T0	38
MEG2400-0414	1/50	8,28	T1	38
MEG2400-0419	10/60	6,38	T0	38
MEG2400-0444	1/50	6,38	T0	38
MEG2400-0460	10/60	9,81	T1	38
MEG2400-4019	10/60	8,09	T0	165
MEG2400-4044	1/50	7,03	T0	165
MEG2400-4060	10/40	10,51	T2	165
MEG2400-4143	1/50	24,50	T4	165
MEG2400-4146	10/60	14,61	T2	165
MEG2401-0319	10/60	4,39	T0	38
MEG2401-0325	10/60	4,39	T0	38
MEG2401-0344	10/60	4,39	T0	38
MEG2401-0414	10/60	6,24	T1	38
MEG2401-0419	10/60	4,39	T0	38
MEG2401-0444	10/60	4,39	T0	38
MEG2401-0460	10/60	8,03	T1	38
MEG2401-0619	10/60	4,39	T0	38
MEG2401-0644	10/60	4,39	T0	38
MEG2401-1019	10/60	4,71	T8	121
MEG2401-1025	10/40	4,71	T0	121
MEG2401-1044	10/60	4,71	T8	121
MEG2401-1219	10/60	4,71	T8	114
MEG2401-1225	1/30	4,71	T0	114
MEG2401-1244	10/60	4,71	T8	114
MEG2401-1419	10/60	4,71	T8	130
MEG2401-1425	10/40	4,71	T0	130
MEG2401-1444	10/40	4,71	T8	130
MEG2401-1519	10/60	4,71	T8	130
MEG2401-1544	1/30	4,71	T8	130
MEG2401-1619	10/60	4,71	T8	130
MEG2401-1644	10/60	4,71	T8	130
MEG2401-4019	10/60	6,21	T0	165
MEG2401-4060	10/60	8,74	T2	165
MEG2401-4143	10/40	23,30	T4	165
MEG2401-4146	10/40	12,97	T2	165
MEG2401-4219	10/60	6,21	T0	165
MEG2401-4244	10/60	5,16	T0	165
MEG2402-0319	1/50	8,66	T0	39
MEG2402-0325	1/50	8,66	T0	39
MEG2402-0344	1/50	8,66	T0	39
MEG2402-0414	1/50	9,41	T1	39
MEG2402-0419	1/50	8,66	T0	39
MEG2402-0444	1/50	8,66	T0	39
MEG2402-0460	1/50	12,18	T1	39
MEG2402-4019	1/50	10,27	T0	165
MEG2402-4044	1/50	9,20	T0	165
MEG2402-4060	1/50	12,78	T2	165
MEG2402-4146	1/50	16,99	T2	165
MEG2414-0319	1/50	14,01	W1	39
MEG2414-0325	1/50	14,01	W1	39
MEG2414-0344	1/50	14,01	W1	39
MEG2414-0414	1/50	14,82	W1	39
MEG2414-0419	1/50	14,01	W1	39
MEG2414-0444	1/50	14,01	W1	39

Merten – Artikelnummern – Verzeichnis

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
MEG2414-0460	1/50	17,59	W1	39
MEG2414-4019	1/50	15,57	W1	165, 174
MEG2414-4044	1/50	15,57	W1	165, 174
MEG2414-4060	1/50	18,09	W1	165, 174
MEG2414-4146	1/50	22,40	W1	165, 174
MEG2500-0319	10/60	7,49	T0	42
MEG2500-0325	10/40	7,49	T0	42
MEG2500-0344	10/60	7,49	T0	42
MEG2500-0414	10/60	9,50	T1	42
MEG2500-0419	10/60	7,49	T0	42
MEG2500-0444	10/60	7,49	T0	42
MEG2500-0460	10/60	10,94	T1	42
MEG2500-4019	10/40	9,46	T0	167
MEG2500-4044	10/40	8,33	T0	167
MEG2500-4060	10/40	11,97	T2	167
MEG2500-4143	10/40	27,95	T4	167
MEG2500-4146	10/60	17,56	T2	167
MEG2504-0319	1/50	53,00	E0	42
MEG2504-0325	1/50	53,00	E0	42
MEG2504-0344	1/50	53,00	E0	42
MEG2504-0414	1/50	54,00	E0	42
MEG2504-0419	1/50	53,00	E0	42
MEG2504-0444	1/50	53,00	E0	42
MEG2504-0460	1/50	56,00	E0	42
MEG2510-0319	10/40	12,59	T0	43
MEG2510-0325	1/50	12,59	T0	43
MEG2510-0344	1/50	12,59	T0	43
MEG2510-0414	10/40	13,34	T1	43
MEG2510-0419	10/40	12,59	T0	43
MEG2510-0444	1/50	12,59	T0	43
MEG2510-0460	10/40	16,15	T1	43
MEG2510-4019	1/50	14,50	T0	168
MEG2510-4044	1/50	13,34	T0	168
MEG2510-4060	1/50	17,35	T2	168
MEG2510-4143	1/50	33,15	T4	168
MEG2510-4146	1/50	22,75	T2	168
MEG2514-0319	1/50	15,12	W1	43, 56
MEG2514-0325	1/50	15,12	W1	43, 56
MEG2514-0344	1/50	15,12	W1	43, 56
MEG2514-0414	1/50	15,87	W1	43, 56
MEG2514-0419	1/50	15,12	W1	43, 56
MEG2514-0444	1/50	15,12	W1	43, 56
MEG2514-0460	1/50	18,68	W1	43, 56
MEG2514-4019	1/50	17,10	W1	168
MEG2514-4044	1/50	15,93	W1	168
MEG2514-4060	1/50	19,94	W1	168
MEG2514-4146	1/50	25,35	W1	168
MEG2533-0319	1/60	19,49	T0	47
MEG2533-0325	1/60	19,49	T0	47
MEG2533-0344	1/60	19,49	T0	47
MEG2533-0414	1/60	20,20	T1	47
MEG2533-0419	1/60	19,49	T0	47
MEG2533-0444	1/60	19,49	T0	47
MEG2533-0460	1/60	22,80	T1	47
MEG2534-0319	1/60	51,00	E0	46
MEG2534-0325	1/60	51,00	E0	46
MEG2534-0344	1/60	51,00	E0	46
MEG2534-0414	1/60	52,00	E0	46
MEG2534-0419	1/60	51,00	E0	46
MEG2534-0444	1/60	51,00	E0	46
MEG2534-0460	1/60	54,50	E0	46
MEG2535-0319	1/60	122,50	E0	47
MEG2535-0325	1/60	122,50	E0	47
MEG2535-0344	1/60	122,50	E0	47
MEG2535-0414	1/60	124,50	E0	47
MEG2535-0419	1/60	122,50	E0	47
MEG2535-0444	1/60	122,50	E0	47
MEG2535-0460	1/60	125,50	E0	47
MEG2600-0319	10/60	7,49	T0	42
MEG2600-0325	1/50	7,49	T0	42
MEG2600-0344	10/60	7,49	T0	42
MEG2600-0414	10/60	9,50	T1	42
MEG2600-0419	10/60	7,49	T0	42
MEG2600-0444	10/60	7,49	T0	42
MEG2600-0460	10/60	10,94	T1	42
MEG2600-4015	10/40	11,97	T2	167
MEG2600-4019	10/40	9,46	T0	167
MEG2600-4029	1/50	11,97	T2	167
MEG2600-4044	10/40	8,33	T0	167
MEG2600-4060	10/40	11,97	T2	167
MEG2600-4069	1/50	11,97	T2	167
MEG2600-4143	10/40	27,95	T4	167
MEG2600-4146	10/60	17,56	T2	167
MEG2610-0319	10/40	12,59	T0	43
MEG2610-0325	1/50	12,59	T0	43
MEG2610-0344	1/50	12,59	T0	43
MEG2610-0414	10/40	13,34	T1	43
MEG2610-0419	10/40	12,59	T0	43
MEG2610-0444	1/50	12,59	T0	43
MEG2610-0460	10/40	16,15	T1	43
MEG2610-4019	1/50	14,50	T0	168
MEG2610-4044	1/50	13,34	T0	168
MEG2610-4060	1/50	17,35	T2	168
MEG2610-4143	1/50	33,15	T4	168
MEG2610-4146	1/50	22,75	T2	168
MEG2612-0302	1/50	15,62	T0	44
MEG2612-0304	1/50	15,62	T0	44
MEG2612-0306	1/50	15,62	T0	44
MEG2612-4002	1/50	19,63	T0	168
MEG2612-4004	1/50	19,63	T0	168
MEG2612-4006	1/50	19,63	T0	168
MEG2612-7214	1/50	19,01	W1	227
MEG2612-7215	1/50	19,01	W1	227
MEG2612-7219	1/50	15,48	W1	227
MEG2612-7244	1/50	15,48	W1	227
MEG2612-7260	1/50	19,01	W1	227
MEG2614-0319	1/50	15,12	W1	43
MEG2614-0325	1/50	15,12	W1	43
MEG2614-0344	1/50	15,12	W1	43
MEG2614-0414	1/50	15,87	W1	43
MEG2614-0419	1/50	15,12	W1	43
MEG2614-0444	1/50	15,12	W1	43
MEG2614-0460	1/50	18,68	W1	43
MEG2614-4019	1/50	17,10	W1	168, 174
MEG2614-4044	1/50	15,93	W1	168, 174
MEG2614-4060	1/50	19,94	W1	168, 174
MEG2614-4146	1/50	25,35	W1	168, 174
MEG3050-0000	10/60	7,08	T0	277, 370
MEG3055-0000	10/60	16,62	T0	278
MEG3056-0000	10/60	7,23	T0	277, 370
MEG3059-0000	10/40	16,94	T0	278, 370
MEG3102-0000	10/60	22,20	T0	1, 276
MEG3105-0000	10/40	18,92	T0	276
MEG3106-0000	10/60	15,68	T0	1, 275
MEG3112-0000	10/60	12,84	T0	275
MEG3115-0000	10/60	9,59	T0	1, 274
MEG3116-0000	10/60	6,16	T8	1, 274
MEG3117-0000	10/60	12,84	T0	1, 274
MEG3125-0000	10/60	9,83	T0	275
MEG3126-0000	10/60	16,70	T0	275
MEG3128-0000	10/60	16,94	T0	275, 278
MEG3135-0000	10/40	14,40	T0	276
MEG3136-0000	10/60	10,49	T0	276
MEG3137-0000	10/40	17,06	T0	276
MEG3150-0000	10/60	6,95	T8	1, 277, 370
MEG3151-0000	10/40	7,23	T0	278
MEG3153-0000	10/40	16,94	T0	278
MEG3154-0000	10/60	9,73	T0	277
MEG3155-0000	10/60	16,62	T0	1, 278
MEG3156-0000	10/60	7,23	T0	1, 277, 370
MEG3159-0000	10/40	16,94	T0	278, 370
MEG3160-0000	10/60	11,31	T0	1, 278
MEG3165-0000	10/60	21,35	T0	279
MEG3182-0000	10/60	17,91	T0	281
MEG3184-0000	10/60	13,64	T0	281
MEG3186-0000	10/60	11,42	T0	280
MEG3300-0306	10/240	3,40	T0	48
MEG3302-0319	5/225	3,42	T0	50
MEG3302-0325	5/225	3,42	T0	50
MEG3302-0344	5/225	3,42	T0	50
MEG3302-0414	5/225	4,35	T1	50
MEG3302-0419	5/225	3,42	T0	50

NEU

AUSLAUFEND

unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
MEG3302-0444	5/225	3,42	T0	50
MEG3302-0460	5/225	6,41	T1	50
MEG3303-0319	10/240	3,42	T0	50
MEG3303-0325	10/240	3,42	T0	50
MEG3303-0344	10/240	3,42	T0	50
MEG3303-0414	10/240	4,35	T1	50
MEG3303-0419	10/240	3,42	T0	50
MEG3303-0444	10/240	3,42	T0	50
MEG3303-0460	10/240	6,41	T1	50
MEG3305-0319	5/225	3,42	T0	50
MEG3305-0325	5/225	3,42	T0	50
MEG3305-0344	5/225	3,42	T0	50
MEG3305-0414	5/225	4,35	T1	50
MEG3305-0419	5/225	3,42	T0	50
MEG3305-0444	5/225	3,42	T0	50
MEG3305-0460	5/225	6,41	T1	50
MEG3307-0319	5/225	4,29	T0	54
MEG3307-0325	5/225	4,29	T0	54
MEG3307-0344	5/225	4,29	T0	54
MEG3307-0414	5/225	5,37	T1	54
MEG3307-0419	5/225	4,29	T0	54
MEG3307-0444	5/225	4,29	T0	54
MEG3307-0460	5/225	6,56	T1	54
MEG3327-0414	5/225	5,37	T1	54
MEG3327-0460	5/225	6,56	T1	54
MEG3340-3500	**5/225**	**9,02**	**T1**	**48, 49, 157**
MEG3341-1406	1/6	23,15	T0	58, 129
MEG3341-1419	1/6	23,15	T0	58, 129
MEG3365-0319	10/240	5,77	T0	49
MEG3365-0325	10/240	5,77	T0	49
MEG3365-0344	10/240	5,77	T0	49
MEG3365-0414	10/240	6,96	T1	49
MEG3365-0419	10/240	5,77	T0	49
MEG3365-0444	10/240	5,77	T0	49
MEG3365-0460	10/240	8,00	T1	49
MEG3370-0302	5/225	6,96	T0	53
MEG3370-0304	5/225	6,96	T0	53
MEG3370-0306	5/225	6,96	T0	53
MEG3370-0307	5/225	6,96	T0	53
MEG3380-0319	5/225	5,25	T0	56
MEG3380-0325	5/225	5,25	T0	56
MEG3380-0344	5/225	5,25	T0	56
MEG3380-0414	5/225	7,98	T1	56
MEG3380-0419	5/225	5,25	T0	56
MEG3380-0444	5/225	5,25	T0	56
MEG3380-0460	5/225	9,23	T1	56
MEG3420-0319	5/120	6,41	T0	52
MEG3420-0325	5/120	6,41	T0	52
MEG3420-0344	5/120	6,41	T0	52
MEG3420-0414	5/120	6,72	T1	52
MEG3420-0419	5/120	6,41	T0	52
MEG3420-0444	5/120	6,41	T0	52
MEG3420-0460	5/120	8,67	T1	52
MEG3424-0319	1/60	9,88	T0	52, 55
MEG3424-0325	1/60	9,88	T0	52, 55
MEG3424-0344	1/60	9,88	T0	52, 55
MEG3424-0414	1/60	10,20	T1	52, 55
MEG3424-0419	1/60	9,88	T0	52, 55
MEG3424-0444	1/60	9,88	T0	52, 55
MEG3424-0460	1/60	12,15	T1	52, 55
MEG3429-0319	5/120	8,22	T0	54, 87
MEG3429-0325	5/120	8,22	T0	54, 87
MEG3429-0344	5/120	8,22	T0	54, 87
MEG3429-0414	5/120	10,26	T1	54, 87
MEG3429-0419	5/120	8,22	T0	54, 87
MEG3429-0444	5/120	8,22	T0	54, 87
MEG3429-0460	5/120	11,67	T1	54, 87
MEG3456-0319	5/120	6,41	T0	52
MEG3456-0325	5/120	6,41	T0	52
MEG3456-0344	5/120	6,41	T0	52
MEG3456-0414	5/120	6,72	T1	52
MEG3456-0419	5/120	6,41	T0	52
MEG3456-0444	5/120	6,41	T0	52
MEG3456-0460	5/120	8,67	T1	52
MEG3502-0000	10/40	25,60	T0	276
MEG3506-0000	10/60	19,16	T0	275

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
MEG3515-0000	10/60	13,07	T0	274
MEG3516-0000	10/60	9,74	T0	274
MEG3517-0000	10/40	15,14	T0	274
MEG3526-0000	10/60	20,15	T0	275
MEG3535-0000	10/40	17,88	T0	276
MEG3536-0000	10/40	13,97	T0	276
MEG3560-0000	10/60	14,78	T0	278
MEG3602-0000	10/40	25,60	T0	1, 276
MEG3605-0000	10/40	22,40	T0	276
MEG3606-0000	10/60	19,16	T0	1, 275
MEG3612-0000	10/60	16,30	T0	275
MEG3615-0000	10/60	13,07	T0	1, 274
MEG3616-0000	10/60	9,74	T0	1, 274
MEG3617-0000	10/40	15,14	T0	1, 274
MEG3626-0000	10/60	20,15	T0	275
MEG3635-0000	10/40	17,88	T0	276
MEG3636-0000	10/40	13,97	T0	276
MEG3637-0000	10/40	20,50	T0	276
MEG3714-0000	10/60	19,49	T0	279
MEG3715-0000	10/60	17,04	T0	1, 279
MEG3754-0000	10/60	7,23	T0	279
MEG3755-0000	10/60	17,04	T0	2, 280
MEG3760-0000	10/40	11,46	T0	279
MEG3900-0000	1/60	1,20	T0	309
MEG3901-0000	1/150	9,46	T0	307
MEG3901-0006	1/150	4,41	T0	307
MEG3901-0106	1/100	42,20	T0	307
MEG3902-0000	1/150	9,77	T0	307
MEG3921-0000	1/150	9,46	T0	307
MEG3922-0000	1/150	9,77	T0	307
MEG3942-0000	1/150	9,77	T0	307
MEG3970-7504	6/24	5,35	T6	232, 239
MEG3985-0001	1/48	25,70	E0	309
MEG3985-0003	1/20	109,50	E0	310
MEG4010-2844	10/180	4,43	T0	144
MEG4010-2944	10/180	4,43	T0	144
MEG4010-3500	**2/176**	**9,48**	**T1**	**156**
MEG4014-1425	1/40	8,15	T0	128, 266
MEG4020-2844	10/90	6,04	T0	144
MEG4020-2944	10/90	6,04	T0	144
MEG4020-3500	**2/96**	**11,87**	**T1**	**156**
MEG4024-1425	1/20	14,83	T0	128, 266
MEG4025-3500	**2/96**	**11,87**	**T1**	**156**
MEG4030-2844	10/60	11,15	T0	144
MEG4030-2944	10/60	11,15	T0	144
MEG4030-3500	**2/64**	**20,30**	**T1**	**156**
MEG4034-1425	1/15	23,60	T0	128, 266
MEG4035-3500	**2/64**	**20,30**	**T1**	**157**
MEG4040-3500	**2/44**	**31,70**	**T1**	**157**
MEG4050-3500	**1/38**	**50,50**	**T1**	**157**
MEG4051-3470	1/88	25,70	T1	150
MEG4051-3471	1/88	25,70	T1	150
MEG4051-3472	1/88	25,70	T1	150
MEG4051-3473	1/88	25,70	T1	150
MEG4052-3470	1/48	47,90	T1	150
MEG4052-3471	1/48	47,90	T1	150
MEG4052-3472	1/48	47,90	T1	150
MEG4052-3473	1/48	47,90	T1	150
MEG4053-3470	1/32	73,00	T1	150
MEG4053-3471	1/32	73,00	T1	150
MEG4053-3472	1/32	73,00	T1	150
MEG4053-3473	1/32	73,00	T1	150
MEG4054-3470	1/22	103,50	T1	150
MEG4054-3471	1/22	103,50	T1	150
MEG4054-3472	1/22	103,50	T1	150
MEG4054-3473	1/22	103,50	T1	150
MEG4055-3470	1/22	156,50	T1	150
MEG4055-3471	1/22	156,50	T1	150
MEG4055-3472	1/22	156,50	T1	150
MEG4055-3473	1/22	156,50	T1	150
MEG4058-3470	1/48	47,90	T1	150
MEG4058-3471	1/48	47,90	T1	150
MEG4058-3472	1/48	47,90	T1	150
MEG4058-3473	1/48	47,90	T1	150
MEG4061-3500	**1/100**	**21,50**	**T1**	158
MEG4062-3500	**1/100**	**21,50**	**T1**	158

Merten – Artikelnummern – Verzeichnis

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
MEG4063-3500	**1/100**	**21,50**	**T1**	**158**
MEG4122-0319	1/150	3,91	T0	99
MEG4122-0325	1/150	3,91	T0	99
MEG4122-0344	1/150	3,91	T0	99
MEG4122-0414	1/150	6,59	T1	99
MEG4122-0419	1/150	3,91	T0	99
MEG4122-0444	1/150	3,91	T0	99
MEG4122-0460	1/150	7,88	T1	99
MEG4211-0319	5/225	3,82	T0	93
MEG4211-0325	5/225	3,82	T0	93
MEG4211-0344	5/225	3,82	T0	93
MEG4211-0414	5/225	5,77	T1	93
MEG4211-0419	5/225	3,82	T0	93
MEG4211-0444	5/225	3,82	T0	93
MEG4211-0460	5/225	7,77	T1	93
MEG4214-0000	5/120	5,93	T0	302
MEG4216-0000	5/120	8,93	T0	302
MEG4350-0319	1/60	23,40	T0	100
MEG4350-0325	1/60	23,40	T0	100
MEG4350-0344	1/60	23,40	T0	100
MEG4350-0414	1/60	26,40	T1	100
MEG4350-0419	1/60	23,40	T0	100
MEG4350-0444	1/60	23,40	T0	100
MEG4350-0460	1/60	30,00	T1	100
MEG4351-0319	1/60	29,25	T0	100
MEG4351-0325	1/60	29,25	T0	100
MEG4351-0344	1/60	29,25	T0	100
MEG4351-0414	1/60	32,30	T1	100
MEG4351-0419	1/60	29,25	T0	100
MEG4351-0444	1/60	29,25	T0	100
MEG4351-0460	1/60	35,90	T1	100
MEG4353-0319	1/60	29,25	T0	100
MEG4353-0325	1/60	29,25	T0	100
MEG4353-0344	1/60	29,25	T0	100
MEG4353-0414	1/60	32,30	T1	100
MEG4353-0419	1/60	29,25	T0	100
MEG4353-0444	1/60	29,25	T0	100
MEG4353-0460	1/60	35,90	T1	100
MEG4366-0000	1/30	49,80	E0	306
MEG4420-0000	1/50	71,50	E0	304
MEG4420-0319	1/100	5,77	T0	86
MEG4420-0325	1/100	5,77	T0	86
MEG4420-0344	1/100	5,77	T0	86
MEG4420-0414	1/100	6,96	T1	86
MEG4420-0419	1/100	5,77	T0	86
MEG4420-0444	1/100	5,77	T0	86
MEG4420-0460	1/100	8,00	T1	86
MEG4449-0319	1/150	21,15	T0	88
MEG4449-0325	1/150	21,15	T0	88
MEG4449-0344	1/150	21,15	T0	88
MEG4450-0000	1/50	35,70	E0	304
MEG4450-0319	1/100	5,77	T0	86
MEG4450-0325	1/100	5,77	T0	86
MEG4450-0344	1/100	5,77	T0	86
MEG4450-0414	1/100	6,96	T1	86
MEG4450-0419	1/100	5,77	T0	86
MEG4450-0444	1/100	5,77	T0	86
MEG4450-0460	1/100	8,00	T1	86
MEG4451-0000	1/50	77,00	E0	304
MEG4528-0414	5/225	8,19	T1	98
MEG4528-0460	5/225	10,78	T1	98
MEG4541-0319	5/150	6,80	T0	97, 467
MEG4541-0325	5/150	6,80	T0	97, 467
MEG4541-0344	5/150	6,80	T0	97, 467
MEG4541-0414	5/150	9,38	T1	97, 467
MEG4541-0419	5/150	6,80	T0	97, 467
MEG4541-0444	5/150	6,80	T0	97, 467
MEG4541-0460	5/150	10,78	T1	97, 467
MEG4542-0319	5/150	6,80	T0	97, 467
MEG4542-0325	5/150	6,80	T0	97, 467
MEG4542-0344	5/150	6,80	T0	97, 467
MEG4542-0414	5/150	9,38	T1	97, 467
MEG4542-0419	5/150	6,80	T0	97, 467
MEG4542-0444	5/150	6,80	T0	97, 467
MEG4542-0460	5/150	10,78	T1	97, 467
MEG4562-0319	5/90	6,80	T0	94, 97, 195, 468

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
MEG4562-0325	5/90	6,80	T0	94, 97, 195, 468
MEG4562-0344	5/90	6,80	T0	94, 97, 195, 468
MEG4562-0414	5/90	9,38	T1	94, 97, 195, 468
MEG4562-0419	5/90	6,80	T0	94, 97, 195, 468
MEG4562-0444	5/90	6,80	T0	94, 97, 195, 468
MEG4562-0460	5/90	10,78	T1	94, 97, 195, 468
MEG4564-0319	5/90	7,16	T0	94, 98, 195, 468
MEG4564-0325	5/90	7,16	T0	94, 98, 195, 468
MEG4564-0344	5/90	7,16	T0	94, 98, 195, 468
MEG4564-0414	5/90	9,74	T1	94, 98, 195, 468
MEG4564-0419	5/90	7,16	T0	94, 98, 195, 468
MEG4564-0444	5/90	7,16	T0	94, 98, 195, 468
MEG4564-0460	5/90	11,14	T1	94, 98, 195, 468
MEG4566-0003	5/90	7,66	T0	303, 469
MEG4566-0004	5/90	7,66	T0	303, 469
MEG4566-0006	5/90	7,66	T0	303, 469
MEG4566-0080	5/90	7,66	T0	303, 469
MEG4568-0319	10/40	7,17	T0	98, 468
MEG4568-0325	10/40	7,17	T0	98, 468
MEG4568-0344	10/40	7,17	T0	98, 468
MEG4568-0414	10/40	9,73	T1	98, 468
MEG4568-0419	10/40	7,17	T0	98, 468
MEG4568-0444	10/40	7,17	T0	98, 468
MEG4568-0460	10/40	11,14	T1	98, 468
MEG4573-0319	**1/100**	**6,95**	**T0**	**96, 98**
MEG4573-0325	**1/100**	**6,95**	**T0**	**96, 98**
MEG4573-0344	**1/100**	**6,95**	**T0**	**96, 98**
MEG4573-0414	**1/100**	**9,45**	**T1**	**96**
MEG4573-0419	**1/100**	**6,95**	**T0**	**96**
MEG4573-0444	**1/100**	**6,95**	**T0**	**96**
MEG4573-0460	**1/100**	**10,80**	**T1**	**96**
MEG4574-0319	**1/100**	**6,95**	**T0**	**97, 98**
MEG4574-0325	**1/100**	**6,95**	**T0**	**97, 98**
MEG4574-0344	**1/100**	**6,95**	**T0**	**97, 98**
MEG4574-0414	**1/100**	**9,45**	**T1**	**97**
MEG4574-0419	**1/100**	**6,95**	**T0**	**97**
MEG4574-0444	**1/100**	**6,95**	**T0**	**97**
MEG4574-0460	**1/100**	**10,80**	**T1**	**97**
MEG4575-0011	**1/50**	**20,40**	**T0**	**302, 467**
MEG4575-0012	**1/50**	**25,40**	**T0**	**302, 467**
MEG4576-0021	**1/50**	**22,55**	**T0**	**302, 467**
MEG4576-0022	**1/50**	**27,55**	**T0**	**302, 467**
MEG4840-0319	1/100	8,08	T0	102, 405
MEG4840-0325	1/100	8,08	T0	102, 405
MEG4841-0319	1/100	8,08	T0	103, 405
MEG4841-0325	1/100	8,08	T0	103, 405
MEG4842-0319	1/100	8,80	T0	103, 405
MEG4842-0325	1/100	8,80	T0	103, 405
MEG4843-0319	1/150	8,08	T0	103, 405
MEG4843-0325	1/150	8,08	T0	103, 405
MEG4844-0319	1/150	8,08	T0	103, 405
MEG4844-0325	1/150	8,08	T0	103, 405
MEG4846-0319	1/50	35,90	E0	103, 406
MEG4846-0325	1/50	35,90	E0	103, 406
MEG4847-0319	1/50	46,40	E0	103, 406
MEG4847-0325	1/50	46,40	E0	103, 406
MEG4848-1419	1/6	225,00	E0	101, 404
MEG4848-1425	1/6	225,00	E0	101, 404
MEG4849-1419	1/6	230,00	E0	102, 404
MEG4849-1425	1/6	230,00	E0	102, 404
MEG4850-0319	1/50	33,55	E0	102, 404
MEG4850-0325	1/50	33,55	E0	102, 404
MEG4851-0319	1/50	32,50	E0	102, 404
MEG4851-0325	1/50	32,50	E0	102, 404
MEG4852-0319	1/35	134,00	E0	102, 405
MEG4852-0325	1/35	134,00	E0	102, 405
MEG5010-0011	1/24	121,00	E0	326
MEG5011-0011	1/24	92,00	E0	327
MEG5011-0012	1/24	92,00	E0	328
MEG5012-0011	1/24	132,00	E0	329
MEG5015-0011	1/24	104,00	E0	332
MEG5016-0002	1/60	90,50	E0	321
MEG5016-0012	1/24	98,00	E0	322
MEG5018-0000	1/100	60,00	E0	317
MEG5018-0010	1/24	64,00	E0	317
MEG5091-0319	**1/40**	**95,00**	**E0**	**507**

NEU

AUSLAUFEND

unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
MEG5091-0325	1/40	95,00	E0	507
MEG5091-0344	1/40	95,00	E0	507
MEG5092-0319	1/40	97,50	E0	508
MEG5092-0325	1/40	97,50	E0	508
MEG5092-0344	1/40	97,50	E0	508
MEG5110-0300	1/60	16,11	E0	61, 346, 377
MEG5111-0300	1/60	26,50	E0	61, 346, 377
MEG5119-0300	1/40	45,20	E0	287, 345, 376
MEG5120-0300	1/60	19,23	E0	63, 348, 379
MEG5121-0300	1/60	29,60	E0	64, 348, 379
MEG5129-0300	1/40	52,00	E0	287, 345, 376
MEG5130-0000	1/35	70,50	E0	310, 351
MEG5131-0000	1/72	19,30	E0	2, 294, 355
MEG5132-0000	1/72	45,80	E0	294, 355
MEG5133-0000	1/72	60,00	E0	2, 295, 356
MEG5135-0000	1/72	132,50	E0	295, 356
MEG5136-0000	1/72	76,50	E0	2, 295, 356
MEG5137-0000	1/72	99,00	E0	2, 295, 356
MEG5138-0000	1/72	93,50	E0	2, 294, 355
MEG5139-0000	1/72	108,00	E0	2, 294, 355
MEG5140-0000	1/72	55,00	E0	2, 293, 294, 355
MEG5142-0000	1/72	36,10	E0	295, 356, 366
MEG5145-0000	1/40	95,00	E0	292, 295
MEG5151-0000	1/50	60,00	E0	286, 343, 427, 440
MEG5152-0000	1/50	67,50	E0	286, 344, 427, 441
MEG5161-0000	1/50	60,00	E0	285, 342, 426, 441
MEG5162-0000	1/50	67,50	E0	285, 343, 426, 442
MEG5165-0000	1/50	67,50	E0	296, 375
MEG5170-0300	1/40	88,00	E0	284, 293, 354
MEG5171-0000	1/50	98,50	E0	282, 340, 425, 442
MEG5172-0000	1/50	124,50	E0	283, 341, 425, 443
MEG5180-0000	1/50	102,50	E0	284, 342, 428, 443
MEG5185-0000	1/50	129,50	E0	283, 341, 428, 444
MEG5190-0000	1/60	60,00	E0	288, 297, 344, 375, 429
MEG5195-0100	1/60	48,85	E0	297, 382
MEG5209-0319	1/100	56,00	E0	87
MEG5209-0325	1/100	56,00	E0	87
MEG5209-0344	1/100	56,00	E0	87
MEG5210-0319	1/150	2,68	E0	62, 347, 378
MEG5210-0325	1/150	2,68	E0	62, 347, 378
MEG5210-0344	1/150	2,68	E0	62, 347, 378
MEG5210-0414	1/150	3,52	E0	62, 347, 378
MEG5210-0419	1/150	2,68	E0	62, 347, 378
MEG5210-0444	1/150	2,68	E0	62, 347, 378
MEG5210-0460	1/150	5,01	E0	62, 347, 378
MEG5211-0319	1/150	5,76	E0	62, 347, 378
MEG5211-0325	1/150	5,76	E0	62, 347, 378
MEG5211-0344	1/150	5,76	E0	62, 347, 378
MEG5211-0414	1/150	7,15	E0	62, 347, 378
MEG5211-0419	1/150	5,76	E0	62, 347, 378
MEG5211-0444	1/150	5,76	E0	62, 347, 378
MEG5211-0460	1/150	8,04	E0	62, 347, 378
MEG5215-0319	1/150	5,76	E0	62, 347, 378
MEG5215-0325	1/150	5,76	E0	62, 347, 378
MEG5215-0344	1/150	5,76	E0	62, 347, 378
MEG5215-0414	1/150	7,15	E0	62, 347, 378
MEG5215-0419	1/150	5,76	E0	62, 347, 378
MEG5215-0444	1/150	5,76	E0	62, 347, 378
MEG5215-0460	1/150	8,04	E0	62, 347, 378
MEG5220-0319	1/150	4,86	E0	64, 66, 349, 359, 380
MEG5220-0325	1/150	4,86	E0	64, 66, 349, 359, 380
MEG5220-0344	1/150	4,86	E0	64, 66, 349, 359, 380
MEG5220-0414	1/150	5,94	E0	64, 66, 349, 359, 380
MEG5220-0419	1/150	4,86	E0	64, 66, 349, 359, 380
MEG5220-0444	1/150	4,86	E0	64, 66, 349, 359, 380
MEG5220-0460	1/150	7,18	E0	64, 66, 349, 359, 380
MEG5226-0319	1/150	6,65	E0	64, 349, 380
MEG5226-0325	1/150	6,65	E0	64, 349, 380
MEG5226-0344	1/150	6,65	E0	64, 349, 380
MEG5226-0414	1/150	8,16	E0	64, 349, 380
MEG5226-0419	1/150	6,65	E0	64, 349, 380
MEG5226-0444	1/150	6,65	E0	64, 349, 380
MEG5226-0460	1/150	8,98	E0	64, 349, 380
MEG5227-0319	1/150	6,65	E0	64, 349, 380
MEG5227-0325	1/150	6,65	E0	64, 349, 380
MEG5227-0344	1/150	6,65	E0	64, 349, 380

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
MEG5227-0414	1/150	8,16	E0	64, 349, 380
MEG5227-0419	1/150	6,65	E0	64, 349, 380
MEG5227-0444	1/150	6,65	E0	64, 349, 380
MEG5227-0460	1/150	8,98	E0	64, 349, 380
MEG5228-0319	1/150	6,65	E0	64, 349, 380
MEG5228-0325	1/150	6,65	E0	64, 349, 380
MEG5228-0344	1/150	6,65	E0	64, 349, 380
MEG5228-0414	1/150	8,16	E0	64, 349, 380
MEG5228-0419	1/150	6,65	E0	64, 349, 380
MEG5228-0444	1/150	6,65	E0	64, 349, 380
MEG5228-0460	1/150	8,98	E0	64, 349, 380
MEG5250-0319	5/120	4,55	E0	4, 69, 357
MEG5250-0325	5/120	4,55	E0	4, 69, 357
MEG5250-0344	5/120	4,55	E0	4, 69, 357
MEG5250-0414	5/120	6,84	E0	4, 69, 357
MEG5250-0419	5/120	4,55	E0	4, 69, 357
MEG5250-0444	5/120	4,55	E0	4, 69, 357
MEG5250-0460	5/120	8,64	E0	4, 69, 357
MEG5250-0619	5/120	4,55	E0	4, 69, 357
MEG5250-0644	5/120	4,55	E0	4, 69, 357
MEG5250-3500	5/225	13,78	T1	70, 157
MEG5250-4015	5/120	11,79	E0	181, 212, 357
MEG5250-4019	10/120	10,97	E0	6, 181, 212, 357
MEG5250-4029	5/120	11,79	E0	181, 357
MEG5250-4060	5/120	11,79	E0	6, 181, 357
MEG5250-4069	5/120	11,79	E0	181, 357
MEG5250-4143	5/120	33,45	E0	6, 181, 212, 357
MEG5250-4146	5/120	21,05	E0	6, 181, 357
MEG5250-4219	5/120	10,97	E0	6, 181, 357
MEG5250-4244	5/120	8,08	E0	6, 181, 212, 357
MEG5252-0319	1/60	72,50	E0	65, 70, 350, 381
MEG5252-0325	1/60	72,50	E0	65, 70, 350, 381
MEG5252-0344	1/60	72,50	E0	65, 70, 350, 381
MEG5252-0414	1/60	75,50	E0	65, 70, 350, 381
MEG5252-0419	1/60	72,50	E0	65, 70, 350, 381
MEG5252-0444	1/60	72,50	E0	65, 70, 350, 381
MEG5252-0460	1/60	77,50	E0	65, 70, 350, 381
MEG5522-0019	1/6	88,00	E4	424, 438
MEG5522-0060	1/6	93,00	E4	424, 438
MEG5530-0319	1/40	67,50	E4	76, 423, 439
MEG5530-0325	1/40	67,50	E4	76, 423, 439
MEG5530-0344	1/40	67,50	E4	76, 423, 439
MEG5530-0414	1/40	70,50	E4	76, 423, 439
MEG5530-0419	1/40	67,50	E4	76, 423, 439
MEG5530-0444	1/40	67,50	E4	76, 423, 439
MEG5530-0460	1/40	72,50	E4	76, 423, 439
MEG5710-0319	1/40	43,65	E0	74, 422, 439
MEG5710-0325	1/40	43,65	E0	74, 422, 439
MEG5710-0344	1/40	43,65	E0	74, 422, 439
MEG5710-0414	1/40	46,65	E0	74, 422, 439
MEG5710-0419	1/40	43,65	E0	74, 422, 439
MEG5710-0444	1/40	43,65	E0	74, 422, 439
MEG5710-0460	1/40	48,65	E0	74, 422, 439
MEG5711-0319	1/40	63,00	E0	75, 422, 440
MEG5711-0325	1/40	63,00	E0	75, 422, 440
MEG5711-0344	1/40	63,00	E0	75, 422, 440
MEG5711-0414	1/40	66,00	E0	75, 422, 440
MEG5711-0419	1/40	63,00	E0	75, 422, 440
MEG5711-0444	1/40	63,00	E0	75, 422, 440
MEG5711-0460	1/40	68,00	E0	75, 422, 440
MEG5755-0319	1/50	88,00	E0	60, 66, 351, 382
MEG5755-0325	1/50	88,00	E0	60, 66, 351, 382
MEG5755-0344	1/50	88,00	E0	60, 66, 351, 382
MEG5755-0414	1/50	91,00	E0	60, 66, 351, 382
MEG5755-0419	1/50	88,00	E0	60, 66, 351, 382
MEG5755-0444	1/50	88,00	E0	60, 66, 351, 382
MEG5755-0460	1/50	93,00	E0	60, 66, 351, 382
MEG5775-0000	1/50	112,00	E0	300
MEG5775-0003	1/21	20,40	E0	300
MEG5775-0319	1/150	5,35	E0	77
MEG5775-0325	1/150	5,35	E0	77
MEG5775-0344	1/150	5,35	E0	77
MEG5775-0414	1/150	6,46	E0	77
MEG5775-0419	1/150	5,35	E0	77
MEG5775-0444	1/150	5,35	E0	77
MEG5775-0460	1/150	7,42	E0	77

Merten – Artikelnummern – Verzeichnis

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
MEG5775-4015	1/150	7,53	E0	184
MEG5775-4019	1/150	6,43	E0	184
MEG5775-4029	1/150	7,53	E0	184
MEG5775-4044	1/150	6,43	E0	184
MEG5775-4060	1/150	8,49	E0	184
MEG5775-4069	1/150	7,53	E0	184
MEG5775-4146	1/150	8,49	E0	184
MEG6003-0001	1/40	127,00	X0	543
MEG6003-0002	1/40	149,50	X0	543
MEG6003-0003	1/40	205,00	X0	557
MEG6003-0004	1/40	147,50	X0	550
MEG6003-0005	1/40	169,50	X0	561
MEG6003-0006	1/40	191,50	X0	551, 561
MEG6005-0001	1/32	311,00	X0	523
MEG6070-0001	**1/1**	**59,00**	**X1**	**527**
MEG6164-4600	**1/40**	**189,00**	**X0**	**223, 499**
MEG6212-0319	1/50	313,00	X0	79, 489, 500
MEG6212-0325	1/50	313,00	X0	79, 489, 500
MEG6212-0344	1/50	313,00	X0	79, 489, 500
MEG6212-0414	1/50	316,00	X0	79, 489, 500
MEG6212-0419	1/50	313,00	X0	79, 489, 500
MEG6212-0444	1/50	313,00	X0	79, 489, 500
MEG6212-0460	1/50	321,00	X0	79, 489, 500
MEG6212-4019	1/50	315,00	X0	186, 495, 504
MEG6212-4044	1/50	314,00	X0	186, 495, 504
MEG6212-4060	1/50	319,00	X0	186, 495, 504
MEG6212-4146	1/50	323,00	X0	186, 495, 504
MEG6214-0319	1/35	399,00	X0	80, 491, 501
MEG6214-0325	1/35	399,00	X0	80, 491, 501
MEG6214-0344	1/35	399,00	X0	80, 491, 501
MEG6214-0414	1/35	402,00	X0	80, 491, 501
MEG6214-0419	1/35	399,00	X0	80, 491, 501
MEG6214-0444	1/35	399,00	X0	80, 491, 501
MEG6214-0460	1/35	404,00	X0	80, 491, 501
MEG6214-4019	1/35	400,00	X0	187, 497, 505
MEG6214-4044	1/35	399,00	X0	187, 497, 505
MEG6214-4060	1/35	404,00	X0	187, 497, 505
MEG6214-4146	1/35	408,00	X0	187, 497, 505
MEG6221-0319	1/50	205,00	X0	83, 502
MEG6221-0325	1/50	205,00	X0	83, 502
MEG6221-0344	1/50	205,00	X0	83, 502
MEG6221-0414	1/50	208,00	X0	83, 502
MEG6221-0419	1/50	205,00	X0	83, 502
MEG6221-0444	1/50	205,00	X0	83, 502
MEG6221-0460	1/50	210,00	X0	83, 502
MEG6241-0319	1/50	258,00	X0	83, 502
MEG6241-0325	1/50	258,00	X0	83, 502
MEG6241-0344	1/50	258,00	X0	83, 502
MEG6241-0414	1/50	263,00	X0	83, 502
MEG6241-0419	1/50	258,00	X0	83, 502
MEG6241-0444	1/50	258,00	X0	83, 502
MEG6241-0460	1/50	265,00	X0	83, 502
MEG6241-4019	1/50	260,00	X0	189, 506
MEG6241-4044	1/50	260,00	X0	189, 506
MEG6241-4060	1/50	267,00	X0	189, 506
MEG6241-4146	1/50	270,00	X0	189, 506
MEG6250-0319	1/40	331,00	X0	83, 532, 569
MEG6250-0325	1/40	331,00	X0	83, 532, 569
MEG6250-0344	1/40	331,00	X0	83, 532, 569
MEG6250-0414	1/40	334,00	X0	83, 532, 569
MEG6250-0419	1/40	331,00	X0	83, 532, 569
MEG6250-0444	1/40	331,00	X0	83, 532, 569
MEG6250-0460	1/40	339,00	X0	83, 532, 569
MEG6250-4019	1/40	332,00	X0	189, 533, 569
MEG6250-4044	1/40	331,00	X0	189, 533, 569
MEG6250-4060	1/40	334,00	X0	189, 533, 569
MEG6250-4146	1/40	339,00	X0	189, 533, 569
MEG6260-1007	**1/1**	**1589,00**	**X0**	530, 566
MEG6269-0010	**1/1**	**2243,00**	**X0**	533, 570
MEG6270-0003	**1/4**	**43,15**	**X0**	530, 567
MEG6270-0019	1/10	21,55	X0	530, 567
MEG6270-0022	1/10	21,55	X0	530, 567
MEG6270-0219	10/60	16,19	X0	530, 567
MEG6270-0222	10/60	16,19	X0	530, 567
MEG6270-1119	**1/1**	**26,95**	**X0**	530, 566
MEG6270-1122	**1/1**	**26,95**	**X0**	530, 566

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite
MEG6270-3619	1/10	104,50	X0	530, 566
MEG6270-3714	1/10	104,50	X0	530, 566
MEG6270-3719	1/10	104,50	X0	530, 567
MEG6270-3721	1/10	104,50	X0	530, 566
MEG6270-3722	1/10	104,50	X0	530, 567
MEG6270-3760	1/10	104,50	X0	530, 567
MEG6600-0603	**1/10**	**210,00**	**X3**	**482**
MEG6606-0008	**1/1**	**396,00**	**X3**	**527**
MEG6606-0070	**1/1**	**107,00**	**X0**	**527**
MEG6606-0071	**1/1**	**140,00**	**X0**	**527**
MEG6606-0072	**1/1**	**24,00**	**X1**	**527**
MEG6700-0002	**1/30**	**235,00**	**X3**	**540**
MEG6700-0004	**1/10**	**285,00**	**X3**	**540**
MEG6700-0008	**1/6**	**424,00**	**X3**	**540**
MEG6700-0012	**1/6**	**519,00**	**X3**	**540**
MEG6725-0001	**1/10**	**580,00**	**X3**	**559**
MEG6921-0001	1/10	215,00	X0	560

NEU

AUSLAUFEND

unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite

Art.-Nr	VE	€/St.	MG	Seite

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der Schneider Electric GmbH

Stand: Januar 2012

I. Geltung/Vertragsabschluss

1. Lieferungen der Schneider Electric GmbH (nachfolgend „Schneider Electric") erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen. Soweit nicht diese Geschäfts-und Lieferbedingungen speziellere Regelungen enthalten, gelten ergänzend die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie e.V. (ZVEI). Gegenbestätigungen des Bestellers unter Hinweis auf seine Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen gelten nur, soweit sie sich mit diesen Geschäfts- und Lieferbedingungen decken.

2. Schriftliche Angebote der Schneider Electric sind 30 Tage verbindlich, sofern nicht etwas anderes schriftlich festgelegt wurde. Im Übrigen sind Angebote, Preislisten und andere Werbeunterlagen der Schneider Electric freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt entweder durch rechtzeitige Annahme eines schriftlichen Angebots der Schneider Electric oder sonst mit der Auftragsbestätigung durch die Schneider Electric zustande, welche in diesem Fall den Umfang der von der Schneider Electric übernommenen Pflichten bestimmt. Mündliche Nebenabreden sind für die Schneider Electric nur verbindlich, wenn sie von der Schneider Electric schriftlich bestätigt werden.

II. Preise

1. Angegebene Preise für Lieferungen gelten ab Werk oder Lager der Schneider Electric ausschließlich Verpackung und zuzüglich der am Lieferungs- oder Leistungstag geltenden Mehrwertsteuer. Auf Bestellungen mit einem Nettowarenwert kleiner als 100 Euro wird ein Minderwertzuschlag von 35 Euro berechnet.

2. Wurde nicht ausdrücklich ein Festpreis vereinbart und liegen zwischen Vertragsschluss und Lieferungs- bzw. Leistungstag mehr als vier Monate, ist die Schneider Electric berechtigt, die am Tag der Lieferung bzw. Leistung geltenden Listenpreise zu berechnen.

3. Erfolgt die Bestellung zum in einer Preisliste der Schneider Electric genannten Preis, ist Schneider Electric berechtigt, den dort genannten Listenpreis zuzüglich in der betreffenden Preisliste ausdrücklich aufgeführter eventueller Materialzuschläge auf Silber, Kupfer, Aluminium und andere Materialien zu berechnen, wobei Stichtag für die Höhe eines eventuellen Materialzuschlags der Zeitpunkt des Eingangs der Bestellung ist.

III. Eigentumsvorbehalt

1. Die Schneider Electric behält sich das Eigentum an sämtlichen gelieferten Waren (nachfolgend "Vorbehaltsware") bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung vor. Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen um mehr als 20 %, ist die Schneider Electric insoweit zur Freigabe von Sicherheiten verpflichtet.

2. Der Besteller darf die Vorbehaltsware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiterveräußern. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Besteller nicht berechtigt. Insbesondere ist eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bis zur vollständigen Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung nicht zulässig. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf die Vorbehaltsware nur innerhalb Deutschlands gebraucht werden.

3. Der Besteller tritt die aus der Weiterveräußerung oder Verarbeitung entstehenden Forderungen bereits bei Abschluss des Vertrags mit der Schneider Electric an die dies annehmende Schneider Electric ab. Das gleiche gilt für alle Ersatzansprüche des Bestellers wegen Verlustes oder Beschädigung der Vorbehaltsware.

4. Der Besteller darf die an die Schneider Electric abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einziehen. Die Schneider Electric kann diese Ermächtigung widerrufen, wenn der Besteller mit einer Zahlung in Verzug gerät, wenn Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Bestellers erheblich zu beeinträchtigen in der Lage sind oder wenn Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers gestellt wird. Im

Falle des Widerrufs ist der Besteller verpflichtet, der Schneider Electric die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben und alle Angaben und Unterlagen zu überlassen, die die Schneider Electric zur Geltendmachung der Forderungen benötigt. Auf Verlangen hat der Besteller den Schuldnern die Abtretung anzuzeigen.

5. Widerruft die Schneider Electric gemäß vorstehendem Absatz 4 die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen, kann sie – unbeschadet sonstiger Ansprüche – die Vorbehaltsware zur Sicherung ihrer Rechte an sich nehmen, ohne vorher oder damit den Rücktritt vom Vertrag zu erklären. Die Schneider Electric ist berechtigt, zurückgenommene Vorbehaltsware auch durch freihändigen Verkauf zu verwerten und den Erlös auf ihre Forderungen zu verrechnen.

IV. Zahlungsbedingungen

1. Zahlungen sind ohne Abzug fällig 30 Tage nach Rechnungsdatum. Gibt die Schneider Electric gegenüber dem Besteller zu erbringende Leistungen, deren Umfang ein Viertel des voraussichtlichen Auftragswerts überschreitet, an Dritte in Auftrag, ist die Schneider Electric berechtigt, Anzahlungsrechnungen zu stellen.

2. Bei Zahlungsverzug des Bestellers oder Stundung ist die Schneider Electric berechtigt, Zinsen in Höhe von 10 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu berechnen, sofern nicht der Besteller einen niedrigeren Verzugsschaden nachweist. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

3. Stellt der Besteller die Zahlungen ein oder wird über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet, werden alle Forderungen der Schneider Electric sofort fällig, ohne dass es einer gesonderten Fälligstellung bedarf.

4. Zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung ist der Besteller nur mit oder wegen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Ansprüche berechtigt, ferner dann, wenn der Schneider Electric eine grobe Pflichtverletzung zur Last fällt.

V. Frist für Lieferungen oder Leistungen

1. Sämtliche Verpflichtungen der Schneider Electric stehen unter dem Vorbehalt ordnungsgemäßer Selbstbelieferung. Eine entsprechende Erklärung des Vorlieferanten gilt als ausreichender Nachweis, dass die Schneider Electric an der Lieferung ohne Verschulden gehindert ist.

2. Im Falle höherer Gewalt und anderer von der Schneider Electric nicht zu vertretender Umstände, z. B. bei Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Mängel an Transportmitteln, behördlichen Eingriffen, Energieversorgungsproblemen und dergleichen – auch wenn sie bei einem Vorlieferanten eintreten – verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang, wenn die Schneider Electric dadurch an der rechtzeitigen Erfüllung ihrer Verpflichtungen gehindert ist. Die Schneider Electric hat jedoch den Besteller unverzüglich zu benachrichtigen. Wird durch einen solchen Umstand die Lieferung oder Leistung dauerhaft unmöglich oder ist die Schneider Electric aufgrund eines solchen Umstands berechtigt, die Leistung zu verweigern (§ 275 Absätze 2 und 3 BGB), kann die Schneider Electric vom Vertrag zurücktreten. Dauert die Lieferverzögerung länger als zwei Monate, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten. Verlängert sich die Lieferzeit durch einen solchen Umstand oder wird die Schneider Electric von ihrer Lieferverpflichtung frei, kann der Besteller hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten, wenn die Schneider Electric nachweist, die Pflichtverletzung nicht vertreten zu müssen; zu vertreten hat die Schneider Electric insoweit jedoch nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

3. Die Schneider Electric ist in zumutbarem Umfang zu Teilleistungen berechtigt. Soweit Teilleistungen zumutbar sind, besteht das Interesse des Bestellers am Erhalt der Leistung fort.

4. Ist der Besteller mit der Bezahlung einer früheren Lieferung in Verzug, ist die Schneider Electric berechtigt, Lieferungen bis zur Bezahlung der früheren Lieferung zurückzuhalten, ohne insoweit dem Besteller zum Ersatz eines etwa entstehenden Schadens verpflichtet zu sein. Sonstige Leistungsverweigerungsrechte der Schneider Electric, insbesondere die Unsicherheitseinrede des § 321 BGB, bleiben von Satz 1 unberührt.

VI. Konstruktionsänderungen

Die Schneider Electric behält sich das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen, soweit diese nicht mit wesentlichen Nachteilen für den Besteller verbunden sind. Die Schneider Electric ist nicht verpflichtet, solche Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

VII. Gefahrübergang

1. Bei der Lieferung von Anlagen geht die Gefahr mit der Lieferung auf den Besteller über, auch dann, wenn die Schneider Electric oder der Besteller die Anlage noch zu montieren hat und danach eine Inbetriebnahme durch die Schneider Electric vereinbart ist.

2. Im Übrigen geht die Gefahr, auch die einer behördlichen Beschlagnahme, mit der Übergabe an einen Transportunternehmer, spätestens aber mit dem Verlassen von Werk oder Lager der Schneider Electric, auf den Besteller über.

3. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder Abnahme aus Gründen, die die Schneider Electric nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr auf den Besteller über, sobald die Schneider Electric ihm die Versandbereitschaft angezeigt hat.

VIII. Garantien, Rechte des Bestellers bei Mängeln

1. Garantien für die Beschaffenheit der Waren übernimmt die Schneider Electric nicht. Durch die Schneider Electric abgegebene Erklärungen zur Beschaffenheit oder zu bestimmten Merkmalen oder Eigenschaften der Ware dienen lediglich der Festlegung der vereinbarten Beschaffenheit der Sache im Sinne des

Stand: Januar 2012

§ 434 BGB. Die Übernahme einer darüber hinausgehenden Beschaffenheitsgarantie durch die Schneider Electric setzt voraus, dass die Schneider Electric ausdrücklich und schriftlich erklärt, eine über die gesetzlichen Ansprüche des Bestellers hinausgehende Garantie zu übernehmen, die dem Besteller von den gesetzlichen Ansprüchen unabhängige Rechte einräumen soll.

2. Haltbarkeitsgarantien der Schneider Electric sind nur wirksam und verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen und die Garantieerklärung zugleich Inhalt, Reichweite und Grenzen der Garantie enthält. Wird eine der in Satz 1 genannten Anforderungen nicht erfüllt, ist die Haltbarkeitsgarantie unwirksam.

3. Falschlieferungen oder Mängel sind vom Besteller unverzüglich schriftlich unter konkreter Bezeichnung der Falschlieferung oder des Mangels der Schneider Electric anzuzeigen. Sie berechtigen den Besteller nicht zur Zurückhaltung der Rechnungsbeträge. Die Unversehrtheit der Verpackung hat der Besteller unmittelbar bei Anlieferung zu prüfen und etwaige Mängel unverzüglich der Schneider Electric anzuzeigen. Ferner hat der Besteller unverzüglich eine dokumentierte Tatbestandsaufnahme (z.B. Frachtführer, Havariekommissar o.ä.) zu veranlassen und die Schneider Electric zu benachrichtigen; andernfalls ist die Geltendmachung etwaiger Transportschäden grundsätzlich ausgeschlossen.

4. Ist die gelieferte Ware mangelhaft, kann der Besteller Nacherfüllung verlangen. Die Nacherfüllung erfolgt nach Wahl der Schneider Electric durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Ware. Der Nacherfüllungsanspruch des Bestellers umfasst nicht die Beseitigung von Fehlern oder Funktionsstörungen, die durch nach dem vertraglichen Gebrauch nicht vorgesehene äußere Einflüsse, Bedienungsfehler des Kunden oder ähnliches entstanden sind. Schlägt die Nacherfüllung fehl oder beseitigt die Schneider Electric einen Mangel innerhalb einer vom Besteller gesetzten angemessenen Nachfrist nicht, ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Darüber hinausgehende Rechte des Bestellers auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen bleiben vorbehaltlich der nachfolgenden Ziffer IX. unberührt.

5. Die Ansprüche des Bestellers auf Nacherfüllung, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verjähren 12 Monate nach Ablieferung der Ware. Der Rücktritt des Bestellers wegen nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung ist unwirksam, wenn der Anspruch des Bestellers auf Nacherfüllung gemäß Satz 1 verjährt ist und die Schneider Electric sich hierauf beruft.

6. Die Beseitigung von Mängeln und die Versendung der betroffenen Waren erfolgen außerhalb der Gewährleistungspflicht auf Kosten des Bestellers. Bei allen Rücksendungen geht die Gefahr erst mit Annahme der Ware im Lager der Schneider Electric auf diese über.

IX. Haftungsbeschränkungen

1. Die Schneider Electric haftet dem Besteller im Falle vertragswesentlicher Pflichtverletzungen, sofern die Schneider Electric nicht nachweist, die Pflichtverletzung nicht vertreten zu müssen; zu vertreten hat die Schneider Electric insoweit Vorsatz und Fahrlässigkeit. Der Anspruch des Bestellers ist im Falle des Satz 1 jedoch auf den Ersatz des bei Vertragsabschluss vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit auf Seiten der Schneider Electric vorliegt. Bei Verletzung sonstiger Pflichten aus dem Schuldverhältnis (einschließlich der Pflicht zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des Bestellers) ist eine Haftung der Schneider Electric – insbesondere auch für Folgeschäden – ausgeschlossen, wenn die Schneider Electric nachweist, die Pflichtverletzung nicht vertreten zu müssen; zu vertreten hat die Schneider Electric jedoch insoweit nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit dem Besteller Rechte aus einer von der Schneider Electric übernommenen Garantie zustehen oder die Schneider Electric für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet. Eine Änderung der Beweislast zulasten des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen dieser Ziffer IX nicht verbunden.

X. Warenrücknahme

1. Warenrücknahmen außerhalb der Erfüllung von Mängelansprüchen des Bestellers bedürfen der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Schneider Electric. Rücksendungen müssen „frei Haus“ erfolgen.

2. Die Rücknahmegebühr für nichtreparable Ware oder fehlerfreie und originalverpackte Ware beträgt 25 % des Warenwerts, mindestens aber 100 Euro je Bearbeitungsvorgang. Reparable Ware wird von der Schneider Electric repariert und gemäß Preisliste der Schneider Electric dem Besteller in Rechnung gestellt bzw. verrechnet.

XI. Instruktion und Produkthaftung

1. Der Besteller ist verpflichtet, die von der Schneider Electric herausgegebenen Produktinstruktionen sorgfältig zu beachten und an seine Abnehmer auch im Falle der Verarbeitung, Verbindung, Vermengung und Vermischung mit einem besonderen Hinweis nachweisbar weiterzuleiten.

2. Der Besteller verpflichtet sich, mit seinen Abnehmern von Produkten der Schneider Electric eine der vorstehenden Regelung entsprechende Vereinbarung zu treffen.

3. Für den Fall, dass der Besteller diesen vorstehenden Verpflichtungen nicht nachkommt und hierdurch Produkthaftungsansprüche gegen die Schneider Electric ausgelöst werden, stellt der Besteller die Schneider Electric im Innenverhältnis von derartigen Ansprüchen frei. Sind von der Schneider Electric zu vertretende Umstände mitursächlich geworden, erfolgt die Freistellung entsprechend dem Verursachungsanteil des Bestellers.

XII. Ausfuhrkontrollbestimmungen

Bei der Ausfuhr der Produkte der Schneider Electric sind die jeweils gültigen Ausfuhr- und Kontrollbestimmungen zu beachten. Etwaige Genehmigungen sind rechtzeitig vom Besteller einzuholen und der Schneider Electric vorzulegen. Sollte dies nicht geschehen, ist die Schneider Electric zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, ohne dem Besteller insoweit schadensersatzpflichtig zu sein. Die Beurteilung, ob ein Produkt einer Ausfuhrgenehmigung bedarf und die Ausfuhr besonderen Kontrollbestimmungen unterliegt, obliegt ausschließlich dem Besteller. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen derartige Bestimmungen stellt der Besteller die Schneider Electric von Ansprüchen Dritter, gleich welcher Art,

frei. Dies gilt auch für etwaige Kosten, die der Schneider Electric im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer Rechte entstehen.

XIII. Schlussbestimmungen

1. Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen der Schneider Electric und dem Besteller gilt ausschließlich deutsches Recht.

2. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Ratingen. Die Schneider Electric ist jedoch berechtigt, den Besteller auch an einem seiner gesetzlichen Gerichtsstände in Anspruch zu nehmen.

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen sowie der Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen selber nicht berührt.

Notizen

Informativ & praxisnah

Die Info-DVD

Die Info-DVD mit allen wichtigen Informationen zu Merten:

- Katalog
- Produkthandbuch
- Gebrauchsanweisungen
- Produktdatenbank
- Merten Software
- Ausschreibungstexte
- Broschüren
- Schaltermanager



Falls die DVD nicht in Reichweite ist, kann sie ebenso wie die Technischen Informationen in den Vertriebszentren kostenlos angefordert werden. Kontaktadressen finden Sie auf Seite 26.

* Lösungen für intelligente Gebäude

merten by Schneider Electric + Schneider Electric + RiTTO by Schneider Electric

ZXKATALOGMRSE2012/11.12/00.XX © Schneider Electric – All rights reserved

Schneider Electric
c/o Merten
Fritz-Kotz-Straße 8 | 51674 Wiehl, Deutschland
Tel. +49 2261 702-01 | Fax +49 2261 702-284
info.merten@schneider-electric.com | www.merten.de

Technischer Support
(Mo-Fr 7.30 bis 17 Uhr)
Tel. 02261 702-235 | Fax 02261 702-680
infoline.merten@schneider-electric.com

Merten ist aktiver Partner der Initiativen:

ELEKTRO MARKEN | PREMIUM MARKEN Partner

Merten Produkte sind ausschließlich im Elektrofachhandel oder über den Fachmann im Elektrohandwerk erhältlich.

Dieses Dokument wurde auf umweltfreundlichem Papier gedruckt.