PRO = nessuno

CONTRO

1. Non a norma

2. Il divisore non ha la caratteristica attenuazione inversa come il derivatore, per cui eventuali disturbi generati da apparati riceventi, arrivano al montante principale senza essere attenuati.

3. Alcune delle 4 linee che portano i segnali nell'appartamento non saranno chiuse a 75Ω (prese non collegate ai tuner TV), pertanto si generano riflessioni, che vanno a disturbare i segnali presenti sul montante, innescando problemi di ricezione agli altri utenti. I divisori sono da utilizzare ESCLUSIVAMENTE per dividere i segnali all'uscita della Centrale TV su diversi montanti, mai come dispositivi intermedi o terminali in impianti di distribuzione centralizzata TV analogica e TV DTT.

Appartamento con Divisore

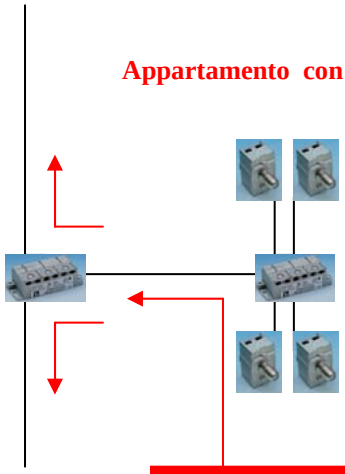

100% disturbi
100% riflessioni

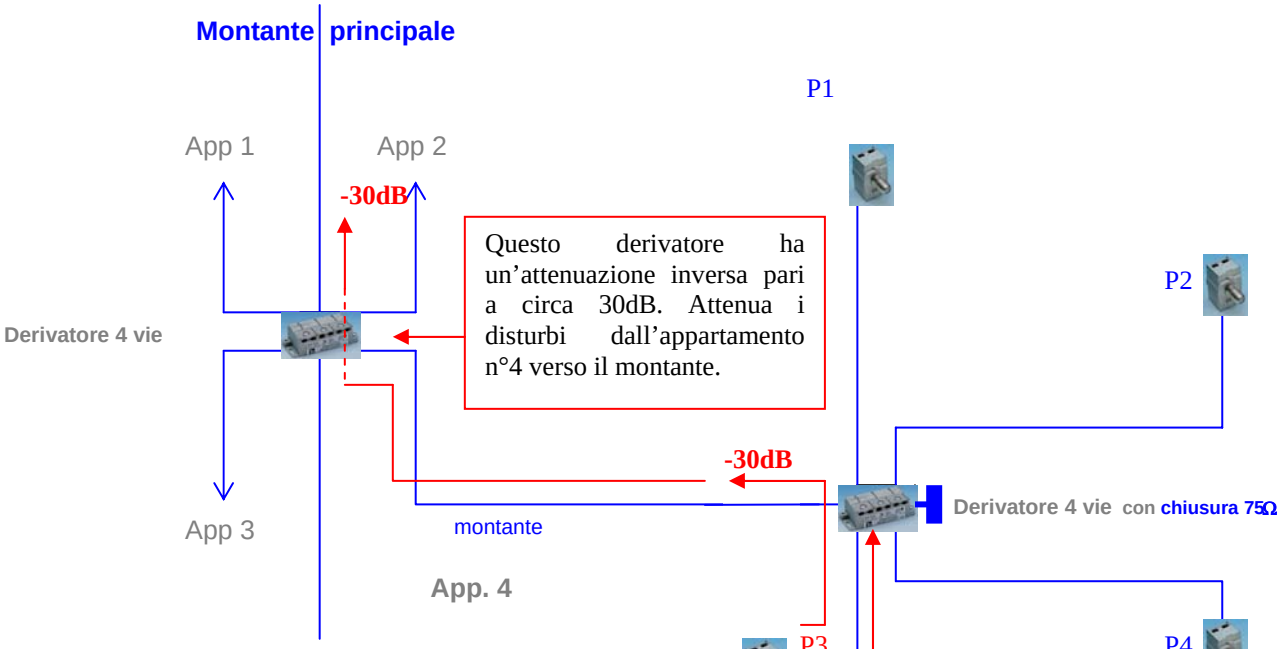

Questo derivatore ha un'attenuazione inversa pari a circa 30dB. Attenua i disturbi dalla presa P3 al derivatore sul montante.

Commento: