



Die smarte Lösung für Ihre Installations Ideen

Aufputz-Stromkreisverteiler Mistral 41W
Preise gültig ab 1. November 2019



- Schutzart IP40
- N/PE Quicksteckklemmen
- Türöffnungswinkel von 180 Grad
- Multimediaausführung

Mistral 41W

Für jede Anwendung die passende Lösung

Mit den neuen Aufputz-Stromkreisverteilern der Serie Mistral 41W bietet ABB eine praxisgerechte Verteilerserie für den Wohnungsbau. Das ansprechende Design trägt gleichzeitig den hohen Anforderungen an Funktionalität und Montagefreundlichkeit bei.

Die Verteiler können bei Bedarf komfortabel oben, unten und seitlich angereiht werden. Bei allen Stromkreisverteilern der Serie Mistral 41W sind die N/PE Quick-Steckklemmen bereits eingebaut. Die schutzisolierten Aufputzgehäuse erfüllen die Anforderungen der Normen DIN VDE 60670-24.



Türöffnungswinkel

Mit einem Türöffnungswinkel von 180 Grad punktet die Verteilerserie in Sachen Zugänglichkeit.

Türvarianten

Es stehen Stahlblech-, Kunststofftüren, belüftete Türen und Wifi-Türen zur Auswahl.

Mediaverteiler

Das Programm beinhaltet Gehäusevarianten für Media- und Kommunikationstechnik.

Design

Das ansprechende Design der Serie Mistral 41W vereint Funktionalität mit Ästhetik.



Flexible Installation bietet viele Möglichkeiten

Für Kabelkanäle und zur Leitungseinführung sind unauffällige, leicht ausbrechbare Vorprägungen oben und unten vorhanden.



Innerhalb der Verteiler steht ein großzügiger Verdrahtungsraum mit Befestigungsmöglichkeiten für Kabelbinder zur Verfügung.




Die Abdeckungsschlitze lassen sich jeweils um eine weitere Platzeinheit erweitern.



Bei allen Stromkreisverteilern der Serie Mistral 41W sind die N/PE Quick-Steckklemmen bereits enthalten. Sie können im oberen und unteren Bereich montiert werden.

Isolierstücke gewährleisten die Schutzisolation bei der Wandmontage.

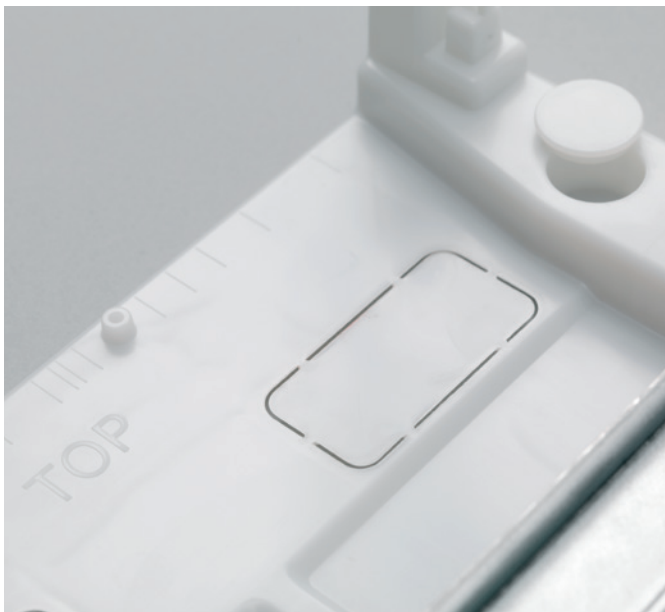

Bei allen mehrreihigen Ausführungen beträgt der Reihenabstand zwischen den Hutprofilschienen 125 mm.




Der ergonomisch geformte Griff mit Schnappverschluss vereinfacht das Öffnen und Schließen der Türen. Optional kann ein Sicherheitsschloss eingesetzt werden.



Durch die Nummerierung der Reihen lassen sich die Geräte eindeutig zuordnen.

Funktional und komfortabel für viele Anwendungen

Bei der Entwicklung des neuen Stromkreisverteilers wurde ein besonderer Schwerpunkt darauf gelegt, eine praxisgerechte und funktionale Lösung zu bieten. Das Gehäuse mit einteiliger Rückwand ist aus stabilem Kunststoff und überzeugt durch seine hohe Widerstandsfähigkeit. Der vergrößerte obere Anschlussraum sowie die separat herausnehmbaren Hutprofilschienen machen die Arbeit am Verteiler noch einfacher und komfortabler. Für Kabelkanäle und zur Leitungseinführung sind unauffällige, leicht ausbrechbare Vorprägungen oben und unten vorhanden. Die Verteiler können oben, unten und seitlich angereiht werden.

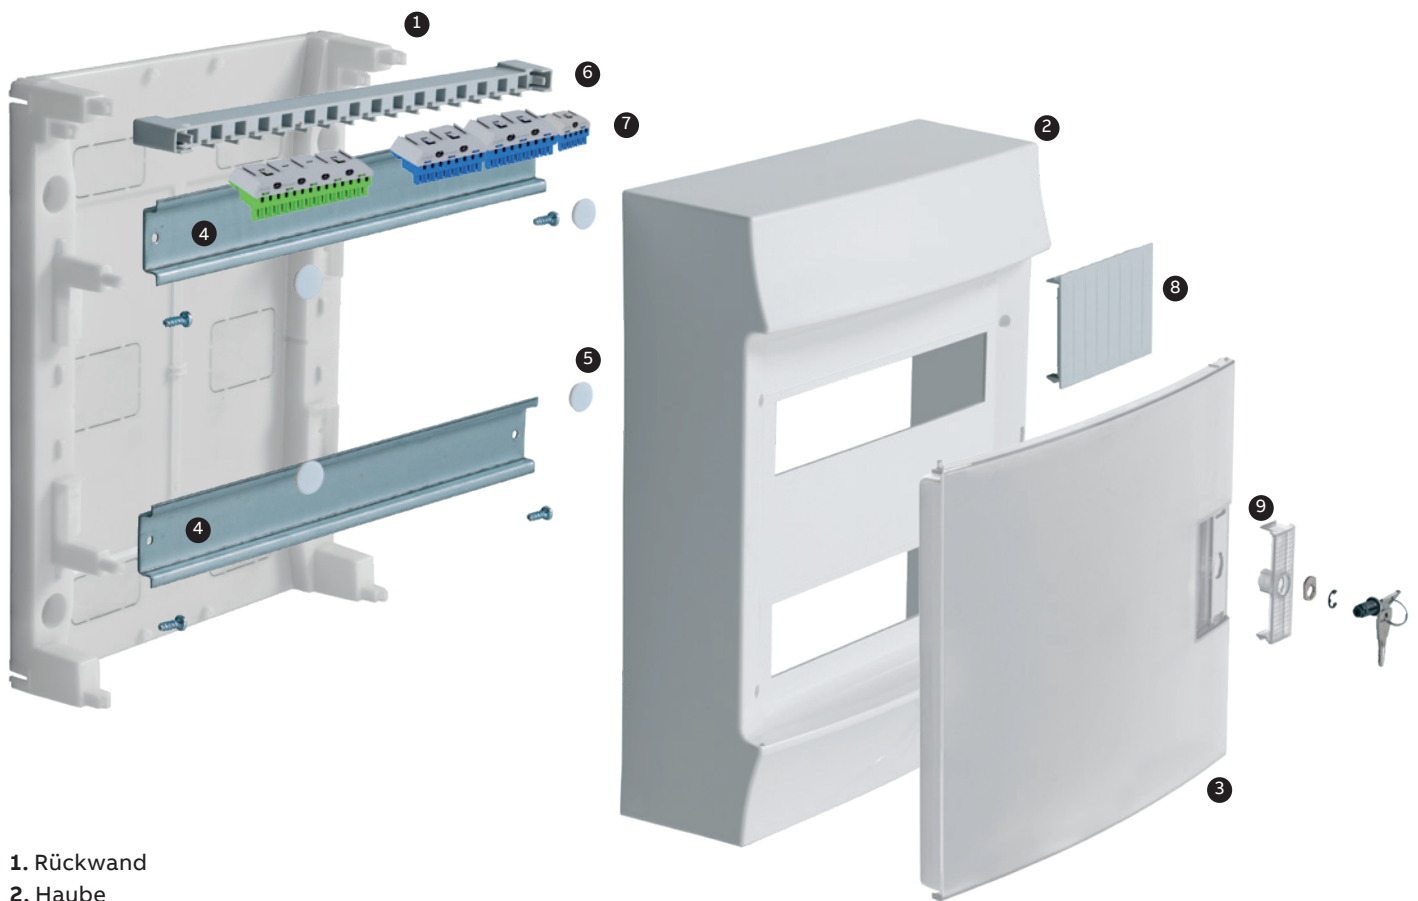

1. Rückwand
2. Haube
3. Tür
4. Hutprofilschiene
5. Abdeckung für Berührungsschutz
6. Quick-Steckträger
7. N/PE Quick-Steckklemmen
8. Verschlussstreifen
9. Blindeinsatz und Sicherheitsschloß



M41W112N2




M41W224N3



M41W336N3



M41W448N3




Artikel	H x B x T mm	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
Aufputz-Stromkreisverteiler ohne Tür					
1-reihig Mit eingebauten N/PE Quick-Steckklemmen: Quick-Steckträger: ZK21 Quick-Steckklemmen: ZK82B, ZK51B, ZK113G	257 x 292 x 120	12	M41W112N2	1SLM004100S3303	48,50
2-reihig Mit eingebauten N/PE Quick-Steckklemmen: Quick-Steckträger: ZK21 Quick-Steckklemmen: 2 x ZK82B, ZK51B, ZK144G	382 x 292 x 120	24 (2 x 12)	M41W224N3	1SLM004100S3305	68,50
3-reihig Mit eingebauten N/PE Quick-Steckklemmen: Quick-Steckträger: ZK21 Quick-Steckklemmen: 3 x ZK82B, ZK206G	507 x 292 x 120	36 (3 x 12)	M41W336N3	1SLM004100S3307	91,00
4-reihig Mit eingebauten N/PE Quick-Steckklemmen: Quick-Steckträger: ZK21 Quick-Steckklemmen: ZK82B, 2 x ZK113B, ZK206G	656 x 292 x 120	48 (4 x 12)	M41W448N3	1SLM004100S3308	113,00

> Technische Daten siehe Seite 18

Zubehör Türen



M41ZT124



41Z44



M41ZTV124




41Z35

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Stahlblechtüren				
Passend für M41W112N2	1	M41ZT112	1SLM004100A3903	19,70
Passend für M41W224N3 und MM41W448N3*	1	M41ZT124	1SLM004100A3906	24,50
Passend für M41W336N3	1	M41ZT136	1SLM004100A3909	30,10
Transparente Türen				
Passend für M41W112N2	1	41Z43	1SPE007717F9910	46,30
Passend für M41W224N3 und MM41W448N3*	1	41Z44	1SPE007717F9911	57,00
Passend für M41W336N3	1	41Z45	1SPE007717F9912	69,00
Stahlblechtür belüftet				
Passend für M41W224N3, MM41W448N* und Mediaverteiler	1	M41ZTV124	1SLM004100A6905	27,40
Passend für M41W336N3 und Mediaverteiler	1	M41ZTV136	1SLM004100A6907	37,70
Kunststofftür WiFi				
Passend für M41W112N2	1	41Z35	1SPE007717F9902	38,80
Passend für M41W224N3 und MM41W448N3*	1	41Z36	1SPE007717F9903	54,00
Passend für M41W336N3	1	41Z37	1SPE007717F9904	75,50

* Bei MM41W448N 3 werden zwei Türen benötigt

Allgemeines Zubehör



MZS41T



MZS41B



ZA375P10



MZS12H



ZA3P5



MZK12



MZ41T1



MZ41T1


Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Sicherheitsschloss für Türen Mit 2 Schlüsseln	1	MZ41S3	1SLM004100A3900	21,40
Sicherheitsschloss für transparente Türen Mit 2 Schlüssel	1	41Z16	1SPE007715F5010	3,30
Standardverschluss für Stahlblechtüren	1	41Z121	1SLM004100A3908	3,30
Verbindungsteile	10	41Z118	1SLM004100A3910	5,30
Waagrechtsschottwand	1	41Z21	1SPE007715F5112	5,30
Verschlussstreifen 5 Stück Farbe: weiß, RAL 9016	5	ZA3P5	2CPX062385R9999	14,60
Kabelabfangschiene Mit Kabelbinder	1	41Z12	1SLM004100A1942	3,40
Beschriftungssystem Selbstklebend, zum Kennzeichnen von Einbaugeräten, 17,5 mm mit Beschriftungsfeldern und Zahlen 1-56 mit Legende	1	UZT5	2CPX031429R9999	2,00
Scharnier zu Mistral 41W Tür	1	MZ41T1	1SLM004100A3901	3,20

N/PE Quick-Steckklemmen

Konfigurieren ganz nach Bedarf

Durch die Modularität der neuen Serie und das umfangreiche Sortiment können Sie die neuen Produkte individuell und praxisgerecht konfigurieren. Je nach Bedarf können verschiedene Quick-Steckklemmen auf einem gemeinsamen Quick-Steckträger kombiniert werden.


Wird ein größerer N oder PE Klemmblock benötigt, lassen sich zwei Quick-Steckklemmblocke mit der Verbindungsbrücke ZK10P10 verbinden.

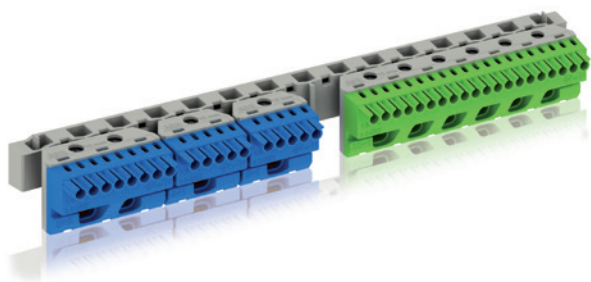




Die Produktvorteile

- Flexibles Klemmensystem für mehrere N-Potentiale:
Schraubanschlusstechnik: 2,5 bis 25 mm² für starre Leiter;
für flexible Leiter bis 25 mm² (Aderendhülsen erforderlich)
Federklemmtechnik: 1,5 bis 4 mm² für starre Leiter;
für flexible Leiter bis 2,5 mm² (Aderendhülsen erforderlich)
- Optimal beim Einsatz mehrerer Fehlerstromschutzschalter
- Einfaches Erweitern der Quick-Steckklemmen mit Verbindungsbrücken
- Eindeutige Zuordnung der Klemmenblöcke durch klare Farbcodierung: N = blau, PE = gelb-grün
- Einfaches Beschriften der Klemmenstellen (DIN VDE 0603-1) mit vorgedruckten, selbstklebenden Zahlenstreifen
- Breiter Einsatzbereich:

In den Stromkreisverteilern der Serie UK600, Mistral 41W, Mistral 65 und AL, in allen Kleinverteilern, für alle Zähler-schränke, Wand- und Standschränke



Quick-Steckträger Typ ZK21
Einheiten

N/PE Klemmblöcke mit Einheiten	N Quick-Steckklemmen		Schraubanschlusstechnik	Federklemmtechnik	PE Quick-Steckklemmen		Schraubanschlusstechnik	Federklemmtechnik
		ZK50B	0 x 25 mm²	5 x 1,5 - 4 mm²	-		-	-
		ZK51B	1 x 25 mm²	5 x 1,5 - 4 mm²		ZK51G	1 x 25 mm²	5 x 1,5 - 4 mm²
		ZK82B	2 x 25 mm²	8 x 1,5 - 4 mm²		ZK82G	2 x 25 mm²	8 x 1,5 - 4 mm²
		ZK113B	3 x 25 mm²	11 x 1,5 - 4 mm²		ZK113G	3 x 25 mm²	11 x 1,5 - 4 mm²
		ZK144B	4 x 25 mm²	14 x 1,5 - 4 mm²		ZK144G	4 x 25 mm²	14 x 1,5 - 4 mm²
		ZK175B	5 x 25 mm²	17 x 1,5 - 4 mm²		ZK175G	5 x 25 mm²	17 x 1,5 - 4 mm²
		ZK206B	6 x 25 mm²	20 x 1,5 - 4 mm²		ZK206G	6 x 25 mm²	20 x 1,5 - 4 mm²
	ZK50BT	0 x 25 mm²	5 x 1,5 - 4 mm²	-	-	-	-	

N/PE Quick-Steckklemmen

Zubehör



ZK113B



ZK50BT



ZK113G



ZK10P10



ZK21



41Z119



41Z120

Artikel	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm ²	Anzahl Klemmen 2,5 - 25 mm ²	Außenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
N Quick-Steckklemmen	5	0	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999	3,50
Für Quick-Steckträger	5	1	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999	4,40
	8	2	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999	5,70
	11	3	32 x 65 x 31	1	ZK113B	2CPX062753R9999	7,95
	14	4	32 x 82 x 31	1	ZK144B	2CPX062754R9999	10,20
	17	5	32 x 98 x 31	1	ZK175B	2CPX062755R9999	11,90
	20	6	32 x 115 x 31	1	ZK206B	2CPX062756R9999	13,30
	23 x 1,5 - 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237B	2CPX063163R9999	14,70
	26 x 1,5 - 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268B	2CPX063164R9999	16,25
N Quick-Steckklemme mit Adapter ZK15 Für die seitliche Montage im UK600, Mistral 41W oder zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene	5	0	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999	4,25
PE Quick-Steckklemmen	5	1	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999	4,40
Für Quick-Steckträger	8	2	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999	5,70
	11	3	32 x 65 x 31	1	ZK113G	2CPX062759R9999	7,95
	14	4	32 x 82 x 31	1	ZK144G	2CPX062760R9999	10,20
	17	5	32 x 98 x 31	1	ZK175G	2CPX062761R9999	11,90
	20	6	32 x 115 x 31	1	ZK206G	2CPX062762R9999	13,30
	23 x 1,5 - 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237G	2CPX063165R9999	14,70
	26 x 1,5 - 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268G	2CPX063166R9999	16,25
Verbindungsbrücken Für Quick-Steckklemmen				10	ZK10P10	2CPX062763R9999	30,40
Quick-Steckträger Für Stromkreisverteiler Mistral 41W Nutzbare Breite für Quick-Steckklemmen 292 mm, 16 Einheiten				1	ZK21	1SPE007715F0752	3,00
Seitlicher Klemmenträger ohne N-FI Klemme				1	41Z119	1SLM004100A3905	3,30
Seitlicher Klemmenträger mit N-FI Klemme				1	41Z120	1SLM004100A3907	6,50

Stromkreisverteiler Mistral 41W

Mediaverteiler



Aufputz-Mediaverteiler, IP30

Stromkreisverteiler Mistral 41W als Mediaausführung

Stahlblechtür belüftet oder Kunststofftür (WiFi)

Lochblech-Montageplatte

Steckdosen mit drehbaren EURO-Einsatz

Drahthalter

Patchpanel 10- Fach zur Bestückung mit Keystone-Modulen*

Halter für Router, Switch etc.

Ausstattung kann je nach Variante abweichen



Stromkreisverteiler Mistral 41W

Mediaverteiler und Zubehör



M41W336M



ZE334



ZE311

ZE312



ZE316

ZE317

ZE318



ZE319

ZE310



ED44P10




ZE225

ZE227



ZX29



M41ZM1

ZX340



ZX287P10

Artikel	H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
Aufputz-Mediaverteiler mit Tür belüftet				
3-reihig Mit Lochblech-Montageplatte, Patchpanel 10 Fach, 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, drehbar, Montagezubehör für Mediageräte	507 x 292 x 120	M41W336M	1SLM004100S6767	240,00
4-reihig Mit Lochblech-Montageplatte, Patchpanel 10 Fach, 3-fach-Schutzkontaktsteckdose drehbar, Montagezubehör für Mediageräte	656 x 292 x 120	M41W448M	1SLM004100S6768	257,00
Aufputz-Mediaverteiler ohne Tür (Basic)				
3-reihig Mit Lochblech-Montageplatte und Montagezubehör für Mediageräte	507x292x120	M41W336MB	1SLM004100S6367	128,00
4-reihig Mit Lochblech-Montageplatte und Montagezubehör für Mediageräte	507x292x120	M41W448MB	1SLM004100S6368	157,00

> Passende Türen siehe Seite 8

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Patchpanel inkl. Halter zur Bestückung mit Keystone-Modulen*	1	ZE334	1SLM004100A3904	42,00
für 10 Keystone-Module	1	ZE334	1SLM004100A3904	42,00
für 6 Keystone-Module	1	ZE335	2CPX031423R9999	24,50
Keystone-Module zum Einbau in Patchpanel				
RJ45-Module				
Kunststoff	1	ZE311	2CPX038612R9999	16,70
Metall	1	ZE312	2CPX038613R9999	21,90
KOAX-Modul F-Buchse/F-Buchse	1	ZE316	2CPX039246R9999	25,80
KOAX-Modul F-Buchse/EC-Buchse	1	ZE317	2CPX039247R9999	25,90
KOAX-Modul F-Buchse/IEC-Stecker	1	ZE318	2CPX039248R9999	25,90
LC-Modul Duplex-Buchse/Duplex-Buchse, für Multimode Faser Phosphorbronze Hülse	1	ZE319	2CPX039249R9999	24,60
Patchmodul RJ45 Zum Aufrasten auf Hutschiene, 1 PLE	1	ZE310	2CPX038625R9999	28,70
Drahthalter Für die Leitungsführung, zum Einstecken in die Lochblech-Montageplatte, Bautiefe 28,5 mm	10	ED44P10	2CPX062335R9999	10,75
2-fach-Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, zur Montage auf Montagewinkel ZX29	1	ZE225	2CPX061177R9999	34,30
3-fach-Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, um 120° drehbar, einrastbar am Leitungseinführungsschieber, schraubbar auf Montageplatte oder aufrastbar auf Hutschiene	1	ZE227	2CPX061211R9999	85,00
Montagewinkel 2-fach Steckdose	1	ZX29	2CPX061178R9999	9,00
Lochblech-Montageplatte Aus Stahlblech, 1-feldbreit	1	M41ZM1	1SLM004100A3902	23,10
Gerätehalter aus Gummi Zum werkzeuglosen Befestigen von Geräten auf der Lochblech-Montageplatte inkl. 2 Befestigungshaken	1	ZX340	2CPX031422R9999	16,15
Schrauben Für Bohrungen der Lochblech-Montageplatte 3,9 mm x 13 mm	10	ZX287P10	2CPX061180R9999	2,35

Stromkreisverteiler Mistral 41W

Kleinstverteiler Aufputz



Stromkreisverteiler Mistral 41W

Kleinstverteiler Aufputz



Aufputz-Kleinstverteiler, IP40

Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24)

Farbe: Weiß, RAL 9016

Material: Thermoplast

Aufputz-Haubenverteiler mit Rückwand

Als kleinste Verteilerlösung der Produktpalette von ABB STRIEBEL & JOHN kommt der Kleinstverteiler der Baureihe Mistral 41W zum Einsatz. Er eignet sich vor allem für das ergänzende Absichern einzelner Leitungen oder Stromkreise.

Bei der Entwicklung des neuen Stromkreisverteilers wurde besonderer Wert darauf gelegt, eine praxisgerechte und funktionale Lösung anzubieten. Das Gehäuse mit einteiliger Rückwand ist aus stabilem Kunststoff und überzeugt durch seine hohe Widerstandsfähigkeit.

Die komfortable Aufputzmontage ist auch ideal für die Verwendung bei Renovierungen. Der Kleinstverteiler Mistral 41W ist in zwei Gehäusegrößen mit jeweils vier oder acht Platzeinheiten lieferbar.

Stromkreisverteiler Mistral 41W

Kleinstverteiler Aufputz



M41W104N1



M41W108N1

Artikel	H x B x T in mm	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
Aufputz-Kleinstverteiler Mistral 41W, IP40, 					
Nischenmaße ohne Klemmen, ohne die Möglichkeit der Montage von N/PE Klemmen*	223 x 100 x 96	4	M41W104N1	1SLM004100S3301	16,10
Nischenmaße ohne Klemmen, vorbereitet für die Montage von N/PE Klemmen	262 x 207 x 120	8	M41W108N1	1SLM004100S3302	32,30



ZK113B



ZK50BT



ZK113G



ZK10P10

Artikel	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm²	Anzahl Klemmen 2,5 - 25 mm²	Außenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
N Quick-Steckklemmen	5	0	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999	3,50
Für Quick-Steckträger	5	1	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999	4,40
	8	2	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999	5,70
N Quick-Steckklemme mit Adapter ZK15	5	0	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999	4,25
Für die seitliche Montage im UK600, Mistral 41W oder zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene							
PE Quick-Steckklemmen	5	1	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999	4,40
Für Quick-Steckträger	8	2	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999	5,70
Verbindungsbrücken				10	ZK10P10	2CPX062763R9999	30,40
Für Quick-Steckklemmen							

> Technische Daten siehe Seite 18

Stromkreisverteiler Mistral 41W

Technische Daten für Planung und Montage

Type	M41W104N1	M41W108N1	M41W112N2	M41W224N3	M41W336N3
Anzahl Platzeinheiten (PLE)	4	8	12	24	36(3 x 12)
Abmessungen (H x B x T) mm	223 x 100 x 96	262 x 207 x 120	257 x 292 x 120	382 x 292 x 120	507 x 292 x 120
Farbe	RAL 9016 weiß	RAL 9016 weiß	RAL 9016 weiß	RAL 9016 weiß	RAL 9016 weiß
Türen	-	-	Transparent/weiß	Transparent/weiß	Transparent/weiß
Schutzklasse	II □	II □	II □	II □	II □
Festigkeit gegen Brand	Glühdrahtprüfung 750 °C	Glühdrahtprüfung 750 °C	Glühdrahtprüfung 750 °C	Glühdrahtprüfung 750 °C	Glühdrahtprüfung 750 °C
Material	Thermoplast	Thermoplast	Thermoplast	Thermoplast	Thermoplast
Stoßfestigkeitsgrad der Vorprägungen	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Installationstemperatur	-15°C /+ 60 °C	-15°C /+ 60 °C	-15 °C /+ 60 °C	-15°C /+ 60 °C	-15°C /+ 60 °C
Wärmefestigkeit	BPT 70 °C	BPT 70 °C	BPT 70 °C	BPT 70 °C	BPT 70 °C
IP-Klasse	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Verlustleistung bei Übertemperatur Δt1,0 30K	9,3 W	17,7 W	23,8 W	30,2 W	36,8 W
Bemessungsstrom	bis 63 A	bis 63 A	bis 63 A	bis 63 A	bis 63 A
Reihenabstand	-	-	-	125 mm	125 mm

Type	M41W448N3	M41W336M	M41W336MB	M41W448M	M41W448MB
Anzahl Platzeinheiten (PLE)	48	36 (3 x 12)	36 (3 x 12)	48	48
Abmessungen (H x B x T) mm	656 x 292 x 120	507 x 292 x 120	507 x 292 x 120	656 x 292 x 120	656 x 292 x 120
Farbe	RAL 9016 weiß	RAL 9016 weiß	RAL 9016 weiß	RAL 9016 weiß	RAL 9016 weiß
Türen	Transparent/weiß	Transparent/weiß	Transparent/weiß	Transparent/weiß	Transparent/weiß
Schutzklasse	II □	II □	II □	II □	II □
Festigkeit gegen Brand	Glühdrahtprüfung 750 °C	Glühdrahtprüfung 750 °C	Glühdrahtprüfung 750 °C	Glühdrahtprüfung 750 °C	Glühdrahtprüfung 750 °C
Material	Thermoplast	Thermoplast	Thermoplast	Thermoplast	Thermoplast
Stoßfestigkeitsgrad der Vorprägungen	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Installationstemperatur	-15°C /+ 60 °C	-15 °C /+ 60 °C	-15°C /+ 60 °C	-15°C /+ 60 °C	-15°C /+ 60 °C
Wärmefestigkeit	BPT 70 °C	BPT 70 °C	BPT 70 °C	BPT 70 °C	BPT 70 °C
IP-Klasse	IP40	IP30	IP30	IP30	IP30
Verlustleistung bei Übertemperatur Δt1,0 30K	44,8 W	36,8 W	36,8 W	44,8 W	44,8 W
Bemessungsstrom	bis 63 A	bis 63 A	bis 63 A	bis 63 A	bis 63 A
Reihenabstand	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm

Festigkeit gegenüber chemischen Stoffen


Kaltes Wasser	Heißes Wasser	Schwefelsäure	Salzsäure	Essigsäure	Erdöl	Benzin	Aceton	Ethylalkohol	Ammoniak	Dichlormethan	Dieselöl	Mineralöl	Nahrungsmittelöle	Tetrachlorethylen	Trichlorethylen	Ether	Ozon	Toluol	Methylalkohol	Alkohol	Milch	Fruchtsäfte	Fluorkohlenwasserstoff	Tenside	Reinigungsmittel	Kalium-Nitrat	Wasserstoffperoxid
■	■	▲	●	■	●	●	●	▲	■	●	▲	■	■	●	●	●	■	●	▲	■	■	■	●	■	■	▲	■

■ fest ▲ teilweise fest ● nicht fest


> Maße in mm

Stromkreisverteiler Mistral 41W



Technische Daten für Planung und Montage





4 PLE





8 PLE






12 PLE




24 PLE

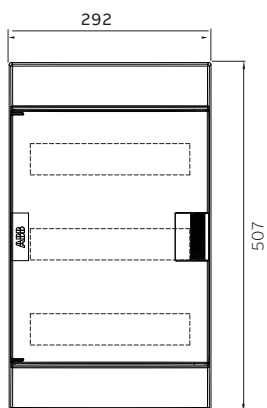

36 PLE

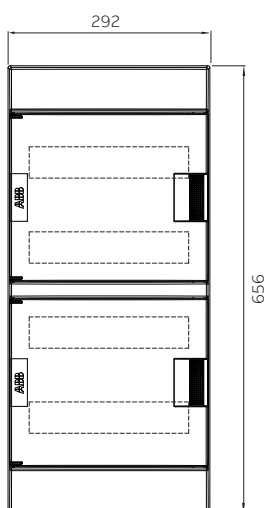

48 PLE



Busch-Jaeger Elektro GmbH

Ein Unternehmen
der ABB-Gruppe
Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid

busch-jaeger.de
info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice:
Tel.: 02351 956-1600
Fax: 02351 956-1700

Hinweis:
Technische Änderungen der Produkte sowie
Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten
wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.
Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten
Beschaffenheiten maßgebend. ABB STRIEBEL & JOHN
übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle
Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument
und den darin enthaltenen Gegenständen und
Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an
Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von
Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung
durch ABB STRIEBEL & JOHN verboten.

© Copyright 2019 ABB STRIEBEL & JOHN.
Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

