



Die smarte Lösung für Ihre Installations Ideen

Unterputz-Stromkreisverteiler UK600



- Um bis zu 200 % vergrößerter Anschlussraum
- Bis 5-reihig verfügbar
- Projektphasen-Verpackungen
- Wifi-Türen mit Kunststoffeinsatz

Inhaltsverzeichnis

004–007	Einleitung
008–011	UK600 Produktportfolio
012–013	Projektphasenbezogene Bestellung
014–019	UK600 im Detail
020–021	Alle Highlights auf einen Blick
022–027	UK600 Designtüren
028–053	UK600 Bestellinformationen und technische Daten





UK600

Offen für alle Wünsche

Die Zeiten, in denen die Produkte Ihren Wünschen und Vorstellungen Grenzen auferlegten, sind mit der neuen Generation an Verteilern vorbei.

Gemeinsam zur perfekten Ausstattung

Mit den Stromkreis- und Mediaverteilern der Serie UK600 sind Ihren Ideen keine Grenzen mehr gesetzt. Mit Varianten von 12 bis 60 Platzeinheiten bieten die Verteiler genug Raum für alle erdenklichen Installationselemente und in der Media- oder Kombivariante auch noch Platz für umfassendes Mediaequipment. Die Detaillösungen des UK600 machen den Verteiler dabei so flexibel, dass auch nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen ohne großen Aufwand möglich sind. Mit einer Vielzahl an lieferbaren Designtüren lässt sich der UK600 zudem sehr unkompliziert in Ihr Raumkonzept integrieren.









Die smarte Lösung für alle Installations- aufgaben

Für Elektroinstallateure zählt neben der Produktqualität auch die Flexibilität der Verteiler im täglichen Baustelleneinsatz. Das clevere Raumkonzept und viele Detaillösungen des neuen UK600 ermöglichen eine einfache, sichere und flexible Installation, die bis zu 10 % Zeit spart. Unterschiedliche Größen- und Ausbauvarianten sowie clevere Verbindungskanäle erlauben zudem die Anpassung des Verteilers an alle denkbaren Anforderungen. So ist der Installateur mit dem UK600 auf die Bedürfnisse und Wünsche seiner Kunden bestens eingerichtet.

Das komplette Produktportfolio auf einen Blick


Die Verteiler der Serie UK600 sind in drei Grundvarianten erhältlich. Als Stromkreisverteiler, Mediaverteiler oder als Kombiverteiler. Hierbei bietet der Verteiler einen abgeschirmten Bereich für Mediakomponenten. So können Sie alle denkbaren Installationsanforderungen sehr schnell und effektiv abdecken. Ein optional lieferbarer Verbindungskanal vereinfacht die professionelle Anreihung und Querverdrahtung horizontal und vertikal bei größerem Platzbedarf.

Stromkreisverteiler



01

Mediaverteiler

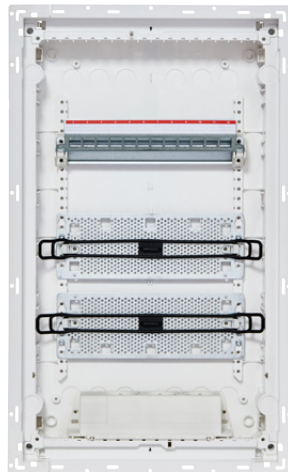

02

Kombiverteiler



03

01 Stromkreisverteiler

- Bis zu 200 % vergrößerter Anschlussraum
- Bis 5-reihig verfügbar
- Drahthalter für die Leitungsführung
- Leitungseinführung seitlich und auf der Rückwand
- Patentierter TIP-in-Verschluss, Sicherheitsschloss einsetzbar
- Flacher Blendrahmen mit Putzausgleichsmöglichkeit
- Tür und Rahmen in verschiedenen Designvarianten erhältlich
- Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

02 Mediaverteiler

- Patchpanel 6- oder 12-fach mit Stanzungen für Keystone-Module
- Modulare Lochblech-Montageplatten, herausnehmbar
- 3-fach-Steckdose, drehbar
- Gerätehalter aus Gummi, mehrstufig flexibel montierbar
- Wifi-Türen mit Kunststoffeinsatz
- Türen mit Lüftungsöffnungen

03 Kombiverteiler

- Kombination aus 2-/3-reihigem Verteiler und zusätzlichem Multimediomodul
- Schottwand zur Trennung von Spannungsebenen
- Steckdosen in Schottwand integrierbar
- Modulare Lochblech-Montageplatten, herausnehmbar

—
01 Massivwand
 Der UK600 lässt sich wie gewohnt schon zu Beginn der Installationsarbeiten in eine entsprechende Wandöffnung einbauen. Zum Schutz vor Verunreinigung ist eine Putzplatte enthalten.

—
02 Trockenbauwand
 Mit einem entsprechenden Zubehörset lässt sich jeder UK600 ganz unkompliziert auch zuverlässig in Trockenbauwänden montieren.



01



02

Drei Varianten, fünf Größen

Den UK600 können wir in fünf Größen, mit einer Reihe bis fünf Reihen bzw. Raum für 12 bis 60 Platzeinheiten liefern. Die Verteiler können mit dem entsprechenden Zubehör sowohl in Massiv- wie in Trockenbauwänden verwendet werden. Je nach Modell sind in den Lieferumfängen unterschiedliche Zubehörteile enthalten.

UK600 Produktportfolio im Überblick

Ausführung	1-reihig	2-reihig	3-reihig	4-reihig	5-reihig	
Stromkreisverteiler Standardvariante mit Blendrahmen und Tür	 UK612N2 12 PLE	 UK624N3 24 PLE	 UK636N3 36 PLE	 UK648N3 48 PLE	 UK660N4 60 PLE	
Mediaverleiter Mit Blendrahmen und belüfteter Tür; auch mit Wifi-Tür erhältlich			 UK636MV	 UK648MV	 UK660MV	
Kombiverleiter Mit Blendrahmen und belüfteter Tür; auch mit Wifi-Tür erhältlich					 UK662CV 24 PLE	 UK663CV 36 PLE

PLE = Platzeinheiten

Das passende Teil für jede Projektphase

Sie können die Einzelteile der Verteiler auch passend zu Ihren Projektphasen bestellen. So erhalten Sie immer nur die Elemente, die Sie zum jeweiligen Ausbauzeitpunkt benötigen. Beginnend mit dem Gehäuse liefern wir z. B. im zweiten Schritt die Innenausstattung mit Geräteträger, Anschlussklemmen und Abdeckung zur eigentlichen Installation. Im dritten Lieferschritt erhalten Sie dann den gewählten Blendrahmen und die passende Tür, um Ihre Installation abzuschließen.

Projektphasenbezogene Bestellung

Diese neue Bestelloption ermöglicht es Ihnen, Projekte ohne platz- und zeitaufwändige Zwischenlagerung der noch nicht benötigten Bauteile zu realisieren. Defekte oder Verluste durch unsachgemäße Lagerung auf der Baustelle gehören damit der Vergangenheit an. Auch das zeitaufwändige Suchen der zwischengelagerten Bauteile entfällt.

—
01 Stufe 1
Mauerkasten inkl. Montage-
schablone und Putzplatte zum
Schutz vor Verunreinigung.

—
02 Stufe 2
Geräteträger mit Anschluss-
klemmen und Abdeckung.

—
03 Stufe 3
Blendrahmen mit Stahlblechtür.



01



02



03






Erweiterungs- und Kombinationsmöglichkeiten

Zu den Verteilern der Serie UK600 sind passende Verbindungselemente lieferbar, die sowohl die horizontale wie vertikale Verbindung von mehreren Verteilern ermöglichen. Dabei dient das Verbindungselement nicht nur zur Aufnahme der Leitungen, sondern garantiert auch die richtigen Abstände der einzelnen Verteiler zur lückenlosen Kombination der Blendrahmen.



01

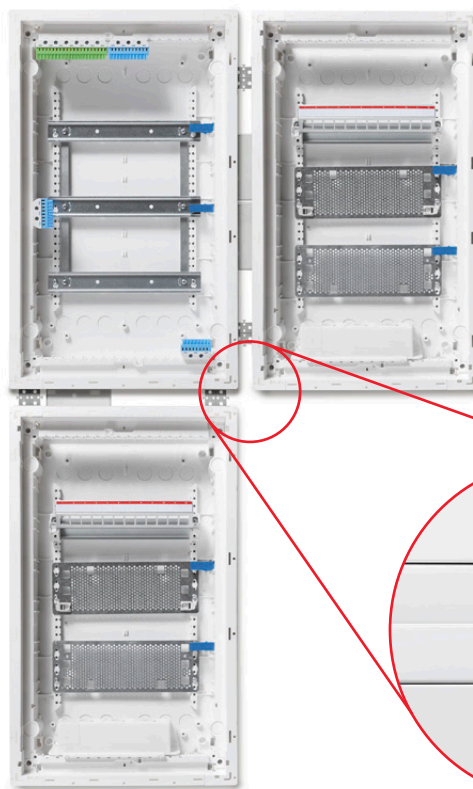

01 Verbindungselement
zur vertikalen und horizontalen Verbindung von mehreren Stromkreis- oder Mediaverteilern.

02 Optimaler Abstand
Das Verbindungselement dient nicht nur der Stromversorgung, sondern sorgt für optimalen Abstand zwischen den Blendrahmen.

02

Der UK600

Stromkreisverteiler

Smart bis ins Detail

Unsere Stromkreisverteiler der Serie UK600 überzeugen mit ihren vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 200 % größerer Anschlussraum die einfache und effiziente Installation der Geräte. Der herausnehmbare Geräteträger lässt sich im Verteiler je nach Anforderung platzieren und garantiert so ebenfalls eine einfache Installation. Clevere Details, wie die Leitungseinführungsschieber mit integrierter Klemmenaufnahme und die variable Verwendung in Massiv- oder Trockenbauwänden, unterstreichen die hohe Flexibilität der Verteiler.



- 01 Der großzügige Anschlussraum erleichtert die Installationsarbeiten erheblich.
- 02 Der Leitungseinführungsschieber hat die Klemmenaufnahme integriert und vereinfacht so die Installation.
- 03 Die in unterschiedlichen Größen erhältlichen Klemmen lassen sich im Gehäuse ganz einfach oben, unten oder seitlich befestigen.





01



- Projektphasen-Verpackung
- Schnellverschluss plombierbar
- Verbindungskanal zur horizontalen und vertikalen Verbindung mehrerer Verteiler
- Aufputzrahmen für teilversenkte Montage
- Integrierte Nummerierung in der Abdeckung
- Bis 10 Platzeinheiten Reserve
- Bis 2 Platzeinheiten Reserve je Reihe



Bis zu 200 % vergrößerter Anschlussraum



Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung



Klemmen seitlich montierbar, platzsparend und flexibel



Gehäuse für Unterputz- und Hohlwandmontage



Flacher Blendrahmen mit Putzausgleichsmöglichkeit



Leitungseinführungsschieber mit integrierter Klemmenaufnahme oben und unten



Drahthalter für die Leitungsführung



Herausnehmbarer Geräteträger



Bis 5-reihig verfügbar




TIP-in-Verschluss, Sicherheitsschloss einsetzbar



Werkzeugloser Türanschlagwechsel links / rechts




Tür und Rahmen in verschiedenen Designvarianten erhältlich

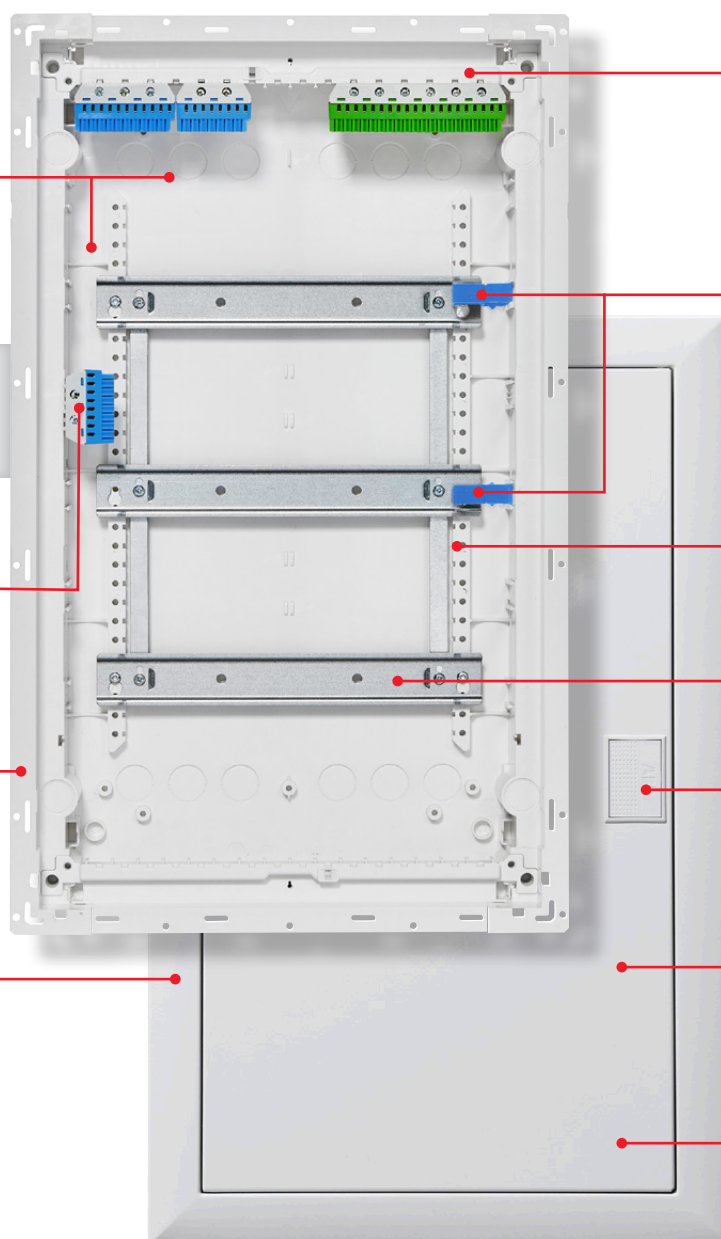

Der UK600 Mediaverteiler

Das Internet hat ein neues Zuhause

Mit dem entsprechenden Innenleben wird der UK600 zum komfortablen Mediaverteiler. Hier finden alle denkbaren Geräte wie z. B. Router oder andere Mediamodule ihren sicheren Platz. Modulare Lochblech-Montageplatten ermöglichen die einfache Montage der Geräte und eine integrierte, drehbare 3-fach-Steckdose stellt die Stromversorgung sicher.

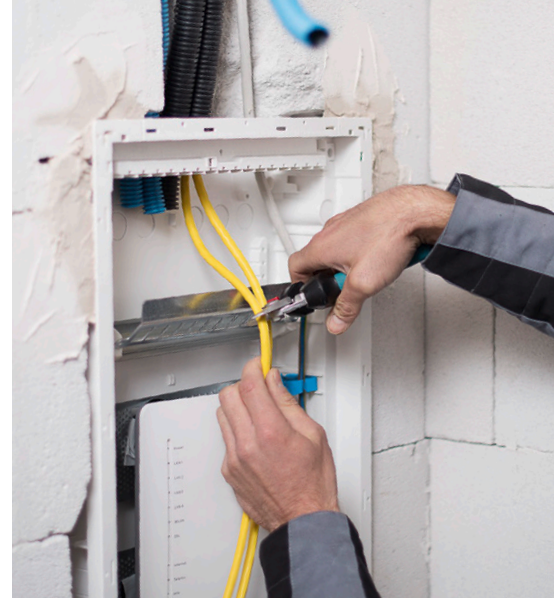

01

01 Einsteckbare Drahthalter helfen bei der übersichtlichen Leitungsführung.

02 Die drehbare 3-fach-Steckdose macht den Anschluss unterschiedlicher Netzgeräte ganz einfach.



02



- Um bis zu 200% vergrößerter Anschlussraum
- Bis 5-reihig verfügbar
- Schnellverschluss plombierbar
- Gehäuse für Hohlwand- und Massivwandeinbau geeignet
- Verbindungskanal zur horizontalen und vertikalen Verbindung mehrerer Verteiler
- Aufputzrahmen für teilversenkte Montage



Integrierter Kabelabfang



Patchpanel 6- oder 12-fach mit Stanzungen für Keystone-Module



Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung



Modulare Lochblech-Montageplatten, herausnehmbar



3-fach-Steckdose, drehbar



Türen mit Lüftungsöffnungen



Wifi-Türen mit Kunststoffeinsatz




Drahthalter für die Leitungsführung



Großzügiger Verdrahtungsraum auch hinter den Montageplatten



Gerätehalter aus Gummi, mehrstufig flexibel montierbar

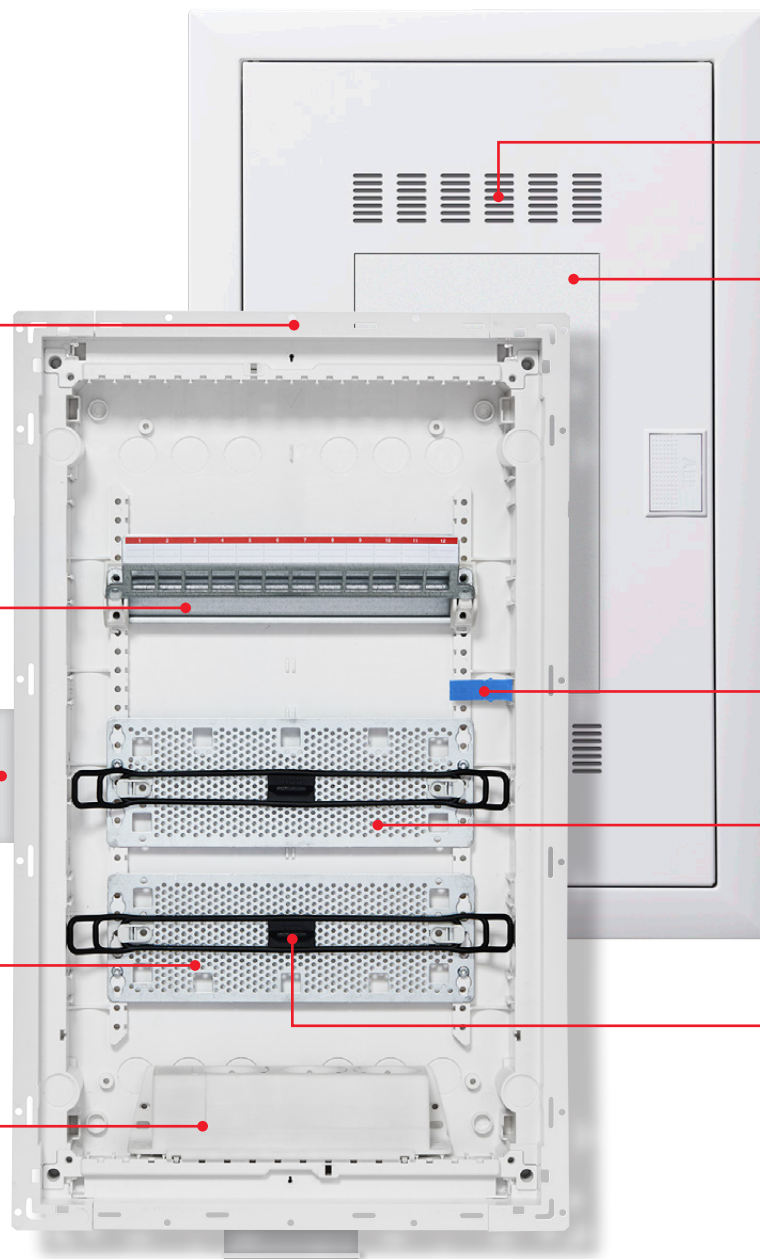

Der UK600 Kombiverteiler

Eine clevere Verbindung

Mit dem neuartigen Kombiverteiler vereinigen wir die Funktion eines Stromkreisverteilers mit der eines Mediaverteilers. Durch eine flexible Schottwand können Mediabereich und eigentlicher Verteilerbereich voneinander abgetrennt werden. Dabei können Sie in beiden Bereichen auf die innovativen Montagedetails des UK600 zurückgreifen.



—
01



—
02

—
01 Die Steckdosen können ganz einfach in der Schottwand integriert werden.

—
02 Der Kombiverteiler kann je nach Bedarf mit 24 oder 36 Platzeinheiten bestellt werden. Der Mediabereich des Verteilers fällt dementsprechend größer oder kleiner aus.



- Um bis zu 200 % vergrößerter Anschlussraum
- Bis Bauhöhe 5 verfügbar
- Schnellverschluss plombierbar
- Gehäuse für Hohlwand- und Massivwandeinbau geeignet
- Aufputzrahmen für teilversenkte Montage



Bis zu 200 % vergrößerter Anschlussraum



Kombination aus 3-reihigem Verteiler und zusätzlichem Multimodulmodul verfügbar



Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung



Steckdosen integrierbar in Schottwand, 90° drehbar



Modulare Lochblech-Montageplatte, herausnehmbar



Türen mit Lüftungsöffnungen



Wifi-Türen mit Kunststoffeinsatz



Leitungseinführungsschieber mit integrierter Klemmenaufnahme oben und unten



Drahthalter für die Leitungsführung




Flacher Blendrahmen mit Putzausgleichsmöglichkeit



Werkzeugloser Türanschlagwechsel links/rechts



Schottwand zur Trennung von Spannungsebenen

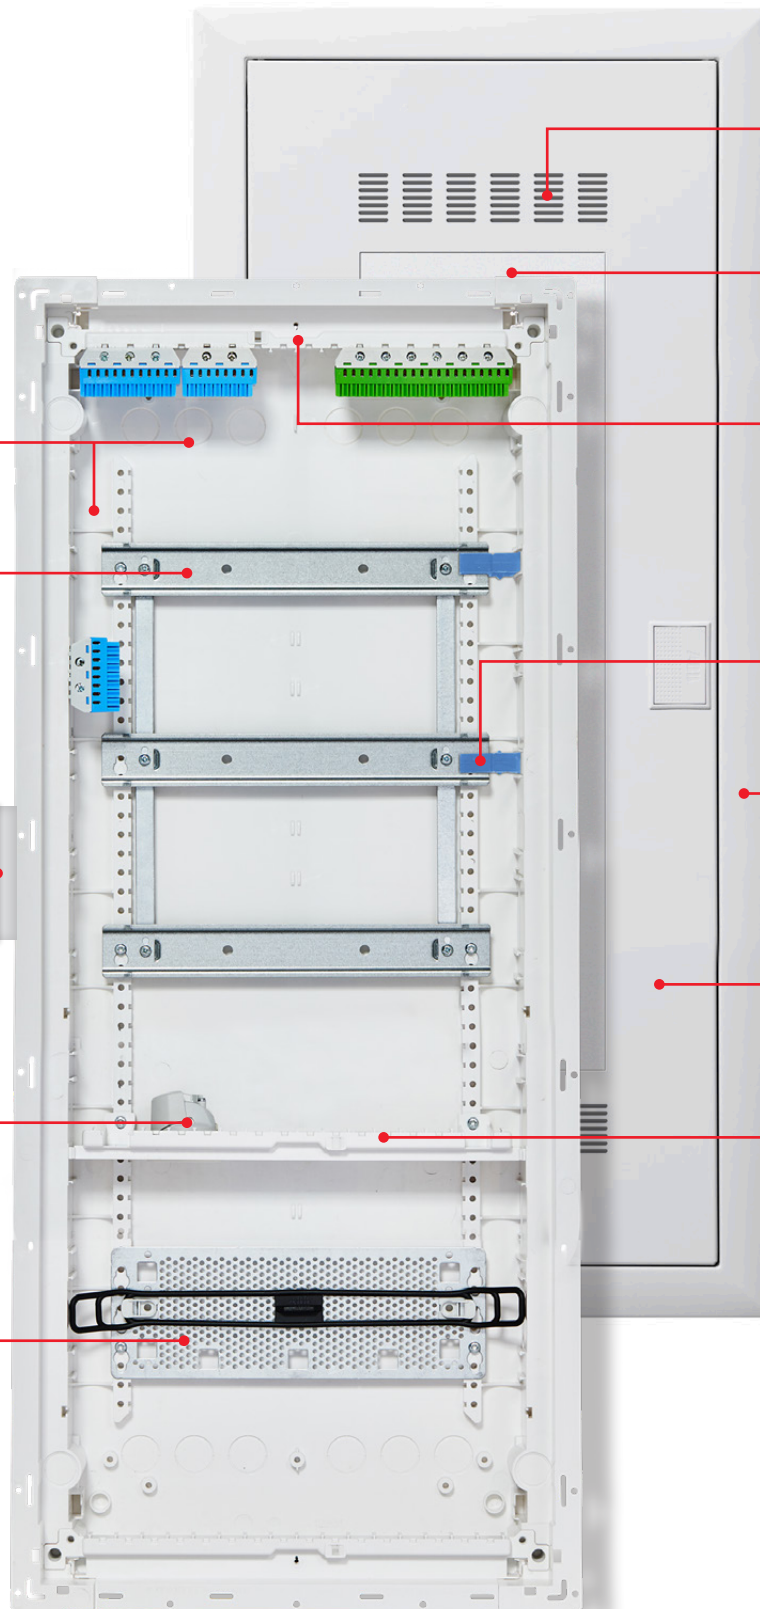


Alle Highlights auf einen Blick

Die Besonderheit unseres neuen UK600 ergibt sich aus der Kombination einer Vielzahl von cleveren Produktfeatures und Gerätedetails. Zusammen ergeben sie den smartesten Stromkreisverteiler auf dem Markt, der die Gebäudeinstallation einfacher, effizienter und deutlich flexibler macht.



01



02



03



04



05



06



07



08

— 01 Rastbarer Leitungseinführungsschieber mit integrierter Klemmenaufnahme und 80% mehr Platz zur Leitungseinführung.

— 02 Integrierte Befestigungsmöglichkeit für Leitungen mittels Kabelbinder.

— 03 Bis zu 200% mehr Verdrahtungsraum und "Slide in"-Drahthalter.

— 04 Innovativer Verbindungskanal zur horizontalen oder vertikalen Verbindung mehrerer Verteiler.

— 05 Einfach montierbares Hohlwandset, wiederverwendbar.

— 06 Bis zu 5-reihig bestellbar, für hohen Platzbedarf.

— 07 Hohe Flexibilität durch seitlich montierbare N/PE Klemmen.

— 08 Rastbares Patchpanel für 6 oder 12 Keystone-Module.

Der neue UK600 überzeugt Installateure und Planer mit seinen flexiblen Möglichkeiten gleichermaßen.



09




10



11



12



13



14



15



16

09 Mediatüren, Wifi-freundlich und belüftet verfügbar.

10 3-fach-Steckdose, 120° drehbar und einrastbar auf Leitungseinführungsschieber.

11 Modulare Lochblech-Montageplatte.

12 Gerätehalter aus Gummi, werkzeuglos montierbar.

13 Kombiverteiler für die moderne Installation. Kombination aus Stromkreis- und Mediaverteiler.

14 Schottwand, vorbereitet für Media-Anwendung, Steckdose integrierbar (90° drehbar).

15 Flexible Installation durch seitliche und rückwärtige Kabeinführung.

16 Stabiler, herausnehmbarer Stahlblech-Geräteträger.





UK600

Smarte Technik schön verpackt

Eine Besonderheit der UK600 Stromkreis- und Mediaverteiler ist die Vielzahl der lieferbaren Türvarianten, bei denen Sie für jedes Raumkonzept eine passende Lösung finden. Egal ob nüchterner Technikraum oder durchgestylter Wohnbereich – mit unseren Türvarianten wird Ihr Stromkreisverteiler zum Designelement. Ihren Ideen sind fast keine Grenzen gesetzt.

Standardtüren



01



02

—
01 Standardtür mit Blendrahmen
 Stahlblech, pulverbeschichtet.
 Farbe: Weiß, RAL 9016.

—
02 Standardtür mit Blendrahmen
 Stahlblech, pulverbeschichtet.
 Farbe: Anthrazit-Grau, RAL 7016.

—
03 Mediatür mit Lüftungsöffnungen
 Stahlblech, pulverbeschichtet.
 Farbe: Weiß, RAL 9016.

—
04 Mediatür mit Wifi-Einsatz
 für optimalen Wifi-Empfang.
 Stahlblech, pulverbeschichtet
 mit Kunststoff-Einsatz.
 Farbe: Weiß, RAL 9016.

—
05 Designwechselrahmen mit
 Kristallspiegel-Einsatz.

—
06 Designwechselrahmen mit
 Schaumstoff-Filz-Einsatz zur
 Verwendung als Pinnwand.

—
07 Designwechselrahmen
 mit Magnetwand-Einsatz in
 hellem Holzdekor.

—
08 Designwechselrahmen
 mit neutralem Einsatz im
 Edelstahl-Look.


—
09 Designwechselrahmen
 mit individuellem Bild als Einsatz.

—
10 Designwechselrahmen
 mit LED-Panel und Backlight-Folie
 als Einsatz.

Mediatüren



03

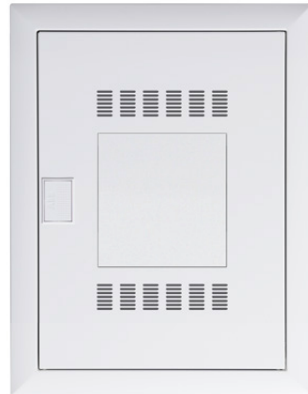

04

Designtüren



05




06



07



08

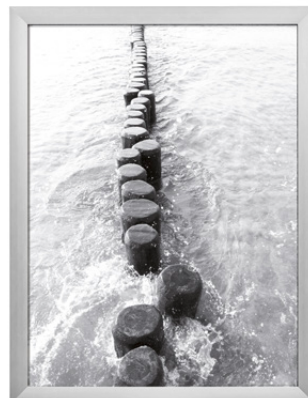

09



10



01

So individuell wie Sie – unsere Designwechselrahmen

Unsere Designwechselrahmen-Türen geben Ihnen die Möglichkeit, ähnlich wie bei einem Wechsel-Bilderrahmen, den Rahmen aus gebürstetem Aluminium mit einem Motiv Ihrer Wahl zu bestücken. Im geschlossenen Zustand sitzt der elegante Rahmen mit einer Schattenfuge von 5 mm vor der Wand. In den Designwechselrahmen integrierte Magnete halten dabei die Tür sicher geschlossen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf

Es sind insgesamt fünf verschiedene Design-Varianten erhältlich. Sie können zwischen einem Kristallspiegel, einem grauen Filz-Einsatz als Pinnwand, einer Holzdekor- oder Edelstahloptik und einem klassischen Wechselrahmen mit Schutzglas und Rückwand wählen. Hier können Sie individuelle Bilder, Fotos oder z. B. auch Fluchtpläne einspannen. Optional ist der Wechselrahmen auch mit rückwärtiger LED-Beleuchtung erhältlich, was die Möglichkeit eröffnet, individuelle Backlight-Folien einzulegen und so das gewählte Motiv zusätzlich hervorzuheben.

- 01 Der Designwechselrahmen ist mit zwei Scharnieren am Aufnahme-Blendrahmen befestigt.
- 02 Der Designwechselrahmen ist aus gebürstetem Aluminium gefertigt und sorgt für zeitlos eleganten Look.
- 03 Eine Vielzahl von Einsätzen gewährleistet größtmögliche Flexibilität.
- 04 Bestückt mit einem Kristallspiegel fügt sich der Designwechselrahmen dezent in jeden Raum.



02



03



04







UK600

Bestellinformationen und technische Daten

Auf den folgenden Seiten finden Sie alle notwendigen Detail- und Bestellinformationen zu unseren Stromkreis- und Mediaverteilern.

Standardvariante UK600 mit Blendrahmen und Tür

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

- 01 N/PE Quick-Steckklemmen
- 02 Mauerkasten
- 03 Geräteträger
- 04 Abdeckung
- 05 Blendrahmen mit Stahlblechtür

Unterputzverteiler – UK600, IP30

I_n bis 63 A

Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24, DIN 43871

Geräteträger mit herausnehmbarer Hutprofilschiene

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 1- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage

Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff

- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene

- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern

- Anreihbar

Mauerkralen

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Abdeckung mit 90°-Schnellverschlüssen, plombierbar


45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar

Beschriftungssystem

Blendrahmen und Stahlblechtür mit Putzausgleichsmöglichkeit

Farbe: Weiß, RAL 9016

* In Verbindung mit Hohlwandeinbauset UZ91P4

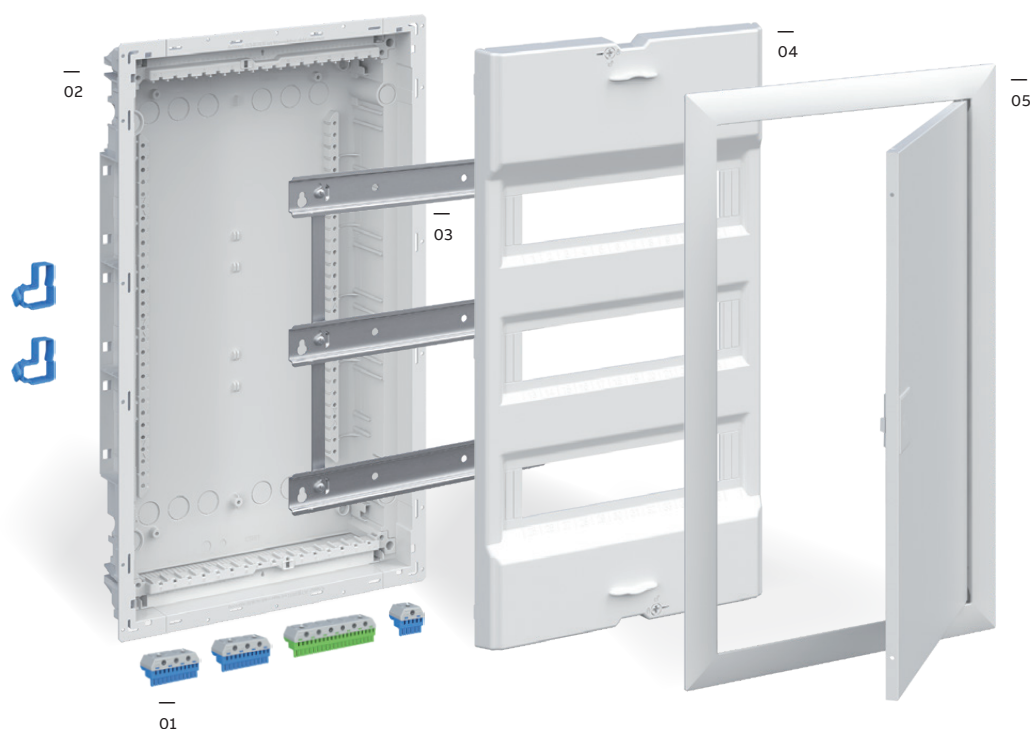

Standardvariante UK600 mit Blendrahmen und Tür

Mit N/PE Quick-Steckklemmen



UK612N2



UK624N3



UK636N3



UK648N3



UK660N4

Artikel	H x B x T (mm)	PLE	Typ	Artikelnummer	EUR
Unterputzverteiler, 1-reihig					
Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK113G	355 x 367 x 95 328 x 340 x 88	12 (13)	UK612N2	2CPX031369R9999	90,00
Unterputzverteiler, 2-reihig					
Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK144G	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	24 (28)	UK624N3	2CPX031370R9999	117,00
Unterputzverteiler, 3-reihig					
Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	36 (41)	UK636N3	2CPX031371R9999	138,00
Unterputzverteiler, 4-reihig					
Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	48 (56)	UK648N3	2CPX031372R9999	196,00
Unterputzverteiler, 5-reihig					
Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	60 (70)	UK660N4	2CPX031373R9999	238,00

> N/PE Quick-Steckklemmen siehe Seite 34

> Technische Daten UK600 Blendrahmenmaße siehe Seite 52

Basisvariante UK600 ohne Blendrahmen und Tür

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

— 01 N/PE Quick-Steckklemmen

— 02 Mauerkasten

— 03 Geräteträger

— 04 Abdeckung

Unterputzverteiler – UK600, IP30

I_n bis 63 A

Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24, DIN 43871

Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 1- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage

Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar

Mauerkralen

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

Geräteträger mit herausnehmbarer Hutprofilschiene

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Abdeckung mit 90°-Schnellverschlüssen, plombierbar


45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar

Beschriftungssystem

Blendrahmen und Stahlblechtür mit Putzausgleichsmöglichkeit

Farbe: Weiß, RAL 9016

* In Verbindung mit Hohlwandeinbauset UZ91P4

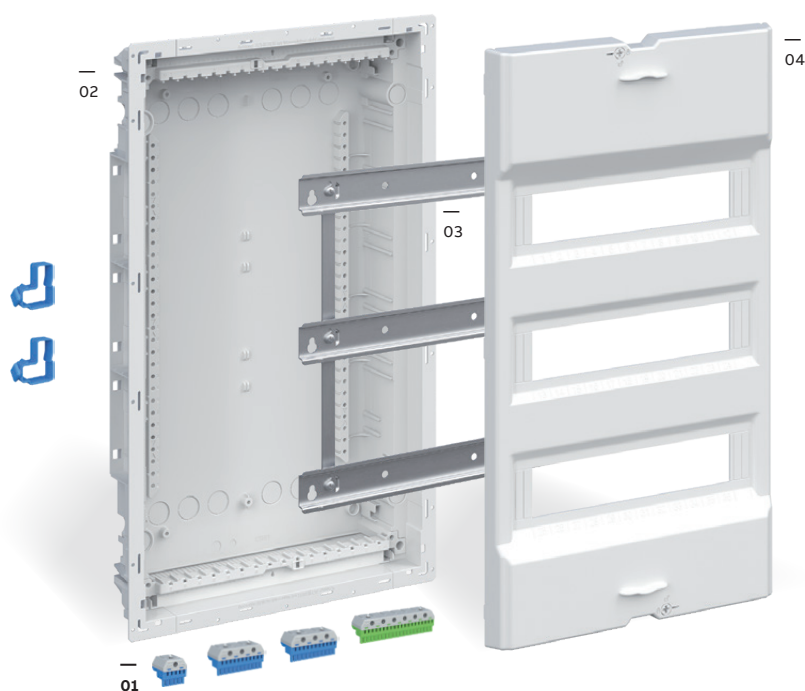

Basisvariante UK600 ohne Blendrahmen und Tür

Mit N/PE Quick-Steckklemmen



UK612NB



UK624NB



UK636NB



UK648NB



UK660NB

Artikel	H x B x T (mm)	PLE	Typ	Artikelnummer	EUR
Unterputzverteiler, 1-reihig					
Nischenmaße für Unterputzeinbau	355 x 367 x 95	12	UK612NB	2CPX031374R9999	68,00
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	328 x 340 x 88	(13)			
Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK113G					
Unterputzverteiler, 2-reihig					
Nischenmaße für Unterputzeinbau	480 x 367 x 95	24	UK624NB	2CPX031375R9999	81,50
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	453 x 340 x 88	(28)			
Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK144G					
Unterputzverteiler, 3-reihig					
Nischenmaße für Unterputzeinbau	605 x 367 x 95	36	UK636NB	2CPX031376R9999	91,50
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	578 x 340 x 88	(41)			
Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G					
Unterputzverteiler, 4-reihig					
Nischenmaße für Unterputzeinbau	730 x 367 x 95	48	UK648NB	2CPX031377R9999	139,00
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	703 x 340 x 88	(56)			
Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G					
Unterputzverteiler, 5-reihig					
Nischenmaße für Unterputzeinbau	855 x 367 x 95	60	UK660NB	2CPX031378R9999	169,00
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	828 x 340 x 88	(70)			
Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G					

> N/PE Quick-Steckklemmen siehe Seite 34

> Technische Daten UK600 Blendrahmenmaße siehe Seite 52


N/PE Quick-Steckklemmen

Normgerecht, übersichtlich, flexibel

Konfigurieren ganz nach Bedarf

Durch die Modularität und das umfangreiche Sortiment können Sie die Produkte individuell und praxisgerecht konfigurieren. Je nach Bedarf können verschiedene Quick-Steckklemmen auf einem gemeinsamen Klemmen-träger kombiniert werden.

Wird ein größerer N- oder PE-Klemmblock benötigt, lassen sich zwei Quick-Steckklemmblocke mit der Verbindungsbrücke ZK10P10 verbinden.

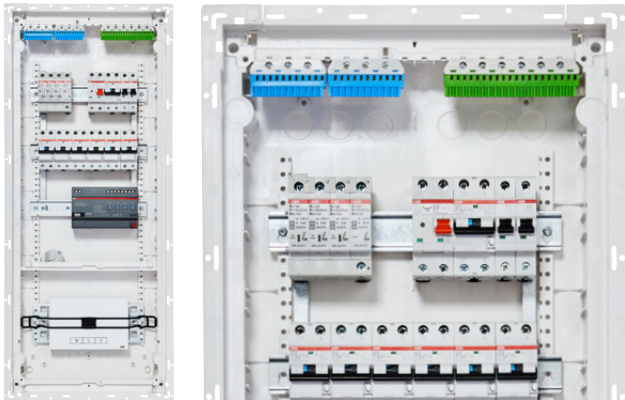

Die Produktvorteile

- Flexibles Klemmensystem für mehrere N-Potentiale:
Schraubanschlusstechnik: 2,5 bis 25 mm² für starre Leiter;
für flexible Leiter bis 25 mm² (Aderendhülsen erforderlich)
Federklemmtechnik: 1,5 bis 4 mm² für starre Leiter;
für flexible Leiter bis 2,5 mm² (Aderendhülsen erforderlich)
- Optimal beim Einsatz mehrerer Fehlerstromschutzschalter
- Einfaches Erweitern der Quick-Steckklemmen mit Verbindungsbrücken
- Eindeutige Zuordnung der Klemmenblöcke durch klare Farbcodierung: N = blau, PE = gelb-grün
- Einfaches Beschriften der Klemmenstellen mit vorgedruckten, selbstklebenden Zahlenstreifen
- Breiter Einsatzbereich: In den Stromkreisverteilern der Serie UK600 und MISTRAL65 in allen Kleinverteilern, für alle Zählerschränke, Wand- und Standschränke

N/PE Klemmblocke mit Einheiten	N Quick-Steckklemmen	Schraubanschlusstechnik	Federklemmtechnik	PE Quick-Steckklemmen	Schraubanschlusstechnik	Federklemmtechnik
	 ZK50B					
	 ZK50BT	0 x 25 mm ²	5 x 1,5 – 4 mm ²	-	-	-
	 ZK51B	1 x 25 mm ²	5 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK51G	1 x 25 mm ²	5 x 1,5 – 4 mm ²
	 ZK82B	2 x 25 mm ²	8 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK82G	2 x 25 mm ²	8 x 1,5 – 4 mm ²
	 ZK113B	3 x 25 mm ²	11 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK113G	3 x 25 mm ²	11 x 1,5 – 4 mm ²
	 ZK144B	4 x 25 mm ²	14 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK144G	4 x 25 mm ²	14 x 1,5 – 4 mm ²
	 ZK175B	5 x 25 mm ²	17 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK175G	5 x 25 mm ²	17 x 1,5 – 4 mm ²
	 ZK206B	6 x 25 mm ²	20 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK206G	6 x 25 mm ²	20 x 1,5 – 4 mm ²
	 ZK237B	7 x 25 mm ²	23 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK237G	7 x 25 mm ²	23 x 1,5 – 4 mm ²
	 ZK268B	8 x 25 mm ²	26 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK268G	8 x 25 mm ²	26 x 1,5 – 4 mm ²

N/PE Quick-Steckklemmen

Zubehör / Bestückung im UK600



ZK50B



ZK50BT



ZK51G



ZK10P10



ZK600




UZB1



ZK603

Artikel	Anzahl Klemmen 1,5 – 4 mm ²	Anzahl Klemmen 2,5 – 25 mm ²	Außenmaße H x B x T in mm	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
N Quick-Steckklemmen Für Klemmenträger	5 x 1,5 – 4	0 x 25	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999	3,50
	5 x 1,5 – 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999	4,40
	8 x 1,5 – 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999	5,70
	11 x 1,5 – 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113B	2CPX062753R9999	7,95
	14 x 1,5 – 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144B	2CPX062754R9999	10,20
	17 x 1,5 – 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175B	2CPX062755R9999	11,90
	20 x 1,5 – 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206B	2CPX062756R9999	13,30
	23 x 1,5 – 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237B	2CPX063163R9999	14,70
	26 x 1,5 – 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268B	2CPX063164R9999	16,25
N Quick-Steckklemme Mit Adapter ZK15 für die seitliche Montage im UK6... oder zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene	5 x 1,5 – 4	0 x 25	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999	4,25
PE Quick-Steckklemmen Für Klemmenträger	5 x 1,5 – 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999	4,40
	8 x 1,5 – 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999	5,70
	11 x 1,5 – 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113G	2CPX062759R9999	7,95
	14 x 1,5 – 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144G	2CPX062760R9999	10,20
	17 x 1,5 – 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175G	2CPX062761R9999	11,90
	20 x 1,5 – 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206G	2CPX062762R9999	13,30
	23 x 1,5 – 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237G	2CPX063165R9999	14,70
	26 x 1,5 – 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268G	2CPX063166R9999	16,25
Verbindungsbrücken Für Klemmenträger				10	ZK10P10	2CPX062763R9999	30,40
Quick-Steckträger Für Stromkreisverteiler UK6... Nutzbare Breite für Klemmen 247 mm, 15 Einheiten				1	ZK600	2CPX063178R9999	7,40
Schieber für die Leitungseinführung am Mauerkasten Mit integriertem Klemmenträger Oben und unten verwendbar, 1- bis 5-reihig Nutzbare Breite für Klemmen 277 mm, 17 Einheiten				1	UZB1	2CPX031407R9999	10,85
N/PE Quick-Steckklemmenset für UK... Mit Quick-Steckklemmen: ZK144B: N 4 x 25 + 14 x 4 mm ² ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm ² ZK206G: PE 6 x 25 + 20 x 4 mm ²				1	ZK603	2CPX063177R9999	39,70




Stromkreisverteiler UK600


Projektvarianten



UZH636



UZH636B



UZH636N



UZH636K

Artikel	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Mauerkasten mit Mauerkralen				
Passend zu UK61..	1	UZH612	2CPX031113R9999	9,30
Passend zu UK62..	1	UZH624	2CPX031114R9999	12,45
Passend zu UK63..	1	UZH636	2CPX031115R9999	15,15
Passend zu UK64..	1	UZH648	2CPX031116R9999	18,20
Passend zu UK66..	1	UZH660	2CPX031117R9999	24,00
Abdeckung, Geräteträger und N/PE Quick-Steckklemmen				
Passend zu UK61..	1	UZH612B	2CPX031139R9999	50,00
Passend zu UK62..	1	UZH624B	2CPX031140R9999	62,00
Passend zu UK63..	1	UZH636B	2CPX031141R9999	75,00
Passend zu UK64..	1	UZH648B	2CPX031142R9999	114,00
Passend zu UK66..	1	UZH660B	2CPX031143R9999	139,00
Blendrahmen mit Tür, Abdeckung, Geräteträger und N/PE Quick-Steckklemmen				
Passend zu UK61..	1	UZH612N	2CPX031131R9999	84,00
Passend zu UK62..	1	UZH624N	2CPX031132R9999	109,00
Passend zu UK63..	1	UZH636N	2CPX031133R9999	127,00
Passend zu UK64..	1	UZH648N	2CPX031134R9999	184,00
Passend zu UK66..	1	UZH660N	2CPX031135R9999	222,00
Blendrahmen mit Tür, Abdeckung, Geräteträger und Hutprofilschiene für Reihenklemmen				
Passend zu UK63..	1	UZH636K	2CPX031136R9999	99,00
Passend zu UK64..	1	UZH648K	2CPX031137R9999	151,00
Passend zu UK66..	1	UZH660K	2CPX031138R9999	184,00

Stromkreisverteiler UK600

Ersatzteile und Zubehör



AP636



UZB1



UZB2



UZB3



UZT1



UZT2



UZT3



UZT4

Artikel	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Aufputz-Bausatz				
Zur Montage auf Putz und teilversenkt mit Sollbruchstellen, nur geeignet für Standardtür				
Passend zu UK61..	1	AP612	2CPX031402R9999	39,50
Passend zu UK62..	1	AP624	2CPX031403R9999	43,20
Passend zu UK63..	1	AP636	2CPX031404R9999	46,90
Passend zu UK64..	1	AP648	2CPX031405R9999	50,50
Passend zu UK66..	1	AP660	2CPX031406R9999	60,00
Leitungseinführungsschieber				
Mit integriertem Klemmenträger Oben und unten verwendbar, 1- bis 5-reihig Nutzbare Breite für Klemmen 277 mm, 17 Einheiten				
	1	UZB1	2CPX031407R9999	10,85
Verbindungskanal				
Zur horizontalen und vertikalen Anreihung und Querverdrahtung der Verteiler				
	1	UZB2	2CPX031408R9999	17,85
Waagrechtschottwand				
Mit integriertem Klemmenträger, Prägung zur Aufnahme von zwei Steckdosen Typ ZE224 sowie fünf Prägungen für Kommunikationsmodule				
	1	UZB3	2CPX031409R9999	20,00
Scharnierset				
Zu UK600				
	2	UZT1	2CPX031410R9999	3,30
TIP-in-Verschluss				
Farbe: Weiß, RAL 9016				
	1	UZT2	2CPX031411R9999	3,70
Sicherheitsschloss Standard				
Mit zwei Schlüsseln				
	1	UZT3	2CPX031412R9999	22,10
Sicherheitsschloss Ronis				
Mit zwei Schlüsseln				
	1	UZT4	2CPX031413R9999	22,10

Stromkreisverteiler UK600

Ersatzteile und Zubehör



UZT5



UZ4P2



UZG636



UZA636



ZA3P5



UZM620



UZ91P4



ZA120



ZA89P20

Artikel	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Beschriftungssystem Selbstklebend, mit Beschriftungsfeldern und Zahlen 1 – 70 mit Legende	1	UZT5	2CPX031429R9999	2,00
Mauerkralen Zum Befestigen des Mauerkastens in zwei Einbautiefen	4	UZ4P2	2CPX062447R9999	2,85
Hutprofilschiene mit Geräteeinsatz				
Passend zu UK61..	1	UZG612	2CPX031118R9999	3,60
Passend zu UK62..	1	UZG624	2CPX031119R9999	14,10
Passend zu UK63..	1	UZG636	2CPX031120R9999	23,60
Passend zu UK64..	1	UZG648	2CPX031121R9999	34,90
Passend zu UK66..	1	UZG660	2CPX031122R9999	42,20
Abdeckung mit 90°-Schnellverschluss				
Passend zu UK61..	1	UZA612	2CPX031123R9999	14,10
Passend zu UK62..	1	UZA624	2CPX031124R9999	18,50
Passend zu UK63..	1	UZA636	2CPX031125R9999	22,70
Passend zu UK64..	1	UZA648	2CPX031126R9999	27,30
Passend zu UK66..	1	UZA660	2CPX031127R9999	33,80
Verschlussstreifen Farbe: Weiß, RAL 9016	5	ZA3P5	2CPX062385R9999	14,60
Montageplatte Stahlblech, verzinkt				
Passend zu UK61.., H x B = 212 x 242 mm	1	UZM610	2CPX031414R9999	19,45
Passend zu UK62.., H x B = 337 x 242 mm	1	UZM620	2CPX031415R9999	24,80
Passend zu UK63.., H x B = 462 x 242 mm	1	UZM630	2CPX031416R9999	31,10
Passend zu UK64.., H x B = 587 x 242 mm	1	UZM640	2CPX031417R9999	36,60
Passend zu UK65.., H x B = 712 x 242 mm	1	UZM650	2CPX031418R9999	44,20
Hohlwandset Zum nachträglichen Ausbauen eines UK600 zum Hohlwandverteiler (Kabelbinder 20 Stück und Typenschild liegen bei) Wandstärke min. 8 mm, max. 35 mm	4	UZ91P4	2CPX031434R9999	20,10
Lackstifte Farbe: Weiß, RAL 9016, 12 ml	1	ZA120	2CPX039043R9999	13,00
Schrauben Jeweils 20 Stück zum Befestigen von Hutprofilschienen und Montageplatten	1	ZA89P20	2CPX062376R9999	7,75

Stromkreisverteiler UK600

Blendrahmen mit Tür und Designfolien



BL610



BL611



Tafelfolie


Steine



Holzsteg

Wasser-
tropfen

Artikel	Passend zu	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Blendrahmen mit Tür (Standard) Farbe: Weiß, RAL 9016 Stahlblech, pulverbeschichtet	UK61..	1	BL610	2CPX031081R9999	35,00
	UK62..	1	BL620	2CPX031082R9999	47,50
	UK63..	1	BL630	2CPX031083R9999	53,50
	UK64..	1	BL640	2CPX031084R9999	70,00
	UK66..	1	BL650	2CPX031085R9999	85,00
Blendrahmen mit Tür Farbe: Anthrazit, RAL 7016 Stahlblech, pulverbeschichtet	UK61..	1	BL611	2CPX031086R9999	56,00
	UK62..	1	BL621	2CPX031087R9999	66,50
	UK63..	1	BL631	2CPX031088R9999	76,00
	UK64..	1	BL641	2CPX031089R9999	86,00
	UK66..	1	BL651	2CPX031090R9999	103,00
Artikel	Passend zu	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Tafelfolie Zum Beschriften für UK600 Stahlblechtüren	UK61..	1	UZ640D	2CPX031786R9999	35,50
	UK62..	10	UZ640DP10	2CPX031790R9999	335,00
	UK63..				
	UK64..				
Steine Designfolie für UK600 Stahlblechtüren	UK61..	1	UZ641D	2CPX031787R9999	35,50
	UK62..	10	UZ641DP10	2CPX031791R9999	335,00
	UK63..				
	UK64..				
Holzsteg Designfolie für UK600 Stahlblechtüren	UK61..	1	UZ642D	2CPX031788R9999	35,50
	UK62..	10	UZ642DP10	2CPX031792R9999	335,00
	UK63..				
	UK64..				
Wassertropfen Designfolie für UK600 Stahlblechtüren	UK61..	1	UZ643D	2CPX031789R9999	35,50
	UK62..	10	UZ643DP10	2CPX031793R9999	335,00
	UK63..				
	UK64..				
	UK66..				

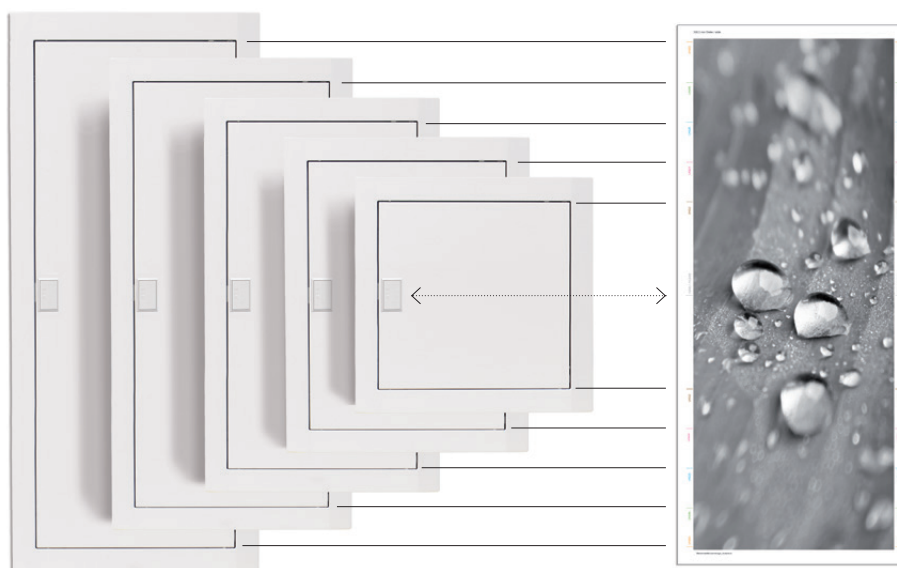

Stromkreisverteiler UK600

Designrahmen und Einsätze



BL630D



UZD630



UZD631



UZD632



UZD633



UZD634



UZD635

Artikel	Passend zu	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Designwechselrahmen	UK62..	1	BL620D	2CPX031794R9999	140,00
Aluminium gebürstet	UK63..	1	BL630D	2CPX031795R9999	172,00
Edelstahloptik	UK64..	1	BL640D	2CPX031796R9999	216,00
Ohne Einsatz	UK66..	1	BL650D	2CPX031797R9999	270,00
Einsätze für den Designwechselrahmen					
Bild-Einsatz	UK62..	1	UZD620	2CPX031762R9999	86,50
Für eigene Bilder nach Wunsch	UK63..	1	UZD630	2CPX031768R9999	97,50
	UK64..	1	UZD640	2CPX031774R9999	103,00
	UK66..	1	UZD650	2CPX031780R9999	112,00
Pinnwand-Einsatz	UK62..	1	UZD621	2CPX031763R9999	103,00
Grauer Filz mit Pinnadeln	UK63..	1	UZD631	2CPX031769R9999	105,00
	UK64..	1	UZD641	2CPX031775R9999	113,00
	UK66..	1	UZD651	2CPX031781R9999	124,00
Spiegel-Einsatz	UK62..	1	UZD622	2CPX031764R9999	93,50
	UK63..	1	UZD632	2CPX031770R9999	98,00
	UK64..	1	UZD642	2CPX031776R9999	109,00
	UK66..	1	UZD652	2CPX031782R9999	118,00
Edelstahloptik-Einsatz	UK62..	1	UZD623	2CPX031765R9999	95,50
	UK63..	1	UZD633	2CPX031771R9999	108,00
	UK64..	1	UZD643	2CPX031777R9999	121,00
	UK66..	1	UZD653	2CPX031783R9999	133,00
LED-Panel-Einsatz	UK62..	1	UZD624	2CPX031766R9999	528,00
Mit Backlight-Folie	UK63..	1	UZD634	2CPX031772R9999	645,00
Spannungsversorgung REG 12 V DC, 1,7 A separat bestellen*	UK64..	1	UZD644	2CPX031778R9999	745,00
	UK66..	1	UZD654	2CPX031784R9999	862,00
Holzoptik-Einsatz	UK62..	1	UZD625	2CPX031767R9999	129,00
Mit 5 Magnetpins	UK63..	1	UZD635	2CPX031773R9999	149,00
	UK64..	1	UZD645	2CPX031779R9999	168,00
	UK66..	1	UZD655	2CPX031785R9999	188,00

* Technische Daten Seite 53

Stromkreisverteiler UK600

Designrahmen und Einsätze

Ein besonderes Highlight der Verteilerserie UK600 sind die verschiedenen Tür- und Rahmenvarianten, die den Verteiler zum ansprechenden Designobjekt in Ihrem Zuhause machen. In die Designwechselrahmen können eigene Bilder, Pinnwände, Spiegel, Magnettafeln und vieles mehr eingesetzt werden.

—
01 Basisvariante UK600

—
02 Designwechselrahmen

—
03 Einsatz
Beispiel mit Backlight-Folie
LED-hinterleuchtet



Mediaverteiler UK600

Mit und ohne Blendrahmen und Tür

Unterputz-Mediaverteiler – UK600, IP30

Stromkreisverteiler UK600 als Multimedia-Ausführung,
Maße entsprechend den Standardgehäusen nach DIN 43871

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 2- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage

Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

Mit herausnehmbarer Hutprofilschiene in der obersten Reihe

Isoliert aufgebautes Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen

Modulare Lochblech-Montageplatte zur Aufnahme von Geräten

Einfache und werkzeuglose Montage der Gerätehalter aus Gummi

Dreifachsteckdose 120° drehbar zur Spannungsversorgung eingebauter Geräte

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Mit Blendrahmen und Stahlblechtüren, als Stahlblechtür mit Kunststoffeinsatz weiß
für verbessertes Wifi-Signal oder als Basisvariante ohne Blendrahmen und Tür

* In Verbindung mit Hohlwandeinbauset UZ91P4



Mediaverteiler UK600

Mit und ohne Blendrahmen und Tür



UK636MV



UK636MW



UK630MB

Artikel	Maße	H X B x T (mm)	Typ	Artikelnummer	EUR
Unterputz-Mediaverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene Drahthalter zur Leitungsführung Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen Rastbare 3-fach-Steckdose 120° drehbar mit EURO-Einsatz Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage Stahlblechtür belüftet	3-reihig		UK636MV	2CPX031384R9999	275,00
	Nische	605 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	578 x 340 x 88			
Drahthalter zur Leitungsführung Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen Rastbare 3-fach-Steckdose 120° drehbar mit EURO-Einsatz Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage Stahlblechtür belüftet	4-reihig		UK648MV	2CPX031385R9999	295,00
	Nische	730 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	703 x 340 x 88			
Rastbare 3-fach-Steckdose 120° drehbar mit EURO-Einsatz Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage Stahlblechtür belüftet mit Kunststoffeinsatz weiß für verbessertes Wifi-Signal	5-reihig		UK660MV	2CPX031386R9999	347,00
	Nische	855 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
Unterputz-Mediaverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Wifi-Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene Drahthalter zur Leitungsführung Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen Rastbare 3-fach-Steckdose 120° drehbar mit EURO-Einsatz Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage Stahlblechtür belüftet mit Kunststoffeinsatz weiß für verbessertes Wifi-Signal	3-reihig		UK636MW	2CPX031387R9999	310,00
	Nische	605 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	578 x 340 x 88			
Drahthalter zur Leitungsführung Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen Rastbare 3-fach-Steckdose 120° drehbar mit EURO-Einsatz Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage Stahlblechtür belüftet mit Kunststoffeinsatz weiß für verbessertes Wifi-Signal	4-reihig		UK648MW	2CPX031388R9999	324,00
	Nische	730 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	703 x 340 x 88			
Rastbare 3-fach-Steckdose 120° drehbar mit EURO-Einsatz Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage Stahlblechtür belüftet mit Kunststoffeinsatz weiß für verbessertes Wifi-Signal	5-reihig		UK660MW	2CPX031389R9999	376,00
	Nische	855 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
Unterputz-Mediaverteiler als Basis ohne Blendrahmen und Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene Drahthalter zur Leitungsführung Montagewinkel Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	2-reihig		UK624MB	2CPX031394R9999	104,00
	Nische	480 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	453 x 340 x 88			
Drahthalter zur Leitungsführung Montagewinkel Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	3-reihig		UK636MB	2CPX031395R9999	109,00
	Nische	605 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	578 x 340 x 88			
Drahthalter zur Leitungsführung Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen Rastbare 3-fach-Steckdose 120° drehbar mit EURO-Einsatz Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	4-reihig		UK648MB	2CPX031396R9999	126,00
	Nische	730 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	703 x 340 x 88			
Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen Rastbare 3-fach-Steckdose 120° drehbar mit EURO-Einsatz Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	5-reihig		UK660MB	2CPX031397R9999	147,00
	Nische	855 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	828 x 340 x 88			

Kombiverteiler UK600

Mit Blendrahmen und Tür

Unterputz-Kombiverteiler – UK600, IP30

I_n bis 63 A

Kombiverteiler als Kombination Stromkreis- und Mediaverteiler

Maße entsprechend den Standardgehäusen nach DIN 43871

Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 2- oder 3-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage

Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

Mit N/PE Quick-Steckklemme

Abdeckung mit 90° Schnellverschlüssen, plombierbar

45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar

Beschriftungssystem

Normgerechte Trennung der Spannungsebenen durch Schottwand mit Prägungen für Steckdose und Media-Module

Modulare Lochblech-Montageplatte zur Aufnahme von Geräten

Einfache und werkzeuglose Montage der Gerätehalter aus Gummi

"Click in"-Steckdose 90° drehbar zur Spannungsversorgung eingebauter Geräte

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Mit Blendrahmen und Stahlblechtür oder Stahlblechtür mit Kunststoffeinsatz weiß

für verbessertes Wifi-Signal, mit Putzausgleich

* In Verbindung mit Hohlwandeinbauset UZ91P4



Kombiverteiler UK600

Mit Blendrahmen und Tür



UK662CV




UK662CW

Artikel	Maße	H X B x T (mm)	Typ	Artikelnummer	EUR
Unterputz-Kombiverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarem Geräteträger Drahthalter zur Leitungsführung Schottwand zur Potentialtrennung rastbare Steckdose 90° drehbar mit EURO-Einsatz Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage Stahlblechtür belüftet	2-reihig		UK662CV	2CPX031398R9999	337,00
	Nische	855 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
	3-reihig		UK663CV	2CPX031399R9999	356,00
	Nische	855 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
Unterputz-Kombiverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Wifi-Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarem Geräteträger Drahthalter zur Leitungsführung Schottwand zur Potentialtrennung rastbare Steckdose 90° drehbar mit EURO-Einsatz Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage Stahlblechtür belüftet mit Kunststoffeinsatz weiß für verbessertes Wifi-Signal	2-reihig		UK662CW	2CPX031400R9999	366,00
	Nische	855 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
	3-reihig		UK663CW	2CPX031401R9999	385,00
	Nische	855 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	828 x 340 x 88			

Mediaverteiler UK600


Zubehör



UZM61M



ZX340



ZE336



ZE338



ZE224



ZE225



ZE227



UZB3

Artikel	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Lochblech-Montageplatte Für Mediaverteiler	1	UZM61M	2CPX031421R9999	20,80
Gerätehalter Mit zwei Clips zur Montage auf z. B. UZM61M Material: Gummi	1	ZX340	2CPX031422R9999	16,15
Patchpanel Leer für Kommunikationsmodule, z. B. RJ45-Buchse, KOAX-Modul usw. Zur direkten oder isolierten Montage an der EDF-Schiene, Hutschiene oder auf der Montageplatte				
Patchpanel 6-fach	1	ZE335	2CPX031423R9999	24,50
Patchpanel 12-fach	1	ZE336	2CPX031424R9999	45,00
Halter für Patchpanel	1	ZE338	2CPX031426R9999	15,65
1-fach-Steckdose Einrastbar, 90° drehbar mit Berührungsschutz und Zugentlastung, zur Montage in Schottwand UZB3 mit EURO-Einsatz	1	ZE224	2CPX031427R9999	22,00
2-fach-Steckdose 230 V Wechselspannung zur Montage auf Montageplatte ZX29 mit EURO-Einsatz	1	ZE225	2CPX061177R9999	34,30
3-fach-Steckdose 230V Wechselspannung, 120° drehbar mit EURO-Einsatz Einrastbar am Leitungseinführungsschieber, schraubbar auf Montageplatte oder einrastbar auf Hutschiene	1	ZE227	2CPX061211R9999	85,00
Schottwand Zur normengerechten Potentialtrennung mit Klemmenaufnahme mit zwei Prägungen zur Installation der Steckdose ZE224 fünf Prägungen zur Montage von Keystone-Modulen	1	UZB3	2CPX031409R9999	20,00

Mediaverteiler UK600

Zubehör



ZX29



UZED1



ZX287P10



ZE311



ZE312



ZE316



ZE317



ZE318



ZE319



ZE310



ZB120



UZ91P4

Artikel	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Montagewinkel für 2-fach-Schutzkontaktsteckdose ZE225 Zum Aufkleben auf Klemmenträger oder zur Montage auf dem Lochblech der Mediaverteiler UK... und der Mediafelder 1MM...	1	ZX29	2CPX061178R9999	9,00
Drahthalter Für die Leitungsführung, zum Einstecken in die Lochblech-Montageplatte	10	UZED1P10	2CPX031420R9999	10,85
Schrauben Für Bohrungen der Lochblech-Montageplatte 3,9 mm x 13 mm	10	ZX287P10	2CPX061180R9999	2,35
Keystone-Module zum Einbau in Patchpanel				
RJ45-Module				
Kunststoff	1	ZE311	2CPX038612R9999	16,70
Metall	1	ZE312	2CPX038613R9999	21,90
KOAX-Modul F-Buchse/F-Buchse	1	ZE316	2CPX039246R9999	25,80
KOAX-Modul F-Buchse/EC-Buchse	1	ZE317	2CPX039247R9999	25,90
KOAX-Modul F-Buchse/IEC-Stecker	1	ZE318	2CPX039248R9999	25,90
LC-Modul Duplex-Buchse/Duplex-Buchse Für Multimode Faser Phosphorbronze Hülse	1	ZE319	2CPX039249R9999	24,60
Patchmodul RJ45 Zum Aufrasten auf Hutschiene, 1 PLE	1	ZE310	2CPX038625R9999	28,70
Isolier-Schlauch Für Kommunikationsleitung				
500 mm	1	ZB120	2CPX071111R9999	3,30
1500 mm	1	ZB122	2CPX071112R9999	6,60
Hohlwandset Zum nachträglichen Ausbauen eines UK600 zum Hohlwandverteiler (Kabelbinder 20 Stück und Typenschild liegen bei) Wandstärke min. 8 mm, max. 35 mm	4	UZ91P4	2CPX031434R9999	20,10

Mediaverteiler UK600

Türen



BL620V




BL620W

Artikel	Passend zu	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Blendrahmen mit Tür und Lüftungsöffnungen Farbe: Weiß, RAL 9016 Stahlblech, pulverbeschichtet	UK62..	1	BL620V	2CPX031091R9999	45,30
	UK63..	1	BL630V	2CPX031092R9999	52,50
	UK64..	1	BL640V	2CPX031093R9999	70,00
	UK66..	1	BL650V	2CPX031094R9999	85,00
Blendrahmen mit Tür und Lüftungsöffnungen Stahlblech mit Kunststoffeinsatz weiß für verbessertes Wifi-Signal	UK62..	1	BL620W	2CPX031095R9999	72,50
	UK63..	1	BL630W	2CPX031096R9999	86,00
	UK64..	1	BL640W	2CPX031097R9999	97,00
	UK66..	1	BL650W	2CPX031098R9999	112,00

Stromkreisverteiler UK600


Planung, Montage und Maße

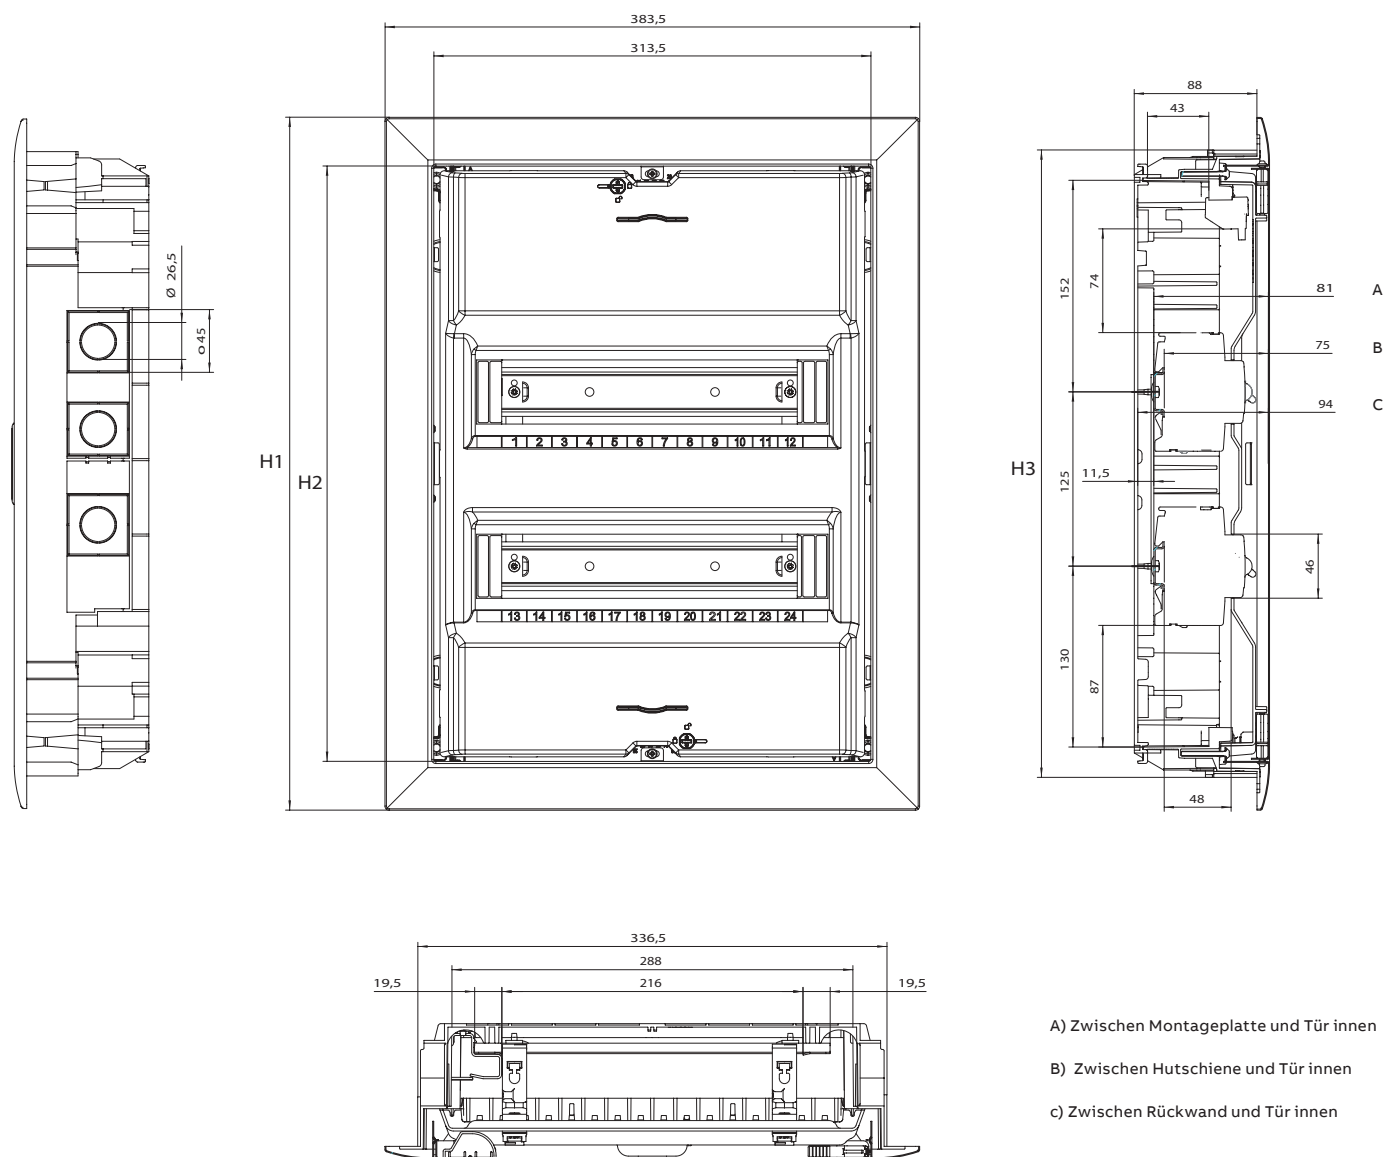

Typ	Zulässige Verlustleistung P_{zul} nach DIN 43871 in W			Max. Leistungsabgabevermögen P_{de} nach DIN VDE 60670-24 in W	Maße in mm		
	20K	25K	30K		H1	H2	H3
UK61..	10,0	13,0	16,0	31,0	372	302	325
UK62..	11,5	15,0	19,0	45,0	497	427	450
UK63..	14,5	19,0	24,0	54,0	622	552	575
UK64..	16,5	21,5	27,0	62,0	747	677	700
UK66..				69,0	872	802	825

Mediaverteiler UK600


Planung, Montage und Maße

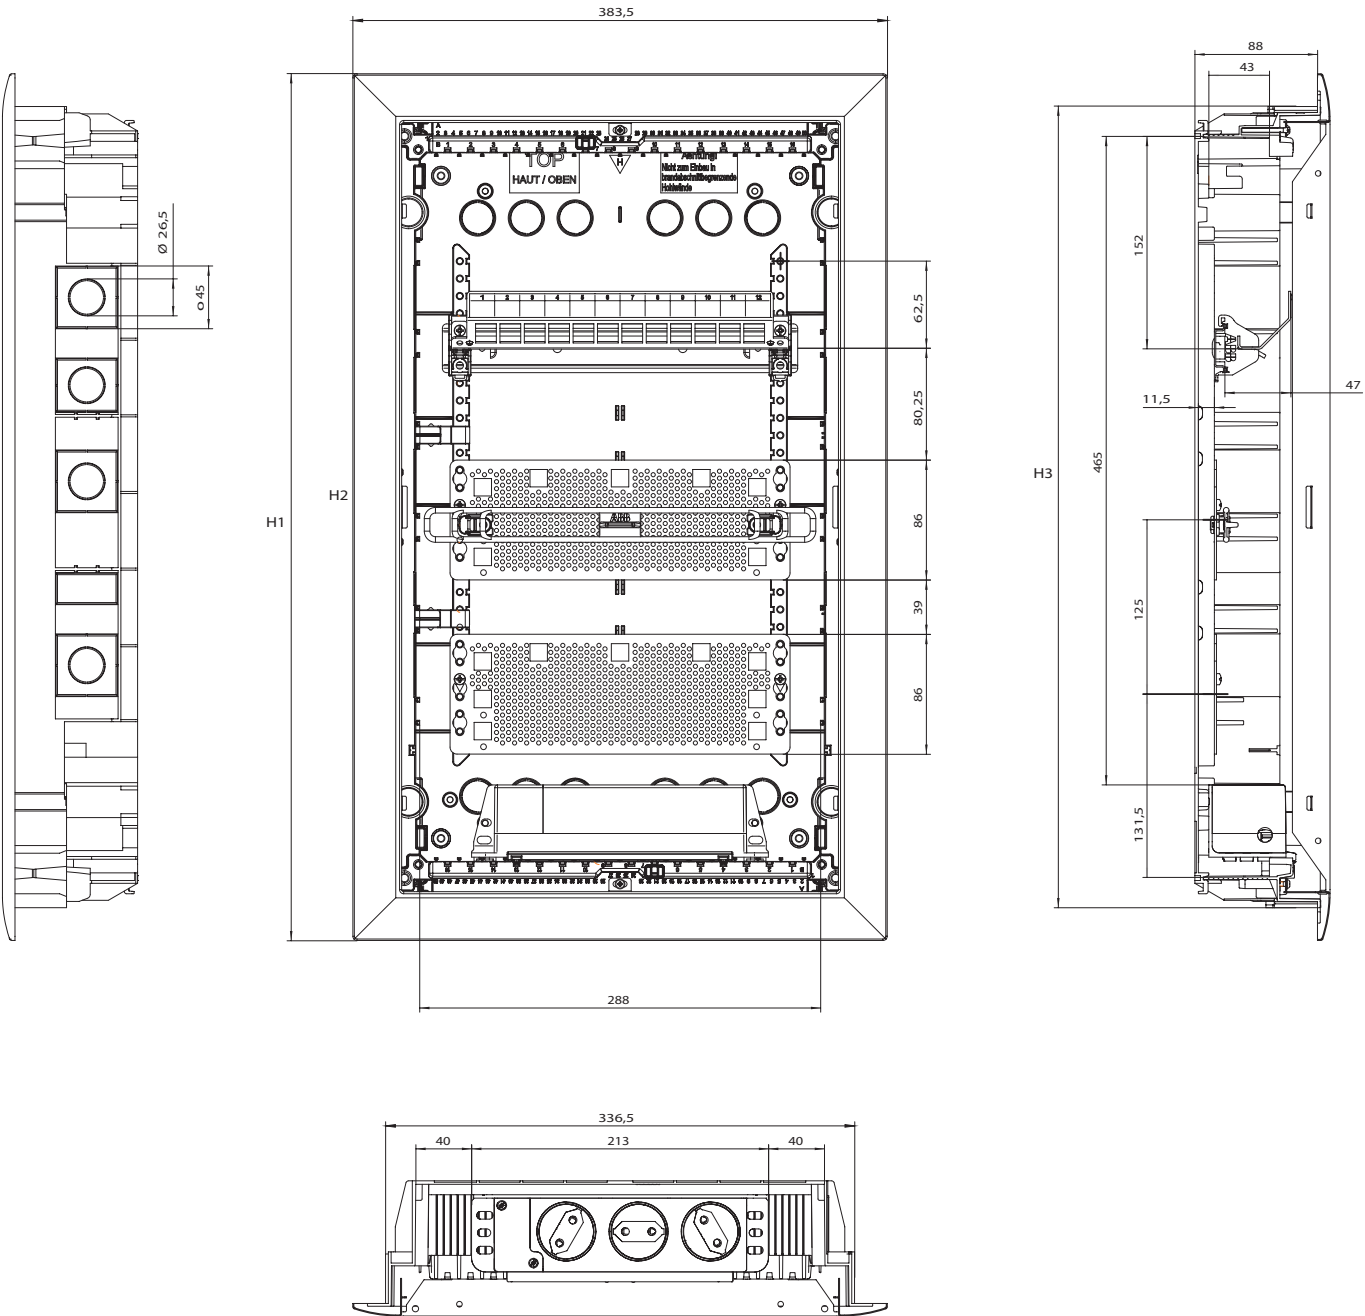

Typ	Zulässige Verlustleistung P_{zul} nach DIN 43871 in W			Max. Leistungsabgabevermögen P_{de} nach DIN VDE 60670-24 in W	Maße in mm		
	20K	25K	30K		H1	H2	H3
UK62..	11,5	15,0	19,0	100,0	497	427	450
UK63..	14,5	19,0	24,0	114,0	622	552	575
UK64..	16,5	21,5	27,0	133,0	747	677	700
UK65..				155,0	872	802	825
UK66..							


Kombiverteiler UK600

Planung, Montage und Maße

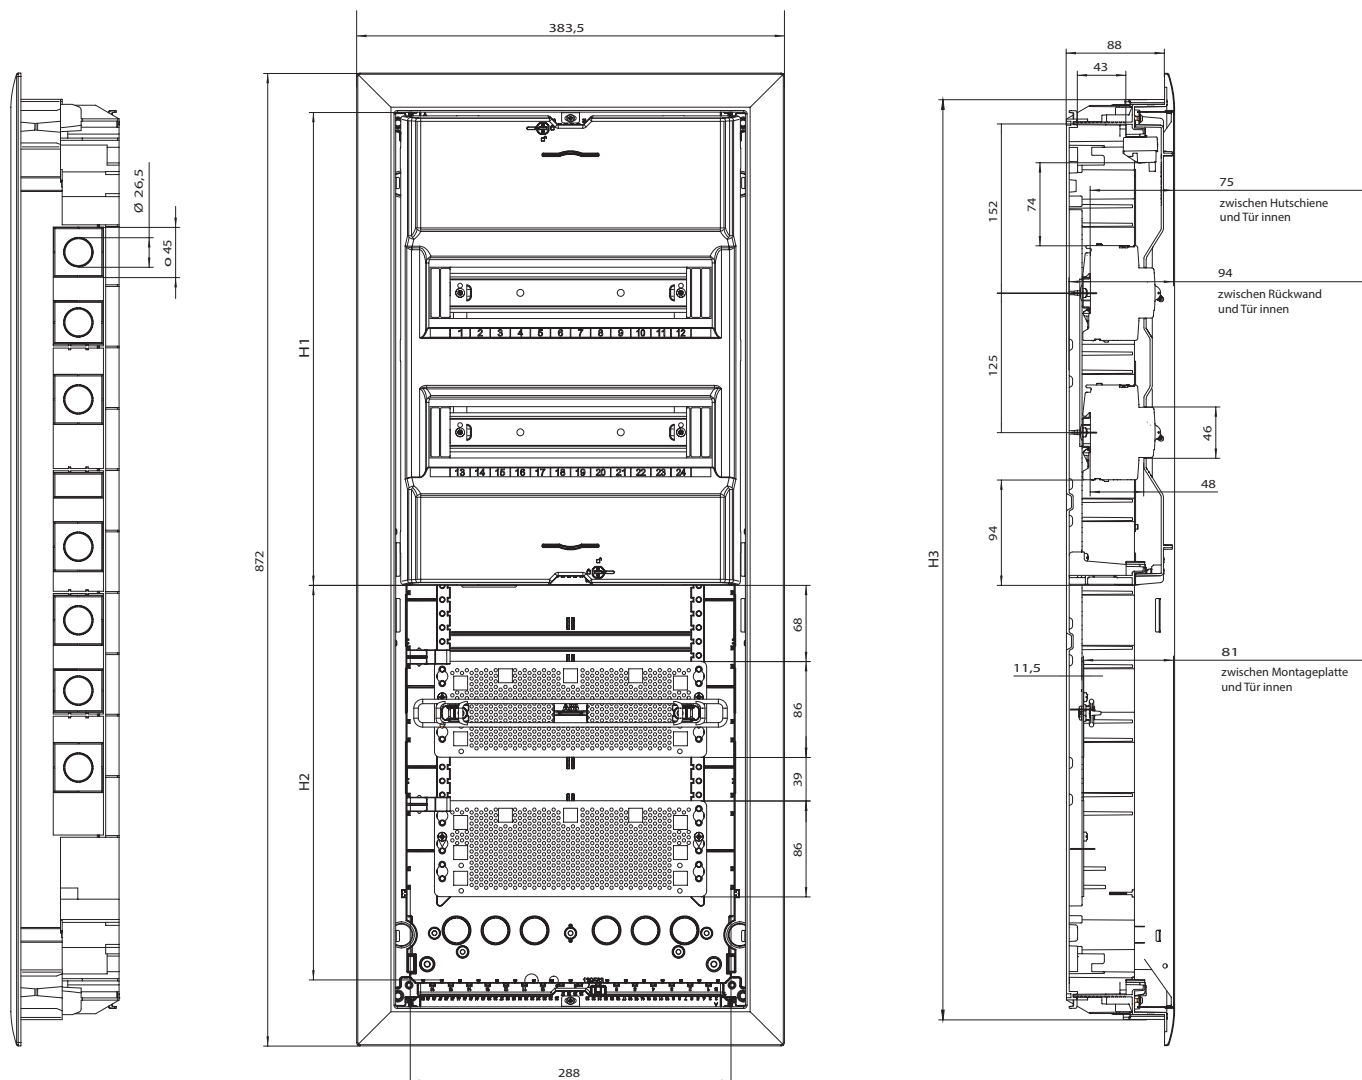

Typ	Zulässige Verlustleistung P_{zul} nach DIN 43871 in W			Max. Leistungsabgabevermögen P_{de} nach DIN VDE 60670-24 in W	Maße in mm	
	20K	25K	30K		H1	H2
UK662CV				78,0	424	353
UK663CV				73,0	549	228
UK662CW				75,0	424	353
UK663CW				71,0	549	228


Blendrahmen und Tür UK600
Planung, Montage und Maße

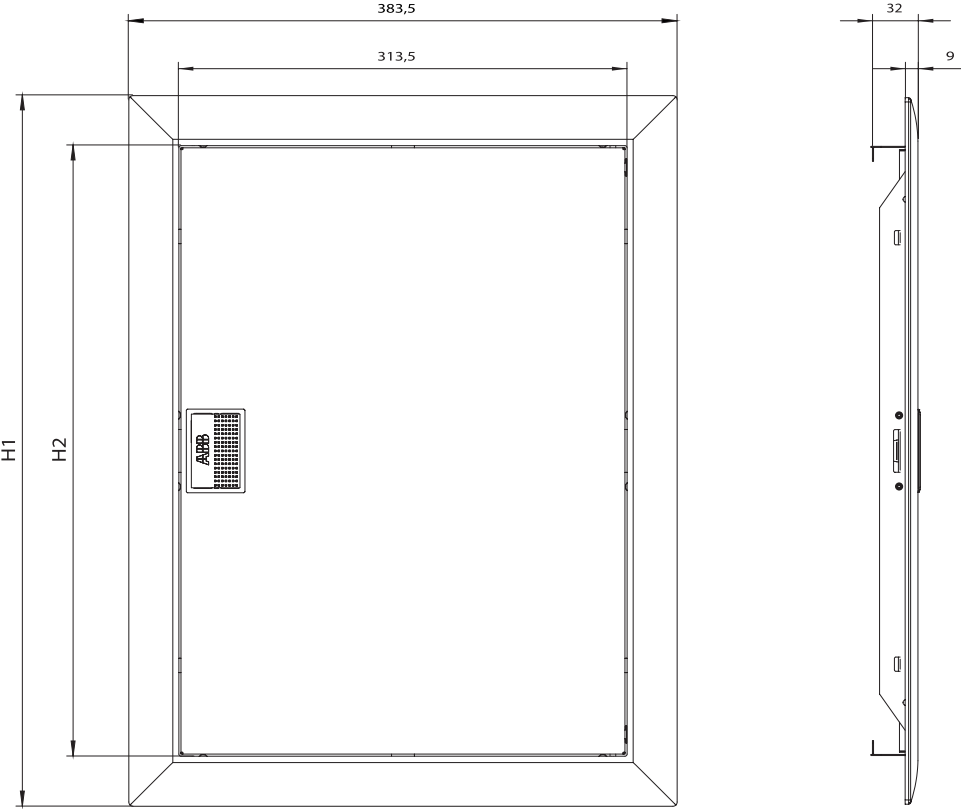

Typ	Maße in mm	
	H1	H2
BL610	302	372
BL620	497	427
BL630	622	552
BL630	622	552
BL640	747	677
BL650	872	802

Designwechselrahmen UK600


Planung, Montage und Maße

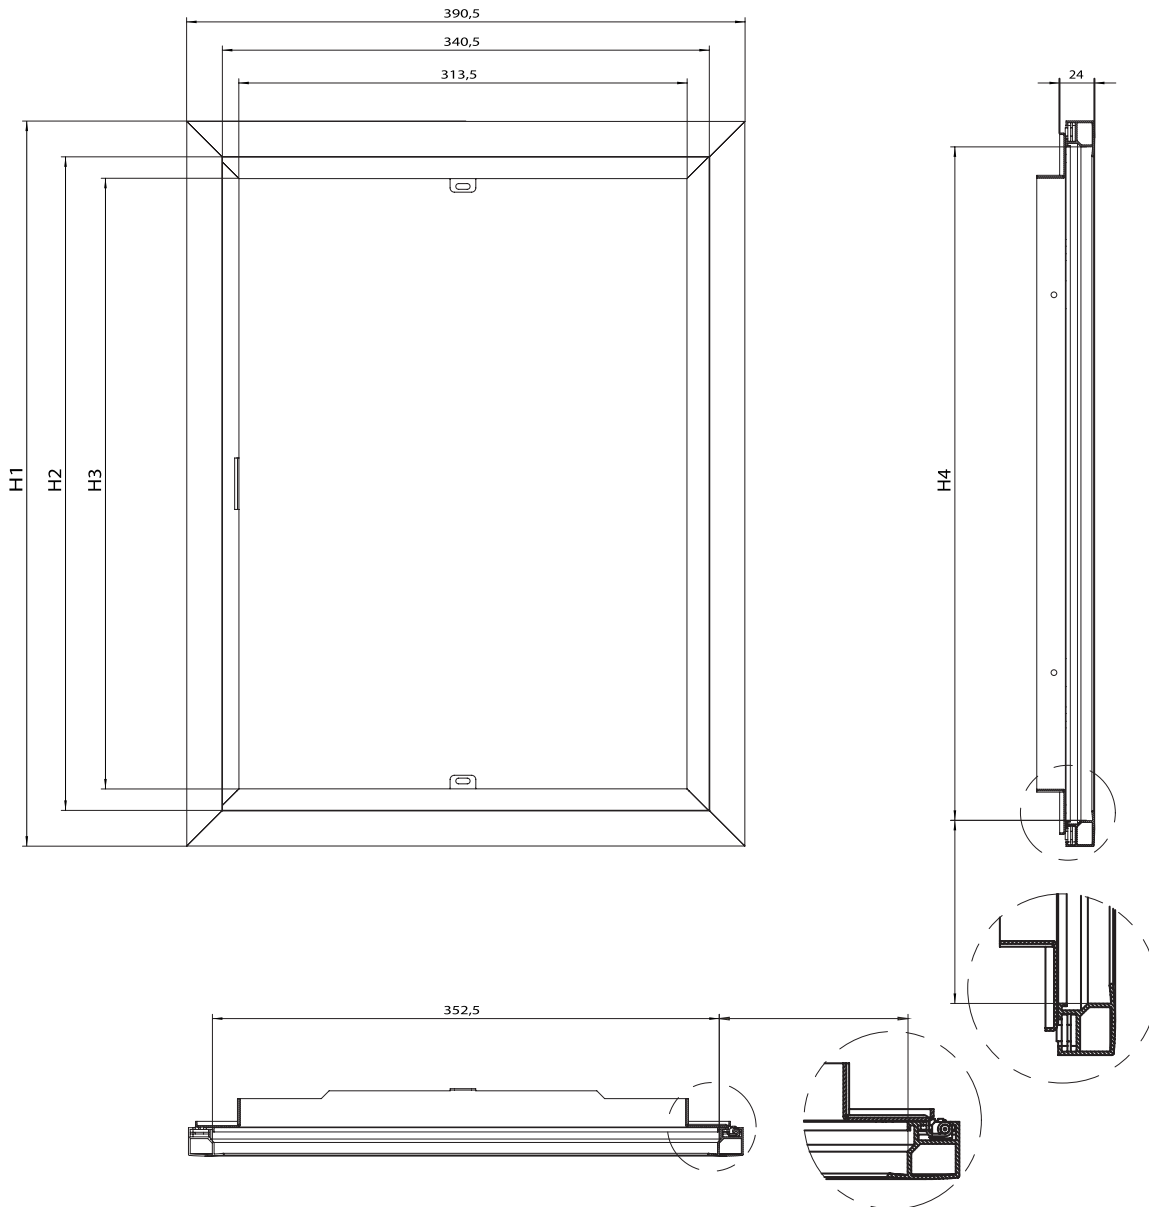

Typ	Maße in mm				Technische Daten LED-Panel				
	H1	H2	H3	H4	Typ	U	I	P	Farbtemperatur
BL520D	507	457	427	469	UZD624	12V DC	1,7 A	9,60 W	4200 K
BL630D	632	582	552	594	UZD634	12V DC	1,7 A	13,20 W	4200 K
BL640D	757	707	677	719	UZD644	12V DC	1,7 A	15,60 W	4200 K
BL650D	882	832	802	844	UZD654	12V DC	1,7 A	19,60 W	4200 K

Einbaumaße UK600

Planung, Montage und Maße

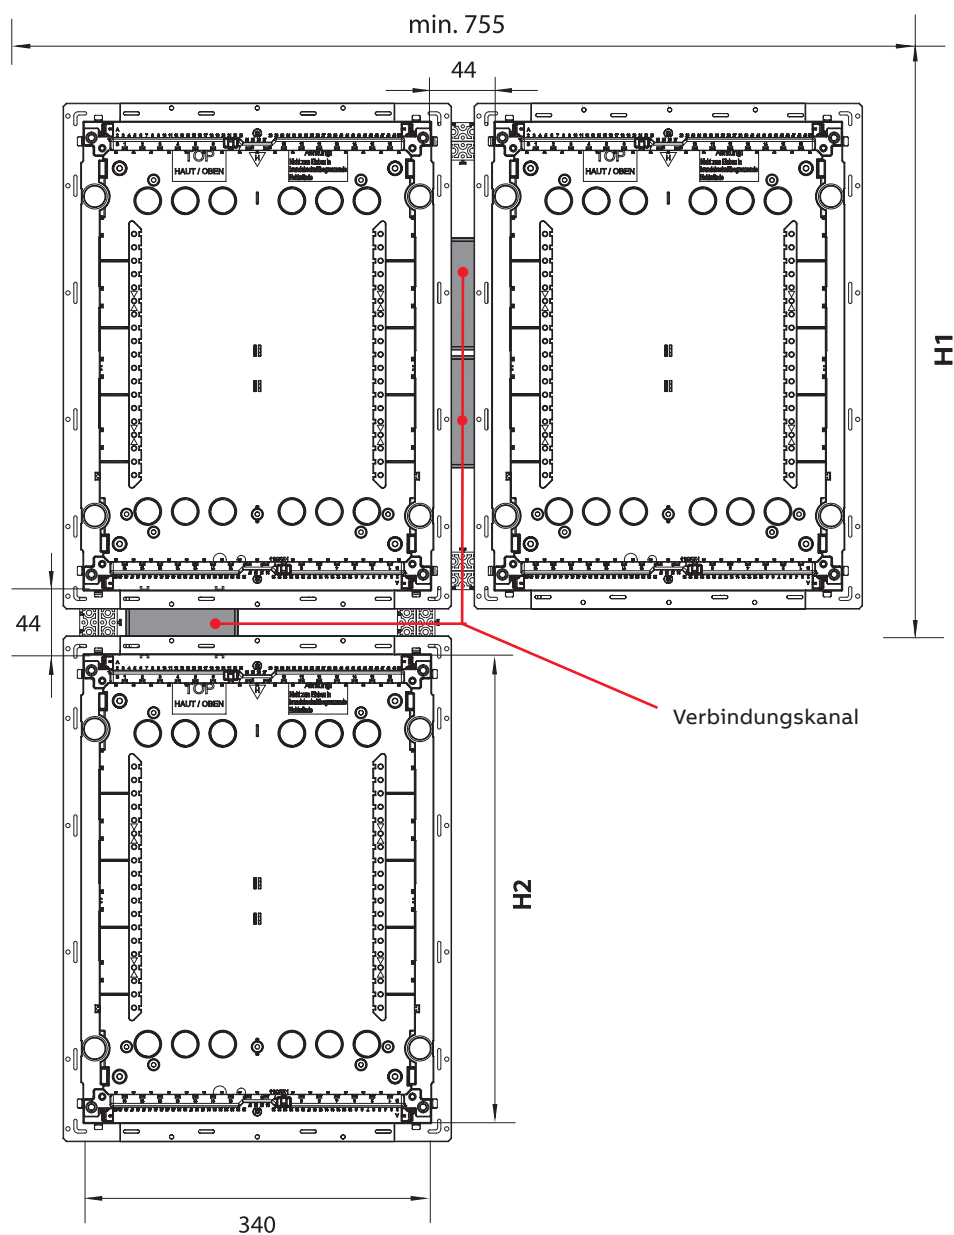

Typ	Nieschenmaß in mm	Wandausschnittmaß in mm
	H1	H2
UK61...	355	328
UK62...	480	453
UK63...	605	578
UK64...	730	703
UK65...	855	828
UK66...		

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Ein Unternehmen der ABB-Gruppe

Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid
busch-jaeger.de
info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice:

Tel.: 02351 956-1600

Fax: 02351 956-1700

Hinweis:

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. ABB STRIEBEL & JOHN übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB STRIEBEL & JOHN verboten.

© Copyright 2019 ABB STRIEBEL & JOHN.
Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

