



Bals
ELEKTROTECHNIK

QUALITÄT, DIE
ÜBERZEUGT



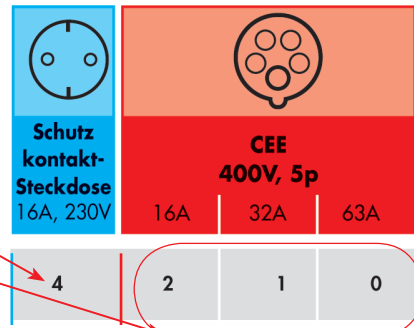
Kurzkatalog
tragbare Vollgummi-Verteiler

So einfach finden Sie Ihre Verteiler.

Beispiel:

Sie suchen einen tragbaren Vollgummi-Verteiler mit folgender Bestückung:

Schutzkontaktsteckdose x 4
CEE 16A, 400V, 5p x 2
CEE 32A, 400V, 5p x 1
CEE 63A, 400V, 5p x 0



Aus Ihrem Bestückungswunsch resultiert folgende „Schlüsselnummer“: 4 2 1 0

Ihre Schlüsselnummer muss immer 4-stellig sein, nicht gewünschte Produkte bitte mit Null ausfüllen.

Auf den Seiten 2 bis 5 sind die Schlüsselnummern der in diesem Kurzkatalog aufgeführten Kombinationen numerisch aufsteigend geordnet.

In unserem Beispiel finden Sie auf Seite 4 folgende Kombinationen mit der Schlüsselnummer 4 2 1 0:

Unsere Lagertypen haben wir grün hinterlegt, sie sind sofort lieferbar.

								
Schutzkontakt-Steckdose 16A, 230V	CEE 400V, 5p 16A 32A 63A	Absicherung FI LS Neozed			mit Anschlussleitung (Länge in Meter) und CEE-Stecker 400V (Ampere, Polz.)	Anschlussl direkt und CEE-Gerätestecker 400V	Bestell-Nummer	Foto siehe (Seite/Position)
4	2	1	0	1 x 40/0,03A, 4p 2 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p		32A, 5p	522 489	9/15
4	2	1	0		2 x D01, 3p 2 x D01, 1p	32A, 5p	52 26	8/8

Die Lagertypen werden auf der aufgeführten Seite und Position noch einmal detailliert beschrieben und mit Foto dargestellt.

Es kann vorkommen, dass Sie unter einer Schlüsselnummer mehrere Verteiler mit unterschiedlichen Absicherungen finden, aus denen Sie dann noch wählen können.

Sollten Sie Hilfe bei der Auswahl der Verteiler benötigen sprechen Sie uns bitte an oder nutzen Sie im Internet unsere Kombinationsschnellsuche (Konfigurator) unter www.bals.com.

Klicken Sie unter „Geführte Produktsuche“ auf **Kombinationen/Verteiler**.

Ebenso finden Sie sofort unter Eingabe der **Artikelnummer**/Suchen die gewünschte Kombination mit Text/Maßbild und XML zum downloaden.

TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi


 Schutzkontakt-Steckdose 16A,	 CEE 400V, 5p			 Absicherung			mit Anschlussleitung (Länge in Meter) und CEE-Stecker 400V (Ampere,	Anschluss direkt und CEE-Gerätestecker 400V	Bestell-Nummer	Foto siehe (Seite/Position)
	16A	32A	63A	FI	LS	Neozed				
0	0	3	0				2m/ 32A, 5p		53 525	
0	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p		2m/ 32A, 5p		53 934	
0	2	0	0		2 x C, 16A, 3p		2m/ 32A, 5p		53 420	
0	3	0	0				1,8m/ 16A, 5p		53 10	7/1
2	0	0	0	1 x 25/0,03A, 2p			2m/ mit Schutzkontakt-Stecker		53 38	
2	0	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		53 931	
2	1	0	0				1,8m/ 16A, 5p		53 11	
2	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p			1,8m/ 16A, 5p		53 0	
2	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x B, 16A, 1p		2m/ 16A, 5p		53 648	7/2
2	2	2	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 1 x B, 16A, 1p			32A, 5p	523 677	
2	2	2	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 1 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		524 465	
2	3	0	0		3 x C, 16A, 3p 1 x B, 16A, 1p			32A, 5p	524 466	
2	3	0	0		3 x C, 16A, 3p 1 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		524 467	
3	0	0	0				2m/ mit Schutzkontakt-Stecker		53 50	
3	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p			32A, 5p	522 250	10/18
3	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		521 142	
3	2	2	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p		32A, 5p	524 286	10/20	
4	0	0	0	1 x 25/0,03A, 2p			2m/mit Schutzkontakt-Stecker		53 141	7/3
4	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p			2m/ 16A, 5p		53 213	7/5
4	0	2	0	1 x 40/0,03A, 4p	4 x B, 16A, 1p			32A, 5p	523 232	
4	0	2	0	1 x 40/0,03A, 4p	4 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		523 271	
4	1	0	0				2m/ 16A, 5p		53 290	7/4

 = ab Lager lieferbar

TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet


Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

										
	16A	32A	63A	FI	LS	Neozed				
4	1	1	0		1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p			32A, 5p	522 142	
4	1	1	0		1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		521 353	
4	1	1	0		1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p			63A, 5p	524 469	
4	1	1	0		1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p		2m/ 63A, 5p		524 470	
4	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		522 857	8/7
4	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p			32A, 5p	522 254	8/6
4	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p		1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	3m/ 63A, 5p		524 446	
4	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p			63A, 5p	524 448	
4	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p		1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 2 x D01, 1p		63A, 5p	524 447	11/22
4	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		3m/ 63A, 5p		523 732	11/21
4	1	2	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p			32A, 5p	522 367	9/14
4	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p			32A, 5p	522 275	
4	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		524 464	
4	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p			32A, 5p	523 585	
4	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		524 445	
4	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p			2m/ 16A, 5p		52 638	8/9
4	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p				16A, 5p	52 480	8/10
4	2	0	0				2m/ 16A, 5p		52 30	9/11
4	2	0	0					16A, 5p	52 25	9/12
4	2	1	0			2 x D01, 3p 2 x D01, 1p	2m/ 32A, 5p		523 221	10/19
4	2	1	0		2 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p			32A, 5p	523 501	
4	2	1	0		2 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		521 663	

 = ab Lager lieferbar

TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

										
	16A	32A	63A	FI	LS	Neozed				
4	2	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p			32A, 5p	522 489	9/15
4	2	1	0			2 x D01, 3p 2 x D01, 1p		32A, 5p	52 26	8/8
4	2	2	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		3m/ 63A, 5p		524 439	
4	2	2	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p			63A, 5p	524 440	
4	2	2	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		3m/ 32A, 5p		524 441	
4	2	2	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p			32A, 5p	524 442	
4	2	2	1	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p			63A, 5p	523 164	
4	2	2	1	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p		2m/ 63A, 5p		523 678	
4	3	1	0			3 x D01, 3p 2 x D01, 1p	3m/ 32A, 5p		524 443	
4	3	1	0			3 x D01, 3p 2 x D01, 1p		32A, 5p	522 167	
5	0	2	0	1 x 40/0,03A, 4p	5 x B, 16A, 1p			32A, 5p	524 277	
5	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 5 x B, 16A, 1p			32A, 5p	524 275	
5	2	0	0					16A, 5p	52 6	9/13
5	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p				16A, 5p	520 726	
5	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 5 x B, 16A, 1p			32A, 5p	524 276	10/16
6	0	0	0				2m/mit Schutzkontakt-Stecker		53 738	
6	0	0	0				2m/ 16A, 5p		53 247	
6	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p			2m/ 16A, 5p		522 545	
6	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p				16A, 5p	521 580	
6	0	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	6 x B, 16A, 1p			32A, 5p	523 975	
6	0	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	3 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		53 932	
6	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 6 x B, 16A, 1p			32A, 5p	522 794	

 = ab Lager lieferbar

1) 63A Steckdose nicht über den FI geführt 2) 1x16A, 230V, 3p und 1x16A, 400V, 5p

5



Bals
ELEKTROTECHNIK

Sofort ab Lager lieferbare tragbare Vollgummi-Verteiler



Blockverteiler handlich und kompakt mit angeformtem Tragegriff



Zwei Funktionen in Einem - Kabel aufrollen und tragen



Stapelbar, Fußfixierung auf dem Gehäusedeckel




Besonders komfortabel: Verteiler mit integrierter Drehfeldkontrolle und Phasenwender

**BALS VOLLGUMMI-VERTEILER-
SICHER, ROBUST, INSTALLATIONSFREUNDLICH**

AB LAGER LIEFERBARE TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44

Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

Position		Schutzkontakt-Steckdose 16A, 230V	CEE-Steckdose	Absicherung	Zugang/ Leitungseinführung
1	Block-Verteiler Gehäusegröße 365x120 mm 		3 x 16A, 400V, 5p		1 x Stecker (16A, 400V, 5p) 1,8m H07RN-F5 G2,5
2	Block-Verteiler Gehäusegröße 365x120 mm 		1 x 16A, 400V, 5p	1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p	1 x Stecker (16A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G2,5
3	Block-Verteiler Gehäusegröße 365x120 mm 		4	1 x FI 25/0,03A, 2p	1 x Schutzkontakt-Stecker 2m H07RN-F3 G2,5
4	Block-Verteiler Gehäusegröße 365x120 mm 		4	1 x 16A, 400V, 5p	1 x Stecker (16A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G2,5
5	Block-Verteiler Gehäusegröße 365x120 mm 		4	1 x FI 40/0,03A, 4p	1 x Stecker (16A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G2,5

AB LAGER LIEFERBARE TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

Position	Vorderansicht	Rückansicht	Schutzkontakt-Steckdose 16A, 230V	CEE-Steckdose	Absicherung	Zugang/ Leitungseinführung
6	tragbarer Verteiler Gehäusegröße 250x210 mm  Bestell-Nr. 522 254		4	1 x 32A, 400V, 5p 1 x 16A, 400V, 5p	1 x FI 40/0,03A, 4p 1 x C-Automat 16A, 3p 2 x B-Automat 16A, 1p	1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)
7	tragbarer Verteiler Gehäusegröße 250x210 mm 		4	1 x 32A, 400V, 5p 1 x 16A, 400V, 5p	1 x FI 40/0,03A, 4p 1 x C-Automat 16A, 3p 2 x B-Automat 16A, 1p	1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G4
8	tragbarer Verteiler Gehäusegröße 250x210 mm  Bestell-Nr. 52 26		4	1 x 32A, 400V, 5p 2 x 16A, 400V, 5p	2 x Neozed D01, 3p 2 x Neozed D01, 1p	1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)
9	tragbarer Verteiler Gehäusegröße 250x210 mm 		4	2 x 16A, 400V, 5p	1 x FI 40/0,03A, 4p	1 x Stecker (16A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G2,5
10	tragbarer Verteiler Gehäusegröße 250x210 mm 		4	2 x 16A, 400V, 5p	1 x FI 40/0,03A, 4p	1 x Flanschgerätestecker (16A, 400V, 5p)

AB LAGER LIEFERBARE TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
 Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

Position	Vorderansicht	Rückansicht	Schutzkontakt-Steckdose 16A, 230V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
11	tragbarer Verteiler Gehäusegröße 250x210 mm 		4	2 x 16A, 400V, 5p		1 x Stecker (16A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G2,5
12	tragbarer Verteiler Gehäusegröße 250x210 mm  Bestell-Nr. 52 25		4	2 x 16A, 400V, 5p		1 x Flanschgerätestecker (16A, 400V, 5p)
13	tragbarer Verteiler Gehäusegröße 250x210 mm  Bestell-Nr. 52 6		5	2 x 16A, 400V, 5p		1 x Flanschgerätestecker (16A, 400V, 5p)
14	tragbarer Verteiler Gehäusegröße 250x210 mm 		4	2 x 32A, 400V, 5p 1 x 16A, 400V, 5p	1 x FI 40/0,03A, 4p 1 x C-Automat 16A, 3p 4 x B-Automat 16A, 13p	1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)
15	tragbarer Verteiler Gehäusegröße 250x210 mm 		4	1 x 32A, 400V, 5p 2 x 16A, 400V, 5p	1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x C-Automat 16A, 3p 4 x B-Automat 16A, 1p	1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)

AB LAGER LIEFERBARE TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

Position	Vorderansicht	Rückansicht	Schutzkontakt-Steckdose 16A, 230V	CEE-Steckdose	Absicherung	Zugang/ Leitungseinführung
16	tragbarer Verteiler Gehäusegröße 250x210 mm 		5	2 x 16A, 400V, 5p	1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x C-Automat 16A, 3p 5 x B-Automat 16A, 1p	1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)
17	tragbarer Verteiler Gehäusegröße 250x210 mm  Bestell-Nr. 522 590		6	1 x 32A, 400V, 5p 2 x 16A, 400V, 5p	1 x FI 40/0,03A, 4p 1 x C-Automat 16A, 3p 3 x C-Automat 16A, 1p	1 x Phasenwender (32A, 400V, 5p)
18	tragbarer Verteiler Gehäusegröße 250x210 mm  Bestell-Nr. 522 250		3	1 x 32A, 400V, 5p 1 x 16A, 400V, 5p	1 x FI 40/0,03A, 4p 1 x C-Automat 16A, 3p 3 x B-Automat 16A, 1p	1 x Gerätestecker (32A, 400V, 5p)
19	tragbarer Verteiler Gehäusegröße 250x210 mm 		4	1 x 32A, 400V, 5p 2 x 16A, 400V, 5p	2 x Neozed D01, 3p 2 x Neozed D01, 1p	1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G4
20	tragbarer Verteiler Gehäusegröße 250x210 mm  Bestell-Nr. 524 286		3	2 x 32A, 400V, 5p 2 x 16A, 400V, 5p	1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x C-Automat 16A, 3p 3 x B-Automat 16A, 1p	1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)

AB LAGER LIEFERBARE TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44

Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

Position	Vorderansicht	Rückansicht	Schutzkontakt-Steckdose 16A, 230V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
21	tragbarer Verteiler Gehäusegröße 320x245 mm 		4	1 x 63A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 16A, 400V, 5p	1 x FI 63/0,03A, 4p 1 x C-Automat 32A, 3p 1 x C-Automat 16A, 3p 2 x B-Automat 16A, 1p	1 x Stecker (63A, 400V, 5p) 3m H07RN-F5 G16
22	tragbarer Verteiler Gehäusegröße 320x245 mm  Bestell-Nr. 524 447		4	1 x 63A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 16A, 400V, 5p	1 x FI 63/0,03A, 4p 1 x Neozed D02, 3p 1 x Neozed D01, 3p 2 x Neozed D01, 1p	1 x Anbaugerätestecker (63A, 400V, 5p)
23	tragbarer Verteiler Gehäusegröße 450x450 mm 		6	1 x 63A, 400V, 5p 3 x 32A, 400V, 5p 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 16A, 230V, 3p	1 x FI 63/0,03A, 4p 1 x C-Automat 32A, 3p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 16A, 1p 6 x B-Automat 16A, 1p	1 x Gerätestecker (63A, 400V, 5p)

Für Kunststoff-Wandsteckdosenkombinationen steht Ihnen unser
Kurzkatalog Art-Nr. 999 511 zur Verfügung

... bitte gleich anfordern!





Bals

ELEKTROTECHNIK

Bals Elektrotechnik GmbH & Co.
KG
Hauptverwaltung/Werk I
D-57399 Kirchhundem-Albaum

Telefon: 0 27 23/771-0
Telefax: 0 27 23/771-177/178
eMail: info@bals.com
Internet: www.bals.com