


BEGA





BEGA

Das gute Licht.



Wandeinbau-
leuchten

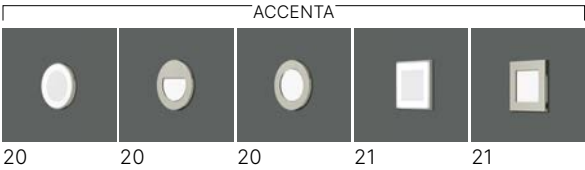



Deckeneinbau-
leuchten

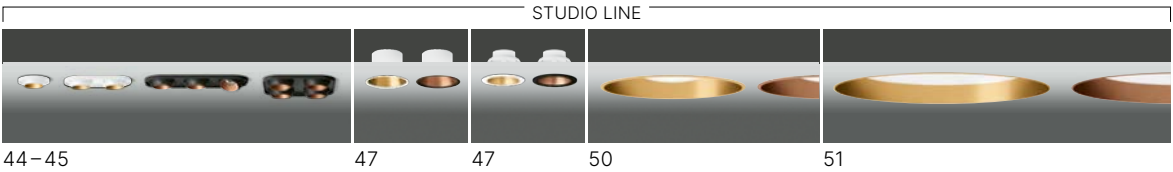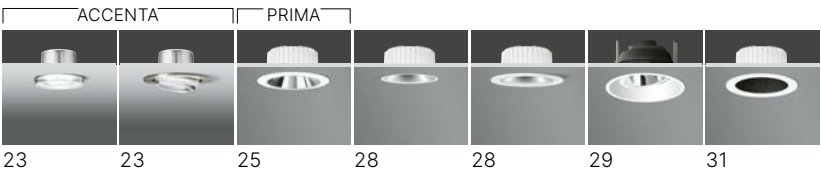

Deckenleuchten

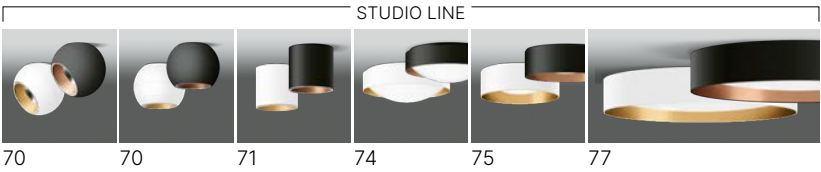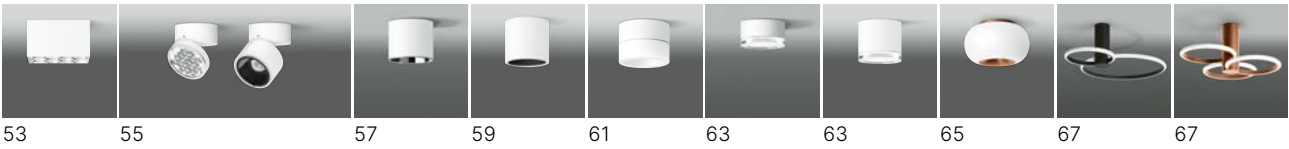


Decken- und
Wandleuchten

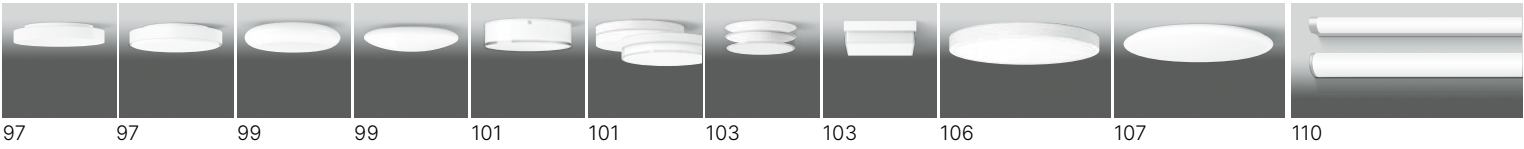
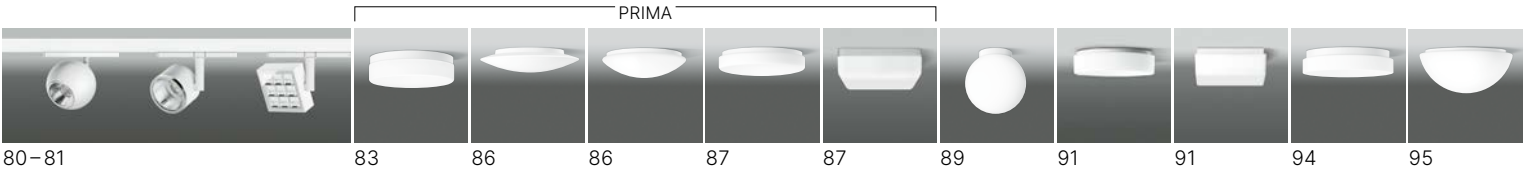


Wandleuchten



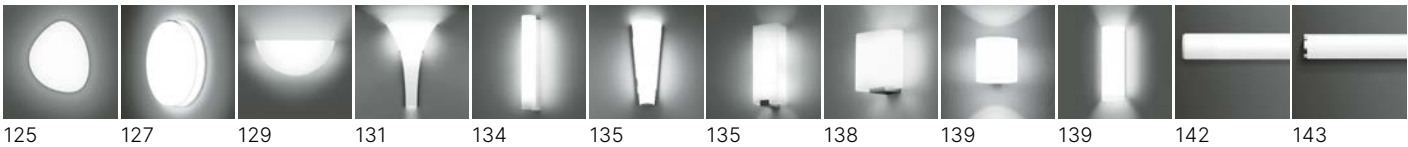

Wandleuchten

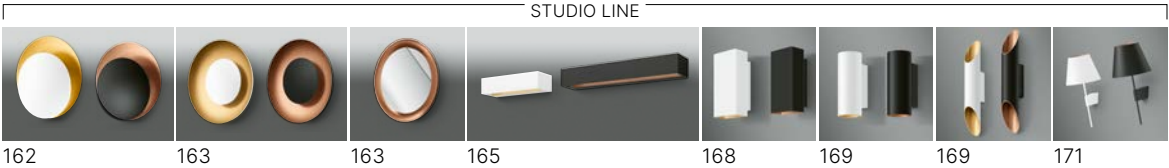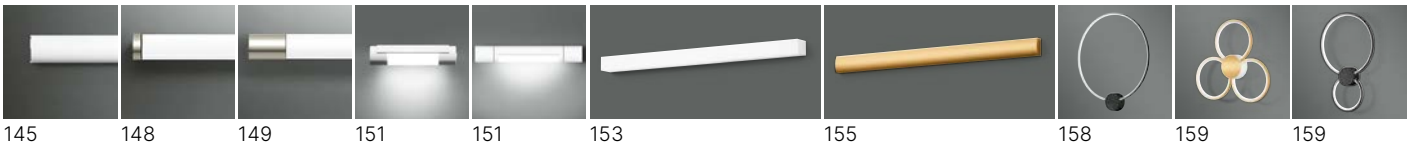

Pendelleuchten




System-
pendelleuchten



System-
pendelleuchten



Großflächen-
Pendelleuchten
Lineare
Pendelleuchten

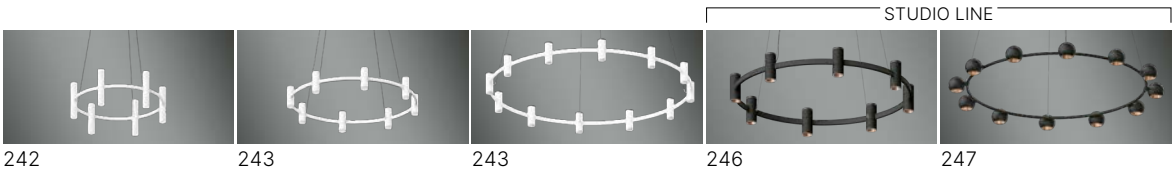

Großflächen-
Pendelleuchten
Ringkronen



Tisch- und
Stehleuchten

Über uns und unsere Leuchten

BEGA ist weltweit führend in der gehobenen Architekturbeleuchtung und Innovator in diesem Bereich. Seit über 75 Jahren entwickeln und produzieren wir hochwertige Leuchten für nahezu alle Anforderungen im Außen- und Innenbereich. Unsere Arbeit ist geprägt von einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit. BEGA steht für zuverlässige Qualität und kontinuierliches Engagement unter dem Leitprinzip:

Sustainable by Design

Nachhaltigkeit bedeutet für uns die verantwortungsvolle Nutzung umweltfreundlicher Materialien und umfasst alle Aspekte unseres Handelns. Unsere Produkte sind darauf ausgelegt, über viele Jahrzehnte hinweg zuverlässig zu funktionieren. Wir setzen auf hochwertige Materialien und Komponenten und produzieren ausschließlich in eigenen Werken in Deutschland, Belgien, Frankreich und den USA. Mit einer 20-jährigen Nachliefergarantie für Leuchtenkomponenten verlängern wir die außergewöhnliche Langlebigkeit unserer Produkte. Dadurch schonen wir wertvolle Ressourcen und ermöglichen eine Weiternutzung nach Jahrzehnten verlässlichen Einsatzes.

Unsere Glashütte in Limburg stellt Glas von höchster Qualität her: von Unikaten bis hin zu Massenprodukten. Die Manufaktur betont das handwerkliche Können und die sensiblen Arbeitsprozesse, die mit der Glasbearbeitung einhergehen. Unsere Glashütte vereint traditionelle Handwerkskunst mit modernster Technologie. Dadurch sind wir in der Lage, eine Vielzahl von Glasarten herzustellen, die den spezifischen Anforderungen jeder Leuchterserie entsprechen.

Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt über den Elektrofachhandel, das Leuchtenfachgeschäft sowie das Elektrohandwerk. Für den Erwerb unserer BEGA Produkte steht Ihnen unser weitreichendes Fachpartnernetzwerk zur Verfügung. Nutzen Sie die komfortable Suchfunktion auf unserer Website, um den Fachpartner Ihrer Wahl in Ihrer Nähe zu finden.

bega.com/partner



Über diesen Katalog

Der vorliegende Katalog zeigt unser aktuelles Innenleuchten-sortiment. Neben den Produktabbildungen und inspirierenden Bildern von Anwendungen geben wir Ihnen einen Überblick der technischen Daten der jeweiligen Leuchten zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Einige Produkte erfahren durch unseren permanenten Verbesserungsprozess technische Änderungen. Damit Sie sich jederzeit über die aktuellen technischen Daten informieren können, haben wir alle Produkte mit einer kleinen Lupe und einer Referenznummer gekennzeichnet.

Geben Sie diese Nummer einfach in das Suchfeld auf unserer Website bega.com ein und Sie erhalten alle gewünschten Produktinformationen.

Innerhalb der Kataloglaufzeit werden wir das Programm um viele neue Leuchten erweitern – Neuheiten veröffentlichen wir auf unserer Website.

bega.com  P0679



Material

BEGA wählt mit Bedacht die Materialien für jedes Produkt aus, um sowohl die Lichtqualität als auch die ästhetische Wirkung zu maximieren. Hochwertiges Opalglas und innovative Kunststoffe spiegeln unser Streben nach Perfektion und Nachhaltigkeit wider. Dabei vereinen wir traditionelle Handwerkskunst mit moderner Technologie, um langlebige, umweltfreundliche und funktionale Beleuchtungslösungen zu schaffen.

Glas

Die für jede Leuchtenserie individuell bestimmte Glasart wird je nach lichttechnischen Anforderungen und Umgebungsfaktoren ausgewählt. So setzen wir dreischichtiges Opalglas ein, das aus zwei Schichten Kristallglas und einer hauchdünnen inneren Schicht aus weißem Opalglas besteht. Diese Struktur bewirkt eine gleichmäßige Lichtverteilung und hohe haptische Qualität. Für eine seidenmatte Optik erhält das Glas eine spezielle Oberflächenstruktur, die für weiches und blendfreies Licht sorgt. Die eigene Glasherstellung erlaubt uns, wichtige zusätzliche Komponenten wie Gewinde und optische Details zu integrieren, was sowohl die Funktionalität als auch die Ästhetik unserer Leuchten verbessert.

Kunststoff

In bestimmten Einsatzbereichen sind Kunststoffe als Leuchtenabdeckungen aufgrund ihrer Energiebilanz und Anwendungseffizienz anderen

Materialien überlegen. BEGA nutzt recyclingfähige Kunststoffe, um den Umweltverantwortungen gerecht zu werden. Fortschrittliche Technologien verbessern die UV-Beständigkeit und verhindern die Vergilbung, wodurch das volle Potenzial des Materials für lichtlenkende Anwendungen genutzt wird. Die von uns eingesetzten Kunststoffe überzeugen durch eine hervorragende Lichtverteilung, erfüllen höchste Sicherheitsstandards durch ihre besondere Schlagzähigkeit, sind vollständig recycelbar und haben ein geringes Gewicht.

In einigen Produkten setzen wir auch im Armaturbereich hochfeste Kunststoffe ein, die wir am Standort in Limburg selbst in Form bringen. Unsere additiv gefertigten Kunststoffkomponenten sind extrem stabil, langlebig und recycelbar.

Durch die Inhouse-Produktion werden lange Transportwege vermieden und der Materialausschuss nahezu vollständig eliminiert, wodurch sich die CO₂-Emissionen des Produkts weiter reduzieren. Dank der additiven Fertigung entfällt die Notwendigkeit zeitaufwendiger Werkzeugherstellung. Zudem sind Bearbeitungsschritte wie Zuschneiden, Entgraten und Bohren nicht mehr notwendig.

Unsere Materialien und Produktionsprozesse stehen im Zeichen der Nachhaltigkeit und Qualität. Damit schaffen wir langlebige, ressourcenschonende und ästhetisch ansprechende Innenleuchten.




BEGA NeoGlass®: Alternative zu Komponenten aus Glas und Silikon

BEGA NeoGlass® ist eine hocheffiziente Alternative zu Glas und Silikon für optische Systeme und Leuchtenabdeckungen. Das mit Additiven veredelte PMMA oder PMML greift die unterschiedlichen Anforderungen am Einsatzort auf. Die Materialien haben in Dauertests ihre anhaltende Stabilität, Temperatur- und UV-Beständigkeit bewiesen.

BEGA NeoGlass® bietet eine hervorragende Lichtverteilung und hohe lichttechnische Effizienz. Es ist energie- und ressourcensparend in der Herstellung und zu 100 Prozent recyclingfähig. Zudem reduziert es dank seines geringen Gewichts sowohl die Transportkosten als auch die (CO₂-)Emissionen.

 K0531

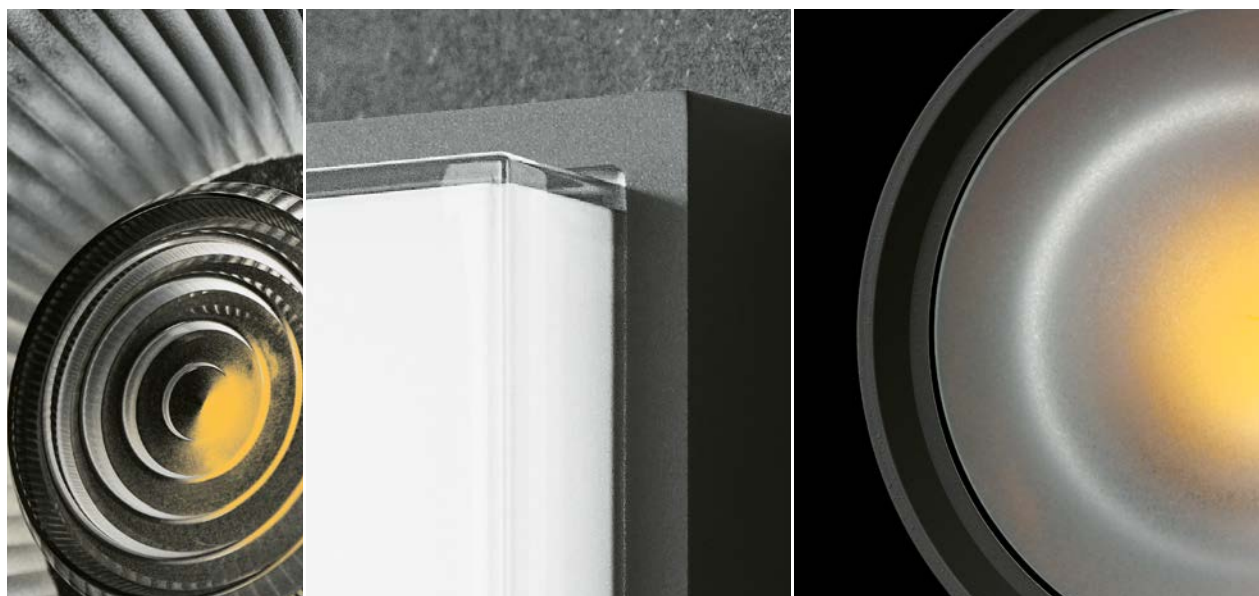



Oberflächen

Im Mittelpunkt unserer Leuchten steht natürlich das Licht, welches sie abgeben.

In unbeleuchtetem Zustand definieren sich Leuchten jedoch über die Materialität und die Farbe ihrer Oberfläche. Weiße Armaturen halten sich optisch im Hintergrund – besonders in Verbindung mit Opalglas, das eine weiche und gleichmäßige Lichtverteilung ermöglicht. Diese Kombination sorgt für eine dezente Eleganz, die sich nahtlos in verschiedene Innenraumgestaltungen einfügt.

Leuchten mit metallischen Oberflächen wie Edelstahl, Palladium, Chrom und poliertem Aluminium spiegeln ihre direkte Umgebung wider und bilden so in der Regel einen attraktiven Kontrast zu weißen oder transparenten Glasanteilen. Edelstahl und Palladium bieten eine ebenso subtile wie markante Präsenz, während Chrom und poliertes Aluminium durch ihre Hochglanzoberflächen einen intensiveren Reflexionseffekt erzeugen, der die Leuchten zu einem echten Blickfang macht.

Innerhalb der Bandbreite unserer Oberflächen haben auch die Farbtöne Messing und Kupfer ihren festen Platz. Beide werden in verschiedenen Ausführungen angeboten: in einer leicht perligen, strukturierten Oberfläche (Samtmessing und Samtkupfer) sowie in einer matten Oberfläche mit deutlicher Schleifstruktur (Messing matt und Kupfer matt).

Samtmessing und Samtkupfer verleihen den Leuchten eine luxuriöse Haptik und visuelle Tiefe.

Die matten Varianten wiederum fügen durch den Hinweis auf handwerkliche Verarbeitungsspuren eine authentische und zugleich hochwertige Note hinzu. Ergänzt durch aluminiumfarbene und weiße Innenfarben, entsteht in Kombination mit samtschwarzer und samtweißer Außenfarbe das Farbspektrum der STUDIO LINE Leuchten. Diese Palette öffnet eine Vielzahl von Designoptionen, die von minimalistischer Modernität bis hin zu klassischer Eleganz reichen.

Die sorgfältig aufeinander abgestimmten Oberflächenfarben tragen dazu bei, dass jede Leuchte nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend ist. Zudem fügen sie sich harmonisch in unterschiedliche architektonische und dekorative Konzepte ein.

Durch die Kombination dieser hochwertigen Materialien und Oberflächen entsteht ein abwechslungsreiches und zugleich ausgewogenes Gesamtbild, das unsere Leuchten sowohl in beleuchtetem als auch in unbeleuchtetem Zustand zu einem integralen Bestandteil jeder Raumgestaltung macht.



STUDIO LINE
Innenfarbton Aluminium matt



STUDIO LINE
Innenfarbton Messing matt



STUDIO LINE
Innenfarbton Kupfer matt



Edelstahl



Farbton Samtmessing



Farbton Samtkupfer



Farbton Samtblau



Farbton Samtgrün



Aluminium poliert



Aluminium matt



Chrom




Messing poliert



Farbton Edelstahl




Farbton Palladium




Farbton Weißaluminium
RAL 9006



Farbton Glanzsilber



Farbton Samtschwarz




Farbton Samtweiß

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

BEGA Lichttechnik

LED-Technologie

Unsere BEGA Leuchten zeichnen sich durch präzise abgestimmte, selbst entwickelte und hergestellte LED-Module aus. Diese Module werden unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt, die weit über marktübliche Standards hinausgehen. Dank jahrzehntelanger Erfahrung kennen wir die hohen Anforderungen an unsere Leuchten und arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unserer Produkte. Bereits früh erkannten wir, dass wir unseren Qualitätsanspruch mit marktüblichen Komponenten nicht erreichen können. Daher produzieren wir unsere LED-Module in eigenen, hochmodernen Fertigungsanlagen. Dies gibt uns die volle Kontrolle über alle verwendeten Materialien und ermöglicht uns, alle wesentlichen Faktoren wie Lichtleistung, Lichtfarbe und Thermomanagement optimal zu bestimmen.

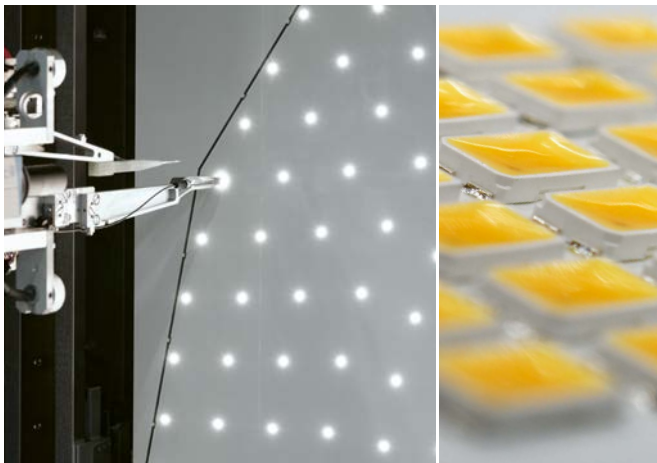

Lichtqualität

Farbtemperatur

LED-Leuchten dieser Broschüre sind grundsätzlich in der Lichtfarbe Warmweiß (3000 K) erhältlich. Bei einigen Leuchten beginnt das lieferbare Spektrum bereits bei 2700 Kelvin, was dem Licht der konventionellen Glühlampe entspricht. Außerdem bieten wir weitere Leuchten in Neutralweiß (4000 K) an, das beispielsweise in der klassischen Bürobeleuchtung zum Einsatz kommt. Einige Leuchten liefern wir in umschaltbarer Farbtemperatur von 3000 und 4000 Kelvin. In der Grundeinstellung werden die Leuchten in 3000 Kelvin geliefert. Die Farbtemperatur des LED-Moduls kann dann nachträglich jederzeit manuell umgeschaltet oder umgesteckt werden – aus lichttechnischen Gründen oder auch als temporäre Lösung im Ersatzfall.

Variable Farbtemperatur (Tunable White)

Für eine noch flexiblere Beleuchtung stehen Leuchten mit variabler Farbtemperatur (Tunable White) zur Verfügung. Tunable-White-steuerbare Leuchten können zwischen 2700 und 6500 Kelvin Farbtemperatur eingestellt werden. Entsprechend lässt sich die Beleuchtung jeder gewünschten Anforderung anpassen. Moderne Steuerungstechnologien erlauben die automatische bedarfsorientierte Anpassung der Farbtemperatur über den Tagesverlauf.



2700 K

3000 K

4000 K

Farbiges Licht: RGBW-Leuchten

Einige Leuchten unseres Programms bieten wir auch als RGBW-Leuchten an. Diese verwenden vier LEDs (Rot, Grün, Blau und Weiß) zur additiven Farbmischung. Durch die Möglichkeit, die Intensität jeder LED zu verändern, können Millionen von Farben dargestellt werden. Dabei sorgt die zusätzliche weiße LED für weiche Pastelltöne, denn sie kann dabei die Farbsättigung beeinflussen.

RGBW-Leuchten bieten somit eine breitere Farbpalette und eine bessere Weißdarstellung als RGB-Leuchten.

Farbwiedergabe (Color Rendering Index)

Bei BEGA legen wir großen Wert auf eine natürliche Farbwiedergabe unserer Leuchten. Der Color Rendering Index (CRI) bewertet, wie natürlich Farben unter einer Lichtquelle erscheinen. Unsere Leuchten mit einem CRI von 90 oder höher bieten eine exzellente Farbwiedergabe, die Farben nahezu so naturgetreu darstellt wie unter Tageslicht. Dies ist besonders wichtig für Anwendungen in Museen, Galerien und überall dort, wo es auf eine präzise Farbwahrnehmung ankommt. Auch unsere Leuchten mit einem CRI von 80 bieten eine gute Farbwiedergabe bei übertragender Effizienz und sind ideal für allgemeine Anwendungen im Innenbereich geeignet.



Farbkonsistenz

Weiß ist nicht gleich weiß. Nur die Verwendung hochwertigster Komponenten sorgt für eine konstante und verlässliche Lichtqualität.

Wir verfolgen konsequent den Ansatz eines sorgfältigen Binnings. Dabei werden die von uns eingesetzten LEDs nach strengen Kriterien – Farbtemperatur, Lichtausbeute und elektrische Eigenschaften – sortiert und ausgewählt. Durch dieses präzise Binning garantieren wir, dass unsere Leuchten eine gleichmäßige Lichtqualität und Farbkonsistenz bieten, besonders in größeren Installationen.

BEGA Leuchten sind mit LED-Modulen ausgestattet, die innerhalb desselben Modultyps eine maximale Abweichung von nur drei Step MacAdam aufweisen. Dies bedeutet, dass die Farbkonsistenz der LEDs auf höchstem Niveau liegt und ein gleichmäßiges und stimmiges Lichtbild gewährleistet ist.

Die hier genannten Voraussetzungen sind entscheidend für hochwertige Beleuchtungssysteme in der Architektur und in Bereichen, in denen Wert auf ein harmonisches und gleichmäßiges Beleuchtungsergebnis gelegt wird.





Optische Systeme

Unsere optischen Systeme sind nach höchsten Standards entwickelt, um vollständige Lichtkontrolle und perfekte Lichtlenkung zu gewährleisten – für maximale Anwendungseffizienz. Diese Präzision und Sorgfalt in der Entwicklung sorgen dafür, dass unsere Leuchten nicht nur funktional, sondern durch die Nutzung extrem langlebiger Materialien auch umweltfreundlich sind.

Um die maximale Alterungsbeständigkeit des gesamten optischen Systems zu gewährleisten, setzen wir konsequent auf langlebige Materialien wie Glas, Silikon, Aluminium und BEGA NeoGlass®.

bega.com/optical-systems



BEGA Thermal Management®

Elektronische Bauteile in Leuchten sind oft hohen Temperaturen ausgesetzt, was ihre Lebensdauer und Funktion beeinträchtigen kann. Um dieses Problem zu lösen, setzt BEGA auf innovative Technologien: BEGA Thermal Management® und BEGA Ultimate Driver® bieten optimalen Schutz für temperaturempfindliche Bauteile und höchste Netzteilqualität.

Das BEGA Thermal Management® besteht aus zwei Schutzstufen: BEGA Thermal Switch® und BEGA Thermal Control®. Je nach Leuchtentyp und Einsatzgebiet werden diese Schutzvorrichtungen individuell angepasst. Auf unserer Website finden Sie Datenblätter mit allen relevanten Informationen zu LED-Lebensdauer, Lichtstrom, maximal zulässiger Umgebungstemperatur und Details zur Ausführung des BEGA Thermal Management®.

bega.com/thermal-management

Ersatzteile

Die Zuverlässigkeit, Produktsicherheit und Langlebigkeit unserer BEGA Leuchten gelten als Branchenvorbild. Sollte eine Komponente am Ende ihrer Lebensdauer dennoch einmal ausgetauscht werden müssen, garantieren wir auch 20 Jahre nach dem Kauf der Leuchte eine verlässliche Ersatzteilversorgung. Diese langfristige Ersatzteilverfügbarkeit unterstreicht unser Engagement für Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit.

bega.com/ersatzteile



Effiziente Lichtsteuerung

BEGA Leuchten sind mit verschiedenen etablierten Steuerungstechnologien kompatibel. Für die professionelle Lichtsteuerung empfehlen wir die Verwendung von Leuchten mit DALI-Schnittstelle. Für den Einsatz im privaten Umfeld erhalten Sie auch phasendimmbare Leuchten und Leuchtmittel, die sich beispielsweise per Drehdimmer regeln lassen.

Darüber hinaus bieten wir integrierte Systeme für die Lichtsteuerung. Unsere Lösungen wurden entwickelt, um den täglichen Gebrauch zu erleichtern, und bieten sowohl Online- als auch Offline-Funktionen für maximale Flexibilität.



BEGA Smart

Einfache Lichtsteuerung mit BEGA Smart

BEGA Smart ist die innovative Lösung für die Steuerung Ihrer Beleuchtung im Innen- und Außenbereich. Mit dieser intuitiven und übersichtlichen App können Sie alle Leuchten und andere elektrische Geräte bequem steuern. Einfach die kostenlose BEGA Smart App herunterladen und loslegen.

Alle Geräte sind über Funk miteinander vernetzt und können frei kombiniert und gemeinsam gesteuert werden – lokal, auch ohne Internetverbindung. Per App genauso wie über konventionelle Schalter.

Leuchten mit dem Zusatz **BEGA Smart** in der Übersichtstabelle lassen sich ohne zusätzliche Voraussetzungen in Steuerungssysteme einbinden. Die Steuerung reicht von der konventionellen on/off-Schaltung bis zur Einbindung in die wibutler-Plattform der umfassenden Hausautomation.

bega.com/smart





Integrierte Lichtsteuerung mit wibutler

Die wibutler-Plattform vernetzt Ihre Beleuchtung mit zahlreichen anderen Smart-Home-Komponenten. Der wibutler pro ist dabei die zentrale Schaltstelle für die Hausautomation. Die Konfiguration erfolgt über die wibutler-App: online Lichtszenen kreieren und flexibel abrufen, die Heizung einstellen, Rollläden bedienen und Ihr Zuhause sichern.

Alle Leuchten und Komponenten, die in **BEGA Smart** gesteuert werden können, lassen sich direkt in eine wibutler-Installation integrieren.

bega.com/wibutler



BEGA Connect

BEGA Connect für professionelle Lichtsteuerung

BEGA Connect bringt Ihre Beleuchtungsanlage in die Cloud und macht professionelle Lichtsteuerung so einfach wie nie. Jede **DALI-Leuchte** kann über einen Connector mit der BEGA Connect Cloud verbunden werden. Anschließend können Sie die Beleuchtung per App oder Browser von jedem Ort aus konfigurieren und steuern. Besonders praktisch ist die integrierte Internetverbindung der Komponenten mit Narrowband-IoT. Das gilt insbesondere für Anwendungen, bei denen keine Netzwerkinfrastruktur zur Verfügung steht.


connect.bega.com








Einbauleuchten · Tiefstrahler

Diese Zusammenfassung unserer Wandeinbauleuchten, Deckeneinbauleuchten und Tiefstrahler für den Innenbereich gibt einen kompakten und schnellen Überblick über alle wichtigen Produktdaten. Sie dient dem schnellen Auffinden einer Baureihe und erleichtert den Vergleich. Erläuterungen zu unseren Baureihen PRIMA, ACCENTA und STUDIO LINE finden Sie auch auf unserer Website bega.com

Die aktuellen Werte sowie weitere technische Daten enthält das Produktdatenblatt der Leuchte auf unserer Website. Als **Einbautiefe** bezeichnen wir in diesem Katalog die Gehäusehöhe einer Einbauleuchte inklusive einer eventuellen Kabelführung. Bitte beachten Sie, dass das exakte Einbaumaß, abhängig von der Größe der Leuchte, der externen Netzteile und Stärke der abgehängten Decke in der Gebrauchsanweisung der Leuchte aufgeführt ist. Wir empfehlen, dies bereits bei der Planung zu berücksichtigen.

Seite	20		20/21		20/21	
	ACCENTA Wandeinbauleuchten abgeblendet					
Netzteil	on/off					
Farbtemperatur	2700 K · 3000 K					
CRI	> 90					
Leuchtenlichtstrom	110 · 185 lm					
Größe	Ø 75 mm					
						

Seite	23		23		25	
	ACCENTA PURE Deckeneinbauleuchten					
Netzteil	extern inklusive · DALI					
Farbtemperatur	2700 K · 3000 K					
CRI	> 90					
Leuchtenlichtstrom	550 · 570 lm					
Größe	Ø 80 mm					
						

Seite	28		28		29	
	Deckeneinbauleuchten Tiefstrahler flächenbündiger Einbau					
Netzteil	on/off · DALI					
Farbtemperatur	3000 K · 4000 K					
CRI	> 90					
Leuchtenlichtstrom	1525 · 3630 lm					
Größe	Ø 115 · 130 · 175 mm					
						

Lichtstärkeverteilung



Seite	31	34	35	35
	Deckeneinbauleuchten	Deckeneinbauleuchten Tiefstrahler direktes und indirektes Licht	Deckeneinbauleuchten Tiefstrahler	Deckeneinbauleuchten Tiefstrahler Schutzart IP 65
Netzteil	DALI	on/off · DALI	on/off · DALI	on/off · DALI
Farbtemperatur	3000 K	3000 K · 4000 K	3000 K · 4000 K	3000 K · 4000 K
CRI	> 90	> 90	> 90	> 90
Leuchtenlichtstrom	1600–3400 lm	835–1865 lm	795–1750 lm	310–1475 lm
Größe	Ø 140 · 155 · 200 mm	Ø 145 · 205 mm	Ø 145 · 205 mm	Ø 80 · 115 · 155 · 185 mm

Seite	37	37	40	41
	Deckeneinbauleuchten	Decken- und Wandeinbauleuchten	Decken- und Wandeinbauleuchten	Decken- und Wandeinbauleuchten
Netzteil	on/off · DALI	on/off · DALI	on/off · DALI	on/off · DALI
Farbtemperatur	3000 K · 4000 K	3000 K · 4000 K	3000 K · 4000 K	3000 K · 4000 K
CRI	> 90	> 90	> 90	> 90
Leuchtenlichtstrom	710–3565 lm	975–1710 lm	740–3800 lm	570–3640 lm
Größe	Ø 135 · 160 · 180 · 225 · 265 mm	Ø 200 · 250 · 300 mm	Ø 185 · 260 · 345 · 435 mm	Ø 180 · 255 · 340 · 430 mm

Seite	44	44	45	45
STUDIO LINE	1-fach-Deckeneinbauleuchten flächenaufliegender Einbau	2-fach-Deckeneinbauleuchten flächenaufliegender Einbau	3-fach-Deckeneinbauleuchten flächenaufliegender Einbau	4-fach-Deckeneinbauleuchten flächenaufliegender Einbau
Netzteil	extern inklusive · on/off	extern inklusive · DALI	extern inklusive · DALI	extern inklusive · DALI
Farbtemperatur	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K
CRI	> 90	> 90	> 90	> 90
Leuchtenlichtstrom	355–365 lm	710–730 lm	1065–1095 lm	1420–1460 lm
Größe	Ø 95 mm	95 × 190 mm	95 × 285 mm	190 × 190 mm

Seite	47	47	50	51
STUDIO LINE	Deckeneinbauleuchten flächenbündiger Einbau	Deckeneinbauleuchten flächenaufliegender Einbau	Deckeneinbauleuchten	Deckeneinbauleuchten Großflächenleuchten
Netzteil	on/off · DALI	extern inklusive · on/off · DALI	on/off · DALI	extern inklusive · DALI
Farbtemperatur	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K
CRI	> 90	> 90	> 90	> 90
Leuchtenlichtstrom	805–1860 lm	400–1455 lm	1350–4250 lm	7045–10520 lm
Größe	Ø 115 · 130 · 175 mm	Ø 108 · 130 · 150 mm	Ø 295 · 395 · 465 mm	Ø 645 · 900 mm

Lichtstärkeverteilung



einstellbar



Zoom-Optik einstellbar

Ergänzungssteile



Einbaugehäuse



ACCENTA WANDEINBAULEUCHTEN

Kompakte Beleuchtung aus der Wand


Diese kleinen und kompakten Wandeinbauleuchten der Familie ACCENTA sind wahre Allrounder und eignen sich dank ihrer hochwertigen LED-Technik für vielfältige Anwendungen in der Innenarchitektur. Die Leuchten punkten nicht nur in technischer und qualitativer Hinsicht, sondern auch mit einer außergewöhnlich vielfältigen Lichtwirkung und Materialität. Sie dienen sowohl der Kennzeichnung von Gefahrenpunkten als auch der Beleuchtung von Treppen, Gängen und Fluren aus niedriger Lichtpunkthöhe.

Als Lichtinstallationen an Wandflächen entfalten sie ihren ganz besonderen Reiz.

Wandeinbauleuchten der Familie ACCENTA können mühelos und schnell in handelsübliche tiefe Gerätedosen mit einem Durchmesser von 68 Millimetern und einer Tiefe von mindestens 65 Millimetern montiert werden. Eine passende Hohlwanddose gehört zum Lieferumfang jeder Leuchte.



ACCENTA Wandeinbauleuchten
zum Einbau in Gerätedosen

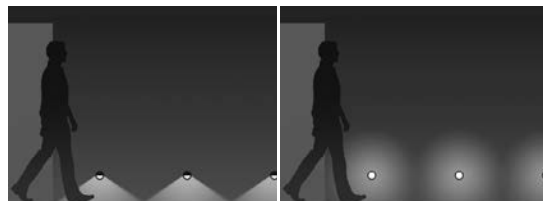

abgeblendetes Licht

freistrahrendes Licht





abgeblendet

ACCENTA

Wandeinbauleuchten



Größe

Ø 75 mm

Einbauöffnung

68 mm

Leuchtenlichtstrom

50 · 100 lm

Anschlussleistung

2,1 · 3,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 2700 K · 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off

Material

Zinkdruckguss
innen weißes Sicherheitsglas

Farbton Wandabschlussring



Lichtstärkeverteilung



www.p0133

Größe

Ø 75 mm

Einbauöffnung

68 mm

Leuchtenlichtstrom

40 · 185 lm

Anschlussleistung

2,1 · 3,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 2700 K · 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off

Material

Zinkdruckguss
innen weißes Sicherheitsglas

Farbton Wandabschlussring



Lichtstärkeverteilung



www.p0106 · [p0280](http://www.p0280)



Größe

□ 75 mm

Einbauöffnung

68 mm

Leuchtenlichtstrom

50 · 90 lm

Anschlussleistung

2,1 · 3,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 2700 K · 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off

Material

Zinkdruckguss
innen weißes Sicherheitsglas

Farbton Wandabschlussrahmen



Lichtstärkeverteilung



www.P0281



Größe

□ 75 mm

Einbauöffnung

68 mm

Leuchtenlichtstrom

40 · 85 lm

Anschlussleistung

2,1 · 3,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 2700 K · 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off

Material

Zinkdruckguss
innen weißes Sicherheitsglas

Farbton Wandabschlussrahmen



Lichtstärkeverteilung



www.P0186



ACCENTA DECKENEINBAULEUCHTEN


Licht, das Akzente setzt

Kleine, kompakte Leuchten mit hochwertiger LED-Technik sind die perfekte Wahl für abgehängte Decken mit 68-Millimeter-Ausschnitten.

Die Einbautiefe von nur 60 Millimetern eignet sich besonders für den Einsatz in Bauvorhaben, bei denen es auf jeden Millimeter ankommt. Neben den geringen Abmessungen überzeugen die lichttechnischen Merkmale dieser Serie. Weitere Pluspunkte sind die zwei lieferbaren Farbtemperaturen, die exzellente Farbwiedergabe sowie die Steuerbarkeit der externen DALI-Netzteile.

Die kleinen Tiefstrahler überzeugen sowohl technisch als auch qualitativ. Angeboten werden sie in zwei Gestaltungsvarianten. ACCENTA PURE reduziert den sichtbaren Teil der Deckeneinbauleuchte auf das klare Kristallglas mit seinem brillanten Lichtspiel.

Die einstellbare ACCENTA VARIO für Deckenausschnitte mit einem Durchmesser von 95 Millimetern kommt bevorzugt in geneigten Decken zum Einsatz. ACCENTA Deckeneinbauleuchten verbessern nicht nur die Effizienz von Bestandsanlagen. Sie eignen sich darüber hinaus für Planungsaufgaben im privaten Wohnraum, Shop oder Hotel und überall dort, wo repräsentative Leuchten mit effizienter und langlebiger LED-Technik gewünscht sind.

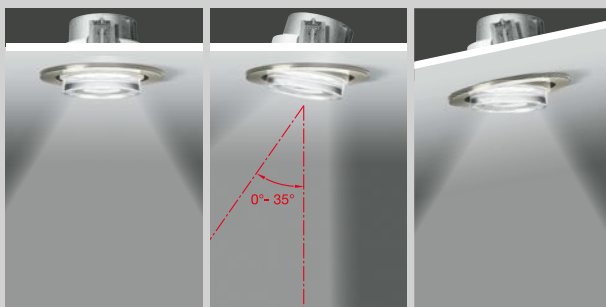

ACCENTA VARIO Leuchten ermöglichen die Einstellung der Ausstrahlrichtung von 0° bis 35° und eignen sich insbesondere für den Einsatz in geneigten Decken.


 P0212



einstellbar
0°–35°

ACCENTA PURE

Deckeneinbauleuchten



Größe

Ø 80 mm

Einbauöffnung

Ø 68 mm

Leuchtenlichtstrom

550 · 570 lm

Anschlussleistung

10,4 W

LED-Modul

Farbtemperatur 2700 K · 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

Externes Netzteil

inklusive
DALI-steuerbar

Optisches System

BEGA Constant Optics®


Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
teilmattiertes Kristallglas

 P0236

ACCENTA VARIO

Deckeneinbauleuchten



Größe

Ø 105 mm

Einbauöffnung

Ø 95 mm

Leuchtenlichtstrom

580 · 605 lm

Anschlussleistung

10,4 W

LED-Modul

Farbtemperatur 2700 K · 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

Externes Netzteil

inklusive
DALI-steuerbar

Optisches System

BEGA Constant Optics®

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
teilmattiertes Kristallglas

Farbton Deckenabschlussring



Lichtstärkeverteilung



 P0212



PRIMA DECKENEINBAULEUCHTEN


Eine für alle

Leuchten der Serie PRIMA vereinen eine beeindruckende Anwendungsvielfalt und hohe Wirtschaftlichkeit.

Die zurückgesetzte Beleuchtungsebene dieser Deckeneinbauleuchten sorgt für blendfreies Licht. Mit symmetrisch-streuender Lichtstärkeverteilung entsteht eine angenehme Lichtatmosphäre. Drei Größen mit drei

Leistungen liefern die nötige Bandbreite. Mit einem Hochglanzreflektor ausgestattet, maximieren diese Leuchten die Lichtausbeute, mit weißem Innenleben hingegen werden sie zum dezenten Deckendetail im Raum. Die Leuchten können entweder phasengedimmt werden oder sind über eine DALI-Steuerung bedienbar.





Größe

Ø 110 · 130 · 150 mm

Einbautiefe

75 · 80 · 95 mm

Leuchtenlichtstrom

710–1760 lm

Anschlussleistung

7,2–16,2 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

Externes Netzteil

inklusive
phasendimmbar · DALI-steuerbar

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
Deckenabschlusssring Aluminiumguss
transluzente Kunststoffabdeckung
Hochglanzreflektor oder innen weiß

Farbton Deckenabschlusssring



Lichtstärkeverteilung



bega.com

Q PXXXX

Sie haben technische Fragen zum Produkt?
Sie benötigen Bestellnummern oder Licht-
verteilungskurven? Geben Sie bitte die
entsprechende Referenznummer PXXXX
in die Suchmaske auf unserer Website ein.

www Q P0809


Flächenbündig oder flächenaufliegend

Diese Tiefstrahler basieren auf unserer hocheffizienten Technologie BEGA Hybrid Optics®. Die Linsen-Reflektor-Kombination nutzt die Vorteile sowohl der Linsen- als auch der Reflektortechnik. Das Resultat sind hocheffiziente, verlustarme und optimal entblendete optische Systeme bei sehr kompakten Abmessungen.

Dabei verwenden wir ausschließlich nahezu alterungsbeständige Materialien wie Glas, Aluminium und Silikon.

Die Baureihen stehen in unterschiedlichen Baugrößen, Halbstreuwinkeln und Lichtleistungen für Ihre Beleuchtungsplanung zur Verfügung.

Für besondere Beleuchtungsanforderungen erhalten Sie diese Tiefstrahler auch in einer schwenkbaren Ausführung oder als Zoom-Strahler mit einstellbarer Lichtstärkeverteilung.



flächenbündiger Einbau



flächenaufliegender Einbau



Die Zoom-Optik bietet eine flexible Beleuchtungslösung, die sich je nach Bedarf und Nutzung anpassen lässt.

In Räumen mit variabler Nutzung, wie zum Beispiel Konferenzräumen, Shops oder Ausstellungen, kann sie den entsprechenden Lichtkegel vergrößern oder verkleinern, um verschiedene Bereiche gezielt zu beleuchten. Durch die Anpassung des Lichtkegels kann die Beleuchtung exakt auf die Raumgröße abgestimmt werden. Die Zoom-Optik ermöglicht es darüber hinaus, einzelne Objekte oder Bereiche in einem Raum gezielt zu akzentuieren, indem sie das Licht darauf fokussiert, um die Aufmerksamkeit dorthin zu lenken.




flächenaufliegender Einbau
in Zwischendecken






flächenbündiger
Einbau

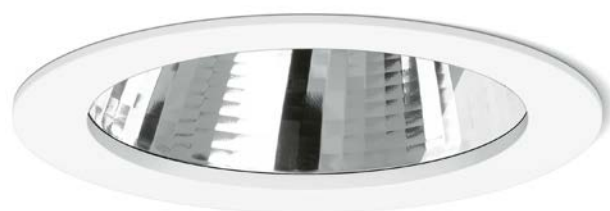

flächenaufliegender
Einbau

auch mit Zoom-Optik
erhältlich

Deckeneinbauleuchten · Tiefstrahler



Größe

Ø 115 · 130 · 175 mm

Einbautiefe

95–130 mm

Leuchtenlichtstrom

1525–3535 lm

Anschlussleistung

13,5–29,0 W

Halbstreuwinkel

14°–74°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

Externes Netzteil

separat erhältlich
on/off · DALI-steuerbar

Optisches System

BEGA Hybrid Optics®
BEGA Constant Optics®

Material

Deckeneinbaugehäuse Kunststoff
Leuchtengehäuse Aluminiumguss
Deckenabschlusssring Zinkguss
Sicherheitsglas


Farbton Deckenabschlusssring



Lichtstärkeverteilung



[www](http://www.bega.com) P0116



Größe

Ø 140 · 155 · 200 mm

Einbautiefe

95–130 mm

Leuchtenlichtstrom

895–3535 lm

Anschlussleistung

13,5–29,0 W

Halbstreuwinkel

14°–74°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

Externes Netzteil

separat erhältlich
on/off · DALI-steuerbar

Optisches System

BEGA Hybrid Optics®
BEGA Constant Optics®

Material

Deckeneinbaugehäuse Kunststoff
Leuchtengehäuse Aluminiumguss
Deckenabschlusssring Zinkguss
Sicherheitsglas

Farbton Deckenabschlusssring



Lichtstärkeverteilung




[www](http://www.bega.com) P0173



flächenaufliegender
Einbau

einstellbar
0°–30°



Einstellbare Leuchten dieser Baureihe ermöglichen eine flexible Anpassung der Ausstrahlrichtung von 0° bis 30° und eignen sich besonders gut für den Einbau in geneigte Decken.



Größe

Ø 110 · 145 · 220 · 260 mm

Einbautiefe

85–160 mm

Leuchtenlichtstrom

365–3780 lm

Anschlussleistung

5,8–42,0 W

Halbstreuwinkel

16°–64°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

Externes Netzteil

inklusive
DALI-steuerbar

Optisches System

BEGA Hybrid Optics®
BEGA Constant Optics®

Ergänzungsteile

Einbaugehäuse für Betondecken
Austauschgläser

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
Sicherheitsglas



Farbton



Lichtstärkeverteilung



 P0220

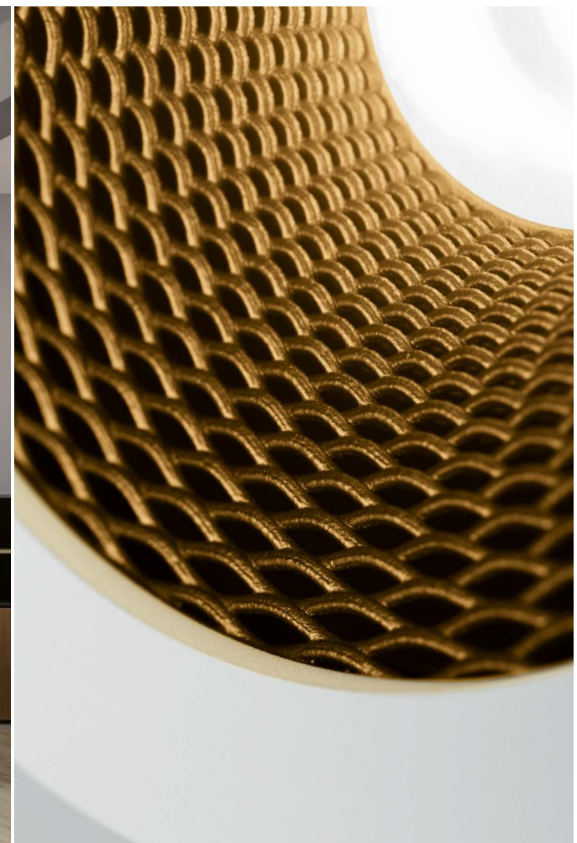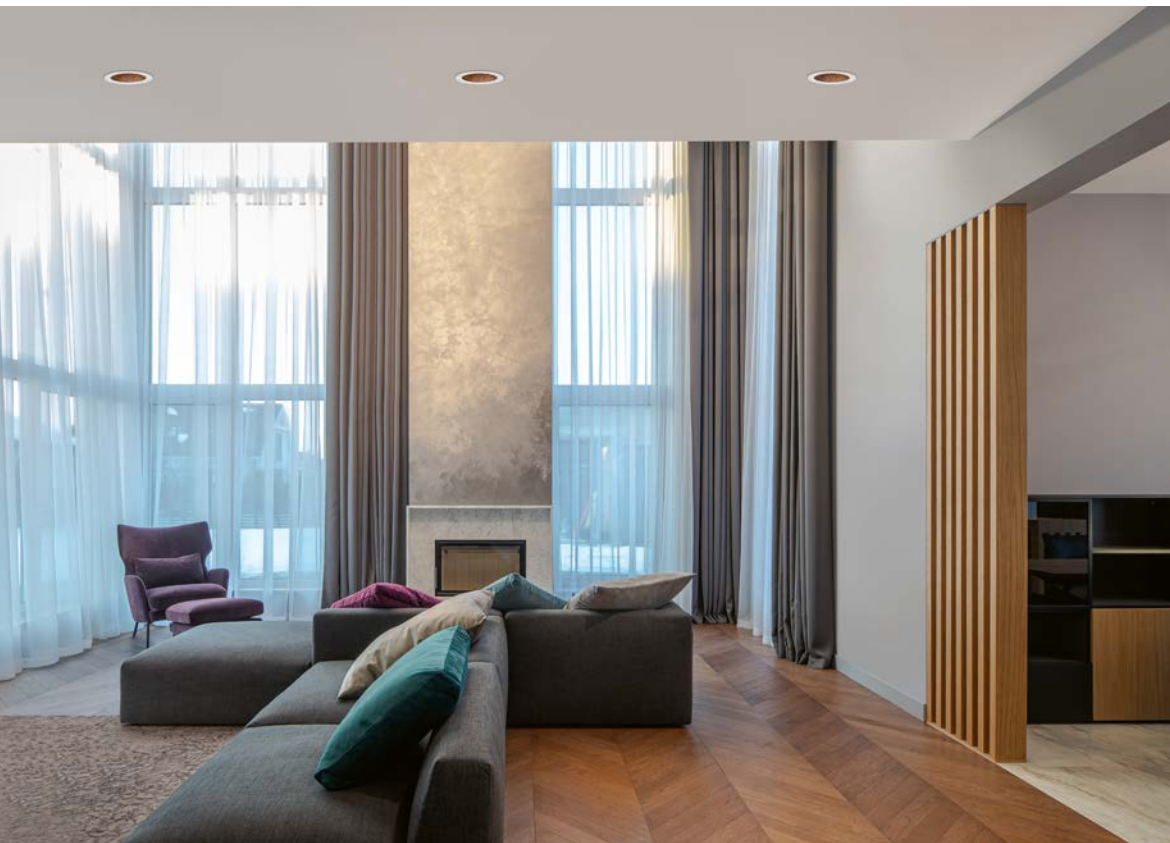

DECKENEINBAULEUCHTEN

Attraktives Lichtspiel in der Decke


Mit ihrer fortschrittlichen Entblendungstechnologie erzielt die hier abgebildete Deckeneinbauleuchte außergewöhnlichen Sehtkomfort und setzt optische Maßstäbe im Beleuchtungsbereich. Ihre raffinierte konische Gittergewebestruktur gewährleistet seitliche Blendfreiheit und sorgt auch bei flachen Einblickswinkeln für blendfreies Licht. Ob ein- oder ausgeschaltet – diese Leuchte besticht durch ihr ästhetisches Erscheinungsbild in technischer und optischer Qualität.

Sie ist in drei verschiedenen Größen erhältlich und bietet eine breitstreuende Lichtverteilung. Die Innenfarben sind Samtschwarz, Samtmessing und Samtkupfer, während die Außenfarben in Weiß und Schwarz verfügbar sind. Diese technische Raffinesse wird in eine ästhetische Gestalt eingebracht, die jedem Raum eine optisch beeindruckende Präsenz verleiht.

Mit ihrer blendfreien Beleuchtung ist die Leuchte die perfekte Wahl für Räume, in denen ein einladendes, stilvolles Ambiente gewünscht wird. Besonders zur Geltung kommen sie dank ihrer feinen Details in modernen oder minimalistischen Räumen.



Seite 59



Innenfarbton Samtschwarz



Innenfarbton Samtmessing



Innenfarbton Samtkupfer

Größe

Ø 140 · 155 · 200 mm

Einbautiefe

95–125 mm

Leuchtenlichtstrom

1600–3400 lm

Anschlussleistung

13,5–29,0 W

Halbstreuwinkel

50°–56°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

Externes Netzteil

separat erhältlich

DALI-steuerbar

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss

Deckenabschlusstring Zinkguss

Gittergewebestruktur Kunststoff

Polymerlinse BEGA NeoGlass®

Farbton Deckenabschlusstring



Reflektorfarbe



Lichtstärkeverteilung



www P0626

DECKENEINBAULEUCHTEN · TIEFSTRAHLER

Glas in einzigartiger Materialität

Die tiefstrahlenden Deckeneinbauleuchten mit handwerklich gefertigten Gläsern – Unikate der Glasmacherkunst – prägen unmittelbar die Lichtatmosphäre im Raum.


Eine eher weiche und gleichmäßige Verteilung des Lichts bewirken die Leuchten mit mundgeblasenem dreischichtigem Opalglas. Ihre angenehme Lichtatmosphäre verspricht höchsten Sehkomfort.

Die Leuchten mit teilmattierten Kristallgläsern hingegen beeindrucken durch die große Materialstärke des Glases.

Sie erzeugen in beleuchtetem Zustand ein brillantes und facettenreiches Lichtspiel.

Beide Varianten beleuchten sowohl den Raum als auch die Montagefläche und sorgen so für ein angenehmes Lichtklima.

Die Leuchte wird mittels einer komfortablen Steckverbindung mit dem Netzteil verbunden. Die elektrische Installation kann somit vor dem finalen Einbau erfolgen – zum Beispiel im Vorfeld von Malerarbeiten an der Decke.

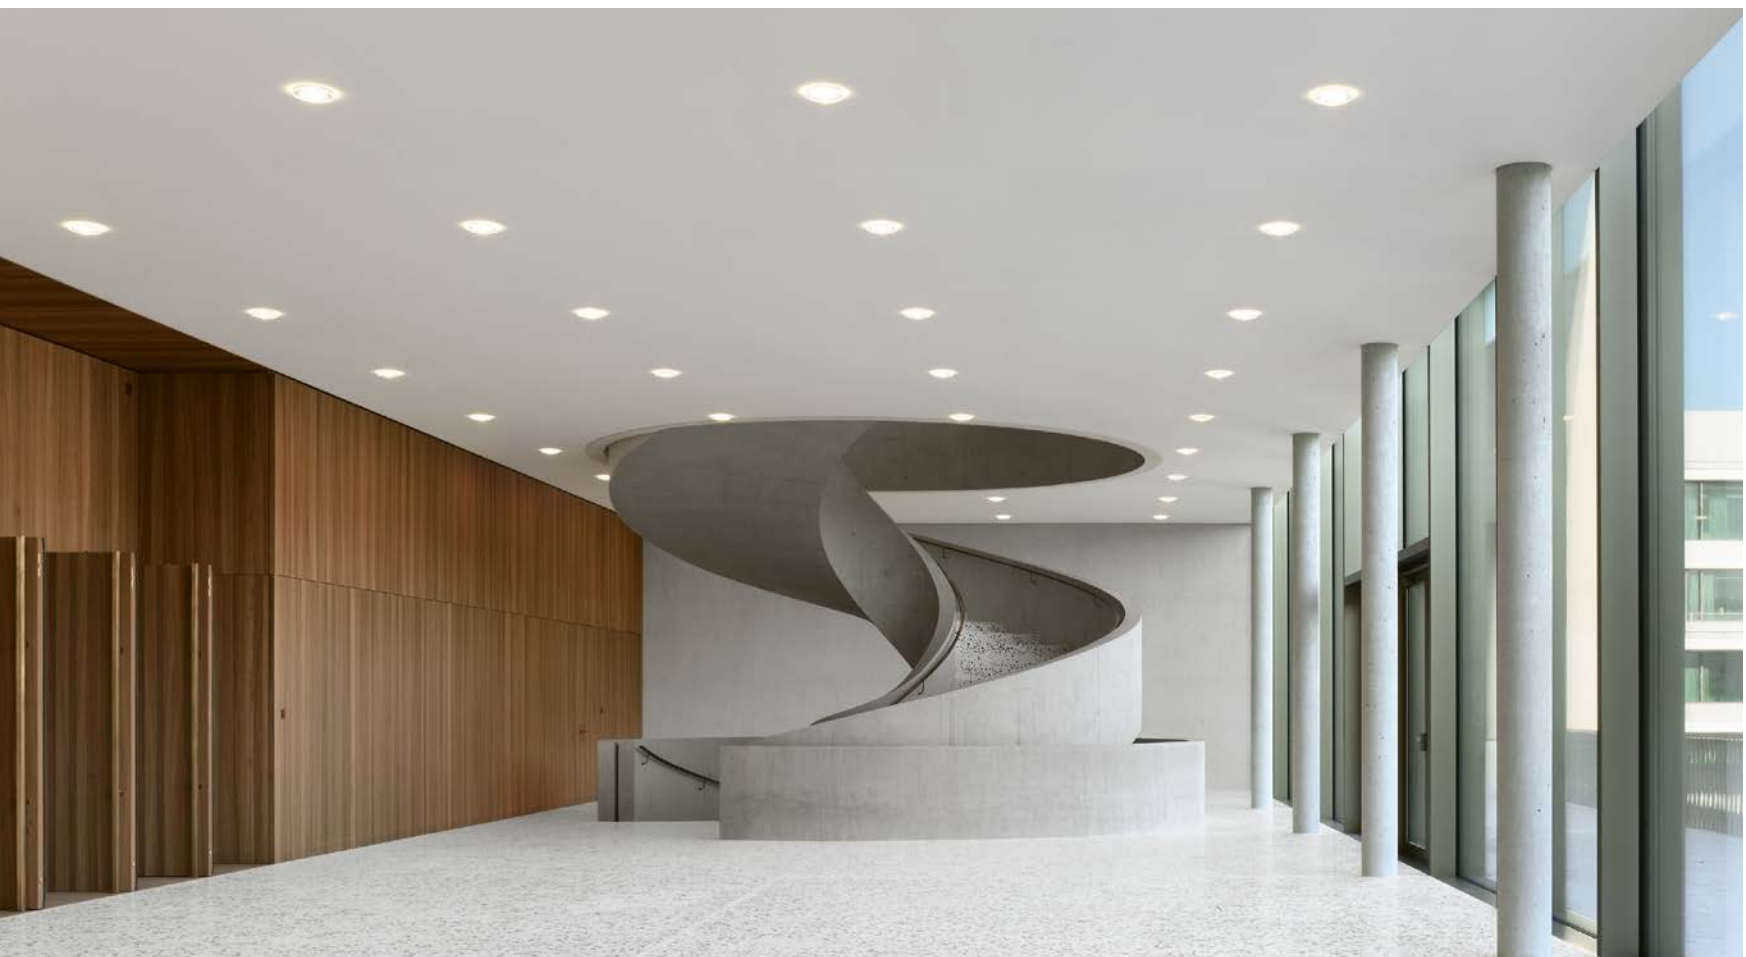




bega.com

Q PXXXX

Sie haben technische Fragen zum Produkt?
Sie benötigen Bestellnummern oder Licht-
verteilungskurven? Geben Sie bitte die
entsprechende Referenznummer PXXXX
in die Suchmaske auf unserer Website ein.



Deckeneinbauleuchten · Tiefstrahler



Größe

Ø 145 · 205 mm

Einbautiefe

95 · 130 mm

Leuchtenlichtstrom

835 · 1835 lm

Anschlussleistung

9,8 · 19,8 W

Halbstreuwinkel

50°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

Externes Netzteil

separat erhältlich
on/off · DALI-steuerbar

Optisches System

BEGA Constant Optics®

Material

Deckeneinbaugehäuse Kunststoff
Leuchtengehäuse Aluminiumguss
dreischichtiges Opalglas

Farbton Deckenabschlussring




Lichtstärkeverteilung



www.bega.com P0164



Schutzart
IP 65



Größe

Ø 145 · 205 mm

Einbautiefe

95 · 125 mm

Leuchtenlichtstrom

795 · 1725 lm

Anschlussleistung

9,8 · 19,8 W

Halbstreuwinkel

48° · 59°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

Externes Netzteil

separat erhältlich
on/off · DALI-steuerbar

Optisches System

BEGA Constant Optics®


Material

Deckeneinbaugehäuse Kunststoff
Leuchtengehäuse Aluminiumguss
teilmattiertes Kristallglas

Lichtstärkeverteilung



[www](#) P0179



Größe

Ø 80 · 115 · 155 · 185 mm

Einbautiefe

75–95 mm

Leuchtenlichtstrom

310–1445 lm

Anschlussleistung

5,6–28,5 W

Halbstreuwinkel

40°–51°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

Externes Netzteil

separat erhältlich
on/off · DALI-steuerbar

Optisches System

BEGA Constant Optics®

Ergänzungsteil

Einbaugehäuse für Betondecken

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
teilmattiertes Kristallglas


Farbton Deckenabschlussring



Lichtstärkeverteilung



[www](#) P0160

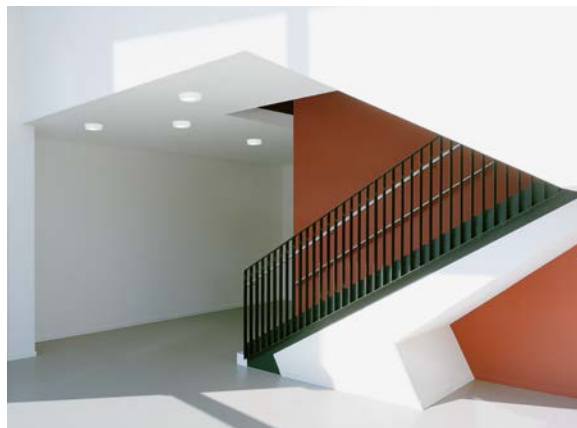

DECKEN- UND WANDEINBAULEUCHTEN

Das Glas bestimmt das Licht

Wenn in der Architektur Leuchten in abgehängten Decken oder in Trockenbauwänden eingesetzt werden sollen, stehen diese Einbauleuchten für viele Anwendungsfälle bereit.

Die freistrahrenden Leuchten bieten sowohl durch geometrische Anordnungen als auch in kreativen freien Arrangements viele anspruchsvolle Lichtlösungen. Ein sanftes, weiches Licht und ein sehr angenehmes Lichtklima erzeugen die beiden Leuchtenfamilien mit ihren mundgeblasenen Opalgläsern.



Seite 61



Seite 173




Seite 89



Seite 186



Deckeneinbauleuchten



Größe
Ø 135 · 160 · 180 · 225 · 265 mm

Einbautiefe
45 · 60 mm

Leuchtenlichtstrom
710–3515 lm

Anschlussleistung
7,2–41,0 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

Externes Netzteil
separat erhältlich
on/off · DALI-steuerbar


BEGA Thermal Management®

Ergänzungsteil
Einbaugehäuse für Betondecken

Material
Leuchtengehäuse Aluminiumguss
dreischichtiges Opalglas

 P0271

Decken- und Wandeinbauleuchten



Größe
Ø 200 · 250 · 300 mm

Einbautiefe
45–60 mm

Leuchtenlichtstrom
975–1710 lm

Anschlussleistung
10,0–16,3 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

Externes Netzteil
separat erhältlich
on/off · DALI-steuerbar

BEGA Thermal Management®

Ergänzungsteil
Einbaugehäuse für Betondecken

Material
Leuchtengehäuse Aluminium
dreischichtiges Opalglas

 P0198



DECKEN- UND WANDEINBAULEUCHTEN


Exakt in Form: flache oder flächenbündige Einbauleuchten


Diese freistrahrenden Leuchten sind konzipiert für den Einbau in abgehängte Decken, Trockenbauwände oder mittels Einbaugehäuse in Betondecken. Sie können sowohl in einer deckenaufliegenden als auch in einer nahezu flächenbündigen Variante eingesetzt werden. Die unterschiedlichen Durchmesser der Leuchten ermöglichen neben geometrischen Anwendungen zusätzlich freie und anspruchsvolle Arrangements im Größenmix.

Die flachen aufliegenden Gläser scheinen zu schweben, sie beleuchten den Raum und zudem im näheren Umfeld auch ihre Montagefläche.

Die nahezu flächenbündigen Leuchten dieser Baureihe erzeugen in beleuchtetem Zustand eine interessante Kontrastwirkung zwischen Decke oder Wand und den Leuchten.


Bei beiden Leuchtentypen können Sie zwischen on/off- und DALI-steuerbaren Netzteilen und zwei zur Verfügung stehenden LED-Farbtemperaturen wählen.

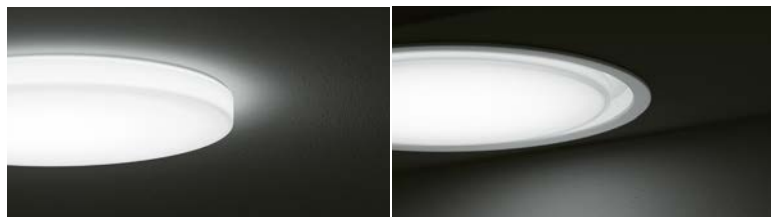

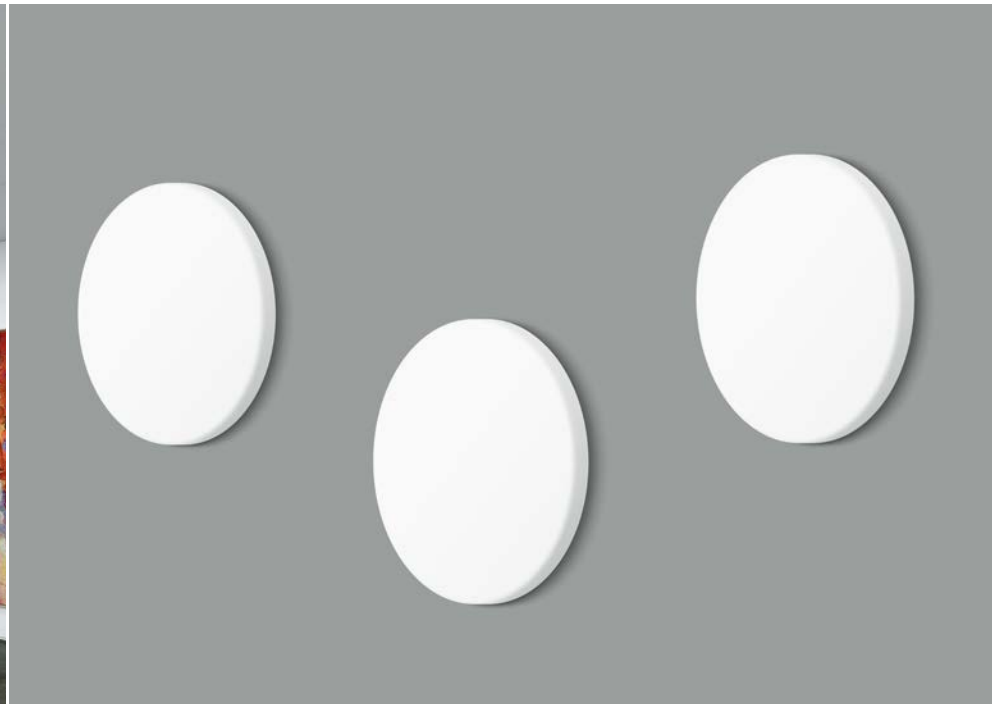



Decken- und Wandeinbauleuchten



bega.com

Q PXXXX

Sie haben technische Fragen zum Produkt?
Sie benötigen Bestellnummern oder Licht-
verteilungskurven? Geben Sie bitte die
entsprechende Referenznummer PXXXX
in die Suchmaske auf unserer Website ein.

Größe

Ø 185 · 260 · 345 · 435 mm

Einbautiefe

60 mm

Leuchtenlichtstrom

740–3650 lm

Anschlussleistung

11,0–47,6 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

Externes Netzteil

separat erhältlich
on/off · DALI-steuerbar

BEGA Thermal Management®


Ergänzungsteil

Einbaugehäuse für Betondecken

Material

Leuchtengehäuse Aluminium
dreischichtiges Opalglas

www Q P0171



Größe

Ø 180 · 255 · 340 · 430 mm

Einbautiefe

60 mm

Leuchtenlichtstrom

570 – 3500 lm

Anschlussleistung

11,0 – 47,6 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

Externes Netzteil

separat erhältlich
on/off · DALI-steuerbar

BEGA Thermal Management®

Ergänzungsteil

Einbaugehäuse für Betondecken

Material

Leuchtengehäuse Aluminium
dreischichtiges Opalglas

Farbton Deckenabschlussring



Diese Leuchten können sowohl in Decken als auch
in Wänden installiert werden.

 P0255





STUDIO LINE DECKENEINBAULEUCHTEN

Einfach, zweifach, dreifach,
vierfach einstellbar

Die Deckeneinbauleuchten des STUDIO LINE Programms zeichnen sich durch ihre Verstellbarkeit aus und ermöglichen dadurch eine separate Ausrichtung jedes einzelnen Lichtpunkts.


Jede Leuchte kann einzeln nach den persönlichen Bedürfnissen und Anforderungen eingestellt werden, um eine maßgeschneiderte Beleuchtungslösung zu schaffen. Die unterschiedlichen Farbkombinationen erlauben die Abstimmung auf das jeweilige Interieur.

STUDIO LINE Serie

Die Leuchten der STUDIO LINE Serie überzeugen sowohl durch effiziente und zuverlässige LED-Technik als auch durch ein faszinierendes Zusammenspiel der unterschiedlichen Materialien. Gerade in beleuchtetem Zustand entfalten die metallischen Innenfarbtöne im Kontrast zur Außenlackierung ihre ganze Schönheit. Wählen Sie aus sechs Farbkombinationen in unterschiedlichen Größen und Lichtleistungen die Leuchten passend zu Ihrem Interieur.

STUDIO LINE Oberflächen

Außenfarbton Samtweiß oder Samtschwarz

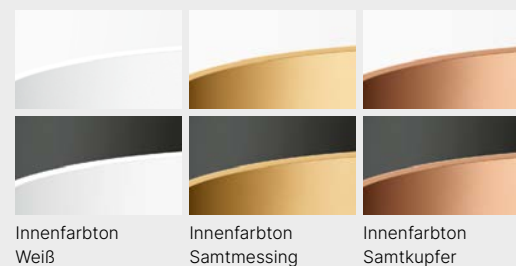



Leuchten dieser Doppelseite sind
von 0°–25° einstell- und um 355° drehbar.

STUDIO LINE · Deckeneinbauleuchten

 P0950



Größe

Ø 95 mm

Einbautiefe

70 mm

Leuchtenlichtstrom

355–365 lm

Anschlussleistung

5,3 W

Halbstreuwinkel

23° · 56°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

Externes Netzteil

inklusive
on/off

Material

Leuchtengehäuse Kunststoff
Polymerlinse BEGA NeoGlass®

Außenfarbton



Innenfarbton



Lichtstärkeverteilung



Größe

190 × 95 mm

Einbautiefe

48 mm

Leuchtenlichtstrom

710–730 lm

Anschlussleistung

10,5 W

Halbstreuwinkel

23° · 56°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

Externes Netzteil

inklusive
DALI-steuerbar

Material

Leuchtengehäuse Kunststoff
Polymerlinse BEGA NeoGlass®

Außenfarbton



Innenfarbton



Lichtstärkeverteilung





Größe

285 × 95 mm

Einbautiefe

48 mm

Leuchtenlichtstrom

1065–1095 lm

Anschlussleistung

15,0 W

Halbstreuwinkel

23° · 56°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

Externes Netzteil

inklusive
DALI-steuerbar

Material

Leuchtengehäuse Kunststoff
Polymerlinse BEGA NeoGlass®

Außenfarbton



Innenfarbton



Lichtstärkeverteilung



Größe

190 × 190 mm

Einbautiefe

48 mm

Leuchtenlichtstrom

1420–1460 lm

Anschlussleistung

20,0 W

Halbstreuwinkel

23° · 56°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

Externes Netzteil

inklusive
DALI-steuerbar

Material

Leuchtengehäuse Kunststoff
Polymerlinse BEGA NeoGlass®

Außenfarbton




Innenfarbton



Lichtstärkeverteilung



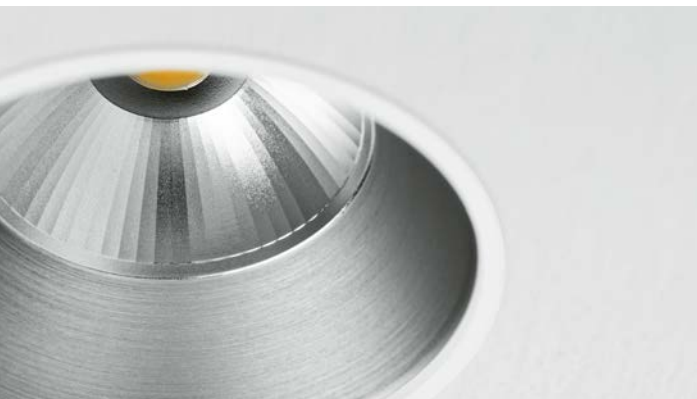

STUDIO LINE DECKENEINBAULEUCHTEN

Flächenbündig oder flächenaufliegend

STUDIO LINE Leuchten dieser Baureihe bieten unterschiedliche Optionen für den Einbau in abgehängte Decken. Sie können sowohl in einer flächenbündigen als auch in einer flächenaufliegenden Variante in Decken verbaut werden.

Leuchten der Serie STUDIO LINE zeichnen sich durch eine angenehme Lichtatmosphäre aus. Sie überzeugen sowohl durch wirtschaftliche und zuverlässige LED-Technik als auch durch ein faszinierendes Zusammenspiel der unterschiedlichen Materialien. Gerade in beleuchtetem Zustand entfalten die metallischen Innenfarbtöne ihre ganze Schönheit.

Wählen Sie aus sechs Farbkombinationen die Leuchten passend zu Ihrem Interieur.

Netzteile sind in der Variante on/off oder DALI-steuerbar erhältlich.

Die Leuchte wird mittels einer komfortablen Steckverbindung an die jeweilige Netzteilvariante angeschlossen.

Die elektrische Installation kann somit vor dem finalen Einbau erfolgen – zum Beispiel vor Malerarbeiten an der Decke.





flächen**bündiger**
Einbau




flächen**aufliegender**
Einbau



STUDIO LINE

Deckeneinbauleuchten



Größe

Ø 115 · 130 · 175 mm

Einbautiefe

95–130 mm

Leuchtenlichtstrom

805–1860 lm

Anschlussleistung

9,8–19,8 W

Halbstreuwinkel

24°–43°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

Externes Netzteil

separat erhältlich
on/off · DALI-steuerbar

Optisches System

BEGA Constant Optics®

Material

Deckeneinbaugehäuse Kunststoff
Leuchtengehäuse Aluminiumguss
Deckenabschlusssring Zinkguss
Sicherheitsglas


Farbton Deckenabschlusssring



Innenfarbton



www P0175



Größe

Ø 108 · 130 · 150 mm

Einbautiefe

75–90 mm

Leuchtenlichtstrom

400–1455 lm

Anschlussleistung

9,2–20,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

Externes Netzteil

inklusive
on/off · DALI-steuerbar

Material

Leuchtengehäuse Aluminium
transluzente Kunststoffabdeckung

Farbton Deckenabschlusssring



Innenfarbton



www P0148


Präzision und Ambiente in großen Dimensionen

Mehr als Licht – diese Deckeneinbauleuchten machen aus der funktionellen abgehängten Decke einen echten Hingucker. In Durchmessern von 300 bis 900 Millimetern sorgen atmosphärische Metalloberflächen für warme oder kühle Effekte. Diese beiden Baureihen eröffnen zahlreiche neue und kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Beeindruckend ist die gleichmäßige und angenehm weiche Lichtatmosphäre, die sie im Raum erzeugen.

Je nach Innenfarbton entstehen ansprechende Farbnuancen, die den Sehkomfort und das Raumambiente angenehm beeinflussen.

Tagsüber betonen insbesondere die metallischen Innenfarbtöne der Leuchtengehäuse die kontrastreiche Wirkung zur Deckenfläche.

Wirtschaftliche und zuverlässige LED-Technik mit überzeugenden Lichtleistungen kennzeichnet diese zur STUDIO LINE Leuchtenserie gehörenden Produkte.

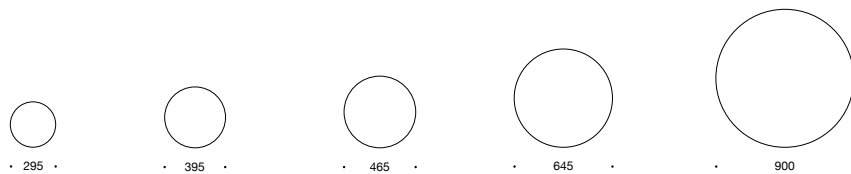

STUDIO LINE Innenfarbtöne



Weiß

Messing matt


Kupfer matt





STUDIO LINE

Deckeneinbauleuchten · Großflächenleuchten



Größe
Ø 295 · 395 · 465 mm

Einbautiefe
145–165 mm

Leuchtenlichtstrom
1350–4250 lm

Anschlussleistung
20,5–47,6 W

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

Externes Netzteil
separat erhältlich
on/off · DALI-steuerbar

BEGA Thermal Management®

Material
Leuchtengehäuse Aluminium
weiße, transluzente
Kunststoffabdeckung

Innenfarbton



 P0114




Seite 75



Seite 225



Seite 231



Größe

Ø 645 · 900 mm

Einbautiefe

205 mm

Leuchtenlichtstrom

7045–10 520 lm

Anschlussleistung

74,0 · 86,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

Externes Netzteil

inklusive
DALI-steuerbar

BEGA Thermal Management®

Material

Leuchtengehäuse Aluminium
weiße, transluzente
Kunststoffabdeckung

Innenfarbton



 P0143



Seite 77



Seite 233



Weiterführende Informationen zu BEGA Vortex Optics®
finden Sie unter bega.com/optische-systeme

DECKENLEUCHTEN · TIEFSTRAHLER

Homogen beleuchten – optimal entblendet

Die Deckenleuchten dieser Baureihe übernehmen in puncto Wirtschaftlichkeit und Kompaktheit eine Vorreiterrolle.

Die Tiefstrahler nutzen die Vorteile unserer hocheffizienten Technologie BEGA Vortex Optics®. Deren patentierte Reflektoren (Europäisches Patent EP 3098504) ermöglichen eine perfekte Lichtlenkung durch intensive Bündelung des Lichts bei höchstem Sehkomfort.

Die Baureihe steht in unterschiedlichen Baugrößen, Halbstreuwinkeln und Lichtleistungen für Ihre Beleuchtungsplanung zur Verfügung.

Durch die hohe Schutzart sind die Leuchten auch perfekt für Anwendungen in Feuchträumen geeignet, in denen diese Schutzart vorgeschrieben ist, zum Beispiel im Bad.



Schutzart IP 65
in allen Leuchtengrößen

Größe

□ 95 · 130 mm

Leuchtenlichtstrom

285–1725 lm

Anschlussleistung

4,1–19,7 W

Halbstreuwinkel

21°–38°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

Optisches System

BEGA Vortex Optics®

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
Sicherheitsglas

Farbton




Lichtstärkeverteilung



 P0197





Abschlussring Chrom

BEGA Vortex Optics®
symmetrisch-breitstreuend · 60°



Zoom-Optik
einstellbar 14°–51°

DECKENLEUCHTEN TIEFSTRAHLER Klappbares Lichtdesign

Die markante Zylinderform – offen oder geschlossen – setzt ästhetische Akzente und lenkt das Licht genau dorthin, wo es benötigt wird. Vielseitig in Funktion und Design, sorgen diese Leuchten für maßgeschneiderte Beleuchtung in unterschiedlichen Nutzungsbereichen. Noch mehr Flexibilität ermöglicht die Ausführung mit Zoom-Optik zur komfortablen Einstellung individueller Halbstreuwinkel.

Größe

Ø 90 · 120 mm

Leuchtenlichtstrom

400–1490 lm

Anschlussleistung

8,2–20,4 W

Halbstreuwinkel

60° · 14°–51°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI

Optisches System

BEGA Vortex Optics®

BEGA Zoom-Optik

BEGA Thermal Management®

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
Abschlussring Chrom

Farbton



Lichtstärkeverteilung



www.bega.de P0698 · P0930



DECKENLEUCHTEN · TIEFSTRAHLER

Zielsicher mit maximaler Lichteffizienz

Die innovativen Tiefstrahler stehen für perfekte Beleuchtung. Ihre fortschrittliche BEGA Hybrid Optics® Technologie ermöglicht eine optimale Kombination von Linsen- und Reflektortechnik. Das sorgt für eine hocheffiziente und verlustarme Beleuchtung.

Die Tiefstrahler sind in verschiedenen Größen und Lichtstärken erhältlich und bieten für jede Anforderung die passende Lösung – und das bei maximaler Effizienz. Besonders praktisch ist die Zoom-Optik: Damit kann der Lichtstrahl einfach angepasst und der Halbstreuwinkel zwischen 14 und 60 Grad variiert werden. So wird stets die ideale Ausleuchtung der Räume gewährleistet. Durch die Vielseitigkeit und Effizienz der Tiefstrahler ist die Beleuchtung perfekt auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten.

Optional kann der verchromte Abschlussring auch in der Außenfarbe der Leuchte ausgeführt werden.



Leuchten dieser Baureihe mit **symmetrischer Lichtstärkeverteilung** sind mit der hocheffizienten Technologie BEGA Hybrid Optics® ausgestattet. Diese Linsen-Reflektor-Kombination nutzt die technischen Vorteile beider Komponenten. Das Resultat sind hocheffiziente, verlustarme und optimal entblendete optische Systeme bei sehr kompakten Abmessungen.



Leuchten dieser Baureihe mit **asymmetrischer Lichtstärkeverteilung** basieren auf der BEGA Constant Optics® Technologie. Hierbei kommen ausschließlich nahezu verschleißfreie Materialien wie Glas, Reinstaluminium und Silikon zum Einsatz. Sie zeichnen sich durch ihre besonders hohe Langlebigkeit aus und halten selbst extremen Bedingungen wie hohen Temperaturen und UV-Strahlung stand.



Leuchten dieser Baureihe mit **Zoom-Optik** zur komfortablen Einstellung individueller Halbstreuwinkel können im Bereich zwischen 14 und 60 Grad variiert werden. Sie dienen der optimalen Anpassung der Lichtstärkeverteilung an die Beleuchtungssituation.



Abschlussring Chrom
wahlweise in Leuchtenfarbe

Größe
Ø 90 · 120 · 135 · 180 mm

Leuchtenlichtstrom
400–3535 lm

Anschlussleistung
9,8–36,5 W

Halbstreuwinkel
14°–74° oder
mit Zoom-Optik 14°–60°

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off · DALI

Optisches System
BEGA Hybrid Optics®
BEGA Constant Optics®
BEGA Zoom-Optik

BEGA Thermal Management®

Material
Leuchtengehäuse Aluminiumguss
Abschlussring Chrom
Sicherheitsglas

Ergänzungsteile
optische Streufilter

Farbton



Lichtstärkeverteilung



www P0211



Seite 28



Seite 55



Seite 80



Seite 201




DECKENAUFBAULEUCHTEN

Faszinierendes Lichtspiel für anspruchsvolle Interieurs

Mit ihrer fortschrittlichen Entblendungstechnologie bietet diese Deckenleuchte außergewöhnlichen Sehkomfort und setzt optische Maßstäbe im Beleuchtungsbereich. Ihre raffinierte konische Gittergewebestruktur gewährleistet seitliche Blendfreiheit und sorgt auch bei flachen Einblickswinkeln für blendfreies Licht. Ob ein- oder ausgeschaltet: Diese Leuchte überzeugt neben dem ästhetischen Erscheinungsbild vor allem durch ihre technische und optische Qualität.

Die Leuchte ist in vier verschiedenen Größen mit einer breitstreuenden Lichtstärkeverteilung erhältlich. Angeboten wird sie in den Innenfarben Samtschwarz, Samtmessing und Samtkupfer, während die Außenfarben in Samtweiß und Samtschwarz verfügbar sind. Mit der blendungshemmenden Gittergewebestruktur fügt sie sich nahtlos in unterschiedliche Raumkonzepte ein.

Dank ihrer blendfreien Beleuchtung bietet die Leuchte beste Voraussetzungen für den Einsatz in Räumen, in denen ein einladendes, stilvolles Ambiente gewünscht wird. Besonders in modernen oder minimalistischen Interieurs entfaltet sie ihre volle Wirkung und bereichert den Raum durch ihre filigranen Details.

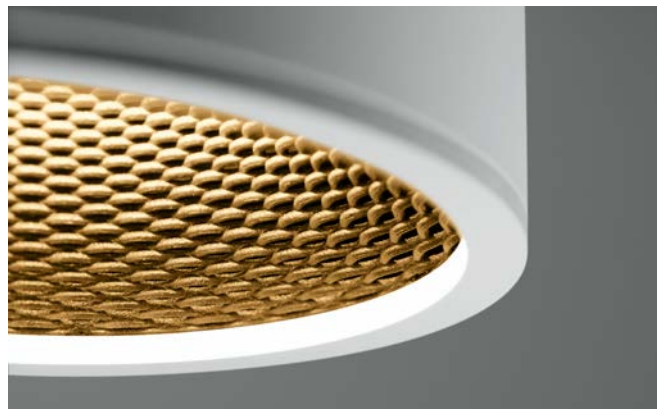



Innenfarbton Samtschwarz



Innenfarbton Samtmessing



Innenfarbton Samtkupfer

Größe
Ø 90 · 115 · 135 · 180 mm

Leuchtenlichtstrom
650–3400 lm

Anschlussleistung
10,0–27,5 W

Halbstreuwinkel
50°–56°

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off · DALI

Material
Leuchtengehäuse Aluminiumguss
Deckenabschlussring Zinkguss
Gittergewebestruktur Kunststoff
Polymerlinse BEGA NeoGlass®

Außenfarbton



Innenfarbton



Lichtstärkeverteilung



Seite 31

www P0679



bega.com

🔍 PXXXX

Sie haben technische Fragen zum Produkt?
Sie benötigen Bestellnummern oder Licht-
verteilungskurven? Geben Sie bitte die
entsprechende Referenznummer PXXXX
in die Suchmaske auf unserer Website ein.



Seite 37



Seite 173



DECKENLEUCHTEN

Sanftes Licht und vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten

Die freistrahrenden Deckenleuchten zeichnen sich durch ein sanftes, weiches Licht aus, das eine überaus angenehme Lichtatmosphäre schafft.

Mit ihrem mundgeblasenen Opalglas sorgen sie für eine gleichmäßige und harmonische Beleuchtung. Diese Leuchten sind sowohl für geometrische Anordnungen als auch für kreative, freie Arrangements geeignet und eröffnen ein breites Spektrum anspruchsvoller Lichtlösungen. Sie bieten vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für unterschiedlichste Räume und Anwendungen.

Größe

Ø 100 · 125 · 145 · 190 mm

Leuchtenlichtstrom

310–1265 lm

Anschlussleistung

4,1–15,6 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallgehäuse
geschlossenes dreischichtiges
Opalglas seidenmatt

Farbton



 P0115



DECKENLEUCHTEN · TIEFSTRAHLER

Bestechende Materialität

Hochwertige, handwerklich gefertigte Leuchtengläser, die als Unikate der Glasmacherkunst unmittelbar die Lichtatmosphäre im Raum beeinflussen, kennzeichnen diese Baureihe tiefstrahlender Deckenleuchten.

Den tiefstrahlenden Lichtanteil der Leuchten erzeugen Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Die teilmat-
tierten Kristallgläser beeindrucken zum einen durch ihre große Materialstärke, zum anderen bewirken sie die breit-
streuende und zugleich brillante Verteilung des Lichts. Die Teilmattierung des Glases hat außerdem den Effekt, dass ein kleiner Lichtanteil auf die Montagefläche gelenkt wird und die Deckenleuchte dadurch optimal zur Geltung bringt.

Die Baureihe steht in unterschiedlichen Bauhöhen, Halb-
streuwinkeln und Lichtleistungen für Ihre Beleuchtungs-
planung zur Verfügung. Zudem besteht die Wahlmöglich-
keit zwischen den Gehäuseoberflächen Samtweiß und
Edelstahl.



Größe

Ø 120 · 135 · 180 mm

Leuchtenlichtstrom

985–2080 lm

Anschlussleistung

9,7–19,5 W

Halbstreuwinkel

86°–95°

LED-Modul

Farbtemperatur 2700 K · 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI

Optisches System

BEGA Constant Optics®

BEGA Thermal Management®

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
teilmattiertes Kristallglas

Farbton



[www](http://www.bega.com) P0137



Größe

Ø 120 · 135 · 180 mm

Leuchtenlichtstrom

1495–3045 lm

Anschlussleistung

19,0–35,3 W

Halbstreuwinkel

49°–55°

LED-Modul

Farbtemperatur 2700 K · 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

Optisches System

BEGA Constant Optics®

BEGA Thermal Management®

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
teilmattiertes Kristallglas

Farbton



[www](http://www.bega.com) P0130



Seite 175



DECKENLEUCHTEN

Reizvoller Kontrast, hoher Sehkomfort

Die hier gezeigten Deckenleuchten präsentieren sich in einer abgeflachten Kugelform. Ein markanter Kontrast entsteht durch den metallischen Konus im Inneren des weißen Leuchtenkörpers. Diese faszinierende Kombination schafft nicht nur eine ästhetische Note. Ihr weiches Licht erzeugt zudem eine angenehme Atmosphäre im Raum.

Die größeren Durchmesser der freistrahrenden Deckenleuchten sind für Räume mit höheren Decken geeignet und verfügen zusätzlich über einen eingebauten Tiefstrahler.

Die daraus resultierende höhere Beleuchtungsstärke auf der Nutzebene sorgt für eine gleichmäßigere Ausleuchtung bei verbessertem Sehkomfort.





Ø 250 · 350 mm
mit eingebautem Tiefstrahler

Größe
Ø 200 · 250 · 350 mm

Leuchtenlichtstrom
1060–3050 lm

Anschlussleistung
8,6 · 35,5 W

Halbstreuwinkel
50° · 60°

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

Material
Befestigungsplatte Metall
Armatur hochfester Kunststoff
weiße transluzente
Kunststoffabdeckung

**Farbton Metallarmatur
und Innenfarbton**



www P0888



Seite 209



DECKENLEUCHTEN

Leuchtende Durchsicht

Tagsüber sind sie Skulptur an der Decke, bei Dunkelheit filigrane Lichtquelle. Ringleuchten illuminieren ihre Montageflächen in eindrucksvoller Form. Getragen von einem farbigen Zylinder – mit einem Inlay in Samtweiß oder Samtschwarz –, scheinen die Ringe zu schweben. Die einzigartige Wirkung entsteht durch ihr diffuses Licht. Es wird von der Montagefläche reflektiert und in den Raum abgegeben. Besonders in Gruppen oder Reihen verleihen diese Ringleuchten einem Raum ein exklusives Flair.



Seite 158



Seite 159



Seite 191

Größe

Ø 420 · 635 mm

Leuchtenlichtstrom

3590 – 3640 lm

Anschlussleistung

38,5 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallring

Kunststoffgehäuse

weißer lichtstreuender Silikondiffusor

Farbton Metallring und Kunststoffgehäuse



 P0502 · P0418



STUDIO LINE DECKENLEUCHTEN

Ambiente und Technik unter einer Decke

Der Reiz der Dinge liegt häufig im richtigen Mix:
Diese STUDIO LINE Deckenleuchten vereinen effiziente und langlebige LED-Technik mit einem besonders angenehmen Lichtambiente. Lichtlenkende Reflektoren werden mit verschiedenfarbigen metallischen Vorsätzen kombiniert und veredelt. Ein durchdachter Materialmix, der in beleuchtetem wie in unbeleuchtetem Zustand gleichermaßen beeindruckt. Erhältlich sind diese Leuchten in der klassischen Kugelform und der zylindrischen Form.

Zur Anstrahlung von Wandflächen eignen sich die Kugelleuchten mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung. Sie lassen sich 355 Grad um die senkrechte Leuchtenachse drehen und so auf die gewünschte Fläche ausrichten.




STUDIO LINE Serie

Die Leuchten der STUDIO LINE Serie überzeugen sowohl durch effiziente und zuverlässige LED-Technik als auch durch ein faszinierendes Zusammenspiel der unterschiedlichen Materialien. Gerade in beleuchtetem Zustand entfalten die metallischen Innenfarbtöne im Kontrast zur Außenlackierung ihre ganze Schönheit. Wählen Sie aus sechs Farbkombinationen in unterschiedlichen Größen und Lichtleistungen die Leuchten passend zu Ihrem Interieur.

STUDIO LINE Oberflächen



Außenfarbton Samtweiß oder Samtschwarz

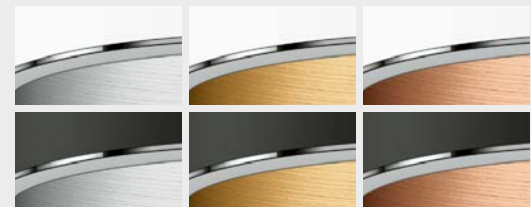

Innenfarbton
Aluminium matt

Innenfarbton
Messing matt

Innenfarbton
Kupfer matt

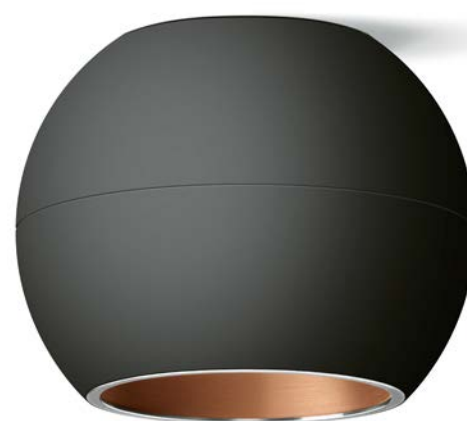

STUDIO LINE Deckenleuchten



Seite 212



Seite 259

Größe

Ø 140 · 190 mm

Leuchtenlichtstrom

775–1220 lm

Anschlussleistung

10,0–13,5 W

Halbstreuwinkel

24°–39°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

Optisches System

BEGA Constant Optics®

BEGA Thermal Management®

Material

Metallgehäuse
Abschlussring Chrom

Außenfarbton



Innenfarbton



bega.com

🔍 PXXXX

Sie haben technische Fragen zum Produkt?
Sie benötigen Bestellnummern oder Licht-
verteilungskurven? Geben Sie bitte die
entsprechende Referenznummer PXXXX
in die Suchmaske auf unserer Website ein.

🔍 P0105



Abschlussring Chrom
oder wahlweise
in Leuchtenfarbe



Seite 213

Größe
Ø 90 · 120 · 135 · 180 mm

Leuchtenlichtstrom
325–1860 lm

Anschlussleistung
5,0–19,5 W

Halbstreuwinkel
22°–43°

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off · DALI
BEGA Smart

Optisches System
BEGA Constant Optics®


BEGA Thermal Management®

Material
Metallgehäuse
Abschlussring Chrom

Außenfarbton



Innenfarbton





STUDIO LINE DECKENLEUCHTEN

Die Lichtwirkung macht den Unterschied

Diese beiden Produktreihen aus der Serie STUDIO LINE sind in ihren Baugrößen und technischen Werten nahezu identisch – sie unterscheiden sich lediglich in der Höhe der äußeren Metallblenden. Die Metallblende der höheren Version sorgt dafür, dass das Licht seitlich vollständig abgeblendet ist. In der Ausführung mit niedriger Blende wird das Licht auch seitlich in den Raum abgegeben.

Wählen Sie die Leuchten passend zur gewünschten Lichtatmosphäre des zu beleuchtenden Innenraums. Die vertikale Beleuchtungsstärke kann dabei entsprechend angepasst werden.

Beide Varianten liefern wir mit unseren hochwertigen LED-Modulen oder mit Fassung E 27 – inklusive passender LED-Lampen.



 P0222



 P0140



STUDIO LINE

Deckenleuchten



Seite 230

Größe

Ø 260 · 360 · 430 mm

Leuchtenlichtstrom

785–4465 lm

Anschlussleistung

12,0–47,4 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Leuchtmittel

LED-Lampe E 27 inklusive
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 80 · > 90

steuerbar

on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallgehäuse
schlagfeste, weiße transluzente
Kunststoffabdeckung

Außenfarbton



Innenfarbton



www.bega.de P0222



Seite 225



Seite 233

Größe

Ø 260 · 360 · 430 mm

Leuchtenlichtstrom

730–4270 lm

Anschlussleistung

12,0–47,4 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Leuchtmittel

LED-Lampe E 27 inklusive
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 80 · > 90

steuerbar

on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallgehäuse
schlagfeste, weiße transluzente
Kunststoffabdeckung

Außenfarbton



Innenfarbton



www P0140

STUDIO LINE DECKENLEUCHTEN · GROSSFLÄCHENLEUCHTEN

Licht in beeindruckenden Dimensionen

Die Leuchten der Serie STUDIO LINE für großflächiges Deckenlicht beeinflussen gleich mehrfach. Die hohe Material- und Technikqualität zählt ebenso dazu wie die ungewöhnlichen Lichtleistungen. Wir empfehlen diese langlebigen und wirtschaftlichen Lichtwerkzeuge für den anspruchsvollen Innenraum. Durch ihre beachtliche Lichtleistung eignen sie sich ideal für die Beleuchtung großer Flächen und schaffen ein angenehmes und gleichmäßiges Lichtambiente.

Die Leuchten der STUDIO LINE Serie überzeugen sowohl durch effiziente und zuverlässige LED-Technik als auch durch ein faszinierendes Zusammenspiel der unterschiedlichen Materialien. Gerade in beleuchtetem Zustand entfalten die metallischen Innenfarbtöne im Kontrast zur Außenlackierung ihre ganze Schönheit. Wählen Sie aus acht Farbkombinationen in unterschiedlichen Größen und Lichtleistungen die Leuchten passend zu Ihrem Interieur.

STUDIO LINE Oberflächen

Außenfarbton Samtweiß oder Samtschwarz



Innenfarbton
Weiß


Innenfarbton
Aluminium matt



Innenfarbton
Samtmessing

Innenfarbton
Samtkupfer



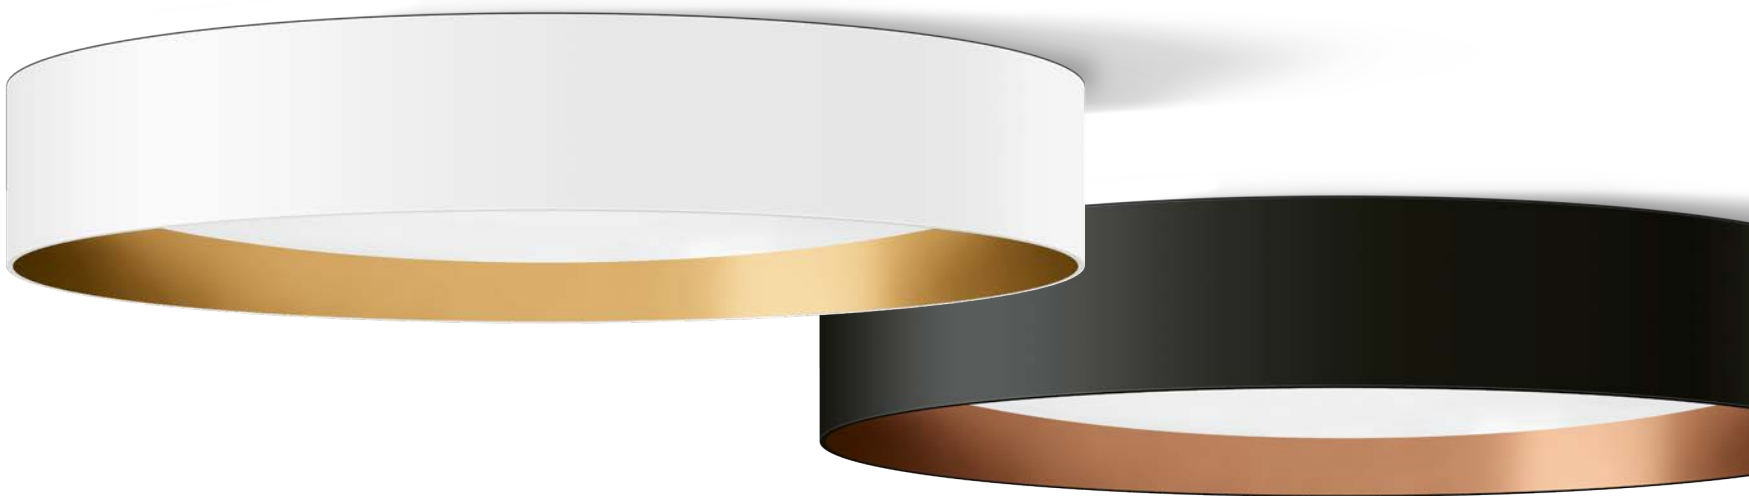

Seite 233

Größe

Ø 1000 · 1300 mm

Leuchtenlichtstrom

10 470 – 16 200 lm

Anschlussleistung

100,0 · 134,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallgehäuse

weiße transluzente

Kunststoffabdeckung

Außenfarbton



Innenfarbton



 P0199



STROMSCHIENENSTRAHLER

Volle Flexibilität in der Beleuchtung

Mit den BEGA Stromschienenstrahlern steht Ihnen ein leistungsfähiges Sortiment an betriebsfertigen Strahlern zur Integration in 3-Phasen-Eurostandard-Plus®-Stromschiensysteme zur Verfügung.

Wählen Sie aus einem breiten und vielseitigen Spektrum von Lichtleistungen und Lichtstärkeverteilungen die geeigneten Strahler für Ihre Anforderungen – 3000 oder 4000 Kelvin, Tunable White oder RGBW. Profitieren Sie von der Licht- und Produktqualität der BEGA Hybrid Optics®. Bleiben Sie flexibel durch die Verwendung optischer Streufilter oder durch den Einsatz der BEGA Zoom-Strahler mit einstellbarem Halbstreuwinkel.

Als Erweiterung bieten BEGA Systempendelleuchten ein umfangreiches Programm von Pendelleuchten zur Integration in Stromschiensysteme. Weiterführende Informationen zu BEGA Hybrid Optics® finden Sie auf Seite 193.



Stromschienenstrahler können auch vertikal montiert werden, wodurch sich neue Gestaltungsmöglichkeiten in der Beleuchtungsplanung eröffnen.

Für die sichere Leuchtenpositionierung bei dieser Anwendung empfehlen wir den Einsatz von Adapterstopps. Diese Verriegelungen bestehen aus hochfestem Kunststoff und Metall. Das ermöglicht eine sichere und stabile Befestigung der Stromschienenstrahler in vertikalen Eurostandard-Plus®-Stromschiensystemen.



BEGA Zoom-Straßer überzeugen durch die stufenlose Einstellbarkeit der Halbstreuwinkel zwischen 14 und 52 Grad. Mit der drehbaren Linseneinheit kann die für die jeweilige Anforderung erforderliche Einstellung komfortabel gewählt und nach Belieben angepasst werden. Zur Veränderung der werkseitigen Lichtstärkeverteilung stehen als Ergänzungsteile optische Streufilter zur Verfügung: bandförmig, symmetrisch-diffus und asymmetrisch.





BEGA Hybrid Optics®



BEGA Hybrid Optics®



RGBW und Tunable White
Stromschienenstrahler

Stromschienenstrahler mit Adapter für 3-Phasen-Eurostandard-Plus®-Stromschienensysteme

Größe

Ø 140 mm

Leuchtenlichtstrom

1295–1315 lm

Anschlussleistung

14,5 W

Halbstreuwinkel

16°–58°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

Optisches System

BEGA Hybrid Optics®

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
Abschlussring Chrom
verstellbares Gelenk,
Oberfläche Chrom
Sicherheitsglas

Farbton



Lichtstärkeverteilung



[www](http://www.bega.com) P0261

Größe

Ø 90 · 120 · 135 mm

Leuchtenlichtstrom

855–3470 lm

Anschlussleistung

14,5–46,5 W

Halbstreuwinkel

15°–70°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K,
Tunable White 2700–6500 K, RGBW

Farbwiedergabeindex

CRI > 80 · > 90

CRI 97 auf Anfrage

steuerbar

DALI

Optisches System

BEGA Hybrid Optics®
BEGA Constant Optics®

BEGA Thermal Management®

Ergänzungsteile
optische Streufilter



Seite 57



Seite 201

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
Abschlussring Chrom
oder in Gehäusefarbe
Sicherheitsglas

Farbton



Lichtstärkeverteilung



[www](http://www.bega.com) P0263



stufenlos einstellbarer
Halbstreuwinkel



BEGA Vortex Optics®
BEGA Constant Optics®

Größe

Ø 90 · 120 mm

Leuchtenlichtstrom

495–1660 lm

Anschlussleistung

15,0 · 29,5 W

Halbstreuwinkel

einstellbar von 14°–52°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90 · CRI 97 auf Anfrage

steuerbar

DALI

Ergänzungsteile

optische Streufilter

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss

Farbton



Seite 57

Zoom-Optik



www P0136

Größe

□ 95 · 130 mm

Leuchtenlichtstrom

1505–2655 lm

Anschlussleistung

25,0 · 36,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

Optisches System

BEGA Vortex Optics®

BEGA Constant Optics®

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss

Sicherheitsglas

Farbton



Seite 53

Lichtstärkeverteilung



www P0201



PRIMA DECKEN- UND WANDLEUCHTEN

Individualität und Effizienz in neuen Farbvarianten

Leuchten der Serie PRIMA punkten mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten bei hoher Kosteneffizienz. Diese Baureihe wirtschaftlicher Decken- und Wandleuchten setzt Standards. Die transluzente Kunststoffabdeckung ermöglicht eine hohe Lichtausbeute von bis zu 150 Lumen pro Watt und somit eine besonders kosteneffiziente Innenraumbeleuchtung. Die Leuchten eignen sich daher perfekt für die ökonomische Planung von Beleuchtungsanlagen in Bereichen mit langer Brenndauer.

Für die beiden größeren Durchmesser stehen ergänzende Ringblenden in den Farbtönen Samtweiß, Samtschwarz, Samtblau und Samtgrün zur Verfügung. Hier wird das Licht seitlich abgeschirmt.





Seite 199



optionale
Ringblende

Größe
Ø 210 · 250 · 350 mm

Leuchtenlichtstrom
1120–3365 lm

Anschlussleistung
7,5–22,3 W

LED-Modul
Farbtemperatur einstellbar
3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off · DALI
BEGA Smart

BEGA Thermal Management®

Ergänzungsteile
optionale Ringblende
Ø 260 · 360 mm

Material
Metallarmatur Farbe Weiß
weiße transluzente
Kunststoffabdeckung
BEGA NeoGlass®

Farbton Ringblende



Ringblenden



Samtweiß



Samtschwarz



Samtblau



Samtgrün

www P0880



PRIMA DECKEN- UND WANDLEUCHTEN

Wirtschaftlich und vielseitig

Leuchten der Serie PRIMA sind für Anwendungen entwickelt worden, bei denen verlässliche Technik und hohe Kosteneffizienz im Vordergrund stehen. Attraktive Investitionskosten bei vorbildlichen lichttechnischen Werten gehören ebenso zu den Leistungsmerkmalen dieser Baureihe wie die BEGA LED-Technik mit allen Garantieversprechen. Erhältlich sind die Leuchten mit mundgeblasenem Opalglas oder mit einer Abdeckung aus schlagfestem transluzentem Kunststoff. Mit zusätzlichen Abschlussringen in unterschiedlichen Farbausführungen passen Sie die Leuchten dem Interieur an.

Die wirtschaftliche Zuverlässigkeit der Leuchten wird zudem durch interessante Zusatzfunktionen besonders attraktiv. Wählen Sie zwischen Leuchten mit on/off- oder DALI-steuerbaren Netzteilen und nutzen Sie die Vorteile integrierter Bewegungsmelder sowie der Notlichteinzelschalter. Durch die Option, bei jeder Leuchtengröße zwischen zwei Leistungen wählen zu können, nehmen Sie bereits in der Planung direkten Einfluss auf Leuchtenanzahl, Lichtwirkung und Raumgestaltung.

Bewegungssensor

- Hochfrequenztechnologie (HF)
- Reichweite 10 m
konisches Erfassungsfeld ca. 120°
- Flexible Konfiguration von Erfassungsbereich, Haltezeit und Schwellwert

Notlichteinzelschalter


- Notlichtfunktion gemäß EN 60598-2-22 und DIN VDE 0108-100
- Notlichtbetrieb für drei Stunden bei Ausfall der Netzspannung
- Lebensdauer der Batterie: vier Jahre



Einstellbare Farbtemperaturen

Diese Leuchten der Serie PRIMA liefern wir in umschaltbarer Farbtemperatur 3000 und 4000 Kelvin. In der Grundeinstellung werden die Leuchten in 3000 Kelvin geliefert. Die Verbindung zur Platine kann dann nachträglich jederzeit manuell umgeschaltet oder umgesteckt werden – aus lichttechnischen Gründen oder auch als temporäre Lösung im Ersatzfall.

Abschlussringe und -rahmen





PRIMA

Decken- und Wandleuchten

Größe

Ø 325 · 410 · 480 mm

Leuchtenlichtstrom

785–4750 lm

Anschlussleistung

8,9–41,7 W

LED-Modul

Farbtemperatur einstellbar
3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

optionale Zusatzfunktionen

HF-Bewegungssensor
Notlichteinzelbatterie

Material

Metallarmatur Farbe Weiß
Opalglas seidenmatt

Größe

Ø 250 · 350 · 420 mm

Leuchtenlichtstrom

710–4850 lm

Anschlussleistung

8,9–41,7 W

LED-Modul

Farbtemperatur einstellbar
3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

optionale Zusatzfunktionen

HF-Bewegungssensor
Notlichteinzelbatterie

Material

Metallarmatur Farbe Weiß
Opalglas seidenmatt oder
weiße transluzente Kunststoffabdeckung

Farbton Abschlussring



 P0234

 P0269



optionaler Abschlussring

Größe

Ø 250 · 350 · 420 mm

Leuchtenlichtstrom

670–5070 lm

Anschlussleistung

8,9–41,7 W

LED-Modul

Farbtemperatur einstellbar

3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

optionale Zusatzfunktionen

HF-Bewegungssensor

Notlichteinzelbatterie


Material

Metallarmatur Farbe Weiß

Opalglas seidenmatt oder

weiße transluzente Kunststoffabdeckung

Farbton Abschlussring



[www](http://www.bega.com) P0252



optionaler Abschlussrahmen

Größe

□ 240 · 320 mm

Leuchtenlichtstrom

955–3145 lm

Anschlussleistung

8,1–23,5 W

LED-Modul

Farbtemperatur einstellbar

3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

optionale Zusatzfunktion

HF-Bewegungssensor

Material

Metallarmatur Farbe Weiß


Opalglas seidenmatt oder

weiße transluzente Kunststoffabdeckung

Farbton Abschlussrahmen




[www](http://www.bega.com) P0167

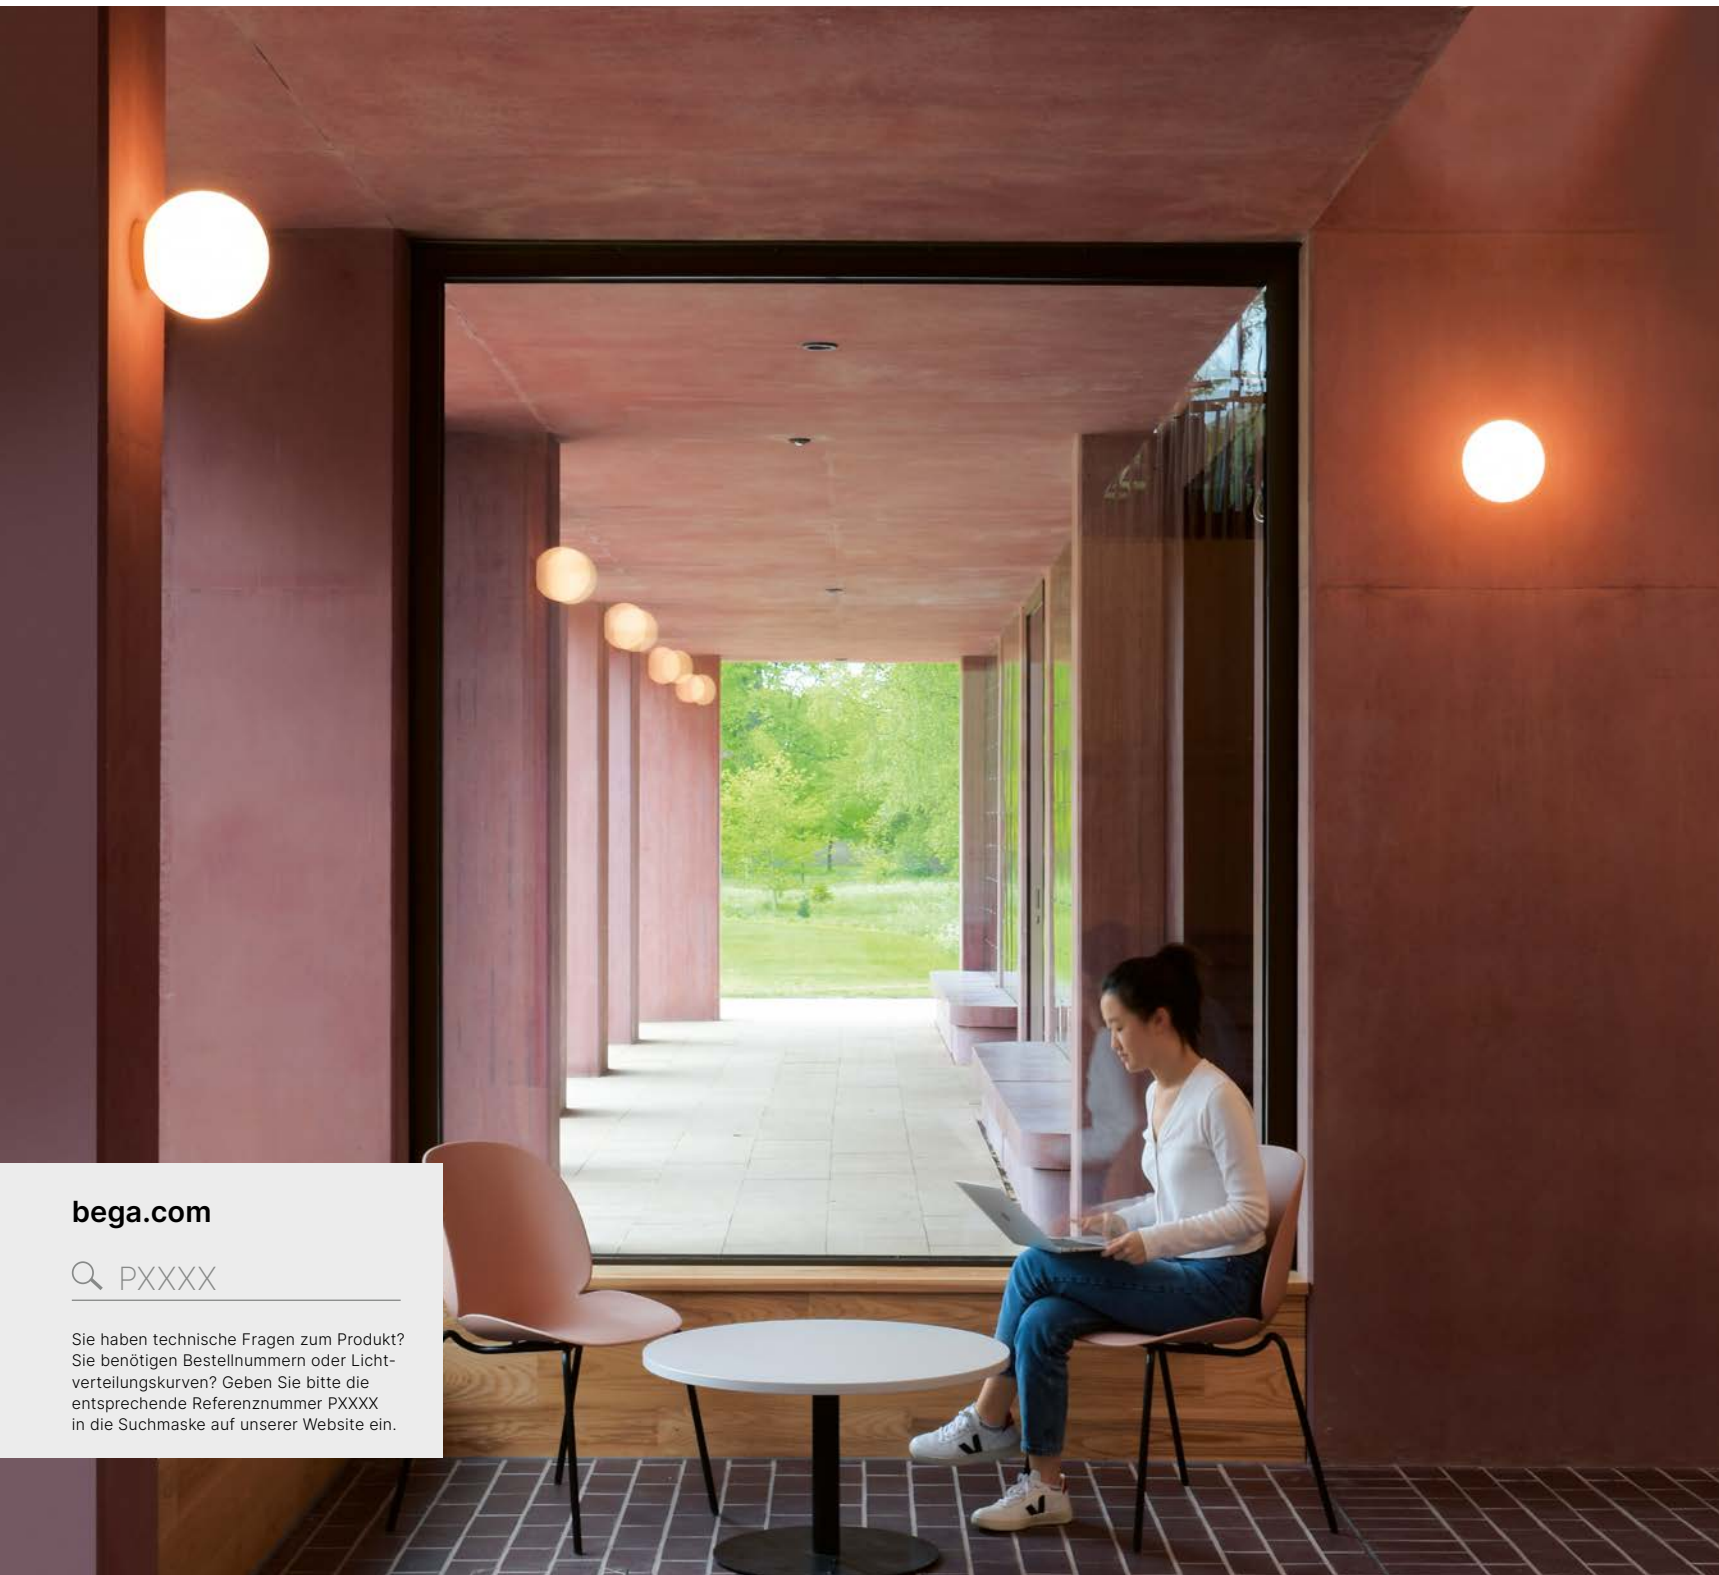

bega.com

🔍 PXXXX

Sie haben technische Fragen zum Produkt?
Sie benötigen Bestellnummern oder Licht-
verteilungskurven? Geben Sie bitte die
entsprechende Referenznummer PXXXX
in die Suchmaske auf unserer Website ein.



Seite 37



Seite 186



optionaler Abschlussring
aus Metall

DECKEN- UND WANDLEUCHTEN

Sanftes Licht für Wand und Decke

Die kugelförmige Leuchte mit ihrem mundgeblasenen Opalglas erzeugt ein sanftes, weiches Licht und schafft damit eine sehr angenehme Lichtatmosphäre. Diese vielseitige Decken- und Wandleuchte bietet flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Die in den drei Oberflächen Edelstahl, Aluminium poliert und Messing erhältlichen Abschlussringe erlauben eine Anpassung für unterschiedliche Raumkonzepte. Durch ihre geometrische Form und die hochwertige Verarbeitung ermöglicht die Leuchte viele anspruchsvolle Lichtlösungen, sei es in klaren, geometrischen Anordnungen oder in kreativen, freien Arrangements.

Größe
Ø 200 · 250 · 300 mm

Leuchtenlichtstrom
670–2450 lm

Anschlussleistung
7,0–21,8 W

LED-Modul
Farbtemperatur 2700 K · 3000 K · 4000 K

Leuchtmittel
LED-Lampe E 27 inklusive
Farbtemperatur 2700 K · 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 80 · > 90

steuerbar
on/off

BEGA Thermal Management®

Material
Metallarmatur Farbe Weiß
dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Farbton Abschlussring



www P0242



DECKEN- UND WANDLEUCHTEN

Der Lichtbaustein® – ein Klassiker des Lichts


Der Lichtbaustein® ist seit mehr als 60 Jahren ein BEGA Warenzeichen. Als Klassiker des Lichts ist er in seiner zeitlosen und dezenten Gestalt ein wahrer Dauerbrenner.

Während wir die Lichttechnik dieser Leuchten kontinuierlich weiterentwickeln, haben wir ihre Gestalt über die Jahre behutsam geändert. Treu geblieben sind wir hingegen der Tradition, die Leuchten neben den Varianten mit integriertem LED-Modul auch in einer Ausführung mit Fassung E14 oder E27 anzubieten. Die passenden LED-Lampen sind im Lieferumfang enthalten.

Diese Leuchten eignen sich für die Montage sowohl an Decken als auch an Wände und liefern durchdachte Lösungen für zahlreiche Beleuchtungsaufgaben.

Dank ihrer Schutzart IP 44 sind sie darüber hinaus prädestiniert für die Beleuchtung im Bad.



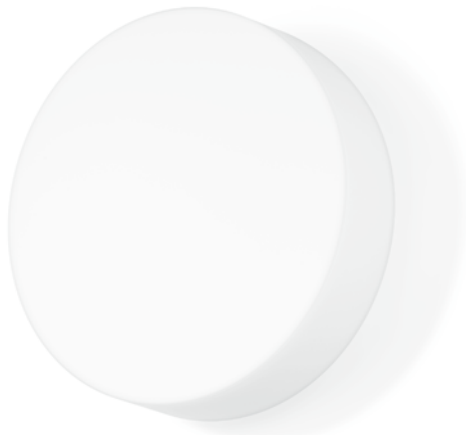

Schutzart
IP 44

Größe

Ø 160 · 220 · 300 · 350 · 390 mm

Leuchtenlichtstrom

330–4325 lm

Anschlussleistung

4,0–45,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 2700 K · 3000 K

Leuchtmittel

LED-Lampe E 14 / E 27 inklusive
Farbtemperatur 2700 K · 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 80 · > 90

steuerbar


on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallarmatur Farbe Weiß
dreischichtiges Opalglas seidenmatt

 P0278

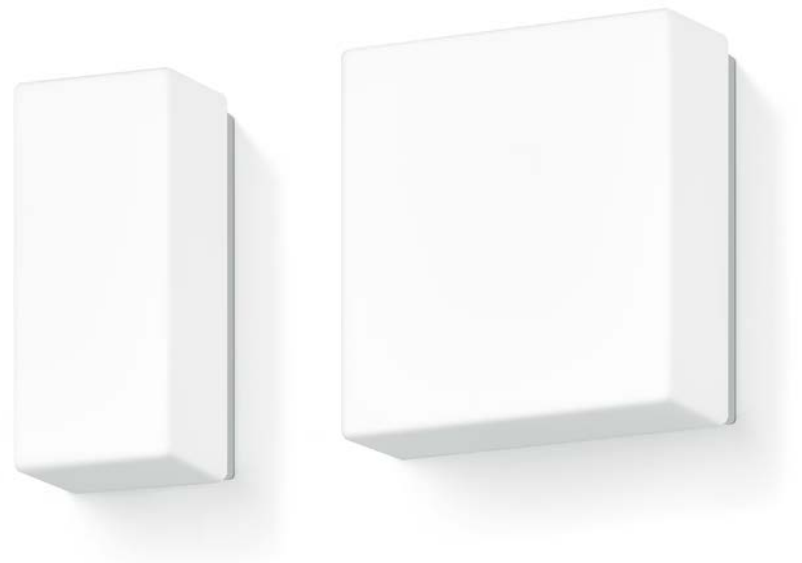

Schutzart
IP 44

Höhe

□ 210 · 300 · 450 mm
□ 160 · 210 · 280 · 320 mm

Leuchtenlichtstrom

280–2990 lm

Anschlussleistung

4,0–30,6 W

LED-Modul

Farbtemperatur 2700 K · 3000 K

Leuchtmittel

LED-Lampe E 14 / E 27 inklusive
Farbtemperatur 2700 K · 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 80 · > 90

steuerbar

on/off · DALI · phasendimmbar

BEGA Thermal Management®

Material

Metallarmatur Farbe Weiß
dreischichtiges Opalglas seidenmatt

 P0187 · P0123

Der Ring als Blickfang

Auf dieser Seite zeigen wir klassische Leuchten für den Innenraum. Sie sind hochwertig in der Verarbeitung, zuverlässig und für lange Betriebszeiten ausgelegt. Ihre faszinierende Wirkung entfalten die vielseitig einsetzbaren Lichtwerkzeuge sowohl im zeitgemäßen Neubau als auch in der Bestandsarchitektur. Ergänzt werden die Leuchten durch separate Abschlussringe aus Metall in vier Oberflächen. Das erlaubt eine gezielte Abstimmung auf verschiedene Materialien im Innenraum. Die mundgeblasenen Leuchtengläser aus dreischichtigem Opalglas prägen mit ihrer seidenmatten Oberfläche das hochwertige Erscheinungsbild der Leuchten. Mit ihrer Schutzart IP 44 eignen sich diese Leuchten auch bestens für die Beleuchtung in Badbereichen.

Abschlussringe



Farbe Weiß




Oberfläche Edelstahl



Oberfläche Chrom



Messing

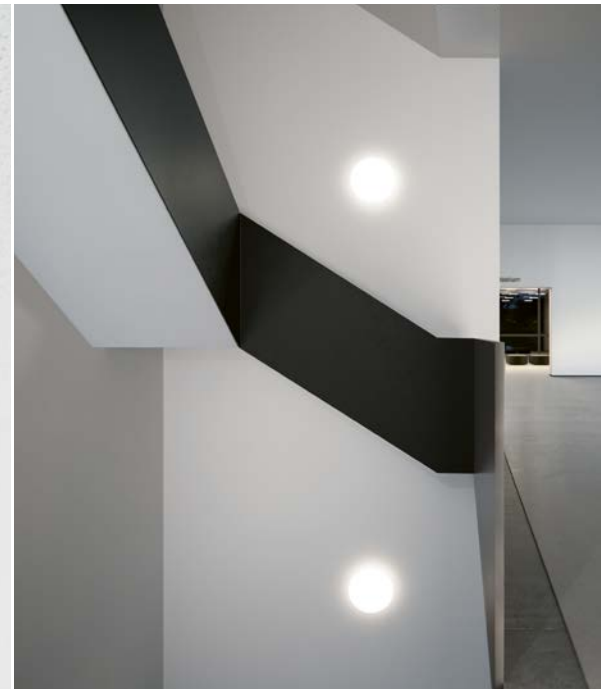





Schutzart
IP 44

Decken- und Wandleuchten



Größe
Ø 250 · 340 · 390 · 470 mm

Leuchtenlichtstrom
1790–5590 lm

Anschlussleistung
19,5–63,0 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
DALI

BEGA Thermal Management®

Material
Metallarmatur Farbe Weiß
dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Farbton Abschlussring



www.bega.com P0131



Größe

Ø 220 · 255 · 300 · 350 · 400 mm

Leuchtenlichtstrom

490–4200 lm

Anschlussleistung

7,0–45,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 2700 K · 3000 K · 4000 K

Leuchtmittel

LED-Lampe E 27 inklusive
Farbtemperatur 2700 K · 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 80 · > 90

steuerbar

on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

Ergänzungsteile

optionaler Abschlussring
Ø 240 · 275 · 320 · 370 · 420 mm

Material

Metallarmatur Farbe Weiß
dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Farbton Abschlussring



[www](http://www.bega.com) P0238



DECKEN- UND WANDLEUCHTEN

Freistrahlend oder abgeblendet

Die hier abgebildeten freistrahrenden oder seitlich abgeblendeten Leuchten können sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden. In Reihen eignen sie sich hervorragend für die Beleuchtung von Gängen, Fluren und Treppenhäusern.

Die freistrahrenden Leuchten sind speziell für die weiche und gleichmäßige Ausleuchtung der Umgebung und der Montagefläche konzipiert. Bei der abgeblendeten Variante bleiben die Wände im Umfeld unbeleuchtet, nur ein kleiner Teil des Lichts tritt zur Montagefläche aus. Dies sorgt für eine effektvolle Inszenierung, bei der die Leuchten scheinbar „schweben“.

Optional sind beide Ausführungen mit mundgeblasenem Opalglas oder mit einer Abdeckung aus schlagfestem transluzentem Kunststoff erhältlich.





Schutzart
IP 44



Größe
Ø 340 · 390 · 470 mm

Leuchtenlichtstrom
1905–3845 lm

Anschlussleistung
18,5–35,0 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off · DALI

 P0248

BEGA Thermal Management®

Material
Metallarmatur Farbe Weiß
dreischichtiges Opalglas seidenmatt
oder schlagfeste, weiße transluzente
Kunststoffabdeckung



Schutzart
IP 44



Größe
Ø 360 · 420 · 500 mm

Leuchtenlichtstrom
1585–3515 lm

Anschlussleistung
18,5–35,0 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off · DALI

 P0207

BEGA Thermal Management®

Material
Metallarmatur Farbe Weiß
Metallblende Aluminium
dreischichtiges Opalglas seidenmatt
oder schlagfeste, weiße transluzente
Kunststoffabdeckung

Farbton Metallblende





DECKEN- UND WANDLEUCHTEN

Höchste Glasmacherkunst

Die Leuchtengläser dieser freistrahlen-
Decken- und Wandleuchten sind beeindruckende
Beispiele erlesener handwerklicher Glasmacher-
kunst.

In unterschiedlichen Größen und Lichtleistungen
eröffnen sie ein breites Spektrum von Planungs-
möglichkeiten. Die Option, sie sowohl für
die Decken- als auch für die Wandmontage

verwenden zu können, und die Kombination
mit passenden Pendelleuchten erweitern ihr
Anwendungsspektrum erheblich.

Für Einsatzbereiche, in denen Glas keine
Verwendung finden kann, bieten wir einige
Leuchten auch mit einer Abdeckung aus
schlagfestem transluzentem Kunststoff an.



Größe
Ø 400 · 460 · 560 mm

Leuchtenlichtstrom
955–3600 lm

Anschlussleistung
10,0–35,0 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

Material
Metallarmatur Farbe Weiß
dreischichtiges Opalglas



Seite 189

Größe
Ø 350 · 420 · 510 mm

Leuchtenlichtstrom
940–4200 lm

Anschlussleistung
10,0–35,0 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

Material
Metallarmatur Farbe Weiß
dreischichtiges Opalglas
oder schlagfeste, weiße
transluzente Kunststoffabdeckung



Seite 189

 P0244

 P0156



DECKEN- UND WANDLEUCHTEN

Glas in vollendeter Form

Eine Vielfalt an Decken- und Wandleuchten steht hier in unterschiedlichen Größen und Lichtleistungen zur Verfügung.

Die hier gezeigten Leuchten eignen sich für Bereiche, in denen hochwertige Komponenten mit wirtschaftlicher Technik gewünscht sind, sowie zur wartungsarmen Beleuchtung von Treppenhäusern, Fluren und Innenräumen.

Neben den dickwandigen Kristallgläsern – bestechend klar in der Form, brillant in der Transmission des Lichts – beeindrucken diese Leuchten zudem durch das seidenmatte dreischichtige Opalglas. Sie überzeugen sowohl als Einzelleuchten wie auch in Gruppen arrangiert. Leuchten, die über die erforderliche Schutzart für die Verwendung in Badbereichen verfügen, sind mit IP 64 entsprechend gekennzeichnet.





Schutzart
IP 64

Größe

Ø 200 · 250 · 300 · 350 mm

Leuchtenlichtstrom

500–2285 lm

Anschlussleistung

7,4–26,2 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallarmatur Farbe Weiß
innen weißes Kristallglas

 P0227

Größe

Ø 260 · 305 mm

Leuchtenlichtstrom

985–1940 lm

Anschlussleistung

16,0–22,2 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallgehäuse
Kristall-Opalglas oder
dreischichtiges Opalglas

Farbton



 P0259



PRIMA - DECKEN- UND WANDLEUCHTEN

Die sichere Alternative

Diese minimalistischen Leuchten leisten als professionelle Lichtwerkzeuge wertvolle Dienste. Das gilt insbesondere für Bereiche, in denen aus Sicherheitsgründen kein Glas eingesetzt werden darf – wie zum Beispiel in Kindertagesstätten.

Das Leuchtengehäuse besteht aus hochfestem Kunststoff und schlagfesten, innen weißen Kunststoffabdeckungen. Das macht diese Decken- und Wandleuchten zu idealen Baudetails für den Einsatz in Fluren, Durchgängen und Funktionsräumen.



Größe
Ø 160 · 220 mm

Leuchtenlichtstrom
425 · 945 lm

Anschlussleistung
8,0–13,5 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off

BEGA Thermal Management®

Material
hochfestes Kunststoffgehäuse
innen weiße Kunststoffabdeckung

Farbton
□ ■

 P0794



Größe
□ 200 · 250 mm

Leuchtenlichtstrom
475 · 965 lm

Anschlussleistung
7,8–13,2 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off

BEGA Thermal Management®

Material
hochfestes Kunststoffgehäuse
innen weiße Kunststoffabdeckung

Farbton
□ ■

 P0779



Das Besondere an unseren Großflächenleuchten ist ihre hohe Lichtleistung, die sich gleichmäßig auf eine große Lichtaustrittsfläche verteilt. Das sorgt für angenehm weiches Licht bei gleichzeitig geringer Blendung.

DECKEN- UND WANDLEUCHTEN · GROSSFLÄCHENLEUCHTEN

Licht in großen Dimensionen

Die zwei Leuchtenreihen dieser Kategorie eröffnen dank ihrer Abmessungen kreative Gestaltungsmöglichkeiten in vielen Bereichen der Innenarchitektur. Charakteristisch ist ihr großflächiges LED-Licht mit ungewöhnlich hohen Lichtleistungen und eindrucksvollen Durchmessern. Eine besonders faszinierende Wirkung entfalten sie bei einer Anordnung in Gruppen.

Die Leuchten sind DALI-steuerbar und stehen wahlweise mit fester oder mit variabler Farbtemperatur (Tunable White) zur Verfügung. Die Farbtemperatur von Tunable-White-steuerbaren Leuchten kann zwischen 2700 und 6500 Kelvin eingestellt werden.

So passen Sie durch die variable Farbtemperatur die Beleuchtung jeder gewünschten Anforderung an.





PLANETA

Decken- und Wandleuchten

Größe

Ø 500 · 750 mm

Leuchtenlichtstrom

6150 · 10 815 lm

Anschlussleistung

76,4 · 115,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallgehäuse

innen weißes Sicherheitsglas

Farbton



 P0181



optional
Tunable White

MAXIMA

Decken- und Wandleuchten

Größe

Ø 1000 · 1300 mm

Leuchtenlichtstrom

12 365–17 295 lm

Anschlussleistung

101,0–144,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K
oder Tunable White 2700–6500 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallarmatur Farbe Weiß
weiße transluzente
Kunststoffabdeckung



Seite 235

 P0277



DECKEN- UND WANDLEUCHTEN

Lineares Licht

Punkt, Linie und Fläche spielen nicht nur in der Kunst eine elementare Rolle. Sie sind auch ein wesentlicher Bestandteil der Architektur und der Lichtgestaltung.

Diese Leuchten können als Lichtlinien Strukturen in Bauwerken betonen, diese unterstreichen oder auch als Einzelleuchten Akzente setzen.

Dank der LED-Technik und unserer eigenen LED-Modulfertigung sind wir in der Lage, neue Wege in der Leuchtengestaltung zu gehen und unverwechselbare Leuchten in besonderen Abmessungen zu entwickeln. Solch ungewöhnliche Baulängen eröffnen innovative Gestaltungsmöglichkeiten in vielen Bereichen der Innenarchitektur.



Decken- und Wandleuchten


Länge 1050 · 1550 · 2050 mm	Material Metallgehäuse weiße transluzente Kunststoffabdeckung
Leuchtenlichtstrom 4355–8980 lm	Farbton 
Anschlussleistung 40,0–80,0 W	
LED-Modul Farbtemperatur 3000 K · 4000 K	
Farbwiedergabeindex CRI > 90	
steuerbar DALI	
BEGA Thermal Management®	 P0204




LINEARA

Decken- und Wandleuchten

Länge 610 · 1010 · 1510 · 2010 mm	Farbton 
Leuchtenlichtstrom 2650–9425 lm	
Anschlussleistung 26,6–80,0 W	
LED-Modul Farbtemperatur 3000 K · 4000 K	
Farbwiedergabeindex CRI > 90	
steuerbar DALI	Seite 239
BEGA Thermal Management®	
Material Metallgehäuse weiße transluzente Kunststoffabdeckung	 P0235

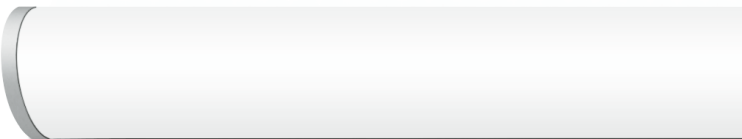



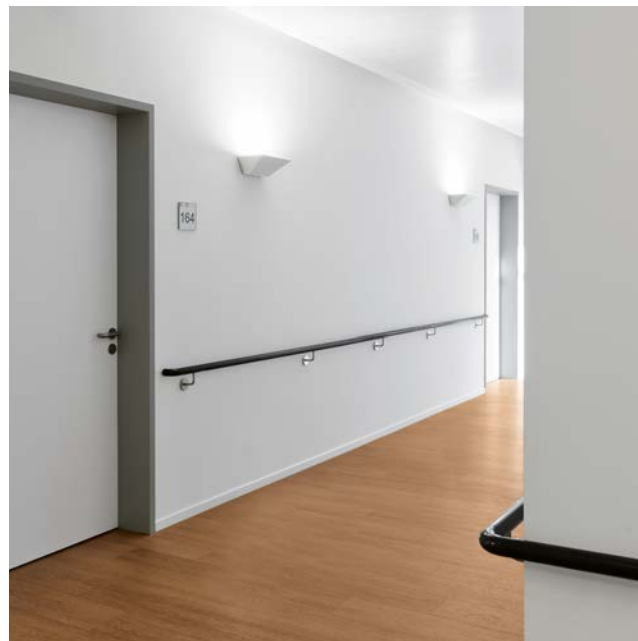

WANDFLUTER

Licht für Wände und Decken


Wandfluter geben ihr Licht mit hoher Lichtleistung auf die zu beleuchtenden Flächen ab.

Eingebaute Reflektoren oder Reflektorsysteme lenken das Licht präziser als freistrahkende Leuchten.

Die Wandfluter mit trapezförmiger Geometrie können wahlweise mit symmetrischer oder asymmetrischer Lichtstärkeverteilung eingesetzt werden. Das hängt davon ab, ob sie ihr Licht mehr auf die Befestigungsfläche richten sollen oder in die Tiefe des Raums, zum Beispiel zur Beleuchtung von Decken- oder Bodenflächen. Diese Leuchten können mit dem Lichtaustritt nach oben oder unten montiert werden.

Die Leuchten mit rechteckiger Geometrie verteilen ihr Licht zu gleichen Teilen nach oben und unten. Ihr Reflektorsystem lenkt das Licht wie ein Lichtvorhang auf die Befestigungsfläche.

zweiseitiger
Lichtaustritt



Breite
250 · 320 mm

Leuchtenlichtstrom
2570 · 3845 lm

Anschlussleistung
28,1–37,0 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K · 4000 K


Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

Material
Leuchtengehäuse Aluminiumguss
innen weißes Kristallglas

Farbton



www.bega.com P0128



Breite
200 · 260 · 320 mm

Leuchtenlichtstrom
1080–4165 lm

Anschlussleistung
12,5–36,1 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

Material
Leuchtengehäuse Aluminiumguss
Sicherheitsglas

Farbton



Lichtstärkeverteilung



www.bega.com P0172



WANDLEUCHTEN

Zweiseitiger Lichtaustritt



Wandleuchten, die ihr Licht nach oben und nach unten abgeben, eignen sich besonders für die effiziente und effektvolle Beleuchtung von Wänden, Pfeilern und Architekturdetails.

Um die Architektur wirkungsvoll in Szene zu setzen, empfiehlt sich der Einsatz von Leuchten mit purer Reflektortechnik, die eine scheinwerferähnliche Lichtcharakteristik erzeugt. Leuchten mit zwei dickwandigen Kristallgläsern wiederum faszinieren neben dem reflektorgelenkten Licht durch ihr brillantes Lichtspiel.



Seite 175



Seite 201



handwerklich gefertigtes
Kristallglas



Größe
Ø 130 · 145 mm

Leuchtenlichtstrom
1775 · 2555 lm

Anschlussleistung
19,0 · 26,3 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
DALI

Optisches System
BEGA Constant Optics®

BEGA Thermal Management®

Material
Leuchtengehäuse Aluminiumguss
teilmattiertes Kristallglas



Größe
Ø 130 · 145 mm

Leuchtenlichtstrom
1805 · 2520 lm

Anschlussleistung
19,3 · 26,3 W

Halbstreuwinkel
39° · 41°

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90


steuerbar
DALI

Optisches System
BEGA Constant Optics®

BEGA Thermal Management®

Material
Leuchtengehäuse Aluminiumguss
Abschlussring Chrom
Sicherheitsglas



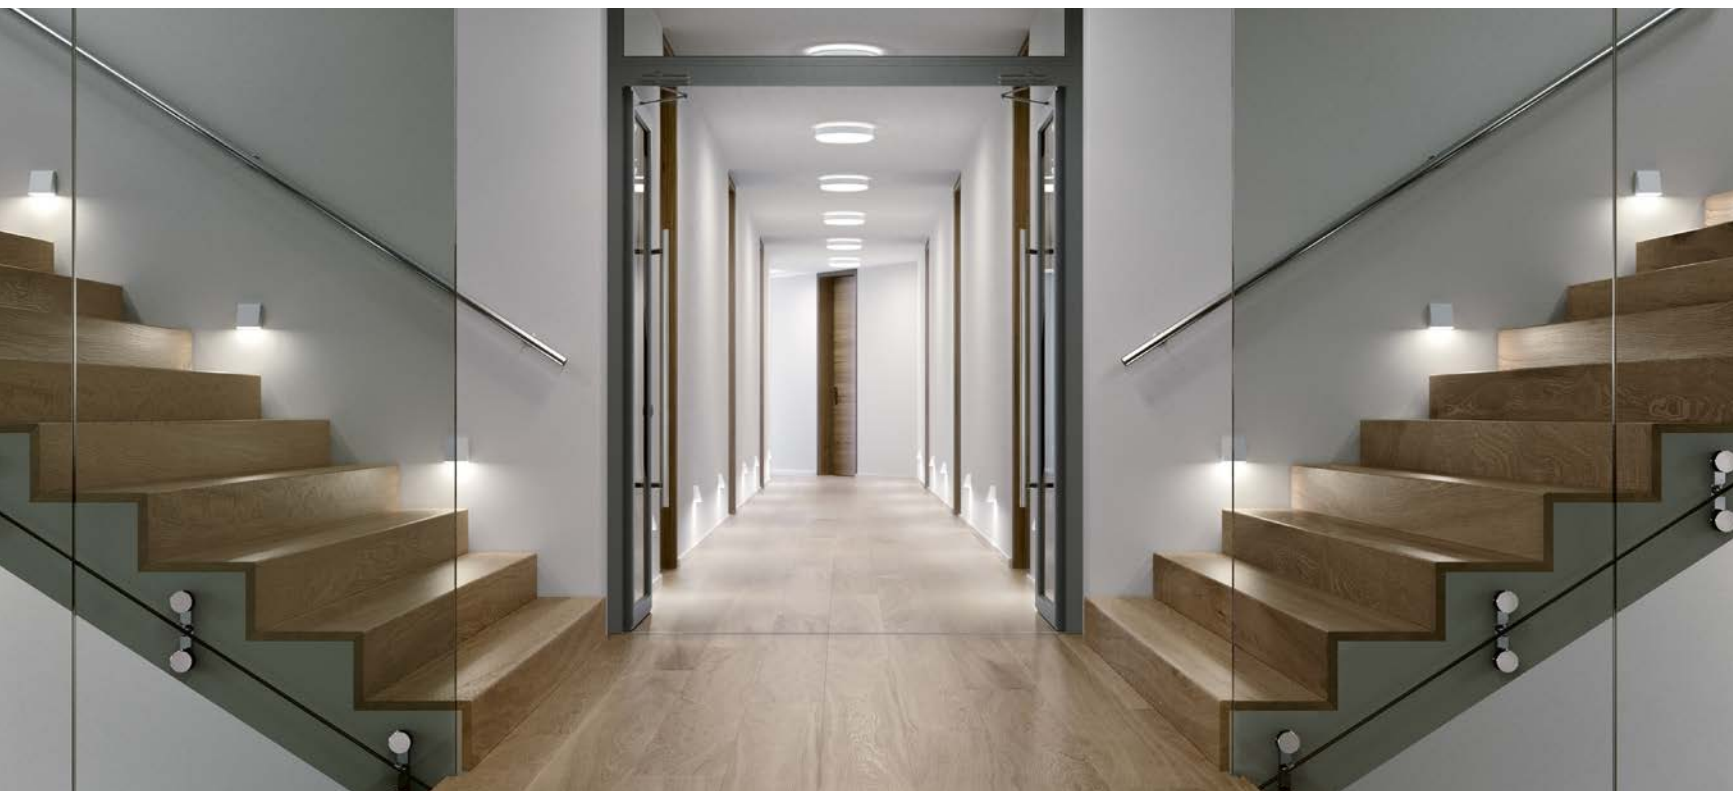

WANDLEUCHTEN

Auf den Punkt gebracht

Klein, kompakt und ein äußerst vielseitiges Anwendungsspektrum: Leuchten, die als ebenso dezente wie hochwertige Baudetails ihre Beleuchtungsaufgabe erfüllen. Mit ihren sehr gering ausladenden Leuchtengehäusen von nur 55 Millimetern eignen sie sich ideal zur Beleuchtung von Gängen, Fluren und vielen Situationen in Treppenanlagen. Auch als Einzelleuchten oder in Mehrfachanordnungen beeindruckend sie sowohl in beleuchtetem als

auch in unbeleuchtetem Zustand. Kristallgläser mit brillanten geschliffenen Kanten prägen die präzise Leuchtengestalt und erfüllen so den Anspruch an zeitgemäße Baudetails. Wählen Sie zwischen Leuchten mit quadratischem oder rechteckigem Grundmaß und zwischen Leuchten, die ihr Licht in eine oder zwei Richtungen abgeben – so, wie es Ihre Beleuchtungssituation erfordert.





Breite
90 · 175 mm

Leuchtenlichtstrom
225–695 lm

Anschlussleistung
2,7–7,0 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off

BEGA Thermal Management®

Material
Leuchtengehäuse Aluminiumguss
innen weißes Kristallglas

Farbton

☐

 P0223



Breite
90 · 175 mm

Leuchtenlichtstrom
260–650 lm

Anschlussleistung
5,2–14,8 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off


BEGA Thermal Management®

Material
Metallgehäuse
innen weißes Kristallglas

Farbton

☐ ☐

 P0246

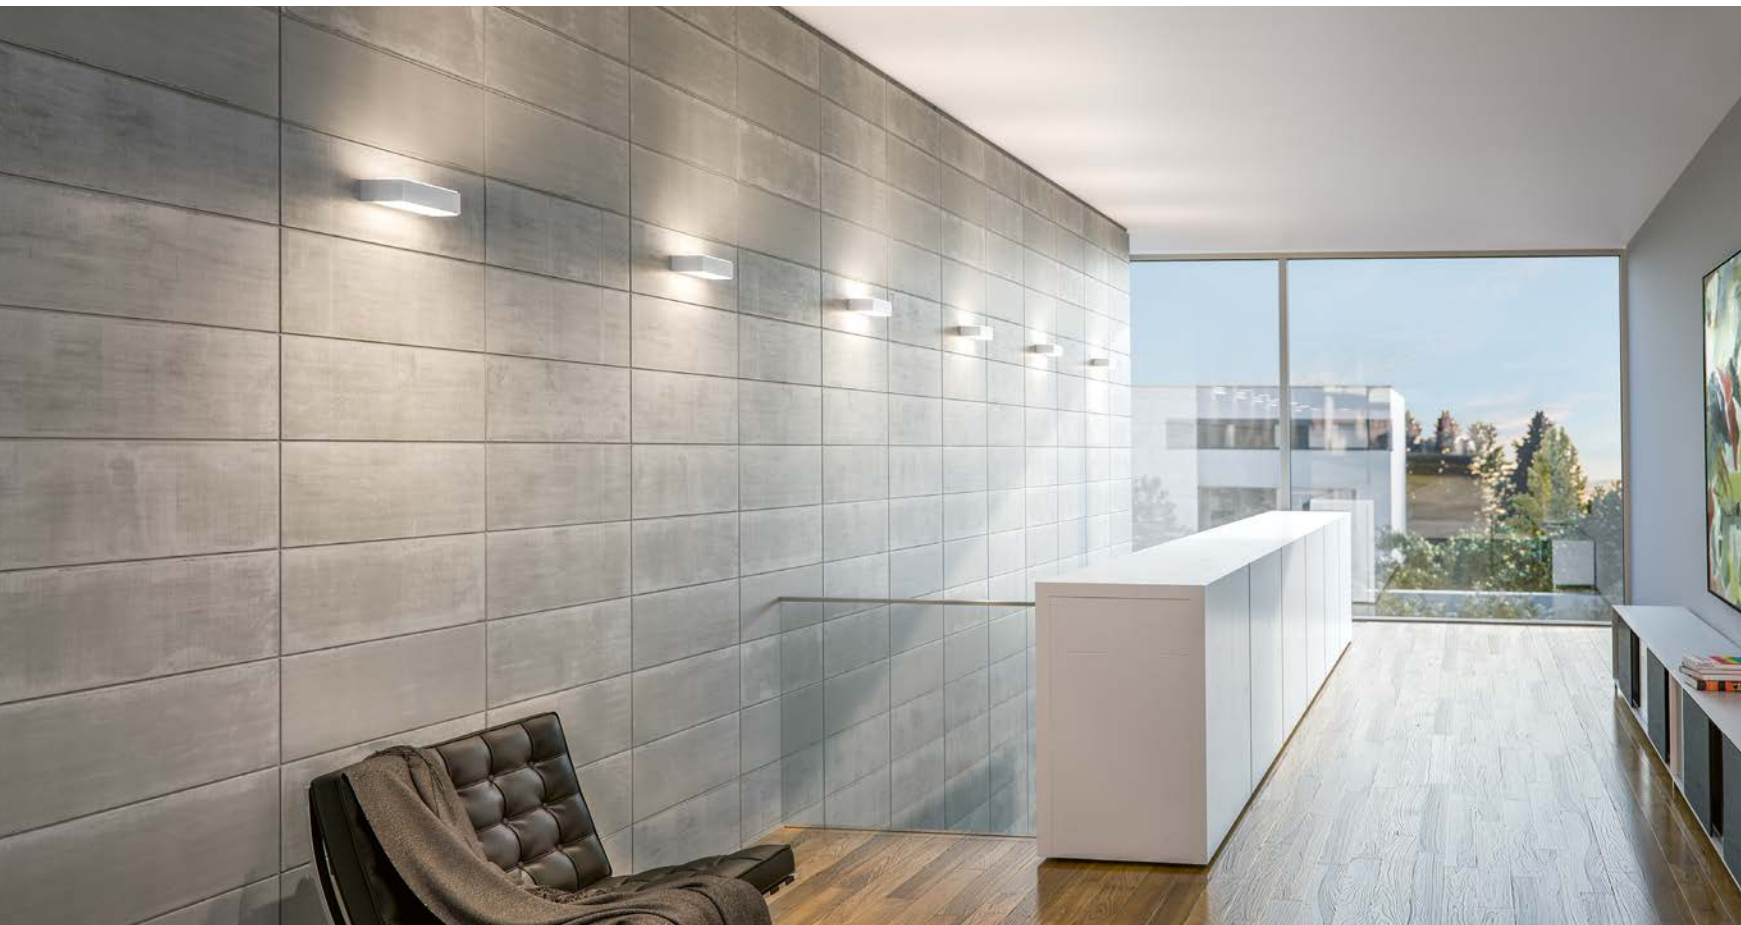

WANDLEUCHTEN

Licht in zwei Richtungen

Diese Wandleuchten verteilen ihr Licht nach oben und unten auf einer Wandfläche. Das macht sie zur perfekten Lösung für die Beleuchtung von Wänden und Treppenausgängen sowie für die Inszenierung von Flächen in vielen Bereichen der Innenarchitektur. Als zeitgemäße Baudetails verdanken die Leuchten ihre charakteristische Gestalt zwei Kristallgläsern mit ihren brillanten geschliffenen Kanten. Sie erfüllen den Anspruch an zeitgemäße Baudetails.

**Breite**

200 · 300 mm

Leuchtenlichtstrom

770 · 1350 lm

Anschlussleistung

8,5 · 14,5 W

LED-Modul

Farbtemperatur einstellbar
3000 K oder 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off

BEGA Thermal Management®**Material**

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
innen weißes Kristallglas

Farbton

 P0107



WANDLEUCHTEN


In klarer Form

Der Würfel: ein klassisches Gestaltungselement, das sich als Beleuchtungskörper harmonisch in den Innenraum einfügt. Beide hier gezeigten Wandleuchten setzen unterschiedliche Akzente.

Die Leuchtenvariante mit den beiden dickwandigen Kristallgläsern ist beleuchtet wie unbeleuchtet ein wertvolles Baudetail im Innenraum. Diese Leuchte beeindruckt sowohl durch die handwerklich gefertigten Leuchtengläser mit ihrem eindrucksvollen Lichtspiel als auch durch das gelungene Zusammenwirken von Glas und Metallkörpern. Der ästhetische Schwerpunkt liegt hier im sichtbaren Kristallglas.

Die Ausführung des Würfels aus der Serie PRIMA mit einer planliegenden, transluzenten Kunststoffabdeckung sorgt für eine Betonung der reduzierten Formgebung. Unbeleuchtet erzeugt diese Serie, vor allem in Reihungen oder Gruppen, eine plastische Struktur auf der Wand. Beleuchtet tritt das Metallgehäuse optisch zurück und überlässt dem beidseitigen Lichtaustritt die Bühne. Dabei ist diese Ausführung besonders energieeffizient und bietet hohe Lichtströme. Funktion und Effizienz bilden eine gelungene Einheit.



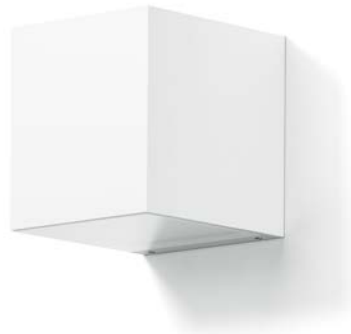

Größe

□ 90 · 120 mm

Leuchtenlichtstrom

900 · 2000 lm

Anschlussleistung

8,0 · 16,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur einstellbar
3000K oder 4000K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
transluzente Kunststoffabdeckung

Farbton



 P0838



Größe

□ 90 · 120 mm

Leuchtenlichtstrom

380 – 1175 lm

Anschlussleistung

9,0 · 19,3 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI

BEGA Smart

BEGA Thermal Management®

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
innen weißes Kristallglas

Farbton



 P0163


PRIMA WANDLEUCHTEN

Freistrahlend oder abgeblendet


Leuchten der Serie PRIMA wurden konzipiert für Anwendungen, bei denen verlässliche Technik und hohe Kosteneffizienz im Vordergrund stehen. Die Leuchten dieser Serie sind dank ihrer kompakten Form vielseitig einsetzbar. Ihre langlebige LED-Technik macht sie zudem besonders wirtschaftlich.

Zur Wahl stehen sie in zwei Varianten: freistrahlend oder mit Metallblenden in verschiedenen Oberflächen, die nach vorn entblenden.

Die mundgeblasenen Opalgläser der Wandleuchten erzeugen ein angenehmes Licht. Einzeln oder in Gruppen sorgen diese Leuchten dank ihrer hohen Kontrastwirkung für stimmungsvolle Akzente im Innenraum.



freistrahlend



abgeblendet





Breite
250 · 350 mm

Leuchtenlichtstrom
750 · 1610 lm

Anschlussleistung
10,0 · 20,0 W

LED-Modul
BEGA AC-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off

BEGA Thermal Management®

Material
Metallarmatur Farbe Weiß
dreischichtiges Opalglas

 P0138



Breite
255 · 355 mm

Leuchtenlichtstrom
495 · 1190 lm

Anschlussleistung
10,0 · 20,0 W

LED-Modul
BEGA AC-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off

BEGA Thermal Management®

Material
Metallblende
Metallarmatur Farbe Weiß
dreischichtiges Opalglas

Farbton Metallblende



 P0139



WANDLEUCHTEN · LICHTBAUSTEIN® PEBBLES

Von der Natur inspiriert


Seit mehr als 60 Jahren ist der Lichtbaustein® ein BEGA Warenzeichen. Kreis, Quadrat und Rechteck: So kennen die meisten den Klassiker des Lichts als wahren Dauerbrenner.

Unser Glas hat während der Verarbeitung eine Temperatur von mehr als 1300 Grad Celsius. Zwischen zwei Kristallglasschichten bringen unsere Glasmacher eine transluzente Opalglasschicht ein. Während dieses Vorgangs ist das Glas zähflüssig wie Honig.

Um der wertvollen Glasmasse eine neue, glasgerechte Gestalt zu geben, haben wir uns von Kieselsteinen am Meer inspirieren lassen. Ihre weichen, fließenden und zufällig wirkenden Formen kommen denen des Glases während der Verarbeitung sehr nahe.

Die Leuchtengläser sind auf den Armaturen frei drehbar. Entsprechend lassen sich mit zwei unterschiedlichen Formen in jeweils zwei Größen unzählige Arrangements herstellen – eben fast so zufällig wie Kieselsteine am Meer. Und durch Licht um ein Vielfaches schöner.



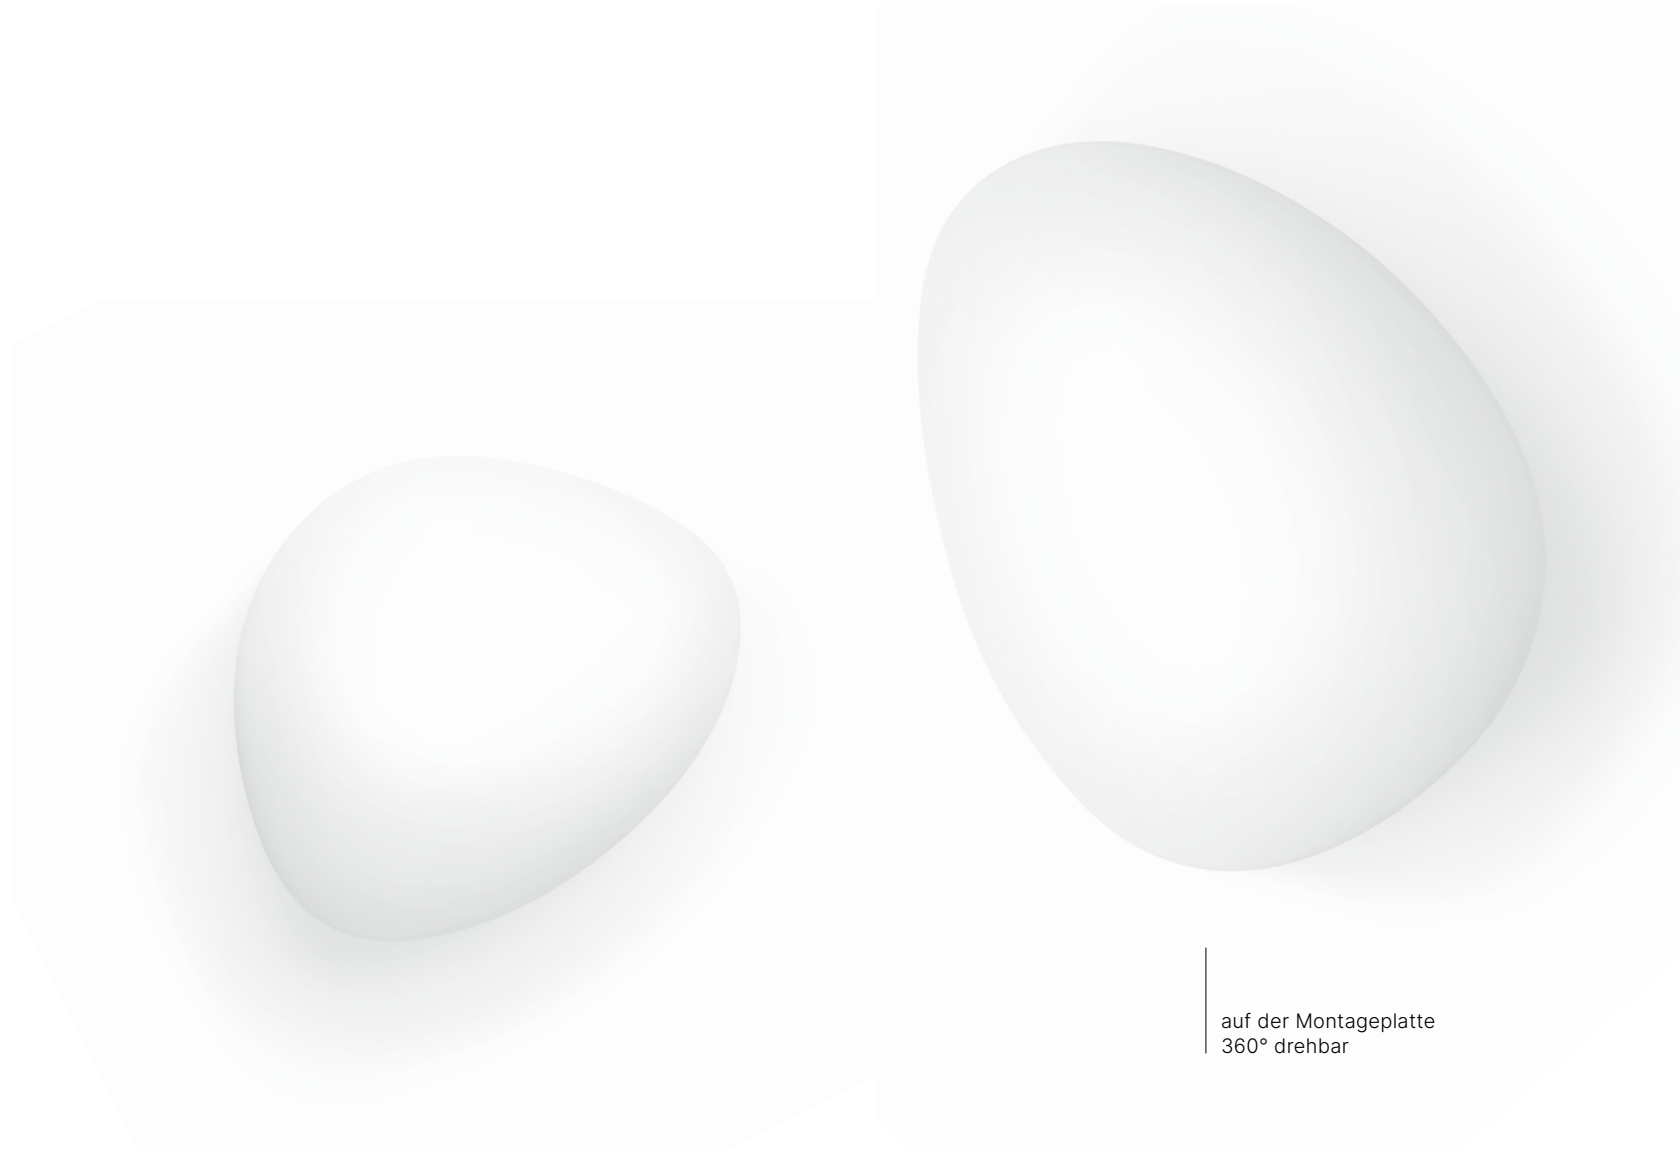

auf der Montageplatte
360° drehbar



Abb. links




Abb. rechts

Größe
350 · 395 · 470 · 525 mm

Leuchtenlichtstrom
1200 · 2640 lm

Anschlussleistung
13,4 · 30,0 W

LED-Modul
Farbtemperatur 2700 K · 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
DALI

BEGA Thermal Management®

Material
Metallarmatur Farbe Weiß
dreischichtiges Opalglas

 P0251



WANDLEUCHTEN

Glas in beeindruckender Qualität

Diese Lichtobjekte gehen mit ihrer Erscheinung weit über eine reine Zweckbeleuchtung hinaus. Das spiegelt sich unverkennbar in den hochwertigen Glaskörpern. Unsere Glasmacher fertigen mit handwerklichem Geschick jedes einzelne Glas. Der weiße lichtstreuende Innenkörper ist in eine dicke Schicht aus klarem Kristallglas eingebettet. Dessen klare sogenannte Eistränder aus Kristallglas lassen die Gläser in beleuchtetem wie unbeleuchtetem Zustand brillieren.

Die Leuchten punkten darüber hinaus mit ihren technischen Merkmalen: hochwertige und leistungsfähige LED-Module, DALI-steuerbare Netzteile, ein Farbwiedergabeindex größer 90 und die Wahlmöglichkeit der LED-Lichtfarben.

Diese Baureihe verfügt zudem über die Schutzart IP 44. Somit eignen sich die Leuchten besonders für die Beleuchtung von Badbereichen, in denen diese Schutzart vorgeschrieben ist.



Schutzart
IP 44



Größe

Ø 340 · 390 · 470 mm

Leuchtenlichtstrom

1540–3340 lm

Anschlussleistung

19,1–35,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallarmatur Farbe Weiß
Kristall-Opal-Glas

 P0192



WANDLEUCHTEN

Pures Glas

Diese geschlossenen Leuchten in klarer geometrischer Form beleuchten von der Wand aus den Innenraum.

Unsere Glasmacher fertigen mit handwerklichem Geschick jedes einzelne Glas – es entstehen kunstvolle dreischichtige Leuchtengläser. Eine dünne transluzente Opalglasschicht ist zwischen zwei Kristallglasschichten eingebettet. Das erhöht nicht nur den Sehkomfort, sondern sorgt darüber hinaus für eine gleichmäßige Lichtverteilung.

Ob als Einzelleuchten oder in Mehrfachanordnung: Diese wirtschaftlichen Leuchten erhellen den Raum mit angenehm samtweichem Licht. In vielen Bereichen der Innenarchitektur sind sie seit Jahrzehnten der Inbegriff für stilvolle Beleuchtung.





Breite
245 · 340 · 430 mm

Leuchtenlichtstrom
750–1910 lm

Anschlussleistung
10,0–30,0 W

LED-Modul
BEGA AC-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off · phasendimmbar

BEGA Thermal Management®

Material
Metallarmatur Farbe Weiß
dreischichtiges Opalglas seidenmatt

 P0155



WANDLEUCHTEN

Zeitlose Eleganz in Glas

Die hier abgebildete Wandleuchte scheint nur aus Glas zu bestehen. In beleuchtetem Zustand erweckt sie den Eindruck, als schwebe sie vor ihrer Befestigungsfläche.

Unsere Glasmacher fertigen mit handwerklichem Geschick jedes einzelne Glas – es entstehen kunstvolle dreischichtige Leuchten-gläser. Eine dünne transluzente Opalglasschicht ist zwischen zwei Kristallglasschichten eingeschlossen und sorgt für den angenehmen Sehkomfort und die gleichmäßige Lichtverteilung.

Sowohl die Linienführung des Glases als auch der Abstand zwischen Lichtquelle und Glas erzeugen ein faszinierendes nuan-cenreiches Licht, das indirekt von der Wandfläche reflektiert wird. So entsteht eine harmonische und angenehme Beleuchtung, die jeden Raum aufwertet.

Glasverschraubungen
Edelstahl



Höhe
350 · 440 · 560 mm

Leuchtenlichtstrom
720 – 2250 lm

Anschlussleistung
10,0 – 28,0 W

LED-Modul
BEGA AC-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off · phasendimmbar

BEGA Thermal Management®

Material
Metallarmatur Farbe Weiß
Glasverschraubungen Edelstahl
dreischichtiges Opalglas

 P0117





WANDLEUCHTEN

Glasmacherkunst in Vollendung

Die Wandleuchten dieser Reihe sorgen als freistrahkende Einzelleuchten auf Säulen und Pfeilern oder in gleichmäßiger Anordnung für eine elegante Beleuchtung von Räumen. Sie stehen in unterschiedlichen Abmessungen und Lichtleistungen zur Verfügung und sind nicht auf einen Architekturstil festgelegt. Daher überzeugen sie in der modernen Architektur ebenso wie in der klassischen Bestandsarchitektur. Wählen Sie aus den hier gezeigten gestalterischen Alternativen den für Ihre Beleuchtungssituation geeigneten Leuchtentyp aus. Zwei Baureihen dieser Wandleuchten sind optional auch mit weißer transluzenter Kunststoffabdeckung lieferbar.



Freistrahkende Wandleuchten

dreischichtiges Opalglas
oder
weißer transluzenter
Kunststoffzylinder



Höhe

410 · 510 · 610 · 710 mm

Leuchtenlichtstrom

1465 – 4835 lm

Anschlussleistung

14,6 – 40,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallarmatur
dreischichtiges Opalglas oder
weißer transluzenter Kunststoffzylinder

Farbton



 P0250



Höhe

220 · 300 · 485 mm

Leuchtenlichtstrom

435–1980 lm

Anschlussleistung

7,4–22,3 W

LED-Modul

BEGA AC-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallarmatur
dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Farbton



 P0193



Höhe

290 · 425 · 560 mm

Leuchtenlichtstrom

1130–1865 lm

Anschlussleistung

15,0–22,6 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Armatur Aluminium matt
dreischichtiges Opalglas seidenmatt
oder weiße transluzente
Kunststoffabdeckung

Farbton



 P0125

WANDLEUCHTEN

Das Glas steht im Fokus

Die hier abgebildeten kompakten freistrahrenden Wandleuchten erhellen den Raum mit einem angenehm weichen Licht, ohne zu blenden. Nach oben und unten fällt das Licht direkt auf die Montagefläche und erzeugt eine schöne Lichtgrafik. Unsere Glasmacher fertigen mit handwerklichem Geschick jedes einzelne Glas – es entstehen kunstvolle dreischichtige Leuchtgläser. Eine dünne transluzente Opalglasschicht ist zwischen zwei Kristallglasschichten eingeschlossen und sorgt für den angenehmen Sehkomfort und die gleichmäßige Lichtverteilung.

Sowohl die Linienführung der Gläser als auch die unterschiedlichen Abstände zwischen Leuchtmittel und Glas erzeugen ein faszinierendes nuancenreiches Licht, das indirekt von der Wandfläche reflektiert wird.

Diese hochwertigen Leuchten und langlebigen Gestaltungselemente der Innenarchitektur erfüllen höchste Ansprüche an die Gestaltung mit Licht sowie an die Leuchtenqualität im Innenraum.





Freistrahkende Wandleuchten

**Größe**

H 160 · 220 mm
B 150 · 210 mm

Leuchtenlichtstrom

840 · 1615 lm

Anschlussleistung

10,0 · 20,0 W

LED-Modul

BEGA AC-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · phasendimmbar

BEGA Thermal Management®**Material**

Armatur Aluminium matt
dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Farbton

www P0262

bega.com

Q PXXXX

Sie haben technische Fragen zum Produkt?
Sie benötigen Bestellnummern oder Licht-
verteilungskurven? Geben Sie bitte die
entsprechende Referenznummer PXXXX
in die Suchmaske auf unserer Website ein.



Größe

H 170 mm
Ø 140 mm

Leuchtenlichtstrom

860 lm

Anschlussleistung

10,0 W

LED-Modul

BEGA AC-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off

BEGA Thermal Management®

Material

Metallarmatur Oberfläche Edelstahl
dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Farbton



 P0264



Größe

H 170 · 350 mm
B 140 mm

Leuchtenlichtstrom

535 · 1000 lm

Anschlussleistung

7,4 · 14,8 W

LED-Modul

BEGA AC-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off

BEGA Thermal Management®


Material

Metallarmatur Oberfläche Edelstahl
dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Farbton



 P0254



WANDLEUCHTEN

Licht in präziser Linie

Diese zwei Wandleuchtengruppen bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Innenraum. Die beiden linearen freistrahrenden Leuchten stehen in unterschiedlichen Baulängen zur Verfügung. Sie können sowohl in waagerechter als auch senkrechter Gebrauchslage installiert werden.

Eine Baureihe verfügt zudem über die Schutzart IP 44. Deren Leuchten eignen sich besonders für die Beleuchtung von Badbereichen, in denen diese Schutzart vorgeschrieben ist.

Alle Leuchten sind mit mundgeblasenem seidenmattem Opalglas für ein angenehm weiches und gleichmäßiges Licht ausgestattet.



Netzscharter



Freistrahrende Wandleuchten

Länge

300 · 400 · 500 · 600 mm

Leuchtenlichtstrom

695–1490 lm

Anschlussleistung

7,8–16,1 W

LED-Modul

Farbtemperatur 2700 K · 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off

BEGA Thermal Management®

Material

Metallarmatur
dreischichtiges Opalglas

Farbton



mit Netzscharter

 P0165



Schutzart
IP 44

Länge

400 · 500 · 600 mm

Leuchtenlichtstrom

1120–1700 lm

Anschlussleistung

12,4–19,5 W

LED-Modul

Farbtemperatur 2700 K · 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI

BEGA Thermal Management®


Material

Metallgehäuse
dreischichtiges Opalglas

Farbton



 P0153

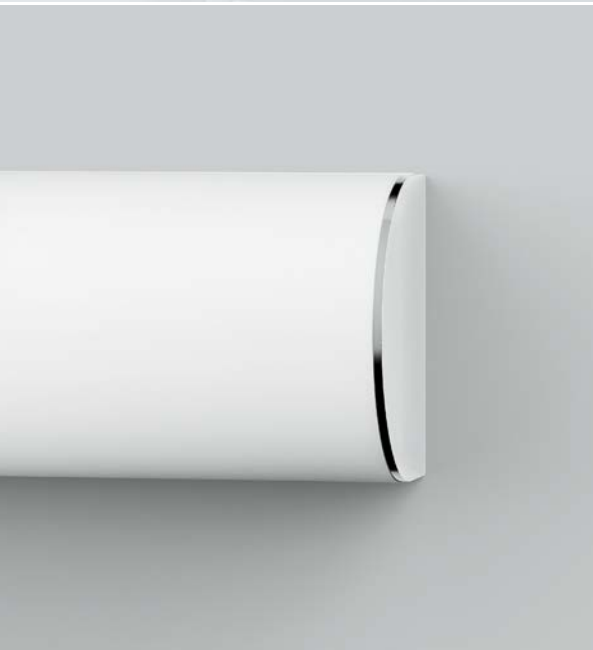



Schutzart
IP 44

WANDLEUCHTEN

Präzise in Form mit Schutzart IP 44

Ihre Form und ihr Einsatzbereich machen diese Wandleuchten zu einem echten Klassiker unseres Programms. Charakteristisch ist ihre überaus feine Linienführung – abgestimmt auf unsere LED-Technik. Und prädestiniert für den Einsatz in besonderen Bereichen. Durch ihre Schutzart IP 44 bieten sie auch die perfekte Lösung für die Beleuchtung im Bad.

Die in unterschiedlichen Längen und zwei Oberflächen lieferbaren Leuchten sind mit DALI-steuerbaren Netzteilen ausgestattet. Sie können sowohl waagrecht als auch senkrecht montiert werden und bieten einen hohen Sehkomfort – nicht nur im Bad.

Länge

600 · 800 · 1000 mm

Leuchtenlichtstrom

2650 – 4170 lm

Anschlussleistung

26,0 – 44,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

BEGA Thermal Management®**Material**

Metallgehäuse
weiße transluzente
Kunststoffabdeckung

Farbton


 P0101

WANDLEUCHTEN

Glaskörper in beeindruckenden Längen

Auf diesen Seiten präsentieren wir lineare Wandleuchten mit freistrahlenen Opalglaszylindern. Sie umfassen zwei Leuchtengruppen mit ähnlichen Gestaltungsmerkmalen, jedoch mit unterschiedlichen Längen und Lichtleistungen. Die Leuchten überzeugen sowohl durch ihre lichttechnischen Eigenschaften als auch durch ihre Materialqualität. Die mundgeblasenen Opalgläser werden von präzisen Metallarmaturen gehalten. Diese bestehen entweder aus Edelstahl oder sind in Weiß oder in den metallischen Farben Samtmessing und Samtkupfer erhältlich. Die durchmessergleichen Glas-Metall-Übergänge fallen

dabei gestalterisch ebenso angenehm auf wie die sanfte, farbneutrale und gleichmäßige Verteilung des Lichts. An Spiegelflächen in Badbereichen spielen Lichtqualität und hoher Sehkomfort eine besondere Rolle. Diese freistrahlenen Leuchten werden höchsten Ansprüchen an gutes Licht mehr als gerecht. Mit ihrer hohen Schutzart sind sie ideal für diesen Einsatz ausgelegt: Selbstverständlich erfüllen sie die im Bad vorgeschriebene Schutzart IP 44. Die Montage der Leuchten kann in waagerechter oder senkrechter Gebrauchslage erfolgen.

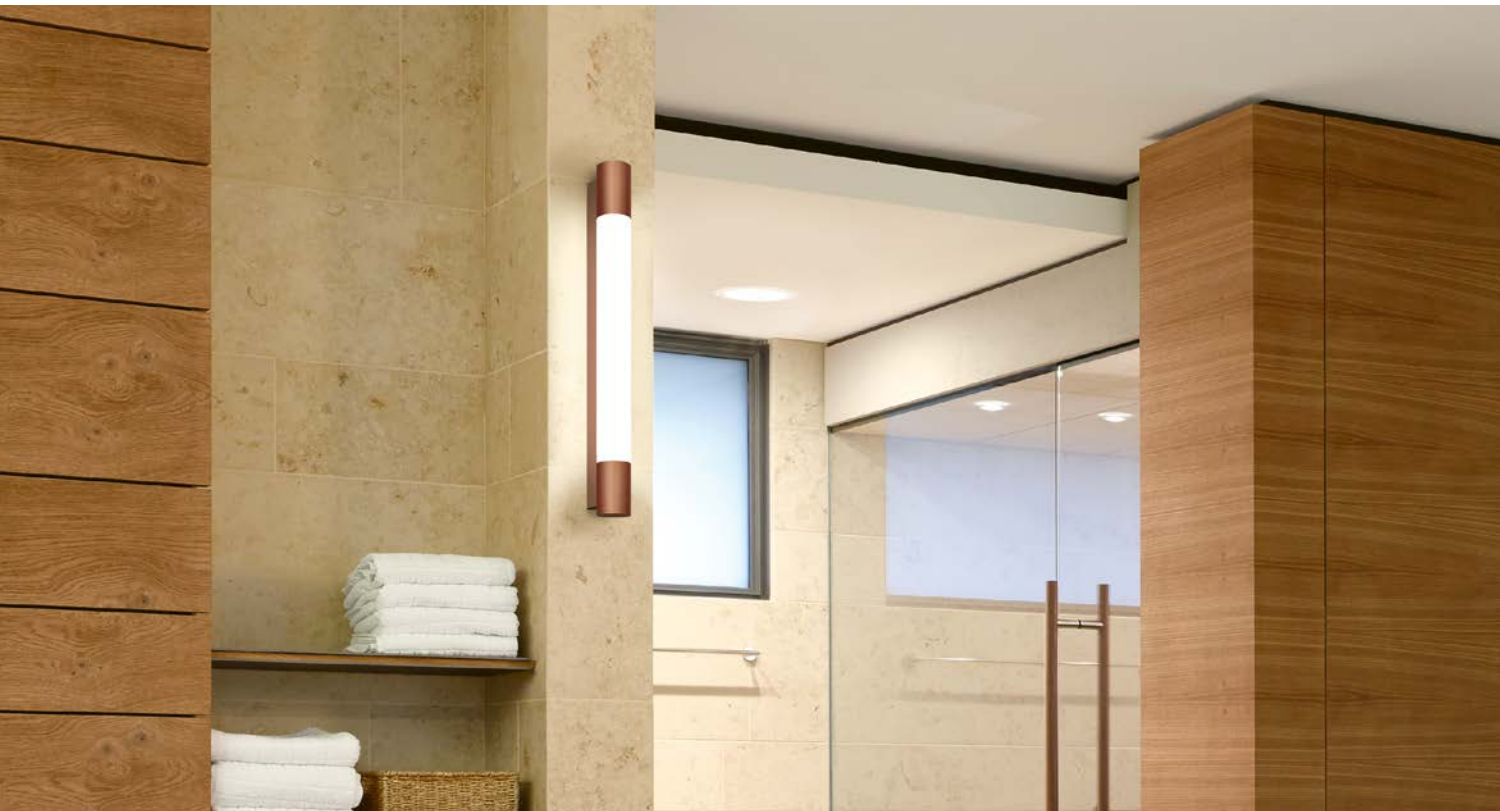



Die Metallarmaturen bestehen aus Edelstahl oder sind in den metallischen Farben Samtmessing und Samtkupfer erhältlich. Die Variante mit längeren Endkappen ist zusätzlich in der Farbe Weiß erhältlich.





Schutzart
IP 65

Freistrahkende Wandleuchten

bega.com

🔍 PXXXX

Sie haben technische Fragen zum Produkt?
Sie benötigen Bestellnummern oder Licht-
verteilungskurven? Geben Sie bitte die
entsprechende Referenznummer PXXXX
in die Suchmaske auf unserer Website ein.

Länge

500 · 600 · 700 · 1000 mm

Leuchtenlichtstrom

1540 – 4260 lm

Anschlussleistung

18,6 – 39,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallgehäuse
dreischichtiges Opalglas

Farbton



www 🔍 P0111



Schutzart
IP 44

Länge

500 · 600 · 700 · 900 mm

Leuchtenlichtstrom

910 – 2170 lm

Anschlussleistung

8,8 – 22,4 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off

BEGA Thermal Management®


Material

Metallgehäuse
dreischichtiges Opalglas

Farbton



 P0126

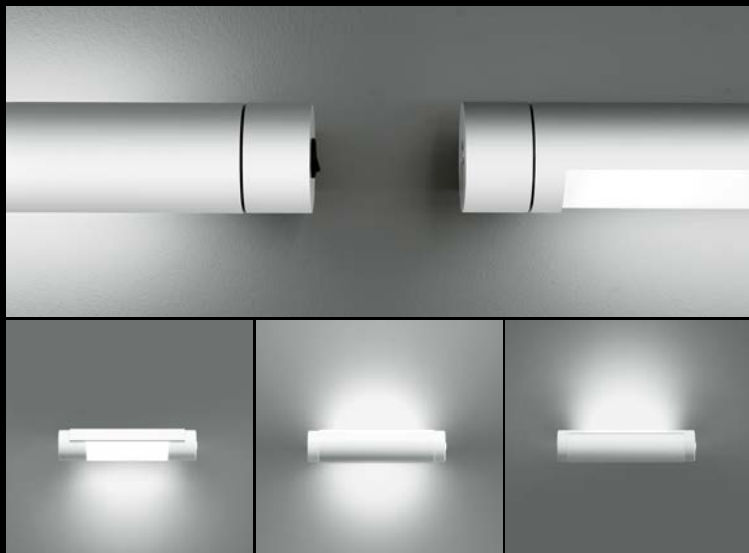

Design und Technik dieser Leuchten ermöglichen es, das Licht in mehrere Richtungen zu lenken. Die Lichtaustrittsöffnung kann stufenlos in der Leuchtenachse verstellt werden. Das erlaubt eine flexible und präzise Steuerung der Lichtverteilung.



Netzschalter



Länge

300 · 450 mm

Leuchtenlichtstrom

460 · 835 lm

Anschlussleistung

6,2 · 10,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · Netzschalter


Material

Metallgehäuse
dreischichtiges Opalglas

Farbton



 P0206

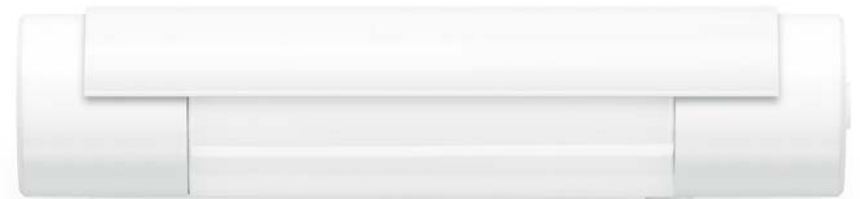

Netzschalter

VARIATA WANDLEUCHTEN

Gutes Licht im Handumdrehen

Diese Leuchten ermöglichen es, überall dort, wo konzentriertes Licht gewünscht ist, die Lichtmenge den Erfordernissen der Situation anzupassen.

Die Blenden beider Leuchten sind um die Längsachse stufenlos drehbar. Dadurch kann der Lichtaustritt sowohl nach vorn abgeblendet als auch nach oben oder unten gerichtet werden.

VARIATA Leuchten gibt es mit aufliegender oder mit durchmessergleicher Blende.

Länge

340 mm

Leuchtenlichtstrom

295 lm

Anschlussleistung

5,9 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · BEGA Ultimate Driver®
Netzschalter

BEGA Thermal Management®

Material

Metallgehäuse
dreischichtiges Opalglas

Farbton



 P0228






zweiseitiger
Lichtaustritt

WANDLEUCHTEN
MIT ZWEISEITIGEM LICHTAUSTRITT

Hohe Lichtleistungen in linearer Form

Diese Leuchtenserie eignet sich mit ihrer Lichttechnik, den verfügbaren Lichtleistungen und den vier Längen von 615 bis 1515 Millimetern für ein breites Anwendungsspektrum in der Innenarchitektur. Gänzlich neue Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen insbesondere die langen Ausführungen dieser Baureihe.

Alle Leuchten sind vollständig abgeblendet und verteilen ihr Licht gleichmäßig nach oben und unten auf der Befestigungsfläche.



Länge

615 · 915 · 1215 · 1515 mm

Leuchtenlichtstrom

2800–15 595 lm

Anschlussleistung

27,0–130,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

BEGA Thermal Management®


Material

Metallgehäuse
Kunststoffabdeckung
mit lichtstreuender Struktur

Farbton



www.bega.de P0149

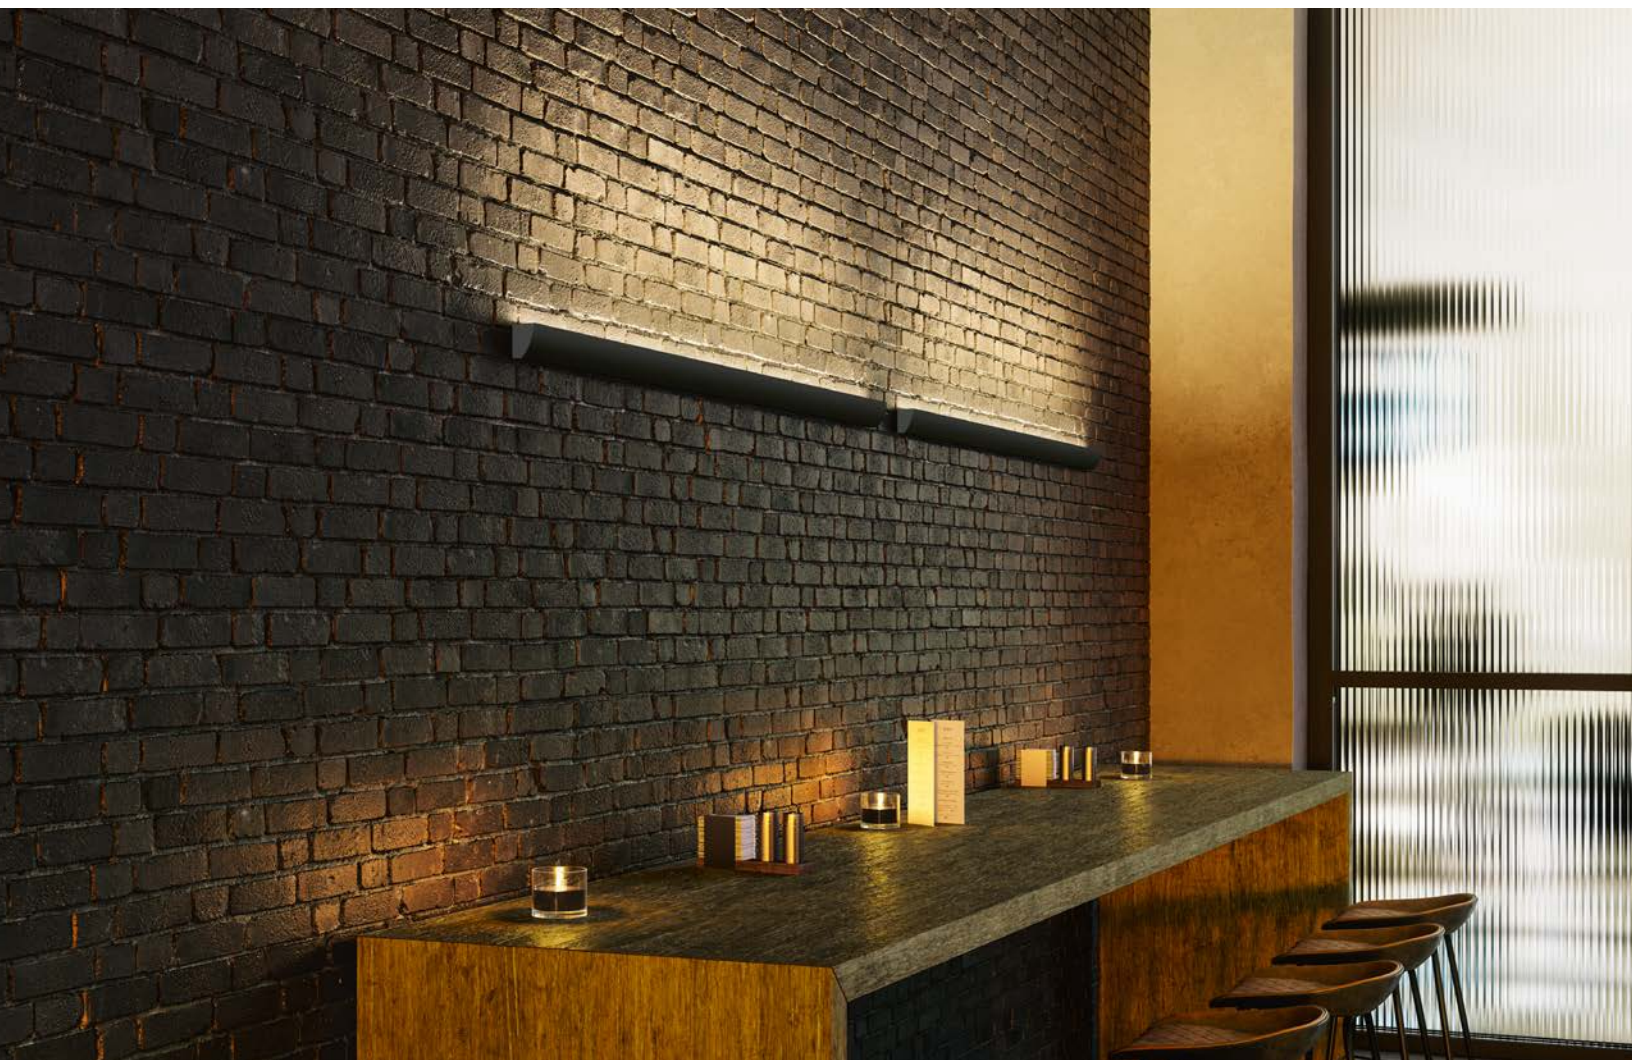


WANDLEUCHTEN

Ambiente und Lichttechnik

Auf dieser Seite präsentieren wir zwei Wandleuchten, die ihr Licht in eine oder in zwei Richtungen abgeben. Beide Leuchten sind in drei Längen, drei Farbausführungen und unterschiedlichen Lichtleistungen verfügbar. Diese nach vorn abgeblendeten Leuchten verteilen das Licht durch einen im Leuchtenprofil eingebetteten lichtstreuenden Silikondiffusor.

Dank ihrer Baulängen und ihrer geringen Ausladung eignen sich die Leuchten besonders zur Beleuchtung von Wänden und Fluren – einzeln oder in Reihe. Beide Ausführungen bestechen durch einen hohen Farbwiedergabeindex und sind mit DALI-steuerbaren Netzteilen ausgerüstet.




einseitiger
Lichtaustritt



zweiseitiger
Lichtaustritt



einseitiger Lichtaustritt



Länge
740 · 1140 · 1840 mm

Leuchtenlichtstrom
860–3430 lm

Anschlussleistung
16,5–38,5 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
DALI


BEGA Thermal Management®

Material
Metallgehäuse
weißer lichtstreuender
Silikondiffusor

Farbton



[www](http://www.bega.com) P0110



zweiseitiger Lichtaustritt



Länge
740 · 1140 · 1840 mm

Leuchtenlichtstrom
1705–6805 lm

Anschlussleistung
31,0–76,3 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
DALI

BEGA Thermal Management®

Material
Metallgehäuse
weißer lichtstreuender
Silikondiffusor

Farbton




[www](http://www.bega.com) P0151

WANDLEUCHTEN

Grazile Durchsicht

Leuchten sind immer auch ein Gestaltungsmittel, hier in Form von Ringleuchten – entweder als dezente Lichtquelle oder unbeleuchtet als Wandskulptur.

Als einzelner Ring, in asymmetrischer Zweifach- oder symmetrischer Dreifachanordnung entspringen filigrane Leuchtringe einem wandmontierten Zylinder. Je nach Farbwahl erzeugen die Inlays in den Ringen und im Zylinder einen deutlichen Kontrast zur Wand. Die einzigartige Wirkung entsteht durch ihr diffuses Licht. Es wird von der Montagefläche reflektiert und in den Raum abgegeben. Besonders in Gruppen oder Reihen verleihen diese Ringleuchten einem Raum ein exklusives Flair.

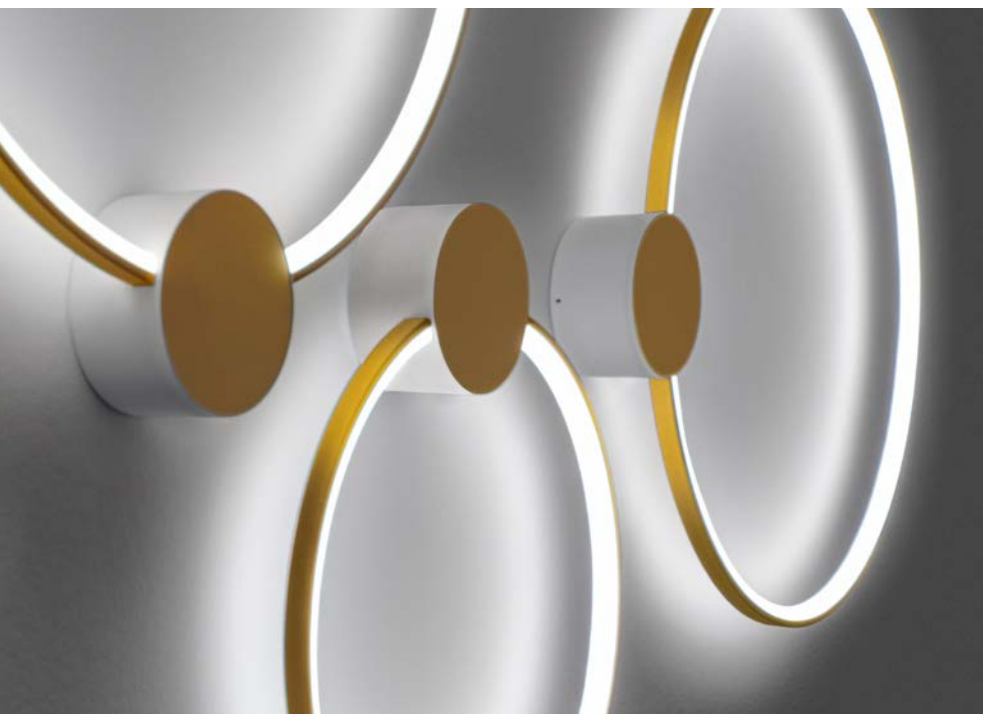





Seite 67



Seite 191



Die Zylindermantelflächen der Leuchten in den Farben Samtmessing und Samtkupfer sind Samtweiß.



Farblich passende Wandblenden können als Ergänzungsteile bestellt werden.



WANDLEUCHTEN Grazile Ringe

Größe
Ø 430 · 625 mm

Leuchtenlichtstrom
2290 – 3710 lm

Anschlussleistung
26,4 – 38,5 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
DALI

BEGA Thermal Management®


Ergänzungsteile
farblich passende Wandblenden

Material
Metallring
Kunststoffgehäuse mit Inlay
weißer lichtstreuender
Silikondiffusor

Farbton Metallring und Inlay



www.bega.com P0702

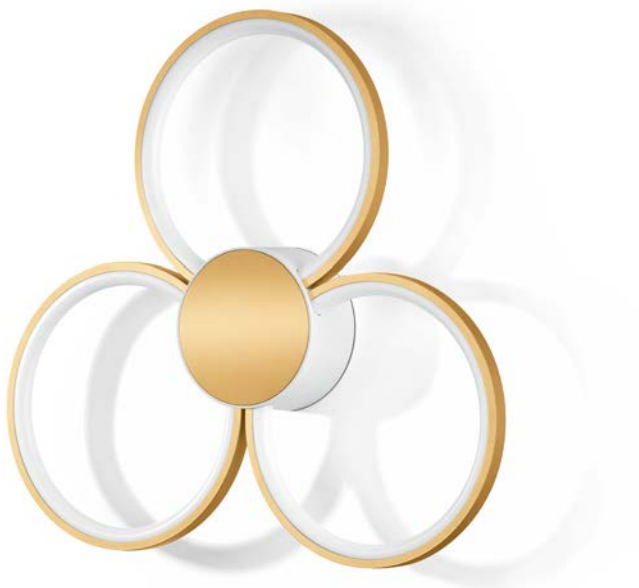

Größe
H 445 mm · Ø 510 mm

Leuchtenlichtstrom
3295 lm

Anschlussleistung
38,5 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
DALI

BEGA Thermal Management®

Material
Metallring
Kunststoffgehäuse mit Inlay
weißer lichtstreuender
Silikondiffusor

Farbton Metallring und Inlay



[www](http://www.bega.com) P0846



Größe
H 670 mm · Ø 430 mm

Leuchtenlichtstrom
3420 lm

Anschlussleistung
38,5 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
DALI

BEGA Thermal Management®

Material
Metallring
Kunststoffgehäuse mit Inlay
weißer lichtstreuender
Silikondiffusor

Farbton Metallring und Inlay



[www](http://www.bega.com) P0780



Grenzenloser Gestaltungsspielraum

Der Übergang von der Leuchte zur Wandskulptur ist fließend – die reine Funktion lassen diese drei Baureihen weit hinter sich. Sie sind Leuchte und Lichtobjekt in einem und beeindrucken sowohl durch ihre Form als auch die Materialität und ihre reichhaltige Gestaltungsvielfalt.

Damit präsentieren wir eine faszinierende Gruppe von Wandleuchten, die Kreativität bei der Flächengestaltung völlig neu definieren.

Alle sind in unterschiedlichen Durchmessern verfügbar und erweitern so zusätzlich die Möglichkeiten attraktiver Installationen. In beleuchtetem ebenso wie in unbeleuchtetem Zustand sorgen sie für das besondere Aufmerksamkeitsmoment.

Wählen Sie zwischen den beiden Außenfarben Samtschwarz und Samtweiß und den verschiedenen Innenfarbtönen die zu Ihrem Interieur passende Farbkombination. In beleuchtetem Zustand betont das Licht- und Schattenspiel der Leuchten das feine Schliffbild der Innenfarbtöne und unterstreicht den faszinierenden Kontrast der Oberflächen. Die Leuchten und Leuchtspiegel dieser Serie kommen im privaten Wohnraum ebenso zur Geltung wie in vielen Bereichen der gehobenen Innenarchitektur.




STUDIO LINE Serie

Die Leuchten der STUDIO LINE Serie überzeugen sowohl durch effiziente und zuverlässige LED-Technik als auch durch das faszinierende Zusammenspiel der unterschiedlichen Materialien. Vor allem in beleuchtetem Zustand entfalten die metallischen Innenfarbtöne im Kontrast zur Außenlackierung ihre ganze Schönheit. Wählen Sie aus sechs Farbkombinationen in unterschiedlichen Größen und Lichtleistungen die Leuchten passend zu Ihrem Interieur.

STUDIO LINE Oberflächen

Außenfarbton Samtweiß oder Samtschwarz

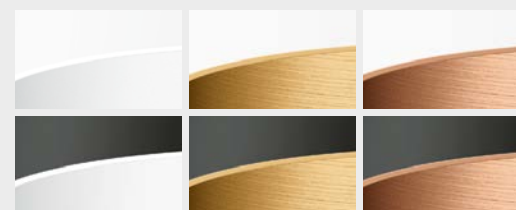

Innenfarbton
Weiß

Innenfarbton
Messing matt

Innenfarbton
Kupfer matt



auf der Montageplatte
360° drehbar

STUDIO LINE Wandleuchten



Seite 227

Größe

Ø 400 · 500 mm

Leuchtenlichtstrom

505–700 lm

Anschlussleistung

18,0 · 25,8 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallgehäuse
innenliegende weiße
transluzente Kunststoffabdeckung

Außenfarbton



Innenfarbton



www.bega.de P0184



Lichtspiegel | Schutzart
IP 44

Größe
Ø 520 · 700 mm

Leuchtenlichtstrom
445–850 lm

Anschlussleistung
28,4 · 36,5 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

Material
Metallgehäuse
innenliegende weiße
transluzente Kunststoffabdeckung

Außenfarbton



Innenfarbton



[www](http://www.bega.com) P0159

Größe
Ø 520–900 mm

Leuchtenlichtstrom
520–4005 lm

Anschlussleistung
30,0–91,5 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
DALI

BEGA Thermal Management®

Material
Metallgehäuse
Glasspiegel mit geschliffenen
Kanten und 45°-Fasen
innenliegende weiße
transluzente Kunststoffabdeckung

Außenfarbton



Innenfarbton



[www](http://www.bega.com) P0191



STUDIO LINE WANDLEUCHTEN

Offen für Licht in zwei Richtungen

Eine Wandleuchte mit Durchblick: Diese Leuchte aus der STUDIO LINE Baureihe verteilt ihr Licht nach oben und unten auf ihrer Befestigungsfläche. Kaum wahrnehmbar ist die LED-Lichtquelle auf der Innenseite des Leuchtengehäuses angebracht. Von hier aus wird das Licht auf die Wandfläche gelenkt.

Die nach oben und unten offene Leuchte überzeugt nicht nur mit ihren wertvollen Materialien, sondern darüber hinaus durch die harmonische Lichtatmosphäre, die sie erzeugt. Mit zwei Baulängen und sechs Farbkombinationen finden Sie hier die zu Ihrem Interieur passenden Leuchten.





zweiseitiger
Lichtaustritt

Länge

300 · 500 mm

Leuchtenlichtstrom

675–1345 lm

Anschlussleistung

13,7 · 29,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off

BEGA Thermal Management®

Material

Metallgehäuse

Außenfarbton



Innenfarbton



www. P0241

STUDIO LINE WANDLEUCHTEN

Zweiseitiger Lichtaustritt in Variationen

Dank ihres zweiseitigen Lichtaustritts eignen sich diese Wandleuchten zur Beleuchtung von Wandflächen, Säulen oder flankierend neben Türen in Räumen und Gängen. Ihr Licht wird nach oben und unten abgegeben und erzeugt stilvolle Lichtgrafiken auf dem Befestigungsgrund, der zugleich als Reflexionsfläche für das abgeblendete Licht dient.

Diese Leuchten der STUDIO LINE Serie beeindrucken sowohl durch wirtschaftliche und zuverlässige LED-Technik als auch durch ein faszinierendes Zusammenspiel der unterschiedlichen Metalloberflächen.

Wählen Sie bei jeder Leuchte aus den verschiedenen Farbkombinationen, Größen und Lichtleistungen den zu Ihrem Interieur passenden Typ.



STUDIO LINE Oberflächen

Außenfarbton Samtweiß oder Samtschwarz



Innenfarbton Aluminium matt



Innenfarbton Messing matt



Innenfarbton Kupfer matt

Je nach Oberflächenfarbe der Leuchteninnenseite entsteht eine neutrale oder warme Färbung des Lichts.



begacom

🔍 PXXXX

Sie haben technische Fragen zum Produkt?
Sie benötigen Bestellnummern oder Licht-
verteilungskurven? Geben Sie bitte die
entsprechende Referenznummer PXXXX
in die Suchmaske auf unserer Website ein.

STUDIO LINE Wandleuchten

zweiseitiger
Lichtaustritt



www 🔍 P0134

Länge
180 · 220 mm

Leuchtenlichtstrom
165 – 365 lm

Anschlussleistung
10,0 · 14,0 W

LED-Modul
BEGA AC-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off

BEGA Thermal Management®

Material
Metallgehäuse

Außenfarbton



Innenfarbton



zweiseitiger
Lichtaustritt



[www](#) P0217

Länge
210 · 250 mm

Leuchtenlichtstrom
885–1455 lm

Anschlussleistung
19,5 · 28,0 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
DALI

BEGA Thermal Management®

Material
Metallgehäuse



Seite 219



[www](#) P0214

Länge
500 · 600 mm

Leuchtenlichtstrom
405–960 lm

Anschlussleistung
19,5 · 28,0 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
DALI

BEGA Thermal Management®

Material
Metallgehäuse





STUDIO LINE WANDLEUCHTEN

Licht, das Atmosphäre schafft

Die Wandleuchte dieser Reihe erinnert an traditionelle Leuchtenformen und bildet mit ihrer unkonventionellen Wandbefestigung einen reizvollen Kontrast. Der Leuchterschirm verbirgt LED-Module der neuesten Generation, die ihr Licht nach oben und unten abgeben, sowie ein on/off oder DALI-steuerbares Netzteil.

Wählen Sie zwischen den beiden Außenfarben Samtweiß und Samtschwarz und den zwei metallischen Innenfarbtönen die zu Ihrem Interieur passende Farbkombination.

Leuchten, die sowohl im privaten Wohnraum wie auch in vielen öffentlichen Bereichen der gehobenen Innenarchitektur besonders zur Geltung kommen.





Seite 215



Seite 256

zweiseitiger
Lichtaustritt



Länge

350 · 440 mm

Leuchtenlichtstrom

570 – 1355 lm

Anschlussleistung

8,8 · 19,5 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallarmatur

Ø 165: Leuchterschirm Kunststoff

Ø 215: Leuchterschirm Metall


Außenfarbton



Innenfarbton



www.bega.de P0233

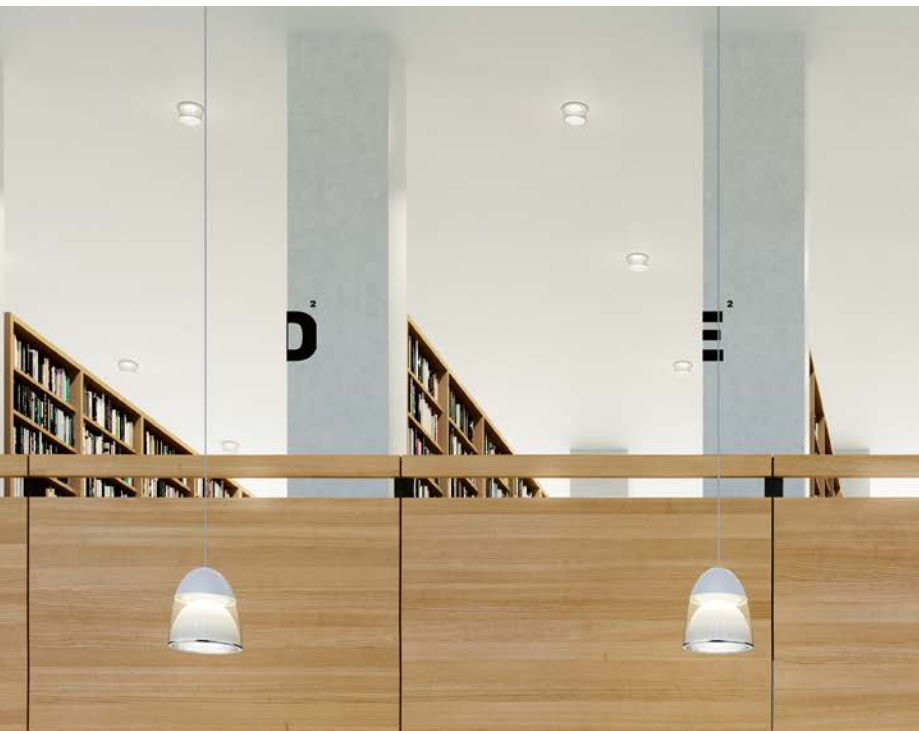

PENDELLEUCHTEN

Tiefstrahlend oder freistrahlend

Gleich und doch verschieden: die Pendelleuchten mit klarem Kristallglas für brillantes Licht oder Pendelleuchten mit mundgeblasenem Opalglas für eine weiche und gleichmäßige Verteilung des Lichts – beide Varianten beeinflussen die Lichtatmosphäre im Raum.

Die Leuchten mit Kristallglas nutzen die duale Lichtstärkeverteilung. Sie geben ihr Licht auf zweierlei Arten in den Raum ab. Die eingebaute Fokussier-/Streulinse aus Kristallglas bündelt das leistungsstarke Licht im Zentrum des Reflektors für den tiefstrahlenden Lichtanteil. Gleichzeitig wird ein Streulichtanteil zur Beleuchtung des Leuchtenglases und zur Erzeugung der vertikalen Beleuchtungsstärke genutzt. Der Mix aus tiefstrahlendem und vertikalem Lichtstärkeanteil sorgt für einen überaus angenehmen Sehkomfort.

Unsere Glasmacher fertigen mit handwerklichem Geschick jedes einzelne Glas. Die daraus entstehenden Pendelleuchten stehen in unterschiedlichen Größen und Lichtleistungen für Ihre Beleuchtungsplanung zur Verfügung.

Ergänzend hierzu bieten wir diese Varianten in verschiedenen Gehäuseoberflächen.




tiefstrahlend



freistrahlend



Seite 37



Größe

Ø 145 · 200 · 255 · 300 mm

Leuchtenlichtstrom

1140–3540 lm

Anschlussleistung

10,6–39,3 W

Halbstreuwinkel

36°–61°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI

Optisches System

BEGA Constant Optics®

BEGA Thermal Management®

Material

Metallarmatur
Kristallglas

Farbton Metallarmatur und Baldachin



[www](http://www.bega.com) P0168



tiefstrahlend



freistrahlend

Größe

Ø 145 · 200 · 255 · 300 mm

Leuchtenlichtstrom

1045–3865 lm

Anschlussleistung

10,6–39,3 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallarmatur
dreischichtiges Opalglas

Farbton Metallarmatur und Baldachin



[www](http://www.bega.com) P0239


PENDELLEUCHTEN

Explizit in der Form

Pendelleuchten mit brillanten Kristallgläsern und Leuchtengehäusen aus Aluminiumguss – zwei in der Form unterschiedliche Leuchten, die jedoch die gleichen technischen Merkmale besitzen.

Im Inneren der Leuchtengehäuse erzeugt ein Reflektor den direkten tiefstrahlenden Lichtanteil.

Beeindruckende, handwerklich gefertigte Kristallgläser prägen mit einem facettenreichen Lichtspiel die Gestalt dieser Leuchten. Die Brillanz gibt ihnen den letzten Schliff. Beide Baureihen stehen in unterschiedlichen Größen und Lichtleistungen für Ihre Beleuchtungsplanung zur Verfügung.

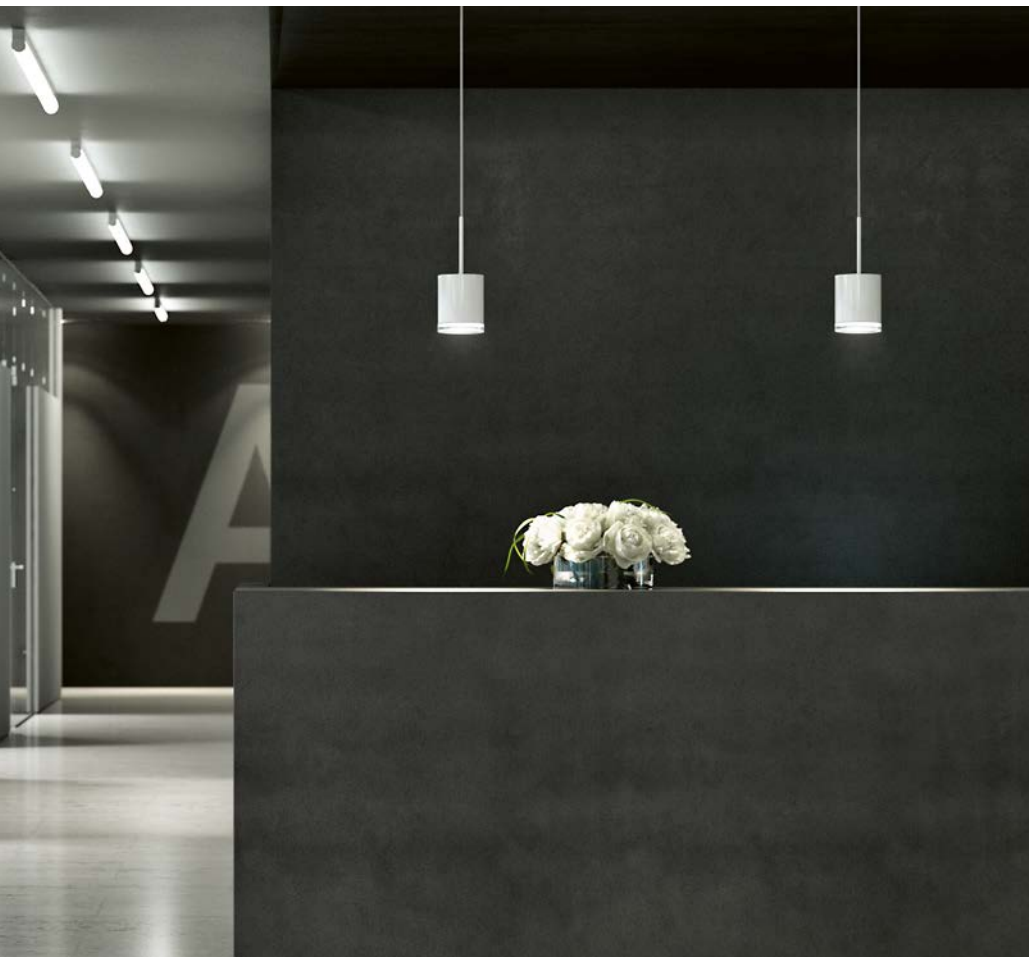



Seite 63



Seite 115

Größe

Ø 120 · 135 · 180 mm

Leuchtenlichtstrom

855–1655 lm

Anschlussleistung

9,2–19,0 W

Halbstreuwinkel

49°–55°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI

Optisches System

BEGA Constant Optics®

BEGA Thermal Management®

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
teilmattiertes Kristallglas

**Farbton Leuchtengehäuse
und Baldachin**



handwerklich
gefertigtes Kristallglas

P0190

Größe

Ø 95 · 135 · 155 mm

Leuchtenlichtstrom

180–1605 lm

Anschlussleistung

4,8–19,0 W

Halbstreuwinkel

54°–74°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI

Optisches System

BEGA Constant Optics®

BEGA Thermal Management®

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
teilmattiertes Kristallglas

**Farbton Leuchtengehäuse
und Baldachin**



P0195



GROSSRAUM-PENDELLEUCHTEN

Für den großen Auftritt

Für Anwendungsmöglichkeiten im großen architektonischen Raum bieten wir außergewöhnlich leistungsstarke Pendelleuchten an. Aufgrund ihrer Abmessungen eignen sie sich insbesondere für hohe Decken.

In solchen Räumen sind bei der Beleuchtungsplanung oftmals eine hohe Beleuchtungsstärke auf der zu beleuchtenden Fläche sowie ein freistrahrender Lichtanteil für vertikale Beleuchtungsstärke im Raum gewünscht.

Diese Großraum-Pendelleuchten vereinen beide Funktionen: entweder wahlweise als freistrahkende Leuchten oder mit einem zusätzlich integrierten Tiefstrahler.

In dem weißen Kunststoffzylinder erzeugen LED-Module den freistrahrenden Lichtanteil, in Leuchten mit eingebautem Tiefstrahler sorgt dieser dafür, dass das breitstreuende Licht effizient nach unten gerichtet wird.

Beide Lichtfunktionen sind getrennt DALI-steuerbar und ermöglichen eine individuell einstellbare Lichtatmosphäre.



optional erhältlich mit
zusätzlichem Tiefstrahler,
separat DALI-steuerbar

Höhe

1780 mm

Leuchtenlichtstrom

12 535 · 14 130 lm

Anschlussleistung

115,0 · 134,3 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallarmatur
weißer transluzenter Kunststoffzylinder
Stahlseile

**Farbton Metallarmatur
und Baldachin**



 P0249



Additive Farbmischung

Die Bezeichnung RGBW steht für die Möglichkeit, mittels vierfacher LEDs mit den drei Primärfarben Rot, Grün und Blau (RGB) und einer zusätzlichen weißen LED (W) additiv verschiedene Farben zu erzeugen. Durch die Mischung der unterschiedlichen LED-Farben lassen sich Millionen von Spektralfarben in Wellenlängen zwischen 450 und 620 Nanometern darstellen. Die weiße LED kann dabei die Farbsättigung beeinflussen und somit weiche Pastelltöne erzeugen.





PENDELLEUCHTEN

Freistrahkende und tiefstrahlende Alleskönner

Diese Pendelleuchten überzeugen mit einem breiten Leistungsspektrum und zusätzlichen lichttechnischen Optionen für die anspruchsvolle Lichtplanung. Oft sind bei der Beleuchtungsplanung zwei Anforderungen ausschlaggebend: eine hohe Beleuchtungsstärke auf der zu beleuchtenden Fläche und zusätzlich ein freistrahrender Lichtanteil, der für die vertikale Beleuchtungsstärke im Raum sorgt. Diese Pendelleuchten vereinen beide Funktionen. Der freistrahrende Lichtanteil wird bei allen drei Leuchtentypen durch LED-Module in unterschiedlichen Leistungen erzeugt. Eingebaute breitstreuende Tiefstrahler erzeugen zusätzliches effizientes

nach unten gerichtetes Licht. Sollen auch Decken- oder Baukonstruktionen oberhalb der Leuchten berücksichtigt werden, stehen zwei dieser Leuchten mit einem zusätzlichen oberen Lichtaustritt zur Verfügung. Die einzelnen Lichtfunktionen sind getrennt DALI-steuerbar und können nahezu jede gewünschte Lichtatmosphäre realisieren.

Bei Leuchten in RGBW-Ausführung lassen sich der freistrahrende Lichtanteil und das nach oben austretende Licht getrennt farblich steuern. Das nach unten gerichtete Licht des Tiefstrahlers besitzt immer eine fest eingestellte Farbtemperatur von wahlweise 3000K oder 4000K.



Optional sind die zylindrischen
Pendelleuchten auch mit RGBW
erhältlich.

oberer Lichtaustritt optional

Opalglas

Pendelleuchten · Tiefstrahler

Größe

H 480 · 570 mm
Ø 185 · 220 mm

Leuchtenlichtstrom

3075–11730 lm

Anschlussleistung

36,0–117,9 W

Halbstreuwinkel

85°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

Lichtaustritte getrennt steuerbar

Optisches System

BEGA Constant Optics®

BEGA Thermal Management®

Material

Metallarmatur
dreischichtiges Opalglas
Sicherheitsglas


Farbton Metallarmatur und Baldachin



 P0279



unterer Lichtaustritt
Halbstreuwinkel 85°

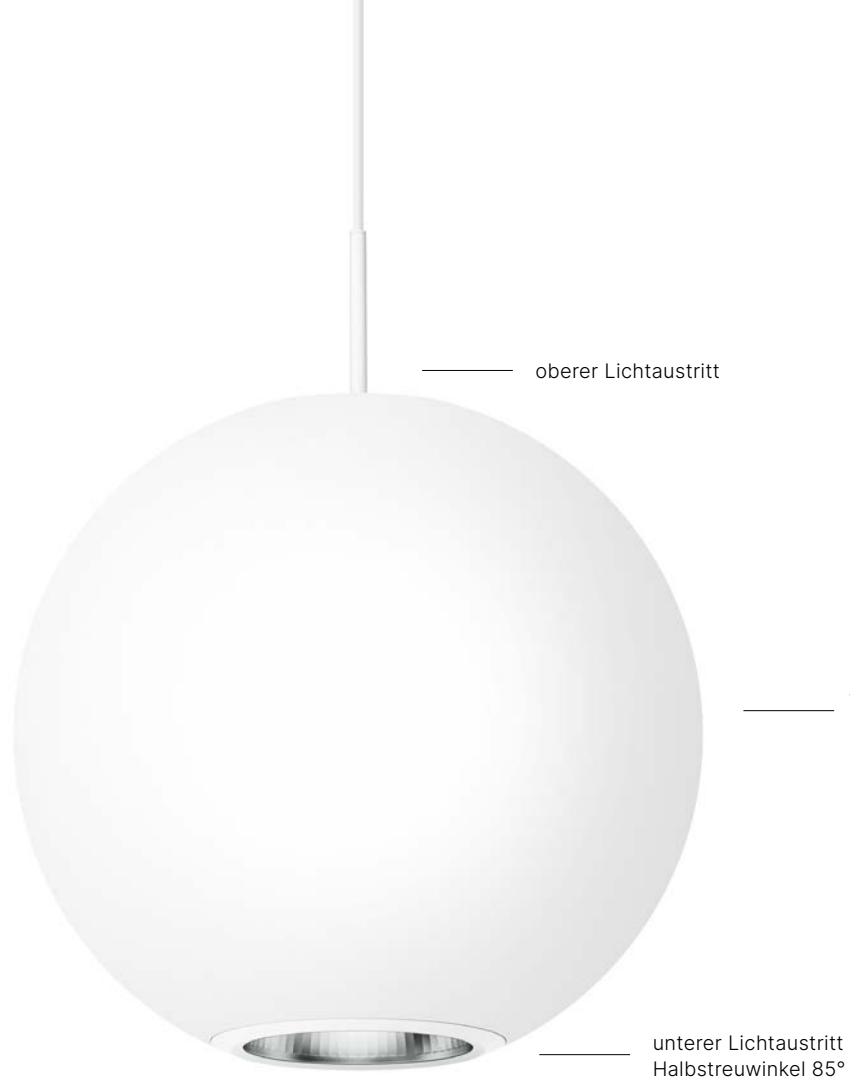

oberer Lichtaustritt

Größe

Ø 450 · 550 · 650 mm

Leuchtenlichtstrom

8030 · 13 660 · 18 675 lm

Anschlussleistung

69,3–174,1 W

Halbstreuwinkel

85°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

Lichtaustritte getrennt steuerbar

Optisches System

BEGA Constant Optics®

BEGA Thermal Management®

Material

Metallarmatur
weiße transluzente Kunststoffabdeckung
Sicherheitsglas

**Farbton Metallarmatur
und Baldachin**



 P0145



Die Pendelleuchte verfügt über zwei getrennt DALI-steuerbare Lichtaustritte nach oben und unten. Das ermöglicht eine präzise und individuelle Lichtsteuerung.

Die weiche und gleichmäßige Lichtstärkeverteilung oberhalb der Leuchten dient der Aufhellung des Deckenraums. Das nach unten gerichtete tiefstrahlende Licht ist symmetrisch-breitstreuend.



PENDELLEUCHTEN · TIEFSTRAHLER

Zeitlose Zylinderform

Mit einer hohen Lichtleistung und ihrer markanten Zylinderform strahlt diese Leuchte eine schlichte Eleganz aus, die sich an verschiedene Stilrichtungen anpassen kann. Doch sie fasziniert nicht nur durch ihr ästhetisches Äußeres: Ein ausgeklügeltes Kühlsystem ermöglicht neben einer bemerkenswerten Effizienz auch eine lang anhaltende Leistungsfähigkeit. Diese Leuchte vereint intensive Beleuchtung mit zeitloser Ästhetik. Damit eignet sie sich perfekt für den Einsatz in unterschiedlichsten Umgebungen und überzeugt zugleich durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Beide Lichtaustritte sind darüber hinaus getrennt DALI-steuerbar, was eine präzise und individuelle Lichtsteuerung ermöglicht.

Größe

H 270 · 330 · 400 mm
Ø 140 · 170 · 220 mm

Leuchtenlichtstrom

3880 · 6040 · 8345 lm

Anschlussleistung

41,1–80,0 W

Halbstreuwinkel

62°–74°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

Lichtaustritte getrennt steuerbar

Optisches System

BEGA Hybrid Optics®
Hightech Polymere

BEGA Thermal Management®

Material

Metallarmatur
Sicherheitsglas

Farbton Metallgehäuse und Baldachin



 P0451



FREISTRALENDE PENDELLEUCHTEN

Geometrische Perfektion in Kugel- und Zylinderform

Kugel und Zylinder gehören zu den klassischen Varianten von Pendelleuchten. Diese zeitlosen Beleuchtungskörper prägen seit Jahrzehnten zahlreiche Architekturen. Als freistrahkende Pendelleuchten setzen diese drei Leuchtenfamilien, mit zeitgemäßer Lichttechnik ausgestattet, eine lange Tradition fort.

Wählen Sie bei den Kugelpendelleuchten zwischen zahlreichen Ausführungen und Optionen. So stehen Kugelpendelleuchten sowohl mit Leitungspendel als

auch mit klassischem Rohrpendel zur Verfügung.

Die Kugel ist entweder in der Ausführung aus mundgeblasenem dreischichtigem Opalglas oder aus weißem transluzentem Kunststoff erhältlich.

Die Leuchten in Kugel- oder Zylinderform bieten wir Ihnen in unterschiedlichen Abmessungen und Lichtleistungen an. Diese langlebigen und ästhetischen Gestaltungselemente der Innenarchitektur überzeugen als solide und zuverlässige Lichtwerkzeuge, die über lange Betriebszeiträume ihren Dienst tun.



Freistrahkende Pendelleuchten

Größe

Ø 200 · 250 · 300 · 350 · 400 mm

Leuchtenlichtstrom

710–7555 lm

Anschlussleistung

7,0–65,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Leuchtmittel

LED-Lampe E 27 inklusive
Farbtemperatur 2700 K · 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 80 · > 90

steuerbar

DALI

Material

Metallarmatur
dreischichtiges Opalglas
oder weiße transluzente
Kunststoffabdeckung


Farbton Metallarmatur und Baldachin



Rohrpendel



Leitungspendel



Seite 37



Seite 89



Größe

H 280 · 350 · 420 · 550 mm
Ø 120 · 150 · 180 · 220 mm

Leuchtenlichtstrom

1330–5920 lm

Anschlussleistung

13,8–59,5 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

Material

Metallarmatur
dreischichtiges Opalglas

**Farbton Metallarmatur
und Baldachin**



 P0166

Glasverschraubungen aus Edelstahl



Größe

H 400 · 620 · 700 · 800 mm
Ø 110 · 140 · 160 · 220 mm

Leuchtenlichtstrom

1635–10 920 lm

Anschlussleistung

18,0–104,8 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Glasverschraubungen Edelstahl
dreischichtiges Opalglas

Farbton Baldachin



 P0189



FREISTRAHLENDE PENDELLEUCHTEN

Schwebende Glaskunst

Diese zwei leicht anmutenden Pendelleuchten entfalten gerade in Mehrfachanordnung und unterschiedlichen Lichtpunkthöhen eine beeindruckende Lichtwirkung. Dadurch sorgen sie für einen angenehmen Sehkomfort.

Die jeweils in unterschiedlichen Größen und Lichtleistungen verfügbaren Leuchten sind solide und zuverlässige Lichtwerkzeuge, die über lange Betriebszeiträume ihren Dienst leisten. Perfekte Proportionen und die hochwertigen Leuchtengläser machen die Leuchten zu langlebigen ästhetischen Gestaltungselementen der Innenarchitektur.

Für Einsatzbereiche, in denen Glas nicht verwendet werden kann, liefern wir baugleiche Leuchten mit Abdeckungen aus schlagfestem transluzentem Kunststoff.





dreischichtiges Opalglas
optional:
schlagfeste, weiße transluzente
Kunststoffabdeckung



Seite 99

Größe
Ø 350 · 420 · 510 mm

Leuchtenlichtstrom
1235–4200 lm

Anschlussleistung
13,3–35,0 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off · DALI


BEGA Thermal Management®

Material
Metallarmatur
dreischichtiges Opalglas
oder schlagfeste, weiße
transluzente Kunststoffabdeckung
Stahlseile

**Farbton Metallarmatur
und Baldachin**



 P0213

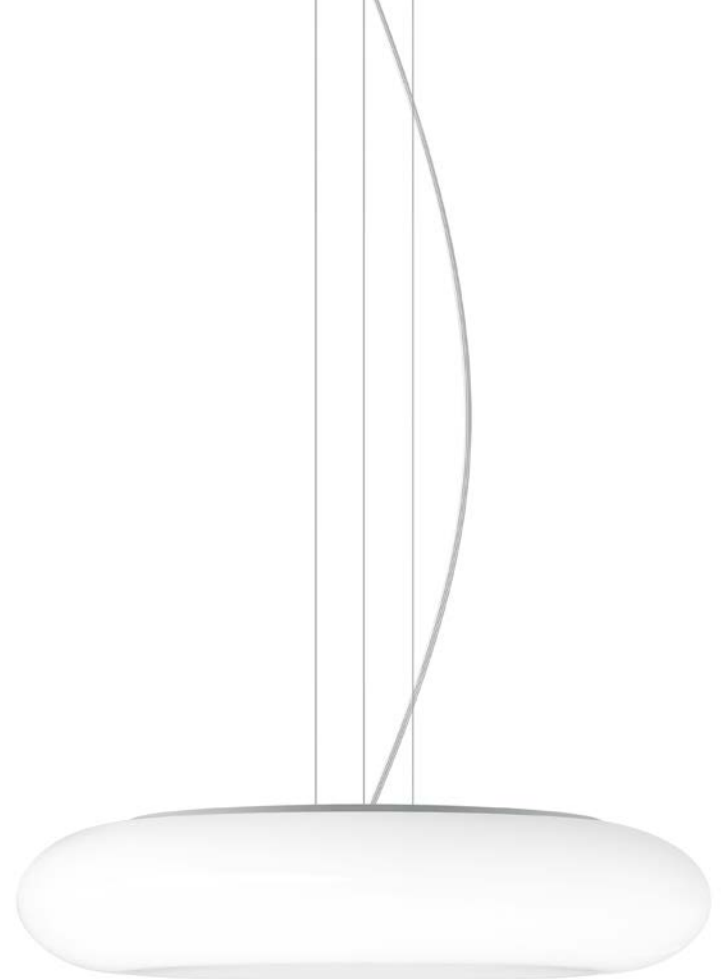

dreischichtiges Opalglas



Seite 99

Größe
Ø 400 · 460 · 560 mm

Leuchtenlichtstrom
1255–3600 lm

Anschlussleistung
13,3–35,0 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off · DALI


BEGA Thermal Management®

Material
Metallarmatur
dreischichtiges Opalglas
Stahlseile

**Farbton Metallarmatur
und Baldachin**



 P0103

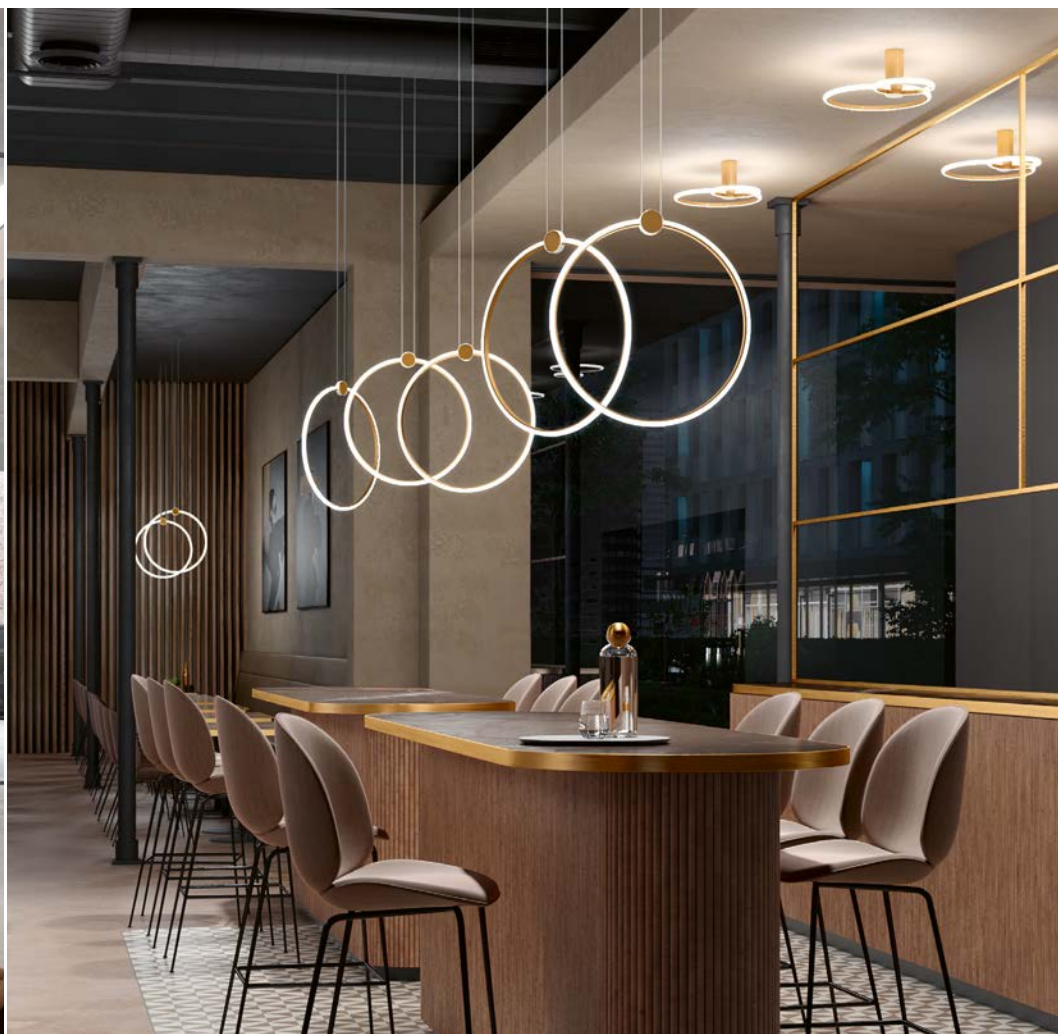

PENDELLEUCHTEN

Leuchtende Durchsicht

Leuchtende Ringe scheinen im Raum zu schweben. Die LED-Technik dieser Pendelleuchten ermöglicht filigrane Lichtlösungen, die neue Formen der Beleuchtung hervorbringen. Schmale Leuchtreifen mit einem farbigen Inlay sind tagsüber ein kunstvoll gestalteter Blickfang und bei Dunkelheit grazile Raumbeleuchtung. Besonders die Anordnung in Gruppen erzeugt ein extravagantes Raumgefühl.



Seite 67



Seite 158




Seite 159



Die Zylindermantelflächen der Leuchten in den Farben samtmessing und samtkupfer sind samtweiß.

präzise Ausrichtung durch Feinjustierung der Drehachse im Baldachin

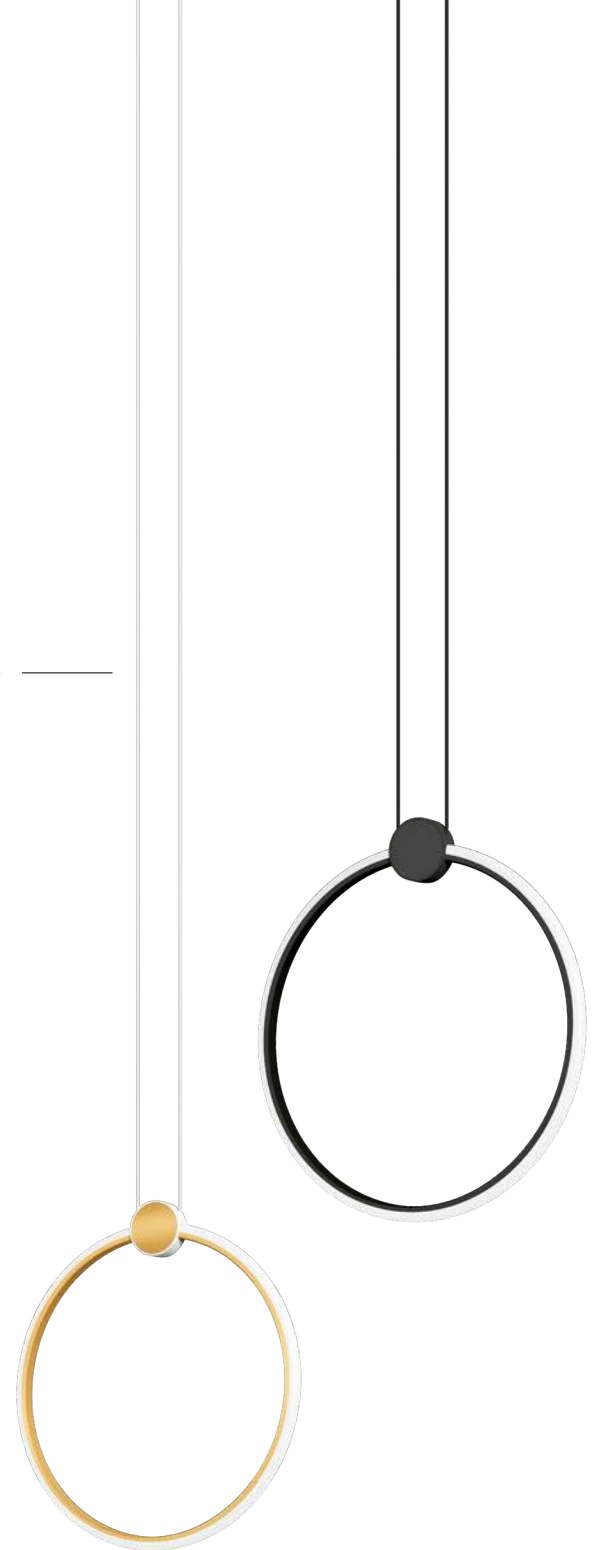

Größe

Ø 420 · 615 mm

Leuchtenlichtstrom

2475 · 3745 lm

Anschlussleistung

26,4 · 38,5 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallring
Kunststoffgehäuse mit Inlay
weißer lichtstreuender
Silikondiffusor

Farbton Metallring und Inlay



www.bega.com P0645



BEGA SYSTEMPENDELLEUCHTEN

Geeignet für jede Montagesituation

BEGA Systempendelleuchten ermöglichen als modulares System die Kombination von Pendelleuchten und verschiedenen Installationskomponenten für die Decke.


Die Aufhängung und der elektrische Anschluss einer Pendelleuchte an einer Decke erfolgen üblicherweise in einem Baldachin. Dieser dient neben dem sicherheitsrelevanten Schutz vor Berührungsspannung auch dazu, die Aufhängung und die Leitungsverbindung zu kaschieren. Oft erfordern bauliche Gegebenheiten jedoch, dass Pendelleuchten an unterschiedlichen Deckenkonstruktionen installiert werden müssen. So sollen der elektrische Anschluss und die Aufhängung der Leuchte

zum Beispiel in eine abgehängte Decke integriert werden.


Weitere Anforderungen sind darüber hinaus die Montage und die Installation an geneigten Decken in Dachschrägen ebenso wie die Installation der Pendelleuchten an einem Stromschienensystem.

Bei BEGA Systempendelleuchten bestellen Sie einfach passend zu Ihrer gewählten Systempendelleuchte die entsprechende Installationskomponente für die gewünschte Installationsart.


Bitte beachten Sie bei der Planung die technischen Daten der Systempendelleuchten und der Installationskomponenten. Die zugehörigen Gebrauchsanweisungen finden Sie auf unserer Website.

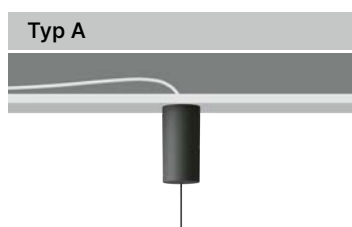

Typ A
Aufbaubaldachin
für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art.

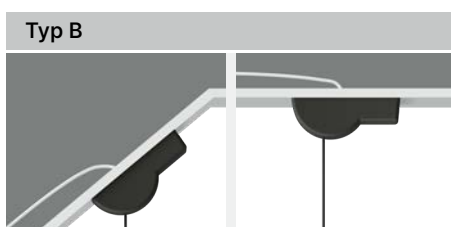


Typ B
Aufbaubaldachin
für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigten und geraden Decken aller Art. Passend für schräge Decken mit einer Neigung von 0°–40°.

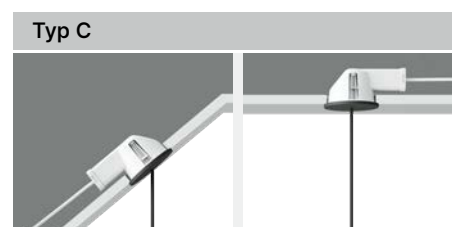


Typ C
Einbaubaldachin
für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte in geneigten und geraden abgehängten Decken. Passend für schräge Decken mit einer Neigung von 0°–40°.




Typ D
Stromschienenadapter
für die Integration einer BEGA Systempendelleuchte in 3-Phasen-Eurostandard-Plus®-Stromschienensysteme – Aufbau und Einbau.

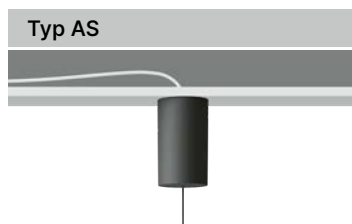


Typ AS
Aufbaubaldachin · Smart
baugleich mit Typ A, jedoch mit eingebautem Smart DALI Controller zur drahtlosen Steuerung der Leuchte mittels BEGA Smart.

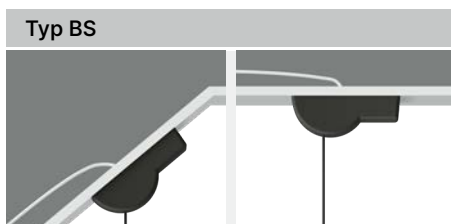

Typ BS
Aufbaubaldachin · Smart
baugleich mit Typ B, jedoch mit eingebautem Smart DALI Controller zur drahtlosen Steuerung der Leuchte mittels BEGA Smart.

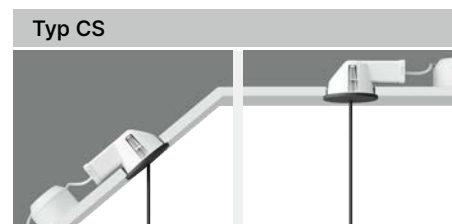

Typ CS
Einbaubaldachin · Smart
baugleich mit Typ C, jedoch mit eingebautem Smart DALI Controller zur drahtlosen Steuerung der Leuchte mittels BEGA Smart.

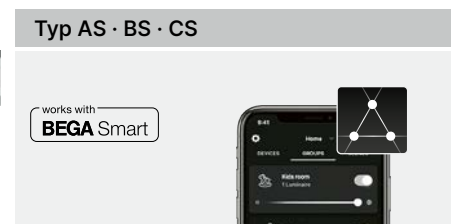

Weitere Informationen zu BEGA Smart finden Sie auf Seite 14 sowie online unter bega.com/smart



Lichtgewinn nach oben

Dank der Möglichkeit, bei der Umsetzung neuer Ideen auf eine eigene LED- und Glasfertigung zurückgreifen zu können, sind wir bei der Entwicklung immer einen entscheidenden Schritt voraus.

Entsprechend haben wir für diese beiden Pendelleuchten spezielle LED-Module entwickelt und sie in so einzigartiger Weise mit einer patentierten Glas-konstruktion kombiniert, dass Leuchtengläser mit zwei Lichtintensitäten entstehen.

Wir nennen diese Gläser DUOLOGIC.

Das Prinzip dahinter: Die maximale Lichtstärke der LED wird durch das jeweilige Leuchtenglas direkt auf die zu beleuchtende Fläche nach unten gelenkt und erzielt hier die größtmögliche Helligkeit. Die zweite Helligkeitszone wirkt bei der abgeblendeten Pendelleuchte nach oben und betont den unteren Glasrand der Leuchten.

Zusätzlich sorgt eine Metallblende für die perfekte seitliche Entblendung.

Bei der freistrahlenen Pendelleuchte wirkt die zweite Helligkeitszone auf die Außenfläche des Glases.

Die äußere Glasoberfläche erhält dabei eine Leuchtdichte mit angenehmem hohem Sehkomfort.

Diese Leuchten eignen sich für viele Beleuchtungsaufgaben über Tischen, Tresen oder Empfangsbereichen.

Die Leuchten lassen sich bei Einsatz der smarten Variante eines Baldachins in BEGA Smart integrieren und drahtlos steuern.

Eine Übersicht der passenden Systemkomponenten finden Sie auf Seite 193.



DUOLOGIC: Ein Teil des Lichts tritt oberhalb der Metallblende aus, erhellt den Bereich über der Leuchte und erhöht somit den Sehkomfort.



bega.com

Q PXXXX

Sie haben technische Fragen zum Produkt?
Sie benötigen Bestellnummern oder Licht-
verteilungskurven? Geben Sie bitte die
entsprechende Referenznummer PXXXX
in die Suchmaske auf unserer Website ein.

works with
BEGA Smart

Systempendelleuchten mit DUOLOGIC Glas

Größe

Ø 160 · 180 mm

Leuchtenlichtstrom

545 · 1550 lm

Anschlussleistung

7,3 · 16,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI
BEGA Smart

Installationskomponenten

separat zu bestellen

Material


Metallarmatur

Opalglas DUOLOGIC

Farbton



www Q P0147





Größe
Ø 160 · 210 · 260 mm

Leuchtenlichtstrom
485–2035 lm

Anschlussleistung
7,3–20,6 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K · 4000 K


Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off · DALI
BEGA Smart

Installationskomponenten
separat zu bestellen

Material
Metallgehäuse
Opalglas DUOLOGIC

Farbton



 P0100



PRIMA · SYSTEMPENDELLEUCHTEN

Licht im Raum

Leuchten der Serie PRIMA punkten mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten bei hoher Kosteneffizienz. Diese seitlich abgeblendete BEGA Systempendelleuchte ermöglicht eine individuelle Anpassung der Beleuchtung an die jeweiligen Bedürfnisse. Die Leuchten bieten verschiedene Lichtleistungen und sind flexibel steuerbar, um die gewünschte Lichtintensität präzise auf die Höhe des Lichtpunkts abzustimmen. Dabei tritt die eigentliche Leuchte in den Hintergrund, während der Schwerpunkt auf einer maßgeschneiderten Beleuchtungslösung liegt, die den spezifischen Anforderungen entspricht.

Die Leuchten lassen sich bei Einsatz der smarten Variante eines Baldachins in BEGA Smart integrieren und drahtlos steuern. Eine Übersicht der passenden Systemkomponenten finden Sie auf Seite 193.



Neben den Farben Samtweiß und Samtschwarz bieten wir die Leuchten auch in Samtblau und Samtgrün an. Bei allen Pendelleuchten sind Rohr- und Leitungspendel Schwarz, nur bei weißen Leuchten werden beide Elemente in Weiß geliefert.



Größe

Ø 260 · 360 mm

Leuchtenlichtstrom

1600 – 3220 lm

Anschlussleistung

12,6 · 21,6 W

LED-Modul

Farbtemperatur einstellbar
3000 K oder 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI
BEGA Smart

Installationskomponenten

separat zu bestellen

Material

Metallgehäuse
weiße transluzente
Kunststoffabdeckung
BEGA NeoGlass®

Farbton Metallgehäuse



 P0900



Seite 83



SYSTEMPENDELLEUCHTEN

Zylindrische Tiefstrahler

Neben der zeitlosen Ästhetik besticht diese zylindrische Pendelleuchte durch ihre vielseitigen lichttechnischen Eigenschaften. Sie nutzt die Vorteile unserer hocheffizienten Technologie BEGA Hybrid Optics®. Die Baureihe steht in unterschiedlichen Baugrößen, Halbstreuwinkeln und Lichtleistungen für Ihre Beleuchtungsplanung zur Verfügung. Als Systempendelleuchten bieten die Leuchten weitere Vorteile. Wählen Sie einfach für Ihre bauseitig erforderliche elektrische Installation den passenden Deckenanschluss zu dem ausgesuchten Leuchtentyp. Entsprechende Baldachine stehen zum Beispiel als Aufbau- oder Einbauvariante für gerade oder geneigte Decken zur Verfügung oder als Adapter für 3-Phasen-Eurostandard-Plus®-Stromschienensysteme.

Die Leuchten lassen sich bei Einsatz der smarten Variante eines Baldachins in BEGA Smart integrieren und drahtlos steuern. Eine Übersicht der passenden Systemkomponenten finden Sie auf Seite 193.





Seite 80



Seite 57

Größe
Ø 90 · 120 · 135 · 180 mm

Leuchtenlichtstrom
430–3535 lm

Anschlussleistung
5,6–27,6 W

Halbstreuwinkel
27°–74°

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off · DALI
BEGA Smart

Optisches System
BEGA Hybrid Optics®

BEGA Thermal Management®

Installationskomponenten
separat zu bestellen

Material
Leuchtengehäuse Aluminiumguss
Abschlussring Chrom
Sicherheitsglas

Farbton



Lichtstärkeverteilung



 P0226



SYSTEMPENDELLEUCHTEN

Blendfreie Eleganz im Raum

Unsere neuen Pendelleuchten mit Glasschirm eignen sich perfekt für den Einsatz in der Hotellerie und Gastronomie und kommen auch im privaten Bereich optimal zur Geltung. Sie sind speziell für die Ambientebeleuchtung in der Gastronomie konzipiert und sorgen mit ihrem teillackierten Glas für blendfreies Licht, das eine angenehme Atmosphäre schafft.

Diese Pendelleuchten verbinden Glas mit aktuellen Farbtönen und sind in Zylinder- und Kugelform erhältlich. Ein besonderes Highlight: Die Gläser schweben scheinbar um die Halterung der Lichtquelle und verleihen jedem Raum eine elegante Leichtigkeit. Erleben Sie, wie die Glasschirmpendelleuchte Ihre Räume in stilvolles, blendfreies Licht taucht und dabei zeitlose Eleganz mit modernem Stil kombiniert.

Die Leuchten lassen sich bei Einsatz der smarten Variante eines Baldachins in BEGA Smart integrieren und drahtlos steuern.

Eine Übersicht der passenden Systemkomponenten finden Sie auf Seite 193.





works with
BEGA Smart



Systempendelleuchten



Größe
Ø 100 mm

Leuchtenlichtstrom
470 lm

Anschlussleistung
7,3 W

LED-Modul
Farbtemperatur 2700 K · 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
DALI
BEGA Smart

Installationskomponenten
separat zu bestellen

Material
Armatur Aluminiumguss
teillackiertes Kristallglas

Farbton



 P0954

**Größe**

Ø 200 mm

Leuchtenlichtstrom

470 lm

Anschlussleistung

7,3 W

LED-Modul

Farbtemperatur 2700 K · 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

BEGA Smart

Installationskomponenten

separat zu bestellen

Material

Armatur Aluminiumguss
teillackiertes Kristallglas

Farbton

 P0489



SYSTEMPENDELLEUCHTEN

Doppelte Lichtabgabe

Das Licht dieser freistrahlenen Pendelleuchten bewirkt eine besonders gute Ausleuchtung des Raums. Diese leistungsstarken Leuchten geben ebenso viel Licht nach oben auf die Deckenfläche wie nach unten in Richtung Boden ab.

In einer Ausführung ist zudem ein Tiefstrahler integriert, der zusätzlich zum freistrahlenen Licht die Beleuchtungsstärke auf den Flächen unter der Leuchte erhöht.

Die Leuchten sind DALI-steuerbar, entsprechend kann die Lichtstärke auf die jeweiligen Beleuchtungsanforderungen eingestellt werden.

Die Leuchten lassen sich bei Einsatz der smarten Variante eines Baldachins in BEGA Smart integrieren und drahtlos steuern.

Eine Übersicht der passenden Systemkomponenten finden Sie auf Seite 193.





Größe
Ø 250 · 350 mm

Leuchtenlichtstrom
2425–4045 lm

Anschlussleistung
22,3–39,1 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
DALI
BEGA Smart

Installationskomponenten
separat zu bestellen

Material
Metallring
weiße transluzente
Kunststoffabdeckung

Farbton Metallring



optional mit
breitstreuendem
Tiefstrahler

 P0266



works with
BEGA Smart

SYSTEMPENDELLEUCHTEN


Leuchtende Attraktion

Freistrahkende Pendelleuchten bilden – gerade in Gruppen – den zentralen Bereich in einem Raum. Die konkave Innenwölbung in Kupfer- oder Messingfarbe geht nahtlos in die transluzente Kunststoffabdeckung dieser Systempendelleuchten über. In beleuchtetem Zustand macht sie das zu einer Lichtskulptur. Zugleich dient sie als Blickfang bei Tageslicht.

BEGA Systempendelleuchten ermöglichen mit ihrem modularen System die Kombination von Pendelleuchten und verschiedenen Installationskomponenten für jede Montagesituation.

Die Leuchten lassen sich bei Einsatz der smarten Variante eines Baldachins in BEGA Smart integrieren und drahtlos steuern.

Eine Übersicht der passenden Systemkomponenten finden Sie auf Seite 193.

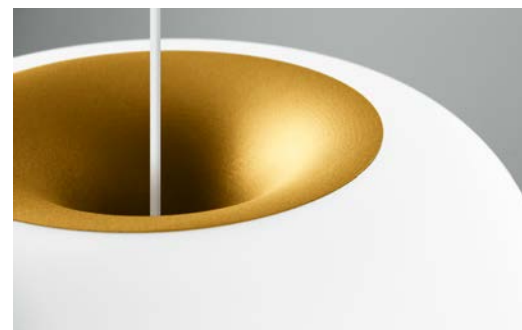

Größe

Ø 200 · 250 · 350 mm

Leuchtenlichtstrom

1010 – 3305 lm

Anschlussleistung

9,5 – 26,4 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI

BEGA Smart

Installationskomponenten

separat zu bestellen


Material

weiße transluzente
Kunststoffabdeckung

Innenfarbton

Seite 65

www P0591

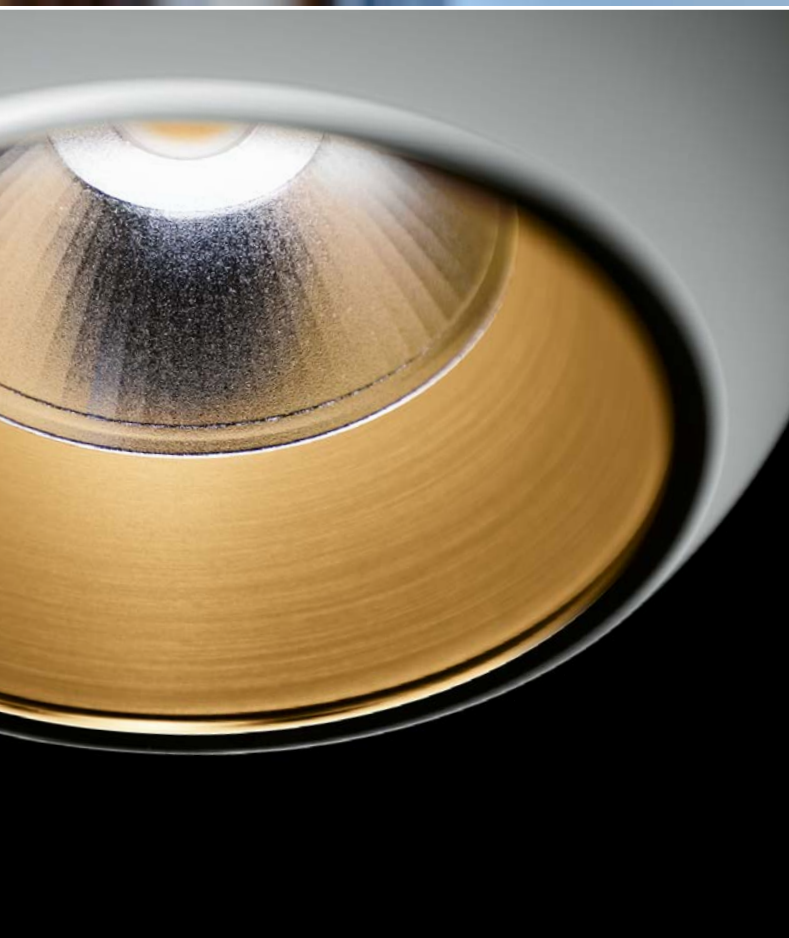

STUDIO LINE · SYSTEMPENDELLEUCHTEN

Kugel und Zylinder

Das Licht dieser beiden tiefstrahlenden Pendelleuchten wird mit einem Reflektor gelenkt und abgeblendet in den Raum abgegeben. Ein Teil des Lichts strahlt direkt nach unten, die restliche Lichtmenge wird von der metallischen Innenoberfläche reflektiert und hat je nach gewählter Oberfläche eine sanfte Färbung in diesem Ton.

Die Leuchten der Serie STUDIO LINE schaffen eine angenehme Lichtatmosphäre. Erhältlich sind sie in unterschiedlichen Größen und Lichtleistungen. Sie stehen mit on/off- oder DALI-steuerbaren Netzteilen zur Verfügung.

Die Leuchten lassen sich bei Einsatz der smarten Variante eines Baldachins in BEGA Smart integrieren und drahtlos steuern. Eine Übersicht der passenden Systemkomponenten finden Sie auf Seite 193.




STUDIO LINE Serie

Die Leuchten der STUDIO LINE Serie überzeugen sowohl durch effiziente und zuverlässige LED-Technik als auch durch ein faszinierendes Zusammenspiel der unterschiedlichen Materialien. Gerade in beleuchtetem Zustand entfalten die metallischen Innenfarbtöne im Kontrast zur Außenlackierung ihre ganze Schönheit. Wählen Sie aus sechs Farbkombinationen in unterschiedlichen Größen und Lichtleistungen die Leuchten passend zu Ihrem Interieur.

STUDIO LINE Oberflächen

Außenfarbton Samtweiß oder Samtschwarz

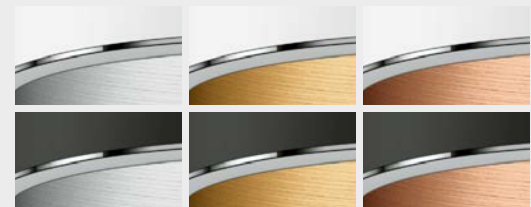

Innenfarbton
Aluminium matt

Innenfarbton
Messing matt

Innenfarbton
Kupfer matt



Seite 70



Seite 70



Seite 212

works with
BEGA Smart

STUDIO LINE Systempendelleuchten

Größe

Ø 140 · 190 mm

Leuchtenlichtstrom

890 – 1660 lm

Anschlussleistung

14,0 · 19,8 W

Halbstreuwinkel

26° – 43°

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI
BEGA Smart

Optisches System

BEGA Constant Optics®

Installationskomponenten

separat zu bestellen

Material

Metallgehäuse
Abschlussring Chrom

Außenfarbton



Innenfarbton



www P0120





Seite 71



Größe
Ø 90 · 120 · 135 · 180 mm

Leuchtenlichtstrom
325–1860 lm

Anschlussleistung
5,6–19,5 W

Halbstreuwinkel
22°–35°

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off · DALI
BEGA Smart

BEGA Thermal Management®

Optisches System
BEGA Constant Optics®

Installationskomponenten
separat zu bestellen

Material
Metallgehäuse
Abschlussring Chrom

Außenfarbton




Innenfarbton



www P0275



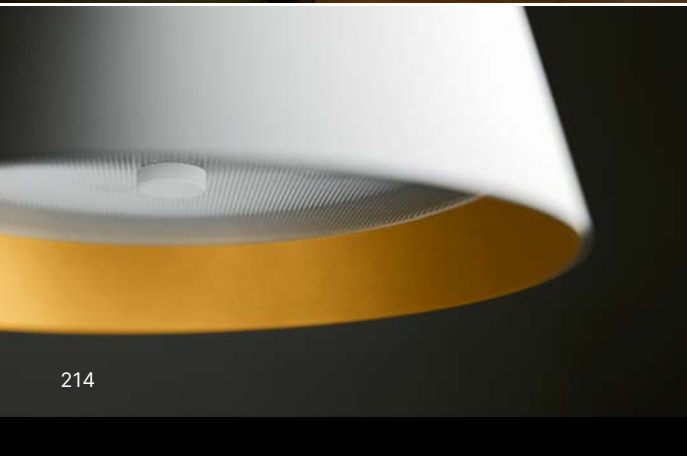

STUDIO LINE · SYSTEMPENDELLEUCHTEN Sehkomfort auf hohem Niveau

Das Licht dieser beiden Baureihen abgeblendeter Pendelleuchten erzeugt eine gleichmäßig weiche und angenehme Lichtatmosphäre. Die Leuchten überzeugen sowohl durch wirtschaftliche und zuverlässige LED-Technik als auch durch ein faszinierendes Zusammenspiel der unterschiedlichen Materialien. Wählen Sie aus sechs Farbkombinationen in unterschiedlichen Größen und Lichtleistungen die Leuchten passend zu Ihrem Interieur.

Die Leuchten lassen sich bei Einsatz der smarten Variante eines Baldachins in BEGA Smart integrieren und drahtlos steuern.

Eine Übersicht der passenden Systemkomponenten finden Sie auf Seite 193.



Größe
Ø 145 · 200 · 255 mm

Leuchtenlichtstrom
685 – 1575 lm

Anschlussleistung
12,3 – 20,7 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off · DALI
BEGA Smart

Installationskomponenten
separat zu bestellen

Material
Metallgehäuse
weiße transluzente
Kunststoffabdeckung

Außenfarbton



Innenfarbton



 P0154



Größe
Ø 165 · 215 mm

Leuchtenlichtstrom
655 – 1970 lm

Anschlussleistung
9,8 · 27,5 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
on/off · DALI
BEGA Smart

Installationskomponenten
separat zu bestellen

Material
Metallgehäuse
transluzente Kunststoffabdeckung
mit optischer Struktur

Außenfarbton



Innenfarbton



 P0243



Seite 256



Seite 171

STUDIO LINE · SYSTEMPENDELLEUCHTEN

Ästhetische Vielfalt


Diese abgeblendeten Pendelleuchten schaffen mit ihrem Licht eine angenehme Lichtatmosphäre. Mit ihrer zylindrischen Form eignen sie sich für die unterschiedlichsten Anwendungen in der Innenarchitektur. Sie sind Teil der Leuchtsérie STUDIO LINE und überzeugen sowohl durch wirtschaftliche und zuverlässige LED-Technik als auch durch ein faszinierendes Zusammenspiel der unterschiedlichen Materialien. Gerade in beleuchtetem Zustand entfalten die metallischen Innenfarbtöne im Kontrast zur Außenlackierung ihre ganze Schönheit. Wählen Sie aus sechs Farbkombinationen in unterschiedlichen Größen und Lichtleistungen die Leuchten passend zu Ihrem Interieur.

Die Leuchten lassen sich bei Einsatz der smarten Variante eines Baldachins in BEGA Smart integrieren und drahtlos steuern.

Eine Übersicht der passenden Systemkomponenten finden Sie auf Seite 193.

STUDIO LINE Oberflächen

Außenfarbton Samtweiß oder Samtschwarz



Innenfarbton Aluminium matt



Innenfarbton Messing matt



Innenfarbton Kupfer matt





bega.com

🔍 PXXXX

Sie haben technische Fragen zum Produkt?
Sie benötigen Bestellnummern oder Licht-
verteilungskurven? Geben Sie bitte die
entsprechende Referenznummer PXXXX
in die Suchmaske auf unserer Website ein.

works with
BEGA Smart

STUDIO LINE

Systempendelleuchten

Größe

H 330 · 450 mm
Ø 100 · 140 mm

Leuchtenlichtstrom

685–1810 lm

Anschlussleistung

18,2 · 28,8 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI
BEGA Smart

Installationskomponenten

separat zu bestellen

Material

Metallgehäuse

Außenfarbton




Innenfarbton



www 🔍 P0258

zusätzlicher
oberer Lichtaustritt





Größe

H 400 · 500 mm
Ø 50 · 60 mm

Leuchtenlichtstrom
900–1340 lm

Anschlussleistung
14,5 · 19,3 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
DALI
BEGA Smart

Installationskomponenten
separat zu bestellen

Material

Reflektor Reinstaluminium
satinierter Kunststoffabdeckung
Metallgehäuse

Außenfarbton



Innenfarbton



 P0257



Größe

H 190 · 250 mm
Ø 80 · 100 mm

Leuchtenlichtstrom
930–1370 lm

Anschlussleistung
14,5 · 19,3 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
DALI
BEGA Smart

Installationskomponenten
separat zu bestellen

Material

Reflektor Reinstaluminium
satinierter Kunststoffabdeckung
Metallgehäuse


Außenfarbton



Innenfarbton



 P0200





STUDIO LINE · SYSTEMPENDELLEUCHTEN

Faszinierendes Wechselspiel

Leuchten der Serie STUDIO LINE zeichnen sich durch den Kontrast zwischen Außenfarbe und metallischem Innenfarbton aus, der bei diesen Pendelleuchten besonders deutlich hervorsticht.

Die metallischen Leuchtengehäuse schirmen das nach unten gerichtete Licht ab. Ein Teil des Lichts tritt nach oben aus und setzt so die Form der Leuchte in Szene und unterstreicht zudem das Wechselspiel der Oberflächen.

Diese Leuchten eignen sich für viele Anwendungen in der Innenarchitektur. Sie überzeugen sowohl durch wirtschaftliche und zuverlässige LED-Technik als auch durch ein faszinierendes Zusammenspiel der unterschiedlichen Materialien.

Wählen Sie aus vier Farbkombinationen in unterschiedlichen Größen und Lichtleistungen die Leuchten passend zu Ihrem Interieur.

Die Leuchten lassen sich bei Einsatz der smarten Variante eines Baldachins in BEGA Smart integrieren und drahtlos steuern.

Eine Übersicht der passenden Systemkomponenten finden Sie auf Seite 193.

zusätzlicher
oberer Lichtaustritt



zusätzlicher
oberer Lichtaustritt



works with
BEGA Smart

Größe
Ø 190 · 230 · 270 mm

Leuchtenlichtstrom
855–2530 lm

Anschlussleistung
18,0–40,0 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
DALI
BEGA Smart

Installationskomponenten
separat zu bestellen

Material
Metallgehäuse


Außenfarbton



Innenfarbton



www P0144



works with
BEGA Smart

Größe
Ø 160 · 195 · 240 mm

Leuchtenlichtstrom
470–1740 lm

Anschlussleistung
18,0–40,0 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
DALI
BEGA Smart

Installationskomponenten
separat zu bestellen

Material
Metallgehäuse


Außenfarbton



Innenfarbton



www P0176





STUDIO LINE · SYSTEMPENDELLEUCHTEN

In ganzer Schönheit beleuchtet

Ausdrucksvolle Materialität kann sich auf verschiedene Art zeigen: Nicht nur der Kontrast der Farbtöne, sondern auch die reduzierte Form lenkt den Fokus ebenfalls auf das Material.

In unterschiedlichen Größen und unterstützt von hohen Lichtleistungen, können diese Pendelleuchten sowohl als Einzelleuchte wie auch in Gruppen eine beeindruckend gleichmäßige und angenehme Lichtwirkung erzeugen. Gerade in beleuchtetem Zustand entfalten die metallischen Innenfarbtöne ihre ganze Schönheit.

Die Leuchten lassen sich bei Einsatz der smarten Variante eines Baldachins in BEGA Smart integrieren und drahtlos steuern.

Eine Übersicht der passenden Systemkomponenten finden Sie auf Seite 193.

STUDIO LINE Oberflächen

Außenfarbton Samtweiß oder Samtschwarz




Innenfarbton Weiß



Innenfarbton Aluminium matt



Innenfarbton Messing matt



Innenfarbton Kupfer matt





Die weiße transluzente Kunststoffabdeckung erzeugt weiches Licht und sorgt für eine ästhetische Untersicht.



works with
BEGA Smart

STUDIO LINE Systempendelleuchten

Größe

Ø 350 · 450 · 600 mm

Leuchtenlichtstrom

975 – 4220 lm

Anschlussleistung

15,5 – 47,4 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI
BEGA Smart

BEGA Thermal Management®

Installationskomponenten

separat zu bestellen

Material

Metallgehäuse
weiße transluzente
Kunststoffabdeckung

Außenfarbton



Innenfarbton



[www](http://www.bega.com) P0132



Größe

Ø 260 · 360 · 430 mm

Leuchtenlichtstrom

1010–4000 lm

Anschlussleistung

15,5–47,4 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · DALI

BEGA Smart

BEGA Thermal Management®

Installationskomponenten

separat zu bestellen

Material

Metallgehäuse

weiße transluzente

Kunststoffabdeckung

Außenfarbton



Innenfarbton



[www](http://www.bega.com)  P0180



Seite 75



Seite 233



STUDIO LINE PENDELLEUCHTEN

Außergewöhnlich in der Form

Der Übergang von der Leuchte zur Skulptur ist fließend – diese Baureihe geht weit über die reine Funktion hinaus. Sie ist Leuchte und Lichtobjekt in einem und beeindruckt sowohl durch ihre Form als auch die Materialität. Eine faszinierende Gruppe von Pendelleuchten, die Kreativität bei der Raumgestaltung völlig neu definiert.

Die Leuchten sind auf zwei Seiten vollständig abgeblendet. Im Zusammenspiel mit den passenden Wandleuchten und dank der verschiedenen Größen eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten für attraktive Installationen mit besonders individueller Note. Der Leuchtenbaldachin ist drehbar und ermöglicht so die freie Ausrichtung der Leuchten während der Montage.

Leuchten der Serie STUDIO LINE überzeugen durch ein faszinierendes Zusammenspiel der unterschiedlichen Materialien. Gerade in beleuchtetem Zustand entfalten die metallischen Innenfarbtöne im Kontrast zur Außenlackierung ihre ganze Schönheit.





Seite 162

Größe

Ø 280 · 400 mm

Leuchtenlichtstrom

460–1125 lm

Anschlussleistung

16,3 · 32,6 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

Material

Metallgehäuse
weiße transluzente
Kunststoffabdeckung

Außenfarbton



Innenfarbton



 P0177



radialer
Lichtaustritt 360°

STUDIO LINE PENDELLEUCHTEN


Zweiseitiger Lichtaustritt

Pendelleuchten bestimmen die Lichtatmosphäre im Raum: Bei diesen beiden Baureihen bewirkt der zweiseitige Lichtaustritt auch die Aufhellung der Decke. Die daraus resultierende indirekte und dabei gleichmäßige Ausleuchtung empfinden viele als besonders angenehm. Diese leistungsstarken und in unterschiedlichen Größen lieferbaren Leuchten sind DALI-steuerbar und können so in ihrer Beleuchtungsstärke auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt werden. Die Metallblenden der beiden höheren Versionen sorgen dafür, dass das Licht seitlich vollständig abgeblendet wird. In der Ausführung mit niedriger Blende wird das Licht auch seitlich in den Raum abgegeben.

Diese Leuchten sind Teil der Serie STUDIO LINE und überzeugen sowohl durch wirtschaftliche und zuverlässige LED-Technik als auch durch ein faszinierendes Zusammenspiel der unterschiedlichen Materialien. Gerade in beleuchtetem Zustand entfalten die metallischen Innenfarbtöne im Kontrast zur Außenlackierung ihre ganze Schönheit. Wählen Sie die Farbkombinationen der Leuchten passend zu Ihrem Interieur.

STUDIO LINE Oberflächen

Außenfarbton Samtweiß oder Samtschwarz

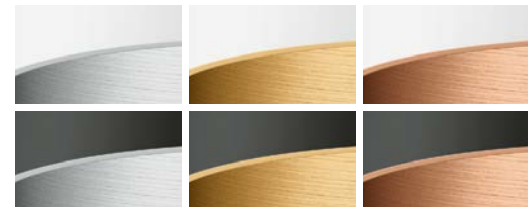

Innenfarbton
Aluminium matt

Innenfarbton
Messing matt

Innenfarbton
Kupfer matt

Je nach Oberflächenfarbe der Leuchteninnenseite ergibt sich eine neutrale oder warme Färbung des Lichts.






begacom

🔍 PXXXX

Sie haben technische Fragen zum Produkt?
Sie benötigen Bestellnummern oder Lichtverteilungskurven? Geben Sie bitte die entsprechende Referenznummer PXXXX in die Suchmaske auf unserer Website ein.

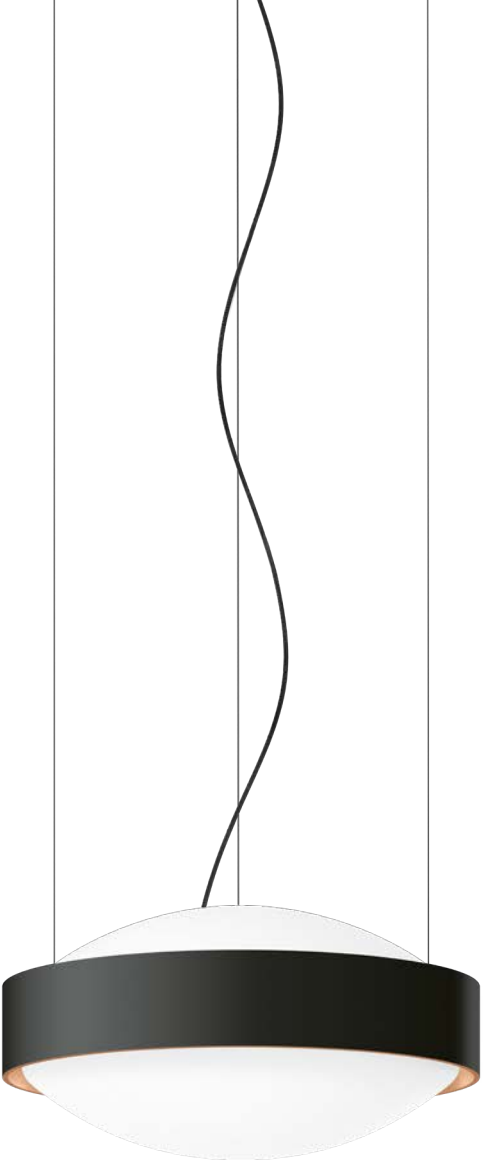

STUDIO LINE
Pendelleuchten

Größe
Ø 300 · 400 · 470 mm

Leuchtenlichtstrom
2135–7700 lm

Anschlussleistung
26,7–94,8 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
DALI

BEGA Thermal Management®

Material
Metallgehäuse
weiße transluzente
Kunststoffabdeckung
Stahlseile

Außenfarbton





Innenfarbton



www 🔍 P0256



Seite 74

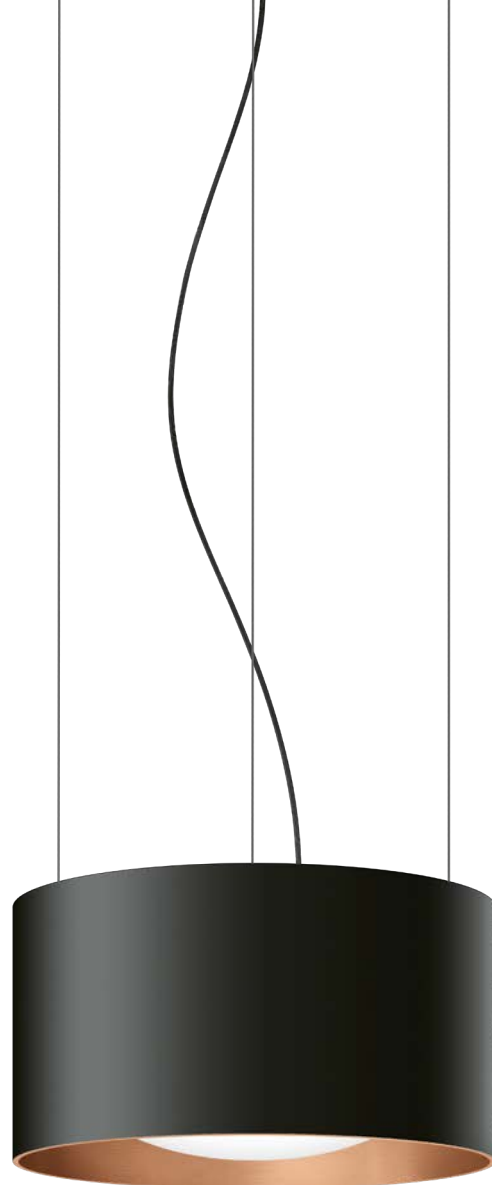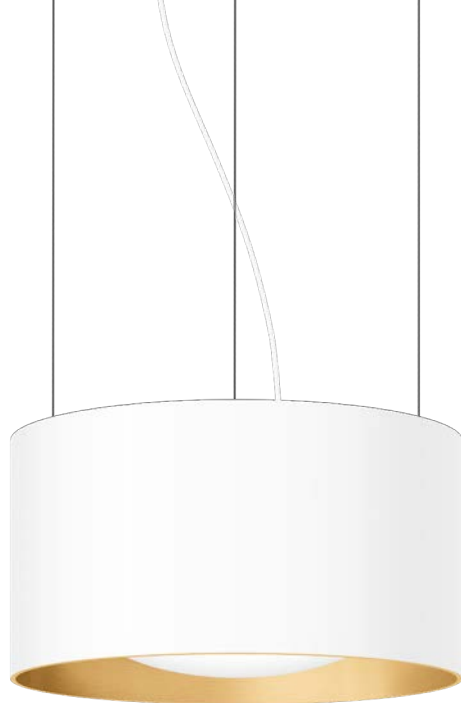

Größe
Ø 300 · 400 · 470 mm

Leuchtenlichtstrom
1830–6870 lm

Anschlussleistung
26,7–94,8 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
DALI

BEGA Thermal Management®

Material
Metallgehäuse
weiße transluzente
Kunststoffabdeckung
Stahlseile

Außenfarbton



Innenfarbton



 P0232



Seite 75




STUDIO LINE GROSSFLÄCHEN-PENDELLEUCHTEN

Licht in anderen Dimensionen

Diese STUDIO LINE Großflächen-Pendelleuchten beeindrucken nicht nur durch ihre ungewöhnlich hohen Lichtleistungen. Ihre Stärke zeigt sich vor allem auch in ihrer Material- und Verarbeitungsqualität. Ob einzelne Bereiche oder ganze Säle ausdrucksvoll in Szene gesetzt werden sollen: Die Leuchten dieser Familie werden allen Anforderungen gerecht. Ihre großzügigen Dimensionen und leistungsstarken Lichtquellen machen sie zur idealen Wahl für beeindruckende Raumgestaltungen in eleganten Empfangshallen, Konferenzräumen oder Eventlocations.

Die ausgezeichnete Verarbeitung und hochwertigen Materialien garantieren Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, selbst in stark frequentierten Umgebungen. Diese Pendelleuchten setzen einen neuen Standard für die Beleuchtung großer Räume und unterstreichen das architektonische Ambiente auf eindrucksvolle Weise.

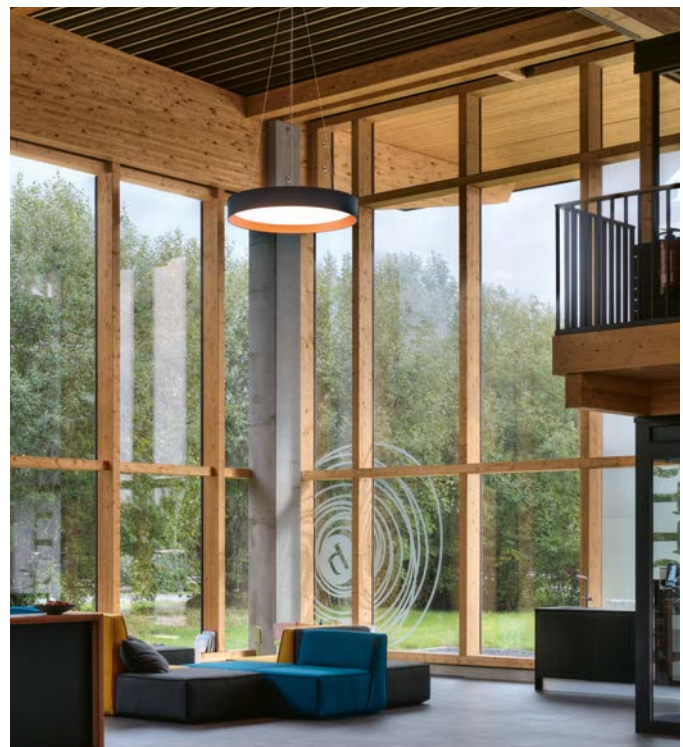



Größe

Ø 1050 · 1350 mm

Leuchtenlichtstrom

10 470–16 200 lm

Anschlussleistung

100,0 · 134,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallgehäuse
weiße transluzente
Kunststoffabdeckung
Stahlseile

Außenfarbton



Innenfarbton



www P0208



Seite 77



MAXIMA · GROSSFLÄCHEN-PENDELLEUCHTEN

Pures Licht

Diese Großflächen-Pendelleuchte ebnet in fast allen Bereichen der Innenarchitektur den Weg zu großflächiger Beleuchtung und bleibt dabei gestalterisch angenehm dezent. Mit zwei Durchmessern und Lichtleistungen von mehr als 17000 Lumen überzeugt die MAXIMA Pendelleuchte mit einem weißen transluzenten Leuchtkörper aus Kunststoff. Sie gibt ihr Licht vorwiegend nach unten ab, ist DALI-steuerbar und wahlweise mit fester oder variabler Farbtemperatur (Tunable White) erhältlich. Durch die Einstellung der Farbtemperatur zwischen 2700 und 6500 Kelvin kann die Beleuchtung perfekt Ihren Anforderungen oder der gewünschten Stimmung angepasst werden.



Farbtemperatursteuerung mit Tunable White

Bei Leuchten mit variabler Farbtemperatur kann die Lichtfarbe stufenlos variiert werden. Das Spektrum beginnt bei der warmweißen Lichtfarbe mit 2700 Kelvin, was dem Licht der konventionellen Glühlampe entspricht.

Neutralweißes Licht in 4000 Kelvin steht für die klassische Bürobeleuchtung.

6500 Kelvin erzeugen kaltweißes Licht, das dem Tageslicht zur Mittagszeit ähnelt.



2700 Kelvin

3000 Kelvin

4000 Kelvin

6500 Kelvin



optional in
Tunable White

Größe

Ø 1000 · 1300 mm

Leuchtenlichtstrom

12 595–17 295 lm

Anschlussleistung

100,0–144,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K oder
Tunable White 2700–6500 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallarmatur · weiße
transluzente Kunststoffabdeckung


Farbton Metallarmatur und Baldachin



 www.bega.com P0196



Seite 107



PENDELLEUCHTEN

Lineares Licht in zwei Richtungen

Diese zwei Pendelleuchten in außergewöhnlichen Längen geben ihr Licht gleichermaßen nach oben wie nach unten ab.

Beide Leuchten sind in drei Längen und Farbausführungen sowie in unterschiedlichen Lichtleistungen verfügbar und unterscheiden sich formal lediglich im Profil.

Die Pendelleuchte ist in zwei Ausführungen erhältlich: gradlinig mit rechteckigem Querschnitt oder mit konkaven Seitenflächen.

Das Licht wird in beiden Ausführungen durch einen im Leuchtenprofil eingebetteten lichtstreuenden Silikondiffusor weich und gleichmäßig verteilt.

Insbesondere über langen, schmalen Essplätzen oder Tresen sorgen diese Leuchten für die perfekte Beleuchtung.





Länge

770 · 1170 · 1870 mm

Leuchtenlichtstrom

895–6305 lm

Anschlussleistung

31,0–77,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallgehäuse

lichtstreuender Silikondiffusor

Farbton



 P0157 · P0170



Ein lichtstreuender Silikondiffusor verteilt das Licht der LED nach oben und unten.




LINEARA PENDELLEUCHTEN

Licht in eindrucksvoller Präsenz

Licht wird zum vordergründigen Element der Architektur. Mit einem Durchmesser von nur 80 Millimetern und Leuchtenlängen von einem, zwei oder drei Metern bieten Pendelleuchten der Serie LINEARA durch ihr freistrahlenes Licht ein breites Anwendungsspektrum. Ihre hohen Lichtleistungen mit DALI-steuerbaren Netzteilen machen sie zu präsenten Objekten für zahlreiche Beleuchtungsplanungen. Sowohl als Einzelleuchte wie auch in Reihen oder als kreative Rauminstallation beeindrucken sie durch ihre Gestalt und ihre Leistungsmerkmale.

Pendelleuchten in der Ausführung Aluminium matt haben ein schwarzes Anschlusskabel, in weißer Oberfläche ein weißes Anschlusskabel.



Seite 110

Länge

1000 · 2000 · 3000 mm

Leuchtenlichtstrom

8110–23 820 lm

Anschlussleistung

73,0–218,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

BEGA Thermal Management®

Material

Metallarmatur
weiße transluzente
Kunststoffabdeckung

**Farbton Metallarmatur
und Baldachin**




 P0121

Ausdrucksvolle Ringkronen

Ringkronen sind die zeitgemäße Interpretation historischer Reifenkronen, die von jeher Räume in besonders festlicher Weise erstrahlen lassen. Leuchten, die mit ihrer Dimension und der Lichtwirkung sowohl unbeleuchtet als auch in beleuchtetem Zustand eine eindrucksvolle Wirkung entfalten. Repräsentatives und festliches Licht – für den exklusiven privaten Raum ebenso wie für die große stilvolle Architektur.

Für Ihre Beleuchtungsplanung bieten wir diese Leuchten in drei unterschiedlichen Lichtstärkeverteilungen und drei Baugrößen an. Je nach Anforderung wählen Sie die jeweilige Lichtstärkeverteilung und die Ausführung zur Erzeugung Ihrer gewünschten Lichtatmosphäre. Ringkronen geben ihr Licht in allen Ausführungen nach oben und unten ab. In Sonderfertigung liefern wir auch Ringkronen, die nach oben und unten getrennt steuerbar sind.

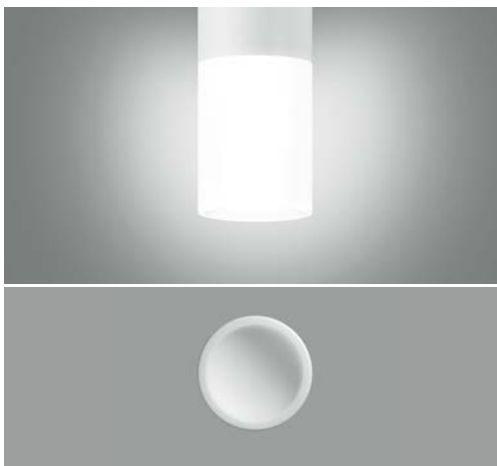

Ringkronen mit Opalglas

Diese Leuchten sind mit dreischichtigen Opalgläsern ausgestattet, die nach oben und unten geschlossen sind. Das Licht wird gleichmäßig breit und weich nach oben und unten im Raum verteilt. Die mattierten mundgeblasenen Leuchtengläser sorgen für eine angenehme, gleichmäßige Helligkeit.



Ringkronen mit Kristallglas

Diese Leuchten sind mit nach oben und unten geschlossenen, teilmattierten dickwandigen Kristallgläsern ausgestattet. Die Lichtlenkung im Raum erfolgt über eingebaute Reflektoren breitstreuend nach oben und unten. Die handwerklich gefertigten Kristallgläser prägen das festliche Erscheinungsbild der Leuchten. Sie überzeugen durch ihr ebenso facettenreiches wie brillantes Lichtspiel.



Ringkronen mit BEGA Hybrid Optics®

Diese Leuchten sind mit Tiefstrahlern mit breitstreuender Lichtstärkeverteilung ausgestattet, die mit einem Sicherheitsglas abschließen. Die BEGA Hybrid Optics® nutzt die Vorteile sowohl der Linsen- als auch der Reflektortechnik. Das Resultat sind hocheffiziente, verlustarme und optimal entblendete, nach oben und unten geschlossene optische Systeme bei sehr kompakten Abmessungen. Ringkronen mit dieser Lichttechnik bestechen durch ihre sehr hohe Lichtausbeute und ihr hohes Maß an lichttechnischer Qualität.





GROSSFLÄCHEN-PENDELLEUCHTEN Ringkronen

Größe

Ø 1550 · 2000 · 3000 mm

Anschlussleistung

120,0–240,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex


CRI > 90

steuerbar

DALI

BEGA Thermal Management®

Farbton

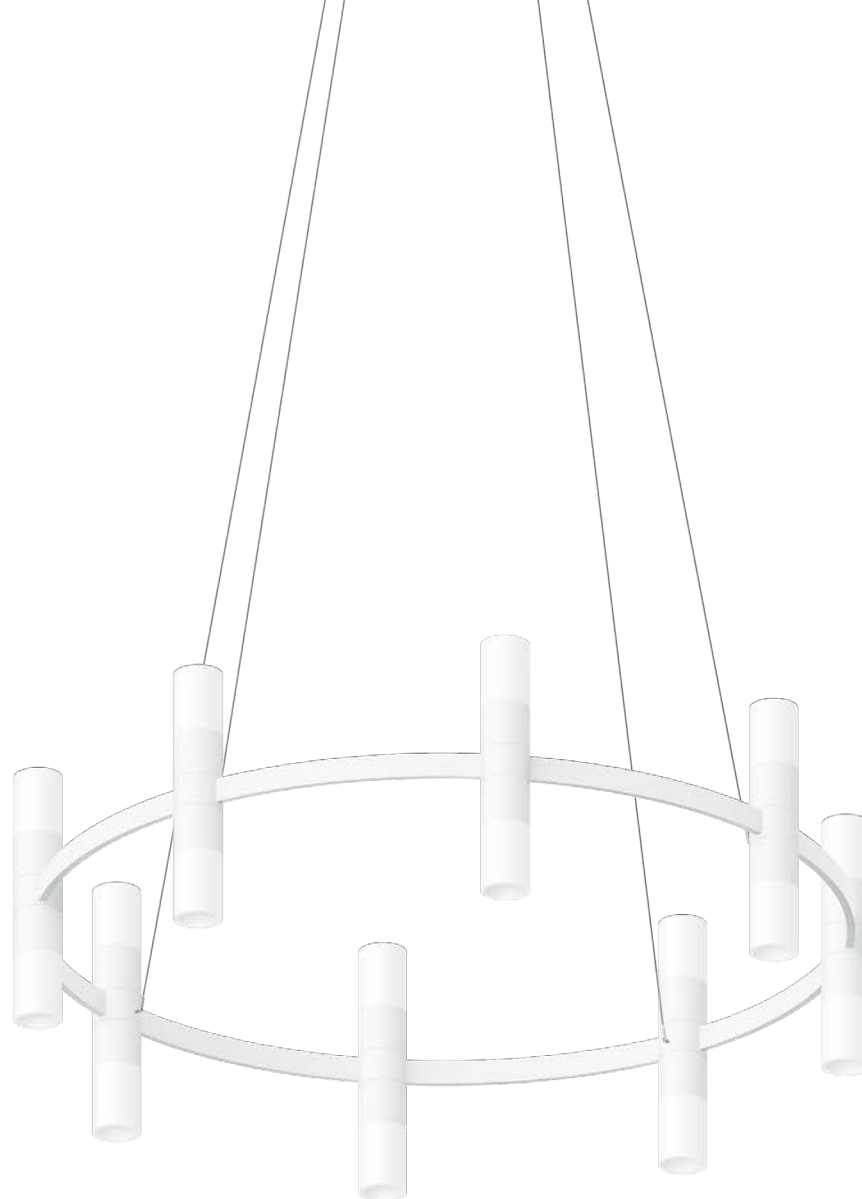

Ringkrone mit Opalglas

Leuchtenlichtstrom

9540–19 080 lm


Material

Ringkrone und Baldachin Aluminium
Leuchtenkörper Aluminiumguss
dreischichtiges Opalglas

Optisches System

BEGA Constant Optics®

 P0231

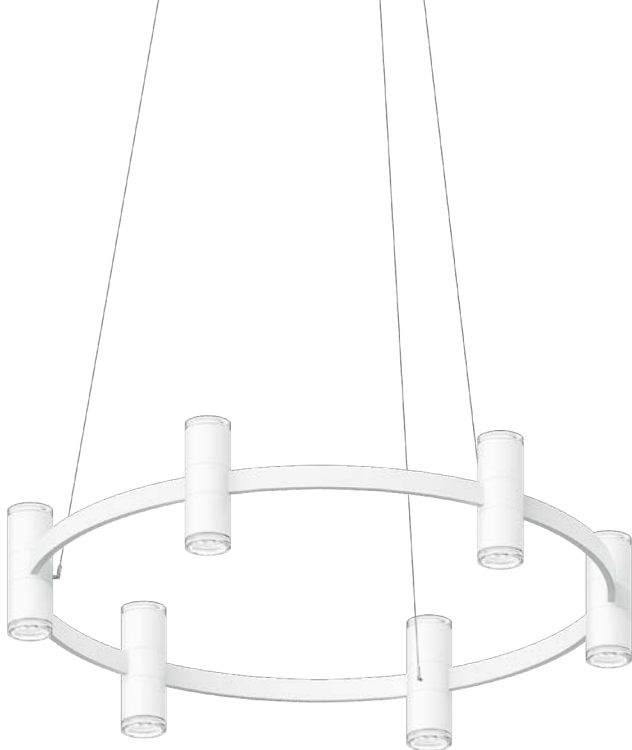


Ringkrone mit Kristallglas

Leuchtenlichtstrom
10 280–20 555 lm

Material
Ringkrone und Baldachin Aluminium
Leuchtenkörper Aluminiumguss
Kristallglas

Optisches System
BEGA Constant Optics®

 P0209

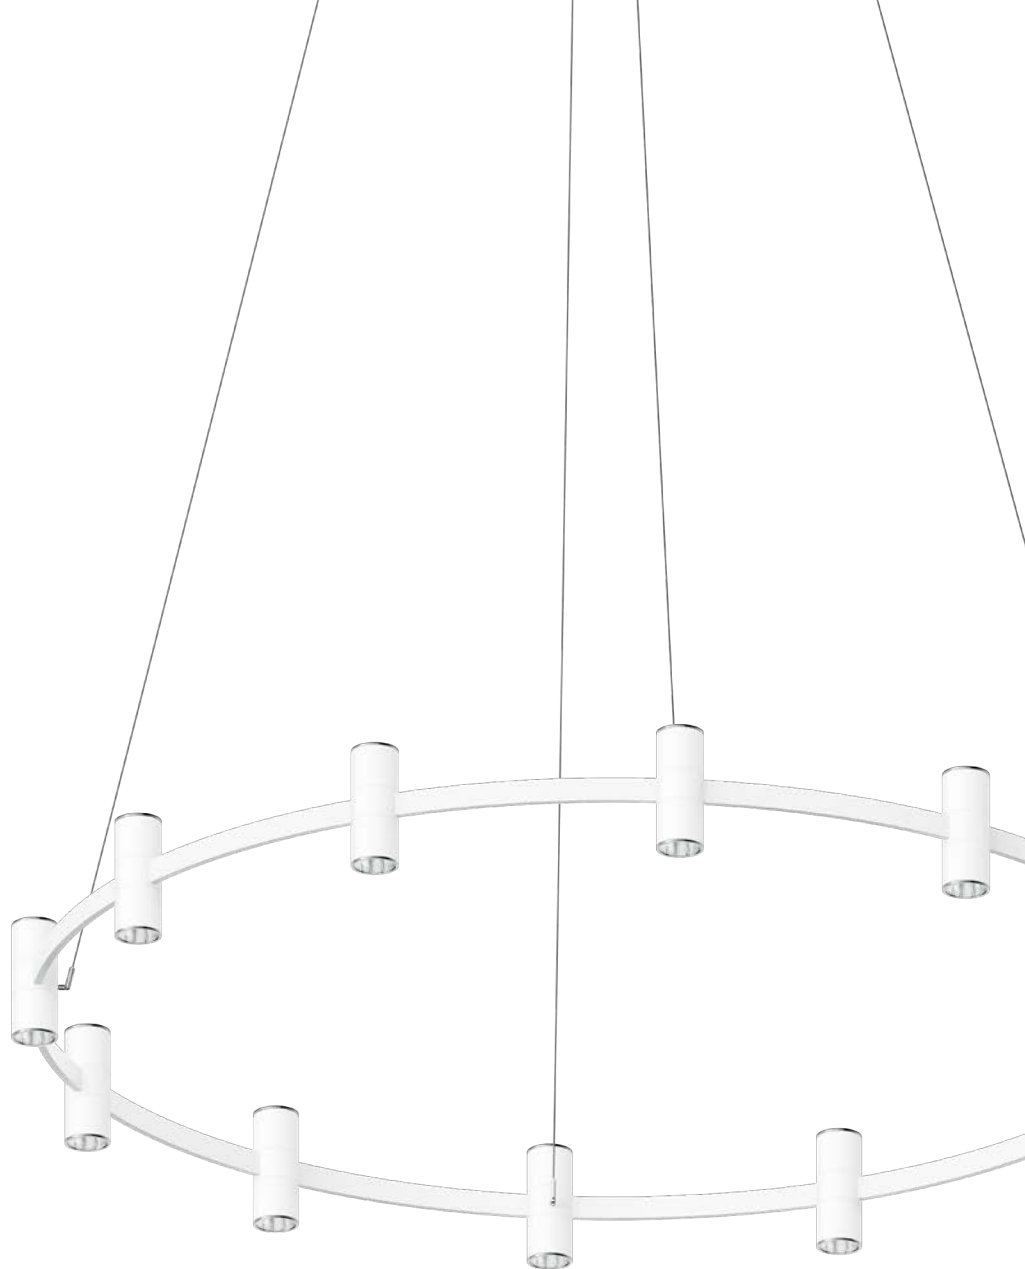

Ringkrone mit BEGA Hybrid Optics®

Leuchtenlichtstrom
12 840–25 680 lm


Material
Ringkrone und Baldachin Aluminium
Leuchtenkörper Aluminiumguss
Sicherheitsglas

Optisches System
BEGA Hybrid Optics®

 P0203

STUDIO LINE Oberflächen

Außenfarbton Samtweiß oder Samtschwarz



Innenfarbton Aluminium matt



Innenfarbton Messing matt



Innenfarbton Kupfer matt

STUDIO LINE GROSSFLÄCHEN-PENDELLEUCHTEN

Ringkronen – neu interpretiert

STUDIO LINE Ringkronen sind Leuchten, die tagsüber allein durch ihre Dimensionen Räume prägen können. Ihre faszinierenden Lichtwirkungen zeigen sie jedoch erst in beleuchtetem Zustand. Dann entfalten die metallischen Innenfarbtöne im Kontrast zur Außenlackierung ihre ganze Schönheit.

Ihre hohen Lichtstärken machen sie zu markanten Objekten für viele Beleuchtungsplanungen in größeren bis sehr großen Räumen.

STUDIO LINE Ringkronen geben ihr Licht je nach Ausführung gleichzeitig nach oben und unten oder nur nach unten ab. Wählen Sie die Farbkombinationen der Leuchten passend zu Ihrem Interieur.







zweiseitiger
Lichtaustritt

STUDIO LINE · GROSSFLÄCHEN-PENDELLEUCHTEN

Ringkronen

Größe

Ø 1550 · 2000 · 3000 mm

Leuchtenlichtstrom

9685–21960 lm

Anschlussleistung

120,0–240,0 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

DALI

Optisches System

BEGA Constant Optics®

BEGA Thermal Management®

Material

Ringkrone und Baldachin Aluminium
Leuchtenkörper Aluminiumguss
Abschlussring Chrom
Sicherheitsglas

Außenfarbton



Innenfarbton



www P0146



Größe
Ø 2000 mm

Leuchtenlichtstrom
17 880 – 19 560 lm

Anschlussleistung
230,0 W

LED-Modul
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex
CRI > 90

steuerbar
DALI

Optisches System
BEGA Constant Optics®

BEGA Thermal Management®

Material
Ringkrone und Baldachin Aluminium
Leuchtenkörper Aluminiumguss
Abschlussring Chrom

Außenfarbton



Innenfarbton



 P0225

FREISTRAHLENDE TISCHLEUCHTEN

Elegante Lichtskulptur für stimmungsvolle Atmosphäre

Die hier abgebildeten freistrahrenden Tischleuchten sind in den drei Farbtönen Samtschwarz, Samtblau und Samtgrün erhältlich. Der dunkle Standfuß mit dem oben sitzenden farblich passenden Abschluss bildet einen reizvollen Kontrast zu der transluzenten weißen Kunststoffabdeckung. Diese hat eine abgeflachte Kugelform und wird oben von einem nach innen zulauenden Konus gehalten.

In beleuchtetem Zustand verwandelt sich die Tischleuchte in eine faszinierende Lichtskulptur, die jedem Raum eine ästhetische Note verleiht. Auch bei Tageslicht dient sie als eleganter Blickfang.

Mit einer LED-Farbtemperatur von 3000 Kelvin sorgt


die Leuchte für ein angenehmes, warmes Licht.

Der integrierte Tastdimmer auf der Rückseite ermöglicht eine einfache Anpassung der Lichtintensität.

Sie ist zudem in einer Ausführung für BEGA Smart erhältlich – zur komfortablen Steuerung per App.

Mit einem Durchmesser von 200 Millimetern eignet sich die Leuchte für den Einsatz sowohl in Privathaushalten als auch im halböffentlichen Bereich.

Ob auf einem Sideboard im Flur, als Ambientebeleuchtung im Wohnzimmer oder als stilvolles Element in Loungebereichen von Hotels und Restaurants: Diese Leuchte schafft stets eine behagliche Atmosphäre.

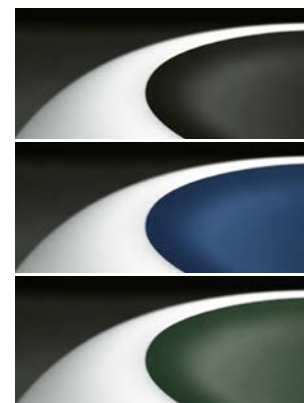

Größe

H 290 mm

Ø 200 mm

Leuchtenlichtstrom

750 lm

Anschlussleistung

7,2–7,6 W

LED-Modul

3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

BEGA smart · dimmbar

elektrischer Anschluss

Anschlussleitung mit Netzstecker
oder Steckernetzteil Typ F/E
und Tastdimmer

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
farbiger Konus Kunststoff
transluzente Kunststoffabdeckung

Farbton

 P0995



FREISTRALENDE TISCH- UND BODENSTEHLEUCHTEN


Konsequent in der Form

Wenn Tischleuchten und Bodenstehleuchten die gleichen Gestaltungselemente aufweisen und somit eine Familie bilden, eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten, beide harmonisch in einem Raum zu kombinieren.

Hier bildet der klassische Zylinder in Verbindung mit Edelstahloberflächen die formale Übereinstimmung – ideal, wenn eine aufeinander abgestimmte Lichtgestaltung gewünscht ist.

Fein aufeinander abgestimmte Proportionen und die Materialqualität der Leuchtengehäuse mit ihren edlen Oberflächen überzeugen genauso wie die hochwertigen dreischichtigen Opalgläser, die das Licht angenehm und gleichmäßig verteilen.

Zeitlos schöne Leuchten – hochwertige Beleuchtung für den stilvollen Raum.

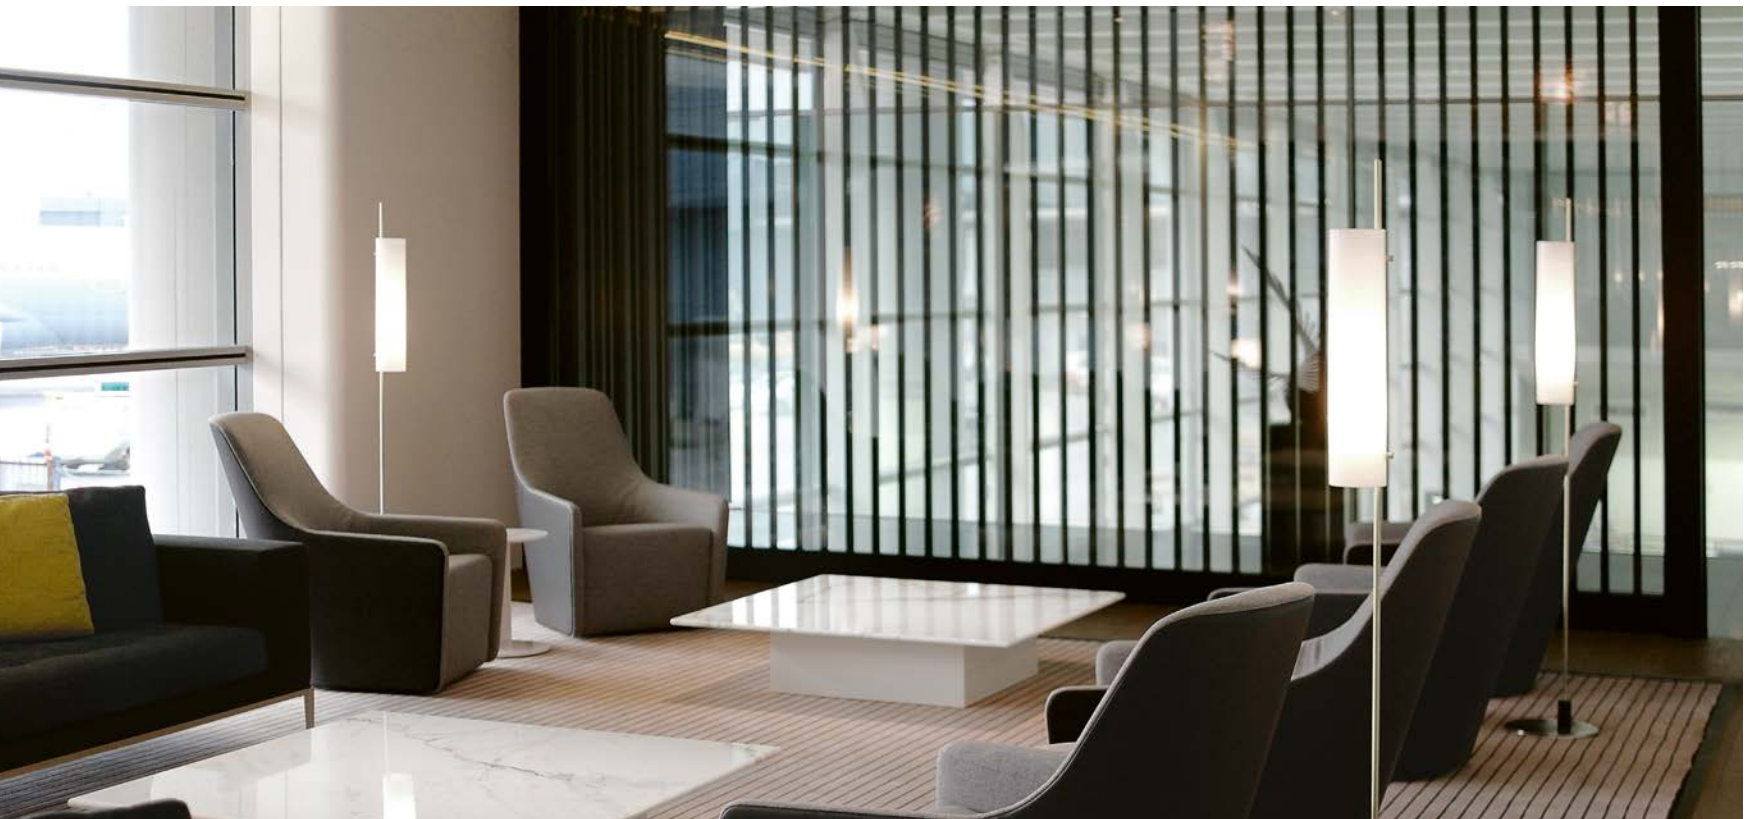

Größe

H 720 · 1720 mm
Ø 175 · 300 mm

Leuchtenlichtstrom

630–2275 lm

Anschlussleistung

7,0 · 12,0 · 22,0 W

LED-Modul

2700 K · 3000 K

Leuchtmittel

LED-Lampe E 27 inklusive
Farbtemperatur 2700 K · 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 80 · > 90

steuerbar

on/off · dimmbar

elektrischer Anschluss

Anschlussleitung mit Netzstecker Typ F/E
Schnur-Zwischenschalter · Fußdimmer

Material

Armatur aus Edelstahl
dreischichtiges Opalglas




 P0174 · P0260




TISCHLEUCHTEN

Stufenlos einstellbares Licht

Stufenlos abblendbares Licht zum Lesen ist in vielen Bereichen des täglichen Lebens unverzichtbar. Hierzu gehören Bibliotheken und Konferenzräume ebenso wie Schreibtische im privaten Umfeld. Design und Technik dieser Leuchten erlauben es, das Licht in verschiedene Richtungen zu lenken. Der in eine Richtung abgeblendete Lichtaustritt kann stufenlos in der Leuchtenachse verstellt werden. So wird man beim Lesen nicht geblendet und hat dennoch die erforderliche Lichtmenge auf der zu beleuchtenden Fläche. Diese Leuchten verbinden Funktionalität und Ästhetik auf unverwechselbare Art.

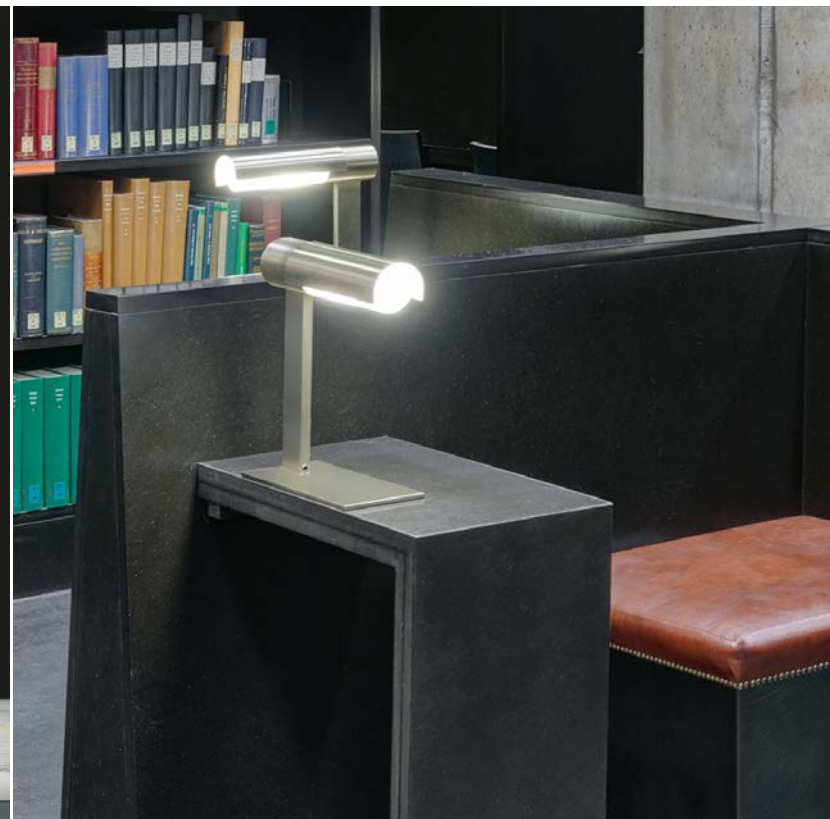



Größe

H 330 mm
B 285 mm

Leuchtenlichtstrom

420 lm

Anschlussleistung

8,2 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K · 4000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off

elektrischer Anschluss

Anschlussleitung mit Netzstecker Typ F/E
eingebauter Netzschalter

BEGA Thermal Management®

Material

Metallgehäuse und -blende
dreischichtiges Opalglas

Farbton



 P0122



STUDIO LINE TISCH- UND BODENSTEHLEUCHTEN

Zweiseitiger Lichtaustritt

Diese Tisch- und Bodenstehleuchten geben ihr abgeblendetes Licht sowohl nach unten als auch nach oben ab. Der zweiseitige Lichtaustritt sorgt durch die Aufhellung der Deckenflächen für eine besonders angenehme und gleichmäßige Ausleuchtung des Raums. Die Leuchten sind in unterschiedlichen Größen und Lichtleistungen erhältlich. Sie eignen sich somit für eine Vielzahl von Einsatzbereichen im öffentlichen und privaten Raum.




STUDIO LINE Serie

Die Leuchten der STUDIO LINE Serie überzeugen sowohl durch effiziente und zuverlässige LED-Technik als auch durch ein faszinierendes Zusammenspiel der unterschiedlichen Materialien. Gerade in beleuchtetem Zustand entfalten die metallischen Innenfarbtöne im Kontrast zur Außenlackierung ihre ganze Schönheit. Wählen Sie aus sechs Farbkombinationen in unterschiedlichen Größen und Lichtleistungen die Leuchten passend zu Ihrem Interieur.

STUDIO LINE Oberflächen

Außenfarbton Samtweiß oder Samtschwarz

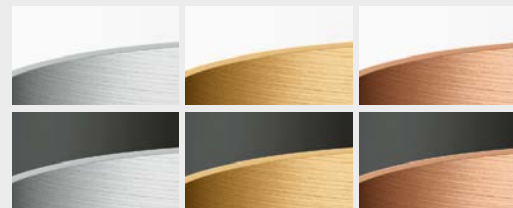

Innenfarbton
Weiß

Innenfarbton
Messing matt

Innenfarbton
Kupfer matt



STUDIO LINE

Tisch- und Bodenstehleuchten



Tischleuchte mit Tastdimmer

Größe

H 400 · 500 · 1400 mm
Ø 165 · 215 mm

Leuchtenlichtstrom

580–1355 lm

Anschlussleistung

8,9 · 19,5 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

on/off · dimmbar

elektrischer Anschluss

Anschlussleitung mit
Netzstecker Typ F/E
Schnur-Zwischenschalter · Tastdimmer

BEGA Thermal Management®

Material

Standfuß Metall
Ø 165: Leuchtenschirm Kunststoff
Ø 215: Leuchtenschirm Metall

transluzente Kunststoffabdeckung
mit optischer Struktur

Außenfarbton



Innenfarbton



 P0229 · P0230




Seite 171



Seite 215





Größe

H 1500 · 1700 mm
Ø 310 · 400 mm

Leuchtenlichtstrom

2100–2950 lm

Anschlussleistung

39,5 · 48,5 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

dimmbar

elektrischer Anschluss

Anschlussleitung mit
Netzstecker Typ F/E
Fußdimmer

BEGA Thermal Management®

Material

Metallgehäuse
weiße transluzente
Kunststoffabdeckung

Außenfarbton



Innenfarbton



www P0267



Größe

H 1835 mm
Ø 300 · 400 mm

Leuchtenlichtstrom

2275–4150 lm

Anschlussleistung

26,5 · 45,5 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

dimmbar

elektrischer Anschluss

Anschlussleitung mit
Netzstecker Typ F/E
Tastdimmer

BEGA Thermal Management®

Material

Metallgehäuse
weiße transluzente
Kunststoffabdeckung

Außenfarbton



Innenfarbton



www P0161





STUDIO LINE

Die variantenreiche Tischleuchte



Charakteristisch für diese Tischleuchte ist ihre große Vielfalt. Der kugelförmige Strahler liegt lose auf seinem Holzsockel und kann unterschiedlich positioniert werden.

Dadurch eröffnet er ein breites Anwendungsspektrum, bei dem Wand- und Deckenflächen ebenso effektiv in Szene gesetzt werden wie Bilder oder Objekte.

Diese vielseitigen Leuchten schaffen mit ihrem Licht eine angenehme Atmosphäre und setzen besondere Akzente. Sie gehören zur

Leuchtenserie STUDIO LINE und überzeugen sowohl durch wirtschaftliche und zuverlässige LED-Technik als auch durch ein faszinierendes Zusammenspiel der unterschiedlichen Metalloberflächen.

In beleuchtetem Zustand entfalten die metallischen Innenfarbtöne dezent, aber eindrucksvoll ihre Wirkung.

Wählen Sie zwischen zwei Leuchtengrößen aus jeweils 18 Farb- und Sockelkombinationen die Leuchten passend zu Ihrem Interieur.



Seite 70



Seite 70



Seite 212



Größe

Ø 140 · 190 mm

Leuchtenlichtstrom

665–1070 lm

Anschlussleistung

10,0 · 13,5 W

LED-Modul

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

steuerbar

dimmbar

elektrischer Anschluss

Anschlussleitung mit
Netzstecker Typ F/E
Schnurdimmer

Optisches System

BEGA Constant Optics®

Material

Metallgehäuse
Abschlussring Chrom
Sicherheitsglas

Außenfarbton



Innenfarbton



Holzsockel



www.bega.com P0219





Impressum

Herausgeber: BEGA, Menden

Druck: LUC, Greven

Lithografie: RGI, Dortmund

Konzeption, Gestaltung und Fotografie sind das gemeinschaftliche Werk der Designer und Gestalter unserer Firma.

Der BEGA Innenleuchtenkatalog 65 erscheint in den Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch.

Mit Herausgabe dieses Katalogs wird unser Innenleuchtenkatalog 64 ungültig.

Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote durch BEGA gegenüber Unternehmen erfolgen ausschließlich auf Grundlage unserer Lieferbedingungen, abrufbar unter: www.bega.com/lieferbedingungen

BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Postfach 3160 · 58689 Menden
Hennenbusch 1 · 58708 Menden
Deutschland
Telefon +49 2373 966-0
www.bega.com · info@bega.de

Änderungen in Technik und Ausführung behalten wir uns vor.
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

© BEGA · 2024

Für das uns zur Verfügung gestellte Bildmaterial danken wir:

Adria Goula Photo, Barcelona | Aleksandr Kendenkov; iStock by Getty Images | Artjafara; iStock by Getty Images | Daniel Kaszab | Dariusz Jarzabek; iStock by Getty Images | David Flynn; Australian Business Traveller | David Frutos, Murcia | David Grandorge, Feilden Fowles Architects, London | Duccio Malagamba, Barcelona | Hufton and Crow, Hertford | IFUB und Sorin Morar, München | iStock by Getty Images | Jochen Stueber, Hamburg | Jürg Zürcher, St. Gallen | Katarzyna Bialasiewicz; iStock by Getty Images | Klemens Ortmeier, Hannover | Ludger Paffrath, Berlin | Mattphoto, Hilgert | Max Schulz, Mülheim an der Ruhr | Nick Kane, London | piovesempre; iStock by Getty Images | Yurii Usenko; iStock by Getty Images



BEGA