

Licht für Haus und Garten 2025
Besondere Akzente für das private Umfeld

BEGA





Das **BEGA Competence Center** in Menden bietet einen umfassenden Einblick in unser Portfolio hochwertiger Innen- und Außenleuchten für private und architektonische Anwendungen.

Licht für Haus und Garten 2025

Die Möglichkeiten privater Beleuchtung in Haus und Garten werden oft nicht voll ausgeschöpft. Dabei kann eine sorgfältig abgestimmte Lichtgestaltung das Zuhause einladender und wohnlicher machen. Bereiche wie Zufahrten, Eingänge, Terrassen und Gärten bieten zahlreiche Ansätze, um die Lichtqualität zu verbessern.

Ein gut beleuchteter Garten wird zur natürlichen Erweiterung des Wohnraums und schafft eine besondere Atmosphäre. Neben der ästhetischen Wirkung sorgt gutes Licht auch für mehr Sicherheit.

Der Katalog „Licht für Haus und Garten“ zeigt, wie sich die Beleuchtung von Innen- und Außenraum aufeinander abstimmen lässt, um das Erlebnis Licht neu zu

entdecken. Weitere Informationen finden Sie auf www.bega.com.

Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt über den Elektrofachhandel, das Leuchtenfachgeschäft sowie das Elektrohandwerk. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote durch BEGA gegenüber Unternehmen erfolgen ausschließlich auf Grundlage unserer unter www.bega.com/lieferbedingungen abrufbaren Lieferbedingungen.

Die in diesem Katalog angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. April 2025.



BEGA Ausstellungsräume

Unsere Website, unsere Kataloge und Broschüren bieten einen guten Überblick auf unser Programm. Sichtbarer Ausdruck der Qualität und Schönheit unserer Leuchten ist allerdings das Original selbst. Deren hochwertige Verarbeitung und klare Formensprache kommen in unseren Ausstellungsräumen besonders deutlich zur Geltung. Überzeugen Sie sich von der nachhaltigen Lichttechnik sowie von der Verarbeitungs- und der Gebrauchsqualität. In unseren Ausstellungsräumen können Sie all das direkt vor Ort erleben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

→ bega.com/showrooms

Außenleuchten

Deckeneinbauleuchten

Tiefstrahler

Produkt-
übersicht
Deckeneinbau-
leuchten
Tiefstrahler

21

23


25

27

29



31



33



35

Deckenleuchten

Tiefstrahler

Produkt-
übersicht
Deckenleuchten
Tiefstrahler

37

39

41

43

45



Wandleuchten

Produkt-
übersicht
Abgeblendetes
Licht

47

49

51

53

55

57



59



61



63



65



67



67

Produkt-
übersicht
Freistrahlandes
Licht

69

71

73

73

75

75



77




77




79




79



81



81



83




85




87



89




91



93

Produkt- übersicht Gerichtetes Licht								Tischleuchten Garten- und Wegeleuchten	
	95	97	99	101	103	105	107		
				Produkt- übersicht Freistrahlandes Licht					
	109	111	113		117	119-121	123		
Produkt- übersicht Bodeneinbau- leuchten Ortsfeste Scheinwerfer								Bodeneinbauleuchten Ortsfeste Scheinwerfer	
	125	127	129	131	131	133	133		
System- übersicht BEGA UniLink®								Ortsveränderliche Leuchten BEGA UniLink®	
	134	137	143	145	145	147	149		
System- übersicht BEGA UniLink® Play								Ortsveränderliche Leuchten BEGA UniLink® Play	
	151	151	153	153	155	157			

Deckeneinbauleuchten



173



175



175



177




179



181

Deckenleuchten



183



185




187



189



191



193



193



195



197



203



203

Decken- und Wandleuchten




199



201

Wandeinbauleuchten



205




207



207



207




209




209

Wandleuchten



211



213




215



217



217



219



221



223



225



227



229



231



233





235



235

Pendelleuchten

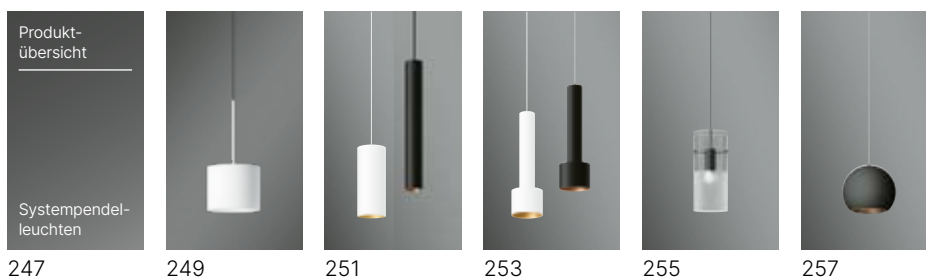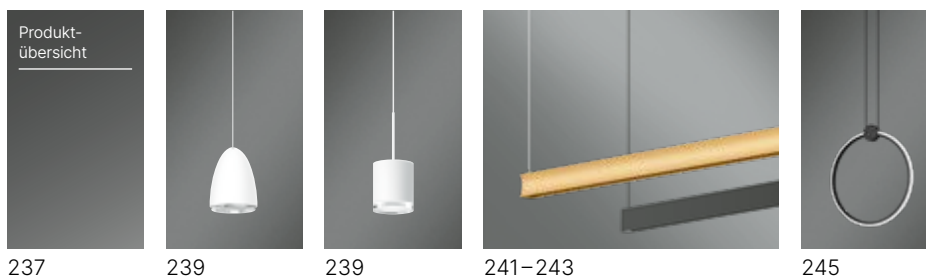
Tisch- und
Stehleuchten


Ergänzungsteile

Über uns und unsere Leuchten

BEGA ist weltweit führend in der gehobenen Architekturbeleuchtung und Innovator in diesem Bereich. Seit 80 Jahren entwickeln und produzieren wir hochwertige Leuchten für nahezu alle Anforderungen im Außen- und Innenbereich. Unsere Arbeit ist geprägt von einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit. BEGA steht für zuverlässige Qualität und kontinuierliches Engagement unter dem Leitprinzip:

Sustainable by Design

Nachhaltigkeit bedeutet für uns die verantwortungsvolle Nutzung umweltfreundlicher Materialien und umfasst alle Aspekte unseres Handelns. Unsere Produkte sind darauf ausgelegt, über viele Jahrzehnte hinweg zuverlässig zu funktionieren.

Wir setzen auf hochwertige Materialien und Komponenten und produzieren ausschließlich in eigenen Werken in Deutschland, Belgien, Frankreich und den USA.

Mit einer 20-jährigen Nachliefergarantie für Leuchtenkomponenten verlängern wir die außergewöhnliche Langlebigkeit unserer Produkte. Dadurch schonen wir wertvolle Ressourcen und ermöglichen eine Weiternutzung nach Jahrzehnten verlässlichen Einsatzes.



Lichtcharakteristik

Lichtstärkeverteilung

Die Verteilung des Lichts ist ein wichtiges Kriterium bei der Beleuchtungsplanung. Die verwendeten Grafiken helfen, die Lichtcharakteristik einer Leuchte zu veranschaulichen.



Asymmetrische Lichtstärkeverteilung
zur Beleuchtung von Wandflächen



Bündelnde Lichtstärkeverteilung
sorgt für konzentrierte Akzente und harte Schatten



Streuende und breitstreuende Lichtstärkeverteilung
zur Illuminierung des Raums – Reflexionen des Lichts an den Wänden werden bewusst genutzt



Freistrahlende
Deckenleuchten zur Allgemeinbeleuchtung



Abgeblendete Pendelleuchten geben fokussiert blendfreies Licht nach unten



Freistrahlende
Pendelleuchten zur Allgemeinbeleuchtung



Wandleuchten mit **symmetrischer Lichtstärkeverteilung** nutzen die der Reflexionseigenschaften der Montagefläche



Wandleuchten mit **asymmetrischer Lichtstärkeverteilung** nutzen das Reflexionsverhalten der Decke




Wandleuchten mit **symmetrischer Lichtstärkeverteilung** zur Illuminierung der Bodenbereiche in Wandnähe



Wandleuchten mit **asymmetrischer Lichtstärkeverteilung** zur raumgreifenden Bodenbeleuchtung



Freistrahlende
Wandleuchten zur Allgemeinbeleuchtung



Gartenleuchten mit **freistrahlernder Lichtstärkeverteilung** für gleichmäßiges Licht im Umfeld der Leuchte



Gartenleuchten mit **symmetrischer Lichtstärkeverteilung** zum Inszenieren des Bereichs rund um die Leuchte



Gartenleuchten mit **asymmetrischer Lichtstärkeverteilung** lenken das Licht in die Tiefe des Raums und dienen somit als ideale Wegebeleuchtung




Symmetrisches Licht
aus dem Boden inszeniert Architektur und Pflanzen




Asymmetrisches Licht
aus dem Boden zur Architektur- und Pflanzeninszenierung

Lichtfarben

Die Angabe der Farbtemperaturen für LED-Leuchten erfolgt in Kelvin (K). LED-Leuchten dieser Broschüre sind in der Lichtfarbe Warmweiß (3000 K) erhältlich. Bei einigen Leuchten beginnt das lieferbare Spektrum bereits bei 2700 Kelvin, was dem Licht der konventionellen Glühlampe entspricht. Außerdem bieten wir weitere Leuchten in Neutralweiß (4000 K) an, das beispielsweise in der klassischen Bürobeleuchtung zum Einsatz kommt.



2700K



3000K



4000K

Materialien und Oberflächentechnologien



Materialien

In der Konzeption und Herstellung unserer Produkte setzen wir auf eine gezielte Auswahl hochwertiger Materialien. So verleiht zum Beispiel Aluminiumguss nicht nur hohe Festigkeit, sondern kann auch Wärme gut ableiten, was sich positiv auf das Thermomanagement der Leuchten auswirkt. Aluminium, leicht und korrosionsbeständig, bietet optimale Stabilität.

Stehen Kriterien wie Gewichtsreduktion und Festigkeit im Vordergrund, sind hochfeste Kunststoffe erste Wahl. Durch additive Fertigung gewährleisten wir eine ressourceneffiziente Umsetzung präziser Designs. Transluzente Kunststoffe sorgen ebenso wie unser dreischichtiges Opalglas für eine gleichmäßige Beleuchtung mit sehr guter Lichtverteilung bei hoher Lichtdurchlässigkeit.

Dickwandiges Kristallglas mit seinem „Eisrand“ erzeugt stimmungsvolle Akzente. Sicherheitsglas kommt überall da zum Einsatz, wo die Leuchten vor Staub und Wasser geschützt werden sollen. Eine geschickte Materialkombination gewährleistet nicht nur optimale Funktionalität, sondern verleiht unseren Produkten auch eine einzigartige und hochwertige Ästhetik.

Oberflächentechnologien für herausragende Langlebigkeit

BEGA Leuchten sind dafür konzipiert, sich als ästhetisches Bauteil harmonisch in die Gesamtarchitektur einzufügen und ihre Aufgaben über lange Zeit zu erfüllen. Im Sinne der Nachhaltigkeit gilt unser besonderes Augenmerk dabei auch dem effizienten Oberflächenschutz für unsere Leuchten. Nicht nur wegen der weltweit höchst unterschiedlichen klimatischen Bedingungen stehen dabei für uns die Korrosionsfestigkeit sowie die Witterungsbeständigkeit und Lichtstabilität im Fokus.

Unsere geschützten Warenzeichen BEGA Coating Technology®, BEGA Unidure® und BEGA Tricoat® garantieren Oberflächenschutz von höchster Güte.


BEGA Unidure®

BEGA Unidure® ist eine extrem witterungsbeständige Pulverbeschichtung, die wir einsetzen, um maximalen Ansprüchen an Witterungsbeständigkeit und Lichtstabilität gerecht zu werden.


BEGA Tricoat®

Mit BEGA Tricoat® erreichen wir den bestmöglichen Oberflächenschutz und maximale Korrosionsfestigkeit. Hierfür sorgen speziell aufeinander abgestimmte anorganische und organische Beschichtungsverfahren – aufgetragen auf extrem beständige Legierungen.


Außenleuchten



Grafit



Weiß



Silber



Bronze



Accoya



Edelstahl

Innenleuchten



STUDIO LINE
Innenfarbton Aluminium matt




STUDIO LINE
Innenfarbton Messing matt



STUDIO LINE
Innenfarbton Kupfer matt



Edelstahl



Farbton Palladium



Farbton Samtmessing




Farbton Samtkupfer



Farbton Edelstahl



Farbton Samtschwarz




Farbton Samtweiß



Farbton Samtblau



Farbton Samtgrün

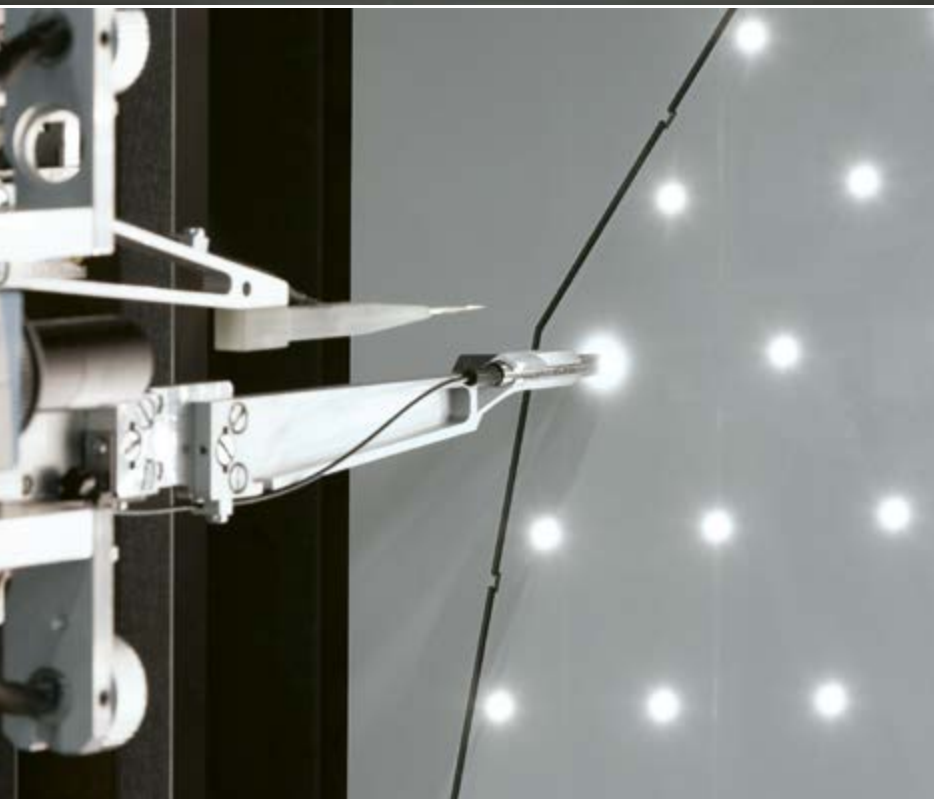

Unsere Technologien



LED-Technik

BEGA Leuchten erhalten exakt auf sie abgestimmte LED-Module aus eigener Herstellung. Bei der Auswahl und Verarbeitung unserer LED-Komponenten folgen wir konsequent unseren eigenen Qualitätsvorstellungen, die marktübliche Kriterien deutlich übertreffen.



Thermomanagement

Hochwertige Komponenten, optimaler thermischer Bauteilschutz und konstruktive Maßnahmen für günstige Temperaturverhältnisse sind die wichtigsten Konzepte unseres umfassenden Thermomanagements. Die Schutzeinrichtungen sind optimal aufeinander abgestimmt und verlängern somit signifikant die Lebensdauer der elektronischen Bauteile in unseren Leuchten.



Optische Systeme

Vollständige Lichtkontrolle, perfekte Lichtlenkung und die Verwendung ausschließlich extrem langlebiger Materialien sind die Grundvoraussetzungen, nach denen wir unsere optischen Systeme entwickeln. Kein Lichtstrahl geht verloren und einer möglichen Lichtverschmutzung wird entgegengewirkt.



Ersatz und 20 Jahre Nachkaufgarantie

Zuverlässigkeit, Produktsicherheit und außergewöhnliche Langlebigkeit kennzeichnen unsere BEGA Leuchten. Sollte eine Komponente am Ende der Lebensdauer doch einmal ausgetauscht werden müssen, stellen wir auch 20 Jahre nach Leuchtenkauf noch eine Ersatzteilversorgung sicher.



Effiziente Lichtsteuerung im Smart Home durch Integration intelligenter Standards

Welche Vorteile bietet eine Lichtsteuerung in Privaträumen?

Licht steuern, das bedeutet Leuchten dimmen, in Gruppen zusammenfassen, zu bestimmten Zeiten ein- und ausschalten. Ein intelligentes Lichtsteuerungssystem beinhaltet all diese Komponenten.

Unsere Lichtsteuerungssysteme wurden für den täglichen Einsatz entwickelt. Für ein Zuhause, in dem die Dinge unkompliziert sind. Für eine zunehmend komfortablere Automatisierung Ihrer Beleuchtung. Die Lichtsteuerung kann nach Belieben auch offline, also ganz ohne Internetverbindung, genutzt werden. In diesem Fall können Sie das Licht dennoch ganz bequem mit dem Smartphone über die App steuern. Oder Sie steuern Ihr Smart Home online – von überall aus.

BEGA Produkte arbeiten mit etablierten Kommunikations-Standards. Dadurch gewährleisten sie eine weitreichende Kompatibilität mit anderen smarten Geräten.



→ bega.com/smart

Einfache Lichtsteuerung

Mit BEGA Smart starten Sie komfortabel in eine smarte Beleuchtung. Alles funktioniert einfach, intuitiv und übersichtlich mithilfe der kostenlosen App BEGA Smart. Herunterladen und loslegen: mit einer Vielzahl von Geräten, Funktionen und Einsatzmöglichkeiten.

BEGA Smart ist eine ideale Lösung für die lokale Steuerung der Innen- und Außenbeleuchtung ganz ohne Internetverbindung.



→ bega.com/wibus

Integrierte Lichtsteuerung

Die hersteller- und gewerkeübergreifende wibus Plattform vernetzt Ihre Beleuchtung mit zahlreichen weiteren Komponenten in Ihrem Zuhause. Alles wird komfortabel durch den wibus pro miteinander verbunden. Die Konfiguration erfolgt mit der wibus App.

Mit der zentralen App können Sie online Lichtszenen kreieren und flexibel aufrufen, Heizung einstellen, Rollläden bedienen sowie Ihr Zuhause sichern.



→ bega.com/dali

Einfache Integration in Smart Home

Alle BEGA Leuchten mit DALI-Betriebsgeräten sind über DALI – den Industriestandard der professionellen Lichtsteuerung – steuerbar. Optional können sie zudem in übergeordnete Hausautomationssysteme integriert werden. DALI-Gateways gewährleisten die nötige Kompatibilität mit allen gängigen Technologien (KNX, Loxone, Busch-free@home, Homematic IP etc.).

BEGA Smart


Für die unkomplizierte
Lichtsteuerung in den eigenen
vier Wänden

Die einzelnen BEGA Smart Komponenten sind über Funk verbunden und generieren ein Offline-Netzwerk. Die einzelnen Geräte kommunizieren drahtlos untereinander und können einen Abstand von bis zu 30 Metern zueinander haben. Hierdurch entsteht ein Funknetzwerk im Haus und im Garten, das Ihr Zuhause smart und komfortabel macht.




App BEGA Smart

wird benötigt, um Geräte zu konfigurieren, Automationen zu erstellen und die Beleuchtung zu steuern

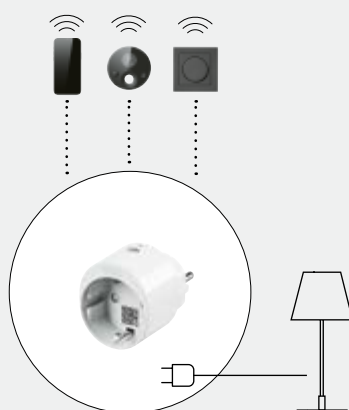

Smart Plug

integriert Geräte im Innenbereich mit Schutzkontaktstecker in BEGA Smart

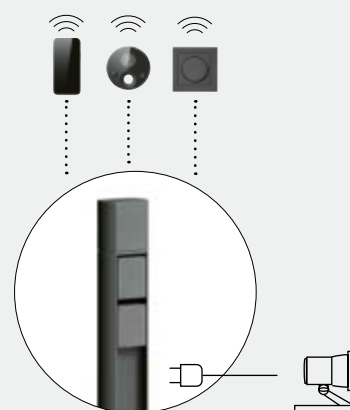


Smart Socket

integriert Geräte im Außenbereich mit Schutzkontaktstecker in BEGA Smart

wibutler

Für die smarte Steuerung
Ihres kompletten Zuhauses
über das Internet

Der wibutler pro ermöglicht die Steuerung und Überwachung des Smart Homes von überall aus. Von der Beleuchtung über die Heizung bis zur Rollladenschaltung – alles wird in der wibutler App zusammengefasst und über das Internet gesteuert.

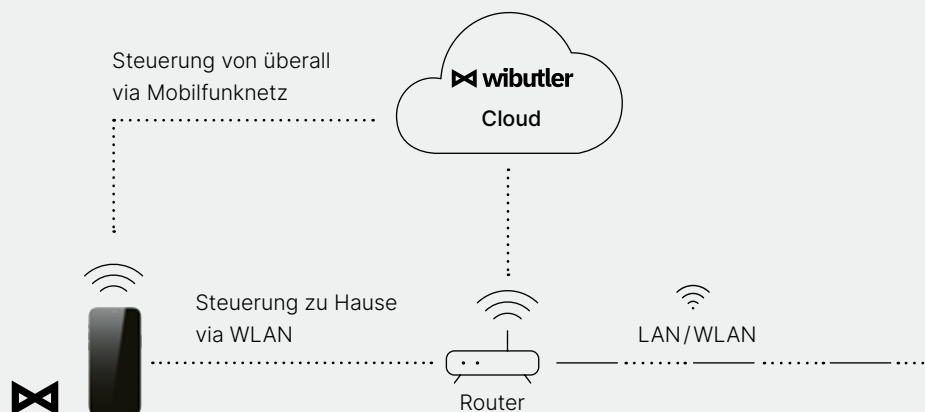

wibutler App

Steuerung mit der wibutler App von überall im Mobilfunknetz oder von zu Hause im WLAN-Netz

30 m



optional:

Remote Control ONE und PRO

steuert als komfortable Fernbedienung das Licht und wird mit der App BEGA Smart eingerichtet


30 m



optional:


Smart Rotary Dimmer

steuert als Dreh-Drück-Schalter das Licht, wird komfortabel in Gerätedosen platziert und mit der App BEGA Smart eingerichtet

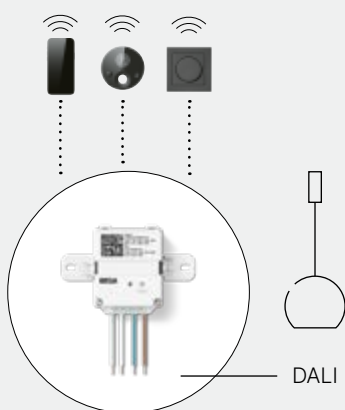


Smart DALI-Controller

wird platziert zum Beispiel in Baldachinen, Geräte- und Verteilerdosen und integriert Leuchten mit DALI-Betriebsgeräten in BEGA Smart

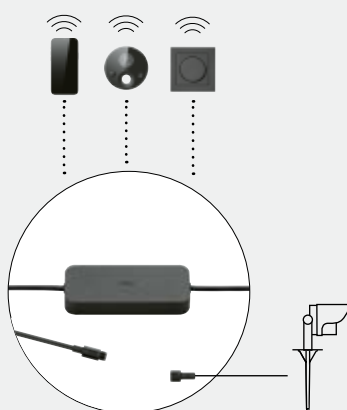

Smart Link

integriert das Beleuchtungssystem BEGA UniLink® Play in BEGA Smart

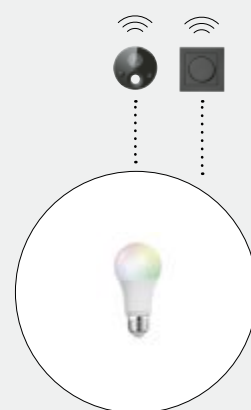

Zigbee-Leuchtmittel

integrieren Leuchten mit E 27- oder E 14-Lampenfassungen in BEGA Smart




Steuerung ohne wibutler App



wibutler pro

bildet das Herzstück der Gebäudeautomation und ermöglicht die Konfiguration wie auch die Steuerung aller Komponenten in Haus und Garten



Smart-Home-Komponenten

unterschiedlicher Hersteller aus anderen Gewerken der Gebäudetechnik werden über Funk vernetzt

Smarte Leuchten, smarte Komponenten

Einfach zu nutzende und integrierbare Komponenten machen unser ganzheitliches Lichtsystem BEGA Smart zur Schaltzentrale für alle Beleuchtungs- und Steuerungsanforderungen. BEGA Smart führt den Außen- und den Innenraum zusammen. Komfortabel und flexibel sowie stets auf dem neuesten Stand der verfügbaren Technik.

Remote Control ONE und PRO

Die Remote Control ONE und PRO bieten volle Kontrolle über das smarte Lichtsystem. Benutzerfreundliche und einfache Bedienung – und das über Distanzen von bis zu 30 Metern. Die App BEGA Smart ermöglicht die Konfiguration unzähliger Funktionen wie das Steuern von Leuchten, Leuchtengruppen und das Abrufen von Szenen.

Die Remote Control PRO verfügt über ein E-Paper-Display mit Touchring sowie zwei Favoritentasten; die Remote Control ONE bietet zehn frei konfigurierbare Tasten, welche sie einfach und intuitiv in der Bedienung machen.



		Euro
10 526	Remote Control ONE	170,30
13 569	Remote Control PRO	216,00

Smart Rotary Dimmer

Der Smart Rotary Dimmer verbindet Smart-Home-Komfort mit einem konventionellen und bekannten Bediengerät in die Smart-Home-Welt. Einmal von der Elektrofachkraft an die Netzspannung angeschlossen, können Leuchten aus dem BEGA Smart System komfortabel via App oder Remote Control gesteuert werden. Der Smart Rotary Dimmer ist kompatibel mit gängigen Schalterprogrammen und die richtige Wahl für alle, die Wert auf eine klassische haptische Bedienung legen.



		Euro
71 148	Smart Rotary Dimmer	174,50



Lichtsteuerung per App – einfach und komfortabel

Die kostenlose App BEGA Smart ist die Schaltzentrale des BEGA Smart-Home-Systems. Damit kann jedes Teil des Systems programmiert und – über kurze Distanzen per Bluetooth – gesteuert werden. Intuitiv und einfach lässt sich konfigurieren, wie sich welche Leuchte oder Leuchtengruppe wann verhalten soll. Ein Knopfdruck, und alle Leuchten erzeugen ein gemütliches Licht. Eine voreingestellte Uhrzeit, und der Raum wird hell illuminiert. Die App bietet die Möglichkeit, unzählige Beleuchtungsszenen zusammenzustellen und diese manuell oder automatisch zu steuern.



Smart Plug

Der Smart Plug macht Leuchten und andere Geräte mit Schutzkontaktstecker fit für die Zukunft. Die intelligente Steuerung verbindet Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz im gesamten Haus. Die Kaffeemaschine schaltet sich morgens automatisch ein, die Steckdosenleiste im Büro schaltet sich nachts automatisch aus und die Stehleuchte taucht bei Sonnenuntergang das Wohnzimmer in eine gemütliche Atmosphäre.



		Euro
71 190	Smart Plug	184,00

Smart DALI-Controller

DALI gilt als der Königsweg zur professionellen Lichtsteuerung. Jedoch fehlen beispielsweise in der Elektroinstallation älterer Gebäude, insbesondere bei historischen Bausubstanzen, häufig die zwei erforderlichen freien Adern für die Steuerung. Um die vielen Vorteile von DALI-Leuchten nutzen zu können, ist deshalb eine technische Unterstützung erforderlich. Genau diese bietet der Smart DALI-Controller. Sowohl im Neubau als auch in der Sanierung ermöglicht er den Anschluss von DALI-Leuchten an dreiadrigte Versorgungsleitungen und deren vollständige Steuerung per Funk über BEGA Smart.



		Euro
71 149	Smart DALI-Controller	211,50





Smart-Home-Steuerung per wibutler App

Mit wenigen Klicks praktische
zeitgesteuerte Automationen sowie
Wenn-dann-Regeln (zum Beispiel in
Abhängigkeit von einem Dämmerungs-
sensor) hinterlegen, um die Smart-
Home-Komponenten effizient zu
steuern.



wibutler pro

Der wibutler pro ist die Zentrale der digitalen
Gebäudesteuerung. Über diese Zentrale können
BEGA Smart Komponenten gemeinsam mit
Produkten anderer Hersteller in ein Professional
Smart Home integriert werden – inklusive siche-
rem Zugriff über die Cloud, von jedem Ort aus.
Die gewerkeübergreifende Steuerung ermöglicht
die komfortable Bedienung von Beleuchtung,
Beschattung, Heizung, Sanitär, Klimatisierung,
Sicherheit und weiteren Gewerken mit einer
einzigen App. Über 300 Geräte von 40 Top-
marken werden so sicher miteinander vernetzt.



		Euro
71 895	wibutler pro (2. Gen.)	591,20


Deckeneinbauleuchten

Deckeneinbauleuchten sind eine exzellente Wahl für die allgemeine Beleuchtung und vielseitig einsetzbar in der Architektur. Sie bieten mit symmetrisch-breitstreuender Lichtstärkeverteilung eine gleichmäßige Ausleuchtung, selbst bei größeren Lichtpunktabständen. Varianten mit symmetrisch-bündelnder Lichtverteilung eignen sich besonders zur Akzentuierung schmaler Bodenflächen wie Flure oder Treppen.

Frühzeitige Planung

Der Einbau von Deckeneinbauleuchten erfordert bei gegossenen Decken eine sorgfältige Planung in der Rohbauphase, da Leuchtenanzahl, Abstände und Beleuchtungsniveau frühzeitig festgelegt werden müssen. Hier ist auch die Verwendung eines Einbaugehäuses sinnvoll. Für die Montage in Zwischendecken bietet sich oft auch eine nachträgliche Installation an. Die Verwendung von Qualitätsprodukten mit Ersatzteilgarantie gewährleistet dabei eine langfristige, wartungsfreundliche Lösung.





Als **Einbautiefe** bezeichnen wir die Gehäusehöhe einer Einbauleuchte inklusive einer eventuellen Kabelführung. Bitte beachten Sie, dass das exakte Einbaumaß, abhängig von der Größe der Leuchte, der externen Netzteile und Stärke der abgehängten Decke in der Gebrauchsanweisung der Leuchte aufgeführt ist. Wir empfehlen, dies bereits bei der Planung zu berücksichtigen.



Weitere Ausführungen dieser Leuchte sowie noch mehr inspirierende Anwendungsbilder finden Sie auf unserer Website unter folgendem Webcode:

 P0617

Geben Sie bitte diese Referenznummer in die Suchmaske auf unserer Website ein.



Seite 39



Deckeneinbau-Tiefstrahler

Quadratische Deckeneinbauleuchten mit unterschiedlichen Lichtcharakteristiken dienen der Lösung zahlreicher Beleuchtungssituationen. Die symmetrischen Lichtstärkeverteilungen in bündelnder, streuender oder breitstreuender Ausführung beleuchten von der Decke aus die darunterliegenden Bodenflächen. Dabei eignet sich eine streuende oder breitstreuende Verteilung des Lichts für die allgemeine Ausleuchtung von Bodenflächen. Eine bündelnde Verteilung dient dagegen zum Beispiel der Beleuchtung von engen Räumen wie Fluren, Gängen oder Treppen.

Die asymmetrisch-streuende Lichtstärkeverteilung wird immer dann eingesetzt, wenn etwa Wandflächen von der Decke aus beleuchtet werden sollen.

Für den Einbau in Betondecken stehen passende Einbaugehäuse zur Verfügung. Detaillierte Informationen finden Sie auf bega.com in den Gebrauchsanweisungen der Leuchten.



Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss - Sicherheitsglas
Reflektoroberfläche Reinstaluminium

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K


Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Weiß
Bestellnummer



Silber
Bestellnummer + A



symmetrisch-bündelnd			β	A	B	Euro
24 800 K3	4,0 W	410 lm	24°	120	70	393,70
24 801 K3	9,3 W	760 lm	27°	120	70	398,10
symmetrisch-streuend			β	A	B	Euro
24 804 K3	4,0 W	425 lm	40°	120	70	393,70
24 805 K3	9,3 W	970 lm	41°	120	70	398,10
symmetrisch-breitstreuend			β	A	B	Euro
24 475 K3	4,0 W	375 lm	90°	120	70	393,70
24 476 K3	9,3 W	900 lm	90°	120	70	398,10
asymmetrisch-streuend			β	A	B	Euro
24 812 K3	4,0 W	335 lm	44°/50°	120	70	393,70
24 813 K3	9,3 W	820 lm	46°/52°	120	70	398,10

Der **Halbstreuwinkel β** beschreibt die Größe des Lichtkegels, mit dem ein Objekt oder eine Fläche hauptsächlich beleuchtet wird. Für kurze Beleuchtungsabstände sind Leuchten mit breiteren Halbstreuwinkeln zu wählen, für größere Abstände empfiehlt sich ein fokussierteres Licht.





Seite 45



Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss, Edelstahl
teilmattiertes Kristallglas
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium
Silikonstreulinse

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off · DALI

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K


 Deckenabschlussring
aus Edelstahl

Deckeneinbauleuchten

Kompakttiefstrahler mit Abschlussring aus Edelstahl und Kristallglas

Deckeneinbauleuchten mit tiefstrahlenden Licht zur effizienten Ausleuchtung der Flächen unterhalb der Leuchten und mit einem breitstreuenden brillanten Lichtanteil. Das teilmattierte Kristallglas erzeugt einen zusätzlichen freistrahrenden Lichtanteil. Das facettenreiche und brillante Lichtspiel illuminiert ebenfalls die Deckenfläche.

Für den Einbau in Betondecken stehen passende Einbaugehäuse zur Verfügung. Detaillierte Informationen finden Sie auf bega.com in den Gebrauchsanweisungen der Leuchten.



breitstreuend			β	steuerbar	A	B	Euro
55 941 K3	4,0 W	250 lm	43°	on/off	80	60	511,20
24 676 K3	10,6 W	630 lm	54°	DALI	115	70	690,00
24 677 K3	15,0 W	850 lm	43°	DALI	155	80	724,00
24 678 K3	21,5 W	1395 lm	43°	DALI	185	90	757,40





Seite 41



Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss, Edelstahl
Polymerlinse BEGA NeoGlass®

48 V DC
für externe Netzteile
für bis zu 20 Leuchten
on/off · DALI-steuerbar
separat zu bestellen

230 V AC
externes Netzteil inklusive
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®

 Grafit
Bestellnummer


 Weiß
Bestellnummer + W

Deckeneinbau-Spots

Unsere kleinste Baureihe von Deckeneinbauleuchten kombiniert extrem kompakte Baumaße mit einer überzeugenden Lichtleistung.

Die Deckeneinbau-Spots sind prädestiniert für Beleuchtungssituationen, die durch kleine Lichtpunkte eine glanzvolle Lichtatmosphäre erzeugen sollen, zum Beispiel unter Dachüberständen und Kragplatten, über Terrassen oder Hauseingängen. Auch im elektrischen Anschluss zeigen sich die Deckeneinbau-Spots flexibel: Mehrere 48-Volt-Leuchten können an einem separat erhältlichen Netzteil betrieben werden.

Für den Einbau in Betondecken stehen Einbaugehäuse zur Verfügung. Detaillierte Informationen finden Sie auf bega.com in den Gebrauchsanweisungen der Leuchten.



symmetrische Lichtstärkeverteilung · 48 V DC, für externe Netzteile

streuend			β	A	B	Euro	Netzteile
							on/off DALI
24 786 K3	4,8 W	425 lm	28°	60	65	187,60	13 619 13 620
24 788 K3	5,6 W	650 lm	32°	78	85	197,90	13 619 13 620
breitstreuend							
24 787 K3	4,8 W	345 lm	50°	60	65	187,60	13 619 13 620
24 789 K3	5,6 W	640 lm	60°	78	85	197,90	13 619 13 620

symmetrische Lichtstärkeverteilung · 230 V AC, Netzteil extern inklusive

streuend			β	A	B	Euro	Netzteile
							on/off DALI
24 790 K3	6,3 W	650 lm	32°	78	85	242,80	inklusive –
breitstreuend							
24 791 K3	6,3 W	640 lm	60°	78	85	242,80	inklusive –

β = Halbstreuwinkel





Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss
transluzente Kunststoffabdeckung

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K

Farbe Abschlussring
BEGA Unidure®



Grafit

Innenfarbe
BEGA Unidure®



Bronze


Deckeneinbauleuchten

Kompakttiefstrahler · Innenfarbton Bronze

Lichtatmosphäre lässt sich auf vielfältige Weise beeinflussen. Ein besonders warmes und angenehmes Flair erzeugen diese Tiefstrahler mit bronzefarbenen Innenflächen.

Auf privaten Terrassen sind diese Leuchten tagsüber fein abgestimmtes Deckenelement. In der Dunkelheit geben sie Orientierung – mit einer besonders stimmungsvollen Lichtatmosphäre.

Für den Einbau in Betondecken stehen passende Einbaugeschäule zur Verfügung. Detaillierte Informationen finden Sie auf bega.com in den Gebrauchsanweisungen der Leuchten.



symmetrisch-streuend			β	A	B	Euro
24 870 K3	14,0 W	360 lm	43°	110	120	453,80
24 871 K3	19,6 W	655 lm	48°	145	140	514,70



Weitere Ausführungen dieser Leuchte sowie noch mehr inspirierende Anwendungsbilder finden Sie auf unserer Website unter folgendem Webcode:

 **P0372**

Geben Sie bitte diese Referenznummer in die Suchmaske auf unserer Website ein.



Seite 43



Deckeneinbauleuchten

Kompakttiefstrahler mit Abschlussring aus Aluminiumguss

Deckeneinbauleuchten bieten die Option der unaufdringlichen, wenig sichtbaren Beleuchtung aus der Decke. Hier kommt es auf die richtige Auswahl der Lichtstärkeverteilung an: Die rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung ist vergleichbar mit dem Lichtkegel eines Scheinwerfers und wird in drei Lichtcharakteristiken angeboten. Leuchten mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung dienen der Anstrahlung von Wandflächen. Die sehr effizienten Deckeneinbauleuchten liefern wir inklusive externer DALI-steuerbarer Netzteile.

Für den Einbau in Betondecken stehen passende Einbaugehäuse zur Verfügung. Detaillierte Informationen finden Sie auf bega.com in den Gebrauchsanweisungen der Leuchten.

Die Seiten 33 und 35 beinhalten Leuchten in gleicher Lichtstärkeverteilung mit unterschiedlich ausgeprägten Abschlussringen.



Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss - Sicherheitsglas
Reflektoroberfläche Reinstaluminium
optische Silikonlinse

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
inklusive externer DALI-steuerbarer
Netzteile

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K


Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit
Bestellnummer



Weiß
Bestellnummer + W



symmetrisch-bündelnd				β	steuerbar	A	B	Euro
24 234 K3	7,0 W	795 lm	16°	DALI		110	70	473,40
24 235 K3	14,0 W	1465 lm	16°	DALI		110	70	478,00
symmetrisch-streudend				β	steuerbar	A	B	Euro
24 242 K3	7,0 W	785 lm	32°	DALI		110	70	473,40
24 243 K3	14,0 W	1385 lm	32°	DALI		110	70	478,00
symmetrisch-breitstreudend				β	steuerbar	A	B	Euro
24 250 K3	7,0 W	790 lm	58°	DALI		110	70	473,40
24 251 K3	14,0 W	1390 lm	58°	DALI		110	70	478,00
24 632 K3	7,0 W	685 lm	79°	DALI		110	70	503,80
24 633 K3	14,0 W	1225 lm	79°	DALI		110	70	517,50
asymmetrisch				β	steuerbar	A	B	Euro
24 259 K3	10,0 W	705 lm	51°/57°	DALI		110	70	478,00





Seite 43



Weitere Ausführungen dieser Leuchte sowie noch mehr inspirierende Anwendungsbilder finden Sie auf unserer Website unter folgendem Webcode:

 **P0377**

Geben Sie bitte diese Referenznummer in die Suchmaske auf unserer Website ein.



Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss - Sicherheitsglas
Reflektoroberfläche Reinaluminium
optische Silikonlinse

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
inklusive externer DALI-steuerbarer
Netzteile

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbttemperatur
3000K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit
Bestellnummer



Weiß
Bestellnummer + W


Deckeneinbauleuchten

Kompaktiefstrahler mit flachem Abschlussring aus Aluminiumguss

Licht aus der Decke kann sich sehr dezent in die Umgebung einfügen. Ähnlich einem Scheinwerfer stehen Deckeneinbauleuchten mit rotationssymmetrischer Lichtstärkeverteilung in bündelnder, streuender oder breitstreuender Variante zur Verfügung. Für die Beleuchtung von Wandflächen eignet sich besonders die asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Die sehr effizienten Deckeneinbauleuchten liefern wir inklusive externer DALI-steuerbarer Netzteile.

Für den Einbau in Betondecken stehen passende Einbaugehäuse zur Verfügung. Detaillierte Informationen finden Sie auf bega.com in den Gebrauchsanweisungen der Leuchten.

Die Seiten 31 und 35 beinhalten Leuchten in gleicher Lichtstärkeverteilung mit unterschiedlich ausgeprägten Abschlussringen.



symmetrisch-bündelnd			β	steuerbar	A	B	Euro
24 381 K3	7,0 W	790 lm	16°	DALI	110	70	438,70
24 382 K3	14,0 W	1460 lm	16°	DALI	110	70	445,30
symmetrisch-streuend			β	steuerbar	A	B	Euro
24 383 K3	7,0 W	780 lm	32°	DALI	110	70	438,70
24 384 K3	14,0 W	1380 lm	32°	DALI	110	70	445,30
symmetrisch-breitstreuend			β	steuerbar	A	B	Euro
24 385 K3	7,0 W	785 lm	58°	DALI	110	70	450,60
24 386 K3	14,0 W	1385 lm	58°	DALI	110	70	457,50
24 628 K3	7,0 W	690 lm	79°	DALI	110	70	511,00
24 629 K3	14,0 W	1230 lm	79°	DALI	110	70	527,80
asymmetrisch			β	steuerbar	A	B	Euro
24 369 K3	10,0 W	720 lm	51°/57°	DALI	110	70	445,30



Weitere Ausführungen dieser Leuchte sowie noch mehr inspirierende Anwendungsbilder finden Sie auf unserer Website unter folgendem Webcode:

 **P0327**

Geben Sie bitte diese Referenznummer in die Suchmaske auf unserer Website ein.



Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss, Edelstahl
Sicherheitsglas · Reflektoroberfläche
Reinstaluminium · optische Silikonlinse

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
inklusive externer DALI-steuerbarer
Netzteile

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbttemperatur
3000K



Deckenabschlussring
aus Edelstahl


Deckeneinbauleuchten Kompakttiefstrahler mit Abschlussring aus Edelstahl

Im Innen- wie im Außenraum ist Edelstahl ein besonders haltbarer Werkstoff in einzigartiger Optik. Diese Deckeneinbauleuchten mit Deckenabschlussringen aus Edelstahl bieten ein breites Spektrum von Lichtstärkeverteilungen. Die rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung – vergleichbar mit dem Lichtkegel eines Scheinwerfers – steht in drei Lichtcharakteristiken zur Verfügung.

Leuchten mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung dienen der Anstrahlung von Wandflächen. Die sehr effizienten Deckeneinbauleuchten liefern wir inklusive externer DALI-steuerbarer Netzteile.

Für den Einbau in Betondecken stehen passende Einbaugehäuse zur Verfügung. Detaillierte Informationen finden Sie auf bega.com in den Gebrauchsanweisungen der Leuchten.

Die Seiten 31 und 33 beinhalten Leuchten in gleicher Lichtstärkeverteilung mit unterschiedlich ausgeprägten Abschlussringen.



symmetrisch-bündelnd			β	steuerbar	A	B	Euro
24 274 K3	7,0 W	785 lm	16°	DALI	120	70	507,70
24 275 K3	14,0 W	1445 lm	16°	DALI	120	70	513,80
symmetrisch-streudend			β	steuerbar	A	B	Euro
24 282 K3	7,0 W	775 lm	32°	DALI	120	70	507,70
24 283 K3	14,0 W	1365 lm	32°	DALI	120	70	513,80
symmetrisch-breitstreudend			β	steuerbar	A	B	Euro
24 290 K3	7,0 W	770 lm	58°	DALI	120	70	507,70
24 291 K3	14,0 W	1355 lm	58°	DALI	120	70	513,80
24 636 K3	7,0 W	695 lm	79°	DALI	120	70	556,90
24 637 K3	14,0 W	1240 lm	79°	DALI	120	70	565,50
asymmetrisch			β	steuerbar	A	B	Euro
24 299 K3	10,0 W	710 lm	51°/57°	DALI	120	70	513,80

Deckenleuchten

Deckenleuchten sind eine flexible und vielseitige Lösung für die allgemeine Beleuchtung. Sie überzeugen durch ihren geringen Installationsaufwand und die Möglichkeit, Lichtpunkte auch nachträglich festzulegen – ideal für verputzte Decken oder Zwischendecken. Mit breitstreuender Lichtverteilung sorgen sie für eine gleichmäßige Helligkeit, selbst bei größeren Abständen zwischen den Lichtpunkten. Varianten mit fokussierter Lichtführung eignen sich besonders zur gezielten Ausleuchtung schmaler Bereiche wie Flure, Treppen oder Gänge.

Hochwertige Lichtqualität

Durch ihre Vielseitigkeit sind Deckenleuchten besonders geeignet für Räume, in denen Anpassungsfähigkeit gefragt ist, ohne auf eine hochwertige Lichtqualität verzichten zu müssen. Sie ergänzen das Sortiment ideal und bieten eine praktische Alternative für Anwendungen, die keine feste Integration in die Deckenkonstruktion erfordern.








Weitere Ausführungen dieser Leuchte sowie noch mehr inspirierende Anwendungsbilder finden Sie auf unserer Website unter folgendem Webcode:

 P0296

Geben Sie bitte diese Referenznummer in die Suchmaske auf unserer Website ein.

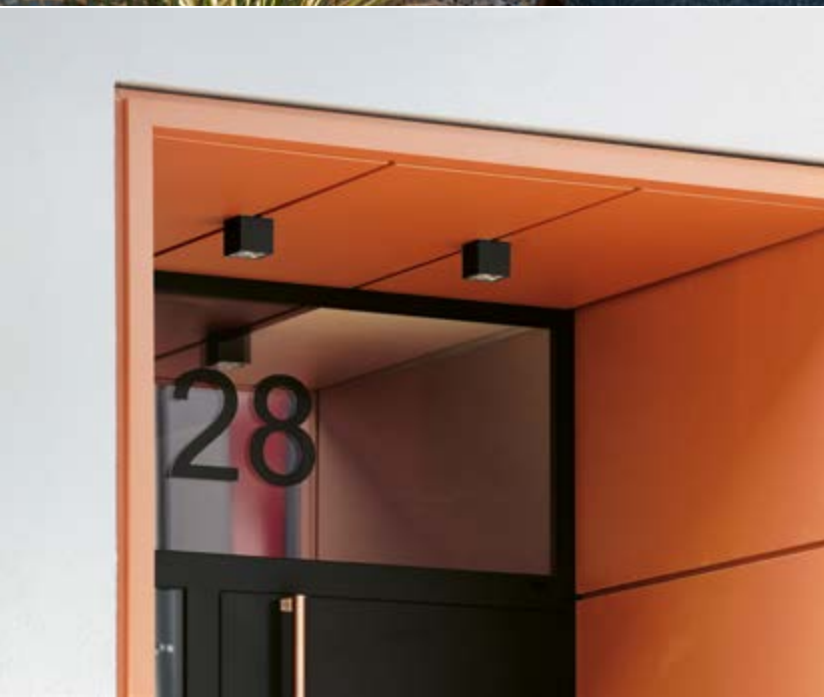



Seite 23



Deckenleuchten

Sehr kompakte und effiziente Deckenleuchten in vier Lichtstärkeverteilungen. Die symmetrische Lichtstärkeverteilung ist vergleichbar mit dem Lichtkegel eines Scheinwerfers und wird in drei Lichtcharakteristiken angeboten. Leuchten mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung dienen der Anstrahlung von Wandflächen. Durch ihre klare geometrische Form setzen sie Akzente in der Architektur.

Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss - Sicherheitsglas
Reflektoroberfläche Reinaluminium

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit
Bestellnummer



Weiß
Bestellnummer + W



symmetrisch-bündelnd			β	A	B	Euro
66 151 K3	4,1 W	350 lm	24°	95 × 95	90	344,90
66 153 K3	9,5 W	760 lm	27°	95 × 95	90	353,20
symmetrisch-streuend			β	A	B	Euro
66 157 K3	4,1 W	425 lm	40°	95 × 95	90	344,90
66 158 K3	9,5 W	970 lm	41°	95 × 95	90	353,20
symmetrisch-breitstreuend			β	A	B	Euro
24 464 K3	4,1 W	405 lm	90°	95 × 95	90	344,90
24 465 K3	9,5 W	900 lm	90°	95 × 95	90	353,20
asymmetrisch-streuend			β	A	B	Euro
24 056 K3	4,1 W	335 lm	50°/52°	95 × 95	90	359,40
24 057 K3	9,5 W	820 lm	46°/52°	95 × 95	90	368,10

Der **Halbstreuwinkel β** beschreibt die Größe des Lichtkegels, mit dem ein Objekt oder eine Fläche hauptsächlich beleuchtet wird. Für kurze Beleuchtungsabstände sind Leuchten mit breiteren Halbstreuwinkeln zu wählen, für größere Abstände empfiehlt sich ein fokussierteres Licht.





Seite 27



Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss
Polymerlinse BEGA NeoGlass®

48 V DC
für externe Netzteile
für bis zu 16 Leuchten
on/off - DALI-steuerbar
separat zu bestellen

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000 K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®

 Grafit
Bestellnummer

 Weiß
Bestellnummer + W

Deckenleuchten · Tiefstrahler

Lichtleistung hat nicht immer etwas mit Größe zu tun:
Diese kleinformatigen Deckenaufbau-Spots überzeugen durch
Leistung und hohe Bauteilqualität. Überall da, wo mehrere Licht-
punkte die Beleuchtungssituation definieren sollen, können diese
Spots zum Einsatz kommen: zum Beispiel unter Dachüberständen
und Kragplatten, über Terrassen oder Hauseingängen. Auch im
elektrischen Anschluss zeigen sich die Deckenaufbau-Spots
flexibel: So können an einem separat erhältlichen Netzteil mehrere
Leuchten betrieben werden.



streuende Lichtstärkeverteilung

48 V DC, für externe Netzteile							Netzteile	
			β	A	B	Euro	on/off	DALI
24 792 K3	5,9 W	625 lm	30°	60	90	164,60	13 619	13 620

breitstreuende Lichtstärkeverteilung

48 V DC, für externe Netzteile							Netzteile	
			β	A	B	Euro	on/off	DALI
24 793 K3	5,9 W	625 lm	58°	60	90	164,60	13 619	13 620

β = Halbstreuwinkel




Weitere Ausführungen dieser Leuchte sowie noch mehr inspirierende Anwendungsbilder finden Sie auf unserer Website unter folgendem Webcode:

 **P0294**

Geben Sie bitte diese Referenznummer in die Suchmaske auf unserer Website ein.



Seite 31



Seite 33



Deckenleuchten · Tiefstrahler

Sehr kompakte und effiziente Deckenleuchten: Die symmetrische Lichtstärkeverteilung ist vergleichbar mit dem Lichtkegel eines Scheinwerfers und wird in drei Lichtcharakteristiken angeboten. Leuchten mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung dienen der Anstrahlung von Wandflächen. Ihre Lichtcharakteristiken und Anwendungsbereiche in der Architektur sind mit den Deckenleuchten der Seiten 31 und 33 vergleichbar. Die Installation dieser Leuchten ist jedoch weniger aufwendig, da sie unter Decken montiert werden. Durch ihre klare geometrische Form setzen sie zudem Akzente in der Architektur.



Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss · Sicherheitsglas
Reflektoroberfläche Reinstaluminium
optische Silikonlinse

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off · DALI

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit
Bestellnummer



Weiß
Bestellnummer + W



symmetrisch-bündelnd			β	steuerbar	A	B	Euro
24 399 K3	9,2 W	915 lm	17°	on/off	100	115	370,60
24 400 K3	9,1 W	1175 lm	20°	DALI	130	135	476,20
24 401 K3	19,3 W	2210 lm	20°	DALI	130	135	476,20
symmetrisch-streuend			β	steuerbar	A	B	Euro
24 404 K3	9,2 W	915 lm	31°	on/off	100	115	370,60
24 405 K3	9,1 W	1190 lm	39°	DALI	130	135	476,20
24 406 K3	19,3 W	2220 lm	39°	DALI	130	135	476,20
symmetrisch-breitstreuend			β	steuerbar	A	B	Euro
24 409 K3	9,2 W	900 lm	54°	on/off	100	115	370,60
24 623 K3	9,2 W	890 lm	78°	on/off	100	115	394,90
24 410 K3	9,1 W	1190 lm	72°	DALI	130	135	476,20
24 411 K3	19,3 W	2230 lm	72°	DALI	130	135	476,20
24 526 K3	9,1 W	1080 lm	86°	DALI	130	135	511,20
24 527 K3	19,3 W	2035 lm	86°	DALI	130	135	511,20
asymmetrisch			β	steuerbar	A	B	Euro
24 425 K3	9,2 W	715 lm	51°/59°	on/off	100	115	370,60
24 426 K3	13,2 W	1315 lm	63°/64°	DALI	130	135	476,20

Der **Halbstreuwinkel β** beschreibt die Größe des Lichtkegels, mit dem ein Objekt oder eine Fläche hauptsächlich beleuchtet wird. Für kurze Beleuchtungsabstände sind Leuchten mit breiteren Halbstreuwinkeln zu wählen, für größere Abstände empfiehlt sich ein fokussierteres Licht.





Seite 25



Lichtsteuerung per App –
einfach und komfortabel
bega.com/smart

Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss · teilmattiertes Kristallglas
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off · BEGA Smart

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000 K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit
Bestellnummer



Weiß
Bestellnummer + W

Deckenleuchten · Tiefstrahler

Bei diesen Deckenleuchten überzeugt – neben dem tiefstrahlenden Licht zur effizienten Ausleuchtung der Bodenflächen – der zusätzliche Lichtschein an der Decke. Das dickwandige Glas betont auch tagsüber die Wertigkeit. In beleuchtetem Zustand entstehen in den transparenten Glaskanten besondere Lichtspiele und Glanzeffekte.

Die mit BEGA Smart gekennzeichneten Leuchten können in dieses System integriert und drahtlos gesteuert werden.



			β	steuerbar	A	B	Euro
66 050 K3	5,4 W	495 lm	68°	ohne Netzteil*	95	95	387,00
66 055 K3	4,1 W	300 lm	70°	on/off	95	95	392,00
66 056 K3	5,9 W	575 lm	62°	on/off	125	115	470,90
24 919	7,8 W	660 lm	62°	BEGA Smart	125	115	508,20

* Schutzklasse III · passende Netzteile 24 V DC finden Sie auf unserer Website

β = Halbstreuwinkel

Abgeblendete Wandleuchten – gerichtetes Licht

Abgeblendete Wandleuchten illuminieren Bodenflächen vor Wänden. Gleichzeitig beleuchten und akzentuieren sie die Montagefläche und deren Struktur. Sie können einzeln, in Reihen oder als Gruppe angeordnet werden. Einige Leuchten mit abgeblendetem Licht sind sowohl mit einseitigem als auch mit zweiseitigem Lichtaustritt erhältlich.

Indirektes blendfreies Licht

Beim Einsatz von Wandleuchten mit abgeblendetem Licht spielt die gewünschte Lichtwirkung eine entscheidende Rolle. Im Gegensatz zu freistrahrenden Wandleuchten, deren Leuchtenkörper bei Nacht im Fokus steht, beschränken sich abgeblendete Wandleuchten auf ihre indirekte blendfreie Lichtwirkung und inszenieren somit mehr die Architektur und ihre Umgebung, weniger sich selbst.

Unterschiedliche Montagehöhen

Wandleuchten mit abgeblendetem Licht eignen sich für die Montage in unterschiedlichen Höhen. Sie sind vielseitig einsetzbar: als Orientierungsleuchten, akzentuierend oder für die flächige Beleuchtung. Bei einzelner Platzierung in niedriger Höhe dienen sie zur Kennzeichnung von Gefahrenpunkten, in Reihe installiert zur gleichmäßigen Beleuchtung von Gängen und Wegen. Die Montage in größeren Höhen ermöglicht die blendfreie Beleuchtung von Wandflächen.

Geringer Installationsaufwand

Der Installationsaufwand bei Wandleuchten fällt deutlich geringer aus als bei Wandeinbauleuchten. Allerdings ist bei der Planung die Ausladung der gewählten Leuchte zu berücksichtigen.







DarkSky

Diese Leuchten unserer Auswahl **Dark Sky** richten ihr Licht hoch-effizient auf die zu beleuchtende Fläche und geben weniger als 1% ihres Leuchtenlichtstroms in den oberen Halbraum der Leuchte ab.

bega.com/darksky





Seite 103



Schutzart
IP 64

Material
Aluminiumguss - Sicherheitsglas
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off · DALI

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000 K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®

 Grafit
Bestellnummer

 Silber
Bestellnummer + A



Wandleuchten · Gerichtetes Licht

In niedriger Höhe angebracht, dient die kleinste Leuchte dieser Wandleuchten mit gerichtetem Licht als Orientierung. Bei der Montage, zum Beispiel in Kopfhöhe, gewährleisten die größeren Leuchten die helle und sichere Beleuchtung von Montagefläche und Boden. Ein Reflektor aus Reinstaluminium sorgt für eine exakt definierte Lichtstärkeverteilung.

Leuchten dieser Baureihe geben weniger als ein Prozent des Lichts in den oberen Halbraum der Leuchte ab und schonen so in besonderer Weise die Dunkelheit des Nachthimmels.



			steuerbar	A	B	C	Euro
24 501 K3	5,1 W	340 lm	on/off	75	130	80	349,20
24 502 K3	17,0 W	1215 lm	DALI	110	190	120	463,60
24 503 K3	24,8 W	2020 lm	DALI	130	230	150	528,60





Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss, Messing
innen weißes Kristallglas

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
phasendimmbar

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit
Bestellnummer



Bronze
Bestellnummer + B

Wandleuchten · Abgeblendetes Licht

Die Form dieser Baureihe mit Lichtaustritt nach oben und unten inspiriert zur Wandgestaltung mit Licht. Ob einzeln oder in Reihungen: Der Gestaltungsfreiheit sind kaum Grenzen gesetzt.

Sie können für die Armaturen aus Aluminiumguss zwischen den Farbtönen Bronze – dessen Lackierung die Optik und Haptik eines Bronzegusses besitzt – und Grafit wählen.

Die BEGA Unidure® Oberflächen in hochwetterfestem Schichtaufbau sind extrem dauerhaft.



				steuerbar	A	B	C	Euro
31 051 K3	14,0 W	435 lm	phasendimmbar		310	110	85	445,30



Weitere Ausführungen dieser Leuchte sowie noch mehr inspirierende Anwendungsbilder finden Sie auf unserer Website unter folgendem Webcode:

 P0580

Geben Sie bitte diese Referenznummer in die Suchmaske auf unserer Website ein.





Einstellbare Farbtemperaturen
Die Leuchten werden mit warmweißer Lichtfarbe (3000 K) geliefert und können wahlweise auf neutralweiß (4000 K) umgestellt werden.



Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss · Sicherheitsglas
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off · DALI

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul
Farbtemperatur einstellbar
3000K oder 4000K


Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®

 Grafit
Bestellnummer

 Silber
Bestellnummer + A

Wandleuchten · Gerichtetes Licht

Diese abgeblendeten Wandleuchten geben ihr Licht – ganz im Sinn der Schonung des Nachthimmels – nach unten ab. Sie eignen sich aufgrund ihrer Lichtleistungen und ihres Formats für unterschiedliche Montagehöhen und vielseitige Einsatzbereiche – innen wie außen. Geschützt durch ein robustes Gehäuse aus Aluminiumguss, versehen sie zuverlässig ihren Dienst.



Orientierungsleuchten			steuerbar	A	B	C	Euro
22 172	2,7 W	195 lm	on/off	200	120	75	383,10
22 174	5,0 W	435 lm	on/off	300	120	75	420,20
Wandleuchten			steuerbar	A	B	C	Euro
22 375	6,9 W	560 lm	on/off	200	120	75	407,40
22 385	13,8 W	1180 lm	DALI	300	120	75	510,00



DarkSky

Diese Leuchten unserer Auswahl **Dark Sky** richten ihr Licht hoch-effizient auf die zu beleuchtende Fläche und geben kein Licht in den oberen Halbraum der Leuchte ab.

bega.com/darksky





Schutzart
IP 64

Material
Aluminiumguss - Sicherheitsglas

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000 K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit
Bestellnummer



Silber
Bestellnummer + A



Wandleuchten · Gerichtetes Licht

Das blendfreie Licht dieser linearen Wandleuchten mit gerichtetem Licht, das auch die Montagefläche illuminiert, erfüllt unterschiedliche Anforderungen. In niedriger Höhe angebracht, dienen die kleinsten Leuchten als Orientierungslicht. Beim Einsatz in größerer Lichtpunkthöhe akzentuiert das Licht den Montageort.

Leuchten dieser Baureihe geben kein Licht in den oberen Halbraum der Leuchte ab und schonen so in besonderer Weise die Dunkelheit des Nachthimmels.



			A	B	C	Euro
33 513 K3	2,7 W	185 lm	55	140	60	314,00
33 514 K3	5,1 W	235 lm	55	200	60	350,70





Seite 105



Schutzart
IP 64

Material
Aluminiumguss · Sicherheitsglas

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000 K


Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®

 Grafit
Bestellnummer

 Silber
Bestellnummer + A

Wandleuchten · Gerichtetes Licht

Diese Wandleuchten mit gerichtetem Licht können bei Montage in niedriger Höhe als Orientierungslicht eingesetzt werden. In größerer Höhe montiert, setzt das Licht die Wand und den Bereich unterhalb der Leuchte in Szene. Diese Leuchten geben kein Licht in den oberen Halbraum der Leuchte ab. Dadurch schonen sie in besonderer Weise die Dunkelheit des Nachthimmels.



			A	B	C	Euro
22 215 K3	2,7 W	195 lm	90	95	60	337,10
22 261 K3	5,2 W	435 lm	175	95	60	447,10





Schutzart
IP 64

Material
Aluminiumguss
innen weißes Kristallglas

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off · DALI

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit
Bestellnummer



Silber
Bestellnummer + A

Wandleuchten · Abgeblendetes Licht

Bei diesen kompakten Wandleuchten mit einseitigem oder zwei-seitigem Lichtaustritt erzeugen brillante, innen weiße Kristallgläser ein angenehm weiches Licht auf der Montagefläche. Das dickwandige Glas betont auch tagsüber die Wertigkeit. In beleuchtetem Zustand entstehen in den transparenten Glaskanten eindrucksvolle Lichtspiele und Glanzeffekte.

Besonders eine Mehrfachanordnung setzt mit einer attraktiven Lichtinstallation grafische Akzente am Haus.



einseitiger Lichtaustritt			steuerbar	A	B	C	Euro
33 405 K3	5,0 W	215 lm	on/off	90	110	110	348,10
33 449 K3	8,7 W	500 lm	DALI	120	140	140	435,70
zweiseitiger Lichtaustritt			steuerbar	A	B	C	Euro
33 505 K3	6,8 W	365 lm	on/off	90	120	110	483,10
33 549 K3	19,0 W	940 lm	DALI	120	150	140	582,00





Wandleuchten · Gerichtetes Licht

Diese kompakten Wandfluter geben ihr Licht wahlweise nach unten oder nach oben und unten ab. Ein Reflektor lenkt das Licht blendfrei auf die Wand und sorgt für die herausragende Lichtwirkung.

Als einzelne Lichtquelle oder in Mehrfachkombination – besonders neben Hauseingängen oder an Terrassen und Innenhöfen – setzen diese Wandleuchten mit ihren Lichtgrafiken außergewöhnliche Akzente.

Leuchten dieser Baureihe, deren Lichtaustritt nur nach unten weist, geben kein Licht in den oberen Halbraum der Leuchte ab und schonen so in besonderer Weise die Dunkelheit des Nachthimmels.

Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss · Sicherheitsglas
Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off · DALI

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®




Graphit
Bestellnummer



Silber
Bestellnummer + A



Weiß
Bestellnummer + W



einseitiger Lichtaustritt			steuerbar	A	B	C	Euro
24 718 K3	9,2 W	460 lm	on/off	120	130	140	450,00
24 134 K3	19,0 W	1195 lm	DALI	180	180	175	541,30
zweiseitiger Lichtaustritt			steuerbar	A	B	C	Euro
24 719 K3	18,6 W	930 lm	on/off	120	130	140	528,30
24 135 K3	36,7 W	1850 lm	DALI	180	180	175	663,10



Weitere Ausführungen dieser Leuchte sowie noch mehr inspirierende Anwendungsbilder finden Sie auf unserer Website unter folgendem Webcode:

www.p0376

Geben Sie bitte diese Referenznummer in die Suchmaske auf unserer Website ein.





Wandleuchten · Gerichtetes Licht

Diese zylindrischen Wandleuchten in jeweils zwei Größen und Lichtleistungen tragen dazu bei, Wände, Fassaden und Strukturen zu illuminieren. Ob bündelnde und breitstreuende Lichtstärkeverteilung in verschiedenen Dimensionen oder ein- und zweiseitiger Lichtaustritt: Diese Wandleuchten sind für jede Anforderung die perfekte Lösung. Die Leuchten können in jeder Brennlage montiert werden. Das ermöglicht es, auch an die Montagefläche grenzende Flächen wie Decken, Gewölbe, Vordächer und Kragplatten zu beleuchten.

Leuchten dieser Baureihe, deren Lichtaustritt nur nach unten weist, geben kein Licht in den oberen Halbraum der Leuchte ab und schonen so in besonderer Weise die Dunkelheit des Nachthimmels.

Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss · Sicherheitsglas
Reflektoroberfläche Reinstaluminium

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®




Grafit
Bestellnummer



Silber
Bestellnummer + A



Weiß
Bestellnummer + W



bündelnd			β	A	B	C	Euro
24 724 K3	5,0 W	185 lm	22°	80	160	105	368,40
24 725 K3	9,5 W	490 lm	12°	115	195	155	466,40



breitstreuend			β	A	B	C	Euro
24 727 K3	5,0 W	485 lm	70°	80	160	105	368,40
24 728 K3	9,5 W	1045 lm	72°	115	195	155	466,40



bündelnd · bündelnd			β	A	B	C	Euro
24 517 K3	9,0 W	370 lm	22°	80	160	105	459,70
24 536 K3	19,0 W	980 lm	12°	115	195	155	579,00



breitstreuend · breitstreuend			β	A	B	C	Euro
24 518 K3	9,0 W	970 lm	70°	80	160	105	459,70
24 480 K3	19,0 W	2090 lm	72°	115	195	155	579,00



bündelnd · breitstreuend			β	A	B	C	Euro
24 519 K3	9,0 W	675 lm	22°/70°	80	160	105	459,70
24 515 K3	19,0 W	1535 lm	12°/72°	115	195	155	579,00



Weitere Ausführungen dieser Leuchte sowie noch mehr inspirierende Anwendungsbilder finden Sie auf unserer Website unter folgendem Webcode:

 **P0382**

Geben Sie bitte diese Referenznummer in die Suchmaske auf unserer Website ein.



DarkSky

Diese Leuchten unserer Auswahl **Dark Sky** richten ihr Licht hocheffizient auf die zu beleuchtende Fläche und geben weniger als 1 % ihres Leuchtenlichtstroms in den oberen Halbraum der Leuchte ab.


bega.com/darksky



Wandleuchten · Gerichtetes Licht

Zur Beleuchtung von Wänden, Fassaden und Strukturen dienen diese quaderförmigen Wandleuchten. Fünf verschiedene Möglichkeiten, bündelnde und breitstreuende Lichtstärkeverteilungen zu kombinieren, bieten wir in jeweils zwei Größen und Lichtleistungen an. Die Leuchten können in jeder Brennlage montiert werden. Das ermöglicht es, auch an die Montagefläche grenzende Flächen wie Decken, Gewölbe, Vordächer und Kragplatten zu beleuchten.

Leuchten dieser Baureihe, deren Lichtaustritt nur nach unten weist, geben kein Licht in den oberen Halbraum der Leuchte ab und schonen so in besonderer Weise die Dunkelheit des Nachthimmels.



Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss · Sicherheitsglas
Reflektoroberfläche Reinstaluminium

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit
Bestellnummer



Silber
Bestellnummer + A



Weiß
Bestellnummer + W



bündelnd			β	A	B	C	Euro
24 733 K3	5,0 W	185 lm	22°	80	160	105	390,70
24 734 K3	9,5 W	490 lm	12°	115	195	155	487,90



breitstreuend			β	A	B	C	Euro
24 736 K3	5,0 W	485 lm	70°	80	160	105	390,70
24 737 K3	9,5 W	1045 lm	72°	115	195	155	487,90



bündelnd · bündelnd			β	A	B	C	Euro
24 613 K3	9,0 W	370 lm	22°	80	160	105	484,10
24 616 K3	19,0 W	980 lm	12°	115	195	155	606,70



breitstreuend · breitstreuend			β	A	B	C	Euro
24 614 K3	9,0 W	970 lm	70°	80	160	105	484,10
24 617 K3	19,0 W	2090 lm	72°	115	195	155	606,70



bündelnd · breitstreuend			β	A	B	C	Euro
24 615 K3	9,0 W	675 lm	22°/70°	80	160	105	484,10
24 618 K3	19,0 W	1535 lm	12°/72°	115	195	155	606,70



Diese Leuchten unserer Auswahl **Dark Sky** richten ihr Licht hoch-effizient auf die zu beleuchtende Fläche und geben weniger als 1% ihres Leuchtenlichtstroms in den oberen Halbraum der Leuchte ab.

bega.com/darksky



Wandleuchten · Abgeblendetes Licht

Bei diesen rechteckigen und halbrunden Wandleuchten mit einseitigem oder zweiseitigem Lichtaustritt erzeugt das präzise Gehäuse mit seinen flächenbündigen weißen Sicherheitsgläsern eine weiche und gleichmäßige Lichtverteilung. In Mehrfachanordnung wird auf der Fassade ein großflächiger Akzent mit weichem Licht erzeugt. Wandleuchten in dezenter Eleganz, die mit ihrer Lichtwirkung Flächen gestalten können oder funktionale Beleuchtung für relevante Bereiche bieten.

Leuchten dieser Baureihe, deren Lichtaustritt nur nach unten weist, geben kein Licht in den oberen Halbraum der Leuchte ab und schonen so in besonderer Weise die Dunkelheit des Nachthimmels.

Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss · Sicherheitsglas

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbttemperatur
3000K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit
Bestellnummer



Silber
Bestellnummer + A



Weiß
Bestellnummer + W



einseitiger Lichtaustritt				A	B	C	Euro
24 471	4,9 W	270 lm		200	55	120	323,30
24 472	6,8 W	410 lm		300	55	120	403,10
zweiseitiger Lichtaustritt				A	B	C	Euro
24 473	4,9 W	340 lm		200	55	120	399,40
24 474	6,8 W	500 lm		300	55	120	506,60



zweiseitiger Lichtaustritt				A	B	C	Euro
24 469 K3	4,9 W	280 lm		200	55	120	386,00
24 470 K3	6,8 W	555 lm		300	55	140	524,10

Freistrahkende Wandleuchten

Freistrahkende Wandleuchten beleuchten Flächen vor Gebäuden, Eingangsbereiche, Flure und Treppenhäuser weich und breitstreuend. Sie können einzeln, in Reihen oder als Gruppe angeordnet werden. Durch ihre grafische Form strukturieren und akzentuieren sie Wandflächen auch bei Tag.

Klare Grundformen

Bei Nacht werden die Leuchtenkörper von freistrahkenden Wandleuchten in ihrer Form viel markanter wahrgenommen als abgeblendete Wandleuchten. Weithin sichtbare Lichtgrafiken in klaren Grundformen leiten den Betrachter und strukturieren die Architektur. Freistrahkende Wandleuchten verstärken das Sicherheitsgefühl, weil die unmittelbare Umgebung sehr gut ausgeleuchtet wird. Die Lichtverteilung sorgt für weich gezeichnete Schatten und erhöht dadurch den Sehkomfort.


Gute Sichtbarkeit

Der Installationsaufwand für Wandleuchten fällt deutlich geringer aus als für Wandeinbauleuchten. Freistrahkende Leuchten eignen sich aufgrund ihrer guten Sichtbarkeit und durch die weißen Glasflächen darüber hinaus für die Kennzeichnung mit Hausnummern oder für andere Beschriftungen. Leuchten mit entsprechend großer Fläche sind auf Anfrage mit wetterfesten Beschriftungen als Hausnummernleuchten lieferbar.

Traditionelle Formen

In der Laterne, ob rund oder eckig, liegt die freistrahkende Lichtquelle geschützt hinter einer Vergitterung.



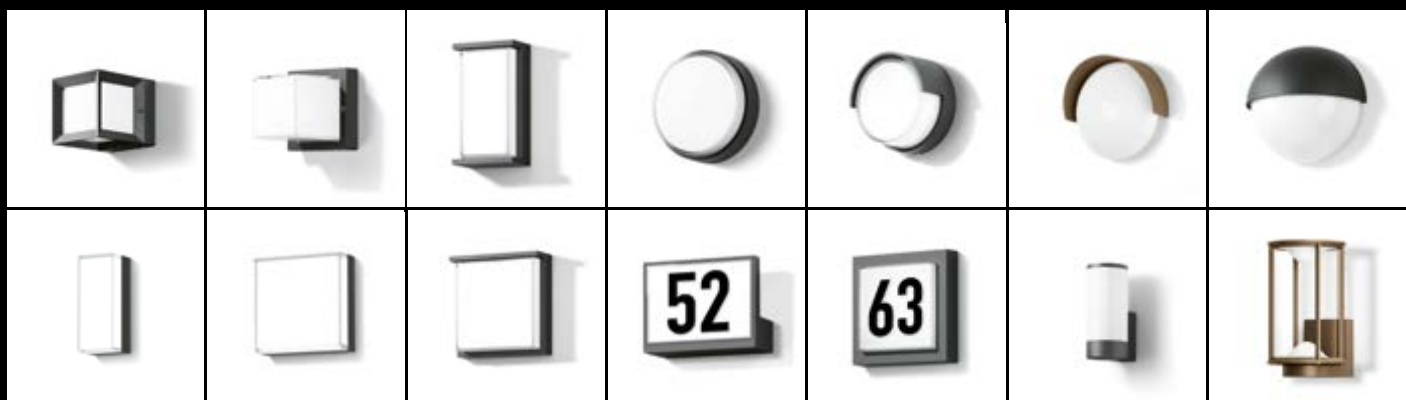





Seite 117



Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss
innen weißes Kristallglas

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul oder
BEGA LED-Lampe


LED-Farbtemperatur
BEGA LED-Modul
Farbtemperatur einstellbar
3000K oder 4000K oder
BEGA LED-Lampe
Farbtemperatur 3000K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®

	Grafit Bestellnummer
	Silber Bestellnummer + A

Decken-, Wand- und Pfeilerleuchten

Ein stabiler umlaufender Aluminiumgussrahmen bildet für diese stoßfesten Decken-, Wand- und Pfeilerleuchten ein unverwechselbares Gestaltungsmerkmal. Der Rahmen schützt und definiert das dickwandige Kristallglas, Wand und Umfeld werden weich illuminiert.



	LED-Modul		steuerbar	A	B	C	Euro
22 423	3,9 W	375 lm	on/off	120	120	160	413,20
22 453	4,7 W	420 lm	on/off	160	160	205	516,00
	LED-Lampe		Fassung				Euro
22 633 K3	1×7,0 W	385 lm	E 27	160	160	205	358,80





Decken-, Wand- und Pfeilerleuchten

Robuste Leuchtengläser mit transparenten Kanten unterstreichen die Wertigkeit dieser stoßfesten Decken-, Wand- und Pfeilerleuchten. Das Licht ist wahlweise freistrahlend oder einseitig abgeblendet. Markant sind die durch die hohe Materialstärke des Glases entstehenden Glaskanten, die auch beleuchtet besondere Glanzeffekte erzeugen.

Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss
innen weißes Kristallglas

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul oder
BEGA LED-Lampe

LED-Farbtemperatur
BEGA LED-Modul
Farbtemperatur einstellbar
3000K oder 4000K oder
BEGA LED-Lampe
Farbtemperatur 3000K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit
Bestellnummer



Silber
Bestellnummer + A



	LED-Modul	steuerbar	A	B	C	Euro
22 432	3,9 W 365 lm	on/off	120	120	135	342,90
22 439	4,7 W 500 lm	on/off	160	160	175	424,00
	LED-Lampe	Fassung				Euro
22 444 K3	1 × 7,0 W 555 lm	E 27	160	160	175	282,30



	LED-Modul	steuerbar	A	B	C	Euro
33 327	3,9 W 285 lm	on/off	120	120	145	357,30
33 328	4,7 W 375 lm	on/off	160	160	180	459,70
	LED-Lampe	Fassung				Euro
24 199 K3	1 × 7,0 W 375 lm	E 27	160	160	180	320,00





Wandleuchten

Diese Wandleuchtengruppe überzeugt durch ihre zeitgemäße flache Bauform. Brillante Kristallglaskonturen prägen die Leuchtengläser und unterstreichen bei Tag und Nacht die Hochwertigkeit der Leuchten. Sie erhellen durch angenehm weiches Licht mit brillanten Akzenten sowohl ihr Umfeld als auch die Montagefläche. Wahlweise sind sie in einer ein- oder zweiseitig abgeblendeten Ausführung erhältlich.

Die horizontale Variante dieser stoßfesten Wandleuchten erzeugt einen breiteren Lichtschein, wobei durch die Abschattung nach oben ein Kontrast zu dem nach unten austretenden Licht entsteht. Ideal beispielsweise für Hauseingänge, bei denen durch gutes Licht das Sicherheitsgefühl verstärkt werden soll.

Alle Leuchten dieser Baureihe können in jeder Montageposition an der Wand montiert werden.

Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss
innen weißes Kristallglas

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off


Leuchtmittel
BEGA LED-Modul
Farbtemperatur einstellbar
3000K oder 4000K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®




Grafit
Bestellnummer


Silber
Bestellnummer + A



einseitig abgeblendet			A	B	C	Euro
24 338	3,8 W	265 lm	180	100	70	351,90
24 339	6,8 W	550 lm	240	120	85	414,20
24 340	9,7 W	820 lm	280	130	85	464,90



einseitig abgeblendet			A	B	C	Euro
24 335	3,8 W	300 lm	100	180	70	350,70
24 336	6,8 W	610 lm	120	240	85	407,70
24 337	9,7 W	900 lm	130	280	85	461,80



zweiseitig abgeblendet			A	B	C	Euro
24 341	3,8 W	285 lm	100	180	70	357,80
24 342	6,8 W	575 lm	120	240	85	414,10
24 343	9,7 W	865 lm	130	280	85	464,10





Decken- und Wandleuchten · Wandleuchten

Bei diesen stoßfesten Decken- und Wandleuchten ist die kreisrunde Form der Kristallgläser zentrales Stilelement. Im Detail auffällig sind insbesondere die durch die hohe Materialstärke des Glases entstehenden „Eisränder“. Sie erzeugen auch beleuchtet besondere Glanzeffekte. Die dickwandigen Gläser gewährleisten die für den Einsatz im Außenbereich notwendige Robustheit.

Eine besondere Variante der stoßfesten Wandleuchten zeichnet sich durch die gezielte Abschattung nach oben aus. Dies schafft einen klaren Kontrast zum nach unten gerichteten Lichtaustritt und lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf den Wand- und Bodenbereich unterhalb der Leuchte.

Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss
innen weißes Kristallglas

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off · DALI

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000 K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®

 Grafit
Bestellnummer

 Silber
Bestellnummer + A



			steuerbar	A	B	Euro
24 037 K3	1,6 W	95 lm	on/off	105	55	322,30
33 534 K3	3,9 W	355 lm	on/off	160	65	370,70
33 535 K3	5,8 W	610 lm	on/off	215	70	533,60
33 523 K3	11,7 W	1055 lm	DALI	265	80	717,30



			steuerbar	A	B	Euro
24 036 K3	1,6 W	80 lm	on/off	105	80	327,50
33 507 K3	3,9 W	265 lm	on/off	160	100	418,70
33 508 K3	5,8 W	530 lm	on/off	215	115	595,90
33 509 K3	11,7 W	935 lm	DALI	265	120	722,60





Schutzart
IP 44 · IP 65

Material
Aluminiumguss
mundgeblasenes Opalglas

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off · DALI · phasendimmbar

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul oder
BEGA LED-Lampe

LED-Farbttemperatur
3000K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®




Grafit
Bestellnummer




Bronze
Bestellnummer + B

Wandleuchten

Die gewölbte Form der Opalgläser verleiht diesen nach oben abgeblendeten Leuchten ihre ausdrucksvolle Gestalt. Erhältlich sind sie sowohl mit einer flachen Abschirmung nach oben wie auch als mittig geteilte Leuchte. Alle Wandleuchten dieser Reihe bieten wir in zwei Größen und im Farbton Grafit an. Die nach oben abgeschirmte Leuchte liefern wir auch im BEGA Bronzefarbton, dessen Lackierung der Optik und Haptik eines Bronzegusses entspricht. Die mittig geteilte Leuchte ist zusätzlich im Farbton Weiß erhältlich. Die BEGA Unidure® Oberflächen in hochwetterfestem Schichtaufbau überzeugen durch extreme Dauerhaftigkeit.



			steuerbar	A	B	C	Euro
31 053 K3	9,0 W	815 lm	on/off	270	260	110	450,50
31 054 K3	16,3 W	1310 lm	DALI	320	310	135	641,70



Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit
Bestellnummer



Weiß
Bestellnummer + W

		LED-Modul	steuerbar	A	B	C	Euro
24 023 K3	7,4 W	280 lm	on/off	220	210	130	379,10
24 024 K3	14,0 W	705 lm	phasendimmbar	270	260	155	466,50
		LED-Lampe	Fassung				Euro
33 047 K3	1 × 7,0 W	175 lm	E 27	220	210	130	278,70
33 147 K3	1 × 12,0 W	540 lm	E 27	270	260	155	344,10



works with
BEGA Smart

Mit BEGA Smart bringen Sie intelligentes Lichtmanagement in Ihr Zuhause. Steuern Sie ausgewählte Leuchten bequem per App: Dimmen Sie das Licht nach Wunsch oder programmieren Sie individuelle Zeitschaltungen. Erleben Sie Komfort und Flexibilität auf Knopfdruck.

Details unter bega.com/smart





Wandleuchten

Das dickwandige Kristallglas dieser Wandleuchten mit seinen beeindruckenden „Eisrändern“ bildet mit dem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss eine formale Einheit. Das freistrahkende weiche Licht illuminiert sowohl die Montagefläche als auch den Bereich vor der Leuchte. In beleuchtetem Zustand entstehen in den transparenten Glaskanten besondere Lichtspiele.

Die mit BEGA Smart gekennzeichneten Leuchten können in dieses System integriert und drahtlos gesteuert werden.

Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumdruckguss
innen weißes Kristallglas

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off · BEGA Smart · DALI

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul
Farbtemperatur einstellbar
3000K oder 4000K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®

 Grafit
Bestellnummer

 Silber
Bestellnummer + A



				steuerbar	A	B	C	Euro
33 601	6,7 W	650 lm	on/off		170	170	70	495,30
24 920	6,7 W	650 lm	BEGA Smart		170	170	70	532,60
33 602	11,0 W	1160 lm	DALI		240	240	75	723,60



				steuerbar	A	B	C	Euro
33 604	4,8 W	425 lm	on/off		120	240	75	471,80
24 910	6,8 W	670 lm	BEGA Smart		120	240	75	508,90





Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss
innen weißes Kristallglas

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000 K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit
Bestellnummer




Silber
Bestellnummer + A

Wandleuchten


Brillante Kristallglaskonturen prägen die Leuchtengläser dieser einseitig oder zweiseitig abgeblendeten Wandleuchtengruppe. Die hochwertigen Leuchten in zeitgemäß flacher Bauform beleuchten mit angenehm weichem Licht und brillanten Akzenten sowohl ihr Umfeld als auch die Montagefläche.

Leuchten dieser Serie liefern wir auf Anfrage auch mit wetterfesten Zahnen. Sie sorgen dann für eine gute Erkennbarkeit von Hausnummern auch aus größerer Entfernung. Bei Tag und bei Nacht.



einseitig abgeblendet

				A	B	C	Euro
24 132 K3	6,6 W	575 lm		180	180	70	412,50
24 070 K3	11,0 W	1195 lm		240	240	85	575,80



zweiseitig abgeblendet

				A	B	C	Euro
24 133 K3	6,6 W	550 lm		180	180	70	416,00
24 071 K3	11,0 W	1105 lm		240	240	85	583,40





Optional sind diese Leuchten auch mit einem integrierten Dämmerungsschalter lieferbar.

Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss · Sicherheitsglas

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off · DALI

Optional
mit eingebautem Dämmerungsschalter

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000 K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®




Grafit
Bestellnummer




Silber
Bestellnummer + A

Hausnummernleuchten

Diese Hausnummernleuchten dienen der Orientierung im gebäudenahen Umfeld. Sie sind auch mit einem zusätzlichen Lichtaustritt nach unten zur Beleuchtung der Wandfläche und des Bodens unterhalb der Leuchte erhältlich. Die extrem niedrige Leistungsaufnahme ermöglicht eine energieeffiziente und dauerhaft kostengünstige Beleuchtung. Diese Leuchten überzeugen zudem durch ihre sehr flache Konstruktion.



			steuerbar	A	B	C	Euro
24 455 K3	2,5 W	75 lm	on/off	225	160	65	431,30
mit Dämmerungsschalter			steuerbar	A	B	C	Euro
24 691 K3	3,5 W	75 lm	on/off	225	160	65	683,60



zusätzlicher unterer Lichtaustritt			steuerbar	A	B	C	Euro
24 457 K3	9,3 W	970 lm	on/off	225	160	65	552,10
24 456 K3	9,5 W	960 lm	DALI	225	160	65	745,80
zusätzlicher unterer Lichtaustritt mit Dämmerungsschalter			steuerbar	A	B	C	Euro
24 606 K3	10,0 W	970 lm	on/off	225	160	65	805,20



32



Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss
innen weißes Kristallglas

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off
mit eingebautem Dämmerungsschalter

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000 K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®




Grafit
Bestellnummer



Silber
Bestellnummer + A

Hausnummernleuchten

Diese Hausnummernleuchten mit Dämmerungsschalter erzeugen freistrahlend weiches Licht. Aufgrund ihres geringen Stromverbrauchs und des eingebauten Dämmerungsschalters sind sie besonders für den Dauerbetrieb geeignet. Dies gewährleistet eine gute Erkennbarkeit von Hausnummern auch aus größeren Entfernungen bei Tag und bei Nacht. Der breite, das Glas umschließende Rahmen trennt die Leuchte deutlich von der hellen Wand.



			A	B	C	Euro
33 787 K3	6,5 W	115 lm	210	210	80	692,90
33 788 K3	8,5 W	180 lm	260	260	90	846,90





Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss
Opalglas mit Gewinde

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000 K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit
Bestellnummer



Silber
Bestellnummer + A

Wandleuchten

Die zeitlose Zylinderform macht diese Leuchten zu einem kontrastreichen Blickfang am Tag und zum Orientierungspunkt bei Dunkelheit. In klarer Ausgestaltung und hochwertiger Technik fügen sie sich – einzeln oder in Gruppen – in die Architektur ein, bleiben aber immer eigenständiges Gestaltungselement. Überzeugend sind auch die Installationsmöglichkeiten dieser Wandleuchten. Sie bieten – auch bedingt durch die schmale Wandbefestigung – ein breites Anwendungsspektrum, zum Beispiel an Pfeilern, Pilastern und Wänden.



	A	B	C	Euro
24 849 K3	5,7 W	525 lm	110 245 150	483,90





Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss, Aluminium
Borosilikatglas
weiße Kunststoffabdeckung

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000 K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit
Bestellnummer




Bronze
Bestellnummer + B

Wandleuchten

Mit der Gestalt dieser Wandleuchte knüpfen wir an die Geschichte traditioneller Laternen an, deren Vielfalt unübertroffen scheint. Ursprünglich dienten Laternen der Beleuchtung von Haus und Hof und zeigten, nicht selten als einzige Lichtquelle, den Weg zu Tür und Tor. Heute ersetzt ein weißer lichtstreuender Zylinder die Kerze – zeitgemäße LED-Technik erhellt das Umfeld und setzt eine lange Tradition fort.

Die hohe Schutzart, gepaart mit modernster Oberflächenbeschichtung, macht diese Leuchtenfamilie vielfältig und dauerhaft einsetzbar. Die Wandleuchten bieten wir auch in einem Bronzefarbtönen sowie mit zwei voneinander getrennten Lichtquellen an.



rund · durchgehende zylindrische Kunststoffabdeckung				A	B	C	D	Euro
31 071 K3	10,8 W	895 lm		Ø 165	275	200	120×100	798,30

rund · Kunststoffabdeckungen oben und unten				A	B	C	D	Euro
31 076 K3	9,0 W	815 lm		Ø 165	275	200	120×100	662,00



31080 K3



31081B K3

Ausführung mit Dekor-Rückwand

Durch das Spiel von Licht und Schatten erzeugt die strukturierte Oberfläche der Rückwand besonders ästhetische Lichteffekte.





Wandleuchten

Diese Wandleuchten mit quadratischer Grundform interpretieren die traditionelle Laterne neu: in klarer Formensprache und mit aktueller LED-Technik. Zeitgemäß und innovativ schlagen sie die Brücke zwischen ihren historischen Vorbildern. Mit der Kombination aus kreativer Lichttechnik und einer klassischen Silhouette eignen sich diese Wandleuchten für die Verwendung sowohl in historischer wie auch in moderner Architektur. Eine enorme Erweiterung des Anwendungsspektrums dieser Armaturen ist die Möglichkeit, durch eine strukturierte Rückwand die Abstrahlung auf die Montagefläche zu verändern.

Diese Wandleuchten bieten wir in zwei verschiedenen Beleuchtungsvarianten an. Einmal als durchgehenden leuchtenden Zylinder oder aufgeteilt in zwei gewölbte Flächen, die eine interessante Durchsicht erlauben. Außerdem sind die Leuchten in einem Bronze-farbtönen erhältlich.

Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss, Aluminium
Sicherheitsglas
weiße Kunststoffabdeckung
Dekor-Rückwand aus Kunststoff

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000 K


Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit
Bestellnummer



Bronze
Bestellnummer + B



quadratisch · durchgehende zylindrische Kunststoffabdeckung				A	B	C	D	Euro
31 072 K3	10,8 W	915 lm	□	145	275	195	120×100	789,60
mit Dekor-Rückwand				A	B	C	D	Euro
31 080 K3	10,8 W	775 lm	□	145	275	195	120×100	855,10
quadratisch · Kunststoffabdeckungen oben und unten				A	B	C	D	Euro
31 079 K3	9,0 W	810 lm	□	145	275	195	120×100	650,90
mit Dekor-Rückwand				A	B	C	D	Euro
31 081 K3	9,0 W	690 lm	□	145	275	195	120×100	716,30

Garten- und Wegeleuchten

Gerichtetes Licht

Garten- und Wegeleuchten ergänzen die Gartenarchitektur. Sie bieten Orientierung in Laufzonen oder akzentuieren Beete und Terrassen. Bei Nacht unterstreichen sie die Struktur der Außenanlage, führen, lenken und leiten Personen. Sie sind ortsfest oder ortsveränderlich – abhängig vom gewünschten Einsatzort.

Blendfreie Beleuchtung

In Reihe platziert, sorgen diese Leuchten für eine gleichmäßige und unaufdringliche Ausleuchtung von Wegen. Das gerichtete Licht gewährleistet eine blendfreie Beleuchtung der unmittelbaren Umgebung der Leuchten. Bei Nacht werden Pflanzungen und Beete ohne den markanten Blickfang einer freistrah-lenden Leuchte inszeniert.

Zwei Befestigungsarten

Garten- und Wegeleuchten sind wahlweise für zwei Befestigungsarten lieferbar. Mit einem Erdstück aus feuerverzinktem Stahl können sie in unbefestigten Flächen wie zum Beispiel einem Beet installiert werden.

Leuchten mit einem Aufschraubsockel eignen sich für die Montage auf einem bauseitig erstellten Fundament oder anderen befestigten Flächen.

Dark-Sky-Leuchten dieser Baureihe geben kein Licht in den oberen Halbraum der Leuchte ab und schonen so in besonderer Weise die Dunkelheit des Nachthimmels.



Wie viele Leuchten benötige ich?


Die Produktseiten enthalten Empfehlungen zum geeigneten Lichtpunkt-
abstand unserer Garten- und Wege-
leuchten. Wenn Sie darüber hinaus
weitere Fragen zu Ihrer Beleuchtungs-
planung haben, helfen wir Ihnen gerne.

+49 2373 966 -0 · info@bega.de




Montagemöglichkeiten für die ortsfeste Montage von BEGA Garten- und Wegeleuchten

Garten- und Wegeleuchten für den privaten Bereich werden
mit einem Erdstück aus feuerverzinktem Stahl im Erdreich
befestigt oder mit einem Aufschraubsockel auf ein bau-
seitiges Fundament geschraubt. Wahlweise ist ein Erdstück
oder ein Aufschraubsockel im Lieferumfang enthalten.



Erdstück

Für die Montage zum Beispiel in einem Beet
oder auf einer nicht befestigten Fläche.



Aufschraubsockel

Für die Montage beispielsweise auf einem bauseitig
erstellten Fundament oder einer anderen befestigten Fläche.
Bei einigen Baureihen verdeckt eine mitgelieferte Abdeck-
platte zwischen Leuchtenstandrohr und Aufschraubsockel
die Befestigungsschrauben.



DarkSky

Diese Leuchten unserer Auswahl **Dark Sky** richten ihr Licht hoch-effizient auf die zu beleuchtende Fläche und geben weniger als 1% ihres Leuchtenlichtstroms in den oberen Halbraum der Leuchte ab.

bega.com/darksky





Akku-Tischleuchten

Schnell und schnurlos Licht auf den Gartentisch – EGA Akku-Tischleuchten verlängern das sommerliche Draußensitzen über die Dämmerung hinaus. Mit einer Akku-Laufzeit von zwölf Stunden können sie laue Sommernächte entspannt zum Tag machen.

Die in vier Stufen dimmbaren Leuchten sind ein Lichtblick in der Dunkelheit. Und wenn man sie im Garten vergisst: Dem Innenleben der robusten Gehäuse kann durch die Schutzart IP 54 auch Regen nichts anhaben.

Leuchten dieser Serie geben weniger als ein Prozent des Lichts in den oberen Halbraum der Leuchte ab und schonen so in besonderer Weise die Dunkelheit des Nachthimmels.

Schutzart
IP 54

Material
Aluminiumguss
transluzente Kunststoffabdeckung

Integrierter Lithium-Ionen-Akku
12 Stunden Leuchtdauer bei 100 %
USB-C-Ladebuchse

Steuerbar
dimmbar in 4 Stufen
25 % · 50 % · 75 % · 100 %

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
2700 K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit
Bestellnummer



Weiß
Bestellnummer + W



abgerundet			Ø	H	Euro
24 866 K27	2,0 W	215 lm	150	220	397,30



flach			Ø	H	Euro
24 867 K27	2,0 W	215 lm	150	220	397,30








Garten- und Wegeleuchten · Nach unten gerichtetes Licht

Gleichmäßig beleuchtete Bodenflächen ohne Blendung – und das aus geringer Höhe. Diese Garten- und Wegeleuchten mit abgeblendetem gerichtetem Licht bestehen sowohl als Einzeleuchte wie auch in Reihung an Wegen durch ihre unverwechselbare Gestalt.

Die klare Formensprache und der Sehkomfort der Leuchten machen sie zu einem besonderen Objekt – sowohl in der Beleuchtungsplanung als auch in der Gartengestaltung.

Informationen zur Durchverdrahtung finden Sie in den Gebrauchsanweisungen auf unserer Website. Weitere Details und Erklärungen finden Sie auf Seite 95.



mit Erdstück	mit Montageplatte			A	B	C	Euro
77 276 K3	77 277 K3	4,9 W	235 lm	70×70	250	90×90	433,80
84 108 K3	84 176 K3	13,6 W	850 lm	125×85	355	150×110	519,00

Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss · Sicherheitsglas

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000 K

Empfohlener Lichtpunktstand
4 - 6 m

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®

 Grafit
Bestellnummer

 Silber
Bestellnummer + A





DarkSky

Diese Leuchten unserer Auswahl **Dark Sky** richten ihr Licht hoch-effizient auf die zu beleuchtende Fläche und geben weniger als 1% ihres Leuchtenlichtstroms in den oberen Halbraum der Leuchte ab.

bega.com/darksky






Garten- und Wegeleuchten Nach unten gerichtetes Licht


Diese Garten- und Wegeleuchten mit abgeblendetem gerichtetem Licht bestehen nicht nur durch ihre markante Form. Ebenso überzeugen die unverwechselbare Materialkombination von dauerhaftem Accoya®-Holz und den Metallelementen aus Aluminiumguss. Sie bieten mehr als nur funktionale Beleuchtung: Sie sind ein Symbol für Dauerhaftigkeit, Sicherheit und Ausdruck eines positiven Naturgefühls. Für die blendfreie Beleuchtung der Hauszuwegung oder von Flächen und Wegen im Garten.

Die Leuchten sind zur Durchverdrahtung geeignet. Weitere Details und Erklärungen finden Sie auf Seite 95.

- Schutzart**
IP 65
- Material**
Aluminiumguss · Sicherheitsglas
Accoya®-Holz
- BEGA Thermal Management®**
schützt die Leuchte vor Überhitzung bei zu hohen Umgebungstemperaturen
- Steuerbar**
on/off
- Leuchtmittel**
BEGA LED-Modul
- LED-Farbtemperatur**
3000K
- Empfohlener Lichtpunktabstand**
6,5 m
- Leuchtenfarbe**
BEGA Unidure®
 - Grafit
Bestellnummer
 - Silber
Bestellnummer + A



mit Erdstück	mit Aufschraubsockel		A	B	C	Euro
84 480 K3	84 499 K3	5,0 W 370 lm	130	725	195	971,30



mit Erdstück	mit Aufschraubsockel		A	B	C	Euro
84 479 K3	84 498 K3	5,0 W 370 lm	130	725	180	971,30







Seite 49




Garten- und Wegeleuchten Nach unten gerichtetes Licht


Durch hohen Sehkomfort sorgen diese Garten- und Wegeleuchten mit abgeblendetem gerichtetem Licht für Sicherheit auf den Wegen und Flächen rund um das Haus und im Garten.
Das warmweiße Licht erhellt blendfrei die Bodenflächen und ist, in Reihe platziert, die ideale Wegebeleuchtung.

Die Leuchten sind zur Durchverdrahtung geeignet.
Weitere Details und Erklärungen finden Sie auf Seite 95.

- Schutzart**
IP 65 · IP 64
- Material**
Aluminium, Aluminiumguss · Sicherheitsglas
- Steuerbar**
on/off
- Leuchtmittel**
BEGA LED-Modul
- LED-Farbtemperatur**
3000K
- Empfohlener Lichtpunktabstand**
3,5 · 5 m
- Leuchtenfarbe**
BEGA Unidure®
-  Grafit
Bestellnummer
-  Silber
Bestellnummer + A



				A	B	Euro
77 263 K3	mit Erdstück	2,7 W	165 lm	110	685	388,60
77 264 K3	mit Aufschraubsockel	2,7 W	165 lm	110	700	388,60



				A	B	C	Euro
77 239 K3	mit Erdstück	2,5 W	145 lm	75	685	125	457,40
77 249 K3	mit Aufschraubsockel	2,5 W	145 lm	75	700	125	457,40





DarkSky

Diese Leuchten unserer Auswahl **Dark Sky** richten ihr Licht hoch-effizient auf die zu beleuchtende Fläche und geben weniger als 1% ihres Leuchtenlichtstroms in den oberen Halbraum der Leuchte ab.

bega.com/darksky





Seite 57



Garten- und Wegeleuchten Nach unten gerichtetes Licht

Diese Garten- und Wegeleuchten mit abgeblendetem gerichtetem Licht bestehen durch die präzise Verarbeitung und die markante Optik, die für moderne Landschaftsarchitektur wie geschaffen ist. Die zu illuminierenden Flächen werden blendfrei und gleichmäßig ausgeleuchtet. Zudem setzt der weiche Lichtverlauf auf dem rechteckigen Profil attraktive vertikale Akzente in der Landschaftsarchitektur.

Die Leuchten sind zur Durchverdrahtung geeignet. Weitere Details und Erklärungen finden Sie auf Seite 95.

Schutzart
IP 65 · IP 64

Material
Aluminium, Aluminiumguss · Sicherheitsglas

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul


LED-Farbtemperatur
3000K

Empfohlener Lichtpunkt Abstand
4,5 · 6,5 m


Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®

 Grafit
Bestellnummer

 Silber
Bestellnummer + A



				A	B	C	Euro
84 218 K3	mit Erdstück	4,9 W	330 lm	110	700	110	435,90
84 228 K3	mit Aufschraubsockel	4,9 W	330 lm	110	700	110	435,90



				A	B	C	Euro
77 237 K3	mit Erdstück	2,7 W	155 lm	90	685	105	435,90
77 238 K3	mit Aufschraubsockel	2,7 W	155 lm	90	700	105	435,90








Garten- und Wegeleuchten Nach unten gerichtetes Licht

Die Lichtstärkeverteilung dieser Garten- und Wegeleuchten mit abgeblendetem gerichtetem Licht ist rotationssymmetrisch-breitstreuend – entweder zentral auf oder als flacher Zylinder an einem Rohr platziert. Insbesondere zur Akzentuierung von Gartenbereichen, beispielsweise für den Einsatz zwischen mittelhohen Pflanzen, eignen sich diese Leuchten ideal. Ihr warmweißes Licht ist absolut blendfrei.

Die Leuchten sind zur Durchverdrahtung geeignet. Weitere Details und Erklärungen finden Sie auf Seite 95.



				A	B	C	Euro
77 218 K3	mit Erdstück	4,9 W	365 lm	160	685	230	443,90
77 219 K3	mit Aufschraubsockel	4,9 W	365 lm	160	700	230	443,90



				A	B	C	Euro
77 233 K3	mit Erdstück	4,8 W	155 lm	160	685	70	450,50
77 234 K3	mit Aufschraubsockel	4,8 W	155 lm	160	695	70	450,50

Schutzart
IP 65

Material
Aluminium, Aluminiumguss
Kunststoffabdeckung mit optischer Struktur

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K

Empfohlener Lichtpunkt Abstand
4,5 · 5 m

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®

 Grafit
Bestellnummer


 Silber
Bestellnummer + A





Diese Leuchten unserer Auswahl **Dark Sky** richten ihr Licht hoch-effizient auf die zu beleuchtende Fläche und geben weniger als 1% ihres Leuchtenlichtstroms in den oberen Halbraum der Leuchte ab.

bega.com/darksky

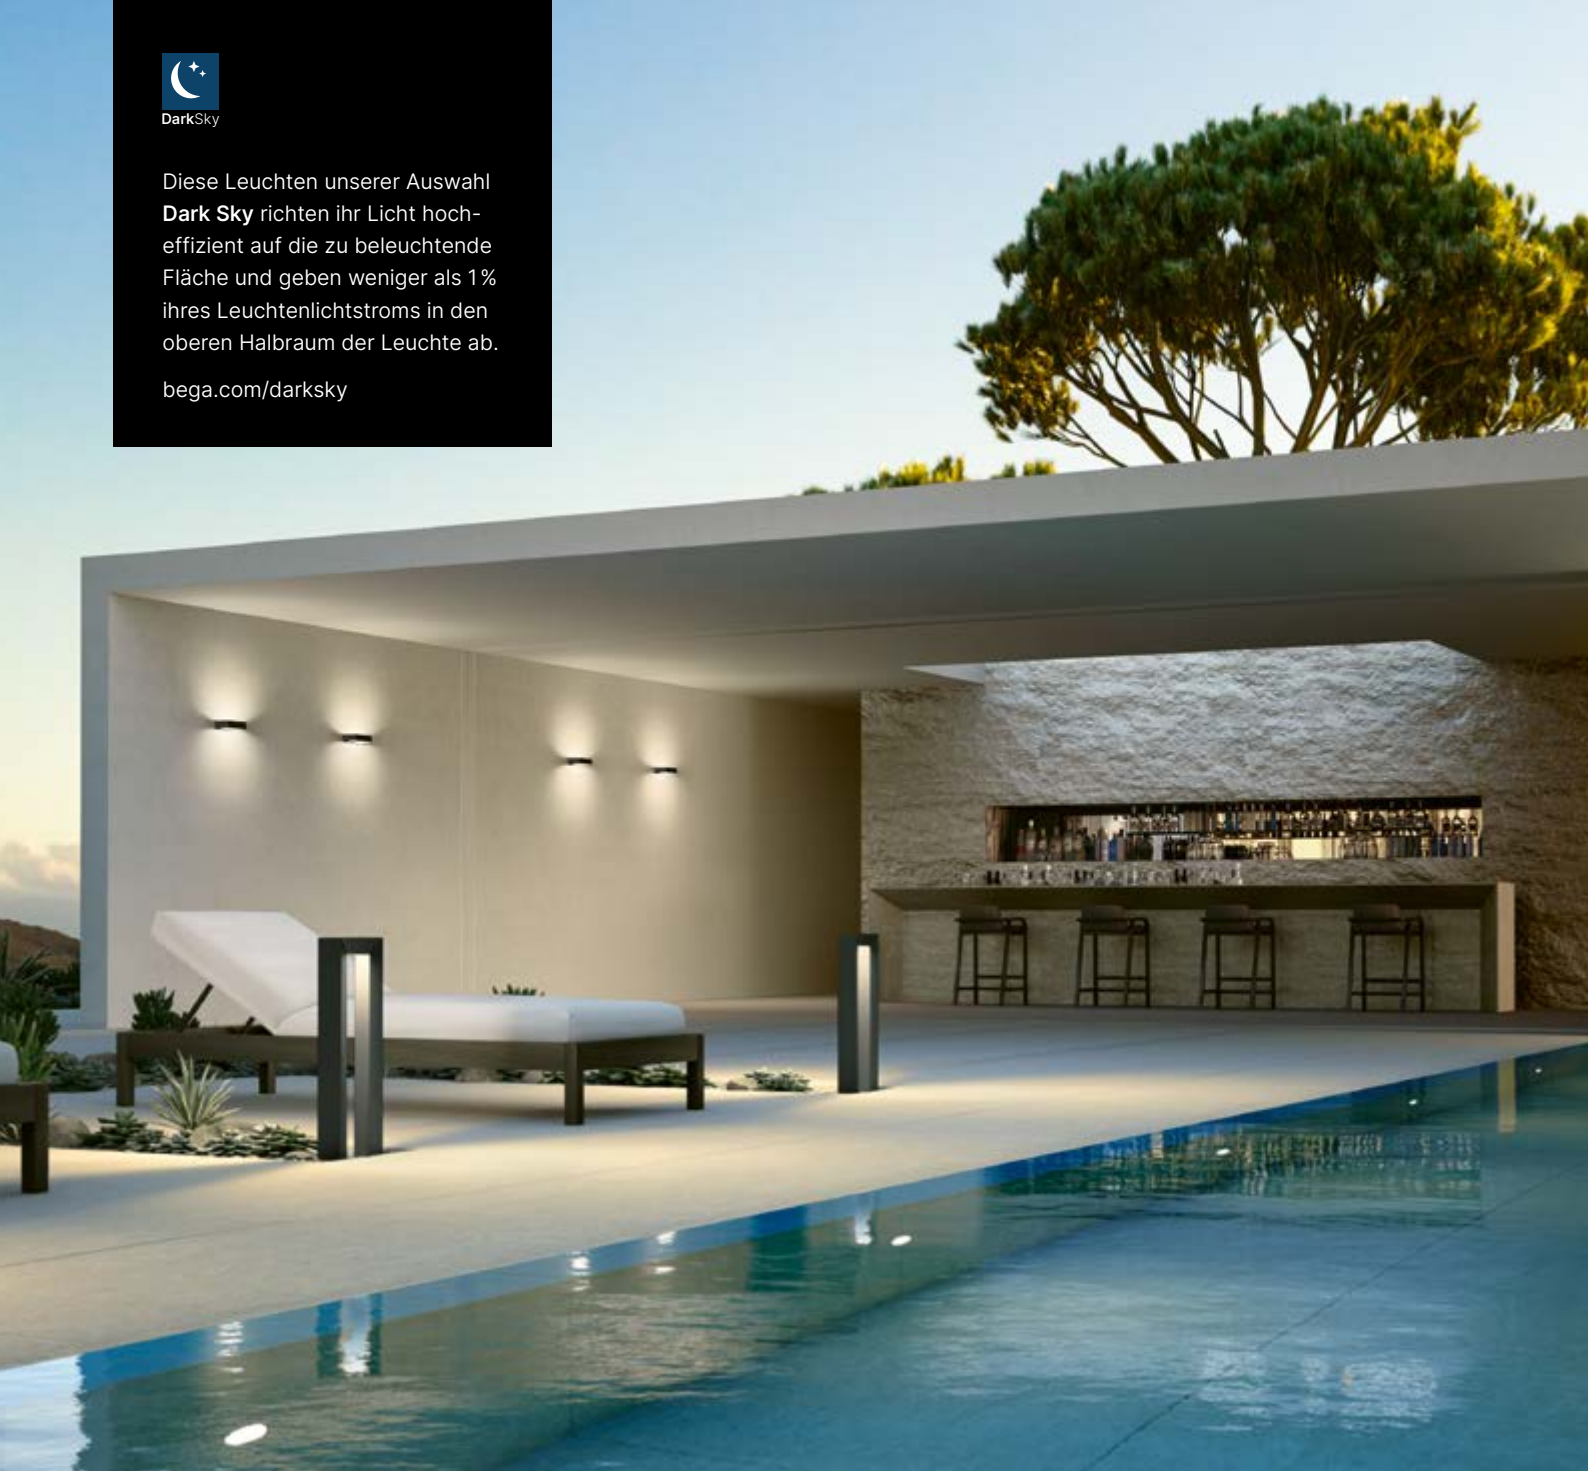



Garten- und Wegeleuchten Abgeblendetes nach unten gerichtetes Licht

Die beiden abgeblendeten Leuchtenserien erzeugen mit gerichtetem Licht und einer abgeblendeten Lichtquelle eine effektvolle Grafik auf dem Boden.

Das warmweiße Licht wirkt einladend, es strukturiert und akzentuiert den Garten und setzt zugleich das ungewöhnliche Design der Leuchte in Szene. Beide Serien bestechen mit Durchsichten, welche die Leuchten transparent wirken lassen.

Garten- und Wegeleuchte für den privaten Garten, den Hauseingang und für viele Situationen an Wegen und Terrassen. Besonders in Mehrfachanordnung können sie neben ihrer Beleuchtungsfunktion Außenräume und -bereiche gliedern und strukturieren.

Die Leuchten sind zur Durchverdrahtung geeignet. Weitere Details und Erklärungen finden Sie auf Seite 95.

Schutzart
IP 65

Material
Aluminium, Aluminiumguss · Sicherheitsglas

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul


LED-Farbtemperatur
3000K

Empfohlener Lichtpunktabstand
4 m


Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®

 Grafit
Bestellnummer


 Silber
Bestellnummer + A



mit Erdstück	mit Aufschraubsockel		A	B	C	Euro
77 265 K3	77 266 K3	5,0 W 215 lm	90	700	50	511,30



mit Erdstück	mit Aufschraubsockel		A	B	C	Euro
84 808 K3	84 809 K3	7,0 W 510 lm	215	700	90	830,80

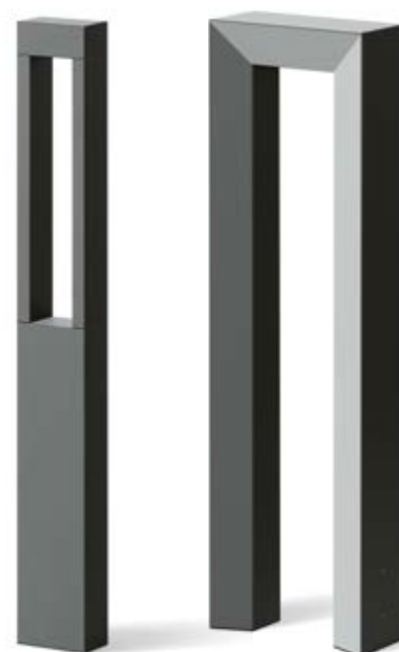



Garten- und Wegeleuchten
Markante Aussparung als Reflexionsfläche

Die besondere Materialität der BEGA Leuchten und eine außergewöhnliche Beleuchtungsform kennzeichnen diese Garten- und Wegeleuchten. Der Lichtpunkt ist als Durchbruch in das Pollerrohr der Leuchten integriert. Die überraschende Lichtinszenierung und der attraktive Beleuchtungseffekt bereichern jede Gartengestaltung bei Tag und Nacht. Sie ermöglichen eine akzentuierte Beleuchtungsplanung.

Die durch die Aussparung entstehende Innenoberfläche der Leuchte ist wahlweise in der Farbe des Pollerrohrs Grafit oder in Bronze erhältlich, was dem Erscheinungsbild und der Wirkung des gerichteten Lichts einen besonderen optischen Akzent verleiht.

Die Garten- und Wegeleuchten sind wahlweise mit Erdstück oder Aufschraubsockel erhältlich und fügen sich mit ihrer filigranen Größe elegant und unkompliziert in jeden Privatgarten ein.

Die Leuchten sind zur Durchverdrahtung geeignet. Weitere Details und Erklärungen finden Sie auf Seite 95.

Schutzart
IP 65

Material
Aluminium, Aluminiumguss
Sicherheitsglas

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K

Empfohlener Lichtpunktabstand
4 - 4,5 m


Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®

Grafit

Reflexionsfläche
BEGA Unidure®


Grafit

Bronze



Reflexionsfläche Grafit						
mit Erdstück	mit Aufschraubsockel			A	B	Euro
85 182 K3	85 183 K3	5,8 W	350 lm	Ø 100	700	626,80

Reflexionsfläche Bronze						
mit Erdstück	mit Aufschraubsockel			A	B	Euro
85 184 K3	85 185 K3	5,8 W	365 lm	Ø 100	700	626,80



Reflexionsfläche Grafit						
mit Erdstück	mit Aufschraubsockel			A	B	Euro
85 178 K3	85 179 K3	4,7 W	280 lm	Ø 100	700	613,60

Reflexionsfläche Bronze						
mit Erdstück	mit Aufschraubsockel			A	B	Euro
85 180 K3	85 181 K3	4,7 W	290 lm	Ø 100	700	613,60






works with
BEGA Smart

Automatisierte Beleuchtung

Smarte Leuchten mit PIR-Sensor können bei Dämmerung und Bewegungserkennung weitere über BEGA Smart vernetzte Leuchten steuern.

Mit BEGA Smart bringen Sie intelligentes Lichtmanagement in Ihr Zuhause – einfach, intuitiv und übersichtlich mithilfe der kostenlosen App BEGA Smart.

Mehr Details unter bega.com/smart

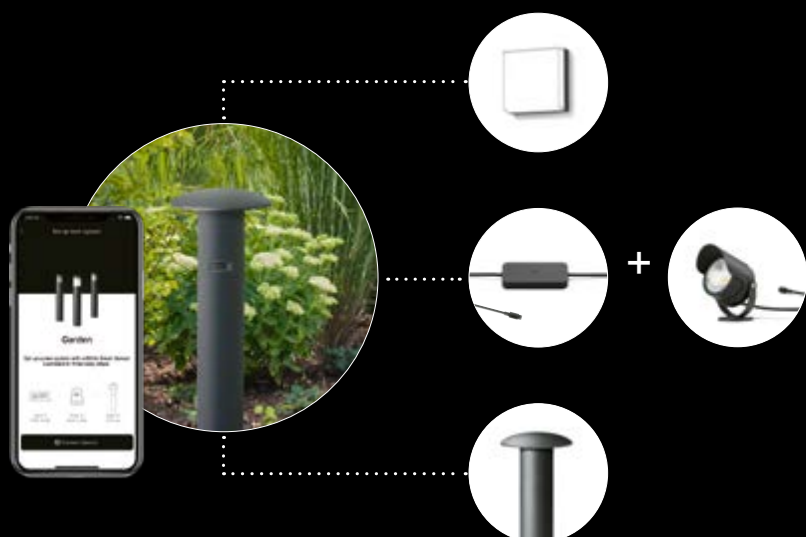



Garten- und Wegeleuchten Abgeblendetes nach unten gerichtetes Licht

Diese rundum abgeblendeten Garten- und Wegeleuchten mit 360° Lichtaustritt lenken das Licht ausschließlich nach unten und sorgen für eine absolut blendfreie, gezielte Beleuchtung. Die Leuchten können drahtlos über Funk vernetzt, geschaltet, gedimmt und auf eine Farbtemperatur von 3000 oder 4000 Kelvin eingestellt werden. Leuchten mit PIR-Sensor können bei Dämmerung und Bewegungserkennung weitere über BEGA Smart vernetzte Leuchten steuern. Alternativ können andere Leuchten über den integrierten Relaisausgang geschaltet werden.

Leuchten dieser Baureihe geben kein Licht in den oberen Halbraum der Leuchte ab und schonen so in besonderer Weise die Dunkelheit des Nachthimmels.

Die Leuchten sind zur Durchverdrahtung geeignet. Weitere Details und Erklärungen finden Sie auf Seite 95.

Schutzart
IP 65

Material
Aluminium, Aluminiumguss
Sicherheitsglas

Steuerbar
BEGA Smart


Leuchtmittel
BEGA LED-Modul
Farbtemperatur einstellbar
3000K oder 4000K

Empfohlener Lichtpunktabstand
4 - 5 m

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®

 Grafit
Bestellnummer

 Silber
Bestellnummer + A



abgeblendeter Lichtaustritt 360°

mit Erdstück	mit Aufschraubsockel			steuerbar	A	B	C	Euro
85 213	85 214	4,5 W	170 lm	BEGA Smart	Ø 250	610	Ø 110	680,30
85 215	85 216	9,4 W	380 lm	BEGA Smart	Ø 300	750	Ø 140	730,50

abgeblendeter Lichtaustritt 360° · mit PIR-Bewegungs- und -Lichtsensor

mit Erdstück	mit Aufschraubsockel			steuerbar	A	B	C	Euro
85 217	85 218	4,5 W	170 lm	BEGA Smart	Ø 250	610	Ø 110	931,10
85 219	85 220	9,4 W	380 lm	BEGA Smart	Ø 300	750	Ø 140	981,30



Garten- und Wegeleuchten

Freistrahlandes Licht

Garten- und Wegeleuchten mit freistrahlemendem Licht ergänzen die Gartenarchitektur. Sie bieten Orientierung in Laufzonen oder akzentuieren Beete und Terrassen. Sie geben der Außenanlage bei Nacht die erforderliche Struktur, führen, lenken und leiten Personen.

Sicherheit

Durch das freistrahkende Licht dieser Leuchten sind Personen besonders gut zu erkennen.

Freistrahkende Leuchten verstärken außerdem das Sicherheitsgefühl, weil die unmittelbare Umgebung sehr gut ausgeleuchtet wird. Auch auf größere

Entfernung sind diese Leuchten sehr gut sichtbar und geben dem Areal, in dem sie eingesetzt werden, eine strukturierende Tiefe.

Orientierung

Durch den gezielten Einsatz von freistrahkenden Leuchten können Gelände und Wege schnell erfasst werden. Zudem kann der freistrahkende Leuchtenkörper, zum Beispiel bei Kugeln oder Zylindern, bei Tag und bei Nacht als attraktives formales Gestaltungselement dienen.



Wie viele Leuchten benötige ich?


Auf den Produktseiten geben wir Ihnen eine Empfehlung zum geeigneten Lichtpunktabstand unserer Garten- und Wegeleuchten. Wenn Sie darüber hinaus weitere Fragen zu Ihrer Beleuchtungsplanung haben, helfen wir Ihnen gerne.

+49 2373 966-0 · info@bega.de




Montagemöglichkeiten für die ortsfeste Montage von BEGA Garten- und Wegeleuchten

Garten- und Wegeleuchten für den privaten Bereich werden mit einem Erdstück aus feuerverzinktem Stahl im Erdreich befestigt oder mit einem Aufschraubsockel auf ein bauseitiges Fundament montiert. Wahlweise sind ein Erdstück oder ein Aufschraubsockel im Lieferumfang enthalten.



Erdstück

Für die Montage zum Beispiel in einem Beet oder auf einer nicht befestigten Fläche.



Aufschraubsockel

Für die Montage beispielsweise auf einem bauseitig erstellten Fundament oder einer anderen befestigten Fläche. Bei einigen Baureihen verdeckt eine mitgelieferte Abdeckplatte zwischen Leuchtenstandrohr und Aufschraubsockel die Befestigungsschrauben.






Seite 71

Garten- und Wegeleuchten · Freistrahlandes Licht

Für eine Vielzahl von Beleuchtungsanforderungen sind diese Garten- und Wegeleuchten mit freistrahlandem Licht konzipiert. Ein Rahmen aus Aluminiumguss umgreift das starkwandige Leuchtenglas, verleiht Stabilität und macht die Leuchte gleichzeitig zum modernen Gestaltungsobjekt. Das weiche Licht ermöglicht eine nahezu schattenfreie Ausleuchtung der Leuchtenumgebung.

Weitere Details und Erklärungen zur Montage finden Sie auf Seite 115.

- Schutzart**
IP 65
- Material**
Aluminium, Aluminiumguss
innen weißes Kristallglas
- BEGA Thermal Management®**
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen
- Steuerbar**
on/off
- Leuchtmittel**
BEGA LED-Modul
- LED-Farbtemperatur**
3000 K
- Empfohlener Lichtpunktabstand**
4 · 5,5 m
- Leuchtenfarbe**
BEGA Unidure®
 -  Grafit
Bestellnummer
 -  Silber
Bestellnummer + A



Höhe 400 mm							
mit Erdstück	mit Aufschraubsockel			A	B	Euro	
84 604 K3	84 606 K3	3,8 W	350 lm	120 × 120	400	502,20	

Höhe 800 mm							
mit Erdstück	mit Aufschraubsockel			A	B	Euro	
84 605 K3	84 607 K3	3,8 W	350 lm	120 × 120	800	571,20	



Weitere Ausführungen dieser Leuchte sowie noch mehr inspirierende Anwendungsbilder finden Sie auf unserer Website unter folgendem Webcode:

 P0346

Geben Sie bitte diese Referenznummer in die Suchmaske auf unserer Website ein.




works with
BEGA Smart

Automatisierte Beleuchtung

Smarte Leuchten mit PIR-Sensor können bei Dämmerung und Bewegungserkennung weitere über BEGA Smart vernetzte Leuchten steuern.

Mit BEGA Smart bringen Sie intelligentes Lichtmanagement in Ihr Zuhause – einfach, intuitiv und übersichtlich mithilfe der kostenlosen App BEGA Smart.

Details unter bega.com/smart

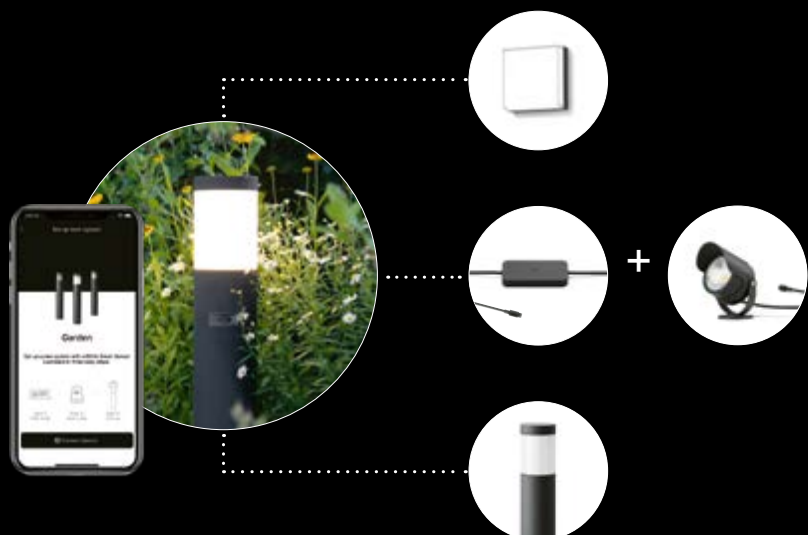

Garten- und Wegeleuchten · Freistrahlandes Licht

Diese freistrahrenden Garten- und Wegeleuchten mit ihrem dreischichtigem mundgeblasenem Opalglas sorgen für eine angenehm weiche und komfortable Beleuchtung des Umfelds. Die Leuchten sind in zwei Größen erhältlich und ermöglichen somit eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Architekturdimensionen.

BEGA Smart steuerbare Leuchten können drahtlos über Funk vernetzt, geschaltet, gedimmt und auf eine Farbtemperatur von 3000 oder 4000 Kelvin eingestellt werden. Leuchten mit PIR-Sensor können bei Dämmerung und Bewegungserkennung weitere über BEGA Smart vernetzte Leuchten steuern. Alternativ können andere Leuchten über den integrierten Relaisausgang geschaltet werden.

Die Leuchten sind zur Durchverdrahtung geeignet. Weitere Details und Erklärungen zur Montage finden Sie auf Seite 115.

Die mit BEGA Smart gekennzeichneten Leuchten können in dieses System integriert und drahtlos gesteuert werden.

Schutzart
IP 65

Material
Aluminium, Aluminiumguss
Opalglas mit Gewinde

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
BEGA Smart · on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul oder
BEGA LED-Lampe

LED-Farbtemperatur
BEGA LED-Modul
Farbtemperatur einstellbar
3000K oder 4000K oder
BEGA LED-Lampe
Farbtemperatur 3000K

Empfohlener Lichtpunktabstand
7 · 9 m

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit
Bestellnummer



Silber
Bestellnummer + A



Lichtaustritt 360°

mit Erdstück	mit Aufschraubsockel	LED-Modul	steuerbar	A	B	Euro
85 249	85 250	4,8 W 445 lm	BEGA Smart	110	730	671,20
85 343	85 344	9,4 W 810 lm	BEGA Smart	140	900	694,80
mit Erdstück	mit Aufschraubsockel	LED-Lampe	Fassung			Euro
84 312 K3	84 419 K3	1 × 7,0 W 510 lm	E 27	110	730	467,00
84 313 K3	84 420 K3	1 × 12,0 W 960 lm	E 27	140	900	551,50

Lichtaustritt 360° · mit PIR-Bewegungs- und -Lichtsensor

mit Erdstück	mit Aufschraubsockel	LED-Modul	steuerbar	A	B	Euro
85 251	85 252	4,8 W 445 lm	BEGA Smart	110	730	895,40
85 284	85 285	9,4 W 810 lm	BEGA Smart	140	900	945,60



Weitere Ausführungen dieser Leuchte sowie noch mehr inspirierende Anwendungsbilder finden Sie auf unserer Website unter folgendem Webcode:

 P0543 · P0361

Geben Sie bitte diese Referenznummer in die Suchmaske auf unserer Website ein.




works with
BEGA Smart

Automatisierte Beleuchtung

Smarte Leuchten mit PIR-Sensor können bei Dämmerung und Bewegungserkennung weitere über BEGA Smart vernetzte Leuchten steuern.

Mit BEGA Smart bringen Sie intelligentes Lichtmanagement in Ihr Zuhause – einfach, intuitiv und übersichtlich mithilfe der kostenlosen App BEGA Smart.

Details unter bega.com/smart

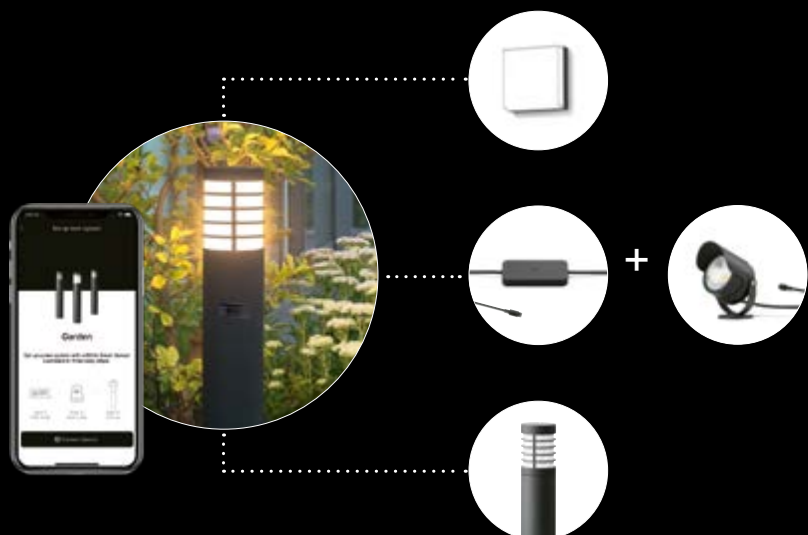


Garten- und Wegeleuchten · Mit Schutzgitter

Diese beiden mit einem Schutzgitter – entweder umlaufend oder halbseitig geschlossen – ausgestatteten Varianten von Garten- und Wegeleuchten sind in zwei Größen erhältlich. Somit ermöglichen sie eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Architekturdimensionen. Das dreischichtige mundgeblasene Opalglas sorgt für eine angenehm weiche und komfortable Beleuchtung. Leuchten dieser Baureihe sind auch mit eingebautem Passiv-Infrarot-Bewegungs- und -Lichtsensor lieferbar, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert und die Leuchte bei Bewegung von Menschen und Tieren einschaltet.

Die Leuchten sind zur Durchverdrahtung geeignet. Weitere Details und Erklärungen zur Montage finden Sie auf Seite 115.

Die mit BEGA Smart gekennzeichneten Leuchten können in dieses System integriert und drahtlos gesteuert werden.




Lichtaustritt 180°

mit Erdstück	mit Aufschraubsockel	LED-Modul	steuerbar	A	B	Euro
85 253	85 254	4,8 W 90 lm	BEGA Smart	110	730	654,40
85 345	85 346	9,4 W 140 lm	BEGA Smart	140	900	678,30
mit Erdstück	mit Aufschraubsockel	LED-Lampe	Fassung			Euro
84 318 K3	84 425 K3	1 × 4,0 W 55 lm	E 14	110	730	513,70
84 319 K3	84 426 K3	1 × 8,0 W 125 lm	E 27	140	900	593,50

Lichtaustritt 180° · mit PIR-Bewegungs- und -Lichtsensor

mit Erdstück	mit Aufschraubsockel	LED-Modul	steuerbar	A	B	Euro
85 255	85 256	4,8 W 90 lm	BEGA Smart	110	730	879,00
85 286	85 287	9,4 W 140 lm	BEGA Smart	140	900	928,60



Lichtaustritt 360°

mit Erdstück	mit Aufschraubsockel	LED-Modul	steuerbar	A	B	Euro
85 257	85 258	4,8 W 175 lm	BEGA Smart	110	730	654,40
85 347	85 348	9,4 W 140 lm	BEGA Smart	140	900	678,30
mit Erdstück	mit Aufschraubsockel	LED-Lampe	Fassung			Euro
84 324 K3	84 431 K3	1 × 4,0 W 120 lm	E 14	110	730	513,70
84 325 K3	84 432 K3	1 × 8,0 W 240 lm	E 27	140	900	593,50

Lichtaustritt 360° · mit PIR-Bewegungs- und -Lichtsensor

mit Erdstück	mit Aufschraubsockel	LED-Modul	steuerbar	A	B	Euro
85 259	85 260	4,8 W 175 lm	BEGA Smart	110	730	879,00
85 288	85 289	9,4 W 285 lm	BEGA Smart	140	900	928,60

Schutzart
IP 65

Material
Aluminium, Aluminiumguss
Opalglas mit Gewinde

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
BEGA Smart · on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul oder
BEGA LED-Lampe

LED-Farbtemperatur
BEGA LED-Modul
Farbtemperatur einstellbar
3000K oder 4000K oder
BEGA LED-Lampe
Farbtemperatur 3000K

Empfohlener Lichtpunktstand
4,5 · 6 m

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit
Bestellnummer



Silber
Bestellnummer + A






Garten- und Wegeleuchten · Freistrahlendes Licht

Auf Wegen, Terrassen und in Beeten erzeugen diese Garten- und Wegeleuchten mit freistrahlendem Licht eine angenehme Lichtwirkung: ob in minimalistischer zylindrischer Fackelform oder als markante Kugel. Die Glaskörper aus hochwertigem dreischichtigem Opalglas können auch als formales Gestaltungselement dienen: tagsüber klar und präzise, bei Nacht mit einer angenehmen Lichtwirkung durch weiches warmweißes Licht.


Die Leuchten sind zur Durchverdrahtung geeignet. Weitere Details und Erklärungen finden Sie auf Seite 115.

- Schutzart
IP 65
- Material
Aluminium · Opalglas mit Gewinde
- BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung bei zu hohen Umgebungstemperaturen
- Steuerbar
on/off
- Leuchtmittel
BEGA LED-Modul
- LED-Farbtemperatur
3000K
- Empfohlener Lichtpunktabstand
6 m
- Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®

- Grafit
Bestellnummer
- Silber
Bestellnummer + A
- Bronze
Bestellnummer + B



				A	B	C	Euro
77 223 K3	mit Erdstück	4,8 W	540 lm	150	785	70	460,90
77 224 K3	mit Aufschraubsockel	4,8 W	540 lm	150	795	70	460,90



				A	B	C	Euro
77 235 K3	mit Erdstück	4,8 W	450 lm	70	865	70	465,80
77 236 K3	mit Aufschraubsockel	4,8 W	450 lm	70	875	70	465,80



Bodeneinbauleuchten und ortsfeste Scheinwerfer

Diese beiden Leuchtengruppen können in vielen Bereichen der Architektur und im Garten eingesetzt werden. Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Anwendungsbereiche.

Bodeneinbauleuchten

Dieser Leuchtentyp inszeniert Bepflanzung und Architektur gleichermaßen. Die Bodeneinbauscheinwerfer sind trittfest und können an beliebiger Stelle im Erdreich oder in Kies positioniert werden. So platziert stellen sie kein Hindernis dar. Gerade in Reihen angeordnet, entfalten diese Leuchten ihre beeindruckende Wirkung. Gleichzeitig definieren sie das Raumgefüge. Die Bodeneinbauleuchten in diesem Katalog werden „schwimmend“ im Untergrund eingebaut.

Ortsfeste Scheinwerfer

Scheinwerfer mit Montagedose können in beliebigen Positionen am Baubestand angebracht werden. Dadurch lassen sich Baudetails und Pflanzen auf einfache Weise eindrucksvoll zur Geltung bringen.

Die Richtung des Lichtaustritts ist vielfach verstellbar, sie kann somit den Gegebenheiten des Installationsorts und möglichen Veränderungswünschen angepasst werden.







Trittfeste Bodeneinbauleuchten Scheinwerfer für den Einbau ins Erdreich

Diese trittfesten Bodeneinbauleuchten – in runder oder rechteckiger Form – setzen mit symmetrischer oder asymmetrischer Lichtstärkeverteilung Fassaden und Wandflächen, kleine und mittelgroße Bäume, Sträucher und Objekte in Gartenanlagen mit warmweißem Licht in Szene. Der Garten und seine Bepflanzungen werden mit dem wahlweise symmetrisch oder asymmetrisch nach oben strahlenden Licht strukturiert oder akzentuiert.

Schutzart
IP 67


Material
Edelstahl
glasfaserverstärkter Kunststoff
Sicherheitsglas
Reflektoroberfläche Reinstaluminium

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
2700 K – Bestellnummer + **K27**
3000 K – Bestellnummer + **K3**




symmetrische Lichtstärkeverteilung

	2700 K	3000 K			β	A	B	Euro
84 084	+K27	+K3	4,1 W	445 lm	29°	110	120	376,30
84 085	+K27	+K3	5,9 W	680 lm	31°	145	170	539,80

asymmetrische Lichtstärkeverteilung

	2700 K	3000 K			β	A	B	Euro
84 086	+K27	+K3	4,1 W	435 lm	35°/38°	110	120	376,30
84 087	+K27	+K3	5,9 W	685 lm	28°/30°	145	170	539,80



symmetrische Lichtstärkeverteilung

	2700 K	3000 K			β	A	B	Euro
84 088	+K27	+K3	4,7 W	570 lm	95°/105°	160 × 80	85	501,40
84 089	+K27	+K3	6,7 W	820 lm	83°/90°	235 × 110	95	587,90


asymmetrische Lichtstärkeverteilung

	2700 K	3000 K			β	A	B	Euro
84 090	+K27	+K3	4,7 W	530 lm	60°/100°	160 × 80	85	501,40
84 091	+K27	+K3	6,7 W	735 lm	64°/98°	235 × 110	95	587,90



Der **Halbstreuwinkel β** beschreibt die Größe des Lichtkegels, mit dem ein Objekt oder eine Fläche hauptsächlich beleuchtet wird. Für kurze Beleuchtungsabstände sind Leuchten mit breiteren Halbstreuwinkeln zu wählen, für größere Abstände empfiehlt sich ein fokussierteres Licht.





Seite 155



Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss
Sicherheitsglas
Reflektoroberfläche Reinstaluminium

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul


LED-Farbttemperatur
3000K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®

Grafit

Gartenscheinwerfer

Die perfekte Lösung für Anstrahlsituationen und schöne Beleuchtungseffekte am Haus und im Garten, die besondere Ansprüche an die Ausrichtungsvielfalt stellen: ein Stromanschluss – zwei kleine Scheinwerfer auf einer gemeinsamen Traverse. Diese Doppelscheinwerfer sind in ihrer Anstrahlrichtung einstellbar für Situationen, bei denen eine Beleuchtung von einem Montageort in unterschiedliche Richtungen gewünscht ist. Die ortsfeste Traverse mit zwei Scheinwerfern eignet sich für die Decken- oder Wandmontage.



			β	A	B	B	Euro
84 580 K3	12,5 W	965 lm	35°	60	175	300×70	576,60

β = Halbstreuwinkel







Seite 151



Seite 151

Ortsfeste Scheinwerfer

Diese effizienten Scheinwerfer sind in symmetrisch-streuender oder symmetrisch-breitstreuender Lichtstärkeverteilung lieferbar und eignen sich somit für die Erfüllung unterschiedlicher Beleuchtungsaufgaben. Hierzu gehört entweder eine eher punktuelle Beleuchtung mit kleinem Halbstreuwinkel, also streuender Lichtstärkeverteilung, oder eine eher flächige Beleuchtung mit größerem Halbstreuwinkel, also breitstreuender Lichtstärkeverteilung. Lichtinseln lassen sich ebenso realisieren wie die Beleuchtung von Bau- oder Gartendetails.



			β	A	B	C	D	Euro
85 006 K3	7,2 W	630 lm	50°	100	155	130	70	361,00



Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss
Sicherheitsglas
Reflektoroberfläche Reinstaluminium

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off




Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbttemperatur
3000K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit



			β	A	B	C	D	Euro
84 807 K3	9,4 W	790 lm	22°	135	215	200	100	387,50
84 768 K3	9,4 W	770 lm	62°	135	215	200	100	387,50







Seite 153



Seite 153

Ortsfeste Scheinwerfer

Diese Scheinwerfer mit Montagedose für die ortsfeste Montage an Wänden oder Decken eignen sich zur Beleuchtung von Objekten, Pflanzen und Baudetails im privaten Garten. Bei beiden Varianten bietet die Verstellmöglichkeit im Gelenk Flexibilität bei der Inszenierung der zu beleuchtenden Bereiche. Die Scheinwerfer sind mit einem BEGA LED-Modul oder mit einer E 27-Fassung inklusive passender BEGA LED-Lampe ausgestattet. Die runden Leuchten dienen mit breitstreuender Lichtstärkeverteilung einer gerichteten, flächigen Beleuchtung. Die rechteckigen Leuchten sind aufgrund ihrer höheren Leistung in der Lage, auch große Bereiche breitstreuend auszuleuchten.

Schutzart
IP 65

Schutzklasse II

Material

glasfaserverstärkter Kunststoff
Sicherheitsglas
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium

Leuchtmittel

BEGA LED-Lampe inklusive



LED-Farbtemperatur

3000 K

Leuchtenfarbe



Grafit



	LED-Lampe	β	Fassung	A	B	C	D	Euro
84 259 K3	1 x 8,0 W 515 lm	93°	E 27	150	215	200	90	229,70

Schutzart
IP 65

Material

glasfaserverstärkter Kunststoff
Sicherheitsglas
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium

BEGA Thermal Management®

schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

on/off

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul


LED-Farbtemperatur

3000 K

Leuchtenfarbe



Grafit



	β	A	B	C	D	Euro
84 360 K3	70°/90°	165	190	100	90	362,80

Der **Halbstreuwinkel β** beschreibt die Größe des Lichtkegels, mit dem ein Objekt oder eine Fläche hauptsächlich beleuchtet wird. Für kurze Beleuchtungsabstände sind Leuchten mit breiteren Halbstreuwinkeln zu wählen, für größere Abstände empfiehlt sich ein fokussierteres Licht.

BEGA UniLink®

Eine Gartenbeleuchtung, die sich Ihrem Garten anpasst

Gartenbeleuchtung im Handumdrehen

Mit BEGA UniLink® präsentieren wir eine neue Generation der Gartenbeleuchtung. Um Ihren Garten auf professionelle Weise effekt- und stilvoll in Szene zu setzen, benötigen Sie lediglich eine freie Außensteckdose und BEGA UniLink®. Ganz ohne kosten- und zeitintensive Erdverkabelung und aufwendige Elektroinstallation. Dabei völlig wasserdicht und sicher. Einfach einstecken, Leuchten platzieren und los geht's – auf dem Niveau eines fest installierten, wetterfesten Profisystems. Natürlich in BEGA Qualität und Design.

Einfach, flexibel, vielseitig

Ihr Garten wächst und verändert sich – BEGA UniLink® ist flexibel. Ihr Garten benötigt eine situative Beleuchtung, zum Beispiel für eine Veranstaltung – BEGA UniLink® bleibt flexibel. Mit einer beeindruckenden Leistungsfähigkeit, wie man sie sonst nur von fest installierten Systemen kennt. Und dank des ebenso wasser- wie staubdichten IP-67-Standards dauerhaft sicher und langlebig bei jedem Wetter.



Für alle, die flexibel bleiben möchten

Dank des durchdachten Verteilersystems sind Sie in der Lage, bis zu fünf BEGA UniLink® Leuchten mit einem einzigen Stromanschluss zu verbinden und jede einzelne Leuchte im Umkreis von bis zu 50 Metern frei im Garten zu verteilen. Durch weitere Verteiler können auch mehrere Leuchten angeschlossen werden. So reagieren Sie im Handumdrehen auf jede Situation und positionieren die Leuchten nach Ihren Wünschen neu.

Mit BEGA UniLink® haben Sie die Wahl:

- die **einfache Steuerung** aller Leuchten per zentraler Schaltung – beispielsweise klassisch per Lichtschalter oder Zeitschaltuhr
- oder die **individuelle Steuerung** der kleinformatischen BEGA UniLink® Play Scheinwerfer und Gartenleuchten – zum Beispiel per App BEGA Smart





BEGA UniLink®

Ein System, das alles verbindet

Jede BEGA UniLink® Leuchte verfügt über eine fünf Meter lange Anschlussleitung mit wasserdichter Steckverbindung. Über den passenden länderspezifischen Netzstecker verbinden Sie die Einzeleuchte im Handumdrehen mit einer Außensteckdose.

Beträgt die Entfernung zwischen Leuchte und Steckdose mehr als fünf Meter, nutzen Sie kurzerhand die kombinierbaren fünf, zehn oder zwanzig Meter langen BEGA UniLink® Verlängerungsleitungen. So können Sie alle Leuchten mit einer Distanz bis zu 50 Metern im Garten verteilen.

Erforderlich: Netzanschluss

BEGA UniLink® Netzstecker

0,5 m · Farbe Grafit



			Euro
71 180	Typ F	Deutschland und große Teile Europas	18,30
	Typ E	Frankreich und Belgien	
71 181	Typ G	Großbritannien	47,80
71 182	Typ J	Schweiz und Liechtenstein	43,20
71 184	Typ K	Dänemark	53,60
71 183	Typ L	Italien	36,70

BEGA UniLink® Anschlussleitungen mit Steckverbindung und einem freien Leitungsende für den Anschluss zum Beispiel an eine handelsübliche Anschlussdose. Installation nur durch eine Elektrofachkraft
Farbe Grafit



			Euro
71 256	Anschlussleitung mit freien Leitungsenden	0,5 m	11,10
71 247	Anschlussleitung mit freien Leitungsenden	5,0 m	51,20

Möchten Sie mit nur einer Steckdose gleich mehrere Leuchten anschließen, dann empfiehlt sich der BEGA UniLink® Fünffach-Verteiler.

Er ermöglicht einen problemlosen Anschluss von bis zu fünf Leuchten aus dem breit gefächerten UniLink® Portfolio. Und mit dem Einsatz weiterer Fünffach-Verteiler können Sie die Kapazitäten des BEGA UniLink® Systems bis zu einem Maximalabstand von 50 Metern ganz einfach erhöhen.



BEGA UniLink® Steckverbindung

Optional: Integration weiterer Leuchten

BEGA UniLink® Verlängerungsleitungen
mit Buchse und Stecker
Schutzart IP 67 · Farbe Grafit



		Euro
71 186	Verlängerungsleitung · 5 m	63,70
71 187	Verlängerungsleitung · 10 m	103,20
71 188	Verlängerungsleitung · 20 m	178,70

BEGA UniLink® Fünffach-Verteiler mit fünf Anschlussbuchsen zum Anschluss weiterer BEGA UniLink® Leuchten, Verlängerungsleitungen oder zusätzlicher Fünffach-Verteiler.
Schutzart IP 67 · Kunststoff · Farbe Grafit



		Euro
71 189	Fünffach-Verteiler	83,20

Optional: Erweiterung des Systems

BEGA UniLink® Anschlusssäule mit Erdspeiß und 2 Schutzkontaktsteckdosen Typ F zur Integration von Gartenleuchten mit Schutzkontaktstecker in das BEGA UniLink® System

5 m Anschlussleitung mit BEGA UniLink® Steckverbindung · max. Strombelastung 6 A/1200 W
integrierte Feinsicherung 6,3 A · Schutzart IP 44
glasfaserverstärkter Kunststoff
Farbe Grafit



		Euro
71 277	Anschlusssäule	350,10

Leuchten aus dem **BEGA UniLink® Play System mit 48 Volt Betriebsspannung** können mittels BEGA UniLink® Play Netzteil an jeder BEGA UniLink® Steckverbindung integriert werden.



Weitere Informationen
finden Sie auf der nächsten Seite →



BEGA UniLink® Play Gartenbeleuchtung spielend einfach

BEGA UniLink® Play umfasst kleinformatige Scheinwerfer und Wegeleuchten – inklusive passender Verlängerungsleitungen. Dafür ist ein BEGA UniLink® Play Netzteil erforderlich, welches die sichere 48-Volt-Betriebsspannung zur Verfügung stellt. Durch die Einbindung in BEGA Smart mittels BEGA Smart Link können diese Leuchten individuell gesteuert und automatisiert werden. RGBW-Scheinwerfer erzeugen farbiges Licht im Garten und sind ohne zusätzliche Komponenten steuerbar.

BEGA UniLink® Play überzeugt sowohl als Erweiterung einer bestehenden BEGA UniLink® Installation wie auch als eigenständiges System.

Erforderlich: 48-Volt-Spannungsversorgung



BEGA UniLink® Play Netzteil

liefert die erforderliche 48-Volt-Betriebsspannung
Es können mehrere Einzelleuchten mit einem Netzteil betrieben werden – in Summe bis zur maximalen Ausgangsleistung des Netzteils von 100 Watt.
Eingang: BEGA UniLink® Steckverbindung
Ausgang: BEGA UniLink® Play Steckverbindung
Schutzart IP 67 · Farbe Grafit



		Euro
71 321	Netzteil	221,00

BEGA UniLink® Netzstecker oder BEGA UniLink® Anschlussleitungen

Netzanschluss für das
BEGA UniLink® Play Netzteil – Seite 136





**BEGA Smart –
Lichtsteuerung per App**
Mehr dazu erfahren Sie
auf Seite 12 und unter
bega.com/smart



BEGA UniLink® Play Steckverbinding

Optional: Integration weiterer Leuchten

BEGA UniLink® Play Verbindungsleitungen
mit Buchse und Stecker
Schutzart IP 67 · Farbe Grafit



		Euro
71 322	Verbindungsleitung · 5 m	56,50
71 323	Verbindungsleitung · 10 m	70,90
71 324	Verbindungsleitung · 20 m	106,40

BEGA UniLink® Play Zweifach-Verteiler oder Fünffach-Verteiler mit Anschlussbuchsen zum Anschluss weiterer BEGA UniLink® Play Leuchten, Verlängerungsleitungen oder zusätzlicher Verteiler.
Schutzart IP 67 · Kunststoff · Farbe Grafit



		Euro
71 326	Zweifach-Verteiler	46,00
71 325	Fünffach-Verteiler	61,30

Optional: Smart steuern

BEGA UniLink® Play Smart Link
für die Steuerung aller nachfolgenden Leuchten
über BEGA Smart – per App oder Fernsteuerung
Zigbee 3.0 · Funkreichweite max. 30 m
Schutzart IP 67 · Kunststoff · Farbe Grafit



		Euro
71 327	Smart Link	161,20

Fernsteuerungen Remote Control ONE und Remote Control PRO zur Bedienung des BEGA UniLink® Play Systems für die Gartenbeleuchtung. Konfiguration via App BEGA Smart.
Zigbee 3.0 · Funkreichweite: max. 30 m



		Ø	Euro
10 526	Remote Control ONE	75	170,30
13 569	Remote Control PRO	80	216,00

BEGA UniLink® & BEGA UniLink® Play

Das Beste aus zwei Welten

Planungsbeispiel:

BEGA UniLink® Einzelleuchte

Außensteckdose

BEGA UniLink®
Netzstecker oder
Anschlussleitung

0,5 m · 5 m

BEGA UniLink®
Steckverbindung

BEGA UniLink®
Anschlussleitung

Jede Leuchte ist mit einer
5 Meter langen Anschluss-
leitung ausgestattet.

BEGA UniLink®
Leuchte

Sobald Sie den idealen Ort
für die Leuchte gefunden
haben, können Sie diese
im Garten platzieren.



5 m



Planungsbeispiel:

Kombination aus BEGA UniLink® Leuchten und BEGA UniLink® Play Leuchten

Außensteckdose

BEGA UniLink®
Netzstecker oder
Anschlussleitung

0,5 m · 5 m

BEGA UniLink®
Steckverbindung

BEGA UniLink®
Verlängerungsleitung

5 m · 10 m · 20 m

BEGA UniLink®
Fünffach-Verteiler

BEGA UniLink®
Anschlussssäule

Gartenleuchten mit
Schutzkontaktstecker
können hier integriert
werden.




BEGA UniLink®
Leuchte


5 m



5 m



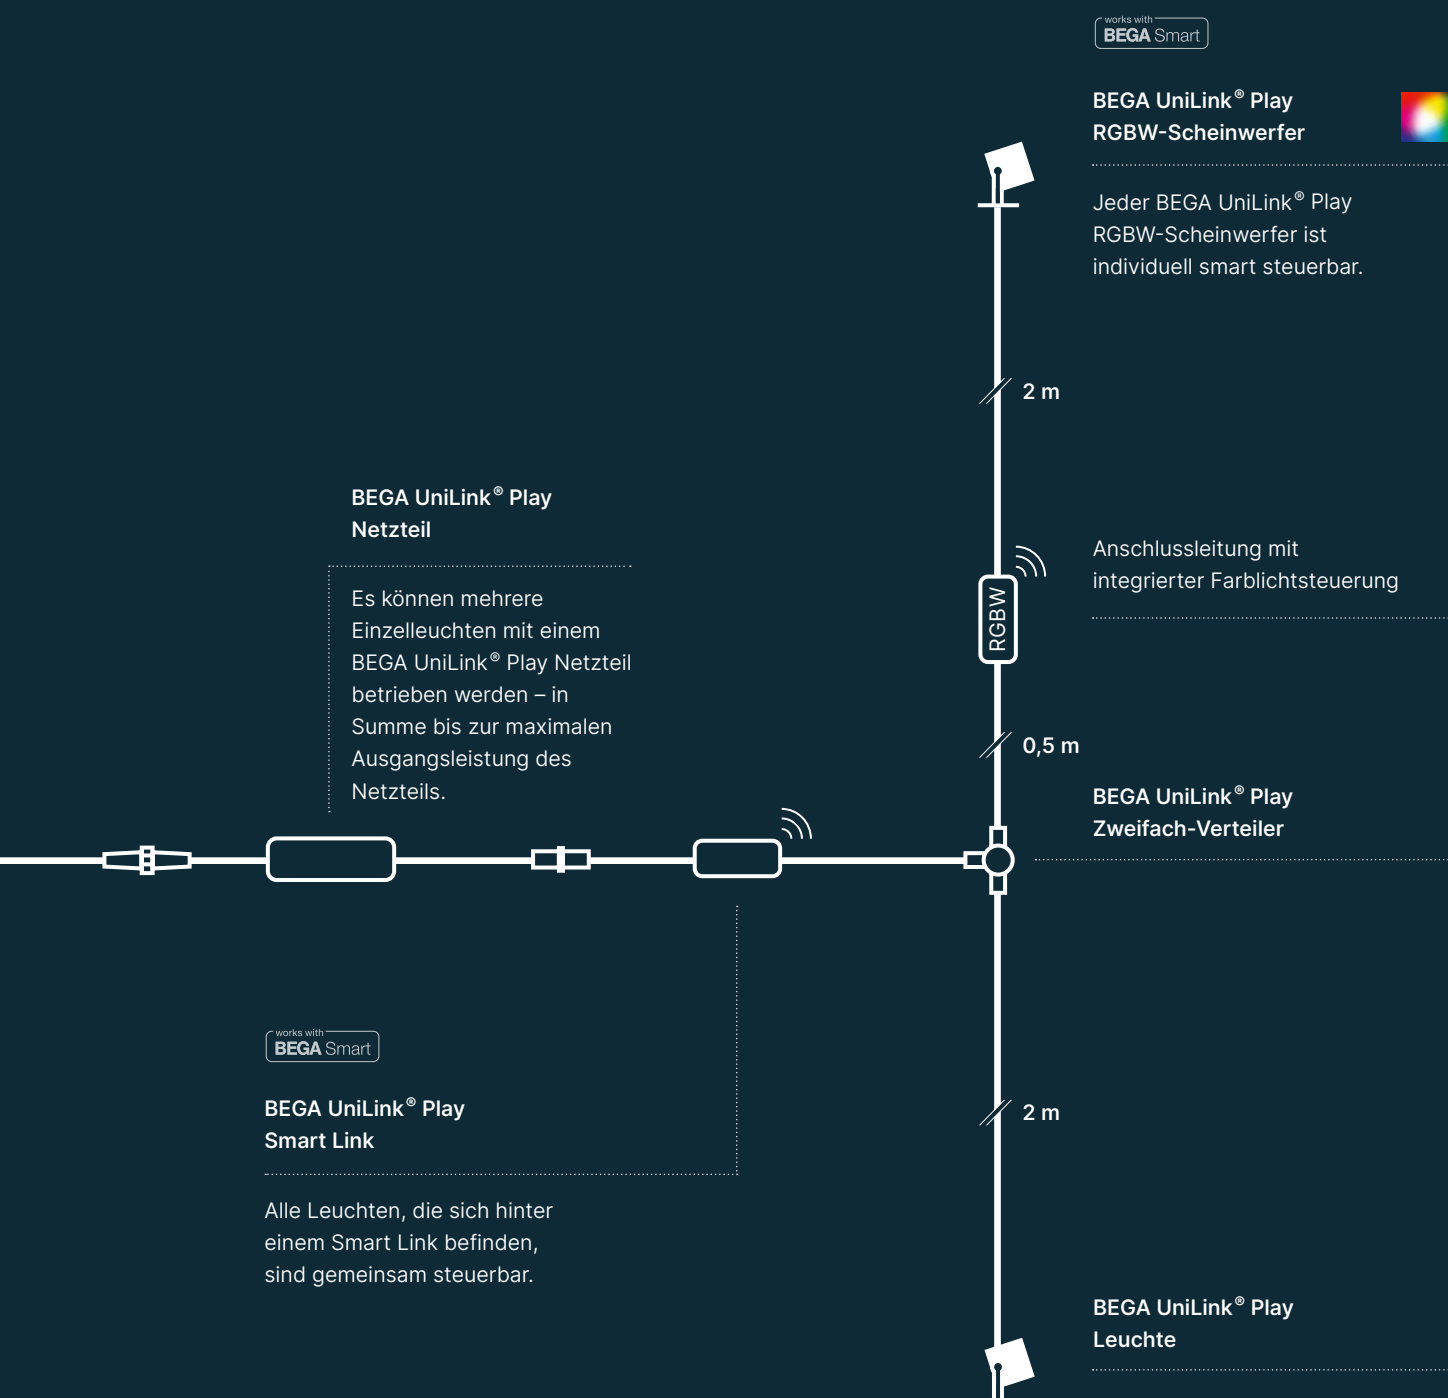

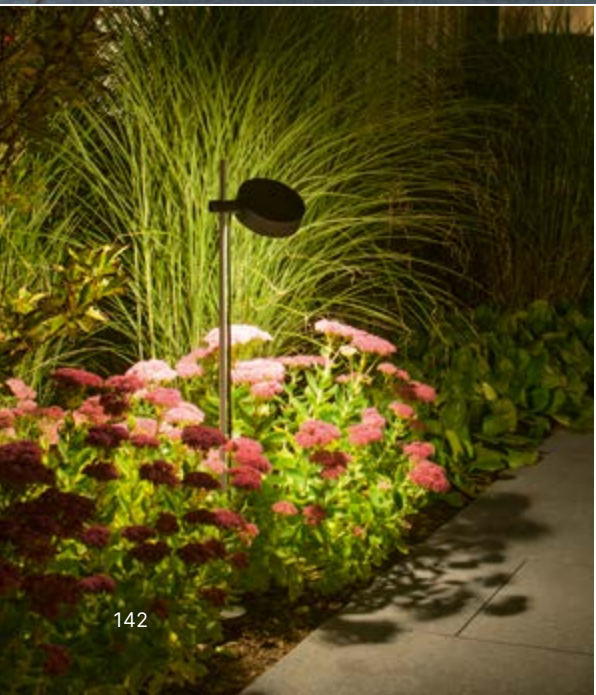

BEGA UniLink®
Gartenleuchten

Innerhalb des anpassungsfähigen BEGA UniLink® Systems stehen diese Gartenleuchten für ein besonderes Maß an Flexibilität. Durch ihre Vielseitigkeit sind die Leuchten prädestiniert für unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben im Garten oder im Terrassenbereich.

Der Leuchtenkopf lässt sich stufenlos in der Höhe verschieben und in zwei Richtungen um jeweils 30° neigen. So kann das gerichtete Licht mit breitstreuender Lichtstärkeverteilung situationsgerecht passend auf jede Fläche strahlen.

Zwei Möglichkeiten der Aufstellung stehen zur Verfügung. Mit einem Erdspieß kann die mobile Gartenleuchte jederzeit schnell an einem neuen Standort platziert werden, zum Beispiel im Rasen, in Beeten oder in der Bepflanzung. Die Terrassenleuchte hingegen ist deutlich größer als ihre Schwester mit Erdspieß. Mit einer Höhe von 1600 Millimetern und einem Leuchtenkopf-Durchmesser von 220 Millimetern lässt sie sich mit ihrem Standfuß auf befestigten Flächen positionieren. Bereiche ohne eigene Außensteckdose können so in ein Beleuchtungskonzept integriert werden.

Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss
Standrohr Aluminium eloxiert
transluzente Kunststoffabdeckung

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off - Tastdimmer


Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000 K


Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Mittels Drucktaster am Leuchtenkopf kann die Terrassenleuchte geschaltet und gedimmt werden.



			steuerbar	A	B	C	Euro
84 825 K3	5,0 W	480 lm	on/off	160	1000	230	421,90



			steuerbar	A	B	C	Euro
84 912 K3	15,0 W	1335 lm	Tastdimmer	220	1600	295	726,90

Für die Inbetriebnahme einer BEGA UniLink® Leuchte ist ein separat zu bestellender Netzstecker oder ein freier Steckplatz an einem BEGA UniLink® Verteiler erforderlich. BEGA UniLink® Systemkomponenten finden Sie auf Seite 136–137, technische Daten zu jeder Leuchte auf unserer Website.






BEGA UniLink®
Gartenleuchten


Diese nach oben abgeblendeten Gartenleuchten sind eine Bereicherung für die Beleuchtung Ihres Gartens. Sie geben ihr Licht sowohl nach unten als auch in die Breite ab. Bepflanzungen im unmittelbaren Umfeld der Leuchte werden direkt von oben illuminiert. So entstehen Lichtinseln, die ausgewählte Bereiche des Gartens akzentuieren und stimmungsvoll in Szene setzen.

Wir bieten diese Leuchten des BEGA UniLink® Systems in zwei Formen und zwei Höhen an. Ihre floral anmutende Form macht diese Gartenleuchte zu einem attraktiven Gestaltungselement, das sich harmonisch in die Pflanzenwelt einfügt. Der pilzförmige Leuchtenkopf deckt den Lichtaustritt der Leuchte vollständig ab. Somit wird nur das blendfreie, dezente Licht wahrgenommen, das die bepflanzten Flächen im Umfeld beleuchtet – ausgewählte Bereiche des Gartens werden zum Blickfang. Leuchten dieser Baureihe geben kein Licht in den oberen Halbraum der Leuchte ab und schonen so in besonderer Weise die Dunkelheit des Nachthimmels.

- Schutzart**
IP 65
- Material**
Aluminiumguss
Standrohr Aluminium eloxiert
transluzente Kunststoffabdeckung
- BEGA Thermal Management®**
schützt die Leuchte vor Überhitzung bei zu hohen Umgebungstemperaturen
- Steuerbar**
on/off
- Leuchtmittel**
BEGA LED-Modul
- LED-Farbtemperatur**
3000 K
- Leuchtenfarbe**
BEGA Unidure®
 Grafit




			A	B	Euro
84 889 K3	5,0 W	570 lm	Ø200	515	604,50
84 890 K3	5,0 W	570 lm	Ø200	1015	624,80



			A	B	Euro
84 859 K3	5,0 W	535 lm	Ø250	500	581,80
84 842 K3	5,0 W	535 lm	Ø250	1000	607,90

Für die Inbetriebnahme einer BEGA UniLink® Leuchte ist ein separat zu bestellender Netzstecker oder ein freier Steckplatz an einem BEGA UniLink® Verteiler erforderlich. BEGA UniLink® Systemkomponenten finden Sie auf Seite 136–137, technische Daten zu jeder Leuchte auf unserer Website.

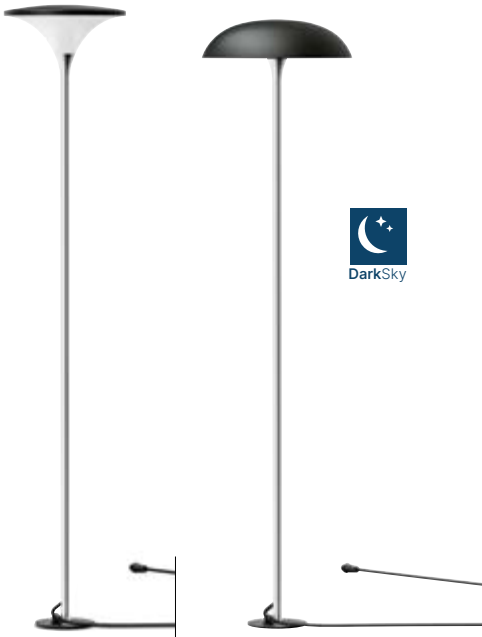





BEGA UniLink® Gartenleuchten

Diese drei ortsveränderlichen Erdspießleuchten erzeugen mit ihrem freistrahrenden Licht an Wegen, Terrassen und in Beeten eine angenehm warmweiße Lichtwirkung. Ihre ästhetischen Glaskörper aus hochwertigem dreischichtigem Opalglas sind attraktive Gestaltungselemente in vielen Bereichen rund ums Haus. Durch den Erdspieß lässt sich der Standort der Leuchten je nach Situation und Jahreszeit auf einfachste Weise verändern.

Schutzart
IP 65

Material
Opalglas mit Gewinde
glasfaserverstärkter Kunststoff

Steuerbar
on/off


Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000 K


Leuchtenfarbe




Grafit



			A	B	Euro
84 918 K3	2,9 W	245 lm	150	260	302,20



			A	B	Euro
84 919 K3	2,9 W	235 lm	70	340	309,30



			A	B	Euro
84 920 K3	2,9 W	185 lm	65	270	336,80

Für die Inbetriebnahme einer BEGA UniLink® Leuchte ist ein separat zu bestellender Netzstecker oder ein freier Steckplatz an einem BEGA UniLink® Verteiler erforderlich. BEGA UniLink® Systemkomponenten finden Sie auf Seite 136–137, technische Daten zu jeder Leuchte auf unserer Website.







RGBW-Leuchtmittel für farbiges Licht
finden Sie auf Seite 280.



BEGA UniLink® Gartenleuchten

Ihre klassische Kugelform macht diese Leuchte bei der Inszenierung des Gartens zu einem eigenständigen Gestaltungselement. Besonders als Leuchtengruppe in der Kombination verschiedener Kugelgrößen sticht sie im privaten Garten oder in größeren Gartenanlagen als eindrucksvoller Hingucker heraus. Die freistrahkende Kugelleuchte steht in vier Größen zur Verfügung.

Jede der langlebigen Leuchten ist mit einer konventionellen E27-Fassung und einer Bodenplatte aus Edelstahl ausgestattet (eine passende LED-Lampe in 3000 Kelvin gehört zum Lieferumfang). Sie steht allein durch ihr Eigengewicht bei Wind und Wetter stabil, lässt sich aber gleichzeitig mühelos und frei im Garten platzieren. Mit ihrem freistrahrenden Licht sorgt sie jederzeit flexibel und mobil für eine stimmungsvolle Beleuchtung.


Schutzart
IP 65

Material
Edelstahl · Kunststoffkugel weiß

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Lampe inklusive

LED-Farbtemperatur
3000 K



		LED-Lampe	Fassung	A	B	Euro
84 826 K3	1 × 8,0 W	965 lm	E 27	350	345	420,60
84 827 K3	1 × 12,0 W	1310 lm	E 27	450	445	487,50
84 828 K3	1 × 12,0 W	1300 lm	E 27	550	525	664,70
84 829 K3	1 × 12,0 W	1275 lm	E 27	630	615	760,80

Für die Inbetriebnahme einer BEGA UniLink® Leuchte ist ein separat zu bestellender Netzstecker oder ein freier Steckplatz an einem BEGA UniLink® Verteiler erforderlich. BEGA UniLink® Systemkomponenten finden Sie auf Seite 136–137, technische Daten zu jeder Leuchte auf unserer Website.







BEGA UniLink®
Ortsveränderliche Gartenscheinwerfer

Die Form dieser kompakten Gartenscheinwerfer ist seit Jahrzehnten ein absoluter BEGA Klassiker. Mit viel Fingerspitzengefühl und Expertise wurde ihre Technik auf den neuesten Stand gebracht. Dieser Allrounder unter den Leuchten steht sowohl mit streuender als auch breitstreuender Lichtcharakteristik zur Verfügung.



Mit breitstreuender Lichtstärkeverteilung sind die kompakten Gartenscheinwerfer vielseitige Lichtwerkzeuge für verschiedene Beleuchtungsszenarien im Garten, zum Beispiel für die Anstrahlung kleinerer Bäume oder Gehölzgruppen. Die Ausführung mit Ringsockel ermöglicht bei der Umgestaltung des Gartens eine bequeme Neupositionierung auf jedem festeren Untergrund. Besonders praktisch ist hier die Kabelaufwicklung im Ringsockel für nicht benötigte Kabellängen. Der Erdspieß bietet sich für den jahreszeitlich bedingten Wechsel in der Beleuchtung an.



- Schutzart**
IP 65
- Material**
Aluminiumguss · Sicherheitsglas
glasfaserverstärkter Kunststoff
- BEGA Thermal Management®**
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen
- Steuerbar**
on/off
- Leuchtmittel**
BEGA LED-Modul
- LED-Farbtemperatur**
3000K
- Leuchtenfarbe**
BEGA Unidure®
-  Grafit



mit Erdspieß			β	A	B	C	Euro
84 770 K3	9,4 W	790 lm	22°	135	200	230	388,70
84 769 K3	9,4 W	770 lm	62°	135	200	230	388,70



mit Ringsockel			β	A	B	C	D	Euro
85 008 K3	7,2 W	630 lm	50°	100	175	130	175	357,50
mit Erdspieß			β	A	B	C	Euro	
85 283 K3	3,7 W	345 lm	50°	100	175	130	301,00	
85 007 K3	7,2 W	630 lm	50°	100	175	130	336,50	

Für die Inbetriebnahme einer BEGA UniLink® Leuchte ist ein separat zu bestellender Netzstecker oder ein freier Steckplatz an einem BEGA UniLink® Verteiler erforderlich. BEGA UniLink® Systemkomponenten finden Sie auf Seite 136–137, technische Daten zu jeder Leuchte auf unserer Website.



β = Halbstreuwinkel





Seite 133



Seite 133


BEGA UniLink®

Ortsveränderliche Gartenscheinwerfer

Rund oder eckig, das ist häufig eine gestalterische Frage. Hier finden Sie ortsveränderliche Gartenscheinwerfer für beide Formen. Der wirtschaftliche und langlebige runde Scheinwerfer mit breitstreuender Lichtstärkeverteilung verfügt ab Werk über eine E 27-Fassung zur Aufnahme von LED-Leuchtmitteln (eine passende LED-Lampe in 3000 Kelvin gehört zum Lieferumfang).

Der Scheinwerfer in rechteckiger Ausführung wirft mit einer breitstreuenden Lichtstärkeverteilung ein flächiges warmweißes Licht auf Pflanzen oder Baudetails des heimischen Gartens.

Beide Varianten lassen sich mit dem Erdspeiß frei in Beeten sowie auf Rasen- und Kiesflächen platzieren.



Schutzart
IP 65

Schutzklasse II

Material
glasfaserverstärkter Kunststoff
Sicherheitsglas

Steuerbar
on/off


Leuchtmittel
BEGA LED-Lampe inklusive

LED-Farbtemperatur
3000K

Leuchtenfarbe



Grafit



		LED-Lampe	Fassung	β	A	B	C	Euro
84 835 K3	1x8,0 W	515 lm	E 27	93°	150	230	200	272,70



Schutzart
IP 65

Material
glasfaserverstärkter Kunststoff
Sicherheitsglas

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off


Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K

Leuchtenfarbe



Grafit



	β	A	B	C	Euro
84 824 K3	70°/90°	165	185	50	412,10




Für die Inbetriebnahme einer BEGA UniLink® Leuchte ist ein separat zu bestellender Netzstecker oder ein freier Steckplatz an einem BEGA UniLink® Verteiler erforderlich. BEGA UniLink® Systemkomponenten finden Sie auf Seite 136–137, technische Daten zu jeder Leuchte auf unserer Website.

β = Halbstreuwinkel





Seite 129



BEGA UniLink® Ortsveränderliche Gartenscheinwerfer

Ein leuchtstarkes Trio: Diese anschlussfertige Einheit besteht aus drei kompakten LED-Scheinwerfern und ermöglicht vielseitige Beleuchtungseffekte am Haus oder im privaten Garten. Jeder der drei Scheinwerfer ist über eine drei Meter lange Leitung an eine gemeinsame Verteilerdose angeschlossen. Kombiniert mit einem BEGA UniLink® Netzstecker, wird die fünf Meter lange BEGA UniLink® Anschlussleitung direkt mit der Außensteckdose verbunden oder ohne Netzstecker einfach an einen Fünffach-Verteiler angesteckt.

Mit dem Erdspeiß können die drei Scheinwerfer frei im Garten platziert werden. Für eine mühelose, flexible und eindrucksvolle Inszenierung.

Schutzart
IP 65

Material
glasfaserverstärkter Kunststoff
Sicherheitsglas

Steuerbar
on/off


Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K

Leuchtenfarbe



Grafit



			β	A	B	C	Euro
84 821 K3	14,0 W	975 lm	24°	55	110	100	873,50

Für die Inbetriebnahme einer BEGA UniLink® Leuchte ist ein separat zu bestellender Netzstecker oder ein freier Steckplatz an einem BEGA UniLink® Verteiler erforderlich. BEGA UniLink® Systemkomponenten finden Sie auf Seite 136–137, technische Daten zu jeder Leuchte auf unserer Website.



β = Halbstreuwinkel





BEGA UniLink® Bodenaufbauscheinwerfer

Mit diesem frei positionierbaren Bodenaufbauscheinwerfer gelingt es besonders einfach, auf den Wechsel der Jahreszeiten oder auf neue Bewuchs- und Nutzungssituationen zu reagieren.

Er kann problemlos auf allen Rasenflächen oder auf Wegen und Terrassen platziert und jederzeit versetzt werden.

Die symmetrische Lichtstärkeverteilung und ein warmweißes Licht erlauben die Umsetzung vielfältiger Beleuchtungsszenarien. Besonders praktisch ist die Kabelaufwicklung für den ungenutzten Teil der Anschlussleitung im Boden des Leuchtengehäuses.

Als sinnvolle Ergänzung zur Variante mit symmetrischer Lichtstärkeverteilung kommt dieser Bodenaufbauscheinwerfer dann zum Einsatz, wenn sich die zu beleuchtenden Bereiche nicht unmittelbar über der Leuchte befinden.

Die asymmetrische Lichtstärkeverteilung eignet sich vor allem zur Beleuchtung von Wänden, Sichtschutzelementen sowie von Baudetails, die besonders hervorgehoben werden sollen.

So lässt sich in vielen Situationen auf einfache Weise eine eindrucksvolle Lichtatmosphäre erzeugen.

Schutzart
IP 67

Material
Aluminiumguss · Sicherheitsglas

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off


Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K


Leuchtenfarbe
BEGA Tricoat®



Grafit



			β	A	B	Euro
84 830 K3	9,5 W	915 lm	17°	175	140	440,30
84 831 K3	18,5 W	2135 lm	28°	205	150	572,70



			β	A	B	Euro
84 832 K3	18,8 W	1975 lm	75°/60°	205	200	572,70

Für die Inbetriebnahme einer BEGA UniLink® Leuchte ist ein separat zu bestellender Netzstecker oder ein freier Steckplatz an einem BEGA UniLink® Verteiler erforderlich. BEGA UniLink® Systemkomponenten finden Sie auf Seite 136–137, technische Daten zu jeder Leuchte auf unserer Website.



β = Halbstreuwinkel

works with
BEGA Smart

Um die BEGA UniLink® Play Leuchten steuern zu können, werden sie mit dem Smart Link in das BEGA Smart System integriert. Dessen Steuerung erfolgt per App, Fernbedienung oder Automation – das entsprechende Zubehör finden Sie auf Seite 16–17.





Der RGBW-Scheinwerfer ist ohne BEGA Smart Link individuell steuerbar.



BEGA UniLink® Play Gartenscheinwerfer

Im Garten ändert sich der Bewuchs mit den Jahreszeiten. BEGA UniLink® Play Gartenscheinwerfer mit Erdspeiß dienen der individuellen Beleuchtung von Sträuchern, Stauden und kleinen Bäumen im privaten Garten. Dabei können sie der neu entstandenen Bewuchssituation jederzeit angepasst werden. Zusammen mit der individuellen Einstellbarkeit eröffnen die breitstreuende oder bandförmige Lichtstärkeverteilung sowie der Einsatz von RGBW-Scheinwerfern vielfältige Möglichkeiten der Gartenbeleuchtung. Die abnehmbare, um 140° verstellbare Blende sorgt mit einer noch gezielteren Beleuchtung für einen deutlich höheren Sehkomfort.

Mittels der BEGA UniLink® Play Komponente BEGA Smart Link sind diese Gartenleuchten dimmbar.

Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss, glasfaserverstärkter Kunststoff
Polymerlinse BEGA NeoGlass® oder Kunststoff-
abdeckung mit optischer Struktur

Steuerbar
optional mittels BEGA Smart Link
RGBW-Leuchte mit integrierter
Farblichtsteuerung


Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbttemperatur
3000K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit



breitstreuend			β	A	B	C	Euro
85 186 K3	2,3 W	200 lm	54°	50	65	50	214,20
85 001 K3	7,0 W	560 lm	54°	50	65	50	234,20
85 187 K3	3,6 W	390 lm	66°	70	85	70	233,80
85 002 K3	13,0 W	1285 lm	66°	70	85	70	253,90
bandförmig							
85 188 K3	3,6 W	305 lm	50°/74°	70	85	70	233,80
85 003 K3	13,0 W	1285 lm	21°/60°	70	85	70	253,90
breitstreuend · RGBW							
85 000	10,2 W	510 lm	70°	70	85	70	330,50

Für die Inbetriebnahme einer BEGA UniLink® Play Leuchte ist ein separat zu bestellendes Netzteil oder ein freier Steckplatz an einem BEGA UniLink® Play Verteiler erforderlich. BEGA UniLink® Play Systemkomponenten finden Sie auf Seite 138–139, technische Daten zu jeder Leuchte auf unserer Website.



works with
BEGA Smart

Um die BEGA UniLink® Play Leuchten steuern zu können, werden sie mit dem Smart Link in das BEGA Smart System integriert. Dessen Steuerung erfolgt per App, Fernbedienung oder Automation – das entsprechende Zubehör finden Sie auf Seite 16–17.





BEGA UniLink® Play Gartenscheinwerfer am Standrohr

BEGA UniLink® Play Gartenscheinwerfer dienen der ortsveränderlichen Beleuchtung im privaten Garten. Sträucher, Stauden und kleine Bäume können ebenso individuell angestrahlt werden wie Stufen oder Wegabschnitte.

Zusammen mit der individuellen Einstellbarkeit eröffnet die breitstreuende Lichtstärkeverteilung vielfältige Möglichkeiten der Gartenbeleuchtung. Ein oder zwei BEGA UniLink® Play Gartenscheinwerfer können an einem Standrohr mit Erdspieß in der Höhe frei platziert werden. Die abnehmbaren, um 140° verstellbaren Blenden bieten Raum für zusätzliche Beleuchtungsalternativen.

Mittels der BEGA UniLink® Play Komponente BEGA Smart Link sind diese Gartenleuchten dimmbar.

Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss, Standrohr Aluminium eloxiert, glasfaserverstärkter Kunststoff
Polymerlinse BEGA NeoGlass®

Steuerbar
optional mittels BEGA Smart Link


Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit



1 Scheinwerfer			β	A	B	C	Euro
85 191 K3	2,3 W	200 lm	54°	50	405	110	253,50
85 106 K3	7,0 W	560 lm	54°	50	405	110	273,20
85 192 K3	3,6 W	390 lm	66°	70	405	150	273,20
85 107 K3	13,0 W	1285 lm	66°	70	405	150	292,80
2 Scheinwerfer							
85 189 K3	4,6 W	405 lm	54°	50	405	110	417,10
85 104 K3	14,0 W	1120 lm	54°	50	405	110	456,40
85 190 K3	7,2 W	785 lm	66°	70	405	150	456,40
85 105 K3	26,0 W	2575 lm	66°	70	405	150	495,70

Für die Inbetriebnahme einer BEGA UniLink® Play Leuchte ist ein separat zu bestellendes Netzteil oder ein freier Steckplatz an einem BEGA UniLink® Play Verteiler erforderlich. BEGA UniLink® Play Systemkomponenten finden Sie auf Seite 138–139, technische Daten zu jeder Leuchte auf unserer Website.

β = Halbstreuwinkel



works with
BEGA Smart

Um die BEGA UniLink® Play Leuchten steuern zu können, werden sie mit dem Smart Link in das BEGA Smart System integriert. Dessen Steuerung erfolgt per App, Fernbedienung oder Automation – das entsprechende Zubehör finden Sie auf Seite 16–17.



BEGA UniLink® Play Garten- und Wegeleuchten

Treppen, Stufen, Absätze und Wege sind integrativer Bestandteil der Gartengestaltung. BEGA UniLink® Play Garten- und Wegeleuchten in zwei Ausführungen dienen der Kennzeichnung begehbarer Zonen im privaten Garten. Der Lichtpunkt der Pollerleuchte in zylindrischer Form ist als Aussparung in das Pollerrohr integriert. Die dadurch entstehende Innenoberfläche in Bronze-optik dient als Reflexionsfläche für das austretende Licht und verleiht sowohl dem Erscheinungsbild der Leuchte als auch der Wirkung des gerichteten Lichts einen besonderen optischen Akzent. Die rechteckigen Garten- und Wegeleuchten in monochromer Farbgebung lösen die gleichen Beleuchtungsanforderungen.

Gleichzeitig ist ihr Standort veränderbar – sie können sowohl individuell als auch saisonal eingesetzt werden. Als reduziertes Gestaltungselement sind sie Teil einer sicheren Wegeführung im privaten Garten.

Mittels der BEGA UniLink® Play Komponente BEGA Smart Link sind diese Gartenleuchten dimmbar.

Schutzart
IP 65

Material
Aluminiumguss · Sicherheitsglas

Steuerbar
optional mittels BEGA Smart Link


Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000 K


Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafit



			A	B	Euro
85 200 K3	3,6 W	140 lm	70	300	354,20



			A	B	Euro
85 089 K3	3,6 W	175 lm	55	300	315,20

Für die Inbetriebnahme einer BEGA UniLink® Play Leuchte ist ein separat zu bestellendes Netzteil oder ein freier Steckplatz an einem BEGA UniLink® Play Verteiler erforderlich. BEGA UniLink® Play Systemkomponenten finden Sie auf Seite 138–139, technische Daten zu jeder Leuchte auf unserer Website.



Anschlussäulen

Anschlussäulen mit 230 V-Schutzkontaktsteckdosen stellen die nötige elektrische Energie im Garten bereit. Diese bieten wir in verschiedenen Ausführungen an.

Je nach Bedarf sind sie auch mit Zigbee-Funktechnologie ausgestattet und mit der App BEGA Smart sowie den BEGA Fernsteuerungen schaltbar.

Zur Verfügung stehen unterschiedliche Ausstattungsvarianten mit einer oder mehreren Schutzkontaktsteckdosen. Neben der Beleuchtung können sämtliche elektrische Geräte, vom Rasenmäher bis zum Elektrogrill, mithilfe der BEGA Anschlussäulen direkt im Garten komfortabel an das Stromnetz angebunden werden. Das erspart weite und unnötige Wege mit überlangen Leitungen.



**Anschlussäulen liefern wir wahlweise
mit folgenden Steckdosentypen**

Typ F: in Deutschland und Europa verbreitetes System
Typ E: in Frankreich und Belgien verbreitetes System
Typ G: in Großbritannien verbreitetes System
(„Commonwealth-Stecker“)




Typ F



Typ E



Typ G

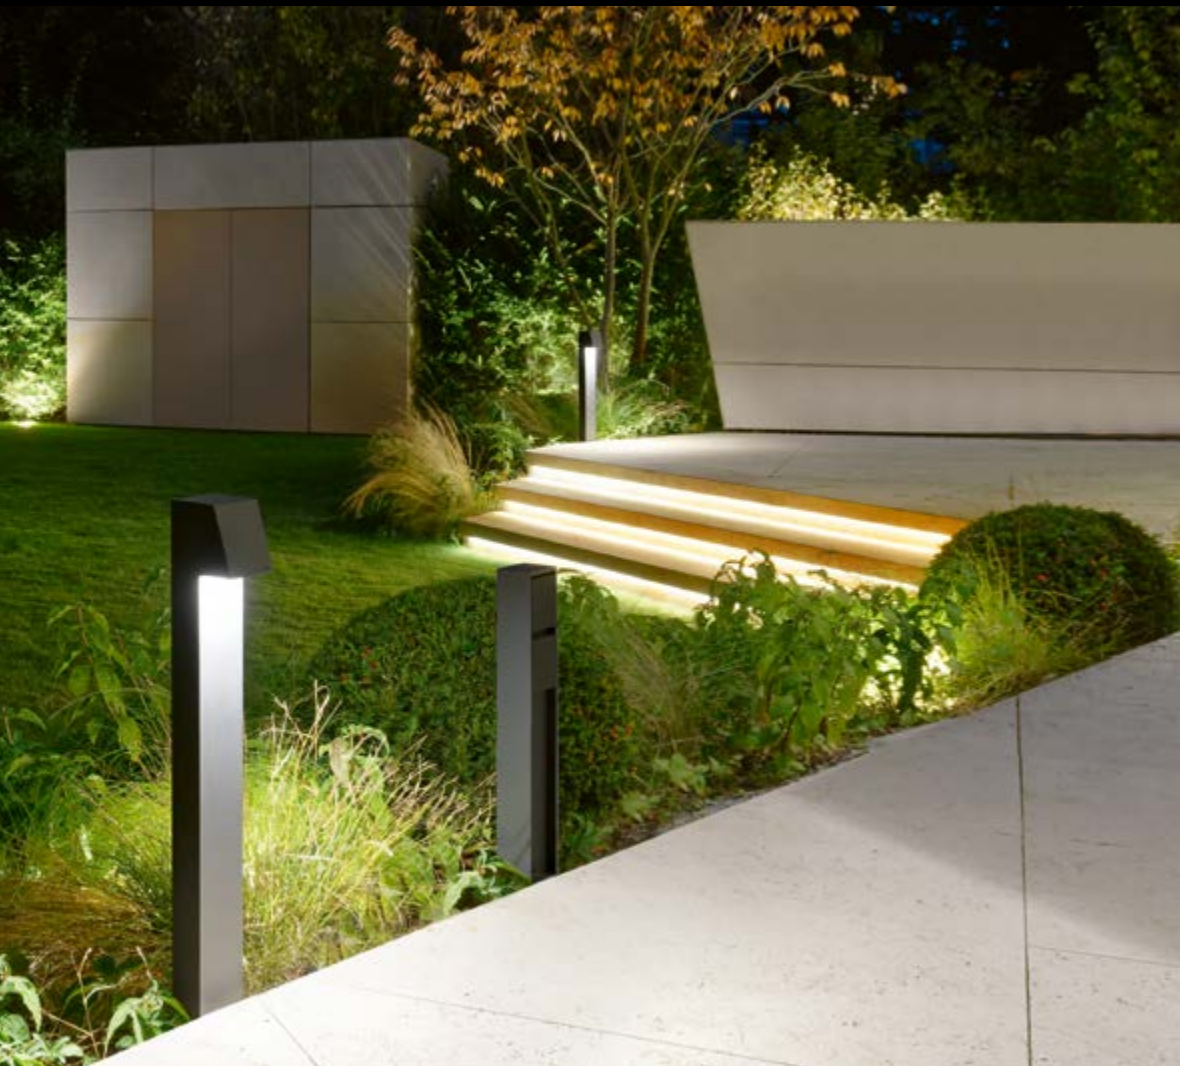



Anschlussssäulen

Diese Anschlussssäulen für die elektrische Versorgung im Garten gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. An der ortsfesten Anschlussssäule befinden sich zwei oder drei Steckdosen, während die ortsveränderliche Version mit zwei gegenüberliegenden Steckdosen ausgestattet ist.



Die ortsfesten Anschlussssäulen werden wahlweise mit einem Erdstück oder einem Aufschraubsockel aus feuerverzinktem Stahl zur Befestigung auf einem Fundament geliefert.

Die ortsveränderliche Anschlussssäule verfügt über einen Erdspieß und ermöglicht dadurch einen flexiblen Einsatz im Garten.

Schutzart
IP 44

Material
Aluminium
glasfaserverstärkter Kunststoff

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®

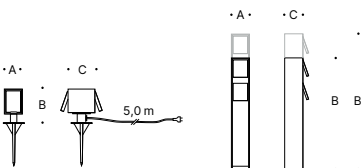

Anschlussssäule mit Erdspieß und 2 Schutzkontaktsteckdosen ortsveränderlich

Typ E	Typ G	Euro	Typ F	A	B	C	Euro
13 543	13 577	377,20	10 713 mit Erdspieß	75	160	125	295,50

Anschlussssäulen mit 2 Schutzkontaktsteckdosen ortsfest

Typ E	Typ G	Euro	Typ F	A	B	C	Euro
71 067	71 156	436,30	70 704 mit Erdstück	75	505	75	399,90
71 068	71 158	436,30	70 706 mit Aufschraubsockel	75	520	75	399,90

Anschlussssäulen mit 3 Schutzkontaktsteckdosen ortsfest

Typ E	Typ G	Euro	Typ F	A	B	C	Euro
71 069	71 157	549,20	70 705 mit Erdstück	75	605	75	495,80
71 070	71 159	549,20	70 709 mit Aufschraubsockel	75	620	75	495,80







BEGA Smart Socket oder DALI-steuerbare Anschlussssäulen

Diese Anschlussssäulen mit zwei oder drei Schutzkontaktsteckdosen für den privaten Garten machen jede Gartenanlage smart. Im Nahbereich können BEGA Smart Socket Anschlussssäulen mit dem Smartphone und der kostenlosen App BEGA Smart gesteuert werden. Intuitiv und mit geringem Aufwand lassen sich in der App Leuchtengruppen und Beleuchtungsszenen zusammenstellen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Anlage auf automatisiertes Schalten einzustellen. Für die Bedienung aus größeren Distanzen empfehlen wir unsere Fernsteuerungen ONE oder PRO.


Die ortsfesten Anschlussssäulen stehen wahlweise mit einem Erdstück oder einem Aufschraubsockel aus feuerverzinktem Stahl zur Befestigung auf einem Fundament zur Verfügung.

DALI-steuerbare Anschlussssäulen können in jede DALI-Anlage integriert werden und sind somit einzeln via DALI konfigurier- und steuerbar.


Schutzart
IP 44

Material
Aluminium
glasfaserverstärkter Kunststoff

Leuchtenfarbe
BEGA Unidure®



Grafite



BEGA Smart Socket Anschlussssäulen mit 2 Schutzkontaktsteckdosen

Typ E	Typ G	Euro	Typ F		A	B	C	Euro
71 099	71 132	1.219,60	71 095	mit Erdstück	110	595	75	1.140,20
71 114	71 141	1.219,60	71 097	mit Aufschraubsockel	110	610	75	1.140,20

BEGA Smart Socket Anschlussssäulen mit 3 Schutzkontaktsteckdosen

Typ E	Typ G	Euro	Typ F		A	B	C	Euro
71 100	71 133	1.321,30	71 096	mit Erdstück	110	695	75	1.248,80
71 115	71 142	1.321,30	71 098	mit Aufschraubsockel	110	710	75	1.248,80

DALI-steuerbare Anschlussssäulen mit 2 Schutzkontaktsteckdosen

Typ E	Typ G	Euro	Typ F		A	B	C	Euro
71 170	71 174	970,70	71 166	mit Erdstück	110	595	75	970,70
71 172	71 176	970,70	71 168	mit Aufschraubsockel	110	610	75	970,70

DALI-steuerbare Anschlussssäulen mit 3 Schutzkontaktsteckdosen

Typ E	Typ G	Euro	Typ F		A	B	C	Euro
71 171	71 175	1.102,10	71 167	mit Erdstück	110	695	75	1.102,10
71 173	71 177	1.102,10	71 169	mit Aufschraubsockel	110	710	75	1.102,10





BEGA Innenleuchten

Unsere Innenleuchten sind als Baudetail eng mit der Innenarchitektur verbunden. Als professionelles Lichtwerkzeug gewährleisten sie eine gute Ausleuchtung des Innenraums. Auch die folgende Auswahl unserer Innenleuchten in „Licht für Haus und Garten“ trägt dieser Anforderung Rechnung. Sie bietet vielfältige

Gestaltungsmöglichkeiten, die Beleuchtung von Innen- und Außenraum aufeinander abzustimmen und das Erlebnis Licht neu zu entdecken. Eine überzeugende und langlebige Lichttechnik, hochwertige Verarbeitung und unverwechselbare Gestaltung spiegeln unsere Vorstellung von Qualität. Sie sind nicht nur Ausdruck des guten Geschmacks und



Zeichen von Wertschätzung, sondern stehen ganz besonders für einen sorgfältigen Umgang mit den Ressourcen. Die BEGA Innenleuchten-Kollektion bietet eine Vielfalt besonders langlebiger Leuchten, die höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden. Die Serie STUDIO LINE steht für unverwechselbare und ausdrucksstarke Produkte, die

eine angenehme und edle Lichtatmosphäre schaffen. Die ideale Lösung für den Einbau in Ausschnitte mit 68 mm Durchmesser in abgehängten Decken oder für den Wandeinbau in handelsübliche Hohlraumdosens ist die leistungsstarke Leuchtenserie ACCENTA.


Deckeneinbauleuchten

Deckeneinbauleuchten sind ideale Lichtwerkzeuge für eine Vielzahl von Anwendungen in der Innenarchitektur. Sie eignen sich sowohl für die Allgemeinbeleuchtung als auch für die Akzentbeleuchtung. Als Tiefstrahler reicht ihre Lichtstärkeverteilung von symmetrisch-breitstreuend – für eine sehr gute Ausleuchtung der Fläche unterhalb der Leuchten mit großen Lichtpunktabständen – bis zu symmetrisch-bündelnden Varianten. Letztere dienen besonders der Ausleuchtung von Arbeitsflächen in der Küche oder von schmalen Bodenflächen, zum Beispiel in Fluren, Gängen oder Treppen.

Unterschiedliche Materialausführungen

Die unterschiedlichen Materialausführungen ermöglichen eine optimale Anpassung dieser Leuchten an das Interieur. Die Einbauleuchten der Serie STUDIO LINE bestechen darüber hinaus durch ihr faszinierendes Zusammenspiel der kontrastreichen Metalloberflächen.





Als **Einbautiefe** bezeichnen wir die Gehäusehöhe einer Einbauleuchte inklusive einer eventuellen Kabelführung. Bitte beachten Sie, dass das exakte Einbaumaß, abhängig von der Größe der Leuchte, der externen Netzteile und Stärke der abgehängten Decke in der Gebrauchsanweisung der Leuchte aufgeführt ist. Wir empfehlen, dies bereits bei der Planung zu berücksichtigen.







ACCENTA PURE


ACCENTA VARIO

ACCENTA

Deckeneinbauleuchten

Die kompakten ACCENTA Deckeneinbauleuchten überzeugen durch langlebige LED-Technik. Mit einer Auswahl zwischen minimalistischer Optik aus Kristallglas oder flexibel einstellbarem Lichtkegel vereinen sie Ästhetik und Funktion und lassen sich ideal in verschiedene Raumkonzepte integrieren.

ACCENTA PURE besticht durch eine minimalistische Optik, bei der nur das Kristallglas sichtbar ist. Das teilmattiertes Glas verteilt das Licht gleichmäßig und verleiht der Leuchte schlichte Eleganz und Brillanz. Die Einbauöffnung beträgt 68 Millimeter.



	2700 K	3000 K			steuerbar	A	B	Euro
50 593	+ K27	+ K3	10,4 W	570 lm	DALI	80	48	257,40

Einbauöffnung

Ø 68 · 95 mm

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
teilmattiertes Kristallglas
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium

Steuerbar

DALI
Netzteile extern, inklusive

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur

2700 K Bestellnummer + K27
3000 K Bestellnummer + K3

Deckenabschlussring




Farbe Weiß
Bestellnummer + .1



Edelstahl
Bestellnummer + .2

ACCENTA VARIO zeichnet sich durch einen flexibel einstellbaren Lichtkegel aus, der eine individuelle Lichtverteilung ermöglicht. Die Leuchten sind mit einem Abschlussring in Weiß oder Edelstahl erhältlich. Für den Einbau ist eine Öffnung von 95 Millimetern erforderlich.



Lichtstärkeverteilung einstellbar

Farbe Weiß	2700 K	3000 K			steuerbar	A	B	Euro
50 714.1	+ K27	+ K3	10,4 W	605 lm	DALI	105	48	349,30

Lichtstärkeverteilung einstellbar

Edelstahl	2700 K	3000 K			steuerbar	A	B	Euro
50 714.2	+ K27	+ K3	10,4 W	605 lm	DALI	105	48	349,30

Weitere Ausführungen dieser Leuchte sowie noch mehr inspirierende Anwendungsbilder finden Sie auf unserer Website unter folgendem Webcode:

 **P0173**

Geben Sie bitte diese Referenznummer in die Suchmaske auf unserer Website ein.





Deckeneinbauleuchten · Tiefstrahler

Diese Leuchten zeichnen sich durch ein sehr breites Spektrum von Beleuchtungsmöglichkeiten aus.

Die rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung ist vergleichbar mit dem Lichtkegel eines Scheinwerfers und wird in drei Lichtcharakteristiken angeboten.

Für die Ausleuchtung schmaler Bodenflächen zum Beispiel in Fluren, Gängen oder Treppen stehen die Leuchten in einer symmetrisch-bündelnden Lichtstärkeverteilung zur Verfügung – symmetrisch-streuende und -breitstreuende Lichtstärkeverteilungen wiederum eignen sich zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen. Leuchten mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung dienen der Anstrahlung von Wandflächen.

Der Halbstreuwinkel beschreibt die Größe des Lichtkegels, mit dem ein Objekt oder eine Fläche hauptsächlich beleuchtet wird. Für kurze Beleuchtungsabstände kommen Leuchten mit breiteren Halbstreuwinkeln zum Einsatz, während größere Abstände ein fokussierteres Licht erfordern.

Wahlweise sind on/off-Netzteile (schaltbar) oder DALI-Netzteile (steuerbar/dimmbar) als separat zu bestellende Ergänzungsteile erhältlich.



Einbauöffnung
Ø 130 · 146 mm

Material
Deckeneinbaugehäuse Kunststoff
Leuchtengehäuse Aluminiumguss
Deckenabschlusssring Zinkguss
Sicherheitsglas
Reflektoroberfläche Reinstaluminium
optische Silikonlinse

Steuerbar
on/off · DALI

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbttemperatur
3000K

Deckenabschlusssring



Farbe Weiß



						Externes Netzteil				
symmetrisch-bündelnd			β	A	B	Euro	on/off	Euro	DALI	Euro
50 430.1 K3	13,5 W	1645 lm	20°	140	95	236,30	13 144	81,70	13 169	109,90
50 431.1 K3	19,5 W	2340 lm	14°	155	100	255,80	13 145	81,70	13 171	117,00
						Externes Netzteil				
symmetrisch-streuend			β	A	B	Euro	on/off	Euro	DALI	Euro
50 433.1 K3	13,5 W	1720 lm	39°	140	95	236,30	13 144	81,70	13 169	109,90
50 434.1 K3	19,5 W	2380 lm	31°	155	100	255,80	13 145	81,70	13 171	117,00
						Externes Netzteil				
symmetrisch-breitstreuend			β	A	B	Euro	on/off	Euro	DALI	Euro
50 436.1 K3	13,5 W	1610 lm	78°	140	95	236,30	13 144	81,70	13 169	109,90
50 437.1 K3	19,5 W	2300 lm	62°	155	100	255,80	13 145	81,70	13 171	117,00
						Externes Netzteil				
asymmetrisch			β	A	B	Euro	on/off	Euro	DALI	Euro
50 439.1 K3	13,5 W	1605 lm	64°/68°	140	95	236,30	13 144	81,70	13 169	109,90
50 440.1 K3	19,5 W	2245 lm	65°/69°	155	100	255,80	13 145	81,70	13 171	117,00



Weitere Ausführungen dieser Leuchte sowie noch mehr inspirierende Anwendungsbilder finden Sie auf unserer Website unter folgendem Webcode:

 P0626

Geben Sie bitte diese Referenznummer in die Suchmaske auf unserer Website ein.

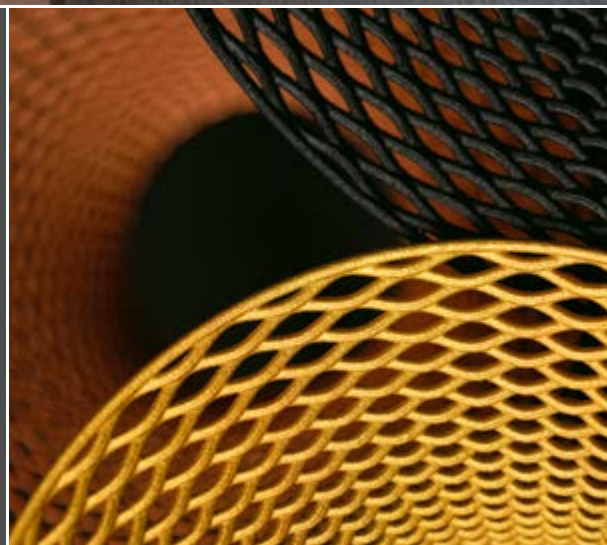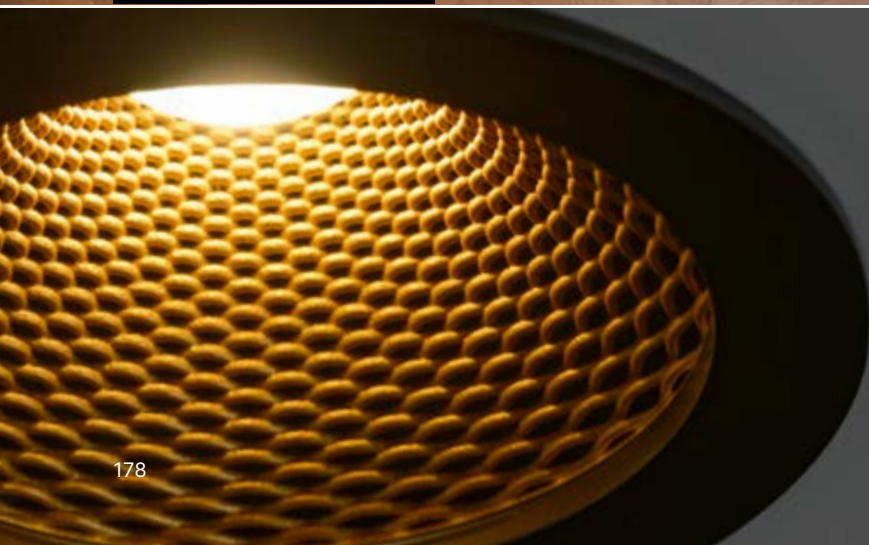



Seite 189



Deckeneinbauleuchten

Mit ihrer fortschrittlichen Entblendungstechnologie erzielt die hier abgebildete Deckeneinbauleuchte außergewöhnlichen Sehkomfort und setzt optische Maßstäbe im Beleuchtungsbereich.

Ihre raffinierte konische Gittergewebestruktur gewährleistet seitliche Blendfreiheit und sorgt auch bei flachen Einblickwinkeln für blendfreies Licht. Ob ein- oder ausgeschaltet – diese Leuchte besticht durch ihr ästhetisches Erscheinungsbild in technischer und optischer Qualität. Sie bietet eine breitstreuende Lichtverteilung.

Die Innenfarben sind Samtschwarz, Samtmessing und Samtkupfer, während die Außenfarben in Weiß und Schwarz verfügbar sind. Diese technische Raffinesse wird in eine ästhetische Gestalt eingebracht, die jedem Raum eine optisch beeindruckende Präsenz verleiht.

Mit ihrer blendfreien Beleuchtung ist die Leuchte die perfekte Wahl für Räume, in denen ein einladendes, stilvolles Ambiente gewünscht wird. Besonders zur Geltung kommen sie dank ihrer feinen Details in modernen oder minimalistischen Räumen.

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
Deckenabschlussring Zinkguss
Gittergewebestruktur Kunststoff
Polymerlinse BEGA NeoGlass®

Steuerbar

on/off · DALI

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur

3000K

Deckenabschlussring



Samtweiß



Samtschwarz

Innenfarbton




Samtschwarz
Bestellnummer + .5



Samtmessing
Bestellnummer+ .4



Samtkupfer
Bestellnummer + .6



Innenfarbton Samtschwarz

Samtweiß	Samtschwarz
51 445.5 K3	51 456.5 K3
51 446.5 K3	51 457.5 K3

				β	A	B	Euro
14,0 W	1570 lm	50°	140	90	184,50		
20,0 W	2140 lm	56°	155	100	232,10		

Externes Netzteil

on/off	Euro	DALI	Euro
13 144	81,70	13 169	109,90
13 145	81,70	13 171	117,00

Innenfarbton Samtmessing

Samtweiß	Samtschwarz
51 445.4 K3	51 456.4 K3
51 446.4 K3	51 457.4 K3

				β	A	B	Euro
14,0 W	1580 lm	50°	140	90	184,50		
20,0 W	2150 lm	56°	155	100	232,10		

Externes Netzteil

on/off	Euro	DALI	Euro
13 144	81,70	13 169	109,90
13 145	81,70	13 171	117,00

Innenfarbton Samtkupfer

Samtweiß	Samtschwarz
51 445.6 K3	51 456.6 K3
51 446.6 K3	51 457.6 K3

				β	A	B	Euro
14,0 W	1580 lm	50°	140	90	184,50		
20,0 W	2150 lm	56°	155	100	232,10		

Externes Netzteil

on/off	Euro	DALI	Euro
13 144	81,70	13 169	109,90
13 145	81,70	13 171	117,00

β = Halbstreuwinkel






STUDIO LINE

Deckeneinbauleuchten

Deckeneinbauleuchten mit breitstreuender Lichtstärkeverteilung für den Einbau in abgehängte Decken. Die Leuchten sind mit unterschiedlich farbigen Innenoberflächen und in zwei Außenfarben erhältlich. Ein Teil des Lichts der Leuchten strahlt direkt nach unten. Die restliche Lichtmenge wird von der jeweiligen farbigen Innenseite reflektiert und erzeugt bei den metallischen Varianten eine sanfte Tönung des Lichts oder ein strahlendes und brillantes Licht in der Ausführung mit weißen Innenflächen.



Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
transluzente Kunststoffabdeckung

Steuerbar

on/off - DALI
Netzteile extern, inklusive

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz

Innenfarbton



Aluminium matt
Bestellnummer + .2



Messing matt
Bestellnummer + .4



Kupfer matt
Bestellnummer + .6

Innenfarbton Aluminium matt

Samtweiß	Samtschwarz		steuerbar	A	B	Euro
50 815.2 K3	50 813.2 K3	9,8 W	560 lm	on/off	108 72	217,10
50 578.2 K3	50 576.2 K3	11,8 W	745 lm	on/off	130 80	223,50
50 579.2 K3	50 577.2 K3	20,0 W	1455 lm	on/off	150 90	273,20
51 071.2 K3	51 074.2 K3	9,2 W	560 lm	DALI	108 72	261,50
51 072.2 K3	51 075.2 K3	11,8 W	745 lm	DALI	130 80	278,90
51 073.2 K3	51 076.2 K3	20,0 W	1455 lm	DALI	150 90	312,40

Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz		steuerbar	A	B	Euro
50 815.4 K3	50 813.4 K3	9,8 W	440 lm	on/off	108 72	219,80
50 578.4 K3	50 576.4 K3	11,8 W	605 lm	on/off	130 80	231,10
50 579.4 K3	50 577.4 K3	20,0 W	1135 lm	on/off	150 90	290,50
51 071.4 K3	51 074.4 K3	9,2 W	440 lm	DALI	108 72	271,80
51 072.4 K3	51 075.4 K3	11,8 W	605 lm	DALI	130 80	293,00
51 073.4 K3	51 076.4 K3	20,0 W	1135 lm	DALI	150 90	333,40

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz		steuerbar	A	B	Euro
50 815.6 K3	50 813.6 K3	9,8 W	400 lm	on/off	108 72	219,80
50 578.6 K3	50 576.6 K3	11,8 W	535 lm	on/off	130 80	231,10
50 579.6 K3	50 577.6 K3	20,0 W	1050 lm	on/off	150 90	290,50
51 071.6 K3	51 074.6 K3	9,2 W	400 lm	DALI	108 72	271,80
51 072.6 K3	51 075.6 K3	11,8 W	535 lm	DALI	130 80	293,00
51 073.6 K3	51 076.6 K3	20,0 W	1050 lm	DALI	150 90	333,40

Deckenleuchten

Deckenleuchten finden an vielen Stellen in einem Gebäude Verwendung. Im Flur beleuchten sie linear angeordnet den Raum. Gleichmäßig an der Decke verteilt, versehen sie größere Räume mit Allgemeinbeleuchtung.

Farbnuancen des Lichts

Leuchten mit tiefstrahlender Lichtcharakteristik illuminieren Arbeitsbereiche, beispielsweise in Küchen. Die Leuchten sind in unterschiedlichen Materialausführungen verfügbar, um eine optimale Anpassung an das Ambiente der Innenräume zu gewährleisten. Je nach metallischer Innenoberfläche erzeugen die Leuchten der Serie STUDIO LINE die für sie typische Farbnuance des Lichts.

Geringerer Installationsaufwand

Der Installationsaufwand bei Deckenleuchten fällt deutlich geringer aus als bei Decken-einbauleuchten. Die Festlegung auf die Anzahl und den Ort der Lichtpunkte kann bei verputzten Decken oder Zwischendecken auch nach der Rohbauphase noch problemlos erfolgen.









Weitere Ausführungen dieser Leuchte sowie noch mehr inspirierende Anwendungsbilder finden Sie auf unserer Website unter folgendem Webcode:

 **P0197**

Geben Sie bitte diese Referenznummer in die Suchmaske auf unserer Website ein.

Schutzart
IP 65

Material
Metallarmatur
Sicherheitsglas
Reflektoroberfläche Reinstaluminium

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbttemperatur
3000K



Farbe Weiß

Deckenleuchten

Eine Serie effizienter Deckenleuchten, die in puncto Wirtschaftlichkeit und Kompaktheit Maßstäbe setzt, gibt es hier zu entdecken. Es stehen Ihnen unterschiedliche Halbstreuwinkel in jeweils zwei Leistungen zur Verfügung – sowohl in symmetrisch-bündelnder als auch in symmetrisch-streuender Lichtstärkeverteilung. Der Halbstreuwinkel beschreibt die Größe des Lichtkegels, mit dem ein Objekt oder eine Fläche hauptsächlich beleuchtet wird. Für kurze Beleuchtungsabstände kommen Leuchten mit breiteren Halbstreuwinkeln zum Einsatz, während größere Abstände ein fokussierteres Licht erfordern.

Durch die hohe Schutzart sind die Leuchten auch gemäß VDE 0100 perfekt für Anwendungen in Feuchträumen geeignet, in denen diese Schutzart vorgeschrieben ist, zum Beispiel im Bad.



symmetrisch-bündelnd			β	A	B	Euro
50 162.1 K3	4,1 W	285 lm	21°	95 × 95	90	324,10
50 163.1 K3	9,5 W	660 lm	25°	95 × 95	90	332,40
symmetrisch-streuend			β	A	B	Euro
50 166.1 K3	4,1 W	345 lm	38°	95 × 95	90	324,10
50 167.1 K3	9,5 W	850 lm	38°	95 × 95	90	332,40



Weitere Ausführungen dieser Leuchte sowie noch mehr inspirierende Anwendungsbilder finden Sie auf unserer Website unter folgendem Webcode:

 **P0137 · P0297**

Geben Sie bitte diese Referenznummer in die Suchmaske auf unserer Website ein.



Seite 239



Deckenleuchten

Diese effizienten Deckenleuchten verbinden modernes Design mit außergewöhnlicher Lichtwirkung und schaffen ein stimmungsvolles Ambiente. Durch ihre breitstreuende Lichtverteilung sorgen sie für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Raums.

Das teilmattierte Kristallglas entfaltet im beleuchteten Zustand eine beeindruckende Wirkung, indem es das Licht sanft streut und besondere Reflexe erzeugt. Bei Tageslicht präsentiert sich die Leuchte in dezentem Samtweiß und fügt sich harmonisch in eine helle Decke ein.

So vereinen diese Leuchten technische Funktionalität und ästhetischen Anspruch auf höchstem Niveau.

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
teilmattiertes Kristallglas
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium

BEGA Thermal Management®

schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

on/off · DALI

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbttemperatur

2700K Bestellnummer + **K27**

3000K Bestellnummer + **K3**



Farbe Samtweiß



Samtweiß	2700K	3000K		β	steuerbar	A	B	Euro
50 565.1	+K27	+K3	9,7 W	985 lm	95°	on/off	120 75	376,40
50 567.1	+K27	+K3	13,5 W	1390 lm	94°	on/off	135 80	434,00
50 568.1	+K27	+K3	13,5 W	1390 lm	94°	DALI	135 80	476,20



Samtweiß	2700K	3000K		β	steuerbar	A	B	Euro
51 211.1	+K27	+K3	19,0 W	1495 lm	55°	DALI	120 135	415,50
51 212.1	+K27	+K3	24,0 W	1880 lm	51°	DALI	135 145	486,00


β = Halbstreuwinkel



Weitere Ausführungen dieser Leuchte sowie noch mehr inspirierende Anwendungsbilder finden Sie auf unserer Website unter folgendem Webcode:

 **P0679**

Geben Sie bitte diese Referenznummer in die Suchmaske auf unserer Website ein.

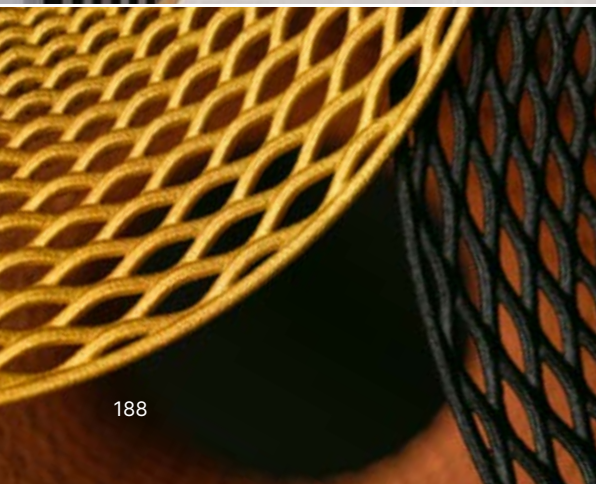



Seite 179



Deckenleuchten

Mit ihrer fortschrittlichen Entblendungstechnologie bietet diese Deckenleuchte außergewöhnlichen Sehkomfort und setzt optische Maßstäbe im Beleuchtungsbereich. Ihre raffinierte konische Gittergewebestruktur gewährleistet seitliche Blendfreiheit und sorgt auch bei flachen Einblickswinkeln für blendfreies Licht. Ob ein- oder ausgeschaltet: Diese Leuchte überzeugt neben dem ästhetischen Erscheinungsbild vor allem durch ihre technische und optische Qualität.

Die Leuchten sind mit einer breitstreuenden Lichtstärkeverteilung erhältlich. Angeboten wird sie in den Innenfarben Samtschwarz, Samtmessing und Samtkupfer, während die Außenfarben in Samtweiß und Samtschwarz verfügbar sind. Mit der blendungshemmenden Gittergewebestruktur fügt sie sich nahtlos in unterschiedliche Raumkonzepte ein.

Dank ihrer blendfreien Beleuchtung bietet die Leuchte beste Voraussetzungen für den Einsatz in Räumen, in denen ein einladendes, stilvolles Ambiente gewünscht wird. Besonders in modernen oder minimalistischen Interieurs entfaltet sie ihre volle Wirkung und bereichert den Raum durch ihre filigranen Details.

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
Gittergewebestruktur Kunststoff
Polymerlinse BEGA NeoGlass®

BEGA Thermal Management®

schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

on/off · DALI

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur

3000K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz

Innenfarbton




Samtschwarz
Bestellnummer + .5



Samtmessing
Bestellnummer + .4



Samtkupfer
Bestellnummer + .6



Innenfarbton Samtschwarz

Samtweiß	Samtschwarz			β	steuerbar	A	B	Euro
51 448.5 K3	51 452.5 K3	9,5 W	960 lm	40°	on/off	90	90	213,10
51 449.5 K3	51 453.5 K3	14,2 W	1270 lm	40°	DALI	120	115	303,50
51 450.5 K3	51 454.5 K3	19,8 W	2150 lm	56°	DALI	135	125	332,10

Innenfarbton Samtmessing

Samtweiß	Samtschwarz			β	steuerbar	A	B	Euro
51 448.6 K3	51 452.6 K3	9,5 W	980 lm	40°	on/off	90	90	213,10
51 449.6 K3	51 453.6 K3	14,2 W	1295 lm	40°	DALI	120	115	303,50
51 450.6 K3	51 454.6 K3	19,8 W	2140 lm	56°	DALI	135	125	332,10

Innenfarbton Samtkupfer

Samtweiß	Samtschwarz			β	steuerbar	A	B	Euro
51 448.6 K3	51 452.6 K3	9,5 W	970 lm	40°	on/off	90	90	213,10
51 449.6 K3	51 453.6 K3	14,2 W	1285 lm	40°	DALI	120	115	303,50
51 450.6 K3	51 454.6 K3	19,8 W	2150 lm	56°	DALI	135	125	332,10



Weitere Ausführungen dieser Leuchte sowie noch mehr inspirierende Anwendungsbilder finden Sie auf unserer Website unter folgendem Webcode:

www.p0104

Geben Sie bitte diese Referenznummer in die Suchmaske auf unserer Website ein.





Seite 259



STUDIO LINE Deckenleuchten

Mit seiner speziellen Reflektor-Technologie sorgt dieser Tiefstrahler dafür, dass das Licht gebündelt und gezielt nach unten in den Raum abgegeben wird. Ein Teil des Lichts wird an der metallischen Innenoberfläche reflektiert. Hierdurch entsteht eine sanfte Färbung im Ton der jeweils gewählten Oberfläche. Wir liefern die Leuchten mit einem Abschlussring mit Chromoberfläche oder auf Anfrage in Leuchtenfarbe.

Die mit BEGA Smart gekennzeichneten Leuchten können in dieses System integriert und drahtlos gesteuert werden.

Material

Metallgehäuse
Abschlussring mit Chromoberfläche
auf Anfrage in Leuchtenfarbe
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium
Silikonstreulinse

BEGA Thermal Management®

schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

on/off · BEGA Smart · DALI

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur

3000K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz

Innenfarbton




Aluminium matt
Bestellnummer + .2



Messing matt
Bestellnummer + .4



Kupfer matt
Bestellnummer + .6



Innenfarbton Aluminium matt

Samtweiß	Samtschwarz			β	steuerbar	A	B	Euro
50 932.4 K3	50 931.2 K3	5,0 W	380 lm	22°	on/off	90	90	308,70
51 410.2 K3	51 411.2 K3	5,0 W	380 lm	22°	BEGA Smart	90	90	329,60
50 677.2 K3	50 674.2 K3	9,8 W	915 lm	24°	DALI	120	115	404,20
50 678.2 K3	50 675.2 K3	13,7 W	1215 lm	32°	DALI	135	125	440,00

Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz			β	steuerbar	A	B	Euro
50 932.4 K3	50 931.4 K3	5,0 W	345 lm	23°	on/off	90	90	320,80
51 410.4 K3	51 411.4 K3	5,0 W	345 lm	23°	BEGA Smart	90	90	345,90
50 677.4 K3	50 674.4 K3	9,8 W	860 lm	34°	DALI	120	115	421,70
50 678.4 K3	50 675.4 K3	13,7 W	1125 lm	33°	DALI	135	125	454,00

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz			β	steuerbar	A	B	Euro
50 932.6 K3	50 931.6 K3	5,0 W	325 lm	23°	on/off	90	90	320,80
51 410.6 K3	51 411.6 K3	5,0 W	325 lm	23°	BEGA Smart	90	90	345,90
50 677.6 K3	50 674.6 K3	9,8 W	805 lm	33°	DALI	120	115	421,70
50 678.6 K3	50 675.6 K3	13,7 W	1095 lm	43°	DALI	135	125	454,00





Seite 257



Seite 275



STUDIO LINE Deckenleuchten

Zwei Deckenleuchten in Kugelform: Die Leuchten mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung sind um die senkrechte Leuchtenachse drehbar. Sie dienen hauptsächlich der Beleuchtung oder Akzentuierung von Wandflächen.

Ein Reflektor lenkt das Licht der symmetrischen Leuchten nach unten. Es wird abgeblendet in den Raum und auf die zu beleuchtende Fläche abgegeben.

Die drei wählbaren metallischen Innenoberflächen sorgen bei beiden Leuchtentypen für einen zusätzlichen farbigen Reflektoranteil.

Dieser reflektiert das Licht in einer sanften Färbung und erzeugt eine angenehme und zugleich beeindruckende Lichtatmosphäre.

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
Abschlussring Chrom
Reflektor aus eloxiertem
Reinstaluminium
Silikonstreulinse

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

DALI

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbttemperatur

3000K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz

Innenfarbton





Aluminium matt
Bestellnummer + .2



Messing matt
Bestellnummer + .4



Kupfer matt
Bestellnummer + .6



Innenfarbton Aluminium matt

Samtweiß	Samtschwarz			β	steuerbar	A	B	C	Euro
50 856.2 K3	50 858.2 K3	10,0 W	885 lm	24°	DALI	140	115	80	513,10
50 857.2 K3	50 859.2 K3	13,5 W	1220 lm	32°	DALI	190	145	110	611,60

Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz			β	steuerbar	A	B	C	Euro
50 856.4 K3	50 858.4 K3	10,0 W	805 lm	24°	DALI	140	115	80	513,10
50 857.4 K3	50 859.4 K3	13,5 W	1150 lm	35°	DALI	190	145	110	611,60

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz			β	steuerbar	A	B	C	Euro
50 856.6 K3	50 858.6 K3	10,0 W	775 lm	24°	DALI	140	115	80	513,10
50 857.6 K3	50 859.6 K3	13,5 W	1115 lm	39°	DALI	190	145	110	611,60

Innenfarbton Aluminium matt

Samtweiß	Samtschwarz			β	steuerbar	A	B	C	Euro
50 849.2 K3	50 847.2 K3	10,0 W	885 lm	24°	DALI	140	130	80	564,50
50 850.2 K3	50 848.2 K3	13,5 W	1220 lm	32°	DALI	190	170	110	652,50

Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz			β	steuerbar	A	B	C	Euro
50 849.4 K3	50 847.4 K3	10,0 W	805 lm	24°	DALI	140	130	80	564,50
50 850.4 K3	50 848.4 K3	13,5 W	1150 lm	35°	DALI	190	170	110	652,50

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz			β	steuerbar	A	B	C	Euro
50 849.6 K3	50 847.6 K3	10,0 W	775 lm	24°	DALI	140	130	80	564,50
50 850.6 K3	50 848.6 K3	13,5 W	1115 lm	39°	DALI	190	170	110	652,50





Seite 197




Seite 267



STUDIO LINE Deckenleuchten

Diese Deckenleuchten in verschiedenen Größen und Lichtleistungen sind durch ihre umlaufende Metallblende zur Seite hin abgeschirmt. Sie geben ihr Licht breitstreuend nach unten ab. Die Raumdecke bleibt dabei unbeleuchtet. So ergibt sich eine kontrastreiche Beleuchtung mit schönen Effekten durch die in verschiedenen Farben erhältlichen Innenoberflächen der Metallblenden.



Material

Metallgehäuse
weiße transluzente
Kunststoffabdeckung

BEGA Thermal Management®

schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

on/off · DALI

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul oder
BEGA LED-Lampe

LED-Farbttemperatur

3000K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz

Innenfarbton



Weiß
Bestellnummer + .1



Aluminium matt
Bestellnummer + .2



Messing matt
Bestellnummer + .4



Kupfer matt
Bestellnummer + .6

Innenfarbton Weiß

Samtweiß	Samtschwarz	LED-Modul	steuerbar	A	B	Euro
51 017.1 K3	51 012.1 K3	15,5 W	1125 lm	on/off	260 105	409,60
51 018.1 K3	51 013.1 K3	29,4 W	2745 lm	DALI	360 120	665,60
51 019.1 K3	51 014.1 K3	47,4 W	4270 lm	DALI	430 145	938,20
Samtweiß	Samtschwarz	LED-Lampen	Fassung			Euro
51 020.1 K3	51 015.1 K3	1 × 12 W	880 lm	E 27	260 105	363,70
51 021.1 K3	51 016.1 K3	2 × 12 W	1570 lm	E 27	360 120	524,10

Innenfarbton Aluminium matt

Samtweiß	Samtschwarz	LED-Modul	steuerbar	A	B	Euro
51 017.2 K3	51 012.2 K3	15,5 W	1025 lm	on/off	260 105	408,60
51 018.2 K3	51 013.2 K3	29,4 W	2575 lm	DALI	360 120	669,70
51 019.2 K3	51 014.2 K3	47,4 W	3915 lm	DALI	430 145	973,60
Samtweiß	Samtschwarz	LED-Lampen	Fassung			Euro
51 020.2 K3	51 015.2 K3	1 × 12 W	805 lm	E 27	260 105	371,30
51 021.2 K3	51 016.2 K3	2 × 12 W	1430 lm	E 27	360 120	531,40

Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz	LED-Modul	steuerbar	A	B	Euro
51 017.4 K3	51 012.4 K3	15,5 W	960 lm	on/off	260 105	457,20
51 018.4 K3	51 013.4 K3	29,4 W	2455 lm	DALI	360 120	678,90
51 019.4 K3	51 014.4 K3	47,4 W	3495 lm	DALI	430 145	989,90
Samtweiß	Samtschwarz	LED-Lampen	Fassung			Euro
51 020.4 K3	51 015.4 K3	1 × 12 W	755 lm	E 27	260 105	439,80
51 021.4 K3	51 016.4 K3	2 × 12 W	1340 lm	E 27	360 120	586,70

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz	LED-Modul	steuerbar	A	B	Euro
51 017.6 K3	51 012.6 K3	15,5 W	935 lm	on/off	260 105	465,50
51 018.6 K3	51 013.6 K3	29,4 W	2345 lm	DALI	360 120	707,50
51 019.6 K3	51 014.6 K3	47,4 W	3300 lm	DALI	430 145	996,70
Samtweiß	Samtschwarz	LED-Lampen	Fassung			Euro
51 020.6 K3	51 015.6 K3	1 × 12 W	730 lm	E 27	260 105	403,00
51 021.6 K3	51 016.6 K3	2 × 12 W	1260 lm	E 27	360 120	592,30





Seite 195




Seite 267



STUDIO LINE Deckenleuchten

Bedingt durch die leicht vorstehende, gewölbte Kunststoffabdeckung, geben diese Deckenleuchten ihr Licht nicht nur nach unten, sondern auch seitlich in den Raum ab. Die Umgebung der Leuchte wird dadurch gleichmäßiger und weicher illuminiert. In unbeleuchtetem Zustand setzen vor allem die Innenfarbtöne Messing und Kupfer einen angenehmen Kontrast zur transluzenten Leuchtmittelabdeckung.



Material

Metallgehäuse
weiße transluzente
Kunststoffabdeckung

BEGA Thermal Management®

schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

on/off · DALI

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul oder
BEGA LED-Lampe

LED-Farbttemperatur

3000K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz

Innenfarbton



Weiß
Bestellnummer + .1



Aluminium matt
Bestellnummer + .2



Messing matt
Bestellnummer + .4



Kupfer matt
Bestellnummer + .6

Innenfarbton Weiß

Samtweiß	Samtschwarz	LED-Modul	steuerbar	A	B	Euro
51 077.1 K3	51 049.1 K3	15,5 W	1225 lm	on/off	260 90	360,70
51 078.1 K3	51 050.1 K3	29,4 W	2800 lm	DALI	360 100	524,50
51 079.1 K3	51 051.1 K3	47,4 W	4465 lm	DALI	430 120	773,50
Samtweiß	Samtschwarz	LED-Lampen	Fassung			Euro
51 080.1 K3	51 052.1 K3	1 × 12 W	855 lm	E 27	260 90	326,60
51 081.1 K3	51 053.1 K3	2 × 12 W	1705 lm	E 27	360 100	418,50

Innenfarbton Aluminium matt

Samtweiß	Samtschwarz	LED-Modul	steuerbar	A	B	Euro
51 077.2 K3	51 049.2 K3	15,5 W	1210 lm	on/off	260 90	376,20
51 078.2 K3	51 050.2 K3	29,4 W	2755 lm	DALI	360 100	543,30
51 079.2 K3	51 051.2 K3	47,4 W	4370 lm	DALI	430 120	781,50
Samtweiß	Samtschwarz	LED-Lampen	Fassung			Euro
51 080.2 K3	51 052.2 K3	1 × 12 W	830 lm	E 27	260 90	342,20
51 081.2 K3	51 053.2 K3	2 × 12 W	1635 lm	E 27	360 100	438,20

Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz	LED-Modul	steuerbar	A	B	Euro
51 077.4 K3	51 049.4 K3	15,5 W	1180 lm	on/off	260 90	431,90
51 078.4 K3	51 050.4 K3	29,4 W	2705 lm	DALI	360 100	579,00
51 079.4 K3	51 051.4 K3	47,4 W	4265 lm	DALI	430 120	828,30
Samtweiß	Samtschwarz	LED-Lampen	Fassung			Euro
51 080.4 K3	51 052.4 K3	1 × 12 W	800 lm	E 27	260 90	374,10
51 081.4 K3	51 053.4 K3	2 × 12 W	1595 lm	E 27	360 100	471,30

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz	LED-Modul	steuerbar	A	B	Euro
51 077.6 K3	51 049.6 K3	15,5 W	1165 lm	on/off	260 90	434,00
51 078.6 K3	51 050.6 K3	29,4 W	2680 lm	DALI	360 100	581,20
51 079.6 K3	51 051.6 K3	47,4 W	4200 lm	DALI	430 120	830,00
Samtweiß	Samtschwarz	LED-Lampen	Fassung			Euro
51 080.6 K3	51 052.6 K3	1 × 12 W	785 lm	E 27	260 90	375,90
51 081.6 K3	51 053.6 K3	2 × 12 W	1565 lm	E 27	360 100	473,20



Weitere Ausführungen dieser Leuchte sowie noch mehr inspirierende Anwendungsbilder finden Sie auf unserer Website unter folgendem Webcode:

 **P0156**

Geben Sie bitte diese Referenznummer in die Suchmaske auf unserer Website ein.



Decken- und Wandleuchten

Das weiche Licht dieser Decken- und Wandleuchten entsteht durch ein dreischichtiges Opalglas. Die Leuchten bieten eine elegante Kombination aus Ästhetik und Funktionalität, wobei das Licht sanft und gleichmäßig im Raum verteilt wird. Die hohen Lichtleistungen bringen viel freistrahrendes Licht in den Raum und erzeugen dadurch eine gute Ausleuchtung mit weichen Schatten.

Material

Metallarmatur, Farbe Weiß
dreischichtiges Opalglas

BEGA Thermal Management®

schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar


on/off · DALI

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur

3000K



			steuerbar	A	B	C	Euro
23 296 K3	10,0 W	940 lm	on/off	350	85	240	429,90
23 410 K3	13,3 W	1235 lm	on/off	350	85	240	487,00
23 414 K3	19,6 W	1900 lm	on/off	420	95	280	617,90
12 163 K3	28,7 W	2435 lm	DALI	420	95	280	678,80





Decken- und Wandleuchten

Zusätzlich zur beeindruckenden Materialqualität und Lichtwirkung bestechen diese Leuchten durch ihre ausgewogene Gestaltung. Hervorzuheben ist die harmonische Kombination aus präziser Verarbeitung und durchdachtem Design, die eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung ermöglicht. Die hochwertige Fertigung garantiert sowohl Funktionalität als auch eine ästhetische Erscheinung. Dank der hohen Schutzart IP 64 eignen sich diese Leuchten zudem ideal für den Einsatz in Badbereichen.

Schutzart
IP 64

Material
Metallgehäuse
Kristall-Opalglas

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off · DALI

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul


LED-Farbttemperatur
3000K



Farbe Weiß
Bestellnummer + .1



Edelstahl
Bestellnummer + .2



Farbe Weiß		steuerbar		A	B	Euro
50 646.1 K3	985 lm	16,0 W	on/off	260	65	647,10
50 647.1 K3	1425 lm	22,5 W	on/off	305	65	801,30
12 127.1 K3	985 lm	16,0 W	DALI	260	65	700,50
12 128.1 K3	1425 lm	22,2 W	DALI	305	65	959,00
Edelstahl		steuerbar		A	B	Euro
50 646.2 K3	985 lm	16,0 W	on/off	260	65	710,10
50 647.2 K3	1425 lm	22,5 W	on/off	305	65	883,50
12 127.2 K3	985 lm	16,0 W	DALI	260	65	764,50
12 128.2 K3	1425 lm	22,2 W	DALI	305	65	986,10





Seite 215




Seite 217



Seite 245

Deckenleuchten

Tagsüber sind sie Skulptur an der Decke, bei Dunkelheit filigrane Lichtquelle. Ringleuchten illuminieren ihre Montageflächen in eindrucksvoller Form. Getragen von einem farbigen Zylinder – mit einem Inlay in Samtweiß oder Samtschwarz – scheinen die Ringe zu schweben. Die einzigartige Wirkung entsteht durch ihr diffuses Licht. Es wird von der Montagefläche reflektiert und in den Raum abgegeben. Besonders in Gruppen oder Reihen verleihen diese Ringleuchten einem Raum ein exklusives Flair.



Farbton Samtweiß			steuerbar	A	B	C	D	Euro
51 274.1 K3	38,5 W	3590 lm	DALI	635	175	420	70	714,40
Farbton Samtschwarz			steuerbar	A	B	C	D	Euro
51 274.5 K3	38,5 W	3590 lm	DALI	635	175	420	70	714,40
Farbton Samtmessing			steuerbar	A	B	C	D	Euro
51 274.4 K3	38,5 W	3590 lm	DALI	635	175	420	70	714,40
Farbton Samtkupfer			steuerbar	A	B	C	D	Euro
51 274.6 K3	38,5 W	3590 lm	DALI	635	175	420	70	714,40

Material

Metallring und Kunststoffgehäuse
Diffusor aus transluzentem
alterungsbeständigem Silikon

BEGA Thermal Management®

schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

DALI

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbttemperatur

3000K


Farbton Metallring und Inlay

 Samtweiß
Bestellnummer + .1

 Samtschwarz
Bestellnummer + .5

 Samtmessing
Bestellnummer + .4

 Samtkupfer
Bestellnummer + .6



Farbton			steuerbar	A	B	C	D	Euro
51 275.1 K3	38,5 W	3640 lm	DALI	420	200	445	70	822,50
Farbton Samtschwarz			steuerbar	A	B	C	D	Euro
51 275.5 K3	38,5 W	3640 lm	DALI	420	200	445	70	822,50
Farbton Samtmessing			steuerbar	A	B	C	D	Euro
51 275.4 K3	38,5 W	3640 lm	DALI	420	200	445	70	822,50
Farbton Samtkupfer			steuerbar	A	B	C	D	Euro
51 275.6 K3	38,5 W	3640 lm	DALI	420	200	445	70	822,50

Wandeinbauleuchten ACCENTA

In Verbindung mit der Allgemeinbeleuchtung setzen diese Wandeinbauleuchten Lichtakzente und strukturieren den Raum. Sie geben Orientierung in Fluren, an Stufen und Treppen oder bilden in Gruppenanordnung Lichtgrafiken auf der Wand. Auch wenn ihre Planung etwas mehr Aufwand erfordert, ist die Lichtwirkung umso überzeugender. Ihr Licht erhöht insbesondere bei geringer Umfeldhelligkeit die Sichtbarkeit von Gefahrenpunkten. Die Montagehöhe ist dabei keineswegs auf Bodennähe beschränkt.

Sorgsam geplantes Baudetail

Wandeinbauleuchten sind Baudetails, die mit dem Bauwerk über Jahre fest verbunden sind. Die Leuchtenkörper sind in die Wand eingelassen. Ihre Installation erfordert eine sorgfältige Planung

schon in der Rohbauphase. Die Festlegung auf die Anzahl und den Ort der Lichtpunkte ist ebenso von Bedeutung wie das Einbringen zum Beispiel von geeigneten Gerätedosen.

Qualität, die sich bezahlt macht

Die Verwendung von Qualitätsprodukten mit entsprechender Ersatzteilgarantie reduziert dabei das Risiko nachträglicher, überaus aufwendiger Änderungen oder gar eines Austauschs der Produkte auf ein Minimum.





ACCENTA Wandeinbauleuchten sind speziell für den Einbau in Standard-Gerätedosen mit einem Durchmesser von 68 Millimetern und einer Einbautiefe von 60 Millimetern konzipiert. Damit lassen sie sich problemlos in gängige Wandinstallationen integrieren und bieten eine flexible Lösung für Ihre Beleuchtungsanforderungen. Um die Montage noch einfacher zu gestalten, gehört eine passende Hohlraumdose zum Lieferumfang jeder Leuchte.





Wandeinbauleuchten

Eine Serie kleiner und kompakter Wandeinbauleuchten mit hochwertiger LED-Technik. Die Leuchten lassen sich einfach und schnell in handelsübliche Gerätedosen mit 68 Millimeter Durchmesser und einer Tiefe von mindestens 65 Millimetern einbauen. Die Leuchten mit abgeblendetem Licht zur Ausleuchtung von Bodenflächen können zum Beispiel zur Kennzeichnung von Treppenstufen und Gefahrenpunkten eingesetzt werden. Wandeinbauleuchten mit freistrahlemendem Licht ermöglichen eine lenkende und leitende Beleuchtung.

Einbauöffnung

Ø 68 mm

Material

Leuchtengehäuse Zinkdruckguss
innen weißes Sicherheitsglas
50155 - 50156 Reflektor-
oberfläche Reinstaluminium

Steuerbar

on/off

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur

2700 K Bestellnummer + **K27**

3000 K Bestellnummer + **K3**

Oberfläche



Farbe Weiß
Bestellnummer + **.1**



Edelstahl
Bestellnummer + **.2**



Farbe Weiß · abgeblendet

rund	2700K	3000K			A	B	C	Euro
50 156.1	+K27	+K3	2,1 W	110 lm	75	65	68	184,00
50 155.1	+K27	+K3	3,0 W	185 lm	75	65	68	191,50

Oberfläche Edelstahl · abgeblendet

rund	2700K	3000K			A	B	C	Euro
50 156.2	+K27	+K3	2,1 W	110 lm	75	65	68	197,80
50 155.2	+K27	+K3	3,0 W	185 lm	75	65	68	200,90



Farbe Weiß · freistrahlend

rund	2700K	3000K			A	B	C	Euro
50 117.1	+K27	+K3	2,1 W	40 lm	75	65	68	184,00
50 116.1	+K27	+K3	3,0 W	75 lm	75	65	68	191,50

quadratisch · 2700K · 3000K

quadratisch	2700K	3000K			A	B	C	Euro
50 119.1	+K27	+K3	2,1 W	50 lm	75	65	68	184,00
50 118.1	+K27	+K3	3,0 W	85 lm	75	65	68	191,50

Oberfläche Edelstahl · freistrahlend

rund	2700K	3000K			A	B	C	Euro
50 117.2	+K27	+K3	2,1 W	40 lm	75	65	68	197,80
50 116.2	+K27	+K3	3,0 W	75 lm	75	65	68	200,90
quadratisch	2700K	3000K			A	B	C	Euro
50 119.2	+K27	+K3	2,1 W	50 lm	75	65	68	197,80
50 118.2	+K27	+K3	3,0 W	85 lm	75	65	68	200,90





Wandeinbauleuchten

Wandeinbauleuchten mit freistrahlemendem Licht ermöglichen eine lenkende und leitende Beleuchtung. Die runde Version setzt Lichtpunkte in die Wand. Die quadratische Version kann überall dort zum Einsatz kommen, wo vertikale und horizontale Linien gewünscht sind. Alle Wandeinbauleuchten dieser Serie können einfach und schnell in handelsübliche Gerätedosen mit 68 Millimeter Durchmesser und einer Tiefe von mindestens 65 Millimetern eingebaut werden.

Einbauöffnung

Ø 68 mm

Material

innen weißes Sicherheitsglas

Steuerbar

on/off

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur

2700 K Bestellnummer + **K27**

3000 K Bestellnummer + **K3**

Oberfläche




Farbe Weiß
Bestellnummer + **.1**



Farbe Messing matt
Bestellnummer + **.4**



Farbe Kupfer matt
Bestellnummer + **.6**



Farbe Weiß

rund	quadratisch	2700 K	3000 K			A	B	C	Euro
50 158.1	50 141.1	+K27	+K3	2,1 W	50 lm	75	65	68	197,40
50 284.1	50 285.1	+K27	+K3	3,0 W	100 lm	75	65	68	200,90

Farbe Messing matt

rund	quadratisch	2700 K	3000 K			A	B	C	Euro
50 158.4	50 141.4	+K27	+K3	2,1 W	50 lm	75	65	68	197,40
50 284.4	50 285.4	+K27	+K3	3,0 W	100 lm	75	65	68	200,90

Farbe Kupfer matt

rund	quadratisch	2700 K	3000 K			A	B	C	Euro
50 158.6	50 141.6	+K27	+K3	2,1 W	50 lm	75	65	68	197,40
50 284.6	50 285.6	+K27	+K3	3,0 W	100 lm	75	65	68	200,90




Freistrahkende Wandleuchten

Wandleuchten strukturieren und akzentuieren Wandflächen. Sie können einzeln, in Reihen oder als Gruppen angeordnet werden. Die Leuchtenkörper von freistrahrenden Wandleuchten entfalten im Vergleich zu abgeblendeten Wandleuchten eine noch markantere Wirkung. Die unmittelbare Umgebung wird sehr gut ausgeleuchtet.

Hoher Sehkomfort


Freistrahkende Leuchten aus Opalglas oder transluzentem weißem Kunststoff punkten mit einem hohen Sehkomfort. Sie sorgen für eine weiche, angenehme Lichtverteilung.

Weitere freistrahkende Leuchten, die sowohl an der Wand als auch an der Decke verwendet werden können, finden Sie auf den Seiten 198 bis 201.

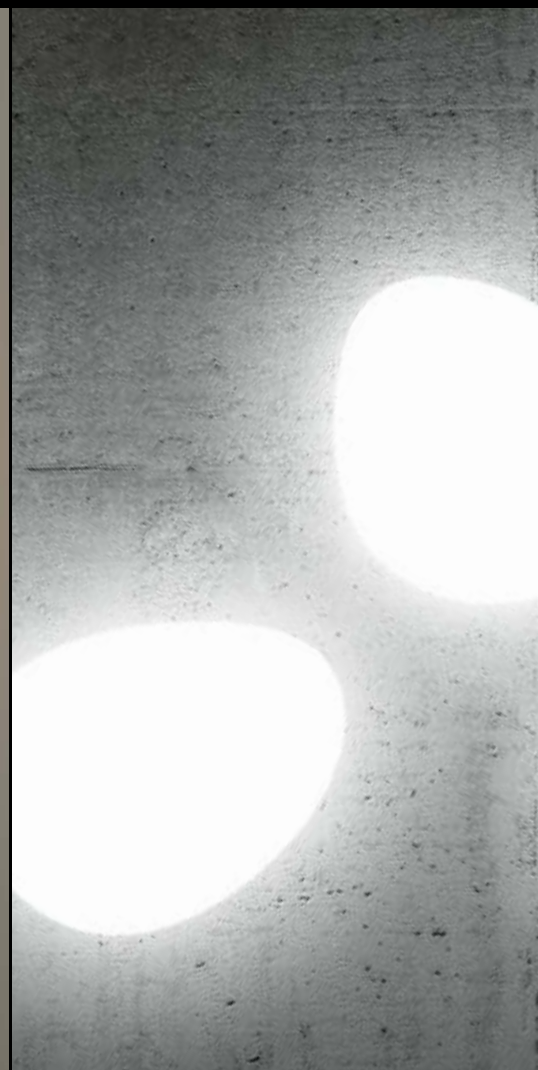





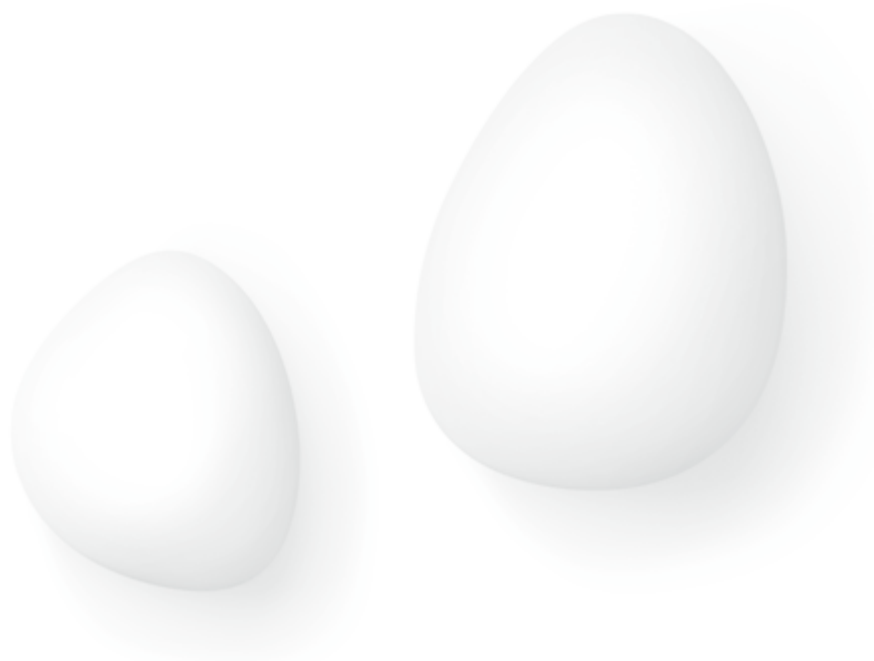

Wandleuchten · Lichtbaustein® · Pebbles

Freistrahlandes Licht

Unser Glas hat während der Verarbeitung eine Temperatur von mehr als 1300 Grad Celsius. Zwischen zwei Kristallglasschichten bringen unsere Glasmacher eine transluzente Opalglasschicht ein. In dieser Phase ist das Glas zähflüssig wie Honig. Um dieser wertvollen Glasmasse eine neue, glasgerechte Gestalt zu geben, haben wir uns von Kieselsteinen am Meer inspirieren lassen. Deren weiche, fließende und zufällig wirkende Formen kommen denen des Glases während der Verarbeitung sehr nahe.

Die Leuchtengläser sind auf den Armaturen frei drehbar. Entsprechend lassen sich mit zwei unterschiedlichen Formen in jeweils zwei Größen unzählige Arrangements herstellen – eben fast so zufällig wie Kieselsteine am Meer. Und durch Licht um ein Vielfaches schöner.

Material

Metallarmatur Farbe Weiß
dreischichtiges Opalglass

BEGA Thermal Management®

schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar


DALI

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul


LED-Farbtemperatur

2700K Bestellnummer + **K27**
3000K Bestellnummer + **K3**




Lichtbaustein® · Typ A

Leuchtsystem Typ A									
	2700K	3000K			steuerbar	A	B	C	Euro
51 129	+K27	+K3	13,4 W	1200 lm	DALI	310	120	350	462,00
51 130	+K27	+K3	30,0 W	2640 lm	DALI	420	150	470	697,00



Lichtbaustein® · Typ B

Leuchtentyp			Leistung							
			2700K	3000K		steuerbar	A	B	C	Euro
51 131	+K27	+K3	13,4 W	1200 lm	DALI	300	120	395	593,60	
51 132	+K27	+K3	30,0 W	2640 lm	DALI	400	150	525	767,10	

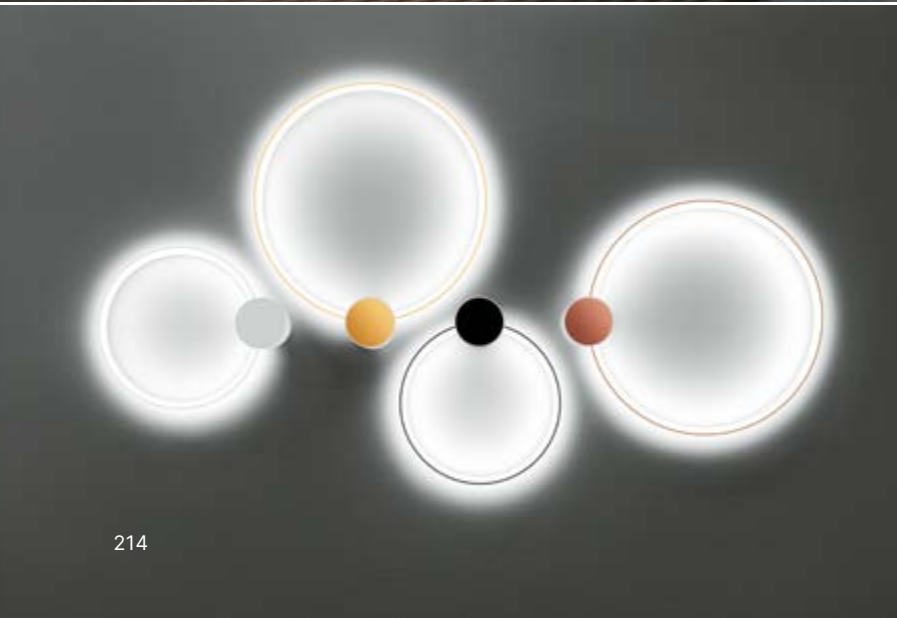

Mit Wandblende



Seite 203



Seite 217



Seite 245



Die Zylindermantelflächen der Leuchten in den Farben Samtmessing und Samtkupfer sind Samtweiß.

Material

Ring aus Metall, Armatur aus Kunststoff
weißer lichtstreuender Silikondiffusor

BEGA Thermal Management®

schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

DALI

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K

Farbton Metallring und Inlay


	Samtweiß Bestellnummer + .1
	Samtschwarz Bestellnummer + .5
	Samtmessing Bestellnummer + .4
	Samtkupfer Bestellnummer + .6

Wandleuchten

Diese Ringleuchten sind tagsüber Skulptur an der Wand, bei Dunkelheit filigrane Lichtquelle. Mit einem farbigen Inlay ergänzt, illuminieren sie ihre Montageflächen in eindrucksvoller Form. Getragen von einem farbigen Zylinder, geben die scheinbar schwebenden Ringe ihr diffuses Licht – reflektiert von der Montagefläche – in den Raum ab. Besonders in Gruppen oder Reihen verleihen sie ihrer Umgebung ein exklusives Flair.

Zusätzlich zur Leuchte besteht die Möglichkeit, eine gewölbte Blende an der Wand zu montieren. Hierdurch wird die Ringleuchte zu einem Wandobjekt – und Transparenz zu Präsenz.

Wandleuchten in asymmetrischer Zweifachanordnung und in symmetrischer Dreifachanordnung finden Sie auf Seite 217.



Farbton Samtweiß		steuerbar	A	B	C	Euro	Blende	A	Euro
51 272.1 K3	26,4 W 2290 lm	DALI	430	500	65	537,70	13 337	Ø400	128,50
51 273.1 K3	38,5 W 3710 lm	DALI	625	690	65	630,60	13 341	Ø600	259,40
Farbton Samtschwarz		steuerbar	A	B	C	Euro	Blende	A	Euro
51 272.5 K3	26,4 W 2290 lm	DALI	430	500	65	537,70	13 339	Ø400	128,50
51 273.5 K3	38,5 W 3710 lm	DALI	625	690	65	630,60	13 343	Ø600	259,40
Farbton Samtmessing		steuerbar	A	B	C	Euro	Blende	A	Euro
51 272.4 K3	26,4 W 2290 lm	DALI	430	500	65	537,70	13 338	Ø400	128,50
51 273.4 K3	38,5 W 3710 lm	DALI	625	690	65	630,60	13 342	Ø600	259,40
Farbton Samtkupfer		steuerbar	A	B	C	Euro	Blende	A	Euro
51 272.6 K3	26,4 W 2290 lm	DALI	430	500	65	537,70	13 340	Ø400	128,50
51 273.6 K3	38,5 W 3710 lm	DALI	625	690	65	630,60	13 344	Ø600	259,40






Seite 203



Seite 215



Seite 245

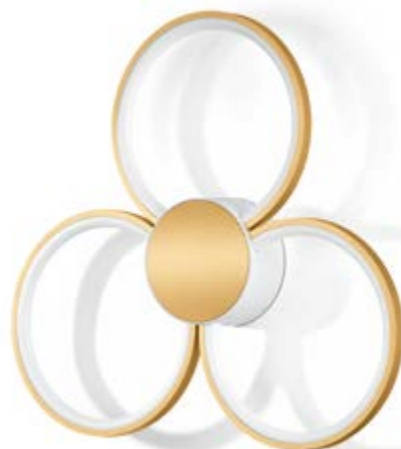

Die Zylindermantelflächen der Leuchten in den Farben Samtmessing und Samtkupfer sind Samtweiß.

Wandleuchten

Leuchten sind immer auch ein Gestaltungsmittel, hier in Form von Ringleuchten – entweder als dezente Lichtquelle oder unbeleuchtet als Wandskulptur. In asymmetrischer Zweifach- oder symmetrischer Dreifachanordnung entspringen filigrane Leuchtringe einem wandmontierten Zylinder. Je nach Farbwahl erzeugen die Inlays in den Ringen und im Zylinder einen deutlichen Kontrast zur Wand. Besonders attraktiv erscheinen sie in einer Wiederholung von Gruppen oder Reihen.

Wandleuchten in Einfachanordnung finden Sie auf Seite 215.

Material

Ring aus Metall, Armatur aus Kunststoff weißer lichtstreuender Silikondiffusor

BEGA Thermal Management®

schützt die Leuchte vor Überhitzung bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

DALI

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur

3000K


Farbton Metallring und Inlay

Samtweiß
Bestellnummer + .1


Samtschwarz
Bestellnummer + .5

Samtmessing
Bestellnummer + .4

Samtkupfer
Bestellnummer + .6



Farbton Samtweiß	steuerbar	A	B	Euro
51 299.1 K3	38,5 W 3295 lm DALI	Ø 510	65	778,80
Farbton Samtschwarz	steuerbar	A	B	Euro
51 299.5 K3	38,5 W 3295 lm DALI	Ø 510	65	778,80
Farbton Samtmessing	steuerbar	A	B	Euro
51 299.4 K3	38,5 W 3295 lm DALI	Ø 510	65	778,80
Farbton Samtkupfer	steuerbar	A	B	Euro
51 299.6 K3	38,5 W 3295 lm DALI	Ø 510	65	778,80



Farbton Samtweiß	steuerbar	A	B	C	Euro
51 298.1 K3	38,5 W 3420 lm DALI	430	670	65	676,60
Farbton Samtschwarz	steuerbar	A	B	C	Euro
51 298.5 K3	38,5 W 3420 lm DALI	430	670	65	676,60
Farbton Samtmessing	steuerbar	A	B	C	Euro
51 298.4 K3	38,5 W 3420 lm DALI	430	670	65	676,60
Farbton Samtkupfer	steuerbar	A	B	C	Euro
51 298.6 K3	38,5 W 3420 lm DALI	430	670	65	676,60

Abgeblendete Wandleuchten

Wandleuchten dienen der Strukturierung und Akzentuierung von Wandflächen. Sie können einzeln, in Reihen oder als Gruppen angeordnet werden. Beim Einsatz von Wandleuchten mit abgeblendetem Licht spielt die gewünschte Lichtwirkung eine entscheidende Rolle.

Montageflächen akzentuieren

Leuchten mit nach vorn abgeblendetem Licht sind sowohl mit einseitigem, meist nach unten gerichtetem als auch mit zweiseitigem Lichtaustritt erhältlich. Sie akzentuieren die Montagefläche und deren Struktur sowie – je nach Bauart und Montage – die Flächen vor dem Lichtaustritt.

Einzel oder in Gruppen

Abgeblendete Wandleuchten werden einzeln oder in Gruppen häufig an Treppen oder in Durchgängen und Fluren eingesetzt. Gruppen- und Reihenanordnungen bieten vielfältige Möglichkeiten der Wandgestaltung mit Licht. Hierbei kann die Installationshöhe stark variieren. Leuchten mit geringer Bautiefe, deren Licht nach unten scheint, kommen bevorzugt in der Nähe von Laufflächen wie zum Beispiel Treppenstufen zum Einsatz.

Leuchten mit zweiseitigem Lichtaustritt werden meistens in Kopfhöhe installiert. So fällt der Blick automatisch auf die Lichtgrafik.









Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
innen weißes Kristallglas

BEGA Thermal Management®

schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

on/off

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul
Farbtemperatur einstellbar
3000K oder 4000K

Oberfläche



Weiß
Bestellnummer + .1



Palladium
Bestellnummer + .4

Wandleuchten

Diese Wandleuchten kombinieren eine leistungsstarke Wandbeleuchtung mit faszinierenden Lichtspielen. Ihr abgeblendetes Licht sorgt für eine intensive, gleichmäßige Ausleuchtung der Wand nach oben und unten, wodurch der Raum optimal inszeniert wird. Gleichzeitig erzeugen die präzisen Kanten der innen weißen Kristallgläser besondere Lichteffekte, die der Montagefläche eine zusätzliche ästhetische Dimension verleihen.

Die Leuchten sind in den Oberflächen Weiß und Palladium erhältlich.



Weiß	Palladium			A	B	C	Euro
51 434.1	51 434.4	8,6 W	690 lm	200	60	110	367,90
51 435.1	51 435.4	14,5 W	1405 lm	300	60	110	463,60





Material

Gehäuse Zinkguss
innen weißes Kristallglas

BEGA Thermal Management®

schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

on/off

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur

3000K

Oberfläche




Farbe Weiß
Bestellnummer + .1



Edelstahl
Bestellnummer + .2

Wandleuchten

Diese rechteckigen Wandleuchten für Licht in zwei Richtungen haben eine geringere Ausladung. Mit ihren brillanten Kristallgläsern verteilen sie das Licht gleichmäßig nach oben und unten und illuminieren zudem die Montagefläche.



Farbe Weiß	Euro	Edelstahl	Euro			A	B	C
23 013.1 K3	345,10	23 013.2 K3	353,10	5,2 W	260 lm	90	105	55
23 015.1 K3	499,60	23 015.2 K3	519,50	8,8 W	510 lm	175	105	55
50 072.1 K3	519,20	50 072.2 K3	532,00	14,8 W	650 lm	175	105	55



Mit BEGA Smart bringen Sie intelligentes Lichtmanagement in Ihr Zuhause. Steuern Sie ausgewählte Leuchten bequem per App: Dimmen Sie das Licht nach Wunsch oder programmieren Sie individuelle Zeitschaltungen. Erleben Sie Komfort und Flexibilität auf Knopfdruck.

Details unter bega.com/smart



Material

Metallgehäuse
innen weißes Kristallglas

BEGA Thermal Management®

schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

on/off · BEGA Smart · DALI

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur

3000K

Oberfläche




Weiß
Bestellnummer + .1



Palladium
Bestellnummer + .4



Samtschwarz
Bestellnummer + .5



· A · · B · · C ·

Wandleuchten

Bei diesen kompakten Wandleuchten für Licht in zwei Richtungen sorgen brillante, innen weiße Kristallgläser für blendfreies und angenehm weiches Licht nach oben und unten. In den transparenten Glaskanten entsteht ein besonderes Lichtspiel, das auch die Montagefläche in Szene setzt.

Die mit BEGA Smart gekennzeichneten Leuchten können in dieses System integriert und drahtlos gesteuert werden.

Weiß	Euro	Palladium	Euro	Samtschwarz	Euro			steuerbar	A	B	C
50 063.1 K3	487,00	50 063.4 K3	497,30	50 063.5 K3	487,00	6,3 W	585 lm	on/off	90	120	100
51 407.1 K3	522,70	51 407.4 K3	533,00	51 407.5 K3	522,70	9,0 W	385 lm	BEGA Smart	90	120	100
50 064.1 K3	615,40	50 064.4 K3	625,70	50 064.5 K3	615,40	13,5 W	1025 lm	DALI	120	150	130





Material
Metallgehäuse

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbt Temperatur
3000K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz

Innenfarbton



Aluminium matt
Bestellnummer + .2



Messing matt
Bestellnummer + .4




Kupfer matt
Bestellnummer + .6

STUDIO LINE

Wandleuchten

Diese geometrisch klaren Wandleuchten geben ihr Licht nach oben und unten ab. Die Lichtquellen befinden sich kaum wahrnehmbar auf der Innenseite der Leuchtengehäuse. Das Licht wird somit absolut blendfrei auf die Befestigungsfläche gelenkt. Durch die offene Konstruktion kommen die metallischen Farbtöne auf der Innenseite der Leuchten eindrucksvoll zur Geltung und unterstreichen die charakteristische Schönheit der Leuchten.



Innenfarbton Aluminium matt

Samtweiß	Samtschwarz			A	B	C	Euro
50 818.2 K3	50 755.2 K3	13,7 W	820 lm	300	65	80	494,90
50 819.2 K3	50 756.2 K3	29,0 W	1345 lm	500	65	80	557,30

Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz			A	B	C	Euro
50 818.4 K3	50 755.4 K3	13,7 W	775 lm	300	65	80	506,20
50 819.4 K3	50 756.4 K3	29,0 W	1235 lm	500	65	80	584,20

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz			A	B	C	Euro
50 818.6 K3	50 755.6 K3	13,7 W	675 lm	300	65	80	506,20
50 819.6 K3	50 756.6 K3	29,0 W	1065 lm	500	65	80	584,20





Seite 251



Material
Metallgehäuse

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
DALI

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbttemperatur
3000K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz

Innenfarbton



Aluminium matt
Bestellnummer + .2




Messing matt
Bestellnummer + .4



Kupfer matt
Bestellnummer + .6

STUDIO LINE Wandleuchten

Diese Wandleuchten für Licht in zwei Richtungen zeichnen eine eindrucksvolle Lichtgrafik an die Montagefläche. Die abgeblendeten Leuchten mit angenehmer Lichtwirkung sind mit metallischen Innenoberflächen in unterschiedlichen Farben erhältlich. Je nach gewählter Oberfläche entsteht eine sanfte Färbung des Lichts im jeweiligen Ton.



Innenfarbton Aluminium matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	C	Euro
51 143.2 K3	51 145.2 K3	19,5 W	1130 lm	DALI	80	210	100	473,30
51 144.2 K3	51 146.2 K3	28,0 W	1455 lm	DALI	100	250	120	500,00

Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	C	Euro
51 143.6 K3	51 145.6 K3	19,5 W	965 lm	DALI	80	210	100	483,90
51 144.6 K3	51 146.6 K3	28,0 W	1290 lm	DALI	100	250	120	519,70

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	C	Euro
51 143.6 K3	51 145.6 K3	19,5 W	885 lm	DALI	80	210	100	484,00
51 144.6 K3	51 146.6 K3	28,0 W	1120 lm	DALI	100	250	120	519,80





Material
Metallgehäuse

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar
on/off

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz

Innenfarbton



Aluminium matt
Bestellnummer + .2



Messing matt
Bestellnummer + .4



Kupfer matt
Bestellnummer + .6

STUDIO LINE

Wandleuchten

Abgeblendete Leuchten, die ihr Licht in zwei Richtungen abgeben, eröffnen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Durch ihre flache Bauweise fügen sie sich dezent in die Umgebung ein und eignen sich sowohl für dekorative Reihen als auch als funktionale Einzelleuchten. Ihre angenehme Lichtwirkung erzeugt immer eine Lichtgrafik auf der Wand.



Innenfarbton Aluminium matt

Samtweiß	Samtschwarz			A	B	C	Euro
50 349.2 K3	50 213.2 K3	10,0 W	310 lm	100	180	90	353,00
50 350.2 K3	50 214.2 K3	14,0 W	365 lm	120	220	90	367,80

Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz			A	B	C	Euro
50 349.4 K3	50 213.4 K3	10,0 W	250 lm	100	180	90	374,30
50 350.4 K3	50 214.4 K3	14,0 W	305 lm	120	220	90	387,40

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz			A	B	C	Euro
50 349.6 K3	50 213.6 K3	10,0 W	165 lm	100	180	90	374,30
50 350.6 K3	50 214.6 K3	14,0 W	215 lm	120	220	90	387,40



Weitere Ausführungen dieser Leuchte sowie noch mehr inspirierende Anwendungsbilder finden Sie auf unserer Website unter folgendem Webcode:

 **P0191**

Geben Sie bitte diese Referenznummer in die Suchmaske auf unserer Website ein.



STUDIO LINE

Wandleuchten · Lichtspiegel

Leuchte, Lichtobjekt und Spiegel – bereits als Einzelobjekt eine faszinierende Kombination. In Mehrfachanordnung fangen sie in unbeleuchtetem Zustand die Umgebung ein. Die daraus resultierende Vielfalt und Zufälligkeit der reflektierten Bilder hinterlassen bleibende Eindrücke.

Die abgeblendete Leuchtenfunktion mit harmonischer Lichtwirkung ist mit unterschiedlich farbigen, metallischen Innenoberflächen erhältlich. Je nach gewählter Oberfläche entsteht eine sanfte Färbung in diesem Ton. Der weiße Innenfarbton gibt das Licht ungefärbt zurück und erreicht somit die beste Farbwiedergabe.

Material

Metallgehäuse · Glasspiegel mit geschliffenen Kanten und 45°-Fasen · weiße transluzente Kunststoffabdeckung

BEGA Thermal Management®

schützt die Leuchte vor Überhitzung bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

DALI

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur

3000K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz

Innenfarbton




Samtweiß
Bestellnummer + .1



Messing matt
Bestellnummer + .4



Kupfer matt
Bestellnummer + .6



Innenfarbton Samtweiß

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	C	Euro
51 191.1 K3	51 190.1 K3	30,0 W	1650 lm	DALI	520	95	400	1.192,00
51 198.1 K3	51 222.1 K3	59,0 W	2835 lm	DALI	700	95	550	1.899,30


Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	C	Euro
51 191.4 K3	51 190.4 K3	30,0 W	760 lm	DALI	520	95	400	1.192,00
51 198.4 K3	51 222.4 K3	59,0 W	1475 lm	DALI	700	95	550	1.899,30

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	C	Euro
51 191.6 K3	51 190.6 K3	30,0 W	520 lm	DALI	520	95	400	1.192,00
51 198.6 K3	51 222.6 K3	59,0 W	900 lm	DALI	700	95	550	1.899,30



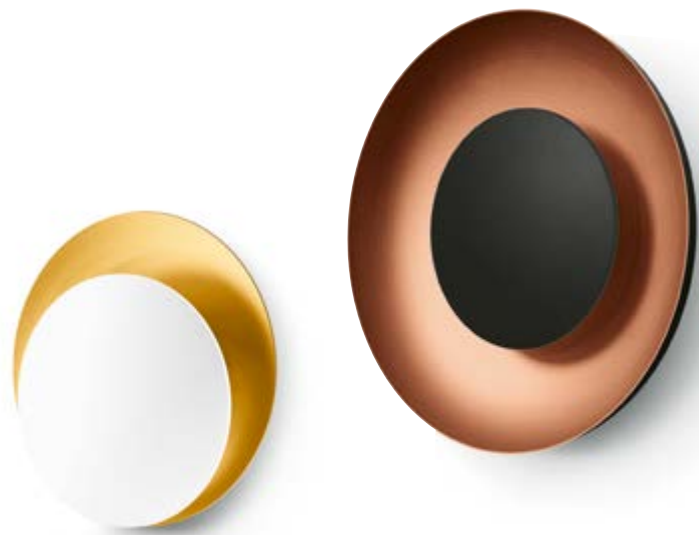

STUDIO LINE Wandleuchten

Leuchte und Lichtobjekt zugleich – die Funktion dieser Wandleuchten geht weit über die reine Beleuchtung hinaus. Sie überzeugen sowohl durch ihre indirekte Lichtwirkung als auch durch hochwertige Materialbeschaffenheit. Die abgeblendeten Leuchten erzeugen eine angenehme Lichtwirkung. Sie sind mit unterschiedlich farbigen, metallischen Innenoberflächen erhältlich. Je nach gewählter Oberfläche entsteht eine sanfte Färbung in diesem Ton.



Material

Metallgehäuse
innenliegende weiße transluzente
Kunststoffabdeckung

BEGA Thermal Management®

schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

on/off · DALI

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz

Innenfarbton



Messing matt
Bestellnummer + .4




Kupfer matt
Bestellnummer + .6

Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	Euro
50 909.4 K3	50 912.4 K3	18,0 W	600 lm	DALI	400	90	999,80
50 910.4 K3	50 913.4 K3	25,8 W	700 lm	DALI	500	110	1.182,90

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	Euro
50 909.6 K3	50 912.6 K3	18,0 W	505 lm	DALI	400	90	999,80
50 910.6 K3	50 913.6 K3	25,8 W	525 lm	DALI	500	110	1.182,90



Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	Euro
51 216.4 K3	51 219.4 K3	28,4 W	710 lm	on/off	520	100	1.011,80
51 217.4 K3	51 220.4 K3	36,5 W	850 lm	DALI	700	90	1.271,00

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	Euro
51 216.6 K3	51 219.6 K3	28,4 W	445 lm	on/off	520	100	1.011,80
51 217.6 K3	51 220.6 K3	36,5 W	530 lm	DALI	700	90	1.271,00

Pendelleuchten

Pendelleuchten sind in der Lage, den Raum aufzuwerten und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Ihre besondere Installationsart verleiht ihnen eine starke Präsenz im Raum: mit einer ähnlichen Lichtwirkung wie Deckenleuchten, aber deutlich auffälliger.

Im Vordergrund: die Form

BEGA Pendelleuchten tragen auf unterschiedliche Weise zur Akzentbeleuchtung bei. Dadurch wird die Aufmerksamkeit sowohl auf die beleuchtete Fläche als auch auf die Leuchten selbst gelenkt.


Flexibilität in der Raumgestaltung

Durch die Möglichkeit der Höhenabstimmung und der Vielfalt an Formen und Materialien passen sich Pendelleuchten perfekt an unterschiedliche Raumkonzepte an. Sie schaffen eine gezielte Lichtführung, die den Raum klar strukturiert und eine besondere Atmosphäre erzeugt – unabhängig von der Wahl des Materials.

Effizienz trifft Ästhetik

Dank moderner Technologien wie energieeffizienten LED-Modulen bieten Pendelleuchten nicht nur ästhetische Vorteile, sondern auch eine nachhaltige Beleuchtungslösung. Dies macht sie zu einem unverzichtbaren Element in modernen Innenräumen.



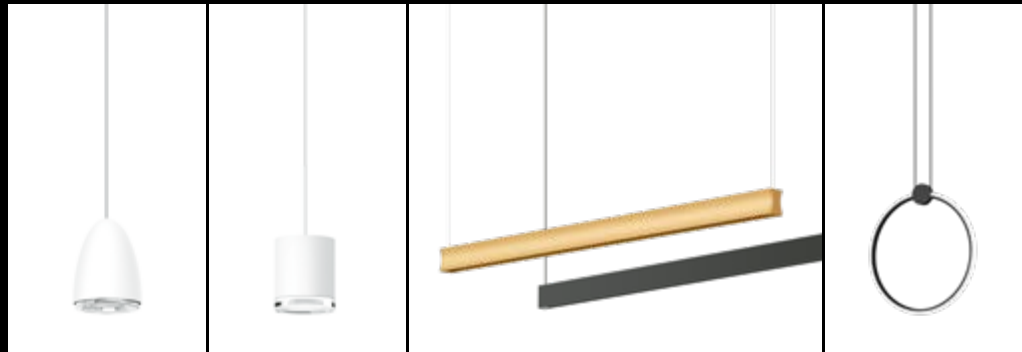



Pendelleuchten



Das Licht dieser formschönen Pendelleuchten-Tiefstrahler mit streuender Lichtstärkeverteilung wird von einem Reflektor verstärkt. Das sorgt für eine hohe Beleuchtungsstärke auf der zu beleuchtenden Fläche.

Charakteristisch für diese Leuchten ist das dickwandige, handwerklich gefertigte teilmattierte Kristallglas mit eindrucksvollem und facettenreichem Lichtspiel.

Die Leuchten sind in der Farbe Weiß erhältlich.



- Material**
Leuchtengehäuse Aluminiumguss
Metallbaldachin
teilmattiertes Kristallglas
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium
- BEGA Thermal Management®**
schützt die Leuchte vor Überhitzung bei zu hohen Umgebungstemperaturen
- Steuerbar**
on/off · DALI
- Leuchtmittel**
BEGA LED-Modul
- LED-Farbtemperatur**
3000 K



Leuchtenfarbe Weiß											
Leitungspendel transparent		steuerbar		β		A		B		L	
56 538.1 K3	4,8 W	180 lm	on/off	54°		95	125	1500		464,70	
50 700.1 K3	13,4 W	1180 lm	DALI	75°		135	180	2000		579,60	
50 701.1 K3	19,0 W	1605 lm	DALI	68°		155	220	2000		662,30	

Leuchtenfarbe Samtweiß											
Leitungspendel weiß		steuerbar		β		A		B		L	
50 612.1 K3	9,2 W	855 lm	on/off	55°		120	130	2000		564,20	
50 613.1 K3	13,7 W	1150 lm	DALI	53°		135	145	3000		690,00	
50 614.1 K3	19,0 W	1655 lm	DALI	49°		180	175	3000		829,60	





Pendelleuchten mit konkaver
Seitenfläche: gleiche Länge
und Lichtleistung, Seite 243.

Pendelleuchten

Pendelleuchten in außergewöhnlichen Längen, die ihr Licht sowohl nach unten als auch nach oben abgeben, finden Sie hier. Die Leuchten sind in drei Längen sowie in unterschiedlichen Lichtleistungen verfügbar. Das Licht der gradlinigen Leuchten mit rechteckigem Querschnitt wird durch einen im Leuchtenprofil eingebetteten lichtstreuenden Silikondiffusor weich und gleichmäßig verteilt.

Insbesondere über langen Tischen und Tresen sorgen diese Leuchten mit drei unterschiedlichen Oberflächen für die perfekte Beleuchtung.

Pendelleuchten in gleichen Längen und Lichtleistungen mit konkaver Seitenfläche finden Sie auf Seite 243.

Material

Leuchtengehäuse und
Baldachin aus Metall
lichtstreuender Silikondiffusor

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

DALI

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbttemperatur
3000K

Leuchtenfarbe




Samtweiß
Bestellnummer + .1



Samtmessing
Bestellnummer + .4



Samtschwarz
Bestellnummer + .5



Farbe Samtweiß

Leitungspendel weiß	steuerbar	A	B	C	L	Euro
51 264.1 K3	31,0 W 1930 lm DALI	770	60	25	2000	1.151,30
51 265.1 K3	49,0 W 2840 lm DALI	1170	60	25	2000	1.417,60
51 266.1 K3	77,0 W 5060 lm DALI	1870	60	25	2000	1.614,20

Farbe Samtmessing

Leitungspendel weiß	steuerbar	A	B	C	L	Euro
51 264.4 K3	31,0 W 1120 lm DALI	770	60	25	2000	1.151,30
51 265.4 K3	49,0 W 1830 lm DALI	1170	60	25	2000	1.417,60
51 266.4 K3	77,0 W 3090 lm DALI	1870	60	25	2000	1.614,20

Farbe Samtschwarz

Leitungspendel schwarz	steuerbar	A	B	C	L	Euro
51 264.5 K3	31,0 W 895 lm DALI	770	60	25	2000	1.151,30
51 265.5 K3	49,0 W 1380 lm DALI	1170	60	25	2000	1.417,60
51 266.5 K3	77,0 W 2325 lm DALI	1870	60	25	2000	1.614,20





Pendelleuchten mit rechteckigem Querschnitt: gleiche Länge und Lichtleistung, Seite 241.

Material

Leuchtengehäuse und Baldachin aus Metall
lichtstreuender Silikondiffusor

BEGA Thermal Management®
schützt die Leuchte vor Überhitzung bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

DALI

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbttemperatur

3000K

Leuchtenfarbe



Samtweiß
Bestellnummer + .1



Samtmessing
Bestellnummer + .4




Samtschwarz
Bestellnummer + .5

Pendelleuchten

Diese Pendelleuchten mit konkaven Seitenflächen geben ihr Licht sowohl nach unten als auch nach oben ab. Erhältlich sind sie in drei Längen und Farbausführungen sowie in unterschiedlichen Lichtleistungen. Ein im Leuchtenprofil eingebetteter lichtstreuender Silikondiffusor verteilt das Licht weich und gleichmäßig.

Über langen Tischen und Tresen sind sie gestaltungsstarke Elemente der Beleuchtung – auch tagsüber gut in Form.

Pendelleuchten in gleichen Längen und Lichtleistungen mit rechteckigem Querschnitt finden Sie auf Seite 241.



Farbe Samtweiß

Leitungspendel weiß	steuerbar	A	B	C	L	Euro
51 267.1 K3	31,0 W 2750 lm DALI	770	60	45	2000	1.160,80
51 268.1 K3	49,0 W 4255 lm DALI	1170	60	45	2000	1.452,70
51 269.1 K3	77,0 W 6305 lm DALI	1870	60	45	2000	1.627,60

Farbe Samtmessing

Leitungspendel weiß	steuerbar	A	B	C	L	Euro
51 267.4 K3	31,0 W 1865 lm DALI	770	60	45	2000	1.160,80
51 268.4 K3	49,0 W 3000 lm DALI	1170	60	45	2000	1.452,70
51 269.4 K3	77,0 W 4770 lm DALI	1870	60	45	2000	1.627,60

Farbe Samtschwarz

Leitungspendel schwarz	steuerbar	A	B	C	L	Euro
51 267.5 K3	31,0 W 1500 lm DALI	770	60	45	2000	1.160,80
51 268.5 K3	49,0 W 2260 lm DALI	1170	60	45	2000	1.452,70
51 269.5 K3	77,0 W 3715 lm DALI	1870	60	45	2000	1.627,60





Seite 203



Seite 215



Seite 217

Pendelleuchten

Leuchtende Ringe scheinen im Raum zu schweben. Möglich macht das die LED-Technik. Deren filigrane Lichtlösungen eröffnen bei diesen Pendelleuchten völlig neue Beleuchtungsperspektiven. Schmale Leuchtreifen mit einem flachen Zylinder – Samtweiß oder Samtschwarz – mit farbigem Inlay überzeugen tagsüber als kunstvoll gestaltete Pendelleuchte. Bei Dunkelheit verwandeln sie sich zu einer grazilen Raumbeleuchtung. Besonders die Anordnung in Gruppen erzeugt ein extravagantes Raumgefühl.

Material

Ring aus Metall
Armatur und Baldachin aus Kunststoff
weißer lichtstreuender Silikondiffusor

BEGA Thermal Management®

schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

DALI

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbttemperatur

3000K

Farbton Metallring und Inlay



Samtweiß
Bestellnummer + .1




Samtschwarz
Bestellnummer + .5



Samtmessing
Bestellnummer + .4



Samtkupfer
Bestellnummer + .6



Farbton Samtweiß

Leitungspendel weiß

				steuerbar	A	B	L	Euro
51 270.1 K3	26,4 W	2475 lm	DALI		420	20	1800	575,90
51 271.1 K3	38,5 W	3745 lm	DALI		615	20	2000	666,00

Farbton Samtschwarz

Leitungspendel schwarz

				steuerbar	A	B	L	Euro
51 270.5 K3	26,4 W	2475 lm	DALI		420	20	1800	575,90
51 271.5 K3	38,5 W	3745 lm	DALI		615	20	2000	666,00

Farbton Samtmessing

Leitungspendel weiß

				steuerbar	A	B	L	Euro
51 270.4 K3	26,4 W	2475 lm	DALI		420	20	1800	575,90
51 271.4 K3	38,5 W	3745 lm	DALI		615	20	2000	666,00

Farbton Samtkupfer

Leitungspendel weiß

				steuerbar	A	B	L	Euro
51 270.6 K3	26,4 W	2475 lm	DALI		420	20	1800	575,90
51 271.6 K3	38,5 W	3745 lm	DALI		615	20	2000	666,00

BEGA Systempendelleuchten

BEGA Systempendelleuchten ermöglichen als modulares System die Kombination von Pendelleuchten und verschiedenen Installationskomponenten.

Die Aufhängung und der elektrische Anschluss einer Pendelleuchte an einer Decke erfolgen üblicherweise in einem Baldachin. Dieser dient neben dem sicherheitsrelevanten Schutz vor Berührungsspannung auch zur Kaschierung der Aufhängung und der Leitungsverbindung.

Flexible Deckeninstallation

Aufgrund baulicher Gegebenheiten sind Pendelleuchten jedoch häufig an unterschiedlichen Deckenkonstruktionen zu installieren. So sollen der elektrische Anschluss und die Aufhängung der Leuchte zum Beispiel in eine abgehängte Decke integriert werden.


Weitere Einsatzbereiche von Pendelleuchten sind geneigte Decken in Dachschrägen sowie Stromschienensysteme.

Komponenten selbst zusammenstellen


Bei BEGA Systempendelleuchten bestellen Sie einfach passend zu Ihrer gewählten Systempendelleuchte die entsprechende Installationskomponente für die gewünschte Montageart.

Bitte beachten Sie bei der Planung die technischen Daten der Systempendelleuchten und der Installationskomponenten. Die zugehörigen Gebrauchsanweisungen finden Sie auf unserer Website.




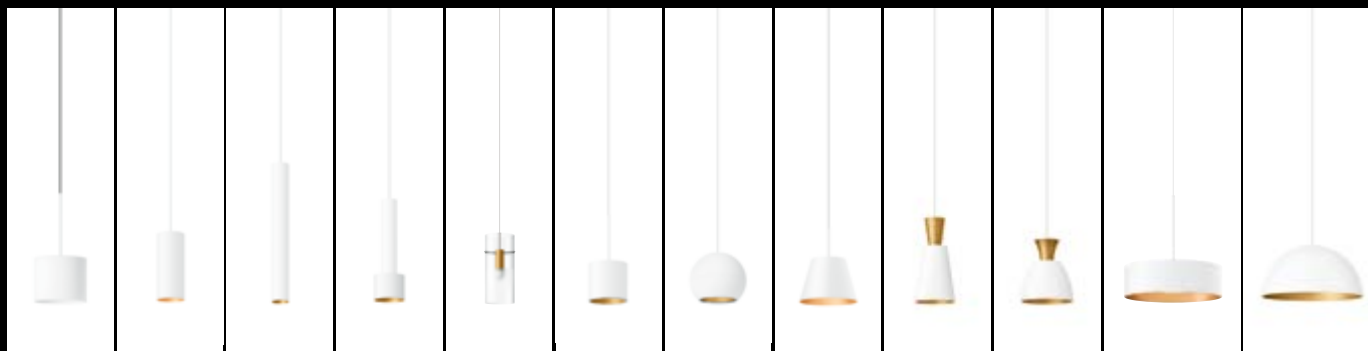


Installationskomponenten



Aufbaubaldachin
für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art.




Aufbaubaldachin
für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigten und geraden Decken aller Art. Passend für schräge Decken mit einer Neigung von 0°–40°.




Einbaubaldachin
für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte in geneigten und geraden abgehängten Decken. Passend für schräge Decken mit einer Neigung von 0°–40°.




Stromschienenadapter
für die Integration einer BEGA Systempendelleuchte in Aufbau- und Einbau-Stromschienensysteme Eurostandard-Plus®.



Aufbaubaldachin · Smart
baugleich mit Typ A, jedoch mit eingebautem Smart DALI Controller zur drahtlosen Steuerung der Leuchte mittels BEGA Smart.



Aufbaubaldachin · Smart
baugleich mit Typ B, jedoch mit eingebautem Smart DALI Controller zur drahtlosen Steuerung der Leuchte mittels BEGA Smart.



Einbaubaldachin · Smart
baugleich mit Typ C, jedoch mit eingebautem Smart DALI Controller zur drahtlosen Steuerung der Leuchte mittels BEGA Smart.

Typ AS · BS · CS

works with **BEGA Smart**

Weitere Informationen zu BEGA Smart finden Sie auf Seite 13 sowie online unter bega.com/smart

Wählen Sie individuell zu jeder Systempendelleuchte den geeigneten Baldachin zur vorhandenen Montagesituation: bega.com/systempendel



BEGA Systempendelleuchten



Wir haben für diese Systempendelleuchten eine spezielle Kombination aus LED-Modul und Opalglas entwickelt, bei der ein Leuchtenglas mit zwei Lichtintensitäten entsteht. Wir nennen diese Technik DUOLOGIC. Die maximale Lichtstärke der LED wird durch das Glas direkt auf die zu beleuchtende Fläche nach unten gelenkt, wo sie die größtmögliche Beleuchtungsstärke erzielt. Gleichzeitig leuchtet das gesamte Glas in angenehmer Lichtintensität – ohne zu blenden.

Für den Betrieb jeder Systempendelleuchte ist je nach Montagesituation eine spezifische Installationskomponente erforderlich. Durch den Einsatz eines smarten Baldachins können die Leuchten in BEGA Smart integriert und drahtlos gesteuert werden. Passende Installationskomponenten finden Sie über die Artikelnummer der Systempendelleuchte auf unserer Website.



Material

Metallgehäuse
Leitungspendel schwarz
Opalglas DUOLOGIC

Steuerbar

on/off - DALI
BEGA Smart (in Kombination
mit Baldachin Typ AS oder CS)

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul


LED-Farbtemperatur

3000K

Leuchtenfarbe



Samtweiß



				steuerbar	A	B	L	Euro
50 973.1 K3	7,3 W	545 lm	on/off		160	140	1500	443,30
50 974.1 K3	16,0 W	1550 lm	DALI		180	155	2000	571,50

Wählen Sie individuell zu jeder Systempendelleuchte den geeigneten Baldachin zur vorhandenen Montagesituation: [bega.com/systempendel](https://www.bega.com/systempendel)



STUDIO LINE

BEGA Systempendelleuchten



Diese abgeblendeten Systempendelleuchten in zylindrischer Form geben ihr Licht mit streuender Lichtstärkeverteilung in den Raum ab. Sie überzeugen durch eine angenehm dezente Lichtwirkung. Leuchten der Serie STUDIO LINE sind mit unterschiedlichen Innenfarbtönen erhältlich. Ein Teil des Lichts strahlt direkt nach unten. Die restliche Lichtmenge wird an der metallischen Innenoberfläche reflektiert und hat je nach gewählter Oberfläche eine sanfte Färbung in deren Ton.

Für den Betrieb jeder Systempendelleuchte ist je nach Montagesituation eine spezifische Installationskomponente erforderlich. Durch den Einsatz eines smarten Baldachins können die Leuchten in BEGA Smart integriert und drahtlos gesteuert werden. Passende Installationskomponenten finden Sie über die Artikelnummer der Systempendelleuchte auf unserer Website.



Material

Metallgehäuse
transluzente Kunststoffabdeckung
Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium
Leitungspendel in Leuchtenfarbe

Steuerbar

DALI
BEGA Smart (in Kombination mit Baldachin Typ AS oder CS)

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur

3000K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz

Innenfarbton



Aluminium matt
Bestellnummer + .2



Messing matt
Bestellnummer + .4



Kupfer matt
Bestellnummer + .6



Innenfarbton Aluminium matt

Innenstrahlendes Aluminiumdruck									
Samtweiß	Samtschwarz				steuerbar	A	B	L	Euro
51 426.2 K3	51 428.2 K3	14,5 W	945 lm	DALI		80	190	1500	366,70
51 427.2 K3	51 429.2 K3	19,8 W	1475 lm	DALI		100	250	1700	429,60

Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz				steuerbar	A	B	L	Euro
51 426.4 K3	51 428.4 K3	14,5 W	905 lm	DALI	80	190	1500	366,70	
51 427.4 K3	51 429.4 K3	19,8 W	1420 lm	DALI	100	250	1700	429,60	

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz				steuerbar	A	B	L	Euro
51 426.6 K3	51 428.6 K3	14,5 W	865 lm	DALI	80	190	1500	366,70	
51 427.6 K3	51 429.6 K3	19,8 W	1325 lm	DALI	100	250	1700	429,60	



Innenfarbton Aluminium matt

Samtweiß	Samtschwarz				steuerbar	A	B	L	Euro
51 430.2 K3	51 432.2 K3	14,5 W	960 lm	DALI		50	400	2000	375,00
51 431.2 K3	51 433.2 K3	19,8 W	1525 lm	DALI		60	500	2000	435,60

Innenfarbton Messing matt

Informationen Messing matt									
Samtweiß	Samtschwarz				steuerbar	A	B	L	Euro
51 430.4 K3	51 432.4 K3	14,5 W	960 lm	DALI		50	400	2000	375,00
51 431.4 K3	51 433.4 K3	19,8 W	1520 lm	DALI		60	500	2000	435,60

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz				steuerbar	A	B	L	Euro
51 430.6 K3	51 432.6 K3	14,5 W	925 lm	DALI		50	400	2000	375,00
51 431.6 K3	51 433.6 K3	19,8 W	1490 lm	DALI		60	500	2000	435,60

Wählen Sie individuell zu jeder Systempendelleuchte den geeigneten Baldachin zur vorhandenen Montagesituation: [bega.com/systempendel](https://www.bega.com/systempendel)



STUDIO LINE

BEGA Systempendelleuchten



Das nach unten gerichtete Licht dieser abgeblendeten Systempendelleuchten ist nach außen durch ein zylindrisches Leuchtengehäuse abgeschirmt.

Ein Teil des Lichts tritt nach oben aus dem Leuchtenschirm aus, setzt so die Form der Leuchte in Szene und unterstreicht zudem das Wechselspiel der Oberflächen.

Für den Betrieb jeder Systempendelleuchte ist je nach Montagesituation eine spezifische Installationskomponente erforderlich.

Durch den Einsatz eines smarten Baldachins können die Leuchten in BEGA Smart integriert und drahtlos gesteuert werden.

Passende Installationskomponenten finden Sie über die Artikelnummer der Systempendelleuchte auf unserer Website.



Material

Metallgehäuse
Silikonstreulinse
Leitungspendel in Leuchtenfarbe

Steuerbar

DALI
BEGA Smart (in Kombination mit Baldachin Typ AS oder CS)

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbttemperatur

3000K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz

Innenfarbton



Aluminium matt
Bestellnummer + .2



Messing matt
Bestellnummer + .4



Kupfer matt
Bestellnummer + .6



Innenfarbton Aluminium matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	L	Euro
50 981.2 K3	50 979.2 K3	18,2 W	895 lm	DALI	100	330	2000	401,10
50 982.2 K3	50 980.2 K3	28,8 W	1810 lm	DALI	140	450	2000	484,60

Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	L	Euro
50 981.4 K3	50 979.4 K3	18,2 W	790 lm	DALI	100	330	2000	401,10
50 982.4 K3	50 980.4 K3	28,8 W	1535 lm	DALI	140	450	2000	484,60

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	L	Euro
50 981.6 K3	50 979.6 K3	18,2 W	685 lm	DALI	100	330	2000	401,10
50 982.6 K3	50 980.6 K3	28,8 W	1350 lm	DALI	140	450	2000	484,60

Wählen Sie individuell zu jeder Systempendelleuchte den geeigneten Baldachin zur vorhandenen Montagesituation: [bega.com/systempendel](https://www.bega.com/systempendel)



BEGA Systempendelleuchten

Unsere zylinderförmigen Systempendel-
leuchten mit Glasschirm sind die ideale Wahl
für stilvolle Ambientebeleuchtung in privaten
Räumen. Ihr geradliniges Design sorgt für
eine klare, moderne Ästhetik, während das
teillackierte Glas ein blendfreies Licht und
eine angenehme Lichtatmosphäre erzeugt.

Der Innenzylinder ist in vier Farbtönen erhält-
lich und lässt sich mühelos in verschiedene
Interieurs integrieren. Der semitransparente
Glaszylinder verleiht jedem Raum eine
elegante und zeitgemäße Note.

Für den Betrieb jeder Systempendelleuchte
ist je nach Montagesituation eine spezifische
Installationskomponente erforderlich.
Durch den Einsatz eines smarten Baldachins
können die Leuchten in BEGA Smart inte-
griert und drahtlos gesteuert werden.
Passende Installationskomponenten finden
Sie über die Artikelnummer der System-
pendelleuchte auf unserer Website.



Material

Innenzylinder Aluminiumguss
teillackiertes Kristallglas

Steuerbar

DALI
BEGA Smart (in Kombination
mit Baldachin Typ AS oder CS)

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur

2700 K Bestellnummer + **K27**
3000 K Bestellnummer + **K3**

Farbton

-  Samtweiß
Bestellnummer + **.1**
-  Samtschwarz
Bestellnummer + **.5**
-  Samtmessing
Bestellnummer + **.4**
-  Samtkupfer
Bestellnummer + **.6**




Farbton Samtweiß							
Leitungspendel weiß			steuerbar	A	B	L	Euro
51 459.1 K3	8,2 W	470 lm	DALI	110	245	3000	309,20
Farbton Samtschwarz							
Leitungspendel schwarz			steuerbar	A	B	L	Euro
51 459.5 K3	8,2 W	470 lm	DALI	110	245	3000	309,20
Farbton Samtmessing							
Leitungspendel schwarz			steuerbar	A	B	L	Euro
51 459.4 K3	8,2 W	470 lm	DALI	110	245	3000	309,20
Farbton Samtkupfer							
Leitungspendel schwarz			steuerbar	A	B	L	Euro
51 459.6 K3	8,2 W	470 lm	DALI	110	245	3000	309,20





Seite 193



Seite 275

works with
BEGA Smart

STUDIO LINE

BEGA Systempendelleuchten

Das Licht der kugelförmigen Systempendelleuchten wird mit einem Reflektor gebündelt und direkt nach unten in den Raum abgegeben. Diese Leuchten überzeugen durch ihre weiche, harmonische Form, die sich ideal in unterschiedlichste Raumkonzepte einfügt.

Die leistungsstarken Leuchten der Serie STUDIO LINE sind mit verschiedenen Innenfarbtönen erhältlich. Ein Teil des Lichts wird direkt nach unten abgestrahlt, während die restliche Lichtmenge an der metallischen Innenoberfläche reflektiert wird. Diese reflektierte Lichtmenge erzeugt je nach gewählter Oberfläche eine sanfte Färbung im entsprechenden Farbton.

Für den Betrieb jeder Systempendelleuchte ist je nach Montagesituation eine spezifische Installationskomponente erforderlich. Durch den Einsatz eines smarten Baldachins können die Leuchten in BEGA Smart integriert und drahtlos gesteuert werden. Passende Installationskomponenten finden Sie über die Artikelnummer der Systempendelleuchte auf unserer Website.

Material

Metalgehäuse
Abschlussring Chrom
Silikonstreulinse
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium
Leitungspendel in Leuchtenfarbe

BEGA Thermal Management®

schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

on/off - DALI
BEGA Smart (in Kombination
mit Baldachin Typ AS oder CS)

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur

3000K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz

Innenfarbton




Aluminium matt
Bestellnummer + .2



Messing matt
Bestellnummer + .4



Kupfer matt
Bestellnummer + .6



Innenfarbton Aluminium matt

Samtweiß	Samtschwarz				β	steuerbar	A	B	L	Euro
51 010.2 K3	51 008.2 K3	14,0 W	1015 lm	28°	on/off		140	125	1500	427,50
51 011.2 K3	51 009.2 K3	19,8 W	1660 lm	32°	DALI		190	165	1500	500,90

Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz				β	steuerbar	A	B	L	Euro
51 010.4 K3	51 008.4 K3	14,0 W	940 lm	28°	on/off		140	125	1500	427,50
51 011.4 K3	51 009.4 K3	19,8 W	1575 lm	35°	DALI		190	165	1500	500,90

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz				β	steuerbar	A	B	L	Euro
51 010.6 K3	51 008.6 K3	14,0 W	890 lm	28°	on/off		140	125	1500	427,50
51 011.6 K3	51 009.6 K3	19,8 W	1495 lm	39°	DALI		190	165	1500	500,90

β = Halbstreuwinkel

Wählen Sie individuell zu jeder Systempendelleuchte den geeigneten Baldachin zur vorhandenen Montagesituation: [bega.com/systempendel](https://www.bega.com/systempendel)







Seite 191

works with
BEGA Smart

STUDIO LINE

BEGA Systempendelleuchten

Das Licht der zylindrischen Systempendelleuchten wird mit einem Reflektor gebündelt und präzise direkt nach unten in den Raum abgegeben. Ihr klares, modernes Design macht sie besonders geeignet für eine reduzierte, geometrisch inspirierte Gestaltung.

Wie alle Leuchten der Serie STUDIO LINE bieten auch die zylindrischen Modelle die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Innenfarbtönen zu wählen. Der direkte Lichtanteil wird nach unten abgestrahlt, während die restliche Lichtmenge an der metallischen Innenoberfläche reflektiert wird und je nach Farbton eine sanfte Lichtstimmung erzeugt.

Für den Betrieb jeder Systempendelleuchte ist je nach Montagesituation eine spezifische Installationskomponente erforderlich. Durch den Einsatz eines smarten Baldachins können die Leuchten in BEGA Smart integriert und drahtlos gesteuert werden. Passende Installationskomponenten finden Sie über die Artikelnummer der Systempendelleuchte auf unserer Website.



Material

Metalgehäuse
Abschlussring Chrom
Silikonstreulinse
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium
Leitungspendel in Leuchtenfarbe

BEGA Thermal Management®

schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

on/off · DALI
*BEGA Smart (in Kombination
mit Baldachin Typ AS oder CS)

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz

Innenfarbton



Aluminium matt
Bestellnummer + .2



Messing matt
Bestellnummer + .4



Kupfer matt
Bestellnummer + .6



Innenfarbton Aluminium matt

Samtweiß	Samtschwarz			β	steuerbar	A	B	L	Euro
51 027.2 K3	51 026.2 K3	5,6 W	380 lm	22°	on/off*	90	90	2000	379,50
50 990.2 K3	50 987.2 K3	9,2 W	915 lm	24°	on/off	120	115	2000	487,20
50 991.2 K3	50 988.2 K3	13,7 W	1215 lm	32°	DALI*	135	125	3000	591,40
50 992.2 K3	50 989.2 K3	19,0 W	1860 lm	35°	DALI*	180	150	3000	734,20

Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz			β	steuerbar	A	B	L	Euro
51 027.4 K3	51 026.4 K3	5,6 W	345 lm	23°	on/off*	90	90	2000	379,50
50 990.4 K3	50 987.4 K3	9,2 W	860 lm	34°	on/off	120	115	2000	487,20
50 991.4 K3	50 988.4 K3	13,7 W	1125 lm	33°	DALI*	135	125	3000	591,40
50 992.4 K3	50 989.4 K3	19,0 W	1730 lm	40°	DALI*	180	150	3000	734,20

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz			β	steuerbar	A	B	L	Euro
51 027.6 K3	51 026.6 K3	5,6 W	325 lm	23°	on/off*	90	90	2000	379,50
50 990.6 K3	50 987.6 K3	9,2 W	805 lm	33°	on/off	120	115	2000	487,20
50 991.6 K3	50 988.6 K3	13,7 W	1095 lm	43°	DALI*	135	125	3000	591,40
50 992.6 K3	50 989.6 K3	19,0 W	1625 lm	43°	DALI*	180	150	3000	734,20

β = Halbstreuwinkel

Wählen Sie individuell zu jeder Systempendelleuchte den geeigneten Baldachin zur vorhandenen Montagesituation: [bega.com/systempendel](https://www.bega.com/systempendel)



STUDIO LINE

BEGA Systempendelleuchten



Pendelleuchten bestimmen die Lichtatmosphäre im Raum: Bei dieser Baureihe bewirkt der zweiseitige Lichtaustritt auch die Aufhellung der Decke. Die daraus resultierende indirekte und dabei gleichmäßige Ausleuchtung wird als besonders angenehm empfunden. Gerade in beleuchtetem Zustand entfalten die metallischen Innenfarbtöne im Kontrast zur Außenlackierung ihre ganze Schönheit. Die Farbkombinationen der Leuchten können individuell auf das jeweilige Interieur abgestimmt werden.

Für den Betrieb jeder Systempendelleuchte ist je nach Montagesituation eine spezifische Installationskomponente erforderlich. Durch den Einsatz eines smarten Baldachins können die Leuchten in BEGA Smart integriert und drahtlos gesteuert werden. Passende Installationskomponenten finden Sie über die Artikelnummer der Systempendelleuchte auf unserer Website.



Material

Metallarmatur
 Ø 165: Leuchtschirm Kunststoff
 Ø 215: Leuchtschirm Metall
 transluzente Kunststoffabdeckung mit optischer Struktur
 Leitungspendel in Leuchtenfarbe

Steuerbar

on/off · DALI
 BEGA Smart (in Kombination mit Baldachin Typ AS oder CS)

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
 3000 K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz

Innenfarbton



Messing matt
 Bestellnummer + .4



Kupfer matt
 Bestellnummer + .6




Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	L	Euro
51 288.4 K3	51 289.4 K3	9,8 W	715 lm	on/off	165	120	1500	431,80
51 186.4 K3	51 187.4 K3	27,5 W	1970 lm	DALI	215	160	2000	624,40

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	L	Euro
51 288.6 K3	51 289.6 K3	9,8 W	655 lm	on/off	165	120	1500	431,80
51 186.6 K3	51 187.6 K3	27,5 W	1860 lm	DALI	215	160	2000	624,40

Wählen Sie individuell zu jeder Systempendelleuchte den geeigneten Baldachin zur vorhandenen Montagesituation: [bega.com/systempendel](https://www.bega.com/systempendel)

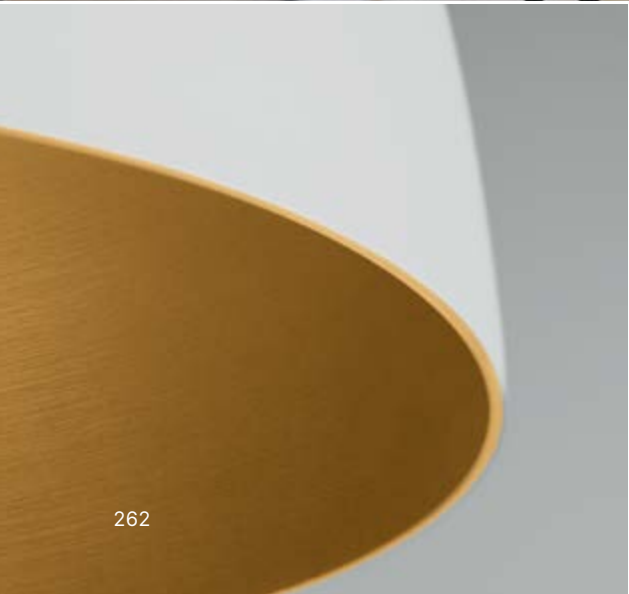

STUDIO LINE

BEGA Systempendelleuchten



Diese abgeblendeten Systempendelleuchten sind wahlweise von angenehm dezenten bis hin zu hohen Lichtleistungen erhältlich und nach außen abgeschirmt. Eine transluzente Kunststoffabdeckung im Inneren des Metallreflektors verteilt das Licht nach unten und sorgt für eine angenehm weiche Lichtatmosphäre. Verschiedene Innenfarbtöne ermöglichen unterschiedliche Beleuchtungsnuancen und die Abstimmung auf das Interieur des Raums.

Für den Betrieb jeder Systempendelleuchte ist je nach Montagesituation eine spezifische Installationskomponente erforderlich. Durch den Einsatz eines smarten Baldachins können die Leuchten in BEGA Smart integriert und drahtlos gesteuert werden. Passende Installationskomponenten finden Sie über die Artikelnummer der Systempendelleuchte auf unserer Website.



Material

Metallgehäuse
transluzente Kunststoffabdeckung
Leitungspendel in Leuchtenfarbe

Steuerbar

on/off - DALI
BEGA Smart (in Kombination
mit Baldachin Typ AS oder CS)

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur

3000K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz

Innenfarbton




Aluminium matt
Bestellnummer + .2



Messing matt
Bestellnummer + .4



Kupfer matt
Bestellnummer + .6



Innenfarbton Aluminium matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	L	Euro
50 958.2 K3	50 952.2 K3	12,3 W	845 lm	on/off	145	165	1500	366,50
50 959.2 K3	50 953.2 K3	14,7 W	1085 lm	DALI	190	220	2000	433,10
50 960.2 K3	50 954.2 K3	20,7 W	1575 lm	DALI	255	290	3000	522,80

Innenfarbton Messing matt

Innenstrahlungs-Messungsmatratze				steuerbar	A	B	L	Euro
Samtweiß	Samtschwarz							
50 958.4 K3	50 952.4 K3	12,3 W	735 lm	on/off	145	165	1500	366,50
50 959.4 K3	50 953.4 K3	14,7 W	985 lm	DALI	190	220	2000	433,10
50 960.4 K3	50 954.4 K3	20,7 W	1245 lm	DALI	255	290	3000	522,80

Innenfarbton Kupfer matt

Samt				steuerbar	A	B	L	Euro
50 958.6 K3	50 952.6 K3	12,3 W	685 lm	on/off	145	165	1500	366,50
50 959.6 K3	50 953.6 K3	14,7 W	870 lm	DALI	190	220	2000	433,10
50 960.6 K3	50 954.6 K3	20,7 W	1100 lm	DALI	255	290	3000	522,80

Wählen Sie individuell zu jeder Systempendelleuchte den geeigneten Baldachin zur vorhandenen Montagesituation: [bega.com/systempendel](https://www.bega.com/systempendel)



STUDIO LINE

BEGA Systempendelleuchten



Leuchten der Serie STUDIO LINE zeichnen sich durch den Kontrast zwischen Außenfarbe und metallischem Innenfarbton aus, der bei diesen Pendelleuchten besonders deutlich hervorsticht. Die metallischen Leuchtengehäuse schirmen das nach unten gerichtete Licht ab. Ein Teil des Lichts tritt nach oben aus, setzt so die Form der Leuchte in Szene und unterstreicht zudem das Wechselspiel der Oberflächen. Vier Farbkombinationen in unterschiedlichen Größen und Lichtleistungen stehen zur Verfügung, um die Leuchten individuell auf das jeweilige Interieur abzustimmen.

Für den Betrieb jeder Systempendelleuchte ist je nach Montagesituation eine spezifische Installationskomponente erforderlich. Durch den Einsatz eines smarten Baldachins können die Leuchten in BEGA Smart integriert und drahtlos gesteuert werden. Passende Installationskomponenten finden Sie über die Artikelnummer der Systempendelleuchte auf unserer Website.



Material

Metallgehäuse
Silikonstreulinse
Leitungspendel in Leuchtenfarbe

Steuerbar

DALI
BEGA Smart (in Kombination mit Baldachin Typ AS oder CS)

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz


Innenfarbton



Messing matt
Bestellnummer + .4



Kupfer matt
Bestellnummer + .6




Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	L	Euro
51 224.4 K3	51 226.4 K3	18,0 W	585 lm	DALI	160	330	2050	464,50
51 225.4 K3	51 227.4 K3	28,4 W	1045 lm	DALI	195	375	2050	502,50
51 292.4 K3	51 293.4 K3	40,0 W	1740 lm	DALI	240	420	2050	660,60

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	L	Euro
51 224.6 K3	51 226.6 K3	18,0 W	470 lm	DALI	160	330	2050	464,50
51 225.6 K3	51 227.6 K3	28,4 W	790 lm	DALI	195	375	2050	502,50
51 292.6 K3	51 293.6 K3	40,0 W	1435 lm	DALI	240	420	2050	660,60



Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	L	Euro
51 277.4 K3	51 229.4 K3	18,0 W	965 lm	DALI	190	220	2000	440,00
51 228.4 K3	51 230.4 K3	28,4 W	1695 lm	DALI	230	250	2000	494,60
51 290.4 K3	51 291.4 K3	40,0 W	2530 lm	DALI	270	280	2000	579,60

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	L	Euro
51 277.6 K3	51 229.6 K3	18,0 W	855 lm	DALI	190	220	2000	440,00
51 228.6 K3	51 230.6 K3	28,4 W	1445 lm	DALI	230	250	2000	494,60
51 290.6 K3	51 291.6 K3	40,0 W	2190 lm	DALI	270	280	2000	579,60

Wählen Sie individuell zu jeder Systempendelleuchte den geeigneten Baldachin zur vorhandenen Montagesituation: [bega.com/systempendel](https://www.bega.com/systempendel)





Seite 195

works with
BEGA Smart

STUDIO LINE

BEGA Systempendelleuchten

Kennzeichnend für diese abgeblendeten Systempendelleuchten ist ihre breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Eine transluzente Kunststoffabdeckung sowie eine effiziente LED-Technik sorgen für eine gute Ausleuchtung – mit weichen Schatten. Verschiedene metallische Innenoberflächen erlauben unterschiedliche Beleuchtungsnancen.

Für den Betrieb jeder Systempendelleuchte ist je nach Montagesituation eine spezifische Installationskomponente erforderlich. Durch den Einsatz eines smarten Baldachins können die Leuchten in BEGA Smart integriert und drahtlos gesteuert werden. Passende Installationskomponenten finden Sie über die Artikelnummer der Systempendelleuchte auf unserer Website.



Material

Metallgehäuse
transluzente Kunststoffabdeckung
Leitungspendel in Leuchtenfarbe

BEGA Thermal Management®

schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

on/off - DALI

*BEGA Smart (in Kombination
mit Baldachin Typ AS oder CS)

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur

3000K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz

Innenfarbton



Weiß
Bestellnummer + .1




Aluminium matt
Bestellnummer + .2



Messing matt
Bestellnummer + .4



Kupfer matt
Bestellnummer + .6



Innenfarbton Weiß

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	L	Euro
51 004.1 K3	50 999.1 K3	15,5 W	1145 lm	on/off	260	105	1750	591,80
51 005.1 K3	51 001.1 K3	29,5 W	2740 lm	DALI*	360	120	2000	822,20
51 006.1 K3	51 002.1 K3	47,4 W	4000 lm	DALI*	430	145	2000	1.081,30

Innenfarbton Aluminium matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	L	Euro
51 004.2 K3	50 999.2 K3	15,5 W	1090 lm	on/off	260	105	1750	591,80
51 005.2 K3	51 001.2 K3	29,5 W	2605 lm	DALI*	360	120	2000	822,20
51 006.2 K3	51 002.2 K3	47,4 W	3680 lm	DALI*	430	145	2000	1.081,30

Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	L	Euro
51 004.4 K3	50 999.4 K3	15,5 W	1030 lm	on/off	260	105	1750	591,80
51 005.4 K3	51 001.4 K3	29,5 W	2520 lm	DALI*	360	120	2000	822,20
51 006.4 K3	51 002.4 K3	47,4 W	3490 lm	DALI*	430	145	2000	1.081,30

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz			steuerbar	A	B	L	Euro
51 004.6 K3	50 999.6 K3	15,5 W	1005 lm	on/off	260	105	1750	591,80
51 005.6 K3	51 001.6 K3	29,5 W	2475 lm	DALI*	360	120	2000	822,20
51 006.6 K3	51 002.6 K3	47.4 W	3245 lm	DALI*	430	145	2000	1.081,30

Wählen Sie individuell zu jeder Systempendelleuchte den geeigneten Baldachin zur vorhandenen Montagesituation: bega.com/systempendel



STUDIO LINE

BEGA Systempendelleuchten

works with
BEGA Smart

Diese abgeblendeten Systempendelleuchten stehen in den Außenfarben Samtweiß und Samtschwarz zur Verfügung. Dadurch können sie individuell auf das Interieur abgestimmt werden. Verschiedene metallische Innenoberflächen erlauben vielfältige Beleuchtungsnuancen.

Eine transluzente Kunststoffabdeckung sowie die effiziente LED-Technik gewährleisten eine gleichmäßige Ausleuchtung – mit weichen Schatten.

Für den Betrieb jeder Systempendelleuchte ist je nach Montagesituation eine spezifische Installationskomponente erforderlich. Durch den Einsatz eines smarten Baldachins können die Leuchten in BEGA Smart integriert und drahtlos gesteuert werden. Passende Installationskomponenten finden Sie über die Artikelnummer der Systempendelleuchte auf unserer Website.



Material

Metallgehäuse
transluzente Kunststoffabdeckung
Leitungspendel in Leuchtenfarbe

BEGA Thermal Management®

schützt die Leuchte vor Überhitzung
bei zu hohen Umgebungstemperaturen

Steuerbar

on/off - DALI
*BEGA Smart (in Kombination
mit Baldachin Typ AS oder CS)

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur

3000K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz

Innenfarbton



Weiß
Bestellnummer + .1




Aluminium matt
Bestellnummer + .2



Messing matt
Bestellnummer + .4



Kupfer matt
Bestellnummer + .6



Innenfarbton Weiß

Innenleuchten Weiss									
Samtweiß	Samtschwarz				steuerbar	A	B	L	Euro
50 996.1 K3	50 993.1 K3	15,5 W	1185 lm	on/off	350	175	2000		621,30
50 997.1 K3	50 994.1 K3	29,5 W	2735 lm	DALI*	450	225	2000		1.030,90
50 998.1 K3	50 995.1 K3	47,4 W	4220 lm	DALI*	600	300	2000		1.283,50

Innenfarbton Aluminium matt

Samtweiß	Samtschwarz				steuerbar	A	B	L	Euro
50 996.2 K3	50 993.2 K3	15,5 W	1115 lm		on/off	350	175	2000	621,30
50 997.2 K3	50 994.2 K3	29,5 W	2775 lm		DALI*	450	225	2000	1.030,90
50 998.2 K3	50 995.2 K3	47,4 W	3695 lm		DALI*	600	300	2000	1.283,50

Innenfarbton Messing matt

Innenleuchten messung matt									
Samtweiß	Samtschwarz				steuerbar	A	B	L	Euro
50 996.4 K3	50 993.4 K3	15,5 W	1010 lm	on/off	350	175	2000		621,30
50 997.4 K3	50 994.4 K3	29,5 W	2480 lm	DALI*	450	225	2000		1.030,90
50 998.4 K3	50 995.4 K3	47,4 W	3460 lm	DALI*	600	300	2000		1.283,50

Innenfarbton Kupfer matt

Innenleuchten-Kapitel Innat				steuerbar	A	B	L	Euro
Samtweiß	Samtschwarz							
50 996.6 K3	50 993.6 K3	15,5 W	975 lm	on/off	350	175	2000	621,30
50 997.6 K3	50 994.6 K3	29,5 W	2365 lm	DALI*	450	225	2000	1.030,90
50 998.6 K3	50 995.6 K3	47,4 W	3185 lm	DALI*	600	300	2000	1.283,50

Wählen Sie individuell zu jeder Systempendelleuchte den geeigneten Baldachin zur vorhandenen Montagesituation: [bega.com/systempendel](https://www.bega.com/systempendel)

Tischleuchten und Bodenstehleuchten

Tischleuchten tragen dazu bei, Raumakzente zu setzen. Im Gegensatz zu flächiger, funktioneller Beleuchtung schaffen sie Lichtinseln, die bestimmte Bereiche im Innenraum gezielt betonen. In abgeblendeter Form entstehen so angenehme Ausleuchtungen im Nahbereich der Leuchte.

Bodenstehleuchten sorgen ebenfalls für eine behagliche Lichtatmosphäre. Durch den höher liegenden Lichtpunkt werden größere Bereiche auf dem Boden oder in Leuchtennähe illuminiert. Das macht sie zur perfekten Lösung für eine angenehme Leseumgebung.







Tischleuchten

Die hier abgebildeten freistrahrenden Tischleuchten sind in Samtschwarz, Samtblau und Samtgrün erhältlich. Der dunkle Standfuß mit dem farblich passenden Abschluss bildet einen reizvollen Kontrast zur transluzenten weißen Kunststoffabdeckung in abgeflachter Kugelform, die von einem nach innen zulaufenden Konus gehalten wird.

Im beleuchteten Zustand verwandeln sich die Tischleuchten in faszinierende Lichtskulpturen und setzen ästhetische Akzente. Mit einer LED-Farbtemperatur von 3000 Kelvin erzeugen sie ein angenehmes, warmes Licht. Der integrierte Tastdimmer auf der Rückseite ermöglicht eine einfache Anpassung der Lichtintensität.

Die smarte Variante ist direkt über die App BEGA Smart schalt- und steuerbar.



Lichtsteuerung per App –
einfach und komfortabel
bega.com/smart

Material
Leuchtengehäuse Aluminiumguss
farbiger Konus Kunststoff
transluzente Kunststoffabdeckung

Steuerbar
BEGA Smart · Tastdimmer

Leuchtmittel
BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur
3000K

Leuchtenfarbe

-  Samtschwarz
Bestellnummer + .5
-  Samtblau
Bestellnummer + .8
-  Samtgrün
Bestellnummer + .7



Samtschwarz			steuerbar	A	B	Euro
51 436.5 K3	7,2 W	750 lm	BEGA Smart	200	290	451,10
51 444.5 K3	7,6 W	750 lm	Tastdimmer	200	290	415,40
Samtblau			steuerbar	A	B	Euro
51 436.8 K3	7,2 W	750 lm	BEGA Smart	200	290	451,10
51 444.8 K3	7,6 W	750 lm	Tastdimmer	200	290	415,40
Samtgrün			steuerbar	A	B	Euro
51 436.7 K3	7,2 W	750 lm	BEGA Smart	200	290	451,10
51 444.7 K3	7,6 W	750 lm	Tastdimmer	200	290	415,40



STUDIO LINE

Tischleuchten

Eine Tischleuchte mit vielfältigen Anwendungsbereichen. Die Kugelleuchte liegt lose auf einem Holzsockel und kann unterschiedlich positioniert werden. Daraus ergeben sich zahlreiche Beleuchtungsmöglichkeiten. Wand- und Deckenflächen können ebenso effektiv in Szene gesetzt werden wie Bilder oder Objekte.

Diese dimmbaren Leuchten gehören zur Leuchtenserie STUDIO LINE und überzeugen durch ein faszinierendes Zusammenspiel der unterschiedlichen Metalloberflächen. In beleuchtetem Zustand entfalten die metallischen Innenfarbtöne dezent und zugleich eindrucksvoll ihre Wirkung. Wählen Sie aus zwei Größen, sechs Farbkombinationen sowie aus drei Sockelfarben die zu Ihrem Interieur passenden Leuchten.



Seite 193

Seite 257

Material

Leuchtengehäuse Aluminiumguss
Abschlussring Chrom
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium
Silikonstreulinse
Sicherheitsglas

Steuerbar

mit Schnurdimmer

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbttemperatur

3000 K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz

Innenfarbton



Aluminium matt
Bestellnummer + .2



Messing matt
Bestellnummer + .4



Kupfer matt
Bestellnummer + .6

Holzsockel



Eiche Natur



Esche Schwarz lackiert



Esche Weiß lackiert



Innenfarbton Aluminium matt

Samtweiß	Samtschwarz			A	B	Euro
51 149.2 K3	51 150.2 K3	10,0 W	755 lm	140	150	599,50
50 917.2 K3	50 916.2 K3	13,5 W	1070 lm	190	200	647,10

Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz			A	B	Euro
51 149.4 K3	51 150.4 K3	10,0 W	715 lm	140	150	599,50
50 917.4 K3	50 916.4 K3	13,5 W	1035 lm	190	200	647,10

Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz			A	B	Euro
51 149.6 K3	51 150.6 K3	10,0 W	665 lm	140	150	599,50
50 917.6 K3	50 916.6 K3	13,5 W	1030 lm	190	200	647,10

Holzsockel

Natur	Schwarz	Weiß	Euro
13 318	13 319	13 320	93,70
13 209	13 208	13 277	132,70

Holzsockel

Natur	Schwarz	Weiß	Euro
13 318	13 319	13 320	93,70
13 209	13 208	13 277	132,70

Holzsockel

Natur	Schwarz	Weiß	Euro
13 318	13 319	13 320	93,70
13 209	13 208	13 277	132,70



STUDIO LINE

Tischleuchten und Bodenstehleuchten

Diese dimmbaren Tisch- und Bodenstehleuchten mit zweiseitigem Lichtaustritt erweitern unsere Serie STUDIO LINE. Sie eröffnen zahlreiche Möglichkeiten für attraktive Licht- und Raumgestaltung mit außergewöhnlicher individueller Note.

Die Leuchten korrespondieren insbesondere mit den STUDIO LINE Pendelleuchten mit zweiseitigem Lichtaustritt.



Seite 261



Material

Standfuß aus Metall
Schirm aus Metall oder Kunststoff

Steuerbar

mit Tastdimmer · Schnurdimmer

Leuchtmittel

BEGA LED-Modul

LED-Farbtemperatur

3000K

Außenfarbton



Samtweiß



Samtschwarz


Innenfarbton



Messing matt
Bestellnummer + .4



Kupfer matt
Bestellnummer + .6



Tischleuchten und Bodenstehleuchten · Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz			A	B	C	Euro
51 176.4 K3	51 178.4 K3	8,9 W	635 lm	165	120	400	599,90
51 031.4 K3	51 030.4 K3	19,5 W	1355 lm	215	160	500	965,10
51 177.4 K3	51 179.4 K3	19,5 W	1355 lm	215	160	1400	1.245,30

Tischleuchten und Bodenstehleuchten · Innenfarbton Kupfer matt


Samtweiß	Samtschwarz			A	B	C	Euro
51 176.6 K3	51 178.6 K3	8,9 W	580 lm	165	120	400	599,90
51 031.6 K3	51 030.6 K3	19,5 W	1295 lm	215	160	500	965,10
51 177.6 K3	51 179.6 K3	19,5 W	1295 lm	215	160	1400	1.245,30


Bodenstehleuchten · Innenfarbton Messing matt

Samtweiß	Samtschwarz			A	B	C	Euro
50 830.4 K3	50 742.4 K3	39,5 W	2270 lm	310	250	1500	1.418,40
50 831.4 K3	50 743.4 K3	48,5 W	2950 lm	400	320	1700	1.694,30

Bodenstehleuchten · Innenfarbton Kupfer matt

Samtweiß	Samtschwarz			A	B	C	Euro
50 830.6 K3	50 742.6 K3	39,5 W	2100 lm	310	250	1500	1.418,40
50 831.6 K3	50 743.6 K3	48,5 W	2840 lm	400	320	1700	1.694,30



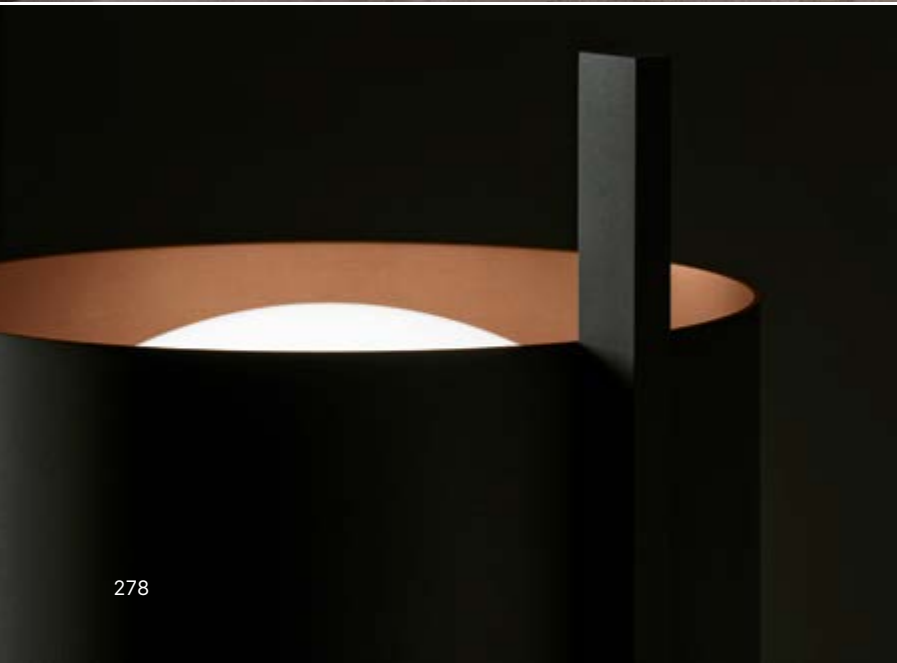

STUDIO LINE
Bodenstehleuchten

Diese Bodenstehleuchten in zwei Größen mit zweiseitigem Lichtaustritt eröffnen zahlreiche Möglichkeiten für attraktive Licht- und Raumgestaltung mit außergewöhnlicher individueller Note.

Die Bodenstehleuchten verfügen über einen Tastdimmer und sind mit zwei Innenfarbtönen erhältlich. Dadurch können sie optimal auf das jeweilige Interieur abgestimmt und mit anderen STUDIO LINE Leuchten kombiniert werden.



Seite 195

Material
 Metallgehäuse
 weiße transluzente Kunststoffabdeckung

Steuerbar
 mit Tastdimmer

Leuchtmittel
 BEGA LED-Modul


LED-Farbtemperatur
 3000K

Außenfarbton




Samtschwarz


Innenfarbton



Messing matt
 Bestellnummer + **.4**



Kupfer matt
 Bestellnummer + **.6**



Innenfarbton Messing matt				A	B	C	Euro
Samtschwarz							
50 752.4 K3	26,5 W	2310 lm		300	200	1835	1.408,30
50 753.4 K3	45,5 W	4150 lm		400	215	1835	1.765,80
Innenfarbton Kupfer matt				A	B	C	Euro
Samtschwarz							
50 752.6 K3	26,5 W	2275 lm		300	200	1835	1.408,30
50 753.6 K3	45,5 W	4070 lm		400	215	1835	1.765,80

BEGA LED-Leuchtmittel

Unsere LED-Leuchtmittel bieten Ihnen die Möglichkeit des dauerhaften und effizienten Betriebs von Leuchten mit Fassungen E 14 und E 27. Zigbee-Leuchtmittel lassen sich in BEGA Smart und wibutler integrieren und so smart steuern.



klar

matt



LED-Leuchtmittel für Schraubsockel E 14 · 2700 K

				dimmbar	Farbtemperatur	CRI	Lebensdauer	on/off	Umgebungstemperatur	EEK*	A	B	Euro
13 553	5,0 W	470 lm	klar	ja	2700 K	> 80	15 000 h	> 100 000 ×	–20 bis +40 °C	F	35	120	8,60
13 554	5,0 W	470 lm	matt	ja	2700 K	> 80	15 000 h	> 100 000 ×	–20 bis +40 °C	F	35	120	9,00

LED-Leuchtmittel für Schraubsockel E 14 · 3000 K

				dimmbar	Farbtemperatur	CRI	Lebensdauer	on/off	Umgebungstemperatur	EEK*	A	B	Euro
13 595	4,5 W	470 lm	klar	ja	3000 K	> 80	15 000 h	> 100 000 ×	–20 bis +40 °C	F	35	120	8,60
13 596	4,5 W	470 lm	matt	ja	3000 K	> 80	15 000 h	> 100 000 ×	–20 bis +40 °C	F	35	120	9,00

LED-Leuchtmittel für Schraubsockel E 14 · Zigbee

				steuerbar	Farbtemperatur	CRI	Lebensdauer	on/off	Umgebungstemperatur	EEK*	A	B	Euro
13 558	5,3 W	470 lm	matt	ja	2700 K	> 80	25 000 h	> 30 000 ×	–20 bis +40 °C	F	38	110	31,80
13 559	5,8 W	470 lm	matt	ja · Tunable White	2700–6500 K	> 80	25 000 h	> 30 000 ×	–20 bis +40 °C	G	38	110	32,40



klar

matt



LED-Leuchtmittel für Schraubsockel E 27 · 2700 K

				dimmbar	Farbtemperatur	CRI	Lebensdauer	on/off	Umgebungstemperatur	EEK*	A	B	Euro
13 547	7,0 W	805 lm	klar	ja	2700 K	> 80	15 000 h	> 100 000 ×	–20 bis +40 °C	E	60	105	10,80
13 563	12,0 W	1520 lm	klar	ja	2700 K	> 80	15 000 h	> 100 000 ×	–20 bis +40 °C	E	70	125	22,90
13 548	7,0 W	805 lm	matt	ja	2700 K	> 80	15 000 h	> 100 000 ×	–20 bis +40 °C	E	60	105	10,90
13 565	12,0 W	1400 lm	matt	ja	2700 K	> 80	15 000 h	> 100 000 ×	–20 bis +40 °C	E	70	125	23,50

LED-Leuchtmittel für Schraubsockel E 27 · 3000 K

				dimmbar	Farbtemperatur	CRI	Lebensdauer	on/off	Umgebungstemperatur	EEK*	A	B	Euro
13 585	7,0 W	805 lm	klar	ja	3000 K	> 80	15 000 h	> 100 000 ×	–20 bis +40 °C	E	60	105	10,80
13 591	12,0 W	1520 lm	klar	ja	3000 K	> 80	15 000 h	> 100 000 ×	–20 bis +40 °C	E	70	125	22,90
13 586	7,0 W	805 lm	matt	ja	3000 K	> 80	15 000 h	> 100 000 ×	–20 bis +40 °C	E	60	105	10,90
13 592	12,0 W	1400 lm	matt	ja	3000 K	> 80	15 000 h	> 100 000 ×	–20 bis +40 °C	E	70	125	23,50

LED-Leuchtmittel für Schraubsockel E 27 · Zigbee

				steuerbar	Farbtemperatur	CRI	Lebensdauer	on/off	Umgebungstemperatur	EEK*	A	B	Euro
13 555	9,0 W	805 lm	matt	ja	2700 K	> 80	25 000 h	> 30 000 ×	–20 bis +40 °C	F	60	120	30,80
13 556	9,0 W	805 lm	matt	ja · Tunable White	2700–6500 K	> 80	25 000 h	> 30 000 ×	–20 bis +40 °C	F	60	120	34,80
13 557	9,5 W	805 lm	matt	ja · TW · RGBW	1800–6500 K	> 80	25 000 h	> 30 000 ×	–20 bis +40 °C	F	60	120	49,20

* EEK = Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A–G gemäß der „Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission“.

Die vollständigen Energielabels sowie die Produktdatenblätter stehen auf den jeweiligen Produktseiten unserer Website zum Download bereit.



Impressum

Herausgeber: BEGA, Menden
Druck: LUC, Greven
Lithografie: RGI, Dortmund

Diese Broschüre wurde CO₂-neutral produziert.
Inhalt gedruckt auf 100 % Naturpapier.

Konzeption, Gestaltung und Fotografie sind
das gemeinschaftliche Werk der Designer und
Gestalter unserer Firma.

BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Postfach 3160 · 58689 Menden
Hennenbusch 1 · 58708 Menden
Deutschland
Telefon + 49 2373 966-0
www.bega.com · info@bega.de

Alle früheren Kataloge „Licht für Haus und Garten“
werden mit dieser Ausgabe ungültig.

Änderungen in Technik und Ausführung
behalten wir uns vor. Drucktechnisch
bedingte Farbabweichungen sind möglich.

© BEGA · 2025

Für das uns zur Verfügung gestellte Bildmaterial danken wir:

Alexander Brenner Architekten, Stuttgart | Alexander Gempeler, Bern | Boris Storz,
München | Brigitte Röde Landschaftsarchitektin, Köln | Brininstool + Lynch, Chicago |
Christopher Barrett, Chicago | Daniel Kaszab | Dariusz Jarzabek Fotografia, iStock.
com | earlybirdsarchitekten, Frankfurt | Falke Architekten, Köln | Florian Holzherr,
Gauting | GartenLandschaft Berg & Co, Sinzig | Getty Images Jay Yuno | Gettyimages
Westend61 | Henry van Belkom | Hilker + Jochheim Architekten, Menden | HOLON
Architekten, Hamburg | HORTVS Peter Janke Gartenkonzepte | iEXERGY GmbH |
iStock.com Aleksandr Kendenkov | iStock.com Alexey Yaremenko | iStock.com
ismagilov | iStock.com Johnny Greig | iStock.com jp_3D | iStock.com piovesempre |
iStock.com piovesempre | iStock.com Shutter Worx | iStock.com simonkr | Johannes
Rascher | Keidel Architekten, Bamberg | Lioba Schneider, Köln | Martina Pipprich,
Mainz | Max Schulz, Mülheim an der Ruhr | Metten Stein + Design, Overath | Renzo
Rebagliati, Lima | Studio Casa, Münster | Thorsten Arendt, Münster | Uwe Gaasch,
Bamberg | Zoëy Braun, Stuttgart

