Katalog



DE 25



Katalog DE 25

STAND 01.11.2024

Die Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie immer aktuell auf unserer Website unter: **jung.group/terms**

JUNG ONLINE-KATALOG

Diese und viele weitere Artikel sind im JUNG Online-Katalog verfügbar. Bedienungsanleitungen, Ausschreibungstexte, Datenblätter, Produktdokumentationen, Preise und vieles mehr finden Sie nach nur einem Klick: **jung.group/katalog**



Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Die gezeigten Abbildungen sind nicht verbindlich, im Besonderen im Hinblick auf Farbe, Größe und Ausstattung der präsentierten Produkte. Die hier ausgeschriebenen Preise verlieren ihre Gültigkeit bei Erscheinen einer neuen Preisliste.

JUNG liefert ausschließlich über den Elektrogroßhandel an Fachbetriebe des Elektrohandwerks.

LEGENDE

- Neuheit
- Schutzgrad IP44 oder höher gewährleistet, siehe Artikelbeschreibung
- Schutzgrad IP44 möglich, siehe Artikelbeschreibung
- Hochwertige Lasergravur mit GRAPHIC TOOL möglich
- Farbige Bedruckung mit GRAPHIC TOOL möglich

Das Forest Stewardship Council® ist die verlässlichste Organisation für die Absicherung wichtiger Umwelt- und Sozialstandards im Wald. Die FSC®-Zertifizierung belegt: Dieses Druckerzeugnis wurde mit nachhaltigen Rohstoffen produziert. Darüber hinaus war die Produktion klima- und CO_2-neutral.

MIX
Papier | Fördert gute Waldnutzung
FSC® C011124
www.fsc.org

Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/53156-2404-1021

2025

UP-Einsätze	22	Multimedia-Anschlusssystem	40
Zubehör	25	USB-Steckdosen	49
Leuchtmittel	26	USB-Ladegerät	55
Beschriftungen	28	Smart Radio	57
Einsätze / Abdeckungen 50 x 50	29	Lautsprechermodul	62
Zwischenrahmen 50 x 50	31	Notrufsystem	63
Klappdeckel 50 x 50	31	Krankenhaus	67
IAE/UAE-Anschlussdosen	32	Großflächenwippe	71
TAE-Anschlussdose	33	Hotel	73
Universalmodul	33	LED-Orientierungslicht	86
Montageadapter	33	LED-Lichtsignale	88
Datenstecker	34	Plug & Light	90
Antennendosen	36	Türkommunikation	92
Zubehör Audio	37		

Drahtlose Systeme

Friends of Hue	100	EnOcean	102
Bluetooth® Low Energy	101		

Systemeinsätze/Aufsätze

Systemeinsätze	105	eNet	131
JUNG HOME	109	LB-Management	145

Drehdimmer	155	Kompensationsmodul	157
Drehzahlsteller	155	Relais-/Dimmstation	158
Minidimmer	156	Trenn-Relais	160
Einbaudimmer	157	Wetterstation	161
REG-Dimmer	157	Temperatur-Management	162

Serie AS

Abdeckungen/Steckdosen	171	Rahmen AS 500	190

Serie A

Abdeckungen/Steckdosen	199	Rahmen A FLOW	227
Rahmen A 550	223	Rahmen A CREATION	229
Aufputzkappen A CUBE	225	Rahmen A VIVA	233

Serie CD

Abdeckungen/Steckdosen	239	Rahmen CD PLUS	263
Rahmen CD 500	258		

Serie LS

Abdeckungen/Steckdosen	269	Rahmen LS PLUS	310
Rahmen LS 990	300	Les Couleurs® Le Corbusier	312
Aufputzkappen LS CUBE	303	LS ZERO	329
Rahmen LS-DESIGN	305	LS 1912	332
Rahmen FLAT DESIGN	308		

Aufputzprogramme

WG 800	340	AP 600	354
WG 600	348		

KNX System

KNX Taster F 10	358	LS TOUCH	414
KNX Taster F 40	372	Systemgeräte	416
KNX Taster F 50	384	Aktorik	417
KNX RF	395	Sensorik	421
Taster BA (WG 800)	402	Wetterstation	422
Drehsensor	403	Smart Panels	426
Präsenzmelder	404	Smart Controls	427
Automatikschalter	406	Smart Visu Server	428
Regler	410	Visu Pro Server	429

Auslaufartikel	432	Preisbeispiele	472
Preisübersicht	440	Musterkoffer und -tafeln	488
Preisgruppen	471	myJUNG	493







Fortschritt als Tradition

Seit mehr als 110 Jahren sind Innovation, Leidenschaft und Präzision wegweisend für unsere Produktentwicklungen. Licht, Beschattung, Klima, Energie, Sicherheit, Türkommunikation und Multimedia – JUNG Systeme bieten für jede Anforderung die passende Lösung.

Mit rund 1.700 Beschäftigten, 21 Tochtergesellschaften und 80 Vertretungen sind wir weltweit präsent. Diese Internationalität verbinden wir bewusst mit einer engen Bindung an den Stammsitz unseres Familienunternehmens in Schalksmühle. Zukunft braucht Herkunft – dieser Grundsatz findet in unserer Gründervilla mit ihrem Erweiterungsneubau einen greifbaren Ausdruck. Als Begegnungs- und Dienstleistungszentrum erfährt der Wohnsitz unseres Firmengründers Albrecht JUNG eine neue Bestimmung. Die reduzierte Formensprache der Gebäude, die sorgfältige Auswahl der bei Sanierung und Neubau verwendeten Materialien sowie der Einsatz regenerativer Energien spiegeln den Anspruch, den wir auch an unsere Produkte stellen: zukunftsweisende Gebäudetechnik in herausragendem Design.


Mehr Informationen finden Sie auf unsererer Website unter www.jung.group/villa



Qualität – Made in Germany

Produkte und Systeme von JUNG werden weltweit als Garanten für hohe und verlässliche Qualität geschätzt. Entwickelt und gefertigt in unseren Werken in Schalksmühle und Lünen, vereinen sie Innovation, Funktionalität, Langlebigkeit und Ästhetik.

Mit der Produktion in Deutschland setzen wir auf nachhaltige Entwicklungs- und Herstellungsprozesse, kurze Logistikwege und Energieeffizienz. Unsere Produktionsrate von über 90 % in Deutschland ist vom TÜV Nord mit dem Prüfzeichen „Made in Germany" zertifiziert. Millionen Steckdoseneinsätze und Unterputzeinheiten für Schalter verlassen jährlich unsere Werke im Sauerland. Neben der Produktion auf vollautomatischen Fertigungsstraßen werden viele Produktionsschritte in Handarbeit ausgeführt. So werden in der hauseigenen Metallverarbeitung beispielsweise alle Messingschalter von Hand gebürstet und sind somit nahezu Unikate. Die Schalter des Programms LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier lässt JUNG in einem speziellen Verfahren handlackieren, um die beeindruckende Farbtiefe abzubilden. Nur so entsteht die matte und griffige Oberfläche. Präzision in der Verarbeitung und hohe Designqualität sorgen dafür, dass unsere Produkte hochwertig und robust sind.









OBEN
TOP
JUNG



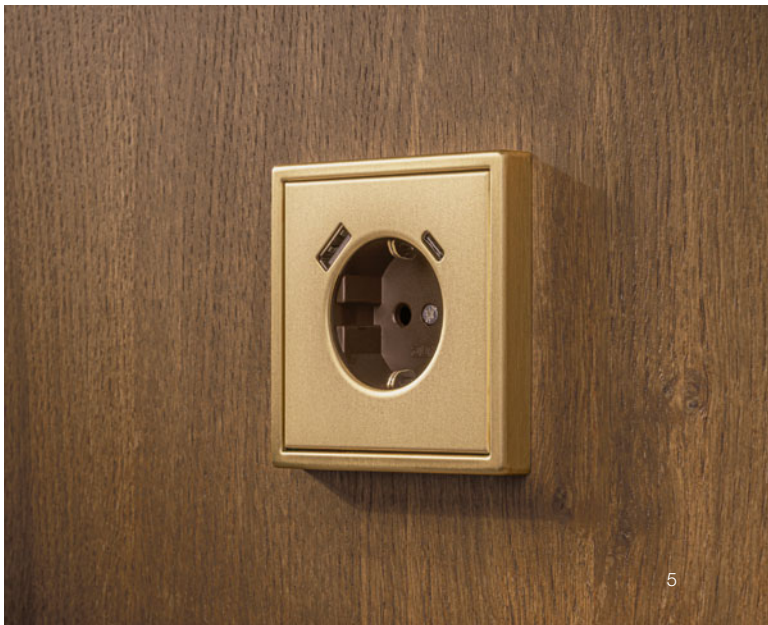

Ihr Kontakt zu JUNG

Im Hause JUNG und in den lokalen Büros und Vertretungen sind erstklassig qualifizierte Mitarbeiter als Projektberater für Sie tätig, die Ihnen für alle Fragen zur Verfügung stehen. Gerne teilen wir unser Wissen mit Ihnen und freuen uns, wenn Sie mit Ihrer Expertise zu unserem gemeinsamen Erfolg beitragen. Ob Sie technische Fragen haben, an Schulungen teilnehmen oder Informations- oder Präsentationsmaterial anfordern möchten: Sprechen Sie uns an!

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Tel. +49 2355 806-0
Fax +49 2355 806-189
kundencenter@jung.de
jung.de

VERTRIEB

national
Tel. +49 2355 806-551
Fax +49 2355 806-189
kundencenter@jung.de

international
Tel. +49 2355 806-553
Fax +49 2355 806-254
international@jung.de

ARCHITEKTEN UND PLANER

Objektbearbeitung
Tel. +49 2355 806-558
Fax +49 2355 806-189
architekten@jung.de

MARKETING

Tel. +49 2355 806-559
Fax +49 2355 806-189
marketing@jung.de

TECHNIK

Elektronik/Mechanik
Tel. +49 2355 806-555
Fax +49 2355 806-255
kundencenter@jung.de

KNX
Tel. +49 2355 806-556
Fax +49 2355 806-255
kundencenter@jung.de

Türkommunikation
Tel. +49 2355 806-552
Fax +49 2355 806-255
kundencenter@jung.de

AUSSCHREIBUNGEN UND ANGEBOTE

Tel. +49 2355 806-336
Fax +49 2355 806-299
angebote@jung.de

UNTERLAGEN UND WERBEMITTEL

Tel. +49 2355 806-557
Fax +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de

JUNG AKADEMIE

Tel. +49 2355 806-563
Fax +49 2355 806-323
akademie@jung.de

Die aktuellen Termine finden Sie im Internet unter jung.group/akademie.


JUNG

Vertriebsansprechpartner in Deutschland



Die Vertriebsansprechpartner finden Sie deutschlandweit in Ihrer Nähe. Sie bieten Ihnen kompetente Hilfe bei Fragen, eigene Lager gewährleisten einen schnellen Zugriff auf die JUNG Produkte.

HAMBURG/ SCHLESWIG-HOLSTEIN 1

GEBTEC GmbH
Borsigstrasse 14
24568 Kaltenkirchen
Tel. 04191 99130-90
info@gebtec-gmbh.de
gebtec-gmbh.de

MECKLENBURG 2

ALBRECHT JUNG
GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Für Anfragen und /oder Ausschreibungen wenden Sie sich bitte an die JUNG Zentrale. Kontaktdaten dazu finden Sie auf Seite 6.

BREMEN/EMSLAND/ OSNABRÜCK ★ 3

Steinbeck GmbH
Carl-Benz-Straße 5
28816 Stuhr
Tel. 0421 874057
Fax 0421 875737
info@steinbeck-online.de
steinbeck-online.de

HANNOVER/ SACHSEN-ANHALT 4

ALBRECHT JUNG
GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Für Anfragen und /oder Ausschreibungen wenden Sie sich bitte an die JUNG Zentrale. Kontakt auf Seite 6.

BERLIN/ BRANDENBURG 5

Reiner Brajeska GmbH
Oranienburger Straße 44
16540 Hohen Neuendorf
Tel. 03301 6717-0
Fax 03301 700325
info@brajeska.de
brajeska.de

KÖLN/OLPE/ SÜDWESTFALEN 6

Brüning + Kahlen Industrie-vertretung GmbH & Co. KG
Methweg 12
50823 Köln
Tel. 0221 222881-0
Fax 0221 222881-50
info@bkiv.de
bkiv.de

SACHSEN/ THÜRINGEN 7

Industrievertretung
Ott KG
Am Rossauer Wald 6
09661 Rossau
Tel. 037207 405-0
Fax 037207 405-33
info@iv-ott.de
iv-ott.de

KOBLENZ/TRIER ★ 8

Bernd Oedekoven GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 11
56220 Urmitz
Tel. 02630 9635-0
Fax 02630 9635-35
info@oedekovengmbh.de
oedekovengmbh.de

FRANKFURT 9

PLP Krüger & Lauer
Vertriebs GmbH
Theodor-Heuss-Straße 32
61118 Bad Vilbel
Tel. 06101 5596-0
Fax 06101 5596-55
info@plpteam.de
plpteam.de

SAARBRÜCKEN 10

Albrecht Werner GmbH
Am Felsbrunnen 5
66119 Saarbrücken
Tel. 0681 88355-0
Fax 0681 88355-55
info@werner-industrievertretung.de
werner-industrievertretung.de

MANNHEIM ★ 11

Ralph Knobloch
Soldnerstraße 4
68219 Mannheim
Tel. 0621 842567-0
Fax 0621 842567-11
knobloch@r-knobloch.de
r-knobloch.de

NÜRNBERG 12

Bernd Schneiderheinze e. K.
Mühlsteig 20
90579 Langenzenn
Tel. 09101 9048-10
elektro@schneiderheinze.de
schneiderheinze.de

FREIBURG ★ 13

Fred Abel GmbH
Im Ebnet 1
79238 Ehrenkirchen-Kirchhofen
Tel. 07633 9501-0
Fax 07633 9501-30
info@fredabel.de
fredabel.de

STUTTGART ★ 14

Albrecht Jung GmbH & Co. KG
Vertriebszentrum Süd
Eichwiesenring 4e
70567 Stuttgart
Tel. 0711 120 30-0
Fax 0711 120 30-1010
vzs@jung.de
jung.de

MÜNCHEN 15

Alfons Brummer & Co. GmbH
Felix-Wankel-Straße 4
82152 Krailling
Tel. 089 899968-0
Fax 089 899968-23
info@brummer.de
brummer.de

★ JUNG Vertretung mit exklusivem Showroom



Neuheiten

LS CUBE in den 63 Farben des Architekten Le Corbusier transportiert architektonische Farbgestaltung in den Bereich der Elektroinstallation auf Mauerwerk, Sichtbeton oder Holz.






A 550 UND A FLOW

Neue Farben für die Programme A 550 und A FLOW: Champagner verleiht den Rahmen und Abdeckungen eine elegante Note. Mokka ergänzt die Farbpalette um einen natürlichen Ton.

→ Seiten 224, 228 (lieferbar ab 01 / 2025)

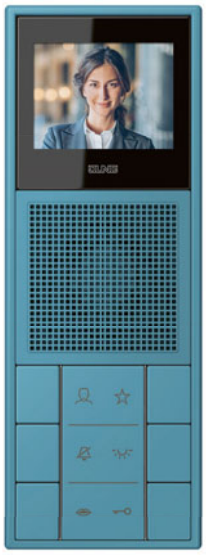



TÜRSPRECHANLAGEN IN LES COULEURS® LE CORBUSIER

Die Audio- und Video-Innenstationen sind in den matten Farbtönen Graphitschwarz und Schneeweiß sowie im Programm LS 990 in den 63 Farben von Les Couleurs® Le Corbusier verfügbar.

→ Seite 325 (lieferbar ab 01 / 2025)





NEUE DALI-EINSÄTZE

Das DALI-Drehsteuergerät TW steuert Leuchten mit DALI-2-Schnittstelle sowie DALI-2-Vorschaltgeräte inkl. Tunable White. Es ist multimasterfähig und kann u.a. die Kommunikation im DALI-System koordinieren.


Das Power-DALI-Drehsteuergerät TW versorgt zusätzlich bis zu 28 DALI-Teilnehmer mit Spannung. Es ist ebenfalls multimasterfähig und kann u.a. eine komplexere und dynamischere Lichtsteuerung ermöglichen.

→ Seite 156 (lieferbar ab 12 / 2024)




Notrufsystem in neuen Farben

EDELSTAHL

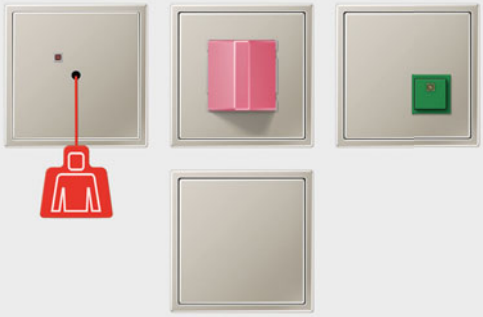

ALUMINIUM

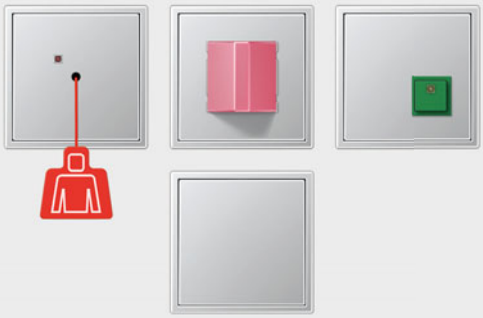

32100
ROUGE CARMIN



Das Notrufsystem ist modular aufgebaut. Zugtaster, Ruftaster, Rufmodul und Abstelltaster sind in Les Couleurs® Le Corbusier sowie aus Aluminium und Edelstahl verfügbar. Die unterschiedlichen Hellbezugswerte der 63 Farben erzeugen zudem einen hohen Leuchtdichtekontrast zwischen Wand und Schalter.

Optimierte Lieferform für KNX Tastsensormodule F 40



Die Module für Taster und Raumcontroller der Produktreihe F 40 werden – analog zur Lieferform der Reihe F 50 – designabhängig geliefert. Sie müssen speziell für die Serie A, CD oder LS bestellt werden. Die transparente Abdeckung ist separat erhältlich. Das schont Ressourcen und leistet einen weiteren Beitrag zu einer nachhaltigeren Produktion.

SERIE A

	AS 500	A 550	A CREATION	A FLOW	A VIVA
Rahmen					
Tastsensor-Module/ Raumcontroller	A 4291 1ST	A 4292 1ST	A 4293 1ST	A 4294 1ST	A 429D 1ST
					
Tastensatz	A 401 TSA WW	A 402 TSA WW	A 403 TSA WW	A 404 TSA WW	A 4093 TSA WW


SERIE CD

	CD 500	CD PLUS			
Rahmen					
Tastsensor-Module/ Raumcontroller	CD 4291 1ST	CD 4292 1ST	CD 4293 1ST	CD 4294 1ST	CD 429D 1ST
					
Tastensatz	CD 401 TSA WW	CD 402 TSA WW	CD 403 TSA WW	CD 404 TSA WW	CD 4093 TSA WW

SERIE LS

	LS 990	LS-DESIGN	LS PLUS	LS ZERO	
Rahmen					
Tastsensor-Module/ Raumcontroller	LS 4291 1ST	LS 4292 1ST	LS 4293 1ST	LS 4294 1ST	LS 429D 1ST
					
Tastensatz	LS 401 TSA WW	LS 402 TSA WW	LS 403 TSA WW	LS 404 TSA WW	LS 4093 TSA WW

Vielfach nachhaltig: Schalter und Steckdosen aus Rezyklat

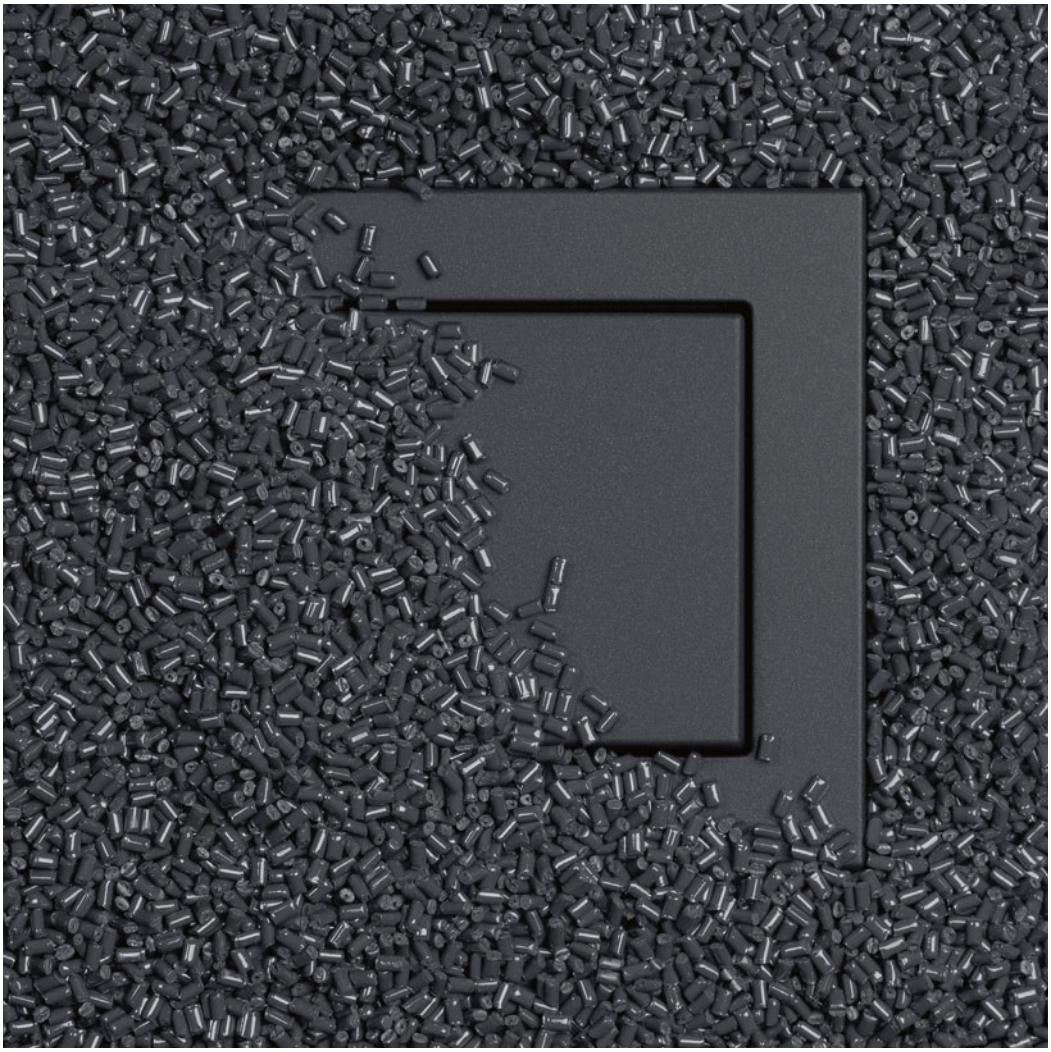


In der Produktion setzen wir seit vielen Jahren auf wiederverwertete Kunststoffe. Die Schalterprogramme A CREATION, A CUBE, A 550 und A FLOW in Anthrazit matt bestehen bereits zu 95 % aus ressourcenschonendem Rezyklat nach DIN EN ISO 14021. Dadurch tragen wir dazu bei, die Umweltbelastung durch Kunststoffabfälle zu reduzieren.

JUNG.GROUP/REZYKLAT

95%
REZYKLAT


Cradle to Cradle: Ein Kreislauf, in dem nichts verloren geht

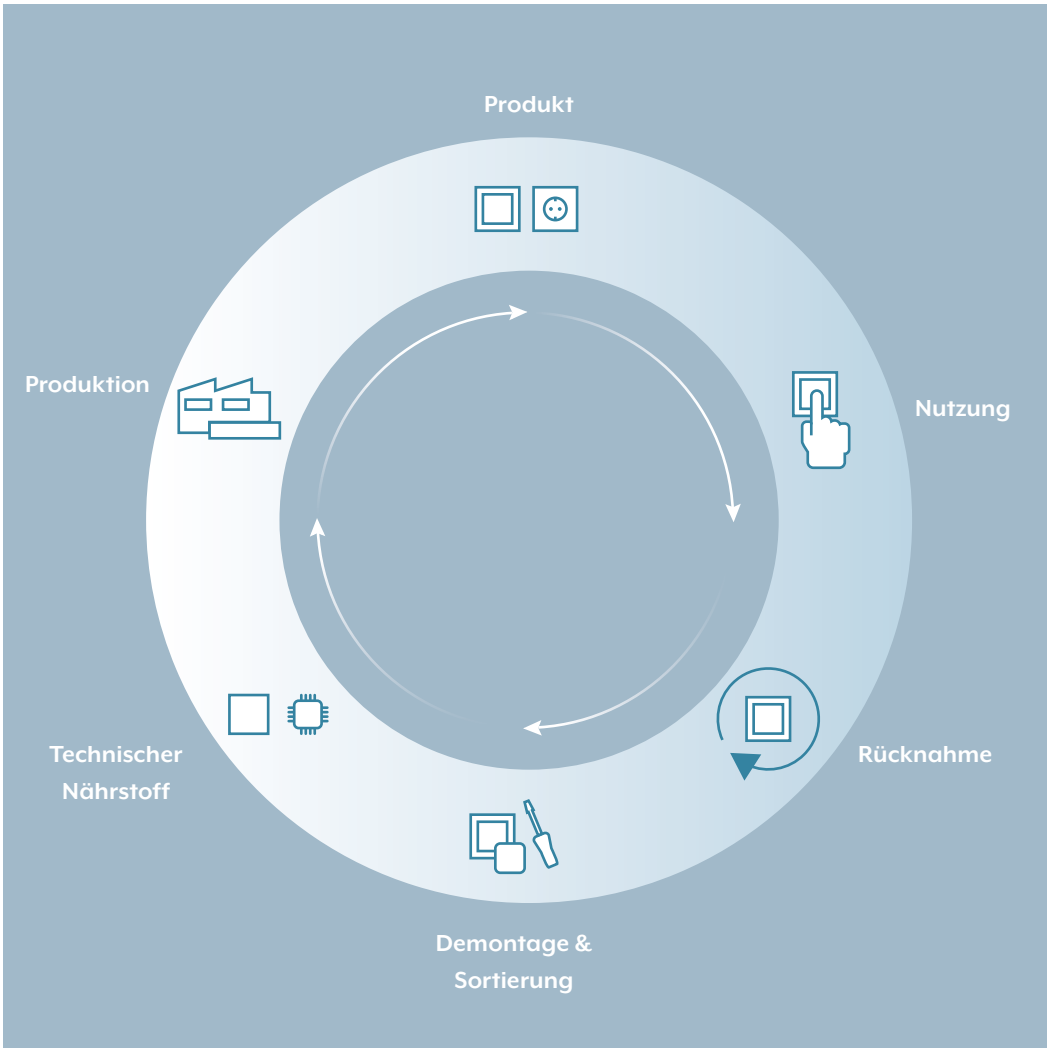

Die Programme LS 990, AS 500, A 550, A FLOW und A CREATION in Alpinweiß wurden mit den Zertifikaten Cradle to Cradle (C2C) und Material Health ausgezeichnet. Über 100 Einzelprodukte erhielten die begehrte Auszeichnung. Eine besondere Herausforderung war dabei die Zertifizierung der kompletten KNX Module mit der Auszeichnung Cradle to Cradle Certified® Bronze.

JUNG.GROUP/C2C

Schalter Konfigurator

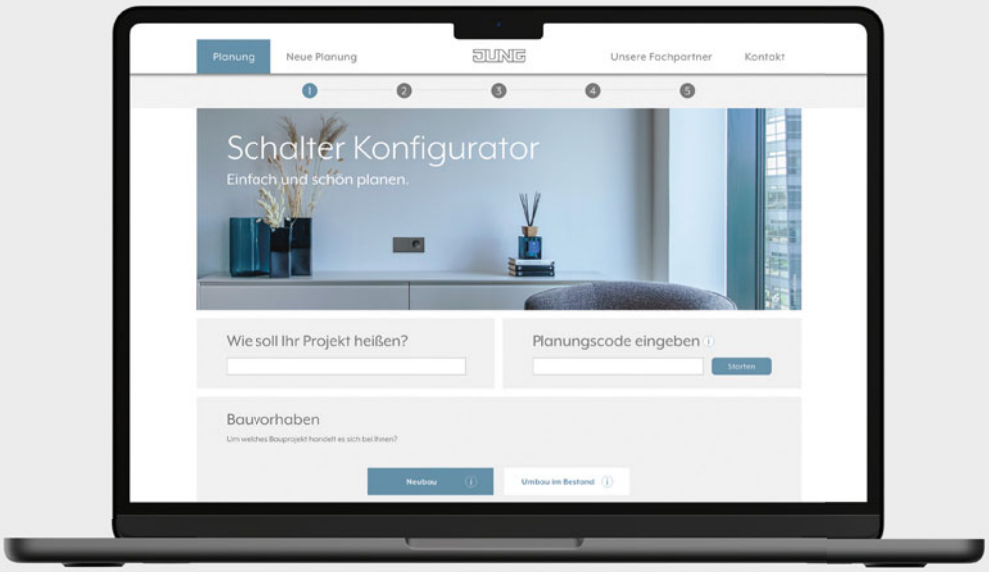

Lichtschalter in strahlendem Alpinweiß, Steckdosen in elegantem Schwarz: Mit dem JUNG Schalter Konfigurator ist die Planung der konventionellen Elektroinstallation für Licht, Jalousie und Heizung schnell erledigt. Einfach, intuitiv und ganz individuell. Am Ende der Planung stehen u.a. ein Raumbuch, Stücklisten und Preise zur Verfügung, um ohne großen Aufwand ein Angebot zu erstellen. Alternativ erhalten Nutzerinnen und Nutzer direkt von ihren Kunden einen Planungscode zur Fertigstellung. Über den JUNG Service „Fachpartner finden“ können Profis von Bauherren auch direkt im Konfigurator gefunden werden.

jung.group/myschalter-konfigurator
Der Schalter Konfigurator eignet sich für die Planung von konventionellen Elektroinstallationen.

Das GRAPHIC TOOL

LASERGRAVUR





Die Lasergravur setzt durch den genauen Abtrag der Oberfläche auch die Konturen von Symbolen, Texten und Ornamenten um.

FARBDRUCK



Die Bedruckung im abriebfesten Farbdruck-verfahren bietet zahlreiche Möglichkeiten der individuellen Gestaltung.

LABELLING



Integrierte Beschriftungsfelder lassen sich über das Labelling kennzeichnen. Das optimiert die Funktionszuordnung.

Mit dem GRAPHIC TOOL gestalten Nutzerinnen und Nutzer ganz individuell Schalter, Steckdosen, Taster, Raumcontroller und viele weitere Geräte. Alle diese Bedienelemente können sie online mit Symbolen, Texten oder Logos individualisieren. Das JUNG GRAPHIC TOOL unterstützt sowohl Lasergravur und Farbdruck als auch die Kennzeichnung von Beschriftungsfeldern. Welches Verfahren zum Einsatz kommt, hängt von persönlichen Ansprüchen und dem einzelnen Produkt beziehungsweise Material ab.

JUNG.GROUP/GT

JUNG lebt Technik



Die JUNG Website speziell für Profis aus der Elektrobranche bietet viele nützliche Inhalte. Der Content der Seite ist umfangreich auf die speziellen Bedürfnisse des Elektrohandwerks zugeschnitten.

jung.group/profi
Jetzt den QR-Code scannen und von den vielen Service-Angeboten profitieren.


FACHPARTNER WERDEN

Jetzt registrieren, um schneller gefunden zu werden. Bauherren suchen sich ihren Fachbetrieb über ihre Postleitzahl. Über den JUNG Service „Fachpartner finden“ können Profis vom Bauherrn schnell gefunden werden – auch direkt in den Konfiguratoren.



NEWSLETTER

Die JUNG Tech-News liefern genau die Informationen aus dem Hause JUNG, die Profis aus dem Fachhandwerk benötigen. Angefangen bei aktuellen Entwicklungen aus der Elektrobranche, neue Produkte und Updates bis hin zu Hinweisen auf Seminare und Schulungen.

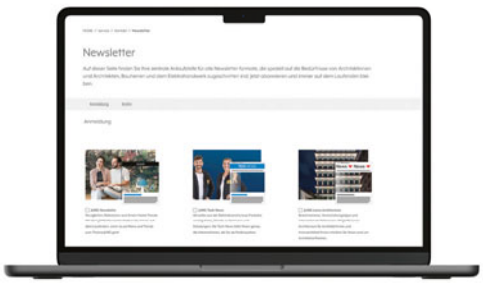

AKADEMIE

Von Grundlagen bis zu zertifizierten KNX Fortbildungen: Einen besonderen Schwerpunkt legt JUNG auf Schulungsangebote. Profis aus dem Elektrohandwerk können an verschiedenen Webinaren und Workshops teilnehmen, um ihr Wissen zu erweitern und ihre Fähigkeiten zu verbessern.



Wippschalter 10 AX 250 V ~ (Einsatz)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. 506 EU

Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe
Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw.
LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED..
(Kleinspannung).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Universal Aus-Wechsel	**506 U**	31	**10,25**
Kreuz	**507 U**	01	**21,73**
Aus 2-pol.	**502 U**	01	**21,73**

Wippschalter 20 AX 250 V ~ (Einsatz)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Universal Aus-Wechsel	**506-20 U**	01	**20,89**
Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nr.: 98-220 (230 V).			
Kreuz	**507-20 U**	01	**31,91**

Wippschalter 16 AX 400 V ~ (Einsatz)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. 503 EU

Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe
Art.-Nr.: 98 (400 V) bzw. 98-220 (230 V).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Aus 3-pol.	**503 U**	01	**38,70**

Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V ~ (Einsatz)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
N-Leiter erforderlich
mit Glimmlampe Art.-Nr. 90
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. 506 KOEU

Glimmlampe kann ersetzt werden durch LED-Lampe
Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Universal Aus-Wechsel	**506 KOU**	01	**26,59**
Aus 2-pol.	**502 KOU**	01	**37,54**

Wipp-Kontrollschalter 20 AX 250 V ~ (Einsatz)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
N-Leiter erforderlich
mit Glimmlampe Art.-Nr. 98-220

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Universal Aus-Wechsel	**506-20 KOU**	01	**36,69**
Aus 2-pol.	**502-20 KOU**	01	**43,31**

Wipp-Kontrollschalter 16 AX 400 V ~ (Einsatz)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
mit Glimmlampe Art.-Nr. 98

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Aus 3-pol.	**503 KOU**	01	**54,50**

Taster 10 A 250 V ~ (Einsatz)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
Mit Zugeinsatz Art.-Nr. 34 bzw. 34 KO5 in Zugtaster zu
verwandeln.
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. 531 EU

Beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-..
(Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V)
bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-pol. Schließer	**531 U**	31	**11,55**
1-pol. Wechsler mit N-Klemme	**533 U**	01	**12,31**
1-pol. Schließer mit separaten Meldekontakten für Lampen	**534 U**	01	**17,66**


Taster 10 A 250 V ~ (Einsatz)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
Mit Zugeinsatz Art.-Nr. 34 bzw. 34 KO5 in Zugtaster zu
verwandeln.
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. 532 EU

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2-pol. Schließer	**532 U**	01	**25,11**

Taster 10 A 250 V ~ (Einsatz)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
Mit Zugeinsatz Art.-Nr. 34 bzw. 34 KO5 in Zugtaster zu
verwandeln.
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. 533-2 EU

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2-pol. Wechsler	**533-2 U**	01	**30,32**

Multi-Switch 1fach 10 A 250 V ~ (Einsatz)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. 531-41 EU

Bei Betätigung der oberen bzw. unteren Wippenhälfte werden
jeweils zwei Kontakte gleichzeitig geschlossen.
Besonders geeignet als Steuertaster für Relais-Schaltungen,
z.B. in Verbindung mit der Relaisstation Art.-Nr.: RS 8 REGHE
Keine elektrische oder mechanische Verriegelung.
Nur zu verwenden in den Serien CD und LS (nur "Kunststoffausführungen").

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Taster mit 2 x 2 Schließern und Nullstellung	**531-41 U**	01	**30,76**

Wippschalter 10 AX 250 V ~ (Einsatz)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. 505 EU

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Serien	**505 U**	01	**16,22**
Serien mit 2 Glimmlampen Art.-Nr.: 94 Schalter ist in AUS-Stellung beleuchtet. (Glimmlampen ohne Spannungsunterbrechung von vorne auswechselbar)	**505 U 5**	01	**24,41**

Wippschalter 20 AX 250 V ~ (Einsatz)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Serien	**505-20 U**	01	**32,42**

Wippschalter 10 AX 250 V ~ (Einsatz)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. 509 EU

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Doppel-Wechsel	**509 U**	01	**28,31**


Wippschalter 20 AX 250 V ~ (Einsatz)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Doppel-Wechsel	**509-20 U**	01	**47,24**

Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V ~ (Einsatz)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
N-Leiter erforderlich

(Glimmlampen ohne Spannungsunterbrechung von vorne auswechselbar)
Es können auch farbige Glimm-/LED-Lampen eingesetzt werden, z.B.:
grün Art.-Nr.: 94 GN oder 94-LED GN
rot Art.-Nr.: 94 RT oder 94-LED RT

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Serien mit 2 Glimmlampen Art.-Nr.: 94	**505 KOU 5**	01	**32,04**

Doppeltaster 10 A 250 V ~ (Einsatz)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. 535 EU

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2 Schließer	**535 U**	01	**19,23**
2 Schließer mit 2 Glimmlampen Art.-Nr.: 94 Schalter ist in AUS-Stellung beleuchtet. (Glimmlampen ohne Spannungsunterbrechung von vorne auswechselbar)	**535 U 5**	01	**27,21**

Doppeltaster 10 A 250 V ~ (Einsatz)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. 539 EU

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2 Wechsler	**539 U**	01	**30,26**

Multi-Switch 2fach 10 A 250 V ~ (Einsatz)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

Besonders geeignet als Steuertaster für Relais-Schaltungen, z.B. in Verbindung mit der Relaisstation Art.-Nr.: RS 8 REGHE
Keine elektrische oder mechanische Verriegelung.
Nur zu verwenden in den Serien CD und LS (nur "Kunststoffausführungen").

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Doppeltaster mit 2 x 2 Schließern (potentialfrei) und Nullstellung	**532-4 U**	01	**30,76**

Jalousie-Wippschalter 10 AX 250 V ~ (Einsatz)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-pol. (1 Antrieb)	**509 VU**	01	**28,87**

Jalousietaster 10 A 250 V ~ (Einsatz)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-pol. (1 Antrieb)	**539 VU**	01	**28,87**

Wippschalter 3fach 10 AX 250 V ~ (Einsatz)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
Nur zu verwenden in den Serien A und LS.
Bei der Montage ist die mittlere Wippe als letztes aufzustecken und bei der Demontage zuerst zu entfernen.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Universal Aus-Wechsel Montagehinweis: tiefe Dose verwenden	**5306 EU**	01	**21,34**

Drehschalter 16 AX 250 V ~ (Einsatz)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet

Montagehinweis: Kein Putzausgleich möglich. Einsatz muss wandbündig montiert werden. Tragring darf nicht übertapeziert werden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Skalenscheibe anthrazit			
3-Stufen-Schalter m. AUS-Stellung	**1101-4**	04	**66,38**
Skalenscheibe alpinweiß			
3-Stufen-Schalter m. AUS-Stellung	**1101-4 WW**	04	**66,38**

Drehschalter 20 AX 250 V ~ (Einsatz)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet

Montagehinweis: Kein Putzausgleich möglich. Einsatz muss wandbündig montiert werden. Tragring darf nicht übertapeziert werden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Skalenscheibe anthrazit			
Ausschalter 2-pol.	**1101-20**	04	**83,82**
Skalenscheibe alpinweiß			
Ausschalter 2-pol.	**1101-20 WW**	04	**83,82**

Skalenscheibe



(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für Art.-Nr. 1101-4			
anthrazit	**SKS 1101-4**	04	**2,45**
alpinweiß	**SKS 1101-4 WW**	04	**1,88**
für Art.-Nr. 1101-20			
anthrazit	**SKS 1101-20**	04	**2,45**
alpinweiß	**SKS 1101-20 WW**	04	**1,88**

Schaltuhr 16 AX 250 V ~ (Einsatz)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
Zeit-Toleranz ± 10 %, rückstellbar durch Rutschkupplung

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Skalenscheibe anthrazit			
Aus 2-pol., max. 15 Minuten	**11015**	04	**78,75**
Öffner/Schließer 1-pol., max. 120 Minuten	**11120-20**	04	**85,10**
Skalenscheibe alpinweiß			
Aus 2-pol., max. 15 Minuten	**11015 WW**	04	**78,75**
Öffner/Schließer 1-pol., max. 120 Minuten	**11120-20 WW**	04	**85,10**

Skalenscheibe



(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für Art.-Nr. 11015			
anthrazit	**SKS 11015**	04	**2,45**
alpinweiß	**SKS 11015 WW**	04	**1,88**
für Art.-Nr. 11120-20			
anthrazit	**SKS 11120-20**	04	**2,45**
alpinweiß	**SKS 11120-20 WW**	04	**1,88**

Jalousie-Drehschalter 10 A 250 V ~ (Einsatz)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
Mit beiliegender Arretierung als Taster verwendbar.

Durch einen längeren Schaltweg wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Skalenscheibe anthrazit			
Wendeschalter/-taster 1-pol. (1 Antrieb)	**1234.10**	01	**30,34**
Wendeschalter/-taster 2-pol. (2 Antriebe) *	**1234.20**	01	**41,49**
Skalenscheibe alpinweiß			
Wendeschalter/-taster 1-pol. (1 Antrieb)	**1234.10 WW**	01	**29,69**
Wendeschalter/-taster 2-pol. (2 Antriebe) *	**1234.20 WW**	01	**40,18**

* Auch als Polwendeschalter zu benutzen
(siehe Schaltplan im Datenblatt bzw. technischer Anhang).

Skalenscheibe



(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für Art.-Nr. 1234.10 bzw. 1234.20			
anthrazit	**SKS 1234.10**	01	**2,85**
alpinweiß	**SKS 1234.10 WW**	01	**2,20**


Arretierung



(Ersatzteil)
für Art.-Nr.: 1234.10, 1234.20, 834.10 W, 834.20 W

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	34.10	01	**1,89**

Schlüsselschalter (Einsatz) mit Demontageschutz



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge
(DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1

Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
10 AX 250 V ~			
Jalousie-Wendeschalter, 2-pol. (2 Antriebe) *	**104.28**	04	**68,65**
10 A 250 V ~			
Jalousie-Wendetaster, 1-pol. (1 Antrieb) *	**134.18**	04	**57,88**
Jalousie-Wendetaster, 2-pol. (2 Antriebe) *	**134.28**	04	**68,65**
Taster (Wechsler), 1-pol.	**133.18**	04	**66,47**
Steuertaster 1 Öffner – 1 Schließer	**138.18**	04	**68,65**
16 AX 250 V ~			
Universal Aus-Wechselschalter, 2-pol.	**106.28**	04	**68,00**

* Durch einen längeren Schaltweg wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

Schlüsselschalter (Einsatz) ohne Demontageschutz



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge
(DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1
nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet
Einbautiefe: min. 55 mm
Zylinderbündige Abdeckung

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
10 AX 250 V ~			
Jalousie-Wendeschalter, 1-pol. (1 Antrieb) *	**104.15**	04	**68,65**
10 A 250 V ~			
Jalousie-Wendetaster, 1-pol. (1 Antrieb) *	**134.15**	04	**67,94**
Taster (Wechsler), 1-pol.	**133.15**	04	**78,66**
16 AX 250 V ~			
Universal Aus-Wechselschalter, 1-pol.	**106.15**	04	**77,05**

* Durch einen längeren Schaltweg wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

Schlüsselschalter (Einsatz) mit Demontageschutz



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge
(DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1
Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf **einer** Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP44)!

Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
10 AX 250 V ~				
Jalousie-Wendeschalter, 1-pol. (1 Antrieb) *	◩	**CD 104.18 WU**	04	**62,26**
Jalousie-Wendetaster, 1-pol. (1 Antrieb) *	◩	**CD 134.18 WU**	04	**62,26**
Taster (Wechsler), 1-pol.	◩	**CD 133.18 WU**	04	**71,37**
16 AX 250 V ~				
Universal Aus-Wechselschalter, 1-pol.	◩	**CD 106.18 WU**	04	**71,37**

* Durch einen längeren Schaltweg wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

Profil-Halbzylinder (DIN 18252) für Schlüsselschalter



für IP44 geeignet
mit 3 Schlüsseln
mit verstellbarem Schließbart
Schlüssel kann nur in senkrechter Stellung abgezogen werden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
verschiedenschließend	■	**28**	04	**31,72**
gleichschließend	■	**28 G1**	04	**38,23**

Schlüssel



(Ersatzteil)
für Profil-Halbzylinder Art.-Nr.: 28 G1

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1 Stück	**28 G1 SL**	04	**17,81**

Schlüssel



(Ersatzteil)
für alle Klappdeckel mit Sicherheitsschloss

Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B.: 813 SL!

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1 Stück	**802 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**803 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**804 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**805 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**806 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**807 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**808 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**809 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**810 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**811 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**812 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**813 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**814 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**815 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**816 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**817 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**818 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**819 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**820 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**821 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**822 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**823 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**824 SL**	04	**8,61**
1 Stück	**825 SL**	04	**8,61**

Tastenheber



zur einfachen und schonenden Demontage von Wippen und Tasten

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	W-KEIL	40	**18,17**

Saugheber



für KNX Raumcontroller LS TOUCH Art.-Nr.: LSZ 459 D 1S ..
für Abdeckung mit Drehknopf Art.-Nrn.: .. 1740 ..
zur einfachen und schonenden Demontage

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	W-HEBER	40	**4,95**

Zugeinsatz



für Wippen mit Lichtaustrittsfenster (.. KO)

mit Zugschnur, ca. 50 mm lang
Taster (Art.-Nrn.: 531 U – 534 U, 631 A – 634 A, 331 A-24) können in Zugtaster verwandelt werden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
rot	**34**	01	**5,48**

Zugeinsatz



für Wippen mit Lichtleiter (.. KO5)

Taster (Art.-Nrn.: 531 U – 534 U) können in Zugtaster verwandelt werden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
rot	**34 KO5**	01	**5,48**


Zugschnur



für Zugeinsätze Art.-Nrn.: 34 und 34 KO5
Länge: ca. 2000 mm
mit Karabinerhaken

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
rot	**ZS-34 KO5S**	01	**15,86**

Lichtsignal (Einsatz)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. 938-10 EU
max. 5 W, 230 V

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
E10-Gewinde	**938-10 U**	01	**12,17**
E14-Gewinde	**938-14 U**	01	**12,17**

LED-Lampe



ca. 36 mm lang
für Lichtsignale Art.-Nrn.: 938-14 U, 837-14 W, 637-14 W, 637-14 A, 637-14 A WW
E14, 230 V ~, 0,4 W

mittlere Brenndauer ca. 30 000 Std.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß	**E 14 LED W**	04	**15,81**
grün	**E 14 LED GN**	04	**15,81**
rot	**E 14 LED RT**	04	**15,81**

Glimmlampe



für Wippschalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 806 W, 807 W, 802 W, 806 NAW, 606 W, 607 W, 602 W, 606 NAW
für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 806 KOW, 802 KOW, 606 KOW, 602 KOW
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 534 U, 831 W, 833 W, 834 W, 631 W, 633 W, 634 W
für Heizungsschalter Art.-Nrn.: 806 HW, 802 HW, 606 HW, 602 HW
Bei Verwendung mit 534 U und K 534 EU auf einheitliche Spannungspotentiale und Stromkreise achten.

mittlere Brenndauer ca. 35 000 Std.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß 230 V ~, 1,1 mA	**90**	01	**7,12**
weiß 230 V ~, 0,5 mA	**95**	01	**7,12**

Glimmlampe



für Wippschalter Art.-Nrn.: 503 U, 603 W, 803 W
für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn.: 502-20 KOU, 506-20 KOU, 503 KOU, 803 KOW
für Heizungsschalter Art.-Nrn.: 603 HW, 803 HW

mittlere Brenndauer ca. 35 000 Std.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß 400 V ~, 0,5 mA	**98**	01	**11,51**
weiß 230 V ~, 1,1 mA	**98-220**	01	**11,51**

Glimmlampe



für Serienschalter Art.-Nrn.: 505 U 5
für Serien-Kontrollschalter Art.-Nr.: 505 KOU 5, K 505 KO EU 5
für Doppeltaster Art.-Nr.: 535 U 5

mittlere Brenndauer ca. 35 000 Std.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß 230 V ~, 0,8 mA	**94**	01	**7,96**
grün 230 V ~, 0,8 mA	**94 GN**	01	**7,96**
rot 230 V ~, 0,8 mA	**94 RT**	01	**7,96**

LED-Lampe



für Serienschalter Art.-Nrn.: 505 U 5
für Serien-Kontrollschalter Art.-Nr.: 505 KOU 5, K 505 KO EU 5
für Doppeltaster Art.-Nr.: 535 U 5

mittlere Brenndauer > 50 000 Std.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
blau 110 – 250 V ~, 0,3 mA	**94-LED BL**	04	**14,75**
grün 110 – 250 V ~, 0,3 mA	**94-LED GN**	04	**14,75**
rot 110 – 250 V ~, 0,3 mA	**94-LED RT**	04	**14,75**
weiß 110 – 250 V ~, 0,3 mA	**94-LED W**	04	**14,75**
weiß 12 – 24 V ~, 0,3 mA	**941224 LED W**	04	**14,75**

Glimmlampe



für Serienschalter Art.-Nrn.: 605 W, 805 W, 805 NAW, 835 W, 835 NAW, 605 A, 605 A WW

mittlere Brenndauer ca. 35 000 Std.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß 230 V ~, 0,8 mA	**99**	01	**7,96**

Glühlampe




für Wippschalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 806 W, 807 W, 802 W, 806 NAW, 606 W, 607 W, 602 W, 606 NAW
für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 806 KOW, 802 KOW, 606 KOW, 602 KOW
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 534 U, 831 W, 833 W, 834 W, 631 W, 633 W, 634 W
für Heizungsschalter Art.-Nrn.: 806 HW, 802 HW, 606 HW, 602 HW
Bei Verwendung mit 534 U und K 534 EU auf einheitliche Spannungspotentiale und Stromkreise achten.

mittlere Brenndauer ca. 12 000 Std.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
12 V ⎓, 40 mA	**96-12**	01	**8,36**
24 V ⎓, 25 mA	**96-24**	01	**8,36**
36 V ⎓, 20 mA	**96-36**	01	**12,10**
48 V ⎓, 25 mA	**96-48**	01	**12,10**

LED-Lampe



für Wippschalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 806 W, 807 W, 802 W, 806 NAW, 606 W, 607 W, 602 W, 606 NAW
für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, K 506 KO EU, 806 KOW, 802 KOW, 606 KOW, 602 KOW
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 534 U, K 534 EU, 831 W, 833 W, 834 W, 631 W, 633 W, 634 W
für Heizungsschalter Art.-Nrn.: 806 HW, 802 HW, 606 HW, 602 HW
AC- bzw. DC-Betrieb, polungsunabhängig
Bei Verwendung mit 534 U und K 534 EU auf einheitliche Spannungspotentiale und Stromkreise achten.

mittlere Brenndauer > 50 000 Std.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
blau 12 – 48 V ~, 4 mA	**961248 LED BL**	04	**14,75**
grün 12 – 48 V ~, 4 mA	**961248 LED GN**	04	**14,75**
rot 12 – 48 V ~, 2,4 mA	**961248 LED RT**	04	**14,75**
weiß 12 – 48 V ~, 4 mA	**961248 LED W**	04	**14,75**
blau 230 V ~, 1,1 mA	**90-LED BL**	04	**14,75**
grün 230 V ~, 1,1 mA	**90-LED GN**	04	**14,75**
rot 230 V ~, 0,3 mA	**90-LED RT**	04	**14,75**
weiß 230 V ~, 1,1 mA	**90-LED W**	04	**14,75**

LED-Lampe



für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 534 U, K 534 EU
Bei Verwendung mit 534 U und K 534 EU auf einheitliche Spannungspotentiale und Stromkreise achten.
Lampe nur mit 5 V DC betreiben. Höhere Spannungen verursachen Beschädigungen.

mittlere Brenndauer > 50 000 Std.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
blau 5 V DC, 2,2 mA	■	**9605 LED BL**	04	**14,31**
grün 5 V DC, 2,2 mA	■	**9605 LED GN**	04	**14,31**
rot 5 V DC, 2,2 mA	■	**9605 LED RT**	04	**14,31**
weiß 5 V DC, 2,2 mA	■	**9605 LED W**	04	**14,31**

Glimmlampe



für SCHUKO®-Steckdosen mit Funktionsanzeige
Art.-Nrn.: ..520 KO.., 820 KO..

mittlere Brenndauer ca. 35 000 Std.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß 230 V ~, 1,1 mA	**93**	01	**7,12**

LED-Lampe



für SCHUKO®-Steckdosen mit Funktionsanzeige
Art.-Nrn.: ..520 KO.., 820 KO..

mittlere Brenndauer > 50 000 Std.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
rot 230 V ~, 0,5 mA	**93-LED RT**	04	**14,46**
grün 230 V ~, 0,5 mA	**93-LED GN**	04	**14,46**

LED-Lampe



für SCHUKO®-Steckdosen mit Funktionsanzeige
Art.-Nrn.: ..1520 ..KO..

mittlere Brenndauer > 50 000 Std.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
grün 230 V ~, 0,3 mA	**193-LED GN**	04	**16,56**

Professionelle Beschriftung



- Digitaldruck
- Lasergravur
- Labeldruck

Weitere Informationen unter **jung.group/gt**

Beschriftungsleiste



mit Schriftfeld 7 x 57 mm
Kompatibel mit folgenden Rahmen: AS 500, A 500, A 550, A FLOW, A CREATION, LS 990
Bei Verwendung für UP-Installation kein Schutzgrad IP44 möglich.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	61 NA	01	**3,91**

Beschriftungsset für A CREATION, A 550, A FLOW



besteht aus 5 Klebeschildern und einem Montageadapter zur Positionierung der Schilder auf den Rahmen ohne Schriftfeld

Ersatzteil: Klebeschild Art.-Nr.: AC 80 NA (Beschriftungsfläche 9 x 54 mm)
Ersatzteil: Montageadapter Art.-Nr. AC 80 MA zur Positionierung des Klebeschilds Art.-Nr. AC 80 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Beschriftungsfläche 9 x 54 mm	**AC 80 NAS**	01	**23,52**

Klebeschild



zum Einlegen von Beschriftungen
(Ersatzteil)

für Beschriftungsset Art.-Nr.: AC 80 NAS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Beschriftungsfläche 9 x 54 mm	**AC 80 NA**	01	**3,91**

Montageadapter

zur Positionierung des Klebeschilds Art.-Nr.: AC 80 NA
(Ersatzteil)



für Beschriftungsset Art.-Nr.: AC 80 NAS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	AC 80 MA	01	**5,13**

Transparente Abdeckung mit Einlage



für Schriftfeld 12 x 55,5 mm
(Ersatzteil)

für Rahmen mit Schriftfeld der Serie AS Art.-Nr.: AS 58.. NA .., SPAS 58.. NA .., AS 58..0 NA .., SPAS 58..0 NA ..
für Aufputz-Kappen mit Schriftfeld der Serie AS Art.-Nrn.: AS 581 ANA ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Einlage alpinweiß	**AS 81 NA**	01	**3,99**

Transparente Abdeckung mit Einlage



für Schriftfeld 13 x 55,5 mm
(Ersatzteil)

für Rahmen mit Schriftfeld der Serie AS Art.-Nr.: AS 58.. NA .., SPAS 58.. NA ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Einlage alpinweiß	**AS 82 NA**	01	**3,99**

Transparente Abdeckung mit Einlage



für Schriftfeld 6 x 46 mm
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Einlage alpinweiß	**A 20 NA**	01	**3,54**

Transparente Abdeckung mit Einlage



für Schriftfeld 9 x 55 mm
(Ersatzteil)

für Rahmen mit Schriftfeld A CREATION
Art.-Nrn.: AC 58.. BFNA .., AC 58..0 BFNA ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Einlage alpinweiß	**AC 81 NA**	01	**3,91**

Transparente Abdeckung mit Einlage



für Schriftfeld 6 x 37 mm
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Einlage alpinweiß	**CD 20 NA**	01	**3,54**

Transparente Abdeckung mit Einlage



für Schriftfeld 9 x 58 mm
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Einlage alpinweiß	**CD 90 NA**	01	**3,54**

Transparente Abdeckung mit Einlage



für Schriftfeld 23 x 59 mm
(Ersatzteil)

für Datenanschlussgehäuse Art.-Nr.: .. 554 ..
für Klappdeckel, hohe Ausführung, rastbar,
Art.-Nrn.: CD 554 KL WW, CD 554 SLKL WW

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Einlage alpinweiß	**CD 54 NA**	01	**3,54**

Transparente Abdeckung mit Einlage



für Schriftfeld 9 x 27 mm
(Ersatzteil)
1 Paar

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Einlage alpinweiß	**CD 95 NA**	01	**3,54**

Transparente Abdeckung mit Einlage



für Schriftfeld 7 x 57 mm
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Einlage alpinweiß	**LS 20 NA**	01	**3,54**

Transparente Abdeckung mit Einlage



für Schriftfeld 9 x 39 mm
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Einlage alpinweiß	**LS 90 NA**	01	**3,54**

Transparente Abdeckung



für Schriftfeld 12 x 55 mm
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	M 20 NA	01	**3,54**

Transparente Abdeckung mit Einlage



für Schriftfeld 9 x 40 mm
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Einlage alpinweiß	**60 ANA**	01	**4,26**

Transparente Abdeckung mit Einlage



für Schriftfeld 17 x 72 mm
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Einlage alpinweiß	**606 NA**	01	**3,54**

UP-Einsatz mit Abdeckung 50 x 50 mm (Schraubbefestigung).
Zu integrieren in die Serien
AS / A: mit Zwischenrahmen Art.-Nr.: A 590 Z..
CD: mit Zwischenrahmen Art.-Nr.: ..590 Z.. oder Klappdeckel Art.-Nr.: CD 590 KL.. oder CD 590 BFKL..
LS: mit Zwischenrahmen Art.-Nr.: LS 961 Z.. oder Klappdeckel Art.-Nr.: LS 990 KL.., LS 990 BFKL .. oder .. 2990 KL..

Abdeckung



für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. Rutenbeck: UAE 8(4) UPO, UAE 8(8) UPO, UAE-Cat.5e-8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 1 x RJ 45 (TYP 8)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**169-1 UAE WW**	01	**7,98**

Abdeckung



für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8-8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. METZ CONNECT (BTR): 1307441001-i bzw. 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E
Fa. Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8/8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 2 x RJ 45 (TYP 8/8)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**169-2 UAE WW**	01	**7,98**
schwarz	■	**169-2 UAE SW**	02	**10,73**

Abdeckung



für TAE-Anschlussdose Art.-Nr.: TAE 3X6 NFNUPO
für Stereo-Lautsprecher-Anschlussdosen Art.-Nrn.: SLA 2 WW, SLA 2 AN
für Montageadapter 2fach Art.-Nr.: UMA-MA2-KS2 in Verbindung mit Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25
für USB-Datenschnittstelle Art.-Nr.: 2131 USBS
für USB-Ladegerät Art.-Nrn.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW, USB PD60 C WW, USB PD60 C SW

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. Rutenbeck: UM-MA 2 Up in Verbindung mit Universalmodul UM-real Cat.6a A
Fa. Dätwyler: UP-Anschlussdose (für 2 x MS-K 1/8 Cat.6a), Art.-Nr.: 440 012
LWL- und Multimedialösungen der Fa. Rutenbeck können über spezielle Adapter integriert werden. Siehe www.rutenbeck.de - Bereich Datentechnik - Kommunikationsadapter

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**169 T WW**	01	**7,98**
schwarz	**169 T SW**	02	**10,73**

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für Lautsprecher-Buchse Art.-Nr.: PB 4
für XLR-Steckverbinder Art.-Nrn.: CXLR-S, CXLR-D
für XLR-Steckverbinder von Neutrik D / DL / DLX Serie
Innenmaß (B x H): 27,5 x 32,5 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**168-1 WW**	01	**12,51**

Abdeckung



für Hyperbreitband-Dosen Art.-Nrn.: BSD 21-01, BSD 21-10
für Antennendosen nach DIN 45330

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß ■	**161 TV**	01	**6,46**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



für Klappdeckel
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 5120 BF**	01	**7,29**
alpinweiß	**CD 5120 BF WW**	01	**7,29**
braun	**CD 5120 BF BR**	02	**9,88**
grau	**CD 5120 BF GR**	02	**9,88**
lichtgrau	**CD 5120 BF LG**	02	**9,88**
schwarz	**CD 5120 BF SW**	02	**9,88**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
bronze-beige	**CD 5120 BF BB**	02	**9,88**
platin-grau	**CD 5120 BF PG**	02	**9,88**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



für Klappdeckel
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 5120 BFKI**	01	**10,03**
alpinweiß	**CD 5120 BFKI WW**	01	**10,03**

Steckdose, französisch/belgisches System



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ausführung mit Schraubklemmen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**5120 FBFKI**	01	**25,76**
alpinweiß	**5120 FBFKI WW**	01	**25,76**

Steckdose, US-Norm NEMA



15 A, 125 V ~, 5-15R, 2-pol. + E
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
nach US-NEMA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**121-15**	01	**53,54**
alpinweiß	**121-15 WW**	01	**53,54**

Steckdose, US-Norm NEMA



20 A, 125 V ~, 5-20R, 2-pol. + E
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
nach US-NEMA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**121-20**	01	**59,26**
alpinweiß	**121-20 WW**	01	**59,26**


Potentialausgleich-Steckdose



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
mit 2 Steckerstiften nach DIN 42801, für Leiter bis 6 mm²

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**165-2**	01	**40,67**
alpinweiß	**165-2 WW**	01	**40,67**

Winkel-Buchsenstecker



für Potentialausgleich-Steckdose
Schraubklemme für Leiter mit 4 oder 6 mm²

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	65 WIS	01	**31,56**


Zwischenrahmen

zur Montage handelsüblicher Geräte nach DIN 49075
mit Abdeckung 50 x 50 mm



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 590 Z**	01	**3,53**
alpinweiß	**A 590 Z WW**	01	**3,53**
schwarz	**A 590 Z SW**	02	**4,83**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 590 Z AL**	02	**6,02**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 590 Z WWM**	02	**6,02**
graphitschwarz matt	**A 590 Z SWM**	02	**6,02**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**590 Z**	01	**3,53**
alpinweiß	**CD 590 Z WW**	01	**3,53**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 961 Z**	01	**3,53**
alpinweiß	**LS 961 Z WW**	01	**4,89**
lichtgrau	**LS 961 Z LG**	02	**5,82**
schwarz	**LS 961 Z SW**	02	**5,82**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 961 Z WWM**	02	**12,12**
graphitschwarz matt	**LS 961 Z SWM**	02	**12,12**

Klappdeckel

für Steckdosen und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**CD 590 KL**	01	**8,17**
alpinweiß	■■	**CD 590 KL WW**	01	**10,62**
braun	■	**CD 590 KL BR**	02	**12,14**
grau	■■	**CD 590 KL GR**	02	**12,14**
grün (für SV)	■	**CD 590 KL GN**	02	**12,14**
lichtgrau	■■	**CD 590 KL LG**	02	**12,14**
orange (für ZSV)	■	**CD 590 KL O**	02	**12,14**
schwarz	■■	**CD 590 KL SW**	02	**12,14**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■■	**CD 590 KL GB**	02	**13,28**
platin	■■	**CD 590 KL PT**	02	**13,28**

Klappdeckel (mit Rückstellfeder)

für Steckdosen und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**CD 590 BFKL**	01	**8,17**
alpinweiß	■■	**CD 590 BFKL WW**	01	**10,62**
braun	■	**CD 590 BFKL BR**	02	**12,14**
grau	■■	**CD 590 BFKL GR**	02	**12,14**
grün (für SV)	■	**CD 590 BFKL GN**	02	**12,14**
lichtgrau	■■	**CD 590 BFKL LG**	02	**12,14**
orange (für ZSV)	■	**CD 590 BFKL O**	02	**12,14**
rot	■	**CD 590 BFKL RT**	02	**12,14**



für die Serie CD
mit Schriftfeld 9 x 58 mm

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**CD 590 BFNAKL**	01	**12,08**
alpinweiß	■■	**CD 590 BFNAKL WW**	01	**14,53**
braun	■	**CD 590 BFNAKL BR**	02	**16,05**
grau	■■	**CD 590 BFNAKL GR**	02	**16,05**
grün (für SV)	■	**CD 590 BFNAKL GN**	02	**16,05**
lichtgrau	■■	**CD 590 BFNAKL LG**	02	**16,05**
orange (für ZSV)	■	**CD 590 BFNAKL O**	02	**16,05**
rot	■	**CD 590 BFNAKL RT**	02	**16,05**



für die Serie CD
mit Sicherheitsschloss (24 verschiedene Schließungen)
mit 2 Schlüsseln
mit Schriftfeld 9 x 39 mm

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: LS 90 NA
Ersatzschlüssel Art.-Nr.: 802 SL bis 825 SL (Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B. 813 SL)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**CD 590 BFKLSL**	01	**62,82**
alpinweiß	■■	**CD 590 BFKLSL WW**	01	**62,82**
braun	■	**CD 590 BFKLSL BR**	02	**66,75**
grau	■■	**CD 590 BFKLSL GR**	02	**66,75**
grün (für SV)	■	**CD 590 BFKLSL GN**	02	**66,75**
lichtgrau	■■	**CD 590 BFKLSL LG**	02	**66,75**
orange (für ZSV)	■	**CD 590 BFKLSL O**	02	**66,75**
rot	■	**CD 590 BFKLSL RT**	02	**66,75**

Klappdeckel, hohe Ausführung, rastbar



für die Serie CD
mit Schriftfeld 23 x 59 mm

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 54 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**CD 554 KL WW**	01	**21,73**



für die Serie CD
mit Schriftfeld 23 x 59 mm
mit Sicherheitsschloss (24 verschiedene Schließungen)
mit 2 Schlüsseln

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 54 NA
Ersatzschlüssel Art.-Nr.: 802 SL bis 825 SL (Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B. 813 SL)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**CD 554 SLKL WW**	01	**76,43**

Klappdeckel (mit Rückstellfeder)



für Steckdosen und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm
für die Serie LS
Metallausführungen nicht für Deckenmontage geeignet.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 990 KL**	01	**8,17**
alpinweiß	■	**LS 990 KL WW**	01	**10,62**
schwarz	■	**LS 990 KL SW**	02	**12,14**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 990 BFKL**	01	**8,17**
alpinweiß	■■	**LS 990 BFKL WW**	01	**10,62**
lichtgrau	■■	**LS 990 BFKL LG**	02	**12,14**
schwarz	■■	**LS 990 BFKL SW**	02	**12,14**
grün (für SV)	■	**LS 990 BFKL GN**	02	**12,14**
orange (für ZSV)	■	**LS 990 BFKL O**	02	**12,14**
rot	■	**LS 990 BFKL RT**	02	**12,14**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 990 BFKL WWM**	02	**17,32**
graphitschwarz matt	■	**LS 990 BFKL SWM**	02	**17,32**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 2990 KL**	02	**20,04**
Edelstahl	■■	**ES 2990 KL**	02	**20,04**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2990 KL AN**	02	**20,04**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2990 KL D**	02	**22,30**
glanzchrom	■	**GCR 2990 KL**	02	**79,98**
goldfarben	■	**GO 2990 KL**	02	**88,09**
vergoldet	■	**LS 990 KL GGO**	02	**250,71**
Messing classic	■	**ME 2990 KL C**	02	**34,85**
Messing antik	■	**ME 2990 KL AT**	02	**34,85**



für Steckdosen und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm
für die Serie LS
mit Schriftfeld 9 x 58 mm

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 990 BFNAKL**	01	**19,57**
alpinweiß	■■	**LS 990 BFNAKL WW**	01	**22,02**
lichtgrau	■■	**LS 990 BFNAKL LG**	02	**23,51**
schwarz	■■	**LS 990 BFNAKL SW**	02	**23,51**
grün (für SV)	■	**LS 990 BFNAKL GN**	02	**23,51**
orange (für ZSV)	■	**LS 990 BFNAKL O**	02	**23,51**
rot	■	**LS 990 BFNAKL RT**	02	**23,51**




für Steckdosen und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm
für die Serie LS
mit Schriftfeld 12 x 55 mm
Metallausführungen nicht für Deckenmontage geeignet.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 2990 NAKL**	02	**33,58**
Edelstahl	■■	**ES 2990 NAKL**	02	**33,58**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2990 NAKL AN**	02	**33,58**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2990 NAKL D**	02	**37,51**

IAE/UAE-Anschlussdose



für 6- und 8-polige Stecker, RJ 12, RJ 45, ISDN-tauglich
Bauart nach DIN EN 60603-7, IEC 603-7


Category 3
Das UAE-System ist für Übertragungswerte bis 16 MHz geeignet, die auch für Cat. 3-Dosen gefordert werden.
Kernstück des Systems ist eine Buchse für 8-polige Stecker mit automatisch arbeitenden, federnden, seitlichen Reduzierelementen, die einen exakten Sitz auch der schmaleren 6-poligen RJ 12-Stecker im Buchsenelement garantieren.

Abdeckungen für IAE/UAE- und Datendosen:
für 1 Terminal
Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 569-1 ..PLUA ..
Serie CD: Art.-Nrn.: CD 569-1 UA .., CD 569-1 NAUA ..
Serie LS : Art.-Nrn.: LS 969-1 UA .., LS 969-1 NAUA .., .. 2969-1 UA .., .. 2969-1 NAUA ..

für 2 Terminals
Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 569-2 BFPLUA ..
Serie CD: Art.-Nrn.: CD 569-2 UA .., CD 569-2 NAUA .., CD 590 KL LAN ..
Serie LS : Art.-Nrn.: LS 969-2 UA .., LS 969-2 NAUA .., .. 2969-2 UA .., .. 2969-2 NAUA .., LS 990 BF KL LAN .., .. 2990 KL LAN ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
8 Schraubkontakte			
8-pol., für 1 Terminal	**UAE 8 UPO**	01	**23,82**
2 x 8-pol., für 2 Terminals (parallel)	**UAE 2X8 UPO**	01	**26,43**
2 x 8 Schraubkontakte			
2 x 8-pol., für 2 Terminals (getrennt)	**UAE 8-8 UPO**	01	**35,70**

Datendose Cat. 6 / Cat. 6A iso



(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
für anwendungsneutrale Netzwerke
geschirmte LSA-Anschlussklemmen
flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten
für UP-Gerätedosen geeignet

RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6_A, Class E_A (10 Gbit/s / 500 MHz),
Entspricht Cat. 6_A gem. ISO/IEC 11801 Amendment 2 und Cat. 6A gem. TIA/EIA-568-B.2-10 2008
geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at
≥ 1000 Steckkzyklen, RJ 11/12 fehlstecksicher

Abdeckungen für IAE/UAE- und Datendosen:
für 1 Terminal
Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 569-1 ..PLUA ..
Serie CD: Art.-Nrn.: CD 569-1 UA .., CD 569-1 NAUA ..
Serie LS : Art.-Nrn.: LS 969-1 UA .., LS 969-1 NAUA .., .. 2969-1 UA .., .. 2969-1 NAUA ..

für 2 Terminals
Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 569-2 BFPLUA ..
Serie CD: Art.-Nrn.: CD 569-2 UA .., CD 569-2 NAUA .., CD 590 KL LAN ..
Serie LS : Art.-Nrn.: LS 969-2 UA .., LS 969-2 NAUA .., .. 2969-2 UA .., .. 2969-2 NAUA .., LS 990 BF KL LAN .., .. 2990 KL LAN ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
8-pol., für 1 Terminal	**UAE 8 UPOK6**	01	**29,63**
2 x 8-pol., für 2 Terminals (getrennt)	**UAE 8-8 UPOK6**	01	**44,16**

TAE-Anschlussdose



für 1 Telefon und 2 Zusatzgeräte
N-F-N-Kodierung

Abdeckungen:
Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 569 PLT ..
Serie CD: Art.-Nrn.: CD 569 T ..
Serie LS: Art.-Nrn.: .. 969 T .., .. 2969 T ..
50 x 50: Art.-Nrn.: 169 T WW, 169 T SW

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
ähnlich RAL 9016	**TAE 3X6 NFNUPO**	01	**15,14**

Universalmodul Cat. 6A iso



RJ 45-Steckbuchse, geschirmt
mit Staubschutzklappe
für Abdeckungen Art.-Nrn.: ..569-1 WE .., ..569-2 WE .., .. 1969-1 .. WE .., .. 1969-2 .. WE ..
passend in Standard-Keystone-Öffnungen
für 25-Gbit-Ethernet geeignet
Lieferumfang: 2 Stück

geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at
> 750 Steckzyklen
- Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode und Nummerierung (A- und B-Codierung gleichwertig)
- Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6 - 10 mm
- Für Adern von AWG 22 – AWG 23 (starr)

Mit Montageadapter 2fach Art.-Nr.: UMA-MA2-KS2 kombinierbar mit Abdeckungen .. 569 T .., .. 969 T .. aus allen Serien.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	UMA-CAT6A-25	01	**35,91**

Montageadapter 2fach



für 2 Universalmodule Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
gerader oder schräger Modulauslass (30°)
kombinierbar mit Abdeckungen Art.-Nrn.: .. 569 T .., .. 969 T .. aus allen Serien

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	UMA-MA2-KS2	01	**8,53**

Montageadapter 30°



passend für:
JUNG: UMA-CAT6A-25
3M: VOL-0001, VOL-0002, VOLOCK6ASND8
Assmann: DN 93612, DN 93615
METZ CONNECT (BTR): 130A10-I, 130B23-E, 130B21-E
CobiNet: 6920 0052
Dätwyler: 418 061
eku: t66851000, t66850990
LEONI: 9ZQ01000, 9ZK00026
Nexans:
N420.666 + Adapter red N429.625 oder Adapter blue N429.626
N420.735 + Metalladapter N429.620
N420.550 + Adapter red N429.625
N420.555 + Adapter red N429.625
N420.67A + Adapter red N429.625
N420.66A + Adapter red N429.625
N420.661 + Adapter red N429.625
N420.660 + Adapter red N429.625
RADIALL: R280MOD807, R2080MOD810A, R280MOD830, R280MOD803A, R280MOD800, R280MOD834
Reichle & De-Massari: R509509 (inkl. Adapter Keystone)
SETEC: 501415, 501414
SIEMON: MX6-K.., MX5-K.., Z6A-SK(XX), Z5A-SK(XX), Z6A-K01, Z6A-01, MX5-F01, MX6-01, MX6-F01, Z5-S01, MX5-01, Z6-K01, Z6-01, Z6A-S01
Telegärtner: J00029K0036, J00029A2000
SCHRACK: HSPMRJ6G1A, HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GBS, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWS, HSEMRJ6UWS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	3069-2 SIE	01	**6,13**

Montageadapter 30°



passend für:
TE Connectivity: 1375187-1, 0-1375189-1, 1375190-1, 0-1375188-1 (Ersatz für 569013-1), 1375055-1, 1339015-1, 1711592-1
Brand-Rex: AC6JAKU002, AC6JAKU0K2, AC6JAKU000

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	3069-25 WE	01	**6,13**

Montageadapter 30°



passend für:
Commscope (Systimax) MEGALINE: MGS200, MGS500BH-262, MPS100E-003
Reichle & De-Massari:
R808370 (inkl. Adapter Nr. 1)
R304373 + Adapter R310694
R302372 + Adapter R310694
R305111 + Adapter R310694
R305112 + Adapter R310694
R305113 + Adapter R310694
R305114 + Adapter R310694

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	3069-2 AT	01	**6,13**

Montageadapter 30°



passend für:
Panduit: CJS688TGY, CJ688TGAW, CMDJAQLCBL, CMDSLCZAW, CJ6X88TGAW, CJ5E88TGAW, CJS5E88TGY

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	3069-2 PAND	01	**6,13**

Montageadapter 30°



passend für:
LexCom: 306520007 + Montagerahmen creme 306580030

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
3069-2 LEX	01	**6,13**

Montageadapter 30°



passend für:
Brand-Rex: C6CJAKU0K2
Panduit: NK688MBL
TE Connectivity: 1711342-1, 1116604-x, 1116603-x

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
3069-2 BR	01	**6,13**

Abdeckungen für Montageadapter 30°:

für die Serie AS siehe Seite 187
für die Serie A siehe Seite 218
für die Serie LS siehe Seite 295

Montage-Einsatz 54 XLRD



zum Einsatz in Datenanschlussgehäuse Art.-Nrn.: 554, CD 554 WW, 854 W
für 1 XLR-Steckverbinder

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
54 XLRD	01	**6,13**

Montage-Einsatz 54-1 WE



zum Einsatz in Datenanschlussgehäuse Art.-Nrn.: 554, CD 554 WW, 854 W
für 1 Jack
Universalmodul, RJ 45 System, geschirmt, Cat. 6a, JUNG Art.-Nr. UMA-CAT6A-25
Modular, RJ 45 System, ungeschirmt, 8 PWE, Cat. 3
Modular, RJ 45 System, ungeschirmt, 8 WECEKAN, Cat. 3
Qmax-Serie, Modular, RJ 45 System, geschirmt, 3M, Cat. 6
Highband-Serie, Modular, RJ 45 System, geschirmt, Krone, Cat. 6
Compact-HK-Serie, Modular, RJ 45 System, geschirmt, Krone, Cat. 5e
Snap-in Connector LANmark-6, Modular, RJ 45 System, geschirmt, Nexans Nr. 420.630, Cat. 6
Modular, Keystone RJ 45 System, ungeschirmt, Panduit Nr. KJ88.., Cat. 3
Modular, Keystone RJ 45 System, ungeschirmt, Panduit Nr. KJ588.., Cat. 5
Modular, RJ 12 System, ungeschirmt, RADIALL Nr. R280MOD804, Cat. 4
Modular, RJ 45 System, ungeschirmt, RADIALL Nr. R280MOD805, Cat. 4
Modular, RJ 45 System, ungeschirmt, RADIALL Nr. R280MOD807, Cat. 5
Modular, RJ 45 System, geschirmt, RADIALL Nr. R280MOD809, Cat. 5
Modular, Keystone RJ 45 System, geschirmt, SIEMON Nr. MX6-KS.., Cat. 6
Modular, RJ 12 System, ungeschirmt, Tyco Electronics AMP Nr. 216000-1, Cat. 3
Modular, RJ 45 System, ungeschirmt, Tyco Electronics AMP Nr. 216005-1, Cat. 3
für 1 Sockel, LWL, Volition VF-45 System, 3M
für 1 Buchsenmodul, Unipatch TERA System, geschirmt, Dätwyler, Cat. 7
Assmann Modul DN-93612 Cat. 6A, geschirmt, Keystone
Assmann Modul DN-93614

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
54-1 WE	01	**6,13**

Montage-Einsatz 54-15 WE



zum Einsatz in Datenanschlussgehäuse Art.-Nrn.: 554, CD 554 WW, 854 W
für 1 Jack
110 Connect, RJ 45 System, geschirmt, Tyco Electronics AMP Nr. 0-1116515-1, Cat. 5e
110 Connect, RJ 45 System, geschirmt, Tyco Electronics AMP Nr. 0-1375117-1
SL 110 Connect, RJ 45 System, geschirmt, Tyco Electronics AMP Nr. 0-1375189-1, Cat. 5e
SL 110 Connect, RJ 45 System, ungeschirmt, Tyco Electronics AMP Nr. 0-1375190-X, Cat. 5e
SL 110 Connect, RJ 45 System, geschirmt, Tyco Electronics AMP Nr. 0-1375188-1, Cat. 6
SL 110 Connect, RJ 45 System, ungeschirmt, Tyco Electronics AMP Nr. 0-1375055-3, Cat. 6
Toolless Jack, RJ 45 System, ungeschirmt, Tyco Electronics AMP Nr. 0-1116603-X, Cat. 3
Toolless Jack, RJ 45 System, ungeschirmt, Tyco Electronics AMP Nr. 0-1116604-X, Cat. 5e
Toolless Jack, RJ 45 System, geschirmt, Tyco Electronics AMP Nr. 1339015-1, Cat. 5e
Toolless Jack, RJ 45 System, ungeschirmt, Tyco Electronics AMP Nr. 0-1116605-X, Cat. 6
Toolless Jack, RJ 45 System, geschirmt, Tyco Electronics AMP Nr. 1339016-1, Cat. 6
LWL, MTRJ System, Tyco Electronics AMP Nr. 1278414-1

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
54-15 WE	01	**6,13**

Montage-Einsatz 54-2 ACS



zum Einsatz in Datenanschlussgehäuse Art.-Nrn.: 554, CD 554 WW, 854 W
für 1 DIN-Anschlussmodul 2 x RJ 45
freenet, classic System, geschirmt, Reichle & De-Massari Nr. R35252, Cat. 5e
freenet, classic System, ungeschirmt, Reichle & De-Massari Nr. R35251, Cat. 5e
freenet, star System, geschirmt, Reichle & De-Massari Nr. R302377, Cat. 6
freenet, star System, ungeschirmt, Reichle & De-Massari Nr. R302378, Cat. 6
für 1 SC-Compact Zweikanal Modul
LWL, freenet, vision System, Reichle & De-Massari Nr. R30575

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
54-2 ACS	01	**6,13**


Montage-Einsatz 54-2 BTR



zum Einsatz in Datenanschlussgehäuse Art.-Nrn.: 554, CD 554 WW, 854 W
für 2 Einzelmodule 8 (8)
JUNG Art.-Nr. UMB-CAT6A
E-DATmodul, RJ 45 System, geschirmt, METZ CONNECT (BTR) Nr. 130910-i, Cat. 6

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
54-2 BTR	01	**6,13**

Montage-Einsatz 54-2 CXLR



zum Einsatz in Datenanschlussgehäuse Art.-Nrn.: 554, CD 554 WW, 854 W
für 2 XLR-Steckverbinder, JUNG Art.-Nrn.: CXLR-S und CXLR-D
für 2 Buchsen, Lautsprecher-Steckverbindungen
JUNG Art.-Nr.: PB 4
für 2 Stecker, Lautsprecher-Steckverbindungen
JUNG Art.-Nr.: PS 4

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
54-2 CXLR	01	**6,13**

Montage-Einsatz 54-2 D 15



zum Einsatz in Datenanschlussgehäuse Art.-Nrn.: 554,
CD 554 WW, 854 W
für 2 Buchsen-Stecker, D-Subminiatur, 15-polig

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
54-2 D 15	01	**6,13**

Montage-Einsatz 54-2 D 25



zum Einsatz in Datenanschlussgehäuse Art.-Nrn.: 554,
CD 554 WW, 854 W
für 2 Buchsen-Stecker, D-Subminiatur, 25-polig

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
54-2 D 25	01	**6,13**

Montage-Einsatz 54-2 D 9



zum Einsatz in Datenanschlussgehäuse Art.-Nrn.: 554,
CD 554 WW, 854 W
für 2 Buchsen-Stecker, D-Subminiatur
JUNG Art.-Nr.: D SUB 9

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
54-2 D 9	01	**6,13**

Montage-Einsatz 54-2 WE



zum Einsatz in Datenanschlussgehäuse Art.-Nrn.: 554,
CD 554 WW, 854 W
für 2 Jack
Universalmodul, RJ 45 System, geschirmt, Cat. 6a,
JUNG Art.-Nr. UMA-CAT6A-25
Qmax-Serie, Modular, RJ 45 System, geschirmt, 3M, Cat. 6
Highband-Serie, Modular, RJ 45 System, geschirmt, Krone, Cat. 6
Compact-HK-Serie, Modular, RJ 45 System, geschirmt, Krone, Cat. 5e
Snap-in Connector LANmark-6, Modular, RJ 45 System, geschirmt, Nexans Nr. 420.630, Cat. 6
Modular, Keystone RJ 45 System, ungeschirmt, Panduit Nr. KJ88.., Cat. 3
Modular, Keystone RJ 45 System, ungeschirmt, Panduit Nr. KJ588.., Cat. 5
Modular, RJ 12 System, ungeschirmt, RADIALL Nr. 280MOD804, Cat. 4
Modular, RJ 45 System, ungeschirmt, RADIALL Nr. 280MOD805, Cat. 4
Modular, RJ 45 System, ungeschirmt, RADIALL Nr. 280MOD807, Cat. 5
Modular, RJ 12 System, ungeschirmt, Tyco Electronics AMP Nr. 216000-1, Cat. 3
Modular, RJ 45 System, ungeschirmt, Tyco Electronics AMP Nr. 216005-1, Cat. 3
Modular, Keystone RJ 45 System, geschirmt, SIEMON Nr. MX6-KS.., Cat. 6
für 2 Sockel, LWL, Volition VF-45 System, 3M
für 2 Buchsenmodule, Unipatch TERA System, geschirmt, Dätwyler, Cat. 7
Assmann Modul DN-93612 Cat. 6A, geschirmt, Keystone
Assmann Modul DN-93614

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
54-2 WE	01	**6,13**

Montage-Einsatz 54-25 WE



zum Einsatz in Datenanschlussgehäuse Art.-Nrn.: 554,
CD 554 WW, 854 W
für 2 Jack
110 Connect, RJ 45 System, geschirmt,
Tyco Electronics AMP Nr. 0-1116515-1, Cat. 5e
110 Connect, RJ 45 System, geschirmt,
Tyco Electronics AMP Nr. 0-1375117-1
SL 110 Connect, RJ 45 System, geschirmt,
Tyco Electronics AMP Nr. 0-1375189-1, Cat. 5e
SL 110 Connect, RJ 45 System, ungeschirmt,
Tyco Electronics AMP Nr. 0-1375190-X, Cat. 5e
SL 110 Connect, RJ 45 System, geschirmt, Tyco Electronics AMP Nr. 0-1375188-1, Cat. 6
SL 110 Connect, RJ 45 System, ungeschirmt,
Tyco Electronics AMP Nr. 0-1375055-3, Cat. 6
Toolless Jack, RJ 45 System, ungeschirmt, Tyco Electronics AMP Nr. 0-1116603-X, Cat. 3
Toolless Jack, RJ 45 System, ungeschirmt, Tyco Electronics AMP Nr. 0-1116604-X, Cat. 5e
Toolless Jack, RJ 45 System, geschirmt, Tyco Electronics AMP Nr. 1339015-1, Cat. 5e
Toolless Jack, RJ 45 System, ungeschirmt, Tyco Electronics AMP Nr. 0-1116605-X, Cat. 6
Toolless Jack, RJ 45 System, geschirmt, Tyco Electronics AMP Nr. 1339016-1, Cat. 6
LWL, MTRJ System, Tyco Electronics AMP Nr. 1278414-1

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
54-25 WE	01	**6,13**

Montage-Einsatz 54



zum Einsatz in Datenanschlussgehäuse Art.-Nrn.: 554,
CD 554 WW, 854 W
geschlossen, für individuelle Bohrungen

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
54	01	**4,60**

Montage-Einsatz 54 ACO-1



zum Einsatz in Datenanschlussgehäuse Art.-Nr.: 554,
CD 554 WW
für 1 AMP ACO Plus Installations-Kit
für Bodentankeinbau, AMP Nr. 0-1394763-1,
Cat.: einsatzabhängig

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
54 ACO-1	01	**8,93**

Montage-Einsatz 54-2 SC



zum Einsatz in Datenanschlussgehäuse Art.-Nr.: 554,
CD 554 WW
für 2 Duplex-Kupplungen
LWL, SC System, Amphenol
LWL, SC System, Avaya (Lucent Technologies) (AT+T)
LWL, SC System, Tyco Electronics AMP

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
54-2 SC	01	**6,13**

D-Subminiatur-Steckverbinder



Lieferung einschließlich Schraubverriegelungsbolzen mit Gewinde UNC 4/40
Abdeckungen:
Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 594-1915..
Serie CD: Art.-Nrn.: CD 594-1.., CD 594-2..
Serie LS: Art.-Nrn.: LS 994-1..
und in Datenanschlussgehäuse Art.-Nrn.: ..554..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
9-pol.	**D SUB 9**	01	**6,91**

Montageplatte für D-Subminiatur-Steckverbinder



53 x 17 mm, Lochabstand 47 mm
(nur erforderlich für Abdeckungen Art.-Nrn. .. 594-1 .., .. 594-2 .., A 594-1915 .. und LS 994-1 ..)



Lieferung einschließlich zwei Schrauben M 3.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für Steckverbinder Art.-Nr.: D SUB 9	**D 9**	01	**1,39**
für 15-poligen D-Subminiatur-Steckverbinder	**D 15**	01	**1,39**

2-Loch Hyperbreitband-Einzeldose



- CATV / SAT
- Breitbandig rückkanaltauglich

Einzeldosen werden verwendet, um die vom Abzweiger/ Verteiler (BK) oder Multischalter/LNB (SAT) kommenden, entkoppelten Stichleitungen abzuschließen (Sternstruktur).

Abdeckungen:
Serie AS / A: Art.-Nr.: A 561 PLTV ..
Serie CD: Art.-Nr.: CD 561 SAT ..
Serie LS: Art.-Nr.: ..990 TV ..
50 x 50: Art.-Nr.: 161 TV

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	BSD 21-01	01	**33,91**

2-Loch Hyperbreitband-Durchgangsdose



- CATV
- Breitbandig rückkanaltauglich

Durchgangsdosen werden in Baumstruktur kaskadiert. Die letzte Dose an einer Stamm- bzw. Stichleitung ist mit dem Abschlusswiderstand Art.-Nr.: TZU 3-01 abzuschließen.

Abdeckungen:
Serie AS / A: Art.-Nr.: A 561 PLTV ..
Serie CD: Art.-Nr.: CD 561 SAT ..
Serie LS: Art.-Nr.: ..990 TV ..
50 x 50: Art.-Nr.: 161 TV

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	BSD 21-10	01	**33,91**

3-Loch Universal-SAT/BK-Einzeldose



- CATV / SAT
- Rückkanaltauglich 5 ... 65 Mhz
- Verlängerte F-Buchse
- Vodafone gelistet

Einzeldosen werden verwendet, um die vom Abzweiger/ Verteiler (BK) oder Multischalter/LNB (SAT) kommenden, entkoppelten Stichleitungen abzuschließen (Sternstruktur).

Abdeckungen:
Serie AS / A: Art.-Nr.: A 561 PLSAT ..
Serie CD: Art.-Nr.: CD 561 SAT ..
Serie LS: Art.-Nr.: ..990 SAT ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	SSD 5-00	01	**33,91**

3-Loch Universal-SAT/BK-Durchgangsdose



- CATV / SAT
- Rückkanaltauglich 5 ... 65 Mhz
- Einkabeltauglich für Unicable I (EN 50494) und Unicable II (EN 50607)
- Verlängerte F-Buchse

Durchgangsdosen werden in Baumstruktur kaskadiert. Die letzte Dose an einer Stamm- bzw. Stichleitung ist mit dem Abschlusswiderstand Art.-Nr.: TZU 3-01 abzuschließen.

Abdeckungen:
Serie AS / A: Art.-Nr.: A 561 PLSAT ..
Serie CD: Art.-Nr.: CD 561 SAT ..
Serie LS: Art.-Nr.: ..990 SAT ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	SSD 5-10	01	**33,91**

Abschlusswiderstand 75 Ohm



zum reflexionsarmen Abschließen der letzten Durchgangsdose für Antennendosen Art.-Nrn.: BSD 21-10, SSD 5-10

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	TZU 3-01	01	**4,88**

Smart-TV-Anschlussdose

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Abdeckung gerastet
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
inklusive Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25 und IEC-Steckermodul für Antennenkabel

Aufgrund unterschiedlicher Steckerbauformen der vorkonfektionierten Leitungen ist die Montage in Geräte-Verbindungsdosen nicht gewährleistet. Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten.

Technische Daten

Spezifikation IEC-Steckermodul	
Externer Anschluss:	IEC-Stecker, IEC 60169-2
Interner Anschluss:	F-Buchse, IEC 60169-24
Impedanz:	75 Ohm
Frequenzbereich:	5 ... 2.400 MHz
Dämpfung:	0,0 dB
Einbautiefe ohne Berücksichtigung der Kabel	
Universalmodul:	28 mm
IEC-Steckermodul:	30 mm
Abgewinkelten F-Stecker verwenden.	
Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten.	



für die Serien AS und A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MMD A 4521 WW**	01	**50,43**



für die Serie LS
mit Schriftfeld 9 x 58 mm

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■■	**MMD LS 4521**	01	**49,98**
alpinweiß	■■	**MMD LS 4521 WW**	01	**52,65**
lichtgrau	■■■	**MMD LS 4521 LG**	02	**55,08**
schwarz	■■■	**MMD LS 4521 SW**	02	**55,08**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■■	**MMD LS 4521 WWM**	02	**62,25**
graphitschwarz matt	■■	**MMD LS 4521 SWM**	02	**62,25**



für die Serie LS
mit Schriftfeld 12 x 55 mm

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen				
Aluminium	■■■	**MMD AL 4521**	02	**65,44**
Edelstahl	■■■	**MMD ES 4521**	02	**65,44**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■■	**MMD AL 4521 AN**	02	**65,44**
dark (lackiertes Aluminium)	■■■	**MMD AL 4521 D**	02	**67,97**
Messing classic	■■	**MMD ME 4521 C**	02	**76,02**
Messing antik	■■	**MMD ME 4521 AT**	02	**76,02**

Lautsprecher-Buchse (Speakon)



4-polige Steckverbindungen zum einfachen und professionellen Anschluss von Lautsprecher-/Verstärkersystemen.
mit Flachsteckkontakten für Steckhülsen 4,8 x 0,5 mm

Abdeckungen:
Serie AS / A: Art.-Nr.: A 568-1 BF ..
Serie CD: Art.-Nr.: 568-1
50 x 50: Art.-Nr.: 168-1 WW

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Buchse	**PB 4**	01	**27,83**

Lautsprecher-Stecker (Speakon)



4-polige Steckverbindungen zum einfachen und professionellen Anschluss von Lautsprecher-/Verstärkersystemen.
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Stecker	**PS 4**	01	**37,64**

XLR-Steckverbinder mit Einbaugehäuse





Abdeckungen:
Serie AS / A: Art.-Nr.: A 568-1 BF ..
Serie CD: Art.-Nr.: 568-1
50 x 50: Art.-Nr.: 168-1 WW

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
männlich	**CXLR-S**	01	**19,74**
weiblich	**CXLR-D**	01	**32,30**

High-End-Lautsprecher-Polklemme





Klemme zum professionellen Anschluss von Lautsprecherleitungen hochwertiger High-End-Boxen
Polklemme mit patentiertem Spannmutternsystem für maximalen Halt von Kabelschuhen (6 und 8 mm Gabel) sowie gecrimpten Kabelenden bis 6 mm².
Spannmutter zweiteilig mit freidrehbarem Druckstück
Polklemmenkörper gefertigt aus einem Stück, daher besonders geringe Übergangswiderstände
Verdrehgesicherte Montage

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Kennung rot	**LPK 63 RT**	01	**26,73**
Kennung schwarz	**LPK 63 SW**	01	**26,73**

High-End Cinch-Buchsen-Paar



Qualitätsbuchse aus Kupferlegierung mit 24 Karat Vergoldung,
Doppelprismenkontakt aus Reinkupfer
Mit spezieller Federdruckmechanik durch Bronzering, Dielektrikum aus Teflon, verdrehgesicherte Montage
Endfixierung durch Dreilochmutter
Innenanschluss: Löten

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit roter bzw. weißer Kennung	**CIB 63**	01	**63,81**


Montageplatte



zum Einbau der Lautsprecher-Polklemmen
(Art.-Nrn.: LPK 63 RT, LPK 63 SW) bzw.
der Cinch-Buchsen (Art.-Nr.: CIB 63) in die "Abdeckung für 2 Rundsteckverbinder" (Art.-Nrn.: .. 562 .., .. 962 ..).

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
63 WBT	01	**6,59**

Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose 25 V ~, 60 V DC



Leiterquerschnitt max. 10 mm²
mit 4 frontseitigen Federklemmen, rot/schwarz gekennzeichnet
rückseitige Schraubklemmen
auch für Schutzkleinspannung geeignet

Abdeckungen:
Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 569 PLT ..
Serie CD: Art.-Nrn.: CD 569 T .. (nicht Metallausführungen)
Serie LS: Art.-Nrn.: .. 969 T .., .. 2969 T ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
SLA 2 WW	01	**31,06**
SLA 2 AN	01	**31,06**

Hohlwanddose 2fach



für Einsatz Rasiersteckdose Art.-Nr.: SO 7522 EINS

Fräsloch Ø: 2 x 68 mm
Mittenabstand: 71 mm
für Plattenstärke: 7 – 40 mm
Geräteschrauben: 4
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²: 6

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
47 mm tief	**9062-02**	01	**10,23**

UP-Dose 2fach



für Einsatz Rasiersteckdose Art.-Nr.: SO 7522 EINS

luftdicht
Länge: 149 mm
Breite: 80 mm
Geräteschrauben: 4

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
68 mm tief	**1656-21**	01	**32,03**

Schraubensortiment für Abdeckungen, schwarz



Streudose mit schwarzen Schrauben für diverse Abdeckungen:
- 300 x PZ1 für Steckdosen ..1520.. und ..1521..
- 45 x PZ1 für Antennendosen
- 50 x Schlitz 5 mm für Antennendosen
- 35 x Schlitz 5 mm für Leitungsauslass ..590 A.. und ..990 A..
- 60 x Schlitz 4 mm für TAE-Abdeckungen

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**S-BOX PL SW**	10	**28,00**

Nachfüllbeutel Schrauben



300 x PZ1, schwarz, für Steckdosen ..1520.. und ..1521..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**S-NFB SCHUKO SW**	10	**9,00**

Nachfüllbeutel Schrauben



100 x PZ1, schwarz, für Antennendosen

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**S-NFB AT PZ1 SW**	10	**6,00**

Nachfüllbeutel Schrauben



100 x Schlitz 5 mm, schwarz, für Antennendosen

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**S-NFB AT 5 SW**	10	**6,00**

Nachfüllbeutel Schrauben



100 x Schlitz 5 mm, schwarz, für Leitungsauslass ..590 A.. und ..990 A..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**S-NFB LA SW**	10	**6,00**

Nachfüllbeutel Schrauben



100 x Schlitz 4 mm, schwarz, für TAE-Abdeckungen

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**S-NFB TAE SW**	10	**6,00**

Schraubensortiment für Sensorik



Streudose:
- 200 rote Kunststoffschrauben, PZ1, für Demontageschutz von Sensormodulen (F 10, F 40, F 50)
- 200 verzinkte Geräteschrauben, Schlitz 4 mm, zur Montage des Tragrings auf UP-Dosen

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**S-BOX TSM RT ZN**	10	**36,00**

Nachfüllbeutel Schrauben



100 rote Kunststoffschrauben, PZ1, für Demontageschutz von Sensormodulen (F 10, F 40, F 50)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**S-NFB TSM RT**	10	**14,00**

Nachfüllbeutel Schrauben



100 verzinkte Geräteschrauben, Schlitz 4 mm, zur Montage des Tragrings auf UP-Dosen


	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**S-NFB TSM ZN**	10	**6,00**

Multimedia-Anschlusssystem



CINCH AUDIO / MINIKLINKE 3,5 MM / HDMI

JUNG bietet individuelle Lösungen für jede Anforderung. Bild, Ton, Surround-Sound: So entstehen unterschiedlichste Anschlüsse in Kombination. Im JUNG Schalterdesign integriert sich die Elektroinstallation stets harmonisch in das Interieur.



USB 2.0



Cinch Audio



HDMI / VGA



Cinch Audio / Composite Video

Multimediakomponenten wie UHD-Bildschirm, 3D-Beamer und Spielekonsole gehören zu fast jeder Einrichtung im Privathaushalt, Büro oder Hotel. Um diese Geräte mit der vorhandenen Elektroinstallation zu verbinden, gibt es das JUNG Multimedia-Anschlusssystem.

Cinch Audio / Miniklinke 3,5 mm

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)



für die Serie AS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA A 1011**	01	**116,56**
alpinweiß	■	**MA A 1011 WW**	01	**116,56**



für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA A 1011 WW**	01	**116,56**
schwarz	■	**MA A 1011 SW**	02	**125,97**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■	**MA A 1011 AL**	02	**126,43**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA A 1011 WWM**	02	**126,43**
graphitschwarz matt	■	**MA A 1011 SWM**	02	**126,43**
anthrazit matt	■	**MA A 1011 ANM**	02	**126,43**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA CD 1011 WW**	01	**117,99**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA LS 1011**	01	**116,56**
alpinweiß	■	**MA LS 1011 WW**	01	**117,99**
lichtgrau	■	**MA LS 1011 LG**	02	**126,43**
schwarz	■	**MA LS 1011 SW**	02	**126,43**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA LS 1011 WWM**	02	**130,95**
graphitschwarz matt	■	**MA LS 1011 SWM**	02	**130,95**
Metallausführungen				
Aluminium	■	**MA AL 1011**	02	**133,54**
Edelstahl	■	**MA ES 1011**	02	**133,54**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**MA AL 1011 AN**	02	**133,54**

Cinch Audio

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)



für die Serie AS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA A 1021**	01	**56,70**
alpinweiß	■	**MA A 1021 WW**	01	**56,70**



für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA A 1021 WW**	01	**56,70**
schwarz	■	**MA A 1021 SW**	02	**62,55**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■	**MA A 1021 AL**	02	**62,98**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA A 1021 WWM**	02	**62,98**
graphitschwarz matt	■	**MA A 1021 SWM**	02	**62,98**
anthrazit matt	■	**MA A 1021 ANM**	02	**62,98**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA CD 1021 WW**	01	**58,09**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA LS 1021**	01	**56,70**
alpinweiß	■	**MA LS 1021 WW**	01	**58,09**
lichtgrau	■	**MA LS 1021 LG**	02	**62,98**
schwarz	■	**MA LS 1021 SW**	02	**62,98**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA LS 1021 WWM**	02	**67,90**
graphitschwarz matt	■	**MA LS 1021 SWM**	02	**67,90**
Metallausführungen				
Aluminium	■	**MA AL 1021**	02	**70,11**
Edelstahl	■	**MA ES 1021**	02	**70,11**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**MA AL 1021 AN**	02	**70,11**

Cinch Audio / Composite Video

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)



für die Serie AS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA A 1031**	01	**76,57**
alpinweiß	■	**MA A 1031 WW**	01	**76,57**



für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA A 1031 WW**	01	**76,57**
schwarz	■	**MA A 1031 SW**	02	**83,66**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■	**MA A 1031 AL**	02	**84,08**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA A 1031 WWM**	02	**84,08**
graphitschwarz matt	■	**MA A 1031 SWM**	02	**84,08**
anthrazit matt	■	**MA A 1031 ANM**	02	**84,08**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA CD 1031 WW**	01	**78,02**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA LS 1031**	01	**76,57**
alpinweiß	■	**MA LS 1031 WW**	01	**78,02**
lichtgrau	■	**MA LS 1031 LG**	02	**84,08**
schwarz	■	**MA LS 1031 SW**	02	**84,08**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA LS 1031 WWM**	02	**88,74**
graphitschwarz matt	■	**MA LS 1031 SWM**	02	**88,74**
Metallausführungen				
Aluminium	■	**MA AL 1031**	02	**91,25**
Edelstahl	■	**MA ES 1031**	02	**91,25**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**MA AL 1031 AN**	02	**91,25**

VGA

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)



für die Serie AS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA A 1102**	01	**63,59**
alpinweiß	■	**MA A 1102 WW**	01	**63,59**



für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA A 1102 WW**	01	**63,59**
schwarz	■	**MA A 1102 SW**	02	**66,02**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■	**MA A 1102 AL**	02	**66,41**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA A 1102 WWM**	02	**66,41**
graphitschwarz matt	■	**MA A 1102 SWM**	02	**66,41**
anthrazit matt	■	**MA A 1102 ANM**	02	**66,41**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA CD 1102 WW**	01	**65,00**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA LS 1102**	01	**63,59**
alpinweiß	■	**MA LS 1102 WW**	01	**65,00**
lichtgrau	■	**MA LS 1102 LG**	02	**70,32**
schwarz	■	**MA LS 1102 SW**	02	**70,32**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA LS 1102 WWM**	02	**74,76**
graphitschwarz matt	■	**MA LS 1102 SWM**	02	**74,76**
Metallausführungen				
Aluminium	■	**MA AL 1102**	02	**77,43**
Edelstahl	■	**MA ES 1102**	02	**77,43**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**MA AL 1102 AN**	02	**77,43**

HDMI

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

Aufgrund unterschiedlicher Steckerbauformen der vorkonfektionierten Leitungen ist die Montage in Geräte-Verbindungsdosen nicht gewährleistet. Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten.



für die Serie AS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA A 1112**	01	**136,19**
alpinweiß	■	**MA A 1112 WW**	01	**136,19**



für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA A 1112 WW**	01	**136,19**
schwarz	■	**MA A 1112 SW**	02	**140,96**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■	**MA A 1112 AL**	02	**141,41**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA A 1112 WWM**	02	**141,41**
graphitschwarz matt	■	**MA A 1112 SWM**	02	**141,41**
anthrazit matt	■	**MA A 1112 ANM**	02	**141,41**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA CD 1112 WW**	01	**137,70**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA LS 1112**	01	**136,19**
alpinweiß	■	**MA LS 1112 WW**	01	**137,70**
lichtgrau	■	**MA LS 1112 LG**	02	**141,41**
schwarz	■	**MA LS 1112 SW**	02	**141,41**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA LS 1112 WWM**	02	**145,83**
graphitschwarz matt	■	**MA LS 1112 SWM**	02	**145,83**
Metallausführungen				
Aluminium	■	**MA AL 1112**	02	**148,54**
Edelstahl	■	**MA ES 1112**	02	**148,54**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**MA AL 1112 AN**	02	**148,54**

USB 2.0

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

Aufgrund unterschiedlicher Steckerbauformen der vorkonfektionierten Leitungen ist die Montage in Geräte-Verbindungsdosen nicht gewährleistet. Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten.



für die Serie AS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA A 1122**	01	**26,86**
alpinweiß	■	**MA A 1122 WW**	01	**26,86**



für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA A 1122 WW**	01	**26,86**
schwarz	■	**MA A 1122 SW**	02	**29,61**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■	**MA A 1122 AL**	02	**30,10**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA A 1122 WWM**	02	**30,10**
graphitschwarz matt	■	**MA A 1122 SWM**	02	**30,10**
anthrazit matt	■	**MA A 1122 ANM**	02	**30,10**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA CD 1122 WW**	01	**28,46**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA LS 1122**	01	**26,86**
alpinweiß	■	**MA LS 1122 WW**	01	**28,46**
lichtgrau	■	**MA LS 1122 LG**	02	**28,99**
schwarz	■	**MA LS 1122 SW**	02	**28,99**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA LS 1122 WWM**	02	**33,96**
graphitschwarz matt	■	**MA LS 1122 SWM**	02	**33,96**
Metallausführungen				
Aluminium	■	**MA AL 1122**	02	**37,90**
Edelstahl	■	**MA ES 1122**	02	**37,90**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**MA AL 1122 AN**	02	**37,90**

Cinch Audio / Miniklinke 3,5 mm / VGA

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)



für die Serie AS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA A 1072**	01	**171,04**
alpinweiß	■	**MA A 1072 WW**	01	**171,04**



für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA A 1072 WW**	01	**171,04**
schwarz	■	**MA A 1072 SW**	02	**183,65**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■	**MA A 1072 AL**	02	**184,10**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA A 1072 WWM**	02	**184,10**
graphitschwarz matt	■	**MA A 1072 SWM**	02	**184,10**
anthrazit matt	■	**MA A 1072 ANM**	02	**184,10**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA CD 1072 WW**	01	**172,42**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA LS 1072**	01	**171,04**
alpinweiß	■	**MA LS 1072 WW**	01	**172,42**
lichtgrau	■	**MA LS 1072 LG**	02	**184,10**
schwarz	■	**MA LS 1072 SW**	02	**184,10**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA LS 1072 WWM**	02	**187,71**
graphitschwarz matt	■	**MA LS 1072 SWM**	02	**187,71**
Metallausführungen				
Aluminium	■	**MA AL 1072**	02	**191,24**
Edelstahl	■	**MA ES 1072**	02	**191,24**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**MA AL 1072 AN**	02	**191,24**

Cinch Audio / Miniklinke 3,5 mm / HDMI

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

Aufgrund unterschiedlicher Steckerbauformen der vorkonfektionierten Leitungen ist die Montage in Geräte-Verbindungsdosen nicht gewährleistet. Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten.



für die Serie AS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA A 1082**	01	**190,30**
alpinweiß	■	**MA A 1082 WW**	01	**190,30**



für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA A 1082 WW**	01	**190,30**
schwarz	■	**MA A 1082 SW**	02	**204,05**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■	**MA A 1082 AL**	02	**204,50**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA A 1082 WWM**	02	**204,50**
graphitschwarz matt	■	**MA A 1082 SWM**	02	**204,50**
anthrazit matt	■	**MA A 1082 ANM**	02	**204,50**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA CD 1082 WW**	01	**191,67**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA LS 1082**	01	**190,30**
alpinweiß	■	**MA LS 1082 WW**	01	**191,67**
lichtgrau	■	**MA LS 1082 LG**	02	**204,50**
schwarz	■	**MA LS 1082 SW**	02	**204,50**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA LS 1082 WWM**	02	**208,90**
graphitschwarz matt	■	**MA LS 1082 SWM**	02	**208,90**
Metallausführungen				
Aluminium	■	**MA AL 1082**	02	**211,60**
Edelstahl	■	**MA ES 1082**	02	**211,60**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**MA AL 1082 AN**	02	**211,60**

2 x HDMI

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

Aufgrund unterschiedlicher Steckerbauformen der vorkonfektionierten Leitungen ist die Montage in Geräte-Verbindungsdosen nicht gewährleistet. Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten.



für die Serie AS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA A 1133**	01	**244,44**
alpinweiß	■	**MA A 1133 WW**	01	**244,44**



für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA A 1133 WW**	01	**244,44**
schwarz	■	**MA A 1133 SW**	02	**261,37**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■	**MA A 1133 AL**	02	**261,79**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA A 1133 WWM**	02	**261,79**
graphitschwarz matt	■	**MA A 1133 SWM**	02	**261,79**
anthrazit matt	■	**MA A 1133 ANM**	02	**261,79**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA CD 1133 WW**	01	**245,84**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA LS 1133**	01	**244,44**
alpinweiß	■	**MA LS 1133 WW**	01	**245,84**
lichtgrau	■	**MA LS 1133 LG**	02	**261,79**
schwarz	■	**MA LS 1133 SW**	02	**261,79**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA LS 1133 WWM**	02	**264,67**
graphitschwarz matt	■	**MA LS 1133 SWM**	02	**264,67**
Metallausführungen				
Aluminium	■	**MA AL 1133**	02	**268,93**
Edelstahl	■	**MA ES 1133**	02	**268,93**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**MA AL 1133 AN**	02	**268,93**

2 x USB 2.0

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

Aufgrund unterschiedlicher Steckerbauformen der vorkonfektionierten Leitungen ist die Montage in Geräte-Verbindungsdosen nicht gewährleistet. Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten.



für die Serie AS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA A 1153**	01	**34,18**
alpinweiß	■	**MA A 1153 WW**	01	**34,18**



für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA A 1153 WW**	01	**34,18**
schwarz	■	**MA A 1153 SW**	02	**36,92**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■	**MA A 1153 AL**	02	**37,39**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA A 1153 WWM**	02	**37,39**
graphitschwarz matt	■	**MA A 1153 SWM**	02	**37,39**
anthrazit matt	■	**MA A 1153 ANM**	02	**37,39**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA CD 1153 WW**	01	**35,81**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA LS 1153**	01	**34,18**
alpinweiß	■	**MA LS 1153 WW**	01	**35,81**
lichtgrau	■	**MA LS 1153 LG**	02	**37,39**
schwarz	■	**MA LS 1153 SW**	02	**37,39**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA LS 1153 WWM**	02	**41,27**
graphitschwarz matt	■	**MA LS 1153 SWM**	02	**41,27**
Metallausführungen				
Aluminium	■	**MA AL 1153**	02	**45,20**
Edelstahl	■	**MA ES 1153**	02	**45,20**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**MA AL 1153 AN**	02	**45,20**

HDMI / USB 2.0

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

Aufgrund unterschiedlicher Steckerbauformen der vorkonfektionierten Leitungen ist die Montage in Geräte-Verbindungsdosen nicht gewährleistet. Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten.



für die Serie AS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA A 1163**	01	**145,76**
alpinweiß	■	**MA A 1163 WW**	01	**145,76**



für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA A 1163 WW**	01	**145,76**
schwarz	■	**MA A 1163 SW**	02	**157,05**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■	**MA A 1163 AL**	02	**157,51**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA A 1163 WWM**	02	**157,51**
graphitschwarz matt	■	**MA A 1163 SWM**	02	**157,51**
anthrazit matt	■	**MA A 1163 ANM**	02	**157,51**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA CD 1163 WW**	01	**147,20**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA LS 1163**	01	**145,76**
alpinweiß	■	**MA LS 1163 WW**	01	**147,20**
lichtgrau	■	**MA LS 1163 LG**	02	**157,51**
schwarz	■	**MA LS 1163 SW**	02	**157,51**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA LS 1163 WWM**	02	**162,08**
graphitschwarz matt	■	**MA LS 1163 SWM**	02	**162,08**
Metallausführungen				
Aluminium	■	**MA AL 1163**	02	**165,13**
Edelstahl	■	**MA ES 1163**	02	**165,13**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**MA AL 1163 AN**	02	**165,13**

HDMI / VGA

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

Aufgrund unterschiedlicher Steckerbauformen der vorkonfektionierten Leitungen ist die Montage in Geräte-Verbindungsdosen nicht gewährleistet. Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten.



für die Serie AS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA A 1173**	01	**185,14**
alpinweiß	■	**MA A 1173 WW**	01	**185,14**



für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA A 1173 WW**	01	**185,14**
schwarz	■	**MA A 1173 SW**	02	**198,56**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■	**MA A 1173 AL**	02	**198,98**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA A 1173 WWM**	02	**198,98**
graphitschwarz matt	■	**MA A 1173 SWM**	02	**198,98**
anthrazit matt	■	**MA A 1173 ANM**	02	**198,98**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA CD 1173 WW**	01	**186,50**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA LS 1173**	01	**185,14**
alpinweiß	■	**MA LS 1173 WW**	01	**186,50**
lichtgrau	■	**MA LS 1173 LG**	02	**198,98**
schwarz	■	**MA LS 1173 SW**	02	**198,98**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA LS 1173 WWM**	02	**202,59**
graphitschwarz matt	■	**MA LS 1173 SWM**	02	**202,59**
Metallausführungen				
Aluminium	■	**MA AL 1173**	02	**206,12**
Edelstahl	■	**MA ES 1173**	02	**206,12**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**MA AL 1173 AN**	02	**206,12**

DVI

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

Aufgrund unterschiedlicher Steckerbauformen der vorkonfektionierten Leitungen ist die Montage in Geräte-Verbindungsdosen nicht gewährleistet. Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten.



für die Serie AS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA A 1193**	01	**128,67**
alpinweiß	■	**MA A 1193 WW**	01	**128,67**



für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA A 1193 WW**	01	**128,67**
schwarz	■	**MA A 1193 SW**	02	**138,78**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■	**MA A 1193 AL**	02	**139,23**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA A 1193 WWM**	02	**139,23**
graphitschwarz matt	■	**MA A 1193 SWM**	02	**139,23**
anthrazit matt	■	**MA A 1193 ANM**	02	**139,23**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MA CD 1193 WW**	01	**130,08**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**MA LS 1193**	01	**128,67**
alpinweiß	■	**MA LS 1193 WW**	01	**130,08**
lichtgrau	■	**MA LS 1193 LG**	02	**139,23**
schwarz	■	**MA LS 1193 SW**	02	**139,23**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**MA LS 1193 WWM**	02	**144,20**
graphitschwarz matt	■	**MA LS 1193 SWM**	02	**144,20**
Metallausführungen				
Aluminium	■	**MA AL 1193**	02	**146,35**
Edelstahl	■	**MA ES 1193**	02	**146,35**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**MA AL 1193 AN**	02	**146,35**

Adapter 1



(Ersatzteil)
für Multimediaanschlüsse Art.-Nrn. MA .. 1011 ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
MA 1000 AD 1	01	**7,38**

Adapter 2



(Ersatzteil)
für Multimediaanschlüsse Art.-Nrn. MA .. 1072 .., MA .. 1082 .., MA .. 1092 ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
MA 1000 AD 2	01	**7,38**

Adapter 3



(Ersatzteil)
für Multimediaanschlüsse Art.-Nrn. MA .. 1102 .., MA .. 1112 .., MA .. 1122 .., MA .. 1133 .., MA .. 1153 .., MA .. 1163 .., MA .. 1173 .., MA .. 1183 .., MA .. 1193 ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
MA 1000 AD 3	01	**7,38**

Adapter 4



(Ersatzteil)
für Multimediaanschlüsse Art.-Nrn. MA .. 1021 .., MA .. 1031 .., MA .. 1051 ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
MA 1000 AD 4	01	**7,38**

SCHUKO® Steckdosen mit USB



SCHUKO® STECKDOSE MIT USB-C IN MESSING CLASSIC

JUNG Quick Charge® ist die Schnellladefunktion in einem Single-USB-A- oder USB-C-Anschluss: Je nach angeschlossenem mobilen Endgerät erhöht die Technologie die Spannungsebene auf bis zu 9 Volt. Für optimale Ladeergebnisse.

SCHUKO® STECKDOSE



mit USB-A in LS 990 in Alpinweiß

SCHUKO® STECKDOSE



mit USB-A+C in LS 990 in Alpinweiß

USB-LADEGERÄT



mit USB-A+C in LS 990 in Alpinweiß

USB-LADEGERÄT POWER DELIVERY



mit USB-C in LS 990 in Alpinweiß

Die JUNG Steckdosen mit USB laden mobile Geräte flexibel auf, ohne die Steckdose belegen zu müssen. Die Variante mit JUNG Quick Charge® hat entweder einen Single-USB-A- oder USB-C-Anschluss. Die Steckdosen mit zwei USB-Anschlüssen (Typ A und Typ C) sind die optimale 3-in-1-Lösung. Die unterschiedlichen Anschlüsse können gleichzeitig genutzt werden und bieten so größtmögliche Flexibilität. Auch in Varianten aus Echtmetall erhältlich. Die USB-Ladegeräte mit USB-Buchse Typ A und Typ C liefern ebenfalls schnell neue Energie für alle Mobilgeräte. Die Modelle mit USB Power Delivery laden mit bis zu 60 Watt. Rastabdeckungen verleihen den Ladegeräten ein besonders flaches und harmonisches Design, insbesondere in Mehrfachrahmen.

JUNG SCHUKO® Steckdosen mit USB-Anschluss sind vom VDE geprüft und zertifiziert.

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 1520-18 A**	04	**87,67**
alpinweiß	■■	**A 1520-18 A WW**	04	**87,67**
schwarz	■	**A 1520-18 A SW**	04	**90,92**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 1520-18 A AL**	04	**94,32**
champagner	■	**A 1520-18 A CH**	04	**94,32**
mokka	■	**A 1520-18 A MO**	04	**94,32**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1520-18 A WWM**	04	**94,32**
graphitschwarz matt	■	**A 1520-18 A SWM**	04	**94,32**
anthrazit matt	■	**A 1520-18 A ANM**	04	**94,32**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Nennstrom Steckdose:	16 A
Ausgangsspannung USB:	DC 9 V / DC 5 V
Ausgangsstrom USB:	2 A / 3 A
Standby-Leistung:	≤ 60 mW

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ C
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 1520-18 C**	04	**87,67**
alpinweiß	■■	**A 1520-18 C WW**	04	**87,67**
schwarz	■	**A 1520-18 C SW**	04	**90,92**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 1520-18 C AL**	04	**94,32**
champagner	■	**A 1520-18 C CH**	04	**94,32**
mokka	■	**A 1520-18 C MO**	04	**94,32**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1520-18 C WWM**	04	**94,32**
graphitschwarz matt	■	**A 1520-18 C SWM**	04	**94,32**
anthrazit matt	■	**A 1520-18 C ANM**	04	**94,32**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Nennstrom Steckdose:	16 A
Ausgangsspannung USB:	DC 9 V / DC 5 V
Ausgangsstrom USB:	2 A / 3 A
Standby-Leistung:	≤ 25 mW

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 1520-15 CA**	04	**87,67**
alpinweiß	■■	**A 1520-15 CA WW**	04	**87,67**
schwarz	■	**A 1520-15 CA SW**	04	**90,92**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 1520-15 CA AL**	04	**94,32**
champagner	■	**A 1520-15 CA CH**	04	**94,32**
mokka	■	**A 1520-15 CA MO**	04	**94,32**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1520-15 CA WWM**	04	**94,32**
graphitschwarz matt	■	**A 1520-15 CA SWM**	04	**94,32**
anthrazit matt	■	**A 1520-15 CA ANM**	04	**94,32**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Nennstrom Steckdose:	16 A
Ausgangsspannung USB:	DC 5 V
Ausgangsstrom USB (gesamt):	3 A
Standby-Leistung:	≤ 25 mW

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe

für waagerechte und senkrechte Kombination
Dieser Rahmen ermöglicht die Installation von UP-Geräten mit großer Einbautiefe in eine bestehende flache Gerätedose. Der Rahmen hebt den Gerätetragring von der Wand und verschafft somit zusätzliche 17 mm Einbautiefe.

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe, Serie A, siehe Seite 224

Steckdose, französisch/belgisches System, mit USB-Ladegerät



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 1520 F-18 A**	04	**92,82**
alpinweiß	■■	**A 1520 F-18 A WW**	04	**92,82**
schwarz	■	**A 1520 F-18 A SW**	04	**96,13**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 1520 F-18 A AL**	04	**99,52**
champagner	■	**A 1520 F-18 A CH**	04	**99,52**
mokka	■	**A 1520 F-18 A MO**	04	**99,52**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1520 F-18 A WWM**	04	**99,60**
graphitschwarz matt	■	**A 1520 F-18 A SWM**	04	**99,60**
anthrazit matt	■	**A 1520 F-18 A ANM**	04	**99,52**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Nennstrom Steckdose:	16 A
Ausgangsspannung USB:	DC 9 V / DC 5 V
Ausgangsstrom USB:	2 A / 3 A
Standby-Leistung:	≤ 60 mW

Steckdose, französisch/belgisches System, mit USB-Ladegerät



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ C
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 1520 F-18 C**	04	**92,82**
alpinweiß	■■	**A 1520 F-18 C WW**	04	**92,82**
schwarz	■	**A 1520 F-18 C SW**	04	**96,13**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 1520 F-18 C AL**	04	**99,52**
champagner	■	**A 1520 F-18 C CH**	04	**99,52**
mokka	■	**A 1520 F-18 C MO**	04	**99,52**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1520 F-18 C WWM**	04	**99,60**
graphitschwarz matt	■	**A 1520 F-18 C SWM**	04	**99,60**
anthrazit matt	■	**A 1520 F-18 C ANM**	04	**99,52**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Nennstrom Steckdose:	16 A
Ausgangsspannung USB:	DC 9 V / DC 5 V
Ausgangsstrom USB:	2 A / 3 A
Standby-Leistung:	≤ 25 mW

Steckdose, französisch/belgisches System, mit USB-Ladegerät



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 1520 F-15 CA**	04	**92,82**
alpinweiß	■■	**A 1520 F-15 CA WW**	04	**92,82**
schwarz	■	**A 1520 F-15 CA SW**	04	**96,13**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 1520 F-15 CA AL**	04	**99,52**
champagner	■	**A 1520 F-15 CA CH**	04	**99,52**
mokka	■	**A 1520 F-15 CA MO**	04	**99,52**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1520 F-15 CA WWM**	04	**99,60**
graphitschwarz matt	■	**A 1520 F-15 CA SWM**	04	**99,60**
anthrazit matt	■	**A 1520 F-15 CA ANM**	04	**99,52**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Nennstrom Steckdose:	16 A
Ausgangsspannung USB:	DC 5 V
Ausgangsstrom USB (gesamt):	3 A
Standby-Leistung:	≤ 25 mW

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe

für waagerechte und senkrechte Kombination
Dieser Rahmen ermöglicht die Installation von UP-Geräten mit großer Einbautiefe in eine bestehende flache Gerätedose. Der Rahmen hebt den Gerätetragring von der Wand und verschafft somit zusätzliche 17 mm Einbautiefe.

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe, Serie A, siehe Seite 224

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 1520-18 A**	04	**88,30**
alpinweiß	■	**LS 1520-18 A WW**	04	**88,41**
lichtgrau	■	**LS 1520-18 A LG**	04	**91,81**
schwarz	■	**LS 1520-18 A SW**	04	**91,81**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1520-18 A WWM**	04	**98,71**
graphitschwarz matt	■	**LS 1520-18 A SWM**	04	**98,71**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1520-18 A**	04	**110,43**
Edelstahl	■■	**ES 1520-18 A**	04	**110,43**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520-18 A AN**	04	**110,43**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520-18 A D**	04	**112,80**
Messing classic	■	**ME 1520-18 A C**	04	**121,50**
Messing antik	■	**ME 1520-18 A AT**	04	**121,50**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Nennstrom Steckdose:	16 A
Ausgangsspannung USB:	DC 9 V / DC 5 V
Ausgangsstrom USB:	2 A / 3 A
Standby-Leistung:	≤ 60 mW

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ C
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 1520-18 C**	04	**88,30**
alpinweiß	■	**LS 1520-18 C WW**	04	**88,41**
lichtgrau	■	**LS 1520-18 C LG**	04	**91,81**
schwarz	■	**LS 1520-18 C SW**	04	**91,81**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1520-18 C WWM**	04	**98,71**
graphitschwarz matt	■	**LS 1520-18 C SWM**	04	**98,71**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1520-18 C**	04	**110,43**
Edelstahl	■■	**ES 1520-18 C**	04	**110,43**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520-18 C AN**	04	**110,43**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520-18 C D**	04	**112,80**
Messing classic	■	**ME 1520-18 C C**	04	**121,50**
Messing antik	■	**ME 1520-18 C AT**	04	**121,50**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Nennstrom Steckdose:	16 A
Ausgangsspannung USB:	DC 9 V / DC 5 V
Ausgangsstrom USB:	2 A / 3 A
Standby-Leistung:	≤ 25 mW

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 1520-15 CA**	04	**88,30**
alpinweiß	■	**LS 1520-15 CA WW**	04	**88,41**
lichtgrau	■	**LS 1520-15 CA LG**	04	**91,81**
schwarz	■	**LS 1520-15 CA SW**	04	**91,81**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1520-15 CA WWM**	04	**98,71**
graphitschwarz matt	■	**LS 1520-15 CA SWM**	04	**98,71**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1520-15 CA**	04	**110,43**
Edelstahl	■■	**ES 1520-15 CA**	04	**110,43**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520-15 CA AN**	04	**110,43**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520-15 CA D**	04	**112,80**
Messing classic	■	**ME 1520-15 CA C**	04	**121,50**
Messing antik	■	**ME 1520-15 CA AT**	04	**121,50**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Nennstrom Steckdose:	16 A
Ausgangsspannung USB:	DC 5 V
Ausgangsstrom USB (gesamt):	3 A
Standby-Leistung:	≤ 25 mW

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe

für waagerechte und senkrechte Kombination
Dieser Rahmen ermöglicht die Installation von UP-Geräten mit großer Einbautiefe in eine bestehende flache Gerätedose. Der Rahmen hebt den Gerätetragring von der Wand und verschafft somit zusätzliche 17 mm Einbautiefe.

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe, Serie LS, siehe Seite 302

Steckdose, französisch/belgisches System, mit USB-Ladegerät



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 1520 F-18 A**	04	**93,51**
alpinweiß	■	**LS 1520 F-18 A WW**	04	**93,63**
lichtgrau	■	**LS 1520 F-18 A LG**	04	**95,76**
schwarz	■	**LS 1520 F-18 A SW**	04	**95,76**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1520 F-18 A WWM**	04	**104,71**
graphitschwarz matt	■	**LS 1520 F-18 A SWM**	04	**104,71**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1520 F-18 A**	04	**115,63**
Edelstahl	■■	**ES 1520 F-18 A**	04	**115,63**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520 F-18 A AN**	04	**115,63**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520 F-18 A D**	04	**118,01**
Messing classic	■	**ME 1520 F-18 A C**	04	**126,66**
Messing antik	■	**ME 1520 F-18 A AT**	04	**126,66**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Nennstrom Steckdose:	16 A
Ausgangsspannung USB:	DC 9 V / DC 5 V
Ausgangsstrom USB:	2 A / 3 A
Standby-Leistung:	≤ 60 mW

Steckdose, französisch/belgisches System, mit USB-Ladegerät



mit 1 USB-Buchse Typ C
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 1520 F-18 C**	04	**93,51**
alpinweiß	■	**LS 1520 F-18 C WW**	04	**93,63**
lichtgrau	■	**LS 1520 F-18 C LG**	04	**95,76**
schwarz	■	**LS 1520 F-18 C SW**	04	**95,76**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1520 F-18 C WWM**	04	**104,71**
graphitschwarz matt	■	**LS 1520 F-18 C SWM**	04	**104,71**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1520 F-18 C**	04	**115,63**
Edelstahl	■■	**ES 1520 F-18 C**	04	**115,63**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520 F-18 C AN**	04	**115,63**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520 F-18 C D**	04	**118,01**
Messing classic	■	**ME 1520 F-18 C C**	04	**126,66**
Messing antik	■	**ME 1520 F-18 C AT**	04	**126,66**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Nennstrom Steckdose:	16 A
Ausgangsspannung USB:	DC 9 V / DC 5 V
Ausgangsstrom USB:	2 A / 3 A
Standby-Leistung:	≤ 25 mW

Steckdose, französisch/belgisches System, mit USB-Ladegerät



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 1520 F-15 CA**	04	**93,51**
alpinweiß	■	**LS 1520 F-15 CA WW**	04	**93,63**
lichtgrau	■	**LS 1520 F-15 CA LG**	04	**95,76**
schwarz	■	**LS 1520 F-15 CA SW**	04	**95,76**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1520 F-15 CA WWM**	04	**104,71**
graphitschwarz matt	■	**LS 1520 F-15 CA SWM**	04	**104,71**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1520 F-15 CA**	04	**115,63**
Edelstahl	■■	**ES 1520 F-15 CA**	04	**115,63**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520 F-15 CA AN**	04	**115,63**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520 F-15 CA D**	04	**118,01**
Messing classic	■	**ME 1520 F-15 CA C**	04	**126,66**
Messing antik	■	**ME 1520 F-15 CA AT**	04	**126,66**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Nennstrom Steckdose:	16 A
Ausgangsspannung USB:	DC 5 V
Ausgangsstrom USB (gesamt):	3 A
Standby-Leistung:	≤ 25 mW

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe

für waagerechte und senkrechte Kombination
Dieser Rahmen ermöglicht die Installation von UP-Geräten mit großer Einbautiefe in eine bestehende flache Gerätedose. Der Rahmen hebt den Gerätetragring von der Wand und verschafft somit zusätzliche 17 mm Einbautiefe.

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe, Serie LS, siehe Seite 302

USB-Ladegerät



mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Ladestation für Akkus mobiler Geräte mit USB-Anschluss
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- Gleichzeitiger Anschluss von 2 Geräten möglich
- Montage in Mehrfachkombinationen möglich
- Ladestrom: max. 3000 mA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**USB 15 CA WW**	04	**71,38**
schwarz	**USB 15 CA SW**	04	**71,38**

Technische Daten

Eingangsspannung:	AC 100 ... 240 V ~ ± 10 %
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Umgebungstemperatur:	0 ... +35 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–20 ... +70 °C
Leerlaufleistungsaufnahme bei U_E = 230 V ~:	≤ 0,1 W
Anschlussart:	Schraubklemmen
Ausgangsspannung:	DC 5 V (± 5 %)
Ausgangsstrom	
AC 120 ... 240 V ~	max. 3000 mA
AC 90 ... 108 V ~	max. 2500 mA

USB-Ladegerät, Power Delivery



mit 1 USB-Buchse Typ C
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Ladestation für Akkus mobiler Geräte mit USB-Anschluss
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- Schnellladefunktion USB Power Delivery (PD)
- Unterstützt u.a. PD3.0, Quick Charge 4+ sowie PPS (Programmable Power Supply)
- Ladeleistung bis zu 60 W
- Montage in Mehrfachkombinationen möglich

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	■	**USB PD60 C WW**	04	**84,38**
schwarz	■	**USB PD60 C SW**	04	**84,38**

Technische Daten

Eingangsspannung:	AC 220 ... 240 V ~ ± 10 %
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Umgebungstemperatur:	0 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–20 ... +70 °C
Standby-Leistung:	≤ 0,1 W
Anschlussart:	Schraubklemmen
max. klemmbarer Leitungsquerschnitt:	0,75 ... 2,5 mm²
Ausgangsspannung:	DC 5 ... 20 V (±5 %)
Ausgangsstrom:	max. 3 A
Ladeleistung:	15 ... 60 W

Abdeckung

für USB-Ladegerät Art.-Nrn.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW, USB PD60 C WW, USB PD60 C SW

für die Serie AS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 1569 USB**	01	**6,49**
alpinweiß	■■	**A 1569 USB WW**	01	**6,49**

für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1569 USB WW**	01	**6,49**
schwarz	■■	**A 1569 USB SW**	02	**9,24**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 1569 USB AL**	02	**14,50**
champagner	■	**A 1569 USB CH**	02	**14,50**
mokka	■	**A 1569 USB MO**	02	**14,50**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1569 USB WWM**	02	**13,07**
graphitschwarz matt	■	**A 1569 USB SWM**	02	**13,07**
anthrazit matt	■	**A 1569 USB ANM**	02	**9,24**

für die Serie CD



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**569 T**	01	**6,49**
alpinweiß	■■	**CD 569 T WW**	01	**6,49**
braun	■	**CD 569 T BR**	02	**10,98**
grau	■■	**CD 569 T GR**	02	**10,98**
lichtgrau	■■	**CD 569 T LG**	02	**10,98**
schwarz	■■	**CD 569 T SW**	02	**10,98**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■■	**CD 569 T GB**	02	**15,73**
platin	■■	**CD 569 T PT**	02	**15,73**

für die Serie LS



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 1969 USB**	01	**6,49**
alpinweiß	■■	**LS 1969 USB WW**	01	**8,70**
lichtgrau	■■	**LS 1969 USB LG**	02	**10,98**
schwarz	■■	**LS 1969 USB SW**	02	**10,98**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1969 USB WWM**	02	**13,85**
graphitschwarz matt	■	**LS 1969 USB SWM**	02	**13,85**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1969 USB**	02	**17,39**
Edelstahl	■■	**ES 1969 USB**	02	**17,39**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1969 USB AN**	02	**17,39**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1969 USB D**	02	**19,39**
Messing classic	■	**ME 1969 USB C**	02	**25,70**
Messing antik	■	**ME 1969 USB AT**	02	**25,70**

Klappdeckel

mit Symbol "Charger"
für USB-Ladegerät Art.-Nrn.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW, USB PD60 C WW, USB PD60 C SW
inklusive Zentralplatte



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 590 KL USB**	01	**18,99**
alpinweiß	**CD 590 KL USB WW**	01	**21,42**
braun	**CD 590 KL USB BR**	02	**25,72**
grau	**CD 590 KL USB GR**	02	**25,72**
lichtgrau	**CD 590 KL USB LG**	02	**25,72**
schwarz	**CD 590 KL USB SW**	02	**25,72**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 590 KL USB GB**	02	**26,86**
platin	**CD 590 KL USB PT**	02	**26,86**



für die Serie LS
mit Rückstellfeder

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 990 BFKL USB**	01	**18,99**
alpinweiß	**LS 990 BFKL USB WW**	01	**21,42**
lichtgrau	**LS 990 BFKL USB LG**	02	**25,72**
schwarz	**LS 990 BFKL USB SW**	02	**25,72**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990 KL USB**	02	**35,97**
Edelstahl	**ES 2990 KL USB**	02	**35,97**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 KL USB AN**	02	**35,97**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 KL USB D**	02	**40,90**
Messing classic	**ME 2990 KL USB C**	02	**51,82**
Messing antik	**ME 2990 KL USB AT**	02	**51,82**

Smart Radio DAB+



SCHWARZ MIT ALUMINIUM-RAHMEN

Digitales Einbauradio im Schalterdesign mit Echtglasfront und Sensortasten – auf Wunsch auch mit Bluetooth®.

Smart Radio DAB+

zur Montage in Einfach- oder Mehrfachrahmen und Aufputz-Kappen
inklusive Netzteil

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- DAB-Empfang im Frequenzbereich 174 MHz bis 240 MHz (VHF-Band III und Kanal 13)
- UKW-Empfang im Frequenzbereich 87,5 MHz bis 108 MHz (VHF-Band II)
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 40 mm

Produkteigenschaften
- Digitalradio mit Display und Sensortasten
- Echtglasfront
- Stereoempfang
- Anschlussklemmen für zwei Lautsprecher
- Stereo-/Monoumschaltung
- Einfache Bedienung
- Integrierte Antenne für DAB+ und UKW
- Hohe Empfangsqualität
- Automatischer Sendersuchlauf
- Speicherung von 8 Favoriten DAB+ und 8 Favoriten UKW (bleiben nach Spannungsausfall erhalten)
- Einschalten mit letztem Sender
- Einschalten mit letzter Lautstärke
- Einschalten mit letzter Betriebsart (DAB+ oder UKW)
- Anzeige von Senderinformationen, Uhrzeit und aktuellen Einstellungen
- Aktualisierung der Uhrzeit über RDS und DAB+
- Display-Helligkeit einstellbar
- Nachtmodus
- Weckfunktion
- Sleep-Modus
- Ein-/Ausschalten über Nebenstelle
- Line-Out-Ausgang (AUX) zum Anschluss an externe Verstärker
- Optionale externe Wurfantenne Art.-Nr.: RAD-ANT

Nebenstellenfunktion
Über den Nebenstelleneingang kann das Radio gemeinsam mit der Beleuchtung geschaltet werden.

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Anschluss:	Schraubklemmen
max. klemmbarer Leitungsquerschnitt:	1 x 2,5 mm² oder 1 x 1,5 mm²
Leistungsaufnahme Standby:	< 1 W
Leistungsaufnahme im Betrieb:	< 4 W
Temperaturbereich:	0 ... +50 °C
Luftfeuchte:	15 ... 90 % (keine Betauung)
DAB-Frequenzbereich:	174 ... 240 MHz
UKW-Frequenzbereich:	87,5 ... 108 MHz
Anschlussleitung separater Lautsprecher:	Lautsprecher-Zwillingsleitung H03VH-H, 2 x 0,75 mm alternativ: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm
Länge Anschlussleitung:	max. 5 m

Smart Radio DAB+



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**DAB A WW**	05	**174,23**
schwarz	**DAB A SW**	05	**174,23**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**DAB CD WW**	05	**180,67**
schwarz	**DAB CD SW**	05	**180,67**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**DAB LS WW**	05	**180,67**
schwarz	**DAB LS SW**	05	**180,67**

Externe Wurfantenne



zum Anschluss an das Smart Radio DAB+
Art.-Nrn.: DAB .. und DAB .. BT ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	RAD-ANT	05	**14,34**

Netzteil



für das Smart Radio DAB+ Art.-Nrn.: DAB .. und DAB .. BT ..
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	NT-AUDIO	05	**61,00**

Display

für das Smart Radio DAB+ Art.-Nr.: DAB ..
(Ersatzteil)



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**DAB A-DISP WW**	05	**126,47**
schwarz	**DAB A-DISP SW**	05	**126,47**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**DAB CD-DISP WW**	05	**129,05**
schwarz	**DAB CD-DISP SW**	05	**129,05**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**DAB LS-DISP WW**	05	**129,05**
schwarz	**DAB LS-DISP SW**	05	**129,05**

Smart Radio DAB+, Set Mono

inklusive Netzteil
mit einem Lautsprecher



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit alpinweißem Display			
Lautsprecher alpinweiß	**DAB A1 WW**	05	**212,94**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit alpinweißem Display			
Lautsprecher alpinweiß	**DAB CD1 WW**	05	**219,38**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit alpinweißem Display			
Lautsprecher alpinweiß	**DAB LS1 WW**	05	**219,38**
mit schwarzem Display			
Lautsprecher schwarz	**DAB LS1 SW**	05	**219,38**
Lautsprecher Aluminium	**DAB AL1**	05	**258,12**
Lautsprecher Edelstahl	**DAB ES1**	05	**258,12**

Smart Radio DAB+, Set Stereo

inklusive Netzteil
mit zwei Lautsprechern



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit alpinweißem Display			
Lautsprecher alpinweiß	**DAB A2 WW**	05	**251,64**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit alpinweißem Display			
Lautsprecher alpinweiß	**DAB CD2 WW**	05	**258,12**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit alpinweißem Display			
Lautsprecher alpinweiß	**DAB LS2 WW**	05	**258,12**
mit schwarzem Display			
Lautsprecher schwarz	**DAB LS2 SW**	05	**258,12**
Lautsprecher Aluminium	**DAB AL2**	05	**319,95**
Lautsprecher Edelstahl	**DAB ES2**	05	**319,95**

Smart Radio DAB+ Bluetooth®

zur Montage in Einfach- oder Mehrfachrahmen und Aufputz-Kappen
inklusive Netzteil

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- DAB-Empfang im Frequenzbereich 174 MHz bis 240 MHz (VHF-Band III und Kanal 13)
- UKW-Empfang im Frequenzbereich 87,5 MHz bis 108 MHz (VHF-Band II)
- Wiedergabe und Steuerung der Musik von mobilen Geräten über Bluetooth®
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 40 mm

Produkteigenschaften
- Digitalradio mit Display und Sensortasten
- Echtglasfront
- Stereoempfang
- Anschlussklemmen für zwei Lautsprecher
- Stereo-/Monoumschaltung
- Einfache Bedienung
- Integrierte Antenne für DAB+ und UKW
- Hohe Empfangsqualität
- Automatischer Sendersuchlauf
- Speicherung von 8 Favoriten DAB+ und 8 Favoriten UKW (bleiben nach Spannungsausfall erhalten)
- Speicherung von 8 Bluetooth®-Audioquellen
- Bluetooth®-Gerätename änderbar
- Einschalten mit letztem Sender
- Einschalten mit letzter Lautstärke
- Einschalten mit letzter Betriebsart (DAB+, UKW oder Bluetooth®)
- Anzeige von Senderinformationen, Uhrzeit und aktuellen Einstellungen
- Aktualisierung der Uhrzeit über RDS und DAB+
- Display-Helligkeit einstellbar
- Nachtmodus
- Weckfunktion
- Sleep-Modus
- Ein-/Ausschalten über Nebenstelle
- Line-Out-Ausgang (AUX) zum Anschluss an externe Verstärker
- Optionale externe Wurfantenne Art.-Nr.: RAD-ANT

Nebenstellenfunktion
Über den Nebenstelleneingang kann das Radio gemeinsam mit der Beleuchtung geschaltet werden.

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Anschluss:	Schraubklemmen
max. klemmbarer Leitungsquerschnitt:	1 x 2,5 mm² oder 1 x 1,5 mm²
Leistungsaufnahme Standby:	< 1 W
Leistungsaufnahme im Betrieb:	< 4 W
Temperaturbereich:	0 ... +50 °C
Luftfeuchte:	15 ... 90 % (keine Betauung)
DAB-Frequenzbereich:	174 ... 240 MHz
UKW-Frequenzbereich:	87,5 ... 108 MHz
Bluetooth®:	A2DP, AVRCP
Funkfrequenz:	2,402 ... 2,480 GHz
Sendeleistung:	< 4 dBm
Anschlussleitung separater Lautsprecher:	Lautsprecher-Zwillingsleitung H03VH-H, 2 x 0,75 mm alternativ: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm
Länge Anschlussleitung:	max. 5 m

Smart Radio DAB+ Bluetooth®



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**DAB A BT WW**	05	**256,81**
schwarz	**DAB A BT SW**	05	**256,81**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**DAB CD BT WW**	05	**263,28**
schwarz	**DAB CD BT SW**	05	**263,28**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**DAB LS BT WW**	05	**263,28**
schwarz	**DAB LS BT SW**	05	**263,28**

Externe Wurfantenne



zum Anschluss an das Smart Radio DAB+
Art.-Nrn.: DAB .. und DAB .. BT ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	RAD-ANT	05	**14,34**

Netzteil



für das Smart Radio DAB+ Art.-Nrn.: DAB .. und DAB .. BT ..
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	NT-AUDIO	05	**61,00**

Display

für das Smart Radio DAB+ Bluetooth® Art.-Nr.: DAB .. BT ..
(Ersatzteil)



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**DAB A BT-DISP WW**	05	**209,06**
schwarz	**DAB A BT-DISP SW**	05	**209,06**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**DAB CD BT-DISP WW**	05	**211,66**
schwarz	**DAB CD BT-DISP SW**	05	**211,66**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**DAB LS BT-DISP WW**	05	**211,66**
schwarz	**DAB LS BT-DISP SW**	05	**211,66**


Smart Radio DAB+ Bluetooth®, Set Mono

inklusive Netzteil
mit einem Lautsprecher




für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit alpinweißem Display			
Lautsprecher alpinweiß	**DAB A1 BT WW**	05	**295,54**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit alpinweißem Display			
Lautsprecher alpinweiß	**DAB CD1 BT WW**	05	**301,99**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit alpinweißem Display			
Lautsprecher alpinweiß	**DAB LS1 BT WW**	05	**301,99**
mit schwarzem Display			
Lautsprecher schwarz	**DAB LS1 BT SW**	05	**301,99**
Lautsprecher Aluminium	**DAB AL1 BT**	05	**340,70**
Lautsprecher Edelstahl	**DAB ES1 BT**	05	**340,70**

Smart Radio DAB+ Bluetooth®, Set Stereo

inklusive Netzteil
mit zwei Lautsprechern



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit alpinweißem Display			
Lautsprecher alpinweiß	**DAB A2 BT WW**	05	**334,24**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit alpinweißem Display			
Lautsprecher alpinweiß	**DAB CD2 BT WW**	05	**340,69**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit alpinweißem Display			
Lautsprecher alpinweiß	**DAB LS2 BT WW**	05	**340,69**
mit schwarzem Display			
Lautsprecher schwarz	**DAB LS2 BT SW**	05	**340,69**
Lautsprecher Aluminium	**DAB AL2 BT**	05	**402,51**
Lautsprecher Edelstahl	**DAB ES2 BT**	05	**402,51**

Lautsprechermodul

zum Anschluss an das Smart Radio DAB+ Art.-Nrn.: DAB .. und DAB .. BT ..
hochwertiger Klang und große Lautsprecherdynamik
optimierte Akustik durch Einsatz einer Bassreflexröhre


Technische Daten

Nennbelastbarkeit:	ca. 2,5 W
Impedanz:	4 Ω
Frequenzbereich:	120 ... 15 000 Hz (–10 dB)
Relative Feuchte:	max. 95 %
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +60 °C
Anschluss:	Schraubklemmen
max. klemmbarer Leitungsquerschnitt:	1,5 mm²




für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LSM A 4**	05	**36,44**
alpinweiß	**LSM A 4 WW**	05	**36,49**
schwarz	**LSM A 4 SW**	05	**39,45**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**LSM A 4 AL**	05	**41,64**
champagner	**LSM A 4 CH**	05	**41,58**
mokka	**LSM A 4 MO**	05	**41,58**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LSM A 4 WWM**	05	**46,72**
graphitschwarz matt	**LSM A 4 SWM**	05	**46,72**
anthrazit matt	**LSM A 4 ANM**	05	**39,45**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LSM CD 4**	05	**42,17**
alpinweiß	**LSM CD 4 WW**	05	**42,17**
grau	**LSM CD 4 GR**	05	**51,82**
lichtgrau	**LSM CD 4 LG**	05	**51,82**
schwarz	**LSM CD 4 SW**	05	**51,82**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LSM LS 4**	05	**40,37**
alpinweiß	**LSM LS 4 WW**	05	**40,37**
lichtgrau	**LSM LS 4 LG**	05	**49,57**
schwarz	**LSM LS 4 SW**	05	**49,57**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LSM LS 4 WWM**	05	**56,26**
graphitschwarz matt	**LSM LS 4 SWM**	05	**56,26**
Metallausführungen			
Aluminium	**LSM AL 4**	05	**62,24**
Edelstahl	**LSM ES 4**	05	**62,24**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**LSM AL 4 AN**	05	**62,24**
dark (lackiertes Aluminium)	**LSM AL 4 D**	05	**73,05**

Notrufsystem



RUFMODUL

Das Notrufsystem ist ein Komplettset zum Hilferuf in Toiletten oder Nasszellen, geeignet für den Einsatz in Senioren- und Pflegeheimen oder WC-Anlagen in öffentlichen Gebäuden. Es stellt sicher, dass Hilfebedürftige das Personal alarmieren können und erfüllt alle sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN VDE 0834-1:2016-06.

Notrufsystem

Das JUNG Notrufsystem dient dem Hilferuf in behindertengerechten WC-Anlagen. Es entspricht den sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN VDE 0834.

Das Notrufsystem ist modular aufgebaut.
Die folgenden vier Komponenten sind zusammen als komplettes Notrufset erhältlich:

- Zugtaster
  Über eine leicht erreichbare Zugschnur kann im Bad/WC ein Notruf ausgelöst werden. Der Zugtaster kann auch mitten im Raum an der Decke installiert werden, um für hilfsbedürftige Menschen gut erreichbar zu sein. Eine erfolgreiche Rufauslösung wird durch eine rote Beruhigungslampe am Taster signalisiert.

- Rufmodul
  Das Rufmodul kann z.B. außen neben der WC-Tür oder Flurtür installiert werden. Ein ausgelöster Notruf wird hier optisch durch eine rote LED und akustisch durch einen Summer, 90 dB(A), signalisiert. Beide Signale können wahlweise von Dauerlicht/Dauerton auf Blinklicht/pulsierender Ton umgestellt werden.


- Abstelltaster
  Im gleichen Raum, in dem sich der Zugtaster befindet, wird neben der Tür der Abstelltaster installiert. Das helfende Personal kann dort den ausgelösten Ruf abstellen.

- Netzteil zur Spannungsversorgung des Notrufsystems mit DC 24 V

Dienstzimmereinheit, Dienstzimmerterminal und Ruftaster sind separat erhältlich. Die Dienstzimmereinheit kann z.B. in einem Personal- oder Empfangsraum installiert werden. Eine grüne Taste markiert die Anwesenheit, eine gelbe Taste unterdrückt das akustische Notrufsignal des Rufmoduls für 20 Sekunden.

Die Komponenten des JUNG Notrufsystems werden mit Rahmen aus den Serien AS / A, CD oder LS ergänzt, so dass ein einheitliches Design im gesamten Gebäude möglich ist. Im kompletten Notrufset sind die Rahmen bereits enthalten. Zur Erweiterung einer Anlage sind die Komponenten auch einzeln erhältlich.


Notrufset



besteht aus Zugtaster, Rufmodul, Abstelltaster und Netzteil
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
komplett mit Rahmen 1fach

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serie AS				
weiß		**NRS AS 0834**	04	**334,66**
alpinweiß		**NRS AS 0834 WW**	04	**334,66**
für die Serie CD				
alpinweiß		**NRS CD 0834 WW**	04	**353,98**
für die Serie LS				
weiß		**NRS LS 0834**	04	**352,38**
alpinweiß		**NRS LS 0834 WW**	04	**353,98**
lichtgrau		**NRS LS 0834 LG**	04	**384,78**
schwarz		**NRS LS 0834 SW**	04	**384,78**
schneeweiß matt		**NRS LS 0834 WWM**	04	**421,99**
graphitschwarz matt		**NRS LS 0834 SWM**	04	**421,99**
Aluminium	■	**NRS AL 0834-L**	04	**455,47**
Edelstahl	■	**NRS ES 0834-L**	04	**455,47**

Notrufset mit USV




besteht aus Zugtaster, Rufmodul, Abstelltaster, Netzteil und USV-Modul
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
komplett mit Rahmen 1fach
Montagehinweis USV-Modul: tiefe Dose verwenden

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serie AS				
weiß		**NRS AS 0834-2**	04	**604,35**
alpinweiß		**NRS AS 0834-2 WW**	04	**604,35**
für die Serie CD				
alpinweiß		**NRS CD 0834-2 WW**	04	**626,64**
für die Serie LS				
weiß		**NRS LS 0834-2**	04	**623,46**
alpinweiß		**NRS LS 0834-2 WW**	04	**626,64**
lichtgrau		**NRS LS 0834-2 LG**	04	**660,00**
schwarz		**NRS LS 0834-2 SW**	04	**660,00**
schneeweiß matt		**NRS LS 0834-2 WWM**	04	**697,21**
graphitschwarz matt		**NRS LS 0834-2 SWM**	04	**697,21**
Aluminium	■	**NRS AL 0834-2-L**	04	**732,70**
Edelstahl	■	**NRS ES 0834-2-L**	04	**732,70**

Einzelkomponenten (Ersatzteile):

Zugtaster



(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
ohne Rahmen

einschließlich Zugschnur Art.-Nr.: ZS-34 KO5S

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**NRS AS 0834 ZT**	04	**43,08**
alpinweiß	■	**NRS AS 0834 ZT WW**	04	**42,42**
für die Serie CD				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**NRS CD 0834 ZT WW**	04	**47,64**
für die Serie LS				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**NRS LS 0834 ZT**	04	**46,16**
alpinweiß	■	**NRS LS 0834 ZT WW**	04	**47,64**
lichtgrau	■	**NRS LS 0834 ZT LG**	04	**53,46**
schwarz	■	**NRS LS 0834 ZT SW**	04	**53,46**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**NRS LS 0834 ZT WWM**	04	**59,95**
graphitschwarz matt	■	**NRS LS 0834 ZT SWM**	04	**59,95**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■■	**NRS AL 0834 ZT-L**	04	**67,03**
Edelstahl	■■	**NRS ES 0834 ZT-L**	04	**67,03**

Zugschnur



Länge: ca. 2000 mm
mit Karabinerhaken

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
rot	**ZS-34 KO5S**	01	**15,86**


Rufmodul



(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
ohne Rahmen

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**NRS AS 0834 RM**	04	**180,19**
alpinweiß		**NRS AS 0834 RM WW**	04	**180,19**
für die Serie CD				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß		**NRS CD 0834 RM WW**	04	**188,87**
für die Serie LS				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**NRS LS 0834 RM**	04	**175,21**
alpinweiß		**NRS LS 0834 RM WW**	04	**176,68**
lichtgrau		**NRS LS 0834 RM LG**	04	**198,93**
schwarz		**NRS LS 0834 RM SW**	04	**198,93**
matt lackiert				
schneeweiß matt		**NRS LS 0834 RM WWM**	04	**205,41**
graphitschwarz matt		**NRS LS 0834 RM SWM**	04	**205,41**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**NRS AL 0834 RM-L**	04	**214,31**
Edelstahl	■	**NRS ES 0834 RM-L**	04	**214,31**

Abstelltaster



(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
ohne Rahmen

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**NRS AS 0834 AT**	04	**45,81**
alpinweiß	■	**NRS AS 0834 AT WW**	04	**45,81**
für die Serie CD				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**NRS CD 0834 AT WW**	04	**50,07**
für die Serie LS				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**NRS LS 0834 AT**	04	**45,36**
alpinweiß	■	**NRS LS 0834 AT WW**	04	**46,79**
lichtgrau	■	**NRS LS 0834 AT LG**	04	**54,59**
schwarz	■	**NRS LS 0834 AT SW**	04	**54,59**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**NRS LS 0834 AT WWM**	04	**61,07**
graphitschwarz matt	■	**NRS LS 0834 AT SWM**	04	**61,07**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■■	**NRS AL 0834 AT-L**	04	**68,40**
Edelstahl	■■	**NRS ES 0834 AT-L**	04	**68,40**

Netzteil



(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
ohne Rahmen

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**NRS AS 0834 NT**	04	**118,98**
alpinweiß	■	**NRS AS 0834 NT WW**	04	**118,98**
für die Serie CD				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**NRS CD 0834 NT WW**	04	**121,84**
für die Serie LS				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**NRS LS 0834 NT**	04	**120,22**
alpinweiß	■	**NRS LS 0834 NT WW**	04	**121,84**
lichtgrau	■	**NRS LS 0834 NT LG**	04	**124,34**
schwarz	■	**NRS LS 0834 NT SW**	04	**124,34**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**NRS LS 0834 NT WWM**	04	**130,83**
graphitschwarz matt	■	**NRS LS 0834 NT SWM**	04	**130,83**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■■	**NRS AL 0834 NT-L**	04	**138,23**
Edelstahl	■■	**NRS ES 0834 NT-L**	04	**138,23**

Optional:

USV-Modul



(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
ohne Rahmen
zur Überbrückung von Spannungsausfällen
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**NRS AS 0834 USV**	04	**269,69**
alpinweiß	■	**NRS AS 0834 USV WW**	04	**269,69**
für die Serie CD				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**NRS CD 0834 USV WW**	04	**272,61**
für die Serie LS				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**NRS LS 0834 USV**	04	**270,97**
alpinweiß	■	**NRS LS 0834 USV WW**	04	**272,61**
lichtgrau	■	**NRS LS 0834 USV LG**	04	**275,12**
schwarz	■	**NRS LS 0834 USV SW**	04	**275,12**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**NRS LS 0834 USV WWM**	04	**281,61**
graphitschwarz matt	■	**NRS LS 0834 USV SWM**	04	**281,61**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■■	**NRS AL 0834 USV-L**	04	**290,70**
Edelstahl	■■	**NRS ES 0834 USV-L**	04	**290,70**

Akku für USV-Modul



(Ersatzteil)
zur Überbrückung von Spannungsausfällen

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	NRS AKKU 130	04	**124,68**

Dienstzimmereinheit



(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
ohne Rahmen

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**NRS AS 0834 DZE**	04	**118,18**
alpinweiß	■	**NRS AS 0834 DZE WW**	04	**118,18**
für die Serie CD				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**NRS CD 0834 DZE WW**	04	**119,29**
für die Serie LS				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**NRS LS 0834 DZE**	04	**119,29**
alpinweiß	■	**NRS LS 0834 DZE WW**	04	**120,73**
lichtgrau	■	**NRS LS 0834 DZE LG**	04	**132,24**
schwarz	■	**NRS LS 0834 DZE SW**	04	**132,24**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**NRS LS 0834 DZE WWM**	04	**138,73**
graphitschwarz matt	■	**NRS LS 0834 DZE SWM**	04	**138,73**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■■	**NRS AL 0834 DZE-L**	04	**143,12**
Edelstahl	■■	**NRS ES 0834 DZE-L**	04	**143,12**

Dienstzimmerterminal



- Zentrale Fernmeldung von bis zu 20 Rufen
- Optische und akustische Rufsignalisierung
- Zweizeiliges Display zur Anzeige der Rufmeldungen
- Konfigurierbare Ruftexte zur Zuordnung der Rufe mit je bis zu 16 Zeichen
- 20 galvanisch getrennte Eingänge mit gemeinsamer Masse
- Ruhestrom- oder Arbeitsstromauswertung
- Unterdrückung der akustischen Meldung für 20 Sekunden
- Anwesenheitsschalter grün
- Rufunterdrückungstaster gelb
- Konfiguration über PC
- USB-Kabel und Software (mehrsprachig) im Lieferumfang
- Versorgungsspannung 24 V DC
- Eingänge 24 V DC
- Zur Schraubbefestigung (ohne Befestigungskrallen) auf einer Gerätedose
- Maße: 100 x 145 x 24 mm (B x H x T)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**NRS DZT 20 WW**	04	**420,90**

Aufputz-Gehäuse



für Dienstzimmerterminal Art.-Nr.: NRS DZT 20 WW

Maße: 100 x 145 x 25 mm (B x H x T)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**NRS DZT AP WW**	04	**26,57**


Ruftaster



(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
ohne Rahmen
zusätzliche Bedienstelle zur Auslösung eines Notrufs

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**NRS AS 0834 RT**	04	**38,39**
alpinweiß	■	**NRS AS 0834 RT WW**	04	**38,39**
für die Serie CD				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**NRS CD 0834 RT WW**	04	**40,88**
für die Serie LS				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**NRS LS 0834 RT**	04	**36,95**
alpinweiß	■	**NRS LS 0834 RT WW**	04	**38,16**
lichtgrau	■	**NRS LS 0834 RT LG**	04	**43,32**
schwarz	■	**NRS LS 0834 RT SW**	04	**43,32**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**NRS LS 0834 RT WWM**	04	**49,80**
graphitschwarz matt	■	**NRS LS 0834 RT SWM**	04	**49,80**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■■	**NRS AL 0834 RT-L**	04	**54,58**
Edelstahl	■■	**NRS ES 0834 RT-L**	04	**54,58**

Umlenkrollen-Set



Mit dem Umlenkrollen-Set ist der Zugkontakt immer erreichbar, auch für liegende Personen. Das entspricht den Forderungen der niederländischen Norm NEN 1814 für die Ausrüstung von Behindertentoiletten mit dem Notrufset. Das Set ist für eine Umlauflänge bis 20 Metern vorgesehen. Vom Zugschalter wird die Zugschnur über Block- und Vogelrollen umlaufend durch den Raum geführt. Das Ende bildet die Zugfeder mit der Ringschraube. Montagehöhe für die Zugschnur ist 0,40 m über dem Fußboden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	NRS ULR 0834	04	**41,21**

Krankenhaus-Installationen

Abdeckungen für Krankenhaus-Installationen sind in verschiedenen Schalterserien erhältlich. JUNG arbeitet bei Info- und Ruf-Systemen mit führenden Herstellern zusammen.

Zu den Krankenhaus-Ruf- und Info-Systemen der Firmen Novar GmbH (ehemals Ackermann) und Total Walther GmbH (System VarioLine) liefert JUNG Abdeckungen in den Serien AS, A und CD (Novar GmbH auch LS).



Novar GmbH
a Honeywell Company
41469 Neuss
www.ackermann-clino.de



Tyco Fire & Security
Holding Germany GmbH
40880 Ratingen

Lichtrufsysteme der Firmen Varolux, hospicall, Tunstall und ConDigi lassen sich in die JUNG Serien AS, A, CD und LS integrieren. Die Geräte einschließlich Abdeckungen sind nur von den genannten Adressen zu beziehen.



Varolux GmbH & Co. KG
39179 Barleben
OT Meitzendorf
www.varolux.com



hospicall GmbH
51647 Gummersbach
www.hospicall.de



Tunstall GmbH
48291 Telgte
www.tunstall.de



PRAGMA GmbH Zittau
02763 Zittau
www.pragma-zittau.de



ConDigi
Deutschland GmbH
ConDigi Service GmbH
21218 Seevetal-Hittfeld
www.condigi.de

Die Schalterprogramme AS 500 und LS 990 sind mit der antimikrobiellen Oberfläche SILVERPLUS® erhältlich.

Abdeckung für Ackermann Typ 73022 A 2



Ruftaster mit Beruhigungslampe
Ruftaste: rot

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**A 022 A-1**	01	**18,80**
alpinweiß	■	**A 022 A-1 WW**	01	**18,80**
für die Serie CD				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**022 A-1**	01	**19,62**
alpinweiß	■	**CD 022 A-1 WW**	01	**20,99**
für die Serie LS				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 022 A-1**	01	**19,62**
alpinweiß	■	**LS 022 A-1 WW**	01	**20,99**

Abdeckung für Ackermann Typ 73022 A 2



Ruftaster mit Beruhigungslampe
Ruftaste: blau

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**A 022 A-2**	01	**20,26**
alpinweiß	■	**A 022 A-2 WW**	01	**20,26**
für die Serie CD				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**022 A-2**	01	**21,06**
alpinweiß	■	**CD 022 A-2 WW**	01	**21,49**
für die Serie LS				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 022 A-2**	01	**21,06**
alpinweiß	■	**LS 022 A-2 WW**	01	**21,49**

Abdeckung für Ackermann Typ 73642 D



Abstelltaster mit Erinnerungslampe
Abstelltaste: gelb

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**A 642 D**	01	**18,80**
alpinweiß	■	**A 642 D WW**	01	**18,80**
für die Serie CD				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**642 D**	01	**19,62**
alpinweiß	■	**CD 642 D WW**	01	**20,04**
für die Serie LS				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 642 D**	01	**19,62**
alpinweiß	■	**LS 642 D WW**	01	**20,04**

Abdeckung für Ackermann Typ 73642 C



Abstelltaster mit Erinnerungslampe
Abstelltaste: grün

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**A 642 C**	01	**18,80**
alpinweiß	■	**A 642 C WW**	01	**18,80**
für die Serie CD				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**642 C**	01	**19,62**
alpinweiß	■	**CD 642 C WW**	01	**20,04**
für die Serie LS				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 642 C**	01	**19,62**
alpinweiß	■	**LS 642 C WW**	01	**20,04**

Abdeckung für Ackermann Typ 73642 E



Abstelltaster mit Erinnerungslampe
Abstelltasten: gelb und grün

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**A 642 E**	01	**27,21**
alpinweiß	■	**A 642 E WW**	01	**27,21**
für die Serie CD				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**642 E**	01	**28,48**
alpinweiß	■	**CD 642 E WW**	01	**28,90**
für die Serie LS				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 642 E**	01	**28,48**
alpinweiß	■	**LS 642 E WW**	01	**28,90**

Abdeckung für Ackermann Typ 73642 B 2



Ruf-/Abstelltaster mit Erinnerungs- und Beruhigungslampe
Ruftaste: rot
Abstelltaste: grün

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**A 642 B-1**	01	**27,21**
alpinweiß	■	**A 642 B-1 WW**	01	**27,21**
für die Serie CD				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**642 B-1**	01	**30,34**
alpinweiß	■	**CD 642 B-1 WW**	01	**30,75**
für die Serie LS				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 642 B-1**	01	**30,34**
alpinweiß	■	**LS 642 B-1 WW**	01	**30,75**

Abdeckung für Ackermann Typ 73642 B – Dienstzimmereinheit –



Anwesenheits-/Quittierungstaster mit Erinnerungslampen
Anwesenheitstaste: grün
Quittierungstaste: weiß

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**A 642 B-2**	01	**27,21**
alpinweiß		**A 642 B-2 WW**	01	**27,21**
für die Serie CD				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**642 B-2**	01	**30,34**
alpinweiß		**CD 642 B-2 WW**	01	**30,75**
für die Serie LS				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**LS 642 B-2**	01	**30,34**
alpinweiß		**LS 642 B-2 WW**	01	**30,75**

Abdeckung für Ackermann Typ 73073 F



Rufmodul mit Ruftaster
Ruftaste: rot

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**A 071 C**	01	**18,80**
alpinweiß	■	**A 071 C WW**	01	**18,80**
für die Serie CD				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**071 C**	01	**19,62**
alpinweiß	■	**CD 071 C WW**	01	**20,99**
für die Serie LS				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 071 C**	01	**19,62**
alpinweiß	■	**LS 071 C WW**	01	**20,04**

Abdeckung für Ackermann Typ 73071 und 73075 A



Rufmodul mit Ruftaster und Nebensteckkontakt 7-polig
Ruftaste: rot

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**A 071 B**	01	**18,80**
alpinweiß	■	**A 071 B WW**	01	**18,80**
für die Serie CD				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**071 B**	01	**19,62**
alpinweiß	■	**CD 071 B WW**	01	**20,04**
für die Serie LS				
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 071 B**	01	**19,62**
alpinweiß	■	**LS 071 B WW**	01	**20,04**

Abdeckung für Ackermann Typ 73075 D und 73075 B



Rufmodul mit Ruftaster und Nebensteckkontakt 7-polig und Steckkontakt für Diagnostikgeräte 6-polig
Ruftaste: rot

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A			
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 071 A**	01	**20,26**
alpinweiß	**A 071 A WW**	01	**20,26**
für die Serie CD			
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**071 A**	01	**21,06**
alpinweiß	**CD 071 A WW**	01	**21,49**
für die Serie LS			
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 071 A**	01	**21,06**
alpinweiß	**LS 071 A WW**	01	**21,49**


Abdeckung für Ackermann Typ 74189 A und 74189 L



Abwurfsteckvorrichtung (kodiert)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A			
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 189 A**	01	**12,40**
alpinweiß	**A 189 A WW**	01	**12,40**
für die Serie CD			
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**189 A**	01	**11,34**
alpinweiß	**CD 189 A WW**	01	**13,34**
für die Serie LS			
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 189 A**	01	**12,95**
alpinweiß	**LS 189 A WW**	01	**13,34**


Abdeckung für ZETTLER VarioLine / EZ CARE, Serie (EZ.)127.xxx



Ruftaster für Patientenruf

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A			
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 527.201 WW**	01	**10,40**
für die Serie LS			
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**LS 927.201 WW**	01	**17,43**


Abdeckung für ZETTLER VarioLine / EZ CARE, Serie (EZ.)127.xxx



Ruftaster für Patienten / Schwesternnotruf
und Anwesenheitstaster

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A			
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 527.202 WW**	01	**10,40**
für die Serie LS			
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**LS 927.202 WW**	01	**17,43**


Abdeckung für ZETTLER VarioLine / EZ CARE, Serie (EZ.)127.xxx



Universalsteckvorrichtung
z.B. für Ruftaster

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A			
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 527.050 WW**	01	**10,40**
für die Serie LS			
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**LS 927.050 WW**	01	**17,43**


Abdeckung für ZETTLER VarioLine / EZ CARE, Serie (EZ.)127.xxx



Ruftaster für Patientenruf
und Universalsteckvorrichtung

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A			
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 527.251 WW**	01	**10,40**
für die Serie LS			
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**LS 927.251 WW**	01	**17,43**


Abdeckung für ZETTLER VarioLine / EZ CARE, Serie (EZ.)127.xxx



Ruftaster für Patientenruf, Rufabstelltaste
und Universalsteckvorrichtung

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A			
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 527.252 WW**	01	**10,40**
für die Serie LS			
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**LS 927.252 WW**	01	**17,43**

Abdeckung für ZETTLER VarioLine / EZ CARE, Serie (EZ.)127.xxx



Ruftaster für WC-Ruf
Zugtaster und pneumatischer Ruftaster

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für die Serien AS und A			
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 527.060 WW**	01	**10,40**
für die Serie LS			
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**LS 927.060 WW**	01	**17,43**

Großflächenwippe (70 x 212,4 mm)



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
mit Einsatz und Designrahmen für Automatiktüren geeignet (Unterputzmontage mit Art.-Nr.: LS 983 WW, ES 2983; Aufputzmontage mit Art.-Nr.: LS 583 A WW, ES 2583 A-L)

IP44-Installation nur in 3fach-Rahmen möglich!
Montagehinweis: Kein Putzausgleich möglich. Einsatz muss wandbündig montiert werden. Tragring darf nicht übertapeziert werden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Edelstahl	**ES 2993**	02	**45,75**
alpinweiß (lackierter Edelstahl)	**ES 2993 WW**	02	**56,61**

Großflächenwippe (70 x 212,4 mm) mit Lichtleiter



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
mit Einsatz und Designrahmen für Automatiktüren geeignet (Unterputzmontage mit Art.-Nr.: LS 983 WW, ES 2983; Aufputzmontage mit Art.-Nr.: LS 583 A WW, ES 2583 A-L)

IP44-Installation nur in 3fach-Rahmen möglich!
Montagehinweis: Kein Putzausgleich möglich. Einsatz muss wandbündig montiert werden. Tragring darf nicht übertapeziert werden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Edelstahl	**ES 2993 KO5**	02	**47,26**
alpinweiß (lackierter Edelstahl)	**ES 2993 KO5 WW**	02	**57,74**

Großflächenwippe (70 x 212,4 mm)



mit Text "Tür auf" (senkrechte Montage)
für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
mit Einsatz und Designrahmen für Automatiktüren geeignet (Unterputzmontage mit Art.-Nr.: LS 983 WW, ES 2983; Aufputzmontage mit Art.-Nr.: LS 583 A WW, ES 2583 A-L)

IP44-Installation nur in 3fach-Rahmen möglich!
Montagehinweis: Kein Putzausgleich möglich. Einsatz muss wandbündig montiert werden. Tragring darf nicht übertapeziert werden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Text geprägt			
Edelstahl	**ES 2993 P**	02	**47,15**
Text gedruckt			
alpinweiß (lackierter Edelstahl)	**ES 2993 D WW**	02	**58,02**

Großflächenwippe (70 x 212,4 mm) mit Lichtleiter



mit Text "Tür auf" (senkrechte Montage)
für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
mit Einsatz und Designrahmen für Automatiktüren geeignet (Unterputzmontage mit Art.-Nr.: LS 983 WW, ES 2983; Aufputzmontage mit Art.-Nr.: LS 583 A WW, ES 2583 A-L)

IP44-Installation nur in 3fach-Rahmen möglich!
Montagehinweis: Kein Putzausgleich möglich. Einsatz muss wandbündig montiert werden. Tragring darf nicht übertapeziert werden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Text geprägt			
Edelstahl	**ES 2993 KO5 P**	02	**48,73**
Text gedruckt			
alpinweiß (lackierter Edelstahl)	**ES 2993 KO5 D WW**	02	**59,13**

Großflächenwippe (70 x 212,4 mm)



mit Text "Tür auf" (waagerechte Montage)
für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
mit Einsatz und Designrahmen für Automatiktüren geeignet (Unterputzmontage mit Art.-Nr.: LS 983 WW, ES 2983; Aufputzmontage mit Art.-Nr.: LS 583 A WW, ES 2583 A-L)

IP44-Installation nur in 3fach-Rahmen möglich!
Montagehinweis: Kein Putzausgleich möglich. Einsatz muss wandbündig montiert werden. Tragring darf nicht übertapeziert werden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Text geprägt			
Edelstahl	**ES 2993 PH**	02	**47,15**
Text gedruckt			
alpinweiß (lackierter Edelstahl)	**ES 2993 DH WW**	02	**58,02**

Großflächenwippe (70 x 212,4 mm) mit Lichtleiter



mit Text "Tür auf" (waagerechte Montage)
für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
mit Einsatz und Designrahmen für Automatiktüren geeignet (Unterputzmontage mit Art.-Nr.: LS 983 WW, ES 2983; Aufputzmontage mit Art.-Nr.: LS 583 A WW, ES 2583 A-L)

IP44-Installation nur in 3fach-Rahmen möglich!
Montagehinweis: Kein Putzausgleich möglich. Einsatz muss wandbündig montiert werden. Tragring darf nicht übertapeziert werden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Text geprägt			
Edelstahl	**ES 2993 KO5 PH**	02	**48,73**
Text gedruckt			
alpinweiß (lackierter Edelstahl)	**ES 2993 KO5 DH WW**	02	**59,13**

Halteplatte



für Rahmenbefestigung und Wippenlagerung (Großflächenwippe)
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz	**ES 2993 HP**	02	**23,76**

Rahmen



für waagerechte und senkrechte Kombination

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Edelstahl				
3fach	81 mm x 223 mm	**ES 2983**	02	**49,28**
alpinweiß (lackierter Edelstahl)				
3fach	81 mm x 223 mm	**ES 2983 WW**	02	**59,62**

Aufputz-Kappe 3fach



mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen
223 x 81 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallfarben (Duroplast lackiert)			
Edelstahl	**ES 2583 A-L**	07	**81,10**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**LS 583 A WW**	07	**64,65**

Montagegehäuse für Aufputz-Kappen



(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
3fach	**583 A**	07	**21,38**


Zugentlastung



zum Einsatz in Aufputz-Kappen
Klemmbereich für Leitungen von 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm² (Ø 7 bis 13 mm)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	58 A ZUG	07	**5,68**

Kabel-, Rohr- und Kanal-Einführungen für Aufputz-Kappen

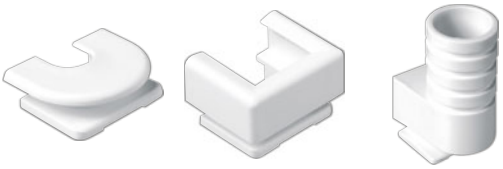

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für Kabel und Minikanal			
weiß	**11**	07	**0,59**
alpinweiß	**11 WW**	07	**1,04**
steingrau	**11 SG**	07	**1,10**
schwarz	**11 SW**	07	**1,10**
für Kabelkanal 15 x 15 mm			
weiß	**12**	07	**0,59**
alpinweiß	**12 WW**	07	**1,04**
steingrau	**12 SG**	07	**1,10**
schwarz	**12 SW**	07	**1,10**
für Rohr mit Außendurchmesser bis 16 mm			
weiß	**13**	07	**3,36**
alpinweiß	**13 WW**	07	**3,86**
steingrau	**13 SG**	07	**4,02**
schwarz	**13 SW**	07	**4,02**

Dichtungsflansch



zur Erreichung des Schutzgrades IP44
für alle UP-Schalter und -Taster der 500er-Reihe, SCHUKO® Steckdosen mit Klappdeckel, Drehschalter und Zeitschaltuhren
für alle Geräte, Abdeckungen und Rahmen mit blauer "IP44-Markierung"
ggf. mit zusätzlichen Dichtungselementen laut Artikelbeschreibung

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	551 WU	07	**3,08**

Hotel-Installationen



RAUMTEMPERATURREGLER FAN COIL MIT DISPLAY

Hoher Komfort für den Gast, mehr Wirtschaftlichkeit für den Betreiber und effiziente Arbeitsabläufe für das Personal: Dafür stehen die professionellen Hotel-Installationen von JUNG.



Mit der Corridor Unit ist die Integration von Kartenlesern in das JUNG System möglich.



Room Unit in Kombination mit einem Hotelcard-Schalter.

Ein gutes Hotel ist in seinen Abläufen perfekt abgestimmt und bietet seinen Gästen ein hohes Maß an Service und Komfort. Die durchdachten und erprobten Hospitality-Lösungen von JUNG helfen den Gästen und dem Hotelpersonal. Die intuitive Bedienphilosophie zur Steuerung der Zimmerfunktionen und automatisierte Abläufe sind hierbei wesentliche Faktoren. Nur so fühlen sich die Gäste wohl. Zudem können nötige Routinen im Arbeitsalltag des Hotelpersonals unterstützt werden.

Taster 10 A 250 V ~ (Einsatz)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

Beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-pol. Schließer	**531 U**	31	**11,55**
1-pol. Wechsler mit N-Klemme	**533 U**	01	**12,31**
1-pol. Schließer mit separaten Meldekontakten für Lampen	**534 U**	01	**17,66**

Taster 10 A 250 V ~ (Einsatz)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2-pol. Schließer	**532 U**	01	**25,11**

Hotelcard-Schalter (ohne Taster-Einsatz)

für Taster Art.-Nr.: 532 U
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 534 U

Der Hotelcard-Schalter dient dazu, die Hotelcard aufzubewahren und ein hohes Maß an Sicherheit und Energieersparnis zu gewährleisten, da beim Entnehmen der Hotelcard alle evtl. noch eingeschalteten elektrischen Verbraucher automatisch ausgeschaltet werden.
Der Hotelcard-Schalter wird mit einem Taster des JUNG-Programms komplettiert. Empfehlenswert ist der Taster Art.-Nr. 533 U mit Öffner-Schließer und zusätzlicher N-Klemme. Das Gerät arbeitet je nach Anschluss als Öffner oder Schließer.
Die separate N-Klemme ermöglicht den Betrieb einer Glimm-, Glüh- oder LED-Lampe am gleichen Potential. Wenn die Pilotlampe nicht am gleichen Potential liegen soll, kann auch der Schließer-Taster Art.-Nr. 534 U mit separatem Meldekontakt eingesetzt werden.
Montagehinweis: Kein Putzausgleich möglich. Einsatz muss wandbündig montiert werden. Tragring darf nicht übertapeziert werden.



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 590 CARD**	01	**62,35**
alpinweiß	**A 590 CARD WW**	01	**62,35**
schwarz	**A 590 CARD SW**	02	**65,18**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 590 CARD AL**	02	**69,11**
champagner	**A 590 CARD CH**	02	**69,11**
mokka	**A 590 CARD MO**	02	**69,11**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 590 CARD WWM**	02	**69,11**
graphitschwarz matt	**A 590 CARD SWM**	02	**69,11**
anthrazit matt	**A 590 CARD ANM**	02	**65,18**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**CD 590 CARD WW**	01	**64,27**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
gold-bronze	**CD 590 CARD GB-L**	02	**71,32**
platin	**CD 590 CARD PT-L**	02	**71,32**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 590 CARD**	01	**62,96**
alpinweiß	**LS 590 CARD WW**	01	**64,27**
lichtgrau	**LS 590 CARD LG**	02	**66,50**
schwarz	**LS 590 CARD SW**	02	**66,50**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 590 CARD WWM**	02	**71,23**
graphitschwarz matt	**LS 590 CARD SWM**	02	**71,23**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**AL 2990 CARD**	02	**73,49**
Edelstahl	**ES 2990 CARD**	02	**73,49**
anthrazit	**AL 2990 CARD AN**	02	**73,49**
dark	**AL 2990 CARD D**	02	**82,09**
Messing classic	**ME 2990 CARD C**	02	**95,41**
Messing antik	**ME 2990 CARD AT**	02	**95,41**

Energiesparschalter (Einsatz)



für Hotelcard-Schalter RFID Art.-Nr.: .. CARD RFID ..

Der bestimmungsgemäße Gebrauch und die Produkteigenschaften beziehen sich auf das Komplettgerät, bestehend aus Energiesparschalter und Hotelcard-Schalter RFID.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Schalten von Beleuchtung und anderen Lasten
- Ansteuern von externen Steuerungen
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- Betrieb mit RFID-Karten nach RFID-Standard ISO/IEC 14443 und ISO/IEC 15693
- 2 Schließer, davon ein Schließer mit konfigurierbarer Ausschaltverzögerung
- Statusanzeige über RGB-Lichtleiter
- Abdimmen des Lichtleiters 30 s nach Kartenstecken
- Signalisierung der Ausschaltverzögerung nach Kartenentnahme über RGB-Lichtleiter

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	ESU 230-2	04	**121,23**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 110 ... 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Schaltstrom AC1 (cos φ > 0,8):	16 A
Strombelastbarkeit Gerät (A1 + A2):	max. 16 A
Schaltertyp:	2 Schließer
Kontaktart:	µ
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +75 °C
Standby-Leistung:	max. 0,94 W
Anschlussart:	Schraubklemmen
eindrähtig:	1 x 2,5 mm² oder 2 x 1,5 mm²
Anschlussleistung 230 V	
Ausgang 1 (A1)	
Ohmsch:	3000 W
Motoren:	1160 VA
HV-Halogenlampen:	1000 W
Elektronische Trafos mit NV-Halogenlampen:	1000 W
Ausgang 2 (A2)	
Ausschaltverzögerung:	0 ... 240 s (60 s)
Ohmsch:	3000 W
Kapazitiv:	16 A / 140 µF
Motoren:	1380 VA
HV-Halogenlampen:	2500 W
Elektronische Trafos mit NV-Halogenlampen:	1500 W
Induktive Trafos mit NV-Halogenlampen:	1200 VA
HV-LED-Lampen:	typ. 400 W
Leistungsreduzierung	
pro 5 °C Überschreitung von 25 °C:	–10 %
bei Einbau in Holz- oder Trockenbauwand:	–15 %
bei Einbau in Mehrfachkombinationen:	–20 %

Hotelcard-Schalter RFID (ohne Energiesparschalter)

für Energiesparschalter Art.-Nr.: ESU 230-2

Der Hotelcard-Schalter RFID dient dazu, die Hotelcard aufzubewahren und ein hohes Maß an Sicherheit und Energieersparnis zu gewährleisten, da beim Entnehmen der Hotelcard alle evtl. noch eingeschalteten elektrischen Verbraucher mit einer einstellbaren Verzögerung ausgeschaltet werden. Der Hotelcard-Schalter RFID wird mit dem Energiesparschalter komplettiert.
Eine kundenspezifische Anpassung der Lichtleiterfarbe und -helligkeit und Ausschaltverzögerung des zweiten Relais sind vor der Bestellung möglich. Nachträgliche Änderungen über separat bestellbare Konfigurationskarte (Art.-Nr. CONFIG RFID).
Bitte wenden Sie sich für eine kundenspezifische Anpassung des Hotelcard-Schalters an Ihre JUNG-Vertretung.



für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A CARD RFID WW**	04	**130,29**
schwarz	■■	**A CARD RFID SW**	04	**132,63**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A CARD RFID AL**	04	**136,00**
champagner	■	**A CARD RFID CH**	04	**136,00**
mokka	■	**A CARD RFID MO**	04	**136,00**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A CARD RFID WWM**	04	**136,00**
graphitschwarz matt	■	**A CARD RFID SWM**	04	**136,00**
anthrazit matt	■	**A CARD RFID ANM**	04	**132,63**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS CARD RFID**	04	**130,77**
alpinweiß	■■	**LS CARD RFID WW**	04	**131,91**
lichtgrau	■■	**LS CARD RFID LG**	04	**133,71**
schwarz	■	**LS CARD RFID SW**	04	**133,71**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS CARD RFID WWM**	04	**137,03**
graphitschwarz matt	■	**LS CARD RFID SWM**	04	**137,03**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**AL CARD RFID**	04	**138,38**
Edelstahl	■	**ES CARD RFID**	04	**138,38**
anthrazit	■■	**AL CARD RFID AN**	04	**138,38**
dark	■■	**AL CARD RFID D**	04	**144,40**
Messing classic	■	**ME CARD RFID C**	04	**147,06**
Messing antik	■	**ME CARD RFID AT**	04	**147,06**

Konfigurationskarte RFID




für Hotelcard-Schalter RFID Art.-Nr.: .. CARD RFID ..
Mit der Konfigurationskarte RFID können die Lichtleiterfarbe und -helligkeit sowie die Ausschaltverzögerung des zweiten Relais eingestellt werden.

Bitte wenden Sie sich für eine kundenspezifische Anpassung des Hotelcard-Schalters an Ihre JUNG-Vertretung.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	CONFIG RFID	40	**50,00**

Hotelschalter (Einsatz), Innenstelle



für Hotelwippe Innenstelle Art.-Nrn.: .. RU KO5 D ..
mit roter LED-Lampe
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
Die Innenstelle dient ausschließlich zur Ansteuerung der LEDs der Außenstelle.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
DC 24 V			
Universal Aus-Wechsel	**506 KO5 EU D 24**	04	**28,37**
AC 230 V ~			
Universal Aus-Wechsel *	**506 KO5 EU D 230**	04	**28,37**
* N-Leiter erforderlich			

Hotelwippe, Innenstelle

für Hotelschalter Innenstelle Art.-Nrn.: 506 KO5 EU D 24, 506 KO5 EU D 230
mit Lichtleiter und Symbol "Nicht stören"



für die Serien AS und A


	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A RU KO5 D WW**	01	**9,78**
schwarz	**A RU KO5 D SW**	02	**10,33**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A RU KO5 D AL**	02	**17,13**
champagner	**A RU KO5 D CH**	02	**17,13**
mokka	**A RU KO5 D MO**	02	**17,13**
matt lackiert			
anthrazit matt	**A RU KO5 D ANM**	02	**10,33**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS RU KO5 D**	01	**11,07**
alpinweiß	**LS RU KO5 D WW**	01	**12,78**
lichtgrau	**LS RU KO5 D LG**	02	**15,75**
schwarz	**LS RU KO5 D SW**	02	**15,75**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL RU KO5 D**	02	**22,38**
Edelstahl	**ES RU KO5 D**	02	**22,38**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL RU KO5 D AN**	02	**22,38**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL RU KO5 D D**	02	**25,06**
Messing classic	**ME RU KO5 D C**	02	**34,51**
Messing antik	**ME RU KO5 D AT**	02	**34,51**

Hoteltaster (Einsatz), Außenstelle



für Hotelwippe Außenstelle Art.-Nrn.: .. CU KO5 D ..
mit roter LED-Lampe
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
Die Außenstelle signalisiert den Schaltzustand der Innenstelle.
Der Taster dient zur Ansteuerung der Klingel (z.B. 3-Klang-Gong, Art.-Nr. ..567-G3 ..).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
DC 24 V			
1-pol. Schließer mit separaten Meldekontakten für Lampen	**534 KO5 EU D 24**	04	**33,82**
AC 230 V ~			
1-pol. Schließer mit separaten Meldekontakten für Lampen *	**534 KO5 EU D 230**	04	**33,82**
* N-Leiter erforderlich			

Hotelwippe, Außenstelle

für Hoteltaster Außenstelle Art.-Nrn.: 534 KO5 EU D 24, 534 KO5 EU D 230
mit Lichtleiter und Symbol "Nicht stören"
mit Symbol "Klingel"



für die Serien AS und A


	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A CU KO5 D WW**	01	**9,98**
schwarz	**A CU KO5 D SW**	02	**10,54**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A CU KO5 D AL**	02	**17,33**
champagner	**A CU KO5 D CH**	02	**17,33**
mokka	**A CU KO5 D MO**	02	**17,33**
matt lackiert			
anthrazit matt	**A CU KO5 D ANM**	02	**10,54**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS CU KO5 D**	01	**9,76**
alpinweiß	**LS CU KO5 D WW**	01	**11,49**
lichtgrau	**LS CU KO5 D LG**	02	**14,46**
schwarz	**LS CU KO5 D SW**	02	**14,46**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL CU KO5 D**	02	**23,83**
Edelstahl	**ES CU KO5 D**	02	**23,83**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL CU KO5 D AN**	02	**23,83**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL CU KO5 D D**	02	**26,50**
Messing classic	**ME CU KO5 D C**	02	**35,95**
Messing antik	**ME CU KO5 D AT**	02	**35,95**

Hotelschalter (Einsatz), Innenstelle



für Hotelwippe Innenstelle Art.-Nrn.: .. RU KO5 M ..
mit roter und grüner LED-Lampe
Tasten sind gegenseitig mechanisch verriegelt.
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
Die Innenstelle dient ausschließlich zur Ansteuerung der LEDs der Außenstelle.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
DC 24 V			
Serien	**505 KO5 VEU M 24**	04	**44,95**
AC 230 V ~			
Serien *	**505 KO5 VEU M 230**	04	**44,95**
* N-Leiter erforderlich			

Hotelwippe, Innenstelle

für Hotelschalter Innenstelle Art.-Nr.: 505 KO5 VEU M 24, 505 KO5 VEU M 230
mit Lichtleiter und Symbolen "Nicht stören" und "Zimmer aufräumen"

für die Serien AS und A




	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A RU KO5 M WW**	01	**16,22**
schwarz	**A RU KO5 M SW**	02	**16,97**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A RU KO5 M AL**	02	**23,73**
champagner	**A RU KO5 M CH**	02	**23,73**
mokka	**A RU KO5 M MO**	02	**23,73**
matt lackiert			
anthrazit matt	**A RU KO5 M ANM**	02	**16,97**

für die Serie LS



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS RU KO5 M**	01	**17,55**
alpinweiß	**LS RU KO5 M WW**	01	**19,93**
lichtgrau	**LS RU KO5 M LG**	02	**22,50**
schwarz	**LS RU KO5 M SW**	02	**22,50**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL RU KO5 M**	02	**27,16**
Edelstahl	**ES RU KO5 M**	02	**26,71**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL RU KO5 M AN**	02	**27,16**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL RU KO5 M D**	02	**29,98**
Messing classic	**ME RU KO5 M C**	02	**40,02**
Messing antik	**ME RU KO5 M AT**	02	**40,02**

Hoteltaster (Einsatz), Außenstelle



für Hotelwippe Außenstelle Art.-Nrn.: .. CU KO5 M ..
mit roter und grüner LED-Lampe
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
Die Außenstelle signalisiert den Schaltzustand der Innenstelle.
Der Taster dient zur Ansteuerung der Klingel (z.B. 3-Klang-Gong, Art.-Nr. ..567-G3 ..).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
DC 24 V			
1-pol. Schließer	**531 KO5 EU M 24**	04	**63,33**
AC 230 V ~			
1-pol. Schließer *	**531 KO5 EU M 230**	04	**63,33**
* N-Leiter erforderlich			

Hotelwippe, Außenstelle

für Hoteltaster Außenstelle Art.-Nr.: 531 KO5 EU M 24, 531 KO5 EU M 230
mit Lichtleiter und Symbolen "Nicht stören" und "Zimmer aufräumen"
mit Symbol "Klingel"

für die Serien AS und A



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A CU KO5 M WW**	01	**28,60**
schwarz	**A CU KO5 M SW**	02	**30,49**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A CU KO5 M AL**	02	**36,75**
champagner	**A CU KO5 M CH**	02	**36,75**
mokka	**A CU KO5 M MO**	02	**36,75**
matt lackiert			
anthrazit matt	**A CU KO5 M ANM**	02	**30,49**

für die Serie LS



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS CU KO5 M**	01	**31,99**
alpinweiß	**LS CU KO5 M WW**	01	**34,50**
lichtgrau	**LS CU KO5 M LG**	02	**35,00**
schwarz	**LS CU KO5 M SW**	02	**35,00**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL CU KO5 M**	02	**55,83**
Edelstahl	**ES CU KO5 M**	02	**55,83**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL CU KO5 M AN**	02	**55,83**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL CU KO5 M D**	02	**58,96**
Messing classic	**ME CU KO5 M C**	02	**66,48**
Messing antik	**ME CU KO5 M AT**	02	**66,48**

Hotelabdeckung mit LED-Einheit 24 V, Außenstelle

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
mit roter und grüner LED-Lampe
mit Lichtleiter und Symbolen "Nicht stören" und "Zimmer aufräumen"
Die Außenstelle signalisiert den Schaltzustand der Innenstelle.

für die Serien AS und A



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A CU KO5 M 24 WW**	01	**80,09**
schwarz	**A CU KO5 M 24 SW**	02	**80,65**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A CU KO5 M 24 AL**	02	**87,43**
champagner	**A CU KO5 M 24 CH**	02	**87,43**
mokka	**A CU KO5 M 24 MO**	02	**87,43**
matt lackiert			
anthrazit matt	**A CU KO5 M 24 ANM**	02	**80,65**

für die Serie LS



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS CU KO5 M 24**	01	**79,27**
alpinweiß	**LS CU KO5 M 24 WW**	01	**82,83**
lichtgrau	**LS CU KO5 M 24 LG**	02	**85,82**
schwarz	**LS CU KO5 M 24 SW**	02	**85,82**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL CU KO5 M 24**	02	**95,19**
Edelstahl	**ES CU KO5 M 24**	02	**95,19**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL CU KO5 M 24 AN**	02	**95,19**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL CU KO5 M 24 D**	02	**97,87**
Messing classic	**ME CU KO5 M 24 C**	02	**107,34**
Messing antik	**ME CU KO5 M 24 AT**	02	**107,34**

Hotelabdeckung mit LED-Einheit 230 V, Außenstelle

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
mit roter und grüner LED-Lampe
mit Lichtleiter und Symbolen "Nicht stören" und "Zimmer aufräumen"
Die Außenstelle signalisiert den Schaltzustand der Innenstelle.

für die Serien AS und A




	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A CU KO5 M 230 WW**	01	**80,09**
schwarz	**A CU KO5 M 230 SW**	02	**80,65**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A CU KO5 M 230 AL**	02	**87,43**
champagner	**A CU KO5 M 230 CH**	02	**87,43**
mokka	**A CU KO5 M 230 MO**	02	**87,43**
matt lackiert			
anthrazit matt	**A CU KO5 M 230 ANM**	02	**80,65**

für die Serie LS



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS CU KO5 M 230**	01	**81,14**
alpinweiß	**LS CU KO5 M 230 WW**	01	**82,83**
lichtgrau	**LS CU KO5 M 230 LG**	02	**85,82**
schwarz	**LS CU KO5 M 230 SW**	02	**85,82**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL CU KO5 M 230**	02	**95,19**
Edelstahl	**ES CU KO5 M 230**	02	**95,19**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL CU KO5 M 230 AN**	02	**95,19**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL CU KO5 M 230 D**	02	**97,87**
Messing classic	**ME CU KO5 M 230 C**	02	**107,34**
Messing antik	**ME CU KO5 M 230 AT**	02	**107,34**

Hoteltaster (Einsatz), Außenstelle



für Hotelwippe Glas Außenstelle Art.-Nrn.: .. CU KO6 M ..
mit roter und grüner LED-Lampe
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
Die Außenstelle signalisiert den Schaltzustand der Innenstelle.
Der Taster dient zur Ansteuerung der Klingel (z.B. 3-Klang-Gong, Art.-Nr. ..567-G3 ..).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
DC 24 V			
1-pol. Schließer	**531 KO6 EU M 24**	01	**136,73**

Hotelwippe Glas, Außenstelle

für Hoteltaster Außenstelle Art.-Nr.: 531 KO6 EU M 24
mit Symbol "Nicht stören" (rot hinterleuchtet) und Symbol "Zimmer aufräumen" (grün hinterleuchtet)
Symbole werden im nicht geschalteten Zustand ausgeblendet (Verschwindeeffekt)
mit Symbol "Klingel" bedruckt

für die Serien AS und A



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**A CU KO6 M WW**	02	**59,15**
schwarz	**A CU KO6 M SW**	02	**59,15**

für die Serie LS



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**LS CU KO6 M WW**	02	**64,11**
schwarz	**LS CU KO6 M SW**	02	**64,11**

Hotelabdeckung Glas mit LED-Einheit 24 V, Außenstelle

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
mit roter und grüner LED-Lampe
mit Symbol "Nicht stören" (rot hinterleuchtet) und Symbol "Zimmer aufräumen" (grün hinterleuchtet)
Symbole werden im nicht geschalteten Zustand ausgeblendet (Verschwindeeffekt)
Die Außenstelle signalisiert den Schaltzustand der Innenstelle.

für die Serien AS und A



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**A CU KO6 M 24 WW**	02	**142,99**
schwarz	**A CU KO6 M 24 SW**	02	**142,99**

für die Serie LS



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**LS CU KO6 M 24 WW**	02	**150,52**
schwarz	**LS CU KO6 M 24 SW**	02	**150,52**

LED-Lichtsignal



für Glasabdeckung Art.-Nr.: .. CU KO6 TX ..

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- LED-Lichtsignal zur Verwendung im trockenen Innenbereich
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- Individuelle Beschriftung, Symbole oder Text in Verbindung mit Glasabdeckung
- Hinterleuchtung in weiß, rot, grün oder orange
- Farbwechsel über separaten Serienschalter, z.B. Art.-Nr.: 505 U oder 505 KO5 VEU M 24 (nicht im Lieferumfang)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	LED KO6 TX 24	04	**65,19**

Technische Daten

Nennspannung:	DC 24 V SELV
Nennleistung:	< 1,5 W
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C

Glasabdeckung

für LED-Lichtsignal Art.-Nr.: LED KO6 TX 24
Die Abdeckung ist rückseitig lackiert und muss mit Hilfe des GRAPHIC TOOL individuell gelasert werden.
Die Bestellung muss gemeinsam mit dem individuellen Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL erfolgen (jung.group/gt)

für die Serien AS und A



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	■	**A CU KO6 TX WW**	02	**57,70**
schwarz	■	**A CU KO6 TX SW**	02	**57,70**

für die Serie LS



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	■	**LS CU KO6 TX WW**	02	**58,96**
schwarz	■	**LS CU KO6 TX SW**	02	**58,96**

Glasabdeckung 2fach



für 2 LED-Lichtsignale Art.-Nr.: LED KO6 TX 24
Die Abdeckung ist rückseitig lackiert und muss mit Hilfe des GRAPHIC TOOL individuell gelasert werden.
Die Bestellung muss gemeinsam mit dem individuellen Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL erfolgen (jung.group/gt)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	■	**LS CU KO6 TX-2 WW**	02	**109,45**
schwarz	■	**LS CU KO6 TX-2 SW**	02	**109,45**

3-Klang-Gong


(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

2 separate Eingänge für 2-/3-Klang
Versorgungsspannung: 8 ... 12 V AC oder 8 ... 24 V DC, über externes Netzteil (SELV) z.B. Art.-Nr. NT 2405 VDC oder NT 2415 REG VDC
Stromaufnahme: ca. 150 mA




für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 567-G3**	05	**118,74**
alpinweiß	**A 567-G3 WW**	05	**118,74**
schwarz	**A 567-G3 SW**	05	**122,43**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 567-G3 AL**	05	**124,81**
champagner	**A 567-G3 CH**	05	**124,81**
mokka	**A 567-G3 MO**	05	**124,81**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 567-G3 WWM**	05	**124,81**
graphitschwarz matt	**A 567-G3 SWM**	05	**124,81**
anthrazit matt	**A 567-G3 ANM**	05	**122,43**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 567-G3**	05	**121,25**
alpinweiß	**CD 567-G3 WW**	05	**121,25**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 2567-G3**	05	**121,25**
alpinweiß	**LS 2567-G3 WW**	05	**121,25**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 2567-G3 WWM**	05	**142,77**
graphitschwarz matt	**LS 2567-G3 SWM**	05	**142,77**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2567-G3**	05	**142,99**
Edelstahl	**ES 2567-G3**	05	**142,99**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2567-G3 AN**	05	**142,99**

Netzteil UP



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	NT 2405 VDC	09	**79,86**

Technische Daten

Eingangsspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Eingangsstrom:	150 mA
Ausgangsspannung:	DC 24 V
Ausgangsstrom:	500 mA
Maße (Ø x H):	54 x 32 mm
Anschluss:	Schraubklemmen

Netzteil REG



REG-Gehäuse 4 TE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	NT 2415 REG VDC	09	**134,00**

Technische Daten

Eingangsspannung:	AC 100 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Eingangsstrom:	730 mA
Ausgangsspannung:	DC 24 V SELV
Ausgangsstrom:	1,5 A
Einbaubreite:	72 mm (4 TE)
Anschluss:	Schraubklemmen

Klappdeckel

mit Symbol "Charger"
für USB-Ladegerät Art.-Nrn.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW, USB PD60 C WW, USB PD60 C SW
inklusive Zentralplatte



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 590 KL USB**	01	**18,99**
alpinweiß	**CD 590 KL USB WW**	01	**21,42**
braun	**CD 590 KL USB BR**	02	**25,72**
grau	**CD 590 KL USB GR**	02	**25,72**
lichtgrau	**CD 590 KL USB LG**	02	**25,72**
schwarz	**CD 590 KL USB SW**	02	**25,72**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 590 KL USB GB**	02	**26,86**
platin	**CD 590 KL USB PT**	02	**26,86**



für die Serie LS
mit Rückstellfeder

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 990 BFKL USB**	01	**18,99**
alpinweiß	**LS 990 BFKL USB WW**	01	**21,42**
lichtgrau	**LS 990 BFKL USB LG**	02	**25,72**
schwarz	**LS 990 BFKL USB SW**	02	**25,72**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990 KL USB**	02	**35,97**
Edelstahl	**ES 2990 KL USB**	02	**35,97**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 KL USB AN**	02	**35,97**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 KL USB D**	02	**40,90**
Messing classic	**ME 2990 KL USB C**	02	**51,82**
Messing antik	**ME 2990 KL USB AT**	02	**51,82**

USB-Ladegerät siehe Seite 55

Klappdeckel

mit Symbol "Stecker"
für Steckdosen mit Abdeckung 50 x 50 mm, Art.-Nrn.: CD 5120 BF .., 5120 F .., 121-15 .., 121-20 ..



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 590 KL SOC**	01	**11,01**
alpinweiß	**CD 590 KL SOC WW**	01	**13,47**
braun	**CD 590 KL SOC BR**	02	**14,96**
grau	**CD 590 KL SOC GR**	02	**14,96**
lichtgrau	**CD 590 KL SOC LG**	02	**14,96**
schwarz	**CD 590 KL SOC SW**	02	**14,96**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 590 KL SOC GB**	02	**16,13**
platin	**CD 590 KL SOC PT**	02	**16,13**



für die Serie LS
mit Rückstellfeder

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 990 BFKL SOC**	01	**11,01**
alpinweiß	**LS 990 BFKL SOC WW**	01	**13,47**
lichtgrau	**LS 990 BFKL SOC LG**	02	**14,96**
schwarz	**LS 990 BFKL SOC SW**	02	**14,96**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990 KL SOC**	02	**24,47**
Edelstahl	**ES 2990 KL SOC**	02	**24,47**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 KL SOC AN**	02	**24,47**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 KL SOC D**	02	**29,11**
Messing classic	**ME 2990 KL SOC C**	02	**40,34**
Messing antik	**ME 2990 KL SOC AT**	02	**40,34**

Klappdeckel

mit Symbol "LAN"
für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8-8 UPOK6
inklusive Zentralplatte



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 590 KL LAN**	01	**18,99**
alpinweiß	**CD 590 KL LAN WW**	01	**21,42**
braun	**CD 590 KL LAN BR**	02	**25,72**
grau	**CD 590 KL LAN GR**	02	**25,72**
lichtgrau	**CD 590 KL LAN LG**	02	**25,72**
schwarz	**CD 590 KL LAN SW**	02	**25,72**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 590 KL LAN GB**	02	**26,86**
platin	**CD 590 KL LAN PT**	02	**26,86**



für die Serie LS
mit Rückstellfeder

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 990 BFKL LAN**	02	**18,99**
alpinweiß	**LS 990 BFKL LAN WW**	01	**21,42**
lichtgrau	**LS 990 BFKL LAN LG**	02	**25,72**
schwarz	**LS 990 BFKL LAN SW**	02	**25,72**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990 KL LAN**	02	**35,97**
Edelstahl	**ES 2990 KL LAN**	02	**35,97**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 KL LAN AN**	02	**35,97**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 KL LAN D**	02	**40,90**
Messing classic	**ME 2990 KL LAN C**	02	**51,82**
Messing antik	**ME 2990 KL LAN AT**	02	**51,82**

Einsatz Rasiersteckdose



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
Sicherheitstrenntransformator
Übertemperaturschutz

Passend für Stecker US NEMA-1 (2 Kontaktstifte) und Eurostecker
Geeignete Dosen: Art.-Nrn. 9062-02, 1656-21

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	SO 7522 EINS	04	**99,43**

Technische Daten

Eingangsspannung:	AC 230 V ~
Ausgangsspannung:	AC 115 V ~ und AC 230 V ~
Leistung:	20 VA

Abdeckung

für Einsatz Rasiersteckdose Art.-Nr.: SO 7522 EINS



für die Serien AS und A
kombinierbar mit Mehrfachrahmen aus den Serien AS / A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**SO A 7522 WW PL**	04	**18,97**
schwarz	**SO A 7522 SW PL**	04	**28,14**
Duroplast lackiert			
aluminium	**SO A 7522 AL PL**	04	**35,55**
champagner	**SO A 7522 CH PL**	04	**35,55**
mokka	**SO A 7522 MO PL**	04	**35,55**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**SO A 7522 BF WW PL**	04	**18,97**
schwarz	**SO A 7522 BF SW PL**	04	**28,14**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**SO A 7522 WWM PL**	04	**35,55**
graphitschwarz matt	**SO A 7522 SWM PL**	04	**35,55**



für die Serie LS
kombinierbar mit Mehrfachrahmen aus der Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**SO LS 7522 PL**	04	**26,73**
alpinweiß	**SO LS 7522 WW PL**	04	**26,73**
lichtgrau	**SO LS 7522 LG PL**	04	**29,53**
schwarz	**SO LS 7522 SW PL**	04	**29,53**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**SO LS 7522 WWM PL**	02	**41,78**
graphitschwarz matt	**SO LS 7522 SWM PL**	02	**41,78**
Metallausführungen			
Aluminium	**SO AL 7522 PL**	04	**63,94**
Edelstahl	**SO ES 7522 PL**	04	**68,00**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**SO AN 7522 PL**	04	**63,94**
dark (lackiertes Aluminium)	**SO AL 7522 D PL**	04	**70,62**
glanzchrom	**SO GCR 7522 PL**	04	**292,63**
goldfarben	**SO GO 7522 PL**	04	**281,15**
Messing classic	**SO ME 7522 C PL**	04	**120,40**
Messing antik	**SO ME 7522 AT PL**	04	**113,14**

Hohlwanddose 2fach



für Einsatz Rasiersteckdose Art.-Nr.: SO 7522 EINS

Fräsloch Ø: 2 x 68 mm
Mittenabstand: 71 mm
für Plattenstärke: 7 – 40 mm
Geräteschrauben: 4
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²: 6

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
47 mm tief	**9062-02**	01	**10,23**

UP-Dose 2fach



für Einsatz Rasiersteckdose Art.-Nr.: SO 7522 EINS

luftdicht
Länge: 149 mm
Breite: 80 mm
Geräteschrauben: 4

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
68 mm tief	**1656-21**	01	**32,03**

Abschaltbare Steckdose, Typ G + I



13 A 250 V ~
für Stecker BS 1363 (Typ G) und GB 2099-1 (Typ I)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 4171 GI SW**	01	**38,38**
alpinweiß	■	**LS 4171 GI SW WW**	01	**38,38**
schwarz	■	**LS 4171 GI SW SW**	02	**39,45**

Raumtemperaturregler Fan Coil, 2-Rohr

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Schalten und Bedienen elektrischer Gebläsekonvektoren mit elektrothermisch betätigten Heiz-/Kühlventilen
- Messen und Regeln der Raumtemperatur
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 40 mm

Produkteigenschaften
- Anschluss eines Gebläsekonvektors mit bis zu 3 Lüfterstufen
- Heiz- oder Kühlbetrieb
- Echtglasfront
- 8 kapazitive Sensortasten
- Interner Temperatursensor
- Raumtemperaturreglerfunktion
- Vorwahl des aktuellen Energieniveaus durch 5 Temperaturprofile für Einsatz in Hotels oder ähnlichen Anlagen
- Display zur Anzeige von Ist-Temperatur (°C oder °F), Lüfterstufe, Betriebsart/Profil
- Menüebenen sperrbar
- 1 Status-LED (rot/grün/blau)
- Display-Helligkeit und -Kontrast einstellbar
- Dauer der Display-Beleuchtung bis zu 120 Sekunden
- Nebenstelleneingang zum Anschluss von Hotelcard-Schalter

Technische Daten

Nennspannung:	AC 110 ... 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Schaltausgang	
Kontaktart:	µ
Ausgangsstrom:	max. 3 A
Schaltleistung	
Motoren (230 V):	690 VA
Motoren (110 V):	300 VA
Ausgänge für Stellantriebe	
Kontaktart:	Halbleiter (Triac), Ɛ
Schaltstrom:	max. 250 mA
Lagertemperatur:	–5 ... +45 °C
Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Relative Feuchte:	5 ... 95 % (keine Betauung)
Anschlussart:	Schraubklemmen
eindrähtig:	1,5 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse:	1,5 mm²



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TRD A 523028 WW**	05	**245,20**
schwarz	**TRD A 523028 SW**	05	**248,03**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TRD LS 923028 WW**	05	**251,83**
schwarz	**TRD LS 923028 SW**	05	**253,80**

Netzteil



für Raumtemperaturregler Fan Coil 2-Rohr
Art.-Nrn.: TRD ..23028 ..
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	TRD-NT 2302	05	**132,55**

Raumtemperaturregler Fan Coil, 4-Rohr

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Schalten und Bedienen elektrischer Gebläsekonvektoren mit elektrothermisch betätigten Heiz-/Kühlventilen
- Messen und Regeln der Raumtemperatur
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 40 mm

Produkteigenschaften
- Anschluss eines Gebläsekonvektors mit bis zu 3 Lüfterstufen
- Heiz- und/oder Kühlbetrieb
- Echtglasfront
- 8 kapazitive Sensortasten
- Interner Temperatursensor
- Raumtemperaturreglerfunktion
- Vorwahl des aktuellen Energieniveaus durch 5 Temperaturprofile für Einsatz in Hotels oder ähnlichen Anlagen
- Display zur Anzeige von Ist-Temperatur (°C oder °F), Lüfterstufe, Betriebsart/Profil
- Menüebenen sperrbar
- 1 Status-LED (rot/grün/blau)
- Display-Helligkeit und -Kontrast einstellbar
- Dauer der Display-Beleuchtung bis zu 120 Sekunden
- Nebenstelleneingang zum Anschluss von Hotelcard-Schalter

Technische Daten

Nennspannung:	AC 110 ... 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Schaltausgang	
Kontaktart:	µ
Ausgangsstrom:	max. 3 A
Schaltleistung	
Motoren (230 V):	690 VA
Motoren (110 V):	300 VA
Ausgänge für Stellantriebe	
Kontaktart:	Halbleiter (Triac), Ɛ
Schaltstrom:	max. 250 mA
Lagertemperatur:	–5 ... +45 °C
Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Relative Feuchte:	5 ... 95 % (keine Betauung)
Anschlussart:	Schraubklemmen
eindrähtig:	1,5 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse:	1,5 mm²



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TRD A 523048 WW**	05	**251,83**
schwarz	**TRD A 523048 SW**	05	**254,68**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TRD LS 923048 WW**	05	**258,45**
schwarz	**TRD LS 923048 SW**	05	**260,44**

Netzteil



für Raumtemperaturregler Fan Coil 4-Rohr
Art.-Nrn.: TRD ..23048 ..
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	TRD-NT 2304	05	**139,16**

Display

für Raumtemperaturregler Fan Coil Art.-Nrn.: TRD ..230..
(Ersatzteil)



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TRD A-DISP WW**	05	**112,65**
schwarz	**TRD A-DISP SW**	05	**115,52**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TRD LS-DISP WW**	05	**119,29**
schwarz	**TRD LS-DISP SW**	05	**121,27**

KNX Raumtemperaturregler Fan Coil

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Sensormodul zum Bedienen elektrischer Gebläsekonvektoren in KNX-Anlagen
- Messen und Regeln der Raumtemperatur
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- Echtglasfront
- 8 kapazitive Sensortasten
- Interner Temperatursensor
- Externer Temperatursensor auswertbar
- Ansteuerung von Gebläsekonvektoren
- Heiz- und/oder Kühlbetrieb
- Geeignet für 2-Rohr- oder 4-Rohr-Anlagen
- Bis zu 3 Lüfterstufen ansteuerbar
- Raumtemperaturreglerfunktion
- Vorwahl des aktuellen Energieniveaus durch wahlweise 4 Betriebsmodi nach KNX-Standard oder 5 Temperaturprofile für Einsatz in Hotels oder ähnlichen Anlagen
- Display zur Anzeige von Ist-Temperatur (°C oder °F), Lüfterstufe, Betriebsart/Profil
- 1 Bedienebene und 2 Menüebenen
- Menüebenen sperrbar
- 1 Status-LED (rot/grün/blau)
- Display-Helligkeit und -Kontrast einstellbar
- Dauer der Display-Beleuchtung bis zu 120 Sekunden
- Betrieb als Raumtemperaturregler-Nebenstelle möglich
- Integrierter Busankoppler

Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
Nennspannung KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Stromaufnahme KNX:	8 ... 17,5 mA
Schutzklasse:	III
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–20 ... +70 °C



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TRD A 5248 WW**	06	**201,12**
schwarz	**TRD A 5248 SW**	06	**203,13**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TRD LS 9248 WW**	06	**210,48**
schwarz	**TRD LS 9248 SW**	06	**211,88**

JUNG Visu Pro Software Hotel

Lizenzerwerb ausschließlich über den JUNG Online-Shop

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Visualisieren und Bedienen von KNX-Systemen über Endgeräte mit HTML5-fähigem Browser oder App (iOS, Android), z.B. Smart Control (Art.-Nrn.: SC 5 SW, SC 0081 U), Smartphone, Tablet, Laptop, PC usw.
- Unterstützung von KNX IP Secure und KNX Data Secure (ab Version 4.5)
- Anbindung an den KNX-Bus über Schnittstellen (Art.-Nr.: IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 1S IPS R, 2131 USBS REG, 2131 USBS), nicht im Lieferumfang

Produkteigenschaften
- Zugriff von max. 20 unterschiedlichen Clients möglich (unter Windows 10)
- Einbinden des Sprachservice Amazon Alexa über ein myJUNG-Konto
- Einbinden des Sprachservice Google Home über ein myJUNG-Konto
- Einbinden von Samsung SmartThings über ein myJUNG-Konto
- Gesicherter Fernzugriff über ein myJUNG-Konto (JVP-L notwendig)
- Gesichertes Remote Sharing mit weiteren myJUNG-Konten
- Zugriff auf IP-Kameras per RTSP
- Steuerung von IP-Kameras mittels ONVIF (Profil S)
- Mehrsprachige Visualisierung erstellbar
- Visualisierung umschaltbar zwischen Tag/Nacht
- Update- und upgradefähig

Prozessanschlüsse
- KNX-Editor / KNX-Editor 2.0
- instalight-Editor
- Geräte-Editor
- vitaLED-Editor
- XPL-Editor
- SENEC-Energiespeicher
- Prozessmodell
- Visualisierungs-Editor
- Arbeitsblattgenerator
- Kalender
- JUNG Visu Pro Starter

Sonderfunktion HOTEL
Erweiterung des KNX-Editors auf bis zu 150 KNX-Tunnelverbindungen
Kommunikation über KNX IP Secure Tunnelling
Erweiterter Support ist nur bei Verwendung von JUNG-Schnittstellen (z.B. IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 1S IPS R, 2131 USBS REG, 2131 USBS) gewährleistet.
Integration von Drittsystemen:
- Türschließsysteme von Assa Abloy
  - Identifikation einer Gastkarte
  - Identifikation einer Personalkarte
  - Zähler / Dokumentation der Zutritte
  - Auswertung des Türschließsystems

- Hotelbuchungssoftware Protel PMS
  - Identifikation des Gastes je Zimmer
  - Anforderung aus dem Hotelzimmer entgegennehmen (z.B. Nicht stören, Bitte aufräumen etc.)
  - Änderung der Raumtemperatur vom PMS-System

- Oracle Hospitality OPERA oder Oracle Hospitality Suite 8 PMS
  - Identifikation des Gastes je Zimmer
  - Anforderung aus dem Hotelzimmer entgegennehmen (z.B. Nicht stören, Bitte aufräumen etc.)
  - Änderung der Raumtemperatur vom PMS-System

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Vollversion Hotel	**JVP-HOTEL**	40	**1.739,00**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit LED-Orientierungslicht
mit integriertem Helligkeitssensor
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K)
Leistungsaufnahme Standby / Betrieb: 0,3 / 0,5 W
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**A 1520-O LNW**	04	**66,96**
alpinweiß	■	**A 1520-O WW LNW**	04	**66,96**
schwarz	■	**A 1520-O SW LNW**	04	**70,93**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■	**A 1520-O AL LNW**	04	**78,37**
champagner	■	**A 1520-O CH LNW**	04	**78,37**
mokka	■	**A 1520-O MO LNW**	04	**78,37**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1520-O WWM LNW**	04	**77,36**
graphitschwarz matt	■	**A 1520-O SWM LNW**	04	**77,36**
anthrazit matt	■	**A 1520-O ANM LNW**	04	**70,93**

LED-Orientierungslicht



mit integriertem Helligkeitssensor
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K)
Leistungsaufnahme Standby / Betrieb: 0,3 / 0,5 W
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**A 1539-O LNW**	04	**59,03**
alpinweiß	■	**A 1539-O WW LNW**	04	**59,03**
schwarz	■	**A 1539-O SW LNW**	04	**59,61**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■	**A 1539-O AL LNW**	04	**64,91**
champagner	■	**A 1539-O CH LNW**	04	**64,91**
mokka	■	**A 1539-O MO LNW**	04	**64,91**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1539-O WWM LNW**	04	**63,91**
graphitschwarz matt	■	**A 1539-O SWM LNW**	04	**63,91**
anthrazit matt	■	**A 1539-O ANM LNW**	04	**59,61**

LED-Orientierungslicht



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K)
Leistungsaufnahme im Betrieb: 0,5 W
Das LED-Orientierungslicht kann über einen externen Schalter geschaltet werden.
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**A 1539-OO LNW**	04	**53,38**
alpinweiß	■	**A 1539-OO WW LNW**	04	**53,38**
schwarz	■	**A 1539-OO SW LNW**	04	**53,96**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■	**A 1539-OO AL LNW**	04	**59,26**
champagner	■	**A 1539-OO CH LNW**	04	**59,26**
mokka	■	**A 1539-OO MO LNW**	04	**59,26**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1539-OO WWM LNW**	04	**58,27**
graphitschwarz matt	■	**A 1539-OO SWM LNW**	04	**58,27**
anthrazit matt	■	**A 1539-OO ANM LNW**	04	**53,96**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit LED-Orientierungslicht
mit integriertem Helligkeitssensor
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K)
Leistungsaufnahme Standby / Betrieb: 0,3 / 0,5 W
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 1520-O LNW**	04	**68,10**
alpinweiß	■	**LS 1520-O WW LNW**	04	**69,38**
lichtgrau	■	**LS 1520-O LG LNW**	04	**71,22**
schwarz	■	**LS 1520-O SW LNW**	04	**71,22**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1520-O WWM LNW**	04	**75,88**
graphitschwarz matt	■	**LS 1520-O SWM LNW**	04	**75,88**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**AL 1520-O LNW**	04	**78,51**
Edelstahl	■	**ES 1520-O LNW**	04	**78,51**
anthrazit	■■	**AL 1520-O AN LNW**	04	**78,51**
dark	■■	**AL 1520-O D LNW**	04	**80,75**
Messing classic	■	**ME 1520-O C LNW**	04	**89,03**
Messing antik	■	**ME 1520-O AT LNW**	04	**89,03**

LED-Orientierungslicht



mit integriertem Helligkeitssensor
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K)
Leistungsaufnahme Standby / Betrieb: 0,3 / 0,5 W
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 1539-O LNW**	04	**60,09**
alpinweiß	■	**LS 1539-O WW LNW**	04	**62,04**
lichtgrau	■	**LS 1539-O LG LNW**	04	**66,77**
schwarz	■	**LS 1539-O SW LNW**	04	**66,77**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1539-O WWM LNW**	04	**70,64**
graphitschwarz matt	■	**LS 1539-O SWM LNW**	04	**70,64**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**AL 1539-O LNW**	04	**71,56**
Edelstahl	■	**ES 1539-O LNW**	04	**71,56**
anthrazit	■■	**AL 1539-O AN LNW**	04	**71,56**
dark	■■	**AL 1539-O D LNW**	04	**73,07**
Messing classic	■	**ME 1539-O C LNW**	04	**88,93**
Messing antik	■	**ME 1539-O AT LNW**	04	**88,93**

LED-Orientierungslicht



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K)
Leistungsaufnahme im Betrieb: 0,5 W
Das LED-Orientierungslicht kann über einen externen Schalter geschaltet werden.
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 1539-OO LNW**	04	**54,44**
alpinweiß	■	**LS 1539-OO WW LNW**	04	**56,39**
lichtgrau	■	**LS 1539-OO LG LNW**	04	**61,12**
schwarz	■	**LS 1539-OO SW LNW**	04	**61,12**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1539-OO WWM LNW**	04	**65,40**
graphitschwarz matt	■	**LS 1539-OO SWM LNW**	04	**65,40**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**AL 1539-OO LNW**	04	**65,90**
Edelstahl	■	**ES 1539-OO LNW**	04	**65,90**
anthrazit	■■	**AL 1539-OO AN LNW**	04	**65,90**
dark	■■	**AL 1539-OO D LNW**	04	**67,43**
Messing classic	■	**ME 1539-OO C LNW**	04	**83,25**
Messing antik	■	**ME 1539-OO AT LNW**	04	**83,25**

Spannungsversorgung



(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
Das "Netzteil" dient ausschließlich zur Spannungsversorgung der LED-Lichtsignale (Art.-Nr. ..539..).
Es ist nicht dimmbar.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
AC 230/240 V ~, 50 Hz	**SV 539 LED**	04	**57,24**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230/240 V ~, 50 Hz
Umgebungstemperatur:	0 ... +40 °C
Anschlüsse:	L, N, L'
Schutzklasse (bei montiertem Aufsatz):	II
Leistungsaufnahme (bei montiertem Aufsatz):	typ. 2 x 5,4 VA / 2 x 1,0 W
Anschluss:	Schraubklemmen
max. klemmbarer Leitungsquerschnitt:	2 x 2,5 mm^2 oder 1 x 4 mm^2

Spannungsversorgung



(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
Das "Netzteil" dient ausschließlich zur Spannungsversorgung der LED-Lichtsignale (Art.-Nr. ..539..).
Es ist nicht dimmbar.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
AC 9 ... 36 V ~, 50 Hz, DC 12 ... 48 V	**SV 539-948 LED**	04	**62,82**

Technische Daten

Nennspannung	
AC-Betrieb:	AC 9 ... 36 V ~, 50 Hz
DC-Betrieb:	DC 12 ... 48 V
Umgebungstemperatur:	0 ... +40 °C
Anschlüsse:	F_1, ⊥, F_2
Schutzklasse (bei montiertem Aufsatz):	II
Leistungsaufnahme (bei montiertem Aufsatz)	
AC-Betrieb:	2 x 1,5 VA
DC-Betrieb:	2 x 1,0 W
Anschluss:	Schraubklemmen
max. klemmbarer Leitungsquerschnitt:	2 x 2,5 mm^2 oder 1 x 4 mm^2

LED-Lichtsignal "Hinweis"



mit einem neutralen, unbeschrifteten "Hinweis-Schild"
ca. 71 x 71 mm
(Gesamtabmessung ca. 71 x 142 mm)
Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED.
Zur Montage auf die Spannungsversorgung ist immer der Rahmen Art.-Nr. LS 981.. (1 bis 5fach) bzw. AL/ES/GCR 2981.. (1 bis 5fach) erforderlich.
Anschluss an L und N bzw. F_1 und ⊥ der Spannungsversorgung.
mit blauen LEDs

Beschriftung von LED-Hinweisschildern
Beratung zu individuellen Beschriftungen und Kosten: marketing@jung.de

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß (lackiertes Aluminium)	**LS 539 N71WWLED B**	04	**108,32**
lichtgrau (lackiertes Aluminium)	**LS 539 N71LGLED B**	04	**112,91**
schwarz (lackiertes Aluminium)	**LS 539 N71SWLED B**	04	**112,91**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2539 N71LED B**	04	**117,42**
Edelstahl (lackiertes Aluminium)	**ES 2539 N71LED B**	04	**117,42**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2539 N71AN LED B**	04	**117,42**

LED-Lichtsignal "Hinweis"



mit einem neutralen, unbeschrifteten "Hinweis-Schild"
ca. 71 x 71 mm
(Gesamtabmessung ca. 71 x 142 mm)
Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED.
Zur Montage auf die Spannungsversorgung ist immer der Rahmen Art.-Nr. LS 981.. (1 bis 5fach) bzw. AL/ES/GCR 2981.. (1 bis 5fach) erforderlich.
Anschluss an L, L' und N bzw. F_1, F_2 und ⊥ der Spannungsversorgung.
mit RGB-LEDs

Mit dem 3-poligen DIP-Schalter auf der Rückseite sind folgende Farben einstellbar:
rot, blau, grün, violett, gelb, hellblau, weiß
Beschriftung von LED-Hinweisschildern
Beratung zu individuellen Beschriftungen und Kosten: marketing@jung.de

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß (lackiertes Aluminium)	**LS 539 N71WW RGB**	04	**131,47**
lichtgrau (lackiertes Aluminium)	**LS 539 N71LG RGB**	04	**135,83**
schwarz (lackiertes Aluminium)	**LS 539 N71SW RGB**	04	**135,83**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2539 N71 RGB**	04	**140,20**
Edelstahl (lackiertes Aluminium)	**ES 2539 N71 RGB**	04	**140,20**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2539 N71AN RGB**	04	**140,20**

LED-Lichtsignal "Ampelfunktion"



Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED.
Geteilte Anzeige: oben rot / unten grün
Die rote bzw. die grüne Anzeige ist separat ansteuerbar.
Bei Anschluss an L' und N bzw. F_2 und ⊥ der Spannungsversorgung werden die roten LEDs bestromt, bei Anschluss an L und N bzw. F_1 und ⊥ werden die grünen LEDs bestromt (L + L' und N bzw. F_1 + F_2 und ⊥ ist möglich).
Beschriftbar mit Folie

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**LS 539-2 WW LED RG**	04	**62,08**
lichtgrau	**LS 539-2 LG LED RG**	04	**66,80**
schwarz	**LS 539-2 SW LED RG**	04	**66,80**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2539-2 LED RG**	04	**71,67**
Edelstahl	**ES 2539-2 LED RG**	04	**71,67**
anthrazit	**AL 2539-2 AN LED RG**	04	**71,67**
Messing classic	**ME 2539-2 LED RG C**	04	**89,69**
Messing antik	**ME 2539-2 LED RG AT**	04	**89,69**

LED-Lichtsignal



mit weißen und blauen LEDs
Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED.
Bei Anschluss an L und N bzw. F_1 und ⊥ der Spannungsversorgung werden die weißen LEDs bestromt, bei Anschluss an L' und N bzw. F_2 und ⊥ werden die blauen LEDs bestromt (L + L' und N bzw. F_1 + F_2 und ⊥ ist möglich).
Beschriftbar mit Folie

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß (lackiertes Aluminium)	**LS 539 WW LEDWB**	04	**62,08**
lichtgrau (lackiertes Aluminium)	**LS 539 LG LEDWB**	04	**66,80**
schwarz (lackiertes Aluminium)	**LS 539 SW LEDWB**	04	**66,80**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2539 LEDWB**	04	**71,67**
Edelstahl (lackiertes Aluminium)	**ES 2539 LEDWB**	04	**71,67**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2539 AN LEDWB**	04	**71,67**
Messing classic (lackiert)	**ME 2539 LEDWB C**	04	**89,69**
Messing antik (lackiert)	**ME 2539 LEDWB AT**	04	**89,69**

LED-Lichtsignal



mit RGB-LEDs
Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED.
Anschluss an L, L' und N bzw. F_1, F_2 und ⊥ der Spannungsversorgung.
Beschriftbar mit Folie

Mit dem 3-poligen DIP-Schalter auf der Rückseite sind folgende Farben einstellbar: rot, blau, grün, violett, gelb, hellblau, weiß

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß (lackiertes Aluminium)	**LS 539 WW RGB**	04	**87,15**
lichtgrau (lackiertes Aluminium)	**LS 539 LG RGB**	04	**91,75**
schwarz (lackiertes Aluminium)	**LS 539 SW RGB**	04	**91,75**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2539 RGB**	04	**96,33**
Edelstahl (lackiertes Aluminium)	**ES 2539 RGB**	04	**96,33**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2539 AN RGB**	04	**96,33**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2539 RGB D**	04	**100,88**
Messing classic (lackiert)	**ME 2539 RGB C**	04	**117,01**
Messing antik (lackiert)	**ME 2539 RGB AT**	04	**117,01**

LED-Leselicht



mit weißen LEDs
Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED.
Anschluss an L, L' und N bzw. F_1, F_2 und ⊥ der Spannungsversorgung.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß (lackiertes Aluminium)	**LS 539 WW LED LW-12**	04	**105,93**
lichtgrau (lackiertes Aluminium)	**LS 539 LG LED LW-12**	04	**110,68**
schwarz (lackiertes Aluminium)	**LS 539 SW LED LW-12**	04	**110,68**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2539 LED LW-12**	04	**115,53**
Edelstahl (lackiertes Aluminium)	**ES 2539 LED LW-12**	04	**115,53**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2539 AN LED LW-12**	04	**115,53**

LED-Lichtsignal



für Glasabdeckung Art.-Nr.: .. CU KO6 TX ..

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- LED-Lichtsignal zur Verwendung im trockenen Innenbereich
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- Individuelle Beschriftung, Symbole oder Text in Verbindung mit Glasabdeckung
- Hinterleuchtung in weiß, rot, grün oder orange
- Farbwechsel über separaten Serienschalter, z.B. Art.-Nr.: 505 U oder 505 KO5 VEU M 24 (nicht im Lieferumfang)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	LED KO6 TX 24	04	**65,19**

Technische Daten

Nennspannung:	DC 24 V SELV
Nennleistung:	< 1,5 W
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C

Glasabdeckung

für LED-Lichtsignal Art.-Nr.: LED KO6 TX 24
Die Abdeckung ist rückseitig lackiert und muss mit Hilfe des GRAPHIC TOOL individuell gelasert werden.
Die Bestellung muss gemeinsam mit dem individuellen Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL erfolgen (jung.group/gt)



für die Serien AS und A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	■	**A CU KO6 TX WW**	02	**57,70**
schwarz	■	**A CU KO6 TX SW**	02	**57,70**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	■	**LS CU KO6 TX WW**	02	**58,96**
schwarz	■	**LS CU KO6 TX SW**	02	**58,96**

Glasabdeckung 2fach



für 2 LED-Lichtsignale Art.-Nr.: LED KO6 TX 24
Die Abdeckung ist rückseitig lackiert und muss mit Hilfe des GRAPHIC TOOL individuell gelasert werden.
Die Bestellung muss gemeinsam mit dem individuellen Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL erfolgen (jung.group/gt)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	■	**LS CU KO6 TX-2 WW**	02	**109,45**
schwarz	■	**LS CU KO6 TX-2 SW**	02	**109,45**

Spannungsversorgung Plug & Light



Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Vorschaltgerät zum Schalten und Dimmen von Lichtaufsätzen aus dem Plug & Light System
- Anschluss an Schalter, Schalteinsätze mit Relaiskontakt, elektronische Schalteinsätze (Phasenabschnittprinzip, Art.-Nr.: 1704 ESE), LED-Dimmer 2-Draht (Phasenabschnittprinzip) und LED-Dimmer 3-Draht (Phasenabschnittprinzip)
- Kompatible Dimmer: 1710 DE, 1711 DE, 1730 DD, 1731 DD, 1724 DM, UD 1755 REG, FM UD 420250 REG, FM UD 5500 REG, FM UD 20250 UP, 3901 REGHE, 3902 REGHE, 39004 1S R
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Betrieb mit Abdeckung Art.-Nr.: PL .. DMS ..

Produkteigenschaften
- Automatische Erkennung der gesteckten Lichtaufsätze
- Sichere Kleinspannung SELV DC

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	PL 08 U	45	**51,16**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Standby-Leistung (ohne Lichtaufsatz und Dimmer):	380 mW
Ausgangsspannung:	12 V ± 600 mV
Eingangsstrom:	typ. 75 mA
Anschlussleistung:	max. 8 W

Abdeckung

für Spannungsversorgung Plug & Light, Art.-Nr.: PL 08 U

Produkteigenschaften
- Magnetische Fixierung der Lichtaufsätze
- Mechanische Sicherung der Lichtaufsätze für die Deckenmontage und als Demontageschutz
- Elektrische Kopplung über vergoldete Schleifkontakte



für die Serie A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**PL A DMS WW**	45	**25,44**
schwarz	**PL A DMS SW**	45	**28,46**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**PL A DMS AL**	45	**30,25**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**PL LS DMS WW**	45	**27,66**
schwarz	**PL LS DMS SW**	45	**30,86**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
aluminium	**PL AL DMS-L**	45	**36,44**
Edelstahl	**PL ES DMS-L**	45	**36,44**

Lösemagnet



zur Demontage der Plug & Light-Leuchten

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	PL MAGNET 01	45	**7,15**

LED-Fluter Plug & Light



für Spannungsversorgung Plug & Light, Art.-Nr.: PL 08 U

- Dimmen mit geeignetem LED-Dimmer bei konstanter Farbtemperatur von 2700 K
- Flackerfreies Licht über den gesamten Dimmbereich
- Lichtaufsatz im laufenden Betrieb wechselbar
- Stufenlos drehbar um 360°

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**PL F1 D05 WW**	45	**58,14**
schwarz	**PL F1 D05 SW**	45	**58,14**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
aluminium	**PL F1 D05 AL-L**	45	**71,26**
Edelstahl	**PL F1 D05 ES-L**	45	**71,26**

Technische Daten

Nennspannung:	DC 12 V SELV
Leistungsaufnahme:	4,1 W
Anschlussart:	elektrische Kopplung über vergoldete Schleifkontakte
Schutzklasse:	III
Maße (B x H x T):	70 x 70 x 17 mm
Lichtstrom:	290 lm
Farbtemperatur:	2.700 K
Farbwiedergabeindex:	typ. 90
Abstrahlwinkel:	asymmetrische Lichtverteilung
Energieeffizienzklasse:	G

Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen, die nicht getauscht werden können.

LED-Fluter (warmdimmen) Plug & Light



für Spannungsversorgung Plug & Light, Art.-Nr.: PL 08 U

- Ändern der Farbtemperatur zwischen 2700 K und 4000 K mit gleichzeitiger Helligkeitszunahme von Minimum zum Maximum, mit geeignetem LED-Dimmer
- Flackerfreies Licht über den gesamten Dimmbereich
- Lichtaufsatz im laufenden Betrieb wechselbar
- Stufenlos drehbar um 360°

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**PL F1 WD05 WW**	45	**62,98**
schwarz	**PL F1 WD05 SW**	45	**62,98**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
aluminium	**PL F1 WD05 AL-L**	45	**75,24**
Edelstahl	**PL F1 WD05 ES-L**	45	**75,24**

Technische Daten

Nennspannung:	DC 12 V SELV
Leistungsaufnahme:	4,1 W
Anschlussart:	elektrische Kopplung über vergoldete Schleifkontakte
Schutzklasse:	III
Maße (B x H x T):	70 x 70 x 17 mm
Lichtstrom:	290 lm
Farbtemperatur:	2.700 ... 4.000 K
Farbwiedergabeindex:	typ. 90
Abstrahlwinkel:	asymmetrische Lichtverteilung
Energieeffizienzklasse:	G

Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen, die nicht getauscht werden können.

LED-Strahler Plug & Light



für Spannungsversorgung Plug & Light, Art.-Nr.: PL 08 U

- Dimmen mit geeignetem LED-Dimmer bei konstanter Farbtemperatur von 2700 K
- Flackerfreies Licht über den gesamten Dimmbereich
- Lichtaufsatz im laufenden Betrieb wechselbar
- Verstellbarer Blendvorsatz über 3 Raststufen (5, 10 und 15 mm)
- Schwenkbar um 90°
- Stufenlos drehbar um 360°

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**PL S1 D05 WW**	45	**111,71**
alpinweiß – schwarz	**PL S1 D05 WW SW**	45	**111,71**
schwarz	**PL S1 D05 SW SW**	45	**111,71**
aluminium – schwarz	**PL S1 D05 AL SW**	45	**113,70**

Technische Daten

Nennspannung:	DC 12 V SELV
Leistungsaufnahme:	5,6 W
Anschlussart:	elektrische Kopplung über vergoldete Schleifkontakte
Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	390 lm
Farbtemperatur:	2.700 K
Farbwiedergabeindex:	typ. 85
Abstrahlwinkel:	35 °
Durchmesser:	42 mm
Länge ohne Blendvorsatz:	80 mm
Länge mit Blendvorsatz:	85 ... 95 mm
Gehäusematerial:	Aluminium lackiert / Kunststoff
Energieeffizienzklasse:	G

Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen, die nicht getauscht werden können.

LED-Strahler (warmdimmen) Plug & Light



für Spannungsversorgung Plug & Light, Art.-Nr.: PL 08 U

- Ändern der Farbtemperatur zwischen 2700 K und 4000 K mit gleichzeitiger Helligkeitszunahme von Minimum zum Maximum, mit geeignetem LED-Dimmer
- Flackerfreies Licht über den gesamten Dimmbereich
- Lichtaufsatz im laufenden Betrieb wechselbar
- Verstellbarer Blendvorsatz über 3 Raststufen (5, 10 und 15 mm)
- Schwenkbar um 90°
- Stufenlos drehbar um 360°

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**PL S1 WD05 WW**	45	**113,70**
alpinweiß – schwarz	**PL S1 WD05 WW SW**	45	**113,70**
schwarz	**PL S1 WD05 SW SW**	45	**113,70**
aluminium – schwarz	**PL S1 WD05 AL SW**	45	**120,55**

Technische Daten

Nennspannung:	DC 12 V SELV
Leistungsaufnahme:	5,6 W
Anschlussart:	elektrische Kopplung über vergoldete Schleifkontakte
Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	350 lm
Farbtemperatur:	2.700 ... 4.000 K
Farbwiedergabeindex:	typ. 85
Abstrahlwinkel:	35 °
Durchmesser:	42 mm
Länge ohne Blendvorsatz:	80 mm
Länge mit Blendvorsatz:	85 ... 95 mm
Gehäusematerial:	Aluminium lackiert / Kunststoff
Energieeffizienzklasse:	G

Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen, die nicht getauscht werden können.

Aufputz-Gehäuse Plug & Light



für die Aufputzmontage der Spannungsversorgung Plug & Light, Art.-Nr.: PL 08 U, in Verbindung mit Universal-Abdeckung, Art.-Nrn.: PL RBM WW, PL RBM SW

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**PL BR WW**	45	**17,04**
schwarz	**PL BR SW**	45	**17,04**

Technische Daten

Maße (Ø x H):	100 x 45 mm

Universal-Abdeckung



für Spannungsversorgung Plug & Light, Art.-Nr.: PL 08 U

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Elektrische und mechanische Schnittstelle zwischen Plug & Light UP-Einsätzen und Plug & Light Lichtaufsätzen mit und ohne Bajonett


Produkteigenschaften

- Magnetische Fixierung der Lichtaufsätze
- Mechanische Sicherung der Lichtaufsätze für die Deckenmontage und als Demontageschutz
- Elektrische Kopplung über vergoldete Schleifkontakte

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**PL RBM WW**	45	**33,26**
schwarz	**PL RBM SW**	45	**33,26**

Technische Daten

Maße (Ø x H):	100 x 17,5 mm

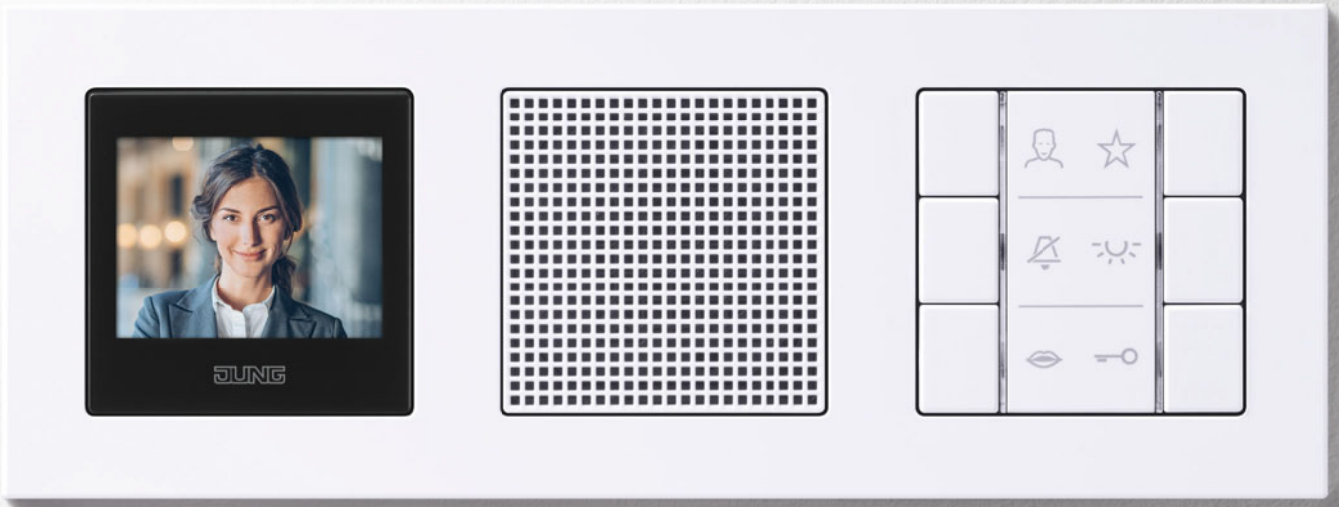

VIDEO-INNENSTATION
A 550 in Alpinweiß

Türkommunikation

Die eleganten Video- und Audio-Innenstationen im JUNG Design überzeugen mit Vielfalt in Gestaltung und Funktion. Technisch sind sie mit den Siedle Türstationen kompatibel.



AUDIO-INNENSTATION STANDARD
Aluminium lackiert mit Rahmen in A CREATION Glas



AUDIO-INNENSTATION
LS 990 aus Aluminium

SIEDLE Systemtechnik
In-Home

Audio-Innenstation Standard



kompakte AP-Ausführung

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**SI 4 A W**	19	**90,94**
alpinweiß		**SI 4 A WW**	19	**90,94**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium		**SI 4 A AL**	19	**102,81**

Umbaukit



für Audio-Innenstation Standard
zur Montage mit Rahmen 2 – 5fach aus den Serien AS und A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
		SI 46074 AD KIT	19	**15,85**

Audio-Innenstation Design Standard



für die Serien AS und A
zur AP-Montage
kombinierbar mit Rahmen 2 – 5fach

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**SI 4 AD W**	19	**90,94**
alpinweiß		**SI 4 AD WW**	19	**90,94**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium		**SI 4 AD AL**	19	**102,81**

Audio-Innenstation

inklusive Tastensatz und Beschriftungsfolie
ohne Rahmen
Die Module der Innenstation sind kombinierbar mit Mehrfachrahmen (waagerecht oder senkrecht). Eine abgesetzte Montage in separaten Rahmen sowie eine Montage in Aufputz-Kappen ist möglich.



für die Serien AS und A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**SI AI A 6 W**	19	**225,10**
alpinweiß		**SI AI A 6 WW**	19	**225,10**
schwarz		**SI AI A 6 SW**	19	**229,94**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium		**SI AI A 6 AL**	19	**236,51**
champagner		**SI AI A 6 CH**	19	**236,51**
mokka		**SI AI A 6 MO**	19	**236,51**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**SI AI A 6 WWM**	19	**236,51**
graphitschwarz matt	■	**SI AI A 6 SWM**	19	**236,51**
anthrazit matt		**SI AI A 6 ANM**	19	**229,94**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**SI AI CD 6 W**	19	**230,99**
alpinweiß		**SI AI CD 6 WW**	19	**232,33**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**SI AI LS 6 W**	19	**230,99**
alpinweiß		**SI AI LS 6 WW**	19	**232,33**
lichtgrau		**SI AI LS 6 LG**	19	**235,08**
schwarz		**SI AI LS 6 SW**	19	**235,08**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**SI AI LS 6 WWM**	19	**257,35**
graphitschwarz matt	■	**SI AI LS 6 SWM**	19	**257,35**
Metallausführungen				
Aluminium		**SI AI AL 6**	19	**257,35**
Edelstahl		**SI AI ES 6**	19	**257,35**
anthrazit (lackiertes Aluminium)		**SI AI AL 6 AN**	19	**257,35**
dark (lackiertes Aluminium)		**SI AI AL 6 D**	19	**261,57**

Video-Innenstationen

inklusive Tastensatz und Beschriftungsfolie
ohne Rahmen
Die Module der Innenstation sind kombinierbar mit Mehrfachrahmen (waagerecht oder senkrecht). Eine abgesetzte Montage in separaten Rahmen sowie eine Montage in Aufputz-Kappen ist möglich.
Für den Betrieb der Video-Innenstation ist eine Zusatzversorgung notwendig.
Empfehlung: NG 706-30/33-0 von Siedle (siehe Siedle Planungshandbuch).

Video-Innenstation 2,2''



für die Serien AS und A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**SI VI A 622 W**	29	**974,50**
alpinweiß		**SI VI A 622 WW**	29	**974,50**
schwarz		**SI VI A 622 SW**	29	**979,96**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium		**SI VI A 622 AL**	29	**985,41**
champagner		**SI VI A 622 CH**	29	**985,41**
mokka		**SI VI A 622 MO**	29	**985,41**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**SI VI A 622 WWM**	29	**985,41**
graphitschwarz matt	■	**SI VI A 622 SWM**	29	**985,41**
anthrazit matt		**SI VI A 622 ANM**	29	**979,96**

Video-Innenstation 2,7”



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**SI VI CD 627 W**	29	**1.036,43**
alpinweiß		**SI VI CD 627 WW**	29	**1.036,43**

Video-Innenstation 2,7”



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**SI VI LS 627 W**	29	**1.036,43**
alpinweiß		**SI VI LS 627 WW**	29	**1.036,43**
lichtgrau		**SI VI LS 627 LG**	29	**1.039,09**
schwarz		**SI VI LS 627 SW**	29	**1.039,09**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**SI VI LS 627 WWM**	29	**1.087,12**
graphitschwarz matt	■	**SI VI LS 627 SWM**	29	**1.087,12**
Metallausführungen				
Aluminium		**SI VI AL 627**	29	**1.087,12**
Edelstahl		**SI VI ES 627**	29	**1.087,12**
anthrazit (lackiertes Aluminium)		**SI VI AL 627 AN**	29	**1.087,12**
dark (lackiertes Aluminium)		**SI VI AL 627 D**	29	**1.092,47**


Einzelkomponenten:

Audiomodul




für die Serien AS und A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**SI AM A 5 W**	19	**179,32**
alpinweiß		**SI AM A 5 WW**	19	**179,32**
schwarz		**SI AM A 5 SW**	19	**180,76**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium		**SI AM A 5 AL**	19	**187,86**
champagner		**SI AM A 5 CH**	19	**187,86**
mokka		**SI AM A 5 MO**	19	**187,86**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**SI AM A 5 WWM**	19	**187,86**
graphitschwarz matt	■	**SI AM A 5 SWM**	19	**187,86**
anthrazit matt		**SI AM A 5 ANM**	19	**180,76**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**SI AM CD 5 W**	19	**185,18**
alpinweiß		**SI AM CD 5 WW**	19	**186,57**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**SI AM LS 5 W**	19	**185,18**
alpinweiß		**SI AM LS 5 WW**	19	**186,57**
lichtgrau		**SI AM LS 5 LG**	19	**188,07**
schwarz		**SI AM LS 5 SW**	19	**188,07**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**SI AM LS 5 WWM**	19	**203,59**
graphitschwarz matt	■	**SI AM LS 5 SWM**	19	**203,59**
Metallausführungen				
Aluminium		**SI AM AL 5**	19	**203,59**
Edelstahl		**SI AM ES 5**	19	**203,59**
anthrazit (lackiertes Aluminium)		**SI AM AL 5 AN**	19	**203,59**
dark (lackiertes Aluminium)		**SI AM AL 5 D**	19	**207,82**

Tastmodul Standard

für Audiomodul und als Erweiterungsmodul für ein Tastmodul Universal
Komplettierung mit Tastensatz 3fach (Art.-Nrn.: .. 503 TSA ..)



für die Serien AS und A
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
SI TM A 5073	19	**93,69**

Tastensatz siehe Seite 388



für die Serie CD
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
SI TM CD 5073	19	**96,70**

Tastensatz siehe Seite 391



für die Serie LS
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
SI TM LS 5073	19	**96,70**

Tastensatz siehe Seite 394

Tastmodul Universal

Wird benötigt für den Betrieb eines Videomoduls und bei Anschluss eines zweiten Tastmoduls (nur in Verbindung mit Zusatzversorgung, siehe Siedle Planungshandbuch).
Komplettierung mit Tastensatz 3fach (Art.-Nrn.: .. 503 TSA ..)



für die Serien AS und A
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
SI TM A 5093	29	**133,03**

Tastensatz siehe Seite 388



für die Serie CD
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
SI TM CD 5093	29	**136,07**

Tastensatz siehe Seite 391



für die Serie LS
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
SI TM LS 5093	29	**136,07**

Tastensatz siehe Seite 394

Videomodul 2,2”



für die Serien AS und A

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
SI VM 22 A	29	**785,22**

Videomodul 2,7”



für die Serie CD

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
SI VM 27 CD	29	**839,74**



für die Serie LS

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
SI VM 27 LS	29	**839,74**

Anschlusskabel



(Ersatzteil)
zur Verbindung der Module im Mehrfachrahmen

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
rot	Audio	**SI AM-AK 22**	19	**16,25**
schwarz	Video	**SI VM-AK 22**	29	**19,61**

Technische Daten

Leitungslänge:	220 mm

Anschlusskabel



Mit den optional erhältlichen Anschlusskabeln können die Module mit einem Abstand von bis zu 500 mm platziert werden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
rot	Audio	**SI AM-AK 70**	19	**19,08**
schwarz	Video	**SI VM-AK 70**	29	**23,04**

Technische Daten

Leitungslänge:	700 mm

Beschriftungsfolie

(Ersatzteil)
enthält je eine mit Symbolen beschriftete Folie für Audio und Video



für die Serien AS und A

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
SI AV 6 A	19	**11,14**



für die Serie CD

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
SI AV 6 CD	19	**11,14**



für die Serie LS

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
SI AV 6 LS	19	**11,14**

Design-Cover Audio



für die Serien AS und A
mit Symbolen bedruckt
zum Aufklipsen auf Audio-Innenstation (Art.-Nrn.: SI AI A 6 ..) bzw. Tastmodule (Art.-Nrn.: SI TM A 5073, SI TM A 5093)
Maße: 25 x 55 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**SI A6 A DC W**	01	**8,12**
alpinweiß		**SI A6 A DC WW**	01	**8,12**
schwarz		**SI A6 A DC SW**	02	**10,86**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium		**SI A6 A DC AL**	02	**16,07**
champagner		**SI A6 A DC CH**	02	**16,07**
mokka		**SI A6 A DC MO**	02	**16,07**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**SI A6 A DC WWM**	02	**16,07**
graphitschwarz matt	■	**SI A6 A DC SWM**	02	**16,07**
anthrazit matt		**SI A6 A DC ANM**	02	**10,86**


Design-Cover Video



für die Serien AS und A
mit Symbolen bedruckt
zum Aufklipsen auf Video-Innenstation (Art.-Nrn.: SI VI A 622 ..) bzw. Tastmodule (Art.-Nrn.: SI TM A 5073, SI TM A 5093)
Maße: 25 x 55 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**SI V6 A DC W**	01	**8,12**
alpinweiß		**SI V6 A DC WW**	01	**8,12**
schwarz		**SI V6 A DC SW**	02	**10,86**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium		**SI V6 A DC AL**	02	**16,07**
champagner		**SI V6 A DC CH**	02	**16,07**
mokka		**SI V6 A DC MO**	02	**16,07**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**SI V6 A DC WWM**	02	**16,07**
graphitschwarz matt	■	**SI V6 A DC SWM**	02	**16,07**
anthrazit matt		**SI V6 A DC ANM**	02	**10,86**


Design-Cover Audio



für die Serie CD
mit Symbolen bedruckt
zum Aufklipsen auf Audio-Innenstation (Art.-Nrn.: SI AI CD 6 ..) bzw. Tastmodule (Art.-Nrn.: SI TM CD 5073, SI TM CD 5093)
Maße: 33 x 68 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**SI A6 CD DC W**	01	**8,12**
alpinweiß		**SI A6 CD DC WW**	01	**8,12**

Design-Cover Video



für die Serie CD
mit Symbolen bedruckt
zum Aufklipsen auf Video-Innenstation
(Art.-Nrn.: SI VI CD 627 ..) bzw. Tastmodule
(Art.-Nrn.: SI TM CD 5073, SI TM CD 5093)
Maße: 33 x 68 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**SI V6 CD DC W**	01	**8,12**
alpinweiß		**SI V6 CD DC WW**	01	**8,12**

Design-Cover Audio



für die Serie LS
mit Symbolen bedruckt
zum Aufklipsen auf Audio-Innenstation
(Art.-Nrn.: SI AI LS 6 .., SI AI AL 6 .., SI AI ES 6) bzw.
Tastmodule (Art.-Nrn.: SI TM LS 5073, SI TM LS 5093)
Maße: 33 x 70,5 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**SI A6 LS DC W**	01	**8,12**
alpinweiß		**SI A6 LS DC WW**	01	**8,12**
lichtgrau		**SI A6 LS DC LG**	02	**10,86**
schwarz		**SI A6 LS DC SW**	02	**10,86**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**SI A6 LS DC WWM**	02	**16,07**
graphitschwarz matt	■	**SI A6 LS DC SWM**	02	**16,07**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium		**SI A6 AL DC**	02	**16,07**
Edelstahl		**SI A6 ES DC**	02	**16,07**
anthrazit		**SI A6 AL DC AN**	02	**16,07**
dark		**SI A6 AL DC D**	02	**21,38**

Design-Cover Video



für die Serie LS
mit Symbolen bedruckt
zum Aufklipsen auf Video-Innenstation
(Art.-Nrn.: SI VI LS 627 .., SI VI AL 627, SI VI ES 627) bzw.
Tastmodule (Art.-Nrn.: SI TM LS 5073, SI TM LS 5093)
Maße: 33 x 70,5 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**SI V6 LS DC W**	01	**8,12**
alpinweiß		**SI V6 LS DC WW**	01	**8,12**
lichtgrau		**SI V6 LS DC LG**	02	**10,86**
schwarz		**SI V6 LS DC SW**	02	**10,86**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**SI V6 LS DC WWM**	02	**16,07**
graphitschwarz matt	■	**SI V6 LS DC SWM**	02	**16,07**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium		**SI V6 AL DC**	02	**16,07**
Edelstahl		**SI V6 ES DC**	02	**16,07**
anthrazit		**SI V6 AL DC AN**	02	**16,07**
dark		**SI V6 AL DC D**	02	**21,38**

Klemmblock



(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2fach	**SI KB 2**	19	**5,04**
4fach	**SI KB 4**	19	**6,67**
6fach	**SI KB 6**	19	**8,34**

Abschlusswiderstand Video



(Ersatzteil)
Am Audiomodul ist zwischen den Klemmen TaM und TbM ein Abschlusswiderstand angeschlossen. Dieser Abschlusswiderstand wird benötigt, wenn die modulare Innenstation das letzte Gerät in einem Videostrang ist. Wenn Sie den Bus durch die modulare Innenstation durchschleifen, muss dieser Abschlusswiderstand entfernt werden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	SI V-RC	29	**7,80**

Smart Control 5



- Montage senkrecht
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Kapazitiver Touchscreen
- Lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile
- Türsprechfunktion nur in Verbindung mit dem Smart Gateway SG 650-.. oder SG 150-.. von Siedle

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz	**SC 5 SW**	09	**626,17**

Netzteil UP



für Smart Control Art.-Nrn.: SC 5 SW

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	NT 2405 VDC	09	**79,86**

Technische Daten

Eingangsspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	DC 24 V

Smart Control 8



- Montage waagerecht (empfohlen) oder senkrecht
- Montage in UP-Einbaugehäuse (Art.-Nr. EBG 24) oder auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 (Empfehlung: ca. 60 mm tief)
- Kapazitiver Touchscreen
- Lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile
- Türsprechfunktion nur in Verbindung mit dem Smart Gateway SG 650-.. oder SG 150-.. von Siedle

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz	**SC 0081 U**	09	**1.068,93**

KNX Smart Panel 8



- Montage waagerecht (empfohlen) oder senkrecht
- Montage in UP-Einbaugehäuse (Art.-Nr. EBG 24) oder auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 (Empfehlung: ca. 60 mm tief)
- Kapazitiver Touchscreen
- Lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile
- Türsprechfunktion nur in Verbindung mit dem Smart Gateway SG 650-.. oder SG 150-.. von Siedle

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz	**SP 0081 U**	09	**1.068,93**

UP-Einbaugehäuse



für Smart Panel Art.-Nr.: SP 0081 U
für Smart Control Art.-Nr.: SC 0081 U
Ausschnittmaße (B x H): 212 x 124 mm
Einbautiefe: 75 mm

auch für Hohlwandmontage geeignet

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	EBG 24	06	**50,26**

Netzteil REG



für Smart Panel Art.-Nr.: SP 0081 U
für Smart Control Art.-Nr.: SC 0081 U
für Smart Control Art.-Nrn.: SC 5 SW
REG-Gehäuse 4 TE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	NT 2415 REG VDC	09	**134,00**

Technische Daten

Eingangsspannung:	AC 100 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	DC 24 V SELV


Funk-Wandsender



FUNK-WANDSENDER IN LS 990

Intuitive Steuerung smarter Lichtsysteme: Die JUNG Funk-Wandsender verbinden drahtlos die digitale Beleuchtungssteuerung mit der ergonomischen Handhabung eines Lichtschalters.


FUNK-WANDSENDER FÜR PHILIPS HUE



Friends of hue

Battery-free by EnOcean


FUNK-WANDSENDER MIT BLUETOOTH® LOW ENERGY



Battery-free by EnOcean

FUNK-WANDSENDER MIT ENOCEAN

Die EnOcean Tool App dient zur Konfiguration von EnOcean Funk-Wandsendern mit NFC-Modul: Mit einem Smartphone werden die Produktparameter ermittelt und die Geräte konfiguriert. Zusätzlich wird die Geräte- bzw. Produkt-ID ausgelesen. Ein PIN-Code gewährleistet den sicheren Zugriff auf die Daten in der NFC-Schnittstelle. Die App ist besonders für Erstausrüster und Installateure interessant und kann kostenlos in den App Stores heruntergeladen werden.



Battery-free by EnOcean

Schnell und sauber angebracht

Die JUNG Funk-Wandsender ergänzen die JUNG Schalterprogramme auf ideale Weise. Dank Klebepad oder Tragring ist ihre Montage flexibel umsetzbar. Beide Komponenten sind im Lieferumfang enthalten.



Montage auf Hohlwand/Unterputzdose

Für die Installation auf einer Dose wird der Tragring unter dem Schalter verschraubt. Anschließend das Sendermodul inklusive Rahmen und Taster einfach auf den Tragring stecken – schon sitzt der JUNG Funk-Wandsender fest und sicher.



Friends of Hue Funk-Wandsender

- Smarter Lichtschalter zum drahtlosen Fernsteuern von Philips Hue Leuchtmitteln
- Zum Schalten, Dimmen und Ansteuern von individuellen Lichtszenen
- Zur Verwendung in Wohnbereichen
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben)
- Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung
- Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung erzeugt (Energy Harvesting)
- Verschlüsselte Übertragung mit gerätespezifischem Code
- Funkstandard ZigBee Green Power, kompatibel mit Friends of Hue und Apple HomeKit
- Reichweitenverlängerung automatisch über Philips Hue Leuchtmittel
- Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration über Philips Hue App und Hue Bridge ab V2

Technische Daten

Funkfrequenz:	2,402 ... 2,480 GHz
Sendereichweite	
im Freifeld:	bis 175 m
in Gebäuden:	ca. 20 m
Sendeleistung:	7 dBm / 5 mW
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +65 °C
Luftfeuchte:	0 ... 95 % (keine Betauung)

Serie A


Friends of Hue Funk-Wandsender



4-kanalig
max. 4 Lichtszenen
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**FOH A 595**	05	**105,55**
alpinweiß	■■	**FOH A 595 WW**	05	**105,55**
schwarz	■■	**FOH A 595 SW**	05	**106,10**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**FOH A 595 AL**	05	**111,98**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**FOH A 595 WWM**	05	**111,98**
graphitschwarz matt	■	**FOH A 595 SWM**	05	**111,98**
anthrazit matt	■	**FOH A 595 ANM**	05	**106,10**

Friends of Hue Funk-Wandsender Set



4-kanalig
max. 4 Lichtszenen
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
inklusive A 550-Rahmen Art.-Nr.: A 5581 BF WW

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**FOHS A 550 595 WW**	05	**107,89**

Serie LS


Friends of Hue Funk-Wandsender



4-kanalig
max. 4 Lichtszenen
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**FOH LS 995**	05	**106,55**
alpinweiß	■■	**FOH LS 995 WW**	05	**110,98**
lichtgrau	■■	**FOH LS 995 LG**	05	**113,30**
schwarz	■■	**FOH LS 995 SW**	05	**113,30**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**FOH LS 995 WWM**	05	**115,91**
graphitschwarz matt	■	**FOH LS 995 SWM**	05	**115,91**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**FOH AL 2995-L**	05	**115,91**
Edelstahl	■	**FOH ES 2995-L**	05	**115,91**


Friends of Hue Funk-Wandsender Set



4-kanalig
max. 4 Lichtszenen
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
inklusive LS 990-Rahmen Art.-Nr.: LS 981 WW

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**FOHS LS 995 WW**	05	**113,30**

Klebefolie für Funk-Wandsender



(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	80 KLEFO	04	**5,87**

Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender

- Smarter Lichtschalter zum drahtlosen Fernsteuern von Geräten über den Funkstandard Bluetooth® Low Energy (BLE)
- Zum Schalten, Dimmen und Ansteuern von individuellen Lichtszenen
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben)
- Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung
- Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung erzeugt (Energy Harvesting)
- Verschlüsselte Übertragung mit AES-128 (CBC Mode) und Sequence Counter
- Kompatibel zu den drahtlosen Bluetooth®-Systemen: Casambi, XICATO Controls, Häfele Connect, WiSilica, Wirepas, Blu2Light (Vossloh Schwabe), Aruba, Fulham, Helvar
- Konfigurationsschnittstelle: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 + 3)
- Reichweitenverlängerung je nach System automatisch über netzversorgte BT-Mesh-Geräte

Technische Daten

Funkfrequenz:	2,402 ... 2,480 GHz
Sendereichweite	
im Freifeld:	bis 75 m
in Gebäuden:	ca. 15 m
Sendeleistung:	4 dBm / 2,5 mW
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +65 °C
Luftfeuchte:	0 ... 95 % (keine Betauung)

Battery-free by EnOcean

Serie A



2-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben


		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BLE A 590**	05	**105,85**
alpinweiß	■■	**BLE A 590 WW**	05	**105,85**
schwarz	■■	**BLE A 590 SW**	05	**106,35**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**BLE A 590 AL**	05	**109,43**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BLE A 590 WWM**	05	**111,31**
graphitschwarz matt	■	**BLE A 590 SWM**	05	**111,31**
anthrazit matt	■	**BLE A 590 ANM**	05	**106,35**



4-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BLE A 595**	05	**108,92**
alpinweiß	■■	**BLE A 595 WW**	05	**108,92**
schwarz	■■	**BLE A 595 SW**	05	**109,42**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**BLE A 595 AL**	05	**112,53**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BLE A 595 WWM**	05	**114,41**
graphitschwarz matt	■	**BLE A 595 SWM**	05	**114,41**
anthrazit matt	■	**BLE A 595 ANM**	05	**109,42**

Serie LS



2-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben


		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BLE LS 990**	05	**106,77**
alpinweiß	■■	**BLE LS 990 WW**	05	**109,05**
lichtgrau	■■	**BLE LS 990 LG**	05	**110,98**
schwarz	■■	**BLE LS 990 SW**	05	**110,94**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BLE LS 990 WWM**	05	**115,08**
graphitschwarz matt	■	**BLE LS 990 SWM**	05	**115,08**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**BLE AL 2990-L**	05	**115,08**
Edelstahl	■	**BLE ES 2990-L**	05	**115,08**



4-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BLE LS 995**	05	**109,87**
alpinweiß	■■	**BLE LS 995 WW**	05	**112,12**
lichtgrau	■■	**BLE LS 995 LG**	05	**114,00**
schwarz	■■	**BLE LS 995 SW**	05	**114,00**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BLE LS 995 WWM**	05	**119,12**
graphitschwarz matt	■	**BLE LS 995 SWM**	05	**119,12**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**BLE AL 2995-L**	05	**119,12**
Edelstahl	■	**BLE ES 2995-L**	05	**119,12**

Klebefolie für Funk-Wandsender



(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	80 KLEFO	04	**5,87**

EnOcean Funk-Wandsender

- Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean Funk-Systems
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben)
- Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung
- Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung erzeugt (Energy Harvesting)
- Konfigurationsschnittstelle: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 + 3)
- Optional: Verschlüsselte Übertragung mit AES-128 und Sequence Counter

Technische Daten

Trägerfrequenz:	868 MHz (ASK)
Sendereichweite	
im Freifeld:	bis 300 m
in Gebäuden:	ca. 30 m
Sendeleistung:	–1,9 dBm / 0,7 mW
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +65 °C
Luftfeuchte:	0 ... 95 % (keine Betauung)

Battery-free by EnOcean

enocean

Serien AS und A

EnOcean Funk-Wandsender



2-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**ENO A 590**	04	**95,29**
alpinweiß	■■	**ENO A 590 WW**	04	**95,29**
schwarz	■■	**ENO A 590 SW**	04	**101,99**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**ENO A 590 AL**	04	**102,06**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**ENO A 590 WWM**	04	**103,86**
graphitschwarz matt	■	**ENO A 590 SWM**	04	**103,86**
anthrazit matt	■	**ENO A 590 ANM**	04	**101,99**

EnOcean Funk-Wandsender mit Symbolen 0 I



2-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**ENO A 590-01**	04	**103,96**
alpinweiß	**ENO A 590-01 WW**	04	**103,96**
schwarz	**ENO A 590-01 SW**	04	**104,60**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**ENO A 590-01 AL**	04	**109,97**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**ENO A 590-01 WWM**	04	**109,97**
graphitschwarz matt	**ENO A 590-01 SWM**	04	**109,97**
anthrazit matt	**ENO A 590-01 ANM**	04	**104,60**

EnOcean Funk-Wandsender mit Symbolen ▲▼



2-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**ENO A 590 P**	04	**103,96**
alpinweiß	**ENO A 590 P WW**	04	**103,96**
schwarz	**ENO A 590 P SW**	04	**104,60**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**ENO A 590 P AL**	04	**109,97**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**ENO A 590 P WWM**	04	**109,97**
graphitschwarz matt	**ENO A 590 P SWM**	04	**109,97**
anthrazit matt	**ENO A 590 P ANM**	04	**104,60**

EnOcean Funk-Wandsender



4-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**ENO A 595**	04	**98,27**
alpinweiß	■■	**ENO A 595 WW**	04	**98,27**
schwarz	■■	**ENO A 595 SW**	04	**104,99**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**ENO A 595 AL**	04	**105,02**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**ENO A 595 WWM**	04	**105,97**
graphitschwarz matt	■	**ENO A 595 SWM**	04	**105,97**
anthrazit matt	■	**ENO A 595 ANM**	04	**104,99**

EnOcean Funk-Wandsender mit Symbolen 0 I



4-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**ENO A 595-01**	04	**109,62**
alpinweiß	**ENO A 595-01 WW**	04	**109,62**
schwarz	**ENO A 595-01 SW**	04	**110,42**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**ENO A 595-01 AL**	04	**118,23**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**ENO A 595-01 WWM**	04	**118,23**
graphitschwarz matt	**ENO A 595-01 SWM**	04	**118,23**
anthrazit matt	**ENO A 595-01 ANM**	04	**110,42**

EnOcean Funk-Wandsender mit Symbolen ▲▼



4-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**ENO A 595 MP**	04	**109,62**
alpinweiß	**ENO A 595 MP WW**	04	**109,62**
schwarz	**ENO A 595 MP SW**	04	**110,42**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**ENO A 595 MP AL**	04	**118,23**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**ENO A 595 MP WWM**	04	**118,23**
graphitschwarz matt	**ENO A 595 MP SWM**	04	**118,23**
anthrazit matt	**ENO A 595 MP ANM**	04	**110,42**

EnOcean Funk-Wandsender mit Symbolen 0 I und ▲▼



4-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**ENO A 595 P01**	04	**109,62**
alpinweiß	**ENO A 595 P01 WW**	04	**109,91**
schwarz	**ENO A 595 P01 SW**	04	**110,42**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**ENO A 595 P01 AL**	04	**118,23**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**ENO A 595 P01 WWM**	04	**118,23**
graphitschwarz matt	**ENO A 595 P01 SWM**	04	**118,23**
anthrazit matt	**ENO A 595 P01 ANM**	04	**110,42**


EnOcean-Modul



für die Serien AS und A
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für 2- bzw. 4-kanalige Anwendungen	**ENO A 42 F**	04	**87,51**

Klebefolie für Funk-Wandsender



(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	80 KLEFO	04	**5,87**

Serie LS

EnOcean Funk-Wandsender



2-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**ENO LS 990**	04	**102,31**
alpinweiß	■■	**ENO LS 990 WW**	04	**104,38**
lichtgrau	■	**ENO LS 990 LG**	04	**106,38**
schwarz	■■	**ENO LS 990 SW**	04	**106,38**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**ENO LS 990 WWM**	04	**110,39**
graphitschwarz matt	■	**ENO LS 990 SWM**	04	**110,39**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**ENO AL 2990-L**	04	**110,39**
Edelstahl	■	**ENO ES 2990-L**	04	**110,39**

EnOcean Funk-Wandsender mit Symbolen 0 I



2-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**ENO LS 990-01**	04	**104,89**
alpinweiß	**ENO LS 990-01 WW**	04	**106,96**
lichtgrau	**ENO LS 990-01 LG**	04	**109,00**
schwarz	**ENO LS 990-01 SW**	04	**109,00**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**ENO LS 990-01 WWM**	04	**116,06**
graphitschwarz matt	**ENO LS 990-01 SWM**	04	**116,06**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**ENO AL 2990-01-L**	04	**116,06**
Edelstahl	**ENO ES 2990-01-L**	04	**116,06**

EnOcean Funk-Wandsender mit Symbolen ▲▼



2-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**ENO LS 990 P**	04	**104,89**
alpinweiß	**ENO LS 990 P WW**	04	**106,96**
lichtgrau	**ENO LS 990 P LG**	04	**109,00**
schwarz	**ENO LS 990 P SW**	04	**109,00**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**ENO LS 990 P WWM**	04	**116,06**
graphitschwarz matt	**ENO LS 990 P SWM**	04	**116,06**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**ENO AL 2990 P-L**	04	**116,06**
Edelstahl	**ENO ES 2990 P-L**	04	**116,06**


EnOcean Funk-Wandsender



4-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**ENO LS 995**	04	**106,06**
alpinweiß	■■	**ENO LS 995 WW**	04	**107,39**
lichtgrau	■	**ENO LS 995 LG**	04	**109,56**
schwarz	■■	**ENO LS 995 SW**	04	**109,56**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**ENO LS 995 WWM**	04	**113,57**
graphitschwarz matt	■	**ENO LS 995 SWM**	04	**113,57**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**ENO AL 2995-L**	04	**113,57**
Edelstahl	■	**ENO ES 2995-L**	04	**113,57**

EnOcean Funk-Wandsender mit Symbolen 0 I



4-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**ENO LS 995-01**	04	**110,55**
alpinweiß	**ENO LS 995-01 WW**	04	**112,47**
lichtgrau	**ENO LS 995-01 LG**	04	**114,66**
schwarz	**ENO LS 995-01 SW**	04	**114,66**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**ENO LS 995-01 WWM**	04	**119,26**
graphitschwarz matt	**ENO LS 995-01 SWM**	04	**119,26**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**ENO AL 2995-01-L**	04	**119,26**
Edelstahl	**ENO ES 2995-01-L**	04	**119,26**

EnOcean Funk-Wandsender mit Symbolen ▲▼



4-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**ENO LS 995 MP**	04	**110,55**
alpinweiß	**ENO LS 995 MP WW**	04	**112,47**
lichtgrau	**ENO LS 995 MP LG**	04	**114,66**
schwarz	**ENO LS 995 MP SW**	04	**114,66**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**ENO LS 995 MP WWM**	04	**119,26**
graphitschwarz matt	**ENO LS 995 MP SWM**	04	**119,26**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**ENO AL 2995 MP-L**	04	**119,26**
Edelstahl	**ENO ES 2995 MP-L**	04	**119,26**

EnOcean Funk-Wandsender mit Symbolen 0 I und ▲▼



4-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**ENO LS 995 P01**	04	**110,55**
alpinweiß	**ENO LS 995 P01 WW**	04	**112,47**
lichtgrau	**ENO LS 995 P01 LG**	04	**114,66**
schwarz	**ENO LS 995 P01 SW**	04	**114,66**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**ENO LS 995 P01 WWM**	04	**119,26**
graphitschwarz matt	**ENO LS 995 P01 SWM**	04	**119,26**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**ENO AL 2995 P01-L**	04	**119,26**
Edelstahl	**ENO ES 2995 P01-L**	04	**119,26**

EnOcean-Modul



für die Serie LS
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für 2- bzw. 4-kanalige Anwendungen	**ENO LS 42 F**	04	**87,51**


Klebefolie für Funk-Wandsender



(Ersatzteil)

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
80 KLEFO	04	**5,87**

Systemeinsätze

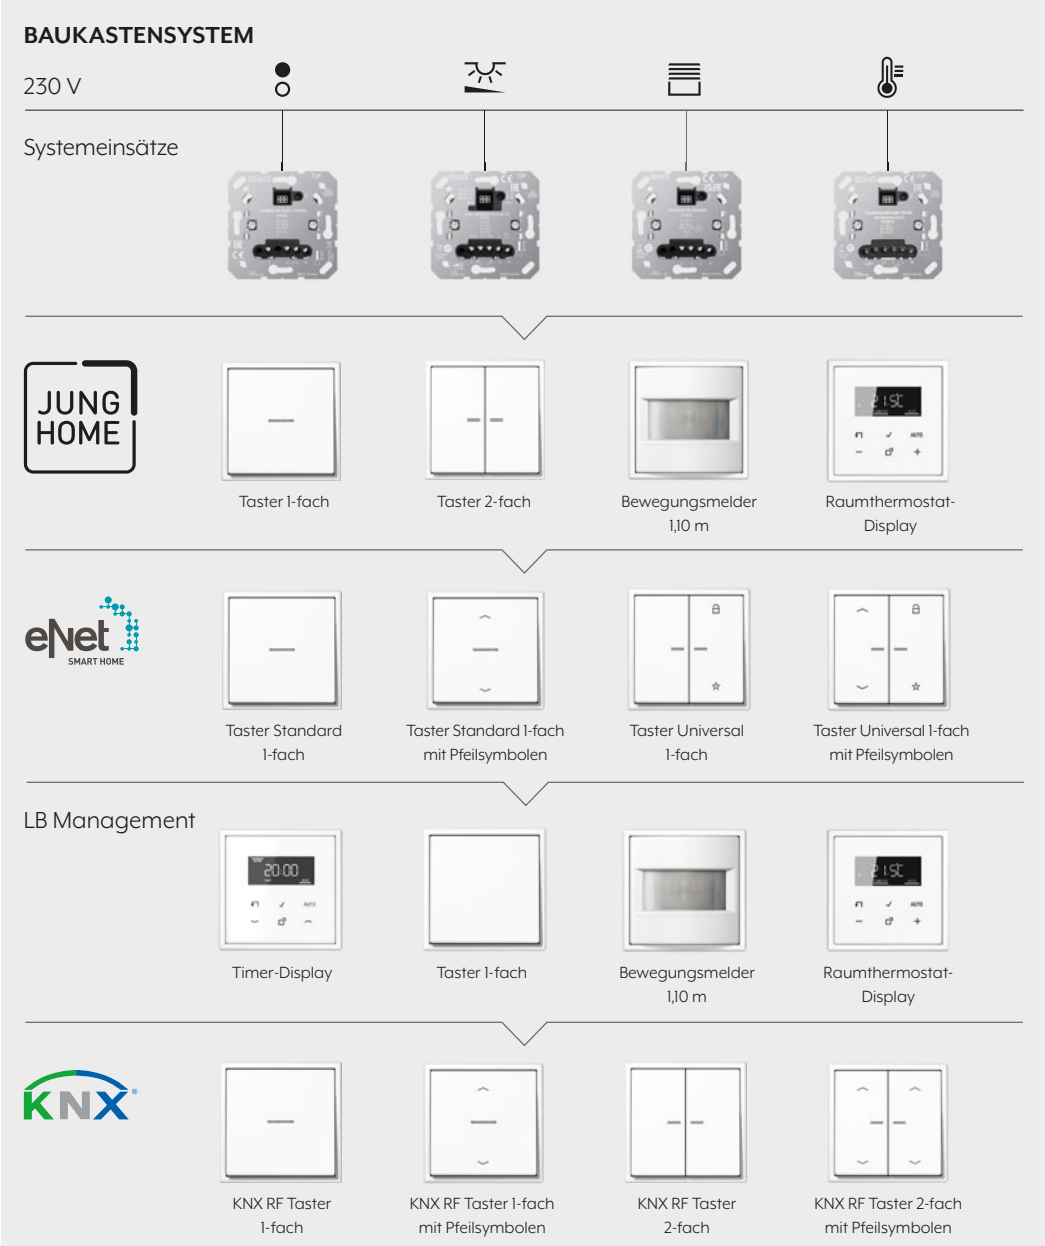

Die elektronischen Systemeinsätze decken zahlreiche Funktionen der Licht-, Beschattungs- und Temperatursteuerung ab. Sie bilden die Basis-Infrastruktur im Gebäude. Die geringe Einbautiefe, eine stabile Tragplatte aus Stahl und eingehauste Montagekrallen sorgen für eine einfache und schnelle Installation.

Jalousieeinsatz Standard



ohne Nebenstelleneingang
für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 ..,
BT .. 17102 ..
für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..
für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1750 D ..
für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 1091 1ST RF ..,
.. 1092 1ST RF ..

- Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen
- Automatische Steuerung über Timer
- Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme
- Speicherung einer Lüftungsposition über den Aufsatz möglich

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1730 JE	04	**84,33**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Anschlussleistung	
Motoren:	700 W

Jalousieeinsatz Universal



mit Nebenstelleneingang
für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 ..,
BT .. 17102 ..
für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..
für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1750 D ..
für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 1091 1ST RF ..,
.. 1092 1ST RF ..

- Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen
- Automatische Steuerung über Timer
- Über Nebenstelleneingänge ist die Einbindung in Gruppen- oder Zentralsteuerungen möglich
- Windalarm-Verriegelung über den Nebenstelleneingang
- Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme
- Speicherung einer Lüftungsposition über den Aufsatz möglich

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1731 JE	04	**121,97**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Anschlussleistung	
Motoren:	700 W

Trenn-Relais und Wetterstation siehe ab Seite 160

Tastdimmer Standard LED



ohne Nebenstelleneingang
für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 ..,
BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT 17361 ..
für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..
für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1750 D ..,
.. 17180 .., .. 17280 ..
für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 1091 1ST RF ..,
.. 1092 1ST RF ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1710 DE	04	**94,61**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Anschlussleistung bei 25 °C	
Glühlampen:	20 ... 210 W
HV-Halogenlampen:	20 ... 210 W
Elektronische Trafos:	20 ... 210 W
Elektronische Trafos mit NV-LED:	typ. 20 ... 60 W
Induktive Trafos:	20 ... 210 VA
Induktive Trafos mit NV-LED:	typ. 20 ... 60 VA
HV-LED-Lampen dimmbar:	typ. 3 ... 60 W

Bei Einstellung "LED-Phasenabschnitt" verdoppelt sich die maximale Anschlussleistung für HV-LED-Lampen und elektronische Trafos mit NV-LED.

Tastdimmer Universal LED



mit Nebenstelleneingang
für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 ..,
BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT 17361 ..
für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..
für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1750 D ..,
.. 17180 .., .. 17280 ..
für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 1091 1ST RF ..,
.. 1092 1ST RF ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1711 DE	04	**126,76**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Anschlussleistung bei 25 °C	
Glühlampen:	20 ... 420 W
HV-Halogenlampen:	20 ... 420 W
Elektronische Trafos:	20 ... 420 W
Elektronische Trafos mit NV-LED:	typ. 20 ... 100 W
Induktive Trafos:	20 ... 420 VA
Induktive Trafos mit NV-LED:	typ. 20 ... 100 VA
HV-LED-Lampen dimmbar:	typ. 3 ... 100 W

Betriebsart LED-Phasenabschnitt: Anschlussleistung für HV-LED-Lampen typ. 3 ... 400 W, elektronische Trafos mit NV-LED typ. 20 ... 200 W.

Serien-Tastdimmer Universal LED



mit Nebenstelleneingang
für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 ..,
BT .. 17102 .., BT 17361 ..
für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1702 ..
für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 1091 1ST RF ..,
.. 1092 1ST RF ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1712 DE	04	**175,58**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Anschlussleistung pro Ausgang bei 25 °C	
Glühlampen:	20 ... 210 W
HV-Halogenlampen:	20 ... 210 W
Elektronische Trafos:	20 ... 210 W
Elektronische Trafos mit NV-LED:	typ. 20 ... 50 W
Induktive Trafos:	20 ... 210 VA
Induktive Trafos mit NV-LED:	typ. 20 ... 50 VA
HV-LED-Lampen dimmbar:	typ. 3 ... 50 W

Bei Einstellung "LED-Phasenabschnitt" verdoppelt sich die maximale Anschlussleistung für HV-LED-Lampen und elektronische Trafos mit NV-LED.

Power DALI Taststeuergerät TW



mit Nebenstelleneingang
für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 ..,
BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT 17361 ..
für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..
für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1702 ..,
.. 1750 D .., .. 17180 .., .. 17280 ..
für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 1091 1ST RF ..,
.. 1092 1ST RF ..

- Schalten und Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle
- Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209
- Ab Gerätegeneration V05: DALI-2 zertifiziert
- DALI Versorgung für maximal 18 DALI Teilnehmer

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1713 DSTE	04	**164,15**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Nennspannung DALI:	DC 16 V (typ.)
Ausgangsstrom:	max. 36 mA
Farbtemperatureinstellung:	2.000 ... 10.000 K
Anzahl DALI-Teilnehmer:	max. 18

Schalteinsatz Relais, 1-kanalig



mit Nebenstelleneingang
für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT .. 1791 .., BT 17361 ..
für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..
für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1750 D .., .. 17180 .., .. 17280 .., .. 1790 D ..
für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1701 SE	04	**90,75**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Anschlussleistung bei 35 °C	
Glühlampen:	2300 W
HV-Halogenlampen:	2300 W
Elektronische Trafos:	1500 W
Induktive Trafos:	1000 VA
HV-LED-Lampen:	typ. 400 W
Leuchtstofflampen unkompensiert:	1200 VA
Kapazitive Last:	920 VA (115 µF)
Schaltstrom bei 35 °C	
Schaltstrom Motoren:	6 A
Anzahl Stellantriebe:	1 ... 10

Schalteinsatz Relais potentialfrei, 1-kanalig



mit Nebenstelleneingang
für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT .. 1791 .., BT 17361 ..
für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..
für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1750 D .., .. 17180 .., .. 17280 .., .. 1790 D .. (ab Version V03)
für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1701 PSE	04	**97,69**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Anschlussleistung bei 35 °C	
Glühlampen:	2300 W
HV-Halogenlampen:	2000 W
Elektronische Trafos:	1500 W
Induktive Trafos:	1000 VA
HV-LED-Lampen:	typ. 400 W
Leuchtstofflampen unkompensiert:	920 VA
Kapazitive Last:	920 VA (115 µF)
Anzahl Stellantriebe:	1 ... 10

Schalteinsatz Relais, 2-kanalig



mit Nebenstelleneingang
für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT .. 1791 .., BT 17361 ..
für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..
für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1702 .., .. 1750 D .., .. 17180 .., .. 17280 ..
für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1702 SE	04	**156,39**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Anschlussleistung pro Kanal bei 25 °C	
Glühlampen:	1500 W
HV-Halogenlampen:	1500 W
Elektronische Trafos:	1000 W
Induktive Trafos:	625 VA
HV-LED-Lampen:	typ. 400 W
Leuchtstofflampen unkompensiert:	750 VA
Kapazitive Last:	580 VA (70 µF)
Schaltstrom pro Kanal bei 25 °C	
Motoren:	3 A (cos φ = 0,68)

Schalteinsatz Elektronik, 1-kanalig



mit Nebenstelleneingang
für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT .. 1791 .., BT 17361 ..
für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..
für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1750 D .., .. 17180 .., .. 17280 .., .. 1790 D ..
für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1704 ESE	04	**96,68**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Anschlussleistung bei 25 °C	
Glühlampen:	20 ... 400 W
HV-Halogenlampen:	20 ... 400 W
Elektronische Trafos:	20 ... 400 W
Elektronische Trafos mit NV-LED:	20 ... 100 W
Induktive Trafos:	20 ... 400 VA
Induktive Trafos mit NV-LED:	20 ... 100 VA
HV-LED-Lampen:	typ. 3 ... 100 W

Bei Betrieb mit Neutralleiter oder bei Betrieb ohne Neutralleiter in der Betriebsart LED-Phasenabschnitt: Anschlussleistung für HV-LED-Lampen typ. 3 ... 200 W, elektronische Trafos mit NV-LED typ. 20 ... 200 W.
Bei Betrieb von nicht dimmbaren LED-Lampen muss der Neutralleiter angeschlossen sein.

Anzahl Stellantriebe:	1 ... 10

Nebenstelle 2-Draht



für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 ..

- Nebenstellenbedienung von geeigneten Einsätzen

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1720 NE	04	**34,59**

Nebenstelle 3-Draht, Spannungsversorgung



für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT 17361 ..
für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..
für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1702 .., .. 1750 D .., .. 17180 .., .. 17280 ..
für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF ..

- Nebenstellenbedienung von geeigneten Einsätzen
- N-Leiter erforderlich

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1723 NE	04	**42,71**

Impulseinsatz



für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 17180 .., .. 17280 ..

- Manuelles oder automatisches Einschalten des Treppenhaus-Automaten Art.-Nr. 1208 REG

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1708 IE	04	**72,07**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50 Hz
Leistungsaufnahme:	0,25 ... 0,45 W
Stromaufnahme:	ca. 2,8 mA
Impulsdauer:	ca. 60 ms
Impulspause:	ca. 8 s

Treppenhaus-Automat



Produkteigenschaften
- Nachlaufzeit einstellbar
- Elektronischer Überlastschutz für den Steuereingang

Vier verschiedene Betriebsarten einstellbar:
- Automatikfunktion ohne Abschaltwarnung
- Automatikfunktion mit Abschaltwarnung
- Licht dauerhaft eingeschaltet
- Licht dauerhaft ausgeschaltet

Automatisches Schalten von Licht
Der Impulseinsatz wird mit einem Bewegungsmelder kombiniert. Sobald die Helligkeit einen am Bewegungsmelder eingestellten Wert unterschreitet und Bewegungen erkannt werden, sendet der Impulseinsatz zyklisch ein Einschaltsignal an den REG-Automaten. Dieser schaltet das Licht für die eingestellte Nachlaufzeit ein. Nach Ablauf der Nachlaufzeit schaltet der REG-Automat das Licht aus. Nach dem Ausschalten erfassen Impulseinsätze mit Bewegungsmeldern für ca. 3 Sekunden keine Bewegungen.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	1208 REG	04	**114,10**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 1 W
Nachlaufzeit:	ca. 10 s ... 15 min
Strombelastbarkeit des Steuereingangs A1:	max. 40 mA
Schaltspannung:	AC 250 V ~
Schaltstrom	
Ohmsch:	16 A
Einschaltstrom 20 ms:	max. 165 A
Anschlussleistung	
Glühlampen:	2300 W
HV-Halogenlampen:	2300 W
HV-LED-Lampen:	400 W
Leuchtstofflampen parallelkompensiert:	920 W
Leuchtstofflampen unkompensiert:	1200 VA
Leuchtstofflampen Duo-Schaltung:	2300 W / 140 µF
Elektronische Trafos:	1500 W
Induktive Trafos:	1000 VA
EVG:	typabhängig
Einbaubreite:	18 mm (1 TE)

Raumthermostat-Einsatz



mit Fühleranschluss
für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 1791 ..
für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1790 D ..
für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 1091 1ST RF ..,
.. 1092 1ST RF ..

- Schalten von elektrischen Fußbodenheizungen und elektrothermischen Stellantrieben
- Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus)
- Fernfühler (Art.-Nr.: FF NTC) anschließbar
- Eingang zum Umschalten auf Kühlbetrieb
- Unterbricht nach 60 Minuten den Heizvorgang (Überhitzungsschutz eines Heizgerätes)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	1790 RTR	04	**108,16**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Standby-Leistung abhängig vom Aufsatz:	ca. 0,1 ... 0,5 W
Schaltstrom 230 V AC1:	10 mA ... 16 A
Anschlussleistung:	max. 3.600 W
Anzahl Stellantriebe:	1 ... 10

JUNG HOME Raumthermostat-Displays siehe Seite 124

LB-Management Raumthermostat-Displays siehe Seite 154

Thermischer Stellantrieb siehe Seite 162

Temperatur-Fernfühler



für Raumthermostate Art.-Nrn.: 1790 RTR, TR D .. 1790 .. Die Fühlerleitung kann mit einer zweiadrigen Leitung, mit einem Querschnitt von 1,5 mm², die für Netzspannung ausgelegt ist, verlängert werden. Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von Starkstromleitungen muss eine abgeschirmte Leitung verwendet werden.

Auch geeignet als externer Temperaturfühler für folgende KNX-Geräte, Art.-Nrn.:
.. 2178 TS .., .. 2178 ORTS .., .. 5292 D 1ST, .. 5294 D 1ST, 2177 SV R, 23066 REGHE, 23001 1S U, 23002 1S U, 39001 1S U, .. 459 D 1S .., 4000.. 1S E

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**FF NTC**	04	**27,45**

Technische Daten

Maße (Ø x H):	7,8 x 28 mm
Leitungslänge:	4 m (auf 50 m verlängerbar)
Schutzgrad:	IP67

JUNG HOME



SCHUKO® STECKDOSE ENERGY IN LS 990 IN ALPINWEISS

Mit der JUNG HOME SCHUKO® Steckdose Energy wird der Energieverbrauch gemessen und in der JUNG HOME App visualisiert. Die Steckdose kann per JUNG HOME App, mit den smarten JUNG HOME Tastern und an der Steckdose geschaltet werden.

JUNG HOME im Überblick

Licht, Schatten, Temperatur: JUNG HOME besteht im Kern aus Systemeinsätzen, Aufsätzen und Steckdosen. Lokal vernetzt über Bluetooth® Mesh.



Taster 1-fach




Bewegungsmelder 2,20 m



Präsenzmelder



Raumthermostat-Display



Taster 2-fach



Bewegungsmelder 1,10 m



Schaltaktor 1-fach Mini mit 2 Binäreingängen



Raumthermostat-Display



Tastdimmer Standard LED



Tastdimmer Universal LED



Schalteinsatz Relais, 2-kanalig



Schalteinsatz Relais, 1-kanalig



Raumthermostat-Einsatz



Schalteinsatz Relais, 1-kanalig



Serien-Tastdimmer Universal LED



Power-DALI-Taststeuergerät TW



Schalteinsatz Elektronik, 1-kanalig



Schalteinsatz Relais, potentialfrei



Schalteinsatz Elektronik, 1-kanalig



Schalteinsatz Relais, potentialfrei



Nebenstelle 3-Draht, Spannungs-versorgung



Nebenstelle 3-Draht, Spannungs-versorgung



Nebenstelle 3-Draht, Spannungs-versorgung



Licht steuern und dimmen



Verbraucher schalten



Temperatur regeln

Bluetooth® MESH

JUNG HOME




Taster 1-fach
mit Pfeilsymbolen



SAFETY+


SCHUKO® Steckdose
SCHUKO® Steckdose Energy

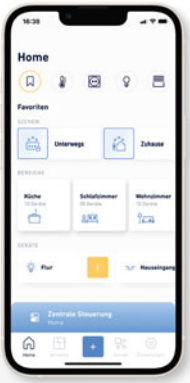

JUNG HOME App



Wippe 1-fach



Wippe 2-fach



Taster 2-fach
mit Pfeilsymbolen



Jalousieaktor
1-fach Mini mit
2 Binäreingängen



SAFETY+

Französisch/belgische Steckdose
Französisch/belgische Steckdose Energy



Wippe 1-fach
mit Pfeilsymbolen



Wippe 2-fach
mit Pfeilsymbolen

Batterieversorgt

230 Volt



Jalousieeinsatz
Standard



Jalousieeinsatz
Universal



Nebenstelle 3-Draht,
Spannungs-
versorgung



Taster 1-fach,
batterieversorgt



Taster 2-fach,
batterieversorgt



JUNG HOME Gateway

Google Assistant


amazon alexa

Jalousien verfahren

Verbraucher schalten – Energieverbrauch messen

Sprachsteuerung

drahtlos bedienen

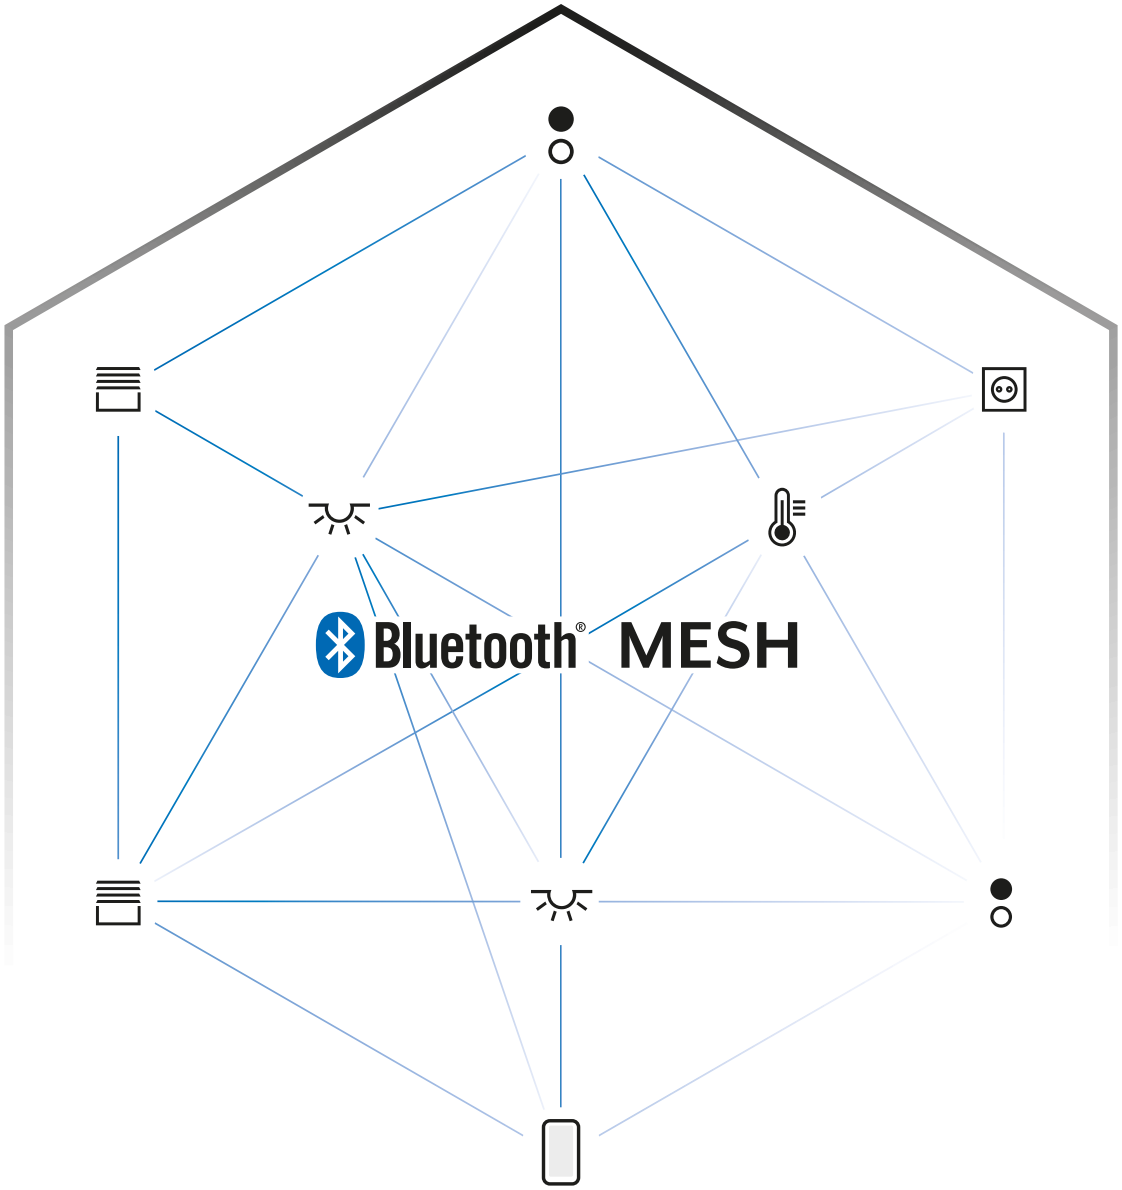

Das System funktioniert mit der JUNG HOME App lokal.

Die Daten bleiben sicher und gelangen erst gar nicht in das Internet.

Automatisch sicher mit 128 Bit verschlüsselt und authentifiziert.

Bluetooth® mit Mesh-Fähigkeit: Mehrere Produkte werden zu einem vermaschten (Englisch: mesh) Funknetz verbunden und können so Informationen weitergeben. Die Technologie bewährt sich vor allem dann, wenn sich die Produkte nicht in direkter Funkreichweite zueinander befinden.

JUNG HOME SCHUKO® Steckdose

mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Manuelles oder automatisches Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten
- Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
- Einsatz im trockenen Innenbereich
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 53 mm

Produkteigenschaften
- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®
- Taste zum Schalten
- Mehrfarbige Statusanzeige mit optionalem Nachtmodus
- Sperren der lokalen Bedienung
- Bis zu 16 Zeitprogramme
- Ein-/ Ausschaltverzögerung
- Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen
- Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App
- Sperr- und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS
- Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone
- Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer)
- Integrierter Schaltaktor mit 16 A
- Bluetooth® Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion
- Updatefähig über JUNG HOME App

Zukünftig per Update verfügbar:
(Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome)
- Zeitprogramme mit Zufallszeitpunkt

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Standby-Leistung:	max. 0,25 W
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Lagertemperatur:	–5 ... +45 °C
Relative Feuchte:	20 ... 70 % (keine Betauung)
Ganggenauigkeit pro Monat:	± 13 s
Gangreserve:	mind. 4 h
Schaltstrom bei 25 °C	
Ohmsch:	16 A
Motoren:	4,3 A (@ cos φ 0,6)
Anschlussleistung	
Glühlampen:	2300 W
HV-Halogenlampen:	2300 W
Elektronische Trafos:	1500 W
Induktive Trafos:	1000 VA
HV-LED-Lampen:	typ. 400 W
Kompaktleuchtstofflampen:	typ. 400 W
Leuchtstofflampen unkompensiert:	920 VA
Einbautiefe:	45 mm
Funkfrequenz:	2402,0 ... 2480,0 MHz
Sendeleistung:	max. 10 mW (Klasse 1.5)
Sendereichweite	
in Gebäuden:	ca. 30 m



für die Serien AS und A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BT A 1521 S**	45	**65,00**
alpinweiß	■■	**BT A 1521 S WW**	45	**65,00**
schwarz	■■	**BT A 1521 S SW**	45	**67,10**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**BT A 1521 S AL**	45	**72,86**
champagner	■	**BT A 1521 S CH**	45	**72,86**
mokka	■	**BT A 1521 S MO**	45	**72,86**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT A 1521 S WWM**	45	**72,08**
graphitschwarz matt	■	**BT A 1521 S SWM**	45	**72,08**
anthrazit matt	■	**BT A 1521 S ANM**	45	**67,10**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BT CD 1521 S**	45	**65,83**
alpinweiß	■■	**BT CD 1521 S WW**	45	**66,89**
braun	■	**BT CD 1521 S BR**	45	**69,28**
grau	■■	**BT CD 1521 S GR**	45	**69,28**
lichtgrau	■■	**BT CD 1521 S LG**	45	**69,28**
schwarz	■■	**BT CD 1521 S SW**	45	**69,28**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
gold-bronze	■	**BT CD 1521 S GB**	45	**73,14**
platin	■	**BT CD 1521 S PT**	45	**73,14**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BT LS 1521 S**	45	**65,83**
alpinweiß	■■	**BT LS 1521 S WW**	45	**66,89**
lichtgrau	■■	**BT LS 1521 S LG**	45	**69,28**
schwarz	■■	**BT LS 1521 S SW**	45	**69,28**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT LS 1521 S WWM**	45	**73,00**
graphitschwarz matt	■	**BT LS 1521 S SWM**	45	**73,00**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**BT AL 1521 S-L**	45	**73,35**
Edelstahl	■	**BT ES 1521 S-L**	45	**73,35**
anthrazit	■■	**BT AL 1521 S AN-L**	45	**73,35**
dark	■■	**BT AL 1521 S D-L**	45	**76,44**
Messing classic	■	**BT ME 1521 S C-L**	45	**80,17**
Messing antik	■	**BT ME 1521 S AT-L**	45	**80,17**

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe

für waagerechte und senkrechte Kombination
Dieser Rahmen ermöglicht die Installation von UP-Geräten mit großer Einbautiefe in eine bestehende flache Gerätedose. Der Rahmen hebt den Gerätetragring von der Wand und verschafft somit zusätzliche 17 mm Einbautiefe.

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe, Serie A, siehe Seite 224
Rahmen 28 mm Aufbauhöhe, Serie LS, siehe Seite 302

JUNG HOME SCHUKO® Steckdose Energy

mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Manuelles oder automatisches Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten
- Leistungs- (W) und Energiemessung (kWh) der angeschlossenen Geräte
- Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
- Einsatz im trockenen Innenbereich
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 53 mm

Produkteigenschaften
- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®
- Taste zum Schalten
- Mehrfarbige Statusanzeige mit optionalem Nachtmodus
- Sperren der lokalen Bedienung
- Bis zu 16 Zeitprogramme
- Ein-/ Ausschaltverzögerung
- Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen
- Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App
- Sperr- und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS
- Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone
- Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer)
- Integrierter Schaltaktor mit 16 A
- Leistungsmessung von 0,1 bis 3680 Watt und Energiemessung (kWh)
- Aufzeichnung des Energieverlaufes letzte 24 Stunden und letzte 31 Tage (Charting)
- Betriebsstundenzähler, Zeitraum der Energiemessung
- Power-Save-Funktion (Abschalten von Standby-Verbrauchern)
- Master-Slave-Funktion (abhängig vom angeschlossenen Verbraucher einen drahtlos verknüpften Verbraucher einschalten)
- Überstrom-Schutzabschaltung
- Bluetooth® Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion
- Updatefähig über JUNG HOME App

Zukünftig per Update verfügbar:
(Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome)
- Zeitprogramme mit Zufallszeitpunkt
- Eingespeiste Leistung von -0,1 bis -3680 Watt und eingespeiste Energie (kWh)

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Standby-Leistung:	max. 0,25 W
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Lagertemperatur:	–5 ... +45 °C
Relative Feuchte:	20 ... 70 % (keine Betauung)
Ganggenauigkeit pro Monat:	± 13 s
Gangreserve:	mind. 4 h
Wirkleistung:	-3680 ... 3680 W
Genauigkeit (Leistung):	1% ±0,05 W
Wirkenergie:	-999.999 ... 999.999 kWh
Schaltstrom bei 25 °C	
Ohmsch:	16 A
Motoren:	4,3 A (@ cos φ 0,6)
Anschlussleistung	
Glühlampen:	2300 W
HV-Halogenlampen:	2300 W
Elektronische Trafos:	1500 W
Induktive Trafos:	1000 VA
HV-LED-Lampen:	typ. 400 W
Kompaktleuchtstofflampen:	typ. 400 W
Leuchtstofflampen unkompensiert:	920 VA
Einbautiefe:	45 mm
Funkfrequenz:	2402,0 ... 2480,0 MHz
Sendeleistung:	max. 10 mW (Klasse 1.5)
Sendereichweite	
in Gebäuden:	ca. 30 m



für die Serien AS und A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BT A 1521 SE**	45	**112,97**
alpinweiß	■■	**BT A 1521 SE WW**	45	**112,97**
schwarz	■■	**BT A 1521 SE SW**	45	**116,28**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**BT A 1521 SE AL**	45	**125,31**
champagner	■	**BT A 1521 SE CH**	45	**125,31**
mokka	■	**BT A 1521 SE MO**	45	**125,31**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT A 1521 SE WWM**	45	**124,09**
graphitschwarz matt	■	**BT A 1521 SE SWM**	45	**124,09**
anthrazit matt	■	**BT A 1521 SE ANM**	45	**116,28**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BT CD 1521 SE**	45	**114,29**
alpinweiß	■■	**BT CD 1521 SE WW**	45	**115,94**
braun	■	**BT CD 1521 SE BR**	45	**119,69**
grau	■■	**BT CD 1521 SE GR**	45	**119,69**
lichtgrau	■■	**BT CD 1521 SE LG**	45	**119,69**
schwarz	■■	**BT CD 1521 SE SW**	45	**119,69**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
gold-bronze	■	**BT CD 1521 SE GB**	45	**125,75**
platin	■	**BT CD 1521 SE PT**	45	**125,75**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BT LS 1521 SE**	45	**114,29**
alpinweiß	■■	**BT LS 1521 SE WW**	45	**115,94**
lichtgrau	■■	**BT LS 1521 SE LG**	45	**119,69**
schwarz	■■	**BT LS 1521 SE SW**	45	**119,69**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT LS 1521 SE WWM**	45	**125,53**
graphitschwarz matt	■	**BT LS 1521 SE SWM**	45	**125,53**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**BT AL 1521 SE-L**	45	**126,08**
Edelstahl	■	**BT ES 1521 SE-L**	45	**126,08**
anthrazit	■■	**BT AL 1521 SE AN-L**	45	**126,08**
dark	■■	**BT AL 1521 SE D-L**	45	**130,93**
Messing classic	■	**BT ME 1521 SE C-L**	45	**136,77**
Messing antik	■	**BT ME 1521 SE AT-L**	45	**136,77**

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe

für waagerechte und senkrechte Kombination
Dieser Rahmen ermöglicht die Installation von UP-Geräten mit großer Einbautiefe in eine bestehende flache Gerätedose. Der Rahmen hebt den Gerätetragring von der Wand und verschafft somit zusätzliche 17 mm Einbautiefe.

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe, Serie A, siehe Seite 224
Rahmen 28 mm Aufbauhöhe, Serie LS, siehe Seite 302

JUNG HOME Steckdose, französisch/belgisches System

2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Manuelles oder automatisches Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten
- Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
- Einsatz im trockenen Innenbereich
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 50 mm

Produkteigenschaften
- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®
- Taste zum Schalten
- Mehrfarbige Statusanzeige mit optionalem Nachtmodus
- Sperren der lokalen Bedienung
- Bis zu 16 Zeitprogramme
- Ein-/ Ausschaltverzögerung
- Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen
- Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App
- Sperr- und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS
- Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone
- Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer)
- Integrierter Schaltaktor mit 16 A
- Bluetooth® Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion
- Updatefähig über JUNG HOME App

Zukünftig per Update verfügbar:
(Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome)
- Zeitprogramme mit Zufallszeitpunkt

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Standby-Leistung:	max. 0,25 W
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Lagertemperatur:	–5 ... +45 °C
Relative Feuchte:	20 ... 70 % (keine Betauung)
Ganggenauigkeit pro Monat:	± 13 s
Gangreserve:	mind. 4 h
Schaltstrom bei 25 °C	
Ohmsch:	16 A
Motoren:	4,3 A (@ cos φ 0,6)
Anschlussleistung	
Glühlampen:	2300 W
HV-Halogenlampen:	2300 W
Elektronische Trafos:	1500 W
Induktive Trafos:	1000 VA
HV-LED-Lampen:	typ. 400 W
Kompaktleuchtstofflampen:	typ. 400 W
Leuchtstofflampen unkompensiert:	920 VA
Einbautiefe:	42 mm
Funkfrequenz:	2402,0 ... 2480,0 MHz
Sendeleistung:	max. 10 mW (Klasse 1.5)
Sendereichweite	
in Gebäuden:	ca. 30 m



für die Serien AS und A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BT A 1521 F S**	45	**68,82**
alpinweiß	■■	**BT A 1521 F S WW**	45	**68,82**
schwarz	■■	**BT A 1521 F S SW**	45	**71,06**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**BT A 1521 F S AL**	45	**77,16**
champagner	■	**BT A 1521 F S CH**	45	**77,16**
mokka	■	**BT A 1521 F S MO**	45	**77,16**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT A 1521 F S WWM**	45	**76,33**
graphitschwarz matt	■	**BT A 1521 F S SWM**	45	**76,33**
anthrazit matt	■	**BT A 1521 F S ANM**	45	**71,06**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BT LS 1521 F S**	45	**69,72**
alpinweiß	■■	**BT LS 1521 F S WW**	45	**70,83**
lichtgrau	■■	**BT LS 1521 F S LG**	45	**73,36**
schwarz	■■	**BT LS 1521 F S SW**	45	**73,36**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT LS 1521 F S WWM**	45	**77,30**
graphitschwarz matt	■	**BT LS 1521 F S SWM**	45	**77,30**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**BT AL 1521 F S-L**	45	**77,68**
Edelstahl	■	**BT ES 1521 F S-L**	45	**77,68**
anthrazit	■	**BT AL 1521 F S AN-L**	45	**77,68**
dark	■	**BT AL 1521 F S D-L**	45	**80,96**
Messing classic	■	**BT ME 1521 F S C-L**	45	**84,90**
Messing antik	■	**BT ME 1521 F S AT-L**	45	**84,90**

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe

für waagerechte und senkrechte Kombination
Dieser Rahmen ermöglicht die Installation von UP-Geräten mit großer Einbautiefe in eine bestehende flache Gerätedose. Der Rahmen hebt den Gerätetragring von der Wand und verschafft somit zusätzliche 17 mm Einbautiefe.

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe, Serie A, siehe Seite 224
Rahmen 28 mm Aufbauhöhe, Serie LS, siehe Seite 302

JUNG HOME Steckdose Energy, französisch/belgisches System

2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Manuelles oder automatisches Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten
- Leistungs- (W) und Energiemessung (kWh) der angeschlossenen Geräte
- Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
- Einsatz im trockenen Innenbereich
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 50 mm

Produkteigenschaften
- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®
- Taste zum Schalten
- Mehrfarbige Statusanzeige mit optionalem Nachtmodus
- Sperren der lokalen Bedienung
- Bis zu 16 Zeitprogramme
- Ein-/ Ausschaltverzögerung
- Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen
- Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App
- Sperr- und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS
- Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone
- Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer)
- Integrierter Schaltaktor mit 16 A
- Leistungsmessung von 0,1 bis 3680 Watt und Energiemessung (kWh)
- Aufzeichnung des Energieverlaufes letzte 24 Stunden und letzte 31 Tage (Charting)
- Betriebsstundenzähler, Zeitraum der Energiemessung
- Power-Save-Funktion (Abschalten von Standby-Verbrauchern)
- Master-Slave-Funktion (abhängig vom angeschlossenen Verbraucher einen drahtlos verknüpften Verbraucher einschalten)
- Überstrom-Schutzabschaltung
- Bluetooth® Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion
- Updatefähig über JUNG HOME App

Zukünftig per Update verfügbar:
(Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome)
- Zeitprogramme mit Zufallszeitpunkt
- Eingespeiste Leistung von -0,1 bis -3680 Watt und eingespeiste Energie (kWh)

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Standby-Leistung:	max. 0,25 W
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Lagertemperatur:	–5 ... +45 °C
Relative Feuchte:	20 ... 70 % (keine Betauung)
Ganggenauigkeit pro Monat:	± 13 s
Gangreserve:	mind. 4 h
Wirkleistung:	-3680 ... 3680 W
Genauigkeit (Leistung):	1% ±0,05 W
Wirkenergie:	-999.999 ... 999.999 kWh
Schaltstrom bei 25 °C	
Ohmsch:	16 A
Motoren:	4,3 A (@ cos φ 0,6)
Anschlussleistung	
Glühlampen:	2300 W
HV-Halogenlampen:	2300 W
Elektronische Trafos:	1500 W
Induktive Trafos:	1000 VA
HV-LED-Lampen:	typ. 400 W
Kompaktleuchtstofflampen:	typ. 400 W
Leuchtstofflampen unkompensiert:	920 VA
Einbautiefe:	42 mm
Funkfrequenz:	2402,0 ... 2480,0 MHz
Sendeleistung:	max. 10 mW (Klasse 1.5)
Sendereichweite	
in Gebäuden:	ca. 30 m



für die Serien AS und A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BT A 1521 F SE**	45	**119,63**
alpinweiß	■■	**BT A 1521 F SE WW**	45	**119,63**
schwarz	■■	**BT A 1521 F SE SW**	45	**123,14**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**BT A 1521 F SE AL**	45	**132,71**
champagner	■	**BT A 1521 F SE CH**	45	**132,71**
mokka	■	**BT A 1521 F SE MO**	45	**132,71**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT A 1521 F SE WWM**	45	**131,42**
graphitschwarz matt	■	**BT A 1521 F SE SWM**	45	**131,42**
anthrazit matt	■	**BT A 1521 F SE ANM**	45	**123,14**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BT LS 1521 F SE**	45	**121,03**
alpinweiß	■■	**BT LS 1521 F SE WW**	45	**122,78**
lichtgrau	■■	**BT LS 1521 F SE LG**	45	**126,74**
schwarz	■■	**BT LS 1521 F SE SW**	45	**126,74**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT LS 1521 F SE WWM**	45	**132,93**
graphitschwarz matt	■	**BT LS 1521 F SE SWM**	45	**132,93**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**BT AL 1521 F SE-L**	45	**133,52**
Edelstahl	■	**BT ES 1521 F SE-L**	45	**133,52**
anthrazit	■	**BT AL 1521 F SE AN-L**	45	**133,52**
dark	■	**BT AL 1521 F SE D-L**	45	**138,66**
Messing classic	■	**BT ME 1521 F SE C-L**	45	**144,84**
Messing antik	■	**BT ME 1521 F SE AT-L**	45	**144,84**

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe

für waagerechte und senkrechte Kombination
Dieser Rahmen ermöglicht die Installation von UP-Geräten mit großer Einbautiefe in eine bestehende flache Gerätedose. Der Rahmen hebt den Gerätetragring von der Wand und verschafft somit zusätzliche 17 mm Einbautiefe.

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe, Serie A, siehe Seite 224
Rahmen 28 mm Aufbauhöhe, Serie LS, siehe Seite 302

JUNG HOME Taster

für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Manuelles und automatisches Bedienen von z. B. Jalousien, Rollladen, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern
- Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
- Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder Nebenstelle 3-Draht

Produkteigenschaften
- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®
- Bedienung oben, unten und vollflächig mit bis zu 2 verknüpften Funktionen pro Wippe
- Tasten nutzen zur Steuerung von Bereichen (Gruppen) oder um Szenen aufzurufen
- Tasten nutzen, um drahtlos verknüpfte JUNG HOME Geräte zu bedienen
- Tasten nutzen, um Sperrfunktion und Zwangsführung auszulösen
- Mehrfarbige Statusanzeige mit optionalem Nachtmodus
- Rückmeldung des Lastzustands über Status-LED
- Sperren der lokalen Bedienung
- Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen
- Bis zu 16 Zeitprogramme steuern die Funktionen des jeweiligen Systemeinsatzes (Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Jalousie verfahren, Temperatur verstellen)
- Treppenlichtfunktion (automatische Abschaltung) mit Abschaltwarnung
- Nachlaufzeit, Einschalt- und Ausschaltverzögerung
- Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App
- Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone
- Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer)
- Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit einstellbar, mit Dimmeinsatz
- Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz
- Lüftungsposition, Laufzeit, Lamellenumsteuerzeit, Umsteuerzeit bei Richtungswechsel und Inversbetrieb einstellbar, mit Jalousieeinsatz
- Sperrfunktion und Zwangsführung: Aussperrschutz, Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS
- Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Systemeinsatzes
- Windalarm über Anschluss von konventionellen Wettersensoren an Nebenstelleneingang, mit Jalousieeinsatz
- Bluetooth® Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion
- Updatefähig über JUNG HOME App

Zukünftig per Update verfügbar:
(Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome)
- Zeitprogramme mit Zufallszeitpunkt
- Nachtlichtfunktion mit Zeitraum für Helligkeitsabsenkung, mit Dimmeinsatz
- Hotelfunktion (Orientierungslicht statt AUS), mit Dimmeinsatz
- Warmdimmen (Ändern der Farbtemperatur mit gleichzeitiger Helligkeitszunahme), mit DALI Einsatz

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:	+5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Ganggenauigkeit pro Monat:	± 13 s
Gangreserve:	ca. 4 h
Funkfrequenz:	2402,0 ... 2480,0 MHz
Sendeleistung:	max. 10 mW (Klasse 1.5)
Sendereichweite in Gebäuden:	ca. 30 m

JUNG HOME Taster 1fach

für die Serie AS



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**BT AS 17101**	45	**66,13**
alpinweiß	■	**BT AS 17101 WW**	45	**66,13**

für die Serie A




		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**BT A 17101 WW**	45	**66,13**
schwarz	■	**BT A 17101 SW**	45	**68,89**
Duroplast lackiert				
aluminium	■	**BT A 17101 AL**	45	**76,60**
champagner	■	**BT A 17101 CH**	45	**76,60**
mokka	■	**BT A 17101 MO**	45	**76,60**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**BT A 17101 BF WW**	45	**66,13**
schwarz	■■	**BT A 17101 BF SW**	45	**68,89**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT A 17101 WWM**	45	**76,60**
graphitschwarz matt	■	**BT A 17101 SWM**	45	**76,60**
anthrazit matt	■	**BT A 17101 BF ANM**	45	**68,89**

für die Serie CD



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**BT CD 17101**	45	**67,23**
alpinweiß	■	**BT CD 17101 WW**	45	**68,66**
braun	■	**BT CD 17101 BR**	45	**71,97**
grau	■	**BT CD 17101 GR**	45	**71,97**
lichtgrau	■	**BT CD 17101 LG**	45	**71,97**
schwarz	■	**BT CD 17101 SW**	45	**71,97**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■	**BT CD 17101 GB**	45	**77,26**
platin	■	**BT CD 17101 PT**	45	**77,26**

für die Serie LS



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**BT LS 17101**	45	**67,23**
alpinweiß	■	**BT LS 17101 WW**	45	**68,66**
lichtgrau	■	**BT LS 17101 LG**	45	**71,97**
schwarz	■	**BT LS 17101 SW**	45	**71,97**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT LS 17101 WWM**	45	**77,92**
graphitschwarz matt	■	**BT LS 17101 SWM**	45	**77,92**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**BT AL 17101**	45	**78,36**
Edelstahl	■■	**BT ES 17101**	45	**78,36**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**BT AL 17101 AN**	45	**78,36**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**BT AL 17101 D**	45	**82,77**
Messing classic	■	**BT ME 17101 C**	45	**87,73**
Messing antik	■	**BT ME 17101 AT**	45	**87,73**

JUNG HOME Taster 2fach



für die Serie AS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**BT AS 17102**	45	**78,36**
alpinweiß	■	**BT AS 17102 WW**	45	**78,36**



für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**BT A 17102 WW**	45	**78,36**
schwarz	■	**BT A 17102 SW**	45	**81,23**
Duroplast lackiert				
aluminium	■	**BT A 17102 AL**	45	**88,94**
champagner	■	**BT A 17102 CH**	45	**88,94**
mokka	■	**BT A 17102 MO**	45	**88,94**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**BT A 17102 BF WW**	45	**78,36**
schwarz	■■	**BT A 17102 BF SW**	45	**81,23**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT A 17102 WWM**	45	**88,94**
graphitschwarz matt	■	**BT A 17102 SWM**	45	**88,94**
anthrazit matt	■	**BT A 17102 BF ANM**	45	**81,23**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**BT CD 17102**	45	**79,46**
alpinweiß	■	**BT CD 17102 WW**	45	**81,01**
braun	■	**BT CD 17102 BR**	45	**84,20**
grau	■	**BT CD 17102 GR**	45	**84,20**
lichtgrau	■	**BT CD 17102 LG**	45	**84,20**
schwarz	■	**BT CD 17102 SW**	45	**84,20**
Metallfarben (Duroplast lackiert)				
gold-bronze	■	**BT CD 17102 GB**	45	**94,34**
platin	■	**BT CD 17102 PT**	45	**94,34**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**BT LS 17102**	45	**79,46**
alpinweiß	■	**BT LS 17102 WW**	45	**81,01**
lichtgrau	■	**BT LS 17102 LG**	45	**84,20**
schwarz	■	**BT LS 17102 SW**	45	**84,20**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT LS 17102 WWM**	45	**90,16**
graphitschwarz matt	■	**BT LS 17102 SWM**	45	**90,16**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**BT AL 17102**	45	**90,59**
Edelstahl	■■	**BT ES 17102**	45	**90,59**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**BT AL 17102 AN**	45	**90,59**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**BT AL 17102 D**	45	**95,00**
Messing classic	■	**BT ME 17102 C**	45	**99,96**
Messing antik	■	**BT ME 17102 AT**	45	**99,96**

JUNG HOME Taster 1fach mit Pfeilsymbolen



für die Serie AS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**BT AS 17101 P**	45	**70,98**
alpinweiß	**BT AS 17101 P WW**	45	**70,98**



für die Serie A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**BT A 17101 P WW**	45	**70,98**
schwarz	**BT A 17101 P SW**	45	**73,84**
Duroplast lackiert			
aluminium	**BT A 17101 P AL**	45	**81,56**
champagner	**BT A 17101 P CH**	45	**81,56**
mokka	**BT A 17101 P MO**	45	**81,56**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**BT A 17101 BF P WW**	45	**70,98**
schwarz	**BT A 17101 BF P SW**	45	**73,84**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**BT A 17101 P WWM**	45	**81,56**
graphitschwarz matt	**BT A 17101 P SWM**	45	**81,56**
anthrazit matt	**BT A 17101 BF P ANM**	45	**73,84**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**BT CD 17101 P**	45	**72,08**
alpinweiß	**BT CD 17101 P WW**	45	**73,62**
braun	**BT CD 17101 P BR**	45	**76,82**
grau	**BT CD 17101 P GR**	45	**76,82**
lichtgrau	**BT CD 17101 P LG**	45	**76,82**
schwarz	**BT CD 17101 P SW**	45	**76,82**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**BT CD 17101 P GB**	45	**82,11**
platin	**BT CD 17101 P PT**	45	**82,11**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**BT LS 17101 P**	45	**72,08**
alpinweiß	**BT LS 17101 P WW**	45	**73,62**
lichtgrau	**BT LS 17101 P LG**	45	**76,82**
schwarz	**BT LS 17101 P SW**	45	**76,82**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**BT LS 17101 P WWM**	45	**82,77**
graphitschwarz matt	**BT LS 17101 P SWM**	45	**82,77**
Metallausführungen			
Aluminium	**BT AL 17101 P**	45	**83,21**
Edelstahl	**BT ES 17101 P**	45	**83,21**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**BT AL 17101 P AN**	45	**83,21**
dark (lackiertes Aluminium)	**BT AL 17101 P D**	45	**87,62**
Messing classic	**BT ME 17101 P C**	45	**92,58**
Messing antik	**BT ME 17101 P AT**	45	**92,58**

JUNG HOME Taster 2fach mit Pfeilsymbolen



für die Serie AS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**BT AS 17102 P**	45	**88,17**
alpinweiß	**BT AS 17102 P WW**	45	**88,17**



für die Serie A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**BT A 17102 P WW**	45	**88,17**
schwarz	**BT A 17102 P SW**	45	**91,03**
Duroplast lackiert			
aluminium	**BT A 17102 P AL**	45	**98,75**
champagner	**BT A 17102 P CH**	45	**98,75**
mokka	**BT A 17102 P MO**	45	**98,75**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**BT A 17102 BF P WW**	45	**88,17**
schwarz	**BT A 17102 BF P SW**	45	**91,03**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**BT A 17102 P WWM**	45	**98,75**
graphitschwarz matt	**BT A 17102 P SWM**	45	**98,75**
anthrazit matt	**BT A 17102 BF P ANM**	45	**91,03**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**BT CD 17102 P**	45	**89,27**
alpinweiß	**BT CD 17102 P WW**	45	**90,82**
braun	**BT CD 17102 P BR**	45	**94,01**
grau	**BT CD 17102 P GR**	45	**94,01**
lichtgrau	**BT CD 17102 P LG**	45	**94,01**
schwarz	**BT CD 17102 P SW**	45	**94,01**
Metallfarben (Duroplast lackiert)			
gold-bronze	**BT CD 17102 P GB**	45	**104,15**
platin	**BT CD 17102 P PT**	45	**104,15**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**BT LS 17102 P**	45	**89,27**
alpinweiß	**BT LS 17102 P WW**	45	**90,82**
lichtgrau	**BT LS 17102 P LG**	45	**94,01**
schwarz	**BT LS 17102 P SW**	45	**94,01**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**BT LS 17102 P WWM**	45	**99,96**
graphitschwarz matt	**BT LS 17102 P SWM**	45	**99,96**
Metallausführungen			
Aluminium	**BT AL 17102 P**	45	**100,40**
Edelstahl	**BT ES 17102 P**	45	**100,40**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**BT AL 17102 P AN**	45	**100,40**
dark (lackiertes Aluminium)	**BT AL 17102 P D**	45	**104,81**
Messing classic	**BT ME 17102 P C**	45	**109,77**
Messing antik	**BT ME 17102 P AT**	45	**109,77**

JUNG HOME Taster, batterieversorgt

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern
- Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen

Produkteigenschaften
- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®
- Mehrfarbige Statusanzeige
- Zentralfunktionen Alles EIN, Alles AUS und Szenen aufrufen
- Sperren der lokalen Bedienung
- Voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation
- Kompatibel zum Bluetooth® Mesh Standard
- Updatefähig über JUNG HOME App
- Batteriebetrieb mit einer Lithium-Knopfzelle, gehört zum Lieferumfang

Technische Daten

Nennspannung:	DC 3 V
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Batterietyp:	1 x Lithium CR 2450 Duracell (empfohlen) oder CR 2450N
Funkfrequenz:	2402,0 ... 2480,0 MHz
Sendeleistung:	max. 10 mW, Klasse 1.5
Sendereichweite in Gebäuden:	ca. 30 m

JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt



inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
für Wippen Art.-Nrn. .. 101 KO5 .. in den Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**BT A 1001**	45	**83,65**

JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt



inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
für Wippen Art.-Nrn. .. 102 KO5 .. in den Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**BT A 1002**	45	**93,46**

Wippe mit Lichtleiter



für JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt,
Art.-Nr.: BT A 1001

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 101 KO5**	01	**5,69**
alpinweiß	■	**AS 101 KO5 WW**	01	**5,69**

Wippe mit Lichtleiter



für JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt,
Art.-Nr.: BT A 1002

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 102 KO5**	01	**10,93**
alpinweiß	■	**AS 102 KO5 WW**	01	**10,93**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt,
Art.-Nr.: BT A 1001

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 101 KO5P**	01	**7,10**
alpinweiß	**AS 101 KO5P WW**	01	**7,10**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt,
Art.-Nr.: BT A 1002

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 102 KO5P**	01	**13,77**
alpinweiß	**AS 102 KO5P WW**	01	**13,77**

JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt



inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
für Wippen Art.-Nrn. .. 101 KO5 .. in den Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**BT A 1001**	45	**83,65**

JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt



inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
für Wippen Art.-Nrn. .. 102 KO5 .. in den Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**BT A 1002**	45	**93,46**

Wippe mit Lichtleiter



für JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt,
Art.-Nr.: BT A 1001

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 101 KO5 WW**	01	**5,69**
schwarz	■	**A 101 KO5 SW**	02	**6,33**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 101 KO5 AL**	02	**13,14**
champagner	■	**A 101 KO5 CH**	02	**13,14**
mokka	■	**A 101 KO5 MO**	02	**13,14**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 101 KO5 BF WW**	01	**5,69**
schwarz	■■	**A 101 KO5 BF SW**	02	**6,33**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 101 KO5 BF WWM**	02	**11,37**
graphitschwarz matt	■	**A 101 KO5 BF SWM**	02	**11,37**
anthrazit matt	■	**A 101 KO5 BF ANM**	02	**6,33**

Wippe mit Lichtleiter



für JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt,
Art.-Nr.: BT A 1002

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 102 KO5 WW**	01	**10,93**
schwarz	■	**A 102 KO5 SW**	02	**11,34**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 102 KO5 AL**	02	**17,28**
champagner	■	**A 102 KO5 CH**	02	**17,28**
mokka	■	**A 102 KO5 MO**	02	**17,28**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 102 KO5 BF WW**	01	**10,93**
schwarz	■■	**A 102 KO5 BF SW**	02	**11,34**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 102 KO5 BF WWM**	02	**16,21**
graphitschwarz matt	■	**A 102 KO5 BF SWM**	02	**16,21**
anthrazit matt	■	**A 102 KO5 BF ANM**	02	**11,34**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt,
Art.-Nr.: BT A 1001

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 101 KO5P WW**	01	**7,10**
schwarz	**A 101 KO5P SW**	02	**7,80**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 101 KO5P AL**	02	**14,15**
champagner	**A 101 KO5P CH**	02	**14,15**
mokka	**A 101 KO5P MO**	02	**14,15**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 101 KO5P BF WW**	01	**7,10**
schwarz	**A 101 KO5P BF SW**	02	**7,80**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 101 KO5P BF WWM**	02	**12,39**
graphitschwarz matt	**A 101 KO5P BF SWM**	02	**12,39**
anthrazit matt	**A 101 KO5P BF ANM**	02	**7,80**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt,
Art.-Nr.: BT A 1002

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 102 KO5P WW**	01	**13,77**
schwarz	**A 102 KO5P SW**	02	**14,20**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 102 KO5P AL**	02	**20,07**
champagner	**A 102 KO5P CH**	02	**20,07**
mokka	**A 102 KO5P MO**	02	**20,07**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 102 KO5P BF WW**	01	**13,77**
schwarz	**A 102 KO5P BF SW**	02	**14,20**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 102 KO5P BF WWM**	02	**18,76**
graphitschwarz matt	**A 102 KO5P BF SWM**	02	**18,76**
anthrazit matt	**A 102 KO5P BF ANM**	02	**14,20**

JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt



inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
für Wippen Art.-Nrn. .. 101 KO5 .. in den Serien CD und LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**BT LS CD 1001**	45	**83,65**

JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt



inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
für Wippen Art.-Nrn. .. 102 KO5 .. in den Serien CD und LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**BT LS CD 1002**	45	**93,46**

Wippe mit Lichtleiter



für JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT LS CD 1001

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 101 KO5**	01	**6,90**
alpinweiß	■	**CD 101 KO5 WW**	01	**9,18**
braun	■	**CD 101 KO5 BR**	02	**11,52**
grau	■	**CD 101 KO5 GR**	02	**11,52**
lichtgrau	■	**CD 101 KO5 LG**	02	**11,52**
schwarz	■	**CD 101 KO5 SW**	02	**11,52**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■■	**CD 101 KO5 GB**	02	**17,01**
platin	■■	**CD 101 KO5 PT**	02	**17,01**

Wippe mit Lichtleiter



für JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT LS CD 1002

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 102 KO5**	01	**11,87**
alpinweiß	■	**CD 102 KO5 WW**	01	**14,11**
braun	■	**CD 102 KO5 BR**	02	**16,55**
grau	■	**CD 102 KO5 GR**	02	**16,55**
lichtgrau	■	**CD 102 KO5 LG**	02	**16,55**
schwarz	■	**CD 102 KO5 SW**	02	**16,55**
Metallfarben (Duroplast lackiert)				
gold-bronze	■	**CD 102 KO5 GB**	02	**22,02**
platin	■	**CD 102 KO5 PT**	02	**22,02**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT LS CD 1001

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 101 KO5P**	01	**8,33**
alpinweiß	**CD 101 KO5P WW**	01	**10,01**
braun	**CD 101 KO5P BR**	02	**12,99**
grau	**CD 101 KO5P GR**	02	**12,99**
lichtgrau	**CD 101 KO5P LG**	02	**12,99**
schwarz	**CD 101 KO5P SW**	02	**12,99**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 101 KO5P GB**	02	**18,41**
platin	**CD 101 KO5P PT**	02	**18,41**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT LS CD 1002

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 102 KO5P**	01	**14,76**
alpinweiß	**CD 102 KO5P WW**	01	**17,00**
braun	**CD 102 KO5P BR**	02	**19,42**
grau	**CD 102 KO5P GR**	02	**19,42**
lichtgrau	**CD 102 KO5P LG**	02	**19,42**
schwarz	**CD 102 KO5P SW**	02	**19,42**
Metallfarben (Duroplast lackiert)			
gold-bronze	**CD 102 KO5P GB**	02	**24,90**
platin	**CD 102 KO5P PT**	02	**24,90**

JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt



inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
für Wippen Art.-Nrn. .. 101 KO5 .. in den Serien CD und LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**BT LS CD 1001**	45	**83,65**

JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt



inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
für Wippen Art.-Nrn. .. 102 KO5 .. in den Serien CD und LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**BT LS CD 1002**	45	**93,46**

Wippe mit Lichtleiter



für JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT LS CD 1001

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 101 KO5**	01	**6,90**
alpinweiß	■	**LS 101 KO5 WW**	01	**9,18**
lichtgrau	■	**LS 101 KO5 LG**	02	**11,52**
schwarz	■	**LS 101 KO5 SW**	02	**11,52**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 101 KO5 WWM**	02	**14,22**
graphitschwarz matt	■	**LS 101 KO5 SWM**	02	**14,22**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 101 KO5**	02	**17,01**
Edelstahl	■■	**ES 101 KO5**	02	**17,01**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 101 KO5 AN**	02	**17,01**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 101 KO5 D**	02	**19,05**
glanzchrom	■	**GCR 101 KO5**	02	**67,98**
goldfarben	■	**GO 101 KO5**	02	**74,90**
Messing classic	■	**ME 101 KO5 C**	02	**28,49**
Messing antik	■	**ME 101 KO5 AT**	02	**28,49**

Wippe mit Lichtleiter



für JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT LS CD 1002

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 102 KO5**	01	**11,87**
alpinweiß	■	**LS 102 KO5 WW**	01	**14,11**
lichtgrau	■	**LS 102 KO5 LG**	02	**16,55**
schwarz	■	**LS 102 KO5 SW**	02	**16,55**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 102 KO5 WWM**	02	**19,20**
graphitschwarz matt	■	**LS 102 KO5 SWM**	02	**19,20**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 102 KO5**	02	**22,02**
Edelstahl	■■	**ES 102 KO5**	02	**22,02**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 102 KO5 AN**	02	**22,02**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 102 KO5 D**	02	**24,57**
glanzchrom	■	**GCR 102 KO5**	02	**91,99**
goldfarben	■	**GO 102 KO5**	02	**101,22**
Messing classic	■	**ME 102 KO5 C**	02	**34,10**
Messing antik	■	**ME 102 KO5 AT**	02	**34,10**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT LS CD 1001

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 101 KO5P**	01	**8,33**
alpinweiß	**LS 101 KO5P WW**	01	**10,01**
lichtgrau	**LS 101 KO5P LG**	02	**12,99**
schwarz	**LS 101 KO5P SW**	02	**12,99**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 101 KO5P WWM**	02	**15,37**
graphitschwarz matt	**LS 101 KO5P SWM**	02	**15,37**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 101 KO5P**	02	**18,41**
Edelstahl	**ES 101 KO5P**	02	**18,41**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 101 KO5P AN**	02	**18,41**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 101 KO5P D**	02	**20,45**
glanzchrom	**GCR 101 KO5P**	02	**73,77**
goldfarben	**GO 101 KO5P**	02	**80,70**
Messing classic	**ME 101 KO5P C**	02	**30,06**
Messing antik	**ME 101 KO5P AT**	02	**30,06**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT LS CD 1002

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 102 KO5P**	01	**14,76**
alpinweiß	**LS 102 KO5P WW**	01	**17,00**
lichtgrau	**LS 102 KO5P LG**	02	**19,42**
schwarz	**LS 102 KO5P SW**	02	**19,42**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 102 KO5P WWM**	02	**22,03**
graphitschwarz matt	**LS 102 KO5P SWM**	02	**22,03**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 102 KO5P**	02	**24,90**
Edelstahl	**ES 102 KO5P**	02	**24,90**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 102 KO5P AN**	02	**24,90**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 102 KO5P D**	02	**27,45**
glanzchrom	**GCR 102 KO5P**	02	**94,87**
goldfarben	**GO 102 KO5P**	02	**104,11**
Messing classic	**ME 102 KO5P C**	02	**36,96**
Messing antik	**ME 102 KO5P AT**	02	**36,96**

JUNG HOME Raumthermostat-Display

für Raumthermostat-Einsatz Art.-Nr.: 1790 RTR
für Schalteinsätze Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur
- Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
- Betrieb mit Systemeinsatz zur Raumtemperaturregelung
- Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten

Produkteigenschaften
- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®
- Bis zu 16 Zeitprogramme für automatisches Heizen
- Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb über JUNG HOME App oder lokale Bedienung
- Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone
- Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer)
- Einstellung einer Komfort-, ECO-, Kühl- und Frostschutztemperatur
- Einstellbereich für min. und max. Temperaturwert änderbar
- Boost-Funktion: Schnellaufheizen für max. 5 Minuten
- Beleuchtetes Segmentdisplay für einfache Ablesbarkeit
- Displayabschaltung nach 2 Minuten oder dauerhafte Anzeige möglich
- Sperren der lokalen Bedienung
- Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen
- Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht), abschaltbar
- Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen)
- Kühlbetrieb möglich (optimiert für Wärmepumpen)
- Unterstützt internen und externen Temperaturfühler
- Temperatursensor Offset (Korrekturwert zur gemessenen Temperatur)
- Arbeitsweise Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt

Zukünftig per Update verfügbar:
(Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome)
- Urlaubsprogramm senkt Heizkosten während Abwesenheit und heizt Raum vor Rückkehr wieder auf

Technische Daten

Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–20 ... +70 °C
Ganggenauigkeit pro Monat:	± 10 s
Gangreserve:	mind. 4 h
Funkfrequenz:	2402,0 ... 2480,0 MHz
Sendeleistung:	max. 10 mW (Klasse 1.5)
Sendereichweite in Gebäuden:	ca. 30 m
Reglerklasse (EU 811/2013):	IV
Beitrag zur Energieeffizienz:	2 %



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**BT A 1791 WW**	45	**109,11**
schwarz	**BT A 1791 SW**	45	**112,08**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**BT CD 1791 WW**	45	**111,31**
schwarz	**BT CD 1791 SW**	45	**114,07**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**BT LS 1791 WW**	45	**111,31**
schwarz	**BT LS 1791 SW**	45	**114,07**

Raumthermostat-Einsatz, Art.-Nr.: 1790 RTR siehe Seite 162

JUNG HOME Bewegungsmelder 1,1 m

für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
- Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
- Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten oder Dimmen oder Nebenstelle 3-Draht
- Wandmontage auf Systemeinsatz

Produkteigenschaften
- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®
- Schalter für Dauer-EIN/AUS oder Automatikbetrieb
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Kombination mehrerer JUNG HOME Bewegungsmelder oder über Nebenstelleneingang
- Blende zum Einschränken des Erfassungsbereiches
- Mehrfarbige Statusanzeige
- Sperren der lokalen Bedienung
- Freie Verknüpfung des Bewegungssensors mit Lastausgang im Systemeinsatz oder drahtlos mit weiteren JUNG HOME Geräten
- Bis zu 16 Zeitprogramme steuern die Funktionen des jeweiligen Systemeinsatzes (Einschalten, Ausschalten oder Dimmen)
- Treppenlichtfunktion (automatische Abschaltung) mit Abschaltwarnung
- Nachlaufzeit, Einschalt- und Ausschaltverzögerung
- Sperrfunktion und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS
- Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App
- Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone
- Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer)
- Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit einstellbar, mit Dimmeinsatz
- Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz
- Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen
- Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Systemeinsatzes
- Bluetooth® Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion
- Updatefähig über JUNG HOME App

Zukünftig per Update verfügbar:
(Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome)
- Zeitprogramme mit Zufallszeitpunkt
- Dynamische Nachlaufzeit
- Nachtlichtfunktion mit Zeitraum für Helligkeitsabsenkung, mit Dimmeinsatz
- Hotelfunktion (Orientierungslicht statt AUS), mit Dimmeinsatz
- Warmdimmen (Ändern der Farbtemperatur mit gleichzeitiger Helligkeitszunahme), mit DALI Einsatz
- Aufrufen einer Szene durch Bewegung

Technische Daten

Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Lagertemperatur:	–5 ... +45 °C
Relative Feuchte:	20 ... 70 % (keine Betauung)
Ganggenauigkeit pro Monat:	± 13 s
Schutzgrad:	IP20
Gangreserve:	mind. 4 h
Erfassungswinkel:	180°
Montagehöhe:	1,10 m
Empfindlichkeit:	0, 25, 50, 75, 100 %
Helligkeitseinstellung:	ca. 5 ... 1.000 lx (und Tagbetrieb)
Nachlaufzeit:	ca. 1 s ... 240 min
Funkfrequenz:	2402,0 ... 2480,0 MHz
Sendeleistung:	max. 10 mW (Klasse 1.5)
Sendereichweite in Gebäuden:	ca. 30 m



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**BT A 17181**	04	**124,11**
alpinweiß	**BT A 17181 WW**	04	**124,11**
schwarz	**BT A 17181 SW**	04	**126,95**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**BT A 17181 AL**	04	**131,42**
champagner	**BT A 17181 CH**	04	**131,42**
mokka	**BT A 17181 MO**	04	**131,42**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**BT A 17181 WWM**	04	**131,42**
graphitschwarz matt	**BT A 17181 SWM**	04	**131,42**
anthrazit matt	**BT A 17181 ANM**	04	**126,95**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**BT CD 17181**	04	**126,07**
alpinweiß	**BT CD 17181 WW**	04	**126,86**
braun	**BT CD 17181 BR**	04	**131,98**
grau	**BT CD 17181 GR**	04	**131,98**
lichtgrau	**BT CD 17181 LG**	04	**131,98**
schwarz	**BT CD 17181 SW**	04	**131,98**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
gold-bronze	**BT CD 17181 GB**	04	**137,98**
platin	**BT CD 17181 PT**	04	**137,98**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**BT LS 17181**	04	**126,07**
alpinweiß	**BT LS 17181 WW**	04	**126,82**
lichtgrau	**BT LS 17181 LG**	04	**131,98**
schwarz	**BT LS 17181 SW**	04	**131,98**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**BT LS 17181 WWM**	04	**135,20**
graphitschwarz matt	**BT LS 17181 SWM**	04	**135,20**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**BT AL 17181**	04	**137,98**
Edelstahl	**BT ES 17181**	04	**137,98**
anthrazit	**BT AL 17181 AN**	04	**137,98**
dark	**BT AL 17181 D**	04	**142,37**
Messing classic	**BT ME 17181 C**	04	**164,13**
Messing antik	**BT ME 17181 AT**	04	**164,13**

JUNG HOME Bewegungsmelder 1,1 m

für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
IP44-Installation nur in Innenräumen zulässig

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
- Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
- Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten oder Dimmen oder Nebenstelle 3-Draht
- Wandmontage auf Systemeinsatz

Produkteigenschaften
- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®
- Schalter für Dauer-EIN/AUS oder Automatikbetrieb
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Kombination mehrerer JUNG HOME Bewegungsmelder oder über Nebenstelleneingang
- Blende zum Einschränken des Erfassungsbereiches
- Mehrfarbige Statusanzeige
- Sperren der lokalen Bedienung
- Freie Verknüpfung des Bewegungssensors mit Lastausgang im Systemeinsatz oder drahtlos mit weiteren JUNG HOME Geräten
- Bis zu 16 Zeitprogramme steuern die Funktionen des jeweiligen Systemeinsatzes (Einschalten, Ausschalten oder Dimmen)
- Treppenlichtfunktion (automatische Abschaltung) mit Abschaltwarnung
- Nachlaufzeit, Einschalt- und Ausschaltverzögerung
- Sperrfunktion und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS
- Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App
- Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone
- Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer)
- Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit einstellbar, mit Dimmeinsatz
- Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz
- Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen
- Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Systemeinsatzes
- Bluetooth® Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion
- Updatefähig über JUNG HOME App

Zukünftig per Update verfügbar:
(Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome)
- Zeitprogramme mit Zufallszeitpunkt
- Dynamische Nachlaufzeit
- Nachtlichtfunktion mit Zeitraum für Helligkeitsabsenkung, mit Dimmeinsatz
- Hotelfunktion (Orientierungslicht statt AUS), mit Dimmeinsatz
- Warmdimmen (Ändern der Farbtemperatur mit gleichzeitiger Helligkeitszunahme), mit DALI Einsatz
- Aufrufen einer Szene durch Bewegung

Technische Daten

Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Lagertemperatur:	–5 ... +45 °C
Relative Feuchte:	20 ... 70 % (keine Betauung)
Ganggenauigkeit pro Monat:	± 13 s
Schutzgrad:	IP44
Gangreserve:	mind. 4 h
Erfassungswinkel:	180°
Montagehöhe:	1,10 m
Empfindlichkeit:	0, 25, 50, 75, 100 %
Helligkeitseinstellung:	ca. 5 ... 1.000 lx (und Tagbetrieb)
Nachlaufzeit:	ca. 1 s ... 240 min
Funkfrequenz:	2402,0 ... 2480,0 MHz
Sendeleistung:	max. 10 mW (Klasse 1.5)
Sendereichweite in Gebäuden:	ca. 30 m



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**BT A 17181 WU**	04	**137,82**
alpinweiß	**BT A 17181 WU WW**	04	**137,82**
schwarz	**BT A 17181 WU SW**	04	**140,49**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**BT A 17181 WU AL**	04	**141,78**
champagner	**BT A 17181 WU CH**	04	**141,78**
mokka	**BT A 17181 WU MO**	04	**141,78**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**BT A 17181 WU WWM**	04	**141,78**
graphitschwarz matt	**BT A 17181 WU SWM**	04	**141,78**
anthrazit matt	**BT A 17181 WU ANM**	04	**140,49**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**BT CD 17181 WU**	04	**137,82**
alpinweiß	**BT CD 17181 WU WW**	04	**139,39**
braun	**BT CD 17181 WU BR**	04	**142,53**
grau	**BT CD 17181 WU GR**	04	**142,53**
lichtgrau	**BT CD 17181 WU LG**	04	**142,53**
schwarz	**BT CD 17181 WU SW**	04	**142,53**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
gold-bronze	**BT CD 17181 WU GB**	04	**148,51**
platin	**BT CD 17181 WU PT**	04	**148,51**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**BT LS 17181 WU**	04	**137,82**
alpinweiß	**BT LS 17181 WU WW**	04	**139,39**
lichtgrau	**BT LS 17181 WU LG**	04	**142,53**
schwarz	**BT LS 17181 WU SW**	04	**142,53**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**BT LS 17181 WU WWM**	04	**143,10**
graphitschwarz matt	**BT LS 17181 WU SWM**	04	**143,10**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**BT AL 17181 WU**	04	**143,10**
Edelstahl	**BT ES 17181 WU**	04	**143,10**
anthrazit	**BT AL 17181 WU AN**	04	**143,10**
dark	**BT AL 17181 WU D**	04	**147,54**
Messing classic	**BT ME 17181 WU C**	04	**169,27**
Messing antik	**BT ME 17181 WU AT**	04	**169,27**

JUNG HOME Bewegungsmelder 2,2 m

für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
IP44-Installation in Innenräumen und im Außenbereich zulässig

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
- Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
- Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten oder Dimmen oder Nebenstelle 3-Draht
- Wandmontage auf Systemeinsatz

Produkteigenschaften
- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®
- 2 Tasten für Dauer-EIN/AUS oder Automatikbetrieb
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Kombination mehrerer JUNG HOME Bewegungsmelder oder über Nebenstelleneingang
- Mehrfarbige Statusanzeige
- Sperren der lokalen Bedienung
- Freie Verknüpfung des Bewegungssensors mit Lastausgang im Systemeinsatz oder drahtlos mit weiteren JUNG HOME Geräten oder zum Aufrufen einer Szene
- Bis zu 16 Zeitprogramme steuern die Funktionen des jeweiligen Systemeinsatzes (Einschalten, Ausschalten oder Dimmen)
- Treppenlichtfunktion (automatische Abschaltung) mit Abschaltwarnung
- Nachlaufzeit, Einschalt- und Ausschaltverzögerung
- Sperrfunktion und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS
- Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App
- Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone
- Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer)
- Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit einstellbar, mit Dimmeinsatz
- Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz
- Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen
- Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Systemeinsatzes
- Bluetooth® Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion
- Updatefähig über JUNG HOME App

Zukünftig per Update verfügbar:
(Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome)
- Zeitprogramme mit Zufallszeitpunkt
- Dynamische Nachlaufzeit
- Nachtlichtfunktion mit Zeitraum für Helligkeitsabsenkung, mit Dimmeinsatz
- Hotelfunktion (Orientierungslicht statt AUS), mit Dimmeinsatz
- Warmdimmen (Ändern der Farbtemperatur mit gleichzeitiger Helligkeitszunahme), mit DALI Einsatz
- Aufrufen einer Szene durch Bewegung

Technische Daten

Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Lagertemperatur:	–5 ... +45 °C
Relative Feuchte:	20 ... 70 % (keine Betauung)
Schutzgrad:	IP20
Ganggenauigkeit pro Monat:	± 13 s
Gangreserve:	mind. 4 h
Erfassungswinkel:	180°
Montagehöhe:	1,10 / 2,20 m
Empfindlichkeit:	0, 25, 50, 75, 100 %
Helligkeitseinstellung:	ca. 5 ... 1.000 lx (und Tagbetrieb)
Nachlaufzeit:	ca. 1 s ... 240 min
Funkfrequenz:	2402,0 ... 2480,0 MHz
Sendeleistung:	max. 10 mW (Klasse 1.5)
Sendereichweite in Gebäuden:	ca. 30 m



für die Serien AS und A
Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS A 50 DS und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**BT A 17182**	04	**124,11**
alpinweiß	**BT A 17182 WW**	04	**124,11**
schwarz	**BT A 17182 SW**	04	**126,95**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**BT A 17182 AL**	04	**131,42**
champagner	**BT A 17182 CH**	04	**131,42**
mokka	**BT A 17182 MO**	04	**131,42**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**BT A 17182 WWM**	04	**131,42**
graphitschwarz matt	**BT A 17182 SWM**	04	**131,42**
anthrazit matt	**BT A 17182 ANM**	04	**126,95**



für die Serie CD
Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**BT CD 17182**	04	**126,07**
alpinweiß	**BT CD 17182 WW**	04	**126,86**
braun	**BT CD 17182 BR**	04	**131,98**
grau	**BT CD 17182 GR**	04	**131,98**
lichtgrau	**BT CD 17182 LG**	04	**131,98**
schwarz	**BT CD 17182 SW**	04	**131,98**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
gold-bronze	**BT CD 17182 GB**	04	**137,98**
platin	**BT CD 17182 PT**	04	**137,98**



für die Serie LS
Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**BT LS 17182**	04	**126,07**
alpinweiß	**BT LS 17182 WW**	04	**126,82**
lichtgrau	**BT LS 17182 LG**	04	**131,98**
schwarz	**BT LS 17182 SW**	04	**131,98**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**BT LS 17182 WWM**	04	**137,98**
graphitschwarz matt	**BT LS 17182 SWM**	04	**137,98**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**BT AL 17182**	04	**137,98**
Edelstahl	**BT ES 17182**	04	**137,98**
anthrazit	**BT AL 17182 AN**	04	**137,98**
dark	**BT AL 17182 D**	04	**142,37**
Messing classic	**BT ME 17182 C**	04	**164,13**
Messing antik	**BT ME 17182 AT**	04	**164,13**

JUNG HOME Präsenzmelder



für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
- Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
- Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten oder Dimmen oder Nebenstelle 3-Draht
- Deckenmontage auf Systemeinsatz

Produkteigenschaften
- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Kombination mehrerer JUNG HOME Präsenzmelder oder über Nebenstelleneingang
- Blende zum Einschränken des Erfassungsbereiches
- Mehrfarbige Statusanzeige
- Sperren der Taste **Prog**
- Freie Verknüpfung des Bewegungssensors mit Lastausgang im Systemeinsatz oder drahtlos mit weiteren JUNG HOME Geräten
- Bis zu 16 Zeitprogramme steuern die Funktionen des jeweiligen Systemeinsatzes (Einschalten, Ausschalten)
- Treppenlichtfunktion (automatische Abschaltung) mit Abschaltwarnung
- Nachlaufzeit, Einschalt- und Ausschaltverzögerung
- Sperrfunktion und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS
- Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App
- Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone
- Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer)
- Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit einstellbar, mit Dimmeinsatz
- Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz
- Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen
- Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Systemeinsatzes
- Bluetooth® Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion
- Updatefähig über JUNG HOME App

Zukünftig per Update verfügbar:
(Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome)
- Zeitprogramme mit Zufallszeitpunkt
- Dynamische Nachlaufzeit
- Nachtlichtfunktion mit Zeitraum für Helligkeitsabsenkung, mit Dimmeinsatz
- Hotelfunktion (Orientierungslicht statt AUS), mit Dimmeinsatz
- Warmdimmen (Ändern der Farbtemperatur mit gleichzeitiger Helligkeitszunahme), mit DALI Einsatz
- Konstantlichtregelung
- Aufrufen einer Szene durch Bewegung

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**BT 17361 WW**	45	**117,04**
aluminium	**BT 17361 AL**	45	**117,04**

Technische Daten

Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Lagertemperatur:	–5 ... +45 °C
Relative Feuchte:	20 ... 70 % (keine Betauung)
Ganggenauigkeit pro Monat:	± 13 s
Gangreserve:	mind. 4 h
Maße (Ø x H):	103 x 66 mm
Erfassungswinkel:	360°
Erfassungsbereich:	Ø ca. 20 m (Montagehöhe 3 m)
Empfindlichkeit:	0, 25, 50, 75, 100 %
Helligkeitseinstellung:	ca. 5 ... 1.000 lx (und Tagbetrieb)
Nachlaufzeit:	ca. 1 s ... 240 min
Funkfrequenz:	2402,0 ... 2480,0 MHz
Sendeleistung:	max. 10 mW (Klasse 1.5)
Sendereichweite in Gebäuden:	ca. 30 m

Aufputz-Gehäuse



zur Aufnahme der Leistungsteile für die Deckenmontage (Aufputz) der Deckenwächter / Präsenzmelder
Art.-Nrn.: BT 17361 WW, BT 17361 AL

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**PM-KAPPE**	04	**15,91**
Aluminium (lackiert)	**PM-KAPPE AL**	04	**19,99**

Technische Daten

Maße (Ø x H):	103 x 45 mm

JUNG HOME Schaltaktor 1fach Mini mit 2 Binäreingängen



Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Manuelles und automatisches Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten
- Bedienung über Binäreingänge des JUNG HOME Aktors, JUNG HOME Taster, JUNG HOME Sensoren und JUNG HOME App
- Abfrage konventioneller Schalt- und Tastkontakte zum Melden von Zuständen, Auslösen von Szenen, Bedienen von Verbrauchern etc.
- Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Montage in Zwischendecken im Einbauadapter Mini-Gehäuse (Art.-Nr.: FM-EBG)

Produkteigenschaften
- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®
- Freie Verknüpfung der 2 Binäreingänge mit JUNG HOME Aktoren (lokal oder drahtlos)
- Unabhängige Verwendung von Aktorfunktion und Binäreingängen
- Mehrfarbige Statusanzeige und Taste **Prog** für die Inbetriebnahme
- Sperren der Taste **Prog**
- Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen
- Bis zu 16 Zeitprogramme
- Treppenlichtfunktion (automatische Abschaltung) mit Abschaltwarnung
- Nachlaufzeit, Einschalt- und Ausschaltverzögerung
- Sperrfunktion und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS
- Sperrfunktionen auslösen über Binäreingänge, z.B. Aussperrschutz bei Markisen, Rollladen und Jalousie, Zwangsführung etc.
- Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App
- Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone
- Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer)
- Windalarm über Anschluss von konventionellen Wettersensoren an Binäreingängen
- Bluetooth® Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion
- Updatefähig über JUNG HOME App

Zukünftig per Update verfügbar:
(Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome)
- Zeitprogramme mit Zufallszeitpunkt

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	BT S1 B2 U	45	**82,66**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Eingangsspannung:	AC 230 V ~
Standby-Leistung:	max. 0,2 W
Verlustleistung:	max. 4 W
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lagertemperatur:	–5 ... +45 °C
Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Relative Feuchte:	20 ... 70 % (keine Betauung)
Schaltstrom bei 35 °C	
Ohmsch:	16 A (AC1)
Motoren:	6 A
Einbautiefe:	20 mm
Ganggenauigkeit pro Monat:	± 13 s
Gangreserve:	mind. 4 h
Anschlussleistung bei 35 °C	
Glühlampen:	2300 W
HV-Halogenlampen:	2300 W
Elektronische Trafos:	1500 W
Induktive Trafos:	1000 VA
HV-LED-Lampen:	typ. 400 W
Kompaktleuchtstofflampen:	typ. 400 W
Leuchtstofflampen unkompensiert:	920 VA
Leistungsreduzierung	
pro 5 °C Überschreitung von 25 °C:	–5 %
bei Einbau in Holz- oder Trockenbauwand:	–15 %
bei Einbau in Mehrfachkombinationen:	–20 %
Leitungslänge	
Lastleitung:	max. 100 m
Binäreingang:	max. 50 m
Maße (L x B x H):	48 x 51 x 20 mm
Funkfrequenz:	2402,0 ... 2480,0 MHz
Sendeleistung:	max. 10 mW (Klasse 1.5)
Sendereichweite	
in Gebäuden:	ca. 30 m

JUNG HOME Jalousieaktor 1fach Mini mit 2 Binäreingängen



Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Manuelles und automatisches Steuern von Jalousien, Rollladen oder Markisen
- Bedienung über Binäreingänge des JUNG HOME Aktors, JUNG HOME Taster, JUNG HOME Sensoren und JUNG HOME App
- Abfrage konventioneller Schalt- und Tastkontakte zum Melden von Zuständen, Auslösen von Szenen, Bedienen von Verbrauchern etc.
- Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Montage in Zwischendecken im Einbauadapter Mini-Gehäuse (Art.-Nr.: FM-EBG)

Produkteigenschaften
- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®
- Freie Verknüpfung der 2 Binäreingänge mit JUNG HOME Aktoren (lokal oder drahtlos)
- Unabhängige Verwendung von Aktorfunktion und Binäreingängen
- Mehrfarbige Statusanzeige und Taste **Prog** für die Inbetriebnahme
- Sperren der Taste **Prog**
- Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen
- Bis zu 16 Zeitprogramme
- Lüftungsposition, Laufzeit, Lamellenumsteuerzeit, Umsteuerzeit bei Richtungswechsel und Inversbetrieb einstellbar
- Sperrfunktionen auslösen über Binäreingänge, z.B. Aussperrschutz bei Markisen, Rollladen und Jalousie, Zwangsführung etc.
- Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App
- Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone
- Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer)
- Windalarm über Anschluss von konventionellen Wettersensoren an Binäreingängen
- Bluetooth® Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion
- Updatefähig über JUNG HOME App

Zukünftig per Update verfügbar:
(Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome)
- Zeitprogramme mit Zufallszeitpunkt

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	BT J1 B2 U	45	**118,45**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Standby-Leistung:	max. 0,2 W
Verlustleistung:	max. 4 W
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lagertemperatur:	–5 ... +45 °C
Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Relative Feuchte:	20 ... 70 % (keine Betauung)
Anschlussleistung	
Motoren:	700 W
Einbautiefe:	20 mm
Ganggenauigkeit pro Monat:	± 13 s
Gangreserve:	mind. 4 h
Leitungslänge	
Lastleitung:	max. 100 m
Binäreingang:	max. 50 m
Maße (L x B x H):	48 x 51 x 20 mm
Anschluss Ausgänge	
eindrähtig:	1 x 0,5 ... 2,5 mm^2
	2 x 0,5 ... 2,5 mm^2
feindrähtig ohne Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm^2
	2 x 0,5 ... 2,5 mm^2
feindrähtig mit Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 2,5 mm^2
	2 x 0,5 ... 1,5 mm^2
Funkfrequenz:	2402,0 ... 2480,0 MHz
Sendeleistung:	max. 10 mW (Klasse 1.5)
Sendereichweite	
in Gebäuden:	ca. 30 m

Einbauadapter Mini-Gehäuse



Zur Klemmenabdeckung und Montage der Mini-Aktoren in Zwischendecken.
Der Einbauadapter hat eine Zugentlastung für die Anschlussleitung und kann auf eine Hutschiene aufgerastet werden.
Maße: 97 x 53 x 36 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM-EBG	44	**9,50**

JUNG HOME Gateway



inklusive Netzteil
inklusive LAN-Kabel

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Verbindung von JUNG HOME Geräten mit den myJUNG Diensten z. B. für Sprachsteuerung
- Verbindung von JUNG HOME Geräten mit weiteren Smart Home Systemen über das lokale Netzwerk
- Ausschließlich zum Gebrauch in tropf- und spritzwasserfreien Innenbereichen geeignet
- Zur Wandmontage oder als Tischgerät (Hutschienenmontage mit separat erhältlichem Montageadapter REG Art.-Nr.: MA-REG)

Produkteigenschaften
- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®
- Bluetooth® Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion
- Verschlüsselte Kommunikation über myJUNG Dienste z. B. mit Diensten von Alexa, Google Home
- 3 Status-LED zur Unterstützung von Inbetriebnahme und Betrieb
- Taste zur Inbetriebnahme und für Werksreset
- RJ45-Buchse und beiliegendes LAN-Kabel zum Anschluss an WLAN-Router
- Updatefähig über JUNG HOME App
- Verschlüsselte Kommunikation über lokales Netzwerk z. B. mit wibutler pro und Mediola Gateway

Das Gateway ist vom VDE-Institut ausgezeichnet mit dem Zertifikat „Smart Home - Informationssicherheit geprüft".

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit Eurostecker	■	**BT S GATEWAY**	09	**267,23**

Technische Daten

Gateway	
Leistungsaufnahme Standby:	< 2 W
Maße (L x B x H):	102 x 102 x 28 mm
Betriebstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–20 ... +70 °C
Schutzgrad:	IP20
Funkfrequenz:	2402,0 ... 2480,0 MHz
Sendereichweite in Gebäuden:	ca. 30 m
Sendeleistung:	10 dBm / 10 mW, Klasse 1.5
LAN:	1 x 10/100/1000 Mbit/s
Netzteil	
Versorgungsspannung:	AC 230 V
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Ausgangsspannung:	5 V SELV
Anschluss USB:	Micro USB-B


Montageadapter REG



zur Montage des JUNG HOME Gateways (Art.-Nr.: BTS GATEWAY..) auf DIN-Schiene für den Einsatz in Verteilerschränken

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	MA-REG	09	**12,31**

eNet SMART HOME

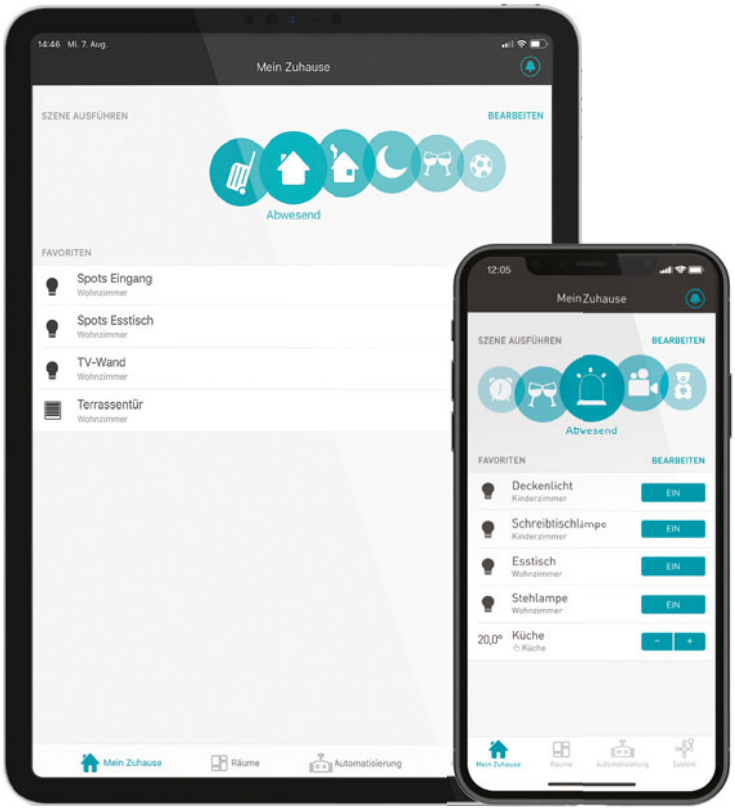

eNet SMART HOME App

Licht schalten oder dimmen. Jalousie oder Heizung steuern – und das von zu Hause aus oder unterwegs. JUNG eNet SMART HOME ist die ideale Lösung für mehr Komfort im Eigenheim und im Büro.

eNet SMART HOME

eNet SMART HOME ist die drahtlose Lösung für ein vernetztes System. Bedient wird es über Touchdisplays, Tablet und Smartphone oder per Sprachbefehl – vollverschlüsselt und sicher, auch im Fernzugriff.

eNet SMART HOME connect

Die browserbasierte Inbetriebnahme-Oberfläche für den Installateur. Über sie werden die eNet Sender und Aktoren verbunden, Einstellungen vorgenommen bzw. definiert und Diagnosen durchgeführt.



eNet SMART HOME App

Die App ist in Versionen für Android und iOS erhältlich und ermöglicht die Steuerung der eNet SMART HOME Anlage per Smartphone oder Tablet. Die einfache Bedienung erfolgt über das Heimnetzwerk oder per Fernzugriff über das Internet.



eNet SMART HOME remote

Das Zuhause jederzeit im Griff: Mit der eNet SMART HOME App haben Nutzerinnen und Nutzer auch unterwegs Zugriff auf ihre eNet Installation. Bis zu acht Endgeräte können mit einer Registrierung gleichzeitig genutzt werden.



eNet SMART HOME secure

Das eNet SMART HOME wird durch gezielte Sicherheitsmaßnahmen geschützt. Neben dem Schutz vor Manipulation durch die vollverschlüsselte Funkübertragung gehört hierzu auch die Datensicherheit, die der Serverstandort in Deutschland gewährleistet.




Sichere Kommunikation

Die Informationssicherheit des Fernzugriffs eNet SMART HOME remote (Backend API) ist vom VDE geprüft.




Einfache Inbetriebnahme

Die browserbasierte Inbetriebnahmeoberfläche eNet SMART HOME connect ist bereits im eNet Server enthalten. Mit ihr erfolgt die Geräte-, Funktions- und Anlagenzuordnung bequem am Bildschirm. Auch Dokumentation und Bearbeitung der erstellten Projekte sind einfach möglich. Sobald Computer und eNet Server verbunden sind, kann die Anwendung direkt gestartet werden.

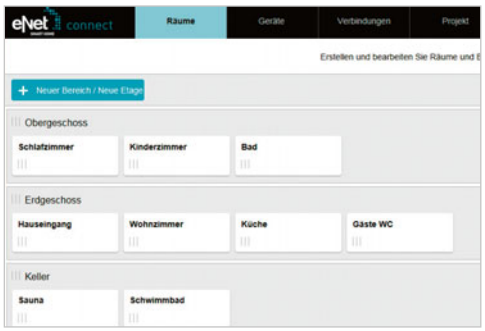


RÄUME ANLEGEN

Zunächst werden die Räume für ein Projekt angelegt. Diese können frei benannt werden. Eine sorgfältige Strukturplanung ist hier wichtig, da sie sich 1:1 in der Visualisierung widerspiegelt.

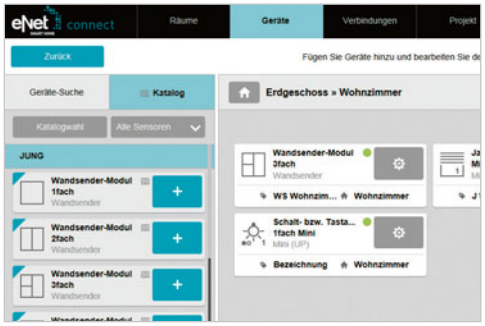


GERÄTE SUCHEN UND RÄUMEN ZUORDNEN

Um Geräte aus der eNet Anlage dem Projekt hinzuzufügen, wird die Gerätesuche durchgeführt. Dabei werden alle Geräte angezeigt, die sich im Lernmodus befinden oder an die in den letzten Minuten Spannung angelegt wurde. Anschließend können die Geräte den Räumen zugeordnet und die Gerätekanäle entsprechend ihrer Verwendung individuell benannt werden.

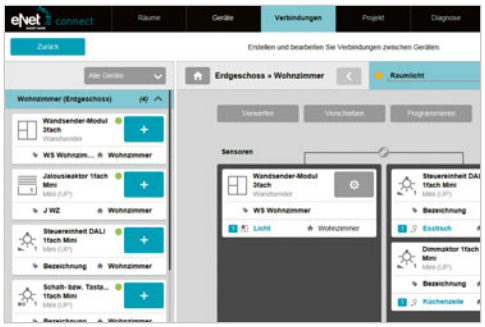

VERBINDUNGEN HERSTELLEN

Nun werden die Aktor- und Sensorkanäle einander zugeordnet und funktional miteinander verbunden. Die so vernetzten Geräte kommunizieren im Betrieb direkt miteinander, was zu einer sehr ausfallsicheren und robusten Funktion führt.

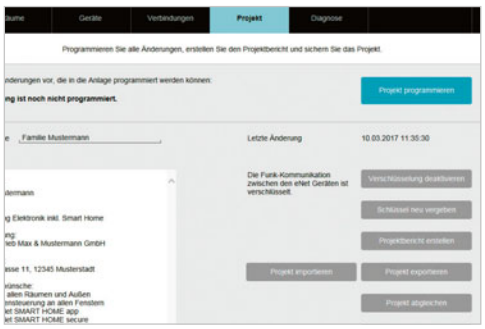


PROJEKTE SCHREIBEN UND EXPORTIEREN

Im letzten Schritt werden die Projektierungsdaten in die Geräte geschrieben. Die Visualisierung der Anwendung wird automatisch generiert. Zusätzlich kann der Elektroinstallateur das Projekt exportieren, als Backup oder als Vorlage für weitere Projektierungen verwenden.

Mobil alles im Griff


eNet SMART HOME von überall steuern: einfach mobil per App – ob im eigenen WLAN oder per Fernzugriff. Inklusive aller Einstellungen rund ums Smart Home. Basis: der eNet Server.

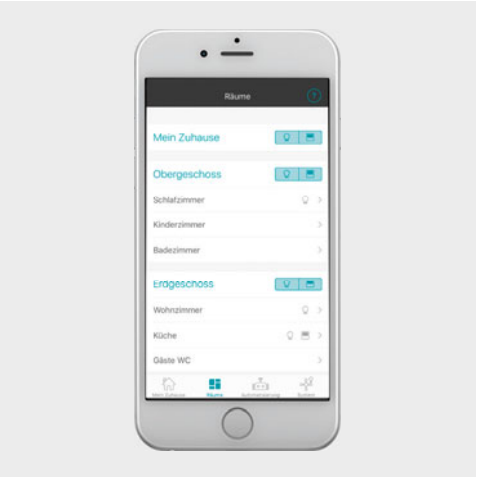


Alle Räume mit Funktionen anzeigen lassen




Alle Funktionen einfach erfassen und regeln

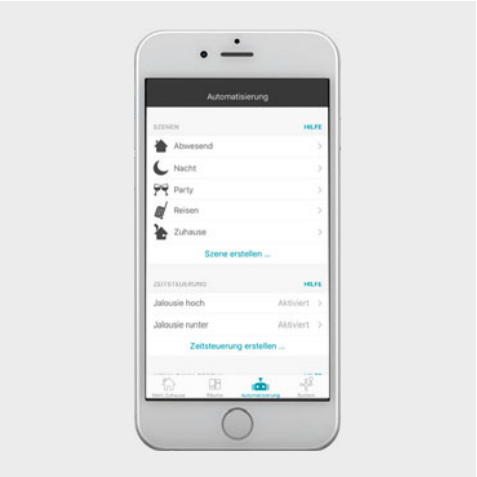


Funktionen zu Komfortszenen zusammenfassen

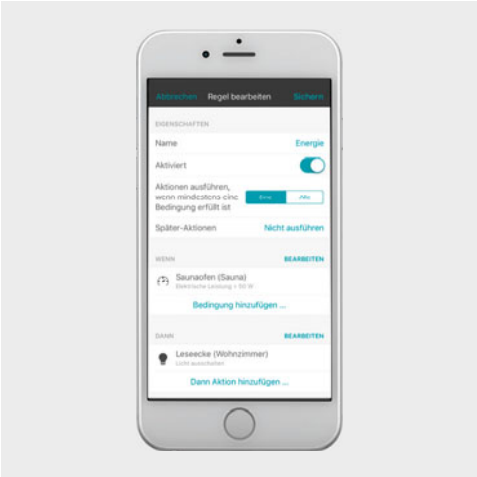

Ereignisabhängige Funktionen programmieren

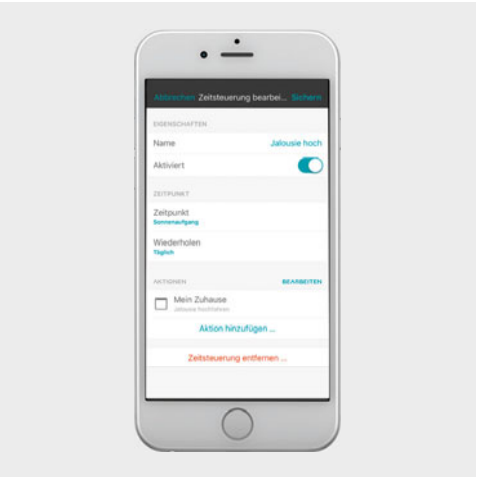

Zeitgesteuerte Funktionsabläufe erstellen

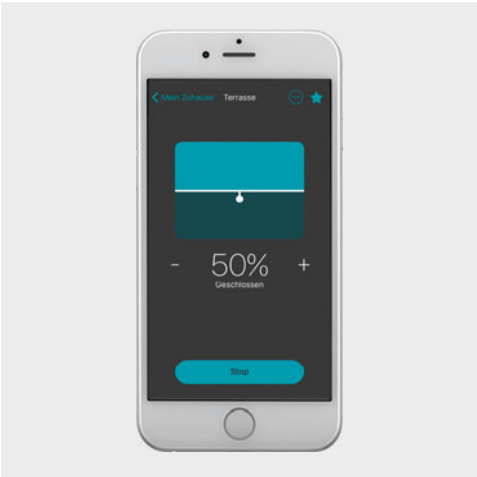

Alle Funktionen einzeln per Fingertipp bedienen

eNet Funk-Handsender



1fach Toggle

- Handsender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiefahrbefehlen
- Batteriebetrieb mit einer Lithium-Knopfzelle (CR 2450N), gehört zum Lieferumfang

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
anthrazit	**FM HS 1 T**	44	**63,23**

eNet Funk-Handsender



2fach

- Handsender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen
- Einschalthelligkeit von Dimmaktoren speicherbar
- Szenen Funk-Handsender 2fach: Alles-Aus, drei individuelle Szenen
- Batteriebetrieb mit einer Lithium-Knopfzelle (CR 2450N), gehört zum Lieferumfang

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
anthrazit	**FM HS 2**	44	**63,23**

eNet Funk-Handsender



4fach

- Handsender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen
- Einschalthelligkeit von Dimmaktoren speicherbar
- Szenen Funk-Handsender 4fach: Alles-Aus, sieben individuelle Szenen
- Batteriebetrieb mit einer Lithium-Knopfzelle (CR 2450N), gehört zum Lieferumfang

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
anthrazit	**FM HS 4**	44	**79,04**

eNet Funk-Universalsender Mini



2fach

- Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen
- Ansteuerung durch Taster, Schalter, Jalousietaster oder Jalousieschalter oder andere Geräte mit Tast- oder Schaltkontakt

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
FM US 2 UP	44	**79,04**

eNet Funk-Wandsender-Module F 50

inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

- Funksensor zur Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen
- Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben)
- Anzeige des Aktorstatus bei Statusabfrage durch eine grüne LED je Kanal
- Anzeige des Übertragungsstatus durch eine rote LED
- Einschalthelligkeit von Dimmaktoren speicherbar
- Batteriebetrieb mit einer Lithium-Knopfzelle (CR 2450N), gehört zum Lieferumfang

für die Serien AS und A

eNet Funk-Wandsender-Modul 1fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA
für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: A 501 TSA ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
FM A 5001 M	44	**119,66**

eNet Funk-Wandsender-Modul 2fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA
für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: A 502 TSA ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
FM A 5002 M	44	**120,69**

eNet Funk-Wandsender-Modul 3fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA
für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: A 503 TSA ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
FM A 5003 M	44	**121,50**

eNet Funk-Wandsender-Modul 4fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA
für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: A 504 TSA ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
FM A 5004 M	44	**122,56**

Tastensätze für die Serien AS und A siehe Seite 388

für die Serie CD

eNet Funk-Wandsender-Modul 1fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA
für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: CD 501 TSA ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
FM CD 5001 M	44	**119,66**

eNet Funk-Wandsender-Modul 2fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA
für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: CD 502 TSA ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
FM CD 5002 M	44	**120,69**

eNet Funk-Wandsender-Modul 3fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA
für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: CD 503 TSA ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
FM CD 5003 M	44	**121,50**

eNet Funk-Wandsender-Modul 4fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA
für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: CD 504 TSA ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
FM CD 5004 M	44	**122,56**

Tastensätze für die Serie CD siehe Seite 391

für die Serie LS

eNet Funk-Wandsender-Modul 1fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: ..501 TSA .. in der Serie LS
Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar.

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
FM LS 5001 M	44	**119,66**

eNet Funk-Wandsender-Modul 2fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: ..502 TSA .. in der Serie LS
Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar.

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
FM LS 5002 M	44	**120,69**

eNet Funk-Wandsender-Modul 3fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: ..503 TSA .. in der Serie LS
Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar.

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
FM LS 5003 M	44	**121,50**

eNet Funk-Wandsender-Modul 4fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: ..504 TSA .. in der Serie LS
Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar.

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
FM LS 5004 M	44	**122,56**


Tastensätze für die Serie LS siehe Seite 394

eNet Funk-Wandsender-Module F 40

Adapterrahmen liegen bei:
Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und Art.-Nr. CD 4 AR für die Serie CD.
Serie AS / A ohne Adapterrahmen.
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar.

- Funksensor zur Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen
- Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben)
- Jede Tastwippe ist in eine obere und untere Hälfte "geteilt" die zu einem Kanal gehören
- Anzeige des Aktorstatus bei Statusabfrage durch eine grüne LED je Kanal
- Anzeige des Übertragungsstatus durch eine rote LED
- Einschalthelligkeit von Dimmaktoren speicherbar
- Batteriebetrieb mit einer Lithium-Knopfzelle (CR 2450N), gehört zum Lieferumfang

eNet Funk-Wandsender-Modul 1fach



für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: .. 401 TSA ..
für Taste 1fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 401 TSAP ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
FM 4001 M	44	**119,66**


eNet Funk-Wandsender-Modul 2fach



für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: .. 402 TSA ..
für Taste 2fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 402 TSAP ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
FM 4002 M	44	**120,69**


eNet Funk-Wandsender-Modul 3fach



für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: .. 403 TSA ..
für Taste 2fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 402 TSAP ..
für Taste 4fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 404 TSAP ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM 4003 M	44	**121,50**

eNet Funk-Wandsender-Modul 4fach



für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: .. 404 TSA ..
für Taste 4fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 404 TSAP ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM 4004 M	44	**122,56**

Tastensätze für die Serien AS und A siehe Seite 375

Tastensätze für die Serie CD siehe Seite 379

Tastensätze für die Serie LS siehe Seite 382

eNet Taster Standard 1fach

für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

- Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z.B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern
- Statusrückmeldung an Funksender
- Statusanzeige mit LED
- Nachtmodus
- Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Systemeinsatzes

Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz
- Positionierung von Jalousien, Rollläden und Markisen über Szenenaufruf
- Position für Sonnenschutz und Dämmerung
- Laufzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar

Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz
- Szenenbetrieb möglich
- Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit UP-Einsätzen zum Dimmen

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.



für die Serie AS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**FM AS 1700**	44	**110,24**
alpinweiß	■	**FM AS 1700 WW**	44	**110,24**



für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**FM A 1700 WW**	44	**110,24**
schwarz	■	**FM A 1700 SW**	44	**112,18**
Duroplast lackiert				
aluminium	■	**FM A 1700 AL**	44	**114,98**
champagner	■	**FM A 1700 CH**	44	**114,98**
mokka	■	**FM A 1700 MO**	44	**114,98**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**FM A 1700 BF WW**	44	**110,24**
schwarz	■■	**FM A 1700 BF SW**	44	**112,18**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**FM A 1700 BF WWM**	44	**119,15**
graphitschwarz matt	■	**FM A 1700 BF SWM**	44	**119,15**
anthrazit matt	■	**FM A 1700 BF ANM**	44	**112,18**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**FM CD 1700**	44	**112,58**
alpinweiß	■	**FM CD 1700 WW**	44	**113,41**
braun	■	**FM CD 1700 BR**	44	**115,52**
grau	■	**FM CD 1700 GR**	44	**115,52**
lichtgrau	■	**FM CD 1700 LG**	44	**115,52**
schwarz	■	**FM CD 1700 SW**	44	**114,98**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■	**FM CD 1700 GB**	44	**119,63**
platin	■	**FM CD 1700 PT**	44	**119,63**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**FM LS 1700**	44	**112,58**
alpinweiß	■	**FM LS 1700 WW**	44	**113,41**
lichtgrau	■	**FM LS 1700 LG**	44	**115,52**
schwarz	■	**FM LS 1700 SW**	44	**115,52**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**FM LS 1700 WWM**	44	**121,97**
graphitschwarz matt	■	**FM LS 1700 SWM**	44	**121,97**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**FM AL 1700**	44	**123,85**
Edelstahl	■■	**FM ES 1700**	44	**123,85**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**FM AL 1700 AN**	44	**123,85**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**FM AL 1700 D**	44	**127,13**
glanzchrom	■	**FM GCR 1700**	44	**151,11**
goldfarben	■	**FM GO 1700**	44	**173,27**
Messing classic	■	**FM ME 1700 C**	44	**127,77**
Messing antik	■	**FM ME 1700 AT**	44	**127,77**

eNet Taster Standard 1fach mit Pfeilsymbolen

für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

für die Serie AS



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**FM AS 1700 P**	44	**112,28**
alpinweiß	**FM AS 1700 P WW**	44	**112,28**

für die Serie A



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**FM A 1700 P WW**	44	**112,28**
schwarz	**FM A 1700 P SW**	44	**114,22**
Duroplast lackiert			
aluminium	**FM A 1700 P AL**	44	**117,04**
champagner	**FM A 1700 P CH**	44	**117,04**
mokka	**FM A 1700 P MO**	44	**117,04**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**FM A 1700 BFP WW**	44	**112,28**
schwarz	**FM A 1700 BFP SW**	44	**114,22**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**FM A 1700 BFP WWM**	44	**121,28**
graphitschwarz matt	**FM A 1700 BFP SWM**	44	**121,28**
anthrazit matt	**FM A 1700 BFP ANM**	44	**114,22**

für die Serie CD



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**FM CD 1700 P**	44	**114,63**
alpinweiß	**FM CD 1700 P WW**	44	**115,46**
braun	**FM CD 1700 P BR**	44	**117,04**
grau	**FM CD 1700 P GR**	44	**117,04**
lichtgrau	**FM CD 1700 P LG**	44	**117,04**
schwarz	**FM CD 1700 P SW**	44	**117,04**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**FM CD 1700 P GB**	44	**121,67**
platin	**FM CD 1700 P PT**	44	**121,67**

für die Serie LS



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**FM LS 1700 P**	44	**114,63**
alpinweiß	**FM LS 1700 P WW**	44	**115,46**
lichtgrau	**FM LS 1700 P LG**	44	**117,04**
schwarz	**FM LS 1700 P SW**	44	**117,04**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**FM LS 1700 P WWM**	44	**124,31**
graphitschwarz matt	**FM LS 1700 P SWM**	44	**124,31**
Metallausführungen			
Aluminium	**FM AL 1700 P**	44	**125,90**
Edelstahl	**FM ES 1700 P**	44	**125,90**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**FM AL 1700 P AN**	44	**125,90**
dark (lackiertes Aluminium)	**FM AL 1700 P D**	44	**129,18**
glanzchrom	**FM GCR 1700 P**	44	**153,17**
goldfarben	**FM GO 1700 P**	44	**175,32**
Messing classic	**FM ME 1700 P C**	44	**129,81**
Messing antik	**FM ME 1700 P AT**	44	**129,81**

eNet Taster Universal 1fach

für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

- Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z.B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern
- 2 Schaltzeiten speicherbar, die im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt werden
- Sperrfunktion
- Statusrückmeldung an Funksender
- Statusanzeige mit LED
- Nachtmodus
- Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Systemeinsatzes

Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz
- Positionierung von Jalousien, Rollläden und Markisen über Szenenaufruf
- Position für Sonnenschutz und Dämmerung
- Laufzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar

Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz
- Szenenbetrieb möglich
- Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit UP-Einsätzen zum Dimmen

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

für die Serie AS



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**FM AS 1701**	44	**116,10**
alpinweiß	■	**FM AS 1701 WW**	44	**116,10**



für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**FM A 1701 WW**	44	**116,10**
schwarz	■	**FM A 1701 SW**	44	**118,04**
Duroplast lackiert				
aluminium	■	**FM A 1701 AL**	44	**120,86**
champagner	■	**FM A 1701 CH**	44	**120,86**
mokka	■	**FM A 1701 MO**	44	**120,86**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**FM A 1701 BF WW**	44	**116,10**
schwarz	■■	**FM A 1701 BF SW**	44	**118,04**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**FM A 1701 BF WWM**	44	**125,23**
graphitschwarz matt	■	**FM A 1701 BF SWM**	44	**125,23**
anthrazit matt	■	**FM A 1701 BF ANM**	44	**118,04**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**FM CD 1701**	44	**118,44**
alpinweiß	■	**FM CD 1701 WW**	44	**119,28**
braun	■	**FM CD 1701 BR**	44	**121,38**
grau	■	**FM CD 1701 GR**	44	**121,38**
lichtgrau	■	**FM CD 1701 LG**	44	**121,38**
schwarz	■	**FM CD 1701 SW**	44	**121,38**
Metallfarben (Duroplast lackiert)				
gold-bronze	■	**FM CD 1701 GB**	44	**125,49**
platin	■	**FM CD 1701 PT**	44	**125,49**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**FM LS 1701**	44	**118,44**
alpinweiß	■	**FM LS 1701 WW**	44	**119,28**
lichtgrau	■	**FM LS 1701 LG**	44	**121,38**
schwarz	■	**FM LS 1701 SW**	44	**121,38**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**FM LS 1701 WWM**	44	**134,41**
graphitschwarz matt	■	**FM LS 1701 SWM**	44	**134,41**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**FM AL 1701**	44	**129,71**
Edelstahl	■■	**FM ES 1701**	44	**129,71**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**FM AL 1701 AN**	44	**129,71**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**FM AL 1701 D**	44	**132,99**
glanzchrom	■	**FM GCR 1701**	44	**156,97**
goldfarben	■	**FM GO 1701**	44	**179,14**
Messing classic	■	**FM ME 1701 C**	44	**133,63**
Messing antik	■	**FM ME 1701 AT**	44	**133,63**

eNet Taster Universal 1fach mit Pfeilsymbolen

für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE



für die Serie AS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**FM AS 1701 P**	44	**118,15**
alpinweiß	**FM AS 1701 P WW**	44	**118,15**



für die Serie A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**FM A 1701 P WW**	44	**118,15**
schwarz	**FM A 1701 P SW**	44	**120,09**
Duroplast lackiert			
aluminium	**FM A 1701 P AL**	44	**122,89**
champagner	**FM A 1701 P CH**	44	**122,89**
mokka	**FM A 1701 P MO**	44	**122,89**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**FM A 1701 BFP WW**	44	**118,15**
schwarz	**FM A 1701 BFP SW**	44	**120,09**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**FM A 1701 BFP WWM**	44	**127,38**
graphitschwarz matt	**FM A 1701 BFP SWM**	44	**127,38**
anthrazit matt	**FM A 1701 BFP ANM**	44	**120,09**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**FM CD 1701 P**	44	**120,51**
alpinweiß	**FM CD 1701 P WW**	44	**121,32**
braun	**FM CD 1701 P BR**	44	**122,89**
grau	**FM CD 1701 P GR**	44	**122,89**
lichtgrau	**FM CD 1701 P LG**	44	**122,89**
schwarz	**FM CD 1701 P SW**	44	**122,89**
Metallfarben (Duroplast lackiert)			
gold-bronze	**FM CD 1701 P GB**	44	**127,53**
platin	**FM CD 1701 P PT**	44	**127,53**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**FM LS 1701 P**	44	**120,51**
alpinweiß	**FM LS 1701 P WW**	44	**121,32**
lichtgrau	**FM LS 1701 P LG**	44	**122,89**
schwarz	**FM LS 1701 P SW**	44	**122,89**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**FM LS 1701 P WWM**	44	**136,54**
graphitschwarz matt	**FM LS 1701 P SWM**	44	**136,54**
Metallausführungen			
Aluminium	**FM AL 1701 P**	44	**131,76**
Edelstahl	**FM ES 1701 P**	44	**131,76**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**FM AL 1701 P AN**	44	**131,76**
dark (lackiertes Aluminium)	**FM AL 1701 P D**	44	**135,04**
glanzchrom	**FM GCR 1701 P**	44	**159,02**
goldfarben	**FM GO 1701 P**	44	**181,19**
Messing classic	**FM ME 1701 P C**	44	**135,68**
Messing antik	**FM ME 1701 P AT**	44	**135,68**

eNet Funk-Sonnensensor Solar



- Sensor zur helligkeitsabhängigen Steuerung von eNet-Aktoren
- Montage auf Fensterscheiben im Innenbereich
- Löst Szenen beim Über- und Unterschreiten des eingestellten Sonnenschutz- und Dämmerungswertes aus
- Temperaturabhängiger Sonnenschutz möglich
- Szenentasten für Sonnenschutz und Dämmerung
- Solarversorgtes Gerät

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM FS 1 S	44	**103,28**

Technische Daten

Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Helligkeitseinstellung:	4.000 ... 80.000 lx
Dämmerungseinstellung:	5 ... 250 lx
Temperatureinstellung:	+15 ... +40 °C (und OFF)
Maße (Ø x H):	75 x 27 mm

eNet Deckenwächter



batteriebetriebenes Gerät zur Steuerung von eNet Funkaktoren

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
- LED zur Signalisierung
- Helligkeitsschwelle einstellbar
- Nachlaufzeit einstellbar
- Empfindlichkeit einstellbar

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**FM DW 360 WW**	44	**146,60**

Technische Daten

Nennspannung:	DC 6 V
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Helligkeitseinstellung:	ca. 5 ... 2.000 lx (und Tagbetrieb)
Empfindlichkeit:	25 ... 100 %
Nachlaufzeit:	ca. 10 s ... 30 min (mit eNet-Server 60 min)
Montagehöhe:	2,50 m
Erfassungswinkel:	360°
Erfassungsbereich	
Radiale Bewegungen:	Ø ca. 5 m
Tangentiale Bewegungen:	Ø ca. 8 m
Maße (Ø x H):	103 x 42 mm

eNet Funk-Energiesensor 1fach Mini




- Energiesensor zur Funkübertragung von Energiewerten
- Sensor zur lastabhängigen Steuerung von eNet-Aktoren mit eNet-Server
- Berechnen der Wirkleistung und der Wirkenergie
- Ereignis- oder zeitgesteuertes Senden von Messwerttelegrammen an den eNet-Server

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM ES 3680 UP	44	**100,10**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Nennlaststrom:	16 A
Maße (Ø x H):	53 x 23 mm
Übertragene Leistungs- und Energiewerte	
Wirkleistung:	–4.000 ... 4.000 W
Scheinleistung:	0 ... 4000 VA
Blindleistung:	–4.000 ... 4.000 var
Wirkenergie:	–99.999 ... 99.999 kWh

eNet Funk-Energiesensor 4fach REG



- Energiesensor zur Ermittlung von Energiewerten
- Sensor zur lastabhängigen Steuerung von eNet-Aktoren mit eNet-Server
- Übermittlung der Messwerte an den eNet-Server
- Berechnen der Wirkleistung und der Wirkenergie separat für jeden Messkanal
- Ereignis- oder zeitgesteuertes Senden von Messwerttelegrammen an den eNet-Server

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM ES 36804 REG	44	**310,84**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Nennlaststrom:	16 A
Einbaubreite:	72 mm (4 TE)
Übertragene Leistungs- und Energiewerte	
Wirkleistung:	–4.000 ... 4.000 W
Scheinleistung:	0 ... 4000 VA
Blindleistung:	–4.000 ... 4.000 var
Wirkenergie:	–99.999 ... 99.999 kWh

eNet Funk-Schalt-/Tastaktor 1fach Mini



- Schalten von Beleuchtung
- Bedienung mit geeigneten eNet-Funksendern
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 in Kombination mit einer geeigneten Abdeckung
- Montage in Aufputzgehäuse oder Einbauadapter Mini-Gehäuse (Art.-Nr. FM-EBG) für Zwischendecken

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM AS 10 UP	44	**110,64**

Technische Daten

Anschlussleistung bei 35 °C	
Glühlampen:	2300 W
HV-Halogenlampen:	2000 W
Elektronische Trafos:	1500 W
Induktive Trafos:	1000 VA
HV-LED-Lampen:	typ. 500 W
Kompaktleuchtstofflampen:	typ. 500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert:	920 VA
Kapazitive Last:	690 VA (560 µF)

eNet Funk-Schalt-/Tastaktor 1fach Mini potentialfrei



- Schalten von Beleuchtung
- Bedienung mit geeigneten eNet-Funksendern
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 in Kombination mit einer geeigneten Abdeckung
- Montage in Aufputzgehäuse oder Einbauadapter Mini-Gehäuse (Art.-Nr. FM-EBG) für Zwischendecken

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM AS PF 10 UP	44	**110,64**

Technische Daten

Anschlussleistung bei 35 °C	
Glühlampen:	2300 W
HV-Halogenlampen:	2000 W
Elektronische Trafos:	1500 W
Induktive Trafos:	1000 VA
HV-LED-Lampen:	typ. 500 W
Kompaktleuchtstofflampen:	typ. 500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert:	920 VA
Kapazitive Last:	690 VA (560 µF)

eNet Funk-Schalt-/Tastaktor 2fach Mini



- Schalten von Beleuchtung und einphasigen Motoren
- Bedienung mit geeigneten eNet-Funksendern
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 in Kombination mit einer geeigneten Abdeckung
- Montage in Aufputzgehäuse oder Einbauadapter Mini-Gehäuse (Art.-Nr. FM-EBG) für Zwischendecken

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM AS 26 UP	44	**131,71**

Technische Daten

Anschlussleistung pro Ausgang bei 35 °C	
Glühlampen:	2300 W
HV-Halogenlampen:	2000 W
Elektronische Trafos:	1500 W
Induktive Trafos:	1000 VA
HV-LED-Lampen:	typ. 500 W
Kompaktleuchtstofflampen:	typ. 500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert:	920 VA
Motoren:	450 VA
Kapazitive Last:	690 VA (560 µF)

eNet Funk-Jalousieaktor 1fach Mini



- Betriebsartenschalter zur Umschaltung auf Jalousieaktor, Rollladenaktor oder Parametrierung über eNet-Server
- Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf
- Position für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar
- Statusrückmeldung an Funksender
- Ausgang mit Taste **Prog** schaltbar
- Behanglaufzeit speicherbar
- Lamellenumsteuerzeit speicherbar
- Tuchstraffung bei Markisen
- Statusanzeige mit LED

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM J 50700 UP	44	**131,71**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Anschlussleistung	
Motoren:	1000 W

eNet Funk-Dimmaktor 1fach Mini



- Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen
- Einschalten durch lampenschonenden Softstart
- Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar
- Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar
- Szenenbetrieb möglich
- Statusanzeige mit LED
- Statusrückmeldung an Funksender
- Mit Taste **Prog** schaltbar
- Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden
- Elektronischer Übertemperaturschutz
- Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips
- Leistungserweiterung durch Leistungszusätze (Art.-Nr. ULZ 1755 REG) möglich

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM UD 20250 UP	44	**147,52**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Anschlussleistung bei 45 °C	
Glühlampen:	20 ... 250 W
HV-Halogenlampen:	20 ... 250 W
HV-LED-Lampen dimmbar:	typ. 3 ... 70 W
Kompaktleuchtstofflampen dimmbar:	typ. 3 ... 70 W

eNet Funk-Steuereinheit 1-10 V 1fach Mini



- Schalten und Helligkeitseinstellung von Leuchten mit 1-10-V-Schnittstelle
- Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar
- Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar
- Szenenbetrieb möglich
- Statusanzeige der 1-10-V-Teilnehmer über LED
- Statusrückmeldung an Funksender
- 1-10-V-Teilnehmer mit Taste **Prog** schaltbar
- 1-10-V-Schnittstelle ist gegen Verpolen geschützt

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM ST 50 UP	44	**147,52**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Anschlussleistung	
Ohmsche Last:	1380 W
Kapazitive Last:	690 VA (560 µF)

eNet Funk-Steuereinheit DALI 1fach Mini



- Schalten und Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle
- Gemeinsame Bedienung aller angeschlossenen DALI Vorschaltgeräte, Broadcast
- Elektronischer Kurzschlussschutz der DALI Versorgung mit dauerhafter Abschaltung nach 8 Sekunden
- Elektronischer Übertemperaturschutz der DALI Versorgung mit Selbsthaltung
- DALI Versorgung für maximal 12 DALI Teilnehmer
- Parallelschalten von bis zu 6 DALI Steuergeräten mit der Möglichkeit bis zu 72 Teilnehmer zu versorgen
- Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar
- Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar
- Szenenbetrieb möglich
- Statusanzeige mit LED
- Statusrückmeldung an Funksender
- DALI Vorschaltgeräte mit Taste **Prog** schaltbar

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM STD 8 UP	44	**147,52**

Einbauadapter Mini-Gehäuse



Zur Klemmenabdeckung und Montage der Mini-Aktoren in Zwischendecken.
Der Einbauadapter hat eine Zugentlastung für die Anschlussleitung und kann auf eine Hutschiene aufgerastet werden.
Maße: 97 x 53 x 36 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM-EBG	44	**9,50**

eNet Funk-Empfangsmodul REG



REG-Gehäuse 2 TE

- Funkempfänger für Reiheneinbaumodule
- Integrierte Antenne
- Betrieb mit Netzteil Art.-Nr.: NT 1220 REG VDC
- Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM FK 32 REG	44	**105,38**

eNet-Antenne



Die Antenne mit Magnetfuß ergänzt bei ungünstigen Einbaubedingungen, z.B. metallischer Verteilerschrank, die integrierte Antenne des eNet Funk-Empfangsmoduls REG und des eNet-Servers.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM ANT	44	**47,43**

Technische Daten

Antennenlänge:	17 cm
Leitungslänge:	1,4 m

Netzteil REG



für eNet Funk-Empfangsmodul Art.-Nr.: FM FK 32 REG
für eNet-Server Art.-Nr.: ENET-SERVER
REG-Gehäuse 2 TE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	NT 1220 REG VDC	44	**76,33**

Technische Daten

Eingangsspannung:	AC 100 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Eingangsstrom:	505 mA
Ausgangsspannung:	DC 12 V
Ausgangsstrom:	2 A

eNet Funk-Schalt-/Tastaktor 1fach REG



REG-Gehäuse 2 TE


- Schalten von Beleuchtung
- Bedienung mit geeigneten eNet-Funksendern
- Betrieb mit Netzteil 12 V REG (Art.-Nr. NT 1220 REG VDC) und eNet Funk-Empfangsmodul REG (Art.-Nr. FM FK 32 REG) oder eNet-Server

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM AS 16 REG	44	**131,71**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Anschlussleistung	
Glühlampen:	2300 W
HV-Halogenlampen:	2000 W
Elektronische Trafos:	1500 W
HV-LED-Lampen:	typ. 500 W
Kompaktleuchtstofflampen:	typ. 500 W
Induktive Trafos:	1000 VA
Leuchtstofflampen unkompensiert:	920 VA
Kapazitive Last:	690 VA (560 µF)

eNet Funk-Schalt-/Tastaktor 8fach / Jalousieaktor 4fach REG



REG-Gehäuse 4 TE

- Schalten von Beleuchtung
- Schalten von einphasigen Lüftermotoren
- Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen
- Bedienung mit geeigneten eNet-Funksendern
- Betrieb mit Netzteil 12 V REG (Art.-Nr. NT 1220 REG VDC) und eNet Funk-Empfangsmodul REG (Art.-Nr. FM FK 32 REG) oder eNet-Server

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM AS 816 REG	44	**368,82**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Anschlussleistung pro Ausgang:	
Motoren:	1000 W
Glühlampen:	2300 W
HV-Halogenlampen:	2000 W
Elektronische Trafos:	1500 W
Induktive Trafos:	1000 VA
HV-LED-Lampen:	typ. 500 W
Kompaktleuchtstofflampen:	typ. 500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert:	920 VA
Kapazitive Last:	690 VA (560 µF)

eNet Funk-Jalousieaktor 1fach REG



REG-Gehäuse 2 TE

- Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen
- Bedienung mit geeigneten eNet-Funksendern
- Betrieb mit Netzteil 12 V REG (Art.-Nr. NT 1220 REG VDC) und eNet Funk-Empfangsmodul REG (Art.-Nr. FM FK 32 REG) oder eNet-Server

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM J 50700 REG	44	**152,81**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Anschlussleistung	
Motoren:	1000 W

eNet Funk-Dimmaktor 1fach REG



REG-Gehäuse 2 TE

- Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen
- Betrieb mit Netzteil 12 V REG (Art.-Nr. NT 1220 REG VDC) und eNet Funk-Empfangsmodul REG (Art.-Nr. FM FK 32 REG) oder eNet-Server
- Bedienung mit geeigneten eNet-Funksendern

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM UD 5500 REG	44	**168,59**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Anschlussleistung bei 35 °C	
Glühlampen:	20 ... 500 W
HV-Halogenlampen:	20 ... 500 W
HV-LED-Lampen dimmbar:	typ. 3 ... 100 W
Kompaktleuchtstofflampen dimmbar:	typ. 3 ... 100 W

eNet Funk-Dimmaktor 4fach REG



REG-Gehäuse 8 TE

- Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen
- Betrieb mit Netzteil 12 V REG (Art.-Nr. NT 1220 REG VDC) und eNet Funk-Empfangsmodul REG (Art.-Nr. FM FK 32 REG) oder eNet-Server
- Bedienung mit geeigneten eNet-Funksendern

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM UD 420250 REG	44	**505,80**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Anschlussleistung pro Ausgang bei 45 °C	
Glühlampen:	20 ... 250 W
HV-Halogenlampen:	20 ... 250 W
HV-LED-Lampen dimmbar:	typ. 3 ... 50 W
Kompaktleuchtstofflampen dimmbar:	typ. 3 ... 50 W

eNet Server REG



REG-Gehäuse 6 TE
inklusive Steckernetzteil (Art.-Nr. ST NT 12 VDC) zur Vor-Ort-Inbetriebnahme

- Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung einer eNet-Installation über PC, Tablet und Laptop
- Bedienung einer eNet-Installation über Smartphone (iOS und Android) mit eNet SMART HOME app
- Funkempfänger für eNet REG-Module
- Interne eNet-Funk- und WLAN-Antenne
- Betrieb nur mit zugelassener Spannungsversorgung
- Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler mit Spannungsversorgung REG (Art.-Nr. NT 1220 REG VDC)
- Mobiler Einsatz des eNet-Servers mit Spannungsversorgung Steckernetzteil (Art.-Nr. ST NT 12 VDC)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	ENET-SERVER	09	**584,65**

Steckernetzteil 12 V



(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	ST NT 12 VDC	44	**29,02**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230/240 V ~, 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	DC 12 V
Ausgangsstrom:	max. 1 A
Primärstrom:	max. 130 mA
Anschlussleistung:	12 W

Netzteil REG



für eNet Funk-Empfangsmodul Art.-Nr.: FM FK 32 REG
für eNet-Server Art.-Nr.: ENET-SERVER
REG-Gehäuse 2 TE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	NT 1220 REG VDC	44	**76,33**

Technische Daten

Eingangsspannung:	AC 100 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Eingangsstrom:	505 mA
Ausgangsspannung:	DC 12 V
Ausgangsstrom:	2 A

eNet-Antenne



Die Antenne mit Magnetfuß ergänzt bei ungünstigen Einbaubedingungen, z.B. metallischer Verteilerschrank, die integrierte Antenne des eNet Funk-Empfangsmoduls REG und des eNet-Servers.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM ANT	44	**47,43**

Technische Daten

Antennenlänge:	17 cm
Leitungslänge:	1,4 m

WLAN-Antenne



Magnetfußantenne

Die Antenne mit Magnetfuß ergänzt bei ungünstigen Einbaubedingungen, z.B. metallischer Verteilerschrank, die integrierte Antenne des eNet-Servers.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM WLAN ANT	44	**47,43**

Technische Daten

Antennenlänge:	17 cm
Leitungslänge:	1,4 m

eNet Funk-Diagnosegerät



Nicht geeignet für verschlüsselte Funkübertragung.
Nur mit eNet-Server Software bis Version 1.4.

- Anzeigen der Signalqualität eines ausgewählten eNet-Gerätes mittels LED
- Anzeigen der Signalqualität von Statusmeldungen mittels LED
- Anzeige von Funksignalen von nicht eNet-Funksendern im Frequenzband 868,0 ... 868,6 MHz mittels LED
- Ein-, Ausschalten der Repeaterfunktion von netzbetriebenen Aktoren, Sendern und Energiesensoren
- Batteriebetrieb mit einer Lithium-Knopfzelle (CR 2450N), gehört zum Lieferumfang
- Gerät schaltet nach 5 Minuten ohne Betätigung aus

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FM DT	44	**79,04**

Smart Control 5



- Montage senkrecht
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Kapazitiver Touchscreen
- Lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile
- eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Server REG (Art.-Nr.: ENET-SERVER) ab Software Version 2.2

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz	**SC 5 SW**	09	**626,17**

eNet-Server-Set Smart Control 5



besteht aus eNet-Server (Art.-Nr.: ENET-SERVER) und Smart Control 5 (Art.-Nr.: SC 5 SW)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz	**ENET-S-SC 5 SW**	09	**1.316,10**

Netzteil UP



für Smart Control Art.-Nrn.: SC 5 SW

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	NT 2405 VDC	09	**79,86**

Technische Daten

Eingangsspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	DC 24 V

Netzteil REG



für Smart Control Art.-Nrn.: SC 5 SW
REG-Gehäuse 4 TE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	NT 2415 REG VDC	09	**134,00**

Technische Daten

Eingangsspannung:	AC 100 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	DC 24 V SELV

Smart Control 8



- Montage waagerecht (empfohlen) oder senkrecht
- Montage in UP-Einbaugehäuse (Art.-Nr. EBG 24) oder auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 (Empfehlung: ca. 60 mm tief)
- Kapazitiver Touchscreen
- Lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile
- eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Server REG (Art.-Nr.: ENET-SERVER) ab Software Version 2.2

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz	**SC 0081 U**	09	**1.068,93**

UP-Einbaugehäuse



für Smart Control Art.-Nr.: SC 0081 U
Ausschnittmaße (B x H): 212 x 124 mm
Einbautiefe: 75 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	EBG 24	06	**50,26**

Netzteil REG



für Smart Control Art.-Nr.: SC 0081 U
REG-Gehäuse 4 TE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	NT 2415 REG VDC	09	**134,00**

Technische Daten

Eingangsspannung:	AC 100 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	DC 24 V SELV


LB-Management



LB-MANAGEMENT TIMER-DISPLAY

Die elektronischen Lösungen für Neubau und Modernisierung: Das LB-Management bietet für nahezu jede gewünschte Funktion in der Licht-, Beschattungs- und Temperatursteuerung eine Lösung. Mit den Komponenten steuern Sie beispielsweise Jalousien und Rollläden zeitabhängig, schalten die Beleuchtung bei Bewegungserkennung ein oder passen die Raumbeleuchtung der Umgebungshelligkeit an.

LB-MANAGEMENT IM ÜBERBLICK

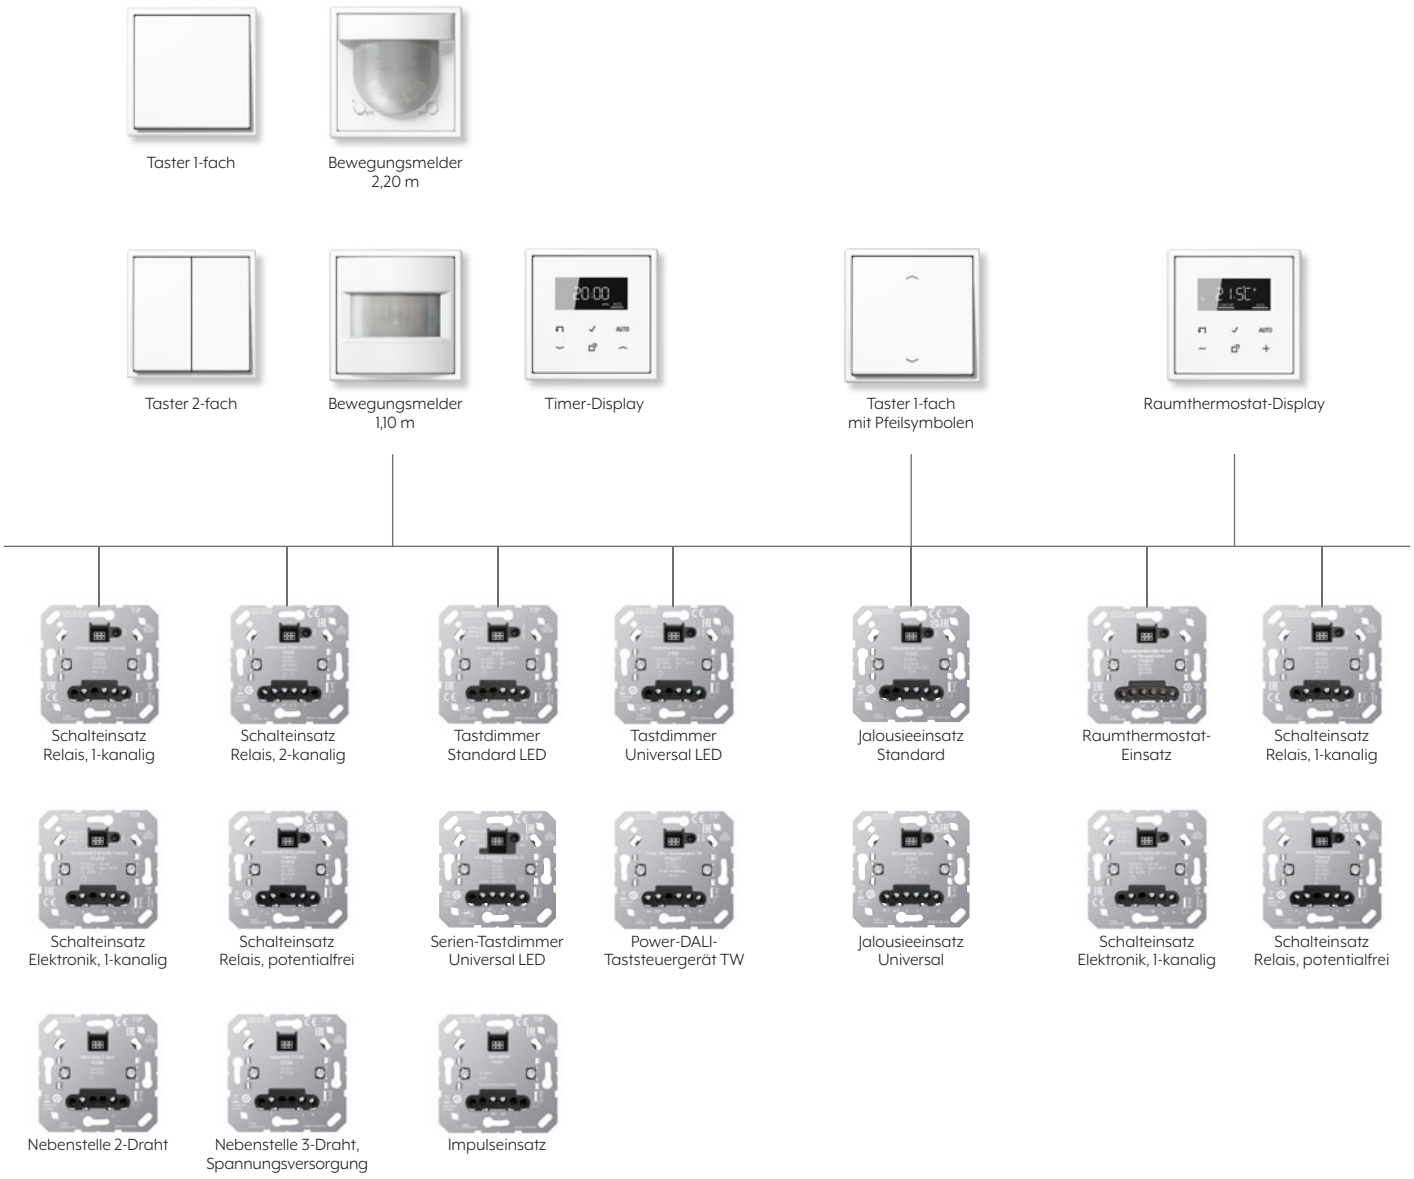

Verbraucher schalten

Licht steuern und dimmen

Jalousien verfahren

Temperatur regeln

Einfach starten und komfortabel erweitern: Mit dem LB-Management bleiben Anwenderinnen und Anwender flexibel. Sie können problemlos mit einem LB-Management Taster 1-fach beginnen und sich später für Aufsätze entscheiden, die mehr Komfort bieten, wie zum Beispiel das Timer-Display. Die Aufsätze aus dem LB-Management sind mit den Abdeckungen der Schalterserien A, LS und CD kombinierbar.

LB-Management Taster 1fach

für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Manuelles Bedienen von Jalousien, Rollläden, Markisen oder Beleuchtung
- Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie, mit Impulseinsatz oder Nebenstelle

Produkteigenschaften
- Ansteuerung von Jalousien, Rollläden, Markisen, mit Jalousieeinsatz
- Schalten und Dimmen von Beleuchtung, mit Schalt-, Dimm- oder Impulseinsatz
- Lüftungsposition des Behanges speicherbar, mit Jalousieeinsatz
- Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar, mit Dimmeinsatz und DALI Taststeuergerät

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.



für die Serie AS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 1700**	04	**27,92**
alpinweiß	■	**AS 1700 WW**	04	**27,92**




für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 1700 WW**	04	**27,92**
schwarz	■	**A 1700 SW**	04	**30,72**
Duroplast lackiert				
aluminium	■	**A 1700 AL**	04	**38,55**
champagner	■	**A 1700 CH**	04	**38,55**
mokka	■	**A 1700 MO**	04	**38,55**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1700 BF WW**	04	**27,06**
schwarz	■■	**A 1700 BF SW**	04	**30,72**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1700 BF WWM**	04	**37,54**
graphitschwarz matt	■	**A 1700 BF SWM**	04	**37,54**
anthrazit matt	■	**A 1700 BF ANM**	04	**30,72**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 1700**	04	**28,80**
alpinweiß	■	**CD 1700 WW**	04	**29,79**
braun	■	**CD 1700 BR**	04	**34,56**
grau	■	**CD 1700 GR**	04	**34,56**
lichtgrau	■	**CD 1700 LG**	04	**34,56**
schwarz	■	**CD 1700 SW**	04	**34,56**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■■	**CD 1700 GB**	04	**39,93**
platin	■■	**CD 1700 PT**	04	**39,93**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 1700**	04	**28,80**
alpinweiß	■	**LS 1700 WW**	04	**29,79**
lichtgrau	■	**LS 1700 LG**	04	**34,56**
schwarz	■	**LS 1700 SW**	04	**34,56**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1700 WWM**	04	**39,58**
graphitschwarz matt	■	**LS 1700 SWM**	04	**39,58**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1700**	04	**40,17**
Edelstahl	■■	**ES 1700**	04	**40,17**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1700 AN**	04	**40,17**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1700 D**	04	**44,63**
glanzchrom	■	**GCR 1700**	04	**81,63**
goldfarben	■	**GO 1700**	04	**88,63**
Messing classic	■	**ME 1700 C**	04	**49,76**
Messing antik	■	**ME 1700 AT**	04	**49,76**

LB-Management Taster 1fach mit Pfeilsymbolen

für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Manuelles Bedienen von Jalousien, Rollläden, Markisen oder Beleuchtung
- Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie, mit Impulseinsatz oder Nebenstelle

Produkteigenschaften
- Ansteuerung von Jalousien, Rollläden, Markisen, mit Jalousieeinsatz
- Schalten und Dimmen von Beleuchtung, mit Schalt-, Dimm- oder Impulseinsatz
- Lüftungsposition des Behanges speicherbar, mit Jalousieeinsatz
- Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar, mit Dimmeinsatz und DALI Taststeuergerät

für die Serie AS



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 1700 P**	04	**31,52**
alpinweiß	**AS 1700 P WW**	04	**31,52**

für die Serie A



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 1700 P WW**	04	**31,52**
schwarz	**A 1700 P SW**	04	**34,40**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 1700 P AL**	04	**41,09**
champagner	**A 1700 P CH**	04	**41,09**
mokka	**A 1700 P MO**	04	**41,09**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 1700 BFP WW**	04	**31,52**
schwarz	**A 1700 BFP SW**	04	**34,40**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 1700 BFP WWM**	04	**40,77**
graphitschwarz matt	**A 1700 BFP SWM**	04	**40,77**
anthrazit matt	**A 1700 BFP ANM**	04	**34,40**

für die Serie CD



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 1700 P**	04	**32,35**
alpinweiß	**CD 1700 P WW**	04	**33,86**
braun	**CD 1700 P BR**	04	**37,21**
grau	**CD 1700 P GR**	04	**37,21**
lichtgrau	**CD 1700 P LG**	04	**37,21**
schwarz	**CD 1700 P SW**	04	**37,21**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 1700 P GB**	04	**42,56**
platin	**CD 1700 P PT**	04	**42,56**

für die Serie LS



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 1700 P**	04	**32,35**
alpinweiß	**LS 1700 P WW**	04	**33,86**
lichtgrau	**LS 1700 P LG**	04	**37,21**
schwarz	**LS 1700 P SW**	04	**37,21**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 1700 P WWM**	04	**42,18**
graphitschwarz matt	**LS 1700 P SWM**	04	**42,18**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 1700 P**	04	**42,82**
Edelstahl	**ES 1700 P**	04	**42,82**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 1700 P AN**	04	**42,82**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 1700 P D**	04	**47,28**
glanzchrom	**GCR 1700 P**	04	**84,28**
goldfarben	**GO 1700 P**	04	**91,26**
Messing classic	**ME 1700 P C**	04	**52,41**
Messing antik	**ME 1700 P AT**	04	**52,41**

LB-Management Taster 2fach

für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1702 SE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Manuelles Bedienen von Beleuchtung
- Betrieb mit 2-kanaligem Systemeinsatz zum Schalten und Dimmen, mit DALI Taststeuergerät oder Nebenstelle 3-Draht

Produkteigenschaften
- Schalten, Dimmen und Farbtemperatureinstellung von Beleuchtung, mit Schalt- oder Dimmeinsatz
- Vollwertige Steuerung der Schalt- und Dimmeinsätze, mit Nebenstelle 3-Draht
- Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar, mit Dimmeinsatz und DALI Taststeuergerät
- Farbtemperatur speicherbar, mit DALI Taststeuergerät

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.




für die Serie AS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 1702**	04	**38,90**
alpinweiß	■	**AS 1702 WW**	04	**38,90**




für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 1702 WW**	04	**38,90**
schwarz	■	**A 1702 SW**	04	**41,80**
Duroplast lackiert				
aluminium	■	**A 1702 AL**	04	**48,82**
champagner	■	**A 1702 CH**	04	**48,82**
mokka	■	**A 1702 MO**	04	**48,82**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1702 BF WW**	04	**38,90**
schwarz	■■	**A 1702 BF SW**	04	**41,80**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1702 BF WWM**	04	**47,81**
graphitschwarz matt	■	**A 1702 BF SWM**	04	**47,81**
anthrazit matt	■	**A 1702 BF ANM**	04	**41,80**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 1702**	04	**39,72**
alpinweiß	■	**CD 1702 WW**	04	**41,24**
braun	■	**CD 1702 BR**	04	**44,59**
grau	■	**CD 1702 GR**	04	**44,59**
lichtgrau	■	**CD 1702 LG**	04	**44,59**
schwarz	■	**CD 1702 SW**	04	**44,59**
Metallfarben (Duroplast lackiert)				
gold-bronze	■	**CD 1702 GB**	04	**49,94**
platin	■	**CD 1702 PT**	04	**49,94**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 1702**	04	**39,72**
alpinweiß	■	**LS 1702 WW**	04	**41,24**
lichtgrau	■	**LS 1702 LG**	04	**44,59**
schwarz	■	**LS 1702 SW**	04	**44,59**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1702 WWM**	04	**47,78**
graphitschwarz matt	■	**LS 1702 SWM**	04	**47,78**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1702**	04	**50,20**
Edelstahl	■■	**ES 1702**	04	**50,20**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1702 AN**	04	**50,20**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1702 D**	04	**54,65**
Messing classic	■	**ME 1702 C**	04	**60,64**
Messing antik	■	**ME 1702 AT**	04	**60,64**

LB-Management Timer-Display

für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Manuelles und zeitgesteuertes Bedienen von Jalousien, Rollläden, Markisen oder Beleuchtung
- Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder Nebenstelle 3-Draht

Produkteigenschaften
- Echtglasfront
- 6 Sensortasten
- Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeit speicherbar, Schnellprogrammierung
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar
- Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion) für 18 Länder einstellbar
- Astrozeitverschiebung für Sonnenauf- und Sonnenuntergang
- Sperrfunktion
- Display schaltet nach 2 Minuten aus, dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich
- Ansteuerung von Jalousien, Rollläden, Markisen, mit Jalousieeinsatz
- Programmierung von je einer Auffahr- und einer Abfahrzeit für die Wochenabschnitte Mo-Fr und Sa+So
- Lüftungsposition des Behanges speicherbar, mit Jalousieeinsatz
- Schalten und Dimmen von Beleuchtung, mit Schalt- oder Dimmeinsatz
- Programmierung von 2 Speicherbereichen mit je einer Ein- und Ausschaltzeit für die Wochenabschnitte Mo-Fr und Sa+So
- Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar, mit Dimmeinsatz und DALI Taststeuergerät

für die Serien AS und A



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**A 1750 D WW**	04	**98,88**
schwarz	**A 1750 D SW**	04	**104,01**

für die Serie CD



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**CD 1750 D WW**	04	**103,60**
schwarz	**CD 1750 D SW**	04	**105,11**

für die Serie LS



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**LS 1750 D WW**	04	**103,60**
schwarz	**LS 1750 D SW**	04	**105,11**

LB-Management Bewegungsmelder 1,1 m

Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

Produkteigenschaften
- Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstelle 3-Draht
- Bedienung mit Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster
- Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz
- Einschalthelligkeit über Nebenstelle dauerhaft speicherbar, mit Dimmeinsatz
- Licht über Nebenstelle dimmbar, mit Dimmeinsatz
- Blende zum Einschränken des Erfassungsbereiches
- Feste Nachlaufzeit
- Empfindlichkeit einstellbar
- Helligkeitsschwelle einstellbar

für die Serien AS und A



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 17180**	04	**74,74**
alpinweiß	**A 17180 WW**	04	**74,74**
schwarz	**A 17180 SW**	04	**78,90**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 17180 AL**	04	**82,03**
champagner	**A 17180 CH**	04	**82,03**
mokka	**A 17180 MO**	04	**82,03**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 17180 WWM**	04	**82,03**
graphitschwarz matt	**A 17180 SWM**	04	**82,03**
anthrazit matt	**A 17180 ANM**	04	**78,90**

für die Serie CD



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 17180**	04	**77,68**
alpinweiß	**CD 17180 WW**	04	**79,21**
braun	**CD 17180 BR**	04	**83,51**
grau	**CD 17180 GR**	04	**83,51**
lichtgrau	**CD 17180 LG**	04	**83,51**
schwarz	**CD 17180 SW**	04	**83,51**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
gold-bronze	**CD 17180 GB**	04	**93,08**
platin	**CD 17180 PT**	04	**93,08**

für die Serie LS



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 17180**	04	**77,68**
alpinweiß	**LS 17180 WW**	04	**79,21**
lichtgrau	**LS 17180 LG**	04	**83,51**
schwarz	**LS 17180 SW**	04	**83,51**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 17180 WWM**	04	**89,48**
graphitschwarz matt	**LS 17180 SWM**	04	**89,48**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**AL 17180**	04	**90,03**
Edelstahl	**ES 17180**	04	**90,03**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 17180 AN**	04	**90,03**
dark	**AL 17180 D**	04	**97,58**
Messing classic	**ME 17180 C**	04	**119,20**
Messing antik	**ME 17180 AT**	04	**119,20**

LB-Management Bewegungsmelder 1,1 m

Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

Produkteigenschaften
- Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstelle 3-Draht
- Bedienung mit Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster
- Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz
- Einschalthelligkeit über Nebenstelle dauerhaft speicherbar, mit Dimmeinsatz
- Licht über Nebenstelle dimmbar, mit Dimmeinsatz
- Blende zum Einschränken des Erfassungsbereiches
- Feste Empfindlichkeit
- Nachlaufzeit einstellbar
- Helligkeitsschwelle einstellbar



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 17182**	04	**74,74**
alpinweiß	**A 17182 WW**	04	**74,74**
schwarz	**A 17182 SW**	04	**78,90**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 17182 AL**	04	**82,03**
champagner	**A 17182 CH**	04	**82,03**
mokka	**A 17182 MO**	04	**82,03**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 17182 WWM**	04	**82,03**
graphitschwarz matt	**A 17182 SWM**	04	**82,03**
anthrazit matt	**A 17182 ANM**	04	**78,90**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 17182**	04	**77,68**
alpinweiß	**CD 17182 WW**	04	**79,21**
lichtgrau	**CD 17182 LG**	04	**83,51**
schwarz	**CD 17182 SW**	04	**83,51**
braun	**CD 17182 BR**	04	**83,51**
grau	**CD 17182 GR**	04	**83,51**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
gold-bronze	**CD 17182 GB**	04	**93,08**
platin	**CD 17182 PT**	04	**93,08**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 17182**	04	**77,68**
alpinweiß	**LS 17182 WW**	04	**79,21**
lichtgrau	**LS 17182 LG**	04	**83,51**
schwarz	**LS 17182 SW**	04	**83,51**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 17182 WWM**	04	**89,48**
graphitschwarz matt	**LS 17182 SWM**	04	**89,48**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**AL 17182**	04	**90,03**
Edelstahl	**ES 17182**	04	**90,03**
anthrazit	**AL 17182 AN**	04	**90,03**
dark	**AL 17182 D**	04	**97,58**
Messing classic	**ME 17182 C**	04	**119,20**
Messing antik	**ME 17182 AT**	04	**119,20**

LB-Management Bewegungsmelder 1,1 m

Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
IP44-Installation nur in Innenräumen zulässig

Produkteigenschaften
- Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstelle 3-Draht
- Bedienung mit Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster
- Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz
- Einschalthelligkeit über Nebenstelle dauerhaft speicherbar, mit Dimmeinsatz
- Licht über Nebenstelle dimmbar, mit Dimmeinsatz
- Blende zum Einschränken des Erfassungsbereiches
- Feste Nachlaufzeit
- Empfindlichkeit einstellbar
- Helligkeitsschwelle einstellbar



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 17180 WU**	04	**91,43**
alpinweiß	**A 17180 WU WW**	04	**91,43**
schwarz	**A 17180 WU SW**	04	**94,12**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 17180 WU AL**	04	**94,75**
champagner	**A 17180 WU CH**	04	**94,75**
mokka	**A 17180 WU MO**	04	**94,75**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 17180 WU WWM**	04	**94,75**
graphitschwarz matt	**A 17180 WU SWM**	04	**94,75**
anthrazit matt	**A 17180 WU ANM**	04	**94,12**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 17180 WU**	04	**91,43**
alpinweiß	**CD 17180 WU WW**	04	**92,17**
braun	**CD 17180 WU BR**	04	**97,93**
grau	**CD 17180 WU GR**	04	**97,93**
lichtgrau	**CD 17180 WU LG**	04	**97,93**
schwarz	**CD 17180 WU SW**	04	**97,93**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
gold-bronze	**CD 17180 WU GB**	04	**103,91**
platin	**CD 17180 WU PT**	04	**103,91**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 17180 WU**	04	**91,43**
alpinweiß	**LS 17180 WU WW**	04	**92,17**
lichtgrau	**LS 17180 WU LG**	04	**97,93**
schwarz	**LS 17180 WU SW**	04	**97,93**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 17180 WU WWM**	04	**104,35**
graphitschwarz matt	**LS 17180 WU SWM**	04	**104,35**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**AL 17180 WU**	04	**104,35**
Edelstahl	**ES 17180 WU**	04	**104,35**
anthrazit	**AL 17180 WU AN**	04	**104,35**
dark	**AL 17180 WU D**	04	**108,85**
Messing classic	**ME 17180 WU C**	04	**130,47**
Messing antik	**ME 17180 WU AT**	04	**130,47**

LB-Management Bewegungsmelder 2,2 m

Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
IP44-Installation nur in Innenräumen zulässig

Produkteigenschaften
- Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstelle 3-Draht
- Bedienung mit Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster
- Helligkeitsschwelle einstellbar
- Empfindlichkeit einstellbar
- Feste Nachlaufzeit
- Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz
- Einschalthelligkeit über Nebenstelle dauerhaft speicherbar, mit Dimmeinsatz
- Licht über Nebenstelle dimmbar, mit Dimmeinsatz



für die Serien AS und A
Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS A 50 DS und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 17280**	04	**74,74**
alpinweiß	**A 17280 WW**	04	**74,74**
schwarz	**A 17280 SW**	04	**81,60**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 17280 AL**	04	**82,03**
champagner	**A 17280 CH**	04	**82,03**
mokka	**A 17280 MO**	04	**82,03**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 17280 WWM**	04	**82,03**
graphitschwarz matt	**A 17280 SWM**	04	**82,03**
anthrazit matt	**A 17280 ANM**	04	**78,90**



für die Serie CD
Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 17280**	04	**77,68**
alpinweiß	**CD 17280 WW**	04	**79,21**
grau	**CD 17280 GR**	04	**83,51**
lichtgrau	**CD 17280 LG**	04	**83,51**
schwarz	**CD 17280 SW**	04	**83,51**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
gold-bronze	**CD 17280 GB**	04	**93,08**
platin	**CD 17280 PT**	04	**93,08**



für die Serie LS
Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 17280**	04	**77,68**
alpinweiß	**LS 17280 WW**	04	**79,21**
lichtgrau	**LS 17280 LG**	04	**83,51**
schwarz	**LS 17280 SW**	04	**83,51**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 17280 WWM**	04	**90,03**
graphitschwarz matt	**LS 17280 SWM**	04	**90,03**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**AL 17280**	04	**90,03**
Edelstahl	**ES 17280**	04	**90,03**
anthrazit	**AL 17280 AN**	04	**90,03**
dark	**AL 17280 D**	04	**97,58**
Messing classic	**ME 17280 C**	04	**119,20**
Messing antik	**ME 17280 AT**	04	**119,20**

Dichtungsset für Bewegungsmelder 2,2 m



für Bewegungsmelder 2,2 m in der Serie AS / A

Um den Schutzgrad IP44 zu erreichen

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
AS A 50 DS	07	**3,08**

Dichtungsset für Bewegungsmelder 2,2 m



für Bewegungsmelder 2,2 m in den Serien CD und LS

Um den Schutzgrad IP44 zu erreichen

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
AS CD 50 DS	07	**3,08**

JUNG HOME Präsenzmelder für Systemeinsätze siehe Seite 128

Deckenwächter / Präsenzmelder



mit integriertem Leistungsteil
inklusive IR-Fernbedienung Art.-Nr.: DWPM FB IR K

Produkteigenschaften
- 2-Punkt-Lichtregelung
- Funktionen einstellbar mit IR-Fernbedienung
- Einschränken des Erfassungsfeldes durch Abschalten einzelner Sensoren oder Aufsteckblende
- Bedienung mit IR-Fernbedienung, Nebenstelle 2-Draht oder Installationstaster
- Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, in Kombination mit IR-Fernbedienung
- Abschaltwarnung
- Kurzzeitbetrieb z.B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern
- Anzeige-LEDs
- Anwesenheitssimulation
- Funktion als Dämmerungsschalter
- Dynamische Nachlaufzeit
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschalten mehrerer Geräte

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**DWPM K 360 WW**	04	**230,01**
Aluminium (lackiert)	**DWPM K 360 AL**	04	**238,52**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 110 ... 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Erfassungswinkel:	360°
Maße (Ø x H):	103 x 66 mm
Montagehöhe:	3,00 m
Erfassungsbereich:	Ø ca. 20 m
Empfindlichkeit:	25 ... 100 %
Helligkeitseinstellung:	ca. 5 ... 2.000 lx (und Tagbetrieb)
Nachlaufzeit:	ca. 10 s ... 30 min
Kurzzeitbetrieb	
Impulsdauer:	ca. 0,5 s
Impulspause:	ca. 3 s
Anschlussleistung bei AC 230 V ~ und 35 °C	
Glühlampen:	2300 W
HV-Halogenlampen:	2000 W
Elektronische Trafos:	1500 W
Induktive Trafos:	1000 VA
HV-LED-Lampen:	typ. 400 W
Leuchtstofflampen unkompensiert:	920 VA
Kapazitive Last:	690 VA (560 µF)

IR-Fernbedienung



für Deckenwächter / Präsenzmelder Art.-Nr.: DWPM K 360 .. (Ersatzteil)

Batteriebetrieb mit einer Lithium-Knopfzelle (CR 2025), gehört zum Lieferumfang

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	DWPM FB IR K	04	**35,49**

IR-Fernbedienung (Installateur)



für Deckenwächter / Präsenzmelder Art.-Nr.: DWPM K 360 ..

Batteriebetrieb mit einer Lithium-Knopfzelle (CR 2025), gehört zum Lieferumfang

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	DWPM FB IR I	04	**43,02**

Schutzkorb



für Deckenwächter / Präsenzmelder Art.-Nr.: DWPM K 360 ..

lackierter, kunststoffbeschichteter Stahl
Maße (Ø x H): ca. 180 x 90 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**SK 180-90 WW**	06	**35,04**

Bewegungsmelder 240°, Aufputz



Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
- Wandmontage; Adapter für Ecken und Adapter für Leitungsverlegung auf Putz im Lieferumfang
- Aufputzmontage im Innen- und Außenbereich

Produkteigenschaften
- Passiv-Infrarot-Sensor
- Spritzwasser- und staubgeschützt
- Unterkriechschutz
- Helligkeitsschwelle einstellbar
- Nachlaufzeit einstellbar
- Parallelschalten mehrerer Bewegungsmelder möglich
- Blende zum Einschränken des Erfassungsbereiches

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß (ähnlich RAL 9010)	**BM 240 S1A WW**	04	**91,15**
schwarz (ähnlich RAL 9005)	**BM 240 S1A SW**	04	**91,15**

Technische Daten

Empfohlene Montagehöhe:	2 m
Montagehöhe:	1,8 ... 4 m
Erfassungswinkel horizontal:	240°
Erfassungswinkel vertikal:	180°
Justierbarkeit	
Drehen:	160° horizontal
Reichweite bei radialer Bewegungsrichtung:	ca. 5 m
Reichweite bei tangentialer Bewegungsrichtung:	ca. 12 m
Schaltzonen:	276
Helligkeitseinstellung:	ca. 2 ... 2.000 lx
Nachlaufzeit:	ca. 10 s ... 15 min
Nennspannung:	AC 220 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Schutzgrad:	IP54
Schutzklasse:	II
Schaltleistung	
Glühlampen:	1000 W
NV-Halogenlampen mit	
induktiven Trafos:	1000 VA
elektronischen Trafos:	1000 W
Leuchtstofflampen	
unkompensiert:	500 W
parallelkompensiert:	500 W
HV-LED-Lampen:	max. 350 W
Kapazitive Last:	132 µF
Maße (B x H x T):	84 x 89 x 90 mm
Umgebungstemperatur:	–20 ... +50 °C

LB-Management Raumthermostat-Display

für Raumthermostat-Einsatz Art.-Nr.: 1790 RTR
für Schalteinsätze Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur
- Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten oder zur Raumtemperaturregelung

Produkteigenschaften
- Echtglasfront
- 6 Sensortasten
- Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und ECO-Zeitpunkt für Mo-Fr und Sa-So
- Einstellung einer Komfort-, ECO-, Kühl- und Frostschutztemperatur
- Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeit speicherbar, Schnellprogrammierung
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar
- Beleuchtetes Segmentdisplay für einfache Ablesbarkeit
- Bediensperre
- Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht), abschaltbar
- Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen)
- Kühlbetrieb möglich (optimiert für Wärmepumpen)
- Unterstützt internen und externen Temperaturfühler
- Temperatursturzerkennung (Aufrufen der Frostschutztemperatur bei Fensteröffnung)
- Offseteinstellung (Korrekturwert zur gemessenen Temperatur)
- Arbeitsweise Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt
- Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils, samstags 11 Uhr)
- Unterbricht nach 60 Minuten den Heizvorgang für 5 Minuten
- Heizen / Kühlen, Umschaltung per Eingang am Einsatz
- Display schaltet nach 2 Minuten aus, dauerhafte Anzeige von Ist-/Soll-Temperatur oder aktueller Uhrzeit möglich



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**A 1790 D WW**	04	**104,52**
schwarz	**A 1790 D SW**	04	**107,30**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**CD 1790 D WW**	04	**107,30**
schwarz	**CD 1790 D SW**	04	**110,10**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**LS 1790 D WW**	04	**107,30**
schwarz	**LS 1790 D SW**	04	**110,10**

LB-Management Raumthermostat-Set

besteht aus Raumthermostat-Einsatz (Art.-Nr.: 1790 RTR) und Display (Art.-Nr.: .. 1790 D ..)



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TR D A 1790 WW**	04	**211,21**
schwarz	**TR D A 1790 SW**	04	**214,00**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TR D CD 1790 WW**	04	**216,08**
schwarz	**TR D CD 1790 SW**	04	**218,87**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TR D LS 1790 WW**	04	**216,08**
schwarz	**TR D LS 1790 SW**	04	**218,87**

Temperatur-Fernfühler, Art.-Nr.: FF NTC, siehe Seite 166

Drehdimmer Standard LED



mit Inkrementalgeber
ohne Nebenstelleneingang

- Gerät arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip
- Automatische Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips
- Gerät kann ohne Neutralleiter betrieben werden
- Einschalten durch lampenschonenden Softstart
- Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit
- Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar
- Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar
- Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden
- Elektronischer Übertemperaturschutz

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1730 DD	34	**86,72**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Anschlussleistung bei 25 °C	
Glühlampen:	20 ... 210 W
HV-Halogenlampen:	20 ... 210 W
Elektronische Trafos:	20 ... 210 W
Elektronische Trafos mit NV-LED:	typ. 20 ... 60 W
Induktive Trafos:	20 ... 210 VA
Induktive Trafos mit NV-LED:	typ. 20 ... 60 VA
HV-LED-Lampen dimmbar:	typ. 3 ... 60 W

Drehdimmer Universal LED



mit Inkrementalgeber
mit Nebenstelleneingang

- Gerät arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip
- Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips
- Gerät kann ohne Neutralleiter betrieben werden
- Einschalten durch lampenschonenden Softstart
- Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit
- Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar
- Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar
- Anschluss von Nebenstellen möglich
- Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden
- Elektronischer Übertemperaturschutz
- Hotelcard-Funktion

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1731 DD	34	**118,77**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Anschlussleistung bei 25 °C	
Glühlampen:	20 ... 420 W
HV-Halogenlampen:	20 ... 420 W
Elektronische Trafos:	20 ... 420 W
Elektronische Trafos mit NV-LED:	typ. 20 ... 100 W
Induktive Trafos:	20 ... 420 VA
Induktive Trafos mit NV-LED:	typ. 20 ... 100 VA
HV-LED-Lampen dimmbar:	typ. 3 ... 100 W

Betriebsart LED-Phasenabschnitt: Anschlussleistung für HV-LED-Lampen typ. 3 ... 400 W, elektronische Trafos mit NV-LED typ. 20 ... 200 W.

Drehnebenstelle 3-Draht



- Nebenstellenbedienung für Dimmer Art.-Nrn.: 1731 DD, 1711 DE, 1724 DM, UD 1755 REG

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1733 DNE	04	**65,08**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz

Drehdimmer



mit Druck-Wechselschalter

- Dimmprinzip Phasenabschnitt
- Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden
- Elektronischer Übertemperaturschutz
- Wechselschaltung in Kombination mit Wechselschalter möglich

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
211 GDE	04	**200,04**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230/240 V ~
Netzfrequenz:	50 Hz
Anschlussleistung bei 25 °C	
Glühlampen:	100 ... 1000 W
HV-Halogenlampen:	100 ... 1000 W

Drehzahlsteller



mit Inkrementalgeber
mit Nebenstelleneingang

- Drehzahlsteller zur Drehzahlregelung von Einphasen-Motoren wie z.B. Induktions- oder Spaltpolmotoren
- Gerät arbeitet nach dem Phasenanschnittprinzip
- Gerät kann ohne Neutralleiter betrieben werden
- Einschalten durch Softstart auf maximale Drehzahl
- Grunddrehzahl dauerhaft speicherbar
- Anschluss von Nebenstellen möglich
- Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung nach ca. 100 ms
- Elektronischer Übertemperaturschutz

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1735 DS	04	**124,07**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Verlustleistung:	max. 4 W
Schaltstrom:	60 mA ... 1,8 A

Drehsteuergerät 1-10 V



- Schalten und Helligkeitseinstellung für Lampen mit Betriebsgeräten mit 1-10-V-Schnittstelle
- Grundhelligkeit einstellbar
- Kurzschlussschutz des Schaltkontaktes durch integrierte Feinsicherung

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
240-10	04	**53,35**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230/240 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Schaltstrom bei AC 230 / 240 V ~	
Ohmsch:	6 A
Steuerspannung:	0,7 ... 12 V
Steuerstrom:	max. 50 mA

DALI Drehsteuergerät TW



DALI-2 Single-Master

- Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle
- Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	1740 DSTE	04	**75,23**

Technische Daten

(externe DALI Spannungsversorgung nach IEC 62386-101 notwendig)	
Farbtemperatureinstellung:	2.000 ... 10.000 K

Power DALI Drehsteuergerät TW



DALI-2 Single-Master

- Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle
- Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209
- Das Power DALI Drehsteuergerät TW liefert den Steuerstrom für bis zu 28 DALI Teilnehmer.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	1741 DSTE	04	**168,92**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Zulässiger Busstrom:	max. 250 mA
Garantierter Busstrom:	56 mA
Farbtemperatureinstellung:	2.000 ... 10.000 K
Anzahl DALI-Teilnehmer:	max. 28

DALI-2 Drehsteuergerät TW



multimasterfähig

- Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle
- Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209
- Dreh-Bedienstelle (Input device) für übergeordnete DALI-2 Steuerungen

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**1745 DSTE**	04	**95,70**

Technische Daten

(externe DALI Spannungsversorgung nach IEC 62386-101 notwendig)	
Farbtemperatureinstellung:	2.000 ... 10.000 K

Power DALI-2 Drehsteuergerät TW



multimasterfähig

- Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle
- Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209
- Dreh-Bedienstelle (Input device) für übergeordnete DALI-2 Steuerungen
- DALI-2 Application Controller mit integrierter Bus-Spannungsversorgung für bis zu 26 DALI Teilnehmer
- Parallelschalten von bis zu 4 Power DALI-2 Drehsteuergeräten, mit der Möglichkeit bis zu 104 DALI Teilnehmer zu versorgen

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**1746 DSTE**	04	**179,05**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Zulässiger Busstrom:	max. 250 mA
Garantierter Busstrom:	52 mA
Farbtemperatureinstellung:	2.000 ... 10.000 K
Anzahl DALI-Teilnehmer:	max. 26
Anzahl aktiver Drehsteuergeräte:	max. 4

DALI Schaltnetzteil für NV-Halogenlampen



- Leerlaufsicher
- Elektronischer Kurzschlussschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- Elektronischer Übertemperaturschutz

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	D SNT 105	04	**123,75**

Technische Daten

Nennleistung:	35 ... 105 W
Nennspannung:	AC 230/240 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Ausgangsspannung:	11,5 V eff. ~ 40 kHz
Maße:	170 x 44 x 34 mm

Dimmer Mini Universal LED



mit Nebenstelleneingang

- Die Bedienung erfolgt über Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster mit Schließerkontakt
- Gerät arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip
- Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips
- Gerät kann ohne Neutralleiter betrieben werden
- Einschalten durch lampenschonenden Softstart
- Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar
- Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar
- Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden
- Elektronischer Übertemperaturschutz

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	1724 DM	04	**96,08**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Anschlussleistung bei 25 °C	
Glühlampen:	20 ... 210 W
HV-Halogenlampen:	20 ... 210 W
Elektronische Trafos:	20 ... 210 W
Elektronische Trafos mit NV-LED:	typ. 20 ... 50 W
Induktive Trafos:	20 ... 210 VA
Induktive Trafos mit NV-LED:	typ. 20 ... 50 VA
HV-LED-Lampen dimmbar:	typ. 3 ... 50 W
Bei Einstellung "LED-Phasenabschnitt" verdoppelt sich die maximale Anschlussleistung für HV-LED-Lampen und elektronische Trafos mit NV-LED.	
Maße (Ø x H):	48 x 19,5 mm

Dimmer Universal LED Einbau



mit Nebenstelleneingang

- Montage in Zwischendecken
- Die Bedienung erfolgt über Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster mit Schließerkontakt
- Gerät arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip
- Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips
- Gerät kann ohne Neutralleiter betrieben werden
- Einschalten durch lampenschonenden Softstart
- Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar
- Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar
- Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden
- Elektronischer Übertemperaturschutz

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	1724 DEB	04	**103,62**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Anschlussleistung bei 25 °C	
Glühlampen:	20 ... 210 W
HV-Halogenlampen:	20 ... 210 W
Elektronische Trafos:	20 ... 210 W
Elektronische Trafos mit NV-LED:	typ. 20 ... 50 W
Induktive Trafos:	20 ... 210 VA
Induktive Trafos mit NV-LED:	typ. 20 ... 50 VA
HV-LED-Lampen dimmbar:	typ. 3 ... 50 W

Bei Einstellung "LED-Phasenabschnitt" verdoppelt sich die maximale Anschlussleistung für HV-LED-Lampen und elektronische Trafos mit NV-LED.

Dimmer Universal LED



REG-Gehäuse 2 TE

- Die Bedienung erfolgt über die Tasten, Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster mit Schließerkontakt
- Gerät arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip
- Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips
- Einschalten durch lampenschonenden Softstart
- Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar
- Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar
- Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden
- Elektronischer Übertemperaturschutz

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-kanalig	**UD 1755 REG**	04	**186,55**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Anschlussleistung bei 25 °C	
Glühlampen:	20 ... 420 W
HV-Halogenlampen:	20 ... 420 W
Elektronische Trafos:	20 ... 420 W
Elektronische Trafos mit NV-LED:	20 ... 100 W
Induktive Trafos:	20 ... 420 VA
Induktive Trafos mit NV-LED:	20 ... 100 VA
HV-LED-Lampen dimmbar:	typ. 3 ... 100 W

Betriebsart LED-Phasenabschnitt: Anschlussleistung für HV-LED-Lampen typ. 3 ... 400 W, elektronische Trafos mit NV-LED typ. 20 ... 200 W.

Leistungszusatz LED



REG-Gehäuse 2 TE

- Leistungserweiterung von den in der Referenzliste genannten Dimmern (Art.-Nrn.: UD 1755 REG, 1730 DD, 1731 DD, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, FM UD 20250 UP, FM UD 5500 REG, FM UD 420250 REG, 3901 REGHE, 3902 REGHE, 39004 1S R)
- Anschluss mehrerer Leistungszusätze an einen Dimmer
- Gesamtleistung der angeschlossenen Lasten teilt sich auf Dimmer und Leistungszusätze auf
- Bedienung erfolgt über vorgeschalteten Dimmer
- Elektronischer Übertemperaturschutz

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	ULZ 1755 REG	04	**160,14**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz

Anschlussleistung abhängig von Dimmer, Betriebsart und Lastart. Siehe Bedienungsanleitung.

Kompensationsmodul LED



- Einsatz in Kombination mit JUNG Tronic-Dimmern oder im Phasenabschnitt arbeitenden JUNG Universal-Dimmern, die mit dimmbaren HV-LED-Lampen betrieben werden (Art.-Nrn.: 1224 LED UDE, 1252 UDE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1724 DM, 1724 DEB, 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE, 225 TDE, 254 UDIE1, 3901 REGHE, 3902 REGHE, 39004 1S R, 824 TDW, FM UD 20250 UP, FM UD 420250 REG, FM UD 5500 REG, UD 1255 REG, UD 1755 REG, ULZ 1755 REG, UDS 4 REGHE)
- Einsatz in Kombination mit beleuchteten Schaltern, die mit HV-LED-Lampen betrieben werden

Das Modul wird verwendet um:
- das Dimmverhalten von nicht für HV-LED-Lampen optimierten Dimmern zu verbessern
- zu verhindern, dass an einem Dimmer betriebene HV-LED-Lampen im ausgeschalteten Zustand glimmen
- zu verhindern, dass HV-LED-Lampen, die an einem Schalter mit Beleuchtungselement bis 3 mA betrieben werden, im ausgeschalteten Zustand glimmen

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	KM LED 230 U	04	**34,27**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Verlustleistung:	max. 2 W
Maße (B x H x T):	43 x 11,5 x 28,5 mm

Relaisstation Universal 8fach



REG-Gehäuse 8 TE
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
8 Schließer

- Bedienung mittels Sensormodulen, Tastsensor-Modulen oder unbeleuchteten Installationstastern
- Schalterbetrieb
- Tastbetrieb
- Jalousiebetrieb mit Lamellenverstellung
- Mischbetrieb Schalten, Tasten und Jalousie ist möglich
- Zentralfunktion Zentral EIN, Zentral AUS: Gemeinsames Ein- oder Ausschalten der Lastausgänge
- Parallelschalten von zwei Relaisststationen möglich

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	RS 8 REGHE	04	**384,26**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230/240 V ~, 50/60 Hz
Anzahl Bedienstellen	
Sensormodul (Art.-Nr.: SM 1608):	max. 4 (auch bei parallelgeschalteten Relais-/Dimmstationen)
Tastsensor-Module 24 V AC/DC (Schließer):	abhängig vom Tastsensor-Modul, Stromaufnahme beachten
Tastsensor-Modul (Art.-Nr.: 4008 TSM):	max. 4 (auch bei parallelgeschalteten Relais-/Dimmstationen)
Lastausgänge A1 ... A8	
Kontaktart:	potentialfreie Schließer (µ-Kontakt)
Schaltvermögen pro Lastausgang:	AC 250 V ~ / 16 AX
Schaltstrom Lastausgänge:	Σ 80 A
Schaltstrom benachbarte Lastausgänge:	Σ 20 A
Lasten pro Ausgang	
Ohmsche Last:	3000 W
Kapazitive Last:	16 A / max. 140 µF
Jalousie-/Lüftermotoren:	1380 VA
Einschaltstrom:	max. 800 A (200 µs) max. 165 A (20 ms)
Lampenlasten	
Glühlampen:	3000 W
HV-Halogenlampen:	2500 W
NV-Halogenlampen mit	
elektronischen Trafos:	1500 W
induktiven Trafos:	1200 VA
Leuchtstofflampen	
unkompensiert:	1000 W
parallelkompensiert:	1160 W / 140 µF
Duo-Schaltung:	2300 W / 140 µF
Einschaltdauer Jalousiebetrieb:	2 min

LED-Universal-Dimmstation 4fach



REG-Gehäuse 8 TE

- Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden
- Elektronischer Übertemperaturschutz
- Einschalthelligkeit für jeden Lastausgang separat einstellbar
- Ausschalten mit Abdimmfunktion
- Erhöhung der Ausgangsleistung durch Parallelschalten mehrerer Ausgänge möglich
- Anschluss für Hotelcard-Schalter
- Zentralfunktion Zentral EIN, Zentral AUS: Gemeinsames Ein- oder Ausschalten der Lastausgänge
- Parallelschalten von zwei Dimmstationen oder einer Dimmstation und einer Relaisstation
- Automatische Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	UDS 4 REGHE	04	**629,56**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230/240 V ~, 50/60 Hz
Anzahl Bedienstellen	
Sensormodul (Art.-Nr.: SM 1608):	max. 4 (auch bei parallelgeschalteten Relais-/Dimmstationen)
Tastsensor-Modul (Art.-Nr.: 4008 TSM):	max. 4 (auch bei parallelgeschalteten Relais-/Dimmstationen)
Tastsensor-Module 24 V AC/DC (Schließer):	abhängig vom Tastsensor-Modul, Stromaufnahme beachten
Anschlussleistung pro Kanal	
Glühlampen:	20 ... 150 W
HV-Halogenlampen:	20 ... 150 W
Elektronische Trafos:	20 ... 150 W
Induktive Trafos:	20 ... 150 VA
HV-LED-Lampen dimmbar:	typ. 3 ... 30 W

Parallelgeschaltete Lastausgänge jeweils nur bis 80 % auslasten.

Sensormodul JUNG 2-Draht-Bus



zum Anschluss an die Relaisstation (Art.-Nr. RS 8 REGHE) und die Dimmstation (Art.-Nr. UDS 4 REGHE)
Ausschließlich mit Rahmen aus den Serien LS und FLAT DESIGN zu verwenden.

Produkteigenschaften

- Bis zu 16 Lastausgänge der Relais- oder Dimmstation ansteuerbar
- Schalten, Tasten, Dimmen, Jalousie
- Lichtszenen: Bis zu 4 Lichtszenen je Bedienstelle sind frei konfigurierbar
- Zentralfunktion: alle zugewiesenen Lastausgänge werden zentral ein-/ausgeschaltet
- Freie Zuordnung der Sensorflächen zu den Lastausgängen, Zentralfunktionen und Lichtszenen
- Ändern der Einstellungen möglich
- LED als Rückmeldung und als Orientierungslicht nutzbar
- Rückmeldung der Schaltzustände auf alle angeschlossenen Sensormodule
- Helligkeit der LED in 3 Stufen einstellbar (100 %, 50 %, AUS)
- Bis zu 4 Sensormodule können an eine Relais-/Dimmstation auch mit parallel geschalteten Stationen angeschlossen werden
- Klonen: Übertragen eingestellter Zuordnungen auf ein anderes Sensormodul
- Zuordnungen bleiben bei Spannungsausfall erhalten
- Einfache Installation über 2-Drahtleitung
- Beschriftbar mit dem JUNG GRAPHIC TOOL (www.jung-group.com > Service)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	SM 1608	04	**200,59**

Technische Daten

Versorgung:	DC 24 V SELV (über Relais- oder Dimmstation)
Stromaufnahme:	max. 20 mA (alle LEDs leuchten)
Beschriftungsfläche (B x H):	68,5 x 68,5 mm

Tastsensor-Modul JUNG 2-Draht-Bus



zum Anschluss an die Relaisstation (Art.-Nr. RS 8 REGHE) und die Dimmstation (Art.-Nr. UDS 4 REGHE)
Adapterrahmen liegen bei:
Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und
Art.-Nr. CD 4 AR für die Serie CD.
Serie AS / A ohne Adapterrahmen.

Produkteigenschaften

- 8 Kanäle der Relais- und Dimmstation ansteuerbar: Schalten, Tasten, Dimmen, Jalousie
- 16 Kanäle bei parallel geschalteten Stationen in Verbindung mit dem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: 4094 TSEM
- Alle Kanäle der Stationen sind im Auslieferungszustand schaltbar
- Zentralfunktion: alle ausgewählten Kanäle der Stationen werden zentral angesteuert
- Lichtszenen: Bis zu 4 Lichtszenen können frei konfiguriert werden
- Tasten sind entsprechend dem Tastensatz konfigurierbar
- Programmierung ohne zusätzliche Hilfsmittel
- Freie Zuordnung der Tasten zu den Kanälen
- Rote LED als Statusanzeige (abschaltbar)
- Blaues Orientierungslicht (abschaltbar)
- Rückmeldung der Schaltzustände auf allen angeschlossenen Tastsensor-Modulen und Sensormodulen
- Bis zu 4 Tastsensor-Module mit max. 4 Tastsensor-Erweiterungsmodulen können an eine Relaisstation angeschlossen werden (Anwendung z.B. in Wechsel- oder Kreuzschaltungen)
- Klonen von Tastsensor-Modulen: Übertragen der Tastenzuordnung eines Tastsensor-Moduls auf weitere Tastsensor-Module (Anwendung z.B. in Wechsel- oder Kreuzschaltungen)
- Klonen von Tastsensor-Modulen und Tastsensor-Modulen mit Erweiterungsmodul ist möglich
- Einfache Installation über 2-Draht-Leitung

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	4008 TSM	04	**155,65**

Technische Daten

Versorgung:	DC 24 V SELV (über Relais- oder Dimmstation)
Stromaufnahme:	max. 20 mA (alle LEDs leuchten)

Tastsensor-Erweiterungsmodul



erweitert das Tastsensor-Modul Art.-Nr.: 4008 TSM um eine 1 – 8fach Bedienstelle, je nach Tastenbelegung
bevorzugte Montage: senkrecht
Adapterrahmen liegen bei:
Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und
Art.-Nr. CD 4 AR für die Serie CD.
Serie AS / A ohne Adapterrahmen.
8 rote LEDs: Statusanzeige

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
4fach	**4094 TSEM**	06	**103,60**

Tastensätze für die Serien AS und A siehe Seite 375

Tastensätze für die Serie CD siehe Seite 379

Tastensätze für die Serie LS siehe Seite 382

F 50 Tastsensor-Module Mehrdrahtsystem zum Anschluss an die Relaisstation Art.-Nr.: RS 8 REGHE, die Dimmstation Art.-Nr.: UDS 4 REGHE oder andere Steuersysteme (z.B. SPS-Steuerung, Eltako-Systeme etc.) mit Steuerspannung von max. 24 V AC/DC (SELV), 20 mA.
Der Anschluss erfolgt durch einen Klemmblock auf der Rückseite.

- Komplettierung mit Tastensatz
- Je eine rote Status-LED pro Taste

Tastsensor-Modul 24 V AC/DC, 20 mA



für die Serien AS und A
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-kanalig	2 Schaltpunkte	**A 5212 TSM**	04	**66,29**
2-kanalig	4 Schaltpunkte	**A 5224 TSM**	04	**82,65**
3-kanalig	6 Schaltpunkte	**A 5236 TSM**	04	**106,15**
4-kanalig	8 Schaltpunkte	**A 5248 TSM**	04	**128,58**

Tastensätze für die Serien AS und A siehe Seite 388



für die Serie CD
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-kanalig	2 Schaltpunkte	**CD 5212 TSM**	04	**66,29**
2-kanalig	4 Schaltpunkte	**CD 5224 TSM**	04	**82,65**
3-kanalig	6 Schaltpunkte	**CD 5236 TSM**	04	**106,15**
4-kanalig	8 Schaltpunkte	**CD 5248 TSM**	04	**128,58**

Tastensätze für die Serie CD siehe Seite 391



für die Serie LS
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-kanalig	2 Schaltpunkte	**LS 5212 TSM**	04	**66,29**
2-kanalig	4 Schaltpunkte	**LS 5224 TSM**	04	**82,65**
3-kanalig	6 Schaltpunkte	**LS 5236 TSM**	04	**106,15**
4-kanalig	8 Schaltpunkte	**LS 5248 TSM**	04	**128,58**

Tastensätze für die Serie LS siehe Seite 394

F 40 Tastsensor-Module Mehrdrahtsystem zum Anschluss an die Relaisstation Art.-Nr.: RS 8 REGHE, die Dimmstation Art.-Nr.: UDS 4 REGHE oder andere Steuersysteme (z.B. SPS-Steuerung, Eltako-Systeme etc.) mit Steuerspannung von max. 24 V AC/DC (SELV), 20 mA.
Der Anschluss erfolgt durch einen Klemmblock auf der Rückseite.
Zwei rote LEDs pro Taste signalisieren den jeweiligen Schaltzustand.

Tastsensor-Modul 24 V AC/DC, 20 mA



für die Serien AS, A, CD und LS
Adapterrahmen liegen bei:
Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und
Art.-Nr. CD 4 AR für die Serie CD.
Serie AS / A ohne Adapterrahmen.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-kanalig	2 Schaltpunkte	**4212 TSM**	04	**66,29**
2-kanalig	4 Schaltpunkte	**4224 TSM**	04	**82,65**
3-kanalig	6 Schaltpunkte	**4236 TSM**	04	**106,15**
4-kanalig	8 Schaltpunkte	**4248 TSM**	04	**128,58**

Tastensätze für die Serien AS und A siehe Seite 375

Tastensätze für die Serie CD siehe Seite 379

Tastensätze für die Serie LS siehe Seite 382

Trenn-Relais



Sollen mehr als ein Jalousiemotor an einen Jalousieeinsatz oder mechanischen Jalousietaster angeschlossen werden, ist für je zwei Antriebe ein Trenn-Relais zur elektrischen Entkopplung erforderlich!

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	TR-S	04	**95,48**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50 Hz
Schaltleistung:	4 A, AC 230 V ~
	cos φ ≥ 0,8 ind.

Trenn-Relais REG



REG-Gehäuse 2,5 TE


Sollen mehr als ein Jalousiemotor an einen Jalousieeinsatz oder mechanischen Jalousietaster angeschlossen werden, ist für je zwei Antriebe ein Trenn-Relais zur elektrischen Entkopplung erforderlich!

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	TR-S REG	04	**95,48**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50 Hz
Schaltleistung:	4 A, AC 230 V ~
	cos φ ≥ 0,8 ind.

Trenn-Relais UP



Sollen mehr als ein Jalousiemotor an einen Jalousieeinsatz oder mechanischen Jalousietaster angeschlossen werden, ist für je zwei Antriebe ein Trenn-Relais zur elektrischen Entkopplung erforderlich!
Trenn-Relais für die UP-Montage in einer Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 (Empfehlung tiefe Gerätedose)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	TR-SUP	04	**83,82**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50 Hz
Schaltleistung:	4 A, AC 230 V ~
	cos φ ≥ 0,8 ind.

Wetterstation



REG-Gehäuse 6 TE

Die Wetterstation "Konventionell" WSK 100 REG wertet in Verbindung mit dem digitalen Kombisensor WS 10 KS und der Spannungsversorgung WSSV 10 Helligkeit, Windstärke und Niederschlag aus. Sie steuert unter Berücksichtigung der Helligkeit und der Windstärke ein angeschlossenes Jalousiesteuerungssystem, getrennt nach Ost-, Süd- und Westfassade.

Produkteigenschaften

- Getrennte Ausgänge für die Jalousien der Ost-, Süd- und Westfassade
- Getrennt einstellbare Beschattungsfunktion für die Ost-, Süd- und Westfassade
- Einstellbarer gemeinsamer Grenzwert für den Windalarm für die drei Fassadenseiten
- Schaltausgang bei Niederschlagserkennung zur Ansteuerung von z.B. Dachfenstern
- Standardlaufzeit der Jalousien bei Sonnenschutz 2,5 Minuten, für jede Fassadenseite getrennt verkürzbar
- Verbindungsüberwachung zum Kombisensor mit Alarmfunktion und Meldungsauswertung
- Betrieb mit zusätzlicher Spannungsversorgung (Art.-Nr.: WSSV 10)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	WSK 100 REG	04	**425,20**

Technische Daten

Versorgungsspannung:	AC 24 V ~ ± 15 %

Spannungsversorgung AC 24 V ~



für Wetterstation Art.-Nr.: WSK 100 REG
und für Kombi-Sensor Art.-Nr.: WS 10 KS
REG-Gehäuse 4 TE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	WSSV 10	06	**125,35**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Ausgangsstrom:	max. 1 A
Ausgangsspannung:	AC 24 V ~

Kombi-Sensor



Zum Anschluss an Wetterstation.
Erfasst Windgeschwindigkeit, Niederschlag und Helligkeit für drei Richtungen.
Der Kombi-Sensor benötigt zum Betrieb die Spannungsversorgung Art.-Nr.: WSSV 10.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**WS 10 KS**	06	**698,67**

Technische Daten

Versorgung	
Sensoreinheit (inkl. Heizung):	AC 24 V ~ ± 15 %, 50/60 Hz
Max. Stromaufnahme:	600 mA

Regensensor



- Mäanderförmige Sensorfläche erkennt Benetzung durch Niederschläge.
- Wechslerrelais bleibt bis zum Abtrocknen des Sensors eingeschaltet. Mindestens für 10 Minuten.
- Integrierte Heizung beschleunigt das Abtrocknen der Sensorfläche und taut Schnee und Eis ab.
- Potentialfreier Wechselkontakt
- Direkter Anschluss an Jalousieeinsatz Universal (Art.-Nr. 1731 JE) möglich

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**RW 95**	04	**495,80**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Stromaufnahme:	ca. 15 mA (mit Vorheizung)
Leistungsaufnahme:	max. 4,5 W (inkl. Zusatzheizung)
Relaisausgang	
trocken:	Kontakt geöffnet
Regen:	Kontakt geschlossen
Schaltleistung des Relais:	max. 1500 W (ohmsch)
Relaiskontakt, Belastbarkeit:	(µ) 6 A / AC 250 V ~

Windsensor mit Umsetzer



- Umsetzer und Windsensor dienen dem Schutz eines Behanges vor Zerstörung durch starken Wind. Der Behang wird in eine sichere Endlage gefahren und dort verriegelt, bis der eingestellte Windstärkewert unterschritten wird.
- Der Umsetzer wird in Verbindung mit einem Jalousieeinsatz Universal (Art.-Nr. 1731 JE) oder Binäreingängen des KNX-Systems betrieben.
- 8 Windstärken einstellbar
- Windalarm wird 15 Sekunden nach Überschreiten des eingestellten Windstärke-Schwellwertes ausgelöst
- Die Anschlussleitung zwischen Windsensor und Umsetzer muss immer als abgeschirmte Leitung ausgeführt werden. Entweder eine 2-adrige Leitung oder eine 4-adrige Leitung, z.B. Siemens MSR Steuerung LSYCY bzw. Fernsprechleitung J-Y(St)Y 2x2x0,6 verwenden. Anschlussleitung ca. 3 m vorkonfektioniert. Verlängerbar auf max. 50 m.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	132 U WS	04	**340,53**

Windsensor



(Ersatzteil)
zum Anschluss an Umsetzer Art.-Nr.: 132 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz (ähnlich RAL 9005) ■	**132 WS**	04	**166,79**

Umsetzer



(Ersatzteil)
für Anschluss von Windsensor Art.-Nr.: 132 WS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	132 U	04	**173,75**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50 Hz
Schaltstrom:	max. 2 A
Kontaktart:	potentialfreie Schließer (µ-Kontakt)
Einschaltverzögerung:	ca. 15 s
Ausschaltverzögerung:	ca. 15 min

Thermischer Stellantrieb 230 V



- Stromlos geschlossen (NC)
- Mit thermischem Dehnungselement
- Kraftlose Montage auf das Ventil mittels First-Open-Funktion
- Sichtbare Stellungsanzeige
- Geräuschlos
- Wartungsfrei
- Inklusive Ventiladapter, kompatibel mit Heizungsventilen von Cazzaniga Eckventil, Heimeier, Herb, IVAR, Kermi, Mair (ab 1998), MNG (ab 1998), Onda, Oventrop (Cocon Q, V3K), Schlösser (ab 1993), Thermoval

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**TSA 230 NC WW**	04	**43,75**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~ (± 15 %)
Leistungsaufnahme im Betrieb:	1 W
Ventilhub:	5 mm
Leitungslänge:	1 m

Thermischer Stellantrieb 24 V



- Stromlos geschlossen (NC)
- Mit thermischem Dehnungselement
- Kraftlose Montage auf das Ventil mittels First-Open-Funktion
- Sichtbare Stellungsanzeige
- Geräuschlos
- Wartungsfrei
- Inklusive Ventiladapter, kompatibel mit Heizungsventilen von Cazzaniga Eckventil, Heimeier, Herb, IVAR, Kermi, Mair (ab 1998), MNG (ab 1998), Onda, Oventrop (Cocon Q, V3K), Schlösser (ab 1993), Thermoval

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**TSA 24 NC WW**	04	**43,75**

Technische Daten

Nennspannung:	DC 24 V (± 20 %)
Nennspannung:	AC 24 V ~ (± 20 %)
Leistungsaufnahme im Betrieb:	1 W
Ventilhub:	5 mm
Leitungslänge:	1 m

Ventiladapter



für thermische Stellantriebe Art.-Nrn.: TSA 230 NC WW, TSA 24 NC WW
kompatibel mit Heizungsventilen von Beulco (ab 2005), Cronatherm (H), Dumser, eht Siegmund, Frasa, Oventrop Thermostatventile (auch Cocon, Cocon 4, Tri-D, Tri-M), Purmo, Strawa, Vescal (Metaplast), Wittingsthal
Gewinde: M 30 x 1,5
Schließmaß: 11 mm
Lieferumfang: 5 Stück

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
TSA AD1	04	**8,75**

Ventiladapter



für thermische Stellantriebe Art.-Nrn.: TSA 230 NC WW, TSA 24 NC WW
kompatibel mit Heizungsventilen von Böhnisch/SBK (vor 1998), Broen (Ballorex Dynamic), Cazzaniga, Frese EVA Basic (bis 2016), Honeywell & Braukmann, Johnson Controls (VG6210EC, VG6510EC & VG6210JC), Landis & Gyr, MNG (vor 1998), Reich, Schütz, Seppelfricke
Gewinde: M 30 x 1,5
Schließmaß: 10 mm
Lieferumfang: 5 Stück

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
TSA AD2	04	**8,75**

Ventiladapter



für thermische Stellantriebe Art.-Nrn.: TSA 230 NC WW, TSA 24 NC WW
kompatibel mit Heizungsventilen von Brötje Heizkörperventile mit Flansch, Danfoss RA, Jaga Flanschventile, Oventrop Flansch (V3D, GD & GDF)
mit Flanschanschluss inkl. zwei Gewindestifte
Schließmaß: 28,8 mm
Lieferumfang: 5 Stück

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
TSA AD3	04	**18,73**

Raumthermostat-Einsatz



mit Fühleranschluss
für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 1791 ..
für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1790 D ..
für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF ..

- Schalten von elektrischen Fußbodenheizungen und elektrothermischen Stellantrieben
- Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus)
- Fernfühler (Art.-Nr.: FF NTC) anschließbar
- Eingang zum Umschalten auf Kühlbetrieb
- Unterbricht nach 60 Minuten den Heizvorgang (Überhitzungsschutz eines Heizgerätes)

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1790 RTR	04	**108,16**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Standby-Leistung abhängig vom Aufsatz:	ca. 0,1 ... 0,5 W
Schaltstrom 230 V AC1:	10 mA ... 16 A
Anschlussleistung:	max. 3.600 W
Anzahl Stellantriebe:	1 ... 10

JUNG HOME Raumthermostat-Displays siehe Seite 124

LB-Management Raumthermostat-Displays siehe Seite 154

Raumthermostate




RAUMTHERMOSTAT IM PROGRAMM LS 990 IN DARK

Die JUNG Raumthermostate im JUNG Design bieten Heiz- oder Kühlbetrieb, ECO-Modus und eine Temperatursturzerkennung. Zudem haben sie eine LED-Anzeige und schalten lautlos. Sie werden mittels 2-Punkt-Regelung oder Pulsweitenmodulation betrieben.

EINFACHE BEDIENUNG

Das Stellrad hat einen Durchmesser von 42 Millimetern und ist in der Höhe reduziert. Damit sind die Raumthermostate designkonform mit den Drehdimmer-Abdeckungen.



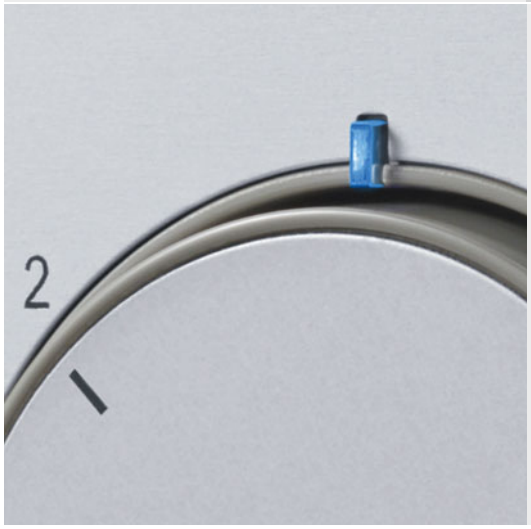

KLARE LED-ANZEIGE

Eine LED zeigt den jeweiligen Zustand an. Sie steht zur besseren Lesbarkeit leicht hervor: Leuchtet sie rot, läuft die Heizung. Leuchtet sie blau, kühlt die Anlage das Gebäude. Leuchtet sie orange, befindet sich die Heizung im Frostschutzmodus.

Wenn Anwenderinnen und Anwender den Drehknopf drücken, fährt die Heizungsanlage in den Frostschutzmodus. Für die Einstellung der Wohlfühltemperatur genügt das Drehen der Bedienstelle. Die Geräte eignen sich daher sowohl für den Heiz- als auch Kühlbetrieb. Dafür verfügen drei Modelle über interne Temperaturfühler. Darüber hinaus haben sie eine Temperatursturzerkennung und regeln die Heizung herab, wenn beispielsweise ein Fenster geöffnet ist. Das Modell FTR 231 verfügt über einen externen Temperaturfühler, der in Verbindung mit einer elektrischen Fußbodenheizung die Temperatur erfasst, sowie über einen Eco-Modus (Nachtabsenkung). Mit Ausnahme des Modells RTR 230 können die Thermostate entweder mittels 2-Punkt-Regelung oder Pulswellenmodulation betrieben werden.

Raumthermostat (Öffner) 230 V



für Abdeckungen Art.-Nrn.: .. 1749 ..

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Elektronischer Raumtemperaturregler zum Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V ~ (z.B. Art.-Nr. TSA 230 NC WW)
- Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- Manuelles Einstellen einer Komforttemperatur
- Temperaturbegrenzung der Komforttemperatur einstellbar
- Interner Temperatursensor
- Geräuschloses Schalten
- Arbeitsweise Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM)
- Arbeitet mit Ventiltyp "stromlos geschlossen"
- Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	RTR 230	04	**67,45**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Anschlussleistung:	20 W
Standby-Leistung:	< 0,5 W
Temperaturbereich:	ca. +5 ... +30 °C
Montagehöhe:	1,50 m
Anzahl Stellantriebe:	1 ... 10
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C

Raumthermostat (Heizen/Kühlen) 230 V



für Abdeckungen Art.-Nrn.: .. 1749 ..

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Elektronischer Raumtemperaturregler zum Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V ~ (z.B. Art.-Nr. TSA 230 NC WW)
- Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- Manuelles Einstellen einer Komforttemperatur
- Temperaturbegrenzung der Komforttemperatur einstellbar
- Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung
- Kühlbetrieb möglich (optimiert für Wärmepumpen)
- Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenktemperatur (ECO) über Zentraluhr
- Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung
- Manuelle Aktivierung des Kühlbetriebs
- Interner Temperatursensor
- Frostschutz-Funktion
- Geräuschloses Schalten
- Temperatursturzerkennung (Aufrufen der Frostschutztemperatur bei Fensteröffnung)
- Arbeitsweise Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt
- Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen)
- Offseteinstellung ± 3 °C (Korrekturwert zur gemessenen Temperatur)
- Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils)
- Mehrfarbige Status-LED
- Permanentbetrieb der LED möglich

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	RTR 231	04	**74,64**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Schaltstrom:	max. 100 mA
Anschlussleistung:	20 W
Standby-Leistung:	< 0,5 W
Temperaturbereich:	ca. +5 ... +30 °C
Montagehöhe:	1,50 m
Anzahl Stellantriebe:	1 ... 10
Leitungslänge:	max. 100 m
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C

Raumthermostat (Heizen/Kühlen) 24 V



für Abdeckungen Art.-Nrn.: .. 1749 ..

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Elektronischer Raumtemperaturregler zum Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für AC 24 V (z.B. Art.-Nr. TSA 24 NC WW)
- Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- Manuelles Einstellen einer Komforttemperatur
- Temperaturbegrenzung der Komforttemperatur einstellbar
- Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung
- Kühlbetrieb möglich (optimiert für Wärmepumpen)
- Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenktemperatur (ECO) über Zentraluhr
- Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung
- Manuelle Aktivierung des Kühlbetriebs
- Interner Temperatursensor
- Frostschutz-Funktion
- Temperatursturzerkennung (Aufrufen der Frostschutztemperatur bei Fensteröffnung)
- Arbeitsweise Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt
- Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen)
- Offseteinstellung ± 3 °C (Korrekturwert zur gemessenen Temperatur)
- Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils)
- Mehrfarbige Status-LED
- Permanentbetrieb der LED möglich

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	RTR 241	04	**74,64**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 24 V SELV (± 10 %)
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Schaltstrom:	max. 1 A
Anschlussleistung:	max. 24 W
Standby-Leistung:	max. 0,1 W
Temperaturbereich:	ca. +5 ... +30 °C
Montagehöhe:	1,50 m
Anzahl Stellantriebe:	1 ... 5
Leitungslänge:	max. 100 m
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C

Fußbodenheizungsthermostat



für Abdeckungen Art.-Nrn.: .. 1749 ..

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Elektronischer Temperaturregler zum Steuern von elektrischen Fußbodenheizungen oder Fußbodentemperiersystemen
- Regeln der Fußbodentemperatur in geschlossenen Räumen
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- Manuelles Einstellen einer Komforttemperatur des Fußbodens
- Temperaturbegrenzung der Komforttemperatur einstellbar
- Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung
- Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenktemperatur (ECO) über Zentraluhr
- Fernfühler (Art.-Nr.: FF NTC) im Lieferumfang enthalten
- Frostschutz-Funktion
- Meldung von Fehlfunktion des Fernfühlers über Status-LED
- Arbeitsweise Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt
- Heizunterbrechung bei Dauerheizen nach einer Stunde für 5 Minuten
- Mehrfarbige Status-LED
- Permanentbetrieb der LED möglich

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FTR 231	04	**114,69**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Schaltstrom:	10 A
Temperaturbereich:	ca. +5 ... +50 °C
Montagehöhe:	1,50 m
Anschlussleistung	
Ohmsche Last:	2300 W
Standby-Leistung:	max. 0,15 W
Leitungslänge:	max. 100 m
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C

Abdeckungen für Thermostate Serie AS siehe Seite 183

Abdeckungen für Thermostate Serie A siehe Seite 212

Abdeckungen für Thermostate Serie CD siehe Seite 251

Abdeckungen für Thermostate Serie LS siehe Seite 287

Temperatur-Fernfühler



für Raumthermostate Art.-Nrn.: 1790 RTR, TR D .. 1790 ..
Ersatzteil für Fußbodenheizungsthermostat Art.-Nrn.: FTR 231
Die Fühlerleitung kann mit einer zweiadrigen Leitung, mit einem Querschnitt von 1,5 mm^2, die für Netzspannung ausgelegt ist, verlängert werden. Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von Starkstromleitungen muss eine abgeschirmte Leitung verwendet werden.


Auch geeignet als externer Temperaturfühler für folgende KNX-Geräte, Art.-Nrn.:
.. 2178 TS .., .. 2178 ORTS .., .. 5292 D 1ST, .. 5294 D 1ST, 2177 SV R,
23066 REGHE, 23001 1S U, 23002 1S U, 39001 1S U, .. 459 D 1S .., 4000.. 1S E

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**FF NTC**	04	**27,45**



Serie AS – sachlich und klar, für universelle Lösungen

Serie AS




Taster mit Lichtleiter in Alpinweiß



SCHUKO® Steckdose in Alpinweiß



Taster 4-fach in Weiß




Drehdimmer in Weiß

Lichtschalter und Steckdosen des Schalterprogramms AS 500 sind die universelle Lösung für alle Bereiche, in denen Funktionalität und Verlässlichkeit eine besondere Rolle spielen. Die Linienführung des Programms ist harmonisch.

SILVERPLUS®


HERKÖMMLICHE OBERFLÄCHE




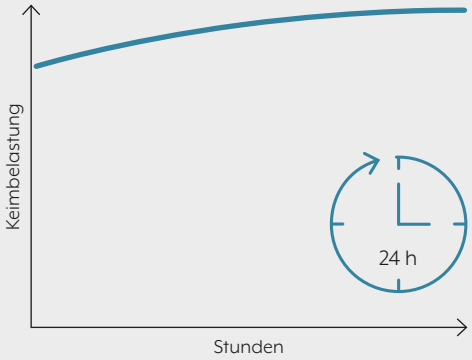

Keimbelastung ohne SILVERPLUS® Oberfläche

SILVERPLUS® OBERFLÄCHE



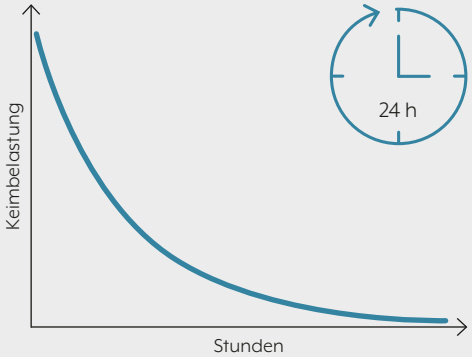

Keimbelastung mit SILVERPLUS® Oberfläche

Die Breitbandwirkung der antimikrobiellen Werkstofftechnologie SILVERPLUS® umfasst neben Bakterien auch Pilze und behüllte Viren wie zum Beispiel das SARS-CoV-2-Virus. In Labortests mit je vier verschiedenen Bakterien und Pilzen sowie einem behüllten Virus stellten Gutachter unabhängiger Prüfinstitute fest, dass die antimikrobielle Oberfläche Wachstum und Vermehrung der Testkeime proaktiv hemmt und die Anzahl der Erreger signifikant reduziert.

Farben und Materialien

Duroplast (hochkratzfest) glänzend

Weiß	ähnlich RAL 1013	
Alpinweiß	ähnlich RAL 9016	

Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

Weiß	ähnlich RAL 1013	
Alpinweiß	ähnlich RAL 9016	

Duroplast SILVERPLUS®

Alpinweiß	ähnlich RAL 9016	

Ausgewählte Artikel auch in den Farben

Blau	ähnlich RAL 5013	
Grün	ähnlich RAL 6029	
Orange	ähnlich RAL 2004	
Rot	ähnlich RAL 3003	
Schwarz	ähnlich RAL 9005	

Neben AS 500 in Duroplast steht AS 500 in Thermoplast zur Verfügung. Im gleichen Design und in der gleichen Farbauswahl, aber aus bruchsicherem Material gefertigt, bietet er unter anderem eine spritzwassergeschützte IP44-Ausführung.

CERTIFIED cradle to cradle BRONZE

Das Programm AS 500 in Alpinweiß wurde nach einem aufwändigen Prüfverfahren mit den Zertifikaten Cradle to Cradle (C2C) und Material Health ausgezeichnet.

Mehr Informationen finden Sie hier.

Wippe



mit Rahmen
für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 590**	01	**7,64**
alpinweiß	**AS 590 WW**	01	**7,64**

Wippe



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 591**	31	**4,17**
alpinweiß	**AS 591 WW**	31	**4,17**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**AS 591 BF**	31	**4,17**
alpinweiß	**AS 591 BF WW**	31	**4,17**
rot	**AS 591 BF RT**	02	**11,92**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	**SPAS 591 WW**	01	**5,27**

Wippe mit Schraubbefestigung



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**AS 591 BFS**	01	**8,38**
alpinweiß	**AS 591 BFS WW**	01	**8,38**

Wippe mit Lichtleiter



mit Rahmen
für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 590 KO5**	01	**9,08**
alpinweiß	**AS 590 KO5 WW**	01	**9,08**

Wippe mit Lichtleiter



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 591 KO5**	01	**5,83**
alpinweiß	**AS 591 KO5 WW**	01	**5,83**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**AS 591 KO5BF**	01	**5,83**
alpinweiß	**AS 591 KO5BF WW**	01	**5,83**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	**SPAS 591 KO5 WW**	01	**6,99**

Wippe mit Lichtleiter und Schraubbefestigung



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**AS 591 KO5BFS**	01	**9,85**
alpinweiß	**AS 591 KO5BFS WW**	01	**9,85**

Wippe mit Lichtleiter und Aufschrift "Heizung"



mit Rahmen
für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 590 H**	01	**10,54**
alpinweiß	**AS 590 H WW**	01	**10,54**

Wippe mit Lichtleiter und Aufschrift "Heizung"



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 591 H**	01	**7,29**
alpinweiß	**AS 591 H WW**	01	**7,29**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**AS 591 HBF**	01	**7,29**
alpinweiß	**AS 591 HBF WW**	01	**7,29**

Wippe mit Symbol "Licht"



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	■ **AS 591 L**	01	**5,83**
alpinweiß	■ **AS 591 L WW**	01	**5,83**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	■ **SPAS 591 L WW**	01	**6,99**

Wippe mit Symbol "Licht", mit Lichtleiter



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	■ **AS 591 KO5L**	01	**7,22**
alpinweiß	■ **AS 591 KO5L WW**	01	**7,22**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	■ **SPAS 591 KO5L WW**	01	**8,77**

Wippe mit Symbol "Klingel"



für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	■ **AS 591 K**	01	**5,69**
alpinweiß	■ **AS 591 K WW**	01	**5,83**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	■ **SPAS 591 K WW**	01	**6,99**

Wippe mit Symbol "Klingel", mit Lichtleiter



für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	■ **AS 591 KO5K**	01	**7,22**
alpinweiß	■ **AS 591 KO5K WW**	01	**7,22**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	■ **SPAS 591 KO5K WW**	01	**8,77**

Wippe mit Symbol "Tür"



für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	■ **AS 591 T**	01	**5,83**
alpinweiß	■ **AS 591 T WW**	01	**5,83**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	■ **SPAS 591 T WW**	01	**6,99**

Wippe mit Symbol "Tür", mit Lichtleiter



für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	■ **AS 591 KO5T**	01	**7,22**
alpinweiß	■ **AS 591 KO5T WW**	01	**7,22**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	■ **SPAS 591 KO5T WW**	01	**8,77**

Barrierefreies Bauen/Wohnen in Anlehnung an DIN 18040 Wippe mit tastbarem Symbol "Licht", mit Lichtleiter



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Eine optische Hervorhebung wird durch Verwendung eines schwarzen Kontrastrahmens erreicht.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	■ **AS 591 L1KO5**	01	**11,51**
alpinweiß	■ **AS 591 L1KO5 WW**	01	**11,51**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	■ **SPAS 591 L1KO5 WW**	01	**13,80**

Wippe mit tastbarem Symbol "Klingel", mit Lichtleiter




für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Eine optische Hervorhebung wird durch Verwendung eines schwarzen Kontrastrahmens erreicht.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	■ **AS 591 K1KO5**	01	**11,51**
alpinweiß	■ **AS 591 K1KO5 WW**	01	**11,51**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	■ **SPAS 591 K1KO5 WW**	01	**13,80**

Wippe mit tastbarem Symbol "Tür", mit Lichtleiter



für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Eine optische Hervorhebung wird durch Verwendung eines schwarzen Kontrastrahmens erreicht.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 591 T1KO5**	01	**11,51**
alpinweiß	**AS 591 T1KO5 WW**	01	**11,51**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	**SPAS 591 T1KO5 WW**	01	**13,80**

Transparente Wippe



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
für beliebige Beschriftung oder Dekor-Einlagen

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
Beschriftungsfläche 50 x 50 mm	**A 590 NA GL**	01	**15,79**

Plexihaube mit Einlage



für Schriftfeld 50 x 50 mm
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
Einlage alpinweiß	**A 590 NA GL PL**	01	**5,24**

Halteplatte



für Rahmenbefestigung und Wippenlagerung (volle Wippe)
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz	**AS 90 HP**	01	**3,53**

Abdeckung mit Glasscheibe



einschl. Wippe (gleiche Farbe wie Glashalter) mit Linse
für alle UP-Schalter und -Taster (außer Doppelschalter und Doppeltaster)
(nur mit Rahmen AS 581.. – AS 585.. zu verwenden)

Mit beschrifteten Einlagen: "Rauchabzug öffnen, Hausalarm, Heizung Notschalter, Notschalter, bei Feuer Scheibe einschlagen – Taste drücken"

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
rot	ähnlich RAL 3000	**AS 561 GL RT**	02	**25,62**
blau	ähnlich RAL 5015	**AS 561 GL BL**	02	**25,62**
gelb	ähnlich RAL 1004	**AS 561 GL GE**	02	**25,62**

Scheibe



(Ersatzteil)
für Abdeckungen mit Glasscheibe Art.-Nr.: AS 561 GL .., 561 GL .., 860 WGL ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
64 x 53 x 1 mm (B x H x T)	**60 GL**	01	**2,52**

Beschriftete Einlagen



(Ersatzteil)
für Abdeckungen mit Glasscheibe Art.-Nr.: AS 561 GL ..

Mit Beschriftung "Notschalter, Heizung, Rauchabzug, öffnen, Lichtkuppel, Hausalarm, bei Feuer Glas einschlagen – Knopf drücken".

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1 Satz	**AS 60 FO**	01	**4,60**

Rahmen 1fach



für Abdeckungen mit Glasscheibe Art.-Nr.: AS 561 GL ..
80,5 x 80,5 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
rot	ähnlich RAL 3000	**AS 581 GL RT**	02	**7,86**
blau	ähnlich RAL 5015	**AS 581 GL BL**	02	**7,86**
gelb	ähnlich RAL 1004	**AS 581 GL GE**	02	**7,86**

Zug-Wechselschalter 10 AX 250 V ~




für Wand- und Deckenmontage
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
Zugschnur ca. 50 mm lang

Zugtaster für Wandmontage realisierbar mit den Artikeln:
Taster 531 U, Zugeinsatz 34 KO5 und Wippe AS 590 KO5 .., AS 591 KO5 .. oder A 590 KO5 ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 506 BF NUZ**	01	**29,85**
alpinweiß	**A 506 BF NUZ WW**	01	**29,85**

Wippe



mit Rahmen
für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U, 505-20 U
für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U, 509-20 U
für Doppeltaster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 590-5**	01	**11,20**
alpinweiß	**AS 590-5 WW**	01	**11,20**

Wippe



für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U, 505-20 U
für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U, 509-20 U
für Doppeltaster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 591-5**	01	**7,93**
alpinweiß	**AS 591-5 WW**	01	**7,92**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**AS 591-5 BF**	01	**7,93**
alpinweiß	**AS 591-5 BF WW**	01	**7,93**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	**SPAS 591-5 WW**	01	**9,48**

Wippe mit Lichtleiter



mit Rahmen
für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U 5
für Serien-Kontrollschalter Art.-Nr.: 505 KOU 5
für Doppeltaster Art.-Nr.: 535 U 5

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 590-5 KO5**	01	**14,10**
alpinweiß	**AS 590-5 KO5 WW**	01	**14,10**

Wippe mit Lichtleiter



für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U 5
für Serien-Kontrollschalter Art.-Nr.: 505 KOU 5
für Doppeltaster Art.-Nr.: 535 U 5

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 591-5 KO5**	01	**10,86**
alpinweiß	**AS 591-5 KO5 WW**	01	**10,86**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**AS 591-5 KO5BF**	01	**10,86**
alpinweiß	**AS 591-5 KO5BF WW**	01	**10,86**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	**SPAS 591-5 KO5 WW**	01	**13,07**

Wippe mit Pfeilsymbolen



mit Rahmen
für Jalousieschalter Art.-Nr.: 509 VU
für Jalousietaster Art.-Nr.: 539 VU

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 590-5 P**	01	**14,10**
alpinweiß	**AS 590-5 P WW**	01	**14,10**

Wippe mit Pfeilsymbolen



für Jalousieschalter Art.-Nr.: 509 VU
für Jalousietaster Art.-Nr.: 539 VU

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 591-5 P**	01	**10,86**
alpinweiß	**AS 591-5 P WW**	01	**10,86**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**AS 591-5 PBF**	01	**10,86**
alpinweiß	**AS 591-5 PBF WW**	01	**10,86**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	**SPAS 591-5 P WW**	01	**13,07**

Halteplatte



für Rahmenbefestigung und Wippenlagerung (geteilte Wippe) (Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz	**AS 90-5 HP**	01	**3,81**

Abdeckung



für Schlüsselschalter Art.-Nrn.: 104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28
für Schlüsselschalter IP44 Art.-Nrn.: CD 104.18 WU, CD 134.18 WU, CD 133.18 WU, CD 106.18 WU

Zum Lieferumfang gehören eine neutrale Blende und eine Blende mit Symbolen.
Höhe der Rosette: 11 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 528 PL**	04	**9,75**
alpinweiß	**A 528 PL WW**	04	**9,75**

Abdeckung



für Schlüsselschalter Art.-Nrn.: 104.15, 134.15, 133.15, 106.15

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 525 PL**	04	**9,75**
alpinweiß	**A 525 PL WW**	04	**9,75**

Abdeckung



mit integriertem Rahmen
für Drehschalter Art.-Nrn.: 1101-4, 1101-20
für Schaltuhr Art.-Nrn.: 11015, 11120-20
für Jalousie-Drehschalter Art.-Nrn.: 1234.10, 1234.20

auch für Lautstärkesteller WHD Typ: LST..JU UP und LR..JU UP und für Programmwahlschalter WHD Typ: PRO 3 JU..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 1541**	01	**7,67**
alpinweiß	**AS 1541 WW**	01	**7,67**

Abdeckung



für Drehschalter Art.-Nrn.: 1101-4, 1101-20
für Schaltuhr Art.-Nrn.: 11015, 11120-20
für Jalousie-Drehschalter Art.-Nrn.: 1234.10, 1234.20

auch für Lautstärkesteller WHD Typ: LST..JU UP und LR..JU UP und für Programmwahlschalter WHD Typ: PRO 3 JU..

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**A 1541**	01	**7,54**
alpinweiß	■	**A 1541 WW**	01	**7,54**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1541 BF WW**	01	**7,54**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit integriertem Rahmen
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 1520**	31	**7,81**
alpinweiß	■	**AS 1520 WW**	31	**7,81**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**A 1520**	31	**7,14**
alpinweiß	■	**A 1520 WW**	31	**7,14**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 1520 BF**	31	**7,14**
alpinweiß	■■	**A 1520 BF WW**	31	**7,14**
blau	■	**A 1520 BF BL**	02	**10,86**
grün (für SV)	■	**A 1520 BF GN**	02	**10,86**
orange (für ZSV)	■	**A 1520 BF O**	02	**10,86**
rot	■	**A 1520 BF RT**	02	**10,86**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®				
alpinweiß		**SPA 1520 WW**	01	**9,05**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit integriertem Rahmen
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 1521**	01	**7,81**
alpinweiß	■	**AS 1521 WW**	01	**7,81**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**A 1521**	31	**7,14**
alpinweiß	■	**A 1521 WW**	31	**7,14**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 1521 BF**	31	**7,14**
alpinweiß	■■	**A 1521 BF WW**	31	**7,14**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit integriertem Rahmen
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 1520 KI**	01	**10,55**
alpinweiß	■	**AS 1520 KI WW**	01	**10,55**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**A 1520 KI**	01	**9,87**
alpinweiß	■	**A 1520 KI WW**	01	**9,87**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 1520 BFKI**	01	**9,87**
alpinweiß	■■	**A 1520 BFKI WW**	01	**9,87**
blau	■	**A 1520 BFKI BL**	02	**13,92**
grün (für SV)	■	**A 1520 BFKI GN**	02	**13,92**
orange (für ZSV)	■	**A 1520 BFKI O**	02	**13,92**
rot	■	**A 1520 BFKI RT**	02	**13,92**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®				
alpinweiß		**SPA 1520 KI WW**	01	**13,16**

SCHUKO®-Steckdose 45°, 16 A 250 V ~



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
besonders geeignet für vertikale Kombination mehrerer Steckdosen
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..520-45 N..

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**A 520-45 KI**	01	**13,51**
alpinweiß	■	**A 520-45 KI WW**	01	**13,51**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Aufdruck "Nur für EDV"
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 1520 EDV WW**	01	**9,03**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Schriftfeld 6 x 46 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1520 BFNA WW**	01	**11,34**
grün (für SV)	■	**A 1520 BFNA GN**	02	**14,73**
orange (für ZSV)	■	**A 1520 BFNA O**	02	**14,73**
rot	■	**A 1520 BFNA RT**	02	**14,73**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schriftfeld 6 x 46 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1520 BFKINA WW**	01	**14,27**
grün (für SV)	■	**A 1520 BFKINA GN**	02	**17,38**
orange (für ZSV)	■	**A 1520 BFKINA O**	02	**17,38**
rot	■	**A 1520 BFKINA RT**	02	**17,38**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Funktionsanzeige (grüne LED) Art.-Nr.: 193-LED GN (nach DIN VDE 0100 Teil 710.55.3)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 1520 BFKO**	01	**30,79**
alpinweiß	■■	**A 1520 BFKO WW**	01	**30,79**
grün (für SV)	■	**A 1520 BFKO GN**	02	**32,65**
orange (für ZSV)	■	**A 1520 BFKO O**	02	**32,65**
rot	■	**A 1520 BFKO RT**	02	**32,65**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®				
alpinweiß		**SPA 1520 KO WW**	01	**35,61**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Funktionsanzeige (grüne LED) Art.-Nr.: 193-LED GN (nach DIN VDE 0100 Teil 710.55.3)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schriftfeld 6 x 46 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1520 BFNAKO WW**	01	**31,07**
grün (für SV)	■	**A 1520 BFNAKO GN**	02	**34,29**
orange (für ZSV)	■	**A 1520 BFNAKO O**	02	**34,29**
rot	■	**A 1520 BFNAKO RT**	02	**34,29**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■ ◩	**AS 1520 KL**	01	**15,72**
alpinweiß	■ ◩	**AS 1520 KL WW**	01	**15,72**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■ ◩	**AS 1520 BFKL**	01	**15,72**
alpinweiß	■■ ◩	**AS 1520 BFKL WW**	01	**15,72**
blau	■ ◩	**AS 1520 BFKL BL**	02	**17,28**
grün (für SV)	■ ◩	**AS 1520 BFKL GN**	02	**17,28**
orange (für ZSV)	■ ◩	**AS 1520 BFKL O**	02	**17,28**
rot	■ ◩	**AS 1520 BFKL RT**	02	**17,28**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®				
alpinweiß	◩	**SPAS 1520 KL WW**	01	**19,12**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■ ◩	**AS 1521 KL**	01	**15,72**
alpinweiß	■ ◩	**AS 1521 KL WW**	01	**15,72**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■ ◩	**AS 1521 BFKL**	01	**15,72**
alpinweiß	■■ ◩	**AS 1521 BFKL WW**	01	**15,72**
grün (für SV)	■ ◩	**AS 1521 BFKL GN**	02	**17,28**
orange (für ZSV)	■ ◩	**AS 1521 BFKL O**	02	**17,28**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 1520 KIKL**	01	**19,20**
alpinweiß	**AS 1520 KIKL WW**	01	**19,20**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**AS 1520 BFKIKL**	01	**18,63**
alpinweiß	**AS 1520 BFKIKL WW**	01	**18,63**
grün (für SV)	**AS 1520 BFKIKL GN**	02	**21,23**
orange (für ZSV)	**AS 1520 BFKIKL O**	02	**21,23**
rot	**AS 1520 BFKIKL RT**	02	**21,23**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	**SPAS 1520 KIKL WW**	01	**23,25**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Funktionsanzeige (grüne LED) Art.-Nr.: 193-LED GN (nach DIN VDE 0100 Teil 710.55.3)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**AS 1520 BFKLKO**	01	**34,82**
alpinweiß	**AS 1520 BFKLKO WW**	01	**34,82**
grün (für SV)	**AS 1520 BFKLKO GN**	02	**36,06**
orange (für ZSV)	**AS 1520 BFKLKO O**	02	**36,06**
rot	**AS 1520 BFKLKO RT**	02	**36,06**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	**SPAS 1520 KLKO WW**	01	**45,29**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Sicherheitsschloss (24 verschiedene Schließungen)
mit 2 Schlüsseln
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzschlüssel Art.-Nr.: 802 SL bis 825 SL (Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B. 813 SL)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**AS 1520 BFKLSL**	01	**67,58**
alpinweiß	**AS 1520 BFKLSL WW**	01	**67,58**
grün (für SV)	**AS 1520 BFKLSL GN**	02	**70,35**
orange (für ZSV)	**AS 1520 BFKLSL O**	02	**70,35**
rot	**AS 1520 BFKLSL RT**	02	**70,35**

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 1520-18 A**	04	**87,67**
alpinweiß	**A 1520-18 A WW**	04	**87,67**

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ C
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 1520-18 C**	04	**87,67**
alpinweiß	**A 1520-18 C WW**	04	**87,67**

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 1520-15 CA**	04	**87,67**
alpinweiß	**A 1520-15 CA WW**	04	**87,67**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Überspannungsschutz
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..521 N..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**A 521 UF**	04	**206,54**
alpinweiß	**A 521 UF WW**	04	**206,54**

FI-SCHUKO®-Steckdose (RCD) 16 A 250 V ~



nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) und DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)
Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 5520.30**	05	**195,04**
alpinweiß	**A 5520.30 WW**	05	**195,04**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit LED-Orientierungslicht
mit integriertem Helligkeitssensor
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K)
Leistungsaufnahme Standby / Betrieb: 0,3 / 0,5 W
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**A 1520-O LNW**	04	**66,96**
alpinweiß	■	**A 1520-O WW LNW**	04	**66,96**

LED-Orientierungslichter Serie AS siehe Seite 188

JUNG HOME SCHUKO® Steckdose



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BT A 1521 S**	45	**65,00**
alpinweiß	■■	**BT A 1521 S WW**	45	**65,00**

JUNG HOME SCHUKO® Steckdose Energy



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BT A 1521 SE**	45	**112,97**
alpinweiß	■■	**BT A 1521 SE WW**	45	**112,97**

Steckdose, französisch/belgisches System



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**A 1520 FKI**	01	**15,71**
alpinweiß	■	**A 1520 FKI WW**	01	**15,71**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1520 FBFKI WW**	01	**15,71**

Steckdose, französisch/belgisches System, mit USB-Ladegerät



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 1520 F-18 A**	04	**92,82**
alpinweiß	■■	**A 1520 F-18 A WW**	04	**92,82**

Steckdose, französisch/belgisches System, mit USB-Ladegerät



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ C
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 1520 F-18 C**	04	**92,82**
alpinweiß	■■	**A 1520 F-18 C WW**	04	**92,82**

Steckdose, französisch/belgisches System, mit USB-Ladegerät



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 1520 F-15 CA**	04	**92,82**
alpinweiß	■■	**A 1520 F-15 CA WW**	04	**92,82**

JUNG HOME Steckdose, französisch/belgisches System



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BT A 1521 F S**	45	**68,82**
alpinweiß	■■	**BT A 1521 F S WW**	45	**68,82**

JUNG HOME Steckdose Energy, französisch/belgisches System



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BT A 1521 F SE**	45	**119,63**
alpinweiß	■■	**BT A 1521 F SE WW**	45	**119,63**

Steckdose, British Standard 13 A 250 V ~



2-pol. + E, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
British Standard 1363
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
nach BS 1363-1

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**A 3521**	01	**27,98**
alpinweiß	■	**A 3521 WW**	01	**27,98**

Abschaltbare Steckdose, British Standard 13 A 250 V ~



2-pol. + E, mit Schalter 2-pol. **ohne Kontroll-Licht**
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
British Standard 1363:1995
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
nach BS 1363-1

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**A 3171**	01	**30,87**
alpinweiß	■	**A 3171 WW**	01	**30,87**

Abschaltbare Steckdose, British Standard 13 A 250 V ~



2-pol. + E, mit Kontrollschalter 2-pol.
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
British Standard 1363:1995
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
nach BS 1363-1

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**A 3171 KO**	01	**33,29**
alpinweiß	■	**A 3171 KO WW**	01	**33,29**

Stecker für Steckdosen, British Standard



2-polig mit Schutzkontakt
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
nach BS 1363-1

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß	**SA 13**	01	**7,64**

Steckdose, Schweizer Norm, Typ 13



10 A 250 V ~, L + N + PE
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 1520-13 BF SEV**	01	**50,81**
alpinweiß	■■	**A 1520-13 BF SEV WW**	01	**50,81**

Steckdose, US-Norm NEMA



15 A, 125 V ~, 5-15R, 2-pol. + E
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
nach US-NEMA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**A 521-15**	01	**53,54**
alpinweiß	■	**A 521-15 WW**	01	**53,54**

Steckdose, US-Norm NEMA



20 A, 125 V ~, 5-20R, 2-pol. + E
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
nach US-NEMA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**A 521-20**	01	**59,26**
alpinweiß	■	**A 521-20 WW**	01	**59,12**

SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel 10 AX 250 V ~



für eine 60er Gerätedose
mit integriertem Rahmen
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw.
DIN VDE 0632 (EN 60669)
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. AS 5576 EU
Maße: 80,5 x 105 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 5576 U**	01	**32,30**
alpinweiß	**AS 5576 U WW**	01	**32,30**

SCHUKO®-Zweifach-Steckdose 16 A 250 V ~



für eine 60er Gerätedose
mit integriertem Rahmen
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Maße: 80,5 x 105 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 5020 U**	01	**16,08**
alpinweiß	**AS 5020 U WW**	01	**16,08**

SCHUKO®-Zweifach-Steckdose 16 A 250 V ~



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
für eine 60er Gerätedose
mit integriertem Rahmen
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Maße: 80,5 x 105 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß		**AS 5020 KIU**	01	**22,71**
alpinweiß		**AS 5020 KIU WW**	01	**22,71**

Kabel-Kanal-SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



2fach
verdrahtet
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
mit integriertem Rahmen zum Einsatz in handelsübliche Kanaldosen
Tragring ist über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.
Maße: 80,5 x 151,5 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 1522**	01	**22,61**
alpinweiß	■	**AS 1522 WW**	01	**22,61**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**AS 1522 BF**	01	**22,61**
alpinweiß	■	**AS 1522 BF WW**	01	**22,61**

Kabel-Kanal-SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



2fach
verdrahtet
mit 1 Schriftfeld 12 x 55,5 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
mit integriertem Rahmen zum Einsatz in handelsübliche Kanaldosen
Tragring ist über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.
Maße: 80,5 x 151,5 mm

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: AS 81 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß		**AS 1522 NA**	01	**24,94**
alpinweiß		**AS 1522 NA WW**	01	**24,94**

Kabel-Kanal-SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



3fach
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
mit integriertem Rahmen zum Einsatz in handelsübliche Kanaldosen
Maße: 80,5 x 151,5 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 523**	01	**34,87**
alpinweiß	■	**AS 523 WW**	01	**34,87**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**AS 523 BF**	01	**34,87**
alpinweiß	■	**AS 523 BF WW**	01	**34,87**

FI-Schutzschalter (RCD) 16 A 250 V ~



nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) und DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)
Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**A 5530 FIB**	05	**179,76**
alpinweiß		**A 5530 FIB WW**	05	**179,76**

Abdeckung mit Drehknopf



für Drehdimmer Art.-Nrn.: 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE
für Nebenstelle Art.-Nr.: 1733 DNE
für Drehsteuergerät 1-10 V Art.-Nrn.: 240-10
für DALI Drehsteuergeräte Art.-Nrn.: 1740 DSTE, 1741 DSTE, 1745 DSTE, 1746 DSTE
für Drehzahlsteller Art.-Nr.: 1735 DS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**A 1740**	04	**6,75**
alpinweiß	■	**A 1740 WW**	04	**6,75**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1740 BF WW**	04	**6,75**

Drehdimmer LED mit Dreh-Ausschalter



komplett mit Abdeckung und integriertem Rahmen
ohne Nebenstelleneingang

Nur als Einzelgerät zu montieren, nicht für Kombinationen geeignet!
- Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und phasenanschnittdimmbaren HV-LED-Lampen

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 5544.03 V**	04	**39,91**
alpinweiß	■	**AS 5544.03 V WW**	04	**39,91**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Anschlussleistung bei 25 °C	
Glühlampen:	20 ... 200 W
HV-Halogenlampen:	20 ... 200 W
HV-LED-Lampen dimmbar:	typ. 3 ... 40 W
Ohmsch und HV-LED:	typ. 3 ... 40 W

JUNG HOME Taster 1fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**BT AS 17101**	45	**66,13**
alpinweiß	■	**BT AS 17101 WW**	45	**66,13**

JUNG HOME Taster 1fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß		**BT AS 17101 P**	45	**70,98**
alpinweiß		**BT AS 17101 P WW**	45	**70,98**

JUNG HOME Taster 2fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**BT AS 17102**	45	**78,36**
alpinweiß	■	**BT AS 17102 WW**	45	**78,36**

JUNG HOME Taster 2fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß		**BT AS 17102 P**	45	**88,17**
alpinweiß		**BT AS 17102 P WW**	45	**88,17**

eNet Taster Standard 1fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**FM AS 1700**	44	**110,24**
alpinweiß	■	**FM AS 1700 WW**	44	**110,24**

eNet Taster Standard 1fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß		**FM AS 1700 P**	44	**112,28**
alpinweiß		**FM AS 1700 P WW**	44	**112,28**

eNet Taster Universal 1fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**FM AS 1701**	44	**116,10**
alpinweiß	■	**FM AS 1701 WW**	44	**116,10**

eNet Taster Universal 1fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß		**FM AS 1701 P**	44	**118,15**
alpinweiß		**FM AS 1701 P WW**	44	**118,15**

LB-Management Taster 1fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 1700**	04	**27,92**
alpinweiß	■	**AS 1700 WW**	04	**27,92**

LB-Management Taster 1fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß		**AS 1700 P**	04	**31,52**
alpinweiß		**AS 1700 P WW**	04	**31,52**

LB-Management Taster 2fach



für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1702 SE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 1702**	04	**38,90**
alpinweiß	■	**AS 1702 WW**	04	**38,90**

LB-Management Timer-Display



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**A 1750 D WW**	04	**98,88**
schwarz	**A 1750 D SW**	04	**104,01**

Wippe mit Lichtleiter



für JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT A 1001

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 101 KO5**	01	**5,69**
alpinweiß	■	**AS 101 KO5 WW**	01	**5,69**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT A 1001

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 101 KO5P**	01	**7,10**
alpinweiß	**AS 101 KO5P WW**	01	**7,10**

Wippe mit Lichtleiter



für JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT A 1002

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 102 KO5**	01	**10,93**
alpinweiß	■	**AS 102 KO5 WW**	01	**10,93**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT A 1002

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 102 KO5P**	01	**13,77**
alpinweiß	**AS 102 KO5P WW**	01	**13,77**

JUNG HOME Bewegungsmelder 1,1 m



für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**BT A 17181**	04	**124,11**
alpinweiß	**BT A 17181 WW**	04	**124,11**

JUNG HOME Bewegungsmelder 1,1 m



für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
IP44-Installation nur in Innenräumen zulässig

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**BT A 17181 WU**	04	**137,82**
alpinweiß	■	**BT A 17181 WU WW**	04	**137,82**

JUNG HOME Bewegungsmelder 2,2 m



für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS A 50 DS und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.
IP44-Installation in Innenräumen und im Außenbereich zulässig

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	◪	**BT A 17182**	04	**124,11**
alpinweiß	◪	**BT A 17182 WW**	04	**124,11**

LB-Management Bewegungsmelder 1,1 m



Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 17180**	04	**74,74**
alpinweiß	**A 17180 WW**	04	**74,74**

LB-Management Bewegungsmelder 1,1 m



Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 17182**	04	**74,74**
alpinweiß	**A 17182 WW**	04	**74,74**

LB-Management Bewegungsmelder 1,1 m



Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
IP44-Installation nur in Innenräumen zulässig

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	■ **A 17180 WU**	04	**91,43**
alpinweiß	■ **A 17180 WU WW**	04	**91,43**

LB-Management Bewegungsmelder 2,2 m



Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS A 50 DS und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.
IP44-Installation nur in Innenräumen zulässig

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	◪ **A 17280**	04	**74,74**
alpinweiß	◪ **A 17280 WW**	04	**74,74**

Dichtungsset für Bewegungsmelder 2,2 m



für Bewegungsmelder 2,2 m in der Serie AS / A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■ **AS A 50 DS**	07	**3,08**

Abdeckung



für Raumthermostate Art.-Nrn.: RTR 230, RTR 231, RTR 241
für Fußbodenheizungsthermostat Art.-Nr.: FTR 231

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 1749 BF**	04	**10,78**
alpinweiß	**A 1749 BF WW**	04	**10,78**

JUNG HOME Raumthermostat-Display



für Raumthermostat-Einsatz Art.-Nr.: 1790 RTR
für Schalteinsätze Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**BT A 1791 WW**	45	**109,11**
schwarz	**BT A 1791 SW**	45	**112,08**

LB-Management Raumthermostat-Set



besteht aus Raumthermostat-Einsatz (Art.-Nr.: 1790 RTR) und Display (Art.-Nr.: .. 1790 D ..)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TR D A 1790 WW**	04	**211,21**
schwarz	**TR D A 1790 SW**	04	**214,00**

LB-Management Raumthermostat-Displays siehe Seite 154

Temperatur-Fernfühler



für Raumthermostate Art.-Nrn.: 1790 RTR, TR D .. 1790 ..
Die Fühlerleitung kann mit einer zweiadrigen Leitung, mit einem Querschnitt von 1,5 mm², die für Netzspannung ausgelegt ist, verlängert werden. Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von Starkstromleitungen muss eine abgeschirmte Leitung verwendet werden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■ **FF NTC**	04	**27,45**

Raumtemperaturregler Fan Coil, 2-Rohr



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TRD A 523028 WW**	05	**245,20**
schwarz	**TRD A 523028 SW**	05	**248,03**


Raumtemperaturregler Fan Coil, 4-Rohr



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TRD A 523048 WW**	05	**251,83**
schwarz	**TRD A 523048 SW**	05	**254,68**



Tastensätze F 40 siehe ab Seite 375



Tastensätze F 50 siehe ab Seite 388

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für 2 Rundsteckverbinder bis 18,5 mm Ø oder mit Flanschbefestigung 22,5 mm Lochabstand
Mit Montageplatte Art.-Nr.: 63 WBT (nicht im Lieferumfang)
für Lautsprecher-Polklemmen Art.-Nrn.: LPK 63 RT/SW und Cinch-Buchsen Art.-Nr.: CIB 63.
2. Öffnung ausbrechbar

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**A 562**	01	**12,51**
alpinweiß	**A 562 WW**	01	**12,44**

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für 1 Rundsteckverbinder bis 18,5 mm Ø oder mit Flanschbefestigung 22,5 mm Lochabstand.
Mit Montageplatte Art.-Nr.: 63 WBT (nicht im Lieferumfang)
für Lautsprecher-Polklemmen Art.-Nrn.: LPK 63 RT/SW und Cinch-Buchsen Art.-Nr.: CIB 63.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 562-1 BF WW**	01	**12,51**

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für 2 Rundsteckverbinder bis 18,5 mm Ø oder mit Flanschbefestigung 22,5 mm Lochabstand
Mit Montageplatte Art.-Nr.: 63 WBT (nicht im Lieferumfang)
für Lautsprecher-Polklemmen Art.-Nrn.: LPK 63 RT/SW und Cinch-Buchsen Art.-Nr.: CIB 63.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 562-2 BF WW**	01	**12,51**

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für Lautsprecher-Buchse Art.-Nr.: PB 4
für XLR-Steckverbinder Art.-Nrn.: CXLR-S, CXLR-D
für XLR-Steckverbinder von Neutrik D / DL / DLX Serie
Innenmaß (B x H): 27,5 x 32,5 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 568-1 BF**	01	**12,51**
alpinweiß	**A 568-1 BF WW**	01	**12,51**

Abdeckung für XLR-Steckverbinder (P-Serie)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
z.B. Binder, Cannon, Neutrik (P-Serie)
Innenmaß (B x H): 27,5 x 37 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 568 BF**	01	**12,51**
alpinweiß	**A 568 BF WW**	01	**12,51**

Abdeckung



für Hyperbreitband-Dosen Art.-Nrn.: BSD 21-01, BSD 21-10
für Antennendosen nach DIN 45330

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**A 561 PLTV**	01	**6,49**
alpinweiß	**A 561 PLTV WW**	01	**6,49**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 561 BFPLTV**	01	**6,49**
alpinweiß	**A 561 BFPLTV WW**	01	**6,49**

Abdeckung



für Universal-SAT/BK-Dosen Art.-Nrn.: SSD 5-00, SSD 5-10
für handelsübliche SAT/BK-Dosen

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**A 561 PLSAT**	01	**6,49**
alpinweiß	**A 561 PLSAT WW**	01	**6,49**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 561 BFPLSAT**	01	**6,49**
alpinweiß	**A 561 BFPLSAT WW**	01	**6,49**

Abdeckung



für 4-Loch SAT-TV-Steckdose (Hirschmann)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 561-4 SAT1**	01	**7,13**
alpinweiß	**A 561-4 SAT1 WW**	01	**7,13**

Abdeckung



für 4-Loch SAT-TV-Steckdose (Axing)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 561-4 SAT2**	01	**7,13**
alpinweiß	**A 561-4 SAT2 WW**	01	**7,13**

Smart-TV-Anschlussdose



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Abdeckung gerastet
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
inklusive Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25 und IEC-Steckermodul für Antennenkabel

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MMD A 4521 WW**	01	**50,43**

Technische Daten

Spezifikation IEC-Steckermodul

Externer Anschluss:	IEC-Stecker, IEC 60169-2
Interner Anschluss:	F-Buchse, IEC 60169-24
Impedanz:	75 Ohm
Frequenzbereich:	5 ... 2.400 MHz
Dämpfung:	0,0 dB
Einbautiefe ohne Berücksichtigung der Kabel	
Universalmodul:	28 mm
IEC-Steckermodul:	30 mm

Abgewinkelten F-Stecker verwenden.
Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten.

3-Klang-Gong



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

2 separate Eingänge für 2-/3-Klang
Versorgungsspannung: 8 ... 12 V AC oder 8 ... 24 V DC, über externes Netzteil (SELV) z.B. Art.-Nr. NT 2405 VDC oder NT 2415 REG VDC
Stromaufnahme: ca. 150 mA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 567-G3**	05	**118,74**
alpinweiß	**A 567-G3 WW**	05	**118,74**

Leitungsauslass mit Zugentlastung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Öffnung für Leitungen mit max. 8 mm Ø

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 590 A**	01	**16,60**
alpinweiß	■	**AS 590 A WW**	01	**16,60**

Abdeckung



für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. Rutenbeck: UAE 8(4) UPO, UAE 8(8) UPO, UAE-Cat.5e-8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 1 x RJ 45 (TYP 8)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**A 569-1 PLUA**	01	**6,49**
alpinweiß	■	**A 569-1 PLUA WW**	01	**6,49**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 569-1 BFPLUA**	01	**6,49**
alpinweiß	■■	**A 569-1 BFPLUA WW**	01	**6,49**

Abdeckung



mit Schriftfeld 6 x 46 mm
für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. Rutenbeck: UAE 8(4) UPO, UAE 8(8) UPO, UAE-Cat.5e-8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 1 x RJ 45 (TYP 8)

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 569-1 NA PLUA**	01	**10,41**
alpinweiß	■■	**A 569-1 NA PLUA WW**	01	**10,41**

Abdeckung



für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8-8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. METZ CONNECT (BTR): 1307441001-i bzw. 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E
Fa. Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8/8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 2 x RJ 45 (TYP 8/8)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 569-2 BFPLUA**	01	**6,49**
alpinweiß	■■	**A 569-2 BFPLUA WW**	01	**6,49**

Abdeckung



mit Schriftfeld 6 x 46 mm
für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8-8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. METZ CONNECT (BTR): 1307441001-i bzw. 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E
Fa. Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8/8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 2 x RJ 45 (TYP 8/8)

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 569-2 NA PLUA**	01	**10,41**
alpinweiß	■■	**A 569-2 NA PLUA WW**	01	**10,41**

Abdeckung (gerastet)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25
Innenmaß Keystone-Halterung 15,3 x 19,3 mm
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
für 1 Steckbuchse

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 1569-1 WE**	01	**17,95**
alpinweiß	**A 1569-1 WE WW**	01	**17,95**



für 2 Steckbuchsen

auch für Modular-Jack-Steckbuchsen
der Firma RADIALL
Modular Jack ungeschirmt
Cat. 4, 6-pol. RJ 12 (Art.-Nr. R280MOD804)
Cat. 4, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD805)
Cat. 5e, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD807)
der Firma Panduit
Keystone Jack
Cat. 3 RJ 45 (KJ 88..)
Cat. 5 RJ 45 (KJ 588..)
der Firma Assmann
Modul DN-93612 Cat. 6A, geschirmt, Keystone
Modul DN-93614
der Firma SCHRACK
HSPMRJ6G1A, HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GBS, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWS, HSEMRJ6UWS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 1569-2 WE**	01	**18,95**
alpinweiß	**A 1569-2 WE WW**	01	**18,95**

Abdeckung (gerastet) mit Schriftfeld 6 x 46 mm



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
Innenmaß Keystone-Halterung 15,3 x 19,3 mm
für Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25
für 1 Steckbuchse

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 1569-1 NA WE**	01	**24,83**
alpinweiß	**A 1569-1 NA WE WW**	01	**24,83**



für 2 Steckbuchsen

auch für Modular-Jack-Steckbuchsen
der Firma RADIALL
Modular Jack ungeschirmt
Cat. 4, 6-pol. RJ 12 (Art.-Nr. R280MOD804)
Cat. 4, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD805)
Cat. 5e, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD807)
der Firma Panduit
Keystone Jack
Cat. 3 RJ 45 (KJ 88..)
Cat. 5 RJ 45 (KJ 588..)
der Firma Assmann
Modul DN-93612 Cat. 6A, geschirmt, Keystone
Modul DN-93614
der Firma SCHRACK
HSPMRJ6G1A, HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GBS, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWS, HSEMRJ6UWS
Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 1569-2 NA WE**	01	**26,22**
alpinweiß	**A 1569-2 NA WE WW**	01	**26,22**

Abdeckung (gerastet)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
Innenmaß Keystone-Halterung 14,8 x 20,7 mm
für Modular-Jack-Steckbuchsen
TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT)
für Kabel Ø max. 10 mm:
EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0188650-5
EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0188650-6
für Kabel Ø max. 6,5 mm:
EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0338038-1
EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0338038-2
Toolless Jack Cat. 3 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116603-x
Toolless Jack Cat. 5e ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116604-x,
Toolless Jack Cat. 5e geschirmt: Art.-Nr. 0-1339015-1
Toolless Jack Cat. 6 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116605-x,
Toolless Jack Cat. 6 geschirmt: Art.-Nr. 0-1339016-1
MTRJ-LWL-Jack (Lichtwellenleiter): Art.-Nr. 1278414-1, tiefe Dose (mind. 62 mm) erforderlich
für 1 Steckbuchse

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 1569-15 WE**	01	**17,95**
alpinweiß	**A 1569-15 WE WW**	01	**17,95**



für 2 Steckbuchsen

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 1569-25 WE**	01	**18,95**
alpinweiß	**A 1569-25 WE WW**	01	**18,95**

Abdeckung (gerastet) mit Schriftfeld 6 x 46 mm



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
Innenmaß Keystone-Halterung 14,8 x 20,7 mm
für Modular-Jack-Steckbuchsen
TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT)
für Kabel Ø max. 10 mm:
EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0188650-5
EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0188650-6
für Kabel Ø max. 6,5 mm:
EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0338038-1
EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0338038-2
Toolless Jack Cat. 3 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116603-x
Toolless Jack Cat. 5e ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116604-x,
Toolless Jack Cat. 5e geschirmt: Art.-Nr. 0-1339015-1
Toolless Jack Cat. 6 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116605-x,
Toolless Jack Cat. 6 geschirmt: Art.-Nr. 0-1339016-1
MTRJ-LWL-Jack (Lichtwellenleiter): Art.-Nr. 1278414-1, tiefe Dose (mind. 62 mm) erforderlich
für 1 Steckbuchse

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 1569-15 NA WE**	01	**24,83**
alpinweiß	**A 1569-15 NA WE WW**	01	**24,83**



für 2 Steckbuchsen

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 1569-25 NA WE**	01	**26,22**
alpinweiß	**A 1569-25 NA WE WW**	01	**26,22**

Abdeckung (gerastet)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
für Modular-Jack Avaya (AT&T)
Cat. 3 RJ 45, M1 Series: Art.-Nr. M1BH.., ungeschirmt,
Cat. 5 RJ 45, MPS100 Series: Art.-Nr. MPS100BH.., ungeschirmt,
Cat. 6 RJ 45, MGS200 Series: GigaSPEED, Art.-Nr. MGS200BH.., ungeschirmt
für 2 Steckbuchsen

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 1569-2 AT**	01	**18,95**
alpinweiß	**A 1569-2 AT WW**	01	**18,95**

Abdeckung (gerastet) mit Schriftfeld 6 x 46 mm



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
für Modular-Jack Avaya (AT&T)
Cat. 3 RJ 45, M1 Series: Art.-Nr. M1BH.., ungeschirmt,
Cat. 5 RJ 45, MPS100 Series: Art.-Nr. MPS100BH.., ungeschirmt,
Cat. 6 RJ 45, MGS200 Series: GigaSPEED, Art.-Nr. MGS200BH.., ungeschirmt
für 2 Steckbuchsen

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 1569-2 NA AT**	01	**26,22**
alpinweiß	**A 1569-2 NA AT WW**	01	**26,22**

Abdeckung (geschraubt)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für Modular-Jack Reichle + De-Massari freenet classic vollgeschirmt, Cat. 5
nur für Dosen-Anschlussmodul 2 x RJ 45
Reichle + De-Massari Nr. R35252

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**A 569-21 ACS**	01	**18,95**
alpinweiß	**A 569-21 ACS WW**	01	**18,95**

Eine Übersicht zur Kompatibilität von Modular-Jack-Modulen unterschiedlicher Hersteller mit JUNG-Abdeckungen liefert der Modular-Jack-Assistent unter:
www.jung-group.com > Service > Modular Jack Assistent

Abdeckung mit Schriftfeld 9 x 51 mm



für Montageadapter 30° Art.-Nr.: 3069..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 569-30 BF PL**	01	**21,80**
alpinweiß	**A 569-30 BF PL WW**	01	**21,80**

Abdeckung (geschraubt)



für TAE-Anschlussdose Art.-Nr.: TAE 3X6 NFNUPO
für Stereo-Lautsprecher-Anschlussdosen
Art.-Nrn.: SLA 2 WW, SLA 2 AN
für Montageadapter 2fach Art.-Nr.: UMA-MA2-KS2 in Verbindung mit Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**A 569 PLT**	01	**6,49**
alpinweiß	**A 569 PLT WW**	01	**6,49**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 569 BFPLT**	01	**6,49**
alpinweiß	**A 569 BFPLT WW**	01	**6,49**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	**SPA 569 PLT WW**	01	**8,11**

Abdeckung (gerastet)

für USB-Ladegerät Art.-Nrn.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW, USB PD60 C WW, USB PD60 C SW

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 1569 USB**	01	**6,49**
alpinweiß	**A 1569 USB WW**	01	**6,49**

USB-Ladegerät siehe Seite 55

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für D-Subminiatur-Steckverbinder Art.-Nr.: D SUB 9
(Montageplatte Art.-Nr. D 9 erforderlich)
für 15-polige D-Subminiatur-Steckverbinder
(Montageplatte Art.-Nr. D 15 erforderlich)
für 1 Steckverbinder

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 594-1915**	01	**12,51**
alpinweiß	**A 594-1915 WW**	01	**12,51**

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder
für 1 Steckverbinder

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 594-125**	01	**12,51**
alpinweiß	**A 594-125 WW**	01	**12,51**

Potentialausgleich-Steckdose



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
mit 2 Steckerstiften nach DIN 42801, für Leiter bis 6 mm²

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**A 565-2**	01	**41,59**
alpinweiß	■	**A 565-2 WW**	01	**41,59**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 565-2 BF WW**	01	**41,59**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®				
alpinweiß		**SPA 565-2 WW**	01	**43,51**

Winkel-Buchsenstecker



für Potentialausgleich-Steckdose
Schraubklemme für Leiter mit 4 oder 6 mm²

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	65 WIS	01	**31,56**

LED-Orientierungslicht



mit integriertem Helligkeitssensor
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K)
Leistungsaufnahme Standby / Betrieb: 0,3 / 0,5 W
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**A 1539-O LNW**	04	**59,03**
alpinweiß	■	**A 1539-O WW LNW**	04	**59,03**

LED-Orientierungslicht



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K)
Leistungsaufnahme im Betrieb: 0,5 W
Das LED-Orientierungslicht kann über einen externen Schalter geschaltet werden.
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**A 1539-OO LNW**	04	**53,38**
alpinweiß	■	**A 1539-OO WW LNW**	04	**53,38**

Blind-Abdeckung (gerastet)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■◪	**A 594-0**	01	**11,86**
alpinweiß	■■◪	**A 594-0 WW**	01	**11,86**
grün	■ ◪	**A 594-0 GN**	02	**14,56**

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Ø
z.B. Moeller, Rafi, Schlegel, Lumitas, Kraus-Naimer

Mit beschrifteten Aufklebern "Notschalter, Heizung, Rauchabzug, öffnen, Lichtkuppel, Hausalarm, bei Feuer Glas einschlagen – Knopf drücken"

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**A 564**	01	**12,44**
alpinweiß	■	**A 564 WW**	01	**12,51**
gelb	■	**A 564 GE**	02	**16,22**

Beschriftete Aufkleber



(Ersatzteil)
für Abdeckungen Art.-Nrn.: .. 564 .., .. 964 ..

Mit Beschriftung "Rauchabzug öffnen, Hausalarm, Heizung Notschalter, Notschalter, bei Feuer Scheibe einschlagen – Taste drücken".

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1 Satz	**60 FO**	01	**4,60**

Abdeckung



für Lichtsignale Art.-Nrn.: 938-10 U und 938-14 U

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	◪	**A 537 BFPL**	01	**6,53**
alpinweiß	◪	**A 537 BFPL WW**	01	**6,53**

Dichtung



für Lichtsignal-Abdeckungen Art.-Nrn.: ..537.., ..937..

Um den Schutzgrad IP44 zu erreichen, Dichtung Art.-Nr.: 37 D in Lichtsignal-Abdeckung einsetzen und IP44-Rahmen verwenden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**37 D**	07	**5,73**

Schraubhaube



für Lichtsignal-Abdeckungen Art.-Nrn.: ..537.., ..937..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
flach, für Leuchtmittel mit max. 35 mm Gesamtlänge			
klar	**37.02**	01	**4,55**
rot	**37.05**	01	**4,55**
grün	**37.06**	01	**4,55**
gelb	**37.07**	01	**4,55**
blau	**37.08**	01	**4,55**
hoch, für Leuchtmittel mit max. 54 mm Gesamtlänge			
klar	**37**	01	**4,55**
rot	**37 R**	01	**4,55**
grün	**37 G**	01	**4,55**
gelb	**37 GE**	01	**4,55**
blau	**37 BL**	01	**4,55**

Zwischenrahmen



zur Montage handelsüblicher Geräte nach DIN 49075
mit Abdeckung 50 x 50 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 590 Z**	01	**3,53**
alpinweiß	**A 590 Z WW**	01	**3,53**


Zwischenrahmen



zur Montage von RJ 45 Anschlussdosen WAEG...
der Firma Ackermann, Gummersbach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 590 ZA**	01	**3,53**
alpinweiß	**A 590 ZA WW**	01	**3,53**

Zwischenrahmen



für die Serien AS und A
zur Installation der Markisensteuerung "AeroTec 04" von elero

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**A AT 581 Z WW**	04	**10,01**

Klappdeckel 80,5 x 80,5 mm (mit Rückstellfeder)



mit integriertem Rahmen
für Steckdosen, Schalter und Taster
mit Zentralplatte der Serie AS / A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**AS 581 BFKL**	01	**16,06**
alpinweiß	■■	**AS 581 BFKL WW**	01	**16,06**

Klappdeckel 80,5 x 80,5 mm (mit Rückstellfeder)



mit Sicherheitsschloss (24 verschiedene Schließungen)
mit 2 Schlüsseln
mit integriertem Rahmen
für Steckdosen, Schalter und Taster
mit Zentralplatte der Serie AS / A

Ersatzschlüssel Art.-Nr.: 802 SL bis 825 SL (Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B. 813 SL)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**AS 581 BFKLSL**	01	**70,64**
alpinweiß	■■	**AS 581 BFKLSL WW**	01	**70,64**

Dichtungsflansch



zur Erreichung des Schutzgrades IP44
für alle UP-Schalter und -Taster der 500er-Reihe,
SCHUKO® Steckdosen mit Klappdeckel, Drehschalter und Zeitschaltuhren
für alle Geräte, Abdeckungen und Rahmen mit blauer "IP44-Markierung"
ggf. mit zusätzlichen Dichtungselementen laut Artikelbeschreibung

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■	**551 WU**	07	**3,08**

Dichtungsset für Bewegungsmelder 2,2 m




für Bewegungsmelder 2,2 m in der Serie AS / A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■	**AS A 50 DS**	07	**3,08**

AS 500



ALPINWEISS

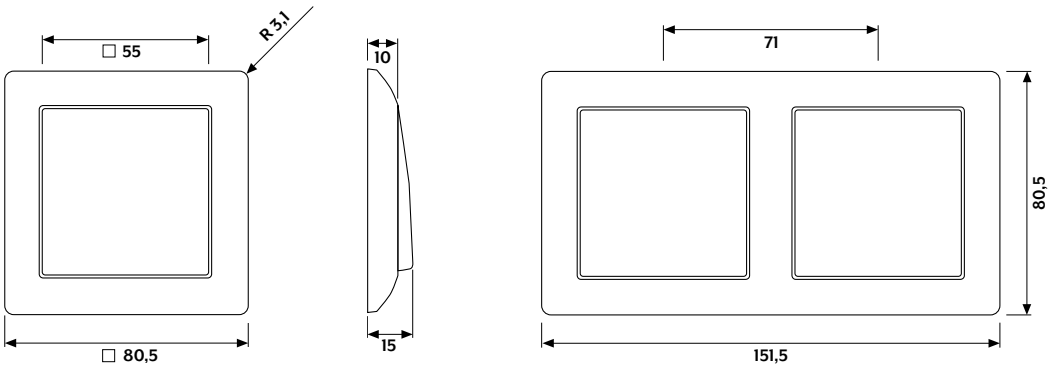

Eckradius Rahmen

R 3,1

Rahmenmaße

1-fach	80,5 mm x 80,5 mm
2-fach	80,5 mm x 151,5 mm
3-fach	80,5 mm x 222,5 mm
4-fach	80,5 mm x 293,5 mm
5-fach	80,5 mm x 364,5 mm

Rahmen

für waagerechte und senkrechte Kombination



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß				
1fach	80,5 mm x 80,5 mm	**AS 581**	31	**3,10**
2fach	80,5 mm x 151,5 mm	**AS 582**	31	**5,29**
3fach	80,5 mm x 222,5 mm	**AS 583**	01	**9,32**
4fach	80,5 mm x 293,5 mm	**AS 584**	01	**16,13**
5fach	80,5 mm x 364,5 mm	**AS 585**	01	**26,51**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß				
1fach	80,5 mm x 80,5 mm	**AS 581 WW**	31	**3,10**
2fach	80,5 mm x 151,5 mm	**AS 582 WW**	31	**5,29**
3fach	80,5 mm x 222,5 mm	**AS 583 WW**	01	**9,32**
4fach	80,5 mm x 293,5 mm	**AS 584 WW**	01	**16,13**
5fach	80,5 mm x 364,5 mm	**AS 585 WW**	01	**26,51**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend schwarz				
1fach	80,5 mm x 80,5 mm	**AS 581 SW**	02	**7,86**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend weiß				
1fach	80,5 mm x 80,5 mm	**AS 581 BF**	31	**3,10**
2fach	80,5 mm x 151,5 mm	**AS 582 BF**	31	**5,29**
3fach	80,5 mm x 222,5 mm	**AS 583 BF**	01	**9,32**
4fach	80,5 mm x 293,5 mm	**AS 584 BF**	01	**16,13**
5fach	80,5 mm x 364,5 mm	**AS 585 BF**	01	**26,51**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend alpinweiß				
1fach	80,5 mm x 80,5 mm	**AS 581 BF WW**	31	**3,10**
2fach	80,5 mm x 151,5 mm	**AS 582 BF WW**	31	**5,29**
3fach	80,5 mm x 222,5 mm	**AS 583 BF WW**	01	**9,32**
4fach	80,5 mm x 293,5 mm	**AS 584 BF WW**	01	**16,13**
5fach	80,5 mm x 364,5 mm	**AS 585 BF WW**	01	**26,51**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend grün (für SV)				
1fach	80,5 mm x 80,5 mm	**AS 581 BF GN**	02	**7,86**
2fach	80,5 mm x 151,5 mm	**AS 582 BF GN**	02	**11,39**
3fach	80,5 mm x 222,5 mm	**AS 583 BF GN**	02	**20,14**
4fach	80,5 mm x 293,5 mm	**AS 584 BF GN**	02	**31,91**
5fach	80,5 mm x 364,5 mm	**AS 585 BF GN**	02	**48,53**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend orange (für ZSV)				
1fach	80,5 mm x 80,5 mm	**AS 581 BF O**	02	**7,86**
2fach	80,5 mm x 151,5 mm	**AS 582 BF O**	02	**11,39**
3fach	80,5 mm x 222,5 mm	**AS 583 BF O**	02	**20,14**
4fach	80,5 mm x 293,5 mm	**AS 584 BF O**	02	**31,91**
5fach	80,5 mm x 364,5 mm	**AS 585 BF O**	02	**48,53**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend rot				
1fach	80,5 mm x 80,5 mm	**AS 581 BF RT**	02	**7,86**
2fach	80,5 mm x 151,5 mm	**AS 582 BF RT**	02	**11,39**
3fach	80,5 mm x 222,5 mm	**AS 583 BF RT**	02	**20,14**
4fach	80,5 mm x 293,5 mm	**AS 584 BF RT**	02	**31,91**
5fach	80,5 mm x 364,5 mm	**AS 585 BF RT**	02	**48,53**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS® alpinweiß				
1fach	80,5 mm x 80,5 mm	**SPAS 581 WW**	01	**4,20**
2fach	80,5 mm x 151,5 mm	**SPAS 582 WW**	01	**6,65**
3fach	80,5 mm x 222,5 mm	**SPAS 583 WW**	01	**11,18**
4fach	80,5 mm x 293,5 mm	**SPAS 584 WW**	01	**19,36**
5fach	80,5 mm x 364,5 mm	**SPAS 585 WW**	01	**31,85**

Rahmen



mit Schriftfeld 12 x 55,5 mm

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: AS 81 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß				
1fach	80,5 mm x 80,5 mm	**AS 581 NA**	01	**7,12**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß				
1fach	80,5 mm x 80,5 mm	**AS 581 NA WW**	01	**7,12**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS® alpinweiß				
1fach	80,5 mm x 80,5 mm	**SPAS 581 NA WW**	01	**8,82**

Rahmen



mit Schriftfeld 12 x 55,5 mm und 13 x 55,5 mm
für senkrechte Kombination

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: AS 81 NA
Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: AS 82 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß				
2fach	80,5 mm x 151,5 mm	**AS 582 NA**	01	**13,22**
3fach	80,5 mm x 222,5 mm	**AS 583 NA**	01	**20,82**
4fach	80,5 mm x 293,5 mm	**AS 584 NA**	01	**30,34**
5fach	80,5 mm x 364,5 mm	**AS 585 NA**	01	**45,64**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß				
2fach	80,5 mm x 151,5 mm	**AS 582 NA WW**	01	**13,22**
3fach	80,5 mm x 222,5 mm	**AS 583 NA WW**	01	**20,82**
4fach	80,5 mm x 293,5 mm	**AS 584 NA WW**	01	**30,34**
5fach	80,5 mm x 364,5 mm	**AS 585 NA WW**	01	**45,64**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS® alpinweiß				
2fach	80,5 mm x 151,5 mm	**SPAS 582 NA WW**	01	**16,47**
3fach	80,5 mm x 222,5 mm	**SPAS 583 NA WW**	01	**25,84**

Rahmen



mit Schriftfeld 12 x 55,5 mm
für waagerechte Kombination

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: AS 81 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß				
2fach	151,5 mm x 80,5 mm	**AS 5820 NA**	01	**13,22**
3fach	222,5 mm x 80,5 mm	**AS 5830 NA**	01	**20,82**
4fach	293,5 mm x 80,5 mm	**AS 5840 NA**	01	**30,34**
5fach	364,5 mm x 80,5 mm	**AS 5850 NA**	01	**45,64**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß				
2fach	151,5 mm x 80,5 mm	**AS 5820 NA WW**	01	**13,22**
3fach	222,5 mm x 80,5 mm	**AS 5830 NA WW**	01	**20,82**
4fach	293,5 mm x 80,5 mm	**AS 5840 NA WW**	01	**30,34**
5fach	364,5 mm x 80,5 mm	**AS 5850 NA WW**	01	**45,64**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS® alpinweiß				
2fach	151,5 mm x 80,5 mm	**SPAS 5820 NA WW**	01	**16,47**
3fach	222,5 mm x 80,5 mm	**SPAS 5830 NA WW**	01	**25,84**

Rahmen



mit Fenster (sprühnebeldicht) 55,6 x 9,2 mm
inklusive Beschriftungsfeldträger Art.-Nr.: AS 81 INA BT
auch passend für Beschriftungsfeldträger AS 81-1 INA BT
Bei Demontage des Rahmens bleibt der Beschriftungsfeldträger am Tragring eingerastet.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend weiß				
1fach	80,5 mm x 80,5 mm	**AS 581 BF INA**	01	**8,07**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend alpinweiß				
1fach	80,5 mm x 80,5 mm	**AS 581 BF INA WW**	01	**8,07**

Rahmen



für senkrechte Kombination
mit Fenster (sprühnebeldicht) 55,6 x 9,2 mm
und 54,2 x 10,9 mm
inklusive Beschriftungsfeldträger
Art.-Nr.: AS 81 INA BT bzw. AS 82 INA BT
auch passend für Beschriftungsfeldträger
AS 81-1 INA BT bzw. AS 82-1 INA BT
Bei Demontage des Rahmens bleibt der Beschriftungsfeldträger am Tragring eingerastet.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend weiß				
2fach	80,5 mm x 151,5 mm	**AS 582 BF INA**	01	**13,39**
3fach	80,5 mm x 222,5 mm	**AS 583 BF INA**	01	**21,23**
4fach	80,5 mm x 293,5 mm	**AS 584 BF INA**	01	**30,34**
5fach	80,5 mm x 364,5 mm	**AS 585 BF INA**	01	**45,64**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend alpinweiß				
2fach	80,5 mm x 151,5 mm	**AS 582 BF INA WW**	01	**13,39**
3fach	80,5 mm x 222,5 mm	**AS 583 BF INA WW**	01	**21,23**
4fach	80,5 mm x 293,5 mm	**AS 584 BF INA WW**	01	**30,34**
5fach	80,5 mm x 364,5 mm	**AS 585 BF INA WW**	01	**45,64**

Rahmen



für waagerechte Kombination
mit Fenster (sprühnebeldicht) 55,6 x 9,2 mm
inklusive Beschriftungsfeldträger Art.-Nr.: AS 81 INA BT
auch passend für Beschriftungsfeldträger AS 81-1 INA BT
Bei Demontage des Rahmens bleibt der Beschriftungsfeldträger am Tragring eingerastet.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend weiß				
2fach	151,5 mm x 80,5 mm	**AS 5820 BF INA**	01	**13,39**
3fach	222,5 mm x 80,5 mm	**AS 5830 BF INA**	01	**21,23**
4fach	293,5 mm x 80,5 mm	**AS 5840 BF INA**	01	**30,34**
5fach	364,5 mm x 80,5 mm	**AS 5850 BF INA**	01	**45,64**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend alpinweiß				
2fach	151,5 mm x 80,5 mm	**AS 5820 BF INA WW**	01	**13,39**
3fach	222,5 mm x 80,5 mm	**AS 5830 BF INA WW**	01	**21,23**
4fach	293,5 mm x 80,5 mm	**AS 5840 BF INA WW**	01	**30,34**
5fach	364,5 mm x 80,5 mm	**AS 5850 BF INA WW**	01	**45,64**

Beschriftungsfeldträger 53,5 x 10 mm



Rastbefestigung, nur für JUNG-Tragring
(Ersatzteil)
Ausschließlich in Kombination mit Rahmen
Art.-Nr.: AS 581 BF INA.., AS 5820 BF INA..,
AS 5830 BF INA.., AS 5840 BF INA.., AS 5850 BF INA..,
und für das oberste Segment der Rahmen AS 582 BF INA..,
AS 583 BF INA.., AS 584 BF INA.., AS 585 BF INA.. zu verwenden.
(Anwendung sprühnebeldichtes Schriftfeld)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	AS 81 INA BT	01	**3,99**

Beschriftungsfeldträger 53,5 x 10 mm



Klebebefestigung, nur für Nicht-JUNG-Tragring
Ausschließlich in Kombination mit Rahmen
Art.-Nr.: AS 581 BF INA.., AS 5820 BF INA..,
AS 5830 BF INA.., AS 5840 BF INA.., AS 5850 BF INA..,
und für das oberste Segment der Rahmen AS 582 BF INA..,
AS 583 BF INA.., AS 584 BF INA.., AS 585 BF INA.. zu verwenden.
(Anwendung sprühnebeldichtes Schriftfeld)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	AS 81-1 INA BT	01	**3,99**

Beschriftungsfeldträger 53,5 x 10 mm



Rastbefestigung, nur für JUNG-Tragring
nur für Mehrfachrahmen (senkrechte Montage)
(Ersatzteil)
Ausschließlich in Kombination mit Rahmen
Art.-Nr.: AS 582 BF INA.., AS 583 BF INA.., AS 584 BF INA..,
AS 585 BF INA.. für das 2. bis 5. Segment zu verwenden.
(Anwendung sprühnebeldichtes Schriftfeld)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	AS 82 INA BT	01	**3,99**

Beschriftungsfeldträger 53,5 x 10 mm



Klebebefestigung, nur für Nicht-JUNG-Tragring
nur für Mehrfachrahmen (senkrechte Montage)
Ausschließlich in Kombination mit Rahmen
Art.-Nr.: AS 582 BF INA.., AS 583 BF INA.., AS 584 BF INA..,
AS 585 BF INA.. für das 2. bis 5. Segment zu verwenden.
(Anwendung sprühnebeldichtes Schriftfeld)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	AS 82-1 INA BT	01	**3,99**

Aufputz-Kappe 1fach



mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus den Serien AS und A
(außer Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung
Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
85 x 85 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 581 A W**	07	**15,73**
alpinweiß	■	**AS 581 A WW**	07	**15,73**

Aufputz-Kappe 2fach



mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus den Serien AS und A (außer Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
156 x 85 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 582 A W**	07	**29,10**
alpinweiß	■	**AS 582 A WW**	07	**29,10**

Aufputz-Kappe 3fach



mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus den Serien AS und A (außer Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
227 x 85 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 583 A W**	07	**43,22**
alpinweiß	■	**AS 583 A WW**	07	**43,22**

Aufputz-Kappe 1fach



mit Schriftfeld 12 x 55,5 mm
mit integrierter flammwidriger Bodenplatte, integriertem Rahmen und 2 Kabel-Einführungsschiebern
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus den Serien AS und A (außer Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
85 x 85 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: AS 81 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**AS 581 ANA W**	07	**21,02**
alpinweiß	**AS 581 ANA WW**	07	**21,02**

Kabel-Einführungsschieber



für Aufputz-Kappen Art.-Nrn.: AS 581 ANA W, AS 581 ANA WW
(Ersatzteil)
Schieber geschlossen

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**15 WW**	07	**1,04**

Montagegehäuse für Aufputz-Kappen



(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1fach	**581 A**	07	**9,15**
2fach	**582 A**	07	**15,24**
3fach	**583 A**	07	**21,38**


Zugentlastung




zum Einsatz in Aufputz-Kappen
Klemmbereich für Leitungen von 3 x 1,5 mm^2 bis 5 x 2,5 mm^2 (Ø 7 bis 13 mm)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	58 A ZUG	07	**5,68**

Kabel-, Rohr- und Kanal-Einführungen für Aufputz-Kappen



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für Kabel und Minikanal			
weiß	**11**	07	**0,59**
alpinweiß	**11 WW**	07	**1,04**
für Kabelkanal 15 x 15 mm			
weiß	**12**	07	**0,59**
alpinweiß	**12 WW**	07	**1,04**
für Rohr mit Außendurchmesser bis 16 mm			
weiß	**13**	07	**3,36**
alpinweiß	**13 WW**	07	**3,86**

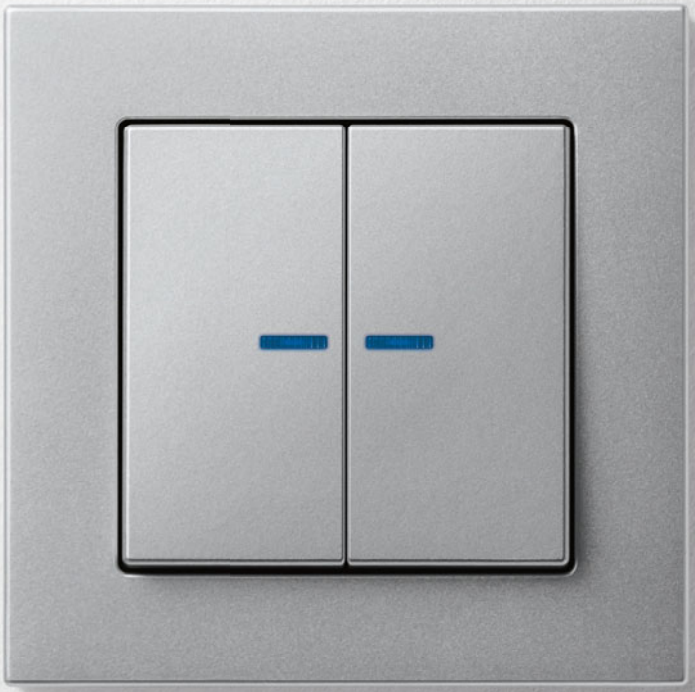


Serie A – spannend in Form, Farbe und Material

Serie A



A CREATION
mit Glasrahmen in Champagner



A 550
in Alpinweiß



A VIVA
mit Glasrahmen in Alpinweiß



A FLOW
in Anthrazit matt

Die Serie A setzt Akzente in jedem Raum. Dabei überzeugt sie mit ihrer klaren Bauform und ihrer Materialauswahl. Alle Zentralplatten haben die Maße 55 x 55 mm. Die Rahmen 1- bis 5-fach sind waagerecht und senkrecht einsetzbar.

Baukastensystem Serie A

SERIE A

Einsatz



Rahmen



A 550 | A CREATION | A FLOW | A VIVA | A CUBE

Abdeckung



Die große Produktpalette der Serie A erfüllt alle technischen Anforderungen im Privat- und Objektbau. Licht-, Jalousie- und Temperaturregelung, Türkommunikation, Multimediasteuerung, JUNG HOME und KNX lassen sich so in einem Design realisieren. Mit dem JUNG Baukastensystem lassen sich die Einsätze mit der jeweils passenden Abdeckung und dem Designrahmen zu einer funktionalen Einheit zusammenfügen.

Farben und Materialien

Duroplast (hochkratzfest) glänzend	
Alpinweiß	ähnlich RAL 9016
Schwarz	ähnlich RAL 9005

Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend	
Alpinweiß	ähnlich RAL 9016
Schwarz	ähnlich RAL 9005

Duroplast / Thermoplast (bruchsicher) lackiert
Aluminium
Champagner
Mokka
Anthrazit matt
Schneeweiß matt
Graphitschwarz matt

Ausgewählte Artikel auch in den Farben	
Blau	ähnlich RAL 5013
Grün	ähnlich RAL 6029
Orange	ähnlich RAL 2004
Rot	ähnlich RAL 3003

Glas

Einscheibensicherheitsglas (ESG) je nach Ausführung Rückseite bedruckt oder durchgefärbt

Alpinweiß
Schwarz
Champagner
Mokka
Smaragdgrün
Nachtblau
Kristallgrau

95% REZYKLAT

Die Programme A CREATION, A CUBE, A 550 und A FLOW in Anthrazit matt bestehen zu 95 % aus ressourcenschonendem Rezyklat.

Mehr Informationen finden Sie hier.

CERTIFIED cradle to cradle BRONZE

Die Programme A 550, A FLOW und A CREATION in Alpinweiß wurden nach einem aufwändigen Prüfverfahren mit den Zertifikaten Cradle to Cradle (C2C) und Material Health ausgezeichnet.

Mehr Informationen finden Sie hier.

Wippe



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 590 WW**	01	**4,17**
schwarz	**A 590 SW**	02	**4,90**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 590 AL**	02	**10,70**
champagner	**A 590 CH**	02	**10,70**
mokka	**A 590 MO**	02	**10,70**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 590 BF WW**	01	**4,17**
schwarz	**A 590 BF SW**	02	**4,90**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 590 WWM**	02	**9,57**
graphitschwarz matt	**A 590 SWM**	02	**9,57**
anthrazit matt	**A 590 BF ANM**	02	**4,90**

Wippe mit Schriftfeld 6 x 46 mm



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 590 BF NA WW**	01	**7,81**
schwarz	**A 590 BF NA SW**	02	**8,61**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 590 BF NA AL**	02	**15,11**
champagner	**A 590 BF NA CH**	02	**15,11**
mokka	**A 590 BF NA MO**	02	**15,11**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 590 BF NA WWM**	02	**13,23**
graphitschwarz matt	**A 590 BF NA SWM**	02	**13,23**
anthrazit matt	**A 590 BF NA ANM**	02	**13,23**

Wippe mit Lichtleiter



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 590 KO5 WW**	01	**5,69**
schwarz	**A 590 KO5 SW**	02	**6,36**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 590 KO5 AL**	02	**13,14**
champagner	**A 590 KO5 CH**	02	**13,14**
mokka	**A 590 KO5 MO**	02	**13,14**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 590 BF KO5 WW**	01	**5,69**
schwarz	**A 590 BF KO5 SW**	02	**6,36**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 590 KO5 WWM**	02	**11,06**
graphitschwarz matt	**A 590 KO5 SWM**	02	**11,06**
anthrazit matt	**A 590 BF KO5 ANM**	02	**6,36**

Wippe mit Lichtleiter und Aufschrift "Heizung"



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 590 H WW**	01	**7,29**
schwarz	**A 590 H SW**	02	**7,86**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 590 H AL**	02	**14,15**
champagner	**A 590 H CH**	02	**14,15**
mokka	**A 590 H MO**	02	**14,15**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 590 BF H WW**	01	**7,29**
schwarz	**A 590 BF H SW**	02	**7,86**
matt lackiert			
anthrazit matt	**A 590 BF H ANM**	02	**7,86**

Wippe mit Lichtleiter und Schriftfeld 6 x 46 mm



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 590 BF NA KO5 WW**	01	**9,33**
schwarz	**A 590 BF NA KO5 SW**	02	**10,03**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 590 BF NA KO5 AL**	02	**16,77**
champagner	**A 590 BF NA KO5 CH**	02	**16,77**
mokka	**A 590 BF NA KO5 MO**	02	**16,77**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 590 BF NA KO5 WWM**	02	**14,75**
graphitschwarz matt	**A 590 BF NA KO5 SWM**	02	**14,75**
anthrazit matt	**A 590 BF NA KO5 ANM**	02	**14,75**

Wippe mit Symbol "Licht"



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 590 L WW**	01	**5,69**
schwarz	**A 590 L SW**	02	**6,36**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 590 L AL**	02	**13,14**
champagner	**A 590 L CH**	02	**13,14**
mokka	**A 590 L MO**	02	**13,14**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 590 BF L WW**	01	**5,69**
schwarz	**A 590 BF L SW**	02	**6,36**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 590 L WWM**	02	**13,14**
graphitschwarz matt	**A 590 L SWM**	02	**13,14**
anthrazit matt	**A 590 BF L ANM**	02	**6,36**

Wippe mit Symbol "Licht", mit Lichtleiter



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 590 KO5 L WW**	01	**7,29**
schwarz	**A 590 KO5 L SW**	02	**7,81**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 590 KO5 L AL**	02	**14,61**
champagner	**A 590 KO5 L CH**	02	**14,61**
mokka	**A 590 KO5 L MO**	02	**14,61**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 590 BFKO5 L WW**	01	**7,29**
schwarz	**A 590 BFKO5 L SW**	02	**7,81**
matt lackiert			
anthrazit matt	**A 590 BFKO5 L ANM**	02	**7,81**

Wippe mit Symbol "Klingel"



für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 590 K WW**	01	**5,69**
schwarz	**A 590 K SW**	02	**6,36**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 590 K AL**	02	**13,14**
champagner	**A 590 K CH**	02	**13,14**
mokka	**A 590 K MO**	02	**13,14**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 590 BF K WW**	01	**5,69**
schwarz	**A 590 BF K SW**	02	**6,36**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 590 K WWM**	02	**13,14**
graphitschwarz matt	**A 590 K SWM**	02	**13,14**
anthrazit matt	**A 590 BF K ANM**	02	**6,36**

Wippe mit Symbol "Klingel", mit Lichtleiter



für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 590 KO5 K WW**	01	**7,29**
schwarz	**A 590 KO5 K SW**	02	**7,81**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 590 KO5 K AL**	02	**14,61**
champagner	**A 590 KO5 K CH**	02	**14,61**
mokka	**A 590 KO5 K MO**	02	**14,61**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 590 BFKO5 K WW**	01	**7,29**
schwarz	**A 590 BFKO5 K SW**	02	**7,81**
matt lackiert			
anthrazit matt	**A 590 BFKO5 K ANM**	02	**7,81**

Wippe mit Symbol "Tür"



für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 590 T WW**	01	**5,69**
schwarz	**A 590 T SW**	02	**6,36**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 590 T AL**	02	**13,14**
champagner	**A 590 T CH**	02	**13,14**
mokka	**A 590 T MO**	02	**13,14**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 590 BF T WW**	01	**5,69**
schwarz	**A 590 BF T SW**	02	**6,36**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 590 T WWM**	02	**13,14**
graphitschwarz matt	**A 590 T SWM**	02	**13,14**
anthrazit matt	**A 590 BF T ANM**	02	**6,36**

Wippe mit Symbol "Tür", mit Lichtleiter



für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 590 KO5 T WW**	01	**7,29**
schwarz	**A 590 KO5 T SW**	02	**7,81**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 590 KO5 T AL**	02	**14,61**
champagner	**A 590 KO5 T CH**	02	**14,61**
mokka	**A 590 KO5 T MO**	02	**14,61**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 590 BFKO5 T WW**	01	**7,29**
schwarz	**A 590 BFKO5 T SW**	02	**7,81**
matt lackiert			
anthrazit matt	**A 590 BFKO5 T ANM**	02	**7,81**

Barrierefreies Bauen/Wohnen in Anlehnung an DIN 18040 Wippe mit tastbarem Symbol "Licht", mit Lichtleiter



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Eine optische Hervorhebung wird durch Verwendung eines schwarzen Kontrastrahmens erreicht.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 590 L1KO WW**	01	**11,51**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 590 L1KO AL**	02	**18,43**

Wippe mit tastbarem Symbol "Klingel", mit Lichtleiter




für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Eine optische Hervorhebung wird durch Verwendung eines schwarzen Kontrastrahmens erreicht.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 590 K1KO WW**	01	**11,51**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 590 K1KO AL**	02	**18,43**

Wippe mit tastbarem Symbol "Tür", mit Lichtleiter



für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Eine optische Hervorhebung wird durch Verwendung eines schwarzen Kontrastrahmens erreicht.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 590 T1KO WW**	01	**11,51**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 590 T1KO AL**	02	**18,43**

Transparente Wippe



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
für beliebige Beschriftung oder Dekor-Einlagen

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
Beschriftungsfläche 50 x 50 mm	**A 590 NA GL**	01	**15,79**

Plexihaube mit Einlage



für Schriftfeld 50 x 50 mm
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
Einlage alpinweiß	**A 590 NA GL PL**	01	**5,24**

Halteplatte



für Rahmenbefestigung und Wippenlagerung (volle Wippe)
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz	**AS 90 HP**	01	**3,53**

Zug-Wechselschalter 10 AX 250 V ~



für Wand- und Deckenmontage
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
Zugschnur ca. 50 mm lang

Zugtaster für Wandmontage realisierbar mit den Artikeln:
Taster 531 U, Zugeinsatz 34 KO5 und Wippe AS 590 KO5 .., AS 591 KO5 .. oder A 590 KO5 ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 506 BF NUZ WW**	01	**29,85**
schwarz	**A 506 BF NUZ SW**	02	**36,39**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 506 BF NUZ AL**	02	**37,51**
champagner	**A 506 BF NUZ CH**	02	**37,51**
mokka	**A 506 BF NUZ MO**	02	**37,51**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 506 BF NUZ WWM**	02	**36,39**
graphitschwarz matt	**A 506 BF NUZ SWM**	02	**36,39**
anthrazit matt	**A 506 BF NUZ ANM**	02	**36,39**

Wippe



für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U, 505-20 U
für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U, 509-20 U
für Doppeltaster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 595 WW**	01	**7,93**
schwarz	**A 595 SW**	02	**8,51**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 595 AL**	02	**14,56**
champagner	**A 595 CH**	02	**14,56**
mokka	**A 595 MO**	02	**14,56**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 595 BF WW**	01	**7,93**
schwarz	**A 595 BF SW**	02	**8,51**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 595 WWM**	02	**13,44**
graphitschwarz matt	**A 595 SWM**	02	**13,44**
anthrazit matt	**A 595 BF ANM**	02	**8,51**

Wippe mit Lichtleiter



für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U 5
für Serien-Kontrollschalter Art.-Nr.: 505 KOU 5
für Doppeltaster Art.-Nr.: 535 U 5

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 595 KO5 WW**	01	**10,86**
schwarz	**A 595 KO5 SW**	02	**11,39**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 595 KO5 AL**	02	**17,28**
champagner	**A 595 KO5 CH**	02	**17,28**
mokka	**A 595 KO5 MO**	02	**17,28**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 595 BF KO5 WW**	01	**10,86**
schwarz	**A 595 BF KO5 SW**	02	**11,39**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 595 KO5 WWM**	02	**16,37**
graphitschwarz matt	**A 595 KO5 SWM**	02	**16,37**
anthrazit matt	**A 595 BF KO5 ANM**	02	**11,39**

Wippe mit Pfeilsymbolen



für Jalousieschalter Art.-Nr.: 509 VU
für Jalousietaster Art.-Nr.: 539 VU

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 595 P WW**	01	**10,86**
schwarz	**A 595 P SW**	02	**11,39**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 595 P AL**	02	**17,28**
champagner	**A 595 P CH**	02	**17,28**
mokka	**A 595 P MO**	02	**17,28**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 595 BF P WW**	01	**10,86**
schwarz	**A 595 BF P SW**	02	**11,39**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 595 P WWM**	02	**16,37**
graphitschwarz matt	**A 595 P SWM**	02	**16,37**
anthrazit matt	**A 595 BF P ANM**	02	**11,39**

Halteplatte



für Rahmenbefestigung und Wippenlagerung (geteilte Wippe) (Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz	**AS 90-5 HP**	01	**3,81**

Wippe



für Schalter 3fach Art.-Nr.: 5306 EU

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 593 BF WW**	01	**15,17**
schwarz	**A 593 BF SW**	02	**17,82**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 593 BF AL**	02	**21,82**
champagner	**A 593 BF CH**	02	**21,82**
mokka	**A 593 BF MO**	02	**21,82**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 593 BF WWM**	02	**21,86**
graphitschwarz matt	**A 593 BF SWM**	02	**21,86**
anthrazit matt	**A 593 BF ANM**	02	**17,82**

Halteplatte



für Rahmenbefestigung und Wippenlagerung (3fach-Wippe) (Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz	**A 93 HP**	01	**8,60**

Abdeckung



für Schlüsselschalter Art.-Nrn.: 104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28
für Schlüsselschalter IP44 Art.-Nrn.: CD 104.18 WU, CD 134.18 WU, CD 133.18 WU, CD 106.18 WU

Zum Lieferumfang gehören eine neutrale Blende und eine Blende mit Symbolen.
Höhe der Rosette: 11 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 528 PL WW**	04	**9,75**
schwarz	**A 528 PL SW**	04	**13,19**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 528 PL AL**	04	**20,84**
champagner	**A 528 PL CH**	04	**20,84**
mokka	**A 528 PL MO**	04	**20,84**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 528 PL WWM**	04	**19,83**
graphitschwarz matt	**A 528 PL SWM**	04	**19,83**
anthrazit matt	**A 528 PL ANM**	04	**13,19**

Abdeckung



für Schlüsselschalter Art.-Nrn.: 104.15, 134.15, 133.15, 106.15

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 525 PL WW**	04	**9,75**
schwarz	**A 525 PL SW**	04	**13,19**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 525 PL AL**	04	**20,84**
champagner	**A 525 PL CH**	04	**20,84**
mokka	**A 525 PL MO**	04	**20,84**
matt lackiert			
anthrazit matt	**A 525 PL ANM**	04	**13,19**

Abdeckung



für Drehschalter Art.-Nrn.: 1101-4, 1101-20
für Schaltuhr Art.-Nrn.: 11015, 11120-20
für Jalousie-Drehschalter Art.-Nrn.: 1234.10, 1234.20

auch für Lautstärkesteller WHD Typ: LST..JU UP und LR..JU UP und für Programmwahlschalter WHD Typ: PRO 3 JU..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 1541 WW**	01	**7,54**
schwarz	**A 1541 SW**	02	**11,43**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 1541 AL**	02	**20,67**
champagner	**A 1541 CH**	02	**20,67**
mokka	**A 1541 MO**	02	**20,67**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 1541 BF WW**	01	**7,54**
schwarz	**A 1541 BF SW**	02	**11,43**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 1541 BF WWM**	02	**19,15**
graphitschwarz matt	**A 1541 BF SWM**	02	**19,15**
anthrazit matt	**A 1541 BF ANM**	01	**14,89**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 1520 WW**	31	**7,14**
schwarz	**A 1520 SW**	02	**9,20**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 1520 AL**	02	**14,69**
champagner	**A 1520 CH**	02	**14,69**
mokka	**A 1520 MO**	02	**14,69**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 1520 BF WW**	31	**7,14**
schwarz	**A 1520 BF SW**	02	**10,86**
blau	**A 1520 BF BL**	02	**10,86**
grün (für SV)	**A 1520 BF GN**	02	**10,86**
orange (für ZSV)	**A 1520 BF O**	02	**10,86**
rot	**A 1520 BF RT**	02	**10,86**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 1520 BF WWM**	02	**13,55**
graphitschwarz matt	**A 1520 BF SWM**	02	**13,55**
anthrazit matt	**A 1520 BF ANM**	02	**9,20**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 1521 WW**	31	**7,14**
schwarz	■	**A 1521 SW**	02	**10,86**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 1521 AL**	02	**14,69**
champagner	■	**A 1521 CH**	02	**14,69**
mokka	■	**A 1521 MO**	02	**14,69**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1521 BF WW**	31	**7,14**
schwarz	■■	**A 1521 BF SW**	02	**9,20**
grün (für SV)	■	**A 1521 BF GN**	02	**10,86**
blau	■	**A 1521 BF BL**	02	**10,86**
orange (für ZSV)	■	**A 1521 BF O**	02	**10,86**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1521 BF WWM**	02	**13,55**
graphitschwarz matt	■	**A 1521 BF SWM**	02	**13,55**
anthrazit matt	■	**A 1521 BF ANM**	02	**9,20**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 1520 KI WW**	01	**9,87**
schwarz	■	**A 1520 KI SW**	02	**13,92**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 1520 KI AL**	02	**18,02**
champagner	■	**A 1520 KI CH**	02	**18,02**
mokka	■	**A 1520 KI MO**	02	**18,02**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1520 BFKI WW**	01	**9,87**
schwarz	■■	**A 1520 BFKI SW**	02	**11,86**
blau	■	**A 1520 BFKI BL**	02	**13,92**
grün (für SV)	■	**A 1520 BFKI GN**	02	**13,92**
orange (für ZSV)	■	**A 1520 BFKI O**	02	**13,92**
rot	■	**A 1520 BFKI RT**	02	**13,92**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1520 BFKI WWM**	02	**16,25**
graphitschwarz matt	■	**A 1520 BFKI SWM**	02	**16,25**
anthrazit matt	■	**A 1520 BFKI ANM**	02	**11,86**

SCHUKO®-Steckdose 45°, 16 A 250 V ~



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
besonders geeignet für vertikale Kombination mehrerer Steckdosen
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..520-45 N..

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 520-45 KI WW**	01	**13,51**
schwarz	■	**A 520-45 KI SW**	02	**17,70**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 520-45 KI AL**	02	**19,26**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Aufdruck "Nur für EDV"
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 1520 EDV WW**	01	**9,03**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Schriftfeld 6 x 46 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1520 BFNA WW**	01	**11,34**
grün (für SV)	■	**A 1520 BFNA GN**	02	**14,73**
orange (für ZSV)	■	**A 1520 BFNA O**	02	**14,73**
rot	■	**A 1520 BFNA RT**	02	**14,73**
schwarz	■	**A 1520 BFNA SW**	02	**12,65**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■	**A 1520 BFNA AL**	02	**17,43**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1520 BFNA WWM**	02	**17,57**
graphitschwarz matt	■	**A 1520 BFNA SWM**	02	**17,57**
anthrazit matt	■	**A 1520 BFNA ANM**	02	**12,65**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schriftfeld 6 x 46 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1520 BFKINA WW**	01	**14,27**
grün (für SV)	■	**A 1520 BFKINA GN**	02	**17,38**
orange (für ZSV)	■	**A 1520 BFKINA O**	02	**17,38**
rot	■	**A 1520 BFKINA RT**	02	**17,38**
schwarz	■	**A 1520 BFKINA SW**	02	**17,38**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■	**A 1520 BFKINA AL**	02	**21,99**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1520 BFKINA WWM**	02	**20,27**
graphitschwarz matt	■	**A 1520 BFKINA SWM**	02	**20,27**
anthrazit matt	■	**A 1520 BFKINA ANM**	02	**15,53**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Funktionsanzeige (grüne LED) Art.-Nr.: 193-LED GN (nach DIN VDE 0100 Teil 710.55.3)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 1520 BFKO WW**	01	**30,79**
grün (für SV)	**A 1520 BFKO GN**	02	**32,65**
orange (für ZSV)	**A 1520 BFKO O**	02	**32,65**
rot	**A 1520 BFKO RT**	02	**32,65**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Funktionsanzeige (grüne LED) Art.-Nr.: 193-LED GN (nach DIN VDE 0100 Teil 710.55.3)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schriftfeld 6 x 46 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 1520 BFNAKO WW**	01	**31,07**
grün (für SV)	**A 1520 BFNAKO GN**	02	**34,29**
orange (für ZSV)	**A 1520 BFNAKO O**	02	**34,29**
rot	**A 1520 BFNAKO RT**	02	**34,29**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 1520 KL WW**	01	**15,72**
schwarz	**A 1520 KL SW**	02	**16,54**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 1520 BFKL WW**	01	**15,72**
schwarz	**A 1520 BFKL SW**	02	**17,24**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 1520 BFKL AL**	02	**22,06**
champagner	**A 1520 BFKL CH**	02	**22,06**
mokka	**A 1520 BFKL MO**	02	**22,06**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 1520 BFKL WWM**	02	**21,95**
graphitschwarz matt	**A 1520 BFKL SWM**	02	**21,95**
anthrazit matt	**A 1520 BFKL ANM**	02	**17,24**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 1521 KL WW**	01	**15,72**
schwarz	**A 1521 KL SW**	02	**16,54**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 1521 BFKL WW**	01	**15,72**
schwarz	**A 1521 BFKL SW**	02	**17,24**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 1521 BFKL AL**	02	**22,06**
champagner	**A 1521 BFKL CH**	02	**22,06**
mokka	**A 1521 BFKL MO**	02	**22,06**
matt lackiert			
anthrazit matt	**A 1521 BFKL ANM**	02	**17,24**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 1520 KIKL WW**	01	**19,37**
schwarz	**A 1520 KIKL SW**	02	**20,40**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 1520 BFKIKL WW**	01	**18,63**
schwarz	**A 1520 BFKIKL SW**	02	**19,89**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 1520 BFKIKL AL**	02	**26,53**
champagner	**A 1520 BFKIKL CH**	02	**26,53**
mokka	**A 1520 BFKIKL MO**	02	**26,53**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 1520 BFKIKL WWM**	02	**24,64**
graphitschwarz matt	**A 1520 BFKIKL SWM**	02	**24,64**
anthrazit matt	**A 1520 BFKIKL ANM**	02	**19,89**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Funktionsanzeige (grüne LED) Art.-Nr.: 193-LED GN (nach DIN VDE 0100 Teil 710.55.3)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 1520 BFKLKO WW**	01	**34,10**
grün (für SV)	**A 1520 BFKLKO GN**	02	**34,53**
orange (für ZSV)	**A 1520 BFKLKO O**	02	**34,53**
rot	**A 1520 BFKLKO RT**	02	**34,53**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Sicherheitsschloss (24 verschiedene Schließungen)
mit 2 Schlüsseln
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzschlüssel Art.-Nr.: 802 SL bis 825 SL (Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B. 813 SL)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 1520 BFKLSL WW**	01	**64,13**
schwarz	**A 1520 BFKLSL SW**	02	**65,19**
grün (für SV)	**A 1520 BFKLSL GN**	02	**65,19**
orange (für ZSV)	**A 1520 BFKLSL O**	02	**65,19**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 1520 BFKLSL AL**	02	**73,82**
champagner	**A 1520 BFKLSL CH**	02	**73,82**
mokka	**A 1520 BFKLSL MO**	02	**73,82**
matt lackiert			
anthrazit matt	**A 1520 BFKLSL ANM**	02	**65,19**

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 1520-18 A WW**	04	**87,67**
schwarz	**A 1520-18 A SW**	04	**90,92**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 1520-18 A AL**	04	**94,32**
champagner	**A 1520-18 A CH**	04	**94,32**
mokka	**A 1520-18 A MO**	04	**94,32**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 1520-18 A WWM**	04	**94,32**
graphitschwarz matt	**A 1520-18 A SWM**	04	**94,32**
anthrazit matt	**A 1520-18 A ANM**	04	**94,32**

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ C
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 1520-18 C WW**	04	**87,67**
schwarz	**A 1520-18 C SW**	04	**90,92**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 1520-18 C AL**	04	**94,32**
champagner	**A 1520-18 C CH**	04	**94,32**
mokka	**A 1520-18 C MO**	04	**94,32**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 1520-18 C WWM**	04	**94,32**
graphitschwarz matt	**A 1520-18 C SWM**	04	**94,32**
anthrazit matt	**A 1520-18 C ANM**	04	**94,32**

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 1520-15 CA WW**	04	**87,67**
schwarz	**A 1520-15 CA SW**	04	**90,92**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 1520-15 CA AL**	04	**94,32**
champagner	**A 1520-15 CA CH**	04	**94,32**
mokka	**A 1520-15 CA MO**	04	**94,32**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 1520-15 CA WWM**	04	**94,32**
graphitschwarz matt	**A 1520-15 CA SWM**	04	**94,32**
anthrazit matt	**A 1520-15 CA ANM**	04	**94,32**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Überspannungsschutz
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..521 N..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 521 UF WW**	04	**206,54**

FI-SCHUKO®-Steckdose (RCD) 16 A 250 V ~



nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) und DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)
Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 5520.30 WW**	05	**195,04**
schwarz	**A 5520.30 SW**	05	**199,26**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 5520.30 AL**	05	**202,90**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit LED-Orientierungslicht
mit integriertem Helligkeitssensor
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K)
Leistungsaufnahme Standby / Betrieb: 0,3 / 0,5 W
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**A 1520-O WW LNW**	04	**66,96**
schwarz	■	**A 1520-O SW LNW**	04	**70,93**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■	**A 1520-O AL LNW**	04	**78,37**
champagner	■	**A 1520-O CH LNW**	04	**78,37**
mokka	■	**A 1520-O MO LNW**	04	**78,37**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1520-O WWM LNW**	04	**77,36**
graphitschwarz matt	■	**A 1520-O SWM LNW**	04	**77,36**
anthrazit matt	■	**A 1520-O ANM LNW**	04	**70,93**

LED-Orientierungslichter Serie A siehe Seite 219

JUNG HOME SCHUKO® Steckdose



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**BT A 1521 S WW**	45	**65,00**
schwarz	■■	**BT A 1521 S SW**	45	**67,10**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**BT A 1521 S AL**	45	**72,86**
champagner	■	**BT A 1521 S CH**	45	**72,86**
mokka	■	**BT A 1521 S MO**	45	**72,86**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT A 1521 S WWM**	45	**72,08**
graphitschwarz matt	■	**BT A 1521 S SWM**	45	**72,08**
anthrazit matt	■	**BT A 1521 S ANM**	45	**67,10**

JUNG HOME SCHUKO® Steckdose Energy



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**BT A 1521 SE WW**	45	**112,97**
schwarz	■■	**BT A 1521 SE SW**	45	**116,28**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**BT A 1521 SE AL**	45	**125,31**
champagner	■	**BT A 1521 SE CH**	45	**125,31**
mokka	■	**BT A 1521 SE MO**	45	**125,31**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT A 1521 SE WWM**	45	**124,09**
graphitschwarz matt	■	**BT A 1521 SE SWM**	45	**124,09**
anthrazit matt	■	**BT A 1521 SE ANM**	45	**116,28**

Steckdose, französisch/belgisches System



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 1520 FKI WW**	01	**15,71**
schwarz	■	**A 1520 FKI SW**	02	**19,36**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 1520 FKI AL**	02	**21,56**
champagner	■	**A 1520 FKI CH**	02	**21,56**
mokka	■	**A 1520 FKI MO**	02	**21,56**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1520 FBFKI WW**	01	**15,71**
schwarz	■■	**A 1520 FBFKI SW**	02	**16,38**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1520 FBFKI WWM**	02	**20,40**
graphitschwarz matt	■	**A 1520 FBFKI SWM**	02	**20,40**
anthrazit matt	■	**A 1520 FBFKI ANM**	02	**16,38**

Steckdose, französisch/belgisches System, mit USB-Ladegerät



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1520 F-18 A WW**	04	**92,82**
schwarz	■	**A 1520 F-18 A SW**	04	**96,13**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 1520 F-18 A AL**	04	**99,52**
champagner	■	**A 1520 F-18 A CH**	04	**99,52**
mokka	■	**A 1520 F-18 A MO**	04	**99,52**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1520 F-18 A WWM**	04	**99,60**
graphitschwarz matt	■	**A 1520 F-18 A SWM**	04	**99,60**
anthrazit matt	■	**A 1520 F-18 A ANM**	04	**99,52**

Steckdose, französisch/belgisches System, mit USB-Ladegerät



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ C
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1520 F-18 C WW**	04	**92,82**
schwarz	■	**A 1520 F-18 C SW**	04	**96,13**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 1520 F-18 C AL**	04	**99,52**
champagner	■	**A 1520 F-18 C CH**	04	**99,52**
mokka	■	**A 1520 F-18 C MO**	04	**99,52**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1520 F-18 C WWM**	04	**99,60**
graphitschwarz matt	■	**A 1520 F-18 C SWM**	04	**99,60**
anthrazit matt	■	**A 1520 F-18 C ANM**	04	**99,52**

Steckdose, französisch/belgisches System, mit USB-Ladegerät



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1520 F-15 CA WW**	04	**92,82**
schwarz	■	**A 1520 F-15 CA SW**	04	**96,13**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 1520 F-15 CA AL**	04	**99,52**
champagner	■	**A 1520 F-15 CA CH**	04	**99,52**
mokka	■	**A 1520 F-15 CA MO**	04	**99,52**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1520 F-15 CA WWM**	04	**99,60**
graphitschwarz matt	■	**A 1520 F-15 CA SWM**	04	**99,60**
anthrazit matt	■	**A 1520 F-15 CA ANM**	04	**99,52**

JUNG HOME Steckdose, französisch/belgisches System



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**BT A 1521 F S WW**	45	**68,82**
schwarz	■■	**BT A 1521 F S SW**	45	**71,06**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**BT A 1521 F S AL**	45	**77,16**
champagner	■	**BT A 1521 F S CH**	45	**77,16**
mokka	■	**BT A 1521 F S MO**	45	**77,16**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT A 1521 F S WWM**	45	**76,33**
graphitschwarz matt	■	**BT A 1521 F S SWM**	45	**76,33**
anthrazit matt	■	**BT A 1521 F S ANM**	45	**71,06**

JUNG HOME Steckdose Energy, französisch/belgisches System



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**BT A 1521 F SE WW**	45	**119,63**
schwarz	■■	**BT A 1521 F SE SW**	45	**123,14**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**BT A 1521 F SE AL**	45	**132,71**
champagner	■	**BT A 1521 F SE CH**	45	**132,71**
mokka	■	**BT A 1521 F SE MO**	45	**132,71**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT A 1521 F SE WWM**	45	**131,42**
graphitschwarz matt	■	**BT A 1521 F SE SWM**	45	**131,42**
anthrazit matt	■	**BT A 1521 F SE ANM**	45	**123,14**

Steckdose, British Standard 13 A 250 V ~



2-pol. + E, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
British Standard 1363
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
nach BS 1363-1

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 3521 WW**	01	**27,98**
schwarz	■	**A 3521 SW**	02	**28,56**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 3521 AL**	02	**35,07**
champagner	■	**A 3521 CH**	02	**35,07**
mokka	■	**A 3521 MO**	02	**35,07**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 3521 WWM**	02	**35,07**
graphitschwarz matt	■	**A 3521 SWM**	02	**35,07**

Abschaltbare Steckdose, British Standard 13 A 250 V ~



2-pol. + E, mit Schalter 2-pol. **ohne Kontroll-Licht**
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
British Standard 1363:1995
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
nach BS 1363-1

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 3171 WW**	01	**30,87**
schwarz	■	**A 3171 SW**	02	**37,27**
Duroplast lackiert				
aluminium	■	**A 3171 AL**	02	**37,86**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 3171 WWM**	02	**37,86**
graphitschwarz matt	■	**A 3171 SWM**	02	**37,86**

Abschaltbare Steckdose, British Standard 13 A 250 V ~



2-pol. + E, mit Kontrollschalter 2-pol.
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
British Standard 1363:1995
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
nach BS 1363-1

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 3171 KO WW**	01	**33,29**
schwarz	■	**A 3171 KO SW**	02	**39,97**
Duroplast lackiert				
aluminium	■	**A 3171 KO AL**	02	**40,63**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 3171 KO WWM**	02	**40,63**
graphitschwarz matt	■	**A 3171 KO SWM**	02	**40,63**

Stecker für Steckdosen, British Standard



2-polig mit Schutzkontakt
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
nach BS 1363-1

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß	**SA 13**	01	**7,64**

Steckdose, Schweizer Norm, Typ 13



10 A 250 V ~, L + N + PE
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1520-13 BF SEV WW**	01	**50,81**
schwarz	■■	**A 1520-13 BF SEV SW**	02	**55,19**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 1520-13 BF SEV AL**	02	**58,96**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1520-13 SEV WWM**	02	**57,07**
graphitschwarz matt	■	**A 1520-13 SEV SWM**	02	**57,07**

Steckdose, US-Norm NEMA



15 A, 125 V ~, 5-15R, 2-pol. + E
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
nach US-NEMA

			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend					
alpinweiß		■	**A 521-15 WW**	01	**53,54**
schwarz		■	**A 521-15 SW**	02	**57,94**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert					
aluminium	Steckereinsatz schwarz	■	**A 521-15 AL**	02	**58,63**
matt lackiert					
schneeweiß matt		■	**A 521-15 WWM**	02	**58,63**
graphitschwarz matt		■	**A 521-15 SWM**	02	**58,63**

Steckdose, US-Norm NEMA



20 A, 125 V ~, 5-20R, 2-pol. + E
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
nach US-NEMA

			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend					
alpinweiß		■	**A 521-20 WW**	01	**59,12**
schwarz		■	**A 521-20 SW**	02	**63,61**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert					
aluminium	Steckereinsatz schwarz	■	**A 521-20 AL**	02	**65,18**
matt lackiert					
schneeweiß matt		■	**A 521-20 WWM**	02	**65,18**
graphitschwarz matt		■	**A 521-20 SWM**	02	**65,18**

FI-Schutzschalter (RCD) 16 A 250 V ~



nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) und DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)
Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 5530 FIB WW**	05	**179,76**
schwarz	**A 5530 FIB SW**	05	**182,19**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 5530 FIB AL**	05	**185,85**

Abdeckung mit Drehknopf



für Drehdimmer Art.-Nrn.: 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE
für Nebenstelle Art.-Nr.: 1733 DNE
für Drehsteuergerät 1-10 V Art.-Nrn.: 240-10
für DALI Drehsteuergeräte Art.-Nrn.: 1740 DSTE, 1741 DSTE, 1745 DSTE, 1746 DSTE
für Drehzahlsteller Art.-Nr.: 1735 DS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 1740 WW**	04	**6,75**
schwarz	■	**A 1740 SW**	04	**10,20**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 1740 AL**	04	**16,80**
champagner	■	**A 1740 CH**	04	**16,80**
mokka	■	**A 1740 MO**	04	**16,80**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1740 BF WW**	04	**6,75**
schwarz	■■	**A 1740 BF SW**	04	**10,20**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1740 BF WWM**	04	**16,80**
graphitschwarz matt	■	**A 1740 BF SWM**	04	**16,80**
anthrazit matt	■	**A 1740 BF ANM**	04	**10,20**

JUNG HOME Taster 1fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**BT A 17101 WW**	45	**66,13**
schwarz	■	**BT A 17101 SW**	45	**68,89**
Duroplast lackiert				
aluminium	■	**BT A 17101 AL**	45	**76,60**
champagner	■	**BT A 17101 CH**	45	**76,60**
mokka	■	**BT A 17101 MO**	45	**76,60**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**BT A 17101 BF WW**	45	**66,13**
schwarz	■■	**BT A 17101 BF SW**	45	**68,89**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT A 17101 WWM**	45	**76,60**
graphitschwarz matt	■	**BT A 17101 SWM**	45	**76,60**
anthrazit matt	■	**BT A 17101 BF ANM**	45	**68,89**

JUNG HOME Taster 1fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**BT A 17101 P WW**	45	**70,98**
schwarz	**BT A 17101 P SW**	45	**73,84**
Duroplast lackiert			
aluminium	**BT A 17101 P AL**	45	**81,56**
champagner	**BT A 17101 P CH**	45	**81,56**
mokka	**BT A 17101 P MO**	45	**81,56**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**BT A 17101 BF P WW**	45	**70,98**
schwarz	**BT A 17101 BF P SW**	45	**73,84**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**BT A 17101 P WWM**	45	**81,56**
graphitschwarz matt	**BT A 17101 P SWM**	45	**81,56**
anthrazit matt	**BT A 17101 BF P ANM**	45	**73,84**

JUNG HOME Taster 2fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**BT A 17102 WW**	45	**78,36**
schwarz	■	**BT A 17102 SW**	45	**81,23**
Duroplast lackiert				
aluminium	■	**BT A 17102 AL**	45	**88,94**
champagner	■	**BT A 17102 CH**	45	**88,94**
mokka	■	**BT A 17102 MO**	45	**88,94**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**BT A 17102 BF WW**	45	**78,36**
schwarz	■■	**BT A 17102 BF SW**	45	**81,23**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT A 17102 WWM**	45	**88,94**
graphitschwarz matt	■	**BT A 17102 SWM**	45	**88,94**
anthrazit matt	■	**BT A 17102 BF ANM**	45	**81,23**

JUNG HOME Taster 2fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**BT A 17102 P WW**	45	**88,17**
schwarz	**BT A 17102 P SW**	45	**91,03**
Duroplast lackiert			
aluminium	**BT A 17102 P AL**	45	**98,75**
champagner	**BT A 17102 P CH**	45	**98,75**
mokka	**BT A 17102 P MO**	45	**98,75**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**BT A 17102 BF P WW**	45	**88,17**
schwarz	**BT A 17102 BF P SW**	45	**91,03**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**BT A 17102 P WWM**	45	**98,75**
graphitschwarz matt	**BT A 17102 P SWM**	45	**98,75**
anthrazit matt	**BT A 17102 BF P ANM**	45	**91,03**

eNet Taster Standard 1fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**FM A 1700 WW**	44	**110,24**
schwarz	■	**FM A 1700 SW**	44	**112,18**
Duroplast lackiert				
aluminium	■	**FM A 1700 AL**	44	**114,98**
champagner	■	**FM A 1700 CH**	44	**114,98**
mokka	■	**FM A 1700 MO**	44	**114,98**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**FM A 1700 BF WW**	44	**110,24**
schwarz	■■	**FM A 1700 BF SW**	44	**112,18**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**FM A 1700 BF WWM**	44	**119,15**
graphitschwarz matt	■	**FM A 1700 BF SWM**	44	**119,15**
anthrazit matt	■	**FM A 1700 BF ANM**	44	**112,18**

eNet Taster Standard 1fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**FM A 1700 P WW**	44	**112,28**
schwarz	**FM A 1700 P SW**	44	**114,22**
Duroplast lackiert			
aluminium	**FM A 1700 P AL**	44	**117,04**
champagner	**FM A 1700 P CH**	44	**117,04**
mokka	**FM A 1700 P MO**	44	**117,04**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**FM A 1700 BFP WW**	44	**112,28**
schwarz	**FM A 1700 BFP SW**	44	**114,22**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**FM A 1700 BFP WWM**	44	**121,28**
graphitschwarz matt	**FM A 1700 BFP SWM**	44	**121,28**
anthrazit matt	**FM A 1700 BFP ANM**	44	**114,22**

eNet Taster Universal 1fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**FM A 1701 WW**	44	**116,10**
schwarz	■	**FM A 1701 SW**	44	**118,04**
Duroplast lackiert				
aluminium	■	**FM A 1701 AL**	44	**120,86**
champagner	■	**FM A 1701 CH**	44	**120,86**
mokka	■	**FM A 1701 MO**	44	**120,86**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**FM A 1701 BF WW**	44	**116,10**
schwarz	■■	**FM A 1701 BF SW**	44	**118,04**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**FM A 1701 BF WWM**	44	**125,23**
graphitschwarz matt	■	**FM A 1701 BF SWM**	44	**125,23**
anthrazit matt	■	**FM A 1701 BF ANM**	44	**118,04**

eNet Taster Universal 1fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**FM A 1701 P WW**	44	**118,15**
schwarz	**FM A 1701 P SW**	44	**120,09**
Duroplast lackiert			
aluminium	**FM A 1701 P AL**	44	**122,89**
champagner	**FM A 1701 P CH**	44	**122,89**
mokka	**FM A 1701 P MO**	44	**122,89**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**FM A 1701 BFP WW**	44	**118,15**
schwarz	**FM A 1701 BFP SW**	44	**120,09**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**FM A 1701 BFP WWM**	44	**127,38**
graphitschwarz matt	**FM A 1701 BFP SWM**	44	**127,38**
anthrazit matt	**FM A 1701 BFP ANM**	44	**120,09**

LB-Management Taster 1fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 1700 WW**	04	**27,92**
schwarz	■	**A 1700 SW**	04	**30,72**
Duroplast lackiert				
aluminium	■	**A 1700 AL**	04	**38,55**
champagner	■	**A 1700 CH**	04	**38,55**
mokka	■	**A 1700 MO**	04	**38,55**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1700 BF WW**	04	**27,06**
schwarz	■■	**A 1700 BF SW**	04	**30,72**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1700 BF WWM**	04	**37,54**
graphitschwarz matt	■	**A 1700 BF SWM**	04	**37,54**
anthrazit matt	■	**A 1700 BF ANM**	04	**30,72**

LB-Management Taster 1fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß		**A 1700 P WW**	04	**31,52**
schwarz		**A 1700 P SW**	04	**34,40**
Duroplast lackiert				
aluminium		**A 1700 P AL**	04	**41,09**
champagner		**A 1700 P CH**	04	**41,09**
mokka		**A 1700 P MO**	04	**41,09**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß		**A 1700 BFP WW**	04	**31,52**
schwarz		**A 1700 BFP SW**	04	**34,40**
matt lackiert				
schneeweiß matt		**A 1700 BFP WWM**	04	**40,77**
graphitschwarz matt		**A 1700 BFP SWM**	04	**40,77**
anthrazit matt		**A 1700 BFP ANM**	04	**34,40**

LB-Management Taster 2fach



für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1702 SE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 1702 WW**	04	**38,90**
schwarz	■	**A 1702 SW**	04	**41,80**
Duroplast lackiert				
aluminium	■	**A 1702 AL**	04	**48,82**
champagner	■	**A 1702 CH**	04	**48,82**
mokka	■	**A 1702 MO**	04	**48,82**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1702 BF WW**	04	**38,90**
schwarz	■■	**A 1702 BF SW**	04	**41,80**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1702 BF WWM**	04	**47,81**
graphitschwarz matt	■	**A 1702 BF SWM**	04	**47,81**
anthrazit matt	■	**A 1702 BF ANM**	04	**41,80**

LB-Management Timer-Display



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**A 1750 D WW**	04	**98,88**
schwarz	**A 1750 D SW**	04	**104,01**

Wippe mit Lichtleiter



für JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT A 1001

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 101 KO5 WW**	01	**5,69**
schwarz	■	**A 101 KO5 SW**	02	**6,33**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 101 KO5 AL**	02	**13,14**
champagner	■	**A 101 KO5 CH**	02	**13,14**
mokka	■	**A 101 KO5 MO**	02	**13,14**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 101 KO5 BF WW**	01	**5,69**
schwarz	■■	**A 101 KO5 BF SW**	02	**6,33**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 101 KO5 BF WWM**	02	**11,37**
graphitschwarz matt	■	**A 101 KO5 BF SWM**	02	**11,37**
anthrazit matt	■	**A 101 KO5 BF ANM**	02	**6,33**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT A 1001

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 101 KO5P WW**	01	**7,10**
schwarz	**A 101 KO5P SW**	02	**7,80**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 101 KO5P AL**	02	**14,15**
champagner	**A 101 KO5P CH**	02	**14,15**
mokka	**A 101 KO5P MO**	02	**14,15**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 101 KO5P BF WW**	01	**7,10**
schwarz	**A 101 KO5P BF SW**	02	**7,80**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 101 KO5P BF WWM**	02	**12,39**
graphitschwarz matt	**A 101 KO5P BF SWM**	02	**12,39**
anthrazit matt	**A 101 KO5P BF ANM**	02	**7,80**

Wippe mit Lichtleiter



für JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt,
Art.-Nr.: BT A 1002

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 102 KO5 WW**	01	**10,93**
schwarz	**A 102 KO5 SW**	02	**11,34**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 102 KO5 AL**	02	**17,28**
champagner	**A 102 KO5 CH**	02	**17,28**
mokka	**A 102 KO5 MO**	02	**17,28**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 102 KO5 BF WW**	01	**10,93**
schwarz	**A 102 KO5 BF SW**	02	**11,34**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 102 KO5 BF WWM**	02	**16,21**
graphitschwarz matt	**A 102 KO5 BF SWM**	02	**16,21**
anthrazit matt	**A 102 KO5 BF ANM**	02	**11,34**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt,
Art.-Nr.: BT A 1002

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 102 KO5P WW**	01	**13,77**
schwarz	**A 102 KO5P SW**	02	**14,20**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 102 KO5P AL**	02	**20,07**
champagner	**A 102 KO5P CH**	02	**20,07**
mokka	**A 102 KO5P MO**	02	**20,07**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 102 KO5P BF WW**	01	**13,77**
schwarz	**A 102 KO5P BF SW**	02	**14,20**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 102 KO5P BF WWM**	02	**18,76**
graphitschwarz matt	**A 102 KO5P BF SWM**	02	**18,76**
anthrazit matt	**A 102 KO5P BF ANM**	02	**14,20**

JUNG HOME Bewegungsmelder 1,1 m



für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE,
1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE,
1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**BT A 17181 WW**	04	**124,11**
schwarz	**BT A 17181 SW**	04	**126,95**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**BT A 17181 AL**	04	**131,42**
champagner	**BT A 17181 CH**	04	**131,42**
mokka	**BT A 17181 MO**	04	**131,42**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**BT A 17181 WWM**	04	**131,42**
graphitschwarz matt	**BT A 17181 SWM**	04	**131,42**
anthrazit matt	**BT A 17181 ANM**	04	**126,95**

JUNG HOME Bewegungsmelder 1,1 m



für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE,
1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE,
1723 NE
IP44-Installation nur in Innenräumen zulässig

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**BT A 17181 WU WW**	04	**137,82**
schwarz	**BT A 17181 WU SW**	04	**140,49**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**BT A 17181 WU AL**	04	**141,78**
champagner	**BT A 17181 WU CH**	04	**141,78**
mokka	**BT A 17181 WU MO**	04	**141,78**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**BT A 17181 WU WWM**	04	**141,78**
graphitschwarz matt	**BT A 17181 WU SWM**	04	**141,78**
anthrazit matt	**BT A 17181 WU ANM**	04	**140,49**

JUNG HOME Bewegungsmelder 2,2 m



für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE,
1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE,
1723 NE
Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS A 50 DS und
programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad
IP44 gewährleistet.
**IP44-Installation in Innenräumen
und im Außenbereich zulässig**

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**BT A 17182 WW**	04	**124,11**
schwarz	**BT A 17182 SW**	04	**126,95**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**BT A 17182 AL**	04	**131,42**
champagner	**BT A 17182 CH**	04	**131,42**
mokka	**BT A 17182 MO**	04	**131,42**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**BT A 17182 WWM**	04	**131,42**
graphitschwarz matt	**BT A 17182 SWM**	04	**131,42**
anthrazit matt	**BT A 17182 ANM**	04	**126,95**

LB-Management Bewegungsmelder 1,1 m



Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE,
1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 17180 WW**	04	**74,74**
schwarz	**A 17180 SW**	04	**78,90**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 17180 AL**	04	**82,03**
champagner	**A 17180 CH**	04	**82,03**
mokka	**A 17180 MO**	04	**82,03**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 17180 WWM**	04	**82,03**
graphitschwarz matt	**A 17180 SWM**	04	**82,03**
anthrazit matt	**A 17180 ANM**	04	**78,90**

LB-Management Bewegungsmelder 1,1 m



Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 17182 WW**	04	**74,74**
schwarz	**A 17182 SW**	04	**78,90**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 17182 AL**	04	**82,03**
champagner	**A 17182 CH**	04	**82,03**
mokka	**A 17182 MO**	04	**82,03**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 17182 WWM**	04	**82,03**
graphitschwarz matt	**A 17182 SWM**	04	**82,03**
anthrazit matt	**A 17182 ANM**	04	**78,90**

LB-Management Bewegungsmelder 1,1 m



Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
IP44-Installation nur in Innenräumen zulässig

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	■ **A 17180 WU WW**	04	**91,43**
schwarz	■ **A 17180 WU SW**	04	**94,12**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	■ **A 17180 WU AL**	04	**94,75**
champagner	■ **A 17180 WU CH**	04	**94,75**
mokka	■ **A 17180 WU MO**	04	**94,75**
matt lackiert			
schneeweiß matt	■ **A 17180 WU WWM**	04	**94,75**
graphitschwarz matt	■ **A 17180 WU SWM**	04	**94,75**
anthrazit matt	■ **A 17180 WU ANM**	04	**94,12**

LB-Management Bewegungsmelder 2,2 m



Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS A 50 DS und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.
IP44-Installation nur in Innenräumen zulässig

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	◪ **A 17280 WW**	04	**74,74**
schwarz	◪ **A 17280 SW**	04	**81,60**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	◪ **A 17280 AL**	04	**82,03**
champagner	◪ **A 17280 CH**	04	**82,03**
mokka	◪ **A 17280 MO**	04	**82,03**
matt lackiert			
schneeweiß matt	◪ **A 17280 WWM**	04	**82,03**
graphitschwarz matt	◪ **A 17280 SWM**	04	**82,03**
anthrazit matt	◪ **A 17280 ANM**	04	**78,90**

Dichtungsset für Bewegungsmelder 2,2 m



für Bewegungsmelder 2,2 m in der Serie AS / A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■ **AS A 50 DS**	07	**3,08**

Abdeckung



für Raumthermostate Art.-Nrn.: RTR 230, RTR 231, RTR 241
für Fußbodenheizungsthermostat Art.-Nr.: FTR 231

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 1749 BF WW**	04	**10,78**
schwarz	**A 1749 BF SW**	04	**14,12**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 1749 BF AL**	04	**23,04**
champagner	**A 1749 BF CH**	04	**23,04**
mokka	**A 1749 BF MO**	04	**23,04**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 1749 BF WWM**	04	**23,04**
graphitschwarz matt	**A 1749 BF SWM**	04	**23,04**
anthrazit matt	**A 1749 BF ANM**	04	**14,12**

JUNG HOME Raumthermostat-Display



für Raumthermostat-Einsatz Art.-Nr.: 1790 RTR
für Schalteinsätze Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**BT A 1791 WW**	45	**109,11**
schwarz	**BT A 1791 SW**	45	**112,08**

LB-Management Raumthermostat-Set



besteht aus Raumthermostat-Einsatz (Art.-Nr.: 1790 RTR) und Display (Art.-Nr.: .. 1790 D ..)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TR D A 1790 WW**	04	**211,21**
schwarz	**TR D A 1790 SW**	04	**214,00**

LB-Management Raumthermostat-Displays siehe Seite 154

Temperatur-Fernfühler



für Raumthermostate Art.-Nrn.: 1790 RTR, TR D .. 1790 ..
Die Fühlerleitung kann mit einer zweiadrigen Leitung, mit einem Querschnitt von 1,5 mm², die für Netzspannung ausgelegt ist, verlängert werden. Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von Starkstromleitungen muss eine abgeschirmte Leitung verwendet werden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■ **FF NTC**	04	**27,45**

Raumtemperaturregler Fan Coil, 2-Rohr



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TRD A 523028 WW**	05	**245,20**
schwarz	**TRD A 523028 SW**	05	**248,03**

Raumtemperaturregler Fan Coil, 4-Rohr



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TRD A 523048 WW**	05	**251,83**
schwarz	**TRD A 523048 SW**	05	**254,68**


Friends of Hue Funk-Wandsender



4-kanalig
max. 4 Lichtszenen
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**FOH A 595**	05	**105,55**
alpinweiß	■■	**FOH A 595 WW**	05	**105,55**
schwarz	■■	**FOH A 595 SW**	05	**106,10**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**FOH A 595 AL**	05	**111,98**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**FOH A 595 WWM**	05	**111,98**
graphitschwarz matt	■	**FOH A 595 SWM**	05	**111,98**
anthrazit matt	■	**FOH A 595 ANM**	05	**106,10**

Friends of Hue Funk-Wandsender Set



4-kanalig
max. 4 Lichtszenen
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
inklusive A 550-Rahmen Art.-Nr.: A 5581 BF WW

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**FOHS A 550 595 WW**	05	**107,89**

Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender



2-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BLE A 590**	05	**105,85**
alpinweiß	■■	**BLE A 590 WW**	05	**105,85**
schwarz	■■	**BLE A 590 SW**	05	**106,35**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**BLE A 590 AL**	05	**109,43**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BLE A 590 WWM**	05	**111,31**
graphitschwarz matt	■	**BLE A 590 SWM**	05	**111,31**
anthrazit matt	■	**BLE A 590 ANM**	05	**106,35**

Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender




4-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BLE A 595**	05	**108,92**
alpinweiß	■■	**BLE A 595 WW**	05	**108,92**
schwarz	■■	**BLE A 595 SW**	05	**109,42**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**BLE A 595 AL**	05	**112,53**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BLE A 595 WWM**	05	**114,41**
graphitschwarz matt	■	**BLE A 595 SWM**	05	**114,41**
anthrazit matt	■	**BLE A 595 ANM**	05	**109,42**



Tastensätze F 40 siehe ab Seite 375



Tastensätze F 50 siehe ab Seite 388

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für 2 Rundsteckverbinder bis 18,5 mm Ø oder mit Flanschbefestigung 22,5 mm Lochabstand
Mit Montageplatte Art.-Nr.: 63 WBT (nicht im Lieferumfang) für Lautsprecher-Polklemmen Art.-Nrn.: LPK 63 RT/SW und Cinch-Buchsen Art.-Nr.: CIB 63.
2. Öffnung ausbrechbar

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 562 WW**	01	**12,44**
schwarz	■	**A 562 SW**	02	**15,21**

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für 1 Rundsteckverbinder bis 18,5 mm Ø oder mit Flanschbefestigung 22,5 mm Lochabstand.
Mit Montageplatte Art.-Nr.: 63 WBT (nicht im Lieferumfang) für Lautsprecher-Polklemmen Art.-Nrn.: LPK 63 RT/SW und Cinch-Buchsen Art.-Nr.: CIB 63.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 562 AL**	02	**17,34**
champagner	■	**A 562 CH**	02	**17,34**
mokka	■	**A 562 MO**	02	**17,34**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 562-1 BF WW**	01	**12,51**
schwarz	■■	**A 562-1 BF SW**	02	**15,21**
matt lackiert				
anthrazit matt	■	**A 562-1 BF ANM**	02	**18,27**

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für 2 Rundsteckverbinder bis 18,5 mm Ø oder mit Flanschbefestigung 22,5 mm Lochabstand
Mit Montageplatte Art.-Nr.: 63 WBT (nicht im Lieferumfang)
für Lautsprecher-Polklemmen Art.-Nrn.: LPK 63 RT/SW und Cinch-Buchsen Art.-Nr.: CIB 63.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 562-2 AL**	02	**20,82**
champagner	■	**A 562-2 CH**	02	**17,34**
mokka	■	**A 562-2 MO**	02	**17,34**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 562-2 BF WW**	01	**12,51**
schwarz	■■	**A 562-2 BF SW**	02	**15,21**
matt lackiert				
anthrazit matt	■	**A 562-2 BF ANM**	02	**18,27**

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für Lautsprecher-Buchse Art.-Nr.: PB 4
für XLR-Steckverbinder Art.-Nrn.: CXLR-S, CXLR-D
für XLR-Steckverbinder von Neutrik D / DL / DLX Serie
Innenmaß (B x H): 27,5 x 32,5 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 568-1 BF WW**	01	**12,51**
schwarz	■■	**A 568-1 BF SW**	02	**15,21**
matt lackiert				
anthrazit matt	■	**A 568-1 BF ANM**	02	**18,27**

Abdeckung für XLR-Steckverbinder (P-Serie)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
z.B. Binder, Cannon, Neutrik (P-Serie)
Innenmaß (B x H): 27,5 x 37 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 568 BF WW**	01	**12,51**
schwarz	■■	**A 568 BF SW**	02	**15,21**
matt lackiert				
anthrazit matt	■	**A 568 BF ANM**	02	**18,27**

Abdeckung



für Hyperbreitband-Dosen Art.-Nrn.: BSD 21-01, BSD 21-10
für Antennendosen nach DIN 45330

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 561 PLTV WW**	01	**6,49**
schwarz	■	**A 561 PLTV SW**	02	**9,24**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 561 PLTV AL**	02	**14,50**
champagner	■	**A 561 PLTV CH**	02	**14,50**
mokka	■	**A 561 PLTV MO**	02	**14,50**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 561 BFPLTV WW**	01	**6,49**
schwarz	■■	**A 561 BFPLTV SW**	02	**9,24**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 561 BFPLTV WWM**	02	**13,44**
graphitschwarz matt	■	**A 561 BFPLTV SWM**	02	**13,44**
anthrazit matt	■	**A 561 BFPLTV ANM**	02	**12,32**

Abdeckung



für Universal-SAT/BK-Dosen Art.-Nrn.: SSD 5-00, SSD 5-10
für handelsübliche SAT/BK-Dosen

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 561 PLSAT WW**	01	**6,49**
schwarz	■	**A 561 PLSAT SW**	02	**9,24**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 561 PLSAT AL**	02	**14,50**
champagner	■	**A 561 PLSAT CH**	02	**14,50**
mokka	■	**A 561 PLSAT MO**	02	**14,50**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 561 BFPLSAT WW**	01	**6,49**
schwarz	■■	**A 561 BFPLSAT SW**	02	**9,24**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 561 BFPLSAT WWM**	02	**13,44**
graphitschwarz matt	■	**A 561 BFPLSAT SWM**	02	**13,44**
anthrazit matt	■	**A 561 BFPLSAT ANM**	02	**12,32**

Abdeckung



für 4-Loch SAT-TV-Steckdose (Hirschmann)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 561-4 SAT1 WW**	01	**7,13**
schwarz	■■	**A 561-4 SAT1 SW**	02	**9,91**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 561-4 SAT1 AL**	02	**13,10**
champagner	■	**A 561-4 SAT1 CH**	02	**13,10**
mokka	■	**A 561-4 SAT1 MO**	02	**13,10**
matt lackiert				
anthrazit matt	■	**A 561-4 SAT1 ANM**	02	**11,89**

Abdeckung



für 4-Loch SAT-TV-Steckdose (Axing)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 561-4 SAT2 WW**	01	**7,13**
schwarz	■■	**A 561-4 SAT2 SW**	02	**9,91**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 561-4 SAT2 AL**	02	**13,10**
champagner	■	**A 561-4 SAT2 CH**	02	**13,10**
mokka	■	**A 561-4 SAT2 MO**	02	**13,10**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 561-4 SAT2 WWM**	02	**13,10**
graphitschwarz matt	■	**A 561-4 SAT2 SWM**	02	**13,10**
anthrazit matt	■	**A 561-4 SAT2 ANM**	02	**11,89**

Smart-TV-Anschlussdose



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Abdeckung gerastet
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
inklusive Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25 und IEC-Steckermodul für Antennenkabel

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**MMD A 4521 WW**	01	**50,43**

Technische Daten

Spezifikation IEC-Steckermodul

Externer Anschluss:	IEC-Stecker, IEC 60169-2
Interner Anschluss:	F-Buchse, IEC 60169-24
Impedanz:	75 Ohm
Frequenzbereich:	5 ... 2.400 MHz
Dämpfung:	0,0 dB
Einbautiefe ohne Berücksichtigung der Kabel	
Universalmodul:	28 mm
IEC-Steckermodul:	30 mm

Abgewinkelten F-Stecker verwenden.
Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten.

3-Klang-Gong



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

2 separate Eingänge für 2-/3-Klang
Versorgungsspannung: 8 ... 12 V AC oder 8 ... 24 V DC, über externes Netzteil (SELV) z.B. Art.-Nr. NT 2405 VDC oder NT 2415 REG VDC
Stromaufnahme: ca. 150 mA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß		**A 567-G3 WW**	05	**118,74**
schwarz		**A 567-G3 SW**	05	**122,43**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium		**A 567-G3 AL**	05	**124,81**
champagner		**A 567-G3 CH**	05	**124,81**
mokka		**A 567-G3 MO**	05	**124,81**
matt lackiert				
schneeweiß matt		**A 567-G3 WWM**	05	**124,81**
graphitschwarz matt		**A 567-G3 SWM**	05	**124,81**
anthrazit matt		**A 567-G3 ANM**	05	**122,43**

Leitungsauslass mit Zugentlastung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Öffnung für Leitungen mit max. 8 mm Ø

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 590 A WW**	01	**18,35**
schwarz	■	**A 590 A SW**	02	**21,06**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 590 A AL**	02	**23,13**
champagner	■	**A 590 A CH**	02	**23,13**
mokka	■	**A 590 A MO**	02	**24,14**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 590 BFA WW**	01	**18,35**
schwarz	■■	**A 590 BFA SW**	02	**21,06**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 590 BFA WWM**	02	**23,13**
graphitschwarz matt	■	**A 590 BFA SWM**	02	**23,13**
anthrazit matt	■	**A 590 BFA ANM**	02	**23,13**

Abdeckung



für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. Rutenbeck: UAE 8(4) UPO, UAE 8(8) UPO, UAE-Cat.5e-8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 1 x RJ 45 (TYP 8)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 569-1 PLUA WW**	01	**6,49**
schwarz	■	**A 569-1 PLUA SW**	02	**9,24**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 569-1 PLUA AL**	02	**14,50**
champagner	■	**A 569-1 PLUA CH**	02	**14,50**
mokka	■	**A 569-1 PLUA MO**	02	**14,50**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 569-1 BFPLUA WW**	01	**6,49**
schwarz	■■	**A 569-1 BFPLUA SW**	02	**9,24**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 569-1 BFPLUA WWM**	02	**13,07**
graphitschwarz matt	■	**A 569-1 BFPLUA SWM**	02	**13,07**
anthrazit matt	■	**A 569-1 BFPLUA ANM**	02	**11,98**

Abdeckung



mit Schriftfeld 6 x 46 mm
für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. Rutenbeck: UAE 8(4) UPO, UAE 8(8) UPO, UAE-Cat.5e-8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 1 x RJ 45 (TYP 8)

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 569-1 NA PLUA WW**	01	**10,41**
schwarz	■■	**A 569-1 NA PLUA SW**	02	**11,98**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 569-1 NA PLUA AL**	02	**18,43**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 569-1 NA PLUA WWM**	02	**17,00**
graphitschwarz matt	■	**A 569-1 NA PLUA SWM**	02	**17,00**
anthrazit matt	■	**A 569-1 NA PLUA ANM**	02	**11,98**

Abdeckung



für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8-8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. METZ CONNECT (BTR): 1307441001-i bzw. 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E
Fa. Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8/8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 2 x RJ 45 (TYP 8/8)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 569-2 BFPLUA WW**	01	**6,49**
schwarz	■■	**A 569-2 BFPLUA SW**	02	**9,24**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 569-2 BFPLUA AL**	02	**14,50**
champagner	■	**A 569-2 BFPLUA CH**	02	**14,50**
mokka	■	**A 569-2 BFPLUA MO**	02	**14,50**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 569-2 BFPLUA WWM**	02	**13,07**
graphitschwarz matt	■	**A 569-2 BFPLUA SWM**	02	**13,07**
anthrazit matt	■	**A 569-2 BFPLUA ANM**	02	**11,98**

Abdeckung



mit Schriftfeld 6 x 46 mm
für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8-8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. METZ CONNECT (BTR): 1307441001-i bzw. 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E
Fa. Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8/8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 2 x RJ 45 (TYP 8/8)
Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 569-2 NA PLUA WW**	01	**10,41**
schwarz	■■	**A 569-2 NA PLUA SW**	02	**11,98**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 569-2 NA PLUA AL**	02	**18,43**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 569-2 NA PLUA WWM**	02	**17,00**
graphitschwarz matt	■	**A 569-2 NA PLUA SWM**	02	**17,00**
anthrazit matt	■	**A 569-2 NA PLUA ANM**	02	**11,98**

Abdeckung (gerastet)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
Innenmaß Keystone-Halterung 15,3 x 19,3 mm
für Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25
für 1 Steckbuchse

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1569-1 WE WW**	01	**17,95**
schwarz	■■	**A 1569-1 WE SW**	02	**20,71**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 1569-1 WE AL**	02	**23,30**
champagner	■	**A 1569-1 WE CH**	02	**23,30**
mokka	■	**A 1569-1 WE MO**	02	**23,30**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1569-1 WE WWM**	02	**21,80**
graphitschwarz matt	■	**A 1569-1 WE SWM**	02	**21,80**
anthrazit matt	■	**A 1569-1 WE ANM**	02	**21,80**



für 2 Steckbuchsen

auch für Modular-Jack-Steckbuchsen
der Firma RADIALL
Modular Jack ungeschirmt
Cat. 4, 6-pol. RJ 12 (Art.-Nr. R280MOD804)
Cat. 4, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD805)
Cat. 5e, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD807)
der Firma Panduit
Keystone Jack
Cat. 3 RJ 45 (KJ 88..)
Cat. 5 RJ 45 (KJ 588..)
der Firma Assmann
Modul DN-93612 Cat. 6A, geschirmt, Keystone
Modul DN-93614
der Firma SCHRACK
HSPMRJ6G1A, HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GBS, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWS, HSEMRJ6UWS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1569-2 WE WW**	01	**18,95**
schwarz	■■	**A 1569-2 WE SW**	02	**21,71**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 1569-2 WE AL**	02	**24,09**
champagner	■	**A 1569-2 WE CH**	02	**24,09**
mokka	■	**A 1569-2 WE MO**	02	**24,09**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1569-2 WE WWM**	02	**22,80**
graphitschwarz matt	■	**A 1569-2 WE SWM**	02	**22,80**
anthrazit matt	■	**A 1569-2 WE ANM**	02	**22,80**

Abdeckung (gerastet) mit Schriftfeld 6 x 46 mm



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
Innenmaß Keystone-Halterung 15,3 x 19,3 mm
für Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25
für 1 Steckbuchse

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 1569-1 NA WE WW**	01	**24,83**



für 2 Steckbuchsen

auch für Modular-Jack-Steckbuchsen
der Firma RADIALL
Modular Jack ungeschirmt
Cat. 4, 6-pol. RJ 12 (Art.-Nr. R280MOD804)
Cat. 4, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD805)
Cat. 5e, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD807)
der Firma Panduit
Keystone Jack
Cat. 3 RJ 45 (KJ 88..)
Cat. 5 RJ 45 (KJ 588..)
der Firma Assmann
Modul DN-93612 Cat. 6A, geschirmt, Keystone
Modul DN-93614
der Firma SCHRACK
HSPMRJ6G1A, HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GBS, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWS, HSEMRJ6UWS
Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 1569-2 NA WE WW**	01	**26,22**

Abdeckung (gerastet)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
Innenmaß Keystone-Halterung 14,8 x 20,7 mm
für Modular-Jack-Steckbuchsen
TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT)
für Kabel Ø max. 10 mm:
EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0188650-5
EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0188650-6
für Kabel Ø max. 6,5 mm:
EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0338038-1
EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0338038-2
Toolless Jack Cat. 3 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116603-x
Toolless Jack Cat. 5e ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116604-x,
Toolless Jack Cat. 5e geschirmt: Art.-Nr. 0-1339015-1
Toolless Jack Cat. 6 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116605-x,
Toolless Jack Cat. 6 geschirmt: Art.-Nr. 0-1339016-1
MTRJ-LWL-Jack (Lichtwellenleiter): Art.-Nr. 1278414-1, tiefe Dose (mind. 62 mm) erforderlich
für 1 Steckbuchse

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 1569-15 WE WW**	01	**17,95**
schwarz	**A 1569-15 WE SW**	02	**20,71**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 1569-15 WE AL**	02	**23,30**
champagner	**A 1569-15 WE CH**	02	**23,30**
mokka	**A 1569-15 WE MO**	02	**23,30**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 1569-15 WE WWM**	02	**21,80**
graphitschwarz matt	**A 1569-15 WE SWM**	02	**21,80**
anthrazit matt	**A 1569-15 WE ANM**	02	**21,80**



für 2 Steckbuchsen

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 1569-25 WE WW**	01	**18,95**
schwarz	**A 1569-25 WE SW**	02	**22,80**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 1569-25 WE AL**	02	**24,09**
champagner	**A 1569-25 WE CH**	02	**24,09**
mokka	**A 1569-25 WE MO**	02	**24,09**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 1569-25 WE WWM**	02	**22,80**
graphitschwarz matt	**A 1569-25 WE SWM**	02	**22,80**
anthrazit matt	**A 1569-25 WE ANM**	02	**22,80**

Abdeckung (gerastet) mit Schriftfeld 6 x 46 mm



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
Innenmaß Keystone-Halterung 14,8 x 20,7 mm
für Modular-Jack-Steckbuchsen
TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT)
für Kabel Ø max. 10 mm:
EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0188650-5
EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0188650-6
für Kabel Ø max. 6,5 mm:
EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0338038-1
EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0338038-2
Toolless Jack Cat. 3 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116603-x
Toolless Jack Cat. 5e ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116604-x,
Toolless Jack Cat. 5e geschirmt: Art.-Nr. 0-1339015-1
Toolless Jack Cat. 6 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116605-x,
Toolless Jack Cat. 6 geschirmt: Art.-Nr. 0-1339016-1
MTRJ-LWL-Jack (Lichtwellenleiter): Art.-Nr. 1278414-1, tiefe Dose (mind. 62 mm) erforderlich
für 1 Steckbuchse

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß ■■	**A 1569-15 NA WE WW**	01	**24,83**



für 2 Steckbuchsen

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß ■■	**A 1569-25 NA WE WW**	01	**26,22**

Abdeckung (gerastet)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
für Modular-Jack Avaya (AT&T)
Cat. 3 RJ 45, M1 Series: Art.-Nr. M1BH.., ungeschirmt,
Cat. 5 RJ 45, MPS100 Series: Art.-Nr. MPS100BH.., ungeschirmt,
Cat. 6 RJ 45, MGS200 Series: GigaSPEED, Art.-Nr. MGS200BH.., ungeschirmt
für 2 Steckbuchsen

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß ■■	**A 1569-2 AT WW**	01	**18,95**

Abdeckung (gerastet) mit Schriftfeld 6 x 46 mm



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
für Modular-Jack Avaya (AT&T)
Cat. 3 RJ 45, M1 Series: Art.-Nr. M1BH.., ungeschirmt,
Cat. 5 RJ 45, MPS100 Series: Art.-Nr. MPS100BH.., ungeschirmt,
Cat. 6 RJ 45, MGS200 Series: GigaSPEED, Art.-Nr. MGS200BH.., ungeschirmt
für 2 Steckbuchsen

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß ■■	**A 1569-2 NA AT WW**	01	**26,22**

Abdeckung (geschraubt)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für Modular-Jack Reichle + De-Massari freenet classic
vollgeschirmt, Cat. 5
nur für Dosen-Anschlussmodul 2 x RJ 45
Reichle + De-Massari Nr. R35252

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß ■	**A 569-21 ACS WW**	01	**18,95**

Eine Übersicht zur Kompatibilität von Modular-Jack-Modulen unterschiedlicher Hersteller mit JUNG-Abdeckungen liefert der Modular-Jack-Assistent unter:
www.jung-group.com > Service > Modular Jack Assistent

Abdeckung mit Schriftfeld 9 x 51 mm



für Montageadapter 30° Art.-Nr.: 3069..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 569-30 BF PL WW**	01	**21,80**
schwarz	**A 569-30 BF PL SW**	02	**22,49**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 569-30 BF PL AL**	02	**27,63**
matt lackiert			
anthrazit matt	**A 569-30 BF PL ANM**	02	**26,99**

Abdeckung (geschraubt)



für TAE-Anschlussdose Art.-Nr.: TAE 3X6 NFNUPO
für Stereo-Lautsprecher-Anschlussdosen
Art.-Nrn.: SLA 2 WW, SLA 2 AN
für Montageadapter 2fach Art.-Nr.: UMA-MA2-KS2 in Verbindung mit Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß ■	**A 569 PLT WW**	01	**6,49**
schwarz ■	**A 569 PLT SW**	02	**9,24**
Duroplast lackiert			
aluminium ■■	**A 569 PLT AL**	02	**14,50**
champagner ■	**A 569 PLT CH**	02	**14,50**
mokka ■	**A 569 PLT MO**	02	**14,50**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß ■■	**A 569 BFPLT WW**	01	**6,49**
schwarz ■■	**A 569 BFPLT SW**	02	**9,24**
matt lackiert			
schneeweiß matt ■	**A 569 BFPLT WWM**	02	**13,07**
graphitschwarz matt ■	**A 569 BFPLT SWM**	02	**13,07**
anthrazit matt ■	**A 569 BFPLT ANM**	02	**11,98**

Abdeckung (gerastet)



für USB-Ladegerät Art.-Nrn.: USB 15 CA WW,
USB 15 CA SW, USB PD60 C WW, USB PD60 C SW

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1569 USB WW**	01	**6,49**
schwarz	■■	**A 1569 USB SW**	02	**9,24**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 1569 USB AL**	02	**14,50**
champagner	■	**A 1569 USB CH**	02	**14,50**
mokka	■	**A 1569 USB MO**	02	**14,50**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1569 USB WWM**	02	**13,07**
graphitschwarz matt	■	**A 1569 USB SWM**	02	**13,07**
anthrazit matt	■	**A 1569 USB ANM**	02	**9,24**

USB-Ladegerät siehe Seite 55

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für D-Subminiatur-Steckverbinder Art.-Nr.: D SUB 9
(Montageplatte Art.-Nr. D 9 erforderlich)
für 15-polige D-Subminiatur-Steckverbinder
(Montageplatte Art.-Nr. D 15 erforderlich)
für 1 Steckverbinder

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 594-1915 WW**	01	**12,51**
schwarz	■■	**A 594-1915 SW**	02	**20,07**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 594-1915 AL**	02	**20,44**
champagner	■	**A 594-1915 CH**	02	**20,44**
mokka	■	**A 594-1915 MO**	02	**20,44**
matt lackiert				
anthrazit matt	■	**A 594-1915 ANM**	02	**16,81**

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder
für 1 Steckverbinder

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 594-125 WW**	01	**12,51**
schwarz	■■	**A 594-125 SW**	02	**16,81**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 594-125 AL**	02	**20,44**
champagner	■	**A 594-125 CH**	02	**20,44**
mokka	■	**A 594-125 MO**	02	**20,44**
matt lackiert				
anthrazit matt	■	**A 594-125 ANM**	02	**20,07**

Potentialausgleich-Steckdose



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
mit 2 Steckerstiften nach DIN 42801, für Leiter bis 6 mm²

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 565-2 WW**	01	**41,59**
schwarz	■	**A 565-2 SW**	02	**43,26**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 565-2 AL**	02	**57,61**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 565-2 BF WW**	01	**41,59**
schwarz	■■	**A 565-2 BF SW**	02	**43,26**
matt lackiert				
anthrazit matt	■	**A 565-2 BF ANM**	02	**51,92**

Winkel-Buchsenstecker



für Potentialausgleich-Steckdose
Schraubklemme für Leiter mit 4 oder 6 mm²

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	65 WIS	01	**31,56**

LED-Orientierungslicht



mit integriertem Helligkeitssensor
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K)
Leistungsaufnahme Standby / Betrieb: 0,3 / 0,5 W
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**A 1539-O WW LNW**	04	**59,03**
schwarz	■	**A 1539-O SW LNW**	04	**59,61**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■	**A 1539-O AL LNW**	04	**64,91**
champagner	■	**A 1539-O CH LNW**	04	**64,91**
mokka	■	**A 1539-O MO LNW**	04	**64,91**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1539-O WWM LNW**	04	**63,91**
graphitschwarz matt	■	**A 1539-O SWM LNW**	04	**63,91**
anthrazit matt	■	**A 1539-O ANM LNW**	04	**59,61**

LED-Orientierungslicht



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K)
Leistungsaufnahme im Betrieb: 0,5 W
Das LED-Orientierungslicht kann über einen externen Schalter geschaltet werden.
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**A 1539-OO WW LNW**	04	**53,38**
schwarz	■	**A 1539-OO SW LNW**	04	**53,96**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■	**A 1539-OO AL LNW**	04	**59,26**
champagner	■	**A 1539-OO CH LNW**	04	**59,26**
mokka	■	**A 1539-OO MO LNW**	04	**59,26**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1539-OO WWM LNW**	04	**58,27**
graphitschwarz matt	■	**A 1539-OO SWM LNW**	04	**58,27**
anthrazit matt	■	**A 1539-OO ANM LNW**	04	**53,96**

Blind-Abdeckung (gerastet)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■◪	**A 594-0 WW**	01	**11,86**
schwarz	■■◪	**A 594-0 SW**	02	**14,56**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■◪	**A 594-0 AL**	02	**18,94**
champagner	■◪	**A 594-0 CH**	02	**18,94**
mokka	■◪	**A 594-0 MO**	02	**18,94**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■◪	**A 594-0 WWM**	02	**18,27**
graphitschwarz matt	■◪	**A 594-0 SWM**	02	**18,27**
anthrazit matt	■◪	**A 594-0 ANM**	02	**18,27**

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Ø
z.B. Moeller, Rafi, Schlegel, Lumitas, Kraus-Naimer

Mit beschrifteten Aufklebern "Notschalter, Heizung, Rauchabzug, öffnen, Lichtkuppel, Hausalarm, bei Feuer Glas einschlagen – Knopf drücken"

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 564 WW**	01	**12,51**
schwarz	■	**A 564 SW**	02	**15,21**
gelb	■	**A 564 GE**	02	**16,22**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 564 AL**	02	**22,80**

Beschriftete Aufkleber



(Ersatzteil)
für Abdeckungen Art.-Nrn.: .. 564 .., .. 964 ..

Mit Beschriftung "Rauchabzug öffnen, Hausalarm, Heizung Notschalter, Notschalter, bei Feuer Scheibe einschlagen – Taste drücken".

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1 Satz	**60 FO**	01	**4,60**

Abdeckung



für Lichtsignale Art.-Nrn.: 938-10 U und 938-14 U

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	◪	**A 537 BFPL WW**	01	**6,53**
schwarz	◪	**A 537 BFPL SW**	02	**9,28**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	◪	**A 537 BFPL AL**	02	**12,46**
champagner	◪	**A 537 BFPL CH**	02	**12,46**
mokka	◪	**A 537 BFPL MO**	02	**12,46**
matt lackiert				
anthrazit matt	◪	**A 537 BFPL ANM**	02	**11,12**

Dichtung



für Lichtsignal-Abdeckungen Art.-Nrn.: ..537.., ..937..

Um den Schutzgrad IP44 zu erreichen, Dichtung Art.-Nr.: 37 D in Lichtsignal-Abdeckung einsetzen und IP44-Rahmen verwenden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■	**37 D**	07	**5,73**

Schraubhaube



für Lichtsignal-Abdeckungen Art.-Nrn.: ..537.., ..937..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
flach, für Leuchtmittel mit max. 35 mm Gesamtlänge			
klar	**37.02**	01	**4,55**
rot	**37.05**	01	**4,55**
grün	**37.06**	01	**4,55**
gelb	**37.07**	01	**4,55**
blau	**37.08**	01	**4,55**
hoch, für Leuchtmittel mit max. 54 mm Gesamtlänge			
klar	**37**	01	**4,55**
rot	**37 R**	01	**4,55**
grün	**37 G**	01	**4,55**
gelb	**37 GE**	01	**4,55**
blau	**37 BL**	01	**4,55**

Zwischenrahmen



zur Montage handelsüblicher Geräte nach DIN 49075 mit Abdeckung 50 x 50 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 590 Z WW**	01	**3,53**
schwarz	**A 590 Z SW**	02	**4,83**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 590 Z AL**	02	**6,02**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 590 Z WWM**	02	**6,02**
graphitschwarz matt	**A 590 Z SWM**	02	**6,02**

Zwischenrahmen



zur Montage von RJ 45 Anschlussdosen WAEG... der Firma Ackermann, Gummersbach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 590 ZA WW**	01	**3,53**

Zwischenrahmen



für die Serien AS und A
zur Installation der Markisensteuerung "AeroTec 04" von elero

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**A AT 581 Z WW**	04	**10,01**

Klappdeckel 80,5 x 80,5 mm (mit Rückstellfeder)



mit integriertem Rahmen
für Steckdosen, Schalter und Taster
mit Zentralplatte der Serie AS / A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**AS 581 BFKL WW**	01	**16,06**

Klappdeckel 80,5 x 80,5 mm (mit Rückstellfeder)



mit Sicherheitsschloss (24 verschiedene Schließungen)
mit 2 Schlüsseln
mit integriertem Rahmen
für Steckdosen, Schalter und Taster
mit Zentralplatte der Serie AS / A

Ersatzschlüssel Art.-Nr.: 802 SL bis 825 SL (Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B. 813 SL)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**AS 581 BFKLSL WW**	01	**70,64**

Dichtungsflansch



zur Erreichung des Schutzgrades IP44
für alle UP-Schalter und -Taster der 500er-Reihe, SCHUKO® Steckdosen mit Klappdeckel, Drehschalter und Zeitschaltuhren
für alle Geräte, Abdeckungen und Rahmen mit blauer "IP44-Markierung"
ggf. mit zusätzlichen Dichtungselementen laut Artikelbeschreibung

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■	**551 WU**	07	**3,08**

Dichtungsset für Bewegungsmelder 2,2 m



für Bewegungsmelder 2,2 m in der Serie AS / A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■	**AS A 50 DS**	07	**3,08**

Aufputz-Kappe 1fach



mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus den Serien AS und A (außer Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
85 x 85 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**AS 581 A WW**	07	**15,73**
schwarz	■	**AS 581 A SW**	07	**20,19**
Duroplast lackiert				
aluminium	■	**AS 581 A AL**	07	**21,87**
champagner	■	**AS 581 A CH**	07	**21,87**
mokka	■	**AS 581 A MO**	07	**21,87**

Aufputz-Kappe 2fach



mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus den Serien AS und A (außer Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
156 x 85 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**AS 582 A WW**	07	**29,10**
schwarz	■	**AS 582 A SW**	07	**31,76**
Duroplast lackiert				
aluminium	■	**AS 582 A AL**	07	**35,20**
champagner	■	**AS 582 A CH**	07	**35,20**
mokka	■	**AS 582 A MO**	07	**35,20**

Aufputz-Kappe 3fach



mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus den Serien AS und A (außer Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
227 x 85 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**AS 583 A WW**	07	**43,22**
schwarz	■	**AS 583 A SW**	07	**43,54**
Duroplast lackiert				
aluminium	■	**AS 583 A AL**	07	**44,46**
champagner	■	**AS 583 A CH**	07	**44,46**
mokka	■	**AS 583 A MO**	07	**44,46**

Aufputz-Kappe 1fach



mit Schriftfeld 12 x 55,5 mm
mit integrierter flammwidriger Bodenplatte,
integriertem Rahmen und 2 Kabel-Einführungsschiebern
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus den Serien AS und A
(außer Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung
Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
85 x 85 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: AS 81 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**AS 581 ANA WW**	07	**21,02**

Kabel-Einführungsschieber



für Aufputz-Kappen Art.-Nrn.: AS 581 ANA W,
AS 581 ANA WW
(Ersatzteil)
Schieber geschlossen

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**15 WW**	07	**1,04**

Montagegehäuse für Aufputz-Kappen



(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1fach	**581 A**	07	**9,15**
2fach	**582 A**	07	**15,24**
3fach	**583 A**	07	**21,38**


Zugentlastung



zum Einsatz in Aufputz-Kappen
Klemmbereich für Leitungen von 3 x 1,5 mm^2 bis 5 x 2,5 mm^2
(Ø 7 bis 13 mm)


	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	58 A ZUG	07	**5,68**

Kabel-, Rohr- und Kanal-Einführungen für Aufputz-Kappen

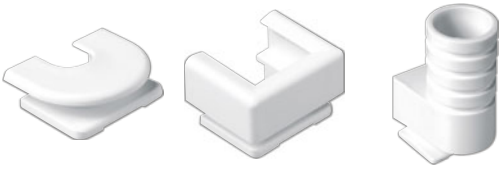


	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für Kabel und Minikanal			
alpinweiß	**11 WW**	07	**1,04**
schwarz	**11 SW**	07	**1,10**
für Kabelkanal 15 x 15 mm			
alpinweiß	**12 WW**	07	**1,04**
schwarz	**12 SW**	07	**1,10**
für Rohr mit Außendurchmesser bis 16 mm			
alpinweiß	**13 WW**	07	**3,86**
schwarz	**13 SW**	07	**4,02**

A 550

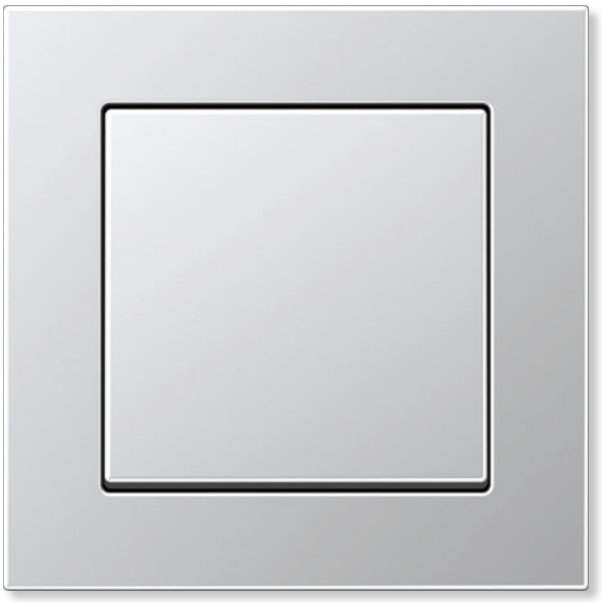

ALUMINIUM-OPTIK

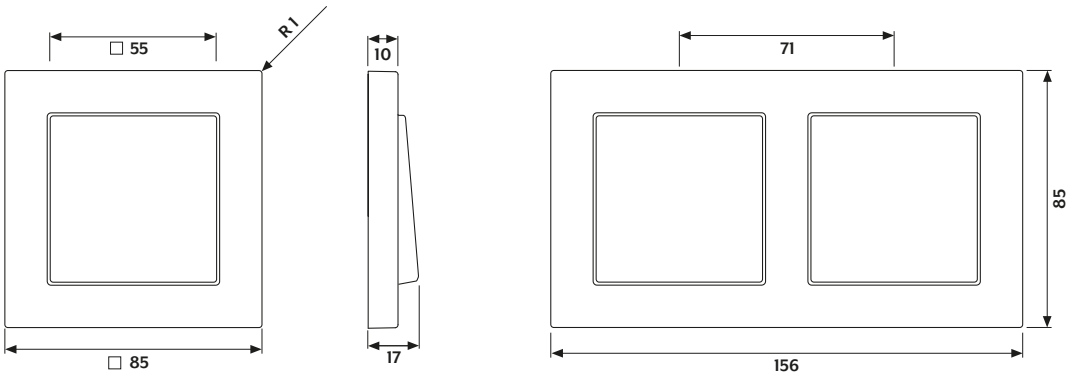

Eckradius Rahmen

R 1


Rahmenmaße

1-fach	85 mm x 85 mm
2-fach	85 mm x 156 mm
3-fach	85 mm x 227 mm
4-fach	85 mm x 298 mm
5-fach	85 mm x 369 mm

Rahmen

für waagerechte und senkrechte Kombination
für die Serie A
1fach-Rahmen auch für British-Standard-Installationen geeignet (Tragring 80 x 80)

Beschriftbar mit Beschriftungsset Art.-Nr. AC 80 NAS



Bitte möglichst mit Abdeckungen aus Thermoplast (bruchsicher, hochglänzend) kombinieren.

			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend alpinweiß					
1fach	85 mm x 85 mm	■■	**A 5581 BF WW**	01	**7,51**
2fach	85 mm x 156 mm	■■	**A 5582 BF WW**	01	**10,29**
3fach	85 mm x 227 mm	■	**A 5583 BF WW**	01	**18,79**
4fach	85 mm x 298 mm	■	**A 5584 BF WW**	01	**30,32**
5fach	85 mm x 369 mm	■	**A 5585 BF WW**	01	**46,27**



Bitte möglichst mit Abdeckungen aus Thermoplast (bruchsicher, hochglänzend) kombinieren.

			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend schwarz					
1fach	85 mm x 85 mm	■■	**A 5581 BF SW**	02	**7,89**
2fach	85 mm x 156 mm	■■	**A 5582 BF SW**	02	**11,34**
3fach	85 mm x 227 mm	■	**A 5583 BF SW**	02	**19,74**
4fach	85 mm x 298 mm	■	**A 5584 BF SW**	02	**31,80**
5fach	85 mm x 369 mm	■	**A 5585 BF SW**	02	**48,40**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) lackiert aluminium					
1fach	85 mm x 85 mm	■■	**A 5581 BF AL**	02	**11,55**
2fach	85 mm x 156 mm	■■	**A 5582 BF AL**	02	**16,97**
3fach	85 mm x 227 mm	■	**A 5583 BF AL**	02	**27,79**
4fach	85 mm x 298 mm	■	**A 5584 BF AL**	02	**45,14**
5fach	85 mm x 369 mm	■	**A 5585 BF AL**	02	**68,72**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) lackiert champagner					
1fach	85 mm x 85 mm	■■	**A 5581 BF CH**	02	**11,55**
2fach	85 mm x 156 mm	■■	**A 5582 BF CH**	02	**16,97**
3fach	85 mm x 227 mm	■■	**A 5583 BF CH**	02	**27,79**
4fach	85 mm x 298 mm	■■	**A 5584 BF CH**	02	**45,14**
5fach	85 mm x 369 mm	■■	**A 5585 BF CH**	02	**68,72**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) lackiert mokka					
1fach	85 mm x 85 mm	■■	**A 5581 BF MO**	02	**11,55**
2fach	85 mm x 156 mm	■■	**A 5582 BF MO**	02	**16,97**
3fach	85 mm x 227 mm	■■	**A 5583 BF MO**	02	**27,79**
4fach	85 mm x 298 mm	■■	**A 5584 BF MO**	02	**45,14**
5fach	85 mm x 369 mm	■■	**A 5585 BF MO**	02	**68,72**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) lackiert schneeweiß matt					
1fach	85 mm x 85 mm	■	**A 5581 BF WWM**	02	**11,00**
2fach	85 mm x 156 mm	■	**A 5582 BF WWM**	02	**15,84**
3fach	85 mm x 227 mm	■	**A 5583 BF WWM**	02	**27,54**
4fach	85 mm x 298 mm	■	**A 5584 BF WWM**	02	**44,28**
5fach	85 mm x 369 mm	■	**A 5585 BF WWM**	02	**67,48**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) lackiert graphitschwarz matt					
1fach	85 mm x 85 mm	■	**A 5581 BF SWM**	02	**11,00**
2fach	85 mm x 156 mm	■	**A 5582 BF SWM**	02	**15,84**
3fach	85 mm x 227 mm	■	**A 5583 BF SWM**	02	**27,54**
4fach	85 mm x 298 mm	■	**A 5584 BF SWM**	02	**44,28**
5fach	85 mm x 369 mm	■	**A 5585 BF SWM**	02	**67,48**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) lackiert anthrazit matt					
1fach	85 mm x 85 mm	■	**A 5581 BF ANM**	02	**7,89**
2fach	85 mm x 156 mm	■	**A 5582 BF ANM**	02	**11,34**
3fach	85 mm x 227 mm	■	**A 5583 BF ANM**	02	**19,74**
4fach	85 mm x 298 mm	■	**A 5584 BF ANM**	02	**31,80**
5fach	85 mm x 369 mm	■	**A 5585 BF ANM**	02	**48,40**

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe




für waagerechte und senkrechte Kombination
Dieser Rahmen ermöglicht die Installation von UP-Geräten mit großer Einbautiefe in eine bestehende flache Gerätedose. Der Rahmen hebt den Gerätetragring von der Wand und verschafft somit zusätzliche 17 mm Einbautiefe.

			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend alpinweiß					
1fach	85 mm x 85 mm	■■	**A 5581 HBF WW**	01	**19,94**
2fach	156 mm x 85 mm	■■	**A 5582 HBF WW**	01	**29,10**

A CUBE



ALUMINIUM-OPTIK

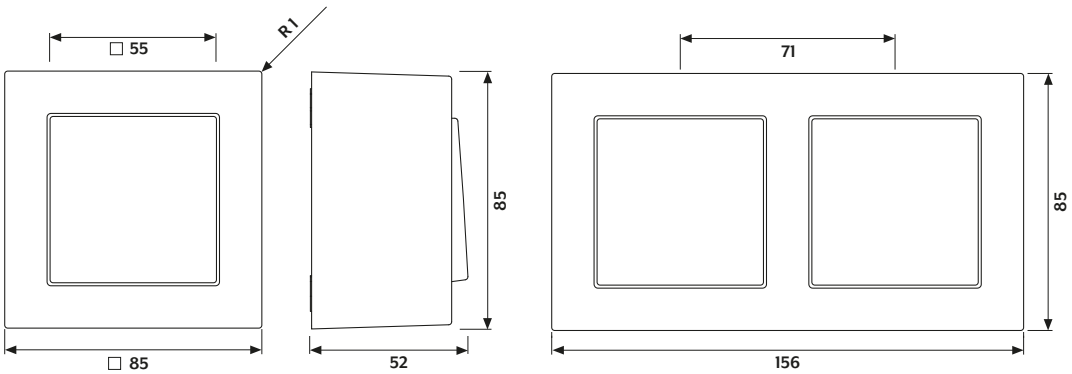

Eckradius Rahmen

R 1

Rahmenmaße

1-fach	85 x 85 x 47 mm
2-fach	156 x 85 x 47 mm
3-fach	227 x 85 x 47 mm

Aufputz-Kappe 1fach



mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus der Serie A (außer Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
85 x 85 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 5581 BF A WW**	07	**20,56**
schwarz	**A 5581 BF A SW**	07	**22,80**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 5581 BF A AL**	07	**27,04**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 5581 BF A WWM**	07	**27,04**
graphitschwarz matt	**A 5581 BF A SWM**	07	**27,04**
anthrazit matt	**A 5581 BF A ANM**	07	**27,04**

Aufputz-Kappe 2fach



mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus der Serie A (außer Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
156 x 85 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 5582 BF A WW**	07	**35,46**
schwarz	**A 5582 BF A SW**	07	**38,99**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 5582 BF A AL**	07	**45,46**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 5582 BF A WWM**	07	**45,46**
graphitschwarz matt	**A 5582 BF A SWM**	07	**45,46**
anthrazit matt	**A 5582 BF A ANM**	07	**45,46**

Aufputz-Kappe 3fach



mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus der Serie A (außer Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
227 x 85 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 5583 BF A WW**	07	**58,72**
schwarz	**A 5583 BF A SW**	07	**63,61**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 5583 BF A AL**	07	**73,66**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 5583 BF A WWM**	07	**73,66**
graphitschwarz matt	**A 5583 BF A SWM**	07	**73,66**
anthrazit matt	**A 5583 BF A ANM**	07	**73,66**

Montagegehäuse für Aufputz-Kappen



(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1fach	**581 A**	07	**9,15**
2fach	**582 A**	07	**15,24**
3fach	**583 A**	07	**21,38**

Zugentlastung



zum Einsatz in Aufputz-Kappen
Klemmbereich für Leitungen von 3 x 1,5 mm^2 bis 5 x 2,5 mm^2 (Ø 7 bis 13 mm)


	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	58 A ZUG	07	**5,68**

Kabel-, Rohr- und Kanal-Einführungen für Aufputz-Kappen




	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für Kabel und Minikanal			
weiß	**11**	07	**0,59**
alpinweiß	**11 WW**	07	**1,04**
steingrau	**11 SG**	07	**1,10**
schwarz	**11 SW**	07	**1,10**
für Kabelkanal 15 x 15 mm			
weiß	**12**	07	**0,59**
alpinweiß	**12 WW**	07	**1,04**
steingrau	**12 SG**	07	**1,10**
schwarz	**12 SW**	07	**1,10**
für Rohr mit Außendurchmesser bis 16 mm			
weiß	**13**	07	**3,36**
alpinweiß	**13 WW**	07	**3,86**
steingrau	**13 SG**	07	**4,02**
schwarz	**13 SW**	07	**4,02**

A FLOW

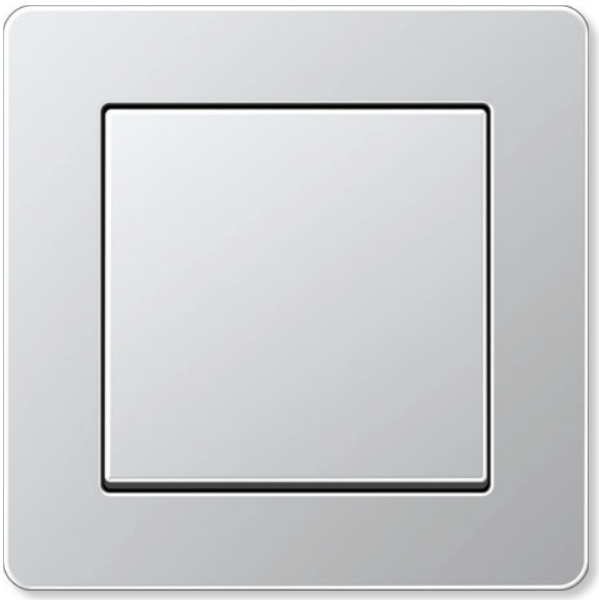

ALUMINIUM-OPTIK

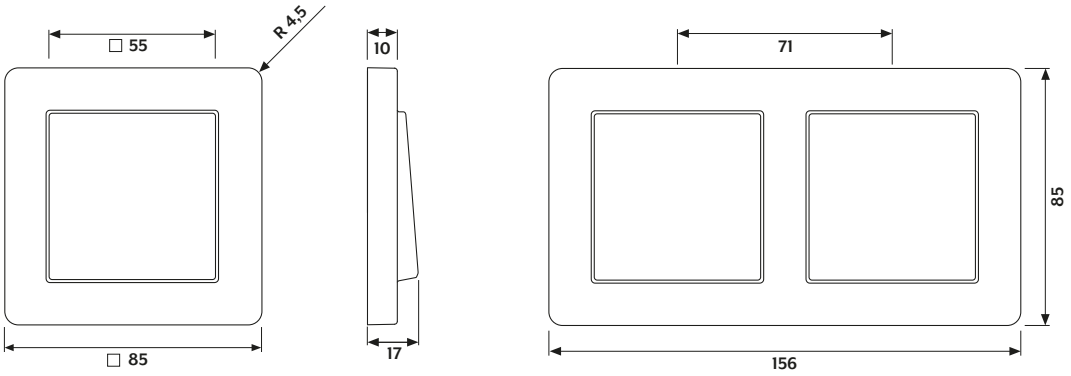

Eckradius Rahmen

R 4,5


Rahmenmaße

1-fach	85 mm x 85 mm
2-fach	85 mm x 156 mm
3-fach	85 mm x 227 mm
4-fach	85 mm x 298 mm
5-fach	85 mm x 369 mm

Rahmen

für waagerechte und senkrechte Kombination
für die Serie A
1fach-Rahmen auch für British-Standard-Installationen geeignet (Tragring 80 x 80)

Beschriftbar mit Beschriftungsset Art.-Nr. AC 80 NAS



Bitte möglichst mit Abdeckungen aus Thermoplast (bruchsicher, hochglänzend) kombinieren.

			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend alpinweiß					
1fach	85 mm x 85 mm	■■	**AF 581 BF WW**	01	**7,51**
2fach	85 mm x 156 mm	■■	**AF 582 BF WW**	01	**10,29**
3fach	85 mm x 227 mm	■	**AF 583 BF WW**	01	**18,79**
4fach	85 mm x 298 mm	■	**AF 584 BF WW**	01	**30,32**
5fach	85 mm x 369 mm	■	**AF 585 BF WW**	01	**46,27**



Bitte möglichst mit Abdeckungen aus Thermoplast (bruchsicher, hochglänzend) kombinieren.

			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend schwarz					
1fach	85 mm x 85 mm	■■	**AF 581 BF SW**	02	**7,89**
2fach	85 mm x 156 mm	■■	**AF 582 BF SW**	02	**11,34**
3fach	85 mm x 227 mm	■	**AF 583 BF SW**	02	**19,74**
4fach	85 mm x 298 mm	■	**AF 584 BF SW**	02	**31,94**
5fach	85 mm x 369 mm	■	**AF 585 BF SW**	02	**48,40**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) lackiert aluminium					
1fach	85 mm x 85 mm	■■	**AF 581 BF AL**	02	**11,55**
2fach	85 mm x 156 mm	■■	**AF 582 BF AL**	02	**16,97**
3fach	85 mm x 227 mm	■	**AF 583 BF AL**	02	**27,79**
4fach	85 mm x 298 mm	■	**AF 584 BF AL**	02	**45,14**
5fach	85 mm x 369 mm	■	**AF 585 BF AL**	02	**68,72**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) lackiert champagner					
1fach	85 mm x 85 mm	■■	**AF 581 BF CH**	02	**11,55**
2fach	85 mm x 156 mm	■■	**AF 582 BF CH**	02	**16,97**
3fach	85 mm x 227 mm	■■	**AF 583 BF CH**	02	**27,79**
4fach	85 mm x 298 mm	■■	**AF 584 BF CH**	02	**45,14**
5fach	85 mm x 369 mm	■■	**AF 585 BF CH**	02	**68,72**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) lackiert mokka					
1fach	85 mm x 85 mm	■■	**AF 581 BF MO**	02	**11,55**
2fach	85 mm x 156 mm	■■	**AF 582 BF MO**	02	**16,97**
3fach	85 mm x 227 mm	■■	**AF 583 BF MO**	02	**27,79**
4fach	85 mm x 298 mm	■■	**AF 584 BF MO**	02	**45,14**
5fach	85 mm x 369 mm	■■	**AF 585 BF MO**	02	**68,72**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) lackiert schneeweiß matt					
1fach	85 mm x 85 mm	■	**AF 581 BF WWM**	02	**11,00**
2fach	85 mm x 156 mm	■	**AF 582 BF WWM**	02	**15,84**
3fach	85 mm x 227 mm	■	**AF 583 BF WWM**	02	**27,54**
4fach	85 mm x 298 mm	■	**AF 584 BF WWM**	02	**44,28**
5fach	85 mm x 369 mm	■	**AF 585 BF WWM**	02	**67,48**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) lackiert graphitschwarz matt					
1fach	85 mm x 85 mm	■	**AF 581 BF SWM**	02	**11,00**
2fach	85 mm x 156 mm	■	**AF 582 BF SWM**	02	**15,84**
3fach	85 mm x 227 mm	■	**AF 583 BF SWM**	02	**27,54**
4fach	85 mm x 298 mm	■	**AF 584 BF SWM**	02	**44,28**
5fach	85 mm x 369 mm	■	**AF 585 BF SWM**	02	**67,48**




			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) lackiert anthrazit matt					
1fach	85 mm x 85 mm	■	**AF 581 BF ANM**	02	**7,89**
2fach	85 mm x 156 mm	■	**AF 582 BF ANM**	02	**11,34**
3fach	85 mm x 227 mm	■	**AF 583 BF ANM**	02	**19,74**
4fach	85 mm x 298 mm	■	**AF 584 BF ANM**	02	**31,94**
5fach	85 mm x 369 mm	■	**AF 585 BF ANM**	02	**48,40**

A CREATION



MOKKA

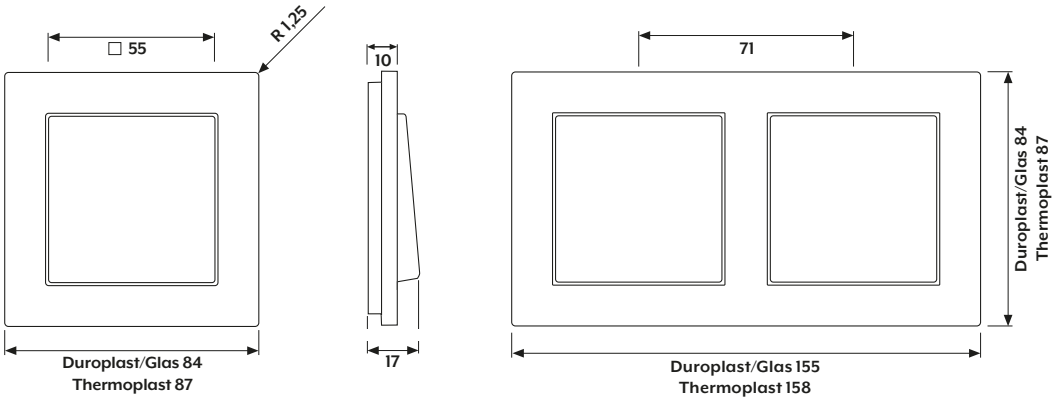


Eckradius Rahmen	Rahmenmaße Duroplast (hochkratzfest) glänzend		Rahmenmaße Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend	
R 1,25	1-fach	84 mm x 84 mm	1-fach	87 mm x 87 mm
	2-fach	84 mm x 155 mm	2-fach	87 mm x 158 mm
	3-fach	84 mm x 226 mm	3-fach	87 mm x 229 mm
	4-fach	84 mm x 297 mm	4-fach	87 mm x 300 mm
	5-fach	84 mm x 368 mm	5-fach	87 mm x 371 mm

Rahmen

**für waagerechte und senkrechte Kombination
für die Serie A**


Beschriftbar mit Beschriftungsset Art.-Nr. AC 80 NAS



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß					
Duroplast (hochkratzfest) glänzend					
1fach	84 mm x 84 mm	■	**AC 581 WW**	01	**7,51**
2fach	84 mm x 155 mm	■	**AC 582 WW**	01	**10,29**
3fach	84 mm x 226 mm	■	**AC 583 WW**	01	**18,79**
4fach	84 mm x 297 mm	■	**AC 584 WW**	01	**30,32**
5fach	84 mm x 368 mm	■	**AC 585 WW**	01	**46,27**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend					
1fach	87 mm x 87 mm	■■	**AC 581 BF WW**	01	**7,51**
2fach	87 mm x 158 mm	■■	**AC 582 BF WW**	01	**10,29**
3fach	87 mm x 229 mm	■	**AC 583 BF WW**	01	**18,79**
4fach	87 mm x 300 mm	■	**AC 584 BF WW**	01	**30,32**
5fach	87 mm x 371 mm	■	**AC 585 BF WW**	01	**46,27**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz					
Duroplast (hochkratzfest) glänzend					
1fach	84 mm x 84 mm	■	**AC 581 SW**	02	**7,89**
2fach	84 mm x 155 mm	■	**AC 582 SW**	02	**11,34**
3fach	84 mm x 226 mm	■	**AC 583 SW**	02	**19,74**
4fach	84 mm x 297 mm	■	**AC 584 SW**	02	**31,79**
5fach	84 mm x 368 mm	■	**AC 585 SW**	02	**48,40**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend					
1fach	87 mm x 87 mm	■■	**AC 581 BF SW**	02	**7,89**
2fach	87 mm x 158 mm	■■	**AC 582 BF SW**	02	**11,34**
3fach	87 mm x 229 mm	■	**AC 583 BF SW**	02	**22,70**
4fach	87 mm x 300 mm	■	**AC 584 BF SW**	02	**31,79**
5fach	87 mm x 371 mm	■	**AC 585 BF SW**	02	**48,40**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
aluminium					
Duroplast lackiert					
1fach	84 mm x 84 mm	■■	**AC 581 AL**	02	**11,55**
2fach	84 mm x 155 mm	■■	**AC 582 AL**	02	**16,97**
3fach	84 mm x 226 mm	■	**AC 583 AL**	02	**27,79**
4fach	84 mm x 297 mm	■	**AC 584 AL**	02	**45,14**
5fach	84 mm x 368 mm	■	**AC 585 AL**	02	**68,72**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
champagner					
Duroplast lackiert					
1fach	84 mm x 84 mm	■	**AC 581 CH**	02	**11,55**
2fach	84 mm x 155 mm	■	**AC 582 CH**	02	**16,97**
3fach	84 mm x 226 mm	■	**AC 583 CH**	02	**27,79**
4fach	84 mm x 297 mm	■	**AC 584 CH**	02	**45,14**
5fach	84 mm x 368 mm	■	**AC 585 CH**	02	**68,72**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mokka					
Duroplast lackiert					
1fach	84 mm x 84 mm	■	**AC 581 MO**	02	**11,55**
2fach	84 mm x 155 mm	■	**AC 582 MO**	02	**16,97**
3fach	84 mm x 226 mm	■	**AC 583 MO**	02	**27,79**
4fach	84 mm x 297 mm	■	**AC 584 MO**	02	**45,14**
5fach	84 mm x 368 mm	■	**AC 585 MO**	02	**68,72**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
anthrazit matt					
Thermoplast (bruchsicher) lackiert					
1fach	87 mm x 87 mm	■	**AC 581 BF ANM**	02	**11,00**
2fach	87 mm x 158 mm	■	**AC 582 BF ANM**	02	**15,84**
3fach	87 mm x 229 mm	■	**AC 583 BF ANM**	02	**27,53**
4fach	87 mm x 300 mm	■	**AC 584 BF ANM**	02	**44,31**
5fach	87 mm x 371 mm	■	**AC 585 BF ANM**	02	**67,48**

Glasrahmen

für waagerechte und senkrechte Kombination für die Serie A

Beschriftbar mit Beschriftungsset Art.-Nr. AC 80 NAS



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß				
1fach	84 mm x 84 mm	**AC 581 GL WW**	02	**49,10**
2fach	84 mm x 155 mm	**AC 582 GL WW**	02	**84,00**
3fach	84 mm x 226 mm	**AC 583 GL WW**	02	**140,04**
4fach	84 mm x 297 mm	**AC 584 GL WW**	02	**193,40**
5fach	84 mm x 368 mm	**AC 585 GL WW**	02	**240,59**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz				
1fach	84 mm x 84 mm	**AC 581 GL SW**	02	**49,10**
2fach	84 mm x 155 mm	**AC 582 GL SW**	02	**84,00**
3fach	84 mm x 226 mm	**AC 583 GL SW**	02	**140,04**
4fach	84 mm x 297 mm	**AC 584 GL SW**	02	**193,40**
5fach	84 mm x 368 mm	**AC 585 GL SW**	02	**240,59**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
champagner				
1fach	84 mm x 84 mm	**AC 581 GL CH**	02	**49,10**
2fach	84 mm x 155 mm	**AC 582 GL CH**	02	**84,00**
3fach	84 mm x 226 mm	**AC 583 GL CH**	02	**140,04**
4fach	84 mm x 297 mm	**AC 584 GL CH**	02	**193,40**
5fach	84 mm x 368 mm	**AC 585 GL CH**	02	**240,59**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mokka				
1fach	84 mm x 84 mm	**AC 581 GL MO**	02	**49,10**
2fach	84 mm x 155 mm	**AC 582 GL MO**	02	**84,00**
3fach	84 mm x 226 mm	**AC 583 GL MO**	02	**140,04**
4fach	84 mm x 297 mm	**AC 584 GL MO**	02	**193,40**
5fach	84 mm x 368 mm	**AC 585 GL MO**	02	**240,59**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
kristallgrau					
1fach	84 mm x 84 mm	■	**AC 581 GL KG**	02	**49,10**
2fach	84 mm x 155 mm	■	**AC 582 GL KG**	02	**84,00**
3fach	84 mm x 226 mm	■	**AC 583 GL KG**	02	**140,04**
4fach	84 mm x 297 mm	■	**AC 584 GL KG**	02	**193,40**
5fach	84 mm x 368 mm	■	**AC 585 GL KG**	02	**240,59**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
smaragdgrün					
1fach	84 mm x 84 mm	■	**AC 581 GL SG**	02	**49,10**
2fach	84 mm x 155 mm	■	**AC 582 GL SG**	02	**84,00**
3fach	84 mm x 226 mm	■	**AC 583 GL SG**	02	**140,04**
4fach	84 mm x 297 mm	■	**AC 584 GL SG**	02	**193,40**
5fach	84 mm x 368 mm	■	**AC 585 GL SG**	02	**240,59**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
nachtblau					
1fach	84 mm x 84 mm	■	**AC 581 GL NB**	02	**49,10**
2fach	84 mm x 155 mm	■	**AC 582 GL NB**	02	**84,00**
3fach	84 mm x 226 mm	■	**AC 583 GL NB**	02	**140,04**
4fach	84 mm x 297 mm	■	**AC 584 GL NB**	02	**193,40**
5fach	84 mm x 368 mm	■	**AC 585 GL NB**	02	**240,59**

Beschriftungsset für A CREATION, A 550, A FLOW



besteht aus 5 Klebeschildern und einem Montageadapter zur Positionierung der Schilder auf den Rahmen ohne Schriftfeld

Ersatzteil: Klebeschild Art.-Nr.: AC 80 NA (Beschriftungsfläche 9 x 54 mm)
Ersatzteil: Montageadapter Art.-Nr. AC 80 MA zur Positionierung des Klebeschilds Art.-Nr. AC 80 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Beschriftungsfläche 9 x 54 mm	**AC 80 NAS**	01	**23,52**

Klebeschild

zum Einlegen von Beschriftungen
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Beschriftungsfläche 9 x 54 mm	**AC 80 NA**	01	**3,91**

Montageadapter

zur Positionierung des Klebeschilds Art.-Nr.: AC 80 NA
(Ersatzteil)

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
AC 80 MA	01	**5,13**

Rahmen



mit Schriftfeld 9 x 55 mm
für die Serie A

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: AC 81 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend alpinweiß				
1fach	87 mm x 87 mm	**AC 581 BFNA WW**	01	**13,04**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend schwarz				
1fach	87 mm x 87 mm	**AC 581 BFNA SW**	02	**13,52**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert anthrazit matt				
1fach	87 mm x 87 mm	**AC 581 BFNA ANM**	02	**14,11**

Rahmen



mit Schriftfeld 9 x 55 mm
für senkrechte Kombination
für die Serie A

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: AC 81 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend alpinweiß				
2fach	87 mm x 158 mm	**AC 582 BFNA WW**	01	**20,71**
3fach	87 mm x 229 mm	**AC 583 BFNA WW**	01	**35,56**
4fach	87 mm x 300 mm	**AC 584 BFNA WW**	01	**52,57**
5fach	87 mm x 371 mm	**AC 585 BFNA WW**	01	**75,36**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend schwarz				
2fach	87 mm x 158 mm	**AC 582 BFNA SW**	02	**21,95**
3fach	87 mm x 229 mm	**AC 583 BFNA SW**	02	**31,89**
4fach	87 mm x 300 mm	**AC 584 BFNA SW**	02	**54,25**
5fach	87 mm x 371 mm	**AC 585 BFNA SW**	02	**77,77**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert anthrazit matt				
2fach	87 mm x 158 mm	**AC 582 BFNA ANM**	02	**22,91**
3fach	87 mm x 229 mm	**AC 583 BFNA ANM**	02	**38,26**
4fach	87 mm x 300 mm	**AC 584 BFNA ANM**	02	**56,61**
5fach	87 mm x 371 mm	**AC 585 BFNA ANM**	02	**81,14**

Rahmen



mit Schriftfeld 9 x 55 mm
für waagerechte Kombination
für die Serie A


Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: AC 81 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend alpinweiß				
2fach	158 mm x 87 mm	**AC 5820 BFNA WW**	01	**20,71**
3fach	229 mm x 87 mm	**AC 5830 BFNA WW**	01	**35,56**
4fach	300 mm x 87 mm	**AC 5840 BFNA WW**	01	**52,57**
5fach	371 mm x 87 mm	**AC 5850 BFNA WW**	01	**75,36**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend schwarz				
2fach	158 mm x 87 mm	**AC 5820 BFNA SW**	02	**21,95**
3fach	229 mm x 87 mm	**AC 5830 BFNA SW**	02	**36,67**
4fach	300 mm x 87 mm	**AC 5840 BFNA SW**	02	**54,25**
5fach	371 mm x 87 mm	**AC 5850 BFNA SW**	02	**77,77**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert anthrazit matt				
2fach	158 mm x 87 mm	**AC 5820 BFNA ANM**	02	**22,91**
3fach	229 mm x 87 mm	**AC 5830 BFNA ANM**	02	**38,26**
4fach	300 mm x 87 mm	**AC 5840 BFNA ANM**	02	**56,61**
5fach	371 mm x 87 mm	**AC 5850 BFNA ANM**	02	**81,14**

A VIVA



KRISTALLGRAU

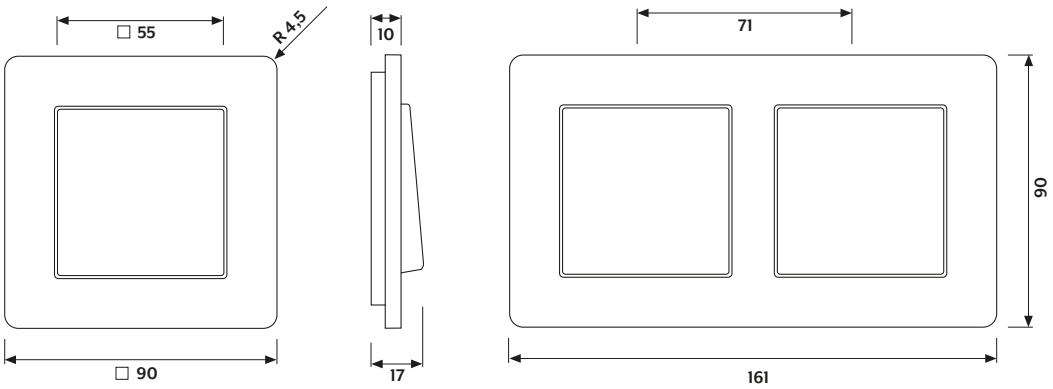

Eckradius Rahmen

R 4,5

Rahmenmaße

1-fach	90 mm x 90 mm
2-fach	90 mm x 161 mm
3-fach	90 mm x 232 mm
4-fach	90 mm x 303 mm
5-fach	90 mm x 374 mm

Glasrahmen, satiniert

**für waagerechte und senkrechte Kombination
für die Serie A**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß					
1fach	90 mm x 90 mm	■	**AV 581 GLM WW**	02	**49,10**
2fach	90 mm x 161 mm	■	**AV 582 GLM WW**	02	**84,00**
3fach	90 mm x 232 mm	■	**AV 583 GLM WW**	02	**140,04**
4fach	90 mm x 303 mm	■	**AV 584 GLM WW**	02	**193,40**
5fach	90 mm x 374 mm	■	**AV 585 GLM WW**	02	**240,59**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz					
1fach	90 mm x 90 mm	■	**AV 581 GLM SW**	02	**49,10**
2fach	90 mm x 161 mm	■	**AV 582 GLM SW**	02	**84,00**
3fach	90 mm x 232 mm	■	**AV 583 GLM SW**	02	**140,04**
4fach	90 mm x 303 mm	■	**AV 584 GLM SW**	02	**193,40**
5fach	90 mm x 374 mm	■	**AV 585 GLM SW**	02	**240,59**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
champagner					
1fach	90 mm x 90 mm	■	**AV 581 GLM CH**	02	**49,10**
2fach	90 mm x 161 mm	■	**AV 582 GLM CH**	02	**84,00**
3fach	90 mm x 232 mm	■	**AV 583 GLM CH**	02	**140,04**
4fach	90 mm x 303 mm	■	**AV 584 GLM CH**	02	**193,40**
5fach	90 mm x 374 mm	■	**AV 585 GLM CH**	02	**240,59**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mokka					
1fach	90 mm x 90 mm	■	**AV 581 GLM MO**	02	**49,10**
2fach	90 mm x 161 mm	■	**AV 582 GLM MO**	02	**84,00**
3fach	90 mm x 232 mm	■	**AV 583 GLM MO**	02	**140,04**
4fach	90 mm x 303 mm	■	**AV 584 GLM MO**	02	**193,40**
5fach	90 mm x 374 mm	■	**AV 585 GLM MO**	02	**240,59**

Glasrahmen, satiniert

**für waagerechte und senkrechte Kombination
für die Serie A**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
kristallgrau					
1fach	90 mm x 90 mm	■	**AV 581 GLM KG**	02	**49,10**
2fach	90 mm x 161 mm	■	**AV 582 GLM KG**	02	**84,00**
3fach	90 mm x 232 mm	■	**AV 583 GLM KG**	02	**140,04**
4fach	90 mm x 303 mm	■	**AV 584 GLM KG**	02	**193,40**
5fach	90 mm x 374 mm	■	**AV 585 GLM KG**	02	**240,59**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
smaragdgrün					
1fach	90 mm x 90 mm	■	**AV 581 GLM SG**	02	**49,10**
2fach	90 mm x 161 mm	■	**AV 582 GLM SG**	02	**84,00**
3fach	90 mm x 232 mm	■	**AV 583 GLM SG**	02	**140,04**
4fach	90 mm x 303 mm	■	**AV 584 GLM SG**	02	**193,40**
5fach	90 mm x 374 mm	■	**AV 585 GLM SG**	02	**240,59**




			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
nachtblau					
1fach	90 mm x 90 mm	■	**AV 581 GLM NB**	02	**49,10**
2fach	90 mm x 161 mm	■	**AV 582 GLM NB**	02	**84,00**
3fach	90 mm x 232 mm	■	**AV 583 GLM NB**	02	**140,04**
4fach	90 mm x 303 mm	■	**AV 584 GLM NB**	02	**193,40**
5fach	90 mm x 374 mm	■	**AV 585 GLM NB**	02	**240,59**



Serie CD – dezente Farbgebung und eine organische Form

Serie CD



CD 500 in Alpinweiß



CD 500 in Platin



CD plus in Alpinweiß/Edelstahl



CD PLUS in Schwarz/Edelstahl

Die Serie CD ist harmonisch abgestimmt in ihrer Form, Farbe und Funktion. Die leichte Winkelung in der Wippe unterstreicht die Linien der Serie. Erhältlich in verschiedenen Farben aus Kunststoff und Varianten aus Metall. Die Zentralplatten haben die Maße 67 x 67 mm. Die Rahmen 1- bis 5-fach sind waagerecht und senkrecht einsetzbar.

Baukastensystem Serie CD

SERIE CD

Einsatz



Rahmen



CD 500 CD PLUS + Applikations-Rahmen

Abdeckung



Die große Produktpalette der Serie CD erfüllt alle technischen Anforderungen im Privat- und Objektbau. Licht-, Jalousie- und Temperaturregelung, Türkommunikation, Multimediasteuerung, JUNG HOME und KNX lassen sich so in einem Design realisieren. Mit dem JUNG Baukastensystem lassen sich die Einsätze mit der jeweils passenden Abdeckung und dem Designrahmen zu einer funktionalen Einheit zusammenfügen.

Farben und Materialien

Duroplast (hochkratzfest) glänzend

Weiß	ähnlich RAL 1013	
Alpinweiß	ähnlich RAL 9016	
Braun	ähnlich RAL 8022	
Grau	ähnlich RAL 7038	
Lichtgrau	ähnlich RAL 7035	
Schwarz	ähnlich RAL 9005	

Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

Weiß	ähnlich RAL 1013	
Alpinweiß	ähnlich RAL 9016	
Braun	ähnlich RAL 8022	
Grau	ähnlich RAL 7038	
Lichtgrau	ähnlich RAL 7035	

Metallausführungen (Aluminium eloxiert)

Gold-Bronze	
Platin	

Ausgewählte Artikel auch in den Farben

Orange	ähnlich RAL 2004	
Grün	ähnlich RAL 6029	
Rot	ähnlich RAL 3003	

CD 500 gibt es neben der klassischen Ausführung in Duroplast auch in einer bruchsicheren Variante aus Thermoplast. Damit wird das Programm auch den speziellen Anforderungen in Ausschreibungen für den öffentlichen Baubereich gerecht.

Wippe



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
für Multi-Switch Art.-Nr.: 531-41 U (nicht Metallausführungen)
in Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 590**	01	**4,73**
alpinweiß	**CD 590 WW**	01	**9,32**
braun	**CD 590 BR**	02	**10,08**
grau	**CD 590 GR**	02	**10,08**
lichtgrau	**CD 590 LG**	02	**10,08**
schwarz	**CD 590 SW**	02	**10,08**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 590 GB**	02	**14,83**
platin	**CD 590 PT**	02	**14,83**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 590 BF**	01	**8,53**
alpinweiß	**CD 590 BF WW**	01	**9,32**
braun	**CD 590 BF BR**	02	**12,53**
grau	**CD 590 BF GR**	02	**12,53**
lichtgrau	**CD 590 BF LG**	02	**12,53**

Wippe mit Schriftfeld 9 x 58 mm



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
für Multi-Switch Art.-Nr.: 531-41 U
in Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 590 NA**	01	**8,72**
alpinweiß	**CD 590 NA WW**	01	**11,74**
braun	**CD 590 NA BR**	02	**14,07**
grau	**CD 590 NA GR**	02	**14,07**
lichtgrau	**CD 590 NA LG**	02	**14,07**
schwarz	**CD 590 NA SW**	02	**14,07**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 590 NABF**	01	**12,44**
alpinweiß	**CD 590 NABF WW**	01	**12,68**

Wippe mit Lichtleiter



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 590 KO5**	01	**6,36**
alpinweiß	**CD 590 KO5 WW**	01	**10,34**
braun	**CD 590 KO5 BR**	02	**11,52**
grau	**CD 590 KO5 GR**	02	**11,52**
lichtgrau	**CD 590 KO5 LG**	02	**11,52**
schwarz	**CD 590 KO5 SW**	02	**11,52**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 590 KO5 GB**	02	**17,01**
platin	**CD 590 KO5 PT**	02	**17,01**

Wippe mit Lichtleiter und Aufschrift "Heizung"



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 590 H**	01	**7,28**
alpinweiß	**CD 590 H WW**	01	**11,20**

Wippe mit Lichtleiter und Schriftfeld 9 x 58 mm




für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 590 NAKO5**	01	**9,73**
alpinweiß	**CD 590 NAKO5 WW**	01	**14,75**
braun	**CD 590 NAKO5 BR**	02	**15,47**
grau	**CD 590 NAKO5 GR**	02	**15,47**
lichtgrau	**CD 590 NAKO5 LG**	02	**15,47**
schwarz	**CD 590 NAKO5 SW**	02	**15,47**

Wippe mit Lichtaustrittsfenster



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
mit orangefarbener Kalotte (Art.-Nr.: 33 O), auch für Symbole Art.-Nrn. 33..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 590 KO**	01	**6,36**
alpinweiß	**CD 590 KO WW**	01	**9,48**
braun	**CD 590 KO BR**	02	**11,52**
grau	**CD 590 KO GR**	02	**11,52**
lichtgrau	**CD 590 KO LG**	02	**11,52**
schwarz	**CD 590 KO SW**	02	**11,52**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 590 KO GB**	02	**17,01**
platin	**CD 590 KO PT**	02	**17,01**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 590 KOBF**	01	**9,94**
alpinweiß	**CD 590 KOBF WW**	01	**10,84**
braun	**CD 590 KOBF BR**	02	**14,07**
grau	**CD 590 KOBF GR**	02	**14,07**
lichtgrau	**CD 590 KOBF LG**	02	**14,07**

Wippe mit Lichtaustrittsfenster und Schriftfeld 9 x 58 mm



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
mit orangefarbener Kalotte (Art.-Nr.: 33 O), auch für Symbole Art.-Nrn. 33..

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 590 NAKO**	01	**9,73**
alpinweiß	**CD 590 NAKO WW**	01	**14,75**

Wippe mit Lichtaustrittsfenster und Aufschrift "Heizung"



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
mit orangefarbener Kalotte (Art.-Nr.: 33 O), auch für Symbole Art.-Nrn. 33..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 590 BFH**	01	**11,48**
alpinweiß	**CD 590 BFH WW**	01	**11,74**

Kalotte mit Symbol, lichtundurchlässig



für Wippen Art.-Nrn.: CD 590 KO .., CD 590 NAKO .. und CD 590 BFH ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß			
Symbol Licht	**33 L**	01	**1,56**
Symbol Klingel	**33 K**	01	**1,56**
Symbol Tür	**33 T**	01	**1,56**
alpinweiß			
Symbol Licht	**33 L WW**	01	**1,56**
Symbol Klingel	**33 K WW**	01	**1,56**
Symbol Tür	**33 T WW**	01	**1,56**

Kalotte ohne Symbol, lichtdurchlässig



für Wippen Art.-Nrn.: CD 590 KO .., CD 590 NAKO .. und CD 590 BFH ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
grün	**33 GN**	01	**1,56**
glasklar	**33 KLAR**	01	**1,56**
orange	**33 O**	01	**1,56**
rot	**33 NR**	01	**1,56**

Wippe mit Pfeilsymbolen



für Multi-Switch Art.-Nr.: 531-41 U
in Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 590 P**	01	**7,68**
alpinweiß	**CD 590 P WW**	01	**11,22**
braun	**CD 590 P BR**	02	**12,99**
grau	**CD 590 P GR**	02	**12,99**
lichtgrau	**CD 590 P LG**	02	**12,99**
schwarz	**CD 590 P SW**	02	**12,99**

Wippe mit Symbol "Licht"



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 590 L**	01	**5,84**
alpinweiß	**CD 590 L WW**	01	**9,94**
braun	**CD 590 L BR**	02	**11,52**
grau	**CD 590 L GR**	02	**11,52**
lichtgrau	**CD 590 L LG**	02	**11,52**
schwarz	**CD 590 L SW**	02	**11,52**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 590 L GB**	02	**16,98**
platin	**CD 590 L PT**	02	**16,98**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 590 BFL**	01	**9,94**
alpinweiß	**CD 590 BFL WW**	01	**10,84**

Wippe mit Symbol "Licht", mit Lichtleiter



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 590 KO5L**	01	**7,47**
alpinweiß	**CD 590 KO5L WW**	01	**11,20**
braun	**CD 590 KO5L BR**	02	**12,99**
grau	**CD 590 KO5L GR**	02	**12,99**
lichtgrau	**CD 590 KO5L LG**	02	**12,99**
schwarz	**CD 590 KO5L SW**	02	**12,99**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 590 KO5L GB**	02	**18,39**
platin	**CD 590 KO5L PT**	02	**18,39**

Wippe mit Symbol "Klingel"



für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 590 K**	01	**5,84**
alpinweiß	**CD 590 K WW**	01	**9,94**
braun	**CD 590 K BR**	02	**11,97**
grau	**CD 590 K GR**	02	**11,97**
lichtgrau	**CD 590 K LG**	02	**11,52**
schwarz	**CD 590 K SW**	02	**11,97**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 590 K GB**	02	**16,98**
platin	**CD 590 K PT**	02	**16,98**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 590 BFK**	01	**9,94**
alpinweiß	**CD 590 BFK WW**	01	**10,84**

Wippe mit Symbol "Klingel", mit Lichtleiter



für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 590 KO5K**	01	**7,47**
alpinweiß	■	**CD 590 KO5K WW**	01	**11,20**
braun	■	**CD 590 KO5K BR**	02	**12,99**
grau	■	**CD 590 KO5K GR**	02	**12,99**
lichtgrau	■	**CD 590 KO5K LG**	02	**12,99**
schwarz	■	**CD 590 KO5K SW**	02	**12,99**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze		**CD 590 KO5K GB**	02	**18,39**
platin		**CD 590 KO5K PT**	02	**18,39**

Wippe mit Symbol "Tür"



für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 590 T**	01	**5,84**
alpinweiß	■	**CD 590 T WW**	01	**9,94**
braun	■	**CD 590 T BR**	02	**11,52**
grau	■	**CD 590 T GR**	02	**11,52**
lichtgrau	■	**CD 590 T LG**	02	**11,52**
schwarz	■	**CD 590 T SW**	02	**11,52**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze		**CD 590 T GB**	02	**16,98**
platin		**CD 590 T PT**	02	**16,98**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**CD 590 BFT**	01	**9,94**
alpinweiß	■	**CD 590 BFT WW**	01	**10,84**

Wippe mit Symbol "Tür", mit Lichtleiter



für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 590 KO5T**	01	**7,47**
alpinweiß	■	**CD 590 KO5T WW**	01	**11,20**
braun	■	**CD 590 KO5T BR**	02	**12,99**
grau	■	**CD 590 KO5T GR**	02	**12,99**
lichtgrau	■	**CD 590 KO5T LG**	02	**12,99**
schwarz	■	**CD 590 KO5T SW**	02	**12,99**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze		**CD 590 KO5T GB**	02	**18,39**
platin		**CD 590 KO5T PT**	02	**18,39**

Halteplatte



für Rahmenbefestigung und Wippenlagerung (volle Wippe)
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz	**CD 90 HP**	01	**3,53**
für Metallausführungen			
schwarz	**CD 90 MHP**	01	**4,56**

Abdeckung mit Glasscheibe



einschl. Wippe (gleiche Farbe wie Glashalter) mit roter Linse für alle UP-Schalter und -Taster (außer Doppelschalter und Doppeltaster)

Mit beschrifteten Aufklebern "Notschalter, Heizung, Rauchabzug, öffnen, Lichtkuppel, Hausalarm, bei Feuer Glas einschlagen – Knopf drücken"

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
rot	ähnlich RAL 3000	**561 GL RT**	02	**25,62**
blau	ähnlich RAL 5015	**561 GL BL**	02	**25,62**
gelb	ähnlich RAL 1004	**561 GL GE**	02	**25,62**

Scheibe



(Ersatzteil)
für Abdeckungen mit Glasscheibe Art.-Nr.: AS 561 GL .., 561 GL .., 860 WGL ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
64 x 53 x 1 mm (B x H x T)	**60 GL**	01	**2,52**

Beschriftete Aufkleber




(Ersatzteil)
für Abdeckung mit Glasscheibe Art.-Nrn.: 561 GL .., 860 WGL .., 661 WGL ..

Mit Beschriftung "Rauchabzug öffnen, Hausalarm, Heizung Notschalter, Notschalter, bei Feuer Scheibe einschlagen – Taste drücken".

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1 Satz	**60 FO**	01	**4,60**

Rahmen 1fach



für Abdeckungen mit Glasscheibe Art.-Nr.: 561 GL ..
81 x 81 x 10 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
rot	ähnlich RAL 3000	**CD 581 GL RT**	02	**7,86**
blau	ähnlich RAL 5015	**CD 581 GL BL**	02	**7,86**
gelb	ähnlich RAL 1004	**CD 581 GL GE**	02	**7,86**

Zug-Wechselschalter 10 AX 250 V ~



mit integriertem Rahmen
für Wand- und Deckenmontage
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
Zugschnur ca. 50 mm lang

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**5506 ZU**	01	**29,85**
alpinweiß	■	**5506 ZU WW**	01	**29,85**

Zug-Wechselschalter 10 AX 250 V ~



für Wand- und Deckenmontage
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
Zugschnur ca. 50 mm lang

Zugtaster 10 AX / 250 V ~ für Wandmontage realisierbar
mit den Artikeln: Taster 531 U, Zugeinsatz 34
und Abdeckung CD 590 KO.. bzw. Taster 531 U,
Zugeinsatz 34 KO5 und Abdeckung CD 590 KO5..

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**Z 506 NUZV**	01	**29,85**
alpinweiß	■	**Z 506 NUZ VWW**	01	**29,85**

Wippe



für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U, 505-20 U
für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U, 509-20 U
für Doppeltaster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U
für Multi-Switch Art.-Nr.: 532-4 U (nicht Metallausführungen)
in Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■ ■	**CD 595**	01	**7,99**
alpinweiß	■ ■	**CD 595 WW**	01	**12,83**
braun	■ ■	**CD 595 BR**	02	**13,64**
grau	■ ■	**CD 595 GR**	02	**13,64**
lichtgrau	■ ■	**CD 595 LG**	02	**13,64**
schwarz	■ ■	**CD 595 SW**	02	**13,64**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■■	**CD 595 GB**	02	**19,15**
platin	■■	**CD 595 PT**	02	**19,15**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■■	**CD 595 BF**	01	**12,43**
alpinweiß	■■■	**CD 595 BF WW**	01	**12,83**
braun	■ ■	**CD 595 BF BR**	02	**16,31**
grau	■■■	**CD 595 BF GR**	02	**16,31**
lichtgrau	■■■	**CD 595 BF LG**	02	**16,31**

Wippe mit Schriftfeldern 9 x 27 mm



für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U, 505-20 U
für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U, 509-20 U
für Doppeltaster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U
für Multi-Switch Art.-Nr.: 532-4 U
in Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 95 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■ ■	**CD 595 NA**	01	**13,74**
alpinweiß	■ ■	**CD 595 NA WW**	01	**18,68**
braun	■ ■	**CD 595 NA BR**	02	**19,22**
grau	■ ■	**CD 595 NA GR**	02	**19,22**
lichtgrau	■ ■	**CD 595 NA LG**	02	**19,22**
schwarz	■ ■	**CD 595 NA SW**	02	**19,22**

Wippe mit Lichtleiter



für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U 5
für Serien-Kontrollschalter Art.-Nr.: 505 KOU 5
für Doppeltaster Art.-Nr.: 535 U 5

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■ ■	**CD 595 KO5**	01	**11,15**
alpinweiß	■ ■	**CD 595 KO5 WW**	01	**14,45**
braun	■ ■	**CD 595 KO5 BR**	02	**16,55**
grau	■ ■	**CD 595 KO5 GR**	02	**16,55**
lichtgrau	■ ■	**CD 595 KO5 LG**	02	**16,55**
schwarz	■ ■	**CD 595 KO5 SW**	02	**16,55**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■■	**CD 595 KO5 GB**	02	**22,03**
platin	■■	**CD 595 KO5 PT**	02	**22,03**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■■	**CD 595 KO5BF**	01	**15,28**
alpinweiß	■■■	**CD 595 KO5BF WW**	01	**15,75**
braun	■ ■	**CD 595 KO5BF BR**	02	**19,22**
grau	■■■	**CD 595 KO5BF GR**	02	**19,22**
lichtgrau	■■■	**CD 595 KO5BF LG**	02	**19,22**

Wippe mit Pfeilsymbolen



für Jalousieschalter Art.-Nr.: 509 VU
für Jalousietaster Art.-Nr.: 539 VU

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 595 P**	01	**15,47**
alpinweiß	■	**CD 595 P WW**	01	**14,45**
braun	■	**CD 595 P BR**	02	**16,55**
grau	■	**CD 595 P GR**	02	**16,55**
lichtgrau	■	**CD 595 P LG**	02	**16,55**
schwarz	■	**CD 595 P SW**	02	**16,55**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze		**CD 595 P GB**	02	**22,03**
platin		**CD 595 P PT**	02	**22,03**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**CD 595 PBF**	01	**15,59**
alpinweiß	■	**CD 595 PBF WW**	01	**15,75**
braun	■	**CD 595 PBF BR**	02	**19,22**
grau	■	**CD 595 PBF GR**	02	**19,22**
lichtgrau	■	**CD 595 PBF LG**	02	**19,22**


Wippe mit Pfeilsymbolen



für Multi-Switch Art.-Nr.: 532-4 U
in Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 595 MP**	01	**14,11**
alpinweiß	**CD 595 MP WW**	01	**17,14**
braun	**CD 595 MP BR**	02	**19,47**
grau	**CD 595 MP GR**	02	**19,47**
lichtgrau	**CD 595 MP LG**	02	**19,47**
schwarz	**CD 595 MP SW**	02	**19,47**

Halteplatte

für Rahmenbefestigung und Wippenlagerung (geteilte Wippe)
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz	**CD 95 HP**	01	**3,81**
für Metallausführungen			
schwarz	**CD 95 MHP**	01	**5,38**

Abdeckung



für Schlüsselschalter Art.-Nrn.: 104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28
für Schlüsselschalter IP44 Art.-Nrn.: CD 104.18 WU, CD 134.18 WU, CD 133.18 WU, CD 106.18 WU

Zum Lieferumfang gehören eine neutrale Blende und eine Blende mit Symbolen.
Höhe der Rosette: 11 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**528**	04	**9,75**
alpinweiß	**CD 528 WW**	04	**9,75**
braun	**CD 528 BR**	04	**17,46**
grau	**CD 528 GR**	04	**17,46**
lichtgrau	**CD 528 LG**	04	**17,46**
schwarz	**CD 528 SW**	04	**17,46**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 528 GB**	04	**21,83**
platin	**CD 528 PT**	04	**21,83**

Abdeckung



für Schlüsselschalter Art.-Nrn.: 104.15, 134.15, 133.15, 106.15

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**525**	04	**9,75**
alpinweiß	**CD 525 WW**	04	**9,75**
braun	**CD 525 BR**	04	**17,46**
grau	**CD 525 GR**	04	**17,46**
lichtgrau	**CD 525 LG**	04	**17,46**
schwarz	**CD 525 SW**	04	**17,46**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 525 GB**	04	**21,83**
platin	**CD 525 PT**	04	**21,83**

Abdeckung



für Drehschalter Art.-Nrn.: 1101-4, 1101-20
für Schaltuhr Art.-Nrn.: 11015, 11120-20
für Jalousie-Drehschalter Art.-Nrn.: 1234.10, 1234.20

auch für Lautstärkesteller WHD Typ: LST..JU UP und LR..JU UP und für Programmwahlschalter WHD Typ: PRO 3 JU..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 1541**	01	**7,28**
alpinweiß	**CD 1541 WW**	01	**8,00**
braun	**CD 1541 BR**	02	**13,39**
grau	**CD 1541 GR**	02	**13,39**
lichtgrau	**CD 1541 LG**	02	**13,39**
schwarz	**CD 1541 SW**	02	**13,39**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 1541 GB**	02	**15,90**
platin	**CD 1541 PT**	02	**15,90**

Schaltuhr mit Synchronmotorantrieb 16 AX 250 V ~



(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
N-Leiter erforderlich

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 5024**	04	**79,16**
alpinweiß	**CD 5024 WW**	04	**79,16**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit integriertem Rahmen
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**51520**	01	**8,57**
alpinweiß	**51520 WW**	01	**8,57**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 1520**	01	**7,29**
alpinweiß	**CD 1520 WW**	01	**7,29**
braun	**CD 1520 BR**	02	**13,62**
grau	**CD 1520 GR**	02	**13,62**
lichtgrau	**CD 1520 LG**	02	**13,62**
schwarz	**CD 1520 SW**	02	**13,62**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 1520 GB**	02	**17,34**
platin	**CD 1520 PT**	02	**17,34**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 1520 BF**	01	**7,29**
alpinweiß	**CD 1520 BF WW**	01	**7,29**
braun	**CD 1520 BF BR**	02	**13,62**
grau	**CD 1520 BF GR**	02	**13,62**
grün (für SV)	**CD 1520 BF GN**	02	**13,62**
lichtgrau	**CD 1520 BF LG**	02	**13,62**
orange (für ZSV)	**CD 1520 BF O**	02	**13,62**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1521 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 1521**	01	**7,29**
alpinweiß	■	**CD 1521 WW**	01	**7,29**
braun	■	**CD 1521 BR**	02	**13,62**
grau	■	**CD 1521 GR**	02	**13,62**
lichtgrau	■	**CD 1521 LG**	02	**13,62**
schwarz	■	**CD 1521 SW**	02	**13,62**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■■	**CD 1521 GB**	02	**17,34**
platin	■■	**CD 1521 PT**	02	**17,34**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**CD 1521 BF**	01	**7,29**
alpinweiß	■■	**CD 1521 BF WW**	01	**7,29**
braun	■	**CD 1521 BF BR**	02	**13,62**
grün (für SV)	■	**CD 1521 BF GN**	02	**13,62**
grau	■■	**CD 1521 BF GR**	02	**13,62**
lichtgrau	■■	**CD 1521 BF LG**	02	**13,62**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 1520 KI**	01	**13,21**
alpinweiß	■	**CD 1520 KI WW**	01	**13,21**
schwarz	■	**CD 1520 KI SW**	02	**16,18**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■■	**CD 1520 KI GB**	02	**20,21**
platin	■■	**CD 1520 KI PT**	02	**20,21**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**CD 1520 BFKI**	01	**13,21**
alpinweiß	■■	**CD 1520 BFKI WW**	01	**13,21**
braun	■	**CD 1520 BFKI BR**	02	**18,04**
grau	■■	**CD 1520 BFKI GR**	02	**18,04**
grün (für SV)	■	**CD 1520 BFKI GN**	02	**18,04**
lichtgrau	■■	**CD 1520 BFKI LG**	02	**18,04**
orange (für ZSV)	■	**CD 1520 BFKI O**	02	**18,04**
rot	■	**CD 1520 BFKI RT**	02	**18,04**
schwarz	■■	**CD 1520 BFKI SW**	02	**18,04**

SCHUKO®-Steckdose 45°, 16 A 250 V ~



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
besonders geeignet für vertikale Kombination mehrerer Steckdosen
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..520-45 N..

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**520-45**	01	**10,59**
alpinweiß	■	**CD 520-45 WW**	01	**10,59**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Schriftfeld 6 x 37 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 1520 NA**	01	**13,90**
alpinweiß	■	**CD 1520 NA WW**	01	**13,90**
braun	■	**CD 1520 NA BR**	02	**18,92**
grau	■	**CD 1520 NA GR**	02	**18,92**
lichtgrau	■	**CD 1520 NA LG**	02	**18,92**
schwarz	■	**CD 1520 NA SW**	02	**18,92**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**CD 1520 BFNA**	01	**13,90**
alpinweiß	■■	**CD 1520 BFNA WW**	01	**13,90**
braun	■	**CD 1520 BFNA BR**	02	**18,92**
grau	■■	**CD 1520 BFNA GR**	02	**18,92**
grün (für SV)	■	**CD 1520 BFNA GN**	02	**18,92**
lichtgrau	■■	**CD 1520 BFNA LG**	02	**18,92**
orange (für ZSV)	■	**CD 1520 BFNA O**	02	**18,92**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schriftfeld 6 x 37 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 1520 KINA**	01	**17,75**
alpinweiß	■	**CD 1520 KINA WW**	01	**17,75**
braun	■	**CD 1520 KINA BR**	02	**21,99**
grau	■	**CD 1520 KINA GR**	02	**21,99**
lichtgrau	■	**CD 1520 KINA LG**	02	**21,99**
schwarz	■	**CD 1520 KINA SW**	02	**21,99**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**CD 1520 BFKINA**	01	**17,75**
alpinweiß	■■	**CD 1520 BFKINA WW**	01	**17,75**
braun	■	**CD 1520 BFKINA BR**	02	**21,99**
grau	■■	**CD 1520 BFKINA GR**	02	**21,99**
grün (für SV)	■	**CD 1520 BFKINA GN**	02	**21,99**
lichtgrau	■■	**CD 1520 BFKINA LG**	02	**21,99**
orange (für ZSV)	■	**CD 1520 BFKINA O**	02	**21,99**
rot	■	**CD 1520 BFKINA RT**	02	**21,99**
schwarz	■■	**CD 1520 BFKINA SW**	02	**21,99**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Funktionsanzeige (grüne LED) Art.-Nr.: 193-LED GN (nach DIN VDE 0100 Teil 710.55.3)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schriftfeld 6 x 37 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 1520 BFNAKO**	01	**34,85**
alpinweiß	**CD 1520 BFNAKO WW**	01	**34,85**
grün (für SV)	**CD 1520 BFNAKO GN**	02	**40,95**
orange (für ZSV)	**CD 1520 BFNAKO O**	02	**40,95**
rot	**CD 1520 BFNAKO RT**	02	**40,95**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 1520 BFKL**	01	**16,67**
alpinweiß	**CD 1520 BFKL WW**	01	**16,67**
braun	**CD 1520 BFKL BR**	02	**22,17**
grau	**CD 1520 BFKL GR**	02	**22,17**
grün (für SV)	**CD 1520 BFKL GN**	02	**22,17**
lichtgrau	**CD 1520 BFKL LG**	02	**22,17**
orange (für ZSV)	**CD 1520 BFKL O**	02	**22,17**
rot	**CD 1520 BFKL RT**	02	**22,17**
schwarz	**CD 1520 BFKL SW**	02	**22,17**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1521 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 1521 BFKL**	01	**16,67**
alpinweiß	**CD 1521 BFKL WW**	01	**16,67**
braun	**CD 1521 BFKL BR**	02	**22,17**
grau	**CD 1521 BFKL GR**	02	**22,17**
grün (für SV)	**CD 1521 BFKL GN**	02	**22,17**
lichtgrau	**CD 1521 BFKL LG**	02	**22,17**
orange (für ZSV)	**CD 1521 BFKL O**	02	**22,17**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 1520 BFKIKL**	01	**18,94**
alpinweiß	**CD 1520 BFKIKL WW**	01	**18,94**
braun	**CD 1520 BFKIKL BR**	02	**25,94**
grau	**CD 1520 BFKIKL GR**	02	**25,94**
grün (für SV)	**CD 1520 BFKIKL GN**	02	**25,94**
lichtgrau	**CD 1520 BFKIKL LG**	02	**25,94**
orange (für ZSV)	**CD 1520 BFKIKL O**	02	**25,94**
rot	**CD 1520 BFKIKL RT**	02	**25,94**
schwarz	**CD 1520 BFKIKL SW**	02	**25,94**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Schriftfeld 9 x 58 mm
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 1520 BFNAKL**	01	**21,23**
alpinweiß	**CD 1520 BFNAKL WW**	01	**21,23**
braun	**CD 1520 BFNAKL BR**	02	**26,15**
grau	**CD 1520 BFNAKL GR**	02	**26,15**
grün (für SV)	**CD 1520 BFNAKL GN**	02	**26,15**
lichtgrau	**CD 1520 BFNAKL LG**	02	**26,15**
orange (für ZSV)	**CD 1520 BFNAKL O**	02	**26,15**
rot	**CD 1520 BFNAKL RT**	02	**26,15**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Schriftfeld 9 x 39 mm
mit Funktionsanzeige (grüne LED) Art.-Nr.: 193-LED GN (nach DIN VDE 0100 Teil 710.55.3)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: LS 90 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 1520 NAKLKO**	01	**36,91**
alpinweiß	**CD 1520 NAKLKO WW**	01	**36,91**
grün (für SV)	**CD 1520 NAKLKO GN**	02	**42,39**
orange (für ZSV)	**CD 1520 NAKLKO O**	02	**42,39**
rot	**CD 1520 NAKLKO RT**	02	**42,39**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Schriftfeld 9 x 39 mm
mit Sicherheitsschloss (24 verschiedene Schließungen)
mit 2 Schlüsseln
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: LS 90 NA
Ersatzschlüssel Art.-Nr.: 802 SL bis 825 SL (Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B. 813 SL)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 1520 NAKLSL**	01	**72,82**
alpinweiß	**CD 1520 NAKLSL WW**	01	**72,82**
braun	**CD 1520 NAKLSL BR**	02	**79,14**
grau	**CD 1520 NAKLSL GR**	02	**79,14**
grün (für SV)	**CD 1520 NAKLSL GN**	02	**79,14**
lichtgrau	**CD 1520 NAKLSL LG**	02	**79,14**
orange (für ZSV)	**CD 1520 NAKLSL O**	02	**79,14**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Überspannungsschutz
mit Schriftfeld 6 x 37 mm
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..521 N..

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**521 ZNAUF**	04	**197,77**
alpinweiß	**CD 521 NAUF WW**	04	**197,77**

FI-SCHUKO®-Steckdose (RCD) 16 A 250 V ~



nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) und DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)
Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 5520.30**	05	**206,90**
alpinweiß	**CD 5520.30 WW**	05	**207,23**

JUNG HOME SCHUKO® Steckdose



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**BT CD 1521 S**	45	**65,83**
alpinweiß	**BT CD 1521 S WW**	45	**66,89**
braun	**BT CD 1521 S BR**	45	**69,28**
grau	**BT CD 1521 S GR**	45	**69,28**
lichtgrau	**BT CD 1521 S LG**	45	**69,28**
schwarz	**BT CD 1521 S SW**	45	**69,28**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
gold-bronze	**BT CD 1521 S GB**	45	**73,14**
platin	**BT CD 1521 S PT**	45	**73,14**

JUNG HOME SCHUKO® Steckdose Energy



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**BT CD 1521 SE**	45	**114,29**
alpinweiß	**BT CD 1521 SE WW**	45	**115,94**
braun	**BT CD 1521 SE BR**	45	**119,69**
grau	**BT CD 1521 SE GR**	45	**119,69**
lichtgrau	**BT CD 1521 SE LG**	45	**119,69**
schwarz	**BT CD 1521 SE SW**	45	**119,69**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
gold-bronze	**BT CD 1521 SE GB**	45	**125,75**
platin	**BT CD 1521 SE PT**	45	**125,75**

Steckdose, französisch/belgisches System



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 1520 FKI**	01	**15,71**
alpinweiß	**CD 1520 FKI WW**	01	**15,71**

Steckdose, US-Norm NEMA



15 A, 125 V ~, 5-15R, 2-pol. + E
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
nach US-NEMA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 521-15**	01	**65,84**
alpinweiß	**CD 521-15 WW**	01	**67,21**

FI-Schutzschalter (RCD) 16 A 250 V ~



nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) und DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)
Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 5530 FIB**	05	**190,50**
alpinweiß	**CD 5530 FIB WW**	05	**192,39**

Abdeckung mit Drehknopf



für Drehdimmer Art.-Nrn.: 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE
für Nebenstelle Art.-Nr.: 1733 DNE
für Drehsteuergerät 1-10 V Art.-Nrn.: 240-10
für DALI Drehsteuergeräte Art.-Nrn.: 1740 DSTE, 1741 DSTE, 1745 DSTE, 1746 DSTE
für Drehzahlsteller Art.-Nr.: 1735 DS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 1740**	04	**7,35**
alpinweiß	■	**CD 1740 WW**	04	**9,56**
braun	■	**CD 1740 BR**	04	**11,88**
grau	■	**CD 1740 GR**	04	**11,88**
lichtgrau	■	**CD 1740 LG**	04	**11,88**
schwarz	■	**CD 1740 SW**	04	**11,88**
Metallfarben (Duroplast lackiert)				
gold-bronze	■■	**CD 1740 GB**	04	**16,70**
platin	■■	**CD 1740 PT**	04	**16,70**

Drehdimmer LED mit Dreh-Ausschalter



komplett mit Abdeckung und integriertem Rahmen
ohne Nebenstelleneingang

Nur als Einzelgerät zu montieren, nicht für Kombinationen geeignet!
- Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und phasenanschnittdimmbaren HV-LED-Lampen

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 5544.03 V**	04	**39,91**
alpinweiß	■	**CD 5544.03 V WW**	04	**39,91**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Anschlussleistung bei 25 °C	
Glühlampen:	20 ... 200 W
HV-Halogenlampen:	20 ... 200 W
HV-LED-Lampen dimmbar:	typ. 3 ... 40 W
Ohmsch und HV-LED:	typ. 3 ... 40 W

JUNG HOME Taster 1fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**BT CD 17101**	45	**67,23**
alpinweiß	■	**BT CD 17101 WW**	45	**68,66**
braun	■	**BT CD 17101 BR**	45	**71,97**
grau	■	**BT CD 17101 GR**	45	**71,97**
lichtgrau	■	**BT CD 17101 LG**	45	**71,97**
schwarz	■	**BT CD 17101 SW**	45	**71,97**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■	**BT CD 17101 GB**	45	**77,26**
platin	■	**BT CD 17101 PT**	45	**77,26**

JUNG HOME Taster 1fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**BT CD 17101 P**	45	**72,08**
alpinweiß	**BT CD 17101 P WW**	45	**73,62**
braun	**BT CD 17101 P BR**	45	**76,82**
grau	**BT CD 17101 P GR**	45	**76,82**
lichtgrau	**BT CD 17101 P LG**	45	**76,82**
schwarz	**BT CD 17101 P SW**	45	**76,82**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**BT CD 17101 P GB**	45	**82,11**
platin	**BT CD 17101 P PT**	45	**82,11**

JUNG HOME Taster 2fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**BT CD 17102**	45	**79,46**
alpinweiß	■	**BT CD 17102 WW**	45	**81,01**
braun	■	**BT CD 17102 BR**	45	**84,20**
grau	■	**BT CD 17102 GR**	45	**84,20**
lichtgrau	■	**BT CD 17102 LG**	45	**84,20**
schwarz	■	**BT CD 17102 SW**	45	**84,20**
Metallfarben (Duroplast lackiert)				
gold-bronze	■	**BT CD 17102 GB**	45	**94,34**
platin	■	**BT CD 17102 PT**	45	**94,34**

JUNG HOME Taster 2fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**BT CD 17102 P**	45	**89,27**
alpinweiß	**BT CD 17102 P WW**	45	**90,82**
braun	**BT CD 17102 P BR**	45	**94,01**
grau	**BT CD 17102 P GR**	45	**94,01**
lichtgrau	**BT CD 17102 P LG**	45	**94,01**
schwarz	**BT CD 17102 P SW**	45	**94,01**
Metallfarben (Duroplast lackiert)			
gold-bronze	**BT CD 17102 P GB**	45	**104,15**
platin	**BT CD 17102 P PT**	45	**104,15**

eNet Taster Standard 1fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**FM CD 1700**	44	**112,58**
alpinweiß	■	**FM CD 1700 WW**	44	**113,41**
braun	■	**FM CD 1700 BR**	44	**115,52**
grau	■	**FM CD 1700 GR**	44	**115,52**
lichtgrau	■	**FM CD 1700 LG**	44	**115,52**
schwarz	■	**FM CD 1700 SW**	44	**114,98**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■	**FM CD 1700 GB**	44	**119,63**
platin	■	**FM CD 1700 PT**	44	**119,63**

eNet Taster Standard 1fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß		**FM CD 1700 P**	44	**114,63**
alpinweiß		**FM CD 1700 P WW**	44	**115,46**
braun		**FM CD 1700 P BR**	44	**117,04**
grau		**FM CD 1700 P GR**	44	**117,04**
lichtgrau		**FM CD 1700 P LG**	44	**117,04**
schwarz		**FM CD 1700 P SW**	44	**117,04**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze		**FM CD 1700 P GB**	44	**121,67**
platin		**FM CD 1700 P PT**	44	**121,67**

eNet Taster Universal 1fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**FM CD 1701**	44	**118,44**
alpinweiß	■	**FM CD 1701 WW**	44	**119,28**
braun	■	**FM CD 1701 BR**	44	**121,38**
grau	■	**FM CD 1701 GR**	44	**121,38**
lichtgrau	■	**FM CD 1701 LG**	44	**121,38**
schwarz	■	**FM CD 1701 SW**	44	**121,38**
Metallfarben (Duroplast lackiert)				
gold-bronze	■	**FM CD 1701 GB**	44	**125,49**
platin	■	**FM CD 1701 PT**	44	**125,49**

eNet Taster Universal 1fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß		**FM CD 1701 P**	44	**120,51**
alpinweiß		**FM CD 1701 P WW**	44	**121,32**
braun		**FM CD 1701 P BR**	44	**122,89**
grau		**FM CD 1701 P GR**	44	**122,89**
lichtgrau		**FM CD 1701 P LG**	44	**122,89**
schwarz		**FM CD 1701 P SW**	44	**122,89**
Metallfarben (Duroplast lackiert)				
gold-bronze		**FM CD 1701 P GB**	44	**127,53**
platin		**FM CD 1701 P PT**	44	**127,53**

LB-Management Taster 1fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 1700**	04	**28,80**
alpinweiß	■	**CD 1700 WW**	04	**29,79**
braun	■	**CD 1700 BR**	04	**34,56**
grau	■	**CD 1700 GR**	04	**34,56**
lichtgrau	■	**CD 1700 LG**	04	**34,56**
schwarz	■	**CD 1700 SW**	04	**34,56**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■■	**CD 1700 GB**	04	**39,93**
platin	■■	**CD 1700 PT**	04	**39,93**

LB-Management Taster 1fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß		**CD 1700 P**	04	**32,35**
alpinweiß		**CD 1700 P WW**	04	**33,86**
braun		**CD 1700 P BR**	04	**37,21**
grau		**CD 1700 P GR**	04	**37,21**
lichtgrau		**CD 1700 P LG**	04	**37,21**
schwarz		**CD 1700 P SW**	04	**37,21**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze		**CD 1700 P GB**	04	**42,56**
platin		**CD 1700 P PT**	04	**42,56**

LB-Management Taster 2fach



für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1702 SE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 1702**	04	**39,72**
alpinweiß	■	**CD 1702 WW**	04	**41,24**
braun	■	**CD 1702 BR**	04	**44,59**
grau	■	**CD 1702 GR**	04	**44,59**
lichtgrau	■	**CD 1702 LG**	04	**44,59**
schwarz	■	**CD 1702 SW**	04	**44,59**
Metallfarben (Duroplast lackiert)				
gold-bronze	■	**CD 1702 GB**	04	**49,94**
platin	■	**CD 1702 PT**	04	**49,94**

LB-Management Timer-Display



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**CD 1750 D WW**	04	**103,60**
schwarz	**CD 1750 D SW**	04	**105,11**

Wippe mit Lichtleiter



für JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT LS CD 1001

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 101 KO5**	01	**6,90**
alpinweiß	■	**CD 101 KO5 WW**	01	**9,18**
braun	■	**CD 101 KO5 BR**	02	**11,52**
grau	■	**CD 101 KO5 GR**	02	**11,52**
lichtgrau	■	**CD 101 KO5 LG**	02	**11,52**
schwarz	■	**CD 101 KO5 SW**	02	**11,52**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■■	**CD 101 KO5 GB**	02	**17,01**
platin	■■	**CD 101 KO5 PT**	02	**17,01**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT LS CD 1001

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 101 KO5P**	01	**8,33**
alpinweiß	**CD 101 KO5P WW**	01	**10,01**
braun	**CD 101 KO5P BR**	02	**12,99**
grau	**CD 101 KO5P GR**	02	**12,99**
lichtgrau	**CD 101 KO5P LG**	02	**12,99**
schwarz	**CD 101 KO5P SW**	02	**12,99**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 101 KO5P GB**	02	**18,41**
platin	**CD 101 KO5P PT**	02	**18,41**

Wippe mit Lichtleiter



für JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT LS CD 1002

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 102 KO5**	01	**11,87**
alpinweiß	■	**CD 102 KO5 WW**	01	**14,11**
braun	■	**CD 102 KO5 BR**	02	**16,55**
grau	■	**CD 102 KO5 GR**	02	**16,55**
lichtgrau	■	**CD 102 KO5 LG**	02	**16,55**
schwarz	■	**CD 102 KO5 SW**	02	**16,55**
Metallfarben (Duroplast lackiert)				
gold-bronze	■	**CD 102 KO5 GB**	02	**22,02**
platin	■	**CD 102 KO5 PT**	02	**22,02**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT LS CD 1002

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 102 KO5P**	01	**14,76**
alpinweiß	**CD 102 KO5P WW**	01	**17,00**
braun	**CD 102 KO5P BR**	02	**19,42**
grau	**CD 102 KO5P GR**	02	**19,42**
lichtgrau	**CD 102 KO5P LG**	02	**19,42**
schwarz	**CD 102 KO5P SW**	02	**19,42**
Metallfarben (Duroplast lackiert)			
gold-bronze	**CD 102 KO5P GB**	02	**24,90**
platin	**CD 102 KO5P PT**	02	**24,90**

JUNG HOME Bewegungsmelder 1,1 m



für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**BT CD 17181**	04	**126,07**
alpinweiß	**BT CD 17181 WW**	04	**126,86**
braun	**BT CD 17181 BR**	04	**131,98**
grau	**BT CD 17181 GR**	04	**131,98**
lichtgrau	**BT CD 17181 LG**	04	**131,98**
schwarz	**BT CD 17181 SW**	04	**131,98**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
gold-bronze	**BT CD 17181 GB**	04	**137,98**
platin	**BT CD 17181 PT**	04	**137,98**

JUNG HOME Bewegungsmelder 1,1 m



für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
IP44-Installation nur in Innenräumen zulässig

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	■ **BT CD 17181 WU**	04	**137,82**
alpinweiß	■ **BT CD 17181 WU WW**	04	**139,39**
braun	■ **BT CD 17181 WU BR**	04	**142,53**
grau	■ **BT CD 17181 WU GR**	04	**142,53**
lichtgrau	■ **BT CD 17181 WU LG**	04	**142,53**
schwarz	■ **BT CD 17181 WU SW**	04	**142,53**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
gold-bronze	■ **BT CD 17181 WU GB**	04	**148,51**
platin	■ **BT CD 17181 WU PT**	04	**148,51**

JUNG HOME Bewegungsmelder 2,2 m



für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.
IP44-Installation in Innenräumen und im Außenbereich zulässig

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	◪ **BT CD 17182**	04	**126,07**
alpinweiß	◪ **BT CD 17182 WW**	04	**126,86**
braun	◪ **BT CD 17182 BR**	04	**131,98**
grau	◪ **BT CD 17182 GR**	04	**131,98**
lichtgrau	◪ **BT CD 17182 LG**	04	**131,98**
schwarz	◪ **BT CD 17182 SW**	04	**131,98**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
gold-bronze	◪ **BT CD 17182 GB**	04	**137,98**
platin	◪ **BT CD 17182 PT**	04	**137,98**

LB-Management Bewegungsmelder 1,1 m



Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 17180**	04	**77,68**
alpinweiß	**CD 17180 WW**	04	**79,21**
braun	**CD 17180 BR**	04	**83,51**
grau	**CD 17180 GR**	04	**83,51**
lichtgrau	**CD 17180 LG**	04	**83,51**
schwarz	**CD 17180 SW**	04	**83,51**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
gold-bronze	**CD 17180 GB**	04	**93,08**
platin	**CD 17180 PT**	04	**93,08**

LB-Management Bewegungsmelder 1,1 m



Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 17182**	04	**77,68**
alpinweiß	**CD 17182 WW**	04	**79,21**
lichtgrau	**CD 17182 LG**	04	**83,51**
schwarz	**CD 17182 SW**	04	**83,51**
braun	**CD 17182 BR**	04	**83,51**
grau	**CD 17182 GR**	04	**83,51**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
gold-bronze	**CD 17182 GB**	04	**93,08**
platin	**CD 17182 PT**	04	**93,08**

LB-Management Bewegungsmelder 1,1 m



Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
IP44-Installation nur in Innenräumen zulässig

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	■ **CD 17180 WU**	04	**91,43**
alpinweiß	■ **CD 17180 WU WW**	04	**92,17**
braun	■ **CD 17180 WU BR**	04	**97,93**
grau	■ **CD 17180 WU GR**	04	**97,93**
lichtgrau	■ **CD 17180 WU LG**	04	**97,93**
schwarz	■ **CD 17180 WU SW**	04	**97,93**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
gold-bronze	■ **CD 17180 WU GB**	04	**103,91**
platin	■ **CD 17180 WU PT**	04	**103,91**

LB-Management Bewegungsmelder 2,2 m



Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.
IP44-Installation nur in Innenräumen zulässig

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	◪ **CD 17280**	04	**77,68**
alpinweiß	◪ **CD 17280 WW**	04	**79,21**
grau	◪ **CD 17280 GR**	04	**83,51**
lichtgrau	◪ **CD 17280 LG**	04	**83,51**
schwarz	◪ **CD 17280 SW**	04	**83,51**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
gold-bronze	◪ **CD 17280 GB**	04	**93,08**
platin	◪ **CD 17280 PT**	04	**93,08**

Dichtungsset für Bewegungsmelder 2,2 m



für Bewegungsmelder 2,2 m in den Serien CD und LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■ **AS CD 50 DS**	07	**3,08**

Abdeckung



für Raumthermostate Art.-Nrn.: RTR 230, RTR 231, RTR 241
für Fußbodenheizungsthermostat Art.-Nr.: FTR 231

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 1749 BF**	04	**12,25**
alpinweiß	**CD 1749 BF WW**	04	**12,97**
braun	**CD 1749 BF BR**	04	**18,83**
grau	**CD 1749 BF GR**	04	**18,83**
lichtgrau	**CD 1749 BF LG**	04	**18,83**
schwarz	**CD 1749 BF SW**	04	**18,83**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
gold-bronze	**CD 1749 BF GB**	04	**26,53**
platin	**CD 1749 BF PT**	04	**26,53**

JUNG HOME Raumthermostat-Display



für Raumthermostat-Einsatz Art.-Nr.: 1790 RTR
für Schalteinsätze Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**BT CD 1791 WW**	45	**111,31**
schwarz	**BT CD 1791 SW**	45	**114,07**

LB-Management Raumthermostat-Set



besteht aus Raumthermostat-Einsatz (Art.-Nr.: 1790 RTR) und Display (Art.-Nr.: .. 1790 D ..)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TR D CD 1790 WW**	04	**216,08**
schwarz	**TR D CD 1790 SW**	04	**218,87**

LB-Management Raumthermostat-Displays siehe Seite 154

Temperatur-Fernfühler




für Raumthermostate Art.-Nrn.: 1790 RTR, TR D .. 1790 ..
Die Fühlerleitung kann mit einer zweiadrigen Leitung, mit einem Querschnitt von 1,5 mm², die für Netzspannung ausgelegt ist, verlängert werden. Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von Starkstromleitungen muss eine abgeschirmte Leitung verwendet werden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**FF NTC**	04	**27,45**



Tastensätze F 40 siehe ab Seite 379



Tastensätze F 50 siehe ab Seite 391

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für 2 Rundsteckverbinder bis 18,5 mm Ø oder mit Flanschbefestigung 22,5 mm Lochabstand
Mit Montageplatte Art.-Nr.: 63 WBT (nicht im Lieferumfang)
für Lautsprecher-Polklemmen Art.-Nrn.: LPK 63 RT/SW und Cinch-Buchsen Art.-Nr.: CIB 63.
2. Öffnung ausbrechbar

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**562**	01	**11,87**
alpinweiß	■	**CD 562 WW**	01	**12,51**
braun	■	**CD 562 BR**	02	**16,60**
grau	■	**CD 562 GR**	02	**16,60**
lichtgrau	■	**CD 562 LG**	02	**16,60**
schwarz	■	**CD 562 SW**	02	**16,60**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■■	**CD 562 GB**	02	**20,72**
platin	■■	**CD 562 PT**	02	**20,72**

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für Lautsprecher-Buchse Art.-Nr.: PB 4
für XLR-Steckverbinder Art.-Nrn.: CXLR-S, CXLR-D
für XLR-Steckverbinder von Neutrik D / DL / DLX Serie
Innenmaß (B x H): 27,5 x 32,5 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**568-1**	01	**12,51**
alpinweiß	■	**CD 568-1 WW**	01	**12,51**

Abdeckung für XLR-Steckverbinder (P-Serie)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
z.B. Binder, Cannon, Neutrik (P-Serie)
Innenmaß (B x H): 27,5 x 37 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**568**	01	**12,51**
alpinweiß	■	**CD 568 WW**	01	**12,51**

Abdeckung



für Hyperbreitband-Dosen Art.-Nrn.: BSD 21-01, BSD 21-10
für Universal-SAT/BK-Dosen Art.-Nrn.: SSD 5-00, SSD 5-10
für handelsübliche Antennendosen nach DIN 45330 und SAT/BK-Dosen

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**561 SAT**	01	**6,49**
alpinweiß	■■	**CD 561 SAT WW**	01	**6,49**
braun	■	**CD 561 SAT BR**	02	**10,98**
grau	■■	**CD 561 SAT GR**	02	**10,98**
lichtgrau	■■	**CD 561 SAT LG**	02	**10,98**
schwarz	■■	**CD 561 SAT SW**	02	**10,98**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■■	**CD 561 SAT GB**	02	**15,73**
platin	■■	**CD 561 SAT PT**	02	**15,73**

Abdeckung



für 4-Loch SAT-TV-Steckdose (Hirschmann)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**561-4 SAT1**	01	**6,84**
alpinweiß	■■	**CD 561-4 SAT1 WW**	01	**7,13**

Abdeckung



für 4-Loch SAT-TV-Steckdose (Axing)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**561-4 SAT2**	01	**6,84**
alpinweiß	■■	**CD 561-4 SAT2 WW**	01	**7,13**

Abdeckung für Lautstärkesteller (0 – 11):



Dynacord L 314 / L 3100
Auslaufartikel: WHD LSt 6 CD- / LSt 50 CD- / LR 15..CD
für aktuelle WHD-Einsätze siehe Abdeckung
Art.-Nr.: ..1541.. bzw. ..1941..

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**594-8**	01	**10,59**
alpinweiß		**CD 594-8 WW**	01	**10,59**


Abdeckung für Programmwahlschalter (0 – 5):



Dynacord L 314 SR / L 3100 SR
WHD PRO 3 CD..

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**594-9**	01	**10,59**
alpinweiß		**CD 594-9 WW**	01	**10,59**

3-Klang-Gong



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

2 separate Eingänge für 2-/3-Klang
Versorgungsspannung: 8 ... 12 V AC oder 8 ... 24 V DC,
über externes Netzteil (SELV) z.B. Art.-Nr. NT 2405 VDC oder
NT 2415 REG VDC
Stromaufnahme: ca. 150 mA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**CD 567-G3**	05	**121,25**
alpinweiß		**CD 567-G3 WW**	05	**121,25**

Leitungsauslass mit Zugentlastung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Öffnung für Leitungen mit max. 8 mm Ø

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**590 A**	01	**16,60**
alpinweiß	■	**CD 590 A WW**	01	**16,60**
braun	■	**CD 590 A BR**	02	**21,51**
grau	■	**CD 590 A GR**	02	**21,51**
lichtgrau	■	**CD 590 A LG**	02	**21,51**
schwarz	■	**CD 590 A SW**	02	**21,51**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■■	**CD 590 A GB**	02	**27,40**
platin	■■	**CD 590 A PT**	02	**27,40**

Leitungsauslass mit Zugentlastung



mit Schriftfeld 6 x 37 mm
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Öffnung für Leitungen mit max. 8 mm Ø

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**590 NAA**	01	**20,57**
alpinweiß	■	**CD 590 NAA WW**	01	**20,57**

Abdeckung



für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. Rutenbeck: UAE 8(4) UPO, UAE 8(8) UPO, UAE-Cat.5e-8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 1 x RJ 45 (TYP 8)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**569-1 UA**	01	**6,49**
alpinweiß	■■	**CD 569-1 UA WW**	01	**6,49**
braun	■	**CD 569-1 UA BR**	02	**10,98**
grau	■■	**CD 569-1 UA GR**	02	**10,98**
lichtgrau	■■	**CD 569-1 UA LG**	02	**10,98**
schwarz	■■	**CD 569-1 UA SW**	02	**10,98**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■■	**CD 569-1 UA GB**	02	**15,73**
platin	■■	**CD 569-1 UA PT**	02	**15,73**

Abdeckung



für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8-8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. METZ CONNECT (BTR): 1307441001-i bzw. 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E
Fa. Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8/8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 2 x RJ 45 (TYP 8/8)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**569-2 UA**	01	**6,49**
alpinweiß	■■	**CD 569-2 UA WW**	01	**6,49**
braun	■	**CD 569-2 UA BR**	02	**10,98**
grau	■■	**CD 569-2 UA GR**	02	**10,98**
lichtgrau	■■	**CD 569-2 UA LG**	02	**10,98**
schwarz	■■	**CD 569-2 UA SW**	02	**10,98**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■■	**CD 569-2 UA GB**	02	**15,73**
platin	■■	**CD 569-2 UA PT**	02	**15,73**

Abdeckung mit Schriftfeld 6 x 37 mm



für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. Rutenbeck: UAE 8(4) UPO, UAE 8(8) UPO, UAE-Cat.5e-8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 1 x RJ 45 (TYP 8)
Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**569-1 NAUA**	01	**10,42**
alpinweiß	■■	**CD 569-1 NAUA WW**	01	**10,42**
braun	■	**CD 569-1 NAUA BR**	02	**14,89**
grau	■■	**CD 569-1 NAUA GR**	02	**14,89**
lichtgrau	■■	**CD 569-1 NAUA LG**	02	**14,89**
schwarz	■■	**CD 569-1 NAUA SW**	02	**14,89**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■■	**CD 569-1 NAUA GB**	02	**19,69**
platin	■■	**CD 569-1 NAUA PT**	02	**19,69**

Abdeckung mit Schriftfeld 6 x 37 mm



für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8-8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. METZ CONNECT (BTR): 1307441001-i bzw. 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E
Fa. Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8/8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 2 x RJ 45 (TYP 8/8)
Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**569-2 NAUA**	01	**10,42**
alpinweiß	■■	**CD 569-2 NAUA WW**	01	**10,42**
braun	■	**CD 569-2 NAUA BR**	02	**14,89**
grau	■■	**CD 569-2 NAUA GR**	02	**14,89**
lichtgrau	■■	**CD 569-2 NAUA LG**	02	**14,89**
schwarz	■■	**CD 569-2 NAUA SW**	02	**14,89**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■■	**CD 569-2 NAUA GB**	02	**19,69**
platin	■■	**CD 569-2 NAUA PT**	02	**19,69**

Abdeckung (gerastet) mit Schriftfeld 6 x 37 mm



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Innenmaß Keystone-Halterung 15,3 x 19,3 mm
für Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25
für 1 Steckbuchse

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**569-1 WE**	01	**17,17**
alpinweiß	■■	**CD 569-1 WE WW**	01	**17,17**



für 2 Steckbuchsen

auch für Modular-Jack-Steckbuchsen
der Firma RADIALL
Modular Jack ungeschirmt
Cat. 4, 6-pol. RJ 12 (Art.-Nr. R280MOD804)
Cat. 4, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD805)
Cat. 5e, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD807)
der Firma Panduit
Keystone Jack
Cat. 3 RJ 45 (KJ 88..)
Cat. 5 RJ 45 (KJ 588..)
der Firma Assmann
Modul DN-93612 Cat. 6A, geschirmt, Keystone
Modul DN-93614
der Firma SCHRACK
HSPMRJ6G1A, HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GBS, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWS, HSEMRJ6UWS
Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**569-2 WE**	01	**18,95**
alpinweiß	■■	**CD 569-2 WE WW**	01	**18,95**

Abdeckung (gerastet) mit Schriftfeld 6 x 37 mm



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Innenmaß Keystone-Halterung 14,8 x 20,7 mm
für Modular-Jack-Steckbuchsen
TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT)
für Kabel Ø max. 10 mm:
EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0188650-5
EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0188650-6
für Kabel Ø max. 6,5 mm:
EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0338038-1
EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0338038-2
Toolless Jack Cat. 3 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116603-x
Toolless Jack Cat. 5e ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116604-x,
Toolless Jack Cat. 5e geschirmt: Art.-Nr. 0-1339015-1
Toolless Jack Cat. 6 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116605-x,
Toolless Jack Cat. 6 geschirmt: Art.-Nr. 0-1339016-1
MTRJ-LWL-Jack (Lichtwellenleiter): Art.-Nr. 1278414-1, tiefe Dose (mind. 62 mm) erforderlich
für 1 Steckbuchse

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**569-15 WE**	01	**17,17**
alpinweiß	**CD 569-15 WE WW**	01	**17,17**



für 2 Steckbuchsen

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**569-25 WE**	01	**18,95**
alpinweiß	**CD 569-25 WE WW**	01	**18,95**

Abdeckung (gerastet) mit Schriftfeld 6 x 37 mm



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für Modular-Jack Avaya (AT&T)
für 2 Steckbuchsen

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**569-2 AT**	01	**18,95**
alpinweiß	**CD 569-2 AT WW**	01	**18,95**

Abdeckung (geschraubt) mit Schriftfeld 6 x 37 mm



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für Modular-Jack Reichle + De-Massari freenet classic
vollgeschirmt, Cat. 5
nur für Dosen-Anschlussmodul 2 x RJ 45
Reichle + De-Massari Nr. R35252

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**569-21 ACS**	01	**18,95**
alpinweiß	**CD 569-21 ACS WW**	01	**18,95**

Eine Übersicht zur Kompatibilität von Modular-Jack-Modulen unterschiedlicher Hersteller mit JUNG-Abdeckungen liefert der Modular-Jack-Assistent unter:
www.jung-group.com > Service > Modular Jack Assistent

Datenanschlussgehäuse mit Schriftfeld 23 x 59 mm



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Für senkrechten und 15° oder 30° geneigten Auslass.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 54 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**554**	01	**17,05**
alpinweiß	**CD 554 WW**	01	**17,05**

Abdeckung (geschraubt)



für TAE-Anschlussdose Art.-Nr.: TAE 3X6 NFNUPO
für Stereo-Lautsprecher-Anschlussdosen
Art.-Nrn.: SLA 2 WW, SLA 2 AN
für Montageadapter 2fach Art.-Nr.: UMA-MA2-KS2 in Verbindung mit Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25
für USB-Ladegerät Art.-Nrn.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW, USB PD60 C WW, USB PD60 C SW

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**569 T**	01	**6,49**
alpinweiß	**CD 569 T WW**	01	**6,49**
braun	**CD 569 T BR**	02	**10,98**
grau	**CD 569 T GR**	02	**10,98**
lichtgrau	**CD 569 T LG**	02	**10,98**
schwarz	**CD 569 T SW**	02	**10,98**

Abdeckung (geschraubt)



für TAE-Anschlussdose Art.-Nr.: TAE 3X6 NFNUPO
für Montageadapter 2fach Art.-Nr.: UMA-MA2-KS2 in Verbindung mit Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25
für USB-Ladegerät Art.-Nrn.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW, USB PD60 C WW, USB PD60 C SW

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 569 T GB**	02	**15,73**
platin	**CD 569 T PT**	02	**15,73**

Abdeckung (geschraubt) mit Schriftfeld 6 x 37 mm



für TAE-Anschlussdose Art.-Nr.: TAE 3X6 NFNUPO
für Stereo-Lautsprecher-Anschlussdosen
Art.-Nrn.: SLA 2 WW, SLA 2 AN
für Montageadapter 2fach Art.-Nr.: UMA-MA2-KS2 in Verbindung mit Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25
für USB-Ladegerät Art.-Nrn.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW, USB PD60 C WW, USB PD60 C SW

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. Rutenbeck: UM-MA 2 Up in Verbindung mit Universalmodul UM-real Cat.6a A
Fa. Dätwyler: UP-Anschlussdose (für 2 x MS-K 1/8 Cat.6a), Art.-Nr.: 440 012
LWL- und Multimedialösungen der Fa. Rutenbeck können über spezielle Adapter integriert werden. Siehe www.rutenbeck.de - Bereich Datentechnik - Kommunikationsadapter
Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**569 TNA**	01	**10,42**
alpinweiß	**CD 569 TNA WW**	01	**10,42**

USB-Ladegerät siehe Seite 55

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für D-Subminiatur-Steckverbinder Art.-Nr.: D SUB 9
(Montageplatte Art.-Nr. D 9 erforderlich)
für 15-polige D-Subminiatur-Steckverbinder
(Montageplatte Art.-Nr. D 15 erforderlich)
für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder
für 1 Steckverbinder

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**594-1**	01	**12,51**
alpinweiß	**CD 594-1 WW**	01	**12,51**

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für D-Subminiatur-Steckverbinder Art.-Nr.: D SUB 9
(Montageplatte Art.-Nr. D 9 erforderlich)
für 15-polige D-Subminiatur-Steckverbinder
(Montageplatte Art.-Nr. D 15 erforderlich)
für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder
für 2 Steckverbinder

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**594-2**	01	**12,51**
alpinweiß	**CD 594-2 WW**	01	**12,51**

Potentialausgleich-Steckdose



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
mit 2 Steckerstiften nach DIN 42801, für Leiter bis 6 mm²

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**565-2**	01	**41,59**
alpinweiß	**CD 565-2 WW**	01	**40,88**

Winkel-Buchsenstecker



für Potentialausgleich-Steckdose
Schraubklemme für Leiter mit 4 oder 6 mm²

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	65 WIS	01	**31,56**

Blind-Abdeckung (geschraubt)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**561 B**	01	**11,87**
alpinweiß	**CD 561 B WW**	01	**11,87**

Blind-Abdeckung (gerastet)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**594-0**	01	**11,86**
alpinweiß	**CD 594-0 WW**	01	**11,86**
braun	**CD 594-0 BR**	02	**15,78**
grau	**CD 594-0 GR**	02	**15,78**
lichtgrau	**CD 594-0 LG**	02	**15,78**
schwarz	**CD 594-0 SW**	02	**15,78**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 594-0 GB**	02	**19,95**
platin	**CD 594-0 PT**	02	**19,95**

Abdeckung (geschraubt)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Ø
z.B. Moeller, Rafi, Schlegel, Lumitas, Kraus-Naimer

Mit beschrifteten Aufklebern "Notschalter, Heizung, Rauchabzug, öffnen, Lichtkuppel, Hausalarm, bei Feuer Glas einschlagen – Knopf drücken"

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**564**	01	**11,86**
alpinweiß	**CD 564 WW**	01	**11,86**
gelb	**564 GE**	02	**16,60**

Beschriftete Aufkleber



(Ersatzteil)
für Abdeckungen Art.-Nrn.: .. 564 .., .. 964 ..

Mit Beschriftung "Rauchabzug öffnen, Hausalarm, Heizung Notschalter, Notschalter, bei Feuer Scheibe einschlagen – Taste drücken".

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1 Satz	**60 FO**	01	**4,60**

Abdeckung



für Lichtsignale Art.-Nrn.: 938-10 U und 938-14 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**537**	01	**6,53**
alpinweiß	**CD 537 WW**	01	**6,53**

Dichtung



für Lichtsignal-Abdeckungen Art.-Nrn.: ..537.., ..937..

Um den Schutzgrad IP44 zu erreichen, Dichtung Art.-Nr.: 37 D in Lichtsignal-Abdeckung einsetzen und IP44-Rahmen verwenden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	37 D	07	**5,73**


Schraubhaube



für Lichtsignal-Abdeckungen Art.-Nrn.: ..537.., ..937..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
flach, für Leuchtmittel mit max. 35 mm Gesamtlänge			
klar	**37.02**	01	**4,55**
rot	**37.05**	01	**4,55**
grün	**37.06**	01	**4,55**
gelb	**37.07**	01	**4,55**
blau	**37.08**	01	**4,55**
hoch, für Leuchtmittel mit max. 54 mm Gesamtlänge			
klar	**37**	01	**4,55**
rot	**37 R**	01	**4,55**
grün	**37 G**	01	**4,55**
gelb	**37 GE**	01	**4,55**
blau	**37 BL**	01	**4,55**

Zwischenrahmen



zur Montage handelsüblicher Geräte nach DIN 49075
mit Abdeckung 50 x 50 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**590 Z**	01	**3,53**
alpinweiß	**CD 590 Z WW**	01	**3,53**

Zwischenrahmen



zur Montage handelsüblicher Geräte anderer Hersteller mit
Abdeckung 55 x 55 mm
Nicht für Geräte aus den Serien AS / A geeignet.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**561 Z5**	01	**5,80**
alpinweiß	**CD 561 Z5 WW**	01	**5,80**

Zwischenrahmen



zur Montage von RJ 45 Anschlussdosen WAEG...
der Firma Ackermann, Gummersbach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**590 ZA**	01	**3,53**
alpinweiß	**CD 590 ZA WW**	01	**3,53**

Zwischenrahmen



für die Serie CD
zur Installation der Markisensteuerung "AeroTec 04" von elero

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**CD AT 581 Z WW**	04	**10,01**

Klappdeckel



für Steckdosen und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**CD 590 KL**	01	**8,17**
alpinweiß	■■	**CD 590 KL WW**	01	**10,62**
braun	■	**CD 590 KL BR**	02	**12,14**
grau	■■	**CD 590 KL GR**	02	**12,14**
grün (für SV)	■	**CD 590 KL GN**	02	**12,14**
lichtgrau	■■	**CD 590 KL LG**	02	**12,14**
orange (für ZSV)	■	**CD 590 KL O**	02	**12,14**
schwarz	■■	**CD 590 KL SW**	02	**12,14**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■■	**CD 590 KL GB**	02	**13,28**
platin	■■	**CD 590 KL PT**	02	**13,28**

Klappdeckel (mit Rückstellfeder)



für Steckdosen und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**CD 590 BFKL**	01	**8,17**
alpinweiß	■■	**CD 590 BFKL WW**	01	**10,62**
braun	■	**CD 590 BFKL BR**	02	**12,14**
grau	■■	**CD 590 BFKL GR**	02	**12,14**
grün (für SV)	■	**CD 590 BFKL GN**	02	**12,14**
lichtgrau	■■	**CD 590 BFKL LG**	02	**12,14**
orange (für ZSV)	■	**CD 590 BFKL O**	02	**12,14**
rot	■	**CD 590 BFKL RT**	02	**12,14**

Klappdeckel (mit Rückstellfeder)



mit Schriftfeld 9 x 58 mm
für Steckdosen und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**CD 590 BFNAKL**	01	**12,08**
alpinweiß	■■	**CD 590 BFNAKL WW**	01	**14,53**
braun	■	**CD 590 BFNAKL BR**	02	**16,05**
grau	■■	**CD 590 BFNAKL GR**	02	**16,05**
grün (für SV)	■	**CD 590 BFNAKL GN**	02	**16,05**
lichtgrau	■■	**CD 590 BFNAKL LG**	02	**16,05**
orange (für ZSV)	■	**CD 590 BFNAKL O**	02	**16,05**
rot	■	**CD 590 BFNAKL RT**	02	**16,05**

Klappdeckel (mit Rückstellfeder)



mit Sicherheitsschloss (24 verschiedene Schließungen)
mit 2 Schlüsseln
mit Schriftfeld 9 x 39 mm
für Steckdosen und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: LS 90 NA
Ersatzschlüssel Art.-Nr.: 802 SL bis 825 SL (Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B. 813 SL)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 590 BFKLSL**	01	**62,82**
alpinweiß	**CD 590 BFKLSL WW**	01	**62,82**
braun	**CD 590 BFKLSL BR**	02	**66,75**
grau	**CD 590 BFKLSL GR**	02	**66,75**
grün (für SV)	**CD 590 BFKLSL GN**	02	**66,75**
lichtgrau	**CD 590 BFKLSL LG**	02	**66,75**
orange (für ZSV)	**CD 590 BFKLSL O**	02	**66,75**
rot	**CD 590 BFKLSL RT**	02	**66,75**

Klappdeckel



mit Symbol "Charger"
für USB-Ladegerät Art.-Nrn.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW, USB PD60 C WW, USB PD60 C SW
inklusive Zentralplatte

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 590 KL USB**	01	**18,99**
alpinweiß	**CD 590 KL USB WW**	01	**21,42**
braun	**CD 590 KL USB BR**	02	**25,72**
grau	**CD 590 KL USB GR**	02	**25,72**
lichtgrau	**CD 590 KL USB LG**	02	**25,72**
schwarz	**CD 590 KL USB SW**	02	**25,72**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 590 KL USB GB**	02	**26,86**
platin	**CD 590 KL USB PT**	02	**26,86**

Klappdeckel



mit Symbol "Stecker"
für Steckdosen mit Abdeckung 50 x 50 mm,
Art.-Nrn.: CD 5120 BF .., 5120 F .., 121-15 .., 121-20 ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 590 KL SOC**	01	**11,01**
alpinweiß	**CD 590 KL SOC WW**	01	**13,47**
braun	**CD 590 KL SOC BR**	02	**14,96**
grau	**CD 590 KL SOC GR**	02	**14,96**
lichtgrau	**CD 590 KL SOC LG**	02	**14,96**
schwarz	**CD 590 KL SOC SW**	02	**14,96**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 590 KL SOC GB**	02	**16,13**
platin	**CD 590 KL SOC PT**	02	**16,13**

Klappdeckel



mit Symbol "LAN"
für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8-8 UPOK6
inklusive Zentralplatte

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 590 KL LAN**	01	**18,99**
alpinweiß	**CD 590 KL LAN WW**	01	**21,42**
braun	**CD 590 KL LAN BR**	02	**25,72**
grau	**CD 590 KL LAN GR**	02	**25,72**
lichtgrau	**CD 590 KL LAN LG**	02	**25,72**
schwarz	**CD 590 KL LAN SW**	02	**25,72**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 590 KL LAN GB**	02	**26,86**
platin	**CD 590 KL LAN PT**	02	**26,86**

Klappdeckel, hohe Ausführung, rastbar



mit Schriftfeld 23 x 59 mm
für Steckdosen und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 54 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**CD 554 KL WW**	01	**21,73**

Klappdeckel, hohe Ausführung, rastbar



mit Schriftfeld 23 x 59 mm
mit Sicherheitsschloss (24 verschiedene Schließungen)
mit 2 Schlüsseln
für Steckdosen und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 54 NA
Ersatzschlüssel Art.-Nr.: 802 SL bis 825 SL (Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B. 813 SL)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**CD 554 SLKL WW**	01	**76,43**

Dichtungsflansch



zur Erreichung des Schutzgrades IP44
für alle UP-Schalter und -Taster der 500er-Reihe, SCHUKO® Steckdosen mit Klappdeckel, Drehschalter und Zeitschaltuhren
für alle Geräte, Abdeckungen und Rahmen mit blauer "IP44-Markierung"
ggf. mit zusätzlichen Dichtungselementen laut Artikelbeschreibung

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	551 WU	07	**3,08**

Dichtungsset für Bewegungsmelder 2,2 m




für Bewegungsmelder 2,2 m in den Serien CD und LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	AS CD 50 DS	07	**3,08**

CD 500



PLATIN

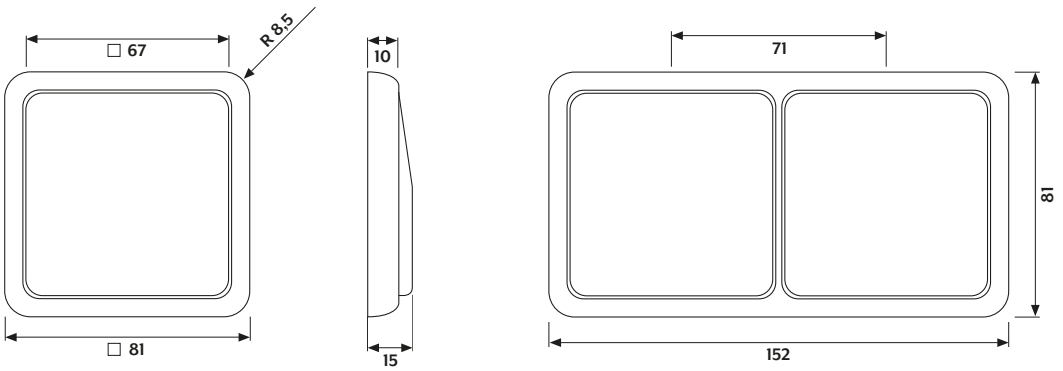

Eckradius Rahmen

R 8,5

Rahmenmaße

1-fach	81 mm x 81 mm
2-fach	81 mm x 152 mm
3-fach	81 mm x 223 mm
4-fach	81 mm x 294 mm
5-fach	81 mm x 365 mm

Rahmen

für waagerechte und senkrechte Kombination



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **CD 581 W**	01	**5,59**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **CD 582 W**	01	**10,62**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **CD 583 W**	01	**15,88**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **CD 584 W**	01	**23,30**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **CD 585 W**	01	**33,42**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **CD 581 WW**	01	**6,95**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **CD 582 WW**	01	**11,33**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **CD 583 WW**	01	**17,66**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **CD 584 WW**	01	**25,84**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **CD 585 WW**	01	**36,39**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend braun				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **CD 581 BR**	02	**7,15**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **CD 582 BR**	02	**11,83**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **CD 583 BR**	02	**18,79**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **CD 584 BR**	02	**28,03**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **CD 585 BR**	02	**39,21**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend grau				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **CD 581 GR**	02	**7,15**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **CD 582 GR**	02	**11,83**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **CD 583 GR**	02	**18,79**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **CD 584 GR**	02	**28,03**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **CD 585 GR**	02	**39,21**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend lichtgrau				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **CD 581 LG**	02	**7,15**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **CD 582 LG**	02	**11,83**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **CD 583 LG**	02	**18,79**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **CD 584 LG**	02	**28,03**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **CD 585 LG**	02	**39,21**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend schwarz				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **CD 581 SW**	02	**7,15**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **CD 582 SW**	02	**11,83**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **CD 583 SW**	02	**18,79**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **CD 584 SW**	02	**28,03**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **CD 585 SW**	02	**39,21**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen (Aluminium eloxiert) gold-bronze				
1fach	81 mm x 81 mm	**CD 581 GB**	02	**13,55**
2fach	81 mm x 152 mm	**CD 582 GB**	02	**22,38**
3fach	81 mm x 223 mm	**CD 583 GB**	02	**32,70**
4fach	81 mm x 294 mm	**CD 584 GB**	02	**49,01**
5fach	81 mm x 365 mm	**CD 585 GB**	02	**66,30**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen (Aluminium eloxiert) platin				
1fach	81 mm x 81 mm	**CD 581 PT**	02	**13,55**
2fach	81 mm x 152 mm	**CD 582 PT**	02	**22,38**
3fach	81 mm x 223 mm	**CD 583 PT**	02	**32,70**
4fach	81 mm x 294 mm	**CD 584 PT**	02	**49,01**
5fach	81 mm x 365 mm	**CD 585 PT**	02	**66,30**

Rahmen

für waagerechte und senkrechte Kombination



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend weiß				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **CD 581 WU W**	01	**12,28**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **CD 582 WU W**	01	**14,95**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **CD 583 WU W**	01	**19,76**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **CD 584 WU W**	01	**23,44**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **CD 585 WU W**	01	**33,42**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend alpinweiß				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **CD 581 WU WW**	01	**12,28**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **CD 582 WU WW**	01	**14,95**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **CD 583 WU WW**	01	**19,76**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **CD 584 WU WW**	01	**25,84**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **CD 585 WU WW**	01	**36,39**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend braun				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **CD 581 WU BR**	02	**13,50**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **CD 582 WU BR**	02	**16,97**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **CD 583 WU BR**	02	**24,16**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **CD 584 WU BR**	02	**28,03**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **CD 585 WU BR**	02	**39,21**




		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend grau				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **CD 581 WU GR**	02	**13,50**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **CD 582 WU GR**	02	**16,97**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **CD 583 WU GR**	02	**24,16**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **CD 584 WU GR**	02	**28,03**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **CD 585 WU GR**	02	**39,21**




		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend grün (für SV)				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **CD 581 WU GN**	02	**13,50**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **CD 582 WU GN**	02	**16,97**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **CD 583 WU GN**	02	**24,16**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **CD 584 WU GN**	02	**28,03**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **CD 585 WU GN**	02	**39,21**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend lichtgrau				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **CD 581 WU LG**	02	**13,50**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **CD 582 WU LG**	02	**16,97**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **CD 583 WU LG**	02	**24,16**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **CD 584 WU LG**	02	**28,03**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **CD 585 WU LG**	02	**39,21**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend orange (für ZSV)				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **CD 581 WU O**	02	**13,50**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **CD 582 WU O**	02	**16,97**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **CD 583 WU O**	02	**24,16**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **CD 584 WU O**	02	**28,03**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **CD 585 WU O**	02	**39,21**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend rot				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **CD 581 WU RT**	02	**13,50**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **CD 582 WU RT**	02	**16,97**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **CD 583 WU RT**	02	**24,16**

Rahmen
90 x 90 mm, komplett mit Dichtungsflansch (IP44)



zur Nachrüstung bestehender Anlagen der Serie WU 600

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	■ **CD 681 WU W**	07	**18,19**
alpinweiß	■ **CD 681 WU WW**	07	**18,19**

Rahmen für Kabelkanal-Installation

für waagerechte und senkrechte Kombination



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend weiß				
1fach	80 mm x 80 mm	**CD 581 K W**	01	**5,59**
2fach	80 mm x 151 mm	**CD 582 K W**	01	**10,62**
3fach	80 mm x 222 mm	**CD 583 K W**	01	**15,88**




		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend alpinweiß				
1fach	80 mm x 80 mm	**CD 581 K WW**	01	**6,95**
2fach	80 mm x 151 mm	**CD 582 K WW**	01	**11,33**
3fach	80 mm x 222 mm	**CD 583 K WW**	01	**17,66**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend grau				
1fach	80 mm x 80 mm	**CD 581 K GR**	02	**7,15**
2fach	80 mm x 151 mm	**CD 582 K GR**	02	**11,83**
3fach	80 mm x 222 mm	**CD 583 K GR**	02	**18,79**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend grün (für SV)				
1fach	80 mm x 80 mm	**CD 581 K GN**	02	**7,15**
2fach	80 mm x 151 mm	**CD 582 K GN**	02	**11,83**
3fach	80 mm x 222 mm	**CD 583 K GN**	02	**18,79**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend lichtgrau				
1fach	80 mm x 80 mm	**CD 581 K LG**	02	**7,15**
2fach	80 mm x 151 mm	**CD 582 K LG**	02	**11,83**
3fach	80 mm x 222 mm	**CD 583 K LG**	02	**18,79**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend orange (für ZSV)				
1fach	80 mm x 80 mm	**CD 581 K O**	02	**7,15**
2fach	80 mm x 151 mm	**CD 582 K O**	02	**11,83**
3fach	80 mm x 222 mm	**CD 583 K O**	02	**18,79**

Kabel-Kanal-SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



3fach
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
mit integriertem Rahmen zum Einsatz in handelsübliche Kanaldosen
Maße: 80 x 151 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 523**	01	**34,87**
alpinweiß	**CD 523 WW**	01	**34,87**

Kabel-Kanal-SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



3fach
mit 1 Schriftfeld 6 x 37 mm über mittlerer Steckdose
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
mit integriertem Rahmen zum Einsatz in handelsübliche Kanaldosen
Maße: 80 x 151 mm

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 523 NA**	01	**39,57**
alpinweiß	**CD 523 NA WW**	01	**39,57**

Aufputz-Kappe 1fach



mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus der Serie CD (außer Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
85 x 85 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 581 A W**	07	**19,15**
alpinweiß	**CD 581 A WW**	07	**22,50**
braun	**CD 581 A BR**	07	**24,95**
grau	**CD 581 A GR**	07	**24,95**

Aufputz-Kappe 2fach



mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus der Serie CD (außer Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
156 x 85 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 582 A W**	07	**36,06**
alpinweiß	**CD 582 A WW**	07	**39,32**
braun	**CD 582 A BR**	07	**43,23**
grau	**CD 582 A GR**	07	**43,23**

Aufputz-Kappe 3fach



mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus der Serie CD (außer Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
227 x 85 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 583 A W**	07	**57,98**
alpinweiß	**CD 583 A WW**	07	**64,65**
braun	**CD 583 A BR**	07	**70,04**
grau	**CD 583 A GR**	07	**70,04**

Montagegehäuse für Aufputz-Kappen



(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1fach	**581 A**	07	**9,15**
2fach	**582 A**	07	**15,24**
3fach	**583 A**	07	**21,38**


Zugentlastung



zum Einsatz in Aufputz-Kappen
Klemmbereich für Leitungen von 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm² (Ø 7 bis 13 mm)


	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	58 A ZUG	07	**5,68**

Kabel-, Rohr- und Kanal-Einführungen für Aufputz-Kappen

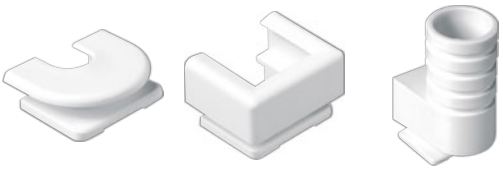


	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für Kabel und Minikanal			
weiß	**11**	07	**0,59**
alpinweiß	**11 WW**	07	**1,04**
braun	**11 BR**	07	**1,10**
grau	**11 GR**	07	**1,10**
für Kabelkanal 15 x 15 mm			
weiß	**12**	07	**0,59**
alpinweiß	**12 WW**	07	**1,04**
braun	**12 BR**	07	**1,10**
grau	**12 GR**	07	**1,10**
für Rohr mit Außendurchmesser bis 16 mm			
weiß	**13**	07	**3,36**
alpinweiß	**13 WW**	07	**3,86**
braun	**13 BR**	07	**4,02**
grau	**13 GR**	07	**4,02**

CD PLUS

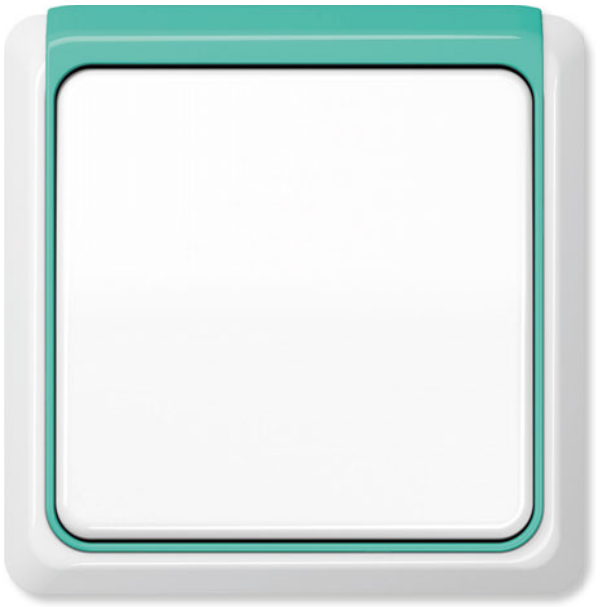

ALPINWEISS MIT APPLIKATIONS-SEGMENT IN LICHTGRÜN

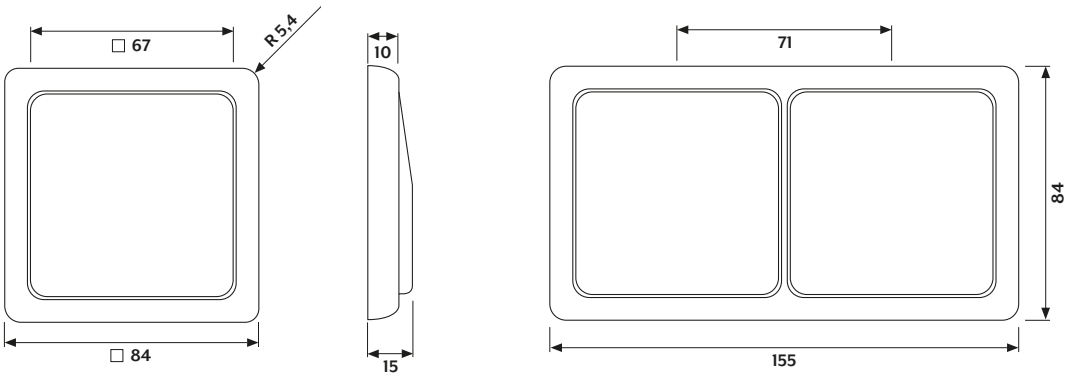

Eckradius Rahmen

R 5,4

Rahmenmaße

1-fach	84 mm x 84 mm
2-fach	84 mm x 155 mm
3-fach	84 mm x 226 mm
4-fach	84 mm x 297 mm
5-fach	84 mm x 368 mm

Rahmen

für waagerechte und senkrechte Kombination für die Serie CD
Komplettierung mit Applikations-Rahmen (Art.-Nrn.: CDP 81 ..) oder Applikations-Segmenten (Art.-Nrn.: CDP 82 ..)



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß				
1fach	84 mm x 84 mm	**CDP 581 WW**	01	**6,95**
2fach	84 mm x 155 mm	**CDP 582 WW**	01	**11,33**
3fach	84 mm x 226 mm	**CDP 583 WW**	01	**17,66**
4fach	84 mm x 297 mm	**CDP 584 WW**	01	**25,84**
5fach	84 mm x 368 mm	**CDP 585 WW**	01	**36,39**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend lichtgrau				
1fach	84 mm x 84 mm	**CDP 581 LG**	02	**7,15**
2fach	84 mm x 155 mm	**CDP 582 LG**	02	**11,33**
3fach	84 mm x 226 mm	**CDP 583 LG**	02	**18,79**
4fach	84 mm x 297 mm	**CDP 584 LG**	02	**28,03**
5fach	84 mm x 368 mm	**CDP 585 LG**	02	**39,21**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend schwarz				
1fach	84 mm x 84 mm	**CDP 581 SW**	02	**7,15**
2fach	84 mm x 155 mm	**CDP 582 SW**	02	**11,33**
3fach	84 mm x 226 mm	**CDP 583 SW**	02	**18,79**
4fach	84 mm x 297 mm	**CDP 584 SW**	02	**28,03**
5fach	84 mm x 368 mm	**CDP 585 SW**	02	**39,21**

Applikations-Rahmen



zur Montage in die Rahmen Art.-Nr.: CDP 58..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
lichtgrau	**CDP 81 LG**	02	**4,19**
gelb	**CDP 81 GE**	02	**4,19**
lichtgrün	**CDP 81 LGN**	02	**4,19**
edelstahl (galvanisiert)	**CDP 81 ES**	02	**17,39**
granit	**CDP 81 GT**	02	**11,00**
grün-metallic	**CDP 81 GNM**	02	**8,38**
schwarz-metallic	**CDP 81 SWM**	02	**8,38**
blau-metallic (magic)	**CDP 81 BLM**	02	**8,38**
rot-metallic	**CDP 81 RTM**	02	**8,38**
glanzchrom (galvanisiert)	**CDP 81 GCR**	02	**26,06**
glanzgold (galvanisiert)	**CDP 81 GGO**	02	**36,64**

Applikations-Segment



zur Montage in die Rahmen Art.-Nr.: CDP 58..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
lichtgrau	**CDP 82 LG**	02	**5,47**
gelb	**CDP 82 GE**	02	**5,47**
lichtgrün	**CDP 82 LGN**	02	**5,47**
edelstahl (galvanisiert)	**CDP 82 ES**	02	**19,60**
granit	**CDP 82 GT**	02	**11,56**
grün-metallic	**CDP 82 GNM**	02	**8,94**
schwarz-metallic	**CDP 82 SWM**	02	**8,94**
blau-metallic (magic)	**CDP 82 BLM**	02	**8,94**
rot-metallic	**CDP 82 RTM**	02	**8,94**
glanzchrom (galvanisiert)	**CDP 82 GCR**	02	**28,68**
glanzgold (galvanisiert)	**CDP 82 GGO**	02	**41,53**




Serie LS – zeitlose Schalter für jeden Einrichtungsstil

Serie LS



LS 990 in Alpinweiß



LS-DESIGN in Alpinweiß




LS ZERO in Alpinweiß



LS PLUS in Alpinweiß mit Glasrahmen

Kompromisslos klar in ihrem Bekenntnis zum klassischen Quadrat zeigt sich die Serie LS. Zeitlos wirkt das Design in seiner Anlehnung an das Bauhaus. In ihrer Reduktion auf das Wesentliche setzt diese Serie auf die Qualität echter Materialien, die die Klarheit der Form noch unterstreichen. Schmale oder breite Rahmen runden die Geradlinigkeit schließlich stilvoll ab.

Baukastensystem Serie LS

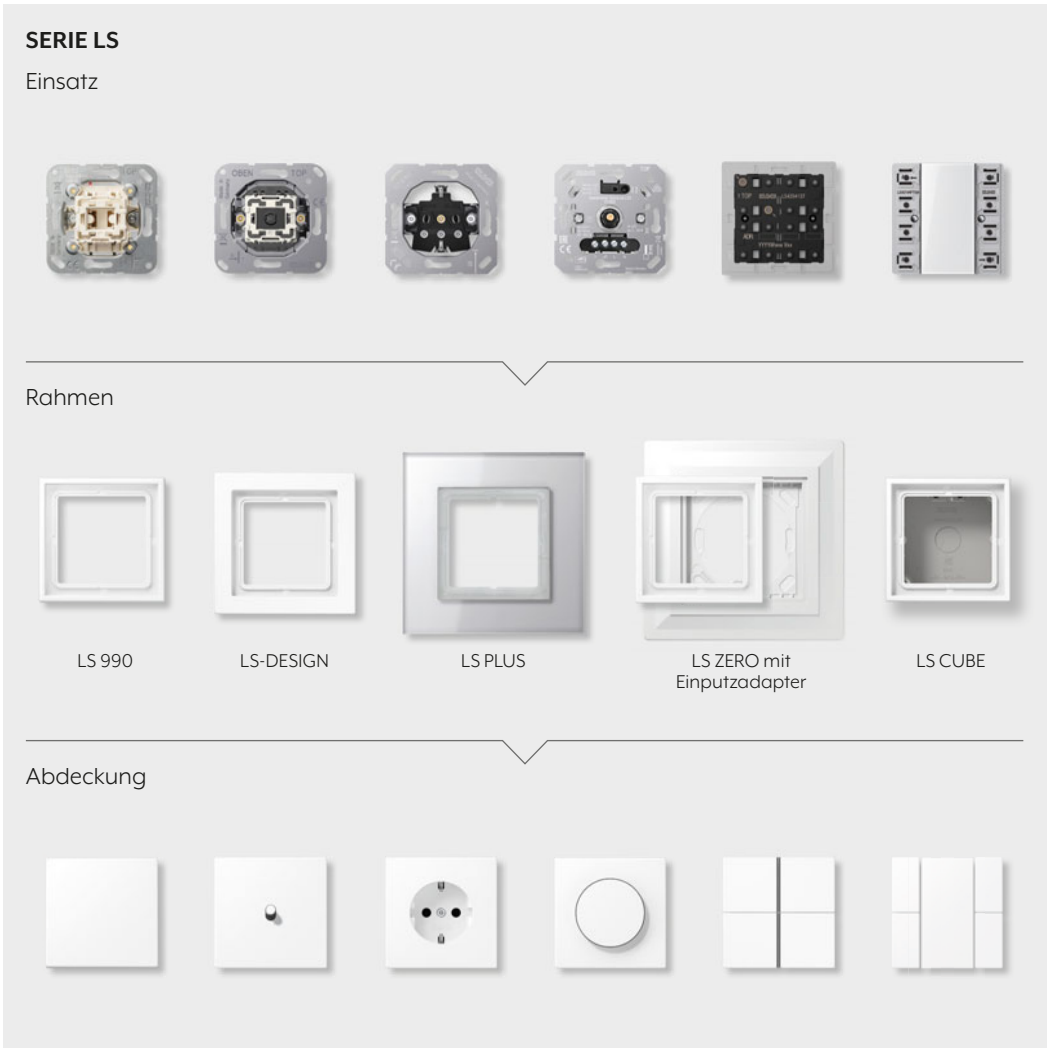

Die große Produktpalette der Serie LS erfüllt alle technischen und gestalterischen Anforderungen im Privat- und Objektbau. Licht-, Jalousie- und Temperaturregelung, Türkommunikation, Multimediasteuerung, JUNG HOME und KNX lassen sich so in einem Design realisieren. Mit dem JUNG Baukastensystem lassen sich die Einsätze mit der jeweils passenden Abdeckung und dem Designrahmen zu einer funktionalen Einheit zusammenfügen.

Farben und Materialien

Duroplast (hochkratzfest) glänzend

Weiß	ähnlich RAL 1013	
Alpinweiß	ähnlich RAL 9016	
Lichtgrau	ähnlich RAL 7035	
Schwarz	ähnlich RAL 9005	

Thermoplast (bruchsicher) lackiert

Schneeweiß matt	
Graphitschwarz matt	

Duroplast SILVERPLUS®

Alpinweiß	ähnlich RAL 9016	

Ausgewählte Artikel auch in den Farben

Grün	ähnlich RAL 6029	
Orange	ähnlich RAL 2004	
Rot	ähnlich RAL 3003	

Glas

Einscheibensicherheitsglas (ESG),
Farben: Schwarz, Alpinweiß, Mattweiß

Metallausführungen:

Aluminium
AlMg1 Naturton, mattgebeizt

Edelstahl
1.4303 X4 CrNi 18-12, glaskugelgestrahlt

Anthrazit (lackiertes Aluminium)

Dark (lackiertes Aluminium)

Glanzchrom (verchromtes Metall)

Goldfarben
(goldfarbenes Metall, beschichtetes PVD)

Gold (vergoldetes Metall)

Messing Classic
CuZn37, blank, handgebürstet, 240er-Körnung, Klarlack beidseitig (Korrosionsschutz)

Messing Antik
CuZn37, handgebürstet, traditionell gefärbt, durchgelichtet per Hand, Klarlack beidseitig (Korrosionsschutz)

CERTIFIED cradle to cradle BRONZE

Das Programm LS 990 in Alpinweiß wurde nach einem aufwändigen Prüfverfahren mit den Zertifikaten Cradle to Cradle (C2C) und Material Health ausgezeichnet.

Mehr Informationen finden Sie hier.

Wippe



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
für Multi-Switch Art.-Nr.: 531-41 U (nicht Metallausführungen)
in Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 990**	01	**5,38**
alpinweiß	**LS 990 WW**	01	**7,78**
lichtgrau	**LS 990 LG**	02	**10,08**
schwarz	**LS 990 SW**	02	**10,08**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 990 WWM**	02	**12,68**
graphitschwarz matt	**LS 990 SWM**	02	**12,68**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	**SPLS 990 WW**	01	**9,72**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990**	02	**15,48**
Edelstahl	**ES 2990**	02	**15,48**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 AN**	02	**15,48**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 D**	02	**17,28**
glanzchrom	**GCR 2990**	02	**66,08**
goldfarben	**GO 2990**	02	**72,64**
vergoldet	**LS 990 GGO**	02	**280,22**
Messing classic	**ME 2990 C**	02	**28,90**
Messing antik	**ME 2990 AT**	02	**28,90**

Wippe mit Schriftfeld 9 x 58 mm



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
für Multi-Switch Art.-Nr.: 531-41 U
in Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 990 NA**	01	**9,44**
alpinweiß	**LS 990 NA WW**	01	**11,74**
lichtgrau	**LS 990 NA LG**	02	**14,07**
schwarz	**LS 990 NA SW**	02	**14,07**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 990 NA WWM**	02	**16,77**
graphitschwarz matt	**LS 990 NA SWM**	02	**16,77**

Wippe mit Schriftfeld 12 x 55 mm



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990 NA**	02	**19,42**
Edelstahl	**ES 2990 NA**	02	**19,42**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 NA AN**	02	**19,42**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 NA D**	02	**21,84**
Messing classic	**ME 2990 NA C**	02	**33,26**
Messing antik	**ME 2990 NA AT**	02	**33,26**

Wippe mit Lichtleiter



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 990 KO5**	01	**6,90**
alpinweiß	**LS 990 KO5 WW**	01	**9,18**
lichtgrau	**LS 990 KO5 LG**	02	**11,52**
schwarz	**LS 990 KO5 SW**	02	**11,52**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 990 KO5 WWM**	02	**14,22**
graphitschwarz matt	**LS 990 KO5 SWM**	02	**14,22**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	**SPLS 990 KO5 WW**	01	**11,12**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990 KO5**	02	**17,01**
Edelstahl	**ES 2990 KO5**	02	**17,01**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 KO5 AN**	02	**17,01**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 KO5 D**	02	**19,05**
glanzchrom	**GCR 2990 KO5**	02	**67,98**
goldfarben	**GO 2990 KO5**	02	**74,90**
vergoldet	**LS 990 KO5 GGO**	02	**292,86**
Messing classic	**ME 2990 KO5 C**	02	**30,50**
Messing antik	**ME 2990 KO5 AT**	02	**30,50**

Wippe mit Lichtleiter und Aufschrift "Heizung"



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 990 H**	01	**8,33**
alpinweiß	**LS 990 H WW**	01	**10,01**
lichtgrau	**LS 990 H LG**	02	**12,99**
schwarz	**LS 990 H SW**	02	**12,99**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 990 H WWM**	02	**15,22**
graphitschwarz matt	**LS 990 H SWM**	02	**15,22**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990 H**	02	**18,41**
Edelstahl	**ES 2990 H**	02	**18,41**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 H AN**	02	**18,41**

Wippe mit Lichtleiter und Schriftfeld 9 x 58 mm



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 990 NAKO5**	01	**10,77**
alpinweiß	**LS 990 NAKO5 WW**	01	**13,11**
lichtgrau	**LS 990 NAKO5 LG**	02	**15,47**
schwarz	**LS 990 NAKO5 SW**	02	**15,47**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 990 NAKO5 WWM**	02	**18,29**
graphitschwarz matt	**LS 990 NAKO5 SWM**	02	**18,29**

Wippe mit Lichtleiter und Schriftfeld 12 x 55 mm



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990 NAKO5**	02	**20,97**
Edelstahl	**ES 2990 NAKO5**	02	**20,97**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 NAKO5 AN**	02	**20,97**

Wippe mit Pfeilsymbolen



für Multi-Switch Art.-Nr.: 531-41 U
in Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 990 P**	01	**8,26**
alpinweiß	**LS 990 P WW**	01	**10,62**
lichtgrau	**LS 990 P LG**	02	**12,99**
schwarz	**LS 990 P SW**	02	**12,99**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 990 P WWM**	02	**14,22**
graphitschwarz matt	**LS 990 P SWM**	02	**14,22**

Wippe mit Symbol "Licht"



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 990 L**	01	**6,82**
alpinweiß	**LS 990 L WW**	01	**9,18**
lichtgrau	**LS 990 L LG**	02	**11,52**
schwarz	**LS 990 L SW**	02	**11,52**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 990 L WWM**	02	**17,00**
graphitschwarz matt	**LS 990 L SWM**	02	**17,00**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990 L**	02	**19,20**
Edelstahl	**ES 2990 L**	02	**19,20**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 L AN**	02	**19,20**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 L D**	02	**21,50**
glanzchrom	**GCR 2990 L**	02	**69,80**
Messing classic	**ME 2990 L C**	02	**33,18**
Messing antik	**ME 2990 L AT**	02	**33,18**

Wippe mit Symbol "Licht", mit Lichtleiter



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 990 KO5 L**	01	**8,33**
alpinweiß	**LS 990 KO5 L WW**	01	**10,01**
schwarz	**LS 990 KO5 L SW**	02	**12,99**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 990 KO5 L WWM**	02	**20,39**
graphitschwarz matt	**LS 990 KO5 L SWM**	02	**20,39**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990 KO5 L**	02	**22,38**
Edelstahl	**ES 2990 KO5 L**	02	**22,38**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 KO5 L AN**	02	**22,38**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 KO5 L D**	02	**25,06**
glanzchrom	**GCR 2990 KO5 L**	02	**72,98**
Messing classic	**ME 2990 KO5 L C**	02	**36,91**
Messing antik	**ME 2990 KO5 L AT**	02	**36,91**

Wippe mit Symbol "Klingel"



für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 990 K**	01	**6,82**
alpinweiß	**LS 990 K WW**	01	**9,18**
lichtgrau	**LS 990 K LG**	02	**11,52**
schwarz	**LS 990 K SW**	02	**11,52**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 990 K WWM**	02	**17,00**
graphitschwarz matt	**LS 990 K SWM**	02	**17,00**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990 K**	02	**19,20**
Edelstahl	**ES 2990 K**	02	**19,20**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 K AN**	02	**19,20**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 K D**	02	**21,50**
glanzchrom	**GCR 2990 K**	02	**69,80**
Messing classic	**ME 2990 K C**	02	**33,18**
Messing antik	**ME 2990 K AT**	02	**33,18**

Wippe mit Symbol "Klingel", mit Lichtleiter



für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 990 KO5 K**	01	**8,33**
alpinweiß	**LS 990 KO5 K WW**	01	**10,01**
schwarz	**LS 990 KO5 K SW**	02	**12,99**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 990 KO5 K WWM**	02	**20,39**
graphitschwarz matt	**LS 990 KO5 K SWM**	02	**20,39**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990 KO5 K**	02	**22,38**
Edelstahl	**ES 2990 KO5 K**	02	**22,38**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 KO5 K AN**	02	**22,38**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 KO5 K D**	02	**25,06**
glanzchrom	**GCR 2990 KO5 K**	02	**72,98**
Messing classic	**ME 2990 KO5 K C**	02	**36,91**
Messing antik	**ME 2990 KO5 K AT**	02	**36,91**

Wippe mit Symbol "Tür"



für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 990 T**	01	**6,82**
alpinweiß	**LS 990 T WW**	01	**9,18**
lichtgrau	**LS 990 T LG**	02	**11,52**
schwarz	**LS 990 T SW**	02	**11,52**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 990 T WWM**	02	**17,00**
graphitschwarz matt	**LS 990 T SWM**	02	**17,00**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990 T**	02	**19,20**
Edelstahl	**ES 2990 T**	02	**19,20**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 T AN**	02	**19,20**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 T D**	02	**21,50**
glanzchrom	**GCR 2990 T**	02	**69,80**
Messing classic	**ME 2990 T C**	02	**33,18**
Messing antik	**ME 2990 T AT**	02	**33,18**

Wippe mit Symbol "Tür", mit Lichtleiter



für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 990 KO5 T**	01	**8,33**
alpinweiß	**LS 990 KO5 T WW**	01	**10,01**
schwarz	**LS 990 KO5 T SW**	02	**12,99**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 990 KO5 T WWM**	02	**20,39**
graphitschwarz matt	**LS 990 KO5 T SWM**	02	**20,39**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990 KO5 T**	02	**22,38**
Edelstahl	**ES 2990 KO5 T**	02	**22,38**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 KO5 T AN**	02	**22,38**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 KO5 T D**	02	**25,06**
glanzchrom	**GCR 2990 KO5 T**	02	**72,98**
Messing classic	**ME 2990 KO5 T C**	02	**36,91**
Messing antik	**ME 2990 KO5 T AT**	02	**36,91**

Wippe mit geprägtem Symbol "Licht"



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990 LP**	02	**24,07**
Edelstahl	**ES 2990 LP**	02	**24,07**

Wippe mit geprägtem Symbol "Licht", mit Lichtleiter



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990 KO5 LP**	02	**27,22**
Edelstahl	**ES 2990 KO5 LP**	02	**27,22**

Wippe mit geprägtem Symbol "Klingel"



für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990 KP**	02	**24,07**
Edelstahl	**ES 2990 KP**	02	**24,07**

Wippe mit geprägtem Symbol "Klingel", mit Lichtleiter



für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990 KO5 KP**	02	**27,22**
Edelstahl	**ES 2990 KO5 KP**	02	**27,22**

Wippe mit geprägtem Symbol "Tür"



für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990 TP**	02	**24,07**
Edelstahl	**ES 2990 TP**	02	**24,07**

Wippe mit geprägtem Symbol "Tür", mit Lichtleiter



für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990 KO5 TP**	02	**27,22**
Edelstahl	**ES 2990 KO5 TP**	02	**27,22**

Halteplatte



für Rahmenbefestigung und Wippenlagerung (volle Wippe)
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz	**CD 90 HP**	01	**3,53**

Transparente Wippe



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
für beliebige Beschriftung oder Dekor-Einlagen

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
Beschriftungsfläche 66 x 66 mm	**LS 990 NA GL**	01	**16,84**

Plexihaube mit Einlage



für Schriftfeld 66 x 66 mm
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
Einlage alpinweiß	**LS 990 NA GL PL**	01	**5,37**

Abdeckung mit Glasscheibe




einschl. Wippe (gleiche Farbe wie Glashalter) mit roter Linse für alle UP-Schalter und -Taster (außer Doppelschalter und Doppeltaster)

Mit beschrifteten Aufklebern "Notschalter, Heizung, Rauchabzug, öffnen, Lichtkuppel, Hausalarm, bei Feuer Glas einschlagen – Knopf drücken"

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
rot	ähnlich RAL 3000	**561 GL RT**	02	**25,62**
blau	ähnlich RAL 5015	**561 GL BL**	02	**25,62**
gelb	ähnlich RAL 1004	**561 GL GE**	02	**25,62**

Scheibe



(Ersatzteil)
für Abdeckungen mit Glasscheibe Art.-Nr.: AS 561 GL .., 561 GL .., 860 WGL ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
64 x 53 x 1 mm (B x H x T)	**60 GL**	01	**2,52**

Beschriftete Aufkleber




(Ersatzteil)
für Abdeckung mit Glasscheibe Art.-Nrn.: 561 GL .., 860 WGL .., 661 WGL ..

Mit Beschriftung "Rauchabzug öffnen, Hausalarm, Heizung Notschalter, Notschalter, bei Feuer Scheibe einschlagen – Taste drücken".

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1 Satz	**60 FO**	01	**4,60**

Wippe



für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U, 505-20 U
für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U, 509-20 U
für Doppeltaster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U
für Multi-Switch Art.-Nr.: 532-4 U (nicht Metallausführungen)
in Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■ ■	**LS 995**	01	**9,00**
alpinweiß	■ ■	**LS 995 WW**	01	**11,21**
lichtgrau	■ ■	**LS 995 LG**	02	**13,64**
schwarz	■ ■	**LS 995 SW**	02	**13,64**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■ ■	**LS 995 WWM**	02	**16,32**
graphitschwarz matt	■ ■	**LS 995 SWM**	02	**16,32**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®				
alpinweiß	■	**SPLS 995 WW**	01	**14,01**
Metallausführungen				
Aluminium	■ ■ ■	**AL 2995**	02	**20,41**
Edelstahl	■ ■ ■	**ES 2995**	02	**20,41**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■ ■ ■	**AL 2995 AN**	02	**20,41**
dark (lackiertes Aluminium)	■ ■ ■	**AL 2995 D**	02	**22,84**
glanzchrom	■	**GCR 2995**	02	**78,50**
goldfarben	■	**GO 2995**	02	**86,42**
vergoldet	■	**LS 995 GGO**	02	**386,45**
Messing classic	■	**ME 2995 C**	02	**34,11**
Messing antik	■	**ME 2995 AT**	02	**34,11**

Wippe mit Lichtleiter



für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U 5
für Serien-Kontrollschalter Art.-Nr.: 505 KOU 5
für Doppeltaster Art.-Nr.: 535 U 5

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■ ■	**LS 995 KO5**	01	**11,87**
alpinweiß	■ ■	**LS 995 KO5 WW**	01	**14,11**
lichtgrau	■ ■	**LS 995 KO5 LG**	02	**16,55**
schwarz	■ ■	**LS 995 KO5 SW**	02	**16,55**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■ ■	**LS 995 KO5 WWM**	02	**22,57**
graphitschwarz matt	■ ■	**LS 995 KO5 SWM**	02	**22,57**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®				
alpinweiß	■	**SPLS 995 KO5 WW**	01	**16,82**
Metallausführungen				
Aluminium	■ ■ ■	**AL 2995 KO5**	02	**24,60**
Edelstahl	■ ■ ■	**ES 2995 KO5**	02	**22,99**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■ ■ ■	**AL 2995 KO5 AN**	02	**24,60**
dark (lackiertes Aluminium)	■ ■ ■	**AL 2995 KO5 D**	02	**27,51**
glanzchrom	■	**GCR 2995 KO5**	02	**91,99**
goldfarben	■	**GO 2995 KO5**	02	**101,22**
Messing classic	■	**ME 2995 KO5 C**	02	**37,77**
Messing antik	■	**ME 2995 KO5 AT**	02	**37,77**

Wippe mit Schriftfeldern 9 x 27 mm



für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U, 505-20 U
für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U, 509-20 U
für Doppeltaster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U
für Multi-Switch Art.-Nr.: 532-4 U
in Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 95 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 995 NA**	01	**13,74**
alpinweiß	**LS 995 NA WW**	01	**18,68**

Wippe mit Lichtleiter und Schriftfeldern 9 x 27 mm



für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U 5
für Serien-Kontrollschalter Art.-Nr.: 505 KOU 5
für Doppeltaster Art.-Nr.: 535 U 5

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 95 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 995 NA KO5**	01	**16,67**
alpinweiß	**LS 995 NA KO5 WW**	01	**21,62**

Wippe mit Pfeilsymbolen



für Jalousieschalter Art.-Nr.: 509 VU
für Jalousietaster Art.-Nr.: 539 VU

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 995 P**	01	**11,87**
alpinweiß	**LS 995 P WW**	01	**14,11**
lichtgrau	**LS 995 P LG**	02	**16,55**
schwarz	**LS 995 P SW**	02	**16,55**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 995 P WWM**	02	**19,79**
graphitschwarz matt	**LS 995 P SWM**	02	**19,79**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	**SPLS 995 P WW**	01	**16,82**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2995 P**	02	**24,66**
Edelstahl	**ES 2995 P**	02	**24,66**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2995 P AN**	02	**24,66**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2995 P D**	02	**24,57**
glanzchrom	**GCR 2995 P**	02	**91,99**
goldfarben	**GO 2995 P**	02	**101,22**
Messing classic	**ME 2995 P C**	02	**38,18**
Messing antik	**ME 2995 P AT**	02	**38,18**

Wippe mit geprägten Pfeilsymbolen



für Jalousieschalter Art.-Nr.: 509 VU
für Jalousietaster Art.-Nr.: 539 VU

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2995 PP**	02	**28,71**
Edelstahl	**ES 2995 PP**	02	**28,71**

Wippe mit Pfeilsymbolen



für Multi-Switch Art.-Nr.: 532-4 U
in Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 995 MP**	01	**14,77**
alpinweiß	**LS 995 MP WW**	01	**17,02**
lichtgrau	**LS 995 MP LG**	02	**19,47**
schwarz	**LS 995 MP SW**	02	**19,47**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 995 MP WWM**	02	**22,70**
graphitschwarz matt	**LS 995 MP SWM**	02	**22,70**

Halteplatte



für Rahmenbefestigung und Wippenlagerung (geteilte Wippe) (Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz	**CD 95 HP**	01	**3,81**

Wippe



für Schalter 3fach Art.-Nr.: 5306 EU

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 993 BF**	01	**16,20**
alpinweiß	**LS 993 BF WW**	01	**18,44**
lichtgrau	**LS 993 BF LG**	02	**20,89**
schwarz	**LS 993 BF SW**	02	**20,89**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 993 BF WWM**	02	**25,14**
graphitschwarz matt	**LS 993 BF SWM**	02	**25,14**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 993**	02	**26,36**
Edelstahl	**ES 993**	02	**26,36**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 993 AN**	02	**26,36**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 993 D**	02	**28,62**
glanzchrom	**GCR 993**	02	**84,76**
goldfarben	**GO 993**	02	**93,66**
Messing classic	**ME 993 C**	02	**44,09**
Messing antik	**ME 993 AT**	02	**44,09**

Halteplatte



für Rahmenbefestigung und Wippenlagerung (3fach-Wippe) (Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz	**LS 93 HP**	01	**8,60**

Abdeckung



für Schlüsselschalter Art.-Nrn.: 104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28
für Schlüsselschalter IP44 Art.-Nrn.: CD 104.18 WU, CD 134.18 WU, CD 133.18 WU, CD 106.18 WU

Zum Lieferumfang gehören eine neutrale Blende und eine Blende mit Symbolen.
Höhe der Rosette: 11 mm (Thermoplast) oder 17,5 mm (Metallausführungen)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 928**	04	**9,75**
alpinweiß	**LS 928 WW**	04	**12,59**
lichtgrau	**LS 928 LG**	04	**17,46**
schwarz	**LS 928 SW**	04	**17,46**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 928 WWM**	04	**23,09**
graphitschwarz matt	**LS 928 SWM**	04	**23,09**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2928**	04	**34,35**
Edelstahl	**ES 2928**	04	**34,35**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2928 AN**	04	**34,35**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2928 D**	04	**38,41**
glanzchrom	**GCR 2928**	04	**86,84**
goldfarben	**GO 2928**	04	**95,37**
Messing classic	**ME 2928 C**	04	**59,09**
Messing antik	**ME 2928 AT**	04	**59,09**

Abdeckung



für Schlüsselschalter Art.-Nrn.: 104.15, 134.15, 133.15, 106.15

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 925**	04	**9,75**
alpinweiß	**LS 925 WW**	04	**12,59**
lichtgrau	**LS 925 LG**	04	**17,46**
schwarz	**LS 925 SW**	04	**17,46**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 925 WWM**	04	**23,09**
graphitschwarz matt	**LS 925 SWM**	04	**23,09**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2925**	04	**34,35**
Edelstahl	**ES 2925**	04	**34,35**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2925 AN**	04	**34,35**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2925 D**	04	**38,41**
Messing classic	**ME 2925 C**	04	**59,09**
Messing antik	**ME 2925 AT**	04	**59,09**

Abdeckung



für Drehschalter Art.-Nrn.: 1101-4, 1101-20
für Schaltuhr Art.-Nrn.: 11015, 11120-20
für Jalousie-Drehschalter Art.-Nrn.: 1234.10, 1234.20

auch für Lautstärkesteller WHD Typ: LST..JU UP und LR..JU UP und für Programmwahlschalter WHD Typ: PRO 3 JU..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 1941**	01	**7,28**
alpinweiß	**LS 1941 WW**	01	**10,42**
lichtgrau	**LS 1941 LG**	02	**13,39**
schwarz	**LS 1941 SW**	02	**13,39**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 1941 WWM**	02	**15,60**
graphitschwarz matt	**LS 1941 SWM**	02	**15,60**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 1941**	02	**24,07**
Edelstahl	**ES 1941**	02	**24,07**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 1941 AN**	02	**24,07**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 1941 D**	02	**26,81**
glanzchrom	**GCR 1941**	02	**96,18**
goldfarben	**GO 1941**	02	**105,80**
Messing classic	**ME 1941 C**	02	**45,55**
Messing antik	**ME 1941 AT**	02	**45,55**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 1520**	01	**8,51**
alpinweiß	**LS 1520 WW**	01	**9,58**
lichtgrau	**LS 1520 LG**	02	**13,42**
schwarz	**LS 1520 SW**	02	**13,42**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**LS 1520 BF WW**	01	**10,01**
grün (für SV)	**LS 1520 BF GN**	02	**13,42**
orange (für ZSV)	**LS 1520 BF O**	02	**13,42**
rot	**LS 1520 BF RT**	02	**13,42**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 1520 WWM**	02	**18,80**
graphitschwarz matt	**LS 1520 SWM**	02	**18,80**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	**SPLS 1520 WW**	01	**11,98**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 1520**	02	**21,90**
Edelstahl	**ES 1520**	02	**21,90**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 1520 AN**	02	**21,90**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 1520 D**	02	**24,57**
goldfarben	**GO 1520**	02	**107,30**
Messing classic	**ME 1520 C**	02	**34,38**
Messing antik	**ME 1520 AT**	02	**34,38**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1521 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 1521**	01	**8,51**
alpinweiß	■	**LS 1521 WW**	01	**9,58**
lichtgrau	■	**LS 1521 LG**	02	**13,42**
schwarz	■	**LS 1521 SW**	02	**13,42**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
orange (für ZSV)	■	**LS 1521 BF O**	02	**13,42**
rot	■	**LS 1521 BF RT**	02	**13,42**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1521 WWM**	02	**18,80**
graphitschwarz matt	■	**LS 1521 SWM**	02	**18,80**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1521**	02	**21,90**
Edelstahl	■■	**ES 1521**	02	**21,90**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1521 AN**	02	**21,90**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1521 D**	02	**24,57**
goldfarben	■	**GO 1521**	02	**107,30**
Messing classic	■	**ME 1521 C**	02	**34,38**
Messing antik	■	**ME 1521 AT**	02	**34,38**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 1520 KI**	01	**11,97**
alpinweiß	■	**LS 1520 KI WW**	01	**13,21**
lichtgrau	■	**LS 1520 KI LG**	02	**16,60**
schwarz	■	**LS 1520 KI SW**	02	**16,60**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 1520 BFKI**	01	**11,97**
alpinweiß	■	**LS 1520 BFKI WW**	01	**13,21**
grün (für SV)	■	**LS 1520 BFKI GN**	02	**16,60**
orange (für ZSV)	■	**LS 1520 BFKI O**	02	**16,60**
rot	■	**LS 1520 BFKI RT**	02	**16,60**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1520 KI WWM**	02	**22,29**
graphitschwarz matt	■	**LS 1520 KI SWM**	02	**22,29**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®				
alpinweiß		**SPLS 1520 KI WW**	01	**15,60**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1520 KI**	02	**25,40**
Edelstahl	■■	**ES 1520 KI**	02	**25,40**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520 KI AN**	02	**25,40**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520 KI D**	02	**28,43**
glanzchrom	■	**GCR 1520 KI**	02	**100,45**
goldfarben	■	**GO 1520 KI**	02	**110,71**
vergoldet	■	**LS 1520 KI GGO**	02	**271,96**
Messing classic	■	**ME 1520 KI C**	02	**37,55**
Messing antik	■	**ME 1520 KI AT**	02	**37,55**

SCHUKO®-Steckdose 45°, 16 A 250 V ~



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
besonders geeignet für vertikale Kombination mehrerer Steckdosen
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..520-45 N..

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 520-45**	01	**11,02**
alpinweiß	■	**LS 520-45 WW**	01	**12,79**
lichtgrau	■	**LS 520-45 LG**	02	**15,88**
schwarz	■	**LS 520-45 SW**	02	**15,88**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 2520-45**	02	**24,54**
Edelstahl	■■	**ES 2520-45**	02	**24,54**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2520-45 AN**	02	**24,54**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Aufdruck "Nur für EDV"
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**LS 1520 EDV WW**	01	**11,33**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Schriftfeld 9 x 58 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 1520 NA**	01	**12,53**
alpinweiß	■	**LS 1520 NA WW**	01	**14,31**
lichtgrau	■	**LS 1520 NA LG**	02	**17,34**
schwarz	■	**LS 1520 NA SW**	02	**17,34**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**LS 1520 BFNA WW**	01	**14,31**
grün (für SV)	■	**LS 1520 BFNA GN**	02	**17,34**
orange (für ZSV)	■	**LS 1520 BFNA O**	02	**17,34**
rot	■	**LS 1520 BFNA RT**	02	**17,34**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1520 NA WWM**	02	**22,85**
graphitschwarz matt	■	**LS 1520 NA SWM**	02	**22,85**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Schriftfeld 12 x 55 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1520 NA**	02	**25,94**
Edelstahl	■■	**ES 1520 NA**	02	**25,94**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520 NA AN**	02	**25,94**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520 NA D**	02	**29,09**
Messing classic	■	**ME 1520 NA C**	02	**38,78**
Messing antik	■	**ME 1520 NA AT**	02	**38,78**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schriftfeld 9 x 58 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 1520 KINA**	01	**15,90**
alpinweiß	■	**LS 1520 KINA WW**	01	**17,75**
lichtgrau	■	**LS 1520 KINA LG**	02	**20,82**
schwarz	■	**LS 1520 KINA SW**	02	**20,82**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**LS 1520 BFKINA WW**	01	**17,75**
grün (für SV)	■	**LS 1520 BFKINA GN**	02	**20,82**
orange (für ZSV)	■	**LS 1520 BFKINA O**	02	**20,82**
rot	■	**LS 1520 BFKINA RT**	02	**20,82**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1520 KINA WWM**	02	**27,34**
graphitschwarz matt	■	**LS 1520 KINA SWM**	02	**27,34**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schriftfeld 12 x 55 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1520 KINA**	02	**29,40**
Edelstahl	■■	**ES 1520 KINA**	02	**29,40**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520 KINA AN**	02	**29,40**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520 KINA D**	02	**32,80**
Messing classic	■	**ME 1520 KINA C**	02	**42,51**
Messing antik	■	**ME 1520 KINA AT**	02	**42,51**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Aufdruck "Nur für EDV"
mit Schriftfeld 9 x 58 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**LS 1520 NA EDV WW**	01	**16,12**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Funktionsanzeige (grüne LED) Art.-Nr.: 193-LED GN (nach DIN VDE 0100 Teil 710.55.3)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schriftfeld 9 x 58 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 1520 NAKO**	01	**36,02**
alpinweiß	■	**LS 1520 NAKO WW**	01	**37,50**
lichtgrau	■	**LS 1520 NAKO LG**	02	**40,95**
schwarz	■	**LS 1520 NAKO SW**	02	**40,95**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■	**LS 1520 BFNAKO WW**	01	**37,50**
grün (für SV)	■	**LS 1520 BFNAKO GN**	02	**40,95**
orange (für ZSV)	■	**LS 1520 BFNAKO O**	02	**40,95**
rot	■	**LS 1520 BFNAKO RT**	02	**40,95**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit integriertem Beschriftungsfeld (sprühnebeldicht) 50 x 10 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
inklusive Beschriftungsfeldträger Art.-Nr.: LS 61 INA BT
Bei Demontage der Zentralplatte bleibt der Beschriftungsfeldträger am Tragring eingerastet.
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**LS 1520 INA WW**	01	**21,20**
grün (für SV)	■	**LS 1520 INA GN**	02	**24,32**
orange (für ZSV)	■	**LS 1520 INA O**	02	**24,32**
rot	■	**LS 1520 INA RT**	02	**24,32**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Funktionsanzeige (grüne LED) Art.-Nr.: 193-LED GN (nach DIN VDE 0100 Teil 710.55.3)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit integriertem Beschriftungsfeld (sprühnebeldicht) 50 x 10 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
inklusive Beschriftungsfeldträger Art.-Nr.: LS 61 INA BT
Bei Demontage der Zentralplatte bleibt der Beschriftungsfeldträger am Tragring eingerastet.
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**LS 1520 INA KO WW**	01	**38,01**
grün (für SV)	**LS 1520 INA KO GN**	02	**41,14**
orange (für ZSV)	**LS 1520 INA KO O**	02	**41,14**
rot	**LS 1520 INA KO RT**	02	**41,14**

Beschriftungsfeldträger 50 x 10 mm



(Ersatzteil)
für SCHUKO®-Steckdosen Art.-Nrn.: LS 1520 .. INA ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	LS 61 INA BT	01	**7,78**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Metallausführungen nicht für Deckenmontage geeignet.
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 1520 KL**	01	**16,06**
alpinweiß	**LS 1520 KL WW**	01	**18,37**
lichtgrau	**LS 1520 KL LG**	02	**20,45**
schwarz	**LS 1520 KL SW**	02	**20,45**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 1520 BFKL**	01	**16,06**
alpinweiß	**LS 1520 BFKL WW**	01	**18,37**
grün (für SV)	**LS 1520 BFKL GN**	02	**20,45**
lichtgrau	**LS 1520 BFKL LG**	02	**20,45**
orange (für ZSV)	**LS 1520 BFKL O**	02	**20,45**
rot	**LS 1520 BFKL RT**	02	**20,45**
schwarz	**LS 1520 BFKL SW**	02	**20,45**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 1520 BFKL WWM**	02	**27,62**
graphitschwarz matt	**LS 1520 BFKL SWM**	02	**27,62**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	**SPLS 1520 KL WW**	01	**20,64**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 1520 KL**	02	**30,42**
Edelstahl	**ES 1520 KL**	02	**30,42**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 1520 KL AN**	02	**30,42**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 1520 KL D**	02	**33,95**
glanzchrom	**GCR 1520 KL**	02	**121,80**
goldfarben	**GO 1520 KL**	02	**133,83**
Messing classic	**ME 1520 KL C**	02	**43,60**
Messing antik	**ME 1520 KL AT**	02	**43,60**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Metallausführungen nicht für Deckenmontage geeignet.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 1521 KL**	01	**16,06**
alpinweiß	**LS 1521 KL WW**	01	**18,37**
lichtgrau	**LS 1521 KL LG**	02	**20,45**
schwarz	**LS 1521 KL SW**	02	**20,45**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 1521 KL WWM**	02	**27,62**
graphitschwarz matt	**LS 1521 KL SWM**	02	**27,62**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL1521KL**	02	**30,42**
Edelstahl	**ES 1521 KL**	02	**30,42**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 1521 KL AN**	02	**30,42**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 1521 KL D**	02	**33,95**
Messing classic	**ME 1521 KL C**	02	**43,60**
Messing antik	**ME 1521 KL AT**	02	**43,60**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Metallausführungen nicht für Deckenmontage geeignet.
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 1520 KIKL**	01	**19,46**
alpinweiß	**LS 1520 KIKL WW**	01	**20,91**
lichtgrau	**LS 1520 KIKL LG**	02	**23,60**
schwarz	**LS 1520 KIKL SW**	02	**23,60**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 1520 BFKIKL**	01	**19,46**
alpinweiß	**LS 1520 BFKIKL WW**	01	**21,86**
grün (für SV)	**LS 1520 BFKIKL GN**	02	**23,60**
lichtgrau	**LS 1520 BFKIKL LG**	02	**23,60**
orange (für ZSV)	**LS 1520 BFKIKL O**	02	**23,60**
rot	**LS 1520 BFKIKL RT**	02	**23,60**
schwarz	**LS 1520 BFKIKL SW**	02	**23,60**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 1520 BFKIKL WWM**	02	**31,02**
graphitschwarz matt	**LS 1520 BFKIKL SWM**	02	**31,02**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	**SPLS 1520 KIKL WW**	01	**24,27**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 1520 KIKL**	02	**32,32**
Edelstahl	**ES 1520 KIKL**	02	**32,32**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 1520 KIKL AN**	02	**32,32**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 1520 KIKL D**	02	**36,02**
glanzchrom	**GCR 1520 KIKL**	02	**124,94**
Messing classic	**ME 1520 KIKL C**	02	**46,83**
Messing antik	**ME 1520 KIKL AT**	02	**46,83**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Schriftfeld 9 x 58 mm
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 1520 BFNAKL**	01	**20,06**
alpinweiß	**LS 1520 BFNAKL WW**	01	**22,40**
grün (für SV)	**LS 1520 BFNAKL GN**	02	**25,46**
lichtgrau	**LS 1520 BFNAKL LG**	02	**25,46**
orange (für ZSV)	**LS 1520 BFNAKL O**	02	**25,46**
rot	**LS 1520 BFNAKL RT**	02	**25,46**
schwarz	**LS 1520 BFNAKL SW**	02	**25,46**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 1520 BFNAKL WWM**	02	**33,44**
graphitschwarz matt	**LS 1520 BFNAKL SWM**	02	**33,44**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Schriftfeld 12 x 55 mm
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Metallausführungen nicht für Deckenmontage geeignet.
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 1520 NAKL**	02	**34,45**
Edelstahl	**ES 1520 NAKL**	02	**34,45**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 1520 NAKL AN**	02	**34,45**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 1520 NAKL D**	02	**38,47**
glanzchrom	**GCR 1520 NAKL**	02	**125,72**
Messing classic	**ME 1520 NAKL C**	02	**48,08**
Messing antik	**ME 1520 NAKL AT**	02	**48,08**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Schriftfeld 9 x 39 mm
mit Funktionsanzeige (grüne LED) Art.-Nr.: 193-LED GN (nach DIN VDE 0100 Teil 710.55.3)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: LS 90 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 1520 NAKLKO**	01	**45,95**
alpinweiß	**LS 1520 NAKLKO WW**	01	**47,42**
grün (für SV)	**LS 1520 NAKLKO GN**	02	**50,88**
lichtgrau	**LS 1520 NAKLKO LG**	02	**50,88**
orange (für ZSV)	**LS 1520 NAKLKO O**	02	**50,88**
rot	**LS 1520 NAKLKO RT**	02	**50,88**
schwarz	**LS 1520 NAKLKO SW**	02	**50,88**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Schriftfeld 9 x 39 mm
mit Sicherheitsschloss (24 verschiedene Schließungen)
mit 2 Schlüsseln
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: LS 90 NA
Ersatzschlüssel Art.-Nr.: 802 SL bis 825 SL (Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B. 813 SL)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 1520 NAKLSL**	01	**72,19**
alpinweiß	**LS 1520 NAKLSL WW**	01	**74,51**
lichtgrau	**LS 1520 NAKLSL LG**	02	**76,56**
schwarz	**LS 1520 NAKLSL SW**	02	**76,56**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**AL 1520 NAKLSL**	02	**96,28**
Edelstahl	**ES 1520 NAKLSL**	02	**96,28**
anthrazit	**AL 1520 NAKLSL AN**	02	**96,28**
dark	**AL 1520 NAKLSL D**	02	**100,30**
Messing classic	**ME 1520 NAKLSL C**	02	**109,89**
Messing antik	**ME 1520 NAKLSL AT**	02	**109,89**

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 1520-18 A**	04	**88,30**
alpinweiß	**LS 1520-18 A WW**	04	**88,41**
lichtgrau	**LS 1520-18 A LG**	04	**91,81**
schwarz	**LS 1520-18 A SW**	04	**91,81**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 1520-18 A WWM**	04	**98,71**
graphitschwarz matt	**LS 1520-18 A SWM**	04	**98,71**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 1520-18 A**	04	**110,43**
Edelstahl	**ES 1520-18 A**	04	**110,43**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 1520-18 A AN**	04	**110,43**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 1520-18 A D**	04	**112,80**
Messing classic	**ME 1520-18 A C**	04	**121,50**
Messing antik	**ME 1520-18 A AT**	04	**121,50**

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ C
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 1520-18 C**	04	**88,30**
alpinweiß	■	**LS 1520-18 C WW**	04	**88,41**
lichtgrau	■	**LS 1520-18 C LG**	04	**91,81**
schwarz	■	**LS 1520-18 C SW**	04	**91,81**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1520-18 C WWM**	04	**98,71**
graphitschwarz matt	■	**LS 1520-18 C SWM**	04	**98,71**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1520-18 C**	04	**110,43**
Edelstahl	■■	**ES 1520-18 C**	04	**110,43**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520-18 C AN**	04	**110,43**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520-18 C D**	04	**112,80**
Messing classic	■	**ME 1520-18 C C**	04	**121,50**
Messing antik	■	**ME 1520-18 C AT**	04	**121,50**

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 1520-15 CA**	04	**88,30**
alpinweiß	■	**LS 1520-15 CA WW**	04	**88,41**
lichtgrau	■	**LS 1520-15 CA LG**	04	**91,81**
schwarz	■	**LS 1520-15 CA SW**	04	**91,81**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1520-15 CA WWM**	04	**98,71**
graphitschwarz matt	■	**LS 1520-15 CA SWM**	04	**98,71**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1520-15 CA**	04	**110,43**
Edelstahl	■■	**ES 1520-15 CA**	04	**110,43**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520-15 CA AN**	04	**110,43**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520-15 CA D**	04	**112,80**
Messing classic	■	**ME 1520-15 CA C**	04	**121,50**
Messing antik	■	**ME 1520-15 CA AT**	04	**121,50**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Überspannungsschutz
mit Schriftfeld 7 x 57 mm
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..521 N..

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: LS 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**LS 521 NAUF WW**	04	**197,77**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Überspannungsschutz
mit Schriftfeld 12 x 55 mm
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..521 N..

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2521 NAUF**	04	**229,79**

FI-SCHUKO®-Steckdose (RCD) 16 A 250 V ~



nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) und DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)
Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 5520.30**	05	**206,90**
alpinweiß	**LS 5520.30 WW**	05	**207,23**
schwarz	**LS 5520.30 SW**	05	**209,89**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit LED-Orientierungslicht
mit integriertem Helligkeitssensor
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K)
Leistungsaufnahme Standby / Betrieb: 0,3 / 0,5 W
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 1520-O LNW**	04	**68,10**
alpinweiß	■	**LS 1520-O WW LNW**	04	**69,38**
lichtgrau	■	**LS 1520-O LG LNW**	04	**71,22**
schwarz	■	**LS 1520-O SW LNW**	04	**71,22**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1520-O WWM LNW**	04	**75,88**
graphitschwarz matt	■	**LS 1520-O SWM LNW**	04	**75,88**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**AL 1520-O LNW**	04	**78,51**
Edelstahl	■	**ES 1520-O LNW**	04	**78,51**
anthrazit	■■	**AL 1520-O AN LNW**	04	**78,51**
dark	■■	**AL 1520-O D LNW**	04	**80,75**
Messing classic	■	**ME 1520-O C LNW**	04	**89,03**
Messing antik	■	**ME 1520-O AT LNW**	04	**89,03**

LED-Orientierungslichter Serie LS siehe Seite 296

JUNG HOME SCHUKO® Steckdose



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BT LS 1521 S**	45	**65,83**
alpinweiß	■■	**BT LS 1521 S WW**	45	**66,89**
lichtgrau	■■	**BT LS 1521 S LG**	45	**69,28**
schwarz	■■	**BT LS 1521 S SW**	45	**69,28**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT LS 1521 S WWM**	45	**73,00**
graphitschwarz matt	■	**BT LS 1521 S SWM**	45	**73,00**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**BT AL 1521 S-L**	45	**73,35**
Edelstahl	■	**BT ES 1521 S-L**	45	**73,35**
anthrazit	■■	**BT AL 1521 S AN-L**	45	**73,35**
dark	■■	**BT AL 1521 S D-L**	45	**76,44**
Messing classic	■	**BT ME 1521 S C-L**	45	**80,17**
Messing antik	■	**BT ME 1521 S AT-L**	45	**80,17**

JUNG HOME SCHUKO® Steckdose Energy



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BT LS 1521 SE**	45	**114,29**
alpinweiß	■■	**BT LS 1521 SE WW**	45	**115,94**
lichtgrau	■■	**BT LS 1521 SE LG**	45	**119,69**
schwarz	■■	**BT LS 1521 SE SW**	45	**119,69**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT LS 1521 SE WWM**	45	**125,53**
graphitschwarz matt	■	**BT LS 1521 SE SWM**	45	**125,53**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**BT AL 1521 SE-L**	45	**126,08**
Edelstahl	■	**BT ES 1521 SE-L**	45	**126,08**
anthrazit	■■	**BT AL 1521 SE AN-L**	45	**126,08**
dark	■■	**BT AL 1521 SE D-L**	45	**130,93**
Messing classic	■	**BT ME 1521 SE C-L**	45	**136,77**
Messing antik	■	**BT ME 1521 SE AT-L**	45	**136,77**

Steckdose, französisch/belgisches System



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 1520 FKI**	01	**19,76**
alpinweiß	■	**LS 1520 FKI WW**	01	**20,67**
lichtgrau	■	**LS 1520 FKI LG**	02	**24,43**
schwarz	■	**LS 1520 FKI SW**	02	**24,43**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1520 FKI WWM**	02	**28,31**
graphitschwarz matt	■	**LS 1520 FKI SWM**	02	**28,31**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1520 FKI**	02	**30,46**
Edelstahl	■■	**ES 1520 FKI**	02	**30,46**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520 FKI AN**	02	**30,46**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520 FKI D**	02	**33,54**
Messing classic	■	**ME 1520 FKI C**	02	**45,68**
Messing antik	■	**ME 1520 FKI AT**	02	**45,68**

Steckdose, französisch/belgisches System, mit USB-Ladegerät



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 1520 F-18 A**	04	**93,51**
alpinweiß	■	**LS 1520 F-18 A WW**	04	**93,63**
lichtgrau	■	**LS 1520 F-18 A LG**	04	**95,76**
schwarz	■	**LS 1520 F-18 A SW**	04	**95,76**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1520 F-18 A WWM**	04	**104,71**
graphitschwarz matt	■	**LS 1520 F-18 A SWM**	04	**104,71**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1520 F-18 A**	04	**115,63**
Edelstahl	■■	**ES 1520 F-18 A**	04	**115,63**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520 F-18 A AN**	04	**115,63**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520 F-18 A D**	04	**118,01**
Messing classic	■	**ME 1520 F-18 A C**	04	**126,66**
Messing antik	■	**ME 1520 F-18 A AT**	04	**126,66**

Steckdose, französisch/belgisches System, mit USB-Ladegerät



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ C
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 1520 F-18 C**	04	**93,51**
alpinweiß	■	**LS 1520 F-18 C WW**	04	**93,63**
lichtgrau	■	**LS 1520 F-18 C LG**	04	**95,76**
schwarz	■	**LS 1520 F-18 C SW**	04	**95,76**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1520 F-18 C WWM**	04	**104,71**
graphitschwarz matt	■	**LS 1520 F-18 C SWM**	04	**104,71**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1520 F-18 C**	04	**115,63**
Edelstahl	■■	**ES 1520 F-18 C**	04	**115,63**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520 F-18 C AN**	04	**115,63**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520 F-18 C D**	04	**118,01**
Messing classic	■	**ME 1520 F-18 C C**	04	**126,66**
Messing antik	■	**ME 1520 F-18 C AT**	04	**126,66**

Steckdose, französisch/belgisches System, mit USB-Ladegerät



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 1520 F-15 CA**	04	**93,51**
alpinweiß	■	**LS 1520 F-15 CA WW**	04	**93,63**
lichtgrau	■	**LS 1520 F-15 CA LG**	04	**95,76**
schwarz	■	**LS 1520 F-15 CA SW**	04	**95,76**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1520 F-15 CA WWM**	04	**104,71**
graphitschwarz matt	■	**LS 1520 F-15 CA SWM**	04	**104,71**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1520 F-15 CA**	04	**115,63**
Edelstahl	■■	**ES 1520 F-15 CA**	04	**115,63**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520 F-15 CA AN**	04	**115,63**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520 F-15 CA D**	04	**118,01**
Messing classic	■	**ME 1520 F-15 CA C**	04	**126,66**
Messing antik	■	**ME 1520 F-15 CA AT**	04	**126,66**

JUNG HOME Steckdose, französisch/belgisches System



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BT LS 1521 F S**	45	**69,72**
alpinweiß	■■	**BT LS 1521 F S WW**	45	**70,83**
lichtgrau	■■	**BT LS 1521 F S LG**	45	**73,36**
schwarz	■■	**BT LS 1521 F S SW**	45	**73,36**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT LS 1521 F S WWM**	45	**77,30**
graphitschwarz matt	■	**BT LS 1521 F S SWM**	45	**77,30**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**BT AL 1521 F S-L**	45	**77,68**
Edelstahl	■	**BT ES 1521 F S-L**	45	**77,68**
anthrazit	■	**BT AL 1521 F S AN-L**	45	**77,68**
dark	■	**BT AL 1521 F S D-L**	45	**80,96**
Messing classic	■	**BT ME 1521 F S C-L**	45	**84,90**
Messing antik	■	**BT ME 1521 F S AT-L**	45	**84,90**

JUNG HOME Steckdose Energy, französisch/belgisches System



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BT LS 1521 F SE**	45	**121,03**
alpinweiß	■■	**BT LS 1521 F SE WW**	45	**122,78**
lichtgrau	■■	**BT LS 1521 F SE LG**	45	**126,74**
schwarz	■■	**BT LS 1521 F SE SW**	45	**126,74**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT LS 1521 F SE WWM**	45	**132,93**
graphitschwarz matt	■	**BT LS 1521 F SE SWM**	45	**132,93**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**BT AL 1521 F SE-L**	45	**133,52**
Edelstahl	■	**BT ES 1521 F SE-L**	45	**133,52**
anthrazit	■	**BT AL 1521 F SE AN-L**	45	**133,52**
dark	■	**BT AL 1521 F SE D-L**	45	**138,66**
Messing classic	■	**BT ME 1521 F SE C-L**	45	**144,84**
Messing antik	■	**BT ME 1521 F SE AT-L**	45	**144,84**


Steckdose, British Standard 13 A 250 V ~



2-pol. + E, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
British Standard 1363
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
nach BS 1363-1

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 3521**	01	**35,85**
alpinweiß	■	**LS 3521 WW**	01	**35,85**
schwarz	■	**LS 3521 SW**	02	**38,38**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 3521 WWM**	02	**47,86**
graphitschwarz matt	■	**LS 3521 SWM**	02	**47,86**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 3521**	02	**54,36**
Edelstahl	■■	**ES 3521**	02	**54,36**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 3521 AN**	02	**54,36**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 3521 D**	02	**60,61**
glanzchrom	■	**GCR 3521**	02	**161,62**
goldfarben	■	**GO 3521**	02	**135,59**
Messing classic	■	**ME 3521 C**	02	**84,87**
Messing antik	■	**ME 3521 AT**	02	**84,87**


Abschaltbare Steckdose, British Standard 13 A 250 V ~



2-pol. + E, mit Schalter 2-pol. **ohne Kontroll-Licht**
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
British Standard 1363:1995
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
nach BS 1363-1

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 3171**	01	**36,90**
alpinweiß	■	**LS 3171 WW**	01	**36,90**
schwarz	■	**LS 3171 SW**	02	**39,45**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 3171**	02	**55,34**
Edelstahl	■■	**ES 3171**	02	**55,34**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 3171 AN**	02	**55,34**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 3171 D**	02	**61,60**
Messing classic	■	**ME 3171 C**	02	**85,84**
Messing antik	■	**ME 3171 AT**	02	**85,84**

Abschaltbare Steckdose, British Standard 13 A 250 V ~



2-pol. + E, mit Kontrollschalter 2-pol.
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
British Standard 1363:1995
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
nach BS 1363-1

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 3171 KO**	01	**37,46**
alpinweiß	■	**LS 3171 KO WW**	01	**37,46**
schwarz	■	**LS 3171 KO SW**	02	**39,80**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 3171 KO**	02	**58,91**
Edelstahl	■■	**ES 3171 KO**	02	**58,91**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 3171 KO AN**	02	**58,91**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 3171 KO D**	02	**64,73**

Stecker für Steckdosen, British Standard



2-polig mit Schutzkontakt
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
nach BS 1363-1

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß	**SA 13**	01	**7,64**

Steckdose, Schweizer Norm, Typ 13



10 A 250 V ~, L + N + PE
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 1520-13 SEV**	01	**51,43**
alpinweiß	■	**LS 1520-13 SEV WW**	01	**53,93**
lichtgrau	■	**LS 1520-13 SEV LG**	02	**60,22**
schwarz	■	**LS 1520-13 SEV SW**	02	**60,22**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1520-13 SEV WWM**	02	**70,25**
graphitschwarz matt	■	**LS 1520-13 SEV SWM**	02	**70,25**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1520-13 SEV**	02	**75,26**
Edelstahl	■■	**ES 1520-13 SEV**	02	**75,26**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1520-13 SEV AN**	02	**75,26**

Steckdose, US-Norm NEMA



15 A, 125 V ~, 5-15R, 2-pol. + E
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
nach US-NEMA

			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend					
alpinweiß		■	**LS 521-15 WW**	01	**67,21**
matt lackiert					
schneeweiß matt		■	**LS 521-15 WWM**	02	**71,80**
graphitschwarz matt		■	**LS 521-15 SWM**	02	**71,80**
Metallausführungen					
Aluminium	Steckereinsatz schwarz	■	**AL 2521-15**	02	**73,67**
Edelstahl	Steckereinsatz schwarz	■	**ES 2521-15**	02	**73,67**
dark (lackiertes Aluminium)	Steckereinsatz schwarz	■	**AL 2521-15 D**	02	**80,44**
Messing classic	Steckereinsatz schwarz	■	**ME 2521-15 C**	02	**91,56**
Messing antik	Steckereinsatz schwarz	■	**ME 2521-15 AT**	02	**91,56**

Steckdose, US-Norm NEMA



20 A, 125 V ~, 5-20R, 2-pol. + E
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
nach US-NEMA

			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend					
alpinweiß		■	**LS 521-20 WW**	01	**67,21**
matt lackiert					
schneeweiß matt		■	**LS 521-20 WWM**	02	**71,80**
graphitschwarz matt		■	**LS 521-20 SWM**	02	**71,80**
Metallausführungen					
Aluminium	Steckereinsatz schwarz	■	**AL 2521-20**	02	**73,67**
Edelstahl	Steckereinsatz schwarz	■	**ES 2521-20**	02	**73,67**
dark (lackiertes Aluminium)	Steckereinsatz schwarz	■	**AL 2521-20 D**	02	**80,44**
Messing classic	Steckereinsatz schwarz	■	**ME 2521-20 C**	02	**91,56**
Messing antik	Steckereinsatz schwarz	■	**ME 2521-20 AT**	02	**91,56**

Abschaltbare Steckdose, Typ G + I



13 A 250 V ~
für Stecker BS 1363 (Typ G) und GB 2099-1 (Typ I)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 4171 GI SW**	01	**38,38**
alpinweiß	■	**LS 4171 GI SW WW**	01	**38,38**
schwarz	■	**LS 4171 GI SW SW**	02	**39,45**

FI-Schutzschalter (RCD) 16 A 250 V ~



nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) und
DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)
Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 5530 FIB**	05	**190,50**
alpinweiß	**LS 5530 FIB WW**	05	**192,39**
schwarz	**LS 5530 FIB SW**	05	**194,26**

Abdeckung mit Drehknopf



für Drehdimmer Art.-Nrn.: 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE
für Nebenstelle Art.-Nr.: 1733 DNE
für Drehsteuergerät 1-10 V Art.-Nrn.: 240-10
für DALI Drehsteuergeräte Art.-Nrn.: 1740 DSTE, 1741 DSTE, 1745 DSTE, 1746 DSTE
für Drehzahlsteller Art.-Nr.: 1735 DS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 1740**	04	**7,35**
alpinweiß	■	**LS 1740 WW**	04	**9,56**
lichtgrau	■	**LS 1740 LG**	04	**11,88**
schwarz	■	**LS 1740 SW**	04	**11,88**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1740 WWM**	04	**18,94**
graphitschwarz matt	■	**LS 1740 SWM**	04	**18,94**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®				
alpinweiß		**SPLS 1740 WW**	04	**11,96**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1740**	04	**27,98**
Edelstahl	■■	**ES 1740**	04	**27,98**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1740 AN**	04	**27,98**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1740 D**	04	**32,39**
glanzchrom	■	**GCR 1740**	04	**120,99**
goldfarben	■	**GO 1740**	04	**133,16**
Messing classic	■	**ME 1740 C**	04	**38,17**
Messing antik	■	**ME 1740 AT**	04	**38,17**

JUNG HOME Taster 1fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**BT LS 17101**	45	**67,23**
alpinweiß	■	**BT LS 17101 WW**	45	**68,66**
lichtgrau	■	**BT LS 17101 LG**	45	**71,97**
schwarz	■	**BT LS 17101 SW**	45	**71,97**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT LS 17101 WWM**	45	**77,92**
graphitschwarz matt	■	**BT LS 17101 SWM**	45	**77,92**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**BT AL 17101**	45	**78,36**
Edelstahl	■■	**BT ES 17101**	45	**78,36**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**BT AL 17101 AN**	45	**78,36**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**BT AL 17101 D**	45	**82,77**
Messing classic	■	**BT ME 17101 C**	45	**87,73**
Messing antik	■	**BT ME 17101 AT**	45	**87,73**

JUNG HOME Taster 1fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**BT LS 17101 P**	45	**72,08**
alpinweiß	**BT LS 17101 P WW**	45	**73,62**
lichtgrau	**BT LS 17101 P LG**	45	**76,82**
schwarz	**BT LS 17101 P SW**	45	**76,82**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**BT LS 17101 P WWM**	45	**82,77**
graphitschwarz matt	**BT LS 17101 P SWM**	45	**82,77**
Metallausführungen			
Aluminium	**BT AL 17101 P**	45	**83,21**
Edelstahl	**BT ES 17101 P**	45	**83,21**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**BT AL 17101 P AN**	45	**83,21**
dark (lackiertes Aluminium)	**BT AL 17101 P D**	45	**87,62**
Messing classic	**BT ME 17101 P C**	45	**92,58**
Messing antik	**BT ME 17101 P AT**	45	**92,58**

JUNG HOME Taster 2fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**BT LS 17102**	45	**79,46**
alpinweiß	■	**BT LS 17102 WW**	45	**81,01**
lichtgrau	■	**BT LS 17102 LG**	45	**84,20**
schwarz	■	**BT LS 17102 SW**	45	**84,20**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BT LS 17102 WWM**	45	**90,16**
graphitschwarz matt	■	**BT LS 17102 SWM**	45	**90,16**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**BT AL 17102**	45	**90,59**
Edelstahl	■■	**BT ES 17102**	45	**90,59**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**BT AL 17102 AN**	45	**90,59**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**BT AL 17102 D**	45	**95,00**
Messing classic	■	**BT ME 17102 C**	45	**99,96**
Messing antik	■	**BT ME 17102 AT**	45	**99,96**


JUNG HOME Taster 2fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**BT LS 17102 P**	45	**89,27**
alpinweiß	**BT LS 17102 P WW**	45	**90,82**
lichtgrau	**BT LS 17102 P LG**	45	**94,01**
schwarz	**BT LS 17102 P SW**	45	**94,01**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**BT LS 17102 P WWM**	45	**99,96**
graphitschwarz matt	**BT LS 17102 P SWM**	45	**99,96**
Metallausführungen			
Aluminium	**BT AL 17102 P**	45	**100,40**
Edelstahl	**BT ES 17102 P**	45	**100,40**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**BT AL 17102 P AN**	45	**100,40**
dark (lackiertes Aluminium)	**BT AL 17102 P D**	45	**104,81**
Messing classic	**BT ME 17102 P C**	45	**109,77**
Messing antik	**BT ME 17102 P AT**	45	**109,77**

eNet Taster Standard 1fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**FM LS 1700**	44	**112,58**
alpinweiß	■	**FM LS 1700 WW**	44	**113,41**
lichtgrau	■	**FM LS 1700 LG**	44	**115,52**
schwarz	■	**FM LS 1700 SW**	44	**115,52**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**FM LS 1700 WWM**	44	**121,97**
graphitschwarz matt	■	**FM LS 1700 SWM**	44	**121,97**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**FM AL 1700**	44	**123,85**
Edelstahl	■■	**FM ES 1700**	44	**123,85**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**FM AL 1700 AN**	44	**123,85**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**FM AL 1700 D**	44	**127,13**
glanzchrom	■	**FM GCR 1700**	44	**151,11**
goldfarben	■	**FM GO 1700**	44	**173,27**
Messing classic	■	**FM ME 1700 C**	44	**127,77**
Messing antik	■	**FM ME 1700 AT**	44	**127,77**

eNet Taster Standard 1fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**FM LS 1700 P**	44	**114,63**
alpinweiß	**FM LS 1700 P WW**	44	**115,46**
lichtgrau	**FM LS 1700 P LG**	44	**117,04**
schwarz	**FM LS 1700 P SW**	44	**117,04**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**FM LS 1700 P WWM**	44	**124,31**
graphitschwarz matt	**FM LS 1700 P SWM**	44	**124,31**
Metallausführungen			
Aluminium	**FM AL 1700 P**	44	**125,90**
Edelstahl	**FM ES 1700 P**	44	**125,90**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**FM AL 1700 P AN**	44	**125,90**
dark (lackiertes Aluminium)	**FM AL 1700 P D**	44	**129,18**
glanzchrom	**FM GCR 1700 P**	44	**153,17**
goldfarben	**FM GO 1700 P**	44	**175,32**
Messing classic	**FM ME 1700 P C**	44	**129,81**
Messing antik	**FM ME 1700 P AT**	44	**129,81**

eNet Taster Universal 1fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**FM LS 1701**	44	**118,44**
alpinweiß	■	**FM LS 1701 WW**	44	**119,28**
lichtgrau	■	**FM LS 1701 LG**	44	**121,38**
schwarz	■	**FM LS 1701 SW**	44	**121,38**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**FM LS 1701 WWM**	44	**134,41**
graphitschwarz matt	■	**FM LS 1701 SWM**	44	**134,41**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**FM AL 1701**	44	**129,71**
Edelstahl	■■	**FM ES 1701**	44	**129,71**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**FM AL 1701 AN**	44	**129,71**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**FM AL 1701 D**	44	**132,99**
glanzchrom	■	**FM GCR 1701**	44	**156,97**
goldfarben	■	**FM GO 1701**	44	**179,14**
Messing classic	■	**FM ME 1701 C**	44	**133,63**
Messing antik	■	**FM ME 1701 AT**	44	**133,63**

eNet Taster Universal 1fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**FM LS 1701 P**	44	**120,51**
alpinweiß	**FM LS 1701 P WW**	44	**121,32**
lichtgrau	**FM LS 1701 P LG**	44	**122,89**
schwarz	**FM LS 1701 P SW**	44	**122,89**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**FM LS 1701 P WWM**	44	**136,54**
graphitschwarz matt	**FM LS 1701 P SWM**	44	**136,54**
Metallausführungen			
Aluminium	**FM AL 1701 P**	44	**131,76**
Edelstahl	**FM ES 1701 P**	44	**131,76**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**FM AL 1701 P AN**	44	**131,76**
dark (lackiertes Aluminium)	**FM AL 1701 P D**	44	**135,04**
glanzchrom	**FM GCR 1701 P**	44	**159,02**
goldfarben	**FM GO 1701 P**	44	**181,19**
Messing classic	**FM ME 1701 P C**	44	**135,68**
Messing antik	**FM ME 1701 P AT**	44	**135,68**

LB-Management Taster 1fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 1700**	04	**28,80**
alpinweiß	■	**LS 1700 WW**	04	**29,79**
lichtgrau	■	**LS 1700 LG**	04	**34,56**
schwarz	■	**LS 1700 SW**	04	**34,56**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1700 WWM**	04	**39,58**
graphitschwarz matt	■	**LS 1700 SWM**	04	**39,58**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1700**	04	**40,17**
Edelstahl	■■	**ES 1700**	04	**40,17**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1700 AN**	04	**40,17**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1700 D**	04	**44,63**
glanzchrom	■	**GCR 1700**	04	**81,63**
goldfarben	■	**GO 1700**	04	**88,63**
Messing classic	■	**ME 1700 C**	04	**49,76**
Messing antik	■	**ME 1700 AT**	04	**49,76**


LB-Management Taster 1fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 1700 P**	04	**32,35**
alpinweiß	**LS 1700 P WW**	04	**33,86**
lichtgrau	**LS 1700 P LG**	04	**37,21**
schwarz	**LS 1700 P SW**	04	**37,21**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 1700 P WWM**	04	**42,18**
graphitschwarz matt	**LS 1700 P SWM**	04	**42,18**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 1700 P**	04	**42,82**
Edelstahl	**ES 1700 P**	04	**42,82**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 1700 P AN**	04	**42,82**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 1700 P D**	04	**47,28**
glanzchrom	**GCR 1700 P**	04	**84,28**
goldfarben	**GO 1700 P**	04	**91,26**
Messing classic	**ME 1700 P C**	04	**52,41**
Messing antik	**ME 1700 P AT**	04	**52,41**

LB-Management Taster 2fach



für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1702 SE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 1702**	04	**39,72**
alpinweiß	■	**LS 1702 WW**	04	**41,24**
lichtgrau	■	**LS 1702 LG**	04	**44,59**
schwarz	■	**LS 1702 SW**	04	**44,59**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1702 WWM**	04	**47,78**
graphitschwarz matt	■	**LS 1702 SWM**	04	**47,78**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1702**	04	**50,20**
Edelstahl	■■	**ES 1702**	04	**50,20**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1702 AN**	04	**50,20**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1702 D**	04	**54,65**
Messing classic	■	**ME 1702 C**	04	**60,64**
Messing antik	■	**ME 1702 AT**	04	**60,64**

LB-Management Timer-Display



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**LS 1750 D WW**	04	**103,60**
schwarz	**LS 1750 D SW**	04	**105,11**

Wippe mit Lichtleiter



für JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT LS CD 1001

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 101 KO5**	01	**6,90**
alpinweiß	■	**LS 101 KO5 WW**	01	**9,18**
lichtgrau	■	**LS 101 KO5 LG**	02	**11,52**
schwarz	■	**LS 101 KO5 SW**	02	**11,52**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 101 KO5 WWM**	02	**14,22**
graphitschwarz matt	■	**LS 101 KO5 SWM**	02	**14,22**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 101 KO5**	02	**17,01**
Edelstahl	■■	**ES 101 KO5**	02	**17,01**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 101 KO5 AN**	02	**17,01**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 101 KO5 D**	02	**19,05**
glanzchrom	■	**GCR 101 KO5**	02	**67,98**
goldfarben	■	**GO 101 KO5**	02	**74,90**
Messing classic	■	**ME 101 KO5 C**	02	**28,49**
Messing antik	■	**ME 101 KO5 AT**	02	**28,49**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT LS CD 1001

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 101 KO5P**	01	**8,33**
alpinweiß	■	**LS 101 KO5P WW**	01	**10,01**
lichtgrau	■	**LS 101 KO5P LG**	02	**12,99**
schwarz	■	**LS 101 KO5P SW**	02	**12,99**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 101 KO5P WWM**	02	**15,37**
graphitschwarz matt	■	**LS 101 KO5P SWM**	02	**15,37**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 101 KO5P**	02	**18,41**
Edelstahl	■■	**ES 101 KO5P**	02	**18,41**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 101 KO5P AN**	02	**18,41**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 101 KO5P D**	02	**20,45**
glanzchrom	■	**GCR 101 KO5P**	02	**73,77**
goldfarben	■	**GO 101 KO5P**	02	**80,70**
Messing classic	■	**ME 101 KO5P C**	02	**30,06**
Messing antik	■	**ME 101 KO5P AT**	02	**30,06**

Wippe mit Lichtleiter



für JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT LS CD 1002

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 102 KO5**	01	**11,87**
alpinweiß	■	**LS 102 KO5 WW**	01	**14,11**
lichtgrau	■	**LS 102 KO5 LG**	02	**16,55**
schwarz	■	**LS 102 KO5 SW**	02	**16,55**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 102 KO5 WWM**	02	**19,20**
graphitschwarz matt	■	**LS 102 KO5 SWM**	02	**19,20**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 102 KO5**	02	**22,02**
Edelstahl	■■	**ES 102 KO5**	02	**22,02**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 102 KO5 AN**	02	**22,02**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 102 KO5 D**	02	**24,57**
glanzchrom	■	**GCR 102 KO5**	02	**91,99**
goldfarben	■	**GO 102 KO5**	02	**101,22**
Messing classic	■	**ME 102 KO5 C**	02	**34,10**
Messing antik	■	**ME 102 KO5 AT**	02	**34,10**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt,
Art.-Nr.: BT LS CD 1002

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 102 KO5P**	01	**14,76**
alpinweiß	**LS 102 KO5P WW**	01	**17,00**
lichtgrau	**LS 102 KO5P LG**	02	**19,42**
schwarz	**LS 102 KO5P SW**	02	**19,42**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 102 KO5P WWM**	02	**22,03**
graphitschwarz matt	**LS 102 KO5P SWM**	02	**22,03**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 102 KO5P**	02	**24,90**
Edelstahl	**ES 102 KO5P**	02	**24,90**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 102 KO5P AN**	02	**24,90**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 102 KO5P D**	02	**27,45**
glanzchrom	**GCR 102 KO5P**	02	**94,87**
goldfarben	**GO 102 KO5P**	02	**104,11**
Messing classic	**ME 102 KO5P C**	02	**36,96**
Messing antik	**ME 102 KO5P AT**	02	**36,96**

JUNG HOME Bewegungsmelder 1,1 m



für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**BT LS 17181**	04	**126,07**
alpinweiß	**BT LS 17181 WW**	04	**126,82**
lichtgrau	**BT LS 17181 LG**	04	**131,98**
schwarz	**BT LS 17181 SW**	04	**131,98**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**BT LS 17181 WWM**	04	**135,20**
graphitschwarz matt	**BT LS 17181 SWM**	04	**135,20**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**BT AL 17181**	04	**137,98**
Edelstahl	**BT ES 17181**	04	**137,98**
anthrazit	**BT AL 17181 AN**	04	**137,98**
dark	**BT AL 17181 D**	04	**142,37**
Messing classic	**BT ME 17181 C**	04	**164,13**
Messing antik	**BT ME 17181 AT**	04	**164,13**

JUNG HOME Bewegungsmelder 1,1 m



für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

IP44-Installation nur in Innenräumen zulässig

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**BT LS 17181 WU**	04	**137,82**
alpinweiß	**BT LS 17181 WU WW**	04	**139,39**
lichtgrau	**BT LS 17181 WU LG**	04	**142,53**
schwarz	**BT LS 17181 WU SW**	04	**142,53**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**BT LS 17181 WU WWM**	04	**143,10**
graphitschwarz matt	**BT LS 17181 WU SWM**	04	**143,10**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**BT AL 17181 WU**	04	**143,10**
Edelstahl	**BT ES 17181 WU**	04	**143,10**
anthrazit	**BT AL 17181 WU AN**	04	**143,10**
dark	**BT AL 17181 WU D**	04	**147,54**
Messing classic	**BT ME 17181 WU C**	04	**169,27**
Messing antik	**BT ME 17181 WU AT**	04	**169,27**

JUNG HOME Bewegungsmelder 2,2 m



für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.
IP44-Installation in Innenräumen und im Außenbereich zulässig

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**BT LS 17182**	04	**126,07**
alpinweiß	**BT LS 17182 WW**	04	**126,82**
lichtgrau	**BT LS 17182 LG**	04	**131,98**
schwarz	**BT LS 17182 SW**	04	**131,98**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**BT LS 17182 WWM**	04	**137,98**
graphitschwarz matt	**BT LS 17182 SWM**	04	**137,98**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**BT AL 17182**	04	**137,98**
Edelstahl	**BT ES 17182**	04	**137,98**
anthrazit	**BT AL 17182 AN**	04	**137,98**
dark	**BT AL 17182 D**	04	**142,37**
Messing classic	**BT ME 17182 C**	04	**164,13**
Messing antik	**BT ME 17182 AT**	04	**164,13**

LB-Management Bewegungsmelder 1,1 m



Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 17180**	04	**77,68**
alpinweiß	**LS 17180 WW**	04	**79,21**
lichtgrau	**LS 17180 LG**	04	**83,51**
schwarz	**LS 17180 SW**	04	**83,51**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 17180 WWM**	04	**89,48**
graphitschwarz matt	**LS 17180 SWM**	04	**89,48**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**AL 17180**	04	**90,03**
Edelstahl	**ES 17180**	04	**90,03**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 17180 AN**	04	**90,03**
dark	**AL 17180 D**	04	**97,58**
Messing classic	**ME 17180 C**	04	**119,20**
Messing antik	**ME 17180 AT**	04	**119,20**

LB-Management Bewegungsmelder 1,1 m



Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 17182**	04	**77,68**
alpinweiß	**LS 17182 WW**	04	**79,21**
lichtgrau	**LS 17182 LG**	04	**83,51**
schwarz	**LS 17182 SW**	04	**83,51**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 17182 WWM**	04	**89,48**
graphitschwarz matt	**LS 17182 SWM**	04	**89,48**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**AL 17182**	04	**90,03**
Edelstahl	**ES 17182**	04	**90,03**
anthrazit	**AL 17182 AN**	04	**90,03**
dark	**AL 17182 D**	04	**97,58**
Messing classic	**ME 17182 C**	04	**119,20**
Messing antik	**ME 17182 AT**	04	**119,20**

LB-Management Bewegungsmelder 1,1 m



Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
IP44-Installation nur in Innenräumen zulässig

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 17180 WU**	04	**91,43**
alpinweiß	**LS 17180 WU WW**	04	**92,17**
lichtgrau	**LS 17180 WU LG**	04	**97,93**
schwarz	**LS 17180 WU SW**	04	**97,93**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 17180 WU WWM**	04	**104,35**
graphitschwarz matt	**LS 17180 WU SWM**	04	**104,35**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**AL 17180 WU**	04	**104,35**
Edelstahl	**ES 17180 WU**	04	**104,35**
anthrazit	**AL 17180 WU AN**	04	**104,35**
dark	**AL 17180 WU D**	04	**108,85**
Messing classic	**ME 17180 WU C**	04	**130,47**
Messing antik	**ME 17180 WU AT**	04	**130,47**

LB-Management Bewegungsmelder 2,2 m



Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.
IP44-Installation nur in Innenräumen zulässig

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 17280**	04	**77,68**
alpinweiß	**LS 17280 WW**	04	**79,21**
lichtgrau	**LS 17280 LG**	04	**83,51**
schwarz	**LS 17280 SW**	04	**83,51**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 17280 WWM**	04	**90,03**
graphitschwarz matt	**LS 17280 SWM**	04	**90,03**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**AL 17280**	04	**90,03**
Edelstahl	**ES 17280**	04	**90,03**
anthrazit	**AL 17280 AN**	04	**90,03**
dark	**AL 17280 D**	04	**97,58**
Messing classic	**ME 17280 C**	04	**119,20**
Messing antik	**ME 17280 AT**	04	**119,20**

Dichtungsset für Bewegungsmelder 2,2 m



für Bewegungsmelder 2,2 m in den Serien CD und LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	AS CD 50 DS	07	**3,08**

Abdeckung



für Raumthermostate Art.-Nrn.: RTR 230, RTR 231, RTR 241
für Fußbodenheizungsthermostat Art.-Nr.: FTR 231

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 1749 BF**	04	**12,25**
alpinweiß	**LS 1749 BF WW**	04	**12,97**
lichtgrau	**LS 1749 BF LG**	04	**18,83**
schwarz	**LS 1749 BF SW**	04	**18,83**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 1749 BF WWM**	04	**26,53**
graphitschwarz matt	**LS 1749 BF SWM**	04	**26,53**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 1749**	04	**27,80**
Edelstahl	**ES 1749**	04	**27,80**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 1749 AN**	04	**27,80**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 1749 D**	04	**31,51**
Messing classic	**ME 1749 C**	04	**37,83**
Messing antik	**ME 1749 AT**	04	**37,83**

JUNG HOME Raumthermostat-Display



für Raumthermostat-Einsatz Art.-Nr.: 1790 RTR
für Schalteinsätze Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**BT LS 1791 WW**	45	**111,31**
schwarz	**BT LS 1791 SW**	45	**114,07**

LB-Management Raumthermostat-Set



besteht aus Raumthermostat-Einsatz (Art.-Nr.: 1790 RTR) und Display (Art.-Nr.: .. 1790 D ..)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TR D LS 1790 WW**	04	**216,08**
schwarz	**TR D LS 1790 SW**	04	**218,87**

LB-Management Raumthermostat-Displays siehe Seite 154

Temperatur-Fernfühler



für Raumthermostate Art.-Nrn.: 1790 RTR, TR D .. 1790 ..
Die Fühlerleitung kann mit einer zweiadrigen Leitung, mit einem Querschnitt von 1,5 mm², die für Netzspannung ausgelegt ist, verlängert werden. Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von Starkstromleitungen muss eine abgeschirmte Leitung verwendet werden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FF NTC	04	**27,45**

Raumtemperaturregler Fan Coil, 2-Rohr



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TRD LS 923028 WW**	05	**251,83**
schwarz	**TRD LS 923028 SW**	05	**253,80**

Raumtemperaturregler Fan Coil, 4-Rohr



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TRD LS 923048 WW**	05	**258,45**
schwarz	**TRD LS 923048 SW**	05	**260,44**


Friends of Hue Funk-Wandsender



4-kanalig
max. 4 Lichtszenen
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**FOH LS 995**	05	**106,55**
alpinweiß	■■	**FOH LS 995 WW**	05	**110,98**
lichtgrau	■■	**FOH LS 995 LG**	05	**113,30**
schwarz	■■	**FOH LS 995 SW**	05	**113,30**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**FOH LS 995 WWM**	05	**115,91**
graphitschwarz matt	■	**FOH LS 995 SWM**	05	**115,91**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**FOH AL 2995-L**	05	**115,91**
Edelstahl	■	**FOH ES 2995-L**	05	**115,91**


Friends of Hue Funk-Wandsender Set



4-kanalig
max. 4 Lichtszenen
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
inklusive LS 990-Rahmen Art.-Nr.: LS 981 WW

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**FOHS LS 995 WW**	05	**113,30**

Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender



2-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BLE LS 990**	05	**106,77**
alpinweiß	■■	**BLE LS 990 WW**	05	**109,05**
lichtgrau	■■	**BLE LS 990 LG**	05	**110,98**
schwarz	■■	**BLE LS 990 SW**	05	**110,94**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BLE LS 990 WWM**	05	**115,08**
graphitschwarz matt	■	**BLE LS 990 SWM**	05	**115,08**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**BLE AL 2990-L**	05	**115,08**
Edelstahl	■	**BLE ES 2990-L**	05	**115,08**

Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender




4-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**BLE LS 995**	05	**109,87**
alpinweiß	■■	**BLE LS 995 WW**	05	**112,12**
lichtgrau	■■	**BLE LS 995 LG**	05	**114,00**
schwarz	■■	**BLE LS 995 SW**	05	**114,00**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**BLE LS 995 WWM**	05	**119,12**
graphitschwarz matt	■	**BLE LS 995 SWM**	05	**119,12**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**BLE AL 2995-L**	05	**119,12**
Edelstahl	■	**BLE ES 2995-L**	05	**119,12**



Tastensätze F 40 siehe ab Seite 382



Tastensätze F 50 siehe ab Seite 394

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für 2 Rundsteckverbinder bis 18,5 mm Ø oder mit Flanschbefestigung 22,5 mm Lochabstand
Mit Montageplatte Art.-Nr.: 63 WBT (nicht im Lieferumfang) für Lautsprecher-Polklemmen Art.-Nrn.: LPK 63 RT/SW und Cinch-Buchsen Art.-Nr.: CIB 63.
2. Öffnung ausbrechbar

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 962**	01	**11,87**
alpinweiß	■	**LS 962 WW**	01	**13,47**
lichtgrau	■	**LS 962 LG**	02	**16,60**
schwarz	■	**LS 962 SW**	02	**16,60**

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für 1 Rundsteckverbinder bis 18,5 mm Ø oder mit Flanschbefestigung 22,5 mm Lochabstand.
Mit Montageplatte Art.-Nr.: 63 WBT (nicht im Lieferumfang)
für Lautsprecher-Polklemmen Art.-Nrn.: LPK 63 RT/SW und Cinch-Buchsen Art.-Nr.: CIB 63.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 2962-1**	02	**30,12**
Edelstahl	■■	**ES 2962-1**	02	**30,12**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2962-1 AN**	02	**30,12**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2962-1 D**	02	**33,77**
glanzchrom	■	**GCR 2962-1**	02	**120,71**
goldfarben	■	**GO 2962-1**	02	**132,65**
Messing classic	■	**ME 2962-1 C**	02	**44,60**
Messing antik	■	**ME 2962-1 AT**	02	**44,60**

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für 2 Rundsteckverbinder bis 18,5 mm Ø oder mit Flanschbefestigung 22,5 mm Lochabstand
Mit Montageplatte Art.-Nr.: 63 WBT (nicht im Lieferumfang)
für Lautsprecher-Polklemmen Art.-Nrn.: LPK 63 RT/SW und Cinch-Buchsen Art.-Nr.: CIB 63.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 2962-2**	02	**30,12**
Edelstahl	■■	**ES 2962-2**	02	**30,12**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2962-2 AN**	02	**30,12**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2962-2 D**	02	**33,77**
glanzchrom	■	**GCR 2962-2**	02	**120,71**
goldfarben	■	**GO 2962-2**	02	**132,65**
vergoldet	■	**LS 962 GGO**	02	**285,61**
Messing classic	■	**ME 2962-2 C**	02	**44,60**
Messing antik	■	**ME 2962-2 AT**	02	**44,60**

Abdeckung



für Hyperbreitband-Dosen Art.-Nrn.: BSD 21-01, BSD 21-10
für Antennendosen nach DIN 45330

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 990 TV**	01	**6,49**
alpinweiß	■■	**LS 990 TV WW**	01	**8,70**
lichtgrau	■■	**LS 990 TV LG**	02	**10,98**
schwarz	■■	**LS 990 TV SW**	02	**10,98**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 990 TV WWM**	02	**13,44**
graphitschwarz matt	■	**LS 990 TV SWM**	02	**13,44**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 2990 TV**	02	**17,34**
Edelstahl	■■	**ES 2990 TV**	02	**17,34**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2990 TV AN**	02	**17,34**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2990 TV D**	02	**19,39**
glanzchrom	■	**GCR 2990 TV**	02	**69,43**
goldfarben	■	**GO 2990 TV**	02	**76,43**
vergoldet	■	**LS 990 TV GGO**	02	**304,16**
Messing classic	■	**ME 2990 TV C**	02	**25,70**
Messing antik	■	**ME 2990 TV AT**	02	**25,70**

Abdeckung



für Universal-SAT/BK-Dosen Art.-Nrn.: SSD 5-00, SSD 5-10
für handelsübliche SAT/BK-Dosen

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 990 SAT**	01	**6,49**
alpinweiß	■■	**LS 990 SAT WW**	01	**8,70**
lichtgrau	■■	**LS 990 SAT LG**	02	**10,98**
schwarz	■■	**LS 990 SAT SW**	02	**10,98**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 990 SAT WWM**	02	**13,44**
graphitschwarz matt	■	**LS 990 SAT SWM**	02	**13,44**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 2990 SAT**	02	**17,34**
Edelstahl	■■	**ES 2990 SAT**	02	**17,34**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2990 SAT AN**	02	**17,34**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2990 SAT D**	02	**19,39**
glanzchrom	■	**GCR 2990 SAT**	02	**69,43**
goldfarben	■	**GO 2990 SAT**	02	**76,43**
Messing classic	■	**ME 2990 SAT C**	02	**25,70**
Messing antik	■	**ME 2990 SAT AT**	02	**25,70**

Abdeckung



für 4-Loch SAT-TV-Steckdose (Hirschmann)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**LS 990-4 SAT1 WW**	01	**9,15**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 2990-4 SAT1**	02	**21,37**
Edelstahl	■■	**ES 2990-4 SAT1**	02	**21,37**

Abdeckung



für 4-Loch SAT-TV-Steckdose (Axing)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**LS 990-4 SAT2 WW**	01	**9,15**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 990-4 SAT2 WWM**	02	**14,09**
graphitschwarz matt	■	**LS 990-4 SAT2 SWM**	02	**14,09**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 2990-4 SAT2**	02	**21,37**
Edelstahl	■■	**ES 2990-4 SAT2**	02	**21,37**

Smart-TV-Anschlussdose



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Abdeckung gerastet
mit Schriftfeld 9 x 58 mm
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
inklusive Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25 und IEC-Steckermodul für Antennenkabel

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**MMD LS 4521**	01	**49,98**
alpinweiß	**MMD LS 4521 WW**	01	**52,65**
lichtgrau	**MMD LS 4521 LG**	02	**55,08**
schwarz	**MMD LS 4521 SW**	02	**55,08**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**MMD LS 4521 WWM**	02	**62,25**
graphitschwarz matt	**MMD LS 4521 SWM**	02	**62,25**



mit Schriftfeld 12 x 55 mm

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen			
Aluminium	**MMD AL 4521**	02	**65,44**
Edelstahl	**MMD ES 4521**	02	**65,44**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**MMD AL 4521 AN**	02	**65,44**
dark (lackiertes Aluminium)	**MMD AL 4521 D**	02	**67,97**
Messing classic	**MMD ME 4521 C**	02	**76,02**
Messing antik	**MMD ME 4521 AT**	02	**76,02**

Technische Daten

Spezifikation IEC-Steckermodul	
Externer Anschluss:	IEC-Stecker, IEC 60169-2
Interner Anschluss:	F-Buchse, IEC 60169-24
Impedanz:	75 Ohm
Frequenzbereich:	5 ... 2.400 MHz
Dämpfung:	0,0 dB
Einbautiefe ohne Berücksichtigung der Kabel	
Universalmodul:	28 mm
IEC-Steckermodul:	30 mm

Abgewinkelten F-Stecker verwenden.
Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten.

Abdeckung für Lautstärkesteller (0 – 11):



Dynacord L 314 / L 3100
Auslaufartikel: WHD LSt 6 CD- / LSt 50 CD- / LR 15..CD
für aktuelle WHD-Einsätze siehe Abdeckung
Art.-Nr.: ..1541.. bzw. ..1941..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**LS 594-8 WW**	01	**10,59**


Abdeckung für Programmwahlschalter (0 – 5):



Dynacord L 314 SR / L 3100 SR
WHD PRO 3 CD..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**LS 594-9 WW**	01	**10,59**

3-Klang-Gong



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

2 separate Eingänge für 2-/3-Klang
Versorgungsspannung: 8 ... 12 V AC oder 8 ... 24 V DC, über externes Netzteil (SELV) z.B. Art.-Nr. NT 2405 VDC oder NT 2415 REG VDC
Stromaufnahme: ca. 150 mA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 2567-G3**	05	**121,25**
alpinweiß	**LS 2567-G3 WW**	05	**121,25**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 2567-G3 WWM**	05	**142,77**
graphitschwarz matt	**LS 2567-G3 SWM**	05	**142,77**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2567-G3**	05	**142,99**
Edelstahl	**ES 2567-G3**	05	**142,99**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2567-G3 AN**	05	**142,99**

Leitungsauslass mit Zugentlastung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Öffnung für Leitungen mit max. 8 mm Ø

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 990 A**	01	**16,60**
alpinweiß	**LS 990 A WW**	01	**19,09**
lichtgrau	**LS 990 A LG**	02	**21,51**
schwarz	**LS 990 A SW**	02	**21,51**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 990 A WWM**	02	**25,50**
graphitschwarz matt	**LS 990 A SWM**	02	**25,50**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2990 A**	02	**27,77**
Edelstahl	**ES 2990 A**	02	**27,77**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 A AN**	02	**27,77**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2990 A D**	02	**31,00**
glanzchrom	**GCR 2990 A**	02	**114,80**
goldfarben	**GO 2990 A**	02	**126,28**
Messing classic	**ME 2990 A C**	02	**41,14**
Messing antik	**ME 2990 A AT**	02	**41,14**

Abdeckung



für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. Rutenbeck: UAE 8(4) UPO, UAE 8(8) UPO, UAE-Cat.5e-8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 1 x RJ 45 (TYP 8)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 969-1 UA**	01	**6,49**
alpinweiß	**LS 969-1 UA WW**	01	**8,70**
lichtgrau	**LS 969-1 UA LG**	02	**10,98**
schwarz	**LS 969-1 UA SW**	02	**10,98**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 969-1 UA WWM**	02	**13,85**
graphitschwarz matt	**LS 969-1 UA SWM**	02	**13,85**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2969-1 UA**	02	**17,34**
Edelstahl	**ES 2969-1 UA**	02	**17,34**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2969-1 UA AN**	02	**17,34**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2969-1 UA D**	02	**19,39**
glanzchrom	**GCR 2969-1 UA**	02	**69,43**
goldfarben	**GO 2969-1 UA**	02	**76,43**
vergoldet	**LS 969-1 UA GGO**	02	**304,16**
Messing classic	**ME 2969-1 UA C**	02	**25,70**
Messing antik	**ME 2969-1 UA AT**	02	**25,70**

Abdeckung mit Schriftfeld 9 x 58 mm



für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. Rutenbeck: UAE 8(4) UPO, UAE 8(8) UPO, UAE-Cat.5e-8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 1 x RJ 45 (TYP 8)
Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 969-1 NAUA**	01	**10,42**
alpinweiß	■■	**LS 969-1 NAUA WW**	01	**12,53**
lichtgrau	■■	**LS 969-1 NAUA LG**	02	**14,89**
schwarz	■■	**LS 969-1 NAUA SW**	02	**14,89**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 969-1 NAUA WWM**	02	**17,79**
graphitschwarz matt	■	**LS 969-1 NAUA SWM**	02	**17,79**

Abdeckung mit Schriftfeld 12 x 55 mm



für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. Rutenbeck: UAE 8(4) UPO, UAE 8(8) UPO, UAE-Cat.5e-8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 1 x RJ 45 (TYP 8)
Ersatzteil:
Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 2969-1 NAUA**	02	**21,31**
Edelstahl	■■	**ES 2969-1 NAUA**	02	**21,31**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2969-1 NAUA AN**	02	**21,31**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2969-1 NAUA D**	02	**23,76**
glanzchrom	■	**GCR 2969-1 NAUA**	02	**73,43**
Messing classic	■	**ME 2969-1 NAUA C**	02	**31,54**
Messing antik	■	**ME 2969-1 NAUA AT**	02	**31,54**

Abdeckung



für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8-8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. METZ CONNECT (BTR): 1307441001-i bzw. 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E
Fa. Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8/8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 2 x RJ 45 (TYP 8/8)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 969-2 UA**	01	**6,49**
alpinweiß	■■	**LS 969-2 UA WW**	01	**8,70**
lichtgrau	■■	**LS 969-2 UA LG**	02	**10,98**
schwarz	■■	**LS 969-2 UA SW**	02	**10,98**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 969-2 UA WWM**	02	**13,85**
graphitschwarz matt	■	**LS 969-2 UA SWM**	02	**13,85**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 2969-2 UA**	02	**19,25**
Edelstahl	■■	**ES 2969-2 UA**	02	**19,25**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2969-2 UA AN**	02	**19,25**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2969-2 UA D**	02	**21,50**
glanzchrom	■	**GCR 2969-2 UA**	02	**77,04**
goldfarben	■	**GO 2969-2 UA**	02	**84,72**
vergoldet	■	**LS 969-2 UA GGO**	02	**304,16**
Messing classic	■	**ME 2969-2 UA C**	02	**28,43**
Messing antik	■	**ME 2969-2 UA AT**	02	**28,43**

Abdeckung mit Schriftfeld 9 x 58 mm



für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8-8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. METZ CONNECT (BTR): 1307441001-i bzw. 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E
Fa. Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8/8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 2 x RJ 45 (TYP 8/8)
Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 969-2 NAUA**	01	**10,42**
alpinweiß	■■	**LS 969-2 NAUA WW**	01	**12,53**
lichtgrau	■■	**LS 969-2 NAUA LG**	02	**14,89**
schwarz	■■	**LS 969-2 NAUA SW**	02	**14,89**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 969-2 NAUA WWM**	02	**17,79**
graphitschwarz matt	■	**LS 969-2 NAUA SWM**	02	**17,79**

Abdeckung mit Schriftfeld 12 x 55 mm



für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8-8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. METZ CONNECT (BTR): 1307441001-i bzw. 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E
Fa. Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8/8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 2 x RJ 45 (TYP 8/8)
Ersatzteil:
Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 2969-2 NAUA**	02	**23,17**
Edelstahl	■■	**ES 2969-2 NAUA**	02	**23,17**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2969-2 NAUA AN**	02	**23,17**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2969-2 NAUA D**	02	**25,84**
glanzchrom	■	**GCR 2969-2 NAUA**	02	**80,91**
Messing classic	■	**ME 2969-2 NAUA C**	02	**34,38**
Messing antik	■	**ME 2969-2 NAUA AT**	02	**34,38**

Abdeckung (gerastet)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25
Innenmaß Keystone-Halterung 15,3 x 19,3 mm
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
für 1 Steckbuchse

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 1969-1 WE**	01	**18,81**
alpinweiß	■■	**LS 1969-1 WE WW**	01	**20,11**
lichtgrau	■■	**LS 1969-1 WE LG**	02	**22,39**
schwarz	■■	**LS 1969-1 WE SW**	02	**22,39**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1969-1 WE WWM**	02	**27,02**
graphitschwarz matt	■	**LS 1969-1 WE SWM**	02	**27,02**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1969-1 WE**	02	**33,81**
Edelstahl	■■	**ES 1969-1 WE**	02	**33,81**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1969-1 WE AN**	02	**33,81**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1969-1 WE D**	02	**36,43**
Messing classic	■	**ME 1969-1 WE C**	02	**44,41**
Messing antik	■	**ME 1969-1 WE AT**	02	**44,41**



für 2 Steckbuchsen

auch für Modular-Jack-Steckbuchsen
der Firma RADIALL
Modular Jack ungeschirmt
Cat. 4, 6-pol. RJ 12 (Art.-Nr. R280MOD804)
Cat. 4, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD805)
Cat. 5e, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD807)
der Firma Panduit
Keystone Jack
Cat. 3 RJ 45 (KJ 88..)
Cat. 5 RJ 45 (KJ 588..)
der Firma Assmann
Modul DN-93612 Cat. 6A, geschirmt, Keystone
Modul DN-93614
der Firma SCHRACK
HSPMRJ6G1A, HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GBS, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWS, HSEMRJ6UWS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 1969-2 WE**	01	**19,68**
alpinweiß	■■	**LS 1969-2 WE WW**	01	**22,38**
lichtgrau	■■	**LS 1969-2 WE LG**	02	**24,78**
schwarz	■■	**LS 1969-2 WE SW**	02	**24,78**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1969-2 WE WWM**	02	**31,95**
graphitschwarz matt	■	**LS 1969-2 WE SWM**	02	**31,95**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1969-2 WE**	02	**35,14**
Edelstahl	■■	**ES 1969-2 WE**	02	**35,14**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1969-2 WE AN**	02	**35,14**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1969-2 WE D**	02	**37,66**
Messing classic	■	**ME 1969-2 WE C**	02	**45,72**
Messing antik	■	**ME 1969-2 WE AT**	02	**45,72**

Abdeckung (gerastet) mit Schriftfeld 9 x 58 mm



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25
Innenmaß Keystone-Halterung 15,3 x 19,3 mm
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
für 1 Steckbuchse

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 1969-1 NA WE**	01	**22,78**
alpinweiß	■■	**LS 1969-1 NA WE WW**	01	**24,09**
lichtgrau	■■	**LS 1969-1 NA WE LG**	02	**26,35**
schwarz	■■	**LS 1969-1 NA WE SW**	02	**26,35**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1969-1 NA WE WWM**	02	**30,95**
graphitschwarz matt	■	**LS 1969-1 NA WE SWM**	02	**30,95**



für 2 Steckbuchsen

auch für Modular-Jack-Steckbuchsen
der Firma RADIALL
Modular Jack ungeschirmt
Cat. 4, 6-pol. RJ 12 (Art.-Nr. R280MOD804)
Cat. 4, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD805)
Cat. 5e, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD807)
der Firma Panduit
Keystone Jack
Cat. 3 RJ 45 (KJ 88..)
Cat. 5 RJ 45 (KJ 588..)
der Firma Assmann
Modul DN-93612 Cat. 6A, geschirmt, Keystone
Modul DN-93614
der Firma SCHRACK
HSPMRJ6G1A, HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GBS, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWS, HSEMRJ6UWS
Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 1969-2 NA WE**	01	**23,61**
alpinweiß	■■	**LS 1969-2 NA WE WW**	01	**26,34**
lichtgrau	■■	**LS 1969-2 NA WE LG**	02	**28,71**
schwarz	■■	**LS 1969-2 NA WE SW**	02	**28,71**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1969-2 NA WE WWM**	02	**35,91**
graphitschwarz matt	■	**LS 1969-2 NA WE SWM**	02	**35,91**

Abdeckung (gerastet) mit Schriftfeld 12 x 55 mm



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25
Innenmaß Keystone-Halterung 15,3 x 19,3 mm
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
für 1 Steckbuchse

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1969-1 NA WE**	02	**38,15**
Edelstahl	■■	**ES 1969-1 NA WE**	02	**38,15**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1969-1 NA WE AN**	02	**38,15**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1969-1 NA WE D**	02	**40,65**
Messing classic	■	**ME 1969-1 NA WE C**	02	**48,77**
Messing antik	■	**ME 1969-1 NA WE AT**	02	**48,77**



für 2 Steckbuchsen

auch für Modular-Jack-Steckbuchsen
der Firma RADIALL
Modular Jack ungeschirmt
Cat. 4, 6-pol. RJ 12 (Art.-Nr. R280MOD804)
Cat. 4, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD805)
Cat. 5e, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD807)
der Firma Panduit
Keystone Jack
Cat. 3 RJ 45 (KJ 88..)
Cat. 5 RJ 45 (KJ 588..)
der Firma Assmann
Modul DN-93612 Cat. 6A, geschirmt, Keystone
Modul DN-93614
der Firma SCHRACK
HSPMRJ6G1A, HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GBS, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWS, HSEMRJ6UWS
Ersatzteil:
Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1969-2 NA WE**	02	**39,42**
Edelstahl	■■	**ES 1969-2 NA WE**	02	**39,42**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1969-2 NA WE AN**	02	**39,42**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1969-2 NA WE D**	02	**41,77**
Messing classic	■	**ME 1969-2 NA WE C**	02	**50,07**
Messing antik	■	**ME 1969-2 NA WE AT**	02	**50,07**

Abdeckung (gerastet)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
Innenmaß Keystone-Halterung 14,8 x 20,7 mm
für Modular-Jack-Steckbuchsen
TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT)
für Kabel Ø max. 10 mm:
EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0188650-5
EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0188650-6
für Kabel Ø max. 6,5 mm:
EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0338038-1
EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0338038-2
Toolless Jack Cat. 3 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116603-x
Toolless Jack Cat. 5e ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116604-x,
Toolless Jack Cat. 5e geschirmt: Art.-Nr. 0-1339015-1
Toolless Jack Cat. 6 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116605-x,
Toolless Jack Cat. 6 geschirmt: Art.-Nr. 0-1339016-1
MTRJ-LWL-Jack (Lichtwellenleiter): Art.-Nr. 1278414-1, tiefe Dose (mind. 62 mm) erforderlich
für 1 Steckbuchse

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 1969-15 WE**	01	**18,81**
alpinweiß	■■	**LS 1969-15 WE WW**	01	**20,11**
lichtgrau	■■	**LS 1969-15 WE LG**	02	**22,39**
schwarz	■■	**LS 1969-15 WE SW**	02	**22,39**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1969-15 WE WWM**	02	**27,02**
graphitschwarz matt	■	**LS 1969-15 WE SWM**	02	**27,02**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1969-15 WE**	02	**33,81**
Edelstahl	■■	**ES 1969-15 WE**	02	**33,81**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1969-15 WE AN**	02	**33,81**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1969-15 WE D**	02	**36,43**
Messing classic	■	**ME 1969-15 WE C**	02	**44,41**
Messing antik	■	**ME 1969-15 WE AT**	02	**44,41**



für 2 Steckbuchsen

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 1969-25 WE**	01	**19,68**
alpinweiß	■■	**LS 1969-25 WE WW**	01	**22,38**
lichtgrau	■■	**LS 1969-25 WE LG**	02	**24,78**
schwarz	■■	**LS 1969-25 WE SW**	02	**24,78**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1969-25 WE WWM**	02	**31,95**
graphitschwarz matt	■	**LS 1969-25 WE SWM**	02	**31,95**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1969-25 WE**	02	**35,14**
Edelstahl	■■	**ES 1969-25 WE**	02	**35,14**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1969-25 WE AN**	02	**35,14**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1969-25 WE D**	02	**37,66**
Messing classic	■	**ME 1969-25 WE C**	02	**45,72**
Messing antik	■	**ME 1969-25 WE AT**	02	**45,72**

Abdeckung (gerastet) mit Schriftfeld 9 x 58 mm



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
Innenmaß Keystone-Halterung 14,8 x 20,7 mm
für Modular-Jack-Steckbuchsen
TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT)
für Kabel Ø max. 10 mm:
EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0188650-5
EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0188650-6
für Kabel Ø max. 6,5 mm:
EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0338038-1
EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0338038-2
Toolless Jack Cat. 3 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116603-x
Toolless Jack Cat. 5e ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116604-x,
Toolless Jack Cat. 5e geschirmt: Art.-Nr. 0-1339015-1
Toolless Jack Cat. 6 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116605-x,
Toolless Jack Cat. 6 geschirmt: Art.-Nr. 0-1339016-1
MTRJ-LWL-Jack (Lichtwellenleiter): Art.-Nr. 1278414-1, tiefe Dose (mind. 62 mm) erforderlich
für 1 Steckbuchse

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 1969-15 NA WE**	01	**22,78**
alpinweiß	■■	**LS 1969-15 NA WE WW**	01	**24,09**
lichtgrau	■■	**LS 1969-15 NA WE LG**	02	**26,35**
schwarz	■■	**LS 1969-15 NA WE SW**	02	**26,35**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1969-15 NA WE WWM**	02	**30,95**
graphitschwarz matt	■	**LS 1969-15 NA WE SWM**	02	**30,95**



für 2 Steckbuchsen

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 1969-25 NA WE**	01	**23,61**
alpinweiß	■■	**LS 1969-25 NA WE WW**	01	**26,34**
lichtgrau	■■	**LS 1969-25 NA WE LG**	02	**28,71**
schwarz	■■	**LS 1969-25 NA WE SW**	02	**28,71**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1969-25 NA WE WWM**	02	**35,91**
graphitschwarz matt	■	**LS 1969-25 NA WE SWM**	02	**35,91**

Abdeckung (gerastet) mit Schriftfeld 12 x 55 mm



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
Innenmaß Keystone-Halterung 14,8 x 20,7 mm
für Modular-Jack-Steckbuchsen
TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT)
für Kabel Ø max. 10 mm:
EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0188650-5
EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0188650-6
für Kabel Ø max. 6,5 mm:
EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0338038-1
EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0338038-2
Toolless Jack Cat. 3 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116603-x
Toolless Jack Cat. 5e ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116604-x,
Toolless Jack Cat. 5e geschirmt: Art.-Nr. 0-1339015-1
Toolless Jack Cat. 6 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116605-x,
Toolless Jack Cat. 6 geschirmt: Art.-Nr. 0-1339016-1
MTRJ-LWL-Jack (Lichtwellenleiter): Art.-Nr. 1278414-1, tiefe Dose (mind. 62 mm) erforderlich
für 1 Steckbuchse

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1969-15 NA WE**	02	**38,15**
Edelstahl	■■	**ES 1969-15 NA WE**	02	**38,15**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1969-15 NA WE AN**	02	**38,15**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1969-15 NA WE D**	02	**40,65**
Messing classic	■	**ME 1969-15 NA WE C**	02	**48,77**
Messing antik	■	**ME 1969-15 NA WE AT**	02	**48,77**



für 2 Steckbuchsen

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1969-25 NA WE**	02	**39,42**
Edelstahl	■■	**ES 1969-25 NA WE**	02	**39,42**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1969-25 NA WE AN**	02	**39,42**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1969-25 NA WE D**	02	**41,77**
Messing classic	■	**ME 1969-25 NA WE C**	02	**50,07**
Messing antik	■	**ME 1969-25 NA WE AT**	02	**50,07**

Abdeckung (gerastet)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
für Modular-Jack Avaya (AT&T)
Cat. 3 RJ 45, M1 Series: Art.-Nr. M1BH.., ungeschirmt,
Cat. 5 RJ 45, MPS100 Series: Art.-Nr. MPS100BH.., ungeschirmt,
Cat. 6 RJ 45, MGS200 Series: GigaSPEED, Art.-Nr. MGS200BH.., ungeschirmt
für 2 Steckbuchsen

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 1969-2 AT**	01	**19,68**
alpinweiß	■■	**LS 1969-2 AT WW**	01	**22,38**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1969-2 AT**	02	**35,14**
Edelstahl	■■	**ES 1969-2 AT**	02	**35,14**

Abdeckung (gerastet) mit Schriftfeld 9 x 58 mm



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
für Modular-Jack Avaya (AT&T)
Cat. 3 RJ 45, M1 Series: Art.-Nr. M1BH.., ungeschirmt,
Cat. 5 RJ 45, MPS100 Series: Art.-Nr. MPS100BH.., ungeschirmt,
Cat. 6 RJ 45, MGS200 Series: GigaSPEED, Art.-Nr. MGS200BH.., ungeschirmt
für 2 Steckbuchsen

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 1969-2 NA AT**	01	**23,61**
alpinweiß	**LS 1969-2 NA AT WW**	01	**26,34**

Abdeckung (gerastet) mit Schriftfeld 12 x 55 mm



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
für Modular-Jack Avaya (AT&T)
Cat. 3 RJ 45, M1 Series: Art.-Nr. M1BH.., ungeschirmt,
Cat. 5 RJ 45, MPS100 Series: Art.-Nr. MPS100BH.., ungeschirmt,
Cat. 6 RJ 45, MGS200 Series: GigaSPEED, Art.-Nr. MGS200BH.., ungeschirmt
für 2 Steckbuchsen

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 1969-2 NA AT**	02	**39,42**
Edelstahl	**ES 1969-2 NA AT**	02	**39,42**

Abdeckung (gerastet) mit Schriftfeld 9 x 58 mm



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
für Modular-Jack Radiall: R 280MOD813
für Modular-Jack INFRA +: 7700 U, 7700 D, 7700 E

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

Eine Übersicht zur Kompatibilität von Modular-Jack-Modulen unterschiedlicher Hersteller mit JUNG-Abdeckungen liefert der Modular-Jack-Assistent unter:
www.jung-group.com > Service > Modular Jack Assistent

Abdeckung mit Schriftfeld 9 x 51 mm



für Montageadapter 30° Art.-Nr.: 3069..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 569-30 BF PL**	01	**22,47**
alpinweiß	**LS 569-30 BF PL WW**	01	**25,03**
lichtgrau	**LS 569-30 BF PL LG**	02	**26,51**
schwarz	**LS 569-30 BF PL SW**	02	**26,51**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**AL 569-30 BF PL-L**	02	**31,41**
Edelstahl	**ES 569-30 BF PL-L**	02	**31,41**
anthrazit	**AL 569-30 BF PL AN L**	02	**31,41**
Messing classic	**ME 569-30 BF PL C-L**	02	**46,27**
Messing antik	**ME 569-30 BF PL AT L**	02	**46,27**

Abdeckung (geschraubt)





für TAE-Anschlussdose Art.-Nr.: TAE 3X6 NFNUPO
für Stereo-Lautsprecher-Anschlussdosen Art.-Nrn.: SLA 2 WW, SLA 2 AN
für Montageadapter 2fach Art.-Nr.: UMA-MA2-KS2 in Verbindung mit Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 969 T**	01	**6,49**
alpinweiß	**LS 969 T WW**	01	**8,70**
lichtgrau	**LS 969 T LG**	02	**10,98**
schwarz	**LS 969 T SW**	02	**10,98**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 969 T WWM**	02	**13,85**
graphitschwarz matt	**LS 969 T SWM**	02	**13,85**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2969 T**	02	**17,39**
Edelstahl	**ES 2969 T**	02	**17,39**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2969 T AN**	02	**17,39**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2969 T D**	02	**19,39**
glanzchrom	**GCR 2969 T**	02	**69,43**
Messing classic	**ME 2969 T C**	02	**25,70**
Messing antik	**ME 2969 T AT**	02	**25,70**

Abdeckung (gerastet)



für USB-Ladegerät Art.-Nrn.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW, USB PD60 C WW, USB PD60 C SW

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 1969 USB**	01	**6,49**
alpinweiß	**LS 1969 USB WW**	01	**8,70**
lichtgrau	**LS 1969 USB LG**	02	**10,98**
schwarz	**LS 1969 USB SW**	02	**10,98**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 1969 USB WWM**	02	**13,85**
graphitschwarz matt	**LS 1969 USB SWM**	02	**13,85**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 1969 USB**	02	**17,39**
Edelstahl	**ES 1969 USB**	02	**17,39**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 1969 USB AN**	02	**17,39**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 1969 USB D**	02	**19,39**
Messing classic	**ME 1969 USB C**	02	**25,70**
Messing antik	**ME 1969 USB AT**	02	**25,70**

USB-Ladegerät siehe Seite 55

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für D-Subminiatur-Steckverbinder Art.-Nr.: D SUB 9
(Montageplatte Art.-Nr. D 9 erforderlich)
für 15-polige D-Subminiatur-Steckverbinder
(Montageplatte Art.-Nr. D 15 erforderlich)
für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder
für 1 Steckverbinder

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 994-1**	01	**12,51**
alpinweiß	**LS 994-1 WW**	01	**13,72**
schwarz	**LS 994-1 SW**	02	**16,05**

Potentialausgleich-Steckdose



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
mit 2 Steckerstiften nach DIN 42801, für Leiter bis 6 mm²

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 965-2**	01	**40,67**
alpinweiß	■	**LS 965-2 WW**	01	**40,88**
lichtgrau	■	**LS 965-2 LG**	02	**42,79**
schwarz	■	**LS 965-2 SW**	02	**42,79**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 2965-2**	02	**49,39**
Edelstahl	■■	**ES 2965-2**	02	**49,39**

Winkel-Buchsenstecker



für Potentialausgleich-Steckdose
Schraubklemme für Leiter mit 4 oder 6 mm²

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	65 WIS	01	**31,56**

LED-Orientierungslicht



mit integriertem Helligkeitssensor
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K)
Leistungsaufnahme Standby / Betrieb: 0,3 / 0,5 W
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 1539-O LNW**	04	**60,09**
alpinweiß	■	**LS 1539-O WW LNW**	04	**62,04**
lichtgrau	■	**LS 1539-O LG LNW**	04	**66,77**
schwarz	■	**LS 1539-O SW LNW**	04	**66,77**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1539-O WWM LNW**	04	**70,64**
graphitschwarz matt	■	**LS 1539-O SWM LNW**	04	**70,64**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**AL 1539-O LNW**	04	**71,56**
Edelstahl	■	**ES 1539-O LNW**	04	**71,56**
anthrazit	■■	**AL 1539-O AN LNW**	04	**71,56**
dark	■■	**AL 1539-O D LNW**	04	**73,07**
Messing classic	■	**ME 1539-O C LNW**	04	**88,93**
Messing antik	■	**ME 1539-O AT LNW**	04	**88,93**

LED-Orientierungslicht



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K)
Leistungsaufnahme im Betrieb: 0,5 W
Das LED-Orientierungslicht kann über einen externen Schalter geschaltet werden.
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■	**LS 1539-OO LNW**	04	**54,44**
alpinweiß	■	**LS 1539-OO WW LNW**	04	**56,39**
lichtgrau	■	**LS 1539-OO LG LNW**	04	**61,12**
schwarz	■	**LS 1539-OO SW LNW**	04	**61,12**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1539-OO WWM LNW**	04	**65,40**
graphitschwarz matt	■	**LS 1539-OO SWM LNW**	04	**65,40**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**AL 1539-OO LNW**	04	**65,90**
Edelstahl	■	**ES 1539-OO LNW**	04	**65,90**
anthrazit	■■	**AL 1539-OO AN LNW**	04	**65,90**
dark	■■	**AL 1539-OO D LNW**	04	**67,43**
Messing classic	■	**ME 1539-OO C LNW**	04	**83,25**
Messing antik	■	**ME 1539-OO AT LNW**	04	**83,25**

Blind-Abdeckung (gerastet)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■◪	**LS 994 B**	01	**11,86**
alpinweiß	■■◪	**LS 994 B WW**	01	**13,72**
lichtgrau	■■◪	**LS 994 B LG**	02	**15,78**
schwarz	■■◪	**LS 994 B SW**	02	**15,78**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■◪	**LS 994 B WWM**	02	**20,10**
graphitschwarz matt	■◪	**LS 994 B SWM**	02	**20,10**
Metallausführungen				
Aluminium	■■◪	**AL 2994 B**	02	**22,82**
Edelstahl	■■◪	**ES 2994 B**	02	**22,82**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■◪	**AL 2994 B AN**	02	**22,82**
dark (lackiertes Aluminium)	■■◪	**AL 2994 B D**	02	**25,53**
glanzchrom	■	**GCR 2994 B**	02	**74,15**
goldfarben	■	**GO 2994 B**	02	**81,67**
Messing classic	■	**ME 2994 B C**	02	**33,95**
Messing antik	■	**ME 2994 B AT**	02	**33,95**

Abdeckung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Ø
z.B. Moeller, Rafi, Schlegel, Lumitas, Kraus-Naimer

Mit beschrifteten Aufklebern "Notschalter, Heizung, Rauchabzug, öffnen, Lichtkuppel, Hausalarm, bei Feuer Glas einschlagen – Knopf drücken"

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 964**	01	**11,87**
alpinweiß	■	**LS 964 WW**	01	**13,96**
gelb	■	**LS 964 GE**	02	**16,60**
Metallfarben (Duroplast lackiert)				
Aluminium	■	**AL 2964**	02	**22,99**
anthrazit	■■	**AL 2964 AN**	02	**22,99**
Metallausführungen				
Edelstahl	■■	**ES 2964**	02	**22,99**

Beschriftete Aufkleber



(Ersatzteil)
für Abdeckungen Art.-Nrn.: .. 564 .., .. 964 ..

Mit Beschriftung "Rauchabzug öffnen, Hausalarm, Heizung Notschalter, Notschalter, bei Feuer Scheibe einschlagen – Taste drücken".

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1 Satz	**60 FO**	01	**4,60**

Abdeckung



für Lichtsignale Art.-Nrn.: 938-10 U und 938-14 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 937**	01	**6,53**
alpinweiß	**LS 937 WW**	01	**8,60**
lichtgrau	**LS 937 LG**	02	**9,93**
schwarz	**LS 937 SW**	02	**9,93**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2937**	02	**25,07**
Edelstahl	**ES 2937**	02	**25,07**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2937 AN**	02	**25,07**

Dichtung



für Lichtsignal-Abdeckungen Art.-Nrn.: ..537.., ..937..

Um den Schutzgrad IP44 zu erreichen, Dichtung Art.-Nr.: 37 D in Lichtsignal-Abdeckung einsetzen und IP44-Rahmen verwenden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	37 D	07	**5,73**

Schraubhaube



für Lichtsignal-Abdeckungen Art.-Nrn.: ..537.., ..937..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
flach, für Leuchtmittel mit max. 35 mm Gesamtlänge			
klar	**37.02**	01	**4,55**
rot	**37.05**	01	**4,55**
grün	**37.06**	01	**4,55**
gelb	**37.07**	01	**4,55**
blau	**37.08**	01	**4,55**
hoch, für Leuchtmittel mit max. 54 mm Gesamtlänge			
klar	**37**	01	**4,55**
rot	**37 R**	01	**4,55**
grün	**37 G**	01	**4,55**
gelb	**37 GE**	01	**4,55**
blau	**37 BL**	01	**4,55**

Zwischenrahmen



zur Montage handelsüblicher Geräte nach DIN 49075 mit Abdeckung 50 x 50 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 961 Z**	01	**3,53**
alpinweiß	**LS 961 Z WW**	01	**4,89**
lichtgrau	**LS 961 Z LG**	02	**5,82**
schwarz	**LS 961 Z SW**	02	**5,82**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 961 Z WWM**	02	**12,12**
graphitschwarz matt	**LS 961 Z SWM**	02	**12,12**

Zwischenrahmen




zur Integration von Spezialabdeckungen aus der Serie CD

Nicht zu verwenden mit KNX-Tastsensoren und Temperaturreglern.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 981 Z**	01	**3,53**
alpinweiß	**LS 981 Z WW**	01	**4,89**
lichtgrau	**LS 981 Z LG**	02	**5,82**
schwarz	**LS 981 Z SW**	02	**5,82**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 981 Z WWM**	02	**12,12**
graphitschwarz matt	**LS 981 Z SWM**	02	**12,12**

Zwischenrahmen



zur Montage handelsüblicher Geräte anderer Hersteller mit Abdeckung 55 x 55 mm
Nicht für Geräte aus den Serien AS / A geeignet.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 961 Z5**	01	**5,80**
alpinweiß	**LS 961 Z5 WW**	01	**7,38**
schwarz	**LS 961 Z5 SW**	02	**8,11**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 961 Z5 WWM**	02	**14,59**
graphitschwarz matt	**LS 961 Z5 SWM**	02	**14,59**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**AL 2961 Z5-L**	02	**18,99**
Edelstahl	**ES 2961 Z5-L**	02	**18,99**

Klappdeckel (mit Rückstellfeder)



für Steckdosen und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm
Metallausführungen nicht für Deckenmontage geeignet.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 990 KL**	01	**8,17**
alpinweiß	■	**LS 990 KL WW**	01	**10,62**
schwarz	■	**LS 990 KL SW**	02	**12,14**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 990 BFKL**	01	**8,17**
alpinweiß	■■	**LS 990 BFKL WW**	01	**10,62**
lichtgrau	■■	**LS 990 BFKL LG**	02	**12,14**
schwarz	■■	**LS 990 BFKL SW**	02	**12,14**
grün (für SV)	■	**LS 990 BFKL GN**	02	**12,14**
orange (für ZSV)	■	**LS 990 BFKL O**	02	**12,14**
rot	■	**LS 990 BFKL RT**	02	**12,14**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 990 BFKL WWM**	02	**17,32**
graphitschwarz matt	■	**LS 990 BFKL SWM**	02	**17,32**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 2990 KL**	02	**20,04**
Edelstahl	■■	**ES 2990 KL**	02	**20,04**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2990 KL AN**	02	**20,04**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2990 KL D**	02	**22,30**
glanzchrom	■	**GCR 2990 KL**	02	**79,98**
goldfarben	■	**GO 2990 KL**	02	**88,09**
vergoldet	■	**LS 990 KL GGO**	02	**250,71**
Messing classic	■	**ME 2990 KL C**	02	**34,85**
Messing antik	■	**ME 2990 KL AT**	02	**34,85**

Klappdeckel (mit Rückstellfeder)



mit Schriftfeld 9 x 58 mm
für Steckdosen und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 990 BFNAKL**	01	**19,57**
alpinweiß	■■	**LS 990 BFNAKL WW**	01	**22,02**
lichtgrau	■■	**LS 990 BFNAKL LG**	02	**23,51**
schwarz	■■	**LS 990 BFNAKL SW**	02	**23,51**
grün (für SV)	■	**LS 990 BFNAKL GN**	02	**23,51**
orange (für ZSV)	■	**LS 990 BFNAKL O**	02	**23,51**
rot	■	**LS 990 BFNAKL RT**	02	**23,51**

Klappdeckel (mit Rückstellfeder)



mit Schriftfeld 12 x 55 mm
für Steckdosen und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm
Metallausführungen nicht für Deckenmontage geeignet.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 2990 NAKL**	02	**33,58**
Edelstahl	■■	**ES 2990 NAKL**	02	**33,58**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2990 NAKL AN**	02	**33,58**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2990 NAKL D**	02	**37,51**

Klappdeckel (mit Rückstellfeder)



mit Symbol "Charger"
für USB-Ladegerät Art.-Nrn.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW, USB PD60 C WW, USB PD60 C SW
inklusive Zentralplatte

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**LS 990 BFKL USB**	01	**18,99**
alpinweiß		**LS 990 BFKL USB WW**	01	**21,42**
lichtgrau		**LS 990 BFKL USB LG**	02	**25,72**
schwarz		**LS 990 BFKL USB SW**	02	**25,72**
Metallausführungen				
Aluminium		**AL 2990 KL USB**	02	**35,97**
Edelstahl		**ES 2990 KL USB**	02	**35,97**
anthrazit (lackiertes Aluminium)		**AL 2990 KL USB AN**	02	**35,97**
dark (lackiertes Aluminium)		**AL 2990 KL USB D**	02	**40,90**
Messing classic		**ME 2990 KL USB C**	02	**51,82**
Messing antik		**ME 2990 KL USB AT**	02	**51,82**

Klappdeckel (mit Rückstellfeder)



mit Symbol "Stecker"
für Steckdosen mit Abdeckung 50 x 50 mm,
Art.-Nrn.: CD 5120 BF .., 5120 F .., 121-15 .., 121-20 ..

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**LS 990 BFKL SOC**	01	**11,01**
alpinweiß		**LS 990 BFKL SOC WW**	01	**13,47**
lichtgrau		**LS 990 BFKL SOC LG**	02	**14,96**
schwarz		**LS 990 BFKL SOC SW**	02	**14,96**
Metallausführungen				
Aluminium		**AL 2990 KL SOC**	02	**24,47**
Edelstahl		**ES 2990 KL SOC**	02	**24,47**
anthrazit (lackiertes Aluminium)		**AL 2990 KL SOC AN**	02	**24,47**
dark (lackiertes Aluminium)		**AL 2990 KL SOC D**	02	**29,11**
Messing classic		**ME 2990 KL SOC C**	02	**40,34**
Messing antik		**ME 2990 KL SOC AT**	02	**40,34**

Klappdeckel (mit Rückstellfeder)



mit Symbol "LAN"
für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8-8 UPOK6
inklusive Zentralplatte

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß		**LS 990 BFKL LAN**	02	**18,99**
alpinweiß		**LS 990 BFKL LAN WW**	01	**21,42**
lichtgrau		**LS 990 BFKL LAN LG**	02	**25,72**
schwarz		**LS 990 BFKL LAN SW**	02	**25,72**
Metallausführungen				
Aluminium		**AL 2990 KL LAN**	02	**35,97**
Edelstahl		**ES 2990 KL LAN**	02	**35,97**
anthrazit (lackiertes Aluminium)		**AL 2990 KL LAN AN**	02	**35,97**
dark (lackiertes Aluminium)		**AL 2990 KL LAN D**	02	**40,90**
Messing classic		**ME 2990 KL LAN C**	02	**51,82**
Messing antik		**ME 2990 KL LAN AT**	02	**51,82**

Dichtungsflansch



zur Erreichung des Schutzgrades IP44
für alle UP-Schalter und -Taster der 500er-Reihe, SCHUKO® Steckdosen mit Klappdeckel, Drehschalter und Zeitschaltuhren
für alle Geräte, Abdeckungen und Rahmen mit blauer "IP44-Markierung"
ggf. mit zusätzlichen Dichtungselementen laut Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
551 WU	07	**3,08**


Dichtungsset für Bewegungsmelder 2,2 m




für Bewegungsmelder 2,2 m in den Serien CD und LS

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
AS CD 50 DS	07	**3,08**

LS 990

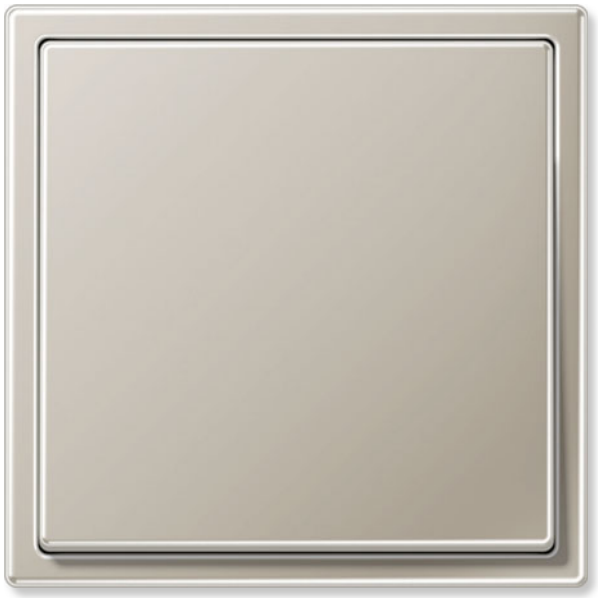

EDELSTAHL

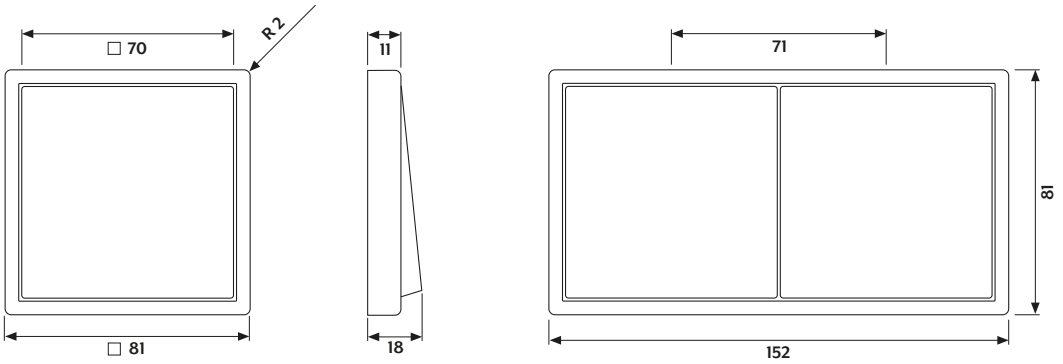

Eckradius Rahmen

Duroplast/Edelstahl/Gold/
Glanzchrom R 2
Aluminium/Anthrazit/Dark/
Messing R 1,5

Rahmenmaße

1-fach	81 mm x 81 mm
2-fach	81 mm x 152 mm
3-fach	81 mm x 223 mm
4-fach	81 mm x 294 mm
5-fach	81 mm x 365 mm

Rahmen

für waagerechte und senkrechte Kombination



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **LS 981 W**	01	**4,60**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **LS 982 W**	01	**8,70**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **LS 983 W**	01	**12,98**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **LS 984 W**	01	**23,30**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **LS 985 W**	01	**33,42**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **LS 981 WW**	01	**5,99**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **LS 982 WW**	01	**10,03**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **LS 983 WW**	01	**17,66**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **LS 984 WW**	01	**25,84**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **LS 985 WW**	01	**36,39**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend lichtgrau				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **LS 981 LG**	02	**7,15**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **LS 982 LG**	02	**11,83**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **LS 983 LG**	02	**18,79**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **LS 984 LG**	02	**28,03**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **LS 985 LG**	02	**39,21**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend schwarz				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **LS 981 SW**	02	**7,15**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **LS 982 SW**	02	**11,83**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **LS 983 SW**	02	**18,79**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **LS 984 SW**	02	**28,03**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **LS 985 SW**	02	**39,21**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast lackiert schneeweiß matt				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **LS 981 WWM**	02	**11,00**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **LS 982 WWM**	02	**15,84**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **LS 983 WWM**	02	**27,54**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **LS 984 WWM**	02	**44,28**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **LS 985 WWM**	02	**67,58**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast lackiert graphitschwarz matt				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **LS 981 SWM**	02	**11,00**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **LS 982 SWM**	02	**15,84**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **LS 983 SWM**	02	**27,54**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **LS 984 SWM**	02	**44,28**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **LS 985 SWM**	02	**67,58**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS® alpinweiß				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **SPLS 981 WW**	01	**7,48**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **SPLS 982 WW**	01	**12,55**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **SPLS 983 WW**	01	**22,07**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **SPLS 984 WW**	01	**32,31**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **SPLS 985 WW**	01	**45,49**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen Aluminium				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **AL 2981**	02	**19,20**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **AL 2982**	02	**29,67**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **AL 2983**	02	**49,28**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **AL 2984**	02	**79,02**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **AL 2985**	02	**125,43**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen Edelstahl				
1fach	81 mm x 81 mm	■ **ES 2981**	02	**19,20**
2fach	81 mm x 152 mm	■ **ES 2982**	02	**29,67**
3fach	81 mm x 223 mm	■ **ES 2983**	02	**49,28**
4fach	81 mm x 294 mm	■ **ES 2984**	02	**79,02**
5fach	81 mm x 365 mm	■ **ES 2985**	02	**125,43**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen anthrazit (lackiertes Aluminium)				
1fach	81 mm x 81 mm	**AL 2981 AN**	02	**19,20**
2fach	81 mm x 152 mm	**AL 2982 AN**	02	**29,67**
3fach	81 mm x 223 mm	**AL 2983 AN**	02	**49,28**
4fach	81 mm x 294 mm	**AL 2984 AN**	02	**79,02**
5fach	81 mm x 365 mm	**AL 2985 AN**	02	**125,43**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen dark (lackiertes Aluminium)				
1fach	81 mm x 81 mm	**AL 2981 D**	02	**21,50**
2fach	81 mm x 152 mm	**AL 2982 D**	02	**33,13**
3fach	81 mm x 223 mm	**AL 2983 D**	02	**55,10**
4fach	81 mm x 294 mm	**AL 2984 D**	02	**88,25**
5fach	81 mm x 365 mm	**AL 2985 D**	02	**139,95**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen Glanzchrom				
1fach	81 mm x 81 mm	**GCR 2981**	02	**76,67**
2fach	81 mm x 152 mm	**GCR 2982**	02	**87,14**
3fach	81 mm x 223 mm	**GCR 2983**	02	**106,74**
4fach	81 mm x 294 mm	**GCR 2984**	02	**136,46**
5fach	81 mm x 365 mm	**GCR 2985**	02	**182,98**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen goldfarben				
1fach	81 mm x 81 mm	**GO 2981**	02	**84,34**
2fach	81 mm x 152 mm	**GO 2982**	02	**95,80**
3fach	81 mm x 223 mm	**GO 2983**	02	**117,48**
4fach	81 mm x 294 mm	**GO 2984**	02	**150,26**
5fach	81 mm x 365 mm	**GO 2985**	02	**201,22**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen vergoldet				
1fach	81 mm x 81 mm	**LS 981 GGO**	02	**139,47**
2fach	81 mm x 152 mm	**LS 982 GGO**	02	**229,04**
3fach	81 mm x 223 mm	**LS 983 GGO**	02	**353,89**
4fach	81 mm x 294 mm	**LS 984 GGO**	02	**507,54**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen Messing classic				
1fach	81 mm x 81 mm	**ME 2981 C**	02	**37,07**
2fach	81 mm x 152 mm	**ME 2982 C**	02	**61,38**
3fach	81 mm x 223 mm	**ME 2983 C**	02	**105,91**
4fach	81 mm x 294 mm	**ME 2984 C**	02	**184,20**
5fach	81 mm x 365 mm	**ME 2985 C**	02	**303,05**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen Messing antik				
1fach	81 mm x 81 mm	**ME 2981 AT**	02	**37,07**
2fach	81 mm x 152 mm	**ME 2982 AT**	02	**61,38**
3fach	81 mm x 223 mm	**ME 2983 AT**	02	**105,91**
4fach	81 mm x 294 mm	**ME 2984 AT**	02	**184,20**
5fach	81 mm x 365 mm	**ME 2985 AT**	02	**303,05**

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe




für waagerechte und senkrechte Kombination für die Serie LS
Dieser Rahmen ermöglicht die Installation von UP-Geräten mit großer Einbautiefe in eine bestehende flache Gerätedose. Der Rahmen hebt den Gerätetragring von der Wand und verschafft somit zusätzliche 17 mm Einbautiefe.
Hinweis: Auf ausreichenden Freiraum zwischen dem Gerät und dem Boden der Gerätedose achten (8 mm Freiraum nach VDE)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend alpinweiß				
1fach	81 mm x 81 mm	**LS 981 HBF WW**	01	**18,38**
2fach	152 mm x 81 mm	**LS 982 HBF WW**	01	**26,98**

LS CUBE



SCHNEEWEISS MATT

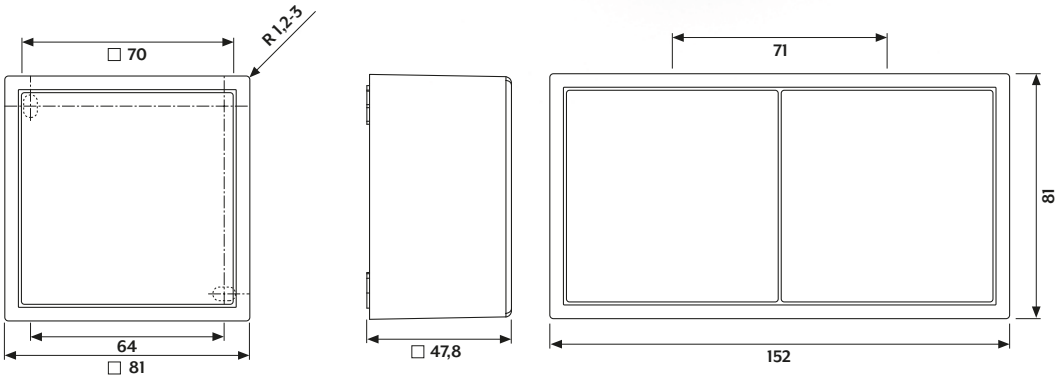

Eckradius Rahmen

R 1,2-3

Rahmenmaße

1-fach	81 x 81 x 47 mm
2-fach	152 x 81 x 47 mm
3-fach	223 x 81 x 47 mm

Aufputz-Kappe 1fach



mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus der Serie LS (außer Kippschalter LS 1912, Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
81 x 81 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 581 A W**	07	**19,15**
alpinweiß	**LS 581 A WW**	07	**22,50**
lichtgrau	**LS 581 A LG**	07	**24,95**
schwarz	**LS 581 A SW**	07	**24,95**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 581 A WWM**	07	**29,59**
graphitschwarz matt	**LS 581 A SWM**	07	**29,59**
Metallfarben (Duroplast lackiert)			
Aluminium	**AL 2581 A-L**	07	**29,59**
Edelstahl	**ES 2581 A-L**	07	**29,59**

Aufputz-Kappe 2fach



mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus der Serie LS (außer Kippschalter LS 1912, Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
152 x 81 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 582 A W**	07	**36,06**
alpinweiß	**LS 582 A WW**	07	**39,32**
lichtgrau	**LS 582 A LG**	07	**43,23**
schwarz	**LS 582 A SW**	07	**43,23**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 582 A WWM**	07	**50,40**
graphitschwarz matt	**LS 582 A SWM**	07	**50,40**
Metallfarben (Duroplast lackiert)			
Aluminium	**AL 2582 A-L**	07	**50,40**
Edelstahl	**ES 2582 A-L**	07	**50,40**

Aufputz-Kappe 3fach



mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus der Serie LS (außer Kippschalter LS 1912, Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
223 x 81 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 583 A W**	07	**57,98**
alpinweiß	**LS 583 A WW**	07	**64,65**
lichtgrau	**LS 583 A LG**	07	**70,04**
schwarz	**LS 583 A SW**	07	**70,04**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 583 A WWM**	07	**81,10**
graphitschwarz matt	**LS 583 A SWM**	07	**81,10**
Metallfarben (Duroplast lackiert)			
Aluminium	**AL 2583 A-L**	07	**81,10**
Edelstahl	**ES 2583 A-L**	07	**81,10**

Montagegehäuse für Aufputz-Kappen



(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1fach	**581 A**	07	**9,15**
2fach	**582 A**	07	**15,24**
3fach	**583 A**	07	**21,38**


Zugentlastung



zum Einsatz in Aufputz-Kappen
Klemmbereich für Leitungen von 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm² (Ø 7 bis 13 mm)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	58 A ZUG	07	**5,68**

Kabel-, Rohr- und Kanal-Einführungen für Aufputz-Kappen




	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für Kabel und Minikanal			
weiß	**11**	07	**0,59**
alpinweiß	**11 WW**	07	**1,04**
steingrau	**11 SG**	07	**1,10**
schwarz	**11 SW**	07	**1,10**
für Kabelkanal 15 x 15 mm			
weiß	**12**	07	**0,59**
alpinweiß	**12 WW**	07	**1,04**
steingrau	**12 SG**	07	**1,10**
schwarz	**12 SW**	07	**1,10**
für Rohr mit Außendurchmesser bis 16 mm			
weiß	**13**	07	**3,36**
alpinweiß	**13 WW**	07	**3,86**
steingrau	**13 SG**	07	**4,02**
schwarz	**13 SW**	07	**4,02**

LS-DESIGN



DARK

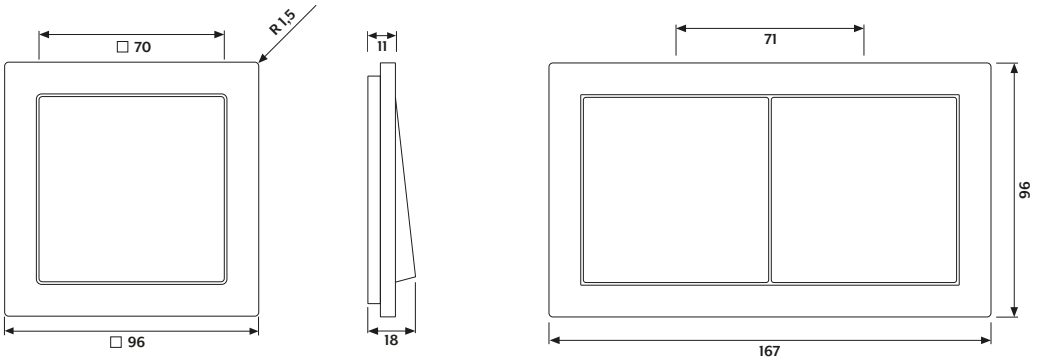

Eckradius Rahmen

R 1,5

Rahmenmaße

1-fach	96 mm x 96 mm
2-fach	96 mm x 167 mm
3-fach	96 mm x 238 mm
4-fach	96 mm x 309 mm
5-fach	96 mm x 380 mm

Rahmen

**für waagerechte und senkrechte Kombination
für die Serie LS**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend					
weiß					
1fach	96 mm x 96 mm	■	**LSD 981 W**	01	**7,25**
2fach	96 mm x 167 mm	■	**LSD 982 W**	01	**13,63**
3fach	96 mm x 238 mm	■	**LSD 983 W**	01	**20,21**
4fach	96 mm x 309 mm	■	**LSD 984 W**	01	**26,17**
5fach	96 mm x 380 mm	■	**LSD 985 W**	01	**33,42**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend					
alpinweiß					
1fach	96 mm x 96 mm	■	**LSD 981 WW**	01	**8,68**
2fach	96 mm x 167 mm	■	**LSD 982 WW**	01	**15,06**
3fach	96 mm x 238 mm	■	**LSD 983 WW**	01	**21,63**
4fach	96 mm x 309 mm	■	**LSD 984 WW**	01	**27,58**
5fach	96 mm x 380 mm	■	**LSD 985 WW**	01	**36,39**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend					
alpinweiß					
1fach	96 mm x 96 mm	■■	**LSD 981 BF WW**	01	**8,68**
2fach	96 mm x 167 mm	■■	**LSD 982 BF WW**	01	**15,06**
3fach	96 mm x 238 mm	■	**LSD 983 BF WW**	01	**21,63**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend					
lichtgrau					
1fach	96 mm x 96 mm	■	**LSD 981 LG**	02	**10,08**
2fach	96 mm x 167 mm	■	**LSD 982 LG**	02	**16,49**
3fach	96 mm x 238 mm	■	**LSD 983 LG**	02	**23,02**
4fach	96 mm x 309 mm	■	**LSD 984 LG**	02	**29,10**
5fach	96 mm x 380 mm	■	**LSD 985 LG**	02	**39,21**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend					
schwarz					
1fach	96 mm x 96 mm	■	**LSD 981 SW**	02	**10,08**
2fach	96 mm x 167 mm	■	**LSD 982 SW**	02	**16,49**
3fach	96 mm x 238 mm	■	**LSD 983 SW**	02	**23,02**
4fach	96 mm x 309 mm	■	**LSD 984 SW**	02	**29,10**
5fach	96 mm x 380 mm	■	**LSD 985 SW**	02	**39,21**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Aluminium					
1fach	96 mm x 96 mm	■■	**ALD 2981**	02	**22,52**
2fach	96 mm x 167 mm	■■	**ALD 2982**	02	**31,62**
3fach	96 mm x 238 mm	■	**ALD 2983**	02	**52,51**
Aluminium (Duroplast lackiert)					
4fach	96 mm x 309 mm	■	**ALD 2984-L**	02	**58,33**
5fach	96 mm x 380 mm	■	**ALD 2985-L**	02	**92,58**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Edelstahl					
1fach	96 mm x 96 mm	■■	**ESD 2981**	02	**22,52**
2fach	96 mm x 167 mm	■■	**ESD 2982**	02	**31,62**
3fach	96 mm x 238 mm	■	**ESD 2983**	02	**52,51**
Edelstahl (Duroplast lackiert)					
4fach	96 mm x 309 mm	■	**ESD 2984-L**	02	**58,33**
5fach	96 mm x 380 mm	■	**ESD 2985-L**	02	**92,58**




			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
anthrazit (lackiertes Aluminium)					
1fach	96 mm x 96 mm	■■	**ALD 2981 AN**	02	**22,52**
2fach	96 mm x 167 mm	■■	**ALD 2982 AN**	02	**31,62**
3fach	96 mm x 238 mm	■■	**ALD 2983 AN**	02	**52,51**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
dark (lackiertes Aluminium)					
1fach	96 mm x 96 mm	■■	**ALD 2981 D**	02	**25,20**
2fach	96 mm x 167 mm	■■	**ALD 2982 D**	02	**35,37**
3fach	96 mm x 238 mm	■■	**ALD 2983 D**	02	**58,67**



			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Glanzchrom					
1fach	96 mm x 96 mm	■	**GCRD 2981**	02	**92,97**
2fach	96 mm x 167 mm	■	**GCRD 2982**	02	**118,62**
3fach	96 mm x 238 mm	■	**GCRD 2983**	02	**144,91**




			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Messing classic					
1fach	96 mm x 96 mm	■	**MED 2981 C**	02	**47,69**
2fach	96 mm x 167 mm	■	**MED 2982 C**	02	**71,77**
3fach	96 mm x 238 mm	■	**MED 2983 C**	02	**123,67**




			Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Messing antik					
1fach	96 mm x 96 mm	■	**MED 2981 AT**	02	**47,69**
2fach	96 mm x 167 mm	■	**MED 2982 AT**	02	**71,77**
3fach	96 mm x 238 mm	■	**MED 2983 AT**	02	**123,67**

FLAT DESIGN

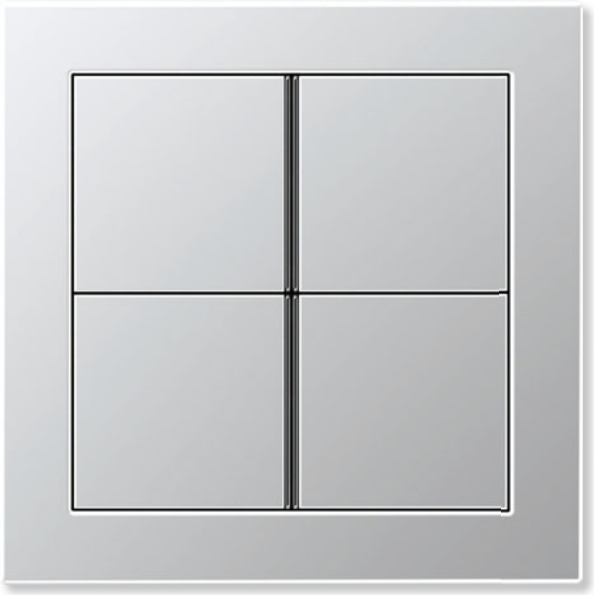

ALUMINIUM

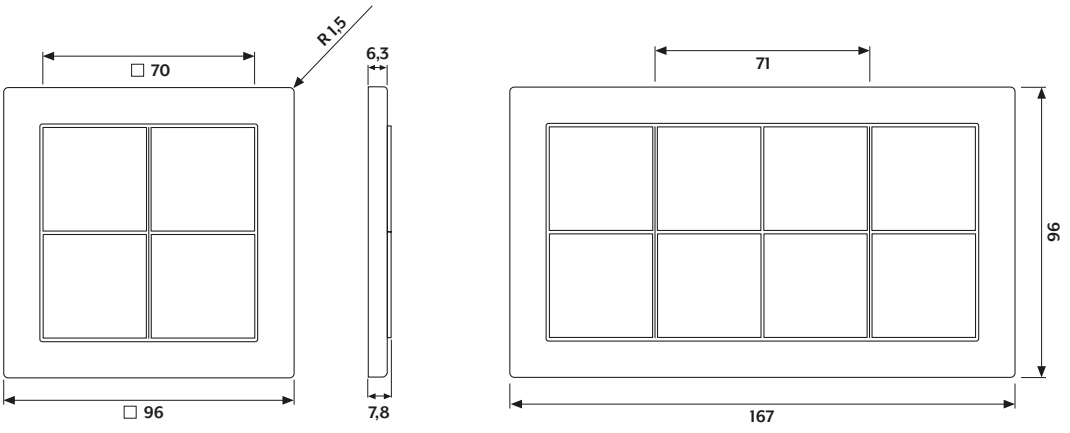

Eckradius Rahmen


R 1,5

Rahmenmaße


1-fach	96 mm x 96 mm
2-fach	96 mm x 167 mm
3-fach	96 mm x 238 mm

Rahmen

für waagerechte und senkrechte Kombination
geeignet für:
- Module F 40 (Art.-Nrn.: 4.. TSM, 4.. TSEM, 4093 KRM TS D, 429 D 1ST)
- Module F 50 (Art.-Nrn.: LS 5.. TSM, LS 5.. TSEM, LS 5.. ST)
- Sensormodul JUNG 2-Draht-Bus (Art.-Nr.: SM 1608)
- Smart Radio (Art.-Nrn.: DAB ..)
- Lautsprechermodul (Art.-Nrn.: LSM .. 4 ..)
- Module für Türkommunikation (Art.-Nrn.: SI AI .., SI VI .., SI AM .., SI VM .., SI TM ..)



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß				
1fach, 96 x 96 x 6,3 mm	■■	**FD 981 W**	01	**7,25**
2fach, 96 x 167 x 6,3 mm	■■	**FD 982 W**	01	**13,63**
3fach, 96 x 238 x 6,3 mm	■	**FD 983 W**	01	**20,21**




		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß				
1fach, 96 x 96 x 6,3 mm	■■	**FD 981 WW**	01	**8,68**
2fach, 96 x 167 x 6,3 mm	■■	**FD 982 WW**	01	**15,06**
3fach, 96 x 238 x 6,3 mm	■	**FD 983 WW**	01	**21,63**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
lichtgrau				
1fach, 96 x 96 x 6,3 mm	■■	**FD 981 LG**	02	**10,08**
2fach, 96 x 167 x 6,3 mm	■■	**FD 982 LG**	02	**16,49**
3fach, 96 x 238 x 6,3 mm	■	**FD 983 LG**	02	**23,02**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz				
1fach, 96 x 96 x 6,3 mm	■■	**FD 981 SW**	02	**10,08**
2fach, 96 x 167 x 6,3 mm	■■	**FD 982 SW**	02	**16,49**
3fach, 96 x 238 x 6,3 mm	■	**FD 983 SW**	02	**23,02**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Aluminium				
1fach, 96 x 96 x 6,3 mm	■■	**FDAL 2981**	02	**22,52**
2fach, 96 x 167 x 6,3 mm	■■	**FDAL 2982**	02	**31,62**
3fach, 96 x 238 x 6,3 mm	■	**FDAL 2983**	02	**52,51**




		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Edelstahl				
1fach, 96 x 96 x 6,3 mm	■■	**FDES 2981**	02	**22,52**
2fach, 96 x 167 x 6,3 mm	■■	**FDES 2982**	02	**31,62**
3fach, 96 x 238 x 6,3 mm	■	**FDES 2983**	02	**52,51**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
anthrazit (lackiertes Aluminium)				
1fach, 96 x 96 x 6,3 mm	■■	**FDAL 2981 AN**	02	**22,52**
2fach, 96 x 167 x 6,3 mm	■■	**FDAL 2982 AN**	02	**31,62**
3fach, 96 x 238 x 6,3 mm	■■	**FDAL 2983 AN**	02	**52,51**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
dark (lackiertes Aluminium)				
1fach, 96 x 96 x 6,3 mm	■■	**FDAL 2981 D**	02	**25,20**
2fach, 96 x 167 x 6,3 mm	■■	**FDAL 2982 D**	02	**35,37**
3fach, 96 x 238 x 6,3 mm	■■	**FDAL 2983 D**	02	**58,67**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Messing classic				
1fach, 96 x 96 x 6,3 mm	■	**FDME 2981 C**	02	**43,49**
2fach, 96 x 167 x 6,3 mm	■	**FDME 2982 C**	02	**65,42**
3fach, 96 x 238 x 6,3 mm	■	**FDME 2983 C**	02	**112,87**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Messing antik				
1fach, 96 x 96 x 6,3 mm	■	**FDME 2981 AT**	02	**43,49**
2fach, 96 x 167 x 6,3 mm	■	**FDME 2982 AT**	02	**65,42**
3fach, 96 x 238 x 6,3 mm	■	**FDME 2983 AT**	02	**112,87**


Zwischenrahmen




zur Montage von SCHUKO®-Steckdosen und anderen Komponenten der Serie LS (keine Schalter und Taster, keine Funk-Wandsender-Module, keine Geräte mit LED-Orientierungslicht) in die Rahmen FD.. 981.. – FD.. 983..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	FD 981 Z	01	**3,53**

LS PLUS

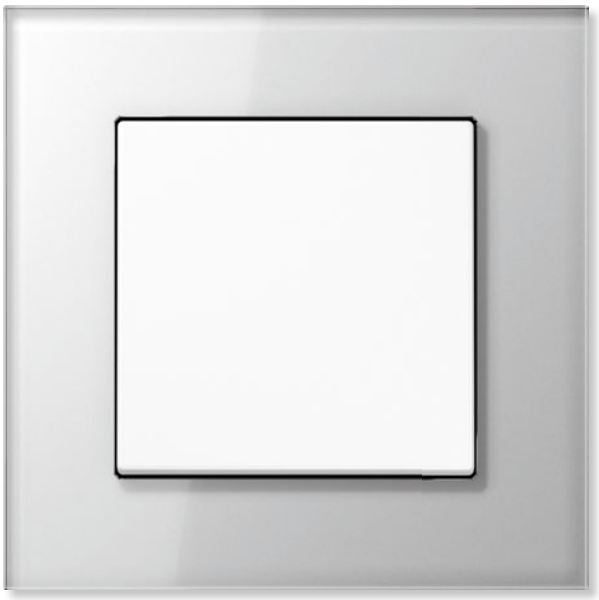

ALPINWEISS MIT GLASRAHMEN

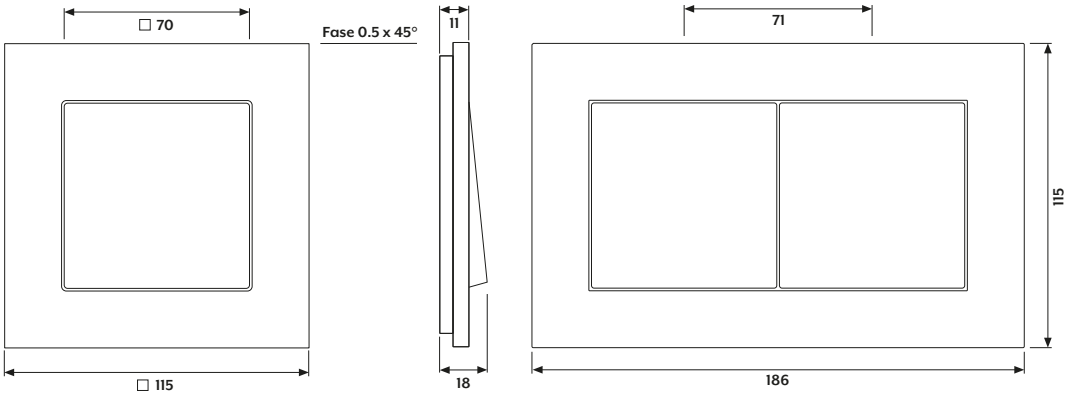

Eckradius Rahmen

Fase 0,5 x 45°

Rahmenmaße

1-fach	115 mm x 115 mm
2-fach	115 mm x 186 mm
3-fach	115 mm x 257 mm
4-fach	115 mm x 328 mm
5-fach	115 mm x 399 mm

Glasrahmen

**für waagerechte und senkrechte Kombination
für die Serie LS**



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mattweiß			
1fach, 115 x 115 x 11 mm	**LSP 981 GLAS**	02	**50,48**
2fach, 115 x 186 x 11 mm	**LSP 982 GLAS**	02	**87,98**
3fach, 115 x 257 x 11 mm	**LSP 983 GLAS**	02	**150,30**
4fach, 115 x 328 x 11 mm	**LSP 984 GLAS**	02	**198,90**
5fach, 115 x 399 x 11 mm	**LSP 985 GLAS**	02	**247,34**



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß			
1fach, 115 x 115 x 11 mm	**LSP 981 GL WW**	02	**50,48**
2fach, 115 x 186 x 11 mm	**LSP 982 GL WW**	02	**87,98**
3fach, 115 x 257 x 11 mm	**LSP 983 GL WW**	02	**150,30**
4fach, 115 x 328 x 11 mm	**LSP 984 GL WW**	02	**198,90**
5fach, 115 x 399 x 11 mm	**LSP 985 GL WW**	02	**247,34**



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz			
1fach, 115 x 115 x 11 mm	**LSP 981 GL SW**	02	**50,48**
2fach, 115 x 186 x 11 mm	**LSP 982 GL SW**	02	**87,98**
3fach, 115 x 257 x 11 mm	**LSP 983 GL SW**	02	**150,30**
4fach, 115 x 328 x 11 mm	**LSP 984 GL SW**	02	**198,90**
5fach, 115 x 399 x 11 mm	**LSP 985 GL SW**	02	**247,34**

Les Couleurs® Le Corbusier



WIPPSCHALTER IN 32090 ROUGE VERMILLON 31

Weltweit exklusiv bietet JUNG Lichtschalter, Steckdosen und Bedienelemente in den 63 originalen Farben Les Couleurs® Le Corbusier an. Um die beeindruckende Farbtiefe originalgetreu abzubilden, wird der Schalterklassiker LS 990 in einem speziellen Verfahren handlackiert. So entsteht die besondere matte Oberfläche.

Artikelnummern mit System

JUNG OPTIMIERT DAS BESTELLSYSTEM FÜR LS 990 LES COULEURS® LE CORBUSIER.

Jeder Artikel ist nun über eine eigene Artikelnummer zu beziehen: Einfach den Artikelcode mit dem jeweiligen dreistelligen JUNG Farbcode ergänzen und zusammen bilden diese dann die vollständige Artikelnummer. Alle 63 JUNG Farbcodes für Les Couleurs® Le Corbusier stehen auf der folgenden Doppelseite. Die handlackierten Einheiten werden auftragsbezogen gefertigt, die Lieferzeitbeträgt zehn Wochen nach Auftragseingang.




WIPPSCHALTER IN
32141 OMBRE NATURELLE MOYENNE

ARTIKELBEZEICHNUNG	ARTIKELCODE	+ JUNG FARBCODE	= ARTIKELNUMMER
Wippe 2-fach	LC995 ...	+ 242	= LC995242
Rahmen 1-fach	LC981 ...	+ 242	= LC981242



DREHDIMMER IN
4320C ROSE VIF

ARTIKELBEZEICHNUNG	ARTIKELCODE	+ JUNG FARBCODE	= ARTIKELNUMMER
Abdeckung für Drehdimmer	LC1740 ...	+ 246	= LC1740246
Rahmen 1-fach	LC981 ...	+ 246	= LC981246



KNX TASTER F 50 IN
32031 CÉRULÉEN VIF

ARTIKELBEZEICHNUNG	ARTIKELCODE	+ JUNG FARBCODE	= ARTIKELNUMMER
Tastensatz 2-fach, F 50	LC502TSA ...	+ 212	= LC502TSA212
Abdeckung, F 50	LC50NA ...	+ 212	= LC50NA212
Rahmen 1-fach	LC981 ...	+ 212	= LC981212



SCHUKO® STECKDOSE IN
4320U GRIS FONCÉ 59

ARTIKELBEZEICHNUNG	ARTIKELCODE	+ JUNG KLEURCODE	= ARTIKELNUMMER
SCHUKO® Steckdose Safety+	LC1520KI ...	+ 262	= LC1520KI262
Rahmen 1-fach	LC981 ...	+ 262	= LC981262

Die 63 JUNG Farbcodes

FARBTON	NAME	LE CORBUSIER® NUMMER	JUNG FARBCODE
	blanc	32001	201
	gris foncé 31	32010	202
	gris 31	32011	203
	gris moyen	32012	204
	gris clair 31	32013	205
	bleu outremer 31	32020	206
	outremer moyen	32021	207
	outremer clair	32022	208
	outremer pâle	32023	209
	outremer gris	32024	210
	bleu céruléen 31	32030	211
	céruléen vif	32031	212
	céruléen moyen	32032	213
	céruléen clair	32033	214
	céruléen pâle	32034	215
	vert anglais	32040	216
	vert anglais clair	32041	217
	vert anglais pâle	32042	218
	vert foncé	32050	219
	vert 31	32051	220
	vert clair	32052	221
	vert jaune clair	32053	222
	ocre	32060	223
	orange	32080	224
	orange clair	32081	225
	orange pâle	32082	226
	rouge vermillon 31	32090	227
	rose pâle	32091	228
	rouge carmin	32100	229
	rouge rubia	32101	230
	rose clair	32102	231
	l'ocre rouge	32110	232

FARBTON	NAME	LE CORBUSIER® NUMMER	JUNG FARBCODE
	l'ocre rouge moyen	32111	233
	l'ocre rouge clair	32112	234
	terre sienne brûlée 31	32120	235
	terre sienne brique	32121	236
	terre sienne claire 31	32122	237
	terre sienne pâle	32123	238
	terre d'ombre brûlée 31	32130	239
	ombre brûlée claire	32131	240
	ombre naturelle 31	32140	241
	ombre naturelle moyenne	32141	242
	ombre naturelle claire	32142	243
	rouge vermillon 59	4320A	244
	blanc ivoire	4320B	245
	rose vif	4320C	246
	terre sienne brûlée 59	4320D	247
	noir d' ivoire	4320E	248
	vert olive vif	4320F	249
	vert 59	4320G	250
	gris 59	4320H	251
	terre d'ombre brûlée 59	4320J	252
	bleu outremer 59	4320K	253
	ocre jaune clair	4320L	254
	le rubis	4320M	255
	bleu céruléen 59	4320N	256
	gris clair 59	4320O	257
	terre sienne claire 59	4320P	258
	ombre naturelle 59	4320R	259
	orange vif	4320S	260
	bleu outremer foncé	4320T	261
	gris foncé 59	4320U	262
	le jaune vif	4320W	263

Wippe



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
für Multi-Switch Art.-Nr.: 531-41 U
in Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 990 ...**	08	**25,90**

Wippe mit Schriftfeld 9 x 58 mm



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
für Multi-Switch Art.-Nr.: 531-41 U
in Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 990 NA ...**	08	**51,91**

Wippe mit Lichtleiter



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 990 KO5 ...**	08	**29,25**

Wippe mit Pfeilsymbolen



für Multi-Switch Art.-Nr.: 531-41 U
in Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier		**LC 990 P ...**	08	**29,93**

Wippe



für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U, 505-20 U
für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U, 509-20 U
für Doppeltaster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U
für Multi-Switch Art.-Nr.: 532-4 U (nicht Metallausführungen)
in Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 995 ...**	08	**34,22**

Wippe mit Lichtleiter



für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U 5
für Serien-Kontrollschalter Art.-Nr.: 505 KOU 5
für Doppeltaster Art.-Nr.: 535 U 5

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 995 KO5 ...**	08	**55,25**

Wippe mit Pfeilsymbolen



für Jalousieschalter Art.-Nr.: 509 VU
für Jalousietaster Art.-Nr.: 539 VU

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier		**LC 995 P ...**	08	**37,34**

Wippe



für Schalter 3fach Art.-Nr.: 5306 EU

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 993 BF ...**	08	**65,73**

Abdeckung mit Kipphebel "Zylinder"



für Kippschalter Art.-Nrn.: K 506 EU, K 507 EU
für Kipptaster Art.-Nrn.: K 531 EU, K 533 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 531-41 EU
1 Kipphebel
1fach

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■■	**LC 12-0 R 0 ...**	08	**120,99**


Abdeckung mit Kipphebel "Zylinder"



für Kippschalter Art.-Nrn.: K 506 EU, K 507 EU
für Kipptaster Art.-Nrn.: K 531 EU, K 533 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 531-41 EU
2 x 1 Kipphebel
2fach waagerecht

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■■	**LC 12-200 R 0 ...**	08	**273,41**

Abdeckung mit Kipphebel "Zylinder"



für Kippschalter Art.-Nrn.: K 506 EU, K 507 EU
für Kipptaster Art.-Nrn.: K 531 EU, K 533 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 531-41 EU
2 x 1 Kipphebel
2fach senkrecht

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■■	**LC 12-20 R 0 ...**	08	**273,41**

Abdeckung mit Kipphebel "Zylinder"



für Serien-Kippschalter Art.-Nrn.: K 505 EU, K 509 EU
für Doppel-Kipptaster Art.-Nr.: K 535 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 532-4 EU
2 Kipphebel
1fach

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■■	**LC 12-5 R 0 ...**	08	**181,25**


Abdeckung mit Kipphebel "Zylinder"



für Serien-Kippschalter Art.-Nrn.: K 505 EU, K 509 EU
für Doppel-Kipptaster Art.-Nr.: K 535 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 532-4 EU
2 x 2 Kipphebel
2fach waagerecht

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■■	**LC 12-250 R 0 ...**	08	**376,35**

Abdeckung mit Kipphebel "Zylinder"



für Serien-Kippschalter Art.-Nrn.: K 505 EU, K 509 EU
für Doppel-Kipptaster Art.-Nr.: K 535 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 532-4 EU
2 x 2 Kipphebel
2fach senkrecht

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■■	**LC 12-25 R 0 ...**	08	**376,35**

Abdeckung mit Kipphebel "Zylinder"



mit Pfeilsymbolen
für Jalousie-Kippschalter Art.-Nr.: K 509 VEU
für Jalousie-Kipptaster Art.-Nr.: K 539 VEU
2 Kipphebel
1fach

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 12-5 P R 0 ...**	08	**184,81**

Hotelcard-Schalter (ohne Taster-Einsatz)



für Taster Art.-Nr.: 532 U
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 534 U

Montagehinweis: Kein Putzausgleich möglich. Einsatz muss wandbündig montiert werden. Tragring darf nicht übertapeziert werden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 590 CARD ...**	08	**99,28**

Abdeckung



für Drehschalter Art.-Nrn.: 1101-4, 1101-20
für Schaltuhr Art.-Nrn.: 11015, 11120-20
für Jalousie-Drehschalter Art.-Nrn.: 1234.10, 1234.20

auch für Lautstärkesteller WHD Typ: LST..JU UP und LR..JU UP und für Programmwahlschalter WHD Typ: PRO 3 JU..

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 1941 ...**	08	**50,07**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 1520 ...**	08	**37,88**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1521 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 1521 ...**	08	**37,88**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 1520 KI ...**	08	**41,17**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 1520 BFKL ...**	08	**53,98**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 1520 BFKIKL ...**	08	**57,26**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Schriftfeld 9 x 58 mm
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 1520 BFNAKL ...**	08	**73,07**

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 1520-18 A ...**	08	**128,39**

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ C
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 1520-18 C ...**	08	**128,39**

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 1520-15 CA ...**	08	**128,39**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit LED-Orientierungslicht
mit integriertem Helligkeitssensor
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K)
Leistungsaufnahme Standby / Betrieb: 0,3 / 0,5 W
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 1520-O LNW ...**	08	**112,07**

JUNG HOME SCHUKO® Steckdose



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**BT LC 1521 S ...**	08	**122,92**

JUNG HOME SCHUKO® Steckdose Energy



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**BT LC 1521 SE ...**	08	**133,94**

Steckdose, französisch/belgisches System, mit USB-Ladegerät



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 1520 F-18 A ...**	08	**133,14**

Steckdose, französisch/belgisches System, mit USB-Ladegerät



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ C
mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 1520 F-18 C ...**	08	**133,14**

Steckdose, französisch/belgisches System, mit USB-Ladegerät



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 1520 F-15 CA ...**	08	**133,14**

JUNG HOME Steckdose, französisch/belgisches System



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**BT LC 1521 F S ...**	08	**130,16**

JUNG HOME Steckdose Energy, französisch/belgisches System



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**BT LC 1521 F SE ...**	08	**142,48**

Steckdose, US-Norm NEMA



15 A, 125 V ~, 5-15R, 2-pol. + E
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
nach US-NEMA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 521-15 ...**	08	**89,12**

Abdeckung mit Drehknopf



für Drehdimmer Art.-Nrn.: 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE
für Nebenstelle Art.-Nr.: 1733 DNE
für Drehsteuergerät 1-10 V Art.-Nrn.: 240-10
für DALI Drehsteuergeräte Art.-Nrn.: 1740 DSTE, 1741 DSTE, 1745 DSTE, 1746 DSTE
für Drehzahlsteller Art.-Nr.: 1735 DS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 1740 ...**	08	**33,89**

Abdeckung mit Lichtleiter



für KNX Drehsensor Art.-Nr.: DS 4092 TS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 1940 KO5 ...**	08	**37,23**

JUNG HOME Taster 1fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**BT LC 17101 ...**	08	**86,09**

JUNG HOME Taster 1fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert			
Les Couleurs® Le Corbusier	**BT LC 17101 P ...**	08	**91,05**

JUNG HOME Taster 2fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert			
Les Couleurs® Le Corbusier ■	**BT LC 17102 ...**	08	**98,44**

JUNG HOME Taster 2fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert			
Les Couleurs® Le Corbusier	**BT LC 17102 P ...**	08	**108,25**

eNet Taster Standard 1fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
Les Couleurs® Le Corbusier ■■	**FM LC 1700 ...**	08	**149,50**

eNet Taster Standard 1fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert			
Les Couleurs® Le Corbusier ■	**FM LC 1700 P ...**	08	**151,47**

eNet Taster Universal 1fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert			
Les Couleurs® Le Corbusier ■	**FM LC 1701 ...**	08	**156,03**

eNet Taster Universal 1fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert			
Les Couleurs® Le Corbusier ■	**FM LC 1701 P ...**	08	**158,08**

LB-Management Taster 1fach



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert			
Les Couleurs® Le Corbusier ■	**LC 1700 ...**	08	**54,75**

LB-Management Taster 1fach mit Pfeilsymbolen



für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert			
Les Couleurs® Le Corbusier	**LC 1700 P ...**	08	**57,64**

LB-Management Taster 2fach



für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1702 SE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert			
Les Couleurs® Le Corbusier ■	**LC 1702 ...**	08	**77,48**

JUNG HOME Bewegungsmelder 1,1 m



für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier		**BT LC 17181 ...**	08	**208,28**

JUNG HOME Bewegungsmelder 2,2 m



für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier		**BT LC 17182 ...**	08	**208,28**

LB-Management Bewegungsmelder 1,1 m



Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier		**LC 17180 ...**	08	**156,03**

LB-Management Bewegungsmelder 2,2 m



Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier		**LC 17280 ...**	08	**156,03**

Abdeckung



für Raumthermostate Art.-Nrn.: RTR 230, RTR 231, RTR 241
für Fußbodenheizungsthermostat Art.-Nr.: FTR 231

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier		**LC 1749 BF ...**	08	**31,97**

Friends of Hue Funk-Wandsender



4-kanalig
max. 4 Lichtszenen
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**FOH LC 995 ...**	08	**138,35**

Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender



2-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**BLE LC 990 ...**	08	**131,68**

Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender



4-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**BLE LC 995 ...**	08	**139,00**

EnOcean Funk-Wandsender



2-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**ENO LC 990 ...**	08	**137,05**

EnOcean Funk-Wandsender



4-kanalig
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**ENO LC 995 ...**	08	**145,09**

Tastensatz 1fach



zum Aufklipsen auf F 40-Module 1fach
Art.-Nrn.: 4071 TSM, 4291 1ST, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M
zum Aufklipsen auf F 40-Module 1fach
Art.-Nrn.: LS 4291 1ST, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 401 TSA ...**	08	**54,87**

Taste 2fach mit Pfeilsymbolen



zum Austausch der Tasten des Tastensatzes 2fach
Art.-Nr.: ..402 TSA..
und der rechten Taste des Tastensatzes 3fach
Art.-Nr.: ..403 TSA.. in der Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier		**LC 402 TSAP ...**	08	**34,57**

Tastensatz 2fach



zum Aufklipsen auf F 40-Module 2fach
Art.-Nrn.: 4072 TSM, 4292 1ST, 4092 TSEM, 4072 RF TSM, 4224 TSM, 4008 TSM, FM 4002 M
zum Aufklipsen auf F 40-Module 2fach
Art.-Nrn.: LS 4292 1ST, 4092 TSEM, 4072 RF TSM, 4224 TSM, 4008 TSM, FM 4002 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 402 TSA ...**	08	**58,90**

Tastensatz



zum Aufklipsen auf Raumcontroller-Modul Art.-Nr.: 429 D 1ST
zum Aufklipsen auf Raumcontroller-Modul Art.-Nr.:
LS 429 D 1ST

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 4093 TSA ...**	08	**73,69**


Tastensatz 3fach



zum Aufklipsen auf F 40-Module 3fach
Art.-Nrn.: 4073 TSM, 4293 1ST, 4093 TSEM, 4073 RF TSM, 4236 TSM, 4008 TSM, FM 4003 M
zum Aufklipsen auf F 40-Module 3fach
Art.-Nrn.: LS 4293 1ST, 4093 TSEM, 4073 RF TSM, 4236 TSM, 4008 TSM, FM 4003 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 403 TSA ...**	08	**60,19**

Tastensatz 1fach



zum Aufklipsen auf F 50-Module 1fach der Serie LS
Art.-Nrn.: LS 5071 TSM, LS 5291 1ST, LS 5091 TSEM, LS 5071 RF TSM, LS 5212 TSM, FM LS 5001 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 501 TSA ...**	08	**54,87**


Tastensatz 4fach



zum Aufklipsen auf F 40-Module 4fach
Art.-Nr.: 4074 TSM, 4294 1ST, 4094 TSEM, 4074 RF TSM, 4248 TSM, 4008 TSM, FM 4004 M
zum Aufklipsen auf F 40-Module 4fach
Art.-Nr.: LS 4294 1ST, 4094 TSEM, 4074 RF TSM, 4248 TSM, 4008 TSM, FM 4004 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 404 TSA ...**	08	**61,54**

Tastensatz 2fach



zum Aufklipsen auf F 50-Module 2fach der Serie LS
Art.-Nrn.: LS 5072 TSM, LS 5292 1ST, LS 5092 TSEM, LS 5178 TSM, LS 5292 D 1ST, LS 5178 TSEM, LS 5072 RF TSM, LS 5224 TSM, FM LS 5002 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 502 TSA ...**	08	**58,90**


Taste 1fach mit Pfeilsymbolen



zum Aufklipsen auf F 40-Module 1fach
Art.-Nrn.: 4071 TSM, 4291 1ST, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M
zum Aufklipsen auf F 40-Module 1fach
Art.-Nrn.: LS 4291 1ST, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 401 TSAP ...**	08	**58,60**


Tastensatz 3fach



zum Aufklipsen auf F 50-Module 3fach der Serie LS
Art.-Nrn.: LS 5073 TSM, LS 5293 1ST, LS 5093 TSEM, LS 5073 RF TSM, LS 5236 TSM, FM LS 5003 M, SI TM LS 5073, SI TM LS 5093

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 503 TSA ...**	08	**60,19**

Tastensatz 4fach



zum Aufklipsen auf F 50-Module 4fach der Serie LS
Art.-Nrn.: LS 5074 TSM, LS 5294 1ST, LS 5094 TSEM, LS 5294 D 1ST, LS 5074 RF TSM, LS 5248 TSM, FM LS 5004 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 504 TSA ...**	08	**61,54**

Abdeckung in Tastenfarbe



zum Aufklipsen auf F 50-Module der Serie LS
Art.-Nrn.: LS 507.. TSM, LS 529.. 1ST, LS 509.. TSEM, LS 5178 TSM, LS 5178 TSEM, LS 507.. RF TSM, LS 52.. TSM, FM LS 50.. M
Maße: 33 x 70,5 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 50 NA ...**	08	**24,41**

Abdeckung



für Hyperbreitband-Dosen Art.-Nrn.: BSD 21-01, BSD 21-10
für Antennendosen nach DIN 45330

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 990 TV ...**	08	**47,73**

Abdeckung



für Universal-SAT/BK-Dosen Art.-Nrn.: SSD 5-00, SSD 5-10
für handelsübliche SAT/BK-Dosen

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 990 SAT ...**	08	**47,73**

Abdeckung



für 4-Loch SAT-TV-Steckdose (Axing)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 990-4 SAT2 ...**	08	**47,73**

Leitungsauslass mit Zugentlastung



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Öffnung für Leitungen mit max. 8 mm Ø

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 990 A ...**	08	**62,15**

Abdeckung



für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. Rutenbeck: UAE 8(4) UPO, UAE 8(8) UPO, UAE-Cat.5e-8 UPO OK, UAE-real. Cat.6-8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 1 x RJ 45 (TYP 8)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 969-1 UA ...**	08	**47,73**

Abdeckung mit Schriftfeld 9 x 58 mm



für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. Rutenbeck: UAE 8(4) UPO, UAE 8(8) UPO, UAE-Cat.5e-8 UPO OK, UAE-real. Cat.6-8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 1 x RJ 45 (TYP 8)
Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 969-1 NAUA ...**	08	**52,90**

Abdeckung



für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8-8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. METZ CONNECT (BTR): 1307441001-i bzw. 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E
Fa. Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8/8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 2 x RJ 45 (TYP 8/8)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 969-2 UA ...**	08	**47,73**

Abdeckung mit Schriftfeld 9 x 58 mm



für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8-8 UPOK6

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. METZ CONNECT (BTR): 1307441001-i bzw. 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E
Fa. Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8/8 UPO OK
Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 2 x RJ 45 (TYP 8/8)
Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 969-2 NAUA ...**	08	**52,90**

Abdeckung (gerastet)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Verschlussklappe mit Rückstellfeder
Innenmaß Keystone-Halterung 15,3 x 19,3 mm
für Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25
für 1 Steckbuchse

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 1969-1 WE ...**	08	**47,28**



für 2 Steckbuchsen

auch für Modular-Jack-Steckbuchsen
der Firma RADIALL
Modular Jack ungeschirmt
Cat. 4, 6-pol. RJ 12 (Art.-Nr. R280MOD804)
Cat. 4, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD805)
Cat. 5e, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD807)
der Firma Panduit
Keystone Jack
Cat. 3 RJ 45 (KJ 88..)
Cat. 5 RJ 45 (KJ 588..)
der Firma Assmann
Modul DN-93612 Cat. 6A, geschirmt, Keystone
Modul DN-93614
der Firma SCHRACK
HSPMRJ6G1A, HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GBS, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWS, HSEMRJ6UWS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 1969-2 WE ...**	08	**47,90**

Abdeckung (geschraubt)



für TAE-Anschlussdose Art.-Nr.: TAE 3X6 NFNUPO
für Stereo-Lautsprecher-Anschlussdosen
Art.-Nrn.: SLA 2 WW, SLA 2 AN
für Montageadapter 2fach Art.-Nr.: UMA-MA2-KS2 in Verbindung mit Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25
für USB-Datenschnittstelle Art.-Nr.: 2131 USBS

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen
Fa. Rutenbeck: UM-MA 2 Up in Verbindung mit Universalmodul UM-real Cat.6a A
Fa. Dätwyler: UP-Anschlussdose (für 2 x MS-K 1/8 Cat.6a), Art.-Nr.: 440 012
LWL- und Multimedialösungen der Fa. Rutenbeck können über spezielle Adapter integriert werden. Siehe www.rutenbeck.de - Bereich Datentechnik - Kommunikationsadapter

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 969 T ...**	08	**47,73**

Abdeckung (gerastet)



für USB-Ladegerät Art.-Nrn.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW, USB PD60 C WW, USB PD60 C SW

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 1969 USB ...**	08	**47,73**

LED-Orientierungslicht



mit integriertem Helligkeitssensor
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K)
Leistungsaufnahme Standby / Betrieb: 0,3 / 0,5 W
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 1539-O LNW ...**	08	**139,34**

LED-Orientierungslicht



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K)
Leistungsaufnahme im Betrieb: 0,5 W
Das LED-Orientierungslicht kann über einen externen Schalter geschaltet werden.
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 1539-OO LNW ...**	08	**133,07**

Blind-Abdeckung (gerastet)



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

Die Abdeckung hat eine Klemmbefestigung, sie ist u. a. für individuelle Ausschnitte bzw. Bohrungen geeignet.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 994 B ...**	08	**59,49**


Klappdeckel (mit Rückstellfeder)



für Steckdosen und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 990 BFKL ...**	08	**50,22**

Lautsprechermodul



zum Anschluss an das Smart Radio DAB+
Art.-Nrn.: DAB .. und DAB .. BT ..
hochwertiger Klang und große Lautsprecherdynamik
optimierte Akustik durch Einsatz einer Bassreflexröhre

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier		**LSM LC 4 ...**	08	**116,95**

Video-Innenstation 2,7''



für die Serie LS
inklusive Tastensatz und Beschriftungsfolie
ohne Rahmen
Die Module der Innenstation sind kombinierbar mit Mehrfachrahmen (waagerecht oder senkrecht). Eine abgesetzte Montage in separaten Rahmen sowie eine Montage in Aufputz-Kappen ist möglich.
Für den Betrieb der Video-Innenstation ist eine Zusatzversorgung notwendig. Empfehlung: NG 706-30/33-0 von Siedle (siehe Siedle Planungshandbuch).

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**SI VI LC 627 ...**	08	**1.446,26**

Design-Cover Video



für die Serie LS
mit Symbolen bedruckt
zum Aufklipsen auf Video-Innenstation
(Art.-Nrn.: SI VI LS 627 .., SI VI AL 627, SI VI ES 627) bzw. Tastmodule (Art.-Nrn.: SI TM LS 5073, SI TM LS 5093)
Maße: 33 x 70,5 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**SI V6 LC DC ...**	08	**26,00**

Notrufset



besteht aus Zugtaster, Rufmodul, Abstelltaster und Netzteil
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
komplett mit Rahmen 1fach

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**NRS LC 0834 ...**	08	**648,14**


Notrufset mit USV



besteht aus Zugtaster, Rufmodul, Abstelltaster, Netzteil und USV-Modul
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
komplett mit Rahmen 1fach
Montagehinweis USV-Modul: tiefe Dose verwenden

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**NRS LC 0834-2 ...**	08	**1.233,51**

Zugtaster



(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
ohne Rahmen
Über eine leicht erreichbare Zugschnur kann im Bad/WC ein Notruf ausgelöst werden. Der Zugtaster kann auch mitten im Raum an der Decke installiert werden, um für hilfsbedürftige Menschen gut erreichbar zu sein. Eine erfolgreiche Rufauslösung wird durch eine rote Beruhigungslampe am Taster signalisiert.

einschließlich Zugschnur Art.-Nr.: ZS-34 KO5S

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**NRS LC 0834 ZT ...**	08	**106,97**

Rufmodul



(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
ohne Rahmen
Das Rufmodul kann z.B. außen neben der WC-Tür oder Flurtür installiert werden. Ein ausgelöster Notruf wird hier optisch durch eine rote LED und akustisch durch einen Summer, 90 dB(A), signalisiert. Beide Signale können wahlweise von Dauerlicht/Dauerton auf Blinklicht/pulsierender Ton umgestellt werden.
Über den potentialfreien Relaiskontakt (24 V / 2 A) ist die Fernmeldung möglich.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier		**NRS LC 0834 RM ...**	08	**266,33**

Abstelltaster



(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
ohne Rahmen
Im gleichen Raum, in dem sich der Zugtaster befindet, wird neben der Tür der Abstelltaster installiert. Das helfende Personal kann dort den ausgelösten Ruf abstellen.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**NRS LC 0834 AT ...**	08	**108,20**

Netzteil



(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
ohne Rahmen
zur Spannungsversorgung des Notrufsystems mit DC 24 V

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■■	**NRS LC 0834 NT ...**	08	**166,48**

USV-Modul



(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
ohne Rahmen
zur Überbrückung von Spannungsausfällen
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■■	**NRS LC 0834 USV ...**	08	**368,35**

Ruftaster



(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
ohne Rahmen
zusätzliche Bedienstelle zur Auslösung eines Notrufs

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**NRS LC 0834 RT ...**	08	**91,84**

Wippe



für KNX Taster 1fach Art.-Nrn.: LS CD 1071 1ST,
LS CD 1091 1ST, LS CD 1091 1TE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 101 ...**	08	**25,90**

Wippe mit Pfeilsymbolen



für KNX Taster 1fach Art.-Nrn.: LS CD 1071 1ST,
LS CD 1091 1ST, LS CD 1091 1TE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier		**LC 101 P ...**	08	**27,35**

Wippe mit Lichtleiter



für JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt,
Art.-Nr.: BT LS CD 1001
für KNX Taster 1fach Art.-Nrn.: LS CD 1071 1ST,
LS CD 1091 1ST

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 101 KO5 ...**	08	**28,69**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für JUNG HOME Taster 1fach, batterieversorgt,
Art.-Nr.: BT LS CD 1001
für KNX Taster 1fach Art.-Nrn.: LS CD 1071 1ST,
LS CD 1091 1ST

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier		**LC 101 KO5P ...**	08	**30,14**

Wippe



für KNX Taster 2fach Art.-Nrn.: LS CD 1072 1ST,
LS CD 1092 1ST, LS CD 1092 1TE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 102 ...**	08	**34,22**

Wippe mit Pfeilsymbolen



für KNX Taster 2fach Art.-Nrn.: LS CD 1072 1ST,
LS CD 1092 1ST, LS CD 1092 1TE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier		**LC 102 P ...**	08	**36,98**

Wippe mit Lichtleiter



für JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt,
Art.-Nr.: BT LS CD 1002
für KNX Taster 2fach Art.-Nrn.: LS CD 1072 1ST,
LS CD 1092 1ST

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 102 KO5 ...**	08	**37,01**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt,
Art.-Nr.: BT LS CD 1002
für KNX Taster 2fach Art.-Nrn.: LS CD 1072 1ST,
LS CD 1092 1ST

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert			
Les Couleurs® Le Corbusier	**LC 102 KO5P ...**	08	**39,77**

KNX Raumcontroller LS TOUCH



mit integriertem 1fach-Rahmen LS 990
Nur als Einzelgerät zu montieren!

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert			
Les Couleurs® Le Corbusier	**LC 459 D1 S ...**	08	**527,09**

KNX Raumcontroller LS TOUCH



mit integriertem 1fach-Rahmen LS ZERO
inklusive Saugheber (Art.-Nr.: W-HEBER) zur Demontage des Gerätes vom Tragring
Nur als Einzelgerät zu montieren!

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert			
Les Couleurs® Le Corbusier	**LCZ 459 BFD1 S ...**	08	**532,71**

Rahmen 1fach



für waagerechte und senkrechte Kombination
81 x 81 x 11 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert			
Les Couleurs® Le Corbusier	**LC 981 ...**	08	**19,22**

Rahmen 2fach



für waagerechte und senkrechte Kombination
81 x 152 x 11 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert			
Les Couleurs® Le Corbusier	**LC 982 ...**	08	**29,93**

Rahmen 3fach



für waagerechte und senkrechte Kombination
81 x 223 x 11 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert			
Les Couleurs® Le Corbusier	**LC 983 ...**	08	**46,12**

Rahmen 4fach



für waagerechte und senkrechte Kombination
81 x 294 x 11 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert			
Les Couleurs® Le Corbusier	**LC 984 ...**	08	**71,51**

Rahmen 5fach



für waagerechte und senkrechte Kombination
81 x 365 x 11 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert			
Les Couleurs® Le Corbusier	**LC 985 ...**	08	**86,29**

Aufputz-Kappe 1fach



mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus der Serie LS (außer Kippschalter LS 1912, Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
81 x 81 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 581 A ...**	08	**47,01**

Aufputz-Kappe 2fach



mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus der Serie LS (außer Kippschalter LS 1912, Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
152 x 81 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 582 A ...**	08	**79,42**

Aufputz-Kappe 3fach



mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus der Serie LS (außer Kippschalter LS 1912, Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
223 x 81 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert				
Les Couleurs® Le Corbusier	■	**LC 583 A ...**	08	**126,88**

Rahmen 1fach LS ZERO



zur Montage von Geräten und Abdeckungen der Serie LS in die Einputzadapter, Art.-Nrn.: PA 98..
für waagerechte und senkrechte Kombination
81 x 81 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert			
Les Couleurs® Le Corbusier	**LCZ 981 BF ...**	08	**19,22**

Rahmen 2fach LS ZERO



zur Montage von Geräten und Abdeckungen der Serie LS in die Einputzadapter, Art.-Nrn.: PA 98..
für waagerechte und senkrechte Kombination
81 x 152 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert			
Les Couleurs® Le Corbusier	**LCZ 982 BF ...**	08	**29,93**

Rahmen 3fach LS ZERO



zur Montage von Geräten und Abdeckungen der Serie LS in die Einputzadapter, Art.-Nrn.: PA 98..
für waagerechte und senkrechte Kombination
81 x 223 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
matt lackiert			
Les Couleurs® Le Corbusier	**LCZ 983 BF ...**	08	**46,12**




LS ZERO

LS ZERO ist die flächenbündige Weiterentwicklung des Schalterklassikers LS 990. Mauerwerk, Trockenbau oder Möbeleinbau – dank der planen Installation verbindet sich das Bedienelement mit seinem Einbauort. Elegant in Alpinweiß, edlen Metalltönen oder den Farben Les Couleurs® Le Corbusier.

Montagearten


MÖBELEINBAU

Nach dem Fräsen des Ausschnitts werden handelsübliche Hohlwanddosen gesetzt, um den gewünschten Einsatz, den LS ZERO Rahmen und die Abdeckung flächenbündig einzubauen. Die Zeichnungsdaten stehen zum Download unter jung.group/lszero zur Verfügung.

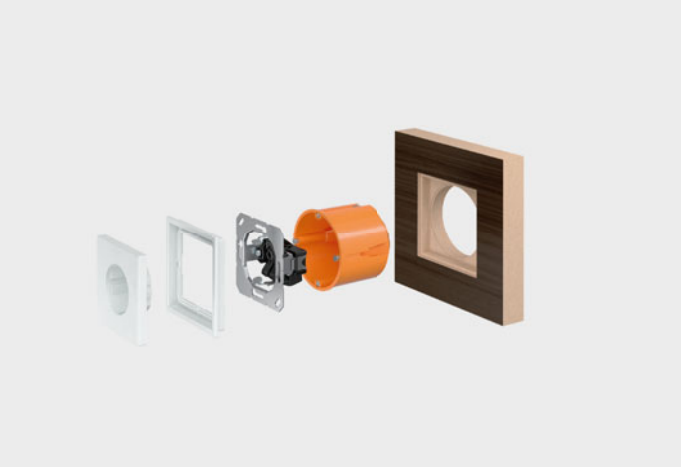

MAUERWERK

Bei dieser Montageform geht der Einputzadapter eine stoffschlüssige Verbindung mit dem Putzmaterial ein. Die Verwendung des mitgelieferten Putzdeckels erleichtert das saubere Verputzen. Die Installation erfolgt in handelsüblichen Unterputzdosen.

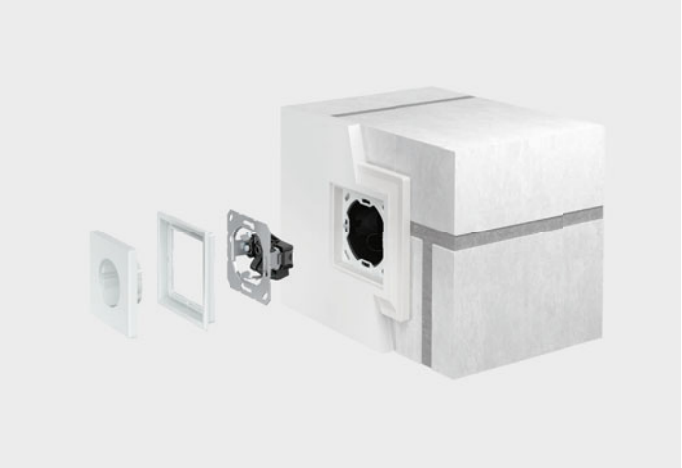

TROCKENBAU

Voraussetzung ist eine doppelte Beplankung der Trockenbauwand. Zum Einsatz kommen handelsübliche Hohlwanddosen; der Einputzadapter hat dieselbe Höhe wie eine Gipsplatte und ermöglicht auch hier die form- und stoffschlüssige Verbindung mit der Oberfläche.



Montagefilme unter jung.group/lszero

Rahmen

zur Montage von Geräten und Abdeckungen der Serie LS in die Einputzadapter, Art.-Nrn.: PA 98..
für waagerechte und senkrechte Kombination



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend alpinweiß				
1fach	81 mm x 81 mm	**LSZ 981 BF WW**	01	**5,99**
2fach	81 mm x 152 mm	**LSZ 982 BF WW**	01	**10,03**
3fach	81 mm x 223 mm	**LSZ 983 BF WW**	01	**17,66**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) lackiert schneeweiß matt				
1fach	81 mm x 81 mm	**LSZ 981 BF WWM**	02	**16,84**
2fach	81 mm x 152 mm	**LSZ 982 BF WWM**	02	**26,86**
3fach	81 mm x 223 mm	**LSZ 983 BF WWM**	02	**44,64**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) lackiert graphitschwarz matt				
1fach	81 mm x 81 mm	**LSZ 981 BF SWM**	02	**16,84**
2fach	81 mm x 152 mm	**LSZ 982 BF SWM**	02	**26,86**
3fach	81 mm x 223 mm	**LSZ 983 BF SWM**	02	**44,64**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) lackiert Aluminium				
1fach	81 mm x 81 mm	**LSZ AL 981 BF**	02	**19,20**
2fach	81 mm x 152 mm	**LSZ AL 982 BF**	02	**29,67**
3fach	81 mm x 223 mm	**LSZ AL 983 BF**	02	**49,28**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) lackiert Edelstahl				
1fach	81 mm x 81 mm	**LSZ ES 981 BF**	02	**19,20**
2fach	81 mm x 152 mm	**LSZ ES 982 BF**	02	**29,67**
3fach	81 mm x 223 mm	**LSZ ES 983 BF**	02	**49,28**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) lackiert dark				
1fach	81 mm x 81 mm	**LSZ AL 981 BF D**	02	**21,50**
2fach	81 mm x 152 mm	**LSZ AL 982 BF D**	02	**33,13**
3fach	81 mm x 223 mm	**LSZ AL 983 BF D**	02	**55,10**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) lackiert Messing classic				
1fach	81 mm x 81 mm	**LSZ ME 981 BF C**	02	**37,07**
2fach	81 mm x 152 mm	**LSZ ME 982 BF C**	02	**61,38**
3fach	81 mm x 223 mm	**LSZ ME 983 BF C**	02	**105,91**



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) lackiert Messing antik				
1fach	81 mm x 81 mm ■	**LSZ ME 981 BF AT**	02	**37,07**
2fach	81 mm x 152 mm ■	**LSZ ME 982 BF AT**	02	**61,38**
3fach	81 mm x 223 mm ■	**LSZ ME 983 BF AT**	02	**105,91**

Einputzadapter



für eine wandbündige Montage von Geräten und Abdeckungen der Serie LS in Gerätedosen mit Abmessungen nach DIN 49073
geeignet für eine Putzstärke bzw. Gipskartonstärke von 12,5 mm
für waagerechte und senkrechte Kombination
inklusive Einputzhilfe

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1fach, 130 x 130 x 12,5 mm	**PA 981 G 125-0**	02	**48,36**
2fach, 130 x 201 x 12,5 mm	**PA 982 G 125-0**	02	**66,71**
3fach, 130 x 272 x 12,5 mm	**PA 983 G 125-0**	02	**97,53**

Einputzadapter



für eine 3 mm flache Montage von Geräten und Abdeckungen der Serie LS in Gerätedosen mit Abmessungen nach DIN 49073 (3 mm Aufbauhöhe auf fertiger Wand)
geeignet für eine Putzstärke bzw. Gipskartonstärke von 12,5 mm
für waagerechte und senkrechte Kombination
inklusive Einputzhilfe

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1fach, 130 x 130 x 12,5 mm	**PA 981 G 125-3**	02	**48,36**
2fach, 130 x 201 x 12,5 mm	**PA 982 G 125-3**	02	**66,71**
3fach, 130 x 272 x 12,5 mm	**PA 983 G 125-3**	02	**97,53**

LS 1912

LS 1912 IN GRAPHITSCHWARZ MATT MIT ZYLINDRISCHEM KIPPHEBEL



LS1912®

Der Kippschalter LS 1912 ist eine Hommage an das Gründungsjahr der Firma JUNG. Das Schaltwerk ist so konstruiert, dass die Abdeckung bündig mit dem Rahmen abschließt. Lediglich der Kipphebel erhebt sich als Stilelement aus der Einheit.

ZYLINDER*



KEGEL



KUBUS



LS 1912 MIT KONTROLLLEUCHTE



Kipphebel mit LED-Kontrollleuchte, die den Schaltzustand signalisiert oder zur Orientierung dient.

Metall	Metall
Aluminium AlMg1 Naturton, mattgebeizt	Schneeweiß matt (lackiertes Aluminium)
Edelstahl 1.4303 X4 CrNi 18-12, glaskugelgestrahlt	Graphitschwarz matt (lackiertes Aluminium)
Dark (lackiertes Aluminium)	
Glanzchrom (verchromtes Metall)	
Messing Classic CuZn37, blank, handgebürstet, 240er-Körnung, Klarlack beidseitig (Korrosionsschutz)	

* **Les Couleurs® Le Corbusier**

Den JUNG Kippschalter LS 1912 in der Zylindervariante gibt es jetzt auch in den 63 Farben von Les Couleurs® Le Corbusier.

Informationen zum Bestellvorgang finden Sie auf Seite 313, die 63 JUNG Farbcodes auf den Seiten 314, 315.

Kippschalter 10 AX 250 V ~ (Einsatz)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 43 mm

für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-0.., ..12-200.., ..12-20..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Universal Aus-Wechsel	**K 506 EU**	12	**20,23**
Kreuz	**K 507 EU**	12	**33,43**

Kipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V ~ (Einsatz)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
N-Leiter erforderlich
mit roter LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED RT
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 43 mm

für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-0 KO..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Universal Aus-Wechsel	**K 506 KO EU**	12	**35,82**

Kipptaster 10 A 250 V ~ (Einsatz)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 43 mm

für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-0.., ..12-200.., ..12-20..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-pol. Schließer	**K 531 EU**	12	**21,48**
1-pol. Wechsler mit N-Klemme	**K 533 EU**	12	**22,25**

Kipptaster 10 A 250 V ~ (Einsatz)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 43 mm

für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-0 KO..
Beleuchtbar durch LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung) bzw. 9605 LED .. (5 V DC)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-pol. Schließer mit separaten Meldekontakten für Lampen	**K 534 EU**	12	**28,36**

Kipptaster Multi-Switch 1fach 10 A 250 V ~ (Einsatz)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 43 mm

für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-0.., ..12-200.., ..12-20..
Bei Betätigung der oberen bzw. unteren Wippenhälfte werden jeweils zwei Kontakte gleichzeitig geschlossen.
Besonders geeignet als Steuertaster für Relais-Schaltungen, z.B. in Verbindung mit der Relaisstation Art.-Nr.: RS 8 REGHE
Keine elektrische oder mechanische Verriegelung.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Taster mit 2 x 2 Schließern und Nullstellung	**K 531-41 EU**	12	**44,08**

Kippschalter 10 AX 250 V ~ (Einsatz)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 43 mm

für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-5.., ..12-250.., ..12-25..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Serien	**K 505 EU**	12	**27,28**
Serien mit 2 roten LED-Lampen	**K 505 EU 5**	12	**43,60**

(LEDs ohne Spannungsunterbrechung von vorne auswechselbar)

Kipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V ~ (Einsatz)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
N-Leiter erforderlich
mit zwei roten LED-Lampen Art.-Nr.: 94-LED RT
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 43 mm

für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-5 KO..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Serien mit 2 roten LED-Lampen	**K 505 KO EU 5**	12	**50,89**

Kippschalter 10 AX 250 V ~ (Einsatz)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 43 mm

für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-5.., ..12-250.., ..12-25..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Doppel-Wechsel	**K 509 EU**	12	**40,70**

Doppel-Kipptaster 10 A 250 V ~ (Einsatz)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 43 mm

für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-5.., ..12-250.., ..12-25..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2 Schließer	**K 535 EU**	12	**35,16**

Kipptaster Multi-Switch 2fach 10 A 250 V ~ (Einsatz)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 43 mm

für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-5.., ..12-250.., ..12-25..
Besonders geeignet als Steuertaster für Relais-Schaltungen, z.B. in Verbindung mit der Relaisstation Art.-Nr.: RS 8 REGHE
Keine elektrische oder mechanische Verriegelung.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Doppeltaster mit 2 x 2 Schließern (potentialfrei) und Nullstellung	**K 532-4 EU**	12	**44,08**

Jalousie-Kippschalter 10 AX 250 V ~ (Einsatz)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 43 mm

für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-5 P..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-pol. (1 Antrieb)	**K 509 VEU**	12	**40,74**

Jalousie-Kipptaster 10 A 250 V ~ (Einsatz)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 43 mm

für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-5 P..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-pol. (1 Antrieb)	**K 539 VEU**	12	**40,74**

Abdeckung mit Kipphebel "Zylinder"



für Kippschalter Art.-Nrn.: K 506 EU, K 507 EU
für Kipptaster Art.-Nrn.: K 531 EU, K 533 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 531-41 EU
1 Kipphebel
1fach

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schneeweiß matt (lackiertes Aluminium)	■	**AL 12-0 WWM R 07**	12	**117,78**
graphitschwarz matt (lackiertes Aluminium)	■	**AL 12-0 SWM R 08**	12	**117,78**
Les Couleurs® Le Corbusier	■■	**LC 12-0 R 0 ...**	08	**120,99**
Aluminium	■■	**AL 12-0 R 0**	12	**103,65**
Edelstahl	■■	**ES 12-0 R 1**	12	**103,65**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 12-0 D R 01**	12	**112,85**
Messing classic	■	**ME 12-0 C R 25**	12	**117,01**

Abdeckung mit Kipphebel "Zylinder"



für Kippschalter Art.-Nrn.: K 506 EU, K 507 EU
für Kipptaster Art.-Nrn.: K 531 EU, K 533 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 531-41 EU
2 x 1 Kipphebel
2fach waagerecht

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schneeweiß matt (lackiertes Aluminium)		**AL 12-200 WWM R0 7**	12	**264,74**
graphitschwarz matt (lackiertes Aluminium)		**AL 12-200 SWM R0 8**	12	**264,74**
Les Couleurs® Le Corbusier	■■	**LC 12-200 R 0 ...**	08	**273,41**
Aluminium	■	**AL 12-200 R 0**	12	**250,59**
Edelstahl	■	**ES 12-200 R 1**	12	**250,59**
dark (lackiertes Aluminium)		**AL 12-200 D R 01**	12	**257,36**
Messing classic		**ME 12-200 C R 25**	12	**263,34**

Abdeckung mit Kipphebel "Zylinder"



für Kippschalter Art.-Nrn.: K 506 EU, K 507 EU
für Kipptaster Art.-Nrn.: K 531 EU, K 533 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 531-41 EU
2 x 1 Kipphebel
2fach senkrecht

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schneeweiß matt (lackiertes Aluminium)		**AL 12-20 WWM R 07**	12	**264,74**
graphitschwarz matt (lackiertes Aluminium)		**AL 12-20 SWM R 08**	12	**264,74**
Les Couleurs® Le Corbusier	■■	**LC 12-20 R 0 ...**	08	**273,41**
Aluminium	■	**AL 12-20 R 0**	12	**250,59**
Edelstahl	■	**ES 12-20 R 1**	12	**250,59**
dark (lackiertes Aluminium)		**AL 12-20 D R 01**	12	**257,36**
Messing classic		**ME 12-20 C R 25**	12	**263,34**

Abdeckung mit Kipphebel "Zylinder", mit Lichtleiter



für Kipp-Kontrollschalter Art.-Nr.: K 506 KO EU
für beleuchtbaren Kipptaster Art.-Nr.: K 534 EU
1 Kipphebel
1fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Aluminium	**AL 12-0 KO R 0**	12	**125,68**
Edelstahl	**ES 12-0 KO R 1**	12	**125,68**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 12-0 KO D R 01**	12	**134,88**
Messing classic	**ME 12-0 KO C R 25**	12	**139,02**

Abdeckung mit Kipphebel "Zylinder"



für Serien-Kippschalter Art.-Nrn.: K 505 EU, K 509 EU
für Doppel-Kipptaster Art.-Nr.: K 535 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 532-4 EU
2 Kipphebel
1fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schneeweiß matt (lackiertes Aluminium)	**AL 12-5 WWM R 07**	12	**174,41**
graphitschwarz matt (lackiertes Aluminium)	**AL 12-5 SWM R 08**	12	**174,41**
Les Couleurs® Le Corbusier	**LC 12-5 R 0 ...**	08	**181,25**
Aluminium	**AL 12-5 R 0**	12	**160,26**
Edelstahl	**ES 12-5 R 1**	12	**160,26**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 12-5 D R 01**	12	**168,05**
Messing classic	**ME 12-5 C R 25**	12	**173,63**

Abdeckung mit Kipphebel "Zylinder"



für Serien-Kippschalter Art.-Nrn.: K 505 EU, K 509 EU
für Doppel-Kipptaster Art.-Nr.: K 535 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 532-4 EU
2 x 2 Kipphebel
2fach waagerecht

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schneeweiß matt (lackiertes Aluminium)	**AL 12-250 WWM R 07**	12	**363,80**
graphitschwarz matt (lackiertes Aluminium)	**AL 12-250 SWM R 08**	12	**363,80**
Les Couleurs® Le Corbusier	**LC 12-250 R 0 ...**	08	**376,35**
Aluminium	**AL 12-250 R 0**	12	**349,67**
Edelstahl	**ES 12-250 R 1**	12	**349,67**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 12-250 D R 01**	12	**356,43**
Messing classic	**ME 12-250 C R 25**	12	**363,88**

Abdeckung mit Kipphebel "Zylinder"



für Serien-Kippschalter Art.-Nrn.: K 505 EU, K 509 EU
für Doppel-Kipptaster Art.-Nr.: K 535 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 532-4 EU
2 x 2 Kipphebel
2fach senkrecht

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schneeweiß matt (lackiertes Aluminium)	**AL 12-25 WWM R 07**	12	**363,80**
graphitschwarz matt (lackiertes Aluminium)	**AL 12-25 SWM R 08**	12	**363,80**
Les Couleurs® Le Corbusier	**LC 12-25 R 0 ...**	08	**376,35**
Aluminium	**AL 12-25 R 0**	12	**349,67**
Edelstahl	**ES 12-25 R 1**	12	**349,67**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 12-25 D R 01**	12	**356,43**
Messing classic	**ME 12-25 C R 25**	12	**363,88**

Abdeckung mit Kipphebel "Zylinder", mit Lichtleiter



für Serien-Kippschalter Art.-Nr.: K 505 EU 5
für Serien-Kippkontrollschalter Art.-Nr.: K 505 KO EU 5
2 Kipphebel
1fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Aluminium	**AL 12-5 KO R 0**	12	**182,28**
Edelstahl	**ES 12-5 KO R 1**	12	**182,28**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 12-5 KO D R 01**	12	**190,08**
Messing classic	**ME 12-5 KO C R 25**	12	**195,66**

Abdeckung mit Kipphebel "Zylinder"



mit Pfeilsymbolen
für Jalousie-Kippschalter Art.-Nr.: K 509 VEU
für Jalousie-Kipptaster Art.-Nr.: K 539 VEU
2 Kipphebel
1fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Les Couleurs® Le Corbusier	**LC 12-5 P R 0 ...**	08	**184,81**
Aluminium	**AL 12-5 P R 0**	12	**163,81**
Edelstahl	**ES 12-5 P R 1**	12	**163,81**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 12-5 P D R 01**	12	**171,59**
Messing classic	**ME 12-5 P C R 25**	12	**177,15**

Abdeckung mit Kipphebel "Kegel"



für Kippschalter Art.-Nrn.: K 506 EU, K 507 EU
für Kipptaster Art.-Nrn.: K 531 EU, K 533 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 531-41 EU
1 Kipphebel
1fach

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schneeweiß matt (lackiertes Aluminium)	■	**AL 12-0 WWM K 07**	12	**139,00**
graphitschwarz matt (lackiertes Aluminium)	■	**AL 12-0 SWM K 08**	12	**139,00**
Aluminium	■■	**AL 12-0 K 0**	12	**124,86**
Edelstahl	■■	**ES 12-0 K 1**	12	**124,86**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 12-0 D K 01**	12	**134,08**
Messing classic	■	**ME 12-0 C K 25**	12	**138,23**

Abdeckung mit Kipphebel "Kegel"



für Kippschalter Art.-Nrn.: K 506 EU, K 507 EU
für Kipptaster Art.-Nrn.: K 531 EU, K 533 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 531-41 EU
2 x 1 Kipphebel
2fach waagerecht

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schneeweiß matt (lackiertes Aluminium)		**AL 12-200 WWM K 07**	12	**285,84**
graphitschwarz matt (lackiertes Aluminium)		**AL 12-200 SWM K 08**	12	**285,84**
Aluminium	■	**AL 12-200 K 0**	12	**271,81**
Edelstahl	■	**ES 12-200 K 1**	12	**271,81**
dark (lackiertes Aluminium)		**AL 12-200 D K 01**	12	**278,57**
Messing classic		**ME 12-200 C K 25**	12	**285,28**

Abdeckung mit Kipphebel "Kegel"



für Kippschalter Art.-Nrn.: K 506 EU, K 507 EU
für Kipptaster Art.-Nrn.: K 531 EU, K 533 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 531-41 EU
2 x 1 Kipphebel
2fach senkrecht

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schneeweiß matt (lackiertes Aluminium)		**AL 12-20 WWM K 07**	12	**285,84**
graphitschwarz matt (lackiertes Aluminium)		**AL 12-20 SWM K 08**	12	**285,84**
Aluminium	■	**AL 12-20 K 0**	12	**271,81**
Edelstahl	■	**ES 12-20 K 1**	12	**271,81**
dark (lackiertes Aluminium)		**AL 12-20 D K 01**	12	**278,57**
Messing classic		**ME 12-20 C K 25**	12	**285,28**

Abdeckung mit Kipphebel "Kegel", mit Lichtleiter



für Kipp-Kontrollschalter Art.-Nr.: K 506 KO EU
für beleuchtbaren Kipptaster Art.-Nr.: K 534 EU
1 Kipphebel
1fach

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Aluminium	■■	**AL 12-0 KO K 0**	12	**146,89**
Edelstahl	■■	**ES 12-0 KO K 1**	12	**146,89**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 12-0 KO D K 01**	12	**156,10**
Messing classic	■	**ME 12-0 KO C K 25**	12	**160,24**

Abdeckung mit Kipphebel "Kegel"



für Serien-Kippschalter Art.-Nrn.: K 505 EU, K 509 EU
für Doppel-Kipptaster Art.-Nr.: K 535 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 532-4 EU
2 Kipphebel
1fach

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schneeweiß matt (lackiertes Aluminium)	■	**AL 12-5 WWM K 07**	12	**195,93**
graphitschwarz matt (lackiertes Aluminium)	■	**AL 12-5 SWM K 08**	12	**195,93**
Aluminium	■■	**AL 12-5 K 0**	12	**181,47**
Edelstahl	■■	**ES 12-5 K 1**	12	**181,47**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 12-5 D K 01**	12	**192,10**
Messing classic	■	**ME 12-5 C K 25**	12	**196,26**

Abdeckung mit Kipphebel "Kegel"



für Serien-Kippschalter Art.-Nrn.: K 505 EU, K 509 EU
für Doppel-Kipptaster Art.-Nr.: K 535 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 532-4 EU
2 x 2 Kipphebel
2fach waagerecht

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schneeweiß matt (lackiertes Aluminium)		**AL 12-250 WWM K 07**	12	**385,33**
graphitschwarz matt (lackiertes Aluminium)		**AL 12-250 SWM K 08**	12	**385,33**
Aluminium	■	**AL 12-250 K 0**	12	**370,87**
Edelstahl	■	**ES 12-250 K 1**	12	**370,87**
dark (lackiertes Aluminium)		**AL 12-250 D K 01**	12	**379,04**
Messing classic		**ME 12-250 C K 25**	12	**385,75**

Abdeckung mit Kipphebel "Kegel"



für Serien-Kippschalter Art.-Nrn.: K 505 EU, K 509 EU
für Doppel-Kipptaster Art.-Nr.: K 535 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 532-4 EU
2 x 2 Kipphebel
2fach senkrecht

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schneeweiß matt (lackiertes Aluminium)		**AL 12-25 WWM K 07**	12	**385,33**
graphitschwarz matt (lackiertes Aluminium)		**AL 12-25 SWM K 08**	12	**385,33**
Aluminium	■	**AL 12-25 K 0**	12	**370,87**
Edelstahl	■	**ES 12-25 K 1**	12	**370,87**
dark (lackiertes Aluminium)		**AL 12-25 D K 01**	12	**379,04**
Messing classic		**ME 12-25 C K 25**	12	**385,75**

Abdeckung mit Kipphebel "Kegel", mit Lichtleiter



für Serien-Kippschalter Art.-Nr.: K 505 EU 5
für Serien-Kippkontrollschalter Art.-Nr.: K 505 KO EU 5
2 Kipphebel
1fach

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Aluminium	■■	**AL 12-5 KO K 0**	12	**203,50**
Edelstahl	■■	**ES 12-5 KO K 1**	12	**203,50**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 12-5 KO D K 01**	12	**214,12**
Messing classic	■	**ME 12-5 KO C K 25**	12	**218,29**

Abdeckung mit Kipphebel "Kegel"



mit Pfeilsymbolen
für Jalousie-Kippschalter Art.-Nr.: K 509 VEU
für Jalousie-Kipptaster Art.-Nr.: K 539 VEU
2 Kipphebel
1fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Aluminium	**AL 12-5 P K 0**	12	**185,03**
Edelstahl	**ES 12-5 P K 1**	12	**185,03**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 12-5 P D K 01**	12	**195,63**
Messing classic	**ME 12-5 P C K 25**	12	**199,80**

Abdeckung mit Kipphebel "Kubus"



für Kippschalter Art.-Nrn.: K 506 EU, K 507 EU
für Kipptaster Art.-Nrn.: K 531 EU, K 533 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 531-41 EU
1 Kipphebel
1fach

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
glanzchrom	■	**GCR 12-0 E 22**	12	**143,10**

Abdeckung mit Kipphebel "Kubus"



für Kippschalter Art.-Nrn.: K 506 EU, K 507 EU
für Kipptaster Art.-Nrn.: K 531 EU, K 533 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 531-41 EU
2 x 1 Kipphebel
2fach waagerecht

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
glanzchrom	**GCR 12-200 E 22**	12	**294,27**

Abdeckung mit Kipphebel "Kubus"



für Kippschalter Art.-Nrn.: K 506 EU, K 507 EU
für Kipptaster Art.-Nrn.: K 531 EU, K 533 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 531-41 EU
2 x 1 Kipphebel
2fach senkrecht

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
glanzchrom	**GCR 12-20 E 22**	12	**294,27**

Abdeckung mit Kipphebel "Kubus", mit Lichtleiter



für Kipp-Kontrollschalter Art.-Nr.: K 506 KO EU
für beleuchtbaren Kipptaster Art.-Nr.: K 534 EU
1 Kipphebel
1fach

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
glanzchrom	■	**GCR 12-0 KO E 22**	12	**165,12**

Abdeckung mit Kipphebel "Kubus"



für Serien-Kippschalter Art.-Nrn.: K 505 EU, K 509 EU
für Doppel-Kipptaster Art.-Nr.: K 535 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 532-4 EU
2 Kipphebel
1fach

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
glanzchrom	■	**GCR 12-5 E 22**	12	**201,13**

Abdeckung mit Kipphebel "Kubus"



für Serien-Kippschalter Art.-Nrn.: K 505 EU, K 509 EU
für Doppel-Kipptaster Art.-Nr.: K 535 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 532-4 EU
2 x 2 Kipphebel
2fach waagerecht

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
glanzchrom	**GCR 12-250 E 22**	12	**377,78**

Abdeckung mit Kipphebel "Kubus"



für Serien-Kippschalter Art.-Nrn.: K 505 EU, K 509 EU
für Doppel-Kipptaster Art.-Nr.: K 535 EU
für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 532-4 EU
2 x 2 Kipphebel
2fach senkrecht

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
glanzchrom	**GCR 12-25 E 22**	12	**377,78**

Abdeckung mit Kipphebel "Kubus", mit Lichtleiter



für Serien-Kippschalter Art.-Nr.: K 505 EU 5
für Serien-Kippkontrollschalter Art.-Nr.: K 505 KO EU 5
2 Kipphebel
1fach

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
glanzchrom	■	**GCR 12-5 KO E 22**	12	**223,16**

Abdeckung mit Kipphebel "Kubus"




mit Pfeilsymbolen
für Jalousie-Kippschalter Art.-Nr.: K 509 VEU
für Jalousie-Kipptaster Art.-Nr.: K 539 VEU
2 Kipphebel
1fach


	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
glanzchrom	**GCR 12-5 P E 22**	12	**205,38**

WG 800



Vollendet in Form und Funktion, witterungs- und weitestgehend UV-beständig und aus bruchsicherem Thermoplast: Das spritzwassergeschützte Programm WG 800 ist beleuchtbar und setzt mit viel Raum für die Verdrahtung Maßstäbe für die professionelle Elektroinstallation.



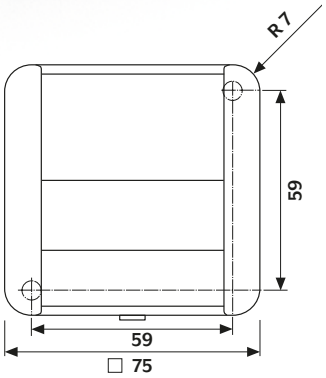

Eckradius Rahmen	**Maße Schalter/Steckdose (BxHxT)**	**Kombination Schalter/Steckdose (BxHxT)**
R 7	75 mm x 75 mm x 58 mm	75 mm x 151 mm x 58 mm

Wippschalter 10 AX 250 V ~



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Universal Aus-Wechsel	■ **806 W**	33	**17,83**
Kreuz	■ **807 W**	11	**29,72**
Wippe mit Kennzeichnung I 0			
Aus 2-pol.	■ **802 W**	11	**29,72**

Wippschalter 16 AX 400 V ~



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nr.: 98 (400 V) bzw. 98-220 (230 V).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Wippe mit Kennzeichnung I 0			
Aus 3-pol.	■ **803 W**	11	**45,79**

Wippschalter 10 AX 250 V ~



mit Schriftfeld 22 x 48 mm
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Universal Aus-Wechsel null	■ **806 NAW**	11	**21,37**

Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V ~



N-Leiter erforderlich
mit roter Kalotte (Art.-Nr.: 33 NR) und Glimmlampe (Art.-Nr.: 90)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Universal Aus-Wechsel	■ **806 KOW**	11	**34,58**
Wippe mit Kennzeichnung I 0			
Aus 2-pol.	■ **802 KOW**	11	**45,29**

Wipp-Kontrollschalter 16 AX 400 V ~



mit roter Kalotte (Art.-Nr.: 33 NR) und Glimmlampe (Art.-Nr.: 98)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Wippe mit Kennzeichnung I 0			
Aus 3-pol.	■ **803 KOW**	11	**61,60**

Heizungsschalter 10 AX 250 V ~



N-Leiter erforderlich
mit roter Kalotte (Art.-Nr.: 33 NR) und Glimmlampe (Art.-Nr.: 90)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Universal Aus-Wechsel	■ **806 HW**	11	**37,23**
Wippe mit Kennzeichnung I 0			
Aus 2-pol.	■ **802 HW**	11	**45,26**

Heizungsschalter 16 AX 400 V ~



mit roter Kalotte (Art.-Nr.: 33 NR) und Glimmlampe (Art.-Nr.: 98)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Wippe mit Kennzeichnung I 0			
Aus 3-pol.	■ **803 HW**	11	**63,10**

Taster 10 A 250 V ~



mit glasklarer Kalotte (Art.-Nr.: 33 KLAR)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

Beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-pol. Schließer	■ **831 W**	33	**19,38**
1-pol. Wechsler mit N-Klemme	■ **833 W**	11	**21,88**

Taster 10 A 250 V ~



mit roter Kalotte (Art.-Nr.: 33 NR)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

Beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-pol. Schließer mit separaten Meldekontakten	■ **834 W**	11	**26,58**

Taster 10 A 250 V ~



mit glasklarer Kalotte (Art.-Nr.: 33 KLAR)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2-pol. Wechsler	■ **833-2 W**	11	**39,77**

Kalotte mit Symbol, lichtdurchlässig



für Wipp-Kontrollschalter und Taster in der Serie WG 800

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
glasklar			
Symbol Licht	**33 KLAR L**	01	**1,56**
Symbol Klingel	**33 KLAR K**	01	**1,56**
Symbol Tür	**33 KLAR T**	01	**1,56**

Kalotte ohne Symbol, lichtdurchlässig



für Wipp-Kontrollschalter und Taster in der Serie WG 800

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
grün	**33 GN**	01	**1,56**
rot	**33 NR**	01	**1,56**
glasklar	**33 KLAR**	01	**1,56**

Taster 10 A 250 V ~



mit Schriftfeld 22 x 48 mm
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe
Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw.
LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED..
(Kleinspannung).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-pol. Schließer	■ **831 NAW**	11	**24,07**

Abdeckung mit Glasscheibe




einschl. roter Wippe mit rotem Lichtaustrittsfenster
für alle wassergeschützten Aufputz-Schalter und -Taster der
Serie WG 800 mit voller Wippe

Mit beschrifteten Aufklebern "Notschalter, Heizung,
Rauchabzug, öffnen, Lichtkuppel, Hausalarm, bei Feuer Glas
einschlagen – Knopf drücken"

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
rot	ähnlich RAL 3000	■ **860 WGL RT**	11	**25,62**

Scheibe



(Ersatzteil)
für Abdeckungen mit Glasscheibe Art.-Nr.: AS 561 GL ..,
561 GL .., 860 WGL ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
64 x 53 x 1 mm (B x H x T)	**60 GL**	01	**2,52**

Beschriftete Aufkleber



(Ersatzteil)
für Abdeckung mit Glasscheibe Art.-Nrn.: 561 GL ..,
860 WGL .., 661 WGL ..

Mit Beschriftung "Rauchabzug öffnen, Hausalarm, Heizung
Notschalter, Notschalter, bei Feuer Scheibe einschlagen –
Taste drücken".

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1 Satz	**60 FO**	01	**4,60**

Zug-Wechselschalter 10 AX 250 V ~



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
für Wand- und Deckenmontage
Zugschnur ca. 50 mm lang

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Universal Aus-Wechsel	■ **806 ZW**	11	**40,78**

Zugtaster 10 A 250 V ~



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
für Wand- und Deckenmontage
ohne N-Klemme, nicht beleuchtbar
Zugschnur ca. 50 mm lang

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-pol. Wechsler	■ **833 ZW**	11	**42,19**

Wippschalter 10 AX 250 V ~



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe
Art.-Nr.: 99 (230 V).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Serien	■ **805 W**	11	**30,71**
Serien mit Schriftfeldern 22 x 22 mm	■ **805 NAW**	11	**34,26**

Wippschalter 10 AX 250 V ~



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis
2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Doppel-Wechsel	■ **809 W**	11	**36,13**
Doppel-Wechsel mit Schriftfeldern 22 x 22 mm	■ **809 NAW**	11	**38,71**

Doppeltaster 10 A 250 V ~



mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible
Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe
Art.-Nr.: 99 (230 V).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2 Schließer	■ **835 W**	11	**32,30**
2 Schließer mit Schriftfeldern 22 x 22 mm	■ **835 NAW**	11	**36,82**

Doppeltaster 10 A 250 V ~



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2 Wechsler	■ **839 W**	11	**38,60**
2 Wechsler mit Schriftfeldern 22 x 22 mm	■ **839 NAW**	11	**44,32**

Wippe mit Schriftfeld



(beleuchtbar, siehe Grundgerät)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
volle Wippe			
mit Schriftfeld 22 x 48 mm	■ **800 NA**	11	**5,68**
geteilte Wippe			
mit Schriftfeldern 22 x 22 mm	■ **805 NA**	11	**9,26**

Jalousie-Wippschalter 10 AX 250 V ~



mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-pol. (1 Antrieb)	■ **809 VW**	11	**42,24**

Jalousietaster 10 A 250 V ~



mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-pol. (1 Antrieb)	■ **839 VW**	11	**42,24**

Jalousie-Drehschalter 10 A 250 V ~



Auf – Stop – Ab
Wendeschalter/-Taster
mit Schriftfeld 9 x 50 mm
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
Mit beiliegender Arretierung als Taster verwendbar.

Durch einen längeren Schaltweg wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-pol. (1 Antrieb)	■ **834.10 W**	11	**67,11**
2-pol. (2 Antriebe)	■ **834.20 W**	11	**77,22**

Arretierung



(Ersatzteil)
für Art.-Nr.: 1234.10, 1234.20, 834.10 W, 834.20 W

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	34.10	01	**1,89**

Schlüsselschalter



Verriegelungsplatte integriert
für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1
mit Schriftfeld 9 x 50 mm
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf **einer** Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP44)!

Demontage des Gehäusedeckels nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
10 AX 250 V ~			
Jalousie-Wendeschalter, 1-pol. (1 Antrieb) *	■ **804.18 W**	04	**73,57**
10 A 250 V ~			
Jalousie-Wendetaster, 1-pol. (1 Antrieb) *	■ **834.18 W**	04	**73,57**
Taster (Wechsler), 1-pol.	■ **833.18 W**	04	**83,97**
16 AX 250 V ~			
Universal Aus-Wechselschalter, 1-pol.	■ **806.18 W**	04	**82,55**

* Durch einen längeren Schaltweg wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

Schlüsselschalter



Lieferung ohne Verriegelungsplatte
für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
mit 1 Einführung M 20 x 1,5 unten, mit PE-Klemme
Gehäuse aus **Alu-Druckguss** 90 x 75 x 65 mm
Gehäusefarbe: silber-grau (ähnlich RAL 7001), Abdeckung: anthrazit metallic
Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf **einer** Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP44)!

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
10 AX 250 V ~			
Jalousie-Wendeschalter, 2-pol. (2 Antriebe) *	■ **804.28 G**	04	**145,44**
10 A 250 V ~			
Jalousie-Wendetaster, 2-pol. (2 Antriebe) *	■ **834.28 G**	04	**145,44**
Taster (Wechsler), 1-pol.	■ **833.18 G**	04	**145,44**
16 AX 250 V ~			
Universal Aus-Wechselschalter, 2-pol.	■ **806.28 G**	04	**145,44**

* Durch einen längeren Schaltweg wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

Verriegelungsplatte



für Schlüsselschalter Art.-Nrn.: 804.28 G, 834.28 G, 833.18 G, 806.28 G

Demontage des Gehäusedeckels nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	18 V	04	**14,22**

Metall-Abdeckung 125 x 100 mm



zur Abdeckung der Gussgehäuse bei Unterputz-Einbau
Farbe: Alu matt
für Schlüsselschalter Art.-Nrn.: 804.28 G, 834.28 G, 833.18 G, 806.28 G

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit Symbolen	**4.28 WU G**	04	**19,39**
ohne Symbole	**6.28 WU G**	04	**16,72**

Profil-Halbzylinder (DIN 18252) für Schlüsselschalter



für IP44 geeignet
mit 3 Schlüsseln
mit verstellbarem Schließbart
Schlüssel kann nur in senkrechter Stellung abgezogen werden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
verschiedenschließend	**28**	04	**31,72**
gleichschließend	**28 G1**	04	**38,23**

Schlüssel



(Ersatzteil)
für Profil-Halbzylinder Art.-Nr.: 28 G1

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1 Stück	**28 G1 SL**	04	**17,81**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	820 W	33	**14,79**
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz	**820 KIW**	11	**18,68**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Schriftfeld 22 x 48 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	820 NAW	11	**17,68**
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz	**820 KINAW**	11	**21,23**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Schriftfeld 22 x 48 mm
mit E-Bike-Ladesymbol
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Klappdeckel grün (ähnlich RAL 6029 – für SV)	**820 GN NAWEB**	11	**26,83**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Sicherheitsschloss (24 verschiedene Schließungen)
mit 2 Schlüsseln
mit Schriftfeld 22 x 48 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

Ersatzschlüssel Art.-Nr.: 802 SL bis 825 SL (Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B. 813 SL)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit 2 Schlüsseln (24 Schließungen)	**820 NAWSL**	11	**74,42**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Sicherheitsschloss (24 verschiedene Schließungen)
mit 2 Schlüsseln
mit Schriftfeld 22 x 48 mm
mit E-Bike-Ladesymbol
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

Ersatzschlüssel Art.-Nr.: 802 SL bis 825 SL (Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B. 813 SL)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit 2 Schlüsseln (24 Schließungen), Klappdeckel grün (ähnlich RAL 6029 – für SV)	**820 GN NAWSLEB**	11	**81,92**

SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel 10 AX 250 V ~



mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60669)

Gehäuse 75 x 151 x 58 mm, 2 Leitungseinführungen
Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	876 W	33	**37,68**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Serienschalter 10 AX 250 V ~



mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60669)

Gehäuse 75 x 151 x 58 mm, 2 Leitungseinführungen
Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe
Art.-Nr.: 99 (230 V).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■ **875 W**	11	**57,07**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Wipp-Kontrollschalter Universal Aus-Wechsel 10 AX 250 V ~



N-Leiter erforderlich
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60669)

Gehäuse 75 x 151 x 58 mm, 2 Leitungseinführungen
mit roter Kalotte (Art.-Nr.: 33 NR) und Glimmlampe
(Art.-Nr.: 90)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■ **876 KOW**	11	**55,38**

SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel 10 AX 250 V ~



mit zwei Schriftfeldern 22 x 48 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60669)

Gehäuse 75 x 151 x 58 mm, 2 Leitungseinführungen
Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe
Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe
Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■ **876 NAW**	11	**44,77**

SCHUKO®-Zweifach-Steckdose 16 A 250 V ~



verdrahtet
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

alle 4 Einführungen für Kabelkanal-Schieber Art.-Nr.: 895 geeignet

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für senkrechte Montage, Gehäuse 75 x 151 x 58 mm			
2 Leitungseinführungen, 2 Einzelabdeckungen	■ **822 W**	33	**35,18**
für waagerechte Montage, Gehäuse 151 x 75 x 58 mm			
4 Leitungseinführungen, 2 Einzelabdeckungen	■ **8220 W**	33	**36,96**
4 Leitungseinführungen, 1 Abdeckung	■ **8220-1 W**	11	**37,55**

SCHUKO®-Zweifach-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Trennsteg
für waagerechte Montage, Gehäuse 151 x 75 x 58 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
5 Leitungseinführungen, 2 Einzelabdeckungen	■ **8220 WTS**	11	**36,96**

SCHUKO®-Zweifach-Steckdose 16 A 250 V ~



verdrahtet
mit zwei Schriftfeldern 22 x 48 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für senkrechte Montage, Gehäuse 75 x 151 x 58 mm			
2 Leitungseinführungen, 2 Einzelabdeckungen	■ **822 NAW**	11	**40,96**
2 Leitungseinführungen, 2 Einzelabdeckungen mit integriertem erhöhten Berührungsschutz	■ **822 KINAW**	11	**48,45**
für waagerechte Montage, Gehäuse 151 x 75 x 58 mm			
4 Leitungseinführungen, 2 Einzelabdeckungen	■ **8220 NAW**	11	**42,88**
4 Leitungseinführungen, 2 Einzelabdeckungen mit integriertem erhöhten Berührungsschutz	■ **8220 KINAW**	11	**49,19**

SCHUKO®-Zweifach-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Trennsteg
mit zwei Schriftfeldern 22 x 48 mm
für waagerechte Montage, Gehäuse 151 x 75 x 58 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
5 Leitungseinführungen, 2 Einzelabdeckungen	■ **8220 NAWTS**	11	**42,88**

SCHUKO®-Zweifach-Steckdose 16 A 250 V ~



verdrahtet
mit E-Bike-Ladesymbol
mit zwei Schriftfeldern 22 x 48 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für waagerechte Montage, Gehäuse 151 x 75 x 58 mm			
4 Leitungseinführungen, 2 Einzelabdeckungen, Klappdeckel grün (ähnlich RAL 6029 – für SV)	■ **8220 GN NAWEB**	11	**56,27**

SCHUKO®-Zweifach-Steckdose 16 A 250 V ~



verdrahtet
mit zwei Sicherheitsschlössern
(gleichschließend) mit 4 Schlüsseln
mit zwei Schriftfeldern 22 x 48 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

Ersatzschlüssel Art.-Nr.: 802 SL bis 825 SL (Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B. 813 SL)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für senkrechte Montage, Gehäuse 75 x 151 x 58 mm			
2 Leitungseinführungen, 2 Einzelabdeckungen	■ **822 NAWSL**	11	**152,62**
für waagerechte Montage, Gehäuse 151 x 75 x 58 mm			
4 Leitungseinführungen, 2 Einzelabdeckungen	■ **8220 NAWSL**	11	**155,34**

SCHUKO®-Zweifach-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Trennsteg
mit zwei Sicherheitsschlössern
(gleichschließend) mit 4 Schlüsseln
mit zwei Schriftfeldern 22 x 48 mm
für waagerechte Montage, Gehäuse 151 x 75 x 58 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

Ersatzschlüssel Art.-Nr.: 802 SL bis 825 SL (Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B. 813 SL)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
5 Leitungseinführungen, 2 Einzelabdeckungen	■ **8220 NAWSLTS**	11	**152,62**

SCHUKO®-Zweifach-Steckdose 16 A 250 V ~



verdrahtet
mit zwei Sicherheitsschlössern
(gleichschließend) mit 4 Schlüsseln
mit E-Bike-Ladesymbol
mit zwei Schriftfeldern 22 x 48 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

Ersatzschlüssel Art.-Nr.: 802 SL bis 825 SL (Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B. 813 SL)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für waagerechte Montage, Gehäuse 151 x 75 x 58 mm			
4 Leitungseinführungen, 2 Einzelabdeckungen, Klappdeckel grün (ähnlich RAL 6029 – für SV)	■ **8220 GN NAWSLEB**	11	**170,29**

Trennsteg



für SCHUKO®-Zweifach-Steckdosen 8220 ..
inklusive Schieber mit zwei geschlossenen Einführungen, z.B. für die Nachrüstung auf zwei Stromkreise

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	896	11	**4,73**

SCHUKO®-Dreifach-Steckdose 16 A 250 V ~



verdrahtet
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

(3 Einzelabdeckungen)
Statt der Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für waagerechte Montage, Gehäuse 226 x 75 x 58 mm			
5 Leitungseinführungen	■ **8230 W**	11	**66,48**
5 Leitungseinführungen, 3 Schriftfelder 22 x 48 mm	■ **8230 NAW**	11	**74,23**

Steckdose, französisch/belgisches System



2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
nach NFC 61-314

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■ **821 FKI W**	11	**23,74**

Steckdose, US-Norm NEMA



15 A, 125 V ~, 5-15R, 2-pol. + E
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
nach US-NEMA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■ **821-15 USW**	11	**61,60**

Steckdose, US-Norm NEMA



20 A, 125 V ~, 5-20R, 2-pol. + E
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
nach US-NEMA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■ **821-20 USW**	11	**68,48**

Lichtsignal (ohne Haube)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
max. 5 W, 230 V

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
E10-Gewinde	■ **837-10 W**	11	**26,49**
E14-Gewinde	■ **837-14 W**	11	**27,10**

LED-Lampe



ca. 36 mm lang
für Lichtsignale Art.-Nrn.: 938-14 U, 837-14 W, 637-14 W, 637-14 A, 637-14 A WW
E14, 230 V ~, 0,4 W

mittlere Brenndauer ca. 30 000 Std.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß	**E 14 LED W**	04	**15,81**
grün	**E 14 LED GN**	04	**15,81**
rot	**E 14 LED RT**	04	**15,81**

Schraubhaube



für Lichtsignale Art.-Nrn.: 837-10 W, 837-14 W

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
flach, für Leuchtmittel mit max. 35 mm Gesamtlänge			
klar	**37.02**	01	**4,55**
rot	**37.05**	01	**4,55**
grün	**37.06**	01	**4,55**
gelb	**37.07**	01	**4,55**
blau	**37.08**	01	**4,55**
hoch, für Leuchtmittel mit max. 54 mm Gesamtlänge			
klar	**37**	01	**4,55**
rot	**37 R**	01	**4,55**
grün	**37 G**	01	**4,55**
gelb	**37 GE**	01	**4,55**
blau	**37 BL**	01	**4,55**

Datenanschlussgehäuse 75 x 86 x 58 mm



1 Leitungseinführung
mit Schriftfeld 21 x 59 mm
nur für senkrechten Auslass
ohne Montage-Einsätze

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**854 W**	11	**20,12**

Montage-Einsätze zur Aufnahme von Datensteckern



Art.-Nr.	PG	€/Stk.
54-2 D 9	01	**6,13**
54-2 D 15	01	**6,13**
54-2 D 25	01	**6,13**
54 XLRD	01	**6,13**
54-1 WE	01	**6,13**
54-2 WE	01	**6,13**
54-15 WE	01	**6,13**
54-25 WE	01	**6,13**
54	01	**4,60**

Detaillierte Angaben siehe Seiten 34 bis 35

Abzweigdose



mit 2 Leitungseinführungen

Die Abzweigdose kann mit Anschlussadaptern auch für Kabelkanal bzw. Rohr ausgerüstet werden.
Mit dieser Abzweigdose und der KNX-Tasterschnittstelle kann die Serie WG 800 / WG 600 problemlos in das KNX-System integriert werden.
Temperaturbereich in Verbindung mit dem KNX-System:
–5 °C bis +45 °C

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**800 AW**	11	**29,29**

Schaltuhr 16 AX 250 V ~



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
Zeit-Toleranz ± 10 %, rückstellbar durch Rutschkupplung

Gehäuse 75 x 90 x 58 mm, 2 Leitungseinführungen

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Aus 2-pol.	max. 15 Minuten	■ **8015 W**	04	**105,77**
Aus 2-pol.	max. 120 Minuten	■ **8012 W**	04	**105,77**

Zubehör
für wassergeschützte Geräte WG 800 und Sondergeräte




(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Verbindungsstück	■ **892**	11	**1,89**
Schieber mit PG 16-Verschraubung	■ **893-1**	11	**4,73**
Schieber mit Verschraubung M 20 x 1,5	■ **893-2**	11	**4,73**
Schieber mit 2 geschlossenen Einführungen	■ **894**	11	**1,89**
Schieber mit 1 offenen Einführung	■ **891**	11	**1,28**
Schieber mit 1 geschlossen Einführung	■ **890**	11	**1,28**
Kanal-Einführung für Kabelkanal 15 x 15 mm	■ **895**	11	**4,00**

WG 600



Die spritzwassergeschützten Aufputz-Geräte aus dem Programm WG 600 sind widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse und montagefreundlich. Ihre besonderen Merkmale sind die flache, kompakte Bauform sowie die sehr handliche Bedienung dank der großflächigen Wippen.

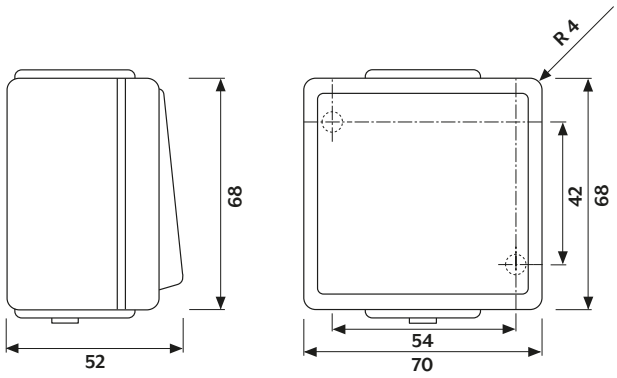

Eckradius Rahmen	Maße Schalter/Steckdose (BxHxT)	Kombination Schalter/Steckdose (BxHxT)
R 4	70 mm x 68 mm x 47 mm	70 mm x 140 mm x 47 mm

Wippschalter 10 AX 250 V ~



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Universal Aus-Wechsel	■ **606 W**	33	**17,83**
Kreuz	■ **607 W**	11	**29,72**
Wippe mit Kennzeichnung I 0			
Aus 2-pol.	■ **602 W**	11	**29,72**

Wippschalter 10 AX 250 V ~



mit Schriftfeld 17 x 72 mm
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: 606 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Universal Aus-Wechsel null	■ **606 NAW**	11	**21,37**

Wippschalter 16 AX 400 V ~



Gehäuse 70 x 90 x 47 mm
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Wippe mit Kennzeichnung I 0			
Aus 3-pol.	■ **603 W**	11	**45,79**

Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V ~



N-Leiter erforderlich
mit roter Kalotte (Art.-Nr.: 33 NR) und Glimmlampe (Art.-Nr.: 90)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Universal Aus-Wechsel	■ **606 KOW**	11	**34,58**
Wippe mit Kennzeichnung I 0			
Aus 2-pol.	■ **602 KOW**	11	**45,29**

Heizungsschalter 10 AX 250 V ~



N-Leiter erforderlich
mit roter Kalotte (Art.-Nr.: 33 NR) und Glimmlampe (Art.-Nr.: 90)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Universal Aus-Wechsel	■ **606 HW**	11	**37,23**
Wippe mit Kennzeichnung I 0			
Aus 2-pol.	■ **602 HW**	11	**45,26**

Heizungsschalter 16 AX 400 V ~



mit roter Kalotte (Art.-Nr.: 33 NR) und Glimmlampe (Art.-Nr.: 98)
Gehäuse 70 x 90 x 47 mm
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Wippe mit Kennzeichnung I 0			
Aus 3-pol.	■ **603 HW**	11	**63,10**

Taster 10 A 250 V ~ (ohne Kalotte)



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

Beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-pol. Schließer	■ **631 W**	33	**19,38**
1-pol. Wechsler mit N-Klemme	■ **633 W**	11	**21,88**
1-pol. Schließer mit separaten Meldekontakten	■ **634 W**	11	**26,58**

Taster 10 A 250 V ~ (ohne Kalotte)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2-pol. Wechsler	■ **633-2 W**	11	**39,77**

Kalotte mit Symbol, lichtundurchlässig



für Wipp-Kontrollschalter und Taster in der Serie WG 600

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß			
Symbol Licht	**33 L**	01	**1,56**
Symbol Klingel	**33 K**	01	**1,56**
Symbol Tür	**33 T**	01	**1,56**

Kalotte ohne Symbol, lichtdurchlässig



für Wipp-Kontrollschalter und Taster in der Serie WG 600

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
grün	**33 GN**	01	**1,56**
glasklar	**33 KLAR**	01	**1,56**
orange	**33 O**	01	**1,56**
rot	**33 NR**	01	**1,56**

Taster 10 A 250 V ~



mit Schriftfeld 17 x 72 mm
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: 606 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-pol. Schließer	**631 NAW**	11	**24,07**

Wippe mit Schriftfeld 17 x 72 mm



(beleuchtbar, siehe Grundgerät)
für Schalter und Taster, außer Serienschalter und Doppeltaster

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: 606 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
17 x 72 mm	**600 NA**	11	**5,68**

Abdeckung mit Glasscheibe



einschl. roter Wippe mit rotem Lichtaustrittsfenster
für alle wassergeschützten Aufputz-Schalter und -Taster der Serie WG 600 (mit voller Wippe), ausgenommen Art.-Nr.: 603..

Mit beschrifteten Aufklebern "Notschalter, Heizung, Rauchabzug, öffnen, Lichtkuppel, Hausalarm, bei Feuer Glas einschlagen – Knopf drücken"

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
rot	ähnlich RAL 3000	**661 WGL R**	11	**25,62**
blau	ähnlich RAL 5015	**661 WGL BL**	11	**25,62**
gelb	ähnlich RAL 1004	**661 WGL GE**	11	**25,62**

Scheibe



(Ersatzteil)
für Abdeckungen mit Glasscheibe Art.-Nr.: 661 WGL ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
62,5 x 61 x 1 mm (B x H x T)	**61 GL**	01	**2,52**

Beschriftete Aufkleber



(Ersatzteil)
für Abdeckung mit Glasscheibe Art.-Nrn.: 561 GL .., 860 WGL .., 661 WGL ..

Mit Beschriftung "Rauchabzug öffnen, Hausalarm, Heizung Notschalter, Notschalter, bei Feuer Scheibe einschlagen – Taste drücken".

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1 Satz	**60 FO**	01	**4,60**

Zug-Wechselschalter 10 AX 250 V ~



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
für Wand- und Deckenmontage
Zugschnur ca. 50 mm lang

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Universal Aus-Wechsel	**806 ZW**	11	**40,78**

Zugtaster 10 A 250 V ~



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
für Wand- und Deckenmontage
ohne N-Klemme, nicht beleuchtbar
Zugschnur ca. 50 mm lang

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-pol. Wechsler	**833 ZW**	11	**42,19**

Wippschalter 10 AX 250 V ~



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Serien	**605 W**	11	**30,71**

Doppeltaster 10 A 250 V ~



mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2 Schließer	**635 W**	11	**32,30**

Doppeltaster 10 A 250 V ~



mit Symbolsortiment
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

Symbolsortiment:
2 x neutral (weiß)
1 x grün mit Aufdruck I
1 x rot mit Aufdruck **0**

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2 Wechsler	**639 W**	11	**38,60**

Jalousie-Wippschalter 10 AX 250 V ~



mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-pol. (1 Antrieb)	■ **609 VW**	11	**42,24**

Jalousietaster 10 A 250 V ~



mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-pol. (1 Antrieb)	■ **639 VW**	11	**42,24**

Schlüsselschalter



Lieferung ohne Verriegelungsplatte
für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
mit 1 Einführung M 20 x 1,5 unten, mit PE-Klemme
Gehäuse aus **Alu-Druckguss** 90 x 75 x 65 mm
Gehäusefarbe: silber-grau (ähnlich RAL 7001),
Abdeckung: anthrazit metallic
Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf **einer** Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP44)!

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
10 AX 250 V ~			
Jalousie-Wendeschalter, 2-pol. (2 Antriebe) *	■ **804.28 G**	04	**145,44**
10 A 250 V ~			
Jalousie-Wendetaster, 2-pol. (2 Antriebe) *	■ **834.28 G**	04	**145,44**
Taster (Wechsler), 1-pol.	■ **833.18 G**	04	**145,44**
16 AX 250 V ~			
Universal Aus-Wechselschalter, 2-pol.	■ **806.28 G**	04	**145,44**

* Durch einen längeren Schaltweg wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

Verriegelungsplatte



für Schlüsselschalter Art.-Nrn.: 804.28 G, 834.28 G, 833.18 G, 806.28 G

Demontage des Gehäusedeckels nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	18 V	04	**14,22**

Metall-Abdeckung 125 x 100 mm



zur Abdeckung der Gussgehäuse bei Unterputz-Einbau
Farbe: Alu matt
für Schlüsselschalter Art.-Nrn.: 804.28 G, 834.28 G, 833.18 G, 806.28 G

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit Symbolen	■ **4.28 WU G**	04	**19,39**
ohne Symbole	■ **6.28 WU G**	04	**16,72**

Profil-Halbzylinder (DIN 18252) für Schlüsselschalter



für IP44 geeignet
mit 3 Schlüsseln
mit verstellbarem Schließbart
Schlüssel kann nur in senkrechter Stellung abgezogen werden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
verschiedenschließend	■ **28**	04	**31,72**
gleichschließend	■ **28 G1**	04	**38,23**

Schlüssel



(Ersatzteil)
für Profil-Halbzylinder Art.-Nr.: 28 G1

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1 Stück	**28 G1 SL**	04	**17,81**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Hohlboden zur Durchverdrahtung
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Aufbauhöhe: 55 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■ **620 WX**	33	**14,79**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Aufbauhöhe: 47 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■ **620 W**	33	**14,79**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Aufbauhöhe: 47 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■ **621 W-1**	11	**14,19**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Schriftfeld 17 x 72 mm
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Aufbauhöhe: 47 mm

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: 606 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■ **620 NAW**	11	**17,68**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Sicherheitsschloss (24 verschiedene Schließungen)
mit 2 Schlüsseln
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

Ersatzschlüssel Art.-Nr.: 802 SL bis 825 SL (Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B. 813 SL)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit 2 Schlüsseln (24 Schließungen)	■ **620 WSL**	11	**70,53**

SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel 10 AX 250 V ~



mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60669)

Gehäuse 70 x 140 x 47 mm, 2 Leitungseinführungen

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■ **676 W**	33	**37,68**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Taster 10 A 250 V ~ (ohne Kalotte)



mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60669)

Gehäuse 70 x 140 x 47 mm, 2 Leitungseinführungen
Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1-pol. Schließer	■ **671 W**	11	**46,71**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Serienschalter 10 AX 250 V ~



mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60669)

Gehäuse 70 x 140 x 47 mm, 2 Leitungseinführungen

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■ **675 W**	11	**57,07**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Wipp-Kontrollschalter Universal Aus-Wechsel 10 AX 250 V ~



N-Leiter erforderlich
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60669)

Gehäuse 70 x 140 x 47 mm, 2 Leitungseinführungen mit roter Kalotte (Art.-Nr.: 33 NR) und Glimmlampe (Art.-Nr.: 90)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■ **676 KOW**	11	**55,38**

SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel 10 AX 250 V ~



mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60669)

Gehäuse 70 x 140 x 47 mm, 2 Leitungseinführungen

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: 606 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Wippe und Klappdeckel mit je einem Schriftfeld 17 x 72 mm	■ **676 NAW**	11	**44,77**

SCHUKO®-Zweifach-Steckdose 16 A 250 V ~



verdrahtet
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: 606 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für senkrechte Montage, Gehäuse 70 x 140 x 47 mm	■ **622 W**	33	**35,18**
für waagerechte Montage, Gehäuse 140 x 68 x 47 mm	■ **622 WW**	33	**35,18**
für senkrechte Montage, mit Schriftfeld 17 x 72 mm	■ **622 NAW**	11	**40,96**
für waagerechte Montage, mit Schriftfeld 17 x 72 mm	■ **622 NAWW**	11	**40,96**

SCHUKO®-Dreifach-Steckdose 16 A 250 V ~



verdrahtet
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: 606 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für waagerechte Montage, Gehäuse 210 x 68 x 47 mm	■ **623 W**	11	**66,48**
für waagerechte Montage, mit Schriftfeld 17 x 72 mm	■ **623 NAW**	11	**74,30**

Lichtsignal (ohne Haube)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
max. 5 W, 230 V

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
E10-Gewinde	**637-10 W**	11	**27,10**
E14-Gewinde	**637-14 W**	11	**27,10**

LED-Lampe



ca. 36 mm lang
für Lichtsignale Art.-Nrn.: 938-14 U, 837-14 W, 637-14 W, 637-14 A, 637-14 A WW
E14, 230 V ~, 0,4 W

mittlere Brenndauer ca. 30 000 Std.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß	**E 14 LED W**	04	**15,81**
grün	**E 14 LED GN**	04	**15,81**
rot	**E 14 LED RT**	04	**15,81**

Schraubhaube

für Lichtsignale Art.-Nrn.: 637-10 W, 637-14 W



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
flach, für Leuchtmittel mit max. 35 mm Gesamtlänge			
klar	**37.02**	01	**4,55**
rot	**37.05**	01	**4,55**
grün	**37.06**	01	**4,55**
gelb	**37.07**	01	**4,55**
blau	**37.08**	01	**4,55**
hoch, für Leuchtmittel mit max. 54 mm Gesamtlänge			
klar	**37**	01	**4,55**
rot	**37 R**	01	**4,55**
grün	**37 G**	01	**4,55**
gelb	**37 GE**	01	**4,55**
blau	**37 BL**	01	**4,55**

Montagegehäuse



für 1 Element
(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2 Leitungseinführungen (geschlossen)	**600**	11	**6,65**

Zubehör für wassergeschützte Geräte WG 600



(Ersatzteil)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Verbindungsstück	**192**	11	**1,89**
Schieber mit Verschraubung M 20 x 1,5	**193-2**	11	**4,73**
Schieber mit 1 offenen Einführung	**190-353**	11	**1,28**
Schieber mit 1 geschlossen Einführung	**190-354**	11	**1,28**
Kanal-Einführung für Kabelkanal 15 x 15 mm	**195**	11	**4,00**


Abzweigdose und Schaltuhr siehe Seite 347


AP 600



ALPINWEISS

Das Aufputz-Programm AP 600 eignet sich ideal zur Neu- und Nachmontage auf Untergründen wie Beton, Holz oder Sichtmauerwerk. Dank der großen Funktionsbreite werden auch anspruchsvolle Anforderungen erfüllt.





Eckradius Rahmen	Maße Schalter/Steckdose (BxHxT)	Kombination Schalter/Steckdose (BxHxT)
R 6	61 mm x 116 mm x 47 mm	61 mm x 61 mm x 40 mm

Wippschalter 10 AX 250 V ~



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe
Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw.
LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED..
(Kleinspannung).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß, Universal Aus-Wechsel	**606 A**	07	**15,74**
alpinweiß, Universal Aus-Wechsel	**606 A WW**	07	**15,74**
weiß, Kreuz	**607 A**	07	**26,04**
alpinweiß, Kreuz	**607 A WW**	07	**26,04**
Wippe mit Kennzeichnung I 0			
weiß, Aus 2-pol.	**602 A**	07	**26,74**
alpinweiß, Aus 2-pol.	**602 A WW**	07	**26,74**

Wippschalter 10 AX 250 V ~



mit Schriftfeld 9 x 40 mm
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe
Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw.
LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED..
(Kleinspannung).

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: 60 ANA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß, Universal Aus-Wechsel	**606 ANA**	07	**19,92**
alpinweiß, Universal Aus-Wechsel	**606 ANA WW**	07	**19,92**

Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V ~



(N-Leiter erforderlich)
mit Glimmlampe Art.-Nr. 90
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß, Universal Aus-Wechsel	**606 KO5 A**	07	**31,58**
alpinweiß, Universal Aus-Wechsel	**606 KO5 A WW**	07	**31,58**

Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V ~



(N-Leiter erforderlich)
mit orangefarbener Kalotte (Art.-Nr.: 33 O) und
Glimmlampe (Art.-Nr.: 90)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß, Universal Aus-Wechsel	**606 KOA**	07	**31,58**
alpinweiß, Universal Aus-Wechsel	**606 KOA WW**	07	**31,58**
Wippe mit Kennzeichnung I 0			
weiß, Aus 2-pol.	**602 KOA**	07	**42,59**
alpinweiß, Aus 2-pol.	**602 KOA WW**	07	**42,59**

Taster 10 A 250 V ~ (ohne Kalotte)



Mit Zugeinsatz Art.-Nr. 34 in Zugtaster zu verwandeln.
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

Beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-..
(Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V)
bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß, 1-pol. Schließer	**631 A**	07	**17,09**
alpinweiß, 1-pol. Schließer	**631 A WW**	07	**17,09**
weiß, 1-pol. Schließer mit separaten Meldekontakten	**634 A**	07	**22,54**
alpinweiß, 1-pol. Schließer mit separaten Meldekontakten	**634 A WW**	07	**22,54**
weiß, 1-pol. Wechsler mit N-Klemme	**633 A**	07	**17,29**
alpinweiß, 1-pol. Wechsler mit N-Klemme	**633 A WW**	07	**17,29**

Kalotte mit Symbol, lichtundurchlässig



für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn.: 606 KOA .., 602 KOA ..
für Taster Art.-Nrn.: 631 A .., 634 A .., 633 A ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß			
Symbol Licht	**33 L**	01	**1,56**
Symbol Klingel	**33 K**	01	**1,56**
Symbol Tür	**33 T**	01	**1,56**
alpinweiß			
Symbol Licht	**33 L WW**	01	**1,56**
Symbol Klingel	**33 K WW**	01	**1,56**
Symbol Tür	**33 T WW**	01	**1,56**

Kalotte ohne Symbol, lichtdurchlässig



für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn.: 606 KOA .., 602 KOA ..
für Taster Art.-Nrn.: 631 A .., 634 A .., 633 A ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
grün	**33 GN**	01	**1,56**
glasklar	**33 KLAR**	01	**1,56**
orange	**33 O**	01	**1,56**

Wippe mit Schriftfeld 9 x 40 mm



(beleuchtbar, siehe Grundgerät)
für Schalter und Taster, außer Serienschalter und Doppeltaster

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: 60 ANA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß	**60 NA**	07	**5,05**
alpinweiß	**60 NA WW**	07	**5,05**

Zug-Wechselschalter 10 AX 250 V ~



für Wand- und Deckenmontage
Zugschnur ca. 50 mm lang
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß	**606 ZA**	07	**30,46**
alpinweiß	**606 ZA WW**	07	**30,46**

Wippschalter 10 AX 250 V ~



mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe
Art.-Nr.: 99 (230 V).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß, Serien	**605 A**	07	**21,27**
alpinweiß, Serien	**605 A WW**	07	**21,27**

Jalousie-Wippschalter 10 AX 250 V ~



mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß	1-pol. (1 Antrieb)	**609 VA**	07	**31,89**
alpinweiß	1-pol. (1 Antrieb)	**609 VA WW**	07	**31,89**

Jalousietaster 10 A 250 V ~



mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß	1-pol. (1 Antrieb)	**639 VA**	07	**31,89**
alpinweiß	1-pol. (1 Antrieb)	**639 VA WW**	07	**31,89**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



1fach, 61 x 61 x 47 mm
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß	**620 A**	07	**9,71**
alpinweiß	**620 A WW**	07	**9,71**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



1fach, 61 x 61 x 39 mm
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß	**321 A**	07	**9,71**
alpinweiß	**321 A WW**	07	**9,71**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



2fach, 61 x 102 x 47 mm
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß	**6020 A**	07	**16,18**
alpinweiß	**6020 A WW**	07	**16,18**
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz			
weiß	**6020 KIA**	07	**22,48**
alpinweiß	**6020 KIA WW**	07	**22,48**

SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel 10 AX 250 V ~



Gehäuse 61 x 116 x 47 mm
mit Schraubklemmen (Steckdose) für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
mit Federklemmen (Schalter) für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw.
DIN VDE 0632 (EN 60669)

Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe
Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe
Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß	**676 A**	07	**37,35**
alpinweiß	**676 A WW**	07	**37,35**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Serienschalter 10 AX 250 V ~



Gehäuse 61 x 116 x 47 mm
mit Schraubklemmen (Steckdose) für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
mit Federklemmen (Schalter) für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß	**675 A**	07	**45,87**
alpinweiß	**675 A WW**	07	**45,87**

SCHUKO®-Zweifach-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel 10 AX 250 V ~



Gehäuse 61 x 160 x 47 mm
mit Schraubklemmen (Steckdose) für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
mit Federklemmen (Schalter) für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß	**626 A**	07	**43,99**
alpinweiß	**626 A WW**	07	**43,99**

SCHUKO®-Zweifach-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Serienschalter 10 AX 250 V ~



Gehäuse 61 x 160 x 47 mm
mit Schraubklemmen (Steckdose) für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
mit Federklemmen (Schalter) für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß	**625 A**	07	**51,54**
alpinweiß	**625 A WW**	07	**51,54**

Lichtsignal (ohne Haube)



mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
max. 5 W, 230 V

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß	E10-Gewinde	**637-10 A**	07	**21,36**
alpinweiß	E10-Gewinde	**637-10 A WW**	07	**21,36**
weiß	E14-Gewinde	**637-14 A**	07	**21,36**
alpinweiß	E14-Gewinde	**637-14 A WW**	07	**21,36**

LED-Lampe



ca. 36 mm lang
für Lichtsignale Art.-Nrn.: 938-14 U, 837-14 W, 637-14 W, 637-14 A, 637-14 A WW
E14, 230 V ~, 0,4 W

mittlere Brenndauer ca. 30 000 Std.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß	**E 14 LED W**	04	**15,81**
grün	**E 14 LED GN**	04	**15,81**
rot	**E 14 LED RT**	04	**15,81**


Schraubhaube

für Lichtsignale Art.-Nrn.: 637-10 A .., 637-14 A ..



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
flach, für Leuchtmittel mit max. 35 mm Gesamtlänge			
klar	**37.02**	01	**4,55**
rot	**37.05**	01	**4,55**
grün	**37.06**	01	**4,55**
gelb	**37.07**	01	**4,55**
blau	**37.08**	01	**4,55**
hoch, für Leuchtmittel mit max. 54 mm Gesamtlänge			
klar	**37**	01	**4,55**
rot	**37 R**	01	**4,55**
grün	**37 G**	01	**4,55**
gelb	**37 GE**	01	**4,55**
blau	**37 BL**	01	**4,55**

Kabel-, Rohr- und Kanal-Einführungen für Aufputz-Kappen

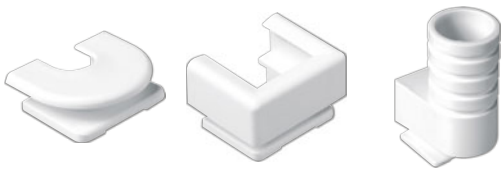

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für Kabel und Minikanal			
weiß	**11**	07	**0,59**
alpinweiß	**11 WW**	07	**1,04**
für Kabelkanal 15 x 15 mm			
weiß	**12**	07	**0,59**
alpinweiß	**12 WW**	07	**1,04**
für Rohr mit Außendurchmesser bis 16 mm			
weiß	**13**	07	**3,36**
alpinweiß	**13 WW**	07	**3,86**

Bodenplatten für die Serie AP 600



flammwidrig, mit Flammschutzzeichen
für die Montage von Aufputz-Geräten auf brennbarem Untergrund

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für Einzelgeräte			
weiß	**328**	07	**3,17**
alpinweiß	**328 WW**	07	**3,17**
für Zweifach-Steckdosen Art.-Nrn.: 6020 A .., 6020 KIA ..			
weiß	**328-622**	07	**6,13**
alpinweiß	**328-622 WW**	07	**6,13**
für Kombination Schalter / Steckdose Art.-Nrn.: 676 A .., 675 A ..			
weiß	**328-676**	07	**6,13**
alpinweiß	**328-676 WW**	07	**6,13**
für 3fach-Kombinationen Art.-Nrn.: 626 A .., 625 A ..			
weiß	**328-626**	07	**11,20**

SCHUKO®-Dreifach-Steckdose 16 A 250 V ~



137 x 57 x 42 mm
mit Bodenplatte, ohne Zuleitung

(Montage auf brennbarem Untergrund nicht zulässig)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
weiß, ohne Zugentlastung	**10 S 23 LA**	07	**17,94**
weiß, mit Zugentlastung, bruchsicher	**10 S 23 L**	07	**17,94**

KNX System



SMART PANEL 8

KNX ist der weltweite Standard für professionelle und smarte Gebäude – und dies schon seit über dreißig Jahren: Herstellerunabhängig bietet es viele Möglichkeiten, das Leben zu vereinfachen. Alltägliche Abläufe automatisieren und den Energieverbrauch im Blick behalten: Die intelligente JUNG KNX Technik begleitet Anwender unauffällig durch den Tag.

LS TOUCH



in LS 990 aus Aluminium

KNX TASTER F 40



in LS 990 aus Aluminium

KNX SCHALT-/JALOUSIEAKTOR




SMART VISU SERVER



KNX SECURE

Wirksamer Schutz mit AES128-Verschlüsselung und doppelter Absicherung: KNX IP Secure verschlüsselt die Übertragung auf Netzwerkebene. KNX Data Secure verschlüsselt und authentifiziert die Daten auf der KNX Busleitung. JUNG KNX Taster in der Ausführung Universal unterstützen KNX Secure.

KNX Taster F 10

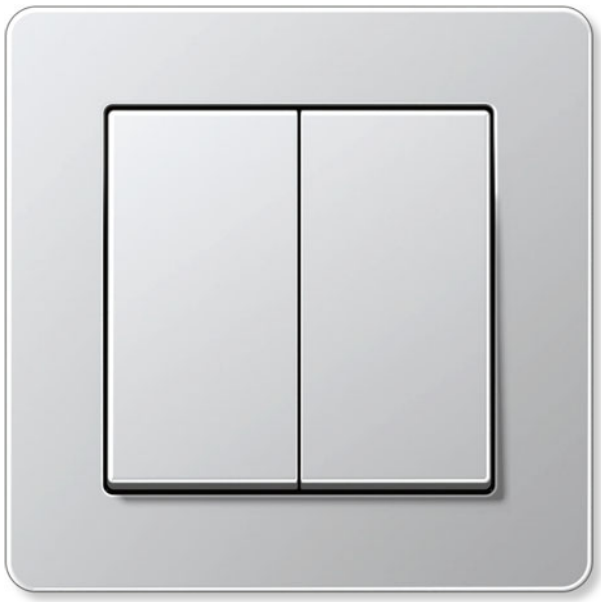

KNX TASTER F 10 UNIVERSAL IN A FLOW IN ALUMINIUM-OPTIK

Der JUNG KNX Taster F 10 ist mit Abdeckungen und Geräten der Serien A, AS, CD und LS kombinierbar. Mit ihnen integriert er sich optimal in jedes Interieur und unterstützt KNX Secure.

Individuelle Tastenbelegung

KNX TASTER F 10 STANDARD



Tastenfunktion

KNX TASTER F 10 STANDARD



Wippenfunktion

KNX TASTER F 10 UNIVERSAL



Tastenfunktion 2-fach

KNX TASTER F 10 UNIVERSAL



Wippenfunktion 2-fach

Die KNX Taster F 10 beherrschen sowohl die Tastenfunktion als auch die Wippenfunktion. Die Wippenfunktion der Ausführung Standard ermöglicht zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten, wie z. B. Leuchten dimmen. Die Tastenfunktion in der Ausführung Universal ermöglicht u. a. eine vollflächige Bedienung. Damit vereint der KNX Taster F 10 zahlreiche Funktionen in einem eleganten Design. Und das komplett verschlüsselt: Der KNX Taster F 10 kommuniziert über KNX Data Secure. Sobald ein Update zur Verfügung steht, aktualisieren Installateure die Taster mit der ETS Service App.

KNX Taster Standard

Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- KNX Medium: TP 256
- Bedienkonzept (Wippe oder Taste) für jede Bedienfläche einstellbar
- Tastenauswertung (Einflächenbedienung oder Zweiflächenbedienung) einstellbar
- Eine oder zwei Funktionen pro Bedienfläche
- Integrierter Busankoppler
- Eine Status-LED pro Bedienfläche – rot
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3
- Updatefähig mit ETS Service-App

Technische Daten

KNX	
KNX Medium:	TP 256
Sicherheit:	X-Mode
Inbetriebnahmemodus:	S-Mode
Nennspannung:	DC 21 ... 32 V SELV
Stromaufnahme KNX:	5,9 ... 8,2 mA
Anschluss KNX:	Anschlussklemme
Anschlussleitung:	EIB-Y (St)Y 2x2x0,8
Schutzklasse:	III
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C

KNX Taster Universal

Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- KNX Medium: TP 256
- Bedienkonzept (Wippe oder Taste) für jede Bedienfläche einstellbar
- Tastenauswertung (Einflächenbedienung oder Zweiflächenbedienung) einstellbar
- Eine oder zwei Funktionen pro Bedienfläche
- Integrierter Busankoppler
- Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste
- Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
- Helligkeit der Status-LED einstellbar
- Messung der Raumtemperatur
- Eine Status-LED pro Bedienfläche – rot, grün oder blau einstellbar
- Anschluss einer Taster-Erweiterung möglich
- Anschluss von Installationstastern oder Reedkontakten möglich
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3
- Updatefähig mit ETS Service-App

Technische Daten

KNX	
KNX Medium:	TP 256
Sicherheit:	X-Mode
Inbetriebnahmemodus:	S-Mode
Nennspannung:	DC 21 ... 32 V SELV
Stromaufnahme KNX	
nur KNX Taster	4,9 ... 8,2 mA
mit Taster Erweiterung	6,6 ... 9,4 mA
mit externen Schaltkontakten	7,7 ... 11 mA
Anschluss KNX:	Anschlussklemme
Anschlussleitung:	EIB-Y (St)Y 2x2x0,8
Schutzklasse:	III
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Anschluss Taster Erweiterung	
Anzahl:	1
Leitungstyp:	J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm
Leitungslänge:	max. 30 m
Externe Schaltkontakte:	max. 20

KNX Taster Erweiterung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- Bedienkonzept (Wippe oder Taste) für jede Bedienfläche einstellbar
- Tastenauswertung (Einflächenbedienung oder Zweiflächenbedienung) einstellbar
- Eine oder zwei Funktionen pro Bedienfläche
- Ohne Status-LED
- Ohne Busankoppler
- Anschluss an Taster Universal möglich

Technische Daten

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C

KNX Taster Standard 1fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 101 .., .. 101 KO5 .. in den Serien AS und A
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
A 1071 1ST	06	**70,18**

KNX Taster Universal 1fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 101 .., .. 101 KO5 .. in den Serien AS und A
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
A 1091 1ST	06	**88,26**

KNX Taster Erweiterung 1fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 101 .. in den Serien AS und A

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
A 1091 1TE	06	**44,41**

Wippe



für KNX Taster 1fach Art.-Nrn.: A 1071 1ST, A 1091 1ST, A 1091 1TE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 101**	01	**4,17**
alpinweiß	■	**AS 101 WW**	01	**4,17**

Wippe mit Pfeilsymbolen



für KNX Taster 1fach Art.-Nrn.: A 1071 1ST, A 1091 1ST, A 1091 1TE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß		**AS 101 P**	01	**5,69**
alpinweiß		**AS 101 P WW**	01	**5,69**

Wippe mit Lichtleiter



für KNX Taster 1fach Art.-Nrn.: A 1071 1ST, A 1091 1ST

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 101 KO5**	01	**5,69**
alpinweiß	■	**AS 101 KO5 WW**	01	**5,69**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für KNX Taster 1fach Art.-Nrn.: A 1071 1ST, A 1091 1ST

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 101 KO5P**	01	**7,10**
alpinweiß	**AS 101 KO5P WW**	01	**7,10**

KNX Taster Standard 2fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 102 .., .. 102 KO5 .. in den Serien AS und A
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	A 1072 1ST	06	**74,86**

KNX Taster Universal 2fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 102 .., .. 102 KO5 .. in den Serien AS und A
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	A 1092 1ST	06	**104,37**

KNX Taster Erweiterung 2fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 102 .. in den Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	A 1092 1TE	06	**52,63**

Serie AS

Wippe



für KNX Taster 2fach Art.-Nrn.: A 1072 1ST, A 1092 1ST, A 1092 1TE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 102**	01	**7,93**
alpinweiß	■	**AS 102 WW**	01	**7,93**

Wippe mit Pfeilsymbolen



für KNX Taster 2fach Art.-Nrn.: A 1072 1ST, A 1092 1ST, A 1092 1TE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß		**AS 102 P**	01	**10,93**
alpinweiß		**AS 102 P WW**	01	**10,93**

Wippe mit Lichtleiter



für KNX Taster 2fach Art.-Nrn.: A 1072 1ST, A 1092 1ST

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 102 KO5**	01	**10,93**
alpinweiß	■	**AS 102 KO5 WW**	01	**10,93**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für KNX Taster 2fach Art.-Nrn.: A 1072 1ST, A 1092 1ST

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**AS 102 KO5P**	01	**13,77**
alpinweiß	**AS 102 KO5P WW**	01	**13,77**

KNX Taster Standard 1fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 101 .., .. 101 KO5 .. in den Serien AS und A
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	A 1071 1ST	06	**70,18**

KNX Taster Universal 1fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 101 .., .. 101 KO5 .. in den Serien AS und A
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	A 1091 1ST	06	**88,26**

KNX Taster Erweiterung 1fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 101 .. in den Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	A 1091 1TE	06	**44,41**

Wippe



für KNX Taster 1fach Art.-Nrn.: A 1071 1ST, A 1091 1ST, A 1091 1TE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 101 WW**	01	**4,17**
schwarz	■	**A 101 SW**	02	**4,90**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 101 AL**	02	**10,70**
champagner	■	**A 101 CH**	02	**10,70**
mokka	■	**A 101 MO**	02	**10,70**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 101 BF WW**	01	**4,17**
schwarz	■■	**A 101 BF SW**	02	**4,90**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 101 BF WWM**	02	**9,89**
graphitschwarz matt	■	**A 101 BF SWM**	02	**9,89**
anthrazit matt	■	**A 101 BF ANM**	02	**4,90**

Wippe mit Pfeilsymbolen



für KNX Taster 1fach Art.-Nrn.: A 1071 1ST, A 1091 1ST, A 1091 1TE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 101 P WW**	01	**5,69**
schwarz	**A 101 P SW**	02	**6,36**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 101 P AL**	02	**13,14**
champagner	**A 101 P CH**	02	**13,14**
mokka	**A 101 P MO**	02	**13,14**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 101 P BF WW**	01	**5,69**
schwarz	**A 101 P BF SW**	02	**6,36**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 101 P BF WWM**	02	**10,89**
graphitschwarz matt	**A 101 P BF SWM**	02	**10,89**
anthrazit matt	**A 101 P BF ANM**	02	**6,36**

Wippe mit Lichtleiter



für KNX Taster 1fach Art.-Nrn.: A 1071 1ST, A 1091 1ST

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 101 KO5 WW**	01	**5,69**
schwarz	■	**A 101 KO5 SW**	02	**6,33**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 101 KO5 AL**	02	**13,14**
champagner	■	**A 101 KO5 CH**	02	**13,14**
mokka	■	**A 101 KO5 MO**	02	**13,14**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 101 KO5 BF WW**	01	**5,69**
schwarz	■■	**A 101 KO5 BF SW**	02	**6,33**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 101 KO5 BF WWM**	02	**11,37**
graphitschwarz matt	■	**A 101 KO5 BF SWM**	02	**11,37**
anthrazit matt	■	**A 101 KO5 BF ANM**	02	**6,33**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für KNX Taster 1fach Art.-Nrn.: A 1071 1ST, A 1091 1ST

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 101 KO5P WW**	01	**7,10**
schwarz	**A 101 KO5P SW**	02	**7,80**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 101 KO5P AL**	02	**14,15**
champagner	**A 101 KO5P CH**	02	**14,15**
mokka	**A 101 KO5P MO**	02	**14,15**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 101 KO5P BF WW**	01	**7,10**
schwarz	**A 101 KO5P BF SW**	02	**7,80**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 101 KO5P BF WWM**	02	**12,39**
graphitschwarz matt	**A 101 KO5P BF SWM**	02	**12,39**
anthrazit matt	**A 101 KO5P BF ANM**	02	**7,80**

KNX Taster Standard 2fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 102 .., .. 102 KO5 .. in den Serien AS und A
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	A 1072 1ST	06	**74,86**

KNX Taster Universal 2fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 102 .., .. 102 KO5 .. in den Serien AS und A
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	A 1092 1ST	06	**104,37**

KNX Taster Erweiterung 2fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 102 .. in den Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	A 1092 1TE	06	**52,63**

Wippe



für KNX Taster 2fach Art.-Nrn.: A 1072 1ST, A 1092 1ST, A 1092 1TE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 102 WW**	01	**7,93**
schwarz	■	**A 102 SW**	02	**8,51**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 102 AL**	02	**14,56**
champagner	■	**A 102 CH**	02	**14,56**
mokka	■	**A 102 MO**	02	**14,56**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 102 BF WW**	01	**7,93**
schwarz	■■	**A 102 BF SW**	02	**8,51**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 102 BF WWM**	02	**13,75**
graphitschwarz matt	■	**A 102 BF SWM**	02	**13,75**
anthrazit matt	■	**A 102 BF ANM**	02	**8,51**

Wippe mit Pfeilsymbolen



für KNX Taster 2fach Art.-Nrn.: A 1072 1ST, A 1092 1ST, A 1092 1TE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 102 P WW**	01	**10,93**
schwarz	**A 102 P SW**	02	**11,34**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 102 P AL**	02	**17,28**
champagner	**A 102 P CH**	02	**17,28**
mokka	**A 102 P MO**	02	**17,28**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 102 P BF WW**	01	**10,93**
schwarz	**A 102 P BF SW**	02	**11,34**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 102 P BF WWM**	02	**15,75**
graphitschwarz matt	**A 102 P BF SWM**	02	**15,75**
anthrazit matt	**A 102 P BF ANM**	02	**11,34**

Wippe mit Lichtleiter



für KNX Taster 2fach Art.-Nrn.: A 1072 1ST, A 1092 1ST

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 102 KO5 WW**	01	**10,93**
schwarz	■	**A 102 KO5 SW**	02	**11,34**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 102 KO5 AL**	02	**17,28**
champagner	■	**A 102 KO5 CH**	02	**17,28**
mokka	■	**A 102 KO5 MO**	02	**17,28**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 102 KO5 BF WW**	01	**10,93**
schwarz	■■	**A 102 KO5 BF SW**	02	**11,34**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 102 KO5 BF WWM**	02	**16,21**
graphitschwarz matt	■	**A 102 KO5 BF SWM**	02	**16,21**
anthrazit matt	■	**A 102 KO5 BF ANM**	02	**11,34**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für KNX Taster 2fach Art.-Nrn.: A 1072 1ST, A 1092 1ST

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
alpinweiß	**A 102 KO5P WW**	01	**13,77**
schwarz	**A 102 KO5P SW**	02	**14,20**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 102 KO5P AL**	02	**20,07**
champagner	**A 102 KO5P CH**	02	**20,07**
mokka	**A 102 KO5P MO**	02	**20,07**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 102 KO5P BF WW**	01	**13,77**
schwarz	**A 102 KO5P BF SW**	02	**14,20**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 102 KO5P BF WWM**	02	**18,76**
graphitschwarz matt	**A 102 KO5P BF SWM**	02	**18,76**
anthrazit matt	**A 102 KO5P BF ANM**	02	**14,20**

KNX Taster Standard 1fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 101 .., .. 101 KO5 .. in den Serien CD und LS
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	LS CD 1071 1ST	06	**70,18**

KNX Taster Universal 1fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 101 .., .. 101 KO5 .. in den Serien CD und LS
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	LS CD 1091 1ST	06	**85,70**

KNX Taster Erweiterung 1fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 101 .. in den Serien CD und LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	LS CD 1091 1TE	06	**44,41**

Wippe



für KNX Taster 1fach Art.-Nrn.: LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST, LS CD 1091 1TE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 101**	01	**5,38**
alpinweiß	■	**CD 101 WW**	01	**7,78**
braun	■	**CD 101 BR**	02	**10,08**
grau	■	**CD 101 GR**	02	**10,08**
lichtgrau	■	**CD 101 LG**	02	**10,08**
schwarz	■	**CD 101 SW**	02	**10,08**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■■	**CD 101 GB**	02	**15,48**
platin	■■	**CD 101 PT**	02	**15,48**

Wippe mit Pfeilsymbolen



für KNX Taster 1fach Art.-Nrn.: LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST, LS CD 1091 1TE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 101 P**	01	**6,90**
alpinweiß	**CD 101 P WW**	01	**9,18**
braun	**CD 101 P BR**	02	**11,52**
grau	**CD 101 P GR**	02	**11,52**
lichtgrau	**CD 101 P LG**	02	**11,52**
schwarz	**CD 101 P SW**	02	**11,52**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 101 P GB**	02	**17,01**
platin	**CD 101 P PT**	02	**17,01**

Wippe mit Lichtleiter



für KNX Taster 1fach Art.-Nrn.: LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 101 KO5**	01	**6,90**
alpinweiß	■	**CD 101 KO5 WW**	01	**9,18**
braun	■	**CD 101 KO5 BR**	02	**11,52**
grau	■	**CD 101 KO5 GR**	02	**11,52**
lichtgrau	■	**CD 101 KO5 LG**	02	**11,52**
schwarz	■	**CD 101 KO5 SW**	02	**11,52**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■■	**CD 101 KO5 GB**	02	**17,01**
platin	■■	**CD 101 KO5 PT**	02	**17,01**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für KNX Taster 1fach Art.-Nrn.: LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 101 KO5P**	01	**8,33**
alpinweiß	**CD 101 KO5P WW**	01	**10,01**
braun	**CD 101 KO5P BR**	02	**12,99**
grau	**CD 101 KO5P GR**	02	**12,99**
lichtgrau	**CD 101 KO5P LG**	02	**12,99**
schwarz	**CD 101 KO5P SW**	02	**12,99**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)			
gold-bronze	**CD 101 KO5P GB**	02	**18,41**
platin	**CD 101 KO5P PT**	02	**18,41**

KNX Taster Standard 2fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 102 .., .. 102 KO5 .. in den Serien CD und LS
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	LS CD 1072 1ST	06	**74,86**

KNX Taster Universal 2fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 102 .., .. 102 KO5 .. in den Serien CD und LS
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	LS CD 1092 1ST	06	**101,34**

KNX Taster Erweiterung 2fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 102 .. in den Serien CD und LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	LS CD 1092 1TE	06	**52,63**

Wippe



für KNX Taster 2fach Art.-Nrn.: LS CD 1072 1ST, LS CD 1092 1ST, LS CD 1092 1TE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 102**	01	**9,00**
alpinweiß	■	**CD 102 WW**	01	**11,21**
braun	■	**CD 102 BR**	02	**13,64**
grau	■	**CD 102 GR**	02	**14,08**
lichtgrau	■	**CD 102 LG**	02	**13,64**
schwarz	■	**CD 102 SW**	02	**13,64**
Metallfarben (Duroplast lackiert)				
gold-bronze	■	**CD 102 GB**	02	**19,07**
platin	■	**CD 102 PT**	02	**19,07**

Wippe mit Pfeilsymbolen



für KNX Taster 2fach Art.-Nrn.: LS CD 1072 1ST, LS CD 1092 1ST, LS CD 1092 1TE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 102 P**	01	**11,87**
alpinweiß	**CD 102 P WW**	01	**14,11**
braun	**CD 102 P BR**	02	**16,55**
grau	**CD 102 P GR**	02	**16,55**
lichtgrau	**CD 102 P LG**	02	**16,55**
schwarz	**CD 102 P SW**	02	**16,55**
Metallfarben (Duroplast lackiert)			
gold-bronze	**CD 102 P GB**	02	**22,02**
platin	**CD 102 P PT**	02	**22,02**

Wippe mit Lichtleiter



für KNX Taster 2fach Art.-Nrn.: LS CD 1072 1ST, LS CD 1092 1ST

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 102 KO5**	01	**11,87**
alpinweiß	■	**CD 102 KO5 WW**	01	**14,11**
braun	■	**CD 102 KO5 BR**	02	**16,55**
grau	■	**CD 102 KO5 GR**	02	**16,55**
lichtgrau	■	**CD 102 KO5 LG**	02	**16,55**
schwarz	■	**CD 102 KO5 SW**	02	**16,55**
Metallfarben (Duroplast lackiert)				
gold-bronze	■	**CD 102 KO5 GB**	02	**22,02**
platin	■	**CD 102 KO5 PT**	02	**22,02**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für KNX Taster 2fach Art.-Nrn.: LS CD 1072 1ST, LS CD 1092 1ST

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CD 102 KO5P**	01	**14,76**
alpinweiß	**CD 102 KO5P WW**	01	**17,00**
braun	**CD 102 KO5P BR**	02	**19,42**
grau	**CD 102 KO5P GR**	02	**19,42**
lichtgrau	**CD 102 KO5P LG**	02	**19,42**
schwarz	**CD 102 KO5P SW**	02	**19,42**
Metallfarben (Duroplast lackiert)			
gold-bronze	**CD 102 KO5P GB**	02	**24,90**
platin	**CD 102 KO5P PT**	02	**24,90**

KNX Taster Standard 1fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 101 .., .. 101 KO5 .. in den Serien CD und LS
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
LS CD 1071 1ST	06	**70,18**

KNX Taster Universal 1fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 101 .., .. 101 KO5 .. in den Serien CD und LS
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
LS CD 1091 1ST	06	**85,70**


KNX Taster Erweiterung 1fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 101 .. in den Serien CD und LS

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
LS CD 1091 1TE	06	**44,41**

Wippe



für KNX Taster 1fach Art.-Nrn.: LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST, LS CD 1091 1TE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 101**	01	**5,38**
alpinweiß	■	**LS 101 WW**	01	**7,78**
lichtgrau	■	**LS 101 LG**	02	**10,08**
schwarz	■	**LS 101 SW**	02	**10,08**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 101 WWM**	02	**12,68**
graphitschwarz matt	■	**LS 101 SWM**	02	**12,68**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®				
alpinweiß		**SPLS 101 WW**	01	**9,72**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 101**	02	**15,48**
Edelstahl	■■	**ES 101**	02	**15,48**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 101 AN**	02	**15,48**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 101 D**	02	**17,52**
glanzchrom	■	**GCR 101**	02	**66,08**
goldfarben	■	**GO 101**	02	**72,64**
Messing classic	■	**ME 101 C**	02	**27,01**
Messing antik	■	**ME 101 AT**	02	**27,01**

Wippe mit Pfeilsymbolen



für KNX Taster 1fach Art.-Nrn.: LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST, LS CD 1091 1TE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 101 P**	01	**6,90**
alpinweiß	**LS 101 P WW**	01	**9,18**
lichtgrau	**LS 101 P LG**	02	**11,52**
schwarz	**LS 101 P SW**	02	**11,52**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 101 P WWM**	02	**14,82**
graphitschwarz matt	**LS 101 P SWM**	02	**14,82**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	**SPLS 101 P WW**	01	**11,12**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 101 P**	02	**17,01**
Edelstahl	**ES 101 P**	02	**17,01**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 101 P AN**	02	**17,01**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 101 P D**	02	**19,05**
glanzchrom	**GCR 101 P**	02	**67,98**
goldfarben	**GO 101 P**	02	**74,90**
Messing classic	**ME 101 P C**	02	**28,49**
Messing antik	**ME 101 P AT**	02	**28,49**

Wippe mit Lichtleiter



für KNX Taster 1fach Art.-Nrn.: LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 101 KO5**	01	**6,90**
alpinweiß	■	**LS 101 KO5 WW**	01	**9,18**
lichtgrau	■	**LS 101 KO5 LG**	02	**11,52**
schwarz	■	**LS 101 KO5 SW**	02	**11,52**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 101 KO5 WWM**	02	**14,22**
graphitschwarz matt	■	**LS 101 KO5 SWM**	02	**14,22**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®				
alpinweiß		**SPLS 101 KO5 WW**	01	**11,12**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 101 KO5**	02	**17,01**
Edelstahl	■■	**ES 101 KO5**	02	**17,01**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 101 KO5 AN**	02	**17,01**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 101 KO5 D**	02	**19,05**
glanzchrom	■	**GCR 101 KO5**	02	**67,98**
goldfarben	■	**GO 101 KO5**	02	**74,90**
Messing classic	■	**ME 101 KO5 C**	02	**28,49**
Messing antik	■	**ME 101 KO5 AT**	02	**28,49**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für KNX Taster 1fach Art.-Nrn.: LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 101 KO5P**	01	**8,33**
alpinweiß	**LS 101 KO5P WW**	01	**10,01**
lichtgrau	**LS 101 KO5P LG**	02	**12,99**
schwarz	**LS 101 KO5P SW**	02	**12,99**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 101 KO5P WWM**	02	**15,37**
graphitschwarz matt	**LS 101 KO5P SWM**	02	**15,37**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 101 KO5P**	02	**18,41**
Edelstahl	**ES 101 KO5P**	02	**18,41**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 101 KO5P AN**	02	**18,41**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 101 KO5P D**	02	**20,45**
glanzchrom	**GCR 101 KO5P**	02	**73,77**
goldfarben	**GO 101 KO5P**	02	**80,70**
Messing classic	**ME 101 KO5P C**	02	**30,06**
Messing antik	**ME 101 KO5P AT**	02	**30,06**

KNX Taster Standard 2fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 102 .., .. 102 KO5 .. in den Serien CD und LS
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
LS CD 1072 1ST	06	**74,86**

KNX Taster Universal 2fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 102 .., .. 102 KO5 .. in den Serien CD und LS
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
LS CD 1092 1ST	06	**101,34**


KNX Taster Erweiterung 2fach



für Wippen Art.-Nrn. .. 102 .. in den Serien CD und LS

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
LS CD 1092 1TE	06	**52,63**

Wippe



für KNX Taster 2fach Art.-Nrn.: LS CD 1072 1ST, LS CD 1092 1ST, LS CD 1092 1TE

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 102**	01	**9,00**
alpinweiß	■	**LS 102 WW**	01	**11,21**
lichtgrau	■	**LS 102 LG**	02	**13,64**
schwarz	■	**LS 102 SW**	02	**13,64**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 102 WWM**	02	**16,32**
graphitschwarz matt	■	**LS 102 SWM**	02	**16,32**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®				
alpinweiß		**SPLS 102 WW**	01	**14,01**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 102**	02	**19,07**
Edelstahl	■■	**ES 102**	02	**19,07**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 102 AN**	02	**19,07**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 102 D**	02	**21,35**
glanzchrom	■	**GCR 102**	02	**78,50**
goldfarben	■	**GO 102**	02	**86,42**
Messing classic	■	**ME 102 C**	02	**31,00**
Messing antik	■	**ME 102 AT**	02	**31,00**

Wippe mit Lichtleiter



für KNX Taster 2fach Art.-Nrn.: LS CD 1072 1ST, LS CD 1092 1ST

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 102 KO5**	01	**11,87**
alpinweiß	■	**LS 102 KO5 WW**	01	**14,11**
lichtgrau	■	**LS 102 KO5 LG**	02	**16,55**
schwarz	■	**LS 102 KO5 SW**	02	**16,55**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 102 KO5 WWM**	02	**19,20**
graphitschwarz matt	■	**LS 102 KO5 SWM**	02	**19,20**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®				
alpinweiß		**SPLS 102 KO5 WW**	01	**16,82**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 102 KO5**	02	**22,02**
Edelstahl	■■	**ES 102 KO5**	02	**22,02**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 102 KO5 AN**	02	**22,02**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 102 KO5 D**	02	**24,57**
glanzchrom	■	**GCR 102 KO5**	02	**91,99**
goldfarben	■	**GO 102 KO5**	02	**101,22**
Messing classic	■	**ME 102 KO5 C**	02	**34,10**
Messing antik	■	**ME 102 KO5 AT**	02	**34,10**

Wippe mit Pfeilsymbolen



für KNX Taster 2fach Art.-Nrn.: LS CD 1072 1ST, LS CD 1092 1ST, LS CD 1092 1TE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 102 P**	01	**11,87**
alpinweiß	**LS 102 P WW**	01	**14,11**
lichtgrau	**LS 102 P LG**	02	**16,55**
schwarz	**LS 102 P SW**	02	**16,55**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 102 P WWM**	02	**19,17**
graphitschwarz matt	**LS 102 P SWM**	02	**19,17**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®			
alpinweiß	**SPLS 102 P WW**	01	**16,82**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 102 P**	02	**22,02**
Edelstahl	**ES 102 P**	02	**22,02**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 102 P AN**	02	**22,02**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 102 P D**	02	**24,57**
glanzchrom	**GCR 102 P**	02	**91,99**
goldfarben	**GO 102 P**	02	**101,22**
Messing classic	**ME 102 P C**	02	**34,10**
Messing antik	**ME 102 P AT**	02	**34,10**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für KNX Taster 2fach Art.-Nrn.: LS CD 1072 1ST, LS CD 1092 1ST

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 102 KO5P**	01	**14,76**
alpinweiß	**LS 102 KO5P WW**	01	**17,00**
lichtgrau	**LS 102 KO5P LG**	02	**19,42**
schwarz	**LS 102 KO5P SW**	02	**19,42**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 102 KO5P WWM**	02	**22,03**
graphitschwarz matt	**LS 102 KO5P SWM**	02	**22,03**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 102 KO5P**	02	**24,90**
Edelstahl	**ES 102 KO5P**	02	**24,90**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 102 KO5P AN**	02	**24,90**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 102 KO5P D**	02	**27,45**
glanzchrom	**GCR 102 KO5P**	02	**94,87**
goldfarben	**GO 102 KO5P**	02	**104,11**
Messing classic	**ME 102 KO5P C**	02	**36,96**
Messing antik	**ME 102 KO5P AT**	02	**36,96**

KNX Taster F 40



KNX TASTER F 40 IN LS 990 AUS ALUMINIUM

Die KNX Taster F 40 setzen auf große Tasten für eine komfortable Bedienung, die mit dem JUNG GRAPHIC TOOL individuell gestaltet werden können. In der Variante Universal sind die KNX Taster F 40 dank KNX Secure sicher. Die Module werden designabhängig geliefert und müssen für die Serien A, CD oder LS separat bestellt werden.

SERIE A

	AS 500	A 550	A CREATION	A FLOW	A VIVA
Rahmen					
Tastsensor-Module/ Raumcontroller	A 4291 1ST	A 4292 1ST	A 4293 1ST	A 4294 1ST	A 429D 1ST
					
Tastensatz	A 401 TSA WW	A 402 TSA WW	A 403 TSA WW	A 404 TSA WW	A 4093 TSA WW

SERIE CD

	CD 500	CD PLUS
Rahmen		
Tastsensor-Module/ Raumcontroller	CD 4291 1ST	CD 4292 1ST	CD 4293 1ST	CD 4294 1ST	CD 429D 1ST
					
Tastensatz	CD 401 TSA WW	CD 402 TSA WW	CD 403 TSA WW	CD 404 TSA WW	CD 4093 TSA WW

SERIE LS

	LS 990	LS-DESIGN	LS PLUS	LS ZERO
Rahmen				
Tastsensor-Module/ Raumcontroller	LS 4291 1ST	LS 4292 1ST	LS 4293 1ST	LS 4294 1ST	LS 429D 1ST
					
Tastensatz	LS 401 TSA WW	LS 402 TSA WW	LS 403 TSA WW	LS 404 TSA WW	LS 4093 TSA WW

KNX Tastsensor-Modul Universal

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- KNX Medium: TP 256
- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Messung der Raumtemperatur
- Temperaturmessung wahlweise mit geräteinternem Fühler und über Kommunikationsobjekt verbundenem externen Fühler
- Komplettierung mit Tastensatz
- Zwei rote Status-LEDs pro Taste
- Eine blaue Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands
- LED-Funktionen Alarmmeldung und Helligkeitsreduzierung separat einstellbar
- Integrierter Busankoppler
- Ein, zwei oder drei Funktionen pro Taste
- Tastenfunktion oder Wippenfunktion, vertikal oder horizontal
- Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
- Anschluss für ein Tastsensor-Erweiterungsmodul 1-4fach
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0
- Updatefähig mit ETS Service-App

KNX Tastsensor-Modul Universal 1fach



für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: A 401 TSA ..
für Taste 1fach mit Symbolen, Art.-Nr.: A 401 TSAP ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: 409.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**A 4291 1ST**	06	**138,11**

KNX Tastsensor-Modul Universal 2fach



für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: A 402 TSA ..
für Taste 2fach mit Symbolen, Art.-Nr.: A 402 TSAP ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: 409.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**A 4292 1ST**	06	**146,55**

KNX Tastsensor-Modul Universal 3fach



für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: A 403 TSA ..
für Taste 2fach mit Symbolen, Art.-Nr.: A 402 TSAP ..
für Taste 4fach mit Symbolen, Art.-Nr.: A 404 TSAP ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: 409.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 3fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**A 4293 1ST**	06	**159,33**

KNX Tastsensor-Modul Universal 4fach



für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: A 404 TSA ..
für Taste 4fach mit Symbolen, Art.-Nr.: A 404 TSAP ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: 409.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 4fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**A 4294 1ST**	06	**171,05**

KNX Raumcontroller-Modul



für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: A 4093 TSA ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: 409.. TSEM

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Messen und Regeln der Raumtemperatur
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073


Produkteigenschaften
Alle Tasten können mit Tastsensorfunktionen oder Funktionen für die Reglerbedienung belegt werden.
- KNX Medium: TP 256
- Vier rote Status-LEDs
- Eine blaue Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands
- Integrierter Busankoppler
- Anschluss für ein Tastsensor-Erweiterungsmodul 1-4fach
- Integrierter Temperaturfühler
- Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe
- Anzeige von Raum- oder Soll-Temperatur
- Anzeige der Außentemperatur – mit externem Sensor, z.B. Wetterstation
- Anzeige von Uhrzeit, in Verbindung mit KNX-Zeitgeber
- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Tastenfunktion oder Wippenfunktion, vertikal oder horizontal
- Lüftersteuerung mit bis zu 8 Lüfterstufen und Automatikbetrieb
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0
- Updatefähig mit ETS Service-App

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**A 429 D 1ST**	06	**286,81**

Technische Daten

Empfohlene Montagehöhe:	1,5 m

Tastsensor-Erweiterungsmodul



erweitert folgende Geräte um einen 1-4fach Tastsensor Universal:
- Tastsensor-Modul Universal (Art.-Nr. .. 429.. 1ST)
- Raumcontroller-Modul (Art.-Nr. .. 429 D 1ST)

bevorzugte Montage: senkrecht
Adapterrahmen liegen bei:
Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und
Art.-Nr. CD 4 AR für die Serie CD.
Serie AS / A ohne Adapterrahmen.
rote LEDs: Statusanzeige

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1fach	**4091 TSEM**	06	**84,74**
2fach	**4092 TSEM**	06	**89,79**
3fach	**4093 TSEM**	06	**95,75**
4fach	**4094 TSEM**	06	**103,60**

Schrauben für Demontageschutz siehe Seite 39

Transparenter Tastensatz 1fach



zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten
zum Aufklipsen auf F 40-Module 1fach
Art.-Nrn.: .. 4291 1ST, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
transparent	■	**401 TSA T**	10	**3,40**


Transparenter Tastensatz 2fach



zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten
zum Aufklipsen auf F 40-Module 2fach
Art.-Nrn.: .. 4292 1ST, 4092 TSEM, 4072 RF TSM, 4224 TSM, 4008 TSM, FM 4002 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
transparent	■	**402 TSA T**	10	**6,56**


Transparenter Tastensatz 3fach



zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten
zum Aufklipsen auf F 40-Module 3fach
Art.-Nrn.: .. 4293 1ST, 4093 TSEM, 4073 RF TSM, 4236 TSM, 4008 TSM, FM 4003 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
transparent	■	**403 TSA T**	10	**7,63**

Transparenter Tastensatz 4fach



zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten
zum Aufklipsen auf F 40-Module 4fach
Art.-Nr.: .. 4294 1ST, 4094 TSEM, 4074 RF TSM, 4248 TSM, 4008 TSM, FM 4004 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
transparent	■	**404 TSA T**	10	**8,72**

Transparenter Tastensatz



zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten
zum Aufklipsen auf Raumcontroller-Modul Art.-Nr.: .. 429 D 1ST

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
transparent	■	**4093 TSA T**	10	**5,64**

Tastensätze für die Serien AS und A

Tastensatz 1fach



zum Aufklipsen auf F 40-Module 1fach
Art.-Nrn.: A 4291 1ST, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 401 TSA**	06	**6,32**
alpinweiß	■■	**A 401 TSA WW**	06	**6,32**
schwarz	■■	**A 401 TSA SW**	06	**8,41**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 401 TSA AL**	06	**11,27**
champagner	■	**A 401 TSA CH**	06	**11,27**
mokka	■	**A 401 TSA MO**	06	**11,27**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 401 TSA WWM**	06	**10,38**
graphitschwarz matt	■	**A 401 TSA SWM**	06	**10,38**
anthrazit matt	■	**A 401 TSA ANM**	06	**8,41**

Tastensatz 2fach



zum Aufklipsen auf F 40-Module 2fach
Art.-Nrn.: A 4292 1ST, 4092 TSEM, 4072 RF TSM, 4224 TSM, 4008 TSM, FM 4002 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 402 TSA**	06	**8,07**
alpinweiß	■■	**A 402 TSA WW**	06	**8,07**
schwarz	■■	**A 402 TSA SW**	06	**10,87**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 402 TSA AL**	06	**13,72**
champagner	■	**A 402 TSA CH**	06	**13,72**
mokka	■	**A 402 TSA MO**	06	**13,72**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 402 TSA WWM**	06	**12,13**
graphitschwarz matt	■	**A 402 TSA SWM**	06	**12,13**
anthrazit matt	■	**A 402 TSA ANM**	06	**10,87**

Tastensatz 3fach



zum Aufklipsen auf F 40-Module 3fach
Art.-Nrn.: A 4293 1ST, 4093 TSEM, 4073 RF TSM, 4236 TSM, 4008 TSM, FM 4003 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 403 TSA**	06	**9,56**
alpinweiß	■■	**A 403 TSA WW**	06	**9,56**
schwarz	■■	**A 403 TSA SW**	06	**12,11**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	■■	**A 403 TSA AL**	06	**14,97**
champagner	■	**A 403 TSA CH**	06	**14,97**
mokka	■	**A 403 TSA MO**	06	**14,97**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 403 TSA WWM**	06	**14,08**
graphitschwarz matt	■	**A 403 TSA SWM**	06	**14,08**
anthrazit matt	■	**A 403 TSA ANM**	06	**12,11**

Tastensatz 4fach



zum Aufklipsen auf F 40-Module 4fach
Art.-Nr.: A 4294 1ST, 4094 TSEM, 4074 RF TSM, 4248 TSM, 4008 TSM, FM 4004 M

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 404 TSA**	06	**10,78**
alpinweiß	**A 404 TSA WW**	06	**10,78**
schwarz	**A 404 TSA SW**	06	**13,31**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 404 TSA AL**	06	**16,19**
champagner	**A 404 TSA CH**	06	**16,19**
mokka	**A 404 TSA MO**	06	**16,19**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 404 TSA WWM**	06	**15,31**
graphitschwarz matt	**A 404 TSA SWM**	06	**15,31**
anthrazit matt	**A 404 TSA ANM**	06	**13,31**

Tastensatz



zum Aufklipsen auf Raumcontroller-Modul Art.-Nr.: A 429 D 1ST

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 4093 TSA**	06	**15,86**
alpinweiß	**A 4093 TSA WW**	06	**15,86**
schwarz	**A 4093 TSA SW**	06	**17,06**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 4093 TSA AL**	06	**19,41**
champagner	**A 4093 TSA CH**	06	**19,41**
mokka	**A 4093 TSA MO**	06	**19,41**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 4093 TSA WWM**	06	**18,51**
graphitschwarz matt	**A 4093 TSA SWM**	06	**18,51**
anthrazit matt	**A 4093 TSA ANM**	06	**17,06**

Professionelle Lasergravur und Farbdruck!
Weitere Informationen im Internet unter jung.group/gt

Taste mit neutralem Symbol



zum Austausch der Displayabdeckung des Tastensatzes Art.-Nr.: A 4093 TSA..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
	A 409 N	06	**12,53**

Taste mit Temperatursymbol



zum Austausch der Displayabdeckung des Tastensatzes Art.-Nr.: A 4093 TSA..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
	A 409 T	06	**12,53**

Taste 1fach mit Pfeilsymbolen



zum Aufklipsen auf F 40-Module 1fach
Art.-Nrn.: A 4291 1ST, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 401 TSAP**	06	**7,99**
alpinweiß	**A 401 TSAP WW**	06	**7,99**
schwarz	**A 401 TSAP SW**	06	**10,05**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 401 TSAP AL**	06	**12,90**
champagner	**A 401 TSAP CH**	06	**12,90**
mokka	**A 401 TSAP MO**	06	**12,90**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 401 TSAP WWM**	06	**12,90**
graphitschwarz matt	**A 401 TSAP SWM**	06	**12,90**
anthrazit matt	**A 401 TSAP ANM**	06	**10,05**

Taste 2fach mit Pfeilsymbolen



zum Austausch der Tasten des Tastensatzes 2fach
Art.-Nr.: A 402 TSA..
und der rechten Taste des Tastensatzes 3fach
Art.-Nr.: A 403 TSA..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 402 TSAP**	06	**5,62**
alpinweiß	**A 402 TSAP WW**	06	**5,62**
schwarz	**A 402 TSAP SW**	06	**7,06**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 402 TSAP AL**	06	**8,49**
champagner	**A 402 TSAP CH**	06	**8,49**
mokka	**A 402 TSAP MO**	06	**8,49**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 402 TSAP WWM**	06	**8,49**
graphitschwarz matt	**A 402 TSAP SWM**	06	**8,49**
anthrazit matt	**A 402 TSAP ANM**	06	**7,06**

Taste 4fach mit Pfeilsymbolen



zum Austausch der Taste oben links des Tastensatzes 3fach
Art.-Nr.: A 403 TSA..
und der Tasten oben links und unten rechts des Tastensatzes 4fach Art.-Nr.: A 404 TSA..
zum Austausch der Taste unten rechts des Tastensatzes
Art.-Nr.: A 4093 TSA..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 404 TSAP 14**	06	**4,32**
alpinweiß	**A 404 TSAP WW 14**	06	**4,32**
schwarz	**A 404 TSAP SW 14**	06	**4,94**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 404 TSAP AL 14**	06	**5,68**
champagner	**A 404 TSAP CH 14**	06	**5,68**
mokka	**A 404 TSAP MO 14**	06	**5,68**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 404 TSAP WWM 14**	06	**5,68**
graphitschwarz matt	**A 404 TSAP SWM 14**	06	**5,68**
anthrazit matt	**A 404 TSAP ANM 14**	06	**4,94**

Taste 4fach mit Pfeilsymbolen



zum Austausch der Taste unten links des Tastensatzes 3fach Art.-Nr.: A 403 TSA..
und der Tasten oben rechts und unten links des Tastensatzes 4fach Art.-Nr.: A 404 TSA..
zum Austausch der Taste unten links des Tastensatzes Art.-Nr.: A 4093 TSA..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 404 TSAP 23**	06	**4,32**
alpinweiß	**A 404 TSAP WW 23**	06	**4,32**
schwarz	**A 404 TSAP SW 23**	06	**4,94**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 404 TSAP AL 23**	06	**5,68**
champagner	**A 404 TSAP CH 23**	06	**5,68**
mokka	**A 404 TSAP MO 23**	06	**5,68**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 404 TSAP WWM 23**	06	**5,68**
graphitschwarz matt	**A 404 TSAP SWM 23**	06	**5,68**
anthrazit matt	**A 404 TSAP ANM 23**	06	**4,94**

KNX Tastsensor-Modul Universal

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- KNX Medium: TP 256
- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Messung der Raumtemperatur
- Temperaturmessung wahlweise mit geräteinternem Fühler und über Kommunikationsobjekt verbundenem externen Fühler
- Komplettierung mit Tastensatz
- Zwei rote Status-LEDs pro Taste
- Eine blaue Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands
- LED-Funktionen Alarmmeldung und Helligkeitsreduzierung separat einstellbar
- Integrierter Busankoppler
- Ein, zwei oder drei Funktionen pro Taste
- Tastenfunktion oder Wippenfunktion, vertikal oder horizontal
- Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
- Anschluss für ein Tastsensor-Erweiterungsmodul 1-4fach
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0
- Updatefähig mit ETS Service-App

KNX Tastsensor-Modul Universal 1fach



für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: CD 401 TSA ..
für Taste 1fach mit Symbolen, Art.-Nr.: CD 401 TSAP ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: 409.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**CD 4291 1ST**	06	**139,50**

KNX Tastsensor-Modul Universal 2fach



für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: CD 402 TSA ..
für Taste 2fach mit Symbolen, Art.-Nr.: CD 402 TSAP ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: 409.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**CD 4292 1ST**	06	**148,02**

KNX Tastsensor-Modul Universal 3fach



für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: CD 403 TSA ..
für Taste 2fach mit Symbolen, Art.-Nr.: CD 402 TSAP ..
für Taste 4fach mit Symbolen, Art.-Nr.: CD 404 TSAP ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: 409.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 3fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**CD 4293 1ST**	06	**160,93**

KNX Tastsensor-Modul Universal 4fach



für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: CD 404 TSA ..
für Taste 4fach mit Symbolen, Art.-Nr.: CD 404 TSAP ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: 409.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 4fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**CD 4294 1ST**	06	**172,75**

KNX Raumcontroller-Modul



für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: CD 4093 TSA ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: 409.. TSEM

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Messen und Regeln der Raumtemperatur
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073


Produkteigenschaften
Alle Tasten können mit Tastsensorfunktionen oder Funktionen für die Reglerbedienung belegt werden.
- KNX Medium: TP 256
- Vier rote Status-LEDs
- Eine blaue Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands
- Integrierter Busankoppler
- Anschluss für ein Tastsensor-Erweiterungsmodul 1-4fach
- Integrierter Temperaturfühler
- Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe
- Anzeige von Raum- oder Soll-Temperatur
- Anzeige der Außentemperatur – mit externem Sensor, z.B. Wetterstation
- Anzeige von Uhrzeit, in Verbindung mit KNX-Zeitgeber
- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Tastenfunktion oder Wippenfunktion, vertikal oder horizontal
- Lüftersteuerung mit bis zu 8 Lüfterstufen und Automatikbetrieb
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0
- Updatefähig mit ETS Service-App

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**CD 429 D 1ST**	06	**296,08**

Technische Daten

Empfohlene Montagehöhe:	1,5 m

Tastsensor-Erweiterungsmodul



erweitert folgende Geräte um einen 1-4fach Tastsensor Universal:
- Tastsensor-Modul Universal (Art.-Nr. .. 429.. 1ST)
- Raumcontroller-Modul (Art.-Nr. .. 429 D 1ST)

bevorzugte Montage: senkrecht
Adapterrahmen liegen bei:
Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und
Art.-Nr. CD 4 AR für die Serie CD.
Serie AS / A ohne Adapterrahmen.
rote LEDs: Statusanzeige

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1fach	**4091 TSEM**	06	**84,74**
2fach	**4092 TSEM**	06	**89,79**
3fach	**4093 TSEM**	06	**95,75**
4fach	**4094 TSEM**	06	**103,60**

Schrauben für Demontageschutz siehe Seite 39

Transparenter Tastensatz 1fach



zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten
zum Aufklipsen auf F 40-Module 1fach
Art.-Nrn.: .. 4291 1ST, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
transparent	■	**401 TSA T**	10	**3,40**


Transparenter Tastensatz 2fach



zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten
zum Aufklipsen auf F 40-Module 2fach
Art.-Nrn.: .. 4292 1ST, 4092 TSEM, 4072 RF TSM, 4224 TSM, 4008 TSM, FM 4002 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
transparent	■	**402 TSA T**	10	**6,56**


Transparenter Tastensatz 3fach



zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten
zum Aufklipsen auf F 40-Module 3fach
Art.-Nrn.: .. 4293 1ST, 4093 TSEM, 4073 RF TSM, 4236 TSM, 4008 TSM, FM 4003 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
transparent	■	**403 TSA T**	10	**7,63**

Transparenter Tastensatz 4fach



zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten
zum Aufklipsen auf F 40-Module 4fach
Art.-Nr.: .. 4294 1ST, 4094 TSEM, 4074 RF TSM, 4248 TSM, 4008 TSM, FM 4004 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
transparent	■	**404 TSA T**	10	**8,72**

Transparenter Tastensatz



zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten
zum Aufklipsen auf Raumcontroller-Modul Art.-Nr.:
.. 429 D 1ST

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
transparent	■	**4093 TSA T**	10	**5,64**

Tastensätze für die Serie CD

Tastensatz 1fach



zum Aufklipsen auf F 40-Module 1fach
Art.-Nrn.: CD 4291 1ST, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 401 TSA**	06	**6,51**
alpinweiß	**CD 401 TSA WW**	06	**7,62**
grau	**CD 401 TSA GR**	06	**8,66**
lichtgrau	**CD 401 TSA LG**	06	**8,66**
schwarz	**CD 401 TSA SW**	06	**8,66**

Tastensatz 2fach



zum Aufklipsen auf F 40-Module 2fach
Art.-Nrn.: CD 4292 1ST, 4092 TSEM, 4072 RF TSM, 4224 TSM, 4008 TSM, FM 4002 M

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 402 TSA**	06	**9,84**
alpinweiß	**CD 402 TSA WW**	06	**10,87**
grau	**CD 402 TSA GR**	06	**11,92**
lichtgrau	**CD 402 TSA LG**	06	**11,92**
schwarz	**CD 402 TSA SW**	06	**11,92**

Tastensatz 3fach



zum Aufklipsen auf F 40-Module 3fach
Art.-Nrn.: CD 4293 1ST, 4093 TSEM, 4073 RF TSM, 4236 TSM, 4008 TSM, FM 4003 M

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 403 TSA**	06	**10,90**
alpinweiß	**CD 403 TSA WW**	06	**11,98**
grau	**CD 403 TSA GR**	06	**13,02**
lichtgrau	**CD 403 TSA LG**	06	**13,02**
schwarz	**CD 403 TSA SW**	06	**13,02**

Tastensatz 4fach



zum Aufklipsen auf F 40-Module 4fach
Art.-Nr.: CD 4294 1ST, 4094 TSEM, 4074 RF TSM, 4248 TSM, 4008 TSM, FM 4004 M

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 404 TSA**	06	**12,00**
alpinweiß	**CD 404 TSA WW**	06	**13,10**
grau	**CD 404 TSA GR**	06	**14,15**
lichtgrau	**CD 404 TSA LG**	06	**14,15**
schwarz	**CD 404 TSA SW**	06	**14,15**

Tastensatz



zum Aufklipsen auf Raumcontroller-Modul Art.-Nr.: CD 429 D 1ST

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 4093 TSA**	06	**15,86**
alpinweiß	**CD 4093 TSA WW**	06	**16,34**
grau	**CD 4093 TSA GR**	06	**17,06**
lichtgrau	**CD 4093 TSA LG**	06	**17,06**
schwarz	**CD 4093 TSA SW**	06	**17,06**

Professionelle Lasergravur und Farbdruck!
Weitere Informationen im Internet unter jung.group/gt

Taste mit neutralem Symbol



zum Austausch der Displayabdeckung des Tastensatzes Art.-Nr.: CD 4093 TSA..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
	CD 409 N	06	**12,53**

Taste mit Temperatursymbol



zum Austausch der Displayabdeckung des Tastensatzes Art.-Nr.: CD 4093 TSA..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
	CD 409 T	06	**12,53**

Taste 1fach mit Pfeilsymbolen



zum Aufklipsen auf F 40-Module 1fach
Art.-Nrn.: CD 4291 1ST, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 401 TSAP**	06	**8,23**
alpinweiß	**CD 401 TSAP WW**	06	**9,30**
grau	**CD 401 TSAP GR**	06	**10,35**
lichtgrau	**CD 401 TSAP LG**	06	**10,35**
schwarz	**CD 401 TSAP SW**	06	**10,35**

Taste 2fach mit Pfeilsymbolen



zum Austausch der Tasten des Tastensatzes 2fach
Art.-Nr.: CD 402 TSA..
und der rechten Taste des Tastensatzes 3fach
Art.-Nr.: CD 403 TSA..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 402 TSAP**	06	**6,34**
alpinweiß	**CD 402 TSAP WW**	06	**6,76**
grau	**CD 402 TSAP GR**	06	**7,27**
lichtgrau	**CD 402 TSAP LG**	06	**7,27**
schwarz	**CD 402 TSAP SW**	06	**7,27**

Taste 4fach mit Pfeilsymbolen



zum Austausch der Taste oben links des Tastensatzes 3fach
Art.-Nr.: CD 403 TSA..
und der Tasten oben links und unten rechts des Tastensatzes 4fach Art.-Nr.: CD 404 TSA..
zum Austausch der Taste unten rechts des Tastensatzes
Art.-Nr.: CD 4093 TSA..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 404 TSAP 14**	06	**4,72**
alpinweiß	**CD 404 TSAP WW 14**	06	**4,95**
grau	**CD 404 TSAP GR 14**	06	**5,09**
lichtgrau	**CD 404 TSAP LG 14**	06	**5,09**
schwarz	**CD 404 TSAP SW 14**	06	**5,09**

Taste 4fach mit Pfeilsymbolen



zum Austausch der Taste unten links des Tastensatzes 3fach
Art.-Nr.: CD 403 TSA..
und der Tasten oben rechts und unten links des Tastensatzes 4fach Art.-Nr.: CD 404 TSA..
zum Austausch der Taste unten links des Tastensatzes
Art.-Nr.: CD 4093 TSA..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 404 TSAP 23**	06	**4,72**
alpinweiß	**CD 404 TSAP WW 23**	06	**4,95**
grau	**CD 404 TSAP GR 23**	06	**5,09**
lichtgrau	**CD 404 TSAP LG 23**	06	**5,09**
schwarz	**CD 404 TSAP SW 23**	06	**5,09**

Adapterrahmen



(Ersatzteil)
zur Integration der F 40 Tastsensor-Module in die Serie CD
Wird auch mit den Modulen mitgeliefert.


Art.-Nr.	PG	€/Stk.
CD 4 AR	06	**3,01**

KNX Tastsensor-Modul Universal

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- KNX Medium: TP 256
- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Messung der Raumtemperatur
- Temperaturmessung wahlweise mit geräteinternem Fühler und über Kommunikationsobjekt verbundenem externen Fühler
- Komplettierung mit Tastensatz
- Zwei rote Status-LEDs pro Taste
- Eine blaue Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands
- LED-Funktionen Alarmmeldung und Helligkeitsreduzierung separat einstellbar
- Integrierter Busankoppler
- Ein, zwei oder drei Funktionen pro Taste
- Tastenfunktion oder Wippenfunktion, vertikal oder horizontal
- Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
- Anschluss für ein Tastsensor-Erweiterungsmodul 1-4fach
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0
- Updatefähig mit ETS Service-App

KNX Tastsensor-Modul Universal 1fach



für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: .. 401 TSA .. in der Serie LS
für Taste 1fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 401 TSAP .. in der Serie LS
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: 409.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**LS 4291 1ST**	06	**139,50**

KNX Tastsensor-Modul Universal 2fach



für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: .. 402 TSA .. in der Serie LS
für Taste 2fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 402 TSAP .. in der Serie LS
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: 409.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**LS 4292 1ST**	06	**148,02**

KNX Tastsensor-Modul Universal 3fach



für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: .. 403 TSA .. in der Serie LS
für Taste 2fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 402 TSAP .. in der Serie LS
für Taste 4fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 404 TSAP .. in der Serie LS
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: 409.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 3fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**LS 4293 1ST**	06	**160,93**

KNX Tastsensor-Modul Universal 4fach



für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: .. 404 TSA .. in der Serie LS
für Taste 4fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 404 TSAP .. in der Serie LS
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: 409.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 4fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**LS 4294 1ST**	06	**172,75**

KNX Raumcontroller-Modul



für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: .. 4093 TSA .. in der Serie LS
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: 409.. TSEM

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Messen und Regeln der Raumtemperatur
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073


Produkteigenschaften
Alle Tasten können mit Tastsensorfunktionen oder Funktionen für die Reglerbedienung belegt werden.
- KNX Medium: TP 256
- Vier rote Status-LEDs
- Eine blaue Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands
- Integrierter Busankoppler
- Anschluss für ein Tastsensor-Erweiterungsmodul 1-4fach
- Integrierter Temperaturfühler
- Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe
- Anzeige von Raum- oder Soll-Temperatur
- Anzeige der Außentemperatur – mit externem Sensor, z.B. Wetterstation
- Anzeige von Uhrzeit, in Verbindung mit KNX-Zeitgeber
- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Tastenfunktion oder Wippenfunktion, vertikal oder horizontal
- Lüftersteuerung mit bis zu 8 Lüfterstufen und Automatikbetrieb
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0
- Updatefähig mit ETS Service-App

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**LS 429 D 1ST**	06	**296,08**

Technische Daten

Empfohlene Montagehöhe:	1,5 m

Tastsensor-Erweiterungsmodul



erweitert folgende Geräte um einen 1-4fach Tastsensor Universal:
- Tastsensor-Modul Universal (Art.-Nr. .. 429.. 1ST)
- Raumcontroller-Modul (Art.-Nr. .. 429 D 1ST)

bevorzugte Montage: senkrecht
Adapterrahmen liegen bei:
Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und
Art.-Nr. CD 4 AR für die Serie CD.
Serie AS / A ohne Adapterrahmen.
rote LEDs: Statusanzeige

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1fach	**4091 TSEM**	06	**84,74**
2fach	**4092 TSEM**	06	**89,79**
3fach	**4093 TSEM**	06	**95,75**
4fach	**4094 TSEM**	06	**103,60**

Schrauben für Demontageschutz siehe Seite 39

Transparenter Tastensatz 1fach



zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten
zum Aufklipsen auf F 40-Module 1fach
Art.-Nrn.: .. 4291 1ST, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
transparent	■	**401 TSA T**	10	**3,40**


Transparenter Tastensatz 2fach



zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten
zum Aufklipsen auf F 40-Module 2fach
Art.-Nrn.: .. 4292 1ST, 4092 TSEM, 4072 RF TSM, 4224 TSM, 4008 TSM, FM 4002 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
transparent	■	**402 TSA T**	10	**6,56**


Transparenter Tastensatz 3fach



zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten
zum Aufklipsen auf F 40-Module 3fach
Art.-Nrn.: .. 4293 1ST, 4093 TSEM, 4073 RF TSM, 4236 TSM, 4008 TSM, FM 4003 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
transparent	■	**403 TSA T**	10	**7,63**

Transparenter Tastensatz 4fach



zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten
zum Aufklipsen auf F 40-Module 4fach
Art.-Nr.: .. 4294 1ST, 4094 TSEM, 4074 RF TSM, 4248 TSM, 4008 TSM, FM 4004 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
transparent	■	**404 TSA T**	10	**8,72**

Transparenter Tastensatz



zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten
zum Aufklipsen auf Raumcontroller-Modul Art.-Nr.: .. 429 D 1ST

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
transparent	■	**4093 TSA T**	10	**5,64**

Tastensätze für die Serie LS


Tastensatz 1fach



zum Aufklipsen auf F 40-Module 1fach
Art.-Nrn.: LS 4291 1ST, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 401 TSA**	06	**6,32**
alpinweiß	■■	**LS 401 TSA WW**	06	**7,40**
lichtgrau	■■	**LS 401 TSA LG**	06	**8,41**
schwarz	■■	**LS 401 TSA SW**	06	**8,41**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 401 TSA WWM**	06	**11,46**
graphitschwarz matt	■	**LS 401 TSA SWM**	06	**11,46**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 2401 TSA**	06	**15,42**
Edelstahl	■■	**ES 2401 TSA**	06	**15,42**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2401 TSA AN**	06	**15,42**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2401 TSA D**	06	**17,19**
Messing classic	■	**ME 2401 TSA C**	06	**23,96**
Messing antik	■	**ME 2401 TSA AT**	06	**23,96**

Tastensatz 2fach



zum Aufklipsen auf F 40-Module 2fach
Art.-Nrn.: LS 4292 1ST, 4092 TSEM, 4072 RF TSM, 4224 TSM, 4008 TSM, FM 4002 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 402 TSA**	06	**9,55**
alpinweiß	■■	**LS 402 TSA WW**	06	**10,56**
lichtgrau	■■	**LS 402 TSA LG**	06	**11,58**
schwarz	■■	**LS 402 TSA SW**	06	**11,58**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 402 TSA WWM**	06	**15,08**
graphitschwarz matt	■	**LS 402 TSA SWM**	06	**15,08**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 2402 TSA**	06	**17,86**
Edelstahl	■■	**ES 2402 TSA**	06	**17,86**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2402 TSA AN**	06	**17,86**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2402 TSA D**	06	**19,94**
Messing classic	■	**ME 2402 TSA C**	06	**26,80**
Messing antik	■	**ME 2402 TSA AT**	06	**26,80**

Tastensatz 3fach



zum Aufklipsen auf F 40-Module 3fach
Art.-Nrn.: LS 4293 1ST, 4093 TSEM, 4073 RF TSM, 4236 TSM, 4008 TSM, FM 4003 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 403 TSA**	06	**10,58**
alpinweiß	■■	**LS 403 TSA WW**	06	**11,63**
lichtgrau	■■	**LS 403 TSA LG**	06	**12,65**
schwarz	■■	**LS 403 TSA SW**	06	**12,65**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 403 TSA WWM**	06	**16,64**
graphitschwarz matt	■	**LS 403 TSA SWM**	06	**16,64**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 2403 TSA**	06	**19,09**
Edelstahl	■■	**ES 2403 TSA**	06	**19,09**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2403 TSA AN**	06	**19,09**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2403 TSA D**	06	**21,31**
Messing classic	■	**ME 2403 TSA C**	06	**28,29**
Messing antik	■	**ME 2403 TSA AT**	06	**28,29**

Tastensatz 4fach



zum Aufklipsen auf F 40-Module 4fach
Art.-Nr.: LS 4294 1ST, 4094 TSEM, 4074 RF TSM, 4248 TSM, 4008 TSM, FM 4004 M

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 404 TSA**	06	**11,65**
alpinweiß	■■	**LS 404 TSA WW**	06	**12,72**
lichtgrau	■■	**LS 404 TSA LG**	06	**13,74**
schwarz	■■	**LS 404 TSA SW**	06	**13,74**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 404 TSA WWM**	06	**18,51**
graphitschwarz matt	■	**LS 404 TSA SWM**	06	**18,51**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 2404 TSA**	06	**20,31**
Edelstahl	■■	**ES 2404 TSA**	06	**20,31**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2404 TSA AN**	06	**20,31**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2404 TSA D**	06	**22,68**
Messing classic	■	**ME 2404 TSA C**	06	**29,72**
Messing antik	■	**ME 2404 TSA AT**	06	**29,72**

Tastensatz



zum Aufklipsen auf Raumcontroller-Modul Art.-Nr.: LS 429 D 1ST

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 4093 TSA**	06	**15,86**
alpinweiß	■■	**LS 4093 TSA WW**	06	**16,34**
lichtgrau	■■	**LS 4093 TSA LG**	06	**17,06**
schwarz	■■	**LS 4093 TSA SW**	06	**17,06**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 4093 TSA WWM**	06	**19,57**
graphitschwarz matt	■	**LS 4093 TSA SWM**	06	**19,57**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 4093 TSA**	06	**21,32**
Edelstahl	■■	**ES 4093 TSA**	06	**21,32**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 4093 TSA AN**	06	**21,32**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 4093 TSA D**	06	**23,80**
Messing classic	■	**ME 4093 TSA C**	06	**29,72**
Messing antik	■	**ME 4093 TSA AT**	06	**29,72**

Professionelle Lasergravur und Farbdruck!
Weitere Informationen im Internet unter jung.group/gt

Taste mit neutralem Symbol



zum Austausch der Displayabdeckung des Tastensatzes
Art.-Nr.: .. 4093 TSA .. in der Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
	■	**LS 409 N**	06	**12,53**

Taste mit Temperatursymbol



zum Austausch der Displayabdeckung des Tastensatzes
Art.-Nr.: .. 4093 TSA .. in der Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
	LS 409 T	06	**12,53**

Taste 1fach mit Pfeilsymbolen



zum Aufklipsen auf F 40-Module 1fach
Art.-Nrn.: LS 4291 1ST, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 401 TSAP**	06	**7,99**
alpinweiß	**LS 401 TSAP WW**	06	**9,03**
lichtgrau	**LS 401 TSAP LG**	06	**10,05**
schwarz	**LS 401 TSAP SW**	06	**10,05**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 401 TSAP WWM**	06	**14,06**
graphitschwarz matt	**LS 401 TSAP SWM**	06	**14,06**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2401 TSAP**	06	**17,05**
Edelstahl	**ES 2401 TSAP**	06	**17,05**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2401 TSAP AN**	06	**17,05**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2401 TSAP D**	06	**18,83**

Taste 2fach mit Pfeilsymbolen



zum Austausch der Tasten des Tastensatzes 2fach
Art.-Nr.: ..402 TSA..
und der rechten Taste des Tastensatzes 3fach
Art.-Nr.: ..403 TSA.. in der Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 402 TSAP**	06	**6,16**
alpinweiß	**LS 402 TSAP WW**	06	**6,56**
lichtgrau	**LS 402 TSAP LG**	06	**7,06**
schwarz	**LS 402 TSAP SW**	06	**7,06**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 402 TSAP WWM**	06	**9,19**
graphitschwarz matt	**LS 402 TSAP SWM**	06	**9,19**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2402 TSAP**	06	**10,55**
Edelstahl	**ES 2402 TSAP**	06	**10,55**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2402 TSAP AN**	06	**10,55**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2402 TSAP D**	06	**11,77**
Messing classic	**ME 2402 TSAP C**	06	**17,38**
Messing antik	**ME 2402 TSAP AT**	06	**17,38**

Taste 4fach mit Pfeilsymbolen



zum Austausch der Taste oben links des Tastensatzes 3fach
Art.-Nr.: ..403 TSA..
und der Tasten oben links und unten rechts des Tastensatzes 4fach Art.-Nr.: ..404 TSA.. in der Serie LS
zum Austausch der Taste unten rechts des Tastensatzes
Art.-Nr.: .. 4093 TSA .. in der Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 404 TSAP 14**	06	**4,59**
alpinweiß	**LS 404 TSAP WW 14**	06	**4,80**
lichtgrau	**LS 404 TSAP LG 14**	06	**4,94**
schwarz	**LS 404 TSAP SW 14**	06	**4,94**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 404 TSAP WWM 14**	06	**6,96**
graphitschwarz matt	**LS 404 TSAP SWM 14**	06	**6,96**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2404 TSAP 14**	06	**8,43**
Edelstahl	**ES 2404 TSAP 14**	06	**8,43**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2404 TSAP AN 14**	06	**8,43**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2404 TSAP D 14**	06	**9,40**
Messing classic	**ME 2404 TSAP C 14**	06	**15,62**
Messing antik	**ME 2404 TSAP AT 14**	06	**15,62**

Taste 4fach mit Pfeilsymbolen



zum Austausch der Taste unten links des Tastensatzes 3fach
Art.-Nr.: ..403 TSA..
und der Tasten oben rechts und unten links des Tastensatzes 4fach Art.-Nr.: ..404 TSA.. in der Serie LS
zum Austausch der Taste unten links des Tastensatzes
Art.-Nr.: .. 4093 TSA .. in der Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 404 TSAP 23**	06	**4,59**
alpinweiß	**LS 404 TSAP WW 23**	06	**4,80**
lichtgrau	**LS 404 TSAP LG 23**	06	**4,94**
schwarz	**LS 404 TSAP SW 23**	06	**4,94**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 404 TSAP WWM 23**	06	**6,96**
graphitschwarz matt	**LS 404 TSAP SWM 23**	06	**6,96**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2404 TSAP 23**	06	**8,43**
Edelstahl	**ES 2404 TSAP 23**	06	**8,43**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2404 TSAP AN 23**	06	**8,43**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2404 TSAP D 23**	06	**9,40**
Messing classic	**ME 2404 TSAP C 23**	06	**15,62**
Messing antik	**ME 2404 TSAP AT 23**	06	**15,62**

Adapterrahmen



(Ersatzteil)
zur Integration der F 40 Tastsensor-Module in die Serie LS
Wird auch mit den Modulen mitgeliefert.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	LS 4 AR	06	**3,01**

KNX Taster F 50



KNX TASTER F 50 IN LS 990 AUS ALUMINIUM

Auf der prägnanten Informationsfläche bieten die F 50 Taster viel Raum für individuelle Kennzeichnungen mit dem JUNG GRAPHIC TOOL. Die Bedienung erfolgt über die seitlich angeordneten Tasten. Die Variante Universal unterstützt KNX Secure.

BAUKASTENSYSTEM AM BEISPIEL DER SERIE LS

Tragring



Rahmen



LS 990



LS-DESIGN



LS PLUS



LS ZERO mit Einputzadapter

Tastsensormodul + Tastensatz



1-fach



2-fach



3-fach



4-fach

Designcover



farbig

transparent

Die F 50-Module 1-, 2-, 3- und 4-fach stehen im JUNG Design zur Verfügung; ebenso die entsprechenden Tastensätze 1- bis 4-fach. Dazu wird wahlweise das transparente oder farbige Designcover ergänzt. Die Designrahmen der Serien A, AS, CD und LS runden das Konzept ab.

KNX Tastsensor-Modul Standard

Produkteigenschaften
- KNX Medium: TP 256
- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Komplettierung mit Tastensatz
- Beschriftungsfeld
- Je eine rote Status-LED pro Tastenpaar
- Eine Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands – rot, grün oder blau einstellbar
- Energiesparmodus
- Integrierter Busankoppler
- Inklusive transparentem Tastensatz zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten

KNX Tastsensor-Modul Standard 1fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA
für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: A 501 TSA ..
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
A 5071 TSM	06	**121,48**

KNX Tastsensor-Modul Standard 2fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA
für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: A 502 TSA ..
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
A 5072 TSM	06	**130,05**

KNX Tastsensor-Modul Standard 3fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA
für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: A 503 TSA ..
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 3fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
A 5073 TSM	06	**142,91**

KNX Tastsensor-Modul Standard 4fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA
für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: A 504 TSA ..
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 4fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
A 5074 TSM	06	**169,67**

KNX Tastsensor-Modul Universal

Produkteigenschaften
- KNX Medium: TP 256
- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Eine oder zwei Funktionen pro Taste
- Komplettierung mit Tastensatz
- Beleuchtbares Beschriftungsfeld
- Eine Status-LED pro Taste – rot, grün oder blau einstellbar
- Eine Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands – rot, grün oder blau einstellbar
- Helligkeit von Status-LEDs, Betriebs-LED und Beschriftungsfeld einstellbar; im Betrieb umschaltbar, z.B. während der Nachtstunden
- Messung der Raumtemperatur
- Nebenstelle für Raumtemperaturregler
- Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
- Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste
- Energiesparmodus
- Integrierter Busankoppler
- Anschluss für ein Tastsensor-Erweiterungsmodul 1-4fach
- Inklusive transparentem Tastensatz zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0
- Updatefähig mit ETS Service-App

KNX Tastsensor-Modul Universal 1fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA
für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: A 501 TSA ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: A 509.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
A 5291 1ST	46	**143,75**

KNX Tastsensor-Modul Universal 2fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA
für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: A 502 TSA ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: A 509.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
A 5292 1ST	46	**151,94**

KNX Tastsensor-Modul Universal 3fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA
für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: A 503 TSA ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: A 509.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 3fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
A 5293 1ST	46	**164,35**

KNX Tastsensor-Modul Universal 4fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA
für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: A 504 TSA ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: A 509.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 4fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
A 5294 1ST	46	**175,72**

KNX Stetigregler-Modul 2fach



inklusive transparenter Abdeckung und Einlage mit Symbolen
für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: A 502 TSA ..

Produkteigenschaften
Alle Tasten können mit Tastsensorfunktionen oder Funktionen für die Reglerbedienung belegt werden.
- KNX Medium: TP 256
- Messung der Raumtemperatur
- Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe
- Nebenstelle für Raumtemperaturregler
- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Eine oder zwei Funktionen pro Taste
- Komplettierung mit Tastensatz 2fach
- Beleuchtbares Beschriftungsfeld
- Zwei Status-LEDs pro Taste – rot, grün oder blau einstellbar
- Eine Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands – rot, grün oder blau einstellbar
- Helligkeit von Status-LEDs, Betriebs-LED und Beschriftungsfeld einstellbar; im Betrieb umschaltbar, z.B. während der Nachtstunden
- Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
- Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste
- Energiesparmodus (bei Betrieb ohne Reglerfunktion)
- Integrierter Busankoppler
- Anschluss für ein Tastsensor-Erweiterungsmodul, zur Erweiterung mit bis zu acht weiteren Tasten

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
A 5178 TSM	06	**246,65**

Tastsensor-Erweiterungsmodul



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA
erweitert ein KNX Tastsensor-Modul Universal
(Art.-Nr.: A 5291.. ST) und ein Stetigregler-Modul
(Art.-Nr.: A 5178 TSM) um einen 1-4fach Tastsensor Universal

Produkteigenschaften
- Eine oder zwei Funktionen pro Taste
- Komplettierung mit Tastensatz
- Beleuchtbares Beschriftungsfeld
- Eine Status-LED pro Taste – rot, grün oder blau einstellbar
- Eine Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands – rot, grün oder blau einstellbar
- Helligkeit von Status-LEDs, Betriebs-LED und Beschriftungsfeld einstellbar; im Betrieb umschaltbar, z.B. während der Nachtstunden
- Messung der Raumtemperatur
- Nebenstelle für Raumtemperaturregler
- Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
- Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste
- Energiesparmodus
- Inklusive transparentem Tastensatz zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1fach	**A 5091 TSEM**	06	**84,74**
2fach	**A 5092 TSEM**	06	**89,79**
3fach	**A 5093 TSEM**	06	**95,75**
4fach	**A 5094 TSEM**	06	**103,60**

Technische Daten

Leitungslänge:	max. 30 m
Leitungstyp:	J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm

KNX Raumcontroller-Modul

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Messen und Regeln der Raumtemperatur
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
Alle Tasten können mit Tastsensorfunktionen oder Funktionen für die Reglerbedienung belegt werden.
- KNX Medium: TP 256
- Hinterleuchtetes LC-Display
- Eine oder zwei Funktionen pro Taste
- Komplettierung mit Tastensatz
- Acht Status-LEDs – rot, grün oder blau
- Helligkeit von Status-LEDs und LCD einstellbar
- Integrierter Busankoppler
- Anschluss Tastsensor-Erweiterungsmodul
- Integrierter Raumtemperaturfühler
- Fernfühler (Art.-Nr.: FF NTC) anschließbar
- Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe
- Zwei interne unabhängige Regler zur Regelung von zwei unabhängigen Räumen – in Verbindung mit Erweiterungsmodulen
- Anzeige von Raum- oder Soll-Temperatur (°C oder °F)
- Anzeige der Außentemperatur – mit externem Sensor, z.B. Wetterstation
- Anzeige von Uhrzeit, in Verbindung mit KNX-Zeitgeber (in Menüebene)
- Tastenfunktion oder Wippenfunktion
- Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
- Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0
- Updatefähig mit ETS Service-App

Technische Daten

Empfohlene Montagehöhe:	1,5 m

KNX Raumcontroller-Modul 2fach



für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: A 502 TSA ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: A 509.. TSEM

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
A 5292 D 1ST	06	**259,38**

KNX Raumcontroller-Modul 4fach



für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: A 504 TSA ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: A 509.. TSEM

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
A 5294 D 1ST	06	**296,43**

Tastensätze für die Serien AS und A


Tastensatz 1fach



zum Aufklipsen auf F 50-Module 1fach der Serie AS/A
Art.-Nrn.: A 5071 TSM, A 5291 1ST, A 5091 TSEM,
A 5071 RF TSM, A 5212 TSM, FM A 5001 M

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 501 TSA**	06	**6,32**
alpinweiß	**A 501 TSA WW**	46	**6,08**
schwarz	**A 501 TSA SW**	06	**8,41**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 501 TSA AL**	06	**11,27**
champagner	**A 501 TSA CH**	06	**11,27**
mokka	**A 501 TSA MO**	06	**11,27**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 501 TSA WWM**	06	**10,38**
graphitschwarz matt	**A 501 TSA SWM**	06	**10,38**
anthrazit matt	**A 501 TSA ANM**	06	**8,41**


Tastensatz 2fach



zum Aufklipsen auf F 50-Module 2fach der Serie AS/A
Art.-Nrn.: A 5072 TSM, A 5292 1ST, A 5092 TSEM,
A 5178 TSM, A 5292 D 1ST, A 5178 TSEM, A 5072 RF TSM,
A 5224 TSM, FM A 5002 M

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 502 TSA**	06	**8,07**
alpinweiß	**A 502 TSA WW**	46	**7,76**
schwarz	**A 502 TSA SW**	06	**10,87**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 502 TSA AL**	06	**13,72**
champagner	**A 502 TSA CH**	06	**13,72**
mokka	**A 502 TSA MO**	06	**13,72**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 502 TSA WWM**	06	**12,13**
graphitschwarz matt	**A 502 TSA SWM**	06	**12,13**
anthrazit matt	**A 502 TSA ANM**	06	**10,87**


Tastensatz 3fach



zum Aufklipsen auf F 50-Module 3fach der Serie AS/A
Art.-Nrn.: A 5073 TSM, A 5293 1ST, A 5093 TSEM,
A 5073 RF TSM, A 5236 TSM, FM A 5003 M, SI TM A 5073,
SI TM A 5093

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 503 TSA**	06	**9,56**
alpinweiß	**A 503 TSA WW**	46	**9,19**
schwarz	**A 503 TSA SW**	06	**12,11**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 503 TSA AL**	06	**14,97**
champagner	**A 503 TSA CH**	06	**14,97**
mokka	**A 503 TSA MO**	06	**14,97**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 503 TSA WWM**	06	**14,08**
graphitschwarz matt	**A 503 TSA SWM**	06	**14,08**
anthrazit matt	**A 503 TSA ANM**	06	**12,11**

Tastensatz 4fach



zum Aufklipsen auf F 50-Module 4fach der Serie AS/A
Art.-Nrn.: A 5074 TSM, A 5294 1ST, A 5094 TSEM,
A 5294 D 1ST, A 5074 RF TSM, A 5248 TSM, FM A 5004 M

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 504 TSA**	06	**10,78**
alpinweiß	**A 504 TSA WW**	46	**10,37**
schwarz	**A 504 TSA SW**	06	**13,31**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 504 TSA AL**	06	**16,19**
champagner	**A 504 TSA CH**	06	**16,19**
mokka	**A 504 TSA MO**	06	**16,19**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 504 TSA WWM**	06	**15,31**
graphitschwarz matt	**A 504 TSA SWM**	06	**15,31**
anthrazit matt	**A 504 TSA ANM**	06	**13,31**

Transparente Abdeckung mit Einlage



(Ersatzteil)
zum Aufklipsen auf F 50-Module der Serie AS/A
Art.-Nrn.: A 507.. TSM, A 529.. 1ST, A 509.. TSEM,
A 5178 TSM, A 51.. KRM TS D, A 5178 TSEM,
A 507.. RF TSM, A 52.. TSM, FM A 50.. M
Wird auch mit den Modulen mitgeliefert.
Schriftfeld 25 x 52,5 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Einlage perlmutt	**A 50 NA**	01	**5,73**

Abdeckung in Tastenfarbe



zum Aufklipsen auf F 50-Module der Serie AS/A
Art.-Nrn.: A 507.. TSM, A 529.. 1ST, A 509.. TSEM,
A 5178 TSM, A 51.. KRM TS D, A 5178 TSEM,
A 507.. RF TSM, A 52.. TSM, FM A 50.. M
Maße: 25 x 55 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 50 NA W**	01	**6,65**
alpinweiß	**A 50 NA WW**	01	**6,65**
schwarz	**A 50 NA SW**	02	**9,43**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 50 NA AL**	02	**14,56**
champagner	**A 50 NA CH**	02	**14,56**
mokka	**A 50 NA MO**	02	**14,56**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 50 NA WWM**	02	**13,04**
graphitschwarz matt	**A 50 NA SWM**	02	**13,04**
anthrazit matt	**A 50 NA ANM**	02	**13,04**

Abdeckung, hinterleuchtbar



zum Aufklipsen auf F 50-Module der Serie AS/A
Art.-Nrn.: A 507.. TSM, A 529.. 1ST, A 509.. TSEM,
A 5178 TSM, A 51.. KRM TS D, A 5178 TSEM,
A 507.. RF TSM, A 52.. TSM, FM A 50.. M
Maße: 25 x 55 mm
Die Abdeckung ist rückseitig lackiert und muss mit Hilfe des GRAPHIC TOOL individuell gelasert werden.
Die Bestellung muss gemeinsam mit dem individuellen Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL erfolgen (jung.group/gt)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
schwarz	**A 50 NA TX SW-L**	02	**13,44**

Professionelle Beschriftung siehe jung.group/gt

KNX Tastsensor-Modul Standard

Produkteigenschaften
- KNX Medium: TP 256
- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Komplettierung mit Tastensatz
- Beschriftungsfeld
- Je eine rote Status-LED pro Tastenpaar
- Eine Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands – rot, grün oder blau einstellbar
- Energiesparmodus
- Integrierter Busankoppler
- Inklusive transparentem Tastensatz zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten

KNX Tastsensor-Modul Standard 1fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA
für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: CD 501 TSA ..
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
CD 5071 TSM	06	**121,48**

KNX Tastsensor-Modul Standard 2fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA
für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: CD 502 TSA ..
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
CD 5072 TSM	06	**130,05**

KNX Tastsensor-Modul Standard 3fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA
für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: CD 503 TSA ..
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 3fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
CD 5073 TSM	06	**142,91**

KNX Tastsensor-Modul Standard 4fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA
für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: CD 504 TSA ..
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 4fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
CD 5074 TSM	06	**169,67**

KNX Tastsensor-Modul Universal

Produkteigenschaften
- KNX Medium: TP 256
- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Eine oder zwei Funktionen pro Taste
- Komplettierung mit Tastensatz
- Beleuchtbares Beschriftungsfeld
- Eine Status-LED pro Taste – rot, grün oder blau einstellbar
- Eine Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands – rot, grün oder blau einstellbar
- Helligkeit von Status-LEDs, Betriebs-LED und Beschriftungsfeld einstellbar; im Betrieb umschaltbar, z.B. während der Nachtstunden
- Messung der Raumtemperatur
- Nebenstelle für Raumtemperaturregler
- Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
- Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste
- Energiesparmodus
- Integrierter Busankoppler
- Anschluss für ein Tastsensor-Erweiterungsmodul 1-4fach
- Inklusive transparentem Tastensatz zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0
- Updatefähig mit ETS Service-App

KNX Tastsensor-Modul Universal 1fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA
für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: CD 501 TSA ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: CD 509.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
CD 5291 1ST	46	**149,50**

KNX Tastsensor-Modul Universal 2fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA
für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: CD 502 TSA ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: CD 509.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
CD 5292 1ST	46	**158,02**

KNX Tastsensor-Modul Universal 3fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA
für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: CD 503 TSA ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: CD 509.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 3fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
CD 5293 1ST	46	**170,93**

KNX Tastsensor-Modul Universal 4fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA
für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: CD 504 TSA ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: CD 509.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 4fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
CD 5294 1ST	46	**182,75**

KNX Stetigregler-Modul 2fach



inklusive transparenter Abdeckung und Einlage mit Symbolen
für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: CD 502 TSA ..

Produkteigenschaften
Alle Tasten können mit Tastsensorfunktionen oder Funktionen für die Reglerbedienung belegt werden.
- KNX Medium: TP 256
- Messung der Raumtemperatur
- Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe
- Nebenstelle für Raumtemperaturregler
- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Eine oder zwei Funktionen pro Taste
- Komplettierung mit Tastensatz 2fach
- Beleuchtbares Beschriftungsfeld
- Zwei Status-LEDs pro Taste – rot, grün oder blau einstellbar
- Eine Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands – rot, grün oder blau einstellbar
- Helligkeit von Status-LEDs, Betriebs-LED und Beschriftungsfeld einstellbar; im Betrieb umschaltbar, z.B. während der Nachtstunden
- Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
- Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste
- Energiesparmodus (bei Betrieb ohne Reglerfunktion)
- Integrierter Busankoppler
- Anschluss für ein Tastsensor-Erweiterungsmodul, zur Erweiterung mit bis zu acht weiteren Tasten

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
CD 5178 TSM	06	**247,99**

Tastsensor-Erweiterungsmodul



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA
erweitert ein KNX Tastsensor-Modul Universal
(Art.-Nr.: CD 5291.. ST) und ein Stetigregler-Modul
(Art.-Nr.: CD 5178 TSM) um einen 1-4fach Tastsensor
Universal

Produkteigenschaften
• Eine oder zwei Funktionen pro Taste • Komplettierung mit Tastensatz • Beleuchtbares Beschriftungsfeld • Eine Status-LED pro Taste – rot, grün oder blau einstellbar • Eine Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands – rot, grün oder blau einstellbar • Helligkeit von Status-LEDs, Betriebs-LED und Beschriftungsfeld einstellbar; im Betrieb umschaltbar, z.B. während der Nachtstunden • Messung der Raumtemperatur • Nebenstelle für Raumtemperaturregler • Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen • Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste • Energiesparmodus • Inklusive transparentem Tastensatz zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1fach	**CD 5091 TSEM**	06	**84,74**
2fach	**CD 5092 TSEM**	06	**89,79**
3fach	**CD 5093 TSEM**	06	**95,75**
4fach	**CD 5094 TSEM**	06	**103,60**

Technische Daten

Leitungslänge:	max. 30 m
Leitungstyp:	J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm

KNX Raumcontroller-Modul

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Messen und Regeln der Raumtemperatur
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
Alle Tasten können mit Tastsensorfunktionen oder Funktionen für die Reglerbedienung belegt werden.
- KNX Medium: TP 256
- Hinterleuchtetes LC-Display
- Eine oder zwei Funktionen pro Taste
- Komplettierung mit Tastensatz
- Acht Status-LEDs – rot, grün oder blau
- Helligkeit von Status-LEDs und LCD einstellbar
- Integrierter Busankoppler
- Anschluss Tastsensor-Erweiterungsmodul
- Integrierter Raumtemperaturfühler
- Fernfühler (Art.-Nr.: FF NTC) anschließbar
- Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe
- Zwei interne unabhängige Regler zur Regelung von zwei unabhängigen Räumen – in Verbindung mit Erweiterungsmodulen
- Anzeige von Raum- oder Soll-Temperatur (°C oder °F)
- Anzeige der Außentemperatur – mit externem Sensor, z.B. Wetterstation
- Anzeige von Uhrzeit, in Verbindung mit KNX-Zeitgeber (in Menüebene)
- Tastenfunktion oder Wippenfunktion
- Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
- Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0
- Updatefähig mit ETS Service-App

Technische Daten

Empfohlene Montagehöhe:	1,5 m

KNX Raumcontroller-Modul 2fach



für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: CD 502 TSA ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: CD 509.. TSEM

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
CD 5292 D 1ST	06	**268,65**

KNX Raumcontroller-Modul 4fach



für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: CD 504 TSA ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: CD 509.. TSEM

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
CD 5294 D 1ST	06	**305,70**

Tastensätze für die Serie CD


Tastensatz 1fach



zum Aufklipsen auf F 50-Module 1fach der Serie CD
Art.-Nrn.: CD 5071 TSM, CD 5291 1ST, CD 5091 TSEM, CD 5071 RF TSM, CD 5212 TSM, FM CD 5001 M

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 501 TSA**	06	**6,51**
alpinweiß	**CD 501 TSA WW**	06	**7,62**
grau	**CD 501 TSA GR**	06	**8,66**
lichtgrau	**CD 501 TSA LG**	06	**8,66**
schwarz	**CD 501 TSA SW**	06	**8,66**


Tastensatz 2fach



zum Aufklipsen auf F 50-Module 2fach der Serie CD
Art.-Nrn.: CD 5072 TSM, CD 5292 1ST, CD 5092 TSEM, CD 5178 TSM, CD 5292 D 1ST, CD 5178 TSEM, CD 5072 RF TSM, CD 5224 TSM, FM CD 5002 M

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 502 TSA**	06	**9,84**
alpinweiß	**CD 502 TSA WW**	06	**10,87**
grau	**CD 502 TSA GR**	06	**11,92**
lichtgrau	**CD 502 TSA LG**	06	**11,92**
schwarz	**CD 502 TSA SW**	06	**11,92**


Tastensatz 3fach



zum Aufklipsen auf F 50-Module 3fach der Serie CD
Art.-Nrn.: CD 5073 TSM, CD 5293 1ST, CD 5093 TSEM, CD 5073 RF TSM, CD 5236 TSM, FM CD 5003 M, SI TM CD 5073, SI TM CD 5093

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 503 TSA**	06	**10,90**
alpinweiß	**CD 503 TSA WW**	06	**11,98**
grau	**CD 503 TSA GR**	06	**13,02**
lichtgrau	**CD 503 TSA LG**	06	**13,02**
schwarz	**CD 503 TSA SW**	06	**13,02**

Tastensatz 4fach



zum Aufklipsen auf F 50-Module 4fach der Serie CD
Art.-Nrn.: CD 5074 TSM, CD 5294 1ST, CD 5094 TSEM, CD 5294 D 1ST, CD 5074 RF TSM, CD 5248 TSM, FM CD 5004 M

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 504 TSA**	06	**12,00**
alpinweiß	**CD 504 TSA WW**	06	**13,10**
grau	**CD 504 TSA GR**	06	**14,15**
lichtgrau	**CD 504 TSA LG**	06	**14,15**
schwarz	**CD 504 TSA SW**	06	**14,15**

Transparente Abdeckung mit Einlage



(Ersatzteil)
zum Aufklipsen auf F 50-Module der Serie CD
Art.-Nrn.: CD 507.. TSM, CD 529.. 1ST, CD 509.. TSEM, CD 5178 TSM, CD 51.. KRM TS D, CD 5178 TSEM, CD 507.. RF TSM, CD 52.. TSM, FM CD 50.. M
Wird auch mit den Modulen mitgeliefert.
Schriftfeld 33 x 64 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Einlage perlmutt	**CD 50 NA**	01	**5,73**

Abdeckung in Tastenfarbe



zum Aufklipsen auf F 50-Module der Serie CD
Art.-Nrn.: CD 507.. TSM, CD 529.. 1ST, CD 509.. TSEM, CD 5178 TSM, CD 51.. KRM TS D, CD 5178 TSEM, CD 507.. RF TSM, CD 52.. TSM, FM CD 50.. M
Maße: 33 x 68 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 50 NA W**	01	**6,65**
alpinweiß	**CD 50 NA WW**	01	**6,65**
grau	**CD 50 NA GR**	02	**9,43**
lichtgrau	**CD 50 NA LG**	02	**9,43**
schwarz	**CD 50 NA SW**	02	**9,43**

Abdeckung, hinterleuchtbar



zum Aufklipsen auf F 50-Module der Serie CD
Art.-Nrn.: CD 507.. TSM, CD 529.. 1ST, CD 509.. TSEM, CD 5178 TSM, CD 51.. KRM TS D, CD 5178 TSEM, CD 507.. RF TSM, CD 52.. TSM, FM CD 50.. M
Maße: 33 x 68 mm
Die Abdeckung ist rückseitig lackiert und muss mit Hilfe des GRAPHIC TOOL individuell gelasert werden.
Die Bestellung muss gemeinsam mit dem individuellen Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL erfolgen (jung.group/gt)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
schwarz	**CD 50 NA TX SW-L**	02	**13,44**

Professionelle Beschriftung siehe jung.group/gt

KNX Tastsensor-Modul Standard

Produkteigenschaften
- KNX Medium: TP 256
- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Komplettierung mit Tastensatz
- Beschriftungsfeld
- Je eine rote Status-LED pro Tastenpaar
- Eine Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands – rot, grün oder blau einstellbar
- Energiesparmodus
- Integrierter Busankoppler
- Inklusive transparentem Tastensatz zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten

KNX Tastsensor-Modul Standard 1fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: ..501 TSA .. in der Serie LS
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
LS 5071 TSM	06	**121,48**

KNX Tastsensor-Modul Standard 2fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: ..502 TSA .. in der Serie LS
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
LS 5072 TSM	06	**130,05**

KNX Tastsensor-Modul Standard 3fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: ..503 TSA .. in der Serie LS
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 3fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
LS 5073 TSM	06	**142,91**

KNX Tastsensor-Modul Standard 4fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: ..504 TSA .. in der Serie LS
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 4fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
LS 5074 TSM	06	**169,67**

KNX Tastsensor-Modul Universal

Produkteigenschaften
- KNX Medium: TP 256
- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Eine oder zwei Funktionen pro Taste
- Komplettierung mit Tastensatz
- Beleuchtbares Beschriftungsfeld
- Eine Status-LED pro Taste – rot, grün oder blau einstellbar
- Eine Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands – rot, grün oder blau einstellbar
- Helligkeit von Status-LEDs, Betriebs-LED und Beschriftungsfeld einstellbar; im Betrieb umschaltbar, z.B. während der Nachtstunden
- Messung der Raumtemperatur
- Nebenstelle für Raumtemperaturregler
- Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
- Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste
- Energiesparmodus
- Integrierter Busankoppler
- Anschluss für ein Tastsensor-Erweiterungsmodul 1-4fach
- Inklusive transparentem Tastensatz zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0
- Updatefähig mit ETS Service-App

KNX Tastsensor-Modul Universal 1fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: ..501 TSA .. in der Serie LS
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: LS 509.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
LS 5291 1ST	46	**145,14**

KNX Tastsensor-Modul Universal 2fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: ..502 TSA .. in der Serie LS
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: LS 509.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
LS 5292 1ST	46	**153,41**

KNX Tastsensor-Modul Universal 3fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: ..503 TSA .. in der Serie LS
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: LS 509.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 3fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
LS 5293 1ST	46	**165,95**

KNX Tastsensor-Modul Universal 4fach



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: ..504 TSA .. in der Serie LS
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: LS 509.. TSEM
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 4fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	LS 5294 1ST	46	**177,42**

KNX Stetigregler-Modul 2fach



inklusive transparenter Abdeckung und Einlage mit Symbolen
für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: ..502 TSA .. in der Serie LS

Produkteigenschaften
Alle Tasten können mit Tastsensorfunktionen oder Funktionen für die Reglerbedienung belegt werden.
- KNX Medium: TP 256
- Messung der Raumtemperatur
- Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe
- Nebenstelle für Raumtemperaturregler
- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Eine oder zwei Funktionen pro Taste
- Komplettierung mit Tastensatz 2fach
- Beleuchtbares Beschriftungsfeld
- Zwei Status-LEDs pro Taste – rot, grün oder blau einstellbar
- Eine Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands – rot, grün oder blau einstellbar
- Helligkeit von Status-LEDs, Betriebs-LED und Beschriftungsfeld einstellbar; im Betrieb umschaltbar, z.B. während der Nachtstunden
- Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
- Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste
- Energiesparmodus (bei Betrieb ohne Reglerfunktion)
- Integrierter Busankoppler
- Anschluss für ein Tastsensor-Erweiterungsmodul, zur Erweiterung mit bis zu acht weiteren Tasten

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	LS 5178 TSM	06	**247,99**

Tastsensor-Erweiterungsmodul



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
erweitert ein KNX Tastsensor-Modul Universal
(Art.-Nr.: LS 5291.. ST) und ein Stetigregler-Modul
(Art.-Nr.: LS 5178 TSM) um einen 1-4fach Tastsensor
Universal

Produkteigenschaften
• Eine oder zwei Funktionen pro Taste • Komplettierung mit Tastensatz • Beleuchtbares Beschriftungsfeld • Eine Status-LED pro Taste – rot, grün oder blau einstellbar • Eine Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands – rot, grün oder blau einstellbar • Helligkeit von Status-LEDs, Betriebs-LED und Beschriftungsfeld einstellbar; im Betrieb umschaltbar, z.B. während der Nachtstunden • Messung der Raumtemperatur • Nebenstelle für Raumtemperaturregler • Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen • Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste • Energiesparmodus • Inklusive transparentem Tastensatz zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1fach	**LS 5091 TSEM**	06	**84,74**
2fach	**LS 5092 TSEM**	06	**89,79**
3fach	**LS 5093 TSEM**	06	**95,75**
4fach	**LS 5094 TSEM**	06	**103,60**

Technische Daten

Leitungslänge:	max. 30 m
Leitungstyp:	J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm

KNX Raumcontroller-Modul

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Messen und Regeln der Raumtemperatur
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
Alle Tasten können mit Tastsensorfunktionen oder Funktionen für die Reglerbedienung belegt werden.
- KNX Medium: TP 256
- Hinterleuchtetes LC-Display
- Eine oder zwei Funktionen pro Taste
- Komplettierung mit Tastensatz
- Acht Status-LEDs – rot, grün oder blau
- Helligkeit von Status-LEDs und LCD einstellbar
- Integrierter Busankoppler
- Anschluss Tastsensor-Erweiterungsmodul
- Integrierter Raumtemperaturfühler
- Fernfühler (Art.-Nr.: FF NTC) anschließbar
- Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe
- Zwei interne unabhängige Regler zur Regelung von zwei unabhängigen Räumen – in Verbindung mit Erweiterungsmodulen
- Anzeige von Raum- oder Soll-Temperatur (°C oder °F)
- Anzeige der Außentemperatur – mit externem Sensor, z.B. Wetterstation
- Anzeige von Uhrzeit, in Verbindung mit KNX-Zeitgeber (in Menüebene)
- Tastenfunktion oder Wippenfunktion
- Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
- Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0
- Updatefähig mit ETS Service-App

Technische Daten

Empfohlene Montagehöhe:	1,5 m

KNX Raumcontroller-Modul 2fach



für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: ..502 TSA .. in der Serie LS
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: LS 509.. TSEM

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	LS 5292 D 1ST	06	**268,65**

KNX Raumcontroller-Modul 4fach



für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: ..504 TSA .. in der Serie LS
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: LS 509.. TSEM

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	LS 5294 D 1ST	06	**305,70**

Tastensätze für die Serie LS


Tastensatz 1fach



zum Aufklipsen auf F 50-Module 1fach der Serie LS
Art.-Nrn.: LS 5071 TSM, LS 5291 1ST, LS 5091 TSEM,
LS 5071 RF TSM, LS 5212 TSM, FM LS 5001 M

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 501 TSA**	06	**6,32**
alpinweiß	**LS 501 TSA WW**	06	**7,40**
lichtgrau	**LS 501 TSA LG**	06	**8,41**
schwarz	**LS 501 TSA SW**	06	**8,41**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 501 TSA WWM**	06	**11,46**
graphitschwarz matt	**LS 501 TSA SWM**	06	**11,46**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2501 TSA**	06	**15,42**
Edelstahl	**ES 2501 TSA**	06	**15,42**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2501 TSA AN**	06	**15,42**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2501 TSA D**	06	**17,19**
glanzchrom	**GCR 2501 TSA**	06	**58,84**
goldfarben	**GO 2501 TSA**	06	**71,34**
vergoldet	**LS 501 TSA GGO**	06	**326,54**
Messing classic	**ME 2501 TSA C**	06	**23,96**
Messing antik	**ME 2501 TSA AT**	06	**23,96**


Tastensatz 2fach



zum Aufklipsen auf F 50-Module 2fach der Serie LS
Art.-Nrn.: LS 5072 TSM, LS 5292 1ST, LS 5092 TSEM,
LS 5178 TSM, LS 5292 D 1ST, LS 5178 TSEM,
LS 5072 RF TSM, LS 5224 TSM, FM LS 5002 M

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 502 TSA**	06	**9,55**
alpinweiß	**LS 502 TSA WW**	06	**10,56**
lichtgrau	**LS 502 TSA LG**	06	**11,58**
schwarz	**LS 502 TSA SW**	06	**11,58**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 502 TSA WWM**	06	**15,08**
graphitschwarz matt	**LS 502 TSA SWM**	06	**15,08**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2502 TSA**	06	**17,86**
Edelstahl	**ES 2502 TSA**	06	**17,86**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2502 TSA AN**	06	**17,86**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2502 TSA D**	06	**19,94**
glanzchrom	**GCR 2502 TSA**	06	**61,29**
goldfarben	**GO 2502 TSA**	06	**75,00**
vergoldet	**LS 502 TSA GGO**	06	**388,69**
Messing classic	**ME 2502 TSA C**	06	**26,80**
Messing antik	**ME 2502 TSA AT**	06	**26,80**


Tastensatz 3fach



zum Aufklipsen auf F 50-Module 3fach der Serie LS
Art.-Nrn.: LS 5073 TSM, LS 5293 1ST, LS 5093 TSEM,
LS 5073 RF TSM, LS 5236 TSM, FM LS 5003 M,
SI TM LS 5073, SI TM LS 5093

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 503 TSA**	06	**10,58**
alpinweiß	**LS 503 TSA WW**	06	**11,63**
lichtgrau	**LS 503 TSA LG**	06	**12,65**
schwarz	**LS 503 TSA SW**	06	**12,65**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 503 TSA WWM**	06	**16,64**
graphitschwarz matt	**LS 503 TSA SWM**	06	**16,64**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2503 TSA**	06	**19,09**
Edelstahl	**ES 2503 TSA**	06	**19,09**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2503 TSA AN**	06	**19,09**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2503 TSA D**	06	**21,31**
glanzchrom	**GCR 2503 TSA**	06	**62,58**
goldfarben	**GO 2503 TSA**	06	**79,44**
vergoldet	**LS 503 TSA GGO**	06	**407,46**
Messing classic	**ME 2503 TSA C**	06	**28,29**
Messing antik	**ME 2503 TSA AT**	06	**28,29**

Tastensatz 4fach



zum Aufklipsen auf F 50-Module 4fach der Serie LS
Art.-Nrn.: LS 5074 TSM, LS 5294 1ST, LS 5094 TSEM,
LS 5294 D 1ST, LS 5074 RF TSM, LS 5248 TSM,
FM LS 5004 M

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 504 TSA**	06	**11,65**
alpinweiß	**LS 504 TSA WW**	06	**12,72**
lichtgrau	**LS 504 TSA LG**	06	**13,74**
schwarz	**LS 504 TSA SW**	06	**13,74**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 504 TSA WWM**	06	**18,51**
graphitschwarz matt	**LS 504 TSA SWM**	06	**18,51**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2504 TSA**	06	**20,31**
Edelstahl	**ES 2504 TSA**	06	**20,31**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2504 TSA AN**	06	**20,31**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2504 TSA D**	06	**22,68**
glanzchrom	**GCR 2504 TSA**	06	**63,78**
goldfarben	**GO 2504 TSA**	06	**80,69**
vergoldet	**LS 504 TSA GGO**	06	**440,59**
Messing classic	**ME 2504 TSA C**	06	**29,72**
Messing antik	**ME 2504 TSA AT**	06	**29,72**

Transparente Abdeckung mit Einlage



(Ersatzteil)
zum Aufklipsen auf F 50-Module der Serie LS
Art.-Nrn.: LS 507.. TSM, LS 529.. 1ST, LS 509.. TSEM,
LS 5178 TSM, LS 5178 TSEM, LS 507.. RF TSM,
LS 52.. TSM, FM LS 50.. M
Wird auch mit den Modulen mitgeliefert.
Schriftfeld 33 x 67,5 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Einlage perlmutt	**LS 50 NA**	01	**5,73**

Abdeckung in Tastenfarbe



zum Aufklipsen auf F 50-Module der Serie LS
Art.-Nrn.: LS 507.. TSM, LS 529.. 1ST, LS 509.. TSEM, LS 5178 TSM, LS 5178 TSEM, LS 507.. RF TSM, LS 52.. TSM, FM LS 50.. M
Maße: 33 x 70,5 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 50 NA W**	01	**6,65**
alpinweiß	■■	**LS 50 NA WW**	01	**6,65**
lichtgrau	■■	**LS 50 NA LG**	02	**9,43**
schwarz	■■	**LS 50 NA SW**	02	**9,43**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 50 NA WWM**	02	**13,04**
graphitschwarz matt	■	**LS 50 NA SWM**	02	**13,04**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**AL 50 NA-L**	02	**14,56**
Edelstahl	■	**ES 50 NA-L**	02	**14,56**
anthrazit	■	**AL 50 NA AN-L**	02	**14,56**
dark	■	**AL 50 NA D-L**	02	**16,31**
Messing classic	■	**ME 50 NA C-L**	02	**17,95**
Messing antik	■	**ME 50 NA AT-L**	02	**17,95**

Abdeckung in Tastenfarbe



zum Aufklipsen auf F 50-Module der Serie LS
Art.-Nrn.: LS 507.. TSM, LS 529.. 1ST, LS 509.. TSEM, LS 5178 TSM, LS 5178 TSEM, LS 52.. TSM
Maße: 33 x 70,5 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Metallausführungen				
Aluminium	■■■	**AL 50 NA**	02	**25,02**
Edelstahl	■■■	**ES 50 NA**	02	**25,02**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■■	**AL 50 NA AN**	02	**25,02**
dark (lackiertes Aluminium)	■■■	**AL 50 NA D**	02	**27,77**
glanzchrom	■■	**GCR 50 NA**	02	**74,04**
goldfarben	■■	**GO 50 NA**	02	**90,77**
vergoldet	■■	**LS 50 NA GGO**	02	**461,58**
Messing classic	■■	**ME 50 NA C**	02	**32,19**
Messing antik	■■	**ME 50 NA AT**	02	**32,19**

Abdeckung, hinterleuchtbar



zum Aufklipsen auf F 50-Module der Serie LS
Art.-Nrn.: LS 507.. TSM, LS 529.. 1ST, LS 509.. TSEM, LS 5178 TSM, LS 5178 TSEM, LS 507.. RF TSM, LS 52.. TSM, FM LS 50.. M
Maße: 33 x 70,5 mm
Die Abdeckung ist rückseitig lackiert und muss mit Hilfe des GRAPHIC TOOL individuell gelasert werden.
Die Bestellung muss gemeinsam mit dem individuellen Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL erfolgen (jung.group/gt)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
schwarz	■	**LS 50 NA TX SW-L**	02	**13,44**

Professionelle Beschriftung siehe jung.group/gt

KNX RF Taster

für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
für Raumthermostat-Einsatz Art.-Nr.: 1790 RTR

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Bedienen von Verbrauchern, z. B. Licht ein/aus, Dimmen von Helligkeit und Farbtemperatur, Jalousien auf/ab, Wertgeber 1 Byte, 2 Byte, 3 Byte und 6 Byte, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen
- Regelung der Raumtemperatur
- Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF)
- Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie, für DALI, Raumtemperaturregelung oder mit Nebenstelle 3-Draht

Produkteigenschaften

- Ansteuerung von Jalousien, Rollläden, Markisen, mit Jalousieeinsatz
- Schalten und Dimmen von Beleuchtung, mit Schalt- oder Dimmeinsatz
- Farbtemperatursteuerung von Beleuchtung, mit DALI Taststeuergerät TW
- Regelung der Raumtemperatur, mit Raumthermostat-Einsatz
- Bedienung mit Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster
- Tastsensor-Funktionen einstellbar: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle
- Bedienkonzept (Wippe oder Taste) für jede Bedienfläche einstellbar
- Tastenauswertung (Einflächenbedienung oder Zweiflächenbedienung) einstellbar
- Eine oder zwei Funktionen pro Bedienfläche
- Reglernebenstelle mit Betriebsmodusumschaltung, Zwangs-Betriebsartumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung einstellbar
- Status-LED – wahlweise rot, grün, blau – pro Wippe einstellbar
- LED-Funktionen Orientierungslicht und Nachtabsenkung separat einstellbar
- Helligkeit der Status-LED einstellbar und im Betrieb umschaltbar
- Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
- Interner Fühler zur Temperaturmessung, nur mit folgenden Einsätzen verwendbar: Art.-Nrn. 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1713 DSTE, 1731 JE, 1730 JE, 1790 RTR, 1723 NE
- Verbesserte Temperaturmessung durch Einbeziehung externer Temperaturwerte über Kommunikationsobjekt
- Inbetriebnahme mit ETS ab Version 5.7.5
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.5
- Updatefähig mit ETS Service-App

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

Technische Daten

KNX Medium:	RF1.R
Sicherheit:	X-Mode
Inbetriebnahmemodus:	S-Mode
Funkfrequenz:	868,0 ... 868,6 MHz
Sendeleistung:	max. 20 mW
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m

KNX RF Taster 1fach



für die Serie AS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 1091 1ST RF**	06	**86,02**
alpinweiß	■	**AS 1091 1ST RF WW**	06	**86,02**



für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 1091 1ST RF WW**	06	**86,02**
schwarz	■	**A 1091 1ST RF SW**	06	**88,69**
Duroplast lackiert				
aluminium	■	**A 1091 1ST RF AL**	06	**91,90**
champagner	■	**A 1091 1ST RF CH**	06	**91,90**
mokka	■	**A 1091 1ST RF MO**	06	**91,90**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1091 1ST RF BF WW**	06	**86,02**
schwarz	■■	**A 1091 1ST RF BF SW**	06	**88,69**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1091 1ST RF BF WWM**	06	**96,62**
graphitschwarz matt	■	**A 1091 1ST RF BF SWM**	06	**96,62**
anthrazit matt	■	**A 1091 1ST RF BF ANM**	06	**88,69**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 1091 1ST RF**	06	**87,19**
alpinweiß	■	**CD 1091 1ST RF WW**	06	**88,16**
braun	■	**CD 1091 1ST RF BR**	06	**90,20**
grau	■	**CD 1091 1ST RF GR**	06	**90,20**
lichtgrau	■	**CD 1091 1ST RF LG**	06	**90,20**
schwarz	■	**CD 1091 1ST RF SW**	06	**90,20**
Metallausführungen (Aluminium eloxiert)				
gold-bronze	■■	**CD 1091 1ST RF GB**	06	**94,81**
platin	■■	**CD 1091 1ST RF PT**	06	**94,81**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 1091 1ST RF**	06	**87,19**
alpinweiß	■	**LS 1091 1ST RF WW**	06	**88,16**
lichtgrau	■	**LS 1091 1ST RF LG**	06	**90,20**
schwarz	■	**LS 1091 1ST RF SW**	06	**90,20**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1091 1ST RF WWM**	06	**99,01**
graphitschwarz matt	■	**LS 1091 1ST RF SWM**	06	**99,01**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®				
alpinweiß		**SPLS 1091 1STRF WW**	06	**89,92**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1091 1ST RF**	06	**96,63**
Edelstahl	■■	**ES 1091 1ST RF**	06	**96,63**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1091 1ST RF AN**	06	**96,63**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1091 1ST RF D**	06	**98,33**
Messing classic	■	**ME 1091 1ST RF C**	06	**106,48**
Messing antik	■	**ME 1091 1ST RF AT**	06	**106,48**

KNX RF Taster 2fach



für die Serie AS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**AS 1092 1ST RF**	06	**102,09**
alpinweiß	■	**AS 1092 1ST RF WW**	06	**102,09**



für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
alpinweiß	■	**A 1092 1ST RF WW**	06	**102,09**
schwarz	■	**A 1092 1ST RF SW**	06	**104,66**
Duroplast lackiert				
aluminium	■	**A 1092 1ST RF AL**	06	**107,97**
champagner	■	**A 1092 1ST RF CH**	06	**107,97**
mokka	■	**A 1092 1ST RF MO**	06	**107,97**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1092 1ST RF BF WW**	06	**102,09**
schwarz	■■	**A 1092 1ST RF BF SW**	06	**104,66**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1092 1ST RF BF WWM**	06	**114,50**
graphitschwarz matt	■	**A 1092 1ST RF BF SWM**	06	**114,50**
anthrazit matt	■	**A 1092 1ST RF BF ANM**	06	**104,66**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 1092 1ST RF**	06	**104,55**
alpinweiß	■	**CD 1092 1ST RF WW**	06	**106,37**
braun	■	**CD 1092 1ST RF BR**	06	**108,51**
grau	■	**CD 1092 1ST RF GR**	06	**108,51**
lichtgrau	■	**CD 1092 1ST RF LG**	06	**108,51**
schwarz	■	**CD 1092 1ST RF SW**	06	**108,51**
Metallfarben (Duroplast lackiert)				
gold-bronze	■	**CD 1092 1ST RF GB**	06	**113,12**
platin	■	**CD 1092 1ST RF PT**	06	**113,12**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 1092 1ST RF**	06	**104,55**
alpinweiß	■	**LS 1092 1ST RF WW**	06	**106,37**
lichtgrau	■	**LS 1092 1ST RF LG**	06	**108,51**
schwarz	■	**LS 1092 1ST RF SW**	06	**108,51**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1092 1ST RF WWM**	06	**117,47**
graphitschwarz matt	■	**LS 1092 1ST RF SWM**	06	**117,47**
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – SILVERPLUS®				
alpinweiß		**SPLS 1092 1STRF WW**	06	**108,83**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1092 1ST RF**	06	**114,94**
Edelstahl	■■	**ES 1092 1ST RF**	06	**114,94**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1092 1ST RF AN**	06	**114,94**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1092 1ST RF D**	06	**116,86**
Messing classic	■	**ME 1092 1ST RF C**	06	**125,11**
Messing antik	■	**ME 1092 1ST RF AT**	06	**125,11**

KNX RF Funk-Wandsender-Module F 40

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Funkgebundenes Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen
- Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF)
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben)

Produkteigenschaften

- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Tastenpaare für Tast- oder Wippenfunktion
- Statusanzeige mit LED
- Batteriebetriebenes Gerät
- Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer
- Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar.

Technische Daten

Nennspannung:	DC 3 V
Batterietyp:	1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang)
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Funkfrequenz:	868,0 ... 868,6 MHz
Sendeleistung:	max. 20 mW
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m

KNX RF Funk-Wandsender-Modul 1fach



für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: .. 401 TSA ..
für Taste 1fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 401 TSAP ..
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
Adapterrahmen liegen bei:
Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und
Art.-Nr. CD 4 AR für die Serie CD.
Serie AS / A ohne Adapterrahmen.
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach
1 rote LED: Aktorstatus
1 blaue LED: Übertragungsstatus

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
4071 RF TSM	06	**110,52**

KNX RF Funk-Wandsender-Modul 2fach



für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: .. 402 TSA ..
für Taste 2fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 402 TSAP ..
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
Adapterrahmen liegen bei:
Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und
Art.-Nr. CD 4 AR für die Serie CD.
Serie AS / A ohne Adapterrahmen.
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach
2 rote LEDs: Aktorstatus
1 blaue LED: Übertragungsstatus

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
4072 RF TSM	06	**111,48**

KNX RF Funk-Wandsender-Modul 3fach



für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: .. 403 TSA ..
für Taste 2fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 402 TSAP ..
für Taste 4fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 404 TSAP ..
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
Adapterrahmen liegen bei:
Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und
Art.-Nr. CD 4 AR für die Serie CD.
Serie AS / A ohne Adapterrahmen.
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 3fach
3 rote LEDs: Aktorstatus
1 blaue LED: Übertragungsstatus

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
4073 RF TSM	06	**112,22**

KNX RF Funk-Wandsender-Modul 4fach



für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: .. 404 TSA ..
für Taste 4fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 404 TSAP ..
inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
Adapterrahmen liegen bei:
Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und
Art.-Nr. CD 4 AR für die Serie CD.
Serie AS / A ohne Adapterrahmen.
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 4fach
4 rote LEDs: Aktorstatus
1 blaue LED: Übertragungsstatus

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
4074 RF TSM	06	**113,18**

Tastensätze für die Serien AS und A siehe Seite 375

Tastensätze für die Serie CD siehe Seite 379

Tastensätze für die Serie LS siehe Seite 382

KNX RF Funk-Wandsender-Module F 50

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Funkgebundenes Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen
- Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF)
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben)

Produkteigenschaften

- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Tastenpaare für Tast- oder Wippenfunktion
- Statusanzeige mit LED
- Integrierter Temperaturfühler
- Batteriebetriebenes Gerät (Batteriefach von vorne zugänglich)
- Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer

Technische Daten

Nennspannung:	DC 3 V
Batterietyp:	1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang)
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Funkfrequenz:	868,0 ... 868,6 MHz
Sendeleistung:	max. 20 mW
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m

Serien AS und A

KNX RF Funk-Wandsender-Modul 1fach



inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA
für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: A 501 TSA ..
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach
1 grüne LED: Aktorstatus
1 rote LED: Übertragungsstatus

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
A 5071 RF TSM	06	**110,52**

KNX RF Funk-Wandsender-Modul 2fach



inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA
für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: A 502 TSA ..
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach
2 grüne LEDs: Aktorstatus
1 rote LED: Übertragungsstatus

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
A 5072 RF TSM	06	**111,48**

KNX RF Funk-Wandsender-Modul 3fach



inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA
für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: A 503 TSA ..
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 3fach
3 grüne LEDs: Aktorstatus
1 rote LED: Übertragungsstatus

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
A 5073 RF TSM	06	**112,22**

KNX RF Funk-Wandsender-Modul 4fach



inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA
für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: A 504 TSA ..
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 4fach
4 grüne LEDs: Aktorstatus
1 rote LED: Übertragungsstatus

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
A 5074 RF TSM	06	**113,18**

Tastensätze siehe Seite 388

Serie CD

KNX RF Funk-Wandsender-Modul 1fach



inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA
für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: CD 501 TSA ..
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach
1 grüne LED: Aktorstatus
1 rote LED: Übertragungsstatus

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
CD 5071 RF TSM	06	**110,52**

KNX RF Funk-Wandsender-Modul 2fach



inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA
für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: CD 502 TSA ..
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach
2 grüne LEDs: Aktorstatus
1 rote LED: Übertragungsstatus

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
CD 5072 RF TSM	06	**111,48**

KNX RF Funk-Wandsender-Modul 3fach



inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA
für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: CD 503 TSA ..
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 3fach
3 grüne LEDs: Aktorstatus
1 rote LED: Übertragungsstatus

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
CD 5073 RF TSM	06	**112,22**

KNX RF Funk-Wandsender-Modul 4fach



inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA
für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: CD 504 TSA ..
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 4fach
4 grüne LEDs: Aktorstatus
1 rote LED: Übertragungsstatus

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
CD 5074 RF TSM	06	**113,18**

Tastensätze siehe Seite 391

Serie LS

KNX RF Funk-Wandsender-Modul 1fach



inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: ..501 TSA .. in der Serie LS
Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar.
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach
1 grüne LED: Aktorstatus
1 rote LED: Übertragungsstatus

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
LS 5071 RF TSM	06	**110,52**

KNX RF Funk-Wandsender-Modul 2fach



inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: ..502 TSA .. in der Serie LS
Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar.
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach
2 grüne LEDs: Aktorstatus
1 rote LED: Übertragungsstatus

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
LS 5072 RF TSM	06	**111,48**

KNX RF Funk-Wandsender-Modul 3fach



inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: ..503 TSA .. in der Serie LS
Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar.
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 3fach
3 grüne LEDs: Aktorstatus
1 rote LED: Übertragungsstatus

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
LS 5073 RF TSM	06	**112,22**

KNX RF Funk-Wandsender-Modul 4fach



inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: ..504 TSA .. in der Serie LS
Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar.
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 4fach
4 grüne LEDs: Aktorstatus
1 rote LED: Übertragungsstatus

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
LS 5074 RF TSM	06	**113,18**

Tastensätze siehe Seite 394

KNX RF Funk-Handsender

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Funkgebundenes Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen
- Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF)

Produkteigenschaften
- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Tastenpaare für Tast- oder Wippenfunktion
- Zweifarbige LED zur Anzeige von Betätigung, Sendestatus und Aktorrückmeldung
- Batteriebetriebenes Gerät

Technische Daten

Nennspannung:	DC 3 V
Batterietyp:	1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang)
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Relative Feuchte:	max. 80 % (keine Betauung)
Funkfrequenz:	868,0 ... 868,6 MHz
Sendeleistung:	max. 20 mW
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m

KNX RF Funk-Handsender



2fach
Maße (L x B x H): 55 x 41 x 15 mm
Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
anthrazit	**HS 2 RF**	06	**58,41**

KNX RF Funk-Handsender



4fach
Maße (L x B x H): 93 x 53 x 16 mm
Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
anthrazit	**HS 4 RF**	06	**72,99**

KNX RF Funk-USB-Stick



Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- PC-Schnittstelle zur Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX-RF-Geräten
- USB-Stick zum Ankoppeln an PC mit Windows-basierendem Betriebssystem

Produkteigenschaften
- Inbetriebnahme, Programmierung, Visualisierung und Diagnose von KNX-RF-Geräten
- Automatische Installation der PC-Kommunikation über HID-Profil
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
USB 2130 RF	06	**226,83**

Technische Daten

USB-Version:	2.0
Anschluss USB:	Typ A
Funkfrequenz:	868,0 ... 868,6 MHz
Sendeleistung:	max. 20 mW
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m

KNX RF Funk-Medienkoppler



Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Verbindung von KNX-Funknetzen mit leitungsgebundenen KNX-Linien
- Erhöhung der Funkreichweite in KNX-Funknetzen (Repeater-Betrieb, externe Versorgung 24 V DC, z.B. über Netzteil Art.-Nr. NT 2415 REG VDC)
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 in Kombination mit einer geeigneten Abdeckung

Produkteigenschaften
- Einsatz als Medienkoppler in der Funktion als Bereichs- oder Linienkoppler (abhängig von der physikalischen Adresse)
- Verwendung als KNX RF Repeater möglich
- Filtereinstellungen und Filtertabellen
- Ab V01: KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3
- Ab V02: Einsatz als Segmentkoppler möglich ab ETS 6.0.5
- Beeinflussung der Weiterleitung von Gruppentelegrammen (Routing) durch Filterfunktion im Kopplerbetrieb
- Unterstützung des vollen Adressbereichs (Gruppen 0-31) bei Filterfunktion
- Weiterleitung von Gruppentelegrammen (TP > RF, RF > TP) parametrierbar
- Weiterleitung von physikalisch adressierten Telegrammen (TP > RF, RF > TP) parametrierbar
- Weiterleitung von Broadcast-Telegrammen (TP > RF, RF > TP) parametrierbar
- Telegrammwiederholungen bei Übertragungsfehlern für Gruppen-, Broadcast- und physikalisch adressierte Telegramme auf der TP-Seite einstellbar
- Telegrammbestätigung für Gruppen- und physikalisch adressierte Telegramme auf der TP-Seite parametrierbar
- Konfigurationssperre einstellbar (Programmieren nur über TP oder RF)
- Status-LED
- Umsetzung und Erzeugung von RF-System-Broadcast-Telegrammen
- Unterstützung von Long-Frames
- Safe-State-Modus zum Anhalten des Applikationsprogramms (z. B. wenn das Gerät durch eine fehlerhafte Projektierung oder Inbetriebnahme nicht korrekt funktioniert)
- Funktion zum Rücksetzen in den Auslieferungszustand

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	MK 100 RF	06	**252,86**

Technische Daten

KNX RF	
Funkfrequenz:	868,0 ... 868,6 MHz
Sendeleistung:	max. 20 mW
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m
KNX TP (Medienkopplerbetrieb)	
KNX Medium:	TP 256
Inbetriebnahmemodus:	S-Mode
Nennspannung KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Stromaufnahme KNX:	max. 5 mA
Repeater-Betrieb	
Nennspannung:	DC 24 V SELV
Maße (L x B x H):	44 x 29 x 16 mm

WG 800

KNX Taster BA – Mittenstellung –



Funktion: Schalten (Tasten), Jalousie, Dimmen
LED: Dauer-AUS/Dauer-EIN/LED Objekt, LED-Darstellung
KNX Medium: TP 256

Die LED dient als Orientierungslicht oder zur Statusanzeige, durch Parameter einstellbar.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1fach	**8471.02 LED W**	06	**83,61**

KNX Taster BA – Tasterstellung –



Funktion: Schalten (Tasten), Dimmen
LED: Dauer-AUS/Dauer-EIN
KNX Medium: TP 256

Die LED dient als Orientierungslicht oder zur Statusanzeige, durch Parameter einstellbar.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
1fach	**8471.01 LED W**	06	**74,04**

Wippe mit Lichtleiter



für Taster BA 1fach
Mittenstellung Art.-Nr.: 8471.02 LED W
Tasterstellung Art.-Nr.: 8471.01 LED W

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	800 NT	11	**3,08**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für Taster BA 1fach
Mittenstellung Art.-Nr.: 8471.02 LED W

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	800 P	11	**4,56**

Wippe mit Schriftfeld



für Taster BA 1fach
Mittenstellung Art.-Nr.: 8471.02 LED W
Tasterstellung Art.-Nr.: 8471.01 LED W

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit Schriftfeld 22 x 48 mm	**800 NA**	11	**5,68**

Wippe mit Lichtaustrittsfenster



für Taster BA 1fach
Mittenstellung Art.-Nr.: 8471.02 LED W
Tasterstellung Art.-Nr.: 8471.01 LED W
mit roter Kalotte (Art.-Nr.: 33 NR)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	800 KO	11	**4,56**

Kalotte mit Symbol, lichtdurchlässig



für Wipp-Kontrollschalter und Taster in der Serie WG 800

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
glasklar			
Symbol Licht	**33 KLAR L**	01	**1,56**
Symbol Klingel	**33 KLAR K**	01	**1,56**
Symbol Tür	**33 KLAR T**	01	**1,56**

Kalotte ohne Symbol, lichtdurchlässig



für Wipp-Kontrollschalter und Taster in der Serie WG 800

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
grün	**33 GN**	01	**1,56**
glasklar	**33 KLAR**	01	**1,56**
rot	**33 NR**	01	**1,56**

KNX Taster BA – Mittenstellung –



Funktion: Schalten (Tasten), Jalousie, Dimmen
LED: Dauer-AUS/Dauer-EIN/LED Objekt, LED-Darstellung
KNX Medium: TP 256

Die LED dient als Orientierungslicht oder zur Statusanzeige, durch Parameter einstellbar.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2fach	**8472.02 LED W**	06	**93,53**

KNX Taster BA – Tasterstellung –



Funktion: Schalten (Tasten), Jalousie, Dimmen
LED: Dauer-AUS/Dauer-EIN
KNX Medium: TP 256

Die LED dient als Orientierungslicht oder zur Statusanzeige, durch Parameter einstellbar.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2fach	**8472.01 LED W**	06	**78,51**

Wippe mit Lichtleiter



für Taster BA 2fach
Mittenstellung Art.-Nr.: 8472.02 LED W
Tasterstellung Art.-Nr.: 8472.01 LED W

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	805 NT	11	**6,69**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für Taster BA 2fach
Tasterstellung Art.-Nr.: 8472.01 LED W

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
805 P	11	**9,93**

Wippe mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen



für Taster BA 2fach
Mittenstellung Art.-Nr.: 8472.02 LED W

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
805 MP	11	**9,93**

KNX Drehsensor



mit integrierter Tasterschnittstelle 3fach
mit Drucktaster und akustischem Signalgeber
Funktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- Bedienung durch Drehen oder Drücken des Einstellknopfs
- Integrierter Busankoppler
- Integrierte Tasterschnittstelle: Drei Binäreingänge für potentialfreie Kontakte
- Funktionen für Einstellknopf und Tasterschnittstelle: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Zwei rote Status-LEDs
- Akustischer Signalgeber, z.B. für Status-, Betätigungs- oder Alarmmeldung, Klingel- oder Warnton
- Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung
- Komfortfunktion für Dimmen und Wertverstellung: Vorwahl der Schrittweite durch schnelles Drehen
- Energiesparmodus
- Getrennte Sperrfunktionen für Einstellknopf und Tasterschnittstelle

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
DS 4092 TS	06	**134,87**

Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
Nennspannung KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Stromaufnahme KNX:	max. 12,5 mA
Tasterschnittstelle	
Abfragespannung:	ca. 20 V
Leitungslänge:	max. 5 m
Umgebungstemperatur:	–25 ... +55 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +55 °C
Relative Feuchte:	max. 93 % (keine Betauung)

Abdeckung mit Lichtleiter

für KNX Drehsensor Art.-Nr.: DS 4092 TS

für die Serien AS und A



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**A 1540 KO5**	06	**6,49**
alpinweiß	■	**A 1540 KO5 WW**	06	**6,49**
schwarz	■	**A 1540 KO5 SW**	06	**8,89**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 1540 KO5 AL**	06	**14,61**
champagner	■	**A 1540 KO5 CH**	06	**14,61**
mokka	■	**A 1540 KO5 MO**	06	**14,61**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
alpinweiß	■■	**A 1540 BF KO5 WW**	06	**6,49**
schwarz	■■	**A 1540 BF KO5 SW**	06	**8,89**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 1540 BF KO5 WWM**	06	**14,61**
graphitschwarz matt	■	**A 1540 BF KO5 SWM**	06	**14,61**
anthrazit matt	■	**A 1540 BF KO5 ANM**	06	**8,89**

für die Serie CD



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**CD 1540 KO5**	06	**7,16**
alpinweiß	■	**CD 1540 KO5 WW**	06	**7,25**
grau	■	**CD 1540 KO5 GR**	06	**10,08**
lichtgrau	■	**CD 1540 KO5 LG**	06	**10,08**
schwarz	■	**CD 1540 KO5 SW**	06	**10,08**

für die Serie LS



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**LS 1940 KO5**	06	**6,90**
alpinweiß	■	**LS 1940 KO5 WW**	06	**8,68**
lichtgrau	■	**LS 1940 KO5 LG**	06	**10,08**
schwarz	■	**LS 1940 KO5 SW**	06	**10,08**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 1940 KO5 WWM**	06	**17,66**
graphitschwarz matt	■	**LS 1940 KO5 SWM**	06	**17,66**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 1940 KO5**	06	**21,93**
Edelstahl	■■	**ES 1940 KO5**	06	**21,93**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1940 KO5 AN**	06	**21,93**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 1940 KO5 D**	06	**24,51**
glanzchrom	■	**GCR 1940 KO5**	06	**85,99**
goldfarben	■	**GO 1940 KO5**	06	**94,43**
Messing classic	■	**ME 1940 KO5 C**	06	**28,39**
Messing antik	■	**ME 1940 KO5 AT**	06	**28,39**

KNX Präsenzmelder Mini



ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren
Produkttyp Bewegungsmelder

Produkteigenschaften
- Integrierter Busankoppler
- 3 PIR-Sensoren
- Erfassungsfeld 360°
- Integrierter Helligkeitssensor
- Einsatz als Präsenzmelder, Bewegungsmelder oder für Meldebetrieb
- Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenlichtfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenennebenstelle, Betriebsartvorgabe für Raumtemperaturregler
- Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Betrieb mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle
- Einsteller zur manuellen Korrektur der Empfindlichkeit
- Status-LED: Blinkt bei Bewegungserfassung; je nach Programmierung im normalen Betrieb oder nur während des Gehtest-Betriebs

Zusätzliche Eigenschaften Version "Universal":
- Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung möglich (Art.-Nr. KNX PM FB IR)
- 5 Funktionsblöcke zur Bewegungserfassung mit je 2 Ausgängen
- Funktionsblöcke umschaltbar, z.B. für Tag-/Nachtbetrieb
- PIR-Sensoren separat auswertbar
- Helligkeitssensorfunktion mit 3 Grenzwerten
- Tageslichtabhängige Lichtregelung mit max. 3 Kanälen, Sollwertverschiebung im Betrieb, separater Konfiguration von Anregel-, Regel- und Abregelphase
- Lichtregelung mit Präsenzmelderfunktion kombinierbar
- Temperaturmessung

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Standard			
alpinweiß	**3361 M WW**	06	**150,26**
Universal			
alpinweiß	**3361-1 M WW**	46	**180,82**

Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
Nennspannung KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Stromaufnahme KNX:	max. 10 mA
Deckenausschnitt (Ø x T):	44 x 35 mm
Maße (Ø x H):	53,5 x 38 mm (mit Designring)

IR-Fernbedienung



für KNX Präsenzmelder Mini Universal Art.-Nr.: 3361-1 M ..

Batteriebetrieb mit einer Lithium-Knopfzelle (CR 2025), gehört zum Lieferumfang

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	KNX PM FB IR	06	**29,02**

KNX Helligkeitsregler Mini



ETS-Produktfamilie: Phys. Sensoren
Produkttyp: Helligkeit

Produkteigenschaften
- Asymmetrische Messfläche
- Integrierter Busankoppler
- Integrierter Helligkeitssensor
- Helligkeitssensorfunktion mit 3 Grenzwerten
- Helligkeitsgrenzwerte (3 Kanäle) mit Ausgangsfunktionen Schalten, Wertgeber und Szenennebenstelle
- Tageslichtabhängige Lichtregelung mit max. 3 Kanälen, Sollwertverschiebung im Betrieb, separater Konfiguration von Anregel-, Regel- und Abregelphase
- Zweipunktregelung für nur schaltbare Leuchten möglich
- Versorgung über Busspannung

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**2096 LUX**	06	**111,48**

Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
Nennspannung KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Stromaufnahme KNX:	max. 10 mA
Deckenausschnitt (Ø x T):	44 x 35 mm
Maße (Ø x H):	53,5 x 38 mm (mit Designring)

Designring



für KNX Präsenzmelder Mini Art.-Nr.: 3361 M WW, 3361-1 M WW
für KNX-Helligkeitsregler Mini Art.-Nr.: 2096 LUX
für Bewegungsmelder Mini Basic Art.-Nr.: BM 360 MB WW

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**PMM DR38 WW**	06	**8,14**
lichtgrau	**PMM DR38 LG**	06	**10,46**
schwarz	**PMM DR38 SW**	06	**10,46**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**PMM DR38 WWM**	06	**13,72**
graphitschwarz matt	**PMM DR38 SWM**	06	**13,72**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**PMM DR38 AL**	06	**15,36**
Edelstahl	**PMM DR38 ES**	06	**15,36**

Unterputz-Set



für die Deckenmontage der KNX-Präsenzmelder Mini (Art.-Nr. 3361 M WW, 3361-1 M WW)
für die Deckenmontage des KNX-Helligkeitsreglers Mini (Art.-Nr. 2096 LUX)
für die Deckenmontage des Bewegungsmelders Mini Basic (Art.-Nr. BM 360 MB WW)
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
Designring Ø innen: 36,6 mm, Ø außen: 80 mm
Aufbauhöhe Designring: 3 mm
Aufbauhöhe Linse: 6,6 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**PMM-UP-SET-WW**	06	**24,80**
lichtgrau	**PMM-UP-SET-LG**	06	**27,92**
schwarz	**PMM-UP-SET-SW**	06	**27,92**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**PMM-UP-SET-WWM**	06	**33,62**
graphitschwarz matt	**PMM-UP-SET-SWM**	06	**33,62**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium (lackiert)	**PMM-UP-SET-AL**	06	**35,44**
Edelstahl (lackiert)	**PMM-UP-SET-ES**	06	**35,44**

Aufputz-Set



für die Deckenmontage der KNX-Präsenzmelder Mini (Art.-Nr. 3361 M WW, 3361-1 M WW)
für die Deckenmontage des KNX-Helligkeitsreglers Mini (Art.-Nr. 2096 LUX)
für die Deckenmontage des Bewegungsmelders Mini Basic (Art.-Nr. BM 360 MB WW)
Maße (Ø x H): 80 / 83 x 49 mm (inkl. Designring)
Designring Ø innen: 36,6 mm, Ø außen: 80 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß		**PMM-AP-SET-WW**	06	**28,90**
lichtgrau	■	**PMM-AP-SET-LG**	06	**31,63**
schwarz	■	**PMM-AP-SET-SW**	06	**31,63**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**PMM-AP-SET-WWM**	06	**39,57**
graphitschwarz matt	■	**PMM-AP-SET-SWM**	06	**39,57**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium (lackiert)	■	**PMM-AP-SET-AL**	06	**42,84**
Edelstahl (lackiert)	■	**PMM-AP-SET-ES**	06	**42,84**

KNX Präsenzmelder/Deckenwächter



ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren
Produkttyp Bewegungsmelder

Produkteigenschaften
- Integrierter Busankoppler
- 3 PIR-Sensoren
- Erfassungsfeld 360°
- Integrierter Helligkeitssensor
- Einsatz als Präsenzmelder, Bewegungsmelder oder für Meldebetrieb
- Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenlichtfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenennebenstelle, Betriebsartvorgabe für Raumtemperaturregler
- Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Betrieb mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle
- Einsteller zur manuellen Korrektur der Empfindlichkeit
- Status-LED: Blinkt bei Bewegungserfassung; je nach Programmierung im normalen Betrieb oder nur während des Gehtest-Betriebs

Zusätzliche Eigenschaften Version "Universal":
- Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung möglich (Art.-Nr. KNX PM FB IR)
- 5 Funktionsblöcke zur Bewegungserfassung mit je 2 Ausgängen
- Funktionsblöcke umschaltbar, z.B. für Tag-/Nachtbetrieb
- PIR-Sensoren separat auswertbar
- Helligkeitssensorfunktion mit 3 Grenzwerten
- Tageslichtabhängige Lichtregelung mit max. 3 Kanälen, Sollwertverschiebung im Betrieb, separater Konfiguration von Anregel-, Regel- und Abregelphase
- Lichtregelung mit Präsenzmelderfunktion kombinierbar

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Standard			
alpinweiß	**3361 WW**	06	**161,01**
Aluminium (lackiert)	**3361 AL**	06	**172,14**
Universal			
alpinweiß	**3361-1 WW**	46	**193,77**
Aluminium (lackiert)	**3361-1 AL**	06	**213,63**

Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
Nennspannung KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Stromaufnahme KNX:	max. 12,5 mA
Anschluss Bus:	Anschlussklemme
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Relative Feuchte:	5 ... 93 % (keine Betauung)
Schutzklasse:	III
Erfassungswinkel:	360°
Reichweite:	Ø ca. 20 m (Montagehöhe 3 m)
Helligkeitssensor	
Messbereich:	0 ... 2.000 lx
Erfassungsbereich:	Ø 2 m

IR-Fernbedienung



für KNX Präsenzmelder Universal Art.-Nr.: 3361-1 ..

Batteriebetrieb mit einer Lithium-Knopfzelle (CR 2025), gehört zum Lieferumfang

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	KNX PM FB IR	06	**29,02**

Schutzkorb



für KNX-Präsenzmelder Art.-Nr. 3361..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**SK 180-90 WW**	06	**35,04**

Aufputz-Gehäuse



für die Deckenmontage (Aufputz) der KNX-Präsenzmelder Art.-Nrn.: 3361 WW, 3361 AL, 3361-1 WW, 3361-1 AL

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**PM-KAPPE-1**	06	**10,97**
Aluminium (lackiert)	**PM-KAPPE AL-1**	06	**14,24**

Technische Daten

Maße (Ø x H):	103 x 19 mm

KNX Busankoppler 3



(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)

- Ankoppeln von Automatikschaltern (Art.-Nrn.: ..3181.., ..3281..) an KNX-Systeme
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2073 U	06	**42,91**

Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
Nennspannung KNX:	DC 21 ... 32 V SELV

KNX Automatikschalter 1,10 m

Standard
für Busankoppler 3 Art.-Nr.: 2073 U
ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren
Produkttyp Bewegungsmelder

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Bedarfsgerechtes Steuern von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern in Innenräumen
- Montage auf Busankoppler 3 (Art.-Nr.: 2073 U)

Produkteigenschaften
- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
- 2 PIR-Sensoren
- Erfassungsbereich 180°
- Integrierter Helligkeitssensor
- Ausschalthelligkeit einstellbar
- Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenlichtfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenennebenstelle, Betriebsartvorgabe für Raumtemperaturregler
- Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Betrieb mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle
- Empfindlichkeit manuell einstellbar
- Status-LEDs
- Manuelles Schalten am Gerät
- Erfassungsfeld zur Hälfte abblendbar (Blende oder Parametereinstellung)

Technische Daten

Stromaufnahme KNX:	3 ... 10 mA
Montagehöhe:	1,10 m
Erfassungswinkel:	180°
Helligkeitssensor	
Messbereich:	ca. 1 ... 1.000 lx



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 3181**	06	**138,94**
alpinweiß	**A 3181 WW**	06	**138,94**
schwarz	**A 3181 SW**	06	**140,92**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 3181 AL**	06	**143,93**
champagner	**A 3181 CH**	06	**143,93**
mokka	**A 3181 MO**	06	**143,93**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 3181 WWM**	06	**143,93**
graphitschwarz matt	**A 3181 SWM**	06	**143,93**
anthrazit matt	**A 3181 ANM**	06	**140,92**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 3181**	06	**139,18**
alpinweiß	**CD 3181 WW**	06	**140,40**
grau	**CD 3181 GR**	06	**141,10**
lichtgrau	**CD 3181 LG**	06	**141,10**
schwarz	**CD 3181 SW**	06	**141,10**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 3181**	06	**139,18**
alpinweiß	**LS 3181 WW**	06	**140,40**
lichtgrau	**LS 3181 LG**	06	**141,10**
schwarz	**LS 3181 SW**	06	**141,10**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 3181 WWM**	06	**147,98**
graphitschwarz matt	**LS 3181 SWM**	06	**147,98**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**AL 3181**	06	**147,98**
Edelstahl	**ES 3181**	06	**147,98**
anthrazit	**AL 3181 AN**	06	**151,54**
dark	**AL 3181 D**	06	**154,67**
Messing classic	**ME 3181 C**	06	**169,41**
Messing antik	**ME 3181 AT**	06	**169,41**

KNX Automatikschalter 1,10 m

Universal
für Busankoppler 3 Art.-Nr.: 2073 U
ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren
Produkttyp Bewegungsmelder

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Bedarfsgerechtes Steuern von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern in Innenräumen
- Montage auf Busankoppler 3 (Art.-Nr.: 2073 U)

Produkteigenschaften
- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
- 2 PIR-Sensoren
- Erfassungsbereich 180°
- Integrierter Helligkeitssensor
- Ausschalthelligkeit einstellbar
- Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenlichtfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenennebenstelle, Betriebsartvorgabe für Raumtemperaturregler
- Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Betrieb mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle
- Empfindlichkeit manuell einstellbar
- Status-LEDs
- Manuelles Schalten am Gerät
- Erfassungsfeld zur Hälfte abblendbar (Blende oder Parametereinstellung)

Zusätzliche Eigenschaften Version "Universal":
- Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung möglich (Art.-Nr. KNX PM FB IR)
- 5 Funktionsblöcke zur Bewegungserfassung mit je 2 Ausgängen
- Funktionsblöcke umschaltbar, z.B. für Tag-/Nachtbetrieb
- Helligkeitssensorfunktion mit 3 Grenzwerten
- Alarmmeldung bei Abziehen vom Busankoppler
- Temperaturmessung

Technische Daten

Stromaufnahme KNX:	3 ... 10 mA
Montagehöhe:	1,10 m
Erfassungswinkel:	180°
Helligkeitssensor	
Messbereich:	ca. 1 ... 1.000 lx
Temperatursensor	
Messbereich:	–5 ... +45 °C
Genauigkeit:	± 1 K



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 3181-1**	06	**179,68**
alpinweiß	**A 3181-1 WW**	06	**179,68**
schwarz	**A 3181-1 SW**	06	**181,62**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 3181-1 AL**	06	**184,62**
champagner	**A 3181-1 CH**	06	**184,62**
mokka	**A 3181-1 MO**	06	**184,62**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 3181-1 WWM**	06	**184,62**
graphitschwarz matt	**A 3181-1 SWM**	06	**184,62**
anthrazit matt	**A 3181-1 ANM**	06	**181,62**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 3181-1**	06	**180,97**
alpinweiß	**CD 3181-1 WW**	06	**181,47**
grau	**CD 3181-1 GR**	06	**182,67**
lichtgrau	**CD 3181-1 LG**	06	**182,67**
schwarz	**CD 3181-1 SW**	06	**182,67**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 3181-1**	06	**175,70**
alpinweiß	**LS 3181-1 WW**	06	**176,19**
lichtgrau	**LS 3181-1 LG**	06	**177,34**
schwarz	**LS 3181-1 SW**	06	**177,34**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 3181-1 WWM**	06	**184,35**
graphitschwarz matt	**LS 3181-1 SWM**	06	**184,35**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**AL 3181-1**	06	**184,35**
Edelstahl	**ES 3181-1**	06	**184,35**
anthrazit	**AL 3181-1 AN**	06	**188,77**
dark	**AL 3181-1 D**	06	**191,82**
Messing classic	**ME 3181-1 C**	06	**212,25**
Messing antik	**ME 3181-1 AT**	06	**212,25**

IR-Fernbedienung



für KNX Automatikschalter Universal
Art.-Nr.: .. 3181-1 .., .. 3281-1

Batteriebetrieb mit einer Lithium-Knopfzelle (CR 2025), gehört zum Lieferumfang

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	KNX PM FB IR	06	**29,02**

KNX Automatikschalter 2,20 m

Standard
für Busankoppler 3 Art.-Nr.: 2073 U
Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS .. 50 DS und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.
IP44-Installation nur in Innenräumen zulässig
ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren
Produkttyp Bewegungsmelder

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Bedarfsgerechtes Steuern von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern
- Montage auf Busankoppler 3 (Art.-Nr.: 2073 U)

Produkteigenschaften
- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
- 2 PIR-Sensoren
- Erfassungsbereich 180°
- Integrierter Helligkeitssensor
- Ausschalthelligkeit einstellbar
- Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenlichtfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenennebenstelle, Betriebsartvorgabe für Raumtemperaturregler
- Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Betrieb mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle
- Empfindlichkeit manuell einstellbar
- Status-LEDs
- Manuelles Schalten am Gerät

Technische Daten

Stromaufnahme KNX:	3 ... 10 mA
Montagehöhe:	1,10 / 2,20 m
Erfassungswinkel:	180°
Helligkeitssensor	
Messbereich:	ca. 1 ... 1.000 lx



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 3281**	06	**138,94**
alpinweiß	**A 3281 WW**	06	**138,94**
schwarz	**A 3281 SW**	06	**140,92**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 3281 AL**	06	**143,93**
champagner	**A 3281 CH**	06	**143,93**
mokka	**A 3281 MO**	06	**143,93**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 3281 WWM**	06	**143,93**
graphitschwarz matt	**A 3281 SWM**	06	**143,93**
anthrazit matt	**A 3281 ANM**	06	**140,92**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**CD 3281**	06	**139,18**
alpinweiß	**CD 3281 WW**	06	**140,40**
grau	**CD 3281 GR**	06	**141,10**
lichtgrau	**CD 3281 LG**	06	**141,10**
schwarz	**CD 3281 SW**	06	**141,10**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 3281**	06	**139,18**
alpinweiß	**LS 3281 WW**	06	**140,40**
lichtgrau	**LS 3281 LG**	06	**141,10**
schwarz	**LS 3281 SW**	06	**141,10**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 3281 WWM**	06	**147,98**
graphitschwarz matt	**LS 3281 SWM**	06	**147,98**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**AL 3281**	06	**147,98**
Edelstahl	**ES 3281**	06	**147,98**
anthrazit	**AL 3281 AN**	06	**151,54**
dark	**AL 3281 D**	06	**154,67**
Messing classic	**ME 3281 C**	06	**169,41**
Messing antik	**ME 3281 AT**	06	**169,41**

KNX Automatikschalter 2,20 m

Universal
für Busankoppler 3 Art.-Nr.: 2073 U
Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS .. 50 DS und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.
IP44-Installation in Innenräumen und im Außenbereich zulässig
ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren
Produkttyp Bewegungsmelder

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Bedarfsgerechtes Steuern von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern
- Montage auf Busankoppler 3 (Art.-Nr.: 2073 U)

Produkteigenschaften
- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
- 2 PIR-Sensoren
- Erfassungsbereich 180°
- Integrierter Helligkeitssensor
- Ausschalthelligkeit einstellbar
- Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenlichtfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenennebenstelle, Betriebsartvorgabe für Raumtemperaturregler
- Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Betrieb mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle
- Empfindlichkeit manuell einstellbar
- Status-LEDs
- Manuelles Schalten am Gerät

Zusätzliche Eigenschaften Version "Universal":
- Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung möglich (Art.-Nr. KNX PM FB IR)
- Erfassungsfeld zur Hälfte abblendbar (Parametereinstellung)
- 5 Funktionsblöcke zur Bewegungserfassung mit je 2 Ausgängen
- Funktionsblöcke umschaltbar, z.B. für Tag-/Nachtbetrieb
- Helligkeitssensorfunktion mit 3 Grenzwerten
- Alarmmeldung bei Abziehen vom Busankoppler
- Temperaturmessung

Technische Daten

Stromaufnahme KNX:	3 ... 10 mA
Montagehöhe:	1,10 / 2,20 m
Erfassungswinkel:	180°
Helligkeitssensor	
Messbereich:	ca. 1 ... 1.000 lx
Temperatursensor	
Messbereich:	ca. –20 ... +55 °C
Genauigkeit:	± 1 K



für die Serien AS und A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	◪	**A 3281-1**	06	**179,68**
alpinweiß	◪	**A 3281-1 WW**	06	**179,68**
schwarz	◪	**A 3281-1 SW**	06	**181,62**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert				
aluminium	◪	**A 3281-1 AL**	06	**184,62**
champagner	◪	**A 3281-1 CH**	06	**184,62**
mokka	◪	**A 3281-1 MO**	06	**184,62**
matt lackiert				
schneeweiß matt	◪	**A 3281-1 WWM**	06	**184,62**
graphitschwarz matt	◪	**A 3281-1 SWM**	06	**184,62**
anthrazit matt	◪	**A 3281-1 ANM**	06	**181,62**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	◪	**CD 3281-1**	06	**180,97**
alpinweiß	◪	**CD 3281-1 WW**	06	**181,47**
grau	◪	**CD 3281-1 GR**	06	**182,67**
lichtgrau	◪	**CD 3281-1 LG**	06	**182,67**
schwarz	◪	**CD 3281-1 SW**	06	**182,67**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	◪	**LS 3281-1**	06	**175,70**
alpinweiß	◪	**LS 3281-1 WW**	06	**176,19**
lichtgrau	◪	**LS 3281-1 LG**	06	**177,34**
schwarz	◪	**LS 3281-1 SW**	06	**177,34**
matt lackiert				
schneeweiß matt	◪	**LS 3281-1 WWM**	06	**184,35**
graphitschwarz matt	◪	**LS 3281-1 SWM**	06	**184,35**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	◪	**AL 3281-1**	06	**184,35**
Edelstahl	◪	**ES 3281-1**	06	**184,35**
anthrazit	◪	**AL 3281-1 AN**	06	**188,77**
dark	◪	**AL 3281-1 D**	06	**191,82**
Messing classic		**ME 3281-1 C**	06	**212,25**
Messing antik		**ME 3281-1 AT**	06	**212,25**

IR-Fernbedienung



für KNX Automatikschalter Universal
Art.-Nr.: .. 3181-1 .., .. 3281-1

Batteriebetrieb mit einer Lithium-Knopfzelle (CR 2025), gehört zum Lieferumfang

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	KNX PM FB IR	06	**29,02**

Dichtungsset für Bewegungsmelder 2,2 m



für KNX Automatikschalter 2,20 m in der Serie AS / A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**AS A 50 DS**	07	**3,08**

Dichtungsset für Bewegungsmelder 2,2 m



für KNX Automatikschalter 2,20 m in den Serien CD und LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**AS CD 50 DS**	07	**3,08**

KNX Stetigregler-Modul 2fach

inklusive transparenter Abdeckung und Einlage mit Symbolen

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen
- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
Alle Tasten können mit Tastsensorfunktionen oder Funktionen für die Reglerbedienung belegt werden.
- KNX Medium: TP 256
- Messung der Raumtemperatur
- Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe
- Nebenstelle für Raumtemperaturregler
- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Eine oder zwei Funktionen pro Taste
- Komplettierung mit Tastensatz 2fach
- Beleuchtbares Beschriftungsfeld
- Zwei Status-LEDs pro Taste – rot, grün oder blau einstellbar
- Eine Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands – rot, grün oder blau einstellbar
- Helligkeit von Status-LEDs, Betriebs-LED und Beschriftungsfeld einstellbar; im Betrieb umschaltbar, z.B. während der Nachtstunden
- Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
- Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste
- Energiesparmodus (bei Betrieb ohne Reglerfunktion)
- Integrierter Busankoppler
- Anschluss für ein Tastsensor-Erweiterungsmodul, zur Erweiterung mit bis zu acht weiteren Tasten



für die Serien AS und A
für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: A 502 TSA ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
A 5178 TSM	06	**246,65**

Tastensatz siehe Seite 388



für die Serie CD
für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: CD 502 TSA ..

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
CD 5178 TSM	06	**247,99**

Tastensatz siehe Seite 391



für die Serie LS
für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: ..502 TSA .. in der Serie LS

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
LS 5178 TSM	06	**247,99**

Tastensatz siehe Seite 394

KNX Stetigregler

mit Stellrad zur Sollwertverstellung
Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt.
ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren
Produkttyp Temperatur

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- Integrierter Busankoppler
- Messung der Raumtemperatur und Vergleich mit Soll-Temperatur
- Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart
- Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtbetrieb, Frost-/Hitzeschutz
- Heiz- und Kühlbetrieb
- Heizen und Kühlen mit Grund- und Zusatzstufe
- Stellrad zur Sollwert-Korrektur
- Präsenz-Taste
- Status-LEDs

Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
Nennspannung KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Stromaufnahme KNX:	max. 10 mA
Anschluss KNX:	Anschlussklemme
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 2178**	06	**251,32**
alpinweiß	**A 2178 WW**	06	**251,32**
schwarz	**A 2178 SW**	06	**253,39**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 2178 AL**	06	**256,33**
champagner	**A 2178 CH**	06	**256,33**
mokka	**A 2178 MO**	06	**256,33**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 2178 WWM**	06	**256,33**
graphitschwarz matt	**A 2178 SWM**	06	**256,33**
anthrazit matt	**A 2178 ANM**	06	**253,39**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**2178**	06	**252,24**
alpinweiß	**CD 2178 WW**	06	**253,44**
grau	**CD 2178 GR**	06	**255,35**
lichtgrau	**CD 2178 LG**	06	**255,35**
schwarz	**CD 2178 SW**	06	**255,35**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 2178**	06	**252,72**
alpinweiß	**LS 2178 WW**	06	**253,44**
lichtgrau	**LS 2178 LG**	06	**255,35**
schwarz	**LS 2178 SW**	06	**255,35**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 2178 WWM**	06	**259,46**
graphitschwarz matt	**LS 2178 SWM**	06	**259,46**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2178**	06	**262,10**
Edelstahl	**ES 2178**	06	**262,10**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2178 AN**	06	**262,10**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2178 D**	06	**264,57**
glanzchrom	**GCR 2178**	06	**310,06**
Messing classic	**ME 2178 C**	06	**266,04**
Messing antik	**ME 2178 AT**	06	**266,04**

KNX Stetigregler

mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach
mit Stellrad zur Sollwertverstellung
Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt.
ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren
Produkttyp Temperatur

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen
- Lastarten Binärausgang: LED oder elektronische Relais
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- Integrierter Busankoppler
- Messung der Raumtemperatur und Vergleich mit Soll-Temperatur
- Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart
- Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtbetrieb, Frost-/Hitzeschutz
- Heiz- und Kühlbetrieb
- Heizen und Kühlen mit Grund- und Zusatzstufe
- Stellrad zur Sollwert-Korrektur
- Präsenz-Taste
- Status-LEDs
- Tasterschnittstelle mit vier Eingängen oder zwei Ausgängen und zwei Eingängen, z.B. für Fensterkontakte, Taster, LED etc.
- Funktion der Eingänge: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Lichtszenen-Nebenstelle, Helligkeits- oder Temperatur-Wertgeber
- Optional: Externer Temperaturfühler anschließbar (Art.-Nr.: FF NTC)

Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
Nennspannung KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Stromaufnahme KNX:	max. 10 mA
Anschluss KNX:	Anschlussklemme
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**A 2178 TS**	06	**261,54**
alpinweiß	**A 2178 TS WW**	06	**261,54**
schwarz	**A 2178 TS SW**	06	**263,53**
Thermoplast (bruchsicher) lackiert			
aluminium	**A 2178 TS AL**	06	**266,66**
champagner	**A 2178 TS CH**	06	**266,66**
mokka	**A 2178 TS MO**	06	**266,66**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 2178 TS WWM**	06	**266,66**
graphitschwarz matt	**A 2178 TS SWM**	06	**266,66**
anthrazit matt	**A 2178 TS ANM**	06	**263,53**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**2178 TS**	06	**261,54**
alpinweiß	**CD 2178 TS WW**	06	**263,72**
grau	**CD 2178 TS GR**	06	**265,55**
lichtgrau	**CD 2178 TS LG**	06	**265,55**
schwarz	**CD 2178 TS SW**	06	**265,55**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 2178 TS**	06	**262,42**
alpinweiß	**LS 2178 TS WW**	06	**263,72**
lichtgrau	**LS 2178 TS LG**	06	**265,55**
schwarz	**LS 2178 TS SW**	06	**265,55**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 2178 TS WWM**	06	**269,65**
graphitschwarz matt	**LS 2178 TS SWM**	06	**269,65**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2178 TS**	06	**272,29**
Edelstahl	**ES 2178 TS**	06	**272,29**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2178 TS AN**	06	**272,29**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2178 TS D**	06	**274,66**
glanzchrom	**GCR 2178 TS**	06	**320,25**
Messing classic	**ME 2178 TS C**	06	**311,50**
Messing antik	**ME 2178 TS AT**	06	**311,50**

KNX Objektregler

mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach
ohne Stellrad zur Sollwertverstellung
Regler von **außen nicht** manipulierbar
Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt.
ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren
Produkttyp Temperatur

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- Integrierter Busankoppler
- Messung der Raumtemperatur und Vergleich mit Soll-Temperatur
- Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart
- Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtbetrieb, Frost-/Hitzeschutz
- Heiz- und Kühlbetrieb
- Heizen und Kühlen mit Grund- und Zusatzstufe
- Bedienung ausschließlich über den Bus
- Tasterschnittstelle mit vier Eingängen oder zwei Ausgängen und zwei Eingängen, z.B. für Fensterkontakte, Taster, LED etc.
- Funktion der Eingänge: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Lichtszenen-Nebenstelle, Helligkeits- oder Temperatur-Wertgeber
- Optional: Externer Temperaturfühler anschließbar (Art.-Nr.: FF NTC)

Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
Nennspannung KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Stromaufnahme KNX:	max. 7,5 mA
Anschluss KNX:	Anschlussklemme
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Ausgangsstrom:	0,8 mA
Ein- und Ausgänge	
Leitungstyp:	J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm
Leitungslänge:	max. 5 m
Leitungslänge Temperaturfühler:	max. 50 m

Achtung: Werden generell Leitungen mit einem Querschnitt von 1,5 mm² verwendet, Schalterabzweigdose einsetzen!



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**A 2178 ORTS**	06	**219,60**
alpinweiß	**A 2178 ORTS WW**	06	**219,60**
schwarz	**A 2178 ORTS SW**	06	**221,58**
Duroplast lackiert			
aluminium	**A 2178 ORTS AL**	06	**224,47**
champagner	**A 2178 ORTS CH**	06	**224,47**
mokka	**A 2178 ORTS MO**	06	**224,47**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**A 2178 BF ORTS WW**	06	**226,18**
schwarz	**A 2178 BF ORTS SW**	06	**228,23**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**A 2178 BF ORTS WWM**	06	**231,21**
graphitschwarz matt	**A 2178 BF ORTS SWM**	06	**231,21**
anthrazit matt	**A 2178 BF ORTS ANM**	06	**228,23**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**2178 ORTS**	06	**219,60**
alpinweiß	**CD 2178 ORTS WW**	06	**221,66**
grau	**CD 2178 ORTS GR**	06	**223,58**
lichtgrau	**CD 2178 ORTS LG**	06	**223,58**
schwarz	**CD 2178 ORTS SW**	06	**223,58**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**LS 2178 ORTS**	06	**220,49**
alpinweiß	**LS 2178 ORTS WW**	06	**221,66**
lichtgrau	**LS 2178 ORTS LG**	06	**223,58**
schwarz	**LS 2178 ORTS SW**	06	**223,58**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 2178 ORTS WWM**	06	**228,21**
graphitschwarz matt	**LS 2178 ORTS SWM**	06	**228,21**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 2178 ORTS**	06	**236,96**
Edelstahl	**ES 2178 ORTS**	06	**236,96**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 2178 ORTS AN**	06	**236,96**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 2178 ORTS D**	06	**239,44**
glanzchrom	**GCR 2178 ORTS**	06	**280,08**
Messing classic	**ME 2178 ORTS C**	06	**240,87**
Messing antik	**ME 2178 ORTS AT**	06	**240,87**

KNX Raumtemperaturregler Fan Coil

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Sensormodul zum Bedienen elektrischer Gebläsekonvektoren in KNX-Anlagen
- Messen und Regeln der Raumtemperatur
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- Echtglasfront
- 8 kapazitive Sensortasten
- Interner Temperatursensor
- Externer Temperatursensor auswertbar
- Ansteuerung von Gebläsekonvektoren
- Heiz- und/oder Kühlbetrieb
- Geeignet für 2-Rohr- oder 4-Rohr-Anlagen
- Bis zu 3 Lüfterstufen ansteuerbar
- Raumtemperaturreglerfunktion
- Vorwahl des aktuellen Energieniveaus durch wahlweise 4 Betriebsmodi nach KNX-Standard oder 5 Temperaturprofile für Einsatz in Hotels oder ähnlichen Anlagen
- Display zur Anzeige von Ist-Temperatur (°C oder °F), Lüfterstufe, Betriebsart/Profil
- 1 Bedienebene und 2 Menüebenen
- Menüebenen sperrbar
- 1 Status-LED (rot/grün/blau)
- Display-Helligkeit und -Kontrast einstellbar
- Dauer der Display-Beleuchtung bis zu 120 Sekunden
- Betrieb als Raumtemperaturregler-Nebenstelle möglich
- Integrierter Busankoppler

Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
Nennspannung KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Stromaufnahme KNX:	8 ... 17,5 mA
Schutzklasse:	III
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–20 ... +70 °C



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TRD A 5248 WW**	06	**201,12**
schwarz	**TRD A 5248 SW**	06	**203,13**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	**TRD LS 9248 WW**	06	**210,48**
schwarz	**TRD LS 9248 SW**	06	**211,88**

KNX Raumcontroller LS TOUCH

Nur als Einzelgerät zu montieren!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Bedienen von Verbrauchern (Licht schalten und dimmen, Jalousien und Rollladen steuern etc.)
- Visualisieren von Anlagenzuständen und Informationen (z.B. Temperatur und Helligkeit)
- Messen und Regeln der Raumtemperatur
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- Hochauflösendes IPS Farbdisplay
- Kapazitiver Touchscreen
- Funktionen der Favoriten-Seiten einstellbar (ohne ETS)
- Max. 32 Bedienfunktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Integrierter Raumtemperaturfühler
- Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe
- Steuerung von Split-Units (nur mit Update, verfügbar seit Juli 2024)
- Alarmfunktion (akustisch und/oder optisch)
- Max. 8 Zeitschaltfunktionen aktivierbar und einstellbar (abhängig von Uhrzeit, Astro oder Zufall)
- Integrierter Näherungs- und Helligkeitssensor
- Integrierter Busankoppler
- Anschluss von Installationstastern oder Reedkontakten möglich
- Inbetriebnahme und Unterstützung von KNX Data Secure mit ETS ab Version 5.7.4

Technische Daten

Bildschirmdiagonale:	86 mm / 3,4''
Auflösung:	320 x 310
Empfohlene Montagehöhe:	1,5 m
KNX	
KNX Medium:	TP 256
Sicherheit:	X-Mode
Inbetriebnahmemodus:	S-Mode
Nennspannung:	DC 21 ... 32 V SELV
Stromaufnahme KNX:	60 mA
Anschluss KNX:	Anschlussklemme
Anschlussleitung:	EIB-Y (St)Y 2x2x0,8
Schutzklasse:	III
Anschluss externe Schaltkontakte	
Anzahl:	max. 20
Anschlussleitung:	EIB-Y (St)Y 2x2x0,8
Leitungslänge:	max. 25 m
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Relative Feuchte:	30 % ... 70 %



mit integriertem 1fach-Rahmen LS 990

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**LS 459 D 1S**	06	**484,00**
alpinweiß	**LS 459 D 1S WW**	06	**484,00**
lichtgrau	**LS 459 D 1S LG**	06	**485,05**
schwarz	**LS 459 D 1S SW**	06	**485,05**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LS 459 D 1S WWM**	06	**488,50**
graphitschwarz matt	**LS 459 D 1S SWM**	06	**488,50**
Metallausführungen			
Aluminium	**AL 459 D 1S**	06	**495,80**
Edelstahl	**ES 459 D 1S**	06	**495,80**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**AL 459 D 1S AN**	06	**495,80**
dark (lackiertes Aluminium)	**AL 459 D 1S D**	06	**497,85**
Messing classic	**ME 459 D 1S C**	06	**511,75**
Messing antik	**ME 459 D 1S AT**	06	**511,75**



mit integriertem 1fach-Rahmen LS ZERO
inklusive Saugheber (Art.-Nr.: W-HEBER) zur Demontage des Gerätes vom Tragring

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**LSZ 459 BF D 1S WW**	06	**484,00**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**LSZ 459 BF D 1S WWM**	06	**493,70**
graphitschwarz matt	**LSZ 459 BF D 1S SWM**	06	**493,70**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)			
Aluminium	**LSZ AL 459 BF D 1S**	06	**495,80**
Edelstahl	**LSZ ES 459 BF D 1S**	06	**495,80**
dark	**LSZ AL 459 BF D 1S D**	06	**497,85**
Messing classic	**LSZ ME 459 BF D 1S C**	06	**511,75**

Saugheber



für KNX Raumcontroller LS TOUCH Art.-Nr.: LSZ 459 D 1S ..
zur einfachen und schonenden Demontage

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	W-HEBER	40	**4,95**

KNX Spannungsversorgung 160 mA



REG-Gehäuse 4 TE
ETS-Produktfamilie Systemgeräte
Produkttyp Spannungsversorgung

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	20160 REG	36	**142,30**

KNX Spannungsversorgung 320 mA



REG-Gehäuse 4 TE
ETS-Produktfamilie Systemgeräte
Produkttyp Spannungsversorgung

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	20320 REG	36	**197,64**

KNX Spannungsversorgung 640 mA



REG-Gehäuse 4 TE
ETS-Produktfamilie Systemgeräte
Produkttyp Spannungsversorgung

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	20640 REG	36	**276,69**

KNX Spannungsversorgung 1280 mA



REG-Gehäuse 6 TE
ETS-Produktfamilie Systemgeräte
Produkttyp Spannungsversorgung

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	21280 REG	36	**434,80**

KNX Spannungsversorgung 320 mA mit IP-Schnittstelle



REG-Gehäuse 6 TE
Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer
ETS-Produktfamilie Systemgeräte
Produkttyp Spannungsversorgung

- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3
- KNX IP Secure kompatibel ab ETS 5.7.3
- Ab V02 Fernzugriff in Verbindung mit Fernzugrifflizenz (Art.-Nr. IPS-L) möglich

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	20320 1S IPS R	16	**485,06**

KNX USB-Datenschnittstelle



REG-Gehäuse 2 TE

- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	2131 USBS REG	16	**244,81**

KNX USB-Datenschnittstelle



- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	2131 USBS	06	**231,08**

Abdeckung (geschraubt)



für USB-Datenschnittstelle Art.-Nr.: 2131 USBS

für die Serien AS und A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß	■	**A 569 PLT**	01	**6,49**
alpinweiß	■	**A 569 PLT WW**	01	**6,49**
schwarz	■	**A 569 PLT SW**	02	**9,24**
Duroplast lackiert				
aluminium	■■	**A 569 PLT AL**	02	**14,50**
champagner	■	**A 569 PLT CH**	02	**14,50**
mokka	■	**A 569 PLT MO**	02	**14,50**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**A 569 BFPLT**	01	**6,49**
alpinweiß	■■	**A 569 BFPLT WW**	01	**6,49**
schwarz	■■	**A 569 BFPLT SW**	02	**9,24**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**A 569 BFPLT WWM**	02	**13,07**
graphitschwarz matt	■	**A 569 BFPLT SWM**	02	**13,07**
anthrazit matt	■	**A 569 BFPLT ANM**	02	**11,98**



für die Serie CD

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**569 T**	01	**6,49**
alpinweiß	■■	**CD 569 T WW**	01	**6,49**
grau	■■	**CD 569 T GR**	02	**10,98**
lichtgrau	■■	**CD 569 T LG**	02	**10,98**
schwarz	■■	**CD 569 T SW**	02	**10,98**



für die Serie CD
mit Schriftfeld 6 x 37 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
weiß	**569 TNA**	01	**10,42**
alpinweiß	**CD 569 TNA WW**	01	**10,42**



für die Serie LS

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend				
weiß	■■	**LS 969 T**	01	**6,49**
alpinweiß	■■	**LS 969 T WW**	01	**8,70**
lichtgrau	■■	**LS 969 T LG**	02	**10,98**
schwarz	■■	**LS 969 T SW**	02	**10,98**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**LS 969 T WWM**	02	**13,85**
graphitschwarz matt	■	**LS 969 T SWM**	02	**13,85**
Metallausführungen				
Aluminium	■■	**AL 2969 T**	02	**17,39**
Edelstahl	■■	**ES 2969 T**	02	**17,39**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2969 T AN**	02	**17,39**
dark (lackiertes Aluminium)	■■	**AL 2969 T D**	02	**19,39**
glanzchrom	■	**GCR 2969 T**	02	**69,43**
Messing classic	■	**ME 2969 T C**	02	**25,70**
Messing antik	■	**ME 2969 T AT**	02	**25,70**

KNX RF Funk-USB-Stick



- PC-Schnittstelle zur Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX-RF-Geräten
- USB-Stick zum Ankoppeln an PC mit Windows-basierendem Betriebssystem
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	USB 2130 RF	06	**226,83**

Technische Daten

USB-Version:	2.0
Anschluss USB:	Typ A
Funkfrequenz:	868,0 ... 868,6 MHz
Sendeleistung:	max. 20 mW
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m

KNX RF Funk-Medienkoppler



Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer

- Ab V01: KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3
- Ab V02: Einsatz als Segmentkoppler möglich ab ETS 6.0.5
- Verbindung von KNX-Funknetzen mit leitungsgebundenen KNX-Linien
- Erhöhung der Funkreichweite in KNX-Funknetzen (Repeater-Betrieb, externe Versorgung 24 V DC, z.B. über Netzteil Art.-Nr. NT 2415 REG VDC)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	MK 100 RF	06	**252,86**

Technische Daten

KNX RF	
Funkfrequenz:	868,0 ... 868,6 MHz
Sendeleistung:	max. 20 mW
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m
KNX TP (Medienkopplerbetrieb)	
KNX Medium:	TP 256
Inbetriebnahmemodus:	S-Mode
Nennspannung KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Stromaufnahme KNX:	max. 5 mA
Repeater-Betrieb	
Nennspannung:	DC 24 V SELV
Maße (L x B x H):	44 x 29 x 16 mm

KNX IP-Schnittstelle



REG-Gehäuse 2 TE
Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer

- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3
- KNX IP Secure kompatibel ab ETS 5.7.3

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	IPS 300 SREG	16	**299,07**

Fernzugrifflizenz



für IP-Schnittstelle Art.-Nr.: IPS 300 SREG (ab V05)
für Spannungsversorgung mit IP-Schnittstelle
Art.-Nr.: 20320 1S IPS R (ab V02)

Fernzugriff auf die Gebäudetechnik über einen JUNG-Server in Deutschland.
Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie im Quick Start Guide.

In Verbindung mit IP-Schnittstelle (Art.-Nr. IPS 300 SREG) oder Spannungsversorgung mit IP-Schnittstelle (Art.-Nr. 20320 1S IPS R):

- Verschlüsselter Zugriff auf KNX-Geräte zur Konfiguration und Wartung außerhalb des lokalen Netzwerkes
- Freigabe des Zugriffs über Kommunikationsobjekte
- Rückmeldung über Zugriff und Programmiervorgänge über Kommunikationsobjekte

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
unbefristet	**IPS-L**	10	**129,00**

KNX IP-Router



REG-Gehäuse 2 TE
Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer
ETS-Produktfamilie Systemgeräte
Produkttyp IP-Router

- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3
- KNX IP Secure kompatibel ab ETS 5.7.3

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	IPR 300 SREG	16	**485,91**

KNX Bereichs-/Linienkoppler



REG-Gehäuse 1 TE
ETS-Produktfamilie Systemgeräte
Produkttyp Linienkoppler

- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**21420 1S R**	36	**328,56**

KNX Schaltaktor 2fach



REG-Gehäuse 4 TE
2 Schließer mit mechanischer Handbetätigung und Statusanzeige
ETS-Produktfamilie Ausgabe
Produkttyp Binärausgang 2fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	2302.16 REGHM	36	**211,85**


KNX Schaltaktor 4fach



REG-Gehäuse 4 TE
4 Schließer mit mechanischer Handbetätigung und Statusanzeige
ETS-Produktfamilie Ausgabe
Produkttyp Binärausgang 4fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2304.16 REGHM	36	**307,76**

KNX Schaltaktor 8fach



REG-Gehäuse 8 TE
8 Schließer mit mechanischer Handbetätigung und Statusanzeige
ETS-Produktfamilie Ausgabe
Produkttyp Binärausgang 8fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2308.16 REGHM	36	**424,69**

KNX Schaltaktor 6fach
KNX Jalousieaktor 3fach



REG-Gehäuse 4 TE
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer
ETS-Produktfamilie Ausgabe
Produkttyp Binärausgang mix

- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
23006 1S R	36	**279,59**

KNX Schaltaktor 16fach
KNX Jalousieaktor 8fach



REG-Gehäuse 8 TE
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer
ETS-Produktfamilie Ausgabe
Produkttyp Binärausgang mix

- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
23016 1S R	36	**539,88**

KNX Schaltaktor 24fach
KNX Jalousieaktor 12fach



REG-Gehäuse 12 TE
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer
ETS-Produktfamilie Ausgabe
Produkttyp Binärausgang mix

- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
23024 1S R	36	**665,22**

KNX Jalousieaktor 4fach DC 12-48 V



REG-Gehäuse 4 TE
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt.
ETS-Produktfamilie Jalousie
Produkttyp Jalousien

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2424 REGHE	16	**335,96**

KNX Jalousieaktor 2fach AC 110 – 230 V, 1fach DC 12 – 48 V



REG-Gehäuse 4 TE
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt.
ETS-Produktfamilie Jalousie
Produkttyp Jalousien

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2502 REGHE	16	**235,71**

KNX Jalousieaktor 4fach AC 110 – 230 V, 2fach DC 12 – 48 V



REG-Gehäuse 4 TE
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
ETS-Produktfamilie Jalousie
Produkttyp Jalousien

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2504 REGHE	16	**330,87**

KNX Jalousieaktor 4fach AC 110 – 230 V, 2fach DC 12 – 48 V



REG-Gehäuse 4 TE
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
Behangkorrektur für untere Endlage (z.B. für Lüftungsposition bei Rollladen)
Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt.
ETS-Produktfamilie Jalousie
Produkttyp Jalousien

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2514 REGHE	16	**336,00**

KNX Jalousieaktor 8fach AC 110 – 230 V, 4fach DC 12 – 48 V



REG-Gehäuse 8 TE
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
ETS-Produktfamilie Jalousie
Produkttyp Jalousien

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2508 REGHE	36	**492,44**

KNX Rollladenaktor 4fach AC 110-230 V



REG-Gehäuse 4 TE
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
ETS-Produktfamilie Jalousie
Produkttyp Jalousien

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2504 REGHER	16	**253,40**

KNX LED-Universal-Dimmaktor / Drehzahlsteller, 1fach



1 x 500 W, HV-LED-Lampen typ. 3 ... 100 W
REG-Gehäuse 4 TE
ETS-Produktfamilie Beleuchtung
Produkttyp Dimmer

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
3901 REGHE	16	**283,80**

KNX LED-Universal-Dimmaktor 2fach



2 x 300 W, HV-LED-Lampen typ. 2 x 3 ... 60 W
REG-Gehäuse 4 TE
ETS-Produktfamilie Beleuchtung
Produkttyp Dimmer

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
3902 REGHE	36	**342,95**

KNX LED-Universal-Dimmaktor 4fach



4 x 225 W, HV-LED-Lampen
typ. 4 x 1 ... 35 W (Phasenanschnitt),
4 x 1 ... 200 W (Phasenabschnitt)
1 x 855 W
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer
REG-Gehäuse 4 TE
ETS-Produktfamilie Beleuchtung
Produkttyp Dimmer

- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
39004 1S R	36	**406,09**

KNX LED-Controller 5fach



REG-Gehäuse 4 TE
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer
ETS-Produktfamilie Beleuchtung
Produkttyp Dimmer

- Dimmer zur Steuerung von LEDs, LED-Modulen, LED-Spots, Halogenlampen und Glühlampen von 5 V ... 48 V (pulsweitenmoduliert)
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
39005 1S LED R	16	**319,34**

Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
PWM-Frequenz:	211 ... 1.200 Hz

KNX LED-Controller 5fach



mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer
ETS-Produktfamilie Beleuchtung
Produkttyp Dimmer

- Dimmer zur Steuerung von LEDs, LED-Modulen, LED-Spots, Halogenlampen und Glühlampen von 5 V ... 48 V (pulsweitenmoduliert)
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
39005 1S LED E	16	**320,07**

Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
PWM-Frequenz:	211 ... 1.200 Hz
Maße (L x B x H):	157 x 45 x 26 mm

KNX Steuereinheit 1 – 10 V 4fach



REG-Gehäuse 4 TE
ETS-Produktfamilie Beleuchtung
Produkttyp Dimmer

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2194 REGHM	16	**307,49**

KNX DALI-2 Gateway Colour 1fach



REG-Gehäuse 4 TE

- DALI-2 zertifiziert
- Steuerung von max. 64 DALI Teilnehmern in max. 32 Gruppen
- Einstellung der Farbtemperatur oder der Lichtfarbe (RGB, RGBW) für Leuchten mit DALI Device Type 8 gemäß IEC 62386-209
- Einzel-, Gruppen- oder Zentraladressierung
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
30064 1S DA2 R	36	**458,56**

KNX DALI-2 Gateway Colour 2fach



REG-Gehäuse 4 TE

- DALI-2 zertifiziert
- Steuerung von max. 2 mal 64 DALI Teilnehmern in max. 2 mal 32 Gruppen
- Einstellung der Farbtemperatur oder der Lichtfarbe (RGB, RGBW) für Leuchten mit DALI Device Type 8 gemäß IEC 62386-209
- Einzel-, Gruppen- oder Zentraladressierung
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
30128 1S DA2 R	16	**575,96**

DALI Schaltnetzteil für NV-Halogenlampen



- Leerlaufsicher
- Elektronischer Kurzschlussschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- Elektronischer Übertemperaturschutz

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
D SNT 105	04	**123,75**

Technische Daten

Nennleistung:	35 ... 105 W
Nennspannung:	AC 230/240 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Ausgangsspannung:	11,5 V eff. ~ 40 kHz
Maße:	170 x 44 x 34 mm

KNX Fan-Coil-Aktor 2fach



REG-Gehäuse 4 TE
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
ETS-Produktfamilie Heizung, Klima, Lüftung
Produkttyp Fan-Coil

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
FCA 2 REGHE	16	**335,78**

KNX Raumaktor 110-230 V



REG-Gehäuse 4 TE
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
ETS-Produktfamilie Ausgabe
Produkttyp Binärausgang mix

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
RA 23024 REGHE	16	**278,61**

KNX Multistation



REG-Gehäuse 4 TE

- Aktorfunktionen: Schalten, Jalousie, elektrothermische Stellantriebe
- Max. 6 Schaltausgänge
- Max. 3 Jalousieausgänge
- Integrierte Tasterschnittstelle mit 6 Eingängen
- 2 integrierte Raumtemperaturregler
- 2 Eingänge für Temperaturfühler (Art.-Nr. FF NTC)
- Logikfunktionen zur Steuerung von Gebäudefunktionen
- Szenenfunktion

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
23066 REGHE	16	**401,95**

KNX Heizungsaktor 6fach



mit Regler
REG-Gehäuse 4 TE
6 Ausgänge "Triac"
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
ETS-Produktfamilie Heizung, Klima, Lüftung
Produkttyp Ventile

- Schalten elektrothermischer Stellantriebe für Heizungen (z.B. TSA 230 NC WW, TSA 24 NC WW) oder Kühldecken
- Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb
- Stellantriebe 230 V oder 24 V ansteuerbar
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
36006 1S R	16	**253,12**

KNX Analogausgang 4fach



REG-Gehäuse 4 TE
ETS-Produktfamilie Ausgabe
Produkttyp Analogausgang 4fach

Der Analogausgang benötigt zum Betrieb die Spannungsversorgung Art.-Nr.: WSSV 10.

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2204.01 REGA	16	**405,26**

Analogausgangsmodul 4fach



REG-Gehäuse 4 TE

Erweiterungsmodul für Analogausgang 4fach
Art.-Nr.: 2204.01 REGA

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2204.01 REGAM	16	**346,32**

KNX Schaltaktor 1fach



ETS-Produktfamilie Ausgabe
Produkttyp Binärausgang 1fach

- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
23001 1S U	06	**128,54**

KNX Schaltaktor 2fach
KNX Jalousieaktor 1fach



ETS-Produktfamilie Ausgabe
Produkttyp Binärausgang 2fach

- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
23002 1S U	06	**150,87**

KNX Universal-Dimmaktor 1fach



ETS-Produktfamilie Beleuchtung
Produkttyp Dimmer

- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	39001 1S U	06	**208,30**

Technische Daten

Phasenanschnitt	
Glüh- / HV-Halogenlampen	20 ... 210 W
Induktive Trafos:	20 ... 210 VA
Induktive Trafos mit NV-LED:	20 ... 100 VA
HV-LED-Lampen dimmbar:	1 ... 32 W
Phasenabschnitt	
Glüh- / HV-Halogenlampen	20 ... 230 W
Elektronische Trafos:	20 ... 230 W
Elektronische Trafos mit NV-LED:	20 ... 200 W
HV-LED-Lampen dimmbar:	1 ... 200 W

Bewegungsmelder Mini Basic



- Helligkeitsunabhängige Erfassung von Bewegungen im Innenbereich
- Anschluss an KNX-Geräte z.B. Multistation oder Tasterschnittstelle zum automatischen Schalten von Lasten
- Spannungsversorgung über den unverdrosselten Ausgang einer KNX Spannungsversorgung oder Netzgerät mit Schutzkleinspannung (SELV)
- Klemmmontage in abgehängte Decken
- Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 mit Unterputz-Set (Art.-Nr.: PMM-UP-SET-WW)
- Deckenmontage Aufputz an festen Decken mit Aufputz-Set (Art.-Nr.: PMM-AP-SET-WW)

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Nachlaufzeit: ca. 10 s				
alpinweiß	■	**BM 360 MB WW**	06	**56,51**
Nachlaufzeit: ca. 270 s				
alpinweiß	■	**BM 360 MB WW-270**	06	**56,51**

Designring



für KNX Präsenzmelder Mini Art.-Nr.: 3361 M WW, 3361-1 M WW
für KNX-Helligkeitsregler Mini Art.-Nr.: 2096 LUX
für Bewegungsmelder Mini Basic Art.-Nr.: BM 360 MB WW

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	■	**PMM DR38 WW**	06	**8,14**
lichtgrau	■	**PMM DR38 LG**	06	**10,46**
schwarz	■	**PMM DR38 SW**	06	**10,46**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**PMM DR38 WWM**	06	**13,72**
graphitschwarz matt	■	**PMM DR38 SWM**	06	**13,72**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium	■	**PMM DR38 AL**	06	**15,36**
Edelstahl	■	**PMM DR38 ES**	06	**15,36**

Unterputz-Set



für die Deckenmontage der KNX-Präsenzmelder Mini (Art.-Nr. 3361 M WW, 3361-1 M WW)
für die Deckenmontage des KNX-Helligkeitsreglers Mini (Art.-Nr. 2096 LUX)
für die Deckenmontage des Bewegungsmelders Mini Basic (Art.-Nr. BM 360 MB WW)
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
Designring Ø innen: 36,6 mm, Ø außen: 80 mm
Aufbauhöhe Designring: 3 mm
Aufbauhöhe Linse: 6,6 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß		**PMM-UP-SET-WW**	06	**24,80**
lichtgrau	■	**PMM-UP-SET-LG**	06	**27,92**
schwarz	■	**PMM-UP-SET-SW**	06	**27,92**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**PMM-UP-SET-WWM**	06	**33,62**
graphitschwarz matt	■	**PMM-UP-SET-SWM**	06	**33,62**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium (lackiert)	■	**PMM-UP-SET-AL**	06	**35,44**
Edelstahl (lackiert)	■	**PMM-UP-SET-ES**	06	**35,44**

Aufputz-Set



für die Deckenmontage der KNX-Präsenzmelder Mini (Art.-Nr. 3361 M WW, 3361-1 M WW)
für die Deckenmontage des KNX-Helligkeitsreglers Mini (Art.-Nr. 2096 LUX)
für die Deckenmontage des Bewegungsmelders Mini Basic (Art.-Nr. BM 360 MB WW)
Maße (Ø x H): 80 / 83 x 49 mm (inkl. Designring)
Designring Ø innen: 36,6 mm, Ø außen: 80 mm

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß		**PMM-AP-SET-WW**	06	**28,90**
lichtgrau	■	**PMM-AP-SET-LG**	06	**31,63**
schwarz	■	**PMM-AP-SET-SW**	06	**31,63**
matt lackiert				
schneeweiß matt	■	**PMM-AP-SET-WWM**	06	**39,57**
graphitschwarz matt	■	**PMM-AP-SET-SWM**	06	**39,57**
Metallfarben (Thermoplast lackiert)				
Aluminium (lackiert)	■	**PMM-AP-SET-AL**	06	**42,84**
Edelstahl (lackiert)	■	**PMM-AP-SET-ES**	06	**42,84**

Betauungssensor



- Erkennen von Kondenswasserbildung an Kühlmittelleitungen in Wohn- oder Zweckgebäuden
- Anschluss an KNX-Tasterschnittstellen oder andere Binäreingänge mit Abfragespannung 5 V (z.B. 2177 SV R, 23001 1S U, 23002 1S U, 39001 1S U, .. 2178 TS .., .. 2178 ORTS .., CO2 .. 2178 .., 40002 1S E, 40004 1S E, 40008 1S E)
- Montage auf Kühlmittelleitung

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■	**BTS 01**	06	**83,72**

Leckagesensor



- Erkennen von Wassereinbrüchen und Leckagen
- Anschluss an KNX-Tasterschnittstellen oder andere Binäreingänge mit Abfragespannung 5 V (z.B. 2177 SV R, 23001 1S U, 23002 1S U, 39001 1S U, .. 2178 TS .., .. 2178 ORTS .., CO2 .. 2178 .., 40002 1S E, 40004 1S E, 40008 1S E)
- Montage auf der zu überwachenden Fläche

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	■	**LES 01**	06	**83,72**

Temperatur-Fernfühler



für Raumthermostate Art.-Nrn.: 1790 RTR, TR D .. 1790 ..
Ersatzteil für Fußbodenheizungsthermostat Art.-Nrn.: FTR 231
Die Fühlerleitung kann mit einer zweiadrigen Leitung, mit einem Querschnitt von 1,5 mm², die für Netzspannung ausgelegt ist, verlängert werden. Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von Starkstromleitungen muss eine abgeschirmte Leitung verwendet werden.

Auch geeignet als externer Temperaturfühler für folgende KNX-Geräte, Art.-Nrn.:
.. 2178 TS .., .. 2178 ORTS .., .. 5292 D 1ST, .. 5294 D 1ST, 2177 SV R,
23066 REGHE, 23001 1S U, 23002 1S U, 39001 1S U, .. 459 D 1S .., 4000.. 1S E

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**FF NTC**	04	**27,45**

Magnetkontakt



Die Integration in die Meldeanlage der Smart Panels erfolgt durch Anschluss an das KNX-System über Binäreingänge/ Tasterschnittstellen.

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
alpinweiß	ähnlich RAL 9016	**FUS 4410 WW**	05	**25,45**
braun		**FUS 4410 BR**	05	**25,45**

Technische Daten

Kontaktart:	1-poliger Schließer
Schaltspannung:	max. 100 V DC
Schaltstrom:	max. 0,5 A
Kontaktbelastbarkeit:	max. 10 W oder 10 VA
Übergangswiderstand:	0,15 Ω
Zul. Betriebsspannung:	max. 40 V
Anschlusskabel:	LIYY 2 x 0,14 mm, Ø 3,2 mm (Länge 3 m)
Maße:	Kontakt = 32 mm x Ø 8 mm Magnet = 30 mm x Ø 6 mm AlNiCo 5 Gehäuse (LxBxH) = 54 x 13 x 13 mm

KNX Binäreingang 6fach



REG-Gehäuse 2 TE
6 Eingänge AC/DC 10 ... 230 V ~
(unterschiedliche Außenleiter pro Eingangsgruppe anschließbar, z.B.: E1-3 = L1 und E4-E6 = L2)
mit Statusanzeige
ETS-Produktfamilie Eingabe
Produkttyp Binäreingang 6fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	2116 REG	36	**201,58**

KNX Binäreingang 8fach



REG-Gehäuse 4 TE
8 Eingänge 12 ... 48 V AC/DC
Hilfsspannungsausgang DC 24 V (SELV) zur Abfrage potentialfreier Kontakte
mit Statusanzeige
ETS-Produktfamilie Eingabe
Produkttyp Binäreingang 8fach

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	2128 REG	36	**264,34**

KNX Tasterschnittstelle 2fach



ETS-Produktfamilie Eingabe
Produkttyp Binäreingang 2fach

- Eingänge zur Abfrage konventioneller, potentialfreier Kontakte in KNX Anlagen, und Senden von Telegrammen auf den KNX Bus zum Melden von Zuständen, Zählerständen, Bedienen von Verbrauchern etc.
- Ausgänge zur Ansteuerung von LED

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	40002 1S E	06	**63,43**

KNX Tasterschnittstelle 4fach



ETS-Produktfamilie Eingabe
Produkttyp Binäreingang 4fach

- Eingänge zur Abfrage konventioneller, potentialfreier Kontakte in KNX Anlagen, und Senden von Telegrammen auf den KNX Bus zum Melden von Zuständen, Zählerständen, Bedienen von Verbrauchern etc.
- Ausgänge zur Ansteuerung von LED

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	40004 1S E	06	**113,17**

KNX Tasterschnittstelle 8fach



ETS-Produktfamilie Eingabe
Produkttyp Binäreingang 8fach

- Eingänge zur Abfrage konventioneller, potentialfreier Kontakte in KNX Anlagen, und Senden von Telegrammen auf den KNX Bus zum Melden von Zuständen, Zählerständen, Bedienen von Verbrauchern etc.
- Ausgänge zur Ansteuerung von LED

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	40008 1S E	06	**155,83**

KNX Wetterstation Universal



kompaktes Gehäuse
inklusive Befestigungsarm und Anschlussleitung
ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren
Produkttyp Wetterstation

Die Wetterstation benötigt zum Betrieb die Spannungsversorgung Art.-Nr.: WSSV 10.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**2225 WS U**	06	**973,24**

Befestigungsarm



(Ersatzteil)
zur Montage der Wetterstation Universal, Art.-Nr.: 2225 WSU

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	2225 BFA	06	**89,30**

Anschlussleitung



(Ersatzteil)
für Wetterstation Universal, Art.-Nr.: 2225 WSU

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	2225 CAB	06	**64,31**

Technische Daten

Leitungstyp:	LiYCY 4xAWG26
Leitungslänge:	5 m

KNX Wetterstation Home




Zur Regenerkennung wird die Spannungsversorgung Art.-Nr.: WSSV 10 benötigt.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**2224 WH**	06	**564,76**

Technische Daten

Nennspannung:	AC/DC 24 V SELV
Leistungsaufnahme:	typ. 7,5 W

Befestigungsset



für Wetterstation Home Art.-Nr.: 2224 WH

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
für Mastmontage 50 – 120 mm Ø	**MM 100**	14	**20,60**

KNX Analogeingang 4fach



REG-Gehäuse 4 TE
ETS-Produktfamilie Eingang
Produkttyp Analogeingang 4fach

Der Analogeingang benötigt zum Betrieb die Spannungsversorgung Art.-Nr.: WSSV 10.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	2214 REG A	16	**279,13**

Spannungsversorgung AC 24 V ~



für Wetterstation Universal Art.-Nr.: 2225 WS U
für Wetterstation Home Art.-Nr.: 2224 WH
für Analogeingang Art.-Nr.: 2214 REG A
für Analogausgang Art.-Nr.: 2204.01 REGA
REG-Gehäuse 4 TE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	WSSV 10	06	**125,35**

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Ausgangsstrom:	max. 1 A
Ausgangsspannung:	AC 24 V ~

Windsensor



- Auswertung der Sensorsignale über zusätzliche Elektronik, z.B. Analogeingang (Art.-Nr. 2214 REG A)
- Ausgabe mit analogem Ausgangssignal 0 ... 10 V
- Wartungsfrei
- Betrieb ohne Zusatzspannungsversorgung möglich
- Zur Vermeidung von Betauung und Kondensation separate Spannungsversorgung (Art.-Nr. WSSV 10) zur Beheizung verwenden

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**WS 10 W**	06	**449,57**

Regensensor



- Auswertung der Sensorsignale über zusätzliche Elektronik, z.B. Analogeingang (Art.-Nr. 2214 REG A)
- Ausgabe mittels analogem Ausgangssignal: 0 = trocken, 10 V = Regen
- Beheizung der Sensorfläche mit separater Spannungsversorgung AC/DC 24 V, Art.-Nr.: WSSV 10

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
■	**WS 10 R**	06	**283,51**

Helligkeitssensor



Betriebsspannung 24 V DC
Messbereich 0 bis 60 000 Lux, linear

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
58 x 35 x 64 mm	■ **WS 10 H**	06	**130,61**

Dämmerungssensor



Betriebsspannung 24 V DC
Messbereich 0 bis 255 Lux, linear

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
58 x 35 x 64 mm	■ **WS 10 D**	06	**130,61**

Temperatursensor



Betriebsspannung 24 V DC
Messbereich –30 °C bis +70 °C, linear

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
58 x 35 x 64 mm	■ **WS 10 T**	06	**137,72**

Visualisieren und bedienen



SMART CONTROL 8

Die Smart Controls 5 und 8 sowie das Smart Panel 8 übernehmen als Bedienpanels die Steuerung verschiedener Systeme zur Hausautomation über Apps. Alle verfügbaren Anwendungen werden übersichtlich dargestellt und können direkt über das Touchdisplay aufgerufen werden.



Smart Panel 8



Smart Control 5



Visu Pro Server



Smart Visu Server

Moderne Gebäudetechnik zu vernetzen, zentral zu bedienen und Zustände sowie Funktionen zu visualisieren ist die Aufgabe der JUNG Server und Displays. Die zukunftssichere Technik unterstützt die Anwender im Lebens- und Arbeitsalltag und bietet dabei mehr Komfort, Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz.

KNX Melde- und Bedientableau



ETS-Produktfamilie Anzeigen
Produkttyp Melde- und Bedientableau

Das Tableau mit Aluminiumgehäuse und hochwertiger Glasfront besitzt 24 unabhängige kapazitive Sensortasten und 24 RGB-LEDs zur Statusanzeige, die über Folienstreifen beschriftbar sind.

Produkteigenschaften

- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Hochwertige Glasoberfläche mit 24 Sensorflächen
- Bedienung durch Berühren der Sensorflächen
- Beschriftung mit Einschubstreifen
- Statusanzeige mit 24 LEDs; Farbe rot, grün oder blau parametrierbar
- Akustische Signalanzeige, z.B. für Tastendruck
- Störmeldung bei Demontage
- Logik- und Zeitfunktionen
- Integrierter Busankoppler
- Versorgung durch separate Spannungsversorgung (Art.-Nr. NT 2405 VDC) oder den Hilfsspannungsausgang der KNX-Spannungsversorgung

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Glas grün	**MBT 2424**	06	**930,77**
Glas alpinweiß	**MBT 2424 WW**	06	**930,77**
Glas schwarz	**MBT 2424 SW**	06	**930,77**

Technische Daten

Versorgung extern	
Nennspannung:	AC/DC 24 V SELV
Leistungsaufnahme:	ca. 2,2 W
Frontplatte (B x H x T):	ca. 236 x 156 x 14 mm
Einbautiefe:	ca. 39 mm

Aufputz-Gehäuse



für Melde- und Bedientableau Art.-Nr.: MBT 2424 ..

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
lichtgrau	ähnlich RAL 7035	**EBG 2424**	06	**96,72**

Netzteil UP



für Melde- und Bedientableau Art.-Nr.: MBT 2424 ..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	NT 2405 VDC	09	**79,86**

Technische Daten

Eingangsspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	DC 24 V

KNX Smart Panel 8



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Visualisieren und Bedienen von Anlagenzuständen in der Gebäudeautomation
- Montage waagerecht (empfohlen) oder senkrecht
- Montage in UP-Einbaugehäuse (Art.-Nr. EBG 24) oder auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 (Empfehlung: ca. 60 mm tief)

Produkteigenschaften

- Hochauflösendes HD-Display
- Näherungssensor
- Kapazitiver Touchscreen
- Reinigungsmodus mit Touchscreen-Sperre
- Lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile
- Integrierter Busankoppler
- Grafische Benutzeroberfläche zur Visualisierung und Bedienung von KNX-Geräten
- Projektierung mit Windows-Software "KNX Smart Panel Designer" (Mindestanforderungen: Windows 10, 64-Bit, 120 MB freier Speicherplatz)
- Inbetriebnahme mit ETS ab Version 5.7.4 und DCA
- KNX-Sonderfunktionen, z.B. Szenen, Sequenzen, Zentralfunktion, Anwesenheitssimulation
- Räume oder Elemente: max. 300
- Gliederung nach mehreren Räumen oder als Einzelzimmer
- Zeitplanungen: max. 125 mit je 10 Befehlen
- Logische Verknüpfungen: max. 55
- Astronomische Uhr
- Visualisierung der Innen- und Außentemperatur
- Automatischer Temperaturdurchschnitt pro Raum
- Benachrichtigungen (Alarm, Warnung, Information)
- E-Mail-Benachrichtigung
- Push-Benachrichtigung
- Favoriten-Seite
- Farbschema hell / dunkel
- Zweistufiger Konfigurationszugriff (Admin / Benutzer)
- Benutzerverwaltung
- Benutzer (PIN-Codes): max. 10
- PIN-Schutz für Räume / Elemente
- Backup und Wiederherstellung
- Mobile App
- Gesicherter Fernzugriff über ein myJUNG-Konto (SP-REMOTE-L notwendig)
- App-Anwender pro Installation: max. 10
- Türsprechfunktion nur in Verbindung mit dem Smart Gateway SG 650-.. oder SG 150-.. von Siedle

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz	**SP 0081 U**	09	**1.068,93**

Technische Daten

Bildschirmdiagonale:	203 mm / 8''
Auflösung:	1280 x 800 (WXGA)
Seitenverhältnis:	16:10
Außenmaße (B x H):	225 x 145 mm
Aufbauhöhe:	16 mm
Einbautiefe:	22 mm
Leistungsaufnahme:	max. 16 W
Versorgung:	DC 12 ... 32 V SELV über externes Netzteil (Art.-Nr. NT 2415 REG VDC, nicht im Lieferumfang)
Betriebssystem:	Android
Prozessor:	Cortex-A53
Arbeitsspeicher:	2 GB
Massenspeicher:	16 GB Flash (freier Speicherplatz hängt vom Betriebssystem ab)
Lautsprecher:	integriert
Mikrofon:	integriert
USB-Anschlüsse:	1 x USB 2.0 Typ A
LAN-Anschlüsse:	1 x 10/100/1000 Mbit/s
KNX:	KNX-Anschlussklemme
KNX Medium:	TP 256
Umgebungstemperatur:	0 ... +30 °C
Luftfeuchte:	5 ... 80 % (keine Betauung)


UP-Einbaugehäuse



für Smart Panel Art.-Nr.: SP 0081 U
Ausschnittmaße (B x H): 212 x 124 mm
Einbautiefe: 75 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	EBG 24	06	**50,26**

KNX Smart Panel 8 Fernzugrifflizenz



Fernzugriff auf die Gebäudetechnik über einen JUNG-Server in Deutschland.
Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie im Quick Start Guide.
Lizenzerwerb ausschließlich über den JUNG Online-Shop

Smart Control 5



Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Visualisieren und Bedienen von Anlagenzuständen in der Gebäudeautomation
- Montage senkrecht
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Bei Installation der Gerätedose auf Drehung achten. Befestigungsschrauben müssen senkrecht übereinander positioniert sein.

Produkteigenschaften
- Hochauflösendes HD-Display
- Kapazitiver Touchscreen
- Lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile
- Näherungssensor
- Grafische Benutzeroberfläche
- Automatische Anpassung der Display-Helligkeit an die Umgebungshelligkeit
- KNX-Visualisierung in Verbindung mit Visu Pro Server (Art.-Nr.: JVP-SERVER-H2, JVP-SENEC-H2)
- KNX-Visualisierung in Verbindung mit Smart Visu Server (Art.-Nr.: SV-SERVER)
- Anzeige von Diagrammen nicht möglich
- eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Server REG (Art.-Nr.: ENET-SERVER) ab Software Version 2.2
- Türsprechfunktion nur in Verbindung mit dem Smart Gateway SG 650-.. oder SG 150-.. von Siedle
- Bildspeicher integriert in Smart Gateway

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz	**SC 5 SW**	09	**626,17**

Technische Daten

Nennspannung:	DC 24 V SELV
Nennleistung:	12 W
Bildschirmdiagonale:	127 mm / 5''
Auflösung:	1080 x 1920
Rahmenmaße (B x H):	81 x 132 mm
Versorgung:	PoE nach IEEE 802.3af oder DC 24 V über externes Netzteil (nicht im Lieferumfang)
Prozessor:	Cortex-A53
Lautsprecher:	integriert
Mikrofon:	integriert
LAN-Anschlüsse:	1 x 10/100 Mbit/s
Umgebungstemperatur:	0 ... +30 °C

SV-Server-Set Smart Control 5



besteht aus Smart Visu Server (Art.-Nr.: SV-SERVER2) und Smart Control 5 (Art.-Nr.: SC 5 SW)

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz	**SV-S2-SC 5 SW**	09	**1.441,82**

Netzteil UP



für Smart Control Art.-Nrn.: SC 5 SW

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	NT 2405 VDC	09	**79,86**

Technische Daten

Eingangsspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	DC 24 V

Smart Control 8



Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Visualisieren und Bedienen von Anlagenzuständen in der Gebäudeautomation
- Montage waagerecht (empfohlen) oder senkrecht
- Montage in UP-Einbaugehäuse (Art.-Nr. EBG 24) oder auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 (Empfehlung: ca. 60 mm tief)

Produkteigenschaften
- Hochauflösendes HD-Display
- Näherungssensor
- Kapazitiver Touchscreen
- Reinigungsmodus mit Touchscreen-Sperre
- Lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile
- KNX-Visualisierung in Verbindung mit Visu Pro Server (Art.-Nr.: JVP-SERVER-H2, JVP-SENEC-H2)
- KNX-Visualisierung in Verbindung mit Smart Visu Server (Art.-Nr.: SV-SERVER)
- eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Server REG (Art.-Nr.: ENET-SERVER) ab Software Version 2.2
- Türsprechfunktion nur in Verbindung mit dem Smart Gateway SG 650-.. oder SG 150-.. von Siedle
- Anzeige von bis zu sechs IP-Kamerabildern
- Bildspeicher integriert in Smart Gateway

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
schwarz	**SC 0081 U**	09	**1.068,93**

Technische Daten

Bildschirmdiagonale:	203 mm / 8''
Auflösung:	1280 x 800 (WXGA)
Seitenverhältnis:	16:10
Außenmaße (B x H):	225 x 145 mm
Aufbauhöhe:	16 mm
Einbautiefe:	22 mm
Leistungsaufnahme:	max. 16 W
Versorgung:	DC 12 ... 32 V SELV über externes Netzteil (Art.-Nr. NT 2415 REG VDC, nicht im Lieferumfang)
Betriebssystem:	Android
Prozessor:	Cortex-A53
Arbeitsspeicher:	2 GB
Massenspeicher:	16 GB Flash (freier Speicherplatz hängt vom Betriebssystem ab)
Lautsprecher:	integriert
Mikrofon:	integriert
USB-Anschlüsse:	1 x USB 2.0 Typ A 1 x Mini-USB OTG
LAN-Anschlüsse:	1 x 10/100/1000 Mbit/s
Umgebungstemperatur:	0 ... +30 °C
Luftfeuchte:	5 ... 80 % (keine Betauung)

UP-Einbaugehäuse



für Smart Control Art.-Nr.: SC 0081 U
Ausschnittmaße (B x H): 212 x 124 mm
Einbautiefe: 75 mm

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	EBG 24	06	**50,26**

Netzteil REG



für Smart Panel Art.-Nr.: SP 0081 U
für Smart Control Art.-Nr.: SC 0081 U
für Smart Control Art.-Nrn.: SC 5 SW
REG-Gehäuse 4 TE

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	NT 2415 REG VDC	09	**134,00**

Technische Daten

Eingangsspannung:	AC 100 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	DC 24 V SELV

Smart Visu Server



inklusive Steckernetzteil

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Visualisieren und Bedienen von KNX-Systemen über Endgeräte mit HTML5-fähigem Browser oder App (iOS, Android), z.B. Smart Control (Art.-Nrn.: SC 5 SW, SC 0081 U), Smartphone, Tablet, Laptop, PC usw.
- Visualisieren und Bedienen von Philips Hue Systemen
- Betrieb in lokalen IP-Netzen, die DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) unterstützen, oder mit fester IP-Adresse (IPv4)
- Betrieb im Innenbereich

Produkteigenschaften
- Webvisualisierung der KNX-Anlage zur Zustandsanzeige und Bedienung (SV-Home)
- Empfohlener gleichzeitiger Zugriff von max. 10 unterschiedlichen Clients auf das SV-Home
- Integriertes webbasiertes Inbetriebnahmetool (SV-Control)
- Einfache Erstellung einer vorkonfigurierten Bedienoberfläche, optimiert für Anwendungen im Heimbereich und kleinen gewerblichen Objekten
- Grafische Bedienelemente, Auswahl der Symbolik aus mitgelieferten Bibliotheken
- Import der Gruppenadressen (dreistufig) über OPC-Import (ETS3, ETS4, ETS5)
- Manuelle Eingabe der Gruppenadressen möglich
- 32 Bereiche
- 320 dynamische Funktionen (max. 1600 Datenpunkte)
- 32 Aktionsgruppen
- 320 konfigurierbare Aktionen (max. 32 Funktionen pro Aktion)
  - Benutzerdefiniert
  - Zeitschaltpunkte
  - Statuslogiken
  - Ereignisabhängig
  - Astro
- Erstellung von bis zu 24 Benutzern mit unterschiedlichen Rollen und Rechten
- Speicherung von Daten (z.B. Temperaturwerte) und Erstellung von Diagrammen (Anzeige von Diagrammen mit SC 5 SW nicht möglich)
- Anbindung an den KNX-Bus über Schnittstellen (Art.-Nrn. IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 1S IPS R), nicht im Lieferumfang
- Einbinden von Philips Hue Systemen in die KNX-Anlage
- Anbindung an Philips Hue über die Philips Hue Bridge
- Einbinden von SONOS-Lautsprechern in die KNX-Anlage
- Einbinden des Sprachservice Amazon Alexa über ein myJUNG-Konto
- Einbinden des Sprachservice Google Home über ein myJUNG-Konto
- Einbinden von Samsung SmartThings über ein myJUNG-Konto
- Gesicherter Fernzugriff über ein myJUNG-Konto (SV-SERVER-L notwendig)
- Gesichertes Remote Sharing mit weiteren myJUNG-Konten
- Update- und upgradefähig

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit Eurostecker	**SV-SERVER2**	09	**674,41**

Technische Daten

Nennspannung:	DC 5 V SELV
Leistungsaufnahme:	typ. 3 W, max. 10 W
Umgebungstemperatur:	0 ... +40 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Anschlüsse	
Netzteil:	USB Typ C
LAN:	RJ45 (10/100/1000 Mbit/s), abgeschirmtes Kabel mit Cat 5 oder höher notwendig
USB:	2 x USB 2.0 Host 2 x USB 3.0 Host
Maße (L x B x H)	
ohne Adapter:	98 x 80 x 32 mm
Steckernetzteil	
Primärspannung:	AC 100 ... 240 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Nennstrom:	max. 3 A
Sekundärspannung:	DC 5 V SELV
Schutzklasse:	II
Länge Anschlussleitung:	1,5 m

Montageset



für Smart Visu Server Art.-Nr.: SV-SERVER2
mit Adaptern für Hutschienen- und Wandmontage

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	SV-SERVER2-MS	09	**12,31**

Smart Visu Server Fernzugrifflizenz



Fernzugriff auf die Gebäudetechnik über einen JUNG-Server in Deutschland.
Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie im Quick Start Guide.
Lizenzerwerb ausschließlich über den JUNG Online-Shop

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
unbefristet	**SV-SERVER-L**	40	**25,12**

Visu Pro Server



lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile
inklusive Steckernetzteil

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Mini-PC für Anwendungen im Heimbereich und kleinen gewerblichen Objekten
- Visualisieren und Bedienen von KNX-Systemen über Endgeräte mit HTML5-fähigem Browser oder App (iOS, Android), z.B. Smart Control (Art.-Nrn.: SC 5 SW, SC 0081 U), Smartphone, Tablet, Laptop, PC usw.
- Unterstützung von KNX IP Secure und KNX Data Secure (ab Version 4.5)
- Betrieb in lokalen IP-Netzen, die DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) unterstützen, oder mit fester IP-Adresse (IPv4)
- Tischgerät, Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 möglich
- Max. Umfang des Visualisierungsprojektes wie Vorlage aus dem JUNG Smart Assistant
- Anbindung an den KNX-Bus über Schnittstellen (Art.-Nr.: IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 1S IPS R, 2131 USBS REG, 2131 USBS), nicht im Lieferumfang

Produkteigenschaften
- Lüfterloser Mini-PC
- JUNG Visu Pro Software vorinstalliert und freigeschaltet
- Windows 10 vorinstalliert
- Quadcore Intel Celeron Prozessor
- 4 GB RAM
- 64 GB interner Speicher, teilweise durch Betriebssystem belegt
- 1 x HDMI
- 4 x USB 3.0
- 2 x LAN RJ45 (LAN 1: feste IP-Adresse, LAN 2: DHCP)
- Die Visualisierung ist über Endgeräte mit HTML5-fähigem Browser (z.B. Chrome, Firefox oder Safari in der aktuellen Version) möglich
- Zugriff von max. 10 unterschiedlichen Clients möglich
- Einbinden des Sprachservice Amazon Alexa über ein myJUNG-Konto
- Einbinden des Sprachservice Google Home über ein myJUNG-Konto
- Einbinden von Samsung SmartThings über ein myJUNG-Konto
- Gesicherter Fernzugriff über ein myJUNG-Konto (JVP-L notwendig)
- Gesichertes Remote Sharing mit weiteren myJUNG-Konten
- Zugriff auf IP-Kameras per RTSP
- Steuerung von IP-Kameras mittels ONVIF (Profil S)
- Mehrsprachige Visualisierung erstellbar
- Visualisierung umschaltbar zwischen Tag/Nacht
- Update- und upgradefähig

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Deutsch, mit Eurostecker	**JVP-SERVER-H2**	09	**1.909,22**

Prozessanschlüsse
- KNX-Editor / KNX-Editor 2.0
- instalight-Editor
- Geräte-Editor
- vitaLED-Editor
- XPL-Editor
- SENEC-Energiespeicher
- Prozessmodell
- Visualisierungs-Editor
- Arbeitsblattgenerator
- Kalender
- JUNG Visu Pro Starter

Import von Daten aus der ETS
- ETS5: Verwendung von ETS, Projektexport
- ETS4: Verwendung von ETS, Projektexport
- ETS3: Verwendung von ETS, OPC-Export
- ETS2 Version 1.1, 1.2 und 1.3: in Datei ausgegebene Druckexports werden eingelesen
- Frühere ETS-Versionen: nicht möglich

Technische Daten

Nennspannung:	DC 12 V
Leistungsaufnahme:	typ. 6 W, max. 12 W
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Maße (B x H x T):	168 x 106 x 45 mm
Schutzklasse:	II
Steckernetzteil	
Primärspannung:	AC 100 ... 240 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Sekundärspannung:	DC 12 V SELV
Sekundärstrom:	2 A
Schutzklasse:	II

Visu Pro Server SENEC Edition



lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile
inklusive Steckernetzteil

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Mini-PC für Anwendungen im Heimbereich und kleinen gewerblichen Objekten
- Visualisieren und Bedienen von KNX-Systemen über Endgeräte mit HTML5-fähigem Browser oder App (iOS, Android), z.B. Smart Control (Art.-Nrn.: SC 5 SW, SC 0081 U) Smartphone, Tablet, Laptop, PC usw. in Verbindung mit Software JUNG Visu Pro SENEC Edition (vorinstalliert)
- Einbinden von SENEC-Energiespeichern (ab Version SENEC.Home V2 Li)
- Unterstützung von KNX IP Secure und KNX Data Secure (ab Version 4.5)
- Betrieb in lokalen IP-Netzen, die DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) unterstützen, oder mit fester IP-Adresse (IPv4)
- Tischgerät, Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 möglich
- Max. Umfang des Visualisierungsprojektes wie Vorlage aus dem JUNG Smart Assistant
- Anbindung an den KNX-Bus über Schnittstellen (Art.-Nr.: IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 1S IPS R, 2131 USBS REG, 2131 USBS), nicht im Lieferumfang

Produkteigenschaften
- Lüfterloser Mini-PC
- JUNG Visu Pro Software SENEC Edition vorinstalliert und freigeschaltet
- Max. 1200 Datenpunkte
- Windows 10 vorinstalliert
- Quadcore Intel Celeron Prozessor
- 4 GB RAM
- 64 GB interner Speicher, teilweise durch Betriebssystem belegt
- 1 x HDMI
- 4 x USB 3.0
- 2 x LAN RJ45 (LAN 1: feste IP-Adresse, LAN 2: DHCP)
- Die Visualisierung ist über Endgeräte mit HTML5-fähigem Browser (z.B. Chrome, Firefox oder Safari in der aktuellen Version) möglich
- Zugriff von max. 10 unterschiedlichen Clients möglich
- Einbinden des Sprachservice Amazon Alexa über ein myJUNG-Konto
- Einbinden des Sprachservice Google Home über ein myJUNG-Konto
- Einbinden von Samsung SmartThings über ein myJUNG-Konto
- Gesicherter Fernzugriff über ein myJUNG-Konto (JVP-L notwendig)
- Gesichertes Remote Sharing mit weiteren myJUNG-Konten
- Zugriff auf IP-Kameras per RTSP
- Steuerung von IP-Kameras mittels ONVIF (Profil S)
- Mehrsprachige Visualisierung erstellbar
- Visualisierung umschaltbar zwischen Tag/Nacht
- Update- und upgradefähig

Prozessanschlüsse
- KNX-Editor / KNX-Editor 2.0
- SENEC-Energiespeicher
- Prozessmodell
- Visualisierungs-Editor
- Arbeitsblattgenerator
- JUNG Visu Pro Starter

Import von Daten aus der ETS
- ETS5: Verwendung von ETS, Projektexport
- ETS4: Verwendung von ETS, Projektexport
- ETS3: Verwendung von ETS, OPC-Export
- ETS2 Version 1.1, 1.2 und 1.3: in Datei ausgegebene Druckexports werden eingelesen
- Frühere ETS-Versionen: nicht möglich

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Deutsch, mit Eurostecker	**JVP-SENEC-H2**	09	**1.068,93**

Technische Daten

Nennspannung:	DC 12 V
Leistungsaufnahme:	typ. 6 W, max. 12 W
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Maße (B x H x T):	168 x 106 x 45 mm
Schutzklasse:	II
Steckernetzteil	
Primärspannung:	AC 100 ... 240 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Sekundärspannung:	DC 12 V SELV
Sekundärstrom:	2 A
Schutzklasse:	II

JUNG Visu Pro Software



für JUNG Visu Pro Server Art.-Nr.: JVP-SERVER-H2, JVP-SENEC-H2

Bitte beachten: Die Software steht ausschließlich als Download von der JUNG-Website zur Verfügung. Beim Download können Sie zwischen deutscher und englischer Sprachversion wählen. Jede Installation läuft im Demomodus eingeschränkt 20 Tage oder 400 Starts. Zum unbefristeten, uneingeschränkten Betrieb ist eine Freischaltung über einen Account bei myJUNG erforderlich.
Lizenzerwerb ausschließlich über den JUNG Online-Shop

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Visualisieren und Bedienen von KNX-Systemen über Endgeräte mit HTML5-fähigem Browser oder App (iOS, Android), z.B. Smart Control (Art.-Nrn.: SC 5 SW, SC 0081 U), Smartphone, Tablet, Laptop, PC usw.
- Unterstützung von KNX IP Secure und KNX Data Secure (ab Version 4.5)
- Anbindung an den KNX-Bus über Schnittstellen (Art.-Nr.: IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 1S IPS R, 2131 USBS REG, 2131 USBS), nicht im Lieferumfang

Produkteigenschaften
- Zugriff von max. 20 unterschiedlichen Clients möglich (unter Windows 10)
- Einbinden des Sprachservice Amazon Alexa über ein myJUNG-Konto
- Einbinden des Sprachservice Google Home über ein myJUNG-Konto
- Einbinden von Samsung SmartThings über ein myJUNG-Konto
- Gesicherter Fernzugriff über ein myJUNG-Konto (JVP-L notwendig)
- Gesichertes Remote Sharing mit weiteren myJUNG-Konten
- Zugriff auf IP-Kameras per RTSP
- Steuerung von IP-Kameras mittels ONVIF (Profil S)
- Mehrsprachige Visualisierung erstellbar
- Visualisierung umschaltbar zwischen Tag/Nacht
- Update- und upgradefähig

Prozessanschlüsse
- KNX-Editor / KNX-Editor 2.0
- instalight-Editor
- Geräte-Editor
- vitaLED-Editor
- XPL-Editor
- SENEC-Energiespeicher
- Prozessmodell
- Visualisierungs-Editor
- Arbeitsblattgenerator
- Kalender
- JUNG Visu Pro Starter

Technische Voraussetzungen

Hardware
- Mindestens wie Visu Pro Server (Art.-Nr.: JVP-SERVER-H2)

Bitte beachten: Die Performance der Hardware bestimmt Projektgröße und -umfang wesentlich mit.

Betriebssysteme
- Windows 10 + 11

KNX-Editor
Für den KNX-Bus wird der Falcon-Treiber der KNX Association verwendet. Die Verbindung zum KNX setzt eine geeignete Version des Falcon-Treibers und die entsprechenden Schnittstellen voraus.

Import von Daten aus der ETS
- ETS5: Verwendung von ETS, Projektexport
- ETS4: Verwendung von ETS, Projektexport
- ETS3: Verwendung von ETS, OPC-Export
- ETS2 Version 1.1, 1.2 und 1.3: in Datei ausgegebene Druckexports werden eingelesen
- Frühere ETS-Versionen: nicht möglich

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Vollversion	**JVP-V**	40	**838,65**
Planerversion	**JVP-P**	40	**25,20**

JUNG Visu Pro Software Hotel

Betriebssysteme
- Windows 10 + 11

Sonderfunktion HOTEL
Erweiterung des KNX-Editors auf bis zu 150 KNX-Tunnelverbindungen
Kommunikation über KNX IP Secure Tunnelling
Erweiterter Support ist nur bei Verwendung von JUNG-Schnittstellen (z.B. IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 1S IPS R, 2131 USBS REG, 2131 USBS) gewährleistet.
Integration von Drittsystemen:
- Türschließsysteme von Assa Abloy
  - Identifikation einer Gastkarte
  - Identifikation einer Personalkarte
  - Zähler / Dokumentation der Zutritte
  - Auswertung des Türschließsystems

- Hotelbuchungssoftware Protel PMS
  - Identifikation des Gastes je Zimmer
  - Anforderung aus dem Hotelzimmer entgegennehmen (z.B. Nicht stören, Bitte aufräumen etc.)
  - Änderung der Raumtemperatur vom PMS-System

- Oracle Hospitality OPERA oder Oracle Hospitality Suite 8 PMS
  - Identifikation des Gastes je Zimmer
  - Anforderung aus dem Hotelzimmer entgegennehmen (z.B. Nicht stören, Bitte aufräumen etc.)
  - Änderung der Raumtemperatur vom PMS-System

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Vollversion Hotel	**JVP-HOTEL**	40	**1.739,00**

JUNG Visu Pro Fernzugrifflizenz

Fernzugriff auf die Gebäudetechnik über einen JUNG-Server in Deutschland.
Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie im Quick Start Guide.
Lizenzerwerb ausschließlich über den JUNG Online-Shop

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
unbefristet	**JVP-L**	40	**25,12**

KNX Produktdatenbank



zum Einlesen in ETS-Datenbanken
Aktuelle Produktdatenbank
ausschließlich über Internet abzurufen:
www.jung-group.com > Service > Downloads

Anschluss- und Abzweigklemme



	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
rot/schwarz (für KNX)	**2050 RT SW**	06	**1,35**
gelb/weiß	**2050 GE WS**	06	**1,39**

Abdeckkappe



für Busanschlussklemme von REG-Komponenten

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
2050 K	06	**2,25**

Tastenheber



zur einfachen und schonenden Demontage von Wippen und Tasten

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
W-KEIL	40	**18,17**

Saugheber



für KNX Raumcontroller LS TOUCH Art.-Nr.: LSZ 459 D 1S ..
für Abdeckung mit Drehknopf Art.-Nrn.: .. 1740 ..
zur einfachen und schonenden Demontage

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
W-HEBER	40	**4,95**


Wippe



mit Rahmen
für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**5560**	01	**7,64**
alpinweiß	**5560 WW**	01	**7,64**

Wippe



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**5561**	01	**4,34**
alpinweiß	**5561 WW**	01	**4,34**

Wippe mit Schriftfeld 9 x 40 mm



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**5561 NA**	01	**8,36**
alpinweiß	**5561 NA WW**	01	**8,36**


Wippe mit Lichtleiter



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**5561 KO5**	01	**5,83**
alpinweiß	**5561 KO5 WW**	01	**5,83**

Wippe mit Lichtaustrittsfenster



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
mit orangefarbener Kalotte (Art.-Nr.: 33 O), auch für Symbole Art.-Nrn. 33..

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**5561 KO**	01	**5,83**
alpinweiß	**5561 KO WW**	01	**5,83**


Wippe



für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U, 505-20 U
für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U, 509-20 U
für Doppeltaster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**5561-5**	01	**7,92**
alpinweiß	**5561-5 WW**	01	**7,92**

Wippe mit Lichtleiter



für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U 5
für Serien-Kontrollschalter Art.-Nr.: 505 KOU 5
für Doppeltaster Art.-Nr.: 535 U 5

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**5561-5 KO5**	01	**10,85**
alpinweiß	**5561-5 KO5 WW**	01	**10,85**

Wippe mit Pfeilsymbolen



für Jalousieschalter Art.-Nr.: 509 VU
für Jalousietaster Art.-Nr.: 539 VU

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**5561-5 P**	01	**10,85**
alpinweiß	**5561-5 P WW**	01	**10,85**

Rahmen



für waagerechte und senkrechte Kombination

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend				
weiß				
1fach	81 mm x 81 mm	**5581**	01	**3,40**
2fach	81 mm x 152 mm	**5582**	01	**5,84**
3fach	81 mm x 223 mm	**5583**	01	**9,76**
4fach	81 mm x 294 mm	**5584**	01	**16,87**
5fach	81 mm x 365 mm	**5585**	01	**27,79**
alpinweiß				
1fach	81 mm x 81 mm	**5581 WW**	01	**3,40**
2fach	81 mm x 152 mm	**5582 WW**	01	**5,84**
3fach	81 mm x 223 mm	**5583 WW**	01	**9,76**
4fach	81 mm x 294 mm	**5584 WW**	01	**16,87**
5fach	81 mm x 365 mm	**5585 WW**	01	**27,79**

Wippe



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	■ **ABAS 591**	01	**5,27**

Wippe mit Lichtleiter



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	■ **ABAS 591 KO5**	01	**6,99**

Wippe mit Symbol "Licht"



für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	■ **ABAS 591 L**	01	**6,99**

Wippe mit Symbol "Licht", mit Lichtleiter



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	■ **ABAS 591 KO5L**	01	**8,77**

Wippe mit Symbol "Klingel"



für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	■ **ABAS 591 K**	01	**6,99**

Wippe mit Symbol "Klingel", mit Lichtleiter



für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	■ **ABAS 591 KO5K**	01	**8,77**

Wippe mit Symbol "Tür"



für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	■ **ABAS 591 T**	01	**6,99**

Wippe mit Symbol "Tür", mit Lichtleiter



für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	■ **ABAS 591 KO5T**	01	**8,77**

Barrierefreies Bauen/Wohnen in Anlehnung an DIN 18040 Wippe mit tastbarem Symbol "Licht", mit Lichtleiter



für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	■ **ABAS 591 L1KO5**	01	**13,80**

Barrierefreies Bauen/Wohnen in Anlehnung an DIN 18040 Wippe mit tastbarem Symbol "Klingel", mit Lichtleiter



für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Eine optische Hervorhebung wird durch Verwendung eines schwarzen Kontrastrahmens erreicht.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	■ **ABAS 591 K1KO5**	01	**13,80**

Barrierefreies Bauen/Wohnen in Anlehnung an DIN 18040
Wippe mit tastbarem Symbol "Tür", mit Lichtleiter



für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Eine optische Hervorhebung wird durch Verwendung eines schwarzen Kontrastrahmens erreicht.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	■ **ABAS 591 T1KO5**	01	**13,80**

Wippe



für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U, 505-20 U
für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U, 509-20 U
für Doppeltaster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	■ **ABAS 591-5**	01	**9,48**

Wippe mit Lichtleiter



für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U 5
für Serien-Kontrollschalter Art.-Nr.: 505 KOU 5
für Doppeltaster Art.-Nr.: 535 U 5

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	■ **ABAS 591-5 KO5**	01	**13,07**

Wippe mit Pfeilsymbolen



für Jalousieschalter Art.-Nr.: 509 VU
für Jalousietaster Art.-Nr.: 539 VU

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	■ **ABAS 591-5 P**	01	**13,07**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	**ABA 1520**	01	**9,05**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend – antibakteriell			
alpinweiß	**ABA 1520 BF WW**	01	**9,05**
grün (für SV)	**ABA 1520 BF GN**	02	**14,21**
orange (für ZSV)	**ABA 1520 BF O**	02	**14,21**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	**ABA 1520 KI**	01	**13,16**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend – antibakteriell			
grün (für SV)	**ABA 1520 BF KI GN**	02	**18,24**
orange (für ZSV)	**ABA 1520 BF KI O**	02	**18,24**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Schriftfeld 6 x 46 mm
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend – antibakteriell			
alpinweiß	**ABA 1520 BFNA WW**	01	**14,36**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Funktionsanzeige (grüne LED) Art.-Nr.: 193-LED GN (nach DIN VDE 0100 Teil 710.55.3)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	**ABA 1520 KO**	01	**35,61**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend – antibakteriell			
grün (für SV)	**ABA 1520 BFKO GN**	02	**38,96**
orange (für ZSV)	**ABA 1520 BFKO O**	02	**38,96**
rot	**ABA 1520 BFKO RT**	02	**38,96**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Funktionsanzeige (grüne LED) Art.-Nr.: 193-LED GN (nach DIN VDE 0100 Teil 710.55.3)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Schriftfeld 6 x 46 mm
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend – antibakteriell			
alpinweiß	**ABA 1520 BFNAKO WW**	01	**32,98**
grün (für SV)	**ABA 1520 BFNAKO GN**	02	**37,69**
orange (für ZSV)	**ABA 1520 BFNAKO O**	02	**37,69**
rot	**ABA 1520 BFNAKO RT**	02	**37,69**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	**ABAS 1520 KL**	01	**19,12**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend – antibakteriell			
alpinweiß	**ABAS 1520 BFKL WW**	01	**19,12**
grün (für SV)	**ABAS 1520 BFKL GN**	02	**20,71**
orange (für ZSV)	**ABAS 1520 BFKL O**	02	**20,71**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	**ABAS 1520 KIKL**	01	**23,25**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend – antibakteriell			
grün (für SV)	**ABAS 1520 KIKL GN**	02	**26,73**
orange (für ZSV)	**ABAS 1520 KIKL O**	02	**26,73**

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~



mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Funktionsanzeige (grüne LED) Art.-Nr.: 193-LED GN (nach DIN VDE 0100 Teil 710.55.3)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	**ABAS 1520 KLKO**	01	**45,29**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend – antibakteriell			
grün (für SV)	**ABAS 1520 KLKO GN**	02	**48,81**
orange (für ZSV)	**ABAS 1520 KLKO O**	02	**48,81**
rot	**ABAS 1520 KLKO RT**	02	**48,81**

Klappdeckel 80,5 x 80,5 mm (mit Rückstellfeder)



mit integriertem Rahmen
für Steckdosen, Schalter und Taster
mit Zentralplatte der Serie AS / A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend – antibakteriell			
alpinweiß	**ABAS 581 BFKL WW**	01	**22,81**

Abdeckung



für Hyperbreitband-Dosen Art.-Nrn.: BSD 21-01, BSD 21-10
für Antennendosen nach DIN 45330

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	**ABA 561 PLTV**	01	**7,80**
alpinweiß	**ABA 561 PLTV WW**	01	**7,80**

Abdeckung (geschraubt)



für TAE-Anschlussdose Art.-Nr.: TAE 3X6 NFNUPO
für Stereo-Lautsprecher-Anschlussdosen Art.-Nrn.: SLA 2 WW, SLA 2 AN
für Montageadapter 2fach Art.-Nr.: UMA-MA2-KS2 in Verbindung mit Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25
für USB-Datenschnittstelle Art.-Nr.: 2131 USBS
für USB-Ladegerät Art.-Nrn.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW, USB PD60 C WW, USB PD60 C SW

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	**ABA 569 PLT**	01	**7,80**

Potentialausgleich-Steckdose



(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
mit 2 Steckerstiften nach DIN 42801, für Leiter bis 6 mm²

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell			
weiß	**ABA 565-2**	01	**48,81**

Rahmen



für waagerechte und senkrechte Kombination

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell				
weiß				
1fach	80,5 mm x 80,5 mm	**ABAS 581**	01	**4,20**
2fach	80,5 mm x 151,5 mm	**ABAS 582**	01	**6,65**
3fach	80,5 mm x 222,5 mm	**ABAS 583**	01	**11,18**
4fach	80,5 mm x 293,5 mm	**ABAS 584**	01	**19,36**
5fach	80,5 mm x 364,5 mm	**ABAS 585**	01	**31,85**

Rahmen
mit Schriftfeld 12 x 55,5 mm



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell				
weiß				
1fach	80,5 mm x 80,5 mm	**ABAS 581 NA**	01	**8,82**

Rahmen
mit Schriftfeld 12 x 55,5 mm und 13 x 55,5 mm
für senkrechte Kombinationen



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell				
weiß				
2fach	80,5 mm x 151,5 mm	**ABAS 582 NA**	01	**16,47**
3fach	80,5 mm x 222,5 mm	**ABAS 583 NA**	01	**25,84**

Rahmen
mit Schriftfeld 12 x 55,5 mm
für waagerechte Kombinationen



		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell				
weiß				
2fach	151,5 mm x 80,5 mm	**ABAS 5820 NA**	01	**15,39**
3fach	222,5 mm x 80,5 mm	**ABAS 5830 NA**	01	**25,84**

Glasrahmen



für waagerechte und senkrechte Kombination
für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
rot				
1fach	84 mm x 84 mm	**AC 581 GL RT**	02	**49,10**
2fach	84 mm x 155 mm	**AC 582 GL RT**	02	**84,00**
3fach	84 mm x 226 mm	**AC 583 GL RT**	02	**140,04**
4fach	84 mm x 297 mm	**AC 584 GL RT**	02	**193,40**
5fach	84 mm x 368 mm	**AC 585 GL RT**	02	**240,59**

Glasrahmen



für waagerechte und senkrechte Kombination
für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
blaugrau				
1fach	84 mm x 84 mm	**AC 581 GL BLGR**	02	**49,10**
2fach	84 mm x 155 mm	**AC 582 GL BLGR**	02	**84,00**
3fach	84 mm x 226 mm	**AC 583 GL BLGR**	02	**140,04**
4fach	84 mm x 297 mm	**AC 584 GL BLGR**	02	**193,40**
5fach	84 mm x 368 mm	**AC 585 GL BLGR**	02	**240,59**

Glasrahmen



für waagerechte und senkrechte Kombination
für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mattweiß				
1fach	84 mm x 84 mm	**AC 581 GL WMT**	02	**49,10**
2fach	84 mm x 155 mm	**AC 582 GL WMT**	02	**84,00**
3fach	84 mm x 226 mm	**AC 583 GL WMT**	02	**140,04**
4fach	84 mm x 297 mm	**AC 584 GL WMT**	02	**193,40**
5fach	84 mm x 368 mm	**AC 585 GL WMT**	02	**240,59**

Glasrahmen



für waagerechte und senkrechte Kombination
für die Serie A

		Art.-Nr.	PG	€/Stk.
silber (verspiegelt)				
1fach	84 mm x 84 mm	**AC 581 GL SI**	02	**49,10**
2fach	84 mm x 155 mm	**AC 582 GL SI**	02	**84,00**
3fach	84 mm x 226 mm	**AC 583 GL SI**	02	**140,04**
4fach	84 mm x 297 mm	**AC 584 GL SI**	02	**193,40**
5fach	84 mm x 368 mm	**AC 585 GL SI**	02	**240,59**

KNX Tastsensor-Modul Universal

erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: 409.. TSEM
Adapterrahmen liegen bei:
Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und Art.-Nr. CD 4 AR für die Serie CD.
Serie AS / A ohne Adapterrahmen.
Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- KNX Medium: TP 256
- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Messung der Raumtemperatur
- Komplettierung mit Tastensatz
- Zwei rote Status-LEDs pro Taste
- Eine blaue Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands
- Integrierter Busankoppler
- Ein, zwei oder drei Funktionen pro Taste
- Tastenfunktion oder Wippenfunktion, vertikal oder horizontal
- Anschluss für ein Tastsensor-Erweiterungsmodul 1-4fach



Universal, 1fach
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach
1 blaue LED: Betriebsanzeige
2 rote LEDs: Statusanzeige

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
4191 TSM	06	**119,60**



Universal, 2fach
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach
1 blaue LED: Betriebsanzeige
4 rote LEDs: Statusanzeige

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
4192 TSM	06	**126,42**



Universal, 3fach
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 3fach
1 blaue LED: Betriebsanzeige
6 rote LEDs: Statusanzeige

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
4193 TSM	06	**136,74**



Universal, 4fach
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 4fach
1 blaue LED: Betriebsanzeige
8 rote LEDs: Statusanzeige

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
4194 TSM	06	**146,20**

KNX Tastsensor-Modul Universal

erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: 409.. TSEM
Adapterrahmen liegen bei:
Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und Art.-Nr. CD 4 AR für die Serie CD.
Serie AS / A ohne Adapterrahmen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- KNX Medium: TP 256
- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Messung der Raumtemperatur
- Temperaturmessung wahlweise mit geräteinternem Fühler und über Kommunikationsobjekt verbundenem externen Fühler
- Komplettierung mit Tastensatz
- Zwei rote Status-LEDs pro Taste
- Eine blaue Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands
- LED-Funktionen Alarmmeldung und Helligkeitsreduzierung separat einstellbar
- Integrierter Busankoppler
- Ein, zwei oder drei Funktionen pro Taste
- Tastenfunktion oder Wippenfunktion, vertikal oder horizontal
- Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
- Anschluss für ein Tastsensor-Erweiterungsmodul 1-4fach
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0
- Updatefähig mit ETS Service-App

KNX Tastsensor-Modul Universal 1fach



für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: .. 401 TSA ..
für Taste 1fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 401 TSAP ..
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
4291 1ST	06	**139,50**

KNX Tastsensor-Modul Universal 2fach



für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: .. 402 TSA ..
für Taste 2fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 402 TSAP ..
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
4292 1ST	06	**148,02**

KNX Tastsensor-Modul Universal 3fach



für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: .. 403 TSA ..
für Taste 2fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 402 TSAP ..
für Taste 4fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 404 TSAP ..
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 3fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
4293 1ST	06	**160,93**

KNX Tastsensor-Modul Universal 4fach



für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: .. 404 TSA ..
für Taste 4fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 404 TSAP ..
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 4fach

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
4294 1ST	06	**172,75**

KNX Raumcontroller-Modul



für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: .. 4093 TSA ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul
Art.-Nr.: 409.. TSEM
Adapterrahmen liegen bei:
Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und
Art.-Nr. CD 4 AR für die Serie CD.
Serie AS / A ohne Adapterrahmen.

Art.-Nr.	PG	€/Stk.
429 D 1ST	06	**296,08**

Technische Daten

Empfohlene Montagehöhe:	1,5 m

KNX CO_2-Sensor

mit Luftfeuchtesensor und Raumtemperaturregler
mit integrierter Tasterschnittstelle 2fach

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Messen von CO_2-Konzentration, relativer Luftfeuchte und Lufttemperatur
- Ausgabe der gemessenen Werte als Telegramm auf den Bus, z.B. zum Steuern von Lüftern oder Fensterantrieben über KNX-Telegramme
- Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften

- Integrierter Busankoppler
- Grenzwertüberwachung für CO_2-Konzentration (max. 4 Grenzwerte) und Luftfeuchte (max. 2 Grenzwerte)
- Taupunktalarmierung z.B. für Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung von Schimmelbildung
- Zwei Binäreingänge zum Anschluss potentialfreier Kontakte, z.B. Taster, Schalter, Fensterkontakte
- Logikgatter für einfache Verknüpfungsfunktionen

Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
Nennspannung KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Stromaufnahme KNX:	typ. 12,5 mA max. 25 mA (4 s/15 s zyklisch)
Anschluss KNX:	Anschlussklemme
Schutzklasse:	III
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Binäreingänge	
Leitungslänge:	max. 5 m
Leitungstyp:	J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm
CO_2-Sensor	
Messbereich:	0 ... 2000 ppm
Feuchtesensor	
Messbereich:	10 ... 95 % relative Feuchte (rF)
Temperatursensor	
Messbereich:	–5 ... +45 °C



für die Serien AS und A

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CO2 A 2178**	06	**289,69**
alpinweiß	**CO2 A 2178 WW**	06	**289,69**
schwarz	**CO2 A 2178 SW**	06	**291,79**
Duroplast lackiert			
aluminium	**CO2 A 2178 AL**	06	**294,26**
champagner	**CO2 A 2178 CH**	06	**294,26**
mokka	**CO2 A 2178 MO**	06	**294,26**
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend			
alpinweiß	**CO2 A 2178 BF WW**	06	**289,69**
schwarz	**CO2 A 2178 BF SW**	06	**291,79**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**CO2 A 2178 BF WWM**	06	**294,26**
graphitschwarz matt	**CO2 A 2178 BF SWM**	06	**294,26**
anthrazit matt	**CO2 A 2178 BF ANM**	06	**291,79**



für die Serie CD

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CO2 CD 2178**	06	**290,74**
alpinweiß	**CO2 CD 2178 WW**	06	**291,83**
grau	**CO2 CD 2178 GR**	06	**293,54**
lichtgrau	**CO2 CD 2178 LG**	06	**293,54**
schwarz	**CO2 CD 2178 SW**	06	**293,54**



für die Serie LS

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
Duroplast (hochkratzfest) glänzend			
weiß	**CO2 LS 2178**	06	**290,74**
alpinweiß	**CO2 LS 2178 WW**	06	**291,83**
lichtgrau	**CO2 LS 2178 LG**	06	**293,54**
schwarz	**CO2 LS 2178 SW**	06	**293,54**
matt lackiert			
schneeweiß matt	**CO2 LS 2178 WWM**	06	**299,35**
graphitschwarz matt	**CO2 LS 2178 SWM**	06	**299,35**
Metallausführungen			
Aluminium	**CO2 AL 2178**	06	**299,35**
Edelstahl	**CO2 ES 2178**	06	**299,35**
anthrazit (lackiertes Aluminium)	**CO2 AL 2178 AN**	06	**299,35**
dark (lackiertes Aluminium)	**CO2 AL 2178 D**	06	**301,79**
glanzchrom	**CO2 GCR 2178**	06	**347,34**
Messing classic	**CO2 ME 2178 C**	06	**341,95**
Messing antik	**CO2 ME 2178 AT**	06	**341,95**

KNX DALI Gateway TW



REG-Gehäuse 4 TE
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
ETS-Produktfamilie Beleuchtung
Produkttyp Dimmer

- Ab Gerätegeneration V02: DALI-2 zertifiziert

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
	2099 REGHE	36	**366,85**

Smart Visu Server



mit Halteteil zur Wand- oder Tragschienenmontage
inklusive Steckernetzteil

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Visualisieren und Bedienen von KNX-Systemen über Endgeräte mit HTML5-fähigem Browser oder App (iOS, Android), z.B. Smart Control (Art.-Nrn.: SC 5 SW, SC 0081 U), Smartphone, Tablet, Laptop, PC usw.
- Visualisieren und Bedienen von Philips Hue Systemen
- Betrieb in lokalen IP-Netzen, die DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) unterstützen, oder mit fester IP-Adresse (IPv4)
- Betrieb im Innenbereich

Produkteigenschaften

- Webvisualisierung der KNX-Anlage zur Zustandsanzeige und Bedienung (SV-Home)
- Empfohlener gleichzeitiger Zugriff von max. 10 unterschiedlichen Clients auf das SV-Home
- Integriertes webbasiertes Inbetriebnahmetool (SV-Control)
- Einfache Erstellung einer vorkonfigurierten Bedienoberfläche, optimiert für Anwendungen im Heimbereich und kleinen gewerblichen Objekten
- Grafische Bedienelemente, Auswahl der Symbolik aus mitgelieferten Bibliotheken
- Import der Gruppenadressen (dreistufig) über OPC-Import (ETS3, ETS4, ETS5)
- Manuelle Eingabe der Gruppenadressen möglich
- 24 Bereiche
- 240 dynamische Funktionen (max. 1200 Datenpunkte)
- 25 Aktionsgruppen
- 250 konfigurierbare Aktionen (max. 16 Funktionen pro Aktion)
  - Benutzerdefiniert
  - Zeitschaltpunkte
  - Statuslogiken
  - Ereignisabhängig
  - Astro
- Erstellung von bis zu 24 Benutzern mit unterschiedlichen Rollen und Rechten
- Speicherung von Daten (z.B. Temperaturwerte) und Erstellung von Diagrammen (Anzeige von Diagrammen mit SC 5 SW nicht möglich)
- Anbindung an den KNX-Bus über Schnittstellen (Art.-Nrn. IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 1S IPS R), nicht im Lieferumfang
- Einbinden von Philips Hue Systemen in die KNX-Anlage
- Anbindung an Philips Hue über die Philips Hue Bridge
- Einbinden von SONOS-Lautsprechern in die KNX-Anlage
- Einbinden des Sprachservice Amazon Alexa über ein myJUNG-Konto
- Einbinden des Sprachservice Google Home über ein myJUNG-Konto
- Einbinden von Samsung SmartThings über ein myJUNG-Konto
- Gesicherter Fernzugriff über ein myJUNG-Konto (SV-SERVER-L notwendig)
- Update- und upgradefähig

	Art.-Nr.	PG	€/Stk.
mit Eurostecker	**SV-SERVER**	09	**549,38**

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
022 A-1	19,62	01	68
022 A-2	21,06	01	68
071 A	21,06	01	69
071 B	19,62	01	69
071 C	19,62	01	69
10 S 23 L	17,94	07	357
10 S 23 LA	17,94	07	357
104.15	68,65	04	25
104.28	68,65	04	25
106.15	77,05	04	25
106.28	68,00	04	25
11	0,59	07	262
11 BR	1,10	07	262
11 GR	1,10	07	262
11 SG	1,10	07	72
11 SW	1,10	07	72
11 WW	1,04	07	72
1101-20	83,82	04	24
1101-20 WW	83,82	04	24
1101-4	66,38	04	24
1101-4 WW	66,38	04	24
11015	78,75	04	24
11015 WW	78,75	04	24
11120-20	85,10	04	24
11120-20 WW	85,10	04	24
12	0,59	07	72
12 BR	1,10	07	262
12 GR	1,10	07	262
12 SG	1,10	07	72
12 SW	1,10	07	72
12 WW	1,04	07	72
1208 REG	114,10	04	108
121-15	53,54	01	30
121-15 WW	53,54	01	30
121-20	59,26	01	30
121-20 WW	59,26	01	30
1234.10	30,34	01	24
1234.10 WW	29,69	01	24
1234.20	41,49	01	24
1234.20 WW	40,18	01	24
13	3,36	07	72
13 BR	4,02	07	262
13 GR	4,02	07	262
13 SG	4,02	07	72
13 SW	4,02	07	72
13 WW	3,86	07	72
132 U	173,75	04	161
132 U WS	340,53	04	161
132 WS	166,79	04	161
133.15	78,66	04	25
133.18	66,47	04	25
134.15	67,94	04	25
134.18	57,88	04	25
134.28	68,65	04	25
138.18	68,65	04	25
15 WW	1,04	07	222
161 TV	6,46	01	30
165-2	40,67	01	30
165-2 WW	40,67	01	30
1656-21	32,03	01	38
168-1 WW	12,51	01	29
169 T SW	10,73	02	29
169 T WW	7,98	01	29
169-1 UAE WW	7,98	01	29
169-2 UAE SW	10,73	02	29
169-2 UAE WW	7,98	01	29
1701 PSE	97,69	04	107
1701 SE	90,75	04	107
1702 SE	156,39	04	107
1704 ESE	96,68	04	107
1708 IE	72,07	04	107
1710 DE	94,61	04	106
1711 DE	126,76	04	106
1712 DE	175,58	04	106

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
1713 DSTE	164,15	04	106
1720 NE	34,59	04	107
1723 NE	42,71	04	107
1724 DEB	103,62	04	157
1724 DM	96,08	04	156
1730 DD	86,72	34	155
1730 JE	84,33	04	106
1731 DD	118,77	34	155
1731 JE	121,97	04	106
1733 DNE	65,08	04	155
1735 DS	124,07	04	155
1740 DSTE	75,23	04	156
1741 DSTE	168,92	04	156
1745 DSTE	95,70	04	156
1746 DSTE	179,05	04	156
1790 RTR	108,16	04	162
18 V	14,22	04	343
189 A	11,34	01	69
190-353	1,28	11	353
190-354	1,28	11	353
192	1,89	11	353
193-2	4,73	11	353
193-LED GN	16,56	04	27
195	4,00	11	353
20160 REG	142,30	36	416
20320 1S IPS R	485,06	16	416
20320 REG	197,64	36	416
2050 GE WS	1,39	06	431
2050 K	2,25	06	431
2050 RT SW	1,35	06	431
20640 REG	276,69	36	416
2073 U	42,91	06	406
2096 LUX	111,48	06	404
2099 REGHE	366,85	36	439
211 GDE	200,04	04	155
2116 REG	201,58	36	422
2128 REG	264,34	36	422
21280 REG	434,80	36	416
2131 USBS	231,08	06	416
2131 USBS REG	244,81	16	416
21420 1S R	328,56	36	417
2178	252,24	06	411
2178 ORTS	219,60	06	413
2178 TS	261,54	06	412
2194 REGHM	307,49	16	419
2204.01 REGA	405,26	16	420
2204.01 REGAM	346,32	16	420
2214 REG A	279,13	16	423
2224 WH	564,76	06	423
2225 BFA	89,30	06	422
2225 CAB	64,31	06	423
2225 WS U	973,24	06	422
23001 1S U	128,54	06	420
230021SU	150,87	06	420
23006 1S R	279,59	36	418
23016 1S R	539,88	36	418
2302.16 REGHM	211,85	36	417
23024 1S R	665,22	36	418
2304.16 REGHM	307,76	36	418
23066 REGHE	401,95	16	420
2308.16 REGHM	424,69	36	418
240-10	53,35	04	155
2424 REGHE	335,96	16	418
2502 REGHE	235,71	16	418
2504 REGHE	330,87	16	418
2504 REGHER	253,40	16	418
2508 REGHE	492,44	36	418
2514 REGHE	336,00	16	418
28	31,72	04	344
28 G1	38,23	04	344
28 G1 SL	17,81	04	344
30064 1S DA2 R	458,56	36	419
30128 1S DA2 R	575,96	16	419
3069-2 AT	6,13	01	33

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
3069-2 BR	6,13	01	34
3069-2 LEX	6,13	01	34
3069-2 PAND	6,13	01	33
3069-2 SIE	6,13	01	33
3069-25 WE	6,13	01	33
321 A	9,71	07	356
321 A WW	9,71	07	356
328	3,17	07	357
328 WW	3,17	07	357
328-622	6,13	07	357
328-622 WW	6,13	07	357
328-626	11,20	07	357
328-676	6,13	07	357
328-676 WW	6,13	07	357
33 GN	1,56	01	342
33 K	1,56	01	349
33 K WW	1,56	01	240
33 KLAR	1,56	01	342
33 KLAR K	1,56	01	342
33 KLAR L	1,56	01	342
33 KLAR T	1,56	01	342
33 L	1,56	01	349
33 L WW	1,56	01	240
33 NR	1,56	01	342
33 O	1,56	01	240
33 T	1,56	01	349
33 T WW	1,56	01	240
3361 AL	172,14	06	405
3361 M WW	150,26	06	404
3361 WW	161,01	06	405
3361-1 AL	213,63	06	405
3361-1 M WW	180,82	46	404
3361-1 WW	193,77	46	405
34	5,48	01	26
34 KO5	5,48	01	26
34.10	1,89	01	343
36006 1S R	253,12	16	420
37	4,55	01	347
37 BL	4,55	01	347
37 D	5,73	07	255
37 G	4,55	01	347
37 GE	4,55	01	347
37 R	4,55	01	347
37.02	4,55	01	256
37.05	4,55	01	256
37.06	4,55	01	347
37.07	4,55	01	347
37.08	4,55	01	347
39001 1S U	208,30	06	421
39004 1S R	406,09	36	419
39005 1S LED E	320,07	16	419
39005 1S LED R	319,34	16	419
3901 REGHE	283,80	16	419
3902 REGHE	342,95	36	419
4.28 WU G	19,39	04	344
40002 1S E	63,43	06	422
40004 1S E	113,17	06	422
40008 1S E	155,83	06	422
4008 TSM	155,65	04	159
401 TSA T	3,40	10	375
402 TSA T	6,56	10	375
403 TSA T	7,63	10	378
404 TSA T	8,72	10	378
4071 RF TSM	110,52	06	398
4072 RF TSM	111,48	06	398
4073 RF TSM	112,22	06	398
4074 RF TSM	113,18	06	398
4091 TSEM	84,74	06	381
4092 TSEM	89,79	06	381
4093 TSA T	5,64	10	378
4093 TSEM	95,75	06	381
4094 TSEM	103,60	06	159
4191 TSM	119,60	06	437
4192 TSM	126,42	06	437

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
4193 TSM	136,74	06	437
4194 TSM	146,20	06	437
4212 TSM	66,29	04	160
4224 TSM	82,65	04	160
4236 TSM	106,15	04	160
4248 TSM	128,58	04	160
429 D1 ST	296,08	06	438
42911 ST	139,50	06	437
42921 ST	148,02	06	437
42931 ST	160,93	06	437
42941 ST	172,75	06	438
502 KOU	37,54	01	22
502 U	21,73	01	22
502-20 KOU	43,31	01	22
503 KOU	54,50	01	22
503 U	38,70	01	22
505 KO5 VEU M 230	44,95	04	78
505 KO5 VEU M 24	44,95	04	78
505 KOU 5	32,04	01	23
505 U	16,22	01	23
505 U 5	24,41	01	23
505-20U	32,42	01	23
506 KO5 EU D 230	28,37	04	77
506 KO5 EU D 24	28,37	04	77
506 KOU	26,59	01	22
506 U	10,25	31	22
506-20 KOU	36,69	01	22
506-20 U	20,89	01	22
507 U	21,73	01	22
507-20 U	31,91	01	22
509 U	28,31	01	23
509 VU	28,87	01	23
509-20 U	47,24	01	23
5120 FBFKI	25,76	01	30
5120 FBFKI WW	25,76	01	30
51520	8,57	01	243
51520 WW	8,57	01	243
520-45	10,59	01	244
521 ZNAUF	197,77	04	246
525	9,75	04	243
528	9,75	04	243
5306 EU	21,34	01	24
531 KO5 EU M 230	63,33	04	78
531 KO5 EU M 24	63,33	04	78
531 KO6 EU M 24	136,73	01	80
531 U	11,55	31	75
531-41 U	30,76	01	22
532 U	25,11	01	75
532-4 U	30,76	01	23
533 U	12,31	01	75
533-2 U	30,32	01	22
534 KO5 EU D 230	33,82	04	77
534 KO5 EU D 24	33,82	04	77
534 U	17,66	01	75
535 U	19,23	01	23
535 U 5	27,21	01	23
537	6,53	01	255
539 U	30,26	01	23
539 VU	28,87	01	23
54	4,60	01	35
54 ACO-1	8,93	01	35
54 XLRD	6,13	01	347
54-1 WE	6,13	01	347
54-15 WE	6,13	01	347
54-2 ACS	6,13	01	34
54-2 BTR	6,13	01	34
54-2 CXLR	6,13	01	34
54-2 D 15	6,13	01	35
54-2 D 25	6,13	01	35
54-2 D 9	6,13	01	347
54-2 SC	6,13	01	35
54-2 WE	6,13	01	35
54-25 WE	6,13	01	35
5506 ZU	29,85	01	242
5506 ZU WW	29,85	01	242
551 WU	3,08	07	257
554	17,05	01	254
5560	7,64	01	432
5560 WW	7,64	01	432
5561	4,34	01	432
5561 KO	5,83	01	432
5561 KO WW	5,83	01	432
5561 KO5	5,83	01	432
5561 KO5 WW	5,83	01	432
5561 NA	8,36	01	432
5561 NA WW	8,36	01	432
5561 WW	4,34	01	432
5561-5	7,92	01	432
5561-5 KO5	10,85	01	432
5561-5 KO5 WW	10,85	01	432
5561-5 P	10,85	01	432
5561-5 P WW	10,85	01	432
5561-5 WW	7,92	01	432
5581	3,40	01	432
5581 WW	3,40	01	432
5582	5,84	01	432
5582 WW	5,84	01	432
5583	9,76	01	432
5583 WW	9,76	01	432
5584	16,87	01	432
5584 WW	16,87	01	432
5585	27,79	01	432
5585 WW	27,79	01	432
561 B	11,87	01	255
561 GL BL	25,62	02	241
561 GL GE	25,62	02	241
561 GL RT	25,62	02	241
561 SAT	6,49	01	251
561 Z5	5,80	01	256
561-4 SAT1	6,84	01	252
561-4 SAT2	6,84	01	252
562	11,87	01	251
564	11,86	01	255
564 GE	16,60	02	255
565-2	41,59	01	255
568	12,51	01	251
568-1	12,51	01	251
569 T	6,49	01	416
569 TNA	10,42	01	416
569-1 NAUA	10,42	01	253
569-1 UA	6,49	01	252
569-1 WE	17,17	01	253
569-15 WE	17,17	01	254
569-2 AT	18,95	01	254
569-2 NAUA	10,42	01	253
569-2 UA	6,49	01	253
569-2 WE	18,95	01	253
569-21 ACS	18,95	01	254
569-25 WE	18,95	01	254
58 A ZUG	5,68	07	262
581 A	9,15	07	262
582 A	15,24	07	262
583 A	21,38	07	262
590 A	16,60	01	252
590 NAA	20,57	01	252
590 Z	3,53	01	256
590 ZA	3,53	01	256
594-0	11,86	01	255
594-1	12,51	01	255
594-2	12,51	01	255
594-8	10,59	01	252
594-9	10,59	01	252
6.28 WU G	16,72	04	344
60 ANA	4,26	01	29
60 FO	4,60	01	255
60 GL	2,52	01	342
60 NA	5,05	07	355
60 NA WW	5,05	07	355
600	6,65	11	353
600 NA	5,68	11	350
602 A	26,74	07	355
602 A WW	26,74	07	355
602 HW	45,26	11	349
602 KOA	42,59	07	355
602 KOA WW	42,59	07	355
602 KOW	45,29	11	349
602 W	29,72	11	349
6020 A	16,18	07	356
6020 A WW	16,18	07	356
6020 KIA	22,48	07	356
6020 KIA WW	22,48	07	356
603 HW	63,10	11	349
603 W	45,79	11	349
605 A	21,27	07	356
605 A WW	21,27	07	356
605 W	30,71	11	350
606 A	15,74	07	355
606 A WW	15,74	07	355
606 ANA	19,92	07	355
606 ANA WW	19,92	07	355
606 HW	37,23	11	349
606 KO5 A	31,58	07	355
606 KO5 A WW	31,58	07	355
606 KOA	31,58	07	355
606 KOA WW	31,58	07	355
606 KOW	34,58	11	349
606 NA	3,54	01	29
606 NAW	21,37	11	349
606 W	17,83	33	349
606 ZA	30,46	07	355
606 ZA WW	30,46	07	355
607 A	26,04	07	355
607 A WW	26,04	07	355
607 W	29,72	11	349
609 VA	31,89	07	356
609 VA WW	31,89	07	356
609 VW	42,24	11	351
61 GL	2,52	01	350
61 NA	3,91	01	28
620 A	9,71	07	356
620 A WW	9,71	07	356
620 NAW	17,68	11	352
620 W	14,79	33	351
620 WSL	70,53	11	352
620 WX	14,79	33	351
621 W-1	14,19	11	351
622 NAW	40,96	11	352
622 NAWW	40,96	11	352
622 W	35,18	33	352
622 WW	35,18	33	352
623 NAW	74,30	11	352
623 W	66,48	11	352
625 A	51,54	07	356
625 A WW	51,54	07	356
626 A	43,99	07	356
626 A WW	43,99	07	356
63 WBT	6,59	01	38
631 A	17,09	07	355
631 A WW	17,09	07	355
631 NAW	24,07	11	350
631 W	19,38	33	349
633 A	17,29	07	355
633 A WW	17,29	07	355
633 W	21,88	11	349
633-2 W	39,77	11	349
634 A	22,54	07	355
634 A WW	22,54	07	355
634 W	26,58	11	349
635 W	32,30	11	350
637-10 A	21,36	07	357
637-10 A WW	21,36	07	357
637-10 W	27,10	11	353
637-14 A	21,36	07	357
637-14 A WW	21,36	07	357
637-14 W	27,10	11	353
639 VA	31,89	07	356
639 VA WW	31,89	07	356
639 VW	42,24	11	351
639 W	38,60	11	350
642 B-1	30,34	01	68
642 B-2	30,34	01	69
642 C	19,62	01	68
642 D	19,62	01	68
642 E	28,48	01	68
65 WIS	31,56	01	219
661 WGL BL	25,62	11	350
661 WGL GE	25,62	11	350

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
661 WGL R	25,62	11	350
671 W	46,71	11	352
675 A	45,87	07	356
675 A WW	45,87	07	356
675 W	57,07	11	352
676 A	37,35	07	356
676 A WW	37,35	07	356
676 KOW	55,38	11	352
676 NAW	44,77	11	352
676 W	37,68	33	352
80 KLEFO	5,87	04	101
800 AW	29,29	11	347
800 KO	4,56	11	402
800 NA	5,68	11	343
800 NT	3,08	11	402
800 P	4,56	11	402
8012 W	105,77	04	347
8015 W	105,77	04	347
802 HW	45,26	11	341
802 KOW	45,29	11	341
802 SL	8,61	04	26
802 W	29,72	11	341
803 HW	63,10	11	341
803 KOW	61,60	11	341
803 SL	8,61	04	26
803 W	45,79	11	341
804 SL	8,61	04	26
804.18 W	73,57	04	343
804.28 G	145,44	04	343
805 MP	9,93	11	403
805 NA	9,26	11	343
805 NAW	34,26	11	342
805 NT	6,69	11	402
805 P	9,93	11	403
805 SL	8,61	04	26
805 W	30,71	11	342
806 HW	37,23	11	341
806 KOW	34,58	11	341
806 NAW	21,37	11	341
806 SL	8,61	04	26
806 W	17,83	33	341
806 ZW	40,78	11	342
806.18 W	82,55	04	343
806.28 G	145,44	04	343
807 SL	8,61	04	26
807 W	29,72	11	341
808 SL	8,61	04	26
809 NAW	38,71	11	342
809 SL	8,61	04	26
809 VW	42,24	11	343
809 W	36,13	11	342
810 SL	8,61	04	26
811 SL	8,61	04	26
812 SL	8,61	04	26
813 SL	8,61	04	26
814 SL	8,61	04	26
815 SL	8,61	04	26
816 SL	8,61	04	26
817 SL	8,61	04	26
818 SL	8,61	04	26
819 SL	8,61	04	26
820 GN NAWEB	26,83	11	344
820 GN NAWSLEB	81,92	11	344
820 KINAW	21,23	11	344
820 KIW	18,68	11	344
820 NAW	17,68	11	344
820 NAWSL	74,42	11	344
820 SL	8,61	04	26
820 W	14,79	33	344
821 FKI W	23,74	11	346
821 SL	8,61	04	26
821-15 USW	61,60	11	346
821-20 USW	68,48	11	346
822 KINAW	48,45	11	345
822 NAW	40,96	11	345
822 NAWSL	152,62	11	346
822 SL	8,61	04	26
822 W	35,18	33	345
8220 GN NAWEB	56,27	11	345

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
8220 GN NAWSLEB	170,29	11	346
8220 KINAW	49,19	11	345
8220 NAW	42,88	11	345
8220 NAWSL	155,34	11	346
8220 NAWSLTS	152,62	11	346
8220 NAWTS	42,88	11	345
8220 W	36,96	33	345
8220 WTS	36,96	11	345
8220-1 W	37,55	11	345
823 SL	8,61	04	26
8230 NAW	74,23	11	346
8230 W	66,48	11	346
824 SL	8,61	04	26
825 SL	8,61	04	26
831 NAW	24,07	11	342
831 W	19,38	33	341
833 W	21,88	11	341
833 ZW	42,19	11	342
833-2 W	39,77	11	341
833.18 G	145,44	04	343
833.18 W	83,97	04	343
834 W	26,58	11	341
834.10 W	67,11	11	343
834.18 W	73,57	04	343
834.20 W	77,22	11	343
834.28 G	145,44	04	343
835 NAW	36,82	11	342
835 W	32,30	11	342
837-10 W	26,49	11	346
837-14 W	27,10	11	346
839 NAW	44,32	11	343
839 VW	42,24	11	343
839 W	38,60	11	343
8471.01 LED W	74,04	06	402
8471.02 LED W	83,61	06	402
8472.01 LED W	78,51	06	402
8472.02 LED W	93,53	06	402
854 W	20,12	11	347
860 WGL RT	25,62	11	342
871 W	46,71	11	344
875 W	57,07	11	345
876 KOW	55,38	11	345
876 NAW	44,77	11	345
876 W	37,68	33	344
890	1,28	11	347
891	1,28	11	347
892	1,89	11	347
893-1	4,73	11	347
893-2	4,73	11	347
894	1,89	11	347
895	4,00	11	347
896	4,73	11	346
90	7,12	01	26
90-LED BL	14,75	04	27
90-LED GN	14,75	04	27
90-LED RT	14,75	04	27
90-LED W	14,75	04	27
9062-02	10,23	01	38
93	7,12	01	27
93-LED GN	14,46	04	27
93-LED RT	14,46	04	27
938-10 U	12,17	01	26
938-14 U	12,17	01	26
94	7,96	01	27
94 GN	7,96	01	27
94 RT	7,96	01	27
94-LED BL	14,75	04	27
94-LED GN	14,75	04	27
94-LED RT	14,75	04	27
94-LED W	14,75	04	27
941224 LED W	14,75	04	27
95	7,12	01	26
96-12	8,36	01	27
96-24	8,36	01	27
96-36	12,10	01	27
96-48	12,10	01	27
9605 LED BL	14,31	04	27
9605 LED GN	14,31	04	27
9605 LED RT	14,31	04	27

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
9605 LED W	14,31	04	27
961248 LED BL	14,75	04	27
961248 LED GN	14,75	04	27
961248 LED RT	14,75	04	27
961248 LED W	14,75	04	27
98	11,51	01	27
98-220	11,51	01	27
99	7,96	01	27
A 022 A-1	18,80	01	68
A 022 A-1 WW	18,80	01	68
A 022 A-2	20,26	01	68
A 022 A-2 WW	20,26	01	68
A 071 A	20,26	01	69
A 071 A WW	20,26	01	69
A 071 B	18,80	01	69
A 071 B WW	18,80	01	69
A 071 C	18,80	01	69
A 071 C WW	18,80	01	69
A 101 AL	10,70	02	365
A 101 BF ANM	4,90	02	365
A 101 BF SW	4,90	02	365
A 101 BF SWM	9,89	02	365
A 101 BF WW	4,17	01	365
A 101 BF WWM	9,89	02	365
A 101 CH	10,70	02	365
A 101 KO5 AL	13,14	02	210
A 101 KO5 BF ANM	6,33	02	121
A 101 KO5 BF SW	6,33	02	210
A 101 KO5 BF SWM	11,37	02	121
A 101 KO5 BF WW	5,69	01	210
A 101 KO5 BF WWM	11,37	02	210
A 101 KO5 CH	13,14	02	210
A 101 KO5 MO	13,14	02	210
A 101 KO5 SW	6,33	02	210
A 101 KO5 WW	5,69	01	210
A 101 KO5P AL	14,15	02	121
A 101 KO5P BF ANM	7,80	02	121
A 101 KO5P BF SW	7,80	02	121
A 101 KO5P BF SWM	12,39	02	121
A 101 KO5P BF WW	7,10	01	121
A 101 KO5P BF WWM	12,39	02	121
A 101 KO5P CH	14,15	02	121
A 101 KO5P MO	14,15	02	121
A 101 KO5P SW	7,80	02	121
A 101 KO5P WW	7,10	01	121
A 101 MO	10,70	02	365
A 101 P AL	13,14	02	365
A 101 P BF ANM	6,36	02	365
A 101 P BF SW	6,36	02	365
A 101 P BF SWM	10,89	02	365
A 101 P BF WW	5,69	01	365
A 101 P BF WWM	10,89	02	365
A 101 P CH	13,14	02	365
A 101 P MO	13,14	02	365
A 101 P SW	6,36	02	365
A 101 P WW	5,69	01	365
A 101 SW	4,90	02	365
A 101 WW	4,17	01	365
A 102 AL	14,56	02	366
A 102 BF ANM	8,51	02	366
A 102 BF SW	8,51	02	366
A 102 BF SWM	13,75	02	366
A 102 BF WW	7,93	01	366
A 102 BF WWM	13,75	02	366
A 102 CH	14,56	02	366
A 102 KO5 AL	17,28	02	366
A 102 KO5 BF ANM	11,34	02	366
A 102 KO5 BF SW	11,34	02	366
A 102 KO5 BF SWM	16,21	02	366
A 102 KO5 BF WW	10,93	01	366
A 102 KO5 BF WWM	16,21	02	366
A 102 KO5 CH	17,28	02	366
A 102 KO5 MO	17,28	02	366
A 102 KO5 SW	11,34	02	366
A 102 KO5 WW	10,93	01	366
A 102 KO5P AL	20,07	02	366
A 102 KO5P BF ANM	14,20	02	366
A 102 KO5P BF SW	14,20	02	366
A 102 KO5P BF SWM	18,76	02	366

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
A 102 KO5P BF WW	13,77	01	366
A 102 KO5P BF WWM	18,76	02	366
A 102 KO5P CH	20,07	02	366
A 102 KO5P MO	20,07	02	366
A 102 KO5P SW	14,20	02	366
A 102 KO5P WW	13,77	01	366
A 102 MO	14,56	02	366
A 102 P AL	17,28	02	366
A 102 P BF ANM	11,34	02	366
A 102 P BF SW	11,34	02	366
A 102 P BF SWM	15,75	02	366
A 102 P BF WW	10,93	01	366
A 102 P BF WWM	15,75	02	366
A 102 P CH	17,28	02	366
A 102 P MO	17,28	02	366
A 102 P SW	11,34	02	366
A 102 P WW	10,93	01	366
A 102 SW	8,51	02	366
A 102 WW	7,93	01	366
A 10711 ST	70,18	06	365
A 10721 ST	74,86	06	364
A 10911 ST	88,26	06	365
A 10911 ST RF AL	91,90	06	396
A 10911 ST RF BF ANM	88,69	06	396
A 10911 ST RF BF SW	88,69	06	396
A 10911 ST RF BF SWM	96,62	06	396
A 10911 ST RF BF WW	86,02	06	396
A 10911 ST RF BF WWM	96,62	06	396
A 10911 ST RF CH	91,90	06	396
A 10911 ST RF MO	91,90	06	396
A 10911 ST RF SW	88,69	06	396
A 10911 ST RF WW	86,02	06	396
A 10911 TE	44,41	06	365
A 10921 ST	104,37	06	366
A 10921 ST RF AL	107,97	06	396
A 10921 ST RF BF ANM	104,66	06	396
A 10921 ST RF BF SW	104,66	06	396
A 10921 ST RF BF SWM	114,50	06	396
A 10921 ST RF BF WW	102,09	06	396
A 10921 ST RF BF WWM	114,50	06	396
A 10921 ST RF CH	107,97	06	396
A 10921 ST RF MO	107,97	06	396
A 10921 ST RF SW	104,66	06	396
A 10921 ST RF WW	102,09	06	396
A 10921 TE	52,63	06	364
A 1520	7,14	31	175
A 1520 AL	14,69	02	202
A 1520 BF	7,14	31	175
A 1520 BF ANM	9,20	02	202
A 1520 BF BL	10,86	02	175
A 1520 BF GN	10,86	02	175
A 1520 BF O	10,86	02	175
A 1520 BF RT	10,86	02	175
A 1520 BF SW	10,86	02	202
A 1520 BF SWM	13,55	02	202
A 1520 BF WW	7,14	31	175
A 1520 BF WWM	13,55	02	202
A 1520 BFKI	9,87	01	175
A 1520 BFKI ANM	11,86	02	203
A 1520 BFKI BL	13,92	02	175
A 1520 BFKI GN	13,92	02	203
A 1520 BFKI O	13,92	02	203
A 1520 BFKI RT	13,92	02	203
A 1520 BFKI SW	11,86	02	203
A 1520 BFKI SWM	16,25	02	203
A 1520 BFKI WW	9,87	01	175
A 1520 BFKI WWM	16,25	02	203
A 1520 BFKIKL AL	26,53	02	204
A 1520 BFKIKL ANM	19,89	02	204
A 1520 BFKIKL CH	26,53	02	204
A 1520 BFKIKL MO	26,53	02	204
A 1520 BFKIKL SW	19,89	02	204
A 1520 BFKIKL SWM	24,64	02	204
A 1520 BFKIKL WW	18,63	01	204
A 1520 BFKIKL WWM	24,64	02	204
A 1520 BFKINA AL	21,99	02	203
A 1520 BFKINA ANM	15,53	02	203
A 1520 BFKINA GN	17,38	02	176
A 1520 BFKINA O	17,38	02	203

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
A 1520 BFKINA RT	17,38	02	203
A 1520 BFKINA SW	17,38	02	203
A 1520 BFKINA SWM	20,27	02	203
A 1520 BFKINA WW	14,27	01	176
A 1520 BFKINA WWM	20,27	02	203
A 1520 BFKL AL	22,06	02	204
A 1520 BFKL ANM	17,24	02	204
A 1520 BFKL CH	22,06	02	204
A 1520 BFKL MO	22,06	02	204
A 1520 BFKL SW	17,24	02	204
A 1520 BFKL SWM	21,95	02	204
A 1520 BFKL WW	15,72	01	204
A 1520 BFKL WWM	21,95	02	204
A 1520 BFKLKO GN	34,53	02	204
A 1520 BFKLKO O	34,53	02	204
A 1520 BFKLKO RT	34,53	02	204
A 1520 BFKLKO WW	34,10	01	204
A 1520 BFKLSL AL	73,82	02	205
A 1520 BFKLSL ANM	65,19	02	205
A 1520 BFKLSL CH	73,82	02	205
A 1520 BFKLSL GN	65,19	02	205
A 1520 BFKLSL MO	73,82	02	205
A 1520 BFKLSL O	65,19	02	205
A 1520 BFKLSL SW	65,19	02	205
A 1520 BFKLSL WW	64,13	01	205
A 1520 BFKO	30,79	01	176
A 1520 BFKO GN	32,65	02	176
A 1520 BFKO O	32,65	02	204
A 1520 BFKO RT	32,65	02	204
A 1520 BFKO WW	30,79	01	176
A 1520 BFNA AL	17,43	02	203
A 1520 BFNA ANM	12,65	02	203
A 1520 BFNA GN	14,73	02	176
A 1520 BFNA O	14,73	02	203
A 1520 BFNA RT	14,73	02	203
A 1520 BFNA SW	12,65	02	203
A 1520 BFNA SWM	17,57	02	203
A 1520 BFNA WW	11,34	01	176
A 1520 BFNA WWM	17,57	02	203
A 1520 BFNAKO GN	34,29	02	176
A 1520 BFNAKO O	34,29	02	176
A 1520 BFNAKO RT	34,29	02	176
A 1520 BFNAKO WW	31,07	01	176
A 1520 CH	14,69	02	202
A 1520 EDV WW	9,03	01	176
A 1520 F-15 CA	92,82	04	52
A 1520 F-15 CA AL	99,52	04	52
A 1520 F-15 CA CH	99,52	04	52
A 1520 F-15 CA MO	99,52	04	52
A 1520 F-15 CA SW	96,13	04	52
A 1520 F-15 CA WW	92,82	04	52
A 1520 F-18 A	92,82	04	178
A 1520 F-18 A AL	99,52	04	206
A 1520 F-18 A CH	99,52	04	206
A 1520 F-18 A MO	99,52	04	206
A 1520 F-18 A SW	96,13	04	206
A 1520 F-18 A SWM	99,60	04	206
A 1520 F-18 A WW	92,82	04	178
A 1520 F-18 A WWM	99,60	04	206
A 1520 F-18 C	92,82	04	178
A 1520 F-18 C AL	99,52	04	206
A 1520 F-18 C CH	99,52	04	206
A 1520 F-18 C MO	99,52	04	206
A 1520 F-18 C SW	96,13	04	206
A 1520 F-18 C WW	92,82	04	178
A 1520 F-18 C WWM	99,60	04	206
A 1520 FBFKI ANM	16,38	02	206
A 1520 FBFKI SW	16,38	02	206
A 1520 FBFKI SWM	20,40	02	206
A 1520 FBFKI WW	15,71	01	178
A 1520 FBFKI WWM	20,40	02	206
A 1520 FKI	15,71	01	178
A 1520 FKI AL	21,56	02	206
A 1520 FKI CH	21,56	02	206
A 1520 FKI MO	21,56	02	206
A 1520 FKI SW	19,36	02	206
A 1520 FKI WW	15,71	01	178
A 1520 KI	9,87	01	175
A 1520 KI AL	18,02	02	203

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
A 1520 KI CH	18,02	02	203
A 1520 KI MO	18,02	02	203
A 1520 KI SW	13,92	02	203
A 1520 KI WW	9,87	01	203
A 1520 KIKL SW	20,40	02	204
A 1520 KIKL WW	19,37	01	204
A 1520 KL SW	16,54	02	204
A 1520 KL WW	15,72	01	204
A 1520 MO	14,69	02	202
A 1520 SW	9,20	02	202
A 1520 WW	7,14	31	175
A 1520-13 BF SEV	50,81	01	179
A 1520-13 BF SEV AL	58,96	02	208
A 1520-13 BF SEV SW	55,19	02	208
A 1520-13 BF SEV WW	50,81	01	179
A 1520-13 SEV SWM	57,07	02	208
A 1520-13 SEV WWM	57,07	02	208
A 1520-15 CA	87,67	04	177
A 1520-15 CA AL	94,32	04	205
A 1520-15 CA ANM	94,32	04	205
A 1520-15 CA CH	94,32	04	205
A 1520-15 CA MO	94,32	04	205
A 1520-15 CA SW	90,92	04	205
A 1520-15 CA SWM	94,32	04	51
A 1520-15 CA WW	87,67	04	205
A 1520-15 CA WWM	94,32	04	51
A 1520-18 A	87,67	04	51
A 1520-18 A AL	94,32	04	205
A 1520-18 A ANM	94,32	04	205
A 1520-18 A CH	94,32	04	205
A 1520-18 A MO	94,32	04	205
A 1520-18 A SW	90,92	04	205
A 1520-18 A SWM	94,32	04	205
A 1520-18 A WW	87,67	04	205
A 1520-18 A WWM	94,32	04	205
A 1520-18 C	87,67	04	51
A 1520-18 C AL	94,32	04	205
A 1520-18 C ANM	94,32	04	51
A 1520-18 C CH	94,32	04	205
A 1520-18 C MO	94,32	04	205
A 1520-18 C SW	90,92	04	205
A 1520-18 C SWM	94,32	04	205
A 1520-18 C WW	87,67	04	205
A 1520-18 C WWM	94,32	04	205
A 1520-O AL LNW	78,37	04	206
A 1520-O ANM LNW	70,93	04	206
A 1520-O CH LNW	78,37	04	206
A 1520-O LNW	66,96	04	178
A 1520-O MO LNW	78,37	04	206
A 1520-O SW LNW	70,93	04	86
A 1520-O SWM LNW	77,36	04	206
A 1520-O WW LNW	66,96	04	178
A 1520-O WWM LNW	77,36	04	206
A 1520F-15 CA ANM	99,52	04	52
A 1520F-15 CA SWM	99,60	04	52
A 1520F-15 CA WWM	99,60	04	52
A 1520F-18 A ANM	99,52	04	52
A 1520F-18 C ANM	99,52	04	52
A 1520F-18 C SWM	99,60	04	52
A 1521	7,14	31	175
A 1521 AL	14,69	02	203
A 1521 BF	7,14	31	175
A 1521 BF ANM	9,20	02	203
A 1521 BF BL	10,86	02	203
A 1521 BF GN	10,86	02	203
A 1521 BF O	10,86	02	203
A 1521 BF SW	9,20	02	203
A 1521 BF SWM	13,55	02	203
A 1521 BF WW	7,14	31	175
A 1521 BF WWM	13,55	02	203
A 1521 BFKL AL	22,06	02	204
A 1521 BFKL ANM	17,24	02	204
A 1521 BFKL CH	22,06	02	204
A 1521 BFKL MO	22,06	02	204
A 1521 BFKL SW	17,24	02	204
A 1521 BFKL WW	15,72	01	204
A 1521 CH	14,69	02	203
A 1521 KL SW	16,54	02	204
A 1521 KL WW	15,72	01	204

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
A 1521 MO	14,69	02	203
A 1521 SW	10,86	02	203
A 1521 WW	7,14	31	175
A 1539-O AL LNW	64,91	04	219
A 1539-O ANM LNW	59,61	04	219
A 1539-O CH LNW	64,91	04	219
A 1539-O LNW	59,03	04	188
A 1539-O MO LNW	64,91	04	219
A 1539-O SW LNW	59,61	04	219
A 1539-O SWM LNW	63,91	04	219
A 1539-O WW LNW	59,03	04	219
A 1539-O WWM LNW	63,91	04	219
A 1539-OO AL LNW	59,26	04	219
A 1539-OO ANM LNW	53,96	04	219
A 1539-OO CH LNW	59,26	04	219
A 1539-OO LNW	53,38	04	188
A 1539-OO MO LNW	59,26	04	219
A 1539-OO SW LNW	53,96	04	219
A 1539-OO SWM LNW	58,27	04	219
A 1539-OO WW LNW	53,38	04	219
A 1539-OO WWM LNW	58,27	04	219
A 1540 BF KO5 ANM	8,89	06	403
A 1540 BF KO5 SW	8,89	06	403
A 1540 BF KO5 SWM	14,61	06	403
A 1540 BF KO5 WW	6,49	06	403
A 1540 BF KO5 WWM	14,61	06	403
A 1540 KO5	6,49	06	403
A 1540 KO5 AL	14,61	06	403
A 1540 KO5 CH	14,61	06	403
A 1540 KO5 MO	14,61	06	403
A 1540 KO5 SW	8,89	06	403
A 1540 KO5 WW	6,49	06	403
A 1541	7,54	01	175
A 1541 AL	20,67	02	202
A 1541 BF ANM	14,89	01	202
A 1541 BF SW	11,43	02	202
A 1541 BF SWM	19,15	02	202
A 1541 BF WW	7,54	01	202
A 1541 BF WWM	19,15	02	202
A 1541 CH	20,67	02	202
A 1541 MO	20,67	02	202
A 1541 SW	11,43	02	202
A 1541 WW	7,54	01	202
A 1569 USB	6,49	01	187
A 1569 USB AL	14,50	02	55
A 1569 USB ANM	9,24	02	55
A 1569 USB CH	14,50	02	55
A 1569 USB MO	14,50	02	55
A 1569 USB SW	9,24	02	55
A 1569 USB SWM	13,07	02	55
A 1569 USB WW	6,49	01	187
A 1569 USB WWM	13,07	02	55
A 1569-1 NA WE	24,83	01	186
A 1569-1 NA WE WW	24,83	01	217
A 1569-1 WE	17,95	01	186
A 1569-1 WE AL	23,30	02	216
A 1569-1 WE ANM	21,80	02	216
A 1569-1 WE CH	23,30	02	216
A 1569-1 WE MO	23,30	02	216
A 1569-1 WE SW	20,71	02	216
A 1569-1 WE SWM	21,80	02	216
A 1569-1 WE WW	17,95	01	216
A 1569-1 WE WWM	21,80	02	216
A 1569-15 NA WE	24,83	01	186
A 1569-15 NA WE WW	24,83	01	186
A 1569-15 WE	17,95	01	186
A 1569-15 WE AL	23,30	02	217
A 1569-15 WE ANM	21,80	02	217
A 1569-15 WE CH	23,30	02	217
A 1569-15 WE MO	23,30	02	217
A 1569-15 WE SW	20,71	02	217
A 1569-15 WE SWM	21,80	02	217
A 1569-15 WE WW	17,95	01	186
A 1569-15 WE WWM	21,80	02	217
A 1569-2 AT	18,95	01	187
A 1569-2 AT WW	18,95	01	187
A 1569-2 NA AT	26,22	01	187
A 1569-2 NA AT WW	26,22	01	187
A 1569-2 NA WE	26,22	01	186

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
A 1569-2 NA WE WW	26,22	01	217
A 1569-2 WE	18,95	01	186
A 1569-2 WE AL	24,09	02	216
A 1569-2 WE ANM	22,80	02	216
A 1569-2 WE CH	24,09	02	216
A 1569-2 WE MO	24,09	02	216
A 1569-2 WE SW	21,71	02	216
A 1569-2 WE SWM	22,80	02	216
A 1569-2 WE WW	18,95	01	216
A 1569-2 WE WWM	22,80	02	216
A 1569-25 NA WE	26,22	01	186
A 1569-25 NA WE WW	26,22	01	186
A 1569-25 WE	18,95	01	186
A 1569-25 WE AL	24,09	02	217
A 1569-25 WE ANM	22,80	02	217
A 1569-25 WE CH	24,09	02	217
A 1569-25 WE MO	24,09	02	217
A 1569-25 WE SW	22,80	02	217
A 1569-25 WE SWM	22,80	02	217
A 1569-25 WE WW	18,95	01	186
A 1569-25 WE WWM	22,80	02	217
A 1700 AL	38,55	04	147
A 1700 BF ANM	30,72	04	147
A 1700 BF SW	30,72	04	147
A 1700 BF SWM	37,54	04	147
A 1700 BF WW	27,06	04	210
A 1700 BF WWM	37,54	04	147
A 1700 BFP ANM	34,40	04	148
A 1700 BFP SW	34,40	04	210
A 1700 BFP SWM	40,77	04	210
A 1700 BFP WW	31,52	04	210
A 1700 BFP WWM	40,77	04	210
A 1700 CH	38,55	04	147
A 1700 MO	38,55	04	210
A 1700 P AL	41,09	04	148
A 1700 P CH	41,09	04	148
A 1700 P MO	41,09	04	210
A 1700 P SW	34,40	04	148
A 1700 P WW	31,52	04	148
A 1700 SW	30,72	04	210
A 1700 WW	27,92	04	210
A 1702 AL	48,82	04	210
A 1702 BF ANM	41,80	04	210
A 1702 BF SW	41,80	04	210
A 1702 BF SWM	47,81	04	149
A 1702 BF WW	38,90	04	149
A 1702 BF WWM	47,81	04	149
A 1702 CH	48,82	04	210
A 1702 MO	48,82	04	210
A 1702 SW	41,80	04	210
A 1702 WW	38,90	04	210
A 17180	74,74	04	150
A 17180 AL	82,03	04	150
A 17180 ANM	78,90	04	211
A 17180 CH	82,03	04	211
A 17180 MO	82,03	04	211
A 17180 SW	78,90	04	150
A 17180 SWM	82,03	04	211
A 17180 WU	91,43	04	151
A 17180 WU AL	94,75	04	212
A 17180 WU ANM	94,12	04	212
A 17180 WU CH	94,75	04	212
A 17180 WU MO	94,75	04	151
A 17180 WU SW	94,12	04	212
A 17180 WU SWM	94,75	04	212
A 17180 WU WW	91,43	04	212
A 17180 WU WWM	94,75	04	212
A 17180 WW	74,74	04	150
A 17180 WWM	82,03	04	211
A 17182	74,74	04	151
A 17182 AL	82,03	04	212
A 17182 ANM	78,90	04	212
A 17182 CH	82,03	04	212
A 17182 MO	82,03	04	212
A 17182 SW	78,90	04	151
A 17182 SWM	82,03	04	212
A 17182 WW	74,74	04	212
A 17182 WWM	82,03	04	151
A 17280	74,74	04	183

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
A 17280 AL	82,03	04	212
A 17280 ANM	78,90	04	152
A 17280 CH	82,03	04	212
A 17280 MO	82,03	04	212
A 17280 SW	81,60	04	212
A 17280 SWM	82,03	04	152
A 17280 WW	74,74	04	212
A 17280 WWM	82,03	04	152
A 1740	6,75	04	180
A 1740 AL	16,80	04	208
A 1740 BF ANM	10,20	04	208
A 1740 BF SW	10,20	04	208
A 1740 BF SWM	16,80	04	208
A 1740 BF WW	6,75	04	180
A 1740 BF WWM	16,80	04	208
A 1740 CH	16,80	04	208
A 1740 MO	16,80	04	208
A 1740 SW	10,20	04	208
A 1740 WW	6,75	04	208
A 1749 BF	10,78	04	183
A 1749 BF AL	23,04	04	212
A 1749 BF ANM	14,12	04	212
A 1749 BF CH	23,04	04	212
A 1749 BF MO	23,04	04	212
A 1749 BF SW	14,12	04	212
A 1749 BF SWM	23,04	04	212
A 1749 BF WW	10,78	04	183
A 1749 BF WWM	23,04	04	212
A 1750 D SW	104,01	04	210
A 1750 D WW	98,88	04	210
A 1790 D SW	107,30	04	154
A 1790 D WW	104,52	04	154
A 189 A	12,40	01	69
A 189 A WW	12,40	01	69
A 20 NA	3,54	01	28
A 2178	251,32	06	411
A 2178 AL	256,33	06	411
A 2178 ANM	253,39	06	411
A 2178 BF ORTS ANM	228,23	06	413
A 2178 BF ORTS SW	228,23	06	413
A 2178 BF ORTS SWM	231,21	06	413
A 2178 BF ORTS WW	226,18	06	413
A 2178 BF ORTS WWM	231,21	06	413
A 2178 CH	256,33	06	411
A 2178 MO	256,33	06	411
A 2178 ORTS	219,60	06	413
A 2178 ORTS AL	224,47	06	413
A 2178 ORTS CH	224,47	06	413
A 2178 ORTS MO	224,47	06	413
A 2178 ORTS SW	221,58	06	413
A 2178 ORTS WW	219,60	06	413
A 2178 SW	253,39	06	411
A 2178 SWM	256,33	06	411
A 2178 TS	261,54	06	412
A 2178 TS AL	266,66	06	412
A 2178 TS ANM	263,53	06	412
A 2178 TS CH	266,66	06	412
A 2178 TS MO	266,66	06	412
A 2178 TS SW	263,53	06	412
A 2178 TS SWM	266,66	06	412
A 2178 TS WW	261,54	06	412
A 2178 TS WWM	266,66	06	412
A 2178 WW	251,32	06	411
A 2178 WWM	256,33	06	411
A 3171	30,87	01	179
A 3171 AL	37,86	02	207
A 3171 KO	33,29	01	179
A 3171 KO AL	40,63	02	207
A 3171 KO SW	39,97	02	207
A 3171 KO SWM	40,63	02	207
A 3171 KO WW	33,29	01	179
A 3171 KO WWM	40,63	02	207
A 3171 SW	37,27	02	207
A 3171 SWM	37,86	02	207
A 3171 WW	30,87	01	179
A 3171 WWM	37,86	02	207
A 3181	138,94	06	406
A 3181 AL	143,93	06	406
A 3181 ANM	140,92	06	406

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
A 3181 CH	143,93	06	406
A 3181 MO	143,93	06	406
A 3181 SW	140,92	06	406
A 3181 SWM	143,93	06	406
A 3181 WW	138,94	06	406
A 3181 WWM	143,93	06	406
A 3181-1	179,68	06	407
A 3181-1 AL	184,62	06	407
A 3181-1 ANM	181,62	06	407
A 3181-1 CH	184,62	06	407
A 3181-1 MO	184,62	06	407
A 3181-1 SW	181,62	06	407
A 3181-1 SWM	184,62	06	407
A 3181-1 WW	179,68	06	407
A 3181-1 WWM	184,62	06	407
A 3281	138,94	06	408
A 3281 AL	143,93	06	408
A 3281 ANM	140,92	06	408
A 3281 CH	143,93	06	408
A 3281 MO	143,93	06	408
A 3281 SW	140,92	06	408
A 3281 SWM	143,93	06	408
A 3281 WW	138,94	06	408
A 3281 WWM	143,93	06	408
A 3281-1	179,68	06	409
A 3281-1 AL	184,62	06	409
A 3281-1 ANM	181,62	06	409
A 3281-1 CH	184,62	06	409
A 3281-1 MO	184,62	06	409
A 3281-1 SW	181,62	06	409
A 3281-1 SWM	184,62	06	409
A 3281-1 WW	179,68	06	409
A 3281-1 WWM	184,62	06	409
A 3521	27,98	01	179
A 3521 AL	35,07	02	207
A 3521 CH	35,07	02	207
A 3521 MO	35,07	02	207
A 3521 SW	28,56	02	207
A 3521 SWM	35,07	02	207
A 3521 WW	27,98	01	179
A 3521 WWM	35,07	02	207
A 401 TSA	6,32	06	375
A 401 TSA AL	11,27	06	375
A 401 TSA ANM	8,41	06	375
A 401 TSA CH	11,27	06	375
A 401 TSA MO	11,27	06	375
A 401 TSA SW	8,41	06	375
A 401 TSA SWM	10,38	06	375
A 401 TSA WW	6,32	06	375
A 401 TSA WWM	10,38	06	375
A 401 TSAP	7,99	06	376
A 401 TSAP AL	12,90	06	376
A 401 TSAP ANM	10,05	06	376
A 401 TSAP CH	12,90	06	376
A 401 TSAP MO	12,90	06	376
A 401 TSAP SW	10,05	06	376
A 401 TSAP SWM	12,90	06	376
A 401 TSAP WW	7,99	06	376
A 401 TSAP WWM	12,90	06	376
A 402 TSA	8,07	06	375
A 402 TSA AL	13,72	06	375
A 402 TSA ANM	10,87	06	375
A 402 TSA CH	13,72	06	375
A 402 TSA MO	13,72	06	375
A 402 TSA SW	10,87	06	375
A 402 TSA SWM	12,13	06	375
A 402 TSA WW	8,07	06	375
A 402 TSA WWM	12,13	06	375
A 402 TSAP	5,62	06	376
A 402 TSAP AL	8,49	06	376
A 402 TSAP ANM	7,06	06	376
A 402 TSAP CH	8,49	06	376
A 402 TSAP MO	8,49	06	376
A 402 TSAP SW	7,06	06	376
A 402 TSAP SWM	8,49	06	376
A 402 TSAP WW	5,62	06	376
A 402 TSAP WWM	8,49	06	376
A 403 TSA	9,56	06	375
A 403 TSA AL	14,97	06	375

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
A 403 TSA ANM	12,11	06	375
A 403 TSA CH	14,97	06	375
A 403 TSA MO	14,97	06	375
A 403 TSA SW	12,11	06	375
A 403 TSA SWM	14,08	06	375
A 403 TSA WW	9,56	06	375
A 403 TSA WWM	14,08	06	375
A 404 TSA	10,78	06	376
A 404 TSA AL	16,19	06	376
A 404 TSA ANM	13,31	06	376
A 404 TSA CH	16,19	06	376
A 404 TSA MO	16,19	06	376
A 404 TSA SW	13,31	06	376
A 404 TSA SWM	15,31	06	376
A 404 TSA WW	10,78	06	376
A 404 TSA WWM	15,31	06	376
A 404 TSAP 14	4,32	06	376
A 404 TSAP 23	4,32	06	377
A 404 TSAP AL 14	5,68	06	376
A 404 TSAP AL 23	5,68	06	377
A 404 TSAP ANM 14	4,94	06	376
A 404 TSAP ANM 23	4,94	06	377
A 404 TSAP CH 14	5,68	06	376
A 404 TSAP CH 23	5,68	06	377
A 404 TSAP MO 14	5,68	06	376
A 404 TSAP MO 23	5,68	06	377
A 404 TSAP SW 14	4,94	06	376
A 404 TSAP SW 23	4,94	06	377
A 404 TSAP SWM 14	5,68	06	376
A 404 TSAP SWM 23	5,68	06	377
A 404 TSAP WW 14	4,32	06	376
A 404 TSAP WW 23	4,32	06	377
A 404 TSAP WWM 14	5,68	06	376
A 404 TSAP WWM 23	5,68	06	377
A 409 N	12,53	06	376
A 409 T	12,53	06	376
A 4093 TSA	15,86	06	376
A 4093 TSA AL	19,41	06	376
A 4093 TSA ANM	17,06	06	376
A 4093 TSA CH	19,41	06	376
A 4093 TSA MO	19,41	06	376
A 4093 TSA SW	17,06	06	376
A 4093 TSA SWM	18,51	06	376
A 4093 TSA WW	15,86	06	376
A 4093 TSA WWM	18,51	06	376
A 429 D 1ST	286,81	06	374
A 4291 1ST	138,11	06	374
A 4292 1ST	146,55	06	374
A 4293 1ST	159,33	06	374
A 4294 1ST	171,05	06	374
A 50 NA	5,73	01	388
A 50 NA AL	14,56	02	388
A 50 NA ANM	13,04	02	388
A 50 NA CH	14,56	02	388
A 50 NA MO	14,56	02	388
A 50 NA SW	9,43	02	388
A 50 NA SWM	13,04	02	388
A 50 NA TX SW-L	13,44	02	388
A 50 NA W	6,65	01	388
A 50 NA WW	6,65	01	388
A 50 NA WWM	13,04	02	388
A 501 TSA	6,32	06	388
A 501 TSA AL	11,27	06	388
A 501 TSA ANM	8,41	06	388
A 501 TSA CH	11,27	06	388
A 501 TSA MO	11,27	06	388
A 501 TSA SW	8,41	06	388
A 501 TSA SWM	10,38	06	388
A 501 TSA WW	6,08	46	388
A 501 TSA WWM	10,38	06	388
A 502 TSA	8,07	06	388
A 502 TSA AL	13,72	06	388
A 502 TSA ANM	10,87	06	388
A 502 TSA CH	13,72	06	388
A 502 TSA MO	13,72	06	388
A 502 TSA SW	10,87	06	388
A 502 TSA SWM	12,13	06	388
A 502 TSA WW	7,76	46	388
A 502 TSA WWM	12,13	06	388

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
A 503 TSA	9,56	06	388
A 503 TSA AL	14,97	06	388
A 503 TSA ANM	12,11	06	388
A 503 TSA CH	14,97	06	388
A 503 TSA MO	14,97	06	388
A 503 TSA SW	12,11	06	388
A 503 TSA SWM	14,08	06	388
A 503 TSA WW	9,19	46	388
A 503 TSA WWM	14,08	06	388
A 504 TSA	10,78	06	388
A 504 TSA AL	16,19	06	388
A 504 TSA ANM	13,31	06	388
A 504 TSA CH	16,19	06	388
A 504 TSA MO	16,19	06	388
A 504 TSA SW	13,31	06	388
A 504 TSA SWM	15,31	06	388
A 504 TSA WW	10,37	46	388
A 504 TSA WWM	15,31	06	388
A 506 BF NUZ	29,85	01	173
A 506 BF NUZ AL	37,51	02	201
A 506 BF NUZ ANM	36,39	02	201
A 506 BF NUZ CH	37,51	02	201
A 506 BF NUZ MO	37,51	02	201
A 506 BF NUZ SW	36,39	02	201
A 506 BF NUZ SWM	36,39	02	201
A 506 BF NUZ WW	29,85	01	201
A 506 BF NUZ WWM	36,39	02	201
A 5071 RF TSM	110,52	06	399
A 5071 TSM	121,48	06	386
A 5072 RF TSM	111,48	06	399
A 5072 TSM	130,05	06	386
A 5073 RF TSM	112,22	06	399
A 5073 TSM	142,91	06	386
A 5074 RF TSM	113,18	06	399
A 5074 TSM	169,67	06	386
A 5091 TSEM	84,74	06	387
A 5092 TSEM	89,79	06	387
A 5093 TSEM	95,75	06	387
A 5094 TSEM	103,60	06	387
A 5178 TSM	246,65	06	387
A 520-45 KI	13,51	01	175
A 520-45 KI AL	19,26	02	203
A 520-45 KI SW	17,70	02	203
A 520-45 KI WW	13,51	01	203
A 521 UF	206,54	04	177
A 521 UF WW	206,54	04	205
A 521-15	53,54	01	179
A 521-15 AL	58,63	02	208
A 521-15 SW	57,94	02	208
A 521-15 SWM	58,63	02	208
A 521-15 WW	53,54	01	179
A 521-15 WWM	58,63	02	208
A 521-20	59,26	01	179
A 521-20 AL	65,18	02	208
A 521-20 SW	63,61	02	208
A 521-20 SWM	65,18	02	208
A 521-20 WW	59,12	01	179
A 521-20 WWM	65,18	02	208
A 5212 TSM	66,29	04	159
A 5224 TSM	82,65	04	159
A 5236 TSM	106,15	04	159
A 5248 TSM	128,58	04	159
A 525 PL	9,75	04	174
A 525 PL AL	20,84	04	202
A 525 PL ANM	13,19	04	202
A 525 PL CH	20,84	04	202
A 525 PL MO	20,84	04	202
A 525 PL SW	13,19	04	202
A 525 PL WW	9,75	04	202
A 527.050 WW	10,40	01	70
A 527.060 WW	10,40	01	70
A 527.201 WW	10,40	01	70
A 527.202 WW	10,40	01	70
A 527.251 WW	10,40	01	70
A 527.252 WW	10,40	01	70
A 528 PL	9,75	04	174
A 528 PL AL	20,84	04	202
A 528 PL ANM	13,19	04	202
A 528 PL CH	20,84	04	202

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
A 528 PL MO	20,84	04	202
A 528 PL SW	13,19	04	202
A 528 PL SWM	19,83	04	202
A 528 PL WW	9,75	04	174
A 528 PL WWM	19,83	04	202
A 52911 ST	143,75	46	386
A 5292 D1 ST	259,38	06	387
A 52921 ST	151,94	46	386
A 52931 ST	164,35	46	386
A 5294 D1 ST	296,43	06	387
A 52941 ST	175,72	46	387
A 537 BFPL	6,53	01	188
A 537 BFPL AL	12,46	02	220
A 537 BFPL ANM	11,12	02	220
A 537 BFPL CH	12,46	02	220
A 537 BFPL MO	12,46	02	220
A 537 BFPL SW	9,28	02	220
A 537 BFPL WW	6,53	01	220
A 5520.30	195,04	05	177
A 5520.30 AL	202,90	05	205
A 5520.30 SW	199,26	05	205
A 5520.30 WW	195,04	05	205
A 5530 FIB	179,76	05	180
A 5530 FIB AL	185,85	05	208
A 5530 FIB SW	182,19	05	208
A 5530 FIB WW	179,76	05	208
A 5581 BF A AL	27,04	07	226
A 5581 BF A ANM	27,04	07	226
A 5581 BF A SW	22,80	07	226
A 5581 BF A SWM	27,04	07	226
A 5581 BF A WW	20,56	07	226
A 5581 BF A WWM	27,04	07	226
A 5581 BF AL	11,55	02	224
A 5581 BF ANM	7,89	02	224
A 5581 BF CH	11,55	02	224
A 5581 BF MO	11,55	02	224
A 5581 BF SW	7,89	02	224
A 5581 BF SWM	11,00	02	224
A 5581 BF WW	7,51	01	224
A 5581 BF WWM	11,00	02	224
A 5581 HBF WW	19,94	01	224
A 5582 BF A AL	45,46	07	226
A 5582 BF A ANM	45,46	07	226
A 5582 BF A SW	38,99	07	226
A 5582 BF A SWM	45,46	07	226
A 5582 BF A WW	35,46	07	226
A 5582 BF A WWM	45,46	07	226
A 5582 BF AL	16,97	02	224
A 5582 BF ANM	11,34	02	224
A 5582 BF CH	16,97	02	224
A 5582 BF MO	16,97	02	224
A 5582 BF SW	11,34	02	224
A 5582 BF SWM	15,84	02	224
A 5582 BF WW	10,29	01	224
A 5582 BF WWM	15,84	02	224
A 5582 HBF WW	29,10	01	224
A 5583 BF A AL	73,66	07	226
A 5583 BF A ANM	73,66	07	226
A 5583 BF A SW	63,61	07	226
A 5583 BF A SWM	73,66	07	226
A 5583 BF A WW	58,72	07	226
A 5583 BF A WWM	73,66	07	226
A 5583 BF AL	27,79	02	224
A 5583 BF ANM	19,74	02	224
A 5583 BF CH	27,79	02	224
A 5583 BF MO	27,79	02	224
A 5583 BF SW	19,74	02	224
A 5583 BF SWM	27,54	02	224
A 5583 BF WW	18,79	01	224
A 5583 BF WWM	27,54	02	224
A 5584 BF AL	45,14	02	224
A 5584 BF ANM	31,80	02	224
A 5584 BF CH	45,14	02	224
A 5584 BF MO	45,14	02	224
A 5584 BF SW	31,80	02	224
A 5584 BF SWM	44,28	02	224
A 5584 BF WW	30,32	01	224
A 5584 BF WWM	44,28	02	224
A 5585 BF AL	68,72	02	224

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
A 5585 BF ANM	48,40	02	224
A 5585 BF CH	68,72	02	224
A 5585 BF MO	68,72	02	224
A 5585 BF SW	48,40	02	224
A 5585 BF SWM	67,48	02	224
A 5585 BF WW	46,27	01	224
A 5585 BF WWM	67,48	02	224
A 561 BFPLSAT	6,49	01	184
A 561 BFPLSAT ANM	12,32	02	214
A 561 BFPLSAT SW	9,24	02	214
A 561 BFPLSAT SWM	13,44	02	214
A 561 BFPLSAT WW	6,49	01	214
A 561 BFPLSAT WWM	13,44	02	214
A 561 BFPLTV	6,49	01	184
A 561 BFPLTV ANM	12,32	02	214
A 561 BFPLTV SW	9,24	02	214
A 561 BFPLTV SWM	13,44	02	214
A 561 BFPLTV WW	6,49	01	214
A 561 BFPLTV WWM	13,44	02	214
A 561 PLSAT	6,49	01	184
A 561 PLSAT AL	14,50	02	214
A 561 PLSAT CH	14,50	02	214
A 561 PLSAT MO	14,50	02	214
A 561 PLSAT SW	9,24	02	214
A 561 PLSAT WW	6,49	01	214
A 561 PLTV	6,49	01	184
A 561 PLTV AL	14,50	02	214
A 561 PLTV CH	14,50	02	214
A 561 PLTV MO	14,50	02	214
A 561 PLTV SW	9,24	02	214
A 561 PLTV WW	6,49	01	214
A 561-4 SAT1	7,13	01	184
A 561-4 SAT1 AL	13,10	02	214
A 561-4 SAT1 ANM	11,89	02	214
A 561-4 SAT1 CH	13,10	02	214
A 561-4 SAT1 MO	13,10	02	214
A 561-4 SAT1 SW	9,91	02	214
A 561-4 SAT1 WW	7,13	01	214
A 561-4 SAT2	7,13	01	184
A 561-4 SAT2 AL	13,10	02	214
A 561-4 SAT2 ANM	11,89	02	214
A 561-4 SAT2 CH	13,10	02	214
A 561-4 SAT2 MO	13,10	02	214
A 561-4 SAT2 SW	9,91	02	214
A 561-4 SAT2 SWM	13,10	02	214
A 561-4 SAT2 WW	7,13	01	184
A 561-4 SAT2 WWM	13,10	02	214
A 562	12,51	01	184
A 562 AL	17,34	02	213
A 562 CH	17,34	02	213
A 562 MO	17,34	02	213
A 562 SW	15,21	02	213
A 562 WW	12,44	01	184
A 562-1 BF ANM	18,27	02	213
A 562-1 BF SW	15,21	02	213
A 562-1 BF WW	12,51	01	184
A 562-2 AL	20,82	02	214
A 562-2 BF ANM	18,27	02	214
A 562-2 BF SW	15,21	02	214
A 562-2 BF WW	12,51	01	184
A 562-2 CH	17,34	02	214
A 562-2 MO	17,34	02	214
A 564	12,44	01	188
A 564 AL	22,80	02	220
A 564 GE	16,22	02	220
A 564 SW	15,21	02	220
A 564 WW	12,51	01	220
A 565-2	41,59	01	188
A 565-2 AL	57,61	02	219
A 565-2 BF ANM	51,92	02	219
A 565-2 BF SW	43,26	02	219
A 565-2 BF WW	41,59	01	219
A 565-2 SW	43,26	02	219
A 565-2 WW	41,59	01	219
A 567-G3	118,74	05	185
A 567-G3 AL	124,81	05	215
A 567-G3 ANM	122,43	05	215
A 567-G3 CH	124,81	05	215
A 567-G3 MO	124,81	05	215

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
A 567-G3 SW	122,43	05	215
A 567-G3 SWM	124,81	05	215
A 567-G3 WW	118,74	05	185
A 567-G3 WWM	124,81	05	215
A 568 BF	12,51	01	184
A 568 BF ANM	18,27	02	214
A 568 BF SW	15,21	02	214
A 568 BF WW	12,51	01	214
A 568-1 BF	12,51	01	184
A 568-1 BF ANM	18,27	02	214
A 568-1 BF SW	15,21	02	214
A 568-1 BF WW	12,51	01	214
A 569 BFPLT	6,49	01	416
A 569 BFPLT ANM	11,98	02	416
A 569 BFPLT SW	9,24	02	416
A 569 BFPLT SWM	13,07	02	416
A 569 BFPLT WW	6,49	01	416
A 569 BFPLT WWM	13,07	02	416
A 569 PLT	6,49	01	416
A 569 PLT AL	14,50	02	416
A 569 PLT CH	14,50	02	416
A 569 PLT MO	14,50	02	416
A 569 PLT SW	9,24	02	416
A 569 PLT WW	6,49	01	416
A 569-1 BFPLUA	6,49	01	185
A 569-1 BFPLUA ANM	11,98	02	215
A 569-1 BFPLUA SW	9,24	02	215
A 569-1 BFPLUA SWM	13,07	02	215
A 569-1 BFPLUA WW	6,49	01	185
A 569-1 BFPLUA WWM	13,07	02	215
A 569-1 NA PLUA	10,41	01	185
A 569-1 NA PLUA AL	18,43	02	215
A 569-1 NA PLUA ANM	11,98	02	215
A 569-1 NA PLUA SW	11,98	02	215
A 569-1 NA PLUA SWM	17,00	02	215
A 569-1 NA PLUA WW	10,41	01	185
A 569-1 NA PLUA WWM	17,00	02	215
A 569-1 PLUA	6,49	01	185
A 569-1 PLUA AL	14,50	02	215
A 569-1 PLUA CH	14,50	02	215
A 569-1 PLUA MO	14,50	02	215
A 569-1 PLUA SW	9,24	02	215
A 569-1 PLUA WW	6,49	01	185
A 569-2 BFPLUA	6,49	01	185
A 569-2 BFPLUA AL	14,50	02	215
A 569-2 BFPLUA ANM	11,98	02	215
A 569-2 BFPLUA CH	14,50	02	215
A 569-2 BFPLUA MO	14,50	02	215
A 569-2 BFPLUA SW	9,24	02	215
A 569-2 BFPLUA SWM	13,07	02	215
A 569-2 BFPLUA WW	6,49	01	215
A 569-2 BFPLUA WWM	13,07	02	215
A 569-2 NA PLUA	10,41	01	185
A 569-2 NA PLUA AL	18,43	02	216
A 569-2 NA PLUA ANM	11,98	02	216
A 569-2 NA PLUA SW	11,98	02	216
A 569-2 NA PLUA SWM	17,00	02	216
A 569-2 NA PLUA WW	10,41	01	216
A 569-2 NA PLUA WWM	17,00	02	216
A 569-21 ACS	18,95	01	187
A 569-21 ACS WW	18,95	01	187
A 569-30 BF PL	21,80	01	187
A 569-30 BF PL AL	27,63	02	218
A 569-30 BF PL ANM	26,99	02	218
A 569-30 BF PL SW	22,49	02	218
A 569-30 BF PL WW	21,80	01	187
A 590 A AL	23,13	02	215
A 590 A CH	23,13	02	215
A 590 A MO	24,14	02	215
A 590 A SW	21,06	02	215
A 590 A WW	18,35	01	215
A 590 AL	10,70	02	199
A 590 BF ANM	4,90	02	199
A 590 BF H ANM	7,86	02	199
A 590 BF H SW	7,86	02	199
A 590 BF H WW	7,29	01	199
A 590 BF K ANM	6,36	02	200
A 590 BF K SW	6,36	02	200
A 590 BF K WW	5,69	01	200

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
A 590 BF KO5 ANM	6,36	02	199
A 590 BF KO5 SW	6,36	02	199
A 590 BF KO5 WW	5,69	01	199
A 590 BF L ANM	6,36	02	199
A 590 BF L SW	6,36	02	199
A 590 BF L WW	5,69	01	199
A 590 BF NA AL	15,11	02	199
A 590 BF NA ANM	13,23	02	199
A 590 BF NA CH	15,11	02	199
A 590 BF NA KO5 AL	16,77	02	199
A 590 BF NA KO5 ANM	14,75	02	199
A 590 BF NA KO5 CH	16,77	02	199
A 590 BF NA KO5 MO	16,77	02	199
A 590 BF NA KO5 SW	10,03	02	199
A 590 BF NA KO5 SWM	14,75	02	199
A 590 BF NA KO5 WW	9,33	01	199
A 590 BF NA KO5 WWM	14,75	02	199
A 590 BF NA MO	15,11	02	199
A 590 BF NA SW	8,61	02	199
A 590 BF NA SWM	13,23	02	199
A 590 BF NA WW	7,81	01	199
A 590 BF NA WWM	13,23	02	199
A 590 BF SW	4,90	02	199
A 590 BF T ANM	6,36	02	200
A 590 BF T SW	6,36	02	200
A 590 BF T WW	5,69	01	200
A 590 BF WW	4,17	01	199
A 590 BFA ANM	23,13	02	215
A 590 BFA SW	21,06	02	215
A 590 BFA SWM	23,13	02	215
A 590 BFA WW	18,35	01	215
A 590 BFA WWM	23,13	02	215
A 590 BFKO5 K ANM	7,81	02	200
A 590 BFKO5 K SW	7,81	02	200
A 590 BFKO5 K WW	7,29	01	200
A 590 BFKO5 L ANM	7,81	02	200
A 590 BFKO5 L SW	7,81	02	200
A 590 BFKO5 L WW	7,29	01	200
A 590 BFKO5 T ANM	7,81	02	200
A 590 BFKO5 T SW	7,81	02	200
A 590 BFKO5 T WW	7,29	01	200
A 590 CARD	62,35	01	75
A 590 CARD AL	69,11	02	75
A 590 CARD ANM	65,18	02	75
A 590 CARD CH	69,11	02	75
A 590 CARD MO	69,11	02	75
A 590 CARD SW	65,18	02	75
A 590 CARD SWM	69,11	02	75
A 590 CARD WW	62,35	01	75
A 590 CARD WWM	69,11	02	75
A 590 CH	10,70	02	199
A 590 H AL	14,15	02	199
A 590 H CH	14,15	02	199
A 590 H MO	14,15	02	199
A 590 H SW	7,86	02	199
A 590 H WW	7,29	01	199
A 590 K AL	13,14	02	200
A 590 K CH	13,14	02	200
A 590 K MO	13,14	02	200
A 590 K SW	6,36	02	200
A 590 K SWM	13,14	02	200
A 590 K WW	5,69	01	200
A 590 K WWM	13,14	02	200
A 590 K1KO AL	18,43	02	200
A 590 K1KO WW	11,51	01	200
A 590 KO5 AL	13,14	02	199
A 590 KO5 CH	13,14	02	199
A 590 KO5 K AL	14,61	02	200
A 590 KO5 K CH	14,61	02	200
A 590 KO5 K MO	14,61	02	200
A 590 KO5 K SW	7,81	02	200
A 590 KO5 K WW	7,29	01	200
A 590 KO5 L AL	14,61	02	200
A 590 KO5 L CH	14,61	02	200
A 590 KO5 L MO	14,61	02	200
A 590 KO5 L SW	7,81	02	200
A 590 KO5 L WW	7,29	01	200
A 590 KO5 MO	13,14	02	199
A 590 KO5 SW	6,36	02	199

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
A 590 KO5 SWM	11,06	02	199
A 590 KO5 T AL	14,61	02	200
A 590 KO5 T CH	14,61	02	200
A 590 KO5 T MO	14,61	02	200
A 590 KO5 T SW	7,81	02	200
A 590 KO5 T WW	7,29	01	200
A 590 KO5 WW	5,69	01	199
A 590 KO5 WWM	11,06	02	199
A 590 L AL	13,14	02	199
A 590 L CH	13,14	02	199
A 590 L MO	13,14	02	199
A 590 L SW	6,36	02	199
A 590 L SWM	13,14	02	199
A 590 L WW	5,69	01	199
A 590 L WWM	13,14	02	199
A 590 L1KO AL	18,43	02	200
A 590 L1KO WW	11,51	01	200
A 590 MO	10,70	02	199
A 590 NA GL	15,79	01	201
A 590 NA GL PL	5,24	01	201
A 590 SW	4,90	02	199
A 590 SWM	9,57	02	199
A 590 T AL	13,14	02	200
A 590 T CH	13,14	02	200
A 590 T MO	13,14	02	200
A 590 T SW	6,36	02	200
A 590 T SWM	13,14	02	200
A 590 T WW	5,69	01	200
A 590 T WWM	13,14	02	200
A 590 T1KO AL	18,43	02	201
A 590 T1KO WW	11,51	01	201
A 590 WW	4,17	01	199
A 590 WWM	9,57	02	199
A 590 Z	3,53	01	31
A 590 Z AL	6,02	02	31
A 590 Z SW	4,83	02	31
A 590 Z SWM	6,02	02	31
A 590 Z WW	3,53	01	31
A 590 Z WWM	6,02	02	31
A 590 ZA	3,53	01	189
A 590 ZA WW	3,53	01	220
A 593 BF AL	21,82	02	202
A 593 BF ANM	17,82	02	202
A 593 BF CH	21,82	02	202
A 593 BF MO	21,82	02	202
A 593 BF SW	17,82	02	202
A 593 BF SWM	21,86	02	202
A 593 BF WW	15,17	01	202
A 593 BF WWM	21,86	02	202
A 594-0	11,86	01	188
A 594-0 AL	18,94	02	220
A 594-0 ANM	18,27	02	220
A 594-0 CH	18,94	02	220
A 594-0 GN	14,56	02	188
A 594-0 MO	18,94	02	220
A 594-0 SW	14,56	02	220
A 594-0 SWM	18,27	02	220
A 594-0 WW	11,86	01	188
A 594-0 WWM	18,27	02	220
A 594-125	12,51	01	187
A 594-125 AL	20,44	02	219
A 594-125 ANM	20,07	02	219
A 594-125 CH	20,44	02	219
A 594-125 MO	20,44	02	219
A 594-125 SW	16,81	02	219
A 594-125 WW	12,51	01	219
A 594-1915	12,51	01	187
A 594-1915 AL	20,44	02	219
A 594-1915 ANM	16,81	02	219
A 594-1915 CH	20,44	02	219
A 594-1915 MO	20,44	02	219
A 594-1915 SW	20,07	02	219
A 594-1915 WW	12,51	01	187
A 595 AL	14,56	02	201
A 595 BF ANM	8,51	02	201
A 595 BF KO5 ANM	11,39	02	201
A 595 BF KO5 SW	11,39	02	201
A 595 BF KO5 WW	10,86	01	201
A 595 BF P ANM	11,39	02	201

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
A 595 BF P SW	11,39	02	201
A 595 BF P WW	10,86	01	201
A 595 BF SW	8,51	02	201
A 595 BF WW	7,93	01	201
A 595 CH	14,56	02	201
A 595 KO5 AL	17,28	02	201
A 595 KO5 CH	17,28	02	201
A 595 KO5 MO	17,28	02	201
A 595 KO5 SW	11,39	02	201
A 595 KO5 SWM	16,37	02	201
A 595 KO5 WW	10,86	01	201
A 595 KO5 WWM	16,37	02	201
A 595 MO	14,56	02	201
A 595 P AL	17,28	02	201
A 595 P CH	17,28	02	201
A 595 P MO	17,28	02	201
A 595 P SW	11,39	02	201
A 595 P SWM	16,37	02	201
A 595 P WW	10,86	01	201
A 595 P WWM	16,37	02	201
A 595 SW	8,51	02	201
A 595 SWM	13,44	02	201
A 595 WW	7,93	01	201
A 595 WWM	13,44	02	201
A 642 B-1	27,21	01	68
A 642 B-1 WW	27,21	01	68
A 642 B-2	27,21	01	69
A 642 B-2 WW	27,21	01	69
A 642 C	18,80	01	68
A 642 C WW	18,80	01	68
A 642 D	18,80	01	68
A 642 D WW	18,80	01	68
A 642 E	27,21	01	68
A 642 E WW	27,21	01	68
A 93 HP	8,60	01	202
A AT 581 Z WW	10,01	04	221
A CARD RFID AL	136,00	04	76
A CARD RFID ANM	132,63	04	76
A CARD RFID CH	136,00	04	76
A CARD RFID MO	136,00	04	76
A CARD RFID SW	132,63	04	76
A CARD RFID SWM	136,00	04	76
A CARD RFID WW	130,29	04	76
A CARD RFID WWM	136,00	04	76
A CU KO5 D AL	17,33	02	77
A CU KO5 D ANM	10,54	02	77
A CU KO5 D CH	17,33	02	77
A CU KO5 D MO	17,33	02	77
A CU KO5 D SW	10,54	02	77
A CU KO5 D WW	9,98	01	77
A CU KO5 M 230 AL	87,43	02	79
A CU KO5 M 230 ANM	80,65	02	79
A CU KO5 M 230 CH	87,43	02	79
A CU KO5 M 230 MO	87,43	02	79
A CU KO5 M 230 SW	80,65	02	79
A CU KO5 M 230 WW	80,09	01	79
A CU KO5 M 24 AL	87,43	02	79
A CU KO5 M 24 ANM	80,65	02	79
A CU KO5 M 24 CH	87,43	02	79
A CU KO5 M 24 MO	87,43	02	79
A CU KO5 M 24 SW	80,65	02	79
A CU KO5 M 24 WW	80,09	01	79
A CU KO5 M AL	36,75	02	78
A CU KO5 M ANM	30,49	02	78
A CU KO5 M CH	36,75	02	78
A CU KO5 M MO	36,75	02	78
A CU KO5 M SW	30,49	02	78
A CU KO5 M WW	28,60	01	78
A CU KO6 M 24 SW	142,99	02	80
A CU KO6 M 24 WW	142,99	02	80
A CU KO6 M SW	59,15	02	80
A CU KO6 M WW	59,15	02	80
A CU KO6 TX SW	57,70	02	80
A CU KO6 TX WW	57,70	02	80
A RU KO5 D AL	17,13	02	77
A RU KO5 D ANM	10,33	02	77
A RU KO5 D CH	17,13	02	77
A RU KO5 D MO	17,13	02	77
A RU KO5 D SW	10,33	02	77

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
A RU KO5 D WW	9,78	01	77
A RU KO5 M AL	23,73	02	78
A RU KO5 M ANM	16,97	02	78
A RU KO5 M CH	23,73	02	78
A RU KO5 M MO	23,73	02	78
A RU KO5 M SW	16,97	02	78
A RU KO5 M WW	16,22	01	78
ABA 1520	9,05	01	434
ABA 1520 BF GN	14,21	02	434
ABA 1520 BF KI GN	18,24	02	434
ABA 1520 BF KI O	18,24	02	434
ABA 1520 BF O	14,21	02	434
ABA 1520 BF WW	9,05	01	434
ABA 1520 BFKO GN	38,96	02	434
ABA 1520 BFKO O	38,96	02	434
ABA 1520 BFKO RT	38,96	02	434
ABA 1520 BFNA WW	14,36	01	434
ABA 1520 BFNAKO GN	37,69	02	434
ABA 1520 BFNAKO O	37,69	02	434
ABA 1520 BFNAKO RT	37,69	02	434
ABA 1520 BFNAKO WW	32,98	01	434
ABA 1520 KI	13,16	01	434
ABA 1520 KO	35,61	01	434
ABA 561 PLTV	7,80	01	435
ABA 561 PLTV WW	7,80	01	435
ABA 565-2	48,81	01	435
ABA 569 PLT	7,80	01	435
ABAS 1520 BFKL GN	20,71	02	435
ABAS 1520 BFKL O	20,71	02	435
ABAS 1520 BFKL WW	19,12	01	435
ABAS 1520 KIKL	23,25	01	435
ABAS 1520 KIKL GN	26,73	02	435
ABAS 1520 KIKL O	26,73	02	435
ABAS 1520 KL	19,12	01	435
ABAS 1520 KLKO	45,29	01	435
ABAS 1520 KLKO GN	48,81	02	435
ABAS 1520 KLKO O	48,81	02	435
ABAS 1520 KLKO RT	48,81	02	435
ABAS 581	4,20	01	435
ABAS 581 BFKL WW	22,81	01	435
ABAS 581 NA	8,82	01	435
ABAS 582	6,65	01	435
ABAS 582 NA	16,47	01	436
ABAS 5820 NA	15,39	01	436
ABAS 583	11,18	01	435
ABAS 583 NA	25,84	01	436
ABAS 5830 NA	25,84	01	436
ABAS 584	19,36	01	435
ABAS 585	31,85	01	435
ABAS 591	5,27	01	433
ABAS 591 K	6,99	01	433
ABAS 591 K1KO5	13,80	01	433
ABAS 591 KO5	6,99	01	433
ABAS 591 KO5K	8,77	01	433
ABAS 591 KO5L	8,77	01	433
ABAS 591 KO5T	8,77	01	433
ABAS 591 L	6,99	01	433
ABAS 591 L1KO5	13,80	01	433
ABAS 591 T	6,99	01	433
ABAS 591 T1KO5	13,80	01	434
ABAS 591-5	9,48	01	434
ABAS 591-5 KO5	13,07	01	434
ABAS 591-5 P	13,07	01	434
AC 581 AL	11,55	02	230
AC 581 BF ANM	11,00	02	230
AC 581 BF SW	7,89	02	230
AC 581 BF WW	7,51	01	230
AC 581 BFNA ANM	14,11	02	232
AC 581 BFNA SW	13,52	02	232
AC 581 BFNA WW	13,04	01	232
AC 581 CH	11,55	02	230
AC 581 GL BLGR	49,10	02	436
AC 581 GL CH	49,10	02	231
AC 581 GL KG	49,10	02	231
AC 581 GL MO	49,10	02	231
AC 581 GL NB	49,10	02	231
AC 581 GL RT	49,10	02	436
AC 581 GL SG	49,10	02	231
AC 581 GL SI	49,10	02	436
AC 581 GL SW	49,10	02	231
AC 581 GL WMT	49,10	02	436
AC 581 GL WW	49,10	02	231
AC 581 MO	11,55	02	230
AC 581 SW	7,89	02	230
AC 581 WW	7,51	01	230
AC 582 AL	16,97	02	230
AC 582 BF ANM	15,84	02	230
AC 582 BF SW	11,34	02	230
AC 582 BF WW	10,29	01	230
AC 582 BFNA ANM	22,91	02	232
AC 582 BFNA SW	21,95	02	232
AC 582 BFNA WW	20,71	01	232
AC 582 CH	16,97	02	230
AC 582 GL BLGR	84,00	02	436
AC 582 GL CH	84,00	02	231
AC 582 GL KG	84,00	02	231
AC 582 GL MO	84,00	02	231
AC 582 GL NB	84,00	02	231
AC 582 GL RT	84,00	02	436
AC 582 GL SG	84,00	02	231
AC 582 GL SI	84,00	02	436
AC 582 GL SW	84,00	02	231
AC 582 GL WMT	84,00	02	436
AC 582 GL WW	84,00	02	231
AC 582 MO	16,97	02	230
AC 582 SW	11,34	02	230
AC 582 WW	10,29	01	230
AC 5820 BFNA ANM	22,91	02	232
AC 5820 BFNA SW	21,95	02	232
AC 5820 BFNA WW	20,71	01	232
AC 583 AL	27,79	02	230
AC 583 BF ANM	27,53	02	230
AC 583 BF SW	22,70	02	230
AC 583 BF WW	18,79	01	230
AC 583 BFNA ANM	38,26	02	232
AC 583 BFNA SW	31,89	02	232
AC 583 BFNA WW	35,56	01	232
AC 583 CH	27,79	02	230
AC 583 GL BLGR	140,04	02	436
AC 583 GL CH	140,04	02	231
AC 583 GL KG	140,04	02	231
AC 583 GL MO	140,04	02	231
AC 583 GL NB	140,04	02	231
AC 583 GL RT	140,04	02	436
AC 583 GL SG	140,04	02	231
AC 583 GL SI	140,04	02	436
AC 583 GL SW	140,04	02	231
AC 583 GL WMT	140,04	02	436
AC 583 GL WW	140,04	02	231
AC 583 MO	27,79	02	230
AC 583 SW	19,74	02	230
AC 583 WW	18,79	01	230
AC 5830 BFNA ANM	38,26	02	232
AC 5830 BFNA SW	36,67	02	232
AC 5830 BFNA WW	35,56	01	232
AC 584 AL	45,14	02	230
AC 584 BF ANM	44,31	02	230
AC 584 BF SW	31,79	02	230
AC 584 BF WW	30,32	01	230
AC 584 BFNA ANM	56,61	02	232
AC 584 BFNA SW	54,25	02	232
AC 584 BFNA WW	52,57	01	232
AC 584 CH	45,14	02	230
AC 584 GL BLGR	193,40	02	436
AC 584 GL CH	193,40	02	231
AC 584 GL KG	193,40	02	231
AC 584 GL MO	193,40	02	231
AC 584 GL NB	193,40	02	231
AC 584 GL RT	193,40	02	436
AC 584 GL SG	193,40	02	231
AC 584 GL SI	193,40	02	436
AC 584 GL SW	193,40	02	231
AC 584 GL WMT	193,40	02	436
AC 584 GL WW	193,40	02	231
AC 584 MO	45,14	02	230
AC 584 SW	31,79	02	230
AC 584 WW	30,32	01	230
AC 5840 BFNA ANM	56,61	02	232
AC 5840 BFNA SW	54,25	02	232
AC 5840 BFNA WW	52,57	01	232
AC 585 AL	68,72	02	230
AC 585 BF ANM	67,48	02	230
AC 585 BF SW	48,40	02	230
AC 585 BF WW	46,27	01	230
AC 585 BFNA ANM	81,14	02	232
AC 585 BFNA SW	77,77	02	232
AC 585 BFNA WW	75,36	01	232
AC 585 CH	68,72	02	230
AC 585 GL BLGR	240,59	02	436
AC 585 GL CH	240,59	02	231
AC 585 GL KG	240,59	02	231
AC 585 GL MO	240,59	02	231
AC 585 GL NB	240,59	02	231
AC 585 GL RT	240,59	02	436
AC 585 GL SG	240,59	02	231
AC 585 GL SI	240,59	02	436
AC 585 GL SW	240,59	02	231
AC 585 GL WMT	240,59	02	436
AC 585 GL WW	240,59	02	231
AC 585 MO	68,72	02	230
AC 585 SW	48,40	02	230
AC 585 WW	46,27	01	230
AC 5850 BFNA ANM	81,14	02	232
AC 5850 BFNA SW	77,77	02	232
AC 5850 BFNA WW	75,36	01	232
AC 80 MA	5,13	01	231
AC 80 NA	3,91	01	28
AC 80 NAS	23,52	01	28
AC 81 NA	3,91	01	28
AF 581 BF AL	11,55	02	228
AF 581 BF ANM	7,89	02	228
AF 581 BF CH	11,55	02	228
AF 581 BF MO	11,55	02	228
AF 581 BF SW	7,89	02	228
AF 581 BF SWM	11,00	02	228
AF 581 BF WW	7,51	01	228
AF 581 BF WWM	11,00	02	228
AF 582 BF AL	16,97	02	228
AF 582 BF ANM	11,34	02	228
AF 582 BF CH	16,97	02	228
AF 582 BF MO	16,97	02	228
AF 582 BF SW	11,34	02	228
AF 582 BF SWM	15,84	02	228
AF 582 BF WW	10,29	01	228
AF 582 BF WWM	15,84	02	228
AF 583 BF AL	27,79	02	228
AF 583 BF ANM	19,74	02	228
AF 583 BF CH	27,79	02	228
AF 583 BF MO	27,79	02	228
AF 583 BF SW	19,74	02	228
AF 583 BF SWM	27,54	02	228
AF 583 BF WW	18,79	01	228
AF 583 BF WWM	27,54	02	228
AF 584 BF AL	45,14	02	228
AF 584 BF ANM	31,94	02	228
AF 584 BF CH	45,14	02	228
AF 584 BF MO	45,14	02	228
AF 584 BF SW	31,94	02	228
AF 584 BF SWM	44,28	02	228
AF 584 BF WW	30,32	01	228
AF 584 BF WWM	44,28	02	228
AF 585 BF AL	68,72	02	228
AF 585 BF ANM	48,40	02	228
AF 585 BF CH	68,72	02	228
AF 585 BF MO	68,72	02	228
AF 585 BF SW	48,40	02	228
AF 585 BF SWM	67,48	02	228
AF 585 BF WW	46,27	01	228
AF 585 BF WWM	67,48	02	228
AL 101	15,48	02	369
AL 101 AN	15,48	02	369
AL 101 D	17,52	02	369
AL 101 KO5	17,01	02	285
AL 101 KO5 AN	17,01	02	285
AL 101 KO5 D	19,05	02	285
AL 101 KO5P	18,41	02	123
AL 101 KO5P AN	18,41	02	285

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
AL 101 KO5P D	20,45	02	285
AL 101 P	17,01	02	369
AL 101 P AN	17,01	02	369
AL 101 P D	19,05	02	369
AL 102	19,07	02	371
AL 102 AN	19,07	02	371
AL 102 D	21,35	02	371
AL 102 KO5	22,02	02	371
AL 102 KO5 AN	22,02	02	371
AL 102 KO5 D	24,57	02	371
AL 102 KO5P	24,90	02	371
AL 102 KO5P AN	24,90	02	371
AL 102 KO5P D	27,45	02	371
AL 102 P	22,02	02	371
AL 102 P AN	22,02	02	371
AL 102 P D	24,57	02	371
AL 10911 ST RF	96,63	06	396
AL 10911 ST RF AN	96,63	06	396
AL 10911 ST RF D	98,33	06	396
AL 10921 ST RF	114,94	06	397
AL 10921 ST RF AN	114,94	06	397
AL 10921 ST RF D	116,86	06	397
AL 12-0 D K 01	134,08	12	337
AL 12-0 D R 01	112,85	12	335
AL 12-0 K 0	124,86	12	337
AL 12-0 KO D K 01	156,10	12	337
AL 12-0 KO D R 01	134,88	12	336
AL 12-0 KO K 0	146,89	12	337
AL 12-0 KO R 0	125,68	12	336
AL 12-0 R 0	103,65	12	335
AL 12-0 SWM K 08	139,00	12	337
AL 12-0 SWM R 08	117,78	12	335
AL 12-0 WWM K 07	139,00	12	337
AL 12-0 WWM R 07	117,78	12	335
AL 12-20 D K 01	278,57	12	337
AL 12-20 D R 01	257,36	12	335
AL 12-20 K 0	271,81	12	337
AL 12-20 R 0	250,59	12	335
AL 12-20 SWM K 08	285,84	12	337
AL 12-20 SWM R 08	264,74	12	335
AL 12-20 WWM K 07	285,84	12	337
AL 12-20 WWM R 07	264,74	12	335
AL 12-200 D K 01	278,57	12	337
AL 12-200 D R 01	257,36	12	335
AL 12-200 K 0	271,81	12	337
AL 12-200 R 0	250,59	12	335
AL 12-200 SWM K 08	285,84	12	337
AL 12-200 SWM R0 8	264,74	12	335
AL 12-200 WWM K 07	285,84	12	337
AL 12-200 WWM R0 7	264,74	12	335
AL 12-25 D K 01	379,04	12	338
AL 12-25 D R 01	356,43	12	336
AL 12-25 K 0	370,87	12	338
AL 12-25 R 0	349,67	12	336
AL 12-25 SWM K 08	385,33	12	338
AL 12-25 SWM R 08	363,80	12	336
AL 12-25 WWM K 07	385,33	12	338
AL 12-25 WWM R 07	363,80	12	336
AL 12-250 D K 01	379,04	12	337
AL 12-250 D R 01	356,43	12	336
AL 12-250 K 0	370,87	12	337
AL 12-250 R 0	349,67	12	336
AL 12-250 SWM K 08	385,33	12	337
AL 12-250 SWM R 08	363,80	12	336
AL 12-250 WWM K 07	385,33	12	337
AL 12-250 WWM R 07	363,80	12	336
AL 12-5 D K 01	192,10	12	337
AL 12-5 D R 01	168,05	12	336
AL 12-5 K 0	181,47	12	337
AL 12-5 KO D K 01	214,12	12	338
AL 12-5 KO D R 01	190,08	12	336
AL 12-5 KO K 0	203,50	12	338
AL 12-5 KO R 0	182,28	12	336
AL 12-5 P D K 01	195,63	12	338
AL 12-5 P D R 01	171,59	12	336
AL 12-5 P K 0	185,03	12	338
AL 12-5 P R 0	163,81	12	336
AL 12-5 R 0	160,26	12	336
AL 12-5 SWM K 08	195,93	12	337
AL 12-5 SWM R 08	174,41	12	336
AL 12-5 WWM K 07	195,93	12	337
AL 12-5 WWM R 07	174,41	12	336
AL 1520	21,90	02	274
AL 1520 AN	21,90	02	274
AL 1520 D	24,57	02	274
AL 1520 F-15 CA	115,63	04	281
AL 1520 F-15 CA AN	115,63	04	281
AL 1520 F-15 CA D	118,01	04	281
AL 1520 F-18 A	115,63	04	54
AL 1520 F-18 A AN	115,63	04	54
AL 1520 F-18 A D	118,01	04	54
AL 1520 F-18 C	115,63	04	280
AL 1520 F-18 C AN	115,63	04	280
AL 1520 F-18 C D	118,01	04	280
AL 1520 FKI	30,46	02	280
AL 1520 FKI AN	30,46	02	280
AL 1520 FKI D	33,54	02	280
AL 1520 KI	25,40	02	275
AL 1520 KI AN	25,40	02	275
AL 1520 KI D	28,43	02	275
AL 1520 KIKL	32,32	02	277
AL 1520 KIKL AN	32,32	02	277
AL 1520 KIKL D	36,02	02	277
AL 1520 KINA	29,40	02	276
AL 1520 KINA AN	29,40	02	276
AL 1520 KINA D	32,80	02	276
AL 1520 KL	30,42	02	277
AL 1520 KL AN	30,42	02	277
AL 1520 KL D	33,95	02	277
AL 1520 NA	25,94	02	276
AL 1520 NA AN	25,94	02	276
AL 1520 NA D	29,09	02	276
AL 1520 NAKL	34,45	02	278
AL 1520 NAKL AN	34,45	02	278
AL 1520 NAKL D	38,47	02	278
AL 1520 NAKLSL	96,28	02	278
AL 1520 NAKLSL AN	96,28	02	278
AL 1520 NAKLSL D	100,30	02	278
AL 1520-13 SEV	75,26	02	282
AL 1520-13 SEV AN	75,26	02	282
AL 1520-15 CA	110,43	04	279
AL 1520-15 CA AN	110,43	04	53
AL 1520-15 CA D	112,80	04	53
AL 1520-18 A	110,43	04	278
AL 1520-18 A AN	110,43	04	278
AL 1520-18 A D	112,80	04	278
AL 1520-18 C	110,43	04	279
AL 1520-18 C AN	110,43	04	279
AL 1520-18 C D	112,80	04	279
AL 1520-O AN LNW	78,51	04	87
AL 1520-O D LNW	80,75	04	87
AL 1520-O LNW	78,51	04	87
AL 1521	21,90	02	275
AL 1521 AN	21,90	02	275
AL 1521 D	24,57	02	275
AL 1521 KL AN	30,42	02	277
AL 1521 KL D	33,95	02	277
AL 1539-O AN LNW	71,56	04	87
AL 1539-O D LNW	73,07	04	87
AL 1539-O LNW	71,56	04	87
AL 1539-OO AN LNW	65,90	04	87
AL 1539-OO D LNW	67,43	04	87
AL 1539-OO LNW	65,90	04	87
AL 1700	40,17	04	147
AL 1700 AN	40,17	04	147
AL 1700 D	44,63	04	147
AL 1700 P	42,82	04	148
AL 1700 P AN	42,82	04	148
AL 1700 P D	47,28	04	148
AL 1702	50,20	04	149
AL 1702 AN	50,20	04	149
AL 1702 D	54,65	04	149
AL 17180	90,03	04	150
AL 17180 AN	90,03	04	150
AL 17180 D	97,58	04	150
AL 17180 WU	104,35	04	287
AL 17180 WU AN	104,35	04	287
AL 17180 WU D	108,85	04	287
AL 17182	90,03	04	151
AL 17182 AN	90,03	04	151
AL 17182 D	97,58	04	151
AL 17280	90,03	04	152
AL 17280 AN	90,03	04	287
AL 17280 D	97,58	04	287
AL 1740	27,98	04	282
AL 1740 AN	27,98	04	282
AL 1740 D	32,39	04	282
AL 1749	27,80	04	287
AL 1749 AN	27,80	04	287
AL 1749 D	31,51	04	287
AL 1940 KO5	21,93	06	403
AL 1940 KO5 AN	21,93	06	403
AL 1940 KO5 D	24,51	06	403
AL 1941	24,07	02	274
AL 1941 AN	24,07	02	274
AL 1941 D	26,81	02	274
AL 1969 USB	17,39	02	55
AL 1969 USB AN	17,39	02	55
AL 1969 USB D	19,39	02	55
AL 1969-1 NA WE	38,15	02	293
AL 1969-1 NA WE AN	38,15	02	293
AL 1969-1 NA WE D	40,65	02	293
AL 1969-1 WE	33,81	02	292
AL 1969-1 WE AN	33,81	02	292
AL 1969-1 WE D	36,43	02	292
AL 1969-15 NA WE	38,15	02	294
AL 1969-15 NA WE AN	38,15	02	294
AL 1969-15 NA WE D	40,65	02	294
AL 1969-15 WE	33,81	02	293
AL 1969-15 WE AN	33,81	02	293
AL 1969-15 WE D	36,43	02	293
AL 1969-2 AT	35,14	02	294
AL 1969-2 NA AT	39,42	02	295
AL 1969-2 NA WE	39,42	02	293
AL 1969-2 NA WE AN	39,42	02	293
AL 1969-2 NA WE D	41,77	02	293
AL 1969-2 WE	35,14	02	292
AL 1969-2 WE AN	35,14	02	292
AL 1969-2 WE D	37,66	02	292
AL 1969-25 NA WE	39,42	02	294
AL 1969-25 NA WE AN	39,42	02	294
AL 1969-25 NA WE D	41,77	02	294
AL 1969-25 WE	35,14	02	293
AL 1969-25 WE AN	35,14	02	293
AL 1969-25 WE D	37,66	02	293
AL 2178	262,10	06	411
AL 2178 AN	262,10	06	411
AL 2178 D	264,57	06	411
AL 2178 ORTS	236,96	06	413
AL 2178 ORTS AN	236,96	06	413
AL 2178 ORTS D	239,44	06	413
AL 2178 TS	272,29	06	412
AL 2178 TS AN	272,29	06	412
AL 2178 TS D	274,66	06	412
AL 2401 TSA	15,42	06	382
AL 2401 TSA AN	15,42	06	382
AL 2401 TSA D	17,19	06	382
AL 2401 TSAP	17,05	06	383
AL 2401 TSAP AN	17,05	06	383
AL 2401 TSAP D	18,83	06	383
AL 2402 TSA	17,86	06	382
AL 2402 TSA AN	17,86	06	382
AL 2402 TSA D	19,94	06	382
AL 2402 TSAP	10,55	06	383
AL 2402 TSAP AN	10,55	06	383
AL 2402 TSAP D	11,77	06	383
AL 2403 TSA	19,09	06	382
AL 2403 TSA AN	19,09	06	382
AL 2403 TSA D	21,31	06	382
AL 2404 TSA	20,31	06	382
AL 2404 TSA AN	20,31	06	382
AL 2404 TSA D	22,68	06	382
AL 2404 TSAP 14	8,43	06	383
AL 2404 TSAP 23	8,43	06	383
AL 2404 TSAP AN 14	8,43	06	383
AL 2404 TSAP AN 23	8,43	06	383
AL 2404 TSAP D 14	9,40	06	383

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
AL 2404 TSAP D 23	9,40	06	383
AL 2501 TSA	15,42	06	394
AL 2501 TSA AN	15,42	06	394
AL 2501 TSA D	17,19	06	394
AL 2502 TSA	17,86	06	394
AL 2502 TSA AN	17,86	06	394
AL 2502 TSA D	19,94	06	394
AL 2503 TSA	19,09	06	394
AL 2503 TSA AN	19,09	06	394
AL 2503 TSA D	21,31	06	394
AL 2504 TSA	20,31	06	394
AL 2504 TSA AN	20,31	06	394
AL 2504 TSA D	22,68	06	394
AL 2520-45	24,54	02	275
AL 2520-45 AN	24,54	02	275
AL 2521 NAUF	229,79	04	279
AL 2521-15	73,67	02	282
AL 2521-15 D	80,44	02	282
AL 2521-20	73,67	02	282
AL 2521-20 D	80,44	02	282
AL 2539 AN LED LW-12	115,53	04	89
AL 2539 AN LEDWB	71,67	04	88
AL 2539 AN RGB	96,33	04	89
AL 2539 LED LW-12	115,53	04	89
AL 2539 LEDWB	71,67	04	88
AL 2539 N71 RGB	140,20	04	88
AL 2539 N71AN LED B	117,42	04	88
AL 2539 N71AN RGB	140,20	04	88
AL 2539 N71LED B	117,42	04	88
AL 2539 RGB	96,33	04	89
AL 2539 RGB D	100,88	04	89
AL 2539-2 AN LED RG	71,67	04	88
AL 2539-2 LED RG	71,67	04	88
AL 2567-G3	142,99	05	290
AL 2567-G3 AN	142,99	05	290
AL 2581 A-L	29,59	07	304
AL 2582 A-L	50,40	07	304
AL 2583 A-L	81,10	07	304
AL 2925	34,35	04	274
AL 2925 AN	34,35	04	274
AL 2925 D	38,41	04	274
AL 2928	34,35	04	274
AL 2928 AN	34,35	04	274
AL 2928 D	38,41	04	274
AL 2937	25,07	02	297
AL 2937 AN	25,07	02	297
AL 2961 Z5-L	18,99	02	297
AL 2962-1	30,12	02	289
AL 2962-1 AN	30,12	02	289
AL 2962-1 D	33,77	02	289
AL 2962-2	30,12	02	289
AL 2962-2 AN	30,12	02	289
AL 2962-2 D	33,77	02	289
AL 2964	22,99	02	296
AL 2964 AN	22,99	02	296
AL 2965-2	49,39	02	296
AL 2969 T	17,39	02	295
AL 2969 T AN	17,39	02	417
AL 2969 T D	19,39	02	417
AL 2969-1 NAUA	21,31	02	291
AL 2969-1 NAUA AN	21,31	02	291
AL 2969-1 NAUA D	23,76	02	291
AL 2969-1 UA	17,34	02	290
AL 2969-1 UA AN	17,34	02	290
AL 2969-1 UA D	19,39	02	290
AL 2969-2 NAUA	23,17	02	291
AL 2969-2 NAUA AN	23,17	02	291
AL 2969-2 NAUA D	25,84	02	291
AL 2969-2 UA	19,25	02	291
AL 2969-2 UA AN	19,25	02	291
AL 2969-2 UA D	21,50	02	291
AL 2981	19,20	02	301
AL 2981 AN	19,20	02	302
AL 2981 D	21,50	02	302
AL 2982	29,67	02	301
AL 2982 AN	29,67	02	302
AL 2982 D	33,13	02	302
AL 2983	49,28	02	301
AL 2983 AN	49,28	02	302

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
AL 2983 D	55,10	02	302
AL 2984	79,02	02	301
AL 2984 AN	79,02	02	302
AL 2984 D	88,25	02	302
AL 2985	125,43	02	301
AL 2985 AN	125,43	02	302
AL 2985 D	139,95	02	302
AL 2990	15,48	02	269
AL 2990 A	27,77	02	290
AL 2990 A AN	27,77	02	290
AL 2990 A D	31,00	02	290
AL 2990 AN	15,48	02	269
AL 2990 CARD	73,49	02	75
AL 2990 CARD AN	73,49	02	75
AL 2990 CARD D	82,09	02	75
AL 2990 D	17,28	02	269
AL 2990 H	18,41	02	269
AL 2990 H AN	18,41	02	269
AL 2990 K	19,20	02	270
AL 2990 K AN	19,20	02	270
AL 2990 K D	21,50	02	270
AL 2990 KL	20,04	02	298
AL 2990 KL AN	20,04	02	298
AL 2990 KL D	22,30	02	298
AL 2990 KL LAN	35,97	02	82
AL 2990 KL LAN AN	35,97	02	82
AL 2990 KL LAN D	40,90	02	82
AL 2990 KL SOC	24,47	02	82
AL 2990 KL SOC AN	24,47	02	82
AL 2990 KL SOC D	29,11	02	82
AL 2990 KL USB	35,97	02	82
AL 2990 KL USB AN	35,97	02	82
AL 2990 KL USB D	40,90	02	82
AL 2990 KO5	17,01	02	269
AL 2990 KO5 AN	17,01	02	269
AL 2990 KO5 D	19,05	02	269
AL 2990 KO5 K	22,38	02	270
AL 2990 KO5 K AN	22,38	02	270
AL 2990 KO5 K D	25,06	02	270
AL 2990 KO5 KP	27,22	02	271
AL 2990 KO5 L	22,38	02	270
AL 2990 KO5 L AN	22,38	02	270
AL 2990 KO5 L D	25,06	02	270
AL 2990 KO5 LP	27,22	02	271
AL 2990 KO5 T	22,38	02	271
AL 2990 KO5 T AN	22,38	02	271
AL 2990 KO5 T D	25,06	02	271
AL 2990 KO5 TP	27,22	02	271
AL 2990 KP	24,07	02	271
AL 2990 L	19,20	02	270
AL 2990 L AN	19,20	02	270
AL 2990 L D	21,50	02	270
AL 2990 LP	24,07	02	271
AL 2990 NA	19,42	02	269
AL 2990 NA AN	19,42	02	269
AL 2990 NA D	21,84	02	269
AL 2990 NAKL	33,58	02	298
AL 2990 NAKL AN	33,58	02	298
AL 2990 NAKL D	37,51	02	298
AL 2990 NAKO5	20,97	02	270
AL 2990 NAKO5 AN	20,97	02	270
AL 2990 SAT	17,34	02	289
AL 2990 SAT AN	17,34	02	289
AL 2990 SAT D	19,39	02	289
AL 2990 T	19,20	02	271
AL 2990 T AN	19,20	02	271
AL 2990 T D	21,50	02	271
AL 2990 TP	24,07	02	271
AL 2990 TV	17,34	02	289
AL 2990 TV AN	17,34	02	289
AL 2990 TV D	19,39	02	289
AL 2990-4 SAT1	21,37	02	289
AL 2990-4 SAT2	21,37	02	289
AL 2994 B	22,82	02	296
AL 2994 B AN	22,82	02	296
AL 2994 B D	25,53	02	296
AL 2995	20,41	02	272
AL 2995 AN	20,41	02	272
AL 2995 D	22,84	02	272

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
AL 2995 KO5	24,60	02	272
AL 2995 KO5 AN	24,60	02	272
AL 2995 KO5 D	27,51	02	272
AL 2995 P	24,66	02	273
AL 2995 P AN	24,66	02	273
AL 2995 P D	24,57	02	273
AL 2995 PP	28,71	02	273
AL 3171	55,34	02	281
AL 3171 AN	55,34	02	281
AL 3171 D	61,60	02	281
AL 3171 KO	58,91	02	281
AL 3171 KO AN	58,91	02	281
AL 3171 KO D	64,73	02	281
AL 3181	147,98	06	406
AL 3181 AN	151,54	06	406
AL 3181 D	154,67	06	406
AL 3181-1	184,35	06	407
AL 3181-1 AN	188,77	06	407
AL 3181-1 D	191,82	06	407
AL 3281	147,98	06	408
AL 3281 AN	151,54	06	408
AL 3281 D	154,67	06	408
AL 3281-1	184,35	06	409
AL 3281-1 AN	188,77	06	409
AL 3281-1 D	191,82	06	409
AL 3521	54,36	02	281
AL 3521 AN	54,36	02	281
AL 3521 D	60,61	02	281
AL 4093 TSA	21,32	06	382
AL 4093 TSA AN	21,32	06	382
AL 4093 TSA D	23,80	06	382
AL 459 D1 S	495,80	06	415
AL 459 D1 S AN	495,80	06	415
AL 459 D1 S D	497,85	06	415
AL 50 NA	25,02	02	395
AL 50 NA AN	25,02	02	395
AL 50 NA AN-L	14,56	02	395
AL 50 NA D	27,77	02	395
AL 50 NA D-L	16,31	02	395
AL 50 NA-L	14,56	02	395
AL 569-30 BF PL AN L	31,41	02	295
AL 569-30 BF PL-L	31,41	02	295
AL 993	26,36	02	273
AL 993 AN	26,36	02	273
AL 993 D	28,62	02	273
AL CARD RFID	138,38	04	76
AL CARD RFID AN	138,38	04	76
AL CARD RFID D	144,40	04	76
AL CU KO5 D	23,83	02	77
AL CU KO5 D AN	23,83	02	77
AL CU KO5 D D	26,50	02	77
AL CU KO5 M	55,83	02	78
AL CU KO5 M 230	95,19	02	79
AL CU KO5 M 230 AN	95,19	02	79
AL CU KO5 M 230 D	97,87	02	79
AL CU KO5 M 24	95,19	02	79
AL CU KO5 M 24 AN	95,19	02	79
AL CU KO5 M 24 D	97,87	02	79
AL CU KO5 M AN	55,83	02	78
AL CU KO5 M D	58,96	02	78
AL RU KO5 D	22,38	02	77
AL RU KO5 D AN	22,38	02	77
AL RU KO5 D D	25,06	02	77
AL RU KO5 M	27,16	02	78
AL RU KO5 M AN	27,16	02	78
AL RU KO5 M D	29,98	02	78
AL1521KL	30,42	02	277
ALD 2981	22,52	02	306
ALD 2981 AN	22,52	02	306
ALD 2981 D	25,20	02	306
ALD 2982	31,62	02	306
ALD 2982 AN	31,62	02	306
ALD 2982 D	35,37	02	306
ALD 2983	52,51	02	306
ALD 2983 AN	52,51	02	306
ALD 2983 D	58,67	02	306
ALD 2984-L	58,33	02	306
ALD 2985-L	92,58	02	306
AS 101	4,17	01	363

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
AS 101 KO5	5,69	01	120
AS 101 KO5 WW	5,69	01	120
AS 101 KO5P	7,10	01	363
AS 101 KO5P WW	7,10	01	363
AS 101 P	5,69	01	363
AS 101 P WW	5,69	01	363
AS 101 WW	4,17	01	363
AS 102	7,93	01	364
AS 102 KO5	10,93	01	182
AS 102 KO5 WW	10,93	01	182
AS 102 KO5P	13,77	01	182
AS 102 KO5P WW	13,77	01	182
AS 102 P	10,93	01	364
AS 102 P WW	10,93	01	364
AS 102 WW	7,93	01	364
AS 10911 ST RF	86,02	06	395
AS 10911 ST RF WW	86,02	06	395
AS 10921 ST RF	102,09	06	396
AS 10921 ST RF WW	102,09	06	396
AS 1520	7,81	31	175
AS 1520 BFKIKL	18,63	01	177
AS 1520 BFKIKL GN	21,23	02	177
AS 1520 BFKIKL O	21,23	02	177
AS 1520 BFKIKL RT	21,23	02	177
AS 1520 BFKIKL WW	18,63	01	177
AS 1520 BFKL	15,72	01	176
AS 1520 BFKL BL	17,28	02	176
AS 1520 BFKL GN	17,28	02	176
AS 1520 BFKL O	17,28	02	176
AS 1520 BFKL RT	17,28	02	176
AS 1520 BFKL WW	15,72	01	176
AS 1520 BFKLKO	34,82	01	177
AS 1520 BFKLKO GN	36,06	02	177
AS 1520 BFKLKO O	36,06	02	177
AS 1520 BFKLKO RT	36,06	02	177
AS 1520 BFKLKO WW	34,82	01	177
AS 1520 BFKLSL	67,58	01	177
AS 1520 BFKLSL GN	70,35	02	177
AS 1520 BFKLSL O	70,35	02	177
AS 1520 BFKLSL RT	70,35	02	177
AS 1520 BFKLSL WW	67,58	01	177
AS 1520 KI	10,55	01	175
AS 1520 KI WW	10,55	01	175
AS 1520 KIKL	19,20	01	177
AS 1520 KIKL WW	19,20	01	177
AS 1520 KL	15,72	01	176
AS 1520 KL WW	15,72	01	176
AS 1520 WW	7,81	31	175
AS 1521	7,81	01	175
AS 1521 BFKL	15,72	01	176
AS 1521 BFKL GN	17,28	02	176
AS 1521 BFKL O	17,28	02	176
AS 1521 BFKL WW	15,72	01	176
AS 1521 KL	15,72	01	176
AS 1521 KL WW	15,72	01	176
AS 1521 WW	7,81	01	175
AS 1522	22,61	01	180
AS 1522 BF	22,61	01	180
AS 1522 BF WW	22,61	01	180
AS 1522 NA	24,94	01	180
AS 1522 NA WW	24,94	01	180
AS 1522 WW	22,61	01	180
AS 1541	7,67	01	174
AS 1541 WW	7,67	01	174
AS 1700	27,92	04	181
AS 1700 P	31,52	04	181
AS 1700 P WW	31,52	04	181
AS 1700 WW	27,92	04	181
AS 1702	38,90	04	182
AS 1702 WW	38,90	04	182
AS 5020 KIU	22,71	01	180
AS 5020 KIU WW	22,71	01	180
AS 5020 U	16,08	01	179
AS 5020 U WW	16,08	01	179
AS 523	34,87	01	180
AS 523 BF	34,87	01	180
AS 523 BF WW	34,87	01	180
AS 523 WW	34,87	01	180
AS 5544.03 V	39,91	04	180
AS 5544.03 V WW	39,91	04	180
AS 5576 U	32,30	01	179
AS 5576 U WW	32,30	01	179
AS 561 GL BL	25,62	02	173
AS 561 GL GE	25,62	02	173
AS 561 GL RT	25,62	02	173
AS 581	3,10	31	191
AS 581 A AL	21,87	07	221
AS 581 A CH	21,87	07	221
AS 581 A MO	21,87	07	221
AS 581 A SW	20,19	07	221
AS 581 A W	15,73	07	193
AS 581 A WW	15,73	07	193
AS 581 ANA W	21,02	07	194
AS 581 ANA WW	21,02	07	222
AS 581 BF	3,10	31	191
AS 581 BF GN	7,86	02	191
AS 581 BF INA	8,07	01	193
AS 581 BF INA WW	8,07	01	193
AS 581 BF O	7,86	02	191
AS 581 BF RT	7,86	02	191
AS 581 BF WW	3,10	31	191
AS 581 BFKL	16,06	01	189
AS 581 BFKL WW	16,06	01	221
AS 581 BFKLSL	70,64	01	189
AS 581 BFKLSL WW	70,64	01	189
AS 581 GL BL	7,86	02	173
AS 581 GL GE	7,86	02	173
AS 581 GL RT	7,86	02	173
AS 581 NA	7,12	01	192
AS 581 NA WW	7,12	01	192
AS 581 SW	7,86	02	191
AS 581 WW	3,10	31	191
AS 582	5,29	31	191
AS 582 A AL	35,20	07	221
AS 582 A CH	35,20	07	221
AS 582 A MO	35,20	07	221
AS 582 A SW	31,76	07	221
AS 582 A W	29,10	07	194
AS 582 A WW	29,10	07	221
AS 582 BF	5,29	31	191
AS 582 BF GN	11,39	02	191
AS 582 BF INA	13,39	01	193
AS 582 BF INA WW	13,39	01	193
AS 582 BF O	11,39	02	191
AS 582 BF RT	11,39	02	191
AS 582 BF WW	5,29	31	191
AS 582 NA	13,22	01	192
AS 582 NA WW	13,22	01	192
AS 582 WW	5,29	31	191
AS 5820 BF INA	13,39	01	193
AS 5820 BF INA WW	13,39	01	193
AS 5820 NA	13,22	01	192
AS 5820 NA WW	13,22	01	192
AS 583	9,32	01	191
AS 583 A AL	44,46	07	221
AS 583 A CH	44,46	07	221
AS 583 A MO	44,46	07	221
AS 583 A SW	43,54	07	221
AS 583 A W	43,22	07	194
AS 583 A WW	43,22	07	221
AS 583 BF	9,32	01	191
AS 583 BF GN	20,14	02	191
AS 583 BF INA	21,23	01	193
AS 583 BF INA WW	21,23	01	193
AS 583 BF O	20,14	02	191
AS 583 BF RT	20,14	02	191
AS 583 BF WW	9,32	01	191
AS 583 NA	20,82	01	192
AS 583 NA WW	20,82	01	192
AS 583 WW	9,32	01	191
AS 5830 BF INA	21,23	01	193
AS 5830 BF INA WW	21,23	01	193
AS 5830 NA	20,82	01	192
AS 5830 NA WW	20,82	01	192
AS 584	16,13	01	191
AS 584 BF	16,13	01	191
AS 584 BF GN	31,91	02	191
AS 584 BF INA	30,34	01	193
AS 584 BF INA WW	30,34	01	193
AS 584 BF O	31,91	02	191
AS 584 BF RT	31,91	02	191
AS 584 BF WW	16,13	01	191
AS 584 NA	30,34	01	192
AS 584 NA WW	30,34	01	192
AS 584 WW	16,13	01	191
AS 5840 BF INA	30,34	01	193
AS 5840 BF INA WW	30,34	01	193
AS 5840 NA	30,34	01	192
AS 5840 NA WW	30,34	01	192
AS 585	26,51	01	191
AS 585 BF	26,51	01	191
AS 585 BF GN	48,53	02	191
AS 585 BF INA	45,64	01	193
AS 585 BF INA WW	45,64	01	193
AS 585 BF O	48,53	02	191
AS 585 BF RT	48,53	02	191
AS 585 BF WW	26,51	01	191
AS 585 NA	45,64	01	192
AS 585 NA WW	45,64	01	192
AS 585 WW	26,51	01	191
AS 5850 BF INA	45,64	01	193
AS 5850 BF INA WW	45,64	01	193
AS 5850 NA	45,64	01	192
AS 5850 NA WW	45,64	01	192
AS 590	7,64	01	171
AS 590 A	16,60	01	185
AS 590 A WW	16,60	01	185
AS 590 H	10,54	01	171
AS 590 H WW	10,54	01	171
AS 590 KO5	9,08	01	171
AS 590 KO5 WW	9,08	01	171
AS 590 WW	7,64	01	171
AS 590-5	11,20	01	173
AS 590-5 KO5	14,10	01	174
AS 590-5 KO5 WW	14,10	01	174
AS 590-5 P	14,10	01	174
AS 590-5 P WW	14,10	01	174
AS 590-5 WW	11,20	01	173
AS 591	4,17	31	171
AS 591 BF	4,17	31	171
AS 591 BF RT	11,92	02	171
AS 591 BF WW	4,17	31	171
AS 591 BFS	8,38	01	171
AS 591 BFS WW	8,38	01	171
AS 591 H	7,29	01	171
AS 591 H WW	7,29	01	171
AS 591 HBF	7,29	01	171
AS 591 HBF WW	7,29	01	171
AS 591 K	5,69	01	172
AS 591 K WW	5,83	01	172
AS 591 K1KO5	11,51	01	172
AS 591 K1KO5 WW	11,51	01	172
AS 591 KO5	5,83	01	171
AS 591 KO5 WW	5,83	01	171
AS 591 KO5BF	5,83	01	171
AS 591 KO5BF WW	5,83	01	171
AS 591 KO5BFS	9,85	01	171
AS 591 KO5BFS WW	9,85	01	171
AS 591 KO5K	7,22	01	172
AS 591 KO5K WW	7,22	01	172
AS 591 KO5L	7,22	01	172
AS 591 KO5L WW	7,22	01	172
AS 591 KO5T	7,22	01	172
AS 591 KO5T WW	7,22	01	172
AS 591 L	5,83	01	172
AS 591 L WW	5,83	01	172
AS 591 L1KO5	11,51	01	172
AS 591 L1KO5 WW	11,51	01	172
AS 591 T	5,83	01	172
AS 591 T WW	5,83	01	172
AS 591 T1KO5	11,51	01	173
AS 591 T1KO5 WW	11,51	01	173
AS 591 WW	4,17	31	171
AS 591-5	7,93	01	174
AS 591-5 BF	7,93	01	174
AS 591-5 BF WW	7,93	01	174
AS 591-5 KO5	10,86	01	174

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
AS 591-5 KO5 WW	10,86	01	174
AS 591-5 KO5BF	10,86	01	174
AS 591-5 KO5BF WW	10,86	01	174
AS 591-5 P	10,86	01	174
AS 591-5 P WW	10,86	01	174
AS 591-5 PBF	10,86	01	174
AS 591-5 PBF WW	10,86	01	174
AS 591-5 WW	7,92	01	174
AS 60 FO	4,60	01	173
AS 81 INA BT	3,99	01	193
AS 81 NA	3,99	01	28
AS 81-1 INA BT	3,99	01	193
AS 82 INA BT	3,99	01	193
AS 82 NA	3,99	01	28
AS 82-1 INA BT	3,99	01	193
AS 90 HP	3,53	01	201
AS 90-5 HP	3,81	01	202
AS A 50 DS	3,08	07	409
AS CD 50 DS	3,08	07	257
AV 581 GLM CH	49,10	02	234
AV 581 GLM KG	49,10	02	234
AV 581 GLM MO	49,10	02	234
AV 581 GLM NB	49,10	02	234
AV 581 GLM SG	49,10	02	234
AV 581 GLM SW	49,10	02	234
AV 581 GLM WW	49,10	02	234
AV 582 GLM CH	84,00	02	234
AV 582 GLM KG	84,00	02	234
AV 582 GLM MO	84,00	02	234
AV 582 GLM NB	84,00	02	234
AV 582 GLM SG	84,00	02	234
AV 582 GLM SW	84,00	02	234
AV 582 GLM WW	84,00	02	234
AV 583 GLM CH	140,04	02	234
AV 583 GLM KG	140,04	02	234
AV 583 GLM MO	140,04	02	234
AV 583 GLM NB	140,04	02	234
AV 583 GLM SG	140,04	02	234
AV 583 GLM SW	140,04	02	234
AV 583 GLM WW	140,04	02	234
AV 584 GLM CH	193,40	02	234
AV 584 GLM KG	193,40	02	234
AV 584 GLM MO	193,40	02	234
AV 584 GLM NB	193,40	02	234
AV 584 GLM SG	193,40	02	234
AV 584 GLM SW	193,40	02	234
AV 584 GLM WW	193,40	02	234
AV 585 GLM CH	240,59	02	234
AV 585 GLM KG	240,59	02	234
AV 585 GLM MO	240,59	02	234
AV 585 GLM NB	240,59	02	234
AV 585 GLM SG	240,59	02	234
AV 585 GLM SW	240,59	02	234
AV 585 GLM WW	240,59	02	234
BLE A 590	105,85	05	101
BLE A 590 AL	109,43	05	101
BLE A 590 ANM	106,35	05	213
BLE A 590 SW	106,35	05	101
BLE A 590 SWM	111,31	05	101
BLE A 590 WW	105,85	05	101
BLE A 590 WWM	111,31	05	101
BLE A 595	108,92	05	213
BLE A 595 AL	112,53	05	101
BLE A 595 ANM	109,42	05	101
BLE A 595 SW	109,42	05	101
BLE A 595 SWM	114,41	05	101
BLE A 595 WW	108,92	05	213
BLE A 595 WWM	114,41	05	101
BLE AL 2990-L	115,08	05	101
BLE AL 2995-L	119,12	05	101
BLE ES 2990-L	115,08	05	101
BLE ES 2995-L	119,12	05	101
BLE LC 990 ...	131,68	08	321
BLE LC 995 ...	139,00	08	321
BLE LS 990	106,77	05	101
BLE LS 990 LG	110,98	05	101
BLE LS 990 SW	110,94	05	101
BLE LS 990 SWM	115,08	05	101
BLE LS 990 WW	109,05	05	101

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
BLE LS 990 WWM	115,08	05	101
BLE LS 995	109,87	05	101
BLE LS 995 LG	114,00	05	101
BLE LS 995 SW	114,00	05	101
BLE LS 995 SWM	119,12	05	101
BLE LS 995 WW	112,12	05	101
BLE LS 995 WWM	119,12	05	101
BM 240 S1A SW	91,15	04	153
BM 240 S1A WW	91,15	04	153
BM 360 MB WW	56,51	06	421
BM 360 MB WW-270	56,51	06	421
BSD 21-01	33,91	01	36
BSD 21-10	33,91	01	36
BT 17361 AL	117,04	45	128
BT 17361 WW	117,04	45	128
BT A 1001	83,65	45	120
BT A 1002	93,46	45	121
BT A 1521 F S	68,82	45	115
BT A 1521 F S AL	77,16	45	207
BT A 1521 F S ANM	71,06	45	115
BT A 1521 F S CH	77,16	45	207
BT A 1521 F S MO	77,16	45	115
BT A 1521 F S SW	71,06	45	115
BT A 1521 F S SWM	76,33	45	207
BT A 1521 F S WW	68,82	45	115
BT A 1521 F S WWM	76,33	45	115
BT A 1521 F SE	119,63	45	179
BT A 1521 F SE AL	132,71	45	207
BT A 1521 F SE ANM	123,14	45	207
BT A 1521 F SE CH	132,71	45	207
BT A 1521 F SE MO	132,71	45	207
BT A 1521 F SE SW	123,14	45	207
BT A 1521 F SE SWM	131,42	45	207
BT A 1521 F SE WW	119,63	45	207
BT A 1521 F SE WWM	131,42	45	207
BT A 1521 S	65,00	45	113
BT A 1521 S AL	72,86	45	206
BT A 1521 S ANM	67,10	45	113
BT A 1521 S CH	72,86	45	113
BT A 1521 S MO	72,86	45	113
BT A 1521 S SW	67,10	45	206
BT A 1521 S SWM	72,08	45	113
BT A 1521 S WW	65,00	45	206
BT A 1521 S WWM	72,08	45	113
BT A 1521 SE	112,97	45	178
BT A 1521 SE AL	125,31	45	206
BT A 1521 SE ANM	116,28	45	206
BT A 1521 SE CH	125,31	45	206
BT A 1521 SE MO	125,31	45	206
BT A 1521 SE SW	116,28	45	206
BT A 1521 SE SWM	124,09	45	206
BT A 1521 SE WW	112,97	45	178
BT A 1521 SE WWM	124,09	45	206
BT A 17101 AL	76,60	45	117
BT A 17101 BF ANM	68,89	45	117
BT A 17101 BF P ANM	73,84	45	118
BT A 17101 BF P SW	73,84	45	118
BT A 17101 BF P WW	70,98	45	208
BT A 17101 BF SW	68,89	45	117
BT A 17101 BF WW	66,13	45	117
BT A 17101 CH	76,60	45	117
BT A 17101 MO	76,60	45	117
BT A 17101 P AL	81,56	45	118
BT A 17101 P CH	81,56	45	118
BT A 17101 P MO	81,56	45	208
BT A 17101 P SW	73,84	45	208
BT A 17101 P SWM	81,56	45	118
BT A 17101 P WW	70,98	45	118
BT A 17101 P WWM	81,56	45	118
BT A 17101 SW	68,89	45	117
BT A 17101 SWM	76,60	45	117
BT A 17101 WW	66,13	45	117
BT A 17101 WWM	76,60	45	117
BT A 17102 AL	88,94	45	209
BT A 17102 BF ANM	81,23	45	209
BT A 17102 BF P ANM	91,03	45	119
BT A 17102 BF P SW	91,03	45	119
BT A 17102 BF P WW	88,17	45	119
BT A 17102 BF SW	81,23	45	209

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
BT A 17102 BF WW	78,36	45	209
BT A 17102 CH	88,94	45	209
BT A 17102 MO	88,94	45	209
BT A 17102 P AL	98,75	45	119
BT A 17102 P CH	98,75	45	119
BT A 17102 P MO	98,75	45	119
BT A 17102 P SW	91,03	45	119
BT A 17102 P SWM	98,75	45	119
BT A 17102 P WW	88,17	45	119
BT A 17102 P WWM	98,75	45	119
BT A 17102 SW	81,23	45	209
BT A 17102 SWM	88,94	45	209
BT A 17102 WW	78,36	45	209
BT A 17102 WWM	88,94	45	209
BT A 17181	124,11	04	125
BT A 17181 AL	131,42	04	211
BT A 17181 ANM	126,95	04	211
BT A 17181 CH	131,42	04	211
BT A 17181 MO	131,42	04	211
BT A 17181 SW	126,95	04	211
BT A 17181 SWM	131,42	04	211
BT A 17181 WU	137,82	04	126
BT A 17181 WU AL	141,78	04	126
BT A 17181 WU ANM	140,49	04	126
BT A 17181 WU CH	141,78	04	126
BT A 17181 WU MO	141,78	04	126
BT A 17181 WU SW	140,49	04	126
BT A 17181 WU SWM	141,78	04	126
BT A 17181 WU WW	137,82	04	126
BT A 17181 WU WWM	141,78	04	126
BT A 17181 WW	124,11	04	211
BT A 17181 WWM	131,42	04	211
BT A 17182	124,11	04	127
BT A 17182 AL	131,42	04	127
BT A 17182 ANM	126,95	04	127
BT A 17182 CH	131,42	04	127
BT A 17182 MO	131,42	04	127
BT A 17182 SW	126,95	04	127
BT A 17182 SWM	131,42	04	127
BT A 17182 WW	124,11	04	127
BT A 17182 WWM	131,42	04	127
BT A 1791 SW	112,08	45	183
BT A 1791 WW	109,11	45	183
BT AL 1521 F S AN-L	77,68	45	115
BT AL 1521 F S D-L	80,96	45	281
BT AL 1521 F S-L	77,68	45	115
BT AL 1521 F SE AN-L	133,52	45	281
BT AL 1521 F SE D-L	138,66	45	281
BT AL 1521 F SE-L	133,52	45	281
BT AL 1521 S AN-L	73,35	45	113
BT AL 1521 S D-L	76,44	45	113
BT AL 1521 S-L	73,35	45	113
BT AL 1521 SE AN-L	126,08	45	280
BT AL 1521 SE D-L	130,93	45	280
BT AL 1521 SE-L	126,08	45	280
BT AL 17101	78,36	45	117
BT AL 17101 AN	78,36	45	117
BT AL 17101 D	82,77	45	117
BT AL 17101 P	83,21	45	283
BT AL 17101 P AN	83,21	45	283
BT AL 17101 P D	87,62	45	283
BT AL 17102	90,59	45	118
BT AL 17102 AN	90,59	45	118
BT AL 17102 D	95,00	45	118
BT AL 17102 P	100,40	45	119
BT AL 17102 P AN	100,40	45	119
BT AL 17102 P D	104,81	45	119
BT AL 17181	137,98	04	125
BT AL 17181 AN	137,98	04	125
BT AL 17181 D	142,37	04	125
BT AL 17181 WU	143,10	04	286
BT AL 17181 WU AN	143,10	04	286
BT AL 17181 WU D	147,54	04	286
BT AL 17182	137,98	04	127
BT AL 17182 AN	137,98	04	127
BT AL 17182 D	142,37	04	127
BT AS 17101	66,13	45	181
BT AS 17101 P	70,98	45	181
BT AS 17101 P WW	70,98	45	181

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
BT AS 17101 WW	66,13	45	181
BT AS 17102	78,36	45	181
BT AS 17102 P	88,17	45	181
BT AS 17102 P WW	88,17	45	181
BT AS 17102 WW	78,36	45	181
BT CD 1521 S	65,83	45	113
BT CD 1521 S BR	69,28	45	113
BT CD 1521 S GB	73,14	45	113
BT CD 1521 S GR	69,28	45	113
BT CD 1521 S LG	69,28	45	113
BT CD 1521 S PT	73,14	45	113
BT CD 1521 S SW	69,28	45	113
BT CD 1521 S WW	66,89	45	113
BT CD 1521 SE	114,29	45	114
BT CD 1521 SE BR	119,69	45	114
BT CD 1521 SE GB	125,75	45	114
BT CD 1521 SE GR	119,69	45	114
BT CD 1521 SE LG	119,69	45	114
BT CD 1521 SE PT	125,75	45	114
BT CD 1521 SE SW	119,69	45	114
BT CD 1521 SE WW	115,94	45	114
BT CD 17101	67,23	45	117
BT CD 17101 BR	71,97	45	117
BT CD 17101 GB	77,26	45	247
BT CD 17101 GR	71,97	45	117
BT CD 17101 LG	71,97	45	247
BT CD 17101 P	72,08	45	247
BT CD 17101 P BR	76,82	45	247
BT CD 17101 P GB	82,11	45	247
BT CD 17101 P GR	76,82	45	247
BT CD 17101 P LG	76,82	45	247
BT CD 17101 P PT	82,11	45	247
BT CD 17101 P SW	76,82	45	247
BT CD 17101 P WW	73,62	45	247
BT CD 17101 PT	77,26	45	117
BT CD 17101 SW	71,97	45	247
BT CD 17101 WW	68,66	45	117
BT CD 17102	79,46	45	247
BT CD 17102 BR	84,20	45	118
BT CD 17102 GB	94,34	45	118
BT CD 17102 GR	84,20	45	118
BT CD 17102 LG	84,20	45	118
BT CD 17102 P	89,27	45	119
BT CD 17102 P BR	94,01	45	119
BT CD 17102 P GB	104,15	45	119
BT CD 17102 P GR	94,01	45	119
BT CD 17102 P LG	94,01	45	119
BT CD 17102 P PT	104,15	45	119
BT CD 17102 P SW	94,01	45	119
BT CD 17102 P WW	90,82	45	119
BT CD 17102 PT	94,34	45	118
BT CD 17102 SW	84,20	45	118
BT CD 17102 WW	81,01	45	118
BT CD 17181	126,07	04	249
BT CD 17181 BR	131,98	04	249
BT CD 17181 GB	137,98	04	125
BT CD 17181 GR	131,98	04	249
BT CD 17181 LG	131,98	04	125
BT CD 17181 PT	137,98	04	125
BT CD 17181 SW	131,98	04	125
BT CD 17181 WU	137,82	04	126
BT CD 17181 WU BR	142,53	04	126
BT CD 17181 WU GB	148,51	04	126
BT CD 17181 WU GR	142,53	04	126
BT CD 17181 WU LG	142,53	04	126
BT CD 17181 WU PT	148,51	04	126
BT CD 17181 WU SW	142,53	04	126
BT CD 17181 WU WW	139,39	04	126
BT CD 17181 WW	126,86	04	249
BT CD 17182	126,07	04	127
BT CD 17182 BR	131,98	04	127
BT CD 17182 GB	137,98	04	250
BT CD 17182 GR	131,98	04	127
BT CD 17182 LG	131,98	04	250
BT CD 17182 PT	137,98	04	250
BT CD 17182 SW	131,98	04	250
BT CD 17182 WW	126,86	04	127
BT CD 1791 SW	114,07	45	251
BT CD 1791 WW	111,31	45	251

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
BT ES 1521 F S-L	77,68	45	115
BT ES 1521 F SE-L	133,52	45	281
BT ES 1521 S-L	73,35	45	113
BT ES 1521 SE-L	126,08	45	280
BT ES 17101	78,36	45	117
BT ES 17101 P	83,21	45	283
BT ES 17102	90,59	45	118
BT ES 17102 P	100,40	45	119
BT ES 17181	137,98	04	125
BT ES 17181 WU	143,10	04	286
BT ES 17182	137,98	04	127
BT J1 B2 U	118,45	45	129
BT LC 1521 F S ...	130,16	08	319
BT LC 1521 F SE ...	142,48	08	319
BT LC 1521 S ...	122,92	08	318
BT LC 1521 SE ...	133,94	08	318
BT LC 17101 ...	86,09	08	319
BT LC 17101 P ...	91,05	08	320
BT LC 17102 ...	98,44	08	320
BT LC 17102 P ...	108,25	08	320
BT LC 17181 ...	208,28	08	321
BT LC 17182 ...	208,28	08	321
BT LS 1521 F S	69,72	45	281
BT LS 1521 F S LG	73,36	45	115
BT LS 1521 F S SW	73,36	45	281
BT LS 1521 F S SWM	77,30	45	281
BT LS 1521 F S WW	70,83	45	281
BT LS 1521 F S WWM	77,30	45	281
BT LS 1521 F SE	121,03	45	281
BT LS 1521 F SE LG	126,74	45	281
BT LS 1521 F SE SW	126,74	45	281
BT LS 1521 F SE SWM	132,93	45	281
BT LS 1521 F SE WW	122,78	45	281
BT LS 1521 F SE WWM	132,93	45	281
BT LS 1521 S	65,83	45	113
BT LS 1521 S LG	69,28	45	113
BT LS 1521 S SW	69,28	45	113
BT LS 1521 S SWM	73,00	45	113
BT LS 1521 S WW	66,89	45	113
BT LS 1521 S WWM	73,00	45	113
BT LS 1521 SE	114,29	45	280
BT LS 1521 SE LG	119,69	45	280
BT LS 1521 SE SW	119,69	45	280
BT LS 1521 SE SWM	125,53	45	280
BT LS 1521 SE WW	115,94	45	280
BT LS 1521 SE WWM	125,53	45	280
BT LS 17101	67,23	45	117
BT LS 17101 LG	71,97	45	117
BT LS 17101 P	72,08	45	283
BT LS 17101 P LG	76,82	45	283
BT LS 17101 P SW	76,82	45	283
BT LS 17101 P SWM	82,77	45	283
BT LS 17101 P WW	73,62	45	283
BT LS 17101 P WWM	82,77	45	283
BT LS 17101 SW	71,97	45	117
BT LS 17101 SWM	77,92	45	117
BT LS 17101 WW	68,66	45	117
BT LS 17101 WWM	77,92	45	117
BT LS 17102	79,46	45	118
BT LS 17102 LG	84,20	45	118
BT LS 17102 P	89,27	45	119
BT LS 17102 P LG	94,01	45	119
BT LS 17102 P SW	94,01	45	119
BT LS 17102 P SWM	99,96	45	119
BT LS 17102 P WW	90,82	45	119
BT LS 17102 P WWM	99,96	45	119
BT LS 17102 SW	84,20	45	118
BT LS 17102 SWM	90,16	45	118
BT LS 17102 WW	81,01	45	118
BT LS 17102 WWM	90,16	45	118
BT LS 17181	126,07	04	125
BT LS 17181 LG	131,98	04	125
BT LS 17181 SW	131,98	04	125
BT LS 17181 SWM	135,20	04	125
BT LS 17181 WU	137,82	04	286
BT LS 17181 WU LG	142,53	04	286
BT LS 17181 WU SW	142,53	04	286
BT LS 17181 WU SWM	143,10	04	286
BT LS 17181 WU WW	139,39	04	286

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
BT LS 17181 WU WWM	143,10	04	286
BT LS 17181 WW	126,82	04	125
BT LS 17181 WWM	135,20	04	125
BT LS 17182	126,07	04	286
BT LS 17182 LG	131,98	04	286
BT LS 17182 SW	131,98	04	286
BT LS 17182 SWM	137,98	04	127
BT LS 17182 WW	126,82	04	286
BT LS 17182 WWM	137,98	04	127
BT LS 1791 SW	114,07	45	287
BT LS 1791 WW	111,31	45	287
BT LS CD 1001	83,65	45	122
BT LS CD 1002	93,46	45	123
BT ME 1521 F S AT-L	84,90	45	115
BT ME 1521 F S C-L	84,90	45	281
BT ME 1521 F SE AT-L	144,84	45	281
BT ME 1521 F SE C-L	144,84	45	281
BT ME 1521 S AT-L	80,17	45	113
BT ME 1521 S C-L	80,17	45	113
BT ME 1521 SE AT-L	136,77	45	114
BT ME 1521 SE C-L	136,77	45	280
BT ME 17101 AT	87,73	45	117
BT ME 17101 C	87,73	45	117
BT ME 17101 P AT	92,58	45	283
BT ME 17101 P C	92,58	45	283
BT ME 17102 AT	99,96	45	118
BT ME 17102 C	99,96	45	118
BT ME 17102 P AT	109,77	45	119
BT ME 17102 P C	109,77	45	119
BT ME 17181 AT	164,13	04	125
BT ME 17181 C	164,13	04	125
BT ME 17181 WU AT	169,27	04	286
BT ME 17181 WU C	169,27	04	286
BT ME 17182 AT	164,13	04	127
BT ME 17182 C	164,13	04	127
BTS 01	83,72	06	421
BTS 1B 2U	82,66	45	129
BTS GATEWAY	267,23	09	130
CD 022 A-1 WW	20,99	01	68
CD 022 A-2 WW	21,49	01	68
CD 071 A WW	21,49	01	69
CD 071 B WW	20,04	01	69
CD 071 C WW	20,99	01	69
CD 101	5,38	01	367
CD 101 BR	10,08	02	367
CD 101 GB	15,48	02	367
CD 101 GR	10,08	02	367
CD 101 KO5	6,90	01	249
CD 101 KO5 BR	11,52	02	249
CD 101 KO5 GB	17,01	02	249
CD 101 KO5 GR	11,52	02	249
CD 101 KO5 LG	11,52	02	249
CD 101 KO5 PT	17,01	02	249
CD 101 KO5 SW	11,52	02	249
CD 101 KO5 WW	9,18	01	249
CD 101 KO5P	8,33	01	249
CD 101 KO5P BR	12,99	02	249
CD 101 KO5P GB	18,41	02	367
CD 101 KO5P GR	12,99	02	249
CD 101 KO5P LG	12,99	02	249
CD 101 KO5P PT	18,41	02	367
CD 101 KO5P SW	12,99	02	249
CD 101 KO5P WW	10,01	01	249
CD 101 LG	10,08	02	367
CD 101 P	6,90	01	367
CD 101 P BR	11,52	02	367
CD 101 P GB	17,01	02	367
CD 101 P GR	11,52	02	367
CD 101 P LG	11,52	02	367
CD 101 P PT	17,01	02	367
CD 101 P SW	11,52	02	367
CD 101 P WW	9,18	01	367
CD 101 PT	15,48	02	367
CD 101 SW	10,08	02	367
CD 101 WW	7,78	01	367
CD 102	9,00	01	368
CD 102 BR	13,64	02	368
CD 102 GB	19,07	02	368
CD 102 GR	14,08	02	368

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
CD 102 KO5	11,87	01	249
CD 102 KO5 BR	16,55	02	249
CD 102 KO5 GB	22,02	02	249
CD 102 KO5 GR	16,55	02	249
CD 102 KO5 LG	16,55	02	249
CD 102 KO5 PT	22,02	02	249
CD 102 KO5 SW	16,55	02	249
CD 102 KO5 WW	14,11	01	249
CD 102 KO5P	14,76	01	249
CD 102 KO5P BR	19,42	02	249
CD 102 KO5P GB	24,90	02	249
CD 102 KO5P GR	19,42	02	249
CD 102 KO5P LG	19,42	02	249
CD 102 KO5P PT	24,90	02	249
CD 102 KO5P SW	19,42	02	249
CD 102 KO5P WW	17,00	01	249
CD 102 LG	13,64	02	368
CD 102 P	11,87	01	368
CD 102 P BR	16,55	02	368
CD 102 P GB	22,02	02	368
CD 102 P GR	16,55	02	368
CD 102 P LG	16,55	02	368
CD 102 P PT	22,02	02	368
CD 102 P SW	16,55	02	368
CD 102 P WW	14,11	01	368
CD 102 PT	19,07	02	368
CD 102 SW	13,64	02	368
CD 102 WW	11,21	01	368
CD 104.18 WU	62,26	04	25
CD 106.18 WU	71,37	04	25
CD 10911 ST RF	87,19	06	396
CD 10911 ST RF BR	90,20	06	396
CD 10911 ST RF GB	94,81	06	396
CD 10911 ST RF GR	90,20	06	396
CD 10911 ST RF LG	90,20	06	396
CD 10911 ST RF PT	94,81	06	396
CD 10911 ST RF SW	90,20	06	396
CD 10911 ST RF WW	88,16	06	396
CD 10921 ST RF	104,55	06	396
CD 10921 ST RF BR	108,51	06	396
CD 10921 ST RF GB	113,12	06	396
CD 10921 ST RF GR	108,51	06	396
CD 10921 ST RF LG	108,51	06	396
CD 10921 ST RF PT	113,12	06	396
CD 10921 ST RF SW	108,51	06	396
CD 10921 ST RF WW	106,37	06	396
CD 133.18 WU	71,37	04	25
CD 134.18 WU	62,26	04	25
CD 1520	7,29	01	243
CD 1520 BF	7,29	01	243
CD 1520 BF BR	13,62	02	243
CD 1520 BF GN	13,62	02	243
CD 1520 BF GR	13,62	02	243
CD 1520 BF LG	13,62	02	243
CD 1520 BF O	13,62	02	243
CD 1520 BF WW	7,29	01	243
CD 1520 BFKI	13,21	01	244
CD 1520 BFKI BR	18,04	02	244
CD 1520 BFKI GN	18,04	02	244
CD 1520 BFKI GR	18,04	02	244
CD 1520 BFKI LG	18,04	02	244
CD 1520 BFKI O	18,04	02	244
CD 1520 BFKI RT	18,04	02	244
CD 1520 BFKI SW	18,04	02	244
CD 1520 BFKI WW	13,21	01	244
CD 1520 BFKIKL	18,94	01	245
CD 1520 BFKIKL BR	25,94	02	245
CD 1520 BFKIKL GN	25,94	02	245
CD 1520 BFKIKL GR	25,94	02	245
CD 1520 BFKIKL LG	25,94	02	245
CD 1520 BFKIKL O	25,94	02	245
CD 1520 BFKIKL RT	25,94	02	245
CD 1520 BFKIKL SW	25,94	02	245
CD 1520 BFKIKL WW	18,94	01	245
CD 1520 BFKINA	17,75	01	244
CD 1520 BFKINA BR	21,99	02	244
CD 1520 BFKINA GN	21,99	02	244
CD 1520 BFKINA GR	21,99	02	244
CD 1520 BFKINA LG	21,99	02	244

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
CD 1520 BFKINA O	21,99	02	244
CD 1520 BFKINA RT	21,99	02	244
CD 1520 BFKINA SW	21,99	02	244
CD 1520 BFKINA WW	17,75	01	244
CD 1520 BFKL	16,67	01	245
CD 1520 BFKL BR	22,17	02	245
CD 1520 BFKL GN	22,17	02	245
CD 1520 BFKL GR	22,17	02	245
CD 1520 BFKL LG	22,17	02	245
CD 1520 BFKL O	22,17	02	245
CD 1520 BFKL RT	22,17	02	245
CD 1520 BFKL SW	22,17	02	245
CD 1520 BFKL WW	16,67	01	245
CD 1520 BFNA	13,90	01	244
CD 1520 BFNA BR	18,92	02	244
CD 1520 BFNA GN	18,92	02	244
CD 1520 BFNA GR	18,92	02	244
CD 1520 BFNA LG	18,92	02	244
CD 1520 BFNA O	18,92	02	244
CD 1520 BFNA WW	13,90	01	244
CD 1520 BFNAKL	21,23	01	245
CD 1520 BFNAKL BR	26,15	02	245
CD 1520 BFNAKL GN	26,15	02	245
CD 1520 BFNAKL GR	26,15	02	245
CD 1520 BFNAKL LG	26,15	02	245
CD 1520 BFNAKL O	26,15	02	245
CD 1520 BFNAKL RT	26,15	02	245
CD 1520 BFNAKL WW	21,23	01	245
CD 1520 BFNAKO	34,85	01	245
CD 1520 BFNAKO GN	40,95	02	245
CD 1520 BFNAKO O	40,95	02	245
CD 1520 BFNAKO RT	40,95	02	245
CD 1520 BFNAKO WW	34,85	01	245
CD 1520 BR	13,62	02	243
CD 1520 FKI	15,71	01	246
CD 1520 FKI WW	15,71	01	246
CD 1520 GB	17,34	02	243
CD 1520 GR	13,62	02	243
CD 1520 KI	13,21	01	244
CD 1520 KI GB	20,21	02	244
CD 1520 KI PT	20,21	02	244
CD 1520 KI SW	16,18	02	244
CD 1520 KI WW	13,21	01	244
CD 1520 KINA	17,75	01	244
CD 1520 KINA BR	21,99	02	244
CD 1520 KINA GR	21,99	02	244
CD 1520 KINA LG	21,99	02	244
CD 1520 KINA SW	21,99	02	244
CD 1520 KINA WW	17,75	01	244
CD 1520 LG	13,62	02	243
CD 1520 NA	13,90	01	244
CD 1520 NA BR	18,92	02	244
CD 1520 NA GR	18,92	02	244
CD 1520 NA LG	18,92	02	244
CD 1520 NA SW	18,92	02	244
CD 1520 NA WW	13,90	01	244
CD 1520 NAKLKO	36,91	01	245
CD 1520 NAKLKO GN	42,39	02	245
CD 1520 NAKLKO O	42,39	02	245
CD 1520 NAKLKO RT	42,39	02	245
CD 1520 NAKLKO WW	36,91	01	245
CD 1520 NAKLSL	72,82	01	246
CD 1520 NAKLSL BR	79,14	02	246
CD 1520 NAKLSL GN	79,14	02	246
CD 1520 NAKLSL GR	79,14	02	246
CD 1520 NAKLSL LG	79,14	02	246
CD 1520 NAKLSL O	79,14	02	246
CD 1520 NAKLSL WW	72,82	01	246
CD 1520 PT	17,34	02	243
CD 1520 SW	13,62	02	243
CD 1520 WW	7,29	01	243
CD 1521	7,29	01	244
CD 1521 BF	7,29	01	244
CD 1521 BF BR	13,62	02	244
CD 1521 BF GN	13,62	02	244
CD 1521 BF GR	13,62	02	244
CD 1521 BF LG	13,62	02	244
CD 1521 BF WW	7,29	01	244
CD 1521 BFKL	16,67	01	245

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
CD 1521 BFKL BR	22,17	02	245
CD 1521 BFKL GN	22,17	02	245
CD 1521 BFKL GR	22,17	02	245
CD 1521 BFKL LG	22,17	02	245
CD 1521 BFKL O	22,17	02	245
CD 1521 BFKL WW	16,67	01	245
CD 1521 BR	13,62	02	244
CD 1521 GB	17,34	02	244
CD 1521 GR	13,62	02	244
CD 1521 LG	13,62	02	244
CD 1521 PT	17,34	02	244
CD 1521 SW	13,62	02	244
CD 1521 WW	7,29	01	244
CD 1540 KO5	7,16	06	403
CD 1540 KO5 GR	10,08	06	403
CD 1540 KO5 LG	10,08	06	403
CD 1540 KO5 SW	10,08	06	403
CD 1540 KO5 WW	7,25	06	403
CD 1541	7,28	01	243
CD 1541 BR	13,39	02	243
CD 1541 GB	15,90	02	243
CD 1541 GR	13,39	02	243
CD 1541 LG	13,39	02	243
CD 1541 PT	15,90	02	243
CD 1541 SW	13,39	02	243
CD 1541 WW	8,00	01	243
CD 1700	28,80	04	147
CD 1700 BR	34,56	04	147
CD 1700 GB	39,93	04	248
CD 1700 GR	34,56	04	248
CD 1700 LG	34,56	04	248
CD 1700 P	32,35	04	148
CD 1700 P BR	37,21	04	148
CD 1700 P GB	42,56	04	148
CD 1700 P GR	37,21	04	148
CD 1700 P LG	37,21	04	148
CD 1700 P PT	42,56	04	248
CD 1700 P SW	37,21	04	148
CD 1700 P WW	33,86	04	148
CD 1700 PT	39,93	04	248
CD 1700 SW	34,56	04	248
CD 1700 WW	29,79	04	147
CD 1702	39,72	04	249
CD 1702 BR	44,59	04	249
CD 1702 GB	49,94	04	249
CD 1702 GR	44,59	04	249
CD 1702 LG	44,59	04	249
CD 1702 PT	49,94	04	249
CD 1702 SW	44,59	04	249
CD 1702 WW	41,24	04	249
CD 17180	77,68	04	250
CD 17180 BR	83,51	04	150
CD 17180 GB	93,08	04	150
CD 17180 GR	83,51	04	150
CD 17180 LG	83,51	04	150
CD 17180 PT	93,08	04	150
CD 17180 SW	83,51	04	150
CD 17180 WU	91,43	04	250
CD 17180 WU BR	97,93	04	250
CD 17180 WU GB	103,91	04	250
CD 17180 WU GR	97,93	04	250
CD 17180 WU LG	97,93	04	250
CD 17180 WU PT	103,91	04	250
CD 17180 WU SW	97,93	04	250
CD 17180 WU WW	92,17	04	250
CD 17180 WW	79,21	04	250
CD 17182	77,68	04	151
CD 17182 BR	83,51	04	151
CD 17182 GB	93,08	04	250
CD 17182 GR	83,51	04	250
CD 17182 LG	83,51	04	151
CD 17182 PT	93,08	04	250
CD 17182 SW	83,51	04	151
CD 17182 WW	79,21	04	151
CD 17280	77,68	04	152
CD 17280 GB	93,08	04	250
CD 17280 GR	83,51	04	152
CD 17280 LG	83,51	04	152
CD 17280 PT	93,08	04	250

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
CD 17280 SW	83,51	04	152
CD 17280 WW	79,21	04	152
CD 1740	7,35	04	247
CD 1740 BR	11,88	04	247
CD 1740 GB	16,70	04	247
CD 1740 GR	11,88	04	247
CD 1740 LG	11,88	04	247
CD 1740 PT	16,70	04	247
CD 1740 SW	11,88	04	247
CD 1740 WW	9,56	04	247
CD 1749 BF	12,25	04	251
CD 1749 BF BR	18,83	04	251
CD 1749 BF GB	26,53	04	251
CD 1749 BF GR	18,83	04	251
CD 1749 BF LG	18,83	04	251
CD 1749 BF PT	26,53	04	251
CD 1749 BF SW	18,83	04	251
CD 1749 BF WW	12,97	04	251
CD 1750 D SW	105,11	04	249
CD 1750 D WW	103,60	04	249
CD 1790 D SW	110,10	04	154
CD 1790 D WW	107,30	04	154
CD 189 A WW	13,34	01	69
CD 20 NA	3,54	01	28
CD 2178 GR	255,35	06	411
CD 2178 LG	255,35	06	411
CD 2178 ORTS GR	223,58	06	413
CD 2178 ORTS LG	223,58	06	413
CD 2178 ORTS SW	223,58	06	413
CD 2178 ORTS WW	221,66	06	413
CD 2178 SW	255,35	06	411
CD 2178 TS GR	265,55	06	412
CD 2178 TS LG	265,55	06	412
CD 2178 TS SW	265,55	06	412
CD 2178 TS WW	263,72	06	412
CD 2178 WW	253,44	06	411
CD 3181	139,18	06	406
CD 3181 GR	141,10	06	406
CD 3181 LG	141,10	06	406
CD 3181 SW	141,10	06	406
CD 3181 WW	140,40	06	406
CD 3181-1	180,97	06	407
CD 3181-1 GR	182,67	06	407
CD 3181-1 LG	182,67	06	407
CD 3181-1 SW	182,67	06	407
CD 3181-1 WW	181,47	06	407
CD 3281	139,18	06	408
CD 3281 GR	141,10	06	408
CD 3281 LG	141,10	06	408
CD 3281 SW	141,10	06	408
CD 3281 WW	140,40	06	408
CD 3281-1	180,97	06	409
CD 3281-1 GR	182,67	06	409
CD 3281-1 LG	182,67	06	409
CD 3281-1 SW	182,67	06	409
CD 3281-1 WW	181,47	06	409
CD 4 AR	3,01	06	380
CD 401 TSA	6,51	06	379
CD 401 TSA GR	8,66	06	379
CD 401 TSA LG	8,66	06	379
CD 401 TSA SW	8,66	06	379
CD 401 TSA WW	7,62	06	379
CD 401 TSAP	8,23	06	379
CD 401 TSAP GR	10,35	06	379
CD 401 TSAP LG	10,35	06	379
CD 401 TSAP SW	10,35	06	379
CD 401 TSAP WW	9,30	06	379
CD 402 TSA	9,84	06	379
CD 402 TSA GR	11,92	06	379
CD 402 TSA LG	11,92	06	379
CD 402 TSA SW	11,92	06	379
CD 402 TSA WW	10,87	06	379
CD 402 TSAP	6,34	06	380
CD 402 TSAP GR	7,27	06	380
CD 402 TSAP LG	7,27	06	380
CD 402 TSAP SW	7,27	06	380
CD 402 TSAP WW	6,76	06	380
CD 403 TSA	10,90	06	379
CD 403 TSA GR	13,02	06	379
CD 403 TSA LG	13,02	06	379
CD 403 TSA SW	13,02	06	379
CD 403 TSA WW	11,98	06	379
CD 404 TSA	12,00	06	379
CD 404 TSA GR	14,15	06	379
CD 404 TSA LG	14,15	06	379
CD 404 TSA SW	14,15	06	379
CD 404 TSA WW	13,10	06	379
CD 404 TSAP 14	4,72	06	380
CD 404 TSAP 23	4,72	06	380
CD 404 TSAP GR 14	5,09	06	380
CD 404 TSAP GR 23	5,09	06	380
CD 404 TSAP LG 14	5,09	06	380
CD 404 TSAP LG 23	5,09	06	380
CD 404 TSAP SW 14	5,09	06	380
CD 404 TSAP SW 23	5,09	06	380
CD 404 TSAP WW 14	4,95	06	380
CD 404 TSAP WW 23	4,95	06	380
CD 409 N	12,53	06	379
CD 409 T	12,53	06	379
CD 4093 TSA	15,86	06	379
CD 4093 TSA GR	17,06	06	379
CD 4093 TSA LG	17,06	06	379
CD 4093 TSA SW	17,06	06	379
CD 4093 TSA WW	16,34	06	379
CD 429 D 1ST	296,08	06	378
CD 4291 1ST	139,50	06	377
CD 4292 1ST	148,02	06	377
CD 4293 1ST	160,93	06	377
CD 4294 1ST	172,75	06	378
CD 50 NA	5,73	01	391
CD 50 NA GR	9,43	02	391
CD 50 NA LG	9,43	02	391
CD 50 NA SW	9,43	02	391
CD 50 NA TX SW-L	13,44	02	391
CD 50 NA W	6,65	01	391
CD 50 NA WW	6,65	01	391
CD 501 TSA	6,51	06	391
CD 501 TSA GR	8,66	06	391
CD 501 TSA LG	8,66	06	391
CD 501 TSA SW	8,66	06	391
CD 501 TSA WW	7,62	06	391
CD 502 TSA	9,84	06	391
CD 502 TSA GR	11,92	06	391
CD 502 TSA LG	11,92	06	391
CD 502 TSA SW	11,92	06	391
CD 502 TSA WW	10,87	06	391
CD 5024	79,16	04	243
CD 5024 WW	79,16	04	243
CD 503 TSA	10,90	06	391
CD 503 TSA GR	13,02	06	391
CD 503 TSA LG	13,02	06	391
CD 503 TSA SW	13,02	06	391
CD 503 TSA WW	11,98	06	391
CD 504 TSA	12,00	06	391
CD 504 TSA GR	14,15	06	391
CD 504 TSA LG	14,15	06	391
CD 504 TSA SW	14,15	06	391
CD 504 TSA WW	13,10	06	391
CD 5071 RF TSM	110,52	06	399
CD 5071 TSM	121,48	06	389
CD 5072 RF TSM	111,48	06	399
CD 5072 TSM	130,05	06	389
CD 5073 RF TSM	112,22	06	399
CD 5073 TSM	142,91	06	389
CD 5074 RF TSM	113,18	06	399
CD 5074 TSM	169,67	06	389
CD 5091 TSEM	84,74	06	390
CD 5092 TSEM	89,79	06	390
CD 5093 TSEM	95,75	06	390
CD 5094 TSEM	103,60	06	390
CD 5120 BF	7,29	01	30
CD 5120 BF BB	9,88	02	30
CD 5120 BF BR	9,88	02	30
CD 5120 BF GR	9,88	02	30
CD 5120 BF LG	9,88	02	30
CD 5120 BF PG	9,88	02	30
CD 5120 BF SW	9,88	02	30
CD 5120 BF WW	7,29	01	30
CD 5120 BFKI	10,03	01	30
CD 5120 BFKI WW	10,03	01	30
CD 5178 TSM	247,99	06	410
CD 520-45 WW	10,59	01	244
CD 521 NAUF WW	197,77	04	246
CD 521-15	65,84	01	246
CD 521-15 WW	67,21	01	246
CD 521-20	65,84	01	246
CD 521-20 WW	70,51	01	246
CD 5212 TSM	66,29	04	159
CD 5224 TSM	82,65	04	159
CD 523	34,87	01	261
CD 523 NA	39,57	01	261
CD 523 NA WW	39,57	01	261
CD 523 WW	34,87	01	261
CD 5236 TSM	106,15	04	159
CD 5248 TSM	128,58	04	159
CD 525 BR	17,46	04	243
CD 525 GB	21,83	04	243
CD 525 GR	17,46	04	243
CD 525 LG	17,46	04	243
CD 525 PT	21,83	04	243
CD 525 SW	17,46	04	243
CD 525 WW	9,75	04	243
CD 528 BR	17,46	04	243
CD 528 GB	21,83	04	243
CD 528 GR	17,46	04	243
CD 528 LG	17,46	04	243
CD 528 PT	21,83	04	243
CD 528 SW	17,46	04	243
CD 528 WW	9,75	04	243
CD 52911 ST	149,50	46	389
CD 5292 D1 ST	268,65	06	390
CD 52921 ST	158,02	46	389
CD 52931 ST	170,93	46	389
CD 5294 D1 ST	305,70	06	390
CD 52941 ST	182,75	46	390
CD 537 WW	6,53	01	255
CD 54 NA	3,54	01	28
CD 5520.30	206,90	05	246
CD 5520.30 WW	207,23	05	246
CD 5530 FIB	190,50	05	247
CD 5530 FIB WW	192,39	05	247
CD 554 KL WW	21,73	01	257
CD 554 SLKL WW	76,43	01	257
CD 554 WW	17,05	01	254
CD 5544.03 V	39,91	04	247
CD 5544.03 V WW	39,91	04	247
CD 561 B WW	11,87	01	255
CD 561 SAT BR	10,98	02	251
CD 561 SAT GB	15,73	02	251
CD 561 SAT GR	10,98	02	251
CD 561 SAT LG	10,98	02	251
CD 561 SAT PT	15,73	02	251
CD 561 SAT SW	10,98	02	251
CD 561 SAT WW	6,49	01	251
CD 561 Z5 WW	5,80	01	256
CD 561-4 SAT1 WW	7,13	01	252
CD 561-4 SAT2 WW	7,13	01	252
CD 562 BR	16,60	02	251
CD 562 GB	20,72	02	251
CD 562 GR	16,60	02	251
CD 562 LG	16,60	02	251
CD 562 PT	20,72	02	251
CD 562 SW	16,60	02	251
CD 562 WW	12,51	01	251
CD 564 WW	11,86	01	255
CD 565-2 WW	40,88	01	255
CD 567-G3	121,25	05	252
CD 567-G3 WW	121,25	05	252
CD 568 WW	12,51	01	251
CD 568-1 WW	12,51	01	251
CD 569 T BR	10,98	02	254
CD 569 T GB	15,73	02	55
CD 569 T GR	10,98	02	416
CD 569 T LG	10,98	02	416
CD 569 T PT	15,73	02	55
CD 569 T SW	10,98	02	55
CD 569 T WW	6,49	01	416

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
CD 569 TNA WW	10,42	01	416
CD 569-1 NAUA BR	14,89	02	253
CD 569-1 NAUA GB	19,69	02	253
CD 569-1 NAUA GR	14,89	02	253
CD 569-1 NAUA LG	14,89	02	253
CD 569-1 NAUA PT	19,69	02	253
CD 569-1 NAUA SW	14,89	02	253
CD 569-1 NAUA WW	10,42	01	253
CD 569-1 UA BR	10,98	02	252
CD 569-1 UA GB	15,73	02	252
CD 569-1 UA GR	10,98	02	252
CD 569-1 UA LG	10,98	02	252
CD 569-1 UA PT	15,73	02	252
CD 569-1 UA SW	10,98	02	252
CD 569-1 UA WW	6,49	01	252
CD 569-1 WE WW	17,17	01	253
CD 569-15 WE WW	17,17	01	254
CD 569-2 AT WW	18,95	01	254
CD 569-2 NAUA BR	14,89	02	253
CD 569-2 NAUA GB	19,69	02	253
CD 569-2 NAUA GR	14,89	02	253
CD 569-2 NAUA LG	14,89	02	253
CD 569-2 NAUA PT	19,69	02	253
CD 569-2 NAUA SW	14,89	02	253
CD 569-2 NAUA WW	10,42	01	253
CD 569-2 UA BR	10,98	02	253
CD 569-2 UA GB	15,73	02	253
CD 569-2 UA GR	10,98	02	253
CD 569-2 UA LG	10,98	02	253
CD 569-2 UA PT	15,73	02	253
CD 569-2 UA SW	10,98	02	253
CD 569-2 UA WW	6,49	01	253
CD 569-2 WE WW	18,95	01	253
CD 569-21 ACS WW	18,95	01	254
CD 569-25 WE WW	18,95	01	254
CD 581 A BR	24,95	07	262
CD 581 A GR	24,95	07	262
CD 581 A W	19,15	07	262
CD 581 A WW	22,50	07	262
CD 581 BR	7,15	02	259
CD 581 GB	13,55	02	259
CD 581 GL BL	7,86	02	241
CD 581 GL GE	7,86	02	241
CD 581 GL RT	7,86	02	241
CD 581 GR	7,15	02	259
CD 581 K GN	7,15	02	261
CD 581 K GR	7,15	02	261
CD 581 K LG	7,15	02	261
CD 581 K O	7,15	02	261
CD 581 K W	5,59	01	261
CD 581 K WW	6,95	01	261
CD 581 LG	7,15	02	259
CD 581 PT	13,55	02	259
CD 581 SW	7,15	02	259
CD 581 W	5,59	01	259
CD 581 WU BR	13,50	02	260
CD 581 WU GN	13,50	02	260
CD 581 WU GR	13,50	02	260
CD 581 WU LG	13,50	02	260
CD 581 WU O	13,50	02	260
CD 581 WU RT	13,50	02	260
CD 581 WU W	12,28	01	260
CD 581 WU WW	12,28	01	260
CD 581 WW	6,95	01	259
CD 582 A BR	43,23	07	262
CD 582 A GR	43,23	07	262
CD 582 A W	36,06	07	262
CD 582 A WW	39,32	07	262
CD 582 BR	11,83	02	259
CD 582 GB	22,38	02	259
CD 582 GR	11,83	02	259
CD 582 K GN	11,83	02	261
CD 582 K GR	11,83	02	261
CD 582 K LG	11,83	02	261
CD 582 K O	11,83	02	261
CD 582 K W	10,62	01	261
CD 582 K WW	11,33	01	261
CD 582 LG	11,83	02	259
CD 582 PT	22,38	02	259

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
CD 582 SW	11,83	02	259
CD 582 W	10,62	01	259
CD 582 WU BR	16,97	02	260
CD 582 WU GN	16,97	02	260
CD 582 WU GR	16,97	02	260
CD 582 WU LG	16,97	02	260
CD 582 WU O	16,97	02	260
CD 582 WU RT	16,97	02	260
CD 582 WU W	14,95	01	260
CD 582 WU WW	14,95	01	260
CD 582 WW	11,33	01	259
CD 583 A BR	70,04	07	262
CD 583 A GR	70,04	07	262
CD 583 A W	57,98	07	262
CD 583 A WW	64,65	07	262
CD 583 BR	18,79	02	259
CD 583 GB	32,70	02	259
CD 583 GR	18,79	02	259
CD 583 K GN	18,79	02	261
CD 583 K GR	18,79	02	261
CD 583 K LG	18,79	02	261
CD 583 K O	18,79	02	261
CD 583 K W	15,88	01	261
CD 583 K WW	17,66	01	261
CD 583 LG	18,79	02	259
CD 583 PT	32,70	02	259
CD 583 SW	18,79	02	259
CD 583 W	15,88	01	259
CD 583 WU BR	24,16	02	260
CD 583 WU GN	24,16	02	260
CD 583 WU GR	24,16	02	260
CD 583 WU LG	24,16	02	260
CD 583 WU O	24,16	02	260
CD 583 WU RT	24,16	02	260
CD 583 WU W	19,76	01	260
CD 583 WU WW	19,76	01	260
CD 583 WW	17,66	01	259
CD 584 BR	28,03	02	259
CD 584 GB	49,01	02	259
CD 584 GR	28,03	02	259
CD 584 LG	28,03	02	259
CD 584 PT	49,01	02	259
CD 584 SW	28,03	02	259
CD 584 W	23,30	01	259
CD 584 WU BR	28,03	02	260
CD 584 WU GN	28,03	02	260
CD 584 WU GR	28,03	02	260
CD 584 WU LG	28,03	02	260
CD 584 WU O	28,03	02	260
CD 584 WU W	23,44	01	260
CD 584 WU WW	25,84	01	260
CD 584 WW	25,84	01	259
CD 585 BR	39,21	02	259
CD 585 GB	66,30	02	259
CD 585 GR	39,21	02	259
CD 585 LG	39,21	02	259
CD 585 PT	66,30	02	259
CD 585 SW	39,21	02	259
CD 585 W	33,42	01	259
CD 585 WU BR	39,21	02	260
CD 585 WU GN	39,21	02	260
CD 585 WU GR	39,21	02	260
CD 585 WU LG	39,21	02	260
CD 585 WU O	39,21	02	260
CD 585 WU W	33,42	01	260
CD 585 WU WW	36,39	01	260
CD 585 WW	36,39	01	259
CD 590	4,73	01	239
CD 590 A BR	21,51	02	252
CD 590 A GB	27,40	02	252
CD 590 A GR	21,51	02	252
CD 590 A LG	21,51	02	252
CD 590 A PT	27,40	02	252
CD 590 A SW	21,51	02	252
CD 590 A WW	16,60	01	252
CD 590 BF	8,53	01	239
CD 590 BF BR	12,53	02	239
CD 590 BF GR	12,53	02	239
CD 590 BF LG	12,53	02	239

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
CD 590 BF WW	9,32	01	239
CD 590 BFH	11,48	01	240
CD 590 BFH WW	11,74	01	240
CD 590 BFK	9,94	01	240
CD 590 BFK WW	10,84	01	240
CD 590 BFKL	8,17	01	31
CD 590 BFKL BR	12,14	02	31
CD 590 BFKL GN	12,14	02	31
CD 590 BFKL GR	12,14	02	256
CD 590 BFKL LG	12,14	02	31
CD 590 BFKL O	12,14	02	256
CD 590 BFKL RT	12,14	02	31
CD 590 BFKL WW	10,62	01	31
CD 590 BFKLSL	62,82	01	31
CD 590 BFKLSL BR	66,75	02	31
CD 590 BFKLSL GN	66,75	02	257
CD 590 BFKLSL GR	66,75	02	257
CD 590 BFKLSL LG	66,75	02	31
CD 590 BFKLSL O	66,75	02	31
CD 590 BFKLSL RT	66,75	02	31
CD 590 BFKLSL WW	62,82	01	31
CD 590 BFL	9,94	01	240
CD 590 BFL WW	10,84	01	240
CD 590 BFNAKL	12,08	01	31
CD 590 BFNAKL BR	16,05	02	31
CD 590 BFNAKL GN	16,05	02	31
CD 590 BFNAKL GR	16,05	02	31
CD 590 BFNAKL LG	16,05	02	31
CD 590 BFNAKL O	16,05	02	31
CD 590 BFNAKL RT	16,05	02	31
CD 590 BFNAKL WW	14,53	01	31
CD 590 BFT	9,94	01	241
CD 590 BFT WW	10,84	01	241
CD 590 BR	10,08	02	239
CD 590 CARD GB-L	71,32	02	75
CD 590 CARD PT-L	71,32	02	75
CD 590 CARD WW	64,27	01	75
CD 590 GB	14,83	02	239
CD 590 GR	10,08	02	239
CD 590 H	7,28	01	239
CD 590 H WW	11,20	01	239
CD 590 K	5,84	01	240
CD 590 K BR	11,97	02	240
CD 590 K GB	16,98	02	240
CD 590 K GR	11,97	02	240
CD 590 K LG	11,52	02	240
CD 590 K PT	16,98	02	240
CD 590 K SW	11,97	02	240
CD 590 K WW	9,94	01	240
CD 590 KL	8,17	01	256
CD 590 KL BR	12,14	02	256
CD 590 KL GB	13,28	02	256
CD 590 KL GN	12,14	02	256
CD 590 KL GR	12,14	02	256
CD 590 KL LAN	18,99	01	82
CD 590 KL LAN BR	25,72	02	257
CD 590 KL LAN GB	26,86	02	257
CD 590 KL LAN GR	25,72	02	257
CD 590 KL LAN LG	25,72	02	257
CD 590 KL LAN PT	26,86	02	257
CD 590 KL LAN SW	25,72	02	257
CD 590 KL LAN WW	21,42	01	257
CD 590 KL LG	12,14	02	256
CD 590 KL O	12,14	02	256
CD 590 KL PT	13,28	02	256
CD 590 KL SOC	11,01	01	82
CD 590 KL SOC BR	14,96	02	82
CD 590 KL SOC GB	16,13	02	82
CD 590 KL SOC GR	14,96	02	82
CD 590 KL SOC LG	14,96	02	82
CD 590 KL SOC PT	16,13	02	82
CD 590 KL SOC SW	14,96	02	82
CD 590 KL SOC WW	13,47	01	82
CD 590 KL SW	12,14	02	256
CD 590 KL USB	18,99	01	82
CD 590 KL USB BR	25,72	02	82
CD 590 KL USB GB	26,86	02	82
CD 590 KL USB GR	25,72	02	82
CD 590 KL USB LG	25,72	02	82

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
CD 590 KL USB PT	26,86	02	82
CD 590 KL USB SW	25,72	02	82
CD 590 KL USB WW	21,42	01	82
CD 590 KL WW	10,62	01	256
CD 590 KO	6,36	01	239
CD 590 KO BR	11,52	02	239
CD 590 KO GB	17,01	02	239
CD 590 KO GR	11,52	02	239
CD 590 KO LG	11,52	02	239
CD 590 KO PT	17,01	02	239
CD 590 KO SW	11,52	02	239
CD 590 KO WW	9,48	01	239
CD 590 KO5	6,36	01	239
CD 590 KO5 BR	11,52	02	239
CD 590 KO5 GB	17,01	02	239
CD 590 KO5 GR	11,52	02	239
CD 590 KO5 LG	11,52	02	239
CD 590 KO5 PT	17,01	02	239
CD 590 KO5 SW	11,52	02	239
CD 590 KO5 WW	10,34	01	239
CD 590 KO5K	7,47	01	241
CD 590 KO5K BR	12,99	02	241
CD 590 KO5K GB	18,39	02	241
CD 590 KO5K GR	12,99	02	241
CD 590 KO5K LG	12,99	02	241
CD 590 KO5K PT	18,39	02	241
CD 590 KO5K SW	12,99	02	241
CD 590 KO5K WW	11,20	01	241
CD 590 KO5L	7,47	01	240
CD 590 KO5L BR	12,99	02	240
CD 590 KO5L GB	18,39	02	240
CD 590 KO5L GR	12,99	02	240
CD 590 KO5L LG	12,99	02	240
CD 590 KO5L PT	18,39	02	240
CD 590 KO5L SW	12,99	02	240
CD 590 KO5L WW	11,20	01	240
CD 590 KO5T	7,47	01	241
CD 590 KO5T BR	12,99	02	241
CD 590 KO5T GB	18,39	02	241
CD 590 KO5T GR	12,99	02	241
CD 590 KO5T LG	12,99	02	241
CD 590 KO5T PT	18,39	02	241
CD 590 KO5T SW	12,99	02	241
CD 590 KO5T WW	11,20	01	241
CD 590 KOBF	9,94	01	239
CD 590 KOBF BR	14,07	02	239
CD 590 KOBF GR	14,07	02	239
CD 590 KOBF LG	14,07	02	239
CD 590 KOBF WW	10,84	01	239
CD 590 L	5,84	01	240
CD 590 L BR	11,52	02	240
CD 590 L GB	16,98	02	240
CD 590 L GR	11,52	02	240
CD 590 L LG	11,52	02	240
CD 590 L PT	16,98	02	240
CD 590 L SW	11,52	02	240
CD 590 L WW	9,94	01	240
CD 590 LG	10,08	02	239
CD 590 NA	8,72	01	239
CD 590 NA BR	14,07	02	239
CD 590 NA GR	14,07	02	239
CD 590 NA LG	14,07	02	239
CD 590 NA SW	14,07	02	239
CD 590 NA WW	11,74	01	239
CD 590 NAA WW	20,57	01	252
CD 590 NABF	12,44	01	239
CD 590 NABF WW	12,68	01	239
CD 590 NAKO	9,73	01	239
CD 590 NAKO WW	14,75	01	239
CD 590 NAKO5	9,73	01	239
CD 590 NAKO5 BR	15,47	02	239
CD 590 NAKO5 GR	15,47	02	239
CD 590 NAKO5 LG	15,47	02	239
CD 590 NAKO5 SW	15,47	02	239
CD 590 NAKO5 WW	14,75	01	239
CD 590 P	7,68	01	240
CD 590 P BR	12,99	02	240
CD 590 P GR	12,99	02	240
CD 590 P LG	12,99	02	240

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
CD 590 P SW	12,99	02	240
CD 590 P WW	11,22	01	240
CD 590 PT	14,83	02	239
CD 590 SW	10,08	02	239
CD 590 T	5,84	01	241
CD 590 T BR	11,52	02	241
CD 590 T GB	16,98	02	241
CD 590 T GR	11,52	02	241
CD 590 T LG	11,52	02	241
CD 590 T PT	16,98	02	241
CD 590 T SW	11,52	02	241
CD 590 T WW	9,94	01	241
CD 590 WW	9,32	01	239
CD 590 Z WW	3,53	01	256
CD 590 ZA WW	3,53	01	256
CD 594-0 BR	15,78	02	255
CD 594-0 GB	19,95	02	255
CD 594-0 GR	15,78	02	255
CD 594-0 LG	15,78	02	255
CD 594-0 PT	19,95	02	255
CD 594-0 SW	15,78	02	255
CD 594-0 WW	11,86	01	255
CD 594-1 WW	12,51	01	255
CD 594-2 WW	12,51	01	255
CD 594-8 WW	10,59	01	252
CD 594-9 WW	10,59	01	252
CD 595	7,99	01	242
CD 595 BF	12,43	01	242
CD 595 BF BR	16,31	02	242
CD 595 BF GR	16,31	02	242
CD 595 BF LG	16,31	02	242
CD 595 BF WW	12,83	01	242
CD 595 BR	13,64	02	242
CD 595 GB	19,15	02	242
CD 595 GR	13,64	02	242
CD 595 KO5	11,15	01	242
CD 595 KO5 BR	16,55	02	242
CD 595 KO5 GB	22,03	02	242
CD 595 KO5 GR	16,55	02	242
CD 595 KO5 LG	16,55	02	242
CD 595 KO5 PT	22,03	02	242
CD 595 KO5 SW	16,55	02	242
CD 595 KO5 WW	14,45	01	242
CD 595 KO5BF	15,28	01	242
CD 595 KO5BF BR	19,22	02	242
CD 595 KO5BF GR	19,22	02	242
CD 595 KO5BF LG	19,22	02	242
CD 595 KO5BF WW	15,75	01	242
CD 595 LG	13,64	02	242
CD 595 MP	14,11	01	242
CD 595 MP BR	19,47	02	242
CD 595 MP GR	19,47	02	242
CD 595 MP LG	19,47	02	242
CD 595 MP SW	19,47	02	242
CD 595 MP WW	17,14	01	242
CD 595 NA	13,74	01	242
CD 595 NA BR	19,22	02	242
CD 595 NA GR	19,22	02	242
CD 595 NA LG	19,22	02	242
CD 595 NA SW	19,22	02	242
CD 595 NA WW	18,68	01	242
CD 595 P	15,47	01	242
CD 595 P BR	16,55	02	242
CD 595 P GB	22,03	02	242
CD 595 P GR	16,55	02	242
CD 595 P LG	16,55	02	242
CD 595 P PT	22,03	02	242
CD 595 P SW	16,55	02	242
CD 595 P WW	14,45	01	242
CD 595 PBF	15,59	01	242
CD 595 PBF BR	19,22	02	242
CD 595 PBF GR	19,22	02	242
CD 595 PBF LG	19,22	02	242
CD 595 PBF WW	15,75	01	242
CD 595 PT	19,15	02	242
CD 595 SW	13,64	02	242
CD 595 WW	12,83	01	242
CD 642 B-1 WW	30,75	01	68
CD 642 B-2 WW	30,75	01	69

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
CD 642 C WW	20,04	01	68
CD 642 D WW	20,04	01	68
CD 642 E WW	28,90	01	68
CD 681 WU W	18,19	07	260
CD 681 WU WW	18,19	07	260
CD 90 HP	3,53	01	241
CD 90 MHP	4,56	01	241
CD 90 NA	3,54	01	28
CD 95 HP	3,81	01	273
CD 95 MHP	5,38	01	243
CD 95 NA	3,54	01	29
CD AT 581 Z WW	10,01	04	256
CDP 581 LG	7,15	02	264
CDP 581 SW	7,15	02	264
CDP 581 WW	6,95	01	264
CDP 582 LG	11,33	02	264
CDP 582 SW	11,33	02	264
CDP 582 WW	11,33	01	264
CDP 583 LG	18,79	02	264
CDP 583 SW	18,79	02	264
CDP 583 WW	17,66	01	264
CDP 584 LG	28,03	02	264
CDP 584 SW	28,03	02	264
CDP 584 WW	25,84	01	264
CDP 585 LG	39,21	02	264
CDP 585 SW	39,21	02	264
CDP 585 WW	36,39	01	264
CDP 81 BLM	8,38	02	264
CDP 81 ES	17,39	02	264
CDP 81 GCR	26,06	02	264
CDP 81 GE	4,19	02	264
CDP 81 GGO	36,64	02	264
CDP 81 GNM	8,38	02	264
CDP 81 GT	11,00	02	264
CDP 81 LG	4,19	02	264
CDP 81 LGN	4,19	02	264
CDP 81 RTM	8,38	02	264
CDP 81 SWM	8,38	02	264
CDP 82 BLM	8,94	02	264
CDP 82 ES	19,60	02	264
CDP 82 GCR	28,68	02	264
CDP 82 GE	5,47	02	264
CDP 82 GGO	41,53	02	264
CDP 82 GNM	8,94	02	264
CDP 82 GT	11,56	02	264
CDP 82 LG	5,47	02	264
CDP 82 LGN	5,47	02	264
CDP 82 RTM	8,94	02	264
CDP 82 SWM	8,94	02	264
CIB 63	63,81	01	38
CO2 A 2178	289,69	06	438
CO2 A 2178 AL	294,26	06	438
CO2 A 2178 BF ANM	291,79	06	438
CO2 A 2178 BF SW	291,79	06	438
CO2 A 2178 BF SWM	294,26	06	438
CO2 A 2178 BF WW	289,69	06	438
CO2 A 2178 BF WWM	294,26	06	438
CO2 A 2178 CH	294,26	06	438
CO2 A 2178 MO	294,26	06	438
CO2 A 2178 SW	291,79	06	438
CO2 A 2178 WW	289,69	06	438
CO2 AL 2178	299,35	06	439
CO2 AL 2178 AN	299,35	06	439
CO2 AL 2178 D	301,79	06	439
CO2 CD 2178	290,74	06	439
CO2 CD 2178 GR	293,54	06	439
CO2 CD 2178 LG	293,54	06	439
CO2 CD 2178 SW	293,54	06	439
CO2 CD 2178 WW	291,83	06	439
CO2 ES 2178	299,35	06	439
CO2 GCR 2178	347,34	06	439
CO2 LS 2178	290,74	06	439
CO2 LS 2178 LG	293,54	06	439
CO2 LS 2178 SW	293,54	06	439
CO2 LS 2178 SWM	299,35	06	439
CO2 LS 2178 WW	291,83	06	439
CO2 LS 2178 WWM	299,35	06	439
CO2 ME 2178 AT	341,95	06	439
CO2 ME 2178 C	341,95	06	439

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
CONFIG RFID	50,00	40	76
CXLR-D	32,30	01	37
CXLR-S	19,74	01	37
D 15	1,39	01	36
D 9	1,39	01	36
D SNT 105	123,75	04	420
D SUB 9	6,91	01	36
DAB A BT SW	256,81	05	60
DAB A BT WW	256,81	05	60
DAB A BT-DISP SW	209,06	05	60
DAB A BT-DISP WW	209,06	05	60
DAB A SW	174,23	05	58
DAB A WW	174,23	05	58
DAB A-DISP SW	126,47	05	58
DAB A-DISP WW	126,47	05	58
DAB A1 BT WW	295,54	05	61
DAB A1 WW	212,94	05	59
DAB A2 BT WW	334,24	05	61
DAB A2 WW	251,64	05	59
DAB AL1	258,12	05	59
DAB AL1 BT	340,70	05	61
DAB AL2	319,95	05	59
DAB AL2 BT	402,51	05	61
DAB CD BT SW	263,28	05	60
DAB CD BT WW	263,28	05	60
DAB CD BT-DISP SW	211,66	05	60
DAB CD BT-DISP WW	211,66	05	60
DAB CD SW	180,67	05	58
DAB CD WW	180,67	05	58
DAB CD-DISP SW	129,05	05	58
DAB CD-DISP WW	129,05	05	58
DAB CD1 BT WW	301,99	05	61
DAB CD1 WW	219,38	05	59
DAB CD2 BT WW	340,69	05	61
DAB CD2 WW	258,12	05	59
DAB ES1	258,12	05	59
DAB ES1 BT	340,70	05	61
DAB ES2	319,95	05	59
DAB ES2 BT	402,51	05	61
DAB LS BT SW	263,28	05	60
DAB LS BT WW	263,28	05	60
DAB LS BT-DISP SW	211,66	05	61
DAB LS BT-DISP WW	211,66	05	61
DAB LS SW	180,67	05	58
DAB LS WW	180,67	05	58
DAB LS-DISP SW	129,05	05	58
DAB LS-DISP WW	129,05	05	58
DAB LS1 BT SW	301,99	05	61
DAB LS1 BT WW	301,99	05	61
DAB LS1 SW	219,38	05	59
DAB LS1 WW	219,38	05	59
DAB LS2 BT SW	340,69	05	61
DAB LS2 BT WW	340,69	05	61
DAB LS2 SW	258,12	05	59
DAB LS2 WW	258,12	05	59
DS 4092 TS	134,87	06	403
DWPM FB IR I	43,02	04	153
DWPM FB IR K	35,49	04	153
DWPM K 360 AL	238,52	04	152
DWPM K 360 WW	230,01	04	152
E 14 LED GN	15,81	04	26
E 14 LED RT	15,81	04	26
E 14 LED W	15,81	04	26
EBG 24	50,26	06	426
EBG 2424	96,72	06	426
ENET-S-SC 5 SW	1316,10	09	144
ENET-SERVER	584,65	09	143
ENO A 42 F	87,51	04	103
ENO A 590	95,29	04	102
ENO A 590 AL	102,06	04	102
ENO A 590 ANM	101,99	04	102
ENO A 590 P	103,96	04	102
ENO A 590 P AL	109,97	04	102
ENO A 590 P ANM	104,60	04	102
ENO A 590 P SW	104,60	04	102
ENO A 590 P SWM	109,97	04	102
ENO A 590 P WW	103,96	04	102
ENO A 590 P WWM	109,97	04	102
ENO A 590 SW	101,99	04	102

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
ENO A 590 SWM	103,86	04	102
ENO A 590 WW	95,29	04	102
ENO A 590 WWM	103,86	04	102
ENO A 590-01	103,96	04	102
ENO A 590-01 AL	109,97	04	102
ENO A 590-01 ANM	104,60	04	102
ENO A 590-01 SW	104,60	04	102
ENO A 590-01 SWM	109,97	04	102
ENO A 590-01 WW	103,96	04	102
ENO A 590-01 WWM	109,97	04	102
ENO A 595	98,27	04	102
ENO A 595 AL	105,02	04	102
ENO A 595 ANM	104,99	04	102
ENO A 595 MP	109,62	04	103
ENO A 595 MP AL	118,23	04	103
ENO A 595 MP ANM	110,42	04	103
ENO A 595 MP SW	110,42	04	103
ENO A 595 MP SWM	118,23	04	103
ENO A 595 MP WW	109,62	04	103
ENO A 595 MP WWM	118,23	04	103
ENO A 595 P01	109,62	04	103
ENO A 595 P01 AL	118,23	04	103
ENO A 595 P01 ANM	110,42	04	103
ENO A 595 P01 SW	110,42	04	103
ENO A 595 P01 SWM	118,23	04	103
ENO A 595 P01 WW	109,91	04	103
ENO A 595 P01 WWM	118,23	04	103
ENO A 595 SW	104,99	04	102
ENO A 595 SWM	105,97	04	102
ENO A 595 WW	98,27	04	102
ENO A 595 WWM	105,97	04	102
ENO A 595-01	109,62	04	102
ENO A 595-01 AL	118,23	04	102
ENO A 595-01 ANM	110,42	04	102
ENO A 595-01 SW	110,42	04	102
ENO A 595-01 SWM	118,23	04	102
ENO A 595-01 WW	109,62	04	102
ENO A 595-01 WWM	118,23	04	102
ENO AL 2990 P-L	116,06	04	103
ENO AL 2990-01-L	116,06	04	103
ENO AL 2990-L	110,39	04	103
ENO AL 2995 MP-L	119,26	04	104
ENO AL 2995 P01-L	119,26	04	104
ENO AL 2995-01-L	119,26	04	104
ENO AL 2995-L	113,57	04	104
ENO ES 2990 P-L	116,06	04	103
ENO ES 2990-01-L	116,06	04	103
ENO ES 2990-L	110,39	04	103
ENO ES 2995 MP-L	119,26	04	104
ENO ES 2995 P01-L	119,26	04	104
ENO ES 2995-01-L	119,26	04	104
ENO ES 2995-L	113,57	04	104
ENO LC 990 ...	137,05	08	321
ENO LC 995 ...	145,09	08	321
ENO LS 42 F	87,51	04	104
ENO LS 990	102,31	04	103
ENO LS 990 LG	106,38	04	103
ENO LS 990 P	104,89	04	103
ENO LS 990 P LG	109,00	04	103
ENO LS 990 P SW	109,00	04	103
ENO LS 990 P SWM	116,06	04	103
ENO LS 990 P WW	106,96	04	103
ENO LS 990 P WWM	116,06	04	103
ENO LS 990 SW	106,38	04	103
ENO LS 990 SWM	110,39	04	103
ENO LS 990 WW	104,38	04	103
ENO LS 990 WWM	110,39	04	103
ENO LS 990-01	104,89	04	103
ENO LS 990-01 LG	109,00	04	103
ENO LS 990-01 SW	109,00	04	103
ENO LS 990-01 SWM	116,06	04	103
ENO LS 990-01 WW	106,96	04	103
ENO LS 990-01 WWM	116,06	04	103
ENO LS 995	106,06	04	104
ENO LS 995 LG	109,56	04	104
ENO LS 995 MP	110,55	04	104
ENO LS 995 MP LG	114,66	04	104
ENO LS 995 MP SW	114,66	04	104
ENO LS 995 MP SWM	119,26	04	104

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
ENO LS 995 MP WW	112,47	04	104
ENO LS 995 MP WWM	119,26	04	104
ENO LS 995 P01	110,55	04	104
ENO LS 995 P01 LG	114,66	04	104
ENO LS 995 P01 SW	114,66	04	104
ENO LS 995 P01 SWM	119,26	04	104
ENO LS 995 P01 WW	112,47	04	104
ENO LS 995 P01 WWM	119,26	04	104
ENO LS 995 SW	109,56	04	104
ENO LS 995 SWM	113,57	04	104
ENO LS 995 WW	107,39	04	104
ENO LS 995 WWM	113,57	04	104
ENO LS 995-01	110,55	04	104
ENO LS 995-01 LG	114,66	04	104
ENO LS 995-01 SW	114,66	04	104
ENO LS 995-01 SWM	119,26	04	104
ENO LS 995-01 WW	112,47	04	104
ENO LS 995-01 WWM	119,26	04	104
ES 101	15,48	02	369
ES 101 KO5	17,01	02	285
ES 101 KO5P	18,41	02	285
ES 101 P	17,01	02	369
ES 102	19,07	02	371
ES 102 KO5	22,02	02	371
ES 102 KO5P	24,90	02	371
ES 102 P	22,02	02	371
ES 10911 ST RF	96,63	06	396
ES 10921 ST RF	114,94	06	397
ES 12-0 K 1	124,86	12	337
ES 12-0 KO K 1	146,89	12	337
ES 12-0 KO R 1	125,68	12	336
ES 12-0 R 1	103,65	12	335
ES 12-20 K 1	271,81	12	337
ES 12-20 R 1	250,59	12	335
ES 12-200 K 1	271,81	12	337
ES 12-200 R 1	250,59	12	335
ES 12-25 K 1	370,87	12	338
ES 12-25 R 1	349,67	12	336
ES 12-250 K 1	370,87	12	337
ES 12-250 R 1	349,67	12	336
ES 12-5 K 1	181,47	12	337
ES 12-5 KO K 1	203,50	12	338
ES 12-5 KO R 1	182,28	12	336
ES 12-5 P K 1	185,03	12	338
ES 12-5 P R 1	163,81	12	336
ES 12-5 R 1	160,26	12	336
ES 1520	21,90	02	274
ES 1520 -15 CA	110,43	04	279
ES 1520 -18 C	110,43	04	279
ES 1520 F-15 CA	115,63	04	281
ES 1520 F-18 A	115,63	04	54
ES 1520 F-18 C	115,63	04	280
ES 1520 FKI	30,46	02	280
ES 1520 KI	25,40	02	275
ES 1520 KIKL	32,32	02	277
ES 1520 KINA	29,40	02	276
ES 1520 KL	30,42	02	277
ES 1520 NA	25,94	02	276
ES 1520 NAKL	34,45	02	278
ES 1520 NAKLSL	96,28	02	278
ES 1520-13 SEV	75,26	02	282
ES 1520-18 A	110,43	04	278
ES 1520-O LNW	78,51	04	87
ES 1521	21,90	02	275
ES 1521 KL	30,42	02	277
ES 1539-O LNW	71,56	04	87
ES 1539-OO LNW	65,90	04	87
ES 1700	40,17	04	147
ES 1700 P	42,82	04	148
ES 1702	50,20	04	149
ES 17180	90,03	04	150
ES 17180 WU	104,35	04	287
ES 17182	90,03	04	151
ES 17280	90,03	04	287
ES 1740	27,98	04	282
ES 1749	27,80	04	287
ES 1940 KO5	21,93	06	403
ES 1941	24,07	02	274
ES 1969 USB	17,39	02	55

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
ES 1969-1 NA WE	38,15	02	293
ES 1969-1 WE	33,81	02	292
ES 1969-15 NA WE	38,15	02	294
ES 1969-15 WE	33,81	02	293
ES 1969-2 AT	35,14	02	294
ES 1969-2 NA AT	39,42	02	295
ES 1969-2 NA WE	39,42	02	293
ES 1969-2 WE	35,14	02	292
ES 1969-25 NA WE	39,42	02	294
ES 1969-25 WE	35,14	02	293
ES 2178	262,10	06	411
ES 2178 ORTS	236,96	06	413
ES 2178 TS	272,29	06	412
ES 2401 TSA	15,42	06	382
ES 2401 TSAP	17,05	06	383
ES 2402 TSA	17,86	06	382
ES 2402 TSAP	10,55	06	383
ES 2403 TSA	19,09	06	382
ES 2404 TSA	20,31	06	382
ES 2404 TSAP 14	8,43	06	383
ES 2404 TSAP 23	8,43	06	383
ES 2501 TSA	15,42	06	394
ES 2502 TSA	17,86	06	394
ES 2503 TSA	19,09	06	394
ES 2504 TSA	20,31	06	394
ES 2520-45	24,54	02	275
ES 2521-15	73,67	02	282
ES 2521-20	73,67	02	282
ES 2539 LED LW-12	115,53	04	89
ES 2539 LEDWB	71,67	04	88
ES 2539 N71 RGB	140,20	04	88
ES 2539 N71LED B	117,42	04	88
ES 2539 RGB	96,33	04	89
ES 2539-2 LED RG	71,67	04	88
ES 2567-G3	142,99	05	290
ES 2581 A-L	29,59	07	304
ES 2582 A-L	50,40	07	304
ES 2583 A-L	81,10	07	72
ES 2925	34,35	04	274
ES 2928	34,35	04	274
ES 2937	25,07	02	297
ES 2961 Z5-L	18,99	02	297
ES 2962-1	30,12	02	289
ES 2962-2	30,12	02	289
ES 2964	22,99	02	296
ES 2965-2	49,39	02	296
ES 2969 T	17,39	02	295
ES 2969-1 NAUA	21,31	02	291
ES 2969-1 UA	17,34	02	290
ES 2969-2 NAUA	23,17	02	291
ES 2969-2 UA	19,25	02	291
ES 2981	19,20	02	301
ES 2982	29,67	02	301
ES 2983	49,28	02	72
ES 2983 WW	59,62	02	72
ES 2984	79,02	02	301
ES 2985	125,43	02	301
ES 2990	15,48	02	269
ES 2990 A	27,77	02	290
ES 2990 CARD	73,49	02	75
ES 2990 H	18,41	02	269
ES 2990 K	19,20	02	270
ES 2990 KL	20,04	02	298
ES 2990 KL LAN	35,97	02	82
ES 2990 KL SOC	24,47	02	82
ES 2990 KL USB	35,97	02	82
ES 2990 KO5	17,01	02	269
ES 2990 KO5 K	22,38	02	270
ES 2990 KO5 KP	27,22	02	271
ES 2990 KO5 L	22,38	02	270
ES 2990 KO5 LP	27,22	02	271
ES 2990 KO5 T	22,38	02	271
ES 2990 KO5 TP	27,22	02	271
ES 2990 KP	24,07	02	271
ES 2990 L	19,20	02	270
ES 2990 LP	24,07	02	271
ES 2990 NA	19,42	02	269
ES 2990 NAKL	33,58	02	298
ES 2990 NAKO5	20,97	02	270

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
ES 2990 SAT	17,34	02	289
ES 2990 T	19,20	02	271
ES 2990 TP	24,07	02	271
ES 2990 TV	17,34	02	289
ES 2990-4 SAT1	21,37	02	289
ES 2990-4 SAT2	21,37	02	289
ES 2993	45,75	02	71
ES 2993 D WW	58,02	02	71
ES 2993 DH WW	58,02	02	71
ES 2993 HP	23,76	02	71
ES 2993 KO5	47,26	02	71
ES 2993 KO5 D WW	59,13	02	71
ES 2993 KO5 DH WW	59,13	02	71
ES 2993 KO5 P	48,73	02	71
ES 2993 KO5 PH	48,73	02	71
ES 2993 KO5 WW	57,74	02	71
ES 2993 P	47,15	02	71
ES 2993 PH	47,15	02	71
ES 2993 WW	56,61	02	71
ES 2994 B	22,82	02	296
ES 2995	20,41	02	272
ES 2995 KO5	22,99	02	272
ES 2995 P	24,66	02	273
ES 2995 PP	28,71	02	273
ES 3171	55,34	02	281
ES 3171 KO	58,91	02	281
ES 3181	147,98	06	406
ES 3181-1	184,35	06	407
ES 3281	147,98	06	408
ES 3281-1	184,35	06	409
ES 3521	54,36	02	281
ES 4093 TSA	21,32	06	382
ES 459 D1 S	495,80	06	415
ES 50 NA	25,02	02	395
ES 50 NA-L	14,56	02	395
ES 569-30 BF PL-L	31,41	02	295
ES 993	26,36	02	273
ES CARD RFID	138,38	04	76
ES CU KO5 D	23,83	02	77
ES CU KO5 M	55,83	02	78
ES CU KO5 M 230	95,19	02	79
ES CU KO5 M 24	95,19	02	79
ES RU KO5 D	22,38	02	77
ES RU KO5 M	26,71	02	78
ESD 2981	22,52	02	306
ESD 2982	31,62	02	306
ESD 2983	52,51	02	306
ESD 2984-L	58,33	02	306
ESD 2985-L	92,58	02	306
ESU 230-2	121,23	04	76
FCA 2 REGHE	335,78	16	420
FD 981 LG	10,08	02	309
FD 981 SW	10,08	02	309
FD 981 W	7,25	01	309
FD 981 WW	8,68	01	309
FD 981 Z	3,53	01	309
FD 982 LG	16,49	02	309
FD 982 SW	16,49	02	309
FD 982 W	13,63	01	309
FD 982 WW	15,06	01	309
FD 983 LG	23,02	02	309
FD 983 SW	23,02	02	309
FD 983 W	20,21	01	309
FD 983 WW	21,63	01	309
FDAL 2981	22,52	02	309
FDAL 2981 AN	22,52	02	309
FDAL 2981 D	25,20	02	309
FDAL 2982	31,62	02	309
FDAL 2982 AN	31,62	02	309
FDAL 2982 D	35,37	02	309
FDAL 2983	52,51	02	309
FDAL 2983 AN	52,51	02	309
FDAL 2983 D	58,67	02	309
FDES 2981	22,52	02	309
FDES 2982	31,62	02	309
FDES 2983	52,51	02	309
FDME 2981 AT	43,49	02	309
FDME 2981 C	43,49	02	309
FDME 2982 AT	65,42	02	309

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
FDME 2982 C	65,42	02	309
FDME 2983 AT	112,87	02	309
FDME 2983 C	112,87	02	309
FF NTC	27,45	04	183
FM 4001 M	119,66	44	136
FM 4002 M	120,69	44	136
FM 4003 M	121,50	44	137
FM 4004 M	122,56	44	137
FM A 1700 AL	114,98	44	137
FM A 1700 BF ANM	112,18	44	137
FM A 1700 BF SW	112,18	44	137
FM A 1700 BF SWM	119,15	44	137
FM A 1700 BF WW	110,24	44	137
FM A 1700 BF WWM	119,15	44	137
FM A 1700 BFP ANM	114,22	44	209
FM A 1700 BFP SW	114,22	44	209
FM A 1700 BFP SWM	121,28	44	209
FM A 1700 BFP WW	112,28	44	209
FM A 1700 BFP WWM	121,28	44	209
FM A 1700 CH	114,98	44	137
FM A 1700 MO	114,98	44	137
FM A 1700 P AL	117,04	44	209
FM A 1700 P CH	117,04	44	209
FM A 1700 P MO	117,04	44	209
FM A 1700 P SW	114,22	44	209
FM A 1700 P WW	112,28	44	209
FM A 1700 SW	112,18	44	137
FM A 1700 WW	110,24	44	137
FM A 1701 AL	120,86	44	209
FM A 1701 BF ANM	118,04	44	139
FM A 1701 BF SW	118,04	44	209
FM A 1701 BF SWM	125,23	44	139
FM A 1701 BF WW	116,10	44	139
FM A 1701 BF WWM	125,23	44	209
FM A 1701 BFP ANM	120,09	44	209
FM A 1701 BFP SW	120,09	44	139
FM A 1701 BFP SWM	127,38	44	209
FM A 1701 BFP WW	118,15	44	209
FM A 1701 BFP WWM	127,38	44	139
FM A 1701 CH	120,86	44	209
FM A 1701 MO	120,86	44	139
FM A 1701 P AL	122,89	44	139
FM A 1701 P CH	122,89	44	139
FM A 1701 P MO	122,89	44	139
FM A 1701 P SW	120,09	44	209
FM A 1701 P WW	118,15	44	209
FM A 1701 SW	118,04	44	139
FM A 1701 WW	116,10	44	139
FM A 5001 M	119,66	44	135
FM A 5002 M	120,69	44	135
FM A 5003 M	121,50	44	135
FM A 5004 M	122,56	44	135
FM AL 1700	123,85	44	283
FM AL 1700 AN	123,85	44	283
FM AL 1700 D	127,13	44	283
FM AL 1700 P	125,90	44	138
FM AL 1700 P AN	125,90	44	138
FM AL 1700 P D	129,18	44	138
FM AL 1701	129,71	44	284
FM AL 1701 AN	129,71	44	284
FM AL 1701 D	132,99	44	284
FM AL 1701 P	131,76	44	139
FM AL 1701 P AN	131,76	44	139
FM AL 1701 P D	135,04	44	139
FM ANT	47,43	44	142
FM AS 10 UP	110,64	44	140
FM AS 16 REG	131,71	44	142
FM AS 1700	110,24	44	137
FM AS 1700 P	112,28	44	181
FM AS 1700 P WW	112,28	44	181
FM AS 1700 WW	110,24	44	137
FM AS 1701	116,10	44	181
FM AS 1701 P	118,15	44	181
FM AS 1701 P WW	118,15	44	181
FM AS 1701 WW	116,10	44	181
FM AS 26 UP	131,71	44	141
FM AS 816 REG	368,82	44	142
FM AS PF 10 UP	110,64	44	140
FM CD 1700	112,58	44	137

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
FM CD 1700 BR	115,52	44	137
FM CD 1700 GB	119,63	44	137
FM CD 1700 GR	115,52	44	137
FM CD 1700 LG	115,52	44	137
FM CD 1700 P	114,63	44	248
FM CD 1700 P BR	117,04	44	248
FM CD 1700 P GB	121,67	44	248
FM CD 1700 P GR	117,04	44	248
FM CD 1700 P LG	117,04	44	248
FM CD 1700 P PT	121,67	44	248
FM CD 1700 P SW	117,04	44	248
FM CD 1700 P WW	115,46	44	248
FM CD 1700 PT	119,63	44	137
FM CD 1700 SW	114,98	44	137
FM CD 1700 WW	113,41	44	137
FM CD 1701	118,44	44	139
FM CD 1701 BR	121,38	44	139
FM CD 1701 GB	125,49	44	139
FM CD 1701 GR	121,38	44	139
FM CD 1701 LG	121,38	44	139
FM CD 1701 P	120,51	44	139
FM CD 1701 P BR	122,89	44	139
FM CD 1701 P GB	127,53	44	248
FM CD 1701 P GR	122,89	44	139
FM CD 1701 P LG	122,89	44	248
FM CD 1701 P PT	127,53	44	248
FM CD 1701 P SW	122,89	44	248
FM CD 1701 P WW	121,32	44	139
FM CD 1701 PT	125,49	44	139
FM CD 1701 SW	121,38	44	139
FM CD 1701 WW	119,28	44	139
FM CD 5001 M	119,66	44	135
FM CD 5002 M	120,69	44	136
FM CD 5003 M	121,50	44	136
FM CD 5004 M	122,56	44	136
FM DT	79,04	44	143
FM DW 360 WW	146,60	44	140
FM ES 1700	123,85	44	283
FM ES 1700 P	125,90	44	138
FM ES 1701	129,71	44	284
FM ES 1701 P	131,76	44	139
FM ES 3680 UP	100,10	44	140
FM ES 36804 REG	310,84	44	140
FM FK 32 REG	105,38	44	141
FM FS 1 S	103,28	44	140
FM GCR 1700	151,11	44	283
FM GCR 1700 P	153,17	44	283
FM GCR 1701	156,97	44	284
FM GCR 1701 P	159,02	44	139
FM GO 1700	173,27	44	283
FM GO 1700 P	175,32	44	283
FM GO 1701	179,14	44	284
FM GO 1701 P	181,19	44	139
FM HS 1 T	63,23	44	135
FM HS 2	63,23	44	135
FM HS 4	79,04	44	135
FM J 50700 REG	152,81	44	142
FM J 50700 UP	131,71	44	141
FM LC 1700 ...	149,50	08	320
FM LC 1700 P ...	151,47	08	320
FM LC 1701 ...	156,03	08	320
FM LC 1701 P ...	158,08	08	320
FM LS 1700	112,58	44	137
FM LS 1700 LG	115,52	44	137
FM LS 1700 P	114,63	44	138
FM LS 1700 P LG	117,04	44	138
FM LS 1700 P SW	117,04	44	138
FM LS 1700 P SWM	124,31	44	138
FM LS 1700 P WW	115,46	44	138
FM LS 1700 P WWM	124,31	44	138
FM LS 1700 SW	115,52	44	137
FM LS 1700 SWM	121,97	44	283
FM LS 1700 WW	113,41	44	137
FM LS 1700 WWM	121,97	44	137
FM LS 1701	118,44	44	284
FM LS 1701 LG	121,38	44	284
FM LS 1701 P	120,51	44	139
FM LS 1701 P LG	122,89	44	139
FM LS 1701 P SW	122,89	44	139

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
FM LS 1701 P SWM	136,54	44	139
FM LS 1701 P WW	121,32	44	139
FM LS 1701 P WWM	136,54	44	139
FM LS 1701 SW	121,38	44	284
FM LS 1701 SWM	134,41	44	284
FM LS 1701 WW	119,28	44	284
FM LS 1701 WWM	134,41	44	284
FM LS 5001 M	119,66	44	136
FM LS 5002 M	120,69	44	136
FM LS 5003 M	121,50	44	136
FM LS 5004 M	122,56	44	136
FM ME 1700 AT	127,77	44	283
FM ME 1700 C	127,77	44	283
FM ME 1700 P AT	129,81	44	138
FM ME 1700 P C	129,81	44	138
FM ME 1701 AT	133,63	44	284
FM ME 1701 C	133,63	44	284
FM ME 1701 P AT	135,68	44	139
FM ME 1701 P C	135,68	44	139
FM ST 50 UP	147,52	44	141
FM STD 8 UP	147,52	44	141
FM UD 20250 UP	147,52	44	141
FM UD 420250 REG	505,80	44	143
FM UD 5500 REG	168,59	44	142
FM US 2 UP	79,04	44	135
FM WLAN ANT	47,43	44	143
FM-EBG	9,50	44	141
FOH A 595	105,55	05	100
FOH A 595 AL	111,98	05	100
FOH A 595 ANM	106,10	05	100
FOH A 595 SW	106,10	05	100
FOH A 595 SWM	111,98	05	100
FOH A 595 WW	105,55	05	100
FOH A 595 WWM	111,98	05	100
FOH AL 2995-L	115,91	05	288
FOH ES 2995-L	115,91	05	288
FOH LC 995 ...	138,35	08	321
FOH LS 995	106,55	05	288
FOH LS 995 LG	113,30	05	288
FOH LS 995 SW	113,30	05	288
FOH LS 995 SWM	115,91	05	288
FOH LS 995 WW	110,98	05	288
FOH LS 995 WWM	115,91	05	288
FOHS A 550 595 WW	107,89	05	100
FOHS LS 995 WW	113,30	05	288
FTR 231	114,69	04	165
FUS 4410 BR	25,45	05	422
FUS 4410 WW	25,45	05	422
GCR 101	66,08	02	369
GCR 101 KO5	67,98	02	285
GCR 101 KO5P	73,77	02	123
GCR 101 P	67,98	02	369
GCR 102	78,50	02	371
GCR 102 KO5	91,99	02	371
GCR 102 KO5P	94,87	02	371
GCR 102 P	91,99	02	371
GCR 12-0 E 22	143,10	12	338
GCR 12-0 KO E 22	165,12	12	338
GCR 12-20 E 22	294,27	12	338
GCR 12-200 E 22	294,27	12	338
GCR 12-25 E 22	377,78	12	339
GCR 12-250 E 22	377,78	12	339
GCR 12-5 E 22	201,13	12	338
GCR 12-5 KO E 22	223,16	12	339
GCR 12-5 P E 22	205,38	12	339
GCR 1520 KI	100,45	02	275
GCR 1520 KIKL	124,94	02	277
GCR 1520 KL	121,80	02	277
GCR 1520 NAKL	125,72	02	278
GCR 1700	81,63	04	147
GCR 1700 P	84,28	04	148
GCR 1740	120,99	04	282
GCR 1940 KO5	85,99	06	403
GCR 1941	96,18	02	274
GCR 2178	310,06	06	411
GCR 2178 ORTS	280,08	06	413
GCR 2178 TS	320,25	06	412
GCR 2501 TSA	58,84	06	394
GCR 2502 TSA	61,29	06	394

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
GCR 2503 TSA	62,58	06	394
GCR 2504 TSA	63,78	06	394
GCR 2928	86,84	04	274
GCR 2962-1	120,71	02	289
GCR 2962-2	120,71	02	289
GCR 2969 T	69,43	02	417
GCR 2969-1 NAUA	73,43	02	291
GCR 2969-1 UA	69,43	02	290
GCR 2969-2 NAUA	80,91	02	291
GCR 2969-2 UA	77,04	02	291
GCR 2981	76,67	02	302
GCR 2982	87,14	02	302
GCR 2983	106,74	02	302
GCR 2984	136,46	02	302
GCR 2985	182,98	02	302
GCR 2990	66,08	02	269
GCR 2990 A	114,80	02	290
GCR 2990 K	69,80	02	270
GCR 2990 KL	79,98	02	298
GCR 2990 KO5	67,98	02	269
GCR 2990 KO5 K	72,98	02	270
GCR 2990 KO5 L	72,98	02	270
GCR 2990 KO5 T	72,98	02	271
GCR 2990 L	69,80	02	270
GCR 2990 SAT	69,43	02	289
GCR 2990 T	69,80	02	271
GCR 2990 TV	69,43	02	289
GCR 2994 B	74,15	02	296
GCR 2995	78,50	02	272
GCR 2995 KO5	91,99	02	272
GCR 2995 P	91,99	02	273
GCR 3521	161,62	02	281
GCR 50 NA	74,04	02	395
GCR 993	84,76	02	273
GCRD 2981	92,97	02	307
GCRD 2982	118,62	02	307
GCRD 2983	144,91	02	307
GO 101	72,64	02	369
GO 101 KO5	74,90	02	285
GO 101 KO5P	80,70	02	123
GO 101 P	74,90	02	369
GO 102	86,42	02	371
GO 102 KO5	101,22	02	371
GO 102 KO5P	104,11	02	371
GO 102 P	101,22	02	371
GO 1520	107,30	02	274
GO 1520 KI	110,71	02	275
GO 1520 KL	133,83	02	277
GO 1521	107,30	02	275
GO 1700	88,63	04	147
GO 1700 P	91,26	04	148
GO 1740	133,16	04	282
GO 1940 KO5	94,43	06	403
GO 1941	105,80	02	274
GO 2501 TSA	71,34	06	394
GO 2502 TSA	75,00	06	394
GO 2503 TSA	79,44	06	394
GO 2504 TSA	80,69	06	394
GO 2928	95,37	04	274
GO 2962-1	132,65	02	289
GO 2962-2	132,65	02	289
GO 2969-1 UA	76,43	02	290
GO 2969-2 UA	84,72	02	291
GO 2981	84,34	02	302
GO 2982	95,80	02	302
GO 2983	117,48	02	302
GO 2984	150,26	02	302
GO 2985	201,22	02	302
GO 2990	72,64	02	269
GO 2990 A	126,28	02	290
GO 2990 KL	88,09	02	298
GO 2990 KO5	74,90	02	269
GO 2990 SAT	76,43	02	289
GO 2990 TV	76,43	02	289
GO 2994 B	81,67	02	296
GO 2995	86,42	02	272
GO 2995 KO5	101,22	02	272
GO 2995 P	101,22	02	273
GO 3521	135,59	02	281

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
GO 50 NA	90,77	02	395
GO 993	93,66	02	273
HS 2 RF	58,41	06	400
HS 4 RF	72,99	06	400
IPR 300 SREG	485,91	16	417
IPS 300 SREG	299,07	16	417
IPS-L	129,00	10	417
JVP-HOTEL	1739,00	40	431
JVP-L	25,12	40	431
JVP-P	25,20	40	430
JVP-SENEC-H2	1068,93	09	430
JVP-SERVER-H2	1909,22	09	429
JVP-V	838,65	40	430
K 505 EU	27,28	12	334
K 505 EU 5	43,60	12	334
K 505 KO EU 5	50,89	12	334
K 506 EU	20,23	12	334
K 506 KO EU	35,82	12	334
K 507 EU	33,43	12	334
K 509 EU	40,70	12	334
K 509 VEU	40,74	12	335
K 531 EU	21,48	12	334
K 531-41 EU	44,08	12	334
K 532-4 EU	44,08	12	334
K 533 EU	22,25	12	334
K 534 EU	28,36	12	334
K 535 EU	35,16	12	334
K 539 VEU	40,74	12	335
KM LED 230 U	34,27	04	157
KNX PM FB IR	29,02	06	409
LC 101 ...	25,90	08	326
LC 101 KO5 ...	28,69	08	326
LC 101 KO5P ...	30,14	08	326
LC 101P ...	27,35	08	326
LC 102 ...	34,22	08	326
LC 102 KO5 ...	37,01	08	326
LC 102 KO5P ...	39,77	08	327
LC 102 P ...	36,98	08	326
LC 12-0 R 0 ...	120,99	08	335
LC 12-20 R 0 ...	273,41	08	335
LC 12-200 R 0 ...	273,41	08	335
LC 12-25 R 0 ...	376,35	08	336
LC 12-250 R 0 ...	376,35	08	336
LC 12-5 P R 0 ...	184,81	08	317
LC 12-5 R 0 ...	181,25	08	336
LC 1520 ...	37,88	08	317
LC 1520 BFKIKL ...	57,26	08	318
LC 1520 BFKL ...	53,98	08	318
LC 1520 BFNAKL ...	73,07	08	318
LC 1520 F-15 CA ...	133,14	08	319
LC 1520 F-18 A ...	133,14	08	319
LC 1520 F-18 C ...	133,14	08	319
LC 1520 KI ...	41,17	08	317
LC 1520-15 CA ...	128,39	08	318
LC 1520-18 A ...	128,39	08	318
LC 1520-18C ...	128,39	08	318
LC 1520-O LNW ...	112,07	08	318
LC 1521 ...	37,88	08	317
LC 1539-O LNW ...	139,34	08	324
LC 1539-OO LNW ...	133,07	08	324
LC 1700 ...	54,75	08	320
LC 1700 P ...	57,64	08	320
LC 1702 ...	77,48	08	320
LC 17180 ...	156,03	08	321
LC 17280 ...	156,03	08	321
LC 1740 ...	33,89	08	319
LC 1749 BF ...	31,97	08	321
LC 1940 KO5 ...	37,23	08	319
LC 1941 ...	50,07	08	317
LC 1969 USB ...	47,73	08	324
LC 1969-1 WE ...	47,28	08	324
LC 1969-2 WE ...	47,90	08	324
LC 401 TSA ...	54,87	08	322
LC 401 TSAP ...	58,60	08	322
LC 402 TSA ...	58,90	08	322
LC 402 TSAP ...	34,57	08	322
LC 403 TSA ...	60,19	08	322
LC 404 TSA ...	61,54	08	322
LC 4093 TSA ...	73,69	08	322
LC 459 D1S ...	527,09	08	327
LC 50 NA ...	24,41	08	323
LC 501 TSA ...	54,87	08	322
LC 502 TSA ...	58,90	08	322
LC 503 TSA ...	60,19	08	322
LC 504 TSA ...	61,54	08	323
LC 521-15 ...	89,12	08	319
LC 581 A ...	47,01	08	327
LC 582 A ...	79,42	08	327
LC 583 A ...	126,88	08	328
LC 590 CARD ...	99,28	08	317
LC 969 T ...	47,73	08	324
LC 969-1 NAUA ...	52,90	08	323
LC 969-1 UA ...	47,73	08	323
LC 969-2 NAUA ...	52,90	08	324
LC 969-2 UA ...	47,73	08	323
LC 981 ...	19,22	08	327
LC 982 ...	29,93	08	327
LC 983 ...	46,12	08	327
LC 984 ...	71,51	08	327
LC 985 ...	86,29	08	327
LC 990 ...	25,90	08	316
LC 990 A ...	62,15	08	323
LC 990 BFKL ...	50,22	08	325
LC 990 KO5 ...	29,25	08	316
LC 990 NA ...	51,91	08	316
LC 990 P ...	29,93	08	316
LC 990 SAT ...	47,73	08	323
LC 990 TV ...	47,73	08	323
LC 990-4 SAT2 ...	47,73	08	323
LC 993 BF ...	65,73	08	316
LC 994 B ...	59,49	08	325
LC 995 ...	34,22	08	316
LC 995 KO5 ...	55,25	08	316
LC 995 P ...	37,34	08	316
LC Z981 BF ...	19,22	08	328
LCZ 459 BFD1S ...	532,71	08	327
LCZ 982 BF ...	29,93	08	328
LCZ 983 BF ...	46,12	08	328
LED KO6 TX 24	65,19	04	89
LES 01	83,72	06	421
LPK 63 RT	26,73	01	37
LPK 63 SW	26,73	01	37
LS 022 A-1	19,62	01	68
LS 022 A-1 WW	20,99	01	68
LS 022 A-2	21,06	01	68
LS 022 A-2 WW	21,49	01	68
LS 071 A	21,06	01	69
LS 071 A WW	21,49	01	69
LS 071 B	19,62	01	69
LS 071 B WW	20,04	01	69
LS 071 C	19,62	01	69
LS 071 C WW	20,04	01	69
LS 101	5,38	01	369
LS 101 KO5	6,90	01	370
LS 101 KO5 LG	11,52	02	285
LS 101 KO5 SW	11,52	02	285
LS 101 KO5 SWM	14,22	02	285
LS 101 KO5 WW	9,18	01	285
LS 101 KO5 WWM	14,22	02	285
LS 101 KO5P	8,33	01	123
LS 101 KO5P LG	12,99	02	123
LS 101 KO5P SW	12,99	02	285
LS 101 KO5P SWM	15,37	02	285
LS 101 KO5P WW	10,01	01	123
LS 101 KO5P WWM	15,37	02	123
LS 101 LG	10,08	02	369
LS 101 P	6,90	01	369
LS 101 P LG	11,52	02	369
LS 101 P SW	11,52	02	369
LS 101 P SWM	14,82	02	369
LS 101 P WW	9,18	01	369
LS 101 P WWM	14,82	02	369
LS 101 SW	10,08	02	369
LS 101 SWM	12,68	02	369
LS 101 WW	7,78	01	369
LS 101 WWM	12,68	02	369
LS 102	9,00	01	371
LS 102 KO5	11,87	01	371
LS 102 KO5 LG	16,55	02	371
LS 102 KO5 SW	16,55	02	371
LS 102 KO5 SWM	19,20	02	371
LS 102 KO5 WW	14,11	01	371
LS 102 KO5 WWM	19,20	02	371
LS 102 KO5P	14,76	01	371
LS 102 KO5P LG	19,42	02	371
LS 102 KO5P SW	19,42	02	371
LS 102 KO5P SWM	22,03	02	371
LS 102 KO5P WW	17,00	01	371
LS 102 KO5P WWM	22,03	02	371
LS 102 LG	13,64	02	371
LS 102 P	11,87	01	371
LS 102 P LG	16,55	02	371
LS 102 P SW	16,55	02	371
LS 102 P SWM	19,17	02	371
LS 102 P WW	14,11	01	371
LS 102 P WWM	19,17	02	371
LS 102 SW	13,64	02	371
LS 102 SWM	16,32	02	371
LS 102 WW	11,21	01	371
LS 102 WWM	16,32	02	371
LS 10911 ST RF	87,19	06	396
LS 10911 ST RF LG	90,20	06	396
LS 10911 ST RF SW	90,20	06	396
LS 10911 ST RF SWM	99,01	06	396
LS 10911 ST RF WW	88,16	06	396
LS 10911 ST RF WWM	99,01	06	396
LS 10921 ST RF	104,55	06	397
LS 10921 ST RF LG	108,51	06	397
LS 10921 ST RF SW	108,51	06	397
LS 10921 ST RF SWM	117,47	06	397
LS 10921 ST RF WW	106,37	06	397
LS 10921 ST RF WWM	117,47	06	397
LS 1520	8,51	01	274
LS 1520 BF GN	13,42	02	274
LS 1520 BF O	13,42	02	274
LS 1520 BF RT	13,42	02	274
LS 1520 BF WW	10,01	01	274
LS 1520 BFKI	11,97	01	275
LS 1520 BFKI GN	16,60	02	275
LS 1520 BFKI O	16,60	02	275
LS 1520 BFKI RT	16,60	02	275
LS 1520 BFKI WW	13,21	01	275
LS 1520 BFKIKL	19,46	01	277
LS 1520 BFKIKL GN	23,60	02	277
LS 1520 BFKIKL LG	23,60	02	277
LS 1520 BFKIKL O	23,60	02	277
LS 1520 BFKIKL RT	23,60	02	277
LS 1520 BFKIKL SW	23,60	02	277
LS 1520 BFKIKL SWM	31,02	02	277
LS 1520 BFKIKL WW	21,86	01	277
LS 1520 BFKIKL WWM	31,02	02	277
LS 1520 BFKINA GN	20,82	02	276
LS 1520 BFKINA O	20,82	02	276
LS 1520 BFKINA RT	20,82	02	276
LS 1520 BFKINA WW	17,75	01	276
LS 1520 BFKL	16,06	01	277
LS 1520 BFKL GN	20,45	02	277
LS 1520 BFKL LG	20,45	02	277
LS 1520 BFKL O	20,45	02	277
LS 1520 BFKL RT	20,45	02	277
LS 1520 BFKL SW	20,45	02	277
LS 1520 BFKL SWM	27,62	02	277
LS 1520 BFKL WW	18,37	01	277
LS 1520 BFKL WWM	27,62	02	277
LS 1520 BFNA GN	17,34	02	275
LS 1520 BFNA O	17,34	02	275
LS 1520 BFNA RT	17,34	02	275
LS 1520 BFNA WW	14,31	01	275
LS 1520 BFNAKL	20,06	01	278
LS 1520 BFNAKL GN	25,46	02	278
LS 1520 BFNAKL LG	25,46	02	278
LS 1520 BFNAKL O	25,46	02	278
LS 1520 BFNAKL RT	25,46	02	278
LS 1520 BFNAKL SW	25,46	02	278
LS 1520 BFNAKL SWM	33,44	02	278
LS 1520 BFNAKL WW	22,40	01	278
LS 1520 BFNAKL WWM	33,44	02	278

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
LS 1520 BFNAKO GN	40,95	02	276
LS 1520 BFNAKO O	40,95	02	276
LS 1520 BFNAKO RT	40,95	02	276
LS 1520 BFNAKO WW	37,50	01	276
LS 1520 EDV WW	11,33	01	275
LS 1520 F-15 CA	93,51	04	281
LS 1520 F-15 CA LG	95,76	04	281
LS 1520 F-15 CA SW	95,76	04	281
LS 1520 F-15 CA SWM	104,71	04	281
LS 1520 F-15 CA WW	93,63	04	281
LS 1520 F-15 CA WWM	104,71	04	281
LS 1520 F-18 A	93,51	04	54
LS 1520 F-18 A LG	95,76	04	54
LS 1520 F-18 A SW	95,76	04	54
LS 1520 F-18 A SWM	104,71	04	54
LS 1520 F-18 A WW	93,63	04	54
LS 1520 F-18 A WWM	104,71	04	54
LS 1520 F-18 C	93,51	04	54
LS 1520 F-18 C LG	95,76	04	280
LS 1520 F-18 C SW	95,76	04	280
LS 1520 F-18 C SWM	104,71	04	280
LS 1520 F-18 C WW	93,63	04	54
LS 1520 F-18 C WWM	104,71	04	280
LS 1520 FKI	19,76	01	280
LS 1520 FKI LG	24,43	02	280
LS 1520 FKI SW	24,43	02	280
LS 1520 FKI SWM	28,31	02	280
LS 1520 FKI WW	20,67	01	280
LS 1520 FKI WWM	28,31	02	280
LS 1520 INA GN	24,32	02	276
LS 1520 INA KO GN	41,14	02	277
LS 1520 INA KO O	41,14	02	277
LS 1520 INA KO RT	41,14	02	277
LS 1520 INA KO WW	38,01	01	277
LS 1520 INA O	24,32	02	276
LS 1520 INA RT	24,32	02	276
LS 1520 INA WW	21,20	01	276
LS 1520 KI	11,97	01	275
LS 1520 KI GGO	271,96	02	275
LS 1520 KI LG	16,60	02	275
LS 1520 KI SW	16,60	02	275
LS 1520 KI SWM	22,29	02	275
LS 1520 KI WW	13,21	01	275
LS 1520 KI WWM	22,29	02	275
LS 1520 KIKL	19,46	01	277
LS 1520 KIKL LG	23,60	02	277
LS 1520 KIKL SW	23,60	02	277
LS 1520 KIKL WW	20,91	01	277
LS 1520 KINA	15,90	01	276
LS 1520 KINA LG	20,82	02	276
LS 1520 KINA SW	20,82	02	276
LS 1520 KINA SWM	27,34	02	276
LS 1520 KINA WW	17,75	01	276
LS 1520 KINA WWM	27,34	02	276
LS 1520 KL	16,06	01	277
LS 1520 KL LG	20,45	02	277
LS 1520 KL SW	20,45	02	277
LS 1520 KL WW	18,37	01	277
LS 1520 LG	13,42	02	274
LS 1520 NA	12,53	01	275
LS 1520 NA EDV WW	16,12	01	276
LS 1520 NA LG	17,34	02	275
LS 1520 NA SW	17,34	02	275
LS 1520 NA SWM	22,85	02	275
LS 1520 NA WW	14,31	01	275
LS 1520 NA WWM	22,85	02	275
LS 1520 NAKLKO	45,95	01	278
LS 1520 NAKLKO GN	50,88	02	278
LS 1520 NAKLKO LG	50,88	02	278
LS 1520 NAKLKO O	50,88	02	278
LS 1520 NAKLKO RT	50,88	02	278
LS 1520 NAKLKO SW	50,88	02	278
LS 1520 NAKLKO WW	47,42	01	278
LS 1520 NAKLSL	72,19	01	278
LS 1520 NAKLSL LG	76,56	02	278
LS 1520 NAKLSL SW	76,56	02	278
LS 1520 NAKLSL WW	74,51	01	278
LS 1520 NAKO	36,02	01	276
LS 1520 NAKO LG	40,95	02	276

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
LS 1520 NAKO SW	40,95	02	276
LS 1520 NAKO WW	37,50	01	276
LS 1520 SW	13,42	02	274
LS 1520 SWM	18,80	02	274
LS 1520 WW	9,58	01	274
LS 1520 WWM	18,80	02	274
LS 1520-13 SEV	51,43	01	282
LS 1520-13 SEV LG	60,22	02	282
LS 1520-13 SEV SW	60,22	02	282
LS 1520-13 SEV SWM	70,25	02	282
LS 1520-13 SEV WW	53,93	01	282
LS 1520-13 SEV WWM	70,25	02	282
LS 1520-15 CA	88,30	04	279
LS 1520-15 CA LG	91,81	04	279
LS 1520-15 CA SW	91,81	04	279
LS 1520-15 CA SWM	98,71	04	279
LS 1520-15 CA WW	88,41	04	279
LS 1520-15 CA WWM	98,71	04	279
LS 1520-18 A	88,30	04	278
LS 1520-18 A LG	91,81	04	278
LS 1520-18 A SW	91,81	04	278
LS 1520-18 A SWM	98,71	04	278
LS 1520-18 A WW	88,41	04	278
LS 1520-18 A WWM	98,71	04	278
LS 1520-18 C	88,30	04	279
LS 1520-18 C LG	91,81	04	279
LS 1520-18 C SW	91,81	04	279
LS 1520-18 C SWM	98,71	04	279
LS 1520-18 C WW	88,41	04	279
LS 1520-18 C WWM	98,71	04	279
LS 1520-O LG LNW	71,22	04	87
LS 1520-O LNW	68,10	04	87
LS 1520-O SW LNW	71,22	04	87
LS 1520-O SWM LNW	75,88	04	87
LS 1520-O WW LNW	69,38	04	87
LS 1520-O WWM LNW	75,88	04	87
LS 1521	8,51	01	275
LS 1521 BF O	13,42	02	275
LS 1521 BF RT	13,42	02	275
LS 1521 KL	16,06	01	277
LS 1521 KL LG	20,45	02	277
LS 1521 KL SW	20,45	02	277
LS 1521 KL SWM	27,62	02	277
LS 1521 KL WW	18,37	01	277
LS 1521 KL WWM	27,62	02	277
LS 1521 LG	13,42	02	275
LS 1521 SW	13,42	02	275
LS 1521 SWM	18,80	02	275
LS 1521 WW	9,58	01	275
LS 1521 WWM	18,80	02	275
LS 1539-O LG LNW	66,77	04	87
LS 1539-O LNW	60,09	04	87
LS 1539-O SW LNW	66,77	04	87
LS 1539-O SWM LNW	70,64	04	87
LS 1539-O WW LNW	62,04	04	87
LS 1539-O WWM LNW	70,64	04	87
LS 1539-OO LG LNW	61,12	04	87
LS 1539-OO LNW	54,44	04	87
LS 1539-OO SW LNW	61,12	04	87
LS 1539-OO SWM LNW	65,40	04	87
LS 1539-OO WW LNW	56,39	04	87
LS 1539-OO WWM LNW	65,40	04	87
LS 1700	28,80	04	147
LS 1700 LG	34,56	04	147
LS 1700 P	32,35	04	148
LS 1700 P LG	37,21	04	148
LS 1700 P SW	37,21	04	148
LS 1700 P SWM	42,18	04	148
LS 1700 P WW	33,86	04	148
LS 1700 P WWM	42,18	04	148
LS 1700 SW	34,56	04	147
LS 1700 SWM	39,58	04	147
LS 1700 WW	29,79	04	147
LS 1700 WWM	39,58	04	147
LS 1702	39,72	04	149
LS 1702 LG	44,59	04	149
LS 1702 SW	44,59	04	149
LS 1702 SWM	47,78	04	149
LS 1702 WW	41,24	04	149

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
LS 1702 WWM	47,78	04	149
LS 17180	77,68	04	286
LS 17180 LG	83,51	04	286
LS 17180 SW	83,51	04	286
LS 17180 SWM	89,48	04	286
LS 17180 WU	91,43	04	151
LS 17180 WU LG	97,93	04	151
LS 17180 WU SW	97,93	04	151
LS 17180 WU SWM	104,35	04	151
LS 17180 WU WW	92,17	04	151
LS 17180 WU WWM	104,35	04	151
LS 17180 WW	79,21	04	286
LS 17180 WWM	89,48	04	286
LS 17182	77,68	04	151
LS 17182 LG	83,51	04	151
LS 17182 SW	83,51	04	151
LS 17182 SWM	89,48	04	151
LS 17182 WW	79,21	04	151
LS 17182 WWM	89,48	04	151
LS 17280	77,68	04	287
LS 17280 LG	83,51	04	287
LS 17280 SW	83,51	04	152
LS 17280 SWM	90,03	04	152
LS 17280 WW	79,21	04	287
LS 17280 WWM	90,03	04	152
LS 1740	7,35	04	282
LS 1740 LG	11,88	04	282
LS 1740 SW	11,88	04	282
LS 1740 SWM	18,94	04	282
LS 1740 WW	9,56	04	282
LS 1740 WWM	18,94	04	282
LS 1749 BF	12,25	04	287
LS 1749 BF LG	18,83	04	287
LS 1749 BF SW	18,83	04	287
LS 1749 BF SWM	26,53	04	287
LS 1749 BF WW	12,97	04	287
LS 1749 BF WWM	26,53	04	287
LS 1750 D SW	105,11	04	150
LS 1750 D WW	103,60	04	150
LS 1790 D SW	110,10	04	154
LS 1790 D WW	107,30	04	154
LS 189 A	12,95	01	69
LS 189 A WW	13,34	01	69
LS 1940 KO5	6,90	06	403
LS 1940 KO5 LG	10,08	06	403
LS 1940 KO5 SW	10,08	06	403
LS 1940 KO5 SWM	17,66	06	403
LS 1940 KO5 WW	8,68	06	403
LS 1940 KO5 WWM	17,66	06	403
LS 1941	7,28	01	274
LS 1941 LG	13,39	02	274
LS 1941 SW	13,39	02	274
LS 1941 SWM	15,60	02	274
LS 1941 WW	10,42	01	274
LS 1941 WWM	15,60	02	274
LS 1969 USB	6,49	01	55
LS 1969 USB LG	10,98	02	55
LS 1969 USB SW	10,98	02	55
LS 1969 USB SWM	13,85	02	55
LS 1969 USB WW	8,70	01	55
LS 1969 USB WWM	13,85	02	55
LS 1969-1 NA WE	22,78	01	292
LS 1969-1 NA WE LG	26,35	02	292
LS 1969-1 NA WE SW	26,35	02	292
LS 1969-1 NA WE SWM	30,95	02	292
LS 1969-1 NA WE WW	24,09	01	292
LS 1969-1 NA WE WWM	30,95	02	292
LS 1969-1 WE	18,81	01	292
LS 1969-1 WE LG	22,39	02	292
LS 1969-1 WE SW	22,39	02	292
LS 1969-1 WE SWM	27,02	02	292
LS 1969-1 WE WW	20,11	01	292
LS 1969-1 WE WWM	27,02	02	292
LS 1969-15 NA WE	22,78	01	294
LS 1969-15 NA WE LG	26,35	02	294
LS 1969-15 NA WE SW	26,35	02	294
LS 1969-15 NA WE SWM	30,95	02	294
LS 1969-15 NA WE WW	24,09	01	294
LS 1969-15 NA WE WWM	30,95	02	294

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
LS 1969-15 WE	18,81	01	293
LS 1969-15 WE LG	22,39	02	293
LS 1969-15 WE SW	22,39	02	293
LS 1969-15 WE SWM	27,02	02	293
LS 1969-15 WE WW	20,11	01	293
LS 1969-15 WE WWM	27,02	02	293
LS 1969-2 AT	19,68	01	294
LS 1969-2 AT WW	22,38	01	294
LS 1969-2 NA AT	23,61	01	295
LS 1969-2 NA AT WW	26,34	01	295
LS 1969-2 NA WE	23,61	01	292
LS 1969-2 NA WE LG	28,71	02	292
LS 1969-2 NA WE SW	28,71	02	292
LS 1969-2 NA WE SWM	35,91	02	292
LS 1969-2 NA WE WW	26,34	01	292
LS 1969-2 NA WE WWM	35,91	02	292
LS 1969-2 WE	19,68	01	292
LS 1969-2 WE LG	24,78	02	292
LS 1969-2 WE SW	24,78	02	292
LS 1969-2 WE SWM	31,95	02	292
LS 1969-2 WE WW	22,38	01	292
LS 1969-2 WE WWM	31,95	02	292
LS 1969-25 NA WE	23,61	01	294
LS 1969-25 NA WE LG	28,71	02	294
LS 1969-25 NA WE SW	28,71	02	294
LS 1969-25 NA WE SWM	35,91	02	294
LS 1969-25 NA WE WW	26,34	01	294
LS 1969-25 NA WE WWM	35,91	02	294
LS 1969-25 WE	19,68	01	293
LS 1969-25 WE LG	24,78	02	293
LS 1969-25 WE SW	24,78	02	293
LS 1969-25 WE SWM	31,95	02	293
LS 1969-25 WE WW	22,38	01	293
LS 1969-25 WE WWM	31,95	02	293
LS 20 NA	3,54	01	29
LS 2178	252,72	06	411
LS 2178 LG	255,35	06	411
LS 2178 ORTS	220,49	06	413
LS 2178 ORTS LG	223,58	06	413
LS 2178 ORTS SW	223,58	06	413
LS 2178 ORTS SWM	228,21	06	413
LS 2178 ORTS WW	221,66	06	413
LS 2178 ORTS WWM	228,21	06	413
LS 2178 SW	255,35	06	411
LS 2178 SWM	259,46	06	411
LS 2178 TS	262,42	06	412
LS 2178 TS LG	265,55	06	412
LS 2178 TS SW	265,55	06	412
LS 2178 TS SWM	269,65	06	412
LS 2178 TS WW	263,72	06	412
LS 2178 TS WWM	269,65	06	412
LS 2178 WW	253,44	06	411
LS 2178 WWM	259,46	06	411
LS 2567-G3	121,25	05	290
LS 2567-G3 SWM	142,77	05	290
LS 2567-G3 WW	121,25	05	290
LS 2567-G3 WWM	142,77	05	290
LS 3171	36,90	01	281
LS 3171 KO	37,46	01	281
LS 3171 KO SW	39,80	02	281
LS 3171 KO WW	37,46	01	281
LS 3171 SW	39,45	02	281
LS 3171 WW	36,90	01	281
LS 3181	139,18	06	406
LS 3181 LG	141,10	06	406
LS 3181 SW	141,10	06	406
LS 3181 SWM	147,98	06	406
LS 3181 WW	140,40	06	406
LS 3181 WWM	147,98	06	406
LS 3181-1	175,70	06	407
LS 3181-1 LG	177,34	06	407
LS 3181-1 SW	177,34	06	407
LS 3181-1 SWM	184,35	06	407
LS 3181-1 WW	176,19	06	407
LS 3181-1 WWM	184,35	06	407
LS 3281	139,18	06	408
LS 3281 LG	141,10	06	408
LS 3281 SW	141,10	06	408
LS 3281 SWM	147,98	06	408
LS 3281 WW	140,40	06	408
LS 3281 WWM	147,98	06	408
LS 3281-1	175,70	06	409
LS 3281-1 LG	177,34	06	409
LS 3281-1 SW	177,34	06	409
LS 3281-1 SWM	184,35	06	409
LS 3281-1 WW	176,19	06	409
LS 3281-1 WWM	184,35	06	409
LS 3521	35,85	01	281
LS 3521 SW	38,38	02	281
LS 3521 SWM	47,86	02	281
LS 3521 WW	35,85	01	281
LS 3521 WWM	47,86	02	281
LS 4 AR	3,01	06	383
LS 401 TSA	6,32	06	382
LS 401 TSA LG	8,41	06	382
LS 401 TSA SW	8,41	06	382
LS 401 TSA SWM	11,46	06	382
LS 401 TSA WW	7,40	06	382
LS 401 TSA WWM	11,46	06	382
LS 401 TSAP	7,99	06	383
LS 401 TSAP LG	10,05	06	383
LS 401 TSAP SW	10,05	06	383
LS 401 TSAP SWM	14,06	06	383
LS 401 TSAP WW	9,03	06	383
LS 401 TSAP WWM	14,06	06	383
LS 402 TSA	9,55	06	382
LS 402 TSA LG	11,58	06	382
LS 402 TSA SW	11,58	06	382
LS 402 TSA SWM	15,08	06	382
LS 402 TSA WW	10,56	06	382
LS 402 TSA WWM	15,08	06	382
LS 402 TSAP	6,16	06	383
LS 402 TSAP LG	7,06	06	383
LS 402 TSAP SW	7,06	06	383
LS 402 TSAP SWM	9,19	06	383
LS 402 TSAP WW	6,56	06	383
LS 402 TSAP WWM	9,19	06	383
LS 403 TSA	10,58	06	382
LS 403 TSA LG	12,65	06	382
LS 403 TSA SW	12,65	06	382
LS 403 TSA SWM	16,64	06	382
LS 403 TSA WW	11,63	06	382
LS 403 TSA WWM	16,64	06	382
LS 404 TSA	11,65	06	382
LS 404 TSA LG	13,74	06	382
LS 404 TSA SW	13,74	06	382
LS 404 TSA SWM	18,51	06	382
LS 404 TSA WW	12,72	06	382
LS 404 TSA WWM	18,51	06	382
LS 404 TSAP 14	4,59	06	383
LS 404 TSAP 23	4,59	06	383
LS 404 TSAP LG 14	4,94	06	383
LS 404 TSAP LG 23	4,94	06	383
LS 404 TSAP SW 14	4,94	06	383
LS 404 TSAP SW 23	4,94	06	383
LS 404 TSAP SWM 14	6,96	06	383
LS 404 TSAP SWM 23	6,96	06	383
LS 404 TSAP WW 14	4,80	06	383
LS 404 TSAP WW 23	4,80	06	383
LS 404 TSAP WWM 14	6,96	06	383
LS 404 TSAP WWM 23	6,96	06	383
LS 409 N	12,53	06	382
LS 409 T	12,53	06	383
LS 4093 TSA	15,86	06	382
LS 4093 TSA LG	17,06	06	382
LS 4093 TSA SW	17,06	06	382
LS 4093 TSA SWM	19,57	06	382
LS 4093 TSA WW	16,34	06	382
LS 4093 TSA WWM	19,57	06	382
LS 4171 GI SW	38,38	01	282
LS 4171 GI SW SW	39,45	02	282
LS 4171 GI SW WW	38,38	01	282
LS 429 D 1ST	296,08	06	381
LS 4291 1ST	139,50	06	380
LS 4292 1ST	148,02	06	380
LS 4293 1ST	160,93	06	380
LS 4294 1ST	172,75	06	381
LS 459 D1 S	484,00	06	415
LS 459 D1 S LG	485,05	06	415
LS 459 D1 S SW	485,05	06	415
LS 459 D1 S SWM	488,50	06	415
LS 459 D1 S WW	484,00	06	415
LS 459 D1 S WWM	488,50	06	415
LS 50 NA	5,73	01	394
LS 50 NA GGO	461,58	02	395
LS 50 NA LG	9,43	02	395
LS 50 NA SW	9,43	02	395
LS 50 NA SWM	13,04	02	395
LS 50 NA TX SW-L	13,44	02	395
LS 50 NA W	6,65	01	395
LS 50 NA WW	6,65	01	395
LS 50 NA WWM	13,04	02	395
LS 501 TSA	6,32	06	394
LS 501 TSA GGO	326,54	06	394
LS 501 TSA LG	8,41	06	394
LS 501 TSA SW	8,41	06	394
LS 501 TSA SWM	11,46	06	394
LS 501 TSA WW	7,40	06	394
LS 501 TSA WWM	11,46	06	394
LS 502 TSA	9,55	06	394
LS 502 TSA GGO	388,69	06	394
LS 502 TSA LG	11,58	06	394
LS 502 TSA SW	11,58	06	394
LS 502 TSA SWM	15,08	06	394
LS 502 TSA WW	10,56	06	394
LS 502 TSA WWM	15,08	06	394
LS 503 TSA	10,58	06	394
LS 503 TSA GGO	407,46	06	394
LS 503 TSA LG	12,65	06	394
LS 503 TSA SW	12,65	06	394
LS 503 TSA SWM	16,64	06	394
LS 503 TSA WW	11,63	06	394
LS 503 TSA WWM	16,64	06	394
LS 504 TSA	11,65	06	394
LS 504 TSA GGO	440,59	06	394
LS 504 TSA LG	13,74	06	394
LS 504 TSA SW	13,74	06	394
LS 504 TSA SWM	18,51	06	394
LS 504 TSA WW	12,72	06	394
LS 504 TSA WWM	18,51	06	394
LS 5071 RF TSM	110,52	06	400
LS 5071 TSM	121,48	06	392
LS 5072 RF TSM	111,48	06	400
LS 5072 TSM	130,05	06	392
LS 5073 RF TSM	112,22	06	400
LS 5073 TSM	142,91	06	392
LS 5074 RF TSM	113,18	06	400
LS 5074 TSM	169,67	06	392
LS 5091 TSEM	84,74	06	393
LS 5092 TSEM	89,79	06	393
LS 5093 TSEM	95,75	06	393
LS 5094 TSEM	103,60	06	393
LS 5178 TSM	247,99	06	410
LS 520-45	11,02	01	275
LS 520-45 LG	15,88	02	275
LS 520-45 SW	15,88	02	275
LS 520-45 WW	12,79	01	275
LS 521 NAUF WW	197,77	04	279
LS 521-15 SWM	71,80	02	282
LS 521-15 WW	67,21	01	282
LS 521-15 WWM	71,80	02	282
LS 521-20 SWM	71,80	02	282
LS 521-20 WW	67,21	01	282
LS 521-20 WWM	71,80	02	282
LS 5212 TSM	66,29	04	159
LS 5224 TSM	82,65	04	159
LS 5236 TSM	106,15	04	159
LS 5248 TSM	128,58	04	159
LS 52911 ST	145,14	46	392
LS 5292 D1 ST	268,65	06	393
LS 52921 ST	153,41	46	392
LS 52931 ST	165,95	46	392
LS 5294 D1 ST	305,70	06	393
LS 52941 ST	177,42	46	393
LS 539 LG LED LW-12	110,68	04	89
LS 539 LG LEDWB	66,80	04	88
LS 539 LG RGB	91,75	04	89

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
LS 539 N71LG RGB	135,83	04	88
LS 539 N71LGLED B	112,91	04	88
LS 539 N71SW RGB	135,83	04	88
LS 539 N71SWLED B	112,91	04	88
LS 539 N71WW RGB	131,47	04	88
LS 539 N71WWLED B	108,32	04	88
LS 539 SW LED LW-12	110,68	04	89
LS 539 SW LEDWB	66,80	04	88
LS 539 SW RGB	91,75	04	89
LS 539 WW LED LW-12	105,93	04	89
LS 539 WW LEDWB	62,08	04	88
LS 539 WW RGB	87,15	04	89
LS 539-2 LG LED RG	66,80	04	88
LS 539-2 SW LED RG	66,80	04	88
LS 539-2 WW LED RG	62,08	04	88
LS 5520.30	206,90	05	279
LS 5520.30 SW	209,89	05	279
LS 5520.30 WW	207,23	05	279
LS 5530 FIB	190,50	05	282
LS 5530 FIB SW	194,26	05	282
LS 5530 FIB WW	192,39	05	282
LS 569-30 BF PL	22,47	01	295
LS 569-30 BF PL LG	26,51	02	295
LS 569-30 BF PL SW	26,51	02	295
LS 569-30 BF PL WW	25,03	01	295
LS 581 A LG	24,95	07	304
LS 581 A SW	24,95	07	304
LS 581 A SWM	29,59	07	304
LS 581 A W	19,15	07	304
LS 581 A WW	22,50	07	304
LS 581 A WWM	29,59	07	304
LS 582 A LG	43,23	07	304
LS 582 A SW	43,23	07	304
LS 582 A SWM	50,40	07	304
LS 582 A W	36,06	07	304
LS 582 A WW	39,32	07	304
LS 582 A WWM	50,40	07	304
LS 583 A LG	70,04	07	304
LS 583 A SW	70,04	07	304
LS 583 A SWM	81,10	07	304
LS 583 A W	57,98	07	304
LS 583 A WW	64,65	07	72
LS 583 A WWM	81,10	07	304
LS 590 CARD	62,96	01	75
LS 590 CARD LG	66,50	02	75
LS 590 CARD SW	66,50	02	75
LS 590 CARD SWM	71,23	02	75
LS 590 CARD WW	64,27	01	75
LS 590 CARD WWM	71,23	02	75
LS 594-8 WW	10,59	01	290
LS 594-9 WW	10,59	01	290
LS 61 INA BT	7,78	01	277
LS 642 B-1	30,34	01	68
LS 642 B-1 WW	30,75	01	68
LS 642 B-2	30,34	01	69
LS 642 B-2 WW	30,75	01	69
LS 642 C	19,62	01	68
LS 642 C WW	20,04	01	68
LS 642 D	19,62	01	68
LS 642 D WW	20,04	01	68
LS 642 E	28,48	01	68
LS 642 E WW	28,90	01	68
LS 90 NA	3,54	01	29
LS 925	9,75	04	274
LS 925 LG	17,46	04	274
LS 925 SW	17,46	04	274
LS 925 SWM	23,09	04	274
LS 925 WW	12,59	04	274
LS 925 WWM	23,09	04	274
LS 927.050 WW	17,43	01	70
LS 927.060 WW	17,43	01	70
LS 927.201 WW	17,43	01	70
LS 927.202 WW	17,43	01	70
LS 927.251 WW	17,43	01	70
LS 927.252 WW	17,43	01	70
LS 928	9,75	04	274
LS 928 LG	17,46	04	274
LS 928 SW	17,46	04	274
LS 928 SWM	23,09	04	274

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
LS 928 WW	12,59	04	274
LS 928 WWM	23,09	04	274
LS 93 HP	8,60	01	273
LS 937	6,53	01	297
LS 937 LG	9,93	02	297
LS 937 SW	9,93	02	297
LS 937 WW	8,60	01	297
LS 961 Z	3,53	01	31
LS 961 Z LG	5,82	02	31
LS 961 Z SW	5,82	02	31
LS 961 Z SWM	12,12	02	31
LS 961 Z WW	4,89	01	31
LS 961 Z WWM	12,12	02	31
LS 961 Z5	5,80	01	297
LS 961 Z5 SW	8,11	02	297
LS 961 Z5 SWM	14,59	02	297
LS 961 Z5 WW	7,38	01	297
LS 961 Z5 WWM	14,59	02	297
LS 962	11,87	01	288
LS 962 GGO	285,61	02	289
LS 962 LG	16,60	02	288
LS 962 SW	16,60	02	288
LS 962 WW	13,47	01	288
LS 964	11,87	01	296
LS 964 GE	16,60	02	296
LS 964 WW	13,96	01	296
LS 965-2	40,67	01	296
LS 965-2 LG	42,79	02	296
LS 965-2 SW	42,79	02	296
LS 965-2 WW	40,88	01	296
LS 969 T	6,49	01	295
LS 969 T LG	10,98	02	295
LS 969 T SW	10,98	02	295
LS 969 T SWM	13,85	02	295
LS 969 T WW	8,70	01	295
LS 969 T WWM	13,85	02	295
LS 969-1 NAUA	10,42	01	291
LS 969-1 NAUA LG	14,89	02	291
LS 969-1 NAUA SW	14,89	02	291
LS 969-1 NAUA SWM	17,79	02	291
LS 969-1 NAUA WW	12,53	01	291
LS 969-1 NAUA WWM	17,79	02	291
LS 969-1 UA	6,49	01	290
LS 969-1 UA GGO	304,16	02	290
LS 969-1 UA LG	10,98	02	290
LS 969-1 UA SW	10,98	02	290
LS 969-1 UA SWM	13,85	02	290
LS 969-1 UA WW	8,70	01	290
LS 969-1 UA WWM	13,85	02	290
LS 969-2 NAUA	10,42	01	291
LS 969-2 NAUA LG	14,89	02	291
LS 969-2 NAUA SW	14,89	02	291
LS 969-2 NAUA SWM	17,79	02	291
LS 969-2 NAUA WW	12,53	01	291
LS 969-2 NAUA WWM	17,79	02	291
LS 969-2 UA	6,49	01	291
LS 969-2 UA GGO	304,16	02	291
LS 969-2 UA LG	10,98	02	291
LS 969-2 UA SW	10,98	02	291
LS 969-2 UA SWM	13,85	02	291
LS 969-2 UA WW	8,70	01	291
LS 969-2 UA WWM	13,85	02	291
LS 981 GGO	139,47	02	302
LS 981 HBF WW	18,38	01	302
LS 981 LG	7,15	02	301
LS 981 SW	7,15	02	301
LS 981 SWM	11,00	02	301
LS 981 W	4,60	01	301
LS 981 WW	5,99	01	301
LS 981 WWM	11,00	02	301
LS 981 Z	3,53	01	297
LS 981 Z LG	5,82	02	297
LS 981 Z SW	5,82	02	297
LS 981 Z SWM	12,12	02	297
LS 981 Z WW	4,89	01	297
LS 981 Z WWM	12,12	02	297
LS 982 GGO	229,04	02	302
LS 982 HBF WW	26,98	01	302
LS 982 LG	11,83	02	301

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
LS 982 SW	11,83	02	301
LS 982 SWM	15,84	02	301
LS 982 W	8,70	01	301
LS 982 WW	10,03	01	301
LS 982 WWM	15,84	02	301
LS 983 GGO	353,89	02	302
LS 983 LG	18,79	02	301
LS 983 SW	18,79	02	301
LS 983 SWM	27,54	02	301
LS 983 W	12,98	01	301
LS 983 WW	17,66	01	301
LS 983 WWM	27,54	02	301
LS 984 GGO	507,54	02	302
LS 984 LG	28,03	02	301
LS 984 SW	28,03	02	301
LS 984 SWM	44,28	02	301
LS 984 W	23,30	01	301
LS 984 WW	25,84	01	301
LS 984 WWM	44,28	02	301
LS 985 LG	39,21	02	301
LS 985 SW	39,21	02	301
LS 985 SWM	67,58	02	301
LS 985 W	33,42	01	301
LS 985 WW	36,39	01	301
LS 985 WWM	67,58	02	301
LS 990	5,38	01	269
LS 990 A	16,60	01	290
LS 990 A LG	21,51	02	290
LS 990 A SW	21,51	02	290
LS 990 A SWM	25,50	02	290
LS 990 A WW	19,09	01	290
LS 990 A WWM	25,50	02	290
LS 990 BFKL	8,17	01	298
LS 990 BFKL GN	12,14	02	298
LS 990 BFKL LAN	18,99	02	82
LS 990 BFKL LAN LG	25,72	02	82
LS 990 BFKL LAN SW	25,72	02	82
LS 990 BFKL LAN WW	21,42	01	82
LS 990 BFKL LG	12,14	02	298
LS 990 BFKL O	12,14	02	298
LS 990 BFKL RT	12,14	02	298
LS 990 BFKL SOC	11,01	01	82
LS 990 BFKL SOC LG	14,96	02	82
LS 990 BFKL SOC SW	14,96	02	82
LS 990 BFKL SOC WW	13,47	01	82
LS 990 BFKL SW	12,14	02	298
LS 990 BFKL SWM	17,32	02	298
LS 990 BFKL USB	18,99	01	82
LS 990 BFKL USB LG	25,72	02	82
LS 990 BFKL USB SW	25,72	02	82
LS 990 BFKL USB WW	21,42	01	82
LS 990 BFKL WW	10,62	01	298
LS 990 BFKL WWM	17,32	02	298
LS 990 BFNAKL	19,57	01	298
LS 990 BFNAKL GN	23,51	02	298
LS 990 BFNAKL LG	23,51	02	298
LS 990 BFNAKL O	23,51	02	298
LS 990 BFNAKL RT	23,51	02	298
LS 990 BFNAKL SW	23,51	02	298
LS 990 BFNAKL WW	22,02	01	298
LS 990 GGO	280,22	02	269
LS 990 H	8,33	01	269
LS 990 H LG	12,99	02	269
LS 990 H SW	12,99	02	269
LS 990 H SWM	15,22	02	269
LS 990 H WW	10,01	01	269
LS 990 H WWM	15,22	02	269
LS 990 K	6,82	01	270
LS 990 K LG	11,52	02	270
LS 990 K SW	11,52	02	270
LS 990 K SWM	17,00	02	270
LS 990 K WW	9,18	01	270
LS 990 K WWM	17,00	02	270
LS 990 KL	8,17	01	298
LS 990 KL GGO	250,71	02	298
LS 990 KL SW	12,14	02	298
LS 990 KL WW	10,62	01	298
LS 990 KO5	6,90	01	269
LS 990 KO5 GGO	292,86	02	269

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
LS 990 KO5 K	8,33	01	270
LS 990 KO5 K SW	12,99	02	270
LS 990 KO5 K SWM	20,39	02	270
LS 990 KO5 K WW	10,01	01	270
LS 990 KO5 K WWM	20,39	02	270
LS 990 KO5 L	8,33	01	270
LS 990 KO5 L SW	12,99	02	270
LS 990 KO5 L SWM	20,39	02	270
LS 990 KO5 L WW	10,01	01	270
LS 990 KO5 L WWM	20,39	02	270
LS 990 KO5 LG	11,52	02	269
LS 990 KO5 SW	11,52	02	269
LS 990 KO5 SWM	14,22	02	269
LS 990 KO5 T	8,33	01	271
LS 990 KO5 T SW	12,99	02	271
LS 990 KO5 T SWM	20,39	02	271
LS 990 KO5 T WW	10,01	01	271
LS 990 KO5 T WWM	20,39	02	271
LS 990 KO5 WW	9,18	01	269
LS 990 KO5 WWM	14,22	02	269
LS 990 L	6,82	01	270
LS 990 L LG	11,52	02	270
LS 990 L SW	11,52	02	270
LS 990 L SWM	17,00	02	270
LS 990 L WW	9,18	01	270
LS 990 L WWM	17,00	02	270
LS 990 LG	10,08	02	269
LS 990 NA	9,44	01	269
LS 990 NA GL PL	5,37	01	272
LS 990 NA LG	14,07	02	269
LS 990 NA SW	14,07	02	269
LS 990 NA SWM	16,77	02	269
LS 990 NA WW	11,74	01	269
LS 990 NA WWM	16,77	02	269
LS 990 NAGL	16,84	01	272
LS 990 NAKO5	10,77	01	269
LS 990 NAKO5 LG	15,47	02	269
LS 990 NAKO5 SW	15,47	02	269
LS 990 NAKO5 SWM	18,29	02	269
LS 990 NAKO5 WW	13,11	01	269
LS 990 NAKO5 WWM	18,29	02	269
LS 990 P	8,26	01	270
LS 990 P LG	12,99	02	270
LS 990 P SW	12,99	02	270
LS 990 P SWM	14,22	02	270
LS 990 P WW	10,62	01	270
LS 990 P WWM	14,22	02	270
LS 990 SAT	6,49	01	289
LS 990 SAT LG	10,98	02	289
LS 990 SAT SW	10,98	02	289
LS 990 SAT SWM	13,44	02	289
LS 990 SAT WW	8,70	01	289
LS 990 SAT WWM	13,44	02	289
LS 990 SW	10,08	02	269
LS 990 SWM	12,68	02	269
LS 990 T	6,82	01	271
LS 990 T LG	11,52	02	271
LS 990 T SW	11,52	02	271
LS 990 T SWM	17,00	02	271
LS 990 T WW	9,18	01	271
LS 990 T WWM	17,00	02	271
LS 990 TV	6,49	01	289
LS 990 TV GGO	304,16	02	289
LS 990 TV LG	10,98	02	289
LS 990 TV SW	10,98	02	289
LS 990 TV SWM	13,44	02	289
LS 990 TV WW	8,70	01	289
LS 990 TV WWM	13,44	02	289
LS 990 WW	7,78	01	269
LS 990 WWM	12,68	02	269
LS 990-4 SAT1 WW	9,15	01	289
LS 990-4 SAT2 SWM	14,09	02	289
LS 990-4 SAT2 WW	9,15	01	289
LS 990-4 SAT2 WWM	14,09	02	289
LS 993 BF	16,20	01	273
LS 993 BF LG	20,89	02	273
LS 993 BF SW	20,89	02	273
LS 993 BF SWM	25,14	02	273
LS 993 BF WW	18,44	01	273
LS 993 BF WWM	25,14	02	273
LS 994 B	11,86	01	296
LS 994 B LG	15,78	02	296
LS 994 B SW	15,78	02	296
LS 994 B SWM	20,10	02	296
LS 994 B WW	13,72	01	296
LS 994 B WWM	20,10	02	296
LS 994-1	12,51	01	295
LS 994-1 SW	16,05	02	295
LS 994-1 WW	13,72	01	295
LS 995	9,00	01	272
LS 995 GGO	386,45	02	272
LS 995 KO5	11,87	01	272
LS 995 KO5 LG	16,55	02	272
LS 995 KO5 SW	16,55	02	272
LS 995 KO5 SWM	22,57	02	272
LS 995 KO5 WW	14,11	01	272
LS 995 KO5 WWM	22,57	02	272
LS 995 LG	13,64	02	272
LS 995 MP	14,77	01	273
LS 995 MP LG	19,47	02	273
LS 995 MP SW	19,47	02	273
LS 995 MP SWM	22,70	02	273
LS 995 MP WW	17,02	01	273
LS 995 MP WWM	22,70	02	273
LS 995 NA	13,74	01	273
LS 995 NA KO5	16,67	01	273
LS 995 NA KO5 WW	21,62	01	273
LS 995 NA WW	18,68	01	273
LS 995 P	11,87	01	273
LS 995 P LG	16,55	02	273
LS 995 P SW	16,55	02	273
LS 995 P SWM	19,79	02	273
LS 995 P WW	14,11	01	273
LS 995 P WWM	19,79	02	273
LS 995 SW	13,64	02	272
LS 995 SWM	16,32	02	272
LS 995 WW	11,21	01	272
LS 995 WWM	16,32	02	272
LS CARD RFID	130,77	04	76
LS CARD RFID LG	133,71	04	76
LS CARD RFID SW	133,71	04	76
LS CARD RFID SWM	137,03	04	76
LS CARD RFID WW	131,91	04	76
LS CARD RFID WWM	137,03	04	76
LS CD 10711 ST	70,18	06	367
LS CD 10721 ST	74,86	06	368
LS CD 10911 ST	85,70	06	367
LS CD 10911 TE	44,41	06	367
LS CD 10921 ST	101,34	06	368
LS CD 10921 TE	52,63	06	368
LS CU KO5 D	9,76	01	77
LS CU KO5 D LG	14,46	02	77
LS CU KO5 D SW	14,46	02	77
LS CU KO5 D WW	11,49	01	77
LS CU KO5 M	31,99	01	78
LS CU KO5 M 230	81,14	01	79
LS CU KO5 M 230 LG	85,82	02	79
LS CU KO5 M 230 SW	85,82	02	79
LS CU KO5 M 230 WW	82,83	01	79
LS CU KO5 M 24	79,27	01	79
LS CU KO5 M 24 LG	85,82	02	79
LS CU KO5 M 24 SW	85,82	02	79
LS CU KO5 M 24 WW	82,83	01	79
LS CU KO5 M LG	35,00	02	78
LS CU KO5 M SW	35,00	02	78
LS CU KO5 M WW	34,50	01	78
LS CU KO6 M 24 SW	150,52	02	80
LS CU KO6 M 24 WW	150,52	02	80
LS CU KO6 M SW	64,11	02	80
LS CU KO6 M WW	64,11	02	80
LS CU KO6 TX SW	58,96	02	80
LS CU KO6 TX WW	58,96	02	80
LS CU KO6 TX-2 SW	109,45	02	80
LS CU KO6 TX-2 WW	109,45	02	80
LS RU KO5 D	11,07	01	77
LS RU KO5 D LG	15,75	02	77
LS RU KO5 D SW	15,75	02	77
LS RU KO5 D WW	12,78	01	77
LS RU KO5 M	17,55	01	78
LS RU KO5 M LG	22,50	02	78
LS RU KO5 M SW	22,50	02	78
LS RU KO5 M WW	19,93	01	78
LSD 981 BF WW	8,68	01	306
LSD 981 LG	10,08	02	306
LSD 981 SW	10,08	02	306
LSD 981 W	7,25	01	306
LSD 981 WW	8,68	01	306
LSD 982 BF WW	15,06	01	306
LSD 982 LG	16,49	02	306
LSD 982 SW	16,49	02	306
LSD 982 W	13,63	01	306
LSD 982 WW	15,06	01	306
LSD 983 BF WW	21,63	01	306
LSD 983 LG	23,02	02	306
LSD 983 SW	23,02	02	306
LSD 983 W	20,21	01	306
LSD 983 WW	21,63	01	306
LSD 984 LG	29,10	02	306
LSD 984 SW	29,10	02	306
LSD 984 W	26,17	01	306
LSD 984 WW	27,58	01	306
LSD 985 LG	39,21	02	306
LSD 985 SW	39,21	02	306
LSD 985 W	33,42	01	306
LSD 985 WW	36,39	01	306
LSM A 4	36,44	05	62
LSM A 4 AL	41,64	05	62
LSM A 4 ANM	39,45	05	62
LSM A 4 CH	41,58	05	62
LSM A 4 MO	41,58	05	62
LSM A 4 SW	39,45	05	62
LSM A 4 SWM	46,72	05	62
LSM A 4 WW	36,49	05	62
LSM A 4 WWM	46,72	05	62
LSM AL 4	62,24	05	62
LSM AL 4 AN	62,24	05	62
LSM AL 4 D	73,05	05	62
LSM CD 4	42,17	05	62
LSM CD 4 GR	51,82	05	62
LSM CD 4 LG	51,82	05	62
LSM CD 4 SW	51,82	05	62
LSM CD 4 WW	42,17	05	62
LSM ES 4	62,24	05	62
LSM LC 4 ...	116,95	08	325
LSM LS 4	40,37	05	62
LSM LS 4 LG	49,57	05	62
LSM LS 4 SW	49,57	05	62
LSM LS 4 SWM	56,26	05	62
LSM LS 4 WW	40,37	05	62
LSM LS 4 WWM	56,26	05	62
LSP 981 GL SW	50,48	02	311
LSP 981 GL WW	50,48	02	311
LSP 981 GLAS	50,48	02	311
LSP 982 GL SW	87,98	02	311
LSP 982 GL WW	87,98	02	311
LSP 982 GLAS	87,98	02	311
LSP 983 GL SW	150,30	02	311
LSP 983 GL WW	150,30	02	311
LSP 983 GLAS	150,30	02	311
LSP 984 GL SW	198,90	02	311
LSP 984 GL WW	198,90	02	311
LSP 984 GLAS	198,90	02	311
LSP 985 GL SW	247,34	02	311
LSP 985 GL WW	247,34	02	311
LSP 985 GLAS	247,34	02	311
LSZ 459 BF D1 S SWM	493,70	06	415
LSZ 459 BF D1 S WW	484,00	06	415
LSZ 459 BF D1 S WWM	493,70	06	415
LSZ 981 BF SWM	16,84	02	331
LSZ 981 BF WW	5,99	01	331
LSZ 981 BF WWM	16,84	02	331
LSZ 982 BF SWM	26,86	02	331
LSZ 982 BF WW	10,03	01	331
LSZ 982 BF WWM	26,86	02	331
LSZ 983 BF SWM	44,64	02	331
LSZ 983 BF WW	17,66	01	331
LSZ 983 BF WWM	44,64	02	331

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
LSZ AL 459 BF D1 S	495,80	06	415
LSZ AL 459 BF D1 S D	497,85	06	415
LSZ AL 981 BF	19,20	02	331
LSZ AL 981 BF D	21,50	02	331
LSZ AL 982 BF	29,67	02	331
LSZ AL 982 BF D	33,13	02	331
LSZ AL 983 BF	49,28	02	331
LSZ AL 983 BF D	55,10	02	331
LSZ ES 459 BF D1 S	495,80	06	415
LSZ ES 981 BF	19,20	02	331
LSZ ES 982 BF	29,67	02	331
LSZ ES 983 BF	49,28	02	331
LSZ ME 459 BF D1 S C	511,75	06	415
LSZ ME 981 BF AT	37,07	02	331
LSZ ME 981 BF C	37,07	02	331
LSZ ME 982 BF AT	61,38	02	331
LSZ ME 982 BF C	61,38	02	331
LSZ ME 983 BF AT	105,91	02	331
LSZ ME 983 BF C	105,91	02	331
M 20 NA	3,54	01	29
MA 1000 AD 1	7,38	01	48
MA 1000 AD 2	7,38	01	48
MA 1000 AD 3	7,38	01	48
MA 1000 AD 4	7,38	01	48
MA A 1011	116,56	01	42
MA A 1011 AL	126,43	02	42
MA A 1011 ANM	126,43	02	42
MA A 1011 SW	125,97	02	42
MA A 1011 SWM	126,43	02	42
MA A 1011 WW	116,56	01	42
MA A 1011 WWM	126,43	02	42
MA A 1021	56,70	01	42
MA A 1021 AL	62,98	02	42
MA A 1021 ANM	62,98	02	42
MA A 1021 SW	62,55	02	42
MA A 1021 SWM	62,98	02	42
MA A 1021 WW	56,70	01	42
MA A 1021 WWM	62,98	02	42
MA A 1031	76,57	01	43
MA A 1031 AL	84,08	02	43
MA A 1031 ANM	84,08	02	43
MA A 1031 SW	83,66	02	43
MA A 1031 SWM	84,08	02	43
MA A 1031 WW	76,57	01	43
MA A 1031 WWM	84,08	02	43
MA A 1072	171,04	01	45
MA A 1072 AL	184,10	02	45
MA A 1072 ANM	184,10	02	45
MA A 1072 SW	183,65	02	45
MA A 1072 SWM	184,10	02	45
MA A 1072 WW	171,04	01	45
MA A 1072 WWM	184,10	02	45
MA A 1082	190,30	01	45
MA A 1082 AL	204,50	02	45
MA A 1082 ANM	204,50	02	45
MA A 1082 SW	204,05	02	45
MA A 1082 SWM	204,50	02	45
MA A 1082 WW	190,30	01	45
MA A 1082 WWM	204,50	02	45
MA A 1102	63,59	01	43
MA A 1102 AL	66,41	02	43
MA A 1102 ANM	66,41	02	43
MA A 1102 SW	66,02	02	43
MA A 1102 SWM	66,41	02	43
MA A 1102 WW	63,59	01	43
MA A 1102 WWM	66,41	02	43
MA A 1112	136,19	01	44
MA A 1112 AL	141,41	02	44
MA A 1112 ANM	141,41	02	44
MA A 1112 SW	140,96	02	44
MA A 1112 SWM	141,41	02	44
MA A 1112 WW	136,19	01	44
MA A 1112 WWM	141,41	02	44
MA A 1122	26,86	01	44
MA A 1122 AL	30,10	02	44
MA A 1122 ANM	30,10	02	44
MA A 1122 SW	29,61	02	44
MA A 1122 SWM	30,10	02	44
MA A 1122 WW	26,86	01	44
MA A 1122 WWM	30,10	02	44
MA A 1133	244,44	01	46
MA A 1133 AL	261,79	02	46
MA A 1133 ANM	261,79	02	46
MA A 1133 SW	261,37	02	46
MA A 1133 SWM	261,79	02	46
MA A 1133 WW	244,44	01	46
MA A 1133 WWM	261,79	02	46
MA A 1153	34,18	01	46
MA A 1153 AL	37,39	02	46
MA A 1153 ANM	37,39	02	46
MA A 1153 SW	36,92	02	46
MA A 1153 SWM	37,39	02	46
MA A 1153 WW	34,18	01	46
MA A 1153 WWM	37,39	02	46
MA A 1163	145,76	01	47
MA A 1163 AL	157,51	02	47
MA A 1163 ANM	157,51	02	47
MA A 1163 SW	157,05	02	47
MA A 1163 SWM	157,51	02	47
MA A 1163 WW	145,76	01	47
MA A 1163 WWM	157,51	02	47
MA A 1173	185,14	01	47
MA A 1173 AL	198,98	02	47
MA A 1173 ANM	198,98	02	47
MA A 1173 SW	198,56	02	47
MA A 1173 SWM	198,98	02	47
MA A 1173 WW	185,14	01	47
MA A 1173 WWM	198,98	02	47
MA A 1193	128,67	01	48
MA A 1193 AL	139,23	02	48
MA A 1193 ANM	139,23	02	48
MA A 1193 SW	138,78	02	48
MA A 1193 SWM	139,23	02	48
MA A 1193 WW	128,67	01	48
MA A 1193 WWM	139,23	02	48
MA AL 1011	133,54	02	42
MA AL 1011 AN	133,54	02	42
MA AL 1021	70,11	02	42
MA AL 1021 AN	70,11	02	42
MA AL 1031	91,25	02	43
MA AL 1031 AN	91,25	02	43
MA AL 1072	191,24	02	45
MA AL 1072 AN	191,24	02	45
MA AL 1082	211,60	02	45
MA AL 1082 AN	211,60	02	45
MA AL 1102	77,43	02	43
MA AL 1102 AN	77,43	02	43
MA AL 1112	148,54	02	44
MA AL 1112 AN	148,54	02	44
MA AL 1122	37,90	02	44
MA AL 1122 AN	37,90	02	44
MA AL 1133	268,93	02	46
MA AL 1133 AN	268,93	02	46
MA AL 1153	45,20	02	46
MA AL 1153 AN	45,20	02	46
MA AL 1163	165,13	02	47
MA AL 1163 AN	165,13	02	47
MA AL 1173	206,12	02	47
MA AL 1173 AN	206,12	02	47
MA AL 1193	146,35	02	48
MA AL 1193 AN	146,35	02	48
MA CD 1011 WW	117,99	01	42
MA CD 1021 WW	58,09	01	42
MA CD 1031 WW	78,02	01	43
MA CD 1072 WW	172,42	01	45
MA CD 1082 WW	191,67	01	45
MA CD 1102 WW	65,00	01	43
MA CD 1112 WW	137,70	01	44
MA CD 1122 WW	28,46	01	44
MA CD 1133 WW	245,84	01	46
MA CD 1153 WW	35,81	01	46
MA CD 1163 WW	147,20	01	47
MA CD 1173 WW	186,50	01	47
MA CD 1193 WW	130,08	01	48
MA ES 1011	133,54	02	42
MA ES 1021	70,11	02	42
MA ES 1031	91,25	02	43
MA ES 1072	191,24	02	45
MA ES 1082	211,60	02	45
MA ES 1102	77,43	02	43
MA ES 1112	148,54	02	44
MA ES 1122	37,90	02	44
MA ES 1133	268,93	02	46
MA ES 1153	45,20	02	46
MA ES 1163	165,13	02	47
MA ES 1173	206,12	02	47
MA ES 1193	146,35	02	48
MA LS 1011	116,56	01	42
MA LS 1011 LG	126,43	02	42
MA LS 1011 SW	126,43	02	42
MA LS 1011 SWM	130,95	02	42
MA LS 1011 WW	117,99	01	42
MA LS 1011 WWM	130,95	02	42
MA LS 1021	56,70	01	42
MA LS 1021 LG	62,98	02	42
MA LS 1021 SW	62,98	02	42
MA LS 1021 SWM	67,90	02	42
MA LS 1021 WW	58,09	01	42
MA LS 1021 WWM	67,90	02	42
MA LS 1031	76,57	01	43
MA LS 1031 LG	84,08	02	43
MA LS 1031 SW	84,08	02	43
MA LS 1031 SWM	88,74	02	43
MA LS 1031 WW	78,02	01	43
MA LS 1031 WWM	88,74	02	43
MA LS 1072	171,04	01	45
MA LS 1072 LG	184,10	02	45
MA LS 1072 SW	184,10	02	45
MA LS 1072 SWM	187,71	02	45
MA LS 1072 WW	172,42	01	45
MA LS 1072 WWM	187,71	02	45
MA LS 1082	190,30	01	45
MA LS 1082 LG	204,50	02	45
MA LS 1082 SW	204,50	02	45
MA LS 1082 SWM	208,90	02	45
MA LS 1082 WW	191,67	01	45
MA LS 1082 WWM	208,90	02	45
MA LS 1102	63,59	01	43
MA LS 1102 LG	70,32	02	43
MA LS 1102 SW	70,32	02	43
MA LS 1102 SWM	74,76	02	43
MA LS 1102 WW	65,00	01	43
MA LS 1102 WWM	74,76	02	43
MA LS 1112	136,19	01	44
MA LS 1112 LG	141,41	02	44
MA LS 1112 SW	141,41	02	44
MA LS 1112 SWM	145,83	02	44
MA LS 1112 WW	137,70	01	44
MA LS 1112 WWM	145,83	02	44
MA LS 1122	26,86	01	44
MA LS 1122 LG	28,99	02	44
MA LS 1122 SW	28,99	02	44
MA LS 1122 SWM	33,96	02	44
MA LS 1122 WW	28,46	01	44
MA LS 1122 WWM	33,96	02	44
MA LS 1133	244,44	01	46
MA LS 1133 LG	261,79	02	46
MA LS 1133 SW	261,79	02	46
MA LS 1133 SWM	264,67	02	46
MA LS 1133 WW	245,84	01	46
MA LS 1133 WWM	264,67	02	46
MA LS 1153	34,18	01	46
MA LS 1153 LG	37,39	02	46
MA LS 1153 SW	37,39	02	46
MA LS 1153 SWM	41,27	02	46
MA LS 1153 WW	35,81	01	46
MA LS 1153 WWM	41,27	02	46
MA LS 1163	145,76	01	47
MA LS 1163 LG	157,51	02	47
MA LS 1163 SW	157,51	02	47
MA LS 1163 SWM	162,08	02	47
MA LS 1163 WW	147,20	01	47
MA LS 1163 WWM	162,08	02	47
MA LS 1173	185,14	01	47
MA LS 1173 LG	198,98	02	47
MA LS 1173 SW	198,98	02	47
MA LS 1173 SWM	202,59	02	47

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
MA LS 1173 WW	186,50	01	47
MA LS 1173 WWM	202,59	02	47
MA LS 1193	128,67	01	48
MA LS 1193 LG	139,23	02	48
MA LS 1193 SW	139,23	02	48
MA LS 1193 SWM	144,20	02	48
MA LS 1193 WW	130,08	01	48
MA LS 1193 WWM	144,20	02	48
MA-REG	12,31	09	130
MBT 2424	930,77	06	426
MBT 2424 SW	930,77	06	426
MBT 2424 WW	930,77	06	426
ME 101 AT	27,01	02	369
ME 101 C	27,01	02	369
ME 101 KO5 AT	28,49	02	285
ME 101 KO5 C	28,49	02	285
ME 101 KO5P AT	30,06	02	123
ME 101 KO5P C	30,06	02	123
ME 101 P AT	28,49	02	369
ME 101 P C	28,49	02	369
ME 102 AT	31,00	02	371
ME 102 C	31,00	02	371
ME 102 KO5 AT	34,10	02	371
ME 102 KO5 C	34,10	02	371
ME 102 KO5P AT	36,96	02	371
ME 102 KO5P C	36,96	02	371
ME 102 P AT	34,10	02	371
ME 102 P C	34,10	02	371
ME 10911 ST RF AT	106,48	06	396
ME 10911 ST RF C	106,48	06	396
ME 10921 ST RF AT	125,11	06	397
ME 10921 ST RF C	125,11	06	397
ME 12-0 C K 25	138,23	12	337
ME 12-0 C R 25	117,01	12	335
ME 12-0 KO C K 25	160,24	12	337
ME 12-0 KO C R 25	139,02	12	336
ME 12-20 C K 25	285,28	12	337
ME 12-20 C R 25	263,34	12	335
ME 12-200 C K 25	285,28	12	337
ME 12-200 C R 25	263,34	12	335
ME 12-25 C K 25	385,75	12	338
ME 12-25 C R 25	363,88	12	336
ME 12-250 C K 25	385,75	12	337
ME 12-250 C R 25	363,88	12	336
ME 12-5 C K 25	196,26	12	337
ME 12-5 C R 25	173,63	12	336
ME 12-5 KO C K 25	218,29	12	338
ME 12-5 KO C R 25	195,66	12	336
ME 12-5 P C K 25	199,80	12	338
ME 12-5 P C R 25	177,15	12	336
ME 1520 AT	34,38	02	274
ME 1520 C	34,38	02	274
ME 1520 F-15 CA AT	126,66	04	281
ME 1520 F-15 CA C	126,66	04	281
ME 1520 F-18 A AT	126,66	04	54
ME 1520 F-18 A C	126,66	04	54
ME 1520 F-18 C AT	126,66	04	280
ME 1520 F-18 C C	126,66	04	280
ME 1520 FKI AT	45,68	02	280
ME 1520 FKI C	45,68	02	280
ME 1520 KI AT	37,55	02	275
ME 1520 KI C	37,55	02	275
ME 1520 KIKL AT	46,83	02	277
ME 1520 KIKL C	46,83	02	277
ME 1520 KINA AT	42,51	02	276
ME 1520 KINA C	42,51	02	276
ME 1520 KL AT	43,60	02	277
ME 1520 KL C	43,60	02	277
ME 1520 NA AT	38,78	02	276
ME 1520 NA C	38,78	02	276
ME 1520 NAKL AT	48,08	02	278
ME 1520 NAKL C	48,08	02	278
ME 1520 NAKLSL AT	109,89	02	278
ME 1520 NAKLSL C	109,89	02	278
ME 1520-15 CA AT	121,50	04	53
ME 1520-15 CA C	121,50	04	53
ME 1520-18 A AT	121,50	04	278
ME 1520-18 A C	121,50	04	278
ME 1520-18 C AT	121,50	04	279

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
ME 1520-18 C C	121,50	04	279
ME 1520-O AT LNW	89,03	04	87
ME 1520-O C LNW	89,03	04	87
ME 1521 AT	34,38	02	275
ME 1521 C	34,38	02	275
ME 1521 KL AT	43,60	02	277
ME 1521 KL C	43,60	02	277
ME 1539-O AT LNW	88,93	04	87
ME 1539-O C LNW	88,93	04	87
ME 1539-OO AT LNW	83,25	04	87
ME 1539-OO C LNW	83,25	04	87
ME 1700 AT	49,76	04	284
ME 1700 C	49,76	04	284
ME 1700 P AT	52,41	04	148
ME 1700 P C	52,41	04	148
ME 1702 AT	60,64	04	149
ME 1702 C	60,64	04	149
ME 17180 AT	119,20	04	150
ME 17180 C	119,20	04	150
ME 17180 WU AT	130,47	04	287
ME 17180 WU C	130,47	04	287
ME 17182 AT	119,20	04	151
ME 17182 C	119,20	04	151
ME 17280 AT	119,20	04	287
ME 17280 C	119,20	04	287
ME 1740 AT	38,17	04	282
ME 1740 C	38,17	04	282
ME 1749 AT	37,83	04	287
ME 1749 C	37,83	04	287
ME 1940 KO5 AT	28,39	06	403
ME 1940 KO5 C	28,39	06	403
ME 1941 AT	45,55	02	274
ME 1941 C	45,55	02	274
ME 1969 USB AT	25,70	02	55
ME 1969 USB C	25,70	02	55
ME 1969-1 NA WE AT	48,77	02	293
ME 1969-1 NA WE C	48,77	02	293
ME 1969-1 WE AT	44,41	02	292
ME 1969-1 WE C	44,41	02	292
ME 1969-15 NA WE AT	48,77	02	294
ME 1969-15 NA WE C	48,77	02	294
ME 1969-15 WE AT	44,41	02	293
ME 1969-15 WE C	44,41	02	293
ME 1969-2 NA WE AT	50,07	02	293
ME 1969-2 NA WE C	50,07	02	293
ME 1969-2 WE AT	45,72	02	292
ME 1969-2 WE C	45,72	02	292
ME 1969-25 NA WE AT	50,07	02	294
ME 1969-25 NA WE C	50,07	02	294
ME 1969-25 WE AT	45,72	02	293
ME 1969-25 WE C	45,72	02	293
ME 2178 AT	266,04	06	411
ME 2178 C	266,04	06	411
ME 2178 ORTS AT	240,87	06	413
ME 2178 ORTS C	240,87	06	413
ME 2178 TS AT	311,50	06	412
ME 2178 TS C	311,50	06	412
ME 2401 TSA AT	23,96	06	382
ME 2401 TSA C	23,96	06	382
ME 2402 TSA AT	26,80	06	382
ME 2402 TSA C	26,80	06	382
ME 2402 TSAP AT	17,38	06	383
ME 2402 TSAP C	17,38	06	383
ME 2403 TSA AT	28,29	06	382
ME 2403 TSA C	28,29	06	382
ME 2404 TSA AT	29,72	06	382
ME 2404 TSA C	29,72	06	382
ME 2404 TSAP AT 14	15,62	06	383
ME 2404 TSAP AT 23	15,62	06	383
ME 2404 TSAP C 14	15,62	06	383
ME 2404 TSAP C 23	15,62	06	383
ME 2501 TSA AT	23,96	06	394
ME 2501 TSA C	23,96	06	394
ME 2502 TSA AT	26,80	06	394
ME 2502 TSA C	26,80	06	394
ME 2503 TSA AT	28,29	06	394
ME 2503 TSA C	28,29	06	394
ME 2504 TSA AT	29,72	06	394
ME 2504 TSA C	29,72	06	394

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
ME 2521-15 AT	91,56	02	282
ME 2521-15 C	91,56	02	282
ME 2521-20 AT	91,56	02	282
ME 2521-20 C	91,56	02	282
ME 2539 LEDWB AT	89,69	04	88
ME 2539 LEDWB C	89,69	04	88
ME 2539 RGB AT	117,01	04	89
ME 2539 RGB C	117,01	04	89
ME 2539-2 LED RG AT	89,69	04	88
ME 2539-2 LED RG C	89,69	04	88
ME 2925 AT	59,09	04	274
ME 2925 C	59,09	04	274
ME 2928 AT	59,09	04	274
ME 2928 C	59,09	04	274
ME 2962-1 AT	44,60	02	289
ME 2962-1 C	44,60	02	289
ME 2962-2 AT	44,60	02	289
ME 2962-2 C	44,60	02	289
ME 2969 T AT	25,70	02	295
ME 2969 T C	25,70	02	295
ME 2969-1 NAUA AT	31,54	02	291
ME 2969-1 NAUA C	31,54	02	291
ME 2969-1 UA AT	25,70	02	290
ME 2969-1 UA C	25,70	02	290
ME 2969-2 NAUA AT	34,38	02	291
ME 2969-2 NAUA C	34,38	02	291
ME 2969-2 UA AT	28,43	02	291
ME 2969-2 UA C	28,43	02	291
ME 2981 AT	37,07	02	302
ME 2981 C	37,07	02	302
ME 2982 AT	61,38	02	302
ME 2982 C	61,38	02	302
ME 2983 AT	105,91	02	302
ME 2983 C	105,91	02	302
ME 2984 AT	184,20	02	302
ME 2984 C	184,20	02	302
ME 2985 AT	303,05	02	302
ME 2985 C	303,05	02	302
ME 2990 A AT	41,14	02	290
ME 2990 A C	41,14	02	290
ME 2990 AT	28,90	02	269
ME 2990 C	28,90	02	269
ME 2990 CARD AT	95,41	02	75
ME 2990 CARD C	95,41	02	75
ME 2990 K AT	33,18	02	270
ME 2990 K C	33,18	02	270
ME 2990 KL AT	34,85	02	298
ME 2990 KL C	34,85	02	298
ME 2990 KL LAN AT	51,82	02	82
ME 2990 KL LAN C	51,82	02	82
ME 2990 KL SOC AT	40,34	02	82
ME 2990 KL SOC C	40,34	02	82
ME 2990 KL USB AT	51,82	02	82
ME 2990 KL USB C	51,82	02	82
ME 2990 KO5 AT	30,50	02	269
ME 2990 KO5 C	30,50	02	269
ME 2990 KO5 K AT	36,91	02	270
ME 2990 KO5 K C	36,91	02	270
ME 2990 KO5 L AT	36,91	02	270
ME 2990 KO5 L C	36,91	02	270
ME 2990 KO5 T AT	36,91	02	271
ME 2990 KO5 T C	36,91	02	271
ME 2990 L AT	33,18	02	270
ME 2990 L C	33,18	02	270
ME 2990 NA AT	33,26	02	269
ME 2990 NA C	33,26	02	269
ME 2990 SAT AT	25,70	02	289
ME 2990 SAT C	25,70	02	289
ME 2990 T AT	33,18	02	271
ME 2990 T C	33,18	02	271
ME 2990 TV AT	25,70	02	289
ME 2990 TV C	25,70	02	289
ME 2994 B AT	33,95	02	296
ME 2994 B C	33,95	02	296
ME 2995 AT	34,11	02	272
ME 2995 C	34,11	02	272
ME 2995 KO5 AT	37,77	02	272
ME 2995 KO5 C	37,77	02	272
ME 2995 P AT	38,18	02	273

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
ME 2995 P C	38,18	02	273
ME 3171 AT	85,84	02	281
ME 3171 C	85,84	02	281
ME 3181 AT	169,41	06	406
ME 3181 C	169,41	06	406
ME 3181-1 AT	212,25	06	407
ME 3181-1 C	212,25	06	407
ME 3281 AT	169,41	06	408
ME 3281 C	169,41	06	408
ME 3281-1 AT	212,25	06	409
ME 3281-1 C	212,25	06	409
ME 3521 AT	84,87	02	281
ME 3521 C	84,87	02	281
ME 4093 TSA AT	29,72	06	382
ME 4093 TSA C	29,72	06	382
ME 459 D1 S AT	511,75	06	415
ME 459 D1 S C	511,75	06	415
ME 50 NA AT	32,19	02	395
ME 50 NA AT-L	17,95	02	395
ME 50 NA C	32,19	02	395
ME 50 NA C-L	17,95	02	395
ME 569-30 BF PL AT L	46,27	02	295
ME 569-30 BF PL C-L	46,27	02	295
ME 993 AT	44,09	02	273
ME 993 C	44,09	02	273
ME CARD RFID AT	147,06	04	76
ME CARD RFID C	147,06	04	76
ME CU KO5 D AT	35,95	02	77
ME CU KO5 D C	35,95	02	77
ME CU KO5 M 230 AT	107,34	02	79
ME CU KO5 M 230 C	107,34	02	79
ME CU KO5 M 24 AT	107,34	02	79
ME CU KO5 M 24 C	107,34	02	79
ME CU KO5 M AT	66,48	02	78
ME CU KO5 M C	66,48	02	78
ME RU KO5 D AT	34,51	02	77
ME RU KO5 D C	34,51	02	77
ME RU KO5 M AT	40,02	02	78
ME RU KO5 M C	40,02	02	78
MED 2981 AT	47,69	02	307
MED 2981 C	47,69	02	307
MED 2982 AT	71,77	02	307
MED 2982 C	71,77	02	307
MED 2983 AT	123,67	02	307
MED 2983 C	123,67	02	307
MK 100 RF	252,86	06	401
MM 100	20,60	14	423
MMD A 4521 WW	50,43	01	37
MMD AL 4521	65,44	02	37
MMD AL 4521 AN	65,44	02	37
MMD AL 4521 D	67,97	02	37
MMD ES 4521	65,44	02	37
MMD LS 4521	49,98	01	37
MMD LS 4521 LG	55,08	02	37
MMD LS 4521 SW	55,08	02	37
MMD LS 4521 SWM	62,25	02	37
MMD LS 4521 WW	52,65	01	37
MMD LS 4521 WWM	62,25	02	37
MMD ME 4521 AT	76,02	02	37
MMD ME 4521 C	76,02	02	37
NRS AKKU 130	124,68	04	65
NRS AL 0834 AT-L	68,40	04	65
NRS AL 0834 DZE-L	143,12	04	66
NRS AL 0834 NT-L	138,23	04	65
NRS AL 0834 RM-L	214,31	04	65
NRS AL 0834 RT-L	54,58	04	66
NRS AL 0834 USV-L	290,70	04	65
NRS AL 0834 ZT-L	67,03	04	64
NRS AL 0834-2-L	732,70	04	64
NRS AL 0834-L	455,47	04	64
NRS AS 0834	334,66	04	64
NRS AS 0834 AT	45,81	04	65
NRS AS 0834 AT WW	45,81	04	65
NRS AS 0834 DZE	118,18	04	66
NRS AS 0834 DZE WW	118,18	04	66
NRS AS 0834 NT	118,98	04	65
NRS AS 0834 NT WW	118,98	04	65
NRS AS 0834 RM	180,19	04	65
NRS AS 0834 RM WW	180,19	04	65

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
NRS AS 0834 RT	38,39	04	66
NRS AS 0834 RT WW	38,39	04	66
NRS AS 0834 USV	269,69	04	65
NRS AS 0834 USV WW	269,69	04	65
NRS AS 0834 WW	334,66	04	64
NRS AS 0834 ZT	43,08	04	64
NRS AS 0834 ZT WW	42,42	04	64
NRS AS 0834-2	604,35	04	64
NRS AS 0834-2 WW	604,35	04	64
NRS CD 0834 AT WW	50,07	04	65
NRS CD 0834 DZE WW	119,29	04	66
NRS CD 0834 NT WW	121,84	04	65
NRS CD 0834 RM WW	188,87	04	65
NRS CD 0834 RT WW	40,88	04	66
NRS CD 0834 USV WW	272,61	04	65
NRS CD 0834 WW	353,98	04	64
NRS CD 0834 ZT WW	47,64	04	64
NRS CD 0834-2 WW	626,64	04	64
NRS DZT 20 WW	420,90	04	66
NRS DZT AP WW	26,57	04	66
NRS ES 0834 AT-L	68,40	04	65
NRS ES 0834 DZE-L	143,12	04	66
NRS ES 0834 NT-L	138,23	04	65
NRS ES 0834 RM-L	214,31	04	65
NRS ES 0834 RT-L	54,58	04	66
NRS ES 0834 USV-L	290,70	04	65
NRS ES 0834 ZT-L	67,03	04	64
NRS ES 0834-2-L	732,70	04	64
NRS ES 0834-L	455,47	04	64
NRS LC 0834 ...	648,14	08	325
NRS LC 0834 AT ...	108,20	08	325
NRS LC 0834 NT ...	166,48	08	326
NRS LC 0834 RM ...	266,33	08	325
NRS LC 0834 RT ...	91,84	08	326
NRS LC 0834 USV ...	368,35	08	326
NRS LC 0834 ZT ...	106,97	08	325
NRS LC 0834-2 ...	1233,51	08	325
NRS LS 0834	352,38	04	64
NRS LS 0834 AT	45,36	04	65
NRS LS 0834 AT LG	54,59	04	65
NRS LS 0834 AT SW	54,59	04	65
NRS LS 0834 AT SWM	61,07	04	65
NRS LS 0834 AT WW	46,79	04	65
NRS LS 0834 AT WWM	61,07	04	65
NRS LS 0834 DZE	119,29	04	66
NRS LS 0834 DZE LG	132,24	04	66
NRS LS 0834 DZE SW	132,24	04	66
NRS LS 0834 DZE SWM	138,73	04	66
NRS LS 0834 DZE WW	120,73	04	66
NRS LS 0834 DZE WWM	138,73	04	66
NRS LS 0834 LG	384,78	04	64
NRS LS 0834 NT	120,22	04	65
NRS LS 0834 NT LG	124,34	04	65
NRS LS 0834 NT SW	124,34	04	65
NRS LS 0834 NT SWM	130,83	04	65
NRS LS 0834 NT WW	121,84	04	65
NRS LS 0834 NT WWM	130,83	04	65
NRS LS 0834 RM	175,21	04	65
NRS LS 0834 RM LG	198,93	04	65
NRS LS 0834 RM SW	198,93	04	65
NRS LS 0834 RM SWM	205,41	04	65
NRS LS 0834 RM WW	176,68	04	65
NRS LS 0834 RM WWM	205,41	04	65
NRS LS 0834 RT	36,95	04	66
NRS LS 0834 RT LG	43,32	04	66
NRS LS 0834 RT SW	43,32	04	66
NRS LS 0834 RT SWM	49,80	04	66
NRS LS 0834 RT WW	38,16	04	66
NRS LS 0834 RT WWM	49,80	04	66
NRS LS 0834 SW	384,78	04	64
NRS LS 0834 SWM	421,99	04	64
NRS LS 0834 USV	270,97	04	65
NRS LS 0834 USV LG	275,12	04	65
NRS LS 0834 USV SW	275,12	04	65
NRS LS 0834 USV SWM	281,61	04	65
NRS LS 0834 USV WW	272,61	04	65
NRS LS 0834 USV WWM	281,61	04	65
NRS LS 0834 WW	353,98	04	64
NRS LS 0834 WWM	421,99	04	64

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
NRS LS 0834 ZT	46,16	04	64
NRS LS 0834 ZT LG	53,46	04	64
NRS LS 0834 ZT SW	53,46	04	64
NRS LS 0834 ZT SWM	59,95	04	64
NRS LS 0834 ZT WW	47,64	04	64
NRS LS 0834 ZT WWM	59,95	04	64
NRS LS 0834-2	623,46	04	64
NRS LS 0834-2 LG	660,00	04	64
NRS LS 0834-2 SW	660,00	04	64
NRS LS 0834-2 SWM	697,21	04	64
NRS LS 0834-2 WW	626,64	04	64
NRS LS 0834-2 WWM	697,21	04	64
NRS ULR 0834	41,21	04	66
NT 1220 REG VDC	76,33	44	142
NT 2405 VDC	79,86	09	81
NT 2415 REG VDC	134,00	09	81
NT-AUDIO	61,00	05	60
PA 981 G 125-0	48,36	02	331
PA 981 G 125-3	48,36	02	331
PA 982 G 125-0	66,71	02	331
PA 982 G 125-3	66,71	02	331
PA 983 G 125-0	97,53	02	331
PA 983 G 125-3	97,53	02	331
PB 4	27,83	01	37
PL 08 U	51,16	45	90
PL A DMS AL	30,25	45	90
PL A DMS SW	28,46	45	90
PL A DMS WW	25,44	45	90
PL AL DMS-L	36,44	45	90
PL BR SW	17,04	45	91
PL BR WW	17,04	45	91
PL ES DMS-L	36,44	45	90
PL F1 D05 AL-L	71,26	45	90
PL F1 D05 ES-L	71,26	45	90
PL F1 D05 SW	58,14	45	90
PL F1 D05 WW	58,14	45	90
PL F1 WD05 AL-L	75,24	45	90
PL F1 WD05 ES-L	75,24	45	90
PL F1 WD05 SW	62,98	45	90
PL F1 WD05 WW	62,98	45	90
PL LS DMS SW	30,86	45	90
PL LS DMS WW	27,66	45	90
PL MAGNET 01	7,15	45	90
PL RBM SW	33,26	45	91
PL RBM WW	33,26	45	91
PL S1 D05 AL SW	113,70	45	91
PL S1 D05 SW SW	111,71	45	91
PL S1 D05 WW	111,71	45	91
PL S1 D05 WW SW	111,71	45	91
PL S1 WD05 AL SW	120,55	45	91
PL S1 WD05 SW SW	113,70	45	91
PL S1 WD05 WW	113,70	45	91
PL S1 WD05 WW SW	113,70	45	91
PM-KAPPE	15,91	04	128
PM-KAPPE AL	19,99	04	128
PM-KAPPE AL-1	14,24	06	405
PM-KAPPE-1	10,97	06	405
PMM DR38 AL	15,36	06	421
PMM DR38 ES	15,36	06	421
PMM DR38 LG	10,46	06	421
PMM DR38 SW	10,46	06	421
PMM DR38 SWM	13,72	06	421
PMM DR38 WW	8,14	06	421
PMM DR38 WWM	13,72	06	421
PMM-AP-SET-AL	42,84	06	421
PMM-AP-SET-ES	42,84	06	421
PMM-AP-SET-LG	31,63	06	421
PMM-AP-SET-SW	31,63	06	421
PMM-AP-SET-SWM	39,57	06	421
PMM-AP-SET-WW	28,90	06	421
PMM-AP-SET-WWM	39,57	06	421
PMM-UP-SET-AL	35,44	06	421
PMM-UP-SET-ES	35,44	06	421
PMM-UP-SET-LG	27,92	06	421
PMM-UP-SET-SW	27,92	06	421
PMM-UP-SET-SWM	33,62	06	421
PMM-UP-SET-WW	24,80	06	421
PMM-UP-SET-WWM	33,62	06	421
PS 4	37,64	01	37

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
RA 23024 REGHE	278,61	16	420
RAD-ANT	14,34	05	58
RS 8 REGHE	384,26	04	158
RTR 230	67,45	04	165
RTR 231	74,64	04	165
RTR 241	74,64	04	165
RW 95	495,80	04	161
S-BOX PL SW	28,00	10	38
S-BOX TSM RT ZN	36,00	10	39
S-NFB AT 5 SW	6,00	10	38
S-NFB AT PZ1 SW	6,00	10	38
S-NFB LA SW	6,00	10	38
S-NFB SCHUKO SW	9,00	10	38
S-NFB TAE SW	6,00	10	38
S-NFB TSM RT	14,00	10	39
S-NFB TSM ZN	6,00	10	39
SA 13	7,64	01	179
SC 0081 U	1068,93	09	428
SC 5 SW	626,17	09	427
SI 4 A AL	102,81	19	93
SI 4 A W	90,94	19	93
SI 4 A WW	90,94	19	93
SI 4 AD AL	102,81	19	93
SI 4 AD W	90,94	19	93
SI 4 AD WW	90,94	19	93
SI 46074 AD KIT	15,85	19	93
SI A6 A DC AL	16,07	02	96
SI A6 A DC ANM	10,86	02	96
SI A6 A DC CH	16,07	02	96
SI A6 A DC MO	16,07	02	96
SI A6 A DC SW	10,86	02	96
SI A6 A DC SWM	16,07	02	96
SI A6 A DC W	8,12	01	96
SI A6 A DC WW	8,12	01	96
SI A6 A DC WWM	16,07	02	96
SI A6 AL DC	16,07	02	96
SI A6 AL DC AN	16,07	02	96
SI A6 AL DC D	21,38	02	96
SI A6 CD DC W	8,12	01	96
SI A6 CD DC WW	8,12	01	96
SI A6 ES DC	16,07	02	96
SI A6 LS DC LG	10,86	02	96
SI A6 LS DC SW	10,86	02	96
SI A6 LS DC SWM	16,07	02	96
SI A6 LS DC W	8,12	01	96
SI A6 LS DC WW	8,12	01	96
SI A6 LS DC WWM	16,07	02	96
SI AI A 6 AL	236,51	19	93
SI AI A 6 ANM	229,94	19	93
SI AI A 6 CH	236,51	19	93
SI AI A 6 MO	236,51	19	93
SI AI A 6 SW	229,94	19	93
SI AI A 6 SWM	236,51	19	93
SI AI A 6 W	225,10	19	93
SI AI A 6 WW	225,10	19	93
SI AI A 6 WWM	236,51	19	93
SI AI AL 6	257,35	19	93
SI AI AL 6 AN	257,35	19	93
SI AI AL 6 D	261,57	19	93
SI AI CD 6 W	230,99	19	93
SI AI CD 6 WW	232,33	19	93
SI AI ES 6	257,35	19	93
SI AI LS 6 LG	235,08	19	93
SI AI LS 6 SW	235,08	19	93
SI AI LS 6 SWM	257,35	19	93
SI AI LS 6 W	230,99	19	93
SI AI LS 6 WW	232,33	19	93
SI AI LS 6 WWM	257,35	19	93
SI AM A 5 AL	187,86	19	94
SI AM A 5 ANM	180,76	19	94
SI AM A 5 CH	187,86	19	94
SI AM A 5 MO	187,86	19	94
SI AM A 5 SW	180,76	19	94
SI AM A 5 SWM	187,86	19	94
SI AM A 5 W	179,32	19	94
SI AM A 5 WW	179,32	19	94
SI AM A 5 WWM	187,86	19	94
SI AM AL 5	203,59	19	94
SI AM AL 5 AN	203,59	19	94

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
SI AM AL 5 D	207,82	19	94
SI AM CD 5 W	185,18	19	94
SI AM CD 5 WW	186,57	19	94
SI AM ES 5	203,59	19	94
SI AM LS 5 LG	188,07	19	94
SI AM LS 5 SW	188,07	19	94
SI AM LS 5 SWM	203,59	19	94
SI AM LS 5 W	185,18	19	94
SI AM LS 5 WW	186,57	19	94
SI AM LS 5 WWM	203,59	19	94
SI AM-AK 22	16,25	19	95
SI AM-AK 70	19,08	19	95
SI AV 6 A	11,14	19	95
SI AV 6 CD	11,14	19	95
SI AV 6 LS	11,14	19	95
SI KB 2	5,04	19	96
SI KB 4	6,67	19	96
SI KB 6	8,34	19	96
SI TM A 5073	93,69	19	94
SI TM A 5093	133,03	29	95
SI TM CD 5073	96,70	19	94
SI TM CD 5093	136,07	29	95
SI TM LS 5073	96,70	19	94
SI TM LS 5093	136,07	29	95
SI V-RC	7,80	29	96
SI V6 A DC AL	16,07	02	96
SI V6 A DC ANM	10,86	02	96
SI V6 A DC CH	16,07	02	96
SI V6 A DC MO	16,07	02	96
SI V6 A DC SW	10,86	02	96
SI V6 A DC SWM	16,07	02	96
SI V6 A DC W	8,12	01	96
SI V6 A DC WW	8,12	01	96
SI V6 A DC WWM	16,07	02	96
SI V6 AL DC	16,07	02	96
SI V6 AL DC AN	16,07	02	96
SI V6 AL DC D	21,38	02	96
SI V6 CD DC W	8,12	01	96
SI V6 CD DC WW	8,12	01	96
SI V6 ES DC	16,07	02	96
SI V6 LC DC ...	26,00	08	325
SI V6 LS DC LG	10,86	02	96
SI V6 LS DC SW	10,86	02	96
SI V6 LS DC SWM	16,07	02	96
SI V6 LS DC W	8,12	01	96
SI V6 LS DC WW	8,12	01	96
SI V6 LS DC WWM	16,07	02	96
SI VI A 622 AL	985,41	29	93
SI VI A 622 ANM	979,96	29	93
SI VI A 622 CH	985,41	29	93
SI VI A 622 MO	985,41	29	93
SI VI A 622 SW	979,96	29	93
SI VI A 622 SWM	985,41	29	93
SI VI A 622 W	974,50	29	93
SI VI A 622 WW	974,50	29	93
SI VI A 622 WWM	985,41	29	93
SI VI AL 627	1087,12	29	94
SI VI AL 627 AN	1087,12	29	94
SI VI AL 627 D	1092,47	29	94
SI VI CD 627 W	1036,43	29	94
SI VI CD 627 WW	1036,43	29	94
SI VI ES 627	1087,12	29	94
SI VI LC 627 ...	1446,26	08	325
SI VI LS 627 LG	1039,09	29	94
SI VI LS 627 SW	1039,09	29	94
SI VI LS 627 SWM	1087,12	29	94
SI VI LS 627 W	1036,43	29	94
SI VI LS 627 WW	1036,43	29	94
SI VI LS 627 WWM	1087,12	29	94
SI VM 22 A	785,22	29	95
SI VM 27 CD	839,74	29	95
SI VM 27 LS	839,74	29	95
SI VM-AK 22	19,61	29	95
SI VM-AK 70	23,04	29	95
SK 180-90 WW	35,04	06	153
SKS 1101-20	2,45	04	24
SKS 1101-20 WW	1,88	04	24
SKS 1101-4	2,45	04	24
SKS 1101-4 WW	1,88	04	24

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
SKS 11015	2,45	04	24
SKS 11015 WW	1,88	04	24
SKS 11120-20	2,45	04	24
SKS 11120-20 WW	1,88	04	24
SKS 1234.10	2,85	01	24
SKS 1234.10 WW	2,20	01	24
SLA 2 AN	31,06	01	38
SLA 2 WW	31,06	01	38
SM 1608	200,59	04	158
SO 7522 EINS	99,43	04	83
SO A 7522 AL PL	35,55	04	83
SO A 7522 BF SW PL	28,14	04	83
SO A 7522 BF WW PL	18,97	04	83
SO A 7522 CH PL	35,55	04	83
SO A 7522 MO PL	35,55	04	83
SO A 7522 SW PL	28,14	04	83
SO A 7522 SWM PL	35,55	04	83
SO A 7522 WW PL	18,97	04	83
SO A 7522 WWM PL	35,55	04	83
SO AL 7522 D PL	70,62	04	83
SO AL 7522 PL	63,94	04	83
SO AN 7522 PL	63,94	04	83
SO ES 7522 PL	68,00	04	83
SO GCR 7522 PL	292,63	04	83
SO GO 7522 PL	281,15	04	83
SO LS 7522 LG PL	29,53	04	83
SO LS 7522 PL	26,73	04	83
SO LS 7522 SW PL	29,53	04	83
SO LS 7522 SWM PL	41,78	02	83
SO LS 7522 WW PL	26,73	04	83
SO LS 7522 WWM PL	41,78	02	83
SO ME 7522 AT PL	113,14	04	83
SO ME 7522 C PL	120,40	04	83
SP 0081 U	1068,93	09	426
SPA 1520 KI WW	13,16	01	175
SPA 1520 KO WW	35,61	01	176
SPA 1520 WW	9,05	01	175
SPA 565-2 WW	43,51	01	188
SPA 569 PLT WW	8,11	01	187
SPAS 1520 KIKL WW	23,25	01	177
SPAS 1520 KL WW	19,12	01	176
SPAS 1520 KLKO WW	45,29	01	177
SPAS 581 NA WW	8,82	01	192
SPAS 581 WW	4,20	01	191
SPAS 582 NA WW	16,47	01	192
SPAS 582 WW	6,65	01	191
SPAS 5820 NA WW	16,47	01	192
SPAS 583 NA WW	25,84	01	192
SPAS 583 WW	11,18	01	191
SPAS 5830 NA WW	25,84	01	192
SPAS 584 WW	19,36	01	191
SPAS 585 WW	31,85	01	191
SPAS 591 K WW	6,99	01	172
SPAS 591 K1KO5 WW	13,80	01	172
SPAS 591 KO5 WW	6,99	01	171
SPAS 591 KO5K WW	8,77	01	172
SPAS 591 KO5L WW	8,77	01	172
SPAS 591 KO5T WW	8,77	01	172
SPAS 591 L WW	6,99	01	172
SPAS 591 L1KO5 WW	13,80	01	172
SPAS 591 T WW	6,99	01	172
SPAS 591 T1KO5 WW	13,80	01	173
SPAS 591 WW	5,27	01	171
SPAS 591-5 KO5 WW	13,07	01	174
SPAS 591-5 P WW	13,07	01	174
SPAS 591-5 WW	9,48	01	174
SPLS 101 KO5 WW	11,12	01	370
SPLS 101 P WW	11,12	01	369
SPLS 101 WW	9,72	01	369
SPLS 102 KO5 WW	16,82	01	371
SPLS 102 P WW	16,82	01	371
SPLS 102 WW	14,01	01	371
SPLS 10911 STRF WW	89,92	06	396
SPLS 10921 STRF WW	108,83	06	397
SPLS 1520 KI WW	15,60	01	275
SPLS 1520 KIKL WW	24,27	01	277
SPLS 1520 KL WW	20,64	01	277
SPLS 1520 WW	11,98	01	274
SPLS 1740 WW	11,96	04	282

Art.-Nr.	€/Stk.	PG	Seite
SPLS 981 WW	7,48	01	301
SPLS 982 WW	12,55	01	301
SPLS 983 WW	22,07	01	301
SPLS 984 WW	32,31	01	301
SPLS 985 WW	45,49	01	301
SPLS 990 KO5 WW	11,12	01	269
SPLS 990 WW	9,72	01	269
SPLS 995 KO5 WW	16,82	01	272
SPLS 995 P WW	16,82	01	273
SPLS 995 WW	14,01	01	272
SSD 5-00	33,91	01	36
SSD 5-10	33,91	01	36
ST NT 12 VDC	29,02	44	143
SV 539 LED	57,24	04	88
SV 539-948 LED	62,82	04	88
SV-S2-SC 5 SW	1441,82	09	427
SV-SERVER	549,38	09	439
SV-SERVER-L	25,12	40	429
SV-SERVER2	674,41	09	428
SV-SERVER2-MS	12,31	09	428
TAE 3X6 NFNUPO	15,14	01	33
TR D A 1790 SW	214,00	04	183
TR D A 1790 WW	211,21	04	183
TR D CD 1790 SW	218,87	04	251
TR D CD 1790 WW	216,08	04	251
TR D LS 1790 SW	218,87	04	287
TR D LS 1790 WW	216,08	04	287
TR-S	95,48	04	160
TR-S REG	95,48	04	160
TR-SUP	83,82	04	160
TRD A 523028 SW	248,03	05	183
TRD A 523028 WW	245,20	05	183
TRD A 523048 SW	254,68	05	183
TRD A 523048 WW	251,83	05	183
TRD A 5248 SW	203,13	06	85
TRD A 5248 WW	201,12	06	85
TRD A-DISP SW	115,52	05	85
TRD A-DISP WW	112,65	05	85
TRD LS 923028 SW	253,80	05	288
TRD LS 923028 WW	251,83	05	288
TRD LS 923048 SW	260,44	05	288
TRD LS 923048 WW	258,45	05	288
TRD LS 9248 SW	211,88	06	85
TRD LS 9248 WW	210,48	06	85
TRD LS-DISP SW	121,27	05	85
TRD LS-DISP WW	119,29	05	85
TRD-NT 2302	132,55	05	84
TRD-NT 2304	139,16	05	84
TSA 230 NC WW	43,75	04	162
TSA 24 NC WW	43,75	04	162
TSA AD1	8,75	04	162
TSA AD2	8,75	04	162
TSA AD3	18,73	04	162
TZU 3-01	4,88	01	36
UAE 2X8 UPO	26,43	01	32
UAE 8 UPO	23,82	01	32
UAE 8 UPOK6	29,63	01	32
UAE 8-8 UPO	35,70	01	32
UAE 8-8 UPOK6	44,16	01	32
UD 1755 REG	186,55	04	157
UDS 4 REGHE	629,56	04	158
ULZ 1755 REG	160,14	04	157
UMA-CAT6A-25	35,91	01	33
UMA-MA2-KS2	8,53	01	33
USB 15 CA SW	71,38	04	55
USB 15 CA WW	71,38	04	55
USB 2130 RF	226,83	06	400
USB PD60 C SW	84,38	04	55
USB PD60 C WW	84,38	04	55
W-HEBER	4,95	40	415
W-KEIL	18,17	40	26
WS 10 D	130,61	06	423
WS 10 H	130,61	06	423
WS 10 KS	698,67	06	161
WS 10 R	283,51	06	423
WS 10 T	137,72	06	423
WS 10 W	449,57	06	423
WSK 100 REG	425,20	04	161
WSSV 10	125,35	06	161
Z 506 NUZ VWW	29,85	01	242
Z 506 NUZV	29,85	01	242
ZS-34 KO5S	15,86	01	26

Preisgruppen

PG 01
Unterputz-Einsätze
Weiß und alpinweiß in folgenden Serien:
Serie AS
Serie A
Serie CD
Serie LS
LS ZERO

PG 02
Serie AS außer weiß + alpinweiß
Serie A außer alpinweiß
Serie CD außer weiß + alpinweiß
Serie LS außer weiß + alpinweiß
Serie LS Metallausführungen
LS ZERO außer alpinweiß
LS PLUS
FD-DESIGN Rahmen

PG 04
Elektronik, Schaltuhren
Schlüsselschalter, Stufenschalter
JUNG HOME Bewegungsmelder
Dimmer, Temperaturregler
LB-Management, Systemeinsätze
EnOcean

PG 05
Smart Radio
Fan-Coil-Regler

PG 06
KNX, außer REG-Produkte,
Tastsensor-Module

PG 07
AP 600, AP-Kappen

PG 08
Les Couleurs® Le Corbusier

PG 09
KNX-Visu
eNet Server
JUNG HOME Gateway

PG 11
WG 600 + WG 800, außer Elektronik

PG 12
LS 1912

PG 16
KNX REG-Produkte

PG 19
Türsprechanlage Audio

PG 31
A-Artikel aus PG 01

PG 33
A-Artikel aus PG 11

PG 34
A-Artikel aus PG 04

PG 36
A-Artikel aus PG 16

PG 29
Türsprechanlage Video

PG 40
Software, Konfiguratoren,
Dienstleistungen



PG 44
eNet / Smart Home

PG 45
Plug & Light
Sonderartikel Smart Home
JUNG HOME




PG 46
A-Artikel aus PG 06

Preisbeispiele Serie A

A CREATION




					bruchsicher		
						
	alpinweiß	schwarz	aluminium, champagner, mokka	alpinweiß	schwarz	anthrazit matt
Wipp-Universal-Aus-Wechsel	21,93 €	23,04 €	32,50 €	21,93 €	23,04 €	26,15 €
Wipp-Serien	31,66 €	32,62 €	42,33 €	31,66 €	32,62 €	35,73 €
Taster	23,23 €	24,34 €	33,80 €	23,23 €	24,34 €	27,45 €
SCHUKO® Steckdose 1-fach	14,65 €	17,09 €	26,24 €	14,65 €	17,09 €	20,20 €
Drehdimmer Standard LED	100,98 €	104,81 €	115,07 €	100,98 €	104,81 €	107,92 €
Tastdimmer Standard LED	130,04 €	133,22 €	144,71 €	130,04 €	133,22 €	136,33 €
Kombination Wipp-Wechsel/ SCHUKO® Steckdose	31,85 €	35,69 €	52,61 €	31,85 €	35,69 €	40,19 €
Kombination SCHUKO® Steckdosen 2-fach	24,57 €	29,74 €	46,35 €	24,57 €	29,74 €	34,24 €

A FLOW
A VIVA



	A FLOW				A VIVA	
						
	alpinweiß	schwarz anthrazit matt	aluminium, champagner, mokka	schneeweiß matt graphitschwarz matt	Glas mokka/ mokka	Glas smaragdgrün/ schwarz
Wipp-Universal-Aus-Wechsel	21,93 €	23,04 €	32,50 €	30,82 €	70,05 €	64,25 €
Wipp-Serien	31,66 €	32,62 €	42,33 €	40,66 €	79,88 €	73,83 €
Taster	23,23 €	24,34 €	33,80 €	32,12 €	71,35 €	65,55 €
SCHUKO® Steckdose 1-fach	14,65 €	17,09 €	26,24 €	24,55 €	63,79 €	58,30 €
Drehdimmer Standard LED	100,98 €	104,81 €	115,07 €	114,52 €	152,62 €	146,02 €
Tastdimmer Standard LED	130,04 €	133,22 €	144,71 €	143,15 €	182,26 €	174,43 €
Kombination Wipp-Wechsel/ SCHUKO® Steckdose	31,85 €	35,69 €	52,61 €	49,21 €	119,64 €	108,35 €
Kombination SCHUKO® Steckdosen 2-fach	24,57 €	29,74 €	46,35 €	42,94 €	113,38 €	102,40 €

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

AS 500

Kombination mit Glasrahmen			bruchsicher	SILVERPLUS®	
					
Glas/ alpinweiß	Glas/ aluminium	weiß, alpinweiß	weiß, alpinweiß	alpinweiß	
63,52 €	70,05 €	17,52 €	17,52 €	19,72 €	**Wipp-Universal-Aus-Wechsel**
73,25 €	79,88 €	27,25 €	27,25 €	29,90 €	**Wipp-Serien**
64,82 €	71,35 €	18,82 €	18,82 €	20,14 €	**Taster**
56,24 €	63,79 €	10,24 €	10,24 €		**SCHUKO® Steckdose 1-fach**
142,57 €	152,62 €	96,57 €	96,57 €	97,67 €	**Drehdimmer Standard LED**
171,63 €	171,63 €	125,63 €	125,63 €		**Tastdimmer Standard LED**
105,56 €	119,64 €	26,85 €	26,85 €	35,33 €	**Kombination Wipp-Wechsel/ SCHUKO® Steckdose**
98,28 €	113,38 €	19,57 €	19,57 €	32,97 €	**Kombination SCHUKO® Steckdosen 2-fach**

A 550

						
alpinweiß	schwarz	aluminium, champagner, mokka	anthrazit matt	schneeweiß matt	graphitschwarz matt	
21,93 €	23,04 €	32,50 €	23,04 €	30,82 €	30,82 €	**Wipp-Universal-Aus-Wechsel**
31,66 €	32,62 €	42,33 €	32,62 €	40,66 €	40,66 €	**Wipp-Serien**
23,23 €	24,34 €	33,80 €	24,34 €	32,12 €	32,12 €	**Taster**
14,65 €	17,09 €	26,24 €	17,09 €	24,55 €	24,55 €	**SCHUKO® Steckdose 1-fach**
100,98 €	104,81 €	115,07 €	104,81 €	114,52 €	114,52 €	**Drehdimmer Standard LED**
130,04 €	133,22 €	144,71 €	133,22 €	143,15 €	143,15 €	**Tastdimmer Standard LED**
31,85 €	35,69 €	52,61 €	35,69 €	49,21 €	49,21€	**Kombination Wipp-Wechsel/ SCHUKO® Steckdose**
24,57 €	29,74 €	46,35 €	29,74 €	42,94 €	42,94 €	**Kombination SCHUKO® Steckdosen 2-fach**

Preise gültig ab 1. November 2024

Preisbeispiele Serie LS

LS 990

		 Edelstahl, Aluminium	 Anthrazit	 Dark	 Glanzchrom	 Gold	 goldfarben
	**Wipp-Universal-Aus-Wechsel**	44,93 €	44,93 €	49,03 €	153,00 €	429,94 €	167,23 €
	**Wipp-Serien**	55,83 €	55,83 €	60,56 €	171,39 €	542,14 €	186,98 €
	**Taster**	46,23 €	46,23 €	50,33 €	154,30 €	431,24 €	168,53 €
	**SCHUKO® Steckdose 1-fach**	41,10 €	41,10 €	46,07 €	177,12 €	411,43 €	191,64 €
	**Drehdimmer Standard LED**	133,90 €	133,90 €	140,61 €			
	**Tastdimmer Standard LED**	153,98 €	153,98 €	160,74 €	252,91 €		267,58 €
	**Kombination Wipp-Wechsel/ SCHUKO® Steckdose**	77,30 €	77,30 €	85,23 €	263,92 €	791,47 €	285,99 €
	**Kombination SCHUKO® Steckdosen 2-fach**	73,47 €	73,47 €	82,27 €	288,04 €	772,96 €	310,40 €

LS ZERO Möbeleinbau

		 alpinweiß	 schneeweiß matt, graphitschwarz matt	 Les Couleurs® Le Corbusier	 Edelstahl*
	**Wipp-Universal-Aus-Wechsel**	24,02 €	39,77 €	55,37 €	44,93 €
	**Wipp-Serien**	33,42 €	49,38 €	69,66 €	55,83 €
	**Taster**	25,32 €	41,07 €	56,67 €	46,23 €
	**SCHUKO® Steckdose 1-fach**	15,57 €	35,64 €	57,10 €	41,10 €
	**Drehdimmer Standard LED**	102,27 €	122,50 €	139,83 €	133,90 €
	**Tastdimmer Standard LED**	130,39 €	151,03 €	168,58 €	153,98 €
	**Kombination Wipp-Wechsel/ SCHUKO® Steckdose**	37,64 €	68,59 €	103,96 €	77,30 €
	**Kombination SCHUKO® Steckdosen 2-fach**	29,19 €	64,46 €	105,69 €	73,47 €


Einbauhinweise beachten: jung.group/zero

* Abdeckung aus echtem Metall, Rahmen in Metallfarbe (kunststofflackiert).

LS 990

 Messing Classic, Antik	 Les Couleurs® Le Corbusier	 schneeweiß matt, graphitschwarz matt	 lichtgrau, schwarz	 alpinweiß	 weiß	
76,22 €	55,37 €	33,93 €	27,48 €	24,02 €	20,23 €	**Wipp-Universal-Aus-Wechsel**
87,40 €	69,66 €	43,54 €	37,01 €	33,42 €	29,82 €	**Wipp-Serien**
77,52 €	56,67 €	35,23 €	28,78 €	25,32 €	21,53 €	**Taster**
71,45 €	57,10 €	29,80 €	20,57 €	15,57 €	13,11 €	**SCHUKO® Steckdose 1-fach**
161,96 €	139,83 €	116,66 €	105,75 €	102,27 €	98,67 €	**Drehdimmer Standard LED**
181,44 €	168,58 €	145,19 €	136,32 €	130,39 €	128,01 €	**Tastdimmer Standard LED**
134,91 €	103,96 €	57,57 €	45,58 €	37,64 €	32,84 €	**Kombination Wipp-Wechsel/ SCHUKO® Steckdose**
130,14 €	105,69 €	53,44 €	38,67 €	29,19 €	25,72 €	**Kombination SCHUKO® Steckdosen 2-fach**

LS ZERO
Mauerwerk und Trockenbau
mit Einputzadapter

 alpinweiß	 schneeweiß matt, graphitschwarz matt	 Les Couleurs® Le Corbusier	 Aluminium*	
72,38 €	88,13 €	103,73 €	93,29 €	**Wipp-Universal-Aus-Wechsel**
81,78 €	97,74 €	118,02 €	104,19 €	**Wipp-Serien**
73,68 €	89,43 €	105,03 €	94,59 €	**Taster**
63,93 €	84,00 €	105,46 €	89,46 €	**SCHUKO® Steckdose 1-fach**
150,63 €	170,86 €	188,19 €	182,26 €	**Drehdimmer Standard LED**
178,75 €	199,39 €	216,94 €	202,34 €	**Tastdimmer Standard LED**
104,35 €	135,30 €	170,67 €	144,01 €	**Kombination Wipp-Wechsel/ SCHUKO® Steckdose**
95,90 €	131,17 €	172,40 €	140,18 €	**Kombination SCHUKO® Steckdosen 2-fach**

* Abdeckung aus echtem Metall, Rahmen in Metallfarbe (kunststofflackiert).

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Preisbeispiele LS 1912

Kipphebelform Zylinder

LS 1912


Edelstahl


Aluminium


Dark


Messing Classic


Schneeweiß matt, Graphitschwarz matt


Les Couleurs® Le Corbusier

	**Abdeckung 1 Kipphebel (1-fach)**	143,08 €	143,08 €	154,58 €	174,31 €	149,01 €	160,44 €
	**Abdeckung 2 x 1 Kipphebel (2-fach waagerecht)**	320,72 €	320,72 €	330,95 €	365,18 €	321,04 €	343,80 €
	**Abdeckung 2 Kipphebel (1-fach)**	206,74 €	206,74 €	216,83 €	237,98 €	212,69 €	227,75 €
	**Abdeckung 2 x 1 Kipphebel (2-fach senkrecht)**	320,72 €	320,72 €	330,95 €	365,18 €	321,04 €	343,80 €
	**Abdeckung 2 x 2 Kipphebel (2-fach waagerecht)**	433,90 €	433,90 €	444,12 €	479,82 €	434,20 €	460,84 €
	**Abdeckung 2 x 2 Kipphebel (2-fach senkrecht)**	433,90 €	433,90 €	444,12 €	479,82 €	434,20 €	460,84 €
	**Kombination Kipphebel/ SCHUKO® Steckdose**	175,45 €	175,45 €	190,78 €	233,00 €	175,75 €	209,03 €

LS 1912*
in flächenbündiger Montage
LS ZERO inkl. Einputzadapter


Edelstahl


Aluminium


Dark


Messing Classic


Schneeweiß matt, Graphitschwarz matt


Les Couleurs® Le Corbusier

	**Abdeckung 1 Kipphebel (1-fach)**	191,44 €	191,44 €	202,94 €	222,67 €	203,21 €	208,80 €
	**Abdeckung 2 x 1 Kipphebel (2-fach waagerecht)**	387,43 €	387,43 €	397,66 €	431,89 €	398,77 €	410,51 €
	**Abdeckung 2 Kipphebel (1-fach)**	255,10 €	255,10 €	265,19 €	286,34 €	266,89 €	276,11 €
	**Abdeckung 2 x 1 Kipphebel (2-fach senkrecht)**	387,43 €	387,43 €	397,66 €	431,89 €	398,77 €	410,51 €
	**Abdeckung 2 x 2 Kipphebel (2-fach waagerecht)**	500,61 €	500,61 €	510,83 €	546,53 €	511,93 €	527,55 €
	**Abdeckung 2 x 2 Kipphebel (2-fach senkrecht)**	500,61 €	500,61 €	510,83 €	546,53 €	511,93 €	527,55 €
	**Kombination Kipphebel/ SCHUKO® Steckdose**	242,16 €	242,16 €	257,49 €	299,71 €	250,38 €	275,74 €

Einbauhinweise beachten: jung.group/zero

* Abdeckung aus echtem Metall, Rahmen in Metallfarbe (kunststofflackiert).

Kipphebelform Kegel

Kubus


Edelstahl


Aluminium


Dark


Messing Classic


Schneeweiß matt, Graphitschwarz matt


Glanzchrom

LS 1912

164,29 €	164,29 €	175,81 €	195,53 €	170,23 €	240,00 €	**Abdeckung 1 Kipphebel (1-fach)**	
341,94 €	341,94 €	352,16 €	387,12 €	342,14 €	421,87 €	**Abdeckung 2 x 1 Kipphebel (2-fach waagerecht)**	
227,95 €	227,95 €	240,88 €	260,61 €	234,21 €	305,08 €	**Abdeckung 2 Kipphebel (1-fach)**	
341,94 €	341,94 €	352,16 €	387,12 €	342,14 €	421,87 €	**Abdeckung 2 x 1 Kipphebel (2-fach senkrecht)**	
455,10 €	455,10 €	466,73 €	501,69 €	455,73 €	519,48 €	**Abdeckung 2 x 2 Kipphebel (2-fach waagerecht)**	
455,10 €	455,10 €	466,73 €	501,69 €	455,73 €	519,48 €	**Abdeckung 2 x 2 Kipphebel (2-fach senkrecht)**	
196,66 €	196,66 €	212,01 €	254,22 €	196,97 €	350,92 €	**Kombination Kipphebel/ SCHUKO® Steckdose**	


Edelstahl


Aluminium


Dark


Messing Classic


Schneeweiß matt, Graphitschwarz matt


Glanzchrom / Aluminium

LS 1912*
in flächenbündiger Montage
LS ZERO inkl. Einputzadapter

212,65 €	212,65 €	224,17 €	243,89 €	224,43 €	230,89 €	**Abdeckung 1 Kipphebel (1-fach)**	
408,65 €	408,65 €	418,87 €	453,83 €	419,87 €	431,11 €	**Abdeckung 2 x 1 Kipphebel (2-fach waagerecht)**	
276,31 €	276,31 €	289,24 €	308,97 €	288,41 €	295,97 €	**Abdeckung 2 Kipphebel (1-fach)**	
408,65 €	408,65 €	418,87 €	453,83 €	419,87 €	431,11 €	**Abdeckung 2 x 1 Kipphebel (2-fach senkrecht)**	
521,81 €	521,81 €	533,44 €	568,40 €	533,46 €	528,72 €	**Abdeckung 2 x 2 Kipphebel (2-fach waagerecht)**	
521,81 €	521,81 €	533,44 €	568,40 €	533,46 €	528,72 €	**Abdeckung 2 x 2 Kipphebel (2-fach senkrecht)**	
263,37 €	263,37 €	278,72 €	320,93 €	271,60 €	360,16 €	**Kombination Kipphebel/ SCHUKO® Steckdose**	

* Abdeckung aus echtem Metall, Rahmen in Metallfarbe (kunststofflackiert).

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Preisbeispiele Serie LS

LS-DESIGN


Aluminium


Edelstahl


Anthrazit


Dark


Glanzchrom


Messing Classic, Antik

	Wipp-Universal-Aus-Wechsel	48,25 €	48,25 €	48,25 €	52,73 €	169,30 €	86,84 €
	Wipp-Serien	59,15 €	59,15 €	59,15 €	64,26 €	187,69 €	98,02 €
	Taster	49,55 €	49,55 €	49,55 €	54,03 €	170,60 €	88,14 €
	SCHUKO® Steckdose 1-fach	44,42 €	44,42 €	44,42 €	49,77 €	193,42 €	82,07 €
	Drehdimmer Standard LED	137,22 €	137,22 €	137,22 €	144,31 €		172,58 €
	Tastdimmer Standard LED	157,30 €	157,30 €	157,30 €	164,44 €	269,21 €	192,06 €
	Kombination Wipp-Wechsel/ SCHUKO® Steckdose	79,25 €	79,25 €	79,25 €	87,47 €	295,40 €	145,30 €
	Kombination SCHUKO® Steckdosen 2-fach	75,42 €	75,42 €	75,42 €	84,51 €	319,52 €	140,53 €

LS PLUS

Glas


mattweiß/ Aluminium


weiß/ alpinweiß



schwarz/ alpinweiß

	Wipp-Universal-Aus-Wechsel	76,21 €	68,51 €	68,51 €
	Wipp-Serien	87,11 €	77,91 €	77,91 €
	Taster	77,51 €	69,81 €	69,81 €
	SCHUKO® Steckdose 1-fach	72,38 €	60,06 €	60,06 €
	Drehdimmer Standard LED	165,18 €	146,76 €	146,76 €
	Tastdimmer Standard LED	185,26 €	174,88 €	174,88 €
	Kombination Wipp-Wechsel/ SCHUKO® Steckdose	135,61 €	115,59 €	115,59 €
	Kombination SCHUKO® Steckdosen 2-fach	131,78 €	107,14 €	107,14 €

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.



weiß



alpinweiß



lichtgrau



schwarz

LS-DESIGN

weiß	alpinweiß	lichtgrau	schwarz	
22,88 €	26,71 €	30,41 €	30,41 €	**Wipp-Universal-Aus-Wechsel**
32,47 €	36,11 €	39,94 €	39,94 €	**Wipp-Serien**
24,18 €	28,01 €	31,71 €	31,71 €	**Taster**
15,76 €	18,26 €	23,50 €	23,50 €	**SCHUKO® Steckdose 1-fach**
101,32 €	104,96 €	108,68 €	108,68 €	**Drehdimmer Standard LED**
130,66 €	133,08 €	139,25 €	139,25 €	**Tastdimmer Standard LED**
37,77 €	42,67 €	50,24 €	50,24 €	**Kombination Wipp-Wechsel/ SCHUKO® Steckdose**
30,65 €	34,22 €	43,33 €	43,33 €	**Kombination SCHUKO® Steckdosen 2-fach**

Preise gültig ab 1. November 2024

Preisbeispiele Serie CD

CD 500



weiß



alpinweiß



braun, grau, lichtgrau, schwarz



Metall Gold-Bronze



Metall Platin

	Wipp-Universal-Aus-Wechsel	20,57 €	26,52 €	27,48 €	38,63 €	38,63 €
	Wipp-Serien	29,80 €	36,00 €	37,01 €	48,92 €	48,92 €
	Taster	21,87 €	27,82 €	28,78 €	39,93 €	39,93 €
	SCHUKO® Steckdose 1-fach	12,88 €	14,24 €	20,77 €	30,89 €	30,89 €
	Drehdimmer Standard LED	99,66 €	103,23 €	105,75 €	116,97 €	116,97 €
	Tastdimmer Standard LED	129,00 €	131,35 €	136,32 €	148,09 €	148,09 €
	Kombination Wipp-Wechsel/ SCHUKO® Steckdose	32,89 €	38,19 €	45,78 €	64,80 €	64,80 €
	Kombination SCHUKO® Steckdosen 2-fach	25,20 €	25,91 €	39,07 €	57,06 €	57,06 €

CD PLUS



alpinweiß/ rot-metallic



lichtgrau/ blau-metallic



schwarz/ gold

	Wipp-Universal-Aus-Wechsel	34,90 €	36,42 €	69,01 €
	Wipp-Serien	44,38 €	45,95 €	78,54 €
	Taster	36,20 €	37,72 €	70,31 €
	SCHUKO® Steckdose 1-fach	22,62 €	29,71 €	62,30 €
	Drehdimmer Standard LED	111,61 €	114,69 €	147,28 €
	Tastdimmer Standard LED	139,73 €	145,26 €	177,85 €
	Kombination Wipp-Wechsel/ SCHUKO® Steckdose	54,95 €	63,16 €	123,45 €
	Kombination SCHUKO® Steckdosen 2-fach	42,67 €	56,45 €	121,63 €

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

bruchsicher



weiß



alpinweiß



braun, grau, lichtgrau

CD 500

31,06 €	31,85 €	36,28 €	**Wipp-Universal-Aus-Wechsel**
40,93 €	41,33 €	46,03 €	**Wipp-Serien**
32,36 €	33,15 €	37,58 €	**Taster**
19,57 €	19,57 €	27,12 €	**SCHUKO® Steckdose 1-fach**
106,35 €	108,56 €	112,10 €	**Drehdimmer Standard LED**
			Tastdimmer Standard LED
41,02 €	41,81 €	53,37 €	**Kombination Wipp-Wechsel/ SCHUKO® Steckdose**
29,53 €	29,53 €	44,21 €	**Kombination SCHUKO® Steckdosen 2-fach**

Preise gültig ab 1. November 2024

Preisbeispiele Aufputz-Installationen

LS CUBE


weiß


alpinweiß


schwarz


schneeweiß matt, graphitschwarz matt


Edelstahl, Aluminium

	**Wipp-Universal-Aus-Wechsel**	34,78 €	40,53 €	45,28 €	52,52 €	55,32 €
	**Wipp-Serien**	44,37 €	49,93 €	54,81 €	62,13 €	66,22 €
	**Taster**	36,08 €	41,83 €	46,58 €	53,82 €	56,62 €
	**SCHUKO® Steckdose 1-fach**	27,66 €	32,08 €	38,37 €	48,39 €	51,49 €
	**Drehdimmer Standard LED**	113,22 €	118,78 €	123,55 €	135,25 €	144,29 €
	**Tastdimmer Standard LED**	142,56 €	146,90 €	154,12 €	163,78 €	164,37 €
	**Kombination Wipp-Wechsel/ SCHUKO® Steckdose**	60,20 €	66,93 €	76,98 €	92,13 €	98,03 €
	**Kombination SCHUKO® Steckdosen 2-fach**	53,08 €	58,48 €	70,07 €	88,00 €	94,20 €

CD AUFPUTZ


weiß


alpinweiß



braun


grau

	**Wipp-Universal-Aus-Wechsel**	34,13 €	42,07 €	45,28 €	45,28 €
	**Wipp-Serien**	43,36 €	51,55 €	54,81 €	54,81 €
	**Taster**	35,43 €	43,37 €	46,58 €	46,58 €
	**SCHUKO® Steckdose 1-fach**	26,44 €	29,79 €	38,57 €	38,57 €
	**Drehdimmer Standard LED**	113,22 €	118,78 €	123,55 €	123,55 €
	**Tastdimmer Standard LED**	142,56 €	146,90 €	154,12 €	154,12 €
	**Kombination Wipp-Wechsel/ SCHUKO® Steckdose**	58,33 €	66,18 €	77,18 €	77,18 €
	**Kombination SCHUKO® Steckdosen 2-fach**	50,64 €	53,90 €	70,47 €	70,47 €

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

AS AUFPUTZ



weiß
alpinweiß




schwarz



aluminium, mokka
champagner

A CUBE



alpinweiß



schwarz



aluminium

AS AUFPUTZ			A CUBE			AS AUFPUTZ A CUBE	
30,15 €	35,34 €	42,82 €	34,98 €	37,95 €	47,99 €	**Wipp-Universal-Aus-Wechsel**	
39,88 €	44,92 €	52,65 €	44,71 €	47,53 €	57,82 €	**Wipp-Serien**	
19,90 €	25,09 €	32,57 €	24,73 €	27,70 €	37,74 €	**Taster**	
22,87 €	29,39 €	36,56 €	36,29 €	42,99 €	48,91 €	**SCHUKO® Steckdose 1-fach**	
109,20 €	117,11 €	125,39 €	114,03 €	119,72 €	130,56 €	**Drehdimmer Standard LED**	
138,26 €	145,52 €	155,03 €	143,09 €	148,13 €	160,20 €	**Tastdimmer Standard LED**	
50,66 €	56,11 €	70,84 €	57,02 €	63,34 €	81,10 €	**Kombination Wipp-Wechsel/ SCHUKO® Steckdose**	
43,38 €	50,16 €	64,58 €	49,74 €	57,39 €	74,84 €	**Kombination SCHUKO® Steckdosen 2-fach**	

AP 600



weiß



alpinweiß

Wipp-Universal-Aus-Wechsel	15,74 €	15,74 €
Wipp-Serien	21,27 €	21,27 €
SCHUKO®-Steckdose 1-fach	9,71 €	9,71 €
Kombination Wipp-Wechsel/ SCHUKO® Steckdose	37,35 €	37,35 €
Kombination SCHUKO® Steckdosen 2-fach	16,18 €	16,18 €

WG 800





WG 600


17,83 €	17,83 €	**Wipp-Universal-Aus-Wechsel**
30,71 €	30,71 €	**Wipp-Serien**
14,79 €	14,79 €	**SCHUKO®-Steckdose 1-fach**
37,68 €	37,68 €	**Kombination Wipp-Wechsel/ SCHUKO® Steckdose**
35,18 €	35,18 €	**Kombination SCHUKO® Steckdosen 2-fach**

Preise gültig ab 1. November 2024

Preisbeispiele JUNG HOME

LS 990		 Edelstahl, Aluminium, Anthrazit	 Dark	 Messing Classic, Antik	 alpinweiß	 lichtgrau, schwarz	 schneeweiß matt, graphitschwarz matt
	JUNG HOME Taster 1-fach	188,31 €	195,02 €	215,55 €	165,40 €	169,87 €	179,67 €
	JUNG HOME Taster 2-fach	266,18 €	272,89 €	293,42 €	243,39 €	247,74 €	257,55 €
	JUNG HOME Bewegungsmelder 1.1 m	247,93 €	254,62 €	291,95 €	223,56 €	229,88 €	236,95 €
	JUNG HOME Bewegungsmelder 2.2 m	247,93 €	254,62 €	291,95 €	223,56 €	229,88 €	239,73 €
	JUNG HOME Bewegungsmelder 1.1 m Nebenstelle 3-Draht	199,89 €	206,58 €	243,91 €	175,52 €	181,84 €	188,91 €
	JUNG HOME Dimmer Standard 1-fach	192,17 €	198,88 €	219,41 €	169,26 €	173,73 €	183,53 €
	JUNG HOME Dimmer Universal 1-fach	224,32 €	231,03 €	251,56 €	201,41 €	205,88 €	215,68 €
	JUNG HOME Dimmer 2-fach	285,37 €	292,08 €	312,61 €	262,58 €	266,93 €	276,74 €
	JUNG HOME DALI Dimmer 1-fach	261,71 €	268,42 €	288,95 €	238,80 €	243,27 €	253,07 €
	JUNG HOME Jalousie 1-fach (Pfeile), mit Einsatz Universal	224,38 €	231,09 €	251,62 €	201,58 €	205,94 €	215,74 €
	JUNG HOME Jalousie 2-fach (Pfeile), mit Einsatz Standard	203,93 €	210,64 €	231,17 €	181,14 €	185,49 €	195,29 €
	JUNG HOME Taster Nebenstelle 3-Draht	140,27 €	146,98 €	167,51 €	117,36 €	121,83 €	131,63 €
	JUNG HOME Raumthermostat-Display	241,43 €	243,73 €	259,30 €	225,46 €	226,62 €	230,47 €
	JUNG HOME Taster 1-fach, batterieversorgt	119,86 €	124,20 €	149,21 €	98,82 €	102,32 €	108,87 €
	JUNG HOME Taster 2-fach (Pfeile), batterieversorgt	137,56 €	142,41 €	167,49 €	116,45 €	120,03 €	126,49 €
	JUNG HOME SCHUKO® Steckdose	92,55 €	97,94 €	117,24 €	72,88 €	76,43 €	84,00 €
	JUNG HOME SCHUKO® Steckdose Energy	145,28 €	152,43 €	173,84 €	121,93 €	126,84 €	136,53 €

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

A 550				A CREATION			
							
alpinweiß	anthrazit matt, schwarz	schneeweiß matt, graphitschwarz matt	aluminium	alpinweiß, Glas weiß	mokka, Glas mokka		
164,39 €	167,53 €	178,35 €	178,90 €	205,98 €	216,45 €	**JUNG HOME Taster 1-fach**	
242,26 €	245,51 €	256,33 €	256,88 €	283,85 €	294,43 €	**JUNG HOME Taster 2-fach**	
222,37 €	225,59 €	233,17 €	233,72 €	263,96 €	271,27 €	**JUNG HOME Bewegungsmelder 1.1 m**	
222,37 €	225,59 €	233,17 €	233,72 €	263,96 €	271,27 €	**JUNG HOME Bewegungsmelder 2.2 m**	
174,33 €	177,55 €	185,13 €	185,68 €	215,92 €	223,23 €	**JUNG HOME Bewegungsmelder 1.1 m Nebenstelle 3-Draht**	
168,25 €	171,39 €	182,21 €	182,76 €	209,84 €	220,31 €	**JUNG HOME Dimmer Standard 1-fach**	
200,40 €	203,54 €	214,36 €	214,91 €	241,99 €	252,46 €	**JUNG HOME Dimmer Universal 1-fach**	
261,45 €	264,70 €	275,52 €	276,07 €	303,04 €	313,62 €	**JUNG HOME Dimmer 2-fach**	
237,79 €	240,93€	251,75 €	252,30 €	279,38 €	289,85 €	**JUNG HOME DALI Dimmer 1-fach**	
200,46 €	203,70 €	214,53 €	215,08 €	242,05 €	252,63 €	**JUNG HOME Jalousie 1-fach (Pfeile), mit Einsatz Universal**	
180,01 €	183,25 €	194,08 €	194,63 €	221,60 €	232,18 €	**JUNG HOME Jalousie 2-fach (Pfeile), mit Einsatz Standard**	
116,35 €	119,49 €	130,31 €	130,86 €	157,94 €	168,41 €	**JUNG HOME Taster Nebenstelle 3-Draht**	
224,78 €	228,13 €	231,24 €	228,82 €	266,37 €	269,34 €	**JUNG HOME Raumthermostat-Display**	
96,85 €	97,87 €	106,02 €	108,34 €	138,44 €	145,89 €	**JUNG HOME Taster 1-fach, batterieversorgt**	
114,74 €	115,55 €	123,22 €	125,08 €	156,33 €	162,63 €	**JUNG HOME Taster 2-fach (Pfeile), batterieversorgt**	
72,51 €	74,99 €	83,08 €	84,41 €	114,10 €	121,96 €	**JUNG HOME SCHUKO® Steckdose**	
120,48 €	124,17 €	135,09 €	136,86 €	162,07 €	174,41 €	**JUNG HOME SCHUKO® Steckdose Energy**	


Preise gültig ab 1. November 2024

Preisbeispiele KNX

LS 990		 Edelstahl, Aluminium, Anthrazit	 Dark	 Messing Classic, Antik	 alpinweiß	 lichtgrau, schwarz	 schneeweiß matt, graphitschwarz matt
	**KNX Taster F 10 1-fach mit Lichtleiter Standard**	106,39 €	110,73 €	135,74 €	85,35 €	88,85 €	95,40 €
	**KNX Taster F 10 2-fach (Pfeile) - Standard**	116,08 €	120,93 €	146,03 €	94,96 €	98,56 €	105,03 €
	**KNX Taster F 10 2-fach - Universal**	139,61 €	144,19 €	169,41 €	118,54 €	122,13 €	128,66 €
	**KNX Taster F 40 1-fach**	174,12 €	178,19 €	200,53 €	152,89 €	155,06 €	161,96 €
	**KNX Taster F 40 2-fach**	185,08 €	189,46 €	211,89 €	164,57 €	166,75 €	174,10 €
	**KNX Taster F 40 3-fach**	199,22 €	203,74 €	226,29 €	178,55 €	180,73 €	188,57 €
	**KNX Taster F 40 4-fach**	213,27 €	218,05 €	239,54 €	191,46 €	193,64 €	202,26 €
	**KNX Raumcontroller F 40**	336,60 €	341,38 €	362,87 €	318,41 €	320,29 €	326,65 €
	**KNX Taster F 50 1-fach - Standard**	156,10 €	160,17 €	182,51 €	134,87 €	137,04 €	143,94 €
	**KNX Taster F 50 2-fach - Standard**	167,11 €	171,49 €	193,92 €	146,60 €	148,78 €	156,13 €
	**KNX Taster F 50 3-fach - Universal**	204,24 €	208,76 €	231,31 €	183,57 €	185,75 €	193,59 €
	**KNX Taster F 50 4-fach - Universal**	216,93 €	221,60 €	244,21 €	196,13 €	198,31 €	206,93 €
	**KNX Raumcontroller F 50 2-fach**	305,71 €	310,09 €	332,52 €	285,20 €	287,38 €	294,73 €
	**KNX Drehsensor**	176,00 €	180,88 €	200,33 €	149,54 €	152,10 €	163,53 €
	**KNX Bewegungsmelder 1.1m Standard**	210,09 €*	219,08 €	249,39 €	189,30 €	191,16 €	201,89 €
	**KNX Bewegungsmelder 2.2m Universal**	246,46 €*	256,23 €	292,23 €	225,09 €	227,40 €	238,26 €
	**KNX Stetigregler**	281,30 €	286,07 €	303,11 €	259,43 €	262,50 €	270,46 €
	**KNX Raumcontroller LS TOUCH**	495,80 €	497,85 €	511,75 €	484,00 €	485,05 €	488,50 €

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

A 550


alpinweiß


anthrazit matt, schwarz


schneeweiß matt, graphitschwarz matt


aluminium

A CREATION


alpinweiß, Glas weiß


mokka, Glas mokka

Serie A

83,38 €	84,40 €	92,55 €	94,87 €	124,97 €	132,42 €	**KNX Taster F 10 1-fach mit Lichtleiter Standard**
93,30 €	94,09 €	101,61 €	103,69 €	134,89 €	141,24 €	**KNX Taster F 10 2-fach (Pfeile) - Standard**
119,81 €	120,77 €	129,12 €	130,48 €	161,40 €	168,03 €	**KNX Taster F 10 2-fach - Universal**
153,33 €	155,80 €	160,88 €	162,32 €	194,92 €	199,87 €	**KNX Taster F 40 1-fach**
163,60 €	166,78 €	171,15 €	173,29 €	205,19 €	210,84 €	**KNX Taster F 40 2-fach**
178,00 €	180,93 €	186,01 €	187,45 €	219,59 €	225,00 €	**KNX Taster F 40 3-fach**
191,04 €	193,95 €	199,06 €	200,49 €	232,63 €	238,04 €	**KNX Taster F 40 4-fach**
319,45 €	321,03 €	325,59 €	327,04 €	361,04 €	364,59 €	**KNX Raumcontroller F 40**
135,07 €	137,78 €	142,86 €	144,30 €	176,66 €	181,85 €	**KNX Taster F 50 1-fach - Standard**
145,32 €	148,81 €	153,18 €	155,32 €	186,91 €	192,87 €	**KNX Taster F 50 2-fach - Standard**
181,05 €	184,35 €	189,43 €	190,87 €	222,64 €	228,42 €	**KNX Taster F 50 3-fach - Universal**
193,60 €	196,92 €	202,03 €	203,46 €	235,19 €	241,01 €	**KNX Taster F 50 4-fach - Universal**
283,92 €	287,41 €	291,78 €	293,92 €	325,51 €	331,47 €	**KNX Raumcontroller F 50 2-fach**
148,87 €	151,65 €	160,48 €	161,03 €	190,46 €	198,58 €	**KNX Drehsensor**
189,36 €	191,72 €	197,84 €	198,39 €	230,95 €	235,94 €	**KNX Bewegungsmelder 1.1m Standard**
230,10 €	232,42 €	238,53 €	239,08 €	271,69 €	276,63 €	**KNX Bewegungsmelder 2.2m Universal**
258,83 €	261,28 €	267,33 €	267,88 €	300,42 €	305,43 €	**KNX Stetigregler**

Preise gültig ab 1. November 2024

JUNG Musterkoffer



Als Basispaket oder individuell zusammengestellt: Mit diesem Service erhalten Sie Muster für Ihre Beratung. Ideal als Wandtafeln und Aufsteller in Ihrem Ausstellungsraum oder mobil im Musterkoffer – mit den kompakten, hochwertigen Modulen präsentieren Sie JUNG Produkte unkompliziert und ansprechend.

JUNG Displays



Individueller, vielseitiger und flexibler: Die JUNG Displays bieten Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, Schalterprogramme und Systemtechnik von JUNG zu präsentieren.

Für alle Einsatzzwecke einfach und schnell umgebaut: Zur Wandmontage sind die Displays bereits rückseitig mit Löchern versehen. In Kombination mit der dem Musterkoffer beiliegenden Bohrschablone ist die Anbringung an der Wand besonders unkompliziert. Um die Displays als Präsentations-Tool auf Tischen und Theken zu nutzen, wird nur der Display-Aufsteller auf der Rückseite eingehängt. Dieser kann separat bestellt werden.


JUNG Mustertafeln



Schalter und Steckdosen für Ihre Show- oder Verkaufsräume: Um Ihren Kunden die JUNG Serien näherzubringen, haben wir sie aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Farben auf Mustertafeln zusammengestellt.





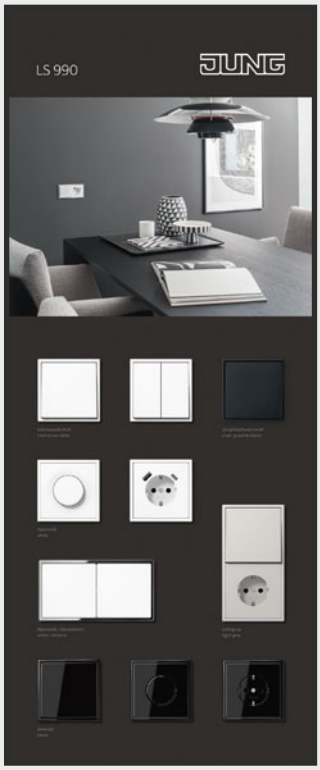


Präsentation mit Originalprodukten: Aufbereitet auf hochwertigen Untergründen in zwei verschiedenen Formaten sind die Mustertafeln für Ihre Kunden- und Verkaufsgespräche ein großer Vorteil.


Jetzt bestellen

Vielseitige JUNG Präsentationslösungen für zielführende Kundengespräche:
Die Bestellung ist in wenigen Schritten erledigt.

Musterkoffer

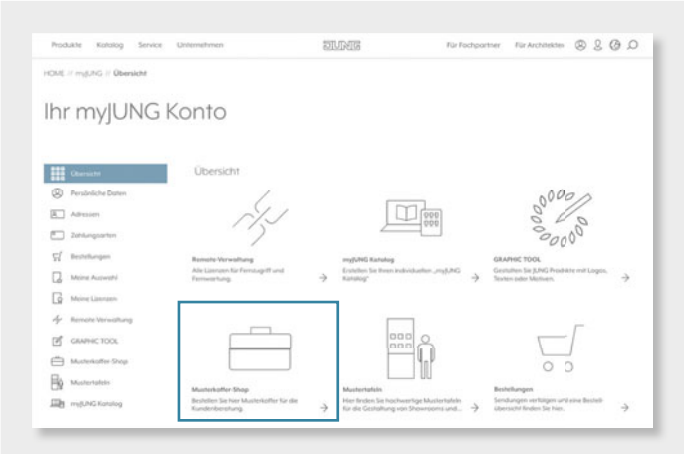


JUNG Website unter jung.de aufrufen und im myJUNG Portal anmelden. Der Zugang ist kostenlos und eine Registrierung ebenfalls möglich.

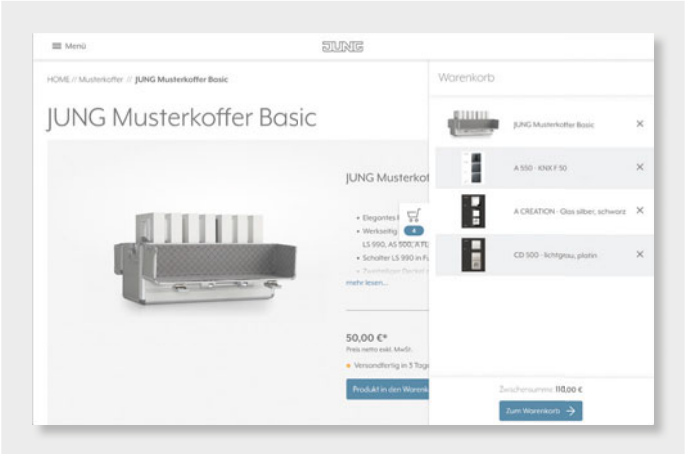


Die Startseite von myJUNG zeigt die Übersicht „myJUNG Konto“. Hier befindet sich weiter unten der Eintrag „Musterkoffer-Shop“. Bis zu sieben Displays passen in einen Musterkoffer.

Mustertafeln

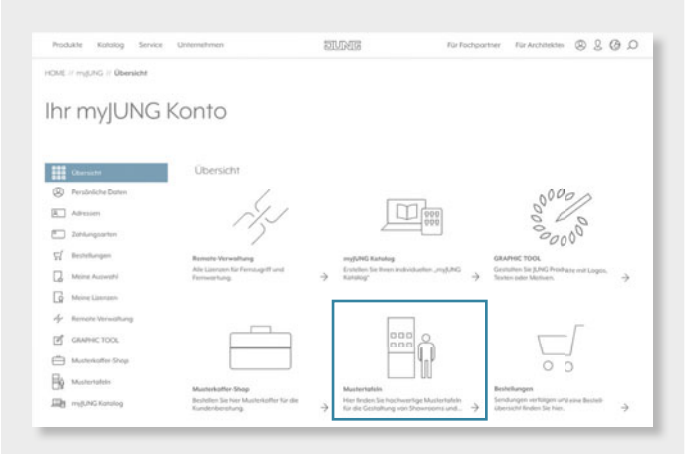

Auch die Mustertafeln sind schnell und einfach über die JUNG Website zu beziehen. Anlaufstelle für die Bestellung ist ebenfalls das myJUNG Portal.

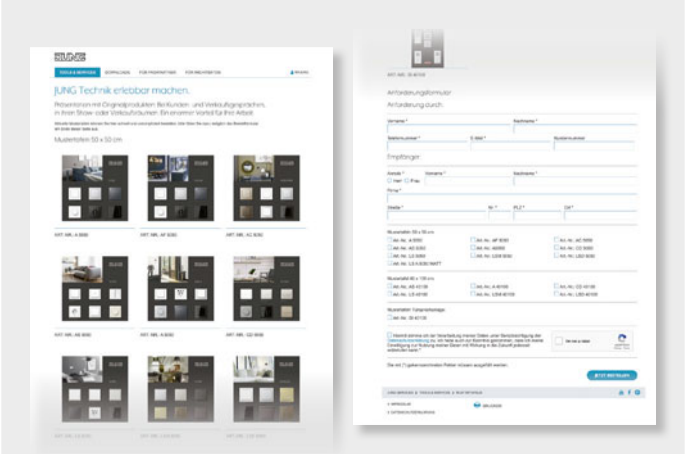

Der Menüpunkt für den Kauf der Mustertafeln befindet sich gleich neben dem Musterkoffer-Shop in der Übersicht „myJUNG Konto“.


Die nächste Seite zeigt die zahlreichen Mustertafeln, die in zwei Formaten zur Auswahl stehen. Weiter unten befindet sich das Bestellformular, mit dem Tafeln geordert werden können.

myJUNG

Die JUNG Service-Angebote zielgerichtet für Sie aufbereitet: Im zentralen Zugang myJUNG finden Sie sämtliche Serviceleistungen an einem Ort. Ihr Vorteil: Mit nur einem Passwort haben Sie Zugriff auf alle JUNG Angebote – komfortabel und sicher.

GRAPHIC TOOL

Gestalten Sie Schalter, Steckdosen, Taster, Raumcontroller und viele weitere Geräte. Die Bedienelemente können Sie mit Symbolen, Texten oder Logos individualisieren.




SOFTWARE-LIZENZ-VERKAUF

Erwerben und verwalten Sie Ihre Lizenzen für die JUNG Softwarelösungen.



REMOTE-VERWALTUNG

Greifen Sie auf alle Lizenzen für den Fernzugriff und die Fernwartung zu.



Alle Service-Angebote unter jung.group/myJUNG

Der Inspiration folgen















Wenn Sie immer auf der Suche nach neuen Ideen und Anregungen sind, folgen Sie JUNG auf Pinterest und Instagram. Auf diesen Kanälen entdecken Sie inspirierende Designs und faszinierende Technik, hochwertig inszeniert.

PINTEREST

INSTAGRAM





ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Germany
Tel. +49 2355 806-0
Fax +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de

JUNG.DE

JUNG ist Mitglied bei:

B-KAT25