

»»JOKARI®
original

Entmanteler



100%
MADE IN GERMANY
made by JOKARI

»»JOKARI®
original

Entmanteler


Die Jokari Entmanteler sind ein Muss auf jeder Baustelle, weil es sich mit ihnen bequem und effektiv arbeiten lässt. Diese Werkzeuge überzeugen durch ihre einfache Handhabung und ihre hochwertige Verarbeitung. Selbst an engen und schwer zugänglichen Stellen ermöglichen die originalen Entmanteler von JOKARI müheloses Arbeiten.

Cable Strippers

The JOKARI cable strippers are a must-have on every building site because of their comfortable and effective use. These tools impress with their ease-of-use and high-end quality. Original JOKARI cable strippers allow effortless work even in tight or hard to reach places.


Universal No. 12
Art.-Nr. 30120

Universal No. 12
Part No. 30120

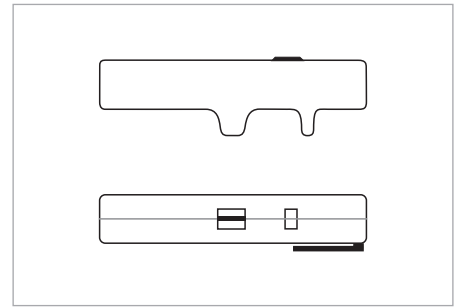

Universal Entmanteler zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 8 bis 13 mm Ø, z. B. NYM 3x1,5 bis 5x2,5 mm².
Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich.
Klingen mit TiN-Beschichtung.
Mit Taschenclip.

Universal stripper for all standard insulated round cables from 8-13 mm Ø (5/16"-1/2" Ø), including NYM 3x1,5 to 5x2,5 mm².
No cutting depth adjustment required.
TiN-coated blades.
Pocket clip.

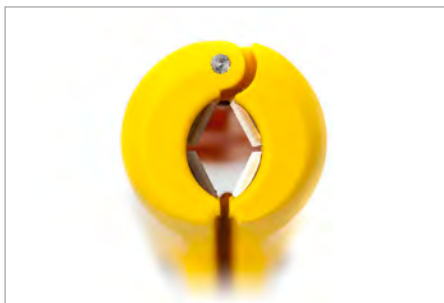**Datenblatt:**

Art.-Nr.: 30120

EAN: 4011391301207

HSCode: 82119300

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 49 g

Maße (LxBxH): 124 x 35 x 25 mm

Datasheet:

Part No.: 30120


EAN: 4011391301207

HSCode: 82119300

Country of Origin: Germany

Net weight: 49 g

Dimensions (LxBxH): 124 x 35 x 25 mm



8 - 13 mm Ø / 5/16 - 1/2" Ø




Video Scan



4 011391 301207

JOKARI XL
Art.-Nr. 30125

JOKARI XL
Part No. 30125

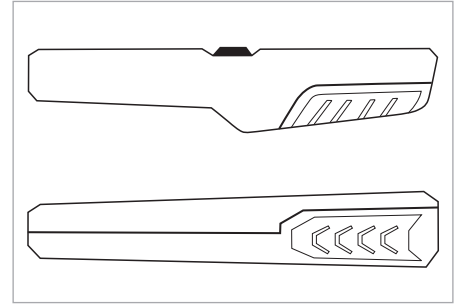

Durch den steigenden Grad der Hausautomatisierung und der damit verbundenen Elektronik wie Funkmodulen werden immer mehr tiefe Gerätedosen eingesetzt.

Der JOKARI XL Innendosen-Entmanteler ist hervorragend für Arbeiten in Geräte- und Abzweigdosen geeignet. Die auf die tiefe Gerätedosen abgestimmte Werkzeug-Länge des JOKARI XL bietet den Komfort, dass man bequem vor der Gerätedose arbeitet und damit exakt das Kabel tief in der Gerätedose abisoliert.

Die Finger haben somit genügend Abstand zur oft scharfkantigen Dosenöffnung, und die ergonomische, rutschsichere zweikomponenten Griffzone mit Weichkomponenten bietet genügend Kraftübertragung an die Werkzeugspitze.

Auf dieser Weise erhöht der JOKARI XL Innendosen-Entmanteler die Geschwindigkeit bei der Arbeit in der Hausinstallation und Hausautomatisierung.

Mit dem JOKARI XL können alle gängigen Rundkabel (zum Beispiel NYM-Kabel, NHXMH 3x1,5 bis 5x2,5mm²) mit einem Durchmesser von 8-13mm schnell und präzise entmantelt werden. Eine Einstellung der Schnittiefe auf den jeweiligen Durchmesser ist nicht notwendig, da die vier speziell geformten Klingen sich auf das jeweilige Rundkabel automatisch einstellen. Zudem reduzieren die vier Klingen den Kraftaufwand und erhöhen die Präzision bei der Leitungsbearbeitung.

Die Klingen sind mit einer TiN-Beschichtung versehen. Hinter den Rundschnittklingen befindet sich kein Hohlraum, in dem sich Kabelreste eindrücken können.


TÜV/GS-geprüftes Werkzeug.

Cable stripper for stripping of all common round cable from 8 to 13mmØ, z. B. NYM 3x1.5 to 5x2.5mm².

Extra long design and improved force transmission simplifies stripping in device connection sockets.

Special four-blade design for an even more precise round cut. No attitude depth of cut required, blades with TiN coating,

TÜV / GS tested.

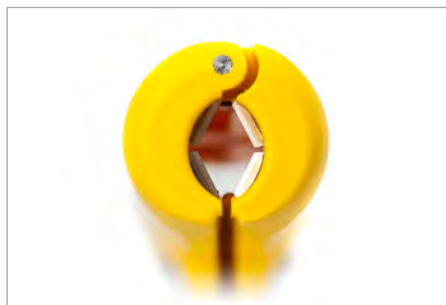**Datenblatt:**

Art.-Nr.: 30125

EAN: 4011391301252

HSCode: 82119300

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 66 g

Maße (LxBxH): 176 x 35 x 30 mm

Datasheet:

Part No.: 30125


EAN: 4011391301252

HSCode: 82119300

Country of Origin: Germany

Net weight: 66 g

Dimensions (LxBxH): 176 x 35 x 30 mm



8 - 13 mm Ø / 5/16 - 1/2" Ø




Video Scan



4 011391 301252

SECURA No. 15
Art.-Nr. 30155

SECURA No. 15
Part No. 30155

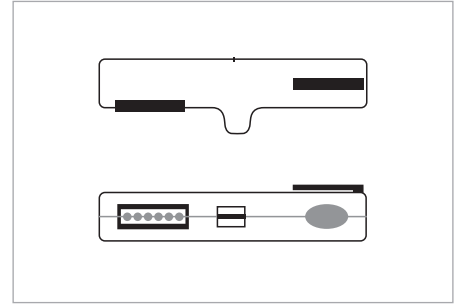

Der Innendosen-Entmantler SECURA No. 15 ist hervorragend zum Entmanteln aller gängigen Rundkabel von 8-13 mm Durchmesser, z. B. NYM 3x1,5 bis 5x2,5 mm², NHXMH 3x1,5 bis 5x2,5 mm² halogenfrei geeignet.

Eine Einstellung auf den jeweiligen Durchmesser ist nicht notwendig, da die vier speziell geformten Klingen auf die Aussenisolation der NYM-Leitungen abgestimmt sind. Zudem reduzieren die vier Klingen den Kraftaufwand und erhöhen die Präzision bei der Leitungsbearbeitung.

Die Klingen sind mit einer TiN-Beschichtung versehen. Hinter den Rundschnittklingen befindet sich kein Hohlraum, in dem sich Kabelreste eindrücken können. Mit der integrierten Kabelführung und der innenliegenden Längsschnittklinge können Längsschnitte mühelos und fehlerfrei erzeugt werden.



Die Präzisions-Abisolierklingen für Einzeladern (0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²) sind zum Abisolieren der inneren Leiter in den Leitungen eine gute Zusatzfunktion. Das Zweikomponenten-Kunststoffgehäuse erhöht den Griffkomfort des Werkzeuges. Der Taschenclip verhindert ein Abrutschen des Werkzeuges in tiefe Arbeitstaschen. Die Schiebeklinge ist zum Öffnen von Verpackungen oder Kabelringen geeignet.

TÜV/GS-geprüftes Werkzeug.

This wire stripper is suitable for all current insulated round cables from 8 to 13 mm diameter (5/16" - 1/2" Ø) on the building site, e.g. NYM 3x1,5 bis 5x2,5 mm², NHXMH 3x1,5 bis 5x2,5 mm² halogen free.

The 4 TiN-coated blades of the round cut are adjusted to the outer insulation of NYM cables and there is no cutting depth adjustment required. The dedicated stripping blades for wires of 0.2 up to 4.0 mm² (AWG 22 - 12) are precise and suitable for stranded and solid cores.

A cable dismantling blade is built into the tool with an innovative internal cable duct which allows you to make a length cut along the cable to easily peel back the insulation on long cuts. It has soft-grip zones for improved comfort and grip and a pocket clip to ensure the tool is always to hand.

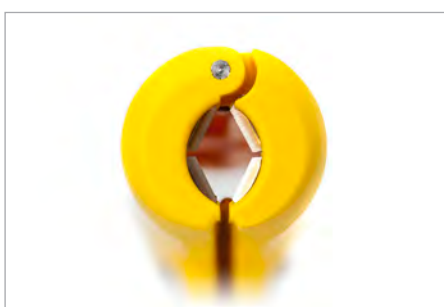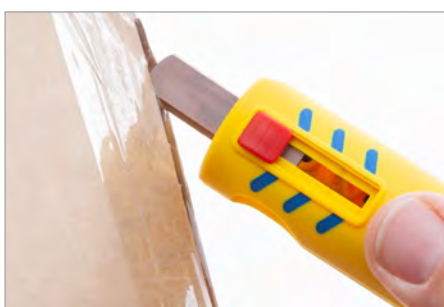

Datenblatt:

Art.-Nr.: 30155

EAN: 4011391301559

HSCode: 82119300

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 42 g

Maße (LxBxH): 124 x 35 x 25 mm

Datasheet:

Part No.: 30155


EAN: 4011391301559

HSCode: 82119300

Country of Origin: Germany

Net weight: 42 g

Dimensions (LxBxH): 124 x 35 x 25 mm



8 - 13 mm Ø / 5/16 - 1/2" Ø




Video Scan



4 011391 301559

Allrounder
Art.-Nr. 30900

Allrounder
Part No. 30900

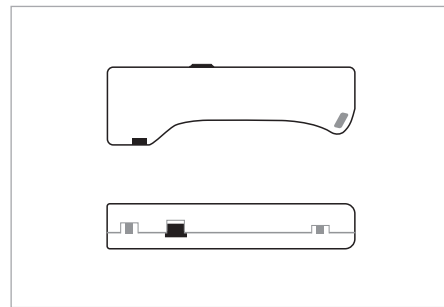

Ein Abisolierer zum Entmanteln von Flach- und Rundkabeln, im Bereich der DIY-, Handwerk- oder Industrie-Anwendungen.

Abisolierbereich: gängige Rundkabel mit PVC-Ummantelung, Gummi- oder hartem Kunststoffmantel 4-15mmØ wie z. B. NYM halogenfreie NHXMA, YMzK, Installations-Flachkabel bis 15mm Breite, flexible Leiter 1,5-50mm².




Mit zwei integrierten Konturklingen für Litzen und Leiter mit dem Querschnitt 1,5mm² und 2,5mm². Lange Kabelstrecken sind durch den Längsschnitt absetzbar.

Umsteckbarer Längenstop für Rechts- und Linkshänder mit Parkposition für freien Leiter-Bypass für beliebig lange Abisolierungen, strukturierte, rutschhemmende Oberflächen, TÜV/GS-geprüft.

Stripper for round and flat cables. A tool with a various range of applications from building services to industrial use. Extra blade for longitudinal cut. 2 stripping notches with length stop for stripping conductors.

The removable length stop is suitable for left and right hand use and can be stored in the tool handle.

Working range: Round cables 4-15mmØ (5/32"-19/32"Ø) e.g. energy-, control-, halogen free installations-, data-, coaxial cables. Flat cables max. 15mm (19/32"Width) width e.g. YDY, NYM-J. Including two stripping blades für conductors with cross sections of 1.5mm² and 2.5mm² (AWG 16/14)

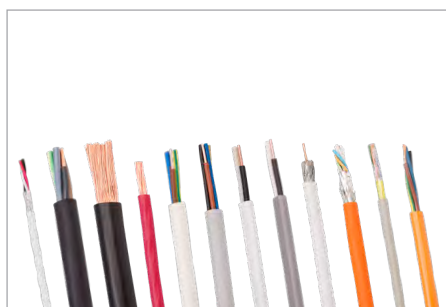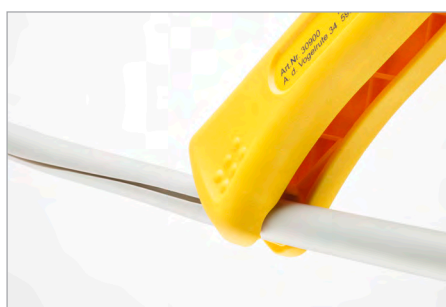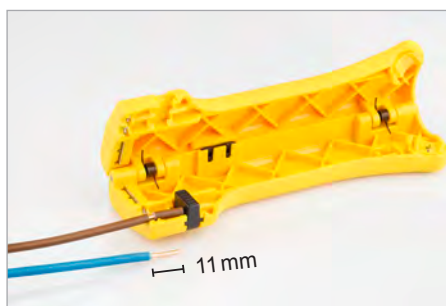**Datenblatt:**

Art.-Nr.: 30900

EAN: 4011391309005

HSCode: 82119300

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 49 g

Maße (LxBxH): 130 x 38 x 25 mm

Datasheet:

Part No.: 30900


EAN: 4011391309005

HSCode: 82119300

Country of Origin: Germany

Net weight: 49 g

Dimensions (LxBxH): 130 x 38 x 25 mm

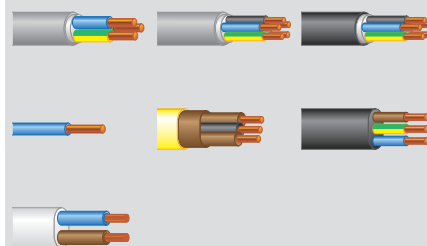

4,0 - 15,0 mm Ø / 5/32 - 19/32" Ø
max. 15 mm width



Video Scan



4 011391 309005




3D Druckdaten für
Längenanschlag

3D print data for
length stop

UNI-PLUS
Art.-Nr. 30400

UNI-PLUS
Part No. 30400

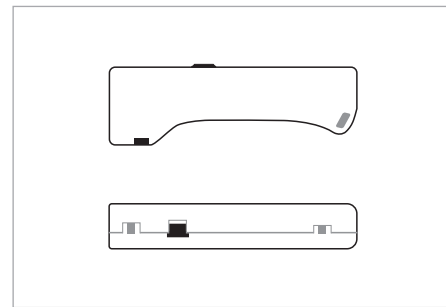

Kabelentmanteler zum Bearbeiten aller gängigen Rundkabel von 8 bis 15 mm Ø. Die besondere Griffform machen den Entmanteler bei sehr zähen und weichen Kabelisolierungen wertvoll, da die Kraftübertragung optimal genutzt wird.

Die eingesetzte 4-Klingen Struktur gewährleistet ein perfektes Schnittbild. Die am Werkzeugkopf angebrachten Präzisions-Abisolierklingen 1,5 und 2,5 mm² sind ideal zum Abisolieren der inneren Leiter.


Der auf 11 mm eingestellte Längenanschlag kann für Rechts- als auch für Linkshänder positioniert werden.

Am Werkzeugende befindet sich ein Langloch zur Befestigungsmöglichkeit.

The Uni Plus wire stripper allows quick, precise cable stripping of common round cables with diameter from 8 to 15 mm (5/16" - 19/32" Ø), e.g. continental NYM cables.

It features a length stop (11 mm length) that is changeable for left- and right-handed use and an additional stripping device for 1.5 mm² and 2.5 mm² (AWG 16/14).

The special handle shape ensures a good power transmission and makes the operation easier for very hard or soft cable insulation.

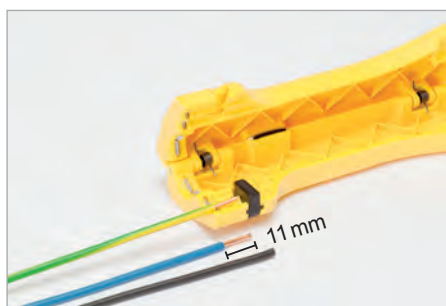**Datenblatt:**

Art.-Nr.: 30400

EAN: 4011391304000

HSCode: 82119300

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 47 g

Maße (LxBxH): 130 x 38 x 25 mm

Datasheet:

Part No.: 30400


EAN: 4011391304000

HSCode: 82119300

Country of Origin: Germany

Net weight: 47 g

Dimensions (LxBxH): 130 x 38 x 25 mm

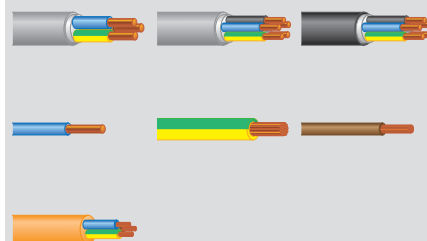

8 - 15 mm Ø / 5/16 - 19/32" Ø



Video Scan




4 011391 304000

3D Druckdaten für
Längenanschlag3D print data for
length stop

Locator Box Art.-Nr. 30910

Locator Box Part No. 30910

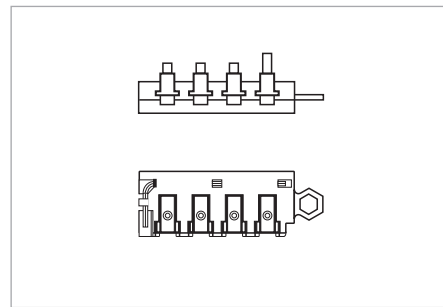

unterschiedliche Wanddicke des
Außenmantels
different thickness of outer sheath

Zubehör für die Entmantler Allrounder und UNI-PLUS. Durch Einstellen der Locator wird eine präzise Abstimmung des Klingenabstandes von 4,0 bis 11,9mm (0,16 bis 0,46in) erreicht.

Die Locator-Box wird im Werkzeuggriff aufbewahrt, der Innensechskantschlüssel gehört zur Ausstattung.

Unterschiedliche Farben der einzelnen Locator für schnelle Zuordnung immer wiederkehrender Kabeltypen.


Keine Schnittverletzungen durch scharfe Klingen, hohe Prozesssicherheit in der Anwendung der Kabelbearbeitung.

The Locator-system, is an equipment for the cable strippers Allrounder and UNI-PLUS with a power and level limiter.

After the distance of the blades is defined by adjusting the Locator to the correct thickness of the coating, the cutting depth will remain consistent which will help the user avoid exerting too much pressure.

The distance of the blades can be precisely defined in a diameter-range of 4-11,9mm | 0.16"-0.46" (with Allrounder).

The Locator-box is stored in the grip and equipped with a hex key. The multi-coloured Locators makes it easy to reserve uniquely adjusted Locators for returning wires.

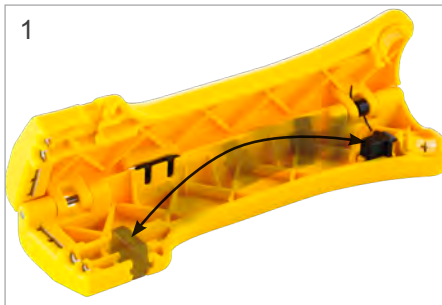


Längenanschlag ins Depotfach einlegen / Kombination Locator mit Längenanschlag als Höhen- und Kraftbegrenzung
length stop storeable in the handle / Locator and length stop combined as hight and power limiter



Gewindestchiff des Locators einstellen
adjusting the screw with the hex key



der Klingenabstand ist definiert
blade distance will be defined

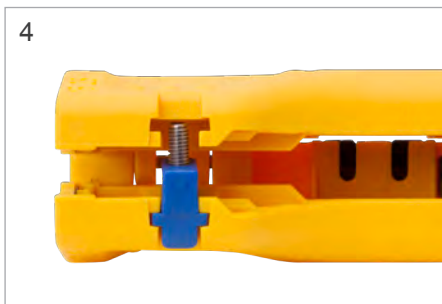

der Locator ist positioniert
the Locator will be positioned



maximale Höhenbegrenzung
maximum hight limit



Locator Box in den Griff einlegen
Place the Locator Box in the handle



Locator Box im Griff
Locator Box inside the handle

Datenblatt:

Art.-Nr.: 30910
EAN: 4011391309104
HSCode: 39269097
Ursprungsland: BR Deutschland
Nettogewicht: 10 g
Maße (LxBxH): 58.8 x 20.4 x 13.4 mm

Datasheet:

Part No.: 30910
EAN: 4011391309104
HSCode: 39269097
Country of Origin: Germany
Net weight: 10 g
Dimensions (LxBxH): 58.8x20.4x13.4 mm

4,0 - 11,9 mm Ø / 5/32 - 15/32" Ø




Video Scan



4 011391 309104

Strip No. 14
Art.-Nr. 30140

Strip No. 14
Part No. 30140

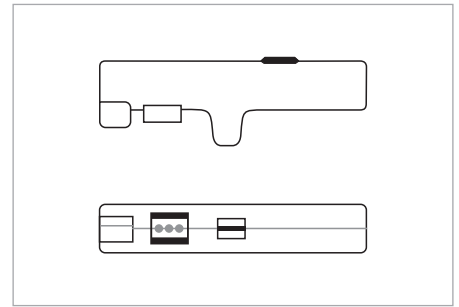

Für alle gebräuchlichen Rundkabel von 4-13mmØ mit PVC-Mantel (z.B. des Typs NYM oder flexible Kabel) mit Gummi- oder hartem Kunststoffmantel. Für alle gebräuchlichen PVC-isolierte Flachkabel bis 12mm Breite.

For all common round cables 4-13mmØ (5/32"-1/2") with PVC-sheathing (e.g. type NYM or flexible cable), rubber or hard plastic sheathing. For PVC-sheathed flat cables up to 12mm (1/2") width.

3 Präzisions-Abisolierklingen für Einzeladern mit den Querschnitten 0,8mm², 1,5mm² und 2,5mm² (AWG 18/16/14). Mit Taschencлип.

3 stripping notches for stripping conductors of 0.8mm², 1.5mm² and 2.5mm² (AWG 18/16/14) are included. Pocket clip.

**Datenblatt:**

Art.-Nr.: 30140

EAN: 4011391301405

HSCode: 82119300

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 48 g

Maße (LxBxH): 124 x 35 x 25 mm

Datasheet:

Part No.: 30140


EAN: 4011391301405

HSCode: 82119300

Country of Origin: Germany

Net weight: 48 g

Dimensions (LxBxH): 124 x 35 x 25 mm

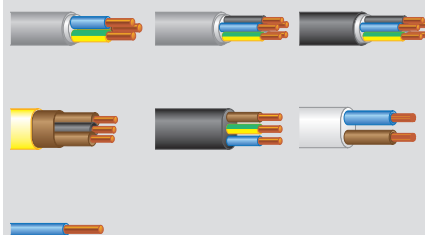

max. 12 mm width




Video Scan



4 011391 301405

SECURA Coaxi No. 1
Art.-Nr. 30600

SECURA Coaxi No. 1
Part No. 30600

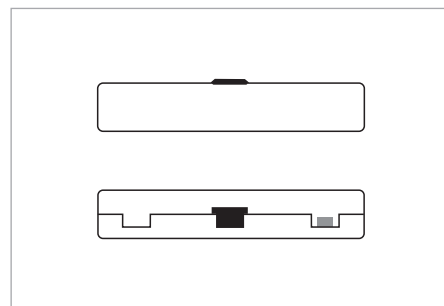

Coaxialkabel kommen unter anderem in der Rundfunk- und Fernsehempfangstechnik zum Einsatz.

Der SECURA Coaxi No.1 ist für alle gängigen Coaxialkabel von 4,8 bis 7,5 mm Ø, wie auch RG6/RG58/RG59-Kabel geeignet.

Mit dem zweistufigen Abisoliersystem des Werkzeugs werden schrittweise der Außenmantel sowie das Dielektrikum des Kabels entfernt. Diese beiden Schritte sind durch die sich farblich abhebenden Ziffern 1 und 2 auf den ersten Blick erkennbar.

Die Abisolierlänge ist mit der inneren, farblich unterlegten Skalierung gut zu bestimmen. Besonders praktisch ist diese Funktion beim Arbeiten in Gerätedosen.

Mit einer Größe von 9,8 cm und einem Gewicht von 23,5 g passt der SECURA Coaxi No.1 in jede Hosentasche und ist überall einsetzbar. Durch die Titan-Nitrid-Beschichtung der Klingen ist das Werkzeug äußerst langlebig. Sicheren Halt beim Entmanteln gewährleistet die blaue Weichkomponente.


Designed for quick and easy stripping of most common coaxial cable types with diameters from 4.8 to 7.5 mm (3/16" - 19/64" Ø).

It is ideal for TV antenna cables, RG6/RG58/59.

The wire stripper has precision set stage 1 and stage 2 cutters which allow accurate and easy cable preparation. It removes outer insulation without damaging the inner metal shield and features an internal integrated length scale with max. 20 mm.

Soft grip zones provide improved comfort and secure grip.

TiN-coated blades.

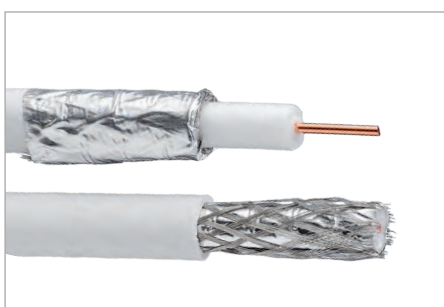**Datenblatt:**

Art.-Nr.: 30600

EAN: 4011391306004

HSCode: 82119300

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 22 g

Maße (LxBxH): 100 x 18 x 18 mm

Datasheet:

Part No.: 30600

EAN: 4011391306004

HSCode: 82119300

Country of Origin: Germany

Net weight: 22 g

Dimensions (LxBxH): 100 x 18 x 18 mm



4.8 - 7.5 mm Ø / 3/16 - 19/64" Ø



Video Scan



4 011391 306004

Top Coax Plus Art.-Nr. 30110


Top Coax Plus
Part No. 30110



Abisolierwerkzeug für alle gängigen Coaxialkabel von 4,8-7,5mmØ, z. B. TV-Coax, RG58U/RG59U, RG6, PVC-Flex 3x0,75mm². Mit integriertem Steckschlüssel SW 11mm aus hochstabilem, glasfaserverstärktem Kunststoff zum Festziehen von F-Steckern (HEX 11). Eingeprägte Längenskalierung von 5 bis 20mm, Abisolierlänge unbegrenzt. Klingen mit TiN-Beschichtung.

Cable stripper for all standard coaxial cables from 4.8-7.5mmØ (3/16" - 19/64" Ø), including TV-Coax, RG58U/RG59U, 3-core flex (3x0.75mm²).

With integrated SW 11mm plug made of high-strength, glass-fiber reinforced plastic for tightening F-connectors (HEX 11). Integrated length scale from 5 to 20mm, unlimited stripping range. TiN-coated blades.

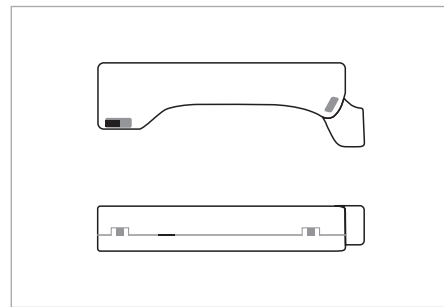

Datenblatt:

Art.-Nr.: 30110

EAN: 4011391301108

HSCode: 82119300

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 32 g

Maße (LxBxH): 115 x 44 x 20 mm

Datasheet:

Part No.: 30110

EAN: 4011391301108

HSCode: 82119300

Country of Origin: Germany

Net weight: 32 g

Dimensions (LxBxH): 115 x 44 x 20 mm



4.8 - 7.5 mm Ø / 3/16 - 19/64" Ø



Video Scan





SW 11 - Top Coax Art.-Nr. 30101

SW 11 - Top Coax Part No. 30101

Steckschlüssel SW11mm aus hochsteifem, glasfaserverstärktem Kunststoff zum Festziehen von F-Steckern (HEX 11). Ideal zur Erweiterung des JOKARI Top Coax Art.-Nr. 30100

Socket SW11mm made of high-strength, glass-fiber-reinforced plastic for tightening F-connectors (HEX 11). Perfect for extending the JOKARI Top Coax Part No. 30100



Datenblatt:

Art.-Nr.: 30101

EAN: 4011391301016

HSCode: 82119300

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 10 g

Maße (LxBxH): 45 x 42 x 17 mm

Datasheet:

Part No.: 30101

EAN: 4011391301016

HSCode: 82119300

Country of Origin: Germany

Net weight: 10 g

Dimensions (LxBxH): 45 x 42 x 17 mm




No.1-Cat

Art.-Nr. 30500

No.1-Cat

Part No. 30500

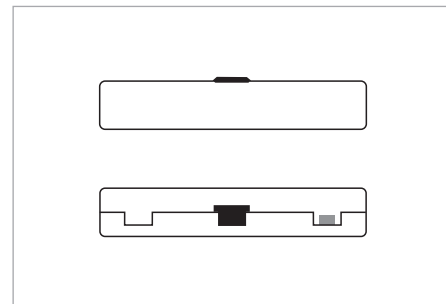

Der JOKARI No.1-Cat ist ein Entmantler für PVC-isolierte Datenkabel (z.B. Cat5, Cat6, Cat6e, Cat7 Kabel, twisted pair Kabel) mit einem Arbeitsbereich von 4,5 bis 10 mm Ø.

Mit den auf Seite 1 einzeln vermessenen Klingen kann die Außenisolierung perfekt absetzt werden.

Mit der Klingenseite 2 wird anschließend auch die Folienabschirmung angeritzt und entfernt.

Die Abisolierklingen sind mit einer hochwertigen Titan-Nitrid-Beschichtung veredelt. Dadurch wird die Standzeit der Klingen erhöht, wie auch die Schnittgeschwindigkeit verbessert.

Anwendung des No.1-Cat:

1. Kabel Abmanteln:

Verriegelung lösen, Kabel in Messerpaar 1 einlegen, Halbschalen schließen, Werkzeug mit angemessenem Druck um das Kabel drehen, Werkzeug öffnen und neu ansetzen, Kabel leicht abknicken und Mantel nach hinten abstreifen.

2. Abisolieren der Folienabschirmung:


Geflechtschirm nach hinten legen und alle abgeschirmten Adernpaare in Messerpaar 2 einlegen, Folienabschirmung mit Werkzeug anritzen, Werkzeug absetzen und Folie mit Fingern abknicken, Paarabschirmung entfernen.

Designed for stripping PVC-insulated data and network cables with diameters from 4.5 to 10 mm (3/16" - 3/8" Ø). It is suitable for Cat5, Cat6, Cat6e, Cat7 and Twisted-Pair-Cables.

The stripping tool has unique blade layout which lifts the outer insulation carefully and strips the foil shielding.

How to use the No. 1-Cat

1. Unlock the stripper, insert the cable in blade set 1,
2. Close the stripper and turn the tool with the required amount of force,
3. Open and realign the stripper,
4. Bend the cable slightly and pull back the insulation jacket,
5. Fold the braid shielding back and
6. Insert the shielded cable pairs in blade set 2, cut the foil shielding with the tool,
7. Put down the tool and
8. Fold back the foil shielding; remove the pair shielding.

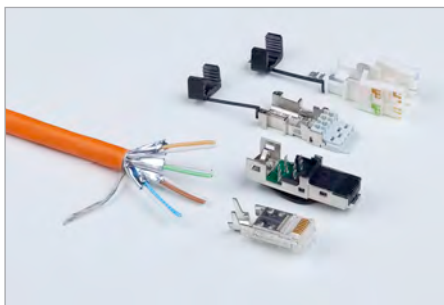**Datenblatt:**

Art.-Nr.: 30500

EAN: 4011391305007

HSCode: 82119300

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 22 g

Maße (LxBxH): 100 x 18 x 18 mm

Datasheet:

Part No.: 30500

EAN: 4011391305007

HSCode: 82119300

Country of Origin: Germany

Net weight: 22 g

Dimensions (LxBxH): 100 x 18 x 18 mm



4,5 - 10 mm Ø / 3/16 - 3/8" Ø




Video Scan



4 011391 305007

PC-CAT
Art.-Nr. 30161

PC-CAT
Part No. 30161

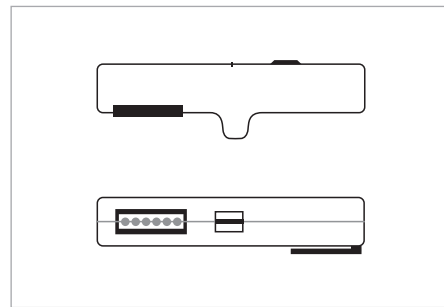

Spezial Abmantel- und Abisolierwerkzeug für PVC-isolierte Datenkommunikations- und Steuerleitungen von 4,5- 10mm Ø (z. B. Cat5, Cat6, Cat6e, Cat7 Kabel, Twisted-Pair Kabel, Netzwerkkabel, Kabeltypen mit dünner Außenisolierung, etc.).
Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich.

3 Präzisions-Abisolierklingen für Einzeladern mit den Querschnitten 0,2mm², 0,3mm² und 0,8mm² (AWG 24/22/18).
Klingen mit TiN-Beschichtung.
Mit Taschenclip.

Special sheathing and insulation stripping tool for PVC-insulated data communication and controller connections from 4.5-10mm Ø (3/16"-3/8" Ø) e.g. Cat5, Cat6, Cat6e, Cat7, twisted-pair, network, and thinly insulated cables.
No cutting depth adjustment required.

3 stripping notches for stripping conductors of 0.2mm², 0.3mm² and 0.8mm² (AWG 24/22/18) are included.
TiN-coated blades.
Pocket clip.

**Datenblatt:**

Art.-Nr.: 30161

EAN: 4011391301610

HSCode: 82119300

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 48 g

Maße (LxBxH): 124 x 35 x 25 mm

Datasheet:

Part No.: 30161

EAN: 4011391301610

HSCode: 82119300

Country of Origin: Germany

Net weight: 48 g

Dimensions (LxBxH): 124 x 35 x 25 mm



4,5 - 10 mm Ø / 3/16 - 3/8" Ø




Video Scan



4 011391 301610

PC-Strip
Art.-Nr. 30160

PC-Strip
Part No. 30160

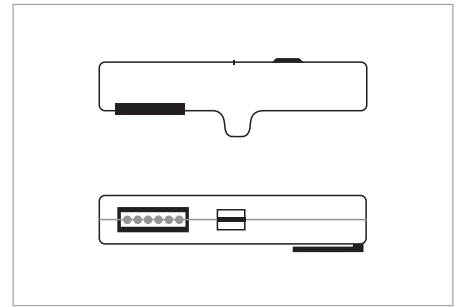

Spezial Abmantel- und Abisolierwerkzeug für PVC-isolierte Datenkommunikations- und Steuerleitungen (z.B. IBM Typ 1, Typ 2, ÖLFLEX® etc.) 5-13 mm Ø. Zum Abisolieren von Leitern 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 4,0 mm². Klingen mit TIN-Beschichtung für lange Lebensdauer.

Special sheathing and insulation stripping tool for PVC-insulated data communication cables, control cables (e.g. IBM Type 1, Type 2) and various ÖLFLEX® cables.
Capacity: 5 - 13 mm Ø (3/16" - 1/2").
For conductor stripping 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 4,0 mm² (AWG 24 | 22 | 18 | 16 | 14 | 12).
TIN-coated blades.

Datenblatt:

Art.-Nr.: 30160

EAN: 4011391301603

HSCode: 82119300

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 46 g

Maße (LxBxH): 124 x 35 x 25 mm

Datasheet:

Part No.: 30160


EAN: 4011391301603

HSCode: 82119300

Country of Origin: Germany

Net weight: 46 g

Dimensions (LxBxH): 124 x 35 x 25 mm



5 - 13 mm Ø / 3/16 - 1/2" Ø




Video Scan



4 011391 301603

SE-Strip 1,5²
Art.-Nr. 30180

SE-Strip 1,5²
Part No. 30180

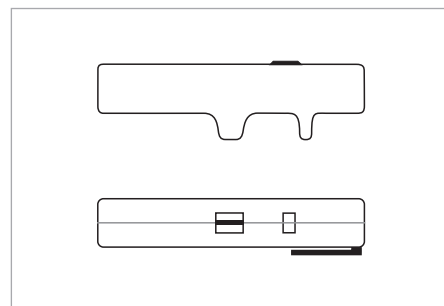

Schnelles und präzises Entmanteln aller gängigen Energie- und Sicherheitskabel, z. B. Solarflex-X PV1-F, kurz- und erdschluss sichere, schwer entflammbare, halogenfreie Leitungen (z. B. NSGAFÖU, VER H07RN-F). Mit Taschenclip.

Quick and precise stripping of all standard energy and security cables, double shielded solar cables, short-circuit and grounding-proof, flame-retardant, halogen free cables (e.g. NSGAFÖU, VER H07RN-F). Pocket clip.

Datenblatt:

Art.-Nr.: 30180

EAN: 4011391301801

HSCode: 82119300

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 50 g

Maße (LxBxH): 124 x 35 x 25 mm

Datasheet:

Part No.: 30180

EAN: 4011391301801

HSCode: 82119300

Country of Origin: Germany

Net weight: 50 g

Dimensions (LxBxH): 124 x 35 x 25 mm



1.5 mm² / 7 mm Ø



Video Scan



4 011391 301801

SE-Strip 2,5-6²
Art.-Nr. 30190

SE-Strip 2,5-6²
Part No. 30190



Datenblatt:

Art.-Nr.: 30190
EAN: 4011391301900
HSCode: 82119300
Ursprungsland: BR Deutschland
Nettogewicht: 50 g
Maße (LxBxH): 124 x 35 x 25 mm

Datasheet:

Part No.: 30190
EAN: 4011391301900
HSCode: 82119300
Country of Origin: Germany
Net weight: 50 g
Dimensions (LxBxH): 124 x 35 x 25 mm



2.5 - 6.0 mm² / 7,5 - 9,5 mm Ø



Video Scan



4 011391 301900

SE-Strip 10/16²
Art.-Nr. 30200

SE-Strip 10/16²
Part No. 30200



Datenblatt:

Art.-Nr.: 30200
EAN: 4011391302006
HSCode: 82119300
Ursprungsland: BR Deutschland
Nettogewicht: 50 g
Maße (LxBxH): 124 x 35 x 25 mm

Datasheet:

Part No.: 30200
EAN: 4011391302006
HSCode: 82119300
Country of Origin: Germany
Net weight: 50 g
Dimensions (LxBxH): 124 x 35 x 25 mm



10 - 16 mm² / 11 / 13 mm Ø




Video Scan



4 011391 302006

Fibre Strip DC
Art.-Nr. 30700

Fibre Strip DC
Part No. 30700

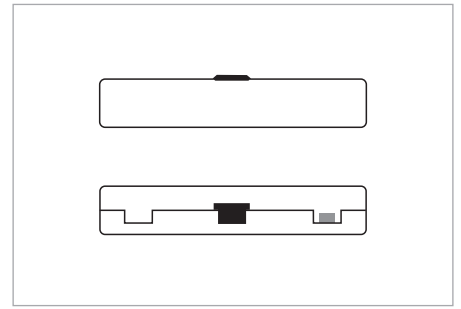

Einfaches Entfernen des Außenmantels von Glasfaserkabeln mit Stützelementen im Außenmantel bis zu einem Durchmesser von 5,9 mm, z.B. DAC-Direct Access Cable. Mit Längsskala. Klingen mit TiN-Beschichtung.

Stripping tool for fibre optic cables, e.g. DAC – Direct Access Cable with diameter 7/32" | 5.9 mm. With integrated length scale. TiN-coated blades.

**Datenblatt:**

Art.-Nr.: 30700

EAN: 4011391307001

HSCode: 82119300

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 22 g

Maße (LxBxH): 100 x 18 x 18 mm

Datasheet:

Part No.: 30700

EAN: 4011391307001

HSCode: 82119300

Country of Origin: Germany

Net weight: 22 g

Dimensions (LxBxH): 100 x 18 x 18 mm



5,9 mm Ø / 7/32" Ø




Video Scan



4 011391 307001


Fibre Strip LC
Art.-Nr. 30800

Fibre Strip LC
Part No. 30800

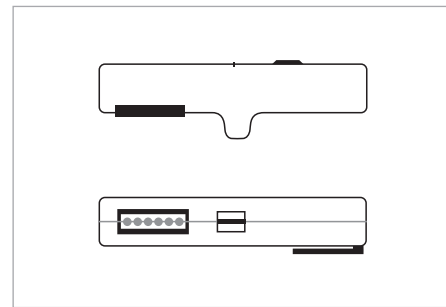

Einfaches Auftrennen des Außenmantels durch beidseitigen Längsschnitt von Distribution-Glasfaserkabeln, z.B. I-VHH LWL-Kabel Single mode, ab Außen-Ø 8,2 mm.
Mit Taschenclip.

Stripping tool to apply a longitudinal cut at the outer sheath of distribution cables, e.g. fibre optic cables I-VHH 24xSingle mode with diameter 21/64" | 8.2 mm.
Pocket clip.

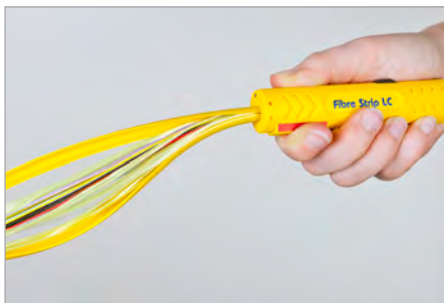**Datenblatt:**

Art.-Nr.: 30800

EAN: 4011391308008

HSCode: 82119300

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 45 g

Maße (LxBxH): 124 x 35 x 25 mm

Datasheet:

Part No.: 30800


EAN: 4011391308008

HSCode: 82119300

Country of Origin: Germany

Net weight: 45 g

Dimensions (LxBxH): 124 x 35 x 25 mm

 $\geq 8,2 \text{ mm } \varnothing / 21/64" \varnothing$ 


Video Scan



4 011391 308008

Fibre Strip LC-PUR
Art.-Nr. 30810

Fibre Strip LC-PUR
Part No. 30810

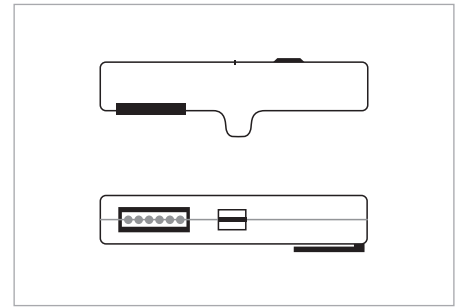

Einfaches Auftrennen des Außenmantels durch beidseitigen Längsschnitt von Rundleitungen mit einem Außendurchmesser von $\geq 6,2\text{mm}$ Ø.

Speziell die Mantel von LWL-Kabeln mit PUR-Isolierung können schnell und effektiv geöffnet werden. Eindringtiefe der Klingen ca. 1 mm, das bedeutet, dass die Leitungswandstärke ca. 1 mm betragen darf, ohne die inneren Leiter zu beschädigen.

Anwendung z.B. bei LWL-Duplex Kabel mit PUR Isolierung.

Easy separating of the outer sheath by bilateral longitudinal cut for round cables with an diameter of $\geq 6,2\text{mm}$. Suitable for fiber-optic duplex cable with PUR insulation. Cut depth of blades ca. 1 mm which means that the tool is suitable for cable wall thickness of 1 mm without damaging the inner conductors.

Application: fibre-optic duplex cable with PUR insulation.

**Datenblatt:**

Art.-Nr.: 30810

EAN: 4011391308107

HSCode: 82119300

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 45 g

Maße (LxBxH): 124 x 35 x 25 mm

Datasheet:

Part No.: 30810


EAN: 4011391308107

HSCode: 82119300

Country of Origin: Germany

Net weight: 45 g

Dimensions (LxBxH): 124 x 35 x 25 mm

 $\geq 6,2 \text{ mm } \varnothing / \geq 1/4 \varnothing$ 


Video Scan



4 011391 308107

CAN-Strip Art.-Nr. 30013

CAN-Strip Part No. 30013

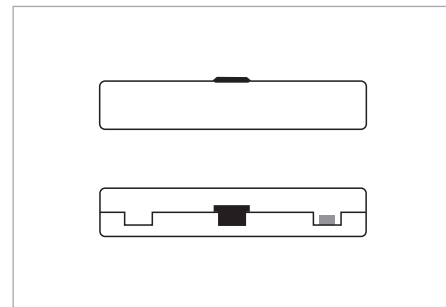

Der CAN-Strip ist zum Entmanteln von geschirmten Data Bus Twisted Pair Leitungen mit einer mikrodünnen PTFE Ummantelung geeignet. Der Außendurchmesser der Leitungen ist auf max. 3,50 mm Ø begrenzt.

Diese, meist im Aviation-Sektor eingesetzten, hoch temperaturbeständigen Leitungen haben eine sehr dünne charakteristische Ummantelung, die mit den exakten Klingen angeritzt wird. Durch leichtes Knicken der Leitung bricht die Ummantelung an der angeritzten Stelle auf und kann mit dem innenliegenden Gummipad abgezogen werden. Die exakte Klingenföhrung verhindert das Eindringen der Klingen in den Leitungsaufbau und die Beschädigung der inneren Abschirmung.

Developed while working on solutions for the aviation industry the CAN-Strip is the perfect tool to strip shielded Data Bus Twisted Pair wires with a thin PTFE coating. The outer diameter of the wire is limited to 3,5mm.

These, mostly used in the aviation sector, temperature-resistant wires have a characteristically thin sheathing that is cut with precise blades. By slightly snapping the sheathing will break at the cut and can be stripped off with the internal rubber pads of the CAN-Strip. The special design prevents the blades from penetrating the wire and damaging the inner sheathing.

**Datenblatt:**

Art.-Nr.: 30013

EAN: 4011391300132

HSCode: 82119300

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 23 g

Maße (LxBxH): 100 x 18 x 18 mm

Datasheet:

Part No.: 30013

EAN: 4011391300132

HSCode: 82119300

Country of Origin: Germany

Net weight: 23 g

Dimensions (LxBxH): 100 x 18 x 18 mm



3,3 - 3,5 mm Ø / 1/8 - 9/64" Ø



Video Scan



4 011391 300132

»»JOKARI® original

JOKARI-Krampe GmbH
Abisoliertechnik
An der Vogelrute 34
D-59387 Ascheberg-Herbern
Germany

Telefon +49 25 99 - 50 19 70

Telefax +49 25 99 - 71 51

info@jokari.de

www.jokari.de

facebook jokari4u

instagram jokari_global

twitter @jokari4u

skype jokari-krampe_gmbh

