

»»JOKARI®
original

Abisolierzangen

100%
MADE IN GERMANY
made by JOKARI



»»JOKARI®
original

Abisolierzangen

Viele Industrieanwendungen verlangen höchste Präzision und Perfektion in den Zangen. Diese Spezialwerkzeuge sind unentbehrliche Helfer für Arbeiten im Schaltschrankbau, im Maschinen- und Anlagenbau sowie der industriellen Verdrahtung.

Die automatischen Abisolierzangen überzeugen durch ihre erstklassige Qualität und Funktionsweise. Ergonomisch perfekt durchdacht sind sie einfach in der Handhabung und selbst an schwer zugänglichen Stellen sicher im Einsatz. Ihre lange Lebensdauer überzeugt die Anwender jeden Tag aufs Neue.


Wire Strippers

Many industrial applications require utmost precision and perfection from wire strippers. These specialist tools are indispensable helpers for all switchboard construction, mechanical and plant engineering and industrial cabling purposes.

The automatic wire strippers convince with their light-weight fibreglass-reinforced polyamide construction for exceptional quality and high strength. They are developed to suit the needs across various industrial applications. Ergonomically designed for fatigue free, repetitive stripping they are easy and safe to use even in hard to reach places. Their long life and wear-proof quality will not fail to impress their users anew on every single day.

QUADRO Plus
Art.-Nr. 62000

QUADRO Plus
Part No. 62000

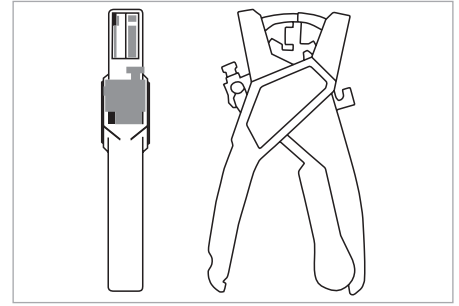

Die QUADRO Plus mit 3 Magazinen und Aderendhülsen 0,5/0,75/1,0/1,5 und 2,5 mm² im Koffer.

Ergonomische Abisolier- und Crimpzange für Litzen von 0,5 bis 2,5 mm² (AWG 20-14) mit vier integrierten Funktionen – Schneiden, Abisolieren, Verdrillen, Crimpen.

NEU mit integrierter Zwangssperre für eine gleichbleibend hochwertige Verpressqualität, durch Endpositionüberwachung des Crimps-temels.

Schnelles Nachladen der Bandware in wenigen Sekunden durch einfachen Magazinwechsel gewährleistet rationelles Arbeiten.

Vier Funktionen ermöglichen schnelles und präzises Arbeiten:

1. Schneiden:

Integrierter Seitenschneider zum Schneiden von feindrähtigen Einzeladern bis max. 2,5 mm².

2. Abisolieren:

Schnelles und präzises Abisolieren von PVC-isolierten Litzen von 0,5 bis 2,5 mm². Passgenauer Längenanschlag für 8 mm lange Aderendhülsen. Keine Einstellung auf den Leiterquerschnitt notwendig. Der Druckpunkt der Abisoliervorrichtung stellt sich automatisch ein.

3. Verdrillen:

Das Verdrillsystem verhindert das Aufspießen der Litzen und gewährleistet somit ein sicheres Einführen des Leiters in die Aderendhülse. Keine Querschnittverjüngung, da die Verdrillvorrichtung die Litzen mit dem Ende der Isolation umlegt und so der ursprüngliche Querschnitt erhalten bleibt.

4. Crimpen:

Eine hohe Übersetzung ermöglicht ein ausgesprochen leichtes Vercrimpen von Aderendhülsen in Bandware im Querschnitt von 0,5 bis 2,5 mm² (AWG 20-14) nach VDE 0609 Teil 1. Die integrierte Zwangssperre stellt eine gleichmäßige und hochwertige Trapezverpressung sicher.

The QUADRO Plus with 3 magazines and end sleeve strips 0,5/0,75/1,0/1,5 und 2,5 mm² (AWG 20-14) in Sortimo-Box.

Ergonomic insulation stripping- and crimping plier for stranded wires from 0,5 to 2,5 mm² (AWG 20-14) with 4 integrated functions (cutting - insulation stripping - twisting - crimping). NEW The integrated locking mechanism ensures an even, high-quality pressing through monitoring the final position of the crimping punch. The quick reloading connector sleeves by switching magazines enables fast and efficient work.

Four functions for fast and precise work:

1. Cutting:

Integrated cutter for cutting single conductors up to max. 2,5 mm² (AWG 14).

2. Insulation stripping:

Fast and precise insulation stripping of PVC insulations from 0,5 to 2,5 mm² (AWG 20-14). Wire stopper for perfect length. No adjustment necessary for different cross-sections.

3. Twisting:

Twisting prevents splaying of the wire to enable easy insertion in connector sleeves.

4. Crimping:

Crimping of insulated ferrules from stripes 0,5 to 2,5 mm² (AWG 20-14) according VDE 0609 Part 1. With integrated locking mechanism to ensure an even, high-quality pressing.



Aderendhülsen zum Nachfüllen der QUADRO Plus

Aderendhülsen 0,5 mm² (weiß)
Art.-Nr.: 60150

Aderendhülsen 0,75 mm² (grau)-
Art.-Nr.: 60175

Aderendhülsen 1,0 mm² (rot)
Art.-Nr.: 60110

Aderendhülsen 1,5 mm² (schwarz)
Art.-Nr.: 60115

Aderendhülsen 2,5 mm² (blau)
Art.-Nr.: 60125

Ersatzteile

Magazin für QUADRO Plus
Art.-Nr.: 60100

End sleeve strips for QUADRO Plus

End sleeves 0.5 mm² (white)
Part No.: 60150

End sleeves 0.75 mm² (grey)
Part No.: 60175

End sleeves 1.0 mm² (red)
Part No.: 60110

End sleeves 1.5 mm² (black)
Part No.: 60115

End sleeves 2.5 mm² (blue)
Part No.: 60125

Spare parts

Magazine for QUADRO Plus
Part No.: 60100

Datenblatt:

Art.-Nr.: 62000

EAN: 4011391620001

HSCode: 82032000

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 595 g

Maße (LxBxH): 259 x 154 x 62 mm

Datasheet:

Part No.: 62000

EAN: 4011391620001

HSCode: 82032000

Country of Origin: Germany

Net weight: 595 g

Dimensions (LxBxH): 259 x 154 x 62 mm



0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 mm² Ø
AWG 20 / 18 / 16 / 14



Video Scan




4 011391 620001



Super 4 Pro
Art.-Nr. 20200

Super 4 Pro
Part No. 20200

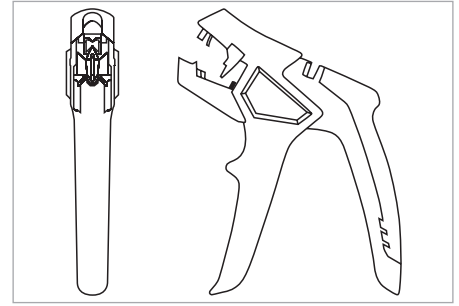

Die Super 4 Pro ist eine ergonomische, automatische Abisolierzange für massive und flexible Leiter mit PVC Isolierung von 0,2 bis 6,0mm². Die Pistolenform ist bestens geeignet, um die Kraftübertragung optimal auf die Zange auszuüben.

Das schmale Zangenmaul dient dazu auch an schwer zugänglichen Stellen arbeiten zu können.

Die Zange verfügt über einen Seitenschneider für Leiter bis 2,5mm². Um Serienarbeiten einfach und fehlerfrei zu erledigen, kann die Abisolierlänge mit Hilfe des einstellbaren Längenanschlages von 6 - 15mm fixiert werden.

Die Abisolierzange stellt sich durch das spezielle Abtastsystem automatisch auf den Kabelquerschnitt ein und verhindert somit, dass die inneren Leiter und Litzen beschädigt werden. Ermüdungsfreies Arbeiten ist aufgrund der Zwei-Komponenten Zonen im Griffbereich gewährleistet. Die Klingen sind nach Verschleiß mühelos auswechselbar.

The Super 4 Pro is an ergonomic, automatic wire stripper which is suitable for solid and stranded wires with PVC-insulation from 0.2 up to 6.0mm² (AWG 24 - 10). The pliers form guarantees a optimal force transmission to the stripping access.

As it operates from the end of the wire it allows speedy and precise stripping of wires, even where access is difficult. With integrated cutter for wires up to 2.5mm² and length stop from 6 - 15mm (0.236 - 0.591 in).

The tool automatically adjusts to suit the cable diameter - no manual adjustment are required preventing costly errors.

Soft-grip components and larger contact areas with the hand make this tool suitable for repetitive use. Exchangable blades.

**Datenblatt:**

Art.-Nr.: 20200

EAN: 4011391202009

HSCode: 82032000

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 94 g

Maße (LxBxH): 163 x 136 x 29 mm

Datasheet:

Part No.: 20200

EAN: 4011391202009

HSCode: 82032000

Country of Origin: Germany

Net weight: 94 g

Dimensions (LxBxH): 163 x 136 x 29 mm

0.2 - 6 mm² / AWG 24 - 10

Video Scan



4 011391 202009

Ersatzteile

EM-Set Super 4 plus/Pro - Art.-Nr.: 29050


Ersatzmesser-Set für die Abisolierzange
Super 4 plus/Pro**Spare parts**

EM-Set Super 4 plus/Pro - Part No.: 29050

Spare blade set for JOKARI wire stripper
Super 4 plus/Pro

SECURA 2K
Art.-Nr. 20100

SECURA 2K
Part No. 20100

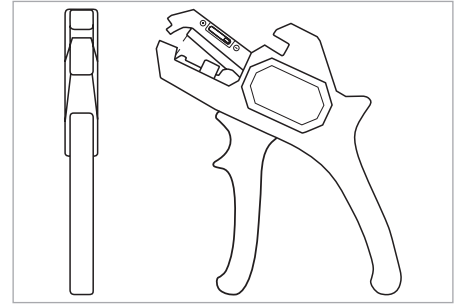

Die automatische Abisolierzange SECURA 2K kommt für massive und flexible Leiter und Litzen von 0,2 bis 6mm² (AWG 24-10) zum Einsatz und hat die Möglichkeit einer manuellen Justierung auf den Kabelquerschnitt. Diese Schnitttiefeinstellung erlaubt es dem Anwender, die Klingenschnitttiefe individuell anzupassen und somit auf die immer ausgefalleneren Leiter-Isolationsstoffe einzustellen. Dadurch werden ein gleichbleibendes und exaktes Abisolierergebnis sowie höchste Präzision bei allen Eventualitäten und Anforderungen gewährleistet und ein Verletzen des Leitermaterials, auch bei schwierigen Leitungen, wie beispielsweise bei halogenfreien Leitungen, vermieden.

Die ergonomische Gestaltung der Abisolierzange und der weiche Antrieb stellen ein ermüdungsfreies und hocheffizientes Arbeiten, auch bei vielen Abisoliervorgängen, sicher. Die SECURA2K hat einen Arbeitsbereich von 0,2 bis 6,0mm².

Serienverdrahtungen können mit dem einstellbaren Längenanschlag von 6 bis 18mm vorbereitet werden. Der integrierte Seitenschneider ist ohne großen Kraftaufwand bis 2,5mm² zu verwenden. Ermüdungsfreies Arbeiten ist aufgrund der Zwei-Komponenten Zonen im Griffbereich gewährleistet. Die Klingen sind nach Verschleiß mühelos auswechselbar.

Ergonomic, automatic wire stripper which is suitable for wires from 0.2-6.0mm² (AWG 24-10).

It ensures speedy and precise stripping of wires, even where access is difficult. To adjust the cutting depth, use the slider for making fine adjustments to the stripping blade when stripping wires with different insulation thicknesses.

Soft-grip components and larger contact areas with the hand make this tool suitable for repetitive use. The internal mechanism makes the tool extremely smooth to use.

Energy-saving work is guaranteed at all the times. This tool also has exchangeable blades. The wire stripper has built-in wire cutter for diameters of up to AWG 14|2,5mm² and an adjustable length stopper from 6 to 18mm (0.236-0.709in).

**Datenblatt:**

Art.-Nr.: 20100

EAN: 4011391201002

HSCode: 82032000

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 155 g

Maße (LxBxH): 200 x 165 x 28 mm

Datasheet:

Part No.: 20100

EAN: 4011391201002

HSCode: 82032000

Country of Origin: Germany

Net weight: 155 g

Dimensions (LxBxH): 200 x 165 x 28 mm

0.2 - 6 mm² / AWG 24 - 10

Video Scan



4 011391 201002

3D Druckdaten für
Längenanschlag3D print data for
length stop**Ersatzteile**

EM-Set SECURA 2K - Art.-Nr.: 29100


Ersatzmesser-Set für die Abisolierzange
SECURA 2K**Spare parts**

EM-Set SECURA 2K - Part No.: 29100

Spare blade set for JOKARI wire stripper
SECURA 2K

No. 6-16²
Art.-Nr. 20090

No. 6-16²
Part No. 20090

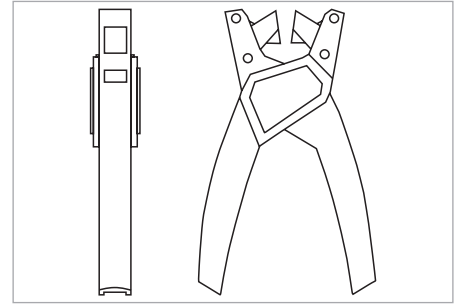

Ergonomische, automatische Abisolierzange für massive und flexible Leiter mit PVC Ausseisolierung von 6 - 16 mm² (AWG 10 - 6). Auch zum Entmanteln von PVC-Flex 3x0,75 mm² oder Solarkabel mit verbundener Doppelisolation (z. B. Solarflex®, Energyflex®). Keine Einstellung auf Kabelquerschnitt notwendig. Abisolieren jeder beliebiger Länge möglich auf Grund der Kabeldurchführung im Griff. Längenskala aufgedruckt. Klingen austauschbar.

Automatic wire stripper which is suitable for standard round wires with diameters from 6 to 16 mm² (AWG 24 - 10). This tool will remove the PVC outer cable insulation. Also suitable for stripping the sheathing of PVC-Flex 3x0,75 mm² and solar cables with jointed cable sheathings (e.g. Solarflex®, Energyflex®). Stripping of any length possible due to open frame construction of handles. Exchangeable blades. Length scale printed on handle.

**Datenblatt:**

Art.-Nr.: 20090

EAN: 4011391200906

HSCode: 82032000

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 122 g

Maße (LxBxH): 166 x 102 x 28 mm

Datasheet:

Part No.: 20090

EAN: 4011391200906

HSCode: 82032000

Country of Origin: Germany

Net weight: 122 g

Dimensions (LxBxH): 166 x 102 x 28 mm


6 - 16 mm² / AWG 10 - 6

Video Scan

**Ersatzteile**EM-Set No. 6-16² - Art.-Nr.: 29090Ersatzmesser-Set für die Abisolierzange
No. 6-16²**Spare parts**EM-Set No. 6-16² - Part No.: 29090Spare blade set for JOKARI wire stripper
No. 6-16²

Sensor Special Art.-Nr. 20300

Sensor Special Part No. 20300

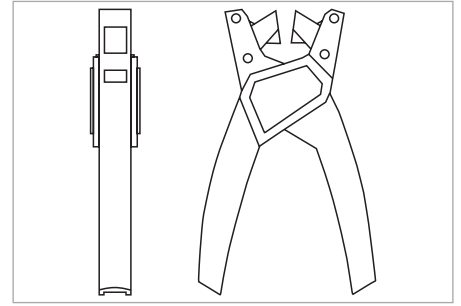

Die automatische Abisolierzange Sensor Special entfernt PVC/PUR-Kabelummantelungen mit Durchmessern von 4,40 mm - 7,0 mm präzise, ohne die inneren Leiter oder das Schirmgeflecht zu beschädigen. Dabei stellt sich das automatische Abtastsystem der Zangen vollautomatisch auf die unterschiedlichen Kabeldurchmesser ein.

Das Abisolieren der Leitungen z. B. für den Anschluss von Sensor-Aktor-Verteilerboxen, Buskopplern und Steckverbindern ist somit schnell und sicher möglich. Besonders bei Steuerleitungen wie z.B. Ölflex® kommt die besondere Klingenstruktur zum Tragen.

Die Klingen passen sich automatisch auf die nicht konzentrische Kabelaussenisolierung an und entmanteln die Leitung. Darüber hinaus kann die Sensor Special Telefonleitungen und auch Brandmeldekabel so entmanteln, dass die innere Abschirmung nicht beschädigt wird. Längere Kabelabschnitte können durch den Zangenkörper geführt werden und abisoliert werden.

Geeignet für:

- PUR halogenfreie Sensor/Aktor-Leitungen
 - Hochflexible TPE-U-Leitungen
 - Steuerleitungen e.g. Ölflex®
 - PUR/PVC-Leitungen
 - Geschirmte und ungeschirmte Kabel
 - Telefoninstallationskabel J-Y(ST)Y
 - Brandmeldekabel BMK J-Y(ST)Y
 - Funktionserhaltkabel E30/E90
- Klingen sind auswechselbar.

The Wire Stripper Sensor Special is tightly focussed to the needs of stripping the sheathing of sensor/actuator or control cables. With the new blade design the tool strips PVC/PUR cable sheathings precisely from 4.4 - 7.0 mm Ø (0.17 - 0.27 in) without damages to the individual conductors or shieldings inside.

The innovative cable scanning system adjusts the stripping blades automatically to the various cable diameters.

So the stripping of the outer sheathing of cables for connecting Sensor/Actuator boxes or bus couplers is being done quickly and safely. The wire strippers have replaceable blades and their through-handle design allows them to strip cables of any length.

Qualified for use on:

- PUR halogen-free cables
- Highly flexible TPE-U-cables
- PUR/PVC-cables
- Multi-stranded control cables
- Shielded and non-shielded sensor or control cables
- fire resistance cables
- communication cables J-Y(ST)Y

**Datenblatt:**

Art.-Nr.: 20300

EAN: 4011391203006

HSCode: 82032000

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 124 g

Maße (LxBxH): 166 x 102 x 28 mm

Datasheet:

Part No.: 20300


EAN: 4011391203006

HSCode: 82032000

Country of Origin: Germany

Net weight: 124 g

Dimensions (LxBxH): 166 x 102 x 28 mm

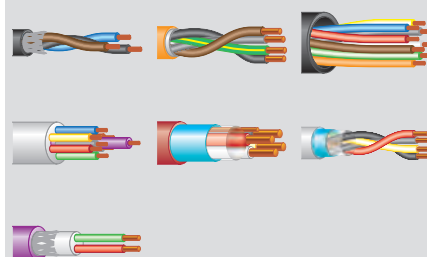

4.4 - 7.0 mm Ø / 0,17 - 0,28" Ø



Video Scan



4 011391 203006

Ersatzteile

EM-Set Sensor Special - Art.-Nr.: 29300


Ersatzmesser-Set für die Abisolierzange
Sensor Special**Spare parts**

EM-Set Sensor Special - Part No.: 29300

Spare blade set for JOKARI wire stripper
Sensor Special

Sensor Mini Art.-Nr. 20310

Sensor Mini Part No. 20310

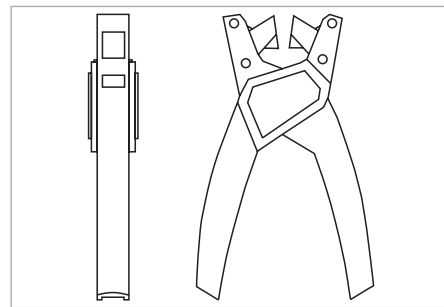

Die neuartige Klingenstruktur der Sensor Mini entfernt PVC / PUR-Kabelummantelungen mit Durchmessern von 3,20 mm - 4,4 mm präzise, ohne die inneren Leiter oder das Schirmgeflecht zu beschädigen.

Das automatische Abtastsystem der Zangen stellt sich dabei vollautomatisch auf die unterschiedlichen Kabeldurchmesser ein, egal ob geschirmte oder ungeschirmte Kabel.

Das Abisolieren der Leitungen z. B. für den Anschluss von Sensor-Aktor-Verteilerboxen, Buskopplern und Steckverbindern ist somit schnell und sicher möglich. Längere Kabelabschnitte können durch den Zangenkörper geführt werden und abisoliert werden. Klingen sind auswechselbar.

Geeignet für:

- PUR halogenfreie Sensor/Aktor-Leitungen
- Hochflexible TPE-U-Leitungen
- Steuerleitungen
- PUR-Leitungen
- PUR / PVC-Leitungen
- PVC-Leitungen
- Mehradriger Kabelaufbau
- Geschirmte und ungeschirmte Kabel

The Wire Stripper Sensor Mini is tightly focused to the needs of stripping the sheathing of sensor/actuator cables.

With the new blade design the tool strips PVC/PUR cable sheathings precisely from 3.2-4.4 mm Ø (0.13-0.17 Ø in) without damages to the individual conductors or shieldings inside.

The innovative cable scanning system adjusts the stripping blades automatically to the various cable diameters. So the stripping of the outer sheathing of cables for connecting Sensor/Actuator boxes or bus couplers is being done quickly and safely.

The wire strippers have replaceable blades and their through-handle design allows them to strip cables of any length.

Qualified for use on:

- PUR halogen-free cables
- Highly flexible TPE-U-cables
- PUR/PVC-cables
- Multi-stranded cables
- Shielded and non-shielded cables

**Datenblatt:**

Art.-Nr.: 20310

EAN: 4011391203105

HSCode: 82032000

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 123 g

Maße (LxBxH): 166 x 102 x 28 mm

Datasheet:

Part No.: 20310


EAN: 4011391203105

HSCode: 82032000

Country of Origin: Germany

Net weight: 123 g

Dimensions (LxBxH): 166 x 102 x 28 mm

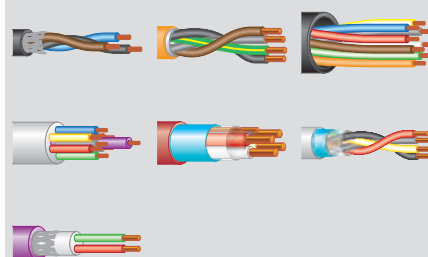

3.2 - 4.4 mm Ø / 0,1259 - 0,17" Ø



Video Scan



4 011391 203105

Ersatzteile

EM-Set Sensor Mini - Art.-Nr.: 29310

Ersatzmesser-Set für die Abisolierzange
Sensor Mini**Spare parts**

EM-Set Sensor Mini - Part No.: 29310

Spare blade set for JOKARI wire stripper
Sensor Mini

FKZ Flachkabelzange Art.-Nr. 20030

FKZ Flat Cable Stripper Part No. 20030



Automatische Abisolierzange für PVC-isolierte Flachkabel bis maximal 12mm Breite und einem Aderquerschnitt von 0,75-2,5mm² (AWG 18-10).

Entfernt den äußeren Schutzmantel und die innere Isolation der Einzeladern. Keine Einstellung auf Kabelquerschnitt notwendig. Abisolieren jeder beliebigen Länge möglich aufgrund der Kabeldurchführung im Griff. Klingen austauschbar.

Ersatzteile

EM-Set FKZ - Art.-Nr.: 29030

Ersatzmesser-Set für die Flachkabelzange FKZ


Automatic wire stripper which is suitable for flat cables with widths of up to 12mm and for wires with diameter from 0.75 to 2.5mm², such as twin and earth.

This tool will remove the outer cable insulation as well as the inner wire insulation and automatically adjusts to suit the cable diameter. The cable can pass through the handle of this tool meaning the FKZ has an unlimited stripping range, and has specially hardened, exchangeable blades to ensure a long service life. It also features a built-in wire bending hole to provide an effective termination for conductors up to 2.5mm².

Spare parts

EM-Set FKZ - Part No.: 29030

Spare blade set for JOKARI wire stripper FKZ

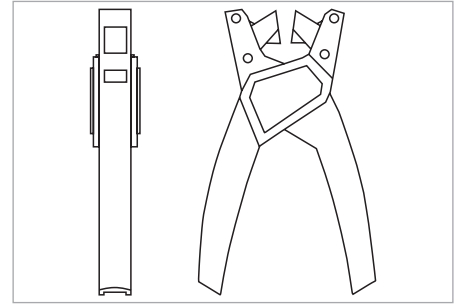

Datenblatt:

Art.-Nr.: 20030

EAN: 4011391200302

HSCode: 82032000

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 123 g

Maße (LxBxH): 166 x 102 x 28 mm

Datasheet:

Part No.: 20030

EAN: 4011391200302

HSCode: 82032000

Country of Origin: Germany

Net weight: 123 g

Dimensions (LxBxH): 166 x 102 x 28 mm



0.75 - 2.5 mm² / AWG 18 - 14
max. 12 mm width




Video Scan



4 011391 200302

AS-Interface Special Art.-Nr. 20070

AS-Interface Special Part No. 20070

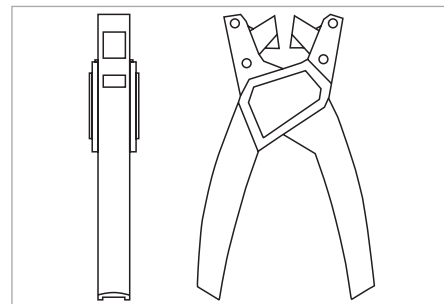

Datenblatt:

Art.-Nr.: 20070

EAN: 4011391200708

HSCode: 82032000

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 122 g

Maße (LxBxH): 166 x 102 x 28 mm

Datasheet:

Part No.: 20070

EAN: 4011391200708

HSCode: 82032000

Country of Origin: Germany

Net weight: 122 g

Dimensions (LxBxH): 166 x 102 x 28 mm



Die automatische Abisolierzange AS-Interface Special dient zur Entmantlung von AS-Interface Kabeln mit einer Außenisolierung aus Thermoplastischem Elastomer (TPE) oder Polyurethan (PUR).

Sie ist eine ergonomische, automatische Abisolierzange, bei der eine Einstellung auf das jeweilige Kabel nicht erforderlich ist.

Die speziell gehärteten und geschliffenen Klingen stellen sich automatisch auf die zu entmantelnde Außenisolierung ein. Eine Beschädigung der inneren Leiter wird durch die besondere Klingenstellung und des eingebauten Seitenanschlages vermieden.

Automatic and ergonomic wire stripper for AS-Interface cables (Actuator-Sensor-Interface) with PUR or TPE outer insulation.

The two flexible inner conductors are not damaged if the straight-contoured cable is laid on the side stop (see the printing on the top of the tool).

The cable can pass through the handle of this tool meaning the AS-Interface Special has an unlimited stripping range, and has specially hardened exchangeable blades to ensure a long service life.

Ersatzteile

EM-Set AS-Interface - Art.-Nr.: 29070

Ersatzmesser-Set für die Abisolierzange AS-Interface Special

Spare parts

EM-Set AS-Interface - Part No.: 29070

Spare blade set for JOKARI wire stripper AS-Interface Special




Video Scan



4 011391 200708

Outlet Special 20
Art.-Nr. 20220

Outlet Special 20
Part No. 20220

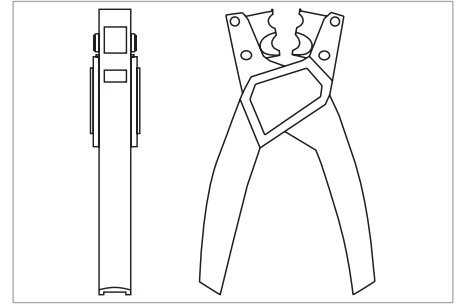

Abisolierzange zum Erstellen eines Kabelausschnittes von 20 mm für Schirmanschluss-Systeme und Potentialausgleiche.

Arbeitsbereich: unterschiedliche Rundkabeltypen von 7,5 bis 9 mm Ø, wie z. B. Coaxial-Kabel, geschirmte oder ungeschirmte Mess-, Kontroll- und Steuerleitungen (Außenisolierung max. 1,65 mm).

Wire stripper for de-insulating cable sections of 13/16" | 20 mm for connecting monitoring systems or potential equalization purposes.

Range: Selected round cable types from 19/64" - 11/32" Ø | 7.5 to 9 mm Ø, including coaxial cables, and shielded or unshielded monitoring or control cables (max. 1/16" | 1.65 mm insulation).

**Datenblatt:**

Art.-Nr.: 20220

EAN: 4011391202207

HSCode: 82032000

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 101 g

Maße (LxBxH): 166 x 102 x 38 mm

Datasheet:

Part No.: 20220

EAN: 4011391202207

HSCode: 82032000

Country of Origin: Germany

Net weight: 101 g

Dimensions (LxBxH): 166 x 102 x 38 mm




Video Scan



4 011391 202207

Special
Art.-Nr. 20060

Special
Part No. 20060

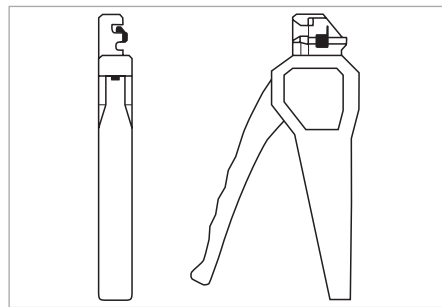

Bei dieser automatischen Abisolierzange werden die massiven oder flexiblen Leiter von 0.5 bis 6.0mm² (AWG20-10) seitlich in die Abisoliervorrichtung eingelegt. Damit kann der Anwender den Arbeitsvorgang des Abisolierens beobachten und verfolgen.

Der integrierte Seitenschneider ist bestens geeignet, um CU-Drähte bis 6.0mm² abzulängen.

Der verschiebbare Längenanschlag ist von 5-18 mm stufenlos einstellbar.

Ergonomic, automatic wire stripper for solid and stranded PVC insulated wires from 0.5 up to 6.0mm² (AWG20-10). No adjustment to diameter necessary.

Wire cutter for cross section up to 6.0mm² (CU-wire). Adjustable length stop 5-18 mm.

Side insertion of wire for ease of use and observing of the stripping function.

**Datenblatt:**

Art.-Nr.: 20060

EAN: 4011391200609

HSCode: 82032000

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 158 g

Maße (LxBxH): 180 x 105 x 28 mm

Datasheet:

Part No.: 20060

EAN: 4011391200609

HSCode: 82032000

Country of Origin: Germany

Net weight: 158 g

Dimensions (LxBxH): 180 x 105 x 28 mm

0.5 - 6 mm² / AWG 20 - 10


Video Scan



4 011391 200609

High Strip Art.-Nr. 20450

High Strip Part No. 20450

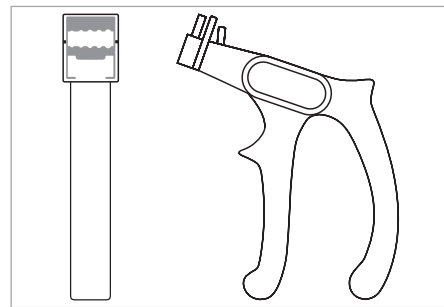

Ergonomische Abisolierzange für Leiter mit problematischen Isolationen wie z. B. Gummi, Silicon, TPE etc. Einstellbarer Längenanschlag von 5-15 mm.

Keine Einstellung auf Querschnitt notwendig wegen 5 fixierten Präzisionsklingenpaaren (0,5/0,75/1,5/2,5/4,0 mm² | AWG 20/18/16/14/12).

Abisolieren jeder beliebigen Länge möglich.

Ergonomic precision wire stripper for conductors with tough and difficult insulations such as rubber, silicone, TPE etc. Length stop adjustable from 5-15 mm.

No adjustment to diameter necessary due to five fixed blade diameters (0,5/0,75/1,5/2,5/4,0 mm² | AWG 20/18/16/14/12).

Stripping of any length possible.

Datenblatt:

Art.-Nr.: 20450

EAN: 4011391204508

HSCode: 82032000

Ursprungsland: BR Deutschland

Nettogewicht: 97 g

Maße (LxBxH): 140 x 125 x 25 mm

Datasheet:

Part No.: 20450


EAN: 4011391204508

HSCode: 82032000

Country of Origin: Germany

Net weight: 97 g

Dimensions (LxBxH): 140 x 125 x 25 mm



mm² 0,5 | 0,75 | 1,5 | 2,5 | 4,0

AWG 20 | 18 | 16 | 13 | 11




Video Scan



4 011391 204508

BKZ
Art.-Nr. 50000

BKZ
Part No. 50000

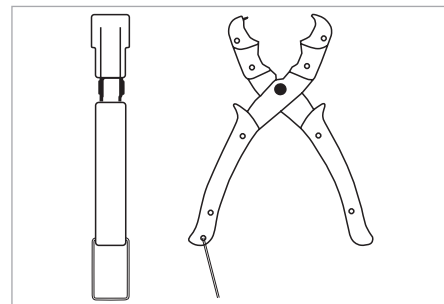

Datenblatt:

Art.-Nr.: 50000
EAN: 4011391500006
HSCode: 82032000
Ursprungsland: BR Deutschland
Nettogewicht: 146 g
Maße (LxBxH): 170 x 50 x 23 mm

Datasheet:

Part No.: 50000
EAN: 4011391500006
HSCode: 82032000
Country of Origin: Germany
Net weight: 146 g
Dimensions (LxBxH): 170 x 50 x 23 mm



Spezial-Absetzwerkzeug für Breitbandkabel der Telekom. Arbeitsbereich bis max. 18,0 mm Ø.
Klingen austauschbar.

Anwendungsbereich: geeignet für KxKs-iKx, -nKx, -qKx.

Die Zange entfernt in 3 einfachen Arbeitsschritten sowohl die äußere Isolation als auch die darunter liegende Kupferummantelung.

Special Wire Stripper for telecommunication broadband cables up to 18 mm Ø.
Exchangeable blades.

Suitable for e. g. KxKs-iKx, -nKs, -qKs.
To dismantle in 3 simple steps the outer sheathing as well as the copper shielding below.

Ersatzteile

EM-Set BKZ - Art.-Nr.: 59099
Ersatzmesser-Set für JOKARI Abisolierzange BKZ

Spare parts

EM-Set BKZ - Art.-Nr.: 59099
Spare blade set for JOKARI wire stripper BKZ



Video Scan



4 011391 500006

»»JOKARI® original

JOKARI-Krampe GmbH
Abisoliertechnik
An der Vogelrute 34
D-59387 Ascheberg-Herbern
Germany

Telefon +49 25 99 - 50 19 70
Telefax +49 25 99 - 71 51

info@jokari.de
www.jokari.de

facebook jokari4u

instagram jokari_global

twitter @jokari4u

skype jokari-krampe_gmbh

