



LICHTBANDSYSTEM TRUSYS FLEX

Projekt Bocapaints, Italien

EFFIZIENT UND VIELFÄLTIG EINSETZBAR

Besuchen
Sie unseren
eKatalog



TRUSYS FLEX-AUF EINEN BLICK



PERFOR-
MANCE
CLASS

TRUSYS FLEX ON/OFF
TRUSYS FLEX-DALI
TRUSYS FLEX EM
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL
TRUSYS FLEX ZUBEHÖR

ANWENDUNGEN → Flexibel von Shopbeleuchtung bis Industrieanwendungen, Lager, Fabriken, Werkstätten

VERFÜGBARE OPTIONEN → 4 000 K, Tracklight-Spots, Opallinsen

VERFÜGBARE LUMENWERTE → 6 000, 8 600, 12 100 lm (bis zu 175 lm/W) ermöglichen den Einsatz in verschiedenen Höhen

DESIGN → Modernes, schlichtes, funktionales Design, attraktives weißes Gehäuse

ABSTRAHLWINKEL → Sehr weit (VW): 120°, Weit (W): 90°, Eng (N): 60°, sehr eng (VN): 30°, doppelt symmetrisch (DS): 2 × 30°

INSTALLATION → Sehr einfache und zeitsparende Installation dank werkzeuglosem „Click & Place“-System

Nähere Informationen zu den Systemen TRUSYS und TRUSYS FLEX finden Sie im Systemdatenblatt unter www.ledvance.de/professional




Case Study FUJIFILM Medwork GmbH

UNSERE CHECKLISTE FÜR IHRE PERFEKTE TRUSYS FLEX LÖSUNG

Beispielinstallation: Damit Sie für Ihre Kunden ein maßgeschneidertes TRUSYS FLEX Lichtsystem installieren können, haben wir für Sie eine Übersicht der Komponenten zusammengestellt, die Sie für Einzelleuchten oder Lichtbänder benötigen. Je nach Montageart (Anbau oder Pendel) mit entsprechendem Zubehör. Bei einfachen Lichtbändern sind die mechanischen und elektrischen Anschlüsse bereits in der Tragschiene integriert.

TRUSYS FLEX-INSTALLATION ❶ OHNE UND ❷ MIT BLINDABDECKUNG

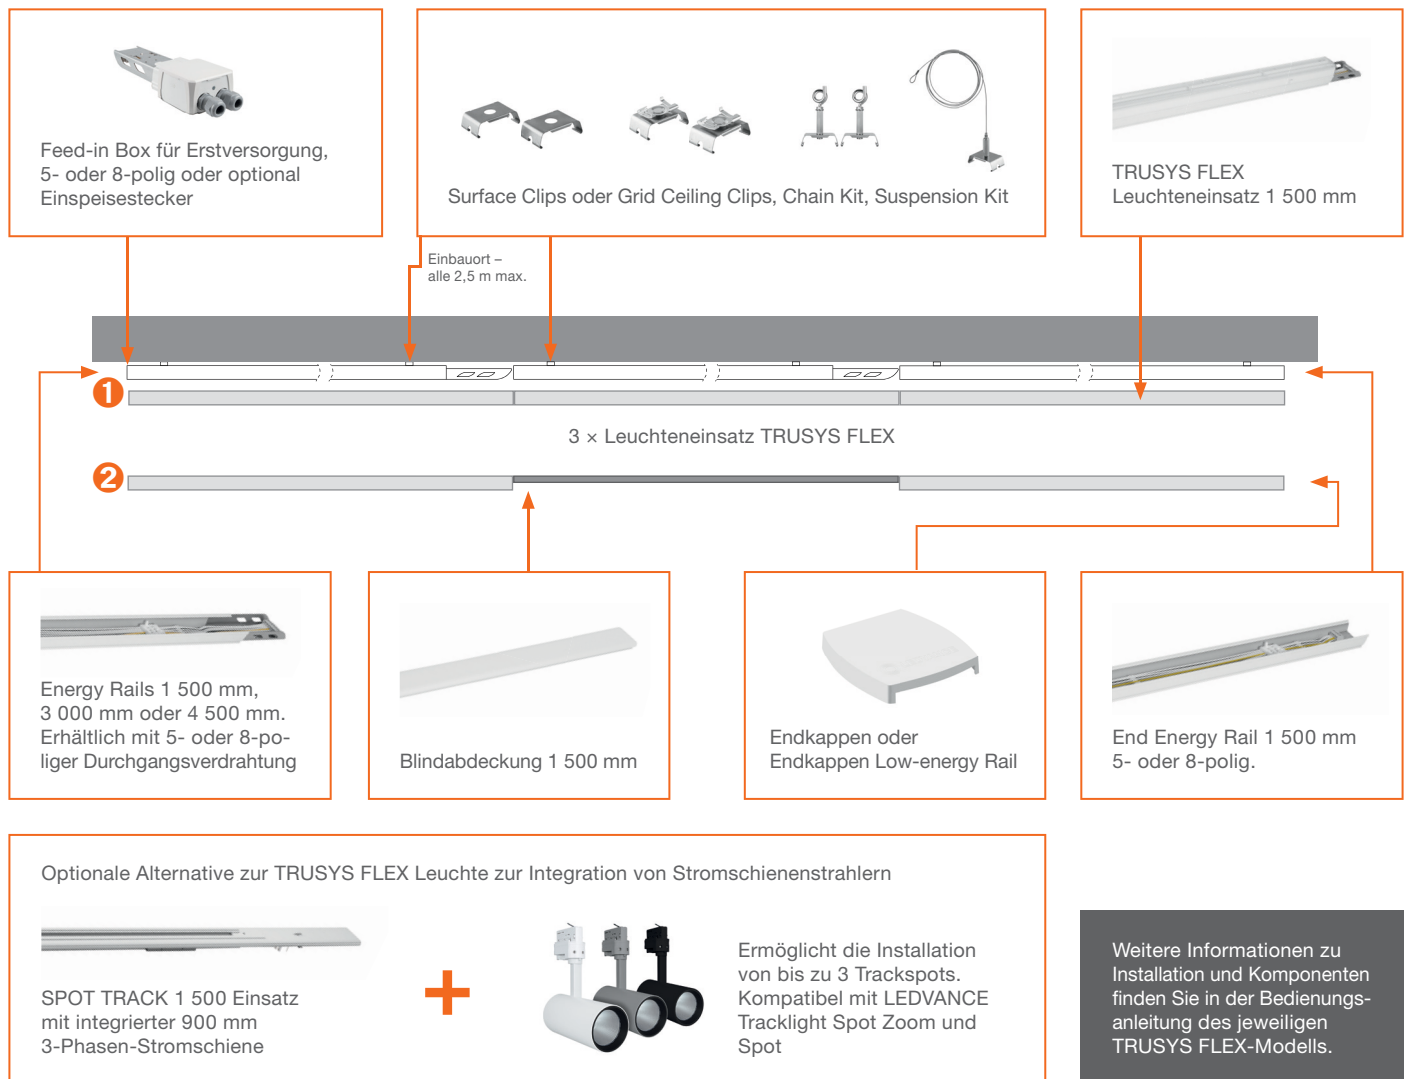

ZUR INSTALLATION BENÖTIGEN SIE:

- 1 x TRUSYS FLEX Feed-in Box/Feed-in electrical connector (5- oder 8-polig)
- X x TRUSYS FLEX Energy Rail 5- oder 8-polig
- 1 x TRUSYS FLEX End Energy Rail
- X x TRUSYS FLEX LED Leuchteinsatz (TRUSYS FLEX Blind Cover nach Bedarf)
- X x TRUSYS FLEX Spot Track 1 500 Einsatz (optional)
- X x Zubehör je nach Montageart (Anbau oder Pendel)
- 1 x Set TRUSYS FLEX Endkappe End Energy Rail oder Endkappen Low-energy Rail



TRUSYS FLEX BEDARFSTABELLE

Bedarfstabelle für Musterlichtbänder bei Zuordnung von Leuchteneinsätzen auf jeden zweiten Einsatzadapter (50 %) oder jedem dritten Einsatzadapter (33 %) auf den Tragschienen Tragschienen (Energy Rail). Weitere Konfigurationen sind natürlich möglich, zum Beispiel ohne Einsatzadapter (100 %). Für eine genaue Lichtplanung für Ihr Projekt wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.



50 %

Länge des Lichtbandes	Leuchteneinsatz TRUSYS FLEX	Blindabdeckung	3 m Schiene	1,5 m Schiene	Endschiene	Mindestinstallationspunkte ¹	Einspeisung	Endkappen
4,5 m	2	1	1	0	1	2	1	2
7,5 m	3	2	2	0	1	3	1	2
10,5 m	4	3	3	0	1	4	1	2
13,5 m	5	4	4	0	1	5	1	2
16,5 m	6	5	5	0	1	6	1	2
19,5 m	7	6	6	0	1	7	1	2
22,5 m	8	7	7	0	1	8	1	2
25,5 m	9	8	8	0	1	9	1	2
28,5 m	10	9	9	0	1	10	1	2
31,5 m	11	10	10	0	1	11	1	2
34,5 m	12	11	11	0	1	12	1	2
37,5 m	13	12	12	0	1	13	1	2
40,5 m	14	13	13	0	1	14	1	2
43,5 m	15	14	14	0	1	15	1	2
46,5 m	16	15	15	0	1	16	1	2
49,5 m	17	16	16	0	1	17	1	2

33 %

Länge des Lichtbandes	Leuchteneinsatz TRUSYS FLEX	Blindabdeckung	3 m Schiene	1,5 m Schiene	Endschiene	Mindestinstallationspunkte ¹	Einspeisung	Endkappen
6,0 m	2	2	1	1	1	3	1	2
10,5 m	3	4	3	0	1	4	1	2
15,0 m	4	6	4	1	1	6	1	2
19,5 m	5	8	5	0	1	7	1	2
24,0 m	6	10	7	1	1	9	1	2
28,5 m	7	12	9	0	1	10	1	2
33,0 m	8	14	10	1	1	12	1	2
37,5 m	9	16	12	0	1	13	1	2
42,0 m	10	18	13	1	1	15	1	2
46,5 m	11	20	15	0	1	16	1	2
51,0 m	12	22	16	1	1	18	1	2

Leuchteneinsatz 1 500 mm

Blindabdeckung 1 500 mm

Alle genannten Zahlen basieren auf einer einzigen Installation; Abweichungen laut EAN möglich. Für eine genaue Lichtplanung für Ihr Projekt wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
¹ Berechnung basierend auf einem Abstand von 0,75 m vom Anfang und Ende der Schiene bis zum ersten und letzten Montagepunkt. Zusätzliche Installationspunkte max. alle 3 m.

TRUSYS FLEX

Effizientes Lichtbandsystem für vielfältige Anwendungen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Stahlblechgehäuse, Material der Linse: PMMA
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 76 000 h (bei 25 °C)
- Feste Leuchtengriffe
- Einklickbare Lösung mit Druckknöpfen
- Emergency Typen kommen im DEZ 2022

PRODUKTVORTEILE:

- Wirtschaftlich dank hoher Lichtausbeute von 175 lm/W
- Flexible Anwendung durch breites Sortiment an Abstrahlwinkeln
- Einfache und zeitsparende Installation, kein Werkzeug für den Anschluss erforderlich
- Neue Linse „Opal“ mit Abstrahlwinkel von 90°


ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Industriehallen, Hochregallager, Werkstätten, Baumärkte
- Discounter, Supermärkte


AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Tragschiene mit fest integriertem 5- und 8-poligen Kabelstrang


WEITERE PRODUKTDDETAILS

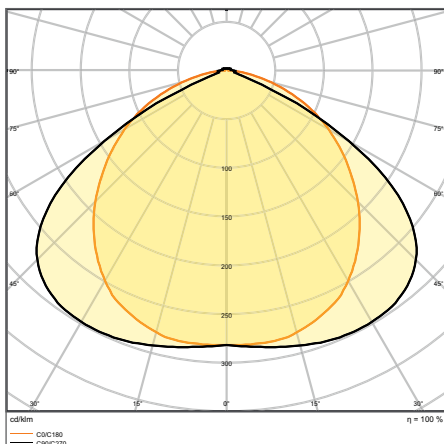

TRUSYS FLEX VW 70 W 4 000 K

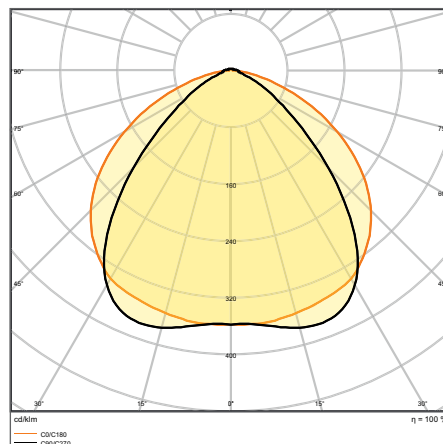


TRUSYS FLEX W 70 W 4 000 K

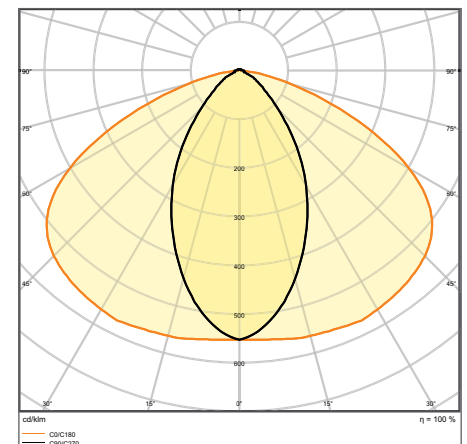


TRUSYS FLEX N 70 W 4 000 K

WEITERE PRODUKTDDETAILS

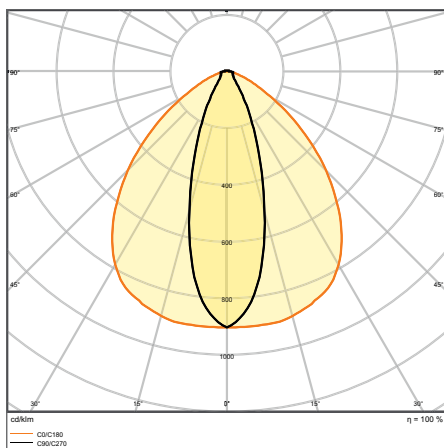


TRUSYS FLEX VN 70 W 4 000 K

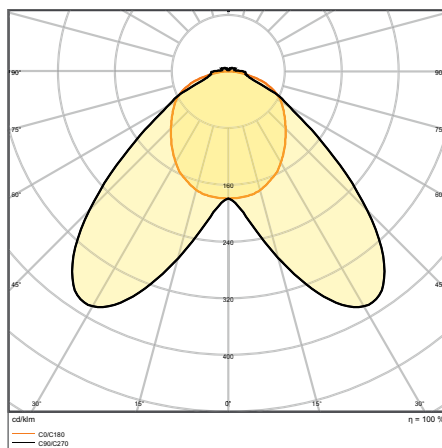

TRUSYS FLEX DS 70 W 4 000 K

TRUSYS FLEX VERY WIDE


Leuchteneinsätze mit sehr breiter Lichtverteilung von bis zu 175 lm/W



Produktbezeichnung	EAN (GTIN)	Ersatz für	BEG-FÖRDERFÄHIG	W	lm	lm/W	K	L70 ³	°	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] ⁴
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT	4058075771017	2 × 49 W FL	✓	35	6000	175	4000	100000	120	—	1500 × 77.7 × 39,4	199,20
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT	4058075771444	2 × 80 W FL	✓	50	8600	175	4000	100000	120	—	1500 × 77.7 × 39,4	213,50
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT	4058075771840	3 × 80 W FL	✓	70	12100	175	4000	100000	120	—	1500 × 77.7 × 39,4	246,60
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT DALI	4058075770799	2 × 49 W FL	✓	35	5700	175	4000	100000	120	DALI-2	1500 × 77.7 × 39,4	251,40
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT DALI	4058075770911	2 × 80 W FL	✓	50	8600	175	4000	100000	120	DALI-2	1500 × 77.7 × 39,4	265,50
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT DALI	4058075771055	3 × 80 W FL	✓	70	12100	175	4000	100000	120	DALI-2	1500 × 77.7 × 39,4	298,80

TRUSYS FLEX WIDE

Leuchteneinsätze breit strahlend, bis zu 175 lm/W



Produktbezeichnung	EAN (GTIN)	Ersatz für	BEG-FÖRDERFÄHIG	W	lm	lm/W	K	L70 ³	°	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] ⁴
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT	4058075771093	2 × 49 W FL	✓	35	6000	175	4000	100000	90	—	1500 × 77.7 × 39,4	199,20
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT	4058075771482	2 × 80 W FL	✓	50	8600	175	4000	100000	90	—	1500 × 77.7 × 39,4	213,50
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT	4058075771864	3 × 80 W FL	✓	70	12100	175	4000	100000	90	—	1500 × 77.7 × 39,4	246,60
TRUSYS FLEX P 35W 840W CL WT DALI	4058075770812	2 × 49 W FL	✓	35	5800	175	4000	100000	90	DALI-2	1500 × 77.7 × 39,4	251,40
TRUSYS FLEX P 50W 840W CL WT DALI	4058075770935	2 × 80 W FL	✓	50	8600	175	4000	100000	90	DALI-2	1500 × 77.7 × 39,4	265,50
TRUSYS FLEX P 70W 840W CL WT DALI	4058075771079	3 × 80 W FL	✓	70	12100	175	4000	100000	90	DALI-2	1500 × 77.7 × 39,4	298,80

¹ Flimmerwert ≤ 10 % für DALI-Versionen² Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie³ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T_a)⁴ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten


TRUSYS FLEX WIDE OPAL

Leuchteneinsätze mit breit strahlender Lichtverteilung und opaler Linse, bis 167 lm/W

PERFORMANCE CLASS		BEG-FÖRDERFÄHIG	ENEC	DALI VERSIONEN	D		FLIMMER-WERT ≤ 5 %	CRI ≥ 80	IP 40	LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE	
Produktbezeichnung	EAN (GTIN)	Ersatz für	BEG-FÖRDERFÄHIG	W	lm	lm/W	K	L70³	△ ⤿	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP (EUR)
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT	4058075771406	2 x 49 W FL	✓	35	5800	167	4000	100000	90 —	1500 x 77.7 x 39,4	199,20
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT	4058075771826	2 x 80 W FL	✓	50	8300	167	4000	100000	90 —	1500 x 77.7 x 39,4	213,50
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT	4058075772090	3 x 80 W FL	✓	70	11700	167	4000	100000	90 —	1500 x 77.7 x 39,4	246,60
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT DALI	4058075770898	2 x 49 W FL	✓	35	5600	167	4000	100000	90 DALI-2	1500 x 77.7 x 39,4	251,40
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT DALI	4058075771031	2 x 80 W FL	✓	50	8300	167	4000	100000	90 DALI-2	1500 x 77.7 x 39,4	265,50
TRUSYS FLEX P 70W 840W OP WT DALI	4058075771901	3 x 80 W FL	✓	70	11700	167	4000	100000	90 DALI-2	1500 x 77.7 x 39,4	298,80

TRUSYS FLEX NARROW

Leuchteneinsätze mit eng strahlender Lichtverteilung bis 175 lm/W



PERFORMANCE CLASS		BEG-FÖRDERFÄHIG	ENEC	DALI VERSIONEN	D		FLIMMER-WERT ≤ 5 %		1	CRI ≥ 80	IP 40	LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE	2
Produktbezeichnung	EAN (GTIN)	Ersatz für	BEG-FÖRDERFÄHIG	W	lm	lm/W	K	L70 ³			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [EUR] ⁴	
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT	4058075 771307	2 × 49 W FL	✓	35	6000	175	4000	100000	60	—	1500 × 77,7 × 39,4	199,20	
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT	4058075 771574	2 × 80 W FL	✓	50	8600	175	4000	100000	60	—	1500 × 77,7 × 39,4	213,50	
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT	4058075 771888	3 × 80 W FL	✓	70	12100	175	4000	100000	60	—	1500 × 77,7 × 39,4	246,60	
TRUSYS FLEX P 35W 840N CL WT DALI	4058075 770836	2 × 49 W FL	✓	35	5800	175	4000	100000	60	DALI-2	1500 × 77,7 × 39,4	251,40	
TRUSYS FLEX P 50W 840N CL WT DALI	4058075 770959	2 × 80 W FL	✓	50	8600	175	4000	100000	60	DALI-2	1500 × 77,7 × 39,4	265,50	
TRUSYS FLEX P 70W 840N CL WT DALI	4058075 771116	3 × 80 W FL	✓	70	12100	175	4000	100000	60	DALI-2	1500 × 77,7 × 39,4	298,80	

TRUSYS FLEX VERY NARROW

Leuchteneinsätze mit sehr enger Lichtverteilung bis 175 lm/W



													
Produktbezeichnung		EAN (GTIN)	Ersatz für									L × B × H [mm] Ø × H [mm]	
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT		4058075771345	2 × 49 W FL	✓	35	6000	175	4000	100000	30	—	1500 × 77.7 × 39,4	199,20
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT		4058075771604	2 × 80 W FL	✓	50	8600	175	4000	100000	30	—	1500 × 77.7 × 39,4	213,50
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT		4058075771925	3 × 80 W FL	✓	70	12100	175	4000	100000	30	—	1500 × 77.7 × 39,4	246,60
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT DALI		4058075770850	2 × 49 W FL	✓	35	5800	175	4000	100000	30	DALI-2	1500 × 77.7 × 39,4	251,40
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT DALI		4058075770973	2 × 80 W FL	✓	50	8600	175	4000	100000	30	DALI-2	1500 × 77.7 × 39,4	265,50
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT DALI		4058075771130	3 × 80 W FL	✓	70	12100	175	4000	100000	30	DALI-2	1500 × 77.7 × 39,4	298,80

¹ Flimmerwert ≤ 10 % für DALI-Versionen² Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie³ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T_a)⁴ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

TRUSYS FLEX DOUBLE SYMMETRISCH


Leuchteneinsätze mit doppelt symmetrischer Lichtverteilung, bis 175 lm/W



Produktbezeichnung	EAN (GTIN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L70 ³			L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP [€]
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT	4058075771383	2 × 49 W FL	35	6000	175	4000	100000	2 × 30	—	1500 × 77,7 × 39,4	199,20
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT	4058075771802	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	100000	2 × 30	—	1500 × 77,7 × 39,4	213,50
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT	4058075771994	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	100000	2 × 30	—	1500 × 77,7 × 39,4	246,60
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT DALI	4058075770874	2 × 49 W FL	35	5700	175	4000	100000	2 × 30	DALI-2	1500 × 77,7 × 39,4	251,40
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT DALI	4058075770997	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	100000	2 × 30	DALI-2	1500 × 77,7 × 39,4	265,50
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT DALI	4058075771154	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	100000	2 × 30	DALI-2	1500 × 77,7 × 39,4	298,80

TRUSYS FLEX EMERGENCY VERY WIDE

Leuchteneinsätze mit sehr breiter Lichtverteilung für Standard- und Notbeleuchtung, bis zu 175 lm/W



Produktbezeichnung	EAN (GTIN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L70 ³	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP ⁴ [EUR]
NEUE TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT EM	4058075772878	2 × 49 W FL	35	6000	175	4000	100000	120	1500 × 77.7 × 39,4	327,10
NEUE TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT EM	4058075773004	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	100000	120	1500 × 77.7 × 39,4	327,10
NEUE TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT EM	4058075773219	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	100000	120	1500 × 77.7 × 39,4	385,30

TRUSYS FLEX EMERGENCY WIDE

Leuchteneinsätze mit breiter Lichtverteilung für Standard- und Notbeleuchtung, bis zu 175 lm/W



Produktbezeichnung	EAN (GTIN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L70 ³	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP ⁴ [EUR]
NEUE TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT EM	4058075772892	2 × 49 W FL	35	6000	175	4000	100000	90	1500 × 77.7 × 39,4	327,10
NEUE TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT EM	4058075773103	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	100000	90	1500 × 77.7 × 39,4	346,00
NEUE TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT EM	4058075773233	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	100000	90	1500 × 77.7 × 39,4	385,30

¹ Flickerwert ≤ 10 % für DALI-Versionen² Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie³ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T_a)⁴ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

TRUSYS FLEX EMERGENCY WIDE OPAL

Leuchteneinsätze mit breit strahlender Lichtverteilung für Standard- und Notbeleuchtung, mit Opalscheibe, bis zu 167 lm/W

PERFOR-
MANCE
CLASSFLIMMER-
WERT
≤ 5 %¹CRI
≥ 80

IP 40

LEDVANCE²
3 JAHRE
GARANTIE

Produktbezeichnung	EAN (GTIN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L70 ³	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP ⁴ [EUR]
NEUE TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT EM	4058075772977	2 × 49 W FL	35	5800	167	4000	100000	90	1500 × 77.7 × 39.4	327,10
NEUE TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT EM	4058075773189	2 × 80 W FL	50	8300	167	4000	100000	90	1500 × 77.7 × 39.4	346,00
NEUE TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT EM	4058075773318	3 × 80 W FL	70	11700	167	4000	100000	90	1500 × 77.7 × 39.4	385,30

TRUSYS FLEX EMERGENCY NARROW

Leuchteneinsätze mit enger Lichtverteilung für Standard- und Notbeleuchtung, bis zu 175 lm/W

PERFOR-
MANCE
CLASSFLIMMER-
WERT
≤ 5 %¹CRI
≥ 80


IP 40

LEDVANCE²
3 JAHRE
GARANTIE

Produktbezeichnung	EAN (GTIN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L70 ³	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP ⁴ [EUR]
NEUE TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT EM	4058075772915	2 × 49 W FL	35	6000	175	4000	100000	60	1500 × 77.7 × 39.4	327,10
NEUE TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT EM	4058075773127	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	100000	60	1500 × 77.7 × 39.4	346,00
NEUE TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT EM	4058075773257	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	100000	60	1500 × 77.7 × 39.4	385,30

TRUSYS FLEX EMERGENCY VERY NARROW

Leuchteneinsätze mit sehr enger Lichtverteilung für Standard- und Notbeleuchtung, bis zu 175 lm/W

PERFOR-
MANCE
CLASSFLIMMER-
WERT
≤ 5 %¹CRI
≥ 80

IP 40

LEDVANCE²
3 JAHRE
GARANTIE

Produktbezeichnung	EAN (GTIN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L70 ³	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP ⁴ [EUR]
NEUE TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT EM	4058075772939	2 × 49 W FL	35	6000	175	4000	100000	30	1500 × 77.7 × 39.4	327,10
NEUE TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT EM	4058075773141	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	100000	30	1500 × 77.7 × 39.4	346,00
NEUE TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT EM	4058075773271	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	100000	30	1500 × 77.7 × 39.4	385,30

¹ Flimmerwert ≤ 10 % für DALI-Versionen² Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie³ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T_a)⁴ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

TRUSYS FLEX EMERGENCY DOUBLE ASYMMETRIC

Leuchteneinsätze mit doppelt asymmetrischer Lichtverteilung für Standard- und Notbeleuchtung, bis zu 175 lm/W



Produktbezeichnung		EAN (GTIN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	L70 ³	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP ⁴ [EUR]
NEUE	TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT EM	4058075772953	2 × 49 W FL	35	6000	175	4000	100000	2 × 30	1500 × 77.7 × 39.4	327,10
NEUE	TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT EM	4058075773165	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	100000	2 × 30	1500 × 77.7 × 39.4	346,00
NEUE	TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT EM	4058075773295	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	100000	2 × 30	1500 × 77.7 × 39.4	385,30

NOTBELEUCHTUNGSEIGENSCHAFTEN

Produktbezeichnung	Akkulaufzeit ein sicherheits Betriebsmodus	Art des Notfalls Betriebstest	Art des Notfalls leichter Betrieb	Lichtstrom im Notfall Betriebsmodus	Batterietyp
VALID FOR ALL TRUSYS FLEX EMERGENCY TYPES	3 h	Automatisch	Gewartet/nicht gewartet	740 lm	LiFePO4

¹Flimmerwert ≤ 10 % für DALI-Versionen
²Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
³t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T_a)
⁴Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 5-POLIG

Lichtbandsystem 5-polige Montage-Energy Rail



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Durchgangsverdrahtet mit 5-poligem Kabel
- Verschiedene Längen erhältlich
- Elektrische Verbindung intern an der ersten Leuchte, keine zusätzliche externe Verbindung notwendig
- Stahlblechgehäuse
- Endschiene ohne mechanischen und elektrischen Verbinder

PRODUKTVORTEILE:

- Einfache Installation
- Hohe Flexibilität durch zwei verfügbare Längen (1 500 mm, 3 000 mm, 4 500 mm und 1 500 mm Endschiene)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Industriehallen, Hochregallager, Werkstätten, Baumärkte

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Diverse Zubehörteile als optionales Zubehör erhältlich

PERFORMANCE
CLASS



Produktbezeichnung	EAN (GTIN)	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	FARBE	UVP ² [EUR]
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P WT	4058075 781672	1650 x 70,2 x 38,8	Stahl	Weiß	39,10
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P END GEW	4058075 781733	1500 x 70,2 x 38,8	Stahl	Weiß	39,10
TRUSYS FLEX P RAIL 3000 5P WT	4058075 781757	3150 x 70,2 x 38,8	Stahl	Weiß	78,00
TRUSYS FLEX P RAIL 4500 5P WT	4058075 793156	4650 x 70,2 x 38,8	Stahl	Weiß	100,00

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie

² Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecke. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.

TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 8-POLIG

Lichtbandsystem 8-poliges Montage-Energy Rail



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Durchgangsverdrahtet mit 8-poligem Kabel
- Verschiedene Längen erhältlich
- Elektrische Verbindung intern an der ersten Leuchte, keine zusätzliche externe Verbindung notwendig
- Stahlblechgehäuse
- Endschiene ohne mechanischen und elektrischen Verbinder

PRODUKTVORTEILE:

- Einfache Installation
- Hohe Flexibilität durch zwei verfügbare Längen (1 500 mm, 3 000 mm, 4 500 mm und 1 500 mm Endschiene)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Industriehallen, Hochregallager, Werkstätten, Baumärkte

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

- Diverse Zubehörteile als optionales Zubehör erhältlich

PERFORMANCE
CLASS



Produktbezeichnung	EAN (GTIN)	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	FARBE	UVP [EUR]
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P WT	4058075 781696	1650 x 70,2 x 38,8	Stahl	Weiß	54,70
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P END GEW	4058075 781719	1500 x 70,2 x 38,8	Stahl	Weiß	54,70
TRUSYS FLEX P RAIL 3000 8P WT	4058075 781771	3150 x 70,2 x 38,8	Stahl	Weiß	94,00
TRUSYS FLEX P RAIL 4500 8P WT	4058075 793170	4650 x 70,2 x 38,8	Stahl	Weiß	134,60


¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie

² Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecke. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.

TRUSYS FLEX ZUBEHÖR

Zubehör für Lichtbandsysteme

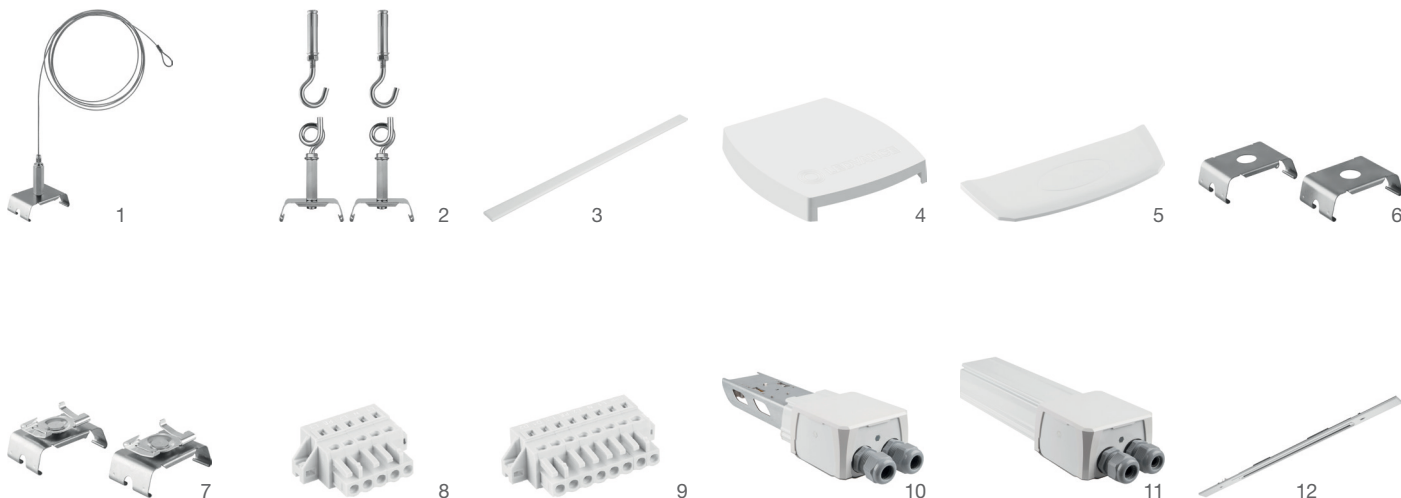

- Suspension Kit: für Montageschiene, Set aus zwei einstellbaren Aufhängungssystemen
- Chain-Kit: Set aus zwei Montagehalterungen und Kettenhaken
- Blindabdeckung: Abdeckung der Tragschienenabschnitte ohne montierte Leuchte, inklusive optionaler Seitenabdeckungen für Leuchteinsätze
- Endkappe Energy Rail: einklickbare Endkappe für die Montageschiene
- Surface Clip: Set aus zwei Befestigungsclips
- Grid Ceiling Clip: 1 Montageclip zur Anbaumontage an Rasterdecken
- Feed-in Connector: 5- und 8-poliger Einspeisestecker
- Feed-in Box: Anschlussbox 5- und 8-polig
- Feed-out Box: Anschlussbox 5- und 8-polig
- Spot Track 1500: 150 cm Einsatz mit 90 cm Stromschiene im Powergear-Layout, passend für LEDVANCE Trackspots, es können bis zu 3 Trackspots verbaut werden



Produktbezeichnung	EAN (GTIN)	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	FARBE	No.	UVP [EUR]
TRUSYS FLEX SUSPENSION KIT	4058075 781795	58 x 35 x 65	Stahl	Silber	1	22,70
TRUSYS FLEX CHAIN KIT	4058075 781818	90 x 28 x 10	Stahl	Silber	2	19,60
TRUSYS FLEX BLIND COVER WT	4058118 270828	1500 x 70 x 21	Polykarbonat (PC)	Weiß	3	19,60
TRUSYS FLEX END CAP RAIL WT	4058075 781856	78 x 72 x 19	Polykarbonat (PC)	Weiß	4	19,60
TRUSYS FLEX END CAP LOW RAIL WT	4058075 781870	57 x 72 x 19	Polykarbonat (PC)	Weiß	5	19,60
TRUSYS FLEX SURFACE CLIP	4058075 781894	57 x 35 x 18	Stahl	Silber	6	9,80
TRUSYS FLEX GRID CEILING CLIP	4058075 781917	57 x 35 x 26	Stahl	Silber	7	16,00
TRUSYS FLEX FEED IN 5P	4058075 781931	39 x 27 x 14	Polyamid (PA)	Weiß	8	8,00
TRUSYS FLEX FEED-IN 8P	4058075 781955	54 x 27 x 14	Polyamid (PA)	Weiß	9	9,00
TRUSYS FLEX FEED IN BOX 5P WT	4058075 781979	272 x 92 x 58	Stahl/Polykarbonat (PC)	Weiß	10	65,00
TRUSYS FLEX FEED IN BOX 8P WT	4058075 781993	27 x 92 x 582	Stahl/Polykarbonat (PC)	Weiß	10	67,90
TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 5P WT	4058075 782013	296 x 92 x 58	Stahl/Polykarbonat (PC)	Weiß	11	65,00
TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 8P WT	4058075 782037	296 x 92 x 58	Stahl/Polykarbonat (PC)	Weiß	11	67,90
TRUSYS FLEX SPOT TRACK 1500 WT	4058075 782051	1500 x 70 x 15,2	Aluminium	Weiß	12	155,00

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie

² Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecke. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produktabelle.



ÜBER LEDVANCE



LEDVANCE

Mit Niederlassungen in mehr als 50 Ländern und Geschäftsaktivitäten in über 140 Ländern ist LEDVANCE eines der weltweit führenden Unternehmen in der Allgemeinbeleuchtung für professionelle Kunden und Endkonsumenten. Aus dem OSRAM Geschäftsbereich für die Allgemeinbeleuchtung hervorgegangen, umfasst das Portfolio von LEDVANCE ein breitgefächertes Sortiment an LED-Leuchten für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsbereiche. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Licht-Produkte für Smart Homes und Smart Buildings, eines der umfassendsten Angebote an fortschrittlichen LED-Lampen in der Lichtbranche, traditionelle Leuchtmittel, ein LED Strip System und Lichtmanagementsysteme.

Kundenservicecenter:

kundenservice@ledvance.com

Deutschland:

Tel.: +49 89 780673-660

Österreich:

Tel.: +43 1 68068

LEDVANCE GmbH

Parkring 29–33

85748 Garching

Deutschland

LEDVANCE.DE

LEDVANCE GmbH

Leonard-Bernstein-Str. 10

1220 Wien

Österreich

LEDVANCE.AT

Partner:



LEDVANCE.DE