



LEDVANCE

**LICHTMANAGEMENT
IST VIVARES
2025**



LEDVANCE DER PARTNER FÜR IHRE LICHTPROJEKTE

INHALT

EINFÜHRUNG	03
EINRAUMLÖSUNG	12
GROSSRAUMLÖSUNG	18
ETAGENLÖSUNG	20
HALLENLÖSUNG	22
LMS MATRIX	30

Ob drahtlos oder vernetzt - Wir als LEDVANCE stellen Ihnen auf den nächsten Seiten am Beispiel eines fiktiven Kunden "Orange Parts International", eine Vielzahl von Möglichkeiten vor, mit intelligent vernetzter Lichtsteuerung, das optimale Ergebnis für alle Anforderungen zu realisieren.

Begleiten Sie uns auf einer Tour durch das Unternehmensgelände und erfahren Sie mehr über das innovative Lichtmanagement System (LMS) von LEDVANCE und warum sich der Kunde dafür entschieden hat.

 LEDVANCE


7 JAHRE
GARANTIE

1 WUSSTEN SIE SCHON?

**Auf das System gibt es
7 Jahre Garantie.**

Ein LEDVANCE System besteht aus DALI/Zigbee-Leuchten und den dazugehörigen Steuergeräten sowie optionalen Sensoren oder Tasterkopplern.

**KEINE REGISTRIERUNG
ERFORDERLICH!**

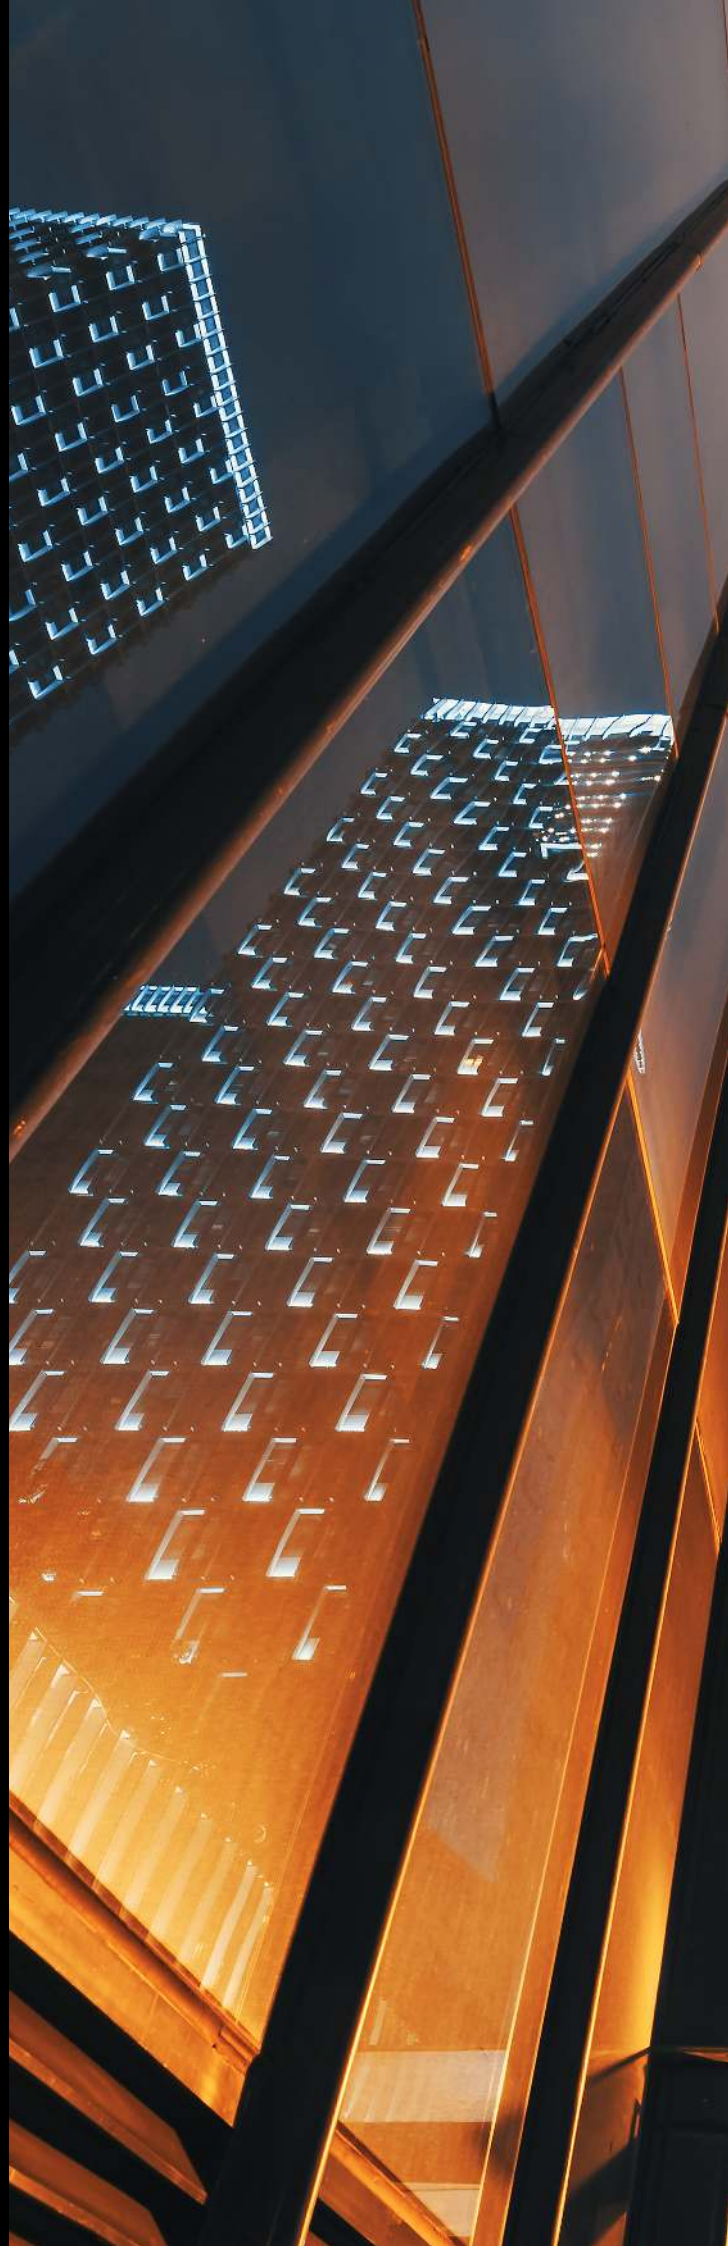



DIE VOLLE VIVARES-POWER VON LEDVANCE

Ob Ergänzung, Sanierung oder Neubau:

die Lichtmanagement Systeme (LMS) von LEDVANCE sind die Lösung für eine energiesparende, klimafreundliche und zukunftssichere Beleuchtung.



Weitere Informationen
zum **VIVARES SYSTEM**
finden Sie hier!

Lichtmanagementsysteme schaffen in allen Situationen die optimalen Lichtverhältnisse und bieten gleichzeitig Energie- und damit CO₂-Einsparungspotenziale von bis zu 80 %. LEDVANCE bieten Ihnen neben dem umfassenden VIVARES System auch Einzelraumlösungen wie zum Beispiel das BIOLUX System für eine HCL Beleuchtung an.

Die Systeme nutzen entweder DALI- oder Zigbee-Technologien für eine maximale Zuverlässigkeit, sind zudem einfach zu installieren und zeichnen sich durch ihre intuitive Nutzerbedienung aus. Beim VIVARES Etagensystem kann per Fernzugriff auf die Installation zugegriffen und Anpassungen an den Beleuchtungseinstellungen von jedem beliebigen Ort aus vorgenommen werden.

LEDVANCE bietet Ihnen alles aus einer Hand - von sämtlichen LMS-Komponenten bis hin zu den passenden LED-Leuchten. Ab sofort können Sie auch die flexiblen LED Strips ins System integrieren, um zum Beispiel zusätzliche Beleuchtungseffekte im Büro zu erzielen.

* Basierend auf Fakten von licht.de und Daten aus dem LEDVANCE VIVARES Dashboard-Monitoring

LICHT- MANAGEMENT SYSTEM TOP VORTEILE

Unterschiedliche Räume verlangen nach unterschiedlichem Licht. Das gilt besonders für Räume, in denen wir arbeiten. Moderne Bürobeleuchtung schafft eine Umgebung, in der Konzentration und Wohlbefinden gefördert werden.

Und LEDVANCE bietet dafür die richtigen Lösungen.

1

BIS ZU 80 %* ENERGIEKOSTEN SPAREN UND LEUCHTENLEBENSDAUER VERLÄNGERN

- + Sensoren übernehmen die Lichtsteuerung:
Abhängig von Anwesenheit und/oder Bewegung
wird das Licht ein- und ausgeschaltet
- + Lichtsensoren passen die künstliche Beleuchtung
automatisch an das Tageslicht an
- + Längere Lebensdauer der Leuchten durch
Reduzierung der Betriebsstunden

2

ANPASSBARES LICHT FÜR MEHR KOMFORT AM ARBEITSPLATZ


- + Wählen Sie die gewünschte Helligkeit entsprechend
Ihren Anforderungen aus
- + Passen Sie die Lichtfarben Ihrer Stimmung
von warm bis kalt weiß an

3

HUMAN CENTRIC LIGHTING – DAS FORTSCHRITTLICHE WOHLFÜHLLICHT

- + HCL ahmt das natürliche Tageslicht nach und passt
die Beleuchtung an den biologischen Rhythmus an
- + Profitieren Sie von einer gesteigerten Produktivität,
besserer Gesundheit und reduzierten Krankentagen
- + Beispiele basierend auf der CBRE Healthy Offices-
Studie: Produktivität +12 %, Gesundheit +50 %



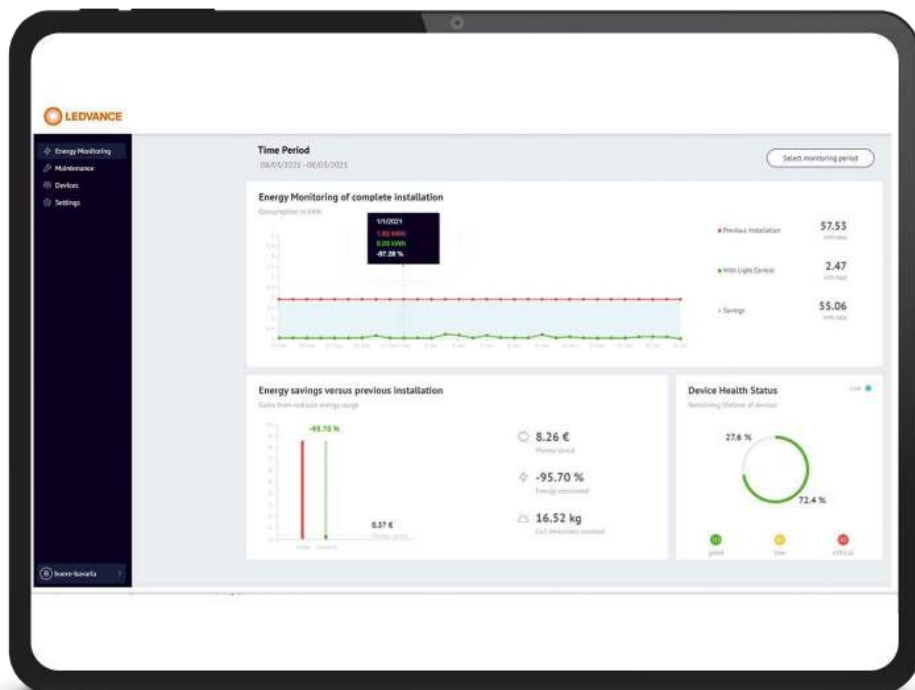

DIE ENERGIEEINSPARUNG IMMER IM BLICK

Viele Beleuchtungsanlagen sind veraltet und alles andere als zukunftsfähig. Eine Modernisierung auf ein LMS senkt den Energieverbrauch nachhaltig, spart Kosten und bringt ein deutliches Plus an Lichtqualität.

Mit den optionalen **VIVARES Cloud**¹ Diensten haben Sie und Ihre Kundinnen und Kunden alle Systemdaten jederzeit und von überall per Fernzugriff im Blick².

+ ENERGIEVERBRAUCH VERGLEICHEN:

Erhalten Sie klare Einblicke in den Energieverbrauch und die Einsparungen zwischen alten und neuen Systemen.


+ EINSPARUNGEN NACHVERFOLGEN:

Ermitteln Sie genau, wie viel Sie sparen und gleichzeitig die Umwelt schonen.

+ SYSTEMZUSTAND ÜBERWACHEN:

Behalten Sie die Lebensdauer und den Zustand Ihrer Beleuchtung im Blick.

> **BIS ZU 80%***
EINSPARPOTENZIAL

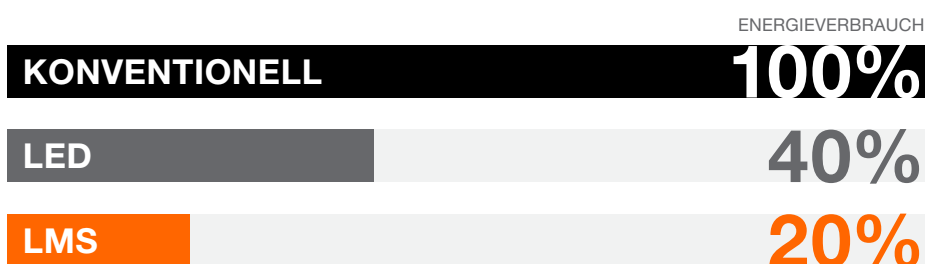

¹ Dieser Service ist optional und für den Betrieb der VIVARES Systeme nicht erforderlich.

² Das VIVARES Cloud System ist ausschließlich mit dem Zigbee Controller und FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW Controller verfügbar.

* Basierend auf Fakten von licht.de und Daten aus dem LEDVANCE VIVARES Dashboard-Monitoring



Weitere Informationen
zum **VIVARES CLOUD**
finden Sie hier!

HUMAN CENTRIC LIGHTING



+12%
PRODUKTIVITÄT*



+50%
GESUNDHEIT*

DER MENSCH IM FOKUS BEI DER LICHTGESTALTUNG

Human Centric Lighting (HCL)¹ sorgt mit dem passenden Licht zur richtigen Zeit für eine Arbeitsumgebung, die den natürlichen Tageslichtverlauf nachahmt und dabei die visuellen, biologischen und emotionalen Effekte von Tageslicht berücksichtigt. Dabei werden die Tunable White-Leuchten mithilfe einer intelligenten Steuerung so angepasst, dass sie den optimalen HCL-Lichtverlauf bieten.

Über Farbtemperaturen und Beleuchtungsstärken kann das System den Verlauf des Tageslichts so simulieren, dass es den zirkadianen Rhythmus (die „Innere Uhr“) des Menschen positiv unterstützt.

Eine neutral- oder kaltweiße Lichtfarbe beispielsweise kann morgens aktivieren. Warmweißes Licht entspannt und passt ideal in die Abendstunden. HCL unterstützt die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit positiv.

* Quelle: ecodesignconsultants.co.uk/healthy-buildings | CBRE Healthy Offices Studie

07:30

10:00

12:00

14:30

15:30

18:00



¹ Planung der biologischen Wirksamkeit nach DIN SPEC 5031-100:2025 und CIE S 026:2018 für Personen > 50 Jahre mit mind. 450 lx vertikale Beleuchtungsstärke auf 1,2m (Augenhöhe)

ALLES AUS EINER HAND LEDVANCE SERVICES RUND UM IHR PROJEKT

Sie möchten die Anforderungen Ihrer Kundinnen und Kunden perfekt erfüllen, sind sich aber in manchen Punkten nicht 100-prozentig sicher – kein Problem. Mit dem LEDVANCE Lichtmanagementsystem erhalten Sie die partnerschaftliche Unterstützung unserer Experten!

Sie stehen Ihnen in jeder Phase des Projekts mit Rat und Tat zur Seite.

+ PROFESSIONELLE LICHTPLANUNG

LEDVANCE arbeitet mit den Softwareherstellern DIALux- und Relux zusammen. Sie können also auch Produkte von LEDVANCE ganz einfach in ihre Lichtplanung integrieren. Arbeiten Sie oder Ihre Auftraggeber mit der BIM-Methode? Unsere Leuchtendaten sind auch BIM-fähig!

+ KOMPLETT-SUPPORT

Nutzen Sie unsere professionelle und maßgeschneiderte Beratung für die erfolgreiche und reibungslose Gestaltung Ihres Lichtprojekts. Dabei übernehmen wir die gesamte Lichtplanung und bieten Ihnen bedarfsgerechte Lösungen für sämtliche Beleuchtungsanforderungen – und das komplett aus einer Hand.

+ IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

LEDVANCE kümmert sich um die komplette Planungskalkulation Ihres Lichtprojekts:

- Optimale Lichtverteilung
- Exakte Watt-Kennzahl pro qm
- Maximal effiziente Berechnung der benötigten Leuchtenstückzahl und VIVARES Komponenten



EIN ANSPRECH-
PARTNER



INBETRIEBNAHME
UND EINWEISUNG



KUNDENSERVICE



LICHTPLANUNG



ZUVERLÄSSIGE
LIEFERUNG

Haben Sie Fragen zu Ihrem VIVARES Projekt oder wünschen Sie sich Unterstützung? Dann kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail oder rufen Sie uns an!

kundenservice@ledvance.com
+49 89 780673-660



EIN RAUM VIELE LÖSUNGEN

VIVARES bietet Lösungen für **Einzelräume bis 200 m²** basierend auf individuell konfigurierten Lichtmanagementsystemen. Von der einfachen manuellen Steuerung bis hin zur kombinierten manuellen & automatischen Steuerung mit App-Konfiguration und Sensorunterstützung.



IHRE VORTEILE:

- + **Klar:** ein Raum, ein System – installieren und vergessen
- + **Einfach:** voll funktionsfähiges LMS nach der Installation
- + **Flexibel:** manuelle und/oder automatische Lichtsteuerung
- + **Energieeffizient:** optimale Energieeinsparung durch LMS
- + **Wohlfühlfaktor:** das BIOLUX HCL Human Centric Lighting-System für eine positive biologische Wirkung
- + **Anpassbar:** Tunable White-Lösungen mit einstellbaren Lichtfarben dank vielfältiger VIVARES-Steuergeräte

MANUELLE LICHTSTEUERUNG


› DALI



MCU SELECT DALI-2 TW
4058075837508



MCU SELECT DALI-2
4058075837485



MCU SELECT DALI-2 EXC TW
4058075837522



MCU TOUCH DALI-2
4058075837546



MCU TOUCH DALI-2 TW
4058075837560



PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
4058075837584

AUTOMATISCHE & MANUELLE LICHTSTEUERUNG

› DALI



FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
4058075841901



FLEX CU DALI-2 TW
4058075843844



FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW
4058075841925

› ZIGBEE



BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB
4058075724624



VIELE RÄUME EINE LÖSUNG

Ein Lichtmanagementsystem für eine ganze Etage?
Kein Problem für die VIVARES-Steuergeräte! Ein zentral gesteuertes System kann mit optionalen IoT-Funktionen* raumübergreifend auf **bis zu 1.000 m²** eingesetzt werden. Dennoch bleibt die Beleuchtung in jedem Raum individuell steuer- und anpassbar. Funktionen wie **Szenen, Tunable White und Human Centric Lighting** ermöglichen eine personalisierte Lichtgestaltung.



IHRE VORTEILE:

- + **Vielseitig:** ein System für alle Anforderungen
- + **Unabhängig:** Fernzugriff auf die Konfiguration des Lichtmanagementsystems, ohne physische Anwesenheit
- + **Transparent:** optionale VIVARES Cloud-Dienste mit Energieverbrauchsmonitoring und Wartungsmanagement
- + **Zum richtigen Zeitpunkt:** Zeiteinstellungen für individuelle Lichtszenen
- + **Alle Optionen:** von herkömmlichem monochromatischem Licht und Tunable White zu biologisch wirksamem Licht mit dem BIOLUX HCL Human Centric Lighting-System

AUTOMATISCHE & MANUELLE LICHTSTEUERUNG

> DALI



FLEX CU IoT DALI-2 HCL TW
4058075841888

> ZIGBEE



VIVARES ZB CONTROL
4058075427488

* IoT = Internet der Dinge. Das bedeutet, dass die Systeme Auswertungen in Form von Dashboards bereitstellen oder an Cloud-Lösungen angebunden werden können, die beispielsweise den Energieverbrauch und Wartungszyklen überwachen.



BEISPIEL FÜR ...

EINRAUMLÖSUNG

MANUELLE LICHTSTEUERUNG

RAUMABMESSUNGEN: 3 m × 2 m

HÖHE: standardmäßig 2,70 – 2,80 m für Büros

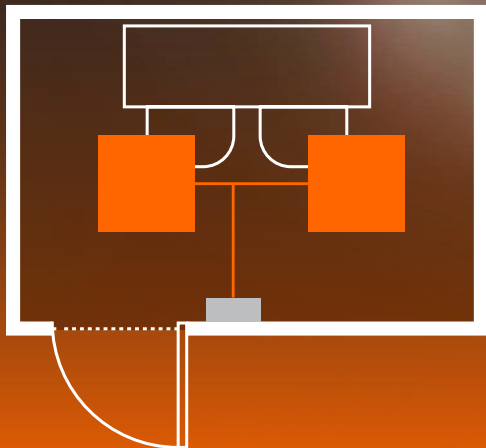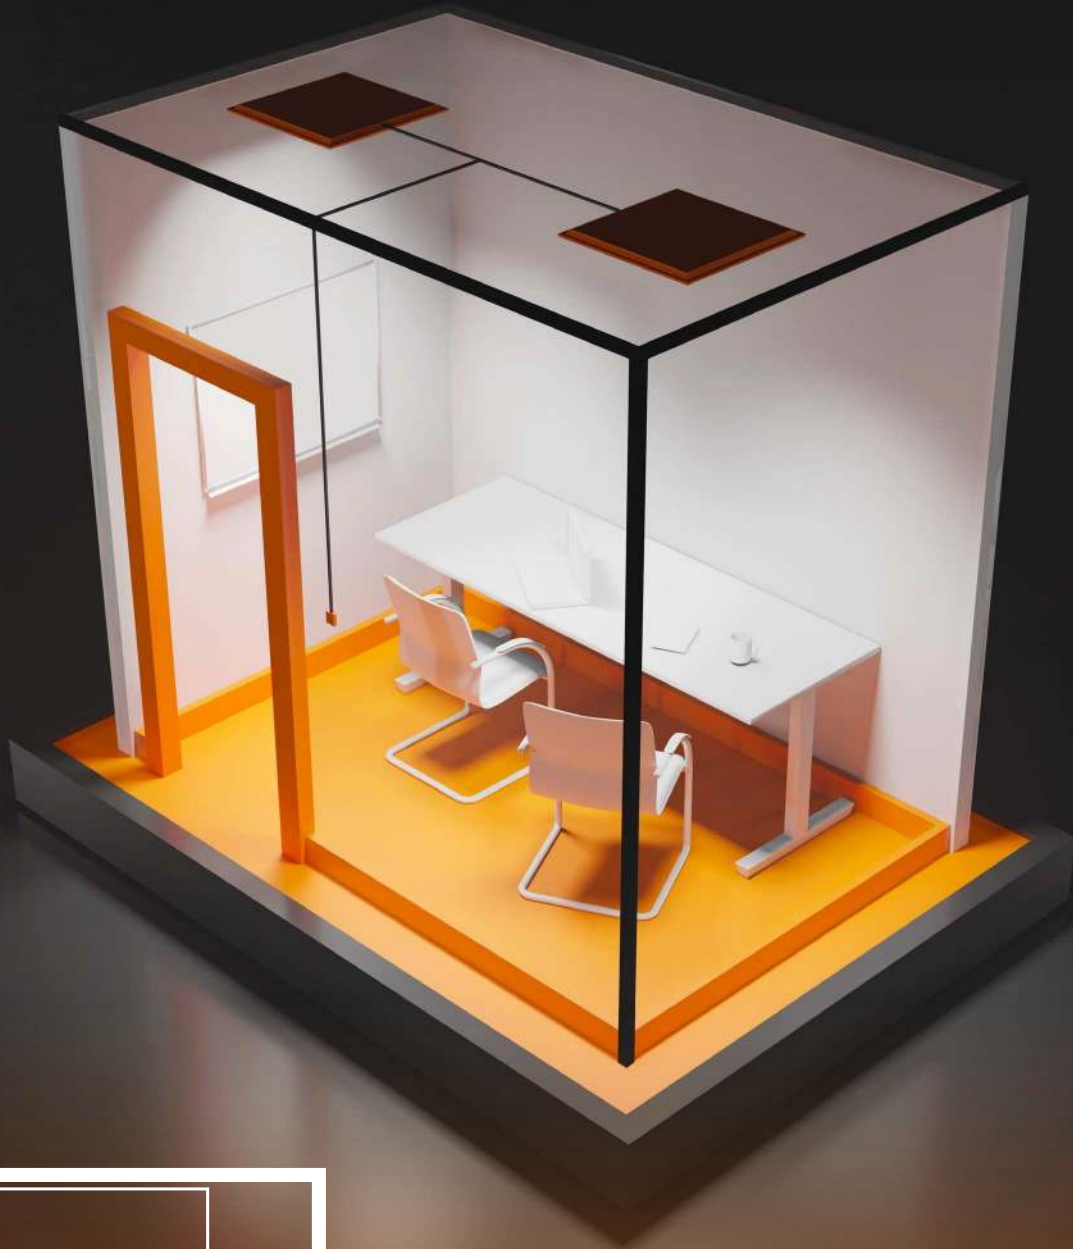

DALI

+ STEUEREINHEIT

1x MCU TOUCH DALI-2 TW
4058075**837560**



+ DALI LEUCHTE

LED PANELS:
2x BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW DALI
4099854**140167**



Unsere kleinen Fokusräume verfügen über kein natürliches Tageslicht, weshalb es für uns wichtig ist, dass sich die Helligkeit und Farbtemperatur an die eigenen Bedürfnisse anpassen lassen.

Orange Parts International¹, Projektleitung

STEUERUNG

- + Manuelle Steuerung zur Anpassung des Lichts an jeden Bedarf (Helligkeit & Farbtemperatur)
- + Bis zu 25 Leuchten steuerbar²
- + Licht über Touch-Display-Dimmer regulierbar
- + Speicherung bestimmter Farbtemperatur- und Helligkeitswerte in Szenen

MERKMALE

- + **Lichtsteuerung:**
DIM | TW
- + **System:**
Szenen

¹ Das Unternehmen "Orange Parts International" ist ein fiktives Unternehmen, welches der Veranschaulichung der unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten der LEDVANCE Lichtmanagementsystemen dient.

² Die Leuchtenanzahl kann durch Parallelschaltung von bis zu 4 MCUs auf bis zu 100 erweitert werden


BEISPIEL FÜR ...

EINRAUMLÖSUNG

AUTOMATISCHE & MANUELLE LICHTSTEUERUNG

RAUMABMESSUNGEN: 8 m × 7 m

HÖHE: standardmäßig 2,70 – 2,80 m für Büros

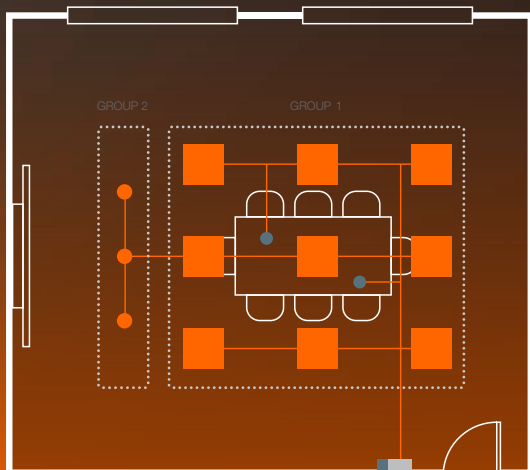

HCL²

DALI

+ STEUEREINHEIT

1x FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
4058075841901

ODER

1x FLEX CU DALI-2 TW
4058075843844

ODER

1x FLEX CU RTC DALI-2 TW
4058075841925



+ KOMPONENTEN

SENSOR(EN):

2x DALI-2 LS-PD-6 IR CI
4058075837621

TASTERKOPPLER:

1x PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
4058075837607



+ DALI LEUCHTE

LED PANELS:

9x PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR
4099854014680

LED DOWNLIGHTS:

3x DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 U19 WT
4099854491108



“

Unser Meetingraum soll sich voll-automatisch an die Tageslichtbedingungen anpassen und ein konstantes Beleuchtungsergebnis liefern. Zusätzlich wollen wir mittels Tastereingaben, auf unterschiedliche Meetingsbedürfnisse reagieren können.

”

Orange Parts International¹, Projektleitung

STEUERUNG

- + Automatische Steuerung zur Anpassung des Lichts an jeden Bedarf
- + Licht über App und/oder Taster regulierbar
- + Bis zu 32 Produkte, wie Leuchten, Sensoren und Aktoren steuerbar³

SENSOREN

- + DALI-2-zertifiziertes Eingabegerät
- + Anwesenheitserkennung über PIR-Element
- + Lichtsensor integriert

MERKMALE

- + **Lichtsteuerung:**
DIM | App
- + **Sensorsteuerung:**
Anwesenheit | Tageslichtnutzung (DLH)
- + **System:**
Gruppierung | Szenen
- + **HCL²:**
BIOLUX HCL-Kurven

¹ Das Unternehmen "Orange Parts International" ist ein fiktives Unternehmen, welches der Veranschaulichung der unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten der LEDVANCE Lichtmanagementsystemen dient.

² Nur für FLEX CU RTC DALI-2 TW 4058075841925 und in Kombination mit Tunable White Leuchten | ³ Die maximale Anzahl der Leuchten kann durch die Anzahl der verbauten Sensoren (max. 4) und Tasterkoppler (max. 4) auf bis zu 22 reduziert werden. Nähere Informationen finden Sie im Appliaction Guide des Controllers.



BEISPIEL FÜR ...

EINRAUMLÖSUNG

AUTOMATISCHE & MANUELLE LICHTSTEUERUNG

RAUMABMESSUNGEN: 4 m × 4 m

HÖHE: standardmäßig 2,70 – 2,80 m für Büros

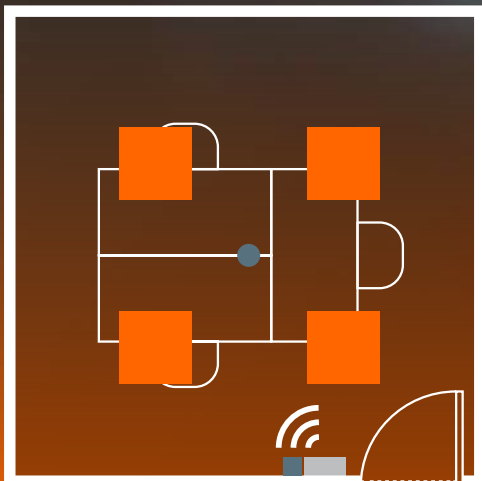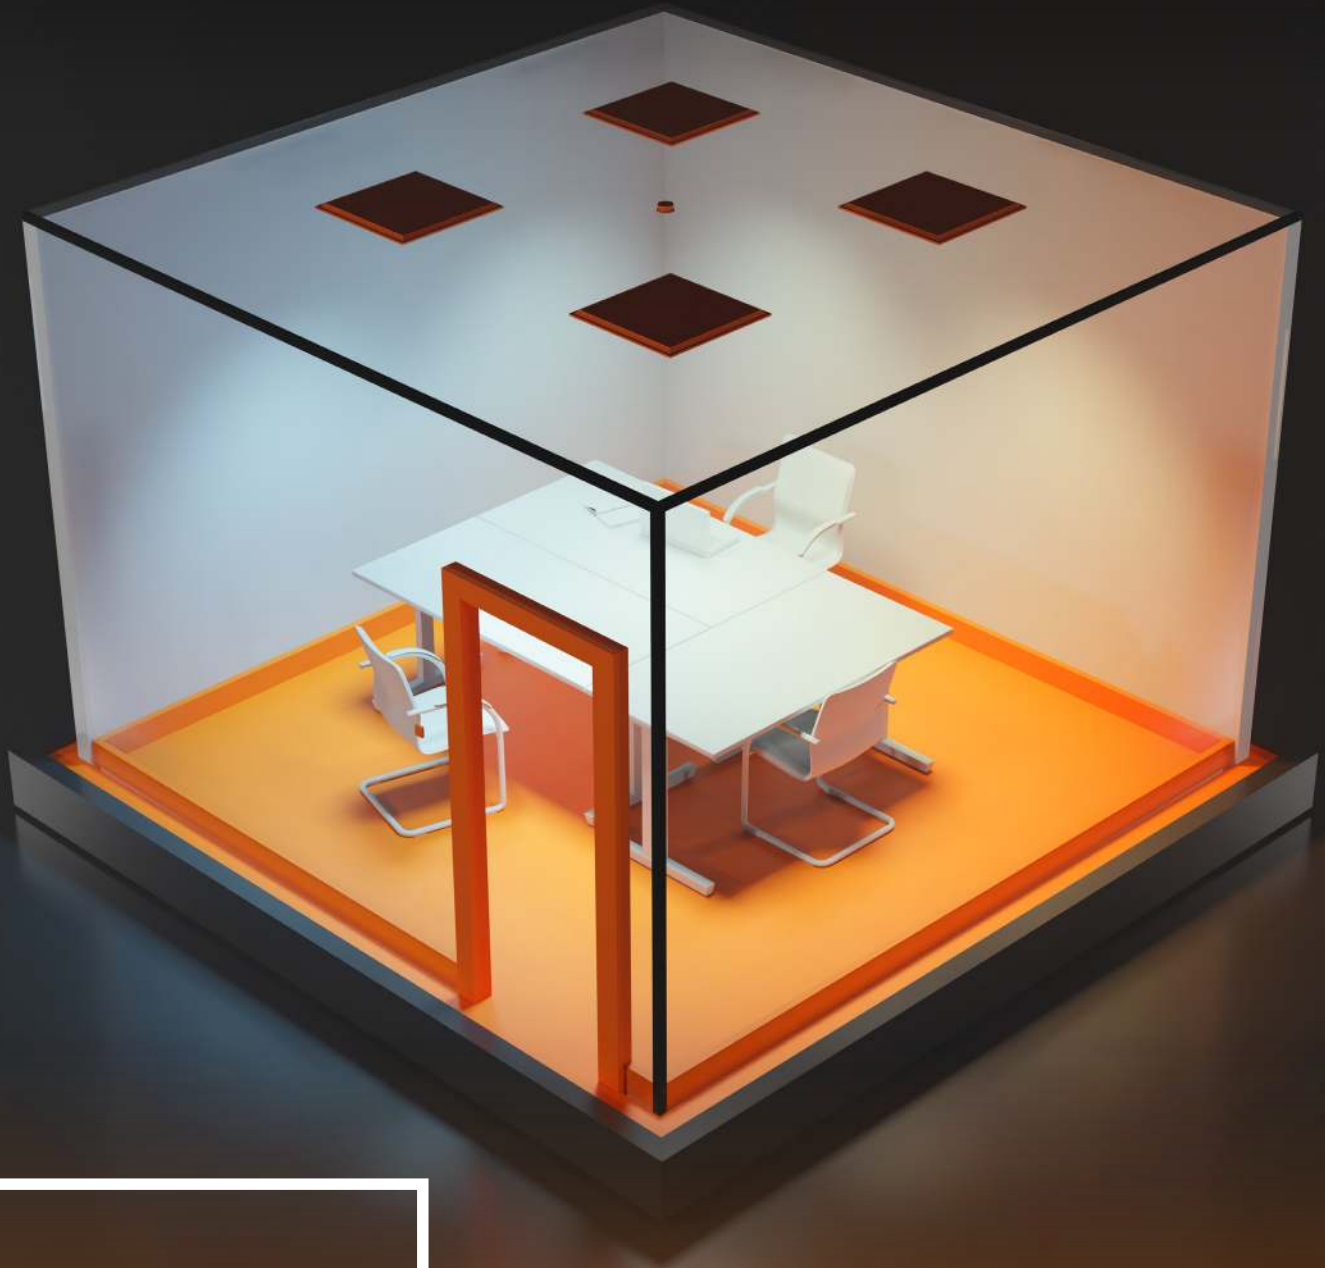

HCL

ZIGBEE

+ STEUEREINHEIT

1x BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB
4058075**724624**



+ KOMPONENTEN

SENSOR(EN):

1x VIVARES ZB O SENS 220-240
4058075**544222**



+ ZIGBEE LEUCHTE

LED PANELS:

4x BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW ZB
4058075**724563**




“

Unsere Meetingräume haben keine Fensterflächen und erhalten deshalb kein natürliches Licht. Um die Meeting Atmosphäre zu unterstützen, soll dies durch künstliches Licht nachgeahmt werden.

”

Orange Parts International¹, Projektleitung

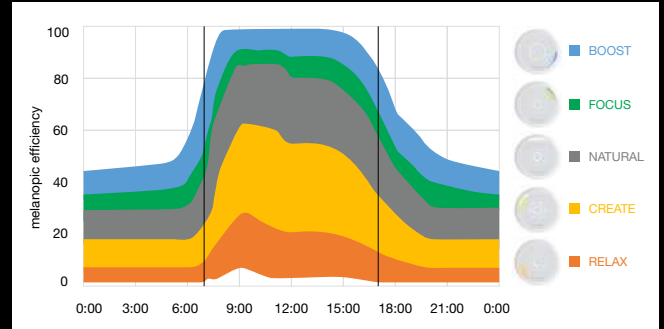

STEUERUNG

- + Automatische Steuerung der Farbtemperatur und Lichtstärke je nach Tageszeit und Ort (HCL)
- + Bis zu 40 Leuchten steuerbar
- + Manuelle Auswahl der passenden Lichtszenen für unterschiedliche Arbeitssituationen
- + 35 Tageslichtprofile in fünf Kategorien stehen für die individuelle Auswahl zur Verfügung (Boost, Focus, Natural, Create, Relax)

SENSOREN

- + Zigbee 3.0 Eingabegerät
- + Anwesenheitserkennung über PIR-Element

MERKMALE

- + **Lichtsteuerung:**
DIM | TW
- + **Sensorsteuerung:**
Anwesenheit
- + **System:**
Szenen | Zeitpläne*
- + **HCL:**
BIOLUX HCL-Kurven

¹ Das Unternehmen "Orange Parts International" ist ein fiktives Unternehmen, welches der Veranschaulichung der unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten der LEDVANCE Lichtmanagementsystemen dient.
* Optionale Funktionen, die mit denselben Komponenten verwendet werden können


BEISPIEL FÜR ...

GROSSRAUMLÖSUNG

AUTOMATISCHE & MANUELLE LICHTSTEUERUNG

RAUMABMESSUNGEN: 16 m × 7 m

HÖHE: standardmäßig 2,70 – 2,80 m für Büros

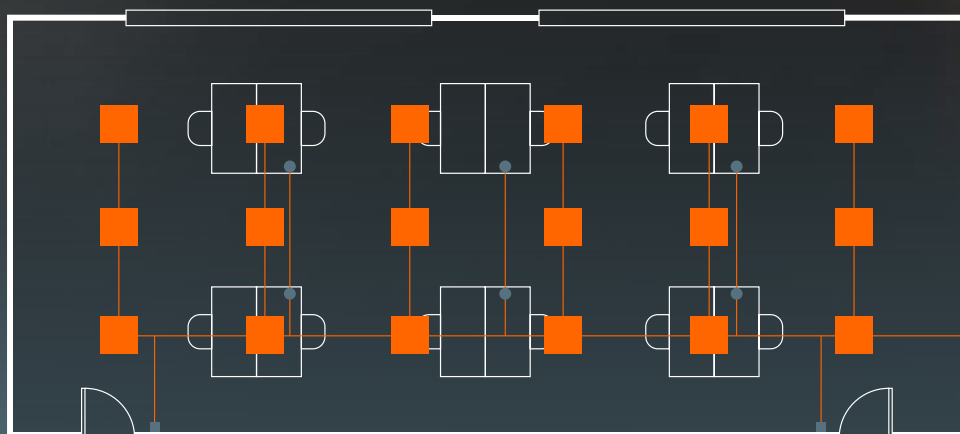

HCL

DALI

+ STEUEREINHEIT

1x FLEX CU IoT DALI-2 HCL TW
4058075841888



+ KOMPONENTEN

SENSOR(EN):

6x DALI-2 LS-PD-8 IR CI
4058075841949

TASTERKOPPLER:

2x PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
4058075837607



+ DALI LEUCHTE

LED PANELS:

18x BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW DALI
4099854140167



Unser Großraumbüro soll sich vollauto-
matisch an die Tageslichtbedingungen
anpassen, eine gleichmäßige Beleuchtung
gewährleisten und Energie sparen. Falls
sich die Raumsituation ändert, soll eine
nachträgliche Anpassung einfach möglich
sein.

Orange Parts International¹, Projektleitung

STEUERUNG

- + Automatische Steuerung zur Anpassung
des Lichts an jeden Bedarf
- + Kommissionierung über PC-Tool
- + Bis zu 128 Leuchten steuerbar²
- + Licht über Taster und/oder App regulierbar

SENSOREN

- + DALI-2-zertifiziertes Eingabegerät
- + Anwesenheitserkennung über PIR-Element
- + Integrierte Blendenklappen
- + Lichtsensor integriert

MERKMALE

- + **Lichtsteuerung:**
DIM | App*
- + **Sensorsteuerung:**
Anwesenheit | Tageslichtnutzung (DLH)
- + **System:**
Gruppierung | Szenen | Zeitpläne
- + **HCL:**
BIOLUX HCL-Kurven

¹ Das Unternehmen "Orange Parts International" ist ein fiktives Unternehmen, welches der Veranschaulichung der unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten der LEDVANCE Lichtmanagementsystemen dient.


² Die Leuchtenanzahl kann durch die Verknüpfung von bis zu 8 FLEX CU IoT DALI-2 HCL TW Controller auf 1024 erhöht werden | * Optionale Funktionen, die mit denselben Komponenten verwendet werden können

BEISPIEL FÜR ...

ETAGENLÖSUNG

AUTOMATISCHE & MANUELLE LICHTSTEUERUNG

HÖHE: standardmäßig 2,70 – 2,80 m für Büros

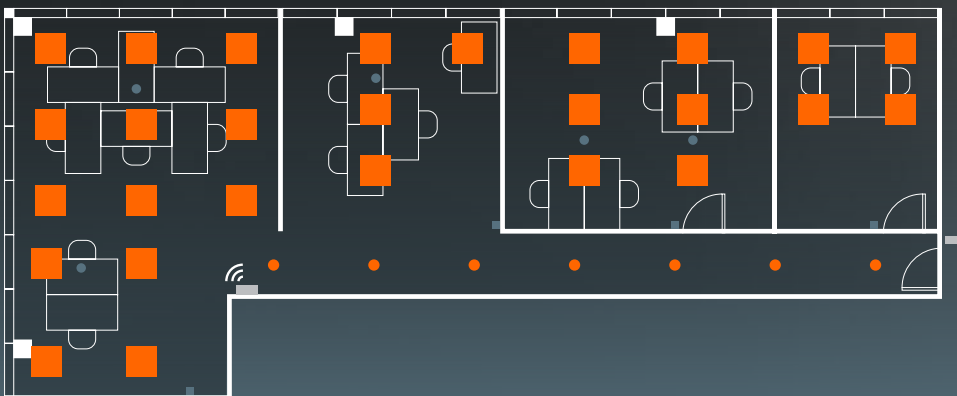

HCL

ZIGBEE

+ STEUEREINHEIT

1x VIVARES ZB CONTROL
4058075**427488**



+ KOMPONENTEN

SENSOR(EN):
5x VIVARES ZB L/O SENS 220-240
4058075**446182**

TASTERKOPPLER:
4x VIVARES ZB COUPLER
4058075**463806**



+ ZIGBEE LEUCHTE

LED PANELS:
27x BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW ZB
4058075**724563**

LED DOWNLIGHTS:
7x BIOLUX HCL DL DN150 S 20W TW ZB
4058075**724600**



“

Unsere Etage mit mehreren Räumen soll sich vollautomatisch an die Tageslichtbedingungen anpassen, eine gleichmäßige Beleuchtung gewährleisten und Energie sparen. Zudem sollen verschiedene Lichtszenen abrufbar sein, während Änderungen an der Raumnutzung flexibel umsetzbar bleiben.

”

Orange Parts International¹, Projektleitung

STEUERUNG

- + Automatische Steuerung zur Anpassung des Lichts an jeden Bedarf
- + Bis zu 200 Leuchten steuerbar
- + Licht über Taster regulierbar

SENSOREN

- + Zigbee 3.0 Eingabegerät
- + Anwesenheitserkennung über PIR-Element
- + Lichtsensor integriert

MERKMALE

- + **Lichtsteuerung:**
DIM
- + **Sensorsteuerung:**
Anwesenheit | Tageslichtnutzung (DLH)
- + **System:**
Gruppierung | Szenen | Zeitpläne
- + **HCL:**
BIOLUX HCL-Kurven

¹ Das Unternehmen "Orange Parts International" ist ein fiktives Unternehmen, welches der Veranschaulichung der unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten der LEDVANCE Lichtmanagementsystemen dient.


BEISPIEL FÜR ...

HALLENLÖSUNG

AUTOMATISCHE LICHTSTEUERUNG

RAUMABMESSUNGEN: 18 m × 7 m

HÖHE: 6 m

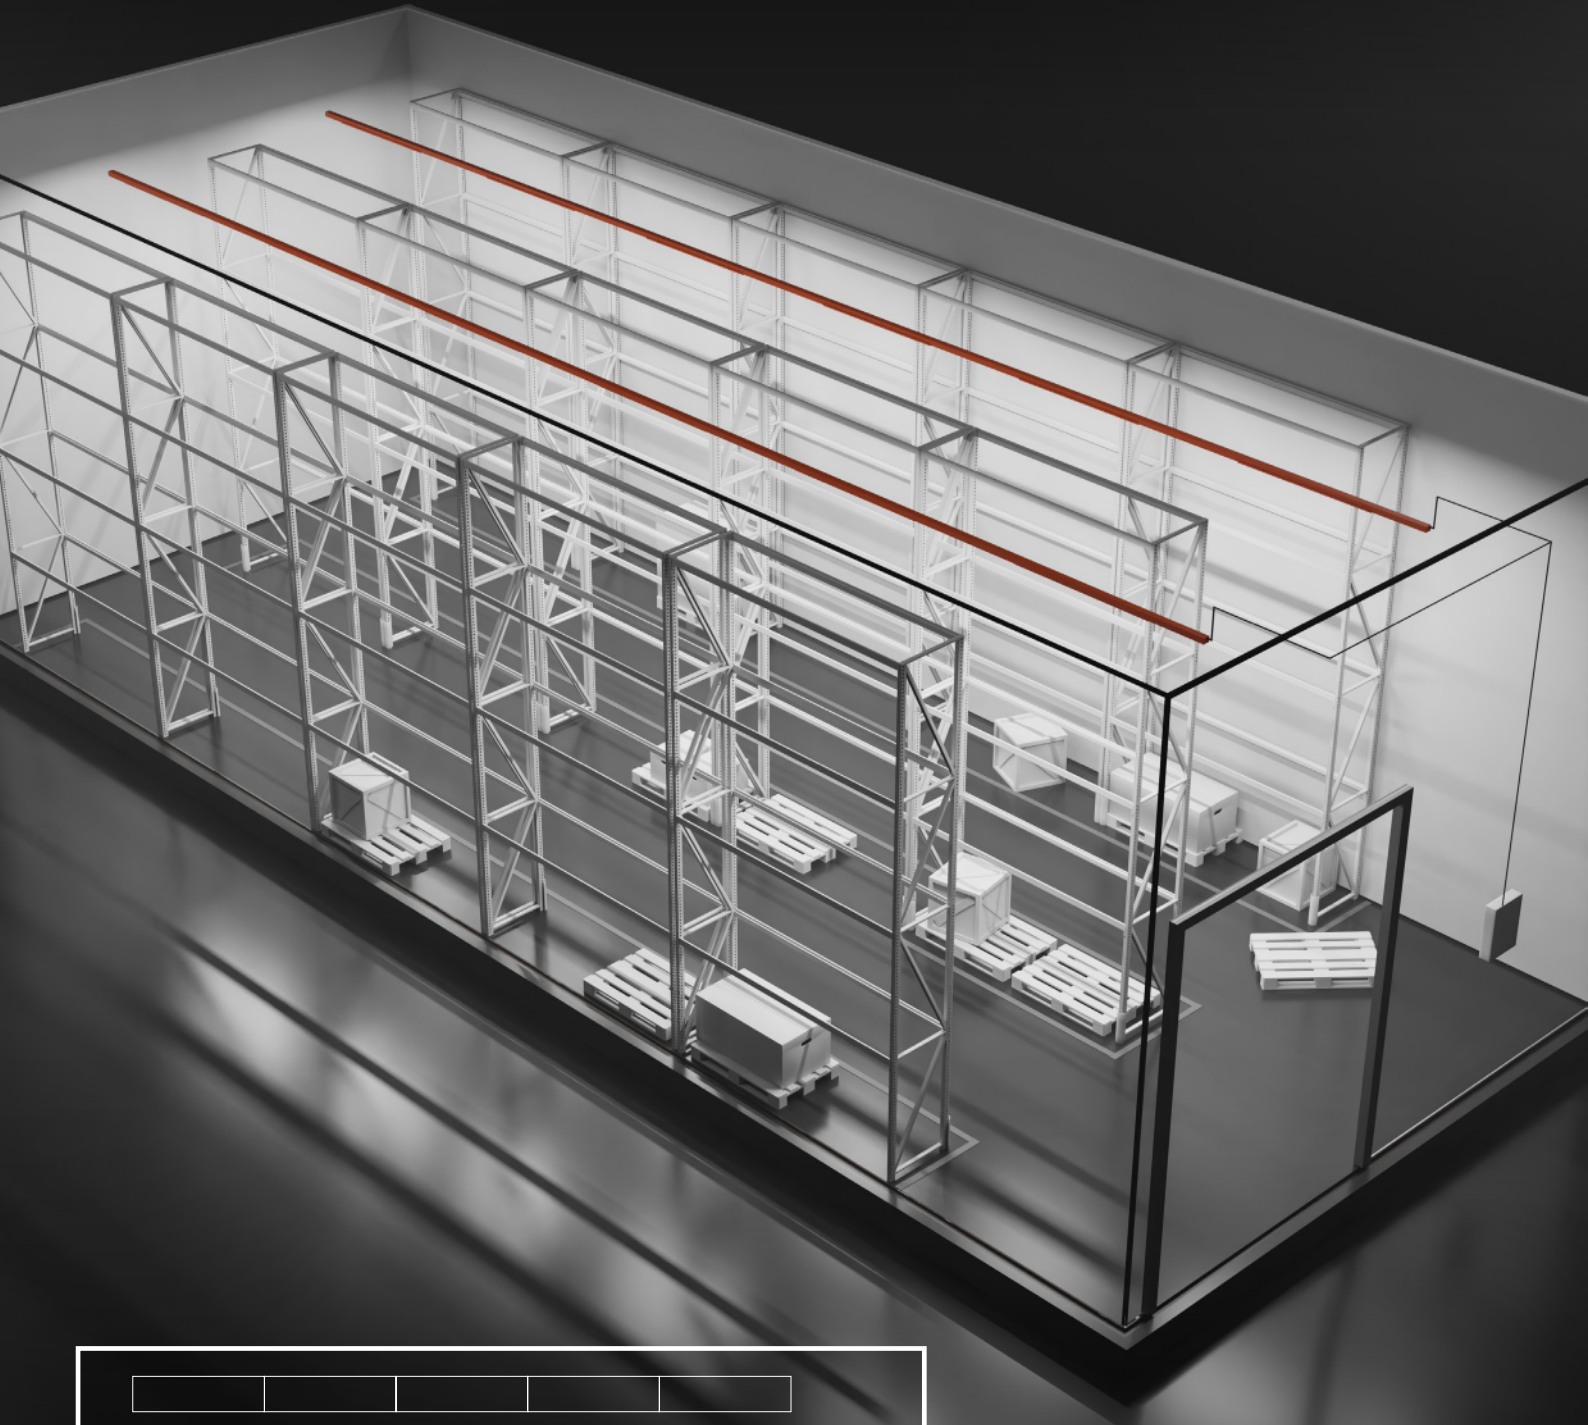

DALI

+ STEUEREINHEIT

1x FLEX CU IoT DALI-2 HCL TW
4058075841888



+ KOMPONENTEN

SENSOR(EN):

2x TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 1500 8P
4099854193651

4x TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 600 8P
4099854193637



+ DALI LEUCHTE

TRUSYS:

12x TRUSYS® FLEX VERY WIDE 35W
840 VW CL WT DALI
4058075770799

TRUSYS ZUBEHÖR:

8x TRUSYS FLEX BLIND COVER
4058118270828³



”

In unserer Halle soll eine intelligente Lichtsteuerung zum Einsatz kommen, die automatisch dimmt, verschiedene Zonen individuell beleuchtet und sich mithilfe von Bewegungssensoren nur bei Bedarf aktiviert.

Orange Parts International¹, Projektleitung

STEUERUNG

- + Automatische Steuerung zur Anpassung des Lichts an jeden Bedarf
- + Kommissionierung über PC-Tool
- + Bis zu 200 Leuchten steuerbar²
- + Licht über App regulierbar

SENSOREN

- + DALI-2-zertifiziertes Eingabegerät
- + Bewegungserkennung über PIR-Element
- + Lichtsensor integriert

MERKMALE

+ Lichtsteuerung:

DIM | App*

+ Sensorsteuerung:

Anwesenheit | Tageslichtnutzung (DLH)

+ System:

Gruppierung | Szenen | Zeitpläne

¹ Das Unternehmen "Orange Parts International" ist ein fiktives Unternehmen, welches der Veranschaulichung der unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten der LEDVANCE Lichtmanagementsystemen dient.

² Die Leuchtenanzahl kann durch die Verknüpfung von bis zu 8 FLEX CU IoT DALI-2 HCL TW Controller auf 1024 erhöht werden | ³ Je nach individueller Umsetzung wird weiteres Zubehör wie Einspeisestecker, Abhängungen, Endkappen und Konnektoren benötigt. Nähere Informationen finden Sie in unserer Industrie-Broschüre auf unserer Homepage | * Optionale Funktionen, die mit denselben Komponenten verwendet werden können




MANUELLE STEUEREINHEITEN

IP 20

LEDVANCE
5 JAHRE
GARANTIE

Produktbezeichnung	EAN (GTIN)	V	Hz	Ta		MAX.	TECH	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP ² [EUR]
1 MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 Manuelle Steuereinheit für bis zu 25 Leuchten									
MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2	4058075837485	100–240	50-60	–20 ... + 50 °C	Integriert in Unterputzdose	25	DALI-2	80 × 80 × 53	115,00
2 MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 TW Manuelle Steuereinheit für bis zu 25 Leuchten, ermöglicht Tunable White-Beleuchtung									
MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 TW	4058075837508	100–240	50-60	–20 ... + 50 °C	Integriert in Unterputzdose	25	DALI-2	80 × 80 × 53	115,00
3 MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 EXCHANGABLE COVER TW Manuelle Steuereinheit für bis zu 25 Leuchten, ermöglicht Tunable White Beleuchtung, austauschbare Abdeckung									
MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 EXCHANGABLE COVER TW	4058075837522	100–240	50-60	–20 ... + 50 °C	Integriert in Unterputzdose	25	DALI-2	80 × 80 × 53	100,00
4 MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2 Manuelle Steuereinheit mit Touch-Display für bis zu 25 Leuchten									
MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2	4058075837546	100–240	50-60	–20 ... + 50 °C	Integriert in Unterputzdose	25	DALI-2	86 × 86 × 41	115,00
5 MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2 TW Manuelle Steuereinheit mit Touch-Display für bis zu 25 Leuchten, ermöglicht Tunable White Beleuchtung									
MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2 TW	4058075837560	100–240	50-60	–20 ... + 50 °C	Integriert in Unterputzdose	25	DALI-2	86 × 86 × 41	115,00
6 PUSH CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW Manuelle Steuereinheit für bis zu 25 Leuchten, ermöglicht Tunable White Beleuchtung									
PUSH CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075837584	100–240	50-60	–20 ... + 50 °C	Integriert in Unterputzdose oder Halterung für DIN-Schiene	25	DALI-2	45 × 45 × 20	90,00



MANUELLE STEUEREINHEITEN - ZUBEHÖR

LEDVANCE

5 JAHRE
GARANTIE

Produktbezeichnung	EAN (GTIN)	Produkttyp	Passend für nachfolgende EANs	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP ² [EUR]
1 SURFACE MOUNT FRAME Oberflächenmontagerahmen für die Produktfamilien MCU SELECT und MCU TOUCH					
SURFACE MOUNT FRAME	4058075843561	Oberflächenmontagerahmen für die Produktfamilien MCU SELECT und MCU TOUCH	4058075837485, 4058075837508, 4058075837522, 4058075837546, 4058075837560	80 × 80 × 42	14,50



AUTOMATISCHE & MANUELLE STEUEREINHEITEN

IP 20

LEDVANCE
5 JAHRE
GARANTIE

Produktbezeichnung

EAN (GTIN)

V

Hz

Ta

NO. OF
OUTPUTSMAX.
CABLE
LENGTHMAX.
CABLE
CROSS-SECTIONNO. OF
GROUPS

APP

TECH

L x B x H [mm]
Ø x H [mm]UVP
[EUR]

1 | FLEX-STEUERGEGERÄTE

DALI-2 Steuereinheiten mit Bluetooth- Schnittstelle für die App-Verbindung für bis zu 32 Leuchten und bis zu 4 Sensoren/Tasterkoppler, Einbau in handelsübliche Unterputzdose

FLEX CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075841901	220-240	50-60	-20...+60 °C	Integriert in Unterputzdose	1	32	4	4	App (Android/ iOS)	DALI-2	49 x 48 x 22	135,00
---	---------------	---------	-------	--------------	-----------------------------	---	----	---	---	--------------------	--------	--------------	--------

2 | FLEX CU DALI-2 TW

DALI-2 Steuereinheiten mit Bluetooth- Schnittstelle für die App-Verbindung für bis zu 32 Leuchten und bis zu 4 Sensoren/Tasterkoppler

FLEX CU DALI-2 TW	4058075843844	220-240	50-60	-20...+60 °C	Leuchteneinbau/Decke	1	32	4	4	App (Android/ iOS)	DALI-2	119 x 30 x 21	150,00
-------------------	---------------	---------	-------	--------------	----------------------	---	----	---	---	--------------------	--------	---------------	--------

3 | FLEX CU RTC DALI-2 TW

DALI-2 Steuereinheiten mit Bluetooth- Schnittstelle für die App-Verbindung für bis zu 32 Leuchten und bis zu 4 Sensoren/Tasterkoppler

FLEX CU RTC DALI-2 TW	4058075841925	220-240	50-60	-20...+60 °C	Leuchteneinbau/Decke	1	32	4	4	App (Android/ iOS)	DALI-2	119 x 30 x 21	210,00
-----------------------	---------------	---------	-------	--------------	----------------------	---	----	---	---	--------------------	--------	---------------	--------

4 | FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW

IoT-fähige DALI-2-Steuereinheit für bis zu 128 Leuchten

FLEX CU IoT DALI-2 HCL TW	4058075841888	220-240	50/60	0...+40 °C	DIN-Schiene	2	128	126	2 x 16	Software/App	DALI-2	91 x 106 x 62	1990,00
---------------------------	---------------	---------	-------	------------	-------------	---	-----	-----	--------	--------------	--------	---------------	---------

5 | VIVARES ZB STEUERUNG

IoT-fähige für bis zu 200 Leuchten, basierend auf drahtloser Zigbee 3.0-Technologie

VIVARES ZB CONTROL	4058075427488	50-60	0	-20...+45 °C	Montage/Wand/Decke	-	200	30	64	App/PC	ZIGBEE	90 x 90 x 26	1273,90
--------------------	---------------	-------	---	--------------	--------------------	---	-----	----	----	--------	--------	--------------	---------

6 | BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB

IoT-fähige DALI-2-Steuereinheit für bis zu 40 Leuchten

BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB	4058075724624	220-240	50-60	0...+40 °C	Wand	-	40	8	-	App (Android/ iOS)	ZIGBEE	84 x 54	930,00
------------------------------	---------------	---------	-------	------------	------	---	----	---	---	--------------------	--------	---------	--------



TASTERKOPPLER

IP 20

LEDVANCE
5 JAHRE
GARANTIE

Produktbezeichnung

EAN (GTIN)

V

Hz

Ta



TECH

L x B x H [mm]
Ø x H [mm]UVP
[EUR]

1 | DALI-2 TASTERKOPPLER

DALI-2-Schnittstelle zur Einbindung handelsüblicher Lichtschalter in DALI-Systeme

PUSHBUTTON COUPLER DALI-2	4058075837607	16	0	-20...+50 °C	Integriert in Unterputzdose	DALI-2	50 x 43 x 15	140,00
---------------------------	---------------	----	---	--------------	-----------------------------	--------	--------------	--------

2 | VIVARES ZB-KOPPLER

Zigbee 3.0 Tasterkoppler zur Einbindung handelsüblicher Schalter in ein kabelloses Beleuchtungssystem

VIVARES ZB COUPLER	4058075463806	100 - 240	50/60	-20...+50 °C	Integriert in Unterputzdose	ZIGBEE	50 x 43 x 15	198,40
--------------------	---------------	-----------	-------	--------------	-----------------------------	--------	--------------	--------



SENSOREN

Produktbezeichnung	EAN (GTIN)	V		Lx	h m	Ta		TECH	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP ² [EUR]
1 SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION DALI-2 Eingabegerät, Infrarot-Präsenzmelder mit Lichtsensor und 6 m Bewegungserkennung										
SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075837621	16	6 m	5...550	3.7	0...+40 °C	Deckeneinbau	DALI-2	83 × 32	115,00
2 SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-8 INFRARED CEILING INTEGRATION DALI-2 Eingabegerät, Infrarot-Präsenzmelder mit Lichtsensor und 8 m Bewegungserkennung										
SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-8 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075841949	10...22,5	8 m	5...2000	4	-20...+45 °C	Deckeneinbau	DALI-2	105 × 67	190,00
3 SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-40X5 INFRARED CEILING INTEGRATION DALI-2 Eingabegerät, Infrarot-Präsenzmelder mit Lichtsensor und 40 × 5 m Erfassungsbereich										
SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-40X5 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075843868	10...22,5	40 × 5 m	5...2000	4	-20...+45 °C	Deckeneinbau	DALI-2	105 × 67	190,00
4 SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-24 INFRARED CEILING MOUNTING DALI-2 Eingabegerät, Infrarot-Präsenzmelder mit Lichtsensor und 24 m Erfassungsbereich										
SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-24 INFRARED CEILING MOUNTING	4058075843882	10...22,5	24 m	5...2000	4	-20...+45 °C	Deckenaufbau	DALI-2	105 × 67	190,00
5 TRUSYS FLEX SENSOR TRACK DALI-2 Eingabegerät, Infrarot-Präsenzmelder mit Lichtsensor und bis zu 14 m Erfassungsbereich										
TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 600 8P	4099854193637	9,5...22,5	14 m	0,5...2000	10	-20...+50 °C	Montage-Schiene	DALI-2	598,5 × 69,8 × 65	160,00
TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 1500 8P	4099854193651	9,5...22,5	14 m	0,5...2000	10	-20...+50 °C	Montage-Schiene	DALI-2	1498,5 × 69,8 × 65	180,00
6 VIVARES ZB 0 SENS 220-240 Zigbee 3.0 Bewegungssensor, Deckenintegration										
VIVARES ZB 0 SENS 220-240	4058075544222	220-240	7 m	—	2...5	-20...+50 °C	Deckeneinbau	ZIGBEE	85 × 85 × 64	218,30
7 VIVARES ZB L/O SENS 220-240 Zigbee 3.0 Licht- und Bewegungssensor, Deckenintegration										
VIVARES ZB L/O SENS 220-240	4058075446182	220-240	7 m	10...2000	2...5	-20...+50 °C	Deckeneinbau	ZIGBEE	85 × 85 × 64	281,45




SENSOREN - ZUBEHÖR

Produktbezeichnung	EAN (GTIN)	Product type	Fitting EAN	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP ² [EUR]
1 SENSOR CEILING MOUNTING KIT Adapter für die Deckenaufbaumontage					
SENSOR CEILING MOUNTING KIT	4058075843905	Adapter für die Deckenaufbaumontage	4058075841949, 4058075843868	68 × 68 × 44	27,00
2 TRUSYS FLEX BLIND COVER Blindabdeckung					
TRUSYS FLEX BLIND COVER	4058118270828	Blindabdeckung für Tragschienenabschnitte		1500 × 70 × 21	19,60


¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SMARTE SENSORLÖSUNGEN: EFFIZIENTE UND FLEXIBLE LICHTSTEUERUNG




1 SENSOR DALI-2
LIGHT/PRESENCE-6 INFRARED
CEILING INTEGRATION

H	2.5m	3.0m	3.7m
Ø A	3.0m	3.0m	2.0m
Ø B	6.0m	7.0m	8.0m




4 SENSOR DALI-2
LIGHT/PRESENCE-24 INFRARED
CEILING MOUNTING

H	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
Ø A	4.0m	5.0m	5.0m	5.0m
Ø B	19.0m	24.0m	24.0m	24.0m




2 SENSOR DALI-2
LIGHT/PRESENCE-8 INFRARED
CEILING INTEGRATION

H	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
Ø A	3.0m	4.0m	4.5m	—
Ø B	6.0m	8.0m	9.0m	12.0m




5 TRUSYS FLEX
SENSOR TRACK

H	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
Ø A	4.6m	5.6m	6.6m	7.4m	7.2m	8.0m
Ø B	7.0m	8.4m	9.8m	11.2m	12.6m	14.0m



3 SENSOR DALI-2
LIGHT/PRESENCE-40x5 INFRARED
CEILING INTEGRATION


H		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
Ø A	x	12.0m	16.0m	16.0m	—
	y	3.0m	3.0m	3.0m	—
Ø B	x	32.0m	40.0m	40.0m	40.0m
	y	4.0m	5.0m	5.0m	5.0m



6 VIVARES ZB O
SENS 220-240

H	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	5.0m
Ø A	3.5m	4.5m	4.5m	4.0m	—
Ø B	6.5m	7.5m	8.0m	8.5m	9.0m

7 VIVARES ZB L/O
SENS 220-240

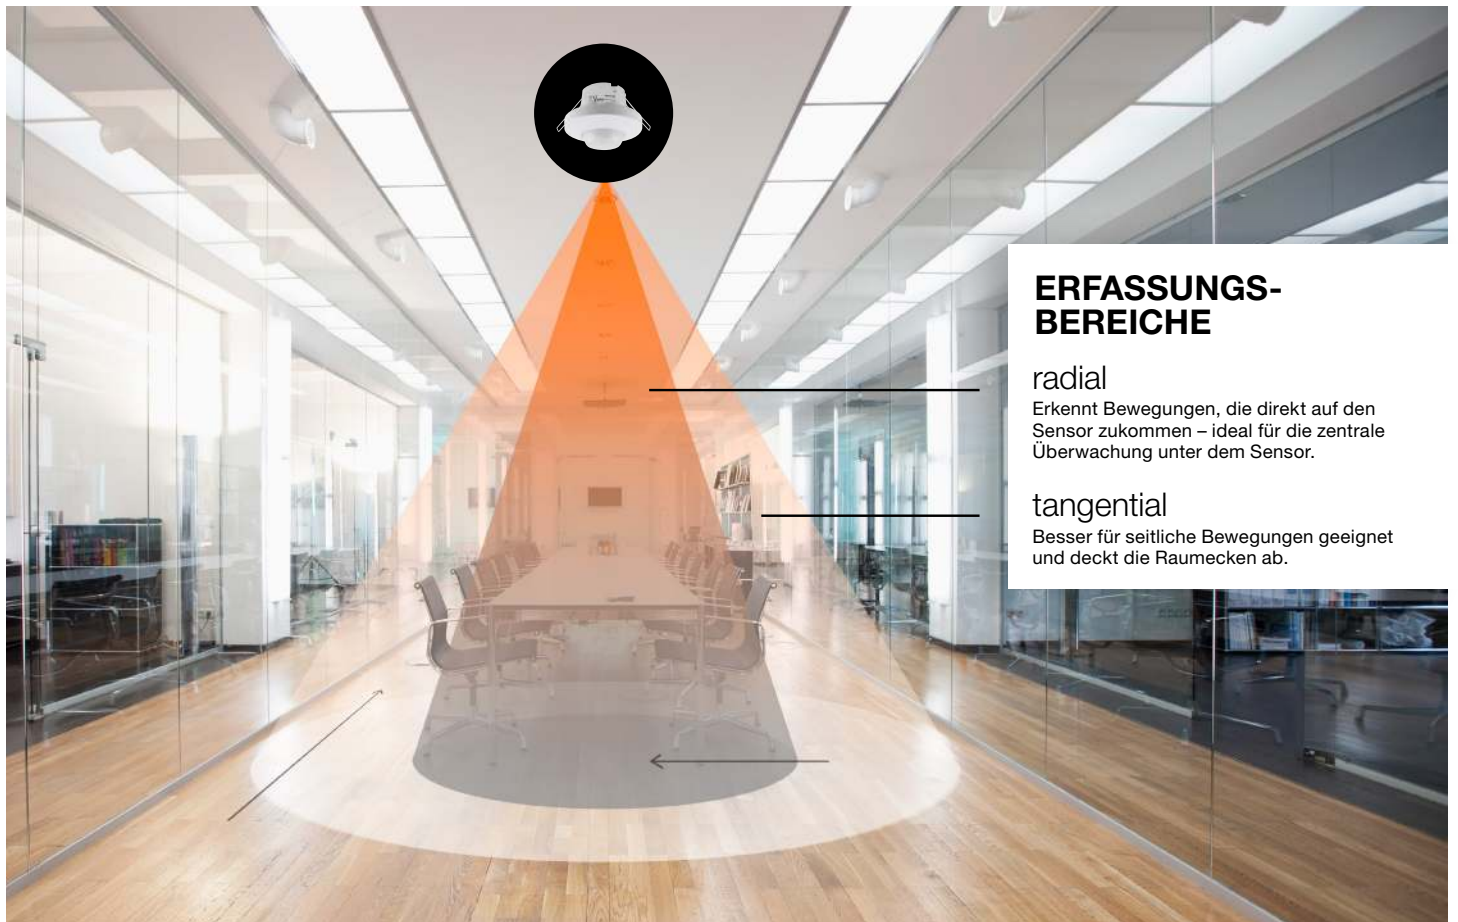

ERFASSUNGS- BEREICHE

radial

Erkennt Bewegungen, die direkt auf den Sensor zukommen – ideal für die zentrale Überwachung unter dem Sensor.

tangential

Besser für seitliche Bewegungen geeignet und deckt die Raumecken ab.



LEDVANCE
5 JAHRE
GARANTIE

LEUCHTEN

Produktbezeichnung	EAN (GTIN)	W	lm	lm/W	K	°	L70 ²	TECH	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	UVP ³
1 PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR										
PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR	4099854 4014680	33	4320	130	4000	90°	100.000	DALI-2	620 × 620 × 32	149,00
2 BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW DALI										
BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW DALI	4099854 140167	40	4600	115	2700...6500	90°	70.000	DALI-2	620 × 620 × 11	319,00
3 BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW ZB										
BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW ZB	4058075 724563	40	4400	110	2700...6500	90°	50.000	ZIGBEE	620 × 620 × 11	349,00
4 DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 U19 WT										
DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 U19 WT	4099854 491108	18 / 15 / 12	2160 / 1800 / 1440	120	3000 / 4000	55°	100.000	DALI-2	160 × 92	120,00
5 BIOLUX HCL DL DN150 S 20W TW ZB										
BIOLUX HCL DL DN150 S 20W TW ZB	4058075 724600	20	2100	105	4000	60°	50.000	ZIGBEE	175 × 99	149,00
6 TRUSYS® FLEX VERY WIDE 35W 840 VW CL WT DALI										
TRUSYS® FLEX VERY WIDE 35W 840 VW CL WT DALI	4058075 770799	35	5700	175	4000	120°	100.000	DALI-2	1500 × 77,7 × 39,4	238,90

VOLLES SYSTEM, VERLÄNGERTE GARANTIE



¹ Ein LEDVANCE System besteht aus DALI/Zigbee-Leuchten und den dazugehörigen Steuergeräten sowie optionalen Sensoren oder Tasterkopplern.

**KEINE REGISTRIERUNG
ERFORDERLICH!**



Weitere **Leuchten**
finden Sie in unserem
Lichtprogramm!

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² L70/B50
³ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SIE WOLLEN MEHR WISSEN? LMS - TRAININGS- PROGRAMM

In drei praxisorientierten Levels vertiefen Sie Ihr Fachwissen und machen sich mit den Möglichkeiten der Lichtsteuerung über **DALI** und/oder **ZIGBEE** vertraut.

- + Praxisnahe Schulungen für Expertenwissen
- + Anerkannte Zertifikate mit Punkten für das Elektrofachhandwerk
- + Keine Teilnahmegebühren – Know-how für Sie kostenlos!



1.
BASIC

2.
ADVANCED

3.
EXPERT



WÄHLEN SIE IHR SYSTEM
UND IHR LEVEL
MELDE DICH JETZT AN!



LICHTMANAGEMENT IST VIVARES

VIELSEITIGE UND
LEISTUNGS-
STARKE
LÖSUNGEN
VON GROSSEN BIS
HIN ZU KLEINEN
ANWENDUNGEN

LÖSUNG FÜR DIE GESAMTE ETAGE (BIS ZU 1 000 m²)		EINZELRAUMLÖSUNGEN FÜR EINE STEUEREINHEIT (BIS ZU 200 m²)																																			
STEUEREINHEITEN																																					
																																					
												FLEX CU IoT DALI-2 HCL TW Steuerinheit	loT-ready Zigbee 3.0 Steuerinheit	BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB Zigbee 3.0 Steuereinheit für Human Centric Lighting	FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW DALI-2 Steuereinheiten mit Bluetooth- Schnittstelle für die App-Verbindung	FLEX CU DALI-2 TW	FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW	MCU TOUCH DALI-2 Touch-Display-Dimmer	MCU SELECT DALI-2	MCU SELECT DALI-2 TW Drehdimmer	MCU SELECT DALI-2 EXC¹ TW	PCU FM DALI-2 TW DALI-2-Steuerung Schnittstelle															
												4058075841888	4058075427488	4058075724624	4058075841901	4058075843844	4058075841925	4058075837546	4058075837560	4058075837508	4058075837522	4058075837584															
												128	200	40	32	32	25	25	(max. 100 mit bis zu 4 DALI-2 MCU TOUCH Versionen)	(max. 100 mit bis zu 4 DALI-2 MCU SELECT Versionen)	25 (max. 100 mit bis zu 4 DALI-2 POU)	DALI-2															
												DALI-2	ZIGBEE 3.0	ZIGBEE 3.0	DALI-2	DALI-2	DALI-2	DALI-2	DALI-2	DALI-2	DALI-2	DALI-2															
												Software	Software/App	App	App	App	App																				
												×		×	×	×	×	×	×	×	×	×															
												×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×															
												×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×															
												×																									
System-Setup		Inbetriebnahme/Konfiguration über User-App	Manuelle Lichtsteuerung über User-App	Dimmen	TW	RGBW	Präsenzerkennung	Tageslichtnutzung (DLH)	Gruppierung	Szene	Zeitplan	LEDVANCE BIOLUX HCL Curve	LEDVANCE BIOLUX HCL + DLH²	Fernzugriff	LAN-Verbindung	Cloud/EMMA	Optionale KNX-Schnittstelle	Offene API																			
Licht-steuerung		Dimmen	TW	RGBW	Präsenzerkennung	Tageslichtnutzung (DLH)	Gruppierung	Szene	Zeitplan	LEDVANCE BIOLUX HCL Curve	LEDVANCE BIOLUX HCL + DLH²	Fernzugriff	LAN-Verbindung	Cloud/EMMA	Optionale KNX-Schnittstelle	Offene API																					
Sensor-steuerung		Präsenzerkennung	Tageslichtnutzung (DLH)	Gruppierung	Szene	Zeitplan	LEDVANCE BIOLUX HCL Curve	LEDVANCE BIOLUX HCL + DLH²	Fernzugriff	LAN-Verbindung	Cloud/EMMA	Optionale KNX-Schnittstelle	Offene API																								
System-Funktionen		Gruppierung	Szene	Zeitplan	LEDVANCE BIOLUX HCL Curve	LEDVANCE BIOLUX HCL + DLH²	Fernzugriff	LAN-Verbindung	Cloud/EMMA	Optionale KNX-Schnittstelle	Offene API																										
Human Centric Lighting		LEDVANCE BIOLUX HCL Curve	LEDVANCE BIOLUX HCL + DLH²	Fernzugriff	LAN-Verbindung	Cloud/EMMA	Optionale KNX-Schnittstelle	Offene API																													
Online-Funktionen		Fernzugriff	LAN-Verbindung	Cloud/EMMA	Optionale KNX-Schnittstelle	Offene API																															
BMS³-Funktionen		Fernzugriff	LAN-Verbindung	Cloud/EMMA	Optionale KNX-Schnittstelle	Offene API																															

EMPFOHLENE ANWENDUNG DER LEDVANCE-LEUCHTENFAMILIEN, SENSOREN UND TASTER-KOPPLER

BÜROS UND
ARZTPRAXEN




 BIOLUX HCL TUNABLE WHITE LEUCHTEN, DOWNLIGHTS, PANEL LEUCHTEN, ABGEHÄNGTE- UND ANBAULEUCHTEN, LINEAR INDIVIDUEL LEUCHTEN (EVERLOOP)	 PANEL LEUCHTEN	 DOWNLIGHTS	 ABGEHÄNGTE- UND ANBAULEUCHTEN	 LINEAR INDIVIDUEL LEUCHTEN (EVERLOOP)	 LINEAR SURFACE LEUCHTEN	 SPOTLIGHTS	 BIOLUX HCL TUNABLE WHITE LEUCHTEN	 SPOTLIGHTS	 WAND- UND DECKENLEUCHTEN
 Sensoren: DALI-2 LS-PD-6 IR CI, DALI-2 LS-PD-8 IR CI, DALI-2 LS-PD-40XS IR CI, DALI-2 LS-PD-24 IR CI	 ZIGBEE SENSOR	 SENSOR DALI-2 LS-PD-8 IR CI	 SENSOR DALI-2 LS-PD-40XS IR CI	 SENSOR DALI-2 LS-PD-24 IR CI					
 PUSHBUTTON COUPLER DALI-2	 ZIGBEE PUSH- BUTTON COUPLER	 PUSHBUTTON COUPLER DALI-2							

SCHULEN UND
KLASSENZIMMER



 LINEAR SURFACE LEUCHTEN, PANEL LEUCHTEN, ABGEHÄNGTE- UND ANBAULEUCHTEN, LINEAR INDIVIDUEL LEUCHTEN (EVERLOOP)	 PANEL LEUCHTEN	 ABGEHÄNGTE- UND ANBAULEUCHTEN	 LINEAR INDIVIDUEL LEUCHTEN (EVERLOOP)	 LINEAR SURFACE LEUCHTEN	 SPOTLIGHTS				
 Sensoren: DALI-2 LS-PD-6 IR CI, DALI-2 LS-PD-8 IR CI, DALI-2 LS-PD-40XS IR CI, DALI-2 LS-PD-24 IR CI	 ZIGBEE SENSOR	 SENSOR DALI-2 LS-PD-8 IR CI	 SENSOR DALI-2 LS-PD-40XS IR CI	 SENSOR DALI-2 LS-PD-24 IR CI					
 PUSHBUTTON COUPLER DALI-2	 ZIGBEE PUSH- BUTTON COUPLER	 PUSHBUTTON COUPLER DALI-2							

FABRIKEN UND
LAGERHAUSER

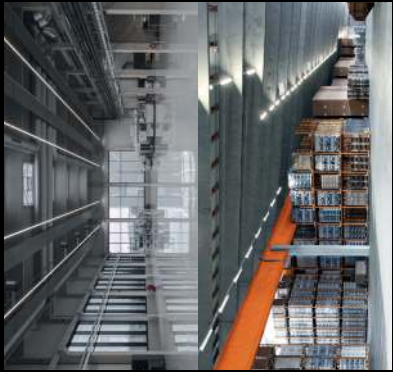

 TRIUSYS FLEX TRUNKING SYSTEM, DAMP PROOF LEUCHTEN, LOW-BAY LEUCHTEN (FLEX P)	 LOW-BAY LEUCHTEN (FLEX P)	 DAMP-PROOF LEUCHTEN	 TRIUSYS FLEX TRUNKING SYSTEM						
 Sensoren: TRIUSYS FLEX SENSOR TRACK	 OSRAM Sensoren: PD HB CM, HIGH BAY, VISION, LS/PD HB LI	 OSRAM LS/PD HB LI SENSOR	 OSRAM PD HB CM SENSOR	 OSRAM HIGH BAY SENSOR	 OSRAM VISION SENSOR				
 PUSHBUTTON COUPLER DALI-2	 PUSHBUTTON COUPLER DALI-2	 PUSHBUTTON COUPLER DALI-2							

Abkürzungen
CU: Steuereinheit
* LDW = LEDVANCE version
1: Austauschbare Abdeckung
2: DLH: Tageslichtnutzung
3: Gebäudemanagement System
HB: High bay

Sensor-Abkürzungen
LS: Lichtsensor
PD: Anwesenheitserkennung
IR: Infrarot
CI: Deckenmontage
CM: Montage an der Decke
W: Weibereichserfassung
HB: High bay

POWER THROUGH LIGHT



LEDVANCE

Kundenservicecenter:
kundenservice@ledvance.com

Deutschland: +49 89 780 673-660
Österreich: +43 1 68 068
Schweiz: +41 52 525 25 25

LEDVANCE GmbH
Parkring 1-5
85748 Garching
Deutschland
LEDVANCE.DE

LEDVANCE GmbH
Leonard-Bernstein-Str. 10
1220 Wien
Österreich
LEDVANCE.AT

LEDVANCE AG
Rikonerstrasse 4
8307 Effretikon
Schweiz
LEDVANCE.CH