



RZB HOME + BASIC

INNEN- UND AUSSENLEUCHTEN

RZB HOME + BASIC

Das RZB HOME + BASIC Programm umfasst eine Reihe unterschiedlichster Innen- und Außenleuchten. Ein nahezu unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis macht die energiesparenden, wartungsarmen Leuchten sowohl für den privaten Gebrauch, als auch für den Einsatz in öffentlichen Bereichen wie z. B. in Treppenhäusern, Fluren, Wohnheimen, Schulen und Kindergärten attraktiv. Dank der erweiterten Produktpalette sind zudem auch Beleuchtungsaufgaben in Kellerräumen, Tiefgaragen und Werkstätten problemlos realisierbar. Die Vielfalt innerhalb der HOME + BASIC Serie lässt viel Spielraum für mannigfaltigste Gestaltungsansätze und kreative Ideen.

Alle Produkte des RZB HOME + BASIC Programms durchlaufen die anspruchsvolle RZB Qualitätsprüfung und entsprechen so dem hohen Standard des Bamberger Leuchten-Herstellers.





INNENLEUCHTEN

Decken- und Wandleuchten



HB 501
11



HB 502
13



HB 503
15



HB 504
17



HB 505
19



HB 506
21

Ovalleuchten



HB 710
25

Einbau-Downlights



HB 801
27

Feuchtraumleuchten



HB 702
29

AUSSENLEUCHTEN

Wandleuchten



HB 101
35



HB 102
37



HB 103
39



HB 104
41



HB 105
43



HB 106
45




HB 107
47



HB 108
49



HB 112
51



HB 113
53




HB 114
55

AUSSENLEUCHTEN

Anbau-Downlights



HB 110
57



HB 111
59

Strahler



HB 109
63



HB 207
65



HB 450
67

Pollerleuchten



HB 201
61



HB 202
73



HB 203
75



HB 204
77



HB 205
79



HB 206
81

Solarleuchten



HB 401-403
85

Gartenleuchten



HB 301-304
89



HB 309-311
91



HB 305
93



HB 306-308
95











HB 350
97



INDOOR












HB 501

HB 502

HB 503

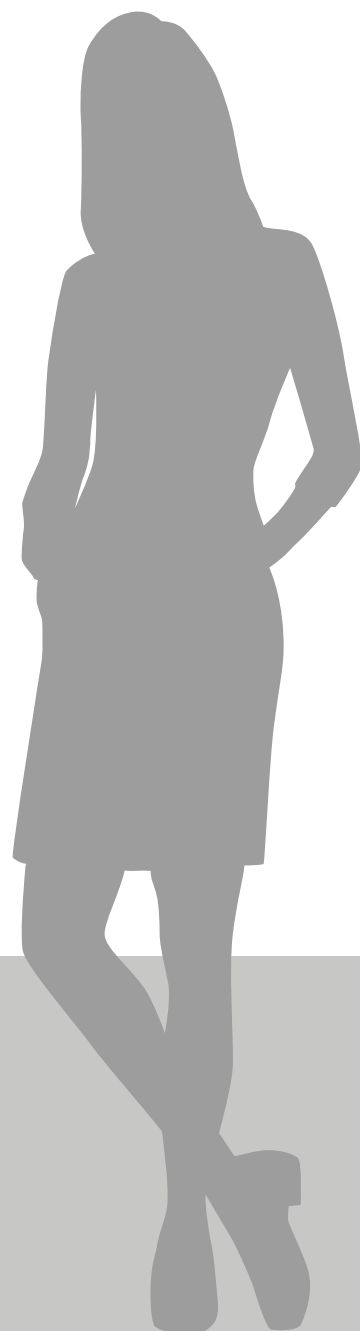

HB 504

HB 505


HB 506



HB 501

Decken- und Wandleuchten

- Kompromisslose Kombination aus Design, Preis und Leistung
- Rahmenlose Leuchte in 3 Größen
- Einfache Inbetriebnahme durch Schnellmontageadapter und via Plug & Play Steckverbindung
- Geringe Aufbauhöhe
- Angenehm homogene Ausleuchtung dank LED Flächenplatinen
- **MultiColour Funktion:** Farbtemperatur mit rückseitigem Schaltelement einstellbar. Einstellbare Farbtemperaturen auf 3000 K, 4000 K oder 5700 K.
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED Lebensdauer 35.000 h (L70, B50)

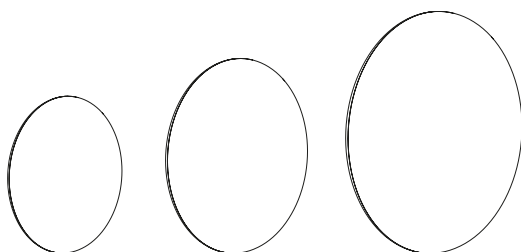

Decken- und Wandleuchten | HB 501

Schutzart: **IP 40**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06


Schnellmontageadapter Stahlblech weiß pulverbeschichtet, mit Bajonettbefestigung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Gehäuse und Diffusor fest verbunden.

Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: weiß

MultiColour Funktion: Farbtemperatur mit rückseitigem Schaltelement einstellbar.

Einstellbare Farbtemperaturen auf 3000 K, 4000 K (Werkseinstellung) oder 5700 K.



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Decken- und Wandleuchten							Preisgruppe 11
221174.002.2 *	D 250, H 48	LED	830, 840, 857	1100 lm	12 W	on/off	69,00
221175.002.2 *	D 300, H 48	LED	830, 840, 857	1750 lm	17 W	on/off	95,00
221176.002.2 *	D 400, H 63	LED	830, 840, 857	2400 lm	25 W	on/off	156,00


* **MultiColour-Funktion:** Lichtstrom und Leistung kann von Lichtfarbe zu Lichtfarbe etwas variieren. Konkrete Angaben finden Sie auf www.rzb.de



HB 502

Decken- und Wandleuchten

- Kompromisslose Kombination aus Design, Preis und Leistung
- Einfache Inbetriebnahme durch Schnellmontageadapter und via Plug & Play Steckverbindung
- Geringe Aufbauhöhe
- Angenehm homogene Ausleuchtung dank LED Flächenplatinen
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED Lebensdauer 35.000 h (L70, B50)

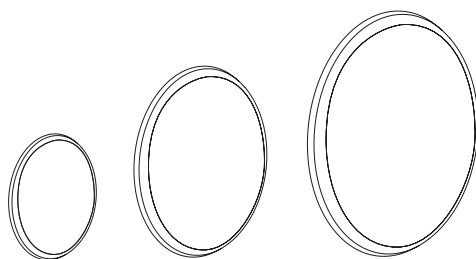

Decken- und Wandleuchten | HB 502


Schutzart: IP 20

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Gehäuse und Diffusor fest verbunden. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: weiß



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Decken- und Wandleuchten							Preisgruppe 11
221177.002	D 200, H 48	LED	830	1000 lm	12 W	on/off	53,00
221177.002.1	D 200, H 48	LED	840	1100 lm	12 W	on/off	53,00
221178.002	D 300, H 40	LED	830	2000 lm	25 W	on/off	95,00
221178.002.1	D 300, H 40	LED	840	2150 lm	25 W	on/off	95,00
221179.002	D 400, H 52	LED	830	2400 lm	30 W	on/off	127,00
221179.002.1	D 400, H 52	LED	840	2500 lm	30 W	on/off	127,00






HB 503

Decken- und Wandleuchten

- Kompromisslose Kombination aus Design, Preis und Leistung
- Einfache Inbetriebnahme durch Schnellmontageadapter und via Plug & Play Steckverbindung
- Geringe Aufbauhöhe
- Angenehm homogene Ausleuchtung dank LED Flächenplatinen
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED Lebensdauer 35.000 h (L70, B50)



Decken- und Wandleuchten | HB 503


Schutzart: IP 20

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Gehäuse und Diffusor fest verbunden. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: weiß



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Decken- und Wandleuchten							
221180.002.1	L 250, B 250, H 52	LED	840	1150 lm	12 W	on/off	74,00
221181.002	L 300, B 300, H 40	LED	830	2000 lm	25 W	on/off	105,00




Preisgruppe 11



HB 504

Decken- und Wandleuchten

- Ringleuchten mit Decken- und Wandaufhellung im Inneren des Kreises
- Kompromisslose Kombination aus Design, Preis und Leistung
- Einfache Inbetriebnahme durch Schnellmontageadapter und via Plug & Play Steckverbindung
- Geringe Aufbauhöhe
- Angenehm homogene Ausleuchtung dank LED Flächenplatinen
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED Lebensdauer 35.000 h (L70, B50)

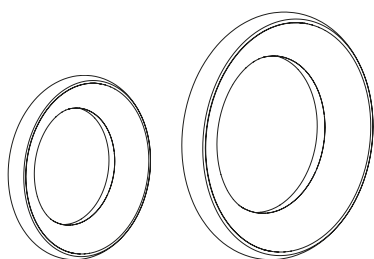

Decken- und Wandleuchten | HB 504

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: I


Schlagschutz: IK06

Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Bajonettbefestigung.

Gehäuse Aluminium. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal.

Gehäuse und Diffusor fest verbunden. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: weiß



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Decken- und Wandleuchten							
221183.002.1	D 298, H 51	LED	840	2000 lm	25 W	on/off	126,00
221192.002.1	D 400, H 67	LED	840	2800 lm	35 W	on/off	210,00

Preisgruppe 11






HB 505

Decken- und Wandleuchten

- Kompromisslose Kombination aus Design, Preis und Leistung
- Einfache Inbetriebnahme durch Schnellmontageadapter und via Plug & Play Steckverbindung
- Geringe Aufbauhöhe
- Angenehm homogene Ausleuchtung dank LED Flächenplatinen
- **MultiColour-Funktion:** Farbtemperatur mit rückseitigem Schaltelement einstellbar. Einstellbare Farbtemperaturen 3000 K oder 4000 K.
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED Lebensdauer 35.000 h (L70, B50)




Decken- und Wandleuchten | HB 505

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06

Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben.
Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal.
Gehäuse und Diffusor fest verbunden. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: weiß

MultiColour-Funktion: Farbtemperatur mit innenliegendem Schaltelement einstellbar.
Werkseitig auf 3000 K eingestellt.



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Decken- und Wandleuchten							Preisgruppe 11
221186.002.2 *	D 220, H 53	LED	830, 840	1350 lm	15 W	on/off	58,00
221187.002.2 *	D 268, H 53	LED	830, 840	1600 lm	18 W	on/off	74,00


* **MultiColour-Funktion:** Lichtstrom und Leistung kann von Lichtfarbe zu Lichtfarbe etwas variieren. Konkrete Angaben finden Sie auf www.rzb.de



HB 506

Decken- und Wandleuchten

- Kompromisslose Kombination aus Design, Preis und Leistung
- Einfache Inbetriebnahme durch Schnellmontageadapter und via Plug & Play Steckverbindung
- Geringe Aufbauhöhe
- Angenehm homogene Ausleuchtung dank LED Flächenplatinen
- **MultiColour-Funktion:** Farbtemperatur mit rückseitigem Schaltelement einstellbar. Einstellbare Farbtemperaturen 3000 K oder 4000 K.
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED Lebensdauer 35.000 h (L70, B50)




Decken- und Wandleuchten | HB 506

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06

Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben.
Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal.
Gehäuse und Diffusor fest verbunden. Betriebsgerät integriert.



Lieferbare Farbe: weiß

MultiColour-Funktion: Farbtemperatur mit innenliegendem Schaltelement einstellbar.
Werkseitig auf 3000 K eingestellt.




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Decken- und Wandleuchten							
221188.002.2 *	L 210, B 210, H 53	LED	830, 840	1350 lm	15 W	on/off	63,00
221189.002.2 *	L 260, B 260, H 53	LED	830, 840	1700 lm	18 W	on/off	79,00

* **MultiColour-Funktion:** Lichtstrom und Leistung kann von Lichtfarbe zu Lichtfarbe etwas variieren. Konkrete Angaben finden Sie auf www.rzb.de



HB 710

HB 801



HB 702






HB 710

Ovalleuchten

- Ovalleuchte im klassischen Design.
- Durch innenliegende Befestigungspunkte sind keine Schrauben sichtbar.
- **MultiLumen-Funktion:** Einstellbarkeit der Lichtleistung in 2 Stufen. Werkseitig auf „H“ (High - hoher Lichtstrom) voreingestellt.
- Einfache, werkzeuglose Installation mittels Plug & Play Stecksystem.
- LED-Modul werkzeuglos steckbar.
- Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels 2 rückseitigen und 4 seitlichen Kabeleinführungen.
- Für Durchgangsverdrahtung geeignet.
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED Lebensdauer 35.000 h (L70, B50)



Ovalleuchten | HB 710

Schutzart: **IP 54**


Schutzklasse: II

Schlagschutz: IK07

Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels 2 rückseitigen und 4 seitlichen Kabeleinführungen. Durch innenliegende Befestigungspunkte sind keine Schrauben sichtbar. Einfache, werkzeuglose Installation mittels Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos steckbar. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

MultiLumen-Funktion: Einstellbarkeit der Lichtleistung in 2 Stufen. Werkseitig auf "H" (High - hoher Lichtstrom) voreingestellt.

Lieferbare Farbe: weiß



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit	€ brutto o. MwSt.
Decken- und Wandleuchten							
501050.002	L 207, B 97, H 56	LED	840	700/1100 lm	6/9,5 W	on/off	22,00



Preisgruppe 11



HB 801

Einbau-Downlights

- Drei Baugrößen
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- **MultiColour-Funktion:** Farbtemperatur mit rückseitigem Schaltelement einstellbar.
Einstellbare Farbtemperaturen 3000 K, 4000 K oder 5700 K
- Farbwiedergabe Ra > 80
- Schutzart **IP 54**
- Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 40.000 h (L70, B50)



MultiColour-Funktion: Farbtemperatur mit rückseitigem Schaltelement einstellbar




Einbau-Downlights | HB 801

Schutzart: **IP 40, IP 54** raumseitig | Schutzklasse: II
Deckenstärke: 5-22 mm

Gehäuse kunststoffbeschichtetes Aluminium. Passive Kühlung.
Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Federbefestigung.
Betriebsgeräte eingebaut.

Lieferbare Farbe: weiß

MultiColour-Funktion: Farbtemperatur mit rückseitigem Schaltelement einstellbar.
Werkseitig auf 4000 K eingestellt.



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	UGR	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Einbau-Downlights								
Deckenausschnitt DA 125 mm								
901695.002 *	D 145, H 3, HE 80	LED	830, 840, 857	930 lm	13 W	107° 27,9	on/off	22,90
Deckenausschnitt DA 165 mm								
901696.002 *	D 190, H 3, HE 92	LED	830, 840, 857	1300 lm	16 W	105° 26,8	on/off	26,90
Deckenausschnitt DA 205 mm								
901697.002 *	D 225, H 3, HE 103	LED	830, 840, 857	1700 lm	20 W	106° 26,4	on/off	30,90


* **MultiColour-Funktion:** Lichtstrom und Leistung kann von Lichtfarbe zu Lichtfarbe etwas variieren. Konkrete Angaben finden Sie auf www.rzb.de



HB 702

Feuchtraumleuchten

- **MultiLumen-Funktion:** Lichtleistung ist in 2 Stufen einstellbar (2-in-1-Prinzip = Ersatz für 1- und 2-lampige Leuchten)
- Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung
- Gehäuse und Endkappen aus schlagzähem Polycarbonat (PC)
- Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtaustausch.
- Serienmäßige Durchgangsverdrahtung für weitere Leuchten
- Beidseitige Kabelinstallation und abnehmbare Endkappen
- Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubung an beiden Enden
- ▽ Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann
- LED-Lebensdauer 35.000 h (L70, B50)
- Betriebsbereich: -20°C bis +40°C



Feuchtraumleuchten | HB 702

Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: II
Schlagschutz: IK07

Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) weiß. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation und abnehmbare Endkappen auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter 3-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten.

▽ Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Lieferbare Farbe: weiß

MultiLumen-Funktion: Einstellbarkeit der Lichtleistung in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Lichtstrom voreingestellt.



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit	€ brutto o. MwSt.
Decken-, Wand- und Pendelleuchten							
451216.002	L 1260, B 53, H 53	LED	840	2300/4000 lm	20/35 W	on/off	57,90
451217.002	L 1560, B 53, H 53	LED	840	4000/6000 lm	35/52 W	on/off	68,90

Preisgruppe 11




OUTDOOR




HB 105



HB 106



HB 102




HB 104




HB 113




HB 112




HB 103




HB 114




HB 101



HB 107




HB 108



HB 111



HB 110

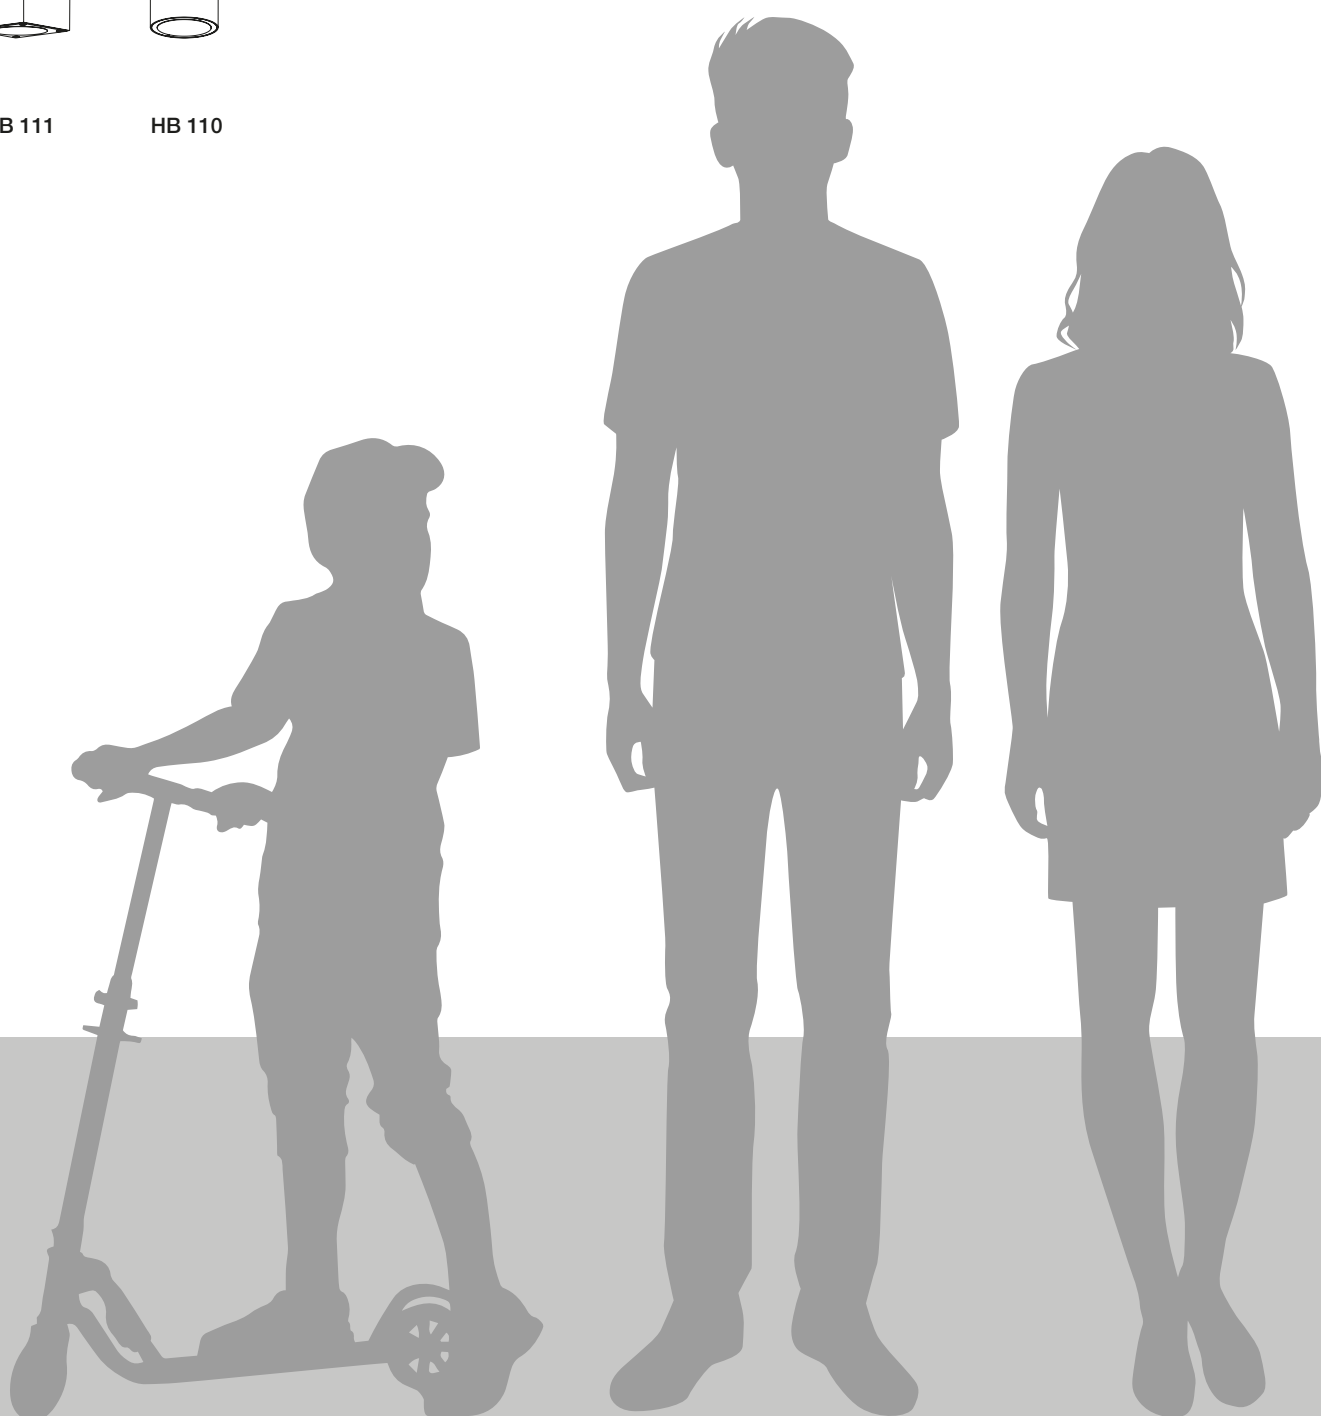



HB 101

Wandleuchten

- Architektonisches Design
- Hohe Schutzart: **IP 54**
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Selbstreinigung der opalen Abdeckung durch Wasserablauf hinter den Rahmenstreben
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)



Wandleuchten | HB 101

Schutzart: **IP 54**


Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal.

Mit Netzspannungs-LED-Modul.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic





Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Wandleuchten							Preisgruppe 12
611980.0031	L 110, B 103, H 250	LED ⁽¹⁾	830	690 lm	19 W	on/off	129,70



HB 102

Wandleuchten

- Architektonisches Design
- Hohe Schutzart: **IP 54**
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Montage wahlweise für direkte oder indirekte Abstrahlung
- Ausstrahlungsrichtung schwenkbar
- Geeignet zur gezielten Anstrahlung z. B. von Hausnummern
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)

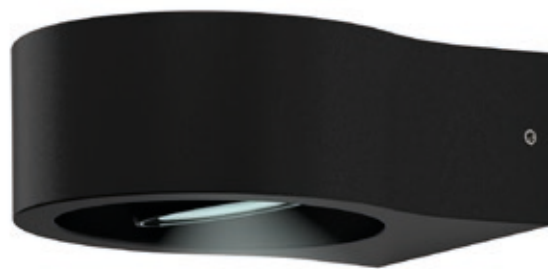

Wandleuchten | HB 102


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Spot schwenkbar. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Wandleuchten							Preisgruppe 12
Lichtaustritt einseitig							
611981.0031	L 110, B 161, H 55	LED	830	270 lm	6 W	on/off	149,70



HB 103

Wandleuchten

- Architektonisches Design
- Hohe Schutzart: **IP 54**
- Die Orientierung der Leuchte an der Wand ist frei wählbar
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Blendfreie zweiseitige Abstrahlung
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)



Wandleuchten | HB 103

Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Wandleuchten							Preisgruppe 12
Lichtaustritt zweiseitig							
611982.0031	L 220, B 130, H 55	LED	830	300 lm	9 W	on/off	154,70



HB 104

Wandleuchten

- Architektonisches Design
- Hohe Schutzart: **IP 54**
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Die Orientierung der Leuchte an der Wand ist frei wählbar
- Blendfreie zweiseitige Abstrahlung
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)



Wandleuchten | HB 104


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Wandleuchten							Preisgruppe 12
Lichtaustritt zweiseitig							
611983.0031	L 120, B 175, H 40	LED	830	290 lm	9 W	on/off	134,60



HB 105

Wandleuchten

- Architektonisches Design
- Hohe Schutzart: **IP 54**
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Die Orientierung der Leuchte an der Wand ist frei wählbar
- Sehr kompakte Abmessungen zur unauffälligen Akzentuierung der Fassade mit Licht
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)



Wandleuchten | HB 105

Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Wandleuchten							Preisgruppe 12
Lichtaustritt einseitig							
611984.0031	L 80, B 66, H 75	LED	830	110 lm	4 W	on/off	74,80



HB 106

Wandleuchten

- Architektonisches Design
- Hohe Schutzart: **IP 54**
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Sehr kompakte Abmessungen zur unauffälligen Akzentuierung der Fassade mit Licht
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)



Wandleuchten | HB 106


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Wandleuchten							Preisgruppe 12
Lichtaustritt zweiseitig							
611985.0031	L 80, B 66, H 141	LED	830	220 lm	6 W	on/off	98,60



HB 107

Wandleuchten

- Hohe Schutzart: **IP 54**
- Schlanke Erscheinung durch abgesetzten Befestigungssockel
- Die klare Formensprache unterstützt Anwendungen in moderner Architektur
- Strukturierter Diffusor für homogene Ausleuchtung
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)



Wandleuchten | HB 107


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK03

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal.
Mit Netzspannungs-LED-Modul.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Wandleuchten							Preisgruppe 12
612140.0031	L 236, B 236, H 68	LED ⁽¹⁾	830	860 lm	18 W	on/off	164,80



HB 108

Wandleuchten

- Hohe Schutzart: **IP 54**
- Schlanke Erscheinung durch abgesetzten Befestigungssockel
- Die klare Formensprache unterstützt Anwendungen in moderner Architektur
- Strukturierter Diffusor für homogene Ausleuchtung
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)



Wandleuchten | HB 108


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK03

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal.
Mit Netzspannungs-LED-Modul.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Wandleuchten							Preisgruppe 12
612141.0031	D 250, H 68	LED ⁽¹⁾	830	950 lm	18 W	on/off	164,80



HB 112

Wandleuchten

- Hohe Schutzart: **IP 54**
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Die klare Formensprache unterstützt Anwendungen in moderner Architektur
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)



Wandleuchten | HB 112


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK03

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic





Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Wandleuchten							Preisgruppe 12
Lichtaustritt zweiseitig, Spot/Flood							
612142.0031	L 109, B 63, H 173	LED	830	130 lm	11 W	on/off	104,90



HB 113

Wandleuchten

- Hohe Schutzart: **IP 54**
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Die klare Formensprache unterstützt Anwendungen in moderner Architektur
- Up-/ Downlight zur stimmungsvollen Fassaden-Akzentuierung
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)

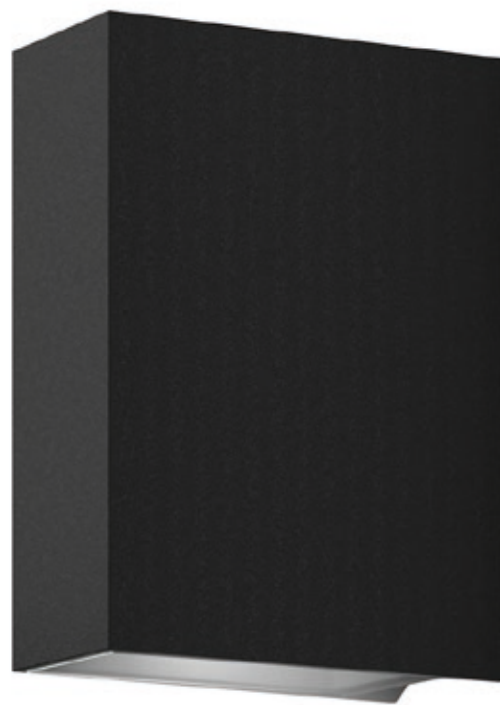

Wandleuchten | HB 113


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK03

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Wandleuchten							Preisgruppe 12
Lichtaustritt zweiseitig							
612143.0031	L 90, B 43, H 125	LED	830	280 lm	11 W	on/off	104,90



HB 114

Wandleuchten

- Hohe Schutzart: **IP 54**
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Die klare Formsprache unterstützt Anwendungen in moderner Architektur
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)



Wandleuchten | HB 114

Schutzart: **IP 54**


Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK03

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal.

Mit Netzspannungs-LED-Modul.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Wandleuchten							
612144.0031	L 148, B 108, H 245	LED ⁽¹⁾	830	480 lm	15 W	on/off	Preisgruppe 12 159,40



HB 110

Anbau-Downlights

- Architektonisches Design
- Hohe Schutzart **IP 54**
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Die klare Formensprache unterstützt Anwendungen in moderner Architektur
- Schnörkellos minimalistisches Erscheinungsbild
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)



Anbau-Downlights | HB 110

Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar.
Mit Netzspannungs-LED-Modul.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Anbau-Downlights							Preisgruppe 12
931186.0031	D 90, H 95	LED ⁽¹⁾	830	570 lm	9 W	on/off	124,70



HB 111

Anbau-Downlights

- Architektonisches Design
- Hohe Schutzart **IP 54**
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Die klare Formsprache unterstützt Anwendungen in moderner Architektur
- Schnörkellos minimalistisches Erscheinungsbild
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)



Anbau-Downlights | HB 111


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar.
Mit Netzspannungs-LED-Modul.


Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Anbau-Downlights							Preisgruppe 12
931187.0031	L 90, B 90, H 94	LED ⁽¹⁾	830	590 lm	9 W	on/off	124,70

1,00 m



0,50 m

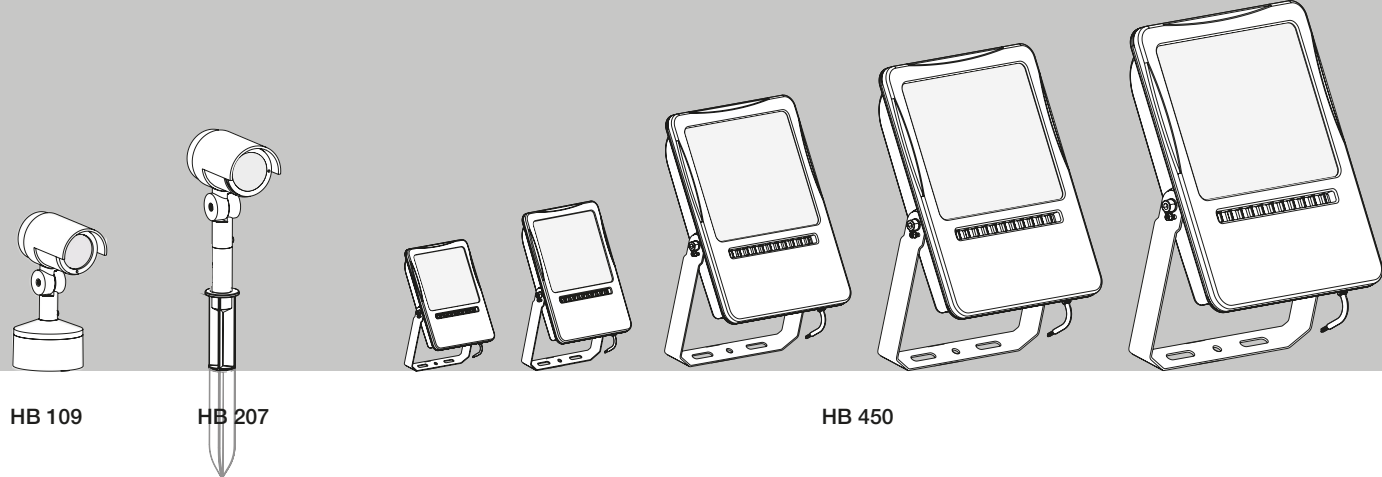

HB 109

HB 207

HB 450

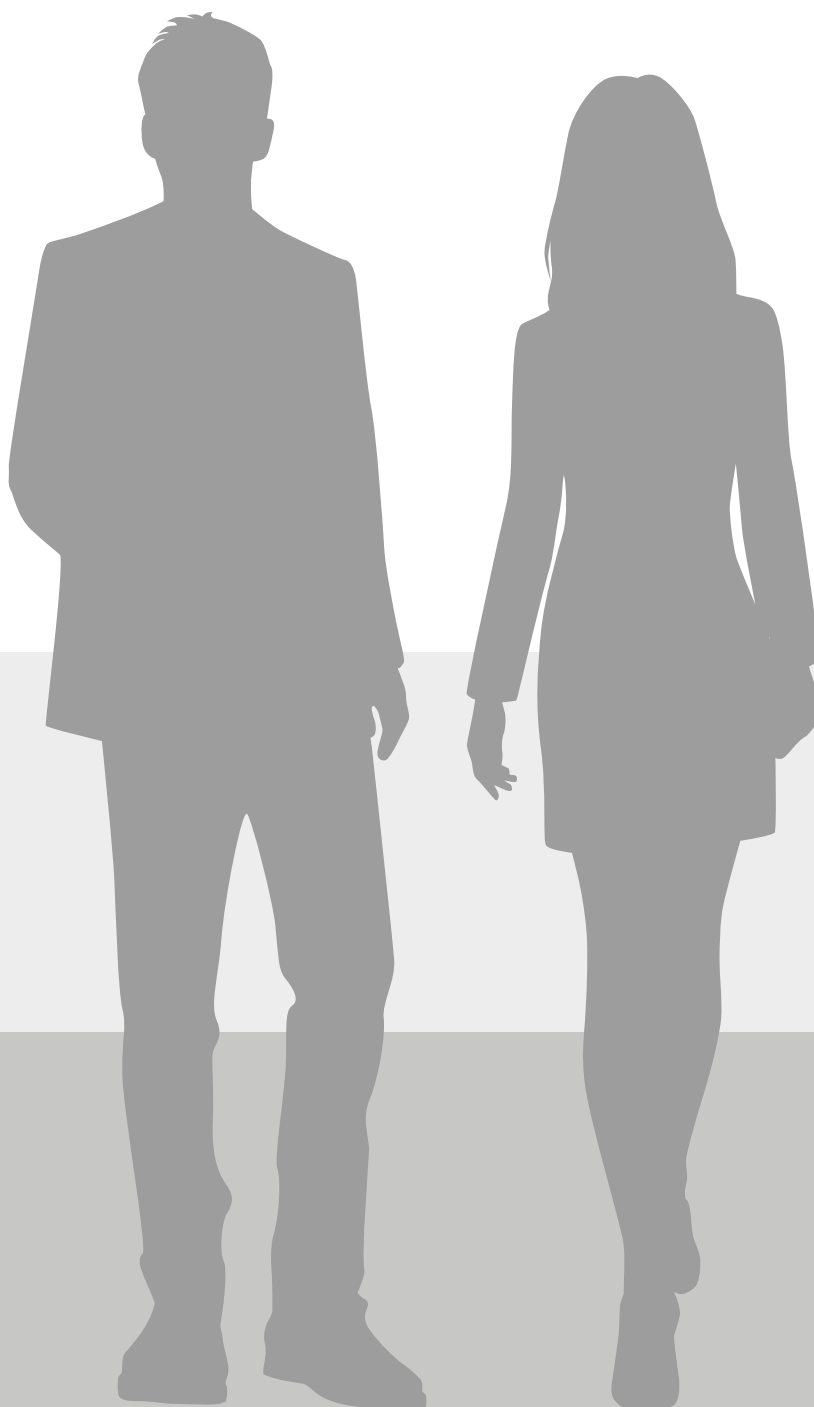


HB 109



HB 109

Strahler

- Hohe Schutzart **IP65**
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- 356° dreh- und $\pm 90^\circ$ schwenkbar
- Designintegrierte Schute zur einseitigen Begrenzung des Lichtaustritts
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- Mit Befestigungssockel für Wand- und Deckenmontage
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)



Strahler | HB 109


Schutzart: **IP 65**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar.
Mit Netzspannungs-LED-Modul.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Strahler							Preisgruppe 12
Strahler einstellbar							
721992.0031	L 136, B 99, H 220	LED ⁽¹⁾	830	680 lm	10 W	on/off	167,90



HB 207

Strahler

- Hohe Schutzart **IP65**
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- $\pm 90^\circ$ schwenkbar
- Designintegrierte Schute zur einseitigen Begrenzung des Lichtaustritts
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- Mit Erdspeiß zur freien Positionierung in unbefestigten Untergründen
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)



Gartenstrahler | HB 207

Schutzart: **IP 65**


Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar.

Mit Netzspannungs-LED-Modul. Mit Erdspeiß und 5 m Anschlussleitung inklusive Schukostecker.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Gartenstrahler mit Erdspeiß							Preisgruppe 12
Strahler einstellbar							
721993.0031	L 136, B 90, H 210	LED ⁽¹⁾	830	680 lm	10 W	on/off	167,90



HB 450

Strahler

- Hohe Schutzart **IP 65**
- Ausstrahlungsrichtung schwenkbar
- Gehäuse aus pulverlackiertem Aluminium-Druckguss
- Sehr geringe Wartungskosten durch modernste LED-Technologie
- In 5 Baugrößen erhältlich
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 30.000 h (L70, B50)

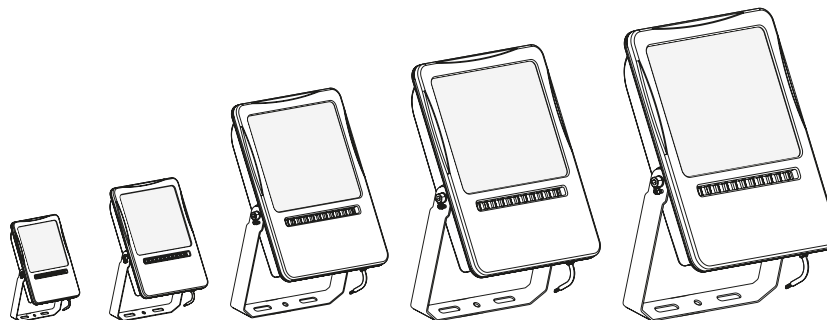


Strahler | HB 450

Schutzart: **IP 65**

Schutzklasse: I

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar. Vorverdrahtet mit 500 mm Anschlussleitung.


Lieferbare Farbe: schwarz



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Strahler für Festanschluss							Preisgruppe 12
722146.003	L 175, B 112, H 33	LED	840	2200 lm	20 W	on/off	35,00
722147.003	L 225, B 140, H 40	LED	840	5500 lm	50 W	on/off	55,00
722125.003	L 360, B 240, H 48	LED	840	7700 lm	70 W	on/off	139,00
722126.003	L 360, B 240, H 48	LED	840	11000 lm	100 W	on/off	185,00
722127.003	L 432, B 288, H 58	LED	840	16500 lm	150 W	on/off	289,00
722128.003	L 480, B 320, H 68	LED	840	22000 lm	200 W	on/off	349,00

1,00 m


0,50 m




HB 202




HB 204




HB 206



HB 203



HB 205

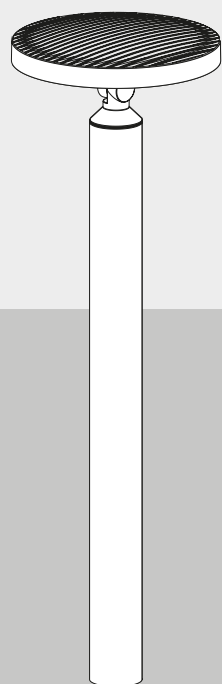

HB 201






HB 201

Pollerleuchten

- Architektonisches Design
- Hohe Schutzart **IP 54**
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Leuchte mit durchgehendem Erdstück
- Auch für Hanglagen geeignet: Kopf ist schwenkbar
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)

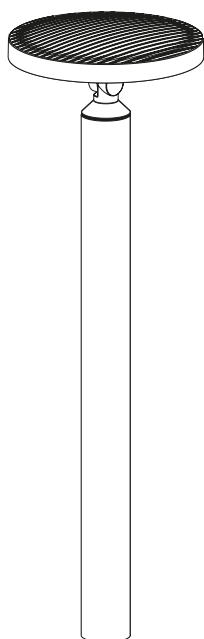

Pollerleuchten | HB 201

Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Pollerleuchte mit durchgehendem Erdstück. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Leuchtenkopf schwenkbar. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Pollerleuchten							Preisgruppe 12
611974.0031	D 200, L 1150, H 900	LED	830	770 lm	18 W	on/off	318,70



HB 202

Pollerleuchten

- Architektonisches Design
- Hohe Schutzart **IP 54**
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Orientierung parallel oder senkrecht zur Wegführung
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)



Pollerleuchten | HB 202


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Pollerleuchten							Preisgruppe 12
611975.0031	L 40, B 120, H 350	LED	830	290 lm	9 W	on/off	154,30



HB 203

Pollerleuchten

- Architektonisches Design
- Hohe Schutzart **IP 54**
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Orientierung parallel oder senkrecht zur Wegführung
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)



Pollerleuchten | HB 203


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Pollerleuchten							Preisgruppe 12
611976.0031	L 40, B 120, H 650	LED	830	290 lm	9 W	on/off	179,60



HB 204

Pollerleuchten

- Architektonisches Design
- Hohe Schutzart **IP 65**
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Zwei in einem: Tagsüber skulpturales Element - Blendfreie Beleuchtung bei Nacht
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)



Pollerleuchten | HB 204


Schutzart: **IP 65**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Pollerleuchten							Preisgruppe 12
611977.0031	L 50, B 100, H 400	LED	830	340 lm	9 W	on/off	175,90



HB 205

Pollerleuchten

- Architektonisches Design
- Hohe Schutzart **IP 54**
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Selbstreinigung der opalen Abdeckung durch Wasserablauf hinter den Rahmenstreben
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)



Pollerleuchten | HB 205

Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Pollerleuchten							Preisgruppe 12
611978.0031	L 108, B 108, H 650	LED	830	390 lm	12 W	on/off	224,90



HB 206

Pollerleuchten

- Architektonisches Design
- Hohe Schutzart **IP 54**
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Zwei in einem: Tagsüber skulpturales Element - Blendfreie Beleuchtung bei Nacht
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)



Pollerleuchten | HB 206


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.


Lieferbare Farbe: anthrazit metallic




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Pollerleuchten							Preisgruppe 12
611979.0031	D 130, H 600	LED	830	240 lm	11 W	on/off	267,30

1,00 m


0,50 m



HB 403



HB 401

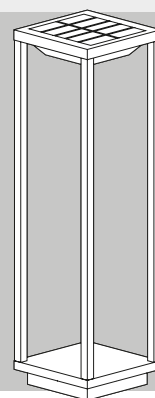

HB 402






HB 401, HB 402, HB 403

Solarleuchten

- Dekorative Gartenleuchte im quadratischen Querschnitt
- Die symmetrische Lichtverteilung erzeugt ein harmonisches Beleuchtungsbild
- Die Lichtquelle ist nicht direkt einsehbar, so entsteht eine angenehm blendfreie Beleuchtung
- Durch integriertes Solarpanel keine Anschlussleitung nötig (Akkubetrieb)
- Bewegungsmelder mit 120° Erfassungsbereich, Dämmerungsschalter integriert
- 3 verschiedene Baugrößen

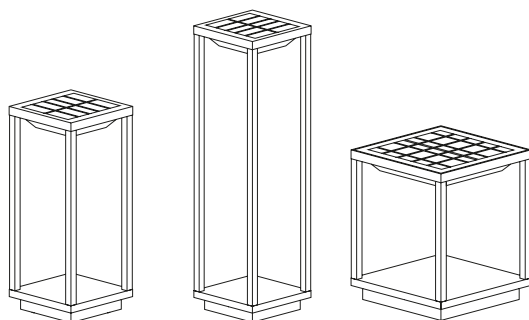


Solarleuchten | HB 401, HB 402, HB 403

Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: III

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lichtaustrittsfenster Kunststoff (Polycarbonat) klar. Mit integriertem Bewegungsmelder (PIR) und Dämmerungsschalter. Solarmodul für LED mit Lithium-Akku. Aufladezeit: min. 6-8 Stunden bei Tageslicht (je nach Aufstellungsort, Sonneneinstrahlung und Jahreszeit). Betriebsdauer: max. 2,5-3 Stunden (100% Licht), max. 20-25 Stunden (10% Licht bei Dämmerung) bzw. max. 12-15 Stunden (mit wechselnder Lichtleistung, beim Erkennen einer Bewegung wird das Licht für 45 Sekunden auf 100% hochgefahren, danach auf 10% runtergedimmt). Mit Kunststoff-Erdspieß.

Lieferbare Farbe: anthrazit metalllic




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit		
Solarleuchten								Preisgruppe 12
2 W Solarmodul für LED mit Lithium-Akku 3,7 V / 2,2 Ah								
612154.0031.19	L 140, B 140, H 340	LED	830	50 lm	2,2 W	on/off	HB 401	144,50
612155.0031.19	L 140, B 140, H 500	LED	830	120 lm	2,2 W	on/off	HB 402	149,70
5 W Solarmodul für LED mit Lithium-Akku 3,7 V / 4,4 Ah								
612156.0031.19	L 200, B 200, H 245	LED	830	250 lm	3,5 W	on/off	HB 403	169,80

1,50 m

1,00 m


0,50 m

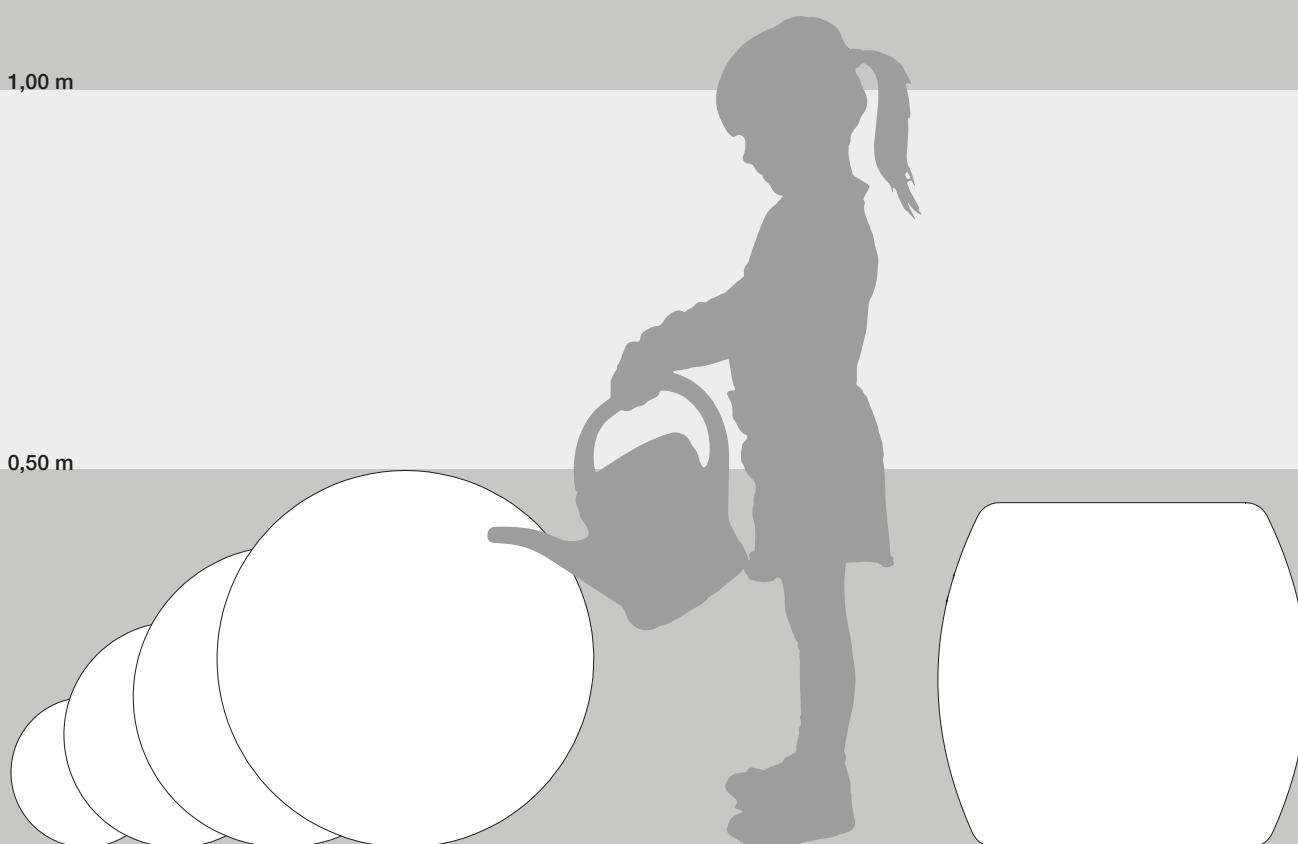

HB 301, HB 302, HB 303, HB 304

HB 309, HB 310, HB 311

HB 305

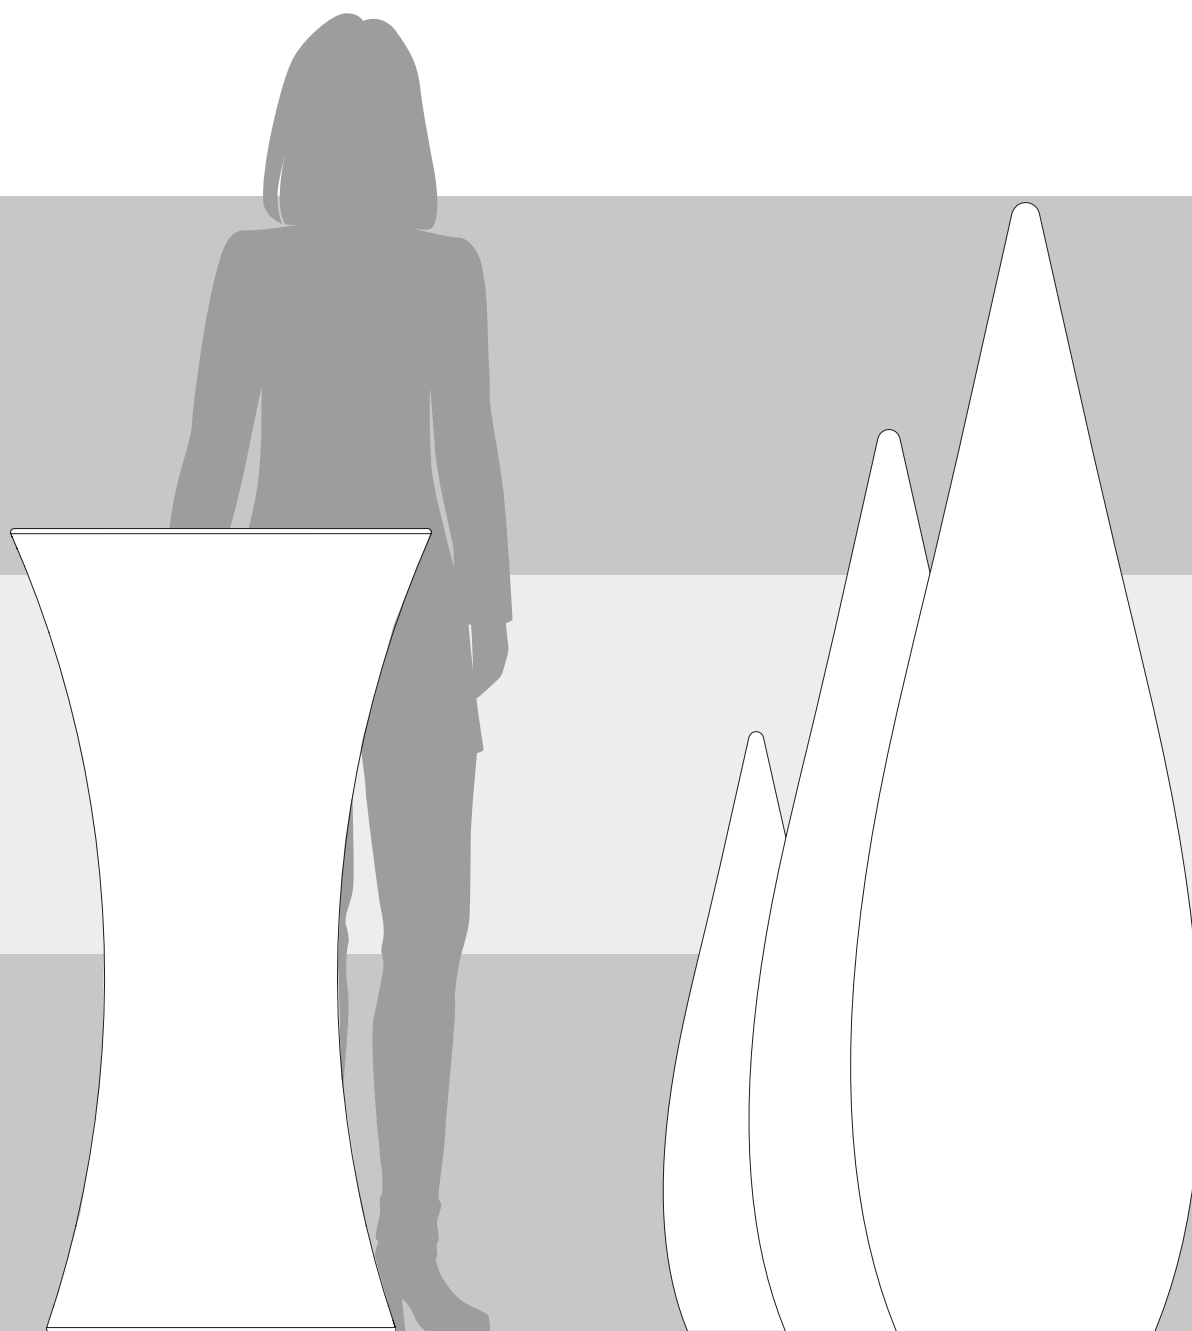

HB 350


HB 306, HB 307, HB 308



HB 301, HB 302, HB 303, HB 304

Gartenleuchten

- Schwimmfähige Kugeln mit flacher Basis
- Kabellose Aufladung mit Induktionsladeschale
- Dimmbar mit Fernbedienung
- Inbetriebnahme während des Ladens möglich
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)

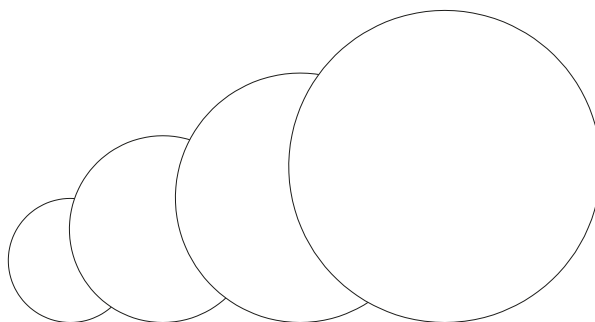

Gartenleuchten | HB 301, HB 302, HB 303, HB 304

Schutzart: **IP 68**

Schutzklasse: III (II im Ladezustand)

Schlagschutz: IK10

Gehäuse Kunststoff mit stabiler Kunststoffkugel (Polyethylen) opal seidenmatt.


LED mit Farbwechselsequenz im Akkubetrieb - Farblicht einstellbar RGB bzw. weiß.

Betriebsdauer max. 8 bis 12 Stunden (Dauerbetrieb). Steuerung über Infrarot-Fernbedienung.

Externes Ladegerät für 100 - 240 V / 50 - 60 Hz mit Induktionsladeschale im Lieferumfang enthalten.

Laden nur in trockenen Räumen!

Lieferbare Farbe: weiß



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	System- leistung	Dimm- barkeit		€ brutto o. MwSt.
Dekorative Gartenleuchten							Preisgruppe 12
612106.002	D 200, H 200	LED	RGBW	9 W	IR	HB 301	103,90
612107.002	D 300, H 300	LED	RGBW	9 W	IR	HB 302	121,70
612108.002	D 400, H 400	LED	RGBW	9 W	IR	HB 303	182,60
612109.002	D 500, H 500	LED	RGBW	9 W	IR	HB 304	262,10



HB 309, HB 310, HB 311

Gartenleuchten

- Freie Wahl der Lampe
- Homogene Lichtverteilung
- Wahlweise Stand- oder Erdspießmontage
- Mit Anschlußleitung (5 m)
- Zubehör: Lampe in RGBW mit Fernbedienung
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche




Gartenleuchten | HB 309, HB 310, HB 311

Schutzart: **IP 54** | Schutzklasse: II
Schlagschutz: IK06

Gehäuse Kunststoff mit stabiler Kunststoffkugel (Polyethylen) opal seidenmatt.
Halterung mit Standfüßen und separatem Adapter zur Boden- und Erdspießbefestigung.
Mit Anschlussleitung 5 m inklusive Schukostecker IP44.

RGB Leuchtmittel und Zubehör für Erdmontage separat bestellen!

Lieferbare Farbe: weiß




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Dimmbarkeit	€ brutto o. MwSt.
Dekorative Gartenleuchten				Preisgruppe 12
612157.002	D 300, H 300	1 x E27 max. 60 W	on/off	HB 309 111,60
612158.002	D 400, H 400	1 x E27 max. 60 W	on/off	HB 310 145,10
612159.002	D 500, H 500	1 x E27 max. 60 W	on/off	HB 311 201,50
Zubehör RGB Leuchtmittel mit Fernbedienung				Preisgruppe 12
982510.000	D 60, L 113	LED A60 6 W, RGBW, E27		27,50
Zubehör für Erdmontage				Preisgruppe 12
982240.003	D 90, H 240	Erdspieß		29,50



HB 305

Gartenleuchten

- Mit flacher Abschlussfläche auch als Beistelltisch zu verwenden
- Dimmbar mit Fernbedienung
- Inbetriebnahme während des Ladens möglich
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)



Gartenleuchten | HB 305

Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: III (II im Ladezustand)

Schlagschutz: IK10

Gehäuse Kunststoff mit stabilem Kunststoff-Formkörper (Polyethylen) in Toroidform opal seidenmatt.


LED mit Farbwechselsequenzen im Akkubetrieb - Farblicht einstellbar RGB bzw. weiß.

Betriebsdauer max. 8 bis 12 Stunden (Dauerbetrieb). Steuerung über Infrarot-Fernbedienung.

Externes Ladegerät für 100 - 240 V/50 - 60 Hz im Lieferumfang enthalten.

Laden nur in trockenen Räumen!

Lieferbare Farbe: weiß




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Decorative Gartenleuchten					Preisgruppe 12
612113.002	D 490, H 430	LED	RGB	IR	340,70



HB 306, HB 307, HB 308

Gartenleuchten

- Tiefer Schwerpunkt für stabilen Stand
- Dimmbar mit Fernbedienung
- Inbetriebnahme während des Ladens möglich
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)

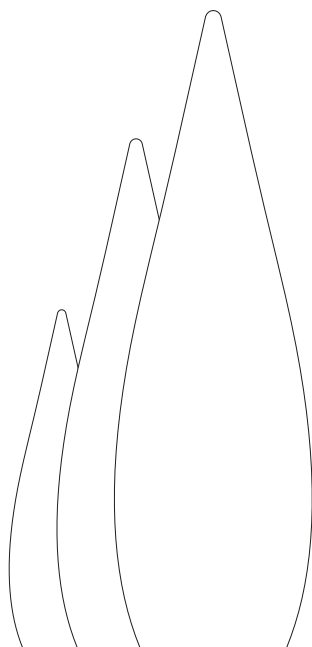

Gartenleuchten | HB 306, HB 307, HB 308

Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: III (II im Ladezustand)

Schlagschutz: IK10

Gehäuse Kunststoff mit stabilem Kunststoff-Formkörper (Polyethylen) in Zypressenform opal seidenmatt.

LED mit Farbwechselsequenz im Akkubetrieb - Farblicht einstellbar RGB bzw. weiß.

Betriebsdauer max. 8 bis 12 Stunden (Dauerbetrieb). Steuerung über Infrarot-Fernbedienung.

Externes Ladegerät für 100 - 240 V/50 - 60 Hz im Lieferumfang enthalten.

Laden nur in trockenen Räumen!

Lieferbare Farbe: weiß




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	System- leistung	Dimm- barkeit		€ brutto o. MwSt.
Dekorative Gartenleuchten							Preisgruppe 12
612110.002	D 250, H 800	LED	RGB	9 W	IR	HB 306	194,70
612111.002	D 370, H 1200	LED	RGB	9 W	IR	HB 307	352,80
612112.002	D 460, H 1500	LED	RGB	9 W	IR	HB 308	505,20



HB 350

Gartenleuchten

- Selbstreinigung verschmutzter Abdeckungen durch Regenwasser
- Tiefer Schwerpunkt für stabilen Stand
- Dimmbar mit Fernbedienung
- Inbetriebnahme während des Ladens möglich
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70, B50)

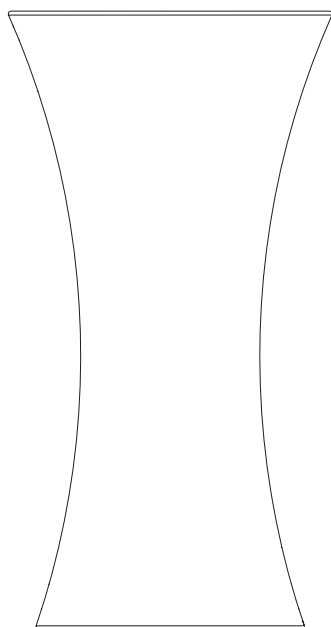

Gartenleuchten | HB 350

Schutzart: **IP 54**


Schutzklasse: III (II im Ladezustand)

Schlagschutz: IK10

Gehäuse Kunststoff mit stabilem Kunststoff-Formkörper (Polyethylen) opal seidenmatt, Tischplatte aus Glas.
LED mit Farbwechselsequenz im Akkubetrieb - Farblicht einstellbar RGB bzw. weiß.
Betriebsdauer max. 8 bis 12 Stunden (Dauerbetrieb). Steuerung über Infrarot-Fernbedienung.
Externes Ladegerät für 100 - 240 V/50 - 60 Hz im Lieferumfang enthalten.

Laden nur in trockenen Räumen!

Lieferbare Farbe: weiß




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Dekorative Gartenleuchten					Preisgruppe 12
612160.002	D 580, H 1100	LED	RGB	IR	680,00
Ersatz-Tischplatte					Preisgruppe 12
982474.000	D 570, H 10				61,60

Für die Architektur- und Objektbeleuchtung sowie die Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen bietet RZB ein umfangreiches Portfolio aus montagefreundlichen und effizienten Innen- und Außenleuchten. „Made in Bamberg“ und bis ins kleinste Detail durchdacht sichern unsere geprüften Leuchten höchste Funktionalität und Langlebigkeit. Die professionelle Beleuchtung von RZB sorgt so für normgerechte Sicherheit, Orientierung und Akzentuierung. Als Spezialist für LED-Lösungen aller Beleuchtungsaufgaben stehen wir Ihnen als Partner zur Seite. Das Gesamtprogramm finden Sie im Katalog „Bildpreisliste“ und unter www.rzb.de.

Wir leben Licht. Wir denken 360°.

Als progressives Familienunternehmen mit Herz und Verstand bieten wir das Rundum-sorglos-Paket und sind kompetenter Partner in allen Projektphasen – von der Planung über die Finanzierung, die Inbetriebnahme bis hin zum kontinuierlichen Monitoring und der Optimierung der individuellen Lichtlösung. Denn unser allumfassendes Leuchten-Sortiment deckt nicht nur alle denkbaren und bis dato vielleicht undenkbaaren Anwendungsgebiete ab, auf Wunsch stehen wir mit unserem erstklassig ausgebildeten Service- und After-Sales-Team auch als Berater und Konzepter, Lichtplaner und Weiterentwickler immer und überall auf der Welt an Ihrer Seite. Heute, morgen und ein ganzes Leuchtenleben lang!

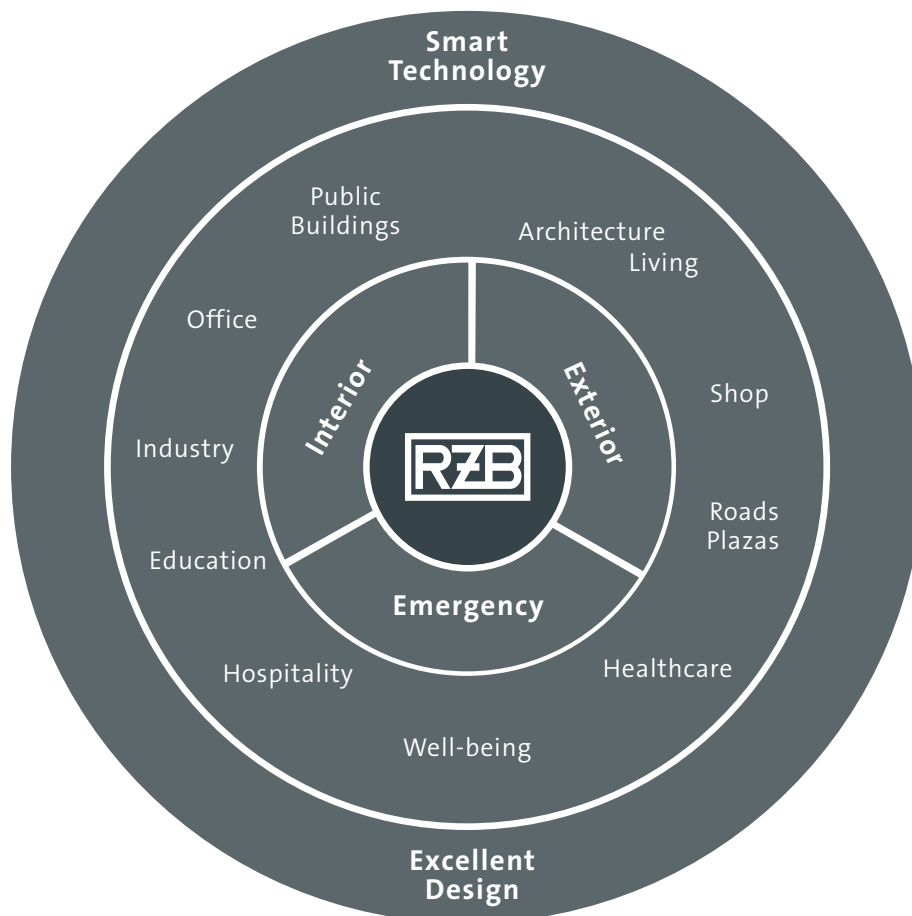

LADENBAU & VERKAUF




GESUNDHEIT & PFLEGE



ARCHITEKTUR & WOHNEN



BÜRO & VERWALTUNG

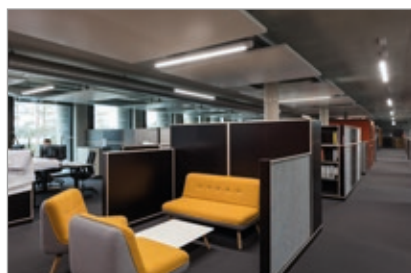

HOTEL & GASTRONOMIE



WEGE & PLÄTZE



SICHERHEITSBELEUCHTUNG



ÖFFENTLICHE GEBÄUDE



INDUSTRIE





07.2020

überreicht durch

RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Deutschland

(D, A, CH)
Telefon +49 951 7909-0
Telefax 49 951 7909-198

www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de



Mitglied von **licht.de**