



DEECOS

EINBAU- , ANBAUSTRALER UND PENDELLEUCHTEN





DEECOS

Einbau-, Anbaustrahler und Pendelleuchten

VIELSEITIGES MULTITALENT

Anspruchsvolles Lichtdesign ist Voraussetzung für den Verkaufserfolg in Shop, Museum oder Galerie. Mit der DEECOS-Familie der neuesten Generation - bestehend aus Stromschienenstrahlern, Einbaustrahlern und Pendelleuchten - liefert RZB eine professionelle Beleuchtungslösung, die am Point-of-Sale in Flexibilität, Performance und Lichtdesign Maßstäbe setzt. Dieses Qualitätsversprechen realisiert RZB auf der Grundlage eines modularen Baukastensystems. Mit diesem lässt sich für beinahe jede Präsentationssituation eine maßgeschneiderte Beleuchtungslösung konfigurieren, welche die größtmögliche Aufmerksamkeit auf Produkt oder Exponat lenkt.

Das umfangreiche DEECOS-Zubehör eröffnet zusätzlich zahlreiche Optionen zur weiteren Feinabstimmung. Der benutzerfreundliche Bajonettverschluss ermöglicht dabei eine werkzeuglose, sekundenschnelle Zubehörinstallation. Der Austausch von Wechseloptiken oder thermobeständigen Kunststoffringen für die seitliche Entblendung wird zum Kinderspiel. Installateure dürfen sich über die montagefreundliche Plug-and-Play-Funktion dieses Multitalents freuen.

Dank neuester LED-Lichttechnik verzichtet die DEECOS-Serie auf sichtbare Kühlrippen. Das klare, moderne wie zeitlose Zylinderdesign verwandelt die hochwertigen Aluminium-Druckguss-Gehäuse in unaufdringliche, aber formschöne Accessoires, die dezent im Hintergrund bleiben und dort mit einer Lebensdauer von mindestens 50.000 Stunden zuverlässig ihre Arbeit erledigen.

Zu weiteren Mitgliedern der DEECOS-Familie, die mit dem gleichen umfangreichen Optik- und Zubehörprogramm ausgestattet werden können, gehören ebenfalls die An- und Einbau- Downlights Heledon, sowie die Einbaustrahler Golas, Rondos und Magcardo.

PLUSPUNKTE

- ⊕ Exzellente Lichtqualität durch Flickerfreiheit, Homogenität des Lichtkegels, Entblendung und Lichtfarbqualität
- ⊕ Gleichermaßen geeignet für Reflektor- und Linsentechnologie
- ⊕ MIRO-SILVER®-Reflektoren für hervorragende Effizienz oder Polycarbonat-Linsen für beste Homogenität des Lichtkegels, jeweils mindestens drei Ausstrahlungswinkel eng, mittel, breit
- ⊕ Zusätzliche Superspot-Ausführungen (Ein- und Anbaustrahler)
- ⊕ Weitere Lichtfarben 927, 930, 935, 940 mit Ra 95 und 832 mit Ra 85 sowie bei Maxi spezielle Food-LEDs: champagne mit Ra 97, meat und meat fresh auf Anfrage verfügbar
- ⊕ Konverter mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt
- ⊕ Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln





DEECOS

Übersicht



DEECOS R Mini
Seite 12



DEECOS S Mini Track-In
Seite 14-15



DEECOS S Mini
Seite 16-17



DEECOS S Maxi
Seite 18-19



DEECOS P Mini
Seite 20

DEECOS P Maxi
Seite 20

DEECOS Zubehör
Seite 21

EXCHANGEABLE-OPTICAL-SYSTEM

Durch das Exchangeable-Optical-System kann man je nach Anforderung zwischen Reflektor/Linse auswählen bzw. auch nachträglich werkzeuglos ändern/tauschen.

MIRO-SILVER®-Reflektoren für hervorragende Effizienz oder Polycarbonat-Linsen für beste Homogenität des Lichtkegels. Zudem stehen als Zubehör opale Dekorgläser für eine diffuse räumliche Ausstrahlung zur Verfügung.

- 3 verschiedene Leuchtenarten (Einbaustrahler, Anbaustrahler, Pendelstrahler)
- 2 Baugrößen (Mini und Maxi)
- 2 Optiksysteme (Reflektor und Linse)
- 10 verschiedene Lichtfarben (830, 832, 840, 927, 930, 935, 940, Meat Fresh, Meat Plus, Champagne)
- 4 verschiedene Ausstrahlungswinkel mit Reflektor
- 5 verschiedene Ausstrahlungswinkel mit Linse, auch mit Korridor ovaler Lichtverteilung
- Zusätzliche Superspot-Varianten
- Werkzeuglos austauschbar

Werkzeuglose Montage:
Wabenraster, Abdeckscheibe
oder Dekorgläser opal



2 Baugrößen



Mini

Maxi

Werkzeuglose Montage
mit Bajonettverschluss



Weitere Serien, die mit dem gleichen umfangreichen Optik- und Zubehörprogramm ausgestattet werden können:



HELEDON




RONDOS



GOLAS



MAGCARDO



Thermobeständiger
Kunststoffring schwarz
zur seitlichen Entblendung
oder optional weiß



Zusätzliche Superspot-Varianten
mit Linse oder Reflektor



Optiksystem Reflektor MIRO-SILVER®
für hervorragende Effizienz



Optiksystem Linse Polycarbonat
für beste Homogenität des Lichtkegels



DEECOS

Alles auf einen Blick




Einfach Montage mit transparenter und kürzbarer 2 m Pendelleitung und Baldachin mit Magnetbefestigung

Innere Abdeckung verhindert Blick in die Zwischendecke

Deckenbündig versenkbar und ausziehbar
356° dreh- und 90° schwenkbar
für höchst flexible Ausrichtbarkeit




2 Baugrößen bei Anbaustrahler und Pendelleuchten:
Mini und Maxi

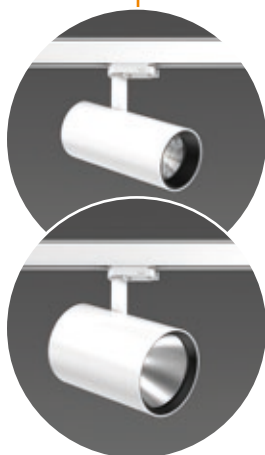

Werkzeuglose Montage:
Mundgeblasenes Opalglas
seidenmatt mit Bajonettverschluss

Auch geeignet für die
Wandmontage mit
Stromschienen

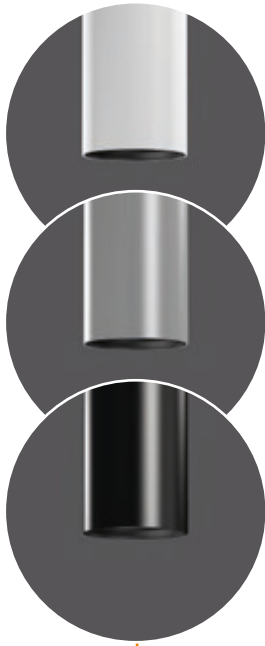

3 Farbvarianten wählbar:
weiß, silberfarben
oder schwarz

Hochwertiges Aluminium-
Druckguss-Gehäuse



Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V, Adapter für RZB
3-Phasen-DALI-Stromschienen oder mit smart+free - Multi-Adapter für
3-Phasen-Stromschienen 230 V

Ausführungen mit smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen
Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App
zum Download verfügbar

LICHT(BLICK)

- ⊕ Lichtausbeute bis zu 131 lm/W
- ⊕ Leuchtenlichtstrom von 1.700 bis 4.400 lm
- ⊕ Farbtemperatur 3.000 K und 4.000 K, weitere auf Anfrage
- ⊕ Farbwiedergabe Ra > 80, Ra > 90 auf Anfrage
- ⊕ 3 Ausstrahlungswinkel (eng, mittel, breit), weitere mittels Zubehör realisierbar
- ⊕ MIRO-SILVER®-Reflektoren für hervorragende Effizienz
- ⊕ Polycarbonat-Linsen für beste Homogenität des Lichtkegels
- ⊕ LED-Lebensdauer 50.000 h (L90, B10)
- ⊕ Geringste Farbtoleranzen 2-fach MacAdam (2 SDCM)
- ⊕ Flickerfreiheit



Einbaustrahler | Deecos R Mini

Schutzart: IP 20


Schutzklasse: II

Deckenstärke: 1-20 mm

Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Deckenbündig einschwenkbar. Thermobeständiger Kunststoffring schwarz. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Mit Optikbaugruppe Reflektor MIRO-SILVER® oder Linse Polycarbonat. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 600 mm.

Lieferbare Farben (X): 2 = weiß, 3 = schwarz, 4 = silberfarben



Vergleich

LED : konventionelle Lampen

LED 19 / 20 W ≈

1 x 35 W HIT (45 W Psys)

LED 29 W ≈

1 x 50 W HIT (60 W Psys)



umfangreiches Zubehör
siehe Seite 21

Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit	€ brutto o. MwSt.
Einbaustrahler							Preisgruppe 21
Deckenausschnitt DA 133 mm							
Inklusive Linse für beste Homogenität des Lichtkegels							
911467.00X	D 143, H 3, HE 210	LED	830	1950 lm	19 W	18° on/off	178,50
911467.00X.76	D 143, H 3, HE 210	LED	830	1950 lm	19 W	18° DALI	219,50
911468.00X	D 143, H 3, HE 210	LED	830	1850 lm	19 W	29° on/off	178,50
911468.00X.76	D 143, H 3, HE 210	LED	830	1850 lm	19 W	29° DALI	219,50
911469.00X	D 143, H 3, HE 210	LED	830	1700 lm	19 W	44° on/off	178,50
911469.00X.76	D 143, H 3, HE 210	LED	830	1700 lm	19 W	44° DALI	219,50
911467.00X.1	D 143, H 3, HE 210	LED	840	2050 lm	19 W	18° on/off	178,50
911467.00X.1.76	D 143, H 3, HE 210	LED	840	2050 lm	19 W	18° DALI	219,50
911468.00X.1	D 143, H 3, HE 210	LED	840	1950 lm	19 W	29° on/off	178,50
911468.00X.1.76	D 143, H 3, HE 210	LED	840	1950 lm	19 W	29° DALI	219,50
911469.00X.1	D 143, H 3, HE 210	LED	840	1800 lm	19 W	44° on/off	178,50
911469.00X.1.76	D 143, H 3, HE 210	LED	840	1800 lm	19 W	44° DALI	219,50
911473.00X	D 143, H 3, HE 210	LED	830	2800 lm	29 W	18° on/off	188,50
911473.00X.76	D 143, H 3, HE 210	LED	830	2800 lm	29 W	18° DALI	238,50
911474.00X	D 143, H 3, HE 210	LED	830	2650 lm	29 W	29° on/off	188,50
911474.00X.76	D 143, H 3, HE 210	LED	830	2650 lm	29 W	29° DALI	238,50
911475.00X	D 143, H 3, HE 210	LED	830	2450 lm	29 W	44° on/off	188,50
911475.00X.76	D 143, H 3, HE 210	LED	830	2450 lm	29 W	44° DALI	238,50
911473.00X.1	D 143, H 3, HE 210	LED	840	2950 lm	29 W	18° on/off	188,50
911473.00X.1.76	D 143, H 3, HE 210	LED	840	2950 lm	29 W	18° DALI	238,50
911474.00X.1	D 143, H 3, HE 210	LED	840	2800 lm	29 W	29° on/off	188,50
911474.00X.1.76	D 143, H 3, HE 210	LED	840	2800 lm	29 W	29° DALI	238,50
911475.00X.1	D 143, H 3, HE 210	LED	840	2550 lm	29 W	44° on/off	188,50
911475.00X.1.76	D 143, H 3, HE 210	LED	840	2550 lm	29 W	44° DALI	238,50
Inklusive Reflektor für höchste Effizienz							
911463.00X	D 143, H 3, HE 210	LED	830	2300 lm	19 W	17° on/off	168,50
911463.00X.76	D 143, H 3, HE 210	LED	830	2300 lm	19 W	17° DALI	218,50
911464.00X	D 143, H 3, HE 210	LED	830	2150 lm	19 W	32° on/off	168,50
911464.00X.76	D 143, H 3, HE 210	LED	830	2150 lm	19 W	32° DALI	218,50
911465.00X	D 143, H 3, HE 210	LED	830	2350 lm	19 W	62° on/off	168,50
911465.00X.76	D 143, H 3, HE 210	LED	830	2350 lm	19 W	62° DALI	218,50
911463.00X.1	D 143, H 3, HE 210	LED	840	2450 lm	19 W	17° on/off	168,50
911463.00X.1.76	D 143, H 3, HE 210	LED	840	2450 lm	19 W	17° DALI	218,50
911464.00X.1	D 143, H 3, HE 210	LED	840	2250 lm	19 W	32° on/off	168,50
911464.00X.1.76	D 143, H 3, HE 210	LED	840	2250 lm	19 W	32° DALI	218,50
911465.00X.1	D 143, H 3, HE 210	LED	840	2450 lm	19 W	62° on/off	168,50
911465.00X.1.76	D 143, H 3, HE 210	LED	840	2450 lm	19 W	62° DALI	218,50
911470.00X	D 143, H 3, HE 210	LED	830	3300 lm	29 W	17° on/off	178,50
911470.00X.76	D 143, H 3, HE 210	LED	830	3300 lm	29 W	17° DALI	228,50
911471.00X	D 143, H 3, HE 210	LED	830	3050 lm	29 W	32° on/off	178,50
911471.00X.76	D 143, H 3, HE 210	LED	830	3050 lm	29 W	32° DALI	228,50
911472.00X	D 143, H 3, HE 210	LED	830	3350 lm	29 W	62° on/off	178,50
911472.00X.76	D 143, H 3, HE 210	LED	830	3350 lm	29 W	62° DALI	228,50
911470.00X.1	D 143, H 3, HE 210	LED	840	3500 lm	29 W	17° on/off	178,50
911470.00X.1.76	D 143, H 3, HE 210	LED	840	3500 lm	29 W	17° DALI	228,50
911471.00X.1	D 143, H 3, HE 210	LED	840	3200 lm	29 W	32° on/off	178,50
911471.00X.1.76	D 143, H 3, HE 210	LED	840	3200 lm	29 W	32° DALI	228,50
911472.00X.1	D 143, H 3, HE 210	LED	840	3500 lm	29 W	62° on/off	178,50
911472.00X.1.76	D 143, H 3, HE 210	LED	840	3500 lm	29 W	62° DALI	228,50
Superspot-Version mit kleiner Spot-LED							
Inklusive Linse für beste Homogenität des Lichtkegels							
911466.00X	D 143, H 3, HE 210	LED	830	1850 lm	20 W	14° on/off	178,50
911466.00X.76	D 143, H 3, HE 210	LED	830	1850 lm	20 W	14° DALI	219,50
911466.00X.1	D 143, H 3, HE 210	LED	840	1900 lm	20 W	14° on/off	178,50
911466.00X.1.76	D 143, H 3, HE 210	LED	840	1900 lm	20 W	14° DALI	219,50
Inklusive Reflektor für höchste Effizienz							
911462.00X	D 143, H 3, HE 210	LED	830	2100 lm	20 W	11° on/off	168,50
911462.00X.76	D 143, H 3, HE 210	LED	830	2100 lm	20 W	11° DALI	218,50
911462.00X.1	D 143, H 3, HE 210	LED	840	2200 lm	20 W	11° on/off	168,50
911462.00X.1.76	D 143, H 3, HE 210	LED	840	2200 lm	20 W	11° DALI	218,50

Versionen mit Farbwiedergabe Ra > 90 auch in weiteren Lichtfarben auf Anfrage verfügbar




**Anbaustrahler | Deecos S Mini Track-In**

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: II
Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Thermobeständiger Kunststoffing schwarz. Mit Optikbaugruppe Reflektor MIRO-SILVER® oder Linse Polycarbonat. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen oder mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen. Betriebsgerät im Adapter integriert. Decken- und Wandmontage.

Lieferbare Farben (X): 2 = weiß, 3 = schwarz, 4 = silberfarben


**Vergleich
LED : konventionelle Lampen**
LED 19 / 20 W ≈

1 x 35 W HIT (45 W Psys)

LED 29 W ≈

1 x 50 W HIT (60 W Psys)

Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung		Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Anbaustrahler								Preisgruppe 21
mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V								
Inklusive Linse für beste Homogenität des Lichtkegels								
742102.00X	D 87, H 174	LED	830	1950 lm	19 W	18°	on/off	169,00
742103.00X	D 87, H 174	LED	830	1850 lm	19 W	29°	on/off	169,00
742104.00X	D 87, H 174	LED	830	1700 lm	19 W	44°	on/off	169,00
742102.00X.1	D 87, H 174	LED	840	2050 lm	19 W	18°	on/off	169,00
742103.00X.1	D 87, H 174	LED	840	1950 lm	19 W	29°	on/off	169,00
742104.00X.1	D 87, H 174	LED	840	1800 lm	19 W	44°	on/off	169,00
742108.00X	D 87, H 174	LED	830	2800 lm	29 W	18°	on/off	179,00
742109.00X	D 87, H 174	LED	830	2650 lm	29 W	29°	on/off	179,00
742110.00X	D 87, H 174	LED	830	2450 lm	29 W	44°	on/off	179,00
742108.00X.1	D 87, H 174	LED	840	2950 lm	29 W	18°	on/off	179,00
742109.00X.1	D 87, H 174	LED	840	2800 lm	29 W	29°	on/off	179,00
742110.00X.1	D 87, H 174	LED	840	2550 lm	29 W	44°	on/off	179,00
Inklusive Reflektor für höchste Effizienz								
742098.00X	D 87, H 174	LED	830	2300 lm	19 W	17°	on/off	159,00
742099.00X	D 87, H 174	LED	830	2150 lm	19 W	32°	on/off	159,00
742100.00X	D 87, H 174	LED	830	2350 lm	19 W	62°	on/off	159,00
742098.00X.1	D 87, H 174	LED	840	2450 lm	19 W	17°	on/off	159,00
742099.00X.1	D 87, H 174	LED	840	2250 lm	19 W	32°	on/off	159,00
742100.00X.1	D 87, H 174	LED	840	2450 lm	19 W	62°	on/off	159,00
742105.00X	D 87, H 174	LED	830	3300 lm	29 W	17°	on/off	169,00
742106.00X	D 87, H 174	LED	830	3050 lm	29 W	32°	on/off	169,00
742107.00X	D 87, H 174	LED	830	3350 lm	29 W	62°	on/off	169,00
742105.00X.1	D 87, H 174	LED	840	3500 lm	29 W	17°	on/off	169,00
742106.00X.1	D 87, H 174	LED	840	3200 lm	29 W	32°	on/off	169,00
742107.00X.1	D 87, H 174	LED	840	3500 lm	29 W	62°	on/off	169,00
Superspot-Version mit kleiner Spot-LED								
Inklusive Linse für beste Homogenität des Lichtkegels								
742101.00X	D 87, H 174	LED	830	1850 lm	20 W	14°	on/off	169,00
742101.00X.1	D 87, H 174	LED	840	1900 lm	20 W	14°	on/off	169,00
Inklusive Reflektor für höchste Effizienz								
742097.00X	D 87, H 174	LED	830	2100 lm	20 W	11°	on/off	159,00
742097.00X.1	D 87, H 174	LED	840	2200 lm	20 W	11°	on/off	159,00

Versionen mit Farbwiedergabe Ra > 90 auch in weiteren Lichtfarben auf Anfrage verfügbar



umfangreiches Zubehör
siehe Seite 21

Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung		Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Anbaustrahler								Preisgruppe 21
mit DALI-Adapter nur für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschiene 230 V								
Inklusive Linse für beste Homogenität des Lichtkegels								
742114.00X.76	D 87, H 174	LED	830	2600 lm	26 W	18°	DALI	229,00
742115.00X.76	D 87, H 174	LED	830	2450 lm	26 W	29°	DALI	229,00
742116.00X.76	D 87, H 174	LED	830	2300 lm	26 W	44°	DALI	229,00
742114.00X.1.76	D 87, H 174	LED	840	2750 lm	26 W	18°	DALI	229,00
742115.00X.1.76	D 87, H 174	LED	840	2600 lm	26 W	29°	DALI	229,00
742116.00X.1.76	D 87, H 174	LED	840	2400 lm	26 W	44°	DALI	229,00
Inklusive Reflektor für höchste Effizienz								
742111.00X.76	D 87, H 174	LED	830	3100 lm	26 W	17°	DALI	219,00
742112.00X.76	D 87, H 174	LED	830	2850 lm	26 W	32°	DALI	219,00
742113.00X.76	D 87, H 174	LED	830	3150 lm	26 W	62°	DALI	219,00
742111.00X.1.76	D 87, H 174	LED	840	3250 lm	26 W	17°	DALI	219,00
742112.00X.1.76	D 87, H 174	LED	840	3000 lm	26 W	32°	DALI	219,00
742113.00X.1.76	D 87, H 174	LED	840	3300 lm	26 W	62°	DALI	219,00
Superspot-Version mit kleiner Spot-LED								
Inklusive Linse für beste Homogenität des Lichtkegels								
742101.00X.76	D 87, H 174	LED	830	1850 lm	20 W	14°	DALI	219,00
742101.00X.1.76	D 87, H 174	LED	840	1900 lm	20 W	14°	DALI	219,00
Inklusive Reflektor für höchste Effizienz								
742097.00X.76	D 87, H 174	LED	830	2100 lm	20 W	11°	DALI	209,00
742097.00X.1.76	D 87, H 174	LED	840	2200 lm	20 W	11°	DALI	209,00

Versionen mit Farbwiedergabe Ra > 90 auch in weiteren Lichtfarben auf Anfrage verfügbar



Vergleich LED : konventionelle Lampen

LED 20 W ≈
1 x 35 W HIT (45 W Psys)

LED 26 W ≈
1 x 50 W HIT (60 W Psys)

Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung		Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Anbaustrahler								Preisgruppe 21
mit smart+free - Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V								
Inklusive Linse für beste Homogenität des Lichtkegels								
742114.00X.730	D 87, H 174	LED	830	2600 lm	26 W	18°	smart+free	279,00
742115.00X.730	D 87, H 174	LED	830	2450 lm	26 W	29°	smart+free	279,00
742116.00X.730	D 87, H 174	LED	830	2300 lm	26 W	44°	smart+free	279,00
742114.00X.1.730	D 87, H 174	LED	840	2750 lm	26 W	18°	smart+free	279,00
742115.00X.1.730	D 87, H 174	LED	840	2600 lm	26 W	29°	smart+free	279,00
742116.00X.1.730	D 87, H 174	LED	840	2400 lm	26 W	44°	smart+free	279,00
Inklusive Reflektor für höchste Effizienz								
742111.00X.730	D 87, H 174	LED	830	3100 lm	26 W	17°	smart+free	269,00
742112.00X.730	D 87, H 174	LED	830	2850 lm	26 W	32°	smart+free	269,00
742113.00X.730	D 87, H 174	LED	830	3150 lm	26 W	62°	smart+free	269,00
742111.00X.1.730	D 87, H 174	LED	840	3250 lm	26 W	17°	smart+free	269,00
742112.00X.1.730	D 87, H 174	LED	840	3000 lm	26 W	32°	smart+free	269,00
742113.00X.1.730	D 87, H 174	LED	840	3300 lm	26 W	62°	smart+free	269,00
Superspot-Version mit kleiner Spot-LED								
Inklusive Linse für beste Homogenität des Lichtkegels								
742101.00X.730	D 87, H 174	LED	830	1850 lm	20 W	14°	smart+free	269,00
742101.00X.1.730	D 87, H 174	LED	840	1900 lm	20 W	14°	smart+free	269,00
Inklusive Reflektor für höchste Effizienz								
742097.00X.730	D 87, H 174	LED	830	2100 lm	20 W	11°	smart+free	259,00
742097.00X.1.730	D 87, H 174	LED	840	2200 lm	20 W	11°	smart+free	259,00

Versionen mit Farbwiedergabe Ra > 90 auch in weiteren Lichtfarben auf Anfrage verfügbar



Vergleich LED : konventionelle Lampen

LED 20 W ≈
1 x 35 W HIT (45 W Psys)

LED 26 W ≈
1 x 50 W HIT (60 W Psys)




Anbaustrahler | Deecos S Mini

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Thermobeständiger Kunststoffring schwarz. Mit Optikbaugruppe Reflektor MIRO-SILVER® oder Linse Polycarbonat. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen oder mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen. Decken- und Wandmontage.

Lieferbare Farben (X): 2 = weiß, 3 = schwarz, 4 = silberfarben



Vergleich LED : konventionelle Lampen

LED 19 / 20 W ≈

1 x 35 W HIT (45 W Psys)

LED 29 W ≈

1 x 50 W HIT (60 W Psys)

Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung		Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Anbaustrahler								Preisgruppe 21
mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V								
Inklusive Linse für beste Homogenität des Lichtkegels								
742019.00X	L 97, B 87, H 214	LED	830	1950 lm	19 W	18°	on/off	169,00
742020.00X	L 97, B 87, H 214	LED	830	1850 lm	19 W	29°	on/off	169,00
742021.00X	L 97, B 87, H 214	LED	830	1700 lm	19 W	44°	on/off	169,00
742019.00X.1	L 97, B 87, H 214	LED	840	2050 lm	19 W	18°	on/off	169,00
742020.00X.1	L 97, B 87, H 214	LED	840	1950 lm	19 W	29°	on/off	169,00
742021.00X.1	L 97, B 87, H 214	LED	840	1800 lm	19 W	44°	on/off	169,00
742025.00X	L 97, B 87, H 214	LED	830	2800 lm	29 W	18°	on/off	179,00
742026.00X	L 97, B 87, H 214	LED	830	2650 lm	29 W	29°	on/off	179,00
742027.00X	L 97, B 87, H 214	LED	830	2450 lm	29 W	44°	on/off	179,00
742025.00X.1	L 97, B 87, H 214	LED	840	2950 lm	29 W	18°	on/off	179,00
742026.00X.1	L 97, B 87, H 214	LED	840	2800 lm	29 W	29°	on/off	179,00
742027.00X.1	L 97, B 87, H 214	LED	840	2550 lm	29 W	44°	on/off	179,00
Inklusive Reflektor für höchste Effizienz								
742015.00X	L 97, B 87, H 214	LED	830	2300 lm	19 W	17°	on/off	159,00
742016.00X	L 97, B 87, H 214	LED	830	2150 lm	19 W	32°	on/off	159,00
742017.00X	L 97, B 87, H 214	LED	830	2350 lm	19 W	62°	on/off	159,00
742015.00X.1	L 97, B 87, H 214	LED	840	2450 lm	19 W	17°	on/off	159,00
742016.00X.1	L 97, B 87, H 214	LED	840	2250 lm	19 W	32°	on/off	159,00
742017.00X.1	L 97, B 87, H 214	LED	840	2450 lm	19 W	62°	on/off	159,00
742022.00X	L 97, B 87, H 214	LED	830	3300 lm	29 W	17°	on/off	169,00
742023.00X	L 97, B 87, H 214	LED	830	3050 lm	29 W	32°	on/off	169,00
742024.00X	L 97, B 87, H 214	LED	830	3350 lm	29 W	62°	on/off	169,00
742022.00X.1	L 97, B 87, H 214	LED	840	3500 lm	29 W	17°	on/off	169,00
742023.00X.1	L 97, B 87, H 214	LED	840	3200 lm	29 W	32°	on/off	169,00
742024.00X.1	L 97, B 87, H 214	LED	840	3500 lm	29 W	62°	on/off	169,00
Superspot-Version mit kleiner Spot-LED								
Inklusive Linse für beste Homogenität des Lichtkegels								
742018.00X	L 97, B 87, H 214	LED	830	1850 lm	20 W	14°	on/off	169,00
742018.00X.1	L 97, B 87, H 214	LED	840	1900 lm	20 W	14°	on/off	169,00
Inklusive Reflektor für höchste Effizienz								
742014.00X	L 97, B 87, H 214	LED	830	2100 lm	20 W	11°	on/off	159,00
742014.00X.1	L 97, B 87, H 214	LED	840	2200 lm	20 W	11°	on/off	159,00

Versionen mit Farbwiedergabe Ra > 90 auch in weiteren Lichtfarben auf Anfrage verfügbar



umfangreiches Zubehör
siehe Seite 21

Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung		Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Anbaustrahler								Preisgruppe 21
mit DALI-Adapter nur für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschiene 230 V								
Inklusive Linse für beste Homogenität des Lichtkegels								
742019.00X.76	L 97, B 87, H 214	LED	830	1950 lm	19 W	18°	DALI	219,00
742020.00X.76	L 97, B 87, H 214	LED	830	1850 lm	19 W	29°	DALI	219,00
742021.00X.76	L 97, B 87, H 214	LED	830	1700 lm	19 W	44°	DALI	219,00
742019.00X.1.76	L 97, B 87, H 214	LED	840	2050 lm	19 W	18°	DALI	219,00
742020.00X.1.76	L 97, B 87, H 214	LED	840	1950 lm	19 W	29°	DALI	219,00
742021.00X.1.76	L 97, B 87, H 214	LED	840	1800 lm	19 W	44°	DALI	219,00
742025.00X.76	L 97, B 87, H 214	LED	830	2800 lm	29 W	18°	DALI	229,00
742026.00X.76	L 97, B 87, H 214	LED	830	2650 lm	29 W	29°	DALI	229,00
742027.00X.76	L 97, B 87, H 214	LED	830	2450 lm	29 W	44°	DALI	229,00
742025.00X.1.76	L 97, B 87, H 214	LED	840	2950 lm	29 W	18°	DALI	229,00
742026.00X.1.76	L 97, B 87, H 214	LED	840	2800 lm	29 W	29°	DALI	229,00
742027.00X.1.76	L 97, B 87, H 214	LED	840	2550 lm	29 W	44°	DALI	229,00
Inklusive Reflektor für höchste Effizienz								
742015.00X.76	L 97, B 87, H 214	LED	830	2300 lm	19 W	17°	DALI	209,00
742016.00X.76	L 97, B 87, H 214	LED	830	2150 lm	19 W	32°	DALI	209,00
742017.00X.76	L 97, B 87, H 214	LED	830	2350 lm	19 W	62°	DALI	209,00
742015.00X.1.76	L 97, B 87, H 214	LED	840	2450 lm	19 W	17°	DALI	209,00
742016.00X.1.76	L 97, B 87, H 214	LED	840	2250 lm	19 W	32°	DALI	209,00
742017.00X.1.76	L 97, B 87, H 214	LED	840	2450 lm	19 W	62°	DALI	209,00
742022.00X.76	L 97, B 87, H 214	LED	830	3300 lm	29 W	17°	DALI	219,00
742023.00X.76	L 97, B 87, H 214	LED	830	3050 lm	29 W	32°	DALI	219,00
742024.00X.76	L 97, B 87, H 214	LED	830	3350 lm	29 W	62°	DALI	219,00
742022.00X.1.76	L 97, B 87, H 214	LED	840	3500 lm	29 W	17°	DALI	219,00
742023.00X.1.76	L 97, B 87, H 214	LED	840	3200 lm	29 W	32°	DALI	219,00
742024.00X.1.76	L 97, B 87, H 214	LED	840	3500 lm	29 W	62°	DALI	219,00
Superspot-Version mit kleiner Spot-LED								
Inklusive Linse für beste Homogenität des Lichtkegels								
742018.00X.76	L 97, B 87, H 214	LED	830	1850 lm	20 W	14°	DALI	219,00
742018.00X.1.76	L 97, B 87, H 214	LED	840	1900 lm	20 W	14°	DALI	219,00
Inklusive Reflektor für höchste Effizienz								
742014.00X.76	L 97, B 87, H 214	LED	830	2100 lm	20 W	11°	DALI	209,00
742014.00X.1.76	L 97, B 87, H 214	LED	840	2200 lm	20 W	11°	DALI	209,00

Versionen mit Farbwiedergabe Ra > 90 auch in weiteren Lichtfarben auf Anfrage verfügbar



Vergleich LED : konventionelle Lampen

LED 19 / 20 W ≈
1 x 35 W HIT (45 W Psys)

LED 29 W ≈
1 x 50 W HIT (60 W Psys)



Abbildung mit Reflektor



Abbildung mit Linse






Anbaustrahler | Deecos S Maxi

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Thermobeständiger Kunststoffring schwarz. Mit Optikbaugruppe Reflektor MIRO-SILVER® oder Linse Polycarbonat. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen oder mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen. Decken- und Wandmontage.

Lieferbare Farben (X): 2 = weiß, 3 = schwarz, 4 = silberfarben



Vergleich LED : konventionelle Lampen

LED 20 / 24 W ≈

1 x 35 W HIT (45 W Psys)

LED 37 W ≈

1 x 50 W HIT (60 W Psys)

Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung		Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Anbaustrahler								
mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V								
Inklusive Linse für beste Homogenität des Lichtkegels								
742005.00X	L 133, B 123, H 200	LED	830	2350 lm	24 W	12°	on/off	184,00
742006.00X	L 133, B 123, H 200	LED	830	2350 lm	24 W	29°	on/off	184,00
742007.00X	L 133, B 123, H 200	LED	830	2350 lm	24 W	41°	on/off	184,00
742005.00X.1	L 133, B 123, H 200	LED	840	2500 lm	24 W	12°	on/off	184,00
742006.00X.1	L 133, B 123, H 200	LED	840	2450 lm	24 W	29°	on/off	184,00
742007.00X.1	L 133, B 123, H 200	LED	840	2500 lm	24 W	41°	on/off	184,00
742011.00X	L 133, B 123, H 200	LED	830	3300 lm	37 W	12°	on/off	194,00
742012.00X	L 133, B 123, H 200	LED	830	3250 lm	37 W	29°	on/off	194,00
742013.00X	L 133, B 123, H 200	LED	830	3300 lm	37 W	41°	on/off	194,00
742011.00X.1	L 133, B 123, H 200	LED	840	3500 lm	37 W	12°	on/off	194,00
742012.00X.1	L 133, B 123, H 200	LED	840	3500 lm	37 W	29°	on/off	194,00
742013.00X.1	L 133, B 123, H 200	LED	840	3500 lm	37 W	41°	on/off	194,00
Inklusive Reflektor für höchste Effizienz								
742001.00X	L 133, B 123, H 200	LED	830	2850 lm	24 W	10°	on/off	174,00
742002.00X	L 133, B 123, H 200	LED	830	3000 lm	24 W	20°	on/off	174,00
742003.00X	L 133, B 123, H 200	LED	830	2900 lm	24 W	34°	on/off	174,00
742001.00X.1	L 133, B 123, H 200	LED	840	3000 lm	24 W	10°	on/off	174,00
742002.00X.1	L 133, B 123, H 200	LED	840	3150 lm	24 W	20°	on/off	174,00
742003.00X.1	L 133, B 123, H 200	LED	840	3050 lm	24 W	34°	on/off	174,00
742008.00X	L 133, B 123, H 200	LED	830	4000 lm	37 W	10°	on/off	184,00
742009.00X	L 133, B 123, H 200	LED	830	4200 lm	37 W	20°	on/off	184,00
742010.00X	L 133, B 123, H 200	LED	830	4050 lm	37 W	34°	on/off	184,00
742008.00X.1	L 133, B 123, H 200	LED	840	4200 lm	37 W	10°	on/off	184,00
742009.00X.1	L 133, B 123, H 200	LED	840	4400 lm	37 W	20°	on/off	184,00
742010.00X.1	L 133, B 123, H 200	LED	840	4250 lm	37 W	34°	on/off	184,00
Superspot-Version mit kleiner Spot-LED								
Inklusive Linse für beste Homogenität des Lichtkegels								
742004.00X	L 133, B 123, H 200	LED	830	1750 lm	20 W	10°	on/off	184,00
742004.00X.1	L 133, B 123, H 200	LED	840	1800 lm	20 W	10°	on/off	184,00
Inklusive Reflektor für höchste Effizienz								
742000.00X	L 133, B 123, H 200	LED	830	2050 lm	20 W	7°	on/off	174,00
742000.00X.1	L 133, B 123, H 200	LED	840	2150 lm	20 W	7°	on/off	174,00

Versionen mit Farbwiedergabe Ra > 90 auch in weiteren Lichtfarben auf Anfrage verfügbar



umfangreiches Zubehör
siehe Seite 21

Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung		Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Anbaustrahler								Preisgruppe 21
mit DALI-Adapter nur für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschiene 230 V								
Inklusive Linse für beste Homogenität des Lichtkegels								
742005.00X.76	L 133, B 123, H 200	LED	830	2350 lm	24 W	12°	DALI	234,00
742006.00X.76	L 133, B 123, H 200	LED	830	2350 lm	24 W	29°	DALI	234,00
742007.00X.76	L 133, B 123, H 200	LED	830	2350 lm	24 W	41°	DALI	234,00
742005.00X.1.76	L 133, B 123, H 200	LED	840	2500 lm	24 W	12°	DALI	234,00
742006.00X.1.76	L 133, B 123, H 200	LED	840	2450 lm	24 W	29°	DALI	234,00
742007.00X.1.76	L 133, B 123, H 200	LED	840	2500 lm	24 W	41°	DALI	234,00
742011.00X.76	L 133, B 123, H 200	LED	830	3300 lm	37 W	12°	DALI	244,00
742012.00X.76	L 133, B 123, H 200	LED	830	3250 lm	37 W	29°	DALI	244,00
742013.00X.76	L 133, B 123, H 200	LED	830	3300 lm	37 W	41°	DALI	244,00
742011.00X.1.76	L 133, B 123, H 200	LED	840	3500 lm	37 W	12°	DALI	244,00
742012.00X.1.76	L 133, B 123, H 200	LED	840	3500 lm	37 W	29°	DALI	244,00
742013.00X.1.76	L 133, B 123, H 200	LED	840	3500 lm	37 W	41°	DALI	244,00
Inklusive Reflektor für höchste Effizienz								
742001.00X.76	L 133, B 123, H 200	LED	830	2850 lm	24 W	10°	DALI	224,00
742002.00X.76	L 133, B 123, H 200	LED	830	3000 lm	24 W	20°	DALI	224,00
742003.00X.76	L 133, B 123, H 200	LED	830	2900 lm	24 W	34°	DALI	224,00
742001.00X.1.76	L 133, B 123, H 200	LED	840	3000 lm	24 W	10°	DALI	224,00
742002.00X.1.76	L 133, B 123, H 200	LED	840	3150 lm	24 W	20°	DALI	224,00
742003.00X.1.76	L 133, B 123, H 200	LED	840	3050 lm	24 W	34°	DALI	224,00
742008.00X.76	L 133, B 123, H 200	LED	830	4000 lm	37 W	10°	DALI	234,00
742009.00X.76	L 133, B 123, H 200	LED	830	4200 lm	37 W	20°	DALI	234,00
742010.00X.76	L 133, B 123, H 200	LED	830	4050 lm	37 W	34°	DALI	234,00
742008.00X.1.76	L 133, B 123, H 200	LED	840	4200 lm	37 W	10°	DALI	234,00
742009.00X.1.76	L 133, B 123, H 200	LED	840	4400 lm	37 W	20°	DALI	234,00
742010.00X.1.76	L 133, B 123, H 200	LED	840	4250 lm	37 W	34°	DALI	234,00
Superspot-Version mit kleiner Spot-LED								
Inklusive Linse für beste Homogenität des Lichtkegels								
742004.00X.76	L 133, B 123, H 200	LED	830	1750 lm	20 W	10°	DALI	234,00
742004.00X.1.76	L 133, B 123, H 200	LED	840	1800 lm	20 W	10°	DALI	234,00
Inklusive Reflektor für höchste Effizienz								
742000.00X.76	L 133, B 123, H 200	LED	830	2050 lm	20 W	7°	DALI	224,00
742000.00X.1.76	L 133, B 123, H 200	LED	840	2150 lm	20 W	7°	DALI	224,00

Versionen mit Farbwiedergabe Ra > 90 auch in weiteren Lichtfarben auf Anfrage verfügbar



Vergleich LED : konventionelle Lampen

LED 20 / 24 W ≈
1 x 35 W HIT (45 W Psys)

LED 37 W ≈
1 x 50 W HIT (60 W Psys)



Abbildung mit Linse





Abbildung mit Reflektor






Pendelleuchten | Deecos P Mini

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06
Pendellänge LP: 2000 mm

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Thermobeständiger Kunststoffring schwarz.
Mit Optikbaugruppe Reflektor MIRO-SILVER® oder Linse Polycarbonat. Transparente
Pendelleitung 2 m kürzbar mit integriertem Stahlseil. Baldachin Stahlblech pulverbeschichtet mit
Magnetbefestigung.

Lieferbare Farben (X): 2 = weiß, 3 = schwarz, 4 = silberfarben



Vergleich LED : konventionelle Lampen

LED 19 W ≈
1 x 35 W HIT (45 W Psys)

LED 29 W ≈
1 x 50 W HIT (60 W Psys)

Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung		UGR	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Pendelleuchten									
Inklusive Linse für beste Homogenität des Lichtkegels									
911477.00X	D 87, H 195	LED	830	1700 lm	19 W	44°	16,0	on/off	194,00
911477.00X.76	D 87, H 195	LED	830	1700 lm	19 W	44°	16,0	DALI	244,00
911477.00X.1	D 87, H 195	LED	840	1800 lm	19 W	44°	16,2	on/off	194,00
911477.00X.1.76	D 87, H 195	LED	840	1800 lm	19 W	44°	16,2	DALI	244,00
911479.00X	D 87, H 195	LED	830	2450 lm	29 W	44°	17,3	on/off	204,00
911479.00X.76	D 87, H 195	LED	830	2450 lm	29 W	44°	17,3	DALI	254,00
911479.00X.1	D 87, H 195	LED	840	2550 lm	29 W	44°	17,5	on/off	204,00
911479.00X.1.76	D 87, H 195	LED	840	2550 lm	29 W	44°	17,5	DALI	254,00
Inklusive Reflektor für höchste Effizienz									
911476.00X	D 87, H 195	LED	830	2350 lm	19 W	62°	20,5	on/off	184,00
911476.00X.76	D 87, H 195	LED	830	2350 lm	19 W	62°	20,5	DALI	234,00
911476.00X.1	D 87, H 195	LED	840	2450 lm	19 W	62°	20,6	on/off	184,00
911476.00X.1.76	D 87, H 195	LED	840	2450 lm	19 W	62°	20,6	DALI	234,00
911478.00X	D 87, H 195	LED	830	3350 lm	29 W	62°	21,7	on/off	194,00
911478.00X.76	D 87, H 195	LED	830	3350 lm	29 W	62°	21,7	DALI	244,00
911478.00X.1	D 87, H 195	LED	840	3500 lm	29 W	62°	21,9	on/off	194,00
911478.00X.1.76	D 87, H 195	LED	840	3500 lm	29 W	62°	21,9	DALI	244,00

Versionen mit Farbwiedergabe Ra > 90 auf Anfrage




Pendelleuchten | Deecos P Maxi

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06
Pendellänge LP: 2000 mm

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Thermobeständiger Kunststoffring schwarz.
Mit Optikbaugruppe Reflektor MIRO-SILVER® oder Linse Polycarbonat. Transparente
Pendelleitung 2 m kürzbar mit integriertem Stahlseil. Baldachin Stahlblech pulverbeschichtet mit
Magnetbefestigung.

Lieferbare Farben (X): 2 = weiß, 3 = schwarz, 4 = silberfarben



Vergleich LED : konventionelle Lampen

LED 37 W ≈
1 x 70 W HIT (84 W Psys)

Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung		UGR	Dimm- barkeit	€ brutto o. MwSt.
Pendelleuchten									
Inklusive Linse für beste Homogenität des Lichtkegels									
911481.00X	D 123, H 181	LED	830	3300 lm	37 W	41°	14,1	on/off	209,00
911481.00X.76	D 123, H 181	LED	830	3300 lm	37 W	41°	14,1	DALI	259,00
911481.00X.1	D 123, H 181	LED	840	3500 lm	37 W	41°	14,2	on/off	209,00
911481.00X.1.76	D 123, H 181	LED	840	3500 lm	37 W	41°	14,2	DALI	259,00
Inklusive Reflektor für höchste Effizienz									
911480.00X	D 123, H 181	LED	830	4050 lm	37 W	34°	15,0	on/off	199,00
911480.00X.76	D 123, H 181	LED	830	4050 lm	37 W	34°	15,0	DALI	249,00
911480.00X.1	D 123, H 181	LED	840	4250 lm	37 W	34°	15,2	on/off	199,00
911480.00X.1.76	D 123, H 181	LED	840	4250 lm	37 W	34°	15,2	DALI	249,00

Versionen mit Farbwiedergabe Ra > 90 auch in weiteren Lichtfarben auf Anfrage verfügbar

Zubehör | Dekoratives Einbau-Pendel-Set

Montageset für einen ästhetisch anspruchsvollen Deckenanschluss von Pendelleuchten.

Dekoratives Einbau-Pendel-Set

			Preisgruppe 11
982572.002*	L 146, B 60, H 12, HE 80	Spachteinsatz für Gipskartondecken	109,00
982571.009	L 180, B 148, H 124, HE 130	Sichtbetonkapsel für Sichtbetondecken	134,00
982570.009	L 180, B 180, H 124, HE 130	Putzkapsel für verputzte Betondecken	159,00

* nicht geeignet für DALI-Version



Zubehör für Deecos R Mini | Deecos S Mini | Deecos P Mini

Abdeckscheibe			Preisgruppe 21
982370.000	D 74, H 3	Sicherheitsglas klar	8,00
982370.010	D 74, H 3	Sicherheitsglas satiniert	12,00

Dekorgläser			Preisgruppe 21
982647.002	D 87, H 41	Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt mit Bajonettverschluss.	65,00
982648.002	D 87, H 76	Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt mit Bajonettverschluss.	65,00

Entblendungswabenraster			Preisgruppe 21
982371.003	D 74, H 3	Wabenraster Mini	8,50

Wechsel-Kunststoffringe			Preisgruppe 21
982419.002	D 82, H 20	Kunststoffring weiß für Reflektor	10,50
982421.002	D 82, H 31	Kunststoffring weiß für Linse	10,50

Wechsel-Optikbaugruppen			Preisgruppe 21
982368.003	D 82, H 55	Reflektor engstrahlend 17°	27,50
982368.013	D 82, H 55	Reflektor mittelstrahlend 32°	27,50
982368.033	D 82, H 55	Reflektor breitstrahlend 62°	27,50
982369.003	D 82, H 55	Linse engstrahlend 18°	37,50
982369.013	D 82, H 55	Linse mittelstrahlend 29°	37,50
982369.023	D 82, H 55	Linse breitstrahlend 44°	37,50
982369.033	D 82, H 55	Linse sehr breitstrahlend 70°	37,50
982369.043	D 82, H 55	Linse Korridor ovalstrahlend 28°/40°	37,50



Zubehör für Deecos S Maxi | Deecos P Maxi

Abdeckscheibe			Preisgruppe 21
982374.000	D 111, H 3	Sicherheitsglas klar	11,00
982374.010	D 111, H 3	Sicherheitsglas satiniert	15,00

Dekorgläser			Preisgruppe 21
982649.002	D 123, H 41	Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt mit Bajonettverschluss	68,00
982650.002	D 123, H 76	Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt mit Bajonettverschluss	68,00

Entblendungswabenraster			Preisgruppe 21
982375.003	D 111, H 3	Wabenraster Maxi	12,50

Wechsel-Kunststoffringe			Preisgruppe 21
982420.002	D 118, H 20	Kunststoffring weiß für Reflektor	12,90
982422.002	D 118, H 33	Kunststoffring weiß für Linse	12,90

Wechsel-Optikbaugruppen			Preisgruppe 21
982372.003	D 118, H 83	Reflektor engstrahlend 10°	32,50
982372.013	D 118, H 83	Reflektor mittelstrahlend 20°	32,50
982372.023	D 118, H 83	Reflektor breitstrahlend 34°	32,50
982372.033	D 118, H 83	Reflektor sehr breitstrahlend 63°	32,50
982373.003	D 118, H 83	Linse engstrahlend 12°	42,50
982373.013	D 118, H 83	Linse mittelstrahlend 29°	42,50
982373.023	D 118, H 83	Linse breitstrahlend 41°	42,50





WEITERE SERIEN MIT GLEICHEM EXCHANGEABLE-OPTICAL-SYSTEM



⊕ Heledon



⊕ Heledon



⊕ Rondos



⊕ Golas



⊕ Magcardo

HÖCHSTE PRODUKT- UND BERATUNGSQUALITÄT

⊕ SICHERHEIT

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner. Von der ersten Idee bis zur Umsetzung und weit darüber hinaus begleiten wir Ihr Projekt. Persönlich, leidenschaftlich und individuell. Durch exzellente Fachkompetenz, höchste Produktqualität und Serviceleistungen wie Lichtplanung, Wirtschaftlichkeitsanalyse und Inbetriebnahme werden wir den hohen Ansprüchen aller am Planungsprozess Beteiligten gerecht.

- ✓ Bereitstellung von BIM-Dateien
- ✓ einfache und schnelle Montage
- ✓ Qualität und lange Garanzzeiten

⊕ GARANTIE

RZB gewährt 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchten und 2 Jahre Garantie auf Sicherheitsbeleuchtung!

Die Fertigung qualitativ hochwertiger Lichtlösungen ist unsere Passion. Unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt entwickelt und gefertigt.

Neben SMART TECHNOLOGY und EXCELLENT DESIGN folgen wir dem Anspruch, entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis zum After Sales Service Leuchten höchster Qualität zu produzieren.

Aus Überzeugung gewähren wir Ihnen daher nun auch OHNE vorherige Registrierung Ihres Objektes auf LED-Leuchten 5 Jahre und auf Sicherheitsbeleuchtung 2 Jahre Herstellergarantie ab Rechnungsdatum.

Garantiebedingung unter rzb.de/service/garantie

RZB - FÜR EINEN SPÜRBAREN MEHRWERT.



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Deutschland

(D, A, CH)
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198

www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

