

iHF 3D COM1

Lückenlos, kompromisslos, fehlerlos. Jetzt mit Bluetooth.

In 3 Richtungen einstellbarer Bewegungsmelder. Ideal für Hauseingänge auf kleinen Grundstücken. Dank Hochfrequenz-Technologie gibt es keine witterungsbedingten Fehlschaltungen mehr.




 professional line



Bluetooth 4.0 für schnelle und
energiesparende Verbindungen



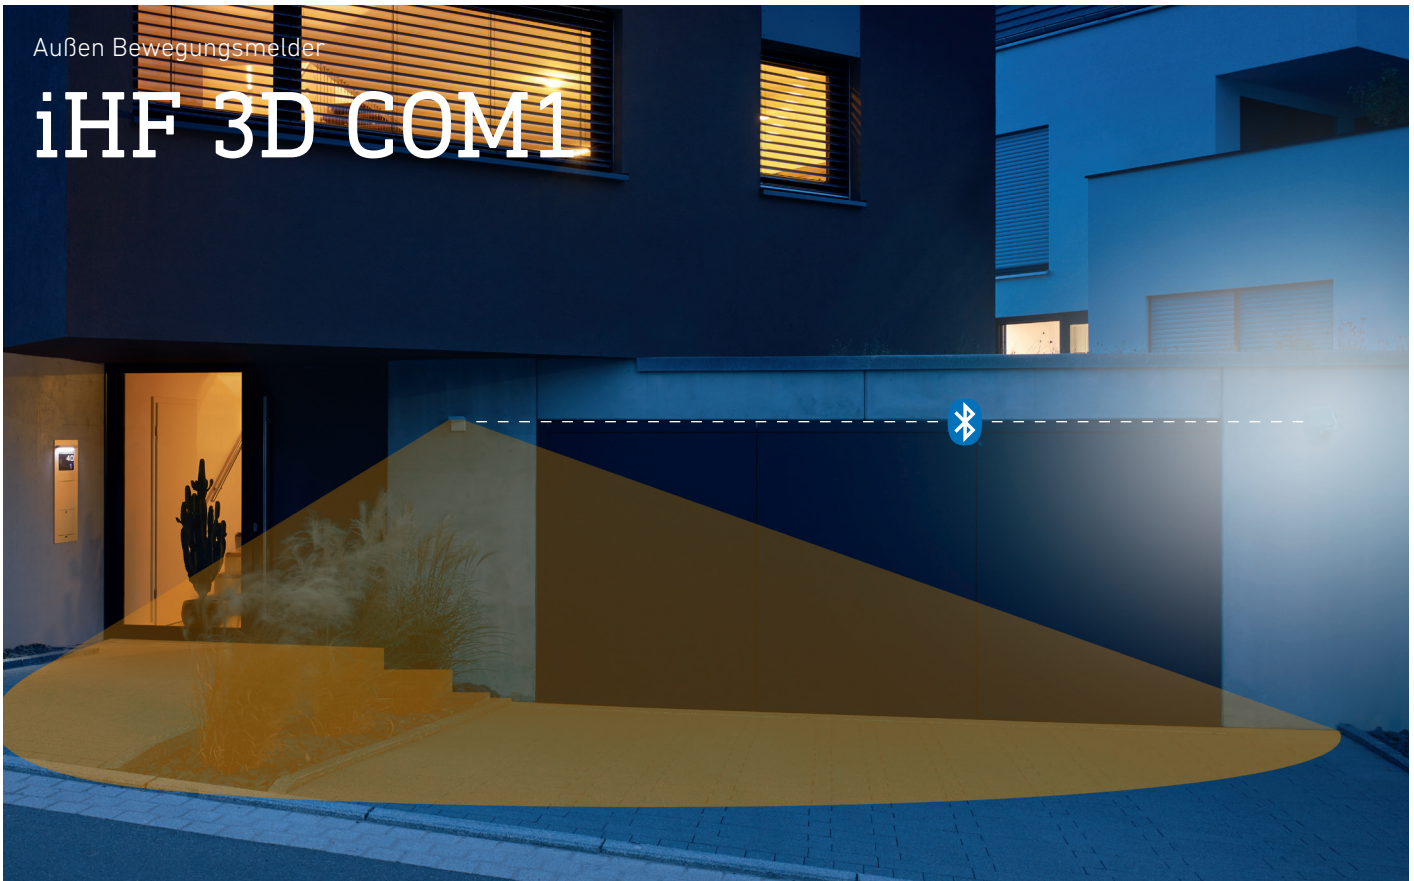
Einfach vernetzen und einstellen ohne
Leiter mit kostenloser STEINEL App







Kabellose Vernetzung mehrerer
Bluetooth-Connect Produkte

Außen Bewegungsmelder

iHF 3D COM1



 STEINEL App	 160° intelligent high frequency sensor	 3 zones scalable 3 x 1-5 m (max. 7 m)	 2 – 2000 lx	 5 sec. – 60 min. via App
 UV-beständiger Kunststoff	 iHF-Sensor geschützt im Gehäuse	 118 117	Technische Daten Abmessungen (LxBxH) 120 x 117 x 120 mm Netzanschluss 120 – 250 V / 50 – 60 Hz Montagehöhe 1,80 – 2,00 m Sensortechnologie Hochfrequenz Schaltleistung max. 2000 W (LED-ready) Erfassungswinkel 160° Unterkriechschutz ja Reichweite 1 - 5 m (max. 7 m) Teach-Funktion ja Dauerlicht schaltbar Schutzart IP54 Schutzklasse II Umgebungstemperatur -20 – +50 °C Werkstoff des Gehäuses Kunststoff	
 Einstellregler hinter der Designblende	 Erfassungsbereich in 3 Achsen einstellbar	 120	Bestelldetails weiß 4007841 066222 schwarz 4007841 066215 anthrazit 4007841 066178 Plastic free packaging	