ELSO FASHION

Die zeitlos klare Linie – für alle Fälle.

Ein Unternehmen von Schneider Electric

ELSO

ELSO FASHION - Duro hochkratzfest, Thermo bruchfest, IP 44 oder antibakteriell

Überall zu Hause

Die Produktfamilie ELSO FASHION ist universell einsetzbar. Dafür sorgen vier Sortimentsgruppen für unterschiedliche Einsatzfälle – alles unter dem FASHION-Dach vereint: Duro hochkratzfest, Thermo bruchfest, IP44 oder antibakteriell – ein Programm für alle Fälle.

ELSO FASHION überzeugt durch seine hervorragende Licht- und Witterungsbeständigkeit. Das verwendete Material ist sehr widerstandsfähig, robust sowie besonders abrieb- und kratzfest.
Die Variante Thermo bruchfest ist für härteste Einsatzfälle entwickelt worden. Denn alle Komponenten bestehen aus einem sehr schlagfesten Material. Eine große Auswahl an Farben ermöglicht eine perfekte Anpassung an jede Wandgestaltung.

Bevorzugte Installationsorte sind überall dort zu finden, wo die Gefahr besteht, dass etwas zu Bruch gehen kann: in Kinderzimmern, in Fitness- oder Hobbyräumen sowie in Kindergärten und Schulen.

ELSO FASHION IP44, ebenfalls aus bruchfestem Material, ist überall dort gefragt, wo Feuchtigkeit und Spritzwasser auftreten können. Somit kommt auch in Bädern, Küchen und im Außenbereich ELSO FASHION Design vollends zur Geltung.

Für Bereiche mit Publikumsverkehr in öffentlichen Gebäuden, Kranken- und Pflegeeinrichtungen, Gaststätten usw. gibt es FASHION auch mit einer sich selbst desinfizierenden Oberfläche: ELSO FASHION antibakteriell. Dafür wird die antimikrobiode Eigenschaft der im Material enthaltenen Silber-Ionen (Polygiene) genutzt.

ELSO FASHION IP44
Steckdose

ELSO FASHION
Jalousietaster

ELSO FASHION
Schalter/Steckdosenkombination

ELSO FASHION Farbmuster

Variante Thermo bruchfest

perlweiß

reinweiß

achatgrau

braun

anthrazitgrau

grau

sodalithblau

rot

Variante Duro hochkratzfest

perlweiß

reinweiß

Variante IP44

perlweiß

reinweiß

grau

braun

Variante antibakteriell

reinweiß

Alles unter Kontrolle.

Thermo bruchfest ist besonders für die Installation in Brüstungskanälen geeignet, da die Rahmenbreite speziell für diesen Einsatz von 80 mm auf 83,5 mm angehoben wurde.

ELSO FASHION ist auch dort einsetzbar, wo keine Unterputzmontage möglich ist.

Mit den bruchfesten Aufputzgehäusen lassen sich Unterputzgeräte nutzen.

Bei der bruchfesten Variante ist im Aufputzgehäuse bereits der Rahmen integriert.

ELSO FASHION

Abmessungen	Rahmen	Abmessung X	Abmessung Y	Eckenradius R
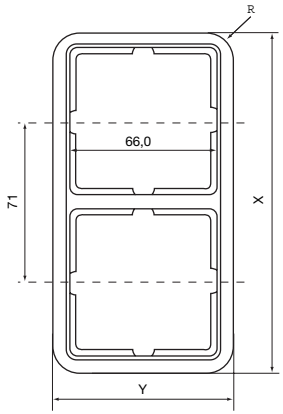	**ELSO FASHION Duro hochkratzfest**			
	1-fach	80	80	R11,5
	2-fach	151	80	R11,5
	3-fach	222	80	R11,5
	4-fach	293	80	R11,5
	5-fach	364	80	R11,5
	ELSO FASHION Thermo bruchfest			
	1-fach	83,5	83,5	R10
	2-fach	154,5	83,5	R10
	3-fach	225,5	83,5	R10
	4-fach	296,5	83,5	R10
	5-fach	367,5	83,5	R10
	ELSO FASHION IP44			
	1-fach	83,5	83,5	R10
	2-fach	154,5	83,5	R10
	3-fach	225,5	83,5	R10

Auszug aus dem Sortiment ELSO FASHION

Schalter/Taster[1, 2, 3, 4]

Schalter/Taster beleuchtet[1, 2, 3, 4]



Serienschalter/ Doppel-taster[1, 2, 3, 4]

Jalousietaster[1, 2, 3, 4]

Ausschalter mit Schriftfeld 50 x 50[2]

Kontroll-Ausschalter, mit Aufdruck[1, 2, 3]

Taster mit Symbol Schlüssel[1, 2, 4]

Taster mit Schriftfeld und Symbol Klingel[1, 2, 3, 4]

Ausschalter, 3-fach[2]



Steckdose[1, 2, 4]

Steckdose mit Schrift-feld[1, 4]

Steckdose mit Überspannungsschutz und Schriftfeld[1]

Hotel-Card-Schalter[2]

Dimmer/Schalter-kombination[2, 4]

1000 W -Dimmer[2]

Bewegungsmelder[2, 4]

Bewegungsmelder mit Dimmer[2, 4]

Dimmer/elektr. Potentiometer/ Schlummerschalter[1, 2, 4]

[1] ELSO FASHION Duro hochkratzfest
[2] ELSO FASHION Thermo bruchfest
[3] ELSO FASHION IP44
[4] ELSO FASHION antibakteriell

Eine sichere Sache.

LED-Lichtsignal[2]

Fernmeldeanschluss-dose TAE[1, 2, 4]

Antennensteck-dose[1, 2, 4]

Antennensteckdose[2, 4]

Schlüsselschalter[2, 4]

Schalter/Steckdosen-kombination[1, 2, 3, 4]

Temperaturregler[2]

Temperaturregler mit Wahlschalter[2]

Zeitschalter 15 min[2]

2xRJ45[2, 4]

Rahmen mit Schrift-feld[2, 4]

elektronischer Tempe-raturregler[2]

Motor- und Zentralsteu-ergerät[2]



Automatikschalter[2]

Lichtsignal mit Schriftfeld[2]

Rollladensteuer-ungsgerät[2]



Schalter/Steckdosen-kombination[1, 2, 4]

ELSO GmbH
Frankenhäuser Straße 64
D-99706 Sondershausen
Tel: +49 (0) 36 32 / 51-0
Fax: +49 (0) 36 32 / 51-5 90
www.elso.de
info@elso.de

Layout und Realisation:
©**PROFIL** PR & Werbeagentur GmbH, Erfurt-
www.profilpr.de

ZXPELSOFAS 01.2008 © 2008 ELSO GmbH. All rights reserved.