



Licht, das bleibt.

ClickLUX 2.0 *und* SL

Das Original & cleverste Sanierungslösung

5 Jahre
Garantie



Umweltfreundliche
Verpackung

Werkzeuglos in
nur 3 Klicks montiert

Innovative
Einzellinsen-
technologie



Sanierungslösung
für Lichtbandsysteme



Mit Schalter für wählbare
Phase & Lichtintensität
50 | 75 | 100%



Spart Zeit und Ressourcen,
da keine neue Tragschiene gekauft
und montiert werden muss



Mit 80% der handelsüblichen
T5/T8 Tragschienen
kompatibel




Einsatzbereiche: Werkstätten, Lagerhallen, Produktionshallen & Hochregallager


Technische Daten

Systemleistung	56 W
Lichtausbeute	bis zu 196 lm/W
Farbtemperatur	4000 5000 K
Mittlere Nutzlebensdauer [L80]	> 100.000 h
Betriebstemperatur	-25 bis +50°C
Anschluss	mit Stecker, 7-polig
Maße	1528 x 67 x 28 mm
Werkstoff	Aluminium & PC

Lichtverteilungskurve

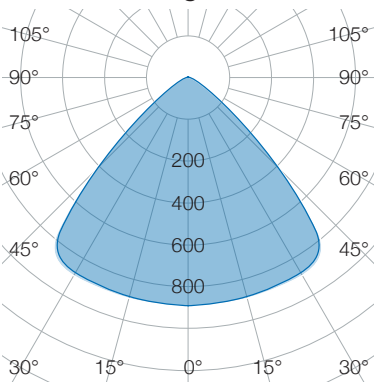

ClickLUX 2.0 SL 90°

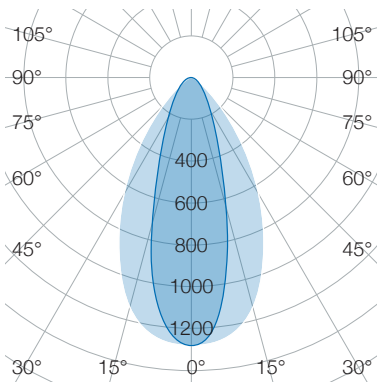

ClickLUX 2.0 SL 25° x 60°



QR-Code scannen
für Produktdetails



lichtline GmbH | Weiherstraße 25 | 95448 Bayreuth
www.lichtline.com