

# opara

Einfach installiert.  
Clever integriert.



**REGIOLUX**



# Die clevere Lösung


Einfache Installation, flexible Funktionen und wirtschaftlicher Betrieb in einer vielseitigen Leuchte.

Metallgehäuse auf Anfrage in weiteren RAL-Farben erhältlich

Optional mit Zubehör  
auch zur Pendelmontage

nachrüstfähig

100% austauschbar





Unterschiedliche Projekte stellen unterschiedliche Anforderungen an Beleuchtung. Opara unterstützt Planung, Installation und langfristige Nutzung mit einer durchgängigen und flexibel erweiterbaren Systemlösung.

## Licht & System

- » Homogene Ausleuchtung für angenehmen Sehkomfort
- » Direkt- und leichter Indirektanteil für ruhige Raumwirkung
- » Flexible Lichtleistung von 1500–5100 lm
- » Hohe Effizienzen bis zu 148 lm/W
- » Einstellbare Lichtfarbe (CCT2) mit 3000 K oder 4000 K
- » Ein einheitliches Lichtbild
- » ETM & DALI2 für flexible Steuerungsvarianten
- » Sicherheitsbeleuchtung integriert
- » Lange Lebensdauer 100.000 h L80/B10
- » 5 Jahre Garantie
- » Integrierte Sensorik/Steuerung

## Installation und Anwendung

- » Decken- und Wandanbau für flexible Anwendungen – optional mit Zubehör für Pendelmontage
- » Runde und quadratische Varianten
- » 100% austauschbare Komponenten
- » Geeignet für anspruchsvolle IP54-Bereiche
- » Robustes Metallgehäuse mit Insektenschutzbarriere
- » Serienmäßig DV-geeignet für 3 oder 5 × 2,5 mm<sup>2</sup> NYM-Kabel
- » Erhöhter Deckenabstand für saubere Kabelführung



# In wenigen Schritten zur cleveren Lösung

Flexibel konfigurierbar, funktional erweiterbar und langfristig anpassbar.

## 1. RAUMTYP



**Treppenhäuser & Garage**



**Flur & Nebenräume**



**Umkleide & Sanitär**



**Gemeinschafts- & Aufenthaltsräume**



**Pflege & Behandlungsräume**



**Abstell- & Lagerbereiche**



**Eingangs- & Aufenthaltsbereiche**



## 2. FORM




rund Ø 350 mm



rund Ø 450 mm



quadratisch 400 mm

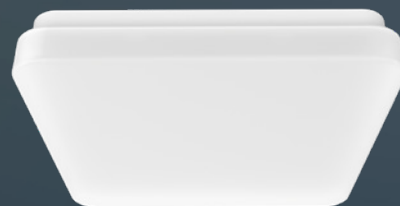

Einfach  
installiert.  
Clever  
integriert.




### 3. LICHT

#### ETM



#### DALI2



### 4. FUNKTIONEN

#### netlife Sensorik



DALI2 HF-Sensor/Bluetooth



ETM HF-Sensor


#### Sicherheitsbeleuchtung



Einzelbatterie: B3, B3S  
Zentralbatterie: ZV

- ✓ Einfach zu installieren
- ✓ Clever integrieren
- ✓ Komponente einfach austauschen
- ✓ Normgerecht

## Diffusor opal direkt/indirekt strahlend



UGR 21-23 IP 54



100000h L80/B10 (Tq 35°C), 50000h L90/B10 (Tq 35°C)

| Typ                        | Bestückung            | Farbe       | Betriebsgerät             | LxBxH/DxH [mm] | P <sub>sys</sub> [W] | lm/W    | Artikel-Nr.   | € exkl. MwSt. |
|----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---------------|
| opara/350                  | LED 2600-1500 830/840 | vw RAL 9016 | ETM                       | 350 x 76       | 12-20                | 135-127 | 2191 2034 180 | 85,00         |
|                            | LED 2600 830/840      | vw RAL 9016 | DALI2 <sup>1)</sup>       | 350 x 76       | 20-20                | 132-127 | 2191 2036 680 | 115,00        |
|                            |                       |             | DALI easy25 <sup>2)</sup> | 350 x 76       | 20-20                | 132-127 | 2191 2436 680 | 283,00        |
|                            | LED 2600-1500 830/840 | vw RAL 9016 | ETM easy67 <sup>2)</sup>  | 350 x 76       | 12-20                | 135-127 | 2191 2234 180 | 140,00        |
|                            |                       |             | ETM NL-ZB <sup>5)</sup>   | 350 x 76       | 12-20                | 135-127 | 2191 2534 180 | 159,00        |
| opara/450                  | LED 5100-3000 830/840 | vw RAL 9016 | ETM                       | 450 x 76       | 22-39                | 139-125 | 2191 4034 180 | 105,00        |
|                            |                       |             | ETM NL-B3 <sup>3)</sup>   | 450 x 76       | 22-39                | 139-125 | 2191 4334 180 | 296,00        |
|                            |                       |             | ETM NL-B3S <sup>4)</sup>  | 450 x 76       | 22-39                | 139-125 | 2191 4134 180 | 368,00        |
|                            | LED 5100 830/840      | vw RAL 9016 | DALI2 <sup>1)</sup>       | 450 x 76       | 39-39                | 129-125 | 2191 4036 680 | 135,00        |
|                            |                       |             | DALI easy25 <sup>2)</sup> | 450 x 76       | 39-39                | 129-125 | 2191 4436 680 | 303,00        |
|                            | LED 5100-3000 830/840 | vw RAL 9016 | ETM easy67 <sup>2)</sup>  | 450 x 76       | 22-39                | 139-125 | 2191 4234 180 | 160,00        |
|                            |                       |             | ETM NL-ZB <sup>5)</sup>   | 450 x 76       | 22-39                | 139-125 | 2191 4534 180 | 179,00        |
| opara-PC/350 <sup>6)</sup> | LED 2800-1600 830/840 | vw RAL 9016 | ETM                       | 350 x 76       | 12-20                | 141-133 | 2191 2034 190 | 115,00        |
|                            | LED 2800 830/840      | vw RAL 9016 | DALI2 <sup>1)</sup>       | 350 x 76       | 20-20                | 133-138 | 2191 2036 690 | 145,00        |
|                            |                       |             | DALI easy25 <sup>2)</sup> | 350 x 76       | 20-20                | 133-138 | 2191 2436 690 | 309,00        |
|                            | LED 2800-1600 830/840 | vw RAL 9016 | ETM easy67 <sup>2)</sup>  | 350 x 76       | 12-20                | 141-133 | 2191 2234 190 | 145,00        |
| opara-PC/450 <sup>6)</sup> | LED 5400-3200 830/840 | vw RAL 9016 | ETM                       | 450 x 76       | 22-39                | 148-133 | 2191 4034 190 | 137,00        |
|                            |                       |             | ETM NL-B3 <sup>3)</sup>   | 450 x 76       | 22-39                | 148-133 | 2191 4334 190 | 316,00        |
|                            | LED 5400 830/840      | vw RAL 9016 | DALI2 <sup>1)</sup>       | 450 x 76       | 39-39                | 133-137 | 2191 4036 690 | 167,00        |
|                            |                       |             | DALI easy25 <sup>2)</sup> | 450 x 76       | 39-39                | 133-137 | 2191 4436 690 | 331,00        |
|                            | LED 5400-3200 830/840 | vw RAL 9016 | ETM easy67 <sup>2)</sup>  | 450 x 76       | 22-39                | 148-133 | 2191 4234 190 | 167,00        |

<sup>1)</sup> Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):

<sup>2)</sup> Leuchten ausgestattet mit netlife-Lichtmanagementsystem (Details siehe Kapitel Light Control):


<sup>3)</sup> Leuchten mit Notlichteinheit Einzelbatterie 3h:

<sup>4)</sup> Leuchten mit Notlichteinheit Einzelbatterie 3h mit integriertem Selbsttest:

<sup>5)</sup> Leuchten für Zentralbatterie

<sup>6)</sup> Leuchtenvarianten ab **Q4-2026** verfügbar.

## Diffusor opal direkt/indirekt strahlend



UGR 20-22 IP 54



100000h L80/B10, 50000h L90/B10 (Ta 35°C)

| Typ                       | Bestückung            | Farbe       | Betriebsgerät             | LxBxH/DxH [mm] | P <sub>sys</sub> [W] | lm/W    | Artikel-Nr.   | € exkl. MwSt. |
|---------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---------------|
| opara/Q/400 <sup>6)</sup> | LED 5100-3000 830/840 | vw RAL 9016 | ETM                       | 400 x 400 x 76 | 22-39                | 140-127 | 2191 5034 180 | 119,00        |
|                           |                       |             | ETM NL-B3 <sup>4)</sup>   | 400 x 400 x 76 | 22-39                | 140-127 | 2191 5334 180 | 314,00        |
|                           |                       |             | ETM NL-B3S <sup>3)</sup>  | 400 x 400 x 76 | 22-39                | 140-127 | 2191 5134 180 | 386,00        |
|                           | LED 5100 830/840      | vw RAL 9016 | DALI2 <sup>1)</sup>       | 400 x 400 x 76 | 39-39                | 131-127 | 2191 5036 680 | 149,00        |
|                           |                       |             | DALI easy25 <sup>2)</sup> | 400 x 400 x 76 | 39-39                | 131-127 | 2191 5436 680 | 317,00        |
|                           | LED 5100-3000 830/840 | vw RAL 9016 | ETM easy67                | 400 x 400 x 76 | 22-39                | 140-127 | 2191 5234 180 | 174,00        |
|                           |                       |             | ETM NL-ZB <sup>5)</sup>   | 400 x 400 x 76 | 22-39                | 140-127 | 2191 5534 180 | 209,00        |

<sup>1)</sup> Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):

<sup>2)</sup> Leuchten ausgestattet mit netlife-Lichtmanagementsystem (Details siehe Kapitel Light Control):

<sup>3)</sup> Leuchten mit Notlichteinheit Einzelbatterie 3h:


<sup>4)</sup> Leuchten mit Notlichteinheit Einzelbatterie 3h mit integriertem Selbsttest:

<sup>5)</sup> Leuchten für Zentralbatterie


<sup>6)</sup> Leuchtenvarianten ab **Q4-2026** verfügbar.

| Zubehör                       | Details                             | Artikel-Nr.   | € exkl. MwSt. |   |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---|
| <b>easy25</b>                 |                                     |               |               |   |
| LC-RX flex BT PB 2W           | Bluetooth Wandtaster 2-Kanal        | 8450 8107 100 | 184,60        | 1 |
| LC-RX flex BT PB 4W           | Bluetooth Wandtaster 4-Kanal        | 8450 8108 100 | 184,60        | 1 |
| Koolmesh                      | Koolmesh App                        | 9999 0004 100 |               |   |
| LC-RX flex BT5 TOUCH PANEL    | Bluetooth 5.0 Touch Panel           | 8450 4025 200 | 287,00        | 1 |
| OPARA-SAE ABHÄNGUNG 5x1,00 WS | Seilabhngung zur Pendelmontage, 3m | 2191 9000 100 | 85,00         | 1 |


| Ersatzteile           | Farbe | Material | Details                          | Artikel-Nr.   | € exkl. MwSt. |   |
|-----------------------|-------|----------|----------------------------------|---------------|---------------|---|
| Wanne OPARA Q /400    | tz    | PMMA     | Wanne L/B=400mm fr OPARA Q LED  | 2191 9400 180 | 29,50         | 1 |
| Wanne OPARA R /350    | tz    | PMMA     | Wanne D=350mm fr OPARA R/350    | 2191 9350 180 | 24,50         | 1 |
| Wanne OPARA R /450    | tz    | PMMA     | Wanne D=450mm fr OPARA R/450    | 2191 9450 180 | 33,90         | 1 |
| Wanne OPARA R PC /350 | tz    | PC       | Wanne D=350mm fr OPARA R/350 PC | 2191 9350 190 | 29,50         | 1 |
| Wanne OPARA R PC /450 | tz    | PC       | Wanne D=450mm fr OPARA R/450 PC | 2191 9450 190 | 39,90         | 1 |




2191\_Q\_350



2191\_Q\_450



2191\_KE\_350



2191\_KE\_450

## Steuerung netlife

|                                      | Lsung fr DALI | Lsung fr ETM |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Funktionen                           | netlife easy25  | netlife easy67 |
| Slave – max. Leuchtenanzahl          | 15              | 5              |
| Bewegungserfassung                   | ●               | ●              |
| Tageslichtsteuerung                  |                 | ●              |
| Tageslichtregelung                   | ●               |                |
| Corridor Function                    | ●               |                |
| Guided Light                         | ●               |                |
| Manuelles Dimmen                     | ●               |                |
| Zeiteinstellung/Haltezeit            | ●               | ●              |
| Einstellbarer Helligkeitsschwellwert | ●               | ●              |
| Inbetriebnahme per App/Funk          | ●               |                |
| Inbetriebnahme per DIP               |                 | ●              |



## Sicherheitsbeleuchtung

Die integrierte Sicherheitsbeleuchtung sorgt bei Netzausfall fr sichere Orientierung und normgerechte Evakuierung. Einzelbatterie, optional mit automatischem Selbsttest, oder Umschaltbaustein fr zentralversorgte Systeme sind unauffllig in die Leuchte integriert.





## Bildindex

- 1, 2 Regiolux GmbH  
 5, 8 KI-generierte Abbildung (zur Veranschaulichung,  
 Abweichungen möglich)

      
 Regiolux @ Social Media

 PDF



# REGIOLUX

Regiolux GmbH  
 Hellinger Straße 3  
 D 97486 Königsberg  
 T +49 9525 89 0  
 info@regiolux.de  
 www.regiolux.de