opara

Einfach installiert.
Clever integriert.

REGIOLUX

Die clevere Lösung

Einfache Installation, flexible Funktionen und wirtschaftlicher Betrieb in einer vielseitigen Leuchte.

Optional mit Zubehör
auch zur Pendelmontage

Metallgehäuse auf Anfrage in
weiteren RAL-Farben erhältlich

Light-Engine austauschbar

IP54

Unterschiedliche Projekte stellen unterschiedliche Anforderungen an Beleuchtung. Opara unterstützt Planung, Installation und langfristige Nutzung mit einer durchgängigen und flexibel erweiterbaren Systemlösung.

Licht & System

» Homogene Ausleuchtung für angenehmen Sehkomfort
» Direkt- und leichter Indirektanteil für ruhige Raumwirkung
» Flexible Lichtleistung von 1500–5100 lm
» Hohe Effizienzen bis zu 148 lm/W
» Einstellbare Lichtfarbe (CCT2) mit 3000 K oder 4000 K
» Ein einheitliches Lichtbild
» ETM & DALI2 für flexible Steuerungsvarianten
» Sicherheitsbeleuchtung integriert
» Lange Lebensdauer 100.000 h L80/B10
» 5 Jahre Garantie
» Integrierte Sensorik / Steuerung

Installation und Anwendung

» Decken- und Wandanbau für flexible Anwendungen – optional mit Zubehör für Pendelmontage
» Runde und quadratische Varianten
» Austauschbare Light-Engine Komponenten
» Geeignet für anspruchsvolle IP54-Bereiche
» Robustes Metallgehäuse mit Insektenschutzbarriere
» Serienmäßig DV-geeignet für 3 oder 5 × 2,5 mm² NYM-Kabel
» Erhöhter Deckenabstand für saubere Kabelführung

In wenigen Schritten zur cleveren Lösung

Flexibel konfigurierbar und funktional.

1. RAUMTYP

Treppenhäuser & Garage

Flur & Nebenräume

Umkleide & Sanitär

Gemeinschafts- & Aufenthaltsräume

Pflege & Behandlungsräume

Abstell- & Lagerbereiche

Eingangs- & Aufenthaltsbereiche

2. FORM

rund Ø 350 mm

rund Ø 450 mm

quadratisch 400 mm

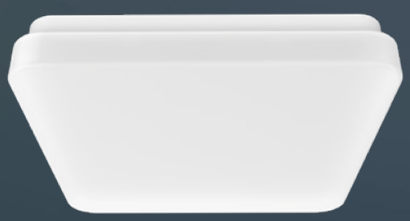

3. LICHT

ETM

1.500 lm–2.600 lm

3.000–5.100 lm

DALI2

2.600 lm

5.100 lm

4. FUNKTIONEN

netlife Sensorik

DALI2 HF-Sensor/Bluetooth

ETM HF-Sensor

Sicherheitsbeleuchtung

Einzelbatterie: B3, B3S
Zentralbatterie: ZV

✓ **Einfach zu installieren** ✓ **Clever integrieren**

Diffusor opal direkt/indirekt strahlend



UGR 21–23 IP 54

100000h L80/B10 (Tq 35°C), 50000h L90/B10 (Tq 35°C)

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH [mm]	P_{Sys} [W]	lm/W	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.
opara/350	LED 2600-1500 830/840	vw RAL 9016	ETM	350 x 76	12-20	135-127	2191 2034 180	85,00
	LED 2600 830/840	vw RAL 9016	DALI2[1)]	350 x 76	20-20	132-127	2191 2036 680	115,00
			DALI easy25[2)]	350 x 76	20-20	132-127	2191 2436 680	283,00
	LED 2600-1500 830/840	vw RAL 9016	ETM easy67[2)]	350 x 76	12-20	135-127	2191 2234 180	140,00
			ETM NL-ZB [5)]	350 x 76	12-20	135-127	2191 2534 180	159,00
opara/450	LED 5100-3000 830/840	vw RAL 9016	ETM	450 x 76	22-39	139-125	2191 4034 180	105,00
			ETM NL-B3[3)]	450 x 76	22-39	139-125	2191 4334 180	296,00
			ETM NL-B3S[4)]	450 x 76	22-39	139-125	2191 4134 180	368,00
	LED 5100 830/840	vw RAL 9016	DALI2[1)]	450 x 76	39-39	129-125	2191 4036 680	135,00
			DALI easy25[2)]	450 x 76	39-39	129-125	2191 4436 680	303,00
	LED 5100-3000 830/840	vw RAL 9016	ETM easy67[2)]	450 x 76	22-39	139-125	2191 4234 180	160,00
			ETM NL-ZB[5)]	450 x 76	22-39	139-125	2191 4534 180	179,00
opara-PC/350 [6)]	LED 2800-1600 830/840	vw RAL 9016	ETM	350 x 76	12-20	141-133	2191 2034 190	115,00
	LED 2800 830/840	vw RAL 9016	DALI2[1)]	350 x 76	20-20	133-138	2191 2036 690	145,00
			DALI easy25[2)]	350 x 76	20-20	133-138	2191 2436 690	309,00
	LED 2800-1600 830/840	vw RAL 9016	ETM easy67[2)]	350 x 76	12-20	141-133	2191 2234 190	145,00
opara-PC/450 [6)]	LED 5400-3200 830/840	vw RAL 9016	ETM	450 x 76	22-39	148-133	2191 4034 190	137,00
			ETM NL-B3[3)]	450 x 76	22-39	148-133	2191 4334 190	316,00
	LED 5400 830/840	vw RAL 9016	DALI2[1)]	450 x 76	39-39	133-137	2191 4036 690	167,00
			DALI easy25[2)]	450 x 76	39-39	133-137	2191 4436 690	331,00
	LED 5400-3200 830/840	vw RAL 9016	ETM easy67[2)]	450 x 76	22-39	148-133	2191 4234 190	167,00

[1)] Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):
[2)] Leuchten ausgestattet mit netlife-Lichtmanagementsystem (Details siehe Kapitel Light Control):
[3)] Leuchten mit Notlichteinheit Einzelbatterie 3h:
[4)] Leuchten mit Notlichteinheit Einzelbatterie 3h mit integriertem Selbsttest:
[5)] Leuchten für Zentralbatterie
[6)] Leuchtenvarianten ab **Q4-2026** verfügbar.

Diffusor opal direkt/indirekt strahlend



UGR 20–22 IP 54

100000h L80/B10, 50000h L90/B10 (Ta 35°C)

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH [mm]	P_{Sys} [W]	lm/W	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.
opara/Q/400 [6)]	LED 5100-3000 830/840	vw RAL 9016	ETM	400 x 400 x 76	22-39	140-127	2191 5034 180	119,00
			ETM NL-B3[4)]	400 x 400 x 76	22-39	140-127	2191 5334 180	314,00
			ETM NL-B3S[3)]	400 x 400 x 76	22-39	140-127	2191 5134 180	386,00
	LED 5100 830/840	vw RAL 9016	DALI2[1)]	400 x 400 x 76	39-39	131-127	2191 5036 680	149,00
			DALI easy25[2)]	400 x 400 x 76	39-39	131-127	2191 5436 680	317,00
	LED 5100-3000 830/840	vw RAL 9016	ETM easy67	400 x 400 x 76	22-39	140-127	2191 5234 180	174,00
			ETM NL-ZB [5)]	400 x 400 x 76	22-39	140-127	2191 5534 180	209,00

[1)] Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):
[2)] Leuchten ausgestattet mit netlife-Lichtmanagementsystem (Details siehe Kapitel Light Control):
[3)] Leuchten mit Notlichteinheit Einzelbatterie 3h:
[4)] Leuchten mit Notlichteinheit Einzelbatterie 3h mit integriertem Selbsttest:
[5)] Leuchten für Zentralbatterie
[6)] Leuchtenvarianten ab **Q4-2026** verfügbar.

Zubehör	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
easy25				
LC-RX flex BT PB 2W	Bluetooth Wandtaster 2-Kanal	8450 8107 100	184,60	1
LC-RX flex BT PB 4W	Bluetooth Wandtaster 4-Kanal	8450 8108 100	184,60	1
Koolmesh	Koolmesh App	9999 0004 100		
LC-RX flex BT5 TOUCH PANEL	Bluetooth 5.0 Touch Panel	8450 4025 200	287,00	1
OPARA-SAE ABHÄNGUNG 5x1,00 WS	Seilabhängung zur Pendelmontage, 3m	2191 9000 100	85,00	1

Ersatzteile	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
Wanne OPARA Q /400	tz	PMMA	Wanne L/B=400mm für OPARA Q LED	2191 9400 180	29,50	1
Wanne OPARA R /350	tz	PMMA	Wanne D=350mm für OPARA R/350	2191 9350 180	24,50	1
Wanne OPARA R /450	tz	PMMA	Wanne D=450mm für OPARA R/450	2191 9450 180	33,90	1
Wanne OPARA R PC /350	tz	PC	Wanne D=350mm für OPARA R/350 PC	2191 9350 190	29,50	1
Wanne OPARA R PC /450	tz	PC	Wanne D=450mm für OPARA R/450 PC	2191 9450 190	39,90	1



2191_Q_350



2191_Q_450



2191_KE_350



2191_KE_450

Steuerung netlife

	Lösung für DALI	Lösung für ETM
Funktionen	**netlife easy25**	**netlife easy67**
Slave – max. Leuchtenanzahl	15	5
Bewegungserfassung	●	●
Tageslichtsteuerung		●
Tageslichtregelung	●	
Corridor Function	●	
Guided Light	●	
Manuelles Dimmen	●	
Zeiteinstellung/Haltezeit	●	●
Einstellbarer Helligkeitsschwellwert	●	●
Inbetriebnahme per App/Funk	●	
Inbetriebnahme per DIP		●

Sicherheitsbeleuchtung

Die integrierte Sicherheitsbeleuchtung sorgt bei Netzausfall für sichere Orientierung und normgerechte Evakuierung. Einzelbatterie, optional mit automatischem Selbsttest, oder Umschaltbaustein für zentralversorgte Systeme sind unauffällig in die Leuchte integriert.

Bildindex

1, 2 Regiolux GmbH
5, 8 KI-generierte Abbildung (zur Veranschaulichung, Abweichungen möglich)

Regiolux @ Social Media

PDF

REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

9999 1710 126 1.A 2000 07/26 MA/NC Änderungen vorbehalten