

Wallbox móvil de 11 kW



JUICE BOOSTER 3 air



LA ESTACIÓN
DE CARGA
7 EN 1



WALLBOX
PARA EL HOGAR



ESTACIONES DE CARGA
MÓVILES PARA USAR EN
CARRETERA



CABLE DE CARGA PARA ESTA-
CIONES DE CARGA PÚBLICAS



APLICACIÓN PARA CONTROL
REMOTO Y DE TIEMPO



ACTIVACIÓN RFID




REGISTRO DE CARGA
CON FUNCIÓN DE
INFORME



GESTIÓN DE CARGA


JUICE BOOSTER 3 air

El Wallbox móvil para cualquier lugar

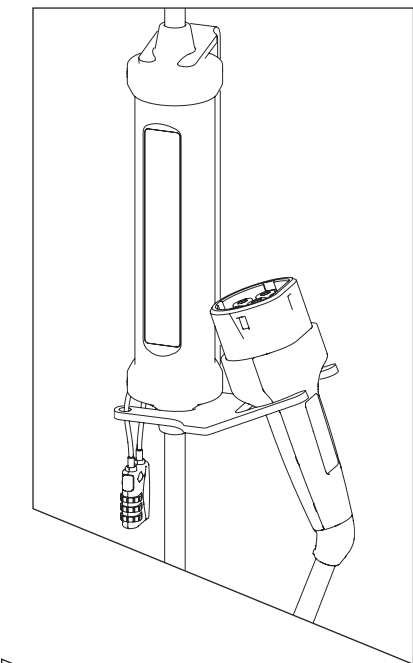


Wallbox
El JUICE BOOSTER 3 air puede usarse como estación de carga de pared gracias al soporte especialmente desarrollado para ello.

Activación RFID
Lector RFID en el enchufe de tipo 2. Se incluyen gratis dos tarjetas RFID.




Cable tipo 2
Solo un cable a bordo: Con el JUICE BOOSTER 3 air y el adaptador tipo 2 ya no necesitas otro cable tipo 2 adicional para las estaciones de carga públicas.



Mantén todo ordenado
Se incluye gratis una resistente bolsa con tiras de velcro integradas que garantiza una sujeción óptima en el maletero.


Pequeño y manejable
Hasta 10 veces más pequeño que otras estaciones de carga móviles. Ligeró como una pluma con un peso inferior a 1 kg



JUICE CELSIUS
El sensor de temperatura JUICE CELSIUS integrado en el adaptador doméstico detecta sobrecalentamientos (por ejemplo en tomas de corriente con cableado defectuoso), protegiendo así de posibles incendios.

Detección integrada de fallos
La detección de fallos de CC y CA se dispara eficazmente cuando se alcanza el valor previamente especificado.


Gracias a la función de protección integrada ya no necesitas instalar en tu casa el caro FI tipo B. Así ahorras costes y mano de obra por valor de hasta 1000 euros/francos.



5 metros de longitud de cable
Gracias al alargador, la longitud del cable puede alcanzar los 25 m.

Botón programable
que se puede conectar al enchufe tipo 2 para ajustar el nivel de potencia, parar la carga o desenchufar.

100% compatible
con todos los vehículos eléctricos equipados con un conector tipo 2.

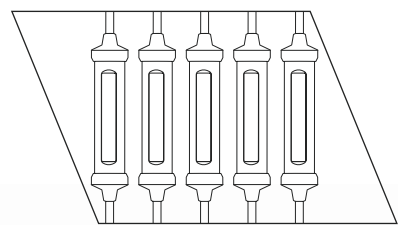

Comunicación
Bluetooth y WLAN para una gestión de carga y control remoto más sencillos.

JUICE CONNECTOR
Reconocimiento automático del adaptador, con ajuste de la potencia de carga completamente automático.




j+ pilot
Gracias a la aplicación j+ pilot puedes controlar todas las funciones de tu JUICE BOOSTER 3 air: Activación, carga controlada por tiempo, regulación de la intensidad de corriente, historial de carga, estadísticas y gestión de carga. Se actualiza continuamente con nuevas funcionalidades.

Descarga ahora la aplicación y sumérgete en el mundo de j+ pilot.




juice.world/app

Bloqueo del adaptador
En todo momento a prueba de robos, tanto en privado como en público.

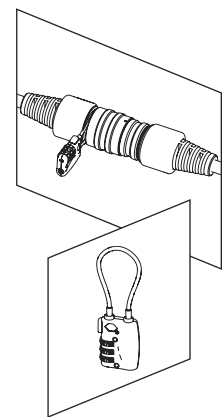


Hasta 3 toneladas
Seguridad de sobrecarga de las ruedas.



Más vale prevenir que lamentar
Exhaustiva detección de fallos y protección frente a tomas de corriente defectuosas.

Impermeable
Adecuado para cualquier condición climática.

Estación de carga móvil
Gracias a la amplia gama de adaptadores para todas las tomas de corriente domésticas e industriales convencionales, podrás cargar sin problema en cualquier parte.

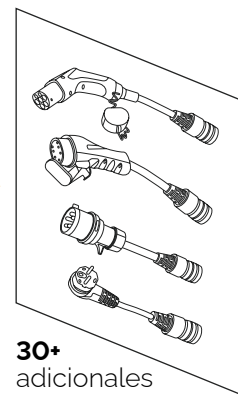

30+ adicionales

Especificaciones técnicas

Dimensiones	Diámetro: 53 mm, longitud: 213 mm, longitud del cable: 5 m
Peso	aprox. 700 g sin cable, aprox. 1,8 kg con cable
Corriente nominal	6 A hasta 16 A (20 A como cable de carga modo 3)
Tensión de red	230 V (monofásica)/400 V (trifásica)
Comunicación	Bluetooth, WLAN
Identificación de fallos	10 identificaciones individuales de fallos, entre otras:

Pausa en tomas de corriente domésticas sobrecalentadas
Desconexión de seguridad en tomas de corriente con cableado defectuoso
Desconexión de seguridad si se produce un consumo excesivo de corriente por parte del vehículo


Conformidad CE	IEC 62752, IEC 61851, CEM, RoHS
Grado de protección - FI	IP67 - RCD CC 6 mA, RCD CA 30 mA
Activación	Lector RFID en el enchufe de tipo 2: (ISO 14443 tipo A)
Enchufe a la red	más de 30 adaptadores autoidentificables disponibles para tomas de corriente domésticas, industriales y de vehículos eléctricos, longitud del adaptador de aproximadamente 30 cm
Acoplamiento del lado del vehículo	Tipo 2 (EN 62196)
Tramos de potencia	0 A / 6 A / 8 A / 10 A / 13 A / 16 A
Material, color	Aluminio anodizado, antracita

Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Individualidad

Compatible con todos los vehículos eléctricos que cuenten con conexión tipo 2. Carga de monofásica a trifásica con hasta 16 amperios, ya sean 3,7/7,4 u 11 kW. En condiciones ideales, la batería tarda solamente entre 1 y 4 horas (dependiendo de su tamaño) en cargarse por completo.

En resumen: El JUICE BOOSTER 3 air es la estación de carga perfecta sea cual sea su uso.

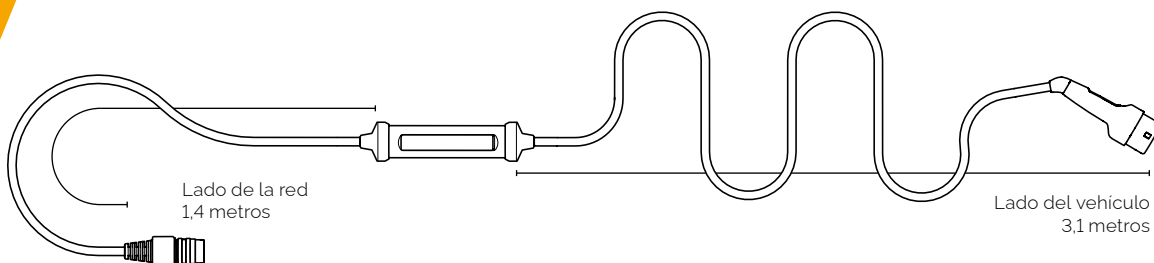

Enchufe para coches eléctricos



Tipo 2 (UE)



Tipo 3 (FR)



CEE32, trifásico (global)



CEE16, trifásico (global)



CEE32, monofásico (global)



CEE16, monofásico (global)



Plexo 32 A, trifásico (FR)



Plexo 20 A, trifásico (FR)



Plexo 32 A, monofásico (FR)



Plexo 20 A, monofásico (FR)



CEE32, monofásico (NO)



56pa450 (AU)



CEE 7/7 (UE)



Schuko (DE)



Green'up (FR)



T25 (CH)



T15 (CH)



T23 (CH)



T12/13 (CH)



Tipo L, 10 A (IT)



Tipo L, 16 A (IT)

NEMA 5-15 (US)

NEMA 5-20 (US)

NEMA 6-15 (US)

NEMA 6-20 (US)

NEMA 6-50 (US)

NEMA 14-30 (US)

NEMA 14-50 (US)

NEMA TT-30 (US)

Tipo G (GB)

Tipo M (ZA)

Tipo K (DK)

Tipo I, 10 A (CN)

Tipo I, 16 A (CN)

Conectores industriales

JUICE BOOSTER 3 air

Despreocúpate del todo en carretera



Superando cualquier prueba

Garantizamos: Compatibilidad tanto con todos los vehículos eléctricos existentes como con los de nueva aparición que cuenten con conector tipo 2.



Robusto

Carcasa de aluminio de alta estabilidad, resistente a la intemperie (cuando el enchufe está conectado: resistente al agua y al polvo; carcasa: sumergible).



JUICE CONECTOR más seguro

El conector de aluminio, desarrollado a partir de tecnología espacial, garantiza la seguridad y flexibilidad para cada proceso de carga.



Pura
Inteligencia

El JUICE BOOSTER 3 air también impresiona con una amplia gama de funciones de software inteligentes:

- Gestión de carga dinámica smartJUICE
- Detección de temperatura en enchufes domésticos
- Medición de corriente
- Control del tiempo
- Gestión de acceso



Para más información y accesorios, visita:
juice.world/juice-booster-3-air

Enchufe doméstico