

TARIFA DE PRECIOS CABLES Y ACCESORIOS

Septiembre 2015

Precios en € por 1000 m

Afumex easy

SENCILLAMENTE PERFECTO.

Easy to Flex



MÁS
FLEXIBLE



SIN EFECTO
MEMORIA

Easy to Strip



FÁCIL
PELADO



SIN
TALCO



Afumex^{easy}

SENCILLAMENTE PERFECTO.



LA EXCELENCIA NACE CON LAS SOLUCIONES MÁS SIMPLES.

El conocimiento, la tecnología y la innovación más avanzada de **Prysmian** hacen posible **Afumex EASY**.

Afumex EASY de Prysmian, es una **solución inteligente, sencilla, avanzada, limpia y perfecta.**

Es **fácil:**

Easy to Strip:

Con un separador antiadherente, que permite realizar un fácil pelado de forma limpia, eficiente y fiable, **SIN TALCO.**

Easy to Flex:

Cubierta de alta calidad, con mejores prestaciones, un cable más flexible, manejable, **SIN MEMORIA.**

PRYSMIAN
Club

www.prysmianclub.es

Síguenos en:   

www.prysmiangroup.es

Teléfono de Atención al Cliente: 902 146 006

 **PRYSMIAN**

A brand of the
Prysmian
Group

Guía orientativa de aplicaciones usuales de los conductores para Baja Tensión	6
Soluciones Afumex al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión	8

AFUMEX



300/500 V	Afumex Blindex (AS)	RC4Z1-K (AS)	10
450/750 V	Afumex Plus (AS)	ES05Z1-K - H07Z1-K TYPE 2 (AS)	11
	Afumex Haz 750 V (AS)	H07Z1-K (AS)	13
	Afumex Duo 750 V (AS)	H07Z1-K (AS)	14
	Afumex Paneles Flexible (AS)	H07Z-K (AS)	15
	Afumex Paneles Rígido (AS)	H07Z-R (AS)	17
0,6/1 kV	Afumex Expo (AS)	H07ZZ-F (AS)	18
	Afumex Easy (AS)	RZ1-K (AS).....	19
	Afumex Easy Mando 1000 V (AS)	RZ1-K (AS)	23
	Afumex Easy Múltiple 1000 V (AS)	RZ1-K (AS)	24
	Afumex Firs 1000 V (AS+)	SZ1-K - RZ1-K mica (AS+)	25
	Afumex Blindex 1000 V (AS)	RC4Z1-K (AS)	27

FOTOVOLTAICA

0,6/1 kV	P-Sun 2.0	ZZ-F.....	28
	Tecsun	PV1-F.....	29

PVC

250 V	Datax	LiYCY	30
	Cable paralelo bicolor	ELECTRÓNICA.....	32
	Cable trenzado bicolor	ELECTRÓNICA.....	32
	Cable altavoz con funda	ELECTRÓNICA.....	33
300/500 V	Wirepol Gas	H03VV-F - H05VV-F	34
	Blindex	VC4V-K	35
450/750 V	Wirepol Flexible	H05V-K - H07V-K	36
	Wirepol Rígido	H07V-U.....	38
0,6/1 kV	Retenax Flex	RV-K.....	39
	Retenax Flam N	RV	42
	Blindex 1000 V	RC4V-K.....	43
	Retenax Flam M Flex	RVMV-K	44
	Retenax Flam F	RVFV	45

GOMA

450/750 V Bupreno H07RN-F	H07RN-F	46
0,6/1 kV Bupreno DN-K	DN-K	47

DISTRIBUCIÓN BT AL

0,6/1 kV	Polirret Feriex	RZ	48
	Al Polirret	AL RZ	49
	Al Voltalene Flamex (S)	AL XZ1 (S)	50
	Al Afumex (AS)	AL RZ1 (AS)	51

MT

12/20 kV Y 18/30 kV	Al Eprotenax H Compact	AL HEPRZ1	52
	TAP Al Voltalene H	AL RHZ1-20L	53
	Al Voltalene H Compact	AL RH5Z1	54

ACCESORIOS PARA BAJA TENSIÓN	55
---	----

ACCESORIOS PARA MEDIA TENSIÓN	57
--	----

ALTA SEGURIDAD (AS)



450/750 V Firex Protech ZH	H07Z1 (AS) TYPE 2	63
0,6/1 kV Firex Protech Evolución	RZ1-K (AS)	65

PVC

300/500 V	Aceflex AG	H05VV-F	67
450/750 V	Firex	H05V-K - H07V-K	68
0,6/1 kV	Aceflex	RV-K	69
	Aceflex Multiconductor	VV-K	71

Bobinas de madera para embalaje de cables	74
Bobinas contraplacadas y Palets de madera	75
Tarifas de ensayos de control de calidad	76
Condiciones generales de oferta, suministro y servicio post-venta	77

GUÍA ORIENTATIVA PRYSMIAN DE APLICACIONES USUALES DE LOS CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN


Gama	Tipo	Tensión nominal (V)	Composición	Conductor/ Aislamiento/ Cubierta / (...)
WIREPOL	FLEXIBLE	450 / 750	UNIPOLAR	CU / PVC
	RÍGIDO			
	GAS	300 / 500	MULTIPOLAR	CU / PVC / PVC
EUROFLAM	N ENERGÍA	300 / 500 600/ 1000	MULTIPOLAR	CU / PVC / PVC
RETENAX	FLEX	600 / 1000	UNIPOLAR Y MULTIPOLAR	CU / XLPE / PVC
	FLAM N			
	FLAM, (F o M)		MULTIPOLAR	CU o AL / XLPE / PVC / / armadura / PVC
	FLAM VARINET K FLEX			CU / XLPE / PVC / Pantalla CU / PVC
POLIRRET	AL	600 / 1000	MULTIPOLAR	AL / XLPE
	FERIEX			CU / XLPE
AFUMEX	O SIGNAL (AS)	300 / 500	MULTIPOLAR	CU / XLPE / tr CU / AFUMEX
	FIRS DETEC-SIGNAL (AS+)			
	DUO 750 V (AS)			
	PLUS 750 V (AS)	450 / 750	UNIPOLAR	CU / AFUMEX
	PANELES FLEXIBLE (AS)			
	PANELES RÍGIDO (AS)			
	EXPO (AS)			
	MANDO 1000 V (AS)	600 / 1000	UNIP. Y MULTIP.	CU / - / AFUMEX
	EASY (AS)		MULTIPOLAR	CU / XLPE / AFUMEX
	FIRS 1000 V (AS+)		UNIPOLAR Y MULTIPOLAR	CU / XLPE / AFUMEX
	MULTIPLE 1000 V (AS)		MULTIPOLAR	CU / cinta mica+XLPE / AFUMEX
	1000 V VARINET K FLEX			CU / XLPE / AFUMEX
1000 V LUX (AS)	CU / XLPE / Hilos CU/AFUMEX			
AL (AS)	MULTIPOLAR	CU / XLPE / AFUMEX		
	UNIPOLAR	CU / XLPE / AFUMEX		
P-SUN SP		600 / 1000	UNIPOLAR	goma E16 / mezcla EMS
DETEC-SIGNAL		300 / 500	MULTIPOLAR	CU / PVC / Pantalla cinta AL-poliéster / PVC
SOLDA		100 / 100	UNIPOLAR	CU / PCP
AL VOLTALENE FLAMEX		600 / 1000	UNIPOLAR	AL / XLPE / FLAMEX
BUPRENO	DN-K	600 / 1000 450 / 750	UNIPOLAR Y MULTIPOLAR	CU / EPR / PCP
	BOMBAS SUMERGIDAS			CU / EPR / (PCP) goma de neopreno tipo SET CU / goma / PCP

RESIDENCIAL

	ACOMETIDA	LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN	CENTRALIZACIÓN CONTADORES	DERIVACIONES INDIVIDUALES	INTERIORES O RECEPTORAS	APARATOS DOMÉSTICOS
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						




SOLUCIONES AFUMEX AL REGLAMENTO ELECTRÓNICO PARA BAJA TENSION

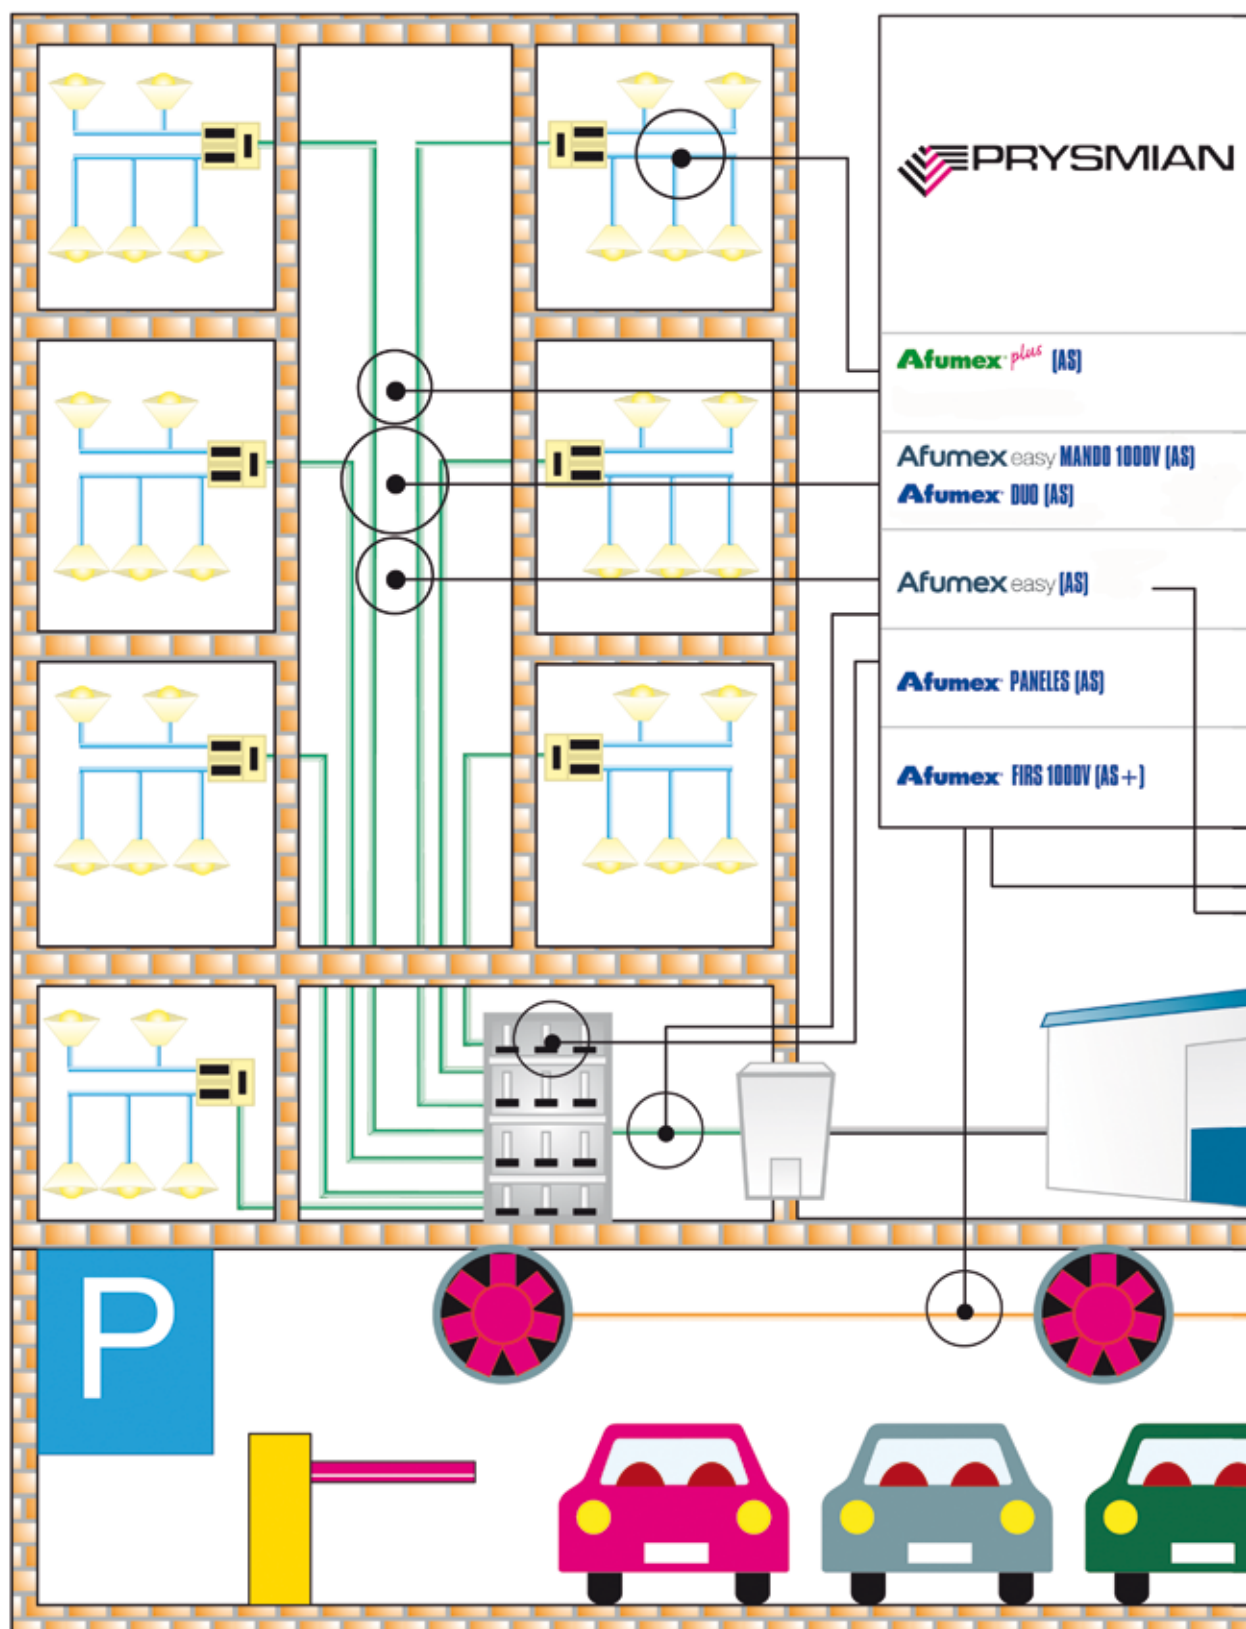



Circuitos de Servicios de Seguridad en Locales de Pública Concurrencia, (ITC BT 28)	Instalaciones Interiores en Locales de Pública Concurrencia, (ITC BT 28)	Línea General de Alimentación, (ITC BT 14)	Derivaciones Individuales, (ITC BT 15)	Centralización de Contadores, (ITC BT 16)
"Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE EN 50200, (cables resistentes al fuego); y tendrán emisión de humos y opacidad reducida".	"Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123 partes 4 o 5, o la norma UNE 211002, (según la tensión asignada del cable); cumplen con esta prescripción".	La Línea General de Alimentación une la CGP, (caja general de protección); con la CC, (centralización de contadores). "Los cables a emplear serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123 partes 4 o 5 cumplen con esta prescripción".	La Derivación Individual une el embarrado general, (parte de la Línea General de Alimentación); con la Instalación Interior de Abonado. "Serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123 partes 4 o 5; o la norma UNE 211002, (según la tensión asignada del cable); cumplen con esta prescripción".	En las Centralizaciones de Contadores los cables serán de una tensión asignada 450/750V y los conductores de clase 2, (rígidos). "Serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21027-9 (mezclas termoeestables) o a la norma UNE 211002 (mezclas termoplásticas) cumplen con esta prescripción".
●	●		●	
			●	
	●	●	●	
	●		●	●

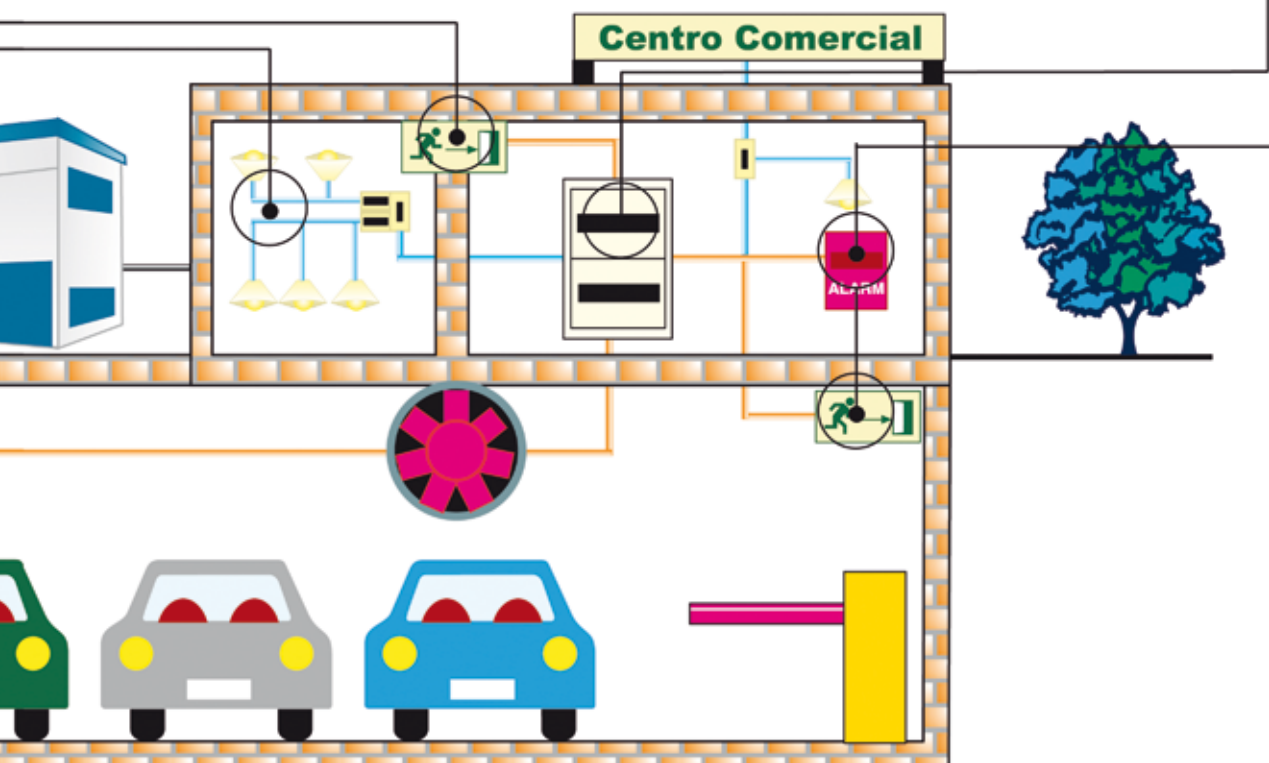

AFUMEX BLINDEX (AS)

Tensión nominal: 300/500 V
 Norma diseño: Basado en UNE 50525-2-51
 Designación genérica: RC4Z1-K (AS)



AFUMEX



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
UNE-EN 60332-3-24



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS
UNE-EN 61034-2



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
NFC 20454



LIBRE DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS
UNE-EN 50267-2-2



CABLE FLEXIBLE



CORTE
A MEDIDA



ALTA PROTECCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Gracias a su pantalla de trenza de cobre pulido al 65% de cobertura, muy por encima de las versiones que se pueden encontrar en el mercado, nuestra gama de apantallados proporciona una alta inmunidad a las interferencias.

Lo cual supone una óptima calidad en la transmisión de las señales, así como mayor seguridad y vida útil para los equipos.

Los cables con pantallas de trenza de cobre con coberturas inferiores al 60% incumplen la normativa.



Suministro: CORTE A MEDIDA. Color cubierta: VERDE

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22
2 x 1	20064002	1.742	1.770	1.798
2 x 1,5	20063998	1.912	1.949	1.986
2 x 2,5	20065725	2.506	2.563	2.619
3 G 1	20064010	2.059	2.096	2.134
3 G 1,5	20064006	2.399	2.450	2.501
4 G 1	20064022	2.431	2.478	2.525
4 G 1,5	20064018	2.986	3.051	3.116

AFUMEX PLUS 750 V (AS)



AFUMEX

Tensión nominal: 300/500 V - 450/750 V
 Norma diseño: UNE EN 50525-3-31
 Designación genérica: ES05Z1-K(AS) - H07Z1-K (AS) TYPE 2



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
UNE-EN 60332-3-24



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS
UNE-EN 61034-2



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
NFC 20454



LIBRE DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS
UNE-EN 50267-2-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



ALTA SEGURIDAD



SUMINISTRO
EN CAJAS



SUMINISTRO
EN ROLLOS



SUMINISTRO
EN BOBINAS



MÁXIMA DESLIZABILIDAD



Gracias a su tecnología "Quick System", su deslizabilidad, la mejor del mercado, supone hasta un 25% de ahorro en el tiempo de instalación y la cuarta parte de esfuerzo de tracción.

Además, esa mayor deslizabilidad y menor esfuerzo de tracción supone una mayor garantía de seguridad para la instalación ya que el aislamiento no se deteriora durante la tracción en el proceso de inserción del cable en la canalización.



Suministro: CAJAS de cartón y protegidas con politeno

SECCIÓN	S18	S20	S22	LONG. CAJA METROS	CAJAS X PAQUETE	PALET COMPLETO METROS
0,5	207	212	216	200	5	30000
0,75	265	272	279	200	5	30000
1	273	282	290	200	5	30000
1,5	316	328	341	200	5	30000
2,5	506	527	548	200	3	18000
4	792	826	860	100	5	15000
6	1.141	1.192	1.243	100	3	9000
10	2.002	2.090	2.178	100	1	4800
16	3.000	3.136	3.272	100	1	4200



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno

SECCIÓN	S18	S20	S22	LONG. ROLLO METROS	PALET COMPLETO METROS
25	4.884	5.096	5.308	100	2400

AFUMEX PLUS 750 V (AS)



AFUMEX

Tensión nominal: 300/500 V - 450/750 V
 Norma diseño: UNE EN 50525-3-31
 Designación genérica: ES05Z1-K(AS) - H07Z1-K (AS) TYPE 2



Precios en € por 1000 m



Suministro: BOBINAS

SECCIÓN	S18	S20	S22	BOBINA COMPLETA METROS
25	4.884	5.096	5.308	5000
35	6.527	6.825	7.122	4000



Códigos de color en CAJAS

SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO	ROJO	BLANCO
0,5		20043574			20043579		
0,75		20043587	20043595	20043609	20043598	20043605	
1	20045063	20045053	20045057	20045151	20045047	20045674	20126661
1,5	20045085	20045075	20045079	20045156	20045070	20043468	20043561
2,5	20045109	20045098	20045105	20045162	20045092	20043568	
4	20045125	20045118	20045122	20045167	20045112		
6	20045145	20045135	20045139	20045171	20045130		
10	20045176	20045187	20045194	20045182	20045199		
16	20044785	20045664	20044775	20044779	20045660		



Códigos de color en ROLLOS

SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO	ROJO	BLANCO
25	20044802	20045671	20044791	20044797	20045668		



Códigos de color en BOBINAS

SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO	ROJO	BLANCO
25	20044286	20044292			20044301		
35	20044305	20044310	20050983	20050984	20044316		

AFUMEX HAZ 750 V (AS)

Tensión nominal: 450/750 V
 Norma diseño: UNE EN 50525-3-31
 Designación genérica: H07Z1-K (AS)



AFUMEX



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
UNE-EN 60332-3-24



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS
UNE-EN 61034-2



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
NFC 20454



LIBRE DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS
UNE-EN 50267-2-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



ALTA SEGURIDAD



SUMINISTRO
EN BOBINAS



MÁXIMA DESLIZABILIDAD

Quick
System

Gracias a su tecnología "Quick System", su deslizabilidad, la mejor del mercado, supone hasta un 25% de ahorro en el tiempo de instalación y la cuarta parte de esfuerzo de tracción.

Además, esa mayor deslizabilidad y menor esfuerzo de tracción supone una mayor garantía de seguridad para la instalación ya que el aislamiento no se deteriora durante la tracción en el proceso de inserción del cable en la canalización.



Suministro: BOBINAS. Colores aislamiento: MARRÓN, AZUL, AMARILLO/VERDE y ROJO (1,5 mm²)

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
2 x 25 + 1 G 16 + 1 x 1,5	20151520	12.470	13.046	13.621	DYE1204	1000
2 x 35 + 1 G 16 + 1 x 1,5	20151521	16.270	17.018	17.766	DYE1204	1000
3 G 10 + 1 x 1,5	20151522	6.227	6.505	6.783	DYE1204	2500
3 G 16 + 1 x 1,5	20151523	9.031	9.454	9.876	DYE1204	2500
3 G 25 + 1 x 1,5	20046978	14.539	15.191	15.843	DYE1204	1500
3 G 35 + 1 x 1,5	20151524	19.863	20.774	21.684	DYE1405	1500

AFUMEX DUO 750 V (AS)

Tensión nominal: 450/750 V
 Norma diseño: UNE EN 50525-3-31
 Designación genérica: H07Z1-K (AS)



AFUMEX



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
UNE-EN 60332-3-24



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS
UNE-EN 61034-2



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
NFC 20454



LIBRE DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS
UNE-EN 50267-2-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



ALTA SEGURIDAD



SUMINISTRO
EN BOBINAS



MÁXIMA DESLIZABILIDAD



Gracias a su tecnología "Quick System", su deslizabilidad, la mejor del mercado, supone hasta un 25% de ahorro en el tiempo de instalación y la cuarta parte de esfuerzo de tracción.

Además, esa mayor deslizabilidad y menor esfuerzo de tracción supone una mayor garantía de seguridad para la instalación ya que el aislamiento no se deteriora durante la tracción en el proceso de inserción del cable en la canalización.



ENERGÍA Y COMUNICACIONES

Cable para derivaciones individuales con 2 fibras ópticas en el conductor de protección. Único en el mercado.

Instalación de energía y comunicaciones (FO) hasta la vivienda (derivación individual) en el mismo tendido. Misma forma de tendido que cables convencionales.



Suministro: BOBINAS. Colores aislamiento: MARRÓN, AZUL, AMARILLO/VERDE y ROJO (1,5 mm²)

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
2 x 25 + 1 G 16 + 2FO	20130465	13.718	14.351	14.983	DYE1204	1000
2 x 35 + 1 G 16 + 2FO	20130466	17.898	18.720	19.542	DYE1204	1000
3 G 10 - 1 x 1,5 + 2FO	20047350	6.850	7.156	7.462	DYE1204	2500
3 G 16 - 1 x 1,5 + 2FO	20047349	9.935	10.399	10.864	DYE1204	2500
3 G 25 - 1 x 1,5 + 2FO	20047351	15.160	15.877	16.594	DYE1204	1500
3 G 35 - 1 x 1,5 + 2FO	20047352	21.849	22.851	23.853	DYE1405	1500

AFUMEX PANELES FLEXIBLE (AS)



AFUMEX

Tensión nominal: 450/750 V
Norma diseño: UNE 21027-9
Designación genérica: H07Z-K (AS)



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
UNE-EN 60332-3-24



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS
UNE-EN 61034-2



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
NFC 20454



LIBRE DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS
UNE-EN 50267-2-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



ALTA SEGURIDAD



SUMINISTRO
EN CAJAS



SUMINISTRO
EN ROLLOS



SUMINISTRO
EN BOBINAS



CABLE TERMOESTABLE

Temperatura de servicio (instalación fija): -40 °C +90 °C



MÁXIMA DESLIZABILIDAD

Gracias a su tecnología "Quick System", su deslizabilidad, la mejor del mercado, supone hasta un 25% de ahorro en el tiempo de instalación y la cuarta parte de esfuerzo de tracción.

Además, esa mayor deslizabilidad y menor esfuerzo de tracción supone una mayor garantía de seguridad para la instalación ya que el aislamiento no se deteriora durante la tracción en el proceso de inserción del cable en la canalización.



Suministro: CAJAS de cartón y protegidas con politeno. Color aislamiento: GRIS

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	LONG. CAJA METROS	CAJAS X PAQUETE	PALET COMPLETO METROS
0,5	20044823	287	292	296	200	5	30000
1	20044829	334	343	351	200	5	30000
1,5	20044833	460	472	485	200	5	30000
2,5	20044838	702	723	744	100	3	18000
4	20044843	1.074	1.108	1.142	100	5	15000

AFUMEX PANELES FLEXIBLE (AS)



AFUMEX

Tensión nominal: **450/750 V**
 Norma diseño: **UNE 21027-9**
 Designación genérica: **H07Z-K (AS)**



Precios en € por 1000 m



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno. Color aislamiento: GRIS

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	LONG. ROLLO METROS	PALET COMPLETO METROS
6	20044848	1.539	1.590	1.641	100	9000
10	20044854	2.723	2.811	2.899	100	4800
16	20044859	4.077	4.213	4.349	100	4200



Suministro: BOBINAS. Color aislamiento: GRIS

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 1	20048202	477	486	494	900
1 x 1,5	20048201	646	659	672	700

AFUMEX PANELES RÍGIDO (AS)



AFUMEX

Tensión nominal: 450/750 V
Norma diseño: UNE 21027-9
Designación genérica: H07Z-R (AS)



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
UNE-EN 60332-3-24



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS
UNE-EN 61034-2



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
NFC 20454



LIBRE DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



NULLA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS
UNE-EN 50267-2-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



ALTA SEGURIDAD



SUMINISTRO
EN CAJAS



SUMINISTRO
EN ROLLOS



CABLE TERMOESTABLE

Temperatura de servicio (instalación fija): -40 °C +90 °C



MÁXIMA DESLIZABILIDAD

Gracias a su tecnología "Quick System", su deslizabilidad, la mejor del mercado, supone hasta un 25% de ahorro en el tiempo de instalación y la cuarta parte de esfuerzo de tracción.

Además, esa mayor deslizabilidad y menor esfuerzo de tracción supone una mayor garantía de seguridad para la instalación ya que el aislamiento no se deteriora durante la tracción en el proceso de inserción del cable en la canalización.



Suministro: CAJAS de cartón y protegidas con politeno

SECCIÓN	S18	S20	S22	LONG. CAJA METROS	CAJAS X PAQUETE	PALET COMPLETO METROS
2,5	861	884	908	100	5	18000



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno.

SECCIÓN	S18	S20	S22	LONG. ROLLO METROS	PALET COMPLETO METROS
10	2.923	3.015	3.107	100	4800
16	4.382	4.526	4.670	100	4200



Códigos de color en CAJAS y ROLLOS

SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO	ROJO	BLANCO
2,5			20044863	20044875	20044891	20044901	
10		20044885	20044869	20044880	20044896		
16		20043636	20043630	20043648	20043642		

AFUMEX EXPO (AS)

Tensión nominal: 450/750 V
 Norma diseño: UNE EN 50525-3-21
 Designación genérica: H07ZZ-F (AS)



AFUMEX



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
UNE-EN 60332-3-24



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS
UNE-EN 61034-2



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
NFC 20454



LIBRE DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS
UNE-EN 50267-2-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



RESISTENCIA
A LOS AGENTES
QUÍMICOS



RESISTENCIA
A LOS GOLPES



SUMINISTRO
EN BOBINAS



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: GRIS con franja verde

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
3 G 1,5	20043819	3.774	3.813	3.853	DYE110T	1000
3 G 2,5	20043769	5.147	5.213	5.278	DYE1204	1000
3 G 4	20043778	6.206	6.293	6.381	DYE1204	1000
3 G 6	20043785	8.869	9.025	9.181	DYE1204	1000

Afumex easy (AS)

Tensión nominal: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-4
Designación genérica: RZ1-K (AS)



AFUMEX



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
UNE-EN 60332-3-24



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS
UNE-EN 61034-2



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
NFC 20454



LIBRE DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS
UNE-EN 50267-2-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



ALTA SEGURIDAD



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



RESISTENCIA
A LOS AGENTES
QUÍMICOS



SUMINISTRO
EN ROLLOS



SUMINISTRO
EN BOBINAS



MÁXIMA PELABILIDAD Y FLEXIBILIDAD

Gracias a la tecnología "easy", utilizar este cable supone al instalador hasta un 30% de ahorro en el tiempo de instalación.



LIMPIO Y ECOLÓGICO

Gracias a la no utilización de talco o aceites de silicona para facilitar su pelado, este cable permite un ambiente de trabajo más limpio y con menos partículas contaminantes.

Easy to Flex



MÁS
FLEXIBLE



SIN EFECTO
"MEMORIA"

Easy to Strip



FÁCIL
PELADO



SIN
TALCO



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: VERDE

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 2,5	20132646	784	804	825	DYE090S	5000
					DYE070R	2700
1 x 4	20132647	1.072	1.106	1.140	DYE090S	5000
					DYE070R	2500
1 x 6	20132648	1.389	1.440	1.491	DYE110T	6000
					DYE090S	4000



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: VERDE

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 10	20132649	2.190	2.279	2.367	DYE110T	5000
					DYE070R	1700
1 x 16	20132650	3.198	3.334	3.470	DYE1204	5000
					DYE090S	2300
1 x 25	20132651	4.903	5.115	5.327	DYE110T	3000
					DYE090S	1700
1 x 35	20132652	6.833	7.131	7.428	DYE1204	2500
					DYE090S	1300
1 x 50	20132653	9.543	9.973	10.403	DYE1204	2000
					DYE1003	1000
1 x 70	20132654	13.356	13.968	14.580	DYE1204	1500
					DYE1003	800
1 x 95	20132655	17.363	18.172	18.981	DYE1204	1000
					DYE1003	500
1 x 120	20132656	22.259	23.289	24.319	DYE1204	1000
					DYE1003	500
1 x 150	20132657	27.708	29.007	30.306	DYE1405	1000
					DYE1003	500
1 x 185	20132658	33.286	34.849	36.412	DYE1405	1000
					DYE1204	500
1 x 240	20132659	43.637	45.722	47.806	DYE1405	800
					DYE1204	500
1 x 300	20132660	55.617	58.205	60.793	DYE1807	1000
1 x 400	20132661	83.982	87.482	90.982	DYE1807	500
2 x 1,5	20132662	1.088	1.112	1.137	DYE110T	5000
					DYE090S	2500
2 x 2,5	20132663	1.520	1.562	1.603	DYE110T	4000
					DYE090S	2300
2 x 4	20132664	2.138	2.206	2.274	DYE110T	3000
					DYE090S	1600
2 x 6	20132665	3.029	3.132	3.234	DYE1204	3000
					DYE090S	1500
2 x 10	20132666	4.940	5.117	5.294	DYE1204	2500
					DYE090S	1000
2 x 16	20132667	7.354	7.627	7.900	DYE1204	1500
					DYE090S	700



SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
3 G 1,5	20132668	1.314	1.351	1.388	DYE110T	4000
					DYE090S	2500
3 G 2,5	20132669	1.915	1.978	2.041	DYE110T	4000
					DYE090S	1900
3 G 4	20132670	2.824	2.926	3.028	DYE110T	3000
					DYE090S	1500
3 G 6	20132671	4.020	4.174	4.328	DYE1204	3000
					DYE090S	1300
3 G 10	20132673	6.531	6.797	7.063	DYE1204	2000
					DYE090S	1000
3 G 16	20132675	9.714	10.124	10.534	DYE1204	1500
					DYE090S	700
4 x 6	20132684	5.186	5.391	5.597	DYE110T	2000
					DYE090S	1000
4 x 10	20132686	8.650	9.004	9.359	DYE1204	1500
					DYE090S	800
4 x 16	20132688	12.851	13.399	13.946	DYE1204	1000
					DYE090S	500
4 x 25	20132689	19.469	20.322	21.176	DYE1405	1000
					DYE090S	400
4 x 35	20132690	29.926	31.135	32.344	DYE1606	1000
					DYE1003	500
4 x 50	20132691	42.733	44.466	46.199	DYE1807	1000
					DYE1204	500
4 x 70	20132692	61.170	63.636	66.103	DYE1405	500
4 x 95	20132693	76.631	79.891	83.151	DYE1807	1000
4 x 150	20132695	127.826	133.061	138.297		
4 x 185	20132696	154.160	160.460	166.760	DYE2209	250
4 x 240	20132697	200.639	209.040	217.440	DYE1807	250
4 G 1,5	20132680	1.677	1.727	1.776	DYE110T	4000
					DYE090S	2000
4 G 2,5	20132681	2.470	2.554	2.638	DYE110T	3000
					DYE090S	1700
4 G 4	20132682	3.638	3.774	3.910	DYE1204	3000
					DYE090S	1300
4 G 6	20132683	5.220	5.426	5.631	DYE110T	2000
					DYE090S	1000
4 G 10	20132685	8.518	8.872	8.227	DYE1204	1500
					DYE090S	800

Afumex easy (AS)

Tensión nominal: 0,6/1 kV
 Norma diseño: UNE 21123-4
 Designación genérica: RZ1-K (AS)



AFUMEX



Precios en € por 1000 m

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
4 G 16	20132687	12.802	13.350	13.897	DYE1204	1000
					DYE090S	500
5 G 1,5	20132698	2.073	2.135	2.197	DYE1204	4000
					DYE090S	1500
5 G 2,5	20132699	3.003	3.108	3.213	DYE1204	3000
					DYE090S	1500
5 G 4	20132700	4.541	4.712	4.882	DYE1204	2500
					DYE090S	1000
5 G 6	20132701	6.583	6.840	7.097	DYE1204	2000
					DYE090S	900
5 G 10	20132702	10.741	11.185	11.629	DYE110T	1000
					DYE090S	600
5 G 16	20132703	15.949	16.634	17.319	DYE1204	1000
					DYE090S	500
5 G 25	20132704	24.950	26.019	27.087	DYE1405	1000
					DYE1003	500
5 G 35	20132705	36.683	38.196	39.709	DYE1807	1000
					DYE1204	400
5 G 50	20132706	52.153	54.321	56.489	DYE1405	500



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno. Color cubierta: VERDE

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	LONG. ROLLO METROS	PALET COMPLETO METROS
2 x 1,5	20132600	1.136	1.160	1.185	100	3000
2 x 2,5	20132601	1.553	1.595	1.637	100	3600
2 x 6	20132603	2.973	3.075	3.178	100	2400
3 G 1,5	20132604	1.373	1.410	1.447	100	3000
3 G 2,5	20132605	1.983	2.046	2.109	100	2400
3 G 4	20132606	2.944	3.046	3.148	100	2400
4 G 1,5	20132609	1.730	1.780	1.829	100	2400
4 G 2,5	20132610	2.491	2.575	2.658	100	2400
5 G 1,5	20132613	2.114	2.176	2.238	100	2400
5 G 2,5	20132614	3.089	3.194	3.299	100	1800

Afumex easy MANDO 1000 V (AS)



AFUMEX

Tensión nominal: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-4
Designación genérica: RZ1-K (AS)



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
UNE-EN 60332-3-24



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS
UNE-EN 61034-2



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
NFC 20454



LIBRE DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS
UNE-EN 50267-2-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



ALTA SEGURIDAD



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



SUMINISTRO
EN BOBINAS



MÁXIMA PELABILIDAD Y FLEXIBILIDAD

Gracias a la tecnología "easy", utilizar este cable supone al instalador hasta un 30% de ahorro en el tiempo de instalación.



LIMPIO Y ECOLÓGICO

Gracias a la no utilización de talco o aceites de silicona para facilitar su pelado, este cable permite un ambiente de trabajo más limpio y con menos partículas contaminantes.



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: VERDE

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
3 G 10 + 1 x 1,5	20137740	7.022	7.301	7.579	DYE1204	2000
					DYE1405	1000
3 G 16 + 1 x 1,5	20137737	9.955	10.377	10.800	DYE1204	1300
					DYE1405	500
3 G 25 + 1 x 1,5	20137738	15.249	15.901	16.553	DYE1204	1000
					DYE0905	500
3 G 35 + 1 x 1,5	20137739	21.491	22.402	23.312	DYE1405	1000
					DYE110T	500

Afumex easy MÚLTIPLE 1000 V (AS)



AFUMEX

Tensión nominal: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-4
Designación genérica: RZ1-K (AS)



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
UNE-EN 60332-3-24



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS
UNE-EN 61034-2



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
NFC 20454



LIBRE DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS
UNE-EN 50267-2-2



CABLE FLEXIBLE



ALTA SEGURIDAD



SUMINISTRO
EN BOBINAS



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: VERDE

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
6 G 1,5	20132709	3.690	3.769	3.848	DYE110T	1000
8 G 1,5	20132715	4.191	4.296	4.401	DYE110T	500
10 G 1,5	20132717	4.884	5.016	5.147	DYE110T	1000
12 G 1,5	20132718	5.916	6.074	6.232	DYE110T	500
16 G 1,5	20132720	7.709	7.920	8.131	DYE110T	1000
19 G 1,5	20132721	8.761	9.012	9.262	DYE110T	1000
24 G 1,5	20132722	11.260	11.577	11.894	DYE112T	1000

AFUMEX FIRS 1000 V (AS+)



AFUMEX

Tensión nominal: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 211025
Designación genérica: SZ1-K (AS+) - RZ1-K mica (AS+)



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
UNE-EN 60332-3-24



RESISTENCIA
AL FUEGO
UNE-EN 50200



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS
UNE-EN 61034-2



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
NFC 20454



LIBRE DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS
UNE-EN 50267-2-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



ALTA SEGURIDAD



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



SUMINISTRO
EN BOBINAS



MAYOR SEGURIDAD

Resistencia al fuego 120 minutos (categoría máxima PH 120).



CONEXIONADO MÁS RÁPIDO

Fácil extracción de la cubierta sin desgarrar de aislamiento. Mayor integridad de la instalación.



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NARANJA

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 2,5	20043493	1.080	1.103	1.125	DYE070R	2000
1 x 4	20043498	1.407	1.441	1.476	DYE090S	3000
1 x 6	20043503	1.821	1.869	1.916	DYE090S	3000
1 x 10	20043507	2.638	2.727	2.816	DYE090S	2000
1 x 16	20044818	3.843	3.980	4.116	DYE090S	2000
1 x 25	20045688	6.027	6.239	6.451	DYE090S	1500
1 x 35	20044867	8.091	8.391	8.691	DYE1204	1000
1 x 50	20044872	10.882	11.322	11.761	DYE1204	1000
1 x 70	20045253	14.912	15.524	16.136	DYE1204	500

AFUMEX FIRS 1000 V (AS+)



AFUMEX

Tensión nominal: 0,6/1 kV
 Norma diseño: UNE 211025
 Designación genérica: SZ1-K (AS+) - RZ1-K mica (AS+)



Precios en € por 1000 m

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 95	20044877	18.254	19.063	19.872	DYE1405	1000
1 x 120	20045257	23.509	24.539	25.570	DYE1405	1000
1 x 150	20044881	28.508	29.807	31.106	DYE1405	500
1 x 185	20045262	34.179	35.774	37.370	DYE1405	500
1 x 240	20044887	44.637	46.721	48.806	DYE1405	200
2 x 1,5	20043824	1.905	1.933	1.961	DYE0905	2000
2 x 2,5	20043831	2.731	2.776	2.821	DYE1204	4000
3 G 1,5	20043522	2.558	2.599	2.641	DYE1003	3000
3 G 2,5	20043527	3.296	3.363	3.431	DYE1204	4000
3 G 4	20043836	4.395	4.498	4.601	DYE1204	2500
3 G 6	20043845	5.707	5.849	5.991	DYE1204	2000
4 G 1,5	20043855	3.127	3.183	3.239	DYE1204	4000
4 G 2,5	20043862	4.046	4.136	4.226	DYE1003	2000
4 G 4	20043870	5.471	5.609	5.746	DYE1204	2000
4 G 6	20043876	7.169	7.359	7.548	DYE1204	2000
4 G 10	20044225	10.551	10.916	11.281	DYE1204	1000
4 G 16	20044180	15.550	16.100	16.650	DYE1204	1000
4 G 25	20044321	24.027	24.881	25.735	DYE1405	1000
5 G 1,5	20043548	3.742	3.811	3.881	DYE1204	3000
5 G 2,5	20043532	4.876	4.988	5.101	DYE1204	2500
5 G 4	20043555	6.642	6.814	6.986	DYE1204	2000
5 G 6	20043885	8.739	8.977	9.214	DYE1405	2500
5 G 10	20043892	12.986	13.443	13.900	DYE1204	1000
5 G 16	20044189	18.540	19.228	19.916	DYE1405	1000
5 G 25	20044195	29.895	30.964	32.033	DYE1405	1000
5 G 35	20046091	39.026	40.534	42.041	DYE1606	800
					DYE1405	500

AFUMEX BLINDEX 1000 V (AS)

Tensión nominal: 0,6/1 kV
 Norma diseño: UNE 21123-4
 Designación genérica: RC4Z1-K (AS)



AFUMEX



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
UNE-EN 60332-3-24



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS
UNE-EN 61034-2



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
NFC 20454



LIBRE DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS
UNE-EN 50267-2-2



CABLE FLEXIBLE



CORTE
A MEDIDA



ALTA PROTECCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Gracias a su pantalla de trenza de cobre pulido al 65% de cobertura, muy por encima de las versiones que se pueden encontrar en el mercado, nuestra gama de apantallados proporciona una alta inmunidad a las interferencias.

Lo cual supone una óptima calidad en la transmisión de las señales, así como mayor seguridad y vida útil para los equipos.

Los cables con pantallas de trenza de cobre con coberturas inferiores al 60% incumplen la norma UNE 21123-4.



Suministro: CORTE A MEDIDA. Color cubierta: VERDE.

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22
2 x 1,5	20065738	2.230	2.269	2.308
2 x 2,5	20065754	2.524	2.583	2.642
3 G 1,5	20065756	2.472	2.525	2.578
3 G 2,5	20065757	3.203	3.285	3.366
4 G 1,5	20065758	2.900	2.967	3.035

P-SUN 2.0

FOTOVOLTAICA

Tensión nominal: 0,6/1 kV
 Norma diseño: DKE/VDE AK 411.2.3
 Designación genérica: ZZ-F



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS
UNE-EN 61034-2



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
NFC 20454



LIBRE DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



NULLA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS
UNE-EN 50267-2-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA
EN 60811-1-3



RESISTENCIA
AL FRÍO
EN 60811-1-4



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



RESISTENCIA
A LOS AGENTES
QUÍMICOS



RESISTENCIA
A LOS GRASAS
Y ACEITES
EN 60811-2-1



RESISTENCIA
A LOS GOLPES



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN
DIN 53505



SUMINISTRO
EN BOBINAS



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO.

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 2,5	20113753	828	850	871	250
1 x 4	20113636	1.210	1.244	1.278	250
1 x 6	20112241	1.649	1.700	1.751	250
1 x 10	20112292	2.549	2.637	2.725	250
1 x 16	20113755	3.699	3.835	3.972	250

OTRAS PRESTACIONES

CARACTERÍSTICAS	P-SUN 2.0
Servicios móviles	SI
Garantía 30 años	SI
Temperatura máxima 120 °C conductor 20000 h	10000 h
Resistencia al ozono EN 50396, test B	SI
Doblado a baja temperatura EN 60811-1-4	SI
Presión a temperatura elevada EN 60811-3-1	SI
Dureza DIN 53505 Shore A < 85	SI
Resistencia a aceites minerales EN 60811-2-1, 24 h, 100 °C	SI
Resistencia a ácidos y bases EN 60811-2-1, 7 días, 23 °C	SI
Doble aislamiento	Aislamiento de clase II

Tensión nominal: 0,6/1 kV
 Norma diseño: DKE/VDE AK 411.2.3
 Designación genérica: PV1-F



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS
UNE-EN 61034-2



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
NFC 20454



LIBRE DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS
UNE-EN 50267-2-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA
EN 60811-1-3



RESISTENCIA
AL FRÍO
EN 60811-1-4



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



RESISTENCIA
A LOS AGENTES
QUÍMICOS



RESISTENCIA
A LOS GRASAS
Y ACEITES
EN 60811-2-1



RESISTENCIA
A LOS GOLPES



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN
DIN 53505



SUMINISTRO
EN BOBINAS



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO.

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22
1 x 4	20004374	1.473	1.507	1.541
1 x 6	20004382	1.957	2.007	2.057
1 x 10	20004391	3.233	3.321	3.409
1 x 16	20004394	4.742	4.880	5.018

OTRAS PRESTACIONES

CARACTERÍSTICAS	TECSUN
Servicios móviles	SI
Certificación TÜV	SI
Garantía 30 años	SI
Cobre estañado	SI
Temperatura máxima 120 °C conductor 20000 h	SI
Resistencia al ozono EN 50396, test B	SI
Doblado a baja temperatura EN 60811-1-4	SI
Presión a temperatura elevada EN 60811-3-1	SI
Dureza DIN 53505 Shore A < 85	SI
Resistencia a aceites minerales EN 60811-2-1, 24 h, 100 °C	SI
Resistencia a ácidos y bases EN 60811-2-1, 7 días, 23 °C	SI
Resistencia al calor húmedo EN 60068-2-78	SI
Resistencia a la penetración dinámica DKE/VDE 411.2.3	SI
Resistencia al amoníaco (ensayo interno)	SI
Impacto ecológico reducido código 2000/53/EG, 2002/96/EG, 2003/11/EG	SI
Doble aislamiento	Aislamiento de clase II

Tensión nominal: 250 V
Norma diseño: VDE 812 LiYCY
Designación genérica: LiYCY



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



CABLE FLEXIBLE

OPCIONAL



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS
UNE-EN 61034-2



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
NFC 20454



LIBRE DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS
UNE-EN 50267-2-2



CORTE
A MEDIDA



SUMINISTRO
EN ROLLOS

ALTA PROTECCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Gracias a su pantalla de trenza de cobre estañado al 65% de cobertura muy por encima de las versiones que se pueden encontrar en el mercado, nuestra gama de apantallados proporciona una alta inmunidad a las interferencias. Lo cual supone una óptima calidad en la transmisión de las señales, así como mayor seguridad y vida útil para los equipos. **Los cables con pantallas de trenza de cobre con coberturas inferiores al 60% incumplen la normativa.**



Suministro: CORTE A MEDIDA. Color cubierta: GRIS.

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22
2 x 0,22	20063702	533	542	552
2 x 0,34	20063703	574	587	599
2 x 0,50	20063276	715	731	747
2 x 0,75	20063704	904	925	946
2 x 1	20063270	997	1.023	1.050
2 x 1,50	20066222	1.393	1.429	1.464
3 x 0,22	20063705	578	589	601
3 x 0,34	20063282	754	770	786
3 x 0,50	20063706	897	918	939
3 x 0,75	20063293	1.181	1.210	1.239
3 x 1	20063300	1.270	1.306	1.342
4 x 0,22	20063708	676	691	705
4 x 0,34	20063274	887	907	928
4 x 0,50	20063261	1.049	1.076	1.103
4 x 0,75	20063709	1.460	1.497	1.534
4 x 1	20063295	1.567	1.613	1.660

Tensión nominal: 250 V
 Norma diseño: VDE 812 LiYCY
 Designación genérica: LiYCY



Precios en € por 1000 m

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22
6 x 0,22	20063711	914	934	954
7 x 0,34	20063266	1.291	1.322	1.354
8 x 0,22	20063713	1.059	1.083	1.108
10 x 0,22	20063714	1.264	1.295	1.326



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno. Color cubierta: GRIS.

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	LONG.ROLLO METROS
2 x 0,22	20063373	533	542	551	100
2 x 0,34	20063378	574	586	599	100
2 x 0,50	20063367	699	715	732	100
2 x 0,75	20063352	902	923	944	100
3 x 0,22	20063375	578	589	601	100
3 x 0,34	20063380	754	770	786	100
3 x 0,50	20063385	897	918	939	100
3 x 0,75	20063707	1.181	1.210	1.239	100
4 x 0,22	20063257	673	687	702	100
4 x 0,34	20063365	887	907	928	100
4 x 0,50	20063369	1.069	1.096	1.123	100
4 x 0,75	20063392	1.460	1.497	1.534	100
6 x 0,22	20063359	914	934	954	100
8 x 0,22	20063377	1.059	1.083	1.108	100
10 x 0,22	20063259	1.264	1.295	1.326	100

CABLE PARALELO BICOLOR

PVC

Tensión nominal: 250 V
Norma diseño: UNE 21031

Aplicaciones

En locales domésticos, cocinas, oficinas; para refuerzos mecánicos muy pequeños; para aparatos portátiles ligeros (instalaciones de sonido, telefonía doméstica y alarmas).

Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



CABLE FLEXIBLE



SUMINISTRO
EN ROLLOS



Suministro: ROLLOS.

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	LONG.ROLLO METROS
2 x 0,50	20063926	622	631	640	100
2 x 0,75	20063927	830	843	857	100
2 x 1	20063928	979	997	1.016	100
2 x 1,50	20063929	1.417	1.443	1.469	100

CABLE TRENZADO BICOLOR

Tensión nominal: 250 V
Norma diseño: UNE 21031

Aplicaciones

En locales domésticos, cocinas, oficinas; para refuerzos mecánicos muy pequeños; para aparatos portátiles ligeros (instalaciones de sonido, telefonía doméstica y alarmas).

Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



CABLE FLEXIBLE



SUMINISTRO
EN ROLLOS



Suministro: ROLLOS.

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	LONG.ROLLO METROS
2 x 1	20063912	1.158	1.173	1.188	100
2 x 1,5	20063913	1.446	1.480	1.513	100

CABLE ALTAVOZ CON FUNDA

PVC

Tensión nominal: 250 V
Norma diseño: UNE 21031

Aplicaciones
Telefonía doméstica, instalaciones de alarmas, sonido y cableado de equipos

Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



CABLE FLEXIBLE



SUMINISTRO
EN ROLLOS



Suministro: ROLLOS.

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	LONG.ROLLO METROS
4 x 0,2	20063930	600	606	613	100
5 x 0,2	20063931	704	712	721	100
6 x 0,2	20063932	869	879	890	100
8 x 0,2	20063933	1.088	1.102	1.115	100
10 x 0,2	20063934	1.420	1.437	1.454	100
12 x 0,2	20063903	1.625	1.646	1.666	100
16 x 0,2	20063904	2.124	2.152	2.179	100

WIREPOL GAS

PVC

Tensión nominal: 300/500 V
 Norma diseño: UNE EN 50525-2-11
 Designación genérica: H05VV-F



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



CABLE FLEXIBLE



SUMINISTRO
EN ROLLOS



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno. Color cubierta: BLANCO

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	LONG. ROLLO METROS	PALET COMPLETO METROS
2 x 1	20043452	736	753	771	100	4200
2 x 1,5	20043456	930	955	979	100	3000
3 G 1	20046355	947	974	1.000	100	4200
3 G 1,5	20046356	1.243	1.280	1.317	100	3000
3 G 2,5	20046357	1.933	1.996	2.059	100	3000

Tensión nominal: 300/500 V
Norma diseño: UNE EN 50525-2-51
Designación genérica: VC4V-K



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



CABLE FLEXIBLE



CORTE
A MEDIDA



SUMINISTRO
EN ROLLOS

ALTA PROTECCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Gracias a su pantalla de trenza de cobre estañado al 65% de cobertura muy por encima de las versiones que se pueden encontrar en el mercado, nuestra gama de apantallados proporciona una alta inmunidad a las interferencias. Lo cual supone una óptima calidad en la transmisión de las señales, así como mayor seguridad y vida útil para los equipos. **Los cables con pantallas de trenza de cobre con coberturas inferiores al 60% incumplen la normativa.**



Suministro: CORTE A MEDIDA. Color cubierta: NEGRO.

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22
2 x 1	20063198	1.323	1.352	1.381
2 x 1,5	20063199	1.641	1.679	1.717
2 x 2,5	20063697	2.243	2.302	2.361
3 G 1	20063200	1.717	1.755	1.793
3 G 1,5	20060902	1.963	2.015	2.067
3 G 2,5	20063674	2.969	3.050	3.131
4 G 1	20063202	1.927	1.976	2.024
4 G 1,5	20063203	2.318	2.385	2.452
5 G 1	20063204	2.423	2.483	2.542
5 G 1,5	20063205	3.104	3.185	3.266
6 G 1	20063206	3.021	3.090	3.160
6 G 1,5	20063207	3.865	3.962	4.060
8 G 1	20063258	3.592	3.680	3.768
12 G 1	20063260	4.658	4.786	4.915
12 G 1,5	20063263	6.077	6.260	6.443
16 G 1	20063265	6.471	6.637	6.803



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno. Color cubierta: NEGRO.

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	LONG.ROLLO METROS
2 x 1	20063695	1.309	1.338	1.367	100
2 x 1,5	20063696	1.664	1.702	1.740	100
2 x 2,5	20063673	2.424	2.480	2.535	100
3 G 1	20063698	1.720	1.758	1.796	100
3 G 1,5	20063699	1.980	2.032	2.084	100
3 G 2,5	20063675	3.168	3.251	3.335	100
4 G 1	20063700	2.019	2.068	2.116	100
4 G 1,5	20063701	2.349	2.416	2.483	100

WIREPOL FLEXIBLE

PVC

Tensión nominal: 450/750 V
Norma diseño: UNE-EN 50525-2-31
Designación genérica: H05V-K - H07V-K



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
UNE-EN 60332-3-24



BAJA EMISIÓN
DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



CABLE FLEXIBLE



SUMINISTRO
EN CAJAS



SUMINISTRO
EN BOBINAS



MÁXIMA DESLIZABILIDAD

**Quick
System**

Gracias a su tecnología "Quick System", su deslizabilidad, la mejor del mercado, supone hasta un 25% de ahorro en el tiempo de instalación y la cuarta parte de esfuerzo de tracción.

Además, esa mayor deslizabilidad y menor esfuerzo de tracción supone una mayor garantía de seguridad para la instalación ya que el aislamiento no se deteriora durante la tracción en el proceso de inserción del cable en la canalización.



NO PROPAGACIÓN DEL INCENDIO

Cumplimiento del ensayo de no propagación del incendio (UNE EN 60332-3-24). Mayor ignifugación del cable.

Ensayo que se exige para instalación en locales con riesgo de incendio o explosión bajo tubo o canal (ITC-BT 29, pto. 9.2.).



Suministro: CAJAS de cartón y protegidas con politeno

SECCIÓN	S18	S20	S22	LONG. CAJA METROS	CAJAS X PAQUETE	PALET COMPLETO METROS
1,5	299	311	323	200	5	30000
2,5	479	500	521	200	3	18000
4	764	797	831	100	5	15000
6	1.093	1.144	1.195	100	3	9000



Suministro: BOBINAS.

SECCIÓN	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
16	2.973	3.109	3.245	DYE1204	8000

WIREPOL FLEXIBLE

PVC

Tensión nominal: **450/750 V**
 Norma diseño: **UNE-EN 50525-2-31**
 Designación genérica: **H05V-K - H07V-K**



Precios en € por 1000 m



Códigos de color en CAJAS

SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO	ROJO	BLANCO
1,5	20046353	20043423	20043431	20043410	20043444	20043400	20043397
2,5	20046351	20043414	20043426	20043402	20043436	20043398	
4	20046352	20043416	20043429	20043404	20043439		
6	20046354	20043425	20043433	20043411	20043448		



Códigos de color en BOBINAS

SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO	ROJO	BLANCO
16	20046373						

WIREFOL RÍGIDO

PVC

Tensión nominal: 450/750 V
Norma diseño: UNE EN 50525-2-31
Designación genérica: H07V-U



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
UNE-EN 60332-3-24



BAJA EMISIÓN
DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



SUMINISTRO
EN CAJAS



MÁXIMA DESLIZABILIDAD

**Quick
System**

Gracias a su tecnología "Quick System", su deslizabilidad, la mejor del mercado, supone hasta un 25% de ahorro en el tiempo de instalación y la cuarta parte de esfuerzo de tracción.

Además, esa mayor deslizabilidad y menor esfuerzo de tracción supone una mayor garantía de seguridad para la instalación ya que el aislamiento no se deteriora durante la tracción en el proceso de inserción del cable en la canalización.



NO PROPAGACIÓN DEL INCENDIO

Cumplimiento del ensayo de no propagación del incendio (UNE EN 60332-3-24). Mayor ignifugación del cable.

Ensayo que se exige para instalación en locales con riesgo de incendio o explosión bajo tubo o canal (ITC-BT 29, pto. 9.2.).



Suministro: CAJAS de cartón y protegidas con politeno

SECCIÓN	S18	S20	S22	LONG. CAJA METROS	CAJAS X PAQUETE	PALET COMPLETO METROS
1,5	313	327	341	100	5	15000
2,5	509	532	555	100	5	15000



Códigos de color en CAJAS

SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO	BLANCO
1,5	20046359	20044108	20086319	20044111	20044102	20086317
2,5	20046360	20044124	20086316	20044253	20044117	20086318

RETENAX FLEX

PVC

Tensión nominal: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-2
Designación genérica: RV-K



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



BAJA EMISIÓN
DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



RESISTENCIA
A LOS AGENTES
QUÍMICOS



RESISTENCIA
A LAS GRASAS
Y ACEITES



SUMINISTRO
EN BOBINAS



SUMINISTRO
EN ROLLOS



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 2,5	20045255	684	704	725	DYE090S DYE070R	5000 2700
1 x 4	20045260	986	1.020	1.053	DYE090S DYE070R	5000 2500
1 x 6	20045266	1.298	1.349	1.400	DYE110T DYE090S	6000 4000
1 x 10	20045269	2.099	2.187	2.275	DYE1204 DYE070R	5000 1700
1 x 16	20045274	3.119	3.255	3.390	DYE1204 DYE090S	5000 2300
1 x 25	20045280	4.756	4.968	5.180	DYE1204 DYE090S	3000 1700
1 x 35	20046382	6.601	6.898	7.196	DYE110T DYE090S	2500 1300
1 x 50	20045284	8.925	9.365	9.805	DYE1204 DYE1003	2000 1000
1 x 70	20046712	12.765	13.377	13.989	DYE1204 DYE1003	1000 800
1 x 95	20046713	16.906	17.715	18.524	DYE1204 DYE1003	1000 500
1 x 120	20046714	21.431	22.461	23.491	DYE1204 DYE1003	1000 500
1 x 150	20046715	26.933	28.232	29.531	DYE1204 DYE1003	1000 500
1 x 185	20046716	32.109	33.673	35.236	DYE1405 DYE1204	1000 500
1 x 240	20047469	42.641	44.726	46.810	DYE1405 DYE1204	800 500

RETENAX FLEX

PVC

Tensión nominal: 0,6/1 kV
 Norma diseño: UNE 21123-2
 Designación genérica: RV-K



Precios en € por 1000 m

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
2 x 1,5	20045290	942	966	991	DYE110T	5000
					DYE090S	2500
2 x 2,5	20045296	1.380	1.422	1.463	DYE110T	4000
					DYE090S	2300
2 x 4	20045303	1.979	2.047	2.115	DYE110T	3000
					DYE090S	1600
2 x 6	20045307	2.784	2.887	2.989	DYE110T	3000
					DYE090S	1500
2 x 10	20045312	4.541	4.718	4.895	DYE1204	2500
					DYE090S	1000
2 x 16	20045319	6.852	7.126	7.399	DYE1204	1500
					DYE090S	700
3 G 1,5	20045325	1.213	1.250	1.287	DYE110T	4000
					DYE090S	2500
3 G 2,5	20045331	1.830	1.893	1.956	DYE110T	4000
					DYE090S	1900
3 G 4	20045337	2.690	2.793	2.895	DYE110T	3000
					DYE090S	1500
3 G 6	20045342	3.866	4.020	4.174	DYE1204	3000
					DYE090S	1300
3 G 10	20045348	6.257	6.523	6.789	DYE1204	2000
					DYE090S	1000
3 G 16	20045353	10.137	10.547	10.957	DYE1204	1500
					DYE090S	700
4 x 6	20043710	4.992	5.198	5.403	DYE110T	2000
					DYE090S	1000
4 x 10	20043716	8.740	9.094	9.449	DYE1204	1500
					DYE090S	800
4 x 16	20043724	13.054	13.601	14.149	DYE1204	1000
					DYE090S	500
4 x 25	20043730	20.246	21.100	21.953	DYE140S	1000
					DYE090S	400
4 x 35	20043333	27.363	28.568	29.772	DYE1606	1000
					DYE1204	500
4 x 50	20043871	39.367	41.100	42.833	DYE1807	1000
					DYE1204	500
4 x 70	20043921	57.442	59.897	62.352	-	500
4 x 95	20043877	74.869	78.129	81.389	-	500
4 x 150	20045985	119.696	124.907	130.117	-	500
4 x 240	20134904	186.430	194.791	203.151	-	500
4 G 1,5	20045366	1.576	1.626	1.675	DYE110T	4000
					DYE090S	2000
4 G 2,5	20045372	2.387	2.470	2.554	DYE110T	3000
					DYE090S	1700
4 G 4	20045377	3.510	3.646	3.783	DYE1204	3000
					DYE090S	1300

RETENAX FLEX

PVC

Tensión nominal: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-2
Designación genérica: RV-K



Precios en € por 1000 m

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
4 G 6	20045382	5.041	5.247	5.452	DYE110T DYE090S	2000 1000
4 G 10	20045387	8.261	8.616	8.971	DYE1204 DYE090S	1500 800
4 G 16	20045392	12.337	12.885	13.432	DYE1204 DYE090S	1000 500
5 G 1,5	20045397	1.873	1.935	1.997	DYE1204 DYE090S	4000 1500
5 G 2,5	20045401	2.816	2.921	3.026	DYE1204 DYE090S	3000 1500
5 G 4	20045406	4.234	4.404	4.575	DYE1204 DYE090S	2500 1000
5 G 6	20045412	6.135	6.392	6.649	DYE1204 DYE090S	2000 900
5 G 10	20045418	10.000	10.444	10.887	DYE110T DYE090S	1000 600
5 G 16	20045423	15.124	15.808	16.492	DYE1204 DYE090S	1000 500
5 G 25	20045360	23.600	24.667	25.734	DYE140S DYE1003	1000 500
5 G 35	20045153	34.774	36.281	37.788	DYE1606 DYE1003	1000 400



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno. Color cubierta: NEGRA

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	LONG. ROLLO METROS	PALET COMPLETO METROS
2 x 1,5	20043538	990	1.015	1.040	100	3600
2 x 2,5	20043542	1.423	1.464	1.506	100	3000
2 x 4	20045439	2.079	2.147	2.215	100	2400
2 x 6	20045500	2.926	3.029	3.132	100	2400
3 G 1,5	20043480	1.270	1.307	1.344	100	3600
3 G 2,5	20043484	1.874	1.937	2.000	100	3000
3 G 4	20045453	2.738	2.840	2.942	100	1800
3 G 6	20045506	3.896	4.050	4.204	100	1800
4 G 1,5	20043489	1.617	1.667	1.716	100	3000
4 G 2,5	20045464	2.415	2.499	2.583	100	2400
4 G 4	20045471	3.522	3.658	3.795	100	2400
4 G 6	20045510	5.043	5.249	5.454	100	1800
5 G 1,5	20045477	1.933	1.995	2.057	100	2400
5 G 2,5	20045482	2.921	3.027	3.132	100	2400
5 G 4	20045515	4.258	4.430	4.601	100	1800

RETENAX FLAM N

PVC

Tensión nominal: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-2
Designación genérica: RV



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS
UNE-EN 61034-2



BAJA EMISIÓN
DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



RESISTENCIA
A LOS AGENTES
QUÍMICOS



RESISTENCIA
A LAS GRASAS
Y ACEITES



RESISTENCIA
A LOS GOLPES



SUMINISTRO
EN BOBINAS



NO PROPAGACIÓN DEL INCENDIO

Cumplimiento del ensayo de no propagación del incendio (UNE EN 60332-3-24). Mayor ignifugación del cable.
Ensayo que se exige para instalación en locales con riesgo de incendio o explosión bajo tubo o canal (ITC-BT 29, pto. 9.2.).



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 6	20045212	1.513	1.567	1.622	DYE090S	4500
1 x 10	20045217	2.322	2.414	2.506	DYE1204	7000
1 x 16	20045224	3.460	3.604	3.748	DYE1204	5000
1 x 25	20045230	5.338	5.568	5.799	DYE1204	4000
1 x 50	20046689	10.219	10.651	11.083	DYE1204	1000
1 x 70	20046923	14.507	15.136	15.766	DYE1204	1000
1 x 95	20047009	19.619	20.494	21.369	DYE1204	1000
1 x 120	20046924	25.176	26.296	27.417	DYE1204	1000
1 x 150	20046925	30.574	31.940	33.306	DYE1204	1000
1 x 185	20047473	37.230	38.927	40.624	DYE140S	1000
1 x 240	20047467	48.775	51.016	53.257	DYE140S	800
4 x 6	20047353	5.635	5.855	6.076	DYE110T	2000
4 x 10	20045206	8.968	9.336	9.705	DYE1204	1500

BLINDEX 1000 V

PVC

Tensión nominal: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-2
Designación genérica: RC4V-K



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
UNE-EN 60332-3-24



CABLE FLEXIBLE



CORTE
A MEDIDA



SUMINISTRO
EN ROLLOS

ALTA PROTECCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Gracias a su pantalla de trenza de cobre estañado al 65% de cobertura muy por encima de las versiones que se pueden encontrar en el mercado, nuestra gama de apantallados proporciona una alta inmunidad a las interferencias. Lo cual supone una óptima calidad en la transmisión de las señales, así como mayor seguridad y vida útil para los equipos. **Los cables con pantallas de trenza de cobre con coberturas inferiores al 60% incumplen la norma UNE 21123-4.**



Suministro: CORTE A MEDIDA. Color de cubierta: NEGRO.

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22
2 x 1,5	20087838	2.301	2.340	2.379
3 G 1,5	20137109	2.592	2.645	2.698
3 G 2,5	20137108	3.461	3.542	3.624
4 G 1,5	20065762	2.976	3.043	3.110
4 G 2,5	20063671	3.944	4.048	4.153
4 G 4	20063668	5.327	5.485	5.643
4 G 6	20063669	6.854	7.084	7.315
4 G 10	20063670	10.786	11.161	11.537



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	LONG.ROLLO METROS
4 G 2,5	20063672	4.007	4.111	4.216	100

RETENAX FLAM M FLEX (2RH)

PVC

Tensión nominal: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-2
Designación genérica: RVMV-K (RH)



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
UNE-EN 60332-3-24



BAJA EMISIÓN
DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



RESISTENCIA
A LOS AGENTES
QUÍMICOS



RESISTENCIA
A LAS GRASAS
Y ACEITES



RESISTENCIA
A LOS GOLPES



RESISTENTE A
LOS ROEDORES



CORTE
A MEDIDA

MAYOR PROTECCIÓN MECÁNICA

Alta densidad de armadura. Mayor cobertura.

GARANTÍA DE RESISTENCIA A HIDROCARBUROS (UIC 895 OR)

Mayor vida útil en entornos ATEX con presencia de hidrocarburos.

CUMPLIMIENTO NORMA ED-P-10.00-01 DE REPSOL

Aceptado en instalaciones de Repsol.

NO PROPAGACIÓN DEL INCENDIO

Cumplimiento del ensayo de no propagación del incendio (UNE EN 60332-3-24). Mayor ignifugación del cable.

Ensayo que se exige para instalación en locales con riesgo de incendio o explosión (ITC-BT 29, pto. 9.2.).



Suministro: CORTE A MEDIDA. Color de cubierta: NEGRO.

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22
3 G 2,5	20064278	4.727	4.792	4.857
3 x 2,5	20064284	4.760	4.825	4.889
3 x 4	20064277	6.156	6.259	6.362
3 G 4	20064279	5.990	6.093	6.196
3 x 6	20064286	7.935	8.090	8.246
3 x 10	20064281	11.078	11.338	11.598
3 x 16	20064282	14.923	15.334	15.745
3 x 35	20064264	28.126	29.029	29.932
4 x 4	20064260	7.253	7.391	7.528
4 G 16	20064254	19.577	20.126	20.674
5 G 2,5	20064291	6.637	6.745	6.854

RETENAX FLAM F

PVC

Tensión nominal: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-2
Designación genérica: RVFV



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
UNE-EN 60332-3-24



BAJA EMISIÓN
DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



RESISTENCIA
A LOS AGENTES
QUÍMICOS



RESISTENCIA
A LAS GRASAS
Y ACEITES



RESISTENCIA
A LOS GOLPES



RESISTENTE A
LOS ROEDORES



SUMINISTRO
EN BOBINAS



MAYOR PROTECCIÓN MECÁNICA

Alto grosor de flejes y mayor superposición.



NO PROPAGACIÓN DEL INCENDIO

Cumplimiento del ensayo de no propagación del incendio (UNE EN 60332-3-24). Mayor ignifugación del cable. Ensayo que se exige para instalación en locales con riesgo de incendio o explosión bajo tubo o canal (ITC-BT 29, pto. 9.2.).



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 6	20043474	3.433	3.488	3.543	DYE1204	4000
4 x 6	20045243	7.382	7.602	7.823	DYE1204	1500
4 x 10	20045249	10.858	11.227	11.595	DYE1204	1000

BUPRENO H07RN-F

GOMA

Tensión nominal: 450/750 V
Norma diseño: UNE EN 50525-2-21
Designación genérica: H07RN-F



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



RESISTENCIA
A LOS AGENTES
QUÍMICOS



RESISTENCIA
A LAS GRASAS
Y ACEITES



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



CORTE
A MEDIDA



Suministro: CORTE A MEDIDA. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22
2 x 1	20031875	1.635	1.652	1.670
2 x 1,5	20031869	1.443	1.468	1.494
2 x 2,5	20031871	2.190	2.232	2.274
3 G 1	20031909	1.755	1.781	1.808
3 G 1,5	20031877	1.764	1.803	1.841
3 G 2,5	20129264	2.621	2.685	2.749
3 G 4	20031913	4.356	4.461	4.566
3 G 6	20129271	5.667	5.825	5.982
4 G 1,5	20129265	2.239	2.290	2.341
4 G 2,5	20129267	3.425	3.510	3.596
4 G 4	20129272	5.288	5.428	5.568
4 G 6	20129273	7.457	7.667	7.876
4 G 10	20129261	12.424	12.789	13.154
4 G 16	20129262	17.857	18.426	18.995
5 G 1,5	20129268	2.769	2.833	2.897
5 G 2,5	20129269	4.106	4.212	4.319
5 G 4	20129561	6.607	6.782	6.957
5 G 6	20129562	9.064	9.326	9.588

BUPRENO DN-K

GOMA

Tensión nominal: 0,6/1 kV
Norma diseño: IEC 60502-1
Designación genérica: DN-K



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



RESISTENCIA
A LAS GRASAS
Y ACEITES



RESISTENCIA
A LOS AGENTES
QUÍMICOS



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN




SUMINISTRO
EN BOBINAS



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 6	20043686	2.039	2.090	2.142	DYE090S	4000
1 x 10	20043689	3.358	3.444	3.530	DYE1003	3000
1 x 16	20043695	4.617	4.753	4.890	DYE1204	5000
1 x 25	20043699	6.819	7.035	7.252	DYE1204	3000
1 x 50	20043709	12.572	13.011	13.449	DYE1204	2000
1 x 70	20043711	17.244	17.874	18.504	DYE1204	1500
1 x 95	20043718	21.601	22.411	23.221	DYE140S	2000
4 x 6	20043788	8.230	8.436	8.643	DYE110T	1500
4 x 10	20043795	12.542	12.889	13.236	DYE1003	1000

Tensión nominal: 0,6/1 kV
 Norma diseño: UNE 21030-2
 Designación genérica: RZ



Precios en € por 1000 m



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



SUMINISTRO
EN BOBINAS



MAYOR FACILIDAD PARA IDENTIFICAR LAS VENAS INCLUSO A LO LARGO DEL TIEMPO

Identificación de los conductores por franja longitudinal de color en tono oscuro.



Suministro: BOBINAS. Color aislamientos: NEGRO con franja de color según sea fase, neutro o protección

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
2 x 4	20044143	2.096	2.172	2.249	DYE1204	5000
2 x 6	20044148	2.753	2.863	2.974	DYE1204	4000
2 x 10	20044153	5.785	5.970	6.154	DYE1204	3000
2 x 16	20044158	6.717	7.007	7.297	DYE1204	2000
3 G 4	20044207	3.123	3.237	3.352	DYE1204	4000
4 x 4	20044129	4.146	4.299	4.452	DYE1204	3000
4 x 6	20043987	5.495	5.716	5.937	DYE1204	2500
4 x 10	20043993	8.840	9.210	9.580	DYE1204	2000
4 x 16	20043996	13.457	14.038	14.620	DYE1204	1500
4 x 25	20044136	22.132	23.061	23.990	DYE1204	1000
5 G 4	20044203	5.204	5.396	5.587	DYE1204	2500
5 G 6	20044086	6.877	7.154	7.430	DYE1204	2000
5 G 10	20044091	11.021	11.484	11.947	DYE1204	1500
5 G 16	20044096	16.851	17.578	18.305	DYE1204	1200

AL POLIRRET

Tensión nominal: 0,6/1 kV
 Norma diseño: UNE 21030-1
 Designación genérica: AL RZ

DISTRIBUCIÓN BT AL



Precios en € por 1000 m



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



SUMINISTRO
EN BOBINAS



HOMOLOGADO EN LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS



Suministro: BOBINAS. Color aislamiento: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
2 x 16	20045697	977	997	1.017	DYE1204	2000
2 x 25	20045694	1.373	1.400	1.428	DYE1204	1500
3 x 25 - 1 x 54,6	20046685	3.669	3.742	3.817	DYE135F	1000
3 x 50 - 1 x 54,6	20046686	5.072	5.173	5.276	DYE1606	1000
3 x 95 - 1 x 54,6	20046687	7.607	7.759	7.914	DYE1405	500
3 x 150 - 1 x 80	20046738	11.876	12.114	12.356	DYE1606	500
4 x 16	20045014	1.846	1.883	1.921	DYE1204	1500
4 x 25	20045007	2.619	2.671	2.724	DYE1204	1000

AL VOLTALENE FLAMEX (S)

DISTRIBUCIÓN BT AL

Tensión nominal: 0,6/1 kV
Norma diseño: HD 603-5X-1
Designación genérica: AL XZ1 (S)



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS
UNE-EN 61034-2



LIBRE DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS
UNE-EN 50267-2-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



RESISTENCIA
A LOS AGENTES
QUÍMICOS



RESISTENCIA
A LAS GRASAS
Y ACEITES



RESISTENCIA
A LOS GOLPES



SUMINISTRO
EN BOBINAS



HOMOLOGADO EN LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 16	20045702	495	495	495	DYE090S	2800
1 x 25	20045705	701	701	701	DYE1003	2000
1 x 35	20045709	882	882	882	DYE110T	3000
1 x 50	20046727	1.218	1.218	1.218	DYE1204	2500
1 x 70	20046733	1.725	1.725	1.725	DYE1204	1900
1 x 95	20046728	2.063	2.063	2.063	DYE1204	1500
1 x 120	20046734	2.575	2.575	2.575	DYE135F	1900
1 x 150	20046729	3.107	3.107	3.107	DYE135F	1600
1 x 185	20046735	3.897	3.897	3.897	DYE135F	1300
1 x 240	20046730	4.867	4.867	4.867	DYE135F	1000
1 x 300	20046927	6.748	6.748	6.748	DYE1606	1000

AL AFUMEX 1000 V (AS)

DISTRIBUCIÓN BT AL

Tensión nominal: 0,6/1 kV
 Norma diseño: UNE 21123-4
 Designación genérica: AL RZ1 (AS)



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
UNE-EN 60332-3-24



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
NFC 20454



LIBRE DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS
UNE-EN 50267-2-2



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS
UNE-EN 61034-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



SUMINISTRO
EN BOBINAS



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: VERDE

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 16	20044264	695	695	695	DYE090S	2800
1 x 25	20044268	822	822	822	DYE1003	2000
1 x 35	20044257	994	994	994	DYE110T	2000
1 x 50	20044543	1.466	1.466	1.466	DYE1204	2500
1 x 70	20044548	2.010	2.010	2.010	DYE1204	1900
1 x 95	20044139	2.390	2.390	2.390	DYE1204	1500
1 x 120	20044336	2.906	2.906	2.906	DYE135F	1900
1 x 150	20044147	3.534	3.534	3.534	DYE135F	1600
1 x 185	20047468	4.348	4.348	4.348	DYE135F	1300
1 x 240	20047466	5.490	5.490	5.490	DYE135F	1000
1 x 300	20044557	7.269	7.269	7.269	DYE1606	1000

AL EPROTENAX H COMPACT

MT

Tensión nominal: 12/20 kV o 18/30 kV
Norma diseño: UNE HD 620-9E
Designación genérica: AL HEPRZ1

NORMALIZADO POR IBERDROLA



Precios en € por 1000 m



GARANTÍA PARA EL SISTEMA
Prysmian es el único fabricante nacional de cables y accesorios con un amplio portafolio de productos para Media Tensión. La perfecta compatibilidad de sus componentes (cables y accesorios) garantiza un perfecto funcionamiento y una prolongada vida útil.

HEPRZ1 12/20 KV (H16 mm²)



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 95 / 16	20046835	8.796	8.796	8.796	DYE1606	1000
1 x 150 / 16	20046833	10.146	10.146	10.146	DYE1807	1000
1 x 240 / 16	20046834	12.594	12.594	12.594	DYE2008	1000
1 x 400 / 16	20046826	21.606	21.606	21.606	DYE210D	1000

HEPRZ1 18/30 KV (H25 mm²)



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 95 / 25	20046855	13.146	13.146	13.146	DYE1807	1000
1 x 150 / 25	20046840	18.254	18.254	18.254	DYE1807	1000
1 x 240 / 25	20046839	22.602	22.602	22.602	DYE210D	1000
1 x 400 / 25	20046823	20.886	20.886	20.886	DYE250A	1000

TAP AL VOLTALENE H

MT

Tensión nominal: 12/20 kV
 Norma diseño: UNE HD 620-7E
 Designación genérica: AL RHZ1-20L
NORMALIZADO POR GAS NATURAL FENOSA



Precios en € por 1000 m



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
NFC 20454



LIBRE DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



NULLA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS
UNE-EN 50267-2-2



SUMINISTRO
EN BOBINAS



GARANTÍA PARA EL SISTEMA

Prysmian es el único fabricante nacional de cables y accesorios con un amplio portafolio de productos para Media Tensión. La perfecta compatibilidad de sus componentes (cables y accesorios) garantiza un perfecto funcionamiento y una prolongada vida útil.

RHZ1-20L 12/20 KV (H16 mm²)



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 95 / 16	20046852	8.303	8.303	8.303	DYE1606	1000
1 x 150 / 16	20046845	10.656	10.656	10.656	DYE1807	1000
1 x 240 / 16	20046846	12.013	12.013	12.013	DYE210D	1000
1 x 400 / 16	20043571	21.677	21.677	21.677	DYE250A	1000

AL VOLTALENE H COMPACT

MT

Tensión nominal: 12/20 kV o 18/30 kV
Norma diseño: IEC 60502-2 / G3 DND003
Designación genérica: AL RH5Z1

NORMALIZADO POR ENDESA (NUEVO DISEÑO)



Precios en € por 1000 m



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
NFC 20454



LIBRE DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS
UNE-EN 50267-2-2



SUMINISTRO
EN BOBINAS



GARANTÍA PARA EL SISTEMA

Prysmian es el único fabricante nacional de cables y accesorios con un amplio portafolio de productos para Media Tensión. La perfecta compatibilidad de sus componentes (cables y accesorios) garantiza un perfecto funcionamiento y una prolongada vida útil.

RH5Z112/20 KV



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 95	20049830	6.855	6.855	6.855	DYE1606	1000
1 x 150	20049714	8.081	8.081	8.081	DYE1807	1000
1 x 240	20046879	10.546	10.546	10.546	DYE210D	1000
1 x 400	20046880	14.946	14.946	14.946	DYE210D	1000

RH5Z118/30 KV



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 95	20049831	8.258	8.258	8.258	DYE2008	1000
1 x 150	20046881	9.674	9.674	9.674	DYE210D	1000
1 x 240	20046882	11.863	11.863	11.863	DYE210D	1000
1 x 400	20046883	16.572	16.572	16.572	DYE250A	1000

EMPALME CASTFIT



DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DIÁMETRO PRINCIPAL	€/UNIDAD
EMPALME BICAST J1	CES28040681	12 - 26mm	25,90
EMPALME BICAST J2	CES28130365	14 - 32mm	20,50
EMPALME BICAST J3	CES28030599	23 - 39 mm	31,20
EMPALME BICAST J4	CES28030600	28 - 50 mm	75,80
EMPALME BICAST J5	CES28050175	32- 58mm	95,50
EMPALME BICAST J6	CES28110191	45 - 75mm	98,30

TUBOS TERMORETRÁCTILES ESTÁNDAR



PARED MEDIA

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	LONGITUD	ESPEJOR	RANGO DE APLICACIÓN	€/UNIDAD
TUBO TERM. PTPM 10/3	CES28990606	1200 mm	2 mm	DE 10 A 3 mm	5,85
TUBO TERM. PTPM 19/6	CES28990607	1200 mm	2 mm	DE 19 A 6 mm	7,00
TUBO TERM. PTPM 25/8	CES28050528	1200 mm	2 mm	DE 25 A 8 mm	7,30
TUBO TERM. PTPM 33/10	CES28990608	1200 mm	2 mm	DE 33 A 10 mm	7,60
TUBO TERM. PTPM 38/12	CES28000034	1200 mm	2 mm	DE 38 A 12 mm	7,70
TUBO TERM. PTPM 43/13	CES28050557	1200 mm	2 mm	DE 43 A 13 mm	9,60
TUBO TERM. PTPM 52/19	CES28990610	1200 mm	2 mm	DE 52 A 19 mm	11,10
TUBO TERM. PTPM 70/25	CES28990612	1200 mm	2 mm	DE 70 A 25 mm	13,18
TUBO TERM. PTPM 90/30	CES28990613	1200 mm	2,4 mm	DE 90 A 30 mm	19,10
TUBO TERM. PTPM 120/40	CES28990614	1200 mm	2,7 mm	DE 120 A 40 mm	24,10

PARED GRUESA

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	LONGITUD	ESPEJOR	RANGO DE APLICACIÓN	€/UNIDAD
TUBO TERM. PTPG 9/3	CES28120631	1200 mm	1,8 mm	DE 9 A 3 mm	5,85
TUBO TERM. PTPG 13/4	CES28120632	1200 mm	2,40 mm	DE 13 A 4 mm	7,20
TUBO TERM. PTPG 19/6	CES28050561	1200 mm	2,40 mm	DE 19 A 6 mm	8,00
TUBO TERM. PTPG 28/9	CES28050562	1200 mm	3 mm	DE 28 A 9 mm	10,40
TUBO TERM. PTPG 38/12	CES28050563	1200 mm	3,43 mm	DE 38 A 12 mm	13,80
TUBO TERM. PTPG 43/10	CES28050564	1200 mm	4,10 mm	DE 43 A 10 mm	14,40
TUBO TERM. PTPG 50/15	CES28120633	1200 mm	4,10 mm	DE 50 a 15 mm	17,50
TUBO TERM. PTPG 70/20	CES28050566	1200 mm	4,10 mm	DE 70 a 20 mm	19,80
TUBO TERM. PTPG 90/30	CES28120634	1200 mm	4,10 mm	DE 90 a 30 mm	28,70
TUBO TERM. PTPG 120/40	CES28050568	1200 mm	4,30 mm	DE 120 A 40 mm	39,30

POLIFURCACIONES Y MANTAS TERMORETRACTILES



POLIFURCACIONES

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	LONGITUD	ESPEJOR	RANGO DE APLICACIÓN	€/UNIDAD
BIFURCACIÓN PPD2 - 33/14	CES28990595	79,5 mm	1,9 mm	DE 33 A 14 mm	10,50
BIFURCACIÓN PPD2 - 50/21	CES28050598	96 mm	1,9 mm	DE 50 A 21 mm	16,00
BIFURCACIÓN PPD2 - 87/43	CES28050599	112 mm	2,4 mm	DE 87 A 43 mm	32,30
TRIFURCACIÓN PPD3-38/11	CES28990596	110 mm	1,9 mm	DE 38 A 11 mm	7,40
TRIFURCACIÓN PPD3 60/24	CES28990597	185 mm	3,3 mm	DE 60 A 24 mm	13,40
TRIFURCACIÓN PPD3 80/36	CES28050600	210 mm	3,6 mm	DE 80 A 36 mm	16,40
TRIFURCACIÓN PPD3-110/48	CES28990599	260 mm	3,6 mm	DE 110 A 48 mm	19,40
TRIFURCACIÓN PPD3 125/55	CES28050601	260 mm	4,5 mm	DE 125 A 55 mm	22,60
TETRAFURCACIÓN PPD4 38/11	CES28120648	110 mm	1,9 mm	DE 38 A 11 mm	7,80
TETRAFURCACIÓN PPD4 55/20	CES28120649	190 mm	3,3 mm	DE 55 A 20 mm	13,90
TETRAFURCACIÓN PPD4 72/25	CES28120650	190 mm	3,6 mm	DE 72 A 25 mm	16,30
TETRAFURCACIÓN PPD4 100/35	CES28990605	215 mm	3,6 mm	DE 100 A 20 mm	19,70
TETRAFURCACIÓN PPD4 125/45	CES28120651	245 mm	4,5 mm	DE 125 A 45 mm	23,70

MANTAS TERMORETRACTILES


DENOMINACIÓN	CÓDIGO	LONGITUD	RANGO DE APLICACIÓN	€/UNIDAD
MANTA TERM.PMT 43/8-250	CES28050176	250 mm	DE 43 A 8 mm	16,90
MANTA TERM.PMT 43/8-500	CES28050637	500 mm	DE 43 A 8 mm	21,50
MANTA TERM.PMT 43/8-750	CES28050638	750 mm	DE 43 A 8 mm	31,75
MANTA TERM.PMT 43/8-1000	CES28990593	1000 mm	DE 43 A 8 mm	41,75
MANTA TERM.PMT 75/15-250	CES28020688	250 mm	DE 75 A 15 mm	13,25
MANTA TERM.PMT 75/15-500	CES28120238	500 mm	DE 75 A 15 mm	25,00
MANTA TERM.PMT 75/15-750	CES28120653	750 mm	DE 75 A 15 mm	36,90
MANTA TERM.PMT 75/15-1000	CES28120654	1000 mm	DE 75 A 15 mm	44,60
MANTA TERM.PMT 93/25-250	CES28050645	250 mm	DE 93 A 25 mm	66,40
MANTA TERM.PMT 93/25-500	CES28120655	500 mm	DE 93 A 25 mm	33,75
MANTA TERM.PMT 93/25-750	CES28050647	750 mm	DE 93 A 25 mm	49,40
MANTA TERM.PMT 93/25-1000	CES28050648	1000 mm	DE 93 A 25 mm	66,25

CINTA P1000



DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DIMENSIONES	MATERIAL	EMBALAJE/ PEDIDO MÍNIMO	€/UNIDAD
NEGRA	CES28020503	20 x 19 x 0.13	PVC aislante COLOR	10 UNID. / 250 UNID.	1,10
BLANCA	CES28020504	20 x 19 x 0.13	PVC aislante COLOR	10 UNID. / 250 UNID.	1,10
AZUL	CES28020505	20 x 19 x 0.13	PVC aislante COLOR	10 UNID. / 250 UNID.	1,10
GRIS	CES28020506	20 x 19 x 0.13	PVC aislante COLOR	10 UNID. / 250 UNID.	1,10
MARRÓN	CES28020507	20 x 19 x 0.15	PVC aislante COLOR	10 UNID. / 250 UNID.	1,10
ROJO	CES28020508	20 x 19 x 0.13	PVC aislante COLOR	10 UNID. / 250 UNID.	1,10
VERDE	CES28020509	20 x 19 x 0.13	PVC aislante COLOR	10 UNID. / 250 UNID.	1,10
AMARILLO	CES28020510	20 x 19 x 0.13	PVC aislante COLOR	10 UNID. / 250 UNID.	1,10
TOMA A TIERRA	CES28010363	20 x 19 x 0.13	PVC aislante COLOR	10 UNID. / 250 UNID.	1,40

EMPALME ELASPEED

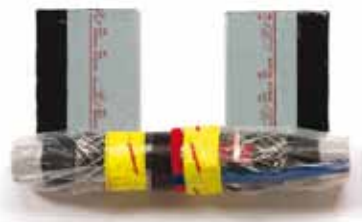

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN (mm²)	TENSIÓN (kV)	SUMINISTRO	€/UNIDAD
EPJME-D-35-50/24-T3-P1	CES28130489	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	35 - 50	24KV	UNIDAD	194,76
EPJME-D-50-95/24-T3-P1	CES28080360	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	50 - 95	24KV	UNIDAD	196,53
EPJME-E-95-150/24-HEPR-TF	CES28070763	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	95 - 150	24KV	UNIDAD	190,38
EPJME-EC-F-95-240/24-T3-P1	CES28100444	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	95-240	24KV	UNIDAD	124,69
EPJME-EC-IP-240-400/24-T3-P1	CES28121629	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	240-400	24KV	UNIDAD	214,38
EPJM-EC-H-50-95/36-T3-P1	CES28070766	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	50-95	36 KV	UNIDAD	207,81
ELASP-EC-H-95-240/36-T3-P1	CES28120939	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	95-240	36 KV	UNIDAD	207,81
ELASP-EC-IP-240-400/36-T3-P1	CES28120938	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	240-400	36 KV	UNIDAD	214,38
ELASP-I-400-630/36-T3-P1	CES28070769	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	400-630	36 KV	UNIDAD	402,50

EMPALMES DE TRANSICIÓN PAPEL SECO

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN (mm²)	TENSIÓN (kV)	SUMINISTRO	€/UNIDAD
EPJME-EC-95-240/24-F-CPI-P1	CES28121001	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	95-240	24 KV	UNIDAD	176,47
EPJM-95-240/36-IP-CPI	CES28050863	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	95-240	36 KV	UNIDAD	272,06
EPJME-F-95-240/24-3P/3S	CES28050667	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	95-240	24 KV	UNIDAD	931,37

TERMINACIONES CONTRÁCTILES H5



DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN (mm²)	TENSIÓN (kV)	SUMINISTRO	€/UNIDAD
TERM.INT.H5.TMF2-70-240/24-I-T1-P1	CES28130753	TERMINACIÓN INTERIOR CONTRACTIL EN FRÍO	70 - 240	24KV	UNIDAD	52,43
TERM.INT.H5.TMF3-300-400/24-I-T1-P1	CES28130754	TERMINACIÓN INTERIOR CONTRACTIL EN FRÍO	300 - 400	24KV	UNIDAD	69,28
TERM.EXT.H5.TMF2-70-240/24-E-T1-P1	CES28130749	TERMINACIÓN INTERIOR CONTRACTIL EN FRÍO	70 - 240	24KV	UNIDAD	62,13
TERM.EXT.H5.TMF3-300-400/24-E-T1-P1	CES28130750	TERMINACIÓN INTERIOR CONTRACTIL EN FRÍO	300 - 400	24KV	UNIDAD	82,09
TERM.INT.H5.TMF3-150-240/36-I-T1-P1	CES28130755	TERMINACIÓN INTERIOR CONTRACTIL EN FRÍO	150 - 240	36 KV	UNIDAD	62,67
TERM.INT.H5.TMF4-300-400/36-I-T1-P1	CES28130756	TERMINACIÓN INTERIOR CONTRACTIL EN FRÍO	300 - 400	36 KV	UNIDAD	88,94
TERM.EXT.H5.TMF3-150-240/36-E-T1-P1	CES28130751	TERMINACIÓN INTERIOR CONTRACTIL EN FRÍO	150 - 240	36 KV	UNIDAD	65,56

TERMINACIONES ENFILABLES



DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN (mm²)	TENSIÓN (kV)	SUMINISTRO	€/UNIDAD
TMF1-25-95/24-I-T3-P3	CES28120261	TERMINACIÓN INTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	25-95	24KV	KIT 3 FASES	99,45
TMF2-95-240/24-I-T3-P3	CES28110618	TERMINACIÓN INTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	95-240	24KV	KIT 3 FASES	131,30
TMF3-300-400/24-I-T3-P3	CES28120205	TERMINACIÓN INTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	300-400	24KV	KIT 3 FASES	212,03
TMF1-25-95/24-E-T3-P3	CES28060481	TERMINACIÓN INTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	25-95	24KV	KIT 3 FASES	116,55
TMF2-95-240/24-E-T3-P3	CES28120263	TERMINACIÓN INTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	95-240	24KV	KIT 3 FASES	130,55
TMF3-95-240/24-E-T3-P3	CES28101019	TERMINACIÓN INTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	95-240	24KV	KIT 3 FASES	130,55
TMF3-300-400/24-E-T3-P3	CES28120206	TERMINACIÓN INTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	300-400	24KV	KIT 3 FASES	227,17
TMF2-25-95/36-I-T3-P3	CES28120265	TERMINACIÓN INTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	25-95	36 KV	KIT 3 FASES	108,08
TMF3-95-240/36-I-T3-P3	CES28120266	TERMINACIÓN INTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	95-240	36 KV	KIT 3 FASES	139,27
TMF3-300-400/36-I-T3-P3	CES28110625	TERMINACIÓN INTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	300-400	36 KV	KIT 3 FASES	220,87
TMF2-25-95/36-E-T3-P3	CES28110568	TERMINACIÓN INTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	25-95	36 KV	KIT 3 FASES	132,97
TMF3-95-240/36-E-T3-P3	CES28110624	TERMINACIÓN INTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	95-240	36 KV	KIT 3 FASES	168,49
TMF3-300-400/36-E-T3-P3	CES28110626	TERMINACIÓN INTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	300-400	36 KV	KIT 3 FASES	238,51

MALETINES HERRAMIENTAS PRYSMIAN MT

MALETÍN MT HILOS DE COBRE



- EXTRACTOR CUBIERTA
- EXTRACTOR AISLAMIENTO
- EXTRACTOR SEMICONDUCTORA

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	F. TÉCNICA	€/UNIDAD
MALETÍN MT-1 (14/40mm)	CES28081108	FTP-52 III	2.353,75
MALETÍN MT-2 (38/60mm)	CES28090456	FTP-52 III	2.583

MALETÍN AL MT RH PANTALLA DE ALUMINIO



- ÚTIL PRESIÓN CUBIERTA
- ÚTIL CORTE CUBIERTA
- SUJECIÓN ABRAZADERAS
- EXTRACTOR AISLAMIENTO Y CUBIERTA
- RECAMBIO CUCHILLAS

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	F. TÉCNICA	€/UNIDAD
MALETÍN AL-MT-RH (50 A 630mm²)	CES28120484	FTP-52 II	3.410,75

Advertencia: las herramientas tienen que ser utilizadas con cables sin tensión y por personal cualificado.

CONECTORES SEPARABLES



DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN (mm²)	TENSIÓN (kV)	SUMINISTRO	€/UNIDAD
MSCS-250A-35-95/24-T3-P1	CES28100477	CONECTOR SEPARABLE RECTO 250A	35-95	24KV	UNIDAD	61,25
MSCE-250A-35-95/24-T3-P1	CES28100474	CONECTOR SEPARABLE ACODADO 250A	35-95	24 KV	UNIDAD	72,19
MSCS-400A-25-95/24-T3-P1	CES28100687	CONECTOR SEPARABLE RECTO 400A	25-95	24KV	UNIDAD	201,25
MSCS-400A-150-240/24-T3-P1	CES28100688	CONECTOR SEPARABLE RECTO 400A	150-240	24 KV	UNIDAD	201,25
MSCS-400A-300-400/24-T3-P1	CES28120275	CONECTOR SEPARABLE RECTO 400A	300-400	24KV	UNIDAD	210,00
MSCE-400A-35-95/24-T3-P1	CES28100684	CONECTOR SEPARABLE ACODADO 400A	35-95	24 KV	UNIDAD	156,63
MSCE-400A-150-240/24-T3-P1	CES28100685	CONECTOR SEPARABLE ACODADO 400A	150-240	24KV	UNIDAD	156,63
MSCE-400A-300-400/24-T3-P1	CES28100686	CONECTOR SEPARABLE ACODADO 400A	300-400	24 KV	UNIDAD	164,06
MSCEA-630A-25-95/24-T3-P1	CES28100450	CONECTOR EN T ASIMETRICA 630A	25-95	24KV	UNIDAD	129,06
MSCEA-630A-150-240/24-T3-P1	CES28100451	CONECTOR EN T ASIMETRICA 630A	150-240	24KV	UNIDAD	129,06
MSCEA-630A-300-400/24-T3-P1	CES28100452	CONECTOR EN T ASIMETRICA 630A	300-400	24KV	UNIDAD	148,75
MSCT-630A-25-95/24-T3-P1	CES28110214	CONECTOR SEPARABLE EN T 630A	25-95	24 KV	UNIDAD	142,19
MSCT-630A-150-240/24-T3-P1	CES28110215	CONECTOR SEPARABLE EN T 630A	150-240	24 KV	UNIDAD	142,19
MSCT-630A-300-400/24-T3-P1	CES28100488	CONECTOR SEPARABLE EN T 630A	240-400	24 KV	UNIDAD	169,54
MSCS-400A-25-95/36-T3-P1	CES28100483	CONECTOR SEPARABLE RECTO 400A	25-95	36KV	UNIDAD	216,56
MSCS-400A-150-240/36-T3-P1	CES28100484	CONECTOR SEPARABLE RECTO 400A	150-240	36 KV	UNIDAD	216,56
MSCS-400A-300-400/36-T3-P1	CES28120269	CONECTOR SEPARABLE RECTO 400A	300-400	36KV	UNIDAD	225,31
MSCE-400A-35-95/36-T3-P1	CES28100480	CONECTOR SEPARABLE ACODADO 400A	35-95	36 KV	UNIDAD	172,38
MSCE-400A-150-240/36-T3-P1	CES28100481	CONECTOR SEPARABLE ACODADO 400A	150-240	36KV	UNIDAD	172,38
MSCE-400A-300-400/36-T3-P1	CES28120271	CONECTOR SEPARABLE ACODADO 400A	300-400	36 KV	UNIDAD	181,56
MSCEA-630A-25-95/36-T3-P1	CES28110049	CONECTOR EN T ASIMETRICA 630A	25-95	36 KV	UNIDAD	164,06
MSCEA-630A-150-240/36-T3-P1	CES28110050	CONECTOR EN T ASIMETRICA 630A	150-240	36 KV	UNIDAD	164,06
MSCEA-630A-300-400/36-T3-P1	CES28110400	CONECTOR EN T ASIMETRICA 630A	300-400	36 KV	UNIDAD	172,81
MSCT-630A-25-95/36-T3-P1	CES28110216	CONECTOR SEPARABLE EN T 630A	25-95	36 KV	UNIDAD	177,19
MSCT-630A-150-240/36-T3-P1	CES28110217	CONECTOR SEPARABLE EN T 630A	150-240	36 KV	UNIDAD	177,19
MSCT-630A-300-400/36-T3-P1	CES28100491	CONECTOR SEPARABLE EN T 630A	300-400	36 KV	UNIDAD	192,50
TPEI-250	CES28524771	AISLADOR ENCHUFABLE	250	24 KV	UNIDAD	122,50



A brand of the
Prysmian
Group

FIREX PROTECH ZH (AS)

ALTA SEGURIDAD (AS)

Tensión nominal: 450/750 V
Norma diseño: UNE EN 50525-3-31
Designación genérica: H07Z1-K (AS) TYPE 2



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
UNE-EN 60332-3-24



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS
UNE-EN 61034-2



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
NFC 20454



LIBRE DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS
UNE-EN 50267-2-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



ALTA SEGURIDAD



SUMINISTRO
EN CAJAS



SUMINISTRO
EN ROLLOS



Suministro: CAJAS de cartón y protegidas con politeno

SECCIÓN	S18	S20	S22	LONG. CAJA METROS	CAJAS POR PAQUETE	PALET COMPLETO METROS
1 x 1,5	316	328	341	200	5	30000
1 x 2,5	506	527	548	200	3	18000
1 x 4	792	826	860	100	5	15000
1 x 6	1.141	1.192	1.243	100	3	9000



Códigos de color en CAJAS

SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO	ROJO
1 x 1,5	20064047	20064491	20064039	20064042	20064045	20064785
1 x 2,5	20064055	20064492	20064049	20064051	20064053	
1 x 4	20064059	20064493	20064056	20064057	20064058	
1 x 6	20064065	20064494	20064060	20064061	20064063	



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno.

SECCIÓN	S18	S20	S22	LONG. CAJA METROS	PALET COMPLETO METROS
1 x 10	2.002	2.090	2.178	100	4800
1 x 16	3.000	3.136	3.272	100	4200
1 x 25	4.884	5.096	5.308	100	2400

FIREX PROTECH ZH (AS)

ALTA SEGURIDAD (AS)

Tensión nominal: 450/750 V
Norma diseño: UNE EN 50525-3-31
Designación genérica: H07Z1-K (AS) TYPE 2



Precios en € por 1000 m



Códigos de color en ROLLOS

SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO	ROJO
1 x 10	20064076	20064495	20064070	20064072	20064074	
1 x 16	20064087	20064496	20064080	20064082	20064085	
1 x 25	20064099	20064497	20064091	20064094	20064095	

FIREX PROTECH EVOLUCIÓN (AS)

ALTA SEGURIDAD (AS)

Tensión nominal: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE EN 21123-4
Designación genérica: RZ1-K (AS)



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
UNE-EN 60332-3-24



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS
UNE-EN 61034-2



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
NFC 20454



LIBRE DE HALÓGENOS
UNE-EN 50267-2-1



NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS
UNE-EN 50267-2-2



SUMINISTRO
EN ROLLOS



SUMINISTRO
EN BOBINAS



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno. Color cubierta: VERDE

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	LONGITUD ROLLO METROS	PALET COMPLETO METROS
2 X 1,5	20063262	1.136	1.160	1.185	100	3000
2 X 6	20066860	2.973	3.075	3.178	100	2400
3 G 1,5	20063399	1.373	1.410	1.447	100	3000
3 G 2,5	20063397	1.983	2.046	2.109	100	2400
3 G 4	20063415	2.944	3.046	3.148	100	2400
4 G 1,5	20063414	1.730	1.780	1.829	100	2400
4 G 2,5	20063405	2.491	2.575	2.658	100	2400
5 G 1,5	20063409	2.114	2.176	2.238	100	2400
5 G 2,5	20063412	3.089	3.194	3.299	100	1800



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: VERDE

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 2,5	20064135	784	804	825	5000
1 x 4	20068443	1.072	1.106	1.140	1000
1 x 6	20063077	1.389	1.440	1.491	1000
1 x 10	20063163	2.190	2.279	2.367	5000
1 x 16	20063169	3.198	3.334	3.470	2400
1 x 25	20063170	4.903	5.115	5.327	6000
1 x 35	20063171	6.833	7.131	7.428	2000
1 x 50	20063172	9.543	9.973	10.403	2000
1 x 70	20063166	13.356	13.968	14.580	1500
1 x 95	20063164	17.363	18.172	18.981	2000
1 x 120	20063167	22.259	23.289	24.319	1000
1 x 150	20063165	27.708	29.007	30.306	1000
1 x 185	20063168	33.286	34.849	36.412	1000
1 x 240	20063173	43.637	45.722	47.806	1000

FIREX PROTECH EVOLUCIÓN (AS)

ALTA SEGURIDAD (AS)

Tensión nominal: 0,6/1 kV
 Norma diseño: UNE EN 21123-4
 Designación genérica: RZ1-K (AS)



Precios en € por 1000 m

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 300	20065780	55.617	58.205	60.793	400
1 x 400	20063649	83.982	87.482	90.982	500
2 x 1,5	20063175	1.088	1.112	1.137	6000
2 x 2,5	20063417	1.520	1.562	1.603	4000
2 x 4	20063419	2.138	2.206	2.274	3000
2 x 6	20063174	3.029	3.132	3.234	3000
2 x 10	20063176	4.940	5.117	5.294	2000
2 x 16	20063178	7.354	7.627	7.900	1500
3 G 1,5	20063183	1.314	1.351	1.388	2500
3 G 2,5	20063182	1.915	1.978	2.041	4000
3 G 4	20063193	2.824	2.926	3.028	3000
3 G 6	20063181	4.020	4.174	4.328	3000
3 G 10	20063186	6.531	6.797	7.063	2000
3 G 16	20063196	9.714	10.124	10.534	1500
4 G 1,5	20063192	1.677	1.727	1.776	4000
4 G 2,5	20063395	2.470	2.554	2.638	4000
4 G 4	20063187	3.638	3.774	3.910	3000
4 G 6	20063188	5.220	5.426	5.631	2000
4 G 10	20063416	8.518	8.872	9.227	1500
4 x 10	20063177	8.650	9.004	9.359	1500
4 G 16	20063194	12.802	13.350	13.897	1500
4 x 16	20063179	12.851	13.399	13.946	1500
4 x 25	20063180	19.469	20.322	21.176	1000
4 x 35	20063423	29.926	31.135	32.344	1000
4 x 50 SC	20068447	42.733	44.466	46.199	500
4 x 70 SC	20068448	61.170	63.636	66.103	500
5 G 1,5	20063189	2.073	2.135	2.197	3500
5 G 2,5	20063190	3.003	3.108	3.213	1000
5 G 4	20063185	4.541	4.712	4.882	2500
5 G 6	20063184	6.583	6.840	7.097	2000
5 G 10	20063191	10.741	11.185	11.629	1000
5 G 16	20063195	15.949	16.634	17.319	1000
5 G 25	20063197	24.950	26.019	27.087	1000
5 G 35	20063421	36.683	38.196	39.709	500
5 G 50	20068454	52.153	54.321	56.489	500

Tensión nominal: 300/500 V
Norma diseño: UNE EN 50525-2-11
Designación genérica: H05VV-F



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LAS GRASAS
Y ACEITES



CORTE
A MEDIDA



SUMINISTRO
EN ROLLOS



Suministro: BOBINA CORTE A MEDIDA. Color cubierta: NEGRO. Cantidad mínima: 500m.

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22
2 x 1	20063541	622	644	662
3 G 1	20063546	861	889	918
4 G 1	20063551	1.081	1.120	1.160
5 G 1	20063557	1.345	1.394	1.441
6 G 1	20063560	2.213	2.273	2.330
7 G 1	20063564	2.269	2.337	2.405
8 G 1	20063569	2.707	2.785	2.863
10 G 1	20063577	3.361	3.457	3.554
12 G 1	20063585	3.831	3.948	4.066
16 G 1	20063598	5.119	5.272	5.425
19 G 1	20063600	5.809	5.994	6.175
24 G 1	20063603	8.067	8.302	8.533
30 G 1	20063609	8.640	8.893	9.145
37 G 1	20063611	11.244	11.603	11.966



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno. Color cubierta: NEGRO.

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	LONG.ROLLO METROS
2 x 1	20063540	641	663	681	100
3 G 1	20063545	887	916	945	100
4 G 1	20063550	1.114	1.154	1.194	100
5 G 1	20063556	1.385	1.436	1.484	100
6 G 1	20063559	2.279	2.341	2.400	100
7 G 1	20063563	2.338	2.407	2.477	100
8 G 1	20063567	2.788	2.869	2.949	100

Tensión nominal: 300/500 V - 450/750 V
 Norma diseño: UNE EN 50525-2-31
 Designación genérica: H05V-K - H07V-K



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



CABLE FLEXIBLE



SUMINISTRO
EN CAJAS



SUMINISTRO
EN BOBINAS



Suministro: CAJAS de cartón y protegidas con politeno

SECCIÓN	S18	S20	S22	LONG. CAJA METROS	PEDIDO MÍNIMO CAJAS	PALET COMPLETO METROS
1 x 1,5	299	311	323	200	5	30000
1 x 2,5	479	500	521	200	3	18000
1 x 4	764	797	831	100	5	15000
1 x 6	1.093	1.144	1.195	100	3	9000



Códigos de color en CAJAS

SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO	ROJO
1 x 1,5	20063317	20063310	20063312	20063314	20063316	20063309
1 x 2,5	20063326	20063319	20063321	20063322	20063324	20068420
1 x 4	20063297	20063291	20063292	20063294	20063296	
1 x 6	20063307	20063299	20063301	20063303	20063305	



Suministro: BOBINAS.


SECCIÓN	S18	S20	S22	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 16	2.973	3.109	3.245	3000



Suministro: BOBINAS.

SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO	ROJO
1 x 16	20063283					

Tensión nominal: 0,6/1 kV
 Norma diseño: UNE 21123-2
 Designación genérica: RV-K



Precios en € por 1000 m



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE-EN 60332-1-2



CABLE FLEXIBLE



SUMINISTRO
EN ROLLOS



SUMINISTRO
EN BOBINAS



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno. Color cubierta: NEGRO


SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	LONGITUD ROLLO METROS	PALET COMPLETO METROS
2 x 1,5	20063304	990	1.015	1.040	100	3600
2 x 2,5	20063306	1.423	1.464	1.506	100	3000
2 x 4	20063308	2.079	2.147	2.215	100	2400
2 x 6	20063344	2.926	3.029	3.132	100	2400
3 G 1,5	20063311	1.270	1.307	1.344	100	3600
3 G 2,5	20063347	1.874	1.937	2.000	100	3000
3 G 4	20063313	2.738	2.840	2.942	100	1800
3 G 6	20063315	3.896	4.050	4.204	100	1800
4 G 1,5	20063318	1.617	1.667	1.716	100	3000
4 G 2,5	20063320	2.415	2.499	2.583	100	2400
4 G 4	20063323	3.522	3.658	3.795	100	2400
4 G 6	20063325	5.043	5.249	5.454	100	1800
5 G 1,5	20063327	1.933	1.995	2.057	100	2400
5 G 2,5	20063330	2.921	3.027	3.132	100	2400
5 G 4	20063333	4.258	4.430	4.601	100	1800
5 G 6	20063335	6.068	6.312	6.557	100	1800



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 2,5	20063253	684	704	725	5000
1 x 4	20063217	986	1.020	1.053	5000
1 x 6	20063220	1.298	1.349	1.400	5000
1 x 10	20063212	2.099	2.187	2.275	5000
1 x 16	20063208	3.119	3.255	3.390	5000
1 x 25	20063209	4.756	4.968	5.180	3000
1 x 35	20063211	6.601	6.898	7.196	2500

Tensión nominal: 0,6/1 kV
 Norma diseño: UNE 21123-2
 Designación genérica: RV-K



Precios en € por 1000 m

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 50	20063218	8.925	9.365	9.805	2000
1 x 70	20063210	12.765	13.377	13.989	1500
1 x 95	20063219	16.906	17.715	18.524	2000
1 x 120	20063213	21.431	22.461	23.491	2000
1 x 150	20063214	26.933	28.232	29.531	1000
1 x 185	20063215	32.109	33.673	35.236	1000
1 x 240	20063216	42.641	44.726	46.810	1200
2 x 1,5	20063237	942	966	991	5000
2 x 2,5	20063238	1.380	1.422	1.463	4000
2 x 4	20063241	1.979	2.047	2.115	3000
2 x 6	20063240	2.784	2.887	2.989	3000
2 x 10	20063340	4.541	4.718	4.895	2500
2 x 16	20063254	6.852	7.126	7.399	4000
3 G 1,5	20063221	1.213	1.250	1.287	2500
3 G 2,5	20063222	1.830	1.893	1.956	2500
3 G 4	20063234	2.690	2.793	2.895	3500
3 G 6	20063231	3.866	4.020	4.174	3000
3 G 10	20063223	6.257	6.523	6.789	2000
3 G 16	20063245	10.137	10.547	10.957	1500
4 G 1,5	20063224	1.576	1.626	1.675	4000
4 G 2,5	20063225	2.387	2.470	2.554	3000
4 G 4	20063232	3.510	3.646	3.783	3000
4 G 6	20063226	5.041	5.247	5.452	2000
4 x 6	20063242	4.992	5.198	5.403	2000
4 G 10	20063227	8.261	8.616	8.971	1500
4 x 10	20063243	8.740	9.094	9.449	1500
4 G 16	20063246	12.337	12.885	13.432	1000
4 x 16	20063248	13.054	13.601	14.149	1000
4 x 25	20063250	20.264	21.100	21.953	1000
4 x 35	20063252	27.363	28.568	29.772	1000
4 x 50	20063255	39.367	41.100	42.833	500
5 G 1,5	20063228	1.873	1.935	1.997	4000
5 G 2,5	20063229	2.816	2.921	3.026	3000
5 G 4	20063233	4.234	4.404	4.575	2500
5 G 6	20063230	6.135	6.392	6.649	2000
5 G 10	20063235	10.000	10.444	10.887	1000
5 G 16	20063244	15.124	15.808	16.492	1000
5 G 25	20063342	23.600	24.667	25.734	1000
5 G 35	20063247	34.774	36.281	37.788	1000

ACEFLEX MULTICONDUCTOR

PVC

Tensión nominal: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-1
Designación genérica: VV-K



Precios en € por 1000 m



Suministro: BOBINAS

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	BOBINA COMPLETA METROS
6 G 1,5	20063267	3.273	3.361	3.450	1000
6 G 2,5	20063691	5.172	5.318	5.464	500
7 G 1,5	20063692	3.571	3.671	3.778	1000
7 G 2,5	20063251	5.318	5.489	5.659	500
8 G 1,5	20063694	3.998	4.116	4.233	1000
8 G 2,5	20068467	6.237	6.420	6.603	500
10 G 1,5	20063690	4.898	5.044	5.190	1000
10 G 2,5	20081659	7.616	7.861	8.103	500
12 G 1,5	20063418	5.638	5.812	5.990	500
12 G 2,5	20068469	8.686	8.978	9.270	500
14 G 1,5	20063420	7.025	7.228	7.434	500
16 G 1,5	20063422	7.733	7.964	8.199	500
19 G 1,5	20063249	8.377	8.654	8.932	500
24 G 1,5	20063427	11.489	11.856	12.211	500
27 G 1,5	20068471	13.557	13.990	14.410	500
30 G 1,5	20068472	14.913	15.389	15.851	500
37 G 1,5	20068473	18.343	18.928	19.497	500



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno. Color cubierta: NEGRO.

SECCIÓN	CÓDIGO	S18	S20	S22	LONG. ROLLO METROS
6 G 1,5	20063269	3.371	3.462	3.554	100
7 G 1,5	20063426	3.678	3.781	3.891	100
8 G 1,5	20063428	4.118	4.239	4.360	100

BOBINAS
PALETS
ENSAYOS
CONDICIONES DE OFERTA



BOBINAS DE MADERA PARA EMBALAJE DE CABLES.

Precios netos a distribuidores - denominaciones, dimensiones y precios

CONDICIONES DEVOLUCIÓN (BOBINAS VACÍAS)

Las bobinas de Prysmian Spain, S.A. que sean devueltas antes de los 2 años de su expedición, y que se hallen en buen estado, serán abonadas por el 70% de su valor, a quien le fue facturada.

NO se abonarán bobinas con más de 2 años, ni devueltas rotas ni en mal estado de conservación.

Para su abono, deben Uds. remitirlas, a portes pagados, a la dirección:

ARCA, S.A.

Carretera Vilanova - Igualada km 50,7

Teléfono 93 893 52 07

Fax 93 814 09 21


Mail: embalajesarca@hotmail.com

08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona

acompañadas de su correspondiente albarán con detalle de tipos y matrículas de las bobinas devueltas. Las duelas, de proceder, se cargarán en factura y no se abonarán en ningún caso, por ser material no reutilizable.

NOTA:

NO se acepta la devolución de bobinas "NO RETORNABLES" (tipo Z).

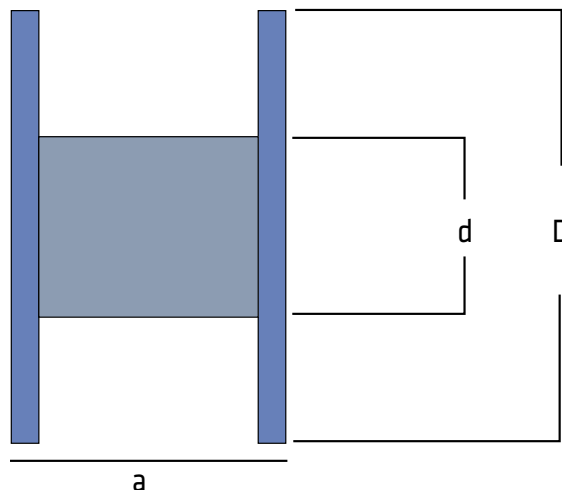

BOBINAS RETORNABLES (Madera)

TIPO BOBINA	DIMENSIONES (mm)			PESO	VOLUMEN	EUROS		
	D PLATO	d TAMBOR	A EXTERIOR	Kg	ORTOGONAL m³	PRECIO BOBINA	PRECIO DUELAS	PRECIO TOTAL
DYE070R	700	350	600	20	0.3	77,02	0,00	77,02
DYE090S	900	350	620	25	0.5	110,16	0,00	110,16
DYE110T	1100	400	700	55	0.8	154,92	0,00	154,92
DYE1003	1000	500	710	55	0.7	152,56	15,33	167,89
DYE1204	1200	600	800	105	1.2	232,58	23,23	255,82
DYE135F	1350	500	800	115	1.5	252,50	25,24	277,73
DYE1405	1400	710	930	165	1.8	305,47	30,54	336,01
DYE1606	1600	900	1100	215	2.8	415,16	41,51	456,67
DYE180H	1800	950	1080	295	3.5	591,78	59,15	650,92
DYE1807	1800	950	1080	225	3.5	591,78	59,15	650,92
DYE2008	2000	1250	1100	340	4.4	758,31	75,84	834,15
DYE210D	2100	1000	1100	380	4.9	797,82	79,25	877,07
DYE2209	2200	1250	1360	505	6.6	964,71	96,47	1.061,19
DYE250A	2500	1400	1370	670	8.6	1.410,59	141,06	1.551,65
DYE270V	2700	1500	1600	1010	11.7	1.717,00	171,72	1.888,73
DYE270Q	2700	1500	2080	1150	15.2	1.834,54	183,52	2.018,06

BOBINAS CONTRAPLACADAS Y PALETS.

BOBINAS NO RETORNABLES (Contraplacadas)

TIPO BOBINA	DIMENSIONES (mm)			EUROS
	D PLATO	d TAMBOR	A EXTERIOR	PRECIO BOBINA
DPE3505	350	200	250	11,10
DPE4005	400	260	440	11,88
DPE5005	500	260	300	12,17
DPE6005	600	260	300	14,25
DWE6002	600	250	300	25
DYE063Z	630	300	400	16,04
DPE7505	750	355	355	22,45
DPE8005	800	400	510	28,95

PALETS DE MADERA

TIPO PALET	DIMENSIONES (mm)	CARGO POR PALET
EURO-PALET	1.200 x 800	11,05 euros
1/2 EURO-PALET	800 x 800	9,33 euros

TARIFAS ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD

(precios por bobina o ensayo)

Precios en €

	BAJA TENSIÓN (HASTA 1,8/3 kV)	MEDIA TENSIÓN (DE 3,6/6 A 18/30 kV)	ALTA TENSIÓN (A PARTIR DE 26/45 kV)
ENSAYOS ELÉCTRICOS			
Ensayos eléctricos de rutina	Tensión Resistencia aislamiento Resistencia óhmica 750	Tensión Descargas parciales Resistencia óhmica 1.800	Tensión Descargas parciales Resistencia óhmica Ensayo cubierta 3.200
OTROS ENSAYOS ELÉCTRICOS			
Ensayo de impulsos	-	2.500	4.500
Tangente delta	-	500	1.100
Ensayo de cubierta	-	500	500
Ensayo de tensión 4 horas	-	1.200	3.200
ENSAYOS NO ELÉCTRICOS			
Ensayos dimensionales	350	400	500
Características mecánicas (CR/AR)	250	250	250
Ídem (Iniciales + Envejecimiento)	400	400	400
Alargamiento en caliente (HST)	250	250	250
ENSAYOS DE FUEGO			
Propagación de la llama	200	300	400
Propagación incendio (UNE-EN 50266-2-4)	2.500	2.000	1.800
Densidad de humos	750	750	750
Índice de toxicidad	600	600	600
Halógenos (pH + conductividad)	400	400	400
ENSAYOS DE TIPO			
Ensayos eléctricos	10.000	25.000	50.000
Ensayos no eléctricos	15.000	20.000	20.000
Edición informe ensayos de tipo	600	800	1.000
EDICIÓN ACTAS DE PRUEBA			
	30	100	100

Nota: Estas tarifas no incluyen, en su caso, las muestras de cable a utilizar.

ENSAYOS CPR	
Cables LSOH	
Cables $\phi < 5\text{mm}$	1.000
Cables $\phi > 5\text{mm}$	800
Cables PVC	
Cables $\phi < 5\text{mm}$	1.200
Cables $\phi > 5\text{mm}$	1.400

CONDICIONES GENERALES DE OFERTA, SUMINISTRO Y SERVICIO POST VENTA

Las presentes condiciones generales de venta serán las únicas que regulen las operaciones entre Prysmian Spain, S.A. y sus clientes, salvo que exista acuerdo por escrito en otro sentido.

1.- OFERTA/PEDIDOS

1.1. PLAZO DE VALIDEZ: Las ofertas tienen un plazo de validez de 15 días contados a partir de la fecha de emisión de las mismas, o ante variaciones de las materias primas superiores al 5%.

1.2. MATERIAL OFERTADO: Prysmian Spain, S.A. se compromete única y exclusivamente por cuanto conste en sus ofertas. Es responsabilidad del cliente determinar la perfecta adecuación de los materiales ofertados con los que fueron solicitados, así como la aplicación futura de los mismos.

1.3. NORMAS DE ELABORACIÓN: De no indicarse lo contrario, los materiales ofertados se entienden calculados acordes a las normas UNE en vigor, los documentos I.E.C. de propuestas de normas internacionales, o finalmente a normas internas particulares del fabricante.

1.4. LONGITUD DE PIEZAS Y TOLERANCIAS DE SUMINISTRO: Para cables de fabricación especial, y salvo acuerdo expreso en otro sentido, se considerará que para partidas superiores a 2.000 metros la tolerancia en la longitud de estas queda fijada en $-0 / + 3\%$, en tanto que sus piezas componentes admitirán una tolerancia de $\pm 3\%$. Para partidas inferiores a 2.000 m. la tolerancia en la longitud queda fijada en $+ 30$ metros -3% , y la de sus piezas, de haberlas, en correspondencia. En estos cables no se considera aceptado el pedido hasta que no se reciban los metrajes de las piezas concretas a fabricar.

1.5. PRUEBAS: Los materiales son probados y ensayados de conformidad con la norma seguida en su elaboración. El cliente puede solicitar su asistencia a las pruebas y/o la entrega de los resultados obtenidos en la misma. En caso de tener que realizarse pruebas especiales previamente tratadas, el coste de las mismas será facturado al cliente.

1.6. PRECIOS: El precio de los materiales ofertados se entenderá estableciendo sobre la base de la cantidad de suministro expresamente detallada en la oferta y de acuerdo con la modalidad de la oferta realizada, o sea, género franco de fábrica, almacén o destino; embalaje aparte, comprendido o sin cargo.

1.7. IMPUESTOS Y GASTOS: En el precio de venta no se incluyen los impuestos que gravan la venta. Su importe será determinado de conformidad con las leyes vigentes en el momento de emitir la factura. En los casos en que el suministro deba documentarse en un contrato o escritura, todos los gastos, impuestos o arbitrios que se originen por tal motivo, serán a cargo del cliente.

1.8. GARANTÍA: El fabricante garantiza sus productos durante un periodo de doce meses contra todo defecto derivado del proceso de fabricación y/o calidad de los materiales empleados en la misma. Dicho periodo se calcula a partir de la fecha de entrega y finaliza al cumplir el término, incluso en caso de cualquier reparación o sustitución de los productos defectuosos, y siempre y cuando la avería no sea imputable a deficiente utilización, sobrecargas superiores a los límites contractuales, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc. La responsabilidad derivada de dicha garantía se limita única y exclusivamente al coste de la reparación y/o sustitución del producto y en ningún caso se extenderá a otros eventuales daños y perjuicios como, por ejemplo, el daño emergente o el lucro cesante.

1.9. PLANOS Y DOCUMENTACIÓN: Los planos y documentación técnica suministrados por la empresa fabricante son de su exclusiva propiedad y no pueden ser entregados por el cliente a terceros, ni reproducidos sin su autorización por escrito.

CONDICIONES GENERALES DE OFERTA, SUMINISTRO Y SERVICIO POST VENTA

2.- PEDIDOS

- 2.1.** El comprador deberá realizar sus pedidos por escrito, con indicación expresa de los precios y plazos acordados con el vendedor. Una vez aceptado por el vendedor el pedido, emitirá un acuse de recibo por escrito dando conformidad con el mismo.
- 2.2.** En el caso de cables de fabricación especial, si por causas ajenas a Prysmian Spain, S.A. el comprador desistiera totalmente de su pedido, se suspenderá la fabricación del mismo y el comprador se verá obligado a pagar, a la presentación de la factura, el trabajo realizado hasta el momento de la suspensión, así como los materiales utilizados.
- 2.3.** En caso de anulación de un pedido, Prysmian Spain, S.A. se reserva el derecho de cobrar una penalización mínima del 25% del importe.
- 2.4.** El valor mínimo de un pedido aceptado por Prysmian Spain, S.A. es de 1.000 € en cables y de 500 € en accesorios, antes de impuestos.

3.- ENTREGAS

- 3.1.** El vendedor procurará en todo momento satisfacer cumpliendo la fecha de entrega acordada, sin que el retraso en el subministro sea causa suficiente para suspender el pedido.
- 3.2.** El cliente deberá proporcionar un acceso adecuado y seguro, así como almacenes para aceptar las entregas.

4.- EMBALAJE

- 4.1.** El vendedor embalará los productos solicitados de conformidad a sus sistemas normalizados de forma que pueda asegurarse, bajo condiciones normales, el transporte de los mismos a su destino en perfectas condiciones.
- 4.2.** Las bobinas de Prysmian Spain, S.A. que sean devueltas antes de los 2 años de su expedición, y que se hallen en buen estado, serán abonadas por el 70% de su valor, a quien le fue facturada. NO se abonarán bobinas con más de 2 años, ni devueltas rotas ni en mal estado de conservación.
- 4.3.** En el caso de demora en la entrega por expresa petición escrita del cliente, Prysmian Spain S.A. se reserva el derecho a repercutir al cliente los costes de almacenamiento.

5.- FACTURAS

- 5.1.** El vendedor emitirá las facturas indicando todos los datos relativos al pedido, albarán de expedición y suministro efectuado, así como cualquier otra indicación previamente pactada con el comprador.

6.- PAGO

- 6.1.** El pago deberá recibirse el día del vencimiento, que será calculado según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, que establece Medidas de Lucha contra la Morosidad en las operaciones comerciales.
- 6.2.** En el caso de retraso en el pago, Prysmian Spain S.A. se reserva el derecho de aplicar un recargo financiero al tipo de interés de demora publicado por el Banco de España.
- 6.3.** Prysmian Spain S.A. podrá suspender los suministros en el caso de que existieran facturas vencidas pendientes y el cliente no facilitara las debidas garantías de pago, sin perjuicio de otros derechos que Prysmian Spain S.A. pueda tener.
- 6.4.** Los precios cotizados no incluyen el Impuesto sobre el Valor añadido (o equivalente), así como otro impuesto o cargo. El cliente puede ser requerido por Prysmian Spain S.A. para facilitar información de exención de I.V.A. u otro impuesto de acuerdo con las leyes de aplicación en cada caso. Prysmian Spain S.A. deberá ser indemnizada por cualquier impuesto, coste o penalización en que pudiera incurrir si la exención requerida no tuviera justificación.

7.- SERVICIO POST VENTA

- 7.1.** Las reclamaciones que se refieran a la cantidad, tanto por exceso como por defecto, por encima de los límites de tolerancia, así como las relativas a la especie o tipo de productos, deberán ser comunicadas al vendedor dentro del término de los 7 días naturales siguientes a la recepción de los materiales.
- 7.2.** Toda devolución de productos deberá ser por una causa justificada y previamente acordada. El vendedor no aceptará reclamaciones por devoluciones que no cumplan este requisito.
- 7.3.** Las reclamaciones por defectos o vicios del material suministrado deben ser puestas en conocimiento del vendedor en el preciso momento de su detección y dentro del periodo de garantía establecido.

PRYSMIAN SPAIN, S.A.
Ctra. C-15, km 2
08800 Vilanova i la Geltrú, Spain
www.prysmiangroup.com

 **PRYSMIAN**
Club
www.prysmianclub.es

Síguenos en:   
www.prysmiangroup.es

Teléfono de Atención al Cliente:
938 116 006
atencion.clientes@prysmiangroup.com