

OFERTA SMARTLINK

XS Buildings

(Panadería, supermercado, etc.)

Servidor cloud seguro de Schneider




Configuración de los Smartlink



Facility Expert SB *
App para UF

Gestión de la instalación

Smartlink ELEC:

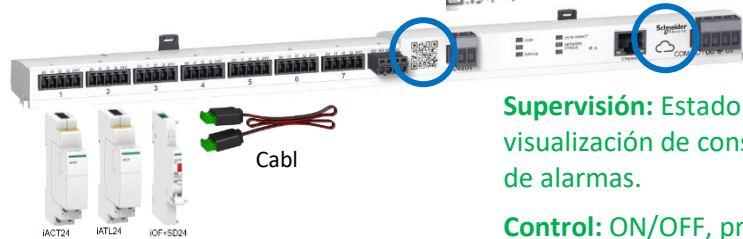

Cabl

- Alimentación: 24 Vcc
- Dispositivos cableados: 7 canales digitales 1 canal analógico

Supervisión: Estado de las cargas, visualización de consumos y recepción de alarmas.

Control: ON/OFF, programaciones horarias y reconexión a distancia.

NO COMPATIBLE con PowerTag

Smartlink ELEC Lite:

- Alimentación: 230 Vca
- Dispositivos inalámbricos: Detección automática de sensores PowerTag

PowerTag:

- Máximo 20 sensores por cada Smartlink
- Protecciones hasta 63 A
- Posición de montaje: superior o inferior



Supervisión: Estado de las cargas, visualización de consumos y recepción de alarmas.

Edificios Medianos y Grandes

(Hotel, Edificio oficinas, Centro comercial, etc.)



Configuración de los Smartlink y gestión de la instalación

Servidor web seguro de Schneider



Smartlink Ethernet:

PowerTag



Comunicación vía Modbus

Smartlink Modbus

- Alimentación: 24 Vcc
- Dispositivos cableados: 7 canales digitales 1 canal analógico
- Dispositivos inalámbricos: Detección automática de sensores PowerTag

Supervisión: Estado de las cargas y visualización y gestión de alarmas de: V, I, P, FP y U.

Control: ON/OFF y reconexión a distancia.

Smartlink Modbus:

- Máximo 8 Smartlink Modbus por cada Smartlink Etherne
- Dispositivos cableados: 11 canales digitales

PowerTag:

- Máximo 20 sensores por cada Smartlink
- Protecciones hasta 63 A
- Posición de montaje: superior o inferior

Smartlink Lite:

- Alimentación: 230 Vca
- Dispositivos inalámbricos: Detección automática de sensores PowerTag

Supervisión: Estado de las cargas y visualización y gestión de alarmas de: V, I, P, FP y U.



PowerTag

PowerTag:

- Máximo 20 sensores por cada Smartlink
- Protecciones hasta 63 A
- Posición de montaje: superior o inferior