



Permite que tus clientes se mantengan en la cima de su negocio las 24 horas del día

EcoStruxure
Facility Expert – Small Business




Tus clientes estarán conectados en todo momento y lugar




Ayuda a tus clientes a:


Recibir alertas

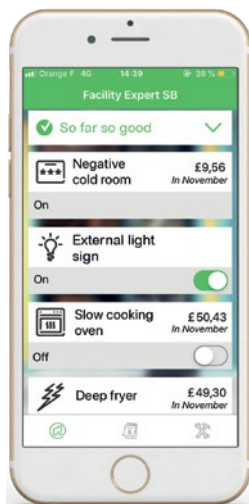

Controlar

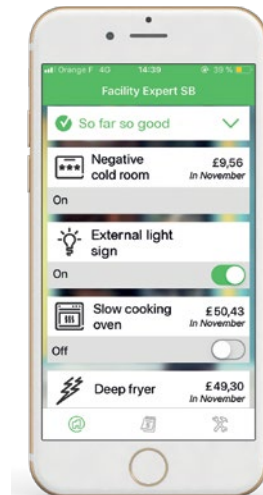

Optimizar

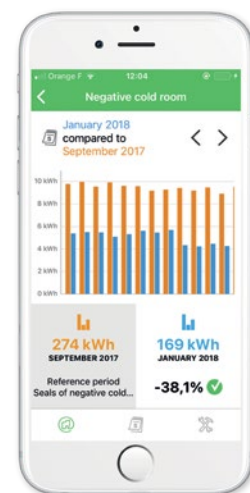

Con la aplicación Facility Expert SB, tus clientes podrán:

- Supervisar cargas críticas, para obtener visibilidad 24/7
- Recibir notificaciones en tiempo real, en caso de problemas con el equipo o apagón no planificado
- Recibir notificación cuando el equipo esté encendido o apagado según lo planeado
- Controlar la temperatura de su refrigeración y recibir notificaciones en caso de temperaturas anormales
- Crear el informe de temperatura diario
- Controlar equipos eléctricos, on-site o de forma remota
- Programar el tiempo de encendido/apagado del equipo, on-site o de forma remota
- Optimizar el consumo de energía mediante la supervisión del uso, por tipo de carga individual
- Supervisar y comparar el consumo de energía de los equipos por períodos específicos de tiempo

Ofrece tranquilidad y respuestas a tus clientes

EcoStruxure Facility Expert Small Business te ayuda a dar respuesta a las preguntas e inquietudes de tus clientes con una solución digital innovadora.



Propietario de restaurante

«Si la temperatura de mi cámara frigorífica es demasiado alta en mi ausencia, ¿puedo recibir una alerta para evitar que se estropee el género?»

¡Sí!



Propietario de restaurante

«¿Puedo asegurarme de que las freidoras estén apagadas después de las horas de apertura?»

¡Sí!



Propietario de cafetería

«Mi máquina de café tarda 30 minutos en calentarse. ¿Puedo encenderla desde casa para ganar tiempo?»

¡Sí!



Propietario de quesería

«¿Puedo recibir una alerta en caso de que mis máquinas se detengan?»

¡Sí!



Propietario de tienda

«¿Puedo recibir una alerta si uno de mis 5 expositores de frío se apaga, para poder ir a la tienda y guardar los productos?»

¡Sí!




Propietario de tienda

«¿Puedo comprobar que las bombas de mi pequeña cervecería funcionan durante la noche, según lo programado?»


¡Sí!

Transforma cualquier cuadro en un cuadro conectado en menos de una hora

Solo hacen falta unos pocos productos

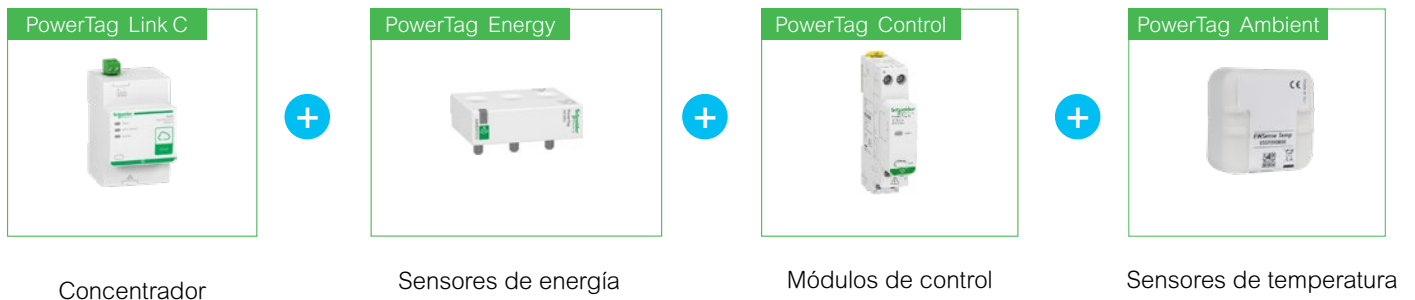

Añade estos productos a cualquier instalación nueva o existente

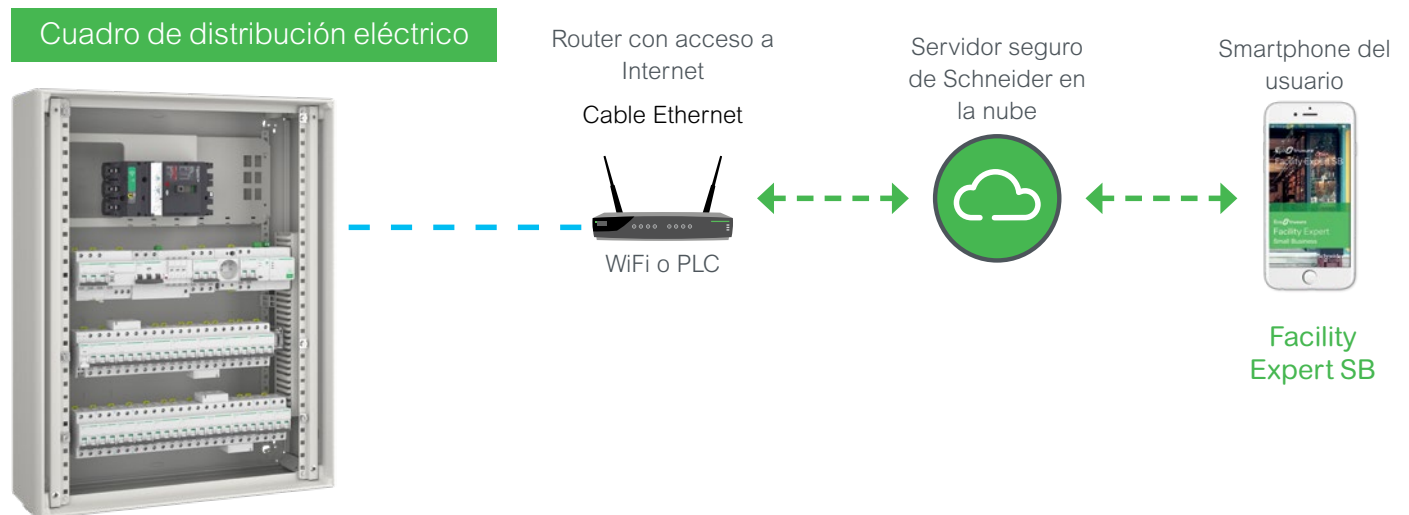

Menos de 1 hora de instalación y configuración



5 PowerTag: 25 min
1 PowerTag Link C: 15 min
Puesta en marcha con eSetup: 10 min



Fácil de instalar y configurar

- Dota de conectividad a cualquier cuadro eléctrico ya existente de forma rápida y sencilla
- Experimenta una auténtica configuración plug-and-play con eSetup para Electricista, una sencilla aplicación para smartphone
- Benefíciate de la ayuda de los servicios de soporte de Schneider Electric en tu día a día


Pon en marcha las instalaciones con confianza y facilidad

Gracias a la aplicación eSetup para Electricista, la puesta en marcha es fácil y rápida.

1. Descarga la aplicación eSetup para Electricista.
2. Conecta tu teléfono al cuadro del cliente.
3. Lleva a cabo la puesta en marcha en 10 minutos o menos.
4. Lleva a tu cliente al mundo conectado de EcoStruxure.

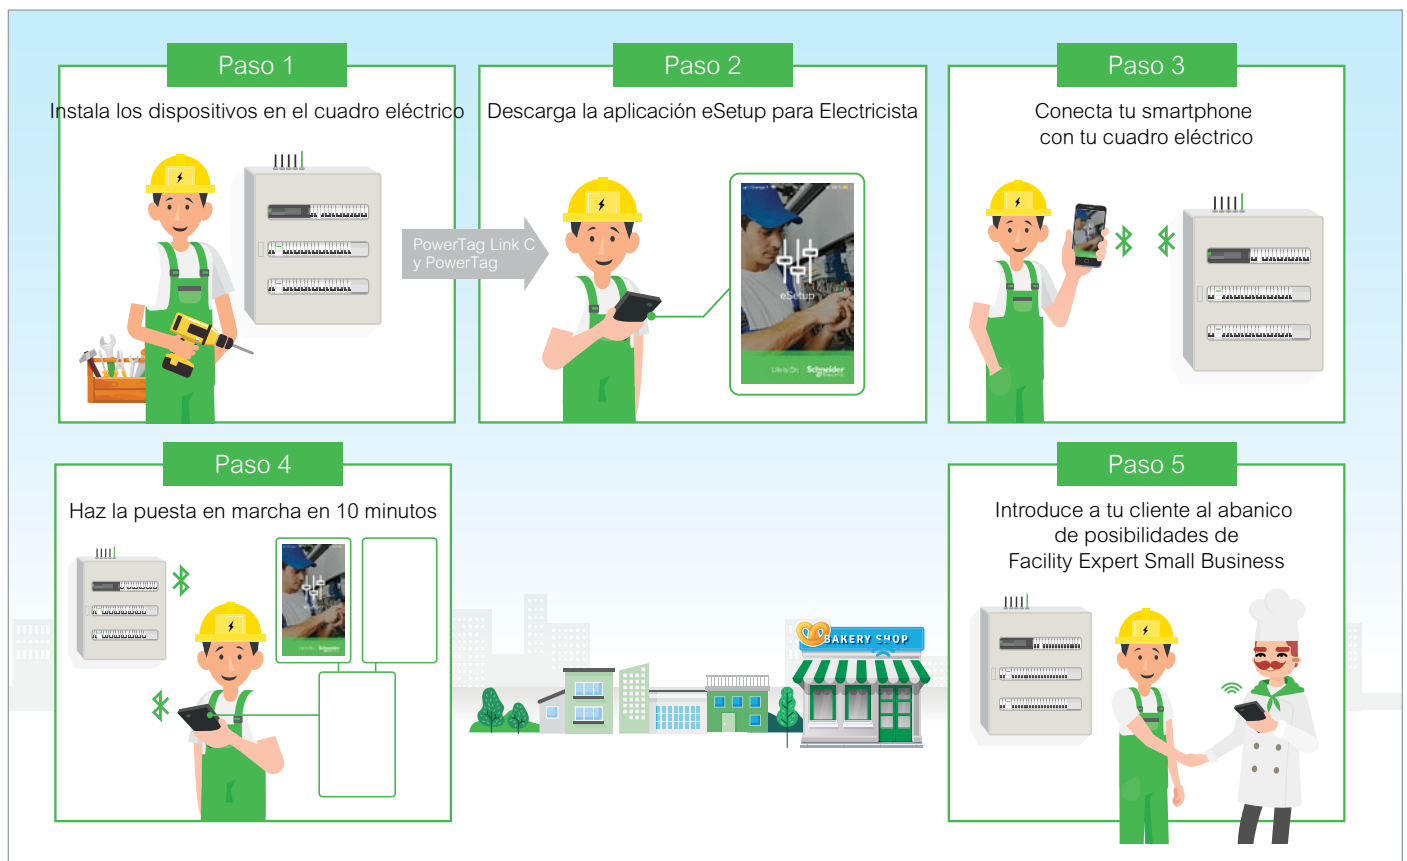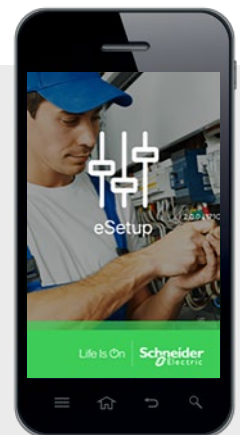

Tomemos un restaurante como ejemplo

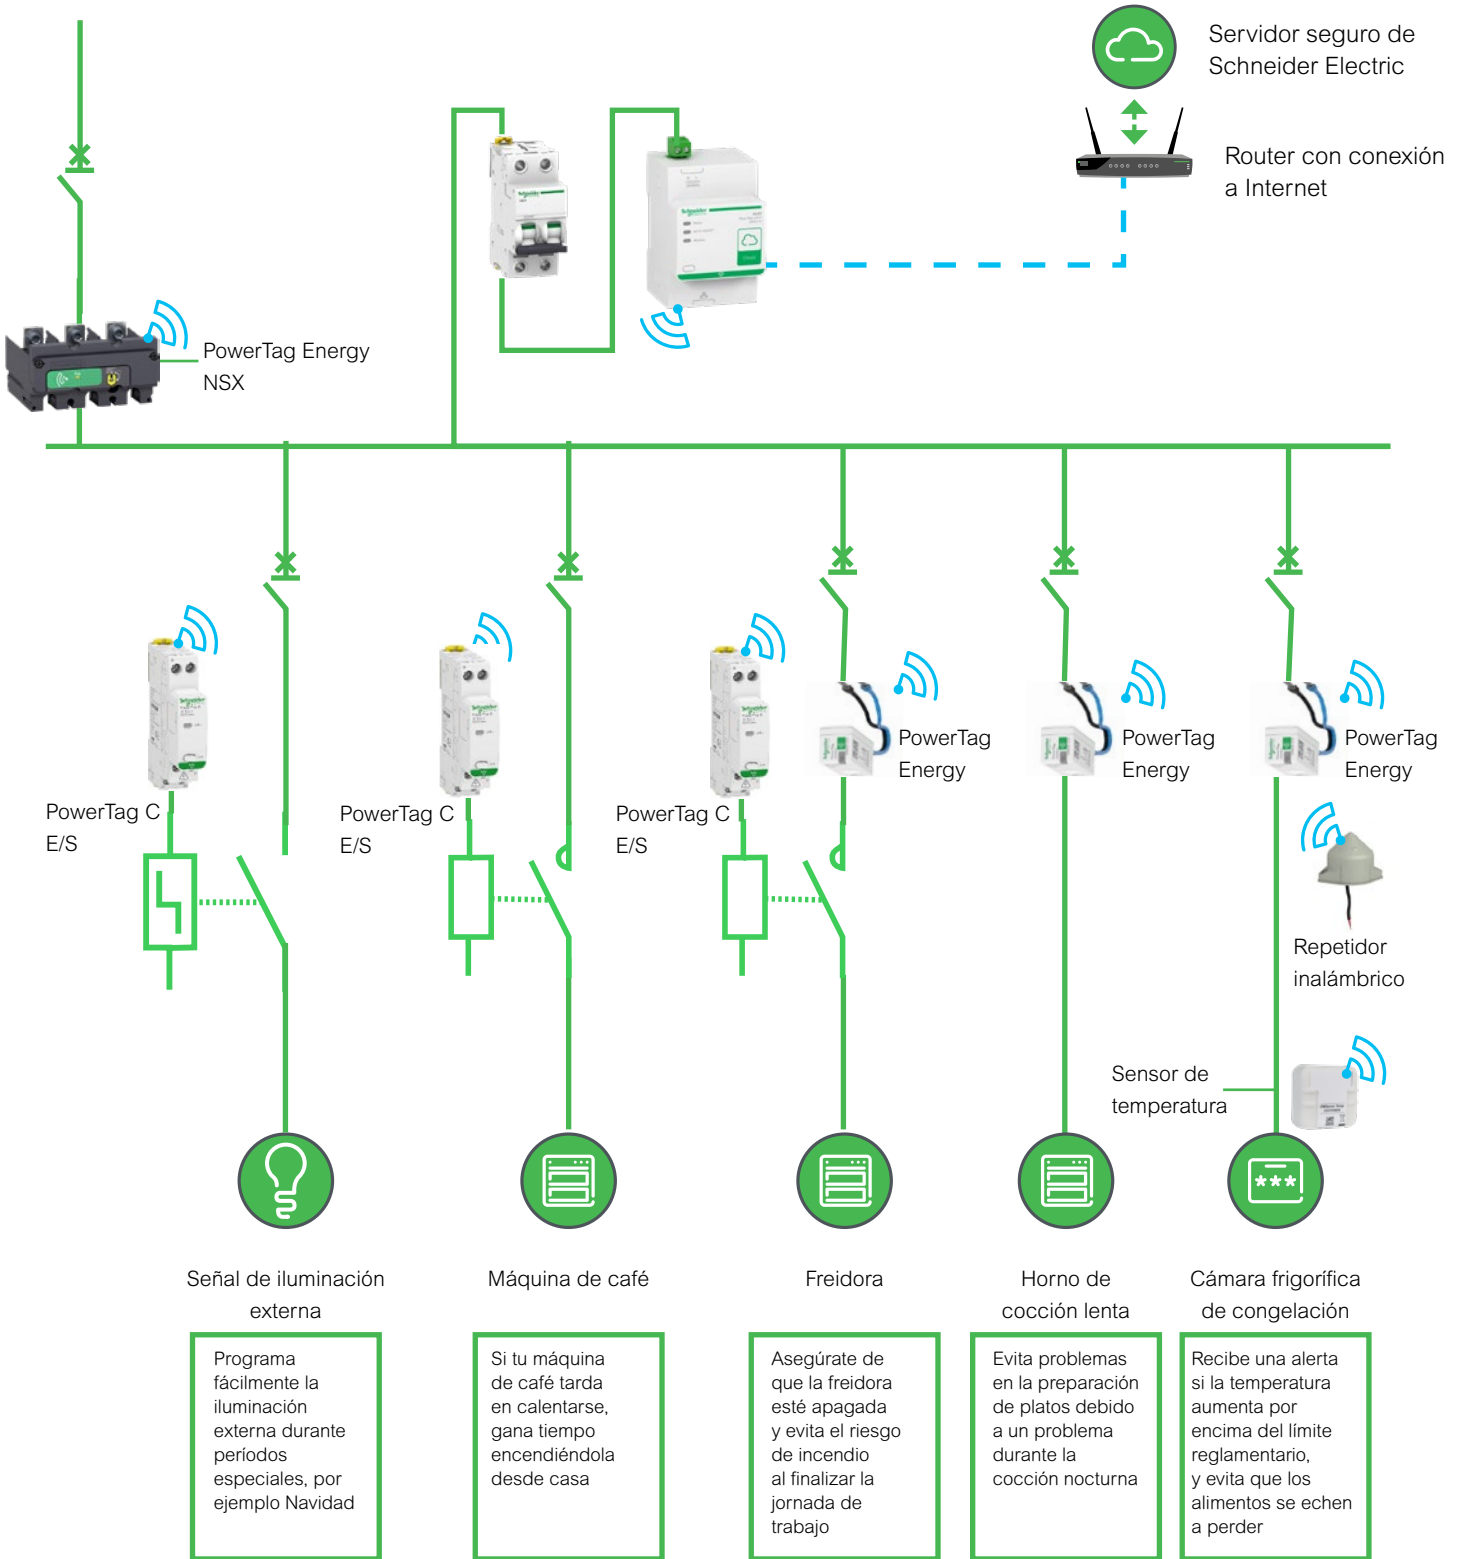

¡Consigue estos productos ahora!

Acti 9 PowerTag Link C - Concentrador de comunicación



| Tipo | | N.º de ref. |
|------|--|-----------------|
| 1F+N | 1 concentrador para 20 dispositivos inalámbricos | A9XELC10 |

PowerTag Energy - 63 A



Tipo M63



Tipo P63



Tipo F63

| Tipo | Montaje | N.º de ref. M63 | N.º de ref. P63 | N.º de ref. F63 |
|----------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1F+cable | Superior o inferior | A9MEM1520 | | |
| 1F+N | Superior | A9MEM1521 | A9MEM1561 | A9MEM1560 |
| | Inferior | A9MEM1522 | A9MEM1562 | A9MEM1560 |
| 3F | Superior o inferior | A9MEM1540 | | |
| | | A9MEM1543 | | |
| 3F+N | Superior | A9MEM1541 | A9MEM1571 | A9MEM1570 |
| | Inferior | A9MEM1542 | A9MEM1572 | A9MEM1570 |

PowerTag Energy - NSX



| Tipo | Montaje | Calibre | N.º de ref. |
|------|-----------|---------|-----------------|
| 3F | Inferior* | 250 A | LV434020 |
| | Inferior* | 630 A | LV434022 |
| 3F+N | Inferior* | 250 A | LV434021 |
| | Inferior* | 630A | LV434023 |

PowerTag Control



| Tipo | Aplicación | N.º de ref. |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| PowerTag C IO 230 V | Control y supervisión | A9XMC1D3 |
| PowerTag C 2DI 230 V | Supervisión | A9XMC2D3 |

PowerTag Ambient - Sensor de temperatura




| Tipo | N.º de ref. |
|--|-----------------|
| Conjunto de 4 sensores de temperatura de refrigerador ESST01 | A9XST114 |



| Tipo | N.º de ref. |
|----------------|--------------|
| Antena de relé | ZBRA1 |

se.com/es

Centro Atención Clientes

 934·84·31·00



mySchneider App



 SchneiderElectricES

 @SchneiderES

 @Schneider_Electric_ES

ISEF

cursos específicos, material didáctico

se.com/es/isef

Soporte Técnico

elección, asesoramiento, diagnóstico

se.com/es/faqs

Servicio Posventa SAT

reparaciones e intervenciones, gestión de repuestos, asistencia técnica 24h

se.com/es/support

Schneider Electric España, S.A.

Bac de Roda, 52 Edificio A
08019 Barcelona

©2019 Schneider Electric. Todos los derechos Reservados

Todas las marcas registradas son propiedad de Schneider Electric Industries SAS o sus compañías afiliadas.



ESMKT09466C19