



Wiser™

Wiser 2023

Tendencias que están transformando el mercado residencial



Disrupción del estilo de vida – la nueva normalidad

La pandemia del COVID-19 ha cambiado el panorama social. Ha hecho a los consumidores más conscientes con el medio ambiente



Aumento de la dependencia de electrificación en los hogares

A medida que pasamos más tiempo en casa, el consumo eléctrico aumenta con nuevas cargas como la carga de VE



Aumento del interés en la sostenibilidad

Con los efectos del cambio climático, los propietarios están escogiendo opciones más sostenibles y cambiando sus prioridades para minimizar las emisiones de carbono



Los hogares del futuro son más inteligentes y digitales

La tecnología de las Smart homes incrementa el valor percibido de las propiedades y aumenta el negocio

Con el aumento de propietarios cada vez más conscientes con el medio ambiente, las soluciones de Smart home se convierten en una propuesta atractiva. Además de mayores eficiencias, el confort, la seguridad y la personalización son otros atributos a añadir para los clientes potenciales.

41%

De consumidores esperan que su nuevo hogar este equipado con productos de Smart home*

25%

De consumidores están dispuestos a pagar más por la compra o alquiler de viviendas equipadas con tecnología Smart home*

19%

De consumidores están interesados en monitorizar su hogar 24/7 ¹

*Schneider Electric Consumer Survey 2021

¹McKinsey's Connected Home Market Survey





Hogares inteligentes y sostenibles

Eficiencia Energética

Gestión energética del hogar por medio de una **monitorización comprensible** de consumos y funcionalidades diseñadas para tomar mejor decisiones en el día a día

Experiencia personalizada

Gestión Energética
Temperatura
Iluminación y persianas
Seguridad y Protección



Momentos
Automatizaciones
Programaciones



Diseñado para el futuro

Robustez
Escalabilidad
Garantía Schneider Electric



Hoja de ruta



Interruptor inalámbrico



Asistentes de voz



Gateway

Gestión Energética



PowerTag



Toma de corriente



Toma de corriente inteligente



Eylink Home Smart



Termostato inteligente



Sensor inalámbrico de Temperatura/Humedad



Control Remoto IR

Iluminación y Persianas



Interruptor On/Off




Regulador giratorio



Interruptor persianas



Micromodulo regulador

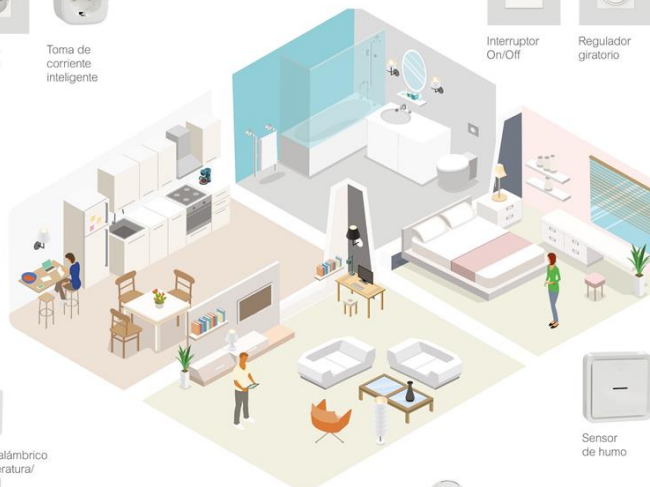

Sensor de humo



Sensor inalámbrico de inundación



Cámara IP de interior



Cámara IP de exterior



Sensores



Sensor inalámbrico de movimiento

Temperatura

Seguridad y Protección



Schneider
Electric


Gestión de la energía del hogar



Powertags Resi9




Toma de corriente inteligente



Termostato 2A



EVlink Home Smart



De monitorización



a control

- Monitoriza la potencia instantánea W en directo y consumo kWh en diferentes escalas de tiempo
- Visualización de consumo eléctrico en € con diferentes opciones de tarificación
- Establecer automatizaciones para recibir una notificación en caso de tener un consumo excesivo o corte de suministro repentino.
- Control on/off de carga
- Monitorización de potencia instantánea y consumo (W, kWh)
- Histórico de consumos en diferentes escalas de tiempo
- Programaciones horarias, Momentos y automatizaciones con otros dispositivos Wiser
- Control de sistemas de calefacción por agua caliente: Suelo radiante, radiadores.
- Programaciones horarias automatizadas, para uso eficiente de la calefacción
- Momentos y automatizaciones con otros dispositivos Wiser (sensor de temperatura, puertas/ventanas)
- Visualización del estado de la carga, control, programaciones horarias y notificaciones
- Monitorización de la duración de la carga y consumo (kWh, €)
- Histórico de carga, consumo y costes.
- Modo autorización: Cuando se activa, se recibe una notificación para autorizar el comienzo de la carga

Evolución Wiser

Iluminación y persianas



Regulador giratorio Interruptor On/Off Regulador pulsador Detector de mov. con Interruptor/ Pulsador Micromódulos Interruptor Regulador Persianas Interruptor de persianas Interruptor Inalámbrico

Gestión de la energía



Toma inteligente inalámbrica



Toma inteligente inalámbrica con estética




PowerTag



Cargador de EV

Temperatura

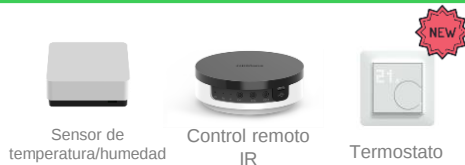

Sensor de temperatura/humedad

Control remoto IR

Termostato

Seguridad y Protección



Sensor de apertura de puerta/ventanas



Sensor de humo



Camara IP Interior



Sensor de movimiento



Sensor de inundación



Camara IP Exterior



Iluminación inteligente

Dispositivos para el control de la iluminación.

- Reguladores
- Interruptores
- Detectores de movimiento y mucho más

Serie New Unica



Serie Elegance



Serie D-Life



Otras series




Características

- Usa tu dispositivo móvil para regular, encender y apagar las luces.
- Ajusta las luces rápido y fácilmente mediante momentos.
- Controla la luz desde dos o tres puntos añadiendo económicos pulsadores convencionales, sin alterar la instalación eléctrica.

¿Cómo funciona?

Enciende la luz [remotamente](#) antes de llegar a casa o asegurarte de que todas las luces están apagadas cuando te vas de casa para [ahorrar en la factura](#). También puedes encender las luces cuando estás de vacaciones para [simular que hay presencia](#) en casa.



Persianas inteligentes

Sistemas de control de persianas

- Persianas inteligentes
- Micromódulos

Serie New Unica



Serie Elegance



Serie D-Life



Características

- Añadir una capa de seguridad para tu hogar.
- Sentirte seguro y protegido.
- Proteger tu casa de condiciones climatológicas extremas.
- Asegurarte de que te levantas todos los días con la luz del amanecer.

¿Cómo funciona en la práctica?

Los sistemas de control de persianas te permiten subir y bajar las persianas sin salir de la cama.

Utiliza tu dispositivo móvil para controlar o para sincronizarlas con tus hábitos diarios.

¿Trabajando desde casa? Deja que entre luz natural para inspirarte durante el día.

¿En la oficina todo el día? Todo lo que tienes que hacer es cerrar tus persianas remotamente y tu hogar estará seguro mientras estás fuera.

Seguridad y control



Oferta de sensores, alarmas y cámaras pensada para brindar la máxima **tranquilidad y seguridad al hogar**

Instalación **inalámbrica** para máxima facilidad de instalación y puesta en marcha

Junto con otros dispositivos Wiser y las **Automatizaciones** hacen hogares inteligentes que trabajen por si solos



Sensor de apertura de puerta/ventanas



Alarma de humo



Sensor de movimiento



Sensor de temperatura/humedad



Sensor de inundación



Cámara IP Exterior



Cámara IP Interior

Ejemplos de uso

Wiser es **Seguridad**: Mantengo mi hogar vigilado al estar de vacaciones con la cámara IP interior

Wiser es **Eficiencia**: La calefacción se apaga al detectar que la ventana está abierta

Wiser es **Protección**: En caso de humo, fuego o inundación recibo una alarma a mi móvil además de la alerta en casa

Wiser es **Confort**: En caso de detectar movimiento enciende la luz del pasillo



Presentación de novedades

PowerTag

PowerTag Energy Monoconnect 63 A Resi9



R9M20

PowerTag Energy Flex 63 A Resi9



R9M60



R9M41



R9M70

Power Tag Resi9

PowerTag Energy de Resi9 es el sistema de monitoreo de energía inalámbrico clase 1 de Schneider Electric y el más pequeño en tamaño del mercado, indicado para instalaciones residenciales nuevas o existentes.

Disponible en formato Monoconnect y Flex y para instalaciones monofásica y trifásicas

Asociado con el Gateway de Wiser, recoge y monitoriza la información de cada circuito equipado del hogar y se visualiza en la app Wiser by SE de manera comprensible para ayudar a tomar mejor decisiones de ahorro.

Funcionalidades:

- Monitoriza la potencia instantánea kW en directo .
- Mostrar la medición de consumo eléctrico (kWh) repartidor en las horas del día, los días de la semana, las semanas del mes y los meses del año.
- Visualización de consumo eléctrico en € con diferentes opciones de tarificación
- Establecer automatizaciones para recibir una notificación en caso de tener un consumo excesivo o corte de suministro repentino.

Con el sensor de consumo eléctrico Power Tag, **controlas cuanto consumen realmente mis dispositivos eléctricos** de casa y actúo en consecuencia, reduciendo el consumo del hogar



App Wiser by SE


Visualización del Panel de Energía



Visualización del consumo en directo
Gráfica de potencia instantánea





Histórico de consumo de energía
horas/días/meses/años y desagregación por
cargas monitorizadas

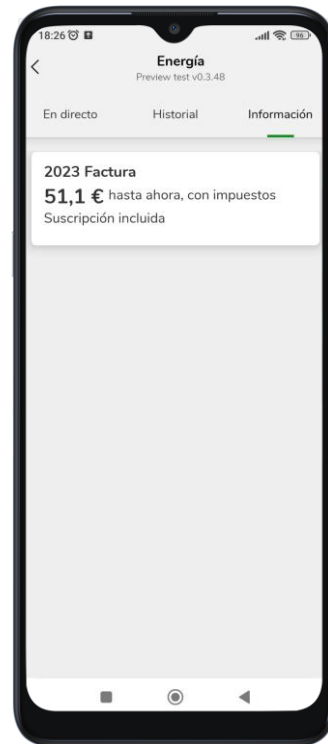

Estimación de la factura
eléctrica

App Wiser by SE


Tarificación

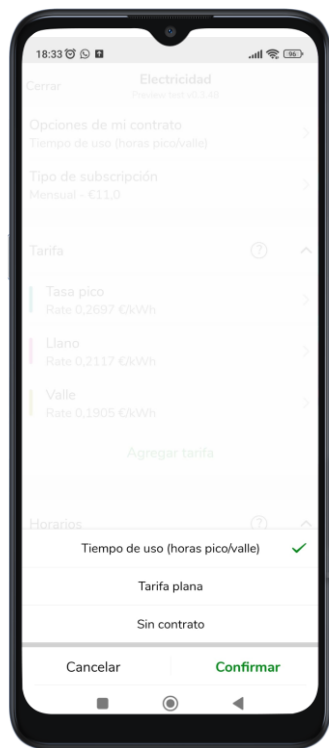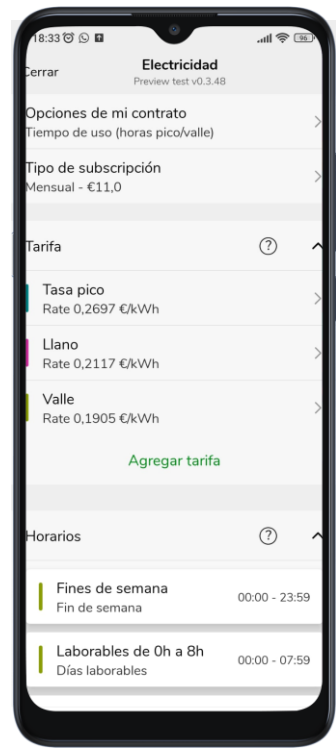


Definir tipo de tarifa




Definir un
precio fijo de
la
electricidad
No definir
una tarifa

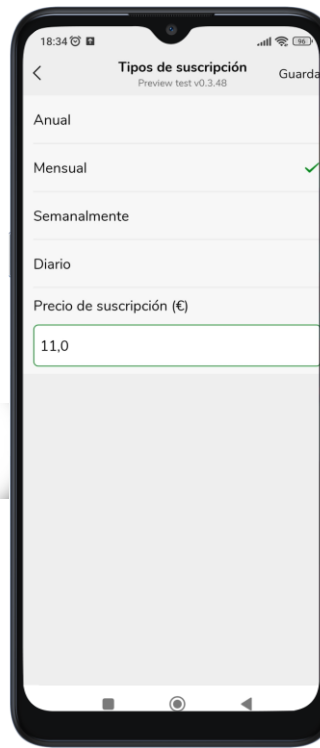

Definir una estimación
de los impuestos de
cada mes

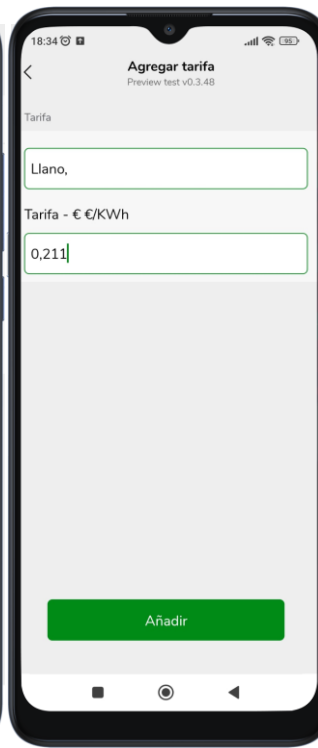

Definir precios de cada
tramo

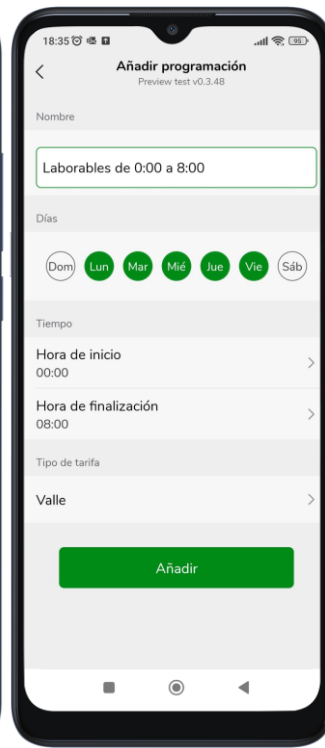

Definir los tramos en
los que se va a definir
cada precio

Gestión de la energía

Ejemplos de uso de Powertag



Automatizaciones – Condicionantes:

Posible exclusivamente en el powertag vinculado a la “Red”:

12:47	📶 🔋
< Seleccionar función	
Status carga >	➡ ON/OFF
Potencia total >	➡ kW
consumo diario >	➡ kWh
consumo mensual >	➡ kWh

Gestión de la energía

Ejemplos de uso de Powertag



Identifica horarios de alto consumo eléctrico con el histórico del panel de energía



Identifica acciones o aparatos eléctricos de alto consumo, monitorizando su consumo instantáneo en directo



Supervise su factura energética con tarificación personalizada según horas pico/valle/llano



Crea automatizaciones con otros dispositivos Wiser en función del valor medido por el Powertag



Recibe alertas al exceder un consumo objetivo diario o mensual



Recibe alertas al acercarte a la potencia máxima contratada



Recibe alertas en caso de tener un corte de suministro o un consumo inadecuado

Ej: "Apaga la calefacción en caso de exceder un consumo de 7KwH diario"

Presentación de novedades

Termostato Inteligente

Confort, Personalización y Ahorro energético

El termostato inteligente Wiser de 2A permite el control de sistemas de calefacción y refrigeración hidráulica tales como radiadores y suelo radiante.

Funcionalidades:

Medida y control de temperatura ambiente

Display LED (luz regulable) con información de temp. ambiente y consigna

Child lock


Modo Heating/Cooling

Protección de válvula

Control por la app Wiser by SE:




CFMT02ZB
PVP:133€

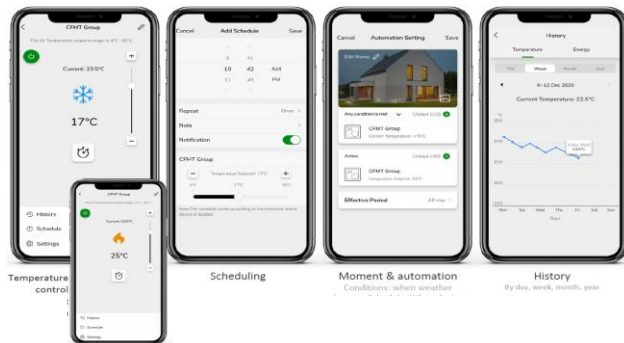

Instalación sin Internet
Facilidad de vincular
Sin batería (más sostenible/tranquilidad)
Diseño sobrio e intuitivo
Escalabilidad domótica

Con el termostato inteligente de Wiser es mucho mas fácil mantener la casa a la temperatura adecuada.

Establezco horarios para encender y apagar la calefacción en función de si estamos en casa o no.

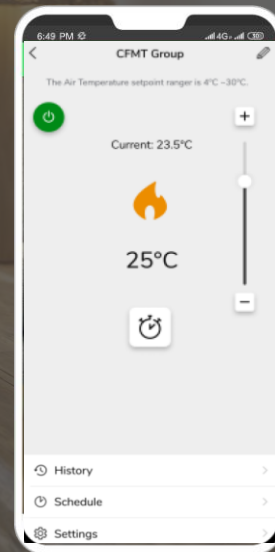

Descargas:

[Ficha Técnica](#)


[Guía Usuario Wiser](#)







Termostato inteligente

Instalación


Normalmente Abierto



Normalmente Cerrado



NA
NC
COM

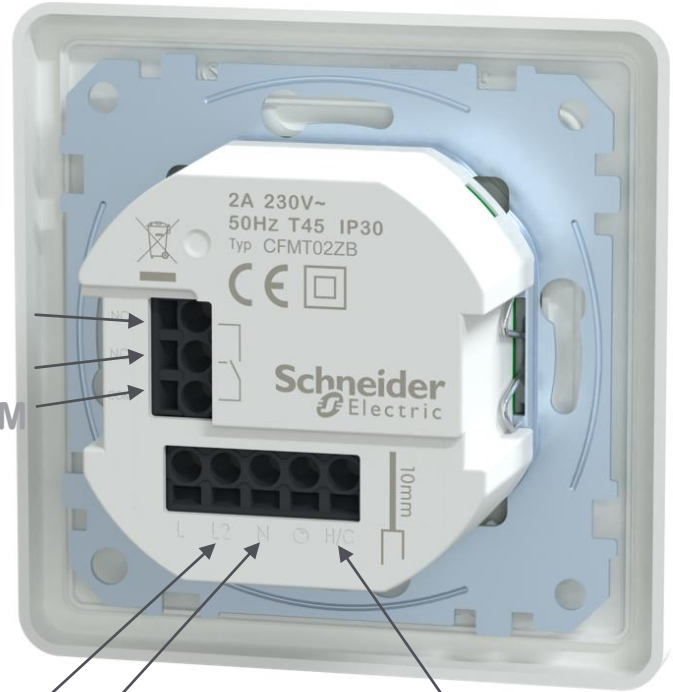


Heating / Cooling

Poner en el Life is On Schneider Electric on/off

Termostato inteligente

Preajustes

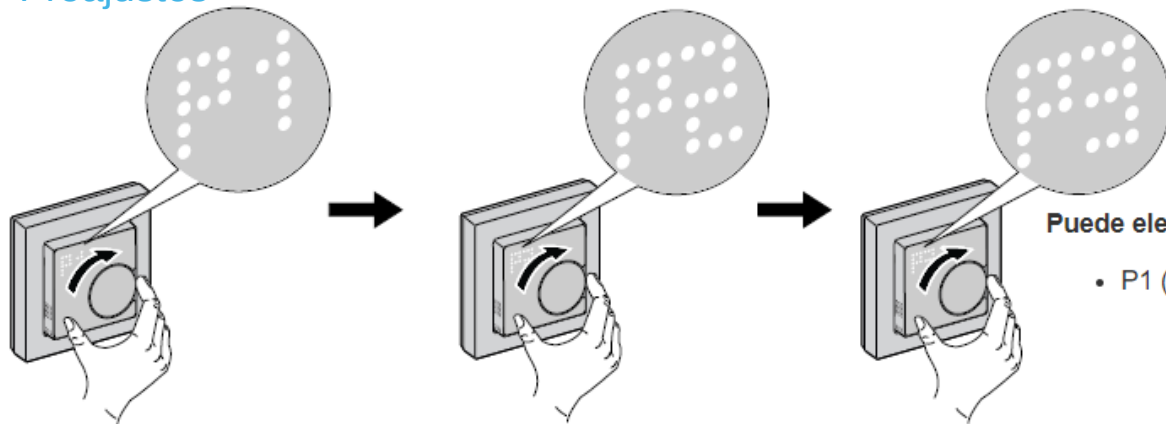

Puede elegir una de las tres configuraciones preestablecidas:

- P1 (bomba de calor/caldera de gasoil)
 - Duración del ciclo: 20 minutos
 - Protección de la válvula: Apagar (predeterminada)
- P2 (radiador de agua/caldera de gas)
 - Duración del ciclo: 10 minutos
 - Protección de la válvula: Apagar (predeterminada)
- P3 (suelo radiante y/o refrigerante)
 - Duración del ciclo: 10 minutos
 - Protección de la válvula: Encender (predeterminada)

Descargas:
[Ficha Técnica](#)
[Guía Usuario Wiser](#)

*Protección de la válvula: Abrirla por completo cada 2 semanas para prevenir calcificación

Modo P2

Radiadores de agua/caldera de gas

- P2 (radiador de agua/caldera de gas)
 - Duración del ciclo: 10 minutos
 - Protección de la válvula: Apagar (predeterminada)

Ejemplo para calderas de gas


- Con el termostato controlamos directamente la generación de calor, no se controla la distribución.
- Sólo un termostato en toda la vivienda, no zonificación.



Modo P3

Suelo radiante y/o refrigerante

- P3 (suelo radiante y/o refrigerante)
 - Duración del ciclo: 10 minutos
 - Protección de la válvula: Encender (predeterminada)

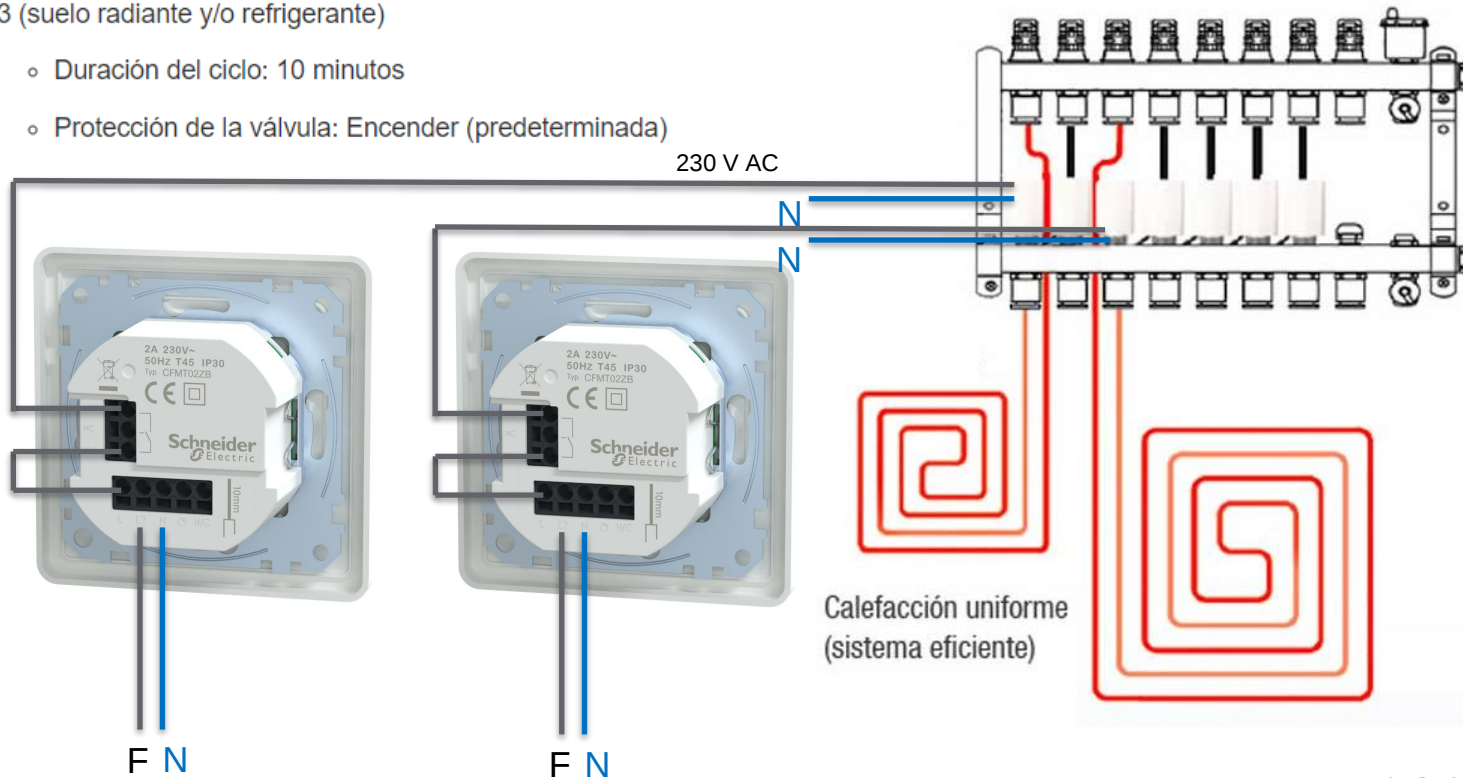




Solución Vivienda Unifamiliar

Descubre el
EVlink Home Smart

Life Is On

Schneider
Electric

Arquitectura Movilidad Eléctrica

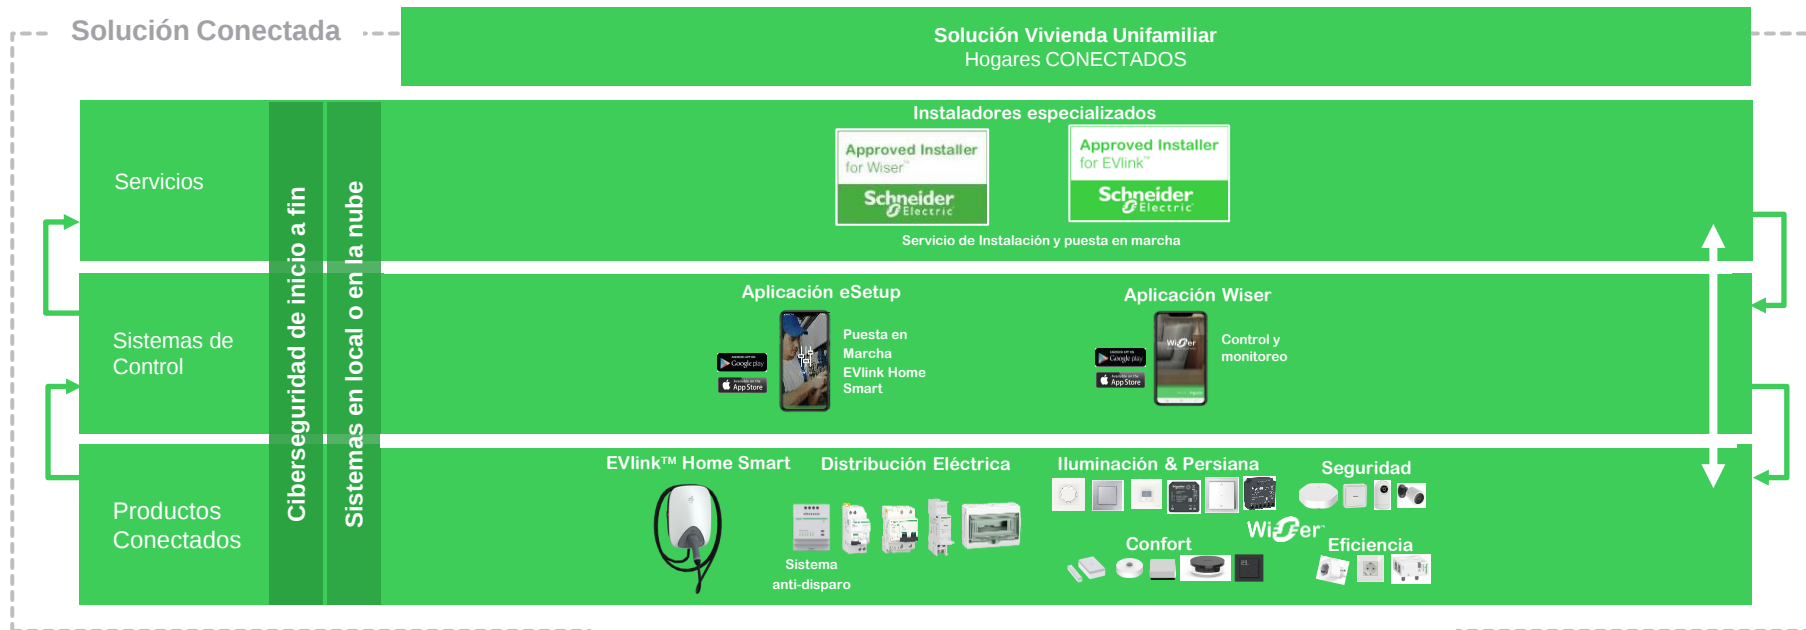

Cargador inteligente, conectado con la aplicación Wiser by SE para la **gestión de la energía** residencial, para iniciar, monitorear y **controlar fácilmente la experiencia de carga de forma remota**.

El cargador EVlink Home Smart funciona con o sin el Wiser Hub.

“

El **EVlink Home Smart** con la aplicación móvil de **Wiser by SE**, podrás maximizar tu experiencia y estar seguro de que aprovecharas al máximo la energía de tu hogar. **Además de controlar los dispositivos Wiser dentro de tu hogar**, también podrás mantener tu cargador bloqueado en todo momento y tener la opción de iniciar o parar la carga, con esto tendrás la tranquilidad de que solo tú podrás hacer uso del cargador. Además, podrás visualizar la energía consumida, el tiempo y el coste de la carga.

”



Ahorre dinero



Reduzca su
huella de CO2



Adaptado a
su necesidad



Maximice su
experiencia, en
cualquier momento

EVlink™ Home Smart – Especificaciones Técnicas



EVlink™ Home Smart

	Modelo	3,7 - 7,4 kW	11 kW
Entrada de alimentación y protección interna	Clasificación de entrada	230 Vac +/- 10% 45-65hz Monofásico	400 Vac +/- 10% 45-65hz Trifásico
	Número de fases	L+N+PE	L1+L2+L3+N+PE
	Protección interna	Detector de fugas en CC 6 mA	
Potencia de salida	Corriente de salida	16A Max @ 3,7 kW	16 A Max
		32A Max @ 7,4 kW	
	Interfaz de carga	Tipo de Toma: T2 o Mennekes cable 5 m	
Interfaz de usuario	Status interface	Luces de colores LED	
	Botón	Botón de parada de emergencia	
Comunicación	Interfaz de red	Comunicación Power Line con el sistema Anti Tripping	
Medioambiental	Comunicación	Ethernet RJ45 - Wi-Fi	
Mecánico	Aplicación	Aplicación de puesta en marcha / Aplicación de usuario final	
	Temperatura de funcionamiento	-30°C / +50°C	
	Temperatura de almacenamiento	-40°C / +85°C	
	Humedad	5% - 95% sin condensación	
	Altitud	≤ 2000 m	
	Protección de entrada	IP55 e IP54 cable incluido	
	Protección de la carcasa	IK10	
	Enfriamiento	Enfriamiento natural	
	Dimensión	282*409*148 mm	
Regulación	Instalación	Montaje en pared	
	Certificación	CE; 61851-1 Ed. 3.0	

Sistema anti-disparo EVlink™ – Especificaciones Técnicas

El sistema anti disparo doméstico es un sistema de **gestión de carga de energía** para adaptar continuamente la potencia entregada por el cargador al VE de acuerdo con la potencia disponible @Residencial.

La disponibilidad de energía se calcula mediante el sistema anti-disparo **comparando el límite de potencia de la empresa de servicios públicos y el consumo doméstico** recogido por un transformador de corriente colocado en la parte inferior del disyuntor principal.

La comunicación entre el sistema anti-disparo y el cargador EVlink™ Home se realiza con **comunicación por línea eléctrica**, por lo que no es necesario agregar un cable de comunicación.



Sistema anti-disparo EVlink™

	Modelo	Monofásico	Trifásico
Entrada de alimentación y protección interna	Fuente de alimentación	220-230V	400 Vac +/- 10% 45-65hz Three Phase
	Potencia nominal	4W	
	Número de fases	L+N+PE	L1+L2+L3+N+PE
Comunicación	Interfaz de red	Power Line communication with EVlink Home charger	
	Intervalo de sondeo	1000ms	
Medioambiental	Temperatura de funcionamiento	-30°C / +50°C	
	Temperatura de almacenamiento	-40°C / +85°C	
Mecánico	Humedad	5% - 95% no condensación	
	Altitud	≤ 2000 m	
	Protección de entrada	Uso interno	
	Enfriamiento	Enfriamiento Natural	
	Dimensiones	70*93*69 mm	
	Peso	196g	
Regulación	Certificación	EN 61010-1-2010, EN 61326-1-2013	

Referencias

Instalar el cargador



Balanceo de Cargas

Sistema anti disparo con función de reinicio automático



EVlink Home Smart

Cargador inteligente e de 3,7 Kw hasta 11KW, Toma T2 con o sin cable incluido (5m).

Referencia comercial	Breve descripción	Conexión	Poder	Protección
EVA1HPC1	Balanceo de cargas dinamico Monofásico	16-20-25-32-40-50A		
EVA1HPC3	Balanceo de cargas dinamico trifasico	16-20-25-32-40-50A		

Referencia comercial	Breve descripción	Conexión	Poder	Protección
EVH4A03N2	EVlink Home Smart 1P T2 3,7 kW 16A + RDC-DD	T2	3,7 kW	Filtro 6mA CC
EVH4A07N2	EVlink Home Smart 1P T2 7,4 Kw 32A + RDC-DD	T2	7,4 kW	Filtro 6mA CC
EVH4A11N2	EVlink Home Smart 3P T2 11 kW 16A + RDC-DD	T2	11 kW	Filtro 6mA CC
EVH4A03NC	EVlink Home Smart 1P cable 5m 3.7 kW 16A + RDC-DD	cable 5 m	3,7 kW	Filtro 6mA CC
EVH4A07NC	EVlink Home Smart 1P cable 5m 7,4 Kw 32A + RDC-DD	cable 5 m	7,4 kW	Filtro 6mA CC
EVH4A11NC	EVlink Home Smart 3P cable 5m 11 kW 16A + RDC-DD	cable 5 m	11 kW	Filtro 6mA CC



Solución Residencial



Instalación EVlink Home Smart

Iniciar ▶

Life Is On


Schneider
Electric










PARTE 1:

Cómo fijar el EVlink Home Smart en la pared

PARTE 1 Desembalaje

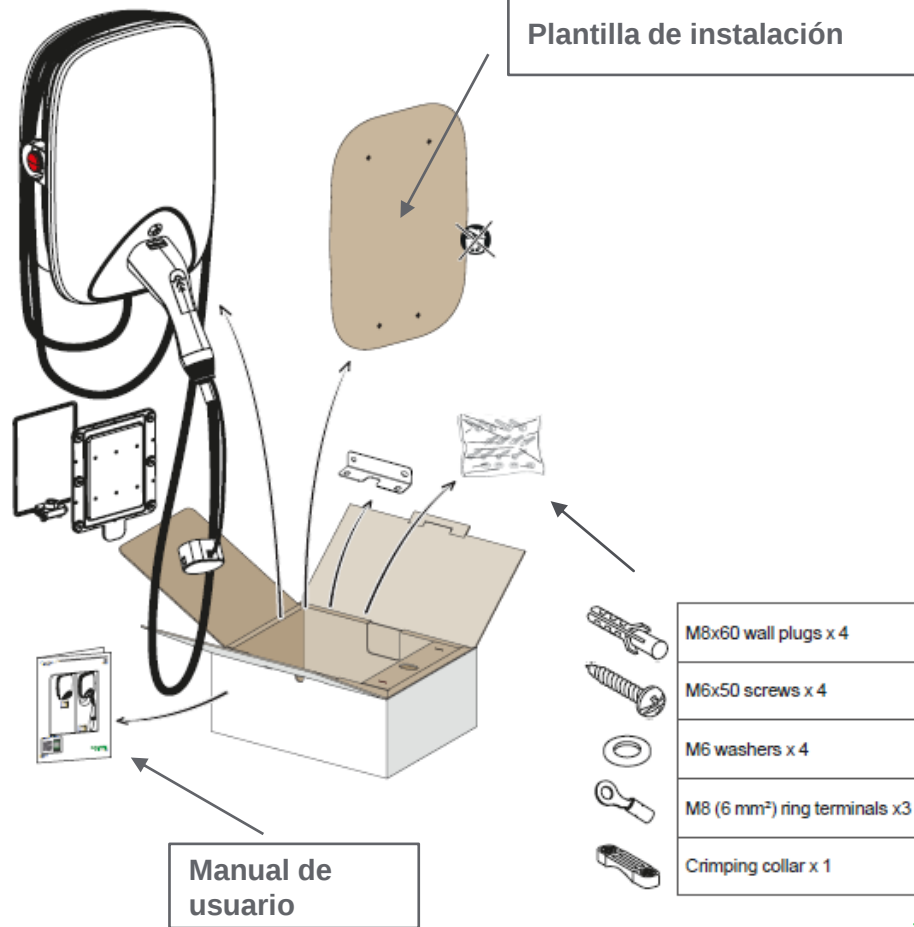

Usar la plantilla de instalación!

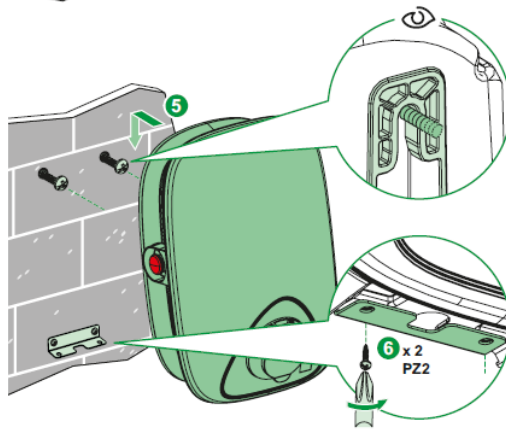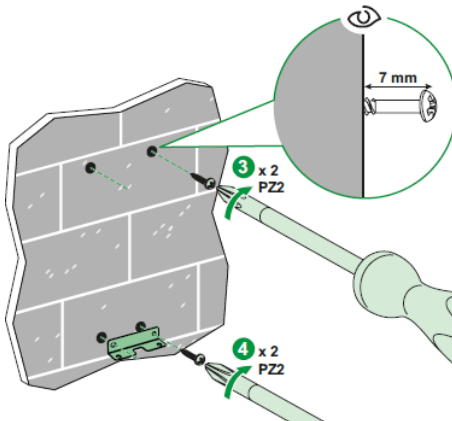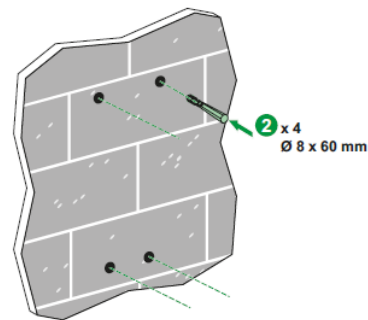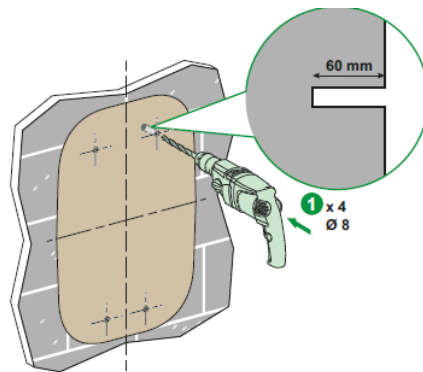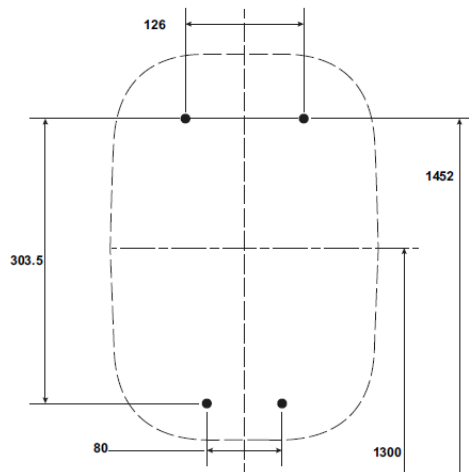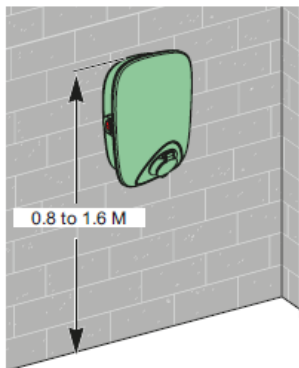



PARTE 2:

Detalles de Sistema anti-disparo

Sistema antidisparo o Peak Controller




1P+N




3P+N

¿Cómo funciona el Sistema anti-disparo?

- No hay cable de comunicación entre el Sistema Anti-disparo y el cargador EVlink Home (comunicación por la línea de alimentación - PLC)
- Distancia máxima entre el Sistema anti-disparo y el cargador: 30 metros

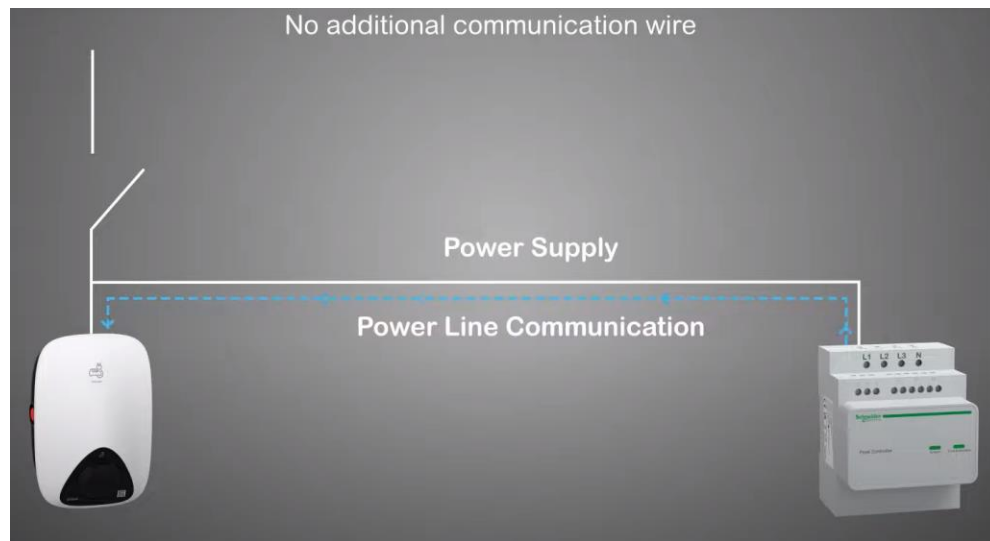


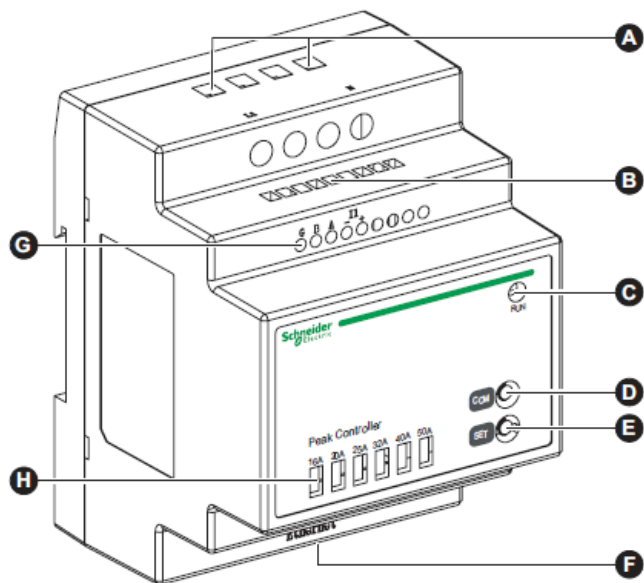

A	Terminales de alimentación	L1 se conecta al cable de línea y N se conecta al cable neutro.
B	Terminales del sensor de corriente	I1- e I1+ se conectan a los cables negros y rojos del transformador de corriente.
C	Indicador de estado del módulo	Constante verde: Comunicación con el cargador EV a través de PLC (Comunicación por línea eléctrica). Destellos verdes: Comunicación con el cargador EV a través de RS-485 (actualmente no compatible). Constante roja: Fallo. El módulo no puede comunicarse con la estación de carga.
D	Modo de comunicación	Cambiar el modo de comunicación entre PLC y RS-485 (actualmente no es compatible).
E	Limitador de corriente máxima	Limita la corriente máxima.
F	Puerto Ethernet	Habilita la comunicación TCP (actualmente no compatible).
G	Monitorización	Habilita la supervisión rs-485 (actualmente no compatible).
H	Indicador de umbral actual	Indica qué umbral actual se ha establecido a través de Limitador de corriente máxima (E).

1P+N


Cómo configurar el Sistema anti-disparo 1P+N

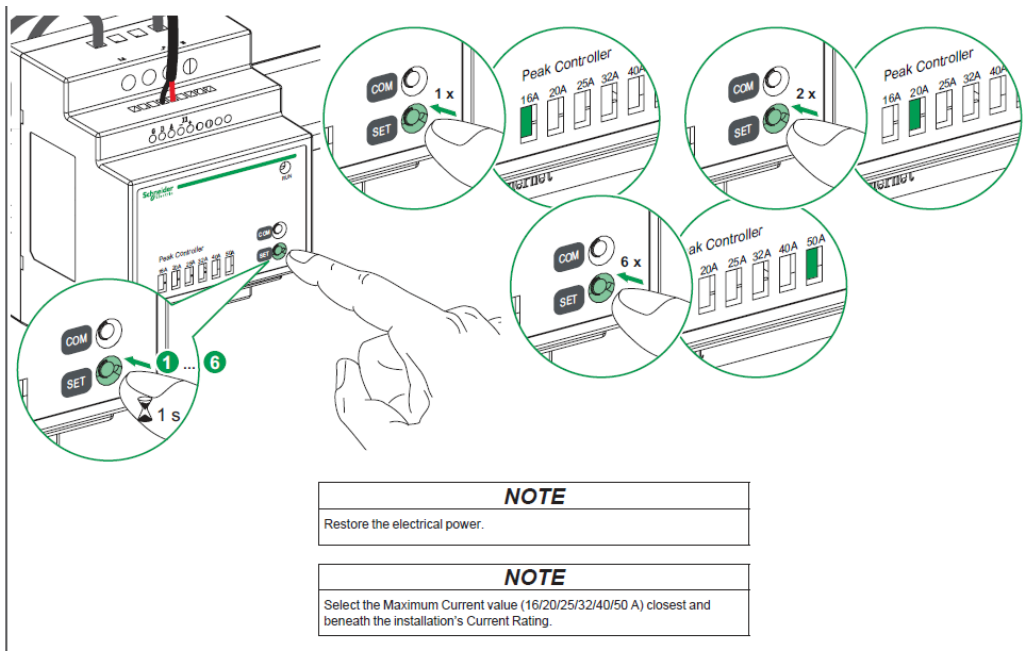

Cómo configurar el Sistema anti-disparo?

- 1- Identificar el rango de corriente del interruptor principal
- 2- Establezca el valor lo más cerca posible sin exceder

3P+N

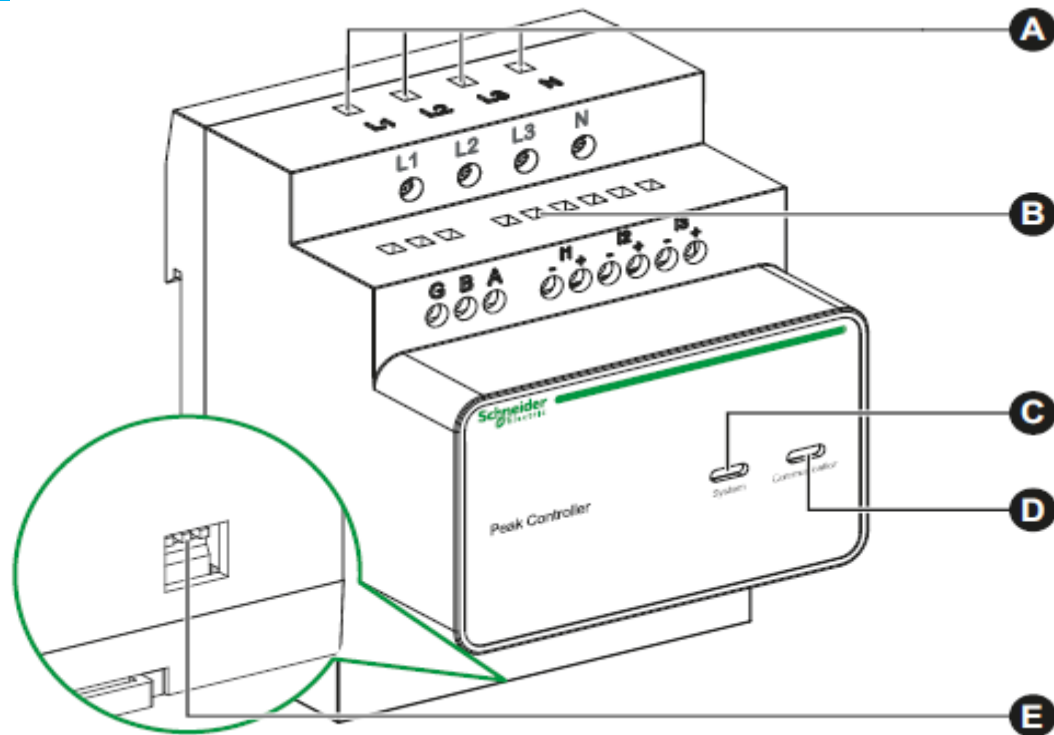

- | | | |
|----------|---------------------------------|---|
| A | Terminales de alimentación | L1 se conecta a la fase 1, L2 se conecta a la segunda fases, L3 se conecta a la tercera fase y N se conecta al Neutro |
| B | sensor de corriente | I1-, I1+, I2-, I2+, I3+ e I3- se conectan a los cables negro y rojo del sensor de corriente |
| C | Indicador de estado del sistema | Verde: El sistema anti-disparo está controlando correctamente la carga del vehículo.
Rojo: Error. El sistema anti-disparo no se puede comunicar con el cargador del vehículo |
| D | modo de comunicación | Verde constante: Comunicación con el cargador vía PLC (Comunicación por el cable de alimentación) |
| E | Limitador de corriente | Limita la corriente máxima para el cargador EVlink Home por medio de los microswitch (posición 3) |



			Rango de corriente	Estado del Microswitch		
			(A)	1	2	3
1	2	3	16	☐	☐	☐
			20	☒	☐	☐
			25	☐	☒	☐
			32	☐	☐	☒
			40	☒	☒	☐
			50	☒	☒	☒

Cómo configurar el sistema anti-disparo?

- 1- Lea el rango de corriente del interruptor principal
- 2- Establecer el valor de corriente máxima (16/20/25/32/40/50 A) más cercano (por debajo) al rango de corriente de la instalación por fase, cambiando la posición de los Microswitches



PARTE 3:

Cableado eléctrico

De acuerdo con IEC 61851, todos los cargadores EVlink Home Smart están equipados con un RDC-DD* 6mA, que permite la instalación de un RCD Tipo A

* RDC-DD : Dispositivo de detección de corriente continua residual

Los cargadores domésticos EVlink utilizan una bobina de disparo iMNx para cumplir con IEC 61851-1 Ed 3 (line b)

Protecciones para EVlink™ Home Smart



Limitador sobretensiones transitorias y permanentes IGA



Bobina de disparo



iCV40N 30mA ASI RCBO (Diferencial + Magneto)

Monofásico 16A	R9L20616	A9A26476	A9DF3616
Monofásico 32A	R9L20632	A9A26476	A9DF3632
Trifásico 16A	A9L20716	A9A26476	A9R61425


Descripción			
Protección	Monofásico		Trifásico
Potencia del Cargador	3,6kW - 16A	7,4kW - 32A	11kW - 16A
Protección Diferencial	Diferencial Tipo A o A si		
Protección Magnetotérmica	16A Curva C	40A Curva C	16A Curva C
iMNx - Disparo por Derivación	100 - 415 VCA		
Protección de Sobretensiones Permanentes y Transitorias Clase II			
* Para proteger toda la instalación			
* Se duplica la protección cada 10 metros.			

b) Monitorización de los contactos asociados a través de un dispositivo de conmutación mecánico que proporcione una función de aislamiento en caso de fallo de funcionamiento del dispositivo de conmutación aguas arriba.

PARTE 2 Instalación eléctrica del Evlink Home Smart monofásico

1P+N

Si los cables entre el cargador y el módulo anti-disparo tienen más de 3 metros de largo, agregar un MCB de 2A (1P + N) (A9F74602) para una protección dedicada

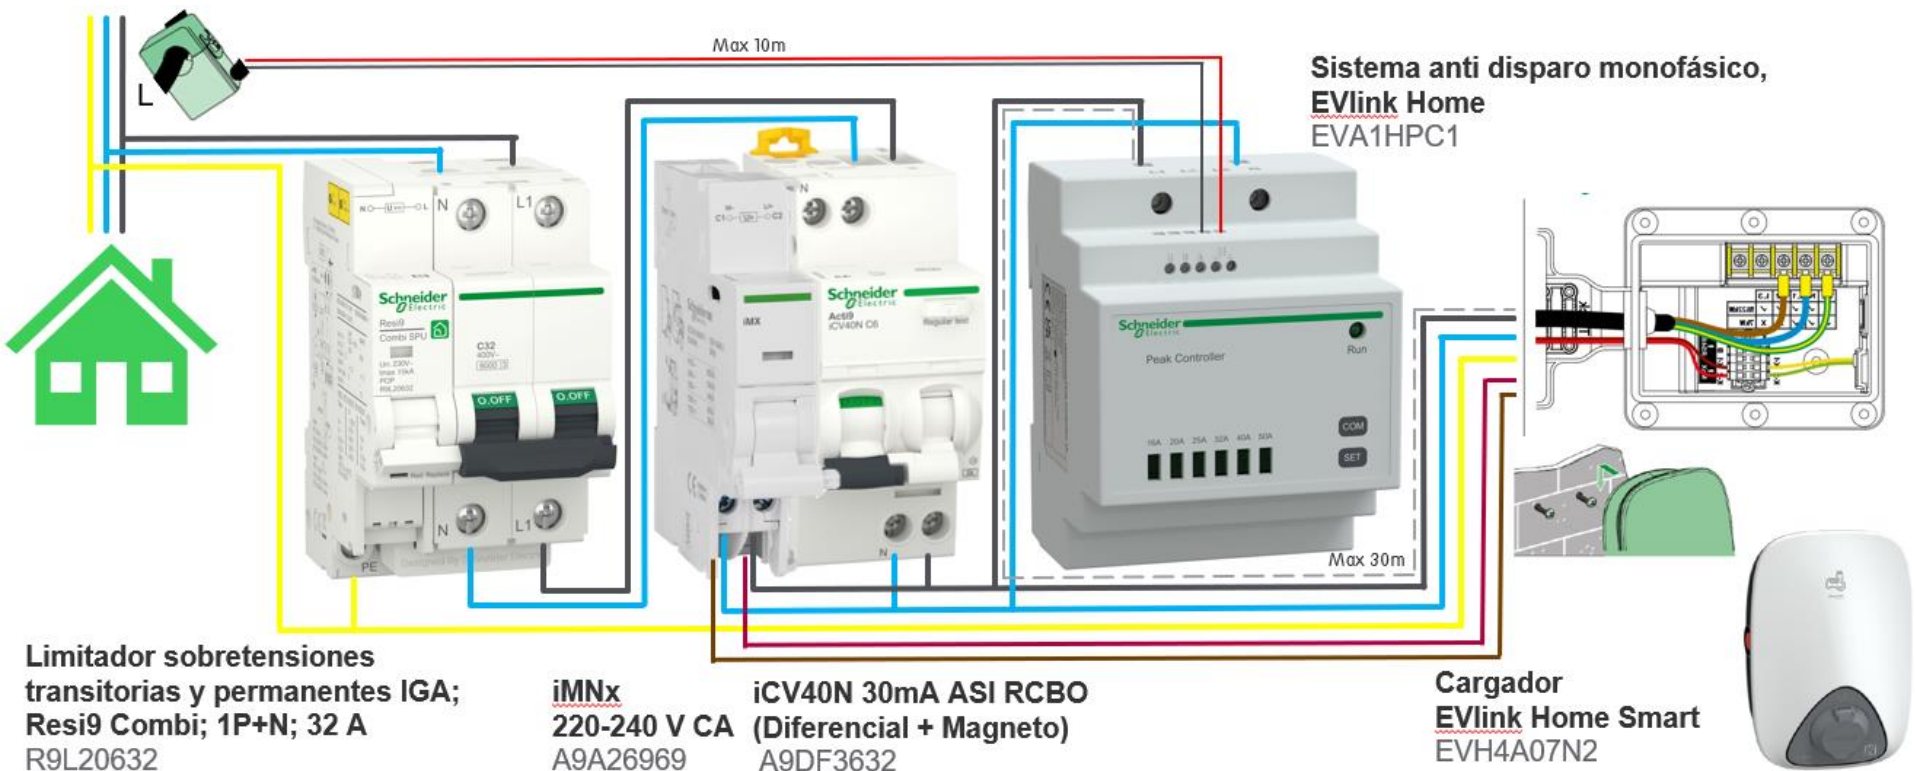


PARTE 2 Instalación eléctrica del EVlink Home Smart Monofásico

1P+N



3P+N

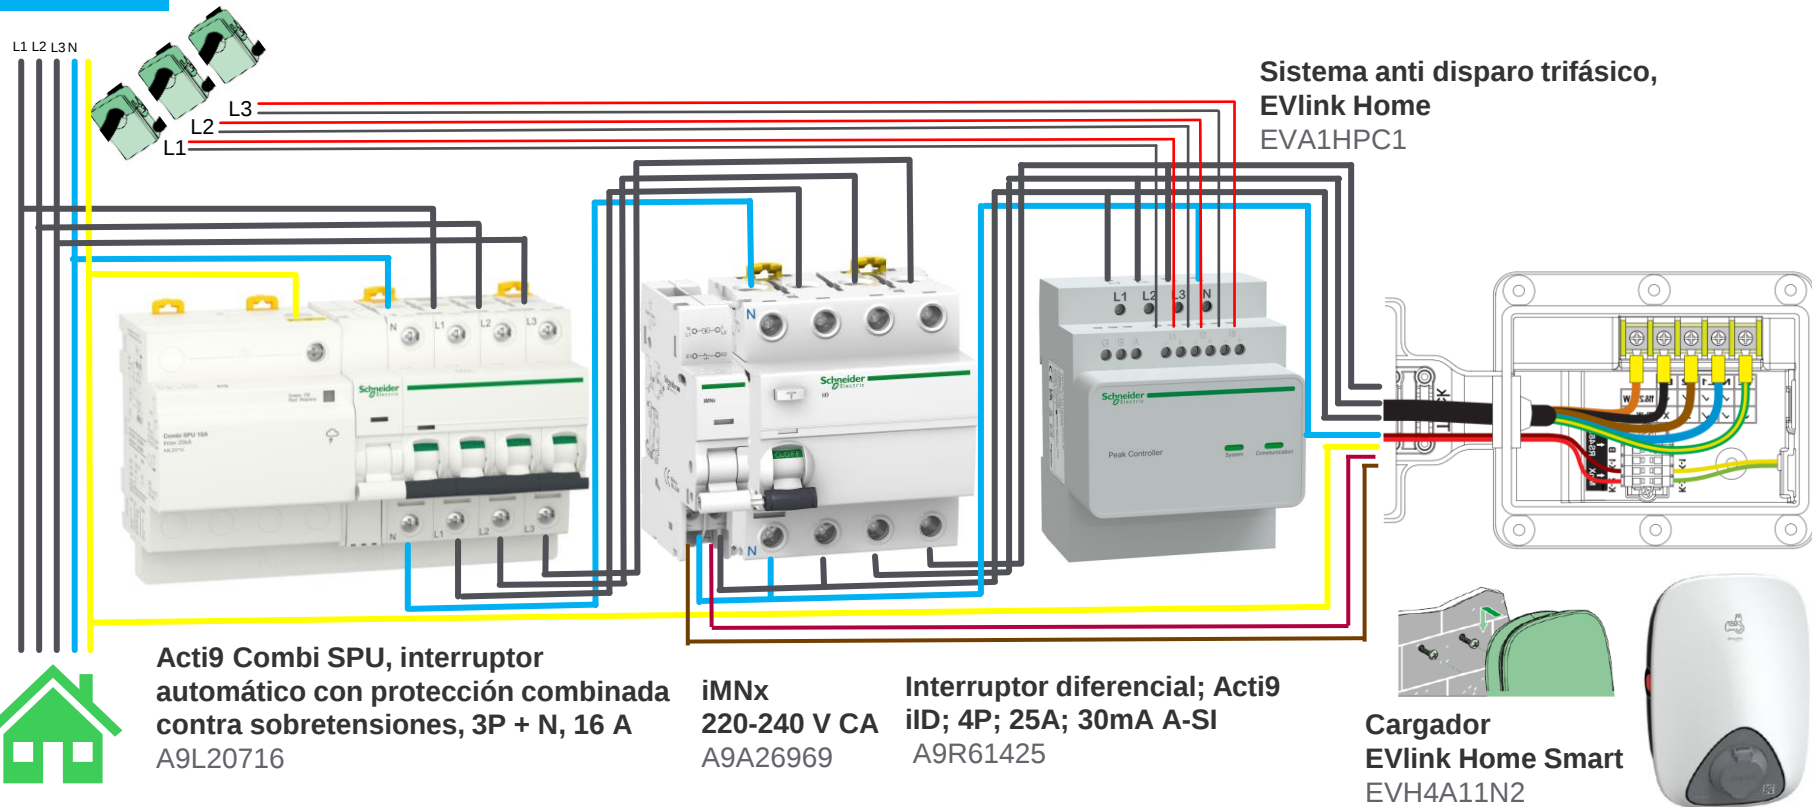




PARTE 4:

Experiencia del conductor de VE



Presionar el botón rojo,
rotándolo 90°

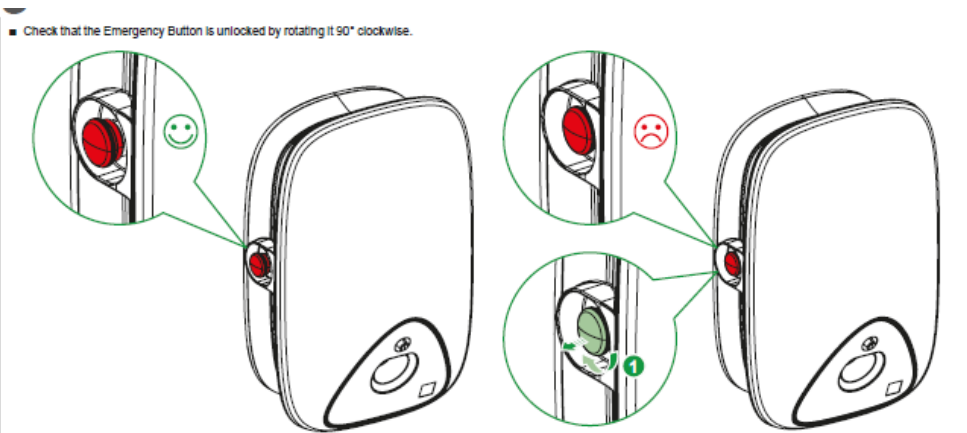


Almacenamiento
del cable

Interior

Exterior

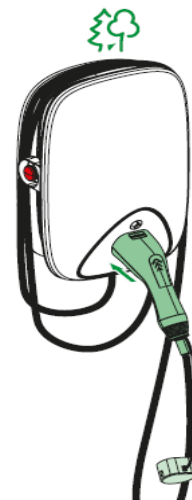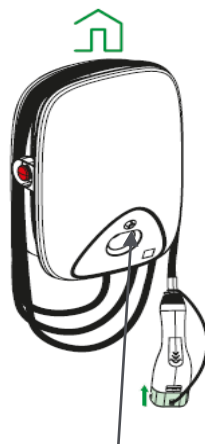

Pulse el botón rojo antes de retirar el cable

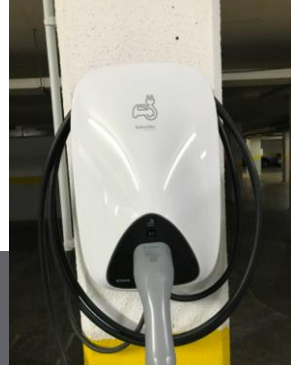

Indicador de estado del cargador

Color del LED	Comportamiento del LED	Estado del cargador
Verde	Continua	En espera
Verde	Parpadeo	Actualización del firmware
Verde	Parpadeo (10 segundos)	Carga conectado a la Cloud
Verde claro	Pulsación lenta	Listo para cargar, no conectado a la nube, consulte la sección 14 "Solución de problemas básicos"
Azul	Continua	Carga completa (< 1 A tras 20 minutos)
Azul	Intermitente	Cargando
Azul	Parpadeo rápido	Carga suspendida
Violeta	Continua	Estado de emparejamiento para el aparato Anti-tripping
Rojo	Continua	Consulte la sección 14 "Solución de problemas básicos"





PARTE 5:

Configuración con eSetup y vinculación
con Wiser by SE

eSetup

para la puesta en marcha

Conexión WiFi entre App y Cargador

Inicio de sesión opcional o creación de cuenta

Cualquier selección de idiomas sin importar la ubicación de su país




Datos guardados solo en la estación de carga, sin datos guardados en la aplicación o el teléfono

Guiando la puesta en marcha paso a paso

Informe de puesta en marcha por SMS o correo electrónico

Modo de demostración: vea todo exactamente cómo se vería si tuviera dispositivos reales

Soporte de Schneider en la aplicación (llamada)

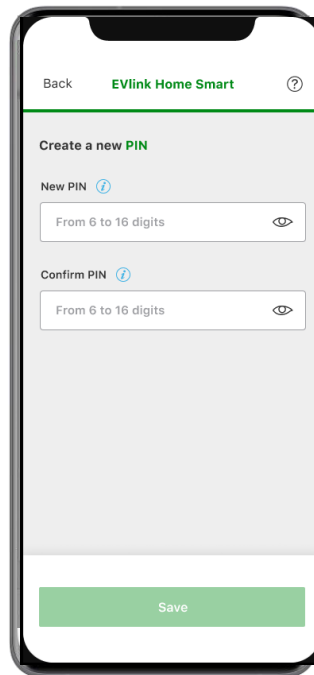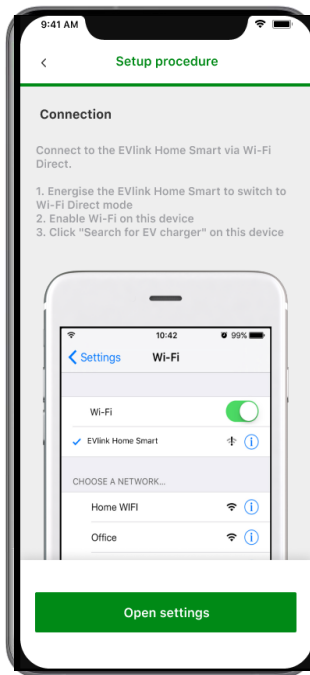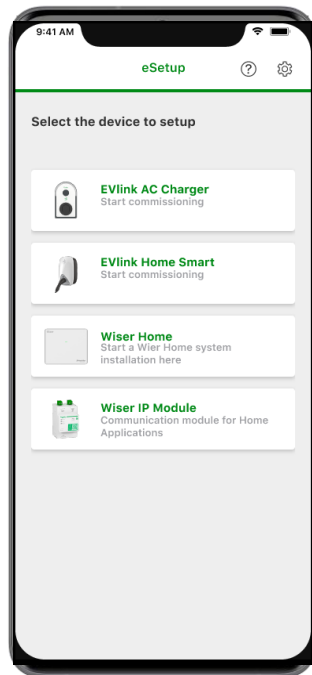



¿Como configurar el Modo Demo?

El modo de demostración: ¡vea el flujo de puesta en marcha incluso si no tiene ningún dispositivo!

Vaya al menú
"Configuración"
de la aplicación para activar
el MODO DEMO.

Vea todo exactamente
cómo se vería si
tuviera dispositivos
reales.

Vaya al menú
"Configuración"
de la aplicación

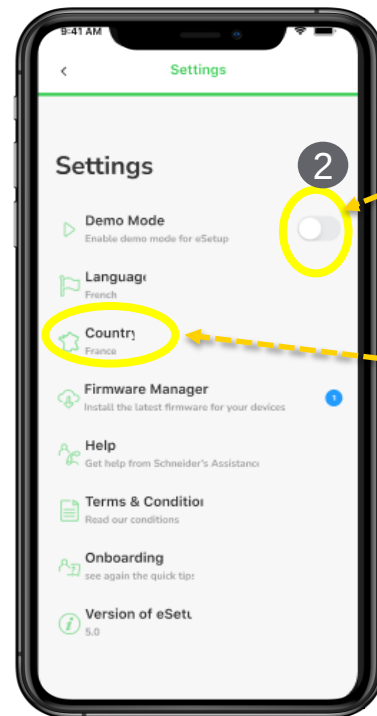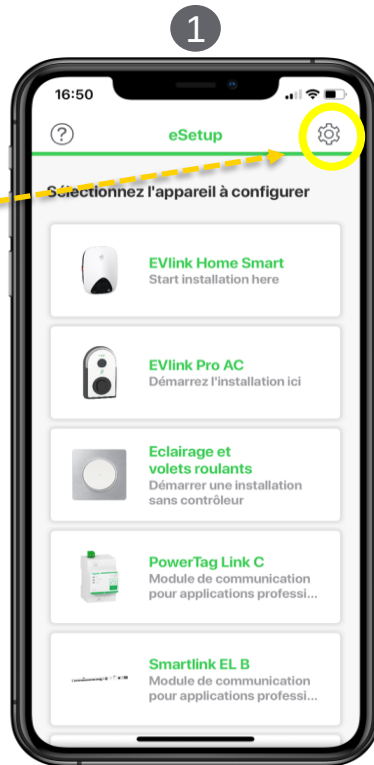

Activa el modo
demo

Cambie el país a
"internacional"
para ver todos
los dispositivos

Life Is On

Schneider
Electric

Configuración con eSetup


Paso a paso: puesta en marcha EVlink TM Home Smart



Encienda el cargador
Para activar el punto de acceso
Wi-Fi de la estación de carga



Abra la aplicación eSetup para
Electricistas

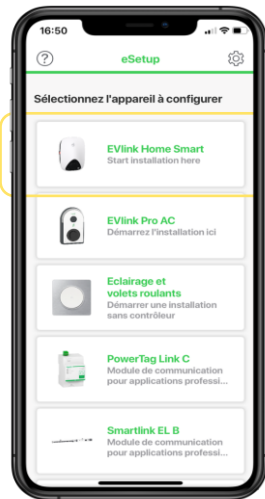

Escoge
"EVlink TM Home Smart"




En tu móvil
Activa tu Wi-Fi
Y selecciona tu dispositivo
"Home Smart XXXX"

Configuración con eSetup

Paso a paso: puesta en marcha EVlink™ Home Smart




En tu móvil
Activa tu Wi-Fi
Y selecciona tu dispositivo
"Home Smart XXXXX"

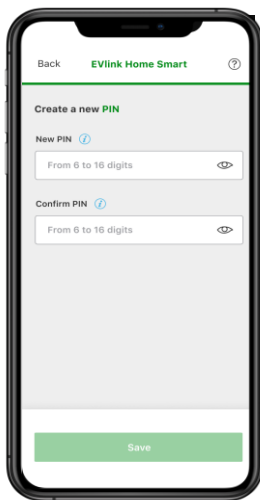

Crear un nuevo PIN
Confirma tu PIN
Y haga clic en "Guardar"

Introduce tu
nuevo PIN

Confirma tu nuevo
PIN

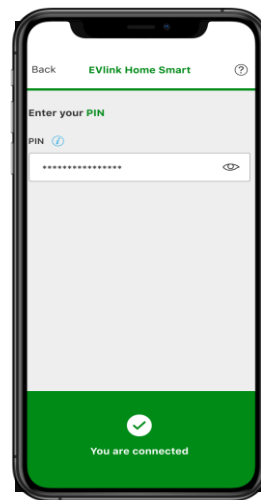

Vuelva a
introducir su PIN
para iniciar
sesión en su
cargador


Ahora está conectado al
cargador

Life Is On


Schneider
Electric

Configuración con eSetup


Conecte el cargador al router Wifi del hogar

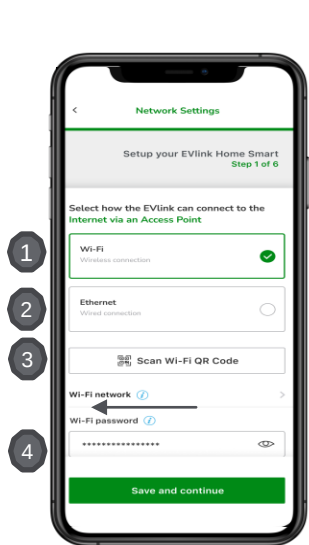

Seleccione La forma de conectar el cargador a Inicio Wifi

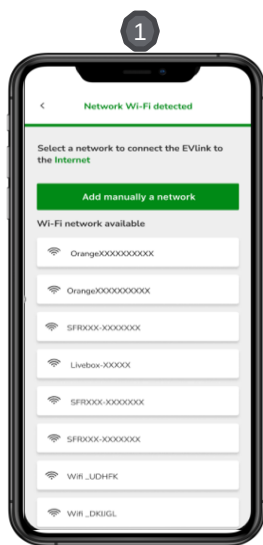


Si se elige Wifi, la lista de red disponible para seleccionar

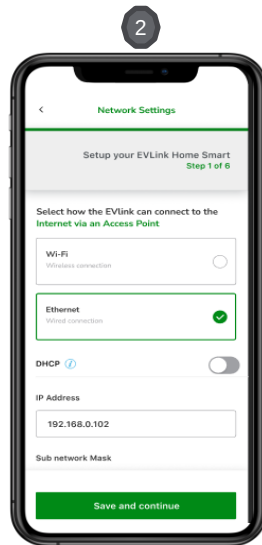

Si 'Ethernet' proporciona detalles de la red para conectar




Escanee el código QR en el enrutador doméstico para conectarse automáticamente al WiFi doméstico

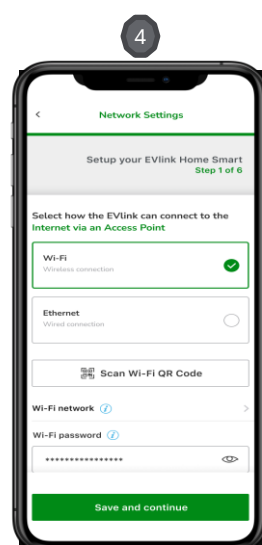


Manualmente enetr el nombre y la contraseña de la red WiFi

Configuración con eSetup


Paso a paso: puesta en marcha EVlink TM Home Smart

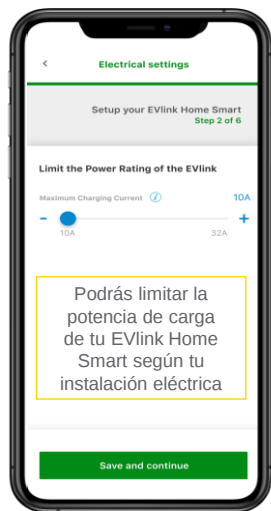

Seleccione la potencia nominal del cargador EVlink

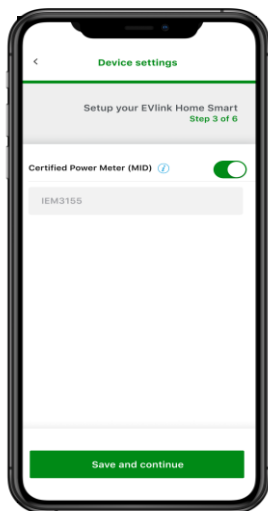


Activar o desactivar el medidor de potencia

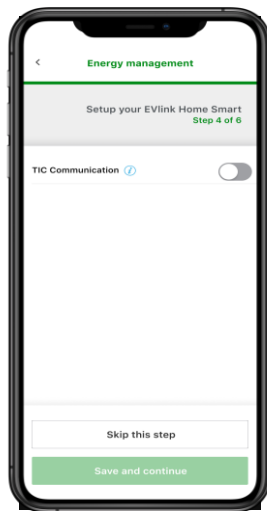

Habilitar o deshabilitar el TIC Comunicación




Confirme la supervisión de WISER

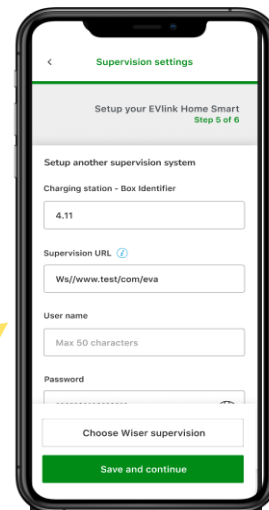

Cambiar supervisión

Configuración con eSetup

Entrega al cliente

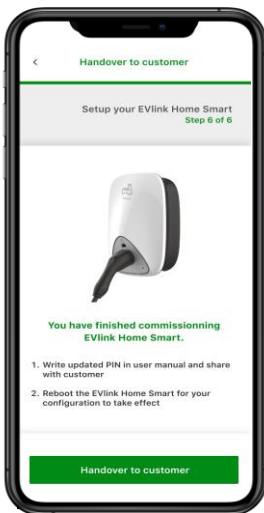


Compartir información con el cliente



Compartir por correo electrónico /
mensaje
El PIN y un enlace para
descargar la aplicación Wiser
home al cliente

Internal

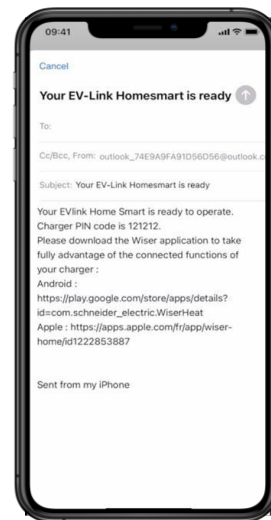


Correo electrónico/SMS al cliente,
incluyendo:
El PIN del cargador
Enlace para descargar la aplicación Wiser

Configuración con eSetup

Finalizar la puesta en marcha

Tendrás que reiniciar
el cargador
Para finalizar el
proceso de puesta
en marcha

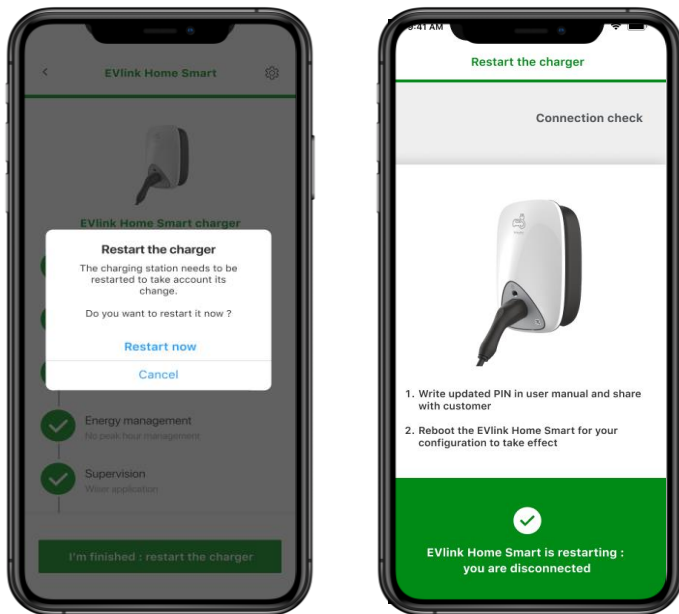

Descarga la aplicación:



Life Is On

Schneider
Electric

Configuración con Wiser by SE

Vinculación con Wiser

1



Descargar la app

2



Regístrate e inicia sesión

3



Crea un Hogar


Life Is On

Schneider
Electric

Configuración con Wiser by SE


Vinculación con Wiser

1

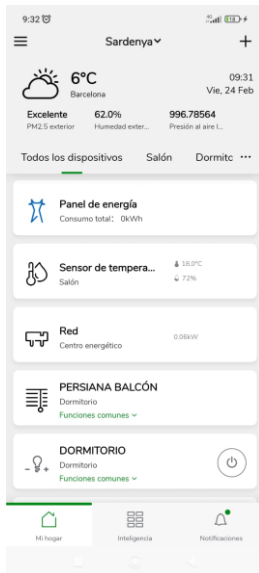

En la página de inicio de Wiser by SE app, toca en el “+” arriba a la derecha

2

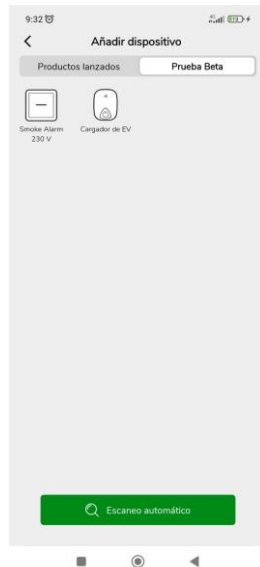


Selecciona el cargador de EV

3



Escanea el código QR


4

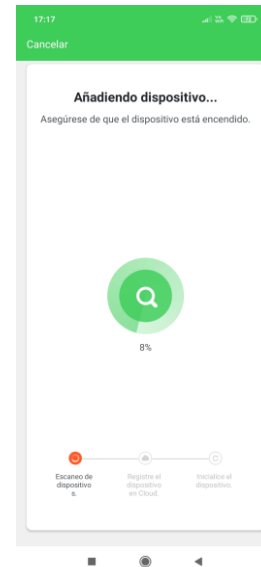


Vinculación

Configuración con Wiser by SE


Vinculación con Wiser

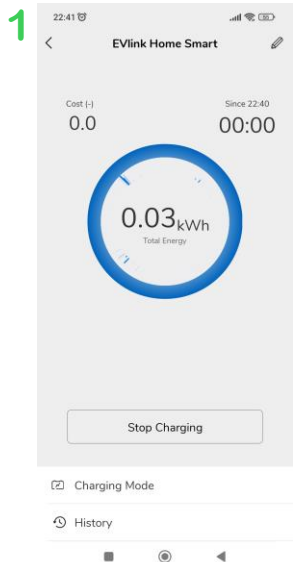


Página principal del cargador

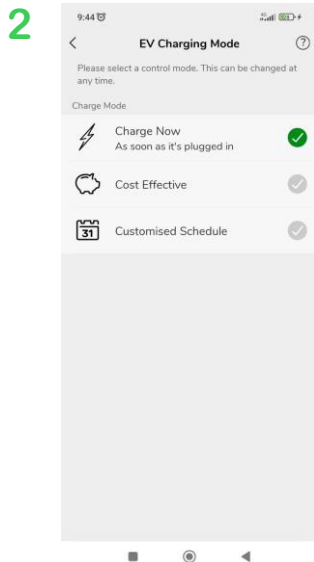

Modo de carga de cargar ahora

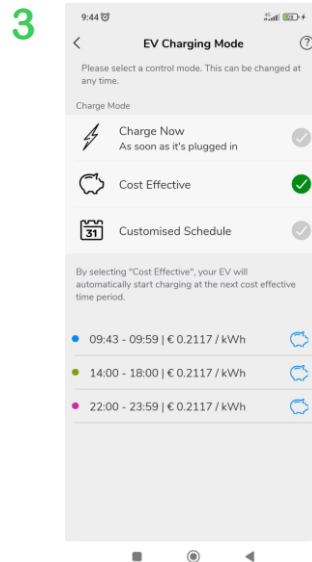


Modo de carga de carga en periodos de tarificación baja

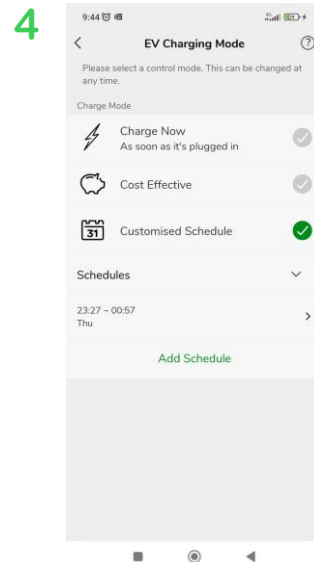


Modo de carga de horarios

Configuración con Wiser by SE

Vinculación con Wiser

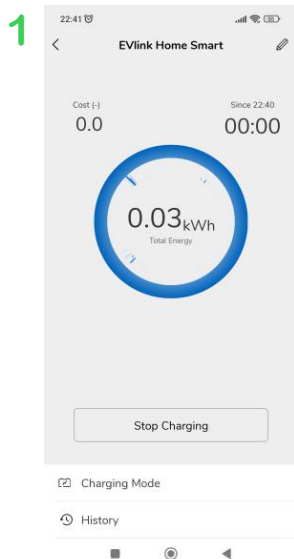


Página principal de cargador EVlink
Home Smart

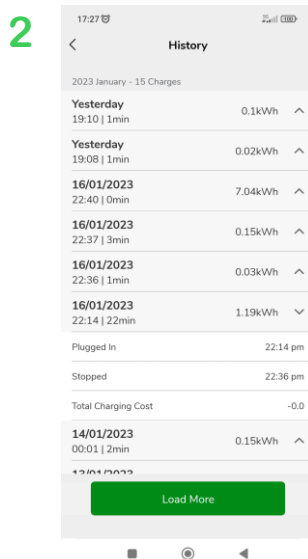

Historial de cargas

Conoce Wiser by SE

Nueva aplicación con una interfaz de usuario más intuitiva y nuevas funcionalidades para un hogar resiliente, hiper eficiente, personal y sostenible:

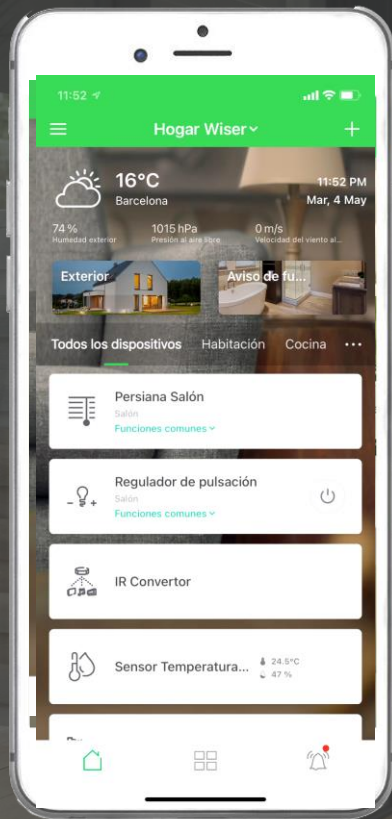

Disponible sur
Google play

Disponible sur
App Store

< Control por Dispositivo

< Programaciones Horarias

< Momentos

< Automatizaciones

< Notificaciones

En el corazón del sistema Wiser

El **Gateway de Wiser** es el concentrador y controlador maestro de todos los dispositivos Wiser en el hogar. También permite la conectividad local y remota a través de la aplicación Wiser by SE.



- Conectividad: Ethernet (LAN), WiFi y Zigbee 3.0
- Alimentado a 5 VDC mediante micro USB o 12 VDC por el puerto 2-pin
- El tiempo del sistema lo controla un reloj en tiempo real accionado por un interfaz
- El interfaz de usuario es mediante la aplicación Wiser by SE

El Gateway de Wiser se puede instalar:

- Colocado sobre mesa → con accesorio CCT501400_0001
- Colgado en pared
- Montado en una caja de pared



En el corazón del sistema Wiser

Limites del Sistema por hogar

Numero de IP/Zigbee gateways	1
Número de hogares en una cuenta	20
Número de dispositivos Wiser Zigbee	120

Momentos – Control del hogar

Número de Momentos/Automatizaciones	80
Acciones total por Momentos/Automatizaciones	80
Total de habitaciones	20
Miembros de familia	20

Permisos según Roles

Conoce Wiser by SE

Cómo empezar

Sigue los pasos completos en la [Guía Wiser](#)

1



Descargar la app

2



Regístrate e inicia sesión

3




Crea un Hogar

4



Configura el Gateway Wiser

5




Vincula dispositivos

6



Crea Momentos, Automatizaciones
y Programaciones Horarias

7



Vincula tus asistentes de Voz

8



Añade familiares/amigos o
transfiere la propiedad del hogar

Conoce Wiser by SE

Crea un hogar y configura los dispositivos de una manera muy sencilla y **con una misma App**

Como Instalador Electricista

Con la app puedes realizar múltiples instalaciones en una misma cuenta. Configura los dispositivos de Wiser y entrega el proyecto probado y sin complicaciones. Puedes entregarlo directamente a tu cliente o **mediante un código**.




Como Usuario Final

¡Crea tu hogar y saca el máximo provecho a tu hogar de una manera fácil e intuitiva! O recibe **mediante un código** tu proyecto ya instalado por parte de un instalador.


Conoce Wiser by SE

Entrega de llaves - Paso a Paso

Si el instalador conoce al usuario final:

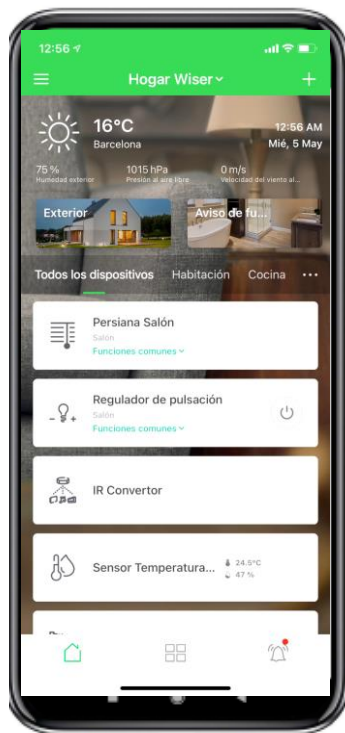

Si el instalador no conoce al usuario final:

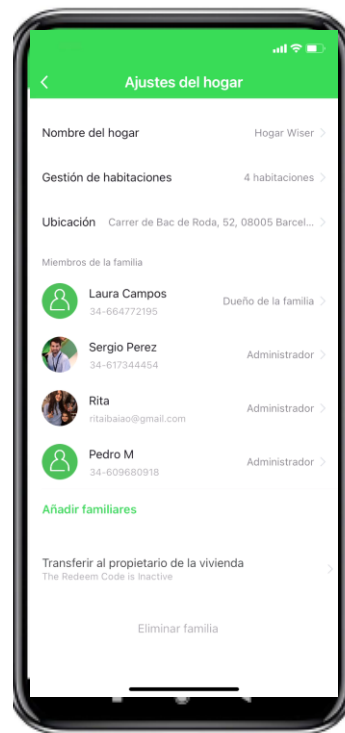

Pasos del instalador tras su configuración:



En el hogar Wiser, toca en, Transferir al propietario de la vivienda



Si quieres transferir a un miembro de la familia, toca en dicho miembro, si no transfiere a través de un código.



Se generará un código que se puede renovar.

Side A

To access the Wiser devices in your home, please scan the QR code below and follow the instructions provided.

Invitation Code: _____

Installer
Company: _____
Telephone: _____



Side B

WiFer™

Smart home access card

Si se desconoce el nuevo propietario de la Vivienda, el Código se dejara escrito en un sticker disponible en el packaging del gateway.

Pasos usuario final

1




Descarga la app Wiser by SE

2




Crea una cuenta o regístrate

3

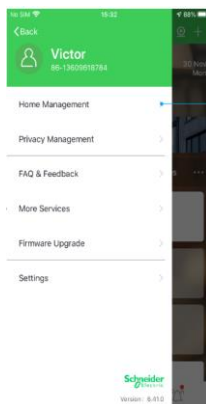


Gestión del Hogar

4

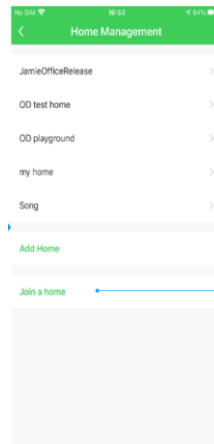

Únete a un hogar

5

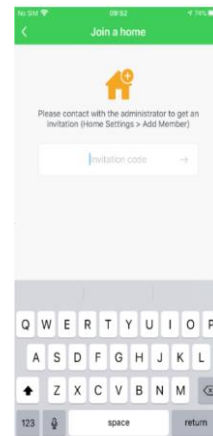

Entra el código de invitación

6



En caso de cambio de red wifi de la configuración (electricista) a la activación del usuario final → conectar router y gateway por medio de cable ethernet y verificar en gateway el cambio de la red IP