

Rotule allí donde desee

Sistemas de impresión portátiles



Tarjeta de presentación



Marco A. Hernández

Datos de contacto

Marco A. Hernández
Senior Product Manager ICE
Conexión Industrial y Electrónica

+34 985 791 636
mhernandez@phoenixcontact.es

Introducción

Contenido: Rotule allí donde desee

Duración: ~ 30 minutos de presentación y demo



Por favor mantener el micro silenciado.



La preguntas pueden escribirse en el chat y serán respondidas al finalizar la sesión.



Este webinar va a ser grabado.

Gracias por participar en este webinar!

Sistemas de impresión portátiles

Agenda

1. MARKING system_ Portfolio de impresoras

2. Datos técnicos

3. Accesorios

4. Demo

5. Materiales disponibles



Presentación



MARKING system_Portfolio de impresoras

MARKING system portfolio de impresoras

MARKING system	Card printers			Roll printers	
	Thermal transfer	UV-LED	Laser Direct	Thermal transfer	
Desktop	 THERMOMARK CARD 2.0	  BLUEMARK ID BLUEMARK ID COLOR	 TOPMARK NEO	 THERMOMARK ROLL 2.0	  THERMOMARK ROLLMASTER 300 THERMOMARK ROLLMASTER 600
	 THERMOMARK PRIME			 THERMOMARK GO	 THERMOMARK GO.K

MARKING system portfolio de impresoras

MARKING system	Card printers			Roll printers	
	Thermal transfer	UV-LED	Laser Direct	Thermal transfer	
Desktop	 THERMOMARK CARD 2.0	  BLUEMARK ID BLUEMARK ID COLOR	 TOPMARK NEO	 THERMOMARK ROLL 2.0	  THERMOMARK ROLLMASTER 300 THERMOMARK ROLLMASTER 600
	 THERMOMARK PRIME			 THERMOMARK GO	 THERMOMARK GO.K

THERMOMARK GO SERIES

THERMOMARK GO SERIES



Presentación



Datos técnicos

Datos técnicos: THERMOMARK GO.K

Datos técnicos

Tecnología de impresión

Transferencia térmica

Resolución

203 dpi

Velocidad de impresión

12 mm/s (0.47 in/s)

Ancho Max. impresión

24mm (0.94in)

Peso (incl. THERMOFOX/ACCU)

656 g (1.45 lb)

Dimensiones (Al x L x An)

69 mm x 230 mm x 98 mm

2.71 in x 9.06 in x 3.86 in

Rendimiento batería

~10 cartuchos de 8 m long. & 15% contenido impr.



Interfaces & Accesorios

Interfaces

USB

Control

Keypad, PROJECT complete

Materiales

81 materiales en formato de cartuchos

81 Formatos rollo continuo

Accesorios

Bolsa de
transporte



Maleta de
transporte



Sujección
Clip



Sujección
Imán



Datos técnicos: THERMOMARK GO

Datos técnicos

Tecnología de impresión

Transferencia térmica

Resolución

203 dpi

Velocidad de impresión

15 mm/s (0.59 in/s)

Ancho Max. impresión

24mm (0.94in)

Peso (incl. THERMOFOX/ACCU)

750 g (1.65 lb)

Dimensiones (Al x L x An)

175 mm x 135 mm x 70 mm

6.89 in x 5.35 in x 2.76 in

Rendimiento batería

~10 cartuchos de 8 m long. & 15% contenido impr



Interfaces & Accesorios

Interfaces

Bluetooth, USB, NFC

Control

MARKING system App, PROJECT complete

Materiales

106 materiales en formato de cartucho

25 En formato troquelado

81 En formato continuo

Accesorios

Bolsa de
Transporte



Maleta de
Transporte



THERMOMARK GO SERIES: Volumen de suministro

Formato individual

THERMOMARK GO




THERMOMARK GO.K




Formato set

THERMOMARK GO SET

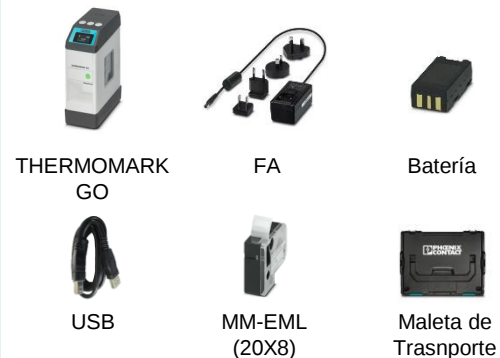

THERMOMARK GO.K SET

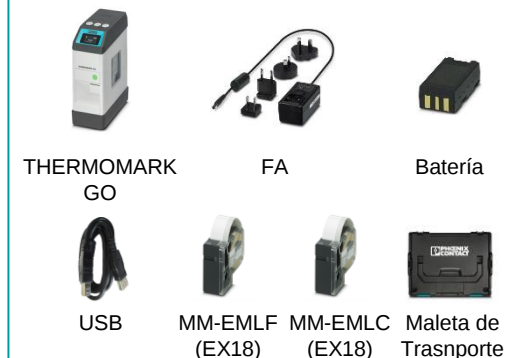

Presentación



Accesorios THERMOMARK GO SERIES

Accesorios para THERMOMARK GO SERIES



THERMOMARK GO



THERMOMARK GO.K



Bolsa / hombro



Batería



Maleta de transporte



Estación de recarga



FA



clip



Bolsa / hombro



Imán

Demo



Puesta en marcha de las 2 impresoras

Presentación



Material disponibles

THERMOMARK GO SERIES

Las ventajas de un Sistema de cartuchos



THERMOMARK GO SERIES materiales

Your advantages

Sistema de cartuchos

Material y tinta están incluidos en todos los cartuchos

Detección de material

El material es reconocido por las impresoras, se proporciona información importante

Compatibilidad

Un mismo Sistema para todas las impresoras GO SERIES (también THERMOFOX)

Formatos de material

Troquelados o en formato continuo

Materiales troquelados

No existe pérdida de material

Aplicaciones potenciales

Identificación de bornes, cables, equipos y componentes

THERMOMARK GO SERIES: Materiales

Identificación de bornas				
Material	Tipo	UL	Mounting type	Nº Ref
MM-TMT	Continuo		Insertar	2
MM-TML			Adhesivo	3
Equipos y componentes				
Material	Tipo	UL	Montaje	NºRef
MM-EML	Continuo		Adhesivo	19
MM-EMLC			Adhesivo	4
MM-EMLF			Adhesivo	26
MM-EML	Troquelado		Adhesivo	7

  us = UL Recognized U.S. & Canada

 = UL Recognized U.S.

  us * = UL Recognized U.S. & Canada
variantes blanco y amarillo

Identificación de cableado				
Material	Tipo	UL	Montaje	Nº Ref
MM-EMT	Continuo		Insertar	7
MM-WML			Adhesivo	4
MM-WMS			Deslizar	8
MM-WMS-2			Deslizar	8
MM-WMT			Insertar	5
MM-WML	Troquelado		Adhesivo	4
MM-WML-FLAG			Adhesivo	1
MM-WML-FLAGV			Adhesivo	1
MM-WMTB-HF			Brida	6
MM-WMTB			Brida	1

   = UL Recognized U.S. & Canada

 = UL Recognized U.S.

   = UL Recognized U.S. & Canada
variantes blanco y amarillo



Marking and Identification