

2026

LUCECO

PROFILE

PROFESSIONAL LIGHTING CATALOGUE

www.luceco.com

Luceco Lighting es un líder mundial en el Diseño, Fabricación y Suministro de Sistemas de Iluminación para los Mercados Mayoristas y Profesionales en todo el mundo. Ofreciendo tanto productos acabados listos para su instalación, como soluciones de iluminación bajo producción personalizada. Luceco también brinda a sus diferentes Clientes un servicio de Soporte Técnico Integral, bien sean Distribuidores, Instaladores o Usuarios finales.

Luceco invierte continuamente en Tecnología e Innovación medioambientalmente responsable, sus Marcas ofrecen una cartera líder de productos cuidadosamente diseñados y fabricados eficientemente. Desde iluminación interior y emergencia hasta ambientales y arquitectónicas, empleando lo último en tecnología sostenible y de ahorro de energía.

Los principales Sectores atendidos por nuestros productos incluyen aplicaciones Residenciales, Comerciales, Oficinas, Hospitalarias, Educativas, Deportivas, Industriales, Viales y Urbanas, tanto del Ambito Público como del Privado.

El Portfolio de nuestras respetadas marcas de iluminación incluye:

LUCECO
LIGHTING

Kingfisher
Lighting

DW
Windsor

PLATFORM
WIRELESS LIGHTING CONTROLS

PULSAR

urbancontrol

“Trabajar de forma sostenible es un elemento fundamental de la cultura del Grupo, y se refleja en nuestro Propósito, Misión y Estrategia; donde hemos hecho de la sostenibilidad un pilar central del éxito de nuestras Empresas”

John Hornby
Director General

El Futuro de la Iluminación LED

Con más de 100 años de experiencia en diseño de iluminación, el equipo de técnicos de iluminación de Luceco utiliza el último software de diseño de Relux o Dialux para proyectar sus soluciones de iluminación. Como parte de su recomendaciones, siempre considerarán el Control de Iluminación, e incluso pueden incluir, si fuera requerido, estimaciones del “Retorno de la Inversión”, para valorar su período de recuperación y el ahorro energético.

El Control de Iluminación ayuda al usuario final a automatizar su experiencia con la luz artificial en un espacio. También permiten un control granular de los niveles de iluminación, como la atenuación de la luz natural, lo que puede conducir a una reducción significativa del consumo de energía. Con la iluminación LED ya se obtienen importantes ahorros en el coste energético; con el control de iluminación se puede lograr una eficiencia aún más significativa.



Nuestro Propósito

En Luceco, la misión es proporcionar productos de iluminación energéticamente eficientes, que no solo mejoren nuestros espacios vitales, sino que también promuevan una vida más sostenible. Creemos en la utilización de tecnología innovadora, para reducir nuestra huella de carbono y preservar nuestro Planeta para las generaciones futuras.



Nuestra Misión

Construir un Portfolio líder de productos cuidadosamente diseñados y fabricados que brinden soluciones de iluminación ambientalmente responsables para nuestros Clientes. Invertir continuamente para sostener la ventaja competitiva proporcionada por nuestro gran equipo de profesionales, nuestra ética y modelo de negocio.



Nuestra Cultura

Los principios en Luceco Lighting están impulsados por el respecto al Cliente, con un arraigado enfoque en el trabajo y colaboración en equipo. Fomentamos a nuestro energético y leal Equipo para que sea audaz e innovador en la entrega de soluciones de iluminación sostenibles. Nuestra visión y exigencia basadas en estos principios, implica ceñirnos férreamente a las normas éticas y morales más elevadas.



Creando un Futuro Sostenible

Luceco tiene como misión lograr acercarnos a las Cero Emisiones Netas, abordando el cambio climático a través de productos innovadores y la colaboración con expertos y profesionales de la industria electrotécnica. Luceco comprende la ambición y la visión de sus Clientes con un enfoque sostenible vanguardista, y comparte el Objetivo de un viaje colectivo hacia el Cero Neto. El compromiso de Luceco con las cero emisiones netas va más allá del desarrollo de productos, de las operaciones comerciales, de su cultura empresarial y su personal.



Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi - Science Based Targets initiative)

El 28 de octubre de 2021, SBTi lanzó el primer Estándar Net-Zero con base científica. Esto combatirá las inconsistencias actuales que rodean los objetivos de Cero Emisiones Netas, y permitirá a las empresas descarbonizarse al ritmo y nivel necesarios para alinearse con los objetivos del Acuerdo de París, manteniendo el 1,5°C al alcance. Es una asociación entre CDP (Carbon Disclosure Project), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).




Nuestros Objetivos

Luceco PLC se compromete a reducir las emisiones absolutas de GEI de alcance 1 y 2 en un 46,2% para el año fiscal 2031 con respecto al año fiscal base 2021*. Luceco también se ha comprometido a reducir las emisiones absolutas de GEI de alcance 3 derivadas del uso de productos vendidos en un 27,5%, dentro del mismo período de tiempo.

*El límite objetivo incluye emisiones relacionadas con el suelo y absorciones de materias primas bioenergéticas.

FREE Diseño Iluminación & Soporte Técnico

Luceco cuenta con un Equipo de Ingenieros especialistas con una experiencia en la industria de la iluminación de más de 100 años. Nuestro equipo altamente experimentado puede ofrecer asesoramiento y sus amplios conocimientos sobre las gamas y las aplicaciones de nuestras luminarias. Además, podemos ofrecer un servicio de diseño de iluminación gratuito por parte de nuestros ingenieros homologados por la LIA (Asociación de la Industria de la Iluminación). Este servicio puede proporcionar soluciones de iluminación para cualquier tipo de proyecto, garantizando el cumplimiento de las últimas normativas y regulaciones. Los datos fotométricos de nuestras luminarias también están disponibles para los Profesionales o Clientes que deseen realizar sus propios diseños.

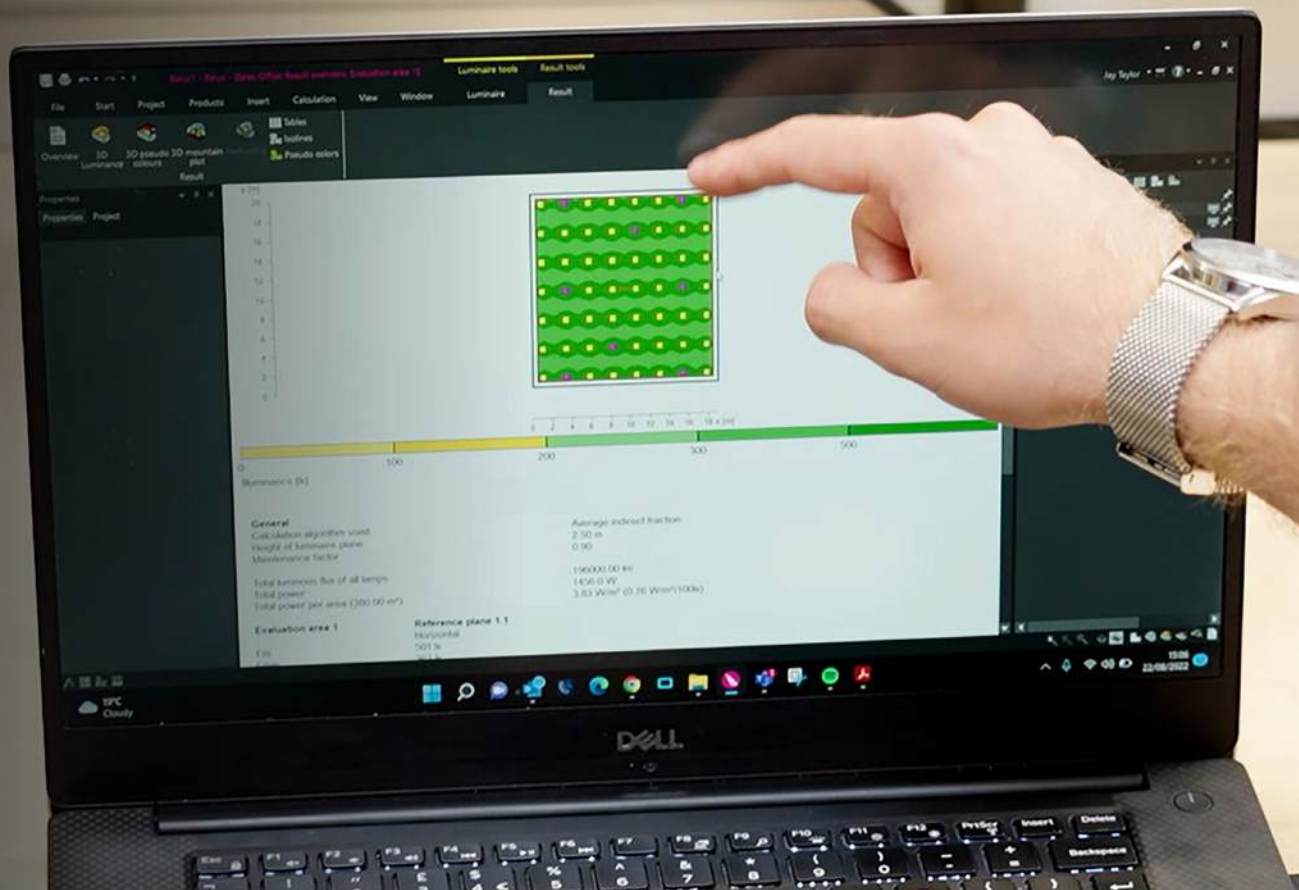

Garantías



Garantía Estándar de Producto

Luceco ofrece una garantía genérica estándar de 3 o 5 años en sus productos. Si un producto fallara durante este periodo, Luceco se encargará de repararlo o reemplazarlo por un producto igual o equivalente a su discreción.

Garantía Extendida o Ampliada

Luceco puede ofrecer una garantía extendida de hasta 10 años en determinados productos, siempre que la instalación la realice un profesional certificado, y se realice de acuerdo a nuestros términos y condiciones.

Garantía 1 AÑO FULL

Si uno de los productos Luceco identificado en este Catálogo con el logotipo contigo, adquirido en un Distribuidor Oficial Luceco previo registro de la factura de compra bajo esta opción, habiendo sido dimensionado


correctamente, instalado profesionalmente por un Instalador homologado, en una instalación que cumple con la actual normativa en cuanto a dimensionamiento y protecciones, y con un funcionamiento de acuerdo con los parámetros definidos por Luceco en su documentación técnica y manuales; falla durante el Primer Año desde su suministro, Luceco se encargará de reparar o reemplazar el producto, y además realizará una Compensación Peritada a nuestra discreción por el trabajo empleado para su sustitución en la instalación.

Garantía Equipos de Emergencia

Luceco ofrece la misma garantía en el módulo de emergencia que en la luminaria, siempre que la luminaria esté instalada en un entorno adecuado. La batería, al ser un consumible, está sujeta a una garantía diferente. Las baterías de emergencia Luceco estándar tienen una vida útil de 4 años y una garantía de dos años.

Modelado de construcción (BIM)

Luceco dispone de archivos BIM creados en Revit, que cubren su gama de luminarias. Esto permite a nuestros Clientes descargar la información que necesitan para ayudarles en su proceso de diseño y creación de modelos constructivos. La plataforma de Información de Modelado de Construcción (BIM) es una forma colaborativa de trabajo, destinada a aumentar la velocidad de los Projectistas utilizando tecnologías digitales. BIM emplea datos de los productos y un modelo informático tridimensional muy útil para una gestión eficaz de la información, durante todo el ciclo de vida del proyecto.

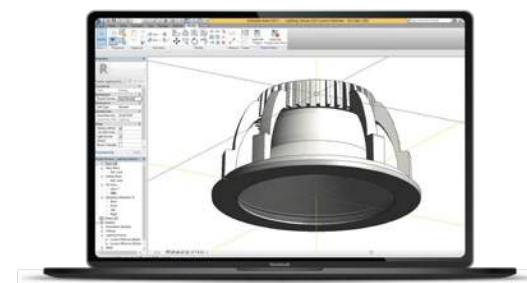

**EFFICIENCY IN
LIGHTING DESIGN**
FREE TRAINING AND CPD COURSE



Soluciones de Luminarias Personalizadas

En Luceco somos conscientes que no todos los proyectos son sencillos y que no siempre se puede sustituir fácilmente la iluminación antigua por nueva iluminación estándar disponible en el mercado. Luceco ofrece a sus Clientes la oportunidad de conservar elementos existentes de una instalación y crear una solución a medida que se adapte a las necesidades del proyecto.

Podemos fabricar equipos a medida para adaptarlos a las luminarias existentes, proporcionando todos los beneficios del LED, como una vida útil más larga y reducción en los costes de energía, pero manteniendo el aspecto existente y reduciendo las interrupciones.

Nuestro equipo de diseño interno puede adaptar las fijaciones de nuestras luminarias empotradas para que sean compatibles con todos los techos disponibles comercialmente, incluidos SAS, rejilla oculta, Spring T y más.

También podemos fabricar luminarias totalmente a medida para su proyecto. Hemos proporcionado muchas soluciones para iluminación interior y exterior. Las soluciones a medida pueden ser la única opción en edificios catalogados como históricos o protegidos.

Nuestro equipo interno de ingenieros puede diseñar, crear prototipos y probar todas las soluciones personalizadas, garantizando que todos los productos se fabriquen de acuerdo con la Normativa vigente. También podemos realizar un diseño profesional de iluminación para su proyecto.

Para obtener más información, póngase en contacto con su Técnico de Proyectos Luceco.





Carbon Trust

Carbon Trust es una organización líder mundial que ayuda a empresas, gobiernos y sector público a acelerar el camino hacia una economía sostenible y baja en emisiones de carbono, mediante estrategias de ahorro de energía y la comercialización de tecnologías bajas en este tipo de emisiones.

Como Proveedor Acreditado por Carbon Trust, Luceco se une a un esquema líder en el mercado de proveedores de equipos de alta calidad y eficiencia energética y de tecnologías renovables. Proporciona una validación y reconocimiento independientes de las capacidades de los proveedores y servicios – un estándar de calidad muy necesario y fiable en un mercado lleno y de rápido crecimiento. Los Proveedores Acreditados deben cumplir o superar los criterios establecidos por Carbon Trust, diseñados para examinar su capacidad de ofrecer sistemas de energía renovable bien diseñados y eficientes.



ENEC Testing

Como parte de nuestros procesos de calidad y desarrollo de productos, las luminarias Luceco han sido testadas según los estándares ENEC.

Este estricto proceso implica comprobaciones de nuestras luminarias por parte de terceros independientes, realizadas por una organización europea, y también la inspección y auditoría de nuestras instalaciones de fabricación.

La aprobación ENEC proporciona plena confianza en los productos Luceco, cumpliendo con todos los estándares de seguridad relevantes desde su introducción y también de forma continua, ya que los productos y las auditorías se reexaminan cada dos años.



Lighting Industry Association

Lighting Industry Association (LIA), es la asociación comercial de iluminación más grande de Europa. Su misión es fortalecer la industria y promover los beneficios de la buena calidad de la iluminación representando todos los aspectos de la legislación y las normas del Reino Unido, Unión Europea e internacionales al nivel más alto mientras se protegen los intereses tanto del público como de sus miembros.

www.thelia.org.uk

Contenido



BG - Serie Oxford

13



Pro-XT

33



ROSS - Soportes de TV

47



Proyectores LED

59



Appliques LED decorativos

71



Iluminación Solar

73



Iluminación de jardín

85



Plafones

87



Regletas LED

99



Iluminación decorativa

101



Lámparas de bajo mueble cocina o armarios

103



Lámparas de Trabajo Portátiles

111



Pantallas Estancas

151



Campanas

159



Downlights

161



Paneles LED

173



Control de Iluminación

177



BG es una marca de accesorios eléctricos que suministra a profesionales y especialistas del sector eléctrico. Fundada en el 1941, es una marca muy respetada y líder en el mercado británico. El crecimiento del negocio está impulsado por la innovación en productos, la expansión de la gama y los niveles de actividad en los mercados de la construcción y la vivienda.

- Amplia gama de productos, apoyada por un continuo desarrollo de productos
- Combinación de productos de estilo moderno de fácil instalación, y fabricados según altos estándares de calidad y fiabilidad



Base de enchufe Schuko
15



Base de enchufe Schuko
con cargador USB y
Type C
16



Base doble enchufe
Schuko
17



Interruptor/Conmutador
18



Doble Conmutador
19



Cruzamiento
20



Regulador LED
Conmutador
21



Pulsador
22



Pulsador con
indicador LED
23



Pulsador de persianas
con enclavamiento
24




Toma TV - FM - SAT
intermedia
25



Toma de Datos
RJ45 CAT.6
26



Tapa ciega
27



Marco para
1 elemento
29



Marco para
2 elementos
30



Marco para
3 elementos
31



Marco para
4 elementos
32

ACABADO
BLANCO

ACABADO
NEGRO
MATE



ACABADO
ALUMINIO

16
amps

Protección
Infantil

250
Volt

Base de enchufe Schuko



- Gama Premium disponible en tres diferentes acabados anti huella fabricados en inyección de policarbonato de alta calidad
- Base de enchufe schuko 16A 250V~ con protección infantil y Toma Tierra
- Incluye puertos de carga USB y USB Type C. 5V 3A
- Embornamiento con tornillo que facilita el agarre del cable
- Garras metálicas incluidas

Cat No.	Acabado	Unidades por Pack	Unidad de envase
EUOXWHSC/E	Blanco	-	10
EUOXSISC/E	Aluminio	-	10
EUOXBKSC/E	Negro Mate	-	10
Packs de Conmutadores con marcos Incluidos			
EUOXWHSC/E/5	Blanco	5	10
EUOXSISC/E/3	Aluminio	3	5
EUOXBKSC/E/3	Negro Mate	3	5

Base de enchufe Schuko con cargador USB y Type C



- Gama Premium disponible en tres diferentes acabados anti huella fabricados en inyección de policarbonato de alta calidad
- Base de enchufe schuko 16A 250V~ con protección infantil y Toma Tierra
- Incluye puertos de carga USB y USB Type C. 5V 3A
- Embornamiento con tornillo que facilita el agarre del cable
- Garras metálicas incluidas

Cat No.	Acabado	Unidad de envase
EUOXWHSCUC/E	Blanco	5
EUOXSISCUC/E	Aluminio	5
EUOXBKSCUC/E	Negro Mate	5

ACABADO
BLANCO



ACABADO
NEGRO
MATE

ACABADO
ALUMINIO

16
amps

Protección
Infantil

250
Volt



ACABADO
BLANCO

ACABADO
NEGRO
MATE



ACABADO
ALUMINIO

16
amps

Protección
Infantil

250
Volt

Base doble enchufe Schuko

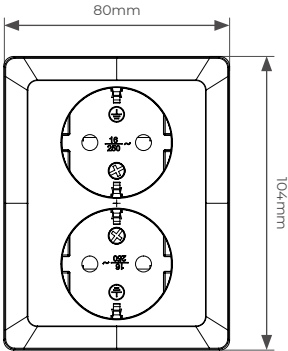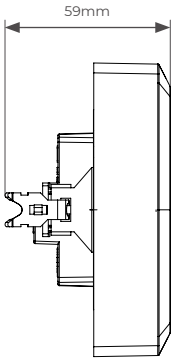

- Gama Premium disponible en tres diferentes acabados anti huella fabricados en inyección de policarbonato de alta calidad
- Base doble de enchufe schuko 16A 250V~ con protección infantil y Toma Tierra
- Embornamiento con tornillo que facilita el agarre del cable
- Garras metálicas incluidas
- * Este producto no necesita marco para ser instalado

Cat No.	Acabado	Unidad de envase
EUOXWHSC2/E	Blanco	5
EUOXISC2/E	Aluminio	5
EUOXBKSC2/E	Negro Mate	5

Interruptor/Conmutador



- Gama Premium disponible en tres diferentes acabados anti huella fabricados en inyección de policarbonato de alta calidad
- Interruptor/Conmutador 10AX 250V~
- Embornamiento con tornillo que facilita el agarre del cable
- Garras metálicas incluidas

Cat No.	Acabado	Unidades por Pack	Unidad de envase
EUOXWH2WS/E	Blanco	-	10
EUOXSI2WS/E	Aluminio	-	10
EUOXBK2WS/E	Negro Mate	-	10
Packs de Conmutadores con marcos incluidos			
EUOXWH2WS/E/5	Blanco	5	10
EUOXSI2WS/E/3	Aluminio	3	5
EUOXBK2WS/E/3	Negro Mate	3	5



ACABADO
BLANCO

ACABADO
NEGRO
MATE

ACABADO
ALUMINIO

10
amps

250
Volt



ACABADO
BLANCO



ACABADO
NEGRO
MATE

ACABADO
ALUMINIO

10
amps

250
Volt

Doble Conmutador



- Gama Premium disponible en tres diferentes acabados anti huella fabricados en inyección de policarbonato de alta calidad
- Toma con doble conmutador 10AX/250V~
- Embornamiento con tornillo que facilita el agarre del cable
- Garras metálicas incluidas

Cat No.	Acabado	Unidad de envase
EUOXWHD2WS/E	Blanco	10
EUOXSID2WS/E	Aluminio	10
EUOXBKD2WS/E	Negro Mate	10

Cruzamiento



- Gama Premium disponible en tres diferentes acabados anti huella fabricados en inyección de policarbonato de alta calidad
- Toma de Cruzamiento 10AX 250V~
- Embornamiento con tornillo que facilita el agarre del cable
- Garras metálicas incluidas

Cat No.	Acabado	Unidad de envase
EUOXWHIS/E	Blanco	5
EUOXSIIS/E	Aluminio	5
EUOXBKIS/E	Negro Mate	5



ACABADO
BLANCO

ACABADO
NEGRO
MATE

ACABADO
ALUMINIO

10
amps

250
Volt



ACABADO
BLANCO

ACABADO
NEGRO
MATE



ACABADO
ALUMINIO

250
Volt

Regulador LED Conmutador



- Gama Premium disponible en tres diferentes acabados anti huella fabricados en inyección de policarbonato de alta calidad
- Regulador LED con conmutador 250V~
- Embornamiento con tornillo que facilita el agarre del cable
- Garras metálicas incluidas



Cat No.	Acabado	Unidad de envase
EUOXWH2WRD/E	Blanco	5
EUOXSI2WRD/E	Aluminio	5
EUOXBK2WRD/E	Negro Mate	5

Pulsador



- Gama Premium disponible en tres diferentes acabados anti huella fabricados en inyección de policarbonato de alta calidad
- Toma de Pulsador 10AX 250V~
- Embornamiento con tornillo que facilita el agarre del cable
- Garras metálicas incluidas



ACABADO
BLANCO

ACABADO
NEGRO
MATE

ACABADO
ALUMINIO

10
amps

250
Volt



Cat No.	Acabado	Unidad de envase
EUOXWHPBS/E	Blanco	10
EUOXSIPBS/E	Aluminio	10
EUOXBKPBS/E	Negro Mate	10

ACABADO
BLANCO

ACABADO
NEGRO
MATE

ACABADO
ALUMINIO



10
amps

250
Volt

Pulsador con indicador LED



- Gama Premium disponible en tres diferentes acabados anti huella fabricados en inyección de policarbonato de alta calidad
- Toma de Pulsador con indicador LED 10AX 250V~
- Embornamiento con tornillo que facilita el agarre del cable
- Garras metálicas incluidas





Cat No.	Acabado	Unidad de envase
EUOXWHPBSL/E	Blanco	10
EUOXSIPLBSL/E	Aluminio	10
EUOXBKPLBSL/E	Negro Mate	10

Pulsador de persianas con enclavamiento



- Gama Premium disponible en tres diferentes acabados anti huella fabricados en inyección de policarbonato de alta calidad
- Toma de Pulsador de persianas con enclavamiento
- Embornamiento con tornillo que facilita el agarre del cable
- Garras metálicas incluidas



Cat No.	Acabado	Unidad de envase
EUOXWHWPBS/E	Blanco	5
EUOXSIWPBS/E	Aluminio	5
EUOXBKWPBS/E	Negro Mate	5

ACABADO
BLANCO

ACABADO
NEGRO
MATE


ACABADO
ALUMINIO

10
amps

250
Volt



Toma TV - FM - SAT intermedia

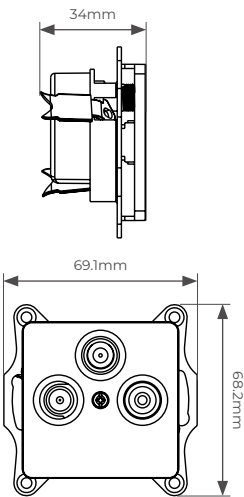

- Gama Premium disponible en tres diferentes acabados anti huella fabricados en inyección de policarbonato de alta calidad
- Toma de TV - FM - SAT intermedia
- Embornamiento con tornillo que facilita el agarre del cable
- Garras metálicas incluidas


Cat No.	Acabado	Unidad de envase
EUOXWHTVIN/E	Blanco	5
EUOXSTITVIN/E	Aluminio	5
EUOXBKTVIN/E	Negro Mate	5

Toma de Datos RJ45 CAT.6



- Gama Premium disponible en tres diferentes acabados anti huella fabricados en inyección de policarbonato de alta calidad
- Toma de datos RJ-45 Categoría 6
- Embornamiento con tornillo que facilita el agarre del cable
- Garras metálicas incluidas

Cat No.	Acabado	Unidad de envase
EUOXWHRJ45C6/E	Blanco	10
EUOXSIJRJ45C6/E	Aluminio	10
EUOXBKRJ45C6/E	Negro Mate	10

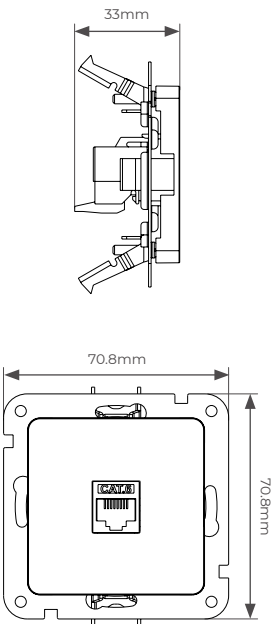




Tapa ciega



- Gama Premium disponible en tres diferentes acabados anti huella fabricados en inyección de policarbonato de alta calidad
- Tapa ciega
- Embornamiento con tornillo que facilita el agarre del cable
- Garras metálicas incluidas




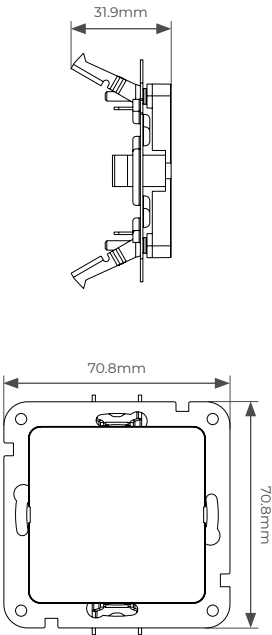


Cat No.	Acabado	Unidad de envase
EUOXWHBLP/E	Blanco	5
EUOXSIBLP/E	Aluminio	5
EUOXBKBLP/E	Negro Mate	5



- ACABADO
BLANCO
- ACABADO
NEGRO
MATE
- ACABADO
ALUMINIO


Marco para 1 elemento

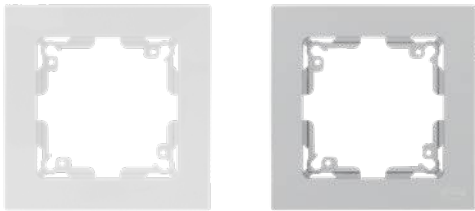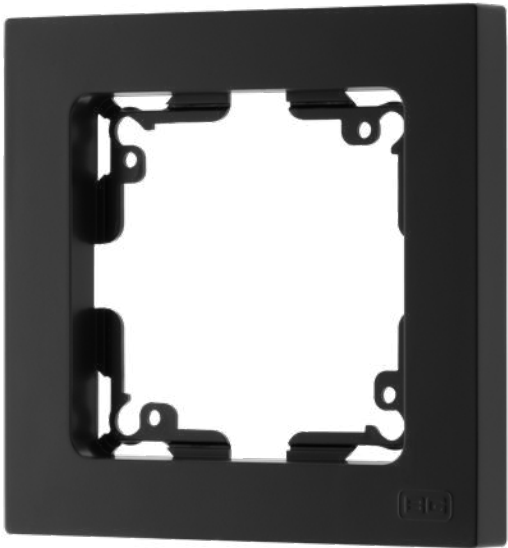

- Pieza de Gama Premium disponible en tres diferentes acabados, fabricado en inyección de policarbonato
- Acabados de alta calidad
- Marcos de 1 elementos para realizar todas las combinaciones posibles con nuestros mecanismos según las necesidades de la instalación

Cat No.	Acabado	Unidad de envase
EUOXWH1FR/E	Blanco	10
EUOXSI1FR/E	Aluminio	10
EUOXBK1FR/E	Negro Mate	10


Marco para 2 elementos

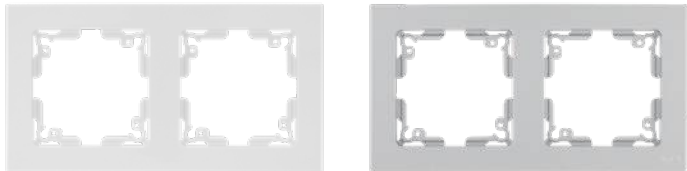

- Gama Premium disponible en tres diferentes acabados anti huella fabricados en inyección de policarbonato de alta calidad
- Marco de 2 elementos combinable con las funciones según necesidades de la instalación



Cat No.	Acabado	Unidad de envase
EUOXWH2FR/E	Blanco	10
EUOXSI2FR/E	Aluminio	10
EUOXBK2FR/E	Negro Mate	10

- ACABADO
BLANCO
- ACABADO
NEGRO
MATE
- ACABADO
ALUMINIO






Marco para 3 elementos

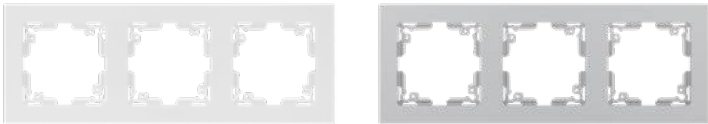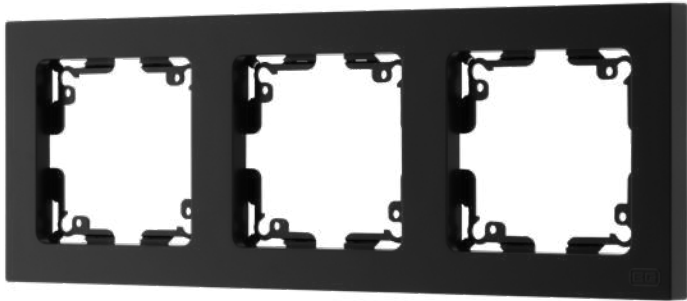

- Gama Premium disponible en tres diferentes acabados anti huella fabricados en inyección de policarbonato de alta calidad
- Marco de 3 elementos combinable con las funciones según necesidades de la instalación


Cat No.	Acabado	Unidad de envase
EUOXWH3FR/E	Blanco	10
EUOXSI3FR/E	Aluminio	10
EUOXBK3FR/E	Negro Mate	10

Marco para 4 elementos

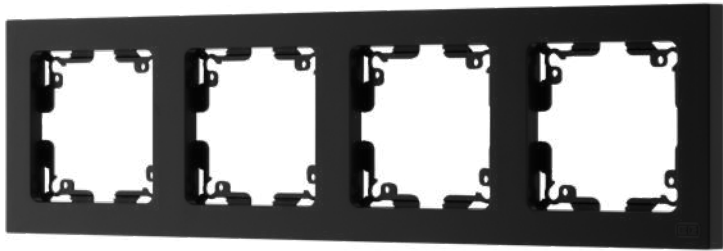

- Gama Premium disponible en tres diferentes acabados anti huella fabricados en inyección de policarbonato de alta calidad
- Marco de 4 elementos combinable con las funciones según necesidades de la instalación

Cat No.	Acabado	Unidad de envase
EUOXWH4FR/E	Blanco	5
EUOXSI4FR/E	Aluminio	5
EUOXBK4FR/E	Negro Mate	5

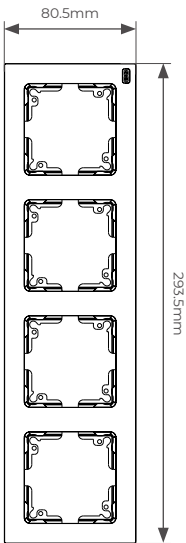



**POWER
AT WORK**

Fundada en 1988, Masterplug es líder en el mercado del Reino Unido, sirviendo a minoristas y mayoristas. También ofrece una subgama bajo la marca Pro-XT y suministra un número limitado de productos bajo marca del cliente.

- Masterplug es una de las marcas más reconocidas en el mundo de energía portátil.
- La gama de productos ofrece soluciones para el hogar, jardín, bricolaje, oficina y comercial.



Prolongadores IP44
35



Prolongador con 4 tomas IP44 + gancho
36



Adaptador Doble Schucko Frontal IP44
37



Enrollables Abierto
38



Enrollables Cassette
39



Enrollables Case
40



Enrollables Robusto, Abierto
41



Enrollables Robusto con USB, Abierto
42



Enrollables Inverso IP44
43



Enrollables Abierto IP44
44



Enrollables Abierto IP55
45

IP44

5m

10m

20m

ESTRUCTURA ROBUSTA

16 amps

ALTA VIS

H05VV-F 3G1.5mm²



Prolongadores IP44



- Prolongadores IP44 con 5, 10 o 20 metros de manguera de 1 Schuko hembra, permitiendo su uso seguro en situaciones con mucha suciedad o humedad
- Enchufes con tapa para asegurar la estanqueidad contra polvo y agua, y de seguridad para evitar la introducción de objetos extraños
- Diseño de alta visibilidad y fabricado para conseguir durabilidad y longevidad

Cat No.	Longitud de cable	Enchufes	Unidad de envase
EXE05161IP	5m	1	10
EXE10161IP	10m	1	6
EXE20161IP/CHT-PX	20m	1	4

Accesorios

Cat No.	Descripción	Unidad de envase
CHTE	Soporte de cable para prolongador, para instalar en la pared o portátil.	2

Prolongador con 4 tomas IP44 + gancho



- Prolongador IP44 con 15 metros de manguera de 4 schukos hembra, permitiendo su uso seguro en situaciones con mucha suciedad o humedad
- Enchufes con tapa para asegurar la estanqueidad contra polvo y agua, y de seguridad para evitar la introducción de objetos extraños
- Diseño de alta visibilidad y fabricado para conseguir durabilidad y longevidad

Cat No.	Longitud de cable	Enchufes	Unidad de envase
EXE15164HD	15m	4	4

IP44

15m


Enchufes

ESTRUCTURA ROBUSTA

16 amps

ALTA VIS

H05VV-F 3G1.5mm²

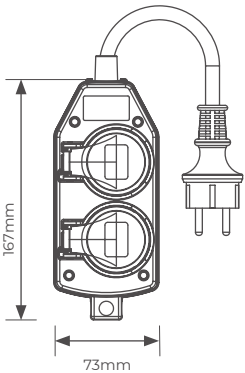




Adaptador Doble Schucko Frontal IP44



- Adaptador Schuko con protección para exterior de 16A.
- Enchufe con aro de estanqueidad y 2 tomas frontales IP44.
- Diseñado para jardinería y aplicaciones al aire libre.
- Color PRO-XT para mayor visibilidad





Cat No.	Enchufes	Unidad de envase
MSU2IP/DE	2	20

Enrollacables Abierto



- Ligero y resistente, este enrollacables portátil abierto está diseñado para su uso en condiciones exigentes
- Manivela de fácil rebobinado
- Empuñadura de transporte
- Guía de cable integrada
- Disyuntor térmico
- Freno de tambor

Cat No.	Longitud de cable	Enchufes	Unidad de envase
MOME25164	25m	4	2





Enchufes



8m



16
amps



5
AÑOS
Garantía



CORTE
TÉRMICO



LED
INDICADOR



CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA



ALTA
VIS



H05VV-F
3G1.5mm²

Enrollacables Cassette



- Enrollacables cerrado con 8 metros de manguera y 4 enchufes Schuko, permitiendo conectar cuatro herramientas de forma segura en el producto
- Enchufes de seguridad para evitar la introducción de objetos extraños
- Diseño ergonómico y manivela del tambor extraíble, para recoger rápidamente el cable al final de su uso
- Interruptor visible de encendido para controlar en todo momento su funcionamiento
- Construcción robusta en PC & PVC, diseñado y fabricado para conseguir durabilidad y longevidad
- Disyuntor térmico de corte para evitar el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado, permite restablecerlo una vez pasada la sobrecarga eléctrica
- Indicador LED de funcionamiento

Cat No.	Longitud de cable	Enchufes	Unidad de envase
CME08164SL	8m	4	5

Enrollacables Case



- Enrollacables cerrado con 15 metros de manguera y 4 enchufes Schuko, permitiendo conectar cuatro herramientas de forma segura en el producto
- Enchufes de seguridad para evitar la introducción de objetos extraños
- Diseño ergonómico y manivela de tambor extraíble, para recoger rápidamente el cable al final de su uso
- Interruptor visible de encendido para controlar en todo momento su funcionamiento
- Construcción robusta en PC & PVC, diseñado y fabricado para conseguir durabilidad y longevidad
- Disyuntor térmico de corte para evitar el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado, permite restablecerlo una vez pasada la sobrecarga eléctrica
- Indicador LED de funcionamiento

Cat No.	Longitud de cable	Enchufes	Unidad de envase
HME15164SL	15m	4	3



Enchufes



15m



16
amps



5
AÑOS
Garantía



CORTE
TÉRMICO



LED
INDICADOR





CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA



ALTA
VIS



H05VV-F
3G1.5mm²



4

Enchufes

20m

25m

50m

5

AÑOS

Garantía

16

amps

LED

INDICADOR

CORTE

TÉRMICO

ALTA

VIS



CONSTRUCCIÓN

ROBUSTA



H05VV-F

3G1.5mm²

OME20164SL & OME25164SL



OLE50164SL



Enrollacables Robusto, Abierto



- Enrollacables abiertos de 20, 25 o 50 metros de manguera y 4 enchufes Schuko, permitiendo conectar cuatro herramientas de forma segura en el producto
- Enchufes de seguridad para evitar la introducción de objetos extraños
- Diseño ergonómico con empuñadura superior bicolor atornillada y manivela del tambor extraíble, para recoger rápidamente el cable al final de su uso
- Guía de cable integrada, con lo que se reducen posibles enredos de cable y acelera su recogida
- Interruptor visible de encendido para controlar en todo momento su funcionamiento
- Construcción robusta en PC & PVC, diseñado y fabricado para conseguir durabilidad y longevidad
- Disyuntor térmico de corte para evitar el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado, permite restablecerlo una vez pasada la sobrecarga eléctrica
- Indicador LED de funcionamiento

Cat No.	Longitud de cable	Enchufes	Unidad de envase
OME20164SL	20m	4	2
OME25164SL	25m	4	2
OLE50164SL	50m	4	1

Enrollacables Robusto con USB, Abierto



- Enrollacables abierto con 25 metros de manguera, 2 enchufes Schuko, y 2 puertos USB (2,1 A compartidos), pudiendo cargar sus dispositivos portátiles mientras trabaja, manteniendo las herramientas eléctricas conectadas
- Enchufes de seguridad para evitar la introducción de objetos extraños
- Diseño ergonómico con empuñadura superior bicolor atornillada y manivela del tambor extraíble, para recoger rápidamente el cable al final de su uso
- Guía de cable integrada, con lo que se reducen posibles enredos de cable y acelera su recogida
- Interruptor visible de encendido para controlar en todo momento su funcionamiento
- Construcción robusta en PC & PVC, diseñado y fabricado para conseguir durabilidad y longevidad
- Disyuntor térmico de corte para evitar el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado, permite restablecerlo una vez pasada la sobrecarga eléctrica
- Indicador LED de funcionamiento

Cat No.	Longitud de cable	Enchufes	Unidad de envase
OME25162USL	25m	2	2

2

Enchufes

25m

16

amps

5

AÑOS

Garantía

CORTE

TÉRMICO

LED

INDICADOR

CONSTRUCCIÓN

ROBUSTA

ALTA



VIS

2 TOMAS

USB

H05VV-F

3G1.5mm²



IP44

30m+3m

16
amps

5
AÑOS
Garantía

CORTE
TÉRMICO

LED
INDICADOR

CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA

ALTA
VIS

H05VV-F
3G1.5mm²

Enrollacables Inverso IP44



- Enrollacables abierto inverso IP44 con 30+3 metros de manguera y 1 enchufe Schuko hembra. El producto se queda cerca del suministro eléctrico, pudiendo extraer su toma hasta el punto de trabajo, permitiendo su uso seguro en situaciones con mucha suciedad o humedad
- Enchufe con tapa para asegurar la estanqueidad contra polvo y agua, y de seguridad para evitar la introducción de objetos extraños
- Diseño ergonómico con empuñadura superior bicolor atornillada y manivela de tambor extraíble, para recoger rápidamente el cable al final de su uso
- Guía de cable integrada, con lo que se reducen posibles enredos de cable y acelera su recogida
- Construcción robusta en PC & PVC, diseñado y fabricado para conseguir durabilidad y longevidad
- Disyuntor térmico de corte para evitar el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado, permite restablecerlo una vez pasada la sobrecarga eléctrica
- Indicador LED de funcionamiento

Cat No.	Longitud de cable	Enchufes	Unidad de envase
OLE3016FL3IP	30+3m	1	1

Enrollacables Abierto IP44



- Enrollacables abierto IP44 con 25 metros de manguera y 3 enchufes Schuko, permitiendo conectar tres herramientas de forma segura en el producto
- Enchufes con tapa para asegurar la estanqueidad contra polvo y agua, y de seguridad para evitar la introducción de objetos extraños
- Diseño ergonómico con empuñadura superior bicolor atornillada y manivela de tambor extraíble, para recoger rápidamente el cable al final de su uso
- Guía de cable integrada, con lo que se reducen posibles enredos de cable y acelera su recogida
- Interruptor visible de encendido para controlar en todo momento su funcionamiento
- Construcción robusta en PC & PVC, diseñado y fabricado para conseguir durabilidad y longevidad
- Disyuntor térmico de corte para evitar el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado, permite restablecerlo una vez pasada la sobrecarga eléctrica
- Indicador LED de funcionamiento

Cat No.	Longitud de cable	Enchufes	Unidad de envase
OME25163IP	25m	3	2

IP44

3
Enchufes

25m

16
amps

5
AÑOS
Garantía



LED
INDICADOR

CORTE
TÉRMICO

ALTA
VIS

CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA

H05VV-F
3G1.5mm²

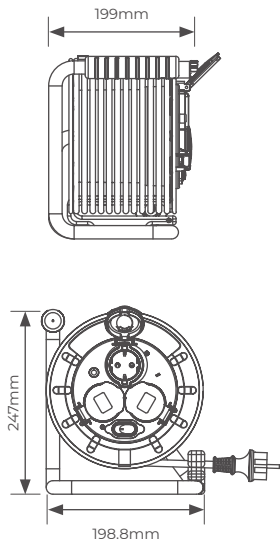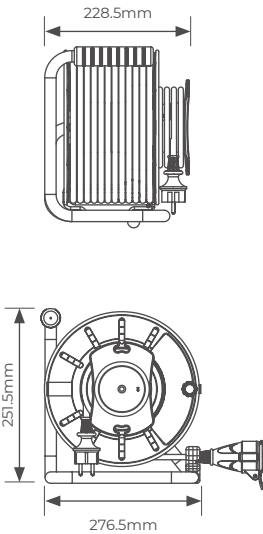

IP55

16
amps

5
Años
Garantía

CORTE
TÉRMICO

LED
INDICADOR


CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA

ALTA
VIS


H07RN-F
3G2.5mm²

H07RN-F
3G1.5mm²

OLE25167RN3IP55L

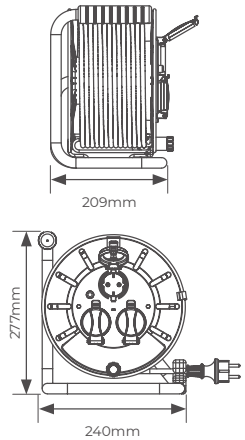

OXLE2516725RN3IP55L
OXLE4016725RN3IP55L
OXLE50167RN3IP55L

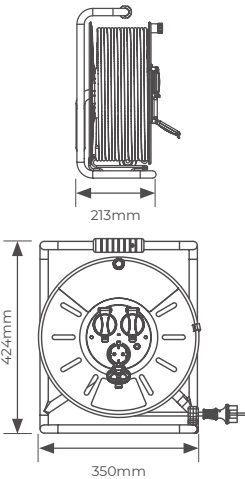

Enrollacables Abierto IP55



- Enrollacables abiertos IP55 con 25, 40 o 50 metros de manguera y 3 enchufes Schuko con tapas, permitiendo conectar tres herramientas de forma segura en el producto. Las tapas IP55 en los enchufes, aseguran una estanqueidad contra el polvo y el agua.
- Enchufes Schuko de seguridad para evitar la introducción de objetos extraños.
- Diseño ergonómico con empuñadura superior bicolor atornillada y manivela de tambor extraíble, para recoger rápidamente el cable al final de su uso
- Guía de cable integrada, con lo que se reducen posibles enredos de cable y acelera su recogida
- Construcción robusta en PC & PVC, diseñado y fabricado para conseguir durabilidad y longevidad
- Disyuntor térmico de corte para evitar el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado, permite restablecerlo una vez pasada la sobrecarga eléctrica
- Cumple con las normativas UNE-EN 60529 & ITC-BT-33

Cat No.	Longitud de cable	Tipo de cable	Unidad de envase
OLE25167RN3IP55L	25m	3x1.5mm²	2
OXLE2516725RN3IP55L	25m	3x2.5mm²	1
OXLE4016725RN3IP55L	40m	3x1.5mm²	1
OXLE50167RN3IP55L	50m	3x1.5mm²	1





ROSS

Ross es un fabricante líder en soportes para televisores y accesorios AV de primera calidad con una gama completa de productos que se adaptan a cada necesidad y a cada uso.



Soporte de TV Plano a Pared
51



Soporte de TV Plano a Pared
52



Soporte de TV
Inclinable
53




Soporte de TV Giratorio
e Inclinable
54



Soporte de TV Giratorio
e Inclinable con Brazo
55



Soporte de pared
articulado
56



Soporte de TV con
Movimiento Completo
57

Estándares de montaje VESA

VESA (Video Electronics Standards Association) es una organización profesional formada por un grupo de profesionales y empresas de electrónica de vídeo que revisan nuevas propuestas tecnológicas y desarrollan conjuntos de estándares para promover la uniformidad en la industria de la electrónica de consumo.

VESA ha desarrollado un conjunto de estándares para la fabricación de televisores y monitores de pantalla plana. La mayoría de los fabricantes cumplen con este estándar al adherirse a un patrón de orificios de uso generalizado en la industria en la parte posterior del televisor o monitor para fines de montaje. El patrón de orificios VESA para pantallas planas puede tener uno de los siguientes tamaños:


75 x 75mm	400 x 400mm
100 x 100mm	600 x 400mm
200 x 100mm	800 x 400mm
200 x 200mm	

Todos los soportes Ross cumplen con una o varias versiones de los estándares VESA que se enumeran anteriormente. Simplemente consulte el manual de instrucciones de su televisor, la página de soporte web o incluso observe el espaciado de los orificios en la parte posterior del televisor para seleccionar el tamaño correcto para usted.



Sistema de codificación de colores y tamaños VESA

VESA es un sistema de montaje estándar de la industria para televisores de pantalla plana. Los soportes de pared para TV de Ross están disponibles en una variedad de tamaños VESA para adaptarse a casi cualquier situación de montaje. La compatibilidad VESA de cada soporte se muestra en el embalaje del producto con iconos universales simples y tablas de compatibilidad de rangos, así como ilustraciones del paquete codificadas por colores.

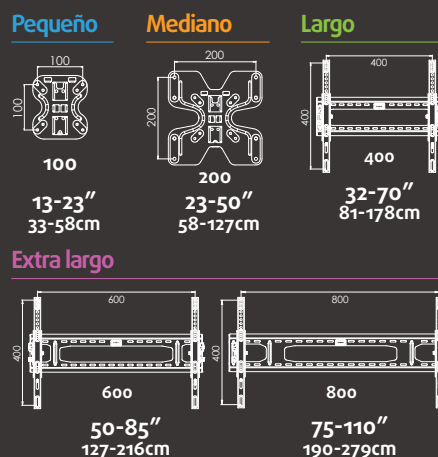

Producción propia

La gama Ross de soportes de pared y accesorios para TV se fabrica en la fábrica de nuestro grupo en China: Nexus Jiaxing Limited. Nexus Industries comprende perfectamente los requisitos de nuestros clientes. Ofrecemos una combinación de diseño y marketing de productos británicos con producción de alta calidad y bajo costo para brindar soluciones a nuestros clientes. Tratar con Nexus Industries para comprar productos Ross tiene muchas ventajas:



Garantía de calidad – la acreditación completa de BSI y la responsabilidad social corporativa brindan seguridad y tranquilidad al comprar en Nexus. Nuestra fábrica ha sido auditada con éxito por muchos de los principales minoristas de Europa.



Pruebas de cumplimiento – nuestro laboratorio en el sitio con certificación ISO9001 cumple con los estándares de seguridad aprobados internacionalmente. Todos nuestros productos se prueban para cumplir con todos los estándares de calidad reconocidos internacionalmente, incluidos UL, TUV y RoHS.



Desarrollo de productos – ingeniería de producción interna, diseño de productos y fabricación de herramientas para ofrecer un desarrollo rápido de productos al mercado. Control de costos: garantizamos el mejor valor para usted, nuestro cliente, al reducir los costos de terceros y fabricar todas las piezas internamente.



Logística – la flexibilidad en la producción y el mantenimiento de existencias ofrece mejores tiempos de entrega y servicio a nuestros socios comerciales. Podemos abastecer a los clientes directamente desde nuestra fábrica en China o desde nuestro almacén en el Reino Unido.



Certificaciones y Ensayos

Certificada independientemente por SGS

El logo "Certificado independientemente por SGS" se aplica a los productos que han sido enviados a SGS, una organización independiente de pruebas de terceros, y han pasado sus rigurosos y exhaustivos procedimientos de prueba para asegurar un rendimiento óptimo, integridad estructural y fiabilidad. En ROSS nos enorgullecemos de crear productos de calidad que no sólo son funcionales sino que también seguros y fiables. El equipo de SGS trabaja en su nombre para asegurar que nuestros productos cumplan con el estándar requerido en todo el momento. La marca es un símbolo de calidad y le da a usted, el cliente, la tranquilidad de que nuestros productos no le decepcionarán.

Certificación UL

UL es una empresa científica de seguridad global e independiente con más de un siglo de experiencia en la innovación de soluciones de seguridad, desde la adopción pública de la electricidad hasta nuevos avances en sostenibilidad, energía renovable y nanotecnología. Dedicada a promover ambientes de vida y trabajo seguros, UL ayuda a salvaguardar personas, productos y lugares de maneras importantes, facilitando el comercio y proporcionando tranquilidad. Nos enorgullece utilizar a UL como socio de normas de seguridad y pruebas adicionales y adherirnos completamente a todas las normas de UL con respecto a los soportes de pared AV.


Independently
certified by
SGS




Soporte de TV Plano a Pared



RTMF100




RTMF200



- La instalación deslizante hace que montar el televisor sea más sencillo y rápido
- Placa de metal con mayor resistencia y soporte
- Monte su pantalla con confianza con un límite de peso máximo
- Se adapta a televisores de diferentes dimensiones, compatible con tamaños VESA comunes
- Incluye fijaciones para paredes sólidas, paredes con vigas y fijaciones para el televisor, para mayor comodidad

Cat No.	VESA máxima	Distancia a la pared	Peso máximo	Unidad de envase
RTMF100	100x100 (13-27")	15mm	20kg	10
RTMF200	200x200 (23-50")	15mm	25kg	10


Soporte de TV Plano a Pared




- El diseño de gancho está asegurado con dos tornillos de bloqueo para mayor tranquilidad
- Monte su pantalla con confianza con un límite de peso máximo
- Se adapta a televisores de diferentes dimensiones, compatible con tamaños VESA comunes
- Incluye fijaciones para paredes sólidas, paredes con vigas y fijaciones para el televisor, para mayor comodidad

Cat No.	VESA máxima	Distancia a la pared	Peso máximo	Unidad de envase
RTMF400	400x400 (32-70")	20mm	60kg	12
RTMF600	600x400 (50-85")	20mm	60kg	10


RTMF400



RTMF600



Soporte de TV Inclinable

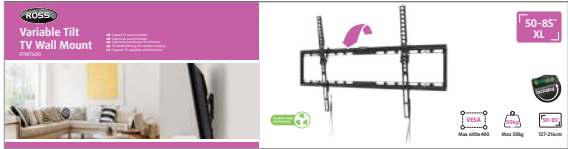

- Ajuste de inclinación variable de 8° con solo la punta de los dedos para cambiar el ángulo y reducir el deslumbramiento
- Los cierres de cordón aseguran el televisor para su tranquilidad y se pueden soltar rápidamente
- Monte su pantalla con confianza con un límite de peso máximo
- Se adapta a televisores de diferentes dimensiones, compatible con tamaños VESA comunes
- Incluye fijaciones para paredes sólidas, paredes con vigas y fijaciones para el televisor, para mayor comodidad


Cat No.	VESA máxima	Distancia a la pared	Peso máximo	Unidad de envase
RTMT400	400x400 (32-70")	21mm	50kg	12
RTMT600	600x400 (50-85")	21mm	50kg	10

Soporte de TV Giratorio e Inclinable




- El diseño de gancho está asegurado con dos tornillos de bloqueo para mayor tranquilidad
- Ajuste de rango de inclinación de +/- 15° y un rango de giros de +/- 12°
- Monte su pantalla con confianza con un límite de peso máximo
- Se adapta a televisores de diferentes dimensiones, compatible con tamaños VESA comunes
- Incluye fijaciones para paredes sólidas, paredes con vigas y fijaciones para el televisor, para mayor comodidad

Cat No.	VESA máxima	Distancia a la pared	Peso máximo	Unidad de envase
RTMST200	200x200 (23-50")	59mm	30kg	12

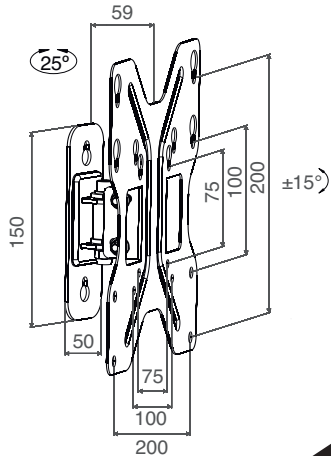

Soporte de TV Giratorio e Inclinable con Brazo

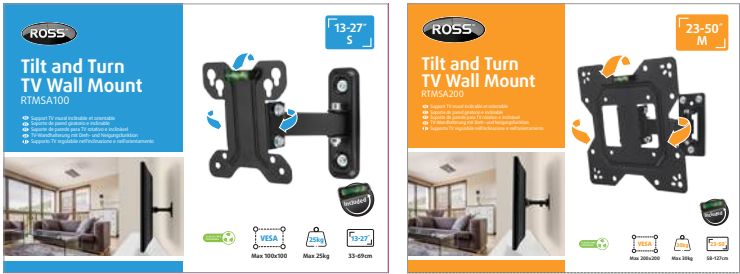

- Un solo brazo ofrece más ángulos de visión, por lo que el televisor puede girarse de cara al espectador
- El ajuste de inclinación reduce el deslumbramiento y le permite obtener la visión perfecta
- Incluye un clip para cables, para ayudar a mantener los cables ordenados.
- Monte su pantalla con confianza con un límite de peso máximo
- Se adapta a televisores de diferentes dimensiones, compatible con tamaños VESA comunes
- Incluye fijaciones para paredes sólidas, paredes con vigas y fijaciones para el televisor, para mayor comodidad



Cat No.	VESA máxima	Distancia a la pared	Peso máximo	Rango de inclinación	Unidad de envase
RTMSA100	100x100 (13-27")	49-184mm	25kg	+/- 15°	10
RTMSA200	200x200 (23-50")	56-204mm	30kg	+8 / -5°	10

Soporte de pared articulado



- Tres brazos para un movimiento suave y estable para que puedas ver el televisor desde cualquier ángulo
- Ajuste en todas las direcciones, para que pueda obtener la posición perfecta de la pantalla
- Ajuste de rango de giros de +/- 90°
- Monte su pantalla con confianza con un límite de peso máximo
- Se adapta a televisores de diferentes dimensiones, compatible con tamaños VESA comunes
- Incluye fijaciones para paredes sólidas, paredes con vigas y fijaciones para el televisor, para mayor comodidad


Cat No.	VESA máxima	Distancia a la pared	Peso máximo	Rango de inclinación	Unidad de envase
RTMTA100	100x100 (13-27")	49-393mm	25kg	+/- 15°	10
RTMTA200	200x200 (23-50")	56-378mm	30kg	+10 / -3°	8

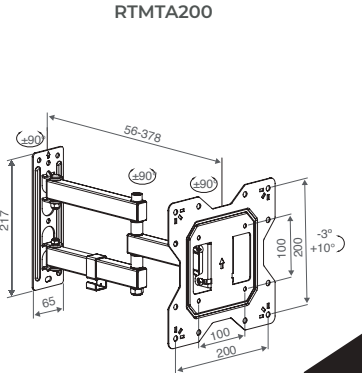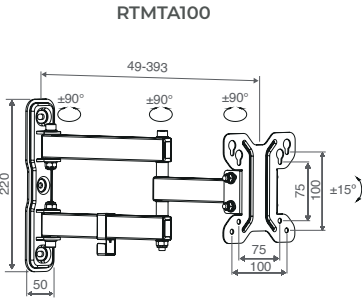


Soporte de TV con Movimiento Completo



RTMRTA400

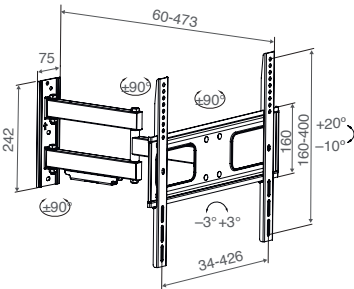

RTMRTA600

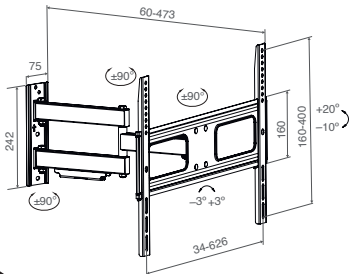

- Tres brazos para un movimiento suave y estable para que puedas ver el televisor desde cualquier ángulo
- Ajuste en todas las direcciones, para que pueda obtener la posición perfecta de la pantalla
- +/-3° de ajuste de nivel después de la instalación, para un acabado perfectamente nivelado
- Ajuste de rango de giros de +/- 90°
- Se adapta a televisores de diferentes dimensiones, compatible con tamaños VESA comunes
- Incluye fijaciones para paredes sólidas, paredes con vigas y fijaciones para el televisor, para mayor comodidad

Cat No.	VESA máxima	Distancia a la pared	Peso máximo	Rango de inclinación	Unidad de envase
RTMRTA400	400x400 (32-70")	60-473mm	50kg	+ 20°/- 10°	4
RTMRTA600	600x400 (50-85")	60-473mm	50kg	+ 20°/- 10°	3



Iluminacion Exterior

LUCECO dispone de una amplia gama de soluciones para iluminación exterior, tanto a nivel residencial como Comercial o de Industria.

Proyectores LED



Proyector LED Slimline
61



Proyector LED Slimline con PIR
62



Proyector LED Slimline con PIR
63



Proyector LED Slimline con Cambio de Color
64



Proyector LED Slimline con Cambio de Color
65



Proyector LED Slimline con Cambio de Color
67



Proyector LED Slimline con Cambio de Color
68



Proyector LED Slimline con Cambio de Color
69

Apliques Decorativos



Aplique LED Decorativo
71



Aplique Mini LED Decorativo Oval
72

Iluminación Solar



Plafón Solar Decorativo Carina Ovalado 5W
73



Aplique Solar Exterior Pryscm 3W
75



Aplique Solar Exterior Pryscm 6W
76



Aplique Solar Guardian iluminación de pared
77



Aplique Ladrillo Solar de pared
79



Proyector Solar Guardian
81



Proyector Solar Guardian
82



Proyector Solar de Seguridad
83

Iluminacion De Jardín



Kit Piquetas LED de Jardín
85


IP65

25K Horas



4000K BLANCO NEUTRO

ACABADO NEGRO

220-240 Voltios

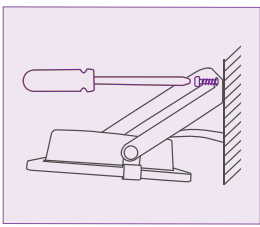

Soporte de montaje ajustable e inclinable



Proyector LED Slimline



- Cuerpo en aluminio fundido resistente a la corrosión IP65
- Con vidrio templado esmerilado y robusto soporte de acero, de fácil instalación
- Precableado con 30 cm de manguera H05RN-F y acabado estándar en Negro
- Chips LED de alta eficiencia y larga duración. Temperatura Color estándar 4000K
- Con CRI 80, apto para uso con Sistemas de vigilancia CCTV
- 90% de ahorro energético respecto a las tradicionales luminarias halógenas
- Perfecto para accesos de vehículos, jardines, patios, entradas, pasillos, e iluminación de seguridad exterior tanto residencial como comercial

Gama en liquidación y consultar precios hasta fin de existencias

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Eficiencia (Llm/cW)	WxHxD (mm)	Unidad de envase
EFLD10B40	800	10W	80	114x114x62	10
EFLD20B40	1600	20W	80	129x121x63	10
EFLD30B40	2400	30W	80	144x132x63	5
EFLD50B40	4000	50W	80	184x165x63	5
EFLD100B40	8000	100W	75	284x283x52	5
EFLD200B40E	200000	200W	75	403x352x55	4

Proyector LED Slimline



- Cuerpo en aluminio fundido resistente a la corrosión IP65
- Con vidrio templado esmerilado y robusto soporte de acero, de fácil instalación
- Precableado con 30 cm de manguera H05RN-F y acabado estándar en blanco
- Chips LED de alta eficiencia y larga duración. Temperatura Color estándar 4000K
- Con CRI 80, apto para uso con Sistemas de vigilancia CCTV
- 90% de ahorro energético respecto a las tradicionales luminarias halógenas
- Perfecto para accesos de vehículos, jardines, patios, entradas, pasillos, e iluminación de seguridad exterior tanto residencial como comercial

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Eficiencia (Llm/cW)	WxHxD (mm)	Unidad de envase
EFLD10W40	800	10W	80	114x114x62	10
EFLD20W40	1600	20W	80	129x121x63	10
EFLD30W40	2400	30W	80	144x132x63	5
EFLD50W40	4000	50W	80	184x165x63	5
EFLD100W40	8000	100W	75	284x283x52	5
EFLD200W40	15000	200W	75	361x303x58	4


IP65

25K Horas



4000K BLANCO NEUTRO

ACABADO BLANCO

220-240 Voltios



Soporte de montaje ajustable e inclinable



IP65


25K Horas

4000K BLANCO NEUTRO


ACABADO NEGRO

220-240 Voltios



Sensor PIR

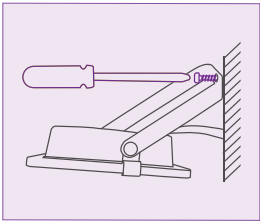

Soporte de montaje ajustable e inclinable



Ajuste de las diferentes características



Proyector LED Slimline con PIR



- Cuerpo en aluminio fundido resistente a la corrosión IP65
- Con vidrio templado esmerilado y robusto soporte de acero, de fácil instalación
- Precableado con 30 cm de manguera H05RN-F y acabado estándar en Negro
- Chips LED de alta eficiencia y larga duración. Temperatura Color estándar 4000K
- Con CRI 80, apto para uso con Sistemas de vigilancia CCTV
- Modelos con Sensor PIR IP65, configurables en Tiempo & Lux
- 90% de ahorro energético respecto a las tradicionales luminarias halógenas
- Perfecto para accesos de vehículos, jardines, patios, entradas, pasillos, e iluminación de seguridad exterior tanto residencial como comercial

Cat No.	Lúmenes	Potencia	WxHxD (mm)	Unidad de envase
EFLD10B40P	800	10W	1114x166x81	20
EFLD20B40P	1600	20W	129x175x82	20
EFLD30B40P	2400	30W	144x190x82	10
EFLD50B40P	4000	50W	184x224x82	10

Proyector LED Slimline con PIR



- Cuerpo en aluminio fundido resistente a la corrosión IP65
- Con vidrio templado esmerilado y robusto soporte de acero, de fácil instalación
- Precableado con 30 cm de manguera H05RN-F y acabado estándar en Blanco
- Chips LED de alta eficiencia y larga duración. Temperatura Color estándar 4000K
- Con CRI 80, apto para uso con Sistemas de vigilancia CCTV
- Modelos con Sensor PIR IP65, configurables en Tiempo & Lux
- 90% de ahorro energético respecto a las tradicionales luminarias halógenas
- Perfecto para accesos de vehículos, jardines, patios, entradas, pasillos, e iluminación de seguridad exterior tanto residencial como comercial

Cat No.	Lúmenes	Potencia	WxHxD (mm)	Unidad de envase
EFLD10W40P	800	10W	1114x166x81	20
EFLD20W40P	1600	20W	129x175x82	20
EFLD30W40P	2400	30W	144x190x82	10
EFLD50W40P	4000	50W	184x224x82	10

IP65


25K Horas

4000K BLANCO NEUTRO


ACABADO BLANCO

220-240 Voltios



Sensor PIR



Soporte de montaje ajustable e inclinable



Ajuste de las diferentes características



IP65

25K
Horas


CAMBIO
DE COLOR

3000K
BLANCO CALIDO
4000K
BLANCO NEUTRO
6500K
BLANCO FRIO


ACABADO
NEGRO

220
-240
Voltios

110°
ángulo
apertura



Soporte de montaje ajustable e inclinable



Proyector LED Slimline con Cambio de Color



- Cuerpo en aluminio fundido resistente a la corrosión IP65
- Con vidrio templado esmerilado y robusto soporte de acero, de fácil instalación
- Precableado con 30 cm de manguera H05RN-F y acabado estándar en Negro
- Chips LED de alta eficiencia y larga duración
- Con CRI 80, apto para uso con Sistemas de vigilancia CCTV
- 90% de ahorro energético respecto a las tradicionales luminarias halógenas
- Perfecto para accesos de vehículos, jardines, patios, entradas, pasillos, e iluminación de seguridad exterior tanto residencial como comercial
- Cambio de temperatura de color 3000K-4000K-6500K a través del interruptor de pared

Cat No.	Lúmenes	Potencia	WxHxD (mm)	Unidad de envase
EFLD10BCCBR	1150	10W	114x94x29	12
EFLD20BCCBR	2300	20W	129x104x29	12
EFLD30BCCBR	3300	30W	184x148x30	5
EFLD50BCCBR	5500	50W	184x148x30	5



IP65

25K Horas

CAMBIO DE COLOR

3000K
BLANCO CALDO

4000K
BLANCO NEUTRO

6500K
BLANCO FRIO

ACABADO NEGRO

220-240 Voltios



Proyector LED Slimline con Cambio de Color



Rótula giratoria



Soporte de instalación de 2 piezas

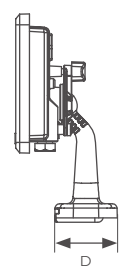

- Cuerpo en aluminio fundido resistente a la corrosión IP65
- Con vidrio templado esmerilado y robusto soporte de acero, de fácil instalación
- Precableado con 30 cm de manguera H05RN-F y acabado estándar en Negro
- Chips LED de alta eficiencia y larga duración
- Con CRI 80, apto para uso con Sistemas de vigilancia CCTV
- 90% de ahorro energético respecto a las tradicionales luminarias halógenas
- Perfecto para accesos de vehículos, jardines, patios, entradas, pasillos, e iluminación de seguridad exterior tanto residencial como comercial
- Soporte de acero para una sencilla instalación orientable
- Cambio de temperatura de color 3000K-4000K- 6500K a través del interruptor de pared

Cat No.	Lúmenes	Potencia	WxHxD (mm)	Unidad de envase
EFLD10BCC	1150	10W	114x140x69	10
EFLD20BCC	2300	20W	129x150x70	10
EFLD30BCC	3300	30W	184x193x70	10
EFLD50BCC	5500	50W	184x193x70	10



Proyector LED Slimline con Cambio de Color



Rótula giratoria



Soporte de instalación de 2 piezas



- Cuerpo en aluminio fundido resistente a la corrosión IP65
- Con vidrio templado esmerilado y robusto soporte de acero, de fácil instalación
- Precableado con 30 cm de manguera H05RN-F y acabado estándar en Blanco
- Chips LED de alta eficiencia y larga duración
- Con CRI 80, apto para uso con Sistemas de vigilancia CCTV
- 90% de ahorro energético respecto a las tradicionales luminarias halógenas
- Perfecto para accesos de vehículos, jardines, patios, entradas, pasillos, e iluminación de seguridad exterior tanto residencial como comercial
- Soporte de acero para una sencilla instalación orientable
- Cambio de temperatura de color 3000K-4000K-6500K a través del interruptor de pared

Cat No.	Lúmenes	Potencia	WxHxD (mm)	Unidad de envase
EFLD10WCC	1150	10W	114x140x69	10
EFLD20WCC	2300	20W	129x150x70	10
EFLD30WCC	3300	30W	184x193x70	10
EFLD50WCC	5500	50W	184x193x70	10

IP65

25K Horas

CAMBIO DE COLOR

3000K
BLANCO CALDO

4000K
BLANCO NEUTRO

6500K
BLANCO FRIO

ACABADO BLANCO

220-240 Voltios

IP65

25K Horas

CAMBIO DE COLOR

3000K
BLANCO CALDO
4000K
BLANCO NEUTRO
6500K
BLANCO FRÍO

ACABADO NEGRO


220-240 Voltios



Rótula giratoria



Soporte de instalación de 2 piezas

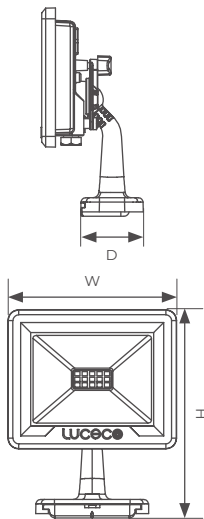

Proyector LED Slimline con Cambio de Color

E



- Cuerpo en aluminio fundido resistente a la corrosión IP65
- Con vidrio templado esmerilado y robusto soporte de acero, de fácil instalación
- Precableado con 30 cm de manguera H05RN-F y acabado estándar en Negro
- Chips LED de alta eficiencia y larga duración
- Con CRI 80, apto para uso con Sistemas de vigilancia CCTV
- 90% de ahorro energético respecto a las tradicionales luminarias halógenas
- Perfecto para accesos de vehículos, jardines, patios, entradas, pasillos, e iluminación de seguridad exterior tanto residencial como comercial
- Soporte de acero para una sencilla instalación orientable.
- Cambio de temperatura de color 3000K-4000K- 6500K a través del interruptor de pared

Cat No.	Lúmenes	Potencia	WxHxD (mm)	Unidad de envase
EFLD10BCCP	1150	10W	114x140x69	10
EFLD20BCCP	2300	20W	129x150x70	10
EFLD30BCCP	3300	30W	184x193x70	10
EFLD50BCCP	5500	50W	184x193x70	10



IP54

25K
Horas

4000K
BLANCO
NEUTRO

220-240
Voltios

10W
LED




**ACABADO
BLANCO**

**ACABADO
NEGRO**

120°
ángulo
apertura



Productos suministrados con biseles blancos y negros intercambiables

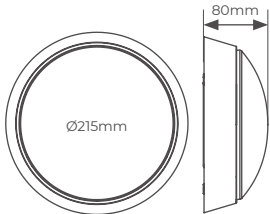

Aplique LED Decorativo



- Clasificación IP54, ideal para instalaciones internas y externas de uso funcional
- Fácil y rápida instalación. Montaje de superficie en pared o techo
- Adecuada para múltiples aplicaciones residenciales y comerciales
- Cuerpo en policarbonato de larga duración con alta resistencia al impacto
- Modelos con PIR configurable en Lux y Tiempo
- Modelos suministrados con biseles intercambiables en blanco y negro

Cat No.	PIR	Lúmenes	Potencia	Eficiencia (Llm/cW)	Forma	Unidad de envase
EBER10S40	No	700	10W	70	Redondo	12
EBER10P40	Si	700	10W	70	Redondo	12
EBESR40	No	450	5.5W	81	Redondo	12
EBEE10S40	No	400	10W	40	Párpado	12
EBEE10P40	Si	400	10W	40	Párpado	12
EBEO10S40	No	700	10W	70	Ovalada	12
EBEO10P40	Si	700	10W	70	Ovalada	12

Aplique Mini LED Decorativo Oval



- Clasificación IP54, ideal para instalaciones internas y externas de uso funcional
- Fácil y rápida instalación. Montaje de superficie en pared o techo
- Adecuada para múltiples aplicaciones residenciales y comerciales
- Cuerpo en policarbonato de larga duración con alta resistencia al impacto

Cat No.	Lúmenes	Acabado	Unidad de envase
EBES040B	450	Negro	24
EBES040W	450	Blanco	24

IP54

25K
Horas

4000K
BLANCO
NEUTRO


220-240
Voltios

5.5W
LED

120°
ángulo
apertura

**ACABADO
BLANCO**

**ACABADO
NEGRO**

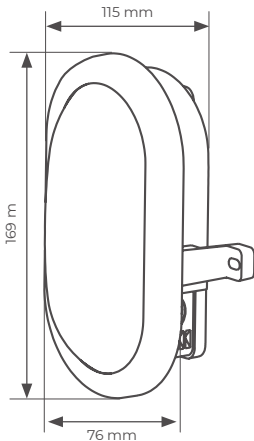

IP54
Rating

4000K
BLANCO
NEUTRO

SOLAR

DETECTOR DE
MOVIMIENTO



FÁCIL
INSTALACIÓN

DÍA &
NOCHE

Plafón Solar Decorativo
Carina Ovalado 5W
con Sensor de Movimiento PIR



- Ideal para caminos, vallas e iluminación de baja intensidad
- Diseño decorativo y discreto con gran potencia lumínica
- Sin cableado: solución fácil de instalar y olvidar para zonas de difícil acceso
- Panel solar monocristalino de alta calidad
- 3 modos de iluminación, incluyendo iluminación de atardecer a amanecer
- Sensor de movimiento PIR para prolongar la duración de la batería



Cat No.	Lúmenes	Potencia	Tipo de batería	Forma
LEXSBH47B40	470	5W	3.7V 2200mAh	Oval
LEXSBH50B40	500	5W	3.7V 2400mAh	Eyelid







Aplique Solar Exterior Pryscm 3W
con Puerto De Carga USB



- Sin sol, no hay problema con el puerto de carga USB integrado para recargar energía
- Panel solar monocristalino de alta calidad
- Luz nocturna ambiental trasera integrada
- Sensor de movimiento PIR para prolongar la duración de la batería





Cat No.	Lúmenes	Potencia	Tipo de batería	Acabado
LEXSW30B40	300	3W	3.7V 2400mAh	Negro
LEXSW30W40	300	3W	3.7V 2400mAh	Blanco

Aplique Solar Exterior Pryscm 6W
con Puerto De Carga USB



- Sin sol, no hay problema con el puerto de carga USB integrado para recargar energía
- Panel solar monocristalino de alta calidad
- Luz nocturna ambiental trasera integrada
- Sensor de movimiento PIR para prolongar la duración de la batería



Cat No.	Lúmenes	Potencia	Tipo de batería	Acabado
LEXSW60B40	600	6W	3.7V 2400mAh	Negro
LEXSW60W40	600	6W	3.7V 2400mAh	Blanco

IP65

4000K
BLANCO
NEUTRO

FÁCIL
INSTALACIÓN

DETECTOR DE
MOVIMIENTO

SOLAR

AHORRO DE
DINERO

1.5W
LED

3.5W
LED




Luz trasera



Iluminación por ambos lados



Iluminación al 100% y al 20%



Aplicue Solar Guardian
iluminación de pared con PIR



- Aplicue de pared exterior con tecnología Solar. Cuerpo de policarbonato en Negro o Blanco
- Fácil instalación
- Perfecto para aplicaciones residenciales de exterior como terrazas
- PIR / Célula fotoeléctrica configurable en modo seguridad y de detección de presencia

Modo 1: Apagado y se enciende al detectar movimiento

Modo 2: Encendido con modo brillo nocturno(iluminación frontal y trasera atenuada. Se enciende en modo brillo total al detectar movimiento

Cat No.	Lúmenes	Tipo de Batería	WxH (mm)	Acabado	Unidad de envase
LEXSW22W40	220	3.7V	86x162mm	Blanco	10
LEXSW22B40	220	3.7V	86x162mm	Negro	10
LEXSW43W40	430	3.7V	130x255mm	Blanco	10
LEXSW43B40	430	3.7V	130x255mm	Negro	10



IP65

3000K
BLANCO
CÁLIDO

FÁCIL
INSTALACIÓN

DETECTOR DE
MOVIMIENTO

SOLAR

AHORRO DE
DINERO

6W
LED

ACABADO
ANTRACITA
GRIS

ACABADO
BLANCO

Aplique Ladrillo Solar de Pared
con sensor PIR




- Aplique de pared exterior en forma de ladrillo con tecnología Solar. Cuerpo de policarbonato en Negro o Blanco
- Fácil instalación mediando 2 tornillos
- Perfecto para aplicaciones residenciales de exterior como terrazas
- Detector PIR 120° y <6m. Célula fotoeléctrica configurable en modo seguridad y de detección de presencia

Modo A: Encendido muy tenue durante la noche y se enciende al 100% al detectar movimiento.

Modo B: Encendido al 50% durante 5h. Al detectar movimiento se enciende al 100%.

La iluminación y los modos se auto-ajustan en niveles de Batería al 30%.



Cat No.	Lúmenes	Tipos de Batería	Capacidad de Batería	Acabado	Unidad de envase
LEXSBR80G30	900	3.7V	3000mAh	Gris antracita	12
LEXSBR80W30	900	3.7V	3000mAh	Blanco	12



IP65

4000K
BLANCO
NEUTRO

BLACK
FINISH

DETECTOR DE
MOVIMIENTO

SOLAR



AHORRO DE
DINERO

25K
Horas

5W
LED

10W
LED

Proyector Solar Guardian
con sensor PIR



- Proyector exterior solar de alto rendimiento con cuerpo de policarbonato de alta resistencia
- Perfecto para aplicaciones residenciales y comerciales externas sin suministro eléctrico y sin necesidad de cableado
- PIR / Fotocélula configurable en modo seguridad y Modo Continuo

Modo A: Se enciende a luminosidad total al detectar movimiento. Si no detecta movimiento se queda encendido a una luminosidad aprox. del 3%.

Modo B: Desactiva sensores de luz y movimiento. Permanece encendido al 100% hasta agotar la Batería.

Cat No.	Lúmenes	Tipo de Batería	Capacidad de la batería	Unidad de envase
LEXSF6B40	550	Li-Ion 3.7V	3000mAh	12
LEXSF11B40	1080	Li-Ion 3.7V	7200mAh	8

Proyector Solar Guardian
con PIR y panel solar desmontable



5m
CABLE DE
EXTENSIÓN

- Proyector solar resistente IP54 con panel instalable en conjunto o por separado
- Se suministra con Extensión de Cable de 5 metros
- Perfecto para aplicaciones residenciales y comerciales externas sin suministro eléctrico y sin necesidad de cableado
- Sensor PIR Orientable y ajustable en Luxes y Tiempo
- Configuraciones ajustables del PIR: Lux: 30 a 10.000, Tiempo: 10s a 60s. Distancia Máx. de detección 10m

• Dos modos de funcionamiento:

Modo 1: Apagado y se enciende al detectar movimiento.

Modo 2: Encendido con modo brillo nocturno atenuado. Se enciende en modo brillo total al detectar movimiento.

Cat No.	Lúmenes	Tipo de Batería	Capacidad de la Batería	Unidad de envase
LEXSF15B40	1500	Li-Ion 3.7V	4000mAh	4

IP54

4000K
BLANCO
NEUTRO

BLACK
FINISH

DETECTOR DE
MOVIMIENTO

SOLAR

AHORRO DE
DINERO



30K
Horas

FÁCIL
INSTALACIÓN

11W
LED



Panel Solar instalable en diferentes ubicaciones para maximizar la exposición a la luz solar



IP65

4000K
BLANCO
NEUTRO

DETECTOR DE
MOVIMIENTO

ACABADO
GRIS

SOLAR


AHORRO DE
DINERO

FÁCIL
INSTALACIÓN


Proyector Solar de Seguridad con PIR y mando a distancia



Panel Solar




Proyector



- Proyector solar IP65 con cubierta de aluminio fundido a presión de alta duración
 - IK05
 - Lente óptica para una distribución uniforme de la luz
 - Panel solar monocristalino de alta eficiencia. Incluye cable de extensión de 3M
 - Batería Li-ION con un tiempo de carga máxima de ~8h y un tiempo de funcionamiento al máximo de ~10h
 - Efecto memoria en las preconfiguraciones del usuario
 - Altura de instalación recomendada: 2,5 - 3m
 - Área de detección del sensor PIR: 120°, ≤ 1-8m
- Modos de funcionamiento:
- Modo A:** Se enciende al 100% al detectar movimiento. Se mantiene encendido a la intensidad leve seleccionada al no detectar movimiento.
- Modo B:** Temporizado: Durante el tiempo elegido, se mantendrá encendido.
- Modo C:** AUTO: Al caer la noche se mantiene encendido en intensidad seleccionada.
- Modo D:** MANUAL: Se enciende a petición de usuario.

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Potencia Equivalente	WxH (mm)	Unidad de envase
LEXSFD50B40P	600	5W	50W	228x210mm	4
LEXSFD100B40P	1200	12W	100W	228x210mm	4
LEXSFD200B40P	1800	16W	200W	289x266mm	4
LEXSFD300B40P	3200	32W	300W	346x288mm	4

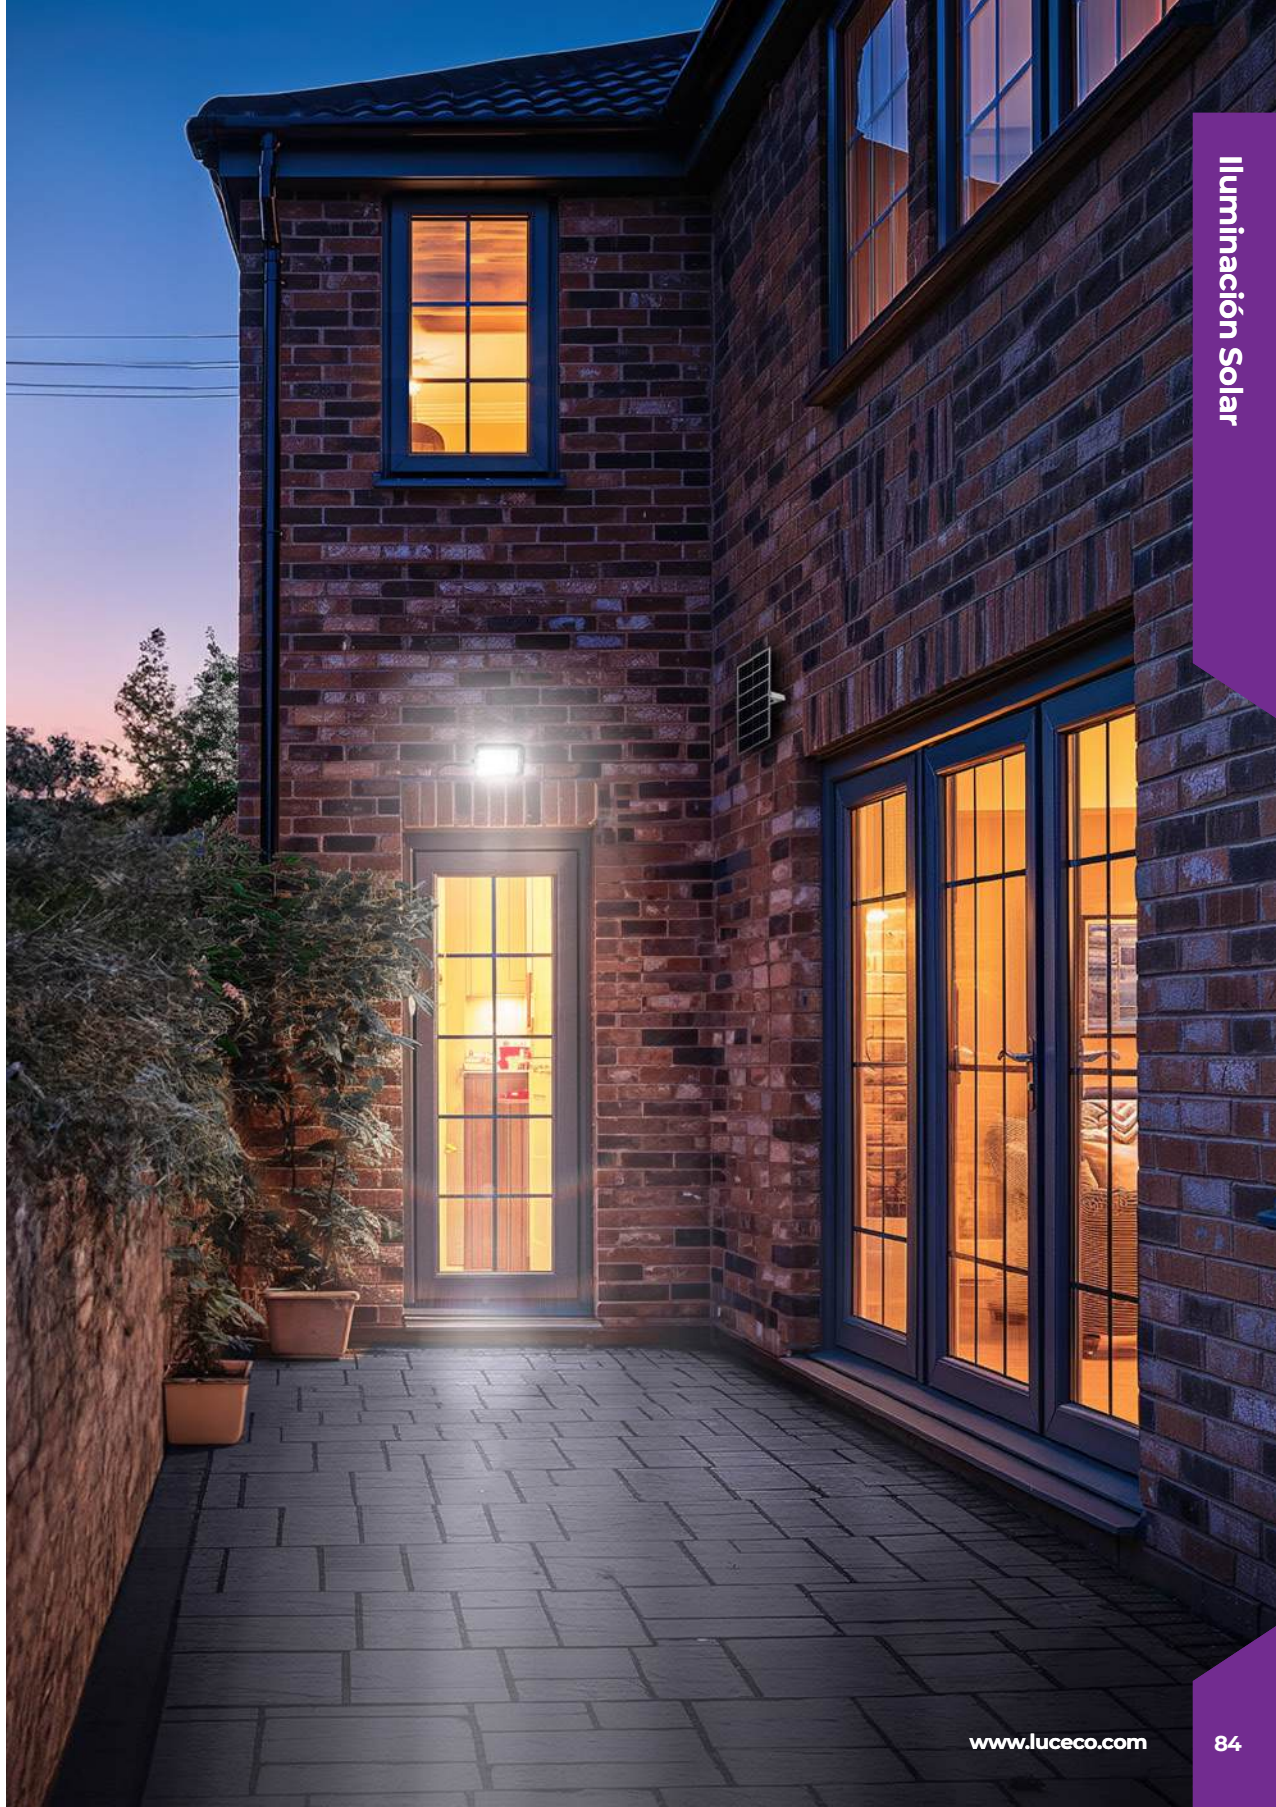

IP65
Piqueta & Cable

IP20
Adaptador

30K
Horas

4000K
BLANCO
NEUTRO

**ACABADO
NEGRO**

**220
-240**
Voltios



Kit Piquetas LED de Jardín



- Fácil instalación DIY utilizando conectores y el adaptador de 12V
- Piqueta con LED integrado con carcasa de alto impacto, cabezal inclinable y giratorio, con cable de goma resistente H05RN-F
- Se pueden añadir piquetas LED adicionales a su circuito para una mayor cobertura – 8 piquetas como máximo en total
- Distancia entre piquetas de 1,8 metros – posibilidad de añadir 2 metros de cable de extensión para aumentar la distancia entre piquetas

Cat No.	Tipo	Lúmenes	Potencia	Unidad de envase
LEXGSPK4P40	Starter Pack de 4 unidades	4 x 200	4 x 3W	1
LEXGSPK2P40	Pack de ampliación de 2 unidades	2 x 200	2 x 3W	1




Iluminación Interior

La iluminación interior es una parte fundamental de nuestro día a día tanto en los hogares como en los lugares de trabajo.


Gran parte de nuestro surtido de iluminación interior está compuesto por plafones. Estos son una parte esencial en muchas instalaciones de iluminación, pudiéndose colocar en techo o en pared. Tenemos variedad en gama decorativa, con IP, con sensores de presencia, etc.



LED Interior Decorativo
87



LED Interior Decorativo
Vertical Edges
89



LED Interior Decorativo
Vertical Edges
91




Plafón Eco
Decorativo IP44
93



Plafón Decorativo
IP44 Plano
95



Plafón Decorativo
IP44 Slim
97



Tubo LED Decorativo
99




Foco de Superficie
Decorativo GU10
101




Foco de Superficie
Decorativo GU10
102




Recargable Luz LED
Regulable y Táctil
103




Bajo Mueble LED Con
Sensor PIR, Recargable
104




Bajo mueble Panel LED
105



LED Bajo Mueble
Superficie Slim
107



LED Bajo Mueble de
Doble Iluminación
108



Luminaria LED Bajo
Mueble Blanca
109

4000K
BLANCO
NEUTRO

IP20

220
-240
Voltios

ACABADO
BLANCO



FÁCIL
INSTALACIÓN

120°
Ángulo
Apertura

25K
Horas

LED Interior Decorativo

F

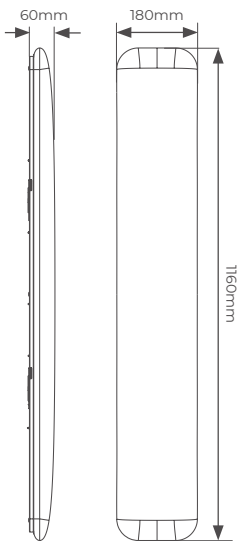

- Iluminación LED funcional, con un diseño atemporal que se integra muy bien en múltiples espacios
- Montaje en superficie
- Instalación fácil y rápida
- Difusor de PC
- Amplio ángulo de haz luz de 120°
- Acabado blanco

Cat No.	Longitud	Lúmenes	Potencia	Unidad de envase
EUSL6W22S40	600mm	2200	24W	6
EUSL12W45S40	1160mm	4500	50W	6



4000K
BLANCO
NEUTRO

IP20


25K
Horas

120°
Ángulo
Apertura

ACABADO
BLANCO

220-240
Voltios

FÁCIL
INSTALACIÓN

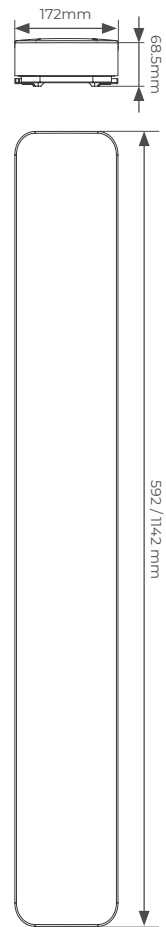

LED Interior Decorativo Vertical Edges



- Iluminación LED funcional, con un diseño atemporal pensado para techos
- Montaje en superficie
- Instalación fácil y rápida
- Difusor de PC
- Amplio ángulo de haz luz de 120°

Cat No.	Longitud	Lúmenes	Potencia	Unidad de envase
EUSF6W21S40	600mm	2200	24W	6
EUSF12W45S40	1200mm	4500	50W	6



4000K
BLANCO
NEUTRO

IP20

220
-240
Voltios

30K
Horas

FÁCIL
INSTALACIÓN

220
-240
Voltios


ACABADO
NEGRO

ACABADO
MADERA

ACABADO
BLANCO

120°
Ángulo
Apertura

LED Interior Decorativo Vertical Edges

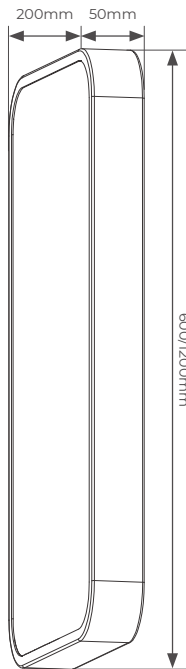

- Iluminación LED funcional, con un diseño decorativo elegante, pensado para techos
- Montaje en superficie
- Instalación fácil y rápida
- Difusor de PC
- Amplio ángulo de haz luz de 120°

Cat No.	Longitud	Lúmenes	Potencia	Acabado	Unidad de envase
LSCL6BK18S40	600mm	1800	18W	Negro	5
LSCL6WD18S40	600mm	1800	18W	Madera	5
LSCL6WH18S40	600mm	1800	18W	Blanco	5
LSCL12BK36S40	1200mm	3600	36W	Negro	5
LSCL12WD36S40	1200mm	3600	36W	Blanco	5
LSCL12WH36S40	1200mm	3600	36W	Madera	5



CAMBIO DE COLOR

3000K
BLANCO CÁLIDO

4000K
BLANCO NEUTRO

6000K
BLANCO FRÍO

IP44

25K
Horas

220-240
Voltios

120°
Ángulo Apertura

FÁCIL
INSTALACIÓN

ACABADO
NEGRO



ACABADO
BLANCO

Plafón Eco Decorativo IP44

F



- Plafón con protección IP44
- Pensado para cocinas, baños o estancias de pocos m2
- Cambio de temperatura de color 3000K-4000K-6000K a través de interruptor de pared
- Puede ser instalado con o sin aro embellecedor
- Cuerpo y difusor de policarbonato
- Acabado blanco, negro o efecto madera
- Fácil montaje e instalación en superficie



Cat No.	Lúmenes	Potencia	Acabado	Unidad de envase
EDSL33BK13CC	1350	18W	Negro	6
EDSL33WH13CC	1350	18W	Blanco	6



CAMBIO DE COLOR

3000K
BLANCO CÁLIDO

4000K
BLANCO NEUTRO

6000K
BLANCO FRÍO

IP44

25K
Horas

220-240
Voltios

120°
Ángulo Apertura

FÁCIL
INSTALACIÓN

ACABADO
NEGRO

ACABADO
CEMENTO

ACABADO
MADERA


ACABADO
BLANCO

Plafón Decorativo IP44 Plano

F



- Plafón con protección IP44
- Cambio de temperatura de color 3000K-4000K-6000K a través de interruptor de pared
- Acabado blanco, negro, efecto madera o efecto cemento
- Fácil montaje e instalación en superficie
- Pensado para cocinas, baños o estancias de pocos m2

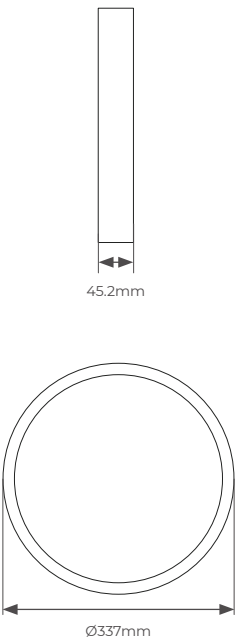

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Acabado	Unidad de envase
EDSLF33BK14CC	1350	18W	Negro	6
EDSLF33CT14CC	1350	18W	Cemento	6
EDSLF33WD14CC	1350	18W	Madera	6
EDSLF33WH14CC	1350	18W	Blanco	6



**CAMBIO DE COLOR**

**IP44**

**220-240 Voltios**

**FÁCIL INSTALACIÓN**

**ACABADO NEGRO**

**ACABADO BLANCO**

3000K
BLANCO CÁLIDO

4000K
BLANCO NEUTRO

6000K
BLANCO FRÍO

**25K Horas**

**120°**
Ángulo Apertura

**Regulable**



**ACABADO MADERA**

**ACABADO CROMO**

Plafón Decorativo IP44 Slim



- Plafón con protección IP44
- Pensado para cocinas, baños o estancias de tamaño medio
- Cambio de temperatura de color 3000K-4000K-6000K, a través de un botón integrado en el plafón
- Cuerpo y difusor de policarbonato
- Acabado blanco, negro, efecto madera
- Fácil montaje e instalación



Cat No.	Lúmenes	Potencia	Acabado	Unidad de envase
EDSLF40BK27CC	2700	25W	Negro	6
EDSLF40WD27CC	2700	25W	Madera	6
EDSLF40WH27CC	2700	25W	Blanco	6
EDSLF40PC27CC	2700	25W	Cromo	6



4000K
BLANCO
NEUTRO

30K
Horas

120°
Ángulo
Apertura


IP20

ACABADO
BLANCO

220-240
Voltios

FÁCIL
INSTALACIÓN

Tubo LED Decorativo



- Sustitución/actualización de fluorescentes tradicionales T8
- Cuerpo ligero de aluminio y difusor de policarbonato opal
- Clips de montaje en superficie incluidos
- LED y Driver integrados
- Fácil acceso al bloque de terminales para su conexión
- Ideal para locales comerciales, oficinas, cocinas, pasillos y garajes domésticos

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Longitud	Unidad de envase
EPB6W10S40	1000	10W	600mm	20
EPB12W20S40	2000	20W	1200mm	20
EPB15W24S40	2400	24W	1500mm	10



IP20


FÁCIL
INSTALACIÓN

GU10

LÁMPARA
NO
Incluida

220
-240
Voltios

FSC



Foco de Superficie Decorativo GU10



- Foco decorativo con acabados de alta calidad y madera natural
- Pensado para crear ambientes modernos con un toque premium
- Instalación fácil y rápida
- Portalámparas GU10 (lámpara NO incluida) máx. 12W LED
- Fabricado en madera natural
- Instalación en superficie


Cat No.	Acabado	Longitud	Unidad de envase
DSP20GUWDWH	Blanco y Madera	200mm	1
DSP20GUWDB	Negro y Madera	200mm	1
DSP30GUWDWH	Blanco y Madera	300mm	1
DSP30GUWDB	Negro y Madera	300mm	1

Foco de Superficie Decorativo GU10



- Foco decorativo con acabados metálicos de alta calidad
- Pensado para crear ambientes modernos con toques premium
- Instalación fácil y rápida
- Portalámparas GU10 (lámpara NO incluida) máx. 12W LED
- Fabricado en acero
- Instalación en superficie

Cat No.	Acabado	Longitud	Unidad de envase
DSP29GUSBG	Dorado y Negro	290 mm	1
DSP29GUSBS	Plateado y Negro	290 mm	1
DSP29GUSBC	Cobre y Negro	290 mm	1



IP20

FÁCIL
INSTALACIÓN

GU10

LÁMPARA
NO
Incluida

220
-240
Voltios



CAMBIO DE COLOR

3000K
BLANCO CÁLIDO

4000K
BLANCO NEUTRO

6000K
BLANCO FRÍO

30K
Horas

IP20

Recarga
USB

SÓLIDO
Magnet

FÁCIL
INSTALACIÓN

Regulable

ACABADO
PLATA

ACABADO
BLANCO


ACABADO
NEGRO

Sensor
Movimiento

Recargable Luz LED Regulable y Táctil



- Equipado con un imán potente, fácil de instalar o en una superficie magnética
- Color 3CCT ajustable
- Brillo ajustable
- Este producto tiene memoria
- Recargable por USB-C
- Coloca fácilmente un punto de luz en lugares sin instalación eléctrica



Cat No.	Lúmenes	Potencia	Unidad de envase
ELN10SCC	100	1.2W	12
ELN10WCC	100	1.2W	12
ELN10BCC	100	1.2W	12

Bajo Mueble LED Con Sensor PIR, Recargable



- Recargables con conexión tipo C
- Cable para recargar incluido
- Dispone de Imanes en la parte trasera para instalar y desinstalar para recargar el producto
- Cuerpo de PC y difusor de PVC
- Coloca fácilmente un punto de luz en lugares sin instalación eléctrica
- 3 Modos de encendido: siempre encendido, encendido por movimiento y encendido por movimiento condicional a oscuridad
- Ideal para bajo, dentro y encima de estanterías de cocina, libros, vitrinas, caravanas y casas móviles

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Longitud	Unidad de envase
ELRU3S15CC	150	2W	300mm	6
ELRU4S20CC	180	2.6W	400mm	6
ELRU6S30CC	230	4W	600mm	6

CAMBIO DE COLOR

3000K
BLANCO CÁLIDO

4000K
BLANCO NEUTRO

6000K
BLANCO FRÍO

15K
Horas

IP20

Recarga
USB


SÓLIDO
Magnet

ACABADO
PLATA

Sensor
PIR

FÁCIL
INSTALACIÓN

Regulable

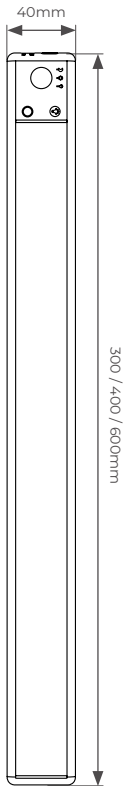

3000K
BLANCO
CÁLIDO

25K
Horas

ACABADO
BLANCO

IP20

220-240
Voltios

DETECTOR DE
MOVIMIENTO

Regulable


Bajo Mueble Panel LED



Sensor para controlar el movimiento y la intensidad de iluminación



Usando un cable de unión entre dos paneles



- Perfil súper delgado con alta salida de luz, perfecto para la mayoría de aplicaciones de iluminación discretas
 - Interconexión directa de extremo a extremo o con cables accesorios para instalaciones rectas o en ángulo - interconectables hasta x3
- *Sensor de movimiento para encendido y regulación de nivel de luz
- *Ideal para bajo, dentro y encima de estanterías de cocina, libros vitrinas, caravanas y casas móviles
- *Kit de extensión con Panel LED y accesorios adicionales de venta por separado

Cat No.	Tipo	Lúmenes	Potencia	Unidad de envase
LUCP50WH30	Kit Extensión	600	8W	18
LUCP50WH30P	Kit Starter	800	10W	18

		Kit principal	Kit de extensión
Panel LED Dimensiones 300 x 100 x 6 mm		✓	✓
Transformador, sensor de movimiento y 1m de extensión de cable		✓	✗
2 x Soportes		✓	✓
1 x Conector con extensión de cable (Longitud 500mm)		✗	✓
1 x Conector		✗	✓
4 x Pegatinas 3m		✓	✓
4 x Tornillos, Tacos y Clips de pared para sujetar el cable		✓	✓
Driver y Controlador (parte separable)		✗	✗



4000K
BLANCO
NEUTRO



IP20

220
-240
Voltios

ACABADO
PLATA

DETECTOR DE
MOVIMIENTO

LED Bajo Mueble Superficie Slim

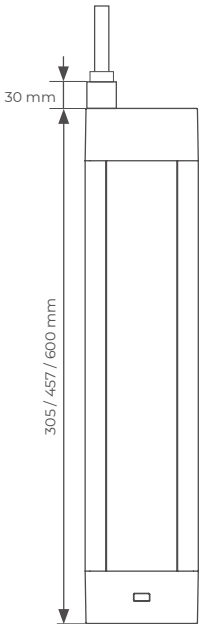

- Ideal para bajo, dentro y encima de estanterías de cocina, libros, vitrinas, caravanas y casas móviles
- Sensor de movimiento para encendido y regulación del nivel de luz. Función de memoria de la regulación
- Directamente interconectables
- Se incluye cable con clavija para conexión a la red
- Cable de alimentación de 1,5m, cable de interconexión de 30cm y accesorios de instalación incluidos
- Aleación de aluminio - Acabado plata

Cat No.	Dimensiones	Lúmenes	Potencia	Unidad de envase
LUCSS3S5D40	300mm	500	7W	12
LUCSS5S7D40	460mm	750	10W	12
LUCSS6S10D40	600mm	1000	14W	12

LED Bajo Mueble de Doble Iluminación



3000K
BLANCO
CALIDO

4000K
BLANCO
NEUTRO


IP20

220
-240
Voltios

ACABADO
PLATA

- Ideal para bajo, dentro y encima de estanterías de cocina, libros, vitrinas, caravanas y casas móviles
- Iluminación frontal 4000K y retroiluminación 3000K
- Sensor de movimiento para encendido y regulación del nivel de luz. Función de memoria de la regulación
- Directamente interconectables
- Se incluye cable con clavija para conexión a la red Cable de alimentación de 1,5m, cable de interconexión de 30cm y accesorios de instalación incluidos
- Aleación de aluminio - Acabado plata

Cat No.	Dimensiones	Lúmenes	Potencia	Unidad de envase
LUCSW5S5D43	460mm	550 + 70	8.5W + 2W	18
LUCSW6S8D43	600mm	850 + 100	12.5W + 3W	18

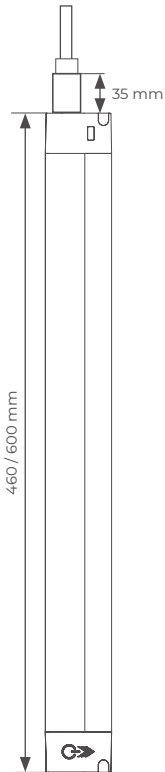

3000K
BLANCO CÁLIDO

4000K
BLANCO NEUTRO



6500K
BLANCO FRÍO

CAMBIO DE COLOR

IP20

220-240
Voltios

ACABADO
BLANCO



Luminaria LED Bajo Mueble Blanca con CCT



- Ideal para bajo, dentro y encima de estanterías de cocina, libros, vitrinas, caravanas y casas móviles
- Cambio de temperatura de color a través del interruptor: 3000K, 4000K o 6500K
- Sensor de movimiento para encendido y regulación del nivel de luz. Función de memoria de la regulación
- Directamente interconectables
- Se incluye cable con clavija para conexión a la red
- Cable de alimentación de 1,5m, cable de interconexión de 30cm y accesorios de instalación incluidos
- Aleación de aluminio - Acabado blanco

Cat No.	Dimensiones	Lúmenes	Potencia	Unidad de envase
LUCB3W4DCC	300mm	400	5.5W	12
LUCB5W6DCC	460mm	600	8W	12
LUCB9W12DCC	900mm	1200	15W	12





Lámparas de Trabajo Portátiles

La nueva gama de luminarias LED Luceco de inspección, ofrece a instaladores, inspectores de calidad, operarios y al consumidor en general, una iluminación de trabajo portátil, duradera, y versátil adecuada para múltiples usos y lugares.

En nuestro amplia gama de Inspección y trabajo, disponemos de múltiples soluciones para mejorar la iluminación en ambientes de trabajo, desde iluminación portátil con proyectores sencillos, trípodes o luminarias de alta potencia alimentadas por la red eléctrica, a linternas, frontales y proyectores recargables por usb, con soportes, abrazaderas/pinzas u opciones de sujeción magnéticas.



1.5W Mini Linterna
Inclinable recargable
113



3W Linterna giratoria
recargable
114



5W Linterna inclinable
recargable
115



6W Linterna Slim
plegable
117



LED Rechargeable
Multi-Focus Hand Torch
118



10W Luz de trabajo
multifuncional
IP20 jaula trípode 360°
119



10W Linterna de
inspección multiposición
120



5W Linterna de Mano
Recargable
121



8W LED High Power
Spot Light
122



5W Frontal Flexible PIR
Recargable
123



Frontales LED con PIR
Recargables
125



5W LED Rechargeable
Mini Work Light
127



25W LED Twin Panel
Folding Work Light
128



10W Luz de Trabajo
129



6W LED Magnetic
Clamp Fan Light
131



7.5W Luz de Trabajo
Compacta
Magnética Recargable
133



10W Luz de Trabajo
Magnética Recargable
135



20W Proyector Modular
de 3 Paneles
136



20W Proyector Tubular
137



20W Trípode Telescópico
138



Luz de Trabajo LED
Recargable
139



50W Luz de Trabajo LED
Multi-Direccional
141



Luz de Trabajo LED
142



Luz de Trabajo
143



Luz de Trabajo
y 2 Enchufes
144



Luz de Trabajo de Alta
Potencia para Áreas
Abiertas
145



Luz de Trabajo Slimline
Portátil
147



Eco Slimline Luz de
Trabajo
148



Trípode Extensible
Multifuncional 3m
149



Trípode Doble Extensible
1.5m
150



1.5W Mini Linterna Inclinable recargable



- Una única fuente de luz evita la formación de sombras múltiples: ideal para profesionales
- Linterna inclinable y recargable por USB
- Carcasa resistente y duradera
- Sistema de fijación múltiple: base magnética inclinable 180°
- Suministrado con cable de carga USB


Cat No.	Lúmenes	Tiempo de Trabajo	Tiempo de carga de la batería	Unidad de envase
LILT15T6S	150	2 h. al máx	2 h	12

3W Linterna Giratoria Recargable con Powerbank



- La fuente de luz evita las múltiples sombras, ideal para profesionales
- Incluye Power Bank USB para cargar dispositivos
- 2 modos de funcionamiento
- Carcasa resistente y duradera
- Sistema de fijación múltiple, con gancho plegable de 360°
- Base magnética, giratoria y basculante de 360°
- Suministrado con cable de carga USB

Cat No.	Lúmenes	Tiempo de Trabajo	Tiempo de carga de la batería	Unidad de envase
LILT30R6S	300	3 h. al máx	3.5 h	6



IP20

6500K
BLANCO
FRÍO

2h
Al Máx

Recarga
USB

POWER
BANK

Magnético


ACABADO
NEGRO



Montaje con gancho y linterna LED



Versátil para camping, uso profesional o automovilístico.



5W Linterna Inclínable Recargable
con USB y powerbank



- La fuente de luz única evita las sombras múltiples: ideal para profesionales
- Power Bank USB de 2000 mAh incorporado para cargar dispositivos
- 2 modos de luz de trabajo y con una luz roja intermitente
- Carcasa duradera y resistente
- Fijación múltiple: gancho plegable de 360° y base magnética inclinable
- Se suministra con cable de carga USB

Cat No.	Lúmenes	Tiempo de Trabajo	Tiempo de carga de la batería	Unidad de envase
LIL45T65	450	2 h. al máx	3.5 h	6



IP20

6500K
BLANCO
FRÍO

Magnético

LUZ
ULTRAVIOLETA



Recarga
USB

ACABADO
VERDE

LUZ
ROJA



Luz ultravioleta para detección de fugas



6W Linterna Slim Plegable
con Luz UV



- Incluye un gancho, escondido en la base del producto, donde se localiza también el imán
- Batería: 3.7V 2200mAh 18650 Li-ion recargable
- Puerto de carga USB C
- 4 Modos de iluminación, incluyendo la luz UV para detección de fugas. Modos: UV, 300lm, 500lm y flash de luz roja
- Incluye 1.1m de cable cargador USB C
- Esta linterna tiene un ángulo de rotación de hasta 180°

Cat No.	Lúmenes	Tiempo de carga de la batería	Unidad de envase
LIL50T65UV	500	5 h	10

Linterna de Mano LED
Recargable Multifoco





- Chip LED de alta calidad: 6500K
- Cuerpo resistente de aluminio fundido a presión
- Empuñadura táctica con práctico clip de bolsillo
- Cabezal ajustable para controlar el haz de luz a corta y larga distancia
- 3 modos de luz: 100 %, 50 %, 25 %
- Batería de iones de litio 18650 de alta calidad para una larga duración
- Puerto de carga USB-C integrado
- Protección de circuito que evita la sobrecarga o descarga de la batería
- Carga rápida USB-C de 1 A: cable de carga USB-C incluido

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Tiempo de Trabajo	Unidad de envase
LILHT60B65	600 300 150	6W	100% 1hr 30mins 50%: 3hrs 25%: 5hrs 30mins	12
LILHT100B65	1000 475 275	9W	100%: 1hr 50%: 2hrs 25%: 3hrs 30min	12

IP44

6500K
BLANCO
FRÍO

Recarga
USB



IP20

6500K
BLANCO
FRÍO

1.5h
Al Máx

Recarga
USB

360°
Ángulo
Apertura

ACABADO
NEGRO


10W Luz de Trabajo Multifuncional
Jaula Trípode 360°



El cable de carga USB se
pliega en la pata para un fácil
almacenamiento




El gancho de suspensión se
despliega desde la pata para
mayor comodidad



- Lámpara portátil de 360° con trípode
- Red de protección de jaula metálica alrededor de la lámpara
- 2 modos de funcionamiento: luz de trabajo 600lm y linterna 110lm
- Incluye gancho oculto en la pata del trípode
- Incluye cable USB de 60 cm, almacenado en el trípode

Cat No.	Lúmenes	Tiempo de Trabajo	Tiempo de carga de la batería	Unidad de envase
LILTP60S65	110 + 600	1.5 h al máx	6 h	12

10W Linterna de Inspección Multiposición

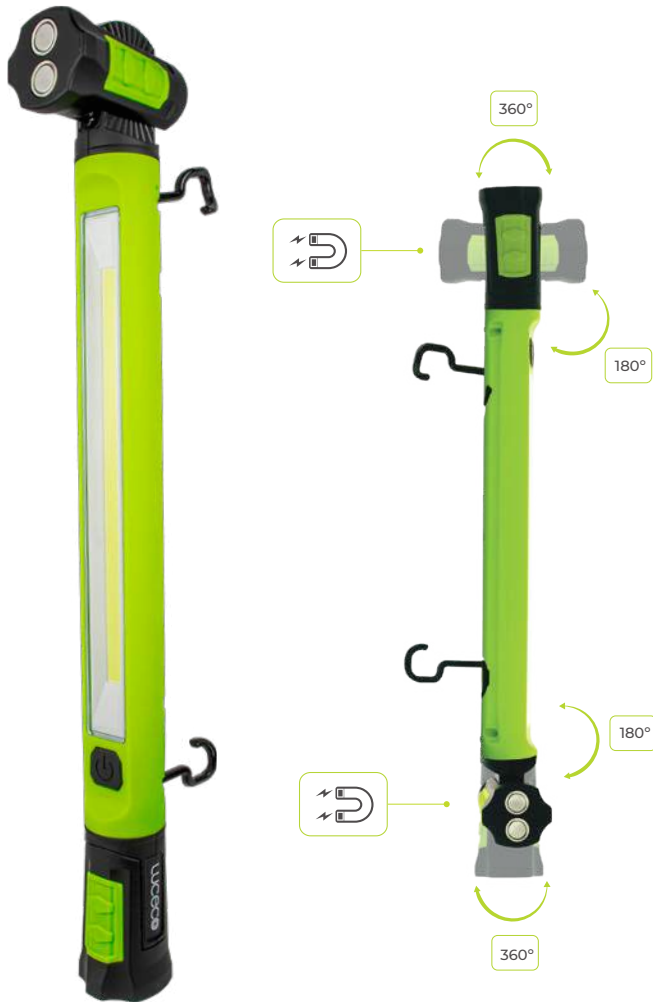

- Sistema de fijación múltiple: gancho plegable de 360° y base magnética inclinable
- 2 modos de funcionamiento: como luz de trabajo
- Carcasa resistente y duradera
- Suministrado con cable USB-C
- Indicador de nivel de batería

Cat No.	Lúmenes	Tiempo de Trabajo	Tiempo de carga de la batería	Unidad de envase
LILW100U65UC	1000	2.5 h. al máx	5 h	4

IP20


6500K
BLANCO
FRÍO

2.5h
Al Máx

Recarga
USB

ACABADO
VERDE

Magnético



IP44

6500K
BLANCO
FRÍO

POWER
BANK

Recarga
USB

2h
Al Máx

LUZ
ROJA




Uso versátil, profesional
y personal

5W Linterna de Mano Recargable
con trípode inclinable y powerbank



- 3 Modos de iluminación, 300Lm/150Lm/Luz roja
- Mango totalmente ajustable con patas de trípode plegables
- La salida de luz lateral es de 150Lm, mientras que la frontal es de 300Lm, por el otro lateral se encuentra la luz roja
- Cable de carga USB tipo C, incluido
- Incluye la función de powerbank
- Clasificación IP44 para uso exterior e interior
- Tiempo de trabajo: 2 horas con salida máxima
- Batería: 3,7 V/2400 mAh 18650

Cat No.	Lúmenes	Tiempo de Trabajo	Tiempo de carga de la batería	Unidad de envase
LILTP33S65	330 +150	2 h al máx	4 h	4



8W Foco LED Recargable
de Alta Potencia
con soporte plegable



- Modos de luz: enfocada de larga distancia o amplia
- Material ABS y goma duraderos
- Soporte plegable para montaje en suelo
- Batería de alta capacidad: 3,7 V / 2400 mAh
- 9 modos de iluminación:
 - Alto, Bajo, Flash en foco, Ancho y todos los LED
 - COB + LED 850 lm - 270 lm
 - COB 600 lm - 180 lm - LED 280 lm - 90 lm
- Plegado compacto para fácil almacenamiento
- Asa de transporte plegable oculta
- Cable USB tipo C de 60 cm incluido
- Se puede montar como un trípode



Cat No.	Lúmenes	Potencia	Tiempo de Trabajo	Tiempo de carga de la batería	Unidad de envase
LILSP60G65	600	8W	1-8 h	3-4 h	12

IP20

6500K
BLANCO
FRÍO

Recarga
USB

15K
Horas



2.5h
Al Máx

Recarga
USB

6500K
BLANCO
FRÍO

SENSOR
MOVIMIENTO


ACABADO
NEGRO



5W Frontal Flexible PIR Recargable



- Función de encendido/apagado con interruptor o sensor de movimiento PIR para modo: manos libres
- Amplio ángulo de haz de luz
- Recargable mediante USB tipo C
- Duradero y ligero
- 6 modos de funcionamiento: 100% frontal, 50% frontal, 100% lateral, 50% lateral, 100% frontal y lateral



Cat No.	Lúmenes	Tiempo de Trabajo	Tiempo de Carga de la Batería	Unidad de envase
LILHF35P65	350+150lm	2.5 h al máx	3.5 h	2



6500K
BLANCO
FRÍO

Recarga
USB

SENSOR
MOVIMIENTO

ACABADO
VERDE

IK07

Ajustable



Con Zoom
LILH25P65



LILH33P65

Frontales LED
con PIR recargables



- Recargable por USB
- Duradero y ligero
- Función de encendido/apagado con interruptor o sensor de movimiento PIR para el modo: manos libres
- Ajustable hasta 60º para múltiples aplicaciones
- 5 modos de funcionamiento: 100%, 50%, Flash, Luz Roja, Flash Rojo

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Tiempo de Trabajo	IP	Unidad de envase
LILH15P65	150	3W	3 h al máx	IP20	12
LILH25P65	250	5W	3.5 h al máx	IP65	6
LILH33P65	330	5W	2.5 h al máx	IP44	6



IP44

6500K
BLANCO
FRÍO

Recarga
USB

Magnético


LARGA
vida de la
batería



5W Mini luz de Trabajo
Led Recargable
con pinza magnética



- Pinza con base magnética giratoria
- 3 modos de luz de trabajo, incluyendo luz roja de advertencia
- Grado de impermeabilidad IP44
- Carcasa resistente y duradera
- Se suministra con cable de carga USB C

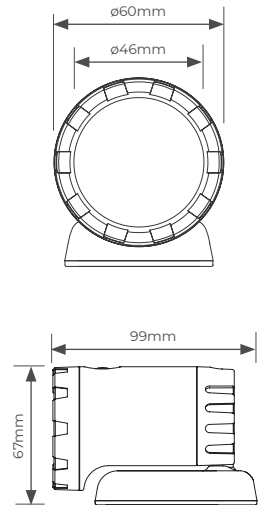

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Tiempo de Trabajo	Tiempo de Carga de la Batería	Unidad de envase
LILC50G65	500	5W	1 h al máx	2-3 h	12

25W Luz de Trabajo Plegable LED
Recargable, de Doble Panel
con pinza magnética y powerbank



- Salida de batería externa USB integrada de 5 V y 1 A máx
- Cabezal totalmente giratorio e inclinable
- Base con potentes imanes y pinza para sujetarlo a cualquier superficie
- Batería de alta capacidad: 3,7 V / 6000 mAh
- 4 modos de iluminación de hasta 2500 lm

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Tiempo de Trabajo	Tiempo de Carga de la Batería	Unidad de envase
LILC250G65	2500	25W	50min	8-9 h	6

IP54

6500K
BLANCO
FRÍO


POWER
BANK

Recarga
USB

Magnético

IK05

25K
Horas

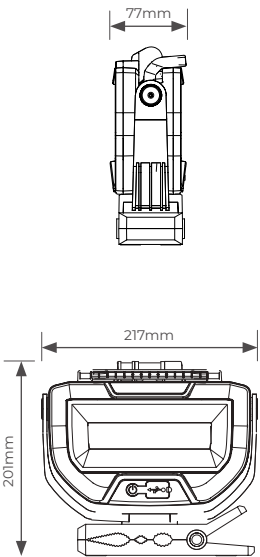

IP54

6500K
BLANCO
FRÍO



3h
Al Máx

Recarga
USB

SÓLIDO
Magnético

ACABADO
VERDE

POWER
BANK



10W Luz de Trabajo
con Pinza y USB



- Base y asa de transporte
- Múltiples posiciones de soporte
- Dos modos de funcionamiento: 100% y 50%
- Cuerpo construido en ABS reforzado de grado IK07
- Incluye cable de carga USB de 1m
- Power Bank incorporado

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Tiempo de carga de la batería	Unidad de envase
LILC10G65	1000	10W	6h	3





Recarga
USB



6500K
BLANCO
FRÍO



2.5h
Al Máx



Magnético



POWER
BANK




6W Ventilador Recargable LED
con pinza magnética y power bank



- Carcasa resistente y duradera
- Batería externa integrada de 4000 mAh
- Pinza grande con base magnética resistente
- Modo de ventilador: Lento / Medio / Rápido / Natural / APAGADO
- Autonomía: 10 h / 5 h / 2.5 h / 4 h
- Modo de luz: Brillo bajo / Brillo alto / APAGADO
- Autonomía: 10 h / 5 h
- Incluye cable de carga USB C
- Cabezal giratorio 360° vertical y 360° horizontal

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Tiempo de Trabajo	Tiempo de Carga de la Batería	Unidad de envase
LILFL25G65	250	6W	Fan 2.5 h / Light	5-6 h	4

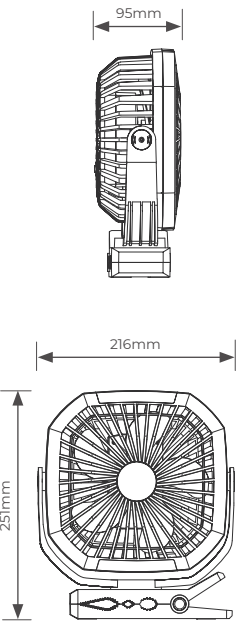

IP54


Recarga USB

6500K
BLANCO
FRIÓ

3/10h
Tiempo
de trabajo

SOPORTE
Magnético

7.5W Luz de Trabajo Compacta
Magnética Recargable



CARROCERÍA
CONSTRUIDA EN ABS
IK07 REFORZADO

RECARGABLE
POR USB


SELLADO A
PRUEBA DE
INTEMPERIE
CON
CLASIFICACIÓN
IP54

2 MODOS
INTERRUPTOR DE
ENCENDIDO RESISTENTE
A LA INTEMPERIE

RIBETE DE GOMA
PARA UNA
PROTECCIÓN
ADICIONAL



- Diseño compacto con base, asas de transporte, gancho y función magnética
- Puerto de carga USB e indicador de carga
- Modos de funcionamiento: 100% y 30%
- Interruptor de encendido resistente a la intemperie
- Cuerpo construido en ABS reforzado IK07 con revestimiento de goma para mayor protección

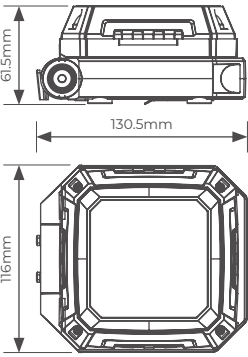

Cat No.	Lúmenes	Tiempo de Trabajo	Tiempo de carga de la batería	Unidad de envase
LWR7G65	750	3/10h	3h	18



IP20

6500K
BLANCO
FRÍO

POWER
BANK

Recarga
USB

SÓLIDO
Magnético



10W
LED

10W Luz de Trabajo Magnética Recargable
con Power Bank y USB



- Luz de trabajo portátil con función magnética, base y asa de transporte
- Construcción robusta de policarbonato para mayor durabilidad
- Suministrado con adaptador de carga
- Modos de funcionamiento: 100%, 50% y 25%
- Ajuste vertical de 180°

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Tiempo de carga de la batería	Unidad de envase
LILM13G65	1300	10W	5-6h	5



20W Proyector Modular de 3 Paneles
Orientables 360° Recargable IP54



- 3 fuentes de luz independientes
- 2 paneles laterales rotables y plegables
- 3 modos de iluminación: panel central 1200lm, solo los laterales 2000lm y los tres paneles a la vez 4000 lm
- Cable de carga USB tipo C, incluido
- Clasificación IP54 para uso exterior e interior
- Tiempo de trabajo: 1 hora con salida máxima
- Batería: 7.4 V/ 4400mAh 18650

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Tiempo de Carga de la Batería	Unidad de envase
LILA400S65	4000	20W	8h	4

IP54



6500K
BLANCO
FRÍO

Larga
Vida

Recarga
USB



Uso profesional versátil



IP44


6500K
BLANCO
FRÍO

Larga
Vida

Recarga
USB



Uso personal versátil

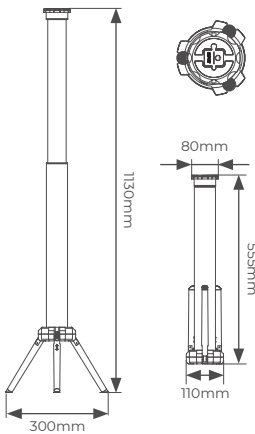

20W Proyector Tubular
con Trípode 360° Recargable



- Tubo LED 360 con trípode
- Incluye un gancho, escondido en la parte superior del la luz
- Patas plegables para un almacenamiento compacto
- 3 modos de luz de trabajo: 100% 1500lm, 50% 650lm y 25% 330lm
- Batería: 3.7V 6000mAh 18650 Li-ion recargable
- Incluye cable de carga para USB C
- Múltiples posiciones, se puede sostener, apoyar y colgar

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Tiempo de Carga de la Batería	Unidad de envase
LILA150S65	1500	20W	8h	5

20W Trípode Telescópico
con Foco Recargable Titan



- Cabezal de luz ajustable
- Trípode telescópico totalmente plegable: almacenamiento compacto
- Diseño plegable de configuración rápida: fácil de transportar
- Toma de carga tipo C
- 3 modos de iluminación: Baja 520 lm, Media 1000 lm, Alta 2000 lm
- Tamaño plegado: 950mm / Tamaño expandido: 1,6m
- Batería: 3,7 V/4000 mAh, 18650

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Tiempo de Carga de la Batería	Unidad de envase
LILT200S65	2000	20W	8h	4

IP44


6500K
BLANCO
FRÍO

Larga
Vida

Recarga
USB



Trípode telescópico completa-
mente plegable: almacenamiento
compacto y fácil de transportar

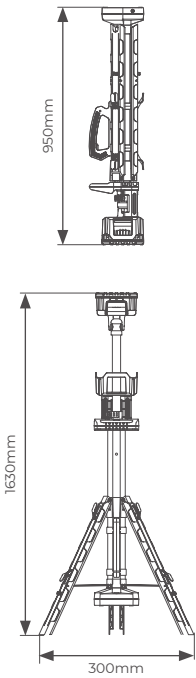



IP54



6500K
BLANCO
FRÍO



25K
Horas





IK07




ACABADO
VERDE

Luz de Trabajo LED Recargable



- Carcasa de aluminio fundido resistente y duradera
- LED COB – sin sombras múltiples
- Fuerte soporte de acero plegable con liberación mediante botón para una posición óptima
- Modos de funcionamiento: 100% y 30%
- Apto para montaje en trípode
- Suministrado con cargador para coche y cargador a corriente
- Indicador de carga

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Dimensiones	Unidad de envase
LWR18BG	1800	20W	190 x 173 x 46 mm	4
LWR25BG	2500	30W	213 x 237 x 46 mm	4

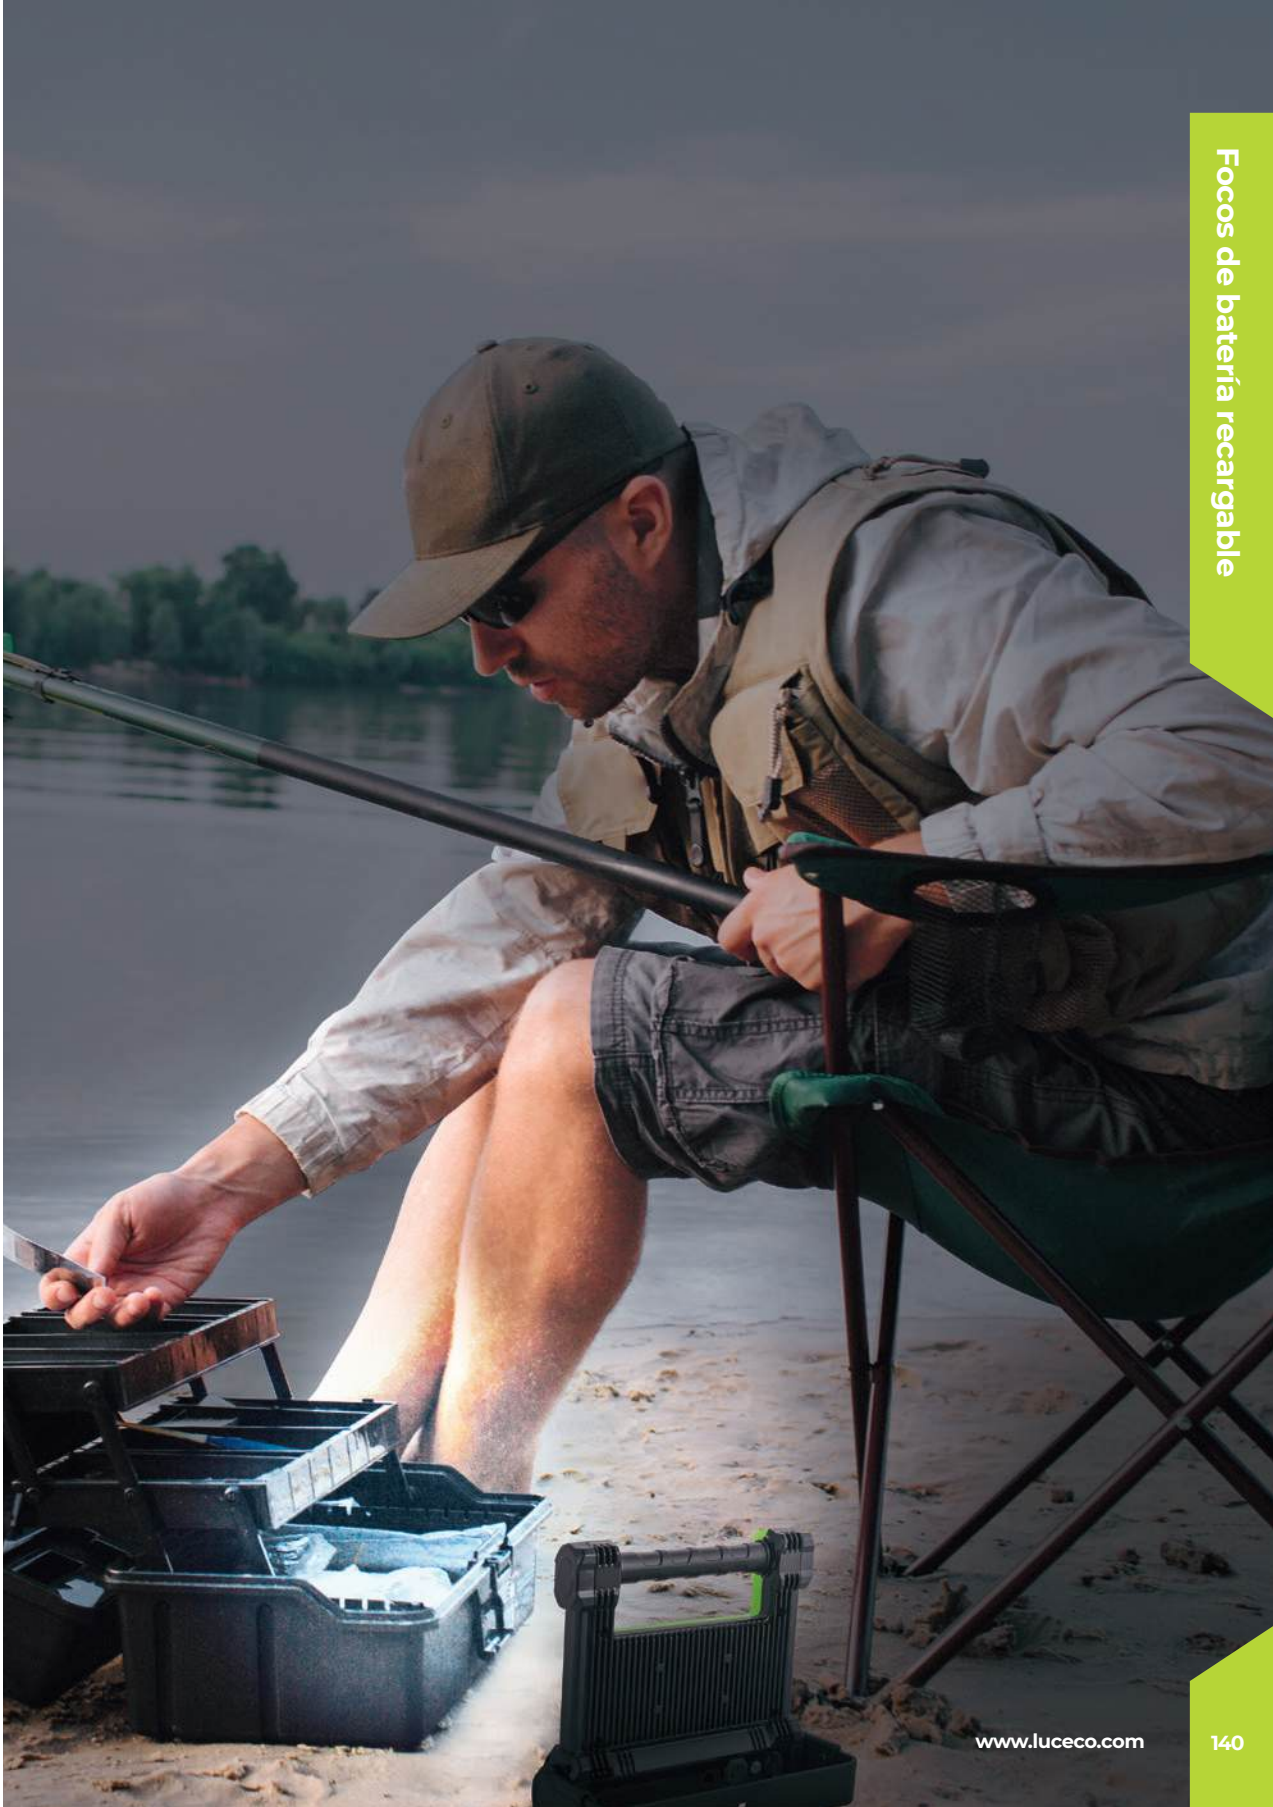

IP54

6500K
BLANCO
FRÍO

25K
Horas


ACABADO
VERDE

220
-240
Voltios

50W Luz de Trabajo LED
Multi-Direccional



- 3x LED COB - sin sombras múltiples
- Fuerte asa de transporte
- Carcasa de aluminio fundido resistente y duradero
- Luces laterales plegables, almacenamiento compacto, con iluminación direccional
- Fuerte soporte plegable de acero con liberación mediante botón para una posición óptima
- Apto para montaje en trípode
- Incluye 2m de cable reforzado H05RN-F



Cat No.	Lúmenes	Potencia	Dimensiones	Unidad de envase
LW50BG2	5400	50W	437 x 213 x 46mm	4

Luz de Trabajo LED
con Almacenamiento para Cable



- Gancho plegable escondido
- Vidrio templado esmerilado: alta resistencia, bajo deslumbramiento
- Luz de trabajo LED con soporte plegable y almacenamiento de cables
- Clasificación IP65 para entornos extremos
- Incluye 2.05 m de resistente cable H05RN-F

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Unidad de envase
LW19Y40	1900	20W	10
LW28Y40	2800	30W	10



IP65

25K
Horas

4000K
BLANCO
NEUTRO

220
-240
Voltios

ACABADO
AMARILLO



**IP54**




**25K**
Horas

**4000K**
BLANCO
NEUTRO

**ACABADO
VERDE**

**220
-240**
Voltios

Luz de Trabajo con Almacenje
de Cable y Enchufe



- Grado de protección IP54
- Chips LED de alta eficiencia y larga vida
- Vidrio esmerilado templado
- Suministrado con 1.55m (30W) y 1.8m (50W) de cable H05RN-F
- Cómodo almacenaje de cable alrededor de la luz de trabajo
- Incluye boton trasero, preparado para la intempérie, para poder apagar o encender la luz
- Luz de trabajo basculante
- Adecuado para decoración, proyectos de exterior e iluminación de trabajo

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Unidad de envase
LW30G40SC	2400	30W	5
LW50G40SC	4000	50W	5

Luz de Trabajo con Almacenje
de Cable y 2 Enchufes






**IP54**

**25K**
Horas

**4000K**
BLANCO
NEUTRO

**ACABADO
VERDE**

**220
-240**
Voltios



- Grado de protección IP54
- Chips LED de alta eficiencia y larga vida
- Vidrio esmerilado templado
- Suministrado con 1.55m (30W) y 1.8m (50W) de cable H05RN-F
- Cómodo almacenaje de cable alrededor de la luz de trabajo
- Incluye boton trasero, preparado para la intempérie, para poder apagar o encender la luz
- Luz de trabajo basculante
- Adecuado para decoración, proyectos de exterior e iluminación de trabajo



Cat No.	Lúmenes	Potencia	Unidad de envase
LW30G40SC2	2400	30W	5
LW50G40SC2	4000	50W	5



Luz de Trabajo de Alta Potencia
Para Áreas Abiertas
con 2 Enchufes



280mm



- Chips LED de alta eficiencia y larga duración
- Su robusta carcasa la convierte en una lámpara robusta
- Práctico gancho en la parte inferior: puedes colgarla fácilmente y obtener rápidamente una fuente de luz desde arriba
- Asa de transporte de fácil agarre y gancho de suspensión plegable
- Incluye dos enchufes de 16A para conectar otras lámparas adicionales u otras máquinas, con capacidad para conectar hasta un máximo de 3000W
- Cable H07RN-F 3G de 1.5mm² de 5m
- Clasificación IK08
- APLICACIONES ADECUADAS: Decoración, proyectos de exterior, trabajos en carretera

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Unidad de envase
LWOA50G65	5500	50W	4



IP65

5000K
BLANCO
FRÍO

25K
Horas

ACABADO
VERDE

220
-240
Voltios

Luz de Trabajo Slimline Portátil



Interruptor de encendido estanco



Múltiples configuraciones de inclinación

- Asa ergonómica cómoda para transportar
- Carcasa de aluminio fundido resistente a la corrosión
- 1.5 m. de cable de goma resistente H05RN-F
- Vidrio templado esmerilado: alta resistencia y baja reflectancia
- Base de acero resistente
- Interruptor preparado para la intemperie

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Dimensiones	Unidad de envase
EFLDW10B50	800	10W	150 x 113 x 210 mm	8
EFLDW20B50	1600	20W	165 x 113 x 231 mm	8
EFLDW30B50	2400	30W	183 x 123 x 228 mm	8
EFLDW50B50	4000	50W	243 x 175 x 275 mm	8

Eco Slimline Luz de Trabajo con Trípode



- Luz de trabajo LED con trípode
- Resistente a la intemperie con clasificación IP65
- Carcasa de aluminio fundido resistente a la corrosión
- Vidrio templado esmerilado: alta resistencia y baja reflectancia
- Encendido independiente con interruptores estancos e individuales
- Incluye 3m de resistente cable H05RN-F

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Dimensiones	Tipo	Unidad de envase
EFLDTS10B50	800	10W	790 x 52 x 1350 mm	Simple	4
EFLDTS20B50	1600	20W	790 x 52 x 1360 mm	Simple	4
EFLDTS30B50	2400	30W	780 x 53 x 1372 mm	Simple	4
EFLDTS50B50	4000	50W	780 x 52 x 148 mm	Simple	4
EFLDTT20B50	2 x 1600	2 x 10W	870 x 54 x 1 671 mm	Doble	4
EFLDTT30B50	2 x 2400	2 x 30W	870 x 53 x 1 687 mm	Doble	4
EFLDTT50B50	2 x 5000	2 x 50W	1100 x 52 x 1 723 mm	Doble	4

IP65

5000K
BLANCO
FRÍO

25K
Horas

ACABADO
VERDE



220
-240
Voltios



Interruptor de encendido estanco





Cabezales LED totalmente ajustables



ACABADO VERDE

Compatible con todos los productos atornillables en la parte del soporte y con todos los productos con pinza que se pueden adaptar a la barra para fijarlos.

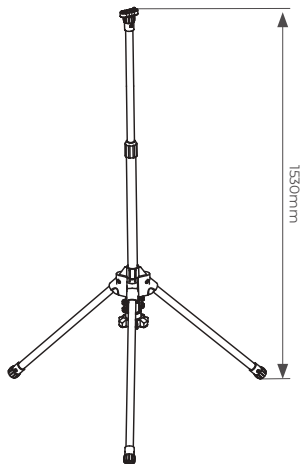

Trípode Extensible Multifuncional 3m



- Trípode extensible hasta 3 metros de longitud
- Se puede usar sin estar desplegado al 100%, como trípode y mide 1.53m
- Acabado verde y negro
- Material: metal y ABS

Cat No.	Description	Unidad de envase
LILTRIPODG	Trípode Extensible Multifuncional 3m	2

Trípode Doble Extensible 1.5m



- Trípode extensible hasta 1.5 metros de longitud
- Acabado verde y negro
- Material: acero

Cat No.	Description	Unidad de envase
LWTRIPODG	Trípode doble extensible 1.5m	2



ACABADO VERDE

Para instalacion doble compatible con:

- EFLD10X
- EFLD20X
- EFLD30X
- EFLD50X
- LW19Y40
- LW28Y40
- LW30G40SC
- EFLDW10
- EFLDW20
- EFLDW30
- EFLDW50

Para instalación unitaria compatible con:

- EFLD10X
- EFLD20X
- EFLD30X
- EFLD50X
- LW19Y40
- LW28Y40

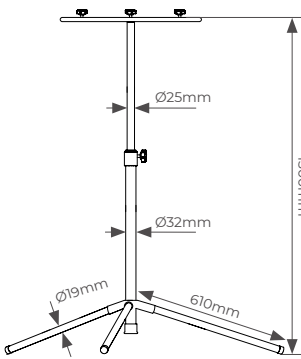

Luminarias Industriales

Las aplicaciones de iluminación industrial se presentan en una variedad de formas y tamaños. El tipo de iluminación necesaria depende de la altura del techo, el uso del área y el entorno.

Nuestra amplia gama de luces lineales, de gran altura y de baja altura ofrece múltiples salidas de lúmenes y distribuciones de iluminación, lo que garantiza una solución adecuada para todas las aplicaciones.



Guardian Pro
Asimétrico
153



Pantalla estanca vacía
para tubo T8 LED
154



Pantalla estanca
155



Pantalla estanca LED
integrado
156



Pantalla estanca LED
integrado
157



Pantalla estanca LED
integrado
158



Campana
159



Titan All-in-one
High Bay
160



Eco Luxpanel
Slimline Circular
161



Eco Luxpanel
All in One Circular
163



Eco Luxpanel
All in One Cuadrado
164



Integrated Downlight
Orientable
165



Downlight Regulable
y Ajustable
166



FType Compact
Ajustable
167



FType Compact Cónico
169



FType Cónico Con
Cambio De Color
170



FType Compact Flat
171



Palladium
172



Luxpanel Essence
173



Eco Backlit Panel
174



Accesorio Luxpanel
175

CAMBIO DE COLOR

3000K
BLANCO CALIDO

4000K
BLANCO NEUTRO

5000K
BLANCO FRIO

100K Horas

IP65

ACABADO NEGRO


220-240 Voltios

IK08

Guardian Pro Asimetrico con cambio de color



- Proyector Asimétrico de montaje en pared exterior
- Sin necesidad de mantenimiento
- Pre cableado con 30cm de cable 3x1.5mm2 H07RN-F
- Seguros de ajuste de inclinación
- Cuerpo de aluminio y difusor de vidrio

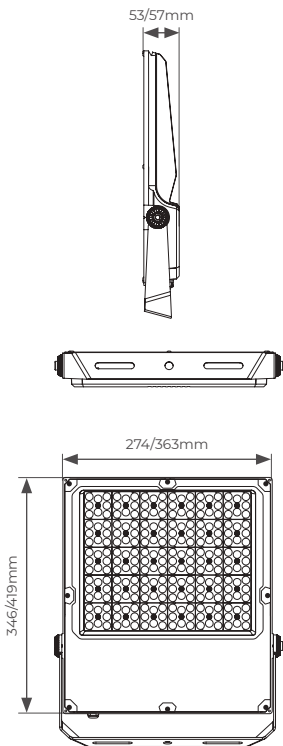

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Unidad de envase
LFP100BCCT	7500 - 12000 - 150000	50 - 80 - 100	1
LFP200BCCT	15000 - 22500 - 300000	100 - 150 - 200	1

Pantalla estanca vacía para tubo T8 LED



- Luminarias lineales resistentes a la intemperie
- Ideal para reemplazar fluorescencia lineal
- No incluyen los tubos LED T8
- Cuerpo y difusor de Policarbonato suministro con clips de plástico o con clips de plástico + clips de acero inoxidable
- Diseñado para montaje superficie o suspensión en entornos industriales
- Incluidos soportes de fijación, juego de prensa-estopas (M20), tornillos y clips de sujeción
- Pantalla sin polaridad para tubo con alimentación a un extremo con el otro extremo puentado

Cat No.	Tipo	Longitud	Unidad de envase
Luminaria con clips de PVC			
ECLTS06	Simple	680mm	12
ECLTS12	Simple	1285mm	12
ECLTS15	Simple	1585mm	12
ECLTT06	Doble	680mm	8
ECLTT12	Doble	1285mm	8
ECLTT15	Doble	1585mm	8



Accesorios - Clips de Acero Inox			
ECLT06SSC	Simple	680mm	12
ECLT12SSC	Simple	1285mm	12
ECLT15SSC	Simple	1585mm	12

IP65

IK06




220-240 Voltios

ACABADO GRIS

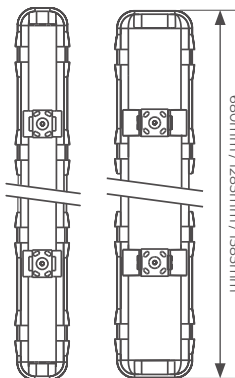

Pantalla estanca con tubo T8 LED

F

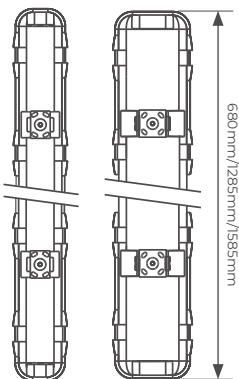

- Luminaria lineal estanca suministrada con tubos LED T8
- Cuerpo y difusor de Policarbonato con clips de plástico
- Montaje en superficie o en suspensión mediante soportes de fijación traseros
- Luminarias lineales resistentes a la intemperie
- Ideal para reemplazar fluorescencia linea
- Adecuado para uso interior y exterior: cubiertas exteriores, garaje de vehículos, cobertizos y espacios de almacenamiento

Cat No.	Tipo	Lúmenes	Potencia	Llm/cW	Longitud	Unidad de envase
ECT6W8S40	Simple	800	9W	85	600mm	12
ECT6W16S40	Doble	1600	18W	85	600mm	8
ECT12W15S40	Simple	1500	18W	85	1200mm	6
ECT12W30S40	Doble	3000	36W	85	1200mm	4
ECT15W20S40	Simple	2000	24W	85	1500mm	4
ECT15W39S40	Doble	3900	48W	85	1500mm	4

Pantalla estanca LED integrado

E




- Diseñado para instalación de superficie en entornos industriales, comerciales y cualquier otro con necesidades de luminaria lineal estanca
- Difusor Opal para mayor uniformidad y confort visual
- Fabricación de policarbonato ABS, conector estanco M20 en ambos extremos
- Luminaria con posibilidad de Conexión Continua
- Adecuado para uso interior y exterior: cubiertas exteriores, garaje de vehículos, cobertizos y espacios de almacenamiento


PANTALLA SIMPLE

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Llm/cW	Longitud	Temp	Unidad de envase
ECLS6G9S40	990	9W	110	600mm	4000K	15
ECLS12G19S40	1980	18W	110	1200mm	4000K	12
ECLS15G26S40	2640	24W	110	1500mm	4000K	12
ECLS6G9S50	990	9W	110	600mm	5000K	15
ECLS12G19S50	1980	18W	110	1200mm	5000K	12
ECLS15G26S50	2640	24W	110	1500mm	5000K	12


PANTALLA DOBLE

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Llm/cW	Longitud	Temp	Unidad de envase
ECLS6G19S40	1980	18W	110	600mm	4000K	15
ECLS12G39S40	3960	36W	110	600mm	4000K	12
ECLS15G52S40	5280	48W	110	1500mm	4000K	12
ECLS6G19S50	1980	18W	110	600mm	5000K	12
ECLS12G39S50	3960	36W	110	1200mm	5000K	12
ECLS15G52S50	5280	48W	110	1500mm	5000K	12




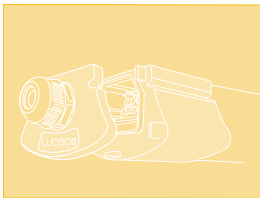


Tapas de extremo desmontables sin herramientas IP65

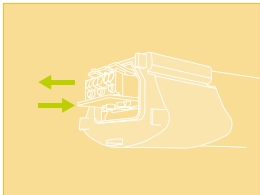

Terminales de entrada y salida con conector de piano




Funcionalidad de anulación de PIR

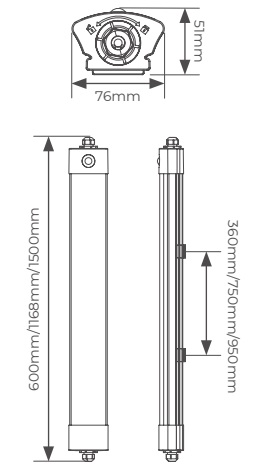

Pantalla estanca LED

F

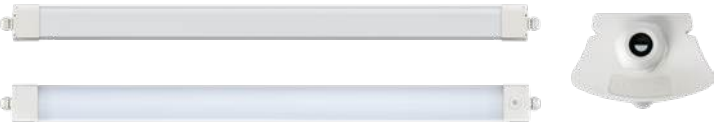


- Sensor PIR controlado por el interruptor
- Tapas finales Clip&Fit para instalación rápida
- Terminales rápidos extraíbles en ambos lados para un cableado fácil
- Instalación en techo o suspensión
- Soportes de montaje en superficie incluidos
- Suministrado con prensaestopas IP68
- Carcasa de PC, robusta y durable
- Difusor opal para disminuir deslumbramiento
- Sensor PIR - Rango: 5 metros
- Tiempo de encendido: 5 min
- Adecuado para uso interior y exterior: cubiertas exteriores, garaje de vehículos, cobertizos y espacios de almacenamiento


Cat No.	Lúmenes	Potencia	Llm/cW	Longitud	Unidad de envase
ESL12P36W40	3600	36W	100	1200mm	12
ESL15P50W40	5000	50W	100	1500mm	12

Pantalla estanca LED

E

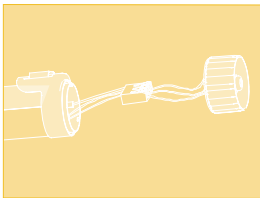


CONEXIÓN SPEEDFIT DE PRENSAESTOPA DE INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA

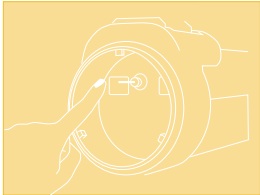

INTERRUPTOR PARA LA SELECCIÓN DE POTENCIA Y LUMINOSIDAD

- Potencia seleccionable 20W-40W
- Salida lumínica 2.800Lm (20W) – 5.200Lm (40W)
- Con interruptor para la regulación de la potencia y la luminosidad
- IP66, apto para uso interior y exterior
- Luminaria con posibilidad de conexión continua
- Adecuado para uso interior y exterior: cubiertas exteriores, granjas, garajes de vehículos, cobertizos y espacios de almacenamiento o lugares extremos

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Longitud	Unidad de envase
LCLX12O48S40	2800-5200	20-40W	1180mm	3



CAMBIO DE COLOR
4000K BLANCO NEUTRO
5000K BLANCO FRÍO
6000K BLANCO FRÍO

CAMBIO DE POTENCIA
120W
150W
200W



50K Horas
IP65

ACABADO NEGRO
220-240 Voltios

IK08
Regulable 1-10V



Color y potencia ajustables



Campana con temperatura y potencia ajustables

C




- Luminaria con distribución luminosa amplia – 120°
- Posibilidad de cambiar la temperatura de color entre: 4000K-5000K-6500K
- Posibilidad de cambiar la potencia de la campana entre: 120W-150W-200W
- Alto flujo luminoso 160 Llm/W
- Suministrado con gancho y 28 cm de cable
- Campana regulable de 1-10V

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Unidad de envase
LHBE3PWCC	1900 - 24000 - 32000	120 - 150 - 200	1

Campana Titan All-In-One

B

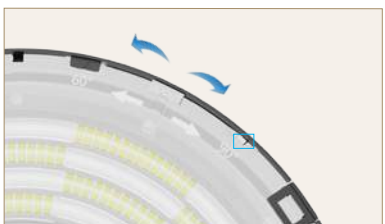

- Luminaria de techo totalmente flexible que le ofrece todas las opciones que necesita en un solo producto
- Carcasa de aluminio fundido a presión con lente óptica ajustable patentada que proporciona distribuciones de luz amplias y estrechas
- Cambio de potencia y color
- Se suministra con un cable precableado de 1 m y con un gancho de argolla
- Alto rendimiento de emergencia, más de 900 lúmenes

Cat No.	Tipo	Ángulo de apertura	Lumenes	Potencia	Temperatura de color	Unidad de envase
LHBB31DCC	1-10V Regulable	60° 90°	16000lm 24000lm 32000lm	100W 150W 200W	4000K 5000K 6500K	1

Opciones de producto

Pack de emergencia	LHBM3ET8W
Sensor de microondas enchufable Zhaga	LHBZHMW
Control remoto	LHBREM

CAMBIO DE COLOR
4000K BLANCO NEUTRO
5000K BLANCO FRÍO
6000K BLANCO FRÍO

CAMBIO DE POTENCIA
120W
150W
200W

IP65
100K Horas


ACABADO NEGRO
Emergencia disponible

5 AÑOS Garantía
220-240 Voltios



IK08
Regulable 1-10V



Color y potencia ajustables

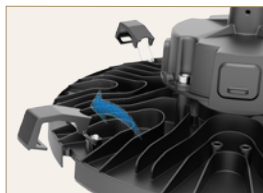

Hebilla desmontable – sin herramientas

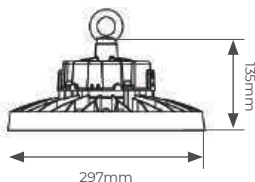

**25K**
Horas

**IK06**

**IP20**

**220-240**
Voltios

ACABADO
BLANCO

**110°**
Ángulo
Apertura

3000K
BLANCO
CÁLIDO

4000K
BLANCO
NEUTRO

6500K
BLANCO
FRÍO



Eco Luxpanel Slimline Circular



- Perfil de aluminio blanco con difusor de policarbonato TP(b)
- Diseño SLIM ideal para techos de espacio reducido (20mm espesor)
- Adecuado para monatje en techos fijos de pladur o desmontables
- Driver "Plug and Play" estándar
- Compatible con el "Pack de emergencia" 3h (Cat. No. LED3EP80)

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Temp Color	Corte	Ø	Unidades	Unidad de envase
ELP85W3L30/3	210	3W	3000K	75	90	3	8
ELP85W3L40/3	210	3W	4000K	75	90	3	8
ELP12W6L30	420	6W	3000K	110	120	1	5
ELP12W6L40	420	6W	4000K	110	120	1	5
ELP15W9L30	720	9W	3000K	135	145	1	5
ELP15W9L40	720	9W	4000K	135	145	1	5
ELP17W12L30	960	12W	3000K	160	170	1	5
ELP17W12L40	960	12W	4000K	160	170	1	5
ELP22W18L30	1530	18W	3000K	205	225	1	5
ELP22W18L40	1530	18W	4000K	205	225	1	5
ELP22W18L65	1530	18W	6500K	205	225	1	5
ELP30W24L30	2040	24W	3000K	280	295	1	5
ELP30W24L40	2040	24W	4000K	280	295	1	5

Opciones de producto	
ELPLDRDIM12	Driver regulable TRIAC 9W y 12W
ELPLDRDIM18	Driver regulable TRIAC 18W

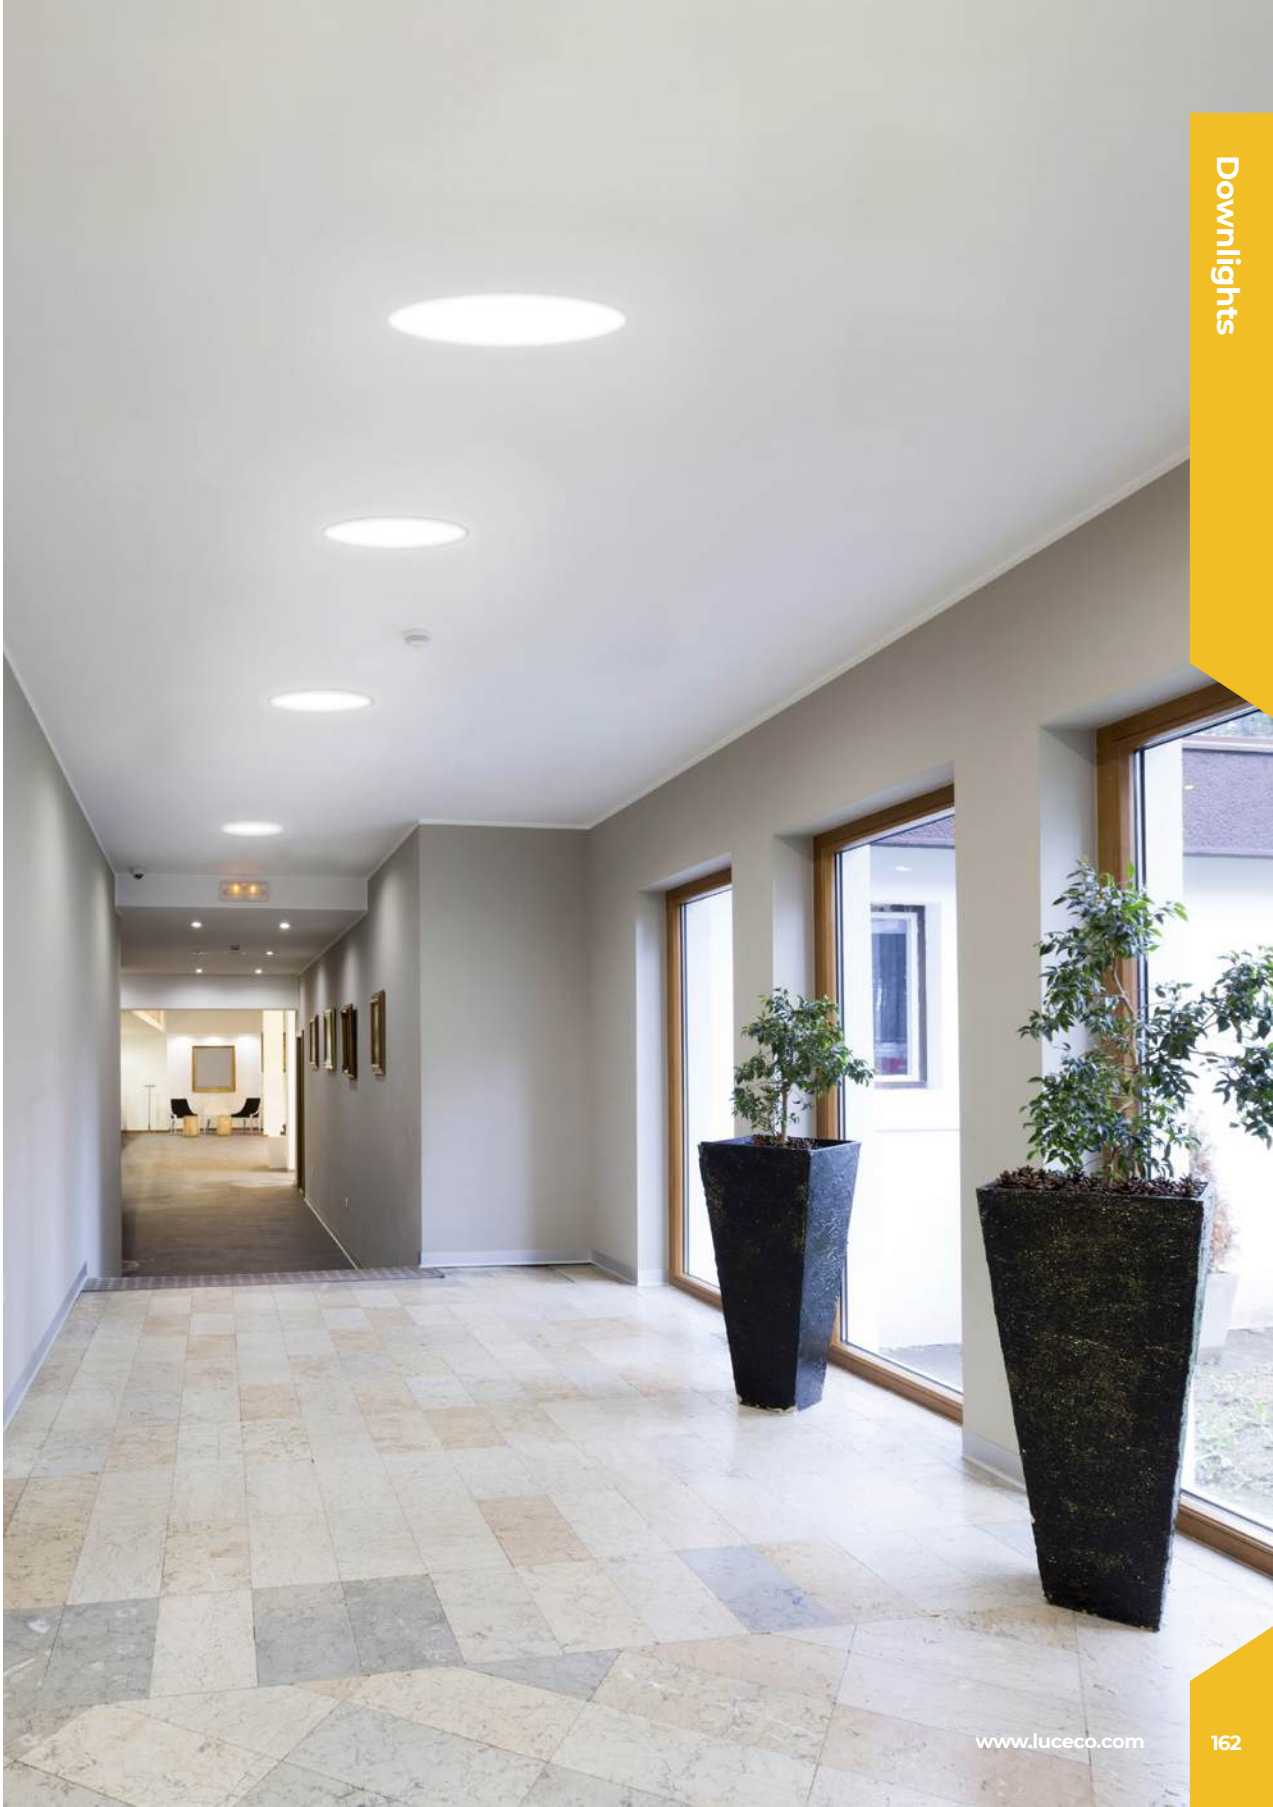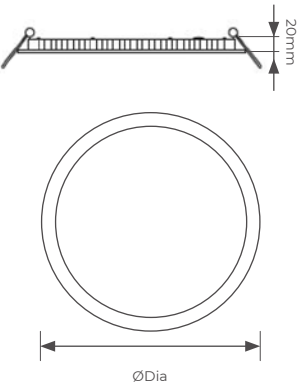




Eco Luxpanel All in One Circular



- Downlight fijo con un ángulo de apertura de 110°
- Perfil ultraplano ideal para instalar en techos con espacio reducido
- Cuerpo y Difusor de Policarbonato con Clips de metal
- Selección de Temperatura de Color (3000K-4000K-6000K), por medio de un conmutador integrado en la parte posterior del Downlight
- Dos opciones de Montaje: Instalación Empotrada - colocando los dos Clips. Instalación de Superficie - colocando el Aro embellecedor en el Downlight. Suministrados todos los Accesorios necesarios para la Instalación Empotrada o de Superficie
- Con 20 centímetros de cable para facilitar la correcta conexión a la red

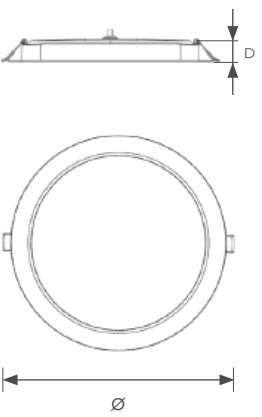


Cat No.	Lúmenes	Potencia	Dimensiones (ØxP)	Acabado	Unidad de envase
PLPC12WD9SCC	765	9W	Ø128 x 33mm	Efecto Madera	20
PLPC12B9SCC	765	9W	Ø128 x 33mm	Negro Mate	20
PLPC12W9SCC	765	9W	Ø128 x 33mm	Blanco	20
PLPC12S9SCC	765	9W	Ø128 x 33mm	Cromo	20
PLPC22WD24SCC	2050	24W	Ø225 x 33mm	Efecto Madera	20
PLPC22B24SCC	2050	24W	Ø225 x 33mm	Negro Mate	20
PLPC22W24SCC	2050	24W	Ø225 x 33mm	Blanco	20
PLPC22S24SCC	2050	24W	Ø225 x 33mm	Cromo	20
PLPC30WB30CC	2700	30W	Ø300 x 34mm	Efecto Madera	10
PLPC30B30CC	2700	30W	Ø300 x 34mm	Negro Mate	10
PLPC30W30CC	2700	30W	Ø300 x 34mm	Blanco	10
PLPC30S30CC	2700	30W	Ø300 x 34mm	Cromo	10

Eco Luxpanel All in One Cuadrado



- Downlight fijo con un ángulo de apertura de 110°
- Perfil ultraplano ideal para instalar en techos con espacio reducido
- Cuerpo y Difusor de Policarbonato con Clips de metal
- Selección de Temperatura de Color (3000K-4000K-6000K), por medio de un conmutador integrado en la parte posterior del Downlight
- Dos opciones de Montaje: Instalación Empotrada - colocando los dos Clips. Instalación de Superficie - colocando el Aro embellecedor en el Downlight. Suministrados todos los Accesorios necesarios para la Instalación Empotrada o de Superficie.
- Con 20 centímetros de cable para facilitar la correcta conexión a la red

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Dimensiones (AxAlxP)	Acabado	Unidad de envase
PLPS12WD9SCC	765	9W	120 x 120 x 33mm	Efecto Madera	20
PLPS12B9SCC	765	9W	120 x 120 x 33mm	Negro Mate	20
PLPS12W9SCC	765	9W	120 x 120 x 33mm	Blanco	20
PLPS12S9SCC	765	9W	120 x 120 x 33mm	Cromo	20
PLPS22WD24SCC	2150	24W	225 x 225 x 33mm	Efecto Madera	20
PLPS22B24SCC	2150	24W	225 x 225 x 33mm	Negro Mate	20
PLPS22W24SCC	2150	24W	225 x 225 x 33mm	Blanco	20
PLPS22S24SCC	2150	24W	225 x 225 x 33mm	Cromo	20
PLPS30WD30CC	2550	30W	300 x 300 x 33mm	Efecto Madera	10
PLPS30B30CC	2550	30W	300 x 300 x 33mm	Negro Mate	10
PLPS30W30CC	2550	30W	300 x 300 x 33mm	Blanco	10
PLPS30S30CC	2550	30W	300 x 300 x 33mm	Cromo	10

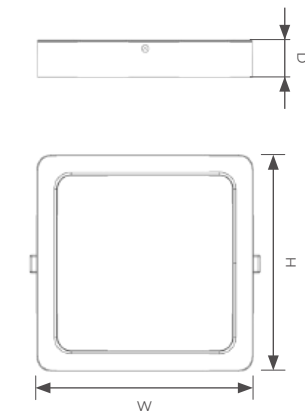

IP44


25K
Horas

Regulable

65mm
Corte

3000K
BLANCO
CÁLIDO

4000K
BLANCO
NEUTRO

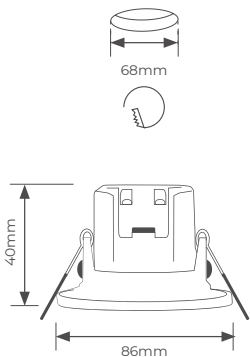

Integrated Downlight Orientable



- Downlight LED ajustable con nivel de deslumbramiento reducido
- Diseño compacto ideal para techos con espacio limitado
- Incluye anillos blancos y cromados intercambiables

Cat No.	Pack	Lúmenes	Potencia	Temp Color	Unidad de envase
EDLA53D30/3	3	550	5.5W	3000K	36
EDLA53D30	1	550	5.5W	3000K	36
EDLA53D40/3	3	550	5.5W	4000K	36
EDLA53D40	1	550	5.5W	4000K	36

F-ECO
Downlight Regulable y Ajustable



- Foco empotrable integrado resistente al fuego ajustable con clip que se puede cubrir con aislamiento y bloque de terminales de ajuste
- El montaje empotrado con clips de acero con resorte permite la instalación en sistemas de placas de yeso y cielorrasos suspendidos

Cat No.	Acabado	Lúmenes	Potencia	Colour Temp	Unidad de envase
EFTE45ABS30	Acero cepillado	425	5W	3000K	10
EFTE45APC30	Cromo pulido	425	5W	3000K	10
EFTE45APC40	Cromo pulido	425	5W	4000K	10
EFTE45AW30	Blanco	425	5W	3000K	10

IP20

25K
Horas

220-240
Voltios

65mm
Corte

Regulable

30, 60, 90
MINS
Resistencia
al Fuego



60°
Ángulo
Apertura

Fuga de
Aire
PARTE C

Acústico
PARTE E

3000K
BLANCO
CÁLIDO

4000K
BLANCO
NEUTRO



IP20

80mm Corte

Regulable

60° Ángulo Apertura

25K Horas

4000K BLANCO NEUTRO


30, 60, 90 MINS Resistencia al Fuego

I-JOIST Compliant

Fuga de Aire PARTE C

Acústico PARTE E

5 Años Garantía



FTYPE[®] COMPACT

Compact Downlight
Ajustable

F



- Perfil compacto y poco profundo: se adapta a huecos de techo de hasta 43 mm
- Controlador remoto y bloque de terminales: instalación más sencilla y gestión térmica mejorada
- Chips LED Samsung supereficientes: última tecnología, máxima confiabilidad
- Diseño Speedfit y Clip&Fit para una instalación rápida
- Speedfit: terminales de ajuste a presión con bucle de entrada y salida
- Se suministra con bisel blanco mate

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Unidad de envase
EFCA60W40	600	6W	10



IP65

67mm Corte

Regulable

60° Ángulo Apertura

25K Horas

4000K BLANCO NEUTRO

30, 60, 90 MINS Resistencia al Fuego

I-JOIST Compliant

Fuga de Aire PARTE C

Acústico PARTE E


5 AÑOS Garantía

FTYPE[™]
COMPACT
Compact Downlight
Cónico



- Diseño de bisel retraído: proporciona una salida de luz con bajo deslumbramiento
- Perfil compacto y poco profundo: se adapta a huecos de techo de hasta 43 mm
- Controlador remoto y bloque de terminales: instalación más sencilla y gestión térmica mejorada
- Chips LED Samsung supereficientes: última tecnología, máxima confiabilidad
- Diseño Speedfit y Clip&Fit para una instalación rápida
- Speedfit: terminales de ajuste a presión Loop-In/Loop-Out
- Bisel magnético intercambiable

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Colour Temp	Unidad de envase
EFCB40W40	400	4W	4000K	10
EFCB60W30	600	6W	3000K	10
EFCB60W40	600	6W	4000K	10




FTYPE[™]
COMPACT
Downlight Dompact
Cónico con Cambio de Color



- Cambio de color en 3 pasos con interruptor de luz estándar: 3000K, 4000K, 6500K
- Diseño de bisel regresivo: proporciona una salida de luz con bajo deslumbramiento
- Perfil compacto y poco profundo: se adapta a huecos de techo de hasta 43 mm
- Controlador remoto y bloque de terminales: instalación más sencilla y gestión térmica mejorada
- Chips LED Samsung supereficientes: última tecnología, máxima confiabilidad
- Diseño Speedfit y Clip&Fit para una instalación rápida
- Speedfit: terminales de ajuste a presión Loop-In/Loop-Out
- Bisel magnético intercambiable

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Unidad de envase
EFCB60WCC	600	6W	10



CAMBIO DE COLOR

3000K BLANCO CÁLIDO

4000K BLANCO NEUTRO

6000K BLANCO FRÍO

IP65

67mm Corte

25K Horas

60° Ángulo Apertura

30, 60, 90 MINS Resistencia al Fuego

I-JOIST Compliant

Fuga de Aire PARTE C

Acústico PARTE E

5 AÑOS Garantía



IP65

67mm
Corte

Regulable

60°
Ángulo
Apertura

25K
Horas

4000K
BLANCO
NEUTRO




30, 60, 90
MINS
Resistencia
al Fuego

I-JOIST
Compliant

Fuga de
Aire
PARTE C

Acústico
PARTE E

5
AÑOS
Garantía



FTYPE™ COMPACT Flat

F



- Perfil compacto y poco profundo: se adapta a huecos de techo de hasta 43 mm
- Controlador remoto y bloque de terminales: instalación más sencilla y gestión térmica mejorada
- Chips LED Samsung supereficientes: última tecnología, máxima confiabilidad
- Diseño Speedfit y Clip&Fit para una instalación rápida
- Speedfit: terminales de ajuste a presión con bucle de entrada y salida
- Bisel magnético intercambiable

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Colour Temp	Unidad de envase
EFCF60W30	600	6W	3000K	10
EFCF60W40	600	6W	4000K	10

Palladium



- Instalación empotrada rápida y sencilla
- Diseño moderno y compacto
- Grado de protección IP54
- Perfecto para reemplazar luminarias convencionales de entre 200mm y 210mm de diámetro de corte
- Bajo factor de deslumbramiento (UGR<19), perfecto para zonas de trabajo, oficinas y otros espacios como recibidores o pasillos

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Colour Temp	Unidad de envase
LDPD20W30S40	300	30W	4000K	1

IP54

4000K
BLANCO
NEUTRO



25K
Horas

ACABADO
BLANCO

UGR
<19

220
-240
Voltios

5
AÑOS
Garantía



CAMBIO DE COLOR

3000K
BLANCO CÁLIDO

4000K
BLANCO NEUTRO

6000K
BLANCO FRÍO

50K
Horas

UGR <19

4000K
BLANCO NEUTRO


6000K
BLANCO FRÍO

Emergencia
Opciones


220-240
Voltios

Luxpanel
ESSENCE

E

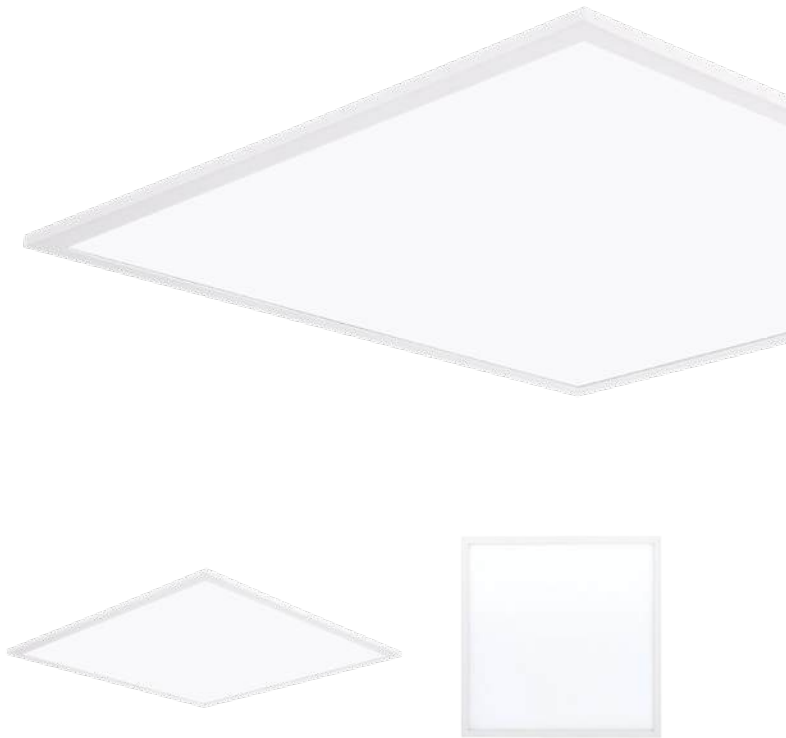


- Tecnología LED BACKLIT con profundidad de 28 mm
- Todos los Modelos se fabrican con marco de aluminio blanco y Difusor TPb, compatible con UGR19
- Eficiencia superior a los 110Llm/W
- Montaje empotrado, adecuado para su uso en techo desmontable estándar de 15 mm o 24 mm



Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Colour Temp	Unidad de envase
LES66L40C	Standard	4000	36W	6500K	4
LES66L40N	Standard	4000	36W	4000K	4
LES312L40N	Standard	4000	36W	4000K	4
LES312L40CC	Standard	4000	36W	3000K-4000K-6500K	4
LES612L65N	Standard	6500	59W	4000K	4
LES612L65CC	Standard	6500	59W	3000K-4000K-6500K	4

Eco Backlit Panel
600x600mm

F

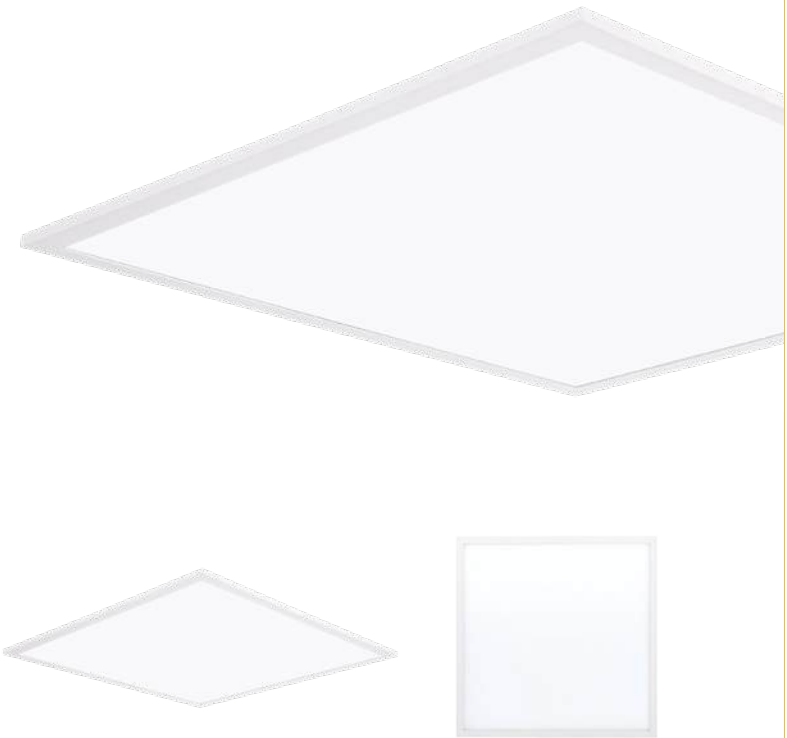

- Tecnología LED BACKLIT
- Eficiencia de 100Llm/W
- Montaje empotrado, adecuado para su uso en techo desmontable estándar

Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Colour Temp	Unidad de envase
LES66W40LN	Standard	4000	40W	6500K	4
LES66W40LC	Standard	4000	40W	4000K	4
LES66W40LCC	Standard	4000	40W	3000K-4000K-6500K	4

CAMBIO DE COLOR

3000K
BLANCO CÁLIDO


4000K
BLANCO NEUTRO

6000K
BLANCO FRÍO


IP20

30K
Horas

>80
CRI



Accesorio Luxpanel

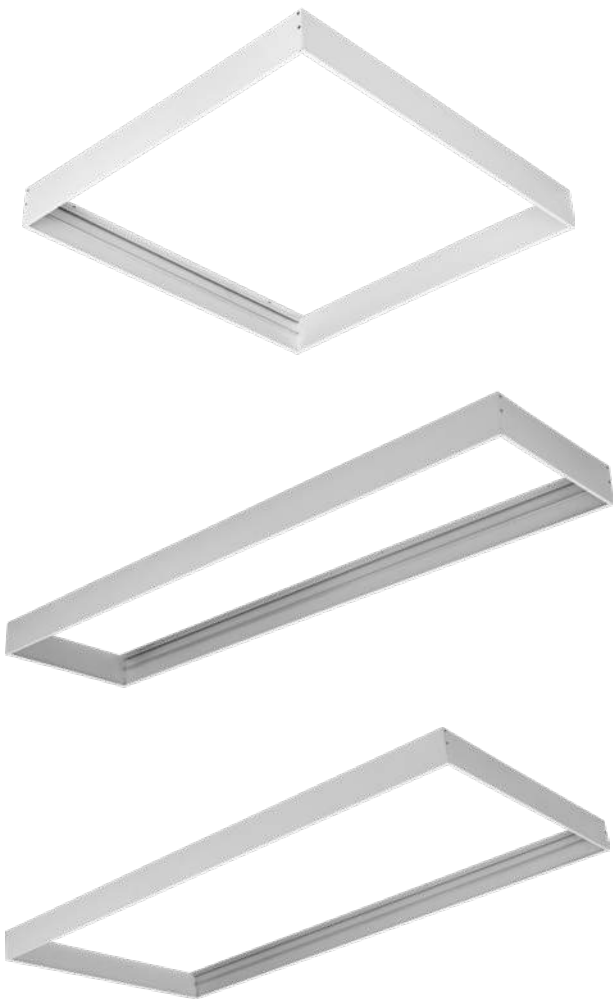

Cat No.	Descripción	Unidad de envase
EBPSF66W	600x600mm Marco de superficie blanco	20
EBPSF312W	1200X300mm Marco de superficie blanco	10
EBPSF612W	1200X600mm Marco de superficie blanco	10



CONTROL DE ILUMINACIÓN

La iluminación LED reducirá los gastos generales en energía respecto a la tecnología tradicional, pero si las luminarias están encendidas cuando no son necesarias, aún podemos actuar para ser más eficientes. Incorporar controles de iluminación en su instalación es una excelente forma de incidir aún más en el ahorro energético y reducir la huella de carbono.

Luceco ofrece una gama completa de controles de iluminación para adaptarse a cualquier aplicación.



Sensores PIR Interior
de Superficie
179



Sensor PIR Interior
de Empotrar
180



Sensor PIR IP44
Basculante
181




Sensor PIR IP44
Orientable
182



Sensor PIR IP65
Basculante
183



Fotocélula Storm
184




Sensores PIR Interior de Superficie



- Sensores de Superficie PIR para uso en interiores, con regulación entre día y noche, ajustable según iluminación ambiental de <3 a 2000 Lux
- Perfecto tanto para iluminación LED como para tradicional
- Instalación rápida y sencilla. Disponible versión SLIM
- Posibilidad de anulación manual
- Cuerpo en policarbonato y acabado en blanco
- Ajustes regulables de retardo/retención de tiempo
- Min: 10 seg. (±3 seg.) - Máximo: 15min. (±2 min.)

Cat No.	Distancia máx	Rango	Profundo	Unidad de envase
LGIP20CSW	6m	360°	42mm	50
LGIP20CSSW	6m	360°	23mm	50





Sensor PIR Interior de Empotrar




- Sensor de Empotrar PIR para uso en interiores, con regulación entre día y noche, ajustable de <3 a 2000 Lux
- Perfecto tanto para iluminación LED como para tradicional
- Instalación rápida y sencilla
- Posibilidad de anulación manual
- Cuerpo en policarbonato y acabado en blanco
- Ajustes regulables de retardo/retención de tiempo
- Min: 10 seg. (±3 seg.) - Máximo: 15min. (±2 min.)

Cat No.	Distancia máx	Rango	Unidad de envase
LGIP20CRW	6m	360°	100






Sensor PIR IP44 Basculante




- Sensor de Superficie PIR para uso en exteriores o interiores, con regulación entre día y noche, ajustable de <3 a 2000 Lux
- Perfecto tanto para Iluminación LED como para Tradicional, máxima carga resistiva 1200 W
- Instalación rápida y sencilla, orientable verticalmente
- Posibilidad de anulación manual
- Cuerpo en policarbonato y acabado en blanco
- Ajustes regulables de retardo/retención de tiempo
- Min: 10 seg. (±3 seg.) - Máximo: 15min. (±2 min.)

Cat No.	Distancia máx	Rango	Unidad de envase
LGIP44WTW	12m	180°	50




Sensor PIR IP44 Orientable



- Sensor de Superficie PIR para uso en exteriores o interiores, con regulación entre día y noche, ajustable de <3 a 2000 Lux
- Perfecto tanto para Iluminación LED como para Tradicional, máxima carga resistiva 1200 W
- Instalación rápida y sencilla, orientable vertical y horizontalmente
- Posibilidad de anulación manual
- Cuerpo en policarbonato y acabados en blanco y negro
- Ajustes regulables de retardo/retención de tiempo
- Min: 10 seg. (±3 seg.) - Máximo: 15min. (±2 min.)

Cat No.	Distancia máx	Rango	Acabado	Unidad de envase
LGIP44WSW	12m	180°	Blanco	50
LGIP44WSB	12m	180°	Negro	50

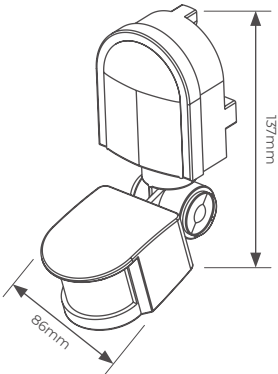

IP65

DETECTOR DE MOVIMIENTO

DÍA & NOCHE


AJUSTABLE

RANGO DE DETECCIÓN
180°

5
Años
Garantía

ACABADO
BLANCO

ACABADO
NEGRO




Rango de detección



- Sensor de Superficie PIR para uso en exteriores o interiores, con regulación entre día y noche, ajustable de <3 a 2000 Lux.
- Perfecto tanto para Iluminación LED como para Tradicional, máxima carga resistiva 1200 W
- Instalación rápida y sencilla, orientable verticalmente
- Posibilidad de anulación manual
- Cuerpo en policarbonato y acabados en blanco y negro
- Ajustes regulables de retardo/retención de tiempo. Min: 10 seg. (±3 seg.) - Máximo: 15min. (±2 min)

Cat No.	Distancia máx	Rango	Acabado	Unidad de envase
LGIP65WTW	12m	180°	Blanco	50
LGIP65WTB	12m	180°	Negro	50



Fotocélula Storm



- Elegante fotocélula doméstica con moderna apariencia negra
- Ajuste de nivel de luz: 15 lux encendido, 70 lux apagado
- Incluye un retardo de 2 minutos para la función de nube

Cat No.	Carga máxima LED	Carga máxima resistiva
LSPC500	500W	1000W


IP65

220-240
Volt

IK06
Rating

3
Años
Garantía

ACABADO
NEGRO

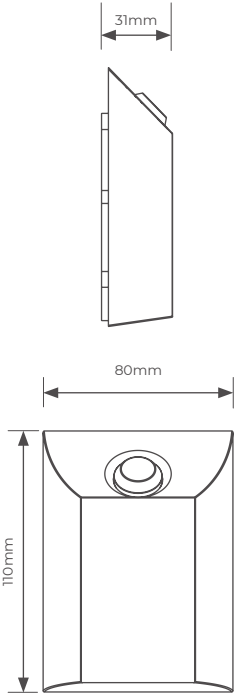

C	U.E.	EAN	PÁGINA	EDLA53D30/3	36	5015056669106	165	EFLD50B40	5	5015056681351	61	EUOXBK2FR/E	10	5050765256858	30
CHTE	2	5015056015361	35	EDLA53D40	36	5015056669137	165	EFLD50B40P	10	5015056681368	63	EUOXBK2WRD/E	5	5050765256674	21
CME08164SL	5	5015056577401	39	EDLA53D40/3	36	5015056669120	165	EFLD50BCC	10	5015056749402	67	EUOXBK2WS/E	10	5050765256582	18
D	U.E.	EAN	PÁGINA	EDSL33BK13CC	6	5015056669281	93	EFLD50BCCBR	5	5015056742113	65	EUOXBK2WS/E/3	3	5050765257459	18
DSP20GUWDB	1	5015056689869	101	EDSL33WH13CC	6	5015056669274	93	EFLD50BCCP	10	5015056749440	69	EUOXBK3FR/E	10	5050765256889	31
DSP20GUWDWH	1	5015056689852	101	EDSLF33BK14CC	6	5015056741949	95	EFLD50W40	5	5015056681375	62	EUOXBK4FR/E	5	5050765256919	32
DSP29GUSBC	1	5015056689913	102	EDSLF33CT14CC	6	5015056741970	95	EFLD50W40P	10	5015056686646	64	EUOXBKBLP/E	5	5050765256827	27
DSP29GUSBC	1	5015056689890	102	EDSLF33WD14CC	6	5015056741963	95	EFLD50WCC	10	5015056742151	68	EUOXBK2WS/E	10	5050765256612	19
DSP29GUSBS	1	5015056689906	102	EDSLF33WH14CC	6	5015056741956	95	EFLDTS10B50	4	5015056671017	148	EUOXBKIS/E	5	5050765256643	20
DSP30GUWDB	1	5015056689883	101	EDSLF40BK27CC	6	5015056742021	97	EFLDTS20B50	4	5015056665986	148	EUOXBKPBSE/E	10	5050765256704	22
DSP30GUWDWH	1	5015056689876	101	EDSLF40PC27CC	6	5015056756479	97	EFLDTS30B50	4	5015056666747	148	EUOXBKPBSE/E	10	5050765257091	23
E	U.E.	EAN	PÁGINA	EDSLF40WD27CC	6	5015056742045	97	EFLDTS50B50	4	5015056670973	148	EUOXBKRJ45C6/E	10	5050765256797	26
EBE5040B	24	5015056575995	72	EDSLF40WH27CC	6	5015056742038	97	EFLDTS20B50	4	5015056670980	148	EUOXBKSC/E	10	5050765256551	15
EBE5040W	24	5015056575988	72	EFC60W40	10	5015056690469	167	EFLDTS30B50	4	5015056666754	148	EUOXBKSC/E/3	3	5050765257428	15
EBE5R40	12	5015056575001	71	EFCB40W40	10	5015056657752	169	EFLDTS50B50	4	5015056671024	148	EUOXBKSC2/E	5	5050765257152	17
EBEE10P40	12	5015056576046	71	EFCB60W30	10	5015056664866	169	EFLDW10B50	8	5015056665979	147	EUOXBKSCUC/E	5	5050765257121	16
EBEE10S40	12	5015056576022	71	EFCB60W40	10	5015056660493	169	EFLDW20B50	8	5015056665993	147	EUOXBKTVIN/E	5	5050765256766	25
EBEO10P40	12	5015056576060	71	EFCB60WCC	10	5015056663418	170	EFLDW30B50	8	5015056670997	147	EUOXBKWPBS/E	5	5050765256735	24
EBEO10S40	12	5015056576053	71	EFCF60W30	10	5015056660462	171	EFLDW50B50	8	5015056671000	147	EUOXSIIFR/E	10	5050765256940	29
EBER10P40	12	5015056576039	71	EFCF60W40	10	5015056660479	171	EFT45ABS30	10	5015056625669	166	EUOXSI2FR/E	10	5050765179096	30
EBER10S40	12	5015056575018	71	EFLD100B40	5	5015056686677	61	EFT45APC30	10	5015056625683	166	EUOXSI2WRD/E	5	5050765178884	21
EBPSF312W	10	5015056663654	175	EFLD100W40	5	5015056683928	62	EFT45APC40	10	5015056625690	166	EUOXSI2WS/E	10	5050765178761	18
EBPSF612W	10	5015056649641	175	EFLD10B40	10	5015056689524	61	EFT45AW30	10	5015056625706	166	EUOXSI2WS/E/3	3	5050765257398	18
EBPSF66W	20	5015056649627	175	EFLD10B40P	20	5015056681276	63	ELN10BCC	12	5015056753027	103	EUOXSI3FR/E	10	5050765179126	31
ECLS12G19S40	12	5015056687575	156	EFLD10BCC	10	5015056749372	67	ELN10SCC	12	5015056742465	103	EUOXSI4FR/E	5	5050765479157	32
ECLS12G19S50	12	5015056737751	156	EFLD10BCCBR	12	5015056742083	65	ELN10WCC	12	5015056753003	103	EUOXSI4FR/E	5	5050765179065	27
ECLS12G39S40	12	5015056687605	156	EFLD10BCCP	10	5015056749419	69	ELP12W6L30	5	5015056676142	161	EUOXSI2WS/E	10	5050765178822	19
ECLS12G39S50	12	5015056737768	156	EFLD10W40	10	5015056681283	62	ELP12W6L40	5	5015056676159	161	EUOXSIIS/E	5	5050765178853	20
ECLS15G26S40	12	5015056687582	156	EFLD10W40P	20	5015056690308	64	ELP15W9L30	5	5015056676180	161	EUOXSIIPBS/E	10	5050765178914	22
ECLS15G52S40	12	5015056687612	156	EFLD10WCC	10	5015056742120	68	ELP15W9L40	5	5015056676203	161	EUOXSIIPBSL/E	10	5050765257060	23
ECLS15G52S50	12	5015056737782	156	EFLD200B40E	4	5015056683027	61	ELP17W12L30	5	5015056676227	161	EUOXSI2WS/E/3	10	5050765179034	26
ECLS6G19S40	15	5015056687599	156	EFLD200W40	4	5015056634722	62	ELP17W12L40	5	5015056676241	161	EUOXSI3FR/E	10	5050765178730	15
ECLS6G19S50	12	5015056737805	156	EFLD20B40	10	5015056681290	61	ELP22W18L30	5	5015056676265	161	EUOXSI3FR/E	3	5050765257367	15
ECLS6G9S40	15	5015056687568	156	EFLD20B40P	20	5015056681306	63	ELP22W18L40	5	5015056676289	161	EUOXSI3FR/E	5	5050765257213	17
ECLS6G9S50	15	5015056737799	156	EFLD20BCC	10	5015056749389	67	ELP22W18L65	5	5015056590257	161	EUOXSI3FR/E	5	5050765257183	16
ECLTS06	12	5015056655826	154	EFLD20BCCBR	12	5015056742090	65	ELP30W24L30	5	5015056676302	161	EUOXSI3FR/E	5	5050765178976	25
ECLTS12	12	5015056655840	154	EFLD20BCCP	10	5015056749426	69	ELP30W24L40	5	5015056676326	161	EUOXSI3FR/E	5	5050765178945	24
ECLTS15	12	5015056655864	154	EFLD20W40	10	5015056681313	62	ELP85W3L30/3	8	5015056690148	161	EUOXSI3FR/E	10	5050765257008	29
ECLTT06	8	5015056655833	154	EFLD20W40P	20	5015056686622	64	ELP85W3L40/3	8	5015056741635	161	EUOXSI3FR/E	10	5050765178587	30
ECLTT12	8	5015056655857	154	EFLD20WCC	10	5015056742137	68	ELRU3S15CC	6	5015056742335	104	EUOXSI3FR/E	5	5050765178372	21
ECLTT15	8	5015056655871	154	EFLD30B40	5	5015056681320	61	ELRU4S20CC	6	5015056742311	104	EUOXSI3FR/E	10	5050765178259	18
ECT12W15S40	6	5015056660332	155	EFLD30B40P	10	5015056681337	63	ELRU6S30CC	6	5015056742298	104	EUOXSI3FR/E	5	5050765257336	18
ECT12W30S40	4	5015056660349	155	EFLD30BCC	10	5015056749396	67	EPB12W20S40	20	5015056634586	99	EUOXSI3FR/E	10	5050765178617	31
ECT15W20S40	4	5015056660356	155	EFLD30BCCBR	5	5015056742106	65	EPB15W24S40	10	5015056634593	99	EUOXSI3FR/E	5	5050765178648	32
ECT15W39S40	4	5015056660363	155	EFLD30BCCP	10	5015056749433	69	EPB6W10S40	20	5015056634579	99	EUOXSI3FR/E	5	5050765178556	27
ECT6W16S40	8	5015056660325	155	EFLD30W40	5	5015056681344	62	ESL12P36W40	12	5015056684994	157	EUOXSI3FR/E	10	5050765178310	19
ECT6W8S40	12	5015056660318	155	EFLD30W40P	10	5015056686639	64	ESL15P50W40	12	5015056688978	157	EUOXSI3FR/E	5	5050765178341	20
EDLA53D30	36	5015056669113	165	EFLD30WCC	10	5015056742144	68	EUOXBK1FR/E	10	5050765256971	29	EUOXSI3FR/E	10	5050765178402	22

EUOXWHPBSL/E	10	5050765257039	23	LEXSW43W40	10	5015056649573	77	LUCP50WH30	18	5015056647302	105	PLPC30S30CC	10	5015056756295	163
EUOXWHRJ45C6/E	10	5050765178525	26	LEXSW60B40	5	5015056747781	76	LUCP50WH30P	18	5015056644660	105	PLPC30W30CC	10	5015056750842	163
EUOXWHSC/E	10	5050765178228	15	LEXSW60W40	5	5015056747743	76	LUCSS35SD40	12	5015056648514	107	PLPC30W30CC	10	5015056756318	163
EUOXWHSC/E/5	5	5050765257305	15	LFP100BCCT	1	5015056749334	153	LUCSS57D40	12	5015056648521	107	PLPC30WD30CC	10	5015056750873	163
EUOXWHSC2/E	5	5050765257275	17	LFP200BCCT	1	5015056749341	153	LUCSS6S10D40	12	5015056648538	107	PLPC30WD30CC	10	5015056756189	163
EUOXWHSCUC/E	5	5050765257244	16	LGIP20CRW	100	5015056566399	180	LUCSW55SD43	12	5015056648606	108	PLPS12B9SCC	20	5015056756271	164
EUOXWHTVIN/E	5	5050765178464	25	LGIP20CSSW	50	5015056566382	179	LUCSW6S8D43	12	5015056648613	108	PLPS12S9SCC	20	5015056735023	164
EUOXWHWPBS/E	5	5050765178433	24	LGIP20CSW	50	5015056566375	179	LW19Y40	10	5015056675206	142	PLPS12W9SCC	20	5015056735016	164
EUSF12W45S40	6	5015056689821	89	LGIP44WSB	50	5015056566443	182	LW28Y40	10	5015056675220	142	PLPS12WD9SCC	20	5015056756257	164
EUSF6W21S40	6	5015056689814	89	LGIP44WSW	50	5015056566436	182	LW30G40SC	5	5015056740782	143	PLPS14S12SCC	20	5015056735047	164
EUSL12W45S40	2	5015056649511	87	LGIP44WTW	50	5015056566405	181	LW30G40SC2	5	5015056754642	144	PLPS14W12SCC	20	5015056735030	164
EUSL6W22S40	2	5015056649504	87	LGIP65WTB	50	5015056566429	183	LW50BG2	4	5015056633374	141	PLPS17S18SCC	20	5015056735061	164
EXE0516IIP	10	5015056601557	35	LGIP65WTW	50	5015056566412	183	LW50G40SC	5	5015056740805	143	PLPS17W18SCC	20	5015056735054	164
EXE1016IIP	6	5015056601564	35	LHBB31DCC	1	5015056749730	160	LW50G40SC2	5	5015056754666	144	PLPS22B24SCC	20	5015056756233	164
EXE15164HD	4	5015056639390	36	LHBE3PWCC	1	5015056742359	159	LWOA50G65	4	5015056755892	145	PLPS22S24SCC	20	5015056735085	164
EXE2016IIP/CHT	4	5015056601571	35	LIL50T65UV	10	5015056743707	117	LWR18BG	4	5015056633336	139	PLPS22S24SCC	20	5015056756226	164
H	U.E.	EAN	PÁGINA	LILA150S65	5	5015056740867	137	LWR25BG	4	5015056633350	139	PLPS22W24SCC	20	5015056735078	164
HME15164SL	3	5015056577395	40	LILA400S65	4	5015056740881	136	LWR7G65	18	5015056650531	133	PLPS22W24SCC	20	5015056756240	164
L	U.E.	EAN	PÁGINA	LILC10G65	3	5015056687407	129	LWTRIPODG	2	5015056740829	150	PLPS22WD24SCC	20	5015056756202	164
LCLX12O48S40	3	5015056666624	158	LILC250G65	6	5015056745565	128	M	U.E.	EAN	PÁGINA	PLPS30B30CC	10	5015056756196	164
LDPD20W30S40	1	5015056667331	172	LILC50G65	12	5015056745589	127	MOME25I64	2	5015056601311	38	R	U.E.	EAN	PÁGINA
LES312L40CC-E1	4	5015056750941	173	LILFL25G65	4	5015056745596	131	MSU2IP/DE	20	5015056666549	37	RTMF100	10	5015056738697	51
LES312L40N-E1	4	5015056739908	173	LILH15P65	12	5015056642307	125	O	U.E.	EAN	PÁGINA	RTMF200	10	5015056738703	51
LES612L65CC	4	5015056750927	173	LILH25P65	6	5015056681764	125	OLE25167RN3IP55L	2	5015056745787	45	RTMF400	12	5015056738710	52
LES612L65N	4	5015056741819	173	LILH33P65	6	5015056681788	125	OLE3016FL3IP	1	5015056639383	43	RTMF600	10	5015056738727	52
LES66L40C	4	5015056741833	173	LILHF35P65	2	5015056681238	123	OLE50164SL	1	5015056593838	41	RTMRTA400	4	5015056738826	57
LES66L40N	4	5015056739915	173	LILHT100B65	12	5015056749792	118	OME20164SL	2	5015056593814	41	RTMRTA600	3	5015056738833	57
LES66W40LC	4	5015056750507	174	LILHT60B65	12	5015056749785	118	OME25162USL	2	5015056586052	42	RTMSAI00	10	5015056738772	55
LES66W40LCC	4	5015056750484	174	LILM13G65	5	5015056687384	135	OME25163IP	2	5015056606781	44	RTMSA200	10	5015056738789	55
LES66W40LN	4	5015056753409	174	LILSP60G65	12	5015056745619	122	OME25164SL	2	5015056577449	41	RTMST200	12	5015056738765	54
LEXGSPK2P40	1	5015056661612	85	LILT15T65	12	5015056625973	113	OXLE2516725RN3IP55L	1	5015056745794	45	RTMT400	12	5015056738741	53
LEXGSPK4P40	1	5015056657493	85	LILT30R65	6	5015056625966	114	OXLE4016725RN3IP55L	1	5015056745800	45	RTMT600	10	5015056738758	53
LEXSBH47B40	5	5015056750088	73	LILT45T65	6	5015056625980	115	OXLE50167RN3IP55L	1	5015056745817	45	RTMTAI00	10	5015056738802	56
LEXSBH50B40	5	5015056750064	73	LILTP200S65	4	5015056740904	138	P	U.E.	EAN	PÁGINA	RTMTA200	8	5015056738819	56
LEXSBR80C30	12	5015056746500	79	LILTP33S65	4	5015056740843	121	PLPC12B9SCC	20	5015056756288	163				
LEXSBR80W30	12	5015056690360	79	LILTP60S65	12	5015056684123	119	PLPC12S9SCC	20	5015056734941	163				
LEXSF11B40	8	5015056600192	81	LILTRIPODG	2	5015056740928	149	PLPC12W9SCC	20	5015056734934	163				
LEXSF15B40	4	5015056683683	82	LILW100U65UC	4	5015056664460	120	PLPC12WD9SCC	20	5015056756264	163				
LEXSF6B40	12	5015056603100	81	LSCL12BK36S40	5	5015056689708	91	PLPC14S12SCC	20	5015056734965	163				
LEXSFD100B40P	4	5015056749952	83	LSCL12WD36S40	5	5015056689722	91	PLPC14W12SCC	20	5015056734958	163				
LEXSFD200B40P	4	5015056749969	83	LSCL12WH36S40	5	5015056689746	91	PLPC17S18SCC	20	5015056734989	163				
LEXSFD300B40P	4	5015056749976	83	LSCL6BK18S40	5	5015056689692	91	PLPC17W18SCC	20	5015056734972	163				
LEXSFD50B40P	4	5015056749945	83	LSCL6WD18S40	5	5015056689715	91	PLPC22S24SCC	20	5015056735009	163				
LEXSW22B40	10	5015056660936	77	LSCL6WH18S40	5	5015056689739	91	PLPC22W24SCC	20	5015056734996	163				
LEXSW22W40	10	5015056649559	77	LSPC500-01	20	5015056673561	184	PLPC22WD24SCC	20	5015056756219	163				
LEXSW30B40	5	5015056747767	75	LUCB3W4DCC	12	5015056648545	109	PLPC30B30CC	10	5015056750866	163				
LEXSW30W40	5	5015056747729	75	LUCB5W6DCC	12	5015056648552	109	PLPC30B30CC	10	5015056756301	163				
LEXSW43B40	10	5015056649566	77	LUCB9W12DCC	12	5015056648569	109	PLPC30S30CC	10	5015056750859	163				

UK:**HEAD OFFICE:**

Email: info@luceco.com

Luceco plc, Caparo House
103 Baker Street, London
England, W1U 6LN

DISTRIBUTION CENTRE:

Tel: +44 (0) 1952 238 100
Email: uk_sales@luceco.com

Luceco plc
Luceco Distribution Centre
Stafford Park 1, Telford
Shropshire, England, TF3 3BD

IRELAND:

Email: sales@luceco.ie

FRANCE:

Email: fr_sales@luceco.com

ITALY:

Email: it_sales@luceco.com

SPAIN:

Tel: +34 93 829 55 75
Email: es_sales@luceco.com

Luceco Southern Europe S.L.C/
Bobinadora 1-5
08302 Mataró
Barcelona, Spain

MIDDLE EAST & AFRICA:

Tel: +971 4 609 1867
Email: mea_sales@luceco.com

Luceco Middle East FZCO
Bldg. 5EB, Office 342
PO Box 371128, DAFZA
Dubai, UAE

ASIA PACIFIC:**JIAXING:**

Tel: +86 (0) 573 8357 0200
Email: asia_sales@luceco.com

No 1438, Jiachuang Road Xiuzhou
Industrial Park, Jiaxing Zhejiang,
China, P.C. 314031

HONG KONG:

Email: hk_sales@luceco.com

UNITED STATES:

Email: us_sales@luceco.com

MEXICO & LATIN AMERICA:

Tel: +52 (81) 5000 9437
Email: ventas@luceco.com

Luceco México
AV Lázaro Cárdenas #318 int 201
Col Real San Agustín
San Pedro Garza García
N.L. Mexico CP 66278

TECHNICAL SUPPORT:

Tel: 01952 238 128
Email: technical@luceco.com

Lines open Monday to Friday 8.30am
to 5pm, with answer phone service
outside these hours.



PROFILERECADES-01

LUCECO
GROUP



www.luceco.com