

URBAN PRO

ILUMINACIÓN VIAL Y URBANA

LUCECO 
LIGHTING

www.luceco.com
V25.01



INDICE:

Sobre nosotros	3
Iluminación Vial	4
Iluminación Retrofit	8
Iluminación Urbana	12
Iluminación Proyección	22
Iluminación Solar	26

SOBRE NOSOTROS



Somos una Multinacional Británica con más de 70 años en el mercado internacional. Las instalaciones del Reino Unido incluyen divisiones de fabricación, montaje, distribución, almacenamiento y ventas de más de 10.000 metros cuadrados con sede en Telford. Nuestras oficinas globales se sitúan en Telford, China, Houston, Hamburgo, París, Barcelona, Dubai, Hong Kong y Johannesburgo.

Estamos orientados a la fabricación y distribución de Material Eléctrico e Iluminación. Desde 2016, formamos parte de LUCECO Europa dando soporte a todo el Mercado Europeo con un equipo profesional, joven y dinámico, nuestro objetivo es trabajar día a día ofreciendo la mejor versión de nosotros mismos para situar a LUCECO como referente en los diferentes sectores del mercado actual el los que la luz sea una prioridad.

Equipo especializado:

- Diseño
- Desarrollo
- Fabricación

Material eléctrico e iluminación LED.

MARCAS DEL GRUPO LUCECO PLC



Ofrecemos soluciones profesionales adaptándonos a todo tipo de proyectos, ya que contamos con un departamento de I+D+I formado por un equipo multidisciplinar centrado en las diferentes fases de los procesos de desarrollo mecánico, óptico y electrónico según el tipo de producto, para así garantizar el cumplimiento de las directivas aplicables. Nuestro principal objetivo es realizar un producto de calidad a la par que una solución innovadora, siendo ello una parte diferenciadora de la compañía.

ILUMINACIÓN **VIAL**

LUCECO
LIGHTING





VIA ROAD LANTERN II

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Luminaria Vial modular con cuerpo fabricado en fundición de aluminio inyectado resistente a la corrosión
- Difusor de Policarbonato para una mayor resistencia
- Apertura superior sin herramientas y desconexión automática
- Disponibles con Driver Regulables DALI, Preconfigurado o 1-10V
- Fijación vertical o lateral de 60mm, Orientación +/- 15°
- Óptica T3 como estándar, T4 u otras Opcional · Alta Eficiencia hasta 145lm/W.
- Reducción de Flujo Preconfigurado NFC, ReadytoMeans, Telegestión bajo pedido
- Otros acabados, tipos de regulación o temperaturas de color disponibles bajo pedido
- Posible Extensión de Garantía hasta 10 años









CAT NO.	DRIVER	LUMINARIA LÚMENES	POTENCIA	ÓPTICA	TEMP. COLOR
LRV30T3AD40	DALI	4260	30W	T3A	4000K
LRV40T3AD40	DALI	5680	40W	T3A	4000K
LRV60T3AD40	DALI	8520	60W	T3A	4000K
LRV80T3AD40	DALI	11360	80W	T3A	4000K
LRV100T3AD40	DALI	14200	100W	T3A	4000K
LRV150T3AD40	DALI	21300	150W	T3A	4000K

ACCESORIOS

Para columnas, soportes y otros accesorios visite:

www.luceco.com

DATOS TÉCNICOS

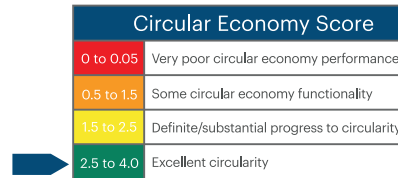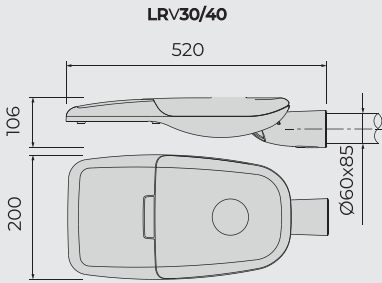

CAT NO.	PESO (kg)	Llm/W	IRC	FRECUENCIA (Hz)	RATIO IK	RANGO TEMP (°C)	TEMP. AMBIENTE VIDA ÚTIL (°C)	FACTOR L/B VIDA ÚTIL
LRV30T3AD40	5.3	142	>90	50-60	IK10	-35 a +50	25	L90/B10
LRV40T3AD40	5.3	142	>90	50-60	IK10	-35 a +50	25	L90/B10
LRV60T3AD40	6.5	142	>90	50-60	IK10	-35 a +50	25	L90/B10
LRV80T3AD40	6.5	142	>90	50-60	IK10	-35 a +50	25	L90/B10
LRV100T3AD40	9.4	142	>90	50-60	IK10	-35 a +50	25	L90/B10
LRV150T3AD40	15.5	142	>90	50-60	IK10	-35 a +50	25	L90/B10

CUMPLE NORMATIVAS EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU y (EC) No 1907/2006.



ILUMINACIÓN **RETROFIT**

LUCECO
LIGHTING







VIA ROAD OPTIC MODULE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Bloque Óptico LED para sustitución en luminarias urbanas existentes
- Cuerpo fabricado en fundición de aluminio y difusor de vidrio templado
- Marco adaptable a la estructura interna de diferentes tipos de luminarias
- Disponibles con Driver Regulables DALI, Preconfigurado o 1-10V
- Óptica T3 como estándar, T4 u otras opciona
- Reducción de Flujo, Telegestión bajo pedido
- Otros acabados, tipos de regulación o temperaturas de color disponibles bajo pedido




CAT NO.	DRIVER	LUMINARIA LÚMENES	POTENCIA	ÓPTICA	TEMP. COLOR
LRVM30T1BD40	DALI	3900	30W	T1B	4000K
LRVM40T1BD40	DALI	5200	40W	T1B	4000K
LRVM60T1BD40	DALI	7800	60W	T1B	4000K
LRVM80T1BD40	DALI	10400	80W	T1B	4000K

ACCESORIOS

Para columnas, soportes
y otros accesorios visite:

www.luceco.com

DATOS TÉCNICOS




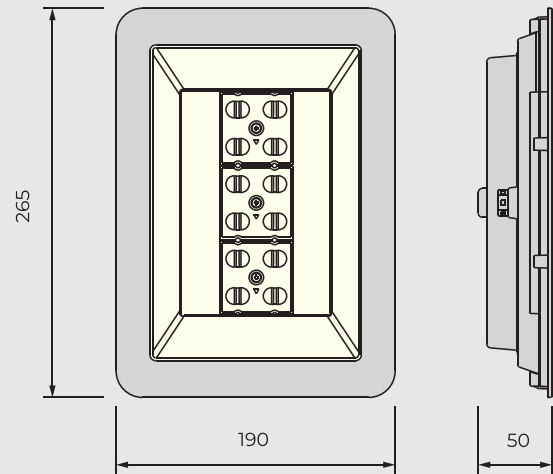


IP66
Rating

100K
Horas

4000K
BLANCO
NEUTRO

Acabado
GRIS
RAL7016



Circular Economy Score	
0 to 0.05	Very poor circular economy performance
0.5 to 1.5	Some circular economy functionality
1.5 to 2.5	Definite/substantial progress to circularity
2.5 to 4.0	Excellent circularity

>80
IRC

5
AÑOS
Garantía

20kV

CAT NO.	PESO (kg)	Llm/W	IRC	FRECUENCIA (Hz)	RATIO IK	RANGO TEMP (°C)	TEMP. AMBIENTE VIDA ÚTIL (°C)	FACTOR L/B VIDA ÚTIL
LRVM30T1BD40	1.7	130	>90	50-60	IK08	-15 a +45	25	L90/B10
LRVM40T1BD40	1.7	130	>90	50-60	IK08	-15 a +45	25	L90/B10
LRVM60T1BD40	1.7	130	>90	50-60	IK08	-15 a +45	25	L90/B10
LRVM80T1BD40	1.7	130	>90	50-60	IK08	-15 a +45	25	L90/B10

CUMPLE NORMATIVAS EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU y (EC) No 1907/2006.



ILUMINACIÓN **URBANA**

LUCECO
LIGHTING





VIA URBAN AURIGA II

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Luminaria LED urbana funcional y contemporánea válida para multitud de aplicaciones
- Cuerpo fabricado en fundición de aluminio inyectado resistente a la corrosión
- Difusor de Policarbonato para una mayor resistencia
- Auriga está disponible en dos versiones Post & Street
- Disponibles con Driver Regulables DALI, Preconfigurado o 1-10V
- Fijación vertical 60mm
- Óptica T3 como estándar, T4 u otras opcional
- Alta Eficiencia hasta 132Llm/W.
- Reducción de Flujo Preconfigurado NFC, ReadytoMeans, Telegestión bajo pedido
- Otros acabados, tipos de regulación o temperaturas de color disponibles bajo pedido


CAT NO.	DRIVER	LUMINARIA LÚMENES	POTENCIA	ÓPTICA	TEMP. COLOR
AAPS40T3AD40	DALI	5280	40W	T3A	4000K
AAPS60T3AD40	DALI	7920	60W	T3A	4000K
AAPS80T3AD40	DALI	10560	80W	T3A	4000K
AAST40T3AD40	DALI	5280	40W	T3A	4000K
AAST60T3AD40	DALI	7920	60W	T3A	4000K
AAST80T3AD40	DALI	10560	80W	T3A	4000K

ACCESORIOS


Para columnas, soportes
y otros accesorios visite:

www.luceco.com







DATOS TÉCNICOS

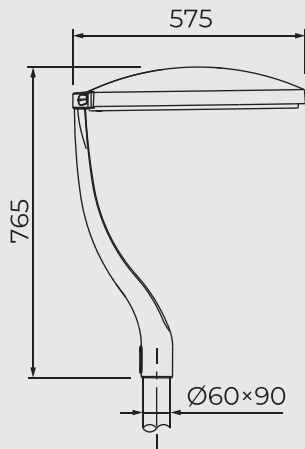

POST

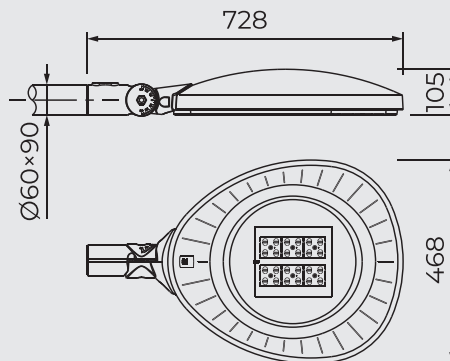

STREET



Circular Economy Score	
0 to 0.05	Very poor circular economy performance
0.5 to 1.5	Some circular economy functionality
1.5 to 2.5	Definite/substantial progress to circularity
2.5 to 4.0	Excellent circularity

CAT NO.	PESO (kg)	LI/WM	IRC	FRECUENCIA (Hz)	RATIO IK	RANGO TEMP (°C)	TEMP. AMBIENTE VIDA ÚTIL (°C)	FACTOR L/B VIDA ÚTIL
AAPS40T3AD40	10.2	132	>80	50-60	IK10	-15 a +45	25	L90/B10
AAPS60T3AD40	10.2	132	>80	50-60	IK10	-15 a +45	25	L90/B10
AAPS80T3AD40	10.2	132	>80	50-60	IK10	-15 a +45	25	L90/B10
AAST40T3AD40	10	132	>80	50-60	IK10	-15 a +45	25	L90/B10
AAST60T3AD40	10	132	>80	50-60	IK10	-15 a +45	25	L90/B10
AAST80T3AD40	10.2	132	>80	50-60	IK10	-15 a +45	25	L90/B10

CUMPLE NORMATIVAS EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU y (EC) No 1907/2006.





VIA URBAN FERRAN

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La luminaria tipo Fernandina perfecta para aportar un aspecto tradicional a cualquier zona pública, con cuerpo fabricado en fundición de aluminio inyectado resistente a la corrosión
- Difusor de vidrio templado
- Disponibles con Driver Regulables DALI, Preconfigurado o 1-10V
- Fijación a brazo, suspendida o columna 60mm
- Óptica T1 como estándar, T3 u otras opcional
- Reducción de Flujo, Telegestión bajo pedido
- Otros acabados, potencias, tipos de regulación o temperaturas de color disponibles bajo pedido


CAT NO.	DRIVER	LUMINARIA LÚMENES	POTENCIA	ÓPTICA	TEMP. COLOR
FER20T1BD40	DALI	2300	20W	T1B	4000K
FER30T1BD40	DALI	3450	30W	T1B	4000K
FER40T1BD40	DALI	4600	40W	T1B	4000K
FER60T1BD40	DALI	6900	60W	T1B	4000K
FER80T1BD40	DALI	9200	80W	T1B	4000K

ACCESORIOS

Para columnas, soportes
y otros accesorios visite:

www.luceco.com

DATOS TÉCNICOS

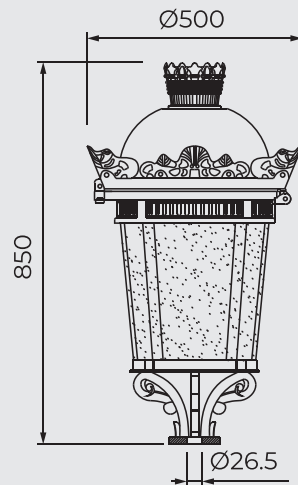

IP66
Rating

100K
Horas







4000K
BLANCO
NEUTRO

Acabado
GRIS
RAL7016

>80
IRC

5
AÑOS
Garantía

20kV



Circular Economy Score	
0 to 0.05	Very poor circular economy performance
0.5 to 1.5	Some circular economy functionality
1.5 to 2.5	Definite/substantial progress to circularity
2.5 to 4.0	Excellent circularity

CAT NO.	PESO (kg)	lIm/W	IRC	FRECUENCIA (Hz)	RATIO IK	RANGO TEMP (°C)	TEMP. AMBIENTE VIDA ÚTIL (°C)	FACTOR L/B VIDA ÚTIL
FER20T1BD40	11.5	115	>80	50-60	IK09	-15 a +45	25	L90/B10
FER30T1BD40	11.5	115	>80	50-60	IK09	-15 a +45	25	L90/B10
FER40T1BD40	11.7	115	>80	50-60	IK09	-15 a +45	25	L90/B10
FER60T1BD40	11.7	115	>80	50-60	IK09	-15 a +45	25	L90/B10
FER80T1BD40	11.7	115	>80	50-60	IK09	-15 a +45	25	L90/B10

CUMPLE NORMATIVAS EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU y (EC) No 1907/2006.



VIA URBAN GARDEN



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Luminaria LED ambiental válida para multitud de aplicaciones
- Cuerpo fabricado en fundición de aluminio inyectado resistente a la corrosión
- Apertura superior sin herramientas
- Disponibles con Driver Regulables DALI, Preconfigurado o 1-10V
- Fijación vertical o lateral de 60mm
- Luminaria disponible en dos versiones Post & Street
- Óptica T3 como estándar, T4 u otras Opcional
- Alta Eficiencia hasta 145Llm/W.
- Reducción de Flujo Preconfigurado NFC, ReadytoMeans, Telegestión bajo pedido
- Otros acabados, tipos de regulación o temperaturas de color disponibles bajo pedido
- Posible Extensión de Garantía hasta 10 años


CAT NO.	DRIVER	LUMINARIA LÚMENES	POTENCIA	ÓPTICA	TEMP. COLOR
GNPS30T3AD40	DALI	4020	30W	T3A	4000K
GNPS40T3AD40	DALI	5360	40W	T3A	4000K
GNPS60T3AD40	DALI	8040	60W	T3A	4000K
GNPS80T3AD40	DALI	10720	80W	T3A	4000K
GNPS100T3AD40	DALI	13400	100W	T3A	4000K
GNST30T3AD40	DALI	4020	30W	T3A	4000K
GNST40T3AD40	DALI	5360	40W	T3A	4000K
GNST60T3AD40	DALI	8040	60W	T3A	4000K
GNST80T3AD40	DALI	10720	80W	T3A	4000K
GNST100T3AD40	DALI	13400	100W	T3A	4000K

ACCESORIOS

Para columnas, soportes
y otros accesorios visite:

www.luceco.com

DATOS TÉCNICOS




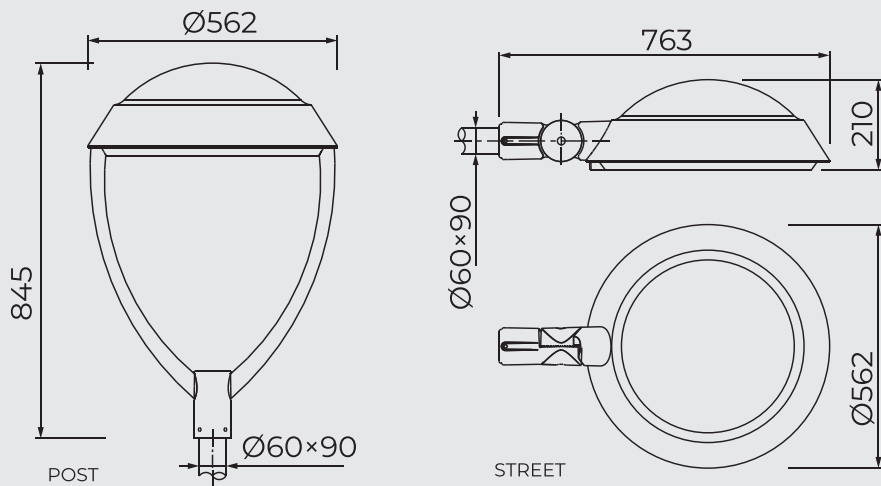


IP66
Rating



4000K
BLANCO
NEUTRO

Acabado
GRIS
RAL7016



Circular Economy Score

0 to 0.05 Very poor circular economy performance

0.5 to 1.5	Some circular economy functionality
------------	-------------------------------------

1.5 to 2.5	Definite/substantial progress to circularity
------------	--

2.5 to 4.0 Excellent circularity



>80
IRC

5 AÑOS
Garantía



CAT NO.	PESO (kg)	Llm/W	IRC	FRECUENCIA (Hz)	RATIO IK	RANGO TEMP (°C)	TEMP. AMBIENTE VIDA ÚTIL (°C)	FACTOR L/B VIDA ÚTIL
GNPS30T3AD40	13.9	142	>80	50-60	IK10	-35 a +50	25	L90/B10
GNPS40T3AD40	13.9	142	>80	50-60	IK10	-35 a +50	25	L90/B10
GNPS60T3AD40	14.0	142	>80	50-60	IK10	-35 a +50	25	L90/B10
GNPS80T3AD40	14.3	142	>80	50-60	IK10	-35 a +50	25	L90/B10
GNPS100T3AD40	14.3	142	>80	50-60	IK10	-35 a +50	25	L90/B10
GNST30T3AD40	13.9	142	>80	50-60	IK10	-35 a +50	25	L90/B10
GNST40T3AD40	13.9	142	>80	50-60	IK10	-35 a +50	25	L90/B10
GNST60T3AD40	14.0	142	>80	50-60	IK10	-35 a +50	25	L90/B10
GNST80T3AD40	14.3	142	>80	50-60	IK10	-35 a +50	25	L90/B10
GNST100T3AD40	14.3	142	>80	50-60	IK10	-35 a +50	25	L90/B10

CUMPLE NORMATIVAS EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU y (EC) No 1907/2006.



www.lyceco.com

VIA URBAN VILLA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La luminaria perfecta para aportar un aspecto tradicional a cualquier zona pública, con cuerpo fabricado en fundición de aluminio inyectado resistente a la corrosión
- Difusor de vidrio templado
- Disponibles con Driver Regulables DALI, Preconfigurado o 1-10V
- Fijación a brazo, suspendida o columna 60mm
- Óptica T3 como estándar, T4 u otras opcional
- Reducción de Flujo, Telegestión bajo pedido
- Otros acabados, potencias, tipos de regulación o temperaturas de color disponibles bajo pedido


CAT NO.	DRIVER	LUMINARIA LÚMENES	POTENCIA	ÓPTICA	TEMP. COLOR
VIL20T3AD40	DALI	2300	20W	T3A	4000K
VIL30T3AD40	DALI	3450	30W	T3A	4000K
VIL40T3AD40	DALI	4600	40W	T3A	4000K
VIL60T3AD40	DALI	6900	60W	T3A	4000K
VIL80T3AD40	DALI	9200	80W	T3A	4000K

ACCESORIOS

Para columnas, soportes
y otros accesorios visite:

www.luceco.com

DATOS TÉCNICOS

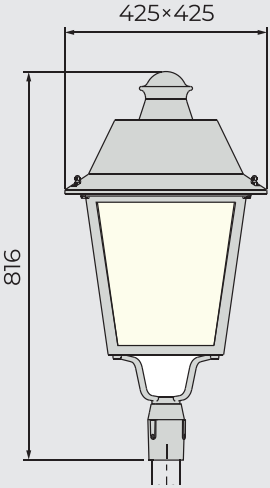

IP66
Rating

100K
Horas







4000K
BLANCO
NEUTRO

Acabado
GRIS
RAL7016

>80
IRC

5
AÑOS
Garantía

20kV



Circular Economy Score	
0 to 0.05	Very poor circular economy performance
0.5 to 1.5	Some circular economy functionality
1.5 to 2.5	Definite/substantial progress to circularity
2.5 to 4.0	Excellent circularity


CAT NO.	PESO (kg)	Llm/W	IRC	FRECUENCIA (Hz)	RATIO IK	RANGO TEMP (°C)	TEMP. AMBIENTE VIDA ÚTIL (°C)	FACTOR L/B VIDA ÚTIL
VIL20T3AD40	10.3	115	>80	50-60	IK10	-15 a +45	25	L90/B10
VIL30T3AD40	10.3	115	>80	50-60	IK10	-15 a +45	25	L90/B10
VIL40T3AD40	10.5	115	>80	50-60	IK10	-15 a +45	25	L90/B10
VIL60T3AD40	10.5	115	>80	50-60	IK10	-15 a +45	25	L90/B10
VIL80T3AD40	10.5	115	>80	50-60	IK10	-15 a +45	25	L90/B10

CUMPLE NORMATIVAS EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU y (EC) No 1907/2006.



ILUMINACIÓN **PROYECTORES**

LUCECO 
LIGHTING

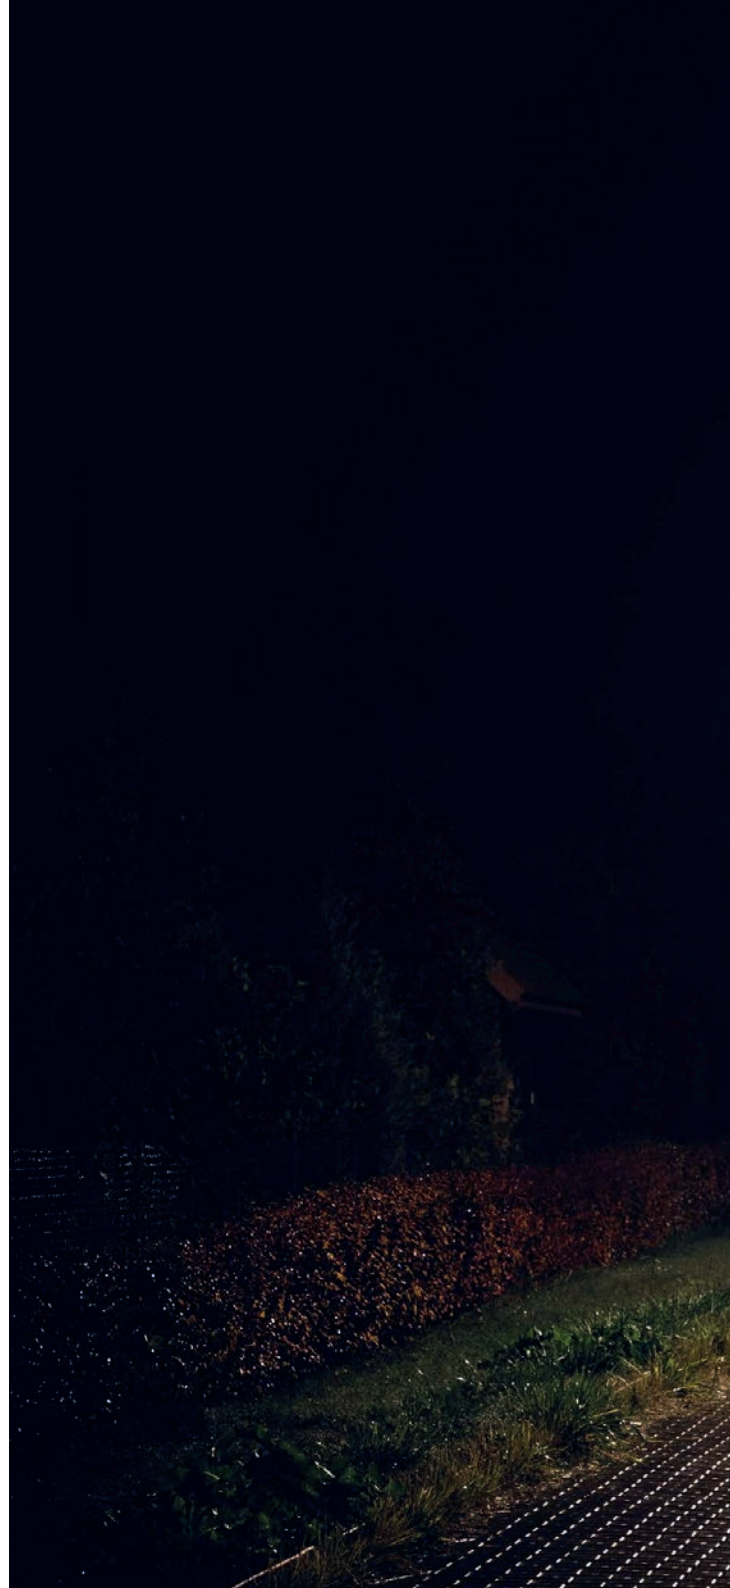



GUARDIAN PRO II FLOODS



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La luminaria perfecta para aportar un aspecto tradicional a cualquier zona pública, con cuerpo fabricado en fundición de aluminio inyectado resistente a la corrosión
- Difusor de vidrio templado
- Disponibles con Driver Regulables DALI, Preconfigurado o 1-10V
- Fijación a brazo, suspendida o columna 60mm
- Óptica T3 como estándar, T4 u otras opcional
- Reducción de Flujo, Telegestión bajo pedido
- Otros acabados, potencias, tipos de regulación o temperaturas de color disponibles bajo pedido


CAT NO.	DRIVER	LUMINARIA LÚMENES	POTENCIA	ÓPTICA	TEMP. COLOR
LFP40T4AD40	DALI	4800	40W	T4A	4000K
LFP80T4AD40	DALI	9600	80W	T4A	4000K
LFP150T4AD40	DALI	18000	150W	T4A	4000K
LFP200T4AD40	DALI	24000	200W	T4A	4000K
LFP240T4AD40	DALI	29000	240W	T4A	4000K
LFP480T4AD40	DALI	56000	480W	T4A	4000K

ACCESORIOS


Para columnas, soportes
y otros accesorios visite:

www.luceco.com


DATOS TÉCNICOS




LFP40/80







LFP100/150



LFP200/240



LFP480



Circular Economy Score	
0 to 0.05	Very poor circular economy performance
0.5 to 1.5	Some circular economy functionality
1.5 to 2.5	Definite/substantial progress to circularity
2.5 to 4.0	Excellent circularity

IP66
Rating

100K
Horas

4000K
BLANCO
NEUTRO

Acabado
GRIS
RAL7016

>80
IRC

5
AÑOS
Garantía

20kV

CAT NO.	PESO (kg)	lIm/W	IRC	FRECUENCIA (Hz)	RATIO IK	RANGO TEMP (°C)	TEMP. AMBIENTE VIDA ÚTIL (°C)	FACTOR L/B VIDA ÚTIL
LFP40T4AD40	3.6	120	>80	50-60	IK09	-15 a +45	25	L90/B10
LFP80T4AD40	4.0	120	>80	50-60	IK09	-15 a +45	25	L90/B10
LFP150T4AD40	10.0	120	>80	50-60	IK09	-15 a +45	25	L90/B10
LFP200T4AD40	12.0	120	>80	50-60	IK09	-15 a +45	25	L90/B10
LFP240T4AD40	14.0	120	>80	50-60	IK09	-15 a +45	25	L90/B10
LFP480T4AD40	19.0	120	>80	50-60	IK09	-15 a +45	25	L90/B10

CUMPLE NORMATIVAS EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU y (EC) No 1907/2006.

CE RoHS



www.luceco.com

ILUMINACIÓN **SOLAR**

LUCECO
LIGHTING





VIA URBAN GARDEN SOLAR AIO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Luminaria ambiental Solar con cuerpo fabricado en fundición de aluminio inyectado resistente a la corrosión
- Difusor de Policarbonato para una mayor resistencia
- Fijación vertical.
- Óptica T3 como estándar, T4 u otras Opcional
- Alta Eficiencia hasta 150Llm/W.
- Disponible con sensor de presencia y tiempo de control para un mayor ahorro de energía
- Otros acabados, tipos de regulación o temperaturas de color disponibles bajo pedido
- Panel solar eficiente de silicio monocristalino
- Tiempo de descarga superior 2 días, incluso con días nublados
- Posible Extensión de Garantía hasta 5 años

ACCESORIOS

Para columnas, soportes
y otros accesorios visite:
www.luceco.com

CAT NO.	BATERÍA	LUMINARIA LÚMENES	POTENCIA	ÓPTICA	TEMP. COLOR
GNSA12T3AD40	3.2v/45AH	1800	12W	T3A	4000 K

DATOS TÉCNICOS

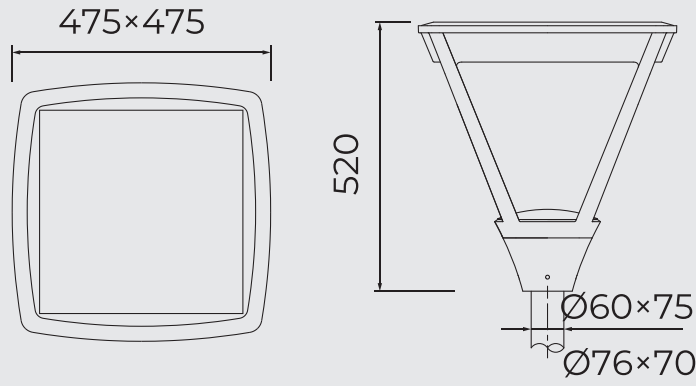

IP66
Rating

100K
Horas


4000K
BLANCO
NEUTRO

Acabado
GRIS
RAL7016

>80
IRC

3
AÑOS
Garantía

20kV

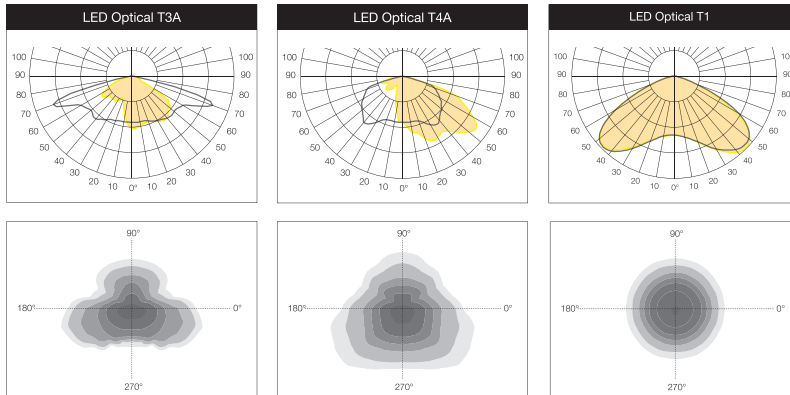

Circular Economy Score	
0 to 0.05	Very poor circular economy performance
0.5 to 1.5	Some circular economy functionality
1.5 to 2.5	Definite/substantial progress to circularity
2.5 to 4.0	Excellent circularity

CAT NO.	PESO (kg)	Llm/W	IRC	FRECUENCIA (Hz)	RATIO IK	RANGO TEMP (°C)	TEMP. AMBIENTE VIDA ÚTIL (°C)	FACTOR L/B VIDA ÚTIL
GNSA12T3AD40	12,4	150	>90	50-60	IK09	-35 a +50	25	L90/B10

CUMPLE NORMATIVAS EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU y (EC) No 1907/2006.



VIA ROAD SOLAR AIO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO








- Luminaria Vial Solar modular con cuerpo fabricado en fundición de aluminio inyectado resistente a la corrosión
- Difusor de vidrio templado para una mayor resistencia
- Fijación vertical, Orientación +/- 15°
- Óptica T3 como estándar, T4 u otras Opcional
- Alta Eficiencia hasta 160Llm/W.
- Disponible con sensor de presencia y tiempo de control para un mayor ahorro de energía
- Otros acabados, tipos de regulación o temperaturas de color disponibles bajo pedido
- Panel Solar eficiente de silicio monocristalino
- Batería de Litio Ferrofosfato reemplazable
- Tiempo de descarga superior 3 días, incluso con días nublados
- Posible Extensión de Garantía hasta 5 años

CAT NO.	BATERÍA	LUMINARIA LÚMENES	POTENCIA	ÓPTICA	TEMP. COLOR
LRSA30T3AD40	3.2v/120AH	4800	30W	T4A	4000K
LRSA50T3AD40	12.8v/45AH	8000	50W	T4A	4000K
LRSA60T3AD40	12.8v/60AH	9600	60W	T4A	4000K

ACCESORIOS

Para columnas, soportes
y otros accesorios visite:
www.luceco.com

DATOS TÉCNICOS

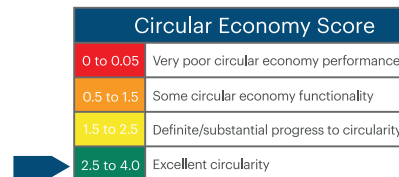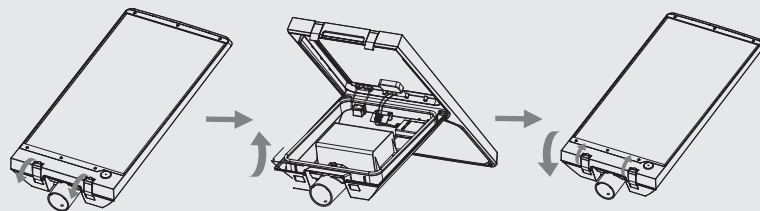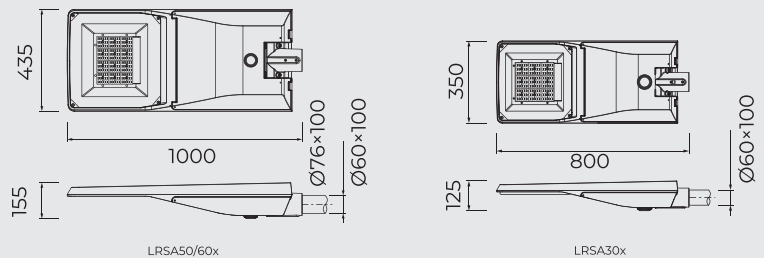

IP66
Rating

100K
Horas

4000K
BLANCO
NEUTRO

Acabado
GRIS
RAL7016

>80
IRC

3
AÑOS
Garantía

20kV

CAT NO.	PESO (kg)	lm/W	IRC	FRECUENCIA (Hz)	RATIO IK	RANGO TEMP (°C)	TEMP. AMBIENTE VIDA ÚTIL (°C)	FACTOR L/B VIDA ÚTIL
LRSA30T3AD40	19	160	>80	50-60	IK09	-20 a +50	25	L90/B10
LRSA50T3AD40	25	160	>80	50-60	IK09	-20 a +50	25	L90/B10
LRSA60T3AD40	25	160	>80	50-60	IK09	-20 a +50	25	L90/B10

CUMPLE NORMATIVAS EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU y (EC) No 1907/2006.



UK:**HEAD OFFICE:**

Email: info@luceco.com

Luceco plc, Caparo House
103 Baker Street, London
England, W1U 6LN

DISTRIBUTION CENTRE:

Tel: +44 (0) 1952 238 100

Email: uk_sales@luceco.com

Luceco plc
Luceco Distribution Centre
Stafford Park 1, Telford
Shropshire, England, TF3 3BD

IRELAND

Email: sales@luceco.ie

FRANCE:

Email: fr_sales@luceco.com

ITALY:

Email: it_sales@luceco.com

SPAIN:

Tel: +34 93 829 55 75

Email: es_sales@luceco.com

Luceco Southern Europe S.L.C/
Bobinadora 1-5
08302 Mataró
Barcelona, Spain

MIDDLE EAST & AFRICA:

Tel: +971 4 609 1867

Email: mea_sales@luceco.com

Luceco Middle East FZCO
Bldg. 5EB, Office 342
PO Box 371128, DAFZA
Dubai, UAE

ASIA PACIFIC:**JIAXING:**

Tel: +86 (0) 573 8357 0200

Email: asia_sales@luceco.com

No 1438, Jiachuang Road Xiuzhou
Industrial Park, Jiaxing Zhejiang,
China, P.C. 314031

HONG KONG:

Email: hk_sales@luceco.com

UNITED STATES:

Email: us_sales@luceco.com

MEXICO & LATIN AMERICA:

Tel: +52 (81) 5000 9437

Email: ventas@luceco.com

Luceco México
AV Lázaro Cárdenas #318 int 201
Col Real San Agustín
San Pedro Garza García
N.L. Mexico CP 66278

TECHNICAL SUPPORT:

Tel: 01952 238 128

Email: technical@luceco.com

Lines open Monday to Friday 8.30am
to 5pm, with answer phone service
outside these hours.

LUCECO
G R O U P



LUCECO
LIGHTING



nexus
commercial power and technology



www.luceco.com