

CLIMATE ESSENCE

Características de Producto

- Diseñado para montaje de superficie en entornos industriales, la nueva Climate dispone de chips LED de alta potencia que brindan una eficacia de hasta 150lm/W
- Cuerpo y difusor de policarbonato de gran resistencia, acabado opal del difusor para ofrecer una luminaria de bajo deslumbramiento
- Driver conectado Plug & Play, no siendo necesario retirar la bandeja de equipo, con lo que conseguimos garantizar una rápida instalación
- Disponibles versiones con selección CCT entre 3000K, 4000K y 6500K, y todos los modelos con selector de Potencia, para adaptarse a cualquier aplicación
- Como accesorios Kit de Emergencia 3Hr y Sensor Microondas ambos Plug & Play fácilmente instalables en la luminaria
- Clips del difusor en Acero Inoxidable que aseguran durabilidad y su clasificación IP65
- Disponible modelo en 1800mm de longitud bajo pedido




CAT NO.	DRIVER	LUMINARIA LUMENES	POTENCIA	TEMP. COLOR
ECL12OLCC	Estándar	2400-4800	15-30W	3000-4000-6500K
ECL15OLCC	Estándar	3000-6000	25-50W	3000-4000-6500K
ECL15OLHCC	Estándar	4200-8400	28-56W	3000-4000-6500K


CAT NO.	DESCRIPCION
UEM2W	Pack Emergencia 3Hr Plug & Play 2W
UMWS	Accesorio Sensor Microondas Plug & Play

OPCIONES PRODUCTO

DALI Digital Dimmable Insertar D, ej. ECL15060D40

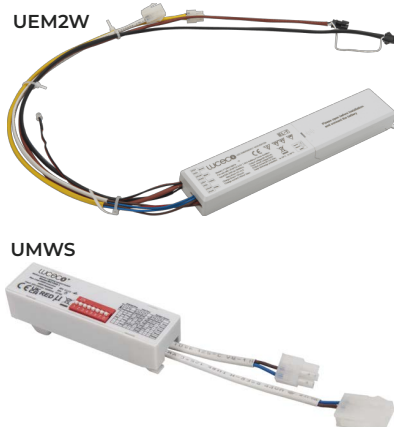

Medidas

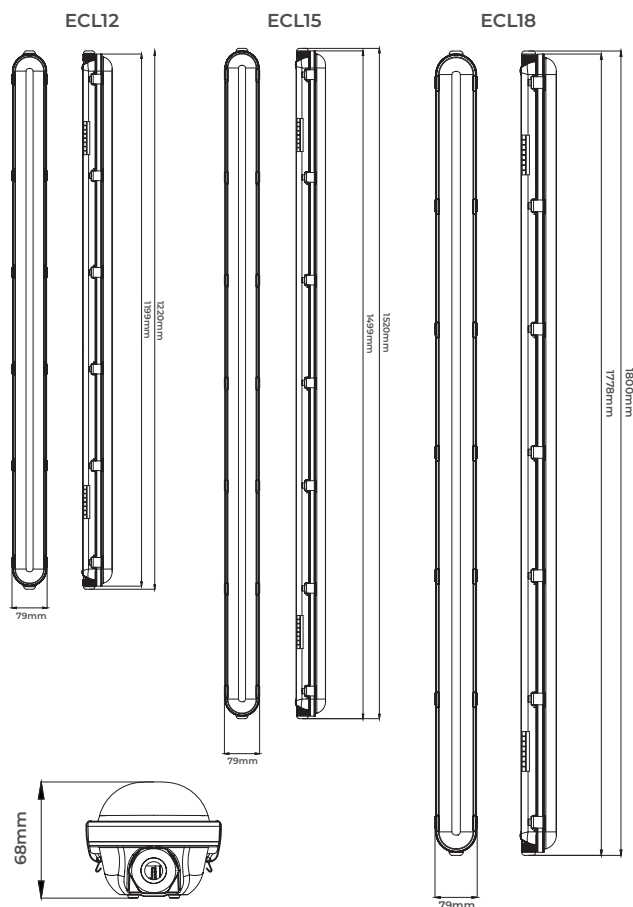

CAT NO.	PESO (kg)	Llm/W	CRI	FRECUENCIA (Hz)	RATIO IK	RANGO TEMP (°C)	RATIO L/B VIDA UTIL	CENTROS FIJACION
ECL120LCC	9,7	160	>80	50 - 60	IK06	-20 to +40	L70 / B50	800mm
ECL150LCC	12	120	>80	50 - 60	IK06	-20 to +40	L70 / B50	1200mm
ECL150LHCC	12	150	>80	50 - 60	IK06	-20 to +40	L70 / B50	1200mm

NORMATIVA	DESCRIPCION
EN 60598-1	Luminaires – General requirements
EN 60598-2-1	Luminaires – Fixed general purpose
EN 60598-2-22	Luminaires – Emergency
EN 61000-3-2	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – for harmonic current emissions
EN 61000-3-3	Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection
EN 61547	Equipment for general lighting purposes – EMC immunity requirements
EN 55015	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment

