


Cargador Enchufe Wall Charger 2

- **Carga Solar Automática** que te permite aprovechar el excedente de energía solar para cargar tu vehículo eléctrico, optimizando el uso de energía limpia y renovable y ayudándote a reducir tus facturas.
- **Detección de Tarifas** - Nuestra función de gestión energética Tariff Sense se conecta a cualquier tarifa en Reino Unido y ofrece información y control en tiempo real sobre los costes de carga.
- Modelos con Wi-Fi/LAN, Wi-Fi/LAN/4G, Wi-Fi/LAN/4G+RFID
- Conforme a la normativa de Puntos de Recarga Inteligentes para Vehículos Eléctricos 2021, incluido el Anexo 1
- Funcionalidad inteligente total a través de la App Sync Energy y conectividad OCPP 1.6J
- Carga dinámica - hasta 7.4 kW (32A)
- No se requiere toma de tierra - protección integrada para conductor PEN abierto
- Seguro - incorpora RCD Tipo A de 30mA y 6mA DC
- Conectividad OCPP 1.6J - actualizaciones inalámbricas gratuitas de por vida
- Toma Tipo 2 con bloqueo automático
- También disponible versión con Cableado



PART NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE TOMA	POTENCIA MAX kW	Amp	VOLTAGE ENTRADA
EVWC2S7G-02	Monofásico 7.4KW / WI-FI / LAN	Tipo 2 con bloqueo automático	7,4 kW MODO 3	32A	220-240V
EVWC2S7GG-02	Monofásico 7,4 kW / WI-FI / LAN / 4G	Tipo 2 con bloqueo automático	7,4 kW MODO 3	32A	220-240V
EVWC2S7GGR-02	Monofásico 7,4 kW / WI-FI / LAN / 4G + RFID	Tipo 2 con bloqueo automático	7,4 kW MODO 3	32A	220-240V

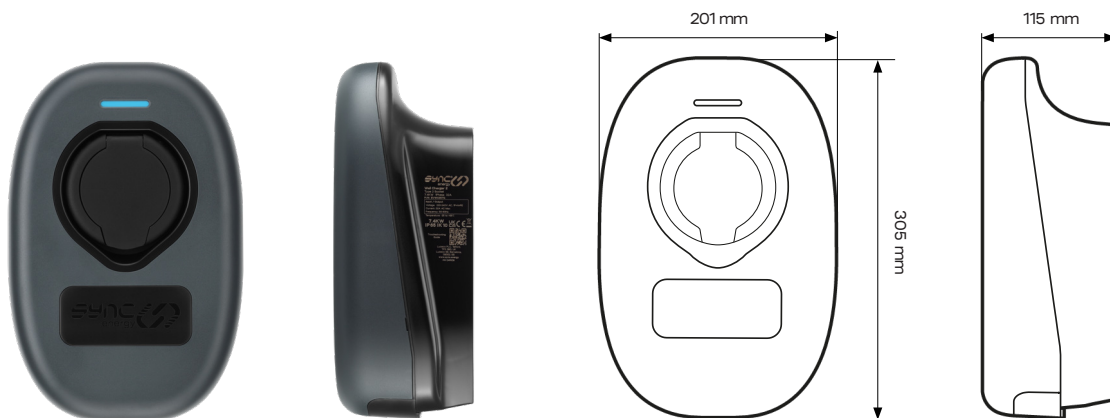

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

CORRIENTE MÁXIMA DE CARGA	Configurable, de 6 a 32A	BALANCEO DE CARGA	Incluye kit de gestión de carga
FRECUENCIA DE ENTRADA	50-60hz	PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y FALLOS	Protección ante sobrecorriente y sobretensión
FALLO PEN	Desconexión de tierra incorporada	PRECISIÓN DEL MEDIDOR	Medidor interno equivalente a Clase C con 2% de precisión, opción de conexión a medidor externo RS485 MDBUS
PROTECCIÓN RCD	Protección tipo A AC de 30mA integrada	BORNES	Conector enchufable con tornillo combinado para instalación inicial
CLASE ELÉCTRICA	Clase 1 con carcasa de Clase 2(II)	INDICADOR	LED RGB y avisador acústico
REQUISITOS DE LA UNIDAD DE CONSUMO	MCB de 40A o RCD tipo A de 30mA (según cable y/o recorrido)	MODOS DE INDICACIÓN	AZUL - En espera, AZUL INTERMITENTE - Preparando, VERDE INTERMITENTE - Finalizando, VERDE DESPLAZÁNDOSE - Cargando, AMARILLO - Sin red, ROJO - Error, MORADO - Error de equilibrador
GESTIÓN DE CABLES	Enrollador de cable integrado	DETECCIÓN ANTIMANIPULACIÓN	Protección de doble capa, configuración Bluetooth a Bluetooth

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

FUNCIONAMIENTO	-25 a +55-C	CARCASA	Policarbonato estabilizado a los rayos UV
GRADO DE PROTECCIÓN IP	IP65	COLOR	Base y cuerpo RAL 9005 (Negro) Embellecedor RAL 9006 (Gris antracita) Embellecedores de colores opcionales disponibles como accesorios
GRADO DE PROTECCIÓN IK	IK10	DIMENSIONES	305 (A) x 201 (L) x 115 (F)
MONTAJE	Instalación mural, 4 puntos con ajuste horizontal y vertical, centros de fijación de 110 mm x 145 mm		

CONECTIVIDAD Y ACCESORIOS

MÓDULO SOC	AI ESP32-S SOC	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y FIRMWARE	Remota (Over-the-air)
WI-FI Y ETHERNET	2.4Ghz 802.11 B/G/N y RJ45	NORMATIVAS Y HOMOLOGACIONES	IEC61851-1, IEC61439-7, IEC 62955, IC 61851-21-2, BS EN62196, EN301 511, EN 301 908-1/2/13, EN 301 489-3, EN 300 330, COMPATIBLE EMC, CE, UKCA, Reglamento de Vehículos Eléctricos (Puntos de Recarga Inteligentes) 2021 incluyendo el anexo 1
SEGURIDAD WI-FI	WPA/WPA2/WPA2-ENTERPRISE/WPS	ACCESORIOS INCLUIDOS	5 arandelas de sujeción base, 5 tornillos de tapa de montaje, 1 tapón ciego y 1 prensaestopas de 25 mm, conector lado usuario, sujeta cable y 2 tornillos de montaje para el sujeta cable, 1 llavero RFID (solo en EVWC2S7GGR)
BLUETOOTH	4.2 BR/EDR y BLE	ACCESORIOS	·Puedes solicitar llaveros RFID adicionales con el código EVXRFIDFOB-01 Soporte de carga individual - (EVAStand12S) Soporte de carga doble - (EVAStand12T) Cables de carga - Varios embellecedores de colores - Ver abajo
PROTOCOLO DE CONEXIÓN	Ocpp 1.6J		
DATOS 4G	Incluye 3 años para el modelo concreto al usarlo con Sync Energy (en el paquete incluido). Recarga online para seguir disfrutando del servicio tras los 3 años.		
APP	Powered por Sync Energy		



EVWC2Sxx.NH.11.2024EVWC2Tx.NH.11.2024