



KAUFEL®

Altiled, l'innovation qui bouscule les standards

Forte puissance et modularité

Altiled

Forte puissance et modularité

Explorez d'autres horizons dans l'éclairage de sécurité forte puissance grâce à une innovation moderne et modulable.

Le bloc à phare Altiled convient parfaitement aux environnements industriels mais ouvre aussi d'autres champs d'applications tels que les secteurs tertiaire et résidentiel grâce à son design épuré et son intégration discrète (encastré).


Son phare haute puissance orientable à 360° breveté et son étanchéité (IP65), ses différentes configurations (BAES/ LSC, Autotestable & adressable SATI, en solo ou combiné à plusieurs ...) lui confère une modularité permettant ainsi une installation en IPN, sur chemin de câble, en suspension, encastrable murale et plafond ...



Regardez la vidéo


Altiled Solution modulable

Innovation brevetée phare orientable à 360°




Altiled Facile à installer

Kit d'encastrement avec pattes ajustables

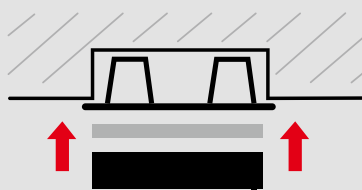

Altiled Solution moderne

Intégration discrète
Design épuré







Altiled

Forte puissance et modularité



Explorez d'autres horizons dans l'éclairage de sécurité forte puissance grâce à une innovation moderne et modulable.

Le bloc à phare Altiled convient parfaitement aux environnements industriels mais ouvre aussi d'autres champs d'applications tels que les secteurs tertiaire et résidentiel.



Regardez la vidéo

Solution moderne

Design épuré

- corps blanc
- produit affiné grâce à la patène anthracite

Solution modulable


Différents supports possibles

- chemin de câbles
- IPN
- piliers
- en suspension
- encastrable mur ou plafond


Plusieurs configurations possibles

- BAES & LSC
- Autotestable SATI & Adressable SATI
- Saillie & encastrée


Intégration discrète (encastré)



Innovation brevetée phare orientable à 360°




Kit d'encastement

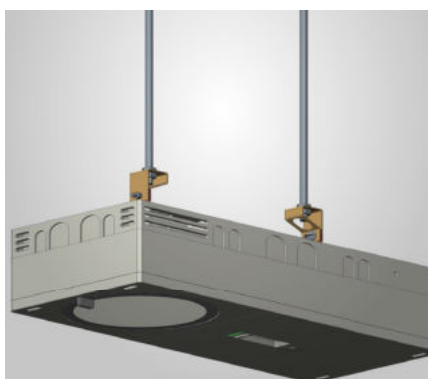


Altiled

Forte puissance et modularité

Facile à installer



Entrées de câbles multiples



Boîte de jonction étanche IP 65



Kit d'encastrement avec pattes ajustables

Câblage simplifié
Connecteur sans outils



Niveaux à bulle (x2)

- position verticale
- position horizontale

Patère de fixation débrochable
Montage / démontage rapide

Respect de l'environnement

- Eco conception
- 100% LED
- Recyclable (recylum)
- LED de qualité

* version BAES (1,7kg pour la version LSC)



Moins de 5 min pour 2




Léger = 2,3kg*



Altiled

BAES - Ambiance - Non permanent

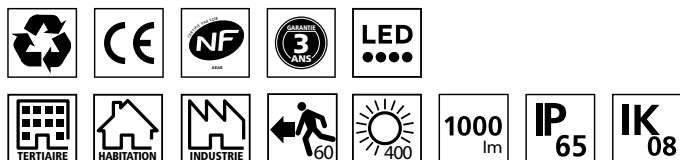

Caractéristiques clés:

- Phare orientable breveté - 360°
- Léger: 2,3 kg
- Modularité par 1000 lm
- Différents supports possibles: Murs, plafonds, piliers, chemin de câbles, en suspension, encastré...




Utilisez une télécommande Kaufel

Gamme

Désignation	Code	Technologie	Flux assigné (lm)	Tension d'alimentation	Consommation (W)	N° d'homologation
BAES (autonomie 1 heure) - Classe II						
ALTILED ET 1000L A	226 500	■	1000	230 Vac / 50 Hz	3.5	T15091
ALTILED ET 1000L A avec kit d'encastrement	226 600	■	1000	230 Vac / 50 Hz	3.5	T15091
ALTILED ET 1000L COM	227 500	■	1000	230 Vac / 50 Hz	3.5	T15092
ALTILED ET 1000L COM avec kit d'encastrement	227 600	■	1000	230 Vac / 50 Hz	3.5	T15092

■ Autotestable SATI ■ Adressable SATI

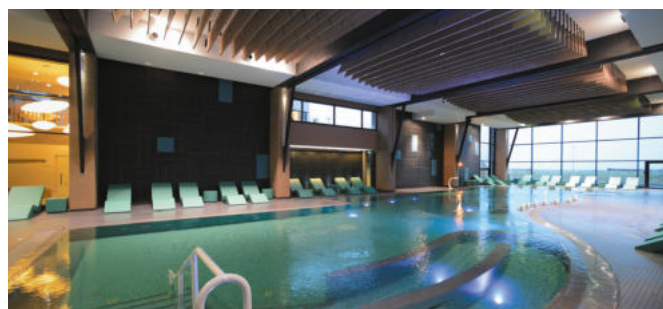

Accessoires

Désignation	Code
Platine d'associations ALTILED*	650 000
Kit d'encastrement ALTILED	650 001
Télécommande BT 5F	621 500

* A utiliser pour pose en IPN, piliers ou association de blocs en suspens.



Platine d'associations ALTILED*



Télécommande BT 5F




Demi-Lune blanche inclus dans le pack



Kit d'encastrement ALTILED

Dimensions

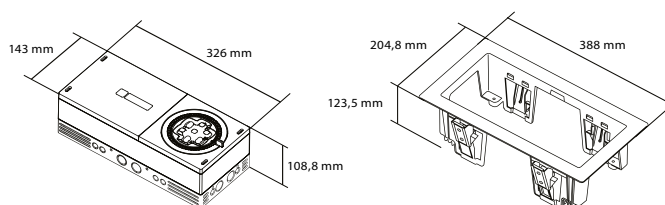




Altiled

LSC - Ambiance



Caractéristiques clés:

- Phare orientable breveté - 360°
- Léger: 1,7 kg
- Modularité par 1000 lm
- Différents supports possibles: Murs, plafonds, piliers, chemin de câbles, en suspension, encastré...

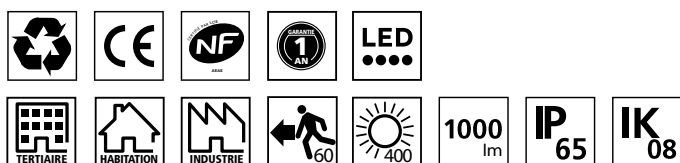

Nos sources centrales, nous consulter

Gamme

Désignation	Code	Technologie	Flux assigné (lm)	Tension d'alimentation	Consommation VCC (W)	Consommation VCA (VA)	N° d'homologation
BAES (autonomie 1 heure) - Classe II							
ALTILED ET 48...230 / 1000L	432 500		1000 lm	48 à 230 VCC - 230 VCA	14	15	15093
ALTILED ET 48...230 / 1000L avec kit d'encastrement	432 600		1000 lm	48 à 230 VCC - 230 VCA	14	15	15093
ALTILED ET 48...230 / 1000L COM	437 500		1000 lm	48 à 230 VCC - 230 VCA	14	15	15092
ALTILED ET 48...230 / 1000L COM avec kit d'encastrement	437 600		1000 lm	48 à 230 VCC - 230 VCA	14	15	15092

Conventionnel SATI Adressable SATI



Accessoires

Désignation	Code
Platine d'associations ALTILED*	650 000
Kit d'encastrement ALTILED	650 001

* A utiliser pour pose en IPN, piliers ou association de blocs en suspens.



Platine d'associations ALTILED*




Demi-Lune blanche inclus dans le pack



Kit d'encastrement ALTILED

Dimensions

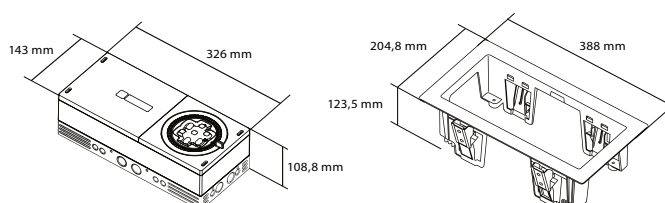







Kaufel

Division Electrification Products
Route de Saint Martin d'Ordon
89330 Piffonds - FRANCE
Tél: +33 (0) 03 86 86 48 48
Fax: +33 (0) 03 86 86 48 44

www.kaufel.fr

