



HUBLLOT PERFORMANCE IK10

DÉTECTION INTELLIGENTE &
PROTECTION CONTRE LE VANDALISME

LEDVANCE.FR



LEDVANCE

PROTECTION CONTRE LE VANDALISME ET DÉTECTION INTELLIGENTE



ROBUSTE ET ANTI-VANDALE


Le **LEDVANCE HUBLOT COMPACT IK10** se caractérise par une conception robuste, un corps résistant aux chocs en polycarbonate renforcé avec un indice IK10 et un degré de protection élevé IP65. Les vis Torx rendent plus difficile le retrait des luminaires avec un tournevis conventionnel, ce qui les protège contre le vandalisme.



DÉTECTEURS POUR ASSURER SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ

Les luminaires **LEDVANCE HUBLOT PERFORMANCE IK10** sont disponibles avec un détecteur HF. Les options de réglage flexibles permettent un éclairage selon les besoins. Cela permet de combiner confort de l'éclairage et sécurité avec un maximum d'efficacité :

- Détecteur avec technologie HF pour la détection de présence
- Commutation crépusculaire en quatre étapes : activation réglable entre 2 et 50 lux
- Détecteur de mouvement avec large plage de détection (pour montage mural et au plafond) : réglable en cinq étapes entre 10 et 100 %
- Temporisation entre 5 secondes à 30 minutes

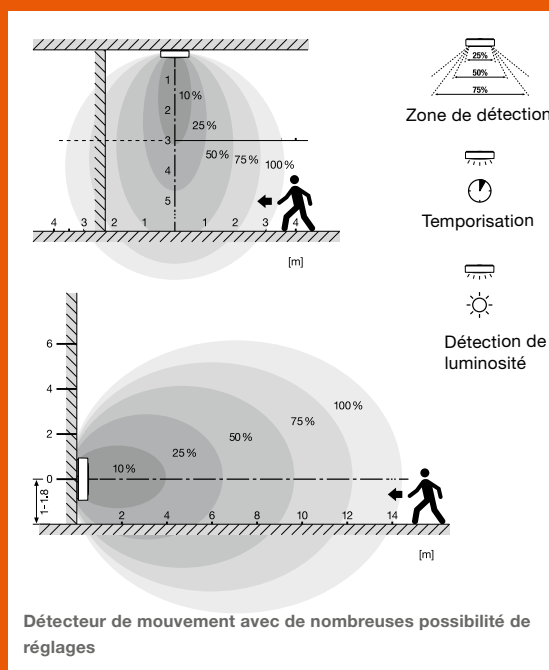

HUBLOT PERFORMANCE IK10


Applique et plafonnier robuste pour une utilisation intérieure ou extérieure



1



2

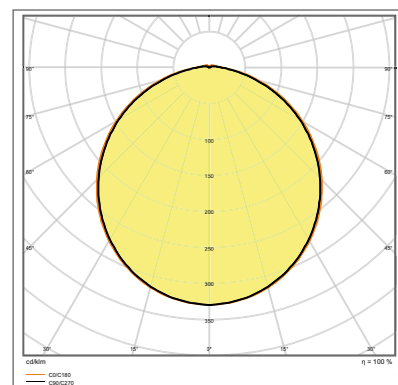

HUBLOT PERFORMANCE IK10 ON/OFF

HUBLOT PERFORMANCE IK10 ON/OFF

Applique et plafonnier IP65 robuste

Désignation	Segmentation	EAN	RE-PLACE-MENT FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°	CRI	IK	L x l x H [mm] Ø x H [mm]	No.
NEW HUBLOT PFM IK10 250 10W/3000K BLANC IP65	■	4058075374843	1x16W CFL	8	800	80	3000	50000	35000	120	>80	IK10	250x70	1
NEW HUBLOT PFM IK10 250 10W/4000K BLANC IP65	■	4058075374867	1x16W CFL	8	800	80	4000	50000	35000	120	>80	IK10	250x70	1
NEW HUBLOT PFM IK10 250 10W/3000K NOIR IP65	■	4058075374881	1x16W CFL	10	800	80	3000	50000	35000	120	>80	IK10	250x70	2
NEW HUBLOT PFM IK10 250 10W/4000K NOIR IP65	■	4058075374904	1x16W CFL	8	800	80	4000	50000	35000	120	>80	IK10	250x70	2
NEW HUBLOT PFM IK10 300 15W/3000K BLANC IP65	■	4058075375161	1x28W CFL	12	1400	93	3000	50000	35000	120	>80	IK10	300x70	1
NEW HUBLOT PFM IK10 300 15W/4000K BLANC IP65	■	4058075375185	1x28W CFL	12	1400	93	4000	50000	35000	120	>80	IK10	300x70	1
NEW HUBLOT PFM IK10 300 15W/3000K NOIR IP65	■	4058075375208	1x28W CFL	12	1400	93	3000	50000	35000	120	>80	IK10	300x70	2
NEW HUBLOT PFM IK10 300 15W/4000K NOIR IP65	■	4058075375222	1x28W CFL	12	1400	93	4000	50000	35000	120	>80	IK10	300x70	2

HUBLOT PERFORMANCE IK10 DÉTECTEUR

Applique et plafonnier IP65 robuste avec détecteur haute fréquence

Désignation	Segmentation	EAN	RE-PLACE-MENT FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°	CRI	IK	L x l x H [mm] Ø x H [mm]	No.
NEW HUBLOT PFM IK10 250 S 10W/3000K BLANC IP65	■	4058075374928	1x16W CFL	9	800	80	3000	50000	35000	120	>80	IK10	250x70	1
NEW HUBLOT PFM IK10 250 S 10W/4000K BLANC IP65	■	4058075374942	1x16W CFL	9	800	80	4000	50000	35000	120	>80	IK10	250x70	1
NEW HUBLOT PFM IK10 250 S 10W/3000K NOIR IP65	■	4058075374966	1x16W CFL	9	800	80	3000	50000	35000	120	>80	IK10	250x70	2
NEW HUBLOT PFM IK10 250 S 10W/4000K NOIR IP65	■	4058075374980	1x16W CFL	9	800	80	4000	50000	35000	120	>80	IK10	250x70	2
NEW HUBLOT PFM IK10 300 S 15W/3000K BLANC IP65	■	4058075375246	1x28W CFL	14	1400	93	3000	50000	35000	120	>80	IK10	300x70	1
NEW HUBLOT PFM IK10 300 S 15W/4000K BLANC IP65	■	4058075375260	1x28W CFL	14	1400	93	4000	50000	35000	120	>80	IK10	300x70	1
NEW HUBLOT PFM IK10 300 S 15W/3000K NOIR IP65	■	4058075375284	1x28W CFL	14	1400	93	3000	50000	35000	120	>80	IK10	300x70	2
NEW HUBLOT PFM IK10 300 S 15W/4000K NOIR IP65	■	4058075375307	1x28W CFL	14	1400	93	4000	50000	35000	120	>80	IK10	300x70	2

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Corps et diffuseur en polycarbonate résistant aux UV.
- Disponible en deux diamètres, en deux couleurs et avec deux températures de couleur
- **Veillez à commander l'habillage séparément. Deux versions : anneau et casquette**
- Résistance aux chocs : IK10
- Indice de protection : IP65
- Faible scintillement < 5%

BÉNÉFICES

- Extrêmement polyvalent grâce à des versions ON/OFF, avec capteur HF et avec batterie autonome de 3 heures
- Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé
- Haute efficacité lumineuse dans des conditions de fonctionnement normales
- Toutes les versions sont garanties 5 ans hormis la version de secours qui est garantie 3 ans (batterie 3h intégrée)

APPLICATIONS

- Remplace les luminaires équipés de lampes fluocompactes
- Couloirs, cages d'escalier, zones d'accueil
- Lieux de circulation, passages souterrains
- Lieux publics

ACCESSOIRES

- Des anneaux et casquettes dans différents design sont disponibles en option²
- Vis de montage et chevilles incluses

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | ² A noter : disponible signifie disponible en tant qu'accessoire

ACCESSOIRES

Équipement recommandé pour le HUBLOT PERFORMANCE IK10



- Diverses possibilités d'application grâce à de nombreuses versions
- Support d'habillage en polycarbonate blanc ou noir
- Habillage anneau ou casquette
- Vis antivol (Torx) incluse

ANNEAU

Anneau amovible (IK10)

	Désignation	EAN	L x l x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	COLOR		
NEW	HUBLOT PFM IK10 RING 250 BLANC	4058075399334	258	Polycarbonate (PC)	Blanc	1	1
NEW	HUBLOT PFM IK10 RING 250 NOIR	4058075399358	258	Polycarbonate (PC)	Noir	1	2
NEW	HUBLOT PFM IK10 RING 300 BLANC	4058075399372	308	Polycarbonate (PC)	Blanc	1	1
NEW	HUBLOT PFM IK10 RING 300 NOIR	4058075399396	308	Polycarbonate (PC)	Noir	1	2

CASQUETTE

Casquette amovible (IK10)

	Désignation	EAN	L x l x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	COLOR		
NEW	HUBLOT PFM IK10 CASQUETTE 250 BLANC	4058075375482	258 x 64	Polycarbonate (PC) / Polycarbonate (PC)	Blanc	1	3
NEW	HUBLOT PFM IK10 CASQUETTE 250 NOIR	4058075375505	258 x 64	Polycarbonate (PC) / Polycarbonate (PC)	Noir	1	4
NEW	HUBLOT PFM IK10 CASQUETTE 300 BLANC	4058075375529	308 x 65	Polycarbonate (PC) / Polycarbonate (PC)	Blanc	1	3
NEW	HUBLOT PFM IK10 CASQUETTE 300 NOIR	4058075375543	308 x 65	Polycarbonate (PC) / Polycarbonate (PC)	Noir	1	4



À PROPOS DE LEDVANCE

Avec des filiales dans plus de 50 pays et des activités commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'éclairage général pour les professionnels et le grand public. Issue de l'activité éclairage général d'OSRAM GmbH, LEDVANCE propose une vaste gamme de luminaires LED dédiés à de nombreux domaines d'application, des solutions d'éclairage intelligent pour le Smart Home et les bâtiments, un des plus larges portfolios de lampes LED sur le marché ainsi que des sources traditionnelles.



LEDVANCE

LEDVANCE SASU
Au capital de 20 000 000 €
R.C Saverne B 675 780 167
Siren : 675 780 167
N° TVA FR 64 675 780 167
APE : 2740Z
Siège social :
5, rue d'Altorf
CS 49105
67129 Molsheim Cedex
FRANCE
LEDVANCE.FR

LEDVANCE est le partenaire expert pour les installateurs et les professionnels de l'éclairage. En plus de notre gamme étendue de luminaires, nous proposons un large portefeuille de lampes LED innovantes d'excellente qualité et la nouvelle gamme de rubans LED. Vous trouverez plus d'informations sur notre gamme de produits et de services en ligne à l'adresse www.ledvance.fr

Nos applications mobiles et nos outils en ligne vous permettent de calculer des économies potentielles pour votre prochain projet LED dans un temps record, trouver des lampes, luminaires, rubans LED ou convertisseurs adaptés et parcourir les catalogues les plus récents : www.ledvance.fr/outils

LEDVANCE.FR