

WEBINAR GAMME VIDEOCITOFONICHE AVE S.P.A.

Mercoledì
11 Febbraio 2026



- 01 | Introduzione
- 02 | La gamma 2 FILI V44 EASY
- 03 | APP VIDEO V44
- 04 | La gamma IP V44 SMART
- 05 | Prodotti a complemento
- 06 | Varie

OBIETTIVI DEL WEBINAR

Conoscenza della gamma
videocitofonica

Caratteristiche dei prodotti



Chi è AVE oggi



Oltre 120 anni di storia



A nonima

V estonese

Elettrotecnica

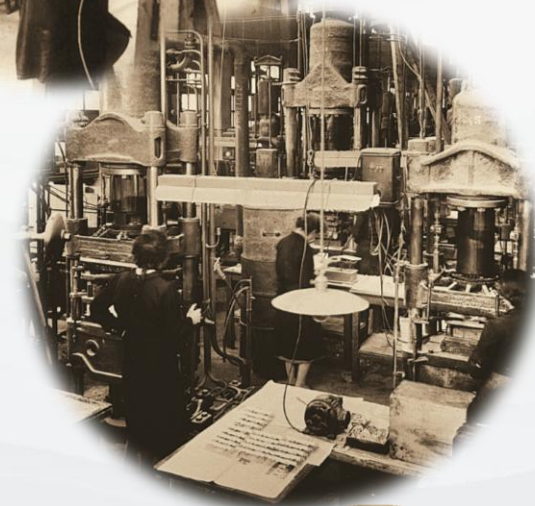

122° anno di fondazione

E' la più antica fabbrica di materiale elettrico in Italia



Proprietà italiana
Sede in provincia di Brescia
Made in Italy







Gamma videocitofonica Sistema 2 Fili

Gli articoli base dell'impianto

02 | Gamma 2 FILI V44 EASY

VI2F-ALI | Alimentatore d'impianto



Gestione fino a 32 postazioni interne
2 uscite Bus in parallelo
Lunghezza cavo 200 m

VI2F-ALI600MA | Alimentatore ridotto d'impianto



Adatto solo per kit monofamiliari non
espandibili o come alimentatore locale
per monitor Wi-Fi 7"

VI2F-AMPLI | Amplificatore d'impianto



Gestione fino a 16 postazioni
interne

Max. n.8 dispositivi installabili

02 | Gamma 2 FILI V44 EASY



VI2F-PEDIST | Distributore per targhe esterne



Gestisce fino a n.3 targhe esterne
Doppio morsetto per ingresso/uscita
del bus 2 Fili

VI2F-PIDIST | Distributore per postazioni interne



Gestisce fino a 4 linee separate
Terminatore di linea a bordo
E' consentita l'installazione in cascata

02 | Gamma 2 FILI V44 EASY

VI2F-RELAY | Relè ausiliario sistema 2 Fili



È possibile associare n.2 dispositivi associati ad una postazione esterna

VI2F-RELAY2 | Relè ripetizione chiamata



Il dispositivo è associato ad una postazione interna

02 | Gamma 2 FILI V44 EASY

VI2F-CAM | Modulo telecamere analogiche



Massimo n.15 telecamere gestibili
sull'impianto

VI2F-PROG | Modulo interfaccia PC



Consente l'interfacciamento di un PC
Windows con il sistema 2 Fili



Gamma videocitofonica Sistema 2 Fili

Le postazioni esterne

VI2F-PEC1AP – VI2F-PEC2AP

POSTAZIONI ESTERNE AUDIO
DA APPOGGIO PARETE A
1 E 2 CHIAMATE

- o N.2 relè a bordo
- o Lettore di card MIFARE 13,56 MHz integrato
- o Led bianchi di illuminazione
- o Vano cartellini accessibile dal fronte
- o Ingresso pulsante apertura cancello



VI2F-PE1AP - VI2F-PE2AP

POSTAZIONI ESTERNE AUDIO/VIDEO
DA APPOGGIO PARETE A
1 E 2 CHIAMATE


- N.2 relè a bordo
- Lettore di card MIFARE 13,56 MHz integrato
- Led bianchi di illuminazione
- Vano cartellini accessibile dal fronte
- Ingresso pulsante apertura cancello



VI2F-PE1 – VI2F-PE2 – VI2F-PE4

POSTAZIONI ESTERNE DA APPOGGIO
PARETE ED INCASSO A
1, 2 e 4 CHIAMATE

- N.2 relè a bordo
- Installabile su colonnina da 100 mm
- Led bianchi di illuminazione con sensore crepuscolare
- Telecamera orientabile
- Vano cartellini accessibile dal fronte
- Ingresso pulsante apertura cancello
- Lettore di card MIFARE 13,56 MHz integrato (no su 4 chiamate)



VI2F-PE1
Targa
esterna
1 chiamata



VI2F-PE2
Targa
esterna
2 chiamate



VI2F-PE4
Targa
esterna
4 chiamate

02 | Colonne ausiliarie

VI-PEAUX

COLONNA AUSILIARIA A 8 CHIAMATE

- N.8 pulsanti di chiamata
- Alimentazione diretta dalla postazione master
- Ogni postazione esterna può essere associata a n.4 colonne ausiliarie



02 | Colonne ausiliarie

VI-PEAUX4

COLONNA AUSILIARIA A 4 CHIAMATE

- N.8 pulsanti di chiamata
- Alimentazione diretta dalla postazione master
- Ogni postazione esterna può essere associata a n.4 colonne ausiliarie
- Spazio per cartellino informazioni



VI2F-PE7T

POSTAZIONE ESTERNA CON TOUCH SCREEN 7"

- N.2 relè a bordo
- Lettore di card MIFARE 13,56 MHz integrato
- Tastiera numerica o lista nomi configurabile a bordo del dispositivo
- Programmazione lista nomi da SW o dal dispositivo
- Telecamera orientabile
- Ingresso pulsante apertura cancello
- Codice di sblocco di condominio





Gamma videocitofonica Sistema 2 Fili

Le postazioni interne

VI2F-PICOR CORNETTA CITOFONICA


- Led di segnalazione multicolore
- Gestione diretta 4 varchi
- Gestione intercomunicante (DTD)
- Gestione interfono (I)
- Gestione apertura automatica "funzione studio medico"
- Gestione tempo di squillo (30 o 60 secondi)

VI2F-PICOR



VI2F-PIT5B VIDEOCITOFONO VIVAVOCE

- LCD 5" a colori
- Led bianchi di identificazione dei tasti
- Gestione intercomunicante
- Gestione interfono
- Auto inserimento per la visualizzazione delle postazioni esterne

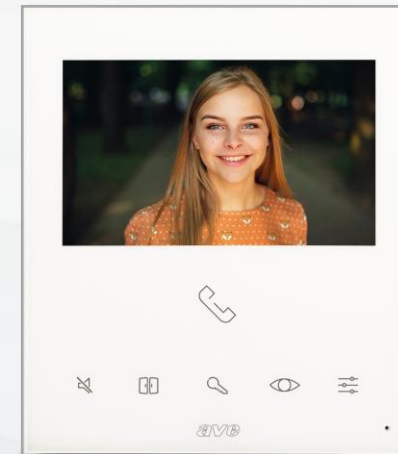

VI2F-PIT5B



VI2F-PIT7B

VIDEOCITOFONO VIVAVOCE

- Touch screen 7" a colori
- Led bianchi di identificazione dei tasti
- Gestione intercomunicante
- Gestione interfono
- Auto inserimento per la visualizzazione delle postazioni esterne
- Funzione apriporta automatico



**NEW
PRODUCT**

02 | Gamma 2 FILI V44 EASY

VI2F-PIT5WF

VIDEOCITOFONO VIVAVOCE - Wi-Fi



- Monitor 5" touch screen
- Interfaccia grafica in 4 temi
- Connessione Wi-Fi per gestione remota da APP
- Gestione intercomunicante
- Gestione interfono
- Gestione apertura automatica "studio medico"
- Visualizzazione previsioni meteo
- Visualizzazione telecamere IP
- n.4 dispositivi collegabili senza alimentatore aux


Wi-Fi

VI2F-PIT7WF

VIDEOCITOFONO VIVAVOCE - Wi-Fi

- Monitor 7" touch screen
- Doppia scheda di rete: cablata + Wi-Fi
- Interfacciamento con Sistema Domotico (attraverso web-server)
- Interfacciamento diretto con sistema IoT
- Interfacciamento diretto con Antintrusione
- Visualizzazione telecamere IP
- Visualizzazione pagina web
- Visualizzazione previsioni meteo
- Gestione remota tramite APP VIDEO V44






APP AVE VIDEO V44



03 | APP AVE VIDEO V44

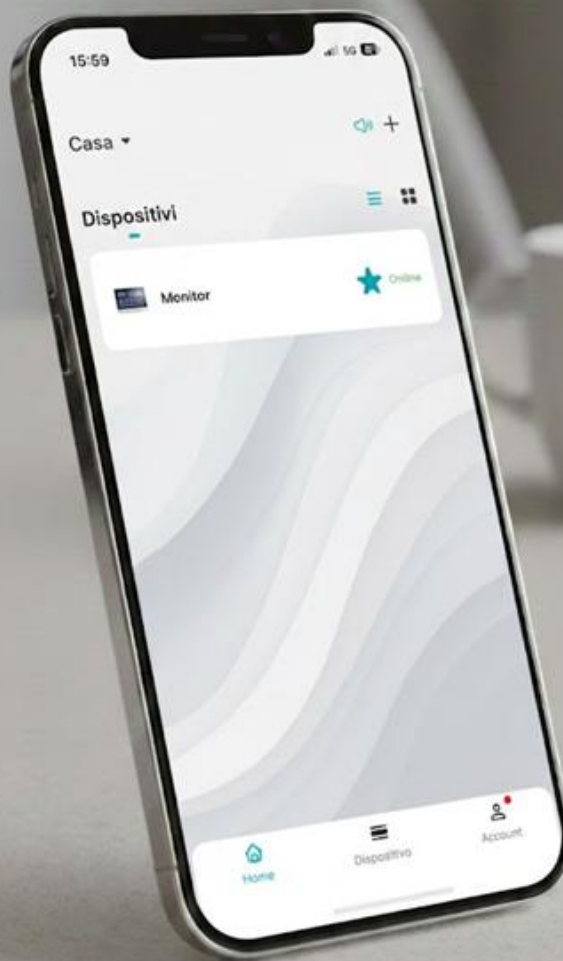

APP VIDEO V44 disponibile per dispositivi Android ed iOS




Gamma videocitofonica Sistema 2 Fili

Schema generale

02 | Esempi installativi

Impianto monofamiliare

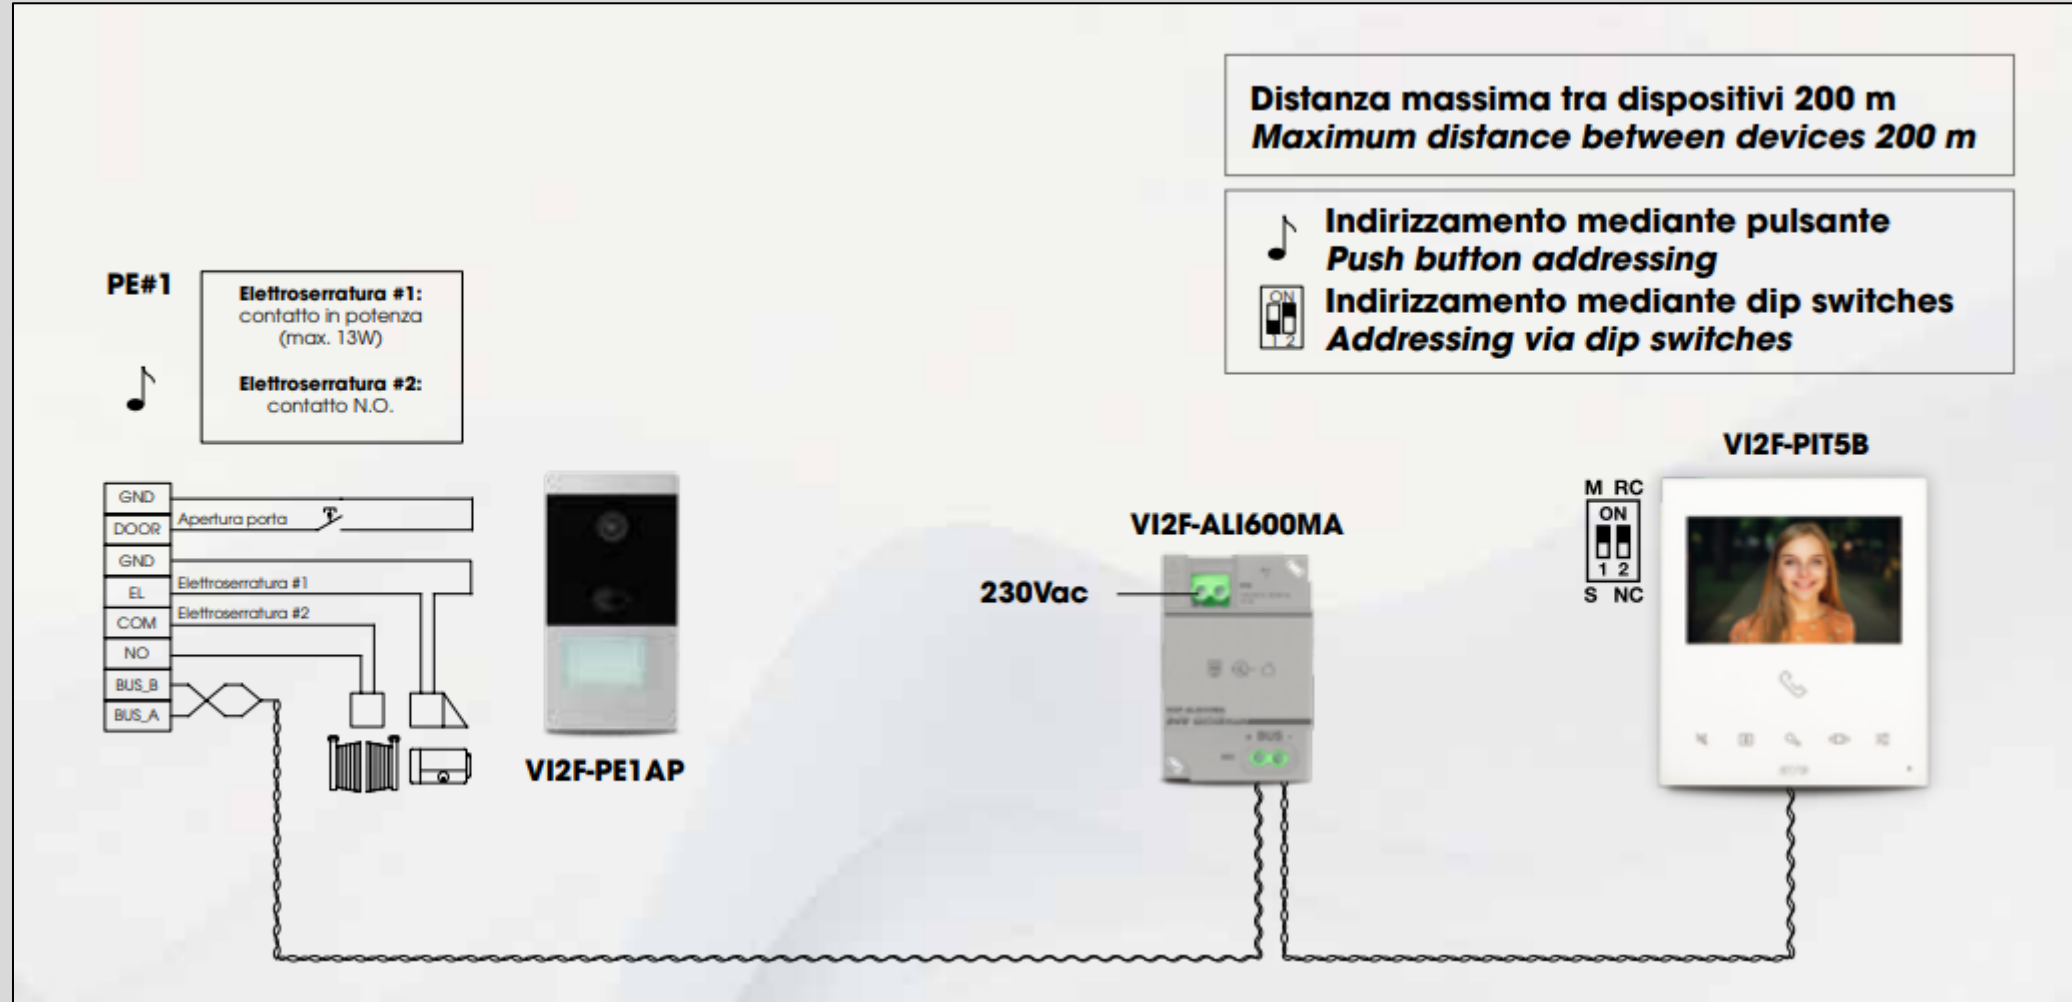

02 | Esempi installativi


Impianto monofamiliare

PE#1



Elettroserratura #1:
contatto in potenza
(max. 13W)

Elettroserratura #2:
contatto N.O.

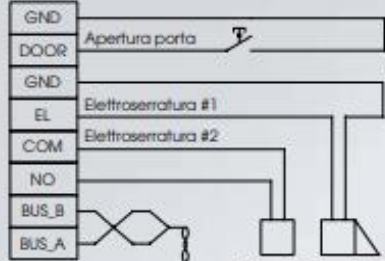


VI2F-PE1 AP

PE#2



Elettroserratura #1:
contatto in potenza
(max. 13W)

Elettroserratura #2:
contatto N.O.

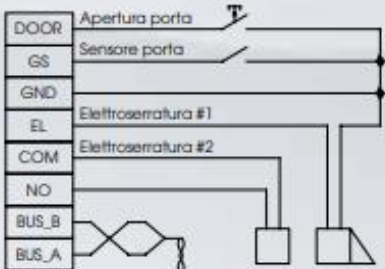

VI2F-PE1



VI2F-PEDIST

VI2F-ALI

230Vac



VI2F-PIT7WF

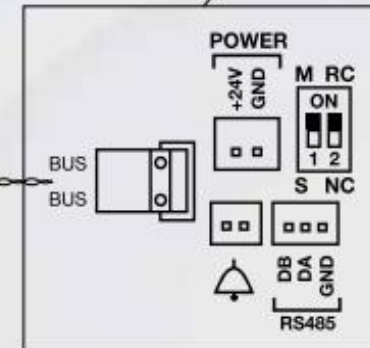

Distanza massima tra dispositivi 200 m
Maximum distance between devices 200 m



Indirizzamento mediante pulsante
Push button addressing




Indirizzamento mediante dip switches
Addressing via dip switches

02 | Esempi installativi

Impianto bifamiliare

Appartamento 1
Appartement 1

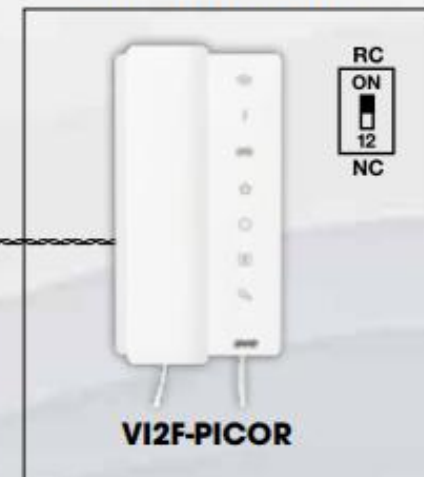

VI2F-PIT5WF



Appartamento 2
Appartement 2

PE#1

Elettroserratura #1:
contatto in potenza
(max. 13W)

Elettroserratura #2:
contatto N.O.



VI2F-PE2

VI2F-ALI




230Vac

VI2F-PIDIST
RC=ON



02 | Esempi installativi

Impianto condominiale

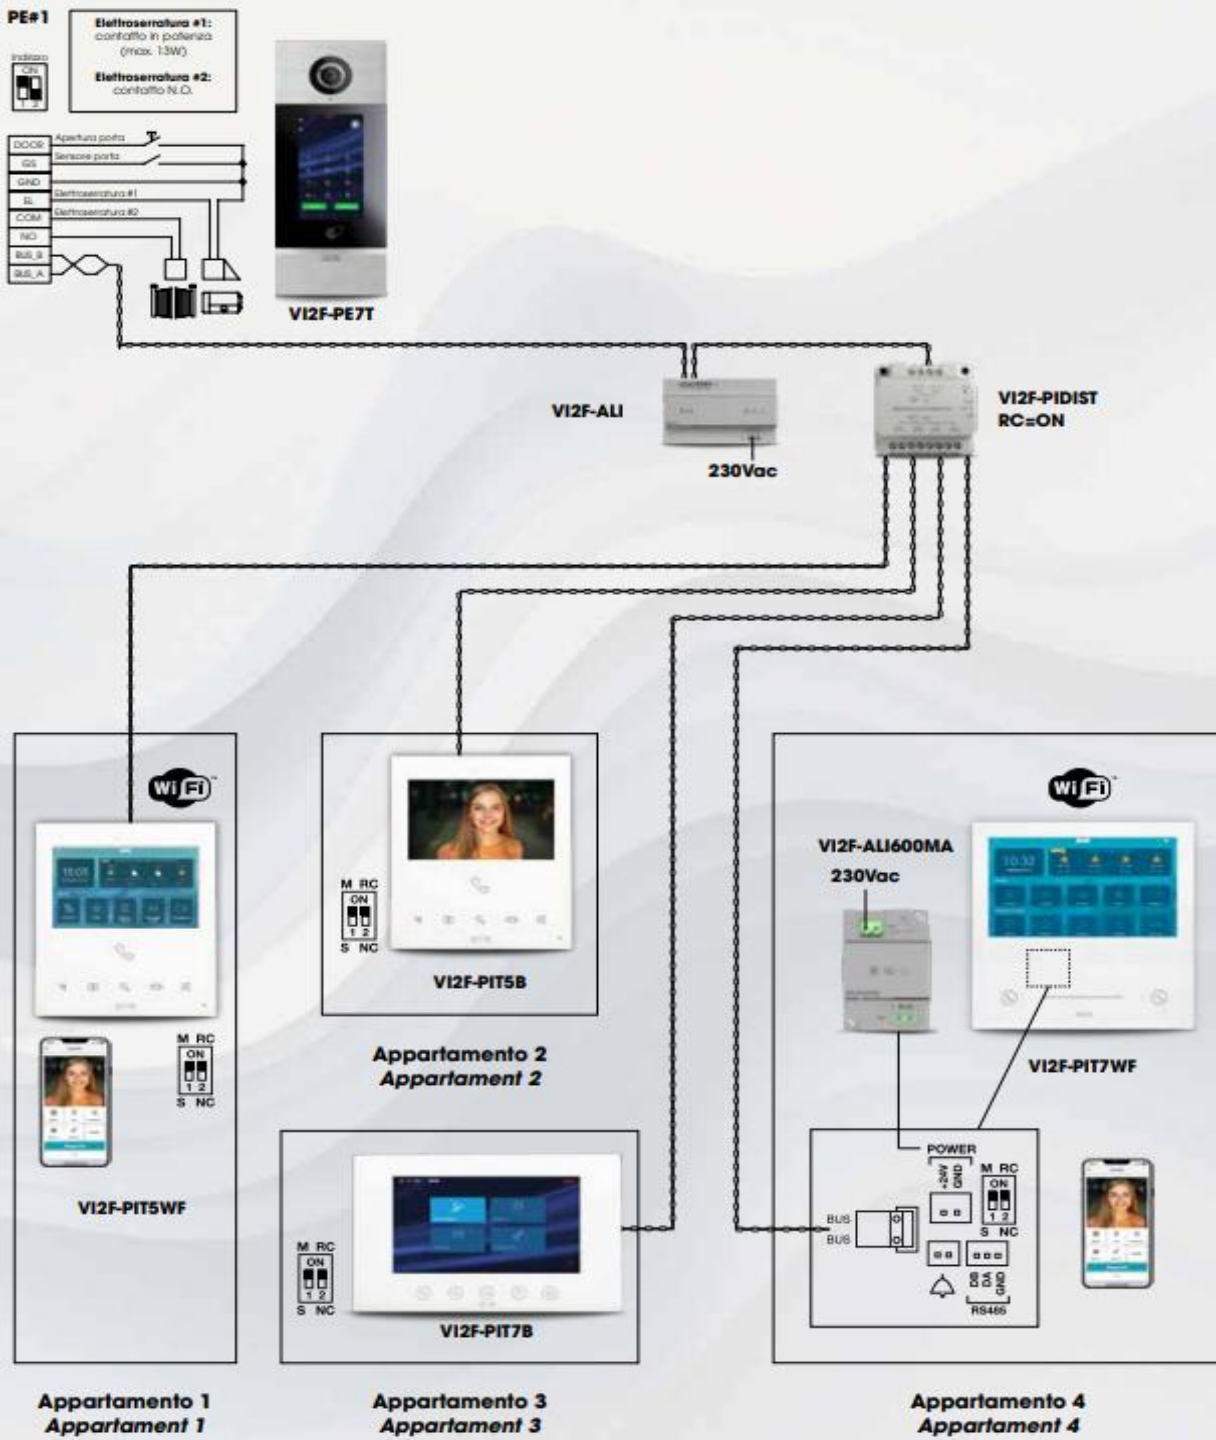



Gamma videocitofonica Sistema IP


Esempi installativi



VIIP-PE1 – VIIP-PE2 – VIIP-PE4

POSTAZIONI ESTERNE DA APPOGGIO PARETE ED INCASSO A 1, 2 e 4 CHIAMATE

- N.2 relè a bordo
- Lettore di card MIFARE 13,56 MHz integrato
- Led bianchi di illuminazione con sensore crepuscolare
- Vano cartellini accessibile dal fronte
- Ingresso pulsante apertura cancello



VIIP-PE1
Targa
esterna
1 chiamata



VIIP-PE2
Targa
esterna
2 chiamate



VIIP-PE4
Targa
esterna
4 chiamate

VIIP-PE7T

POSTAZIONE ESTERNA IP CON TOUCH SCREEN 7"



- N.2 relè a bordo
- Lettore di card MIFARE 13,56 MHz integrato
- Lista nomi o tastiera numerica
- Programmazione lista nomi da SW o dal dispositivo
- Ingresso pulsante apertura cancello
- Screensaver ed avatar personalizzabili
- Riconoscimento facciale
- Sblocco varco mediante codice



Gamma videocitofonica Sistema IP

Le postazioni interne

VIIP-PICAB CORNETTA CITOFONICA

- Cornetta citofonica IP
- Gestione diretta 6 varchi (2 a bordo della postazione esterna e 4 a bordo di 2 schede relè ausiliari)



VIIP-PICAB

VIIP-PIT4B VIDEOCITOFONO VIVAVOCE

- Monitor 4,3" IP
- Pulsanti soft touch
- Gestione diretta 6 varchi (2 a bordo della postazione esterna e 4 a bordo di 2 schede relè ausiliari)



VIIP-PIT4B

04 | Gamma IP V44 SMART



TS-SMART7xx

MONITOR TOUCH SCREEN 7"

TS-SMART10xx

MONITOR TOUCH SCREEN 10"

TS-SMART18xx

MONITOR TOUCH SCREEN 18"



04 | Gamma IP V44 SMART



TEMA LIGHT



TEMA TEAL



TEMA DARK



TEMA BLUE



TEMA LIGHT



TEMA TEAL



TEMA DARK



TEMA BLUE



TEMA LIGHT



TEMA TEAL



TEMA DARK



TEMA BLUE

Interfaccia grafica semplificata disponibile in 4 differenti colorazioni

04 | Gamma IP V44 SMART

- Doppia scheda di rete: cablata + Wi-Fi
- Interfacciamento con Sistema Domotico (attraverso web-server)
- Interfacciamento **senza gateway** con sistema IoT
- Interfacciamento **senza gateway** con antintrusione
- Visualizzazione **senza gateway** di telecamere IP
- Lancio scenari domotici da Home page
- Visualizzazione pagina web
- Gestione remota tramite APP VIDEO V44





TS-SMART10xx | MONITOR TOUCH SCREEN 10"

TS-SMART18xx | MONITOR TOUCH SCREEN 18"

In aggiunta a quanto visto in precedenza:

Installazione da incasso:

TS-SMART10xx - 2503 per muratura e cartongesso

TS-SMART18xx - BL07xx per muratura e cartongesso

Barra a led se segnalazione di stato con funzione "luce ambientale"

Dispositivi certificati KNX



04 | Gamma IP V44 SMART

VIIP-RELAY

RELE' IP

N.2 relè monostabili con contatti liberi da potenziale

Alimentazione tramite switch PoE o +24Vcc

Funzioni:

- apertura varchi ausiliari

- Relè di ripetizione suoneria

- Relè locale appartamento



VIIP-RELAY

04 | Gamma IP V44 SMART

VIIP-SPOE SWITCH PoE 48Vcc

- Alimentazione 230V
- N.8 porte PoE
- 120W totali
- N.2 porte Up link
- Porta SFP per connessione fibra ottica




Simplify Your Network



VIIP-GUARD

POSTAZIONE INTERNA IP PER PORTINERIA

- Risposta alle chiamate dalle postazioni esterne
- Intercettazione chiamata solo in una determinata fascia oraria
- Chiamata verso i condomini
- Visualizzazione telecamere IP

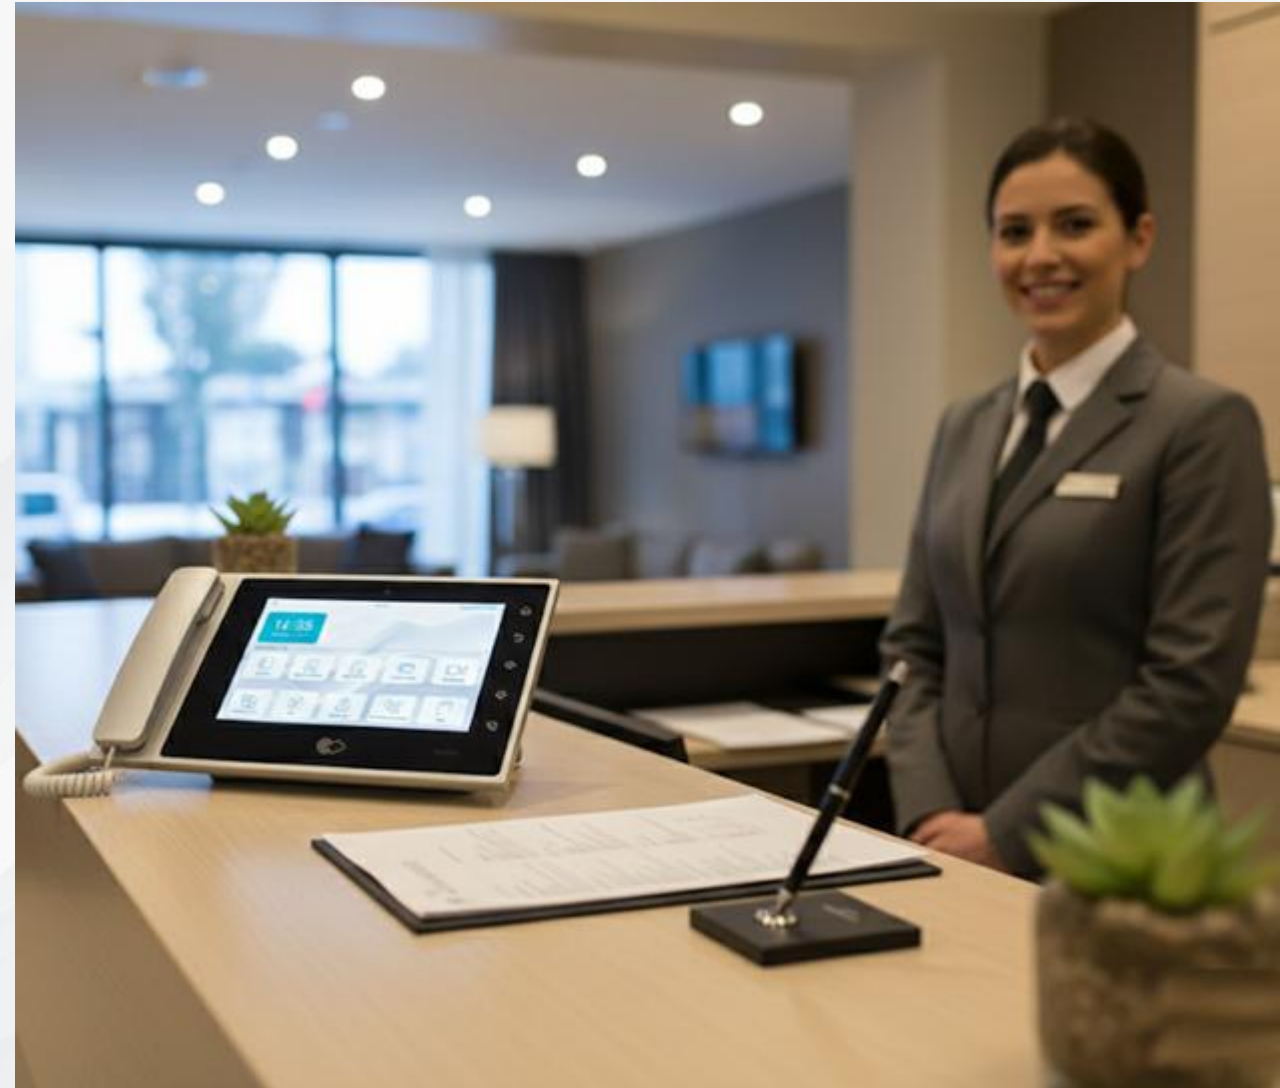



Gamma videocitofonica Sistema IP

Esempi installativi





Gamme videocitofoniche Sistemi 2 FILI ed IP

I prodotti a completamento


VI-ADATT

RETROCOMPATIBILITA' CON LE SCATOLE DI ALTRI FORNITORI

VI-ADATT



AVE
VI-BOX002-TC
VI-BOX002-VP

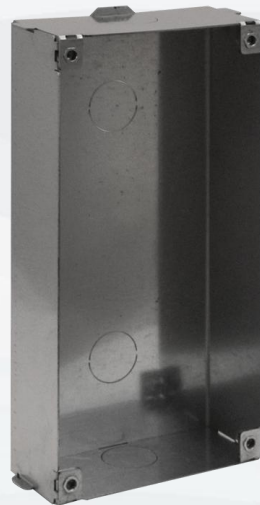

COMELIT
3110/2



BTICINO
350020



BPT
60020160



URMET
1145/52





VI-BASE1

Base da tavolo per l'installazione dei monitor su una scrivania



KIT

I prodotti a complemento

05 | PRODOTTI A COMPLEMENTAMENTO



Vi invito a contattate la nostra rete
vendite per ulteriori informazioni inerenti
i singoli prodotti o la disponibilità dei kit.

Ulteriori informazioni di prodotto sono
reperibili dal sito www.ave.it



