


DomusKit

Sicurezza e comfort su misura

2CSC600110B0902

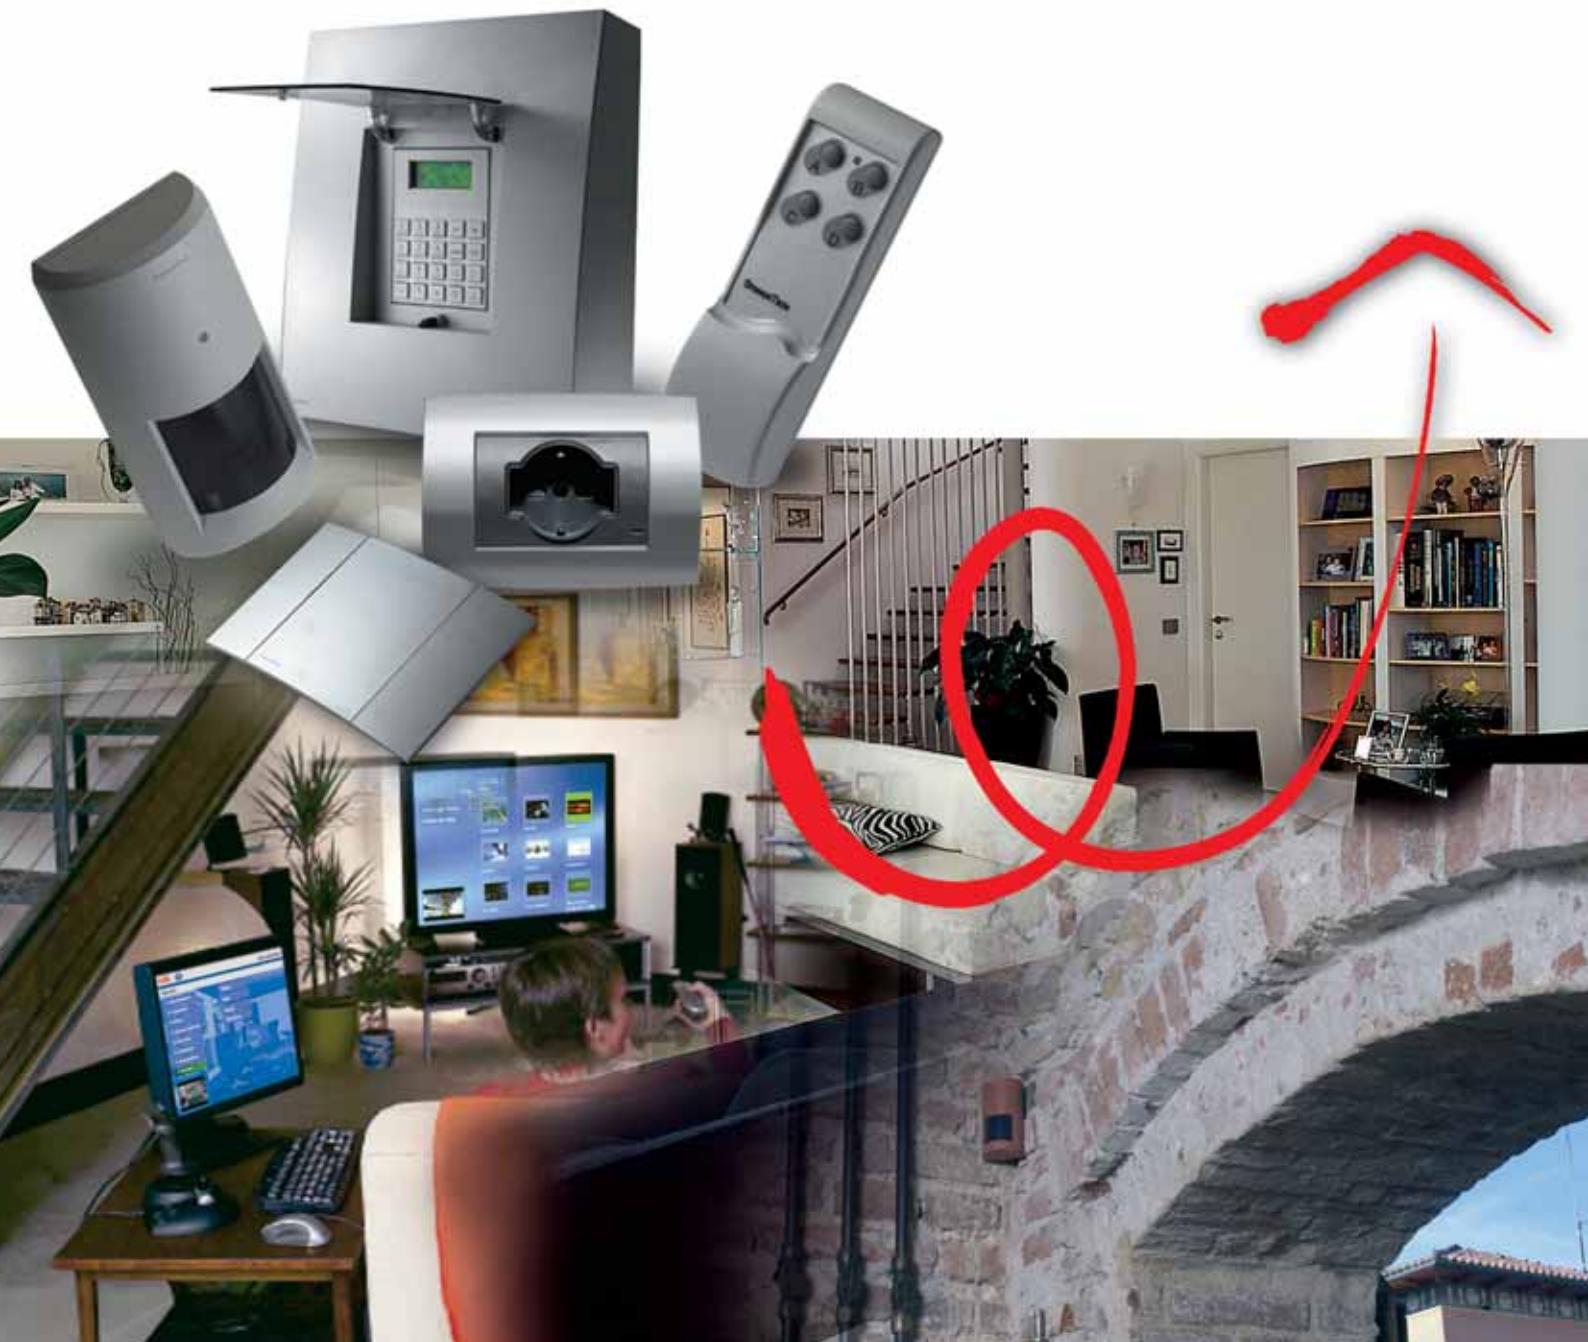

ABB

Praticità e convenienza crescono



ABB Sace ha ulteriormente ampliato la gamma dei kit che offrono singole funzioni del sistema domotico DomusTech. Ai tre già esistenti, Sicurezza Base, Sicurezza GSM (ampliabili con ulteriori dispositivi DomusTech) e Controllo Carichi si aggiungono, oggi, ulteriori cinque kit per l'automazione di luci o tapparelle e per l'applicazione del software DomusCenter che consente la gestione della casa attraverso Windows Media Center e il sistema DomusTech. Si ampliano così le pratiche soluzioni che permettono di ottenere, a prezzi di assoluta convenienza, le più moderne e utili funzioni per il comfort, la sicurezza e il miglior utilizzo dell'energia nell'ambiente domestico.



Kit Controllo Carichi DTHK320

Evita possibili black-out per superamento della potenza disponibile, disalimentando secondo la priorità stabilita le utenze collegate alle prese controllate.

Il kit è composto da:

- 1 modulo gestione carichi
- 2 prese controllate per Élos Soft
- 2 placche Élos Soft

Le placche Élos Soft comprese nel kit per il completamento delle prese controllate sono di colore Bianco Antartide. L'acquirente può comunque sostituire a sua cura le placche di colore bianco con altre di qualunque colore della serie Élos Soft.





Kit Sicurezza Base

DTSK011

Svolge le funzioni base di antintrusione, segnalando gli eventuali allarmi mediante l'avvisatore acustico integrato nella centrale DomusLink.

Il kit è composto da:

- 1 Centrale DomusLink
- 2 Rivelatori IR
- 1 Telecomando.

È ampliabile con gli ulteriori dispositivi di antintrusione disponibili nel sistema DomusTech.

Kit Sicurezza GSM

DTSK012

Oltre a svolgere le funzioni del kit Sicurezza Base, la centrale DomusLink di questo kit integra un modulo GSM, grazie al quale è in grado di inviare messaggi SMS o in sintesi vocale per informare in tempo reale l'utente sullo stato dell'impianto o se è in atto un tentativo di intrusione.

Il kit è composto da:

- 1 Centrale DomusLink con modulo GSM integrato
- 2 Rivelatori IR
- 1 Telecomando.

Può essere ampliato funzionalmente utilizzando i diversi dispositivi di antintrusione, sicurezza ambiente e automazione disponibili nel sistema DomusTech. Consente di fruire del servizio DomusCare.



Solo per kit
Automazione 9 Luci

Kit Automazione 3 Luci

DTHK813

Consente di gestire 3 punti luce secondo i criteri di automazione previsti dal sistema DomusTech, attraverso il comando locale di ciascun punto luce e il comando di accensione/spegnimento generale centralizzato delle 3 luci.

Il kit è composto da:

- 3 interfacce da incasso ad un relè
- 1 interfaccia da parete (alimentata a batteria)
- 4 moduli pulsantiera 1 tasto - 2 comandi per Élos Soft
- 4 placche Élos Soft

Tre moduli pulsantiera sono montati sulle interfacce da incasso per i comandi locali, uno è montato sull'interfaccia da parete per il comando generale centralizzato. Le placche Élos Soft comprese nel kit per il completamento dei moduli pulsantiera sono di colore Bianco Antartide. L'acquirente può comunque sostituire a sua cura le placche di colore bianco con altre di qualunque colore della serie Élos Soft. È possibile operare sul kit 3 luci anche utilizzando il kit DomusCenter.

Kit Automazione 9 Luci

DTHK819

Consente di gestire 9 punti luce secondo i criteri di automazione previsti dal sistema DomusTech, attraverso il comando locale di ciascun punto luce e il comando di accensione e spegnimento generale centralizzato per 5 delle 9 luci.

Il kit è composto da:

- 9 interfacce da incasso ad un relè
- 9 moduli pulsantiera 1 tasto - 2 comandi per Élos Soft
- 1 interfaccia da parete (alimentata a batteria)
- 1 pulsantiera 2 tasti colore argento.

I 9 moduli pulsantiera sono montati sulle interfacce da incasso per i comandi locali e devono essere completate, a cura dell'acquirente, con placche della serie Élos Soft. La pulsantiera 2 tasti è montata sull'interfaccia da parete e consente di accendere/spegnere contemporaneamente 5 dei 9 punti luce comandati. È possibile operare sul kit 9 luci anche utilizzando il kit DomusCenter.



Kit Automazione 5 Tapparelle DTHK715

Consente di gestire 5 tapparelle secondo i criteri di automazione previsti dal sistema DomusTech, attraverso il comando locale di ciascuna tapparella e il comando di apertura/chiusura generale centralizzato delle 5 tapparelle.

Il kit è composto da:

- 5 interfacce da incasso a due relè
- 5 moduli pulsantiera 1 tasto - 2 comandi per Élos Soft
- 1 interfaccia da parete (alimentata a batteria)
- 1 pulsantiera 2 tasti colore argento.

I 5 moduli pulsantiera sono montati sulle interfacce da incasso per i comandi locali e devono essere completate, a cura dell'acquirente, con placche della serie Élos Soft. Uno dei due comandi è destinato alla salita, l'altro alla discesa della tapparella; la pressione sul comando provoca l'attuazione del medesimo ed una successiva pressione su uno qualunque dei due comandi ne provoca l'interruzione immediata.

La pulsantiera 2 tasti è montata sull'interfaccia da parete e consente di alzare/abbassare contemporaneamente le 5 tapparelle comandate.

È possibile operare sul kit 5 tapparelle anche utilizzando il kit DomusCenter.

Kit Automazione 9 Tapparelle DTHK719

Consente di gestire 9 tapparelle secondo i criteri di automazione previsti dal sistema DomusTech, attraverso il comando locale di ciascuna tapparella e il comando di apertura/chiusura generale centralizzato delle 9 tapparelle.

Il kit è composto da:

- 9 interfacce da incasso a due relè
- 9 moduli pulsantiera 1 tasto - 2 comandi per Élos Soft
- 1 interfaccia da parete (alimentata a batteria)
- 1 pulsantiera 2 tasti colore argento.

I 9 moduli pulsantiera sono montati sulle interfacce da incasso per i comandi locali e devono essere completate, a cura dell'acquirente, con placche della serie Élos Soft. Uno dei due comandi è destinato alla salita, l'altro alla discesa della tapparella; la pressione sul comando provoca l'attuazione del medesimo ed una successiva pressione su uno qualunque dei due comandi ne provoca l'interruzione immediata.

La pulsantiera 2 tasti è montata sull'interfaccia da parete e consente di alzare/abbassare contemporaneamente le 9 tapparelle comandate.

È possibile operare sul kit 9 tapparelle anche utilizzando il kit DomusCenter.

Kit DomusCenter DTHKWIN

Consente il controllo delle funzioni di automazione domestica, quali illuminazione, clima, apertura/chiusura di porte e cancelli ecc., attraverso il software DomusCenter, realizzato nell'ambito della collaborazione avviata da ABB Sace con Microsoft Italia per la gestione della casa attraverso Windows Media Center e il sistema DomusTech.

Il kit è composto da:

- Software DomusCenter
- Interfaccia seriale per la trasmissione in radiofrequenza da e verso i dispositivi di automazione e controllo.

DomusCenter costituisce un vero e proprio "ponte di comando" per il controllo dell'abitazione; con un unico telecomando, quello per le funzioni di home entertainment

offerte da Windows Media Center, è possibile, direttamente dal divano, durante la visione di un film o l'ascolto della musica preferita, verificare lo stato dei diversi ambienti, regolare luci o temperature, attivare o modificare scenari, per esempio gli scenari "notte" e "uscita" che possono controllare simultaneamente l'illuminazione, l'abbassamento delle tapparelle, l'attivazione dell'impianto di antintrusione. Attraverso DomusCenter è possibile gestire tutti i dispositivi disponibili nel sistema DomusTech.

Il sistema DomusTech

Il sistema DomusTech di ABB è un insieme di tecnologie e servizi per apportare sicurezza e benessere negli ambienti domestici e nel piccolo terziario.


Flessibile e semplice da usare, può essere installato in qualsiasi edificio; infatti, grazie alla tecnologia wireless in radiofrequenza su cui è basato e alla compatibilità verso gli impianti esistenti, non necessita di alcuna opera muraria o elettrica. Le sue caratteristiche di non intrusività ne fanno la soluzione ottimale anche per edifici esistenti, sottoposti a vincoli o appena ristrutturati.

La modularità propria del sistema DomusTech gli conferisce carattere di estrema flessibilità ed adattabilità e ne consente l'ampliamento

funzionale parallelamente al crescere delle esigenze dell'utente.

Accanto alle più avanzate ed innovative funzioni di sicurezza a protezione degli edifici e delle persone, il sistema DomusTech consente di realizzare applicazioni nell'ambito delle automazioni quali, ad esempio, la gestione dell'illuminazione, del clima, dell'irrigazione, degli elettrodomestici e il controllo dei carichi elettrici.

Le funzioni del sistema possono essere controllate e attivate anche a distanza, in modo veloce, preciso e sicuro, con un telefono cellulare dotato di un menu domotico appositamente realizzato in collaborazione con TIM.

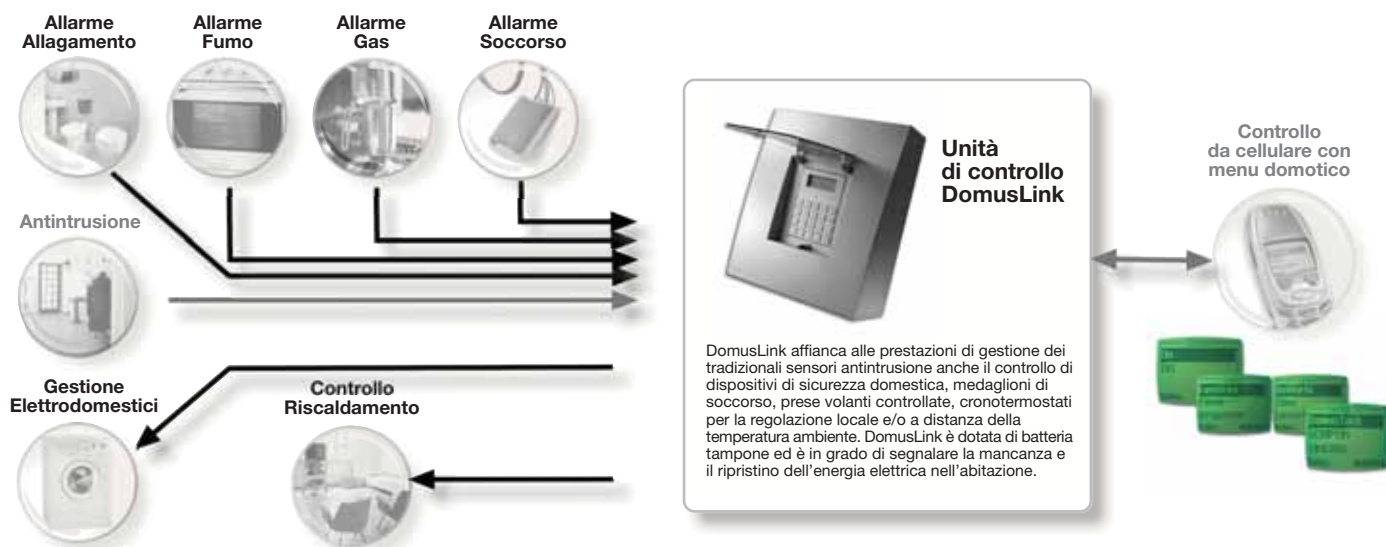

Servizi DomusCare

I servizi DomusCare sono parte integrante dell'offerta DomusTech.

Qualora l'utente lo desideri, infatti, il Centro Operativo DomusCare, attivo 24 ore su 24, può ricevere, controllare e gestire le segnalazioni d'emergenza emesse dal sistema. Tali segnalazioni, che la centrale DomusLink invia al Centro Operativo, permettono agli operatori specializzati di avvisare tempestivamente l'utente (o le persone di fiducia dallo stesso segnalate) e di far intervenire sul posto, qualora necessario e su specifica autorizzazione, personale tecnico specializzato (installatore, elettricista, idraulico, fabbro ecc.) o del servizio sanitario per risolvere

tempestivamente qualsiasi problema.

Il Servizio DomusCare comprende, inoltre, la Polizza Casa Sicura che dà diritto ad usufruire, in base alla necessità specifica, dell'intervento di un fabbro, di un idraulico, di tecnici asciugatori, di un elettricista. In caso di temporanea inagibilità dell'abitazione o di rientro forzato, copre le spese di albergo o viaggio. In più include la copertura assicurativa Responsabilità Civile per danni provocati a terzi, dall'utente o dai componenti della sua famiglia.

Per il primo anno dall'acquisto i servizi DomusCare sono GRATUITI!

Ampliamenti funzionali

I kit Sicurezza Base e Sicurezza GSM possono essere ampliati dal punto di vista funzionale mediante diversi dispositivi di antintrusione, sicurezza ambiente e automazione disponibili nel sistema DomusTech. Nei prospetti seguenti sono indicati alcuni di questi dispositivi e le relative informazioni di dettaglio per l'ordinazione.

Dispositivi di antintrusione

(adatti per entrambi i kit Sicurezza)

RIVELATORI PERIMETRALI IN VERSIONE SEMPLICE O UNIVERSALE

Segnalano l'apertura di porte, finestre e chiusure in genere con contatto reed interno e magnete esterno. Possibilità di allarme istantaneo o ritardato (15/30 secondi). La versione universale è dotata di un ingresso supplementare per il collegamento di un sensore filare.

DTS1221/DTS 1222
(Versione semplice - bianco/marrone)

DTS1211/DTS 1212
(Versione universale - bianco/marrone)



RIVELATORE DI PRESENZA VOLUMETRICO AD INFRAROSSI PASSIVI

Equipaggiato di lente volumetrica con portata fino a 12 metri. Disponibili, in opzione, lenti tipo "Long range" e "Tenda". Possibilità di allarme istantaneo o ritardato (15/30 secondi). È installabile con lo snodo orientabile disponibile in opzione (80° verticale - 90° orizzontale).

DTS1301

RIVELATORE MICROFONICO ROTTURA VETRI

Dà segnalazione di rottura vetri quando l'effrazione è confermata dai suoi due sensori: microfonico per frequenze tipiche della rottura di vetri e subsonico per la variazione di pressione. Sensibilità di rivelazione regolabile. Dispositivo antimanomissione e controllo livello batteria.

DTS1401



AVVISATORE ACUSTICO PER ESTERNO

Autoalimentato per esterno. Dotato di un diffusore acustico ad alta efficienza e di lampeggiante a luce stroboscopica.

DTS7101



TELECOMANDO A 4 PULSANTI

Per l'inserimento totale o parziale e il disinserimento dell'impianto di antintrusione. Possibilità d'invio di una segnalazione silenziosa di allarme. Led indicatore del corretto funzionamento e dello stato di carica della batteria.

DTS5501



TASTIERA

Consente l'inserimento, totale o parziale, e il disinserimento dell'impianto antintrusione. Possibilità d'invio di una segnalazione silenziosa di allarme. Codice di attivazione da 1 a 4 cifre. Led per la segnalazione dello stato di carica della batteria, dell'attivazione e della trasmissione in atto.

DTS5101/DTS 5102
(argento/bronzo)



Dispositivi per la sicurezza domestica

(adatti per il kit Sicurezza GSM)

MEDAGLIONE DI SOCCORSO

Attivabile tramite pressione del tasto o mediante strappo della cordicella, invia una richiesta di soccorso all'Unità di Controllo DomusLink che la ritrasmette per mezzo del modulo GSM.

DTS6201



RIVELATORE OTTICO DI FUMO

Segnala la presenza di fumo attraverso un sistema di rivelazione di tipo ottico. Copre un'area di circa 50 metri quadrati.

DTS4101



Dispositivi di automazione

(adatti per il kit Sicurezza GSM)

PRESA VOLANTE CONTROLLATA CON RELÉ DA 16A

È una presa elettrica rimovibile attivabile a distanza, dotata di spina a standard italiano da 16A e presa a standard italiano 10A/16A + standard tedesco da 16A, inseribile nella rete di alimentazione dell'abitazione. Può ricevere i comandi di attivazione/disattivazione dai dispositivi di comando e via SMS dal telefono cellulare attraverso la centrale DomusLink con GSM integrato.

DTS3110



ATTUATORE / RIPETITORE ALLARME A BATTERIA

Permette di comandare, tramite un'uscita a relé, apparecchiature esterne a bassa tensione. È attivabile attraverso la centrale DomusLink, il telecomando, il telefono cellulare (tramite centrale DomusLink con GSM integrato) e in maniera automatica a fronte di particolari eventi in impianto.

DTS3102



RIVELATORE DI ALLAGAMENTO

Rivela la presenza d'acqua (livello minimo 1 mm, regolabile per livelli maggiori) e invia alla centrale un messaggio di allarme.

DTS4201



RIVELATORI DI GAS METANO O GPL

Rivelano la presenza di gas (metano o GPL secondo il modello) e sono dotati di autodiagnosi. In caso di fuga di gas inviano un messaggio di allarme alla centrale DomusLink e comandano la chiusura di un eventuale elettrovalvola di sicurezza a riarmo manuale.

DTS4301 (metano)
DTS4302 (GPL)



CRNOTERMOSTATO

Per la programmazione settimanale delle temperature. Possibilità di impostare valori "economia", "comfort" e "antigelo". Display con orario, temperatura ambiente e stato di funzionamento. Comunicazione bidirezionale con la centrale DomusLink. Può ricevere comandi dal cellulare attraverso la centrale DomusLink con GSM integrato e allo stesso modo inviare SMS con la temperatura rilevata. È composto da modulo base e placca ad innesto.

DTS8100 (Base)
DTH4104/DTH 8104
(Placca - argento/bronzo)



INTERFACCIA UNIVERSALE

Rileva segnalazioni generiche provenienti da utenze domestiche. Invia un messaggio di allarme alla centrale DomusLink con GSM integrato per l'inoltro all'utente via SMS.

DTS0501



Antintrusione

Rivelatori

DTS1221	Perimetrale semplice bianco
DTS1222	Perimetrale semplice marrone
DTS9811	Confezione di 5 spessori 31x111x10mm per rivelatori DTS1221/DTS1222 - bianco
DTS9813	Confezione di 5 spessori 31x111x10mm per rivelatori DTS1221/DTS1222 - nero

DTS1211	Perimetrale universale bianco
DTS1212	Perimetrale universale marrone
DTS2101	Contatto magnetico a vista o da incasso (da abbinare ai rivelatori DTS1211/DTS1212) - bianco
DTS2102	Contatto magnetico a vista o da incasso (da abbinare ai rivelatori DTS1211/DTS1212) - marrone
DTS2131	Contatto magnetico porte basculanti o scorrevoli (da abbinare ai rivelatori DTS1211/DTS1212)
DTS2141	Contatto a fune per tapparelle (da abbinare ai rivelatori DTS1211/DTS1212)
DTS9821	Confezione di 5 spessori 31x161x10mm per rivelatori DTS1211/DTS1212 - bianco
DTS9823	Confezione di 5 spessori 31x161x10mm per rivelatori DTS1211/DTS1212 - nero

DTS1301	Volumetrico a infrarossi passivi
DTS1391	Kit 5 lenti long range/tenda (da abbinare al rivelatore DTS1301)
DTS1392	Kit 3 snodi orientabili (da abbinare al rivelatore DTS1301)

DTS1401	Microfonico rottura vetri
---------	---------------------------

Segnalatori

DTS7101	Avvisatore acustico per esterno
---------	---------------------------------

Dispositivi di comando

DTS5101	Tastiera - argento
DTS5102	Tastiera - bronzo

DTS5501	Telecomando a 4 pulsanti
---------	--------------------------

Nota: tutti i dispositivi sono forniti con batteria inclusa

Sicurezza domestica

Rivelatori

DTS4101	Ottico di fumo
---------	----------------

DTS4201	Allagamento
---------	-------------

DTS4301	Gas metano
---------	------------

DTS4302	Gas GPL
---------	---------

Dispositivi di soccorso

DTS6201	Medaglione di soccorso
---------	------------------------

Automazione

DTS3110	Presa volante controllata relé 16A
---------	------------------------------------

DTS3102	Attuatore/ripetitore allarme a batteria - relé 1A
---------	---

DTS0501	Interfaccia universale
---------	------------------------

DTS0102	Concentratore - ripetitore universale
---------	---------------------------------------

Controllo clima

DTS8100	Base per cronotermostato (necessita di placca - cod. DTH4104/DTH8104)
---------	---

DTH4104	Placca cronotermostato - argento (necessita di base - cod. DTS8100)
---------	---

DTH8104	Placca cronotermostato - bronzo (necessita di base - cod. DTS8100)
---------	--

Batterie

DTS9901	Batterie al litio 3,6V - 5Ah (2 pezzi)
---------	--

DTS9902	Batterie al litio 3,6V - 0,8Ah (2 pezzi)
---------	--

DTS9903	Batterie al litio 3,6V - 2Ah - size AA (2 pezzi)
---------	--

DTS9904	Batterie al litio 9V - 1Ah (2 pezzi)
---------	--------------------------------------

DTS9905	Batterie al litio 3,6V - 13Ah (2 pezzi)
---------	---

DTS9906	Batterie al litio 3,6V - 0,8Ah con connettore (2 pezzi)
---------	---

DTS9908	Batteria al litio 7,2V - 13 Ah
---------	--------------------------------



ABB SACE S.p.A.

Una società del gruppo ABB

Apparecchi Modulari

Viale dell'Industria, 18

20010 Vittuone (MI)

Tel.: 02.9034.1 - Telefax: 02.9034.7609



<http://bol.it.abb.com>

Tutte le soluzioni
per la Bassa Tensione
e l'Automazione

Per tener conto dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche e le dimensioni di ingombro indicate nel presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di ABB SACE

