

Brescia **27** Settembre 2022





Anonima

Vestone

Elettrotecnica

NASCE NEL 1904 (118° ANNO DALLA FONDAZIONE)
LA PIÙ ANTICA FABBRICA DI MATERIALE ELETTRICO IN ITALIA

AVE S.p.A.



È UNA REALTÀ IMPRENDITORIALE ITALIANA LEADER NELLO SCENARIO INTERNAZIONALE DEI PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DI QUALITÀ.

INNOVARE È LA PAROLA CHIAVE CON CUI AFFRONTIAMO IL CAMBIAMENTO.

RICONOSCIMENTI CONSEGUITI DA AVE S.P.A.



COMPASSO D'ORO



Top selection innovation
"Innovation design award"



DESIGN Index



100 ECCELLENZE ITALIANE
Award for the
100 EXCELLENT ITALIAN Companies



Winner of
"Qualitec design award"



Membro **KNX** n.423 (M-Ø1A7)
KNX Member n.423 (M-Ø1A7)

AVE S.p.A.



L'AZIENDA È DI PROPRIETÀ
ITALIANA ED HA SEDE A
REZZATO, NELL'HINTERLAND
DELLA CITTÀ DI BRESCIA



AVE S.p.A.



esporta in più di 70 paesi nel mondo...



Brescia **27** Settembre 2022




PRESENTA


Brescia **27** Settembre 2022



DUE NUOVE GAMME

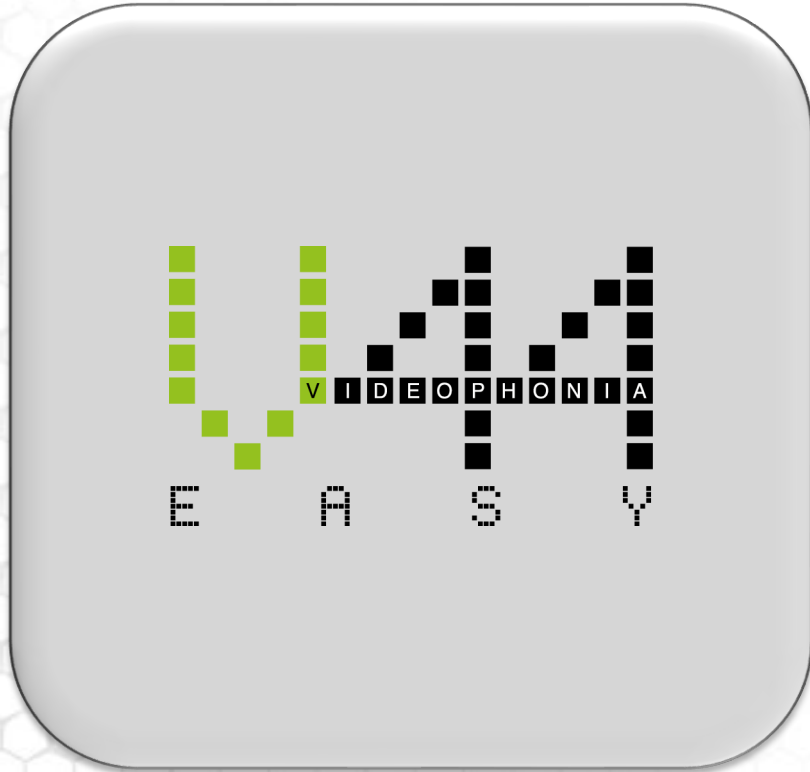

2 FILI

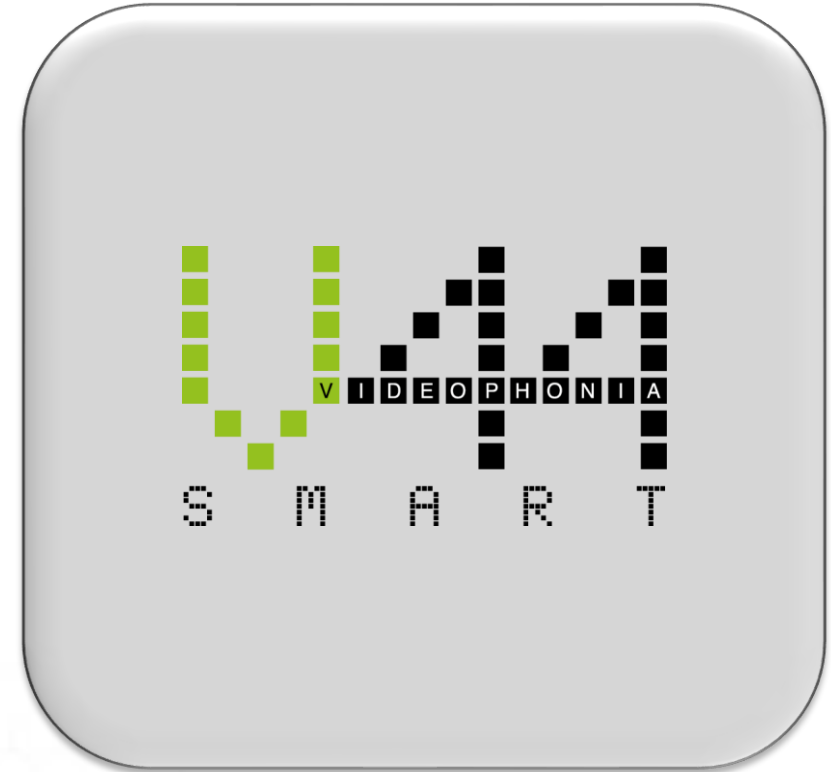

IP

Estetica comune alle gamme di posti esterni



Postazioni esterne – Modello Villa



VI2F-PE1
VIIP-PE1



VI2F-PE2
VIIP-PE2



VI2F-PE4
VIIP-PE4

VI2F-PE1
VIIP-PE1

Postazione esterna
ad 1 chiamata

VI2F-PE2
VIIP-PE2

Postazione esterna a
2 chiamate


VI2F-PE4
VIIP-PE4

Postazione esterna a
4 chiamate


Postazioni esterne – Colonna ausiliaria



- VI-PEAUX: colonna ausiliaria a 8 chiamate - articolo comune alle gamme

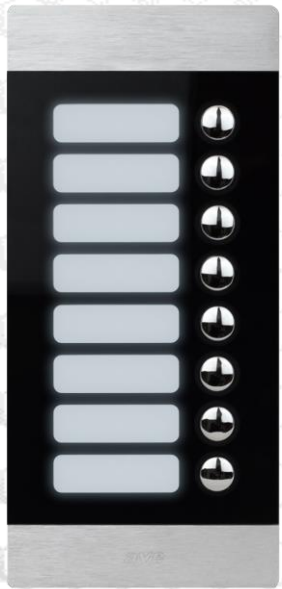

VI-PEAUX

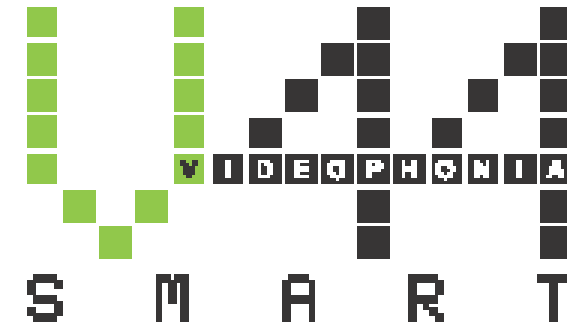

Postazioni esterne – Colonna ausiliaria




- VI-PEAUX: colonna ausiliaria a 8 chiamate - articolo comune alle gamme


VI2F-PE1
VIIP-PE1



VI2F-PE2
VIIP-PE2

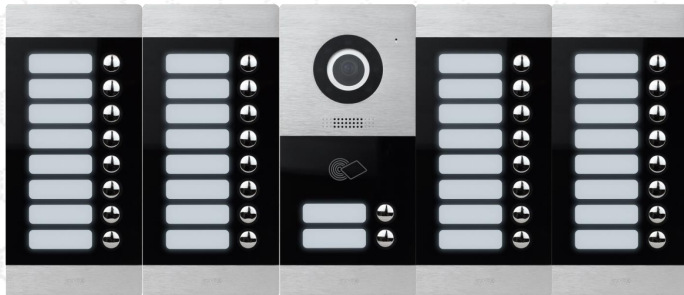


VI2F-PE4
VIIP-PE4

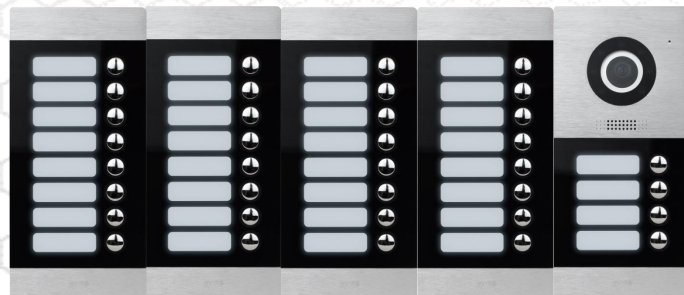

- Max. n.36 chiamate
- Posizionamento libero
- Connessione mediante cavo flat
- Alimentazione diretta dalla postazione esterna
- Cartellini estraibili dal fronte del dispositivo
- Articolo comune alle due gamme

Postazioni esterne – informazioni

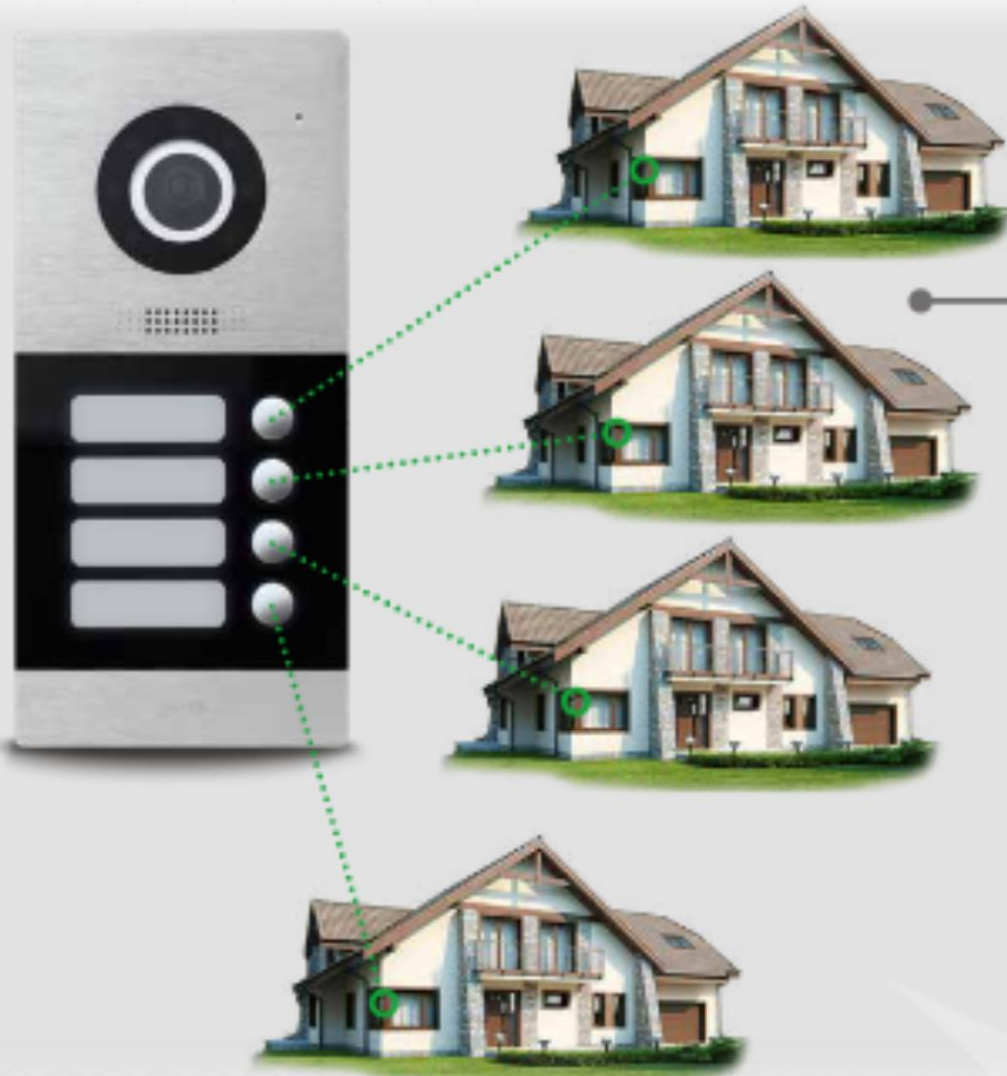


*LA POSTAZIONE
ESTERNA È IN GRADO
DI CHIAMARE FINO
AD UN NUMERO
MASSIMO DI
4 UNITÀ ABITATIVE*


Postazioni esterne – informazioni



X 36

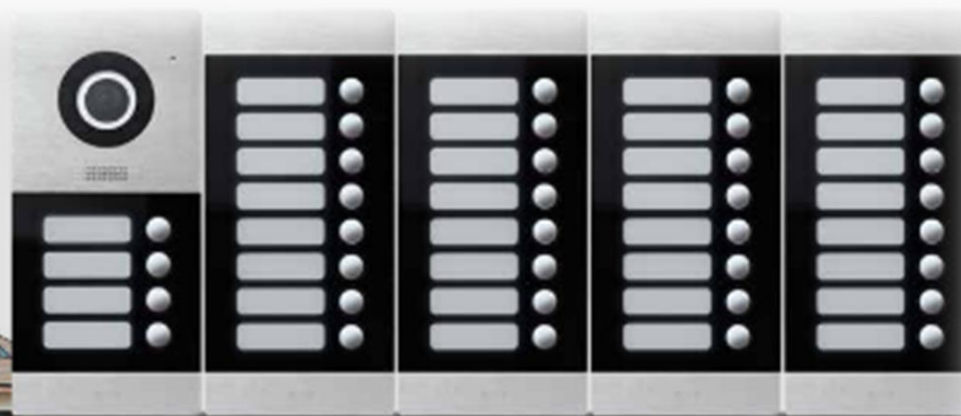


X 128

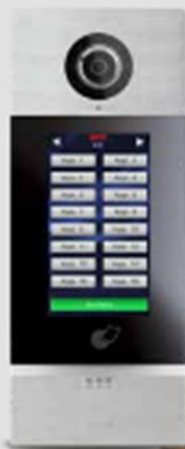

*È POSSIBILE INSTALLARE UN NUMERO
MASSIMO DI 4 COLONNE AUSILIARIE
PER AMPLIARE L'IMPIANTO
FINO AD UN NUMERO
MASSIMO DI
36 UNITÀ ABITATIVE.
L'INSTALLAZIONE DELLA POSTAZIONE
"BUILDING" CONSENTE L'AMPLIA-
MENTO DELL'IMPIANTO FINO A 128
UNITÀ ABITATIVE*

Brescia **27** Settembre 2022

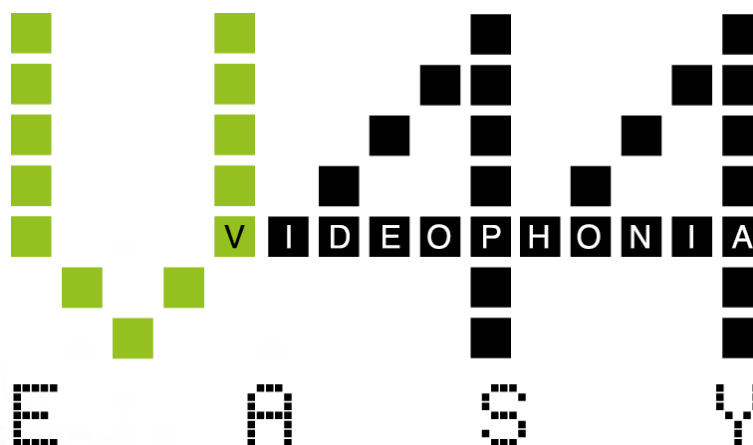



SISTEMA 2 FILI

Massimo Pasquali – Product Manager gamme Sicurezza e Videocitofonia

*LA POSTAZIONE
ESTERNA GESTISCE
2 VARCHI: IL PRIMO
CON USCITA RELÈ IN
POTENZA ED IL SECONDO
CON CONTATTO
"NORMALMENTE APERTO".
È INOLTRE DISPONIBILE UN RELÈ,
SU MODULO AUSILIARIO,
CON USCITA CON CONTATTO PULITO*




Postazioni esterne – Caratteristiche

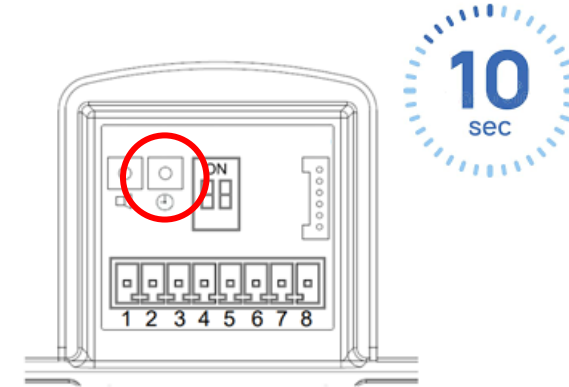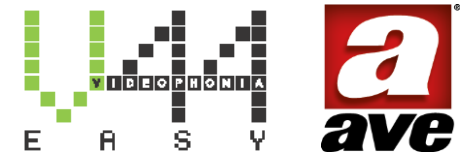


Trimmer per l'impostazione del tempo di chiusura della elettroserratura con contatto in scambio da 1 a 10 sec.

Postazioni esterne – Caratteristiche

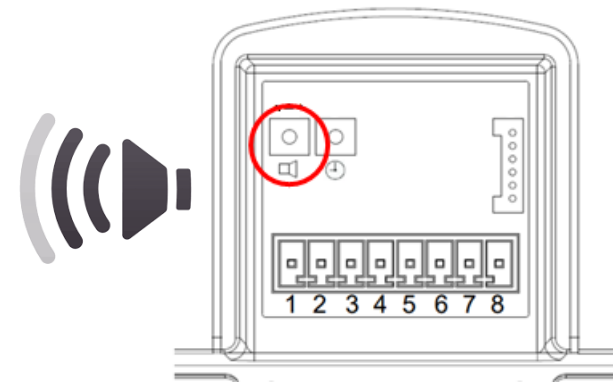

Trimmer per
l'impostazione del
volume dell'audio della
postazione esterna

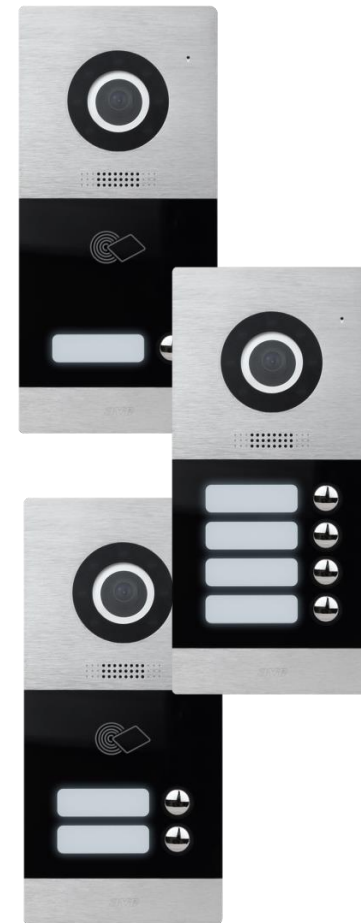

Postazioni esterne – Caratteristiche



Gestione software
(direttamente dal dispositivo)
dell'impostazione del volume
dell'audio della postazione
esterna



Postazioni esterne – Caratteristiche

Telecamera orientabile



Postazioni esterne – Caratteristiche

Led bianchi per la
visualizzazione
notturna



Postazioni esterne – Caratteristiche

Gestione allarme ingresso porta aperta




Postazioni esterne – Caratteristiche

Lettore MIFARE per lo sblocco della elettroserratura in potenza disponibile sui dispositivi a 1 e 2 chiamate e sulla postazione building




Postazioni esterne – Modello Villa

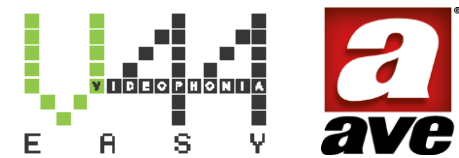

Funzione
«Studio medico»
Con apertura
automatica
dell'elettroserratura
in potenza alla
ricezione della
chiamata




Installazione su paletti da 100 mm

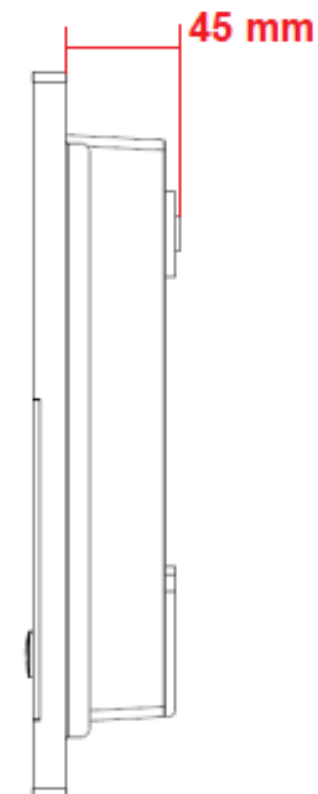


Postazioni esterne – Caratteristiche

Cartellini asportabili dal fronte del dispositivo

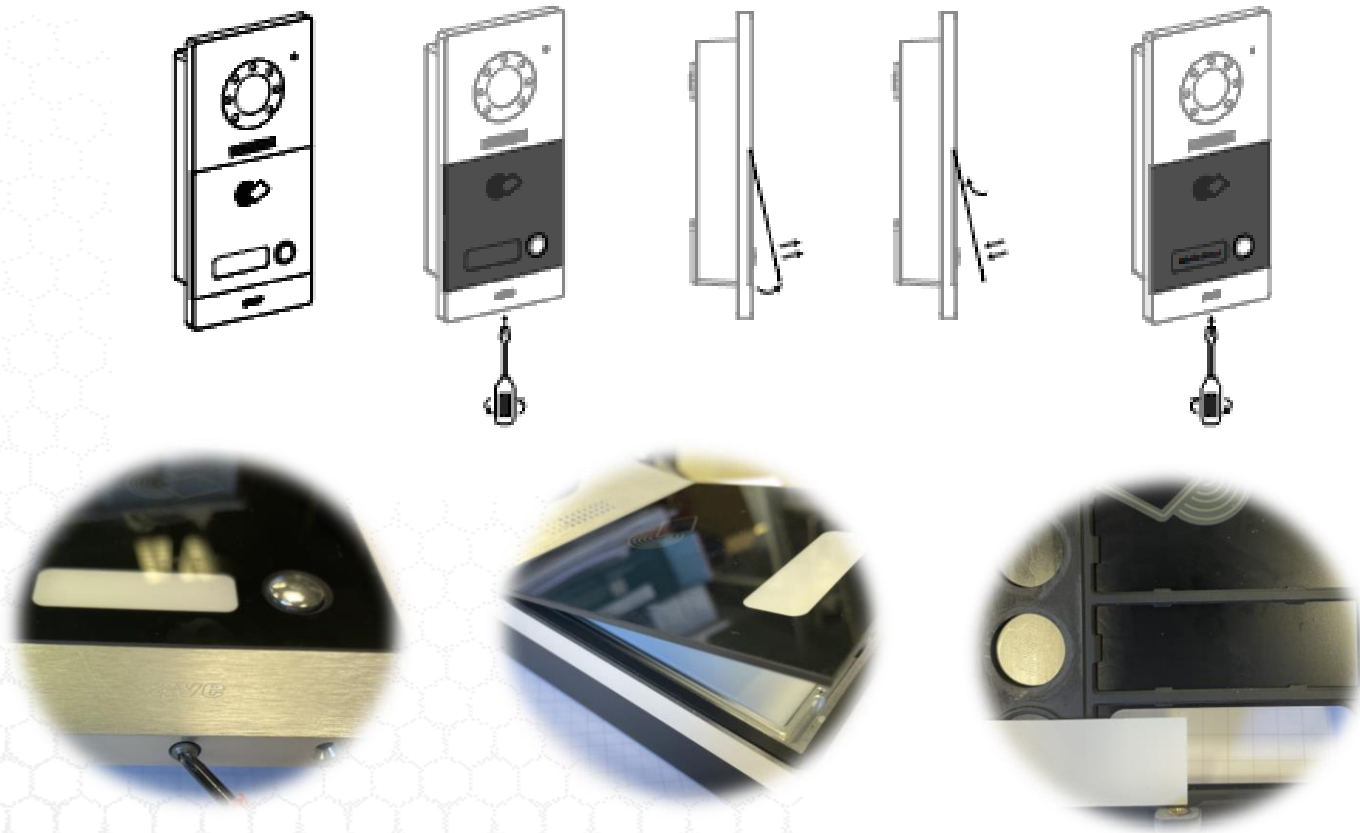

Postazioni esterne – Modello Villa

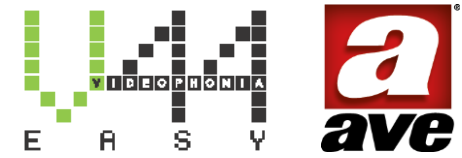

Cartellini con
retroilluminazione a
led di colorazione
bianca


Funzione
crepuscolare con
aumento della
retroilluminazione in
funzione della
luminosità ambiente



Postazioni esterne – Modello Villa



Installazione da incasso: VI-BOX3: postazioni esterne «Villa»

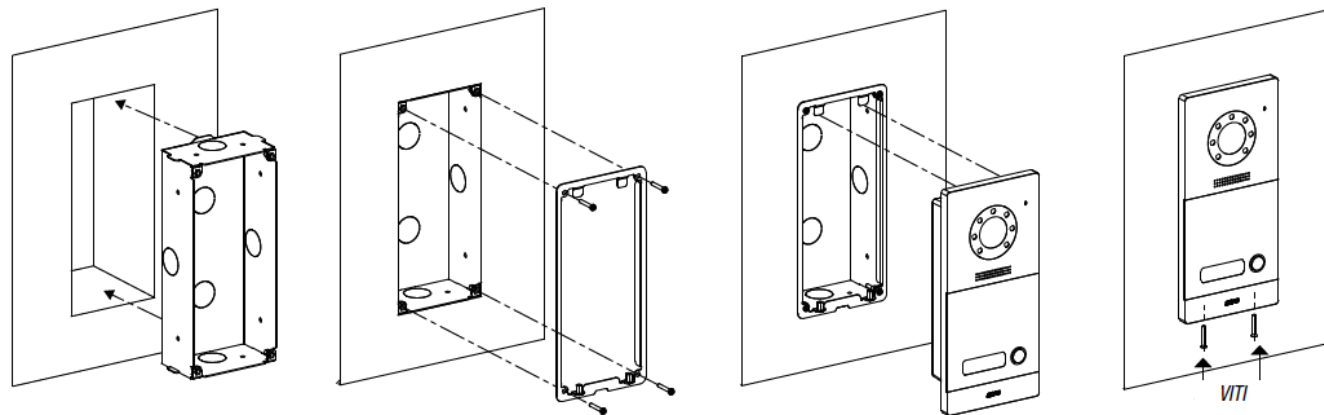

Postazioni esterne – Modello Villa




La scatola è affiancabile (sia in orizzontale che in verticale) per installazioni multiple


ACCOPIARE LE DUE SCATOLE
INCASTRANDO LE DUE ASOLE ESTERNE




FISSARE LE PARETI UTILIZZANDO LA VITE
E I DADI FORNITI IN DOTAZIONE

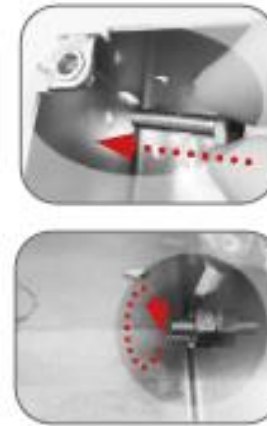


PROCEDERE CON L'INSERIMENTO NEL FORO



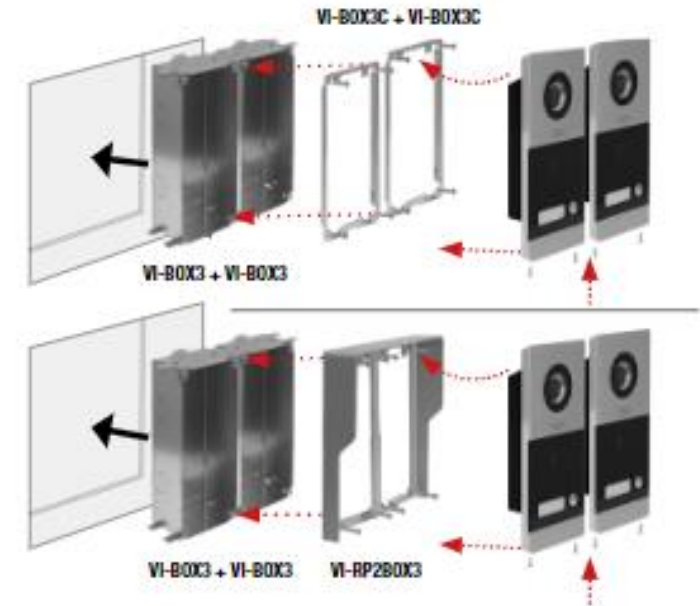


Accessori parapigioggia: VI-RPBOX3 - VI-RP2BOX3

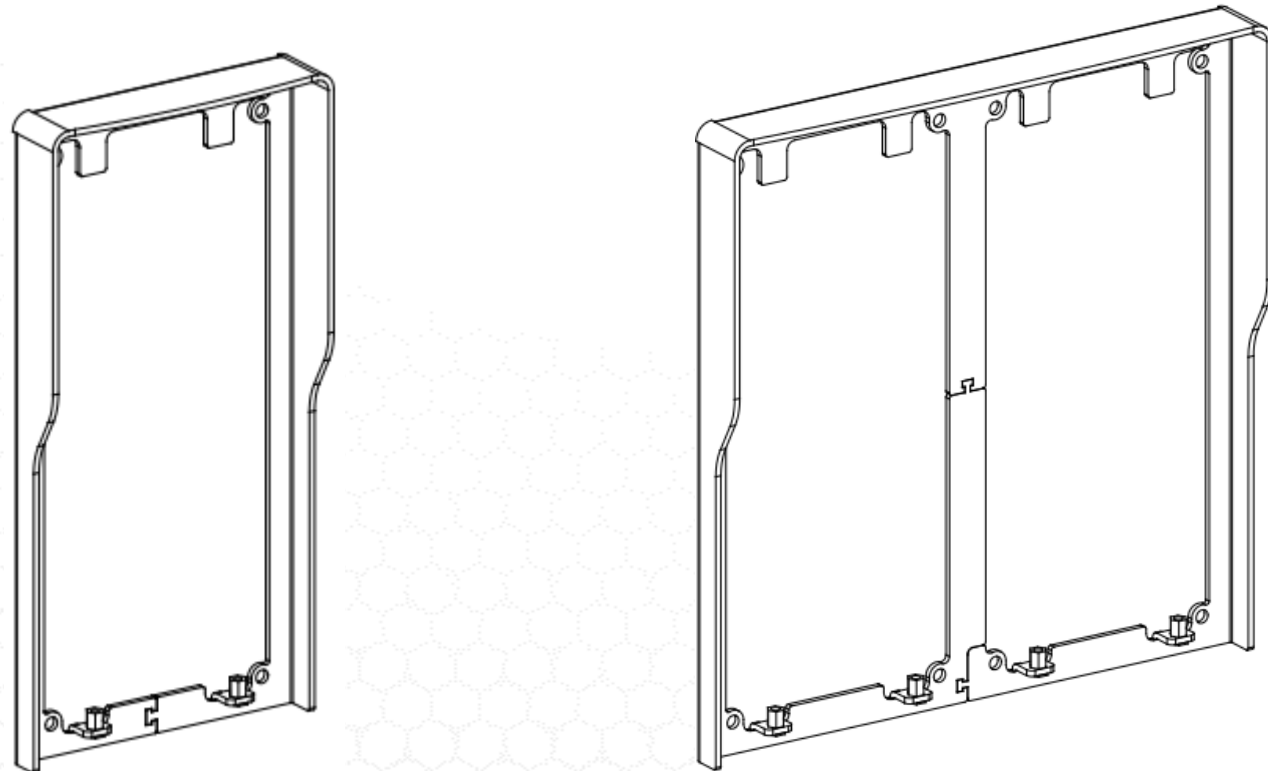


Postazioni esterne – Scatole da appoggio muro

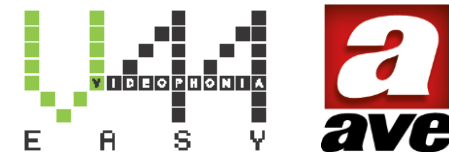

MODELLO E CODICE DELLA SCATOLA	CODICE SUPPORTO O TETTUCCIO PARAPIOGGIA	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxHxP) (mm)	DISEGNO	INSTALLAZIONE	ARTICOLO A LISTINO	ARTICOLO SPECIALE A COMMESSA	ESEMPIO
VI-BOX3 	VI-BOX3C	PIASTRA DI SUPPORTO PER INSTALLAZIONE POSTO ESTERNO MOD. "VILLA"	96 x 208 x 15,5		SINGOLA	SI	NO	
VI-BOX3 	VI-RPBOX3	TETTUCCIO PARAPIOGGIA (CON SUPPORTO INTEGRATO) PER INSTALLAZIONE N.1 POSTO ESTERNO MOD. "VILLA"	106 x 218 x 26		SINGOLA	SI	NO	
2X VI-BOX3 	VI-RP2BOX3	TETTUCCIO PARAPIOGGIA (CON SUPPORTO INTEGRATO) PER INSTALLAZIONE N.2 POSTI ESTERNI MOD. "VILLA"	207 x 218 x 26		MULTIPLA ORIZZONTALE	SI	NO	
3X VI-BOX3 	VI-RP3BOX3	TETTUCCIO PARAPIOGGIA (CON SUPPORTO INTEGRATO) PER INSTALLAZIONE N.3 POSTI ESTERNI MOD. "VILLA"	308 x 218 x 26		MULTIPLA ORIZZONTALE	NO	SI	
4X VI-BOX3 	VI-RP4BOX3	TETTUCCIO PARAPIOGGIA (CON SUPPORTO INTEGRATO) PER INSTALLAZIONE N.4 POSTI ESTERNI MOD. "VILLA"	409 x 218 x 26		MULTIPLA ORIZZONTALE	NO	SI	
5X VI-BOX3 	VI-RP5BOX3	TETTUCCIO PARAPIOGGIA (CON SUPPORTO INTEGRATO) PER INSTALLAZIONE N.5 POSTI ESTERNI MOD. "VILLA"	106 x 434 x 26		MULTIPLA ORIZZONTALE	NO	SI	
2X VI-BOX3  	VI-RP2VBOX3	TETTUCCIO PARAPIOGGIA (CON SUPPORTO INTEGRATO) PER INSTALLAZIONE N.2 POSTI ESTERNI MOD. "VILLA"	510 x 218 x 26		MULTIPLA VERTICALE	NO	SI	


Installazione
da appoggio parete con scatola
munita di tettuccio parapigioggia e
supporto integrati:

VI-BOX4: postazioni esterne «Villa»

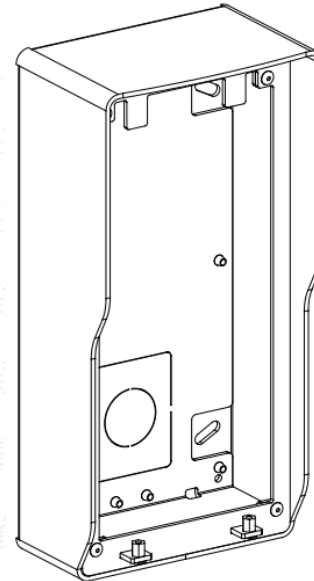


Scatola per installazione multipla:

VI-2BOX4: postazioni esterne «villa»




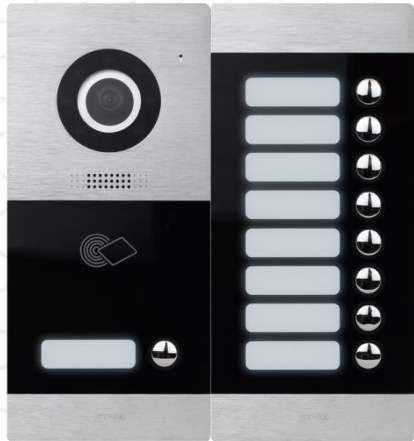


VI2F-PE1 VI-PEAUX

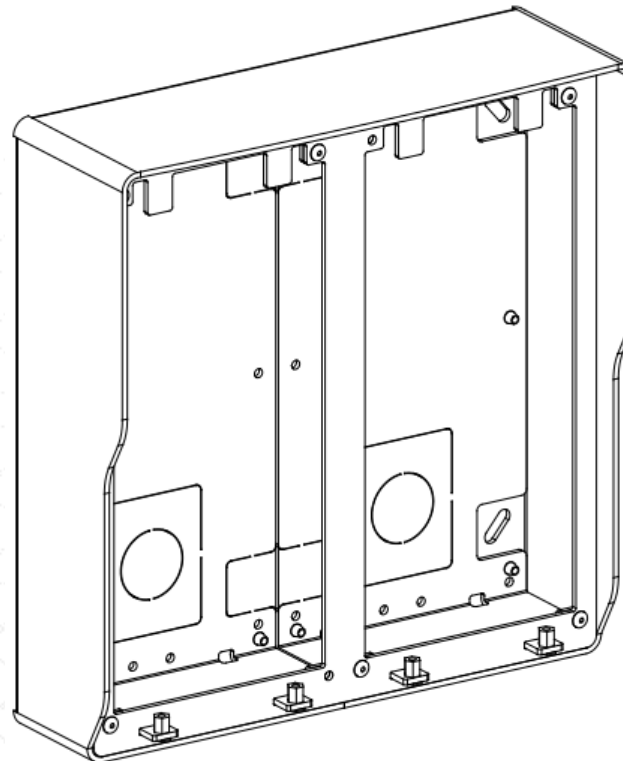

Postazioni esterne – Scatole da appoggio muro



MODELLO E CODICE DELLA SCATOLA	CODICE SUPPORTO O TETTUCCIO PARAPIOGGIA	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxHxP) (mm)	DISEGNO	INSTALLAZIONE	ARTICOLO A LISTINO	ARTICOLO SPECIALE A COMMESSA	ESEMPIO
NESSUNA	VI-BOX4	SCATOLA (CON SUPPORTO INTEGRATO) DA APPOGGIO PARETE PER INSTALLAZIONE N.1 POSTO ESTERNO MOD. "VILLA"	106 x 218 x 70		SINGOLA	SI	NO	
NESSUNA	VI-2BOX4	SCATOLA (CON SUPPORTO INTEGRATO) DA APPOGGIO PARETE PER INSTALLAZIONE N.2 POSTI ESTERNI MOD. "VILLA"	207 x 218 x 70		MULTIPLA ORIZZONTALE	SI	NO	
NESSUNA	VI-3BOX4	SCATOLA (CON SUPPORTO INTEGRATO) DA APPOGGIO PARETE PER INSTALLAZIONE N.3 POSTI ESTERNI MOD. "VILLA"	308 x 218 x 70		MULTIPLA ORIZZONTALE	NO	SI	
NESSUNA	VI-4BOX4	SCATOLA (CON SUPPORTO INTEGRATO) DA APPOGGIO PARETE PER INSTALLAZIONE N.4 POSTI ESTERNI MOD. "VILLA"	409 x 218 x 70		MULTIPLA ORIZZONTALE	NO	SI	
NESSUNA	VI-5BOX4	SCATOLA (CON SUPPORTO INTEGRATO) DA APPOGGIO PARETE PER INSTALLAZIONE N.5 POSTI ESTERNI MOD. "VILLA"	510 x 218 x 70		MULTIPLA ORIZZONTALE	NO	SI	

Postazioni esterne – Caratteristiche comuni

Postazione esterna mod. "Building":



VI2F-PE7T



Postazioni esterne – Modello Building



VI2F-PE77



Lista
utenti a
singola
colonna

Scorri a
pagina
successiva



Postazioni esterne – Modello Building



VI2F-PE77



Lista
utenti a
doppia
colonna

Scorri a
pagina
successiva



Postazioni esterne – Modello Building



VI2F-PE77



Tastiera
numerica

Digitazione
codice
numerico



Gestione di n.2 elettroserrature:



Elettroserratura n.1: in potenza

Cisa



Iseo

Elettroserratura n.2: contatto in
scambio per la gestione dei
cancelli automatici



Postazioni esterne – Modello Building



VI2F-PE77

Display touch screen colore 7"

Struttura in alluminio e vetro temperato

Fino a 128 chiamate

Telecamera 0,3 Mpixel



Postazioni esterne – Caratteristiche



VI2F-PE77




Lettore MIFARE per lo sblocco
della elettroserratura in potenza

Installazione da incasso : VI-BOX5: postazione esterna multiutenza




VI2F-PE77

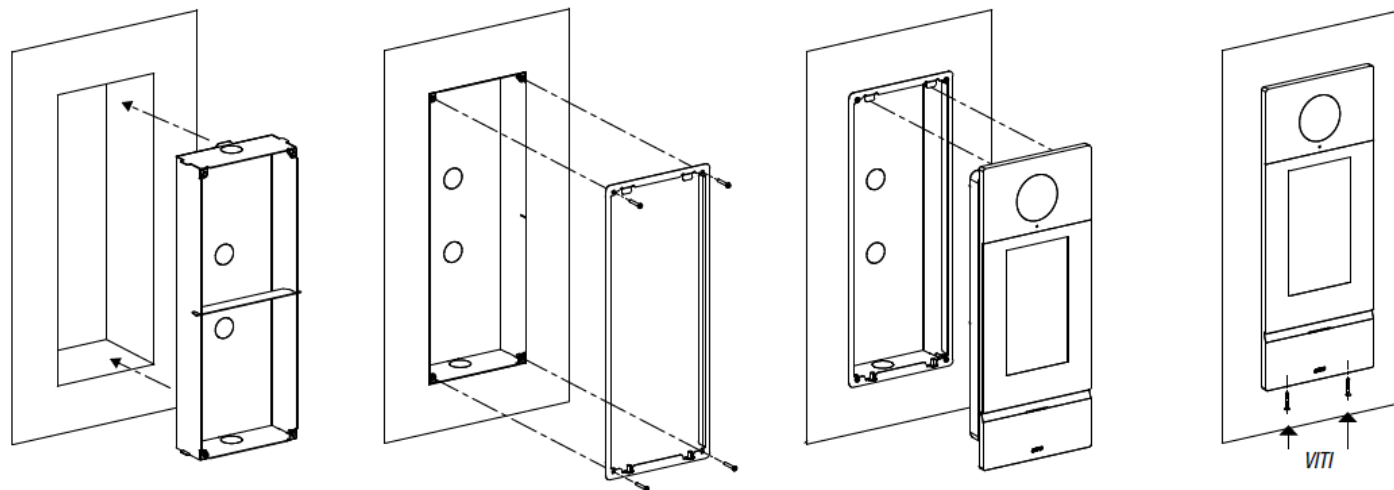



VI2F-PE77
VIIP-PE7T


Accessorio parapigioggia: VI-RPBOX5

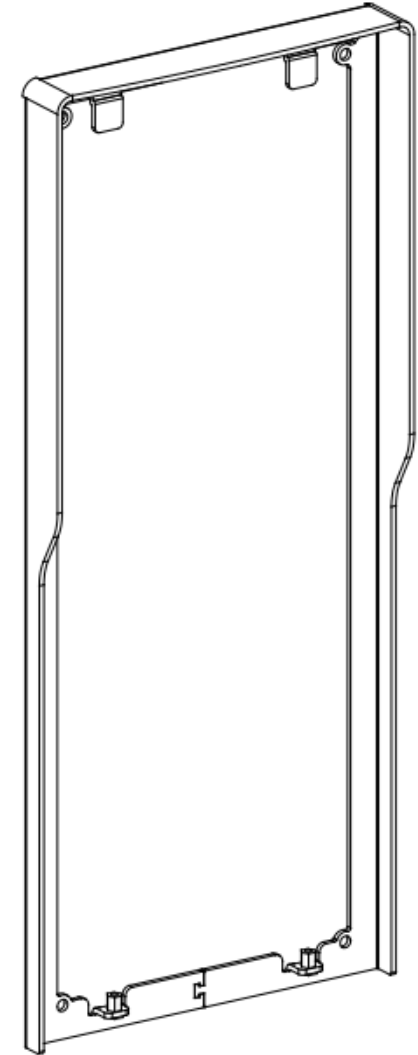



VI2F-PE77
VIIP-PE7T


Installazione
da appoggio parete
con scatola munita
di tettuccio
parapioggia e
supporto integrati

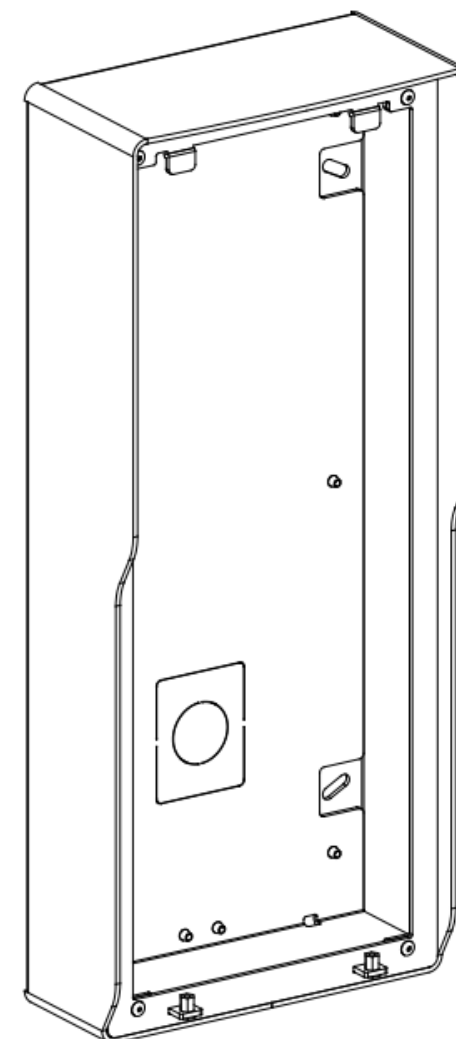

Brescia **27** Settembre 2022



Postazioni Interne

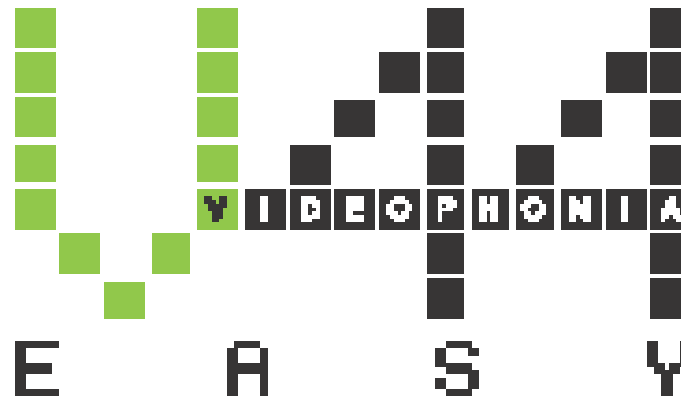

Massimo Pasquali – Product Manager gamme Sicurezza e Videocitofonia

Postazioni Interne – Caratteristiche



*LA SINGOLA CHIAMATA DELLA
POSTAZIONE ESTERNA È IN
GRADO DI DIALOGARE
CON 4 POSTAZIONI
INTERNE DELLA
STESSA UNITÀ ABITATIVA*

Postazioni Interne – Caratteristiche

*NEL MEDESIMO APPARTAMENTO
I MONITOR POSSONO EFFETTUARE
E RICEVERE CHIAMATE
INTERCOMUNICANTI.
LA CORNETTA CITOFONICA
PUÒ RICEVERE CHIAMATE
INTERCOMUNICANTI*



Postazioni Interne – Caratteristiche

*NELLO STESSO COMPLESSO
ABITATIVO LE POSTAZIONI
INTERNE DEI VARI
APPARTAMENTI SONO
INTERCOMUNICANTI
TRA DI LORO*



Postazioni Interne – Caratteristiche



*LE POSTAZIONI INTERNE
POSSONO MONITORARE FINO A
15 TELECAMERE ANALOGICHE*

VI2F-PICAB

Cornetta citofonica

Installazione su scatola tonda e quadrata

Ingresso campanello di piano

Sblocco delle elettroserrature

Volume e suoneria impostabili dal dispositivo

Configurazione dispositivo mediante dip switch



VI2F-PIT4B

Installazione da parete su scatola

3 moduli verticale

Struttura in policarbonato bianco

Display 4,3'

Pulsanti soft touch

Pulsante tacitazione

Chiamate intercomunicanti

Ingresso campanello di piano



VI2F-PIT7B


Display 7" touch screen

Struttura in policarbonato bianco

Installazione da appoggio parete
su scatola 3 mod. orizzontale

Visualizzazione telecamere analogiche


Autoscatto alla risposta

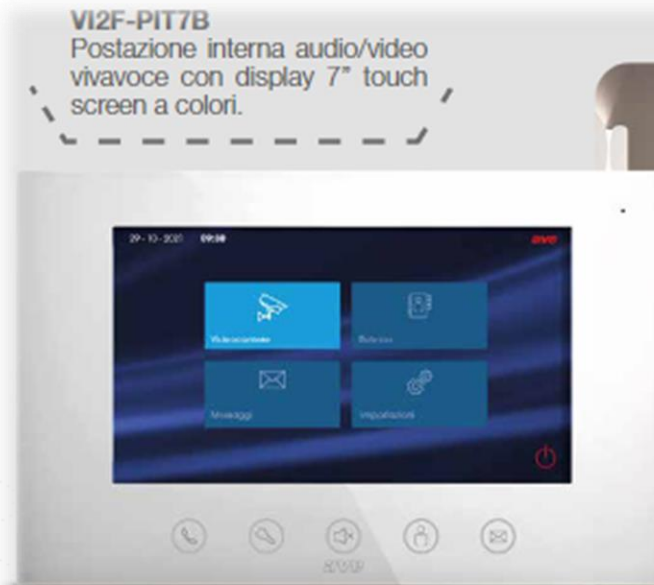

VI2F-PIT7B

Interfaccia utente semplificata

Semplicità di programmazione:
ogni parametro può essere
modificato direttamente a bordo
del dispositivo

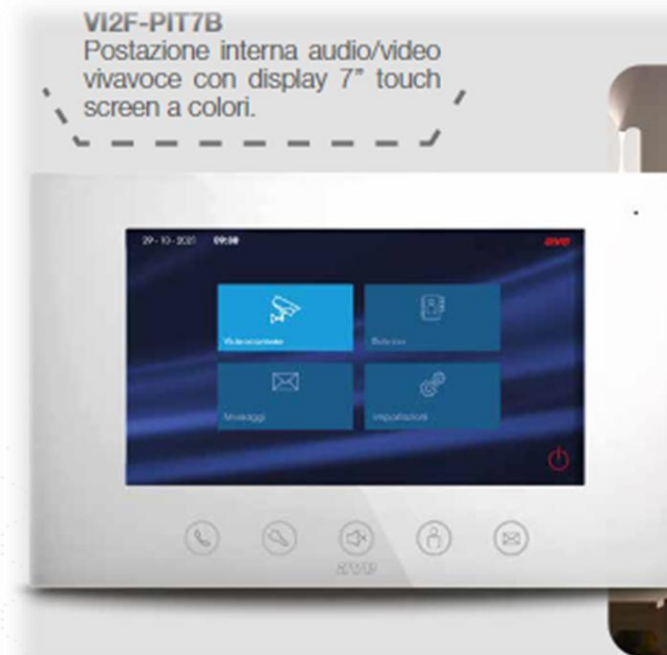

VI2F-PIT7B


- Pulsanti soft touch
- Pulsante tacitazione
- Chiamate intercomunicanti
- Registrazione video on demand
- Funzionalità studio medico
- Ingresso campanello di piano



VI2F-PIT7BWF



Installazione da appoggio parete
Struttura in policarbonato bianco
Display 7" touch screen
Connessione Wi-Fi
Gestione remota mediante APP
Interfaccia utente semplificata
Autoscatto alla risposta

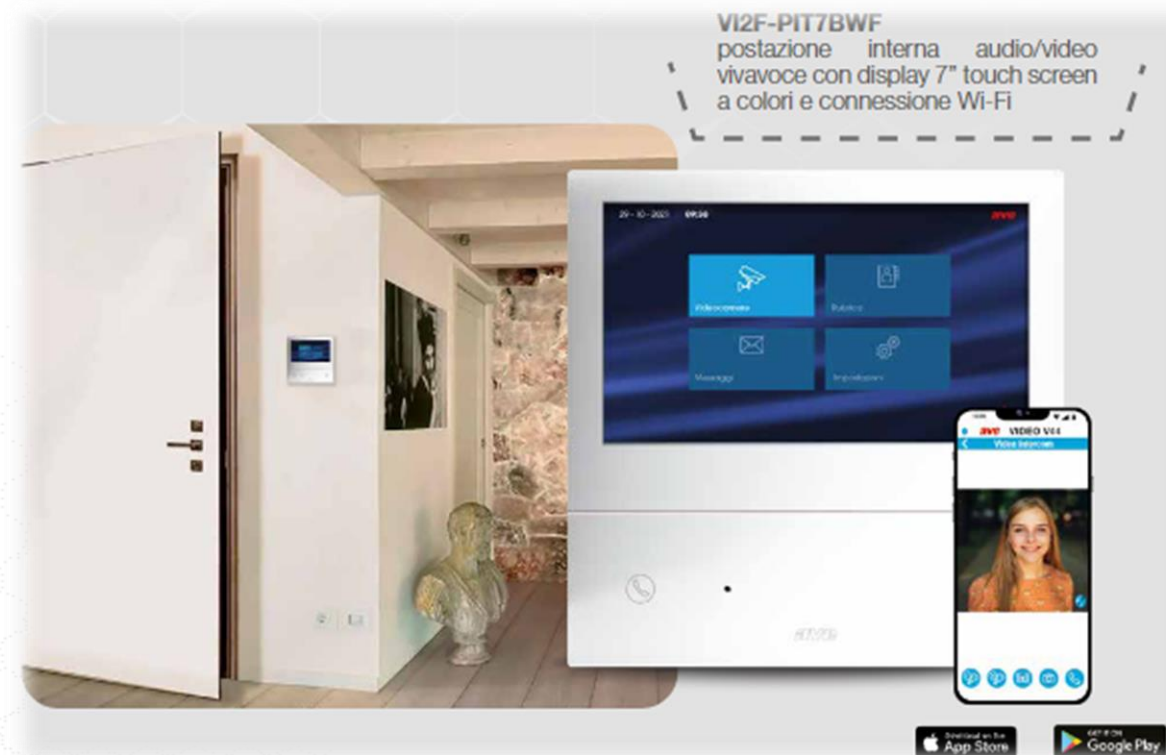

VI2F-PIT7BWF

Visualizzazione telecamere analogiche

Struttura in policarbonato bianco

Interfaccia utente semplificata

Autoscatto alla risposta

Visualizzazione telecamere analogiche


Ingresso campanello di piano



Brescia **27** Settembre 2022



Componenti d'impianto

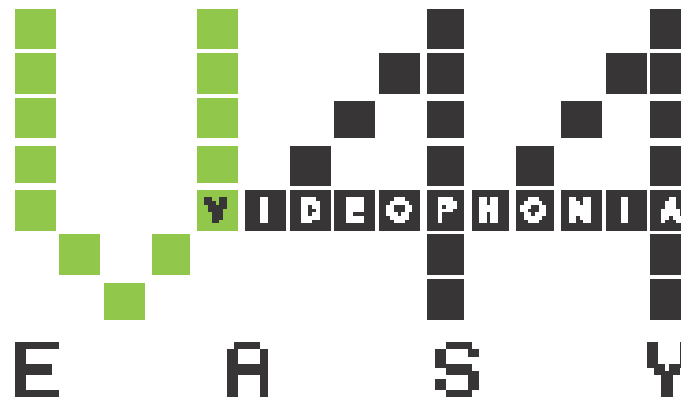

Massimo Pasquali – Product Manager gamme Sicurezza e Videocitofonia

VI2F-ALI

Alimentatore per impianto 2 FILI


Alimentazione primaria 230 V_{AC}

Gestione fino a 32 postazioni interne

Lunghezza cavo 200 m




Componenti d'impianto VI2F-ALI

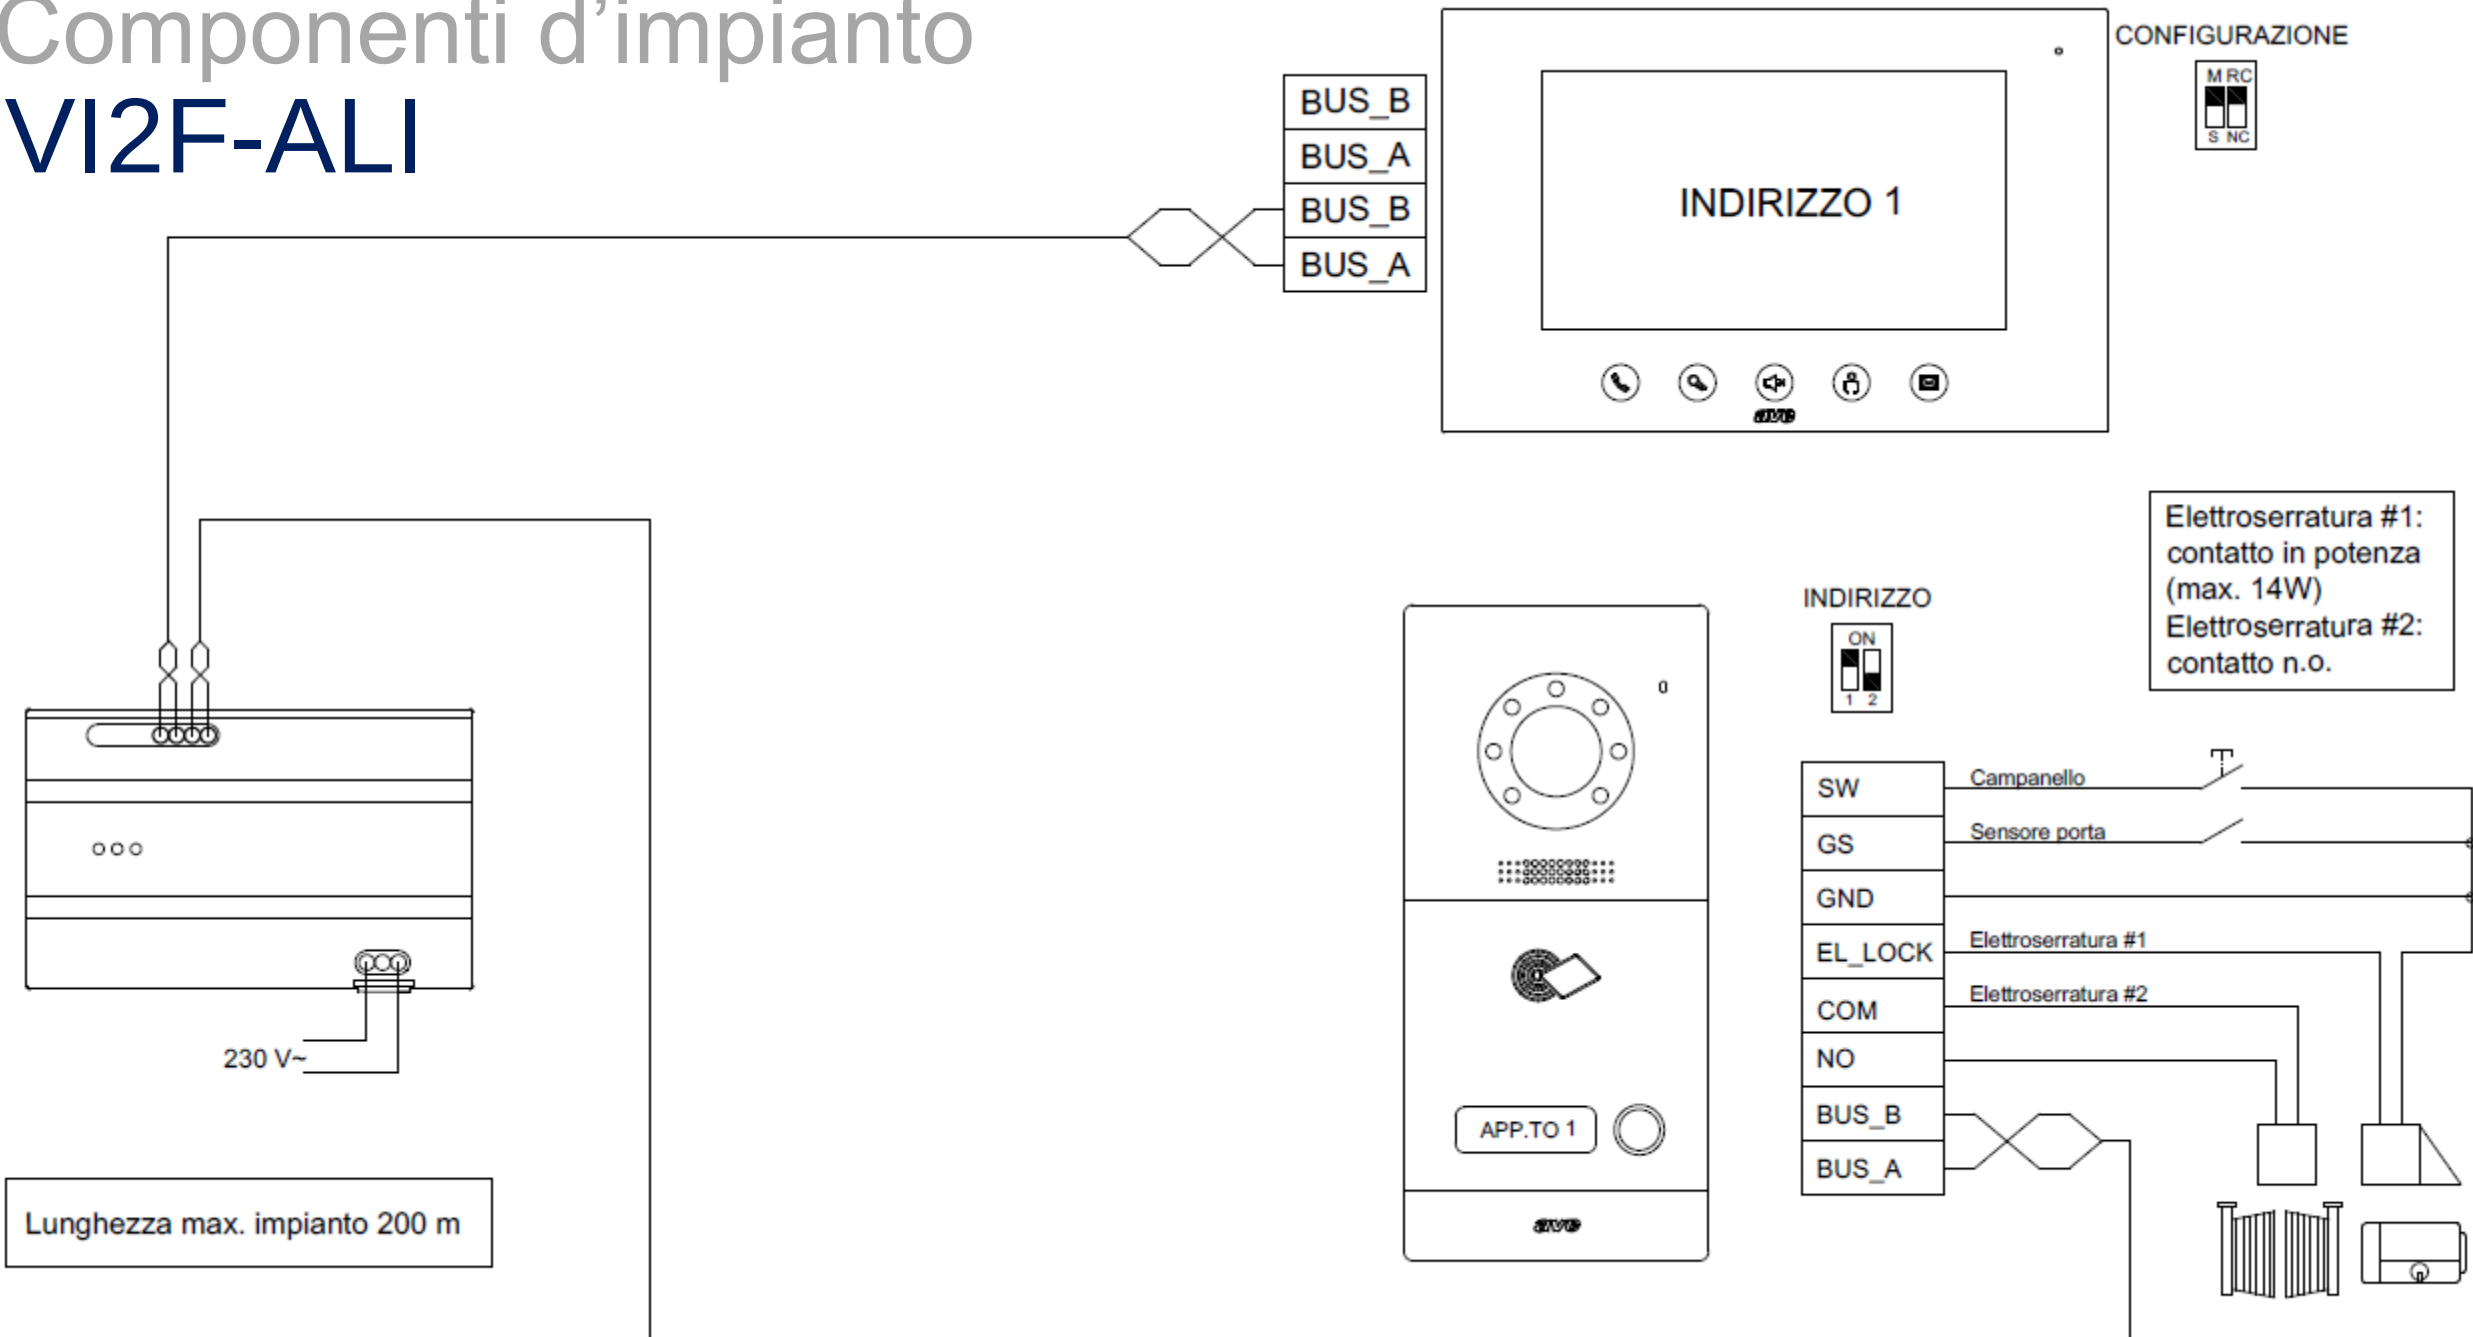

Componenti d'impianto

VI2F-ALI

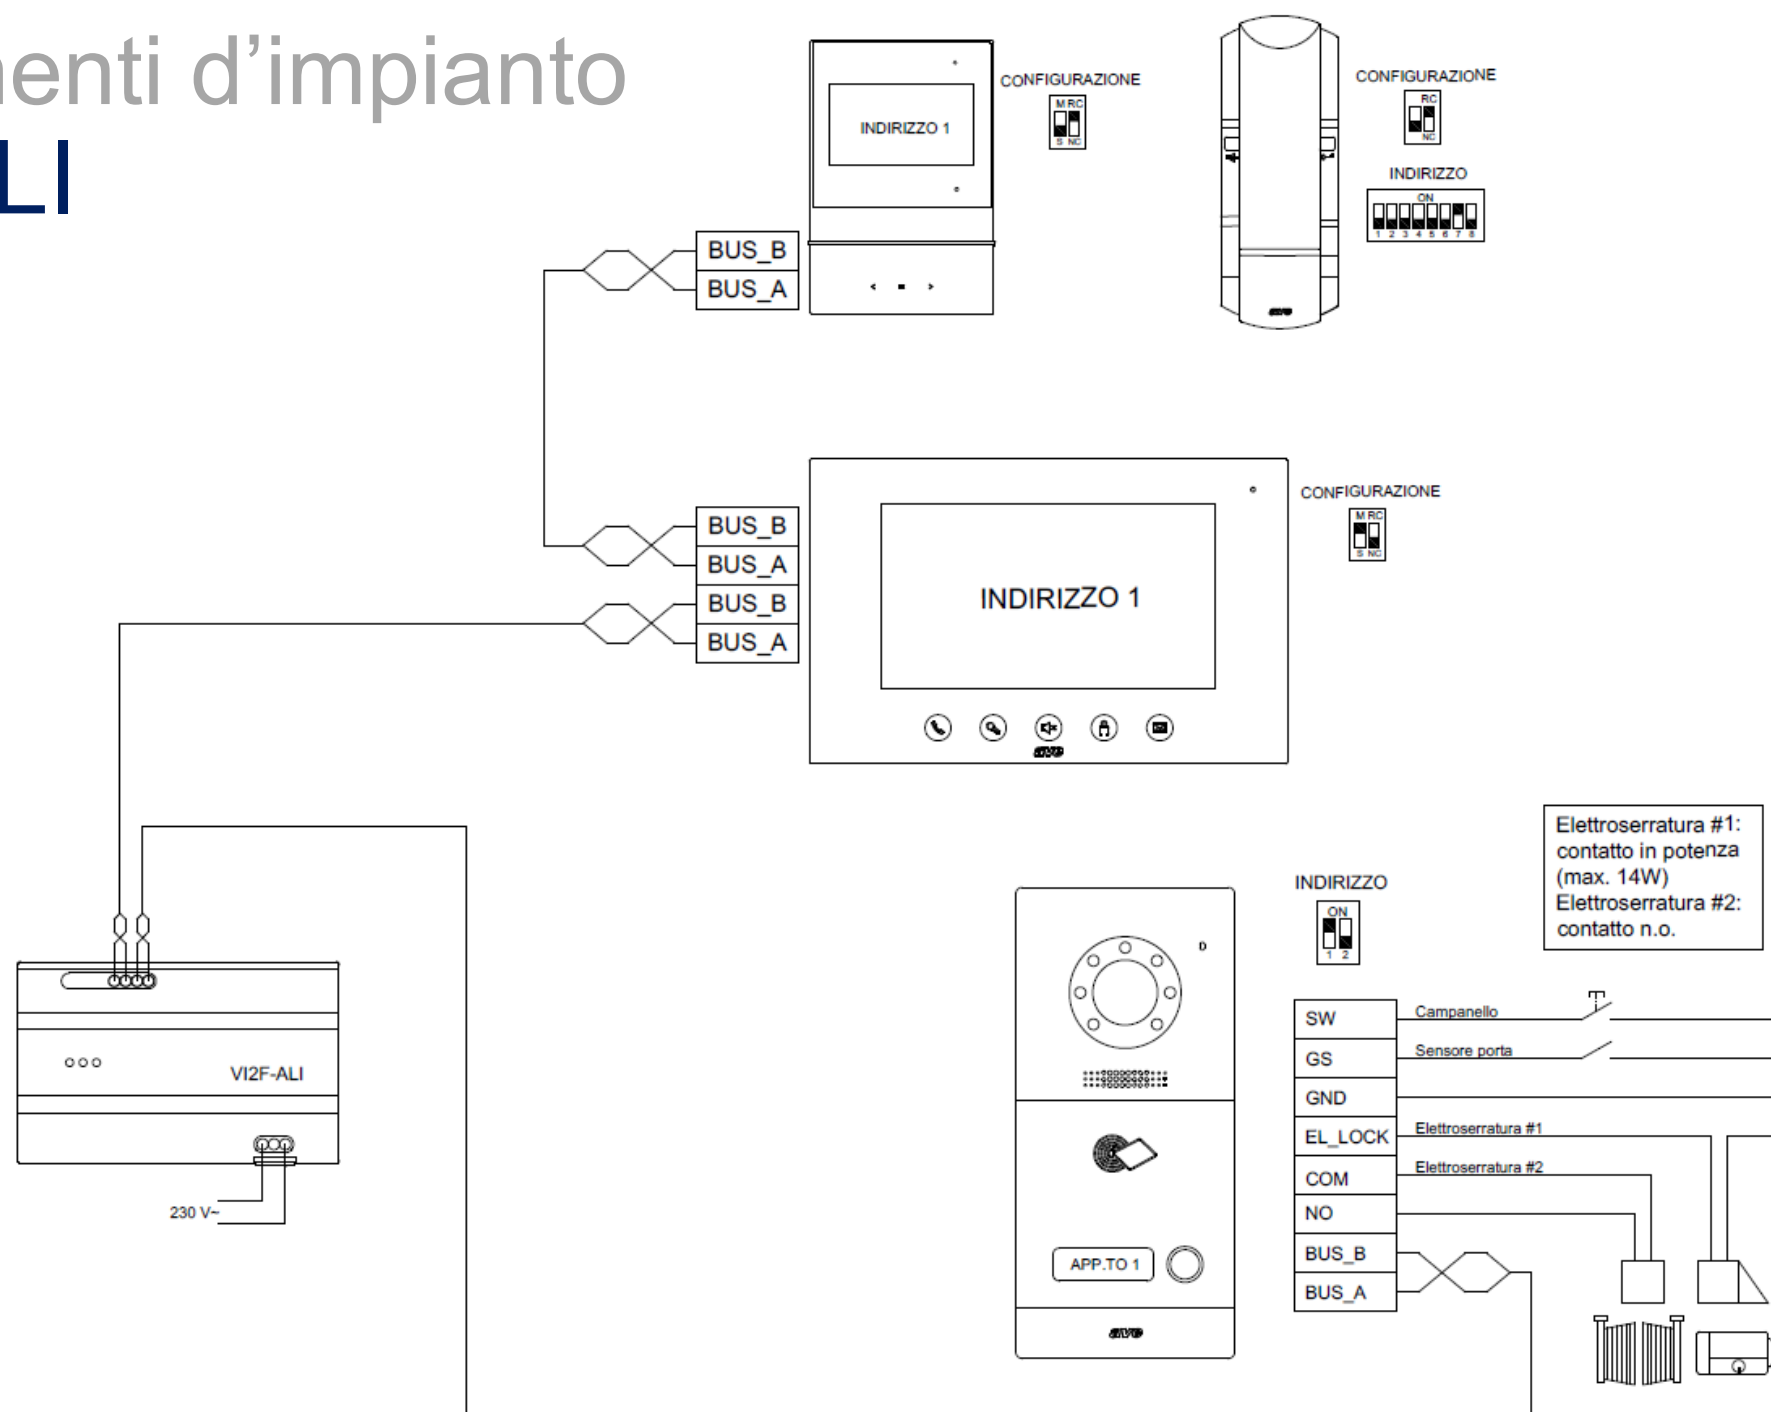

VI2F-AMPLI


Alimentazione primaria 230 Vac

Gestione di n.16 postazioni interne

Max. n.8 dispositivi installabili



VI2F-AMPLI

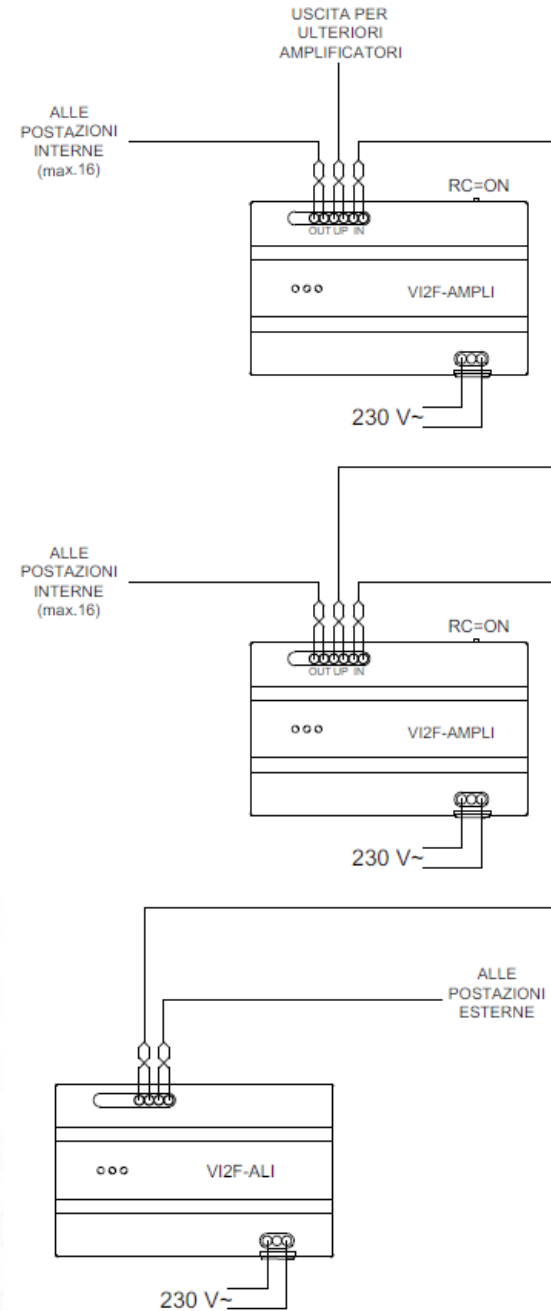

VI2F-PEDIST

Distributore di segnali per posti esterni

Alimentazione da bus 2 FILI


Gestione di n.3 linee in uscita

Max. n.1 dispositivi installabili

Filtro RC per terminatore di linea



VI2F-PEDIST

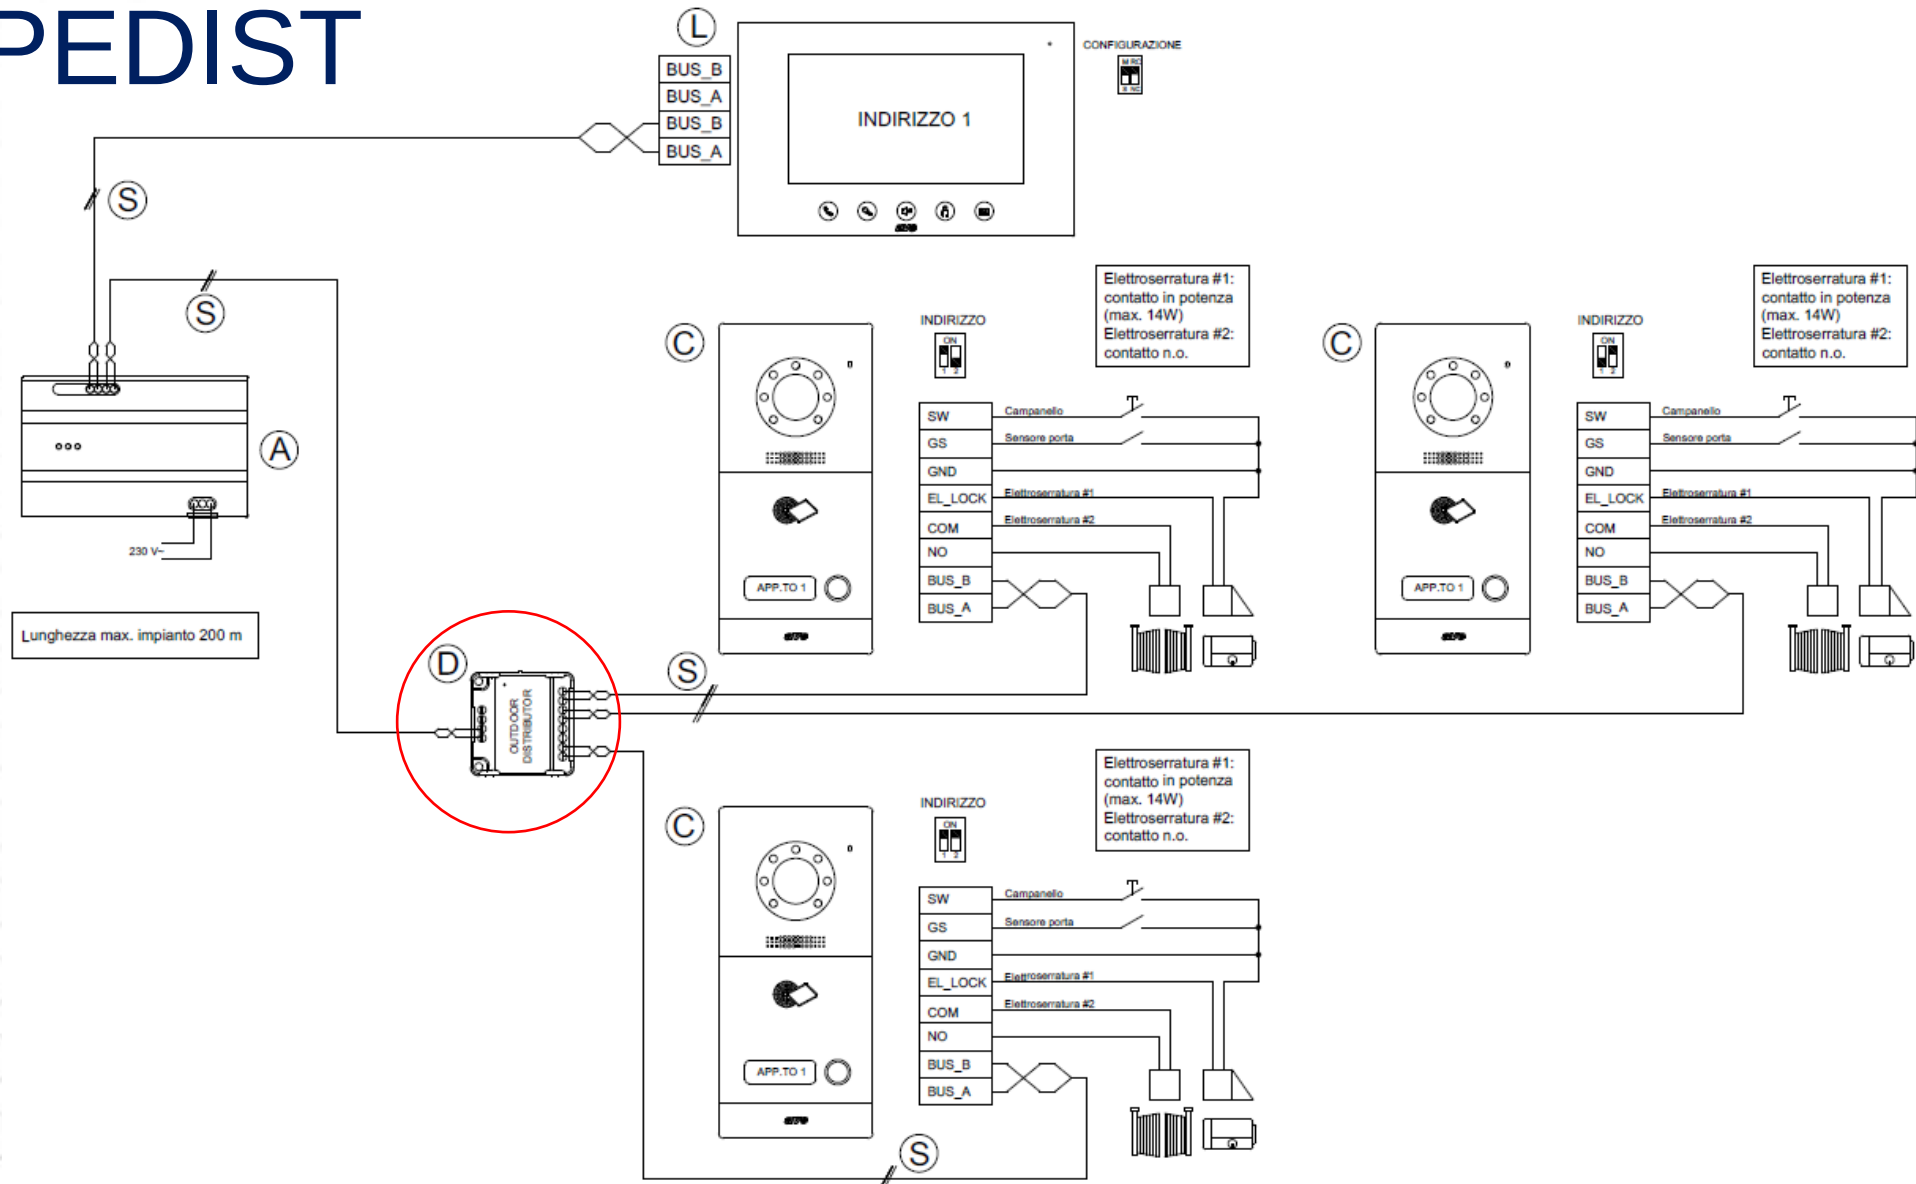

VI2F-PIDIST

Distributore di segnali per posti interni

Alimentazione da bus 2 FILI

Gestione di n.4 linee in uscita


Max. n.8 dispositivi installabili

Filtro RC per terminatore di linea



Componenti d'impianto

VI2F-PIDIST

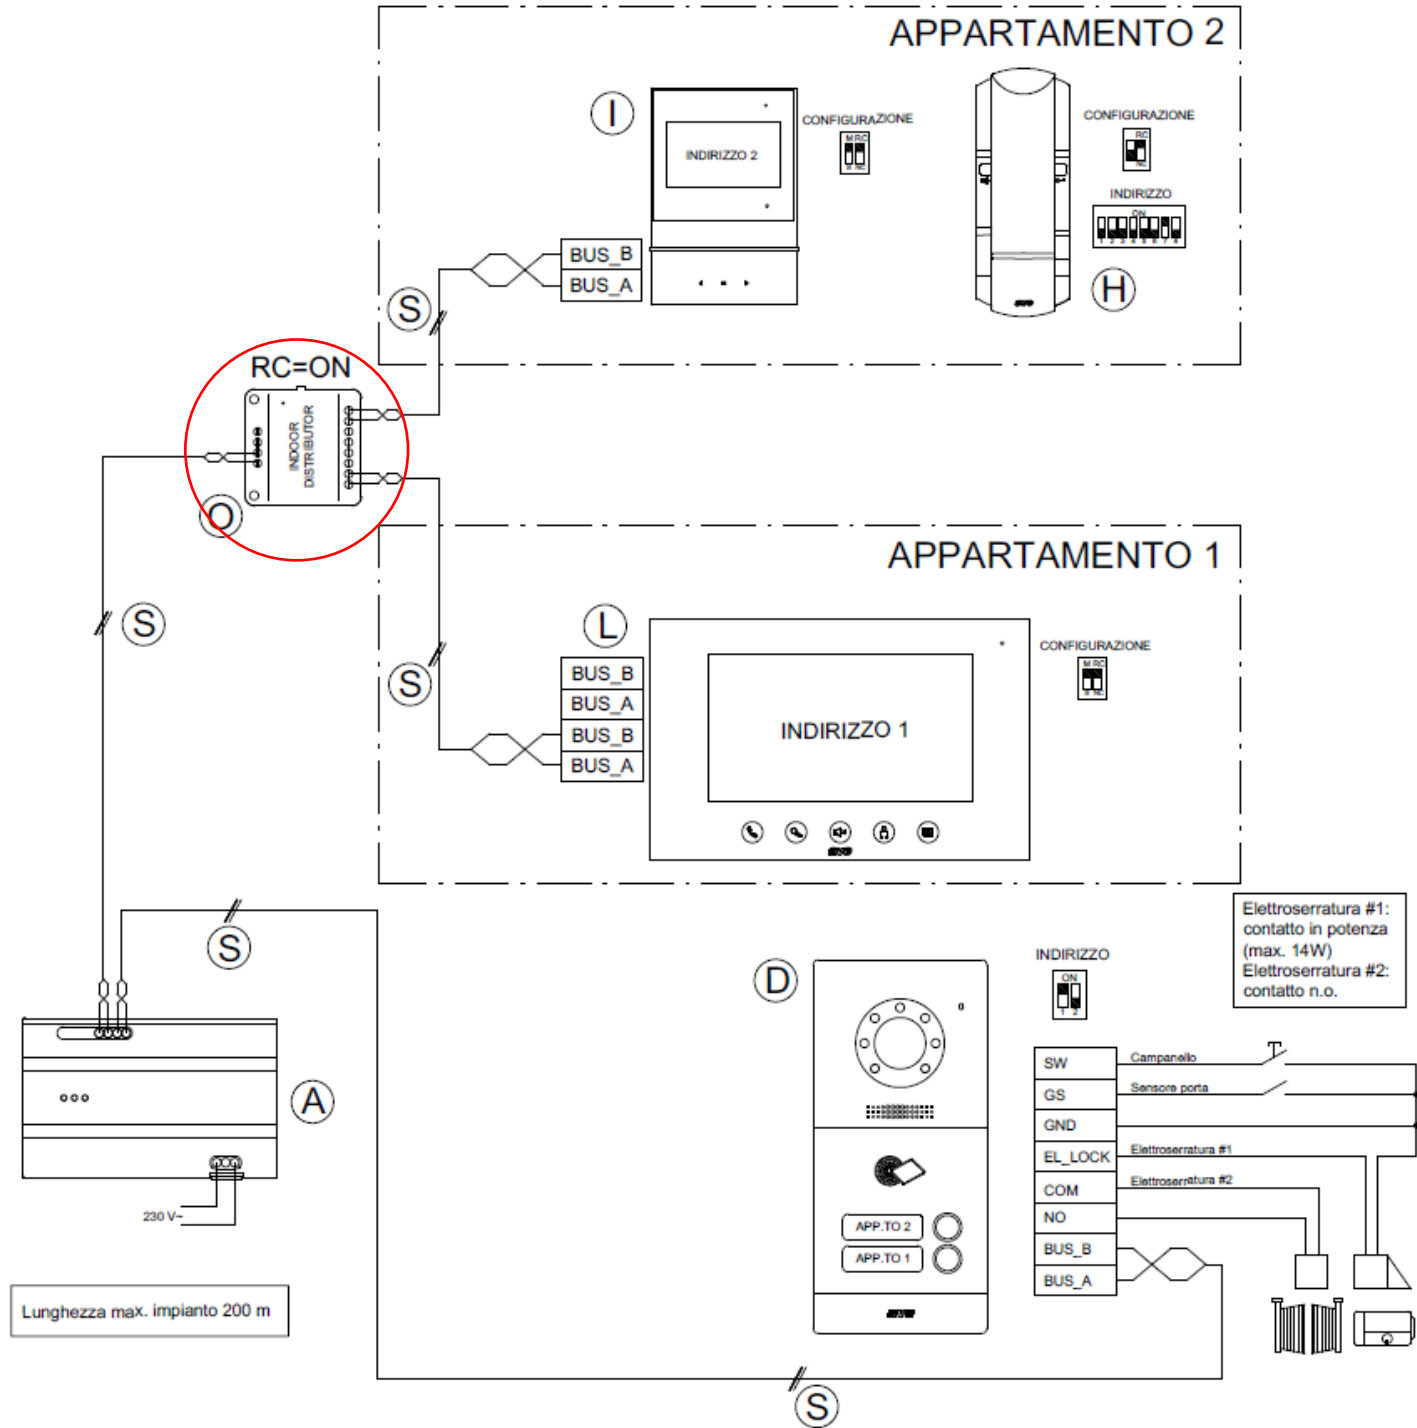

VI2F-RELAY

Relè ausiliario


Alimentazione da bus 2 FILI

Gestione di n.1 relè con contatto in scambio



Componenti d'impianto

VI2F-RELAY

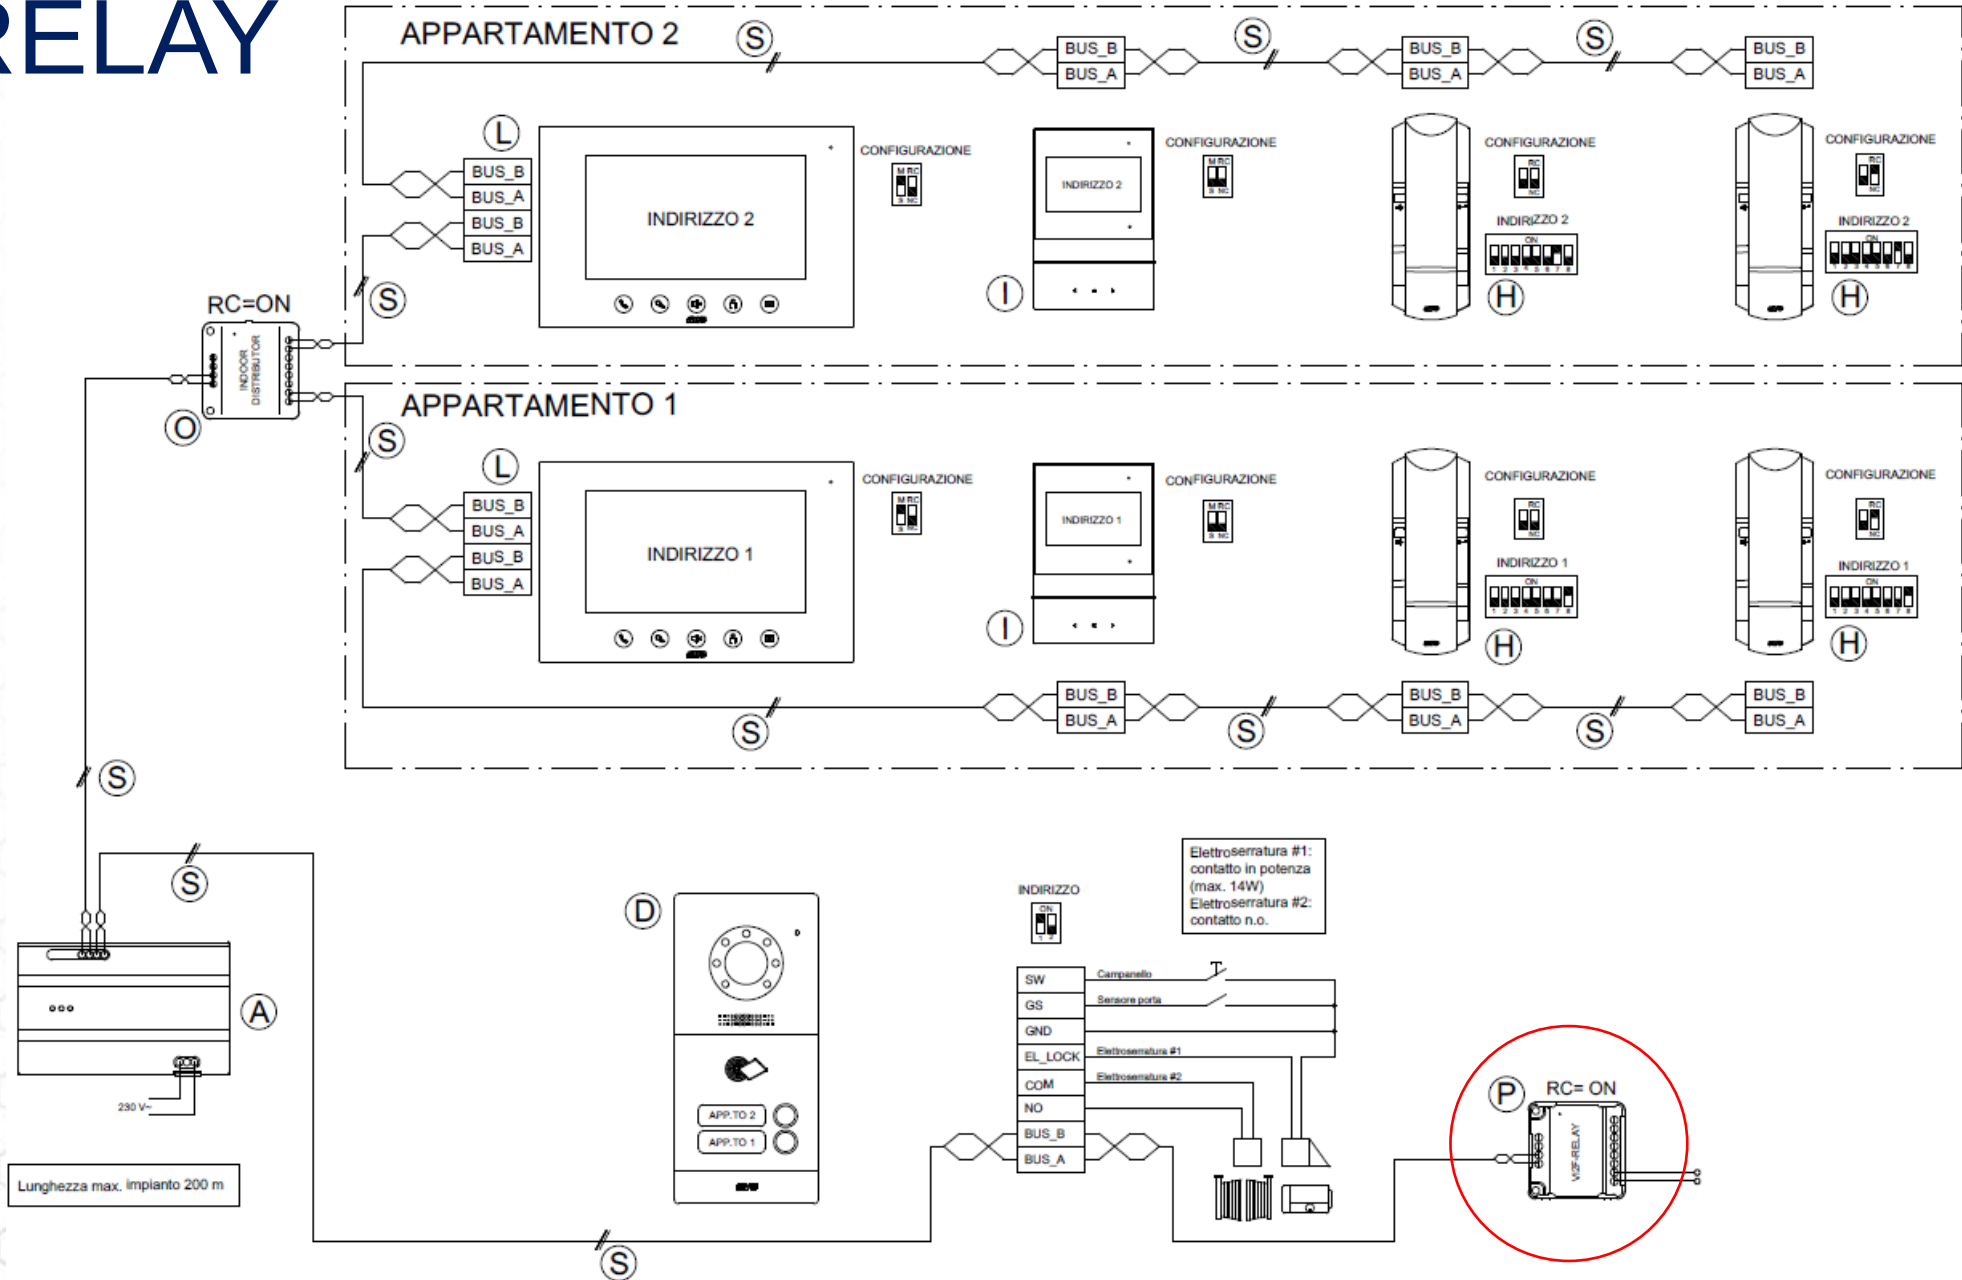

VI2F-CAM

Modulo interfaccia telecamere analogiche

Alimentazione da bus 2 FILI


Gestione telecamera ausiliaria alla postazione esterna

Gestione svincolata dalla postazione esterna

Gestione n.15 telecamere totali



VI2F-RELAY

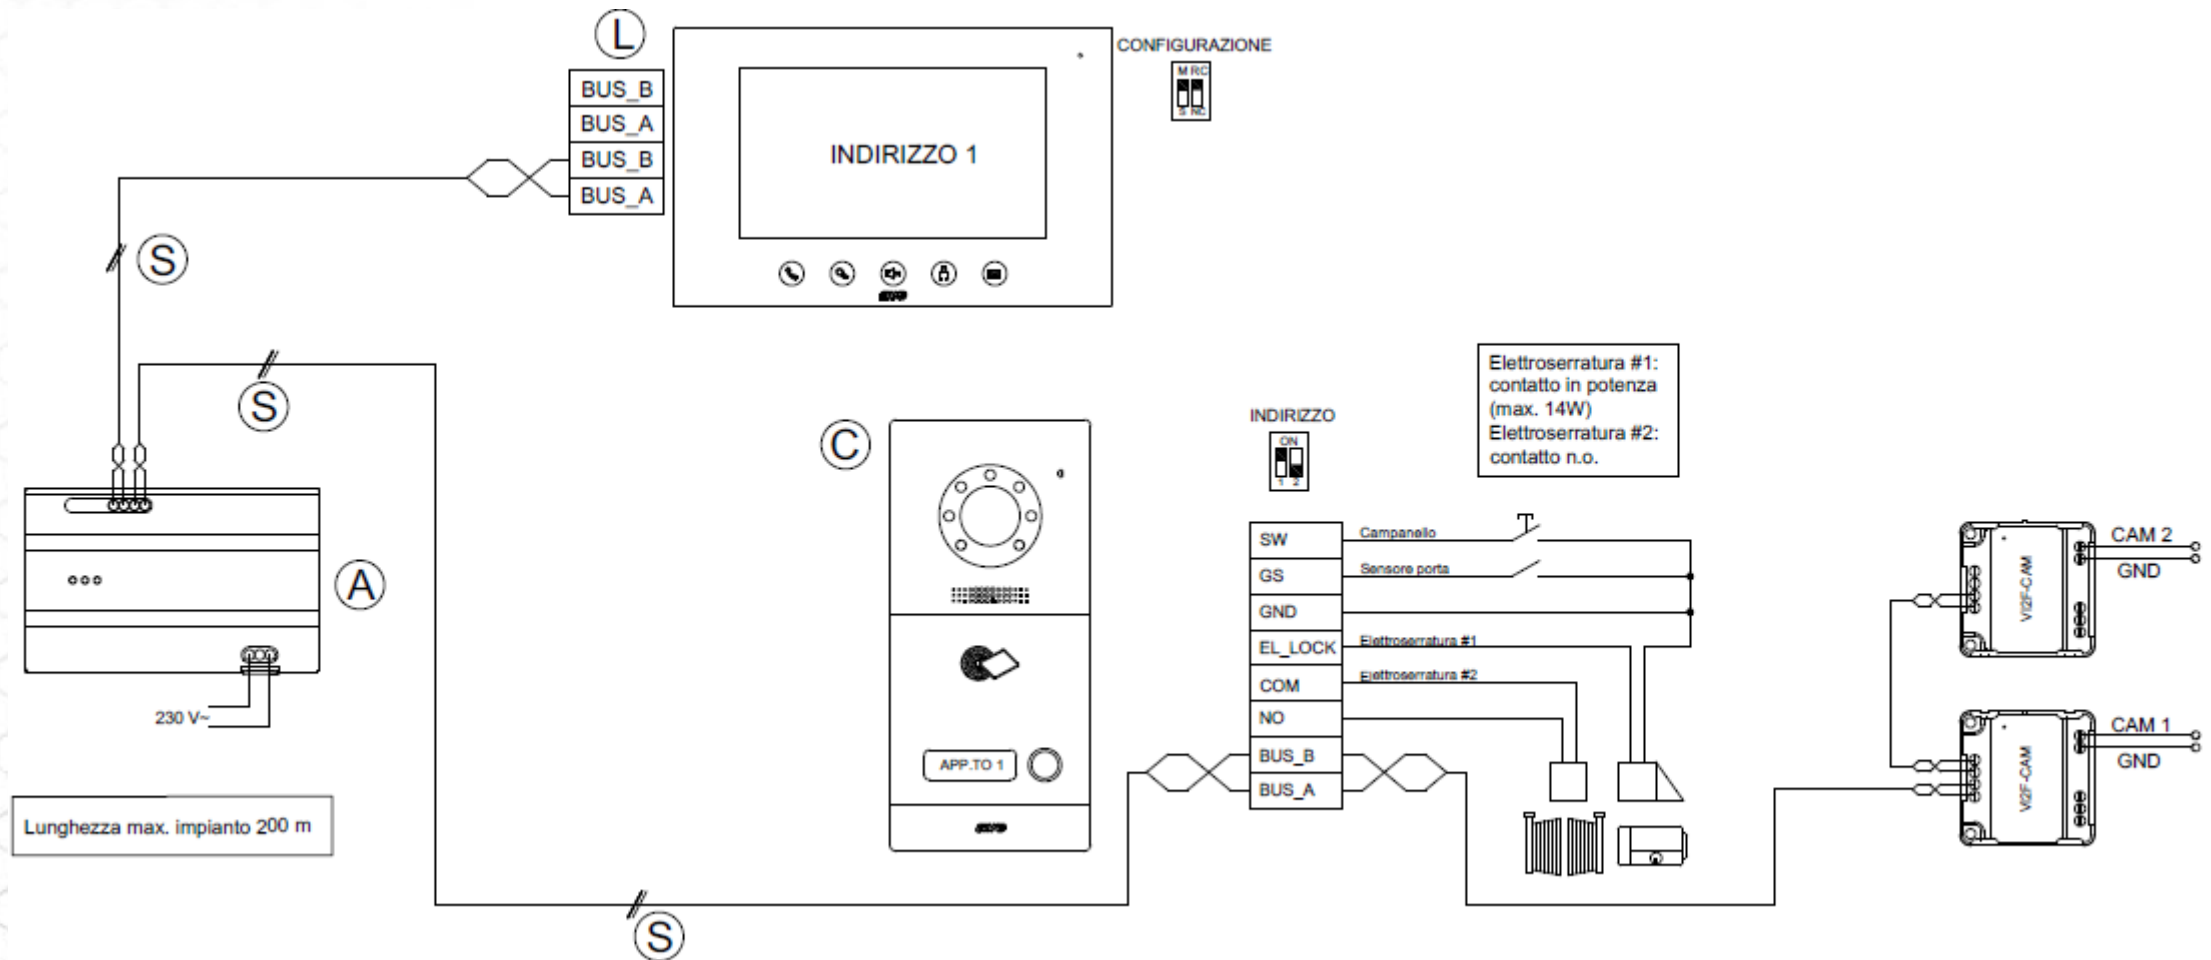

Grazie!