

Rezzato 17 **Marzo** 2023
Webinar Voltimum



Videocitofonia Sistema V44



Anonima

Vestonese

Elettrotecnica

**NASCE NEL 1904 (118° ANNO DALLA FONDAZIONE)
LA PIÙ ANTICA FABBRICA DI MATERIALE ELETTRICO IN ITALIA**

MADE IN ITALY

L'AZIENDA È DI PROPRIETÀ ITALIANA
ED HA SEDE A REZZATO,
NELL'HINTERLAND DELLA CITTÀ DI
BRESCIA



esporta in più di 70 paesi nel mondo...




Gamma videocitofonica Sistema V44

Le nuove gamme videocitofoniche di AVE



E A S Y
V I D E O P H O N I A

2 GAMME

Posti esterni con
estetica comune

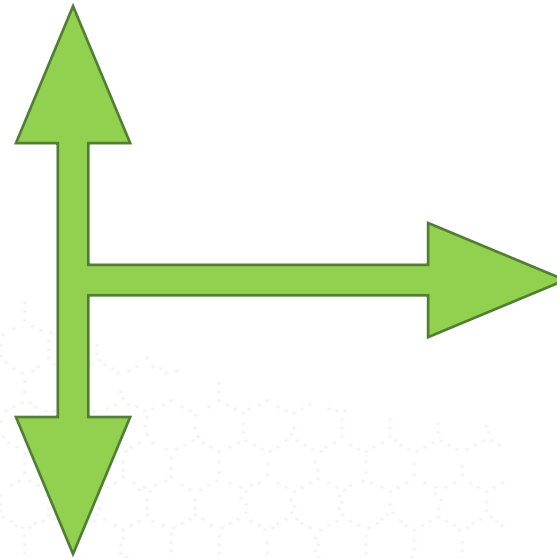

S M A R T
V I D E O P H O N I A

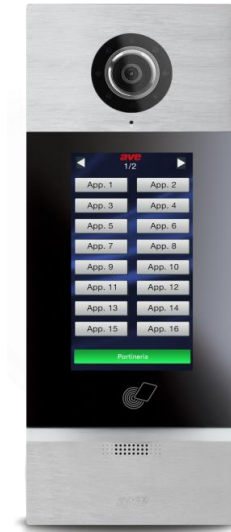

Sistema V44 | gamma scatole da incasso parete



TABELLA ACCOPPIAMENTO SCATOLE - SUPPORTI - TETTUCCI

	VI-BOX3C	VI-RPBOX3	VI-RP2BOX3	VI-RP3BOX3	VI-RP4BOX3 *
Disegno					
Descrizione	Piastra di supporto per installazione posto esterno mod. "Villa"	Tettuccio parapigioggia (con supporto integrato) per installazione n.1 Posto esterno mod. "Villa"	Tettuccio parapigioggia (con supporto integrato) per installazione n.2 Posti esterni mod. "Villa"	Tettuccio Parapioggia (con supporto integrato) per installazione n.3 Posti esterni mod. "Villa"	Tettuccio parapigioggia (con supporto integrato) per installazione n.4 Posti esterni mod. "Villa"
Dimensioni (LxHxP mm)	96 x 208 x 15,5	106 x 218 x 26	207 x 218 x 26	308 x 218 x 26	409 x 218 x 26
Montato su scatola	VI-BOX3 	VI-BOX3 	2X VI-BOX3 	3X VI-BOX3 	4X VI-BOX3
Installazione	SINGOLA	SINGOLA	MULTIPLA ORIZZONTALE	MULTIPLA ORIZZONTALE	MULTIPLA ORIZZONTALE
Esempio					

DISPOSIZIONE LIBERA DELLE COLONNE AUSILIARE




VI-RP5BOX3 *	VI-RP2VBOX3 *	VI-KITDIST	VI-BOX5C	VI-RP4BOX3
Tettuccio parapigioggia (con supporto integrato) per installazione n.5 Posti esterni mod. "Villa"	Tettuccio parapigioggia (con supporto integrato) per installazione n.2 Posti esterni mod. "Villa"	Distanziali per accoppiamento verticale di n.2 Scatole VI-BOX3	Piastra di supporto per installazione posto esterno mod. "Building"	Tettuccio parapigioggia (con supporto integrato) Per installazione N.1 Posto esterno Mod. "Building"
510 x 218 x 26	106 x 434 x 26	n.d.	143 x 360 x 19	155 x 372 x 26
5X VI-BOX3 	2X VI-BOX3 	n.d.	VI-BOX5 	VI-BOX5
MULTIPLA ORIZZONTALE	MULTIPLA VERTICALE	VERTICALE		SINGOLA
		n.d.		

*PER CODICI NON A LISTINO CONTATTARE LA RETE COMMERCIALE

Sistema V44 | gamma scatole da appoggio parete



TABELLA ACCOPPIAMENTO SCATOLE - SUPPORTI - TETTUCCI



	VI-BOX4	VI-2BOX4	VI-3BOX4*	VI-4BOX4*
Descrizione	Scatola (con supporto integrato) da appoggio parete per installazione n.1 Posto esterno mod. "Villa"	Scatola (con supporto integrato) da appoggio parete per installazione n.2 Posti esterni mod. "Villa"	Scatola (con supporto integrato) da appoggio parete per installazione n.3 Posti esterni mod. "Villa"	Scatola (con supporto integrato) da appoggio parete per installazione n.4 Posti esterni mod. "Villa"
Dimensioni (LxHxP mm)	106 x 218 x 70	207 x 218 x 70	308 x 218 x 70	409 x 218 x 70
Disegno				
Installazione	SINGOLA	MULTIPLA ORIZZONTALE	MULTIPLA ORIZZONTALE	MULTIPLA ORIZZONTALE
Esempio				

DISPOSIZIONE LIBERA DELLE COLONNE AUSILIARIE



Esempio installativo con scatole accoppiate orizzontalmente

ACCOPPIARE LE DUE SCATOLE INCASTRANDO LE DUE ASOLE ESTERNE



FISSARE LE PARETI UTILIZZANDO LA VITE E I DADI FORNITI IN DOTAZIONE



PROCEDERE CON L'INSERIMENTO NEL FORO

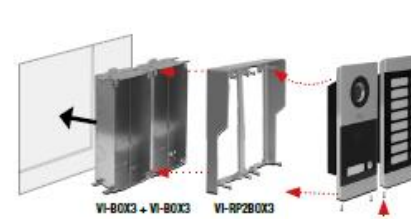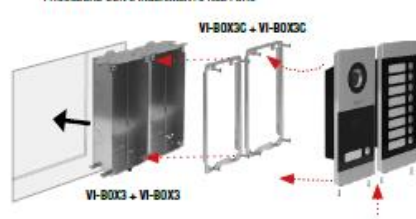

*PER CODICI NON A LISTINO, CONTATTARE LA RETE COMMERCIALE

VI-5BOX4 *	VI-BOX6	VI-ADATT	TS-SMART10-ADT
"Scatola (con supporto integrato) da appoggio parete per installazione n.5 Posti esterni mod. "Villa"	Scatola (con supporto integrato) da appoggio parete per installazione n.1 Posto esterno mod. "Building"	Adattatore (con supporto integrato) per scatola retrofit	Piastra adattatrice per l'installazione del TS-SMART10xx su scatola BL06
510 x 218 x 70	155 x 372 x 78	115 x 230 x 11	200 x 160 x 3
			
MULTIPLA ORIZZONTALE	SINGOLA	SINGOLA	SINGOLA
		n.d.	n.d.

Sistema V44 | supporto da tavolo



Gamma videocitofonica Sistema 2 Fili

Le postazioni esterne

V44 EASY | Punti di forza della gamma

Prezzo molto concorrenziale

Adatto alle abitudini degli installatori

Ottime prestazioni

Lettore Mifare di serie

Semplicità di cablaggio

Completezza della gamma




Max 3 postazioni esterne

Alimentazione delle postazioni esterne direttamente da bus 2 Fili

Alimentazione delle postazioni interne tramite bus 2 fili o +24Vcc

Lunghezza massima 200 m

Massimo n.1 alimentatore per impianto

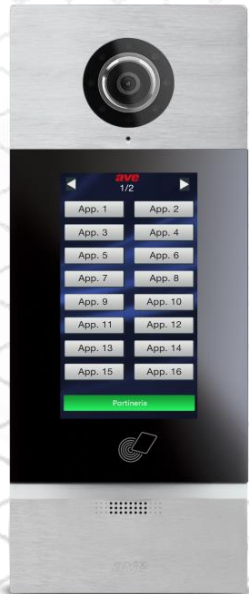

VI2F-PE7T



VI2F-PE1



VI2F-PE2



VI2F-PE4



VI2F-PE1 | Targa esterna ad 1 chiamata



VI2F-PE2 | Targa esterna a 2 chiamate



VI2F-PE4 | Targa esterna a 4 chiamate

VI-PEAUX | Colonna ausiliaria di chiamata ad 8 pulsanti

Alimentazione diretta dalla postazione esterna

Massimo n.36 chiamate

Posizionamento libero

Connessione mediante cavo flat

Non può funzionare stand-alone

Cartellini estraibili dal fronte del dispositivo

Cartellini di scorta forniti a corredo

Articolo comune alle due gamme



Sistema V44 | colonna laterale ridotta a 4 chiamate

NOVITA'
GIUGNO 2023

VI-PEAUX4 | Colonna ausiliaria di chiamata a 4 pulsanti

Massimo n.32 chiamate

Posizionamento libero

Spazio nel cartellino per informazioni

Connessione mediante cavo flat


Alimentazione diretta dalla postazione esterna

Illuminazione cartellini di colore bianco

Cartellini estraibili dal fronte del dispositivo

Cartellini di scorta forniti a corredo

Articolo comune alle due gamme

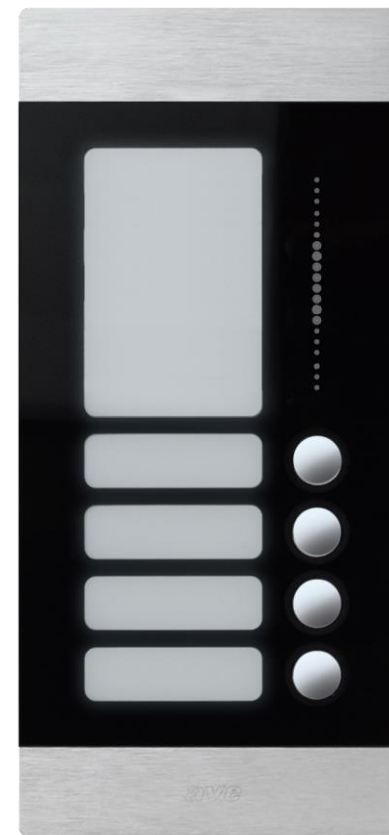



**GESTIONE
DUE
CONTATTI
A BORDO**

IN POTENZA
(1A 24Vcc)



**A CONTATTO
PULITO**
(TEMPO DI SBLOCCO
DA 1 A 10 SEC)

Installazione su palo da 100 mm


Telecamera orientabile

Illuminazione telecamera tramite corona a led bianchi

Ingresso pulsante apertura cancello

Ingresso sensore porta aperta

Cartellini retroilluminati di colore bianco con sensore crepuscolare

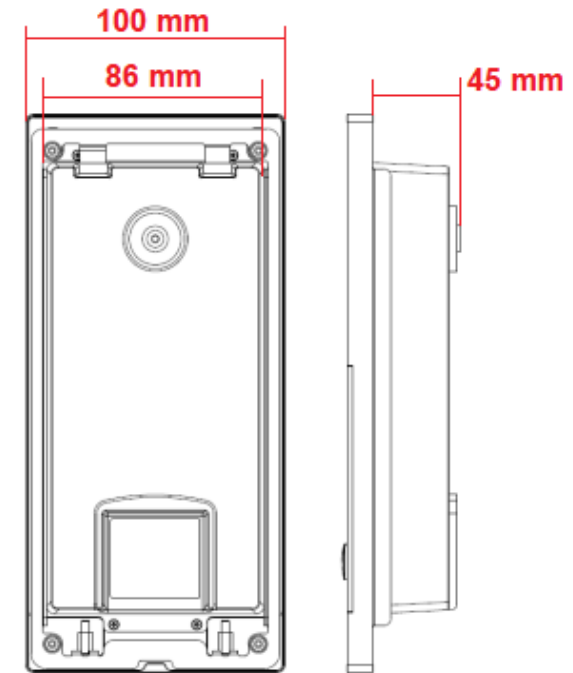


V12F-PE1



V12F-PE2



V12F-PE4



VI-PEAUX




VI-PEAUX4

VI2F-PE1 | Targa esterna ad una chiamata

VI2F-PE2 | Targa esterna a due chiamate

VI2F-PE7T | Targa esterna con LCD touch screen 7”

Lettore Mifare per lo sblocco dell'elettroserratura in potenza disponibile sui dispositivi a 1 e 2 chiamate e sulla postazione Building

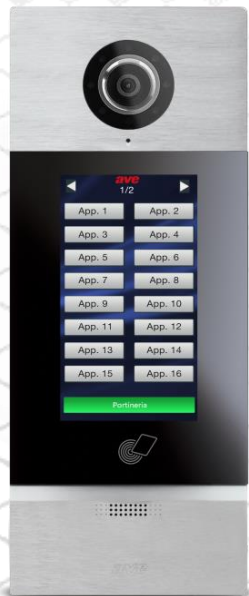

VI2F-PE7T



VI2F-PE1



VI2F-PE2



Sistema V44 | gamma V44 Easy – le postazioni esterne



VI2F-PE1 | Targa esterna ad una chiamata

VI2F-PE2 | Targa esterna a due chiamate

VI2F-PE4 | Targa esterna a quattro chiamate

VIPEAUX | Colonna esterna a otto chiamate

VIPEAUX4 | Colonna esterna a quattro chiamate

VI2F-PE7T | Targa esterna con LCD touch screen 7"



Nel primo minuto dall'accensione il dispositivo lampeggia:
in questo periodo è possibile programmare la carta
master dell'impianto




VI2F-PE1



VI2F-PE2



VI2F-PE4



VI-PEAUX



VI-PEAUX4


VI2F-PE1 | Targa esterna ad una chiamata

VI2F-PE2 | Targa esterna a due chiamate

VI2F-PE4 | Targa esterna a quattro chiamate

VI2F-PE7T | Targa esterna con LCD touch screen 7”

Trimmer per l'impostazione del tempo di chiusura della elettroserratura
con contatto in scambio da 1 a 10 sec.

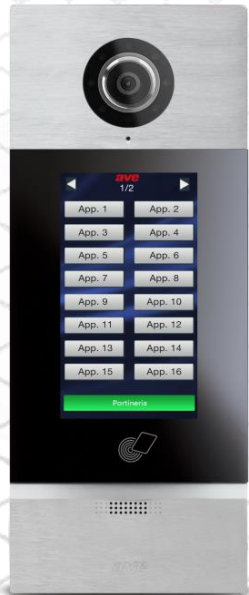

VI2F-PE7T




VI2F-PE1



VI2F-PE2



VI2F-PE4



Sistema V44 | gamma V44 Easy – le postazioni esterne



VI2F-PE1 | Targa esterna ad una chiamata

VI2F-PE2 | Targa esterna a due chiamate


VI2F-PE4 | Targa esterna a quattro chiamate

VI2F-PE7T | Targa esterna con LCD touch screen 7”

Impostazione del volume dell'audio della
postazione esterna da LCD




VI2F-PE1

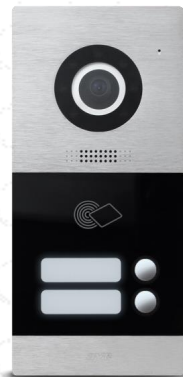


VI2F-PE2



VI2F-PE4



Trimmer per l'impostazione del volume
dell'audio della postazione esterna

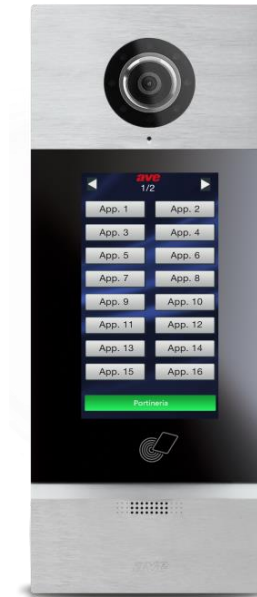

VI2F-PE7T

V44 CONFIG | Software di programmazione per PC Windows



V44 CONFIG

USB

Gestione nomi su VI2F-PE7T
Gestione card MIFARE




VI2F-PROG

V44 CONFIG | Software di programmazione per PC Windows

Gestione multiutenza


Programmazione libera dei pulsanti del dispositivo

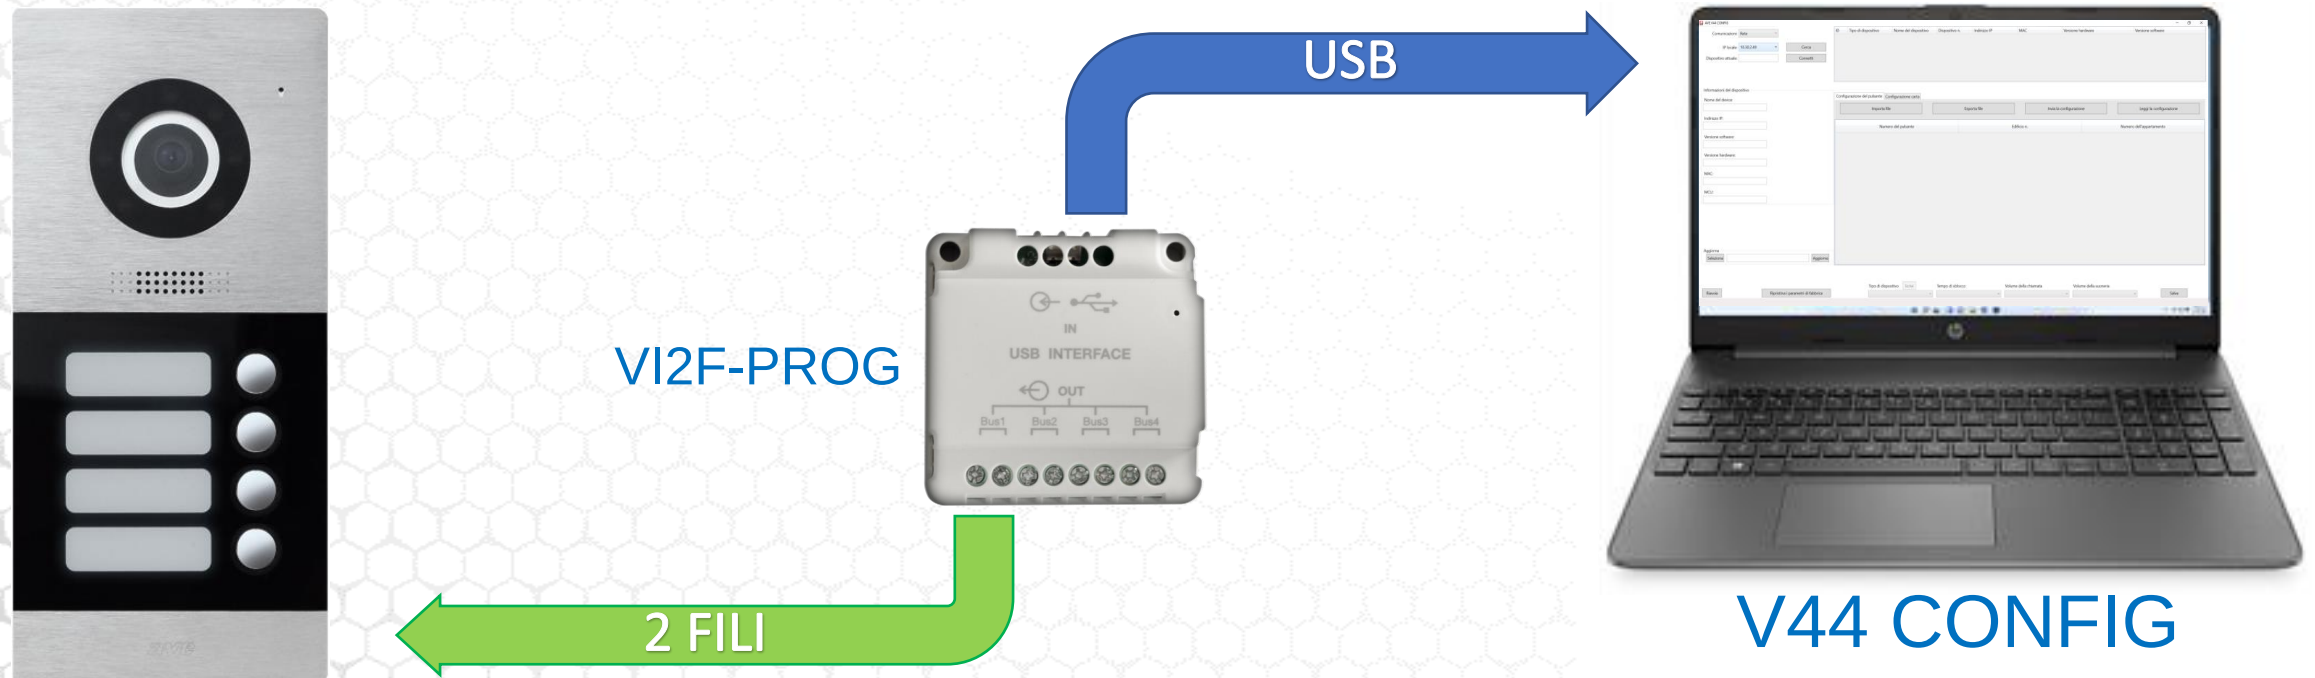


V44 CONFIG | Software di programmazione per PC Windows

Gestione multiutenza e programmazione libera dei pulsanti


CANCELLO
APP.TI 1-18

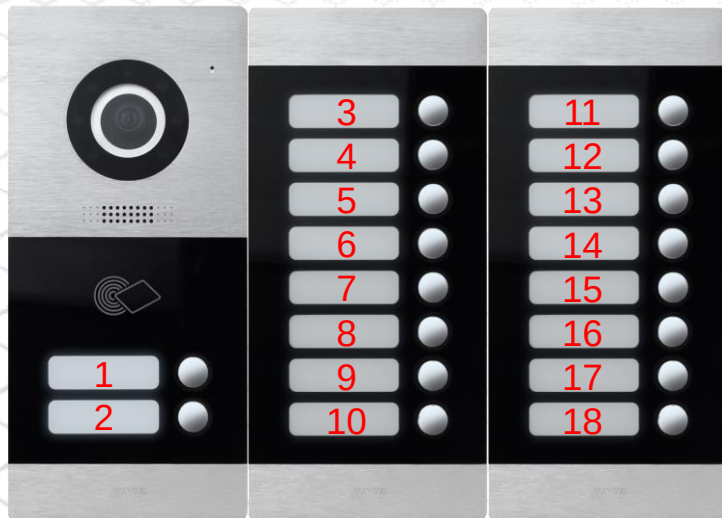

SCALA 1
APP.TI 1-9

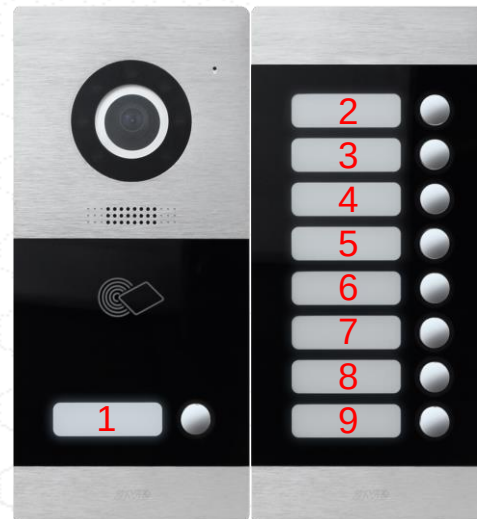

SCALA 2
APP.TI 10-18

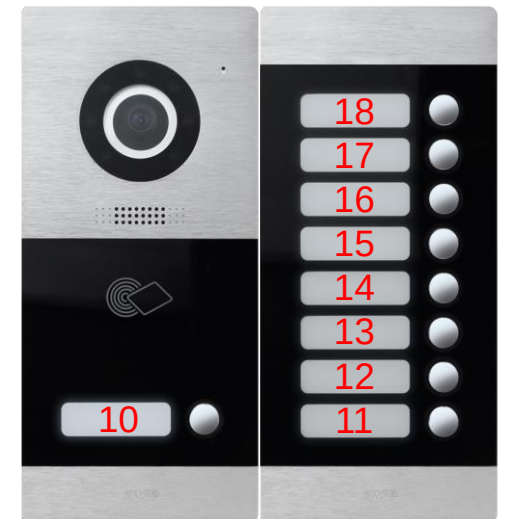

VI2F-PE7T | Postazione esterna con LCD touch screen 7"

Gestione fino a 120 appartamenti


Telecamera orientabile

Lettore di card MIFARE

Ingresso telecamera analogica a bordo

Chiamata portineria

Configurazione a bordo dispositivo

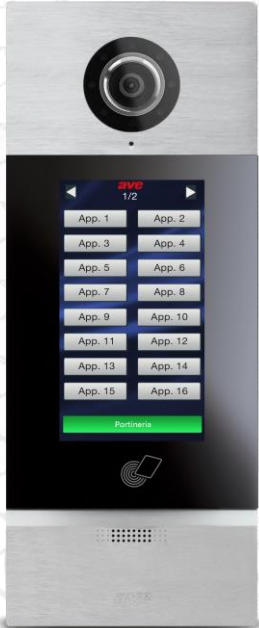

VI2F-PE7T | Postazione esterna con LCD touch screen 7"

Lista nomi a **singola o doppia** colonna


Tastiera numerica



VI2F-PE7T | Postazione esterna con LCD touch screen 7"

Programmazione libera dei pulsanti del dispositivo


CANCELLO
APP.TI 1-15

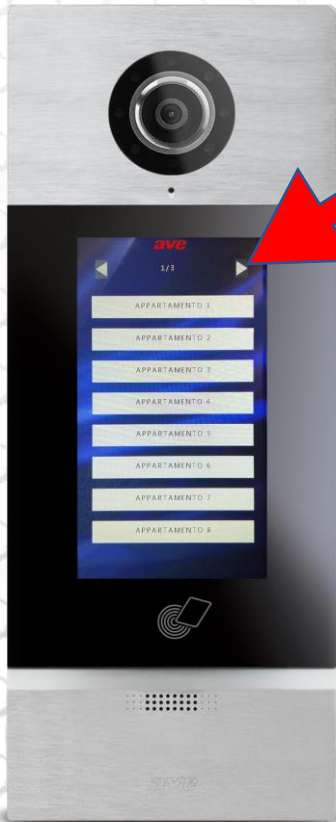

SCALA 1
APP.TI 1-6



SCALA 2
APP.TI 7-15

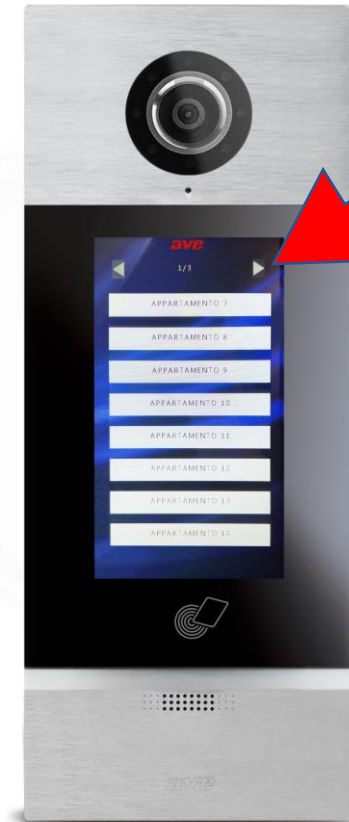

SCORRIMENTO
PAGINE

SCORRIMENTO
PAGINE

Gamma videocitofonica Sistema 2 Fili

Le postazioni interne

VI2F-PICAB | Cornetta citofonica

Cornetta citofonica

Pulsante volume

Ricezione chiamate intercomunicanti

Ingresso campanello di piano

Installazione da parete su scatola quadrata



VI2F-PIT4B | Monitor con LCD 4,3"

Monitor LCD 4,3"

Pulsanti soft touch

Pulsante tacitazione

Ingresso campanello di piano

Installazione da parete su scatola 3 moduli
verticale



VI2F-PIT7B | Monitor con touch screen 7"

Monitor LCD touch screen 7"


Pulsanti soft touch

Pulsante tacitazione

Registrazione video on demand

Ingresso campanello di piano

Installazione da parete su scatola 3 moduli orizzontale

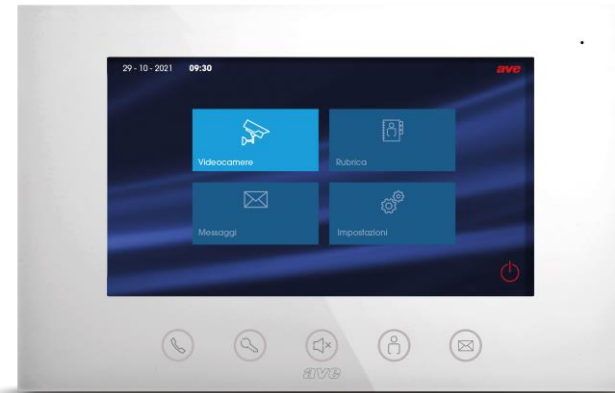

VI2F-PIT7B | Monitor con touch screen 7"

Gestione allarme
ingresso porta aperta



VI2F-PIT7B | Monitor con touch screen 7"

Funzione
«Studio medico»
con apertura automatica
dell'elettroserratura in
potenza alla ricezione
della chiamata



VI2F-PIT7WF | Monitor con touch screen 7" Wi-Fi

Monitor 7" touch screen

Struttura in policarbonato bianco

Connessione Wi-Fi

Gestione remota mediante
APP AVE VIDEO V44

Interfaccia utente semplificata

Autoscatto alla risposta

Ingresso campanello di piano

Installazione da parete su scatola 3 moduli
orizzontale



Postazioni interne con LCD | chiamata intercomunicante/interfono

*NEL MEDESIMO APPARTAMENTO
I MONITOR POSSONO EFFETTUARE
E RICEVERE CHIAMATE
INTERCOMUNICANTI.
LA CORNETTA CITOFONICA
PUÒ RICEVERE CHIAMATE
INTERCOMUNICANTI*



Postazioni interne con LCD | chiamata intercomunicante/interfono

*NELLO STESSO COMPLESSO
ABITATIVO LE POSTAZIONI
INTERNE DEI VARI
APPARTAMENTI SONO
INTERCOMUNICANTI
TRA DI LORO*



Gamma videocitofonica Sistema 2 Fili

Gli articoli di completamento dell'impianto

VI2F-ALI | Alimentatore d'impianto

Alimentatore per impianto 2 Fili V44 Easy


Alimentazione primaria 230 VAC

Gestione fino a 32 postazioni interne

2 uscite Bus in parallelo

Lunghezza cavo 200 m



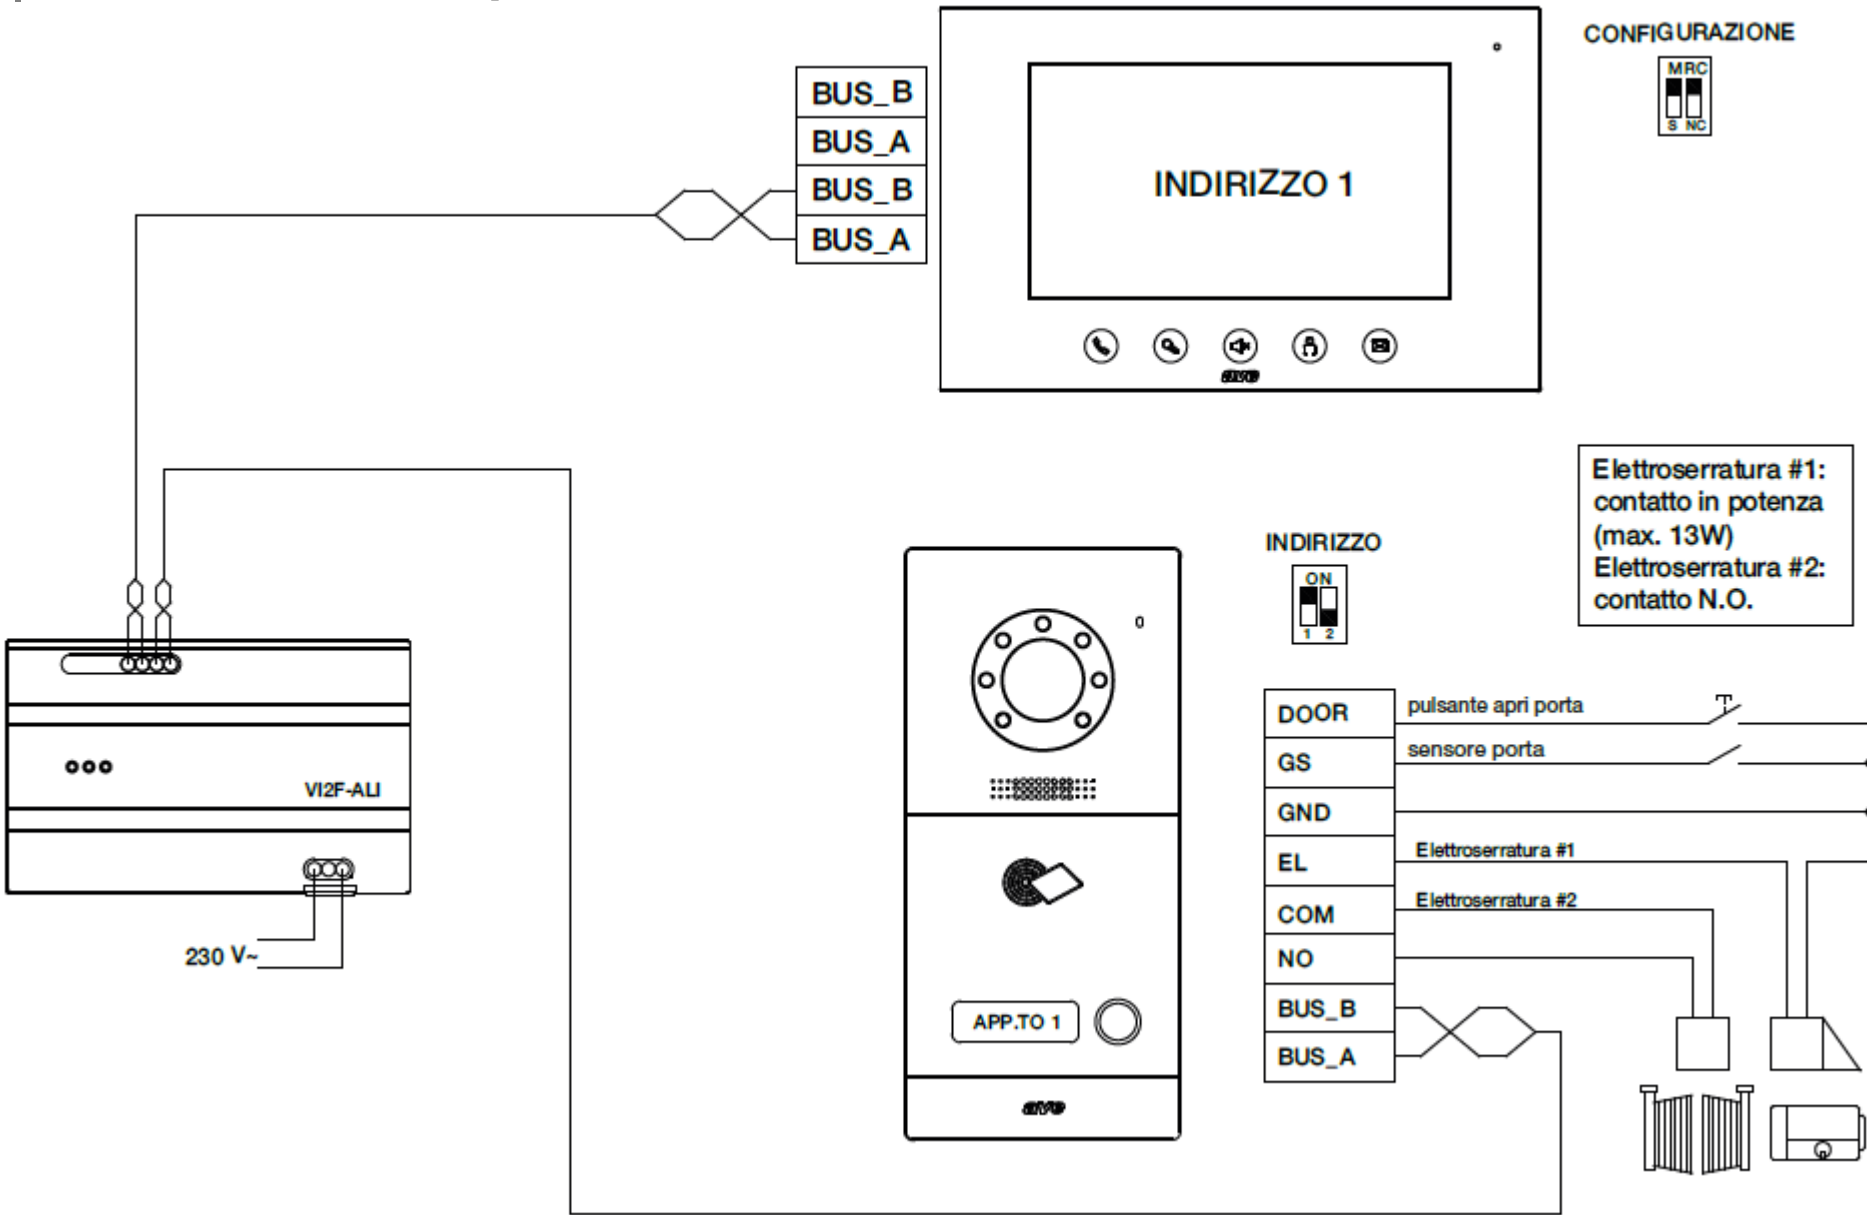

VI2F-AMPLI | Amplificatore d'impianto

Amplificatore di segnale per impianto 2 Fili V44 Easy


Alimentazione primaria 230 VAC

Gestione fino a 16 postazioni interne

Max 8 dispositivi installabili



VI2F-AMPLI | Amplificatore d'impianto

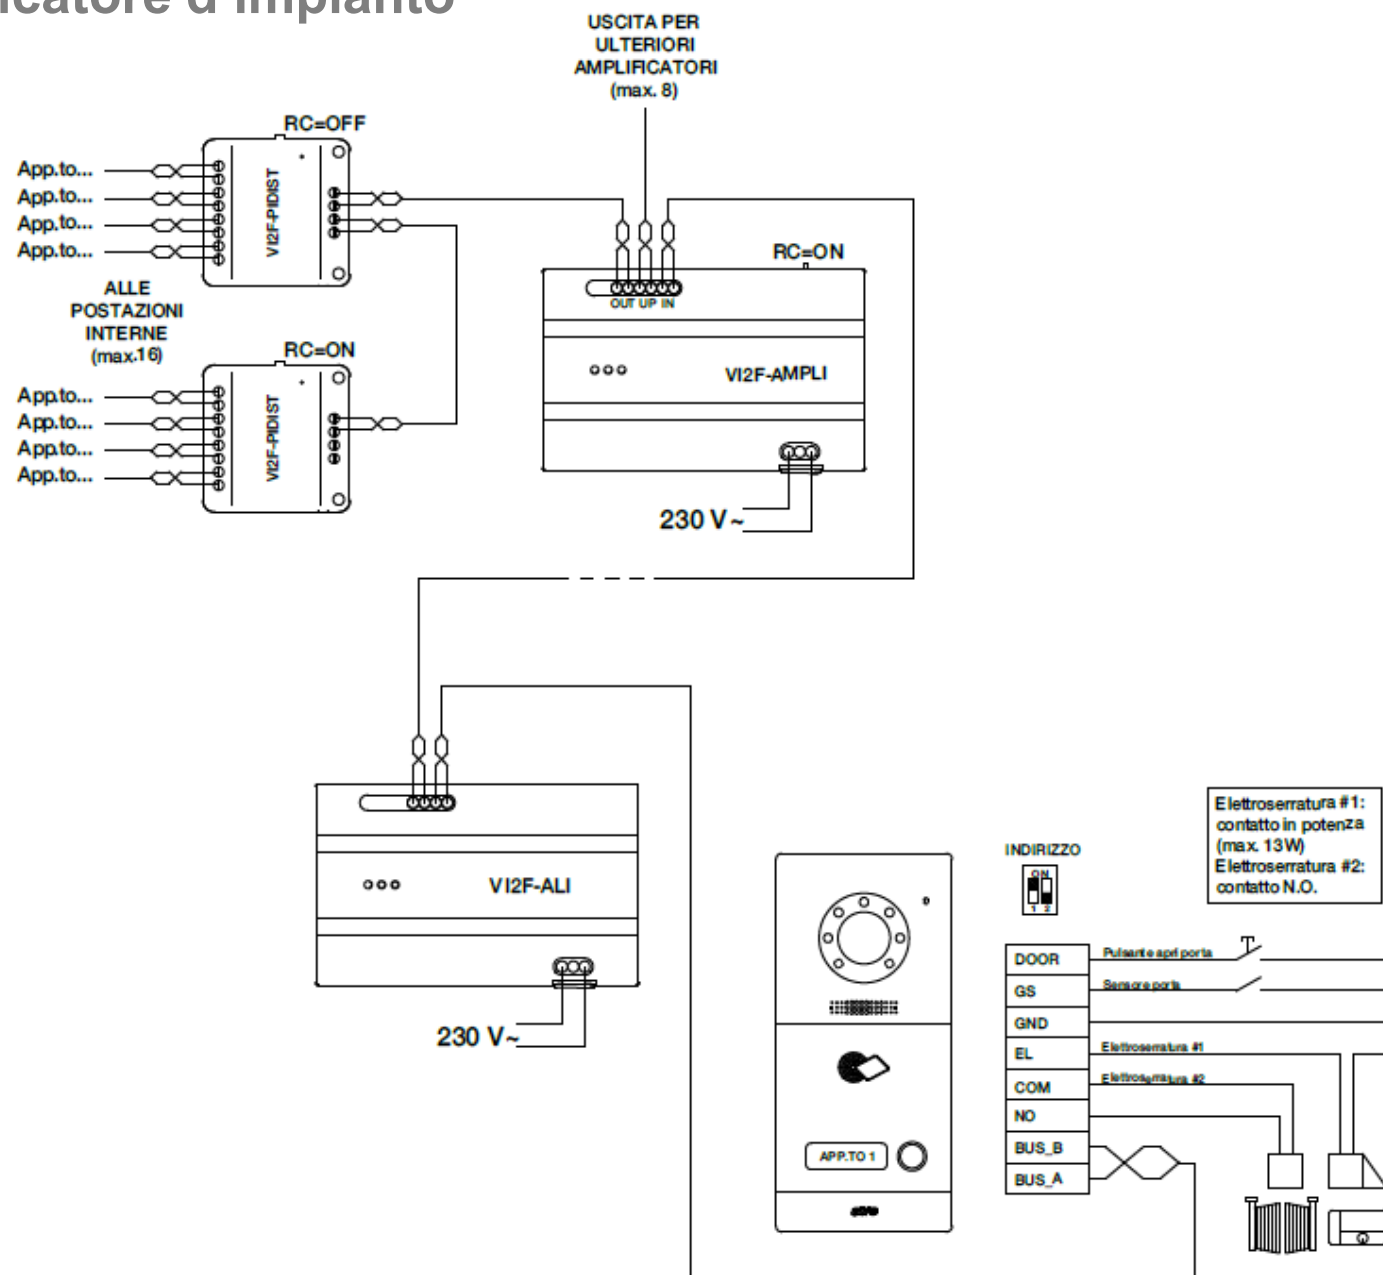

VI2F-PEDIST | Distributore per targhe esterne


Gestisce fino a n.3 targhe esterne

Doppio morsetto per ingresso/uscita del bus 2 Fili



Sistema V44 | gamma V44 Easy – gli articoli a completamento

VI2F-PEDIST | Distributore per targhe esterne

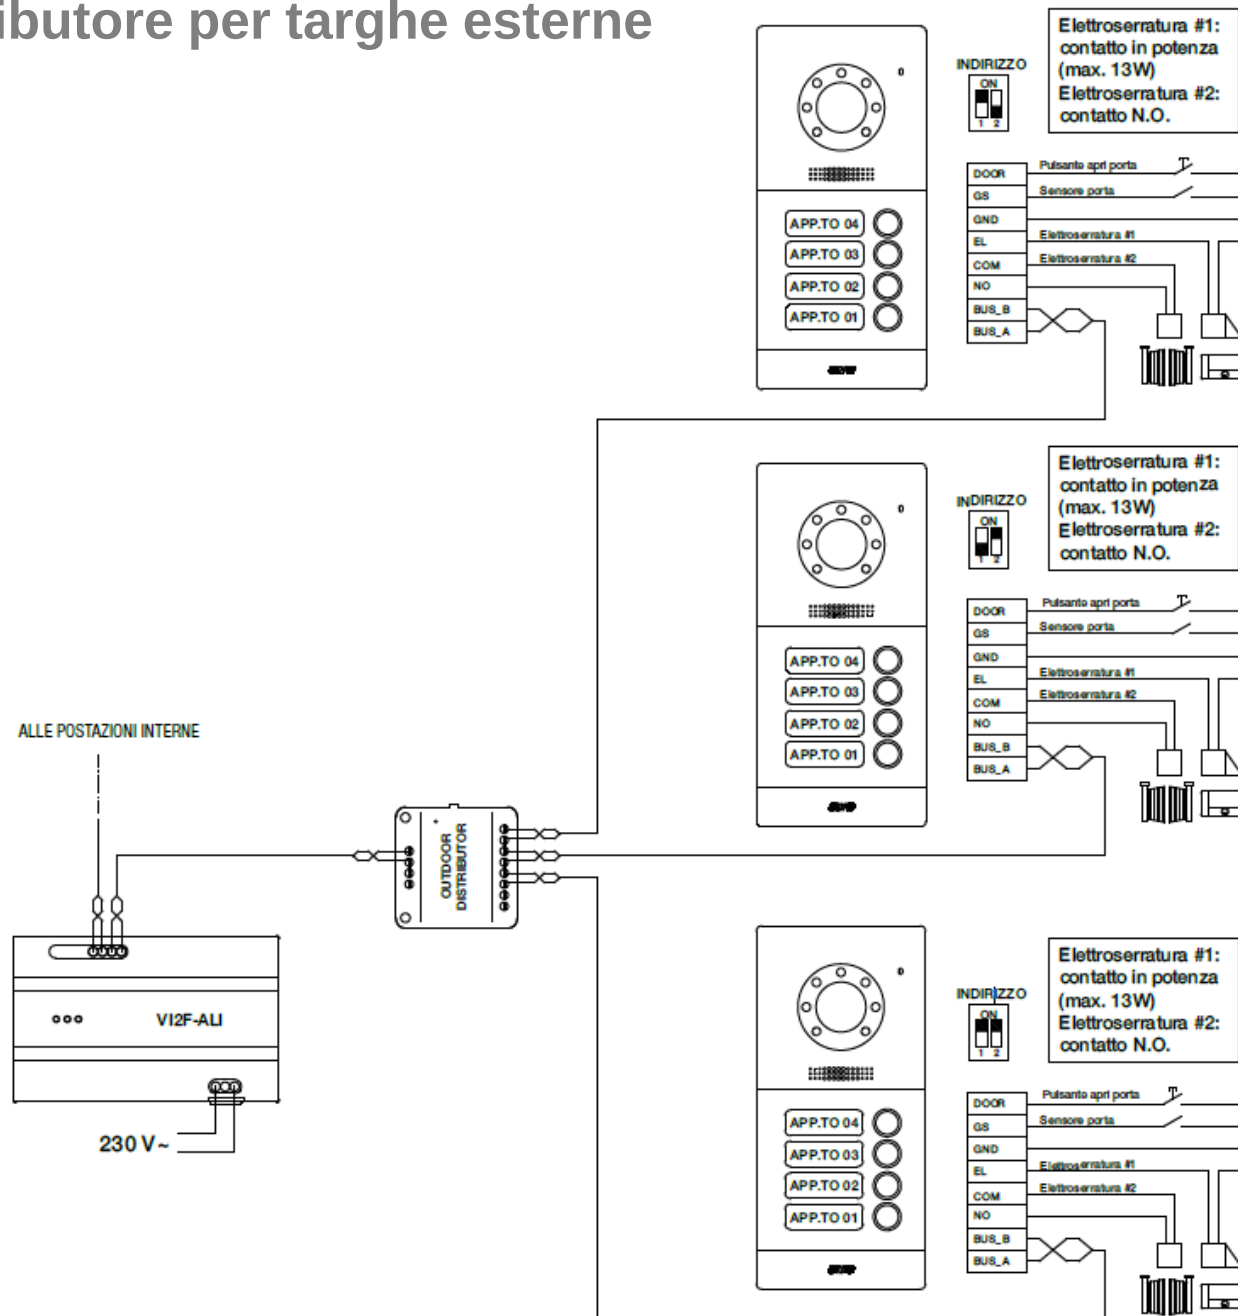

VI2F-PIDIST | Distributore per n.4 linee interne

Gestisce fino a 4 linee separate


Terminatore di linea a bordo

E' consentita l'installazione in cascata



Sistema V44 | gamma V44 Easy – gli articoli a completamento

VI2F-PIDIST | Distributore per postazioni interne

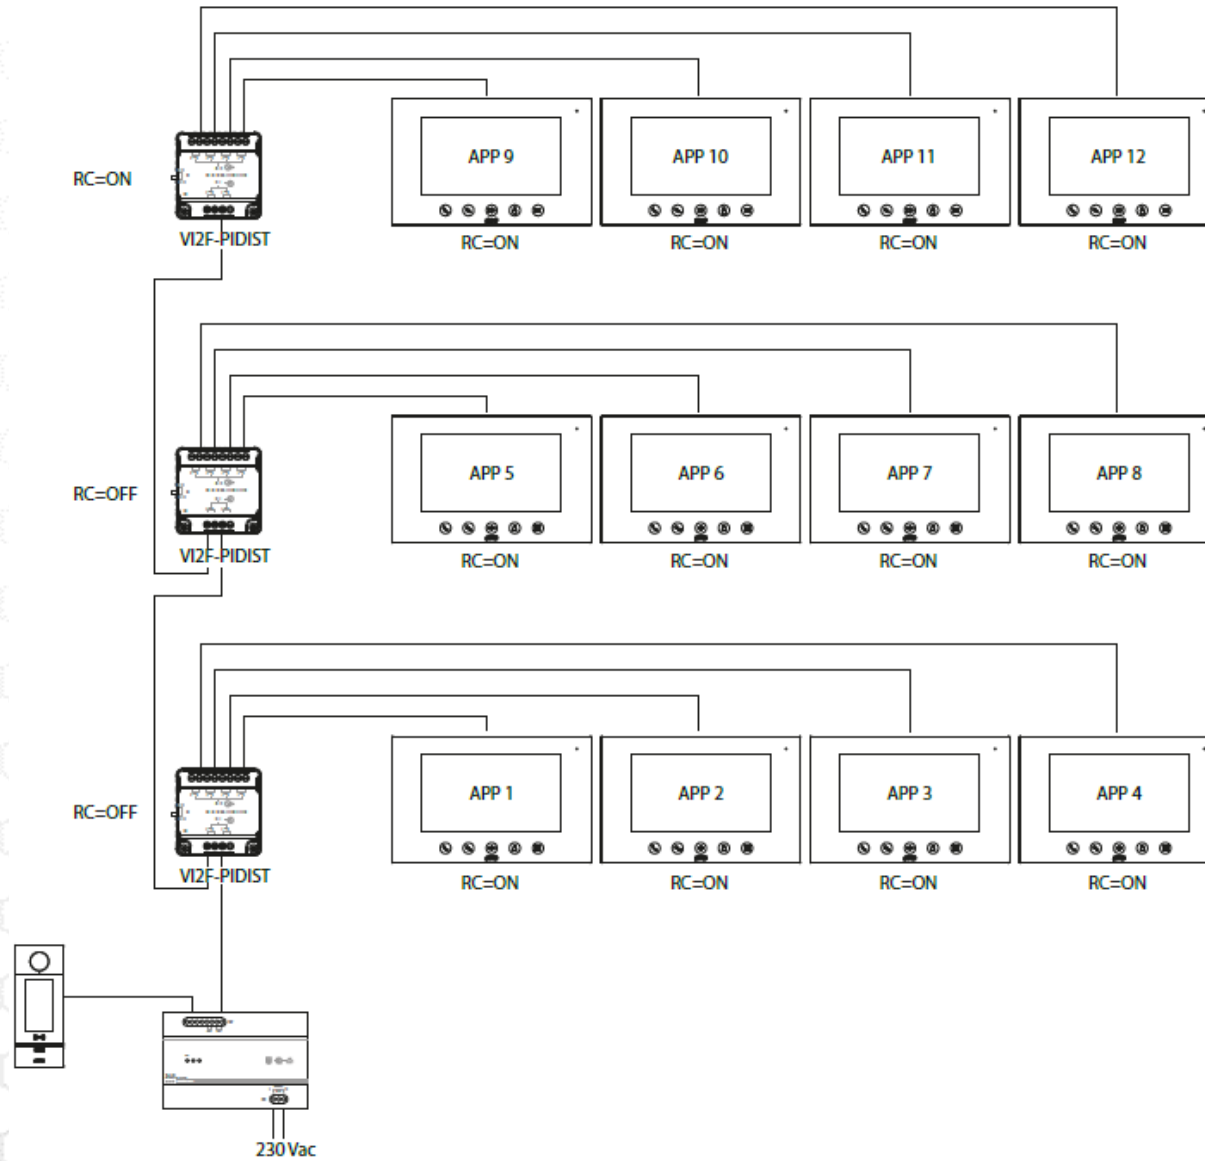

VI2F-RELAY | Relè ausiliario sistema 2 Fili


Il dispositivo è associato ad una postazione esterna

Gestione di n.1 dispositivo per ogni postazione esterna



Sistema V44 | gamma V44 Easy – gli articoli a completamento

VI2F-RELAY | Relè ausiliario sistema 2 Fili

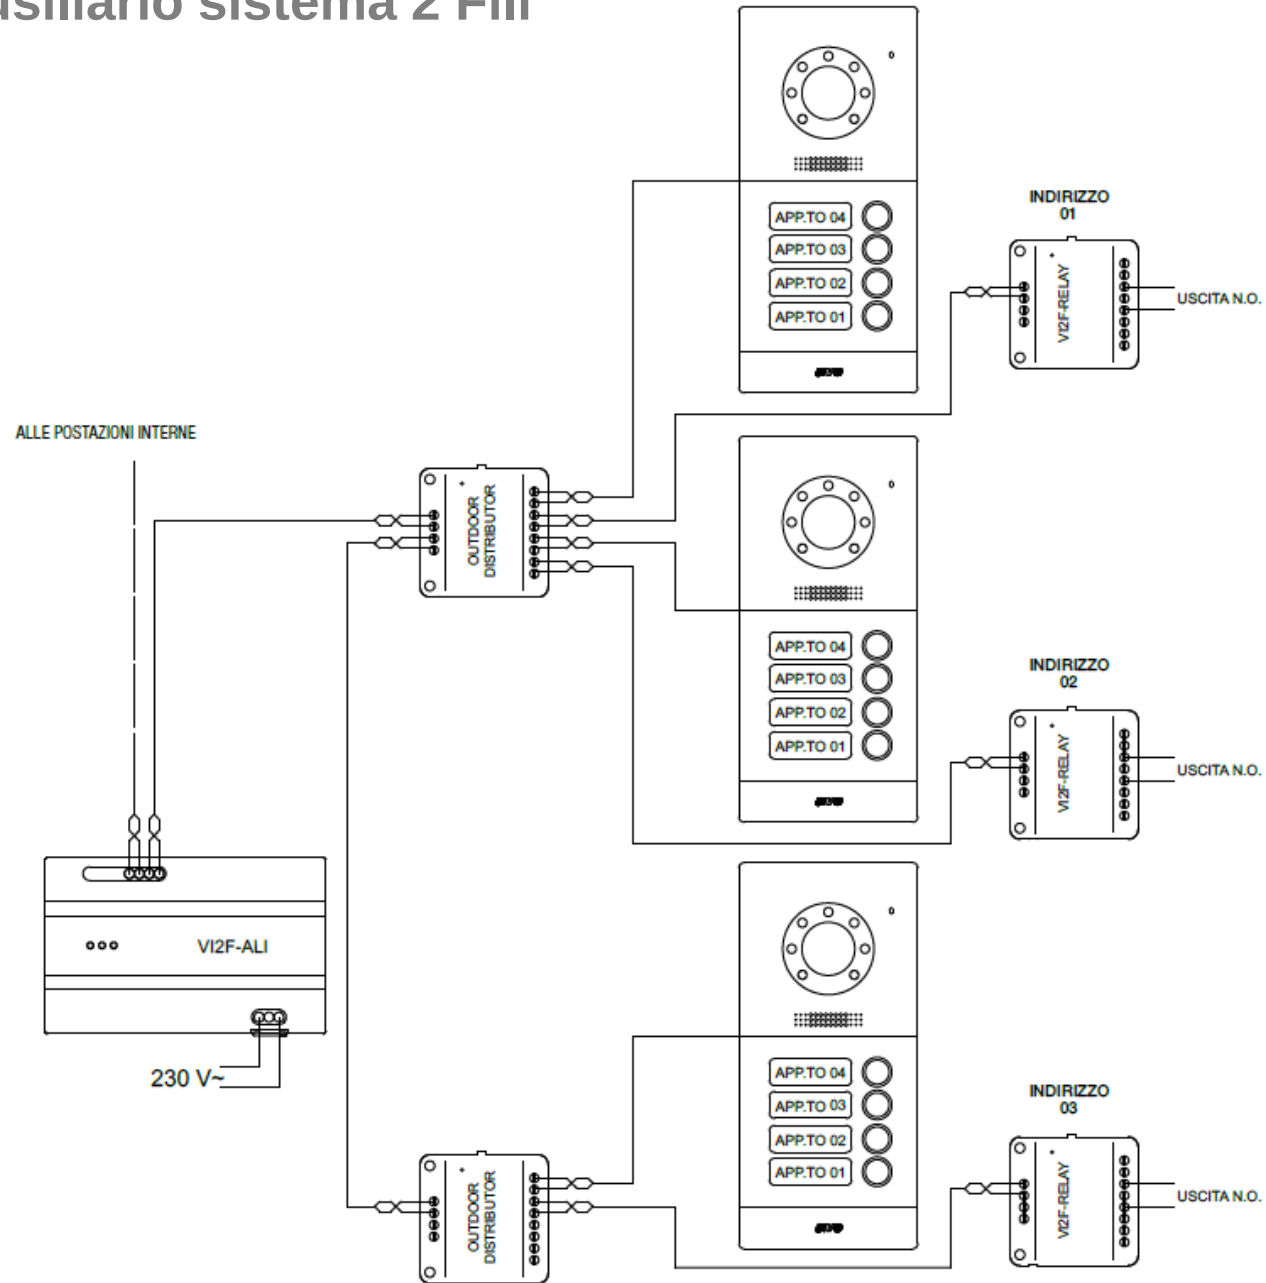

VI2F-CAM | Modulo interfaccia telecamere analogiche

Modulo d'ingresso per il collegamento di una telecamera analogica

Massimo n.15 telecamere gestibili sull'impianto



Postazioni interne con LCD | interfaccia telecamere



*LE POSTAZIONI INTERNE
POSSONO MONITORARE FINO A
15 TELECAMERE ANALOGICHE*

VI2F-PROG | Modulo interfaccia telecamere analogiche

Modulo d'interfaccia USB


E' consentita l'installazione di massimo un dispositivo per impianto

Consente l'interfacciamento di un PC Windows con il sistema 2 Fili



Sistema V44 | gamma V44 Easy – gli articoli a completamento

VI2F-PROG | Modulo interfaccia telecamere analogiche

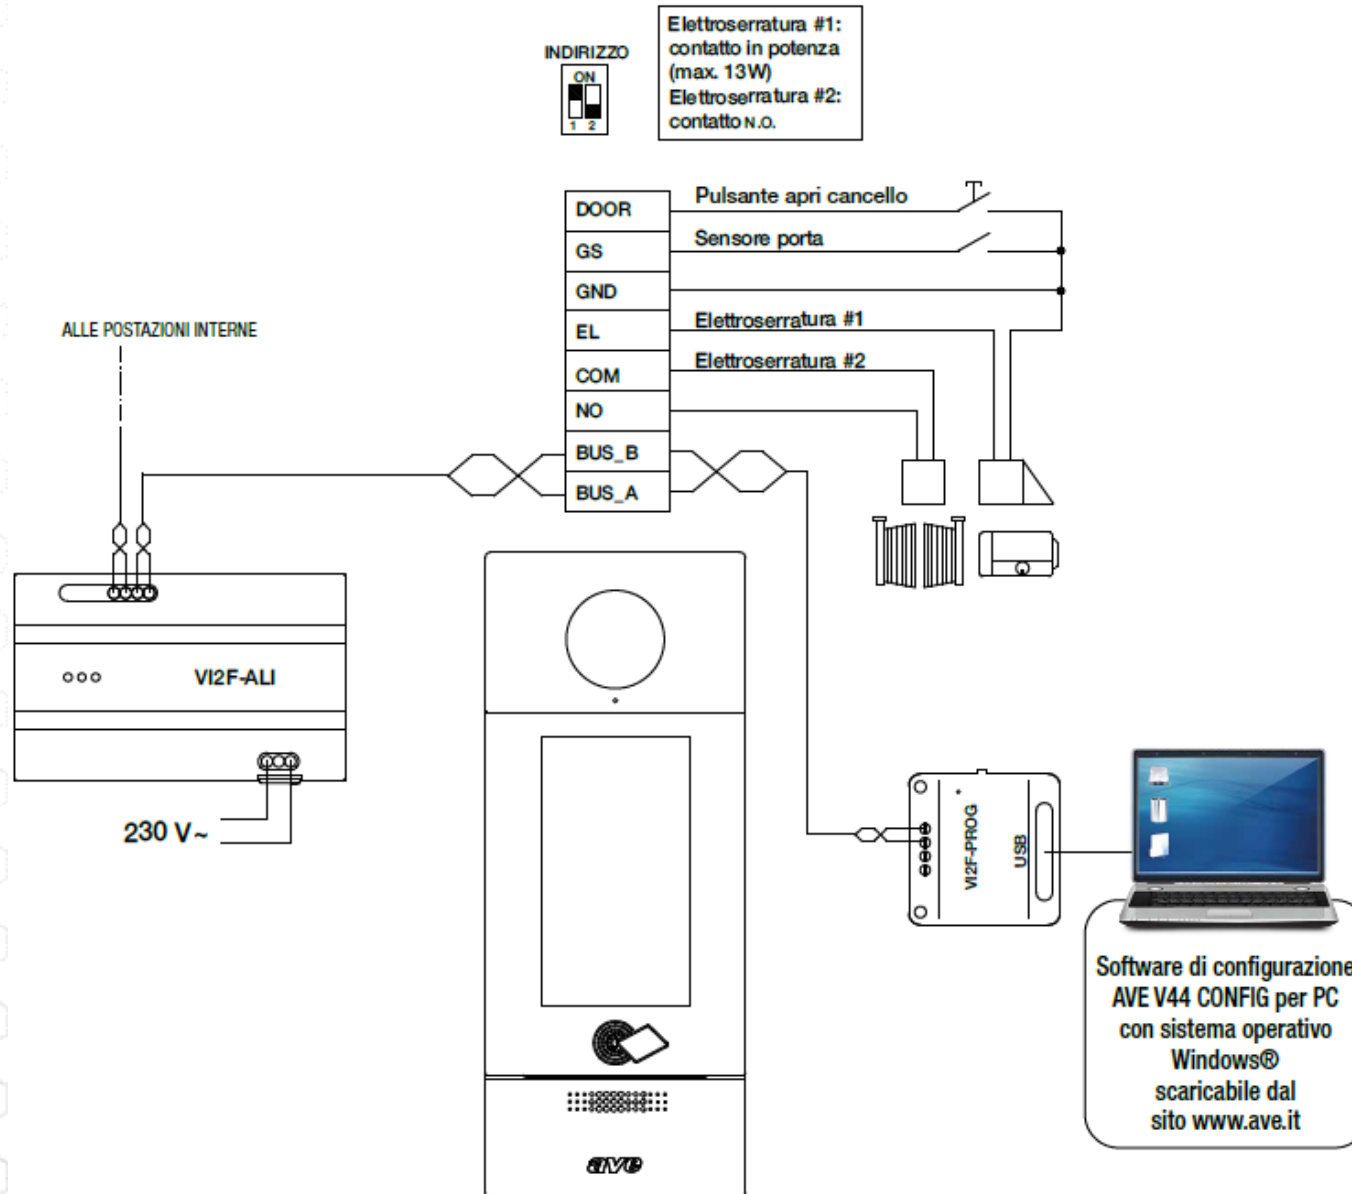

Gamma videocitofonica Sistema IP

Le postazioni esterne

V44 SMART | Punti di forza della gamma

Prezzo allineato a i sistemi
2 fili della concorrenza


Semplicità di realizzazione

Sistema molto versatile

ottime prestazioni

Lettore Mifare di serie

Integrazione con gamme
evolute



Fino a 16 postazioni esterne in modalità "Villa"

Fino a 32 postazioni esterne in modalità "Building"

Alimentazione del sistema tramite switch PoE o +24Vcc



VIIP-PE7T



VIIP-PE1



VIIP-PE2



VIIP-PE4

VIIP-PE1 | Targa esterna ad una chiamata




VIIP-PE2 | Targa esterna ad una chiamate



VIIP-PE4 | Targa esterna a quattro chiamate



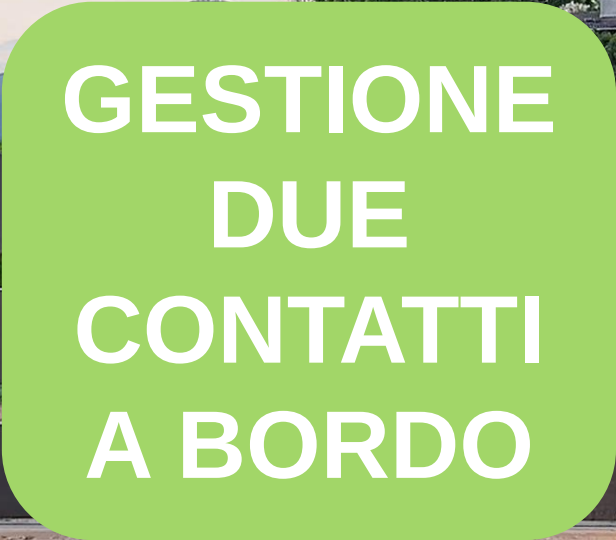

**GESTIONE
DUE
CONTATTI
A BORDO**

IN POTENZA
(1A 24Vcc)



**A CONTATTO
PULITO**
(TEMPO DI SBLOCCO
DA 1 A 10 SEC)

Installazione su palo da 100mm

Telecamera orientabile


Illuminazione telecamera tramite corona a led bianchi

Ingresso pulsante apertura cancello

Ingresso sensore porta aperta

Cartellini retroilluminati di colore bianco con sensore crepuscolare

Ingresso cavo dati dal basso

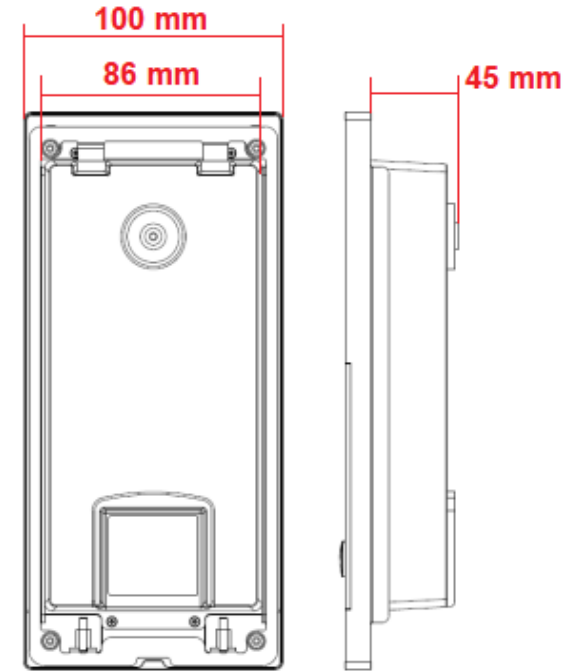

VIIP-PE1



VIIP-PE2





VIIP-PE4

VIIP-PE1 | Targa esterna ad una chiamata

VIIP-PE2 | Targa esterna a due chiamate

VIIP-PE7T | Targa esterna con LCD touch screen 7”

Lettore Mifare per lo sblocco dell'elettroserratura in potenza disponibile sui dispositivi a 1 e 2 chiamate o sulla postazione Building

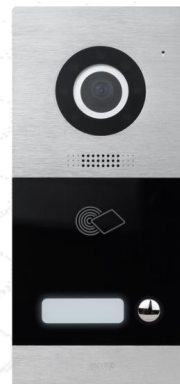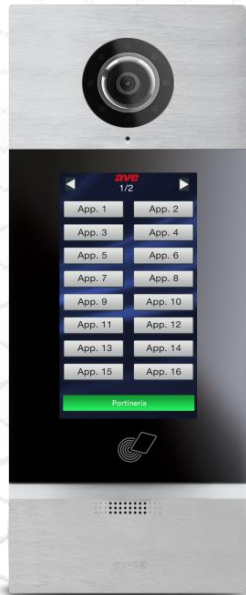

VI-PEAUX | Colonna ausiliaria di chiamata ad 8 pulsanti

Alimentazione diretta dalla postazione esterna cartellini estraibili
dal fronte del dispositivo

Massimo n.36 chiamate

Posizionamento libero

Connessione mediante cavo flat

Non può funzionare stand-alone

Cartellini di scorta forniti a corredo

Articolo comune alle due gamme



VIIP-PE7T | Postazione esterna con LCD touch screen 7"

Massimo 16 postazioni in modalità "Villa"

Massimo 32 postazioni in modalità "Building"


Chiamata interni con tastiera numerica

Chiamata interni con lista nomi

Chiamata portineria

Telecamera orientabile

Lettore di card Mifare

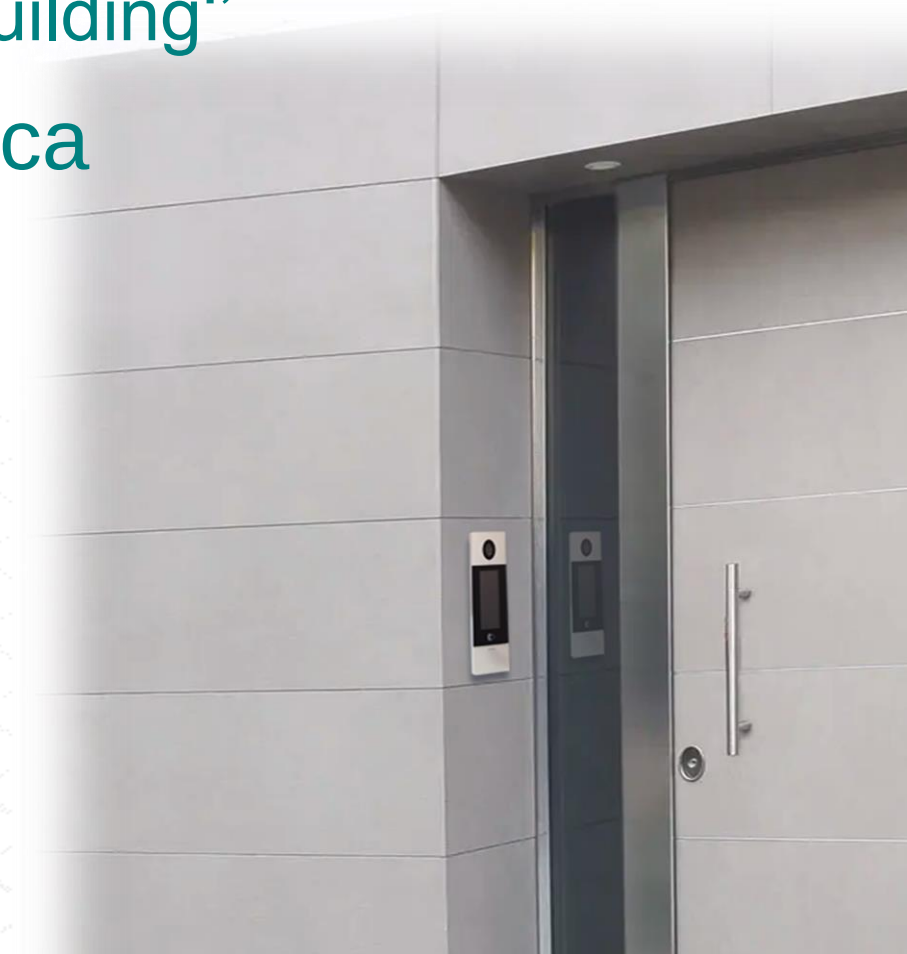

Gamma videocitofonica Sistema IP

Le postazioni interne

VIIP-PICAB | Cornetta citofonica

Cornetta citofonica

Pulsante volume

Ricezione chiamate intercomunicanti

Ingresso campanello di piano

Installazione da parete su scatola quadrata

Alimentazione da PoE 48Vcc

Alimentazione da switching 24Vcc



VIIP-PIT4B | Monitor con LCD 4,3"

Monitor LCD 4,3"

Pulsanti soft touch

Pulsante tacitazione

Chiamate intercomunicanti

Ingresso campanello di piano

Installazione da parete su scatola 3 moduli
verticale

Alimentazione da PoE 48Vcc

Alimentazione da switching 24Vcc

Non interfacciato con domotica ed Antifurto



TS-SMART7xx | Monitor touch screen 7"

Monitor LCD touch screen 7"

Struttura in alluminio satinato (ALS e ANS) e vetro

Pulsante tacitazione

Chiamate intercomunicanti

Ingresso campanello di piano

Installazione da parete su scatola 3 moduli orizzontale

Alimentazione da PoE 48Vcc

Alimentazione da switching 24Vcc



TS-SMART7xx | Monitor touch screen 7”

Interfacciamento con Sistema Domotico (attraverso web-server)

Interfacciamento con sistema IoT (attraverso Web Server)

Interfacciamento diretto con Antintrusione

Visualizzazione telecamere

Lancio scenari domotici da Home page

Visualizzazione pagina web



TS-SMART10xx | Monitor touch screen 10"

Monitor LCD touch screen 10"

Struttura in alluminio satinato e vetro

Chiamate intercomunicanti

Ingresso campanello di piano

Installazione da parete su scatola 3 mod.
orizzontale

Sporgenza dal muro <10mm

Alimentazione da PoE 48Vcc

Alimentazione da switching 24Vcc



TS-SMART10xx | Monitor touch screen 10"

Interfacciamento con Sistema Domotico (attraverso web-server)

Interfacciamento con sistema IoT (attraverso Web Server)

Interfacciamento diretto con Antintrusione

Visualizzazione telecamere IP

Lancio scenari domotici da Home page

Visualizzazione pagina web

Doppia scheda di rete: cablata + Wi-Fi

Luce ambiente con barra a led



VIIP-RELAY | relè ausiliario IP


N.2 relè monostabili con contatti liberi da potenziale

Alimentazione tramite switch PoE o +24Vcc



Interfacciamento tra i TS-SMARTxx

ed i sistemi domotico,
antintrusione senza con
la presenza del sistema
videocitofonico

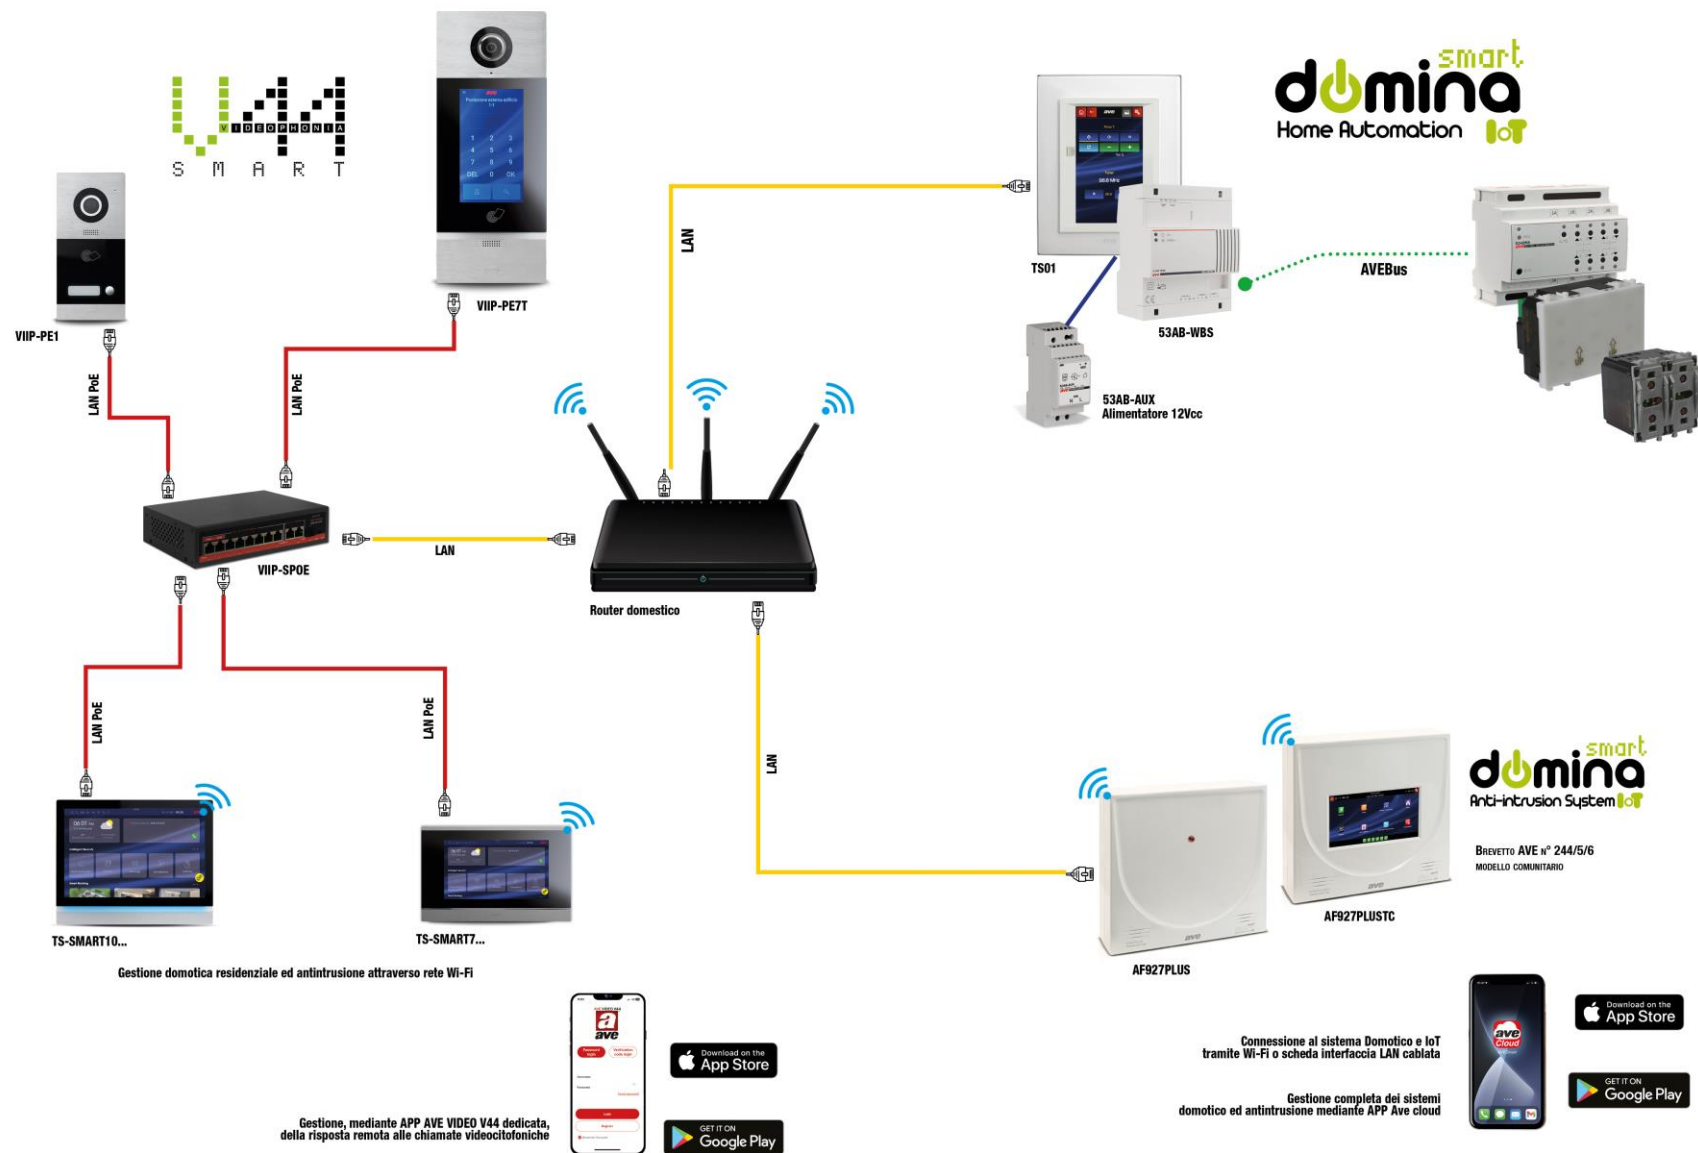


Sistema V44 | gamma V44 SMART

TS-SMARTxx | interfacciamento tra i sistemi



Interfacciamento tra i
TS-SMARTxx

ed i sistemi domotico, antintrusione
senza la presenza del sistema
videocitofonico

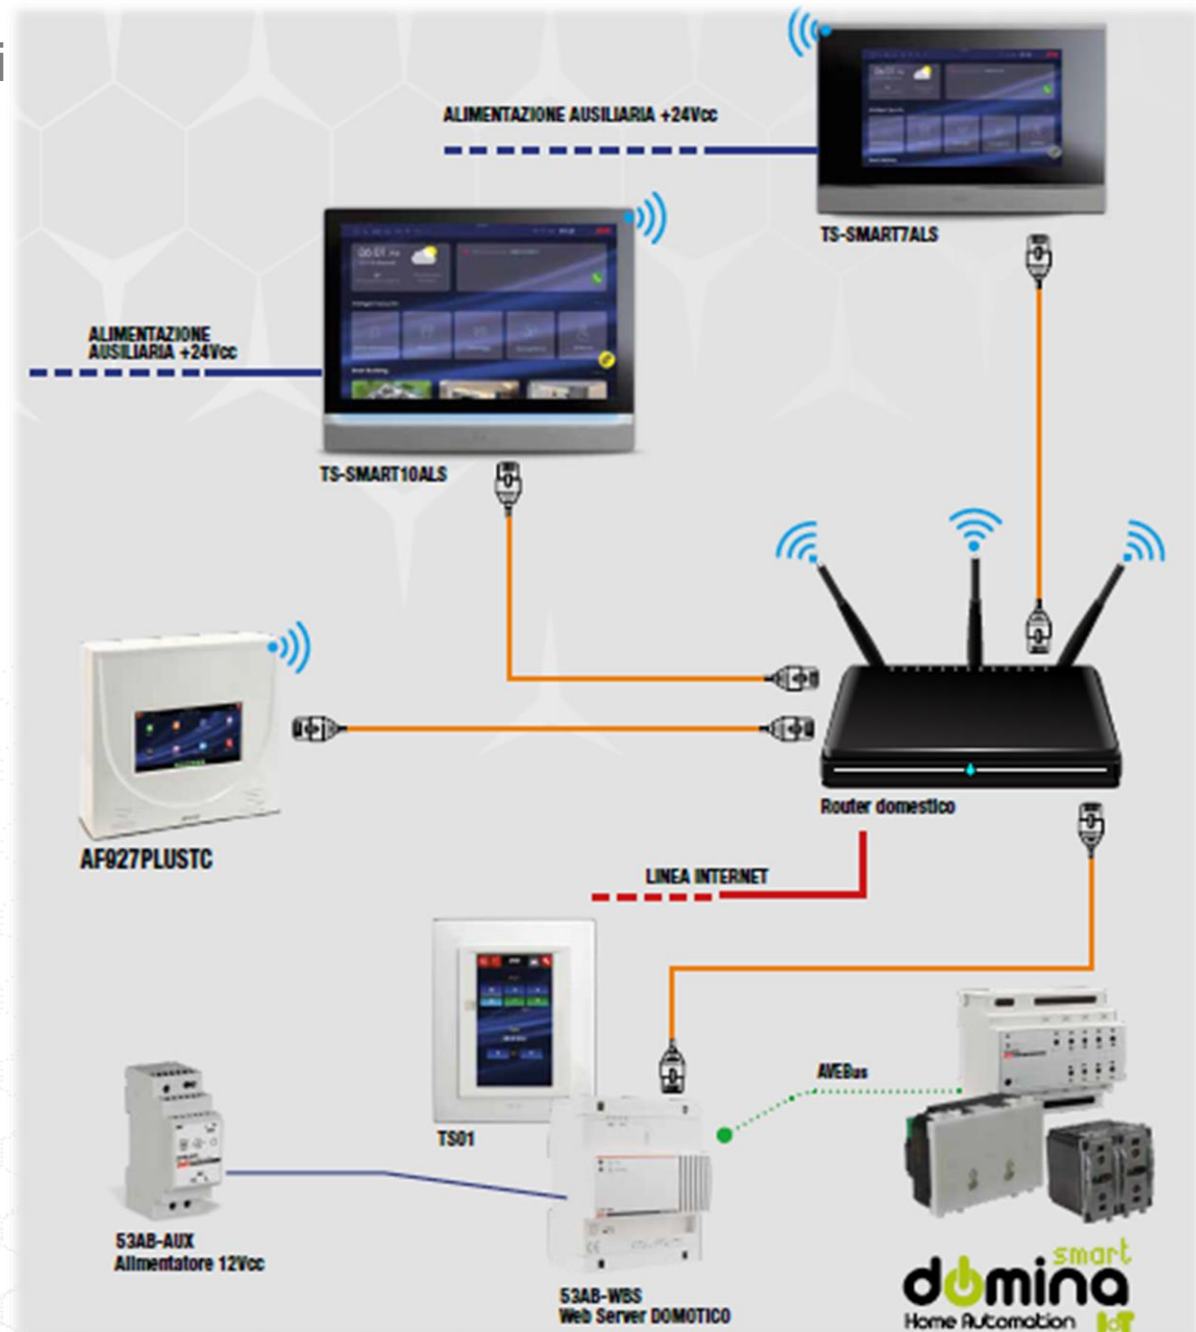

Grazie!