

PULSANTIERE METALLICHE



 **Lovato**
electric

ENERGY AND AUTOMATION

Senza operatori



LPZ M1 A5



LPZ M1 A5P



LPZ M1 A8



LPZ M2 A5



LPZ M2 A8



LPZ M3 A8



LPZ M4 A8




LPZ M5 A8




LPZ M6 A8

Codice di ordinazione	Descrizione	Colore coperchio	Q.tà per conf.	Peso
			n°	[kg]
LPZ M1 A5	1 operatore	Giallo	1	0,343
LPZ M1 A5P	1 operatore con protezione	Giallo	1	0,382
LPZ M1 A8	1 operatore	Grigio	1	0,349
LPZ M2 A5	2 operatori	Giallo	1	0,456
LPZ M2 A8	2 operatori	Grigio	1	0,458
LPZ M3 A8	3 operatori	Grigio	1	0,603
LPZ M4 A8	4 operatori	Grigio	1	0,581
LPZ M5 A8	5 operatori	Grigio	1	0,680
LPZ M6 A8	6 operatori	Grigio	1	0,671


Dimensioni




LPZ M1 A...




LPZ M1 A5P

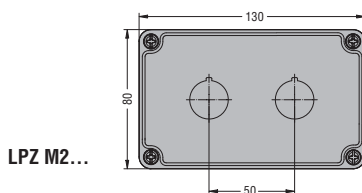


LPZ M2...

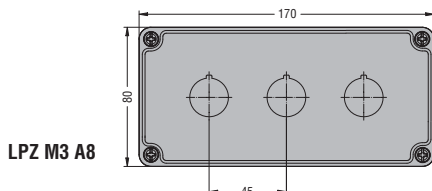


LPZ M3 A8

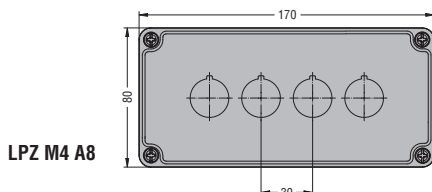

LPZ M4 A8

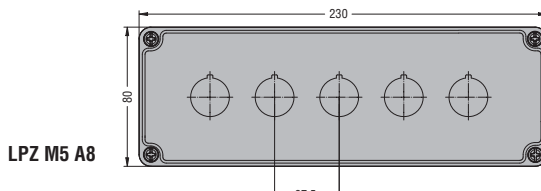

LPZ M5 A8

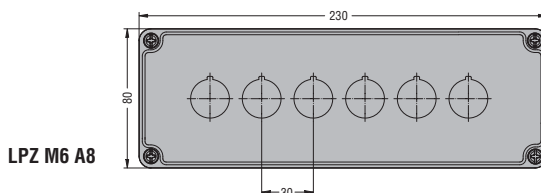

LPZ M6 A8

Caratteristiche generali

Pulsantiera realizzate in lega di alluminio adatte per pulsanti, selettori e indicatori luminosi della serie Platinum e 8LM. Massimo 3 contatti per operatore (con basetta di fissaggio) montati sul coperchio.

Caratteristiche di impiego

- ingressi cavi Ø21mm (per pressacavo M20 o PG13,5)
- grado di protezione:
 - secondo IEC/EN: IP66 e IP67
 - secondo UL: Nema 4X
- messa a terra tramite fori filettati sulla base e sul coperchio (viti a corredo)
- condizioni ambientali:
 - temperatura di impiego: -25...+70°C
 - temperatura di stoccaggio: -40...+85°C.

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute: cULus.
Conformi alle norme: IEC/EN 60947-5-1.

