


CORELINE LED

LA SCELTA IDEALE PER PASSARE
ALLA TECNOLOGIA LED

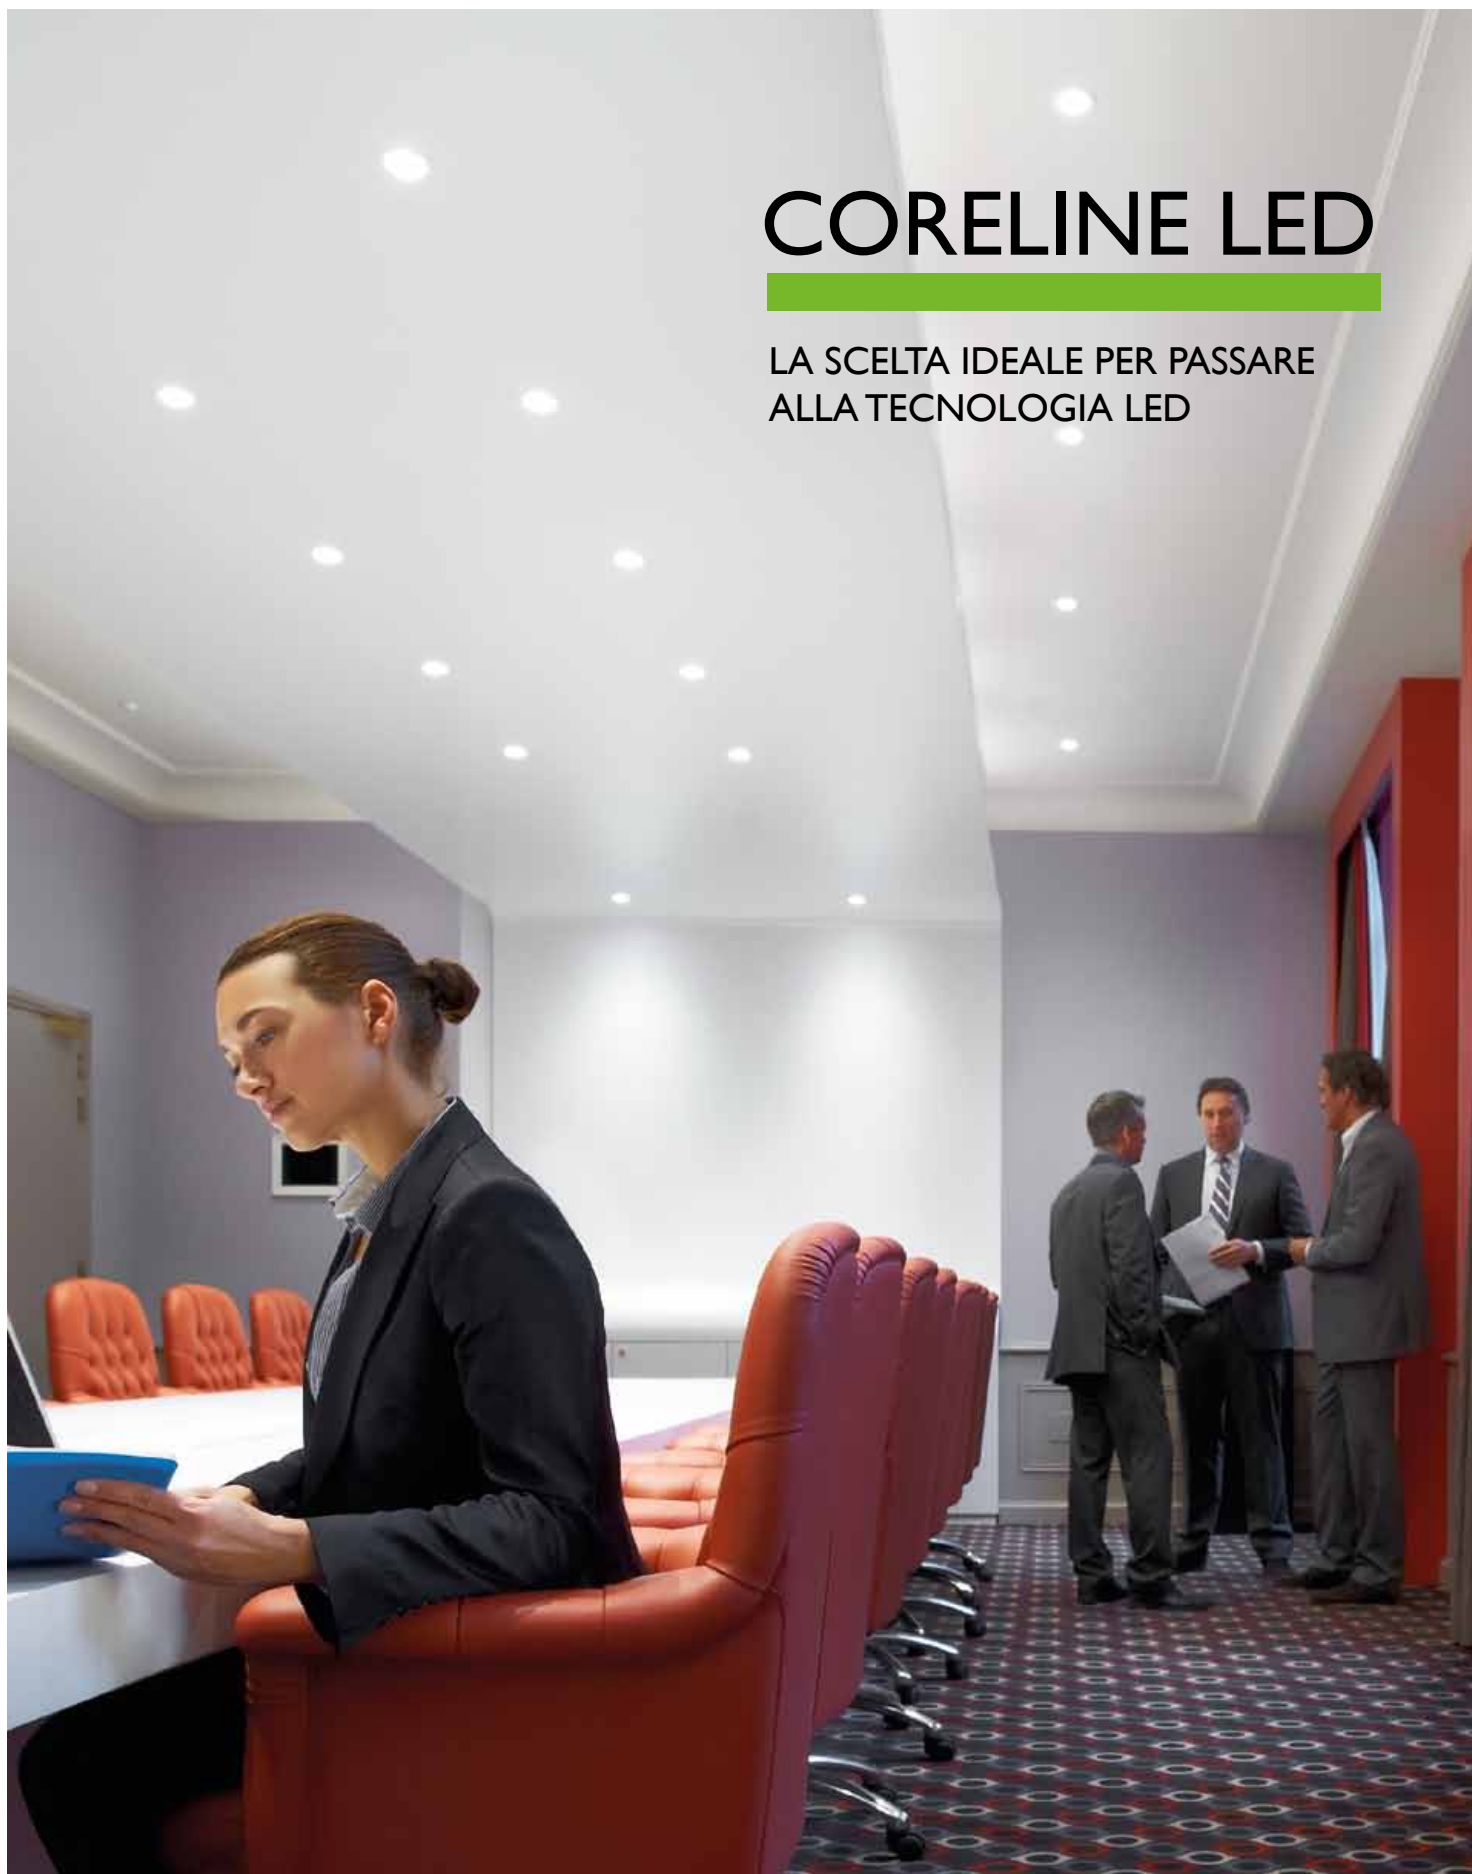

PHILIPS

CORELINE, L'ALTERNATIVA LED PER I PRODOTTI CHE USI DI PIÙ.

CoreLine è una famiglia di apparecchi LED creata per sostituire direttamente i prodotti più utilizzati dagli installatori.

RISPARMIO ENERGETICO E BASSI COSTI DI GESTIONE

Che si tratti di un nuovo edificio o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire una riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione.

Risparmi
energia
fino a

75%

NON SOLO PERFORMANCE MA VANTAGGI CHE FACILITANO IL TUO LAVORO QUOTIDIANO.



- Disimballo immediato
- Modulo Philips all'interno
- Confezione in cartone leggero



- Installazione intuitiva
- Parti di connessione sempre uguali e riconoscibili
- Feedback acustico (click)



- Smaltimento no problem
- Imballi abbattibili
- Solo carta e cartone o materiali riciclabili



- QR tag visibile sull'etichetta



CORELINE PROSET 06



CORELINE DOWNLIGHT 10



CORELINE SURFACE MOUNTED 14



CORELINE RECESSED 18



WATERPROOF COMING SOON!

CORELINE LED, EFFICIENTI 24 ORE SU 24
IN OGNI CONDIZIONE OPERATIVA

SCUOLA

h 08,00. Serve un'ottima luce per iniziare una giornata impegnativa. Luce di qualità che aiuti la concentrazione e valorizzi i momenti di socialità.



Surface mounted



Recessed

A CENA

h 21,00. Un'illuminazione generale equilibrata e discreta unita ad una sapiente luce d'accento creano l'atmosfera ideale per gustare al meglio ogni prelibatezza.



Proset



Downlight



UFFICIO

h 11,00. La giornata entra nel vivo, tra appuntamenti e meeting di lavoro. Persone che si spostano, interagiscono, necessitano di una luce con controllo dell'abbagliamento ($UGR < 19$) che migliori la qualità del lavoro.



Surface mounted



Recessed



SHOPPING TIME

h 17,00. È il momento più intenso per chi opera nel retail. La luce deve trasmettere sensazioni stimolanti e consentire un'esperienza d'acquisto piacevole.



Proset



Downlight





PROSET



ProSet è la soluzione LED ad incasso facile da installare e il diretto sostituto degli apparecchi tradizionali dotati di lampade alogene. Il driver incluso nel corpo dell'apparecchio e l'elevata durata di vita fanno di ProSet il prodotto ideale per chi si avvicina, per la prima volta, agli apparecchi dotati di tecnologia LED.

FAI LA TUA SCELTA >




Alogena dicroica
3.000 ore




Coreline ProSet
50.000 ore

CORELINE PROSET

IxLED6-25W

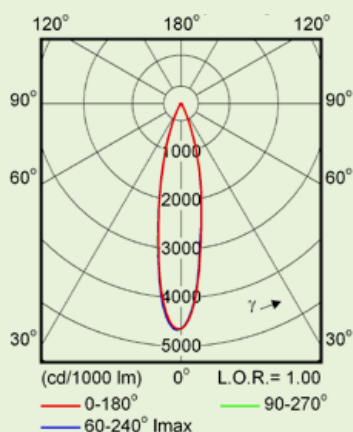

IxLED6-40W

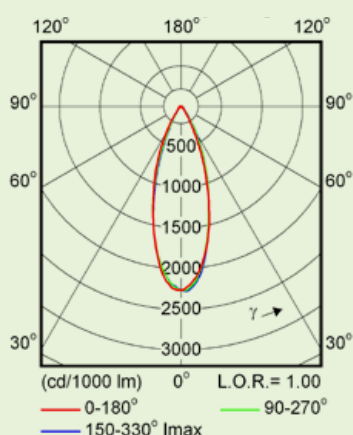

RS120B - RS121B

ProSet è disponibile in versione fissa e regolabile, con una scelta di tonalità di bianco e di angoli del fascio. Offre il 75% di risparmio energetico rispetto ad un apparecchio per illuminazione equipaggiato con una lampada alogena equivalente. L'installazione è semplice e non è richiesto un driver separato.

VANTAGGI

- Ridottissimo consumo energetico: -75% rispetto ad una lampada alogena 50W
- Durata di vita 16 volte superiore a quella di una lampada alogena.
- Costi di manutenzione ridotti al minimo
- Dimerabile
- IP44 disponibile per tutte le versioni

APPLICAZIONI

- Negozi
- Spazi espositivi
- Hotel (hall, camere, corridoi, toilette)
- Reception
- Ascensori

Risparmi
energia
fino a
75%



	Alogena dicroica	Coreline ProSet
potenza	50W	13W
durata	3.000 ore	50.000 ore



Specifiche

Temperatura colore

Flusso luminoso

Apertura fascio

Installazione

Indice di resa cromatica

Grado di protezione

Finiture

Versioni

ProSet

3000K o 4000K

640 lm (@3000K e 4000K)

25° - 40°

Incasso a soffitto

80

IP44



Bianco

Fisso e orientabile




Dimensioni

RS120B



RS121B



Unità di misura espresse in mm



DOWN LIGHT



Che si tratti di un nuovo edificio o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni in grado di fornire qualità della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. CoreLine Downlight è stato pensato per sostituire i downlight CFL convenzionali in applicazioni di illuminazione generale.

FAI LA TUA SCELTA >



CFL EM
10.000 ore




Coreline Downlight
30.000 ore




CORELINE DOWNLIGHT

IxDLMi1100

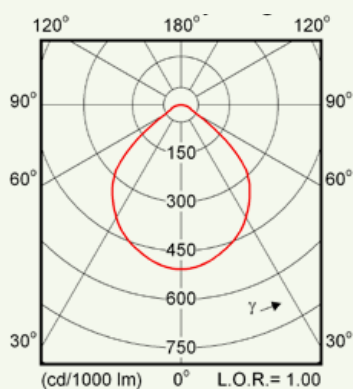

IxDLMi2000

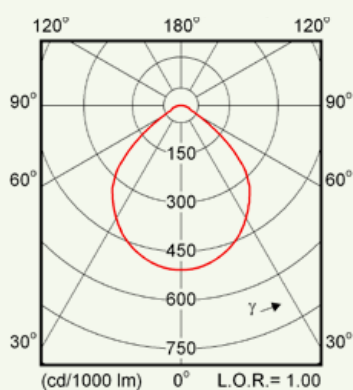

DN120B

Coreline Downlight è l'ideale per effettuare il passaggio da tecnologia CFL a LED, risparmiando più del 50% di energia con un ritorno dell'investimento in due anni. Inoltre la durata è tre volte maggiore rispetto alle soluzioni tradizionali, minimizzando i costi di manutenzione.

VANTAGGI

- Risparmio energetico più del 50% rispetto agli apparecchi dotati di CFL
- Facile sostituzione di impianti precedenti
- Durata 3 volte superiore
- Costi di manutenzione ridotti al minimo

APPLICAZIONI

- Corridoi uffici
- Spazi comuni
- Aree di passaggio interne
- Sale d'attesa
- Illuminazione generale

Risparmi
energia
oltre il
50%



	CFL EM	Coreline Downlight
potenza	66W	27W
durata	10.000 ore	30.000 ore



Specifiche


Temperatura colore
Flusso luminoso
Installazione
Indice di resa cromatica
Grado di protezione
Finiture

DL Mini


3000K o 4000K
1100 lm (@3000K)
Incasso a soffitto
80
IP20
Bianco

DL Compact

3000K o 4000K
2000 lm (@3000K)
Incasso a soffitto
80
IP20
Bianco

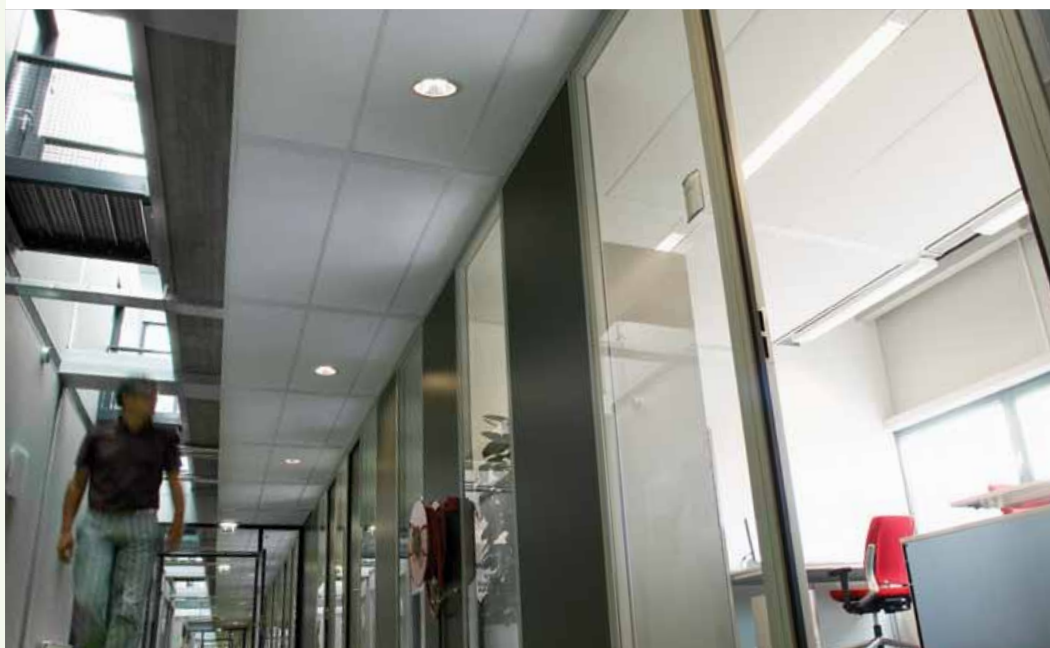

Dimensioni

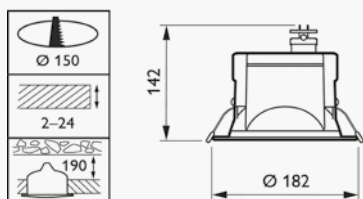

Unità di misura espresse in mm



SURFACE MOUNTED



La nuova gamma di LED CoreLine Surface-mounted è un valido sostituto delle lampade funzionali nelle applicazioni di illuminazione generale e di uffici. Il processo d'installazione e manutenzione è così semplice... che basta un attimo.

FAI LA TUA SCELTA >





TL-D
15.000 ore



Coreline Surface M.
30.000 ore

CORELINE SURFACE MOUNTED

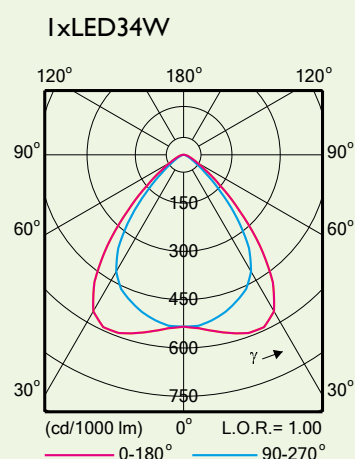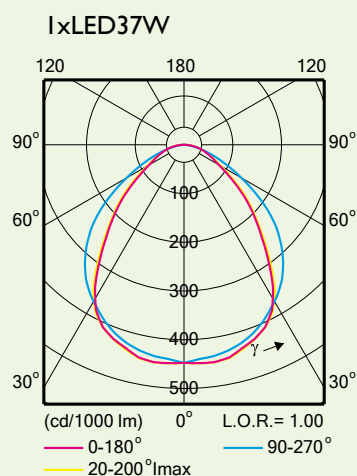

SM120V

I livelli di qualità e di illuminazione offerti da CoreLine Surface Mounted consentono la sostituzione diretta di impianti di illuminazione tradizionali esistenti. È sufficiente rimuovere il vecchio impianto e sostituirlo con CoreLine Surface Mounted, senza il bisogno di un nuovo cablaggio o di modifiche del soffitto, garantendo nel contempo lo stesso livello di illuminamento.

Coreline Surface Mounted è conforme alle normative vigenti in ambito di ufficio: controllo dell'abbagliamento UGR<19.

VANTAGGI

- Ridotto consumo energetico: -40%
- Durata 2 volte superiore alle soluzioni TL-D
- Design sottile: meno di 40 mm
- Facile sostituzione di impianti esistenti
- Costi di manutenzione ridotti al minimo
- Installazione sia a plafone che a sospensione grazie all'apposito kit

APPLICAZIONI

- Illuminazione di uffici in presenza di videotermini e illuminazione generale
- Spazi espositivi
- Hotel (hall, corridoi)
- Scuole

Risparmi
energia
fino a
40%



	TL-D	Coreline Surface M.
potenza	72W	42W
durata	15.000 ore	30.000 ore



Specifiche

Temperatura colore

Flusso luminoso

Driver

Installazione

Indice di resa cromatica

Grado di protezione

Finiture

Versioni

Surface mounted

3000K o 4000K

3700 lm (LED37S) - 2600 lm (LED26S)

PSU Statico - PSU DALI

Plafone

80



IP20

Bianco

Plafone e sospensione



Dimensioni

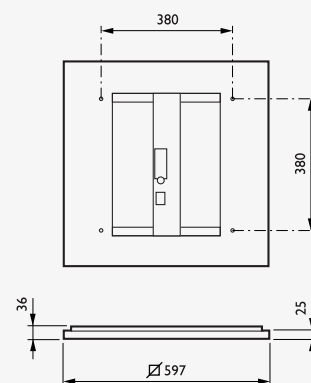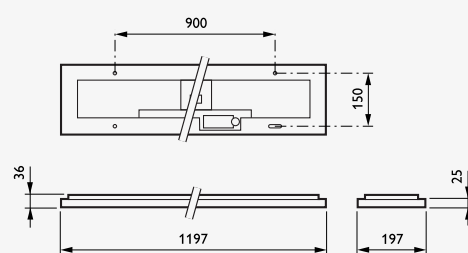

Unità di misura espresse in mm




RECESSED



Coreline Recessed, grazie ad una durata di vita doppia rispetto alle più longeve lampade fluorescenti rappresenta l'alternativa ideale per chi cerca di ridurre consumo energetico e costi di manutenzione.

FAI LA TUA SCELTA >

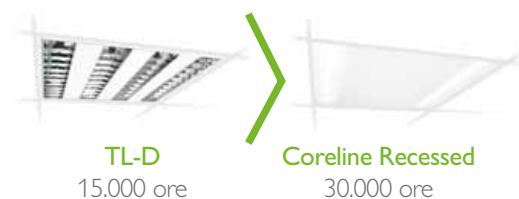


TL-D
15.000 ore


Coreline Recessed
30.000 ore

CORELINE RECESSED

IxLED37W

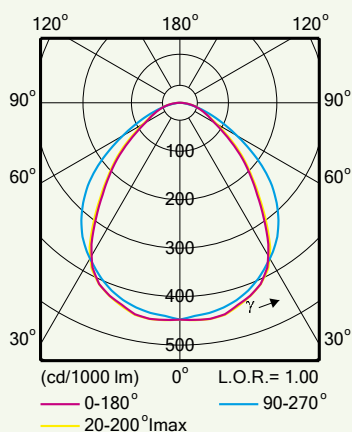

IxLED34W

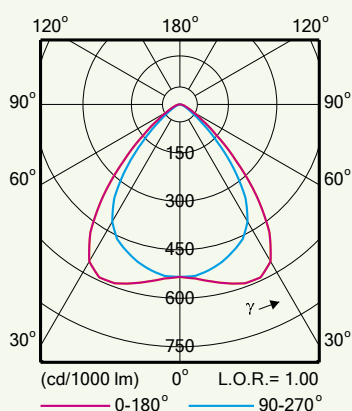

RC120B

Coreline Recessed, consente di passare in modo semplice dagli apparecchi TLD agli apparecchi a LED ottenendo fino al 40% di risparmio energetico. I livelli di qualità e di illuminazione offerti da CoreLine Recessed consentono la sostituzione diretta di impianti di illuminazione esistenti. È sufficiente rimuovere il vecchio impianto e sostituirlo con CoreLine Recessed senza il bisogno di un nuovo cablaggio o di modifiche del soffitto, garantendo nel contempo lo stesso livello di illuminamento.

Coreline Recessed è conforme alle normative vigenti in ambito di ufficio: controllo dell'abbagliamento UGR<19.

VANTAGGI

- Ridotto consumo energetico e risparmio fino al 50% se usati con sistemi di controllo
- Design sottile: meno di 35 mm
- Facile sostituzione di impianti esistenti
- Costi di manutenzione ridotti al minimo

APPLICAZIONI

- Illuminazione di uffici in presenza di videotermini e illuminazione generale
- Spazi espositivi
- Hotel (hall, corridoi)
- Scuole
- Ristoranti

Risparmi
energia
fino a
40%



	TL-D	Coreline Recessed
potenza	72W	42W
durata	15.000 ore	30.000 ore



Specifiche

Temperatura colore

Flusso luminoso

Driver

Installazione

Indice di resa cromatica

Grado di protezione

Finiture

Recessed

3000K o 4000K

3700 lm (versione LED375) 2600 lm (versione LED265)

PSU driver statico - PSP driver DALI

Incasso a soffitto


80

IP20

Bianco



Dimensioni

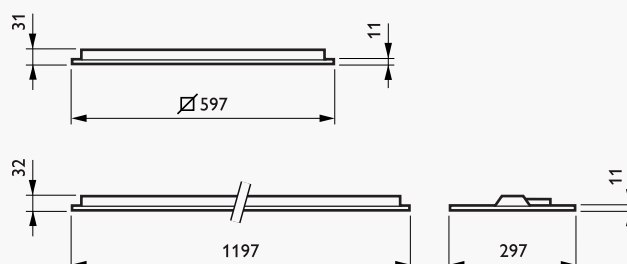

Unità di misura espresse in mm

CORELINE OVERVIEW

CoreLine Proset



Tipo	Sorgente luminosa	Temp. K	Driver	Codice d'ordine	Prezzo (IVA escl.)*
Incasso fisso LED a controsoffitto					
RS120B	LED6	3000 K	Integrato	89611099	65,00
RS120B	LED6	3000 K	Integrato	89613499	65,00
RS120B	LED6	4000 K	Integrato	89615899	65,00
RS120B	LED6	4000 K	Integrato	89617299	65,00
Incasso orientabile LED a controsoffitto					
RS121B	LED6	3000 K	Integrato	89612799	71,00
RS121B	LED6	3000 K	Integrato	89614199	71,00
RS121B	LED6	4000 K	Integrato	89616599	71,00
RS121B	LED6	4000 K	Integrato	89618999	71,00



CoreLine Downlight versione Mini e Compact

Tipo	Sorgente luminosa	Temp. K	Driver	Codice d'ordine	Prezzo (IVA escl.)*
DN120B DLMi1100/830 WH	DLMi1100	3000 K	Integrato	10778100	123,00
DN120B DLMi1100/840 WH	DLMi1100	4000 K	Integrato	10779800	123,00
DN120B DLMi2000/830 WH	DLMi2000	3000 K	Integrato	10780400	145,00
DN120B DLMi2000/840 WH	DLMi2000	4000 K	Integrato	10781100	145,00



CoreLine Surface Mounted

Tipo	Temp. K	Driver	Peso (kg)	Codice d'ordine	Prezzo (IVA escl.)*
SM120V CoreLine Surface mounted modulo a plafone 600 × 600					
SM120V LED37S/840 PSU W60L60	4000 K	PSU	4,3	89759999	279,00
SM120V LED26S/840 PSU W60L60	4000 K	PSU	4,3	89760599	259,00
SM120V LED36S/830 PSU W60L60	3000 K	PSU	4,3	26814700	339,00
SM120V LED25S/830 PSU W60L60	3000 K	PSU	4,3	26815400	319,00
SM120V LED37S/830 PSD W60L60	3000 K	PSD	4,3	26830700	439,00
SM120V LED26S/830 PSD W60L60	3000 K	PSD	4,3	26831400	419,00
SM120V LED37S/840 PSD W60L60	4000 K	PSD	4,3	26822200	379,00
SM120V LED26S/840 PSD W60L60	4000 K	PSD	4,3	26823900	359,00
SM120V CoreLine Surface mounted modulo a plafone 600 × 600 per uso uffici con videotermini conformi a EN12464-1 UGR<19					
SM120V LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	3000 K	PSD	4,3	26660000	424,00
SM120V LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC	4000 K	PSD	4,3	26652500	424,00
SM120V LED27S/830 PSD W60L60 VAR-PC	3000 K	PSD	4,3	26661700	424,00
SM120V LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC	4000 K	PSD	4,3	26653200	424,00
SM120V CoreLine Surface mounted modulo a plafone 1200 × 200					
SM120V LED37S/840 PSU W20L120	4000 K	PSU	4,3	89761299	279,00
SM120V LED26S/840 PSU W20L120	4000 K	PSU	4,3	89762999	259,00
SM120V LED36S/830 PSU W20L120	3000 K	PSU	4,4	26816100	339,00
SM120V LED25S/830 PSU W20L120	3000 K	PSU	4,4	26817800	319,00
SM120V LED37S/830 PSD W20L120	3000 K	PSD	4,4	26832100	439,00
SM120V LED26S/830 PSD W20L120	3000 K	PSD	4,4	26833800	419,00
SM120V LED37S/840 PSD W20L120	4000 K	PSD	4,4	26824600	379,00
SM120V LED26S/840 PSD W20L120	4000 K	PSD	4,4	26825300	359,00



CoreLine Surface Mounted

Tipo	Temp. K	Driver	Peso (kg)	Codice d'ordine	Prezzo (IVA escl.)*
SM120V CoreLine Surface mounted modulo a plafone 1200 × 200 per uso uffici con videotermini conformi a EN12464-1 UGR<19					
SM120V LED34S/830 PSD W20L120 VAR-PC	3000 K	PSD	4,4	26662400	424,00
SM120V LED34S/840 PSD W20L120 VAR-PC	4000 K	PSD	4,4	26654900	424,00
SM120V LED27S/830 PSD W20L120 VAR-PC	3000 K	PSD	4,4	26663100	424,00
SM120V LED27S/840 PSD W20L120 VAR-PC	4000 K	PSD	4,4	26655600	424,00

Tipo	Descrizione	Codice d'ordine	Prezzo (IVA escl.)*
Accessori			
SM120Z SME-3	Kit sospensione per versione PSU	89763699	37,00
SM120Z SME-5	Kit sospensione per versione PSU	26594800	57,00

Kit di sospensione composto da cavetti in acciaio e sistemi di blocco, cavo elettrico di alimentazione e rosone.

CoreLine Recessed

Tipo	Temp. K	Driver	Peso (kg)	Codice d'ordine	Prezzo (IVA escl.)*
RC120B CoreLine Recessed modulo a incasso 600 × 600					
RC120B LED37S/840 PSU W60L60	4000 K	PSU	4,1	89755199	259,00
RC120B LED26S/840 PSU W60L60	4000 K	PSU	4,1	89756899	239,00
RC120B LED36S/830 PSU W60L60	3000 K	PSU	4,1	26810900	309,00
RC120B LED25S/830 PSU W60L60	3000 K	PSU	4,1	26811600	289,00

RC120B LED37S/830 PSD W60L60	3000 K	PSD	4,1	26826000	384,00
RC120B LED26S/830 PSD W60L60	3000 K	PSD	4,1	26827700	364,00
RC120B LED37S/840 PSD W60L60	4000 K	PSD	4,1	26818500	334,00
RC120B LED26S/840 PSD W60L60	4000 K	PSD	4,1	26819200	314,00

RC120B CoreLine Recessed modulo a incasso 600 × 600 per uso uffici con videotermini conformi a EN12464-1 UGR<19

RC120B LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	3000 K	PSD	4,1	26656300	393,00
RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC	4000 K	PSD	4,1	26648800	393,00
RC120B LED27S/830 PSD W60L60 VAR-PC	3000 K	PSD	4,1	26657000	393,00
RC120B LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC	4000 K	PSD	4,1	26649500	393,00
RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC EL3	4000 K	PSD	5,1	26664800	593,00
RC120B LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC EL3	4000 K	PSD	5,1	26665500	593,00

RC120B CoreLine Recessed modulo a incasso 1200 × 300

RC120B LED37S/840 PSU W30L120	4000 K	PSU	4,1	89757599	259,00
RC120B LED26S/840 PSU W30L120	4000 K	PSU	4,1	89758299	239,00
RC120B LED36S/830 PSU W30L120	3000 K	PSU	4,1	26812300	309,00
RC120B LED25S/830 PSU W30L120	3000 K	PSU	4,1	26813000	289,00

RC120B LED37S/830 PSD W30L120	3000 K	PSD	4,1	26828400	384,00
RC120B LED26S/830 PSD W30L120	3000 K	PSD	4,1	26829100	364,00
RC120B LED37S/840 PSD W30L120	4000 K	PSD	4,1	26820800	334,00
RC120B LED26S/840 PSD W30L120	4000 K	PSD	4,1	26821500	314,00

RC120B CoreLine Recessed modulo a incasso 1200 × 300 per uso uffici con videotermini conformi a EN12464-1 UGR<19

RC120B LED27S/830 PSD W30L120 VAR-PC	3000 K	PSD	4,1	26659400	393,00
RC120B LED27S/840 PSD W30L120 VAR-PC	4000 K	PSD	4,1	26651800	393,00
RC120B LED34S/830 PSD W30L120 VAR-PC	3000 K	PSD	4,1	26658700	393,00
RC120B LED34S/840 PSD W30L120 VAR-PC	4000 K	PSD	4,1	26650100	393,00

RC120B CoreLine Recessed Modulo da incasso 600 × 600 versione Emergenza

RC120B LED37S/840 PSU W60L60 EL3	4000 K	PSU	4,1	26834500	489,00
RC120B LED26S/840 PSU W60L60 EL3	4000 K	PSU	4,1	26835200	469,00
RC120B LED37S/840 PSD W60L60 EL3	4000 K	PSU	4,1	26836900	564,00
RC120B LED26S/840 PSD W60L60 EL3	4000 K	PSD	4,1	26837600	544,00



Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione integrale o parziale senza il preventivo consenso scritto del proprietario del copyright. Le informazioni riportate nel presente documento non fanno parte di nessuna offerta si ritengono accurate e affidabili e possono essere modificate senza preavviso. L'editore declina ogni responsabilità per qualsivoglia conseguenza derivante dal loro uso. La pubblicazione del presente documento non trasferisce né implica alcuna licenza di sfruttamento di brevetti o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale. Dati soggetti a modifiche. Data di stampa: Marzo 2013. Stampato in Italia.

www.philips.it/illuminazione