




StyliD

Dai risalto agli spazi interni



PHILIPS
sense and simplicity*

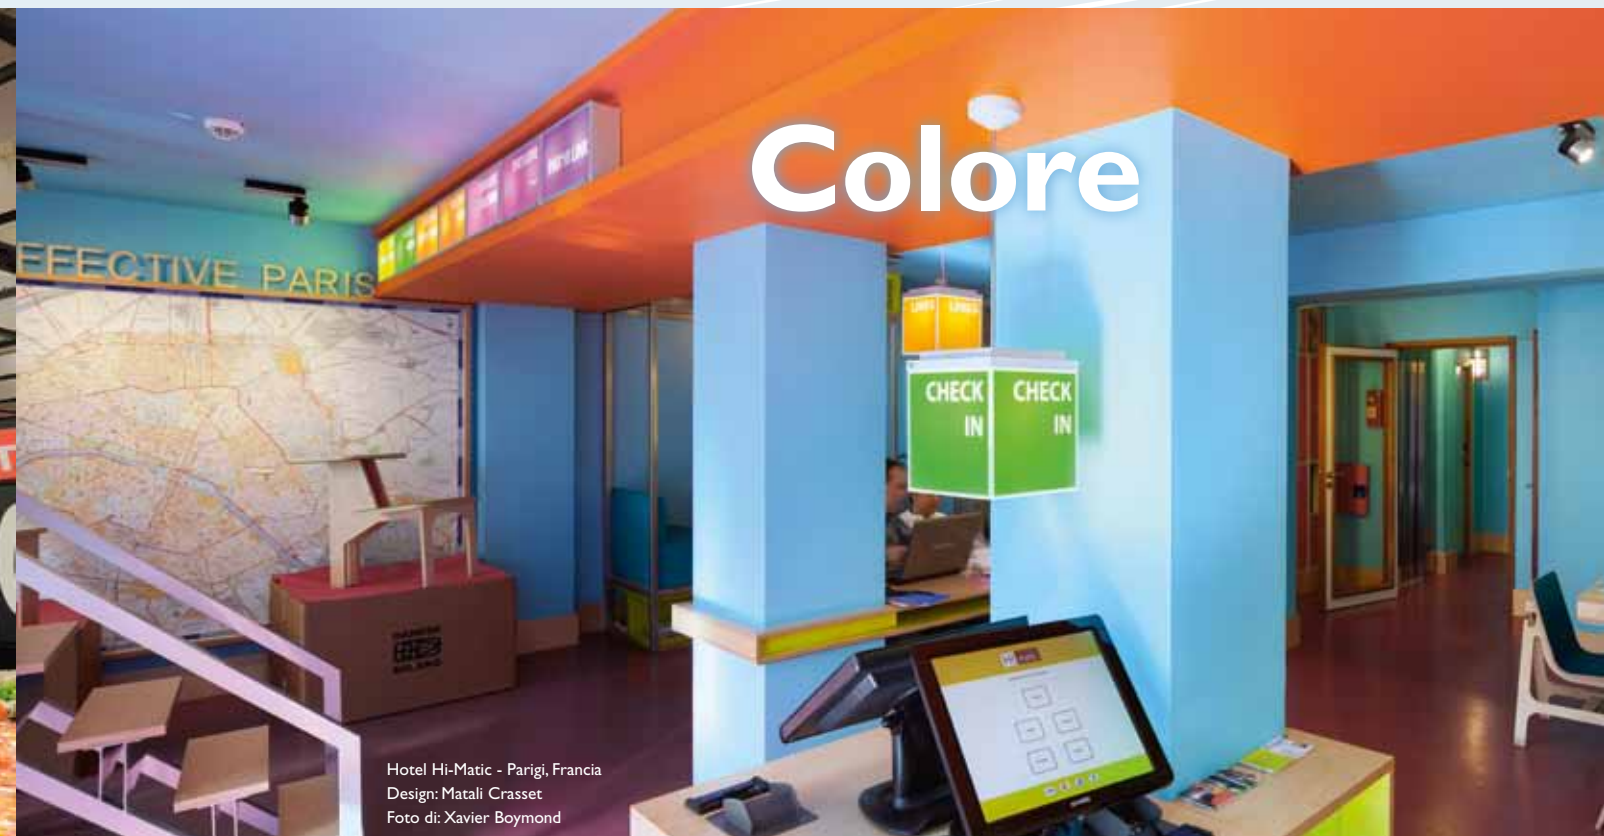



StyliD

Un design ingegnoso per maggiore libertà!



**Matali Crasset, designer
Hôtel Hi-Matic, Parigi**

“Con un ingombro minimo e un design raffinato, StyliD è una nuova gamma di lampade per interni che consente il passaggio dalla tecnologia alogena al LED.

È bello quando le lampade diventano dispositivi al servizio di ciò che mettono in scena”.



StyliD nasce nei centri di ricerca Philips dalla volontà di sfruttare al meglio la compattezza e l'efficacia luminosa della tecnologia LED.

Gamma composta da proiettori a incasso fissi e regolabili, da proiettori a semi-incasso e da incassi di potenze diverse, StyliD è in grado di rispondere a tutti i vostri progetti di illuminazione d'interni.

Non vi resta che scegliere la soluzione che risponde meglio alle vostre esigenze: StyliD con o senza regolazione, StyliD PureDetail per un'eccellente resa cromatica e della texture, o a breve anche StyliD Intelligent White, per creare un'atmosfera luminosa particolare.

Le lampade StyliD sono **discrete**, si integrano in ogni ambiente e **si vestono di colori** per contribuire all'immagine del vostro marchio.

L'illuminazione è più che mai protagonista della teatralizzazione dei vostri progetti!



Creato nel 1953, l'iF Product Design Award è il riconoscimento internazionale più prestigioso nel mondo del design.



**reddot design award
winner 2010**



Da oltre 50 anni questa competizione internazionale premia le aziende che si distinguono per il design.



Riconoscimento che premia l'innovazione nell'interior design.

StyliD

Quando flessibilità ed efficacia si fondono

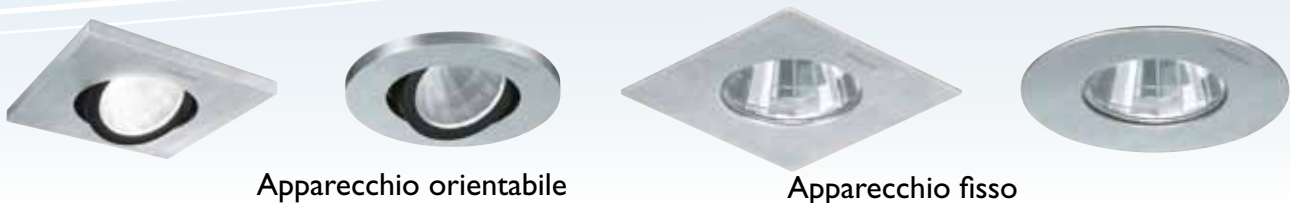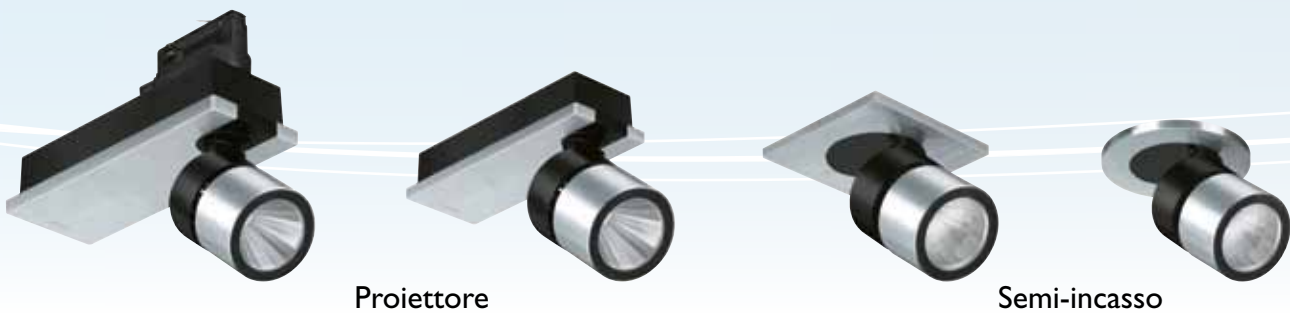

Gamma StyliD

Gamma StyliD	Equivalenza con una tecnologia tradizionale	Flusso di sistema in lumen	Potenza sistema in Watt	Sistema di dissipazione	Diametro di incasso	Tipo di montaggio				
						Proiettore fisso	Proiettore orientabile	Semi- incasso	Proiettore per sistemi di guida a 3 circuiti	Proiettori su superficie
MICRO	Alogena 35W 12V	3000K: 410 lm 4000K: 450 lm	10,5	Passivo	65 mm	BBG510 BBG511	BBG512 BBG513	BBG514 BBG515	BRG510	BCG510
MINI	Alogena 50W 12V	3000K: 630 lm 4000K: 690 lm	15,3	Passivo	78 mm	BBG520 BBG521	BBG522 BBG523	BBG524 BBG525	BRG520	BCG520
COMPACT Esiste con opzione PureDetail e Intelligent White	A scarica compatte 20 W	3000K: 1040 lm 4000K: 1140 lm	24,4	Attivo	93 mm	BBG530 BBG531	BBG532 BBG533	BBG534 BBG535	BRG530	BCG530
COMPACT POWER	A scarica compatte 35 W	3000K: 1700 lm 4000K: 2000 lm	42	Attivo	93 mm	BBG540 BBG541	BBG542 BBG543	BBG544 BBG545	BRG540	BCG540
PERFORMANCE	A scarica compatte 70 W	3000K: 3200 lm 4000K: 4000 lm	61	Attivo	160 mm			ST514B ST515B	ST510T	ST510C

- Gli apparecchi sono disponibili con finitura standard bianca (WH), nera (BK) o in alluminio spazzolato (ALU). Altri colori RAL su richiesta.
- Le lampade sono fornite con connettori standard Push In. Su richiesta, sono disponibili con connettori Wieland.



Durata di vita:
50.000 ore con il 70% di
mantenimento del flusso a 25°C.

StyliD Micro

	Classe elettrica	Indice di protezione		Indice di resa cromatica (IRC)		Temperatura di colore			Design		Tipo di regolazione		
	Classe I o Classe II (a seconda delle versioni)	IP20	IP44	80	90	2700K	3000K	4000K	Quadrato	Rotondo	Nessuna regolazione (PSU)	Regolazione Dali** (PSD)	Regolazione a taglio di fase (PSR)
SEMI-INCASSO		•		•		•	•	•	•	•	•		•
INCASSO FISSO			•	•		•	•	•	•	•	•		•
INCASSO REGOLABILE		•		•		•	•	•	•	•	•		•
PROIETTORE SU GUIDA A 3 CIRCUITI		•		•		•	•	•			•		•
PROIETTORE SU SUPERFICIE		•		•		•	•	•			•		•

StyliD Mini StyliD Compact

	Classe elettrica	Indice di protezione		Indice di resa cromatica (IRC)		Temperatura di colore			Design		Tipo di regolazione		
	Classe I o Classe II (a seconda delle versioni)	IP20	IP44	80	90*	2700K	3000K	4000K	Quadrato	Rotondo	Nessuna regolazione (PSU)	Regolazione Dali** (PSD)	Regolazione a taglio di fase (PSR)
SEMI-INCASSO		•		•		•	•	•	•	•	•	•	•
INCASSO FISSO			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
INCASSO REGOLABILE		•		•		•	•	•	•	•	•	•	•
PROIETTORE SU GUIDA A 3 CIRCUITI		•		•		•	•	•			•	•	•
PROIETTORE SU SUPERFICIE		•		•		•	•	•			•	•	•

*Vedere versione Compact PureDetail per un Ra90
**Versione Dali compatibile con pulsante. Esiste anche nelle versioni StyliD IntelligentWhite (protocollo DMX)

StyliD

Quando flessibilità ed efficacia
si fondono

StyliD Compact Power	Classe elettrica	Indice di protezione		Indice di resa cromatica (IRC)		Temperatura di colore			Design		Tipo di regolazione		
	Classe I o Classe II (a seconda delle versioni)	IP20	IP44	80	90	2700K	3000K	4000K	Quadrato	Rotondo	Nessuna regolazione (PSU)	Regolazione Dali** (PSD)	Regolazione a taglio di fase (PSR)
SEMI-INCASSO		•		•		•	•	•	•	•	•	•	•
INCASSO FISSO			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
INCASSO REGOLABILE		•		•		•	•	•	•	•	•	•	•
PROIETTORE SU GUIDA A 3 CIRCUITI		•		•		•	•	•			•	•	•
PROIETTORE SU SUPERFICIE		•		•		•	•	•			•	•	•

StyliD Performance	Classe elettrica	Indice di protezione		Indice di resa cromatica (IRC)		Temperatura di colore			Design		Tipo di regolazione
	Classe I o Classe II (a seconda delle versioni)	IP20	IP44	80	90 (3000K)	2700K	3000K	4000K	Quadrato	Rotondo	Nessuna regolazione (PSU)
SEMI-INCASSO		•		•	•	•	•	•	•	•	•
PROIETTORE SU GUIDA A 3 CIRCUITI		•		•	•	•	•	•			•
PROIETTORE SU SUPERFICIE		•		•	•	•	•	•			•

StyliD

Entrate in una
nuova dimensione
della luce!

StyliD PureDetail: svelate i dettagli!

La bellezza risiede nella raffinatezza del dettaglio e nella qualità del materiale.

I vostri prodotti verranno esaltati grazie a **StyliD Compact PureDetail**, il risultato della perfetta combinazione tra intensità della luce, sistema ottico ultra-performante ed eccellente resa cromatica.

Disponibile esclusivamente con temperatura di colore calda (3000K)



StyliD IntelligentWhite: Diversificate l'atmosfera con un solo apparecchio!

StyliD Compact Intelligent White consente di variare la temperatura di colore dal bianco caldo al bianco freddo, da 2700 a 4200K con un'eccellente resa cromatica.

La luce si integra perfettamente all'architettura, semplice e flessibile e al tempo stesso performante ed efficace, per creare l'atmosfera più adatta al progetto durante tutto l'anno.



Atmosfera calda



Atmosfera fredda

StyliD offre tutti i vantaggi del LED:

Lunga durata di vita, risparmio sui costi energetici e di manutenzione, riaccensione istantanea, qualità della luce eccellente, assenza di raggi UV e IR, controllo dell'emissione di calore, rispetto dell'ambiente: nessuna traccia di mercurio.



OPTIBIN[®] PHILIPS TECHNOLOGY

Grazie alla tecnologia Optibin, StyliD emette una luce che si avvicina straordinariamente alla luce naturale

OPTIBIN si basa su un processo di ottimizzazione avanzata che garantisce un'uniformità ottimale della temperatura di colore nel corso del tempo per gli stessi apparecchi.

Il risultato: rese luminose più omogenee e più nitide senza variazione della resa e della temperatura dei colori da un apparecchio all'altro.

Sistema di raffreddamento efficace per una durata di vita ottimale

Il LED, come tutti i semi-conduttori, produce calore e perde naturalmente efficacia luminosa. Per ottenere un flusso e una durata di vita ottimali, è importante che il dispositivo sia dotato con un sistema di dissipazione del calore.

A seconda della potenza, il raffreddamento può essere passivo (alette di raffreddamento) o attivo (ventilazione ad alta prestazione). Le versioni StyliD Compact, Compact Power e Performance sono dotate di ventilatore con tecnologia Nuventix Synjet silenzioso e compatto.

Riflettori ad alto rendimento per un controllo dell'illuminazione

StyliD offre tre diversi sistemi luminosi, stretto, medio e lungo – per indirizzare la luce esattamente dove si desidera.

Con StyliD PureDetail, Philips introduce il sistema ottico con lente di Fresnel che esalta tutti i dettagli dell'oggetto illuminato (tessile, arredo, dipinto).

La versione StyliD Performance raggiunge risultati eccezionali per quel che riguarda l'illuminazione d'accento grazie al riflettore ad alta efficienza. (>90%)

Numerosi accessori decorativi e ottici

Configurate l'illuminazione a vostro piacimento e trasformate le vostre installazioni.

Accessori per rilassare e illuminare

Accessori di focalizzazione



Garantisce un confort visivo maggiore e un'estetica differenziata dell'apparecchio (teatralizzazione)

Griglia a nido d'ape




Garantisce un confort visivo: assenza di riflesso per una visione pluridirezionale. Attenua il flusso della lampada.

Accessori decorativi


Cono delle versioni proiettori e semi-incasso




Corpo frontale per versioni a incasso fisse

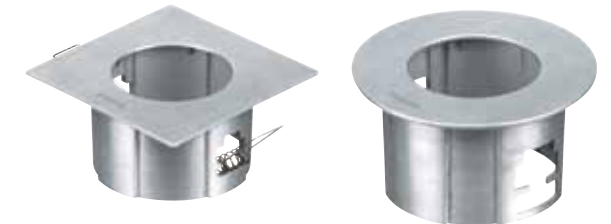

Cornici per versioni a incasso e semi-incasso orientabili

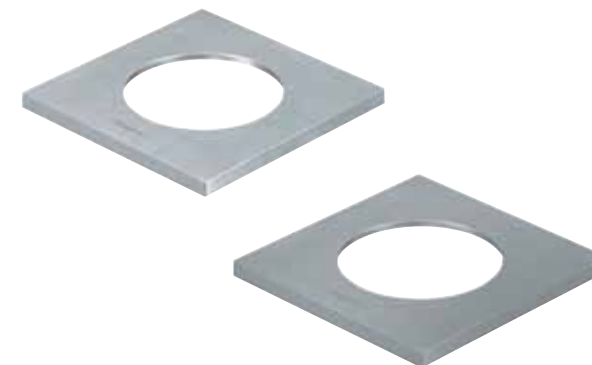


Cornice dei driver delle versioni a proiettore

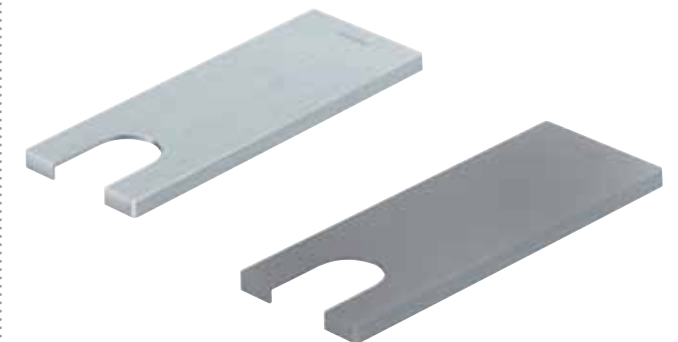

StyliD

Selezione delle ottiche

Effetti luminosi in base alla potenza scelta

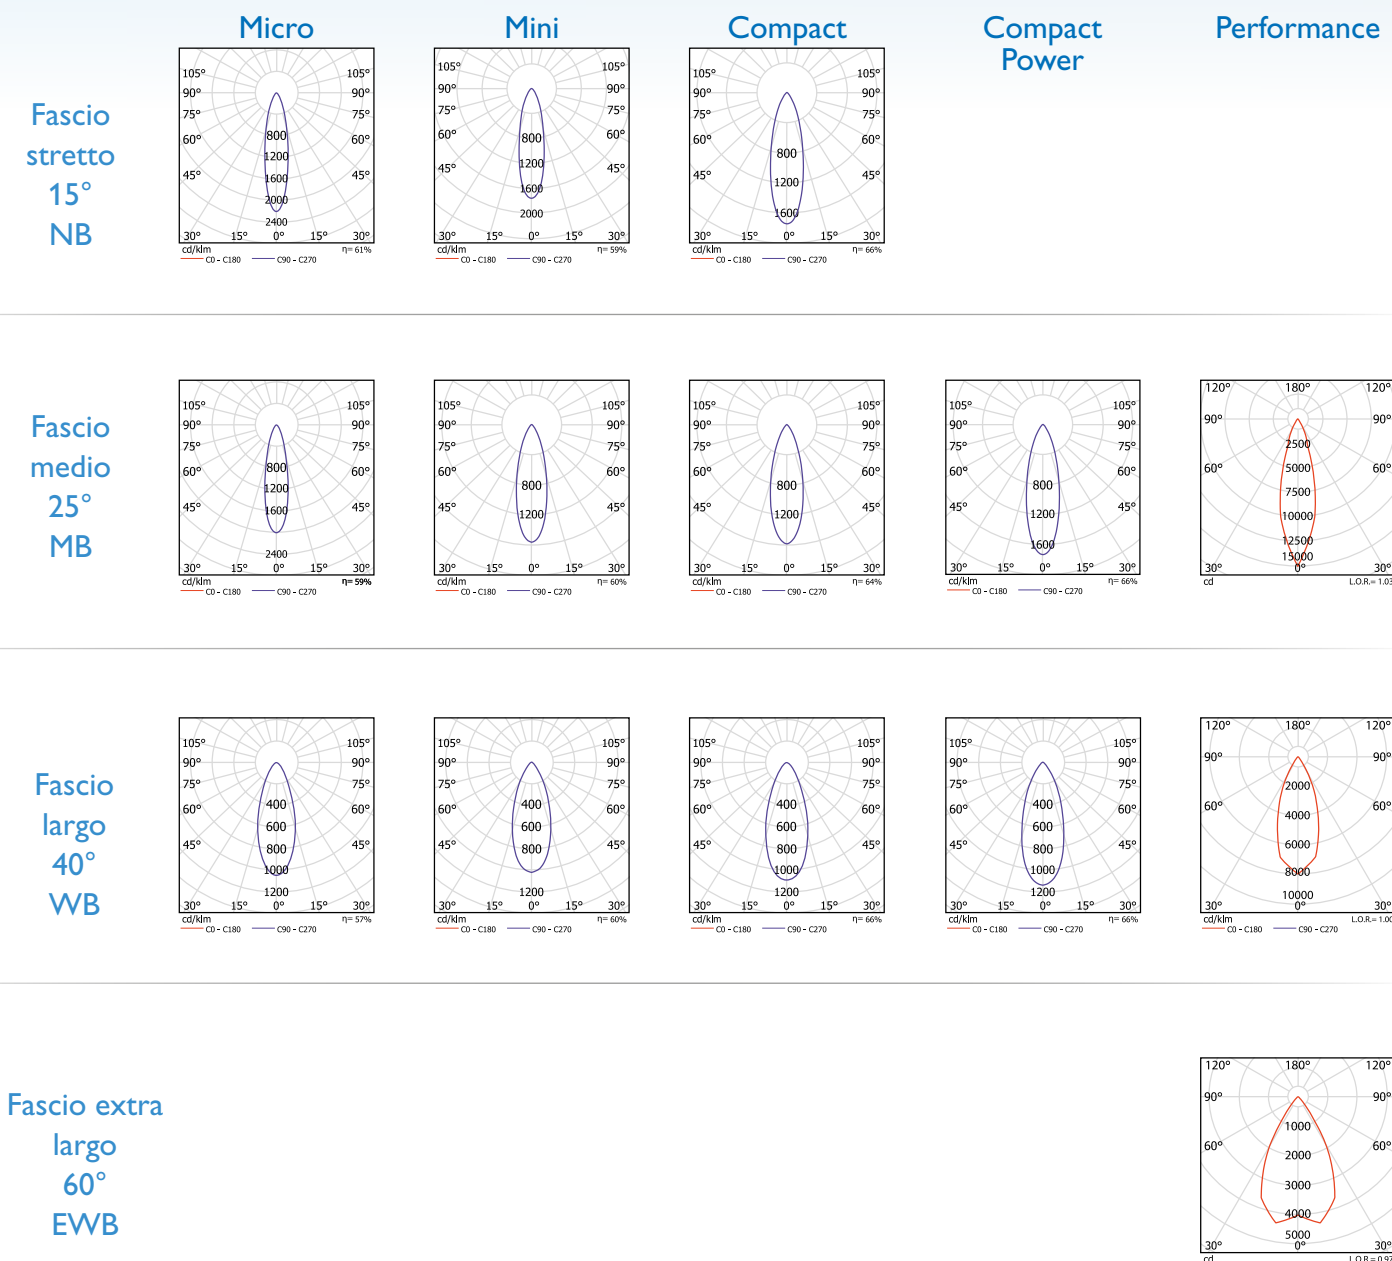

Sistemi di controllo consigliati

OccuSwitch Dali



Questo sistema di gestione locale su protocollo DALI consente di risparmiare fino al 75% di energia per le applicazioni terziarie (uffici, corridoi, scale, bagni...). Questo dispositivo combina un sensore di movimento, una cellula fotoelettrica e un ricevitore a infrarossi. L'OccuSwitch DALI controlla l'accensione, lo spegnimento e la regolazione delle lampade in funzione della rilevazione di presenza della luce naturale. È altresì possibile installare un comando locale (interruttore o telecomando a infrarossi) che consente all'utente di intervenire sul sistema.

ToBeTouched



Questa interfaccia consente di creare facilmente un'atmosfera luminosa personalizzata per spazi commerciali, uffici, ristoranti, hall di alberghi. ToBe Touched ha inoltre il vantaggio di essere un'interfaccia utente dal design pulito che controlla direttamente la regolazione, la temperatura di colore, così come l'accensione e lo spegnimento degli apparecchi collegati (18 dispositivi al massimo). Un anello dinamico retro-illuminato rende l'utilizzo intuitivo. L'installazione di questa soluzione è molto semplice.



Showroom SILVERA, Parigi
Lighting designer: Patrick Jouin
Foto di: Hélène Hilaire



Per maggiori informazioni contattate il vostro rappresentante Philips.

Philips Italia
Via Casati, 23
20900 Monza (MB)
www.philips.it/illuminazione

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione integrale o parziale senza il preventivo consenso scritto del proprietario del copyright. Le informazioni riportate nel presente documento non fanno parte di nessun contratto o offerta, si ritengono accurate e affidabili e possono essere modificate senza preavviso. L'editore declina ogni responsabilità in relazione a eventuali conseguenze derivanti dall'utilizzo di dette informazioni. La pubblicazione del presente documento non trasferisce né implica alcuna licenza di sfruttamento di brevetti o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.

Data di pubblicazione: Giugno 2012