

PHILIPS

LEDlamps

Portafoglio
completo



Il **LED** perfetto per ogni applicazione

Catalogo lampade LED professionali
Secondo trimestre 2016

'16
Giugno

Indice

Perché scegliere
le lampade LED Philips? 8

Responsabilità sociale 12

Lampade LED professionali

LEDspot 10

LEDcapsule e linear 24

LEDbulb 26

LEDcandle 32

LEDluster 36

Classic LED 40

LED PLC 44

LEDtube 46

LEDtube
Il giusto tubo, sempre 52

CRI90 - Luce d'accento
per colori eccellenti 53

Value range
Qualità, valore e durata 53

Il Retrofit giusto
per il tuo downlight 54

Classic LED
Pensata per distinguersi 56

Metti il design
sotto i riflettori 57

DimTone
Regolazione unica 57

High Performance
Dimming 58

TransforMax 59

Diagrammi fotometrici 60

LEDspot

MASTER LEDspot



4-35 W | 6-50 W

MASTER LEDspot MV GU10
P. 10



6.5-35 W

MASTER LEDspot LV MR16 GU5.3
P. 14



7-35 W



8-50 W



4-35 W

MASTER LEDspot MV
GU10 P. 11



3.4 W

MASTER LEDspot LV
MR11 GU4 P. 18



11-50 W | 15-75 W | 20-100 W

MASTER LEDspot LV AR111 G53 P. 19



PAR20 / 5.5-50 W

MASTER LEDspot MV PAR E27
P. 20



5.5-50 W

MASTER LEDspot MV
GU10 P. 11



PAR30S / 8.5-75 W



PAR30S / 9.5-90 W



PAR38 / 13-100 W

MASTER LEDspot MV PAR E27 P. 20 e 21

CorePro LEDspot



3.5-35 W



4.5-50 W / 5-50 W



6.5-65 W



5.5-35 W

CorePro LEDspot MV GU10 P. 13

CorePro LEDspot LV
GU5.3 P. 16



8-50 W

CorePro LEDspot LV
GU5.3 P. 16



4.5-40 W


CorePro LEDspot MV R50
E14
P. 22

LEDcapsule
e lineari

LEDbulb


LEDcandle

MASTER
LEDspot
Value



3.5-35 W

MASTER LEDspot Value
MV GU10 P. 12



4.3-50 W

MASTER LEDspot Value
MV GU10 P. 12



3.4-20 W 6.5-35 W
MASTER LEDspot Value LV
MR16 GU5.3 P. 15

MASTER LEDbulb
DimTone




MASTER LEDbulb E27 P. 26



MASTER LEDbulb smerigliata E27 P. 27

MASTER LEDcandle
DimTone

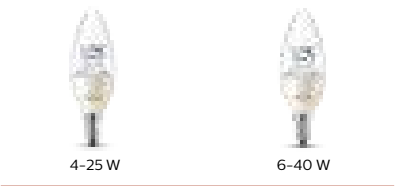

MASTER LEDcandle DimTone E14 P. 32



MASTER LEDcandle DimTone E14 P. 32

CorePro LEDcapsule
e lineari

CorePro LEDbulb

CorePro LEDcandle




LV 1.2-10W
CorePro LEDcapsule
G4 P. 24

6.5-60W
CorePro LEDlinea R7S
P. 25



LV 2.2-20W
CorePro LEDcapsule
G4 P. 24

3W 300mm
LED Philinea
P. 25

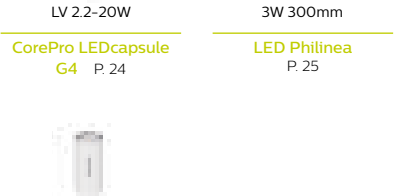

G9 / 2.5-25 W
CorePro LEDcapsule
G9 P. 24

4.5W 500mm
LED Philinea
P. 25



6.5-40 W | 9.5-60 W
CorePro LEDbulb E27
P. 28

6-40 W | 9-60 W
CorePro LEDbulb E27
P. 29



11-75 W | 13.5-100 W
CorePro LEDbulb E27
P. 29

6-40 W | 9.5-60 W
CorePro LEDbulb E27
P. 30




11.5-75 W
CorePro LEDbulb E27
P. 30

16-100 W
CorePro LEDbulb E27
P. 30



NEW
9-60 W
CorePro LEDbulb E27 P. 31

NEW
13.5-100 W
CorePro LEDbulb E27 P. 31

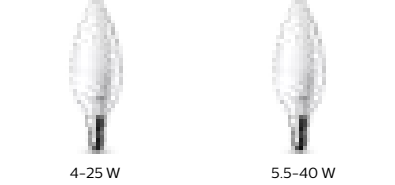

4-25 W 5.5-40 W
CorePro LEDcandle E14 P. 34



4-25 W 5.5-40 W
CorePro LEDcandle E14 P. 34

LEDcluster

Classic
LED

LED PLC

LEDtube

MASTER LEDluster
DimTone



4-25 W



6-40 W

MASTER LEDluster DimTone E14 P. 36



4-25 W



6-40 W

MASTER LEDluster DimTone E27 P. 36 e 37



2.3-25 W

Classic LED E14 P. 40



2.3-25 W

Classic LED E14 P. 40



4.3-40 W | 7.5-60 W

Classic LED E27 P. 41



2.3-25 W |
4.3-40 W | 7.5-60 W

Classic LED E27 P. 41

CorePro LEDluster



4-25 W



5.5-40 W

MASTER LEDluster E14 P. 38



4-25 W



5.5-40 W

MASTER LEDluster E27 P. 38



4-25 W | 3.5-25 W

MASTER LEDluster E14 P. 39



5.5-40 W



NEW

4.5-40 W | 6.7-60 W

Classic LED E27 P. 41



NEW

3.1-25 W | 3.5-35 W |
5.3-50 W

Classic LEDspot MV P. 42



NEW

4.4-35 W | 5.5-50 W

Classic LEDspot MV P. 42



4-25 W | 5.5-40 W

MASTER LEDluster E27 P. 39



NEW

1.7-15 W

LED T25 E14 P. 39



NEW

3-20 W | 5-35 W

Classic LEDspot LV P. 43

CorePro
LED PLC



NEW

6.5-8.5 W 2-pin

CorePro LED PLC P. 44



NEW

6.5-9 W 4-pin

CorePro LED PLC P. 44

CorePro LEDtube



CorePro LEDtube P. 50

MASTER LEDtube



HF

MASTER LEDtube P. 48



EM

HF

MASTER LEDtube P. 48



EM

HF

MASTER LEDtube P. 49



EM

HF

MASTER LEDtube P. 49





Perché scegliere le lampade **LED Philips**



MIGLIOR prodotto

Le nostre lampade LED vi offrono:

- **Elevata qualità della luce:** colore della luce costante... e nessuna spiacevole sorpresa nell'applicazione
- Un fascio di luce uniforme, direzionale, e nessuno spreco di luce in luoghi che non volete illuminare.
- Massima compatibilità del trasformatore. Abbiamo progettato un originale driver intelligente per le lampade a basso voltaggio, che garantisce un'ampia compatibilità con i trasformatori esistenti.
- Regolazione ad elevata prestazione. Godetevi una regolazione graduale e priva di sfarfallii con le nostre lampade LED MASTER. Compatibili con le principali marche di dimmer sul mercato.

MIGLIOR partner

Stretta collaborazione con Philips prima, durante e dopo i progetti:

"Sono davvero riusciti a soddisfare perfettamente le nostre esigenze. Si sono spesi molto e hanno mostrato moltissimo impegno..."

Consulenza tecnica e grande supporto ai clienti:

"Risposte rapide e competenti alle domande".

La stretta collaborazione con i grossisti locali è stato l'elemento chiave che ci ha permesso di garantire la disponibilità puntuale dei prodotti:

"Philips è flessibile e in grado di offrire varie opzioni di consegna".

MIGLIOR portfolio

- Vasto portafoglio di prodotti: **abbiamo una lampada per ogni attacco** e la nostra offerta prevede una gamma di base, la CorePro, e una gamma di lusso, la MASTER.
- Philips offre lampade adatte ad ogni applicazione, dai parcheggi auto al supermercato, dall'ufficio all'atrio di un hotel.

Leader
mondiale
nell'illuminazione
LED

Nota: Per un elenco completo di dimmer e trasformatori compatibili visitate: www.philips.it/masterledlamps.



Responsabilità sociale

Proteggere l'ambiente è qualcosa che ci appassiona ed è parte del nostro modo di fare business. Per ridurre la quantità di energia consumata dai nostri prodotti, e il loro impatto in termini di CO₂, investiamo nelle tecnologie più innovative e efficienti. Siamo stati anche riconosciuti da Interbrand come uno dei primi 50 marchi "più verdi" al mondo (Best Global Green Brand 2012).

Dal 1° luglio 2006, la direttiva UE sulla limitazione delle sostanze pericolose (RoHS) ha regolamentato l'uso di determinati materiali nelle apparecchiature elettriche e accessori elettronici.

La scelta di Philips garantisce il rispetto di tutte le leggi applicabili e offre una vasta gamma di scelta con lampade che rispettano i più elevati standard ambientali.






MASTER LEDspot MV

Con i nostri LEDspot Mains Voltage vi potete godere una luce brillante e rigenerante, risparmiando energia e riducendo gli investimenti. Perfetti per l'illuminazione generale o d'accento. Grazie al DimTone, quando viene regolata, la luce diventa più calda. Il CRI90 vi dà la migliore presentazione di colore (per applicazioni al dettaglio).

- CRI90 - vedere a pag. 53
- DimTone - vedere a pag. 57
- High Performance Dimming (regolazione ad elevata prestazione) - vedere a pag. 58
- Lunghissima durata di vita - vedere a pag. 53
- Qualità della luce superiore
- Massimo risparmio energetico



25D

40D



2700 - 2200



GU10



REGOLABILE



50,000 H



EEL



10 PACK



ANG. FASCIO



25° 40°



DIMENSIONI




89%

MASTER LEDspot MV DimTone / 4-35 W



Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
DimTone 4-35W GU10 25D	4	35	280	70	1000	25	80	2700-2200	MLGU103582725
DimTone 4-35W GU10 40D	4	35	280	70	600	40	80	2700-2200	MLGU103582740



25D

40D



2700 - 2200



GU10



REGOLABILE



50,000 H



EEL



10 PACK



ANG. FASCIO



25° 40°



DIMENSIONI



91%

MASTER LEDspot MV DimTone / 4.5-50 W



Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
DimTone 4.5-50W GU10 25D	4.5	50	355	79	1400	25	80	2700-2200	MLGU105082725
DimTone 4.5-50W GU10 40D	4.5	50	355	79	800	40	80	2700-2200	MLGU105082740



MASTER LEDspot MV / 4-35 W / CRI 90



2700 / 3000 / 4000



GU10



REGOLABILE



50,000 H



EEL



10 PACK



ANG. FASCIO



40°



DIMENSIONI



89%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
D 4-35W GU10 927 25D	4	35	250	63	925	25	90	2700	MLGU103592725
D 4-35W GU10 930 25D	4	35	260	65	962	25	90	3000	MLGU103593025
D 4-35W GU10 940 25D	4	35	282	71	1040	25	90	4000	MLGU103594025
D 4-35W GU10 927 40D	4	35	262	66	560	40	90	2700	MLGU103592740
D 4-35W GU10 930 40D	4	35	272	68	582	40	90	3000	MLGU103593040
D 4-35W GU10 940 40D	4	35	285	71	624	40	90	4000	MLGU103594040



MASTER LEDspot MV / 5.4-50 W / CRI 90



2700 / 3000 / 4000



GU10



REGOLABILE



50,000 H



EEL



10 PACK



ANG. FASCIO



40°



DIMENSIONI



89%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
D 5.4-50W GU10 927 25D	5.4	50	360	80	1350	25	90	2700	MLGU105092725
D 5.4-50W GU10 930 25D	5.4	50	360	80	1350	25	90	3000	MLGU105093025
D 5.4-50W GU10 927 40D	5.4	50	378	84	800	40	90	2700	MLGU105092740
D 5.4-50W GU10 930 40D	5.4	50	378	84	800	40	90	3000	MLGU105093040
D 5.4-50W GU10 940 40D	5.4	50	392	87	830	40	90	4000	MLGU105094040



Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.




MASTER LEDspot MV Value

Qualità, valore e durata di vita

Tutto in un unico prodotto grazie alla nuova gamma di lampade MASTER LEDspot Value. Offrono qualità elevata ad un prezzo conveniente, con un angolo del fascio di 25° o 36° per applicazioni di illuminazione generale. Come alternativa equivalente a 35 W o 50 W, con una scelta di tre temperature di colore, opzioni di regolazione del flusso e una durata di 35.000 ore, queste lampade offrono tutto ciò che si apprezza nell'illuminazione LED.

- Nuovo range MASTER Value - vedere a pag. 53
- High Performance Dimming - vedere a pag. 58
- Lunga durata di vita
- Qualità della luce eccellente
- Massimo risparmio energetico



MASTER LEDspot MV Value / 3.5-35 W



25D

40D

2700 / 3000 / 4000

GU10

REGOLABILE

35,000 H

EEL


10 PACK

ANG. FASCIO

DIMENSIONI

90%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDspot MV Value	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
D 3.5-35W GU10 827 25D	3.5	35	260	74	1000	25	80	2700	MLVGU103582725
D 3.5-35W GU10 830 25D	3.5	35	270	77	1000	25	80	3000	MLVGU103583025
D 3.5-35W GU10 840 25D	3.5	35	290	83	1000	25	80	4000	MLVGU103584025
D 3.5-35W GU10 827 40D	3.5	35	260	74	600	40	80	2700	MLVGU103582740
D 3.5-35W GU10 830 40D	3.5	35	270	77	600	40	80	3000	MLVGU103583040
D 3.5-35W GU10 840 40D	3.5	35	290	83	600	40	80	4000	MLVGU103584040



MASTER LEDspot MV Value / 4.3-50 W



25D

40D

2700 / 3000 / 4000

GU10

REGOLABILE

35,000 H

EEL

10 PACK

ANG. FASCIO

DIMENSIONI

91%


Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDspot MV Value	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
D 4.3-50W GU10 827 25D	4.3	50	355	83	1400	25	80	2700	MLVGU105082725
D 4.3-50W GU10 830 25D	4.3	50	365	85	1400	25	80	3000	MLVGU105083025
D 4.3-50W GU10 840 25D	4.3	50	390	91	1400	25	80	4000	MLVGU105084025
D 4.3-50W GU10 827 40D	4.3	50	355	83	800	40	80	2700	MLVGU105082740
D 4.3-50W GU10 830 40D	4.3	50	365	85	800	40	80	3000	MLVGU105083040
D 4.3-50W GU10 840 40D	4.3	50	390	91	800	40	80	4000	MLVGU105084040



CorePro LEDspot MV

Le CorePro LEDspot sono perfette per illuminazione d'accento ed emettono una luce calda simile a quella alogena.

- Sostituzione diretta semplice
- Lunga durata di vita
- Enorme risparmio energetico
- Bassa generazione di calore



CorePro LEDspot MV / 3.5-35 W



2700 / 3000



GU10



NON REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



ANG. FASCIO




DIMENSIONI



90%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
3.5-35W 2700K 36D	3.5	35	250	71	650	36	80	2700	ELGU103XW36
3.5-35W 3000K 36D	3.5	35	250	71	650	36	80	3000	ELGU103WW36



CorePro LEDspot MV / 4.5-50 W - 5-50 W



2700 / 3000 / 4000



GU10



NON REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI



91%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
4.5-50W 2700K 36D	4.5	50	350	70	900	36	80	2700	ELGU104XW36
4.5-50W 3000K 36D	4.5	50	350	70	900	36	80	3000	ELGU104WW36
5-50W 3000K 50D	5	50	370	74	400	50	80	3000	COREGU105083050
5-50W 4000K 36D	5	50	370	74	900	36	80	4000	COREGU105084036
5-50W 4000K 50D	5	50	400	80	400	50	80	4000	COREGU105084050



CorePro LEDspot MV / 6.5-65 W



3000



GU10



NON REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI



90%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
6.5-65W 3000K 36D	6.5	65	460	71	1100	36	80	3000	COREGU106583036



Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.



MASTER LEDspot LV MR16

Il design di MASTER LEDspot, offre un'ampia scelta di angoli del fascio per una diffusione ben definita. Nel fascio luminoso non sono presenti raggi UV o infrarossi, questo lo rende adatto per illuminare gli oggetti sensibili al calore (come alimenti, materiali organici, dipinti e così via).

- AirFlux (35 W e 50 W)
- TransforMax - vedere a pag. 59
- Regolabile
- Lunga durata di vita
- Compatibile con i più comuni trasformatori alogeni disponibili. Adatta esclusivamente ai trasformatori elettronici



MASTER LEDspot LV MR16 / 6.5-35 W DimTone



2700-2200



GU5.3



REGOLABILE



25,000 H



EEL



10 PACK



24°



36°



DIMENSIONI



81%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
6.5-35W 2700K MR16 24D	6.5	35	370	57	1800	24	80	2700-2200	MLGU533582724
6.5-35W 2700K MR16 36D	6.5	35	370	57	900	36	80	2700-2200	MLGU533582736



MASTER LEDspot LV MR16 / 7-35 W



2700 / 3000 / 4000



GU5.3



REGOLABILE



40,000 H



EEL



10 PACK



24°



36°



60°



DIMENSIONI



80%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
D 7-35W 2700K MR16 24D	7	35	390	60	2100	24	80	2700	MLGU533582724D
D 7-35W 2700K MR16 36D	7	35	385	60	1150	36	80	2700	MLGU533582736D
D 7-35W 2700K MR16 60D	7	35	360	60	440	60	80	2700	MLGU533582760
D 7-35W 3000K MR16 24D	7	35	410	63	2200	24	80	3000	MLGU533583024
D 7-35W 3000K MR16 36D	7	35	405	63	1200	36	80	3000	MLGU533583036
D 7-35W 3000K MR16 60D	7	35	380	63	460	60	80	3000	MLGU533583060
D 7-35W 4000K MR16 24D	7	35	430	66	2300	24	80	4000	MLGU533584024
D 7-35W 4000K MR16 36D	7	35	425	66	1250	36	80	4000	MLGU533584036



MASTER LEDspot LV MR16 / 8-50 W



2700 / 3000



GU5.3



REGOLABILE



40,000 H



EEL



10 PACK



24°



36°



DIMENSIONI



84%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
D 8-50W 2700K MR16 24D	8	50	621	78	3100	24	80	2700	MLGU535082724D
D 8-50W 2700K MR16 36D	8	50	635	79	1650	36	80	2700	MLGU535082736D
D 8-50W 3000K MR16 24D	8	50	621	78	3250	24	80	3000	MLGU535083024D
D 8-50W 3000K MR16 36D	8	50	660	83	1700	36	80	3000	MLGU535083036D
D 8-50W 4000K MR16 24D	8	50	670	84	3350	24	80	4000	MLGU535084024D
D 8-50W 4000K MR16 36D	8	50	670	84	1750	36	80	4000	MLGU535084036D



Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.



MASTER LEDspot LV Value MR16

Value

Qualità, valore e durata di vita

Tutto in un unico prodotto grazie alla nuova gamma di lampade MASTER LEDspot Value. Offrono qualità elevata ad un prezzo conveniente, con un angolo del fascio di 24° o 36° per applicazioni di illuminazione generale. Come alternativa equivalente a 20 W, 35 W o 50 W, con una scelta di tre temperature di colore, opzioni di regolazione del flusso e una durata di 25.000 ore, queste lampade offrono tutto ciò che si apprezza nell'illuminazione LED.

- AirFlux (35 W e 50 W)
- TransforMax (esclusi 20 W) - vedere a pag. 59
- DimTone
- Regolabile
- Lunga durata di vita
- Compatibile con i più comuni trasformatori alogeni disponibili. Adatta esclusivamente ai trasformatori elettronici.



MASTER LEDspot LV Value MR16 / 3.4-20 W



2700 / 3000



GU5.3



NON REGOLABILE



25,000 H



EEL



10 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI



83%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDspot LV Value	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
3.4-20W 2700 MR16 24D	3.4	20	220	65	1000	24	80	2700	MLVGU532082724
3.4-20W 3000 MR16 24D	3.4	20	225	66	1000	24	80	3000	MLVGU532083024
3.4-20W 2700 MR16 36D	3.4	20	220	65	550	36	80	2700	MLVGU532082736
3.4-20W 3000 MR16 36D	3.4	20	225	66	600	36	80	3000	MLVGU532083036



MASTER LEDspot LV Value MR16 / 6.3-35 W



2700 / 3000 / 4000



GU5.3



REGOLABILE



25,000 H



EEL 2700 / 3000



EEL 4000



10 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI



81%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDspot LV Value	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
D 6.3-35W 2700K MR16 24D	6.3	35	380	60	1800	24	80	2700	MLGU536XW24RM
D 6.3-35W 3000K MR16 24D	6.3	35	395	63	1800	24	80	3000	MLGU536WW24RM
D 6.3-35W 4000K MR16 24D	6.3	35	410	65	1800	24	80	4000	MLGU536CW24RM
D 6.3-35W 2700K MR16 36D	6.3	35	380	60	980	36	80	2700	MLGU536XW36RM
D 6.3-35W 3000K MR16 36D	6.3	35	395	63	1000	36	80	3000	MLGU536WW36RM
D 6.3-35W 4000K MR16 36D	6.3	35	410	65	1000	36	80	4000	MLGU536CW36RM



Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.



CorePro LEDspot LV MR16

Le lampade CorePro LEDspot sono perfette per illuminazione d'accento ed emettono una luce calda simile a quella alogena. Sono compatibili con gran parte degli impianti esistenti muniti di un attacco MR16 GU5.3 e sono state progettate per la sostituzione diretta dei punti incandescenti o con alogena.

- Sostituzione diretta semplice
- Lunga durata di vita
- Enorme risparmio energetico
- Bassa generazione di calore



CorePro LEDspot LV MR16 / 5.5-35 W



2700



GU5.3



NON REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI



86%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
5.5-35W MR16 2700K 36D	5.5	35	390	71	1000	36	80	2700	COREGU533582736



CorePro LEDspot LV MR16 / 8-50 W



3000 / 4000



GU5.3



NON REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI



86%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
ND 8-50W 830 MR16 50D	8	50	720	90	900	50	80	3000	COREGU535083050
ND 8-50W 840 MR16 50D	8	50	720	90	1000	50	80	4000	COREGU535084050
ND 8-50W 830 MR16 36D	8	50	680	85	1400	36	80	3000	COREGU535083036
ND 8-50W 840 MR16 36D	8	50	730	91	1500	36	80	4000	COREGU535084036



Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.





MASTER LEDspot LV MR11

La lampada spot MR11 valorizza la gioielleria d'argento, aggiungendo brillantezza agli oggetti in esposizione.

- TransforMax - vedere a pag. 59
- Lunga durata di vita
- Diffusione del fascio chiaramente definito
- Compatibile con gran parte dei più comuni trasformatore alogeni disponibili. Adatta esclusivamente ai trasformatore elettronici



MASTER LEDspot LV MR11 / 3.5-20 W



2700



GU4



NON REGOLABILE



40,000 H



EEL



12 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI



82%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
3.5-20W GU4 2700K 24D	3.5	20	200	57	1000	24	80	2700	MLGU43XW24





MASTER LEDspot LV AR111

Questi spot sono regolabili e ideali per l'illuminazione generale e d'accento grazie anche al nuovo design anti abbagliante del riflettore. Da settembre 2015 le versioni equivalenti 50W e 75W offrono una resa cromatica molto elevata (CRI 90) - vedere a pag. 57

- TransforMax - vedere a pag. 59
- Regolabile
- Lunga durata di vita
- CRI 90 per le potenze equivalenti a 50W e 75W



MASTER LEDspot LV AR111 / 11-50 W



reddot award 2016
winner



2700 / 3000



G53



REGOLABILE



40,000 H



EEL



6 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI



78%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
AR111 2700K 24D 11 W	11	50	560	51	2900	24	90	2700	MLR1115092724
AR111 2700K 40D 11 W	11	50	550	50	1100	40	90	2700	MLR1115092740
AR111 3000K 24D 11 W	11	50	580	53	3000	24	90	3000	MLR1115093024
AR111 3000K 40D 11 W	11	50	570	52	1150	40	90	3000	MLR1115093040



MASTER LEDspot LV AR111 / 15-75 W



reddot award 2016
winner



2700 / 3000



G53



REGOLABILE



40,000 H



EEL



6 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI



80%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
AR111 2700K 24D 15 W	15	75	760	50	3900	24	80	2700	MLR1117592724
AR111 2700K 40D 15 W	15	75	750	50	1400	40	80	2700	MLR1117592740
AR111 3000K 24D 15 W	15	75	770	50	4000	24	80	3000	MLR1117593024
AR111 3000K 40D 15 W	15	75	760	50	1450	40	80	3000	MLR1117593040



MASTER LEDspot LV AR111 / 20-100 W



reddot award 2016
winner



2700



G53



REGOLABILE



25,000 H



EEL



6 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI



80%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
AR111 2700K 24D 20 W	20	100	1180	59	5800	24	80	2700	MLR11110082724

Prodotto premiato con il prestigioso Red Dot Design Award 2016 per la categoria "Innovative Product Design". Questo premio è la conferma del nostro impegno nella progettazione di prodotti che siano innovativi, funzionali, di qualità, duraturi e sostenibili.



Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.



MASTER LEDspot MV PAR

Con i nostri LEDspot Mains Voltage vi potete godere una luce luminosa e rigenerante, risparmiando al contempo energia e denaro. Perfetta per l'illuminazione mirata.

- AirFlux
- Massima durata di vita
- Per illuminazione generale e d'accento
- Qualità della luce superiore
- Massimo risparmio energetico
- Nuovo e migliore design
- PAR38 OD: outdoor IP65




MASTER LEDspot MV PAR / 5.5-50 W PAR20



Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
D 5.5-50W 2700K PAR20 25D	5.5	50	480	87	2000	25	80	2700	MLPAR205082725
D 5.5-50W 3000K PAR20 25D	5.5	50	490	89	2050	25	80	3000	MLPAR205083025
D 5.5-50W 4000K PAR20 25D	5.5	50	520	94	2150	25	80	4000	MLPAR205084025
D 5.5-50W 2700K PAR20 40D	5.5	50	480	87	950	40	80	2700	MLPAR205082740
D 5.5-50W 3000K PAR20 40D	5.5	50	490	89	970	40	80	3000	MLPAR205083040
D 5.5-50W 4000K PAR20 40D	5.5	50	520	94	1000	40	80	4000	MLPAR205084040

NEW



MASTER LEDspot MV PAR / 8.5-75 W PAR30S



Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
D 8.5-75W 827 WW PAR30S 25D SO	8.5	75	720	85	2600	25	80	2700	MLPAR307582725D
D 8.5-75W 840 CW PAR30S 25D SO	8.5	75	800	94	2800	25	80	4000	MLPAR307584025D



Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.



NEW

MASTER LEDspot MV PAR / 9.5-90 W PAR30S

airflux
TECHNOLOGY

2700 / 4000



E27



REGOLABILE



40,000 H



EEL



6 PACK



ANG. FASCIO




DIMENSIONI



87%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
D 9.5-90W 827 WW PAR30S 25D SO	9.5	90	815	86	3500	25	80	2700	MLPAR309082725D
D 9.5-90W 840 CW PAR30S 25D SO	9.5	90	875	92	3850	25	80	4000	MLPAR309084025D



MASTER LEDspot MV PAR / 13-100 W PAR38

airflux
TECHNOLOGY

2700



E27

REGOLABILE
40,000 H (indoor)
20,000 H (outdoor)

EEL



6 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI



87%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
D 13-100W 2700K PAR38 25D	13	100	1000	62	5000	25	80	2700	MLPAR38100827



CorePro LEDspot MV R50

Le CorePro LEDspot sono perfette per i punti luce ed emettono una luce calda simile a quella alogena.

- Sostituzione diretta semplice
- Lunga durata di vita
- Enorme risparmio energetico
- Bassa generazione di calore



CorePro LEDspot MV R50 / 4.5-40 W



2700



E14



REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI



89%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDspot R50	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
4.5-40W E14 2700K 36D	4.5	40	255	57	650	36	80	2700	ELR504XW36R



Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.





CorePro LEDcapsule LV

Le nostre lampade LEDcapsule offrono una luce netta e brillante simile a quella delle alogene. Sono particolarmente adatte per l'illuminazione mirata e gli apparecchi decorativi.

- Lunga durata di vita
- Luce priva di raggi UV e Infrarossi per ridurre il calore e garantire una protezione superiore
- Per oggetti sensibili al calore
- Effetto di eccezionale brillantezza



CorePro LEDcapsule LV / 1.2-10 W



3000



G4



NON REGOLABILE



15.000 H



EEL



12 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI



88%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDcapsule LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
G4 3000K 1.2-10 W	1.2	10	105	88	-	n.a.	80	3000	ELG41WW



CorePro LEDcapsule LV / 2-20 W



3000



G4



NON REGOLABILE



15.000 H



EEL



12 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI



45°

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDcapsule LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
G4 3000K 2-20 W	2	20	200	91	-	n.a.	80	3000	COREG420830



CorePro LEDcapsule MV / 2.5-25 W



2700



G9



NON REGOLABILE



15.000 H



EEL



12 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI



90%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDcapsule MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
G9 2700K 2.5-25 W	2.5	25	204	82	-	n.a.	80	2700	COREG925827



Consultare il sito www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulla compatibilità dei trasformatori.



CorePro LEDlineari



CorePro LEDLinear R7S / 6.5-60 W



2700



R7S



NON REGOLABILE



20,000 H



EEL



10 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI



89%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
LEDLinear R7S 117mm 6.5-60W 830	6.5	60	806	124	-	300	80	3000	CORER7S60830

LED Philinea / 3 W 300mm



2700



S14S



NON REGOLABILE



15,000 H



EEL



4 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
LED Philinea	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
3W 300mm S14S 827	3	35	250	83	-	140	83	2700	COREPHIL35

LED Philinea / 4,5 W 500mm



2700



S14S



NON REGOLABILE



15,000 H



EEL



4 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
LED Philinea	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
4.5W 500mm S14S 827	4,5	60	375	83	-	140	83	2700	COREPHIL60



MASTER LEDbulb

La gamma MASTER LEDbulb garantisce un effetto di luce calda e regolabile donando un'atmosfera calda e accogliente e rendendola ideale per l'illuminazione generale. Grazie al DimTone la luce diventa più calda quando regolata, risultando così particolarmente adatta alle applicazioni nel settore hospitality

- High Performance Dimming - vedere a pag. 58
- Lunga durata di vita
- Qualità della luce superiore
- Massimo risparmio energetico



MASTER LEDbulb chiara / 6-40 W



reddot award 2016
winner



DimTone



2700 - 2200



E27



REGOLABILE



25,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI



85%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDbulb clear	W	W	lm	lm/W			K	
DT 6-40W E27 2700K	6	40	470	77	A60	80	2700 - 2200	ML40827CL



MASTER LEDbulb chiara / 9-60 W



reddot award 2016
winner



DimTone



2700 - 2200



E27



REGOLABILE



25,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI



85%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDbulb clear	W	W	lm	lm/W			K	
DT 9-60W E27 2700K	9	60	806	89	A60	80	2700 - 2200	ML60827CL



Prodotto premiato con il prestigioso Red Dot Design Award 2016 per la categoria "Innovative Product Design".

Questo premio è la conferma del nostro impegno nella progettazione di prodotti che siano innovativi, funzionali, di qualità, duraturi e sostenibili.

NEW



MASTER LEDbulb smerigliata / 11-75 W



DimTone



2700 / 2200



E27



REGOLABILE



25,000 H



EEL



6 PACK



DIMENSIONI



83%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K	
DT 11-75W A67 E27 827 FR	11	75	1055	96	A67	80	2700-2200	ML75827

NEW



MASTER LEDbulb smerigliata / 15-100 W



DimTone



2700 / 2200



E27



REGOLABILE



25,000 H



EEL



6 PACK



DIMENSIONI



82%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K	
DT 11-75W A67 E27 827 FR	15	100	1521	101	A67	80	2700-2200	ML100827



Consultare il sito www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade regolabili MASTER LED.



CorePro LEDbulb

Le CorePro LEDbulb sono state progettate per la sostituzione diretta delle lampade ad incandescenza e sono compatibili con gli impianti esistenti muniti di attacco E27. Da settembre 2015 anche con intensità del flusso regolabile

- Sostituzione diretta semplice
- Lunga durata di vita
- Enorme risparmio energetico
- Bassa generazione di calore



CorePro LEDbulb / 6.5-40 W



2700



E27



REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI



83%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K	
6.5-40W E27 A60 CL	6.5	40	470	72	A60	80	2700	CORE40827C



CorePro LEDbulb / 9.5-60 W



2700



E27



REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI



83%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K	
9.5-90W E27 A60 CL	9.5	60	806	85	A60	80	2700	CORE60827C



CorePro LEDbulb / 6-40 W



3000 / 4000 / 6500



E27



NON REGOLABILE



15.000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI



85%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro Entry Bulb	W	W	lm	lm/W			K	
6-40W 830 E27	6	40	470	78	A60	80	3000	CORE40830
6-40W 840 E27	6	40	470	78	A60	80	4000	CORE40840
5.5-40W 865 E27	5.5	40	470	85	A60	80	6500	CORE40865



CorePro LEDbulb / 9-60 W



3000 / 4000 / 6500



E27



NON REGOLABILE



15.000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI



85%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro Entry Bulb	W	W	lm	lm/W			K	
9.5-60W 830 E27	9.5	60	806	85	A60	80	3000	CORE60830
9.5-60W 840 E27	9.5	60	806	85	A60	80	4000	CORE60840
9-60W 865 E27	9	60	806	90	A60	80	6500	CORE60865



CorePro LEDbulb / 11-75 W



3000 / 4000 / 6500



E27



NON REGOLABILE



15.000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI



85%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro Entry Bulb	W	W	lm	lm/W			K	
10.5-75W 830 E27	10.5	75	1055	100	A60	80	3000	CORE75830
10-75W 840 E27	10	75	1055	106	A60	80	4000	CORE75840
10.5-75W 865 E27	10.5	75	1055	100	A60	80	6500	CORE75865



CorePro LEDbulb / 13.5-100 W



4000



E27



NON REGOLABILE



15.000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI



86%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro Entry Bulb	W	W	lm	lm/W			K	
13.5-100W 840 E27	13.5	100	1521	112	A60	80	4000	CORE100840



CorePro LEDbulb / 6-40 W



2700



E27



REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
109 x 38

86%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K	
D 6-40W E27 2700K	5.5	40	470	78	A60	80	2700	CORE40827D



CorePro LEDbulb / 9.5-60 W



2700



E27



REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
102.6 x 56.2

84%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K	
9.5-60W E27 2700K	9.5	60	806	85	A60	80	2700	CORE60827D



CorePro LEDbulb / 11.5-75 W



2700



E27



REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
110 x 60

86%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K	
11.5-75W E27 2700K	11.5	75	1055	92	A60	80	2700	CORE75827D



CorePro LEDbulb / 16-100 W



2700



E27



REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
132 x 68

87%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K	
D 16-100W E27 2700K	16	100	1521	95	A60	80	2700	CORE100827D

NEW



CorePro LEDglobe / 9-60 W



2700



E27



NON REGOLABILE



15,000 H



EEL



4 PACK



DIMENSIONI



87%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDglobe	W	W	lm	lm/W			K	
230V G93 FR ND/4 60W E27 WW	9	60	806	90	G93	80	2700	LEDGL10G93B1

NEW



CorePro LEDglobe / 13,5-100 W



2700



E27



NON REGOLABILE



15,000 H



EEL



4 PACK



DIMENSIONI



87%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDglobe	W	W	lm	lm/W			K	
230V G93 FR ND/4 100W E27 WW	13,5	100	1521	113	G93	80	2700	LEDGL100SM




MASTER LEDcandle

Grazie ad un nuovo rivoluzionario concetto di lenti, queste candele producono ora una bellissima luce brillante. Il modello di colore avorio si abbina perfettamente ai lampadari esistenti.

- DimTone - vedere a pag. 57
- Design delle lenti originale e attraente
- Disponibile anche nel modello candela classico
- Enorme risparmio energetico



reddot award 2016
winner



B38

BA38



DimTone



2700-2200



E14



REGOLABILE



25,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
B38DIMENSIONI
BA38


84%

MASTER LEDcandle DimTone / 4-25 W

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDcandle	W	W	lm	lm/W			K	
DT 4-25W E14 827 B38 CL	4	25	250	65	B38	80	2700-2200	MLCAN25827E14
DT 4-25W E14 827 BA38 CL	4	25	250	65	BA38	80	2700-2200	MLVEN25827E14



reddot award 2016
winner



B38

BA38



DimTone



2700-2200



E14



REGOLABILE



25,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
B38DIMENSIONI
BA38

85%

MASTER LEDcandle DimTone / 6-40 W

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDcandle	W	W	lm	lm/W			K	
DT 6-40W E14 827 B38 CL	6	40	470	78	B38	80	2700-2200	MLCAN40827E14
DT 6-40W E14 827 BA38 CL	6	40	470	78	BA38	80	2700-2200	MLVEN40827E14



Prodotto premiato con il prestigioso Red Dot Design Award 2016 per la categoria "Innovative Product Design".

Questo premio è la conferma del nostro impegno nella progettazione di prodotti che siano innovativi, funzionali, di qualità, duraturi e sostenibili.



Consultare il sito www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade regolabili MASTER LED.





CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle, ora sia smerigliata che chiara, è perfetta per la sostituzione diretta delle lampade ad incandescenza.

- Non-regolabile
- Smerigliata e chiara
- Enorme risparmio energetico
- Dimensioni ridotte



CorePro LEDcandle smerigliata / 3.5-4-25 W



2700-4000



E14



NON REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI



84%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDcandle	W	W	lm	lm/W			K	
4-25W E14 2700K	4	25	250	65	B35	80	2700	ELCAN3E14XWF
3.5-25W E14 4000K	3.5	25	290	83	B35	80	4000	CORECAN25840



CorePro LEDcandle smerigliata / 5.5-40 W



2700-4000



E14



NON REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI



86%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDcandle	W	W	lm	lm/W			K	
5.5-40W E14 2700K	5.5	40	470	85	B35	80	2700	ELCANE146XW
5.5-40W E14 4000K	5.5	40	520	95	B35	80	4000	CORECAN40840



reddot award 2016 winner



2700



E14



NON REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI



85%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDcandle	W	W	lm	lm/W			K	
4-25W E14 827 B35 CL	4	25	250	65	B35	80	2700	CORECAN25E14C



reddot award 2016 winner



2700-4000



E14



NON REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI



84%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDcandle	W	W	lm	lm/W			K	
5.5-40W E14 827 B35 CL	5.5	40	470	85	B35	80	2700	CORECAN40E14C
5.5-40W E14 840 B35 CL	5.5	40	520	95	B35	80	4000	CORECAN40840C

NEW





MASTER LEDluster

Grazie ad un nuovo rivoluzionario concetto di lenti, queste lampade sferiche producono ora una bellissima luce brillante. Il modello di colore avorio si abbina perfettamente ai lampadari esistenti.

- Regolabile
- DiamondSpark
- Design delle lenti originale e attraente
- Disponibile nel modello classico a sfera
- Enorme risparmio energetico



MASTER LEDluster DimTone / 4-25 W



DimTone



2700-2200



E14



REGOLABILE



25,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI



84%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDluster	W	W	lm	lm/W			K	
DT 4-25W E14 827 P48 CL	4	25	250	63	P48	80	2700-2200	MLLUS25827E14



MASTER LEDluster DimTone / 4-25 W



DimTone



2700-2200



E27



REGOLABILE



25,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI



84%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDluster	W	W	lm	lm/W			K	
DT 4-25W E27 827 P48 CL	4	25	250	63	P48	80	2700-2200	MLLUS25827



MASTER LEDluster DimTone / 6-40 W



DimTone



2700



E14



REGOLABILE



20,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI



85%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDluster	W	W	lm	lm/W			K	
DT 6-40W E14 827 P48 CL	6	40	470	78	P48	80	2700-2200	MLLUS40827E14



MASTER LEDluster DimTone / 6-40 W



DimTone



2700



E27



REGOLABILE



20,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI



85%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDluster	W	W	lm	lm/W			K	
DT 6-40W E27 827 P48 CL	6	40	470	78	P48	80	2700-2200	MLLUS40827




Consultare il sito www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade regolabili MASTER LED.




CorePro LEDcluster

CorePro LEDcluster, ora sia smerigliata che chiara, è perfetta per la sostituzione diretta delle lampade ad incandescenza.

- Non-regolabile
- Smerigliata e chiara
- Enorme risparmio energetico
- Dimensioni ridotte




CorePro LEDcluster / 4-25 W



Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDcluster	W	W	lm	lm/W			K	
ND 4-25W E14 827 P45 CL	4	25	250	65	P45	80	2700	CORELUS25E14C
ND 4-25W E27 827 P45 CL	4	25	250	65	P45	80	2700	CORELUS25C




CorePro LEDcluster / 5.5-40 W




Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDcluster	W	W	lm	lm/W			K	
ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	5.5	40	470	85	P45	80	2700	CORELUS40E14C
ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	5.5	40	520	95	P45	80	4000	CORELUS40840C
ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	5.5	40	470	85	P45	80	2700	CORELUS40C




CorePro LEDluster / 3.5-4-25 W



Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDluster	W	W	lm	lm/W			K	
ND 4-25W E14 827 P45 FR	4	25	250	65	P45	80	2700	ELLUS3E14XWF
ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	4	25	290	83	P45	80	4000	CORELUS25840
ND 4-25W E27 827 P45 FR	4	25	250	65	P45	80	2700	ELLUS3E27XWF



CorePro LEDluster / 5.5-40 W




Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LEDluster	W	W	lm	lm/W			K	
ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	5.5	40	470	85	P45	80	2700	CORELUS40E14
ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	5.5	40	520	95	P45	80	4000	CORELUS40840
ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	5.5	40	470	85	P45	80	2700	CORELUS40

NEW



LED T25 / 1.7-15 W



Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
LED T25	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	
LED 15W E14 WW 230V T25 ND/4	1.7	15	136	80	-	300	80	3000	LEDT25SM15



Classic LED

Il nuovo range Classic LED di Philips migliora l'estetica dell'apparecchio, non solo quando acceso ma anche quando non lo è. Queste lampade presentano un design classico grazie a un unico e innovativo filamento LED. Creano un'atmosfera calda e confortevole grazie ad una piacevole luce che offre un eccezionale risparmio di energia e minimizza il costo di manutenzione.

- Non regolabile
- Durata di vita pari a 15.000 ore
- Enorme risparmio di energia fino al 90%
- Accensione immediata



Classic LEDcandle / 2.3-25 W



2700



E14



NON REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI



91%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDcandle	W	W	lm	lm/W			K	
ND 2.3-25W E14 WW B35 CL	2.3	25	250	110	B35	80	2700	PHILEDKAN25E14



Classic LEDcandle / 2.3-25 W



2700



E14



NON REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI



91%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDcandle	W	W	lm	lm/W			K	
ND 2.3-25W E14 WW BA35 CL	2.3	25	250	110	BA35	80	2700	PHILEDVEN25E14



Classic LEDcandle / 2.3-25 W



2700



E14



NON REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI



91%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDcandle	W	W	lm	lm/W			K	
ND 2.3-25W E14 WW ST35 CL	2.3	25	250	110	ST35	80	2700	PHILEDTOR25E14



Classic LEDcluster / 2.3-25 W



2700



E14



REGOLABILE



20,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI



85%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
Classic LEDcluster	W	W	lm	lm/W			K	
DT 6-40W E14 827 P48 CL	6	40	470	78	P48	80	2700-2200	PHILEDLUS25E14



Classic LEDbulb / 4.3-40 W / 7.5-60 W



2700



E27



NON-DIMMABLE



15,000 H



EEL (40W)



EEL (60W)



10 PACK

DIMENSIONI
E2789% (40W)
87% (60W)

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
Classic LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K	
40W E27 WW A60 CL ND 1CT	4.3	40	470	110	A60	80	2700	PHILED40
60W E27 WW A60 CL ND 1CT	7.5	60	806	107	A60	80	2700	PHILED60



Classic LEDbulb / 2.3-25 W / 4.3-40 W / 7.5-60 W



2700



E27



NON-DIMMABLE



15,000 H



EEL (25-40W)



EEL (60W)



10 PACK

DIMENSIONI
ST6491% (25W)
89% (40W)
87% (60W)

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
Classic LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K	
ND 2.3-25W E27 WW ST64 CL	2.3	25	250	110	ST64	80	2700	PHILEDST6425
ND 4.3-40W E27 WW ST64 CL	4.3	40	470	110	ST64	80	2700	PHILEDST6440
ND 7.5-60W E27 WW ST64 CL	7.5	60	806	107	ST64	80	2700	PHILEDST6460

NEW



Classic LEDbulb / 4.5-40 W / 6.7-60 W



2700



E27



NON-DIMMABLE



15,000 H



EEL (60W)



EEL (40W)



10 PACK

DIMENSIONI
110

88%

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
Classic LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K	
40W A60 E27 WW FR ND 1PF/10	4.5	40	470	104	A60	80	2700	LEDINCA40
60W A60 E27 WW FR ND 1PF/10	6.7	60	806	120	A60	80	2700	LEDINCA60



Classic LEDspot

Il nuovo range Classic LEDspot di Philips migliora l'estetica dell'apparecchio sia da acceso che da spento. Queste lampade presentano un design classico, creano un'atmosfera calda e confortevole grazie ad una piacevole luce che offre un eccezionale risparmio di energia e minimizza il costo di manutenzione.

- Durata di vita pari a 15.000 ore
- Elevato risparmio energetico

NEW



Classic LEDspot MV / 3.1 - 25 W / 3.5 - 35 W / 5.3 - 50 W



2700



GU10



NON REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDcandle	W	W	lm	lm/W	cd		K	
ND 3.1-25W GU10 827 36D	3.1	25	215	69	470	80	2700	CLAGU102582736
ND 3.2-35W GU10 827 36D	3.5	35	260	72	450	80	2700	CLAGU103582736
ND 5.3-50W GU10 827 36D	5.3	50	390	65	650	80	2700	CLAGU105082736

NEW



Classic LEDspot MV / 4.4 - 35 W / 5.5 - 50 W



2700 / 3000



GU10



REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDcandle	W	W	lm	lm/W	cd		K	
D 4.4-35W GU10 827 36D	4.4	35	250	57	500	80	2700	CLAGU103582736D
D 4.4-35W GU10 830 36D	4.4	35	260	59	520	80	3000	CLAGU103583036D
D 5.5-50W GU10 827 36D	5.5	50	350	64	650	80	2700	CLAGU105082736D
D 5.5-50W GU10 830 36D	5.5	50	365	66	680	80	2700	CLAGU105083036D



Classic LEDspot

NEW



Classic LEDspot LV MR16 / 3 - 20 W



2700



GU10



NON REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDcandle	W	W	lm	lm/W	cd		K	
ND 2-20 W 827 MR16 36D	3	20	230	76	450	80	2700	CLAGU532082736



Classic LEDspot LV MR16 / 5 - 35 W



2700



GU10



NON REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK




ANG. FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
MASTER LEDcandle	W	W	lm	lm/W	cd		K	
ND 5-35 W 827 MR16 36D	5	35	345	69	650	80	2700	CLAGU533582736



CorePro LED PLC


La luce dei downlight nelle aree di passaggio rappresenta, per molti edifici, una delle principali spese d'illuminazione. CorePro LED PLC è una lampada PLC LED che offre incredibili risparmi energetici per una durata di 30.000 ore e che richiede meno manutenzione ed assistenza. Grazie alle lampade LED ad elevata efficienza è finalmente possibile tagliare i costi d'illuminazione.

- Risparmio energetico fino al 60% rispetto alle lampade a fluorescenza
- Durata di vita di vita di 30000 ore
- Possibilità di utilizzare la tecnologia led nel faretto ad incasso tradizionale
- Luce 100% istantanea
- Nessun effetto di sfarfallio

NEW



CorePro LED PLC / 6.5 - 8.5 W 2-pin




Tipo di Prodotto	LED	Emissione Luminosa	Alimentazione	Angolo del fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LED PLC	W	lm		°		K	
6.5 W 830 2P G24d-2	6.5	600	EM	120	80	3000	PLCLED2P18830
6.5 W 840 2P G24d-2	6.5	650	EM	120	80	4000	PLCLED2P18840
8.5 W 830 2P G24d-2	8.5	900	EM	120	80	3000	PLCLED2P26830
8.5 W 840 2P G24d-2	8.5	950	EM	120	80	4000	PLCLED2P26840

NEW



CorePro LED PLC / 6.5 - 9 W 4-pin



Tipo di Prodotto	LED	Emissione Luminosa	Alimentazione	Angolo del fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale
CorePro LED PLC	W	lm		°		K	
6.5 W 830 4P G24q-2	6.5	600	HF	120	80	3000	PLCLED4P18830
6.5 W 840 4P G24q-2	6.5	650	HF	120	80	4000	PLCLED4P18840
9 W 830 4P G24q-2	9	900	HF	120	80	3000	PLCLED4P26830
9 W 840 4P G24q-2	9	950	HF	120	80	4000	PLCLED4P26840








Compatibile con reattore
Elettromagnetico (EM)



Compatibile con Reattore
Elettronico (HF)

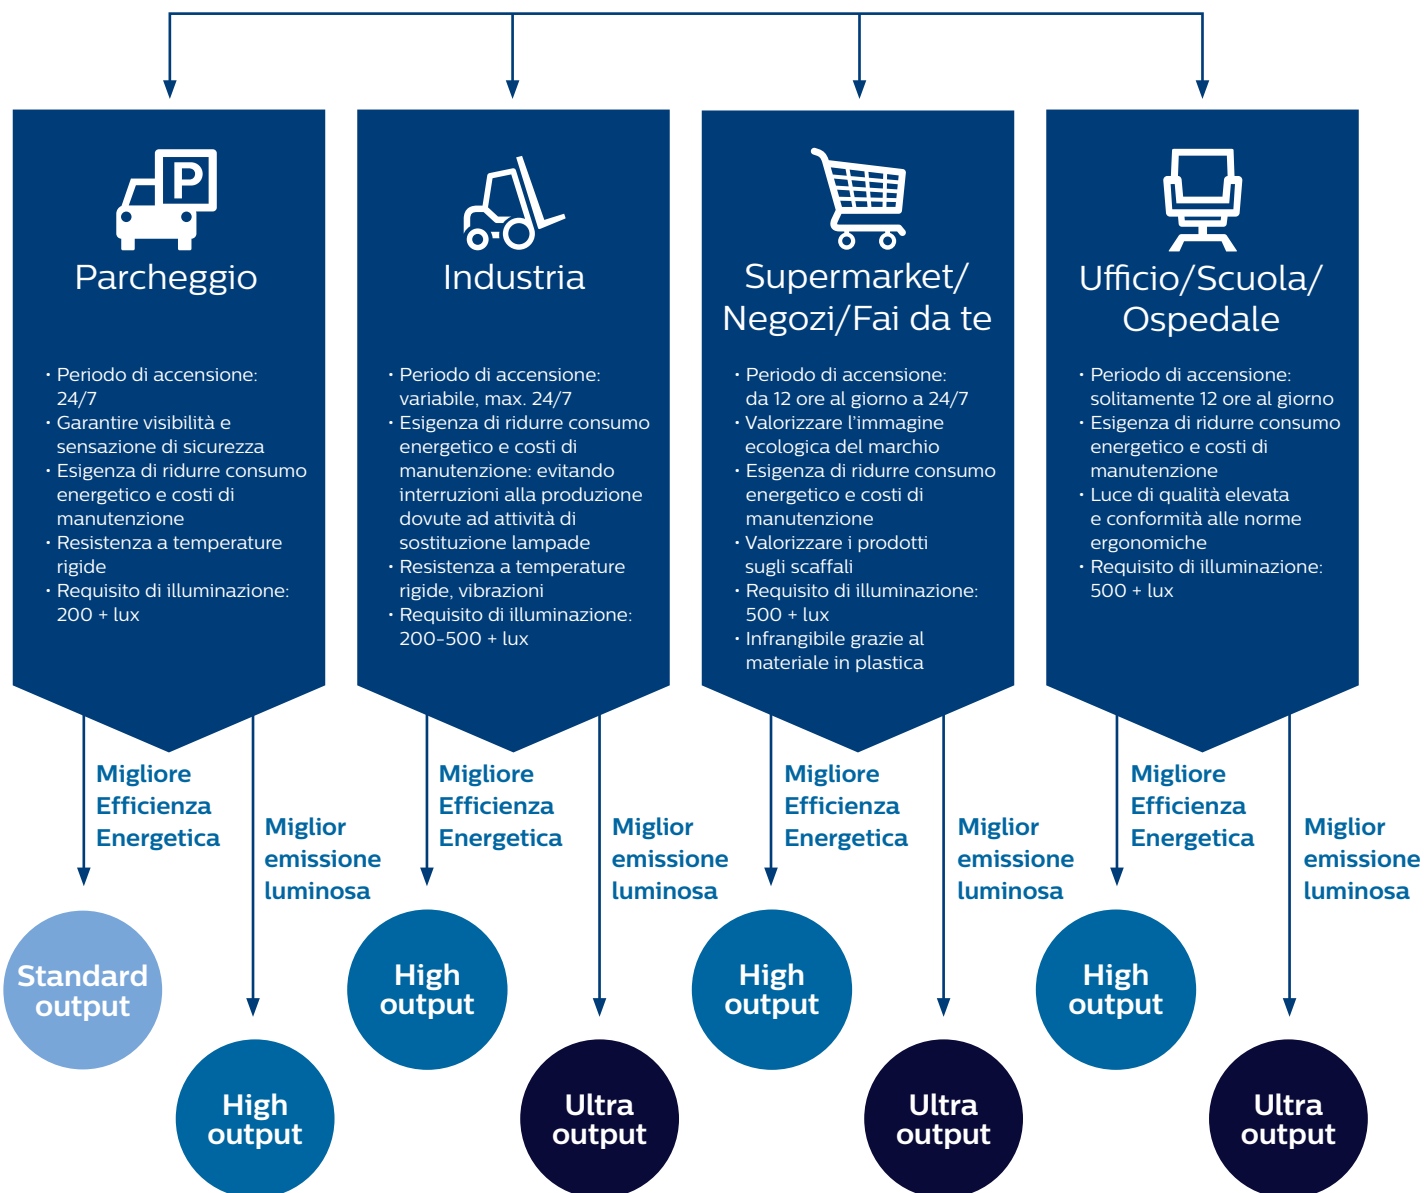

Standard output 1600-2000 lumen

- 1200 mm ROT
- 1200 mm InstantFit
- 1500 mm
- 1500 mm ROT InstantFit

High output 2100-3100 lumen

- 1200 mm ROT
- 1200 mm ROT InstantFit
- 1500 mm ROT
- 1500 mm ROT InstantFit

NEW Ultra output 2500-3700 lumen

- 1200 mm ROT
- 1500 mm ROT
- 1500 mm
- 1500 mm InstantFit



Attacco Rotabile

Per garantire la massima compatibilità con gli apparecchi esistenti, generalmente i tubi LED direzionali devono essere indirizzati nel verso in cui è necessaria più luce. Ecco perché tutti i nuovi Philips MASTERValue LED TUBE hanno questa caratteristica di serie. Il tubo può essere facilmente ruotato fino a 90 gradi, dando la possibilità di dirigere la luce nel miglior modo possibile



MASTER LEDtube


Qualsiasi sia la tua esigenza, il portafoglio MASTER LEDtubes ha le risposte che cerchi.

Abbiamo riposizionato il modo in cui sono identificate le nostre lampade in tre nuove categorie di emissione luminosa - Standard, High e Ultra Output. Un semplice cambiamento che renderà ancora più facile scegliere la lampada giusta, per la giusta applicazione scegliendo la migliore efficienza energetica o la migliore emissione luminosa. Una semplice sostituzione, i nostri LEDtubes sono disponibili in diverse lunghezze e temperature di colore, con la possibilità di avere l'attacco rotabile. Quindi, con Philips, scegli sempre il giusto LEDtube per ogni applicazione.

Compatibilità InstantFit HF.

Nessun cavo da sostituire, nessun cambio di driver; i nostri LEDtube InstantFit compatibili con reattore elettronico, rendono più facile e sicura l'installazione. Tutto quello che devi fare è togliere il vecchio tubo dall'apparecchio esistente e sostituirlo con il nuovo Master LED InstantFit.

MASTER LEDtube Standard Output



HF



4000 / 6500



G13



ROTABILE (ROT)



NON REGOLABILE



50,000 H



EEL



ANG. FASCIO



DIMENSIONI

27.3 | 1198 | 1498



Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Attacco Rotabile	Emissione Luminosa	Aliment.	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale 1 pcs (C)*
MASTER LEDtube (HF)	W	W		lm		°		K	
1200mm InstantFit	16,5	36	Si	1600	HF	160°	83	4000	MLTVAL1684HF
1200mm InstantFit	16,5	36	Si	1600	HF	160°	83	6500	MLTVAL1686HF
1500mm InstantFit	22	58	Si	2000	HF	160°	83	4000	MLTVAL2284HF
1500mm InstantFit	22	58	Si	2000	HF	160°	83	6500	MLTVAL2286HF

MASTER LEDtube High Output



EM

HF

3000 / 4000 / 6500

G13

ROTABILE (ROT)

NON REGOLABILE

40,000 H

EEL

ANG. FASCIO

DIMENSIONI

27.3 | 1198 | 1498



Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Attacco Rotabile	Emissione Luminosa	Aliment.	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale 1 pcs (C)*
MASTER LEDtube (EM)	W	W		lm		°		K	
1200mm	18	36	Si	1900	EM & Mains	160°	83	3000	MLTVAL2083
1200mm	18	36	Si	2100	EM & Mains	160°	83	4000	MLTVAL2084ROT
1200mm	18	36	Si	2100	EM & Mains	160°	83	6500	MLTVAL2086ROT
1500mm	23	58	Si	2900	EM & Mains	160°	83	3000	MLTVAL2383ROT
1500mm	23	58	Si	3100	EM & Mains	160°	83	4000	MLTVAL2384ROT
1500mm	23	58	Si	3100	EM & Mains	160°	83	6500	MLTVAL2386ROT
MASTER LEDtube (HF)	W	W		lm		°		K	
1200mm InstantFit	18	36	Si	2000	HF	160°	83	3000	MLTVAL36830HOHF
1200mm InstantFit	18	36	Si	2100	HF	160°	83	4000	MLTVAL36840HOHF
1200mm InstantFit	18	36	Si	2100	HF	160°	83	6500	MLTVAL36865HOHF
1500mm InstantFit	25	58	Si	2900	HF	160°	83	3000	MLTVAL58830HOHF
1500mm InstantFit	25	58	Si	3100	HF	160°	83	4000	MLTVAL25840HOHF
1500mm InstantFit	25	58	Si	3100	HF	160°	83	6500	MLTVAL25865HOHF

MASTER LEDtube Ultra Output



EM HF 3000 / 4000 / 6500 G13 ROTABILE (ROT) NON REGOLABILE 50,000 H EEL ANG. FASCIO 150° 160° DIMENSIONI 27.3 | 1198 | 1498

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Attacco Rotabile	Emissione Luminosa	Operation	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale 1 pcs (C)*
MASTER LEDtube (EM)	W	W		lm		°		K	
1200mm UO	20	36	Si	2300	EM & Mains	150	83	3000	MLTVAL36830UO
1200mm UO	20	36	Si	2500	EM & Mains	150	83	4000	MLTVAL36840UO
1200mm UO	20	36	Si	2500	EM & Mains	150	83	6500	MLTVAL36865UO
1500mm UO	25	58	Si	3400	EM & Mains	150	83	3000	MLTVAL58830UO
1500mm UO	25	58	Si	3700	EM & Mains	150	83	4000	MLTVAL58840UO
1500mm UO	25	58	Si	3700	EM & Mains	150	83	6500	MLTVAL58865UO
MASTER LEDtube (HF)	W	W		lm		°		K	
1200mm UO 830 T8	18	36	Si	2300	HF	160	83	3000	MLT36830UOHF
1200mm UO 840 T8	18	36	Si	2500	HF	160	83	4000	MLT36840UOHF
1200mm UO 865 T8	18	36	Si	2500	HF	160	83	6500	MLT36865UOHF
1500mm UO	26	58	Si	3400	HF	160	83	3000	MLT58830UOHF
1500mm UO	26	58	Si	3700	HF	160	83	4000	MLT58840UOHF
1500mm UO	26	58	Si	3700	HF	160	83	6500	MLT58865UOHF

MASTER LEDtube



EM HF 3000 / 4000 / 6500 G13 ROTABILE (ROT) NON REGOLABILE 50,000 H EEL ANG. FASCIO 160° DIMENSIONI 27.3 | 589 | 898

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Attacco Rotabile	Emissione Luminosa	Aliment.	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale 1 pcs (C)*
MASTER LEDtube (EM)	W	W		lm		°		K	
600mm	9	18	Si	1000	EM & Mains	160°	83	3000	MLTVAL18830
600mm	9	18	Si	1050	EM & Mains	160°	83	4000	MLTVAL18840
600mm	9	18	Si	1050	EM & Mains	160°	83	6500	MLTVAL18865
900mm	15	30	Si	1575	EM & Mains	160°	85	4000	MLTVAL30840
900mm	15	30	Si	1575	EM & Mains	160°	85	6500	MLTVAL30865
MASTER LEDtube (HF)	W	W		lm		°		K	
NEW 600mm 830 T8	10.5	18	Si	1000	HF	160°	83	3000	MLTVAL18830HF
NEW 600mm 840 T8	10.5	18	Si	1050	HF	160°	83	4000	MLTVAL18840HF
NEW 600mm 865 T8	10.5	18	Si	1050	HF	160°	83	6500	MLTVAL18865HF



Starter di Protezione

34.5 | 21.5 |
DIMENSIONI

Tipo di Prodotto	Codice Commerciale 10 pcs (I)
Accessorio	
Starter EMP	LEDTSTART






CorePro LEDtube

CorePro LEDtube è un tubo LED adatto per sostituire le lampade fluorescenti T8.

Questo prodotto è indicato per qualsiasi tipo di applicazione residenziale o semiprofessionale ed è la giusta risposta a chi cerca un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Da settembre 2015 le versioni 600mm e 1200mm sono in vetro



CorePro LEDtube



4000 / 6500



G13



NON REGOLABILE



30.000 H



600 mm



EEL



ANG. FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di Prodotto	LED	Tradizionale	Emissione Luminosa	Aliment.	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale 1 pcs (C)*
CorePro LEDtube	W	W	lm		°		K	
600mm 9W840 C Glass	8	18	800	EM & Mains	240	80	4000	CORE18840
600mm 9W865 C Glass	8	18	800	EM & Mains	240	80	6500	CORE18865
1200mm 16W840 C Glass	16	36	1600	EM & Mains	240	80	4000	CORE36840
1200mm 16W865 C Glass	16	36	1600	EM & Mains	240	80	6500	CORE36865
NEW 1500mm 20W840 C Glass	20	58	2000	EM & Mains	240	80	4000	CORE58840
NEW 1500mm 20W865 C Glass	20	58	2000	EM & Mains	240	80	6500	CORE58865

*) incl. Starter di protezione



Protection starter



DIMENSIONI

Tipo di Prodotto	Codice Commerciale 10 pcs (I)
Accessorio	
Starter EMP	LEDTSTART





Il LEDtube giusto, sempre



Standard
output

High
output

Ultra
output

Il portafoglio MASTER LEDtubes ha le risposte che cerchi. Abbiamo riposizionato il modo in cui sono identificate le nostre lampade in tre nuove categorie di emissione luminosa – Standard, High e Ultra Output. Un semplice cambiamento che renderà ancora più facile scegliere la lampada giusta, per la giusta applicazione scegliendo la migliore efficienza energetica o la migliore emissione luminosa. Una semplice sostituzione, i nostri LEDtubes sono disponibili in diverse lunghezze e temperature di colore, con la possibilità di avere l'attacco rotabile. Quindi, con Philips, scegli sempre il giusto LEDtube per ogni applicazione.

Compatibilità InstantFit HF. Nessun cavo da sostituire, nessun cambio di driver; i nostri LEDtube InstantFit compatibili con reattore elettronico, rendono più facile e sicura l'installazione. Tutto quello che devi fare è togliere il vecchio tubo dall'apparecchio esistente e sostituirlo con il nuovo Master LED InstantFit.

Luce d'accento per **colori eccellenti**



Con una resa cromatica pari a 90, MASTER LEDspot è l'alternativa perfetta alle alogene nelle applicazioni retail. Grazie anche alla singola ottica si ottiene una luce di alta qualità che mette in evidenza il vero colore dei capi in esposizione per una lunghissima durata di 50.000 ore. Scegli 4-35 W o 5,4-50 W in tre temperature di colore, tutte con High performance dimming e basso consumo energetico. Così puoi illuminare i negozi di abbigliamento con lampade LED Philips.

Philips MASTER LEDspot

www.philips.com/masterledlamps

Qualità, **valore** e durata



Tutto in un unico prodotto grazie alla nuova gamma di lampade MASTER LEDspot Value. Offrono qualità elevata ad un prezzo conveniente, con un angolo del fascio di 36° per applicazioni di illuminazione generale. Come alternativa equivalente a 20 W, 35 W o 50 W, con una scelta di tre temperature del colore, opzioni di regolazione del flusso e una durata di 25.000 o 35.000 ore, queste lampade offrono tutto.

Philips MASTER LEDspot Value

www.philips.com/masterledlamps

Il Retrofit giusto per il tuo downlight

Nuova!
Lampada
LED PLC

La luce dei downlight nelle aree di passaggio rappresenta, per molti edifici, una delle principali spese d'illuminazione. CorePro LED PLC è una lampada PLC LED per il retrofit che offre incredibili risparmi energetici per una durata di 30.000 ore e che richiede meno manutenzione ed assistenza. In questo modo è possibile tagliare i costi d'illuminazione grazie alle lampade LED ad elevata efficienza energetica.



Vantaggi duraturi


Rispetto alle lampade fluorescenti convenzionali, le lampade CorePro PLC LED offrono parecchi vantaggi. Grazie ad un robusto involucro infrangibile, sono progettate per una lunga durata, fino a 30.000 ore.

Risparmi energetici

Le lampade CorePro PLC LED possono essere installate negli apparecchi di illuminazione esistenti senza nessuna modifica. Sono fino al 60% più efficienti rispetto alle lampade PLC fluorescenti e consentono un elevato risparmio energetico.

Ampia gamma di applicazioni

Grazie alle lampade LED CorePro PLC è possibile ridurre le spese d'illuminazione in una vasta gamma di applicazioni, come le aree di passaggio, i corridoi, le scale, le aree di accoglienza e le sale riunioni.



Riduci il tuo TCO


Le lampade Corepro PLC sono inoltre progettate per ridurre il Total Cost of Ownership (costo totale di proprietà), con bassi costi energetici, un'affidabile durata di 30.000 ore e un periodo di ammortamento inferiore ai 2 anni.

Una semplice soluzione retrofit

Le lampade CorePro LED PLC sono semplici da installare e non richiedono opere murarie né modifiche perché hanno una forma simile alle lampade tradizionali PLC. La gamma, progettata per adattarsi perfettamente in impianti già esistenti, comprende le opzioni lampade a 2-pin (EM) e a 4-pin (HF). Le lampade a 2-pin sono compatibili con tutti i reattori elettromagnetici, mentre le lampade a 4-pin funzionano con reattori ad alta frequenza. Una semplice soluzione retrofit per la sostituzione di lampade PLC fluorescenti a 18 e 26W.

La luce dove ne hai più bisogno

La funzionalità con attacco rotabile rende semplice direzionare la luce precisamente nel punto desiderato. È possibile ruotare la lampada da -45° a $+90^\circ$, garantendo la massima compatibilità con il design di qualsiasi apparecchio che devi installare. Così puoi ottimizzare la distribuzione della luce e utilizzarla al meglio dove è più necessario.



Durata

Maggiore durata

10.000
ore



30.000
ore



Risparmio
energetico

69%

26W



8,5W

492,75
€

Risparmio /
anno

21,3
mesi

Periodo
di ammortamento

Numero di lampade	50
Ore di funzionamento (annue)	4.380 ore
Spesa energetica	0,12 Euro/kWh

Prezzo medio di acquisto per l'installatore
IVA esclusa

4 €

17,50 €

Spesa complessiva annua

17,61 €

7,75 €

Sulla base della media europea di 12 cent / kWh (comprensivo del costo di manutenzione e sostituzione della lampada)

› Per scoprire come si potrebbero ridurre i costi grazie ai faretto LED,
vai alla pagina www.philips.com/coreproledlamps

Pensata per distinguersi

Il mix perfetto tra lo stile classico e l'attuale efficienza del LED



Lo stile non ha nulla da nascondere



La gamma Classic LED ricrea l'effetto dell'illuminazione a incandescenza in ogni modo possibile. I formati classici delle lampadine sono pensati per offrire un fascino decorativo senza tempo. Ma è ciò che si trova al loro interno a fare la differenza. Abbiamo dato alla nostra tecnologia led a risparmio energetico una nuova svolta, sistemando i LED in modo da riprodurre l'effetto dell'illuminazione a incandescenza. Il risultato è una risplendente luce bianca calda senza bollette elettriche elevate.

Il fascino senza tempo della gamma Classic LED la rende perfetta per un ampio ventaglio di applicazioni:

- Crea una magica atmosfera intima nel soggiorno
- Aggiunge un tocco vintage all'atmosfera di ristoranti, bar e stanze hotel
- Illumina ospedali e musei con una calda luce bianca rilassante

Metti il design sotto i riflettori

Con un nuovo ed elegante design MASTER LEDspot LV AR111 crea un meraviglioso effetto visivo per il retail e le strutture ricettive come negozi, showroom e gallerie. L'elevata qualità della luce esalta e valorizza i colori della merce.


Con un'eccellente resa cromatica di CRI 90, i colori rimangono vivaci e naturali, rafforzando il fascino di tutto ciò che viene esposto. Una luce bianca calda che cattura l'attenzione può solo essere un valore aggiunto per le vendite.



reddot award 2016
winner



DimTone – Più si riduce l'intensità luminosa e più la luce è calda

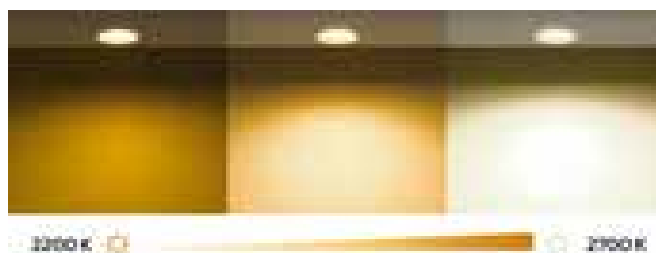

DimTone porta la regolazione dell'intensità luminosa delle lampade LED ad un entusiasmante nuovo livello con un bellissimo effetto che evoca il tramonto. Quando si riduce l'intensità luminosa, DimTone riduce la temperatura di colore da 2700 K a 2200 K. Questo crea un ambiente caldo e intimo a minori livelli di luce, creando lo stesso effetto soffuso delle lampade alogene o ad incandescenza. Anche negli hotel, nei bar e nei ristoranti si potrà usufruire dell'illuminazione LED a risparmio energetico ottenendo comunque un ambiente accogliente e naturale.

High Performance Dimming

Grazie all'High Performance Dimming potrete avere una regolazione morbida e senza sfarfallii. Le lampade MASTER LED sono state testate con tutti i principali brand di dimmer del mercato.

- Ampia compatibilità con i dimmer a supporto di una vasta gamma di normali dimmer con anticipo di fase: dimmer per wall box, pannelli, regolazione con anticipo di fase per componenti aggiuntivi.
- High Performance Dimming: curva di regolazione morbida, livello di regolazione più profondo, da una a più lampade.

Nota: per garantire le migliori prestazioni di regolazione con la MASTER LEDspot MV GU10 8 W, queste lampade non dovrebbero mai essere collegate ad altri tipi di lampada sullo stesso regolatore ("carico misto").



TransforMax (brevettato)

Eccezionale compatibilità con i trasformatori alogeni grazie all'elettronica intelligente delle lampade LED a basso voltaggio.

Philips ha progettato un originale driver intelligente (protetto da brevetto) per le lampade LED a basso voltaggio (12 V), che consente una ampia compatibilità con i trasformatori alogeni elettronici ed elettromagnetici esistenti. Quindi le lampade LED a basso voltaggio Philips (12 V) sostituiscono universalmente le lampade alogene spot da 12 V grazie alla loro eccezionale elettronica compatibile con i trasformatori. Questa tecnologia che si chiama TransforMax permette alla lampada di funzionare con la maggior parte delle prese, una semplice soluzione sostitutiva "plug & play".

Senza dimmer

Per stimare quante lampade LED si possono collegare ad un trasformatore alogeno esistente, la potenza stimata del trasformatore deve essere divisa per la potenza elettrica della lampada LED sostitutiva. Per esempio se è disponibile un trasformatore da 150 W e si intende installare una MR16 7 W (in sostituzione di una lampada alogena da 35 W), il calcolo risulterà essere il seguente.

Con dimmer

Nel caso in cui si debbano collegare a un dimmer delle lampade LED regolabili a basso voltaggio, bisognerà seguire il seguente approccio:

- 1) Determinare il carico massimo sia del/i vostro /i trasformatore/i che del dimmer: in Watt (W) oppure in Volt-Amps (VA).
- 2) Usare le proporzioni sottoindicate per determinare un valore massimo di sistema "Sistema Max" e un valore massimo di derivazione "Derivazione Max".
- 3) Limitare il numero di lampade da poter installare in base al valore "Sistema Max"
- 4) ...e assicurarsi che il carico del trasformatore sia sufficiente a permettere ciascuna singola "Derivazione".


Classificazione del Trasformatore
(150 W)

Alogena Equivalente (35 W)

=

Derivazione Max (4.3)

4 lampade per trasformatore




Classificazione Dimmer
(300 W)

Alogena Equivalente (35 W)

=

Sistema Max (5.7)

2 trasformatori per dimmer




Classificazione Trasformatore
(150 W)

Alogena Equivalente (35 W)

=

Derivazione Max (4.3)

4 lampade per trasformatore

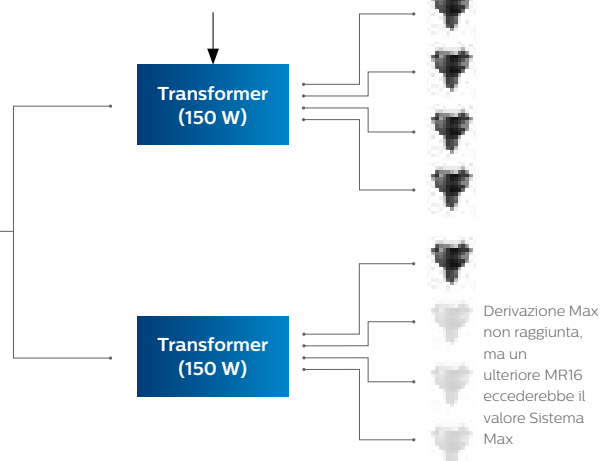

Consultare il sito www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulla compatibilità dei trasformatori.


Diagrammi Fotometrici

Questa è una selezione delle visualizzazioni dei diagrammi fotometrici.

Consultare il sito www.philips.it/illuminazione_LED per i files in formato .ies relativi a tutti i prodotti attuali.




MASTER LEDspot MV
Pagina 10



4-35W GU10 2700K 25D




CorePro LEDspot MV
Pagina 13



5-50W GU10 2700K 36D




MASTER LEDspot LV
Pagina 14



8-50W MR16 2700K 24D




MASTER LEDspot AR111
Pagina 19



15-75W AR111 2700K 40D




MASTER LEDspot MV PAR
Pagina 20



5.5-50W PAR 20 2700K 25D




CorePro LEDcapsule
Pagina 24



1.2-10W G4 2700K




MASTER LEDbulb
Pagina 26



13-75W E27 2700K




CorePro LEDbulb
Pagina 29



6-40W E27 2700K




MASTER LEDcandle
DimTone
Pagina 32



6-40W E14 2700K




MASTER LEDtube
Ultra output
Pagina 49



18W G13 6500K



CorePro LEDtube
Pagina 50



10W G13 6500K

