

PHILIPS

CoreLine

Gamma LED



Lavorare di più o lavorare meglio?

I veri professionisti si affidano a **Philips CoreLine**

**REAL
PROs
REAL
QUALITY**



"Maggiore durata, costi di manutenzione ridotti, minor numero di sostituzioni e risparmi energetici fino all'80 % rispetto all'illuminazione convenzionale rappresentano, per i veri professionisti, validi motivi per **passare alla tecnologia LED.**"

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

4

Introduzione

6

La gamma completa

Scopri tutti i prodotti CoreLine attualmente disponibili.



Ora con
5 anni
 di garanzia!*

24

Panoramica controlli

Scopri come i diversi sensori possono rendere l'installazione più flessibile e ottimizzare i risparmi energetici.

26

Pacchetti applicativi

Ottimizza i risparmi energetici e il comfort per l'utente con le nostre combinazioni di prodotti pronte all'uso.

28

Panoramica prodotti

Consulta tutte le specifiche tecniche dei prodotti della gamma.



32


Sito Web

Consulta le risorse online complete su CoreLine.

34

Strumento TCO

Calcolo del costo totale di impianto (TCO) in 5 semplici passaggi.

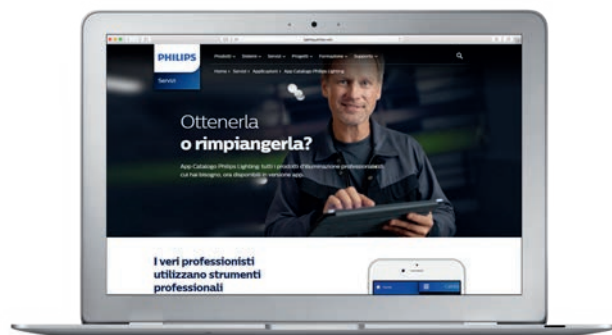



**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

Poche opzioni o tante possibilità?

Sia per i nuovi edifici che per le ristrutturazioni, i clienti esigono le migliori soluzioni di illuminazione oggi disponibili. Per questo motivo è fondamentale offrire sistemi di illuminazione di qualità che permettano considerevoli risparmi in termini di energia e manutenzione. La nuova gamma di apparecchi d'illuminazione LED CoreLine offre un'ampia scelta: soluzioni eleganti, a risparmio energetico, convenienti e facili da installare per sostituire le tecnologie tradizionali nei diversi ambiti di applicazione possibili. E' esattamente quello che viene richiesto in ogni progetto: **una luce a LED per tutte le esigenze, dal leader mondiale dell'illuminazione.**

L'utilizzo della tecnologia LED in tutta la gamma garantisce non solo maggiore durata, quindi riduzione degli interventi di manutenzione e delle sostituzioni, ma anche risparmi energetici fino al 75 % rispetto agli apparecchi d'illuminazione tradizionali, il tutto per offrire soluzioni più sostenibili.

www.philips.it/coreline



CoreLine
downlight



CoreLine
SlimDownlight



CoreLine
incasso



CoreLine
pannello



CoreLine
incasso spot



CoreLine
proiettore



CoreLine
plafone



CoreLine
parete



CoreLine
regletta



CoreLine
stagna



CoreLine
riflettore industriale



CoreLine
fila continua



CoreLine
Tempo



CoreLine
bollard

Risparmio energetico,
convenienza e facilità di
installazione.
www.philips.it/coreline

CoreLine

La gamma completa

Gli installatori più scrupolosi sono sempre alla ricerca di modi per risparmiare tempo e denaro senza compromettere la qualità. I livelli di luce e la qualità offerti dalla gamma CoreLine rendono possibile la sostituzione "punto a punto" degli apparecchi tradizionali corrispondenti. Basta rimuovere il vecchio apparecchio e sostituirlo con la nuova soluzione CoreLine.

Nessuna sostituzione dei cavi.

Nessuna modifica alla configurazione dei soffitti.

Nessuno spreco di tempo.



CoreLine downlight



CFL EM

**CoreLine
downlight**



Potenza Mini
Potenza Compact

54 W
66 W

11 W
22 W

Durata

10.000 ore

50.000 ore

Risparmio nel tempo*

1100 lm

2100 lm

€300,- €330,-

Caratteristiche

- Disponibile nelle versioni da 1100 e 2100 lumen
- Efficienza energetica: fino a 100 lm/W
- Disponibile versione DALI
- Scelta di temperature del colore: 3000 e 4000 K
- Disponibile opzione con vetro protettivo (rende possibile la protezione IP44)

Vantaggi

- Risparmi energetici considerevoli e una maggiore durata riducono i costi operativi
- Sostituzione punto a punto degli apparecchi tradizionali con gli apparecchi LED
- Ideale per un maggior numero di applicazioni professionali grazie alla regolazione del flusso DALI e al riflettore in alluminio

Applicazione

Illuminazione generale per corridoi / negozi / reception / zone di passaggio interne

DN130B Mini



DN131B Mini





DN130B Compact





DN131B Compact



Mini



Compact



CoreLine SlimDownlight

CoreLine
Gamma LED
Panoramica
prodotti



Fino al
70%
di risparmio
energetico



CFL EM



**CoreLine
SlimDownlight**



Potenza Micro		9 W – 650 lm
Potenza Mini	54 W	13 W – 1000 lm
Potenza Compact	66 W	28 W – 2000 lm
Durata	10.000 ore	50.000 ore

Risparmio nel tempo*

1000 lm

2000 lm

€306,- €228,-

Caratteristiche

- Qualità nella luce diffusa
- Altezza del prodotto inferiore a 50 mm: per adattarsi a diversi tipi di soffitto
- La versione con montaggio su superficie consente di posizionare l'apparecchio ovunque
- Disponibile nelle versioni da 650, 1000 e 2000 lumen
- Scelta di temperature del colore: 3000 e 4000 K

Vantaggi

- Risparmi energetici considerevoli e una maggiore durata riducono i costi operativi
- Sostituzione punto a punto degli apparecchi tradizionali con gli apparecchi LED
- Ampia gamma di applicazioni grazie al design super sottile

Applicazione

Illuminazione generale per corridoi/negozi/
reception/zone di passaggio interne

DN135B LED10S



DN135B LED20S




DN135B LED6S




DN135C LED20S




DN135B LED10S




DN135B LED20S




DN135B LED6S



DN135C LED10S



DN135C LED20S



* In base alla media europea di 12 centesimi/kWh inclusi i costi di manutenzione e di sostituzione della lampada.

CoreLine incasso



TL-D / TL-5

CoreLine incasso



Potenza

63 W	34 W non-office compliant
72 W	34 W non-office compliant
63 W	30,5 W office compliant
72 W	30,5 W office compliant

Durata

25.000 ore	50.000 ore
15.000 ore	50.000 ore

Risparmio nel tempo*

non-office compliant

office compliant

€231,-

€276,-

Caratteristiche

- Tecnologia LED integrata
- Corpo sottile
- Disponibile anche versione con montaggio su superficie (adatta anche per la sospensione)

Vantaggi

- Illuminazione generale - Sostituzione degli apparecchi tradizionali TL-D e TL-5
- Durata 3,3 volte maggiore
- Design sottile e altezza < a 41 mm
- Disponibile ottica conforme alle norme per uffici - Versione OC

Applicazione

Illuminazione generale


RC134B W60L60




RC134B W30L120



RC134B W60L60



RC134B W30L120



CoreLine pannello

CoreLine
.....
Gamma LED
.....
**Panoramica
prodotti**
.....

Fino al
50 %
di risparmio
energetico



TL-D / TL-5

CoreLine pannello



Potenza	63 W	36 W non-office compliant
	72 W	36 W non-office compliant
Durata	25.000 ore	50.000 ore
	15.000 ore	50.000 ore

Risparmio nel tempo*
non-office compliant

€228,-

Caratteristiche

- Tecnologia LED integrata
- Corpo quadrato sottile
- Scelta di due temperature del colore: 3000 e 4000 K
- Disponibili: versione non conforme agli uffici (NOC) e versione conforme agli uffici (OC)

Vantaggi

- Illuminazione generale - Sostituzione degli apparecchi tradizionali TL-D e TL-5
- Durata 3,3 volte maggiore
- Connessione facile
- Disponibile versione conforme alle norme per uffici - OC
- Possibilità di montaggio a sospensione utilizzando il set per sospensione disponibile come accessorio


Applicazione

Illuminazione generale

RC125B, RC127V, RC132V W60L60




RC127V, RC132V W30L120




RC132V W30L60



RC132V W60L60



RC132V W30L120



CoreLine incasso spot



Fino all'
80 %
di risparmio
energetico



Alogena/CDM-T
Standard



**CoreLine
incasso spot**



	54 W	8 W – 650 lm
Potenza	20 W	10 W – 900 lm
	30 W	16 W – 1200 lm
Durata	2.000 ore	50.000 ore
	10.000 ore	50.000 ore
	10.000 ore	50.000 ore

Risparmio nel tempo*

650 lm

€378,-

Caratteristiche

- Disponibile in versione fissa e regolabile
- Disponibile in diverse finiture e con vari telai
- Scelta di temperature del colore: 2700, 3000, 4000 K
- Disponibile nelle versioni da; 650 lumen (due livelli di luce: alogena e standard), 900 lumen e 1200 lumen
- Design sottile, inferiore a 60 mm
- Connettore push-in con opzione di collegamento elettrico passante
- Driver integrato a elevate prestazioni con funzione di regolazione del flusso sottoposta a test
- Tecnologia COB (Chip-on-Board)

Vantaggi

- Materiali di alta qualità per applicazioni decorative e speciali ottiche antiriflesso
- Risparmio energetico fino all'80% e durata 15 volte superiore rispetto agli apparecchi alogeni
- Design sottile che si adatta alla maggior parte dei soffitti e driver di regolazione del flusso compatibile con il 99% dei dimmer montati a parete

Applicazione

Reception, applicazioni decorative, negozi, corridoi

RS141B WH rotonda regolabile



RS140B WH rotonda fissa



RS141B ALU rotonda regolabile





RS140B ALU rotonda fissa



FR ignifuga (30-60-90 min)



RS141B-LD



CoreLine proiettore

CoreLine
.....
Gamma LED
.....
**Panoramica
prodotti**
.....



Fino all'
80 %
di risparmio
energetico



Alogena/CDM-T
Standard



**CoreLine
proiettore**



Potenza

54 W
46 W

11 W
33 W

Durata

2.000 ore
8.000 ore

30.000 ore
30.000 ore

Risparmio nel tempo*

800 lm

2400 lm

€225,-

€76,-

Caratteristiche

- Finitura nera liscia con snodo girevole in alluminio opacizzato
- Disponibile nelle versioni da 800 e 2400 lumen
- Efficienza energetica: 70 lm/W
- Driver integrato e raffreddamento passivo
- Scelta di temperature del colore: 3000 e 4000 K



Vantaggi

- Risparmi energetici considerevoli e una maggiore durata riducono i costi operativi
- Sostituzione punto a punto degli apparecchi tradizionali con gli apparecchi LED
- Finitura dalle linee pulite e semplici che consente all'apparecchio di fondersi in modo discreto negli interni di qualsiasi punto vendita



Applicazione

Panetterie indipendenti, macellerie indipendenti, piccoli negozi di alimentari, piccoli negozi di moda

ST120C



ST120T



* In base alla media europea di 12 centesimi/kWh inclusi i costi di manutenzione e di sostituzione della lampada.

CoreLine plafone



Fino al
60%
di risparmio
energetico



TL-D / TL-5



CoreLine plafone



Potenza

63 W	34 W non-office compliant
72 W	34 W non-office compliant
63 W	30,5 W office compliant
72 W	30,5 W office compliant

Durata

25.000 ore	50.000 ore
15.000 ore	50.000 ore

Risparmio nel tempo*

non-office compliant

office compliant

€231,-

€276,-

Caratteristiche

- Tecnologia LED integrata
- Corpo sottile
- Set di sospensione disponibile come accessorio
- Disponibile anche versione a incasso per l'uso nei controsoffitti


Vantaggi

- Illuminazione generale - Sostituzione degli apparecchi tradizionali TL-D e TL-5
- Durata 3,3 volte maggiore
- Design sottile e altezza < a 47 mm
- Set di sospensione disponibile per le applicazioni a sospensione


Applicazione

Illuminazione generale

SM134V W60L60

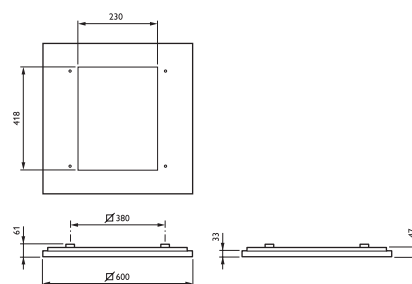

SM134V W20L120



CoreLine parete

CoreLine
.....
Gamma LED
.....
**Panoramica
prodotti**
.....



Fino al
55%
di risparmio
energetico



Elettronico PL-C



CoreLine parete



Wattaggio

1 x 18 W
2 x 18 W
2 x 26 W

8 W
18 W
24 W

Durata

10.000 ore

50.000 ore

Risparmio nel tempo*

LED12S

LED16S

€177,-

€240,-

Caratteristiche

- Design discreto
- Tre pacchetti lumen per sostituire gli apparecchi tradizionali con montaggio a parete 1x18 W/2x18 W
- W / 2x26 W PL-C
- Impermeabile e a prova di atti vandalici
- Regolazione del flusso a taglio di fase
- Diffusore satinato per garantire effetto luce omogeneo e comfort visivo
- Illuminazione di emergenza opzionale
- Rilevamento del movimento on/off o funzionalità programmata di regolazione del flusso per corridoi 100%-10%-0% opzionale



Vantaggi

- Illuminazione generale - sostituzione degli apparecchi tradizionali con montaggio a parete
- Durata 5 volte maggiore
- IP65 e IK10 con controlli integrati
- Regolabile


Applicazione

Corridoi, scale, aree di ingresso destinate al pubblico, bagni, uscite di emergenza, parcheggi al coperto, illuminazione di sicurezza per esterni

WL120V



WL121V



CoreLine regletta



Fino al
50 %
di risparmio
energetico



TL-D

CoreLine Regletta



Potenza	2 x 18 W 2 x 36 W	19 W 38 W
Durata	15.000 ore	50.000 ore

Risparmio nel tempo*

LED21S

LED41S

€130,-

€225,-

Caratteristiche

- Affidabile tecnologia LED integrata che garantisce installazione senza necessità di manutenzione e una lunga durata
- Può essere utilizzato per sostituire reglette tradizionali TL-D da 2x18 W, 2x36 W e 2x58W
- Cablaggio passante standard incluso
- Diffusore satinato per garantire comfort visivo

Vantaggi

- Illuminazione generale - sostituzione degli apparecchi TL-D tradizionali
- Durata 3,3 volte maggiore
- Flessibilità di installazione e lunghezze come TL-D
- Performance e qualità della luce eccellenti con diffusore satinato


Applicazione

Illuminazione generale, linee di assemblaggio, illuminazione per nicchie


BN124C




BN124C L600



BN124C L1200



BN124C L1500



CoreLine stagna

CoreLine
.....
Gamma LED
.....
**Panoramica
prodotti**
.....

Fino al
64%
di risparmio
energetico



TL-D

CoreLine stagna



Potenza

2 x 18 W	17 W
1 x 36 W	20 W
2 x 36 W	32 W
1 x 58 W	29 W
2 x 58 W	45 W

Durata

15.000 ore	50.000 ore
------------	------------

Risparmio nel tempo*

LED40S

LED60S

€237,-

€385,-

Caratteristiche

- Affidabile tecnologia LED integrata che garantisce installazione senza necessità di manutenzione e una lunga durata
- Può essere utilizzato per sostituire apparecchi d'illuminazione a tenuta stagna da 18 a 58 W TL-D
- Distribuzione della luce con fascio largo
- Il diffusore con elemento ottico assicura il comfort visivo
- Staffa di montaggio a soffitto e ganci di sospensione inclusi
- Installazione a prova di atti vandalici aggiungendo il fissaggio a vite delle staffe


Vantaggi

- Illuminazione industriale - sostituzione di sorgenti tradizionali TL-D e TL-5
- Durata 3,3 volte maggiore
- Flessibilità di installazione e lunghezze come TL-D
- Performance eccellenti e design elegante
- Certificazioni IP65 e IK08


Applicazione

Parcheggi al coperto, magazzini, illuminazione generale


WT120C L600

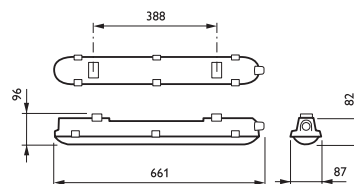

WT120C L1200

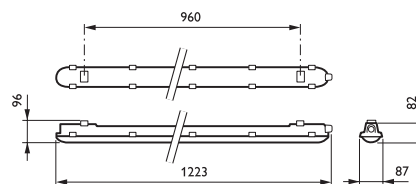

WT120C L1500

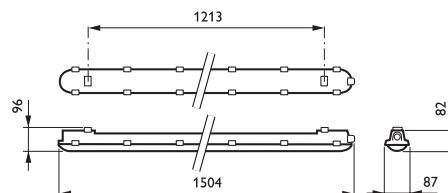

CoreLine riflettore industriale



Fino al
69%
di risparmio
energetico



HPI



**CoreLine riflettore
industriale**



Potenza

250 W
400 W

8,5 W
155 W

Durata

10.000 ore

50.000 ore

Risparmio nel tempo*

€1800,-

Caratteristiche

- Elevata efficienza: 125 lm/W
- Resa dei colori uniforme (CRI = 80) in conformità a EN-12464-1
- Durata di 50.000 ore

Vantaggi

- Illuminazione industriale - sostituzione punto a punto degli apparecchi per elevate altezze HPI tradizionali da 250 e 400 W
- Durata 5 volte maggiore
- Interventi di manutenzione ridotti
- Performance e qualità della luce eccellenti - CRI ≥ 80
- Facile da installare grazie al gancio di montaggio e al connettore IP65 esterno

Applicazione

Magazzini, industria, grandi sale, supermercati


BY120P




BY121P



BY120P



BY121P



CoreLine fila continua

CoreLine
.....
Gamma LED
.....
Panoramica
prodotti
.....

Fino al
71%
di risparmio
energetico



TL-D EM



**CoreLine fila
continua**



Potenza	133 W	54 W (1,7 m)
Durata	15.000 ore	70.000 ore

Risparmio nel tempo*

€723,-

Caratteristiche

- Moduli LED affidabili e altamente efficienti
- Le ottiche avanzate rendono possibili forme del fascio precise e a risparmio energetico
- Semplicità: solo due codici 12 NC necessari per realizzare una linea di luce
- Richiede un imballaggio nettamente inferiore rispetto alle soluzioni fluorescenti, riducendo il tempo totale di installazione

Vantaggi

- Sostituzione di apparecchi TL-D e TL-5 convenzionali
- Durata 3,6 volte maggiore
- Interventi di manutenzione ridotti e soluzione con il miglior rapporto lumen/€
- Eccellente forma del fascio e brillantezza per valorizzare i prodotti


Applicazione

Supermercati, magazzini, aree di assemblaggio

LL120X/LL121X



LL120X TW3 KIT



* In base alla media europea di 12 centesimi/kWh inclusi i costi di manutenzione e di sostituzione della lampada.

CoreLine Tempo small



Fino al
57%
di risparmio
energetico



HID



**CoreLine
Tempo Small**



Potenza

70 W

38 W

Durata

10.000 ore

70.000 ore

Risparmio nel tempo*

€400,-

Caratteristiche

- Altamente efficiente: fino a 110 lm/W
- Progettato per la sostituzione (retrofit) 1:1 della tecnologia convenzionale fino a 70 W HID
- Lunga durata di 70.000 ore (L80B10 a 25 °C)
- Flusso sistema: 4200 lm
- Ottiche simmetriche e asimmetriche dalle performance elevate
- Connettore esterno rapido IP68 a 3 poli
- Alta protezione da sovratensione: 10 kV


Vantaggi

- Sostituzione punto a punto dei proiettori convenzionali da 70 W
- Ottiche simmetriche e asimmetriche dalle performance elevate
- Staffa di montaggio universale a U e connettore rapido esterno a 3 poli IP68
- Qualità affidabile: il corpo in alluminio pressofuso garantisce robustezza, è a prova di vibrazioni e resistente al vento

Applicazione

Generale per esterni, cartelloni pubblicitari, facciate di edifici

BVP110



CoreLine Tempo Medium

fino a 93 W

CoreLine
.....
Gamma LED
.....
**Panoramica
prodotti**
.....



Fino al
66%
di risparmio
energetico



Caratteristiche

- Tipo: BVP125
- Potenza: 60,93 W
- Flusso sistema: 8,000 lm; 12,000 lm
- Temp. colore: 4.000 K
- CRI: ≥ 70
- Durata: 70.000 ore (L80B10)

Vantaggi

- Sostituzione punto a punto dei proiettori convenzionali HID da 150 W e 250 W
- Ottiche simmetriche e asimmetriche dalle performance elevate
- Staffa di montaggio universale a U e connettore rapido esterno a 3 poli IP68
- Qualità affidabile: il corpo in alluminio pressofuso garantisce robustezza, è a prova di vibrazioni e resistente al vento
- Opzioni: CCT di 3000 K, controllo DALI e rivestimenti per ambienti avversi

Applicazione

Esterni generici, zone industriali, parcheggi, facciate di edifici, illuminazione di attrezzature e di sicurezza

HID



**CoreLine
Tempo Medium**




	150 W 250 W	60 W 93 W
Potenza		
Durata	10.000 ore	70.000 ore

Risparmio nel tempo*

€1520,-

BVP125

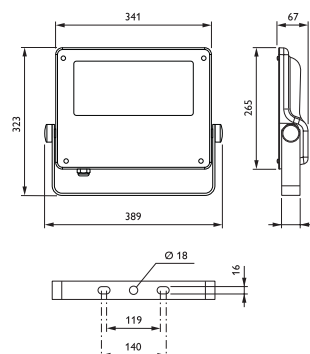

* In base alla media europea di 12 centesimi/kWh inclusi i costi di manutenzione e di sostituzione della lampada.

CoreLine Tempo large

fino a 217 W



Fino al
60%
di risparmio
energetico



HID



**CoreLine
Tempo Large**



	250 W 400 W	120 W 162 W/217 W
Potenza		
Durata	10.000 ore	70.000 ore

Risparmio nel tempo*

€2234,-

Caratteristiche

- Tipo: BVP130
- Potenza: 120 W, 162 W, 217 W
- Flusso sistema: 16.000, 21.000, 26.000 lm
- Temp. colore: 4.000 K
- CRI: ≥ 70
- Durata: 70.000 ore (L80B10)


Vantaggi

- Sostituzione punto a punto dei proiettori convenzionali HPI-TP fino a 400 W
- Ottiche simmetriche e asimmetriche dalle performance elevate
- Staffa di montaggio universale a U e connettore rapido esterno a 3 poli IP68
- Qualità affidabile: il corpo in alluminio pressofuso garantisce robustezza, è a prova di vibrazioni e resistente al vento
- Opzioni: CCT di 3000 K, controllo DALI e rivestimenti per ambienti avversi

Applicazione

Illuminazione di spazi aperti, zone industriali, parcheggi, impianti sportivi, facciate di edifici.

BVP130



CoreLine bollard

CoreLine
.....
Gamma LED
.....
**Panoramica
prodotti**
.....

Fino all'
80 %
di risparmio
energetico



Alogena/CFL

**CoreLine
bollard**

		
Potenza	75 W 23 W	12 W 13 W
Durata	15.000 ore	50.000 ore

Risparmio nel tempo*

€750,-

Caratteristiche

- 1000 lm, disponibile con ottiche asimmetriche e simmetriche
- Altezza 1 m
- IP65/IK10
- Cavo e connettore in dotazione


Vantaggi

- Luce confortevole
- Facile da installare
- Maggiore risparmio energetico rispetto alle lampade convenzionali


Applicazione

Zone residenziali, parchi e giardini, parcheggi esterni, facciate di edifici

BCP 155



ZCP 150



Panoramica controlli


Sensore di presenza LRM1000



Vantaggi

- Fino al 30 % di risparmio energetico aggiuntivo
- Maggiore durata dell'installazione: l'illuminazione viene spenta quando non è necessaria
- Rileva i movimenti lievi
- Installazione del sensore con montaggio su superficie

Esempio di un'aula




Sensore di presenza LRM1011



Vantaggi

- Fino al 30 % di risparmio energetico aggiuntivo
- Sensore piccolo e discreto, rileva i movimenti lievi
- Maggiore durata dell'installazione: l'illuminazione viene spenta quando non è necessaria

Esempio di ufficio open-space




Rilevatore di movimento LRM1032



Vantaggi

- Fino al 50 % di risparmio energetico aggiuntivo
- L'unità del rilevatore di movimento sostituisce l'interruttore della luce tradizionale
- Possibile aggiornamento di soluzioni esistenti (utilizzare LRM1033)
- Maggiore durata dell'installazione: l'illuminazione viene spenta quando non è necessaria

Esempio di un servizio igienico




Rilevatore di movimento LRM1040



Vantaggi

- Fino al 70 % di risparmio energetico aggiuntivo
- Il sensore per il controllo della luce naturale impedisce l'accensione in presenza di sufficiente luce naturale
- Fino a 20 anni di utilizzo
- Maggiore durata dell'installazione: l'illuminazione viene spenta quando non è necessaria
- Possibilità di montaggio su soffitto e a parete
- IP54

Esempio di un piccolo parcheggio

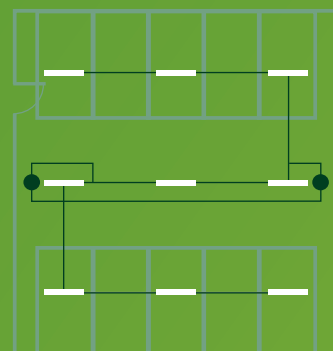

Per chi desidera un maggiore comfort dell'illuminazione e un ulteriore risparmio energetico

È sufficiente aggiungere sistemi di controllo dell'illuminazione agli apparecchi CoreLine per ridurre in modo significativo i costi associati al consumo energetico e le emissioni di anidride carbonica, diminuendo il periodo di ammortamento dell'installazione.



L'illuminazione deve essere presente solo dove e quando è effettivamente necessaria. I controlli di rilevamento del movimento e della presenza possono aiutare a ottenere questo importante risultato: ridurre i costi senza rinunciare al comfort e alla sicurezza. Controlli dedicati CoreLine: la scelta ideale per molte applicazioni.

Le soluzioni CoreLine hanno caratteristiche e tratti estetici comuni. La facilità di installazione, abbinata alle finiture di qualità di tutti i prodotti della gamma, rende CoreLine la scelta migliore per la tecnologia LED.



I punti di contatto per l'installazione sono evidenziati con colori verdi su tutta la gamma CoreLine.



L'etichetta del prodotto è riconoscibile grazie a un tag QR.

Combinazioni casuali o curate nei dettagli?

Con l'introduzione della tecnologia LED, oggi puoi offrire ai tuoi clienti sistemi di illuminazione all'avanguardia. Rispetto ai prodotti convenzionali, le lampade e gli apparecchi a LED offrono un consumo energetico nettamente inferiore e una durata molto più lunga. Inoltre, in quanto sorgenti luminose digitali, gli apparecchi a LED offrono numerose nuove possibilità in termini di illuminazione intelligente.

Studiare la giusta combinazione

Per aiutare gli installatori a sfruttare al meglio il potenziale tecnico e commerciale dei LED, Philips ha creato speciali pacchetti virtuali chiamati "Pacchetti applicativi". Questi pacchetti si basano su applicazioni reali che beneficeranno della giusta combinazione di apparecchi a LED o di apparecchi e controlli. Poiché la maggior parte degli elementi fa parte della nota gamma CoreLine, la compatibilità è garantita e l'installazione priva di problemi.

Uffici

Apparecchio a incasso CoreLine VAR-PC LED34S e rilevatore di presenza LRM1011



Fino al
70%
di risparmio
energetico

Corridoio

CoreLine downlight LED20S e rilevatore di presenza LRM1011



Fino al
75%
di risparmio
energetico

Industria

CoreLine Stagna LED60S e rilevatore di movimento LRM1040



Fino al
65%
di risparmio
energetico

Piccolo parcheggio

CoreLine Stagna LED40S e rilevatore di movimento LRM1040



Fino all'
80%
di risparmio
energetico

Piccolo magazzino

CoreLine Regletta LED38S e rilevatore di movimento LRM1032



Fino al
70 %
 di risparmio
 energetico

Macelleria

CoreLine Downlight LED20S e GreenSpace Accent Fresh Food Meat*



Fino al
50 %
 di risparmio
 energetico

Panetteria

CoreLine Downlight LED20S ed EcoStyle Champagne**



Fino al
60 %
 di risparmio
 energetico

Aula

Plafone CoreLine LED34S VAR-PC e rilevatore di presenza LRM1000



Fino al
70 %
 di risparmio
 energetico

Servizi igienici

Incasso spot CoreLine e rilevatore di movimento LRM1032



Fino al
90 %
 di risparmio
 energetico

Piccoli negozi

CoreLine spot e proiettore



Fino al
90 %
 di risparmio
 energetico

* Anziché GreenSpace Accent Fresh Food Meat, è anche possibile utilizzare un'opzione con montaggio su binario: il proiettore EcoStyle Fresh Food Meat - codice ordine EOC: 85340500 (bianco) o 85339900 (nero). Questa alternativa valorizza il colore rosso delle carni. Il progetto illuminotecnico varierà leggermente se si utilizzano prodotti alternativi.

** Anziché EcoStyle Champagne, è anche possibile utilizzare un'opzione d'accento a incasso: the GreenSpace Accent Champagne - codice ordine EOC: 26322800 (bianco). Questa alternativa valorizza i colori e le consistenze del pane esposto. Il progetto illuminotecnico varierà leggermente se si utilizzano prodotti alternativi.

Panoramica prodotti

CoreLine	Potenza	Durata	Risparmio fino al	Flusso luminoso	Temp. colore	CRI	Descrizione del prodotto	Codice EOC	
CoreLine downlight 	11 W	50.000 ore	80%	1100 lm	3.000 K	≥ 80	DN130B LED10S/830 PSU PI6 WH	85222400	
	11 W	50.000 ore	80%	1100 lm	4.000 K	≥ 80	DN130B LED10S/840 PSU PI6 WH	85269900	
	22 W	50.000 ore	75%	2100 lm	3.000 K	≥ 80	DN130B LED20S/830 PSU PI6 WH	85224800	
	22 W	50.000 ore	75%	2100 lm	4.000 K	≥ 80	DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH	85271200	
	11 W	50.000 ore	80%	1100 lm	3.000 K	≥ 80	DN131B LED10S/830 PSU PI6 ALU	85226200	
	11 W	50.000 ore	80%	1100 lm	4.000 K	≥ 80	DN131B LED10S/840 PSU PI6 ALU	85273600	
	22 W	50.000 ore	75%	2100 lm	3.000 K	≥ 80	DN131B LED20S/830 PSU PI6 ALU	85228600	
	22 W	50.000 ore	75%	2100 lm	4.000 K	≥ 80	DN131B LED20S/840 PSU PI6 ALU	85275000	
CoreLine SlimDownlight 	9 W	50.000 ore	70%	650 lm	3.000 K	≥ 80	DN135B LED6S/830 PSR-E II WH	38117299	
	9 W	50.000 ore	70%	650 lm	4.000 K	≥ 80	DN135B LED6S/840 PSR-E II WH	38119699	
	13 W	50.000 ore	70%	1000 lm	3.000 K	≥ 80	DN135B LED10S/830 PSU II WH	07042099	
	13 W	50.000 ore	70%	1000 lm	4.000 K	≥ 80	DN135B LED10S/840 PSU II WH	07043799	
	28 W	50.000 ore	60%	2000 lm	3.000 K	≥ 80	DN135B LED20S/830 PSU II WH	07044499	
	28 W	50.000 ore	60%	2000 lm	4.000 K	≥ 80	DN135B LED20S/840 PSU II WH	07045199	
	13 W	50.000 ore	70%	1000 lm	3.000 K	≥ 80	DN135C LED10S/830 PSU II WH	07046899	
	13 W	50.000 ore	70%	1000 lm	4.000 K	≥ 80	DN135C LED10S/840 PSU II WH	07047599	
	28 W	50.000 ore	60%	2000 lm	3.000 K	≥ 80	DN135C LED20S/830 PSU II WH	07048299	
	28 W	50.000 ore	60%	2000 lm	4.000 K	≥ 80	DN135C LED20S/840 PSU II WH	07049999	
CoreLine incasso 	34 W	50.000 ore	51%	3.700 lm	4.000 K	≥ 80	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34817500	
	27 W	50.000 ore	60%	2700 lm	4.000 K	≥ 80	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	34823600	
	34 W	50.000 ore	51%	3.700 lm	4.000 K	≥ 80	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	34818200	
	27 W	50.000 ore	60%	2700 lm	4.000 K	≥ 80	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	34824300	
	30,5 W	50.000 ore	54%	3.700 lm	4.000 K	≥ 80	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	34829800	
	30,5 W	50.000 ore	54%	3.700 lm	4.000 K	≥ 80	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	34830400	
	34,5 W	50.000 ore	51%	3.700 lm	3.000 K	≥ 80	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	34831100	
	34,5 W	50.000 ore	51%	3.700 lm	3.000 K	≥ 80	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	34832800	
	35,5 W	50.000 ore	50%	3.700 lm	4.000 K	≥ 80	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	34804500	
	35,5 W	50.000 ore	50%	3.700 lm	4.000 K	≥ 80	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	34811300	
	35,5 W	50.000 ore	50%	3.700 lm	3.000 K	≥ 80	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	34813700	
	35,5 W	50.000 ore	50%	3.700 lm	3.000 K	≥ 80	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	34815100	
Accessori di installazione	-	-	-	-	-	-	RC134Z CFRM-PLC W60L60 WH	98722300	
Accessori di installazione	-	-	-	-	-	-	RC134Z CFRM-PLC W30L120 WH	98724700	
CoreLine pannello 	36 W	50.000 ore	50%	3600 lm	4.000 K	≥ 80	RC125B LED36S/840 PSU W60L60 NOC	07031400	
	36 W	50.000 ore	50%	3400 lm	3.000 K	≥ 80	RC125B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	07032100	
	36 W	50.000 ore	50%	3600 lm	4.000 K	≥ 80	RC127V LED36S/840 PSU W60L60 OC	07088800	
	36 W	50.000 ore	50%	3400 lm	3.000 K	≥ 80	RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC	07089500	
	36 W	50.000 ore	50%	3600 lm	4.000 K	≥ 80	RC127V LED36S/840 PSU W30L120 OC	07090100	
	36 W	50.000 ore	50%	3400 lm	3.000 K	≥ 80	RC127V LED34S/830 PSU W30L120 OC	07091800	
	36 W	50.000 ore	50%	3600 lm	4.000 K	≥ 80	RC127V LED36S/840 PSD W60L60 OC	07092500	
	36 W	50.000 ore	50%	3400 lm	3.000 K	≥ 80	RC127V LED34S/830 PSD W60L60 OC	07093200	
	36 W	50.000 ore	50%	3600 lm	4.000 K	≥ 80	RC127V LED36S/840 PSD W30L120 OC	07094900	
	36 W	50.000 ore	50%	3400 lm	3.000 K	≥ 80	RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC	07095600	
	Accessori di installazione	-	-	-	-	-	-	RC127Z SME-2 WH	07098700
	Accessori di installazione	-	-	-	-	-	-	RC127Z SME-4 WH	07099400
	Accessori di installazione	-	-	-	-	-	-	RC125Z SMB-PLC	07333999
	Accessori di installazione	-	-	-	-	-	-	RC125Z SMB W60L60	07330899
	Accessori di installazione	-	-	-	-	-	-	RC125Z SMB W30L120	07332299
	36 W	50.000 ore	50%	3600 lm	4.000 K	≥ 80	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC	38095300	
	18 W	50.000 ore	50%	1800 lm	4.000 K	≥ 80	RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC	38096000	
	36 W	50.000 ore	50%	3600 lm	4.000 K	≥ 80	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC	38097700	
36 W	50.000 ore	50%	3600 lm	4.000 K	≥ 80	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC	38098400		
36 W	50.000 ore	50%	3400 lm	3.000 K	≥ 80	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC	38099100		
36 W	50.000 ore	50%	3600 lm	4.000 K	≥ 80	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC	38102800		
36 W	50.000 ore	50%	3400 lm	3.000 K	≥ 80	RC132V LED34S/830 PSU W30L120 OC	38103500		

CoreLine	Potenza	Durata	Risparmio fino al	Flusso luminoso	Temp. colore	CRI	Descrizione del prodotto	Codice EOC
CoreLine incasso spot 	8 W	50.000 ore	80 %	650 lm	2700 K	≥ 80	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	38277399
	8 W	50.000 ore	80 %	650 lm	3.000 K	≥ 80	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	38278099
	8 W	50.000 ore	80 %	650 lm	4.000 K	≥ 80	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	38279799
	8 W	50.000 ore	80 %	650 lm	2700 K	≥ 80	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	38287299
	8 W	50.000 ore	80 %	650 lm	3.000 K	≥ 80	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	38288999
	8 W	50.000 ore	80 %	650 lm	4.000 K	≥ 80	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	38289699
	8 W	50.000 ore	80 %	650 lm	2700 K	≥ 80	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	38280399
	8 W	50.000 ore	80 %	650 lm	3.000 K	≥ 80	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	38281099
	8 W	50.000 ore	80 %	650 lm	4.000 K	≥ 80	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	38282799
	8 W	50.000 ore	80 %	650 lm	2700 K	≥ 80	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	38290299
	8 W	50.000 ore	80 %	650 lm	3.000 K	≥ 80	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	38291999
	8 W	50.000 ore	80 %	650 lm	4.000 K	≥ 80	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	38292699
	8 W	50.000 ore	60 %	1200 lm	2700 K	≥ 80	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR	38417399
	8 W	50.000 ore	60 %	1200 lm	3.000 K	≥ 80	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR	38418099
	11 W	50.000 ore	60 %	900 lm	3.000 K	≥ 80	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	38283499
	11 W	50.000 ore	60 %	900 lm	4.000 K	≥ 80	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	38284199
	11 W	50.000 ore	60 %	900 lm	3.000 K	≥ 80	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	38285899
	11 W	50.000 ore	60 %	900 lm	4.000 K	≥ 80	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	38286599
	11 W	50.000 ore	60 %	900 lm	3.000 K	≥ 80	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	38293399
	11 W	50.000 ore	60 %	900 lm	4.000 K	≥ 80	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU	38294099
	14,5 W	50.000 ore	60 %	1200 lm	3.000 K	≥ 80	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	38419799
	14,5 W	50.000 ore	60 %	1200 lm	4.000 K	≥ 80	RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	38420399
CoreLine proiettore 	11 W	30.000 ore	80 %	800 lm	3.000 K	≥ 80	ST120T LED8S-24-/830 PSU BK	06942499
	11 W	30.000 ore	80 %	800 lm	4.000 K	≥ 80	ST120T LED8S-24-/840 PSU BK	06943199
	11 W	30.000 ore	80 %	800 lm	3.000 K	≥ 80	ST120C LED8S-24-/830 PSU BK	06944899
	11 W	30.000 ore	80 %	800 lm	4.000 K	≥ 80	ST120C LED8S-24-/840 PSU BK	06945599
	33 W	30.000 ore	30 %	2400 lm	3.000 K	≥ 80	ST120T LED24S-24-/830 PSU BK	06946299
	33 W	30.000 ore	30 %	2400 lm	4.000 K	≥ 80	ST120T LED24S-24-/840 PSU BK	06947999
	33 W	30.000 ore	30 %	2400 lm	3.000 K	≥ 80	ST120C LED24S-24-/830 PSU BK	06948699
	33 W	30.000 ore	30 %	2400 lm	4.000 K	≥ 80	ST120C LED24S-24-/840 PSU BK	06949399
CoreLine plafone 	34 W	50.000 ore	51 %	3.700 lm	4.000 K	≥ 80	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34869400
	27 W	50.000 ore	60 %	2700 lm	4.000 K	≥ 80	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	34875500
	34 W	50.000 ore	51 %	3.700 lm	4.000 K	≥ 80	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	34870000
	27 W	50.000 ore	60 %	2700 lm	4.000 K	≥ 80	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	34876200
	30,5 W	50.000 ore	54 %	3.700 lm	4.000 K	≥ 80	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	34881600
	34,5 W	50.000 ore	51 %	3.700 lm	3.000 K	≥ 80	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	34883000
	30,5 W	50.000 ore	54 %	3.700 lm	4.000 K	≥ 80	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	34882300
	34,5 W	50.000 ore	51 %	3.700 lm	3.000 K	≥ 80	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	34884700
	35,5 W	50.000 ore	50 %	3.700 lm	4.000 K	≥ 80	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	34861800
	35,5 W	50.000 ore	50 %	3.700 lm	3.000 K	≥ 80	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	34865600
	35,5 W	50.000 ore	50 %	3.700 lm	4.000 K	≥ 80	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	34863200
	35,5 W	50.000 ore	50 %	3.700 lm	3.000 K	≥ 80	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	34867000
Accessori di installazione	-	-	-	-	-	-	SM134Z SMS	34896000
Accessori di installazione	-	-	-	-	-	-	SM134Z SME-3	34897700
Accessori di installazione	-	-	-	-	-	-	SM134Z SME-5	34895300
CoreLine parete 	24 W	50.000 ore	55 %	1600 lm	4.000 K	≥ 80	WL120V LED16S/840 PSU WH	06633199
	18 W	50.000 ore	50 %	1200 lm	4.000 K	≥ 80	WL120V LED12S/840 PSU WH	06635599
	8 W	50.000 ore	55 %	500 lm	4.000 K	≥ 80	WL121V LED5S/840 PSU WH	06637999
	24 W	50.000 ore	55 %	1600 lm	3.000 K	≥ 80	WL120V LED16S/830 PSU WH	06639399
	18 W	50.000 ore	50 %	1200 lm	3.000 K	≥ 80	WL120V LED12S/830 PSU WH	06641699
	8 W	50.000 ore	55 %	500 lm	3.000 K	≥ 80	WL121V LED5S/830 PSU WH	06643099
	24 W	50.000 ore	55 %	1600 lm	4.000 K	≥ 80	WL120V LED16S/840 PSU MDU WH	24117200
	18 W	50.000 ore	50 %	1200 lm	4.000 K	≥ 80	WL120V LED12S/840 PSU MDU WH	24105900
	8 W	50.000 ore	55 %	500 lm	4.000 K	≥ 80	WL121V LED5S/840 PSU MDU WH	24290200
	24 W	50.000 ore	55 %	1600 lm	3.000 K	≥ 80	WL120V LED16S/830 PSU MDU WH	24111000
	18 W	50.000 ore	50 %	1200 lm	3.000 K	≥ 80	WL120V LED12S/830 PSU MDU WH	24099100
	8 W	50.000 ore	55 %	500 lm	3.000 K	≥ 80	WL121V LED5S/830 PSU MDU WH	24288900

Panoramica prodotti

CoreLine	Potenza	Durata	Risparmio fino al	Flusso luminoso	Temp. colore	CRI	Descrizione del prodotto	Codice EOC
CoreLine Regletta 	19 W	50.000 ore	50 %	2100 lm	4.000 K	≥ 80	BN124C LED21S/840 PSU TW1 L600	07472599
	19 W	50.000 ore	50 %	1900 lm	3.000 K	≥ 80	BN124C LED19S/830 PSU TW1 L600	07473299
	38 W	50.000 ore	50 %	4100 lm	4.000 K	≥ 80	BN124C LED41S/840 PSU TW1 L1200	07474999
	38 W	50.000 ore	50 %	3800 lm	3.000 K	≥ 80	BN124C LED38S/830 PSU TW1 L1200	38000799
	60 W	50.000 ore	50 %	6400 lm	4.000 K	≥ 80	BN124C LED64S/840 PSU TW1 L1500	38001499
	60 W	50.000 ore	50 %	6000 lm	3.000 K	≥ 80	BN124C LED60S/830 PSU TW1 L1500	38002199
CoreLine stagna 	17 W	50.000 ore	53 %	1800 lm	4.000 K	≥ 80	WT120C LED18S/840 PSU L600	84045900
	20 W	50.000 ore	44 %	2200 lm	4.000 K	≥ 80	WT120C LED22S/840 PSU L1200	84046600
	29 W	50.000 ore	50 %	3400 lm	4.000 K	≥ 80	WT120C LED34S/840 PSU L1500	84047300
	33 W	50.000 ore	55 %	4000 lm	4.000 K	≥ 80	WT120C LED40S/840 PSU L1200	84048000
	55 W	50.000 ore	54 %	6000 lm	4.000 K	≥ 80	WT120C LED60S/840 PSU L1500	84049700
	17 W	50.000 ore	53 %	1800 lm	4.000 K	≥ 80	WT120C LED18S/840 PSD L600	88306800
	20 W	50.000 ore	44 %	2200 lm	4.000 K	≥ 80	WT120C LED22S/840 PSD L1200	88307500
	29 W	50.000 ore	50 %	3400 lm	4.000 K	≥ 80	WT120C LED34S/840 PSD L1500	88308200
	33 W	50.000 ore	55 %	4000 lm	4.000 K	≥ 80	WT120C LED40S/840 PSD L1200	88309900
	57 W	50.000 ore	50 %	6000 lm	4.000 K	≥ 80	WT120C LED60S/840 PSD L1500	88310500
	32 W	50.000 ore	56 %	4000 lm	4.000 K	≥ 80	WT120C LED40S/840 PSU WEC L1200	16316700
	32 W	50.000 ore	56 %	4000 lm	4.000 K	≥ 80	WT120C LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	16317400
	45 W	50.000 ore	64 %	6000 lm	4.000 K	≥ 80	WT120C LED60S/840 PSU WEC L1500	16318100
	45 W	50.000 ore	64 %	6000 lm	4.000 K	≥ 80	WT120C LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	16319800
CoreLine riflettore industriale 	155 W	50.000 ore	64 %	20.500 lm	4.000 K	≥ 80	BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR	30145700
	155 W	50.000 ore	64 %	20.500 lm	4.000 K	≥ 80	BY121P G3 LED205S/840 PSD WB GR	30147100
	8,5 W	50.000 ore	69 %	10.500 lm	4.000 K	≥ 80	BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR	30144000
	8,5 W	50.000 ore	69 %	10.500 lm	4.000 K	≥ 80	BY120P G3 LED105S/840 PSD WB GR	30146400
Accessori di installazione	-	-	-	-	-	-	BY121Z G3 MB	30149500
Accessori di installazione	-	-	-	-	-	-	BY120Z G3 MB	30148800
CoreLine fila continua 	106 W (3,4 m)	70.000 ore	71 %	4000 lm	4.000 K	≥ 80	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 WH	96380871
	64 W (3,4 m)	70.000 ore	58 %	a 7000 lm	4.000 K	≥ 80	LL120X LED90S/840 PSU DA20 5 WH	88184100
	54 W (1,7 m)	70.000 ore	71 %	(per 1,5 m)	4.000 K	≥ 80	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	96380925
	32 W (1,7 m)	70.000 ore	58 %		4.000 K	≥ 80	LL121X LED45S/840 PSU DA20 5 WH	88183400
CoreLine Tempo Large fino a 217 W 	217 W	70.000 ore	60 %	26.000 lm	4.000 K	> 70	BVP130 LED260/740 A	09639700
	162 W	70.000 ore	60 %	21.000 lm	4.000 K	> 70	BVP130 LED210/740 A	09640300
	120 W	70.000 ore	60 %	16.000 lm	4.000 K	> 70	BVP130 LED160/740 A	09641000
	217 W	70.000 ore	60 %	26.000 lm	4.000 K	> 70	BVP130 LED260/740 S	09642700
	162 W	70.000 ore	60 %	21.000 lm	4.000 K	> 70	BVP130 LED210/740 S	09643400
	120 W	70.000 ore	60 %	16.000 lm	4.000 K	> 70	BVP130 LED160/740 S	09644100
CoreLine Tempo Medium fino a 93 W 	93 W	70.000 ore	66 %	12.000 lm	4.000 K	> 70	BVP125 LED120/740 A	45587300
	93 W	70.000 ore	66 %	12.000 lm	4.000 K	> 70	BVP125 LED120/740 S	45589700
	60 W	70.000 ore	66 %	8.000 lm	4.000 K	> 70	BVP125 LED80/740 A	45588000
	60 W	70.000 ore	66 %	8.000 lm	4.000 K	> 70	BVP125 LED80/740 S	45590300
CoreLine Tempo Small 	38 W	70.000 ore	57 %	4200 lm	4.000 K	≥ 80	BVP110 LED42/NW A	30635300
	38 W	70.000 ore	57 %	4200 lm	4.000 K	≥ 80	BVP110 LED42/NW S	30636000
CoreLine bollard 	13 W	50.000 ore	80 %	1000 lm	3.000 K	≥ 80	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043	38375600
	13 W	50.000 ore	80 %	1000 lm	3.000 K	≥ 80	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043	38377000
	12 W	50.000 ore	80 %	1000 lm	4.000 K	≥ 80	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	38376300
	12 W	50.000 ore	80 %	1000 lm	4.000 K	≥ 80	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	38378700
Accessori di installazione	-	-	-	-	-	-	ZCP150 ANB 500	38379400

Panoramica **controlli**



CoreLine
.....
Gamma LED
.....
**Panoramica
controlli**
.....

	Nome prodotto	Tipo prodotto	Descrizione del prodotto	Codice EOC
	LRM1000	Sensore di presenza	LRM1000/00 OS Mov Det	22557700
	LRM1011	Sensore di presenza	LRM1011/10 Ril. mov. OS incl. P-Pack CS	44209800
	LRM1032	Rilevatore di movimento	LRM1032/00 Interruttore ril. mov. OS 3w WR DIN	44225800
	LRM1040	Rilevatore di movimento	LRM1040/00 Ril. mov. OS IP54 240 dgr	22573700
	UID8670	Dimmer	UID8670/00 Dimmer LED	67562400

**Fino al 70 % di risparmio
energetico aggiuntivo se
abbinato ai controlli CoreLine.**

CoreLine. È solo l'inizio


I professionisti del settore sanno quanto sia importante disporre degli strumenti giusti. Ecco perché quando si sceglie la gamma CoreLine non si ottiene soltanto una gamma di apparecchi a LED e sensori di alta qualità perfettamente integrabili, ma anche il pieno sostegno e supporto di Philips. Sul nostro sito Web è possibile trovare un'ampia scelta di strumenti gratuiti e utili, per sfruttare al meglio il potenziale dei prodotti CoreLine. Da progetti dettagliati a utili video di installazione, per lavorare meglio e in modo più intelligente.

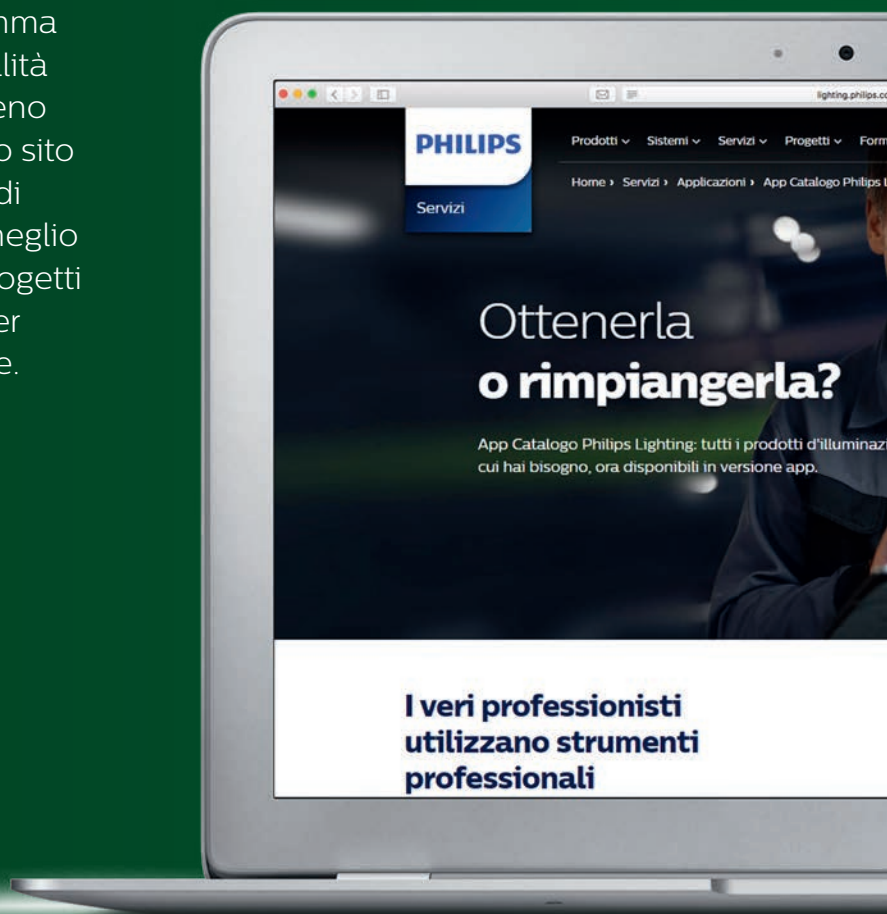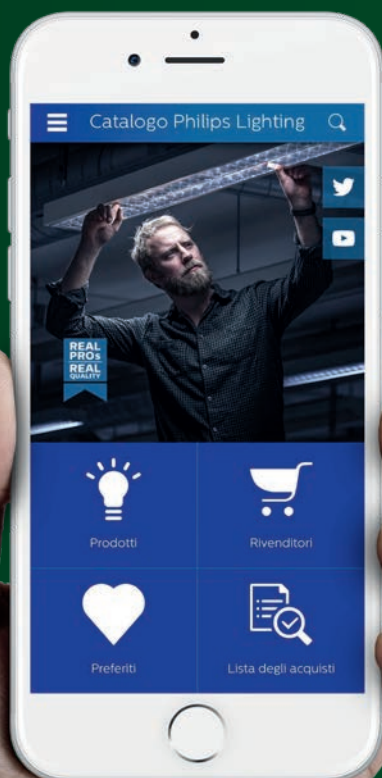

→ Scarica l'App!

App Catalogo Philips Lighting: tutti i prodotti d'illuminazione professionale, ora disponibili in versione app.

philips.it/coreline

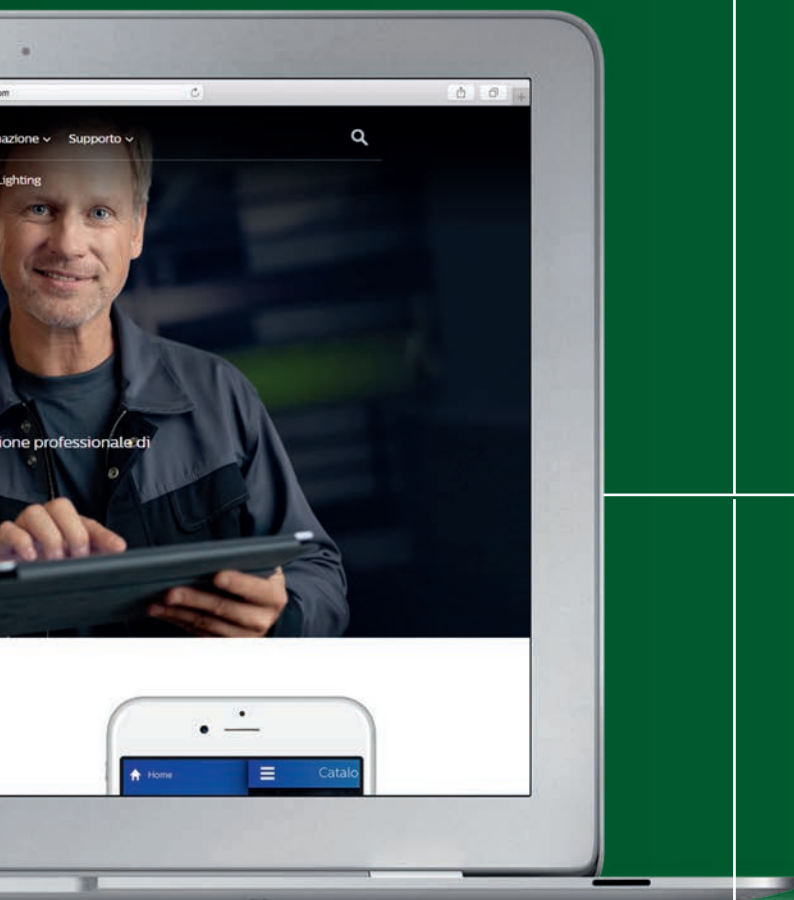

CoreLine
.....
Gamma LED
.....
Sito Web
.....

Selezionare...

Accedi all'intera gamma di prodotti LED professionali, lampade e apparecchi di illuminazione. Informazioni sempre aggiornate su prodotti e rivenditori autorizzati.



confrontare...

L'app Catalogo Philips Lighting semplifica il confronto delle caratteristiche tecniche di vari prodotti in modo da consentire di trovare le soluzioni di illuminazione più adatte.



e condividere!

E' possibile condividere in modo semplice e immediato una lista dei prodotti preferiti.



Con la nuova App Catalogo di Philips Lighting è ora possibile restare sempre aggiornati e accedere rapidamente a tutte le informazioni e le novità relative ai prodotti.



Tanti problemi o estrema semplicità?

Calcola il costo totale di impianto (TCO) in 5 passaggi



1 Avvia lo strumento online di calcolo del TCO, vai a: **www.philips.it/coreline**

Molti clienti rinnovano le loro installazioni di illuminazione per i notevoli risparmi energetici offerti dalla tecnologia LED. Ma c'è di più: i LED offrono una durata molto più lunga e costi di manutenzione inferiori.



2 Stabilisci quale prodotto convenzionale è utilizzato nell'installazione

Tutti questi fattori insieme determinano il costo totale di impianto (TCO), un'argomentazione di vendita molto utile perchè mostra i risparmi a lungo termine offerti dal LED. Con questi cinque semplici passaggi, potrai mostrare immediatamente ai clienti i loro risparmi in termini di TCO.



3 Determina i dati di utilizzo chiave



4 Digita il prezzo medio



5 Lo strumento online calcola automaticamente il TCO



Trova lo strumento online di calcolo del TCO qui: **www.philips.it/coreline**



philips.it/installatori



Seguici su

