

**PHILIPS**

Ledinaire



Garantito



Affidabile



Conveniente



# Accontentarsi o **scegliere semplicemente il meglio?**

I veri professionisti scelgono **Philips Ledinaire**  
per i loro **progetti di illuminazione**



**REAL  
PROs**  
**REAL  
QUALITY**

# Passare al LED non è mai stato così semplice

Con Philips Ledinaire si può contare su soluzioni affidabili ed efficienti che soddisfano le aspettative e che permettono di ottenere le prestazioni e i risultati desiderati grazie ai componenti chiave testati da Philips. Tutto questo ad un prezzo conveniente!

**Philips Ledinaire** – la gamma di prodotti affidabili e convenienti per i progetti di illuminazione quotidiani che richiedono buone prestazioni.

## La gamma **Philips Ledinaire** di apparecchi d'illuminazione LED



Ledinaire Regletta



Ledinaire Stagna



Pentura Mini



Ledinaire Parete



Ledinaire Downlight



Ledinaire SlimDownlight

## Garantito



Ottieni esattamente il risultato che prevedi e di cui hai bisogno. Questa è una promessa su cui puoi contare sempre!

## Affidabile



Qualità e affidabilità Philips. Ogni componente chiave è testato per garantire la massima affidabilità e prestazioni durature.

## Conveniente



Risultati perfetti non comportano prezzi proibitivi. Con Ledinaire avrai **illuminazione conveniente** garantita dal leader nella tecnologia LED.

Nuovo!



Ledinaire Panel



Ledinaire Incasso e Ledinaire Plafone



Ledinaire Zadora



Ledinaire ClearAccent



Ledinaire Proiettore  
mini/maxi/con sensore

## Ledinaire Regletta

Per le applicazioni di illuminazione generale e per applicazioni specifiche.

### Caratteristiche:

- Disponibile nelle versioni integrata e LEDtube
- Versione integrata 1000 lm e 2000 lm e LEDtube 1600 lm e 3200 lm
- Linea di luce fino a dieci reglette per la versione LEDtube
- Accessori per montaggio inclusi

### Vantaggi:


- Prestazioni affidabili, guasti precoci ridotti
- Versioni LEDtube per un'agevole sostituzione delle sorgenti luminose



| Tipo prodotto             | Emissione luminosa<br>lm | Potenza<br>W | CCT<br>K | EOC      |
|---------------------------|--------------------------|--------------|----------|----------|
| BN060C 1xTLED16/840 L1200 | 1600                     | 18           | 4000     | 07007999 |
| BN060C 2xTLED16/840 L1200 | 3200                     | 36           | 4000     | 07009399 |
| BN012C LED10S/840 L600    | 1000                     | 10           | 4000     | 38824999 |
| BN012C LED20S/840 L1200   | 2000                     | 20           | 4000     | 38822599 |

### Specifiche tecniche

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Tensione di rete     | 220-240 V / 50-60 Hz    |
| Durata               | L65 50.000 ore          |
| CRI                  | > 80                    |
| Connessione          | Cavi a terminali liberi |
| Classe IP            | IP20                    |
| Fattore di potenza   | 0.9                     |
| Classe di isolamento | Classe II               |
| Materiale del corpo  | Alluminio               |
| Colore               | Bianco WH               |

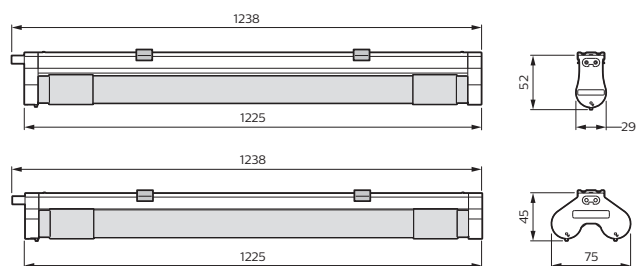

## Ledinaire Stagna

NUOVO

Apparecchio d'illuminazione LED impermeabile di qualità professionale per l'uso industriale e in altri ambienti in cui è richiesta la tenuta stagna.

### Caratteristiche:

- **Apparecchio di illuminazione robusto a tenuta stagna, con un nuovo design sottile**
- Lunghezze da 600 mm, 1200 mm e 1500 mm
- La staffa di montaggio può essere posizionata su tutta la lunghezza dell'apparecchio
- Disponibili versioni con cablaggio passante
- **Maggiore efficienza fino a 110 lm/W**

### Vantaggi:



- **Design ad altezza ridotta per minore accumulo di polvere**
- **Nuovo connettore per agevolare l'installazione**
- Luce diffusa confortevole
- Qualità e affidabilità Philips



| Tipo prodotto                   | Emissione luminosa | Potenza | CCT  | Lunghezza | EOC      |
|---------------------------------|--------------------|---------|------|-----------|----------|
|                                 | lm                 | W       | K    | mm        |          |
| WT060C LED18S/840 PSU L600      | 1800               | 16,5    | 4000 | 580       | 38910999 |
| WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600  | 1800               | 16,5    | 4000 | 580       | 38911699 |
| WT060C LED36S/840 PSU L1200     | 3600               | 33      | 4000 | 1180      | 38912399 |
| WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 | 3600               | 33      | 4000 | 1180      | 38913099 |
| WT060C LED56S/840 PSU L1500     | 5600               | 51      | 4000 | 1480      | 38914799 |
| WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 | 5600               | 51      | 4000 | 1480      | 38915499 |

### Specifiche tecniche

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Tensione di rete        | 220-240 V / 50-60 Hz              |
| Durata                  | L65 50.000 ore                    |
| CRI                     | > 80                              |
| Connessione             | Morsettiera con connettori a vite |
| Classe IP               | IP65                              |
| Classe IK               | IK08                              |
| Test filo incandescente | 850°                              |
| Fattore di potenza      | 0.9                               |
| Classe di isolamento    | Classe II                         |
| Materiale corpo         | Polycarbonato                     |
| Colore                  | Grigio GR (RAL7035)               |

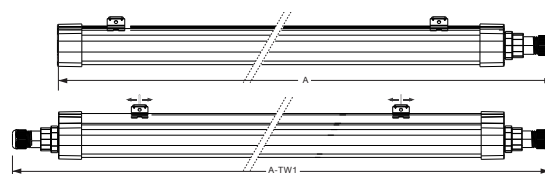

## Ledinaire Pentura Mini

La regletta LED integrata per eccellenza, in formato mini.

### Caratteristiche:

- Supporto illuminante LED ultracompatto
- Disponibile in lunghezza da 300, 600, 900 e 1.200 mm
- Versioni da 3.000 K e 4.000 K
- Disponibile versione non installabile a canalina con interruttore on/off.

### Vantaggi:

- **Qualità e affidabilità Philips**
- Risparmio energetico
- **Design compatto**




| Tipo prodotto               | Emissione luminosa | Potenza | CCT  | Lunghezza | EOC      |
|-----------------------------|--------------------|---------|------|-----------|----------|
|                             | lm                 | W       | K    | mm        |          |
| BN132C LED12S/840 PSU L1200 | 1250               | 14      | 4000 | 1184      | 07243199 |
| BN132C LED12S/830 PSU L1200 | 1250               | 14      | 3000 | 1184      | 07244899 |
| BN132C LED9S/840 PSU L900   | 950                | 10      | 4000 | 884       | 07245599 |
| BN132C LED9S/830 PSU L900   | 950                | 10      | 3000 | 884       | 07246299 |
| BN132C LED6S/840 PSU L600   | 650                | 7       | 4000 | 584       | 07247999 |
| BN132C LED6S/830 PSU L600   | 650                | 7       | 3000 | 584       | 07248699 |
| BN132C LED3S/840 PSU L300   | 350                | 4       | 4000 | 324       | 07249399 |
| BN132C LED3S/830 PSU L300   | 350                | 4       | 3000 | 324       | 07250999 |
| BN133C LED6S/840 PSU L600   | 650                | 7       | 4000 | 584       | 07251699 |
| BN133C LED6S/830 PSU L600   | 650                | 7       | 3000 | 584       | 07252399 |


### Specifiche tecniche

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Tensione di rete</b>     | 220-240 V / 50-60 Hz    |
| <b>Durata</b>               | L65 50.000 ore          |
| <b>CRI</b>                  | > 80                    |
| <b>Connessione</b>          | Cavi a terminali liberi |
| <b>Classe IP</b>            | IP40                    |
| <b>Fattore di potenza</b>   | 0.9                     |
| <b>Classe di isolamento</b> | Classe II               |
| <b>Materiale del corpo</b>  | Polycarbonato           |
| <b>Colore</b>               | Bianco WH               |

BN132C



BN133C



Interruttore ON/OFF BN133C

## Ledinaire Panel

Apparecchio professionale a efficienza energetica per le applicazioni di illuminazione generale.

### Caratteristiche:

- Disponibile in confezione singola e in confezioni da 4
- Disponibili accessori per montaggio su cartongesso, su superficie e a sospensione, cavo di sicurezza incluso nella confezione da 4
- Emissione luminosa 3400 lm, 90 lm/W
- Durata prolungata: L70 a 50.000 ore



### Vantaggi:


- Prestazioni affidabili:  
**Driver testato di qualità Philips**
- Telaio in acciaio per **la massima robustezza**
- **Tecnologia LightGuide di alta qualità per evitare l'ingiallimento**



| Tipo prodotto                        | Emissione luminosa<br>lm | Potenza<br>W | CCT<br>K | Dimensioni<br>mm | EOC      |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|----------|------------------|----------|
| RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 4PK | 3400                     | 38           | 4000     | 597x597          | 79180399 |
| RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 4PK  | 3400                     | 38           | 4000     | 597x597          | 38647499 |
| RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 1PK | 3400                     | 38           | 4000     | 597x597          | 79152000 |
| RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 1PK  | 3400                     | 38           | 4000     | 597x597          | 79153700 |
| RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC      | 3400                     | 38           | 4000     | 625x625          | 38649800 |

### Specifiche tecniche

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Tensione di rete     | 220-240 V / 50-60 Hz               |
| Durata               | L70 50.000 ore                     |
| CRI                  | > 80                               |
| Connessione          | Push-in con estrazione a pressione |
| Classe IP            | IP20                               |
| Fattore di potenza   | 0.9                                |
| Classe di isolamento | Classe II                          |
| Materiale del corpo  | Acciaio verniciato                 |
| Colore               | Bianco WH (RAL9016)                |

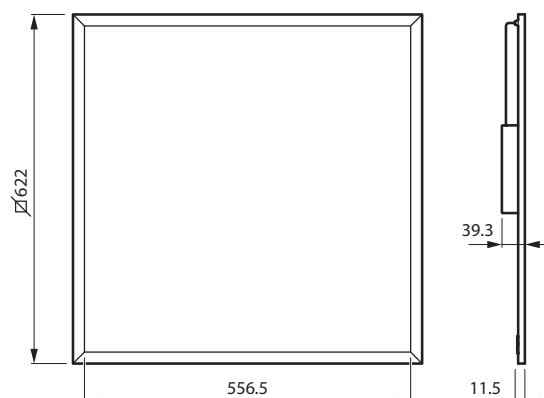

### Disponibili accessori per montaggio

|                   |                                              | EOC      |
|-------------------|----------------------------------------------|----------|
| RC125Z SME-2 WH   | Sospensione                                  | 07334699 |
| RC125Z SMB-PLC    | Versione controsoffitto in cartongesso (PCV) | 07333999 |
| RC125Z SMB W60L60 | Plafone (SM)                                 | 07330899 |
| RC125Z SC         | Cavo di sicurezza                            | 07335399 |

## Ledinaire Incasso e Ledinaire Plafone

Apparecchio professionale a efficienza energetica per le applicazioni di illuminazione generale.

### Caratteristiche:

- Disponibile nelle versioni quadrata e rettangolare
- Versioni a incasso e con montaggio su superficie
- Versioni da 3.000 K e 4.000 K
- Emissione luminosa da 3200 lm



Plafone

### Vantaggi:

- Qualità e affidabilità Philips
- Risparmio energetico
- Luce diffusa confortevole




Incasso

| Tipo prodotto                 | Emissione luminosa | Potenza | CCT  | EOC      |
|-------------------------------|--------------------|---------|------|----------|
|                               | lm                 | W       | K    |          |
| RC060B LED32S/840 PSU W60L60  | 3200               | 36      | 4000 | 06958500 |
| RC060B LED32S/830 PSU W60L60  | 3200               | 36      | 3000 | 06959200 |
| RC060B LED32S/840 PSU W30L120 | 3200               | 36      | 4000 | 06960800 |
| RC060B LED32S/830 PSU W30L120 | 3200               | 36      | 3000 | 06961500 |
| SM060C LED32S/840 PSU W20L120 | 3200               | 36      | 4000 | 06962200 |
| SM060C LED32S/830 PSU W20L120 | 3200               | 36      | 3000 | 06963900 |


### Specifiche tecniche

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Tensione di rete     | 220-240 V / 50-60 Hz               |
| Durata               | L65 50.000 ore                     |
| CRI                  | > 80                               |
| Connessione          | Push-in con estrazione a pressione |
| Classe IP            | IP20                               |
| Fattore di potenza   | 0.9                                |
| Classe di isolamento | Classe I                           |
| Materiale del corpo  | Acciaio verniciato                 |
| Colore               | Bianco WH (RAL9003)                |

#### Incasso

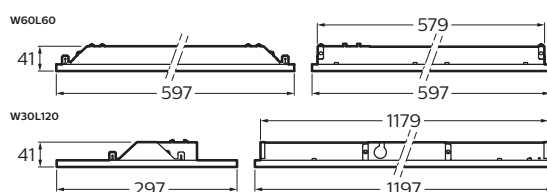

#### Plafone

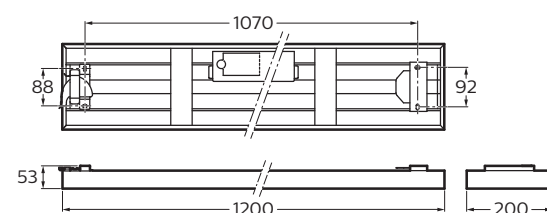

## Ledinaire Parete

Apparecchio d'illuminazione professionale a efficienza energetica con montaggio a parete.

### Caratteristiche:

- Emissione luminosa da 1100 e 1700 lm
- Versioni da 3.000 K e 4.000 K
- Possibilità di collegamento elettrico continuo
- Sensore di luce naturale e rilevamento del movimento opzionale.

### Vantaggi:


- **Qualità e affidabilità Philips**
- A risparmio energetico
- Luce diffusa confortevole
- **Facile da installare**



| Tipo prodotto                   | Emissione luminosa<br>lm | Potenza<br>W | CCT<br>K | EOC      |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|----------|----------|
| WL060V LED11S/830 PSU II WH     | 1100                     | 14.5         | 3000     | 38231599 |
| WL060V LED11S/840 PSU II WH     | 1100                     | 14.5         | 4000     | 38232299 |
| WL060V LED17S/830 PSU II WH     | 1700                     | 22           | 3000     | 38233999 |
| WL060V LED17S/840 PSU II WH     | 1700                     | 22           | 4000     | 38234699 |
| WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH | 1700                     | 22           | 3000     | 38235399 |
| WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH | 1700                     | 22           | 4000     | 38236099 |

### Specifiche tecniche

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Tensione di rete     | 220-240 V / 50-60 Hz        |
| Durata               | L70 50.000 ore              |
| Driver N             | Driver non regolabile (PSU) |
| CRI                  | > 80                        |
| Connessione          | Connettore push-in          |
| Classe IP            | IP44                        |
| Fattore di potenza   | 0.9                         |
| Classe di isolamento | Classe II                   |
| Materiale del corpo  | Polycarbonato               |
| Materiale copertura  | PMMA                        |
| Colore               | Bianco WH                   |



## Ledinaire Downlight

Apparecchio professionale a efficienza energetica per le applicazioni di illuminazione generale.

### Caratteristiche:

- Emissione luminosa da 800 e 1800 lm
- Versioni da 3.000 K e 4.000 K
- Design moderno e discreto



### Vantaggi:

- Qualità e affidabilità Philips
- Risparmio energetico
- Luce diffusa confortevole





| Tipo prodotto            | Emissione luminosa | Potenza | CCT  | EOC      |
|--------------------------|--------------------|---------|------|----------|
|                          | lm                 | W       | K    |          |
| DN060B LED8S/830 PSU WH  | 800                | 9       | 3000 | 30662999 |
| DN060B LED8S/840 PSU WH  | 800                | 9       | 4000 | 30664399 |
| DN060B LED18S/830 PSU WH | 1800               | 18      | 3000 | 30661299 |
| DN060B LED18S/840 PSU WH | 1800               | 18      | 4000 | 30663699 |



### Specifiche tecniche

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Tensione di rete         | 220-240 V / 50-60 Hz               |
| Durata                   | L65 50.000 ore                     |
| Driver                   | Driver non regolabile (PSU)        |
| CRI                      | > 80                               |
| Connessione              | Push-in con estrazione a pressione |
| Classe IP                | IP20                               |
| Fattore di potenza       | 0.9                                |
| Classe di isolamento     | Classe I                           |
| Materiale del corpo      | Polycarbonato                      |
| Materiale del riflettore | Acciaio                            |
| Materiale del diffusore  | PMMA                               |
| Colore                   | Bianco WH (RAL9016)                |

#### LED8S



#### LED18S



## Ledinaire SlimDownlight

Apparecchio professionale a efficienza energetica per le applicazioni di illuminazione generale.

### Caratteristiche:

- Emissione luminosa da 1000 e 2000 lm
- Versioni da 3.000 K e 4.000 K
- Design moderno, discreto e sottile



### Vantaggi:





- Qualità e affidabilità Philips
- Risparmio energetico, con sostituzione dei downlight convenzionali
- Luce diffusa confortevole
- Installazioni di facile montaggio



| Tipo prodotto               | Emissione luminosa | Potenza | CCT  | EOC      |
|-----------------------------|--------------------|---------|------|----------|
|                             | lm                 | W       | K    |          |
| DN065B LED10S/830 PSU II WH | 1000               | 11      | 3000 | 38175299 |
| DN065B LED10S/840 PSU II WH | 1000               | 11      | 4000 | 38176999 |
| DN065B LED20S/830 PSU II WH | 2000               | 23      | 3000 | 38177699 |
| DN065B LED20S/840 PSU II WH | 2000               | 23      | 4000 | 38178399 |

### Specifiche tecniche

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tensione di rete</b>        | tensione 220-240 V/50-60 Hz                    |
| <b>Durata</b>                  | L65 50.000 ore                                 |
| <b>Driver</b>                  | Driver non regolabile (PSU)                    |
| <b>CRI</b>                     | > 80                                           |
| <b>Connessione</b>             | Cavo a terminali liberi con morsettiera a vite |
| <b>Classe IP</b>               | IP20                                           |
| <b>Fattore di potenza</b>      | 0.8                                            |
| <b>Classe di isolamento</b>    | Classe II                                      |
| <b>Materiale del corpo</b>     | Policarbonato                                  |
| <b>Materiale del diffusore</b> | PMMA                                           |
| <b>Colore</b>                  | Bianco WH (RAL9016)                            |



## Ledinaire Zadora

Kit spot a incasso, inclusa lampada LED sostituibile.

### Caratteristiche:

- Disponibile con finitura in bianco WH o alluminio ALU
- Versioni da 2.700 K, 3.000 K e 4.000 K
- Disponibili kit con diverse lampade LED



### Vantaggi:

- Qualità e affidabilità Philips
- Risparmio energetico
- Lampade LED sostituibili
- Regolazione del flusso dalle performance elevate
- Qualità della luce superiore con CRI90




| Nome spot             | Durata (L70B50) | Angolo del fascio | Regolabile |
|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Spot MASTER LED Value | 25.000 ore      | 36D               | Sì         |

| Tipo prodotto                         | Emissione luminosa<br>lm | Potenza<br>W | CCT<br>K | EOC      |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|----------|----------|
| RS049B LED-MS-36-5W-2700-GU10 WH 50W  | 355                      | 4.9          | 2700     | 07012399 |
| RS049B LED-MS-36-5W-3000-GU10 WH 50W  | 365                      | 4.9          | 3000     | 07015499 |
| RS049B LED-MS-36-5W-4000-GU10 WH 50W  | 380                      | 4.9          | 4000     | 07013099 |
| RS049B LED-MS-36-5W-2700-GU10 ALU 50W | 355                      | 4.9          | 2700     | 07014799 |
| RS049B LED-MS-36-5W-3000-GU10 ALU 50W | 365                      | 4.9          | 3000     | 07016199 |

### Specifiche tecniche

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tensione di rete     | 220-240 V / 50-60 Hz                                             |
| Durata               | L70 25.000 ore                                                   |
| Driver               | Regolabile con dimmer a taglio di fase ascendente e discendente* |
| CRI                  | 90                                                               |
| Connessione          | Morsettiera con connettori a vite                                |
| Classe IP            | IP20                                                             |
| Fattore di potenza   | 0.9                                                              |
| Classe di isolamento | Classe II                                                        |
| Materiale del corpo  | Policarbonato                                                    |
| Colore               | Bianco WH o alluminio ALU                                        |



\* Consultare il sito [www.philips.com/masterledlamps](http://www.philips.com/masterledlamps) per informazioni aggiornate sulla compatibilità di regolazione del flusso delle lampade MASTER LED

## Ledinaire ClearAccent

Apparecchio d'illuminazione LED con driver integrato.

### Caratteristiche:

- Disponibile nelle versioni fissa e regolabile
- Versioni da 3.000 K e 4.000 K
- Emissione luminosa di 500 lm
- Design moderno e discreto

### Vantaggi:

- **Qualità e affidabilità Philips**
- Risparmio energetico
- **Estetica: riflettore sfaccettato**
- Facilità di installazione grazie al **driver integrato**




| Tipo prodotto                 | Emissione luminosa<br>lm | Potenza<br>W | CCT<br>K | EOC      |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------|----------|
| RS060B LED5-36-/830 PSR II WH | 500                      | 6            | 3000     | 07267799 |
| RS060B LED5-36-/840 PSR II WH | 500                      | 6            | 4000     | 07268499 |
| RS061B LED5-36-/830 PSR II WH | 500                      | 6            | 3000     | 07269199 |
| RS061B LED5-36-/840 PSR II WH | 500                      | 6            | 4000     | 07270799 |


### Specifiche tecniche

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Tensione di rete     | 220-240 V / 50-60 Hz              |
| Durata               | L65 50.000 ore                    |
| Angolo del fascio    | 36 gradi                          |
| Driver               | Driver dimmerabile (PSR)          |
| CRI                  | > 80                              |
| Connessione          | Morsettiera con connettori a vite |
| Classe IP            | IP20                              |
| Fattore di potenza   | 0.9                               |
| Classe di isolamento | Classe II                         |
| Materiale corpo      | Alluminio                         |
| Colore               | Bianco WH (RAL9010)               |

#### RS060B



#### RS061B



## Ledinaire proiettore

Gamma di proiettori professionali a efficienza energetica per esterni.

### Caratteristiche:

- Disponibile nelle versioni mini, maxi e con sensore di movimento
- 10 W/30 W/50 W/100 W/200 W
- IP65
- Proiettore IK07 mini e con sensore di movimento, proiettore IK08 maxi
- Fascio simmetrico
- L70B50 50.000 ore
- Connessione precablatata



Ledinaire  
Proiettore mini



Ledinaire  
Proiettore maxi



Ledinaire  
Proiettore con  
sensore di  
movimento

### Vantaggi:

- Finiture e design di alta qualità
- Driver affidabile, guasti ridotti
- Emissione luminosa per soddisfare le applicazioni standard
- Facile da installare, fornito con cavo a terminali liberi




| Nome della famiglia                           | 12NC         | Descrizione del prodotto        | EOC      |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------|
| Ledinaire Proiettore mini                     | 912401483116 | BVP105 LED9/840 PSU VWB100      | 38411199 |
| Ledinaire Proiettore mini                     | 912401483117 | BVP105 LED25/840 PSU VWB100     | 38412899 |
| Ledinaire Proiettore mini                     | 912401483118 | BVP105 LED45/840 PSU VWB100     | 38413599 |
| Ledinaire Proiettore maxi                     | 912401483114 | BVP106 LED100/740 PSU VWB100    | 38406799 |
| Ledinaire Proiettore maxi                     | 912401483115 | BVP106 LED200/740 PSU VWB100    | 38408100 |
| Ledinaire Proiettore con sensore di movimento | 912401483141 | BVP105 LED9/840 PSU VWB100 MDU  | 38486999 |
| Ledinaire Proiettore con sensore di movimento | 912401483142 | BVP105 LED25/840 PSU VWB100 MDU | 38488399 |
| Ledinaire Proiettore con sensore di movimento | 912401483143 | BVP105 LED45/840 PSU VWB100 MDU | 38490699 |


### Specifiche tecniche

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione di rete     | 220-240 V / 50-60 Hz                                                            |
| Durata               | L70 50.000 ore                                                                  |
| CRI                  | > 80                                                                            |
| Connessione          | cavi a terminali liberi                                                         |
| Classe IP            | IP65                                                                            |
| Classe IK            | IK07 (IK08/maxi)                                                                |
| Fattore di potenza   | 0,98 (0,95/maxi)                                                                |
| Classe di isolamento | Classe I                                                                        |
| Materiale del corpo  | Alluminio/polycarbonato                                                         |
| Colore               | Grigio Scuro                                                                    |
| Sistemi di controllo | sensore di movimento<br>(solo proiettore Ledinaire con<br>sensore di movimento) |


Ledinaire  
Proiettore  
mini

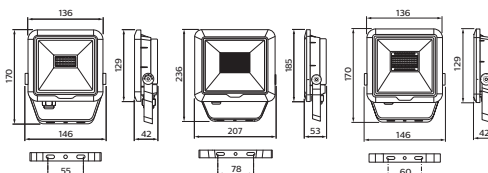

Ledinaire  
Proiettore  
maxi



Ledinaire  
Proiettore  
con  
sensore di  
movimento

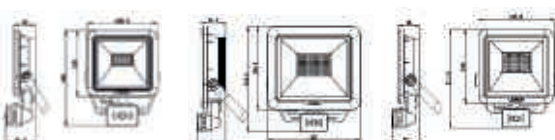



# Costi elevati o **convenienza?**

Offri ai tuoi clienti qualità affidabile a un prezzo inferiore con la gamma **Philips Ledinaire**.

**Scopri di più su [philips.it/ledinaire](https://philips.it/ledinaire)**

**REAL  
PROs**  
**REAL  
QUALITY**



Seguici su



Scarica l'app Philips Lighting  
e resta aggiornato sui prodotti e sulle  
ultime novità

©2018 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e/o di cessare la produzione di qualsiasi articolo in qualsiasi momento senza preavviso o obblighi e declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso della presente pubblicazione.

[www.philips.it/ledinaire](http://www.philips.it/ledinaire)