

PHILIPS

Ledinaire



Garantito



Affidabile



Conveniente



Accontentarsi o **scegliere semplicemente il meglio?**

I veri professionisti scelgono **Philips Ledinaire**
per i loro **progetti di illuminazione**



**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

Passare al LED non è mai stato così semplice

Con Philips Ledinaire si può contare su soluzioni affidabili ed efficienti che soddisfano le aspettative e che permettono di ottenere le prestazioni e i risultati desiderati grazie ai componenti chiave testati da Philips. Tutto questo ad un prezzo conveniente!

Philips Ledinaire – la gamma di prodotti affidabili e convenienti per i progetti di illuminazione quotidiani che richiedono prestazioni efficaci.

La gamma **Philips Ledinaire** di apparecchi d'illuminazione LED



Ledinaire Regletta



Ledinaire Stagna



Pentura Mini



Ledinaire Parete



Ledinaire Downlight



Ledinaire SlimDownlight

Garantito



Ottieni esattamente il risultato che prevedi e di cui hai bisogno. Questa è una promessa su cui puoi contare sempre!

Affidabile



Qualità e affidabilità Philips. Ogni componente chiave è testato per garantire la massima affidabilità e prestazioni durature.

Conveniente



Risultati perfetti non comportano prezzi proibitivi. Con Ledinaire avrai **illuminazione conveniente** garantita dal leader nella tecnologia LED.



Nuovo!



Ledinaire Panel



Ledinaire Incasso e Ledinaire Plafone



Ledinaire Zadora



Ledinaire ClearAccent



Ledinaire Proiettore
mini/maxi/con sensore

Ledinaire Regletta


Per le applicazioni di illuminazione generale e per applicazioni specifiche.

Caratteristiche:

- Disponibile nelle versioni integrata e LEDtube
- Versione integrata 1000 lm e 2000 lm e LEDtube 1600 lm e 3200 lm
- Linea di luce fino a dieci reglette per la versione LEDtube
- Accessori per montaggio inclusi

Vantaggi:


- **Prestazioni affidabili, guasti precoci ridotti**
- Versioni LEDtube per **un'agevole sostituzione** delle sorgenti luminose

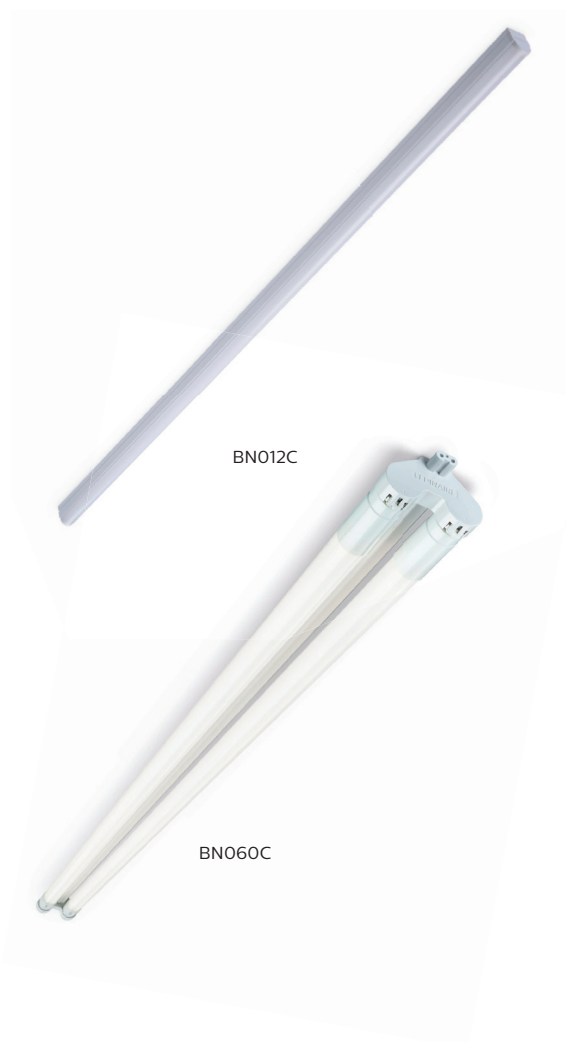

Tipo prodotto	Emissione luminosa	Potenza	CCT	EOC
	lm	W	K	
BN060C 1xTLED16/840 L1200	1600	18	4000	07007999
BN060C 2xTLED16/840 L1200	3200	36	4000	07009399
BN012C LED10S/840 L600	1000	10	4000	38824999
BN012C LED20S/840 L1200	2000	20	4000	38822599

Specifiche tecniche

Tensione di rete	220-240 V / 50-60 Hz
Durata	L65 50.000 ore
CRI	> 80
Connessione	Cavi a terminali liberi
Classe IP	IP20
Fattore di potenza	0.9
Classe di isolamento	Classe II
Materiale del corpo	Alluminio
Colore	Bianco WH

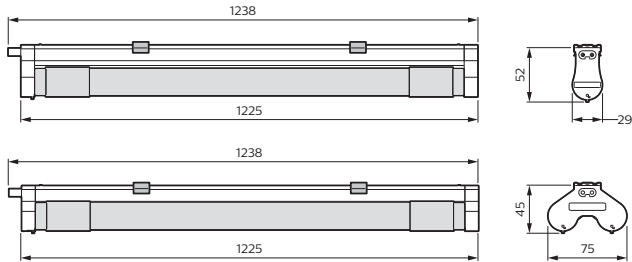

Ledinaire Stagna

NUOVO

Apparecchio d'illuminazione LED impermeabile di qualità professionale per l'uso industriale e in altri ambienti in cui è richiesta la tenuta stagna.

Caratteristiche:

- **Apparecchio di illuminazione robusto a tenuta stagna, con un nuovo design sottile**
- Lunghezze da 600 mm, 1200 mm e 1500 mm
- La staffa di montaggio può essere posizionata su tutta la lunghezza dell'apparecchio
- Disponibili versioni con cablaggio passante
- **Maggiore efficienza fino a 110 lm/W**

Vantaggi:



- **Design ad altezza ridotta per minore accumulo di polvere**
- **Nuovo connettore per agevolare l'installazione**
- Luce diffusa confortevole
- Qualità e affidabilità Philips



Tipo prodotto	Emissione luminosa	Potenza	CCT	Lunghezza	EOC
	lm	W	K	mm	
WT060C LED18S/840 PSU L600	1800	16,5	4000	580	38910999
WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600	1800	16,5	4000	580	38911699
WT060C LED36S/840 PSU L1200	3600	33	4000	1180	38912399
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	3600	33	4000	1180	38913099
WT060C LED56S/840 PSU L1500	5600	51	4000	1480	38914799
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	5600	51	4000	1480	38915499

Specifiche tecniche

Tensione di rete	220-240 V / 50-60 Hz
Durata	L65 50.000 ore
CRI	> 80
Connessione	Morsettiera con connettori a vite
Classe IP	IP65
Classe IK	IK08
Test filo incandescente	850°
Fattore di potenza	0.9
Classe di isolamento	Classe II
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore	Grigio GR (RAL7035)

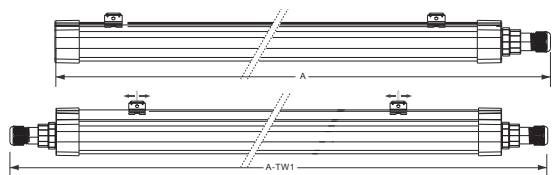

Ledinaire Pentura Mini

La regletta LED integrata per eccellenza, in formato mini.

Caratteristiche:

- Supporto illuminante LED ultracompatto
- Disponibile in lunghezza da 300, 600, 900 e 1.200 mm
- Versioni da 3.000 K e 4.000 K
- Disponibile versione non installabile a canalina con interruttore on/off.

Vantaggi:

- Qualità e affidabilità Philips
- Risparmio energetico
- Design compatto




Tipo prodotto	Emissione luminosa	Potenza	CCT	Lunghezza	EOC
	lm	W	K	mm	
BN132C LED12S/840 PSU L1200	1250	14	4000	1184	07243199
BN132C LED12S/830 PSU L1200	1250	14	3000	1184	07244899
BN132C LED9S/840 PSU L900	950	10	4000	884	07245599
BN132C LED9S/830 PSU L900	950	10	3000	884	07246299
BN132C LED6S/840 PSU L600	650	7	4000	584	07247999
BN132C LED6S/830 PSU L600	650	7	3000	584	07248699
BN132C LED3S/840 PSU L300	350	4	4000	324	07249399
BN132C LED3S/830 PSU L300	350	4	3000	324	07250999
BN133C LED6S/840 PSU L600	650	7	4000	584	07251699
BN133C LED6S/830 PSU L600	650	7	3000	584	07252399


Specifiche tecniche

Tensione di rete	220-240 V / 50-60 Hz
Durata	L65 50.000 ore
CRI	> 80
Connessione	Cavi a terminali liberi
Classe IP	IP40
Fattore di potenza	0.9
Classe di isolamento	Classe II
Materiale del corpo	Polycarbonato
Colore	Bianco WH

BN132C



BN133C



Interruttore ON/OFF BN133C

Ledinaire Panel

Apparecchio professionale a efficienza energetica per le applicazioni di illuminazione generale.

Caratteristiche:

- Disponibile in confezione singola e in confezioni da 4
- Disponibili accessori per montaggio su cartongesso, su superficie e a sospensione, cavo di sicurezza incluso nella confezione da 4
- Emissione luminosa 3400 lm, 90 lm/W
- Durata prolungata: L70 a 50.000 ore



Vantaggi:


- Prestazioni affidabili:
Driver testato di qualità Philips
- Telaio in acciaio per **la massima robustezza**
- **Tecnologia LightGuide di alta qualità per evitare l'ingiallimento**



Tipo prodotto	Emissione luminosa	Potenza	CCT	Dimensioni	EOC
	lm	W	K	mm	
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 4PK	3400	38	4000	597×597	79180399
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 4PK	3400	38	4000	597×597	38647499
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 1PK	3400	38	4000	597×597	79152000
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 1PK	3400	38	4000	597×597	79153700
RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC	3400	38	4000	625×625	38649800

Specifiche tecniche

Tensione di rete	220-240 V / 50-60 Hz
Durata	L70 50.000 ore
CRI	> 80
Connessione	Push-in con estrazione a pressione
Classe IP	IP20
Fattore di potenza	0.9
Classe di isolamento	Classe II
Materiale del corpo	Acciaio verniciato
Colore	Bianco WH (RAL9016)

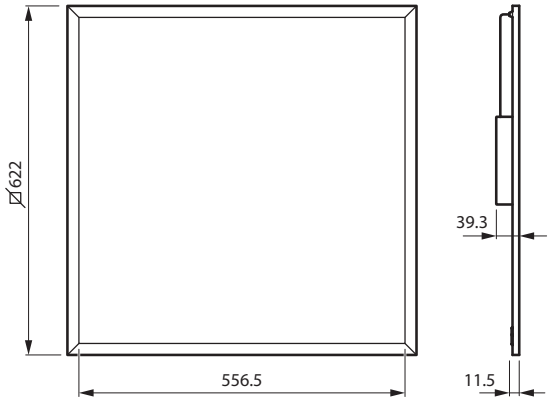

Disponibili accessori per montaggio

		EOC
RC125Z SME-2 WH	Sospensione	07334699
RC125Z SMB-PLC	Versione controsoffitto in cartongesso (PCV)	07333999
RC125Z SMB W60L60	Plafone (SM)	07330899
RC125Z SC	Cavo di sicurezza	07335399

Ledinaire Incasso e Ledinaire Plafone

Apparecchio professionale a efficienza energetica per le applicazioni di illuminazione generale.

Caratteristiche:

- Disponibile nelle versioni quadrata e rettangolare
- Versioni a incasso e con montaggio su superficie
- Versioni da 3.000 K e 4.000 K
- Emissione luminosa da 3200 lm



Plafone

Vantaggi:

- Qualità e affidabilità Philips
- Risparmio energetico
- Luce diffusa confortevole




Incasso

Tipo prodotto	Emissione luminosa	Potenza	CCT	EOC
	lm	W	K	
RC060B LED32S/840 PSU W60L60	3200	36	4000	06958500
RC060B LED32S/830 PSU W60L60	3200	36	3000	06959200
RC060B LED32S/840 PSU W30L120	3200	36	4000	06960800
RC060B LED32S/830 PSU W30L120	3200	36	3000	06961500
SM060C LED32S/840 PSU W20L120	3200	36	4000	06962200
SM060C LED32S/830 PSU W20L120	3200	36	3000	06963900


Specifiche tecniche

Tensione di rete	220-240 V / 50-60 Hz
Durata	L65 50.000 ore
CRI	> 80
Connessione	Push-in con estrazione a pressione
Classe IP	IP20
Fattore di potenza	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Materiale del corpo	Acciaio verniciato
Colore	Bianco WH (RAL9003)

Incasso

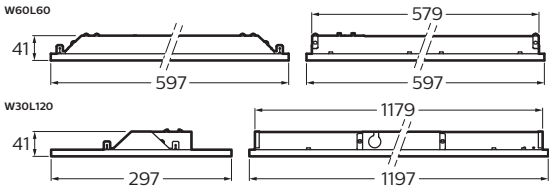

Plafone

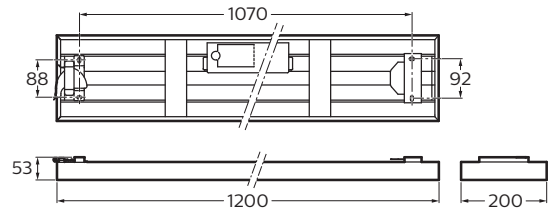

Ledinaire Parete

Apparecchio d'illuminazione professionale a efficienza energetica con montaggio a parete.

Caratteristiche:

- Emissione luminosa da 1100 e 1700 lm
- Versioni da 3.000 K e 4.000 K
- Possibilità di collegamento elettrico continuo
- Sensore di luce naturale e rilevamento del movimento opzionale.

Vantaggi:


- Qualità e affidabilità Philips
- A risparmio energetico
- Luce diffusa confortevole
- Facile da installare



Tipo prodotto	Emissione luminosa	Potenza	CCT	EOC
	lm	W	K	
WL060V LED11S/830 PSU II WH	1100	14.5	3000	38231599
WL060V LED11S/840 PSU II WH	1100	14.5	4000	38232299
WL060V LED17S/830 PSU II WH	1700	22	3000	38233999
WL060V LED17S/840 PSU II WH	1700	22	4000	38234699
WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	1700	22	3000	38235399
WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	1700	22	4000	38236099

Specifiche tecniche

Tensione di rete	220-240 V / 50-60 Hz
Durata	L70 50.000 ore
Driver N	Driver non regolabile (PSU)
CRI	> 80
Connessione	Connettore push-in
Classe IP	IP44
Fattore di potenza	0.9
Classe di isolamento	Classe II
Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale copertura	PMMA
Colore	Bianco WH



Ledinaire Downlight

Apparecchio professionale a efficienza energetica per le applicazioni di illuminazione generale.

Caratteristiche:

- Emissione luminosa da 800 e 1800 lm
- Versioni da 3.000 K e 4.000 K
- Design moderno e discreto



Vantaggi:

- Qualità e affidabilità Philips
- Risparmio energetico
- Luce diffusa confortevole




Tipo prodotto	Emissione luminosa lm	Potenza W	CCT K	EOC
DN060B LED8S/830 PSU WH	800	9	3000	30662999
DN060B LED8S/840 PSU WH	800	9	4000	30664399
DN060B LED18S/830 PSU WH	1800	18	3000	30661299
DN060B LED18S/840 PSU WH	1800	18	4000	30663699


Specifiche tecniche

Tensione di rete	220-240 V / 50-60 Hz
Durata	L65 50.000 ore
Driver	Driver non regolabile (PSU)
CRI	> 80
Connessione	Push-in con estrazione a pressione
Classe IP	IP20
Fattore di potenza	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale del riflettore	Acciaio
Materiale del diffusore	PMMA
Colore	Bianco WH (RAL9016)

LED8S



LED18S



Ledinaire SlimDownlight

Apparecchio professionale a efficienza energetica per le applicazioni di illuminazione generale.

Caratteristiche:

- Emissione luminosa da 1000 e 2000 lm
- Versioni da 3.000 K e 4.000 K
- Design moderno, discreto e sottile



Vantaggi:


- Qualità e affidabilità Philips
- Risparmio energetico, con sostituzione dei downlight convenzionali
- Luce diffusa confortevole
- Installazioni di facile montaggio



Tipo prodotto	Emissione luminosa lm	Potenza W	CCT K	EOC
DN065B LED10S/830 PSU II WH	1000	11	3000	38175299
DN065B LED10S/840 PSU II WH	1000	11	4000	38176999
DN065B LED20S/830 PSU II WH	2000	23	3000	38177699
DN065B LED20S/840 PSU II WH	2000	23	4000	38178399

Specifiche tecniche

Tensione di rete	tensione 220-240 V/50-60 Hz
Durata	L65 50.000 ore
Driver	Driver non regolabile (PSU)
CRI	> 80
Connessione	Cavo a terminali liberi con morsettiera a vite
Classe IP	IP20
Fattore di potenza	0.8
Classe di isolamento	Classe II
Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale del diffusore	PMMA
Colore	Bianco WH (RAL9016)

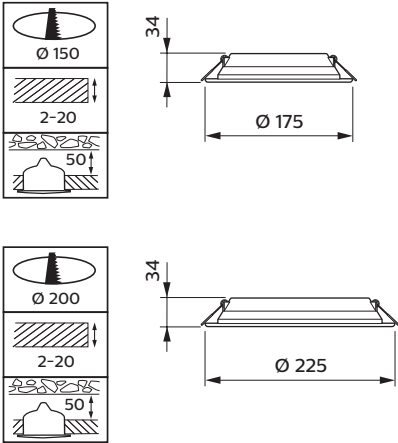

Ledinaire Zadora

Kit spot a incasso, inclusa lampada LED sostituibile.

Caratteristiche:

- Disponibile con finitura in bianco WH o alluminio ALU
- Versioni da 2.700 K, 3.000 K e 4.000 K
- Disponibili kit con diverse lampade LED



Vantaggi:

- Qualità e affidabilità Philips
- Risparmio energetico
- Lampade LED sostituibili
- Regolazione del flusso dalle performance elevate
- Qualità della luce superiore con CRI90




Nome spot	Durata (L70B50)	Angolo del fascio	Regolabile
Spot MASTER LED Value	25.000 ore	36D	Sì

Tipo prodotto	Emissione luminosa	Potenza	CCT	EOC
	lm	W	K	
RS049B LED-MS-36-5W-2700-GU10 WH 50W	355	4.9	2700	07012399
RS049B LED-MS-36-5W-3000-GU10 WH 50W	365	4.9	3000	07015499
RS049B LED-MS-36-5W-4000-GU10 WH 50W	380	4.9	4000	07013099
RS049B LED-MS-36-5W-2700-GU10 ALU 50W	355	4.9	2700	07014799
RS049B LED-MS-36-5W-3000-GU10 ALU 50W	365	4.9	3000	07016199

Specifiche tecniche

Tensione di rete	220-240 V / 50-60 Hz
Durata	L70 25.000 ore
Driver	Regolabile con dimmer a taglio di fase ascendente e discendente*
CRI	90
Connessione	Morsettiera con connettori a vite
Classe IP	IP20
Fattore di potenza	0.9
Classe di isolamento	Classe II
Materiale del corpo	Polycarbonato
Colore	Bianco WH o alluminio ALU



* Consultare il sito www.philips.com/masterledlamps per informazioni aggiornate sulla compatibilità di regolazione del flusso delle lampade MASTER LED

Ledinaire ClearAccent

Apparecchio d'illuminazione LED con driver integrato.

Caratteristiche:

- Disponibile nelle versioni fissa e regolabile
- Versioni da 3.000 K e 4.000 K
- Emissione luminosa di 500 lm
- Design moderno e discreto

Vantaggi:

- Qualità e affidabilità Philips
- Risparmio energetico
- Estetica: riflettore sfaccettato
- Facilità di installazione grazie al **driver integrato**




Tipo prodotto	Emissione luminosa	Potenza	CCT	EOC
	lm	W	K	
RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	500	6	3000	07267799
RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	500	6	4000	07268499
RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	500	6	3000	07269199
RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	500	6	4000	07270799


Specifiche tecniche

Tensione di rete	220-240 V / 50-60 Hz
Durata	L65 50.000 ore
Angolo del fascio	36 gradi
Driver	Driver dimmerabile (PSR)
CRI	> 80
Connessione	Morsettiera con connettori a vite
Classe IP	IP20
Fattore di potenza	0.9
Classe di isolamento	Classe II
Materiale corpo	Alluminio
Colore	Bianco WH (RAL9010)

RS060B



RS061B



Ledinaire proiettore

Gamma di proiettori professionali a efficienza energetica per esterni.

Caratteristiche:

- Disponibile nelle versioni mini, maxi e con sensore di movimento
- 10 W/30 W/50 W/100 W/200 W
- IP65
- Proiettore IK07 mini e con sensore di movimento, proiettore IK08 maxi
- Fascio simmetrico
- L70B50 50.000 ore
- Connessione precablatata



Ledinaire Proiettore mini



Ledinaire Proiettore maxi



Ledinaire Proiettore con sensore di movimento

Vantaggi:

- **Finiture e design di alta qualità**
- **Driver affidabile, guasti ridotti**
- Emissione luminosa per soddisfare le applicazioni standard
- **Facile da installare**, fornito con cavo a terminali liberi




Nome della famiglia	12NC	Descrizione del prodotto	EOC
Ledinaire Proiettore mini	912401483116	BVP105 LED9/840 PSU VWB100	38411199
Ledinaire Proiettore mini	912401483117	BVP105 LED25/840 PSU VWB100	38412899
Ledinaire Proiettore mini	912401483118	BVP105 LED45/840 PSU VWB100	38413599
Ledinaire Proiettore maxi	912401483114	BVP106 LED100/740 PSU VWB100	38406799
Ledinaire Proiettore maxi	912401483115	BVP106 LED200/740 PSU VWB100	38408100
Ledinaire Proiettore con sensore di movimento	912401483141	BVP105 LED9/840 PSU VWB100 MDU	38486999
Ledinaire Proiettore con sensore di movimento	912401483142	BVP105 LED25/840 PSU VWB100 MDU	38488399
Ledinaire Proiettore con sensore di movimento	912401483143	BVP105 LED45/840 PSU VWB100 MDU	38490699


Specifiche tecniche

Tensione di rete	220-240 V / 50-60 Hz
Durata	L70 50.000 ore
CRI	> 80
Connessione	cavi a terminali liberi
Classe IP	IP65
Classe IK	IK07 (IK08/maxi)
Fattore di potenza	0,98 (0,95/maxi)
Classe di isolamento	Classe I
Materiale del corpo	Alluminio/policarbonato
Colore	Grigio Scuro
Sistemi di controllo	sensore di movimento (solo proiettore Ledinaire con sensore di movimento)


Ledinaire Proiettore mini

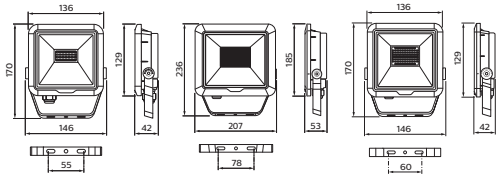

Ledinaire Proiettore maxi



Ledinaire Proiettore con sensore di movimento

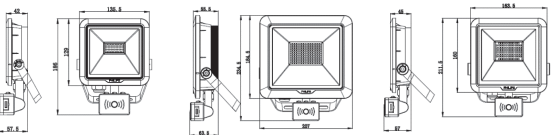



Costi elevati o **convenienza?**

Offri ai tuoi clienti qualità affidabile a un prezzo inferiore con la gamma **Philips Ledinaire**.

Scopri di più su philips.it/ledinaire

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**



Seguici su



Scarica l'app Philips Lighting
e resta aggiornato sui prodotti e sulle
ultime novità

©2018 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e/o di cessare la produzione di qualsiasi articolo in qualsiasi momento senza preavviso o obblighi e declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso della presente pubblicazione.

www.philips.it/ledinaire