

Exiway Smartexit



La segnalazione di sicurezza intelligente
con installazione senza accessori





Vantaggi



- Nessun accessorio, tutte le installazioni
- Versioni intelligenti con verifiche locali e centralizzate
- Test a distanza con puntatore laser, feedback centralizzati e verifiche automatiche
- Pronta per ogni utilizzo in ogni situazione

Segnali di sicurezza

Smartexit innova veramente la segnalazione di sicurezza, grazie al progetto avanzato ed evoluto.

Sia in versione Attiva con controllo a bordo, che in versione DiCube per sistema DiCube, con controllo centralizzato gestito dalla nuova centralina Smart Control, Smartexit è la risposta più avanzata alla richiesta di semplicità e funzionalità, senza nessuna rinuncia estetica.

Segnalazione di sicurezza innovativa

- Versione Attiva con verifiche automatiche per riconoscere le anomalie a colpo d'occhio, oggi con funzioni aggiuntive per feedback a distanza
- Versione indirizzata DiCube con verifiche centralizzate, integrazione con BMS e sistemi cloud, interfaccia per smartphone e App
- Tutti i tipi di installazione per la massima flessibilità e senza accessori



Installazione senza accessori

Exiway Smartexit può essere installata in tutte le tipologie di utilizzo senza la necessità di nessun accessorio: parete, soffitto e anche bandiera. L'innovativo sistema di fissaggio permette di orientare lo schermo di segnalazione a 90° rispetto al corpo e offre la disponibilità di segnalazioni verticali lungo il corridoio. Consente di semplificare in modo sorprendente l'installazione, con un risultato estetico di alto livello.



Smartexit a parete



Smartexit a soffitto



Smartexit a bandiera



Gamma completa

Smartexit è disponibile con distanza di visibilità da 26 e 32 metri e assicura un'ottimale visione del segnale sia in ambienti di media grandezza, sia dove gli spazi diventano più ampi. I pittogrammi di uso più comune sono in dotazione, ma se servono indicazioni particolari, a richiesta sono disponibili le segnalazioni con freccia alta e a 45°, sempre conformi alle richieste della norma ISO7010. La visibilità del pittogramma è certificata e conforme alla UNI EN 1838.




Verifica a distanza con puntatore laser

Grazie ad un semplice puntatore laser è possibile attivare il test funzionale in modo immediato e locale. Non avrai più bisogno di avere il prodotto a portata di mano o di utilizzare altri dispositivi per verificare il buon funzionamento dell'apparecchio.



Segnalazione a distanza dei guasti

Nei modelli ACTIVA il TBS consente di inviare la richiesta di feedback, per visualizzare l'eventuale presenza di apparecchi guasti direttamente sul telecomando per avere visibilità da un unico punto dello stato generale dell'intero sistema. La richiesta di feedback può essere sia manuale sia automatica.

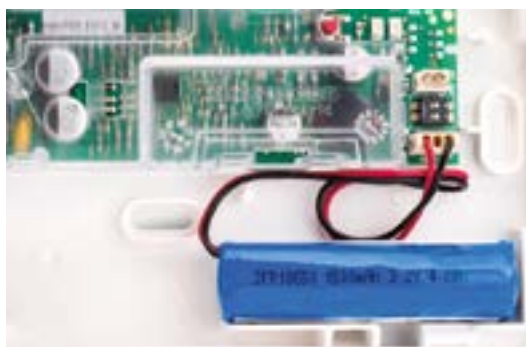

Batterie per durare a lungo

Le innovazioni di Exiway Smartexit partono dal cuore del prodotto: se il sistema di ricarica della batteria massimizza la durata dell'apparecchio, le batterie con tecnologia LiFePo4 offrono caratteristiche uniche per utilizzo in apparecchi di sicurezza e suggeriscono una vita attesa che può superare agevolmente i quattro anni previsti dalle norme.



Exiway Smartexit - Codici prodotto



Activa	IP	Auton. (h)	Funzionamento	Dist. di visibilità (m)	Descrizione	Codice	
	IP40	1,5	SE-SA	26	Exiway Smartexit / IP40 / Activa / 26 metri / SE-SA / 1,5h	OVA48404	
			SE-SA	32	Exiway Smartexit / IP40 / Activa / 32 metri / SE-SA / 1,5h	OVA48406	
		3	SE-SA	26	Exiway Smartexit / IP40 / Activa / 26 metri / SE-SA / 3h	OVA48405	
			SE-SA	32	Exiway Smartexit / IP40 / Activa / 32 metri / SE-SA / 3h	OVA48407	
DiCube							
	IP40	1,5	SE-SA	26	Exiway Smartexit / IP40 / DiCube / 26 metri / SE-SA / 1,5h	OVA48604	
			SE-SA	32	Exiway Smartexit / IP40 / DiCube / 32 metri / SE-SA / 1,5h	OVA48606	
		3	SE-SA	26	Exiway Smartexit / IP40 / DiCube / 26 metri / SE-SA / 3h	OVA48605	
			SE-SA	32	Exiway Smartexit / IP40 / DiCube / 32 metri / SE-SA / 3h	OVA48607	
230AC / 216DC							
	IP40			26	Exiway Smartexit / IP40 / 26 metri / 230AC - 216DC	OVA48750	
				32	Exiway Smartexit / IP40 / 32 metri / 230AC - 216DC	OVA48751	
Control							
	IP40			26	Exiway Smartexit / IP40 / 26 metri / Control	OVA46023	
				32	Exiway Smartexit / IP40 / 32 metri / Control	OVA46024	
Accessori					Compatibilità	Dimensioni (mm)	Codice
Segnalazione							
Pittogrammi plastici ISO (DX+SX+BS+Neutro+Alto Bandiera) distanza di visibilità 26 m					Modelli 26 metri	138 x 260	in dotazione
Pittogrammi plastici ISO (DX+SX+BS+Neutro+Alto Bandiera) distanza di visibilità 32 m					Modelli 32 metri	168 x 308	in dotazione
Pittogrammi plastici ISO a bandiera e 45° (7 segnalazioni) - distanza di visibilità 26 m					Modelli 26 metri	138 x 260	OVA53173
Pittogrammi plastici ISO a bandiera e 45° (7 segnalazioni) - distanza di visibilità 32 m					Modelli 32 metri	168 x 308	OVA53174
Installazione							
Kit sospensione					Tutti i modelli		OVA53175
Griglia di protezione					Modelli 26 metri		OVA53176
					Modelli 32 metri		OVA53177
Telecomandi per inibizione e controllo							
TBS 150 - collegamento fino a 150 apparecchi					Modelli Activa	90x85x69.5 5 mod DIN da 18 mm	OVA53161
TBS 250 - collegamento fino a 250 apparecchi					Modelli Activa	90x85x69.5 5 mod DIN da 18 mm	OVA53162
Centraline di controllo							
Centralina Exiway Smartl Control Unit (2 linee da 64 apparecchi)					Modelli DiCube	90x85x69,5 + 72x92x63	OVA53167
Line Controller (2 linee da 64 apparecchi) da abbinare alla Centralina Exiway Smart Control					Modelli DiCube	72x92x63	OVA53168

Schneider Electric S.p.A.

Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
www.se.com/it



Centro Supporto Cliente
Tel. 011 4073333



Centro Formazione Tecnica
email: it-formazione-tecnica@se.com

Life Is On

Schneider
Electric

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.