

Exiway **Kitled**



Kit per alimentazione in emergenza
di fonti luminose Led



se.com/it

Life Is On

Schneider
Electric



Exiway **Kitled:** trasforma la tua illuminazione Led



Exiway Kitled sono dispositivi che, abbinati a fonti luminose LED, permettono di realizzare un sistema autonomo di luce di emergenza con intervento automatico. Exiway Kitled eroga una potenza costante ai LED impiegati, nella gamma di tensioni compatibili.

Le ridotte dimensioni dei sistemi Exiway Kitled e la razionale struttura, ne permettono l'utilizzo con una vasta gamma di apparecchi led e l'inserimento in plafoniere.

Il funzionamento può essere configurato sia in modo Permanente sia Non-Permanente.

Adatti ad ogni evenienza



Standard



Activa



DiCube

- Compatibili con i driver LED con tensione di uscita compresa tra 12 e 105 V.
- Disponibili in versioni Standard, Activa e DiCube
- Versione Activa con verifiche automatiche per riconoscere le anomalie a colpo d'occhio tramite Indicatore LED per corretto funzionamento della ricarica e segnalazione malfunzionamenti
- Versione DiCube per il controllo centralizzato dei sistemi di illuminazione di sicurezza, verifiche automatiche, integrazione con BMS, gestione tramite software PC Suite
- Exiway Kitled è predisposto per l'illuminazione permanente (S.A.), collegando i Led e il relativo driver alla morsettiera del kit; i Led rimarranno così permanentemente accesi sia in presenza di rete sia in emergenza.

Vantaggi

Exiway Kitled trasforma un apparecchio di illuminazione ordinaria Led in apparecchio di emergenza. Si installa all'interno degli apparecchi o semplicemente nel controsoffitto e grazie alle batterie a lunga durata con tecnologia LiFePO4 permette un'autonomia di 3 ore.

Applicazione

Exiway Kitled può alimentare in emergenza led di ogni tipo:


- LED COB
- Strisce LED
- Spot da incasso
- Pannelli LED
- Plafoniere industriali
- Moduli LED




in un sistema d'emergenza



Configurazione permanente (S.A.)

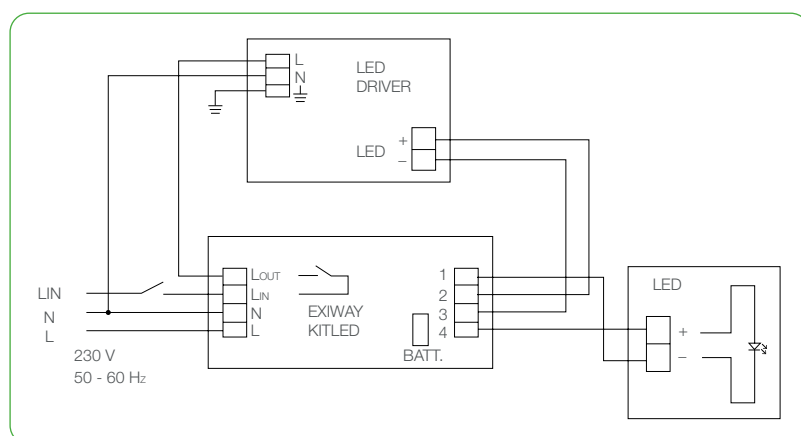

Configurazione non permanente (S.E.)

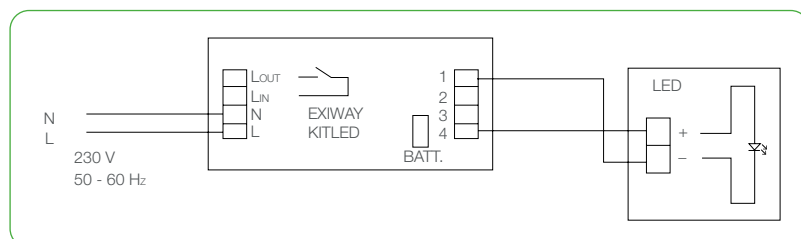

Caratteristiche tecniche

- Custodia in materiale plastico autoestinguente 94 V-2 (UL 94)
- Doppio isolamento
- Conformi alla Norma CEI EN 61347-2-7
- Filo incandescente 850°C (IEC-695-2-1/CEI 50-11)
- Morsettiere ad innesto rapido
- Temperatura di funzionamento 0 - 40°C
- Batterie LiFePO4
- Alimentazione 230 V 50/60 Hz
- Autonomia 3 h
- Ricarica completa in 24 h;
2 h di autonomia con ricarica 12 h
- Caratteristiche di uscita
o Modelli 12 ÷ 55 Vdc e 20 ÷ 105 Vdc
o Max Potenza Uscita 3 W
- Tc 65°C
- Funzionamento permanente e non permanente secondo il tipo di cablaggio scelto
- Kit costituito da due elementi: circuito elettronico e batteria
- Indicatore LED per il corretto funzionamento della ricarica e segnalazioni malfunzionamenti (versione Attiva)
- Exiway Kitled DiCube sono utilizzabili in impianti DALI
- Certificazione ENEC
- Non compatibile con lampadine led attacco E14-E27, GU5.3-GU10 e tubi Led

Funzioni tipiche

Il funzionamento di Exiway Kitled può essere configurato in modalità permanente, abbinando il kit al driver LED, oppure non permanente in sola emergenza.

Exiway Kitled

Standard	Dimensioni		Tensione di uscita		Pot. Uscita	Batteria LiFePO4		Descrizione	Codice
Autonomia	circuito	accumulatore	Min	Max	Max	V	Ah		
3h	177x30xh21,5	200x19x19	12 V	55 V	3 W	3,2	4,5	Exiway Kitled STD 12-55VDC 3 W / 3 LFP	OVA43500
3h	177x30xh21,5	200x19x19	20 V	105 V	3 W	3,2	4,5	Exiway Kitled STD 20-105VDC 3 W / 3 LFP	OVA43501

Activa	Dimensioni		Tensione di uscita		Pot. Uscita	Batteria LiFePO4		Descrizione	Codice
Autonomia	circuito	accumulatore	Min	Max	Max	V	Ah		
3h	177x30xh21,5	200x19x19	12 V	55 V	3 W	3,2	4,5	Exiway Kitled ACT 12-55VDC 3 W / 3 LFP	OVA43600
3h	177x30xh21,5	200x19x19	20 V	105 V	3 W	3,2	4,5	Exiway Kitled ACT 20-105VDC 3 W / 3 LFP	OVA43601

DiCube/Dali	Dimensioni		Tensione di uscita		Pot. Uscita	Batteria LiFePO4		Descrizione	Codice
Autonomia	circuito	accumulatore	Min	Max	Max	V	Ah		
3h	177x30xh21,5	200x19x19	12 V	55 V	3 W	3,2	4,5	Exiway Kitled DiCube/Dali 12-55VDC 3 W / 3 LFP	OVA43700
3h	177x30xh21,5	200x19x19	20 V	105 V	3 W	3,2	4,5	Exiway Kitled DiCube/Dali 20-105VDC 3 W / 3 LFP	OVA43701

Tutti i prodotti Exiway Kitled sono certificati con marchio di qualità  05

Schneider Electric S.p.A.
Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
www.se.com/it

 **Centro Supporto Cliente**
Tel. 011 4073333

 **Centro Formazione Tecnica**
email: it-formazione-tecnica@se.com

Life Is On | **Schneider Electric**

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.