



Utensili Wiha 2018






Wiha - il nostro obiettivo: il vostro successo

- **Il vostro garante della qualità**
Vincitrice del Manufacturing Excellence Award 2014 quale migliore PMI in Germania.
- **Affidabile e vincolante**
Azienda tedesca a conduzione familiare con oltre 75 anni di esperienza.
- **Vantaggio per i clienti**
Soluzioni individuali dei problemi per professionisti.
- **Tecnologia avanzata**
Premiate innovazioni, apprezzate dai professionisti in tutto il mondo.

Cosa vi facilita il lavoro? Utensili che aumentano la vostra efficienza, riducono le vostre spese e salvaguardano la vostra salute. Per questo Wiha sviluppa, progetta e realizza prodotti per le massime esigenze di funzionalità, longevità ed ergonomia.

Fondata più di 75 anni fa come piccola azienda a conduzione familiare per la produzione di viti e di componenti normalizzati, Wiha è oggi una società operante a livello mondiale con stabilimenti in tutta l'Europa, in Asia e negli USA - ancora a conduzione proprietaria dalla famiglia Hahn.

Wiha offre al professionista una vasta gamma di utensili premium di qualità caratterizzati dall'impiego di modernissime tecnologie di fabbricazione, da innovazioni orientate alle applicazioni pratiche, dall'ergonomica superiorità, dalla massima qualità, dall'assoluta affidabilità e dalla lunga durata. In breve: utensili che facilitano sensibilmente il lavoro - tools that work for you.

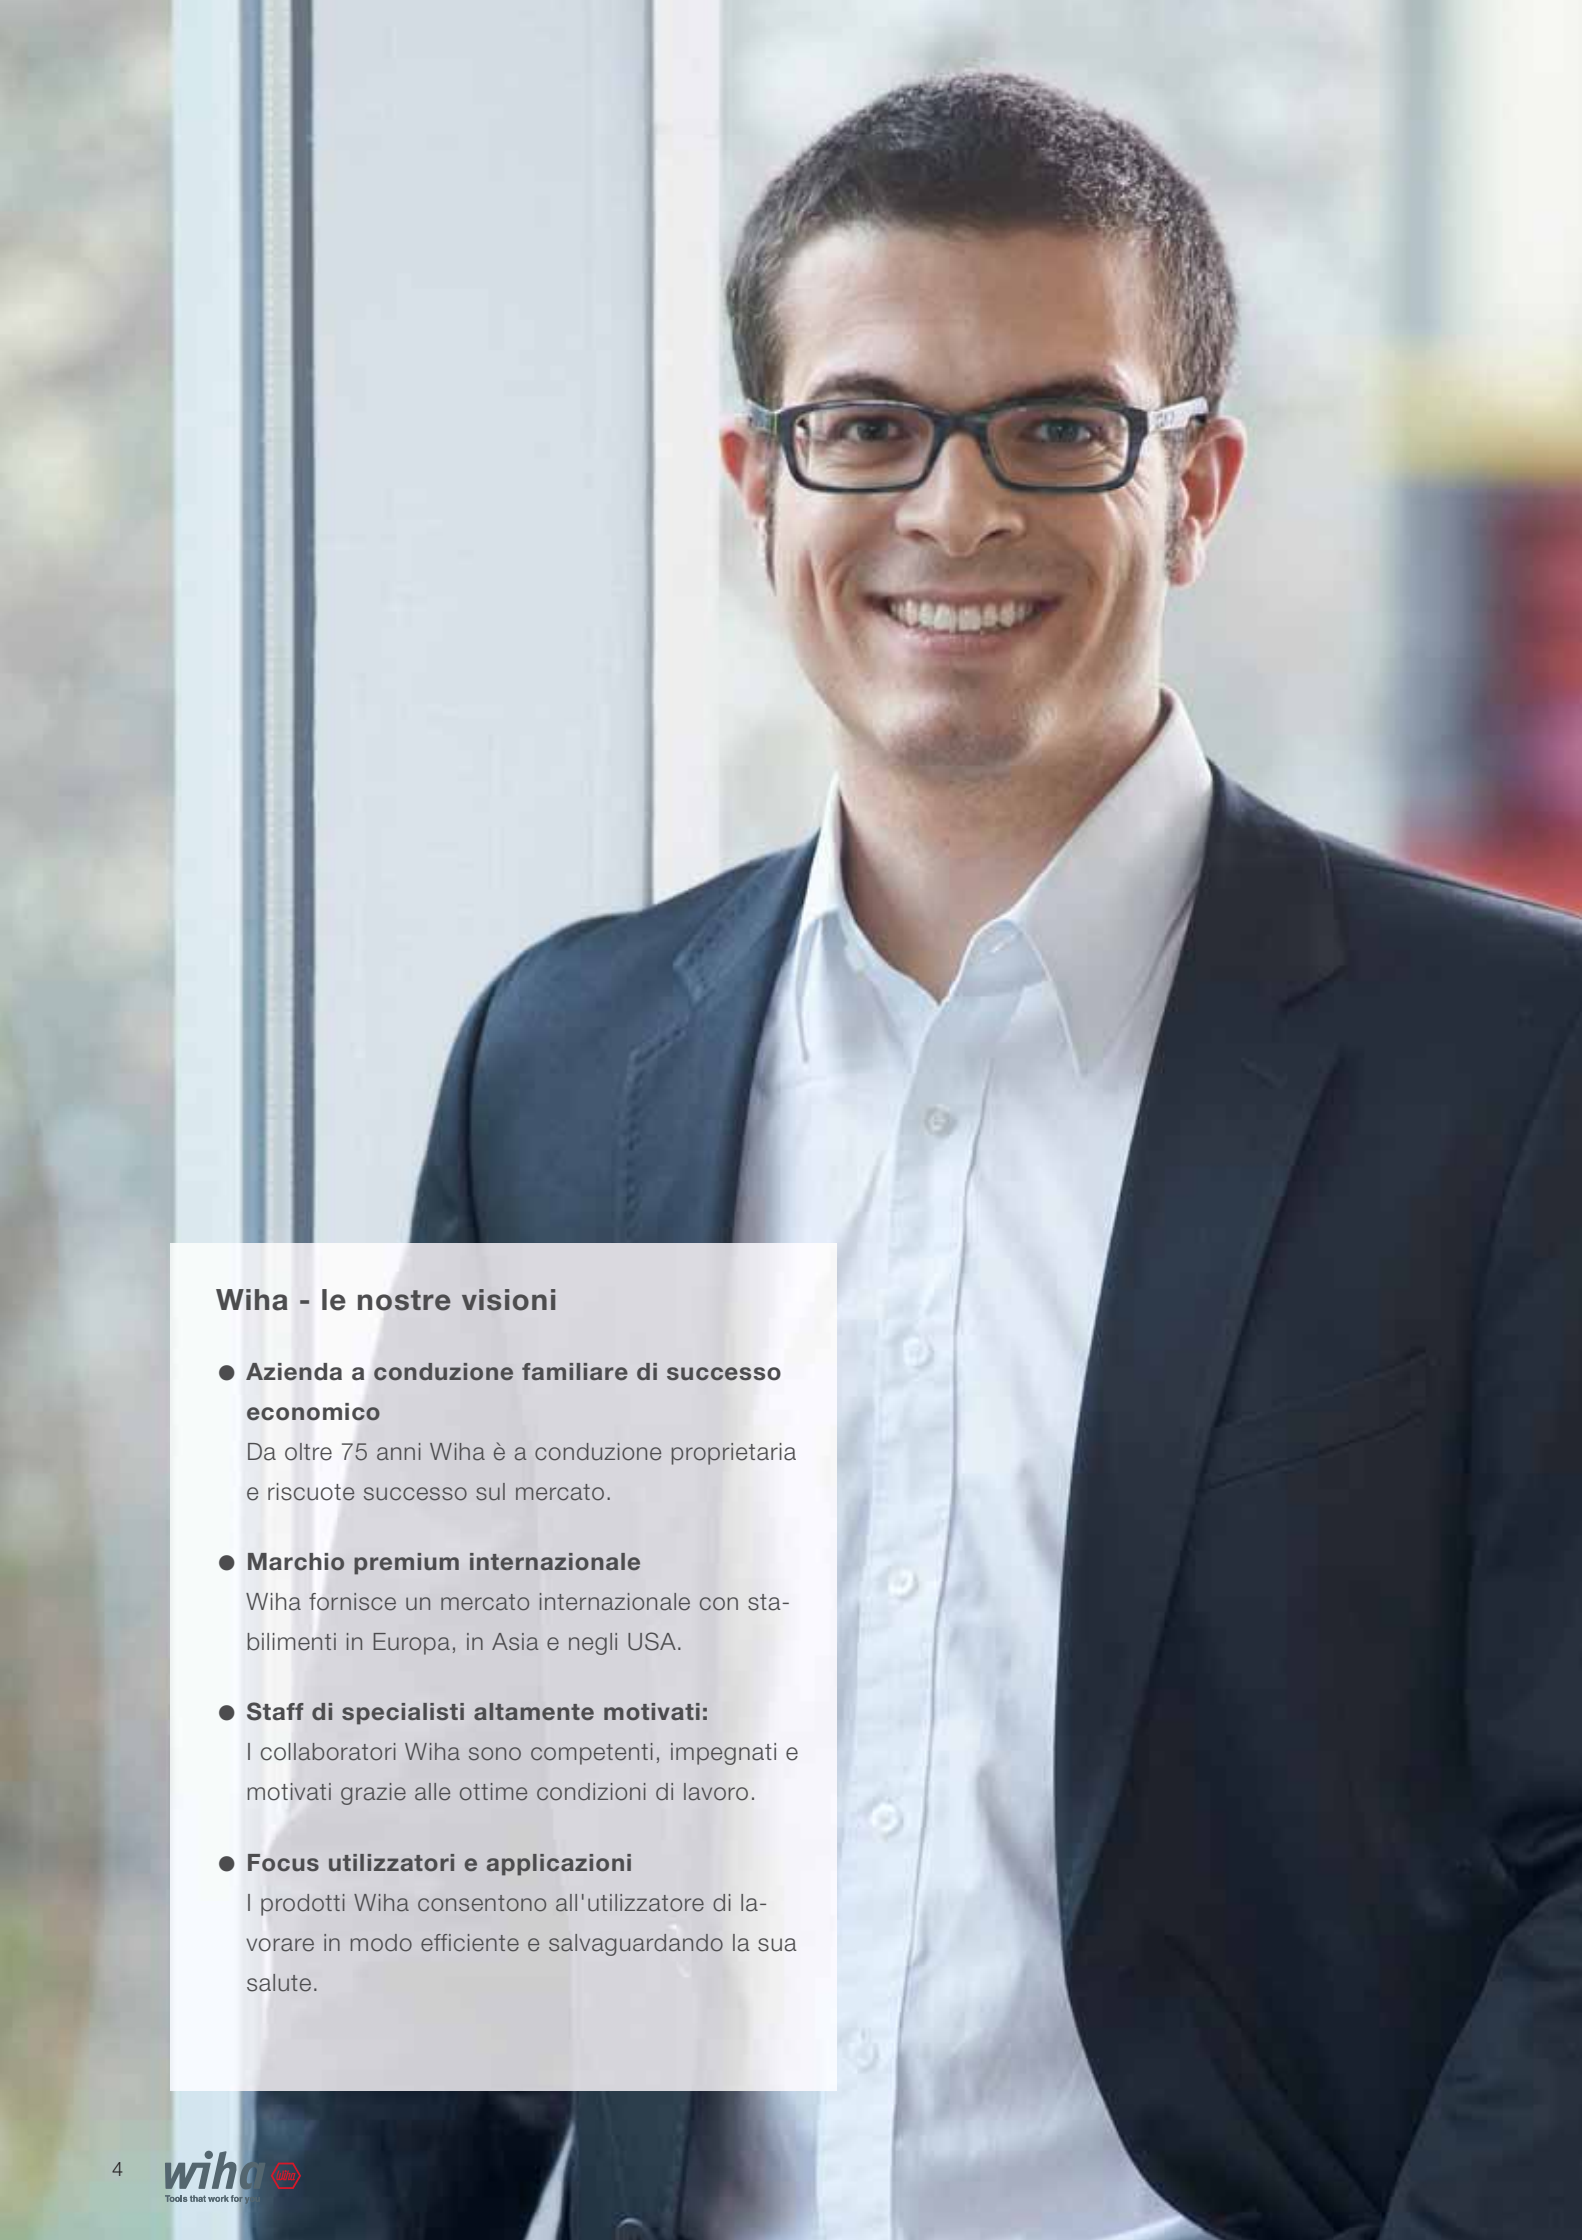

Wiha - le nostre visioni

- **Azienda a conduzione familiare di successo economico**

Da oltre 75 anni Wiha è a conduzione proprietaria e riscuote successo sul mercato.

- **Marchio premium internazionale**

Wiha fornisce un mercato internazionale con stabilimenti in Europa, in Asia e negli USA.

- **Staff di specialisti altamente motivati:**

I collaboratori Wiha sono competenti, impegnati e motivati grazie alle ottime condizioni di lavoro.

- **Focus utilizzatori e applicazioni**

I prodotti Wiha consentono all'utilizzatore di lavorare in modo efficiente e salvaguardando la sua salute.

Visioni e valori Wiha

Con responsabilità e innovazione Wiha si dirige verso un futuro di successo.

Cosa fa riscuotere successo a un'azienda? Da un lato buoni prodotti, dall'altro lato proprio questa cultura imprenditoriale. L'alta qualità degli utensili Wiha per conformazione geometrica e funzionalità è confermata da numerose onorificenze internazionali. La nostra azienda a conduzione familiare coltiva la cultura del collaborare: dall'incentivazione e promozione dei collaboratori alla gestione attiva dei clienti, Wiha fa tutto il possibile per creare ottime condizioni di lavoro e commerciali – e un fondamento per il successo sostenibile.

Quale membro della BME Compliance Initiative, Wiha si orienta al Code of Conduct che impegna a rispettare le Business Conduct Rules, i principi fondamentali della responsabilità sociale e gli obblighi nei confronti dei fornitori – e che quindi garantisce il comportamento legittimo dell'azienda e dei suoi collaboratori.

Nel 2016 Wiha è stata assunta tra le TOP 100 medie aziende tedesche più innovative. Nel concorso che si svolge nel contesto del Deutscher Mittelstands-Summit (summit delle medie aziende tedesche), Wiha ha convinto tutti per la sua vissuta cultura dell'innovazione. Per noi è stata una bella conferma della nostra filosofia imprenditoriale caratterizzata da progresso e visioni.



Premi di design Wiha

L'ergonomia ha il suo prezzo.



2013 / iTorque



product
design award

2013



reddot design award
winner 2013



2013 / MaxxTor



product
design award

2013



2013 / BitBuddy®



product
design award

2013



reddot design award
winner 2013



Focus Open 2013
Silver



2014 / Giravite con portainseri a magazzino LiftUp



product
design award

2014



reddot award 2014
best of the best





Il feedback positivo delle persone per le quali facciamo i nostri utensili è per noi la più bella e apprezzata conferma del nostro lavoro. Nel contempo possiamo essere anche un tantino fieri quando l'elevata qualità ergonomica dei nostri prodotti ci viene confermata anche dalle massime autorità del settore. Perché a molti di essi sono stati conferiti ambiti premi per il design. Anche la nostra qualità imprenditoriale e di produzione è stata onorata con Awards. Lodi e conferme da ogni dove: senz'ombra di dubbio Wiha è sulla strada giusta con i suoi concetti di utensili ergonomici e la sua filosofia orientata al futuro.



2014 / BiCut®



reddot award 2014
winner



2015 / Portainseri CentroFix MagicFlip



2015 / FlipSelector



reddot award 2015
winner



2017 / 2018 / FlipSelector



reddot design award
winner 2017



Focus Open 2017
Silver



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018

Utensili di Wiha con AGR

I primi utensili al mondo con il sigillo che attesta il lavoro efficiente e con salvaguardia della salute.



Premiata ergonomia!

Wiha è il primo produttore di utensili manuali a ricevere il marchio di qualità AGR per le sue pinze Inomic® e l'ergonomico concetto di grandezze delle impugnature dei suoi giravite. Soltanto pochi oggetti d'uso comune ricevono questa onorificenza che gode di grande consenso tra gli specialisti del settore medico.

Premiata ergonomia: il concetto di grandezze delle impugnature dei giravite Wiha e il concetto delle impugnature delle pinze Wiha Inomic®. Quando si viene premiati come primo produttore di utensili manuali al mondo con il rinomato sigillo di qualità AGR per i propri prodotti, si tratta di una vera sensazione. Perché solo pochi oggetti d'uso superano i severi test di AGR, il cui sigillo gode non per caso di grande e vasto consenso tra gli specialisti del settore medico.


Da anni la AGR si impegna per la promozione della ricerca tesa ad evitare le dorsopatie e raccomanda i prodotti che prevengono le malattie dell'apparato motorio e il mal di schiena.



Ora a Wiha è stata assegnata l'onorificenza per il suo concetto di grandezze delle impugnature dei giravite e il suo concetto delle impugnature delle pinze Inomic®. Per noi il premio è la conferma della nostra filosofia: sviluppare utensili con cui il professionista può lavorare sia in modo efficiente sia salvaguardando la sua salute. Nel concetto di grandezze delle impugnature dei giravite Wiha quattro grandezze e lunghezze dell'impugnatura ottimizzate per i rispettivi compiti di avvitatura e di lavoro consentono di lavorare salvaguardando la salute. Nel concetto delle impugnature delle pinze Wiha Inomic® una "impugnatura a pistola" di forma angolata assicura la riduzione delle sollecitazioni agenti sul polso.

Entrambi i concetti delle impugnature aiutano gli utilizzatori a ridurre o perfino ad evitare del tutto i disturbi dell'apparato motorio e i dolori articolari e muscolari. La conseguenza: con Wiha si lavora più facilmente, ci si stanca di meno, si è più efficienti e ci si sente semplicemente meglio al termine del lavoro.

Secondo il motto del logo della nostra azione promozionale: «Mi sento Wiha!»

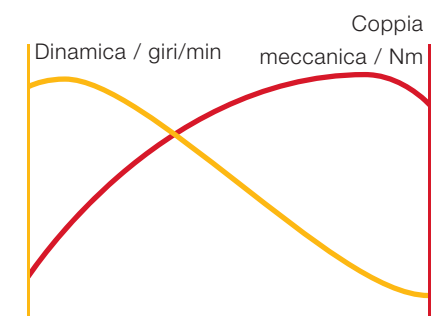

Grandezze delle impugnature Wiha SoftFinish®

Ogni impugnatura Wiha offre un ottimale rapporto tra guida, velocità e coppia meccanica per il compito di avvitamento.

Rotazione rapida: coerente considerazione delle capacità dinamiche delle dita.

Massima trasmissione della forza, comodamente e senza perdite.



Utensili VDE isolati di Wiha

per lavorare con più sicurezza, efficienza e salvaguardia della salute.



Sicurezza controllata – i nostri metodi di controllo della sicurezza secondo IEC

Prova sotto tensione: ogni singolo utensile Wiha VDE con il marchio speciale viene testato a 10.000 V AC e sono omologati per 1.000 V AC e 1.000/1.500 V DC.

Prova d'urto a freddo: ogni singolo utensile Wiha VDE con il marchio speciale viene testato a 10.000 V AC e sono omologati per 1.000 V AC e 1.000/1.500 V DC.

Prova dell'isolamento elettrico: immersione in acqua per 24 ore e successiva prova a 10.000 V AC per 3 min. Non si deve verificare né la scarica elettrica dal materiale isolante al metallo né la perforazione dielettrica del materiale isolante.

Prova dell'aderenza del rivestimento del materiale isolante: immagazzinamento per 168 ore a 70 °C e successiva prova dell'aderenza con 500 N.

Prove di compressione: prova di compressione con una forza di 20 N, temperatura di 70 °C e tensione di prova di 5.000 V AC. Non si devono verificare perforazioni dielettriche.

Prova della combustione: gli utensili vengono esposti a una fiamma per 10 secondi. Al termine il materiale isolante deve spegnersi e non deve continuare a bruciare.

Avvertenza di sicurezza

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere
- dispositivi di protezione isolanti

Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori. Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- verificare l'assenza di tensione
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- mettere a terra e in cortocircuito



La VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.), autorevole associazione tedesca riconosciuta a livello internazionale che si occupa di normative riguardanti tecnologie elettriche, elettroniche ed informatiche, è responsabile del controllo e della certificazione di prodotti elettrotecnici. Da Wiha il professionista trova un vasto programma di prodotti VDE sviluppato appositamente per elettricisti e permanentemente ottimizzato, il quale offre soluzioni di problemi orientate alle applicazioni pratiche quotidiane.

Il sistema di gestione della qualità Wiha secondo la certificazione ISO 9001:2015 assicura che venga prodotta solo merce di prima qualità e che gli utenti lavorino unicamente con articoli di qualità eccellente. Per garantirvi la massima sicurezza, l'intera gamma di prodotti Wiha VDE deve passare attraverso severissimi controlli dei singoli articoli. Tutti gli utensili Wiha VDE sono pluricertificati: il marchio VDE GS è garante di sicurezza rispetto a qualsiasi tipo di rischio, da elettrico a radiologico. I prodotti che recano il doppio triangolo e il campo di tensione sono idonei per lavorare su componenti sotto tensione elettrica. La norma internazionale IEC 60900 definisce la struttura, la sicurezza e i test singoli, di serie ed a campionatura a cui vengono sottoposti gli utensili isolati.

Con Wiha lavorate non solo in sicurezza, ma anche in modo più sano ed efficiente.



Contenuto

**Set di utensili da elettricista
Competence XXL II**
Pagina 106



**Set di utensili da tecnico di
assistenza**
Pagina 110



Set di utensili da elettricista
Pagina 111



Set di utensili da elettricista
Pagina 113



**Lampada tascabile con luce
LED, laser e UV**
Pagina 124



**Tester della coppia meccanica
Torque QuickCheck**
Pagina 125



Set di giravite e inserti slimVario®
Pagina 128



**Giravite SoftFinish® electric
slimFix**
Pagina 129



Giravite SoftFinish®
Pagina 138



Giravite di precisione PicoFinish
Pagina 141



**Set di giravite dinamometrici
TorqueVario®-S electric**
Pagina 160



**Giravite dinamometrico
TorqueVario®-S electric**
Pagina 161



**Giravite dinamometrico
iTorque®**
Pagina 164



**Giravite dinamometrico
TorqueVario®-S**
Pagina 165



**Giravite con magazzino porta
inserti isolati LiftUp electric**
Pagina 176



**Giravite con portainseriti a
magazzino LiftUp 26one®**
Pagina 177




Multitool PocketStar
Pagina 180



**Set di giravite con lame di
ricambio SYSTEM 6**
Pagina 184



**Set di chiavi a brugola in
supporto ErgoStar**
Pagina 194



**Set di chiavi a brugola in
supporto ProStar**
Pagina 196



**Set di chiavi a brugola in
supporto ProStar**
Pagina 196



**Set di chiavi a brugola in
supporto ErgoStar**
Pagina 203



**Set di inserti XLSelector inserto
T 50 mm**
Pagina 228



**Set di inserti BitBuddy® inserto
TY 29 mm**
Pagina 227



Set di inserti TY 29 mm
Pagina 228



Set di inserti T 25 mm
Pagina 229



**Pinza di installazione TriCut
Professional electric**
Pagina 261



Pinza spelafili automatica
Pagina 269



**Pinza universale Professional
electric con DynamicJoint® e
OptiGrip**
Pagina 263



**Pinza a becchi mezzitondi
Inomic® VDE**
Pagina 265



**Mazzuola Safety, semimorbida/
dura**
Pagina 302



**Mazzuola antirimbalzo,
semidura**
Pagina 305



Martello per elettricista
Pagina 307



**Set di punte per fori per
tasselli SoftFinish® con tasselli**
Pagina 307



Set di utensili isolati

Pagina 115



Set di utensili da meccanico

Pagina 118



Set di utensili ESD

Pagina 121



Gamme

A partire da pagina 104

Elettrico

A partire da pagina 122

Giravite MicroFinish

Pagina 151



Giravite SoftFinish® ESD

Pagina 153



Giravite

A partire da pagina 126

Giravite dinamometrico TorqueFix®

Pagina 166



Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S Tplus

Pagina 170



Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S ESD

Pagina 172



Utensili a controllo di coppia

A partire da pagina 158

Inserto per chiave a tubo gripper

Pagina 183



Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 4

Pagina 184



Giravite con set di lame di ricambio SYSTEM 4 ESD

Pagina 190



Multitool

A partire da pagina 174

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar

Pagina 205



Set di chiavi a brugola con impugnatura a T ComfortGrip

Pagina 208



Chiave a brugola

A partire da pagina 192

Set di inserti Y 25 mm

Pagina 231



Inserto Professional

Pagina 241



Portainseri CentroFix Force, bloccabile meccanicamente

Pagina 252



Inserti

A partire da pagina 224

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips®

Pagina 286



Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint®

Pagina 277



Pinza stringitubo QuickFix Professional automatica

Pagina 284



Pinze

A partire da pagina 258

Livella da elettricista

Pagina 308



Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m, Metrico, 10 stecche

Pagina 309



Utensili percussori e strumenti di misura

A partire da pagina 298

Informazioni

A partire da pagina 310





**Set di utensili da elettricista
Competence XXL II**

No. Ord. 42069

Ulteriori informazioni: pagina 106

Soddisfa le vostre esigenze: Valigetta: robusta, grande, stabile e sicura con freno del coperchio. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose manutenzioni. **Aumento della sicurezza:** Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. Gli ammortizzatori a gas mantengono in posizione il coperchio riducendo il pericolo di lesioni durante la chiusura. **Salvaguardia della salute:** Le pinze Wiha necessitano di meno forza e riducono le sollecitazioni agenti sui polsi. Il design ergonomico delle impugnature facilita il lavoro e previene malattie professionali. Il trolley con stabili rotelle inline consente un trasporto facile e senza sforzo degli utensili all'area di lavoro. **Aumento dell'efficienza:** Grazie all'ampia gamma di utensili, sempre l'utensile giusto al momento giusto. Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile. **Aumenta la vostra flessibilità:** Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile.





Utensili con certificazione VDE.

Per tutti i lavori su o in prossimità di parti sotto tensione è indispensabile utilizzare utensili isolati.

- Gli utensili Wiha con marchio VDE sono soggetti a severissimi controlli della sicurezza.
- Tutti gli utensili con il marchio speciale sono stati testati a 10.000 V AC, per cui sono omologati per 1.000 V AC e 1.500 V DC.
- Certificazione rilasciata dall'istituto di controllo e certificazione VDE e controllo singolo secondo la norma internazionale IEC 60900:2012.

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- dispositivi di protezione isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere

Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori. Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- verificare l'assenza di tensione
- mettere a terra e in cortocircuito
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione



Soddisfa le vostre esigenze: Valigetta: robusta, grande, stabile e sicura con freno del coperchio. **Riduzione dei costi:** L'utensile giusto evita danni al materiale e ripassature. **Aumento della sicurezza:** Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. Gli ammortizzatori a gas mantengono in posizione il coperchio riducendo il pericolo di lesioni durante la chiusura. **Salvaguardia della salute:** Le pinze Wiha necessitano di meno forza e riducono le sollecitazioni agenti sui polsi. Il design ergonomico delle impugnature facilita il lavoro e previene malattie professionali. La cinghia di trasporto consente di trasportare facilmente la valigetta portautensili e di tenere libere le mani per altri materiali. **Aumento dell'efficienza:** Grazie all'ampia gamma di utensili, sempre l'utensile giusto al momento giusto. Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile. **Aumenta la vostra flessibilità:** Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile.

Set di utensili da elettricista Competence XL

Assortiti, 80 pz., in valigetta

No. Ord. 40523

Ulteriori informazioni: pagina 108

Il completamento perfetto:



Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric

No. Ord. 36791

Ulteriori informazioni: pagina 160



**Lampada tascabile con luce
LED, laser e UV**

No. Ord. 41286

Ulteriori informazioni: pagina
124



Lavoro semplificato: La clip di fissaggio e la possibilità di posizionamento tramite magneti sul coperchio consentono di avere le mani libere per svolgere altre operazioni. Il laser integrato facilita il preciso posizionamento e la proiezione delle lunghezze, ad esempio per i lavori di montaggio a soffitto. Perfetto orientamento del fascio luminoso grazie alla testa snodata della lampada a L. **Aumento della sicurezza:** La durata di accensione di 2 secondi impedisce l'attivazione accidentale del laser. **Aumento dell'efficienza:** Lampada a LED di intensità luminosa molto elevata - si adatta alle condizioni di luce dell'ambiente grazie a due livelli di luminosità. Con laser e luce UV.





Lampada tascabile con LED, laser e luce UV

- Strumento di lavoro universale con laser, luce UV e LED integrati.
- Possibilità di posizionamento ottimale e orientamento variabile del fascio luminoso grazie al fondo magnetico della testa snodata.
- Nel montaggio di lampade a soffitto la posizione può essere proiettata direttamente dal centro del tavolo al soffitto.
- La luce UV integrata è ideale per ritrovare gli utensili Wiha di colore luminescente e per eseguire ispezioni tecniche.



Wiha Torque QuickCheck

- I giravite dinamometrici Wiha possono essere testati in modo rapido e semplice prima di ogni loro uso per verificare la precisione del valore della coppia regolata.
- Un controllo regolare degli utensili garantisce un lavoro sicuro e preciso
- Pratico utilizzo, risultato del controllo leggibile dal semaforo a LED in modo chiaro e univoco
- Grazie alla forma compatta e maneggevole, il compagno ideale per l'impiego mobile
- Adatto per tutti i giravite dinamometrici Torque Vario® -S e iTorque® con un campo di coppia meccanica includendo il valore di 2,8 Nm.





Tester della coppia meccanica Torque QuickCheck

No. Ord. 42086

Ulteriori informazioni:
pagina 125



Aumento della sicurezza: Il controllo periodico della chiave dinamometrica garantisce un lavoro sicuro e preciso con il corretto valore della coppia. **Riduzione dei tempi:** La simbologia semaforica a LED indica il risultato della prova in modo velocemente e facilmente comprensibile. **Aumento dell'efficienza:** Controllo rapido e facile della chiave dinamometrica grazie alla forma mobile e compatta.



**Set di giravite e inserti
slimVario®**

No. Ord. 41231


Ulteriori informazioni:
pagina128



Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Aument** intercambiabili. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.00



in una robusta e pratica borsa. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit
Incremento dell'efficienza: Basso ingombro grazie al sistema completo di lame
0 V AC e omologato per 1.000 V AC.



**Set di giravite SoftFinish®
electric slimFix**

No. Ord. 41003

Ulteriori informazioni:
pagina 129

Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon a
design dell'impugnatura SoftFinish® brevettato per lavorare proteggendo

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature W

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e o



ccesso protetto a viti in profondità.. **Salvaguardia della salute:** Con
do la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
iha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
mologato per 1.000 V AC.



Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettato per lavorare proteggendo la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Set di giravite SoftFinish® electric slimFix

A taglio, Phillips positivo-negativo/Pozidriv, 6 pz.

No. Ord. 38362

Ulteriori informazioni: pagina 130


Il completamento perfetto:



Set di pinze Professional electric

No. Ord. 26852

Ulteriori informazioni: pagina 260

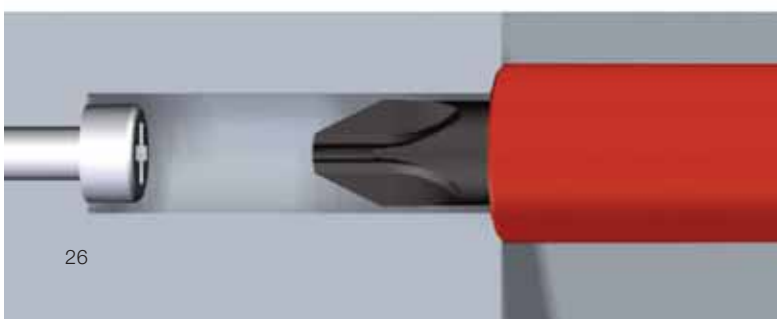

slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Accessibilità illimitata.
- Punta fino al 33 % più sottili grazie all'isolamento integrato.
- Utensile di azionamento per morsetti a molla (geometria di uscita con profilo cuneiforme).



Lavoro semplificato: Impugnatura compatta - massima potenza. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. Lavoro protetto in condizioni di spazio ristretto. **Aumento dell'efficienza:** 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Giravite con set di portainseriti SoftFinish® electric slimVario® Stubby, 4 pz.

No. Ord. 41230

Ulteriori informazioni: pagina 132


Il completamento perfetto:



Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric

No. Ord. 41234

Ulteriori informazioni: pagina 176

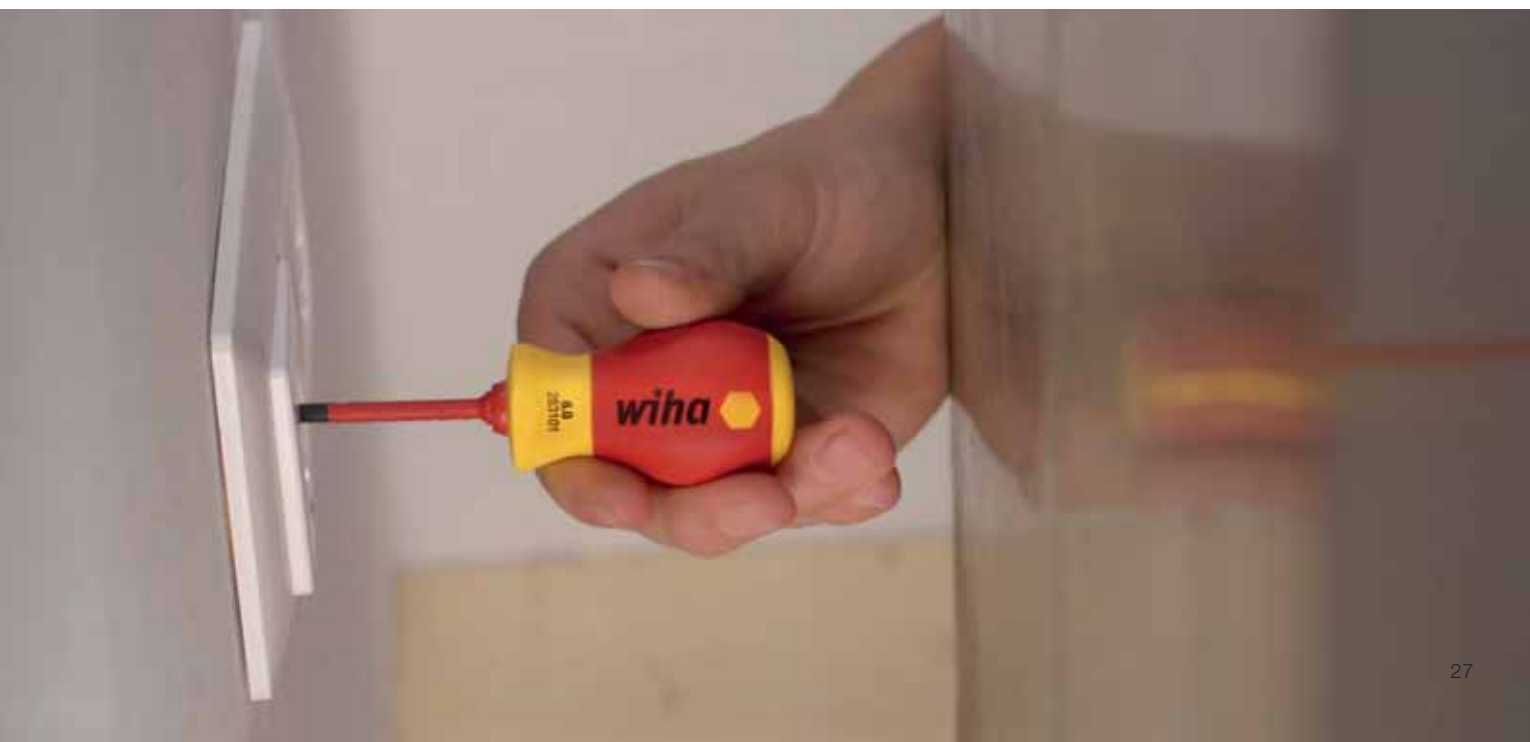




Grandezze delle impugnature Wiha SoftFinish®

- Ogni impugnatura Wiha offre un ottimale rapporto tra guida, velocità e coppia meccanica per il compito di avvitamento.
- Rotazione rapida: coerente considerazione delle capacità dinamiche delle dita.
- Massima trasmissione della forza: trasmissione della forza muscolare comoda e senza perdite, anche per avvitiamenti intensivi.
- Le zone di applicazione della forza e di rotazione rapida (lunghezza) sono integrati nelle quattro grandezze dell'impugnatura in misura più o meno accentuata.
- I giravite Wiha SoftFinish consentono di lavorare proteggendo la mano e i muscoli, per cui sono raccomandati dai medici e terapisti della AGR.

Wiha PicoFinish electric: Il giravite di precisione con marchio VDE e GS.

- La scorrevole calotta girevole consente una rapida rotazione.
- La stampa con simbolo e grandezza della vite facilita il riconoscimento.

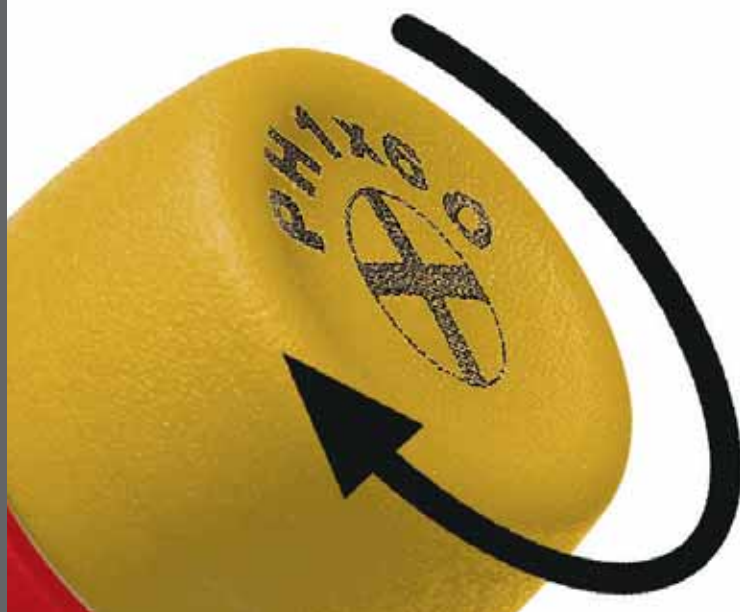

Profilo combinato

Positivo/negativo.

- Lo speciale profilo positivo-negativo/ Pozidriv è ideale per le viti per morsetti positivo-negativo
- Il profilo combinato riduce la fuoriuscita e garantisce una maggiore trasmissione della coppia.





Lavoro semplificato: Per più sensibilità nel lavoro grazie alla forma snella dell'impugnatura e alla calotta girevole. **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.


Set di giravite di precisione

PicoFinish electric

A taglio, Phillips, 6 pz.

No. Ord. 38996

Ulteriori informazioni: pagina 132

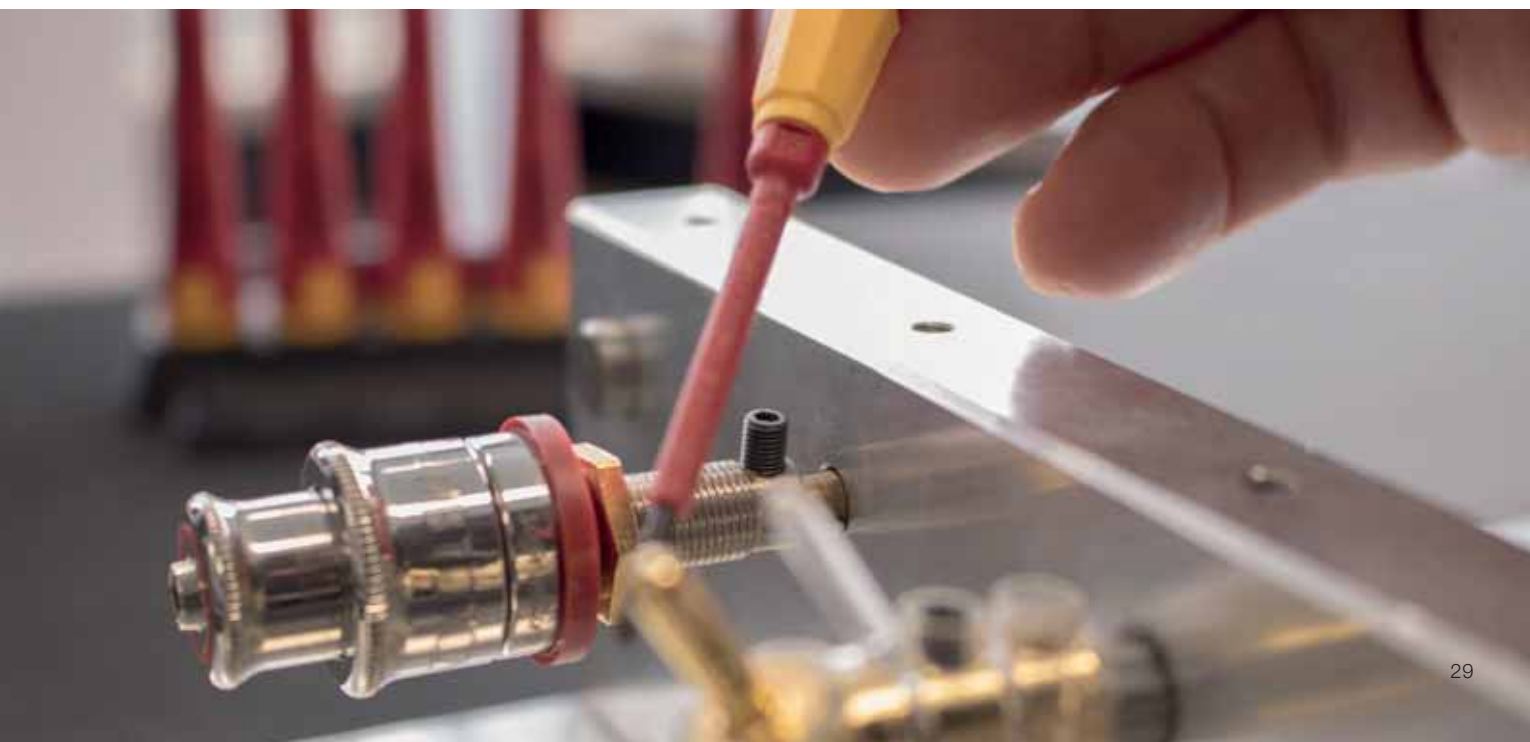



Set di giravite SoftFinish®

No. Ord. 41002

Ulteriori informazioni:

pagina 138

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® b
medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di g
ottimale tra forza e controllo.



revettato per lavorare proteggendo la mano e i muscoli. Consigliato da
grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio



Soddisfa le vostre esigenze: Profili e dimensioni più comuni in un set compatto.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettato per lavorare proteggendo la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Set di giravite SoftFinish®

A taglio, Phillips, 6 pz.

No. Ord. 07152

Ulteriori informazioni: pagina 138

Il completamento perfetto:



Magnetizzatore

No. Ord. 01508

Ulteriori informazioni: pagina 150



Giravite Wiha SoftFinish®

Lo specialista dell'asciutto e delle applicazioni generiche.

- L'impugnatura SoftFinish® garantisce una presa ottimale in applicazioni a secco nell'industria e artigianato.
- La posizione delle zone dure e morbide dell'impugnatura favorisce la presa perfetta per avvitare e svitare rapidamente con forza.



Lavoro semplificato: La testa battente integrata nell'impugnatura consente di battere e fare leva con il giravite. **Migliore maneggevolezza:** Facile sbloccaggio di viti incastrate grazie all'attacco esagonale per chiave fissa. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettato per lavorare proteggendo la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Set di giravite SoftFinish®

A taglio, Phillips 6 pz. con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

No. Ord. 21250

Ulteriori informazioni: pagina 140

Il completamento perfetto:



Martello per elettricista

No. Ord. 42071

Ulteriori informazioni: pagina 307



Calotta in acciaio e attacco esagonale

- Sulla massiccia calotta in acciaio sull'estremità dell'impugnatura del giravite si possono imprimere colpi di martello ben assestati, ad esempio per sbloccare una vite bloccata.
- Il collegamento diretto della calotta in acciaio alla lama assicura una trasmissione dell'energia cinetica senza alcuna perdita.
- Lama con attacco esagonale per chiave di moltiplicazione della coppia.



Lavoro semplificato: La testa battente integrata nell'impugnatura consente di battere e fare leva con il giravite. **Aumento della sicurezza:** L'impugnatura antisdrucchiabile semplifica il lavoro in campi di applicazione oleosi e bagnati. **Migliore maneggevolezza:** Facile sbloccaggio di viti incastrate grazie all'attacco esagonale per chiave fissa. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettato per lavorare proteggendo la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Set di giravite MicroFinish
A taglio, Phillips con lama
esagonale continua e robusta
calotta in acciaio 5 pz.

No. Ord. 29138

Ulteriori informazioni: pagina 151

Il completamento perfetto:



Set di pinze Professional

No. Ord. 26854

Ulteriori informazioni: pagina 275



Giravite Wiha MicroFinish

Lo specialista per applicazioni in ambienti umidi e oleosi.

- Grazie alla struttura microfine della superficie dell'impugnatura del giravite l'utente ha una presa ottimale anche in caso di mani bagnate o scivolose.
- La posizione delle zone dure e morbide dell'impugnatura favorisce la presa perfetta per avvitare e svitare rapidamente con forza.



Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettato per lavorare proteggendo la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo

Set di giravite SoftFinish® ESD A taglio, Phillips, 5 pz.

No. Ord. 27252

Ulteriori informazioni: pagina 153


Il completamento perfetto:



Set di pinze Professional ESD

No. Ord. 33507

Ulteriori informazioni: pagina 290

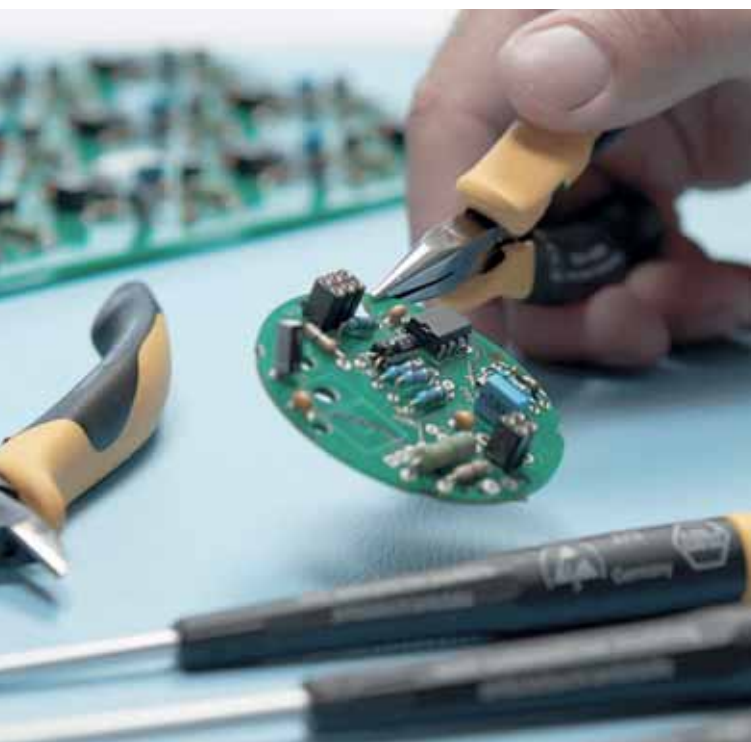

Utensili elettrostatici ESD

I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di 10^6 - 10^9 ohm.





Giravite di precisione Wiha PicoFinish

- Il pratico giravite di precisione per delicati avvitamenti di precisione.
- La scorrevole calotta girevole consente una rapida rotazione.
- La stampa con simbolo e grandezza della vite facilita il riconoscimento.

Utensili elettrostatici ESD

I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di 10^6 - 10^9 ohm.

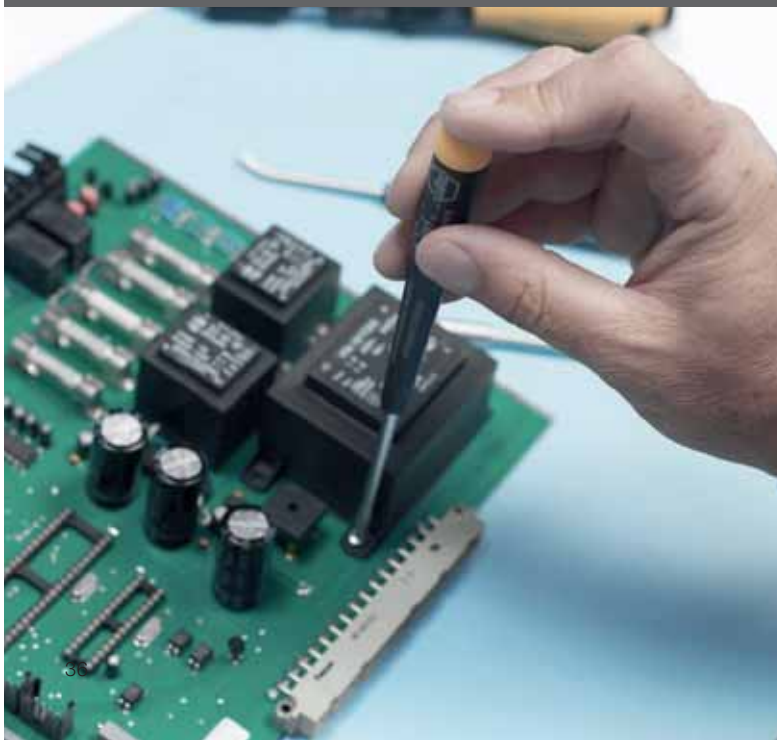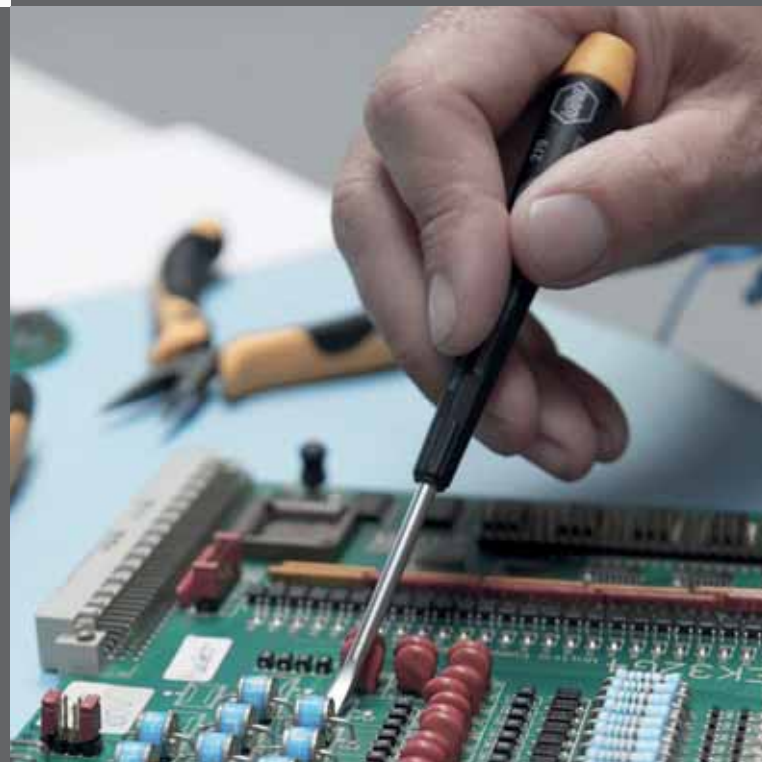



Lavoro semplificato: Per più sensibilità nel lavoro grazie alla forma snella dell'impugnatura e alla calotta girevole. **Riduzione dei costi:** Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

**Set di giravite Precision ESD
A taglio, Phillips, 6 pz.**

No. Ord. 08463

Ulteriori informazioni: pagina 154

Il completamento perfetto:



Set di pinzette SMD Professional ESD

No. Ord. 32349

Ulteriori informazioni: pagina 290






**Set di giravite Precision ESD
A taglio, Phillips, 6 pz.**

No. Ord. 08463

Ulteriori informazioni: pagina 154

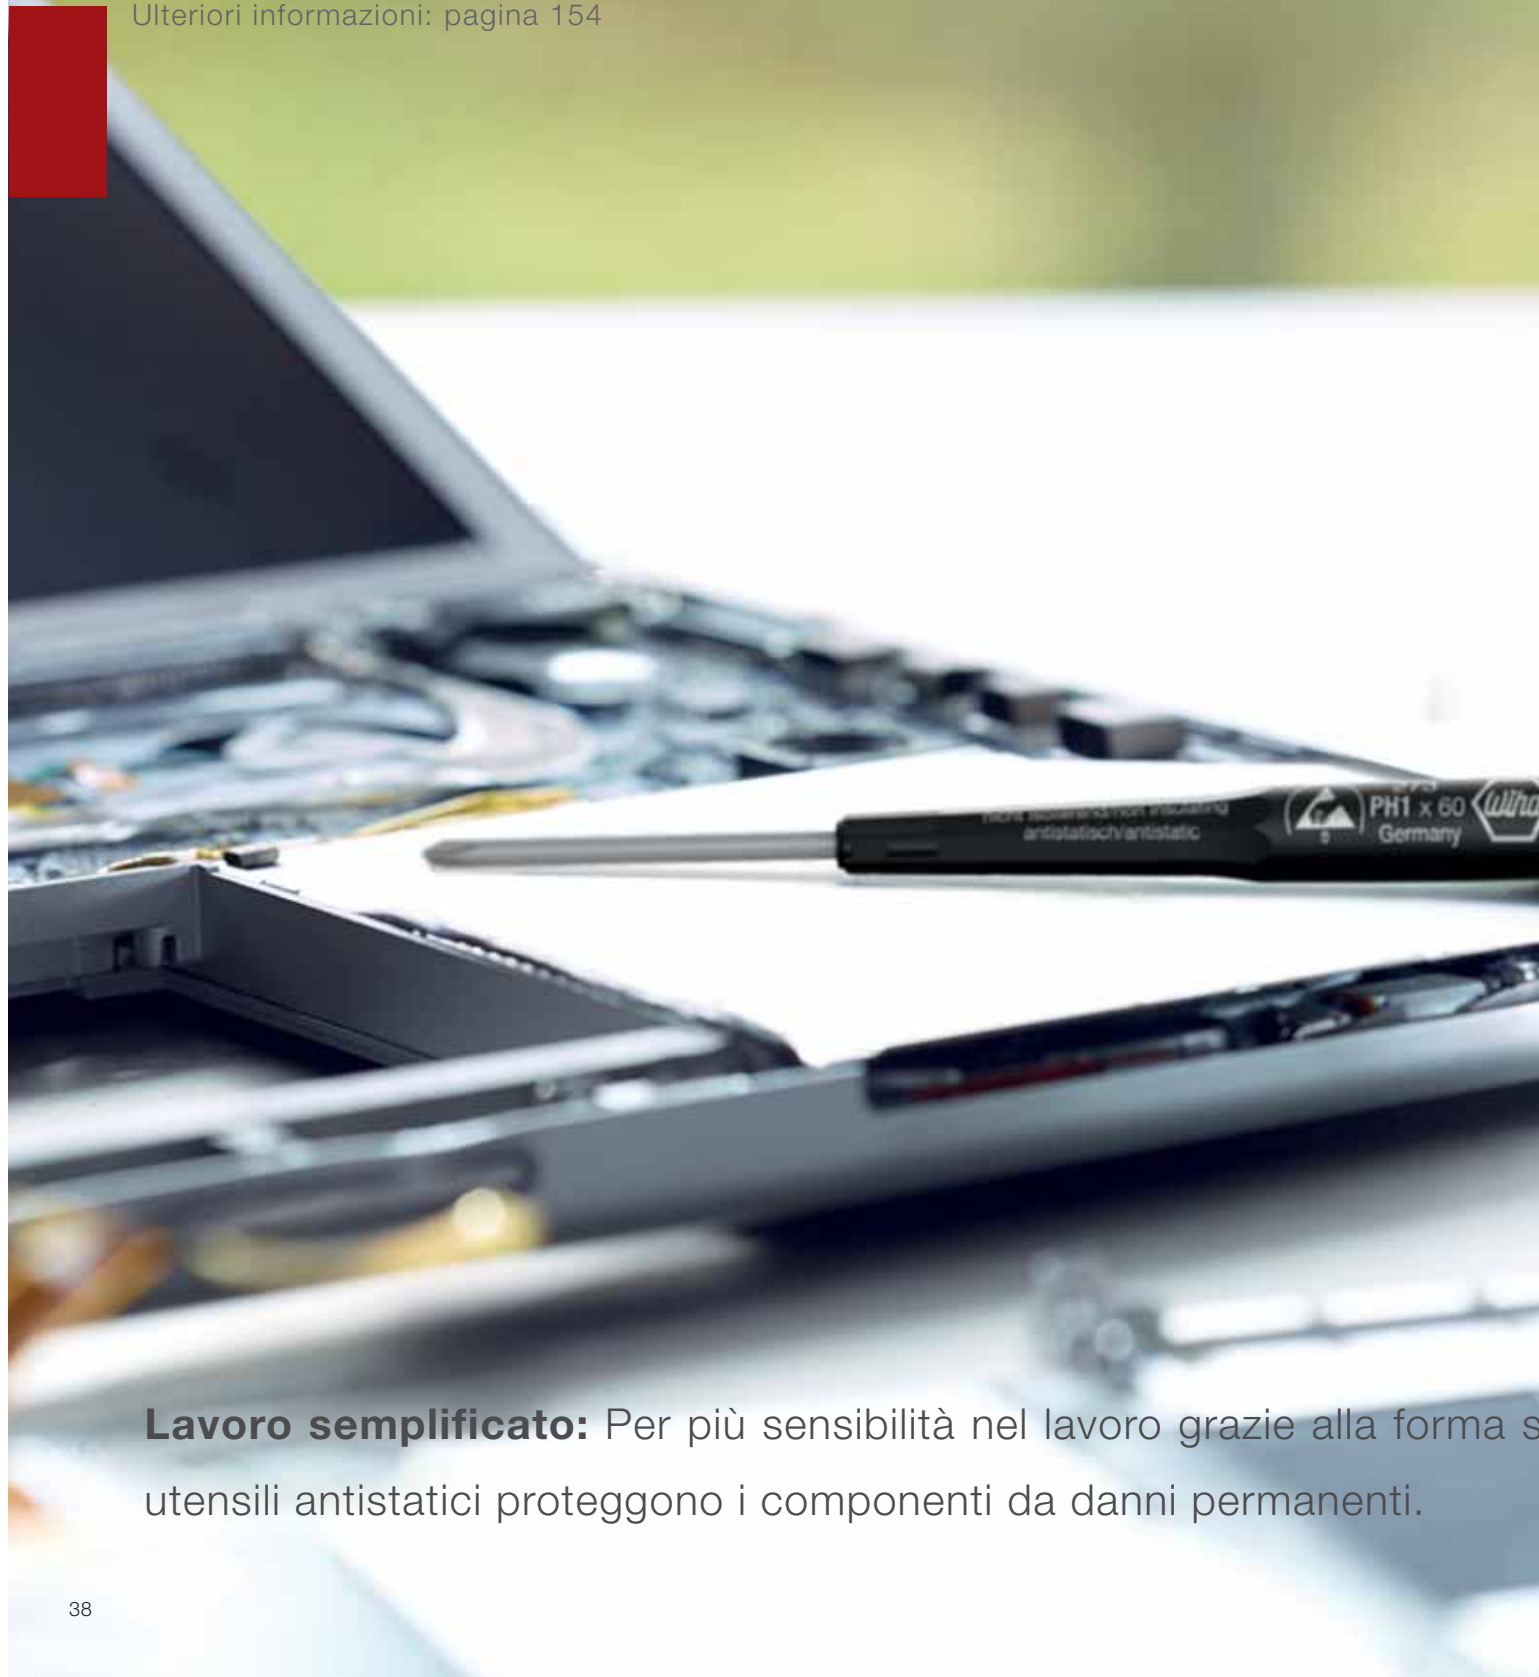

Lavoro semplificato: Per più sensibilità nel lavoro grazie alla forma s
utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.



nella dell'impugnatura e alla calotta girevole. **Riduzione dei costi:** Gli



**Set di giravite
dinamometrici
TorqueVario®-S electric**

No. Ord. 36791

Ulteriori informazioni:
pagina 160



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un aumento della sicurezza. **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale. **Omologato per 1.000 V AC.**



abile copre un vasto campo di applicazioni. **Lavoro semplificato:** Tutti
a. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni
buon accesso protetto alle viti in profondità. **Salvaguardia della salute:**
gendo la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
materiale **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000




Giravite dinamometrico iTorque®

No. Ord. 36888

Ulteriori informazioni:
pagina 164

Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione v
La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Aument**
Aumento della produttività: Massima sicurezza di processo grazie a

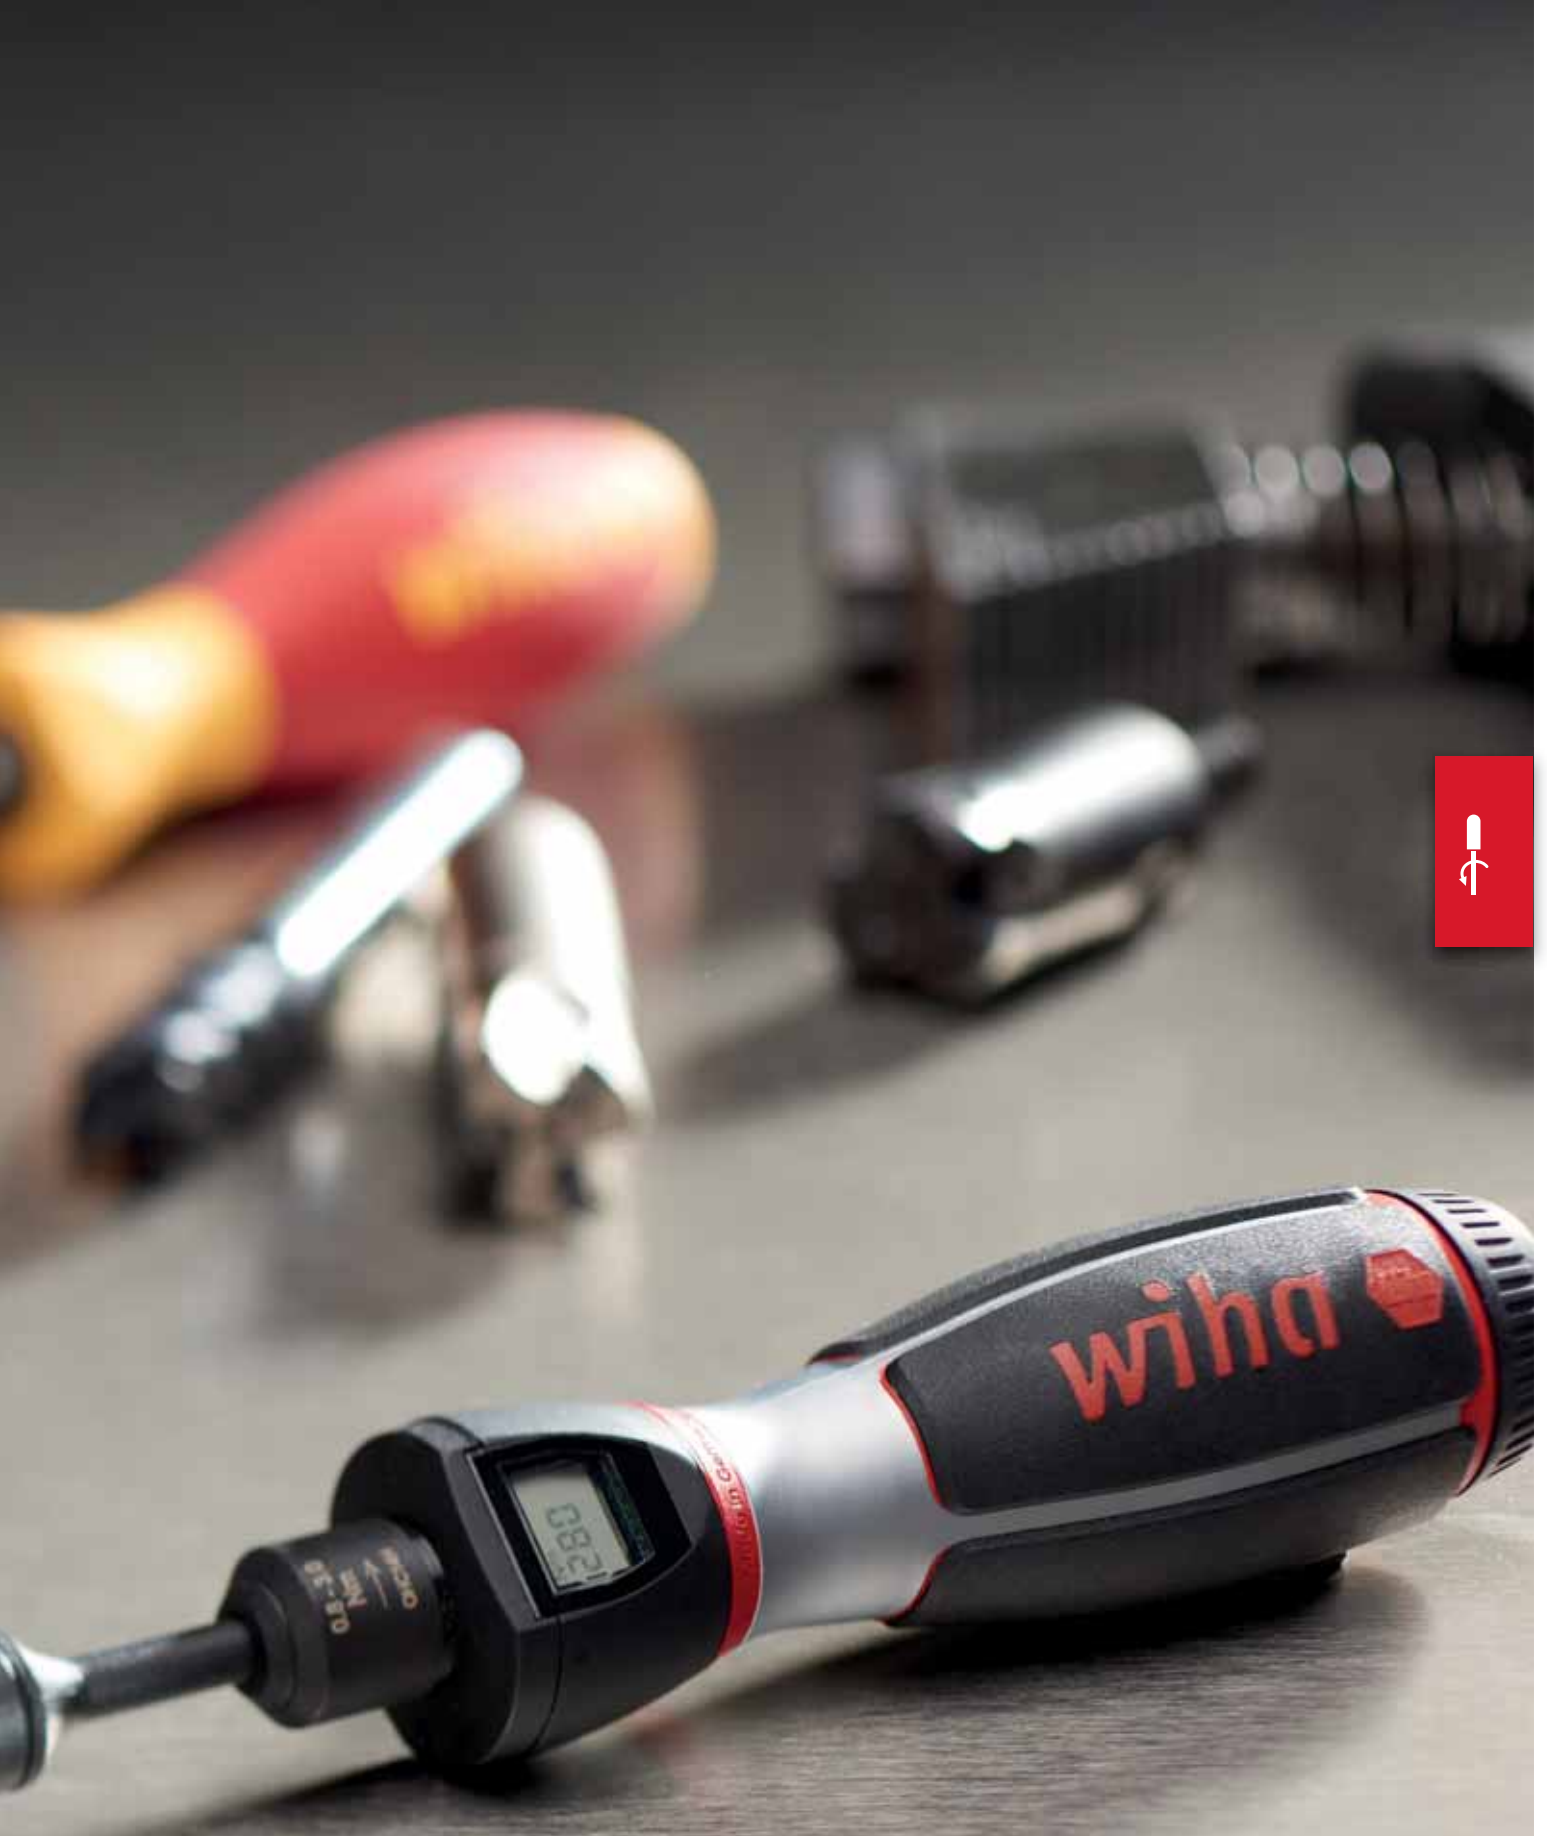

variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Riduzione dei costi:**
o dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale
la funzione di conteggio ClickControl e all'allarme di taratura.

TorqueVario®-S

Chiavi dinamometriche a regolazione variabile

- Avvitamento controllato in una vasta gamma di applicazioni.
- Valore della coppia meccanica regolabile con continuità mediante lo strumento di regolazione Torque-Setter.
- Emissione di un clic chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento del valore di coppia regolato.



- Ogni impugnatura dei giravite Wiha offre un ottimale rapporto tra guida, velocità e coppia meccanica per il compito di avvitamento.
- Controllo protocollato dei singoli articoli direttamente dopo la produzione in fabbrica.
- Grande scelta di lame di ricambio e di lame adattatrici.



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Lavoro semplificato:** Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica custodia. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettato per lavorare proteggendo la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale



Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S, assortiti, 13 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in custodia

No. Ord. 26893

Ulteriori informazioni: pagina 164

Il completamento perfetto:



Tester della coppia meccanica Torque QuickCheck

No. Ord. 42086

Ulteriori informazioni: pagina 125



iTorque

L'intelligente chiave dinamometrica.

- Coppia meccanica regolabile sull'estremità dell'impugnatura senza altri utensili.
- Il grande display con indicatore numerico semplifica la lettura.
- ClickControl conta ogni applicazione ed ottimizza la sorveglianza dei mezzi di prova.
- Calibration alarm after 5,000 applications for absolute process safety.
- Controllo protocollato dei singoli articoli direttamente dopo la produzione in fabbrica.
- Grande scelta di lame di ricambio e di lame adattatrici.
- Unità di misura commutabile (Nm » in.lb/ cNm » in.oz)
- Ritarabile



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Lavoro semplificato:** Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica custodia. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Migliore maneggevolezza:** Comoda trasmissione di coppie meccaniche elevate senza alcuna difficoltà grazie all'impugnatura a T con ComfortGrip. **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale

Set di giravite dinamometrici con impugnatura a T TorqueVario®-S Tplus, assortiti, 11 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in custodia

No. Ord. 29234

Ulteriori informazioni: pagina 169


Il completamento perfetto:



Set di inserti XLSelector inserto T 25 mm

No. Ord. 41830

Ulteriori informazioni: pagina 228

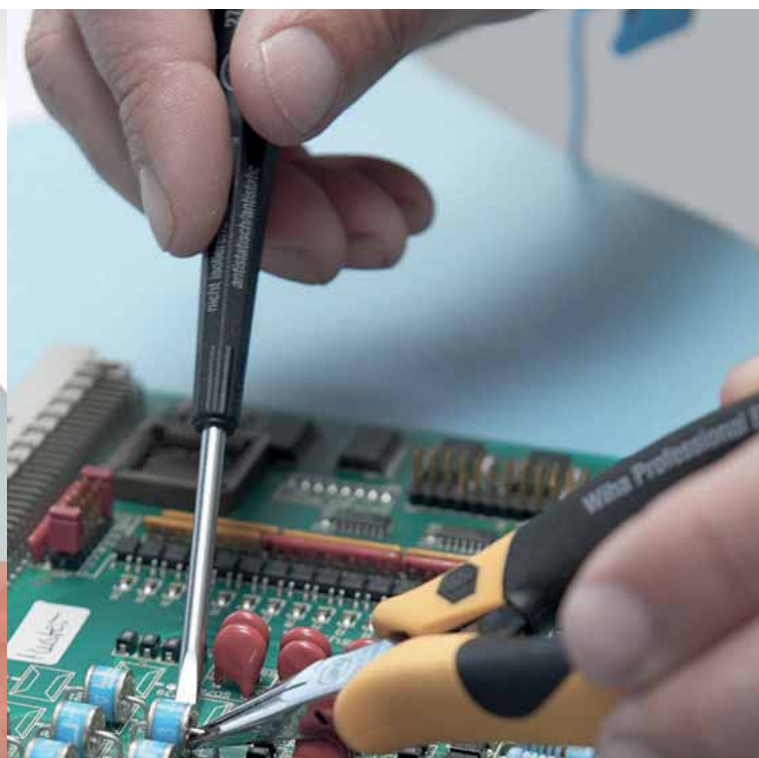



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Lavoro semplificato:** Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Riduzione dei costi:** Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettato per lavorare proteggendo la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale



Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S ESD

Assortiti, 13 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in custodia

No. Ord. 27687

Ulteriori informazioni: pagina 172


Il completamento perfetto:



Set di utensili Operator Kit ESD

No. Ord. 33504

Ulteriori informazioni: pagina 121

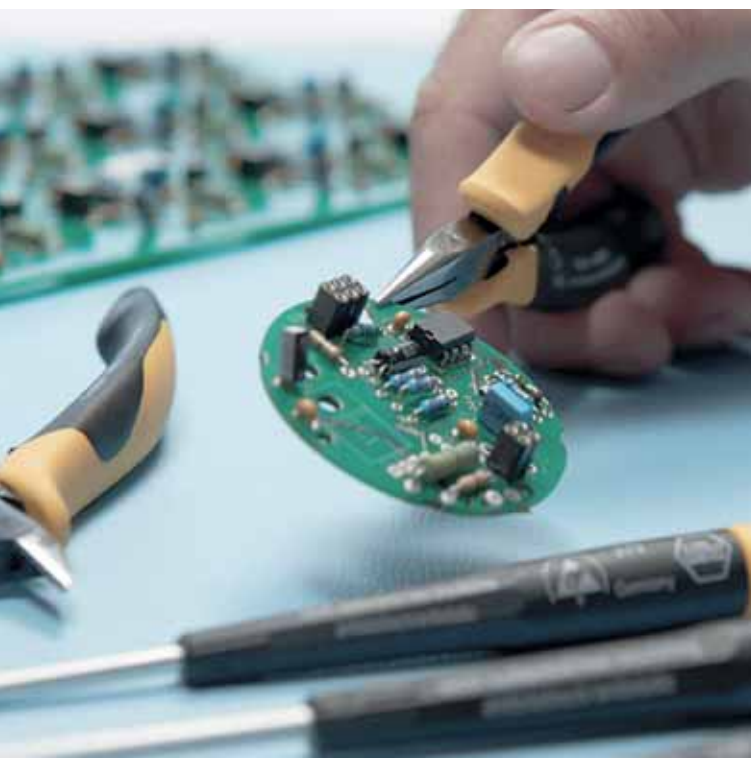

Utensili elettrostatici ESD

I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di $10^6 - 10^9$ ohm.



**Giravite con magazzino porta
inserti isolati LiftUp electric**

No. Ord. 41234

Ulteriori informazioni: pagina 176

Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso al punto di lavoro, senza pericolo di lesioni, tutte le lame riposte in modo sicuro all'interno del magazzino porta inserti isolati di volume del 75 % e il peso del 50 %, per il 100 % di efficienza. **Protezione** per 1.000 V AC.



esso protetto alle viti in profondità. **Salvaguardia della salute:** Nessun
l'impugnatura. **Aumento dell'efficienza:** Wiha LiftUp electric riduce il
ne completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato



Giravite con portainseri a magazzino LiftUp 26one®

No. Ord. 40906

Ulteriori informazioni: pagina 177

Lavoro semplificato: Grande manico - massima potenza. **Riduzione**
cercare - gli inserti più comuni in un unico utensile. **Aumento dell'effici**



Riduzione dei costi: 26 utensili in uno. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più
Spesa: 90% di volume in meno, 85% di peso in meno - 100% di efficienza.



Riduzione dell'ingombro: Sei utensili in uno. **Aumento dell'efficienza:** Buona accessibilità agli spazi ristretti grazie all'impugnatura estremamente corta del giravite.

Giravite con portainseri a magazzino, magnetico, a taglio, Phillips con 6 inserti, Stubby, 1/4"

No. Ord. 33736

Ulteriori informazioni: pagina 179


Il complemento perfetto:



Giravite con set di portainseri SoftFinish® electric slimVario®

No. Ord. 41230

Ulteriori informazioni: pagina 132

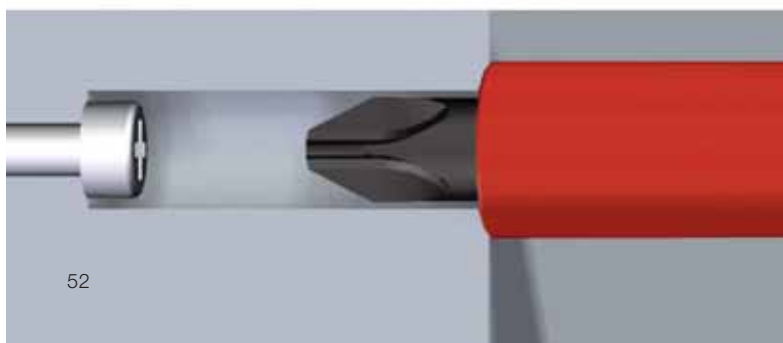

slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Accessibilità illimitata.
- Punta fino al 33 % più sottili grazie all'isolamento integrato.
- Utensile di azionamento per morsetti a molla (geometria di uscita con profilo cuneiforme).



Lavoro semplificato: La posizione variabile dell'impugnatura consente di avvitare e svitare con forza e rapidità. **Riduzione dei tempi:** Grazie alla facile manovrabilità, il profilo cercato è presto applicato. **Aumento dell'efficienza:** I più comuni profili ordinati in un utensile.

Multitool PocketStar Assortito, 9 pz.

No. Ord. 25293

Ulteriori informazioni: pagina 180

Il completamento perfetto:



Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar

No. Ord. 37351

Ulteriori informazioni: pagina 195



PocketStar

Il multitool che sta nella tasca dei pantaloni

- Semplice e facile scelta della grandezza di chiave richiesta premendo un pulsante.
- Utilizzabile come giravite con impugnatura longitudinale e a T.
- L'arresto a 270° per lavorare in sicurezza impedisce lo schiacciamento delle dita.
- Le estremità coperte dei due assi di rotazione impediscono l'impigliamento su capi di abbigliamento.



Riduzione dell'ingombro: Il gripper è l'alternativa a basso ingombro e peso al set di chiavi a tubo per l'impiego mobile. **Aumento dell'efficienza:** Il gripper multifunzionale si adatta a ogni dado o vite con sagoma esterna.

**Inserto per chiave a tubo gripper
3/8", in blister**

No. Ord. 20554

Ulteriori informazioni: pagina 183

Il completamento perfetto:



Set di pinze Professional

No. Ord. 26854

Ulteriori informazioni: pagina 275





Lavoro semplificato: Lunghezza delle lame variabile da 42 a 114 mm. **Migliore maneggevolezza:** Facile azionamento del tasto di bloccaggio e sbloccaggio. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettato per lavorare proteggendo la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Compatto utensile per avvitare System 6 con vasta gamma di lame intercambiabili.

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6, assortito, 11 pz.

No. Ord. 03591

Ulteriori informazioni: pagina 184

Il completamento perfetto:



Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6

No. Ord. 27713

Ulteriori informazioni: pagina 184



System 6

Giravite con lame di ricambio

- Flessibile e versatile sistema di lame di ricambio in qualità industriale.
- Versatile sistema di lame di precisione di ricambio per lavori di precisione.
- Premere il manicotto: Il fissaggio della lama si apre
- Regolare la lunghezza della lama (42 - 114 mm)
- Rilasciare il manicotto: La lama viene bloccata



Lavoro semplificato: Lunghezza delle lame variabile da 18 a 90 mm. **Riduzione dei costi:** Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti. **Migliore maneggevolezza:** Facile azionamento del tasto di bloccaggio e sbloccaggio. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettato per lavorare proteggendo la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Compatto utensile per avvitare con precisione System 4 con vasta gamma di lame intercambiabili.

Giravite con set di lame di ricambio SYSTEM 4 ESD

Assortito, 11 pz.

No. Ord. 31499

Ulteriori informazioni: pagina 190


Il completamento perfetto:



Set di pinze Professional ESD

No. Ord. 33507

Ulteriori informazioni: pagina 290

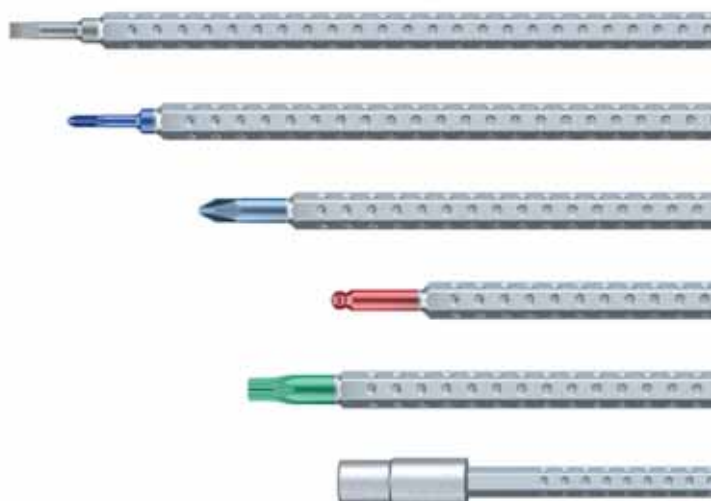

System 4

Giravite con lame di ricambio


- Versatile sistema di lame di precisione di ricambio per lavori di precisione.
- Versatile sistema di lame di precisione di ricambio per lavori di precisione.
- Premere il manicotto: Il fissaggio della lama si apre
- Tenere premuto il manicotto: Regolare la lunghezza della lama (18 - 90 mm)
- Rilasciare il manicotto: La lama viene bloccata



Utensili elettrostatici ESD

I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di 10^6 - 10^9 ohm.

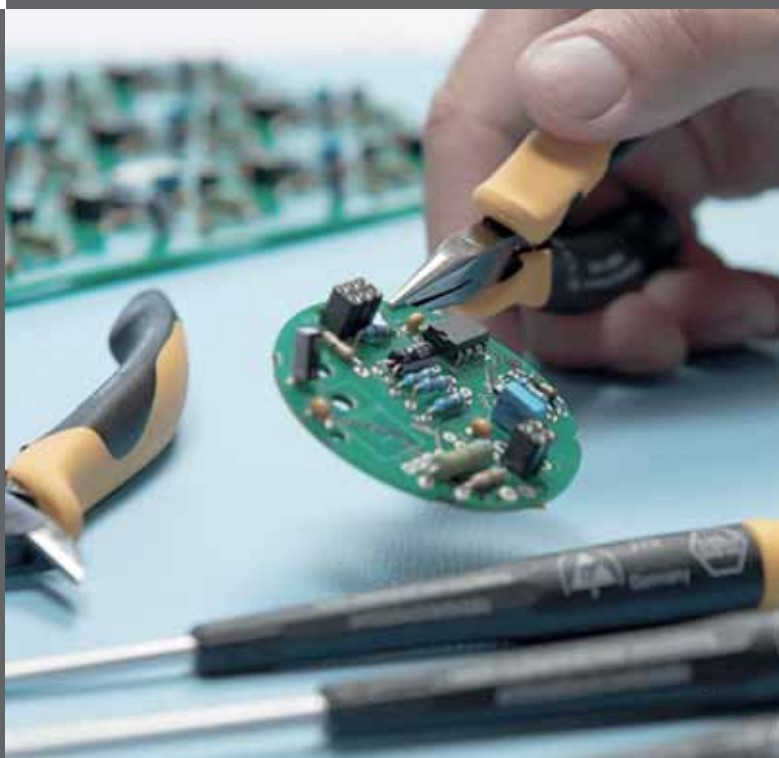




Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar

No. Ord. 41980

Ulteriori informazioni: pagina 194

Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e con
Riduce il rischio di dimenticare l'utensile all'interno di una macchina e
supporto ErgoStar sempre la chiave giusta nel luogo giusto. **Aumento**
e semplice – grazie alla vernice luminosa con luce UV anche in ambien
codifica a colori. La funzione di fissaggio Wiha MagicRing® blocca tutte

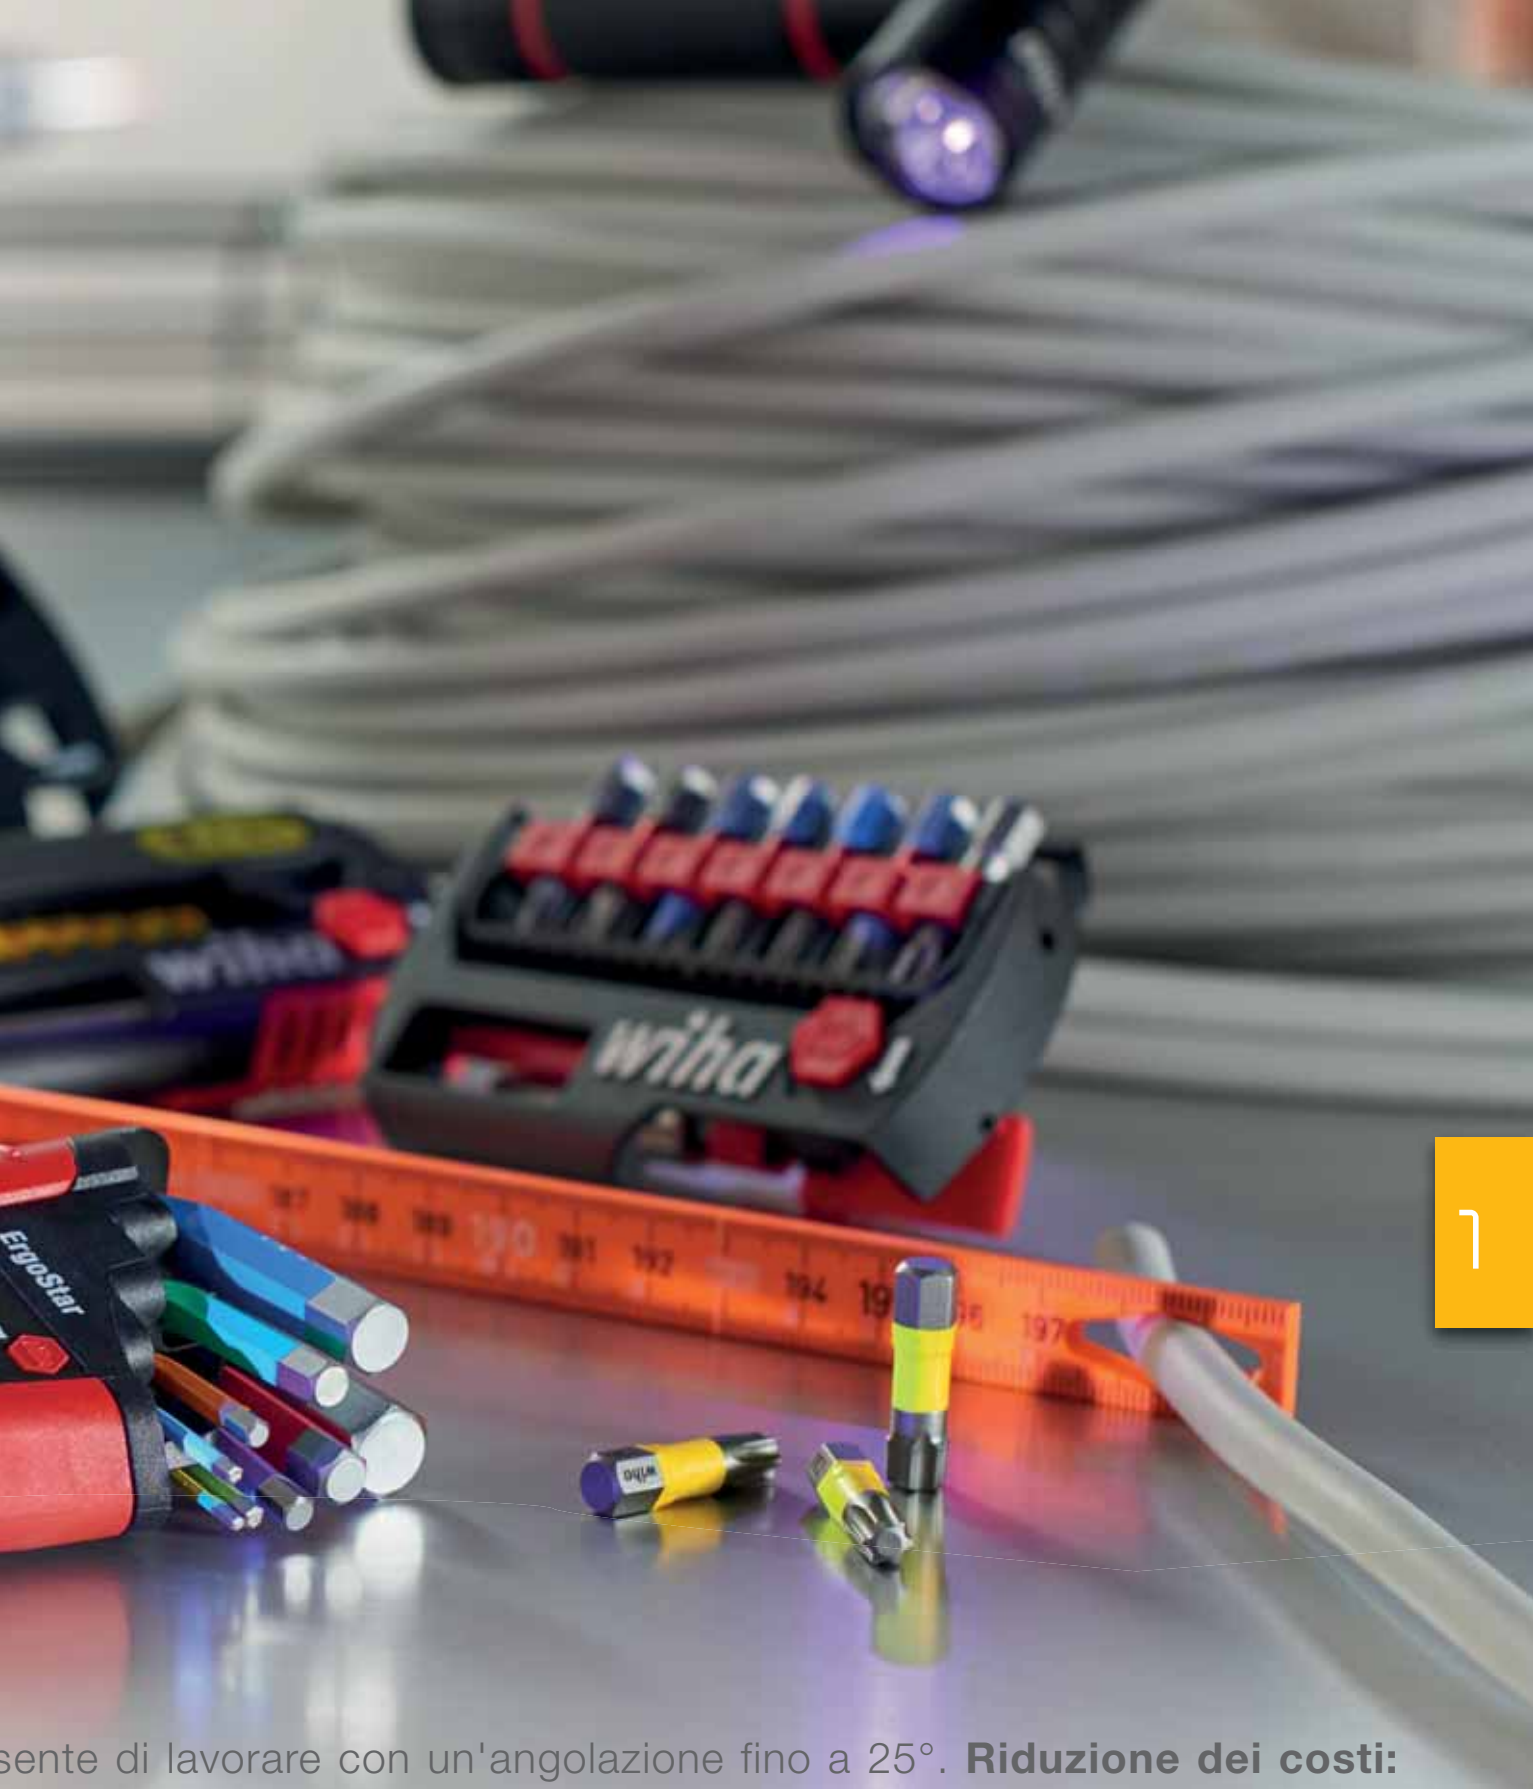

7

sente di lavorare con un'angolazione fino a 25°. **Riduzione dei costi:** i danni secondari che ne risultano. **Migliore maneggevolezza:** Con il **dell'efficienza:** Chiavi a brugola colorate individuabili in modo rapido ti bui. Rapida scelta della chiave della grandezza necessaria grazie alla le viti a testa esagonale senza magneti.



Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità della chiave a brugola cromata contro la ruggine. **Migliore maneggevolezza:** Sempre la chiave giusta nel posto giusto. **Riduzione dei tempi:** Garantisce ordine: il prelievo e il preciso inserimento nel supporto sono estremamente semplici. **Aumento dell'efficienza:** La funzione di fissaggio Wiha MagicRing® blocca tutte le viti a testa esagonale senza magneti.

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar, testa sferica esagonale MagicRing®, 9 pz., cromatura opaca
No. Ord. 37351

Ulteriori informazioni: pagina 195

Il complemento perfetto:



Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S

No. Ord. 26893

Ulteriori informazioni: pagina 164



Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°. **Migliore maneggevolezza:** Funzione scorrevole per aprire il supporto con una sola mano e per il prelievo facile e veloce. **Salvaguardia della salute:** Riduce il rischio di lesioni grazie all'aumento dello spazio di lavoro della mano. **Aumento dell'efficienza:** Migliore accessibilità grazie alla gamba corta.

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar, testa sferica esagonale con gambo corto 9 pz. cromatura opaca in blister

No. Ord. 35481

Ulteriori informazioni: pagina 196

Il completamento perfetto:



Set di giravite SoftFinish®

No. Ord. 41002

Ulteriori informazioni: pagina 138

1



Chiave a brugola con gambo corto

Speciale per viti difficilmente raggiungibili e per spazi ristretti

- Maggiore accessibilità grazie alla lunghezza ridotta del 60% del gambo corto della chiave a brugola.
- L'aumento dello spazio di lavoro della mano fin oltre il 30% riduce il rischio di lesioni delle nocche e delle punte delle dita grazie alla curva a 95° della chiave a brugola.
- La geometria della testa sferica consente di avvitare con un'angolazione fino a 25°.



**Set di chiavi a brugola con
impugnatura a T ComfortGrip**

No. Ord. 26247

Ulteriori informazioni: pagina 208

Lavoro semplificato: Comoda trasmissione di coppie meccaniche ele

Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità della ch
lama laterale integrata consente di aprire e chiudere senza difficoltà co



1

vate senza alcuna difficoltà grazie all'impugnatura a T con ComfortGrip.
ave a brugola cromata contro la ruggine. **Aumento dell'efficienza:** La
legamenti a vite arrugginiti o incollati.



Migliore maneggevolezza: Sempre la chiave giusta nel posto giusto. **Riduzione dei tempi:** Garantisce ordine: il prelievo e il preciso inserimento nel supporto sono estremamente semplici. **Aumento dell'efficienza:** La funzione di fissaggio Wiha MagicSpring® blocca tutte le viti Torx® senza magnete.

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar

TORX® MagicSpring® 13 pz., ossidazione nera, in blister

No. Ord. 36504

Ulteriori informazioni: pagina 203

Il completamento perfetto:



Set di pinze Classic, con MagicTips®

No. Ord. 34708

Ulteriori informazioni: pagina 276



ErgoStar®

Basta una rotazione per accedere alla chiave a brugola giusta

- Ruotando una chiave a brugola qualsiasi, tutte le altre chiavi a brugola sono pronte per il prelievo.
- Battuta fissa per il fissaggio delle chiavi a brugola nel supporto.
- Il bloccaggio innovativo fissa le chiavi a brugola chiuse ed aperte.
- Il formato compatto riduce lo spazio necessario sul banco di lavoro e nella cassetta portautensili.
- Supporto a parete per la pratica conservazione del supporto ErgoStar® in officina.



Lavoro semplificato: Comoda trasmissione di coppie meccaniche elevate senza alcuna difficoltà grazie all'impugnatura a T con ComfortGrip. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità della chiave a brugola cromata contro la ruggine.

Aumento dell'efficienza: La lama laterale integrata consente di aprire e chiudere senza difficoltà collegamenti a vite arrugginiti o incollati.

Set di chiavi a brugola con impugnatura a T ComfortGrip

TORX®, 6 pz., con lama laterale, cromatura opaca

No. Ord. 26248

Ulteriori informazioni: pagina 208

Il completamento perfetto:



Set di pinze Classic

No. Ord. 26850


Ulteriori informazioni: pagina 274



**Set di inserti FlipSelector
inserto Y 25 mm**

No. Ord. 41827

Ulteriori informazioni:
pagina 230



**Set di inserti XLSelector
inserto T 50 mm**

No. Ord. 41831

Ulteriori informazioni:
pagina 228



**Set di inserti BitBuddy®
inserto TY 29 mm**

No. Ord. 42137

Ulteriori informazioni:
pagina 227

Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice

Riduzione dei tempi: Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto

Prelievo facile e veloce degli inserti grazie alla disposizione ordinata e all

Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottin



...e grazie al colore giallo – con luce UV perfino in un ambiente buio.
...luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata.
...apertura automatica premendo un pulsante. **Aumento dell'efficienza:**
...nizzato per viti di forma a Y(* rispetto all'inserto standard Wiha)



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore giallo – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. **Aumento dell'efficienza:** Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a Y(* rispetto all'inserto standard Wiha)

Set di inserti XLSelector inserto Y 50 mm

Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4"

No. Ord. 41834

Ulteriori informazioni: pagina 230

Il completamento perfetto:



Portainseri CentroFix Super Slim, bloccabile meccanicamente

No. Ord. 39134

Ulteriori informazioni: pagina 252



Concetto di inserti TY Wiha

- Scelta facile e veloce dell'inserto giusto in base alla forma della testa della vite.
- L'inserto T è ideale per avvitare viti di forma a T con angolo di 90°.
- L'inserto Y è ideale per avvitare viti di forma a Y con angolo diverso da 90°.
- L'inserto TY è un vero factotum e ideale per tutti i tipi di viti, sia con testa a Y sia con testa a T.



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore blu – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. Prelievo facile e veloce degli inserti grazie alla disposizione ordinata e all'apertura automatica premendo un pulsante. **Aumento dell'efficienza:** Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a T(* rispetto all'inserto standard Wiha)

Set di inserti FlipSelector inserto T 25 mm

Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4"

No. Ord. 41824

Ulteriori informazioni: pagina 229

Il completamento perfetto:




Lampada tascabile con luce LED, laser e UV

No. Ord. 41286

Ulteriori informazioni: pagina 124

BITFINDER

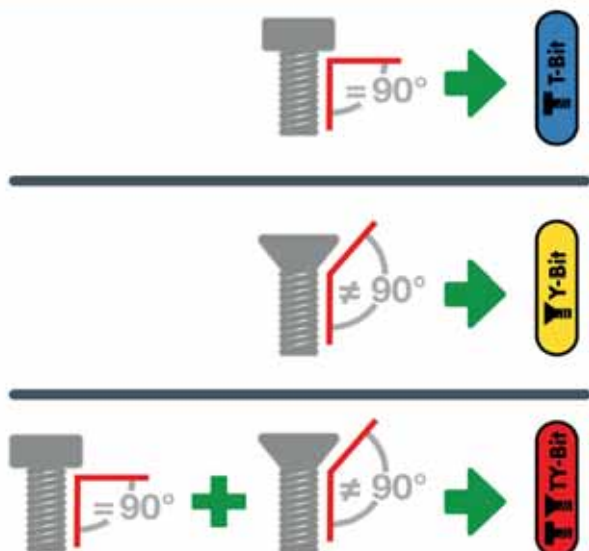



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore blu – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. **Aumento dell'efficienza:** Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a T(* rispetto all'inserto standard Wiha)

Set di inserti XLSelector inserto T 50 mm

Phillips, TORX®, esagonale 13 pz. 1/4"

No. Ord. 41831

Ulteriori informazioni: pagina 228


Il completamento perfetto:



Giravite con portainseriti a magazzino LiftUp 25, magnetico

No. Ord. 38606

Ulteriori informazioni: pagina 178

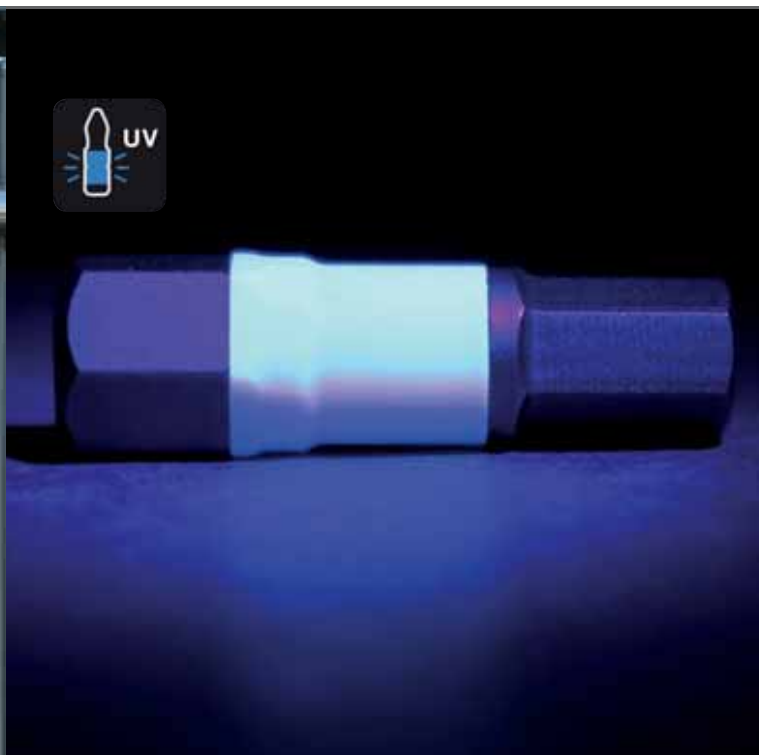



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore rosso – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. Apertura automatica premendo un pulsante e facile cambio degli inserti direttamente nel supporto. **Aumento dell'efficienza:** Il generalista della durata di 120 volte maggiore* grazie alla brevettata tecnologia degli inserti, adatto per tutte le viti. (* rispetto all'inserto standard Wiha)

Set di inserti BitBuddy® inserto TY 29 mm

Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 pz., 1/4"

No. Ord. 42137

Ulteriori informazioni: pagina 227

Il completamento perfetto:



Portainseri CentroFix Force, bloccabile meccanicamente

No. Ord. 39133

Ulteriori informazioni: pagina 252



BitBuddy 29

Facile uso con una sola mano

Prelevare

- Prelievo diretto degli inserti con la macchina nel BitBuddy.

Lavorare

- Esecuzione degli avvitamenti.

Riporre

- Facile stivaggio degli inserti nel BitBuddy premendo sulla striscia di inserti rossa.
- Con portainseri magnetico per il rapido cambio degli inserti.
- BitBuddy sempre a portata di mano - entra nella tasca dei pantaloni o nel clip per cintura.



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore rosso – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. Apertura automatica premendo un pulsante e facile cambio degli inserti direttamente nel supporto. **Aumento dell'efficienza:** Il generalista della durata di 120 volte maggiore* grazie alla brevettata tecnologia degli inserti, adatto per tutte le viti. (* rispetto all'inserto standard Wiha)


Set di inserti BitBuddy® inserto TY 49 mm

TORX®, 7 pz., 1/4"

No. Ord. 42115

Ulteriori informazioni: pagina 226

Il completamento perfetto:



Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar

No. Ord. 41980

Ulteriori informazioni: pagina 194





Riduzione dei costi: Impugnatura ESD con antistatica dissipativa per evitare danni mentre si lavora su componenti a rischio di elettrizzazione, ad esempio smartphone. **Migliore maneggevolezza:** Cricchetto per inserti per un potente avvvitamento. Grazie all'angolo di attivazione di soli 5°, adatto anche per spazi molto stretti. **Riduzione dei tempi:** Un ordinato sistema di ordinamento riduce i lunghi tempi di ricerca e di orientamento. **Aumento dell'efficienza:** Un completo set di inserti per tutti i microavvitamento a vite nel settore della meccanica di precisione, modellistica ed elettronica.

Set di MicroBit ESD

Assortito, 65 pz.

No. Ord. 39971

Ulteriori informazioni: pagina 245

Il completamento perfetto:



Set di pinzette SMD Professional ESD

No. Ord. 32349

Ulteriori informazioni: pagina 290





**Portainseriti MagicFlip Force,
magnetico**

No. Ord. 7123

Ulteriori informazioni: pagina 252



Lavoro semplificato: L'avvitamento a filo viene segnalato dal ritorno del manicotto di azionamento. **Aumento della sicurezza:** Grazie al potente magnete anulare, vengono bloccate con sicurezza anche viti pesanti.



Riduzione dei tempi: Veloce cambio degli inserti grazie al facile bloccaggio e sbloccaggio del supporto. **Aumento dell'efficienza:** Assenza di vacillamenti e fissaggio estremamente sicuro grazie alla guida senza gioco degli inserti.

Portainseri CentroFix Force, bloccabile meccanicamente 1/4"

No. Ord. 7148CF

Ulteriori informazioni: pagina 252



Riduzione dei tempi: Bloccaggio automatico degli inserti in fase di inserimento. **Aumento dell'efficienza:** Accessibilità incondizionata a viti in profondità grazie alla forma snella.

Portainseri CentroFix Super Slim, bloccabile meccanicamente 1/4"

No. Ord. 7148CS

Ulteriori informazioni: pagina 252



CentroFix Force

- Adatto a tutti gli inserti con attacco esagonale di forma C 6,3 ed E 6,3 da 1/4".
- SelfLock: Inserendolo, l'inserto viene bloccato meccanicamente ed in modo sicuro.
- EasyOut: Sbloccandolo, l'inserto si sposta nella posizione ideale per il prelievo.

CentroFix SuperSlim

- Diametro esterno ridotto fino al 30% rispetto ai "normali" portainseri a cambio rapido.
- Migliore accessibilità a viti in fori ciechi di piccole dimensioni.
- SelfLock: Inserendolo, l'inserto viene bloccato meccanicamente ed in modo sicuro.
- EasyOut: Sbloccandolo, l'inserto si sposta nella posizione ideale per il prelievo.



MagicFlip Force

- Facilita l'avvitamento di viti lunghe per legno.
- Ottimale forza di bloccaggio grazie al magnete anulare di neodimio particolarmente potente.
- FlipBack: Il manicotto ritorna automaticamente indietro mentre si esegue l'avvitamento.
- Magnete On/Off: Il magnete anulare può essere "disattivato" tirando indietro il manicotto.



Portainseri CentroFix Force, bloccabile meccanicamente

1/4"

No. Ord. 7148CF

Ulteriori informazioni: pagina 252



Riduzione dei tempi: Veloce cambio degli inserti grazie al facile bloccaggio e sbloccaggio del supporto. **Aumento dell'efficienza:** Assenza di vacillamenti e fissaggio estremamente sicuro grazie alla guida senza gioco degli inserti.



**Pinza di installazione
TriCut Professional
electric**

No. Ord. 38552

Ulteriori informazioni:
pagina 261



Lavoro semplificato: La forma angolata della testa consente di lavorare in

Riduzione dei costi: Per tagliare a misura, rimuovere la guaina e spellare
in uno. Riduce il volume del 60 % e il peso del 50 %, per il 100 % di ef
V AC e omologato per 1.000 V AC.



in spazi di difficile accesso, ad esempio all'interno di scatole d'installazione.
are è sufficiente un unico utensile. **Aumento dell'efficienza:** Tre utensili
ficienza. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000




Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Aumento della sicurezza:** Pinza universale Wiha per afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro. **Salvaguardia della salute:** La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio. **Aumento dell'efficienza:** Pinza a becchi mezzitondi Wiha con testa particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Set di pinze Professional electric Pinza universale, pinza a becchi mezzitondi, tronchese, 3 pz.

No. Ord. 26852

Ulteriori informazioni: pagina 260


Il completamento perfetto:



Set di giravite SoftFinish® electric slimFix

No. Ord. 41003

Ulteriori informazioni: pagina 129

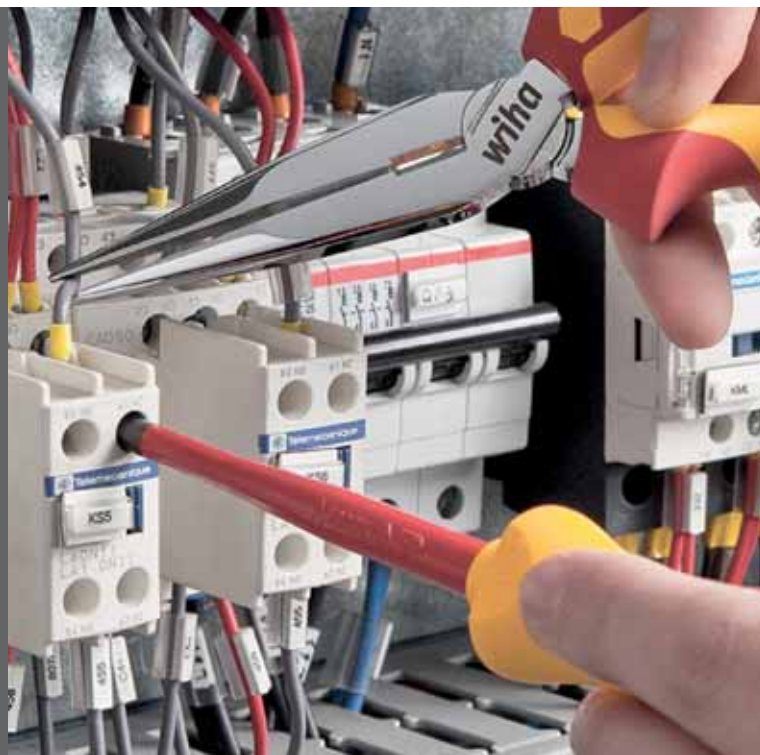



Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine. **Salvaguardia della salute:** Necessita di meno forza e riduce le sollecitazioni agenti sui polsi. **Aumento dell'efficienza:** Due pinze in una - 200 % di potenza premendo un pulsante, disponibile in qualsiasi momento. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Tronchese a grande effetto BiCut® Professional electric con DynamicJoint®, commutabile
No. Ord. 38191
Ulteriori informazioni: pagina 262

Il completamento perfetto:



Set di giravite e inserti slimVario®
No. Ord. 41231
Ulteriori informazioni: pagina 128





Utensili con certificazione VDE.

Per tutti i lavori su o in prossimità di parti sotto tensione è indispensabile utilizzare utensili isolati.

- Gli utensili Wiha con marchio VDE sono soggetti a severissimi controlli della sicurezza.
- Tutti gli utensili con il marchio speciale sono stati testati a 10.000 V AC, per cui sono omologati per 1.000 V AC e 1.500 V DC.
- Certificazione rilasciata dall'istituto di controllo e certificazione VDE e controllo singolo secondo la norma internazionale IEC 60900:2012.

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- dispositivi di protezione isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere

Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori. Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- verificare l'assenza di tensione
- mettere a terra e in cortocircuito
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione



Riduzione dei costi: Due utensili in uno, per tagliare a misura e spellare. **Salvaguardia della salute:** Lavoro per lunghi periodi senza stancare i muscoli grazie alla postura rilassata della mano. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Pinza a becchi mezzitondi Inomic® VDE Con tagliente e stazioni di spellatura

No. Ord. 33259

Ulteriori informazioni: pagina 265


Il completamento perfetto:



Set di giravite di precisione PicoFinish electric

No. Ord. 38996

Ulteriori informazioni: pagina 132

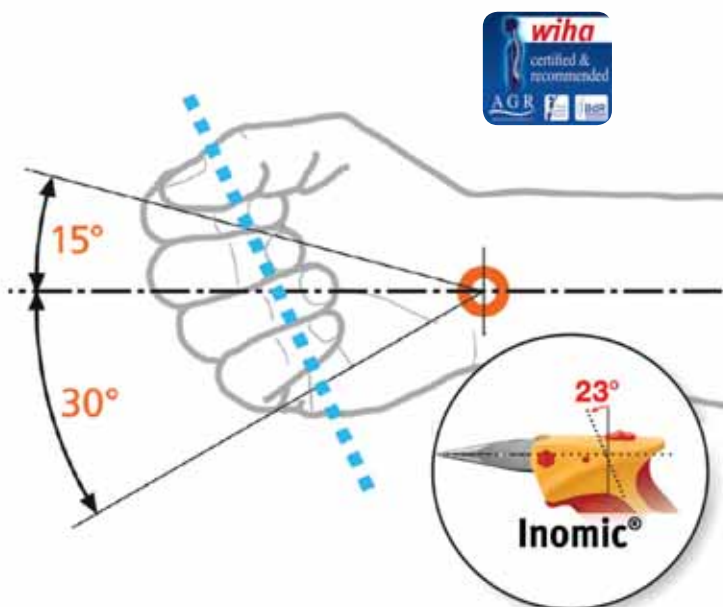

Wiha Inomic®

Innovativo ed ergonomico

- La forma angolata della pinza Inomic® consente di lavorare proteggendo la mano e i muscoli, per cui è raccomandata dai medici e terapeuti della AGR.
- Più controllo della presa grazie alla molla di apertura con resistenza dosata.
- Come la prolunga di una mano: la presa è semplice e tuttavia salda e sicura.
- Trasporto e immagazzinamento della pinza possibile nello stato chiuso grazie al meccanismo di prolunga.





**Utensile di crimpatura,
automatico**

No. Ord. 41246

Ulteriori informazioni:
pagina 272



Riduzione dei costi: Per proteggere la pinza, grazie alla leva integrata

Aumento della sicurezza: Il lavoro sicuro grazie al sussidio di confe

Migliore maneggevolezza: Grazie alla crimpatura esagonale si esclude l
automatico alla grandezza dei terminali con idonea forza di pressaggio per u



la crimpatura può essere interrotta manualmente in qualsiasi momento. L'arresto impedisce la crimpatura della guaina di plastica dei terminali. L'inzeppamento di piccoli terminali. **Aumento dell'efficienza:** Adattamento in un vasto intervallo di dimensioni da 0,08 a 16 mm².



Riduzione dei costi: Longevo e robusto grazie all'inserto di taglienti metallici.

Salvaguardia della salute: Ammortizzatore in dotazione per cavi di grande sezione per ridurre il contraccolpo e proteggere i polsi. **Riduzione dei tempi:** Rapida sostituzione dei taglienti grazie alle lame di riserva subito disponibili nell'impugnatura. **Aumento**

dell'efficienza: Pinza spelafili automatica per una vasta gamma di cavi da 0,03 a 16 mm².

Pinza spelafili automatica

Fino a 16 mm², in blister

No. Ord. 42062

Ulteriori informazioni: pagina 269

Il completamento perfetto:



Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric

No. Ord. 36791

Ulteriori informazioni: pagina 160



Attrezzo spellafili automatico fino a 16 mm²

- La pinza copre una vasta gamma di cavi e riunisce due pinze in una.
- L'ammortizzatore in dotazione può essere impiegato per ridurre il contraccolpo in caso di cavi di grande sezione (ad esempio a partire da 6 mm²) e proteggere così i polsi.
- Preciso taglio a misura grazie al fermo longitudinale regolabile.
- La protezione integrata della mano sul tagliente previene le lesioni.



Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Aumento della sicurezza:** Pinza universale Wiha per afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro. **Migliore maneggevolezza:** Pinza stringitubo Wiha QuickFix con facile e veloce regolazione dell'ampiezza di apertura specialmente in situazioni applicative continuamente variabili. **Salvaguardia della salute:** La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.

Set di pinze Professional Pinza universale a grande effetto, pinza stringitubo, tronchese, 3 pz.

No. Ord. 26854

Ulteriori informazioni: pagina 275

Il completamento perfetto:



Set di giravite MicroFinish

No. Ord. 29138


Ulteriori informazioni: pagina 151



Utensile di crimpatura, automatico

- Il processo sicuro della crimpatura esagonale impedisce l'inzeppamento di piccoli terminali.
- Con un intervallo di crimpatura da 0,08 a 16 mm², la pinza a crimpare copre tutte le normali applicazioni.
- Grazie alla crimpatura automatica è adatta sia per terminali di singoli conduttori sia per terminali gemellati.



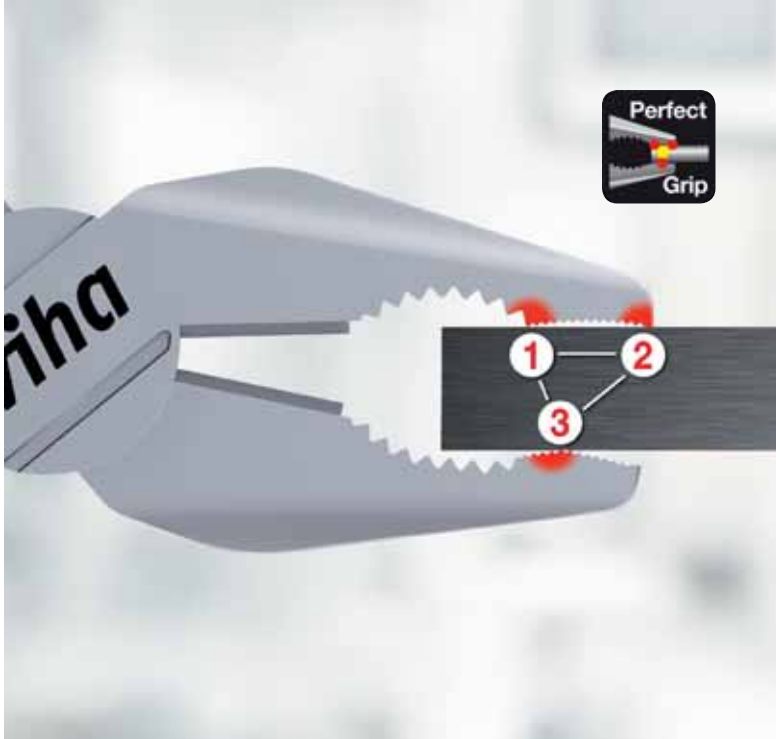

OptiGrip

Wiha OptiGrip – presa ottimale grazie alle superfici di presa di nuova forma

- Bloccaggio sicuro: l'“appoggio a tre punti” protegge dalla rotazione e dallo scivolamento del pezzo.
- Efficace: presa ottimale anche al punto massimo di apertura della pinza e nel contempo forza necessaria sensibilmente ridotta.
- Grande scelta: una vasta gamma di pinze universali e pinze universali a grande effetto standard Wiha.

DynamicJoint®

Wiha DynamicJoint® – la nuova dimensione di forza e resistenza

- Innovativo: struttura a cerniera unica nel suo genere.
- Efficiente: una bassa perdita di forza comporta meno forza per tagliare.
- Durevole: prestazioni ottimali anche dopo migliaia di tagli.



MagicTips®

Wiha MagicTips® – il primo della classe.

Massimo bloccaggio: la speciale funzione di bloccaggio contro il distacco degli anelli di sicurezza rende uniche le pinze per anelli di sicurezza Wiha.

- Dura come l'acciaio: grande resistenza all'usura e quindi una durata grazie alla tempratura supplementare delle punte.
- Precisa: punte di precisione in acciaio di alta efficienza per il massimo bloccaggio ed un'elevata stabilità.



Riduzione dei costi: Evita danni causati dallo smarrimento degli anelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro. **Riduzione dei tempi:** Anelli di sicurezza sotto sicuro controllo.

Set di pinze Classic, con MagicTips®
Pinze per anelli di sicurezza, 4 pz.

No. Ord. 34708

Ulteriori informazioni: pagina 276


Il completamento perfetto:



Set di giravite con lame di ricambio
SYSTEM 6

No. Ord. 00623

Ulteriori informazioni: pagina 184





Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine. **Salvaguardia della salute:** Necessita di meno forza e riduce le sollecitazioni agenti sui polsi. **Aumento dell'efficienza:** Due pinze in una - 200 % di potenza premendo un pulsante, disponibile in qualsiasi momento.

**Tronchese a grande effetto BiCut®
Professional con DynamicJoint®
Commutabile**

No. Ord. 38190

38983

Ulteriori informazioni: pagina 277

Il complemento perfetto:



Set di giravite SoftFinish®

No. Ord. 41002

Ulteriori informazioni: pagina 138



Soddisfa le vostre esigenze: Set universale per diversi lavori di taglio, bloccaggio e avanzamento sicuri nel settore dell'elettronica. **Riduzione dei costi:** Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Set di pinze Professional ESD
Tronchese, tronchese a taglienti
frontali obliqui, pinza a becchi
mezzitondi, 4 pz.

No. Ord. 33507

Ulteriori informazioni: pagina 290


Il completamento perfetto:



Giravite con set di lame di ricambio
SYSTEM 4 ESD

No. Ord. 31499

Ulteriori informazioni: pagina 190

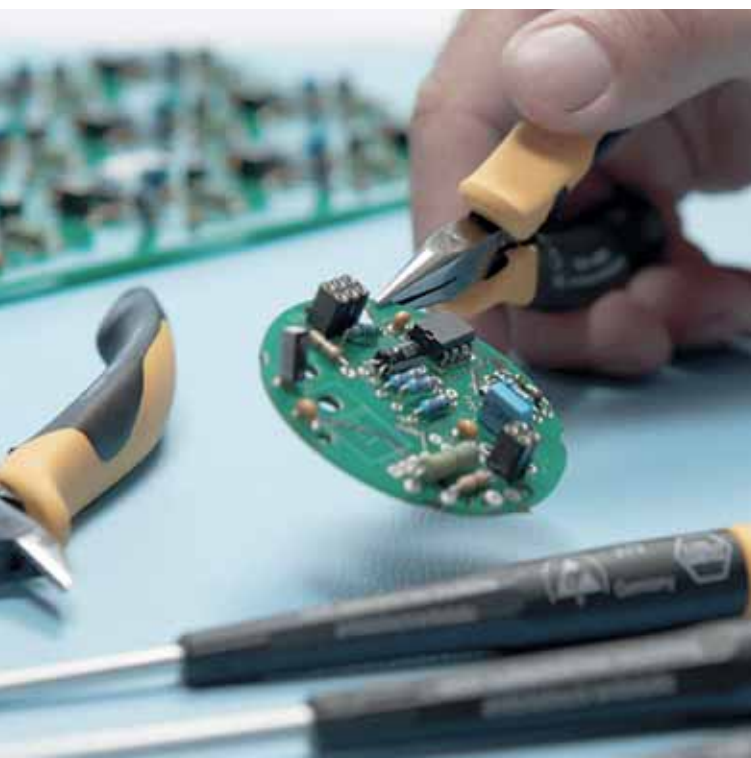

Utensili elettrostatici ESD

I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di 10^6 - 10^9 ohm.





Martello per elettricista

No. Ord. 42071

Ulteriori informazioni:
pagina 307



Lavoro semplificato: I denti piatti consentono di rimuovere facilmente le graffe di fissaggio e i chiodi. **Aumento dell'efficienza:** Bilanciamento perfetto grazie all'ottimale distribuzione del peso per un'efficiente maneggevolezza. **Migliore accessibilità:** Perfetto per l'impiego in spazi stretti grazie alla combinazione della forma quadrata e rotonda della testa. **Aumento della qualità del lavoro:** Il fondo piatto del manico del martello consente di posizionare cavi e tasselli senza danneggiarli.



Lavoro semplificato: Lavorare senza produrre sporco e polvere a diffi
La separazione galvanica nell'impugnatura impedisce la formazione di
salute: Il cavafori per tasselli facilita il lavoro grazie al basso peso e no
tempi: Praticare fori per tasselli tramite un martello indipendentemente
ovunque. **Aumento dell'efficienza:** La lama graduata del giravite conse
dimensionati grazie alla lama del giravite di dimensioni adattate.



**Set di punte per fori per tasselli
SoftFinish® con tasselli**

No. Ord. 41289

Ulteriori informazioni: pagina 307



erenza dell'impiego di elettroutensili. **Aumento della sicurezza:**
scariche elettriche tra la testa battente e la lama. **Salvaguardia della**
n genera intensi rumori come quelli degli elettroutensili. **Riduzione dei**
e dalla distanza dalla presa elettrica è possibile in qualsiasi momento e
nte di misurare esattamente la profondità. Fori per tasselli perfettamente





Soddisfa le vostre esigenze: Dotazione base di martelli nel pratico Wiha Safety Set con teste battenti intercambiabili di diversa durezza ideale per tutte le applicazioni. **Lavoro semplificato:** Lavoro più facile ed effetto ottimale con minor forza da applicare. **Riduzione dei costi:** Ogni parte del martello disponibile come ricambio. **Aumento dell'efficienza:** Lavoro perfetto in angoli e spigoli grazie alla testa battente quadrata con il 27% in più di superficie battente.

Set di mazzuole Safety
Con teste battenti assortite, 8 pz.,
in custodia

No. Ord. 28050

Ulteriori informazioni: pagina 300

Il completamento perfetto:



Livella da elettricista

No. Ord. 42074

Ulteriori informazioni: pagina 308



Soddisfa le vostre esigenze: Testa gialla / semidura: ad esempio per costruzione di utensili e meccaniche, riparazione di autoveicoli, lavori in lamiera e di montaggio. **Lavoro semplificato:** Lavoro più facile ed effetto ottimale con minor forza da applicare. **Salvaguardia della salute:** La martellatura senza contraccolpo minimizza le sollecitazioni agenti sulle articolazioni, i tendini e i muscoli.

Mazzuola antirimbalo, semidura
Con manico in tubolare d'acciaio,
testa battente rotonda

No. Ord. 02122

Ulteriori informazioni: pagina 305

Il completamento perfetto:



Set di chiavi a brugola in supporto
ErgoStar

No. Ord. 41980

Ulteriori informazioni: pagina 194

Mazzuola antirimbalo

- Lavoro senza rimbalzo grazie alla speciale guida di metallo nella testa del martello.
- Massa della testa del martello maggiore di circa il 25% per ulteriore potenza.
- Protegge superfici sensibili e bordi grazie al comportamento di battuta piena.



Lavoro semplificato: Le scale graduate sono posizionate sia verticali

Riduzione dell'ingombro: Perfetta mobilità, adatto per la valigetta Wi

Marcatura fino a 4 scatole da incasso contemporaneamente. **Aumer**
diverse prospettive.



Livella da elettricista

No. Ord. 42074

Ulteriori informazioni: pagina 308



mente che frontalmente. E sempre possibile vederle da ogniposizione.

a. **Riduzione dei tempi:** Posizione variabile delle maschere di foratura.

to dell'efficienza: Perfetta visibilità di entrambe le livelle anche con







Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli

- Semplifica l'applicazione di tasselli e riduce il prezioso tempo di lavoro.
- Consente di lavorare senza fare sporco e polvere rispetto all'uso di un elettroutensile.
- Il disaccoppiamento galvanico tra la lama e la calotta in acciaio protegge dalla folgorazione elettrica.
- Perfetto per l'impiego mobile, in quanto il foro del tassello può essere realizzato sempre e ovunque con un colpo di martello.

Martello da elettricista, 300 g

- Con le sue masse perfettamente bilanciate, il martello assicura un perfetto equilibrio e un lavoro senza stancarsi.
- I denti piatti facilitano la rimozione di elementi di fissaggio come le graffe anche da punti di difficile accesso.
- Grazie alla forma a U della superficie battente, accessibilità ottimale a spazi ristretti e ad angoli.
- Il fondo piatto del manico del martello serve da mazzuola per posizionare ad esempio cavi e tasselli senza danneggiarli.



Livella da elettricista, 40 cm

- Tracciatura facile e veloce della posizione di massimo quattro scatole da incasso in un'unica fase di lavoro grazie ai punti di marcatura integrati.
- Il corpo continuo consente di tracciare linee senza interruzioni.
- Perfino nella vista dall'alto è possibile una precisa misurazione per mezzo della scala sul lato superiore.
- La buona visibilità delle bolle d'aria è garantita anche sotto un angolo di visuale molto grande.
- Grazie alla sua forma compatta, è perfettamente adatta per l'impiego mobile.



Contenuto

**Set di utensili da elettricista
Competence XXL II**
Pagina 106



**Set di utensili da tecnico di
assistenza**
Pagina 110



Set di utensili da elettricista
Pagina 111



Set di utensili da elettricista
Pagina 113



**Lampada tascabile con luce
LED, laser e UV**
Pagina 124



**Tester della coppia meccanica
Torque QuickCheck**
Pagina 125



Set di giravite e inserti slimVario®
Pagina 128



**Giravite SoftFinish® electric
slimFix**
Pagina 129



Giravite SoftFinish®
Pagina 138



Giravite di precisione PicoFinish
Pagina 141



**Set di giravite dinamometrici
TorqueVario®-S electric**
Pagina 160



**Giravite dinamometrico
TorqueVario®-S electric**
Pagina 161



**Giravite dinamometrico
iTorque®**
Pagina 164



**Giravite dinamometrico
TorqueVario®-S**
Pagina 165



**Giravite con magazzino porta
inserti isolati LiftUp electric**
Pagina 176



**Giravite con portainseriti a
magazzino LiftUp 26one®**
Pagina 177




Multitool PocketStar
Pagina 180



**Set di giravite con lame di
ricambio SYSTEM 6**
Pagina 184



**Set di chiavi a brugola in
supporto ErgoStar**
Pagina 194



**Set di chiavi a brugola in
supporto ProStar**
Pagina 196



**Set di chiavi a brugola in
supporto ProStar**
Pagina 196



**Set di chiavi a brugola in
supporto ErgoStar**
Pagina 203



**Set di inserti XLSelector inserto
T 50 mm**
Pagina 228



**Set di inserti BitBuddy® inserto
TY 29 mm**
Pagina 227



Set di inserti TY 29 mm
Pagina 228



Set di inserti T 25 mm
Pagina 229



**Pinza di installazione TriCut
Professional electric**
Pagina 261



Pinza spelafili automatica
Pagina 269



**Pinza universale Professional
electric con DynamicJoint® e
OptiGrip**
Pagina 263



**Pinza a becchi mezzitondi
Inomic® VDE**
Pagina 265



**Mazzuola Safety, semimorbida/
dura**
Pagina 302



**Mazzuola antirimbalzo,
semidura**
Pagina 305



Martello per elettricista
Pagina 307



**Set di punte per fori per
tasselli SoftFinish® con tasselli**
Pagina 307



Set di utensili isolati

Pagina 115



Set di utensili da meccanico

Pagina 118



Set di utensili ESD

Pagina 121



Gamme

A partire da pagina 104

Elettrico

A partire da pagina 122

Giravite MicroFinish

Pagina 151



Giravite SoftFinish® ESD

Pagina 153



Giravite

A partire da pagina 126

**Giravite dinamometrico
TorqueFix®**

Pagina 166



**Giravite dinamometrico con
impugnatura a T**

TorqueVario®-S Tplus
Pagina 170



**Set di giravite dinamometrici
TorqueVario®-S ESD**

Pagina 172



**Utensili a controllo
di coppia**

A partire da pagina 158

**Inserto per chiave a tubo
gripper**

Pagina 183



**Set di giravite con lame di
ricambio SYSTEM 4**

Pagina 184



**Giravite con set di lame di
ricambio SYSTEM 4 ESD**

Pagina 190



Multitool

A partire da pagina 174

**Set di chiavi a brugola in
supporto ProStar**

Pagina 205



**Set di chiavi a brugola con
impugnatura a T ComfortGrip**

Pagina 208



Chiave a brugola

A partire da pagina 192

Set di inserti Y 25 mm

Pagina 231



Inserto Professional

Pagina 241



**Portainseri CentroFix Force,
bloccabile meccanicamente**

Pagina 252



Inserti

A partire da pagina 224

**Pinza per anelli di sicurezza
Classic con MagicTips®**

Pagina 286



**Tronchese a grande effetto BiCut®
Professional con DynamicJoint®**

Pagina 277



**Pinza stringitubo QuickFix
Professional automatica**

Pagina 284



Pinze

A partire da pagina 258

Livella da elettricista

Pagina 308



Metro a stecche da elettricista

Longlife 2 m, Metrico, 10 stecche
Pagina 309



**Utensili percussori e
strumenti di misura**

A partire da pagina 298

Informazioni

A partire da pagina 310





Gamme fatti per coloro che ci lavorano.

Per gli utensili Wiha le esperienze degli utilizzatori vengono considerate già in fase di sviluppo del prodotto. Sono così nati set di utensili di qualità per meccanici, elettricisti ed elettronici realizzati appositamente per diversificate esigenze e diversi campi di applicazione. Riposti in modo chiaro e ordinato in compatte e robuste borse portautensili, gli utensili sono a portata di mano in ogni situazione e garantiscono un lavoro particolarmente facile ed efficiente.

Gli utensili Wiha nell'apposita cassetta si dimostrano assistenti maneggevoli e irrinunciabili. I difetti delle valigette portautensili convenzionali sono stati eliminati: con i pratici inserti divisorii e il grande spazio di stivaggio di minuteria e apparecchiature, la valigetta portautensili Wiha assicura un trasporto facile e senza sforzo degli utensili, più comfort e facilitazione sotto ogni aspetto del vostro lavoro.

Impiego

Gamme

Per applicazioni elettriche	Set di utensili da elettricista Competence XXL II, Assortiti, 115 pz., in valigetta Pagina 106	Set di utensili da elettricista Competence XL, Assortiti, 80 pz., in valigetta Pagina 108	Set di utensili da tecnico di assistenza, Assortiti, 29 pz., in borsa Pagina 110	Set di utensili da elettricista, Assortiti, 31 pz., in borsa Pagina 111
				
	Set di utensili da elettricista, Assortiti, 12 pz., in borsa Pagina 111	Set di utensili da elettricista, Giravite, tronchese, 6 pz., in borsa Pagina 112	Set di utensili da elettricista, Assortiti, a taglio, Phillips, 10 pz., in borsa a cintura Pagina 113	Inserto set montaggio, 19 pz., in borsa Pagina 114
				
Per applicazioni meccaniche	Set di utensili isolati, Arpionismo invertibile e accessori, 10 pz., 1/2" Pagina 115	Set di chiavi ad anello con arpionismo, isolate 7 pz. Pagina 115	Set di chiavi fisse ad una bocca, isolate 15 pz. Pagina 116	Set di chiavi a brugola isolate, Esagono interno, 7 pz., in borsa Pagina 116
				
	Set di utensili da meccanico, Assortiti, 31 pz., in borsa Pagina 118	Set di utensili da meccanico, Giravite, pinza universale, 6 pz., in borsa Pagina 119		
				
Per applicazioni elettroniche	Set di utensili Operator Kit ESD, 5 pz., in borsa Pagina 121	Set di utensili ESD, Pinze, giravite, pinzetta, 9 pz., in borsa Pagina 121		
				



Assortiti, 115 pz., in valigetta

9300-704

No. Ord.

42069

1

Avvitamento / bloccaggio

Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric (36791)

1 x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile, Utensile testato a 10.000 V AC / 1 x

⊖ ⊕ ⊕ ⊕ Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale / 1 x Portainseri slimBit electric, bloccabile meccanicamente

Per giravite dinamometrico VDE con impugnatura longitudinaleGiravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x

5,5 / 1 x 6,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PZ1 PZ2 / 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric (41234)

1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x PZ1 PZ2 / 1 x SL/PZ2

○ Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario Stubby per slimBit (41229)

⊕ Inserto slimBit electric Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / PZ2 x 75 (34586)

⊖ Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)

⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)

⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
⊗	Giravite SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (con foro), Utensile testato a 10.000 V AC / T10H x 100 (41141) / T15H x 100 (41142) / T20H x 100 (41143) / T25H x 125 (41144)
○	Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale, Utensile testato a 10.000 V AC / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861) / 13 x 125 (00864)
⊕	Giravite di precisione PicoFinish electric Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / PH0 x 60 (38880)
⊖	Giravite di precisione PicoFinish electric A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 2,5 x 60 (38876)
⊖ ⊕ ⊗ ○	Chiave per quadri elettrici, forma a brugola 1/4" in blister 5-8 x 9 (39076)
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 3,5 x 75 (03223) / 12,0 x 200 (03231)
	Set di inserti XLSelector inserto Y 25 mm (41832)
⊕ ⊕ ⊗	1 x PH1 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3 / 2 x T10 / 3 x T15 / 4 x PH2 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 2 x T40 / 1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"
●	Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar (41979)
	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Taglio a misura / troncatura

✂	Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint® Commutabile, Utensile testato a 10.000 V AC / 200 mm, 8" (38191)
✂	Tronchese Professional electric con DynamicJoint®, Utensile testato a 10.000 V AC / 160 mm, 6 1/2" (26741)
✂	Tagliacavi Professional electric, Utensile testato a 10.000 V AC / 200 mm, 8" (34744)
✂	Tronchese per meccanico di precisione Classic Con molla di apertura 125 mm, 5" (36189)

Avanzamento / fissaggio

	Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo, Utensile testato a 10.000 V AC / 180 mm, 7" (26708)
●	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma curva, circa 40°, Utensile testato a 10.000 V AC / 200 mm, 8" (26729)
●	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, Utensile testato a 10.000 V AC / 200 mm, 8" (26727)
	Pinza stringitubo Professional electric Con pulsante rapido, Utensile testato a 10.000 V AC / 250 mm, 10" (37450)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

✂	Pinza di installazione TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
	Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165 mm, 6 1/2" (35969)
	Pinza spelafili automatica Fino a 16 mm², in blister 200 mm, 8" (42062)
●	Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale 210 mm, 0,08-16 mm² (41246)
●	Utensile di crimpatura Per capocorda e contatti isolati 220 mm, 0,5-6 mm² (33841)
✂	Forbici per elettricista con funzione di crimpatura in blister 160 mm, 50 mm² (41923)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

	Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase, 230-1.000 V AC (37871)
⊖	Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt (34745)
	Lampada tascabile con luce LED, laser e UV in blister, 3 pile AAA incluse 100 / 310 lm x 300 - 400 mW (41286)
	Livella da elettricista 40 cm x (42074)
	Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m Metrico, 10 stecche (42068)

Martellare/scalpellare

	Martello per elettricista 300 g in blister x (42071)
⊕	Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli (41289)
	1 x PH2 / 2 x 30 / 2 x 40



Assortiti, 80 pz., in valigetta

9300-702

No. Ord.

40523

1

Avvitamento / bloccaggio

- Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale, Utensile testato a 10.000 V AC / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861)
- ⊖ Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
- ⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix electric Positivo-negativo/Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / SL/PH1 x 80 (35502) / SL/PH2 x 100 (35503)
- ⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
- ⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
- ⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
- ⊖ Giravite SoftFinish® A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 12,0 x 200 (03231)
- ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ Chiave per quadri elettrici, forma a croce (36114)
- ⊖ ⊕ ⊕ Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric (38611)
1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
- Set di chiavi a brugola in supporto Compact (01418)
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
- Set di inserti XLSelector Standard 25 mm (29417)
⊖ ⊕ ⊕ ⊕ 1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portainseri magnetico, 58 mm 1/4"

Taglio a misura / troncatura

-  Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint® Commutabile, Utensile testato a 10.000 V AC / 200 mm, 8" (38191)
-  Tronchese Professional electric con DynamicJoint®, Utensile testato a 10.000 V AC / 180 mm, 7" (26744)
-  Tronchese per meccanico di precisione Classic Con molla di apertura 125 mm, 5" (36189)

Avanzamento / fissaggio

-  Pinza stringitubo Professional electric Con pulsante rapido, Utensile testato a 10.000 V AC / 250 mm, 10" (37450)
-  Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma curva, circa 40°, Utensile testato a 10.000 V AC / 200 mm, 8" (26729)
-  Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo, Utensile testato a 10.000 V AC / 180 mm, 7" (26708)
-  Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma dritta, Utensile testato a 10.000 V AC / 200 mm, 8" (26727)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

-  Pinza di installazione TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
-  Pinza spelafili automatica Fino a 6 mm², in blister 190 mm, 7 1/2" (36050)
-  Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165 mm, 6 1/2" (35969)
-  Utensile di crimpatura Per terminali 220 mm, 0,14-16 mm² (33844)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

-  Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase, 230-1.000 V AC (37871)
-  Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt (34745)
-  Metro a stecche Longlife, 2 m Metrico, 10 stecche (27057)
-  Livella per quadri elettrici (36859)

INFOBOX: Utensili con certificazione VDE.



Gli utensili Wiha con marchio VDE sono soggetti a severissimi controlli della sicurezza.

Tutti gli utensili con il marchio speciale sono stati testati a 10.000 V AC, per cui sono omologati per 1.000 V AC e 1.500 V DC.

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- dispositivi di protezione isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere

Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori. Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- verificare l'assenza di tensione
- mettere a terra e in cortocircuito
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione

Certificazione rilasciata dall'istituto di controllo e certificazione VDE e controllo singolo secondo la norma internazionale IEC 60900:2012.



Assortiti, 29 pz., in borsa

9300-030

No. Ord.

37137

1

Avvitamento / bloccaggio

⊖ Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391)

⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)

⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

⊖ Giravite di precisione PicoFinish A taglio 1,5 x 40 (00478) / 2,0 x 40 (00482) / 2,5 x 50 (00486) / 3,0 x 50 (00490)

⊕ Giravite di precisione PicoFinish Phillips PH00 x 40 (00512) / PH0 x 50 (00511)

⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ Chiave per quadri elettrici, forma a croce (36114)

● Set di chiavi a brugola in supporto Compact (01418)
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Taglio a misura / troncatura

✂ Tronchese Professional electric con DynamicJoint®, Utensile testato a 10.000 V AC / 160 mm, 6 ½" (26741)

✂ Tronchese Electronic Testa larga, a punta, senza taglio 138 mm, 5 ½" (26818)

Avanzamento / fissaggio

● Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma dritta, Utensile testato a 10.000 V AC / 200 mm, 8" (26727)

■ Pinza a becchi appuntiti Electronic Testa stretta e corta, forma dritta 135 mm, 5 ½" (26801)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165 mm, 6½" (35969)

Pinza spelafili automatica Fino a 10 mm², in blister 190 mm, 7½" (33847)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

⊖ Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt (34745)

Set di utensili da elettricista



Assortiti, 31 pz., in borsa

9300-035

No. Ord.	
41241	1

Avvitamento / bloccaggio

⊖	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
⊖ ⊕ ⊕ ⊕	Giravite con portainseri a magazzino, magnetico (32901) 1 x 6,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ2 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
⊕ ⊕ ⊕	1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portainseri magnetico, 58 mm 1/4"

Taglio a misura / troncatura

⚡	Tronchese Professional electric con DynamicJoint®, Utensile testato a 10.000 V AC / 160 mm, 6 1/2" (26741)
---	--

Avanzamento / fissaggio

Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo, Utensile testato a 10.000 V AC / 180 mm, 7" (26708)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

Pinza spelafili automatica Fino a 6 mm², in blister 190 mm, 7 1/2" (36050)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

⊖	Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt (34745)
	Metro a stecche Longlife, 2 m Metrico, 10 stecche (27057)

Set di utensili da elettricista



Assortiti, 12 pz., in borsa

9300-025

No. Ord.	
36389	1

Avvitamento / bloccaggio

⊖	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,5 x 125 (35501) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

Taglio a misura / troncatura

⚡	Tagliacavi Professional electric, Utensile testato a 10.000 V AC / 200 mm, 8" (34744)
---	---

Avanzamento / fissaggio

⊖	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma dritta, Utensile testato a 10.000 V AC / 200 mm, 8" (26727)
⚡	Tronchese a grande effetto Professional electric con DynamicJoint® Con molla di apertura 1807 (41274)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

Pinza spelafili automatica Fino a 6 mm², in blister 190 mm, 7 1/2" (36050)

Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165 mm, 6 1/2" (35969)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

⊖	Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt (34745)
	Metro a stecche Longlife, 2 m Metrico, 10 stecche (27057)

Set di utensili da elettricista



Giravite, tronchese a grande effetto, 7 pz., in borsa

9300-031

No. Ord.	
38020	1

Avvitamento / bloccaggio

⊖	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / PH2 x 100 (35394)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / PZ2 x 100 (35396)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / SL/PZ2 x 100 (36330)

Avanzamento / fissaggio

⚡	Tronchese a grande effetto Professional electric con DynamicJoint® Con molla di apertura 1606,5 (40921)
---	---

Set di utensili da elettricista



Giravite, tronchese, 6 pz., in borsa

9300-018

No. Ord.	
33969	1

Avvitamento / bloccaggio

⊖	Giravite SoftFinish® electric A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 100 (00822) / 4,5 x 125 (00824) / 5,5 x 125 (00826)
⊕	Giravite SoftFinish® electric Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / PH1 x 80 (00847) / PH2 x 100 (00848)

Taglio a misura / troncatura

⚡	Tronchese Professional electric con DynamicJoint®, Utensile testato a 10.000 V AC / 160 mm, 6 1/2" (26741)
---	--



Giravite, pinza a becchi mezzitondi, tronchese, 5 pz., in borsa

Z 99 0 002 06

No. Ord.

26755

1

Avvitamento / bloccaggio

⊖ Giravite SoftFinish® electric A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 100 (00822) / 5,5 x 125 (00826)

⊕ Giravite SoftFinish® electric Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / PH2 x 100 (00848)

Taglio a misura / troncatura

▶▶ Tronchese Professional electric con DynamicJoint®, Utensile testato a 10.000 V AC / 160 mm, 6 1/2" (26741)

Avanzamento / fissaggio

● Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, Utensile testato a 10.000 V AC / 200 mm, 8" (26727)



Assortiti, a taglio, Phillips, 10 pz., in borsa a cintura

9300-012-01

No. Ord.

40948

1

Avvitamento / bloccaggio

⊖ Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)

⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

⊞ Pinza spellafili Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26847)
Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165 mm, 6 1/2" (35969)

Avanzamento / fissaggio

● Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, Utensile testato a 10.000 V AC / 200 mm, 8" (26727)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

⊖ Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt (34745)
Metro a nastro 5 m (33251)

INFOBOX: DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – la nuova dimensione di forza e resistenza

- Innovativo: struttura a cerniera unica nel suo genere.
- Efficiente: una bassa perdita di forza comporta meno forza per tagliare.
- Durevole: prestazioni ottimali anche dopo migliaia di tagli.

Set di utensili da elettricista



Assortiti, a taglio, Pozidriv, 10 pz., in borsa a cintura

9300-013-02

No. Ord.	
40282	1

Avvitamento / bloccaggio

⊖	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

✂	Pinza spellafili Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26847)
	Spellacavi Con tagliante a traino autorotante 165 mm, 6 1/2" (35969)

Avanzamento / fissaggio

●	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliante, forma dritta, Utensile testato a 10.000 V AC / 200 mm, 8" (26727)
---	--

Illuminare/marcare/misurare/controllare

⊖	Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt (34745)
	Metro a nastro 5 m (33251)

Inserto set montaggio



19 pz., in borsa

79187 T04

No. Ord.	
41223	1
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
⊕	1 x PH0 / 1 x PH1 / 1 x PH2
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
⊖	1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
●	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
○	1 x Portainseriti magnetico, 74 mm 1/4"
○	1 x Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6
○	1 x Portainseriti SYSTEM 6, bloccaggio tramite sfera

Set di utensili isolati



Arpionismo invertibile e accessori, 10 pz., 1/2"		7208N K1001
No. Ord.		
33184	1	
Arpionismo invertibile isolato 1/2"		
Prolunga isolata 125		
10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24		
Realizzate secondo EN/IEC 60900.		

Set di chiavi ad anello con arpionismo, isolate



7 pz.		5589N K7
No. Ord.		
33181	1	
8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19		
Realizzate secondo EN/IEC 60900.		

Set di utensili isolati



Arpionismo invertibile e accessori, 10 pz., 3/8"		7207N K1001
No. Ord.		
33183	1	
Arpionismo invertibile isolato 3/8"		
Prolunga isolata 125		
8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19		
Realizzate secondo EN/IEC 60900.		

Set di chiavi fisse ad una bocca, isolate



15 pz.

5590N T15

No. Ord.	
33179	1

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 22 / 24

DIN 7446. Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Set di chiavi a brugola isolate



Esagono interno, 7 pz., in borsa

352N S7

No. Ord.	
33182	1

3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Set di chiavi fisse ad una bocca, isolate



8 pz.

5590N T8

No. Ord.	
33180	1

7 / 8 / 10 / 11 / 13 / 15 / 17 / 19

DIN 7446. Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Arpionismo invertibile isolato



Esagono esterno, 1/2", compatibile con set 33184

7208N

No. Ord.		
36683	1/2" 260	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Prolunga isolata



Esagono esterno, 1/2", compatibile con set 33184

7208N

No. Ord.		
36684	125 1/2"	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Inserto per chiave a tubo, isolato



Esagono esterno, 1/2", compatibile con set 33184

7208N

No. Ord.	○	
36685	10	1
36686	12	1
36687	13	1
36688	14	1
36689	17	1
36690	19	1
36691	22	1
36692	24	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Inserto per chiave a tubo, isolato



Esagono esterno 3/8" compatibile con set 33183

7207N

No. Ord.	○	
36675	8	1
36676	10	1
36677	11	1
36678	12	1
36679	13	1
36680	14	1
36681	17	1
36682	19	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Arpionismo invertibile isolato



Esagono esterno 3/8" compatibile con set 33183

7207N

No. Ord.	■	↔	
36673	3/8"	190	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Chiave ad anello con arpionismo, isolata



No. Ord.	○	
36666	8	1
36667	10	1
36668	12	1
36669	13	1
36670	14	1
36671	17	1
36672	19	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Prolunga isolata



Esagono esterno 3/8" compatibile con set 33183

7207N

No. Ord.	↔	■	
36674	125	3/8"	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Chiave fissa ad una bocca, isolata



5590N

No. Ord.	●	
36543	6	1
36544	7	1
36586	8	1
36639	9	1
36640	10	1
36641	11	1
36642	12	1
36643	13	1
36644	14	1
36645	15	1
36646	16	1
36647	17	1
36648	19	1
36649	22	1
36650	24	1

DIN 7446. Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Chiave a brugola isolata



Esagonale

352N

No. Ord.	●	
36659	3	1
36660	4	1
36661	5	1
36662	6	1
36663	8	1
36664	10	1
36665	12	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Set di utensili da meccanico



Assortiti, 31 pz., in borsa

9300-026

No. Ord.	
36390	1
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare e scala in mm incisa a laser 4,0 x 100 (36085) / 5,5 x 125 (35397)
⊕	Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare e scala in mm incisa a laser PH1 x 80 (36072) / PH2 x 100 (35398)
○	Giravite con impugnatura a T e due portainseriti ComfortGrip, magnetici 1/4" 1/4 x 150 (26179)
	Pinza universale a grande effetto Professional con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 200 mm, 8" (26713)
⌵	Tronchese a grande effetto Professional con DynamicJoint® Con molla di apertura 1807 (41273)
	Pinza stringitubo Classic Con pulsante 250 mm, 10" (26765)
	Metro a stecche Longlife, 2 m Metrico, 10 stecche (27057)
⊕ ⊕ ⊕	Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm (39040) 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"
●	Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar (37351) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Set di utensili da meccanico



Assortiti, 30 pz., in borsa

9300-024

No. Ord.	
36388	1
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 3,0 x 100 (00687) / 5,5 x 125 (00698)
⊕	Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)
○	Giravite con impugnatura a T e portainseriti magnetico 1/4" 1/4 x 150 (01481)
⌘	Tronchese Classic 160 mm, 6 1/2" (26739)
	Pinza stringitubo Classic Completamente inserita 250 mm, 10" (26761)
	Metro a stecche Longlife, 2 m Metrico, 10 stecche (27057)
⊕ ⊕ ⊕	Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm (39040) 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"
●	Set di chiavi a brugola in supporto Compact (01222) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10


Set di utensili da meccanico



Giravite, pinza universale, 6 pz., in borsa

9300-019

No. Ord.	
33970	1
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 3,5 x 100 (00691) / 4,5 x 125 (00697)
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio, con lama circolare 6,5 x 150 (00703)
⊕	Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)
	Pinza universale Professional con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 180 mm, 7" (26707)

INFOBOX:
OptiGrip

Wiha OptiGrip – presa ottimale grazie alle superfici di presa di nuova forma

- Bloccaggio sicuro: l'“appoggio a tre punti” protegge dalla rotazione e dallo scivolamento del pezzo.
- Efficace: presa ottimale anche al punto massimo di apertura della pinza e nel contempo forza necessaria sensibilmente ridotta.
- Grande scelta: una vasta gamma di pinze universali e pinze universali a grande effetto standard Wiha.



Giravite, tronchese, 6 pz., in borsa

9300-020

No. Ord.	
33971	1
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 3,5 x 100 (00691) / 4,5 x 125 (00697)
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio, con lama circolare 6,5 x 150 (00703)
⊕	Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)
⚡	Tronchese Professional con DynamicJoint® 160 mm, 6 ½" (26740)



Giravite, tronchese, pinza universale, 5 pz., in borsa

Z 99 0 006 02

No. Ord.	
30824	1
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 3,5 x 100 (00691) / 5,5 x 125 (00698)
⊕	Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH2 x 100 (00759)
	Pinza universale Industrial con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 180 mm, 7" (30826)
⚡	Tronchese Industrial con DynamicJoint® Con Wiha DynamicJoint®. 160 mm, 6 ½" (30827)

Set di utensili Operator Kit ESD



5 pz., in borsa

9300-015

No. Ord.	
33504	1
⊖	Giravite Precision ESD A taglio 2,5 x 50 (07636)
⊕	Giravite Precision ESD Phillips PH0 x 50 (07641)
	Pinzetta universale Professional ESD Tipo AA 130 mm, AA (32318)
	Forbici per cinture SMD (31989)
	Pennello per polvere e sporco (39141)

Set di utensili ESD



Pinze, giravite, pinzetta, 9 pz., in borsa

9300-016

No. Ord.	
33505	1
⊖	Giravite Precision ESD A taglio 2,0 x 40 (07635) / 2,5 x 50 (07636)
⊕	Giravite Precision ESD Phillips PH00 x 40 (07640) / PH0 x 50 (07641)
⊗	Giravite Precision ESD TORX® T5 x 40 (07659) / T6 x 40 (07660)
●	Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi Professional ESD Forma diritta 120 mm, 4 ¾" (26799)
⌋	Tronchese Professional ESD Testa larga, a punta, senza taglio 115 mm, 4 ½" (26821)
	Pinzetta universale Professional ESD Tipo AA 130 mm, AA (32318)

INFOBOX:
Utensili
elettrostatici ESD



I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di 10⁶ -10⁹ ohm.



Elettrico

Sicurezza nel lavoro quotidiano.

In ambienti di lavoro scarsamente illuminati anche ai professionisti più esperti risulta difficile lavorare con efficienza. La lampada tascabile multifunzione Wiha convince sotto un triplice aspetto: integra un laser, una luce UV e una luce LED in due intensità luminose diverse. Essa diventa ancora più pratica nell'impiego mobile grazie alla clip di fissaggio, alla possibilità di posizionamento tramite magnete e alla testa snodata per il perfetto orientamento del fascio luminoso.

L'applicazione di una coppia meccanica errata può avere gravi conseguenze. Con il Torque QuickCheck, Wiha porta sul mercato il primo tester veloce mobile per il controllo periodico di chiavi dinamometriche. Il controllo prima dell'uso dell'utensile dinamometrico garantisce un lavoro preciso e fa risparmiare denaro per la taratura e le eventuali ripassature e correzioni.

Impiego

Elettrico

**Illuminare/
marcare**

**Lampada tascabile con
luce LED, laser e UV**
Pagina 124



Controllare

**Tester della coppia
meccanica Torque
QuickCheck**
Pagina 125





in blister, 3 pile AAA incluse

SB 246 70

No. Ord.	LED		UV			
41286	100 / 310 lm	Classe 2	300 - 400 mW	3 pile AAA	x	5

INFOBOX: Lampada tascabile con LED, laser e luce UV



- Strumento di lavoro universale con laser, luce UV e LED integrati.
- Possibilità di posizionamento ottimale e orientamento variabile del fascio luminoso grazie al fondo magnetico della testa snodata.
- Nel montaggio di lampade a soffitto la posizione può essere proiettata direttamente dal centro del tavolo al soffitto.
- La luce UV integrata è ideale per ritrovare gli utensili Wiha di colore luminescente e per eseguire ispezioni tecniche.



con lame adattatrici e batterie in custodia

290

No. Ord.	Nm	1/2 %	SB	
42086	2,8	2	x	1

INFOBOX: Torque QuickCheck



Wiha Torque QuickCheck

- I giravite dinamometrici Wiha possono essere testati in modo rapido e semplice prima di ogni loro uso per verificare la precisione del valore della coppia regolata.
- Un controllo regolare degli utensili garantisce un lavoro sicuro e preciso
- Pratico utilizzo, risultato del controllo leggibile dal semaforo a LED in modo chiaro e univoco
- Grazie alla forma compatta e maneggevole, il compagno ideale per l'impiego mobile
- Adatto per tutti i giravite dinamometrici Torque Vario® -S e iTorque® con un campo di coppia meccanica includendo il valore di 2,8 Nm.



Giravite **abbiamo il know-how in pugno.**

A differenza di molti utensili convenzionali, i giravite Wiha sono dimensionati in modo ottimale per soddisfare le esigenze degli utilizzatori. Grazie all'innovativo concetto di grandezze delle impugnature SoftFinish, quattro grandezze e lunghezze dell'impugnatura adattate in modo ottimale ai casi applicativi o ai compiti di lavoro assicurano un lavoro che salvaguarda la salute. Per SoftFinish, Wiha è stata la prima e unica produttrice di utensili manuali al mondo a cui è stato conferito il rinomato sigillo di qualità ARG, accettato dagli specialisti del settore della medicina e raccomandato ufficialmente da medici e terapisti. I giravite Wiha con SoftFinish sono disponibili per applicazioni in ambiente asciutto, umido e oleoso e come giravite isolati con certificazione VDE per lavorare in zone in cui sono presenti componenti sotto tensione.

Per le sue pinze Inomic e l'ergonomico concetto di grandezze delle impugnature dei giravite, Wiha è il primo produttore di utensili manuali al mondo con certificazione AGR, accettata dagli specialisti del settore della medicina e raccomandata ufficialmente da medici e terapisti.

Impiego

Giravite

Per applicazioni elettriche

Set di giravite e inserti slimVario®, Assortiti, 18 pz., in borsa
Pagina 128



Set di inserti slimBit electric, Esagonale, 7 pz., in custodia
Pagina 132



Giravite di precisione PicoFinish electric
Pagina 136



Set di giravite SoftFinish® electric slimFix, Assortito, 12 pz.
Pagina 129



Inserto slimBit electric
Pagina 133



Cercafase SoftFinish®
Pagina 137



Set di giravite SoftFinish® electric slimFix, a taglio, Phillips, 6 pz.
Pagina 130



Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix, a taglio
Pagina 134



Giravite con set di portainseri SoftFinish® electric slimVario®, Stubby, 4 pz.
Pagina 132



Schraubendreher SoftFinish® electric a taglio
Pagina 135



Per applicazioni meccaniche

Set di giravite SoftFinish®, assortito, 12 pz.
Pagina 138



Giravite SoftFinish®, Phillips con lama circolare
Pagina 142



Giravite MicroFinish, a taglio, Phillips con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 5 pz.
Pagina 151



Set di giravite SoftFinish®, a taglio, Phillips, 6 pz.
Pagina 138



Giravite SoftFinish®, a taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio
Pagina 146



Giravite MicroFinish, Phillips con lama circolare
Pagina 151



Set di giravite SoftFinish®, a taglio, Phillips 6 pz. con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio
Pagina 140



Giravite di precisione PicoFinish
Pagina 148



Giravite MicroFinish, Phillips con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio
Pagina 151



Set di giravite di precisione PicoFinish, a taglio, Phillips, 7 pz.
Pagina 141



Giravite SoftFinish®, Phillips con lama circolare corta, Stubby
Pagina 147



Set di alesatori, Esagonale, 8 pz., con punta elicoidale
Pagina 153



Per applicazioni elettroniche

Set di giravite SoftFinish® ESD, a taglio, Phillips, 5 pz.
Pagina 153



Set di giravite Precision ESD, A taglio, Phillips, 6 pz.
Pagina 154



Giravite SoftFinish® ESD
Pagina 154



Giravite SoftFinish® ESD, Phillips Stubby
Pagina 154



Set di giravite e inserti slimVario®



Assortiti, 18 pz., in borsa

2831 T18

No. Ord.	
41231	1
○	1 x Giravite con portainseriti SoftFinish® electric slimVario Stubby per slimBit
○	1 x Giravite con portainseriti SoftFinish® electric slimVario Per slimBit, Utensile testato a 10.000 V AC
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊗	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
⊗	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
⊗	1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5

A norma IEC 60900.

Set di giravite e inserti slimVario®



A taglio, Phillips, Pozidriv, 9 pz., in borsa

2831 T9 01

No. Ord.	
41232	1
○	1 x Giravite con portainseriti SoftFinish® electric slimVario Stubby per slimBit
○	1 x Giravite con portainseriti SoftFinish® electric slimVario Stubby für slimBits
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2

A norma IEC 60900.


A taglio, Pozidriv, positivo-negativo/Pozidriv, 9 pz., in borsa

2831 T9 02

No. Ord.	
41233	1
○	1 x Giravite con portainseriti SoftFinish® electric slimVario Stubby per slimBit
○	1 x Giravite con portainseriti SoftFinish® electric slimVario Stubby für slimBits
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊗	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

A norma IEC 60900.

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Accessibilità illimitata.
- Punta fino al 33 % più sottile grazie all'isolamento integrato.
- Utensile di azionamento per morsetti a molla (geometria di uscita con profilo cuneiforme).

Set di giravite SoftFinish® electric slimFix




Assortito, 12 pz.

3201 K12

No. Ord.	
41003	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊗	PZ1 x 80 / PZ2 x 100
⊗	SL/PZ2 x 100
⊗	T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125

INFOBOX:

Concetto di grandezze delle impugnature



Grandezze delle impugnature Wiha SoftFinish®

- Ogni impugnatura Wiha offre un ottimale rapporto tra guida, velocità e coppia meccanica per il compito di avvitamento.
- Rotazione rapida: coerente considerazione delle capacità dinamiche delle dita.
- Massima trasmissione della forza: trasmissione della forza muscolare comoda e senza perdite, anche per avvitiamenti intensivi.
- Le zone di applicazione della forza e di rotazione rapida (lunghezza) sono integrati nelle quattro grandezze dell'impugnatura in misura più o meno accentuata.
- I giravite Wiha SoftFinish consentono di lavorare proteggendo la mano e i muscoli, per cui sono raccomandati dai medici e terapeuti della AGR.

INFOBOX: Utensili con certificazione VDE.



Gli utensili Wiha con marchio VDE sono soggetti a severissimi controlli della sicurezza.

Tutti gli utensili con il marchio speciale sono stati testati a 10.000 V AC, per cui sono omologati per 1.000 V AC e 1.500 V DC.

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- dispositivi di protezione isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere

Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori. Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- verificare l'assenza di tensione
- mettere a terra e in cortocircuito
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione

Certificazione rilasciata dall'istituto di controllo e certificazione VDE e controllo singolo secondo la norma internazionale IEC 60900:2012.

Set di giravite SoftFinish® electric slimFix



A taglio, Phillips, 6 pz.

3201 K6

No. Ord. 
35389 1

⊖ 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150

⊕ PH1 x 80 / PH2 x 100

A norma IEC 60900.

A taglio, Phillips positivo-negativo/Pozidriv, 6 pz.

3201 K601

No. Ord. 
38362 1

⊖ 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125

⊕ PH1 x 80 / PH2 x 100

⊗ SL/PZ2 x 100

A norma IEC 60900.

A taglio, Pozidriv, 6 pz.

3201 ZK6

No. Ord. 
36455 1

⊖ 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150

⊗ PZ1 x 80 / PZ2 x 100

A norma IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (con foro), 6 pz.

3251 TR K6

No. Ord. 
41245 1

⊗ T10H x 100 / T15H x 100 / T20H x 100 / T25H x 125 /
T30H x 125 / T40H x 150

A norma IEC 60900.

TORX®, 6 pz.

3251 K6

No. Ord. 
36558 1

⊗ T8 x 60 / T9 x 60

⊗ T10 x 100 / T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125

• versione non slim

A norma IEC 60900.

Set di giravite SoftFinish® electric slimFix



A taglio, Phillips 2 pz. in blister

SB 3201 S201

No. Ord. 

36331 1

⊖ 3,5 x 100

⊕ PH2 x 100

A norma IEC 60900.

A taglio, Pozidriv 2 pz. in blister

SB 3201 S202

No. Ord. 

36332 1

⊖ 3,5 x 100

⊗ PZ2 x 100

A norma IEC 60900.

A taglio, positivo-negativo/Pozidriv, 2 pz., in blister

SB 3201 S204

No. Ord. 


36333 1

⊖ 3,5 x 100

⊗ SL/PZ2 x 100

A norma IEC 60900.

INFOBOX: Profilo combinato



Positivo/negativo.

- Lo speciale profilo positivo-negativo/Pozidriv è ideale per le viti per morsetti positivo-negativo
- Il profilo combinato riduce la fuoriuscita e garantisce una maggiore trasmissione della coppia.

Set di giravite SoftFinish® electric



A taglio, Phillips, 7 pz.

320N K7

No. Ord.	
00834	1
⊖	2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊖	Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt

A norma IEC 60900.

A taglio, Phillips, 6 pz.

320N K6

No. Ord.	
00833	10
⊖	3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

A norma IEC 60900.

A taglio, Pozidriv, 6 pz.

320N ZK6 SO

No. Ord.	
25477	1
⊖	2,5 x 75 / 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

A norma IEC 60900.

Set di giravite SoftFinish® electric



Positivo-negativo/Phillips, in blister, 2 pz.

SB 327 S2

No. Ord.	
32281	1
⊕	SL/PH1 x 80 / SL/PH2 x 100

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Pozidriv, 2 pz., in blister

SB 328 S2

No. Ord.	
32282	1
⊕	SL/PZ1 x 80 / SL/PZ2 x 100

DIN ISO 2380. A norma IEC 60900.

Set di giravite SoftFinish® electric



Chiave a tubo esagonale, 5 pz.

322 K5

No. Ord.	
29466	1
○	5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125

A norma IEC 60900.

Giravite con set di portainseriti SoftFinish® electric slimVario®



Stubby, 4 pz.

SB 2831 0101

No. Ord.	
41230	1

○	Giravite con portainseriti SoftFinish® electric slimVario Stubby per slimBit
⊖	3,5 x 75
⊕	PH2 x 75
⊗	SL/PZ2 x 75

*A norma IEC 60900.

Set di giravite di precisione PicoFinish electric



A taglio, Phillips, 6 pz.

2270P K6

No. Ord.	
38996	1

⊖	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60
⊕	PH00 x 40 / PH0 x 60

DIN ISO 8764. A norma IEC 60900.

Set di inserti slimBit electric



A taglio, Phillips, 6 pz., in custodia

2831 B601

No. Ord.	
36088	1

⊖ 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

A norma IEC 60900.

A taglio, Pozidriv, 6 pz., in custodia

2831 B602

No. Ord.	
36089	1

⊖ 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

A norma IEC 60900.

A taglio, positivo/negativo/Pozidriv 6 pz. in custodia

2831 B603

No. Ord.	
36090	1

⊖ 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

A norma IEC 60900.

Esagonale, 7 pz., in custodia

2831 B701

No. Ord.	
38997	1

● 1 x 1,5 / 1 x 2 / 1 x 2,5 / 1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5 / 1 x 6

A norma IEC 60900.

INFOBOX: PicoFinish electric

Wiha PicoFinish electric: Il giravite di precisione con marchio VDE e GS.

- La scorrevole calotta girevole consente una rapida rotazione.
- La stampa con simbolo e grandezza della vite facilita il riconoscimento.





A taglio

2831-10

No. Ord.	➤	↔	⊖	⊕	max. Nm	➤
34578	2,5•	75	0,4	6,0	0,4	5
34579	3,0•	75	0,5	6,0	0,6	5
41159	3,5	75	0,6	6,0	2,5	5
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5	5
34581	5,5	75	1,0	6,0	5,5	5
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5	5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Phillips

2831-11

No. Ord.	⊕	↔	⊕	max. Nm	➤
34583	PH1	75	6,0	3,8	5
34584	PH2	75	6,0	5,5	5

A norma IEC 60900.

Pozidriv

2831-12

No. Ord.	⊕	↔	⊕	max. Nm	➤
34585	PZ1	75	6,0	3,8	5
34586	PZ2	75	6,0	5,5	5

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Phillips

2831-13

No. Ord.	⊕	↔	⊕	max. Nm	➤
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8	5
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5	5

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Pozidriv

2831-14

No. Ord.	⊕	↔	⊕	max. Nm	➤
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8	5
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5	5

A norma IEC 60900.

TORX®

2831-15

No. Ord.	⊕	↔	⊕	max. Nm	➤
35506	T8•	75	6,0	1,3	5
41160	T9•	75	6,0	1,3	5
35507	T10•	75	6,0	3,8	5
35508	T15	75	6,0	5,0	5
35509	T20	75	6,0	5,5	5
36071	T25	75	6,0	5,5	5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Esagonale

2831-18

No. Ord.	⊕	↔	⊕	max. Nm	➤
37222	1,5•	75	6,0	0,9	5
37223	2•	75	6,0	1,8	5
37224	2,5	75	6,0	3,8	5
37147	3	75	6,0	5,5	5
37225	4	75	6,0	5,5	5
37226	5	75	6,0	5,5	5
37227	6	75	6,0	5,5	5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Quadrato

2831-17

No. Ord.	⊕	⊕	↔	⊕	max. Nm	➤
35510	#1	2,3	75	6,0	5,5	5
35511	#2	2,8	75	6,0	5,5	5

A norma IEC 60900.

Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario



Per slimBit

283100

No. Ord.	⊕	↔	↔	↔	↔	➤
34577	6	30	50	160	13	5

A norma IEC 60900.



⊖ A taglio

3201

No. Ord.	⊖	↔	⊖	↔	↔	↔
35446	3,5	100	0,6	204	23	10
35390	4,0	100	0,8	211	30	10
35501	4,5	125	1,0	236	30	10
35391	5,5	125	1,0	243	36	10
35392	6,5	150	1,2	268	36	10

DIN ISO 2380. A norma IEC 60900.

⊕ Phillips

3211

No. Ord.	⊕	↔	↔	↔	↔	↔
35393	PH1	80	191	30		10
35394	PH2	100	218	36		10

DIN ISO 8764-PH. A norma IEC 60900.

⊕ Pozidriv

3241

No. Ord.	⊕	↔	↔	↔	↔	↔
35395	PZ1	80	191	30		10
35396	PZ2	100	218	36		10

DIN ISO 8764-PZ. A norma IEC 60900.

⊕ Positivo-negativo/Phillips

3271

No. Ord.	⊕	↔	↔	↔	↔	↔
35502	SL/PH1	80	191	30		10
35503	SL/PH2	100	218	36		10

A norma IEC 60900.

⊕ Positivo-negativo/Pozidriv

3281

No. Ord.	⊕	↔	↔	↔	↔	↔
36329	SL/PZ1	80	191	30		10
36330	SL/PZ2	100	218	36		10

A norma IEC 60900.

⊕ TORX® Tamper Resistant (con foro)

3251 TR

No. Ord.	⊕	↔	↔	↔	↔	↔
41141	T10H	100	204	23		10
41142	T15H	100	211	30		10
41143	T20H	100	211	30		10
41144	T25H	125	243	36		10
41145	T27H	125	243	36		10
41146	T30H	125	243	36		10
41147	T40H	150	268	36		10

A norma IEC 60900.

⊕ TORX®

3251

No. Ord.	⊕	↔	↔	↔	↔	↔
36536	T10	100	204	23		10
36537	T15	100	211	30		10
36538	T20	100	211	30		10
36539	T25	125	243	36		10
36540	T27	125	243	36		10
36541	T30	125	243	36		10
36542	T40	150	268	36		10

DIN ISO 8764-PH. A norma IEC 60900.

⊕ Quadrato

3581

No. Ord.	⊕	⊕	↔	↔	↔	↔
35504	#1	2,3	100	211	30	10
35505	#2	2,8	125	243	36	10

A norma IEC 60900.



⊖ A taglio

320N

No. Ord.	⊖	↔	⊖	↔	↔	↔
00819	2,0	60	0,4	164	23	10
00820	2,5	75	0,4	179	23	10
00821	3,0	100	0,5	204	23	10
00822	3,5	100	0,6	204	23	10
00823	4,0	100	0,8	211	30	10
00824	4,5•	125	1,0	236	30	10
00825	4,5•	175	1,0	286	30	5
31863	4,5	200	1,0	311	30	5
00826	5,5	125	1,0	243	36	10
00827	5,5•	175	1,0	293	36	5
00828	6,0•	150	1,2	268	36	10
00829	6,5	150	1,2	268	36	10
00830	8,0	175	1,2	299	41	10
00831	8,0	175	1,6	299	41	10
00832	10,0•	200	1,6	324	41	5

• Misura aggiuntiva a norme DIN
A norma IEC 60900.

⊕ Phillips

321N

No. Ord.	⊕	↔	↔	↔	↔
00846	PH0	60	164	23	10
00847	PH1	80	191	30	10
00848	PH2	100	218	36	10
00849	PH3	150	268	41	10
00850	PH4	200	318	41	5

A norma IEC 60900.

⊕ Pozidriv

324

No. Ord.	⊕	↔	↔	↔	↔
00877	PZ0	60	164	23	10
00878	PZ1	80	191	30	10
00879	PZ2	100	218	36	10
00880	PZ3	150	324	41	5

A norma IEC 60900.

⊕ Positivo-negativo/Phillips

327

No. Ord.	⊕	↔	↔	↔	↔
30716	SL/PH1	80	191	30	10
30715	SL/PH2	100	218	36	10

A norma IEC 60900.

⊕ Positivo-negativo/Pozidriv

328

No. Ord.	⊕	↔	↔	↔	↔
30700	SL/PZ1	80	191	30	10
30701	SL/PZ2	100	218	36	10

A norma IEC 60900.

⊕ TORX®

325

No. Ord.	⊕	↔	↔	↔	↔
03760	T5	60	164	23	10
03761	T6	60	164	23	10
03762	T7	60	164	23	10
00881	T8	60	164	23	10
00882	T9•	60	164	23	10

A norma IEC 60900.

● Esagonale

323N

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔
30361	2,5	75	179	23	10
30362	3,0	75	179	23	10
30363	4,0	75	186	30	10
30364	5,0	75	186	30	10
30365	6,0	100	218	36	10
30366	8,0	100	218	36	10

A norma IEC 60900.

■ Quadrato

358N

No. Ord.	■	↔	↔	↔	↔
32396	#1	2,3	100	211	30
32397	#2	2,8	150	268	36

A norma IEC 60900.

Giravite SoftFinish® electric



Chiave a tubo esagonale

322

No. Ord.	Ø	↔	↔	↔	↔	↔
00853	4	125	236	30	10,2	10
00855	5	125	236	30	11,2	10
00856	5,5	125	236	30	11,2	10
00857	6	125	236	30	12,2	10
00858	7	125	243	36	14,5	10
00859	8	125	243	36	15,2	10
00860	9	125	243	36	16,0	10
00861	10	125	243	36	17,2	10
00862	11	125	243	41	19,2	10
00863	12	125	243	41	20,2	10
00864	13	125	243	41	22,2	10
00865	14	125	243	41	23,2	10
00866	15	125	243	41	25,2	10
00867	16	125	243	41	25,2	10
00868	17	125	243	41	27,2	10

A norma IEC 60900.

Giravite di precisione PicoFinish electric



A taglio

2270P

No. Ord.							
38874	1,5	40	0,25	2,0	148	18	10
38875	2,0	40	0,4	2,0	148	18	10
38876	2,5	60	0,4	2,5	163	18	10
38877	3,0	60	0,5	3,0	163	18	10
38878	3,5	60	0,6	3,5	163	18	10

A norma IEC 60900.

Phillips

2271P

No. Ord.	⊕	↔	↔	↔	↔	↔
38879	PH00	40	2,0	148	18	10
38880	PH0	60	3,0	163	18	10
38881	PH1	60	4,0	163	18	10

A norma IEC 60900.

Cercafase SoftFinish®



⊖ 255-11

No. Ord.	⊖	↔	⊖	↔	+	
34745	3,0	60	0,5	140	19	10

Secondo DIN 57860-6, marchio GS, conformità CE.

⊖ In blister SB 255-11

No. Ord.	⊖	↔	⊖	↔	+	
35378	3,0	60	0,5	140	19	5

Secondo DIN 57860-6, marchio GS, conformità CE.

Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase, 230-1.000 V AC



255-12

No. Ord.	●	↔	
37871	4,2	149	10

IEC 61010-1

In blister SB 255-12

No. Ord.	●	↔	
37872	4,2	149	5

IEC 61010-1

Cercafase 220-250 volt



⊖ A taglio, trasparente, con clip di aggancio 255-3

No. Ord.	⊖	↔	↔	+	
05271	3,0	60	140	15	10

⊖ A taglio, trasparente, con clip di aggancio, in blister SB 255-3

No. Ord.	⊖	↔	↔	+	
32201	3,0	60	140	15	5

Cercafase 150-250 volt



⊖ A taglio, nero, con clip di aggancio 255-7

No. Ord.	⊖	↔	↔	+	
00456	3,0	60	160	17	10

⊖ A taglio, nero, con clip di aggancio, in blister SB 255-7

No. Ord.	⊖	↔	↔	+	
31771	3,0	60	160	17	1

Set di giravite SoftFinish®



Assortito, 12 pz.

302 HK12

No. Ord.	
41002	1
⊖	4,0 x 100 / 3,5 x 100 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100 / PH3 x 150
⊗	PZ1 x 80 / PZ2 x 100
⊛	T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115

Set di giravite SoftFinish®



A taglio, Phillips, 6 pz.

302 HK6 SO

No. Ord.	
07152	1
⊖	3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

A taglio, Phillips, Pozidriv, 6 pz.

302 HK 601

No. Ord.	
26113	1
⊖	4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊗	PZ2 x 100

A taglio, Pozidriv, 6 pz.

302 ZK6 SO

No. Ord.	
07153	1
⊖	3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 / 6,5 x 150
⊗	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Testa sferica TORX®, 6 pz.

362BE K6

No. Ord.	
32249	1
⊛	T9 x 60 / T10 x 60 / T15 x 80 / T20 x 80 / T25 x 100 / T30 x 115

TORX® MagicSpring®, 6 pz.

362R K6 SO

No. Ord.	
27746	1
⊛	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130

TORX®, 7 pz.

362 K7

No. Ord.	
01299	1
⊛	T8 x 60 / T9 x 60 / T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115

INFOBOX: Giravite Wiha SoftFinish®



Lo specialista dell'asciutto e delle applicazioni generiche.

- L'impugnatura SoftFinish® garantisce una presa ottimale in applicazioni a secco nell'industria e artigianato.
- La posizione delle zone dure e morbide dell'impugnatura favorisce la presa perfetta per avvitare e svitare rapidamente con forza.

TORX®, 6 pz.

362 K6 SO

No. Ord.	
07155	1
	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130

TORX® Tamper Resistant (con foro), 6 pz.

362TR K6

No. Ord.	
24506	1
	T10H x 80 / T15H x 80 / T20H x 100 / T25H x 100 / T30H x 115 / T40H x 130

Set di giravite SoftFinish®



Chiave a tubo esagonale, 5 pz.

341 K5

No. Ord.	
01034	1
	5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125

Set di giravite SoftFinish®



A taglio, Phillips, 6 pz., con attacco esagonale

308 HK6

No. Ord.	
21248	1
	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125
	PH1 x 80 / PH2 x 100

A taglio, Pozidriv 6 pz. con attacco esagonale

308 ZK6

No. Ord.	
21249	1
	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125
	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

INFOBOX: MagicSpring®




Wiha TORX® MagicSpring®

- La molla in acciaio inox blocca viti TORX® o TORX PLUS® in modo affidabile.
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.



INFOBOX: Testa sferica TORX®



Con geometria ottimizzata della testa sferica TORX®

- Con geometria ottimizzata della testa sferica TORX®
- Maggior resistenza grazie alla speciale deformazione a freddo su un impianto appositamente sviluppato da Wiha.
- Consente di avvitare con angolazioni fino a 25°.
- Vasto programma di prodotti: chiave a brugola, inserto e giravite SoftFinish®.
- Vasto assortimento di prodotti: come chiavi maschio, come inserti e come giravite SoftFinish®.



Set di giravite SoftFinish®



A taglio, Phillips 6 pz. con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

530 HK6

No. Ord.	
21250	1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

A taglio, Pozidriv 6 pz. con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

530 ZK6

No. Ord.	
21251	1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Set di giravite SoftFinish®



A taglio, Phillips con scala in mm incisa a laser in blister 2 pz.

SB 3021 S2

No. Ord.	
36205	1
⊖	5,5 x 125
⊕	PH2 x 100
DIN ISO 2380.	

INFOBOX: Calotta in acciaio e attacco esagonale



- Sulla massiccia calotta in acciaio sull'estremità dell'impugnatura del giravite si possono imprimere colpi di martello ben assestati, ad esempio per sbloccare una vite bloccata.
- Il collegamento diretto della calotta in acciaio alla lama assicura una trasmissione dell'energia cinetica senza alcuna perdita.
- Lama con attacco esagonale per chiave di moltiplicazione della coppia.

Set di giravite di precisione PicoFinish



A taglio, Phillips, 7 pz.

260P K7

No. Ord.	
00504	1
⊖	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
⊕	PH00 x 40 / PH0 x 50 / PH1 x 60

A taglio, Phillips, 6 pz.

260P K6

No. Ord.	
00503	1
⊖	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
⊕	PH00 x 40 / PH0 x 50

TORX® MagicSpring®, 6 pz.

267PR K6

No. Ord.	
27747	1
⊕	T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50 / T10 x 50 / T15 x 60

TORX®, 6 pz.

267P K6

No. Ord.	
03765	1
⊕	T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50 / T10 x 50 / T15 x 60 / T20 x 60

TORX®, 6 pz.

267P K6M

No. Ord.	
24002	1
⊕	T4 x 40 / T5 x 40 / T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50

Testa sferica esagonale, 6 pz.

264P K6

No. Ord.	
00536	1
●	0,9 x 40
●	1,3 x 40 / 1,5 x 50 / 2,0 x 50 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60

Testa sferica solo a partire dalla misura 1,3

Esagonale, 6 pz.

263P K6

No. Ord.	
38162	1
●	0,9 x 40 / 1,3 x 40 / 1,5 x 50 / 2,0 x 50 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60

Chiave a tubo esagonale, 6 pz.

265P K6

No. Ord.	
00557	1
○	2,5 x 60 / 3 x 60 / 3,5 x 60 / 4 x 60 / 5 x 60 / 5,5 x 60

INFOBOX: PicoFinish



Giravite di precisione Wiha PicoFinish

- Il pratico giravite di precisione per delicati avvitiamenti di precisione.
- La scorrevole calotta girevole consente una rapida rotazione.
- La stampa con simbolo e grandezza della vite facilita il riconoscimento.

INFOBOX: MagicRing®



Wiha MagicRing®

- L'anello di acciaio per molle blocca affidabilmente le viti a testa esagonale
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.





con lama circolare,
per viti in profondità



con lama circolare



⊖ A taglio con lama circolare, per viti in profondità

302

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	↔	↔	↔
00684	2,0•	65	0,4	2,0	169	23	10
00685	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10
00686	3,0•	80	0,5	3,0	184	23	10
00687	3,0	100	0,5	3,0	204	23	10
00689	3,0•	150	0,5	3,0	254	23	10
00690	3,0•	200	0,5	3,0	304	23	10
32383	3,0	300	0,5	3,0	404	23	5
00691	3,5	100	0,6	3,5	204	23	10
26931	3,5•	200	0,6	3,5	304	23	10
00692	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
00694	4,0•	150	0,8	4,0	261	30	10
00695	4,0•	200	0,8	4,0	311	30	10
00696	4,0•	300	0,8	4,0	411	30	10
27753	4,5•	80	0,8	4,5	191	30	10
00697	4,5•	125	0,8	4,5	236	30	10
00698	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
00700	5,5	150	1,0	5,5	261	30	10
00701	5,5•	200	1,0	5,5	311	30	10
00702	5,5•	300	1,0	5,5	411	30	5
32384	6,0•	300	1,0	6,0	418	36	5

• Misura aggiuntiva a norme DIN

⊖ A taglio, con lama circolare

302

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	↔	↔	↔
27754	6,0	100	1,0	5,5	218	36	10
27755	6,0	150	1,0	5,5	268	36	10
00704	6,5	100	1,2	6,0	218	36	10
00703	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10
00706	6,5•	200	1,2	6,0	318	36	10
00708	8,0	150	1,2	7,0	274	41	10
00707	8,0	175	1,2	7,0	299	41	10
00709	8,0	175	1,6	7,0	299	41	5
32399	8,0	300	1,2	7,0	424	41	5
00711	10,0	200	1,6	8,0	324	41	10
32400	10,0	300	1,6	8,0	424	41	5
00712	12,0	250	2,0	8,0	374	41	10
00713	14,0•	250	2,5	11,0	374	41	10

• Misura aggiuntiva a norme DIN
DIN ISO 2380.

⊕ Phillips con lama circolare

311

No. Ord.	⊕	↔	●	↔	↔	↔
00754	PH0	60	3,0	164	23	10
27756	PH0	100	3,0	204	23	10
00756	PH1	80	4,5	191	30	10
27757	PH1	100	4,5	211	30	10
00757	PH1•	200	4,5	311	30	10
03738	PH1•	300	4,5	411	30	5
00759	PH2	100	6,0	218	36	10
27758	PH2	150	6,0	268	36	10
00760	PH2•	200	6,0	318	36	10
03739	PH2•	300	6,0	418	36	5
00762	PH3	150	8,0	274	41	10
00763	PH4•	200	10,0	324	41	10

• Misura aggiuntiva a norme DIN
DIN ISO 8764-PH.

⊕ Pozidriv, con lama circolare

313

No. Ord.	⊕	↔	●	↔	↔	↔
00768	PZ0	60	3,0	164	23	10
00770	PZ1	80	4,5	191	30	10
26454	PZ1	300	4,5	411	30	5
00772	PZ2	100	6,0	218	36	10
26455	PZ2	300	6,0	418	36	5
00774	PZ3	150	8,0	274	41	10

⊕ Testa sferica TORX® con lama esagonale

362BE

No. Ord.	⊕	↔	●	●	↔	↔	↔
32250	T9	60	7/64	2,8	164	23	10
32251	T10	60	1/8	3,2	184	23	10
32252	T15	80	9/64	3,6	191	30	10
32253	T20	80	5/32	4,0	211	30	10
32254	T25	100	3/16	4,8	218	36	10
32255	T27	115	7/32	5,6	233	36	10
32256	T30	115	1/4	6,4	233	36	10

⊕ TORX® MagicSpring® con lama circolare

362R

No. Ord.	⊕	↔	●	↔	↔	↔
27736	T6	60	3,5	164	23	10
27737	T7	60	3,5	164	23	10
27738	T8	60	3,5	164	23	10
27739	T9	60	4,0	171	30	10
27740	T10	80	4,0	191	30	10
27741	T15	80	4,0	191	30	10
27742	T20	100	4,0	218	36	10
27743	T25	100	4,5	218	36	10
27811	T27	115	5,5	233	36	10
27744	T30	115	6,0	233	36	10
27745	T40	130	7,0	254	41	10

TORX® con lama circolare

362

No. Ord.						
26259	T3	60	2,5	164	23	10
26260	T4	60	2,5	164	23	10
01285	T5	60	2,5	164	23	10
01286	T6	60	3,5	164	23	10
01287	T7	60	3,5	164	23	10
01288	T8	60	3,5	164	23	10
01289	T9	60	4,0	171	30	10
01290	T10	80	4,0	191	30	10
01291	T15	80	4,0	191	30	10
01292	T20	100	4,0	218	36	10
01293	T25	100	4,5	218	36	10
01294	T27	115	5,5	233	36	10
01295	T30	115	6,0	233	36	10
01296	T40	130	7,0	254	41	10
01297	T45	130	8,0	254	41	5

TORX® Tamper Resistant (con foro) con lama circolare

362TR

No. Ord.						
03106	T7H	60	3,5	164	23	10
03107	T8H	60	3,5	164	23	10
03108	T9H	60	4,0	171	30	10
26456	T9H	300	4,0	411	30	5
01300	T10H	80	4,0	191	30	10
26457	T10H	300	4,0	411	30	5
01301	T15H	80	4,0	191	30	10
26458	T15H	300	5,0	411	30	5
01302	T20H	100	4,0	211	30	10
28005	T20H	300	5,0	411	30	5
01303	T25H	100	4,5	211	30	10
01304	T27H	115	5,5	233	36	10
01305	T30H	115	6,0	233	36	10
01306	T40H	130	7,0	254	41	10

TORX PLUS® MagicSpring® con lama circolare

362RIP

No. Ord.						
28760	6IP	60	3,5	164	23	10
28761	7IP	60	3,5	164	23	10
28762	8IP	60	3,5	164	23	10
28763	9IP	60	4,0	171	30	10
28764	10IP	80	4,0	191	30	10
28765	15IP	80	4,0	191	30	10
28766	20IP	100	4,0	218	36	10
28767	25IP	100	4,5	218	36	10
28769	30IP	115	6,0	233	36	10
28770	40IP	130	7,0	254	41	10

TORX PLUS® con lama circolare

362IP

No. Ord.						
26091	6IP	60	3,5	164	23	10
26093	7IP	60	3,5	164	23	10
26095	8IP	60	3,5	164	23	10
26097	9IP	60	4,0	171	30	10
26099	10IP	80	4,0	191	30	10
26101	15IP	80	4,0	191	30	10
26103	20IP	100	4,0	218	36	10
26105	25IP	100	4,5	218	36	10
26107	27IP	115	5,5	233	36	10
26109	30IP	115	6,0	233	36	10
26111	40IP	130	7,0	254	41	10

Testa sferica esagonale MagicRing® con lama esagonale

367R

No. Ord.					
26077	3	100	204	23	10
26079	4	100	211	30	10
26081	5	100	211	30	10
26083	6	125	243	36	10
26085	8	150	268	36	10
26087	10	150	271	41	5

Testa sferica esagonale con lama esagonale

367

No. Ord.					
26303	1,5	75	179	23	10
26304	2	100	204	23	10
26305	2,5	100	204	23	10
26328	3	100	204	23	10
26329	4	100	211	30	10
26330	5	100	211	30	10
26331	6	125	243	36	10
26332	8	150	268	36	10
26333	10	150	271	41	5
26307	12	150	271	41	5

Esagonale, con lama esagonale

356

No. Ord.					
32264	1,5	60	164	23	10
32265	2	60	164	23	10
26190	2,5	75	179	23	10
26191	3	75	179	23	10
26192	4	75	186	30	10
26193	5	75	186	30	10
26194	6	100	218	36	10
26195	8	100	218	36	10

Giravite SoftFinish®



● Esagonale, angolato

357

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	↔
26230	3	35	20	139	23	10
26231	4	40	25	151	30	10
26232	5	45	28	156	30	10
26233	6	50	32	168	36	10
26234	8	60	36	178	36	10
26235	10	75	40	199	41	10

Giravite SoftFinish®



● A taglio, per dadi intagliati

305

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	↔	↔
32364	M1,7	80	0,5	4,0	184	23	10
32363	M2	80	1,0	4,5	184	23	10
32362	M2,3	90	1,0	5,0	201	30	10
32361	M2,6	90	1,2	5,5	201	30	10
32360	M3	100	1,2	6,0	211	30	10
32358	M3,5	100	1,4	7,0	218	36	10
32359	M4	100	1,4	8,0	218	36	10
32357	M5	125	2,0	10,0	243	36	10
32356	M6	125	2,5	11,0	243	36	10
32355	M8	150	3,0	14,0	274	41	10
32354	M10	150	3,5	18,0	274	41	10

DIN 3125.

Giravite SoftFinish®



○ Chiave a tubo esagonale con lama circolare

341

No. Ord.	○	↔	↔	↔	↔	↔
01018	4	125	236	30	6,9	10
01020	5	125	236	30	7,9	10
01021	5,5	125	236	30	7,9	10
01022	6	125	236	30	8,9	10
01023	7	125	243	36	10,9	10
01024	8	125	243	36	11,9	10
01025	9	125	243	36	12,9	10
01026	10	125	243	36	14,4	10
01027	11	125	249	41	15,9	10
01028	12	125	249	41	16,9	10
01029	13	125	249	41	18,4	10
01030	14	125	249	41	19,4	10
01031	15	125	249	41	21,9	10
01032	16	125	249	41	21,9	10
01033	17	125	249	41	23,4	10

○ Chiave a tubo esagonale con lama circolare corta

343

No. Ord.	○	↔	↔	↔	↔	↔
01076	5,5	65	176	30	8	10
01077	6	65	176	30	9	10
01078	7	65	183	36	11	10
01079	8	65	183	36	12	10
01081	10	65	183	36	14	10

Giravite SoftFinish®



○ Chiave a tubo esagonale, esecuzione in pollici, con lama circolare e attacco esagonale

347 Zoll

No. Ord.	○	↔	⬡	↔	—+	mm	⬡
02836	3/16	125	10	231	30	4,76	10
02837	1/4	125	10	238	36	6,35	10
02838	5/16	125	10	238	36	7,94	10
02839	3/8	125	10	238	36	9,53	10
02840	7/16	125	13	246	41	11,11	10
02841	1/2	125	13	246	41	12,70	10

Giravite SoftFinish®



○ Chiave a tubo esagonale con lama circolare e attacco esagonale

347

No. Ord.	○	↔	⬡	↔	—+	⬡	⬡
01092	7	125	10	238	36	11,0	10
01093	8	125	10	238	36	12,0	10
01094	9	125	10	238	36	13,0	10
01095	10	125	10	238	36	14,5	10
01096	11	125	13	246	41	16,0	10
01097	12	125	13	246	41	17,0	10
01098	13	125	13	246	41	19,0	10

Giravite SoftFinish®



▲ Chiave a tubo triangolare

344

No. Ord.	▲	↔	⬡	↔	—+	⬡	⬡
26212	M4	125	6,8	236	30	11	10
26213	M5	125	8,3	236	30	13	10
26216	M6	125	10,05	236	30	16	10
26214	M8	125	12,05	243	36	18	10
26217	M10	125	15,05	243	36	22	10
26218	M12	125	16,55	249	41	24	10

DIN 22416.

Giravite SoftFinish®



○ Chiave a tubo esagonale con gambo flessibile

372

No. Ord.	○	↔	↔	—+	⬡	⬡
01435	5	150	261	30	8	10
01436	5,5	150	261	30	8	10
01437	6	150	261	30	9	10
01438	7	150	268	36	11	10
01439	8	150	268	36	12	10
01440	10	175	293	41	14	10
01443	13	175	293	41	19	10

Giravite SoftFinish®



⊖ A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

530

No. Ord.	⊖	↔	⊖	⬢	⬡	↔	↔
03223	3,5	75	0,6	4,0	-	186	10
03224	4,5	90	0,8	4,0	-	201	10
03225	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
03226	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
03228	8,0	150	1,2	8,0	13	271	5
03230	10,0	175	1,6	8,0	13	296	5
03231	12,0	200	2,0	10,0	16	321	5
03232	14,0	250	2,5	10,0	16	371	5

• Misura aggiuntiva a norme DIN

⊕ Phillips con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

531

No. Ord.	⊕	↔	⬢	⬡	↔	↔	↔
03237	PH1	80	5,0	8	186	30	10
03238	PH2	100	6,0	10	213	36	10
03239	PH3	150	8,0	13	268	41	10

⊕ Pozidriv con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

532

No. Ord.	⊕	↔	⬢	⬡	↔	↔	↔
03245	PZ1	80	5,0	8	186	30	10
03246	PZ2	100	6,0	10	213	36	10
03247	PZ3	150	8,0	13	268	41	10

Giravite SoftFinish®



⊖ A taglio con lama circolare e scala in mm incisa a laser

3021

No. Ord.	⊖	↔	⊖	⬢	↔	↔	↔
36085	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
35397	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10

DIN ISO 2380.

⊕ Phillips con lama circolare e scala in mm incisa a laser

3111

No. Ord.	⊕	↔	⬢	↔	↔	Scale	↔
36072	PH1	80	4,5	191	30	20-70	10
35398	PH2	100	6,0	218	36	20-90	10

DIN ISO 8764-PH.

⊕ Pozidriv con lama circolare e scala in mm incisa a laser

3131

No. Ord.	⊕	↔	⬢	↔	↔	Scale	↔
36073	PZ1	80	4,5	191	30	20-70	10
35399	PZ2	100	6,0	218	36	20-90	10

DIN ISO 8764-PZ.

Giravite SoftFinish®



⊖ A taglio, con funzione di bloccaggio

398

No. Ord.	⊖	↔	⊖	↔	↔	↔
32867	2,5	75	0,4	186	30	5
32868	3,0	100	0,5	211	30	5
32869	4,0	125	0,8	243	36	5
32870	5,0	150	1,0	268	36	5
32871	6,0	175	1,2	293	36	5

⊕ Phillips, con funzione di bloccaggio

397

No. Ord.	⊕	↔	↔	↔	↔
32406	PH0	100	211	30	5
32404	PH1	125	236	36	5
32405	PH2	175	286	36	5



a taglio con lama circolare corta

302

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	↔	↔	↔
26964	4,0	25	0,8	4,0	81	34	10
26965	5,5	25	1,0	5,5	81	34	10
26966	6,5	25	1,2	6,5	81	34	10
26967	8,0	25	1,2	8,0	81	34	10

⊕ Phillips con lama circolare corta, Stubby

311

No. Ord.	⊕	↔	●	↔	↔	↔
26968	PH1	25	4,5	81	34	10
26969	PH2	25	6,0	81	34	10
26970	PH3	25	8,0	81	34	10

⊕ Pozidriv con lama circolare corta, Stubby

313

No. Ord.	⊕	↔	●	↔	↔	↔
26971	PZ1	25	4,5	81	34	10
26972	PZ2	25	6,0	81	34	10
26973	PZ3	25	8,0	81	34	10



A taglio con lama esagonale e attacco esagonale

308

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	⬡	↔	↔
00731	3,5	75	0,6	4,0	-	186	10
00732	4,5•	90	0,8	4,0	-	201	10
00733	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
00734	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
00735	7,0•	125	1,1	6,0	10	238	10
00736	8,0	150	1,2	8,0	13	268	10
00737	9,0•	150	1,4	8,0	13	268	10
00738	10,0	175	1,6	8,0	13	293	10
00739	12,0	200	2,0	10,0	16	318	10
00740	14,0•	250	2,5	10,0	16	368	10

• Misura aggiuntiva a norme DIN

⊕ Phillips con lama esagonale e attacco esagonale

312

No. Ord.	⊕	↔	●	⬡	↔	↔	↔
00764	PH1	80	5,0	8	186	30	10
00765	PH2	100	6,0	10	213	36	10
00766	PH3	150	8,0	13	268	41	10
00767	PH4	200	10,0	16	318	41	10

⊕ Pozidriv con lama esagonale e attacco esagonale

314

No. Ord.	⊕	↔	●	⬡	↔	↔	↔
00776	PZ1	80	5,0	8	186	30	10
00777	PZ2	100	6,0	10	213	36	10
00778	PZ3	150	8,0	13	268	41	10
00779	PZ4	200	10,0	16	318	41	10



■ Con punta quadrata e impugnatura di plastica

300-2

No. Ord.	■	↔	↔	↔	↔
00679	6,0	100	185	34	10



● con punta sferica e impugnatura di plastica

301-2

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔
00683	6,0	100	185	34	10

Giravite di precisione PicoFinish



A taglio

260P

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	↔	+	⊖
00475	0,8	40	0,16	2,0	134	9	10
00476	1,0	40	0,18	2,0	134	9	10
00477	1,2	40	0,2	2,0	134	9	10
00478	1,5	40	0,25	2,0	134	9	10
00479	1,5	60	0,25	2,0	154	9	10
00480	1,8	40	0,3	2,0	134	9	10
00481	1,8	60	0,3	2,0	154	9	10
00482	2,0	40	0,4	2,0	140	18	10
00484	2,0	60	0,4	2,0	160	18	10
00485	2,0	100	0,4	2,0	200	18	10
00486	2,5	50	0,4	2,5	150	18	10
00487	2,5	75	0,4	2,5	175	18	10
00488	2,5	100	0,4	2,5	200	18	10
00490	3,0	50	0,5	3,0	150	18	10
00492	3,0	100	0,5	3,0	200	18	10
00493	3,0	150	0,5	3,0	250	18	10
00495	3,5	60	0,6	3,5	160	18	10
00497	4,0	60	0,8	4,0	160	18	10
00498	4,0	100	0,8	4,0	200	18	10
00499	4,0	150	0,8	4,0	250	18	10

Phillips

261P

No. Ord.	⊕	↔	●	↔	+	⊖
00513	PH000	40	2,0	134	9	10
00512	PH00	40	2,0	134	9	10
00514	PH00	60	2,0	154	9	10
00511	PH0	50	3,0	150	18	10
00515	PH0	75	3,0	175	18	10
00516	PH1	60	4,0	160	18	10
00517	PH1	80	4,0	180	18	10
00518	PH1	150	4,0	250	18	10

Pozidriv

262P

No. Ord.	⊕	↔	●	↔	+	⊖
04461	PZ0	50	3,0	150	18	10
04462	PZ1	60	4,0	160	18	10

TORX® MagicSpring®

267PR

No. Ord.	⊕	↔	●	↔	+	⊖
27729	T6	40	2,5	140	18	10
27730	T7	40	2,5	140	18	10
27731	T8	40	2,5	140	18	10
27732	T9	50	3,0	150	18	10
27733	T10	50	3,0	150	18	10
27734	T15	60	3,5	160	18	10

TORX®

267P

No. Ord.	⊕	↔	●	↔	+	⊖
25673	T1	40	2,5	134	9	10
25674	T2	40	2,5	134	9	10
20122	T3	40	2,5	134	9	10
20123	T4	40	2,5	134	9	10
00566	T5	40	2,5	134	9	10
00567	T6	40	2,5	140	18	10
00568	T7	40	2,5	140	18	10
00569	T8	40	2,5	140	18	10
00570	T9	50	3,0	150	18	10
00571	T10	50	3,0	150	18	10
00572	T15	60	3,5	160	18	10
00573	T20	60	4,0	160	18	10

TORX PLUS®

267PIP

No. Ord.	⊕	↔	●	↔	+	⊖
29100	4IP	40	2,5	134	9	10
29101	5IP	40	2,5	134	9	10
29102	6IP	40	2,5	140	18	10
29103	7IP	40	2,5	140	18	10
29104	8IP	40	2,5	140	18	10
29105	9IP	50	3,0	150	18	10
29106	10IP	50	3,0	150	18	10
29107	15IP	60	3,5	160	18	10
29108	20IP	60	4,0	160	18	10

Pentalobe

266P

No. Ord.	⊕	↔	●	↔	+	⊖
39826	PL1	40	2,5	134	9	10
39827	PL2	40	2,5	134	9	10
39828	PL3	40	2,5	134	9	10
39829	PL4	40	2,5	134	9	10
39830	PL5	40	2,5	134	9	10
39831	PL6	40	2,5	140	18	10

INFOBOX: Pentalobe



Il profilo di sicurezza per dispositivi Apple

- Ideale per lavori di riparazione di smartphone, tablet PC e notebook della Apple.
- Attenzione: attenersi scrupolosamente alle condizioni di garanzia del costruttore del dispositivo.



● Testa sferica esagonale

264P

No. Ord.	●	↔	●	↔	↔	↔
00531	1,3	40	0.05	134	9	10
00532	1,5	50	-	150	18	10
00533	2,0	50	-	150	18	10
00534	2,5	60	-	160	18	10
00535	3,0	60	-	160	18	10

● Esagonale

263P

No. Ord.	●	↔	●	↔	↔	↔
00519	0,7	40	0.028	134	9	10
00520	0,9	40	0.035	134	9	10
00521	1,3	40	0.05	134	9	10
00522	1,5	50	-	144	9	10
00523	2,0	50	5/64	150	18	10
00524	2,5	60	-	160	18	10
00525	3,0	60	-	160	18	10

● Esagonale, esecuzione in pollici

263P Zoll

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	↔
00526	1/16	50	144	9		10
00528	3/32	60	160	18		10
00530	7/64	60	160	18		10
00527	1/8	60	160	18		10

Sollevatore PicoFinish



268P

No. Ord.	↔	↔	↔	↔	↔	↔
00574	1	3,5	50	150	18	5

Giravite piccolo



⊖ A taglio, rosso trasparente, con clip di aggancio

500

No. Ord.	⊖	↔	●	↔	↔	↔
01537	3,0	40	3,0	100	11	50
01538	3,0	60	3,0	120	11	50
01539	3,0	80	3,0	140	11	50

Giravite di precisione PicoFinish



○ Chiave a tubo esagonale

265P

No. Ord.	○	↔	↔	↔	↔	↔	↔
00544	1,5	60	2,5	3,0	160	18	10
00545	1,8	60	2,9	3,5	160	18	10
00546	2	60	3,2	4,0	160	18	10
00547	2,5	60	4,0	4,0	160	18	10
00548	3	60	5,0	5,0	160	18	10
00549	3,2	60	5,0	5,0	160	18	10
00550	3,5	60	5,3	6,0	160	18	10
00551	4	60	5,5	6,0	160	18	10
00552	4,5	60	6,2	7,0	160	18	10
00553	5	60	6,8	7,0	160	18	10
00554	5,5	60	7,6	8,0	160	18	10
00555	6	60	8,2	9,0	160	18	10
00556	7	60	9,6	10,0	160	18	10

○ Chiave a tubo esagonale, esecuzione in pollici

265P Zoll

No. Ord.	○	↔	↔	↔	mm	↔
00561	3/32	60	160	18	2,38	10
00564	7/64	60	160	18	2,78	10
00559	1/8	60	160	18	3,18	10
00565	9/64	60	160	18	3,57	10
00562	5/32	60	160	18	3,97	10
00560	3/16	60	160	18	4,76	10
00563	7/32	60	160	18	5,56	10
00558	1/4	60	160	18	6,35	10

Giravite piccolo



⊖ A taglio, giallo trasparente

509

No. Ord.	⊖	↔	●	↔	↔	↔
01548	2,0	40	2,0	85	8	50

Raschietto universale SoftFinish®



430 40

No. Ord.	
23159	5

Set di raschietti universali SoftFinish®



10 pz., in blister SB 430 4010

No. Ord.	
26920	1

Magnetizzatore



400 10

No. Ord.	
01508	5

In blister SB 400 10

No. Ord.	
02568	5

Set di lame di ricambio, larghezza 20 mm



10 pz., per raschietto universale, in blister SB 430 40 K1020

No. Ord.	
27902	5

Set di lame di ricambio, larghezza 13 mm



10 pz., per raschietto universale, in blister SB 430 40 K10

No. Ord.	
27606	5

Solleva morsetti



K 430 10

No. Ord.	
01531	7,5 175 285 36 10

Raschietto per guarnizioni



K 430 20

No. Ord.	
01532	25 150 260 36 10

Giravite MicroFinish



A taglio, Phillips, 6 pz.

5520 HK6

No. Ord.	
29124	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

A taglio, Pozidriv, 6 pz.

5520 ZK6

No. Ord.	
29125	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

TORX®, 6 pz.

5527 K6

No. Ord.	
29169	1
⊕	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130

INFOBOX: Giravite Wiha MicroFinish



Lo specialista per applicazioni in ambienti umidi e oleosi.

- Grazie alla struttura microfine della superficie dell'impugnatura del giravite l'utente ha una presa ottimale anche in caso di mani bagnate o scivolose.
- La posizione delle zone dure e morbide dell'impugnatura favorisce la presa perfetta per avvitare e svitare rapidamente con forza.

Giravite MicroFinish



A taglio, Phillips con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 5 pz.

5533 HK5

No. Ord.	
29138	1
⊖	5,5 x 100 / 6,5 x 125 / 8,0 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

A taglio, Pozidriv con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 5 pz.

5533 ZK5

No. Ord.	
29139	1
⊖	5,5 x 100 / 6,5 x 125 / 8,0 x 150
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Giravite MicroFinish



⊖ A taglio, con lama circolare

5520

No. Ord.	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖
29115	3,5	100	0,6	3,5	204	23	10
29116	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
29117	4,0•	150	0,8	4,0	261	30	10
29118	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
29119	5,5	150	1,0	5,5	261	30	10
29120	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10
29121	8,0	150	1,2	7,0	274	41	10
29122	8,0	175	1,2	7,0	299	41	10
29123	10,0•	200	1,6	8,0	324	41	5

• Misura aggiuntiva a norme DIN DIN 5265, ISO 2380.

⊕ Phillips con lama circolare

5521

No. Ord.	⊕	↔	●	↔	↔	↔
29140	PH0	60	3,0	165	23	10
29141	PH1	80	4,5	192	30	10
29142	PH1•	200	4,5	312	30	5
29143	PH2	100	6,0	220	36	10
29144	PH2•	200	6,0	320	36	5
29145	PH3•	150	8,0	277	41	10

• Misura aggiuntiva a norme DIN
DIN ISO 8764-PH.

⊕ Pozidriv, con lama circolare

5522

No. Ord.	⊕	↔	●	↔	↔	↔
29152	PZ1	80	4,5	192	30	10
29153	PZ2	100	6,0	220	36	10
29154	PZ3	150	8,0	277	41	10

DIN ISO 8764-PZ.

⊕ TORX® con lama circolare

5527

No. Ord.	⊕	↔	●	↔	↔	↔
29161	T9	60	4,0	172	30	10
29162	T10	80	4,0	192	30	10
29163	T15	80	4,0	192	30	10
29164	T20	100	4,0	212	30	10
29165	T25	100	4,5	212	30	10
29166	T27	115	5,5	235	36	10
29167	T30	115	6,0	235	36	10
29168	T40	130	7,0	257	41	5

○ Chiave a tubo esagonale con lama circolare

5525

No. Ord.	○	↔	↔	↔	↔	↔
29170	5,5	125	237	30	7,9	10
29171	6	125	237	30	8,9	10
29172	7	125	245	36	10,9	10
29173	8	125	245	36	11,9	10
29174	10	125	245	36	14,4	10

Giravite MicroFinish



⊖ A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

5533

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	○	↔	↔
29133	4,5•	90	0,8	4,0	-	201	10
29134	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
29135	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
29136	8,0	150	1,2	8,0	13	271	10
29137	10,0•	175	1,6	8,0	13	296	5

• Misura aggiuntiva a norme DIN
DIN 5265, ISO 2380.

⊕ Phillips con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

5534

No. Ord.	⊕	↔	●	○	↔	↔	↔
29149	PH1	80	5,0	8	187	30	10
29150	PH2	100	6,0	10	214	36	10
29151	PH3	150	8,0	13	271	41	10

DIN ISO 8764-PH.

⊕ Pozidriv con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

5535

No. Ord.	⊕	↔	●	○	↔	↔	↔
29158	PZ1	80	5,0	8	187	30	10
29159	PZ2	100	6,0	10	214	36	10
29160	PZ3	150	8,0	13	271	41	5

DIN ISO 8764-PZ.

Giravite MicroFinish



○ Chiave a tubo esagonale con gambo flessibile

5528

No. Ord.	○	↔	↔	↔	↔	↔
29175	6	150	262	30	9	10
29176	7	150	270	36	11	10
29177	8	150	270	36	12	10

Set di alesatori



Esagonale, 8 pz., con punta elicoidale

405 11

No. Ord.		
03988	10	
●	2,0 / 2,5 / 3,0 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Alesatore



No. Ord.	●	↔	●	
03847	2,0	85	6,0	10
03848	2,5	85	6,0	10
03849	3,0	85	7,0	10
03850	4	85	8,0	10
03851	5	85	8,0	10
03852	6	95	8,0	10
03853	8	95	10,0	10
03854	10	110	12,0	10

Set di giravite SoftFinish® ESD



A taglio, Phillips, 5 pz.

302ESD HK5 01

No. Ord.	
27252	1
⊖	3,0 x 100 / 4,0 x 100
⊕	PH0 x 60 / PH1 x 80 / PH2 x 100
IEC 61340-5-1.	

TORX®, 5 pz.

362ESD K5

No. Ord.	
27253	1
⊕	T6 x 60 / T8 x 60 / T9 x 60 / T10 x 80 / T15 x 80
IEC 61340-5-1.	

INFOBOX:
Utensili elettrosta-
tici ESD



I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di 10^6 - 10^9 ohm.

Set di giravite Precision ESD



A taglio, Phillips, 6 pz.

272 K6

No. Ord.	
08463	1
⊖	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
⊕	PH00 x 40 / PH0 x 50
IEC 61340-5-1.	

TORX®, 6 pz.

278 K6

No. Ord.	
26919	1
⊗	T5 x 40 / T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T10 x 50 / T15 x 60
IEC 61340-5-1.	

Esagonale, 6 pz.

275 K6

No. Ord.	
32278	1
●	0,9 x 40 / 1,3 x 40 / 1,5 x 50 / 2 x 50 / 2,5 x 60 / 3 x 60
IEC 61340-5-1.	

Chiave a tubo esagonale, 6 pz.

277 K6

No. Ord.	
32279	1
○	2,5 x 60 / 3 x 60 / 3,5 x 60 / 4 x 60 / 5 x 60 / 5,5 x 60
IEC 61340-5-1.	

Giravite SoftFinish® ESD



A taglio

302ESD

No. Ord.							
08179	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10
27150	3,0	100	0,5	3,0	204	23	10
27151	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
08182	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
08183	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10
IEC 61340-5-1.							

Phillips

311ESD

No. Ord.	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
08184	PH0	60	3,0	164	23	10
08185	PH1	80	4,5	191	30	10
08186	PH2	100	6,0	218	36	10
IEC 61340-5-1.						

Pozidriv

313ESD

No. Ord.	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
26928	PZ0	60	3,0	164	23	10
26929	PZ1	80	4,5	191	30	10
IEC 61340-5-1.						

TORX®

362ESD

No. Ord.	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
31432	T3	60	2,5	164	23	10
27148	T4	60	2,5	164	23	10
27641	T5	60	3,5	164	23	10
27149	T6	60	3,5	164	23	10
31901	T7	60	3,5	164	23	10
22436	T8	60	3,5	164	23	10
27145	T9	60	4,0	171	30	10
27144	T10	80	4,0	191	30	10
27146	T15	80	4,0	191	30	10
27147	T20	100	4,0	218	36	10
IEC 61340-5-1.						

Giravite SoftFinish® ESD



A taglio, Stubby

302ESD

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	↔	↔	↔
32151	4,0	25	0,8	4,0	81	34	10
32152	5,5	25	1,0	5,5	81	34	10
32153	6,5	25	1,2	6,5	81	34	10

IEC 61340-5-1.

Phillips Stubby

311ESD

No. Ord.	⊕	↔	●	↔	↔	↔
32154	PH1	25	4,5	81	34	10
32155	PH2	25	6,0	81	34	10

IEC 61340-5-1.

Pozidriv Stubby

313ESD

No. Ord.	⊕	↔	●	↔	↔	↔
32156	PZ1	25	4,5	81	34	10
32157	PZ2	25	6,0	81	34	10

IEC 61340-5-1.

Giravite Precision ESD



A taglio

272

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	↔	↔	↔
07634	1,5	40	0,25	2,0	120	12,5	10
07635	2,0	40	0,40	2,0	120	12,5	10
07636	2,5	50	0,40	2,5	145	13,0	10
07637	3,0	50	0,50	3,0	145	13,0	10
07638	3,5	60	0,60	3,5	170	14,0	10
07639	4,0	60	0,80	4,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Phillips

273

No. Ord.	⊕	↔	●	↔	↔	↔
28053	PH000	40	2,0	120	12,5	10
07640	PH00	40	2,0	120	12,5	10
07641	PH0	50	3,0	145	13,0	10
07642	PH1	60	4,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Pozidriv

274

No. Ord.	⊕	↔	●	↔	↔	↔
07643	PZ1	60	4,0	170	14	10

IEC 61340-5-1.

TORX® MagicSpring®

278R

No. Ord.	⊕	↔	●	↔	↔	↔
27748	T6	40	2,5	120	12,5	10
27749	T7	40	2,5	120	12,5	10
27759	T8	40	2,5	120	12,5	10
27750	T9	50	3,0	145	13,0	10
27751	T10	50	3,0	145	13,0	10
27752	T15	60	3,5	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

TORX®

278

No. Ord.	⊕	↔	●	↔	↔	↔
25676	T1	40	2,5	120	12,5	10
25677	T2	40	2,5	120	12,5	10
21256	T3	40	2,5	120	12,5	10
21255	T4	40	2,5	120	12,5	10
07659	T5	40	2,5	120	12,5	10
07660	T6	40	2,5	120	12,5	10
07661	T7	40	2,5	120	12,5	10
07662	T8	40	2,5	120	12,5	10
07663	T9	50	3,0	145	13,0	10
07664	T10	50	3,0	145	13,0	10
07665	T15	60	3,5	170	14,0	10
07666	T20	60	4,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

TORX PLUS®

278IP

No. Ord.	⊕	↔	●	↔	↔	↔
28198	4IP	40	2,5	120	12,5	10
27761	5IP	40	2,5	120	12,5	10
27762	6IP	40	2,5	120	12,5	10
27763	7IP	40	2,5	120	12,5	10
27764	8IP	40	2,5	120	12,5	10
27765	9IP	50	3,0	145	13,0	10
27766	10IP	50	3,0	145	13,0	10
27767	15IP	60	3,5	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Testa sferica esagonale

276

No. Ord.	⊕	↔	↔	↔	↔
07649	1,5	50	145	13,0	10
07650	2	50	145	13,0	10
07651	2,5	60	170	14,0	10
07652	3	60	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

● **Esagonale**

275

No. Ord.						
27707	0,7	40	120	12,5		10
27708	0,9	40	120	12,5		10
07644	1,3	40	120	12,5		10
07645	1,5	50	145	13,0		10
07646	2	50	145	13,0		10
07647	2,5	60	170	14,0		10
07648	3	60	170	14,0		10
32315	4	60	170	14,0		10

IEC 61340-5-1.

○ **Chiave a tubo esagonale**

277

No. Ord.							
32312	1,5	60	2,5	-	155	13,0	10
32313	2,0	60	2,9	-	155	13,0	10
07653	2,5	60	4,0	4,0	155	13,0	10
07654	3	60	5,0	5,0	155	13,0	10
07655	3,5	60	5,3	6,0	155	13,0	10
07656	4	60	5,5	6,0	155	13,0	10
32314	4,5	60	6,2	7,0	155	13,0	10
07657	5	60	6,8	7,0	155	13,0	10
07658	5,5	60	7,6	8,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.


Sollevatore Precision ESD



279-10

No. Ord.					
07667	3,5	50	145	13,0	5

IEC 61340-5-1.

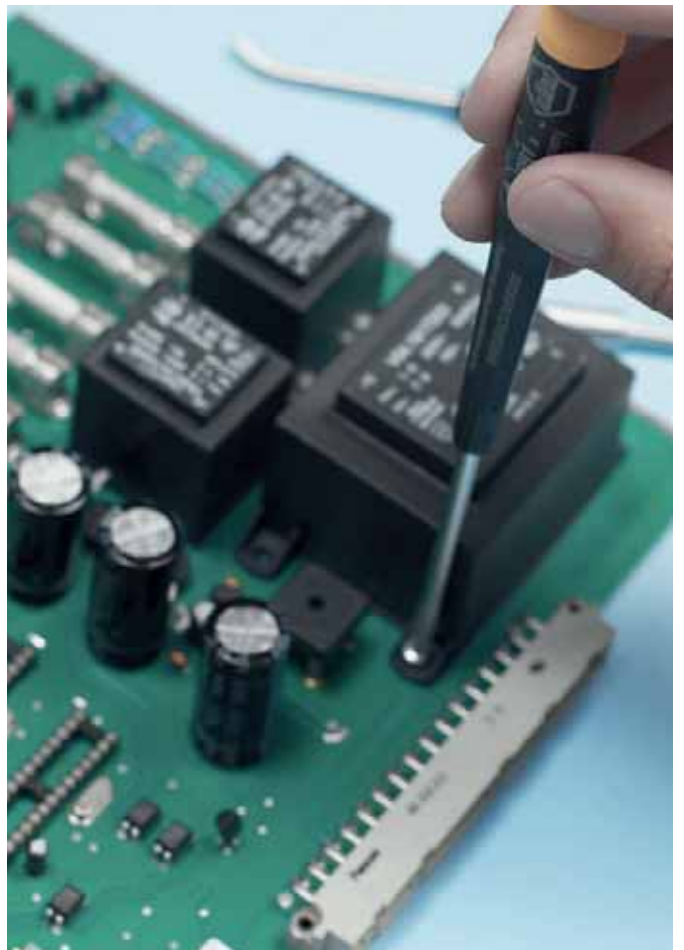



Avvitatori dinamometrici power controllata per più sicurezza.

La coppia meccanica giusta impedisce danni al materiale e la necessità ripassature ed evita rivendicazioni di garanzia. Ciò rende le chiavi dinamometriche certificate Wiha irrinunciabili per meccanici, elettricisti ed elettronici, perché abbinano la precisione alla sicurezza: con una precisione di sgancio di $\pm 6\%$ del valore di scala impostato, i giravite dinamometrici Wiha soddisfano i requisiti di precisione più richiesti dagli utilizzatori.

Le chiavi dinamometriche regolate su un valore fisso aumentano la sicurezza di processo, mentre gli utensili regolabili su valori variabili sono ideali specialmente per l'impiego mobile. Uno speciale sistema di lame di ricambio offre lame intercambiabili con diversi profili. Il garantito controllo dei singoli articoli con protocollo di prova in fabbrica e siglatura dei singoli articoli con numero di identificazione testimoniano l'elevato livello di qualità e di fabbricazione degli utensili.

Impiego

Avvitatori dinamometrici

Per applicazioni elettriche	Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric, Assortiti, 18 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in borsa 	Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric, Campo di coppia meccanica a regolazione variabile Pagina 161 	Inserto slimBit electric Pagina 162 	
Per applicazioni meccaniche	Giravite dinamometrico iTorque®, Con scala digitale, Campo di coppia meccanica a regolazione variabile Pagina 164 	Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S, Assortiti, 13 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in custodia Pagina 164 	Giravite dinamometrico TorqueVario®-S Campo di coppia meccanica a regolazione variabile Pagina 165 	Giravite dinamometrico TorqueFix®, Campo di coppia meccanica fisso Pagina 166 
	Lama di ricambio, Esagonale, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale Pagina 167 	Set di giravite dinamometrici con impugnatura a T TorqueVario®-S Tplus, Assortiti, 11 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in custodia Pagina 169 	Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S Tplus, Campo di coppia meccanica a regolazione variabile Pagina 170 	Lama di ricambio, TORX® per giravite dinamometrico con impugnatura a T Pagina 170 
Per applicazioni elettroniche	Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S ESD, Assortiti, 13 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in custodia Pagina 172 	Giravite dinamometrico TorqueVario®-S ESD, Campo di coppia meccanica a regolazione variabile Pagina 172 		

Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric



Assortiti, 18 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in borsa

2872 T18

No. Ord.	
36791	1
○	1 x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile, Utensile testato a 10.000 V AC / 0,8 - 5,0 Nm
	1 x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale
○	1 x Portainseriti slimBit electric, bloccabile meccanicamente Per giravite dinamometrico VDE con impugnatura longitudinale
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊗	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
⊗	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

A norma IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric



Campo di coppia meccanica a regolazione
variabile

2872

No. Ord.	Nm	±%	○	⊖	⊕	
26625	0,5-2,0	6 %	3,8	131	30	1
26626	0,8-5,0	6 %	3,8	138	36	1
26627	2,0-7,0	6 %	3,8	142	41	1

A norma IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric



Positivo-negativo/Pozidriv, 5 pz., campo di coppia
meccanica a regolazione variabile

2872 S3

No. Ord.	
38074	1
○	1 x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile, Utensile testato a 10.000 V AC / 0,8 - 5,0 Nm
○	1 x Portainseriti slimBit electric, bloccabile meccanicamente Per giravite dinamometrico VDE con impugnatura longitudinale
	1 x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale
⊗	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

A norma IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric



Assortiti, 13 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in borsa

2872 T13

No. Ord.	
40674	1
○	1 x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile, Utensile testato a 10.000 V AC / 0,8 - 5,0 Nm
	1 x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale
○	1 x Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario Per slimBit, Utensile testato a 10.000 V AC
○	1 x Portainseri slimBit electric, bloccabile meccanicamente Per giravite dinamometrico VDE con impugnatura longitudinale
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊗	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

A norma IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Set di adattatore dinamometrico easyTorque electric



per slimBit e supporto slimVario®, 5 pz. in blister

29701 S5

No. Ord.	
41479	1
	1 x 0,8 Nm / 1 x 2,0 Nm / 1 x 2,5 Nm / 1 x 2,8 Nm / 1 x 4,0 Nm

Set di adattatore dinamometrico easyTorque electric



con supporto slimVario® e slimBit SL/PZ, 4 pz. in blister

29701 080 S4

No. Ord.	
41476	1
	1 x 0,8 Italienisch5009
⊗	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Giravite, impugnatura SoftFinish® electric

con supporto slimVario® e slimBit SL/PZ, 4 pz. in blister

29701 200 S4

No. Ord.	
41477	1
	1 x 2,0 Italienisch5009
⊗	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Giravite, impugnatura SoftFinish® electric

con supporto slimVario® e slimBit SL/PZ, 4 pz. in blister

29701 280 S4

No. Ord.	
41478	1
	1 x 2,8 Italienisch5009
⊗	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Giravite, impugnatura SoftFinish® electric

Set di inserti slimBit electric



A taglio, Phillips, 6 pz., in custodia

2831 B601

No. Ord.	
36088	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2

A norma IEC 60900.

A taglio, Pozidriv, 6 pz., in custodia

2831 B602

No. Ord.	
36089	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2

A norma IEC 60900.

A taglio, positivo/negativo/Pozidriv 6 pz. in custodia

2831 B603

No. Ord.	
36090	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

A norma IEC 60900.

Esagonale, 7 pz., in custodia

2831 B701

No. Ord.	
38997	1
⊖	1 x 1,5 / 1 x 2 / 1 x 2,5 / 1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5 / 1 x 6

A norma IEC 60900.

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Accessibilità illimitata.
- Punta fino al 33 % più sottili grazie all'isolamento integrato.
- Utensile di azionamento per morsetti a molla (geometria di uscita con profilo cuneiforme).

Set di inserti slimBit electric



Assortito con supporto slimBit 7 pz.

2879 B7

No. Ord.	
36079	1
○	1 x Portainseri slimBit electric, bloccabile meccanicamente Per giravite dinamometrico VDE con impugnatura longitudinale
⊖	1 x 4,0 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2

A norma IEC 60900.

Portainseri slimBit electric, bloccabile meccanicamente



○ Per giravite dinamometrico VDE con impugnatura longitudinale

28799

No. Ord.	○	●	↔	⊕	
35870	6	3,8	170	13	10

A norma IEC 60900.

Adattatore dinamometrico easyTorque electric



per supporti slimBit e slimVario® in blister

2970

No. Ord.	Nm	7/8 %	↔	⊕	
41341	0,8	10 %	59	5,5	1
41342	2,0	10 %	59	5,5	1
41343	2,5	10 %	59	5,5	1
41344	2,8	10 %	59	5,5	1
41345	4,0	10 %	59	5,5	1

Inserto slimBit electric



A taglio

2831-10

No. Ord.	➦	↔	⦿	⦿	max. Nm	↔
34578	2,5•	75	0,4	6,0	0,4	5
34579	3,0•	75	0,5	6,0	0,6	5
41159	3,5	75	0,6	6,0	2,5	5
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5	5
34581	5,5	75	1,0	6,0	5,5	5
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5	5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Phillips

2831-11

No. Ord.	⊕	↔	⦿	⦿	max. Nm	↔
34583	PH1	75	6,0	3,8		5
34584	PH2	75	6,0	5,5		5

A norma IEC 60900.

Pozidriv

2831-12

No. Ord.	⊕	↔	⦿	⦿	max. Nm	↔
34585	PZ1	75	6,0	3,8		5
34586	PZ2	75	6,0	5,5		5

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Phillips

2831-13

No. Ord.	⊕	↔	⦿	⦿	max. Nm	↔
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8		5
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5		5

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Pozidriv

2831-14

No. Ord.	⊕	↔	⦿	⦿	max. Nm	↔
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8		5
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5		5

A norma IEC 60900.

TORX®

2831-15

No. Ord.	⊕	↔	⦿	⦿	max. Nm	↔
35506	T8•	75	6,0	1,3		5
41160	T9•	75	6,0	1,3		5
35507	T10•	75	6,0	3,8		5
35508	T15	75	6,0	5,0		5
35509	T20	75	6,0	5,5		5
36071	T25	75	6,0	5,5		5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Esagonale

2831-18

No. Ord.	⦿	↔	⦿	⦿	max. Nm	↔
37222	1,5•	75	6,0	0,9		5
37223	2•	75	6,0	1,8		5
37224	2,5	75	6,0	3,8		5
37147	3	75	6,0	5,5		5
37225	4	75	6,0	5,5		5
37226	5	75	6,0	5,5		5
37227	6	75	6,0	5,5		5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Quadrato

2831-17

No. Ord.	⦿	⦿	↔	⦿	max. Nm	↔
35510	#1	2,3	75	6,0	5,5	5
35511	#2	2,8	75	6,0	5,5	5

A norma IEC 60900.

INFOBOX:

Utensili con certificazione VDE.



Gli utensili Wiha con marchio VDE sono soggetti a severissimi controlli della sicurezza.

Certificazione rilasciata dall'istituto di controllo e certificazione VDE e controllo singolo secondo la norma internazionale IEC 60900:2012.

Tutti gli utensili con il marchio speciale sono stati testati a 10.000 V AC, per cui sono omologati per 1.000 V AC e 1.500 V DC.

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- dispositivi di protezione isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere

Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori. Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- verificare l'assenza di tensione
- mettere a terra e in cortocircuito
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione

Giravite dinamometrico iTorque®



Con scala digitale

28352

No. Ord.	Nm	7/8 %	○	→	←	↔
36886	0,4-1,5	60-210 in.oz	6%	4	134	34
36887	0,8-3,0	7-26 in.lbs	6%	4	134	34
36888	1,0-5,0	9-44 in.lbs	6%	4	134	40

DIN EN ISO 6789.

Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S



Assortiti, 13 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in custodia

2852 S10

No. Ord.	
26893	1

- Giravite dinamometrico TorqueVario®-S Campo di coppia meccanica a regolazione variabile / 0,8 - 5,0 Nm
- Portainseri, bloccaggio tramite sfera Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale
- Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale
- ⊕ PH1 x 25 / PH2 x 25
- ⊕ PZ1 x 25 / PZ2 x 25
- ⊕ T10 x 25 / T15 x 25 / T20 x 25 / T25 x 25
- 3,0 x 25 / 4,0 x 25

DIN EN ISO 6789.

TORX®, TORX PLUS®, 13 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in custodia

2852 S10-01

No. Ord.	
34614	1

- Giravite dinamometrico TorqueVario®-S Campo di coppia meccanica a regolazione variabile / 0,8 - 5,0 Nm
- Portainseri, bloccaggio tramite sfera Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale
- Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale
- ⊕ T7 x 25 / T8 x 25 / T9 x 25 / T10 x 25 / T15 x 25
- ⊕ 7IP x 25 / 8IP x 25 / 9IP x 25 / 10IP x 25 / 15IP x 25

DIN EN ISO 6789.

Assortiti, 13 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in custodia

2852 S10 B

No. Ord.	
40764	1

- Giravite dinamometrico TorqueVario®-S Campo di coppia meccanica a regolazione variabile / 0,8 - 5,0 Nm
- Portainseri, bloccaggio tramite sfera Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale
- Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale
- ⊕ PH2 x 25
- 2,5 x 25 / 3,0 x 25 / 4,0 x 25 / 5,0 x 25 / 6,0 x 25 / 8,0 x 25
- ⊕ T10 x 25 / T15 x 25 / T25 x 25

DIN EN ISO 6789.

INFOBOX: iTorque



L'intelligente chiave dinamometrica.

- Coppia meccanica regolabile sull'estremità dell'impugnatura senza altri utensili.
- Il grande display con indicatore numerico semplifica la lettura.
- ClickControl conta ogni applicazione ed ottimizza la sorveglianza dei mezzi di prova.
- Calibration alarm after 5,000 applications for absolute process safety.
- Controllo protocollato dei singoli articoli direttamente dopo la produzione in fabbrica.
- Grande scelta di lame di ricambio e di lame adattatrici.
- Unità di misura commutabile (Nm » in.lb/ cNm » in.oz)
- Ritarabile

Giravite dinamometrico TorqueVario®-S



Campo di coppia meccanica a regolazione
variabile

2852

No. Ord.	Nm	±%	○	⇄	⚙	▬
36849	0,04-0,46•	10%	4	127	23	1
26888	0,1-0,6	10%	4	127	23	1
36850	0,1-0,6	6%	4	127	23	1
26461	0,4-1,0	6%	4	127	23	1
26462	0,5-2,0	6%	4	131	30	1
26463	0,8-5,0	6%	4	138	36	1
26464	2,0-7,0	6%	4	142	41	1

• Precisione nell'intervallo 0,1 - 0,46 Nm DIN EN ISO 6789.

INFOBOX:
TorqueVario®-S



Chiavi dinamometriche a regolazione variabile

- Avvitamento controllato in una vasta gamma di applicazioni.
- Valore della coppia meccanica regolabile con continuità mediante lo strumento di regolazione Torque-Setter.
- Emissione di un clic chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento del valore di coppia regolato.
- Ogni impugnatura dei giravite Wiha offre un ottimale rapporto tra guida, velocità e coppia meccanica per il compito di avvitamento.
- Controllo protocollato dei singoli articoli direttamente dopo la produzione in fabbrica.
- Grande scelta di lame di ricambio e di lame adattatrici.

Giravite dinamometrico TorqueFix®



○ Campo di coppia meccanica fisso

2850

No. Ord.	Nm	±%	Ø	mm	mm	mm
26925	0,4	6%	4	112	23	1
26127	0,5	6%	4	112	23	1
26047	0,6	6%	4	112	23	1
26327	0,8	6%	4	112	23	1
26048	0,9	6%	4	112	23	1
26133	1,1	6%	4	119	30	1
26049	1,2	6%	4	119	30	1
26901	1,5	6%	4	119	30	1
26051	2,0	6%	4	119	30	1
26128	2,5	6%	4	119	36	1
26052	3,0	6%	4	126	36	1
26129	3,8	6%	4	126	36	1
26053	5,0	6%	4	132	41	1
26130	5,5	6%	4	132	41	1
34533	6,0	6%	4	132	41	1
26131	7,2	6%	4	132	41	1

DIN EN ISO 6789.

Set di giravite dinamometrici TorqueFix®



Chiave per cavi per connettori a spina circolari, 2 pz., campo di coppia meccanica fisso

2850

No. Ord.	Nm	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
36846	0,4	9	230	78	112	23	1
36847	0,6	13	230	78	112	23	1
36848	1,5	22	240	90	119	30	1

Giravite dinamometrico easyTorque



○ Campo di coppia meccanica fisso

2920

No. Ord.	Nm	±%	Ø	mm	mm	mm
36229	0,5	10%	4	130	34	1
36230	0,6	10%	4	130	34	1
36240	0,9	10%	4	130	34	1
36231	1,1	10%	4	130	34	1
36233	1,2	10%	4	130	34	1
36234	1,4	10%	4	130	34	1
36235	2,0	10%	4	130	34	1
36236	2,5	10%	4	130	34	1
36237	3,0	10%	4	130	34	1
36238	3,8	10%	4	130	34	1
36320	4,0	10%	4	130	34	1
36321	4,5	10%	4	130	34	1
36239	5,0	10%	4	130	34	1

INFOBOX:
TorqueFix®



Chiavi dinamometriche regolate su un valore fisso

- Per l'avvitamento controllato, ad esempio nella produzione in serie o in applicazioni ripetitive e ricorrenti.
- Emissione di un clic chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento del valore di coppia regolato.
- Ogni impugnatura dei giravite Wiha offre un ottimale rapporto tra guida, velocità e coppia meccanica per il compito di avvitamento.
- Grande scelta di lame di ricambio e di lame adattatrici.

Lama di ricambio



A taglio, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale

28590

No. Ord.						max. Nm	
26227	0,25	1,5	4	175	42	0,15	10
26228	0,4	2,0	4	175	42	0,4	10
26151	0,4	2,5	4	175	42	0,4	10
26277	0,5	3,0	4	175	42	0,6	10
26278	0,6	3,5	4	175	42	1,1	10
26279	0,8	4,0	4	175	42	2,5	10

Punta DIN ISO 2380-1.

Phillips, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale

28591

No. Ord.						max. Nm	
26199	PH000	4	175	42	0,4		10
26196	PH00	4	175	42	0,4		10
26197	PH0	4	175	42	0,9		10
26058	PH1	4	175	42	3,8		10
27079	PH2	4	175	42	5,5		10

Punta DIN ISO 8764-1.

Pozidriv per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale

28592

No. Ord.						max. Nm	
26198	PZ0	4	175	42	0,9		10
26148	PZ1	4	175	42	3,8		10
26889	PZ2	4	175	42	5,5		10

Punta DIN ISO 8764-1.

TORX® MagicSpring®, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale

28595R

No. Ord.						max. Nm	
27818	T6	4	175	42	0,6		10
27812	T7	4	175	42	0,9		10
27813	T8	4	175	42	1,3		10
27814	T9	4	175	42	2,5		10
27815	T10	4	175	42	3,8		10
27816	T15	4	175	42	5,5		10
27817	T20	4	175	42	8,0		10
29467	T25	4	175	42	8,0		10

TORX®, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale

28595

No. Ord.					max. Nm		
30852	T4	4	175	42	0,25		10
40983	T4	4	175	42	0,25	x	10
26158	T5	4	175	42	0,4		10
40984	T5	4	175	42	0,4	x	10
26064	T6	4	175	42	0,6		10
40985	T6	4	175	42	0,6	x	10
26065	T7	4	175	42	0,9		10
40986	T7	4	175	42	0,9	x	10
26066	T8	4	175	42	1,3		10
40987	T8	4	175	42	1,3	x	10
26059	T9	4	175	42	2,5		10
40988	T9	4	175	42	2,5	x	10
26067	T10	4	175	42	3,8		10
40989	T10	4	175	42	3,8	x	10
26068	T15	4	175	42	5,5		10
40990	T15	4	175	42	5,5	x	10
26069	T20	4	175	42	8,0		10
40991	T20	4	175	42	8,0	x	10
26070	T25	4	175	42	8,0		10
40992	T25	4	175	42	8,0	x	10

TORX PLUS® MagicSpring®, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale

28596R

No. Ord.					max. Nm		
29553	6IP	4	175	42	0,8		10
29554	7IP	4	175	42	1,3		10
29555	8IP	4	175	42	2,0		10
29556	9IP	4	175	42	3,0		10
29557	10IP	4	175	42	4,5		10
29558	15IP	4	175	42	6,6		10
29559	20IP	4	175	42	8,0		10
29560	25IP	4	175	42	8,0		10

● **TORX PLUS® per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale**

28596

No. Ord.	●	●	↔	↔	max. Nm	SB	
26159	5IP	4	175	42	0,5		10
40993	5IP	4	175	42	0,5	x	10
26071	6IP	4	175	42	0,8		10
40994	6IP	4	175	42	0,8	x	10
26152	7IP	4	175	42	1,3		10
40995	7IP	4	175	42	1,3	x	10
26072	8IP	4	175	42	2,0		10
40996	8IP	4	175	42	2,0	x	10
26154	9IP	4	175	42	3,0		10
40997	9IP	4	175	42	3,0	x	10
26155	10IP	4	175	42	4,5		10
40998	10IP	4	175	42	4,5	x	10
26073	15IP	4	175	42	6,6		10
40999	15IP	4	175	42	6,6	x	10
26156	20IP	4	175	42	8,0		10
41017	20IP	4	175	42	8,0	x	10
26157	25IP	4	175	42	8,0		10
41018	25IP	4	175	42	8,0	x	10

● **Testa sferica esagonale per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale**

28597

No. Ord.	●	●	↔	↔	max. Nm	
26221	1,5	4	175	42	0,4	10
26222	2,0	4	175	42	0,9	10
26223	2,5	4	175	42	2,0	10
26224	3,0	4	175	42	3,8	10
26225	4,0	4	175	42	8,0	10

● **Esagonale, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale**

28593

No. Ord.	●	●	↔	↔	max. Nm	
26544	1,3	4	175	42	0,4	10
26200	1,5	4	175	42	0,9	10
26060	2,0	4	175	42	1,8	10
26061	2,5	4	175	42	3,8	10
26062	3,0	4	175	42	5,5	10
26063	4,0	4	175	42	8,0	10

Chiave per cavi connettore a spina circolare



⌒ **Esagono esterno per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale**

28594

No. Ord.	⌒	●	↔	↔	max. Nm	
36414	8	4	78	218	1	10
36415	9	4	78	218	1	10
36413	1/2"	4	78	218	1,5	10
36416	12	4	78	218	1,5	10
36417	13	4	78	218	1,5	10
36418	14	4	78	218	1,5	10
36419	17	4	78	218	1,5	10
36421	18	4	78	218	1,5	5
36553	19	4	78	218	1,5	5
36422	22	4	90	233	2	5


INFOBOX:
MagicSpring®



Wiha TORX® MagicSpring®

- La molla in acciaio inox blocca viti TORX® o TORX PLUS® in modo affidabile.
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.

INFOBOX:
Testa sferica esagonale



Testa sferica esagonale Wiha

- La testa sferica è orientabile fino ad un max. di 25° a destra e sinistra.

Lama adattatrice



Incassatura quadrata, per giravite
dinamometrico con impugnatura longitudinale

285992

No. Ord.					
26229	1/4	4	155		10
41000	1/4	4	155	x	10

Portainserti, bloccaggio tramite sfera



Per giravite dinamometrico con impugnatura
longitudinale

285994

No. Ord.					
27526	1/4	4	162	11	10
41001	1/4	4	162	11	x

Strumento di regolazione



Per giravite dinamometrico con impugnatura
longitudinale

2859

No. Ord.			
26864	146	90	1

Set di giravite dinamometrici con impugnatura a T TorqueVario®-S
Tplus



Assortiti, 11 pz., campo di coppia meccanica a
regolazione variabile, in custodia

2893 S01

No. Ord.	
29234	1
	Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S Tplus Campo di coppia meccanica a regolazione variabile / 5 - 14 Nm Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura a T
	Lama adattatrice Per giravite dinamometrico con impugnatura a T 1/4" / Lama adattatrice für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff 3/8"
	Portainserti für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff
	T25 x 25 / T30 x 25 / T40 x 25
	4,0 x 25 / 5,0 x 25 / 6,0 x 25

DIN EN ISO 6789.

Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S Tplus



Campo di coppia meccanica a regolazione variabile

2893

No. Ord.	Nm	○	⚙️	⚙️	±6%	🔧
29233	5-14	6	56	120	6%	1

DIN EN ISO 6789.

Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueFix® Tplus



Campo di coppia meccanica fisso

2891

No. Ord.	Nm	○	⚙️	⚙️	±6%	🔧
29228	6	6	56	120	6%	1
29229	8	6	56	120	6%	1
29230	10	6	56	120	6%	1
29231	12	6	56	120	6%	1
29236	12,5	6	56	120	6%	1
29232	14	6	56	120	6%	1

DIN EN ISO 6789.

Lama di ricambio



TORX® per giravite dinamometrico con impugnatura a T

28995

No. Ord.	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	max. Nm	max. in.lbs.	🔧
28734	T15	6	130	53	5,5	49	10
28735	T20	6	130	53	10	88	10
28736	T25	6	130	53	15	132	10
28737	T27	6	130	53	15	132	10
28738	T30	6	130	53	15	132	10
28739	T40	6	130	53	15	132	10

TORX PLUS® per giravite dinamometrico con impugnatura a T

28996

No. Ord.	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	max. Nm	max. in.lbs.	🔧
28740	15IP	6	130	53	6,6	59	10
28741	20IP	6	130	53	13	115	10
28742	25IP	6	130	53	15	132	10
28743	27IP	6	130	53	15	132	10
28744	30IP	6	130	53	15	132	10
28745	40IP	6	130	53	15	132	10

Esagonale per giravite dinamometrico con impugnatura a T

28993

No. Ord.	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	max. Nm	max. in.lbs.	🔧
28746	3	6	130	53	5,5	49	10
28747	4	6	130	53	15	132	10
28748	5	6	130	53	15	132	10
28749	6	6	130	53	15	132	10

Lama adattatrice



per giravite dinamometrico con impugnatura a T

28999

No. Ord.	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	🔧
28756	1/4	6	120	53	10
28757	3/8	6	120	53	10

Portainseri



○ Per giravite dinamometrico con impugnatura a T

28999

No. Ord.	○	●	↔	↔	↔
28758	1/4	6	125	11	10

Strumento di regolazione



Per giravite dinamometrico con impugnatura a T

2899

No. Ord.	↔	↔	↔
28691	90	146	1

Giravite dinamometrico con impugnatura a chiave TorqueFix® Key



○ Campo di coppia meccanica fisso

28360

No. Ord.	Nm	6%	○	↔	↔	↔
38616	0,5	6%	4	68	50	1
38617	0,6	6%	4	68	50	1
38618	0,9	6%	4	68	50	1
38556	1,1	6%	4	68	50	1
38800	1,2	6%	4	68	50	1
38619	1,4	6%	4	68	50	1
38557	2,0	6%	4	68	50	1
38620	2,5	6%	4	68	50	1
38621	3,0	6%	4	68	50	1
38558	3,8	6%	4	68	50	1
38622	4,0	6%	4	68	50	1

DIN EN ISO 6789.

Lama di ricambio



● Esagonale, per giravite dinamometrico con impugnatura a chiave

283693

No. Ord.	●	●	↔	↔	max. Nm	↔
38801	1,5	4	75	20	0,9	10
38802	2,0	4	75	20	1,8	10
38803	2,5	4	75	20	3,8	10
38804	3,0	4	75	20	5,5	10
38805	4,0	4	75	20	8,0	10

Lama di ricambio



● TORX® per giravite dinamometrico con impugnatura a chiave

283695

No. Ord.	●	●	↔	↔	max. Nm	SB	↔
38806	T6	4	75	20	0,6		10
38807	T7	4	75	20	0,9		10
38808	T8	4	75	20	1,3		10
38809	T9	4	75	20	2,5		10
38810	T10	4	75	20	3,8		10
38811	T15	4	75	20	5,5		10
38812	T20	4	75	20	8,0		10
38813	T25	4	75	20	8,0		10

Lama di ricambio



● TORX PLUS® per giravite dinamometrico con impugnatura a chiave

283696

No. Ord.	●	●	↔	↔	max. Nm	↔
38814	6IP	4	75	20	0,8	10
38815	7IP	4	75	20	1,3	10
38816	8IP	4	75	20	2,0	10
38817	9IP	4	75	20	3,0	10
38818	10IP	4	75	20	4,5	10
38819	15IP	4	75	20	6,6	10
38820	20IP	4	75	20	8,0	10

Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S ESD



Assortiti, 13 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in custodia

2882 S10

No. Ord.	
27687	1
○	Giravite dinamometrico TorqueVario®-S ESD Campo di coppia meccanica a regolazione variabile / 0,5 - 2,0 Nm
○	Portainseri, bloccaggio tramite sfera Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale
	Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale
⊖	4,5 x 25 / 5,5 x 25
⊕	PH0 x 25 / PH1 x 25
⊗	PZ0 x 25 / PZ1 x 25
⊙	T7 x 25 / T8 x 25 / T9 x 25 / T10 x 25

IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.

Giravite dinamometrico TorqueVario®-S ESD



○ Campo di coppia meccanica a regolazione variabile

2882

No. Ord.	Nm	EA%	○	⊖	⊕	⊗
36851	0,04-0,46●	10%	4	127	23	1
26865	0,1-0,6	10%	4	127	23	1
36852	0,1-0,6	6%	4	127	23	1
26629	0,4-1,0	6%	4	127	23	1
26866	0,5-2,0	6%	4	131	30	1
30495	0,8-5,0	6%	4	138	36	1

● Precisione nell'intervallo 0,1 - 0,46 Nm IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.

INFOBOX:
Utensili
elettrostatici ESD



I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di $10^6 - 10^9$ ohm.





Multitool **multi talenti con il minimo ingombro.**

Meno utensili comportano meno peso, più maneggevolezza e lavoro efficiente. Un utensile in grado di svolgere più compiti è semplicemente migliore: i multitool Wiha sono utensili compatti e di utilizzo versatile, di peso e ingombro ridotti e che si dimostrano assistenti perfetti specialmente nell'impiego mobile.

Nel portainseriti a magazzino Wiha LiftUp, gli inserti più comuni sono riposti in modo compatto nell'impugnatura, sono sempre a portata di mano e di facile uso. Il sistema a lame combinate Wiha offre molte lame di ricambio diverse di lunghezza a regolazione variabile. I piccoli e compatti Wiha PocketStar contengono le più comuni chiavi a brugola, irrinunciabili assistenti di ogni attrezzatura. Il magazzino Wiha Stubby abbina sei forme di attacco in una e, grazie all'impugnatura estremamente corta del giravite, consente un accesso assolutamente incondizionato a ogni spazio ristretto.

Impiego Multitool

Utensili
All-in-one

Giravite con magazzino
porta inserti isolati
LiftUp electric
Pagina 176



Giravite con portainseriti
a magazzino LiftUp^{26one®},
Assortiti, con 13 inserti
doppi, 1/4", in blister
Pagina 177



Giravite con portainseriti
a magazzino, magnetico,
A taglio, Phillips con 6
inserti, Stubby, 1/4"
Pagina 179



Multitool PocketStar
Assortito, 9 pz.
Pagina 180



Multitool PocketStar
TORX®, 8 pz.
Pagina 181



Multitool PocketStar
Esagonale, 7 pz.
Pagina 182



Chiave per quadri
elettrici, forma a brugola
1/4" in blister
Pagina 183



Inserto per chiave a tubo
gripper 3/8", in blister
Pagina 183



Set di lame di
ricambio

Set di giravite con lame
di ricambio SYSTEM 6,
Assortito, 11 pz.
Pagina 184



Set di giravite con lame
di ricambio SYSTEM 6,
Assortito, 11 pz.
Pagina 184



Giravite con set di lame
di ricambio SYSTEM 6
ESD, Assortito, 6 pz.
Pagina 185



Set di giravite con lame
di ricambio SYSTEM 4,
Assortito, 11 pz.
Pagina 189



Giravite con set di lame
di ricambio SYSTEM 4
ESD, Assortito, 11 pz.
Pagina 190



Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric



A taglio, Phillips, con 6 slimBit

2831 09 020

No. Ord.	
38610	5
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2

A norma IEC 60900.

A taglio, Phillips, con 6 slimBit, in blister

SB 2831 09 020

No. Ord.	
38612	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2

A norma IEC 60900.

Phillips, positivo-negativo/Pozidriv, a taglio con 6 slimBit

2831 09 021

No. Ord.	
38611	5
⊖	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊗	1 x SL/PZ2

A norma IEC 60900.

Phillips, positivo-negativo/Pozidriv, a taglio con 6 slimBit in blister

SB 2831 09 021

No. Ord.	
38613	1
⊖	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊗	1 x SL/PZ2

A norma IEC 60900.

Pozidriv, positivo-negativo/Pozidriv, a taglio con 6 slimBit

2831 09 023

No. Ord.	
41234	5
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊗	1 x SL/PZ2

A norma IEC 60900.

A taglio, Pozidriv, positivo/negativo/Pozidriv con 6 slimBit in blister

SB 2831 09 023

No. Ord.	
41235	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊗	1 x SL/PZ2

A norma IEC 60900.

TORX® con 6 slimBit

2831 09 022

No. Ord.	
41157	5
⊗	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

A norma IEC 60900.


TORX®, con 6 slimBit, in blister

SB 2831 09 022

No. Ord.	
41158	1
⊗	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

A norma IEC 60900.

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Accessibilità illimitata.
- Punte fino al 33 % più sottili grazie all'isolamento integrato.
- Utensile di azionamento per morsetti a molla (geometria di uscita con profilo cuneiforme).

Giravite con portainseriti a magazzino LiftUp 26one®



Assortiti, con 13 inserti doppi, 1/4", in blister

SB 3803 04 020

No. Ord.	
40906	1
⊖ ⊖	0,5 - 4,0
⊕ ⊕	PH0 - PH3 / PH1 - PH2
⊗ ⊗	T10 - T15 / T20 - T25 / T27 - T30
⊕ ⊕	PZ1 - PZ2
■ ■	#1 - #2
● ●	3 - 4 / 5 - 6 / 3/32 - 7/64 / 1/8 - 9/64 / 5/32 - 3/16

Set di inserti LiftUp 26one® confezione di riserva 1



Assortiti, 13 pz., in blister

3803 04 013

No. Ord.	
41385	1
⊗ ⊗	1x T10 - T15 / 1x T20 - T25 / 1x T27 - T30
⊕ ⊕	1x PH1 - PH2 / 1x PH0 - PH3
⊕ ⊕	1x PZ1 - PZ2
■ ■	1x #1 - #2
⊖ ⊖	1x 0,5 - 4,0
● ●	1x 3 - 4 / 1x 5 - 6 / 1x 3/32 - 7/64 / 1x 1/8 - 9/64 / 1x 5/32 - 3/16

Set di inserti LiftUp 26one® confezione di riserva 2



Assortiti, 13 pz., in blister

3803 04 007

No. Ord.	
41384	1
⊖ ⊖	2x 0,5 - 4,0
⊕ ⊕	2x PZ1 - PZ2
⊕ ⊕	2x PH1 - PH2 / 2x PH0 - PH3
⊗ ⊗	2x T10 - T15 / 2x T20 - T25 / 2x T27 - T30

INFOBOX: LiftUp 26one®



Tutti i profili più comuni al mondo in un unico utensile!

- Il LiftUp 26one® si presenta con 13 inserti doppi: 12 nel magazzino e 1 inserto doppio nel portainseriti.
- Premendo il pulsante, il portainseriti a magazzino fuoriesce e presenta gli inserti pronti per il prelievo.
- Accessibilità incondizionata a viti in profondità grazie al portainseriti SuperSlim a bloccaggio automatico.
- Energico avvvitamento o svitamento di viti grazie alla grande impugnatura del giravite.

Giravite con portainseri a magazzino LiftUp 25, magnetico



Assortiti, con 12 inserti, 1/4"

3803 02 020

No. Ord.	
38600	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊛	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30

Assortiti, con 12 inserti, 1/4", in blister

SB 3803 02 020

No. Ord.	
38605	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊛	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30

Assortiti, con 12 inserti, 1/4"

3803 02 021

No. Ord.	
38601	5
⊖	1 x 5,5
⊕	1 x PH2
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊛	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
●	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0

Assortiti, con 12 inserti, 1/4", in blister

SB 3803 02 021

No. Ord.	
38606	5
⊖	1 x 5,5
⊕	1 x PH2
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊛	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
●	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0

Giravite con portainseri a magazzino, magnetico



Assortiti, con 8 inserti, 1/4"

3809 01 01

No. Ord.	
32901	5
⊖	1 x 6,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊗	1 x PZ2
⊛	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

Assortiti, con 8 inserti, 1/4", in blister

SB 3809 01 01

No. Ord.	
33007	5
⊖	1 x 6,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊗	1 x PZ2
⊛	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

TORX® con 8 inserti, 1/4"

3809 01 02

No. Ord.	
32902	5
⊛	1 x T6 / 1 x T8 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

TORX®, con 8 inserti, 1/4", in blister

SB 3809 01 02

No. Ord.	
33008	5
⊛	1 x T6 / 1 x T8 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

A taglio, Phillips con 8 inserti, 1/4"

3809 01 03

No. Ord.	
32903	5
⊖	1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PH3

Phillips, a taglio, con 8 inserti, 1/4", in blister

SB 3809 01 03

No. Ord.	
33009	5
⊖	1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PH3

A taglio, Pozidriv con 8 inserti, 1/4"

3809 01 04

No. Ord.	
32904	5
⊖	1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕	1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x PZ3

Pozidriv, a taglio, con 8 inserti, 1/4", in blister

SB 3809 01 04

No. Ord.	
33010	5
⊖	1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕	1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x PZ3

Giravite con portainseri a magazzino, magnetico**A taglio, Phillips con 6 inserti, Stubby, 1/4"**

3801 01

No. Ord.	
33736	10
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

Phillips, a taglio, con 6 inserti, Stubby, 1/4", in blister

SB 3801 01

No. Ord.	
33738	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

Phillips, Pozidriv con 6 inserti, Stubby, 1/4"

3801 02

No. Ord.	
33740	10
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

Pozidriv, Phillips, con 6 inserti, Stubby, 1/4", in blister

SB 3801 02

No. Ord.	
33741	5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

TORX® con 6 inserti, Stubby, 1/4"

3801 03

No. Ord.	
33743	10
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

TORX®, con 6 inserti, Stubby, 1/4", in blister

SB 3801 03

No. Ord.	
33744	5
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

A taglio, Pozidriv con 6 inserti, Stubby, 1/4"

3801 04

No. Ord.	
33764	10
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

A taglio, Pozidriv, con 6 inserti, Stubby, 1/4", in blister

SB 3801 04

No. Ord.	
33746	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3



Multitool PocketStar



Assortito, 9 pz.

351 PG9X

No. Ord.		
25293		5
⊖	4,5	
⊕	PH2	
⊗	T10 / T15 / T20	
●	3 / 4 / 5 / 6	

Assortiti, 9 pz., in blister

SB 351 PG9X

No. Ord.		
25295		5
⊖	4,5	
⊕	PH2	
⊗	T10 / T15 / T20	
●	3 / 4 / 5 / 6	

Multitool PocketStar



Phillips, esagono interno, a taglio 6 pz.

351 PK6X

No. Ord.		
24859		5
⊖	5,5	
⊕	PH2	
●	3 / 4 / 5 / 6	

A taglio, Phillips, esagono interno, 6 pz., in blister

SB 351 PK6X

No. Ord.		
24861		5
⊖	5,5	
⊕	PH2	
●	3 / 4 / 5 / 6	

Multitool Mini PocketStar



A taglio, Phillips, esagono interno, 8 pz., in blister

SB 351 PM8X

No. Ord.		
27936		5
●	0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0	
⊖	1,5 / 2,0	
⊕	PH00	

INFOBOX:
PocketStar



Il multitool che sta nella tasca dei pantaloni

- Semplice e facile scelta della grandezza di chiave richiesta premendo un pulsante.
- Utilizzabile come giravite con impugnatura longitudinale e a T.
- L'arresto a 270° per lavorare in sicurezza impedisce lo schiacciamento delle dita.
- Le estremità coperte dei due assi di rotazione impediscono l'impigliamento su capi di abbigliamento.

Multitool Mini PocketStar



Assortiti, 8 pz., in blister

SB 363 PM8X

No. Ord.	
27939	5
⊖	1,5 / 2,0
⊕	PH00
⊗	T4 / T5 / T6 / T7
●	2,0

Multitool PocketStar



TORX®, 8 pz.

363 P8

No. Ord.	
23047	5
⊗	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40

TORX®, 8 pz., in blister

SB 363 P8

No. Ord.	
23049	5
⊗	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40

Multitool PocketStar



TORX®, 7 pz.

363 P7

No. Ord.	
23051	5
⊗	T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25

TORX®, 7 pz., in blister

SB 363 P7

No. Ord.	
23053	5
⊗	T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25

Multitool PocketStar



TORX® Tamper Resistant (con foro), 8 pz.

363TR P8

No. Ord.	
25130	5
⊗	T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H

TORX® Tamper Resistant (con foro) in blister 8 pz.

SB 363TR P8

No. Ord.	
25166	5
⊗	T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H

Multitool PocketStar



TORX® Tamper Resistant (con foro), 7 pz.

363TR P7

No. Ord.	
25128	5
⊗	T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H

TORX® Tamper Resistant (con foro) in blister 7 pz.

SB 363TR P7

No. Ord.	
25164	5
⊗	T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H

Multitool PocketStar



Multitool PocketStar



Esagonale, 7 pz.

351 PG7

No. Ord.	
23040	5
●	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

Esagonale, 7 pz. in blister

SB 351 PG7

No. Ord.	
23041	5
●	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8



Testa sferica esagonale MagicRing®, 7 pz.

369R P7

No. Ord.	
23031	5
●	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

Testa sferica esagonale MagicRing®, 7 pz., in blister

SB 369R P7

No. Ord.	
23033	5
●	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

INFOBOX: MagicRing®



Wiha MagicRing®

- L'anello di acciaio per molle blocca affidabilmente le viti a testa esagonale
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.



Multitool PocketStar



Esagonale, 7 pz.

351 PK7

No. Ord.	
23035	5
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6

Esagonale, 7 pz., in blister

SB 351 PK7

No. Ord.	
23037	5
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6

Chiave per quadri elettrici, forma a brugola



1/4" in blister

SB 246 81

No. Ord.	□	△	◇	⊖	⊕	⊗	
39076	5-8	9	3-5	7,0	PH2	T20 / T25	1

Inserto per chiave a tubo gripper



3/8", in blister

SB 246 01

No. Ord.	○	●	●†	▢	
20554	7-19	3/8	25,4	53,5	1

Chiave per quadri elettrici, forma a croce



246 67

No. Ord.	□	△	◇	⊖	⊕	
36114	5-8	9	3-5	7,0	PH2	1

Set di inserti per chiave a tubo gripper



esagonale con cricchetto 3/8" e adattatore per avvitatore in blister 3 pz.

SB 246 02

No. Ord.	
20783	1
	Inserto per chiave a tubo gripper 3/8"
	Cricchetto 3/8"
	Adattatore 3/8"

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6



Assortito, 11 pz.

281 B11

No. Ord. 
00623 1

- Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6
- ⊖ ⊖ 4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5
- ⊕ ⊕ PH1 - PH2
- ⊗ ⊗ PZ1 - PZ2
- ⊗ ⊗ T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40
- ● 4 - 4 • / 5 - 5 • / 6 - 6 •

• Con testa sferica

Assortito, 11 pz.

281 B11 01

No. Ord. 
27714 1

- Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6
- ⊗ ⊗ TW0 - TW1 / TW2 - TW3 / TW4 - TW5
- ⊕ ⊕ TS2 - TS4 / TS6 - TS8
- ⊗ ⊗ T6H - T8H / T7H - T9H / T10H - T15H / T20H - T25H / T30H - T40H

INFOBOX: System 6



Giravite con lame di ricambio

Flessibile e versatile sistema di lame di ricambio in qualità industriale.

- Versatile sistema di lame di precisione di ricambio per lavori di precisione.
- Premere il manicotto: Il fissaggio della lama si apre
- Regolare la lunghezza della lama (42 - 114 mm)
- Rilasciare il manicotto: La lama viene bloccata

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6



Assortito, 11 pz.

281 T11

No. Ord. 
03591 1

- Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6
- ⊖ ⊖ 4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5
- ⊕ ⊕ PH1 - PH2
- ⊗ ⊗ PZ1 - PZ2
- ⊗ ⊗ T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40
- ● 4 - 4 • / 5 - 5 • / 6 - 6 •

• Con testa sferica

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6



Chiave a tubo esagonale, 12 pz.

U106 T12

No. Ord. 
27713 1

- Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6
- 4,0 - 150 / 4,5 - 150 / 5,0 - 150 / 5,5 - 150 / 6,0 - 150 / 7,0 - 150 / 8,0 - 150 / 9,0 - 150 / 10,0 - 150 / 11,0 - 150 / 13,0 - 150

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6



Assortito, 6 pz.

281 T6

No. Ord.	
27715	1

○ Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6

⊖ ⊖ 3,5 - 4,5 / 4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5

⊕ ⊕ PH1 - PH2

● ● 5 - 5 •

• Con testa sferica

Assortito, 6 pz.

281 T6 01

No. Ord.	
32298	1

○ Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6

⊖ ⊖ 4,0 - 6,0

⊕ ⊕ PH1 - PH2

⊗ ⊗ PZ1 - PZ2

⊛ ⊛ T10 - T15 / T20 - T25

INFOBOX: Utensili elettrostatici ESD



I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.

- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di 10^6 - 10^9 ohm.



Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6



Chiave a tubo esagonale, 8 pz.

U106 T8

No. Ord.	
27712	1

○ Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6

○ 5,0 - 150 / 5,5 - 150 / 6,0 - 150 / 7,0 - 150 / 8,0 - 150 / 10,0 - 150 / 13,0 - 150

Giravite con set di lame di ricambio SYSTEM 6 ESD



Assortito, 6 pz.

284ESD T6 01

No. Ord.	
31497	1

○ Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic ESD Per lama di ricambio SYSTEM 6

⊖ ⊖ 3,5 - 4,5 / 4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5

⊕ ⊕ PH1 - PH2

● ● 5 - 5 •

• Con testa sferica

Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic



Per lama di ricambio SYSTEM 6

284

No. Ord.	○	→	+	→
30372	6,0	120	36	5

Per lama di ricambio SYSTEM 6, in blister

SB 284

No. Ord.	○	→	+	→
30404	6,0	120	36	5

Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic ESD



Per lama di ricambio SYSTEM 6

284ESD

No. Ord.	○	→	+	→
31496	6,0	120	36	5

IEC 61340-5-1.

Lama di ricambio SYSTEM 6



A taglio

284

No. Ord.	⊖	⊖	⊖	⊖	→	⬢	→
27627	3,5	0,6	4,5	0,8	150	6,0	5
00629	4,0	0,8	6,0	1,0	150	6,0	5
00630	5,5	1,0	6,5	1,2	150	6,0	5
36084	8,0	1,2	-	-	150	6,0	5

A taglio, Phillips

284

No. Ord.	⊖	⊖	⊕	→	⬢	→
00665	4,0	0,8	PH1	150	6,0	5
00666	6,0	1,0	PH2	150	6,0	5
00667	6,5	1,2	PH3	150	6,0	5

⊕ Phillips

284

No. Ord.	⊕	⊕	→	⬢	→
00631	PH1	PH2	150	6,0	5
27628	PH2	PH3	150	6,0	5

⊕ Pozidriv

284

No. Ord.	⊕	⊕	→	⬢	→
00632	PZ1	PZ2	150	6,0	5
27629	PZ2	PZ3	150	6,0	5

⬢ TORX®

284

No. Ord.	⬢	⬢	→	⬢	→
00654	T6	T8	150	6,0	5
00655	T7	T9	150	6,0	5
00656	T10	T15	150	6,0	5
00657	T20	T25	150	6,0	5
00658	T30	T40	150	6,0	5

⬢ TORX® Tamper Resistant (con foro)

284

No. Ord.	⬢	⬢	→	⬢	→
27630	T6H	T8H	150	6,0	5
27631	T7H	T9H	150	6,0	5
27632	T10H	T15H	150	6,0	5
27633	T20H	T25H	150	6,0	5
27634	T30H	T40H	150	6,0	5

Torq-Set®

284

No. Ord.					
27635	TS2	TS4	150	6,0	5
27636	TS6	TS8	150	6,0	5

Tri-Wing®, 1/4"

284

No. Ord.					
27637	TW0	TW1	150	6,0	5
27638	TW2	TW3	150	6,0	5
27639	TW4	TW5	150	6,0	5

Lama di ricambio SYSTEM 6



Chiave a tubo esagonale

U 106

No. Ord.				
08900	4,0	150	6,0	1
08901	4,5	150	6,0	1
08902	5,0	150	6,0	1
08903	5,5	150	6,0	1
08904	6,0	150	6,0	1
08905	7,0	150	6,0	1
08906	8,0	150	6,0	1
08907	9,0	150	6,0	1
08908	10,0	150	6,0	1
08909	11,0	150	6,0	1
08911	13,0	150	6,0	1

Portainseri SYSTEM 6, bloccaggio tramite sfera



Adattatore quadro da 1/4" per inserti per chiave a tubo

7802

No. Ord.					
03882	1/4	150	6,0	10	5

Lama di ricambio SYSTEM 6



Adattatore quadro da 1/4" per inserti per chiave a tubo

7803

No. Ord.				
03883	1/4	150	6,0	5

Prolunga SYSTEM 6



Chiave a tubo esagonale

U109 00

No. Ord.					
08921	6,0	150	6,0	11	5

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 4



A taglio, Phillips, esagonale, 5 pz.

269 EB53

No. Ord.	
32317	1
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 0,25 / 2,0 - 0,4
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 4



Assortito, 9 pz.

269 EB95

No. Ord.	
32316	1
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 0,25 / 2,0 - 0,4 / 2,5 - 0,4
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
⊗ ⊗	T6 - T8 / T7 - T9 / T10 - T15

INFOBOX:
System 4



Giravite con lame di ricambio

Versatile sistema di lame di precisione di ricambio per lavori di precisione.

- Versatile sistema di lame di precisione di ricambio per lavori di precisione.
- Premere il manicotto: Il fissaggio della lama si apre
- Tenere premuto il manicotto: Regolare la lunghezza della lama (18 - 90 mm)
- Rilasciare il manicotto: La lama viene bloccata

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 4



Assortito, 11 pz.

269 T11

No. Ord.	
00610	5
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 0,25 / 2,0 - 0,4 / 2,5 - 0,4
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
● ●	1,3 - 1,3 / 1,5 - 1,5 / 2 - 2 • / 2,5 - 2,5 • / 3 - 3 •
• Con testa sferica	

Assortito, 11 pz.

269 T11 01

No. Ord.	
27820	1
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 0,25 / 2,0 - 0,4 / 2,5 - 0,4
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
⊗ ⊗	T6 - T8 / T7 - T9
● ●	1,5 - 1,5 / 2 - 2 • / 2,5 - 2,5 •
Con testa sferica	

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 4



Phillips, esagono esterno, a taglio, 4 pz.

269 T4

No. Ord.	
00613	5
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 4
⊖ ⊕	2,0 - 0,4 / 3,0 - 0,5 / 4,0 - 0,8

A taglio, Phillips, esagonale, 6 pz.

269 T6

No. Ord.	
00616	5
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 0,25 / 2,0 - 0,4 / 2,5 - 0,4
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1

Phillips, TORX® 6 pz.

269 T6 01

No. Ord.	
26121	5
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 4
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
⊗ ⊗	T3 - T4 / T5 - T6 / T8 - T10

Giravite con set di lame di ricambio SYSTEM 4 ESD



Assortito, 11 pz.

2691 T11 ESD

No. Ord.	
31499	5
○	Impugnatura per giravite SoftFi [®] ish®-telescopic ESD Per lama di ricambio SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 0,25 / 2,0 - 0,4 / 2,5 - 0,4
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
⊗ ⊗	T6 - T8 / T7 - T9
● ●	1,5 - 1,5 • / 2 - 2 • / 2,5 - 2,5 •
• Con testa sferica	

Impugnatura per giravite SoftFi[®]ish®-telescopic



○ Per lama di ricambio SYSTEM 4

2691

No. Ord.	○	⊖	⊕	
30373	4,0	105	23	10

Impugnatura per giravite SoftFi[®]ish®-telescopic ESD



○ Per lama di ricambio SYSTEM 4

2691ESD

No. Ord.	○	⊖	⊕	
31498	4,0	105	23	10
IEC 61340-5-1.				

Lama di ricambio SYSTEM 4



A taglio

269

No. Ord.	⊖	⊖	⊖	⊖	↔	⬢	⬢
00576	1,5	0,25	3,0	0,5	120	4,0	5
00577	2,0	0,4	3,5	0,6	120	4,0	5
00578	2,5	0,4	4,0	0,8	120	4,0	5

A taglio/ Phillips

269

No. Ord.	⊖	⊖	⊕	↔	⬢	⬢
00601	2,0	0,4	PH00	120	4,0	5
00602	3,0	0,5	PH0	120	4,0	5
00603	4,0	0,8	PH1	120	4,0	5

Phillips

269

No. Ord.	⊕	⊕	↔	⬢	⬢
00579	PH000	PH00	120	4,0	5
00580	PH0	PH1	120	4,0	5

Pozidriv

269

No. Ord.	⊕	⊕	↔	⬢	⬢
03186	PZ0	PZ1	120	4,0	5

TORX®

269

No. Ord.	⬢	⬢	↔	⬢	⬢
26122	T1	T2	120	4,0	5
26123	T3	T4	120	4,0	5
26124	T5	T6	120	4,0	5
00597	T6	T8	120	4,0	5
00598	T7	T9	120	4,0	5
00599	T10	T15	120	4,0	5
00600	T15	T20	120	4,0	5

Testa sferica esagonale

269

No. Ord.	⬢	⬢	↔	⬢	⬢
00582	1,3 •	1,3	120	4,0	5
00583	1,5 •	1,5	120	4,0	5
00584	2 •	2	120	4,0	5
00585	2,5 •	2,5	120	4,0	5
00586	3 •	3	120	4,0	5
00587	4 •	4	120	4,0	5

• Con testa sferica

Esagono esterno

269

No. Ord.	⬢	⬢	↔	⬢	⬢
00588	1,5	1,8	125	4,0	5
00589	2	2,5	125	4,0	5
00590	3	-	125	4,0	5
00591	3,2	-	125	4,0	5
00592	3,5	-	125	4,0	5
00593	4	-	125	4,0	5
00594	4,5	-	125	4,0	5
00595	5	-	125	4,0	5
00596	5,5	-	125	4,0	5

Giravite a inversione



A taglio, Phillips

198-1

No. Ord.	⊖	⊕	⬢	↔	⬢	⬢	⬢
00328	6,0	PH2	6	160	90	22	10



Chiave a brugola **difficile accesso - facile soluzione.**

Le chiavi a brugola Wiha sono irrinunciabili per ogni utilizzatore che deve affrontare un compito di avvitamento in condizioni di lavoro difficili. Le chiavi a brugola Wiha a gamba corta sono gli utensili ideali per avvitare e svitare viti difficilmente raggiungibili. Grazie allo spazio di lavoro della mano maggiore di oltre il 30 %, viene ridotto nettamente il rischio di lesioni.

Gli utensili a testa sferica Wiha consentono di effettuare avvitiamenti con un'angolazione fino a 25° per lato. Poiché l'utensile non scivola via dalla vite, si riduce il rischio di incidenti. Con Wiha MagicRing e MagicSpring si bloccano con sicurezza le viti d'acciaio e di materiali non magnetici in ogni posizione.

**Portachiavi
a brugola**

**Set di chiavi a brugola
in supporto ErgoStar,
Testa sferica esagonale
MagicRing® 9 pz. colori
luminescenti**
Pagina 194



**Set di chiavi a brugola
in supporto ErgoStar,
Testa sferica esagonale
MagicRing®, 9 pz.,
cromatura opaca**
Pagina 195



**Set di chiavi a brugola
in supporto ProStar,
Testa sferica esagonale
con gambo corto 9 pz.
cromatura opaca**
Pagina 196



**Set di chiavi a brugola in
supporto ProStar, Testa
sferica esagonale, 9 pz.,
cromatura opaca**
Pagina 196



**Set di chiavi a brugola
in supporto Compact,
Testa sferica esagonale,
9 pz., corta, cromatura
opaca**
Pagina 197



**Set di chiavi a brugola
in supporto ErgoStar,
TORX® testa sferica 13
pz., ossidazione nera**
Pagina 203



**Set di chiavi a brugola
in supporto ProStar,
Stubby, testa sferica
TORX®, argento titanio,
13 pz.**
Pagina 205




**Set di chiavi a brugola in
supporto ProStar, TORX®
13 pz. ossidazione nera**
Pagina 205



**Set di chiavi a brugola in
supporto Classic, TORX
PLUS® MagicSpring®
8 pz. medio-lunga,
ossidazione nera**
Pagina 207



Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar

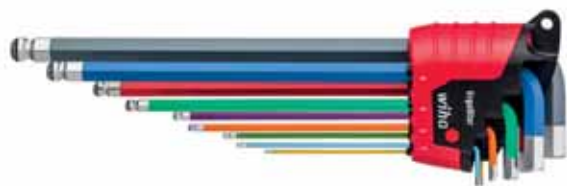

Testa sferica esagonale MagicRing® 9 pz. colori luminescenti

369 R E9F

No. Ord.

41979

1

● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

MagicRing® a partire dalla misura 3. Conforme alle norme ISO 2936L.

testa sferica esagonale MagicRing® 9 pz. colori luminos in blister

SB 369R E9F


No. Ord.

41980

1

● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar

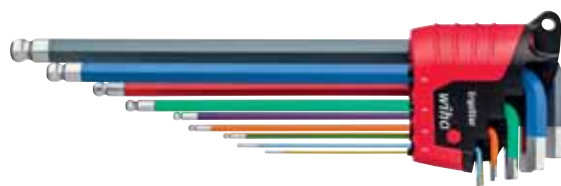

testa sferica esagonale 9 pz. colori luminos

369E 9F

No. Ord.

41483

1

● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

testa sferica esagonale 9 pz. colori luminos in blister

SB 369E 9F

No. Ord.

41484

1

● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

INFOBOX: Utensili di colore luminescente



- I bit colorati e l'ErgoStar con chiavi a brugola colorate sono luminescenti sotto luce UV.
- In questo modo si possono ritrovare gli utensili smarriti in modo facile e veloce.
- Il completamento perfetto per gli utensili di colore luminescente è la lampada tascabile Wiha con luce UV.

INFOBOX: ErgoStar®



Basta una rotazione per accedere alla chiave a brugola giusta

- Ruotando una chiave a brugola qualsiasi, tutte le altre chiavi a brugola sono pronte per il prelievo.
- Battuta fissa per il fissaggio delle chiavi a brugola nel supporto.
- Il bloccaggio innovativo fissa le chiavi a brugola chiuse ed aperte.
- Il formato compatto riduce lo spazio necessario sul banco di lavoro e nella cassetta portautensili.
- Supporto a parete per la pratica conservazione del supporto ErgoStar® in officina.

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar



Testa sferica esagonale MagicRing®, 9 pz., cromatura opaca

369R H9

No. Ord.	
37351	5
●	1,5 / 2 / 2,5
●	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

MagicRing® a partire dalla misura 3. Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar



Testa sferica esagonale MagicRing®, 13 pz., cromatura opaca, esecuzione in pollici

369R HZ13

No. Ord.	
36521	5
●	0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64
●	1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8

MagicRing® a partire da 1/8" Rispondente alla norma ASME B18.3.

Testa sferica esagonale MagicRing®, 9 pz., cromatura opaca, in blister

SB 369R H9

No. Ord.	
37352	5
●	1,5 / 2 / 2,5
●	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

MagicRing® a partire dalla misura 3. Conforme alle norme ISO 2936L.

Testa sferica esagonale MagicRing®, 13 pz., cromatura opaca, esecuzione in pollici, in blister

SB 369R HZ13

No. Ord.	
36522	5
●	0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64
●	1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8

MagicRing® a partire da 1/8" Rispondente alla norma ASME B18.3.

INFOBOX: MagicRing®




Wiha MagicRing®

- L'anello di acciaio per molle blocca affidabilmente le viti a testa esagonale
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.



INFOBOX: Testa sferica esagonale



Testa sferica esagonale Wiha

- La testa sferica è orientabile fino ad un max. di 25° a destra e sinistra.

Supporto a parete



Per chiave a brugola in supporto ErgoStar

6874

No. Ord.	
39205	5

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar



Testa sferica esagonale con gambo corto 9 pz.
cromatura opaca

369T S9

No. Ord.	
35480	5
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
Conforme alle norme ISO 2936L.	

Testa sferica esagonale con gambo corto 9 pz.
cromatura opaca in blister

SB 369T S9

No. Ord.	
35481	5
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
Conforme alle norme ISO 2936L.	

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar



Testa sferica esagonale, 9 pz., cromatura opaca

369 S9

No. Ord.	
07185	5
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
Conforme alle norme ISO 2936L.	

Testa sferica esagonale, 9 pz., cromatura opaca,
in blister

SB 369 S9

No. Ord.	
07192	5
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
Conforme alle norme ISO 2936L.	

INFOBOX:
Chiave a brugola
con gambo corto



Speciale per viti difficilmente raggiungibili e per spazi ristretti

- Maggiore accessibilità grazie alla lunghezza ridotta del 60% del gambo corto della chiave a brugola.
- L'aumento dello spazio di lavoro della mano fin oltre il 30% riduce il rischio di lesioni delle nocche e delle punte delle dita grazie alla curva a 95° della chiave a brugola.
- La geometria della testa sferica consente di avvitare con un'angolazione fino a 25°.

Set di chiavi a brugola in supporto Compact



Testa sferica esagonale, 11 pz., cromatura opaca

369 H11

No. Ord.	
36453	5
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

Grandezze speciali da 7 e da 9 incluse. Conforme alle norme ISO 2936L.

Testa sferica esagonale, 11 pz., cromatura opaca, in blister

SB 369 H11

No. Ord.	
36454	5
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

Grandezze speciali da 7 e da 9 incluse. Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Compact



Testa sferica esagonale, 9 pz., cromatura opaca

369 H9

No. Ord.	
01418	5
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Conforme alle norme ISO 2936L.

Testa sferica esagonale, 9 pz., cromatura opaca, in blister

SB 369 H9

No. Ord.	
02292	5
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Compact



Testa sferica esagonale, 9 pz., corta, cromatura opaca

369 KH9

No. Ord.	
40410	10
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Conforme alle norme ISO 2936L.


Testa sferica esagonale, 9 pz., corta, cromatura opaca, in blister

SB 369 KH9

No. Ord.	
40411	5
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic

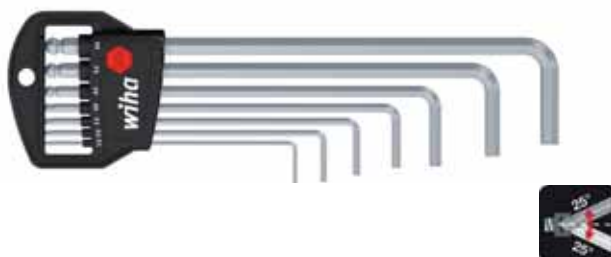

Testa sferica esagonale, 7 pz., cromatura opaca

369 H7

No. Ord.	
01416	5
	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6

Conforme alle norme ISO 2936L.


Testa sferica esagonale, 7 pz., cromatura opaca, in blister

SB 369 H7

No. Ord.	
03723	10
	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic

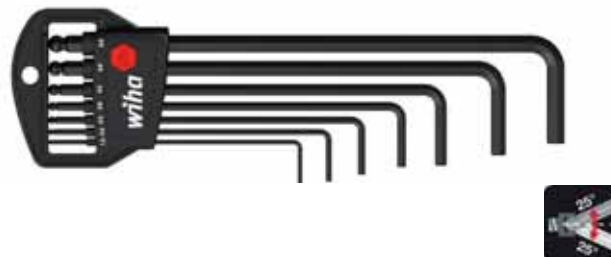

Testa sferica esagonale 7 pz., ossidazione nera

369 H7B

No. Ord.	
03878	5
	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6

Conforme alle norme ISO 2936L.


Testa sferica esagonale 7 pz., ossidazione nera, in blister

SB 369 H7B

No. Ord.	
03991	10
	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic

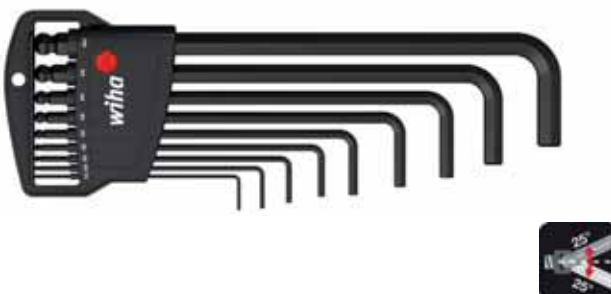

Testa sferica esagonale 9 pz., ossidazione nera

369 H9B

No. Ord.	
03879	5
	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Conforme alle norme ISO 2936L.


Testa sferica esagonale 9 pz., ossidazione nera, in blister

SB 369 H9B

No. Ord.	
03992	10
	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic

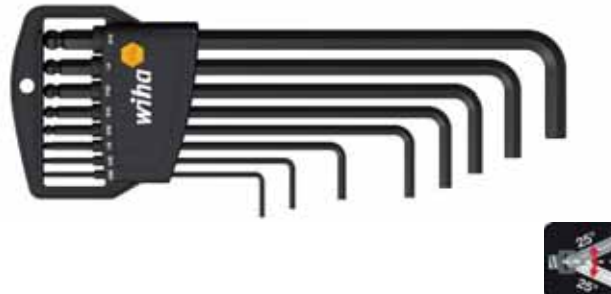

Testa sferica esagonale 8 pz., ossidazione nera, esecuzione in pollici

369 HZ8

No. Ord.	
01420	5
	5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16

Rispondente alla norma ASME B18.3.

Testa sferica esagonale 8 pz., ossidazione nera, esecuzione in pollici, in blister

SB 369 HZ8

No. Ord.	
02939	10
	5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16

Rispondente alla norma ASME B18.3.

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar



Testa sferica esagonale 13 pz., ossidazione nera, esecuzione in pollici

369 SZ13B

No. Ord. 
24189 5

● 0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8

Rispondente alla norma ASME B18.3.

Testa sferica esagonale 13 pz., ossidazione nera, esecuzione in pollici, in blister

SB 369 SZ13B

No. Ord. 
24851 5

● 0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8

Rispondente alla norma ASME B18.3.

Set di chiavi a brugola in supporto Compact



Esagonale, 11 pz., nichelatura lucida

352 H11

No. Ord. 
36451 5

● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

Grandezze speciali da 7 e da 9 incluse. Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Compact



Esagonale, 9 pz., nichelatura lucida


352 H9

No. Ord. 
01222 5

● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic

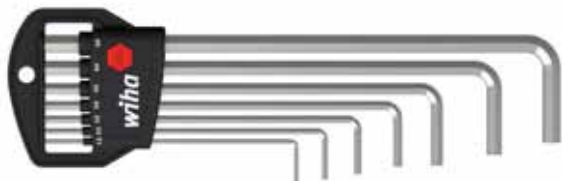


Esagonale, 7 pz., nichelatura lucida		352 H7
No. Ord.		
01220	5	
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6		
Conforme alle norme ISO 2936L.		

Set di chiavi a brugola in supporto Classic




Esagonale 7 pz., ossidazione nera		352 H7B
No. Ord.		
06384	5	
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6		
Conforme alle norme ISO 2936L.		

Set di chiavi a brugola in supporto Classic

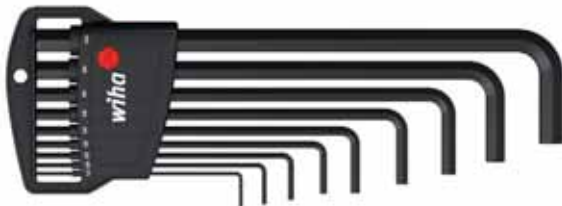

Esagonale 9 pz., ossidazione nera		352 H9B
No. Ord.		
06386	5	
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		
Conforme alle norme ISO 2936L.		

Set di chiavi a brugola in supporto Classic

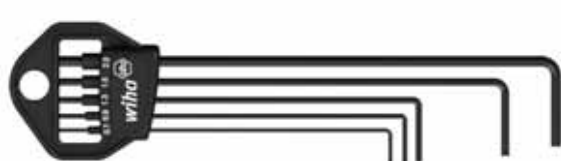

Esagonale 5 pz., ossidazione nera		352 HM5B
No. Ord.		
06382	10	
0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2		
Conforme alle norme ISO 2936L.		

Set di chiavi a brugola in supporto Compact



Esagonale, 11 pz., corta, nichelatura lucida

351 H11

No. Ord. 

36449 10

● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

Grandezze speciali da 7 e da 9 incluse. ISO 2936K.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



Esagonale, 7 pz., nichelatura lucida

351 H7

No. Ord. 

01172 10

● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6

ISO 2936K.

Set di chiavi a brugola in supporto Compact



Esagonale, 9 pz., corta, nichelatura lucida

351 H9

No. Ord. 

01174 10

● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

ISO 2936K.

Esagonale, 9 pz., corta, nichelatura lucida, in blister

SB 351 H9

No. Ord. 

03734 5

● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

ISO 2936K.

Set di chiavi a brugola



Esagonale, 9 pz., corta, nichelatura lucida, nel montante banco di lavoro

351 VB

No. Ord. 

01182 1

● 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14

ISO 2936K.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



Esagonale 9 pz., ossidazione nera		350 H9
No. Ord.		
06379	10	
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	
ISO 2936K.		

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar



Esagonale 13 pz. nichelatura lucida esecuzione in pollici		351 SZ13
No. Ord.		
25610	5	
●	0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8	
Rispondente alla norma ASME B18.3.		

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



Esagonale 7 pz., ossidazione nera		350 H7
No. Ord.		
06378	10	
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	
ISO 2936K.		

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



Esagonale 8 pz. corto, nichelatura lucida esecuzione in pollici		351 HZ8
No. Ord.		
01176	10	
●	5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16	
Rispondente alla norma ASME B18.3.		



TORX® MagicSpring® 13 pz., ossidazione nera **366R HZ13**

No. Ord.	
36503	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45


MagicSpring® a partire dalla misura T6

TORX® MagicSpring® 13 pz., ossidazione nera, in blister **SB 366R HZ13**

No. Ord.	
36504	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45

MagicSpring® a partire dalla misura T6

INFOBOX:
MagicSpring®



Wiha TORX® MagicSpring®

- La molla in acciaio inox blocca viti TORX® o TORX PLUS® in modo affidabile.
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX® MagicSpring® 8 pz., ossidazione nera

366R H8

No. Ord.	
34740	5
⊕	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40

TORX® MagicSpring® 8 pz., ossidazione nera, in blister

SB 366R H8

No. Ord.	
34741	10
⊕	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar



TORX® testa sferica 13 pz., ossidazione nera

366BE HZ13

No. Ord.	
36487	5
⊕	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45

Testa sferica TORX® a partire dalla misura T9


TORX® testa sferica 13 pz., ossidazione nera, in blister

SB 366BE HZ13

No. Ord.	
36486	5
⊕	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45

Testa sferica TORX® a partire dalla misura T9

Set di chiavi a brugola in supporto Classic

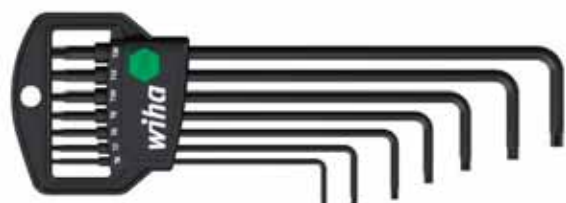

TORX® MagicSpring® 7 pz., ossidazione nera

366R HM7


No. Ord.	
33753	5
⊕	T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20

TORX® MagicSpring® 7 pz., ossidazione nera, in blister

SB 366R HM7

No. Ord.	
33754	5
⊕	T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20

INFOBOX: Testa sferica TORX®



Con geometria ottimizzata della testa sferica TORX®

- Con geometria ottimizzata della testa sferica TORX®
- Maggior resistenza grazie alla speciale deformazione a freddo su un impianto appositamente sviluppato da Wiha.
- Consente di avvitare con angolazioni fino a 25°.
- Vasto programma di prodotti: chiave a brugola, inserto e giravite SoftFinish®.
- Vasto assortimento di prodotti: come chiavi maschio, come inserti e come giravite SoftFinish®.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX® testa sferica 8 pz., ossidazione nera

366BE H8

No. Ord.	
32394	5
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40

TORX® testa sferica 8 pz., ossidazione nera, in blister

SB 366BE H8

No. Ord.	
32395	10
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar



TORX®, 13 pz., argento titanio

366 SZ13 TS

No. Ord.	
39104	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45

TORX®, 13 pz., argento titanio, in blister

SB 366 SZ13TS

No. Ord.	
39105	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar



Stubby, testa sferica TORX®, argento titanio, 13 pz.

366BET SZ13TS

No. Ord.	
40979	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45

Testa sferica TORX® a partire dalla misura T9

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar



TORX® 13 pz. ossidazione nera

366 SZ13

No. Ord.	
24312	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50

Stubby testa sferica TORX® argento titanio 13 pz. in blister

SB 366BET SZ13TS

No. Ord.	
40980	1
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45

TORX® 13 pz., ossidazione nera, in blister

SB 366 SZ13

No. Ord.	
24852	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX® 8 pz., ossidazione nera		366 H8
No. Ord.		
34736	5	
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	

TORX® 8 pz., ossidazione nera, in blister		SB 366 H8
No. Ord.		
34737	10	
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	


Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX® 8 pz. corta, ossidazione nera		363 H8
No. Ord.		
36461	5	
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	

TORX® 8 pz. corta, ossidazione nera, in blister		SB 363 H8
No. Ord.		
36457	10	
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	

Set di chiavi a brugola in supporto Classic

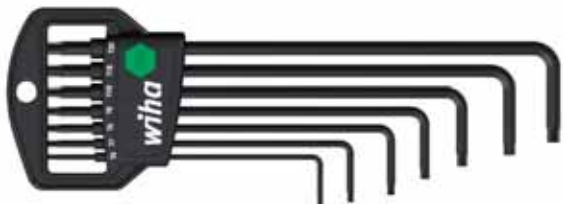

TORX® 7 pz., ossidazione nera		366 H7
No. Ord.		
34738	5	
	T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20	

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX® 7 pz. corta, ossidazione nera		363 H7
No. Ord.		
36460	5	
	T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20	

Set di chiavi a brugola



TORX® 9 pz. corta, ossidazione nera, in montante banco di lavoro

363 VB

No. Ord.	
01326	1
	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T50 / T55 / T60

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX PLUS® MagicSpring® 7 pz. medio-lunga, ossidazione nera

371RIP HM7

No. Ord.	
29208	5
	6IP / 7IP / 8IP / 9IP / 10IP / 15IP / 20IP
Le chiavi TORX PLUS® non sono compatibili con le viti a impronta TORX®!	

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX PLUS® MagicSpring® 8 pz. medio-lunga, ossidazione nera

371RIP H8

No. Ord.	
34742	5
	9IP / 10IP / 15IP / 20IP / 25IP / 27IP / 30IP / 40IP
Le chiavi TORX PLUS® non sono compatibili con le viti a impronta TORX®!	

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX PLUS® 8 pz. ossidazione nera

361IP H8

No. Ord.	
36459	5
	9IP / 10IP / 15IP / 20IP / 25IP / 27IP / 30IP / 40IP
Le chiavi TORX PLUS® non sono compatibili con le viti a impronta TORX®!	

TORX PLUS® 8 pz., ossidazione nera, in blister

SB 361IP H8

No. Ord.	
36456	10
	9IP / 10IP / 15IP / 20IP / 25IP / 27IP / 30IP / 40IP
Le chiavi TORX PLUS® non sono compatibili con le viti a impronta TORX®!	

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX® Tamper Resistant (con foro) 7 pz.
ossidazione nera

		363TR H8
No. Ord.		
36462	5	
	T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H	

TORX® Tamper Resistant (con foro) 8 pz.,
ossidazione nera, in blister

		SB 363TR H8
No. Ord.		
36458	10	
	T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H	

Set di chiavi a brugola con impugnatura a T ComfortGrip



Esagonale, 6 pz., con lama laterale, cromatura opaca 334DS K6

No. Ord.	
26247	1
	2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

Set di chiavi a brugola con impugnatura a T ComfortGrip



TORX®, 6 pz., con lama laterale, cromatura opaca 364DS K6

No. Ord.	
26248	1
	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

Set di chiavi a brugola con impugnatura a T



Esagonale MagicRing®, nel montante banco di lavoro, 6 pz., nichelatura lucida

334R VB

No. Ord.	
22096	1
●	3 x 100 / 4 x 150 / 5 x 150 / 6 x 150 / 8 x 200 / 10 x 200

Set di chiavi a brugola con impugnatura a T



Esagonale, 7 pz., nichelatura lucida, nel montante banco di lavoro

334 VB

No. Ord.	
00953	1
●	2 x 100 / 2,5 x 100 / 3 x 100 / 4 x 150 / 5 x 150 / 6 x 200 / 8 x 200

Set di chiavi a brugola con impugnatura a T



Set di chiavi a brugola con impugnatura a chiave



TORX PLUS® 7 pz., ossidazione nera, in montante banco di lavoro

365IP VB

No. Ord.	
26261	1
☛	6IP x 35 / 7IP x 35 / 8IP x 40 / 9IP x 40 / 10IP x 40 / 15IP x 45 / 20IP x 45

TORX®, 7 pz., cromatura opaca, nel montante banco di lavoro

364 VB

No. Ord.	
01348	1
☛	T10 x 100 / T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 100 / T40 x 200 / T50 x 250

Set di chiavi a brugola con impugnatura a chiave



Set di chiavi a brugola con impugnatura a bandierina



TORX® 7 pz. ossidazione nera in montante banco di lavoro

365 VB

No. Ord.	
25624	1
☛	T6 x 35 / T7 x 35 / T8 x 40 / T9 x 40 / T10 x 40 / T15 x 45 / T20 x 45

TORX® 7 pz. ossidazione nera in montante banco di lavoro

370 VB

No. Ord.	
25625	1
☛	T6 x 35 / T7 x 35 / T8 x 40 / T9 x 40 / T10 x 40 / T15 x 45 / T20 x 45

Chiave a brugola



● Testa sferica esagonale MagicRing, cromatura opaca

369R

No. Ord.	●	↔	↗	↖	↗
20549	3	128	23		10
20550	4	142	29		10
20570	5	163	33		10
20551	6	184	38		10
20552	8	206	44		10
20553	10	231	50		5

Conforme alle norme ISO 2936L.

Chiave a brugola



● Testa sferica esagonale MagicRing, esecuzione in pollici, cromatura opaca

369R Zoll

No. Ord.	●	↔	↗	mm	↗
24302	1/8	121	23	3,17	10
24304	9/64	136	27	3,57	10
24303	5/32	148	29	3,96	10
24305	3/16	163	33	4,76	10
24306	7/32	176	36	5,55	10
24307	1/4	191	38	6,35	10
24308	5/16	210	43	7,93	10
24341	3/8	232	49	9,52	10

Rispondente alla norma ASME B18.3.

Chiave a brugola



● Testa sferica esagonale MagicRing®colori luminosi

369RF

No. Ord.	●	↔	↗	↖	↗
41973	3	128	23	arancione	10
41974	4	142	29	lilla	10
41975	5	163	33	Verde scuro	10
41976	6	184	38	rosso	10
41977	8	206	44	Blu scuro	10
41978	10	231	50	Antracite	10

Conforme alle norme ISO 2936L.

Chiave a brugola



● Testa sferica esagonale colori luminosi

369F

No. Ord.	●	↔	↗	↖	↗
41894	1,5	91	15	giallo	10
41895	2	101	18	celeste	10
41896	2,5	113	20	Verde chiaro	10
41897	3	128	23	arancione	10
41898	4	142	29	lilla	10
41899	5	163	33	Verde scuro	10
41900	6	184	38	rosso	10
41901	8	206	44	Blu scuro	10
41902	10	231	50	Antracite	5

Chiave a brugola



● Testa sferica esagonale con gambo corto, cromatura opaca

369T

No. Ord.	●	↔	⌞	⌞
35482	1,5	91	5,5	10
35483	2	101	9	10
35484	2,5	113	9,5	10
35485	3	128	11	10
35486	4	142	13	10
35487	5	163	15	10
35488	6	184	18	10
35489	8	206	22	10
35490	10	231	28	5

Conforme alle norme ISO 2936L.

Chiave a brugola



● Testa sferica esagonale corta

369K

No. Ord.	●	↔	⌞	⌞
40401	1,5	46	15	10
40402	2	51	18	10
40403	2,5	57	20	10
40404	3	64	23	10
40405	4	72	29	10
40406	5	83	33	10
40407	6	94	38	10
40408	8	105	44	10
40409	10	119	50	10

Conforme a ISO 2936K.

Chiave a brugola



● Testa sferica esagonale, cromatura opaca

369

No. Ord.	●	↔	⌞	⌞
01392	1,5	91	15	10
01393	2	101	18	10
01395	2,5	113	20	10
01396	3	128	23	10
01398	4	142	29	10
01400	5	163	33	10
01402	6	184	38	10
07922	7	195	39	5
01404	8	206	44	10
36452	9	217	47	5
01406	10	231	50	5
01408	12	259	57	5

Conforme alle norme ISO 2936L.

Chiave a brugola



● testa sferica esagonale ossidazione nera

369B

No. Ord.	●	↔	⌞	⌞
01391	1,3	74	14	10
05638	1,5	91	15	10
03868	2	101	18	10
03869	2,5	113	20	10
03870	3	128	23	10
03871	4	142	29	10
03872	5	163	33	10
03873	6	184	38	10
03874	8	206	44	10
03875	10	231	50	10
03876	12	259	57	10

Conforme alle norme ISO 2936L.

Chiave a brugola



● Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici cromatura opaca

369Z

No. Ord.	●	↔	⌋	mm	⌋
29471	0,05	72	13	1,27	10
29472	1/16	80	15	1,59	10
29474	5/64	88	18	1,98	10
29473	3/32	101	20	2,38	10
29475	7/64	111	21	2,78	10

Rispondente alla norma ASME B18.3.

Chiave a brugola



● Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici, ossidazione nera

369 Zoll B

No. Ord.	●	↔	⌋	mm	⌋
01422	0,05	72	13	1,27	10
01423	1/16	80	15	1,59	10
01431	5/64	88	18	1,98	10
01427	3/32	101	20	2,38	10
01433	7/64	111	21	2,78	10
01425	1/8	121	23	3,18	10
01434	9/64	136	27	3,57	10
01430	5/32	148	29	3,97	10
01426	3/16	163	33	4,76	10
01432	7/32	176	36	5,56	10
01424	1/4	191	38	6,35	10
01429	5/16	210	43	7,94	10
01428	3/8	232	49	9,53	5

Rispondente alla norma ASME B18.3.

Chiave a brugola



● Esagonale, nichelatura lucida

352

No. Ord.	●	↔	⌋	⌋
01201	1,5	91	15	10
01202	2	101	18	10
01203	2,5	113	20	10
01204	3	128	23	10
01206	4	142	29	10
01207	5	163	33	10
01208	6	184	38	10
01209	7	194	41	10
01210	8	206	44	10
36450	9	217	47	5
01211	10	231	50	5
01212	12	259	57	5
01213	14	291	70	5
01214	17	333	80	5
01215	19	375	89	5

Conforme alle norme ISO 2936L.

Chiave a brugola



● esagonale ossidazione nera

352B

No. Ord.	●	↔	⌋	⌋
06358	0,7	67	6	5
06359	0,9	70	9	5
06360	1,3	80	13	5
06059	1,5	91	15	10
06361	2	101	18	10
06362	2,5	113	20	10
06363	3	128	23	10
06364	4	142	29	10
06365	5	163	33	10
06366	6	184	38	10
06367	7	194	41	10
06368	8	206	44	10
06369	10	231	50	5
06370	12	259	57	5
06371	14	291	70	5

Conforme alle norme ISO 2936L.

Chiave a brugola



● Esagonale corta, nichelatura lucida

351

No. Ord.	●	↔	└┐	▬
01144	1,5	46	15	10
01145	2	51	18	10
01146	2,5	57	20	10
01147	3	64	23	10
01148	3,5	70	26	10
01149	4	72	29	10
01150	4,5	80	31	5
01151	5	83	33	10
01152	5,5	90	35	10
01153	6	94	38	10
01154	7	99	41	5
01155	8	105	44	10
01156	9	114	47	5
01157	10	119	50	5
01158	11	129	53	5
01159	12	134	57	5
01160	14	151	70	5
01161	17	173	80	5
01162	19	195	89	5

ISO 2936K.

Chiave a brugola



● Esagonale corta, ossidazione nera

350

No. Ord.	●	↔	└┐	▬
06218	1,3	41	13	10
01121	1,5	46	15	10
01122	2	51	18	10
01123	2,5	57	20	10
01124	3	64	23	10
01126	4	72	29	10
01128	5	83	33	10
01130	6	94	38	10
01131	7	99	41	10
01132	8	105	44	10
01133	9	112	47	5
01134	10	119	50	5
01135	11	126	53	5
01136	12	134	57	5
01137	14	151	70	5
01138	17	173	80	5
01139	19	195	89	5
01140	22	217	102	1
01141	24	241	114	1
01142	27	271	127	1
01143	32	339	157	1

ISO 2936K.

Chiave a brugola



● Esagonale, esecuzione in pollici corta, nichelatura lucida

351 Zoll

No. Ord.	●	↔	↔	mm	↔
25626	0.05	45	15	1,27	10
01184	1/16	47	17	1,59	10
01194	5/64	51	18	1,98	10
01189	3/32	55	20	2,38	10
22406	7/64	58	21	2,78	10
01187	1/8	62	22	3,18	10
01200	9/64	63	24	3,57	10
01193	5/32	67	26	3,97	10
01188	3/16	74	29	4,76	10
01197	7/32	84	33	5,56	10
01186	1/4	90	36	6,35	10
01192	5/16	102	40	7,94	10
01191	3/8	116	45	9,53	5
01185	1/2	146	54	12,70	5
01198	9/16	160	59	14,29	5
01195	5/8	175	64	15,88	5
01190	3/4	203	73	19,05	5

Rispondente alla norma ASME B18.3.

Chiave a brugola



● TORX® MagicSpring®, ossidazione nera

366R

No. Ord.	●	↔	↔	●	↔
31233	T6	80	15	1/16	10
31234	T7	88	18	5/64	10
31235	T8	101	20	3/32	10
31236	T9	111	21	7/64	10
31237	T10	121	23	1/8	10
31238	T15	136	27	9/64	10
31239	T20	148	29	5/32	10
31240	T25	163	33	3/16	10
31241	T27	176	36	7/32	10
31242	T30	191	38	1/4	10
31243	T40	210	43	5/16	10
31244	T45	232	49	3/8	10

Chiave a brugola



● TORX® testa sferica, ossidazione nera

366BE

No. Ord.	●	↔	↔	●	↔
32386	T9	111	21	7/64	10
32387	T10	121	23	1/8	10
32388	T15	136	27	9/64	10
32389	T20	148	29	5/32	10
32390	T25	163	33	3/16	10
32391	T27	176	36	7/32	10
32392	T30	191	38	1/4	10
32393	T40	210	43	5/16	10
33749	T45	232	49	3/8	10
33750	T50	232	49	3/8	10

Chiave a brugola



TORX® testa sferica con gambo corto, argento titanio

366BET

No. Ord.					
40966	T5	72	6,5	0,05	10
40967	T6	80	6,9	1/16	10
40968	T7	89	8,9	5/64	10
40969	T8	101	10,4	3/32	10
40970	T9	111	11,8	7/64	10
40971	T10	122	12,0	1/8	10
40972	T15	136	12,5	9/64	10
40973	T20	149	13,3	5/32	10
40974	T25	164,5	16,2	3/16	10
40975	T27	176	18,0	7/32	10
40976	T30	191	19,2	1/4	10
40977	T40	210	24,1	5/16	10
40978	T45	232	29,5	3/8	10

Testa sferica TORX® a partire dalla misura T9

Chiave a brugola



TORX®, ossidazione nera

366

No. Ord.					
24313	T5	72	13	0,05	10
24314	T6	80	15	1/16	10
24315	T7	88	18	5/64	10
24316	T8	101	20	3/32	10
24317	T9	111	21	7/64	10
24318	T10	121	23	1/8	10
24319	T15	136	27	9/64	10
24320	T20	148	29	5/32	10
24321	T25	163	33	3/16	10
24322	T27	176	36	7/32	10
24323	T30	191	38	1/4	10
24324	T40	210	43	5/16	10
24325	T50	232	49	3/8	10

Chiave a brugola



TORX®, argento titanio

366 TS

No. Ord.					
39106	T5	72	13	0,05	10
39107	T6	80	15	1/16	10
39108	T7	88	18	5/64	10
39109	T8	101	20	3/32	10
39110	T9	111	21	7/64	10
39111	T10	121	23	1/8	10
39112	T15	136	27	9/64	10
39113	T20	148	29	5/32	10
39114	T25	163	33	3/16	10
39115	T27	176	36	7/32	10
39116	T30	191	38	1/4	10
39117	T40	210	43	5/16	10
39118	T45	232	49	3/8	10

Chiave a brugola



TORX® corta, ossidazione nera

363

No. Ord.					
03764	T5	39	18	2,5	10
01310	T6	41	18	2,5	10
01311	T7	44	18	2,5	10
01312	T8	47	18	2,5	10
01313	T9	51	19	3,0	10
01314	T10	54	20	3,0	10
01315	T15	57	22	3,5	10
01316	T20	62	23	4,0	10
01317	T25	67	25	4,5	10
01318	T27	72	27	5,5	10
01319	T30	79	30	6,0	10
01320	T40	86	33	7,0	10
01321	T45	90	36	8,0	10
01322	T50	104	41	9,0	10
01323	T55	120	47	12,0	10
01324	T60	134	52	14,0	10

Chiave a brugola



TORX PLUS® MagicSpring® medio-lunga, ossidazione nera

371RIP

No. Ord.	●	↔	⌞	⬢	⌞
29197	6IP	65	16	1/16	10
29198	7IP	71	18	5/64	10
29199	8IP	77	20	3/32	10
29200	9IP	83	22	7/64	10
29201	10IP	90	24	1/8	10
29202	15IP	97	26	9/64	10
29203	20IP	104	29	5/32	10
29204	25IP	112	33	3/16	10
29205	27IP	122	36	7/32	10
29206	30IP	132	40	1/4	10
29207	40IP	143	44	5/16	10

Chiave a brugola



TORX® Tamper Resistant (con foro) corta, ossidazione nera

363TR

No. Ord.	⬢	↔	⌞	●	⌞
24107	T8H	47	18	2,5	10
24109	T9H	51	19	3,0	10
24111	T10H	54	20	3,0	10
24113	T15H	57	22	3,5	10
24115	T20H	62	23	4,0	10
24117	T25H	67	25	4,5	10
24119	T27H	72	27	5,5	10
24121	T30H	79	30	6,0	10
24123	T40H	86	33	7,0	10

Chiave a brugola




TORX PLUS® corta, ossidazione nera

361IP

No. Ord.	●	↔	⌞	⬢	⌞
24513	6IP	41	18	2,5	10
24515	7IP	44	18	2,5	10
24517	8IP	47	18	2,5	10
24519	9IP	51	19	3,0	10
24521	10IP	54	20	3,0	10
24523	15IP	58	22	3,5	10
24525	20IP	62	23	4,0	10
24527	25IP	67	25	4,5	10
24529	27IP	73	27	5,5	10
24531	30IP	79	30	6,0	10
24533	40IP	88	33	7,0	10

Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip

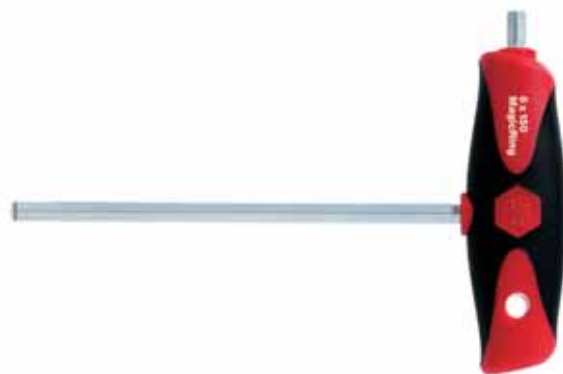


Testa esagonale MagicRing con lama laterale, cromatura opaca

334DSR

No. Ord.	●	↔	⌞	⌞	⌞	⌞
26135	3	100	13	80	26	10
26136	4	150	13	80	26	10
26137	5	150	17	100	32	10
26138	6	150	17	100	32	10
26139	8	200	17	100	32	10
26140	10	200	22	120	38	5

Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip

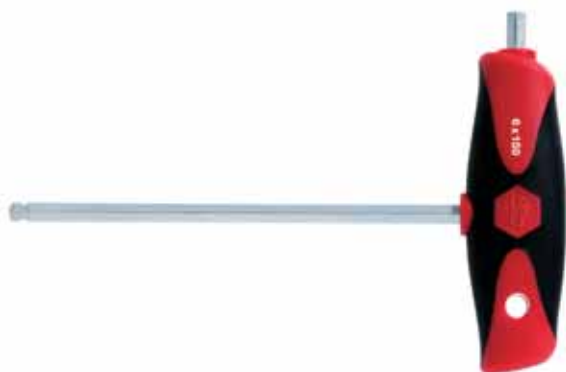


● Testa sferica esagonale con lama laterale, cromatura opaca

540DS

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	↔
28372	3	150	13	80	26	10
28373	4	150	13	80	26	10
28374	5	150	17	100	32	10
28375	6	150	17	100	32	10
28376	8	200	17	100	32	10
28377	10	200	22	120	38	5

Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip

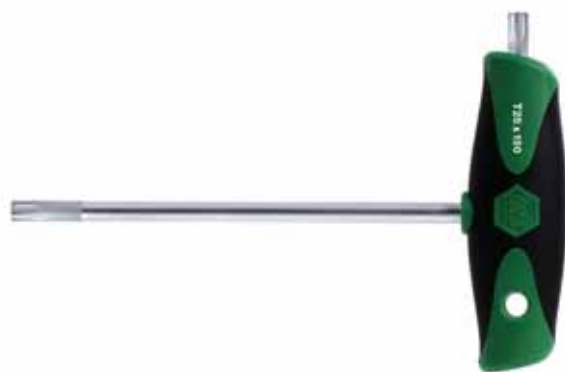


● TORX® con lama laterale, cromatura opaca

364DS

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	↔
26172	T10	100	13	80	26	10
26173	T15	100	13	80	26	10
26174	T20	100	17	100	32	10
26175	T25	150	17	100	32	10
26176	T27	150	17	100	32	10
26177	T30	150	17	100	32	10
26178	T40	150	17	100	32	10

Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip

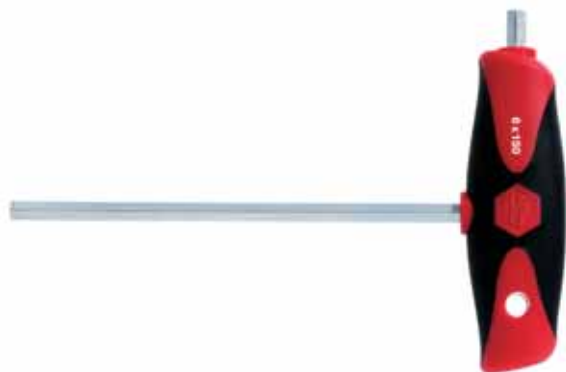

● Esagonale con lama laterale, cromatura opaca

334DS

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	↔
26164	2	100	13	80	26	10
26165	2,5	100	13	80	26	10
26166	3	100	13	80	26	10
26167	4	150	13	80	26	10
26168	5	150	17	100	32	10
26169	6	150	17	100	32	10
26170	8	200	17	100	32	10
26171	10	200	22	120	38	5

Chiave a brugola con impugnatura a T



● Esagonale MagicRing, nichelatura lucida

334R

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	↔
22168	3	100	126	80	26	10
22170	4	150	176	80	26	10
22172	5	150	182	100	32	10
22174	6	150	182	100	32	10
21960	8	200	232	100	32	10
21962	10	200	238	120	38	10

Chiave a brugola con impugnatura a T



● Testa sferica esagonale, nichelatura lucida

540

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	↔
04111	4	150	176	80	26	10
04108	5	150	182	100	32	10
04105	6	150	182	100	32	10
04099	8	200	238	100	32	10
04096	10	200	238	120	38	10

Chiave a brugola con impugnatura a T



● Esagonale, nichelatura lucida

334

No. Ord.	●	↔	⬡	↔	↔	↔	↔
00904	2	100	-	126	80	26	10
00905	2	200	-	226	80	26	10
00906	2,5	100	-	126	80	26	10
00907	2,5	200	-	226	80	26	10
00908	3	100	-	126	80	26	10
00909	3	150	-	176	80	26	10
00910	3	200	-	226	80	26	10
00911	3•	350	5+	382	100	32	10
00912	4	100	-	126	80	26	10
00913	4	150	-	176	80	26	10
00914	4	200	-	226	80	26	10
00915	4•	350	5+	382	100	32	10
00916	5	100	-	132	100	32	10
00917	5	150	-	182	100	32	10
00918	5	200	-	232	100	32	10
00919	5	350	-	382	100	32	10
00921	6	100	-	132	100	32	10
00922	6	150	-	182	100	32	10
00923	6	200	-	232	100	32	10
00924	6	350	-	382	100	32	10
00926	7	200	-	232	100	32	10
00928	8	100	-	132	100	32	10
00929	8	150	-	182	100	32	10
00930	8	200	-	232	100	32	10
00931	8	350	-	382	100	32	10
00933	10	100	-	138	120	38	10
00934	10	200	-	238	120	38	10
00937	12	200	-	238	120	38	5

• Lama rinforzata perché extralunga.

Chiave a tubo con impugnatura a T



Esagonale, nichelatura lucida

336

No. Ord.	○	⇌	⇌	⇌	⇌	⇌
00965	5,5	125	157	100	32	10
00966	6	125	157	100	32	10
00967	6	200	232	100	32	10
00968	7	125	157	100	32	10
00969	7	200	232	100	32	10
00970	7	350	382	100	32	10
00971	8	125	157	100	32	10
00972	8	200	232	100	32	10
00973	8	350	382	100	32	10
00974	9	125	157	100	32	10
00975	9	200	232	100	32	10
00977	10	125	157	100	32	10
00978	10	200	232	100	32	10
00979	10	230	262	100	32	10
00980	10	350	382	100	32	10
00982	11	125	157	100	32	10
00983	11	230	262	100	32	5
00985	12	125	157	100	32	10
00986	12	230	262	100	32	5
00988	13	125	157	100	32	10
00989	13	230	262	100	32	10
00990	13	350	382	100	32	10
00991	14	125	157	100	32	5
00993	15	125	157	100	32	5
00994	16	125	157	100	32	5
00995	17	125	157	100	32	5

Chiave a tubo con impugnatura a T



Esagonale, nichelatura lucida

338

No. Ord.	○	⇌	⇌	⇌	⇌	⇌
01005	6	125	157	100	32	10
01006	8	125	157	100	32	10
01007	10	125	157	100	32	10
01008	12	125	157	100	32	10

Chiave a brugola con impugnatura a T



Esagonale, esecuzione in pollici, nichelatura lucida

334 Zoll

No. Ord.	●	⇌	⇌	⇌	⇌	mm	⇌
02802	3/32	150	176	80	26	2,38	10
02803	7/64	150	176	80	26	2,78	10
02804	1/8	150	176	80	26	3,18	10
02805	9/64	150	176	80	26	3,57	10
02806	5/32	150	176	80	26	3,97	10
02807	3/16	150	182	100	32	4,76	10
02808	7/32	150	182	100	32	5,56	10
02809	1/4	150	182	100	32	6,35	10
02810	5/16	150	182	100	32	7,94	10
02811	3/8	150	188	120	38	9,53	10

Chiave a tubo con impugnatura a T



Esagonale, esecuzione in pollici, nichelatura lucida

336 Zoll

No. Ord.	○	⇌	⇌	—	—	mm	⇌
02819	3/16	150	182	100	32	4,76	10
02820	1/4	150	182	100	32	6,35	10
02821	5/16	150	182	100	32	7,94	10
02822	3/8	150	182	100	32	9,53	10
02823	7/16	150	182	100	32	11,11	10
02824	1/2	150	182	100	32	12,70	10

Chiave a tubo con impugnatura a T electric



Esagonale

336N

No. Ord.	○	⇌	⇌	—	—	⇌
27932	8	200	232	100	32	10
27933	10	230	262	100	32	10
27934	13	230	262	100	32	10
27935	17	230	268	120	38	10

A norma IEC 60900.

Chiave a brugola con impugnatura a T electric



Esagonale

334N

No. Ord.	●	⇌	⇌	—	—	⇌
27928	4	150	176	80	26	10
27929	5	150	182	100	32	10
27930	6	150	182	100	32	10
27931	8	150	182	100	32	10

A norma IEC 60900.

Chiave a brugola con impugnatura a T



TORX®, cromatura opaca

364

No. Ord.	✱	⇌	●	⇌	—	—	⇌
01328	T9	100	4,0	126	80	26	10
01329	T10	100	4,0	126	80	26	10
01330	T15	100	4,0	126	80	26	10
01331	T15	200	5,5	226	80	26	10
01332	T20	100	4,0	132	100	32	10
01333	T20	200	5,5	232	100	32	10
01334	T25	100	4,5	132	100	32	10
01335	T25	200	5,5	232	100	32	10
01336	T27	100	5,5	132	100	32	10
01337	T27	200	5,5	232	100	32	5
01338	T30	100	6,0	132	100	32	10
01339	T30	200	6,0	232	100	32	5
01340	T40	100	7,0	132	100	32	10
01341	T40	200	7,0	232	100	32	5
01343	T45	250	8,0	288	120	38	5
01345	T50	250	9,0	288	120	38	5

Chiave a brugola con impugnatura a T



TORX® MagicSpring®, cromatura opaca

364R

No. Ord.							
27964	T9	100	4,0	126	80	26	10
27965	T10	100	4,0	126	80	26	10
27966	T15	100	4,0	126	80	26	10
27967	T20	100	4,0	132	100	32	10
27968	T25	100	5,0	132	100	32	10
27969	T27	100	6,0	132	100	32	10
27970	T30	100	6,0	132	100	32	10
27971	T40	100	8,0	132	100	32	10

Chiave a brugola con impugnatura a chiave



esagonale ossidazione nera

331

No. Ord.					
00894	1,5	60	95	40	10
00895	2	60	95	40	10
00896	2,5	60	95	40	10
00897	3	60	95	40	10

Chiave a brugola con impugnatura a T



TORX PLUS®, cromatura opaca

364IP

No. Ord.							
26953	9IP	100	4,0	126	80	26	10
26954	10IP	100	4,0	126	80	26	10
26955	15IP	100	4,0	126	80	26	10
26956	20IP	100	4,0	132	100	32	10
26957	25IP	150	4,5	182	100	32	10
26958	27IP	150	5,5	182	100	32	10
26959	30IP	150	6,0	182	100	32	10
26960	40IP	150	7,0	182	100	32	10

Chiave a brugola con impugnatura a chiave



TORX®, ossidazione nera

365

No. Ord.						
04918	T5	35	2,0	70	40	10
01350	T6	35	2,0	70	40	10
01351	T7	35	2,5	70	40	10
01352	T8	40	2,5	75	40	10
01353	T9	40	3,0	75	40	10
01354	T10	40	3,0	75	40	10
01355	T15	45	3,5	80	40	10
01356	T20	45	4,0	80	40	10

Chiave a brugola con impugnatura a chiave



TORX PLUS®, ossidazione nera

365IP

No. Ord.						
26181	5IP	35	2,0	70	40	10
26182	6IP	35	2,0	70	40	10
26183	7IP	35	2,5	70	40	10
26184	8IP	40	2,5	75	40	10
26185	9IP	40	3,0	75	40	10
26186	10IP	40	3,0	75	40	10
26187	15IP	45	3,5	80	40	10
26188	20IP	45	4,0	80	40	10

Chiave a brugola con impugnatura a bandierina



TORX PLUS®, ossidazione nera

370IP

No. Ord.						
27614	5IP	35	2,0	67	15	10
27615	6IP	35	2,0	67	15	10
27616	7IP	35	2,5	67	19	10
27617	8IP	40	2,5	72	19	10
27618	9IP	40	3,0	74	24	10
27619	10IP	40	3,0	74	24	10
27620	15IP	45	3,5	80	28	10
27621	20IP	45	4,0	80	28	10

Chiave a brugola con impugnatura a bandierina



TORX®, ossidazione nera

370

No. Ord.						
03724	T5	35	2,0	62	15	10
03725	T6	35	2,0	62	15	10
03726	T7	35	2,5	67	19	10
03727	T8	40	2,5	72	19	10
03728	T9	40	3,0	74	24	10
03729	T10	40	3,0	74	24	10
03730	T15	45	3,5	80	28	10
03731	T20	45	4,0	80	28	10



Inserti

Tre per ogni caso.

Quale macchina, quale applicazione, quale inserto? Il rivoluzionario concetto di inserto Wiha pone fine a tutti i dubbi e incertezze e presenta tre tipi di inserto che coprono tutti i campi di applicazione.

L'utilizzo ideale degli inserti è assicurato da una selezione di diversi bitbox come il BitBuddy®, l'XLSelector e i portainseriti.

Impiego

Inserti

Per viti di ogni tipo	Set di inserti BitBuddy® inserto TY 49 mm Pagina 226 	Set di inserti BitBuddy® inserto TY 29 mm Pagina 227 	Set di inserti TY 49 mm Pagina 226 	Set di inserti TY 29 mm Pagina 228 
Per viti di forma a T	Set di inserti XLSelector inserto T 50 mm Pagina 228 	Set di inserti FlipSelector inserto T 25 mm Pagina 229 	Set di inserti T 50 mm Pagina 229 	Set di inserti T 25 mm Pagina 229 
Per viti di forma a Y	Set di inserti XLSelector inserto Y 50 mm Pagina 230 	Set di inserti FlipSelector inserto Y 25 mm Pagina 230 	Set di inserti Y 50 mm Pagina 230 	Set di inserti Y 25 mm Pagina 231 
Per applicazioni universali	Set di inserti XLSelector Standard 25 mm Assortiti, 31 pz., 1/4" Pagina 231 	Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm Assortiti, 13 pz., 1/4" Pagina 232 	Inserto Standard 25 mm 1/4" Pagina 235 	
Per applicazioni professionali nel settore artigianale e ed industriale	Inserto Professional 1/4" Pagina 241 			
Microinserti	Set di MicroBit ESD Assortito, 65 pz. Pagina 245 			
Portainserti	Portainserti CentroFix Force, bloccabile meccanicamente 1/4" Pagina 252 	Portainserti CentroFix Super Slim, bloccabile meccanicamente 1/4" Pagina 252 	Portainserti MagicFlip Force, magnetico Con magnete anulare, 1/4" Pagina 252 	
Giravite piegato	Giravite piegato a grande effetto con portainserti a cambio rapido 1/4"1/4" Pagina 256 			

Set di inserti BitBuddy® inserto TY 49 mm



Pozidriv, 7 pz., 1/4"

SB 7946-TY202

No. Ord.	
42099	6
✚	1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
• rispetto all'inserto standard Wiha	

TORX®, 7 pz., 1/4"

SB 7946-TY505

No. Ord.	
42115	6
⚙	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
• rispetto all'inserto standard Wiha	

Esagonale, 7 pz., 1/4"

SB 7946-TY303

No. Ord.	
42114	6
⦿	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 1 x SW6
• rispetto all'inserto standard Wiha	

Phillips, Pozidriv, TORX® 7 pz. 1/4" in custodia

SB 7946-TY903

No. Ord.	
42116	6
✚	1 x PH2
✚	1 x PZ3 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2
⚙	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
• rispetto all'inserto standard Wiha	

Phillips, Pozidriv, TORX® 7 pz. 1/4" in custodia

SB 7946-TY904

No. Ord.	
42117	6
✚	1 x PH2
✚	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⚙	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
• rispetto all'inserto standard Wiha	

Pozidriv, TORX® 7 pz. 1/4" in custodia

SB 7946-TY905

No. Ord.	
42118	6
✚	1 x PZ2 / 1 x PZ3
⚙	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
• rispetto all'inserto standard Wiha	

Set di inserti TY 49 mm



No. Ord.		
42097	✚ 5 x PH1 x 49	6
42119	✚ 5 x PH2 x 49	6
42120	✚ 5 x PH3 x 49	6
42121	✚ 5 x PZ1 x 49	6
42122	✚ 5 x PZ2 x 49	6
42123	✚ 5 x PZ3 x 49	6
42124	⦿ 5 x SW3 x 49	6
42125	⦿ 5 x SW4 x 49	6
42126	⦿ 5 x SW5 x 49	6
42127	⦿ 5 x SW6 x 49	6
42128	✚ 5 x T10 x 49	6
42129	✚ 5 x T15 x 49	6
42130	✚ 5 x T20 x 49	6
42131	✚ 5 x T25 x 49	6
42132	✚ 5 x T27 x 49	6
42133	✚ 5 x T30 x 49	6
42134	✚ 5 x T40 x 49	6
• rispetto all'inserto standard Wiha		

INFOBOX:
Concetto di inserti
TY Wiha

- Scelta facile e veloce dell'inserto giusto in base alla forma della testa della vite.
- L'inserto T è ideale per avvitare viti di forma a T con angolo di 90°.
- L'inserto Y è ideale per avvitare viti di forma a Y con angolo diverso da 90°.
- L'inserto TY è un vero factotum e ideale per tutti i tipi di viti, sia con testa a Y sia con testa a T.

**Pozidriv, 8 pz., 1/4"**

SB 7945-TY202

No. Ord.	
42098	6
	1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

• rispetto all'inserto standard Wiha

Esagonale, 8 pz., 1/4"

SB 7945-TY303

No. Ord.	
42135	6
	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 1 x SW6
	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

• rispetto all'inserto standard Wiha

TORX®, 8 pz., 1/4"

SB 7945-TY505

No. Ord.	
42136	6
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

• rispetto all'inserto standard Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 pz., 1/4"

SB 7945-TY904

No. Ord.	
42138	6
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

• rispetto all'inserto standard Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 pz., 1/4"

SB 7945-TY903

No. Ord.	
42137	6
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"


• rispetto all'inserto standard Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 pz., 1/4"

SB 7945-TY905

No. Ord.	
42139	6
	1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

• rispetto all'inserto standard Wiha

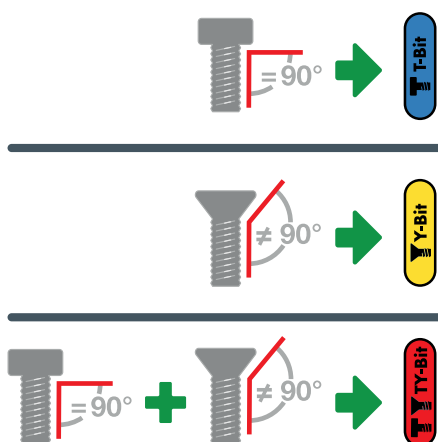**INFOBOX:
Wiha Bitfinder****INFOBOX:
BitBuddy 29****Facile uso con una sola mano****Prelevare**

- Prelievo diretto degli inserti con la macchina nel BitBuddy.

Lavorare

- Esecuzione degli avvitamenti.

Riporre

- Facile stivaggio degli inserti nel BitBuddy premendo sulla striscia di inserti rossa.
- Con portainseriti magnetico per il rapido cambio degli inserti.
- BitBuddy sempre a portata di mano - entra nella tasca dei pantaloni o nel clip per cintura.

Set di inserti TY 29 mm



No. Ord.		
42096	⊕ 5 x PH1 x 29	6
42100	⊕ 5 x PH2 x 29	6
42101	⊕ 5 x PH3 x 29	6
42149	⊕ 5 x PZ1 x 29	6
42102	⊕ 5 x PZ2 x 29	6
42103	⊕ 5 x PZ3 x 29	6
42104	● 5 x SW3 x 29	6
42105	● 5 x SW4 x 29	6
42106	● 5 x SW5 x 29	6
42107	● 5 x SW6 x 29	6
42108	⊕ 5 x T10 x 29	6
42109	⊕ 5 x T15 x 29	6
42110	⊕ 5 x T20 x 29	6
42111	⊕ 5 x T25 x 29	6
42112	⊕ 5 x T27 x 29	6
42113	⊕ 5 x T30 x 29	6
42150	⊕ 5 x T40 x 29	6

• rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti XLSelector inserto T 50 mm



Phillips, TORX®, esagonale 13 pz. 1/4"

SB 7948-T950

No. Ord.		
41831		6
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
●	1 x SW3 / 1 x SW4 / 1 x SW5 / 1 x SW6	
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

• rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti XLSelector inserto T 25 mm



Phillips, TORX®, esagonale 31 pz. 1/4"

SB 7948-T999

No. Ord.		
41830		6
⊕	2 x PH1 / 4 x PH2 / 2 x PH3	
●	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 2 x SW6	
⊕	2 x T10 / 2 x T15 / 4 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40	
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

• rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti FlipSelector inserto T 25 mm



Esagonale 13 pz. 1/4"

SB 7947-T303

No. Ord.	
41825	6
●	3 x SW3 / 3 x SW4 / 3 x SW5 / 3 x SW6
○	1 x Portainseriti, magnetico extra starker Magnet 1/4"

• rispetto all'inserto standard Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4"

SB 7947-T906

No. Ord.	
41824	6
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ2
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti, magnetico extra starker Magnet 1/4"

• rispetto all'inserto standard Wiha

Assortiti, 13 pz., 1/4"

SB 7947-T999

No. Ord.	
41826	6
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ2
●	1 x SW4 / 1 x SW5 / 1 x SW6
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti, magnetico extra starker Magnet 1/4"

• rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti T 50 mm



No. Ord.		
41637	⊕ 5 x PH1 x 50	6
41638	⊕ 5 x PH2 x 50	6
41639	⊕ 5 x PH3 x 50	6
41640	⊕ 5 x PZ1 x 50	6
41641	⊕ 5 x PZ2 x 50	6
41642	⊕ 5 x PZ3 x 50	6
41650	● 5 x SW3 x 50	6
41651	● 5 x SW4 x 50	6
41652	● 5 x SW5 x 50	6
41653	● 5 x SW6 x 50	6
41643	⊕ 5 x T10 x 50	6
41644	⊕ 5 x T15 x 50	6
41645	⊕ 5 x T20 x 50	6
41646	⊕ 5 x T25 x 50	6
41647	⊕ 5 x T27 x 50	6
41648	⊕ 5 x T30 x 50	6
41649	⊕ 5 x T40 x 50	6
41660	■ 5 x #1 x 50	6
41662	■ 5 x #2 x 50	6
41663	■ 5 x #3 x 50	6

• rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti T 25 mm



No. Ord.		
41598	⊕ 5 x PH1 x 25	6
41599	⊕ 5 x PH2 x 25	6
41600	⊕ 5 x PH3 x 25	6
41601	⊕ 5 x PZ1 x 25	6
41602	⊕ 5 x PZ2 x 25	6
41603	⊕ 5 x PZ3 x 25	6
41611	● 5 x SW3 x 25	6
41612	● 5 x SW4 x 25	6
41613	● 5 x SW5 x 25	6
41614	● 5 x SW6 x 25	6
41604	⊕ 5 x T10 x 25	6
41605	⊕ 5 x T15 x 25	6
41606	⊕ 5 x T20 x 25	6
41607	⊕ 5 x T25 x 25	6
41608	⊕ 5 x T27 x 25	6
41609	⊕ 5 x T30 x 25	6
41610	⊕ 5 x T40 x 25	6
41621	■ 5 x #1 x 25	6
41622	■ 5 x #2 x 25	6
41623	■ 5 x #3 x 25	6

• rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti XLSelector inserto Y 50 mm



Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4"

SB 7948-Y950

No. Ord.	
41834	6
⊕	2 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainserti magnetico, 58 mm 1/4"

• rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti XLSelector inserto Y 25 mm



TORX® 31 pz. 1/4"

SB 7948-Y505

No. Ord.	
41833	6
⊕	3 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 6 x T30 / 3 x T40
○	1 x Portainserti magnetico, 58 mm 1/4"

• rispetto all'inserto standard Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX® 31 pz. 1/4"

SB 7948-Y904

No. Ord.	
41832	6
⊕	1 x PH1 / 1 x PH3 / 4 x PH2
⊕	2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3
⊕	2 x T10 / 3 x T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 2 x T40
○	1 x Portainserti magnetico, 58 mm 1/4"

• rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti FlipSelector inserto Y 25 mm



Pozidriv, 13 pz., 1/4"

SB 7947-Y202

No. Ord.	
41829	6
⊕	2 x PZ1 / 8 x PZ2 / 2 x PZ3
○	1 x Portainserti, magnetico extra starker Magnet 1/4"

• rispetto all'inserto standard Wiha

TORX®, 13 pz., 1/4"

SB 7947-Y505

No. Ord.	
41828	6
⊕	2 x T10 / 2 x T15 / 3 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainserti, magnetico extra starker Magnet 1/4"

• rispetto all'inserto standard Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4"

SB 7947-Y904

No. Ord.	
41827	6
⊕	2 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainserti, magnetico extra starker Magnet 1/4"

• rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti Y 50 mm



No. Ord.	
41624	⊕ 5 x PH1 x 50
41625	⊕ 5 x PH2 x 50
41626	⊕ 5 x PH3 x 50
41627	⊕ 5 x PZ1 x 50
41628	⊕ 5 x PZ2 x 50
41629	⊕ 5 x PZ3 x 50
41630	⊕ 5 x T10 x 50
41631	⊕ 5 x T15 x 50
41632	⊕ 5 x T20 x 50
41633	⊕ 5 x T25 x 50
41634	⊕ 5 x T27 x 50
41635	⊕ 5 x T30 x 50
41636	⊕ 5 x T40 x 50

• rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti Y 25 mm



No. Ord.		
41585	⊕ 5 x PH1 x 25	6
41586	⊕ 5 x PH2 x 25	6
41587	⊕ 5 x PH3 x 25	6
41588	⊗ 5 x PZ1 x 25	6
41589	⊗ 5 x PZ2 x 25	6
41590	⊗ 5 x PZ3 x 25	6
41591	⊗ 5 x T10 x 25	6
41592	⊗ 5 x T15 x 25	6
41593	⊗ 5 x T20 x 25	6
41594	⊗ 5 x T25 x 25	6
41595	⊗ 5 x T27 x 25	6
41596	⊗ 5 x T30 x 25	6
41597	⊗ 5 x T40 x 25	6

• rispetto all'inserto standard Wiha

Clip per cintura



Per set di inserti BitBuddy® e FlipSelector

7945

No. Ord.		
36990		10

Set di inserti XLSelector Standard 25 mm



Assortiti, 17 pz., con cricchetto per inserti forma C 6,3 (1/4")

7948-043

No. Ord.		
36951		5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊗	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
⊗	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0	
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	
○	1 x Cricchetto per inserti 90 mm con rotella Esagono esterno, 1/4", in blister	

Set di inserti XLSelector Standard 25 mm



Assortiti, 31 pz., 1/4"

7948-005

No. Ord.		
29417		5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
⊕	2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3	
⊗	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊗	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

Assortiti, 31 pz., 1/4"

7948-927

No. Ord.		
29416		5
⊖	1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4	
⊖	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10	
⊗	1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0	
⊕	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10	
⊗	1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H	
⊖	1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3	
○	1 x Portainseriti CentroFix Force, bloccabile meccanicamente 1/4"	

Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm



Assortiti, 13 pz., 1/4"

7947-999

No. Ord.	
39078	10
⊖	1 x 5,5
⊕	1 x PH2
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊗	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
●	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

A taglio, Phillips, Pozidriv, 13 pz., 1/4"

7947-005

No. Ord.	
39029	10
⊖	1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊗	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

Pozidriv, TORX®, 13 pz., 1/4"

7947-904

No. Ord.	
39040	10
⊕	2 x PH2
⊗	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊗	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

Pozidriv, TORX®, 13 pz., 1/4"

7947-905

No. Ord.	
39041	10
⊗	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊗	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

TORX®, 13 pz., 1/4"

7947-505

No. Ord.	
39124	10
⊗	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

TORX® Tamper Resistant (con foro), 13 pz., 1/4"

7947-505TR

No. Ord.	
39037	10
⊗	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

Esagonale, 11 pz., 1/4"

7947-902

No. Ord.	
39039	10
●	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0 / 1 x 8,0
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

SIT (per Assy® e viti Pias) 13 pz. 1/4"

7947-995

No. Ord.	
39045	10
●	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm



A taglio, Phillips, Pozidriv 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-005

No. Ord.	
39049	5
⊖	1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊗	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

TORX® 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-505

No. Ord.	
39056	5
⊗	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

TORX® Tamper Resistant (con foro) 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-505TR

No. Ord.	
39057	5
⊗	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

Esagonale 11 pz. 1/4" con clip per cintura in blister **SB 7947-902**

No. Ord.	
39059	5
●	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0 / 1 x 8,0
○	1 x Portainseri magnetico, 58 mm 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister**SB 7947-904**

No. Ord.	
39060	5
⊕	2 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseri magnetico, 58 mm 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX® 14 pz. 1/4" con clip per cintura in blister**SB 7947-905**

No. Ord.	
39061	5
⊕	1 x PH2
⊕	2 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseri magnetico, 58 mm 1/4"

SIT (per Assy® e viti Pias) 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister**SB 7947-995**

No. Ord.	
39082	5
●	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
○	1 x Portainseri magnetico, 58 mm 1/4"

Assortito 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister**SB 7947-999**

No. Ord.	
39083	5
⊖	1 x 5,5
⊕	1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
●	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0
○	1 x Portainseri magnetico, 58 mm 1/4"

Set di inserti Collector Standard 25 mm**Assortiti, 32 pz., 1/4"****7928-913**

No. Ord.	
34686	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
○	1 x Giravite con portainseri SoftFinish® magnetico 1/4"
○	1 x Portainseri CentroFix Force, bloccabile meccanicamente 1/4"

Set di inserti Collector Standard 25 mm**Assortiti, 61 pz., 1/4"****7928-923**

No. Ord.	
07943	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
⊕	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3
⊕	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
○	1 x Portainseri CentroFix Force, bloccabile meccanicamente 1/4"

Set di inserti Collector Security Standard 25 mm e inserti di torsione



Assortiti, 27 pz., 1/4"

7928-928

No. Ord.	
09393	5
	1 x T8H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x TR5/64 / 1 x TR3/32 / 1 x TR7/64 / 1 x TR1/8 / 1 x TR9/64 / 1 x TR5/32
	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"
	1 x Giravite con portainseriti SoftFinish® magnetico 1/4"

Set di inserti Standard 25 mm



Assortiti, 31 pz., 1/4", in custodia

7979-01

No. Ord.	
26252	1
	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3
	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

TORX®, Pozidriv, 31 pz., 1/4"

7979-02

No. Ord.	
26253	1
	5 x PZ1 / 10 x PZ2 / 3 x PZ3
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

TORX®, Pozidriv, 31 pz., 1/4"

7979-03

No. Ord.	
36310	1
	2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3
	2 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

Inserto standard 39 mm




A taglio, 1/4"

7010 Z L

No. Ord.				
01604	3,0	39	0,5	10
01607	3,5	39	0,6	10
01606	4,0	39	0,5	10
01610	4,0	39	0,8	10
01609	4,5	39	0,6	10
01612	5,5	39	0,8	10
01613	5,5	39	1,0	10
01617	6,5	39	1,2	10
01619	8,0	39	1,2	10
01621	8,0	39	1,6	10

INFOBOX: Testa sferica esagonale



Testa sferica esagonale Wiha

- La testa sferica è orientabile fino ad un max. di 25° a destra e sinistra.



⊖ A taglio, 1/4"

7010 Z

No. Ord.	⊖	↔	⊖	↔
01623	4,5	25	0,6	10
01624	5,5	25	0,8	10
01626	6,5	25	1,2	10
01627	8,0	25	1,6	10

⊕ Phillips, 1/4"

7011 Z

No. Ord.	⊕	↔	↔
05298	PH0	25	10
01657	PH1	25	10
01658	PH2	25	10
01659	PH3	25	10
01649	PH4	32	10

⊕ Pozidriv, 1/4"

7012 Z

No. Ord.	⊕	↔	↔
05300	PZ0	25	10
01688	PZ1	25	10
01689	PZ2	25	10
01690	PZ3	25	10
01681	PZ4	32	10

⊕ TORX®, 1/4"

7015 Z

No. Ord.	⊕	↔	↔
26250	T3	25	10
25097	T4	25	10
01711	T5	25	10
01712	T6	25	10
01713	T7	25	10
01714	T8	25	10
01715	T9	25	10
01716	T10	25	10
01717	T15	25	10
01718	T20	25	10
01719	T25	25	10
01720	T27	25	10
01721	T30	25	10
01722	T40	25	10
01723	T45	35	10
01724	T50	35	10

⊕ TORX® conico, 1/4"

7015K Z

No. Ord.	⊕	↔	↔
04925	T10	25	10
04926	T15	25	10
04927	T20	25	10
04928	T25	25	10
04929	T27	25	10
04930	T30	25	10
04931	T40	25	10

⊕ TORX PLUS®, 1/4"

7016 Z

No. Ord.	⊕	↔	↔
25994	3IP	25	10
25996	4IP	25	10
25998	5IP	25	10
23173	6IP	25	10
23175	7IP	25	10
23177	8IP	25	10
23179	9IP	25	10
23181	10IP	25	10
23183	15IP	25	10
23185	20IP	25	10
23187	25IP	25	10
23189	27IP	25	10
23191	30IP	25	10
23193	40IP	25	10

⊕ TORX® Tamper Resistant (con foro), 1/4"

7015 Z TR

No. Ord.	⊕	↔	↔
03115	T7H	25	10
03117	T8H	25	10
01726	T9H	25	10
01727	T10H	25	10
01728	T15H	25	10
01729	T20H	25	10
01730	T25H	25	10
01731	T27H	25	10
01732	T30H	25	10
01733	T40H	25	10

⊕ Testa sferica esagonale MagicRing® 1/4"

7017R Z

No. Ord.	⊕	↔	↔
22959	3,0	38	10
22960	4,0	38	10
22961	5,0	38	10
22962	6,0	38	10



TORX PLUS® Security, 1/4"

7016 Z IPR

No. Ord.			
27530	8IPR	25	10
26346	10IPR	25	10
26347	15IPR	25	10
26348	20IPR	25	10
26349	25IPR	25	10
26350	30IPR	25	10
26351	40IPR	35	10

Testa sferica esagonale, 1/4"

7017 Z

No. Ord.			
01734	1,5	38	10
01735	2,0	38	10
01736	2,5	38	10
01737	3,0	38	10
01738	4,0	38	10
01739	5,0	38	10
01740	6,0	38	10

Esagonale, MagicRing®, 1/4"

7013R Z

No. Ord.			
22955	3,0	25	10
22956	4,0	25	10
22957	5,0	25	10
22958	6,0	25	10

Esagonale, 1/4"

7013 Z

No. Ord.			
04011	1,5	25	10
01703	2,0	25	10
01704	2,5	25	10
01705	3,0	25	10
01706	4,0	25	10
01707	5,0	25	10
39875	5,5	25	10
01708	6,0	25	10
01709	8,0	25	10
01710	10,0	25	10

Incassatura quadrata, 1/4"

7018 Z

No. Ord.				
06634	#1	2,3	25	5
06635	#2	2,8	25	5
06636	#3	3,3	25	5

esagonale con foro 1/4"

7013 Z TR

No. Ord.			
25560	TR2,0	25	10
25561	TR2,5	25	10
25562	TR3,0	25	10
25563	TR4,0	25	10
25564	TR5,0	25	10
26309	TR6,0	25	10
20558	TR5/64	25	10
20556	TR3/32	25	10
20559	TR7/64	25	10
20555	TR1/8	25	10
20560	TR9/64	25	10
20557	TR5/32	25	10
30050	TR3/16	25	10

Elemento di serraggio, 1/4"

7019 Z SP

No. Ord.			
27064	4	25	10
27065	6	25	10
27066	8	25	10
27067	10	25	10

dentato 1/4"

7019 Z XZN

No. Ord.			
26352	M3	25	10
26353	M4	25	10
26354	M5	25	10
26355	M6	25	10
26356	M8	35	10

SIT, 1/4"

7019 Z SIT

No. Ord.				
27256	SIT 10	25	pink	10
27257	SIT 20	25	orange	10
27258	SIT 25	25	grün	10
27259	SIT 30	25	gelb	10
27260	SIT 40	25	rosa	10

Inserto DryWall Stop Standard 25 mm



⊕ Phillips, 1/4"

7011 DWS

No. Ord.	⊕	↔	≡
39382	PH2	25	10

Inserto ZOT 25 mm con area di torsione



⊕ Torq-Set®, 1/4"

7019 ZOT TS

No. Ord.	⊕	↔	≡
27030	0	25	10
27028	1	25	10
26249	2	25	10
26045	3	25	10
22591	4	25	10
22592	5	25	10
22593	6	25	10
22594	8	25	10
22595	10	25	10
25572	1/4	32	10

⊕ Tri-Wing®, 1/4"

7019 ZOT TW

No. Ord.	⊕	↔	≡
22603	0	25	10
22604	1	25	10
22605	2	25	10
22606	3	25	10
22607	4	25	10
22608	5	25	10

INFOBOX:
Profilo di sicurezza
Torx® Tamper
Resistant



- Il profilo di sicurezza viene usato per ostacolare un accesso indesiderato all'apparecchio, ad esempio in impianti fonici, impianti ad accumulo di calore e termostati.
- Con il profilo Torx® Tamper Resistant si possono avvitare sia viti Torx® H sia viti Torx® normali.



INFOBOX:
MagicRing®



Wiha MagicRing®

- L'anello di acciaio per molle blocca affidabilmente le viti a testa esagonale
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.



Set di inserti Standard 25 mm



No. Ord.		
32055	⊕ 10 x PH1 x 25	10
07855	⊕ 3 x PH1 x 25	10
36275	⊕ 20 x PH2 x 25	10
24733	⊕ 10 x PH2 x 25	10
07856	⊕ 3 x PH2 x 25	10
36280	⊕ 10 x PH3 x 25	10
07857	⊕ 3 x PH3 x 25	10
07858	1 x PH1 x 25 ⊕ 1 x PH2 x 25 1 x PH3 x 25	10
35709	⊗ 20 x PZ1 x 25	10
32070	⊗ 10 x PZ1 x 25	10
07859	⊗ 3 x PZ1 x 25	10
36282	⊗ 20 x PZ2 x 25	10
24742	⊗ 10 x PZ2 x 25	10
07860	⊗ 3 x PZ2 x 25	10
32071	⊗ 10 x PZ3 x 25	10
07861	⊗ 3 x PZ3 x 25	10
20542	⊗ 1 x PZ4 x 32	10
07862	1 x PZ1 x 25 ⊗ 1 x PZ2 x 25 1 x PZ3 x 25	10
35832	⊗ 10 x T10 x 25	10
08421	⊗ 2 x T10 x 25	10
34746	⊗ 10 x T15 x 25	10
08422	⊗ 2 x T15 x 25	10
24746	⊗ 10 x T20 x 25	10
08423	⊗ 2 x T20 x 25	10
08424	⊗ 2 x T25 x 25	10
24748	⊗ 10 x T25 x 25	10
26451	⊗ 2 x T27 x 25	10
08425	⊗ 2 x T30 x 25	10
08426	⊗ 2 x T40 x 25	10
36288	⊗ 10 x T40 x 25	10
38649	⊗ 2 x T10H x 25	10
38650	⊗ 2 x T15H x 25	10
38651	⊗ 2 x T20H x 25	10
38652	⊗ 2 x T25H x 25	10
38653	⊗ 2 x T30H x 25	10

38654	⊗ 2 x T40H x 25	10
22651	1 x 2,0 x 38 ⊗ 1 x 2,5 x 38 1 x 3,0 x 38	10
22653	1 x 3,0 x 38 ⊗ 1 x 4,0 x 38 1 x 5,0 x 38	10
22655	1 x 4,0 x 38 ⊗ 1 x 5,0 x 38 1 x 6,0 x 38	10
07865	1 x 2,0 x 25 ⊗ 1 x 2,5 x 25 1 x 3,0 x 25	10
07866	1 x 4,0 x 25 ⊗ 1 x 5,0 x 25 1 x 6,0 x 25	10
38656	⊗ 2 x 3,0 x 25	10
25681	⊗ 2 x 4,0 x 25	10
25679	⊗ 2 x 5,0 x 25	10
38657	⊗ 2 x 6,0 x 25	10
38658	⊗ 2 x #1 x 2,3	10
38659	⊗ 2 x #2 x 2,8	10
38660	⊗ 2 x #3 x 3,3	10
38661	1 x #1 x 2,3 ⊗ 2 x #2 x 2,8 3 x #3 x 3,3	10

Inserto standard diametro ridotto 25 mm



No. Ord.		
35834	⊕ 10 x PH2 x 25	10
36285	⊗ 10 x PZ2 x 25	10

Set di inserti Standard 25 mm



Phillips (PH1), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08047	1
⊕	PH1 x 25

Phillips (PH2), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08048	1
⊕	PH2 x 25

Phillips (PH3), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08049	1
⊕	PH3 x 25

Pozidriv (PZ1), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08056	1
⊕	PZ1 x 25

Pozidriv (PZ2), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08057	1
⊕	PZ2 x 25

Pozidriv (PZ3), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08058	1
⊕	PZ3 x 25

TORX® (PZ1), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08065	1
⊕	T10 x 25

TORX® (T15), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08066	1
⊕	T15 x 25

TORX® (T20), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08067	1
⊕	T20 x 25

TORX® (T25), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08068	1
⊕	T25 x 25

TORX® (T27), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
29544	1
⊕	T27 x 25

TORX® (T30), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08069	1
⊕	T30 x 25

TORX® (T40), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08070	1
⊕	T40 x 25

Set di inserti Standard 25 mm

Bit Set DryWall Stop 25 mm



Phillips, 2 pz., 1/4", in custodia		7011 DWS
No. Ord.		
27077		1
⊕	PH2 x 25	

Phillips (PH2), 100 pz., 1/4", in confezione grande		7930 Z
No. Ord.		
40461		1
⊕	PH2 x 25	

Pozidriv (PZ2), 100 pz., 1/4", in confezione grande		7930 Z
No. Ord.		
40462		1
⊕	PZ2 x 25	

TORX® (T20), 100 pz., 1/4", in confezione grande		7930 Z
No. Ord.		
40463		1
⊕	T20 x 25	

TORX® (T25), 100 pz., 1/4", in confezione grande		7930 Z
No. Ord.		
40464		1
⊕	T25 x 25	

TORX® (T30), 100 pz., 1/4", in confezione grande		7930 Z
No. Ord.		
40465		1
⊕	T30 x 25	

Inserto Professional



⊖ A taglio, 1/4"

7040 Z

No. Ord.	⊖	↔	⊖	↔
33961	2,5	70	0,4	5
01790	3,0	50	0,5	5
33962	3,0	70	0,5	5
01792	3,5	50	0,6	5
33963	3,5	70	0,6	5
01791	4,0	50	0,5	5
01794	4,0	50	0,8	5
33964	4,0	70	0,8	5
01793	4,5	50	0,6	5
01795	5,5	50	0,8	5
01796	5,5	50	1,0	5
33965	5,5	70	1,0	5
01798	6,5	50	1,2	5
33966	6,5	70	1,2	5
01799	8,0	50	1,2	5
01800	8,0	50	1,6	5

⊕ Phillips, 1/4"

7041 Z

No. Ord.	⊕	↔	↔
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5

⊕ Pozidriv, 1/4"

7042 Z

No. Ord.	⊕	↔	↔
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5

⊕ Positivo-negativo/Phillips, 1/4"

7049XH

No. Ord.	⊕	↔	↔
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5

⊕ Positivo-negativo/Pozidriv, 1/4"

7049XZ

No. Ord.	⊕	↔	↔
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5

 TORX® testa sferica, 1/4"

7045BE

No. Ord.			
32409	T9	50	5
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32415	T40	50	5

33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5
33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5

 TORX® MagicSpring®, 1/4"

7045R

No. Ord.			
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5

 TORX®, 1/4"

7045 Z

No. Ord.			
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5
33719	T8	90	5
36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5
33725	T10	110	5

 TORX® Tamper Resistant (con foro), 1/4"

7045 Z TR

No. Ord.			
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5

TORX PLUS®, 1/4"

7046 Z

No. Ord.			
39195	1IP	50	5
39196	2IP	50	5
32486	3IP	50	5
39197	4IP	50	5
39198	4IP	90	5
28481	5IP	50	5
39199	5IP	90	5
31973	6IP	90	5
26000	6IP	50	5
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5
31975	8IP	90	2
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
31977	10IP	90	5
23201	15IP	50	5
25553	15IP	90	5
23203	20IP	50	5
39200	20IP	90	5
23205	25IP	50	5
39201	25IP	90	5
23207	27IP	50	5
39202	27IP	90	5
23209	30IP	50	5
39203	30IP	90	5
23211	40IP	50	5
39204	40IP	90	5

Testa sferica esagonale, 1/4"

7047R Z

No. Ord.			
25739	3,0	50	5
25740	4,0	50	5
25741	5,0	50	5
25742	6,0	50	5

Esagonale, MagicRing®, 1/4"

7043R Z

No. Ord.			
23145	3,0	50	5
23147	4,0	50	5
23149	5,0	50	5
23151	6,0	50	5

Esagonale, 1/4"

7043 Z

No. Ord.			
05301	1,5	50	5
05302	2,0	50	5
34554	2,0	70	5
39178	2,0	90	5
05303	2,5	50	5
34555	2,5	70	5
39179	2,5	90	5
04194	3,0	50	5
34556	3,0	70	5
39180	3,0	90	5
04195	4,0	50	5
34557	4,0	70	5
39181	4,0	90	5
04196	5,0	50	5
34558	5,0	70	5
39182	5,0	90	5
04197	6,0	50	5
34559	6,0	70	5
39183	6,0	90	5
04198	8,0	50	5
34560	8,0	70	5

Quadrato, 1/4"

7048 Z

No. Ord.			
06637	#1	2,3	50
39206	#1	2,3	90
06638	#2	2,8	50
39207	#2	2,8	90
06639	#3	3,3	50
39208	#3	3,3	90

Set di inserti ZOT 50 mm con area di torsione



Torq-Set®, 1/4"

7049 ZOT TS

No. Ord.	+	→	←
22596	4	50	5
33699	4	90	5
22597	5	50	5
33700	5	90	5
22598	6	50	5
33701	6	90	5
22599	8	50	5
33702	8	90	5
22600	10	50	5

Tri-Wing®, 1/4"

7049 ZOT TW

No. Ord.	⊕	→	←
22609	3	50	5
33695	3	90	5
22610	4	50	5
33696	4	90	5
22611	5	50	5
33697	5	90	5
22612	6	50	5
33698	6	90	5


Inserto Professional



No. Ord.		
08419	1 x 3,0 x 50 1 x 3,5 x 50 1 x 4,0 x 50	10
08420	1 x 5,5 x 50 1 x 6,5 x 50 1 x 8,0 x 50	10
38676	2 x PH1 x 50	10
38706	2 x PH1 x 70	10
36193	1 x PH2 x 50	1
38707	2 x PH2 x 70	10
38677	2 x PH3 x 50	10

38708	2 x PH3 x 70	10
38679	2 x PZ1 x 50	10
38709	2 x PZ1 x 70	10
38680	2 x PZ2 x 50	10
38710	2 x PZ2 x 70	10
38681	2 x PZ3 x 50	10
38711	2 x PZ3 x 70	10
36086	2 x SL/PZ1 x 70	10
36082	2 x SL/PZ1 x 70	10
32805	1 x T20 x 50	10
32806	1 x T25 x 50	10
38684	2 x T10 x 50	10
38712	2 x T10 x 70	10
38685	2 x T15 x 50	10
38713	2 x T15 x 70	10
38686	2 x T20 x 50	10
32808	1 x T20 x 70	10
38714	2 x T20 x 70	10
38687	2 x T25 x 50	10
32809	1 x T25 x 70	10
38715	2 x T25 x 70	10
38688	2 x T27 x 50	10
38716	2 x T27 x 70	10
38689	2 x T30 x 50	10
38717	2 x T30 x 70	10
38690	2 x T40 x 50	10
38718	2 x T40 x 70	10
07874	1 x T10 x 50 1 x T15 x 50 1 x T20 x 50	10
32807	1 x T20 x 50 1 x T25 x 50 1 x T30 x 50	10
07875	1 x T25 x 50 1 x T30 x 50 1 x T40 x 50	10

INFOBOX: Testa sferica TORX®



Con geometria ottimizzata della testa sferica TORX®

- Con geometria ottimizzata della testa sferica TORX®
- Maggiore resistenza grazie alla speciale deformazione a freddo su un impianto appositamente sviluppato da Wiha.
- Consente di avvitare con angolazioni fino a 25°.
- Vasto programma di prodotti: chiave a brugola, inserto e giravite SoftFinish®.
- Vasto assortimento di prodotti: come chiavi maschio, come inserti e come giravite SoftFinish®.



Bit Set Professional 70 mm



TORX® testa sferica 1/4" in striscia di inserti 10 pz. 7045BE 9570

No. Ord.	
32804	1
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30

Set di MicroBit ESD



Assortito, 65 pz. 7000 SK65 ESD

No. Ord.	
39971	1
⊖	1 x 0,8 / 1 x 1,2 / 1 x 1,5 / 1 x 1,8 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0
●	1 x 0,7 / 1 x 0,9 / 2 x 1,3 / 0,050 / 1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 5/32 / 1 x 3/32 / 1 x 1/16 / 1 x 5/64 / 1 x 7/64 / 1 x 1/8 / 1 x 9/64
⊕	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
⊗	1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
●	1 x 5/64 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 4,5 / 1 x 5,0 / 1 x 5,5
●	1 x 3/32 / 1 x 7/64 / 1 x 1/8 / 1 x 9/64 / 1 x 5/32 / 1 x 3/16 / 1 x 7/32
○	1 x Adattatore 1/4" Per MicroBit, forma 4 mm
○	1 x Cricchetto per inserti 90 mm con rotella Esagono esterno, 1/4", in blister
○	1 x Impugnatura giravite ESD Per MicroBit, forma 4 mm
○	1 x Prolunga 100 mm Per impugnatura giravite ESD e MicroBit

MicroBit 28 mm



⊖ A taglio, forma 4 mm

7000 4 Z

No. Ord.	⊖	↔	⊖	
40600	0,8	28	0,20	10
40601	1,2	28	0,25	10
40602	1,5	28	0,25	10
40603	1,8	28	0,30	10
40604	2,0	28	0,40	10
40605	2,5	28	0,40	10
40606	3,0	28	0,50	10
40607	3,5	28	0,60	10
40608	4,0	28	0,80	10

⊕ Phillips, forma 4 mm

7001 4 Z

No. Ord.	⊕	↔	
40609	PH000	28	10
40610	PH00	28	10
40611	PH0	28	10
40612	PH1	28	10
40613	PH2	28	10

● Esagonale, forma 4 mm

7003 4 Z

No. Ord.	●	↔	
40614	0,7	28	10
40615	0,9	28	10
40616	1,3 / 0,050	28	10
40617	1,5	28	10
40618	2,0	28	10
40619	2,5	28	10
40620	3,0	28	10
40621	4,0 / 5/32	28	10
40622	1/16	28	10
40623	5/64	28	10
40624	3/32	28	10
40625	7/64	28	10
40626	1/8	28	10
40627	9/64	28	10

TORX®, forma 4 mm

7005 4 Z

No. Ord.			
40628	T1	28	10
40629	T2	28	10
40630	T3	28	10
40631	T4	28	10
40632	T5	28	10
40633	T6	28	10
40634	T7	28	10
40635	T8	28	10
40636	T9	28	10
40637	T10	28	10
40638	T15	28	10
40639	T20	28	10

Forma Pentalobe 4 mm

7009 4 Z

No. Ord.			
40640	PL1	28	10
40641	PL2	28	10
40642	PL3	28	10
40643	PL4	28	10
40644	PL5	28	10
40645	PL6	28	10

Microchiave a tubo 30 mm



Esagono esterno, forma 4 mm

7044 4 Z

No. Ord.			
40654	2,0	30	10
40655	2,5	30	10
40656	3,0	30	10
40657	3,5	30	10
40658	4,0	30	10
40659	4,5	30	10
40660	5,0	30	10
40661	5,5	30	10
40646	5/64	30	10
40647	3/32	30	10
40648	7/64	30	10
40649	1/8	30	10
40650	9/64	30	10
40651	5/32	30	10
40652	3/16	30	10
40653	7/32	30	10

Prolunga 100 mm



Per impugnatura giravite ESD e MicroBit

710100

No. Ord.			
40663	4	4	100

Adattatore 1/4"



Per MicroBit, forma 4 mm

7103

No. Ord.			
39964	4	1/4	10

INFOBOX: Pentalobe



Il profilo di sicurezza per dispositivi Apple

- Ideale per lavori di riparazione di smartphone, tablet PC e notebook della Apple.
- Attenzione: attenersi scrupolosamente alle condizioni di garanzia del costruttore del dispositivo.

Portainseriti, magnetico



Per MicroBit, forma 4 mm

7110M

No. Ord.				
32505	4	1/4	60	10

Inserto con filettatura



Phillips M4

7311 Z

No. Ord.						
01937	PH1	33	5,5	M4	8,00	10
01938	PH2	33	6,0	M4	8,00	10

Pozidriv M4

7312 Z

No. Ord.						
01939	PZ1	33	5,5	M4	8,00	10
01940	PZ2	33	6,0	M4	8,00	10

Phillips M5

7321 Z

No. Ord.						
01942	PH2	33	7,0	M5	8,00	10
01943	PH2	45	6,0	M5	8,00	10

Pozidriv M5

7322 Z

No. Ord.						
01945	PZ2	33	7,0	M5	8,00	10
01946	PZ2	45	6,0	M5	8,00	10

TORX® M5

7325 Z

No. Ord.						
35400	T10	45	6,0	M5	8,00	10
35401	T15	45	6,0	M5	8,00	10
35402	T20	45	6,0	M5	8,00	10
35403	T25	45	6,0	M5	8,00	10

Inserto con filettatura



Phillips M6

7331 Z

No. Ord.						
04678	PH2	33	8,0	M6	8,00	10
04677	PH2	45	8,0	M6	8,00	10

Pozidriv M6

7332 Z

No. Ord.						
04671	PZ2	33	8,0	M6	8,00	10
04670	PZ2	45	8,0	M6	8,00	10

Inserto con filettatura



Phillips UNF 10/32"

7341 Z

No. Ord.						
01947	PH2	45	6,0	10/32 UNF	8,00	10

Pozidriv UNF 10/32"

7342 Z

No. Ord.						
01948	PZ2	45	6,0	10/32 UNF	8,00	10

Inserto punta elicoidale per legno



1/4"

7804

No. Ord.						
27873	3,0	70	36	1/4		10
27876	4,0	75	43	1/4		10
27877	5,0	85	56	1/4		10
27879	6,0	95	66	1/4		10
27880	8,0	110	81	1/4		10

Inserto punta elicoidale



1/4"

7805

No. Ord.					
27882	3,0	38	16	1/4	10
28055	3,1	38	16	1/4	10
27883	3,3	40	18	1/4	10
27884	4,0	43	22	1/4	10
28056	4,1	43	22	1/4	10
27885	4,2	43	22	1/4	10
27886	5,0	48	26	1/4	10
28057	5,1	48	26	1/4	10
27887	6,0	48	26	1/4	10
27888	6,8	48	30	1/4	10
27889	8,0	50	32	1/4	10
27890	8,5	51	34	1/4	10
27891	10,0	54	37	1/4	10

Set di inserti maschiatori combinati



1/4" 5 pz.

79187 B5

No. Ord.	
28026	1
	M3 x 36 / M4 x 39 / M5 x 41 / M6 x 44 / M8 x 51

Inserto maschiatore combinato



1/4"

7807

No. Ord.				
27897	M3	36	1/4	10
27898	M4	39	1/4	10
27899	M5	41	1/4	10
27900	M6	44	1/4	10
27901	M8	51	1/4	10
27963	M10	65	1/4	10

Set di inserti svasatori conici



1/4" 5 pz.

79186 B5

No. Ord.	
28027	1
	6,3 x 35 / 8,3 x 35 / 10,4 x 35 / 12,4 x 35 / 16,5 x 35

Inserto svasatore conico



1/4"

7806

No. Ord.						
27892	6,3	35	1/4	M3	1,5	10
27893	8,3	35	1/4	M4	2,0	10
27894	10,4	35	1/4	M5	2,5	10
27895	12,4	35	1/4	M6	2,8	10
27896	16,5	35	1/4	M8	3,2	10
28058	20,5	35	1/4	M10	3,5	10

Chiave a tubo e inserto set



per azionamento manuale e con macchine 37 pz.

7204K39

No. Ord.	
32818	1
■	Cricchetto con impugnatura SoftFinish® 1/4 x 140 (32629)
○	Robusto portainseriti bloccaggio tramite sfera Esagono esterno, 1/4" 1/4 x 1/4 (33230)
⊕	Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" PH1 x 25 (01657) / PH2 x 25 (01658) / PH3 x 25 (01659)
⊕	Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" PZ1 x 25 (01688) / PZ2 x 25 (01689) / PZ3 x 25 (01690)
⊗	Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" T10 x 25 (01716) / T15 x 25 (01717) / T20 x 25 (01718) / T25 x 25 (01719) / T30 x 25 (01721)
○	Robusto inserto per chiave a tubo magnetico Esagono esterno, 1/4" 6 x 10 (32521) / 8 x 12 (32523) / 10 x 14 (32524)
⊗	Inserto per chiave a tubo TORX®, esagono esterno 1/4" E6 x 8,7 (32550) / E8 x 9,2 (32551) / E10 x 12,2 (32552)
○	Chiave a tubo Esagono esterno, 1/4" 5,5 x 9,4 (32531) / 6 x 10,0 (32532) / 7 x 11,3 (32533) / 8 x 12,5 (32534) / 10 x 15,0 (32535) / 12 x 17,5 (32536) / 13 x 18,8 (32537)
⊗	Inserto Professional TORX®, 1/4" T10 x 50 (32306) / T15 x 50 (32307) / T25 x 50 (32309) / T20 x 50 (32308) / T30 x 50 (33923)
○	Giravite con portainseriti magnetico Stubby, 1/4" 1/4 x 57 (29463)

Robusto inserto per chiave a tubo



○ Esagono esterno, 1/4"

7244

No. Ord.	○	Ø	≡	≡
32513	5,5	9	50	5
32514	7	11	50	5
32515	8	12	50	5
32516	10	14	50	5
32517	12	17	50	5
32518	13	18	50	5
32519	1/4	10	50	5

Robusto inserto per chiave a tubo magnetico



○ Esagono esterno, 1/4"

7244M

No. Ord.	○	Ø	≡	≡
32520	5,5	9	50	5
32521	6	10	50	5
32522	7	11	50	5
32523	8	12	50	5
32524	10	14	50	5
32525	12	17	50	5
32526	13	18	50	5
32528	1/4	10	50	5
32530	5/16	12	50	5
32529	3/8	14	50	5
32527	1/2	17	50	5

Chiave a tubo



Esagono esterno, 1/4"

7204

No. Ord.	Ø	Ø	Ø		
32531	5,5	9,4	13	23	5
32532	6	10,0	13	23	5
32533	7	11,3	13	23	5
32534	8	12,5	13	23	5
32535	10	15,0	13	23	5
32537	13	18,8	13	23	5
32536	12	17,5	13	23	5
32538	1/4	10,0	13	23	5
32539	5/16	12,5	13	23	5

Chiave a tubo a grande effetto, magnetica



Esagono esterno, 1/4"

7204M

No. Ord.	Ø	Ø	Ø		
32542	8	12,8	13	25	5
32543	10	15,3	13	28	5
32544	13	19,1	13	30	5
32545	1/4	10,3	13	23	5

Inserto per chiave a tubo



Esagono esterno, 1/4"

7044

No. Ord.	Ø		
04514	5,0	55	5
04513	5,5	55	5
04512	6,0	55	5
04511	7,0	55	5
04510	8,0	55	5
04509	10,0	55	5
04508	13,0	55	5
04515	1/4	55	5
04516	5/16	55	5
04517	3/8	55	5

Inserto per chiave a tubo magnetico



Esagono esterno, 1/4"

7044 M

No. Ord.	Ø		
04637	5,0	55	5
04636	5,5	55	5
04635	6,0	55	5
04634	7,0	55	5
04633	8,0	55	5
04632	10,0	55	5
04631	13,0	55	5
04638	1/4	55	5
04639	5/16	55	5
04640	3/8	55	5

Gambo per utensile 25 mm



Incassatura quadrata, 1/4"

7210

No. Ord.	Ø	Ø		
01933	1/4	1/4	25	5
04204	3/8	1/4	30	5

Elemento di collegamento con anello di sicurezza



Esagono esterno, quadrato esterno forma G 6,3 + G 10 + G 12,5

7201

No. Ord.	Ø	Ø			
01924	1/4	1/4	25	D 6,3	2
01926	1/4	3/8	30	D 6,3	2
01922	1/4	1/2	35	D 6,3	2
01927	5/16	3/8	30	D 8	2
01923	5/16	1/2	35	D 8	2

Elemento di collegamento con portainseri a cambio rapido



Esagono esterno, quadrato esterno forma G 12,5

7203

No. Ord.				
01930	1/4	1/2	50	2

Gambo per utensile



Incassatura quadrata, esagono interno 1/4"

7240

No. Ord.				
04685	1/4	1/4	100	5
01935	1/4	1/4	50	5
04684	3/8	1/4	100	5
04362	3/8	1/4	50	5

Raccordo a norma DIN 7428.

Avvitatore ad impulsi manuale set



misto 1/2" 6 pz.

24636 B5

No. Ord.	
32573	1
	Avvitatore ad impulsi manuale incassatura quadrata 1/2"
	9 x 1,6 / 11 x 1,6
	PH2 x 5/16 / PH3 x 5/16
	Robusto portainseri bloccaggio tramite sfera esagono esterno, incassatura quadrata forma C 8 (5/16"), 1/2"

Avvitatore ad impulsi manuale



Incassatura quadrata 1/2"

24636

No. Ord.			
32556	1/2	163	1

Robusto portainseri bloccaggio tramite sfera



Esagono esterno, incassatura quadrata forma C 8 (5/16"), 1/2"

7204Z-516

No. Ord.				
32547	5/16	1/2	38	5

Portainseri CentroFix Force, bloccabile meccanicamente



Ø 1/4"

7148 CF

No. Ord.	Ø	Ø	↔	↔
39133	1/4	1/4	60	1

INFOBOX: CentroFix Force



- CentroFix Force
- Adatto a tutti gli inserti con attacco esagonale di forma C 6,3 ed E 6,3 da 1/4".
- SelfLock: Inserendolo, l'inserto viene bloccato meccanicamente ed in modo sicuro.
- EasyOut: Sbloccandolo, l'inserto si sposta nella posizione ideale per il prelievo.

Portainseri CentroFix, bloccabile meccanicamente



Ø 1/4"

7148C

No. Ord.	Ø	Ø	↔	↔
32477	1/4	1/4	60	10

Portainseri MagicFlip Force, magnetico



Ø Con magnete anulare, 1/4"

7123

No. Ord.	Ø	Ø	↔	↔
36800	1/4	1/4	62	10

Portainseri CentroFix Super Slim, bloccabile meccanicamente



Ø 1/4"

7148 CS

No. Ord.	Ø	Ø	↔	↔
39134	1/4	1/4	66	1

INFOBOX: CentroFix SuperSlim



- Diametro esterno ridotto fino al 30% rispetto ai "normali" portainseri a cambio rapido.
- Migliore accessibilità a viti in fori ciechi di piccole dimensioni.
- SelfLock: Inserendolo, l'inserto viene bloccato meccanicamente ed in modo sicuro.
- EasyOut: Sbloccandolo, l'inserto si sposta nella posizione ideale per il prelievo.

INFOBOX: MagicFlip Force



- Facilita l'avvitamento di viti lunghe per legno.
- Ottimale forza di bloccaggio grazie al magnete anulare di neodimio particolarmente potente.
- FlipBack: Il manicotto ritorna automaticamente indietro mentre si esegue l'avvitamento.
- Magnete On/Off: Il magnete anulare può essere "disattivato" tirando indietro il manicotto.

Portainseri CentroFix, bloccabile meccanicamente



○ con gambo in acciaio inox, 1/4"

7148ST

No. Ord.	○	●	↔	▬
33765	1/4	1/4	60	5

Portainseri magnetico, 74 mm



○ 1/4"

7113

No. Ord.	○	●	↔	▬
01894	1/4	1/4	74	10

Portainseri magnetico, bloccaggio tramite anello di sicurezza



○ 1/4"

7143

No. Ord.	○	●	↔	▬
01913	1/4	1/4	72	2
36092	1/4	1/4	100	5
34306	1/4	1/4	150	5
36093	1/4	1/4	200	5
36094	1/4	1/4	250	5

Portainseri, magnetico



○ magnete particolarmente potente 1/4"

7113 P

No. Ord.	○	●	↔	▬
41922	1/4	1/4	60	10

Portainseri magnetico, bloccaggio tramite anello di sicurezza



○ rame-berillio 1/4"

7142

No. Ord.	○	●	↔	▬
01912	1/4	1/4	73	2

Portainseri bloccaggio tramite anello di sicurezza



○ 1/4"

7140

No. Ord.	○	●	↔	▬
01910	1/4	1/4	57	5

Portainseri magnetico, 58 mm



○ 1/4"

7113 S

No. Ord.	○	●	↔	▬
01895	1/4	1/4	58	10

○ 1/4" in blister

7113 S

No. Ord.	○	●	↔	▬
07869	1/4	1/4	58	10

Portainseri universale magnetico/ con anello di sicurezza, forma G 7.



○ 7183

No. Ord.	○	⊖	↔	⊕
01919	1/4	G7	72	2

Giravite con portainseri SoftFinish® bloccaggio tramite anello di sicurezza



○ gambo flessibile, 1/4" 386

No. Ord.	○	↔	↔	⊕	⊕
01479	1/4	150	268	36	10

Portainseri Industrial, con magnete, mezzaluna 4 mm.



○ 7110 HM

No. Ord.	○	↔	⊕
36112	4	50	1

Giravite con portainseri a cambio rapido



○ 1/4" 387 01

No. Ord.	○	↔	↔	⊕	⊕
25874	1/4	35	146	30	10

Giravite con portainseri SoftFinish® magnetico



○ 1/4" 384

No. Ord.	○	↔	↔	⊕	⊕
01475	1/4	125	225	36	10
01476	1/4	300	400	36	5

Giravite con portainseri CentroFix, bloccabile meccanicamente



○ 1/4" 387 02

No. Ord.	○	↔	↔	⊕	⊕
40331	1/4	38	149	36	10

Giravite con portainseriti SoftFinish® magnetico



○ 1/4"

281 02

No. Ord.	○	↔	⚡	▬
32160	1/4	125	36	10

Giravite con portainseriti ESD, magnetico



○ Stubby, 1/4"

281-01ESD

No. Ord.	○	↔	⚡	▬
32484	1/4	57	34	10

Impugnatura: IEC 61340-5-1.

Giravite con portainseriti magnetico



○ Stubby, 1/4"

281 01

No. Ord.	○	↔	⚡	▬
29463	1/4	57	34	10

Giravite con portainseriti SoftFinish® ESD, bloccabile meccanicamente



○ 1/4"

387ESD

No. Ord.	○	↔	↔	⚡	▬
32161	1/4	38	148	30	5

Impugnatura: IEC 61340-5-1.

Impugnatura giravite ESD



○ Per MicroBit, forma 4 mm

2804

No. Ord.	○	↔	⚡	▬
40662	4,0	110	14	10

Giravite con impugnatura a T e portainseri magnetico



Ø 1/4"

388

No. Ord.				
01481	1/4	150	80	10

Giravite con impugnatura a T e due portainseri ComfortGrip, magnetici



Ø 1/4"

388DS

No. Ord.				
26179	1/4	150	100	10

Giravite piegato con portainseri, 1/4", magnetico



Ø 1/4" in blister

SB24629

No. Ord.				max. Nm	
32311	1/4	1/4	130	14	1

Giravite piegato a grande effetto con portainseri a cambio rapido 1/4"



Ø 1/4" in blister

SB24628

No. Ord.				max. Nm	
32310	1/4	1/4	165	57	1





Pinze

Pinze

la vostra salute vi ringrazierà.

Le pinze Wiha abbinano materiali di qualità ed ergonomico comfort. La massima funzionalità è assicurata dalla precisa interazione delle cerniere e dall'esatta esecuzione dei taglienti e delle superfici di presa. Di forma ergonomica e con lavorazione di qualità, essi consentono di lavorare in modo comodo, senza affaticarsi e quindi con la massima efficienza.

Per l'avanzamento e il fissaggio, l'appoggio a tre punti OptiGrip delle pinze universali e delle pinze universali a grande effetto garantisce un bloccaggio ottimale e sicuro. Le pinze per anelli di sicurezza della serie Classic offrono, con le loro punte di precisione MagicTips® in acciaio di alta efficienza, un vantaggio di stabilità e di sicurezza. La forma marcatamente angolata della pinza della linea Wiha Inomic® VDE protegge le articolazioni, i tendini e i muscoli dell'utilizzatore. E anche per la rimozione della guaina, la spellatura e la crimpatura Wiha offre utensili adatti che facilitano il lavoro.

Impiego

Pinze

Per applicazioni elettriche

Pinza di installazione TriCut Professional electric
Pagina 261



Tronchese a grande effetto BiCut® Professional electric con DynamicJoint®, Commutabile
Pagina 262



Tronchese Professional electric con DynamicJoint®
Pagina 262



Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip, Con tagliente extra lungo
Pagina 263



Pinza a becchi mezzitondi Inomic® VDE con tagliente e stazioni di spellatura
Pagina 265



Pinza a becchi mezzitondi Professional electric, con tagliente, forma dritta
Pagina 266



Tagliacavi Professional electric
Pagina 267



Pinza stringitubo Professional electric Completamente inserita
Pagina 268



Pinza spellafili Professional electric
Pagina 268



Pinza spelafili automatica Fino a 16 mm², in blister
Pagina 269



Spellacavi Con tagliente a traino autorotante
Pagina 270



Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale
Pagina 272



Per applicazioni meccaniche

Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint®, Commutabile
Pagina 277



Tronchese Professional con DynamicJoint®
Pagina 277



Pinza universale Professional con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo
Pagina 279



Pinza a becchi mezzitondi Professional con tagliente, forma dritta
Pagina 281



Tronchese per plastica Classic Con molla di apertura, senza taglio
Pagina 282



Pinza stringitubo QuickFix Professional automatica, Automatico
Pagina 284



Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® Per anelli interni (fori) di forma dritta
Pagina 286



Per applicazioni elettroniche

Set di pinze Professional ESD, Tronchese, tronchese a taglienti frontali obliqui, pinza a becchi mezzitondi, 4 pz.
Pagina 290



Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi Professional ESD Forma dritta
Pagina 293



Set di pinze Professional electric



Pinza universale, pinza a becchi mezzitondi,
tronchese, 3 pz.

Z 99 0 001 06

No. Ord.

26852

1

Taglio a misura / troncatura

Tronchese Professional electric con DynamicJoint®, Utensile
testato a 10.000 V AC / 160 mm, 6 ½" (26741)

Avanzamento / fissaggio

Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e
OptiGrip Con tagliente extra lungo, Utensile testato a 10.000 V
AC / 180 mm, 7" (26708)

Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente,
forma diritta, Utensile testato a 10.000 V AC / 200 mm, 8"
(26727)

Pinze set Industrial electric



Pinza universale, pinza a becchi mezzitondi,
tronchese, 3 pz.

Z 99 0 001 09

No. Ord.

38637

1

Taglio a misura / troncatura

Tronchese Industrial electric con DynamicJoint®, Utensile testato
a 10.000 V AC / 160 mm, 6 ½" (33177)

Avanzamento / fissaggio

Pinza universale Industrial electric con DynamicJoint® e OptiGrip
Con tagliente extra lungo, Utensile testato a 10.000 V AC / 180
mm, 7" (33186)

Pinza a becchi mezzitondi Industrial electric Con tagliente, forma
diritta, Utensile testato a 10.000 V AC / 200 mm, 8" (33178)

Pinza di installazione TriCut Professional electric



Z 14 1 06

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
38552	170	7	13	1.6		5
38853	170	7	13	1.6	x	5

A norma IEC 60900.

Pinza di installazione TriCut Classic



Z 14 1 01

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
38627	170	7	13	1.6		5
38854	170	7	13	1.6	x	5

INFOBOX:
Utensili con certificazione VDE.



Gli utensili Wiha con marchio VDE sono soggetti a severissimi controlli della sicurezza.

Certificazione rilasciata dall'istituto di controllo e certificazione VDE e controllo singolo secondo la norma internazionale IEC 60900:2012.

Tutti gli utensili con il marchio speciale sono stati testati a 10.000 V AC, per cui sono omologati per 1.000 V AC e 1.500 V DC.

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- dispositivi di protezione isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere

Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori. Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- verificare l'assenza di tensione
- mettere a terra e in cortocircuito
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione

Tronchese spellafili Professional electric con DynamicJoint®



Z 14 0 06

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26745	160	6 ½	13	1.6		5
27431	160	6 ½	13	1.6	x	5

DIN ISO 5749. A norma IEC 60900.

Tronchese Professional electric con DynamicJoint®



Z 12 0 06

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26737	140	5 ½	16	1.4		5
27428	140	5 ½	16	1.4	x	5
26741	160	6 ½	16	1.6		5
27429	160	6 ½	16	1.6	x	5
26744	180	7	17	1.8		5
27430	180	7	17	1.8	x	5

DIN ISO 5749. A norma IEC 60900.

Tronchese a grande effetto BiCut® Professional electric con DynamicJoint®



Commutabile

Z 18 0 06

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
38191	200	8	21	3		5
38984	200	8	21	3	x	5

A norma IEC 60900.

Tronchese Industrial electric con DynamicJoint®



Z 12 0 09

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
38633	140	5 ½	16	1.4		5
38860	140	5 ½	16	1.4	x	5
33177	160	6 ½	16	1.6		5
38861	160	6 ½	16	1.6	x	5

DIN ISO 5749. A norma IEC 60900.

Tronchese a grande effetto Professional electric con DynamicJoint®



Con molla di apertura

Z 16 3 06

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
40921	160	6,5	17	2		5
41309	160	6,5	17	2	x	5
41274	180	7	18	2,3		5
41319	180	7	18	2,3	x	5
41279	200	8	19	2,5		5
41329	200	8	19	2,5	x	5

DIN ISO 5749. A norma IEC 60900.

Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 01 0 06

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
26705	160	6 ½	16	1.6		5
27328	160	6 ½	16	1.6	x	5
26708	180	7	16	1.8		5
27418	180	7	16	1.8	x	5
26711	200	8	17	2		5
27419	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746. A norma IEC 60900.

Tronchese a grande effetto Industrial electric con DynamicJoint®



Con molla di apertura

Z 16 3 09

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
40922	160	6,5	17	2		5
41310	160	6,5	17	2	x	5
41275	180	7	18	2,3		5
41320	180	7	18	2,3	x	5
41280	200	8	19	2,5		5
41330	200	8	19	2,5	x	5

DIN ISO 5749. A norma IEC 60900.

Pinza universale Industrial electric con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 01 0 09

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
33186	180	7	16	1.8		5
38855	180	7	16	1.8	x	5

DIN ISO 5746. A norma IEC 60900.

Pinza universale a grande effetto Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 02 0 06

No. Ord.	mm	II		Ø mm	SB	
26714	200	8	18	2.3		5
27420	200	8	18	2.3	x	5
26717	225	9	19	2.5		5
27421	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746. A norma IEC 60900.

Lineman's Pliers Industrial con DynamicJoint®



Con tagliente extra lungo

Z 02 2 02

No. Ord.	mm	II		Ø mm	SB	
40927	250	10	20	2.5		5
41219	250	10	20	2.5	x	5

Pinza universale a grande effetto Industrial electric con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 02 0 09

No. Ord.	mm	II		Ø mm	SB	
35465	225	9	19	2.5		5
38856	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746. A norma IEC 60900.

Lineman's Pliers Classic con DynamicJoint®



Con tagliente extra lungo

Z 02 2 01

No. Ord.	mm	II		Ø mm	SB	
40709	250	10	20	2.5		5
41218	250	10	20	2.5	x	5

Pinza universale Inomic® electric



Z 01 0 16

No. Ord.	Typ	✂	Ø	
33261	180	12	1,6	5

A norma IEC 60900.

Pinza a becchi mezzitondi Inomic® VDE



Con tagliente e stazioni di spellatura

Z 06 0 16

No. Ord.	Typ	✂	Ø	
33259	160	12	1,6	5


A norma IEC 60900.

INFOBOX:
Wiha Inomic®



Innovativo ed ergonomico

- La forma angolata della pinza Inomic® consente di lavorare proteggendo la mano e i muscoli, per cui è raccomandata dai medici e terapisti della AGR.
- Più controllo della presa grazie alla molla di apertura con resistenza dosata.
- Come la prolunga di una mano: la presa è semplice e tuttavia salda e sicura.
- Trasporto e immagazzinamento della pinza possibile nello stato chiuso grazie al meccanismo di prolunga.



Pinza a becchi mezzitondi Professional electric



Con tagliente, forma diritta

Z 05 0 06

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26720	160	6 ½	16	1.2		5
27422	160	6 ½	16	1.2	x	5
26727	200	8	17	1.6		5
27423	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.

Pinza a becchi mezzitondi Professional electric



Con tagliente, forma curva, circa 40°

Z 05 1 06

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26728	160	6 ½	16	1.2		5
27424	160	6 ½	16	1.2	x	5
26729	200	8	17	1.6		5
27425	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.

Pinza a becchi mezzitondi Industrial electric



Con tagliente, forma diritta

Z 05 0 09

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
35477	160	6 1/2	16	1.2		5
38857	160	6 1/2	16	1.2	x	5
33178	200	8	17	1.6		5
38858	200	8	17	1.6	x	1

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.

Pinza a becchi mezzitondi Industrial electric



Con tagliente, forma curva, circa 40°

Z 05 1 09

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
35462	200	8	17	1.6		5
38859	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.

Pinza a becchi piatti Langbeck Professional electric



Z 07 0 06

No. Ord.	mm	II	SB	
26732	160	6 ½		5
27426	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.

Tagliacavi Professional electric



Z 50 1 06

No. Ord.	mm	II	Scissors	mm²	SB	
34743	160	6 ½	16	50		5
35704	160	6 ½	16	50	x	5
34744	200	8	20	60		5
35705	200	8	20	60	x	5

A norma IEC 60900.

Pinza a becchi tondi Langbeck Professional electric



Z 09 0 06

No. Ord.	mm	II	SB	
26735	160	6 ½		5
27427	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.

Tagliacavi Industrial electric



Z 50 1 09

No. Ord.	mm	II	Scissors	mm²	SB	
38636	160	6 ½	16	50		5
38865	160	6 ½	16	50	x	5
35479	200	8	20	60		5
38866	200	8	20	60	x	5

A norma IEC 60900.



Tagliacavi Classic



Z 50 1 01

No. Ord.	mm	II		mm²	SB	
34729	160	6 ½	16	50		5
36217	160	6 ½	16	50	x	5
34730	200	8	20	60		5
36981	200	8	20	60	x	5

Pinza spellafili Professional electric



Z 55 0 06

No. Ord.	mm	II	Ø	mm²	SB	
26847	160	6 ½	5	10		5
27437	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743. A norma IEC 60900.

Pinza stringitubo Professional electric



Completamente inserita

Z 21 0 06

No. Ord.	mm	II			SB	
33520	250	10	2	50		5
38631	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976. A norma IEC 60900.

Pinza spellafili Industrial electric



Z 55 0 09

No. Ord.	mm	II	Ø	mm²	SB	
36711	160	6 1/2	5	10		5
38867	160	6 1/2	5	10	x	5

DIN ISO 5743. A norma IEC 60900.

Pinza stringitubo Professional electric



Con pulsante rapido

Z 22 0 06

No. Ord.	mm	II			SB	
37450	250	10	2	50		5
38632	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976. A norma IEC 60900.

Pinza spellafili Professional



Z 55 0 05

No. Ord.	mm	II	Ø	mm ²	SB	
26846	160	6 ½	5	10		5
27417	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743.

Pinza spellafili Classic



Z 55 0 01

No. Ord.	mm	II	Ø	mm ²	SB	
26845	160	6 ½	5	10		5
27368	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743.

Pinza spellafili Industrial



Z 55 0 02

No. Ord.	mm	II	Ø	mm ²	SB	
32345	160	6 ½	5	10		5
34313	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743.

Pinza spelafili automatica



Fino a 16 mm², in blister

Z 57 0 06 SB

No. Ord.	mm	II	mm ²	AWG	SB	
42062	200	8	0,03 - 16	32-5	x	1

INFOBOX:

Attrezzo spellafili automatico fino a 16 mm²

- La pinza copre una vasta gamma di cavi e riunisce due pinze in una.
- L'ammortizzatore in dotazione può essere impiegato per ridurre il contraccolpo in caso di cavi di grande sezione (ad esempio a partire da 6 mm²) e proteggere così i polsi.
- Preciso taglio a misura grazie al fermo longitudinale regolabile.
- La protezione integrata della mano sul tagliente previene le lesioni.



Pinza spelafili automatica



Fino a 10 mm², in blister

246 72 SB

No. Ord.	mm	II	mm ²	AWG	SB	
33847	190	7½	0,02-10	34-8	x	1

Pinza spelafili automatica



Fino a 6 mm², in blister

246 75 SB

No. Ord.	mm	II	mm ²	AWG	SB	
36050	190	7 ½	0,2-6,0	24-10	x	1

Lama di ricambio per spellafili



in Blister

246 73 SB

No. Ord.	mm ²	AWG	SB	
33846	0,02-10	34-8	x	1

Spellacavi



Con tagliente a traino autorotante

246 22 02

No. Ord.	mm	II	Ø mm	SB	
35969	165	6½	4,0-28		1
35538	165	6½	4,0-28	x	1

Coltello spellacavi



Tagliente diritto per cavi a sezione circolare, in blister

246 80 SB

No. Ord.	mm	II	SB	
38798	200	8	x	1

A norma IEC 60900.

Coltello spellacavi



Lama uncinata con pattino per cavi a sezione circolare, in blister

246 78 SB

No. Ord.	mm	II	SB	
36053	200	8	x	1

A norma IEC 60900.

Pinza per terminali Classic



No. Ord.	mm	II	mm ²	
28330	145	5 ¾	0,25-2,5	5
30066	180	7	0,25-16	5

DIN ISO 5743.

Z 60 0 01

Spellafilì



Per cavi coassiali, in blister

246 76 SB

No. Ord.	mm	II	mm ²	SB	
36051	110	4 ¼	4,8-7,5	x	1

Pinza per terminali Professional electric



No. Ord.	mm	II	mm ²	SB	
35861	145	5 ¾	0,25-2,5		5
38985	145	5 ¾	0,25-2,5	x	5
35862	180	7	0,25-16		5
38986	180	7	0,25-16	x	5

DIN ISO 5743. A norma IEC 60900.

Z 60 0 06

Spellacavi



Per cavi a sezione circolare, in blister

246 77 SB

No. Ord.	mm	II	mm ²	SB	
36052	125	5	8-13	x	1

Utensile di crimpatura, automatico



Per terminali, pressatura esagonale

Z 62 0 005 06 SB

No. Ord.	mm	mm²	AWG	
41246	210	0,08-16	28-5	1

Per la lavorazione di terminali gemellati e capicorda con e senza collare isolante secondo DIN 46228, EN 50027

Set di utensili di crimpatura



Per terminali, 4 pz.

Z 62 9 000 06

No. Ord.	
37350	1

- Inserto 0,14 - 10 mm² AWG 26 - 8
- Inserto 16-15 mm² AWG 6-4
- Inserto 35-50 mm² AWG 2,1

Per la lavorazione di terminali con o senza collare isolante secondo DIN 46228, EN 50027.

INFOBOX:
Utensile di crimpatura, automatico



- Il processo sicuro della crimpatura esagonale impedisce l'inceppamento di piccoli terminali.
- Con un intervallo di crimpatura da 0,08 a 16 mm², la pinza a crimpare copre tutte le normali applicazioni.
- Grazie alla crimpatura automatica è adatta sia per terminali di singoli conduttori sia per terminali gemellati.



Utensile di crimpatura, automatico



Per terminali, pressatura quadrata

Z 62 0 000 06

No. Ord.	mm	mm²	AWG	
33845	196	0,08-10	28-8	1

Per la lavorazione di terminali gemellati e capicorda con e senza collare isolante secondo DIN 46228, EN 50027

Utensile di crimpatura



Per capocorda e contatti isolati

Z 62 0 002 06

No. Ord.	mm	mm²	AWG	
33841	220	0,5-6	20-10	1

Per la lavorazione di capocorda isolati rossi, blu e gialli, capocorda a spina, spine piatte, capocorda a spina piatta, spine circolari, capocorda a spina circolare, giunti di testa e giunti paralleli secondo DIN 46234.

Utensile di crimpatura



Per terminali

Z 62 0 001 06

No. Ord.	mm	mm²	AWG	SB	
33844	220	0,14-16	26-5		1
40342	220	0,14-16	26-5	x	1

Per la lavorazione di terminali con o senza collare isolante secondo DIN 46228, EN 50027.

Utensile di crimpatura



Per capocorda non isolati a boccia chiusa

Z 62 0 004 06

No. Ord.	mm	mm²	AWG	
33843	220	0,1-16	26-6	1

Per la lavorazione di spine piatte e capocorda a spina piatta non isolati secondo DIN 46247 per collegamenti elettrici a norma non a saldare.

Utensile di crimpatura



Per spine piatte non isolate

Z 62 0 003 06

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	
33842	220	0,25-6	22-10	1

Per la lavorazione di spine piatte e capocorda a spina piatta non isolati secondo DIN 46247 per collegamenti elettrici a norma non a saldare.

Set di pinze Classic



Pinza universale, pinza a becchi mezzitondi, tronchese, 3 pz.

Z 99 0 001 01

No. Ord.	
26850	1

- Pinza universale Classic con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 180 mm, 7" (26706)
- Tronchese Classic 160 mm, 6 ½" (26739)
- Pinza a becchi mezzitondi Classic Con tagliente, forma dritta 160 mm, 6 ½" (26718)

Forbici per elettricista



con funzione di crimpatura in blister

Z 71 7 160 06 SB

No. Ord.	mm	mm ²	
41923	160	50	5

Forbici da artigiano



Modello standard, in acciaio inox

Z 71 5 06

No. Ord.	mm	II	
29420	145	5 ¾	5

Set di pinze Classic



Pinza universale a grande effetto, pinza stringitubo, tronchese, 3 pz.

Z 99 0 002 01

No. Ord.	
26853	1
	Pinza universale a grande effetto Classic con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 200 mm, 8" (26712)
	Tronchese a grande effetto Classic con DynamicJoint® 1807 (41261)
	Pinza stringitubo QuickFix Classic automatica Automatico 250 mm, 10" (39091)

Set di pinze Professional



Pinza universale a grande effetto, pinza stringitubo, tronchese, 3 pz.

Z 99 0 002 05

No. Ord.	
26854	1
	Pinza universale a grande effetto Professional con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 200 mm, 8" (26713)
	Tronchese a grande effetto Professional con DynamicJoint® Con molla di apertura 1807 (41273)
	Pinza stringitubo QuickFix Professional automatica Automatico 250 mm, 10" (39093)

Set di pinze Classic, con MagicTips®



Pinze per anelli di sicurezza, 4 pz.

Z 99 0 007 01

No. Ord.

34708

1

Avanzamento / fissaggio

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® Per anelli interni (fori) di forma diritta J 1, 140 mm (34689) / J 2, 180 mm (34690)

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® Per anelli esterni (alberi) di forma diritta A 1, 140 mm (34699) / A 2, 185 mm (34700)

• Con funzione di bloccaggio di sicurezza

Set di pinze Classic



Pinze per anelli di sicurezza, 4 pz.

Z 99 0 004 01

No. Ord.

26793

1

Pinza per anelli di sicurezza Classic Per anelli interni (fori) di forma diritta J 1, 140 mm (26782) / J 2, 180 mm (26783)

Pinza per anelli di sicurezza Classic Per anelli esterni (alberi) di forma diritta A 1, 140 mm (26790) / A 2, 180 mm (26791)

INFOBOX:
MagicTips®



Wiha MagicTips® – il primo della classe.

- Massimo bloccaggio: la speciale funzione di bloccaggio contro il distacco degli anelli di sicurezza rende uniche le pinze per anelli di sicurezza Wiha.
- Dura come l'acciaio: grande resistenza all'usura e quindi un'unga durata grazie alla tempra supplementare delle punte.
- Precisa: punte di precisione in acciaio di alta efficienza per il massimo bloccaggio ed un'elevata stabilità.

Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint®



Commutabile

Z 18 0 05

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
38190	200	8	21	3		5
38983	200	8	21	3	x	1

Conforme alla norma DIN ISO 5749.

Tronchese a grande effetto BiCut® Industrial con DynamicJoint®



Commutabile

Z 18 0 02

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
38189	200	8	21	3		5
38982	200	8	21	3	x	5

Conforme alla norma DIN ISO 5749.

Tronchese a grande effetto BiCut® Classic con DynamicJoint®



Commutabile

Z 18 0 01

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
38060	200	8	21	3		5
38981	200	8	21	3	x	5

Conforme alla norma DIN ISO 5749.

Tronchese Professional con DynamicJoint®



Z 12 0 05

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26736	140	5 ½	16	1.4		5
27409	140	5 ½	16	1.4	x	5
26740	160	6 ½	16	1.6		5
27507	160	6 ½	16	1.6	x	5
26743	180	7	17	1.8		5
27410	180	7	17	1.8	x	5

DIN ISO 5749.

Tronchese Industrial con DynamicJoint®



Z 12 0 02

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
30975	140	5 ½	16	1.4		5
34311	140	5 ½	16	1.4	x	5
30827	160	6 ½	16	1.6		5
34516	160	6 ½	16	1.6	x	5
30976	180	7	17	1.8		5
34571	180	7	17	1.8	x	5

DIN ISO 5749.

Tronchese Classic



Z 12 0 01

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26738	140	5 ½	16	1.4		5
27346	140	5 ½	16	1.4	x	5
26739	160	6 ½	16	1.6		5
27347	160	6 ½	16	1.6	x	5
26742	180	7	17	1.8		5
27348	180	7	17	1.8	x	5

DIN ISO 5749.

Tronchese a grande effetto Industrial con DynamicJoint®



Con molla di apertura

Z 16 3 02

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
40919	160	6,5	17	2		5
41307	160	6,5	17	2	x	5
41272	180	7	18	2,3		5
41317	180	7	18	2,3	x	5
41277	200	8	19	2,5		5
41327	200	8	19	2,5	x	5

Tronchese a grande effetto Professional con DynamicJoint®



Con molla di apertura

Z 16 3 05

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
40920	160	6,5	17	2		5
41308	160	6,5	17	2	x	5
41273	180	7	18	2,3		5
41318	180	7	18	2,3	x	5
41278	200	8	19	2,5		5
41328	200	8	19	2,5	x	5

Tronchese a grande effetto Classic con DynamicJoint®



Z 16 2 01

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
40913	160	6,5	17	2		5
41301	160	6,5	17	2	x	5
41261	180	7	18	2,3		5
41311	180	7	18	2,3	x	5
41266	200	8	19	2,5		5
41321	200	8	19	2,5	x	5

Pinza universale Professional con DynamicJoint® e OptiGrip



Pinza universale Industrial con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 01 0 05

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	Icon
26704	160	6 ½	16	1.6		5
27327	160	6 ½	16	1.6	x	5
26707	180	7	16	1.8		5
27399	180	7	16	1.8	x	5
26710	200	8	17	2		5
27400	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746.

Con tagliente extra lungo

Z 01 0 02

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	Icon
30979	160	6 ½	16	1.6		5
34565	160	6 ½	16	1.6	x	5
30826	180	7	16	1.8		5
34307	180	7	16	1.8	x	5
30978	200	8	17	2		5
34308	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746.

INFOBOX:



INFOBOX:
DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – la nuova dimensione di forza e resistenza

- Innovativo: struttura a cerniera unica nel suo genere.
- Efficiente: una bassa perdita di forza comporta meno forza per tagliare.
- Durevole: prestazioni ottimali anche dopo migliaia di tagli.



INFOBOX:
OptiGrip



Wiha OptiGrip – presa ottimale grazie alle superfici di presa di nuova forma

- Bloccaggio sicuro: l'“appoggio a tre punti” protegge dalla rotazione e dallo scivolamento del pezzo.
- Efficace: presa ottimale anche al punto massimo di apertura della pinza e nel contempo forza necessaria sensibilmente ridotta.
- Grande scelta: una vasta gamma di pinze universali e pinze universali a grande effetto standard Wiha.



Pinza universale Classic con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 01 0 01

No. Ord.	mm	II		Ømm	SB	
26703	160	6 ½	16	1.6		5
27325	160	6 ½	16	1.6	x	5
26706	180	7	16	1.8		5
27336	180	7	16	1.8	x	5
26709	200	8	17	2		5
27337	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746.

Pinza universale a grande effetto Industrial con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 02 0 02

No. Ord.	mm	II		Ømm	SB	
32319	200	8	18	2.3		5
34566	200	8	18	2.3	x	5
32320	225	9	19	2.5		5
34567	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746.

Pinza universale a grande effetto Professional con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 02 0 05

No. Ord.	mm	II		Ømm	SB	
26713	200	8	18	2.3		5
27401	200	8	18	2.3	x	5
26716	225	9	19	2.5		5
27402	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746.

Pinza universale a grande effetto Classic con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 02 0 01

No. Ord.	mm	II		Ømm	SB	
26712	200	8	18	2.3		5
27338	200	8	18	2.3	x	5
26715	225	9	19	2.5		5
27339	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746.

Pinza a becchi mezzitondi Professional



Con tagliente, forma diritta

Z 05 0 05

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
26719	160	6 ½	16	1.2		5
27403	160	6 ½	16	1.2	x	5
26722	200	8	17	1.6		5
27404	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi mezzitondi Professional



Con tagliente, forma curva, circa 40°

Z 05 1 05

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
26724	160	6 ½	16	1.2		5
27405	160	6 ½	16	1.2	x	5
26726	200	8	17	1.6		5
27406	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi mezzitondi Industrial



Con tagliente, forma diritta

Z 05 0 02

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
32322	160	6 ½	16	1.2		5
34309	160	6 ½	16	1.2	x	5
32323	200	8	17	1.6		5
34515	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi mezzitondi Industrial



Con tagliente, forma curva, circa 40°

Z 05 1 02

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
32324	160	6 ½	16	1.2		5
34569	160	6 ½	16	1.2	x	5
32328	200	8	17	1.6		5
34570	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi mezzitondi Classic



Con tagliente, forma diritta

Z 05 0 01

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
26718	160	6 ½	16	1.2		5
27340	160	6 ½	16	1.2	x	5
26721	200	8	17	1.6		5
27341	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi mezzitondi Classic



Con tagliente, forma curva, circa 40°

Z 05 1 01

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
26723	160	6 ½	16	1.2		5
27342	160	6 ½	16	1.2	x	5
26725	200	8	17	1.6		5
27343	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Tronchese per plastica Classic



Con molla di apertura. senza taglio

Z 15 0 01

No. Ord.	mm	II		
37402	125	5	2	5
37403	160	6 ½	3	5

DIN ISO 5743.

Pinza a becchi piatti Langbeck Professional



Z 07 0 05

No. Ord.	mm	II		
26731	160	6 ½		5
27407	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi mezzitondi per meccanico di precisione Classic



Con tagliente e molla di apertura forma diritta

Z 36 0 01

No. Ord.	mm	II		Ømm	
36483	160	6½	10	2	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi piatti Langbeck Industrial



Z 07 0 02

No. Ord.	mm	II		
32330	160	6 ½		5
34310	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Tronchese per meccanico di precisione Classic



Con molla di apertura

Z 44 3 01

No. Ord.	mm	II		Ømm	
36189	125	5	7	0.8	5

DIN ISO 5749.

Pinza a becchi piatti Langbeck Classic



Z 07 0 01

No. Ord.	mm	II		
26730	160	6 ½		5
27344	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi tondi Langbeck Professional



Z 09 0 05

No. Ord.	mm	II	SB	
26734	160	6 ½		5
27408	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza stringitubo Professional



Completamente inserita

Z 21 0 05

No. Ord.	mm	II	O	O	SB	
26762	250	10	2	50		5
27414	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976.

Pinza a becchi tondi Langbeck Industrial



Z 09 0 02

No. Ord.	mm	II	SB	
32332	160	6 ½		5
34568	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza stringitubo Industrial



Completamente inserita

Z 21 0 02

No. Ord.	mm	II	O	O	SB	
36038	180	7	1	30		5
36985	180	7	1	30	x	5
32342	250	10	2	50		5
34312	250	10	2	50	x	5
36039	300	12	2 ½	63		5
36986	300	12	2 ½	63	x	5

DIN ISO 8976.

Pinza a becchi tondi Langbeck Classic



Z 09 0 01

No. Ord.	mm	II	SB	
26733	160	6 ½		5
27345	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza stringitubo Classic



Completamente inserita

Z 21 0 01

No. Ord.	mm	II	O	O	SB	
26760	180	7	1	30		5
27350	180	7	1	30	x	5
26761	250	10	2	50		5
27381	250	10	2	50	x	5
26763	300	12	2 ½	63		5
27382	300	12	2 ½	63	x	5

DIN ISO 8976.

Pinza stringitubo Professional



Con pulsante

Z 22 0 05

No. Ord.	mm	II	O	O	SB	
26766	250	10	2	50		5
27415	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976.

Pinza stringitubo QuickFix Professional automatica



Automatico

Z 23 1 05

No. Ord.	mm	II	O	O	SB	
39093	250	10	1 ½	40		1
39095	250	10	1 ½	40	x	5

DIN ISO 8976.

Pinza stringitubo Industrial



Con pulsante

Z 22 0 02

No. Ord.	mm	II	O	O	SB	
36040	180	7	1	30		5
36987	180	7	1	30	x	1
32352	250	10	2	50		5
34518	250	10	2	50	x	5
36041	300	12	2 ½	63		5
36988	300	12	2 ½	63	x	5

DIN ISO 8976.

Pinza stringitubo QuickFix Classic automatica



Automatico

Z 23 1 01

No. Ord.	mm	II	O	O	SB	
39091	250	10	1 ½	40		1
39094	250	10	1 ½	40	x	5

DIN ISO 8976.

Pinza stringitubo Classic



Con pulsante

Z 22 0 01

No. Ord.	mm	II	O	O	SB	
26764	180	7	1	30		5
27351	180	7	1	30	x	5
26765	250	10	2	50		5
27383	250	10	2	50	x	5
26767	300	12	2 ½	63		5
27384	300	12	2 ½	63	x	5

DIN ISO 8976.

Tronchese a taglienti frontali a grande effetto Classic



Automatico

Z 17 0 01

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
26757	160	6 ½	16	1.6		5
27372	160	6 ½	16	1.6	x	5
26758	180	7	17	1.8		5
27373	180	7	17	1.8	x	5
26759	200	8	18	2		5
27374	200	8	18	2	x	5

DIN ISO 5748.

Tenaglia Classic



Z 30 0 01

No. Ord.	mm	II		Ømm	SB	
26771	180	7	12	2		5
27375	180	7	12	2	x	5
26772	200	8	13	2.2		5
27376	200	8	13	2.2	x	5

DIN ISO 9243.

Tenaglia Classic



Senza involucro

Z 31 0 00

No. Ord.	mm	II		Ømm	SB	
26773	220	8 ¼	16	1.6		5
27501	220	8 ¼	16	1.6	x	5
26775	250	10	17	1.8		5
27502	250	10	17	1.8	x	5
26777	280	11	18	2		5
27503	280	11	18	2	x	5
26779	300	12	18	2		5
27504	300	12	18	2	x	5

DIN ISO 9242.

Tenaglia Classic



Z 31 0 01

No. Ord.	mm	II		Ømm	SB	
26774	220	8 ¼	16	1.6		5
27377	220	8 ¼	16	1.6	x	5
26776	250	10	17	1.8		5
27378	250	10	17	1.8	x	5
26778	280	11	18	2		5
27379	280	11	18	2	x	5
26780	300	12	18	2		5
27380	300	12	18	2	x	5

DIN ISO 9242.

Tenaglia a grande effetto Classic



Z 32 0 01

No. Ord.	mm	II		Ømm	SB	
40712	300	12	19	2.3		5
41220	300	12	19	2.3	x	5

Tenaglia a grande effetto Classic Plus



Senza involucro

Z 32 0 10

No. Ord.	mm	II		Ømm	SB	
40713	300	12	19	2.3		5
41221	300	12	19	2.3	x	5

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips®



Per anelli interni (fori) di forma diritta

Z 33 4 01

No. Ord.	Typ	mm	mm	°	SB	
34688	J 0	140	5 ½	8-13		5
36975	J 0	140	5 ½	8-13	x	5
34689	J 1	140	5 ½	12-25		5
36225	J 1	140	5 ½	12-25	x	5
34690	J 2•	180	7	19-60		5
36222	J 2•	180	7	19-60	x	5
34691	J 3•	220	9	40-100		5
36272	J 3•	220	9	40-100	x	5
34692	J 4•	305	12	85-140		5

• Con funzione di bloccaggio di sicurezza DIN ISO 5256.

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips®



Per anelli esterni (alberi) di forma diritta

Z 34 4 01

No. Ord.	Typ	mm	mm	°	SB	
34698	A 0	140	5 ½	7-10		5
36977	A 0	140	5 ½	7-10	x	5
34699	A 1	140	5 ½	10-25		5
36978	A 1	140	5 ½	10-25	x	5
34700	A 2•	185	7	19-60		5
36220	A 2•	185	7	19-60	x	5
34701	A 3•	240	9	40-100		5
36219	A 3•	240	9	40-100	x	5
34702	A 4•	300	12	85-140		5

• Con funzione di bloccaggio di sicurezza DIN ISO 5254.

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips®



Per anelli interni (fori) di forma angolata

Z 33 5 01

No. Ord.	Typ	mm	mm	°	SB	
34693	J 01	140	5 ½	8-13		5
36976	J 01	140	5 ½	8-13	x	5
34694	J 11	140	5 ½	12-25		5
36223	J 11	140	5 ½	12-25	x	5
34695	J 21•	180	7	19-60		5
36224	J 21•	180	7	19-60	x	5
34696	J 31•	220	9	40-100		5
36226	J 31•	220	9	40-100	x	5
34697	J 41•	305	12	85-140		5

• Con funzione di bloccaggio di sicurezza DIN ISO 5256.

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips®



Per anelli esterni (alberi) di forma angolata

Z 34 5 01

No. Ord.	Typ	mm	mm		SB	
34703	A 01	140	5 ½	7-10		5
36979	A 01	140	5 ½	7-10	x	5
34704	A 11	140	5 ½	10-25		5
36980	A 11	140	5 ½	10-25	x	1
34705	A 21•	185	7	19-60		5
36218	A 21•	185	7	19-60	x	1
34706	A 31•	240	9	40-100		5
36221	A 31•	240	9	40-100	x	5
34707	A 41•	300	12	85-140		5

• Con funzione di bloccaggio di sicurezza DIN ISO 5254.

Pinza per anelli di sicurezza Classic



Per anelli interni (fori) di forma dritta

Z 33 0 01

No. Ord.	Typ	mm	mm		SB	
26781	J 0	139	5 ½	8-13		5
27352	J 0	139	5 ½	8-13	x	5
26782	J 1	140	5 ½	12-25		5
27353	J 1	140	5 ½	12-25	x	5
26783	J 2	180	7	19-60		5
27354	J 2	180	7	19-60	x	5
26784	J 3	225	9	40-100		5
27355	J 3	225	9	40-100	x	5
29425	J 4	310	12	85-140		5
39027	J 4	310	12	85-140	x	5

DIN ISO 5256.

Pinza per anelli di sicurezza Classic



Per anelli interni (fori) di forma angolata

Z 33 1 01

No. Ord.	Typ	mm	mm		SB	
26785	J 01	139	5 ½	8-13		5
27356	J 01	139	5 ½	8-13	x	5
26786	J 11	140	5 ½	12-25		5
27357	J 11	140	5 ½	12-25	x	5
26787	J 21	180	7	19-60		5
27358	J 21	180	7	19-60	x	5
26788	J 31	225	9	40-100		5
27359	J 31	225	9	40-100	x	5
29427	J 41	310	12	85-140		5
38938	J 41	310	12	85-140	x	5

DIN ISO 5256.

Pinza per anelli di sicurezza Classic



Per anelli esterni (alberi) di forma dritta

Z 34 0 01

No. Ord.	Typ	mm	mm		SB	
26789	A 0	139	5 ½	3-10		5
27360	A 0	139	5 ½	3-10	x	5
26790	A 1	140	5 ½	10-25		5
27361	A 1	140	5 ½	10-25	x	5
26791	A 2	180	7	19-60		5
27362	A 2	180	7	19-60	x	5
26792	A 3	225	9	40-100		5
27363	A 3	225	9	40-100	x	5
29428	A 4	310	12	85-140		5
35928	A 4	310	12	85-140	x	5

DIN ISO 5254.

Pinza per anelli di sicurezza Classic



Per anelli esterni (alberi) di forma angolata

Z 34 1 01

No. Ord.	Typ	mm	II	Ø	SB	
26794	A 01	139	5 ½	3-10		5
27364	A 01	139	5 ½	3-10	x	5
26795	A 11	140	5 ½	10-25		5
27365	A 11	140	5 ½	10-25	x	5
26796	A 21	180	7	19-60		5
27366	A 21	180	7	19-60	x	5
26797	A 31	225	9	40-100		5
27367	A 31	225	9	40-100	x	5
29429	A 41	310	12	85-140		5
38937	A 41	310	12	85-140	x	5

DIN ISO 5254.

Pinza per tubi a gomito Classic



45°

Z 26 1 00

No. Ord.	mm	Ø		
29438	315	1	0-40	1
29439	420	1 ½	0-55	1
29440	570	2	0-67	1

DIN 5234.

Pinza per tubi a gomito Classic



90°

Z 26 2 00

No. Ord.	mm	Ø		
29441	320	1	0-40	1
29442	415	1 ½	0-55	1
29443	555	2	0-67	1

DIN 5234.

Pinza per tubi a gomito Classic



Bocca a S

Z 26 0 00

No. Ord.	mm	Ø		
29435	320	1	0-40	1
29436	420	1 ½	0-55	1
29437	535	2	0-67	1

DIN 5234.


Pinza fustellatrice Professional



Z 65 0 05

No. Ord.	mm	II	Ø	
28402	225	9	2,0-4,5	5

Pinza fustellatrice e rivettatrice Professional

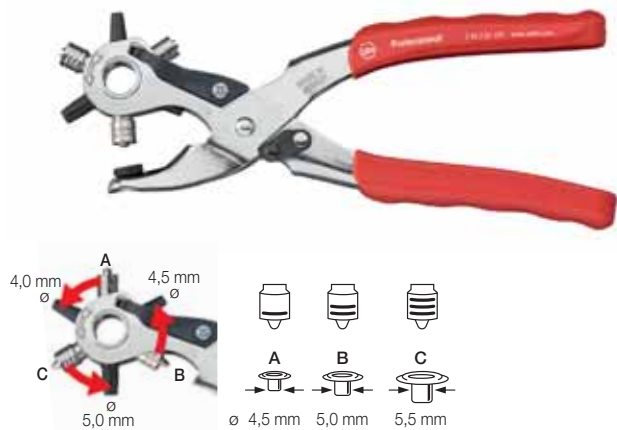

Z 65 2 05

No. Ord.	mm	II	Ø	
29550	225	9	4,0-5,0	5

Testa del tagliante di ricambio



Per pinze troncabulloni Classic

Z 27 0 01K

No. Ord.		Ø mm	
39375	6	6	1
39377	7	8	1
39379	8	9	1
39381	9	11	1

Pinza a morsetti Classic



Con tagliafilì

Z 66 0 00

No. Ord.	mm	II	○	□	
29485	180	7	8-30	0-20	5
29486	250	10	8-40	0-20	5
29487	300	12	8-65	0-30	5

Pinze troncabulloni Classic



Z 27 0 01

No. Ord.	mm	II		Ø mm	
39374	450	18	6	6	1
39376	600	24	7	8	1
39378	750	30	8	9	1
39380	900	36	9	11	1

Set di pinze Professional ESD



Tronchese, tronchese a taglienti frontali obliqui, pinza a becchi mezzitondi, 4 pz.

Z 99 0 001 04

No. Ord.	
33507	1
	Tronchese Professional ESD Testa larga, a punta, senza taglio 115 mm, 4 1/2" (26821)
	Tronchese Professional ESD Testa larga, semitonda, con taglio 115 mm, 4 1/2" (26831)
	Tronchese a taglienti frontali obliqui Professional ESD Testa stretta, circa 40°, con piccolo taglio 110 mm, 4 1/4" (26838)
	Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi Professional ESD Forma diritta 120 mm, 4 3/4" (26799)

Set di pinzette SMD Professional ESD



Assortito, 4 pz.

ZP 99 0 140 02

No. Ord.	
32349	1
	Pinzetta universale Professional ESD Tipo AA 130 mm, AA (32318)
	Pinzetta di precisione Professional ESD Tipo PSF 130 mm, PSF (32325)
	Pinzetta SMD Professional ESD Tipo 13 120 mm, 13 (32340)
	Pinzetta SMD Professional ESD Tipo 59 117 mm, 59 (32344)

INFOBOX:
Utensili elettrostatici ESD



I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di 10⁶ -10⁹ ohm.

Tronchese Professional ESD



Testa stretta, a punta con taglio Z 40 1 04

No. Ord.	mm	II		Ø mm	SB	
26808	115	4 ½	7	0.6		5
27442	115	4 ½	7	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa stretta, a punta, senza taglio Z 40 3 04

No. Ord.	mm	II		Ø mm		
33521	115	4 ½	2	1		5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa stretta, a punta, con piccolo taglio Z 40 4 04

No. Ord.	mm	II		Ø mm	SB	
26814	115	4 ½	2	1		5
27443	115	4 ½	2	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa larga, a punta, con taglio Z 41 1 04

No. Ord.	mm	II		Ø mm	SB	
26816	115	4 ½	7	1		5
27444	115	4 ½	7	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa larga, a punta, senza taglio Z 41 3 04

No. Ord.	mm	II		Ø mm	SB	
26821	115	4 ½	2	1		5
27445	115	4 ½	2	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa larga, a punta e molla bloccafilo con piccolo taglio Z 41 4 04

No. Ord.	mm	II		Ø mm	SB	
26822	115	4 ½	2	1.2		5
27446	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa stretta, semitonda, con piccolo taglio

Z 43 1 04

No. Ord.	mm	II		Ømm	SB	
26826	115	4 ½	2	1.2		5
27447	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese a taglianti frontali obliqui Professional ESD



Testa larga, circa 29°, con piccolo taglio

Z 46 1 04

No. Ord.	mm	II		Ømm	SB	
26835	115	4 ½	2	1.2		5
27450	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa larga, semitonda, con taglio

Z 44 1 04

No. Ord.	mm	II		Ømm	SB	
26831	115	4 ½	7	1		5
27448	115	4 ½	7	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese a taglianti frontali obliqui Professional ESD



Testa stretta, circa 40°, con piccolo taglio

Z 46 4 04

No. Ord.	mm	II		Ømm	SB	
26838	110	4 ¼	2	0.6		5
27451	110	4 ¼	2	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa larga, semitonda, con piccolo taglio

Z 44 3 04

No. Ord.	mm	II		Ømm	SB	
26832	115	4 ½	2	1.2		5
27449	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese a taglianti frontali Professional ESD



Testa stretta con piccolo taglio

Z 47 1 04

No. Ord.	mm	II		Ømm	SB	
26839	110	4 ¼	2	0.6		5
27452	110	4 ¼	2	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese a taglienti frontali Professional ESD



Testa larga, con piccolo taglio

Z 47 2 04

No. Ord.	mm	II	SB	Ø mm	SB	
26840	115	4 ½	2	1.4		5
27453	115	4 ½	2	1.4	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Pinza a becchi tondi Professional ESD



Ganasce circolari corte

Z 37 0 04

No. Ord.	mm	II	SB	
26804	120	4 ¾		5
27440	120	4 ¾	x	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi Professional ESD



Forma dritta

Z 36 0 04

No. Ord.	mm	II	A	B	D	F	
26799	120	4 ¾	9,5	23	6,5	1,4	5
27329	120	4 ¾	9,5	23	6,5	1,4	5
27905	145	5 ¾	12,0	40	7,5	2,0	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Pinza a becchi piatti Professional ESD



Ganasce piatte corte

Z 38 0 04

No. Ord.	mm	II	SB	
26806	120	4 ¾		5
27441	120	4 ¾	x	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi Professional ESD



Forma curva, circa 45°

Z 36 1 04

No. Ord.	mm	II	SB	
26802	120	4 ¾		5
27439	120	4 ¾	x	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Tronchese Electronic



Testa larga, a punta, senza taglio

Z 41 1 03

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
26818	138	5 ½	3	1.3		5
27391	138	5 ½	3	1.3	x	5

Tronchese Electronic



Testa larga, a punta, con piccolo taglio

Z 41 3 03

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
26815	138	5 ½	8	0.8		5
27393	138	5 ½	8	0.8	x	5

DIN ISO 9654.

Tronchese Electronic



Testa molto stretta, a punta, senza taglio

Z 40 0 03

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
26812	118	4 ½	2	0.8		5
27388	118	4 ½	2	0.8	x	5

Tronchese Electronic



Testa stretta, a punta, e molla bloccafilo, senza taglio

Z 40 1 03

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
26813	128	5	2	1		5
27390	128	5	2	1	x	5

Tronchese Electronic



Testa larga, a punta, e molla bloccafilo, senza taglio

Z 41 6 03

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
26825	138	5 ½	3	1.3		5
27395	138	5 ½	3	1.3	x	5

Tronchese obliquo Electronic



Testa larga, a punta, senza taglio

Z 46 0 03

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
26833	138	5 ½	3	1.3		5
27398	138	5 ½	3	1.3	x	5

Tronchese a taglienti frontali obliqui Electronic



Testa molto stretta, corta, senza taglio

Z 46 0 03

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ø mm	SB	
26830	118	4 ½	2	0.6		5
27397	118	4 ½	2	0.6	x	5

Pinza a becchi appuntiti Electronic



Testa stretta e corta, forma dritta

Z 36 0 03

No. Ord.	mm	II	SB	
26801	135	5 ½		5
27326	135	5 ½	x	5

Pinza a becchi appuntiti Electronic



Testa stretta e lunga, forma curva, circa 40°

Z 36 1 03

No. Ord.	mm	II	SB	
41015	158	6 1/4		5
41222	158	6 1/4	x	5

Pinza spellafili Electronic



Stazioni di spellatura 0,8-2,6 mm

Z 49 2 03

No. Ord.	mm	II	mm²	AWG	SB	
33471	180	7	0,81-2,59	20-10		5
36794	180	7	0,81-2,59	20-10	x	5

Pinza spellafili Electronic



Stazioni di spellatura 0,4-1,3 mm

Z 49 7 03

No. Ord.	mm	II	mm²	AWG	SB	
33472	180	7	0,4-1,3	26-16		5
35820	180	7	0,4-1,3	26-16	x	5

Pinzetta universale Professional ESD



Tipo AA

ZP 01 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32318	130	AA	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo SS

ZP 09 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32326	135	SS	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo GG

ZP 06 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32347	130	GG	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo 00

ZP 11 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32327	120	00	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo PSF

ZP 07 1 14

No. Ord.	mm	Typ	
32325	130	PSF	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo 2a

ZP 15 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32329	120	2a	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo 3c

ZP 16 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32346	110	3c	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo 7abb

ZP 20 2 14

No. Ord.	mm	Typ	
32336	120	7abb	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo 5

ZP 18 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32334	110	5	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta SMD Professional ESD



Tipo 12

ZP 24 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32338	120	12	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo 7a

ZP 20 1 14

No. Ord.	mm	Typ	
32335	120	7a	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta SMD Professional ESD



Tipo 13

ZP 25 2 14

No. Ord.	mm	Typ	
32340	120	13	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta universale Professional ESD



Tipo 40

ZP 46 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32343	145	40	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta SMD Professional ESD



Tipo 59

ZP 50 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32344	117	59	10

IEC 61340-5-1.





Utensili percussori e strumenti di misura

Trasmissione ottimale della forza e preciso lavoro su misura.

Con le sue masse perfettamente distribuite, il martello da elettricista Wiha permette un perfetto equilibrio ed è ideale anche per lavorare in condizioni di poco spazio. Il posizionamento di cavi e tasselli senza doverli danneggiare e la rimozione di grappe di fissaggio e chiodi diventano un gioco da ragazzi. Il cavafori per tasselli Wiha utilizzabile in modo mobile consente di realizzare, grazie alla lama del giravite con scala graduata, un foro per tassello di dimensioni perfette e della profondità desiderata – sempre e ovunque, senza sporco o polvere rispetto a un'elettrotroutensile.

Gli strumenti di misura Wiha sono ulteriori aiutanti affidabili per l'installazione di impianti elettrici. La livella da elettricista Wiha consente di segnare facilmente la posizione di massimo quattro scatole da incasso. L'agevole misurazione e la perfetta visibilità delle bolle d'aria sono i caratteri distintivi della livella.

Utensili percussori	Set di mazzuole Safety, Con teste battenti assortite, 8 pz., in custodia Pagina 300	Mazzuola Safety morbida/semimorbida, Con manico di hickory, testa battente rotonda Pagina 301	Mazzuola Safety, morbida/semidura, Con manico di hickory, testa battente rotonda Pagina 301	Mazzuola Safety, morbida/semidura, Con manico di hickory, testa battente quadrata Pagina 301
				
	Mazzuola Safety, semimorbida/semimorbida, Con manico di hickory, testa battente rotonda Pagina 301	Mazzuola Safety, semimorbida/semidura, Con manico di hickory, testa battente rotonda Pagina 301	Mazzuola Safety, semimorbida/dura, Con manico di hickory, testa battente rotonda Pagina 302	Mazzuola Safety, semimorbida/molto dura, Con manico di hickory, testa battente rotonda Pagina 302
				
	Mazzuola Safety, semidura/semidura, Con manico di hickory, testa battente rotonda Pagina 302	Mazzuola Safety molto dura/molto dura, Con manico di hickory, testa battente rotonda Pagina 302		
				
	Mazzuola antirimbalo, molto dura, Con manico di hickory, testa battente rotonda Pagina 305	Mazzuola antirimbalo, semidura, Con manico di hickory, testa battente rotonda Pagina 305	Mazzuola antirimbalo, molto dura, Con manico in tubolare d'acciaio, testa battente rotonda Pagina 305	Mazzuola antirimbalo, semidura, Con manico in tubolare d'acciaio, testa battente rotonda Pagina 306
				
	Martello per elettricista, 300 g in blister, 40 cm Pagina 307	Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli, Phillips con lama circolare da 6 mm, 5 pz. Pagina 307		
				
Strumenti di misura	Livella da elettricista, Pagina 308	Calibro a corsoio digiMax® digitale, Lettura 0,01 mm Pagina 308	Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m, Metrico, 10 stecche Pagina 309	Metro a stecche Longlife Plus Composite, 2 m, Metrico, 10 stecche Pagina 309
				



Con teste battenti assortite, 8 pz., in custodia

832 B8

No. Ord.	
28050	1
1 x Manico di hickory Per mazzuola Safety	
2 x Testa battente, semimorbida Rotonda per mazzuola Safety	
1 x Testa battente, dura Rotonda per mazzuola Safety	
1 x Testa battente, morbida Rotonda per mazzuola Safety	
1 x Testa battente, semidura Rotonda per mazzuola Safety	
1 x Testa battente, molto dura Rotonda per mazzuola Safety	
1 x Testa battente, morbida Quadrata, per mazzuola Safety	
1 x Testa battente, semidura Quadrata, per mazzuola Safety	
1 x Set di gusci per martello Con vite e dado di sicurezza, per mazzuola Safety	
●	1 x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca

INFOBOX: Sistema a colori delle teste battenti Wiha



Avvertenza di sicurezza:

- Nel lavoro con le mazzuole indossare occhiali di protezione e guanti protettivi. Osservare anche le norme e le disposizioni nazionali.
- Per la sostituzione di teste e manici si prega di osservare le seguenti coppie:

Gr. 30 = 20 Nm
Gr. 40 = 40 Nm
Gr. 50 = 70 Nm
Gr. 60 = 70 Nm
Gr. 80 = 80 Nm

Testa battente

- Morbida (blu)
- Semimorbida (nera)
- Semidura (gialla)
- Dura (arancione)
- Molto dura (bianca)

Settore di applicazione

Per materiali sensibili, ad esempio mobili e arredamenti interni, semplici lavori di montaggio. Materiale: elastomero.

Per lavori robusti, ad esempio per pavimentazioni, posa di piastrelle, costruzioni a secco. Materiale: caucciù.

Impiego universale, ad esempio costruzioni di utensili e meccaniche, riparazione di autoveicoli, lavori in lamiera e di montaggio. Materiale: poliuretano.

In situazioni di sollecitazione elevata, ad esempio lavori di montaggio e smontaggio, artigianato, lavori d'officina. Materiale: acetato di cellulosa.

Per imprimere forze elevate, ad esempio industria pesante ed edile, costruzione di forme, costruzione di strade, giardinaggio e paesaggistica. Materiale: poliammide.

Mazzuola Safety morbida/semimorbida



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-13

No. Ord.	●	↓	↓	↓	↓
26649	30	289	87	290	5
26650	40	637	110	325	5
26651	50	1117	131	360	2
26652	60	1636	150	400	2

Mazzuola Safety, semimorbida/semimorbida



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-33

No. Ord.	●	↓	↓	↓	↓
26509	30	548	87	290	5
26431	40	640	110	325	5
26432	50	1130	131	360	2
26433	60	1692	150	400	2
26439	80	3136	185	490	2

Mazzuola Safety, morbida/semidura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-15

No. Ord.	●	↓	↓	↓	↓
26653	30	272	87	290	5
26654	40	620	110	325	5
26655	50	1077	131	360	2
26656	60	1555	150	400	2

Mazzuola Safety, semimorbida/semidura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-35

No. Ord.	●	↓	↓	↓	↓
26434	30	295	87	290	5
26435	40	636	110	325	5
26436	50	1041	131	360	2
26437	60	1632	150	400	2

Mazzuola Safety, morbida/semidura



Con manico di hickory, testa battente quadrata

834-15

No. Ord.	■	↓	↓	↓	↓
26662	40	611	110	325	5

Mazzuola Safety, semimorbida/dura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-38

No. Ord.	●	t	g	h	h	h
26611	30	306	87	290		5
26612	40	621	110	325		5
26613	50	1103	131	360		2
26614	60	1264	150	400		2

Mazzuola Safety, semidura/semidura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-55

No. Ord.	●	t	g	h	h	h
26640	30	296	87	290		5
26641	40	609	110	325		5
26642	50	1200	131	360		2
26643	60	1638	150	400		2

Mazzuola Safety, semimorbida/molto dura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-39

No. Ord.	●	t	g	h	h	h
26657	30	314	87	290		5
26658	40	649	110	325		5
26659	50	1099	131	360		2
26660	60	1682	150	400		2
26582	80	3090	185	490		2
26661	80L	3324	185	840		2

• Mazza

Mazzuola Safety molto dura/molto dura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-99

No. Ord.	●	t	g	h	h	h
26644	30	299	87	290		5
26645	40	602	110	325		5
26646	50	1128	131	360		2
26647	60	1637	150	400		2
26648	80	3186	185	490		2
26674	80L	3284	185	840		2

• Mazza

Testa battente, morbida



Rotonda per mazzuola Safety

831-1

No. Ord.	●	↓ g	≡
26663	30	20.5	5
26664	40	44	5
26665	50	83.5	2
26666	60	136	2

Testa battente, semidura



Rotonda per mazzuola Safety

831-5

No. Ord.	●	↓ g	≡
26427	30	28.2	5
26428	40	58.5	5
26429	50	117	2
26430	60	189	2

Testa battente, morbida



Quadrata, per mazzuola Safety

833-1

No. Ord.	■	↓ g	≡
26673	40	49.5	5

Testa battente, semidura



Quadrata, per mazzuola Safety

833-5

No. Ord.	■	↓ g	≡
26438	40	67	5

Testa battente, semimorbida



Rotonda per mazzuola Safety

831-3

No. Ord.	●	↓ g	≡
26422	30	30.6	5
26423	40	78	5
26424	50	129.5	2
26425	60	229	2
26426	80●	479	2

● Anche per mazza

Testa battente, dura



Rotonda per mazzuola Safety

831-8

No. Ord.	●	↓ g	≡
26615	30	25.5	5
26616	40	53.5	5
26618	50	53	2
26620	60	182.5	2

Testa battente, molto dura



Manico di hickory



Rotonda per mazzuola Safety

831-9

No. Ord.	●t	↕g↕	≡
26510	30	26.8	5
26511	40	57.4	5
26512	50	112	2
26513	60	191	2
26514	80●	395	2

● Anche per mazza

Per mazzuola Safety

830-0

No. Ord.	●t	↕g↕	≡
26417	30	260 93	5
26418	40	280 119	5
26419	50	310 190	2
26420	60	340 202	2
26421	80	400 302	2
26667	80L●	800 601	1

● per mazza

● Per istruzioni dettagliate sulla sostituzione visitate il sito www.wiha.com

Set di gusci per martello



Con vite e dado di sicurezza, per mazzuola Safety

829-0

No. Ord.	●t	↕g↕	≡
26668	30	159	1
26669	40	375	1
26670	50	709	1
26671	60	1017	1
26672	80●	1894	1

● Anche per mazza

● Per istruzioni dettagliate sulla sostituzione visitate il sito www.wiha.com

Mazzuola antirimbalo, molto dura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

8001

No. Ord.	●t	↵g↵	⚡	⚡	⚡
39008	30	444	115	350	5
39010	40	750	125	375	5
39012	50	1040	135	385	2
39014	60	1700	165	420	2

Mazza antirimbalo, semidura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

800

No. Ord.	●t	↵g↵	⚡	⚡	⚡
02101	80	4580	205	880	2
02091	100	6880	210	1000	1

Mazzuola antirimbalo, semidura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

800

No. Ord.	●t	↵g↵	⚡	⚡	⚡
02092	25	300	108	320	5
02093	30	436	115	350	5
02094	35	543	118	355	5
02095	40	736	125	375	5
02096	45	848	130	380	2
02097	50	1085	135	385	2
02098	60	1710	165	420	2
02099	70	2256	165	430	2

Mazzuola antirimbalo, molto dura



Con manico in tubolare d'acciaio, testa battente rotonda

8021

No. Ord.	●t	↵g↵	⚡	⚡	⚡
39017	30	556	115	290	5
39019	40	792	125	305	5
39021	50	1276	135	365	2
39022	60	1868	165	375	2

Mazzuola antirimbalo, semidura



Con manico in tubolare d'acciaio, testa battente rotonda

802

No. Ord.	●	g	g	g	g
02122	25	461	108	288	5
02123	30	558	115	290	5
02124	35	659	118	300	5
02125	40	791	125	305	5
02126	45	935	130	310	2
02127	50	1277	135	365	2
02128	60	1879	165	375	2
02129	70	2571	165	385	2

Manico di hickory



Per mazzuola antirimbalo

800S

No. Ord.	●	g	g	g	g
02113	25	295	63		10
02114	30/35	320	105		10
02115	40/45	335	142		10
02116	50	335	145		10
02117	60/70	360	192		5
28051	80	800	792		1
28052	100	900	1017		1

• Per istruzioni dettagliate sulla sostituzione visitate il sito www.wiha.com

Testa battente, molto dura



Rotonda per mazzuola antirimbalo

8001K

No. Ord.	●	g	g	g
39149	30	17.4		1
39150	40	69		1
39151	50	67		1
39152	60	115		1

Testa battente, semidura



Rotonda per mazzuola antirimbalo

800K

No. Ord.	●	g	g	g
02103	25	13.17		10
02104	30	18.4		10
02105	35	26		10
02106	40	37.5		10
02107	45	52.5		5
02108	50	72		5
02109	60	119		5
02110	70	166		5
02111	80	239		2
02102	100	394		2

INFOBOX: Mazzuola antirimbalo



- Lavoro senza rimbalzo grazie alla speciale guida di metallo nella testa del martello.
- Massa della testa del martello maggiore di circa il 25% per ulteriore potenza.
- Protegge superfici sensibili e bordi grazie al comportamento di battuta piena.

Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli



Phillips con lama circolare da 6 mm, in blister, 5 pz.

SB 534S5

No. Ord.		
41289	1	
⊕	1 x PH2	
	2 x 30	
	2 x 40	

Martello per elettricista



300 g in blister

846

No. Ord.					
42071	23,9	283	500	4	

INFOBOX: Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli



- Semplifica l'applicazione di tasselli e riduce il prezioso tempo di lavoro.
- Consente di lavorare senza fare sporco e polvere rispetto all'uso di un elettroutensile.
- Il disaccoppiamento galvanico tra la lama e la calotta in acciaio protegge dalla folgorazione elettrica.
- Perfetto per l'impiego mobile, in quanto il foro del tassello può essere realizzato sempre e ovunque con un colpo di martello.



INFOBOX: Martello da elettricista, 300 g



- Con le sue masse perfettamente bilanciate, il martello assicura un perfetto equilibrio e un lavoro senza stancarsi.
- I denti piatti facilitano la rimozione di elementi di fissaggio come le graffe anche da punti di difficile accesso.
- Grazie alla forma a U della superficie battente, accessibilità ottimale a spazi ristretti e ad angoli.
- Il fondo piatto del manico del martello serve da mazzuola per posizionare ad esempio cavi e tasselli senza danneggiarli.

Livella da elettricista



40 cm

246

No. Ord.	mm	g	
42074	400	330	10

Calibro a corsoio digiMax® digitale



Lettura 0,01 mm

411 170 1

No. Ord.	mm	g	
29422	150	6	139
Conformità CE.			

Calibro a corsoio caliMax®



Lettura 0,1 mm

411 320 3

No. Ord.	mm	g	
27083	150	6	74

Calibro a corsoio con quadrante dialMax®



Lettura 0,1 mm

411 210 2

No. Ord.	mm	g	
27082	150	6	104

Calibro a corsoio con quadrante dialMax® ESD



Lettura 0,1 mm

411 210 8

No. Ord.	mm	g	
31439	150	6	96
IEC 61340-5-1.			

INFOBOX: Livella da elettricista, 40 cm



- Tracciatura facile e veloce della posizione di massimo quattro scatole da incasso in un'unica fase di lavoro grazie ai punti di marcatura integrati.
- Il corpo continuo consente di tracciare linee senza interruzioni.
- Perfino nella vista dall'alto è possibile una precisa misurazione per mezzo della scala sul lato superiore.
- La buona visibilità delle bolle d'aria è garantita anche sotto un angolo di visuale molto grande.
- Grazie alla sua forma compatta, è perfettamente adatta per l'impiego mobile.

Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m



Metrico, 10 stecche

4102008

No. Ord.	1	2	3	4
42068	15	arancione	135	10

Metro a stecche Longlife Plus, 2 m



Metrico, 10 stecche

410 2001

No. Ord.	1	2	3	4
27055	15	giallo	136	10
27059	15	bianco	136	10

Metro a stecche Longlife Plus Composite, 2 m



Metrico, 10 stecche

410 2005

No. Ord.	1	2	3	4
37067	15	rosso/ nero	124	10
37309	15	grigio/ bianco	129	10

Metro a stecche Longlife, 2 m



Metrico, 10 stecche

410 2000

No. Ord.	1	2	3	4
27058	15	giallo	137	10
27057	15	bianco	136	10

Metro a stecche Longlife All in One, 2 m



Metrico, 10 stecche

410 2007

No. Ord.	1	2	3	4
33232	15	bianco	139	10

Metro a stecche Longlife, 1 m



Metrico, 10 stecche

410 1000

No. Ord.	1	2	3	4
27061	13	giallo	43	10
27062	13	bianco	43.5	10

Quali profili trovo per quale prodotto?

Giravite, chiavi dinamometriche:

Giravite A partire da pagina 126								
								
A taglio	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®	
Giravite SoftFinish®	•	•		•		•	•	•
Giravite SoftFinish® con funzione di bloccaggio	•	•						
Giravite SoftFinish® con scala in mm	•	•		•				
Giravite SoftFinish® Stubby	•	•		•				
Giravite MicroFinish	•	•		•		•		
Giravite piccolo	•							
Giravite di precisione PicoFinish®	•	•		•		•		•
Giravite SoftFinish® electric slimFix	•	•	•	•	•		•	
Giravite SoftFinish® electric	•	•	•	•	•			
Giravite con portainerti SoftFinish® electric slimVario	•	•	•	•	•			
Giravite di precisione PicoFinish® electric	•	•						
Cercafase	•							
Giravite SoftFinish® ESD	•	•		•		•		
Giravite SoftFinish® ESD Stubby	•	•		•				
Giravite Precision ESD	•	•		•		•		•

Utensili a controllo di coppia A partire da pagina 158								
								
A taglio	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®	
Giravite dinamometrico a regolazione variabile	•	•		•		•		•
Giravite dinamometrico prefissato in fabbrica	•	•		•		•		•
Giravite dinamometrico electric	•	•	•	•	•			
Giravite dinamometrico con impugnatura a T						•		•
Giravite dinamometrico con impugnatura a chiave TorqueFix®						•		•

												
•	•				•		•					
	•											
•	•											•
•	•	•										
•	•	•										
•	•											

												
•	•											
•	•											
•		•										
•												
•												

Quali profili trovo per quale prodotto?

Multitool, chiavi a brugola, inserti

Multitool	A partire da pagina 174							
								
	A taglio	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric	•	•		•	•	•		
Giravite con portainseriti a magazzino LiftUp 26one®	•	•		•		•		
Giravite con portainseriti a magazzino LiftUp 25 + 70	•	•		•		•		
Giravite con portainseriti a magazzino	•	•		•		•		
Giravite con portainseriti a magazzino Stubby	•	•		•		•		
Chiave a brugola multitool PocketStar®	•	•				•	•	
Giravite con lama di ricambio SYSTEM 6	•	•		•		•	•	
Giravite con lama di ricambio SYSTEM 4	•	•		•		•		

Chiave a brugola	A partire da pagina 192							
								
	A taglio	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Chiave a brugola						•	•	•
Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter						•		
Set di chiavi a brugola in supporto ProStar						•		
Set di chiavi a brugola in supporto Compact								
Set di chiavi a brugola in supporto Classic						•	•	•
Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip						•		
Chiave a brugola con impugnatura a T Classic						•		•
Chiave a brugola con impugnatura a T electric								
Chiave a brugola con impugnatura a chiave						•		•
Chiave a brugola con impugnatura a bandierina						•		•
Giravite piegato	•	•						


Inserti	A partire da pagina 224							
								
	A taglio	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
TY-Bit		•		•		•		
T-Bit		•		•		•		
Y-Bit		•		•		•		
Inserto standard	•	•		•		•	•	•
Inserto Professional	•	•	•	•	•	•	•	•
Inserti con MagicRing®								
Inserto con filettatura		•		•		•		
Inserto standard forma C4	•	•				•		

Prospetto chiavi dinamometriche


Utensili		Precisione	Regolazione	Particolarità	Campo in Nm	Campo di coppia meccanica			
Giravite dinamometrici meccatronici						0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm
iTorque		± 6 %	variabile	Display digitale	0,4 – 1,5				
				ClickControl	0,8 – 3,0				
				Allarme di taratura					
				Ritardabile	1,0 – 5,0				
Giravite dinamometrici meccanici									
TorqueVario®-S		± 10 %	variabile	Scala numerica	0,04 – 0,46				
		± 6 %/± 10 %			0,1 – 0,6				
		± 6 %			0,4 – 1,0				
					0,5 – 2,0				
					0,8 – 5,0				
					2,0 – 7,0				
TorqueVario®-S ESD		± 10 %	variabile	Scala numerica compatibile con ESD	0,04 – 0,46				
		± 6 %/± 10 %			0,1 – 0,6				
		± 6 %			0,4 – 1,0				
					0,5 – 2,0				
					0,8 – 5,0				
TorqueFix®		± 6 %	fissa	Prefissato in fabbrica	16 Versioni				
					0,4 – 7,2				
easyTorque		± 10 %	fissa	Prefissato in fabbrica	13 Versioni				
				0,5 – 5,0					
TorqueFix® Key									
		± 6 %	fissa	Prefissato in fabbrica	0,5 – 4,0				
easyTorque adapter									
		± 10 %	fissa	Certificazione VDE, prefissato in fabbrica	5 Versioni				
				0,8 – 4,0					
TorqueVario®-S VDE		± 6 %	variabile	Certificazione VDE, prefissato in fabbrica	0,5 – 2,0				
				Certificazione VDE, scala numerica	0,8 – 5,0				
					2,0 – 7,0				
Impugnature a T dinamometriche meccaniche									
TorqueVario®-STplus		± 6 %	variabile	Scala numerica	5,0 – 14				
TorqueFix®-Tplus		± 6 %	fissa	Prefissato in fabbrica	6 Versioni				
					6,0 – 14				

Lame di ricambio


Adatto per serie 2859



Adatto per serie 28369



slimBits
adatto per serie 2831

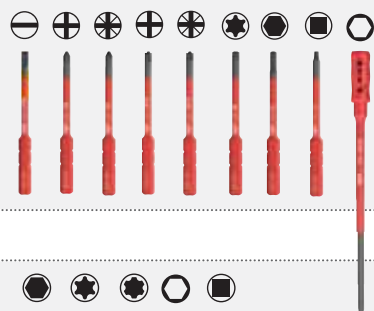

Adatto per serie 2899



Le potenze di taglio delle nostre pinze.

Filo morbido Plastica, rame, alluminio, cavi elettrici, filo di argento									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tronchese per plastica								Pinza a becchi mezzitondi per meccanico di precisione
	Tronchese Electronic								Tronchese per meccanico di precisione
	Tronchese obliquo Electronic								Tronchese Electronic con taglio
	Microtronchese a taglienti frontali obliqui Electronic								
	Microtronchese Electronic								
	Tronchese a taglienti frontali ESD								Tronchese ESD con taglio
	Tronchese a taglienti frontali obliqui ESD								
	Tronchese ESD								

Filo morbido Plastica, rame, alluminio, cavi elettrici, filo di argento									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pinza troncabulloni 				

Filo duro											
✂ 11	12	13	14	15	✂ 16	17	18	19	20	✂ 21	
		Pinza di installazione TriCut							Lineman's Pliers		
		Tronchese da elettricista						BiCut® Tronchesi 100 % /	200 %		
	Tenaglia							Tenaglia a grande effetto			
Pinza universale Inomic							Pinza universale a grande effetto				
Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi Inomic											
					Pinza universale						
					Tronchesi						
							Tronchese a grande effetto				
					Tronchese a taglienti frontali a grande effetto						
					Tenaglia per cementisti						
					Pinza a becchi mezzitondi						
					Pinza a becchi mezzitondi curvi						

Registro dei codici d'ordinazione Wiha

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
00...		00563	149	00698	142	00860	136
00328	191	00564	149	00700	142	00861	136
00456	137	00565	149	00701	142	00862	136
00475	148	00566	148	00702	142	00863	136
00476	148	00567	148	00703	142	00864	136
00477	148	00568	148	00704	142	00865	136
00478	148	00569	148	00706	142	00866	136
00479	148	00570	148	00707	142	00867	136
00480	148	00571	148	00708	142	00868	136
00481	148	00572	148	00709	142	00877	135
00482	148	00573	148	00711	142	00878	135
00484	148	00574	149	00712	142	00879	135
00485	148	00576	191	00713	142	00880	135
00486	148	00577	191	00731	147	00881	135
00487	148	00578	191	00732	147	00882	135
00488	148	00579	191	00733	147	00894	222
00490	148	00580	191	00734	147	00895	222
00492	148	00582	191	00735	147	00896	222
00493	148	00583	191	00736	147	00897	222
00495	148	00584	191	00737	147	00904	219
00497	148	00585	191	00738	147	00905	219
00498	148	00586	191	00739	147	00906	219
00499	148	00587	191	00740	147	00907	219
00503	141	00588	191	00754	142	00908	219
00504	141	00589	191	00756	142	00909	219
00511	148	00590	191	00757	142	00910	219
00512	148	00591	191	00759	142	00911	219
00513	148	00592	191	00760	142	00912	219
00514	148	00593	191	00762	142	00913	219
00515	148	00594	191	00763	142	00914	219
00516	148	00595	191	00764	147	00915	219
00517	148	00596	191	00765	147	00916	219
00518	148	00597	191	00766	147	00917	219
00519	149	00598	191	00767	147	00918	219
00520	149	00599	191	00768	142	00919	219
00521	149	00600	191	00770	142	00921	219
00522	149	00601	191	00772	142	00922	219
00523	149	00602	191	00774	142	00923	219
00524	149	00603	191	00776	147	00924	219
00525	149	00610	189	00777	147	00926	219
00526	149	00613	189	00778	147	00928	219
00527	149	00616	189	00779	147	00929	219
00528	149	00623	184	00819	135	00930	219
00530	149	00629	186	00820	135	00931	219
00531	149	00630	186	00821	135	00933	219
00532	149	00631	186	00822	135	00934	219
00533	149	00632	186	00823	135	00937	219
00534	149	00654	186	00824	135	00953	209
00535	149	00655	186	00825	135	00965	220
00536	141	00656	186	00826	135	00966	220
00544	149	00657	186	00827	135	00967	220
00545	149	00658	186	00828	135	00968	220
00546	149	00665	186	00829	135	00969	220
00547	149	00666	186	00830	135	00970	220
00548	149	00667	186	00831	135	00971	220
00549	149	00679	147	00832	135	00972	220
00550	149	00683	147	00833	131	00973	220
00551	149	00684	142	00834	131	00974	220
00552	149	00685	142	00846	135	00975	220
00553	149	00686	142	00847	135	00977	220
00554	149	00687	142	00848	135	00978	220
00555	149	00689	142	00849	135	00979	220
00556	149	00690	142	00850	135	00980	220
00557	141	00691	142	00853	136	00982	220
00558	149	00692	142	00855	136	00983	220
00559	149	00694	142	00856	136	00985	220
00560	149	00695	142	00857	136	00986	220
00561	149	00696	142	00858	136	00988	220
00562	149	00697	142	00859	136	00989	220

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
00990	220	01155	214	01315	216	01475	254
00991	220	01156	214	01316	216	01476	254
00993	220	01157	214	01317	216	01479	254
00994	220	01158	214	01318	216	01481	256
00995	220	01159	214	01319	216	01508	150
01...		01160	214	01320	216	01531	150
01005	220	01161	214	01321	216	01532	150
01006	220	01162	214	01322	216	01537	149
01007	220	01172	201	01323	216	01538	149
01008	220	01174	201	01324	216	01539	149
01018	144	01176	202	01326	207	01548	149
01020	144	01182	201	01328	221	01604	234
01021	144	01184	215	01329	221	01606	234
01022	144	01185	215	01330	221	01607	234
01023	144	01186	215	01331	221	01609	234
01024	144	01187	215	01332	221	01610	234
01025	144	01188	215	01333	221	01612	234
01026	144	01189	215	01334	221	01613	234
01027	144	01190	215	01335	221	01617	234
01028	144	01191	215	01336	221	01619	234
01029	144	01192	215	01337	221	01621	234
01030	144	01193	215	01338	221	01623	235
01031	144	01194	215	01339	221	01624	235
01032	144	01195	215	01340	221	01626	235
01033	144	01197	215	01341	221	01627	235
01034	139	01198	215	01343	221	01649	235
01076	144	01200	215	01345	221	01657	235
01077	144	01201	213	01348	210	01658	235
01078	144	01202	213	01350	222	01659	235
01079	144	01203	213	01351	222	01681	235
01081	144	01204	213	01352	222	01688	235
01092	145	01206	213	01353	222	01689	235
01093	145	01207	213	01354	222	01690	235
01094	145	01208	213	01355	222	01703	236
01095	145	01209	213	01356	222	01704	236
01096	145	01210	213	01391	212	01705	236
01097	145	01211	213	01392	212	01706	236
01098	145	01212	213	01393	212	01707	236
01121	214	01213	213	01395	212	01708	236
01122	214	01214	213	01396	212	01709	236
01123	214	01215	213	01398	212	01710	236
01124	214	01220	200	01400	212	01711	235
01126	214	01222	199	01402	212	01712	235
01128	214	01285	143	01404	212	01713	235
01130	214	01286	143	01406	212	01714	235
01131	214	01287	143	01408	212	01715	235
01132	214	01288	143	01416	198	01716	235
01133	214	01289	143	01418	197	01717	235
01134	214	01290	143	01420	198	01718	235
01135	214	01291	143	01422	213	01719	235
01136	214	01292	143	01423	213	01720	235
01137	214	01293	143	01424	213	01721	235
01138	214	01294	143	01425	213	01722	235
01139	214	01295	143	01426	213	01723	235
01140	214	01296	143	01427	213	01724	235
01141	214	01297	143	01428	213	01726	235
01142	214	01299	138	01429	213	01727	235
01143	214	01300	143	01430	213	01728	235
01144	214	01301	143	01431	213	01729	235
01145	214	01302	143	01432	213	01730	235
01146	214	01303	143	01433	213	01731	235
01147	214	01304	143	01434	213	01732	235
01148	214	01305	143	01435	145	01733	235
01149	214	01306	143	01436	145	01734	236
01150	214	01310	216	01437	145	01735	236
01151	214	01311	216	01438	145	01736	236
01152	214	01312	216	01439	145	01737	236
01153	214	01313	216	01440	145	01738	236
01154	214	01314	216	01443	145	01739	236

Registro dei codici d'ordinazione Wiha

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
01740	236	02124	306	03765	141	04677	247
01790	241	02125	306	03847	153	04678	247
01791	241	02126	306	03848	153	04684	251
01792	241	02127	306	03849	153	04685	251
01793	241	02128	306	03850	153	04918	222
01794	241	02129	306	03851	153	04925	235
01795	241	02292	197	03852	153	04926	235
01796	241	02568	150	03853	153	04927	235
01798	241	02802	220	03854	153	04928	235
01799	241	02803	220	03868	212	04929	235
01800	241	02804	220	03869	212	04930	235
01803	241	02805	220	03870	212	04931	235
01805	241	02806	220	03871	212	05...	
01808	241	02807	220	03872	212	05271	137
01809	241	02808	220	03873	212	05298	235
01811	241	02809	220	03874	212	05300	235
01812	241	02810	220	03875	212	05301	243
01894	253	02811	220	03876	212	05302	243
01895	253	02819	221	03878	198	05303	243
01910	253	02820	221	03879	198	05638	212
01912	253	02821	221	03882	187	05799	241
01913	253	02822	221	03883	187	05800	241
01919	254	02823	221	03988	153	06...	
01922	250	02824	221	03991	198	06059	213
01923	250	02836	145	03992	198	06218	214
01924	250	02837	145	04...		06358	213
01926	250	02838	145	04009	241	06359	213
01927	250	02839	145	04010	241	06360	213
01930	251	02840	145	04011	236	06361	213
01933	250	02841	145	04059	241	06362	213
01935	251	02939	198	04096	219	06363	213
01937	247	03...		04099	219	06364	213
01938	247	03106	143	04105	219	06365	213
01939	247	03107	143	04108	219	06366	213
01940	247	03108	143	04111	219	06367	213
01942	247	03115	235	04126	241	06368	213
01943	247	03117	235	04127	241	06369	213
01945	247	03186	191	04176	241	06370	213
01946	247	03223	146	04194	243	06371	213
01947	247	03224	146	04195	243	06378	202
01948	247	03225	146	04196	243	06379	202
02...		03226	146	04197	243	06382	200
02091	305	03228	146	04198	243	06384	200
02092	305	03230	146	04204	250	06386	200
02093	305	03231	146	04362	251	06634	236
02094	305	03232	146	04461	148	06635	236
02095	305	03237	146	04462	148	06636	236
02096	305	03238	146	04508	250	06637	243
02097	305	03239	146	04509	250	06638	243
02098	305	03245	146	04510	250	06639	243
02099	305	03246	146	04511	250	06888	241
02101	305	03247	146	04512	250	06889	241
02102	306	03591	184	04513	250	07...	
02103	306	03723	198	04514	250	07152	138
02104	306	03724	223	04515	250	07153	138
02105	306	03725	223	04516	250	07155	139
02106	306	03726	223	04517	250	07185	196
02107	306	03727	223	04631	250	07192	196
02108	306	03728	223	04632	250	07634	155
02109	306	03729	223	04633	250	07635	155
02110	306	03730	223	04634	250	07636	155
02111	306	03731	223	04635	250	07637	155
02113	306	03734	201	04636	250	07638	155
02114	306	03738	142	04637	250	07639	155
02115	306	03739	142	04638	250	07640	155
02116	306	03760	135	04639	250	07641	155
02117	306	03761	135	04640	250	07642	155
02122	306	03762	135	04670	247	07643	155
02123	306	03764	216	04671	247	07644	156

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
07645	156	08903	187	22603	237	24107	217
07646	156	08904	187	22604	237	24109	217
07647	156	08905	187	22605	237	24111	217
07648	156	08906	187	22606	237	24113	217
07649	155	08907	187	22607	237	24115	217
07650	155	08908	187	22608	237	24117	217
07651	155	08909	187	22609	244	24119	217
07652	155	08911	187	22610	244	24121	217
07653	156	08921	187	22611	244	24123	217
07654	156	09...		22612	244	24189	199
07655	156	09393	234	22651	238	24302	211
07656	156	20...		22653	238	24303	211
07657	156	20122	148	22655	238	24304	211
07658	156	20123	148	22955	236	24305	211
07659	155	20218	242	22956	236	24306	211
07660	155	20219	242	22957	236	24307	211
07661	155	20220	242	22958	236	24308	211
07662	155	20221	242	22959	235	24312	205
07663	155	20222	242	22960	235	24313	216
07664	155	20223	242	22961	235	24314	216
07665	155	20224	242	22962	235	24315	216
07666	155	20542	238	23...		24316	216
07667	156	20549	211	23031	182	24317	216
07855	238	20550	211	23033	182	24318	216
07856	238	20551	211	23035	183	24319	216
07857	238	20552	211	23037	183	24320	216
07858	238	20553	211	23040	182	24321	216
07859	238	20554	183	23041	182	24322	216
07860	238	20555	236	23047	181	24323	216
07861	238	20556	236	23049	181	24324	216
07862	238	20557	236	23051	181	24325	216
07865	238	20558	236	23053	181	24341	211
07866	238	20559	236	23145	243	24506	139
07869	253	20560	236	23147	243	24513	217
07874	244	20570	211	23149	243	24515	217
07875	244	20783	183	23151	243	24517	217
07922	212	21...		23159	150	24519	217
07943	233	21045	242	23173	235	24521	217
08...		21047	242	23175	235	24523	217
08047	239	21248	139	23177	235	24525	217
08048	239	21249	139	23179	235	24527	217
08049	239	21250	140	23181	235	24529	217
08056	239	21251	140	23183	235	24531	217
08057	239	21255	155	23185	235	24533	217
08058	239	21256	155	23187	235	24733	238
08065	239	21960	218	23189	235	24742	238
08066	239	21962	218	23191	235	24746	238
08067	239	22...		23193	235	24748	238
08068	239	22096	209	23195	243	24851	199
08069	239	22168	218	23197	243	24852	205
08070	239	22170	218	23199	243	24859	180
08179	154	22172	218	23201	243	24861	180
08182	154	22174	218	23203	243	24867	242
08183	154	22406	215	23205	243	25...	
08184	154	22436	154	23207	243	25097	235
08185	154	22509	241	23209	243	25128	182
08186	154	22510	241	23211	243	25130	181
08419	244	22511	241	23213	241	25164	182
08420	244	22512	241	23215	241	25166	181
08421	238	22591	237	23217	241	25293	180
08422	238	22592	237	23219	241	25295	180
08423	238	22593	237	23221	241	25477	131
08424	238	22594	237	23223	241	25553	243
08425	238	22595	237	23225	241	25560	236
08426	238	22596	244	23226	241	25561	236
08463	154	22597	244	23227	241	25562	236
08900	187	22598	244	23228	241	25563	236
08901	187	22599	244	24...		25564	236
08902	187	22600	244	24002	141	25572	237

Registro dei codici d'ordinazione Wiha

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
25610	202	26130	166	26232	144	26462	165
25624	210	26131	166	26233	144	26463	165
25625	210	26133	166	26234	144	26464	165
25626	215	26135	217	26235	144	26509	301
25673	148	26136	217	26247	208	26510	304
25674	148	26137	217	26248	208	26511	304
25676	155	26138	217	26249	237	26512	304
25677	155	26139	217	26250	235	26513	304
25679	238	26140	217	26252	234	26514	304
25681	238	26148	167	26253	234	26544	168
25739	243	26151	167	26259	143	26582	302
25740	243	26152	168	26260	143	26611	302
25741	243	26154	168	26261	210	26612	302
25742	243	26155	168	26277	167	26613	302
25874	254	26156	168	26278	167	26614	302
25994	235	26157	168	26279	167	26615	303
25996	235	26158	167	26303	143	26616	303
25998	235	26159	168	26304	143	26618	303
26...		26164	218	26305	143	26620	303
26000	243	26165	218	26307	143	26625	161
26002	243	26166	218	26309	236	26626	161
26045	237	26167	218	26327	166	26627	161
26047	166	26168	218	26328	143	26629	172
26048	166	26169	218	26329	143	26640	302
26049	166	26170	218	26330	143	26641	302
26051	166	26171	218	26331	143	26642	302
26052	166	26172	218	26332	143	26643	302
26053	166	26173	218	26333	143	26644	302
26058	167	26174	218	26346	236	26645	302
26059	167	26175	218	26347	236	26646	302
26060	168	26176	218	26348	236	26647	302
26061	168	26177	218	26349	236	26648	302
26062	168	26178	218	26350	236	26649	301
26063	168	26179	256	26351	236	26650	301
26064	167	26181	223	26352	236	26651	301
26065	167	26182	223	26353	236	26652	301
26066	167	26183	223	26354	236	26653	301
26067	167	26184	223	26355	236	26654	301
26068	167	26185	223	26356	236	26655	301
26069	167	26186	223	26417	304	26656	301
26070	167	26187	223	26418	304	26657	302
26071	168	26188	223	26419	304	26658	302
26072	168	26190	143	26420	304	26659	302
26073	168	26191	143	26421	304	26660	302
26077	143	26192	143	26422	303	26661	302
26079	143	26193	143	26423	303	26662	301
26081	143	26194	143	26424	303	26663	303
26083	143	26195	143	26425	303	26664	303
26085	143	26196	167	26426	303	26665	303
26087	143	26197	167	26427	303	26666	303
26091	143	26198	167	26428	303	26667	304
26093	143	26199	167	26429	303	26668	304
26095	143	26200	168	26430	303	26669	304
26097	143	26212	145	26431	301	26670	304
26099	143	26213	145	26432	301	26671	304
26101	143	26214	145	26433	301	26672	304
26103	143	26216	145	26434	301	26673	303
26105	143	26217	145	26435	301	26674	302
26107	143	26218	145	26436	301	26703	280
26109	143	26221	168	26437	301	26704	279
26111	143	26222	168	26438	303	26705	263
26113	138	26223	168	26439	301	26706	280
26121	189	26224	168	26451	238	26707	279
26122	191	26225	168	26454	142	26708	263
26123	191	26227	167	26455	142	26709	280
26124	191	26228	167	26456	143	26710	279
26127	166	26229	169	26457	143	26711	263
26128	166	26230	144	26458	143	26712	280
26129	166	26231	144	26461	165	26713	280

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
26714	264	26796	288	27058	309	27377	285
26715	280	26797	288	27059	309	27378	285
26716	280	26799	293	27061	309	27379	285
26717	264	26801	295	27062	309	27380	285
26718	281	26802	293	27064	236	27381	283
26719	281	26804	293	27065	236	27382	283
26720	266	26806	293	27066	236	27383	284
26721	281	26808	291	27067	236	27384	284
26722	281	26812	294	27077	240	27388	294
26723	281	26813	294	27079	167	27390	294
26724	281	26814	291	27082	308	27391	294
26725	281	26815	294	27083	308	27393	294
26726	281	26816	291	27144	154	27395	294
26727	266	26818	294	27145	154	27397	295
26728	266	26821	291	27146	154	27398	294
26729	266	26822	291	27147	154	27399	279
26730	282	26825	294	27148	154	27400	279
26731	282	26826	292	27149	154	27401	280
26732	267	26830	295	27150	154	27402	280
26733	283	26831	292	27151	154	27403	281
26734	283	26832	292	27252	153	27404	281
26735	267	26833	294	27253	153	27405	281
26736	277	26835	292	27256	236	27406	281
26737	262	26838	292	27257	236	27407	282
26738	278	26839	292	27258	236	27408	283
26739	278	26840	293	27259	236	27409	277
26740	277	26845	269	27260	236	27410	277
26741	262	26846	269	27325	280	27414	283
26742	278	26847	268	27326	295	27415	284
26743	277	26850	274	27327	279	27417	269
26744	262	26852	260	27328	263	27418	263
26745	262	26853	275	27329	293	27419	263
26755	113	26854	275	27336	280	27420	264
26757	284	26864	169	27337	280	27421	264
26758	284	26865	172	27338	280	27422	266
26759	284	26866	172	27339	280	27423	266
26760	283	26888	165	27340	281	27424	266
26761	283	26889	167	27341	281	27425	266
26762	283	26893	164	27342	281	27426	267
26763	283	26901	166	27343	281	27427	267
26764	284	26919	154	27344	282	27428	262
26765	284	26920	150	27345	283	27429	262
26766	284	26925	166	27346	278	27430	262
26767	284	26928	154	27347	278	27431	262
26771	285	26929	154	27348	278	27437	268
26772	285	26931	142	27350	283	27439	293
26773	285	26953	222	27351	284	27440	293
26774	285	26954	222	27352	287	27441	293
26775	285	26955	222	27353	287	27442	291
26776	285	26956	222	27354	287	27443	291
26777	285	26957	222	27355	287	27444	291
26778	285	26958	222	27356	287	27445	291
26779	285	26959	222	27357	287	27446	291
26780	285	26960	222	27358	287	27447	292
26781	287	26964	147	27359	287	27448	292
26782	287	26965	147	27360	287	27449	292
26783	287	26966	147	27361	287	27450	292
26784	287	26967	147	27362	287	27451	292
26785	287	26968	147	27363	287	27452	292
26786	287	26969	147	27364	288	27453	293
26787	287	26970	147	27365	288	27501	285
26788	287	26971	147	27366	288	27502	285
26789	287	26972	147	27367	288	27503	285
26790	287	26973	147	27368	269	27504	285
26791	287	27...		27372	284	27507	277
26792	287	27028	237	27373	284	27526	169
26793	276	27030	237	27374	284	27530	236
26794	288	27055	309	27375	285	27606	150
26795	288	27057	309	27376	285	27614	223

Registro dei codici d'ordinazione Wiha

No. Ord. 	No. Ord. 	No. Ord. 	No. Ord. 
27615 223	27815 167	28376 218	29150 152
27616 223	27816 167	28377 218	29151 152
27617 223	27817 167	28402 288	29152 152
27618 223	27818 167	28481 243	29153 152
27619 223	27820 189	28691 171	29154 152
27620 223	27873 247	28734 170	29158 152
27621 223	27876 247	28735 170	29159 152
27627 186	27877 247	28736 170	29160 152
27628 186	27879 247	28737 170	29161 152
27629 186	27880 247	28738 170	29162 152
27630 186	27882 248	28739 170	29163 152
27631 186	27883 248	28740 170	29164 152
27632 186	27884 248	28741 170	29165 152
27633 186	27885 248	28742 170	29166 152
27634 186	27886 248	28743 170	29167 152
27635 187	27887 248	28744 170	29168 152
27636 187	27888 248	28745 170	29169 151
27637 187	27889 248	28746 170	29170 152
27638 187	27890 248	28747 170	29171 152
27639 187	27891 248	28748 170	29172 152
27641 154	27892 248	28749 170	29173 152
27687 172	27893 248	28756 170	29174 152
27707 156	27894 248	28757 170	29175 152
27708 156	27895 248	28758 171	29176 152
27712 185	27896 248	28760 143	29177 152
27713 184	27897 248	28761 143	29197 217
27714 184	27898 248	28762 143	29198 217
27715 185	27899 248	28763 143	29199 217
27729 148	27900 248	28764 143	29200 217
27730 148	27901 248	28765 143	29201 217
27731 148	27902 150	28766 143	29202 217
27732 148	27905 293	28767 143	29203 217
27733 148	27928 221	28769 143	29204 217
27734 148	27929 221	28770 143	29205 217
27736 142	27930 221	29...	29206 217
27737 142	27931 221	29100 148	29207 217
27738 142	27932 221	29101 148	29208 207
27739 142	27933 221	29102 148	29228 170
27740 142	27934 221	29103 148	29229 170
27741 142	27935 221	29104 148	29230 170
27742 142	27936 180	29105 148	29231 170
27743 142	27939 181	29106 148	29232 170
27744 142	27963 248	29107 148	29233 170
27745 142	27964 222	29108 148	29234 169
27746 138	27965 222	29115 151	29236 170
27747 141	27966 222	29116 151	29416 231
27748 155	27967 222	29117 151	29417 231
27749 155	27968 222	29118 151	29420 274
27750 155	27969 222	29119 151	29422 308
27751 155	27970 222	29120 151	29425 287
27752 155	27971 222	29121 151	29427 287
27753 142	28...	29122 151	29428 287
27754 142	28005 143	29123 151	29429 288
27755 142	28026 248	29124 151	29435 288
27756 142	28027 248	29125 151	29436 288
27757 142	28050 300	29133 152	29437 288
27758 142	28051 306	29134 152	29438 288
27759 155	28052 306	29135 152	29439 288
27761 155	28053 155	29136 152	29440 288
27762 155	28055 248	29137 152	29441 288
27763 155	28056 248	29138 151	29442 288
27764 155	28057 248	29139 151	29443 288
27765 155	28058 248	29140 152	29463 255
27766 155	28198 155	29141 152	29466 131
27767 155	28330 271	29142 152	29467 167
27811 142	28372 218	29143 152	29471 213
27812 167	28373 218	29144 152	29472 213
27813 167	28374 218	29145 152	29473 213
27814 167	28375 218	29149 152	29474 213

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
29475	213	31977	243	32345	269	32522	249
29485	289	32...		32346	296	32523	249
29486	289	32055	238	32347	296	32524	249
29487	289	32070	238	32349	290	32525	249
29544	239	32071	238	32352	284	32526	249
29550	289	32105	241	32354	144	32527	249
29553	167	32151	155	32355	144	32528	249
29554	167	32152	155	32356	144	32529	249
29555	167	32153	155	32357	144	32530	249
29556	167	32154	155	32358	144	32531	250
29557	167	32155	155	32359	144	32532	250
29558	167	32156	155	32360	144	32533	250
29559	167	32157	155	32361	144	32534	250
29560	167	32160	255	32362	144	32535	250
30...		32161	255	32363	144	32536	250
30050	236	32201	137	32364	144	32537	250
30066	271	32249	138	32383	142	32538	250
30361	135	32250	142	32384	142	32539	250
30362	135	32251	142	32386	215	32542	250
30363	135	32252	142	32387	215	32543	250
30364	135	32253	142	32388	215	32544	250
30365	135	32254	142	32389	215	32545	250
30366	135	32255	142	32390	215	32547	251
30372	186	32256	142	32391	215	32556	251
30373	190	32264	143	32392	215	32573	251
30404	186	32265	143	32393	215	32686	241
30495	172	32278	154	32394	205	32687	241
30700	135	32279	154	32395	205	32688	241
30701	135	32281	131	32396	135	32689	241
30715	135	32282	131	32397	135	32804	245
30716	135	32298	185	32399	142	32805	244
30824	120	32299	242	32400	142	32806	244
30826	279	32302	242	32404	146	32807	244
30827	277	32303	242	32405	146	32808	244
30852	167	32304	242	32406	146	32809	244
30975	277	32305	242	32409	242	32818	249
30976	277	32306	242	32410	242	32867	146
30978	279	32307	242	32411	242	32868	146
30979	279	32308	242	32412	242	32869	146
31...		32309	242	32413	242	32870	146
31233	215	32310	256	32414	242	32871	146
31234	215	32311	256	32415	242	32901	178
31235	215	32312	156	32416	242	32902	178
31236	215	32313	156	32417	242	32903	178
31237	215	32314	156	32418	242	32904	179
31238	215	32315	156	32419	242	33...	
31239	215	32316	188	32421	242	33007	178
31240	215	32317	188	32423	242	33008	178
31241	215	32318	296	32477	252	33009	178
31242	215	32319	280	32484	255	33010	179
31243	215	32320	280	32486	243	33177	262
31244	215	32322	281	32490	241	33178	266
31432	154	32323	281	32491	241	33179	116
31439	308	32324	281	32492	241	33180	116
31496	186	32325	296	32493	241	33181	115
31497	185	32326	296	32494	241	33182	116
31498	190	32327	296	32495	241	33183	115
31499	190	32328	281	32496	241	33184	115
31771	137	32329	296	32497	241	33186	263
31863	135	32330	282	32505	247	33232	309
31901	154	32332	283	32513	249	33259	265
31957	241	32334	297	32514	249	33261	265
31958	241	32335	297	32515	249	33471	295
31959	241	32336	296	32516	249	33472	295
31960	241	32338	297	32517	249	33504	121
31961	241	32340	297	32518	249	33505	121
31962	241	32342	283	32519	249	33507	290
31973	243	32343	297	32520	249	33520	268
31975	243	32344	297	32521	249	33521	291

Registro dei codici d'ordinazione Wiha

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
33695	244	33931	242	34590	133	35488	212
33696	244	33932	242	34590	163	35489	212
33697	244	33961	241	34614	164	35490	212
33698	244	33962	241	34686	233	35501	134
33699	244	33963	241	34688	286	35502	134
33700	244	33964	241	34689	286	35503	134
33701	244	33965	241	34690	286	35504	134
33702	244	33966	241	34691	286	35505	134
33703	241	33969	112	34692	286	35506	133
33704	241	33970	119	34693	286	35506	163
33705	241	33971	120	34694	286	35507	133
33706	241	34...		34695	286	35507	163
33707	241	34306	253	34696	286	35508	133
33708	241	34307	279	34697	286	35508	163
33709	242	34308	279	34698	286	35509	133
33710	242	34309	281	34699	286	35509	163
33711	242	34310	282	34700	286	35510	133
33712	242	34311	277	34701	286	35510	163
33713	242	34312	283	34702	286	35511	133
33714	242	34313	269	34703	287	35511	163
33715	242	34452	242	34704	287	35538	270
33716	242	34453	242	34705	287	35704	267
33717	242	34454	242	34706	287	35705	267
33718	242	34455	242	34707	287	35709	238
33719	242	34456	242	34708	276	35820	295
33720	242	34457	242	34729	268	35832	238
33721	242	34515	281	34730	268	35834	238
33722	242	34516	277	34736	206	35861	271
33723	242	34518	284	34737	206	35862	271
33724	242	34533	166	34738	206	35870	162
33725	242	34554	243	34740	204	35928	287
33726	242	34555	243	34741	204	35969	270
33727	242	34556	243	34742	207	36...	
33728	242	34557	243	34743	267	36038	283
33729	242	34558	243	34744	267	36039	283
33730	242	34559	243	34745	137	36040	284
33731	242	34560	243	34746	238	36041	284
33732	242	34565	279	35...		36050	270
33736	179	34566	280	35378	137	36051	271
33738	179	34567	280	35389	130	36052	271
33740	179	34568	283	35390	134	36053	271
33741	179	34569	281	35391	134	36071	133
33743	179	34570	281	35392	134	36071	163
33744	179	34571	277	35393	134	36072	146
33746	179	34577	133	35394	134	36073	146
33749	215	34578	133	35395	134	36079	162
33750	215	34578	163	35396	134	36082	244
33753	204	34579	133	35397	146	36084	186
33754	204	34579	163	35398	146	36085	146
33764	179	34580	133	35399	146	36086	244
33765	253	34580	163	35400	247	36088	132
33841	273	34581	133	35401	247	36088	162
33842	274	34581	163	35402	247	36089	132
33843	273	34582	133	35403	247	36089	162
33844	273	34582	163	35446	134	36090	132
33845	273	34583	133	35456	241	36090	162
33846	270	34583	163	35457	241	36092	253
33847	270	34584	133	35462	266	36093	253
33920	242	34584	163	35465	264	36094	253
33921	242	34585	133	35477	266	36112	254
33922	242	34585	163	35479	267	36114	183
33923	242	34586	133	35480	196	36189	282
33924	242	34586	163	35481	196	36193	244
33925	242	34587	133	35482	212	36205	140
33926	242	34587	163	35483	212	36217	268
33927	242	34588	133	35484	212	36218	287
33928	242	34588	163	35485	212	36219	286
33929	242	34589	133	35486	212	36220	286
33930	242	34589	163	35487	212	36221	287

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
36222	286	36541	134	36976	286	38631	268
36223	286	36542	134	36977	286	38632	268
36224	286	36543	118	36978	286	38633	262
36225	286	36544	118	36979	287	38636	267
36226	286	36553	168	36980	287	38637	260
36229	166	36558	130	36981	268	38649	238
36230	166	36586	118	36985	283	38650	238
36231	166	36639	118	36986	283	38651	238
36233	166	36640	118	36987	284	38652	238
36234	166	36641	118	36988	284	38653	238
36235	166	36642	118	36990	231	38654	238
36236	166	36643	118	37...		38656	238
36237	166	36644	118	37067	309	38657	238
36238	166	36645	118	37137	110	38658	238
36239	166	36646	118	37147	133	38659	238
36240	166	36647	118	37147	163	38660	238
36272	286	36648	118	37222	133	38661	238
36275	238	36649	118	37222	163	38676	244
36280	238	36650	118	37223	133	38677	244
36282	238	36659	118	37223	163	38679	244
36285	238	36660	118	37224	133	38680	244
36288	238	36661	118	37224	163	38681	244
36310	234	36662	118	37225	133	38684	244
36320	166	36663	118	37225	163	38685	244
36321	166	36664	118	37226	133	38686	244
36327	242	36665	118	37226	163	38687	244
36329	134	36666	117	37227	133	38688	244
36330	134	36667	117	37227	163	38689	244
36331	130	36668	117	37309	309	38690	244
36332	130	36669	117	37350	272	38706	244
36333	130	36670	117	37351	195	38707	244
36388	119	36671	117	37352	195	38708	244
36389	111	36672	117	37402	282	38709	244
36390	118	36673	117	37403	282	38710	244
36413	168	36674	117	37450	268	38711	244
36414	168	36675	117	37871	137	38712	244
36415	168	36676	117	37872	137	38713	244
36416	168	36677	117	38...		38714	244
36417	168	36678	117	38020	112	38715	244
36418	168	36679	117	38060	277	38716	244
36419	168	36680	117	38074	161	38717	244
36421	168	36681	117	38162	141	38718	244
36422	168	36682	117	38189	277	38798	270
36449	201	36683	116	38190	277	38800	171
36450	213	36684	116	38191	262	38801	171
36451	199	36685	117	38362	130	38802	171
36452	212	36686	117	38370	242	38803	171
36453	197	36687	117	38371	242	38804	171
36454	197	36688	117	38372	242	38805	171
36455	130	36689	117	38552	261	38806	171
36456	207	36690	117	38556	171	38807	171
36457	206	36691	117	38557	171	38808	171
36458	208	36692	117	38558	171	38809	171
36459	207	36711	268	38600	178	38810	171
36460	206	36791	160	38601	178	38811	171
36461	206	36794	295	38605	178	38812	171
36462	208	36800	252	38606	178	38813	171
36483	282	36846	166	38610	176	38814	171
36486	204	36847	166	38611	176	38815	171
36487	204	36848	166	38612	176	38816	171
36503	203	36849	165	38613	176	38817	171
36504	203	36850	165	38616	171	38818	171
36521	195	36851	172	38617	171	38819	171
36522	195	36852	172	38618	171	38820	171
36536	134	36886	164	38619	171	38853	261
36537	134	36887	164	38620	171	38854	261
36538	134	36888	164	38621	171	38855	263
36539	134	36951	231	38622	171	38856	264
36540	134	36975	286	38627	261	38857	266

Registro dei codici d'ordinazione Wiha

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
38858	266	39117	216	40408	212	40659	246
38859	266	39118	216	40409	212	40660	246
38860	262	39124	232	40410	197	40661	246
38861	262	39133	252	40411	197	40662	255
38865	267	39134	252	40461	240	40663	246
38866	267	39149	306	40462	240	40674	161
38867	268	39150	306	40463	240	40709	264
38874	136	39151	306	40464	240	40712	285
38875	136	39152	306	40465	240	40713	285
38876	136	39178	243	40523	108	40764	164
38877	136	39179	243	40600	245	40906	177
38878	136	39180	243	40601	245	40913	278
38879	136	39181	243	40602	245	40919	278
38880	136	39182	243	40603	245	40920	278
38881	136	39183	243	40604	245	40921	263
38937	288	39184	242	40605	245	40922	263
38938	287	39185	242	40606	245	40927	264
38981	277	39186	242	40607	245	40948	113
38982	277	39187	242	40608	245	40966	216
38983	277	39188	242	40609	245	40967	216
38984	262	39189	242	40610	245	40968	216
38985	271	39190	242	40611	245	40969	216
38986	271	39191	242	40612	245	40970	216
38996	132	39192	242	40613	245	40971	216
38997	132	39193	242	40614	245	40972	216
38997	162	39194	242	40615	245	40973	216
39...		39195	243	40616	245	40974	216
39008	305	39196	243	40617	245	40975	216
39010	305	39197	243	40618	245	40976	216
39012	305	39198	243	40619	245	40977	216
39014	305	39199	243	40620	245	40978	216
39017	305	39200	243	40621	245	40979	205
39019	305	39201	243	40622	245	40980	205
39021	305	39202	243	40623	245	40983	167
39022	305	39203	243	40624	245	40984	167
39027	287	39204	243	40625	245	40985	167
39029	232	39205	195	40626	245	40986	167
39037	232	39206	243	40627	245	40987	167
39039	232	39207	243	40628	246	40988	167
39040	232	39208	243	40629	246	40989	167
39041	232	39374	289	40630	246	40990	167
39045	232	39375	289	40631	246	40991	167
39049	232	39376	289	40632	246	40992	167
39056	232	39377	289	40633	246	40993	168
39057	232	39378	289	40634	246	40994	168
39059	233	39379	289	40635	246	40995	168
39060	233	39380	289	40636	246	40996	168
39061	233	39381	289	40637	246	40997	168
39076	183	39382	237	40638	246	40998	168
39078	232	39826	148	40639	246	40999	168
39082	233	39827	148	40640	246	41...	
39083	233	39828	148	40641	246	41000	169
39091	284	39829	148	40642	246	41001	169
39093	284	39830	148	40643	246	41002	138
39094	284	39831	148	40644	246	41003	129
39095	284	39875	236	40645	246	41015	295
39104	205	39964	246	40646	246	41017	168
39105	205	39971	245	40647	246	41018	168
39106	216	40...		40648	246	41141	134
39107	216	40282	114	40649	246	41142	134
39108	216	40331	254	40650	246	41143	134
39109	216	40342	273	40651	246	41144	134
39110	216	40401	212	40652	246	41145	134
39111	216	40402	212	40653	246	41146	134
39112	216	40403	212	40654	246	41147	134
39113	216	40404	212	40655	246	41157	176
39114	216	40405	212	40656	246	41158	176
39115	216	40406	212	40657	246	41159	133
39116	216	40407	212	40658	246	41159	163

No. Ord.	
41160	133
41160	163
41218	264
41219	264
41220	285
41221	285
41222	295
41223	114
41230	132
41231	128
41232	128
41233	128
41234	176
41235	176
41241	111
41245	130
41246	272
41261	278
41266	278
41272	278
41273	278
41274	263
41275	263
41277	278
41278	278
41279	263
41280	263
41286	124
41289	307
41301	278
41307	278
41308	278
41309	263
41310	263
41311	278
41317	278
41318	278
41319	263
41320	263
41321	278
41327	278
41328	278
41329	263
41330	263
41384	177
41385	177
41483	194
41484	194
41585	231
41586	231
41587	231
41588	231
41589	231
41590	231
41591	231
41592	231
41593	231
41594	231
41595	231
41596	231
41597	231
41598	229
41599	229
41600	229
41601	229
41602	229
41603	229
41604	229
41605	229

No. Ord.	
41606	229
41607	229
41608	229
41609	229
41610	229
41611	229
41612	229
41613	229
41614	229
41621	229
41622	229
41623	229
41624	230
41625	230
41626	230
41627	230
41628	230
41629	230
41630	230
41631	230
41632	230
41633	230
41634	230
41635	230
41636	230
41637	229
41638	229
41639	229
41640	229
41641	229
41642	229
41643	229
41644	229
41645	229
41646	229
41647	229
41648	229
41649	229
41650	229
41651	229
41652	229
41653	229
41660	229
41662	229
41663	229
41824	229
41825	229
41826	229
41827	230
41828	230
41829	230
41830	228
41831	228
41832	230
41833	230
41834	230
41894	211
41895	211
41896	211
41897	211
41898	211
41899	211
41900	211
41901	211
41902	211
41922	253
41923	274
41973	211
41974	211

No. Ord.	
41975	211
41976	211
41977	211
41978	211
41979	194
41980	194
42...	
42062	269
42068	309
42069	106
42071	307
42074	308
42086	125
42096	228
42097	226
42098	227
42099	226
42100	228
42101	228
42102	228
42103	228
42104	228
42105	228
42106	228
42107	228
42108	228
42109	228
42110	228
42111	228
42112	228
42113	228
42114	226
42115	226
42116	226
42117	226
42118	226
42119	226
42120	226
42121	226
42122	226
42123	226
42124	226
42125	226
42126	226
42127	226
42128	226
42129	226
42130	226
42131	226
42132	226
42133	226
42134	226
42135	227
42136	227
42137	227
42138	227
42139	227
42149	228
42150	228

Registro dei codici articolo Wiha

Cod. art.		Cod. art.		Cod. art.		Cod. art.	
1...		275 K6	154	2852	165	32...	
198-1	191	276	155	2852 S10	164	3201	134
22...		277	156	2852 S10 B	164	3201 K12	129
2270P	136	277 K6	154	2852 S10-01	164	3201 K6	130
2270P K6	132	278	155	2859	169	3201 K601	130
2271P	136	278 K6	154	28590	167	3201 ZK6	130
24...		278IP	155	28591	167	320N	135
246	308	278R	155	28592	167	320N K6	131
246 22 02	270	279-10	156	28593	168	320N K7	131
246 67	183	28...		28594	168	320N ZK6 SO	131
246 72 SB	270	2804	255	28595	167	3211	134
246 73 SB	270	281 01	255	28595R	167	321N	135
246 75 SB	270	281 02	255	28596	168	322	136
246 76 SB	271	281 B11	184	28596R	167	322 K5	131
246 77 SB	271	281 B11 01	184	28597	168	323N	135
246 78 SB	271	281 T11	184	285992	169	324	135
246 80 SB	270	281 T6	185	285994	169	3241	134
24636	251	281 T6 01	185	2872	161	325	135
24636 B5	251	281-01ESD	255	2872 S3	161	3251	134
25...		2831 09 020	176	2872 T13	161	3251 K6	130
255-11	137	2831 09 021	176	2872 T18	160	3251 TR	134
255-12	137	2831 09 022	176	2879 B7	162	3251 TR K6	130
255-3	137	2831 09 023	176	28799	162	327	135
255-7	137	2831 B601	132	2882	172	3271	134
26...		2831 B601	162	2882 S10	172	328	135
260P	148	2831 B602	132	2891	170	3281	134
260P K6	141	2831 B602	162	2893	170	33...	
260P K7	141	2831 B603	132	2893 S01	169	331	222
261P	148	2831 B603	162	2899	171	334	219
262P	148	2831 B701	132	28993	170	334 VB	209
263P	149	2831 B701	162	28995	170	334 Zoll	220
263P K6	141	2831 T18	128	28996	170	334DS	218
263P Zoll	149	2831 T9 01	128	28999	170	334DS K6	208
264P	149	2831 T9 02	128	28999	171	334DSR	217
264P K6	141	2831-10	133	29...		334N	221
265P	149	2831-10	163	290	125	334R	218
265P K6	141	2831-11	133	2920	166	334R VB	209
265P Zoll	149	2831-11	163	30...		336	220
266P	148	2831-12	133	300-2	147	336 Zoll	221
267P	148	2831-12	163	301-2	147	336N	221
267P K6	141	2831-13	133	302	142	338	220
267P K6M	141	2831-13	163	302	142	34...	
267PIP	148	2831-14	133	302	147	341	144
267PR	148	2831-14	163	302 HK 601	138	341 K5	139
267PR K6	141	2831-15	133	302 HK12	138	343	144
268P	149	2831-15	163	302 HK6 SO	138	344	145
269	191	2831-17	133	302 ZK6 SO	138	347	145
269	191	2831-17	163	3021	146	347 Zoll	145
269	191	2831-18	133	302ESD	154	35...	
269	191	2831-18	163	302ESD	155	350	214
269	191	283100	133	302ESD HK5 01	153	350 H7	202
269	191	28352	164	305	144	350 H9	202
269	191	28360	171	308	147	351	214
269 EB53	188	283693	171	308 HK6	139	351 H11	201
269 EB95	188	283695	171	308 ZK6	139	351 H7	201
269 T11	189	283696	171	31...		351 H9	201
269 T11 01	189	284	186	311	142	351 HZ8	202
269 T4	189	284	186	311	147	351 PG7	182
269 T6	189	284	186	3111	146	351 PG9X	180
269 T6 01	189	284	186	311ESD	154	351 PK6X	180
2691	190	284	186	311ESD	155	351 PK7	183
2691 T11 ESD	190	284	186	312	147	351 SZ13	202
2691ESD	190	284	186	313	142	351 VB	201
27...		284	187	313	147	351 Zoll	215
272	155	284	187	3131	146	352	213
272 K6	154	284ESD	186	313ESD	154	352 H11	199
273	155	284ESD T6 01	185	313ESD	155	352 H7	200
274	155	2850	166	314	147	352 H7B	200
275	156	2850	166			352 H9	199

Cod. art.	
352 H9B	200
352 HM5B	200
352B	213
352N	118
352N S7	116
356	143
357	144
3581	134
358N	135
36...	
361IP	217
361IP H8	207
362	143
362 K6 SO	139
362 K7	138
362BE	142
362BE K6	138
362ESD	154
362ESD K5	153
362IP	143
362R	142
362R K6 SO	138
362RIP	143
362TR	143
362TR K6	139
363	216
363 H7	206
363 H8	206
363 P7	181
363 P8	181
363 VB	207
363TR	217
363TR H8	208
363TR P7	182
363TR P8	181
364	221
364 VB	210
364DS	218
364DS K6	208
364IP	222
364R	222
365	222
365 VB	210
365IP	223
365IP VB	210
366	216
366 H7	206
366 H8	206
366 SZ13	205
366 SZ13 TS	205
366 TS	216
366BE	215
366BE H8	205
366BE HZ13	204
366BET	216
366BET SZ13TS	205
366R	215
366R H8	204
366R HM7	204
366R HZ13	203
367	143
367R	143
369	212
369 H11	197
369 H7	198
369 H7B	198
369 H9	197
369 H9B	198
369 HZ8	198

Cod. art.	
369 KH9	197
369 R E9F	194
369 S9	196
369 SZ13B	199
369 Zoll B	213
369B	212
369E 9F	194
369F	211
369K	212
369R	211
369R H9	195
369R HZ13	195
369R P7	182
369R Zoll	211
369RF	211
369T	212
369T S9	196
369Z	213
37...	
370	223
370 VB	210
370IP	223
371RIP	217
371RIP H8	207
371RIP HM7	207
372	145
38...	
3801 01	179
3801 02	179
3801 03	179
3801 04	179
3803 02 020	178
3803 02 021	178
3803 04 007	177
3803 04 013	177
3809 01 01	178
3809 01 02	178
3809 01 03	178
3809 01 04	179
384	254
386	254
387 01	254
387 02	254
387ESD	255
388	256
388DS	256
39...	
397	146
398	146
40...	
400 10	150
405	153
405 11	153
41...	
410 1000	309
410 2000	309
410 2001	309
410 2005	309
410 2007	309
4102008	309
411 170 1	308
411 210 2	308
411 210 8	308
411 320 3	308
43...	
430 40	150
50...	
500	149
509	149

Cod. art.	
53...	
530	146
530 HK6	140
530 ZK6	140
531	146
532	146
54...	
540	219
540DS	218
55...	
5520	151
5520 HK6	151
5520 ZK6	151
5521	152
5522	152
5525	152
5527	152
5527 K6	151
5528	152
5533	152
5533 HK5	151
5533 ZK5	151
5534	152
5535	152
5589N	117
5589N K7	115
5590N	118
5590N T15	116
5590N T8	116
68...	
6874	195
70...	
7000 4 Z	245
7000 SK65 ESD	245
7001 4 Z	245
7003 4 Z	245
7005 4 Z	246
7009 4 Z	246
7010 Z	235
7010 Z L	234
7011 DWS	237
7011 DWS	240
7011 Z	235
7012 Z	235
7013 Z	236
7013 Z TR	236
7013R Z	236
7015 Z	235
7015 Z TR	235
7015K Z	235
7016 Z	235
7016 Z IPR	236
7017 Z	236
7017R Z	235
7018 Z	236
7019 Z SIT	236
7019 Z SP	236
7019 Z XZN	236
7019 ZOT TS	237
7019 ZOT TW	237
7040 Z	241
7041 Z	241
7042 Z	241
7043 Z	243
7043R Z	243
7044	250
7044 4 Z	246
7044 M	250
7045 Z	242

Cod. art.	
7045 Z TR	242
7045BE	242
7045BE 9570	245
7045R	242
7046 Z	243
7047R Z	243
7048 Z	243
7049 ZOT TS	244
7049 ZOT TW	244
7049XH	241
7049XZ	241
71...	
710100	246
7103	246
7110 HM	254
7110M	247
7113	253
7113 P	253
7113 S	253
7113 S	253
7123	252
7140	253
7142	253
7143	253
7148 CF	252
7148 CS	252
7148C	252
7148ST	253
7183	254
72...	
7201	250
7203	251
7204	250
7204K39	249
7204M	250
7204Z-516	251
7207N	117
7207N	117
7207N	117
7207N K1001	115
7208N	116
7208N	116
7208N	117
7208N K1001	115
7210	250
7240	251
7244	249
7244M	249
73...	
7311 Z	247
7312 Z	247
7321 Z	247
7322 Z	247
7325 Z	247
7331 Z	247
7332 Z	247
7341 Z	247
7342 Z	247
78...	
7802	187
7803	187
7804	247
7805	248
7806	248
7807	248
79...	
79186 B5	248
79187 B5	248
79187 T04	114

Registro dei codici articolo Wiha

Cod. art.		Cod. art.		Cod. art.		Cod. art.	
7928-913	233	93...		SB 369 KH9	197	Z 01 0 16	265
7928-923	233	9300-012-01	113	SB 369 S9	196	Z 02 0 01	280
7928-928	234	9300-013-02	114	SB 369 SZ13B	199	Z 02 0 02	280
7929 Z	239	9300-015	121	SB 369E 9F	194	Z 02 0 05	280
7929 Z	239	9300-016	121	SB 369R E9F	194	Z 02 0 06	264
7929 Z	239	9300-018	112	SB 369R H9	195	Z 02 0 09	264
7929 Z	239	9300-019	119	SB 369R HZ13	195	Z 02 2 01	264
7929 Z	239	9300-020	120	SB 369R P7	182	Z 02 2 02	264
7929 Z	239	9300-024	119	SB 369T S9	196	Z 05 0 01	281
7929 Z	239	9300-025	111	SB 3801 01	179	Z 05 0 02	281
7929 Z	239	9300-026	118	SB 3801 02	179	Z 05 0 05	281
7929 Z	239	9300-030	110	SB 3801 03	179	Z 05 0 06	266
7929 Z	239	9300-031	112	SB 3801 04	179	Z 05 0 09	266
7929 Z	239	9300-035	111	SB 3803 02 020	178	Z 05 1 01	281
7929 Z	239	9300-702	108	SB 3803 02 021	178	Z 05 1 02	281
7929 Z	239	9300-704	106	SB 3803 04 020	177	Z 05 1 05	281
7930 Z	240	K ...		SB 3809 01 01	178	Z 05 1 06	266
7930 Z	240	K 430 10	150	SB 3809 01 02	178	Z 05 1 09	266
7930 Z	240	K 430 20	150	SB 3809 01 03	178	Z 06 0 16	265
7930 Z	240	SB ...		SB 3809 01 04	179	Z 07 0 01	282
7930 Z	240	SB 246 01	183	SB 400 10	150	Z 07 0 02	282
7945	231	SB 246 02	183	SB 430 40 K10	150	Z 07 0 05	282
7947-005	232	SB 246 70	124	SB 430 40 K1020	150	Z 07 0 06	267
7947-505	232	SB 246 81	183	SB 430 4010	150	Z 09 0 01	283
7947-505TR	232	SB 255-11	137	SB 534S5	307	Z 09 0 02	283
7947-902	232	SB 255-12	137	SB 7945-TY202	227	Z 09 0 05	283
7947-904	232	SB 255-3	137	SB 7945-TY303	227	Z 09 0 06	267
7947-905	232	SB 255-7	137	SB 7945-TY505	227	Z 12 0 01	278
7947-995	232	SB 2831 0101	132	SB 7945-TY903	227	Z 12 0 02	277
7947-999	232	SB 2831 09 020	176	SB 7945-TY904	227	Z 12 0 05	277
7948-005	231	SB 2831 09 021	176	SB 7945-TY905	227	Z 12 0 06	262
7948-043	231	SB 2831 09 022	176	SB 7946-TY202	226	Z 12 0 09	262
7948-927	231	SB 2831 09 023	176	SB 7946-TY303	226	Z 14 0 06	262
7979-01	234	SB 284	186	SB 7946-TY505	226	Z 14 1 01	261
7979-02	234	SB 3021 S2	140	SB 7946-TY903	226	Z 14 1 06	261
7979-03	234	SB 3201 S201	130	SB 7946-TY904	226	Z 15 0 01	282
80...		SB 3201 S202	130	SB 7946-TY905	226	Z 16 2 01	278
800	305	SB 3201 S204	130	SB 7947-005	232	Z 16 3 02	278
800	305	SB 327 S2	131	SB 7947-505	232	Z 16 3 05	278
8001	305	SB 328 S2	131	SB 7947-505TR	232	Z 16 3 06	263
8001K	306	SB 351 H9	201	SB 7947-902	233	Z 16 3 09	263
800K	306	SB 351 PG7	182	SB 7947-904	233	Z 17 0 01	284
800S	306	SB 351 PG9X	180	SB 7947-905	233	Z 18 0 01	277
802	306	SB 351 PK6X	180	SB 7947-995	233	Z 18 0 02	277
8021	305	SB 351 PK7	183	SB 7947-999	233	Z 18 0 05	277
82...		SB 351 PM8X	180	SB 7947-T303	229	Z 18 0 06	262
829-0	304	SB 361IP H8	207	SB 7947-T906	229	Z 21 0 01	283
83...		SB 363 H8	206	SB 7947-T999	229	Z 21 0 02	283
830-0	304	SB 363 P7	181	SB 7947-Y202	230	Z 21 0 05	283
831-1	303	SB 363 P8	181	SB 7947-Y505	230	Z 21 0 06	268
831-3	303	SB 363 PM8X	181	SB 7947-Y904	230	Z 22 0 01	284
831-5	303	SB 363TR H8	208	SB 7948-T950	228	Z 22 0 02	284
831-8	303	SB 363TR P7	182	SB 7948-T999	228	Z 22 0 05	284
831-9	304	SB 363TR P8	181	SB 7948-Y505	230	Z 22 0 06	268
832 B8	300	SB 366 H8	206	SB 7948-Y904	230	Z 23 1 01	284
832-13	301	SB 366 SZ13	205	SB 7948-Y950	230	Z 23 1 05	284
832-15	301	SB 366 SZ13TS	205	SB 24628	256	Z 26 0 00	288
832-33	301	SB 366BE H8	205	SB 24629	256	Z 26 1 00	288
832-35	301	SB 366BE HZ13	204	U ...		Z 26 2 00	288
832-38	302	SB 366BET SZ13TS	205	U 106	187	Z 27 0 01	289
832-39	302	SB 366R H8	204	U106 T12	184	Z 27 0 01K	289
832-55	302	SB 366R HM7	204	U106 T8	185	Z 30 0 01	285
832-99	302	SB 366R HZ13	203	U109 00	187	Z 31 0 00	285
833-1	303	SB 369 H11	197	Z ...		Z 31 0 01	285
833-5	303	SB 369 H7	198	Z 01 0 01	280	Z 32 0 01	285
834-15	301	SB 369 H7B	198	Z 01 0 02	279	Z 32 0 10	285
84...		SB 369 H9	197	Z 01 0 05	279	Z 33 0 01	287
846	307	SB 369 H9B	198	Z 01 0 06	263	Z 33 1 01	287
		SB 369 HZ8	198	Z 01 0 09	263	Z 33 4 01	286

Cod. art.	
Z 33 5 01	286
Z 34 0 01	287
Z 34 1 01	288
Z 34 4 01	286
Z 34 5 01	287
Z 36 0 01	282
Z 36 0 03	295
Z 36 0 04	293
Z 36 1 03	295
Z 36 1 04	293
Z 37 0 04	293
Z 38 0 04	293
Z 40 0 03	294
Z 40 1 03	294
Z 40 1 04	291
Z 40 3 04	291
Z 40 4 04	291
Z 41 1 03	294
Z 41 1 04	291
Z 41 3 03	294
Z 41 3 04	291
Z 41 4 04	291
Z 41 6 03	294
Z 43 1 04	292
Z 44 1 04	292
Z 44 3 01	282
Z 44 3 04	292
Z 46 0 03	294
Z 46 0 03	295
Z 46 1 04	292
Z 46 4 04	292
Z 47 1 04	292
Z 47 2 04	293
Z 49 2 03	295
Z 49 7 03	295
Z 50 1 01	268
Z 50 1 06	267
Z 50 1 09	267
Z 55 0 01	269
Z 55 0 02	269
Z 55 0 05	269
Z 55 0 06	268
Z 55 0 09	268
Z 57 0 06 SB	269
Z 60 0 01	271
Z 60 0 06	271
Z 62 0 000 06	273
Z 62 0 001 06	273
Z 62 0 002 06	273
Z 62 0 003 06	274
Z 62 0 004 06	273
Z 62 0 005 06 SB	272
Z 62 9 000 06	272
Z 65 0 05	288
Z 65 2 05	289
Z 66 0 00	289
Z 71 5 06	274
Z 71 7 160 06 SB	274
Z 99 0 001 01	274
Z 99 0 001 04	290
Z 99 0 001 06	260
Z 99 0 001 09	260
Z 99 0 002 01	275
Z 99 0 002 05	275
Z 99 0 002 06	113
Z 99 0 004 01	276
Z 99 0 006 02	120
Z 99 0 007 01	276

Cod. art.	
ZP ...	
ZP 01 0 14	296
ZP 06 0 14	296
ZP 07 1 14	296
ZP 09 0 14	296
ZP 11 0 14	296
ZP 15 0 14	296
ZP 16 0 14	296
ZP 18 0 14	297
ZP 20 1 14	297
ZP 20 2 14	296
ZP 24 0 14	297
ZP 25 2 14	297
ZP 46 0 14	297
ZP 50 0 14	297
ZP 99 0 140 02	290

Significato dei simboli

Profili

	Triangolo esterno
	Esagono esterno
	Quadrato esterno
	Esagono interno
	Esagono interno con foro (Tamper Resistant)
	Esagono cavo con perno
	Incassatura quadrata
	Svasatore conico
	Punte combinate a maschiare e sbavare
	Pentalobe PL
	Phillips PH (intaglio a croce)
	Pozidriv PZ (intaglio a croce)
	Robertson
	Punta sferica
	A taglio
	Dado a taglio
	SIT
	Elemento di serraggio
	Punta elicoidale
	Lama ad espansione
	Torq-Set®
	TORX®
	TORX® Tamper Resistant
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Dentata
	Punta quadra
	Xeno SL/PZ

Azionamenti

	Quadro esterno
	Sistema di profilo G7
	Attacco filettato
	SDS-Plus®
	Esagonale

Giravite [mm]

	Larghezza della lama
	Spessore del taglio
	Diametro lama tonda
	Lama esagonale
	Esagono di manovra
	Larghezza del raschietto
	Larghezza presa
	Larghezza testa chiave a bussola
	Lunghezza lama intercambiabile
	Lunghezza lama intercambiabile
	Lunghezza lama combinata
	Lunghezza lama adattatrice
	Lunghezza portainseriti
	Lunghezza della punta
	Lunghezza
	Diametro dell'impugnatura
	Lunghezza della punta
	Lunghezza lato
	Lunghezza
	Lunghezza dell'impugnatura
	Diametro dell'impugnatura
	Lunghezza dell'impugnatura di coppia
	Larghezza dell'impugnatura di coppia
	Max. valore della coppia [Nm]
	Max. valore della coppia [in.lbs]
	Pecisione percentuale
	Chiave per cavi profonda

Chiave a brugola [mm]

	Diametro lama tonda
	Lama esagonale
	Esagono di manovra
	Lunghezza
	Lunghezza lato
	Lama laterale passante impugnatura a T
	Lama laterale impugnatura a T
	Lunghezza
	Larghezza dell'impugnatura
	Spessore dell'impugnatura
	Lunghezza
	Lunghezza lato

Inseriti [mm]

	Diametro
	Lunghezza inserto
	Raccordo filettato
	Lunghezza portainseriti
	Lunghezza punta
	Lunghezza di lavoro punta
	Misura della vite
	Lunghezza elemento di collegamento
	Lunghezza inserto
	Lunghezza inserto

Strumenti di misura [mm]

	Elementi larghi
	Colore
	Capacità di misurazione [mm]
	Capacità di misurazione [pouces]
	Batteria
	Flusso luminoso LED (lumen)
	Luce laser

Pinze [mm]

	Becchi piatti
	Becchi mezzotondi
	Becchi tondi
	Tagliente raso
	Tagliente a diagonale ridotta
	Tagliente a diagonale
	Tagliente a incudine
	Tagliente centrale
	Forbice
	Tagliente frontale per pinza spellafili
	Lunghezza pinza mm
	Lunghezza della pinza in pollici

	Filo morbido
	Filo di media durezza
	Filo duro
	Filo armonico
	mm Max. diametro
	Max. sezione trasversale
	Diametro del tubo
	Apertura della chiave
	Anello di sicurezza esterno
	Anello di sicurezza interno
	Campo di serraggio
	Apertura piatta
	Forza di taglio
	Con molla di apertura
	American Wire Gauge

Mazzuole [mm]

	Diametro testa battente
	Larghezza testa battente
	Altezza testa del martello
	Lunghezza

Simboli generali

	Peso, g
	Unità di imballaggio

TORX®, TORX PLUS® = marchi registrati della ACUMENT Global Technologies B.V.
ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = marchi registrati della Phillips Screw Company
Pozidriv = marchio registrato della European Industrial Services Ltd.

Significato dei simboli

Gamme



Stabilità della valigetta



Valigetta Ruote Tirare



Forma della valigetta



Idoneità al volo della valigetta

Elettrico



Controllo di sicurezza della coppia meccanica



Riduzione dei tempi

Giravite



MagicRing®



MagicSpring®



Testa sferica inclinabile fino a 25°



slimTECHNOLOGY

Coppia meccanica



Precisione: ±6%



Precisione: ±10%

Chiave a brugola



MagicRing®



MagicSpring®



Testa sferica inclinabile fino a 25°



TORX® testa sferica inclinabile fino a 25°



Visibile in luce UV

Inserti



Idoneo per avvitatori a massa battente



120 volte la vita



Visibile in luce UV



slimTECHNOLOGY

Pinze



Taglio a misura Diametro



Spellatura Diametro Lunghezza



Spellatura automatica



DynamicJoint®



OptiGrip



MagicTips®



BiCut®



TriCut

Utensili percussori



Distribuzione ottimale del peso



Estremità morbida del martello



Rimozione di graffette di fissaggio

Mezzo di misura



Completamente incapsulato



Visuale già a partire da 10°



Visibile in luce UV

Generale



Consigliato per gli elettricisti



Consigliato per gli elettricisti, non isolato



Test e certificazione VDE



Marchio CE



Marchio ESD

Con riserva di modifiche tecniche. Tutte le illustrazioni ed i grafici, le misure ed i valori indicati ed il riferimento a norme, ad esempio DIN/EN, non sono vincolanti. A tale riguardo è esclusa qualsiasi responsabilità. La Wiha Werkzeuge GmbH si riserva tutti i diritti di proprietà sul catalogo. La ristampa o la riproduzione dei testi, delle illustrazioni o del layout non è consentita. Valgono le nostre condizioni generali di contratto (condizioni di vendita, di fornitura e di pagamento).

Per le nostre condizioni generali di contratto visitate il sito www.wiha.com

**Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7**

78136 Schonach/Germany
Phone +49 7722 959-0
Fax +49 7722 959-159 Inland
Fax +49 7722 959-155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.

17 The Courtyard
Buntsford Gate
Bromsgrove B60 3DJ
Phone +44 1527 57 57 58
+44 1527 91 09 86
Fax +44 1527 91 00 23
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL

Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 5 56 16 79 35
Fax +33 5 56 16 79 36
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S

Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 23 80 45
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Iberia Willi Hahn S.A.

Av. del Rey Juan Carlos I, 98. 3°C
28916 Leganés/Madrid, Spain
Phone +34 91 693 85 11
Fax +34 91 693 63 83
iberia@wiha.com
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 762 38 30
Fax +48 58 762 39 00
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

Wiha in Russia

Phone +48 58 762-38-30
Fax +48 58 762-39-00
michal.moczynski@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.

1348, Dundas Circle
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 763 2 95 65 91
Fax +1 763 2 95 65 98
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.

394 Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 866 494 0096
Fax +1 800 494 7456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Asia Pacific Pte. Ltd.

25 International Business Park
#02 - 102 German Centre
Singapore 609916
Phone +65 6563 1277
Fax +65 6563 7168
info.sg@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.

Rm14B Zhaofeng
Universe Building
1800 Zhongshanxi Road
Shanghai 200235
China
Phone +86 21 6440 1119
Fax +86 21 6440 1112
info@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy

Mäkituvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
raija.helin@wiha.com
www.wiha.com

Wiha en Belgique

Phone +32 49 35 054 50
info.belux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Nederland

Phone +31 64 63 113 30
info.nl@wiha.com
www.wiha.com/nl

Wiha in Italia

Thoelke Rappresentanze Srl
Phone +39-0332-966039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.

PO Box 63
Bargo, NSW 2574
Phone +61 02 4664 1460
Fax +61 02 8088 7272
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.

Unit 5C 89 Ellice Road
Wairau Valley
Auckland, New Zealand
Phone +64 09 444 2560
Fax +64 09 355 0411
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz

Robert Rieffel AG

Widenholzstrasse 8
8304 Wallisellen/Switzerland
Phone +41 44 877 33 33
Fax +41 44 877 33 22
info@rieffel.ch
www.rieffel.ch