



Wiha - il nostro obiettivo: il vostro successo

- **Il vostro garante della qualità**

Vincitrice del Manufacturing Excellence Award 2014 quale migliore PMI in Germania.

- **Affidabile e vincolante**


Azienda tedesca a conduzione familiare con oltre 75 anni di esperienza.

- **Vantaggio per i clienti**

Soluzioni individuali dei problemi per professionisti.

- **Tecnologia avanzata**

Premiate innovazioni, apprezzate dai professionisti in tutto il mondo.

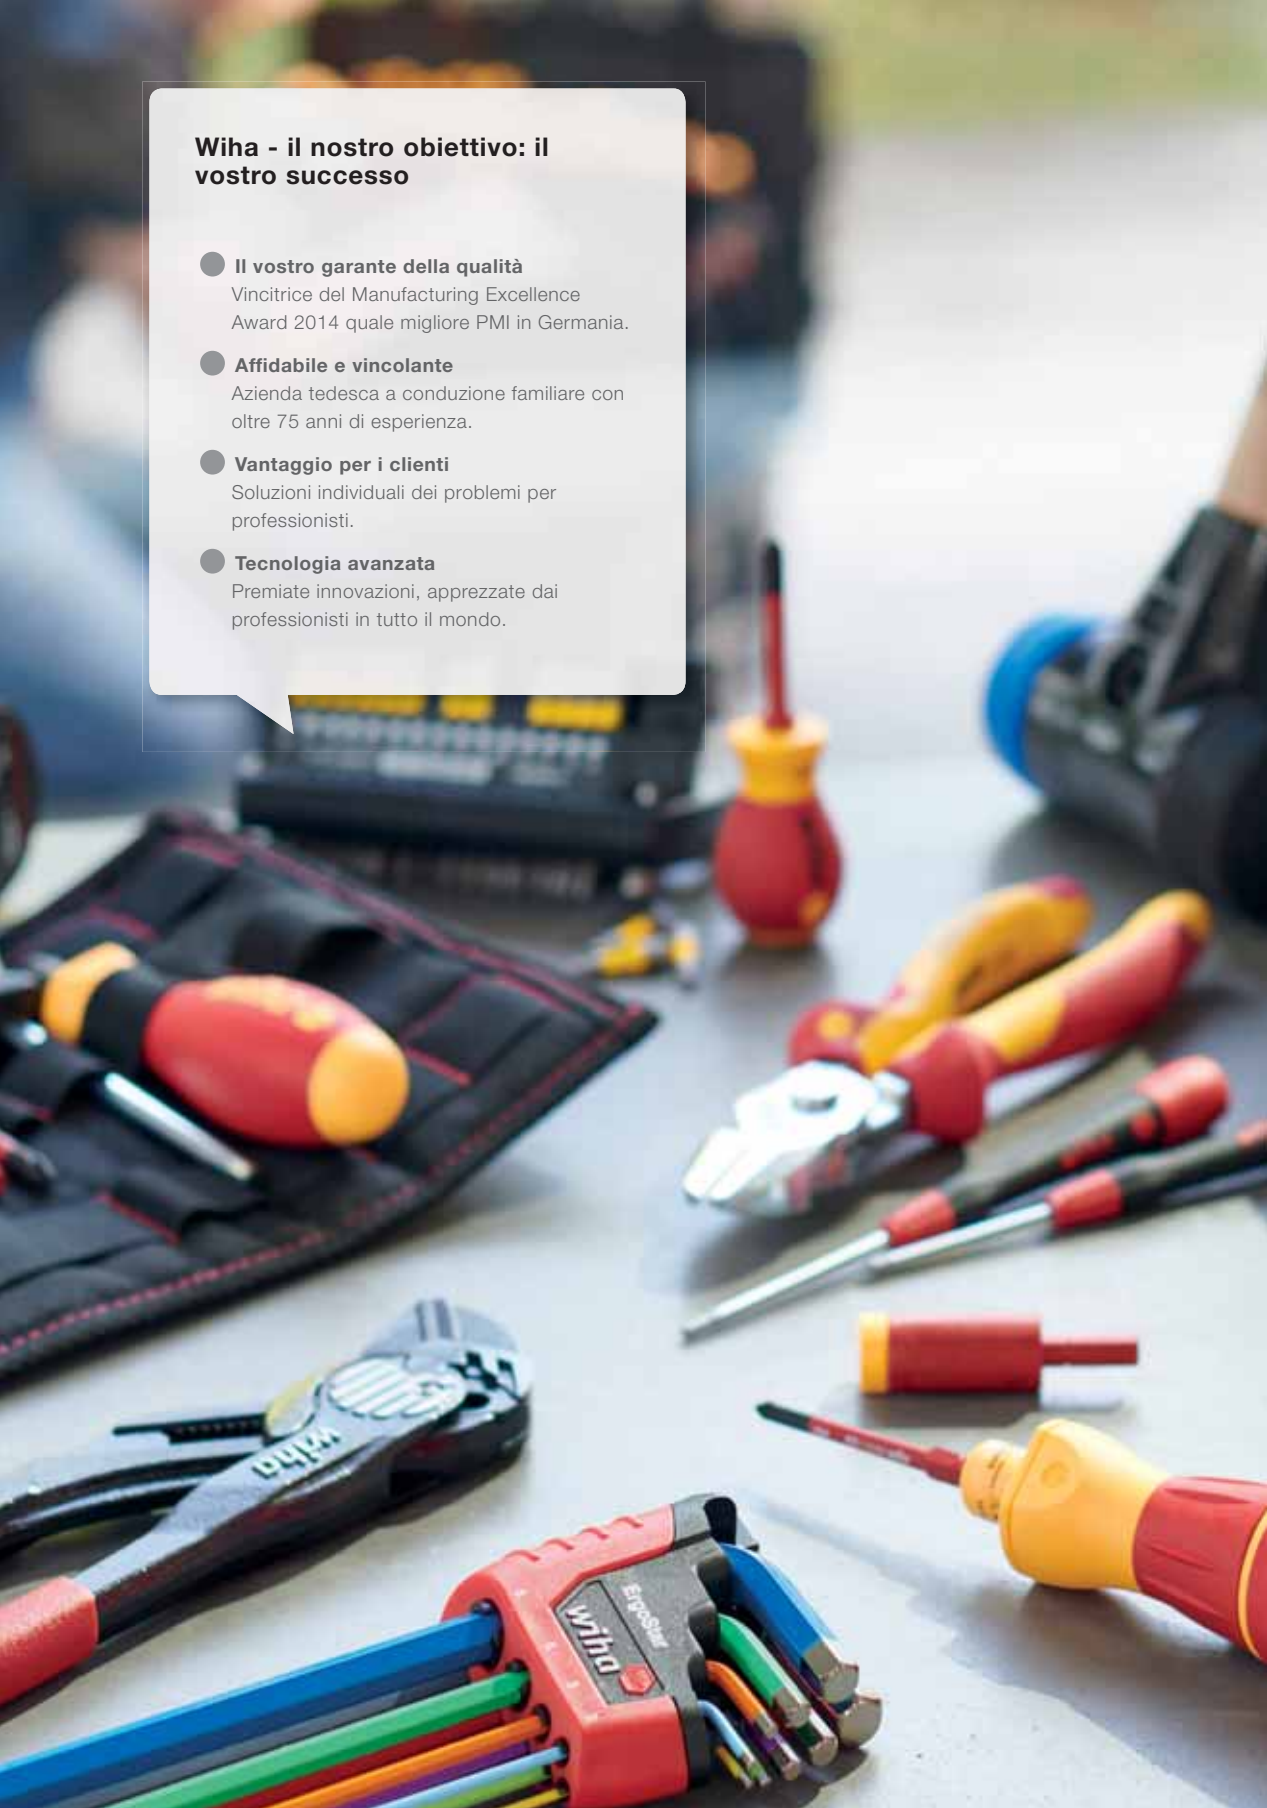



Cosa vi facilita il lavoro? Utensili che aumentano la vostra efficienza, riducono le vostre spese e salvaguardano la vostra salute. Per questo Wiha sviluppa, progetta e realizza prodotti per le massime esigenze di funzionalità, longevità ed ergonomia.

Fondata più di 75 anni fa come piccola azienda a conduzione familiare per la produzione di viti e di componenti normalizzati, Wiha è oggi una società operante a livello mondiale con stabilimenti in tutta l'Europa, in Asia e negli USA - ancora a conduzione proprietaria dalla famiglia Hahn.

Wiha offre al professionista una vasta gamma di utensili premium di qualità caratterizzati dall'impiego di modernissime tecnologie di fabbricazione, da innovazioni orientate alle applicazioni pratiche, dall'ergonomica superiorità, dalla massima qualità, dall'assoluta affidabilità e dalla lunga durata. In breve: utensili che facilitano sensibilmente il lavoro - tools that work for you.

Informatevi più dettagliatamente su Wiha nel sito
www.wiha.com

Visioni e valori Wiha

Con responsabilità e innovazione Wiha si dirige verso un futuro di successo.

Cosa fa riscuotere successo a un'azienda? Da un lato buoni prodotti, dall'altro lato proprio questa cultura imprenditoriale. L'alta qualità degli utensili Wiha per conformazione geometrica e funzionalità è confermata da numerose onorificenze internazionali

Quale membro della BME Compliance Initiative, Wiha si orienta al Code of Conduct che impegna a rispettare le Business Conduct Rules, i principi fondamentali della responsabilità sociale e gli obblighi nei confronti dei fornitori – e che quindi garantisce

Nel 2016 Wiha è stata assunta tra le TOP 100 medie aziende tedesche più innovative. Nel concorso che si svolge nel contesto del Deutscher Mittelstands-Summit (summit delle medie aziende tedesche), Wiha ha convinto tutti per la sua vissuta cultura dell'inn

Wiha - le nostre visioni

- **Azienda a conduzione familiare di successo economico**

Da oltre 75 anni Wiha è a conduzione proprietaria e riscuote successo sul mercato.

- **Marchio premium internazionale**

Wiha fornisce un mercato internazionale con stabilimenti in Europa, in Asia e negli USA.

- **Staff di specialisti altamente motivati:**

I collaboratori Wiha sono competenti, impegnati e motivati grazie alle ottime condizioni di lavoro.

- **Focus utilizzatori e applicazioni**

I prodotti Wiha consentono all'utilizzatore di lavorare in modo efficiente e salvaguardando la sua salute.

Premi di design Wiha

L'ergonomia ha il suo prezzo.



2013 / iTorque



2013



reddot design award
winner 2013



2013 / MaxxTor



2013



2013 / BitBuddy®



2013



reddot design award
winner 2013



Focus Open 2013
Silver



2014 / Giravite con portainseri a magazzino LiftUp



2014



reddot award 2014
best of the best





Il feedback positivo delle persone per le quali facciamo i nostri utensili è per noi la più bella e apprezzata conferma del nostro lavoro. Nel contempo possiamo essere anche un tantino fieri quando l'elevata qualità ergonomica dei nostri prodotti ci viene confermata anche dalle massime autorità del settore. Perché a molti di essi sono stati conferiti ambiti premi per il design. Anche la nostra qualità imprenditoriale e di produzione è stata onorata con Awards. Lodi e conferme da ogni dove: senz'ombra di dubbio Wiha è sulla strada giusta con i suoi concetti di utensili ergonomici e la sua filosofia orientata al futuro.



2014 / BiCut®



reddot award 2014
winner



2015 / Portainserti CentroFix MagicFlip



2015 / FlipSelector



reddot award 2015
winner



2017 / 2018 / 26one®



reddot design award
winner 2017



Focus Open 2017
Silver



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018



2018 / speedE®



Focus Open 2018
Special Mention



GERMAN
DESIGN
AWARD
GOLD
2019

Utensili di Wiha con AGR

I primi utensili al mondo con il sigillo che attesta il lavoro efficiente e con salvaguardia della salute.



Premiata ergonomia!

Wiha è il primo produttore di utensili manuali a ricevere il marchio di qualità AGR per le sue pinze Inomic® e l'ergonomico concetto di grandezze delle impugnature dei suoi giravite. Soltanto pochi oggetti d'uso comune ricevono questa onorificenza che gode di grande consenso tra gli specialisti del settore medico.

Premiata ergonomia: il concetto di grandezze delle impugnature dei giravite Wiha e il concetto delle impugnature delle pinze Wiha Inomic®. Quando si viene premiati come primo produttore di utensili manuali al mondo con il rinomato sigillo di qualità AGR per i propri prodotti, si tratta di una vera sensazione. Perché solo pochi oggetti d'uso superano i severi test di AGR, il cui sigillo gode non per caso di grande e vasto consenso tra gli specialisti del settore medico.

Da anni la AGR si impegna per la promozione della ricerca tesa ad evitare le dorsopatie e raccomanda i prodotti che prevengono le malattie dell'apparato motorio e il mal di schiena.




Ora a Wiha è stata assegnata l'onorificenza per il suo concetto di grandezze delle impugnature dei giravite e il suo concetto delle impugnature delle pinze Inomic®. Per noi il premio è la conferma della nostra filosofia: sviluppare utensili con cui il professionista può lavorare sia in modo efficiente sia salvaguardando la sua salute. Nel concetto di grandezze delle impugnature dei giravite Wiha quattro grandezze e lunghezze dell'impugnatura ottimizzate per i rispettivi compiti di avvitatura e di lavoro consentono di lavorare salvaguardando la salute. Nel concetto delle impugnature delle pinze Wiha Inomic® una "impugnatura a pistola" di forma angolata assicura la riduzione delle sollecitazioni agenti sul polso.

Entrambi i concetti delle impugnature aiutano gli utilizzatori a ridurre o perfino ad evitare del tutto i disturbi dell'apparato motorio e i dolori articolari e muscolari. La conseguenza: con Wiha si lavora più facilmente, ci si stanca di meno, si è più efficienti e ci si sente semplicemente meglio al termine del lavoro.

Secondo il motto del logo della nostra azione promozionale: «Mi sento Wiha!»



Dinamica / giri/min Coppia meccanica / Nm

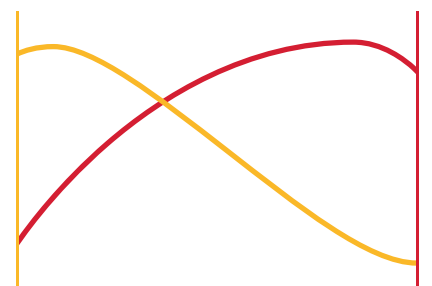

Grandezze delle impugnature Wiha SoftFinish®

Ogni impugnatura Wiha offre un ottimale rapporto tra guida, velocità e coppia meccanica per il compito di avvitamento.

Rotazione rapida: coerente considerazione delle capacità dinamiche delle dita.

Massima trasmissione della forza, comodamente e senza perdite.



Utensili VDE isolati di Wiha

per lavorare con più sicurezza, efficienza e salvaguardia della salute.



Sicurezza controllata – i nostri metodi di controllo della sicurezza secondo IEC

Prova sotto tensione: ogni singolo utensile Wiha VDE con il marchio speciale viene testato a 10.000 V AC e sono omologati per 1.000 V AC e 1.000/1.500 V DC.

Resiste a temperature fino a -25° C. Il materiale di rivestimento è resistente e quindi non soggetto a rottura da cadute accidentali o colpi.

Prova dell'isolamento elettrico: immersione in acqua per 24 ore e successiva prova a 10.000 V AC per 3 min. Non si deve verificare né la scarica elettrica dal materiale isolante al metallo né la perforazione dielettrica del materiale isolante.

Prova dell'aderenza del rivestimento del materiale isolante: immagazzinamento per 168 ore a 70 °C e successiva prova dell'aderenza con 500 N.

Prove di compressione: prova di compressione con una forza di 20 N, temperatura di 70 °C e tensione di prova di 5.000 V AC. Non si devono verificare perforazioni dielettriche.

Prova della combustione: gli utensili vengono esposti a una fiamma per 10 secondi. Al termine il materiale isolante deve spegnersi e non deve continuare a bruciare.

Avvertenza di sicurezza

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- dispositivi di protezione isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere

Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori.

Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- verificare l'assenza di tensione
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- mettere a terra e in cortocircuito



La VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.), autorevole associazione tedesca riconosciuta a livello internazionale che si occupa di normative riguardanti tecnologie elettriche, elettroniche ed informatiche, è responsabile del controllo e della certificazione di prodotti elettrotecnici. Da Wiha il professionista trova un vasto programma di prodotti VDE sviluppato appositamente per elettricisti e permanentemente ottimizzato, il quale offre soluzioni di problemi orientate alle applicazioni pratiche quotidiane.

Il sistema di gestione della qualità Wiha secondo la certificazione ISO 9001:2015 assicura che venga prodotta solo merce di prima qualità e che gli utenti lavorino *unicamente* con articoli di qualità eccellente. Per garantirvi la massima sicurezza, l'intera gamma di prodotti Wiha VDE deve passare attraverso severissimi controlli dei singoli articoli. Tutti gli utensili Wiha VDE sono pluricertificati: il marchio VDE GS è garante di sicurezza rispetto a qualsiasi tipo di rischio, da elettrico a radiologico. I prodotti che recano il doppio triangolo e il campo di tensione sono idonei per lavorare su componenti sotto tensione elettrica. La norma internazionale IEC 60900 definisce la struttura, la sicurezza e i test singoli, di serie ed a campionatura a cui vengono sottoposti gli utensili isolati.

Con Wiha lavorate non solo in sicurezza, ma anche in modo più sano ed efficiente.



Contenuto

**Set di utensili da elettricista
Competence XXL II**
Pagina 108



**Set di utensili da tecnico di
assistenza**
Pagina 112



Set di utensili da elettricista
Pagina 113



Set di utensili da elettricista
Pagina 116



**Giravite da elettricista set 2
speedE®**
Pagina 126



**Lampada tascabile con luce
LED, laser e UV**
Pagina 128



**Tester della coppia meccanica
Torque QuickCheck**
Pagina 129



**Set di giravite e inserti
slimVario®**
Pagina 132



**Giravite SoftFinish® electric
slimFix**
Pagina 138



Giravite SoftFinish®
Pagina 146



**Giravite di precisione
PicoFinish**
Pagina 152



**Set di giravite dinamometrici
TorqueVario®-S electric**
Pagina 162



**Giravite dinamometrico
TorqueVario®-S electric**
Pagina 163



**Giravite dinamometrico
con impugnatura a T
TorqueVario®-S T electric**
Pagina 165



**Giravite dinamometrico
iTorque®**
Pagina 168



**Giravite con magazzino porta
inserti isolati LiftUp electric**
Pagina 180



**Giravite con portainseriti a
magazzino LiftUp 26one®**
Pagina 181



Multitool PocketStar
Pagina 183



**Inserto per chiave a tubo
gripper**
Pagina 186



**Set di chiavi a brugola in
supporto ErgoStar**
Pagina 196



**Set di chiavi a brugola in
supporto ProStar**
Pagina 198



**Set di chiavi a brugola in
supporto ProStar**
Pagina 198



**Set di chiavi a brugola in
supporto ErgoStar**
Pagina 202



**Set di inserti BitBuddy®
inserto TY 29 mm**
Pagina 223



**Set di inserti XLSelector
inserto T 50 mm**
Pagina 224



Set di inserti TY 29 mm
Pagina 224



Set di inserti T 25 mm
Pagina 225



**Pinza di installazione TriCut
Professional electric**
Pagina 253



**Pinza universale Professional
electric con DynamicJoint® e
OptiGrip**
Pagina 256



Pinza spelafili automatica
Pagina 262



**Utensile di crimpatura,
automatico**
Pagina 265



**Mazzuola Safety, morbida/
semidura**
Pagina 295



**Mazzuola antirimbalo,
semidura**
Pagina 196



Martello per elettricista
Pagina 301



**Set di punte per fori per
tasselli SoftFinish® con
tasselli**
Pagina 301



Chiave a cricco set isolato 3/8"
Pagina 117



Set di utensili da meccanico
Pagina 121



Set di utensili ESD
Pagina 123



Gamme

A partire da pagina 106

Elettrico

A partire da pagina 124

Giravite MicroFinish
Pagina 155



Giravite SoftFinish® ESD
Pagina 158



Giravite

A partire da pagina 130

Giravite dinamometrico TorqueVario®-S
Pagina 168



Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T
Pagina 172



Giravite dinamometrico TorqueVario®-S ESD
Pagina 175



Avvitatori dinamometrici

A partire da pagina 160

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6
Pagina 187



Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 4
Pagina 191



Giravite con set di lame di ricambio SYSTEM 4 ESD
Pagina 193



Multitool

A partire da pagina 178

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar
Pagina 203



Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip
Pagina 204



Chiave a brugola con impugnatura a chiave
Pagina 206



Chiave a brugola

A partire da pagina 194

Set di inserti Y 25 mm
Pagina 236



Inserto Professional 1/4"
Pagina 236



Portainseri CentroFix Force, bloccabile meccanicamente
Pagina 246



Inserti

A partire da pagina 220

Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint®
Pagina 268



Pinza a becchi Classic
Pagina 275



Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips®
Pagina 278



Pinze

A partire da pagina 250

Livella da elettricista
Pagina 302



Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m
Pagina 303



Utensili percussori e strumenti di misura

A partire da pagina 292

Informazioni

A partire da pagina 304



**Set di utensili da elettricista
Competence XXL II
Assortiti, 115 pz., in valigetta**
No. Ord. 42069
Ulteriori informazioni : Pagina 108

Altre informazioni:



Soddisfa le vostre esigenze: Valigetta: robusta, grande, stabile e sicura con freno del coperchio. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose manutenzioni. **Aumento della sicurezza:** Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. Gli ammortizzatori a gas mantengono in posizione il coperchio riducendo il pericolo di lesioni durante la chiusura. **Salvaguardia della salute:** Le pinze Wiha necessitano di meno forza e riducono le sollecitazioni agenti sui polsi. Il design ergonomico delle impugnature facilita il lavoro e previene malattie professionali. Il trolley con stabili rotelle inline consente un trasporto facile e senza sforzo degli utensili all'area di lavoro. **Aumento dell'efficienza:** Grazie all'ampia gamma di utensili, sempre l'utensile giusto al momento giusto. Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile. **Aumenta la vostra flessibilità:** Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile.





Utensili con certificazione VDE.

Per tutti i lavori su o in prossimità di parti sotto tensione è indispensabile utilizzare utensili isolati.

- Gli utensili Wiha con marchio VDE sono soggetti a severissimi controlli della sicurezza.
- Tutti gli utensili con il marchio speciale sono stati testati a 10.000 V AC, per cui sono omologati per 1.000 V AC e 1.500 V DC.
- Certificazione rilasciata dall'istituto di controllo e certificazione VDE e controllo singolo secondo la norma internazionale IEC 60900:2012.

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- dispositivi di protezione isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere

Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori.

Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- verificare l'assenza di tensione
- mettere a terra e in cortocircuito
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione



Soddisfa le vostre esigenze: Valigetta: robusta, grande, stabile e sicura con freno del coperchio. **Riduzione dei costi:** L'utensile giusto evita danni al materiale e ripassature. **Aumento della sicurezza:** Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. Gli ammortizzatori a gas mantengono in posizione il coperchio riducendo il pericolo di lesioni durante la chiusura. **Salvaguardia della salute:** Le pinze Wiha necessitano di meno forza e riducono le sollecitazioni agenti sui polsi. Il design ergonomico delle impugnature facilita il lavoro e previene malattie professionali. La cinghia di trasporto consente di trasportare facilmente la valigetta portautensili e di tenere libere le mani per altri materiali. **Aumento dell'efficienza:** Grazie all'ampia gamma di utensili, sempre l'utensile giusto al momento giusto. Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile. **Aumenta la vostra flessibilità:** Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile.

Set di utensili da elettricista Competence XL

Assortiti, 80 pz., in valigetta

No. Ord. 40523

Ulteriori informazioni : Pagina 110

Il completamento perfetto:



Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric

No. Ord. 36791

Ulteriori informazioni : Pagina 162



Giravite da elettricista set 2 speedE®

No. Ord. 41912

Ulteriori informazioni : Pagina 20, 21, 126


Altre informazioni:



Salvaguardia della salute: Consigliato da medici e terapisti per la percezione della forza. **Protezione completa:** slimBit testati a 2 volte più velocemente grazie al processo a 3 stadi di protezione per evitare danni al materiale (max. 0,4 Nm).



della AGR. **Aumento del controllo:** Fissaggio manuale con piena 10.000 V AC e omologati per 1.000 V AC. **Aumento della velocità:** **Protezione del materiale:** Avvitamento elettrico con funzione di

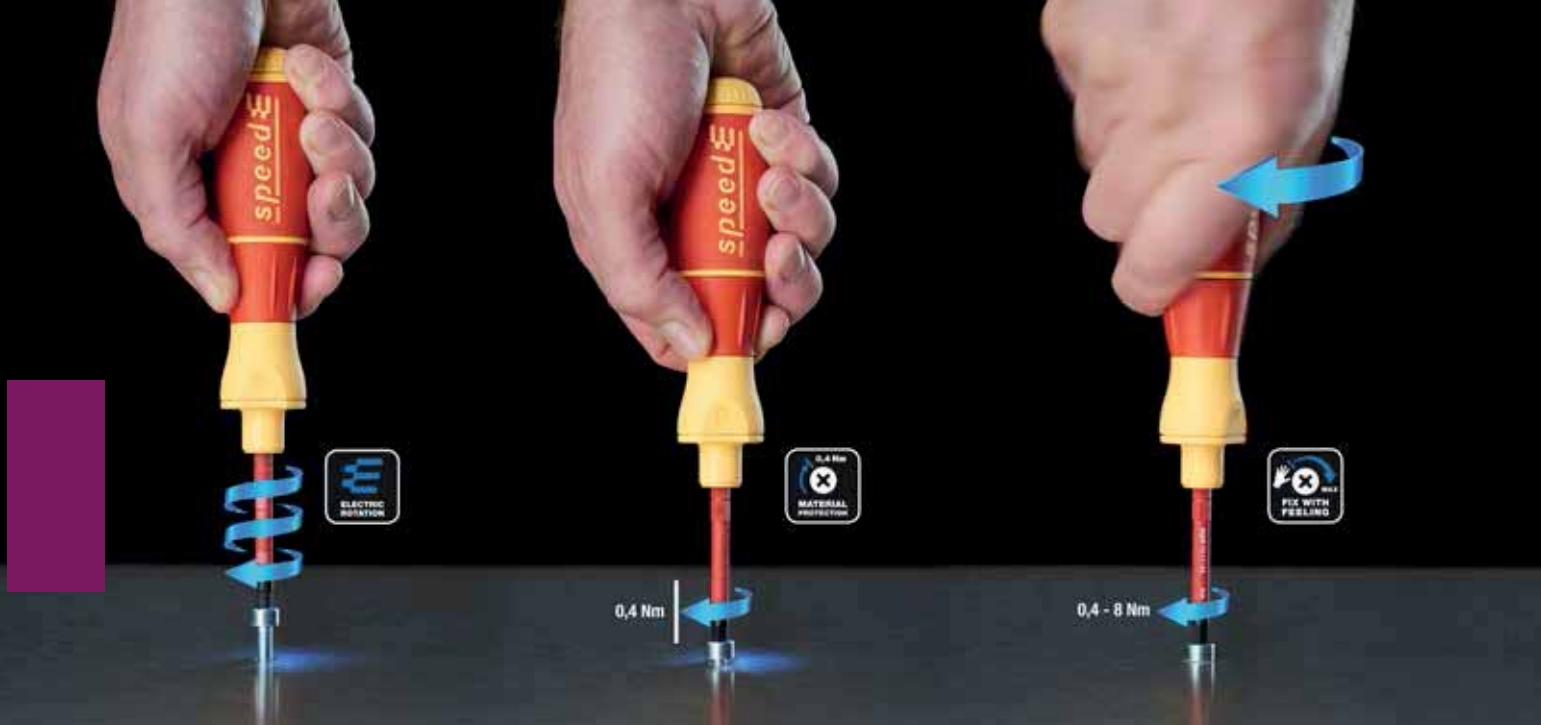

Wiha speedE®

Giravite elettricamente assistito speedE®

- L'assistenza elettrica di avvitamento raddoppia la velocità di lavoro.
- Grazie alla funzione di protezione del materiale integrata, la funzione di assistenza elettrica si disattiva automaticamente in corrispondenza di 0,4 Nm.
- Il serraggio finale della vite viene eseguito a mano con la necessaria sensibilità.
- Consigliato da medici e terapisti.
- slimBit testati a 10.000 V AC e omologati per 1.000 V AC.



Aumento della velocità: Lavorate 2 volte più velocemente grazie al processo a 3 stadi
Protezione del materiale: Avvitamento elettrico con funzione di protezione per evitare danni al materiale (max. 0,4 Nm). **Aumento del controllo:** Fissaggio manuale con piena percezione della forza. **Protezione completa:** slimBit testati a 10.000 V AC e omologati per 1.000 V AC. **Salvaguardia della salute:** Consigliato da medici e terapisti della AGR.

Giravite da elettricista set 2 speedE®
Assortiti 13 pz. in L-Boxx Mini con slimBit, adattatore easyTorque, batterie e caricabatterie UE

No. Ord 41912

Ulteriori informazioni : Pagina 126

Altre informazioni:



Il completamento perfetto:



Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric

No. Ord 41234

Ulteriori informazioni : Pagina 180



**Lampada tascabile con luce
LED, laser e UV**

No. Ord. 41286

Ulteriori informazioni : Pagina 128

Video del prodotto:



Lavoro semplificato: La clip di fissaggio e la possibilità di posizionamento tramite magnete sul coperchio consentono di avere le mani libere per svolgere altre operazioni. Il laser integrato facilita il preciso posizionamento e la proiezione delle lunghezze, ad esempio per i lavori di montaggio a soffitto. Perfetto orientamento del fascio luminoso grazie alla testa snodata della lampada a L. **Aumento della sicurezza:** La durata di accensione di 2 secondi impedisce l'attivazione accidentale del laser. **Aumento dell'efficienza:** Lampada a LED di intensità luminosa molto elevata - si adatta alle condizioni di luce dell'ambiente grazie a due livelli di luminosità. Con laser e luce UV.





Lampada tascabile con luce LED, laser e UV

Strumento di lavoro universale con laser, luce UV e LED integrati.

- Possibilità di posizionamento ottimale e orientamento variabile del fascio luminoso grazie al fondo magnetico della testa snodata.
- Nel montaggio di lampade a soffitto la posizione può essere proiettata direttamente dal centro del tavolo al soffitto.
- La luce UV integrata è ideale per ritrovare gli utensili Wiha di colore luminescente e per eseguire ispezioni tecniche.



Torque QuickCheck

Wiha Torque QuickCheck

- I giravite dinamometrici Wiha possono essere testati in modo rapido e semplice prima di ogni loro uso per verificare la precisione del valore della coppia regolata.
- Un controllo regolare degli utensili garantisce un lavoro sicuro e preciso
- Pratico utilizzo, risultato del controllo leggibile dal semaforo a LED in modo chiaro e univoco
- Grazie alla forma compatta e maneggevole, il compagno ideale per l'impiego mobile
- Adatto per tutti i giravite dinamometrici Torque Vario® -S e iTorque® con un campo di coppia meccanica includendo il valore di 2,8 Nm.





Tester della coppia meccanica Torque QuickCheck

No. Ord. 42086

Ulteriori informazioni : Pagina 129


Video del prodotto:



Aumento della sicurezza: Il controllo periodico della chiave dinamometrica garantisce un lavoro sicuro e preciso con il corretto valore della coppia.

Riduzione dei tempi: La simbologia semaforica a LED indica il risultato della prova in modo velocemente e facilmente comprensibile.

Aumento dell'efficienza: Controllo rapido e facile della chiave dinamometrica grazie alla forma mobile e compatta.

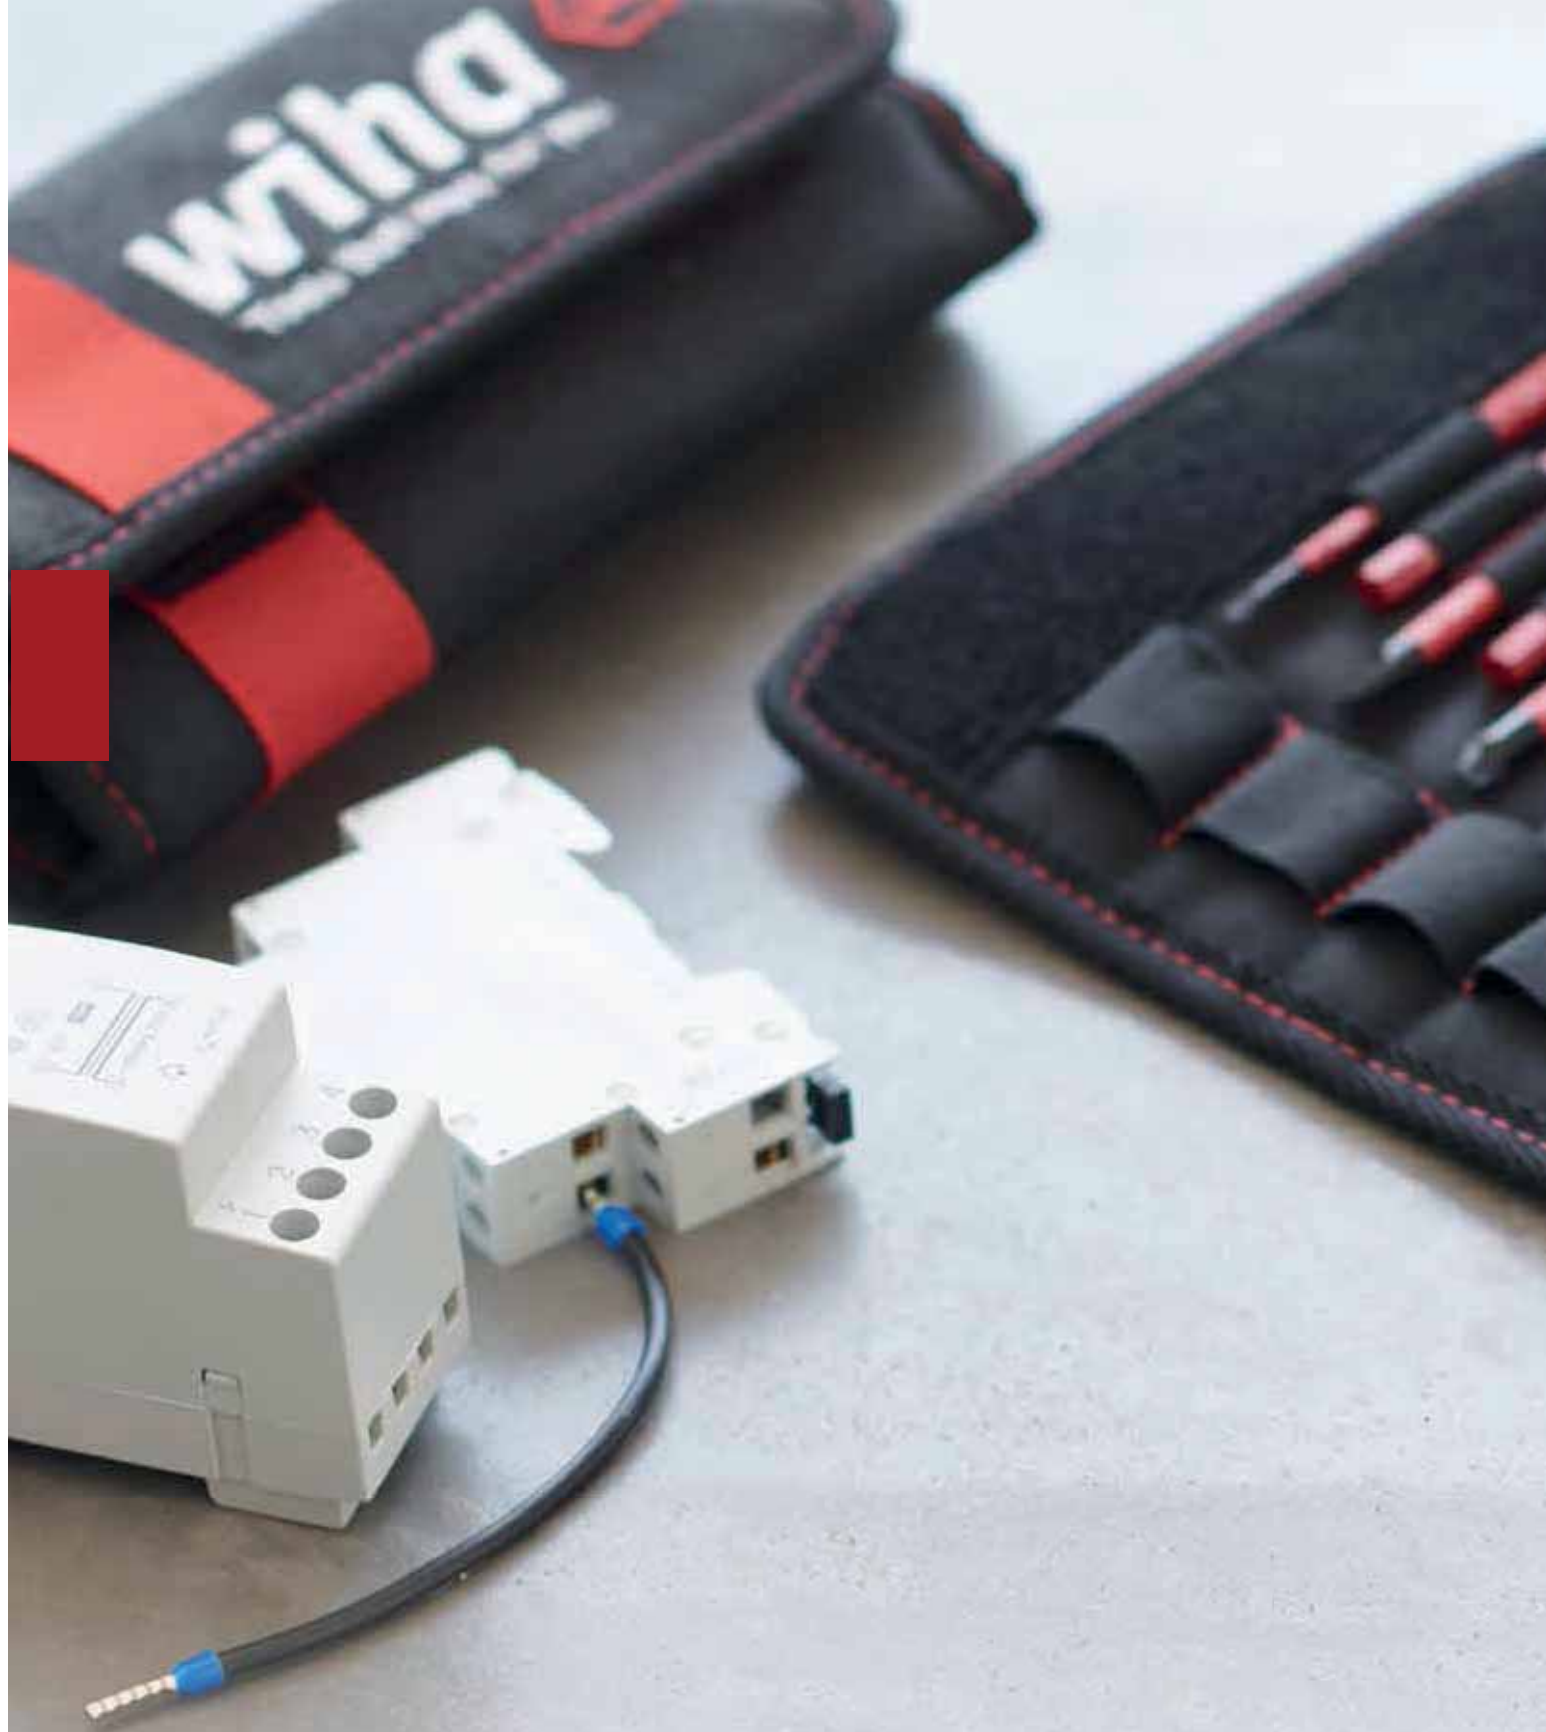

Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e
sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto
ingombro grazie al sistema completo di lame intercambiabili.
10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



Set di giravite e inserti slimVario®


No. Ord. 41231

Ulteriori informazioni : Pagina 132

Video del prodotto:



ordinato in una robusta e pratica borsa. **Aumento della**
alle viti in profondità. **Aumento dell'efficienza:** Basso
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a



**Set di giravite SoftFinish®
electric slimFix**

No. Ord. 41003

Ulteriori informazioni : Pagina 133

Altre informazioni:



Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un
salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettato per
e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di
equilibrio ottimale tra forza e controllo. **Protezione completa:**
1.000 V AC.



buon accesso protetto a viti in profondità.. **Salvaguardia della** lavorare proteggendo la mano e i muscoli. Consigliato da medici grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per



Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità.. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettato per lavorare proteggendo la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Set di giravite SoftFinish® electric slimFix

A taglio, Phillips positivo-negativo/ Pozidriv, 6 pz.


No. Ord. 38362

Ulteriori informazioni : Pagina 134

Video del prodotto:




Il completamento perfetto:



Set di pinze Professional electric

No. Ord. 26852

Ulteriori informazioni : Pagina 252

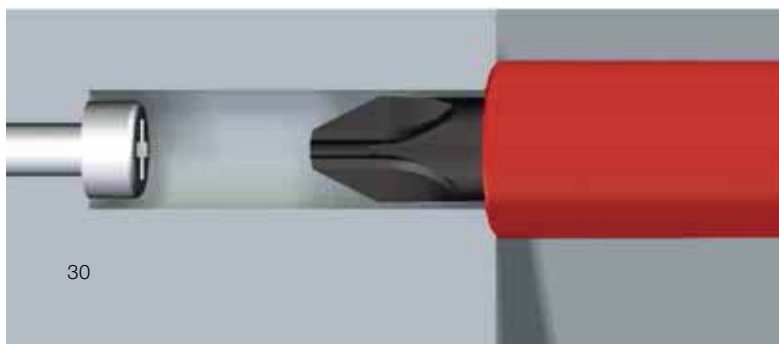

slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Accessibilità illimitata.
- Punta fino al 33 % più sottili grazie all'isolamento integrato.
- Utensile di azionamento per morsetti a molla (geometria di uscita con profilo cuneiforme).



Grandezze delle impugnature Wiha

SoftFinish®

- Ogni impugnatura Wiha offre un ottimale rapporto tra guida, velocità e coppia meccanica per il compito di avvitamento.
- Rotazione rapida: coerente considerazione delle capacità dinamiche delle dita.
- Massima trasmissione della forza: trasmissione della forza muscolare comoda e senza perdite, anche per avvitiamenti intensivi.
- Le zone di applicazione della forza e di rotazione rapida (lunghezza) sono integrati nelle quattro grandezze dell'impugnatura in misura più o meno accentuata.
- I giravite Wiha SoftFinish consentono di lavorare proteggendo la mano e i muscoli, per cui sono raccomandati dai medici e terapeuti della AGR.

Profilo combinato

Positivo/negativo.

- Lo speciale profilo positivo-negativo/ Pozidriv è ideale per le viti per morsetti positivo-negativo
- Il profilo combinato riduce la fuoriuscita e garantisce una maggiore trasmissione della coppia.





**Giravite con set di portainseri
SoftFinish® electric slimVario®**

No. Ord. 41230

Ulteriori informazioni : Pagina 136

Video del prodotto:



Lavoro semplificato: Impugnatura compatta - massima potenza.


Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. Lavoro protetto in condizioni

di spazio ristretto. **Aumento dell'efficienza:** 100 % compatibile

con il sistema Wiha slimBit. **Protezione completa:** Ogni singolo

utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.





Set di giravite SoftFinish®

No. Ord. 41002

Ulteriori informazioni : Pagina 142

Video del prodotto:



Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento** unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.



SoftFinish® brevettato per lavorare proteggendo la mano e i
dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha



Lavoro semplificato: Profili e dimensioni più comuni in un set compatto. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettato per lavorare proteggendo la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Set di giravite SoftFinish®

A taglio, Phillips, 6 pz.

No. Ord. 07152

Ulteriori informazioni : Pagina 142

Video del prodotto:



Il completamento perfetto:



Magnetizzatore

No. Ord. 01508

Ulteriori informazioni : Pagina 154



Giravite Wiha SoftFinish®

Lo specialista dell'asciutto e delle applicazioni generiche.

- L'impugnatura SoftFinish® garantisce una presa ottimale in applicazioni a secco nell'industria e artigianato.
- La posizione delle zone dure e morbide dell'impugnatura favorisce la presa perfetta per avvitare e svitare rapidamente con forza.



Lavoro semplificato: La testa battente integrata nell'impugnatura consente di battere e fare leva con il giravite. **Migliore maneggevolezza:** Facile sbloccaggio di viti incastrate grazie all'attacco esagonale per chiave fissa. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettato per lavorare proteggendo la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Set di giravite SoftFinish®

A taglio, Phillips 6 pz. con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

No. Ord. 21250

Ulteriori informazioni : Pagina 144

Video del prodotto:



Il completamento perfetto:



Martello per elettricista

No. Ord. 42071

Ulteriori informazioni : Pagina 301



Calotta in acciaio e attacco esagonale

- Sulla massiccia calotta in acciaio sull'estremità dell'impugnatura del giravite si possono imprimere colpi di martello ben assestati, ad esempio per sbloccare una vite bloccata.
- Il collegamento diretto della calotta in acciaio alla lama assicura una trasmissione dell'energia cinetica senza alcuna perdita.
- Lama con attacco esagonale per chiave di moltiplicazione della coppia.



Lavoro semplificato: La testa battente integrata nell'impugnatura consente di battere e fare leva con il giravite. **Aumento della sicurezza:** L'impugnatura antisdrucchiabile semplifica il lavoro in campi di applicazione oleosi e bagnati. **Migliore maneggevolezza:** Facile sbloccaggio di viti incastrate grazie all'attacco esagonale per chiave fissa. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettato per lavorare proteggendo la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Set di giravite MicroFinish

A taglio, Phillips con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 5 pz.

No. Ord. 29138

Ulteriori informazioni : Pagina 155

Video del prodotto:



Il completamento perfetto:



Set di pinze Professional

No. Ord. 26854

Ulteriori informazioni : Pagina 267



Giravite Wiha MicroFinish

Lo specialista per applicazioni in ambienti umidi e oleosi.

- Grazie alla struttura microfine della superficie dell'impugnatura del giravite l'utente ha una presa ottimale anche in caso di mani bagnate o scivolose.
- La posizione delle zone dure e morbide dell'impugnatura favorisce la presa perfetta per avvitare e svitare rapidamente con forza.



Soddisfa le vostre esigenze: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettato per lavorare proteggendo la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo

Set di giravite SoftFinish® ESD A taglio, Phillips, 5 pz.

No. Ord. 27252

Ulteriori informazioni : Pagina 157

Video del prodotto:



Il completamento perfetto:



Set di pinze Professional ESD

No. Ord. 33507

Ulteriori informazioni : Pagina 282



Utensili elettrostatici ESD

I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di $10^6 - 10^9$ ohm.



Lavoro semplificato: Per più sensibilità nel lavoro grazie alla forma snella dell'impugnatura e alla calotta girevole. **Riduzione dei costi:** Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

**Set di giravite Precision ESD
A taglio, Phillips, 6 pz.**

No. Ord. 08463

Ulteriori informazioni : Pagina 157

Il completamento perfetto:




Set di pinzette SMD Professional ESD

No. Ord. 32349

Ulteriori informazioni : Pagina 282




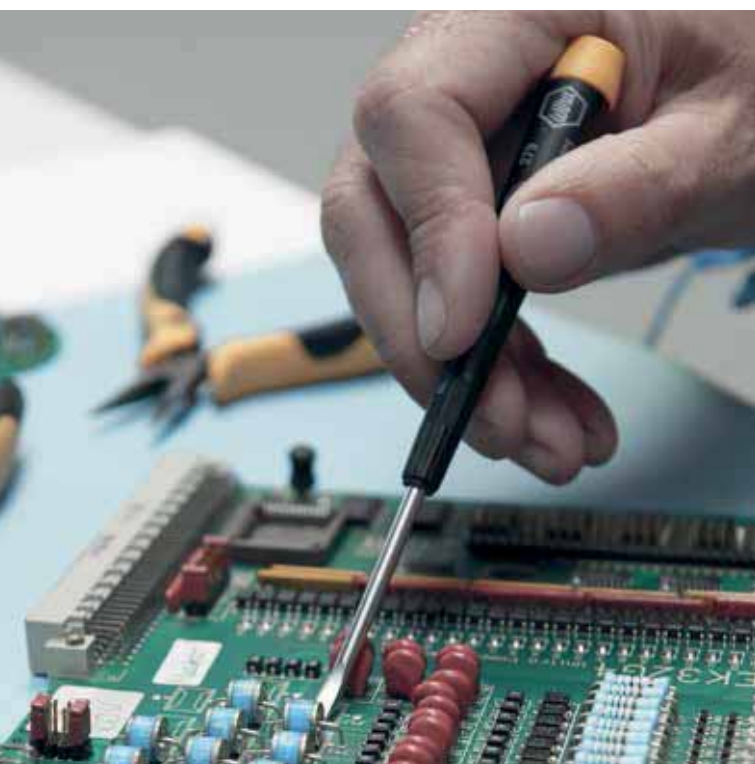

Utensili elettrostatici ESD

I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di $10^6 - 10^9$ ohm.

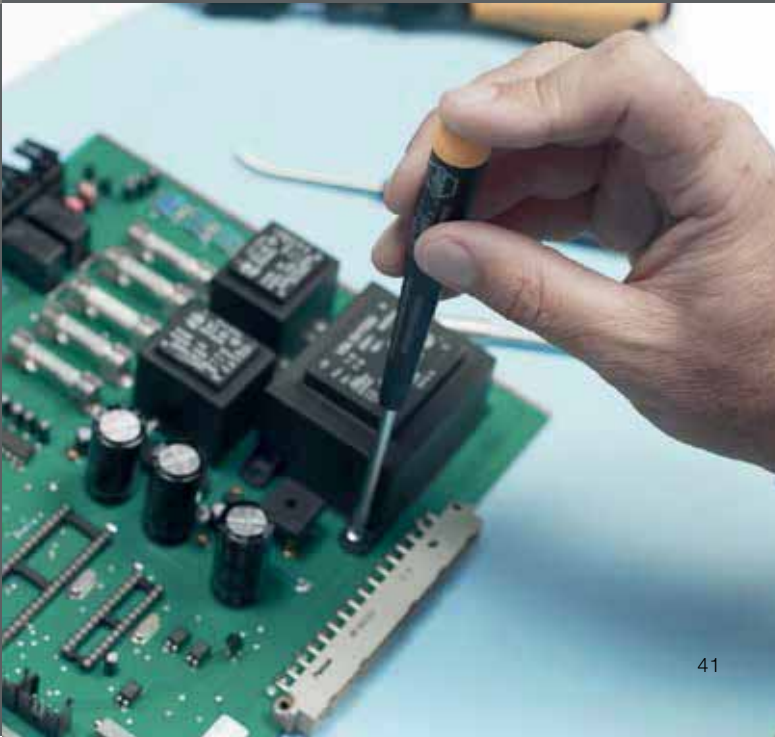



Set di giravite dinamometrici

TorqueVario®-S electric

No. Ord. 36791

Ulteriori informazioni : Pagina 162

Video del prodotto:



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione
Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e
garanzia. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono
della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettato
medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** La coppia
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a



variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Lavoro semplificato:** pratica borsa. La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Salvaguardia** per lavorare proteggendo la mano e i muscoli. Consigliato da meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



Giravite dinamometrico iTorque®

No. Ord. 36888

Ulteriori informazioni : Pagina 168

Ulteriori informazioni :



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Aumento dell'efficienza:** riparazioni **Aumento della produttività:** Massima sicurezza di di taratura.



variabile copre un vasto campo di applicazioni. La coppia meccanica
La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose
processo grazie alla funzione di conteggio ClickControl e all'allarme



iTorque

L'intelligente chiave dinamometrica.

- Coppia meccanica regolabile sull'estremità dell'impugnatura senza altri utensili.
- Il grande display con indicatore numerico semplifica la lettura.
- ClickControl conta ogni applicazione ed ottimizza la sorveglianza dei mezzi di prova.
- Calibration alarm after 5,000 applications for absolute process safety.
- Controllo protocollato dei singoli articoli direttamente dopo la produzione in fabbrica.
- Grande scelta di lame di ricambio e di lame adattatrici.
- Unità di misura commutabile (Nm » in.lb/ cNm » in.oz)
- Ritarabile

TorqueVario®-S

Chiavi dinamometriche a regolazione variabile

- Avvitamento controllato in una vasta gamma di applicazioni.
- Valore della coppia meccanica regolabile con continuità mediante lo strumento di regolazione Torque-Setter.
- Emissione di un clic chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento del valore di coppia regolato.



- Ogni impugnatura dei giravite Wiha offre un ottimale rapporto tra guida, velocità e coppia meccanica per il compito di avvitamento.
- Controllo protocollato dei singoli articoli direttamente dopo la produzione in fabbrica.
- Grande scelta di lame di ricambio e di lame adattatrici.



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Lavoro semplificato:** Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettato per lavorare proteggendo la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni



Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S, assortiti, 13 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in custodia

No. Ord. 26893

Ulteriori informazioni : Pagina 168

Video del prodotto:



Il completamento perfetto:



Tester della coppia meccanica Torque QuickCheck

No. Ord. 42086

Ulteriori informazioni : Pagina 129



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Lavoro semplificato:** Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Migliore maneggevolezza:** Comoda trasmissione di coppie meccaniche elevate senza alcuna difficoltà grazie all'impugnatura a T con ComfortGrip. **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni

Set di giravite dinamometrici con impugnatura a T TorqueVario®-S T Assortiti, 11 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in custodia

No. Ord. 29234

Ulteriori informazioni : Pagina 172

Il completamento perfetto:



Set di inserti XLSelector inserto T 25 mm

No. Ord. 41830

Ulteriori informazioni : Pagina 224



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Lavoro semplificato:** Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Riduzione dei costi:** Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettato per lavorare proteggendo la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni

**Set di giravite dinamometrici
TorqueVario®-S ESD**
**Assortiti, 13 pz., campo di coppia
meccanica a regolazione variabile, in
custodia**

No. Ord. 27687

Ulteriori informazioni : Pagina 175

Il completamento perfetto:



Set di utensili Operator Kit ESD

No. Ord. 33504

Ulteriori informazioni : Pagina 123



Utensili elettrostatici ESD

**I componenti elettronici sensibili
possono subire danni già alla minima
tensione.**

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di 10⁶ -10⁹ ohm.



**Giravite con magazzino porta
inserti isolati LiftUp electric**

No. Ord. 41234

Ulteriori informazioni : Pagina 180

Video del prodotto:



Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon
Nessun pericolo di lesioni, tutte le lame riposte in modo sicuro
LiftUp electric riduce il volume del 75 % e il peso del 50 %, per il
testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



accesso protetto alle viti in profondità. **Salvaguardia della salute:** all'interno dell'impugnatura. **Aumento dell'efficienza:** Wiha 100 % di efficienza. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile



Giravite con portainseri a magazzino LiftUp 26one®

No. Ord. 40906

Ulteriori informazioni : Pagina 181

Video del prodotto:



Lavoro semplificato: Grande manico - massima potenza. 26 inserti più comuni in un unico utensile. **Aumento dell'efficienza:**



utensili in uno. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare - gli
90% di volume in meno, 85% di peso in meno - 100% di efficienza.



Riduzione dell'ingombro: Sei utensili in uno. **Aumento dell'efficienza:** Buona accessibilità agli spazi ristretti grazie all'impugnatura estremamente corta del giravite.

Giravite con portainseri a magazzino, magnetico

A taglio, Phillips con 6 inserti, Stubby, 1/4"

No. Ord. 33736

Ulteriori informazioni : Pagina 182

Video del prodotto:




Il completamento perfetto:



Giravite con set di portainseri SoftFinish® electric slimVario®

No. Ord. 41230

Ulteriori informazioni : Pagina 136

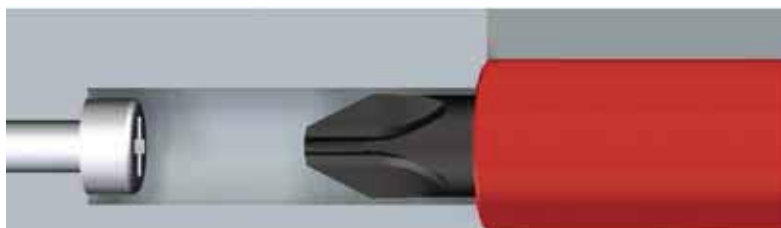

slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Accessibilità illimitata.
- Punta fino al 33 % più sottili grazie all'isolamento integrato.
- Utensile di azionamento per morsetti a molla (geometria di uscita con profilo cuneiforme).



Lavoro semplificato: La posizione variabile dell'impugnatura consente di avvitare e svitare con forza e rapidità. **Riduzione dei tempi:** Grazie alla facile manovrabilità, il profilo cercato è presto applicato. **Aumento dell'efficienza:** I più comuni profili ordinati in un utensile.

Multitool PocketStar

Assortito, 9 pz.

No. Ord. 25293

Ulteriori informazioni : Pagina 183

Video del prodotto:



Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar

No. Ord. 37351

Ulteriori informazioni : Pagina 197



PocketStar

Il multitool che sta nella tasca dei pantaloni

- Semplice e facile scelta della grandezza di chiave richiesta premendo un pulsante.
- Utilizzabile come giravite con impugnatura longitudinale e a T.
- L'arresto a 270° per lavorare in sicurezza impedisce lo schiacciamento delle dita.
- Le estremità coperte dei due assi di rotazione impediscono l'impigliamento su capi di abbigliamento.



Riduzione dell'ingombro: Il gripper è l'alternativa a basso ingombro e peso al set di chiavi a tubo per l'impiego mobile. **Aumento dell'efficienza:** Il gripper multifunzionale si adatta a ogni dado o vite con sagoma esterna.

**Inserto per chiave a tubo gripper
3/8", in blister**

No. Ord. 20554

Ulteriori informazioni : Pagina 186

Ulteriori informazioni :



Il completamento perfetto:



Set di pinze Professional

No. Ord. 26854

Ulteriori informazioni : Pagina 267





Lavoro semplificato: Lunghezza delle lame variabile da 42 a 114 mm. **Migliore maneggevolezza:** Facile azionamento del tasto di bloccaggio e sbloccaggio. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettato per lavorare proteggendo la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Compatto utensile per avvitare System 6 con vasta gamma di lame intercambiabili.

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6

Assortito, 11 pz.

No. Ord. 03591

Ulteriori informazioni : Pagina 187

Video del prodotto:



Il completamento perfetto:



Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6

No. Ord. 27713

Ulteriori informazioni : Pagina 188



System 6

Giravite con lame di ricambio

- Flessibile e versatile sistema di lame di ricambio in qualità industriale.
- Versatile sistema di lame di precisione di ricambio per lavori di precisione.
- Premere il manicotto: Il fissaggio della lama si apre
- Regolare la lunghezza della lama (42 - 114 mm)
- Rilasciare il manicotto: La lama viene bloccata



Lavoro semplificato: Lunghezza delle lame variabile da 18 a 90 mm. Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti. **Migliore maneggevolezza:** Facile azionamento del tasto di bloccaggio e sbloccaggio. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettato per lavorare proteggendo la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Compatto utensile per avvitare con precisione System 4 con vasta gamma di lame intercambiabili.

Giravite con set di lame di ricambio SYSTEM 4 ESD

Assortito, 11 pz.

No. Ord. 31499

Ulteriori informazioni : Pagina 193

Il completamento perfetto:



Set di pinze Professional ESD

No. Ord. 33507

Ulteriori informazioni : Pagina 282



System 4

Giravite con lame di ricambio

- Versatile sistema di lame di precisione di ricambio per lavori di precisione.
- Versatile sistema di lame di precisione di ricambio per lavori di precisione.
- Premere il manicotto: Il fissaggio della lama si apre
- Tenere premuto il manicotto: Regolare la lunghezza della lama (18 - 90 mm)
- Rilasciare il manicotto: La lama viene bloccata




Utensili elettrostatici ESD

I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di $10^6 - 10^9$ ohm.





Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar


No. Ord. 41980

Ulteriori informazioni : Pagina 196

Video del prodotto:



Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti il rischio di dimenticare l'utensile all'interno di una macchina e i Con il supporto ErgoStar sempre la chiave giusta nel luogo giusto. inserimento nel supporto sono estremamente semplici. **Aumento** rapido e semplice – grazie alla vernice luminosa con luce UV anche necessaria grazie alla codifica a colori. La funzione di fissaggio Wiha

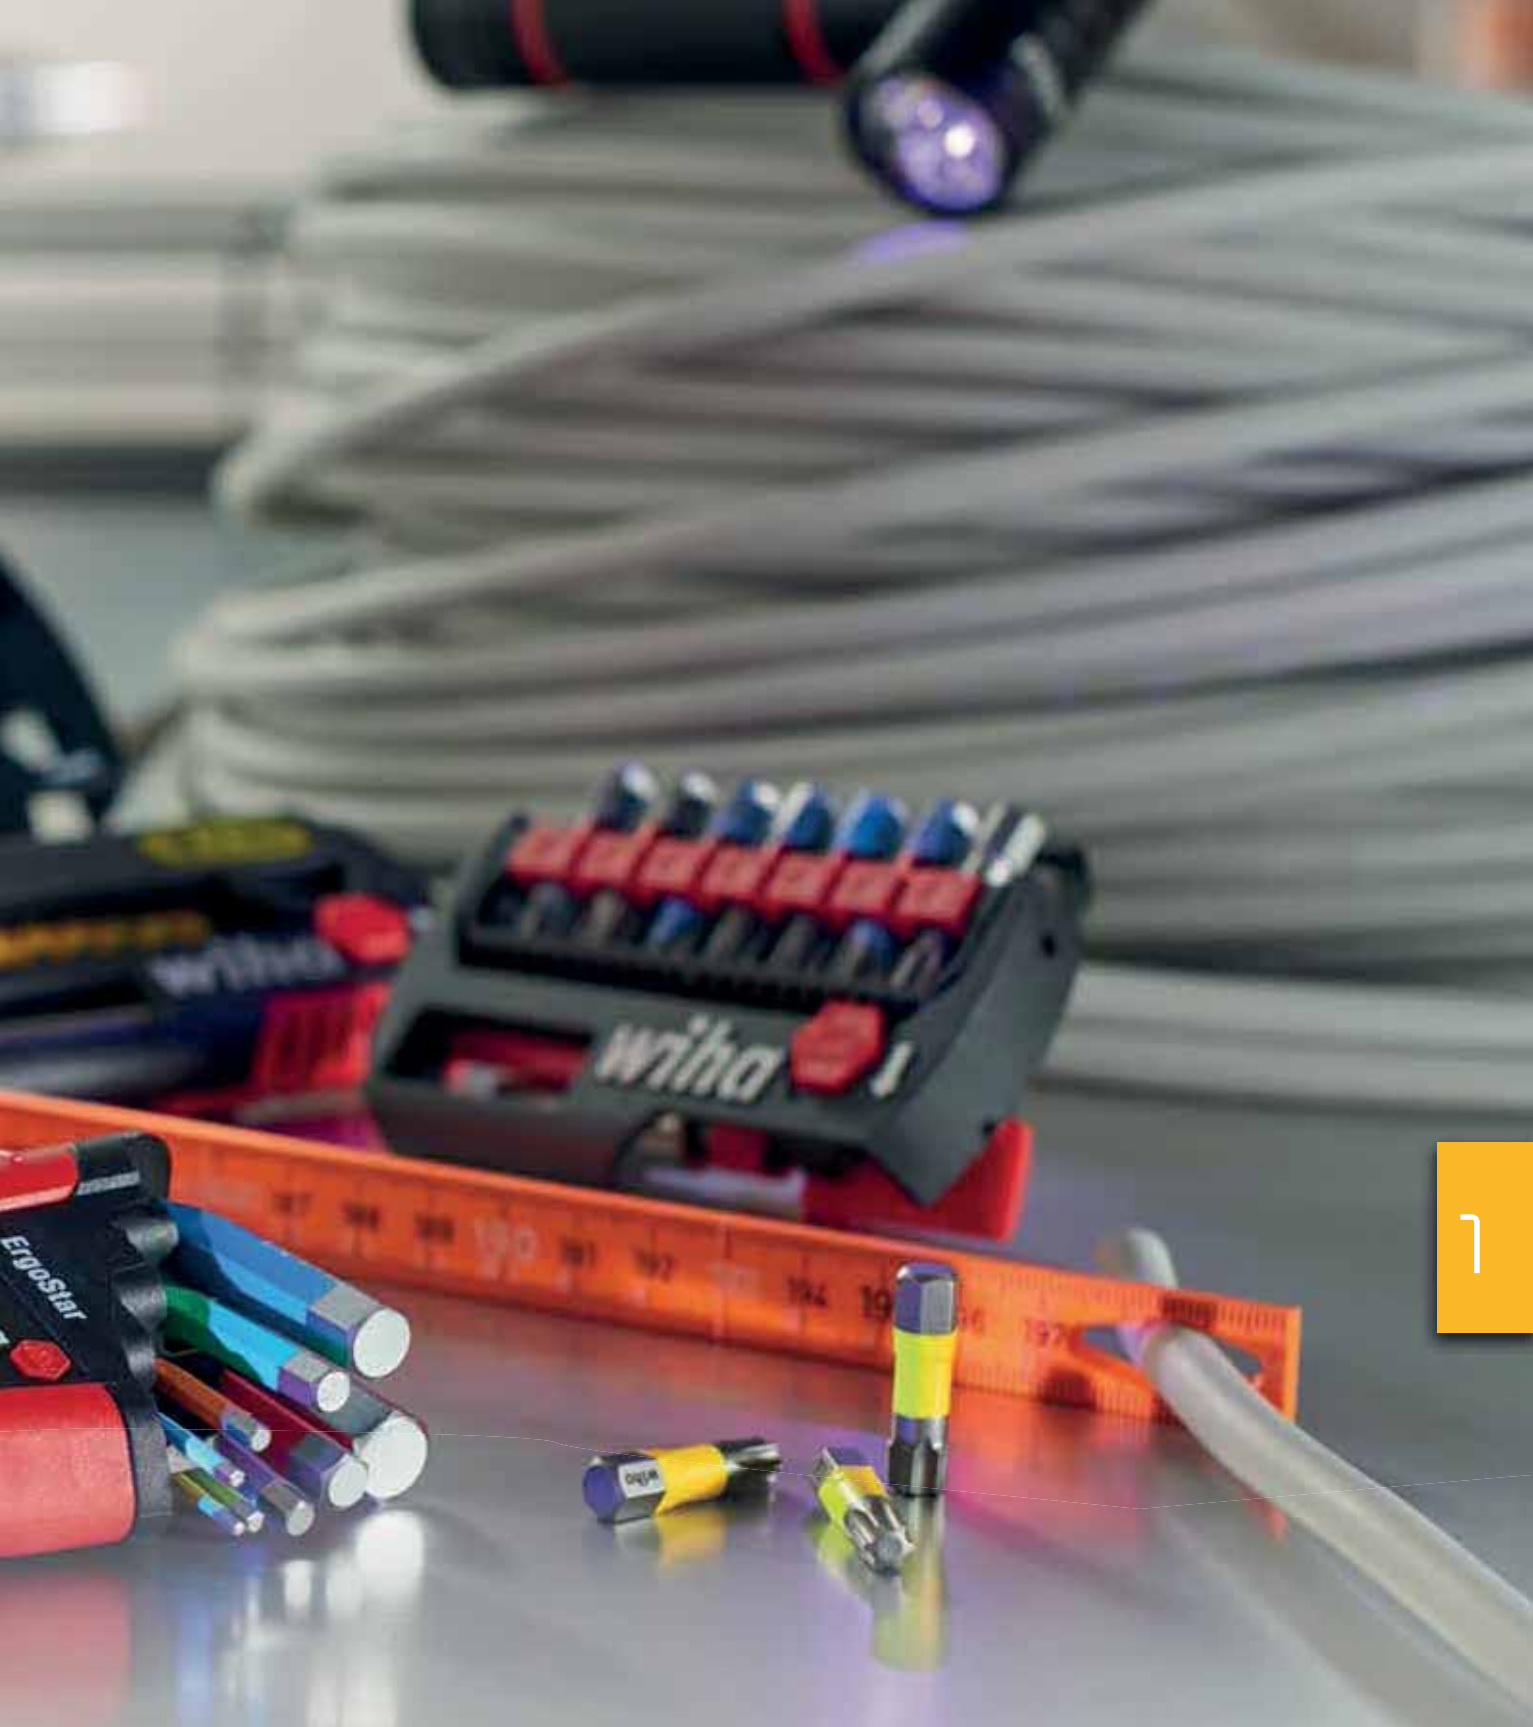

1

e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°. Riduce danni secondari che ne risultano. **Migliore maneggevolezza:** **Riduzione dei tempi:** Garantisce ordine: il prelievo e il preciso **dell'efficienza:** Chiavi a brugola colorate individuabili in modo in ambienti bui. Rapida scelta della chiave della grandezza MagicRing® blocca tutte le viti a testa esagonale senza magnete.



Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità della chiave a brugola cromata contro la ruggine. **Migliore maneggevolezza:** Sempre la chiave giusta nel posto giusto. **Riduzione dei tempi:** Garantisce ordine: il prelievo e il preciso inserimento nel supporto sono estremamente semplici. **Aumento dell'efficienza:** La funzione di fissaggio Wiha MagicRing® blocca tutte le viti a testa esagonale senza magnete.

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar
Testa sferica esagonale MagicRing®, 9
pz., cromatura opaca, in blister

No. Ord. 37352

Ulteriori informazioni : Pagina 197

Video del prodotto:



Il completamento perfetto:



Set di giravite dinamometrici
TorqueVario®-S

No. Ord. 26893

Ulteriori informazioni : Pagina 168



Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°. **Migliore maneggevolezza:** Funzione scorrevole per aprire il supporto con una sola mano e per il prelievo facile e veloce. **Salvaguardia della salute:** Riduce il rischio di lesioni grazie all'aumento dello spazio di lavoro della mano. **Aumento dell'efficienza:** Migliore accessibilità grazie alla gamba corta.

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar Testa sferica esagonale con gambo corto 9 pz. cromatura opaca in blister

No. Ord. 35481

Ulteriori informazioni : Pagina 198

Video del prodotto:



Il completamento perfetto:



Set di giravite SoftFinish®

No. Ord. 41002

Ulteriori informazioni : Pagina 142

1



Chiave a brugola con gambo corto

Speciale per viti difficilmente raggiungibili e per spazi ristretti

- Maggiore accessibilità grazie alla lunghezza ridotta del 60% del gambo corto della chiave a brugola.
- L'aumento dello spazio di lavoro della mano fin oltre il 30% riduce il rischio di lesioni delle nocche e delle punte delle dita grazie alla curva a 95° della chiave a brugola.
- La geometria della testa sferica consente di avvitare con un'angolazione fino a 25°.



Migliore maneggevolezza: Sempre la chiave giusta nel posto giusto. **Riduzione dei tempi:** Garantisce ordine: il prelievo e il preciso inserimento nel supporto sono estremamente semplici. **Aumento dell'efficienza:** La funzione di fissaggio Wiha MagicSpring® blocca tutte le viti Torx® senza magnete.

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar TORX® MagicSpring® 13 pz., ossidazione nera, in blister

No. Ord. 36504

Ulteriori informazioni : Pagina 202

Video del prodotto:



Il completamento perfetto:



Set di pinze Classic, con MagicTips®

No. Ord. 34708

Ulteriori informazioni : Pagina 267



ErgoStar®

Basta una rotazione per accedere alla chiave a brugola giusta

- Ruotando una chiave a brugola qualsiasi, tutte le altre chiavi a brugola sono pronte per il prelievo.
- Battuta fissa per il fissaggio delle chiavi a brugola nel supporto.
- Il bloccaggio innovativo fissa le chiavi a brugola chiuse ed aperte.
- Il formato compatto riduce lo spazio necessario sul banco di lavoro e nella cassetta portautensili.
- Supporto a parete per la pratica conservazione del supporto ErgoStar® in officina.



Lavoro semplificato: Comoda trasmissione di coppie meccaniche elevate senza alcuna difficoltà grazie all'impugnatura a T con ComfortGrip. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità della chiave a brugola cromata contro la ruggine.

Aumento dell'efficienza: La lama laterale integrata consente di aprire e chiudere senza difficoltà collegamenti a vite arrugginiti o incollati.

**Set di chiavi a brugola con
impugnatura a T ComfortGrip
TORX®, 6 pz., con lama
laterale, cromatura opaca**

No. Ord. 26248

Ulteriori informazioni : Pagina 204


Il completamento perfetto:



Set di pinze Classic

No. Ord. 26850

Ulteriori informazioni : Pagina 266



Set di chiavi a brugola con impugnatura a T ComfortGrip

No. Ord. 26247

Ulteriori informazioni : Pagina 204

Video del prodotto:



Lavoro semplificato: Comoda trasmissione di coppie meccaniche ComfortGrip. Longevità grazie alla superficie di qualità della chiave. La lama laterale integrata consente di aprire e chiudere senza



1

elevate senza alcuna difficoltà grazie all'impugnatura a T con a brugola cromata contro la ruggine. **Aumento dell'efficienza:** difficoltà collegamenti a vite arrugginiti o incollati.




**Set di inserti FlipSelector
inserto Y 25 mm**

No. Ord. 41827

Ulteriori informazioni :

Pagina 227



**Set di inserti XLSelector
inserto T 50 mm**

No. Ord. 41831

Ulteriori informazioni :

Pagina 225



**Set di inserti BitBuddy®
inserto TY 29 mm**

No. Ord. 42137

Ulteriori informazioni :

Pagina 223

Ulteriori informazioni :



Riduzione dei costi Inserto individuabile in modo rapido e buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo alla maggior durata. Prelievo facile e veloce degli inserti grazie pulsante. **Aumento dell'efficienza:** Lo specialista della durata di a Y (* rispetto all'inserto standard Wiha)



semplice grazie al colore giallo – con luce UV perfino in un ambiente
grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie
alla disposizione ordinata e all'apertura automatica premendo un
120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore giallo – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. **Aumento dell'efficienza:** Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a Y (* rispetto all'inserto standard Wiha)

Set di inserti XLSelector inserto Y 50 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4"

No. Ord. 41834

Ulteriori informazioni : Pagina 226

Ulteriori informazioni :



Il completamento perfetto:



Portainseri CentroFix Super Slim, bloccabile meccanicamente

No. Ord. 39134

Ulteriori informazioni : Pagina 246



Concetto di inserti TY Wiha

- Scelta facile e veloce dell'inserto giusto in base alla forma della testa della vite.
- L'inserto T è ideale per avvitare viti di forma a T con angolo di 90°.
- L'inserto Y è ideale per avvitare viti di forma a Y con angolo diverso da 90°.
- L'inserto TY è un vero factotum e ideale per tutti i tipi di viti, sia con testa a Y sia con testa a T.



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore blu – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. Prelievo facile e veloce degli inserti grazie alla disposizione ordinata e all'apertura automatica premendo un pulsante. **Aumento dell'efficienza:** Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a T (*rispetto all'inserto standard Wiha)

Set di inserti FlipSelector inserto T 25 mm

Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4"

No. Ord. 41824

Ulteriori informazioni : Pagina 225

Ulteriori informazioni :



Il completamento perfetto:




Lampada tascabile con luce LED, laser e UV

No. Ord. 41286

Ulteriori informazioni : Pagina 128

BITFINDER

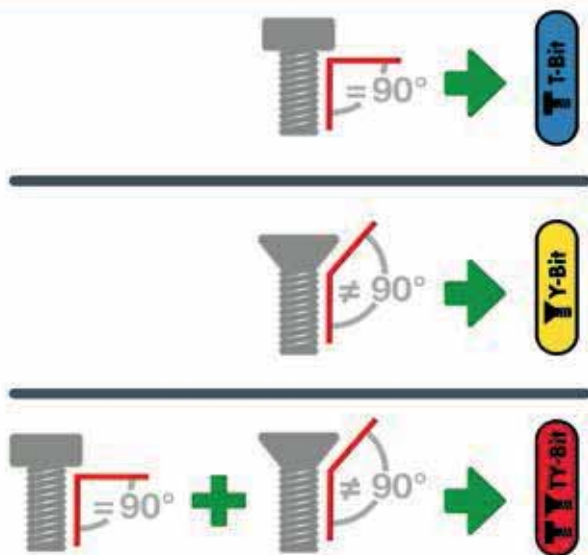



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore blu – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. **Aumento dell'efficienza:** Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a T (* rispetto all'inserto standard Wiha)

Set di inserti XLSelector inserto T 50 mm Phillips, TORX®, esagonale 13 pz. 1/4"

No. Ord. 41831

Ulteriori informazioni : Pagina 224

Ulteriori informazioni :




Il completamento perfetto:



Giravite con portainseriti a magazzino LiftUp 25, magnetico

No. Ord. 38606

Ulteriori informazioni : Pagina 181

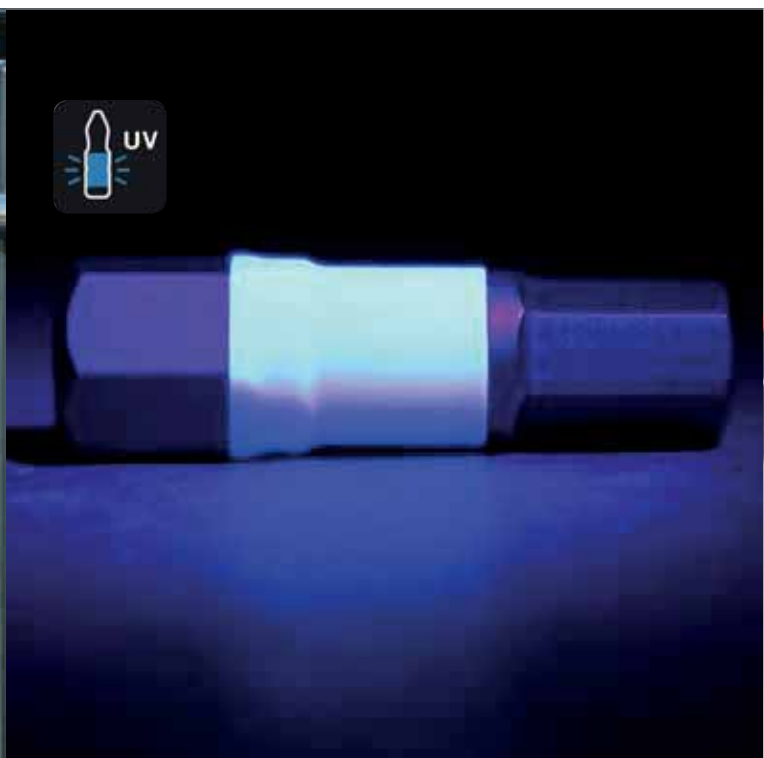



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore rosso – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. Apertura automatica premendo un pulsante e facile cambio degli inserti direttamente nel supporto. **Aumento dell'efficienza:** Il generalista della durata di 120 volte maggiore* grazie alla brevettata tecnologia degli inserti, adatto per tutte le viti. (* rispetto all'inserto standard Wiha)

Set di inserti BitBuddy® inserto TY 29 mm Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 pz., 1/4"

No. Ord. 42137

Ulteriori informazioni : Pagina 223

Ulteriori informazioni :



Il completamento perfetto:



Portainseri CentroFix Force, bloccabile meccanicamente

No. Ord. 39133

Ulteriori informazioni : Pagina 246



BitBuddy 29

Facile uso con una sola mano

Prelevare

- Prelievo diretto degli inserti con la macchina nel BitBuddy.

Lavorare

- Esecuzione degli avvitamenti.

Riporre

- Facile stivaggio degli inserti nel BitBuddy premendo sulla striscia di inserti rossa.
- Con portainseri magnetico per il rapido cambio degli inserti.
- BitBuddy sempre a portata di mano - entra nella tasca dei pantaloni o nel clip per cintura.



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore rosso – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. Apertura automatica premendo un pulsante e facile cambio degli inserti direttamente nel supporto. **Aumento dell'efficienza:** Il generalista della durata di 120 volte maggiore* grazie alla brevettata tecnologia degli inserti, adatto per tutte le viti. (* rispetto all'inserto standard Wiha)

Set di inserti BitBuddy® inserto TY 49 mm TORX®, 7 pz., 1/4"

No. Ord. 42115

Ulteriori informazioni : Pagina 222

Ulteriori informazioni :



Il completamento perfetto:



Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar

No. Ord. 41980

Ulteriori informazioni : Pagina 196



**Portainseri MagicFlip Force,
magnetico**

No. Ord. 36800

Ulteriori informazioni : Pagina 246

Video del prodotto:



Lavoro semplificato: L'avvitamento a filo viene segnalato dal ritorno del manicotto di azionamento. **Aumento della sicurezza:** Grazie al potente magnete anulare, vengono bloccate con sicurezza anche viti pesanti.





Riduzione dei tempi: Veloce cambio degli inserti grazie al facile bloccaggio e sbloccaggio del supporto. **Aumento dell'efficienza:** Assenza di vacillamenti e fissaggio estremamente sicuro grazie alla guida senza gioco degli inserti.

Portainseri CentroFix Force, bloccabile meccanicamente

1/4", magnetico

No. Ord. 39133

Ulteriori informazioni : Pagina 246

Video del prodotto:



Riduzione dei tempi: Bloccaggio automatico degli inserti in fase di inserimento.

Aumento dell'efficienza: Accessibilità incondizionata a viti in profondità grazie alla forma snella.

Portainseri CentroFix Super Slim, bloccabile meccanicamente

1/4", magnetico

No. Ord. 39134

Ulteriori informazioni : Pagina 246

Video del prodotto:





CentroFix Force

- CentroFix Force
- Adatto a tutti gli inserti con attacco esagonale di forma C 6,3 ed E 6,3 da 1/4".
- SelfLock: Inserendolo, l'inserto viene bloccato meccanicamente ed in modo sicuro.
- EasyOut: Sbloccandolo, l'inserto si sposta nella posizione ideale per il prelievo.

CentroFix SuperSlim

- Diametro esterno ridotto fino al 30% rispetto ai "normali" portainseri a cambio rapido.
- Migliore accessibilità a viti in fori ciechi di piccole dimensioni.
- SelfLock: Inserendolo, l'inserto viene bloccato meccanicamente ed in modo sicuro.
- EasyOut: Sbloccandolo, l'inserto si sposta nella posizione ideale per il prelievo.



MagicFlip Force

- Facilita l'avvitamento di viti lunghe per legno.
- Ottimale forza di bloccaggio grazie al magnete anulare di neodimio particolarmente potente.
- FlipBack: Il manicotto ritorna automaticamente indietro mentre si esegue l'avvitamento.
- Magnete On/Off: Il magnete anulare può essere "disattivato" tirando indietro il manicotto.



**Pinza di installazione TriCut
Professional electric**

No. Ord. 38552

Ulteriori informazioni : Pagina 253

Video del prodotto:



Lavoro semplificato: La forma angolata della testa consente scatole d'installazione. Per tagliare a misura, rimuovere la guaina e
Tre utensili in uno. Riduce il volume del 60 % e il peso del 50 %,
utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



di lavorare in spazi di difficile accesso, ad esempio all'interno di
spellare è sufficiente un unico utensile. **Aumento dell'efficienza:**
per il 100 % di efficienza. **Protezione completa:** Ogni singolo




Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine. **Aumento della sicurezza:** Pinza universale Wiha per afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro. **Salvaguardia della salute:** La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio. **Aumento dell'efficienza:** Pinza a becchi mezzitondi Wiha con testa particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Set di pinze Professional electric Pinza universale, pinza a becchi mezzitondi, tronchese, 3 pz.

No. Ord. 26852

Ulteriori informazioni : Pagina 252


Il completamento perfetto:



Set di giravite SoftFinish® electric slimFix

No. Ord. 41003

Ulteriori informazioni : Pagina 133

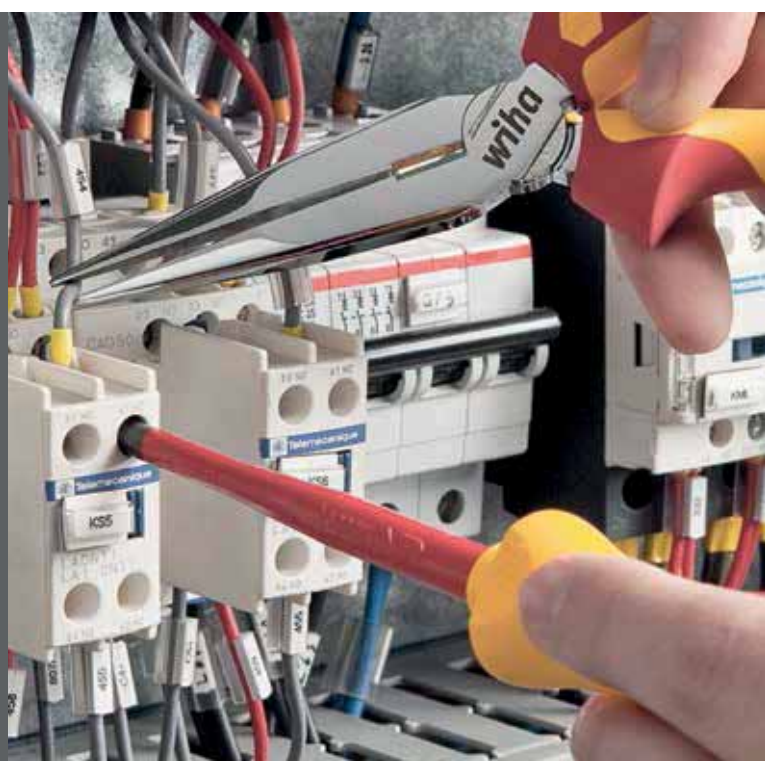



Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine. **Salvaguardia della salute:** Necessita di meno forza e riduce le sollecitazioni agenti sui polsi. **Aumento dell'efficienza:** Due pinze in una - 200 % di potenza premendo un pulsante, disponibile in qualsiasi momento. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Tronchese a grande effetto BiCut® Professional electric con DynamicJoint® Commutabile

No. Ord. 38191

Ulteriori informazioni : Pagina 254

Video del prodotto:



Il completamento perfetto:




Set di giravite e inserti slimVario®

No. Ord. 41231

Ulteriori informazioni : Pagina 132



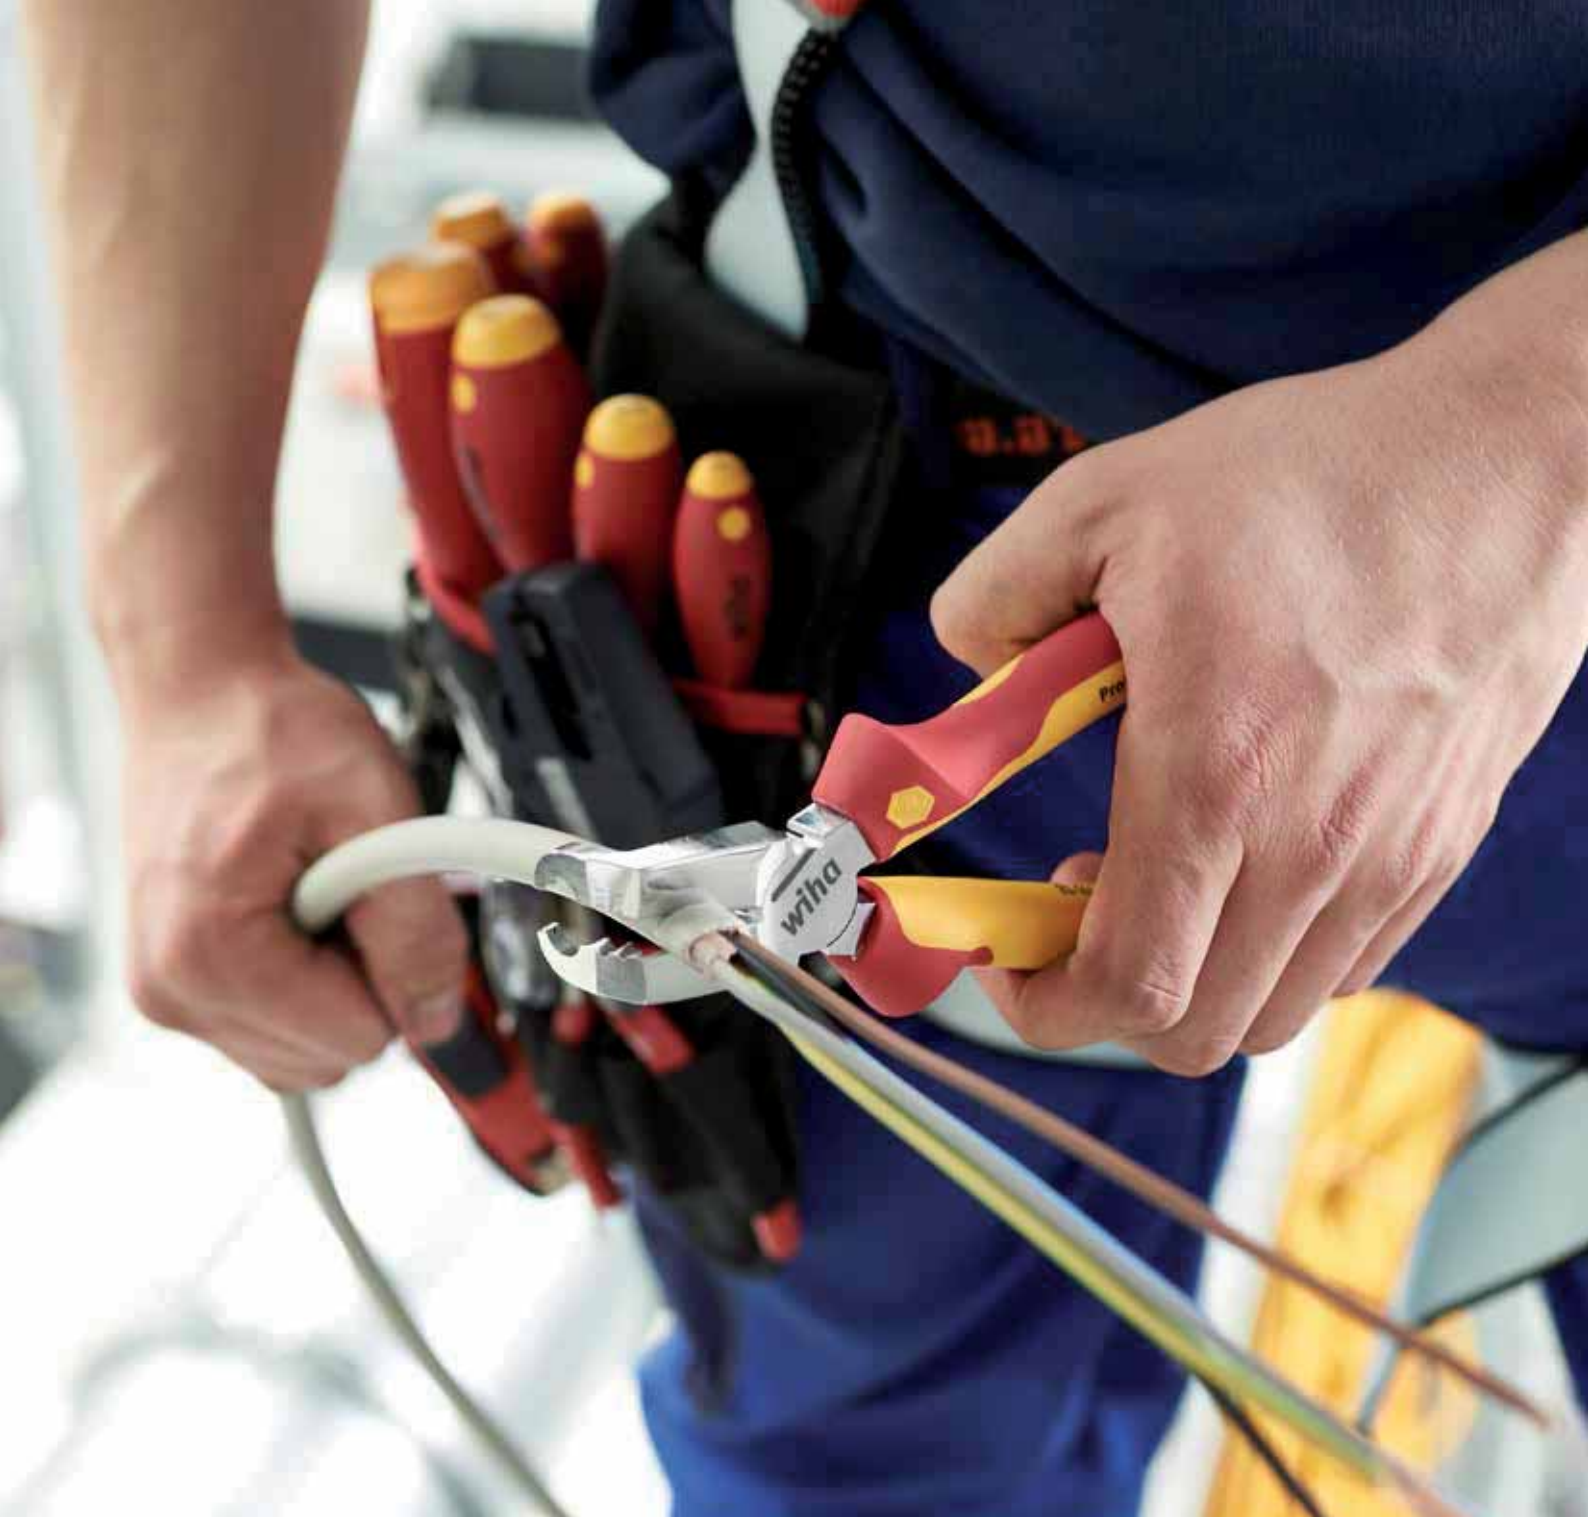

Utensili con certificazione VDE.

Per tutti i lavori su o in prossimità di parti sotto tensione è indispensabile utilizzare utensili isolati.

- Gli utensili Wiha con marchio VDE sono soggetti a severissimi controlli della sicurezza.
- Tutti gli utensili con il marchio speciale sono stati testati a 10.000 V AC, per cui sono omologati per 1.000 V AC e 1.500 V DC.
- Certificazione rilasciata dall'istituto di controllo e certificazione VDE e controllo singolo secondo la norma internazionale IEC 60900:2012.

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- dispositivi di protezione isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere

Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori.

Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- verificare l'assenza di tensione
- mettere a terra e in cortocircuito
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione



Riduzione dei costi: Due utensili in uno, per tagliare a misura e spellare. **Salvaguardia della salute:** Lavoro per lunghi periodi senza stancare i muscoli grazie alla postura rilassata della mano. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Pinza a becchi mezzitondi Inomic® VDE Con tagliente e stazioni di spellatura

No. Ord. 33259

Ulteriori informazioni : Pagina 257


Il completamento perfetto:



Set di giravite di precisione PicoFinish® electric

No. Ord. 42989

Ulteriori informazioni : Pagina 136

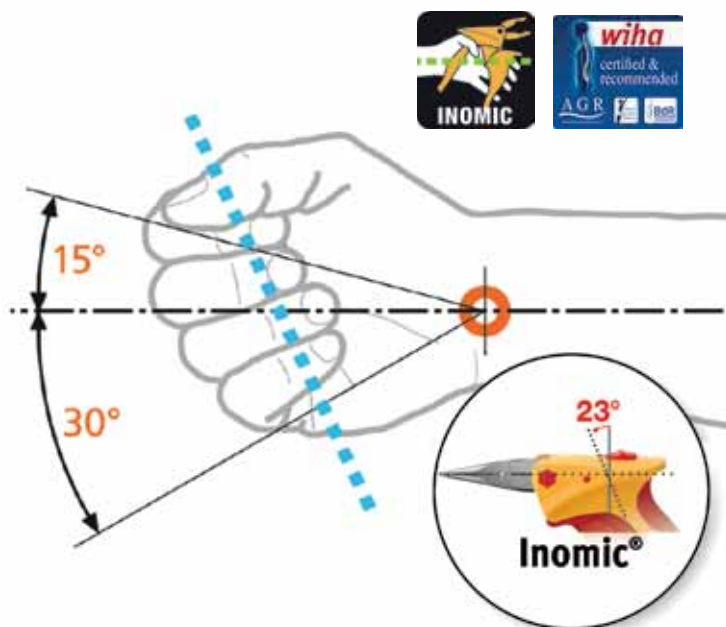

Wiha Inomic®

Innovativo ed ergonomico

- La forma angolata della pinza Inomic® consente di lavorare proteggendo la mano e i muscoli, per cui è raccomandata dai medici e terapisti della AGR.
- Più controllo della presa grazie alla molla di apertura con resistenza dosata.
- Come la prolunga di una mano: la presa è semplice e tuttavia salda e sicura.
- Trasporto e immagazzinamento della pinza possibile nello stato chiuso grazie al meccanismo di prolunga.





**Utensile di crimpatura,
automatico**

No. Ord. 41246

Ulteriori informazioni : Pagina 265

Video del prodotto:



Riduzione dei costi: Per proteggere la pinza, grazie alla leva qualsiasi momento. **Aumento della sicurezza:** Il lavoro sicuro guaina di plastica dei terminali. **Migliore maneggevolezza:** Grazie terminali. **Aumento dell'efficienza:** Adattamento automatico alla vasto intervallo di dimensioni da 0,08 a 16 mm².



integrata la crimpatura può essere interrotta manualmente in grazie al sussidio di conferimento impedisce la crimpatura della alla crimpatura esagonale si esclude l'inceppamento di piccoli grandezza dei terminali con idonea forza di pressaggio per un



Riduzione dei costi: Longevo e robusto grazie all'inserto di taglienti metallici.

Salvaguardia della salute: Ammortizzatore in dotazione per cavi di grande sezione per ridurre il contraccolpo e proteggere i polsi. **Riduzione dei tempi:** Rapida sostituzione dei taglienti grazie alle lame di riserva subito disponibili nell'impugnatura. **Aumento**

dell'efficienza: Pinza spelafili automatica per una vasta gamma di cavi da 0,03 a 16 mm².

Pinza spelafili automatica

Fino a 16 mm², in blister

No. Ord. 42062

Ulteriori informazioni : Pagina 262

Video del prodotto:




Il completamento perfetto:



Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric

No. Ord. 36791

Ulteriori informazioni : Pagina 162

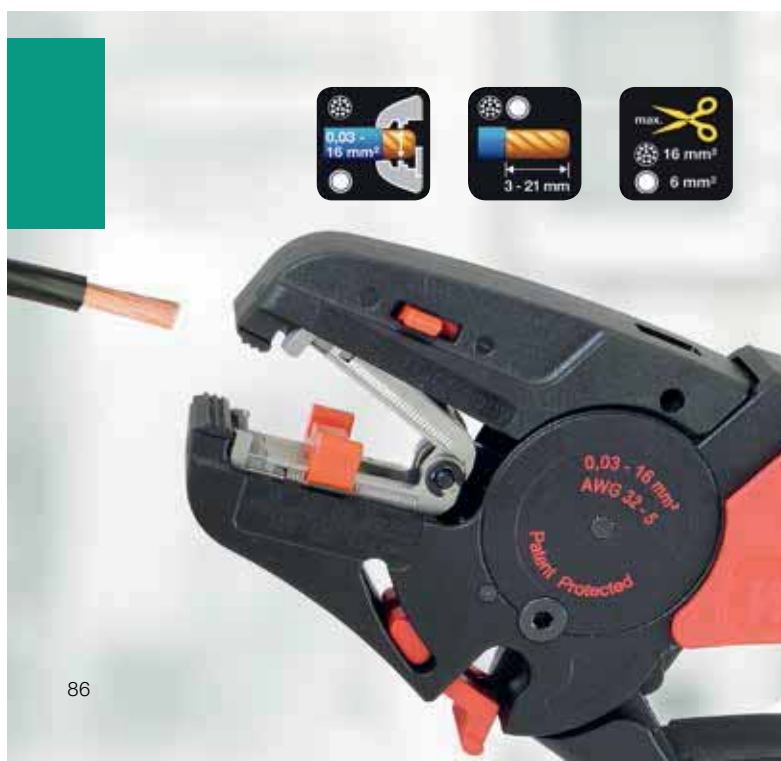

Attrezzo spellafili automatico fino a 16 mm²

- La pinza copre una vasta gamma di cavi e riunisce due pinze in una.
- L'ammortizzatore in dotazione può essere impiegato per ridurre il contraccolpo in caso di cavi di grande sezione (ad esempio a partire da 6 mm²) e proteggere così i polsi.
- Preciso taglio a misura grazie al fermo longitudinale regolabile.
- La protezione integrata della mano sul tagliente previene le lesioni.



Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine. **Aumento della sicurezza:** Pinza universale Wiha per afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro. **Migliore maneggevolezza:** Pinza stringitubo Wiha QuickFix con facile e veloce regolazione dell'ampiezza di apertura specialmente in situazioni applicative continuamente variabili. **Salvaguardia della salute:** La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.

Set di pinze Professional Pinza universale a grande effetto, pinza stringitubo, tronchese a grande effetto, 3 pz.

No. Ord. 26854

Ulteriori informazioni : Pagina 267

Il completamento perfetto:



Set di giravite MicroFinish

No. Ord. 29138

Ulteriori informazioni : Pagina 155



Utensile di crimpatura, automatico

- Il processo sicuro della crimpatura esagonale impedisce l'inzeppamento di piccoli terminali.
- Con un intervallo di crimpatura da 0,08 a 16 mm², la pinza a crimpare copre tutte le normali applicazioni.
- Grazie alla crimpatura automatica è adatta sia per terminali di singoli conduttori sia per terminali gemellati.





Pinza a becchi Classic

No. Ord. 40923

Ulteriori informazioni : Pagina 275

Video del prodotto:




Lavoro semplificato: Autobloccaggio a partire dalla grandezza premere pulsanti disposti su un lato. **Riduzione dei costi:** Usura e parallele e al lavoro senza gioco. **Riduzione dell'ingombro:** **della salute:** Lavori di pressatura e piegatura con minima forza mano. **Riduzione dei tempi:** Regolazione veloce e sicura cricchetto consente di avvitare e svitare velocemente grazie al con regolazione senza pulsanti consente l'impiego in spazi stretti



17. Adatta anche per le persone mancine, in quanto si usa senza minima, evita danni alle superfici sensibili grazie alle ganasce lisce. Sostituisce un set di chiavi fisse metriche e in pollici. **Salvaguardia** applicata grazie all'amplificazione di 10 volte della forza della direttamente sul pezzo senza premere pulsanti. La funzione del semplice giro a vuoto. **Migliore accessibilità:** La forma slanciata e minimizza il rischio di danni.



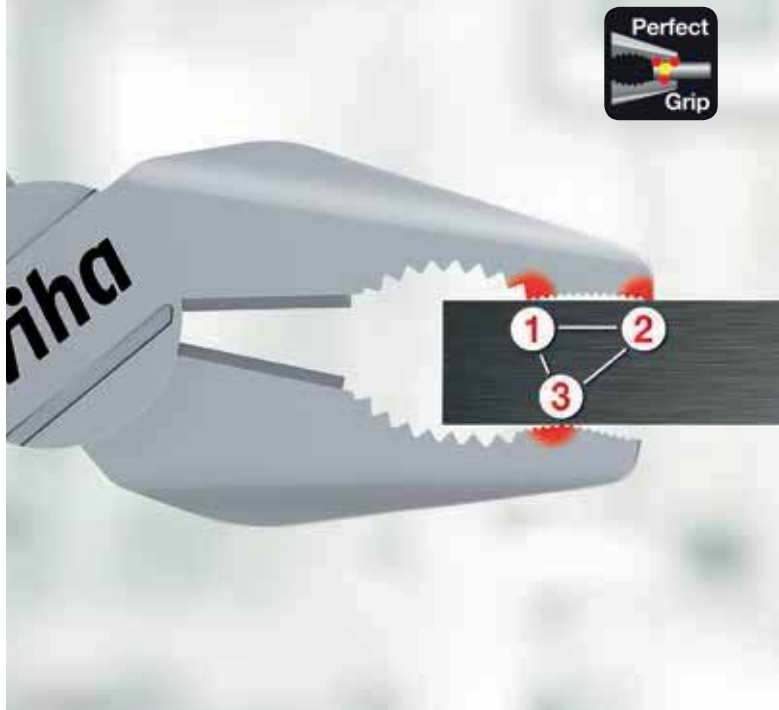

OptiGrip

Wiha OptiGrip – presa ottimale grazie alle superfici di presa di nuova forma

- Bloccaggio sicuro: l'“appoggio a tre punti” protegge dalla rotazione e dallo scivolamento del pezzo.
- Efficace: presa ottimale anche al punto massimo di apertura della pinza e nel contempo forza necessaria sensibilmente ridotta.
- Grande scelta: una vasta gamma di pinze universali e pinze universali a grande effetto standard Wiha.

DynamicJoint®

Wiha DynamicJoint® – la nuova dimensione di forza e resistenza

- Innovativo: struttura a cerniera unica nel suo genere.
- Efficiente: una bassa perdita di forza comporta meno forza per tagliare.
- Durevole: prestazioni ottimali anche dopo migliaia di tagli.



MagicTips®

Wiha MagicTips® – il primo della classe.

- Massimo bloccaggio: la speciale funzione di bloccaggio contro il distacco degli anelli di sicurezza rende uniche le pinze per anelli di sicurezza Wiha.
- Dura come l'acciaio: grande resistenza all'usura e quindi una durata grazie alla tempra supplementare delle punte.
- Precisa: punte di precisione in acciaio di alta efficienza per il massimo bloccaggio ed un'elevata stabilità.



Riduzione dei costi: Evita danni causati dallo smarrimento degli anelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro. **Riduzione dei tempi:** Anelli di sicurezza sotto sicuro controllo.

Set di pinze Classic, con MagicTips®
Pinze per anelli di sicurezza, 4 pz.

No. Ord. 34708

Ulteriori informazioni : Pagina 267

Video del prodotto:



Il completamento perfetto:



Set di giravite con lame di ricambio
SYSTEM 6

No. Ord. 00623

Ulteriori informazioni : Pagina 187





Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Salvaguardia della salute:** Necessita di meno forza e riduce le sollecitazioni agenti sui polsi. **Aumento dell'efficienza:** Due pinze in una - 200 % di potenza premendo un pulsante, disponibile in qualsiasi momento.

**Tronchese a grande effetto BiCut®
Professional con DynamicJoint®
Commutabile**

No. Ord. 38190

Ulteriori informazioni : Pagina 268

Video del prodotto:



Il completamento perfetto:



Set di giravite SoftFinish®

No. Ord. 41002

Ulteriori informazioni : Pagina 142



Soddisfa le vostre esigenze: Set universale per diversi lavori di taglio, bloccaggio e avanzamento sicuri nel settore dell'elettronica. **Riduzione dei costi:** Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Set di pinze Professional ESD
Tronchese, tronchese a taglienti frontali
obliqui, pinza a becchi mezzitondi, 4 pz.

No. Ord. 33507

Ulteriori informazioni : Pagina 282


Il complemento perfetto:



Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic ESD

No. Ord. 31498

Ulteriori informazioni : Pagina 189

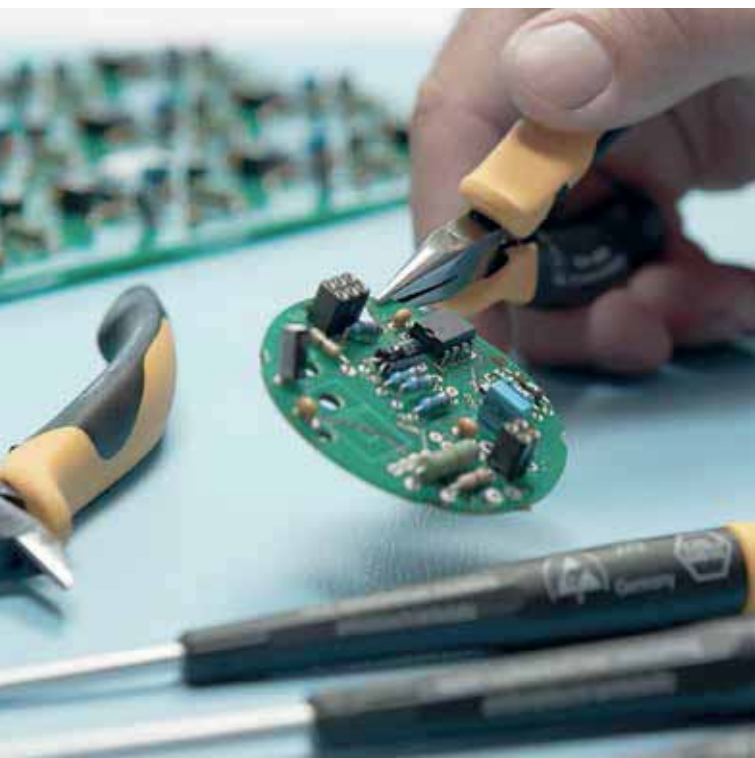

Utensili elettrostatici ESD



I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di $10^6 - 10^9$ ohm.

Lavoro semplificato: Lavorare senza produrre sporco e polvere

sicurezza: La separazione galvanica nell'impugnatura impedisce

Salvaguardia della salute: Il cavafori per tasselli facilita il lavoro

elettrotensili. **Riduzione dei tempi:** Praticare fori per tasselli

elettrica è possibile in qualsiasi momento e ovunque. **Aumento**

esattamente la profondità. Fori per tasselli perfettamente



**Set di punte per fori per tasselli
SoftFinish® con tasselli**

No. Ord. 41289

Ulteriori informazioni : Pagina 301

Video del prodotto:



a differenza dell'impiego di elettroutensili. **Aumento della** la formazione di scariche elettriche tra la testa battente e la lama. grazie al basso peso e non genera intensi rumori come quelli degli tramite un martello indipendentemente dalla distanza dalla presa **dell'efficienza:** La lama graduata del giravite consente di misurare dimensionati grazie alla lama del giravite di dimensioni adattate.





Martello per elettricista

No. Ord. 42071

Ulteriori informazioni : Pagina 301

Video del prodotto:



Lavoro semplificato: I denti piatti consentono di rimuovere facilmente le graffe di fissaggio e i chiodi. **Aumento dell'efficienza:** Bilanciamento perfetto grazie all'ottimale distribuzione del peso per un'efficiente maneggevolezza. **Migliore accessibilità:** Perfetto per l'impiego in spazi stretti grazie alla combinazione della forma quadrata e rotonda della testa. **Aumento della qualità del lavoro:** Il fondo piatto del manico del martello consente di posizionare cavi e tasselli senza danneggiarli.





Soddisfa le vostre esigenze: Dotazione base di martelli nel pratico Wiha Safety Set con teste battenti intercambiabili di diversa durezza ideale per tutte le applicazioni. **Lavoro semplificato:** Lavoro più facile ed effetto ottimale con minor forza da applicare. Ogni parte del martello disponibile come ricambio. **Aumento dell'efficienza:** Lavoro perfetto in angoli e spigoli grazie alla testa battente quadrata con il 27% in più di superficie battente.

Set di mazzuole Safety
Con teste battenti assortite, 8 pz., in custodia

No. Ord. 28050

Ulteriori informazioni : Pagina 294

Il completamento perfetto:



Livella da elettricista

No. Ord. 42074

Ulteriori informazioni : Pagina 302



Soddisfa le vostre esigenze: Testa gialla / semidura: ad esempio per costruzione di utensili e meccaniche, riparazione di autoveicoli, lavori in lamiera e di montaggio. **Lavoro semplificato:** Lavoro più facile ed effetto ottimale con minor forza da applicare. **Salvaguardia della salute:** La martellatura senza contraccolpo minimizza le sollecitazioni agenti sulle articolazioni, i tendini e i muscoli.

Mazzuola antirimbalo, semidura
Con manico in tubolare d'acciaio, testa
battente rotonda

No. Ord. 02122

Ulteriori informazioni : Pagina 299

Il completamento perfetto:



Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar

No. Ord. 41980

Ulteriori informazioni : Pagina 196



Mazzuola antirimbalo

- Lavoro senza rimbalzo grazie alla speciale guida di metallo nella testa del martello.
- Massa della testa del martello maggiore di circa il 25% per ulteriore potenza.
- Protegge superfici sensibili e bordi grazie al comportamento di battuta piena.



Lavoro semplificato: Le scale graduate sono posizionate da ogniposizione. **Riduzione dell'ingombro:** Perfetta Posizione variabile delle maschere di foratura. Marcatura **dell'efficienza:** Perfetta visibilità di entrambe le livelle anche con



Livella da elettricista

No. Ord. 42074

Ulteriori informazioni : Pagina 302

Video del prodotto:



sia verticalmente che frontalmente. E sempre possibile vederle
mobilità, adatto per la valigetta Wiha. **Riduzione dei tempi:**
fino a 4 scatole da incasso contemporaneamente. **Aumento**
diverse prospettive.







Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli

- Semplifica l'applicazione di tasselli e riduce il prezioso tempo di lavoro.
- Consente di lavorare senza fare sporco e polvere rispetto all'uso di un elettroutensile.
- Il disaccoppiamento galvanico tra la lama e la calotta in acciaio protegge dalla folgorazione elettrica.
- Perfetto per l'impiego mobile, in quanto il foro del tassello può essere realizzato sempre e ovunque con un colpo di martello.

Martello per elettricista

- Con le sue masse perfettamente bilanciate, il martello assicura un perfetto equilibrio e un lavoro senza stancarsi.
- I denti piatti facilitano la rimozione di elementi di fissaggio come le graffe anche da punti di difficile accesso.
- Grazie alla forma a U della superficie battente, accessibilità ottimale a spazi ristretti e ad angoli.
- Il fondo piatto del manico del martello serve da mazzuola per posizionare ad esempio cavi e tasselli senza danneggiarli.



Livella da elettricista, 40 cm

- Tracciatura facile e veloce della posizione di massimo quattro scatole da incasso in un'unica fase di lavoro grazie ai punti di marcatura integrati.
- Il corpo continuo consente di tracciare linee senza interruzioni.
- Perfino nella vista dall'alto è possibile una precisa misurazione per mezzo della scala sul lato superiore.
- La buona visibilità delle bolle d'aria è garantita anche sotto un angolo di visuale molto grande.
- Grazie alla sua forma compatta, è perfettamente adatta per l'impiego mobile.



Contenuto

**Set di utensili da elettricista
Competence XXL II**
Pagina 108



**Set di utensili da tecnico di
assistenza**
Pagina 112



Set di utensili da elettricista
Pagina 113



Set di utensili da elettricista
Pagina 116



**Giravite da elettricista set 2
speedE®**
Pagina 126



**Lampada tascabile con luce
LED, laser e UV**
Pagina 128



**Tester della coppia meccanica
Torque QuickCheck**
Pagina 129



**Set di giravite e inserti
slimVario®**
Pagina 132



**Giravite SoftFinish® electric
slimFix**
Pagina 138



Giravite SoftFinish®
Pagina 146



**Giravite di precisione
PicoFinish**
Pagina 152



**Set di giravite dinamometrici
TorqueVario®-S electric**
Pagina 162



**Giravite dinamometrico
TorqueVario®-S electric**
Pagina 163



**Giravite dinamometrico
con impugnatura a T
TorqueVario®-S T electric**
Pagina 165



**Giravite dinamometrico
iTorque®**
Pagina 168



**Giravite con magazzino porta
inserti isolati LiftUp electric**
Pagina 180



**Giravite con portainseriti a
magazzino LiftUp 26one®**
Pagina 181



Multitool PocketStar
Pagina 183



**Inserto per chiave a tubo
gripper**
Pagina 186



**Set di chiavi a brugola in
supporto ErgoStar**
Pagina 196



**Set di chiavi a brugola in
supporto ProStar**
Pagina 198



**Set di chiavi a brugola in
supporto ProStar**
Pagina 198



**Set di chiavi a brugola in
supporto ErgoStar**
Pagina 202



**Set di inserti BitBuddy®
inserto TY 29 mm**
Pagina 223



**Set di inserti XLSelector
inserto T 50 mm**
Pagina 224



Set di inserti TY 29 mm
Pagina 224



Set di inserti T 25 mm
Pagina 225



**Pinza di installazione TriCut
Professional electric**
Pagina 253



**Pinza universale Professional
electric con DynamicJoint® e
OptiGrip**
Pagina 256



Pinza spelafili automatica
Pagina 262



**Utensile di crimpatura,
automatico**
Pagina 265



**Mazzuola Safety, morbida/
semidura**
Pagina 295



**Mazzuola antirimbalo,
semidura**
Pagina 196



Martello per elettricista
Pagina 301



**Set di punte per fori per
tasselli SoftFinish® con
tasselli**
Pagina 301



Chiave a cricco set isolato 3/8"
Pagina 117



Set di utensili da meccanico
Pagina 121



Set di utensili ESD
Pagina 123



Gamme

A partire da pagina 106

Elettrico

A partire da pagina 124

Giravite MicroFinish
Pagina 155



Giravite SoftFinish® ESD
Pagina 158



Giravite

A partire da pagina 130

Giravite dinamometrico TorqueVario®-S
Pagina 168



Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T
Pagina 172



Giravite dinamometrico TorqueVario®-S ESD
Pagina 175



Avvitatori dinamometrici

A partire da pagina 160

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6
Pagina 187



Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 4
Pagina 191



Giravite con set di lame di ricambio SYSTEM 4 ESD
Pagina 193



Multitool

A partire da pagina 178

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar
Pagina 203



Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip
Pagina 204



Chiave a brugola con impugnatura a chiave
Pagina 206



Chiave a brugola

A partire da pagina 194

Set di inserti Y 25 mm
Pagina 236



Inserto Professional 1/4"
Pagina 236



Portainseri CentroFix Force, bloccabile meccanicamente
Pagina 246



Inserti

A partire da pagina 220

Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint®
Pagina 268



Pinza a becchi Classic
Pagina 275



Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips®
Pagina 278



Pinze

A partire da pagina 250

Livella da elettricista
Pagina 302



Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m
Pagina 303



Utensili percussori e strumenti di misura

A partire da pagina 292

Informazioni

A partire da pagina 304



Gamme fatti per coloro che ci lavorano.

Per gli utensili Wiha le esperienze degli utilizzatori vengono considerate già in fase di sviluppo del prodotto. Sono così nati set di utensili di qualità per meccanici, elettricisti ed elettronici realizzati appositamente per diversificate esigenze e diversi campi di applicazione. Riposti in modo chiaro e ordinato in compatte e robuste borse portautensili, gli utensili sono a portata di mano in ogni situazione e garantiscono un lavoro particolarmente facile ed efficiente.

Gli utensili Wiha nell'apposita cassetta si dimostrano assistenti maneggevoli e irrinunciabili. I difetti delle valigette portautensili convenzionali sono stati eliminati: con i pratici inserti divisori e il grande spazio di stivaggio di minuteria e apparecchiature, la valigetta portautensili Wiha assicura un trasporto facile e senza sforzo degli utensili, più comfort e facilitazione sotto ogni aspetto del vostro lavoro.

Per applicazioni elettriche



Set di utensili da elettricista Competence XXL II
Assortiti, 115 pz., in valigetta
Pagina 108



Set di utensili da elettricista Competence XL
Assortiti, 80 pz., in valigetta
Pagina 110



Set di utensili da tecnico di assistenza
Assortiti, 29 pz., in borsa
Pagina 112



Set di utensili da elettricista
Assortiti, 31 pz., in borsa
Pagina 113



Set di utensili da elettricista
Assortiti, 12 pz., in borsa
Pagina 113



Set di utensili da elettricista
Giravite, tronchese, 6 pz., in borsa
Pagina 114



Set di utensili da elettricista
Assortiti, a taglio, Phillips, 10 pz., in borsa a cintura
Pagina 116



Inserto set montaggio, 19 pz., in borsa
Pagina 115



Chiave a cricco set isolato 1/2"
20 pz. in valigetta
Pagina 117



Chiave a cricco set isolato 3/8"
20 pz. in valigetta
Pagina 117



Chiave fissa ad una bocca set isolato 6-32 mm
20 pz. in valigetta
Pagina 118



Per applicazioni meccaniche



Set di utensili da meccanico
Assortiti, 31 pz., in borsa
Pagina 121



Set di utensili da meccanico
Giravite, pinza universale, 6 pz., in borsa
Pagina 122



Per applicazioni elettroniche



Set di utensili Operator Kit ESD
Pagina 123



Set di utensili ESD
Pinze, giravite, pinzetta, 9 pz., in borsa
Pagina 123



**Assortiti, 115 pz., in valigetta**

9300-704

No. Ord.



42069

1

Avvitamento / bloccaggio

- Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric (36791) 0,8 - 5,0 Nm
 1 x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile / 1 x Strumento di regolazione Per
 ⚙️ giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale / 1 x Portainseri slimBit electric, bloccabile meccanicamente Per giravite dinamometrico
 VDE con impugnatura longitudinale
 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PZ1 PZ2 / 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric (41234)
 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x PZ1 PZ2 / 1 x SL/PZ2
- Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario Stubby per slimBit, Utensile testato a 10.000 V AC (41229)
- ⚙️ Inserto slimBit electric Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / PZ2 x 75 (34586)
- ⊖ Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
- ⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
- ⚙️ Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
- ⚙️ Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC /
 SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
- ⚙️ Giravite SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (con foro), Utensile testato a 10.000 V AC / T10H x 100 (41141) / T15H x 100
 (41142) / T20H x 100 (41143) / T25H x 125 (41144)
- Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale, Utensile testato a 10.000 V AC /
 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861) / 13 x 125 (00864)
- ⊕ Giravite di precisione PicoFinish electric Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / PH0 x 60 (38880)
- ⊖ Giravite di precisione PicoFinish electric A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 2,5 x 60 (38876)
- ⊖ ⊕ ⊙ ⊔ ⊕ Chiave per quadri elettrici, forma a brugola In blister 5-8 x 9 (39076)
- ⊖ Giravite SoftFinish® A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 3,5 x 75 (03223) / 12,0 x 200 (03231)

⊕ ⊕ ⊕	Set di inserti XLSelector inserto Y 25 mm (41832) 1 x PH1 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3 / 2 x T10 / 3 x T15 / 4 x PH2 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 2 x T40 / 1 x Portainseriti, magnetico magneti particolarmente potente 1/4"
●	Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar (41979) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Taglio a misura / troncatura

✂	Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint® Commutabile, Utensile testato a 10.000 V AC / 200mm, 8" (38191)
✂	Tronchese Professional electric con DynamicJoint®, Utensile testato a 10.000 V AC / 160mm, 6 ½" (26741)
✂	Tagliacavi Professional electric, Utensile testato a 10.000 V AC / 200mm, 8" (34744)
✂	Tronchese per meccanico di precisione Classic Con molla di apertura 125mm, 5" (36189)

Avanzamento / fissaggio

	Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo, Utensile testato a 10.000 V AC / 180mm, 7" (26708)
●	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma curva, circa 40°, Utensile testato a 10.000 V AC / 200mm, 8" (26729)
●	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, Utensile testato a 10.000 V AC / 200mm, 8" (26727)
	Pinza stringitubo Professional electric Con pulsante rapido, Utensile testato a 10.000 V AC / 250mm, 10" (37450)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

✂	Pinza di installazione TriCut Professional electric 170mm, 7" (38552)
	Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165mm, 6½" (35969)
	Pinza spelafili automatica Fino a 16 mm², in blister 200mm, 8" (42062)
●	Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale 210mm, 0,08-16mm² (41246)
●	Utensile di crimpatura Per capocorda e contatti isolati 220mm, 0,5-6mm² (33841)
✂	Forbici per elettricista con funzione di crimpatura in blister 160mm, 50mm² (41923)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

	Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase, 230-1.000 V AC (37871)
⊖	Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt (34745)
	Lampada tascabile con luce LED, laser e UV in blister, 3 pile AAA incluse 100 / 310 lm x 390 - 400 nm (41286)
	Livella da elettricista 40 cm (42074)
	Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m Metrico, 10 stecche (42068)
⊕	Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli (41289) 1 x PH2 / 2 x 30 / 2 x 40

Martellare/scalpellare

	Martello per elettricista con testa di martello 300 g, in blister 23,9 x 283 (42071)
--	--



Assortiti, 80 pz., in valigetta

9300-702

No. Ord.



40523

1

Avvitamento / bloccaggio

- Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale, Utensile testato a 10.000 V AC / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861)
- ⊖ Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
- ⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix electric Positivo-negativo/Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / SL/PH1 x 80 (35502) / SL/PH2 x 100 (35503)
- ⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
- ⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
- ⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
- ⊖ Giravite SoftFinish® A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 12,0 x 200 (03231)
- ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ Chiave per quadri elettrici, forma a croce (36114)
- ⊖ ⊕ ⊕ Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric (38611)
1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
- Set di chiavi a brugola in supporto Compact (01418)
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
- Set di inserti XLSelector Standard 25 mm (29417)
- ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ 1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portainseri magnetico, 58 mm 1/4"

Taglio a misura / troncatura

- ✂ Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint® Commutabile, Utensile testato a 10.000 V AC / 200mm, 8" (38191)
- ✂ Tronchese Professional electric con DynamicJoint®, Utensile testato a 10.000 V AC / 180mm, 7" (26744)
- ✂ Tronchese per meccanico di precisione Classic Con molla di apertura 125mm, 5" (36189)

Avanzamento / fissaggio

Pinza stringitubo Professional electric Con pulsante rapido, Utensile testato a 10.000 V AC / 250mm, 10" (37450)

● Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma curva, circa 40°, Utensile testato a 10.000 V AC / 200mm, 8" (26729)

Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo, Utensile testato a 10.000 V AC / 180mm, 7" (26708)

● Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, Utensile testato a 10.000 V AC / 200mm, 8" (26727)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

▲ Pinza di installazione TriCut Professional electric 170mm, 7" (38552)

Pinza spelafili automatica Fino a 6 mm², in blister 190mm, 7 ½" (36050)

Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165mm, 6½" (35969)

■ Utensile di crimpatura Per terminali 220mm, 0,14-16mm² (33844)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase, 230-1.000 V AC (37871)

⊖ Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt (34745)

Metro a stecche Longlife, 2 m Metrico, 10 stecche (27057)

Livella per quadri elettrici 20 cm (36859)

INFOBOX: Utensili con certificazione VDE.



Gli utensili Wiha con marchio VDE sono soggetti a severissimi controlli della sicurezza.

Tutti gli utensili con il marchio speciale sono stati testati a 10.000 V AC, per cui sono omologati per 1.000 V AC e 1.500 V DC.

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- dispositivi di protezione isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere

Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori.

Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- verificare l'assenza di tensione
- mettere a terra e in cortocircuito
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione

Certificazione rilasciata dall'istituto di controllo e certificazione VDE e controllo singolo secondo la norma internazionale IEC 60900:2012.

**Assortiti, 29 pz., in borsa**

9300-030

No. Ord.



37137

1

Avvitamento / bloccaggio

- ⊖ Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391)
- ⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
- ⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
- ⊖ Giravite di precisione PicoFinish® A taglio 1,5 x 40 (42384) / 2,0 x 40 (42388) / 2,5 x 50 (42391) / 3,0 x 50 (42394)
- ⊕ Giravite di precisione PicoFinish® Phillips PH00 x 40 (42402) / PH0 x 50 (42401)
- ⊖ ⊕ ⊙ ⊠ ⊡ Chiave per quadri elettrici, forma a croce (36114)
- Set di chiavi a brugola in supporto Compact (01418)
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Taglio a misura / troncatura

- ✂ Tronchese Professional electric con DynamicJoint®, Utensile testato a 10.000 V AC / 160mm, 6 ½" (26741)
- ✂ Tronchese Electronic Testa larga, a punta, senza taglio 130mm, 5 ½" (26818)

Avanzamento / fissaggio

- Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, Utensile testato a 10.000 V AC / 200mm, 8" (26727)
- Pinza a becchi appuntiti Electronic Testa stretta e corta, forma diritta 150mm, 6" (26801)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165mm, 6½" (35969)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

- ⊖ Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt (34745)

Set di utensili da elettricista



Assortiti, 31 pz., in borsa

9300-035

No. Ord.	
41241	1

Avvitamento / bloccaggio

⊖	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
⊖ ⊕ ⊕ ⊕	Giravite con portainseri a magazzino, magnetico (32901) 1 x 6,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ2 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
⊕ ⊕ ⊕	1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portainseri magnetico, 58 mm 1/4"

Taglio a misura / troncatura

⚡	Tronchese Professional electric con DynamicJoint®, Utensile testato a 10.000 V AC / 160mm, 6 1/2" (26741)
---	---

Avanzamento / fissaggio

	Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo, Utensile testato a 10.000 V AC / 180mm, 7" (26708)
--	---

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

	Pinza spelafili automatica Fino a 6 mm², in blister 190mm, 7 1/2" (36050)
--	---

Illuminare/marcare/misurare/controllare

⊖	Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt (34745)
	Metro a stecche Longlife, 2 m Metrico, 10 stecche (27057)

Set di utensili da elettricista



Assortiti, 12 pz., in borsa

9300-025

No. Ord.	
36389	1

Avvitamento / bloccaggio

⊖	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,5 x 125 (35501) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

Taglio a misura / troncatura

⚡	Tagliacavi Professional electric, Utensile testato a 10.000 V AC / 200mm, 8" (34744)
---	--

Avanzamento / fissaggio

⊖	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, Utensile testato a 10.000 V AC / 200mm, 8" (26727)
⚡	Tronchese a grande effetto Professional electric con DynamicJoint® con molla di apertura attivabile e disattivabile 180mm, 7" (41274)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

	Pinza spelafili automatica Fino a 6 mm², in blister 190mm, 7 1/2" (36050)
	Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165mm, 6 1/2" (35969)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

⊖	Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt (34745)
	Metro a stecche Longlife, 2 m Metrico, 10 stecche (27057)

Set di utensili da elettricista



Giravite, tronchese, 6 pz., in borsa

9300-018

No. Ord.



33969

1

Avvitamento / bloccaggio

⊖ Giravite SoftFinish® electric A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 100 (00822) / 4,5 x 125 (00824) / 5,5 x 125 (00826)

⊕ Giravite SoftFinish® electric Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / PH1 x 80 (00847) / PH2 x 100 (00848)

Taglio a misura / troncatura

⚡ Tronchese Professional electric con DynamicJoint®, Utensile testato a 10.000 V AC / 160mm, 6 1/2" (26741)

Set di utensili da elettricista



Giravite, tronchese a grande effetto, 7 pz., in borsa

9300-031

No. Ord.



38020

1

Avvitamento / bloccaggio

⊖ Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)

⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / PH2 x 100 (35394)

⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / PZ2 x 100 (35396)

⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / SL/PZ2 x 100 (36330)

Avanzamento / fissaggio

⚡ Tronchese a grande effetto Professional electric con DynamicJoint® con molla di apertura attivabile e disattivabile 160mm, 6,5" (40921)

Set di utensili da elettricista



Giravite, pinza a becchi mezzitondi, tronchese, 5 pz., in borsa

Z 99 0 002 06

No. Ord.



26755

1

Avvitamento / bloccaggio

⊖ Giravite SoftFinish® electric A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 100 (00822) / 5,5 x 125 (00826)

⊕ Giravite SoftFinish® electric Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / PH2 x 100 (00848)

Taglio a misura / troncatura

⌘ Tronchese Professional electric con DynamicJoint®, Utensile testato a 10.000 V AC / 160mm, 6 1/2" (26741)

Avanzamento / fissaggio

● Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, Utensile testato a 10.000 V AC / 200mm, 8" (26727)

Inserto set montaggio



19 pz., in borsa

79187 T04

No. Ord.



41223

1

⊕ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

⊕ 1 x PH0 / 1 x PH1 / 1 x PH2

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

⊖ 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5

● 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0

○ 1 x Portainseri magnetico, 74 mm 1/4"

○ 1 x Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6

○ 1 x Portainseri SYSTEM 6, bloccaggio tramite sfera

INFOBOX: DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – la nuova dimensione di forza e resistenza

- Innovativo: struttura a cerniera unica nel suo genere.
- Efficiente: una bassa perdita di forza comporta meno forza per tagliare.
- Durevole: prestazioni ottimali anche dopo migliaia di tagli.


Assortiti, a taglio, Phillips, 10 pz., in borsa a cintura

9300-012-01

No. Ord.



40948

1

Avvitamento / bloccaggio

⊖ Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)

⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

✂ Pinza spellafili Professional electric 160mm, 6 1/2" (26847)

Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165mm, 6 1/2" (35969)

Avanzamento / fissaggio

● Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, Utensile testato a 10.000 V AC / 200mm, 8" (26727)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

⊖ Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt (34745)

Metro a nastro 5 m (33251)


Assortiti, a taglio, Pozidriv, 10 pz., in borsa a cintura

9300-013-02

No. Ord.



40282

1

Avvitamento / bloccaggio

⊖ Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)

⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

✂ Pinza spellafili Professional electric 160mm, 6 1/2" (26847)

Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165mm, 6 1/2" (35969)


Avanzamento / fissaggio

● Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, Utensile testato a 10.000 V AC / 200mm, 8" (26727)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

⊖ Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt (34745)

Metro a nastro 5 m (33251)

**INFOBOX:
slimTECHNOLOGY**

Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Accessibilità illimitata.
- Punta fino al 33 % più sottili grazie all'isolamento integrato.
- Utensile di azionamento per morsetti a molla (geometria di uscita con profilo cuneiforme).

Chiave a cricco set isolato 1/2"



20 pz. in valigetta

7208N K2001

No. Ord.	
43024	1
	Adattatore per impugnatura a T isolato per chiave a tubo (43063)
	Chiave a cricco isolata per chiave a tubo Commutabile 1/2" x 250 mm (43053)
○	Prolunga isolata Adattatore quadro da 1/2" per inserti per chiave a tubo, isolato 1/2" x 250 mm (43056) / 1/2" x 125 mm (43055)
○	Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 1/2" 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 32
●	Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono interno 1/2" 4 x 120 mm / 5 x 120 mm / 6 x 120 mm / 8 x 120 mm / 10 x 120 mm

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Chiave a cricco set isolato 3/8"



20 pz. in valigetta

7207N K2001

No. Ord.	
43023	1
	Adattatore per impugnatura a T isolato per chiave a tubo (43062)
	Chiave a cricco isolata per chiave a tubo Commutabile 3/8" x 200 mm (43052)
○	Prolunga isolata Adattatore quadro da 3/8" per inserti per chiave a tubo, isolato 3/8" x 125 mm (43057) / 3/8" x 250 mm (43058)
○	Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22
●	Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono interno 3/8" 4 x 75 / 5 x 75 mm / 6 x 75 mm / 8 x 75 mm

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Chiave fissa ad una bocca set isolato 6-32 mm



20 pz. in valigetta

5590N T20

No. Ord.		
43022		1
○	Chiave fissa ad una bocca, isolata 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32	
○	Chiave inglese electric Regolazione variabile 0-30 mm 0 - 30 x 250 mm (43061)	

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Chiave fissa ad una bocca, isolata



No. Ord.	○	5590N
43026	6	1
43027	7	1
43028	8	1
43029	9	1
43030	10	1
43031	11	1
43032	12	1
43033	13	1
43034	14	1
43035	15	1
43036	16	1
43037	17	1
43038	18	1
43039	19	1
43040	22	1
43041	24	1
43042	27	1
43043	30	1
43044	32	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Chiave inglese electric



No. Ord.	○	mm	246199
43061	0 - 30	250	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Adattatore per impugnatura a T isolato per chiave a tubo



24618

No. Ord.	■	t	mm	
43062	3/8"	200		10
43063	1/2"	200		10

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Inserto per chiave a tubo, isolato



Esagono esterno 1/2"

7208N

No. Ord.	○	
43077	10	1
43078	11	1
43079	12	1
43080	13	1
43081	14	1
43082	17	1
43083	19	1
43084	22	1
43085	24	1
43086	27	1
43087	32	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Inserto per chiave a tubo, isolato



Esagono esterno 3/8"

7207N

No. Ord.	○	
43065	8	1
43066	10	1
43067	11	1
43068	12	1
43069	13	1
43070	14	1
43071	16	1
43072	17	1
43073	18	1
43074	19	1
43075	21	1
43076	22	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Inserto per chiave a tubo, isolato



Esagono esterno 1/4"

246

No. Ord.	○	
43088	4	1
43089	5	1
43090	5,5	1
43091	6	1
43092	7	1
43093	8	1
43094	9	1
43095	10	1
43096	11	1
43097	12	1
43098	13	1
43099	14	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Prolunga isolata



Adattatore quadro da 1/2" per inserti per chiave a tubo, isolato

7208N

No. Ord.	■	t	mm	
43055	1/2"	125		1
43056	1/2"	250		1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Adattatore quadro da 3/8" per inserti per chiave a tubo, isolato

7207N

No. Ord.	■	t	mm	
43057	3/8"	125		1
43058	3/8"	250		1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Inserto per chiave a tubo, isolato



Esagono interno 1/2"

7208N

No. Ord.	●	mm	
43100	4	120	1
43101	5	120	1
43102	6	120	1
43103	8	120	1
43104	10	120	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Inserto per chiave a tubo, isolato



Esagono interno 3/8"

7207N

No. Ord.	●	mm	
43105	4	75	1
43106	5	75	1
43107	6	75	1
43108	8	75	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Chiave a cricco isolata per chiave a tubo



Commutabile

24619

No. Ord.	■	t	mm	
43052	3/8"	200		1
43053	1/2"	250		1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Set di utensili da meccanico



Assortiti, 31 pz., in borsa

9300-026

No. Ord.	
36390	1
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare e scala in mm incisa a laser 4,0 x 100 (36085) / 5,5 x 125 (35397)
⊕	Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare e scala in mm incisa a laser PH1 x 80 (36072) / PH2 x 100 (35398)
○	Giravite con impugnatura a T e due portainseri ComfortGrip, magnetici 1/4" 1/4 x 150 (26179)
	Pinza universale a grande effetto Professional con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 200mm, 8" (26713)
⌘	Tronchese a grande effetto Professional con DynamicJoint® con molla di apertura attivabile e disattivabile 180mm, 7" (41273)
	Pinza stringitubo Classic Con pulsante 250mm, 10" (26765)
	Metro a stecche Longlife, 2 m Metrico, 10 stecche (27057)
⊕ ⊕ ⊕	Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm (39040) 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portainseri magnetico, 58 mm 1/4"
●	Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar (37351) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Set di utensili da meccanico




Assortiti, 30 pz., in borsa

9300-024

No. Ord.	
36388	1
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 3,0 x 100 (00687) / 5,5 x 125 (00698)
⊕	Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)
○	Giravite con impugnatura a T e portainseri magnetico 1/4" 1/4 x 150 (01481)
⌘	Tronchese Classic 160mm, 6 1/2" (26739)
	Pinza stringitubo Classic Completamente inserita 250mm, 10" (26761)
	Metro a stecche Longlife, 2 m Metrico, 10 stecche (27057)
⊕ ⊕ ⊕	Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm (39040) 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portainseri magnetico, 58 mm 1/4"
●	Set di chiavi a brugola in supporto Compact (01222) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

INFOBOX: OptiGrip



Wiha OptiGrip – presa ottimale grazie alle superfici di presa di nuova forma

- Bloccaggio sicuro: l'"appoggio a tre punti" protegge dalla rotazione e dallo scivolamento del pezzo.
- Efficace: presa ottimale anche al punto massimo di apertura della pinza e nel contempo forza necessaria sensibilmente ridotta.
- Grande scelta: una vasta gamma di pinze universali e pinze universali a grande effetto standard Wiha.

Set di utensili da meccanico



Giravite, pinza universale, 6 pz., in borsa

9300-019

No. Ord.	
33970	1
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 3,5 x 100 (00691) / 4,5 x 125 (00697)
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio, con lama circolare 6,5 x 150 (00703)
⊕	Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)
	Pinza universale Professional con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 180mm, 7" (26707)

Set di utensili da meccanico



Giravite, tronchese, 6 pz., in borsa

9300-020

No. Ord.	
33971	1
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 3,5 x 100 (00691) / 4,5 x 125 (00697)
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio, con lama circolare 6,5 x 150 (00703)
⊕	Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)
⚡	Tronchese Professional con DynamicJoint® 160mm, 6 ½" (26740)

Set di utensili da meccanico



Giravite, tronchese, pinza universale, 5 pz., in borsa

Z 99 0 006 02

No. Ord.	
30824	1
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 3,5 x 100 (00691) / 5,5 x 125 (00698)
⊕	Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH2 x 100 (00759)
	Pinza universale Industrial con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 180mm, 7" (30826)
⌘	Tronchese Industrial con DynamicJoint® Con Wiha DynamicJoint®. 160mm, 6 1/2" (30827)

Set di utensili Operator Kit ESD



5 pz., in borsa

9300-015

No. Ord.	
33504	1
⊖	Giravite Precision ESD A taglio 2,5 x 50 (07636)
⊕	Giravite Precision ESD Phillips PH0 x 50 (07641)
	Pinzetta universale Professional ESD Tipo AA 130mm, AA (32318)
	Forbici per cinture SMD (31989)
	Pennello per polvere e sporco x (39141)

Set di utensili ESD




Pinze, giravite, pinzetta, 9 pz., in borsa

9300-016

No. Ord.	
33505	1
⊖	Giravite Precision ESD A taglio 2,0 x 40 (07635) / 2,5 x 50 (07636)
⊕	Giravite Precision ESD Phillips PH00 x 40 (07640) / PH0 x 50 (07641)
⊗	Giravite Precision ESD TORX® T5 x 40 (07659) / T6 x 40 (07660)
●	Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi Professional ESD Forma diritta 120mm, 4 3/4" (26799)
⌘	Tronchese Professional ESD Testa larga, a punta, senza taglio 115mm, 4 1/2" (26821)
	Pinzetta universale Professional ESD Tipo AA 130mm, AA (32318)

INFOBOX: Utensili elettrostatici ESD



I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di $10^6 - 10^9$ ohm.



Elettrico

Sicurezza per il professionista.

Con il giravite da elettricista speedE® Wiha rivoluziona il mercato dei giravite. Avvitamento sensibile, viti lunghe o un grandissimo numero di viti: con il giravite da elettricista ogni professionista sbriga il lavoro in minor tempo. Lo speedE® rende unica specialmente la funzione di protezione del materiale: in corrispondenza di 0,4 Nm la funzione di assistenza elettrica si disattiva automaticamente e lascia all'utilizzatore il serraggio manuale finale della vite che richiede sensibilità. Lo speedE®, prodotto con certificazione VDE, offre agli elettricisti la protezione completa nel loro lavoro quotidiano.

La lampada tascabile orientabile Wiha convince con un laser integrato, una luce UV e una luce LED in due intensità luminose diverse.

Con il Torque QuickCheck, Wiha porta sul mercato il primo tester veloce mobile per il controllo periodico di chiavi dinamometriche, garantendo in questo modo un lavoro sicuro e preciso.

Cacciavite

**Giravite da elettricista
set 2 speedE®**

Pagina 126



Illuminare/
marcare

**Lampada tascabile con
luce LED, laser e UV**

Pagina 128



Controllare

**Tester della coppia
meccanica Torque
QuickCheck**

Pagina 129



Giravite da elettricista set 1 speedE®



A taglio, Phillips, Pozidriv positivo negativo 10 pz. in L-Boxx Mini con slimBit, batterie e caricabatterie UE

590 T101

No. Ord.	SB	
41911	x	1
○	Impugnatura giravite da elettricista speedE®	
⊖	Inserto slimBit electric A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 75 (41159) / 5,5 x 75 (34581)	
⊕	Inserto slimBit electric Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / PH1 x 75 (34583) / PH2 x 75 (34584)	
⊕	Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / SL/PZ1 x 75 (34589) / SL/PZ2 x 75 (34590)	
	Set batteria 18500 ioni di litio 2 pz. in custodia (41914)	
	Caricabatterie per batterie di tipo 18500 ioni di litio con connettore USB e spina Euro (41915)	

Giravite da elettricista set 2 speedE®



Assortiti 13 pz. in L-Boxx Mini con slimBit, adattatore easyTorque, batterie e caricabatterie UE

590 T102

No. Ord.	SB	
41912	x	1
○	Impugnatura giravite da elettricista speedE®	
⊖	Inserto slimBit electric A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 75 (41159) / 5,5 x 75 (34581)	
⊕	Inserto slimBit electric Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / PH1 x 75 (34583) / PH2 x 75 (34584)	
⊕	Inserto slimBit electric Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / PZ1 x 75 (34585) / PZ2 x 75 (34586)	
⊕	Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / SL/PZ1 x 75 (34589) / SL/PZ2 x 75 (34590)	
	Adattatore dinamometrico easyTorque electric per supporti slimBit e slimVario® in blister 2,8 ±10 % (41344)	
	Set batteria 18500 ioni di litio 2 pz. in custodia (41914)	
	Caricabatterie per batterie di tipo 18500 ioni di litio con connettore USB e spina Euro (41915)	

Giravite da elettricista set 3 speedE®



Assortiti 25 pz. in L-Boxx Mini con slimBit, adattatori easyTorque, batterie e caricabatterie UE

590 T103

No. Ord.		
41913	x	1

○	Impugnatura giravite da elettricista speedE®
⊖	Inserto slimBit electric A taglio, Utensile testato a 10.000 V AC / 3,5 x 75 (41159) / 5,5 x 75 (34581)
⊕	Inserto slimBit electric Phillips, Utensile testato a 10.000 V AC / PH1 x 75 (34583) / PH2 x 75 (34584)
⊕	Inserto slimBit electric Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / PZ1 x 75 (34585) / PZ2 x 75 (34586)
⊕	Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv, Utensile testato a 10.000 V AC / SL/PZ1 x 75 (34589) / SL/PZ2 x 75 (34590)
⊗	Inserto slimBit electric TORX®, Utensile testato a 10.000 V AC / T10 x 75 (35507) / T15 x 75 (35508) / T20 x 75 (35509) / T25 x 75 (36071)
●	Inserto slimBit electric Esagonale, Utensile testato a 10.000 V AC / 3 x 75 (37147) / 4 x 75 (37225) / 5 x 75 (37226) / 6 x 75 (37227)
	Adattatore dinamometrico easyTorque electric per supporti slimBit e slimVario® in blister 4,0 ± 10 % (41345) / 0,8 Nm ± 10 % (41341) / 2,0 Nm ± 10 % (41342) / 2,5 Nm ± 10 % (41343) / 2,8 Nm ± 10 % (41344)
	Set batteria 18500 ioni di litio 2 pz. in custodia (41914)
	Caricabatterie per batterie di tipo 18500 ioni di litio con connettore USB e spina Euro (41915)

Set batteria 18500 ioni di litio



2 pz. in custodia

599001

No. Ord.	
41914	6

Caricabatterie per batterie di tipo 18500 ioni di litio



con connettore USB e spina Euro

599002

No. Ord.	
41915	1

INFOBOX: Wiha speedE®



Giravite elettricamente assistito speedE®

- L'assistenza elettrica di avvitamento raddoppia la velocità di lavoro.
- Grazie alla funzione di protezione del materiale integrata, la funzione di assistenza elettrica si disattiva automaticamente in corrispondenza di 0,4 Nm.
- Il serraggio finale della vite viene eseguito a mano con la necessaria sensibilità.
- Consigliato da medici e terapeuti.
- slimBit testati a 10.000 V AC e omologati per 1.000 V AC.



in blister, 3 pile AAA incluse

SB 246 70

No. Ord.	LED		UV			
41286	100 / 310 lm	Classe 2	390 - 400 nm	3 pile AAA	x	5

INFOBOX: Lampada tascabile con luce LED, laser e UV



- Strumento di lavoro universale con laser, luce UV e LED integrati.
- Possibilità di posizionamento ottimale e orientamento variabile del fascio luminoso grazie al fondo magnetico della testa snodata.
- Nel montaggio di lampade a soffitto la posizione può essere proiettata direttamente dal centro del tavolo al soffitto.
- La luce UV integrata è ideale per ritrovare gli utensili Wiha di colore luminescente e per eseguire ispezioni tecniche.



con lame adattatrici e batterie in custodia

2909101

No. Ord.	Nm	± %	SB	
42086	2,8	2	x	1

INFOBOX: Torque QuickCheck



Wiha Torque QuickCheck

- I giravite dinamometrici Wiha possono essere testati in modo rapido e semplice prima di ogni loro uso per verificare la precisione del valore della coppia regolata.
- Un controllo regolare degli utensili garantisce un lavoro sicuro e preciso
- Pratico utilizzo, risultato del controllo leggibile dal semaforo a LED in modo chiaro e univoco
- Grazie alla forma compatta e maneggevole, il compagno ideale per l'impiego mobile
- Adatto per tutti i giravite dinamometrici Torque Vario® -S e iTorque® con un campo di coppia meccanica includendo il valore di 2,8 Nm.



Giravite abbiamo il know-how in pugno.

A differenza di molti utensili convenzionali, i giravite Wiha sono dimensionati in modo ottimale per soddisfare le esigenze degli utilizzatori. Grazie all'innovativo concetto di grandezze delle impugnature SoftFinish, quattro grandezze e lunghezze dell'impugnatura adattate in modo ottimale ai casi applicativi o ai compiti di lavoro assicurano un lavoro che salvaguarda la salute. Per SoftFinish, Wiha è stata la prima e unica produttrice di utensili manuali al mondo a cui è stato conferito il rinomato sigillo di qualità ARG, accettato dagli specialisti del settore della medicina e raccomandato ufficialmente da medici e terapisti. I giravite Wiha con SoftFinish sono disponibili per applicazioni in ambiente asciutto, umido e oleoso e come giravite isolati con certificazione VDE per lavorare in zone in cui sono presenti componenti sotto tensione.

Per le sue pinze Inomic e l'ergonomico concetto di grandezze delle impugnature dei giravite, Wiha è il primo produttore di utensili manuali al mondo con certificazione AGR, accettata dagli specialisti del settore della medicina e raccomandata ufficialmente da medici e terapisti.

Impiego

Giravite

Per applicazioni elettriche



Set di giravite e inserti slimVario®
Assortiti, 18 pz., in borsa
Pagina 132



Set di giravite SoftFinish® electric slimFix
Assortito, 12 pz.
Pagina 133



Set di giravite SoftFinish® electric slimFix
Pagina 134



Giravite con set di portainseriti SoftFinish® electric slimVario® Stubby, 4 pz.
Pagina 136



Inserto set slimBit electric
Pagina 136



Inserto slimBit electric
Pagina 137



Giravite SoftFinish® electric slimFix
Pagina 138



Giravite SoftFinish® electric
Pagina 139



Giravite di precisione PicoFinish electric
Pagina 140



Cercafase SoftFinish®
Pagina 141



Per applicazioni meccaniche



Set di giravite SoftFinish®
Assortito, 12 pz.
Pagina 142



Set di giravite SoftFinish®
Pagina 142



Set di giravite SoftFinish® Calotta in acciaio e attacco esagonale
Pagina 144



Set di giravite di precisione PicoFinish
Pagina 145



Giravite SoftFinish® Con lama circolare
Pagina 146



Giravite SoftFinish® Calotta in acciaio e attacco esagonale
Pagina 150



Giravite di precisione PicoFinish
Pagina 152



Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare corta, Stubby
Pagina 151



Giravite MicroFinish Calotta in acciaio e attacco esagonale
Pagina 155



Giravite MicroFinish
Pagina 155



Giravite MicroFinish Calotta in acciaio e attacco esagonale
Pagina 156



Set di alesatori Esagonale, 8 pz., con punta elicoidale
Pagina 156



Per applicazioni elettroniche



Set di giravite SoftFinish® ESD
Pagina 157



Set di giravite Precision ESD
Pagina 157



Giravite SoftFinish® ESD
Pagina 158



Giravite SoftFinish® ESD Phillips Stubby
Pagina 158



Set di giravite e inserti slimVario®



Assortiti, 18 pz., in borsa

2831 T18

No. Ord.	
41231	1
○	1 x Giravite con portainseriti SoftFinish® electric slimVario Stubby per slimBit, Utensile testato a 10.000 V AC
○	1 x Giravite con portainseriti SoftFinish® electric slimVario Per slimBit, Utensile testato a 10.000 V AC
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
⊕	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
●	1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5

A norma IEC 60900.

Set di giravite e inserti slimVario®



A taglio, Phillips, Pozidriv, 9 pz., in borsa

2831 T9 01

No. Ord.	
41232	1
○	1 x Giravite con portainseriti SoftFinish® electric slimVario Stubby per slimBit, Utensile testato a 10.000 V AC
○	1 x Giravite con portainseriti SoftFinish® electric slimVario Per slimBit, Utensile testato a 10.000 V AC
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2

A norma IEC 60900.

A taglio, Pozidriv, positivo-negativo/Pozidriv, 9 pz., in borsa

2831 T9 02

No. Ord.	
41233	1
○	1 x Giravite con portainseriti SoftFinish® electric slimVario Stubby per slimBit, Utensile testato a 10.000 V AC
○	1 x Giravite con portainseriti SoftFinish® electric slimVario Per slimBit, Utensile testato a 10.000 V AC
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

A norma IEC 60900.

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Accessibilità illimitata.
- Punta fino al 33 % più sottili grazie all'isolamento integrato.
- Utensile di azionamento per morsetti a molla (geometria di uscita con profilo cuneiforme).

Set di giravite SoftFinish® electric slimFix



Assortito, 12 pz.

3201 K12

No. Ord.



41003

1

⊖ 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150


⊕ PH1 x 80 / PH2 x 100

⊕ PZ1 x 80 / PZ2 x 100

⊕ SL/PZ2 x 100

⊕ T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125

INFOBOX: Concetto di grandezze delle impugnature



Grandezze delle impugnature Wiha SoftFinish®

- Ogni impugnatura Wiha offre un ottimale rapporto tra guida, velocità e coppia meccanica per il compito di avvitamento.
- Rotazione rapida: coerente considerazione delle capacità dinamiche delle dita.
- Massima trasmissione della forza: trasmissione della forza muscolare comoda e senza perdite, anche per avvitiamenti intensivi.
- Le zone di applicazione della forza e di rotazione rapida (lunghezza) sono integrati nelle quattro grandezze dell'impugnatura in misura più o meno accentuata.
- I giravite Wiha SoftFinish consentono di lavorare proteggendo la mano e i muscoli, per cui sono raccomandati dai medici e terapisti della AGR.



INFOBOX: Utensili con certificazione VDE.



Gli utensili Wiha con marchio VDE sono soggetti a severissimi controlli della sicurezza.

Tutti gli utensili con il marchio speciale sono stati testati a 10.000 V AC, per cui sono omologati per 1.000 V AC e 1.500 V DC.

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- dispositivi di protezione isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere

Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori.

Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- verificare l'assenza di tensione
- mettere a terra e in cortocircuito
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione

Certificazione rilasciata dall'istituto di controllo e certificazione VDE e controllo singolo secondo la norma internazionale IEC 60900:2012.

Set di giravite SoftFinish® electric slimFix



A taglio, Phillips, 6 pz.

3201 K6

No. Ord.	
35389	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

A norma IEC 60900.

A taglio, Phillips positivo-negativo/Pozidriv, 6 pz.

3201 K601

No. Ord.	
38362	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊗	SL/PZ2 x 100

A norma IEC 60900.

A taglio, Pozidriv, 6 pz.

3201 ZK6

No. Ord.	
36455	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊗	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

A norma IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (con foro), 6 pz.

3251 TR K6

No. Ord.	
41245	1
⊗	T10H x 100 / T15H x 100 / T20H x 100 / T25H x 125 / T30H x 125 / T40H x 150

A norma IEC 60900.

TORX®, 6 pz.

3251 K6

No. Ord.	
36558	1
⊗	T8 x 60 / T9 x 60
⊗	T10 x 100 / T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Set di giravite SoftFinish® electric slimFix



A taglio, Phillips 2 pz. in blister

SB 3201 S201

No. Ord.	
36331	1
⊖	3,5 x 100
⊕	PH2 x 100

A norma IEC 60900.

A taglio, Pozidriv 2 pz. in blister

SB 3201 S202

No. Ord.	
36332	1
⊖	3,5 x 100
⊗	PZ2 x 100

A norma IEC 60900.


A taglio, positivo-negativo/Pozidriv, 2 pz., in blister

SB 3201 S204

No. Ord.	
36333	1
⊖	3,5 x 100
⊗	SL/PZ2 x 100

A norma IEC 60900.

INFOBOX: Profilo combinato



Positivo/negativo.

- Lo speciale profilo positivo-negativo/Pozidriv è ideale per le viti per morsetti positivo-negativo
- Il profilo combinato riduce la fuoriuscita e garantisce una maggiore trasmissione della coppia.

Set di giravite SoftFinish® electric



A taglio, Phillips, 7 pz.

320N K7

No. Ord.	
00834	1
⊖	2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊖	Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt

A norma IEC 60900.

A taglio, Phillips, 6 pz.

320N K6

No. Ord.	
00833	10
⊖	3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

A norma IEC 60900.

A taglio, Pozidriv, 6 pz.

320N ZK6 SO

No. Ord.	
25477	1
⊖	2,5 x 75 / 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

A norma IEC 60900.

Set di giravite SoftFinish® electric



Positivo-negativo/Phillips, in blister, 2 pz.

SB 327 S2

No. Ord.	
32281	1
⊕	SL/PH1 x 80 / SL/PH2 x 100

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Pozidriv, 2 pz., in blister

SB 328 S2

No. Ord.	
32282	1
⊕	SL/PZ1 x 80 / SL/PZ2 x 100

DIN ISO 2380. A norma IEC 60900.

Set di giravite SoftFinish® electric



Chiave a tubo esagonale, 5 pz.

322 K5

No. Ord.	
29466	1
○	5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125

A norma IEC 60900.

Giravite con set di portainseriti SoftFinish® electric slimVario®



Stubby, 4 pz.

SB 2831 0101

No. Ord.



41230

1

○ Giravite con portainseriti SoftFinish® electric slimVario Stubby per slimBit Utensile testato a 10.000 V AC

⊖ 3,5 x 75

⊕ PH2 x 75

⊗ SL/PZ2 x 75

A norma IEC 60900.

Inserito set slimBit electric



TORX® 6 pz. in custodia

2831-B604

No. Ord.



42210

6

⊗ 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

A norma IEC 60900.

A taglio, Pozidriv, 6 pz., in custodia

2831-B605

No. Ord.



42211

6

⊖ 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5

⊗ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

A norma IEC 60900.

A taglio, Phillips, 6 pz., in custodia

2831-B606

No. Ord.



42212

6

⊖ 1 x 6,5 / 1 x 2,5 / 1 x 5,5 / 1 x 3,5

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

A norma IEC 60900.

A taglio, positivo/negativo/Pozidriv 6 pz. in custodia

2831-B607

No. Ord.



42213

6

⊖ 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5

⊗ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

A norma IEC 60900.

Esagonale 6 pz. in custodia

2831-B608

No. Ord.



42214

6

⊗ 1 x 2 / 1 x 2,5 / 1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5 / 1 x 6

A norma IEC 60900.

Set di giravite di precisione PicoFinish® electric



A taglio, Phillips, 6 pz.

227P

No. Ord.



42989

1

⊖ 2,0 x 50 / 2,5 x 65 / 3 x 65 / 1,5 x 50

⊕ PH00 x 50 / PH0 x 65

INFOBOX: PicoFinish electric

Wiha PicoFinish electric: Il giravite di precisione con marchio VDE e GS.

- La scorrevole calotta girevole consente una rapida rotazione.
- La stampa con simbolo e grandezza della vite facilita il riconoscimento.





A taglio

2831-10

No. Ord.		mm			max. Nm	
34578	2,5•	75	0,4	6,0	0,4	5
34579	3,0•	75	0,5	6,0	0,6	5
41159	3,5	75	0,6	6,0	2,5	5
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5	5
34581	5,5	75	1,0	6,0	5,5	5
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5	5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Phillips

2831-11

No. Ord.		mm			max. Nm	
34583	PH1	75	6,0	3,8		5
34584	PH2	75	6,0	5,5		5

A norma IEC 60900.

Pozidriv

2831-12

No. Ord.		mm			max. Nm	
34585	PZ1	75	6,0	3,8		5
34586	PZ2	75	6,0	5,5		5

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Phillips

2831-13

No. Ord.		mm			max. Nm	
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8		5
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5		5

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Pozidriv

2831-14

No. Ord.		mm			max. Nm	
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8		5
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5		5

A norma IEC 60900.

TORX®

2831-15

No. Ord.		mm			max. Nm	
35506	T8•	75	6,0	1,3		5
41160	T9•	75	6,0	1,3		5
35507	T10•	75	6,0	3,8		5
35508	T15	75	6,0	5,0		5
35509	T20	75	6,0	5,5		5
36071	T25	75	6,0	5,5		5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Esagonale

2831-18

No. Ord.		mm			max. Nm	
37222	1,5•	75	6,0	0,9		5
37223	2•	75	6,0	1,8		5
37224	2,5	75	6,0	3,8		5
37147	3	75	6,0	5,5		5
37225	4	75	6,0	5,5		5
37226	5	75	6,0	5,5		5
37227	6	75	6,0	5,5		5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Quadrato

2831-17

No. Ord.		mm			max. Nm	
35510	#1	2,3	75	6,0	5,5	5
35511	#2	2,8	75	6,0	5,5	5

A norma IEC 60900.

Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario



Per slimBit

283100

No. Ord.			mm			
34577	6	30	50	160	13	5

A norma IEC 60900.



A taglio

3201

No. Ord.	⊖	↔	⊖	mm	+	
35446	3,5	100	0,6	204	23	10
35390	4,0	100	0,8	211	30	10
35501	4,5	125	1,0	236	30	10
35391	5,5	125	1,0	243	36	10
35392	6,5	150	1,2	268	36	10

DIN ISO 2380. A norma IEC 60900.

Phillips

3211

No. Ord.	⊕	↔	mm	+	SB	
35393	PH1	80	191	30		10
35394	PH2	100	218	36		10

DIN ISO 8764-PH. A norma IEC 60900.

Pozidriv

3241

No. Ord.	⊕	↔	mm	+	SB	
35395	PZ1	80	191	30		10
35396	PZ2	100	218	36		10

DIN ISO 8764-PZ. A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Phillips

3271

No. Ord.	⊕	↔	mm	+	
35502	SL/PH1	80	191	30	10
35503	SL/PH2	100	218	36	10

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Pozidriv

3281

No. Ord.	⊕	↔	mm	+	SB	
36329	SL/PZ1	80	191	30		10
36330	SL/PZ2	100	218	36		10

A norma IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (con foro)

3251 TR

No. Ord.	⊕	↔	mm	+	
41141	T10H	100	204	23	10
41142	T15H	100	211	30	10
41143	T20H	100	211	30	10
41144	T25H	125	243	36	10
41145	T27H	125	243	36	10
41146	T30H	125	243	36	10
41147	T40H	150	268	36	10

A norma IEC 60900.

TORX®

3251

No. Ord.	⊕	↔	mm	+	
36536	T10	100	204	23	10
36537	T15	100	211	30	10
36538	T20	100	211	30	10
36539	T25	125	243	36	10
36540	T27	125	243	36	10
36541	T30	125	243	36	10
36542	T40	150	268	36	10

DIN ISO 8764-PH. A norma IEC 60900.

Quadrato

3581

No. Ord.	⊕	⊕	↔	mm	+	
35504	#1	2,3	100	211	30	10
35505	#2	2,8	125	243	36	10

A norma IEC 60900.



A taglio

320N

No. Ord.	⊖	↔	⊖	mm	↔	📦
00819	2,0	60	0,4	164	23	10
00820	2,5	75	0,4	179	23	10
00821	3,0	100	0,5	204	23	10
00822	3,5	100	0,6	204	23	10
00823	4,0	100	0,8	211	30	10
00824	4,5•	125	1,0	236	30	10
00825	4,5•	175	1,0	286	30	5
31863	4,5	200	1,0	311	30	5
00826	5,5	125	1,0	243	36	10
00827	5,5•	175	1,0	293	36	5
00828	6,0•	150	1,2	268	36	10
00829	6,5	150	1,2	268	36	10
00830	8,0	175	1,2	299	41	10
00831	8,0	175	1,6	299	41	10
00832	10,0•	200	1,6	324	41	5

• Misura aggiuntiva a norme DIN
A norma IEC 60900.

Phillips

321N

No. Ord.	⊕	↔	mm	↔	📦
00846	PH0	60	164	23	10
00847	PH1	80	191	30	10
00848	PH2	100	218	36	10
00849	PH3	150	268	41	10
00850	PH4	200	318	41	5

A norma IEC 60900.

Pozidriv

324

No. Ord.	⊕	↔	mm	↔	📦
00877	PZ0	60	164	23	10
00878	PZ1	80	191	30	10
00879	PZ2	100	218	36	10
00880	PZ3	150	324	41	5

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Phillips

327

No. Ord.	⊕	↔	mm	↔	📦
30716	SL/PH1	80	191	30	10
30715	SL/PH2	100	218	36	10

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Pozidriv

328

No. Ord.	⊕	↔	mm	↔	📦
30700	SL/PZ1	80	191	30	10
30701	SL/PZ2	100	218	36	10

A norma IEC 60900.

TORX®

325

No. Ord.	⊕	↔	mm	↔	📦
03760	T5	60	164	23	10
03761	T6	60	164	23	10
03762	T7	60	164	23	10
00881	T8	60	164	23	10
00882	T9•	60	164	23	10

A norma IEC 60900.

Esagonale

323N

No. Ord.	⊕	↔	mm	↔	📦
30361	2,5	75	179	23	10
30362	3,0	75	179	23	10
30363	4,0	75	186	30	10
30364	5,0	75	186	30	10
30365	6,0	100	218	36	10
30366	8,0	100	218	36	10

A norma IEC 60900.

Quadrato

358N

No. Ord.						
32396	#1	2,3	100	211	30	10
32397	#2	2,8	150	268	36	10

A norma IEC 60900.

Giravite SoftFinish® electric



Chiave a tubo esagonale

322

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm	mm	
00853	4	125	236	30	10,2	10
00855	5	125	236	30	11,2	10
00856	5,5	125	236	30	11,2	10
00857	6	125	236	30	12,2	10
00858	7	125	243	36	14,5	10
00859	8	125	243	36	15,2	10
00860	9	125	243	36	16,0	10
00861	10	125	243	36	17,2	10
00862	11	125	243	41	19,2	10
00863	12	125	243	41	20,2	10
00864	13	125	243	41	22,2	10
00865	14	125	243	41	23,2	10
00866	15	125	243	41	25,2	10
00867	16	125	243	41	25,2	10
00868	17	125	243	41	27,2	10

A norma IEC 60900.

Giravite di precisione PicoFinish electric



A taglio

2270P

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm	mm	
42374	1,5	50	2,0	152	18	10
42375	2,0	50	2,0	152	18	10
42376	2,5	65	2,5	167	18	10
42377	3	65	3	167	18	10
42471	3,5	65	3,5	167	18	10

Phillips

2271P

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm	mm	
42379	PH00	50	2	152	18	10
42378	PH0	65	3	167	18	10
42380	PH1	65	4	167	18	10

Cercafase SoftFinish®



255-11

No. Ord.	⊖	↔	⊖	mm	↔	📦
34745	3,0	60	0,5	140	19	10

Secondo DIN 57860-6, marchio GS, conformità CE.

In blister

SB 255-11

No. Ord.	⊖	↔	⊖	mm	↔	📦
35378	3,0	60	0,5	140	19	5

Secondo DIN 57860-6, marchio GS, conformità CE.

Cercafase 150-250 volt



A taglio, nero, con clip di aggancio

255-7

No. Ord.	⊖	↔	mm	↔	📦
00456	3,0	60	160	17	10

A taglio, nero, con clip di aggancio, in blister

SB 255-7

No. Ord.	⊖	↔	mm	↔	📦
31771	3,0	60	160	17	1

Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase, 230-1.000 V AC



255-12

No. Ord.	●!	mm	📦
37871	4,2	149	10

IEC 61010-1

In blister

SB 255-12

No. Ord.	●!	mm	📦
37872	4,2	149	5

IEC 61010-1

Cercafase 220-250 volt



A taglio, trasparente, con clip di aggancio

255-3

No. Ord.	⊖	↔	mm	↔	📦
05271	3,0	60	140	15	10

A taglio, trasparente, con clip di aggancio, in blister

SB 255-3

No. Ord.	⊖	↔	mm	↔	📦
32201	3,0	60	140	15	5

Set di giravite SoftFinish®



Assortito, 12 pz.

302 HK12

No. Ord.	
41002	1
⊖	4,0 x 100 / 3,5 x 100 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100 / PH3 x 150
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100
⊕	T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115

INFOBOX: Giravite Wiha SoftFinish®



Lo specialista dell'asciutto e delle applicazioni generiche.

- L'impugnatura SoftFinish® garantisce una presa ottimale in applicazioni a secco nell'industria e artigianato.
- La posizione delle zone dure e morbide dell'impugnatura favorisce la presa perfetta per avvitare e svitare rapidamente con forza.



Set di giravite SoftFinish®



A taglio, Phillips, 6 pz.

302 HK6 SO

No. Ord.	
07152	1
⊖	3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

A taglio, Phillips, Pozidriv, 6 pz.

302 HK 601

No. Ord.	
26113	1
⊖	4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊕	PZ2 x 100

A taglio, Pozidriv, 6 pz.

302 ZK6 SO

No. Ord.	
07153	1
⊖	3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 / 6,5 x 150
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Testa sferica TORX®, 6 pz.

362BE K6

No. Ord.	
32249	1
⊕	T9 x 60 / T10 x 60 / T15 x 80 / T20 x 80 / T25 x 100 / T30 x 115

TORX® MagicSpring®, 6 pz.

362R K6 SO

No. Ord.	
27746	1
⊕	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130

TORX®, 6 pz.

362 K6 SO

No. Ord.	
07155	1
⊕	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130

TORX®, 7 pz.

362 K7

No. Ord.	
01299	1
⊕	T8 x 60 / T9 x 60 / T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115

TORX® Tamper Resistant (con foro), 6 pz.

362TR K6

No. Ord.	
24506	1
⊕	T10H x 80 / T15H x 80 / T20H x 100 / T25H x 100 / T30H x 115 / T40H x 130

Set di giravite SoftFinish®



Chiave a tubo esagonale, 5 pz.

341 K5

No. Ord.



01034

1

○ 5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125

Set di giravite SoftFinish®



A taglio, Phillips, 6 pz., con attacco esagonale

308 HK6

No. Ord.



21248

1

⊖ 3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125

⊕ PH1 x 80 / PH2 x 100

A taglio, Pozidriv 6 pz. con attacco esagonale

308 ZK6

No. Ord.




21249

1

⊖ 3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125

⊕ PZ1 x 80 / PZ2 x 100


INFOBOX: MagicRing®



Wiha MagicRing®

- L'anello di acciaio per molle blocca affidabilmente le viti a testa esagonale
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.


INFOBOX: MagicSpring®



Wiha TORX® MagicSpring®

- La molla in acciaio inox blocca viti TORX® o TORX PLUS® in modo affidabile.
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.

INFOBOX: Testa sferica TORX®



Con geometria ottimizzata della testa sferica TORX®

- Con geometria ottimizzata della testa sferica TORX®
- Maggior resistenza grazie alla speciale deformazione a freddo su un impianto appositamente sviluppato da Wiha.
- Consente di avvitare con angolazioni fino a 25°.
- Vasto programma di prodotti: chiave a brugola, inserto e giravite SoftFinish®.
- Vasto assortimento di prodotti: come chiavi maschio, come inserti e come giravite SoftFinish®.

Set di giravite SoftFinish®



A taglio, Phillips 6 pz. con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

530 HK6

No. Ord.	
21250	1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

A taglio, Pozidriv 6 pz. con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

530 ZK6

No. Ord.	
21251	1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Set di giravite SoftFinish®



A taglio, Phillips con scala in mm incisa a laser in blister 2 pz.

SB 3021 S2

No. Ord.	
36205	1
⊖	5,5 x 125
⊕	PH2 x 100
DIN ISO 2380.	

INFOBOX:

Calotta in acciaio e attacco esagonale



- Sulla massiccia calotta in acciaio sull'estremità dell'impugnatura del giravite si possono imprimere colpi di martello ben assestati, ad esempio per sbloccare una vite bloccata.
- Il collegamento diretto della calotta in acciaio alla lama assicura una trasmissione dell'energia cinetica senza alcuna perdita.
- Lama con attacco esagonale per chiave di moltiplicazione della coppia.

**A taglio, Phillips, 7 pz.**

260P

No. Ord.	
42991	1
	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
	PH00 x 40 / PH0 x 50 / PH1 x 60

A taglio, Phillips 6 pz. con supporto

260P

No. Ord.	
42990	1
	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
	PH00 x 40 / PH0 x 50

TORX® MagicSpring® 6 pz. con supporto

267PR

No. Ord.	
42998	1
	T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50 / T10 x 50 / T15 x 60

TORX® 6 pz. con supporto

267P

No. Ord.	
42996	1
	T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50 / T10 x 50 / T15 x 60 / T20 x 60

TORX® 6 pz. con supporto

267P

No. Ord.	
42997	1
	T4 x 40 / T5 x 40 / T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50

Testa sferica esagonale 6 pz. con supporto

264P

No. Ord.	
42993	1
	0,9 (0,035") x 40
	1,3 (0,05") x 40 / 1,5 x 50 / 2,0 x 50 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60

Esagonale 6 pz. con supporto

263P

No. Ord.	
42992	1
	0,9 (0,035") x 40 / 1,3 (0,05") x 40 / 1,5 x 50 / 2,0 (5/64") x 50 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60

Chiave a tubo esagonale, 6 pz. con supporto

265P

No. Ord.	
42994	1
	2,5 x 60 / 3,0 x 60 / 3,5 x 60 / 4,0 x 60 / 5 x 60 / 5,5 x 60

**INFOBOX:
PicoFinish****Giravite di precisione Wiha PicoFinish**

- Il pratico giravite di precisione per delicati avvitiamenti di precisione.
- La scorrevole calotta girevole consente una rapida rotazione.
- La stampa con simbolo e grandezza della vite facilita il riconoscimento.



Con lama circolare per viti in profondità



Con lama circolare



⊖ A taglio con lama circolare, per viti in profondità

302

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	mm	+	
00684	2,0•	65	0,4	2,0	169	23	10
00685	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10
00686	3,0•	80	0,5	3,0	184	23	10
00687	3,0	100	0,5	3,0	204	23	10
00689	3,0•	150	0,5	3,0	254	23	10
00690	3,0•	200	0,5	3,0	304	23	10
32383	3,0	300	0,5	3,0	404	23	5
00691	3,5	100	0,6	3,5	204	23	10
26931	3,5•	200	0,6	3,5	304	23	10
00692	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
00694	4,0•	150	0,8	4,0	261	30	10
00695	4,0•	200	0,8	4,0	311	30	10
00696	4,0•	300	0,8	4,0	411	30	10
27753	4,5•	80	0,8	4,5	191	30	10
00697	4,5•	125	0,8	4,5	236	30	10
00698	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
00700	5,5	150	1,0	5,5	261	30	10
00701	5,5•	200	1,0	5,5	311	30	10
00702	5,5•	300	1,0	5,5	411	30	5
32384	6,0•	300	1,0	6,0	418	36	5

• Misura aggiuntiva a norme DIN

⊖ A taglio, con lama circolare

302

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	mm	+	
27754	6,0	100	1,0	5,5	218	36	10
27755	6,0	150	1,0	5,5	268	36	10
00704	6,5	100	1,2	6,0	218	36	10
00703	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10
00706	6,5•	200	1,2	6,0	318	36	10
00708	8,0	150	1,2	7,0	274	41	10
00707	8,0	175	1,2	7,0	299	41	10
00709	8,0	175	1,6	7,0	299	41	5
32399	8,0	300	1,2	7,0	424	41	5
00711	10,0	200	1,6	8,0	324	41	10
32400	10,0	300	1,6	8,0	424	41	5
00712	12,0	250	2,0	8,0	374	41	10
00713	14,0•	250	2,5	11,0	374	41	10

• Misura aggiuntiva a norme DIN
DIN ISO 2380.

⊕ Phillips con lama circolare

311

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	+	
00754	PH0	60	3,0	164	23	10
27756	PH0	100	3,0	204	23	10
00756	PH1	80	4,5	191	30	10
27757	PH1	100	4,5	211	30	10
00757	PH1•	200	4,5	311	30	10
03738	PH1•	300	4,5	411	30	5
00759	PH2	100	6,0	218	36	10
27758	PH2	150	6,0	268	36	10
00760	PH2•	200	6,0	318	36	10
03739	PH2•	300	6,0	418	36	5
00762	PH3	150	8,0	274	41	10
00763	PH4•	200	10,0	324	41	10

• Misura aggiuntiva a norme DIN
DIN ISO 8764-PH.

⊕ Pozidriv, con lama circolare

313

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	+	
00768	PZ0	60	3,0	164	23	10
00770	PZ1	80	4,5	191	30	10
26454	PZ1	300	4,5	411	30	5
00772	PZ2	100	6,0	218	36	10
26455	PZ2	300	6,0	418	36	5
00774	PZ3	150	8,0	274	41	10

⊕ Testa sferica TORX® con lama esagonale

362BE

No. Ord.							
32250	T9	60	7/64	2,8	164	23	10
32251	T10	60	1/8	3,2	184	23	10
32252	T15	80	9/64	3,6	191	30	10
32253	T20	80	5/32	4,0	211	30	10
32254	T25	100	3/16	4,8	218	36	10
32255	T27	115	7/32	5,6	233	36	10
32256	T30	115	1/4	6,4	233	36	10

⊕ TORX® MagicSpring® con lama circolare

362R

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	+	
27736	T6	60	3,5	164	23	10
27737	T7	60	3,5	164	23	10
27738	T8	60	3,5	164	23	10
27739	T9	60	4,0	171	30	10
27740	T10	80	4,0	191	30	10
27741	T15	80	4,0	191	30	10
27742	T20	100	4,0	218	36	10
27743	T25	100	4,5	218	36	10
27811	T27	115	5,5	233	36	10
27744	T30	115	6,0	233	36	10
27745	T40	130	7,0	254	41	10

TORX® con lama circolare

362

No. Ord.							
26259	T3	60	2,5	164	23		10
26260	T4	60	2,5	164	23		10
01285	T5	60	2,5	164	23		10
01286	T6	60	3,5	164	23		10
01287	T7	60	3,5	164	23		10
01288	T8	60	3,5	164	23		10
01289	T9	60	4,0	171	30		10
01290	T10	80	4,0	191	30		10
01291	T15	80	4,0	191	30		10
01292	T20	100	4,0	218	36		10
01293	T25	100	4,5	218	36		10
01294	T27	115	5,5	233	36		10
01295	T30	115	6,0	233	36		10
01296	T40	130	7,0	254	41		10
01297	T45	130	8,0	254	41		5

TORX® Tamper Resistant (con foro) con lama circolare

362TR

No. Ord.							
03106	T7H	60	3,5	164	23		10
03107	T8H	60	3,5	164	23		10
03108	T9H	60	4,0	171	30		10
26456	T9H	300	4,0	411	30		5
01300	T10H	80	4,0	191	30		10
26457	T10H	300	4,0	411	30		5
01301	T15H	80	4,0	191	30		10
26458	T15H	300	5,0	411	30		5
01302	T20H	100	4,0	211	30		10
28005	T20H	300	5,0	411	30		5
01303	T25H	100	4,5	211	30		10
01304	T27H	115	5,5	233	36		10
01305	T30H	115	6,0	233	36		10
01306	T40H	130	7,0	254	41		10

TORX PLUS® MagicSpring® con lama circolare

362RIP

No. Ord.							
28760	6IP	60	3,5	164	23		10
28761	7IP	60	3,5	164	23		10
28762	8IP	60	3,5	164	23		10
28763	9IP	60	4,0	171	30		10
28764	10IP	80	4,0	191	30		10
28765	15IP	80	4,0	191	30		10
28766	20IP	100	4,0	218	36		10
28767	25IP	100	4,5	218	36		10
28769	30IP	115	6,0	233	36		10
28770	40IP	130	7,0	254	41		10

TORX PLUS® con lama circolare

362IP

No. Ord.							
26091	6IP	60	3,5	164	23		10
26093	7IP	60	3,5	164	23		10
26095	8IP	60	3,5	164	23		10
26097	9IP	60	4,0	171	30		10
26099	10IP	80	4,0	191	30		10
26101	15IP	80	4,0	191	30		10
26103	20IP	100	4,0	218	36		10
26105	25IP	100	4,5	218	36		10
26107	27IP	115	5,5	233	36		10
26109	30IP	115	6,0	233	36		10
26111	40IP	130	7,0	254	41		10

Testa sferica esagonale MagicRing® con lama esagonale

367R

No. Ord.							
26077	3	100	204	23			10
26079	4	100	211	30			10
26081	5	100	211	30			10
26083	6	125	243	36			10
26085	8	150	268	36			10
26087	10	150	271	41			5

Testa sferica esagonale con lama esagonale

367

No. Ord.							
26303	1,5	75	179	23			10
26304	2	100	204	23			10
26305	2,5	100	204	23			10
26328	3	100	204	23			10
26329	4	100	211	30			10
26330	5	100	211	30			10
26331	6	125	243	36			10
26332	8	150	268	36			10
26333	10	150	271	41			5
26307	12	150	271	41			5

Esagonale, con lama esagonale

356

No. Ord.							
32264	1,5	60	164	23			10
32265	2	60	164	23			10
26190	2,5	75	179	23			10
26191	3	75	179	23			10
26192	4	75	186	30			10
26193	5	75	186	30			10
26194	6	100	218	36			10
26195	8	100	218	36			10



● Esagonale, angolato

357

No. Ord.	●	mm	mm	mm	mm	
26230	3	35	20	139	23	10
26231	4	40	25	151	30	10
26232	5	45	28	156	30	10
26233	6	50	32	168	36	10
26234	8	60	36	178	36	10
26235	10	75	40	199	41	10



○ Chiave a tubo esagonale, esecuzione in pollici, con lama circolare e attacco esagonale

347 Zoll

No. Ord.						mm	
02836	3/16	125	10	231	30	4,76	10
02837	1/4	125	10	238	36	6,35	10
02838	5/16	125	10	238	36	7,94	10
02839	3/8	125	10	238	36	9,53	10
02840	7/16	125	13	246	41	11,11	10
02841	1/2	125	13	246	41	12,70	10



○ Chiave a tubo esagonale con lama circolare

341

No. Ord.	○	mm	mm	mm	mm	
01018	4	125	236	30	6,9	10
01020	5	125	236	30	7,9	10
01021	5,5	125	236	30	7,9	10
01022	6	125	236	30	8,9	10
01023	7	125	243	36	10,9	10
01024	8	125	243	36	11,9	10
01025	9	125	243	36	12,9	10
01026	10	125	243	36	14,4	10
01027	11	125	249	41	15,9	10
01028	12	125	249	41	16,9	10
01029	13	125	249	41	18,4	10
01030	14	125	249	41	19,4	10
01031	15	125	249	41	21,9	10
01032	16	125	249	41	21,9	10
01033	17	125	249	41	23,4	10

○ Chiave a tubo esagonale con lama circolare corta

343

No. Ord.	○	mm	mm	mm	mm	
01076	5,5	65	176	30	8	10
01077	6	65	176	30	9	10
01078	7	65	183	36	11	10
01079	8	65	183	36	12	10
01081	10	65	183	36	14	10



○ Chiave a tubo esagonale con gambo flessibile

372

No. Ord.	○	↔	mm	↔	↔	↔
01435	5	150	261	30	8	10
01436	5,5	150	261	30	8	10
01437	6	150	261	30	9	10
01438	7	150	268	36	11	10
01439	8	150	268	36	12	10
01440	10	175	293	41	14	10
01443	13	175	293	41	19	10



○ Chiave a tubo esagonale con lama circolare e attacco esagonale

347

No. Ord.	○	↔	mm	↔	↔	↔	↔
01092	7	125	10	238	36	11,0	10
01093	8	125	10	238	36	12,0	10
01094	9	125	10	238	36	13,0	10
01095	10	125	10	238	36	14,5	10
01096	11	125	13	246	41	16,0	10
01097	12	125	13	246	41	17,0	10
01098	13	125	13	246	41	19,0	10

△ Chiave a tubo triangolare

344

No. Ord.	△	↔	mm	↔	↔	↔
26212	M4	125	6,8	236	30	11
26213	M5	125	8,3	236	30	13
26216	M6	125	10,05	236	30	16
26214	M8	125	12,05	243	36	18
26217	M10	125	15,05	243	36	22
26218	M12	125	16,55	249	41	24

DIN 22416.



⊖ A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

530

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	⬡	mm	📦
03223	3,5	75	0,6	4,0	-	186	10
03224	4,5	90	0,8	4,0	-	201	10
03225	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
03226	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
03228	8,0	150	1,2	8,0	13	271	5
03230	10,0	175	1,6	8,0	13	296	5
03231	12,0	200	2,0	10,0	16	321	5
03232	14,0	250	2,5	10,0	16	371	5

• Misura aggiuntiva a norme DIN

⊕ Phillips con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

531

No. Ord.	⊕	↔	●	⬡	mm	↔	📦
03237	PH1	80	5,0	8	186	30	10
03238	PH2	100	6,0	10	213	36	10
03239	PH3	150	8,0	13	268	41	10

⊕ Pozidriv con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

532

No. Ord.	⊕	↔	●	⬡	mm	↔	📦
03245	PZ1	80	5,0	8	186	30	10
03246	PZ2	100	6,0	10	213	36	10
03247	PZ3	150	8,0	13	268	41	10



⊖ A taglio con lama circolare e scala in mm incisa a laser

3021

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	mm	↔	📦
36085	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
35397	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10

DIN ISO 2380.

⊕ Phillips con lama circolare e scala in mm incisa a laser

3111

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	↔	Scale	📦
36072	PH1	80	4,5	191	30	20-70	10
35398	PH2	100	6,0	218	36	20-90	10

DIN ISO 8764-PH.

⊕ Pozidriv con lama circolare e scala in mm incisa a laser

3131

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	↔	Scale	📦
36073	PZ1	80	4,5	191	30	20-70	10
35399	PZ2	100	6,0	218	36	20-90	10

DIN ISO 8764-PZ.



⊖ A taglio, con funzione di bloccaggio

398

No. Ord.	⊖	↔	⊖	mm	↔	📦
32867	2,5	75	0,4	186	30	5
32868	3,0	100	0,5	211	30	5
32869	4,0	125	0,8	243	36	5
32870	5,0	150	1,0	268	36	5
32871	6,0	175	1,2	293	36	5

⊕ Phillips, con funzione di bloccaggio

397

No. Ord.	⊕	↔	mm	↔	📦
32406	PH0	100	211	30	5
32404	PH1	125	236	36	5
32405	PH2	175	286	36	5



⊖ a taglio con lama circolare corta

302

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	mm	↔	📦
26964	4,0	25	0,8	4,0	81	34	10
26965	5,5	25	1,0	5,5	81	34	10
26966	6,5	25	1,2	6,5	81	34	10
26967	8,0	25	1,2	8,0	81	34	10

⊕ Phillips con lama circolare corta, Stubby

311

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	↔	📦
26968	PH1	25	4,5	81	34	10
26969	PH2	25	6,0	81	34	10
26970	PH3	25	8,0	81	34	10

⊕ Pozidriv con lama circolare corta, Stubby

313

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	↔	📦
26971	PZ1	25	4,5	81	34	10
26972	PZ2	25	6,0	81	34	10
26973	PZ3	25	8,0	81	34	10



⊖ A taglio con lama esagonale e attacco esagonale

308

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	⬡	mm	📦
00731	3,5	75	0,6	4,0	-	186	10
00732	4,5•	90	0,8	4,0	-	201	10
00733	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
00734	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
00735	7,0•	125	1,1	6,0	10	238	10
00736	8,0	150	1,2	8,0	13	268	10
00737	9,0•	150	1,4	8,0	13	268	10
00738	10,0	175	1,6	8,0	13	293	10
00739	12,0	200	2,0	10,0	16	318	10
00740	14,0•	250	2,5	10,0	16	368	10

• Misura aggiuntiva a norme DIN

⊕ Phillips con lama esagonale e attacco esagonale

312

No. Ord.	⊕	↔	●	⬡	mm	↔	📦
00764	PH1	80	5,0	8	186	30	10
00765	PH2	100	6,0	10	213	36	10
00766	PH3	150	8,0	13	268	41	10
00767	PH4	200	10,0	16	318	41	10

⊕ Pozidriv con lama esagonale e attacco esagonale

314

No. Ord.	⊕	↔	●	⬡	mm	↔	📦
00776	PZ1	80	5,0	8	186	30	10
00777	PZ2	100	6,0	10	213	36	10
00778	PZ3	150	8,0	13	268	41	10
00779	PZ4	200	10,0	16	318	41	10

Allargatore



■ Con punta quadrata e impugnatura di plastica

300-2

No. Ord.	■	↔	mm	↔	📦
00679	6,0	100	185	34	10

Perforatore, impugnatura di plastica



● con punta sferica e impugnatura di plastica

301-2

No. Ord.	●	↔	mm	↔	📦
00683	6,0	100	185	34	10



A taglio

260P

No. Ord.				mm		
42381	0,8	40	2	134	9	10
42382	1,0	40	2	134	9	10
42383	1,2	40	2	134	9	10
42384	1,5	40	2	134	9	10
42385	1,5	60	2	154	9	10
42386	1,8	40	2	134	9	10
42387	1,8	60	2	154	9	10
42388	2,0	40	2	140	18	10
42389	2,0	60	2	160	18	10
42390	2,0	100	2	200	18	10
42391	2,5	50	2,5	150	18	10
42392	2,5	75	2,5	175	18	10
42393	2,5	100	2,5	200	18	10
42394	3,0	50	3	150	18	10
42395	3,0	100	3	200	18	10
42397	3,5	60	3,5	160	18	10
42398	4,0	60	4	160	18	10
42399	4,0	100	4	200	18	10

Phillips

261P

No. Ord.				mm		
42403	PH000	40	2	134	9	10
42402	PH00	40	2	134	9	10
42413	PH00	60	2	154	9	10
42401	PH0	50	3	150	18	10
42414	PH0	75	3	175	18	10
42415	PH1	60	4	160	18	10
42416	PH1	80	4	180	18	10

Pozidriv

262P

No. Ord.				mm		
42418	PZ0	50	3	150	18	10
42419	PZ1	60	4	160	18	10

TORX® MagicSpring®

267PR

No. Ord.				mm		
42501	T6	40	2,5	140	18	10
42502	T7	40	2,5	140	18	10
42503	T8	40	2,5	140	18	10
42504	T9	50	3	150	18	10
42505	T10	50	3	150	18	10
42506	T15	60	3,5	150	18	10

TORX®

267P

No. Ord.				mm		
42474	T1	40	2,5	134	9	10
42475	T2	40	2,5	134	9	10
42476	T3	40	2,5	134	9	10
42477	T4	40	2,5	134	9	10
42478	T5	40	2,5	134	9	10
42479	T6	40	2,5	140	18	10
42480	T7	40	2,5	140	18	10
42481	T8	40	2,5	140	18	10
42482	T9	50	3	150	18	10
42483	T10	50	3	150	18	10
42484	T15	60	3,5	160	18	10
42485	T20	60	4	160	18	10

TORX PLUS®

267PIP

No. Ord.				mm		
42486	4IP	40	2,5	134	9	10
42487	5IP	40	2,5	134	9	10
42488	6IP	40	2,5	140	18	10
42489	7IP	40	2,5	140	18	10
42490	8IP	40	2,5	140	18	10
42491	9IP	50	3	150	18	10
42492	10IP	50	3	150	18	10
42493	15IP	60	3,5	160	18	10
42494	20IP	60	4	160	18	10

Pentalobe

266P

No. Ord.				mm		
42464	PL1	40	2,5	134	9	10
42465	PL2	40	2,5	134	9	10
42466	PL3	40	2,5	134	9	10
42467	PL4	40	2,5	134	9	10
42468	PL5	40	2,5	134	9	10
42469	PL6	40	2,5	140	18	10

Y-Type

266PY

No. Ord.				mm		
42470	0	40	2	134	9	10

● Testa sferica esagonale

264P

No. Ord.	●	↔	mm	+	⊞
42431	1,3 (0,05")	40	134	9	10
42432	1,5	50	150	18	10
42433	2,0	50	150	18	10
42434	2,5	60	160	18	10
42435	3,0	60	160	18	10

● Esagonale

263P

No. Ord.	●	↔	mm	+	⊞
42421	0,9 (0,035")	40	134	9	1
42422	1,3 (0,05")	40	134	9	1
42423	1,5	50	144	9	1
42424	2,0 (5/64")	50	150	18	1
42425	2,5	60	160	18	1
42426	3	60	160	18	1

● testa sferica esagonale, esecuzione in pollici

264P Zoll

No. Ord.	●	↔	mm	+	⊞
42436	1/16"	50	150	18	10
42440	5/64"	50	150	18	10
42438	3/32"	50	150	18	10
42441	7/64"	60	160	18	10
42437	1/8"	60	160	18	10
42442	9/64"	60	160	18	10
42439	5/32"	60	160	18	10

Giravite di precisione PicoFinish®



○ Chiave a tubo esagonale

265P

No. Ord.	●	↔	mm	+	⊞
42443	1,5	60	160	18	10
42444	1,8	60	160	18	10
42445	2	60	160	18	10
42446	2,5	60	160	18	10
42447	3,0	60	160	18	10
42449	3,5	60	160	18	10
42450	4,0	60	160	18	10
42451	4,5	60	160	18	10
42452	5	60	160	18	10
42453	5,5	60	160	18	10
42454	6	60	160	18	10
42455	7	60	160	18	10

○ Chiave a tubo esagonale, esecuzione in pollici

265P Zoll

No. Ord.	●	↔	mm	+	⊞
42459	3/32"	60	160	18	10
42462	7/64"	60	160	18	10
42457	1/8"	60	160	18	10
42463	9/64"	60	160	18	10
42460	5/32"	60	160	18	10
42458	3/16"	60	160	18	10
42461	7/32	60	160	18	10
42456	1/4"	60	160	18	10

Sollevatore PicoFinish



268P

No. Ord.	↔	●	mm	+	⊞	⊞	⊞
42507	50	3,5	150	18	1	3,5	10

INFOBOX: Pentalobe



Il profilo di sicurezza per dispositivi Apple

- Ideale per lavori di riparazione di smartphone, tablet PC e notebook della Apple.
- Attenzione: attenersi scrupolosamente alle condizioni di garanzia del costruttore del dispositivo.

Giravite piccolo



⊖ A taglio, rosso trasparente, con clip di aggancio

500

No. Ord.	⊖	↔	●	mm	+	
01537	3,0	40	3,0	100	11	50
01538	3,0	60	3,0	120	11	50
01539	3,0	80	3,0	140	11	50

Giravite piccolo



⊖ A taglio, giallo trasparente

509

No. Ord.	⊖	↔	●	mm	+	
01548	2,0	40	2,0	85	8	50

Raschietto universale SoftFinish®



430 40

No. Ord.		
23159		5

Set di raschietti universali SoftFinish®



10 pz., in blister

SB 430 4010

No. Ord.		
26920		1

Set di lame di ricambio, larghezza 20 mm



10 pz., per raschietto universale, in blister

SB 430 40 K1020

No. Ord.		
27902		5

Set di lame di ricambio, larghezza 13 mm



10 pz., per raschietto universale, in blister

SB 430 40 K10

No. Ord.		
27606		5

Magnetizzatore



400 10

No. Ord.		
01508		5

In blister

SB 400 10

No. Ord.		
02568		5

Giravite MicroFinish



A taglio, Phillips, 6 pz.

5520 HK6

No. Ord.	
29124	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

A taglio, Pozidriv, 6 pz.

5520 ZK6

No. Ord.	
29125	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

TORX®, 6 pz.

5527 K6

No. Ord.	
29169	1
⊕	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130

INFOBOX: Giravite Wiha MicroFinish



Lo specialista per applicazioni in ambienti umidi e oleosi.

- Grazie alla struttura microfine della superficie dell'impugnatura del giravite l'utente ha una presa ottimale anche in caso di mani bagnate o scivolose.
- La posizione delle zone dure e morbide dell'impugnatura favorisce la presa perfetta per avvitare e svitare rapidamente con forza.

Giravite MicroFinish



A taglio, Phillips con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 5 pz.

5533 HK5

No. Ord.	
29138	1
⊖	5,5 x 100 / 6,5 x 125 / 8,0 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

A taglio, Pozidriv con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 5 pz.

5533 ZK5

No. Ord.	
29139	1
⊖	5,5 x 100 / 6,5 x 125 / 8,0 x 150
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Giravite MicroFinish



⊖ A taglio, con lama circolare

5520

No. Ord.	⊖	⊕	⊖	⊕	mm	mm	
29115	3,5	100	0,6	3,5	204	23	10
29116	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
29117	4,0•	150	0,8	4,0	261	30	10
29118	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
29119	5,5	150	1,0	5,5	261	30	10
29120	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10
29121	8,0	150	1,2	7,0	274	41	10
29122	8,0	175	1,2	7,0	299	41	10
29123	10,0•	200	1,6	8,0	324	41	5

• Misura aggiuntiva a norme DIN DIN 5265, ISO 2380.

⊕ Phillips con lama circolare

5521

No. Ord.	⊕	⊕	⊕	mm	mm	
29140	PH0	60	3,0	165	23	10
29141	PH1	80	4,5	192	30	10
29142	PH1•	200	4,5	312	30	5
29143	PH2	100	6,0	220	36	10
29144	PH2•	200	6,0	320	36	5
29145	PH3•	150	8,0	277	41	10

• Misura aggiuntiva a norme DIN DIN ISO 8764-PH.

⊕ Pozidriv, con lama circolare

5522

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	↔	📦
29152	PZ1	80	4,5	192	30	10
29153	PZ2	100	6,0	220	36	10
29154	PZ3	150	8,0	277	41	10

DIN ISO 8764-PZ.

⊕ TORX® con lama circolare

5527

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	↔	📦
29161	T9	60	4,0	172	30	10
29162	T10	80	4,0	192	30	10
29163	T15	80	4,0	192	30	10
29164	T20	100	4,0	212	30	10
29165	T25	100	4,5	212	30	10
29166	T27	115	5,5	235	36	10
29167	T30	115	6,0	235	36	10
29168	T40	130	7,0	257	41	5

○ Chiave a tubo esagonale con lama circolare

5525

No. Ord.						
29170	5,5	125	237	30	7,9	10
29171	6	125	237	30	8,9	10
29172	7	125	245	36	10,9	10
29173	8	125	245	36	11,9	10
29174	10	125	245	36	14,4	10

Giravite MicroFinish



○ Chiave a tubo esagonale con gambo flessibile

5528

No. Ord.						
29175	6	150	262	30	9	10
29176	7	150	270	36	11	10
29177	8	150	270	36	12	10

Giravite MicroFinish



⊖ A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

5533

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	○	mm	📦
29133	4,5•	90	0,8	4,0	-	201	10
29134	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
29135	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
29136	8,0	150	1,2	8,0	13	271	10
29137	10,0•	175	1,6	8,0	13	296	5

• Misura aggiuntiva a norme DIN 5265, ISO 2380.

⊕ Phillips con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

5534

No. Ord.	⊕	↔	⊕	○	mm	↔	📦
29149	PH1	80	5,0	8	187	30	10
29150	PH2	100	6,0	10	214	36	10
29151	PH3	150	8,0	13	271	41	10

DIN ISO 8764-PH.

⊕ Pozidriv con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

5535

No. Ord.	⊕	↔	⊕	○	mm	↔	📦
29158	PZ1	80	5,0	8	187	30	10
29159	PZ2	100	6,0	10	214	36	10
29160	PZ3	150	8,0	13	271	41	5

DIN ISO 8764-PZ.

Set di alesatori



Esagonale, 8 pz., con punta elicoidale

405 11

No. Ord.	📦
03988	10
●	2,0 / 2,5 / 3,0 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Alesatore



405

No. Ord.	●	mm	●	●
03847	2,0	85	6,0	10
03848	2,5	85	6,0	10
03849	3,0	85	6,0	10
03850	4	85	6,0	10
03851	5	85	6,0	10
03852	6	95	8,0	10
03853	8	95	10,0	10
03854	10	110	12,0	10

Set di giravite SoftFinish® ESD



A taglio, Phillips, 5 pz.

302ESD HK5 01

No. Ord.	●	●
27252	1	
●	3,0 x 100 / 4,0 x 100	
●	PH0 x 60 / PH1 x 80 / PH2 x 100	
IEC 61340-5-1.		

TORX®, 5 pz.

362ESD K5

No. Ord.	●	●
27253	1	
●	T6 x 60 / T8 x 60 / T9 x 60 / T10 x 80 / T15 x 80	
IEC 61340-5-1.		

Set di giravite Precision ESD



A taglio, Phillips, 6 pz.

272 K6

No. Ord.	●	●
08463	1	
●	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50	
●	PH00 x 40 / PH0 x 50	
IEC 61340-5-1.		

TORX®, 6 pz.

278 K6

No. Ord.	●	●
26919	1	
●	T5 x 40 / T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T10 x 50 / T15 x 60	
IEC 61340-5-1.		

Esagonale, 6 pz.

275 K6

No. Ord.	●	●
32278	1	
●	0,9 x 40 / 1,3 x 40 / 1,5 x 50 / 2 x 50 / 2,5 x 60 / 3 x 60	
IEC 61340-5-1.		

Chiave a tubo esagonale, 6 pz.

277 K6

No. Ord.	●	●
32279	1	
●	2,5 x 60 / 3 x 60 / 3,5 x 60 / 4 x 60 / 5 x 60 / 5,5 x 60	
IEC 61340-5-1.		

INFOBOX: Utensili elettrostatici ESD



I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di $10^6 - 10^9$ ohm.

Giravite SoftFinish® ESD



⊖ A taglio

302ESD

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	mm	+	
08179	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10
27150	3,0	100	0,5	3,0	204	23	10
27151	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
08182	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
08183	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10

IEC 61340-5-1.

⊕ Phillips

311ESD

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	+	
08184	PH0	60	3,0	164	23	10
08185	PH1	80	4,5	191	30	10
08186	PH2	100	6,0	218	36	10

IEC 61340-5-1.

⊕ Pozidriv

313ESD

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	+	
26928	PZ0	60	3,0	164	23	10
26929	PZ1	80	4,5	191	30	10

IEC 61340-5-1.

⊕ TORX®

362ESD

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	+	
31432	T3	60	2,5	164	23	10
27148	T4	60	2,5	164	23	10
27641	T5	60	3,5	164	23	10
27149	T6	60	3,5	164	23	10
31901	T7	60	3,5	164	23	10
22436	T8	60	3,5	164	23	10
27145	T9	60	4,0	171	30	10
27144	T10	80	4,0	191	30	10
27146	T15	80	4,0	191	30	10
27147	T20	100	4,0	218	36	10

IEC 61340-5-1.

Giravite SoftFinish® ESD



⊖ A taglio, Stubby

302ESD

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	mm	+	
32151	4,0	25	0,8	4,0	81	34	10
32152	5,5	25	1,0	5,5	81	34	10
32153	6,5	25	1,2	6,5	81	34	10

IEC 61340-5-1.

⊕ Phillips Stubby

311ESD

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	+	
32154	PH1	25	4,5	81	34	10
32155	PH2	25	6,0	81	34	10

IEC 61340-5-1.

⊕ Pozidriv Stubby

313ESD

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	+	
32156	PZ1	25	4,5	81	34	10
32157	PZ2	25	6,0	81	34	10

IEC 61340-5-1.

Sollevatore Precision ESD



No. Ord.	↔	↔	mm	+	
07667	3,5	50	145	13,0	5

IEC 61340-5-1.



A taglio

272

No. Ord.					mm		
07634	1,5	40	0,25	2,0	120	12,5	10
07635	2,0	40	0,40	2,0	120	12,5	10
07636	2,5	50	0,40	2,5	145	13,0	10
07637	3,0	50	0,50	3,0	145	13,0	10
07638	3,5	60	0,60	3,5	170	14,0	10
07639	4,0	60	0,80	4,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Phillips

273

No. Ord.				mm		
28053	PH000	40	2,0	120	12,5	10
07640	PH00	40	2,0	120	12,5	10
07641	PH0	50	3,0	145	13,0	10
07642	PH1	60	4,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Pozidriv

274

No. Ord.				mm		
07643	PZ1	60	4,0	170	14	10

IEC 61340-5-1.

TORX® MagicSpring®

278R

No. Ord.				mm		
27748	T6	40	2,5	120	12,5	10
27749	T7	40	2,5	120	12,5	10
27759	T8	40	2,5	120	12,5	10
27750	T9	50	3,0	145	13,0	10
27751	T10	50	3,0	145	13,0	10
27752	T15	60	3,5	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

TORX®

278

No. Ord.				mm		
25676	T1	40	2,5	120	12,5	10
25677	T2	40	2,5	120	12,5	10
21256	T3	40	2,5	120	12,5	10
21255	T4	40	2,5	120	12,5	10
07659	T5	40	2,5	120	12,5	10
07660	T6	40	2,5	120	12,5	10
07661	T7	40	2,5	120	12,5	10
07662	T8	40	2,5	120	12,5	10
07663	T9	50	3,0	145	13,0	10
07664	T10	50	3,0	145	13,0	10
07665	T15	60	3,5	170	14,0	10
07666	T20	60	4,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

TORX PLUS®

278IP

No. Ord.				mm		
28198	4IP	40	2,5	120	12,5	10
27761	5IP	40	2,5	120	12,5	10
27762	6IP	40	2,5	120	12,5	10
27763	7IP	40	2,5	120	12,5	10
27764	8IP	40	2,5	120	12,5	10
27765	9IP	50	3,0	145	13,0	10
27766	10IP	50	3,0	145	13,0	10
27767	15IP	60	3,5	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Testa sferica esagonale

276

No. Ord.			mm		
07649	1,5	50	145	13,0	10
07650	2	50	145	13,0	10
07651	2,5	60	170	14,0	10
07652	3	60	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Esagonale

275

No. Ord.			mm		
27707	0,7	40	120	12,5	10
27708	0,9	40	120	12,5	10
07644	1,3	40	120	12,5	10
07645	1,5	50	145	13,0	10
07646	2	50	145	13,0	10
07647	2,5	60	170	14,0	10
07648	3	60	170	14,0	10
32315	4	60	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Chiave a tubo esagonale

277

No. Ord.					mm		
32312	1,5	60	2,5	-	155	13,0	10
32313	2,0	60	2,9	-	155	13,0	10
07653	2,5	60	4,0	4,0	155	13,0	10
07654	3	60	5,0	5,0	155	13,0	10
07655	3,5	60	5,3	6,0	155	13,0	10
07656	4	60	5,5	6,0	155	13,0	10
32314	4,5	60	6,2	7,0	155	13,0	10
07657	5	60	6,8	7,0	155	13,0	10
07658	5,5	60	7,6	8,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.



Avvitatori dinamometrici

Power controllata per più sicurezza.

La coppia meccanica giusta impedisce danni al materiale e la necessità ripassature ed evita rivendicazioni di garanzia. Ciò rende le chiavi dinamometriche certificate Wiha irrinunciabili per meccanici, elettricisti ed elettronici, perché abbinano la precisione alla sicurezza: con una precisione di sgancio di $\pm 6\%$ del valore di scala impostato, i giravite dinamometrici Wiha soddisfano i requisiti di precisione più richiesti dagli utilizzatori.

Le chiavi dinamometriche regolate su un valore fisso aumentano la sicurezza di processo, mentre gli utensili regolabili su valori variabili sono ideali specialmente per l'impiego mobile. Uno speciale sistema di lame di ricambio offre lame intercambiabili con diversi profili. Il garantito controllo dei singoli articoli con protocollo di prova in fabbrica e siglatura dei singoli articoli con numero di identificazione testimoniano l'elevato livello di qualità e di fabbricazione degli utensili.

Per applicazioni elettriche



Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric
Assortiti, 18 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in borsa
Pagina 162



Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric
Campo di coppia meccanica a regolazione variabile
Pagina 163



Adattatore dinamometrico easyTorque electric
Pagina 164



Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T electric
Campo di coppia meccanica a regolazione variabile
Pagina 165



Per applicazioni meccaniche



Giravite dinamometrico iTorque®
Con scala digitale
Pagina 168



Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S
Assortiti, 13 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in custodia
Pagina 168



Giravite dinamometrico TorqueVario®-S
Campo di coppia meccanica a regolazione variabile
Pagina 168



Giravite dinamometrico TorqueFix®
Campo di coppia meccanica fisso
Pagine 169



Set di giravite dinamometrici con impugnatura a T TorqueVario®-S T
Assortiti, 11 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in custodia
Pagina 172



Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T
Campo di coppia meccanica a regolazione variabile
Pagina 172



Per applicazioni elettroniche



Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S ESD
Assortiti, 13 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in custodia
Pagina 175



Giravite dinamometrico TorqueVario®-S ESD
Campo di coppia meccanica a regolazione variabile
Pagina 175



**Assortiti, 18 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in borsa**

2872 T18

No. Ord.



36791

1

- 1 x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile, Utensile testato a 10.000 V AC / 0,8 - 5,0 Nm
- 1 x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale
- 1 x Portainseri slimBit electric, bloccabile meccanicamente Per giravite dinamometrico VDE con impugnatura longitudinale
- ⊖ 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- ⊕ 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

A norma IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

INFOBOX:**Utensili con certificazione VDE.**

Gli utensili Wiha con marchio VDE sono soggetti a severissimi controlli della sicurezza.

Tutti gli utensili con il marchio speciale sono stati testati a 10.000 V AC, per cui sono omologati per 1.000 V AC e 1.500 V DC.

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- dispositivi di protezione isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere

Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori.

Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- verificare l'assenza di tensione
- mettere a terra e in cortocircuito
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione

Certificazione rilasciata dall'istituto di controllo e certificazione VDE e controllo singolo secondo la norma internazionale IEC 60900:2012.

Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric



Assortiti, 13 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in borsa

2872 T13

No. Ord.		
40674		1
○	1 x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile, Utensile testato a 10.000 V AC / 0,8 - 5,0 Nm	
	1 x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale	
○	1 x Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario Per slimBit, Utensile testato a 10.000 V AC	
○	1 x Portainseri slimBit electric, bloccabile meccanicamente Per giravite dinamometrico VDE con impugnatura longitudinale	
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

A norma IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric



Positivo-negativo/Pozidriv, 5 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile

2872 S3

No. Ord.		
38074		1
○	1 x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile, Utensile testato a 10.000 V AC / 0,8 - 5,0 Nm	
○	1 x Portainseri slimBit electric, bloccabile meccanicamente Per giravite dinamometrico VDE con impugnatura longitudinale	
	1 x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

A norma IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric



○ Campo di coppia meccanica a regolazione variabile

2872

No. Ord.	Nm	±6%	○	⊖	⊕	
26625	0,5-2,0	6 %	3,8	131	30	1
26626	0,8-5,0	6 %	3,8	138	36	1
26627	2,0-7,0	6 %	3,8	142	41	1

A norma IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Set di adattatore dinamometrico easyTorque electric



con supporto slimVario® e slimBit SL/PZ, 4 pz. in blister

29701 080 S4

No. Ord.	
41476	1
	1 x 0,8 Nm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Giravite, impugnatura SoftFinish® electric
A norma IEC 60900.	

con supporto slimVario® e slimBit SL/PZ, 4 pz. in blister

29701 200 S4

No. Ord.	
41477	1
	1 x 2,0 Nm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Giravite, impugnatura SoftFinish® electric
A norma IEC 60900.	

con supporto slimVario® e slimBit SL/PZ, 4 pz. in blister

29701 280 S4

No. Ord.	
41478	1
	1 x 2,8 Nm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Giravite, impugnatura SoftFinish® electric
A norma IEC 60900.	

Set di adattatore dinamometrico easyTorque electric



per slimBit e supporto slimVario®, 5 pz. in blister

29701 S5

No. Ord.	
41479	1
	1 x 0,8 Nm / 1 x 2,0 Nm / 1 x 2,5 Nm / 1 x 2,8 Nm / 1 x 4,0 Nm
A norma IEC 60900.	

Adattatore dinamometrico easyTorque electric



per supporti slimBit e slimVario® in blister

2970

No. Ord.	Nm	%	mm		
41341	0,8	10 %	59	5,5	1
41342	2,0	10 %	59	5,5	1
41343	2,5	10 %	59	5,5	1
41344	2,8	10 %	59	5,5	1
41345	4,0	10 %	59	5,5	1

A norma IEC 60900.

Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T electric



Campo di coppia meccanica a regolazione variabile

2933

No. Ord.	Nm	%	mm	mm	mm	mm
43177	5-14	6	6	56	120	1

A norma IEC 60900, DIN EN ISO 6789.

Strumento di regolazione



Per giravite dinamometrico con impugnatura a T

2899

No. Ord.	mm	mm
28691	90	146

INFOBOX:

Impugnatura a T dinamometrica TorqueVario®-S T electric



Impugnatura a T dinamometrica TorqueVario®-S T electric

- Avvitamento controllato in una vasta gamma di applicazioni.
- Valore della coppia regolabile su qualsiasi valore con strumento di regolazione per impugnatura a T.
- Più forza per avvitare e svitare grazie alla forma dell'impugnatura a T.
- Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
- Controllo protocollato dei singoli articoli direttamente dopo la produzione in fabbrica.
- Grande scelta di lame di ricambio e di lame adattatrici



Lama di ricambio electric



TORX® per giravite dinamometrico con impugnatura a T electric

283795

No. Ord.	mm	mm	max. Nm	
38931	T15	136	35	5,5
38932	T20	136	35	10
38933	T25	136	35	15
38934	T27	136	35	15
38935	T30	136	35	20
38936	T40	136	35	20

A norma IEC 60900.

Lama di ricambio electric



Esagonale per giravite dinamometrico con impugnatura a T electric

283793

No. Ord.	mm	mm	max. Nm	
38918	3,0	136	35	5,5
38919	4,0	136	35	15
38920	5,0	136	35	20
38921	6,0	136	35	20

A norma IEC 60900.

Lama di ricambio electric



Chiave a tubo esagonale per giravite dinamometrico con impugnatura a T electric

283794

No. Ord.	mm	max. Nm	
38925	7,0	136	5
38926	8,0	136	10
38927	9,0	136	14
38928	10,0	136	17
38929	13,0	136	20
38930	17,0	136	20

A norma IEC 60900.

Inserto set slimBit electric



Assortito con supporto slimBit 7 pz.

2879 B7

No. Ord.	
36079	1
	1 x Portainseriti slimBit electric, bloccabile meccanicamente Per giravite dinamometrico VDE con impugnatura longitudinale
	1 x 4,0 / 1 x 5,5
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
A norma IEC 60900.	

Portainseriti slimBit electric, bloccabile meccanicamente



○ Per giravite dinamometrico VDE con impugnatura longitudinale

28799

No. Ord.	○	●	mm	mm	
35870	6	3,8	170	13	10
A norma IEC 60900.					

Chiave a tubo lama adattatrice electric 1/4"



○ Per giravite dinamometrico VDE con impugnatura longitudinale

28799

No. Ord.	○	●	mm	mm	
43128	1/4	3,8	178	12	10
A norma IEC 60900.					

Inserto set slimBit electric



TORX® 6 pz. in custodia

2831-B604

No. Ord.	
42210	6
 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
A norma IEC 60900.	

A taglio, Pozidriv, 6 pz., in custodia

2831-B605

No. Ord.	
42211	6
	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
A norma IEC 60900.	

A taglio, Phillips, 6 pz., in custodia

2831-B606

No. Ord.	
42212	6
⊖	1 x 6,5 / 1 x 2,5 / 1 x 5,5 / 1 x 3,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
A norma IEC 60900.	

A taglio, positivo/negativo/Pozidriv 6 pz. in custodia

2831-B607

No. Ord.	
42213	6
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
A norma IEC 60900.	

Esagonale 6 pz. in custodia

2831-B608

No. Ord.	
42214	6
 1 x 2 / 1 x 2,5 / 1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5 / 1 x 6	
A norma IEC 60900.	



A taglio

2831-10

No. Ord.	mm	mm	mm	max. Nm	
34578	2,5	75	0,4	6,0	0,4
34579	3,0	75	0,5	6,0	0,6
41159	3,5	75	0,6	6,0	2,5
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5
34581	5,5	75	1,0	6,0	5,5
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Phillips

2831-11

No. Ord.	mm	mm	max. Nm	
34583	PH1	75	6,0	3,8
34584	PH2	75	6,0	5,5

A norma IEC 60900.

Pozidriv

2831-12

No. Ord.	mm	mm	max. Nm	
34585	PZ1	75	6,0	3,8
34586	PZ2	75	6,0	5,5

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Phillips

2831-13

No. Ord.	mm	mm	max. Nm	
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Pozidriv

2831-14

No. Ord.	mm	mm	max. Nm	
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5

A norma IEC 60900.

TORX®

2831-15

No. Ord.	mm	mm	max. Nm	
35506	T8	75	6,0	1,3
41160	T9	75	6,0	1,3
35507	T10	75	6,0	3,8
35508	T15	75	6,0	5,0
35509	T20	75	6,0	5,5
36071	T25	75	6,0	5,5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Esagonale

2831-18

No. Ord.	mm	mm	max. Nm	
37222	1,5	75	6,0	0,9
37223	2	75	6,0	1,8
37224	2,5	75	6,0	3,8
37147	3	75	6,0	5,5
37225	4	75	6,0	5,5
37226	5	75	6,0	5,5
37227	6	75	6,0	5,5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Quadrato

2831-17

No. Ord.	mm	mm	max. Nm	
35510	#1	2,3	75	6,0
35511	#2	2,8	75	6,0

A norma IEC 60900.

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Accessibilità illimitata.
- Punte fino al 33 % più sottili grazie all'isolamento integrato.
- Utensile di azionamento per morsetti a molla (geometria di uscita con profilo cuneiforme).

Giravite dinamometrico iTorque®



Con scala digitale

28352

No. Ord.	Nm	±%	○	□	+	+	+
36886	0,4-1,5	60-210 in.oz	6%	4	134	34	1
36887	0,8-3,0	7-26 in.lbs	6%	4	134	34	1
36888	1,0-5,0	9-44 in.lbs	6%	4	134	40	1

DIN EN ISO 6789.

Giravite dinamometrico TorqueVario®-S



Campo di coppia meccanica a regolazione variabile

2852

No. Ord.	Nm	±%	○	□	+	+	+
36849	0,04-0,46	10%	4	127	23		1
26888	0,1-0,6	10%	4	127	23		1
36850	0,1-0,6	6%	4	127	23		1
26461	0,4-1,0	6%	4	127	23		1
26462	0,5-2,0	6%	4	131	30		1
26463	0,8-5,0	6%	4	138	36		1
26464	2,0-7,0	6%	4	142	41		1

• Precisione nell'intervallo 0,1 - 0,46 Nm. DIN EN ISO 6789.

INFOBOX: iTorque



L'intelligente chiave dinamometrica.

- Coppia meccanica regolabile sull'estremità dell'impugnatura senza altri utensili.
- Il grande display con indicatore numerico semplifica la lettura.
- ClickControl conta ogni applicazione ed ottimizza la sorveglianza dei mezzi di prova.
- Calibration alarm after 5,000 applications for absolute process safety.
- Controllo protocollato dei singoli articoli direttamente dopo la produzione in fabbrica.
- Grande scelta di lame di ricambio e di lame adattatrici.
- Unità di misura commutabile (Nm » in.lb/ cNm » in.oz)
- Ritarabile

Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S



Assortiti, 13 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in custodia

2852 S10

No. Ord.	
26893	1
○	Giravite dinamometrico TorqueVario®-S Campo di coppia meccanica a regolazione variabile 0,8 - 5,0 Nm
○	Portainseriti, bloccaggio tramite sfera Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale
	Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale
⊕	PH1 x 25 / PH2 x 25
⊕	PZ1 x 25 / PZ2 x 25
⊕	T10 x 25 / T15 x 25 / T20 x 25 / T25 x 25
⊕	3,0 x 25 / 4,0 x 25

DIN EN ISO 6789.

TORX®, TORX PLUS®, 13 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in custodia

2852 S10-01

No. Ord.	
34614	1
○	Giravite dinamometrico TorqueVario®-S Campo di coppia meccanica a regolazione variabile 0,8 - 5,0 Nm
○	Portainseriti, bloccaggio tramite sfera Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale
	Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale
⊕	T7 x 25 / T8 x 25 / T9 x 25 / T10 x 25 / T15 x 25
⊕	7IP x 25 / 8IP x 25 / 9IP x 25 / 10IP x 25 / 15IP x 25

DIN EN ISO 6789.

Giravite dinamometrico TorqueFix®



○ Campo di coppia meccanica fisso

2850

No. Ord.	Nm	±%	○	mm	mm	mm	mm
26925	0,4	6%	4	112	23		1
26127	0,5	6%	4	112	23		1
26047	0,6	6%	4	112	23		1
26327	0,8	6%	4	112	23		1
26048	0,9	6%	4	112	23		1
26133	1,1	6%	4	119	30		1
26049	1,2	6%	4	119	30		1
26901	1,5	6%	4	119	30		1
26051	2,0	6%	4	119	30		1
26128	2,5	6%	4	119	36		1
26052	3,0	6%	4	126	36		1
26129	3,8	6%	4	126	36		1
26053	5,0	6%	4	132	41		1
26130	5,5	6%	4	132	41		1
34533	6,0	6%	4	132	41		1
26131	7,2	6%	4	132	41		1

DIN EN ISO 6789.

Set di giravite dinamometrici TorqueFix®



Chiave per cavi per connettori a spina circolari,
2 pz., campo di coppia meccanica fisso

2850

No. Ord.	Nm	○	mm	mm	mm	mm	mm
36846	0,4	9	230	78	112	23	1
36847	0,6	13	230	78	112	23	1

DIN EN ISO 6789.

Giravite dinamometrico easyTorque



○ Campo di coppia meccanica fisso

2920

No. Ord.	Nm	±%	○	mm	mm	mm	mm
36229	0,5	10%	4	130	34		1
36230	0,6	10%	4	130	34		1
36240	0,9	10%	4	130	34		1
36231	1,1	10%	4	130	34		1
36233	1,2	10%	4	130	34		1
36234	1,4	10%	4	130	34		1
36235	2,0	10%	4	130	34		1
36236	2,5	10%	4	130	34		1
36237	3,0	10%	4	130	34		1
36238	3,8	10%	4	130	34		1
36320	4,0	10%	4	130	34		1
36321	4,5	10%	4	130	34		1
36239	5,0	10%	4	130	34		1

INFOBOX: TorqueVario®-S



Chiavi dinamometriche a regolazione variabile

- Avvitamento controllato in una vasta gamma di applicazioni.
- Valore della coppia meccanica regolabile con continuità mediante lo strumento di regolazione Torque-Setter.
- Emissione di un clic chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento del valore di coppia regolato.
- Ogni impugnatura dei giravite Wiha offre un ottimale rapporto tra guida, velocità e coppia meccanica per il compito di avvitamento.
- Controllo protocollato dei singoli articoli direttamente dopo la produzione in fabbrica.
- Grande scelta di lame di ricambio e di lame adattatrici.

INFOBOX: TorqueFix®



Chiavi dinamometriche regolate su un valore fisso

- Per l'avvitamento controllato, ad esempio nella produzione in serie o in applicazioni ripetitive e ricorrenti.
- Emissione di un clic chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento del valore di coppia regolato.
- Ogni impugnatura dei giravite Wiha offre un ottimale rapporto tra guida, velocità e coppia meccanica per il compito di avvitamento.
- Grande scelta di lame di ricambio e di lame adattatrici.



⊖ **A taglio, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale**

28590

No. Ord.	⊖	⊖	mm	mm	max. Nm	
26227	0,25	1,5	4	175	42	0,15
26228	0,4	2,0	4	175	42	0,4
26151	0,4	2,5	4	175	42	0,4
26277	0,5	3,0	4	175	42	0,6
26278	0,6	3,5	4	175	42	1,1
26279	0,8	4,0	4	175	42	2,5

Punta DIN ISO 2380-1.

⊕ **Phillips, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale**

28591

No. Ord.	⊕	mm	mm	max. Nm	
26199	PH000	4	175	42	0,4
26196	PH00	4	175	42	0,4
26197	PH0	4	175	42	0,9
26058	PH1	4	175	42	3,8
27079	PH2	4	175	42	5,5

Punta DIN ISO 8764-1.

⊕ **Pozidriv per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale**

28592

No. Ord.	⊕	mm	mm	max. Nm	
26198	PZ0	4	175	42	0,9
26148	PZ1	4	175	42	3,8
26889	PZ2	4	175	42	5,5

Punta DIN ISO 8764-1.

⊕ **TORX® MagicSpring®, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale**

28595R

No. Ord.	⊕	mm	mm	max. Nm	
27818	T6	4	175	42	0,6
27812	T7	4	175	42	0,9
27813	T8	4	175	42	1,3
27814	T9	4	175	42	2,5
27815	T10	4	175	42	3,8
27816	T15	4	175	42	5,5
27817	T20	4	175	42	8,0
29467	T25	4	175	42	8,0

⊕ **TORX®, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale**

28595

No. Ord.	⊕	mm	mm	max. Nm	
30852	T4	4	175	42	0,25
26158	T5	4	175	42	0,4
26064	T6	4	175	42	0,6
26065	T7	4	175	42	0,9
26066	T8	4	175	42	1,3
26059	T9	4	175	42	2,5
26067	T10	4	175	42	3,8
26068	T15	4	175	42	5,5
26069	T20	4	175	42	8,0
26070	T25	4	175	42	8,0

⊕ **TORX PLUS® MagicSpring®, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale**

28596R

No. Ord.	⊕	mm	mm	max. Nm	
29553	6IP	4	175	42	0,8
29554	7IP	4	175	42	1,3
29555	8IP	4	175	42	2,0
29556	9IP	4	175	42	3,0
29557	10IP	4	175	42	4,5
29558	15IP	4	175	42	6,6
29559	20IP	4	175	42	8,0
29560	25IP	4	175	42	8,0

⊕ **TORX PLUS® per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale**

28596

No. Ord.	⊕	mm	mm	max. Nm	
26159	5IP	4	175	42	0,5
26071	6IP	4	175	42	0,8
26152	7IP	4	175	42	1,3
26072	8IP	4	175	42	2,0
26154	9IP	4	175	42	3,0
26155	10IP	4	175	42	4,5
26073	15IP	4	175	42	6,6
26156	20IP	4	175	42	8,0
26157	25IP	4	175	42	8,0

● **Testa sferica esagonale per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale**

28597

No. Ord.			mm		max. Nm	
26221	1,5	4	175	42	0,4	10
26222	2,0	4	175	42	0,9	10
26223	2,5	4	175	42	2,0	10
26224	3,0	4	175	42	3,8	10
26225	4,0	4	175	42	8,0	10

● **Esagonale, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale**

28593


No. Ord.			mm		max. Nm	
26544	1,3	4	175	42	0,4	10
26200	1,5	4	175	42	0,9	10
26060	2,0	4	175	42	1,8	10
26061	2,5	4	175	42	3,8	10
26062	3,0	4	175	42	5,5	10
26063	4,0	4	175	42	8,0	10

INFOBOX:
Testa sferica esagonale




Testa sferica esagonale Wiha

- La testa sferica è orientabile fino ad un max. di 25° a destra e sinistra.



INFOBOX:
MagicSpring®



Wiha TORX® MagicSpring®

- La molla in acciaio inox blocca viti TORX® o TORX PLUS® in modo affidabile.
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.



Chiave per cavi connettore a spina circolare



⌒ **Esagono esterno per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale**

28594

No. Ord.			mm	mm	max. Nm	
36414	8	4	78	218	1	10
36415	9	4	78	218	1	10
36417	13	4	78	218	1,5	10
36418	14	4	78	218	1,5	10
36421	18	4	78	218	1,5	5

Lama adattatrice



■ **Incassatura quadrata, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale**

285992

No. Ord.			mm	
26229	1/4	4	155	10

Portainseri, bloccaggio tramite sfera



○ **Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale**

285994

No. Ord.			mm		
27526	1/4	4	162	11	10

Strumento di regolazione



Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale

2859

No. Ord.	mm		
26864	146 90		1

Set di giravite dinamometrici con impugnatura a T TorqueVario®-S T



Assortiti, 11 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in custodia

2893 S01

No. Ord.		
29234	1	
○	Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T Campo di coppia meccanica a regolazione variabile / 5 - 14 Nm	
	Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura a T	
■	Lama adattatrice per giravite dinamometrico con impugnatura a T 1/4" / Lama adattatrice per giravite dinamometrico con impugnatura a T 3/8"	
○	Portainseriti Per giravite dinamometrico con impugnatura a T	
●	T25 x 25 / T30 x 25 / T40 x 25	
●	4,0 x 25 / 5,0 x 25 / 6,0 x 25	

DIN EN ISO 6789.

Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T



○ Campo di coppia meccanica a regolazione variabile

2893

No. Ord.	Nm	±6%	○	⚙️	↕	📦
29233	5-14	6%	6	56	120	1

DIN EN ISO 6789.

Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueFix® T



○ Campo di coppia meccanica fisso

2891

No. Ord.	Nm	±6%	○	⚙️	↕	📦
29228	6	6%	6	56	120	1
29229	8	6%	6	56	120	1
29230	10	6%	6	56	120	1
29231	12	6%	6	56	120	1
29236	12,5	6%	6	56	120	1
29232	14	6%	6	56	120	1

DIN EN ISO 6789.

Lama di ricambio



TORX® per giravite dinamometrico con impugnatura a T

28995

No. Ord.			mm		max. Nm	max. in.lbs.	
28734	T15	6	130	53	5,5	49	10
28735	T20	6	130	53	10	88	10
28736	T25	6	130	53	15	132	10
28737	T27	6	130	53	15	132	10
28738	T30	6	130	53	15	132	10
28739	T40	6	130	53	15	132	10

TORX PLUS® per giravite dinamometrico con impugnatura a T

28996

No. Ord.			mm		max. Nm	max. in.lbs.	
28740	15IP	6	130	53	6,6	59	10
28741	20IP	6	130	53	13	115	10
28742	25IP	6	130	53	15	132	10
28743	27IP	6	130	53	15	132	10
28744	30IP	6	130	53	15	132	10
28745	40IP	6	130	53	15	132	10

Esagonale per giravite dinamometrico con impugnatura a T

28993

No. Ord.			mm		max. Nm	max. in.lbs.	
28746	3	6	130	53	5,5	49	10
28747	4	6	130	53	15	132	10
28748	5	6	130	53	15	132	10
28749	6	6	130	53	15	132	10

Lama adattatrice



per giravite dinamometrico con impugnatura a T

28999

No. Ord.			mm			
28756	1/4	6	120	53		10
28757	3/8	6	120	53		10

Portainseri



Per giravite dinamometrico con impugnatura a T

28999

No. Ord.			mm			
28758	1/4	6	125	11		10

Strumento di regolazione



Per giravite dinamometrico con impugnatura a T

2899

No. Ord.		mm	
28691	90	146	1



Giravite dinamometrico con impugnatura a chiave TorqueFix® Key



○ Campo di coppia meccanica fisso

28360

No. Ord.	Nm	±6%	○	mm	mm	mm	mm
38616	0,5	6%	4	68	50	1	
38617	0,6	6%	4	68	50	1	
38618	0,9	6%	4	68	50	1	
38556	1,1	6%	4	68	50	1	
38800	1,2	6%	4	68	50	1	
38619	1,4	6%	4	68	50	1	
38557	2,0	6%	4	68	50	1	
38620	2,5	6%	4	68	50	1	
38621	3,0	6%	4	68	50	1	
38558	3,8	6%	4	68	50	1	
38622	4,0	6%	4	68	50	1	

DIN EN ISO 6789.

Lama di ricambio



● TORX® per giravite dinamometrico con impugnatura a chiave

283695

No. Ord.	●	●	mm	mm	max. Nm	SB	mm
38806	T6	4	75	20	0,6		10
38807	T7	4	75	20	0,9		10
38808	T8	4	75	20	1,3		10
38809	T9	4	75	20	2,5		10
38810	T10	4	75	20	3,8		10
38811	T15	4	75	20	5,5		10
38812	T20	4	75	20	8,0		10
38813	T25	4	75	20	8,0		10

Lama di ricambio



● TORX PLUS® per giravite dinamometrico con impugnatura a chiave

283696

No. Ord.	●	●	mm	mm	max. Nm	mm
38814	6IP	4	75	20	0,8	10
38815	7IP	4	75	20	1,3	10
38816	8IP	4	75	20	2,0	10
38817	9IP	4	75	20	3,0	10
38818	10IP	4	75	20	4,5	10
38819	15IP	4	75	20	6,6	10
38820	20IP	4	75	20	8,0	10

Lama di ricambio



● Esagonale, per giravite dinamometrico con impugnatura a chiave

283693

No. Ord.	●	●	mm	mm	max. Nm	mm
38801	1,5	4	75	20	0,9	10
38802	2,0	4	75	20	1,8	10
38803	2,5	4	75	20	3,8	10
38804	3,0	4	75	20	5,5	10
38805	4,0	4	75	20	8,0	10

Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S ESD



Assortiti, 13 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile, in custodia

2882 S10

No. Ord.		
27687	1	
○	Giravite dinamometrico TorqueVario®-S ESD Campo di coppia meccanica a regolazione variabile ,0,5 - 2,0 Nm	
○	Portainseriti, bloccaggio tramite sfera Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale	
	Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale	
⊖	4,5 x 25 / 5,5 x 25	
⊕	PH0 x 25 / PH1 x 25	
⊗	PZ0 x 25 / PZ1 x 25	
⊛	T7 x 25 / T8 x 25 / T9 x 25 / T10 x 25	
IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.		

Giravite dinamometrico TorqueVario®-S ESD




○ Campo di coppia meccanica a regolazione variabile

2882

No. Ord.	Nm	±%	○	⊖	⊕	⊗
36851	0,04-0,46	10%	4	127	23	1
26865	0,1-0,6	10%	4	127	23	1
36852	0,1-0,6	6%	4	127	23	1
26629	0,4-1,0	6%	4	127	23	1
26866	0,5-2,0	6%	4	131	30	1
30495	0,8-5,0	6%	4	138	36	1

• Precisione nell'intervallo 0,1 - 0,46 Nm. IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.

INFOBOX: Utensili elettrostatici ESD



I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.



- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di 106 -109 ohm.

Prospetto chiavi dinamometriche


Utensili	Precisione	Regolazione	Particolarità	Campo in Nm	Campo di coppia meccanica			
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm
iTorque 	± 6 %	variabile	Lettura digitale ClickControl Allarme di taratura Ritardabile	0,4 – 1,5 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0				
TorqueVario®-S 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabile	Scala numerica	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0				
TorqueVario®-S ESD 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabile	Compatibile con ESD, scala numerica	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0				
TorqueFix® 	± 6 %	fissa	Valore prefissato in fabbrica	16 Versioni 0,4 – 7,2				
easyTorque 	± 10 %	fissa	Valore prefissato in fabbrica	13 Versioni 0,5 – 5,0				
TorqueFix® Key 	± 6 %	fissa	Valore prefissato in fabbrica	0,5 – 4,0				
Adattatore easyTorque 	± 10 %	fissa	Certificazione VDE, Valore prefissato in fabbrica	5 Versioni 0,8 – 4,0				
TorqueVario®-S VDE 	± 6 %	variabile	Certificazione VDE, scala numerica	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0				
TorqueVario®-S T electric 		variabile	Certificazione VDE, scala numerica	5 – 14				
TorqueVario®-S T 	± 6 %	variabile	Scala numerica	5,0 – 14				
TorqueFix®-T 	± 6 %	fissa	Valore prefissato in fabbrica	6 Versioni 6,0 – 14				

Lame di ricambio


Serie 2859



Serie 28369




Inserti slimBit
Serie 2831



Serie 28379



Serie 2899





Multitool
multi talenti con il minimo ingombro.

Meno utensili comportano meno peso, più maneggevolezza e lavoro efficiente. Un utensile in grado di svolgere più compiti è semplicemente migliore: i multitool Wiha sono utensili compatti e di utilizzo versatile, di peso e ingombro ridotti e che si dimostrano assistenti perfetti specialmente nell'impiego mobile.

Nel portainseriti a magazzino Wiha LiftUp, gli inserti più comuni sono riposti in modo compatto nell'impugnatura, sono sempre a portata di mano e di facile uso. Il sistema a lame combinate Wiha offre molte lame di ricambio diverse di lunghezza a regolazione variabile. I piccoli e compatti Wiha PocketStar contengono le più comuni chiavi a brugola, irrinunciabili assistenti di ogni attrezzatura. Il magazzino Wiha Stubby abbina sei forme di attacco in una e, grazie all'impugnatura estremamente corta del giravite, consente un accesso assolutamente incondizionato a ogni spazio ristretto.

**Utensili
All-in-one**

**Giravite con magazzino
porta inserti isolati
LiftUp electric**
Pagina 180



**Giravite con portainseri
a magazzino LiftUp
26one®**
Assortiti, con 13 inserti
doppi, 1/4", in blister
Pagina 181



**Giravite con portainseri
a magazzino, magnetico
A taglio, Phillips con 6
inserti, Stubby, 1/4"**
Pagina 182



**Multitool PocketStar
Assortito, 9 pz.**
Pagina 183



**Multitool PocketStar
TORX®, 8 pz.**
Pagina 183



**Multitool PocketStar
Testa sferica esagonale
MagicRing, 7 pz.**
Pagina 185



**Chiave per quadri
elettrici, forma a brugola**
Pagina 186



**Inserto per chiave a tubo
gripper**
Pagina 186



**Set di lame di
ricambio**

**Set di giravite con lame
di ricambio SYSTEM 6
Assortito, 11 pz.**
Pagina 187



**Set di giravite con lame
di ricambio SYSTEM 6
Assortito, 11 pz.**
Pagina 187



**Giravite con set di lame
di ricambio SYSTEM 6
ESD**
Assortito, 6 pz.
Pagina 189



**Set di giravite con lame
di ricambio SYSTEM 4
Assortito, 11 pz.**
Pagina 191



**Giravite con set di lame
di ricambio SYSTEM 4
ESD**
Assortito, 11 pz.
Pagina 193





A taglio, Phillips, con 6 slimBit

2831 09 020

No. Ord.	SB	
38610		5
38612	x	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	

A norma IEC 60900.

Phillips, positivo-negativo/Pozidriv, a taglio con 6 slimBit

2831 09 021

No. Ord.	SB	
38611		5
38613	x	1
⊖	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊗	1 x SL/PZ2	

A norma IEC 60900.

Pozidriv, positivo-negativo/Pozidriv, a taglio con 6 slimBit

2831 09 023

No. Ord.	SB	
41234		5
41235	x	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊗	1 x SL/PZ2	

A norma IEC 60900.


TORX® con 6 slimBit

2831 09 022

No. Ord.	SB	
41157		5
41158	x	1
⊗	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

A norma IEC 60900.

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Accessibilità illimitata.
- Punte fino al 33 % più sottili grazie all'isolamento integrato.
- Utensile di azionamento per morsetti a molla (geometria di uscita con profilo cuneiforme).

Giravite con portainseriti a magazzino LiftUp 26one®



Assortiti, con 13 inserti doppi, 1/4", in blister

SB 3803 04 020 03

No. Ord.



40909

1

⊖	⊖	4,0 - 6,0
⊕	⊕	PH0 - PH3 / PH1 - PH2
⊗	⊗	T10 - T15 / T20 - T25 / T27 - T30
⊗	⊗	PZ1 - PZ2
■	■	#1 - #2
●	●	3 - 4 / 5 - 6 / 3/32 - 7/64 / 1/8 - 9/64 / 5/32 - 3/16

Set di inserti LiftUp 26one® confezione di riserva 1



Assortiti, 13 pz., in blister

3803 04 013

No. Ord.



41385

1

⊗	⊗	T10 - T15 / T20 - T25 / T27 - T30
⊕	⊕	PH1 - PH2 / PH0 - PH3
⊗	⊗	PZ1 - PZ2
■	■	#1 - #2
⊖	⊖	4,0 - 6,0
●	●	3 - 4 / 5 - 6 / 3/32 - 7/64 / 1/8 - 9/64 / 5/32 - 3/16

Set di inserti LiftUp 26one® confezione di riserva 2



Assortiti, 13 pz., in blister

3803 04 007

No. Ord.



41384

1

⊖	⊖	2x 4,0 - 6,0
⊗	⊗	2x PZ1 - PZ2
⊕	⊕	2x PH1 - PH2 / 2x PH0 - PH3
⊗	⊗	2x T10 - T15 / 1x T20 - T25 / 2x T27 - T30

INFOBOX: LiftUp 26one®



Tutti i profili più comuni al mondo in un unico utensile!

- Il LiftUp 26one® si presenta con 13 inserti doppi: 12 nel magazzino e 1 inserto doppio nel portainseriti.
- Premendo il pulsante, il portainseriti a magazzino fuoriesce e presenta gli inserti pronti per il prelievo.
- Accessibilità incondizionata a viti in profondità grazie al portainseriti SuperSlim a bloccaggio automatico.
- Energico avvvitamento o svitamento di viti grazie alla grande impugnatura del giravite.

Giravite con portainseri a magazzino LiftUp 25, magnetico



Assortiti, con 12 inserti, 1/4"

3803 02 020

No. Ord.	SB	
38600		5
38605	x	5
⊖		1 x 4,5 / 1 x 6,5
⊕		1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊕		1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕		1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30

Assortiti, con 12 inserti, 1/4"

3803 02 021

No. Ord.	SB	
38601		5
38606	x	5
⊖		1 x 5,5
⊕		1 x PH2
⊕		1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕		1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
⊕		1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0

Giravite con portainseri a magazzino, magnetico



Assortiti, con 8 inserti, 1/4"

3809 01 01

No. Ord.	SB	
32901		5
33007	x	5
⊖		1 x 6,5
⊕		1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊕		1 x PZ2
⊕		1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

TORX® con 8 inserti, 1/4"

3809 01 02

No. Ord.	SB	
32902		5
33008	x	5
⊕		1 x T6 / 1 x T8 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

A taglio, Phillips con 8 inserti, 1/4"

3809 01 03

No. Ord.	SB	
32903		5
33009	x	5
⊖		1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕		1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PH3

Giravite con portainseri a magazzino, magnetico



A taglio, Phillips con 6 inserti, Stubby, 1/4"

3801 01

No. Ord.	SB	
33736		10
33738	x	5
⊖		1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
⊕		1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

Phillips, Pozidriv con 6 inserti, Stubby, 1/4"

3801 02

No. Ord.	SB	
33740		10
33741	x	5
⊕		1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊕		1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

TORX® con 6 inserti, Stubby, 1/4"

3801 03

No. Ord.	SB	
33743		10
33744	x	5
⊕		1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

A taglio, Pozidriv con 6 inserti, Stubby, 1/4"

3801 04

No. Ord.	SB	
33764		10
33746	x	5
⊖		1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
⊕		1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

Multitool PocketStar



Assortito, 9 pz.

351 PG9X

No. Ord.	SB	
25293		5
25295	x	5
⊖	4,5	
⊕	PH2	
⊗	T10 / T15 / T20	
●	3 / 4 / 5 / 6	

Multitool PocketStar



TORX®, 8 pz.

363 P8

No. Ord.	SB	
23047		5
23049	x	5
⊗	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	

Multitool Mini PocketStar



Phillips, esagono interno, a taglio 8 pz. versione self service, appendibile

SB 351 PM8X

No. Ord.	
27936	5
●	0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0
⊖	1,5 / 2,0
⊕	PH00

INFOBOX: PocketStar



Il multitool che sta nella tasca dei pantaloni

- Semplice e facile scelta della grandezza di chiave richiesta premendo un pulsante.
- Utilizzabile come giravite con impugnatura longitudinale e a T.
- L'arresto a 270° per lavorare in sicurezza impedisce lo schiacciamento delle dita.
- Le estremità coperte dei due assi di rotazione impediscono l'impigliamento su capi di abbigliamento.

Multitool PocketStar



TORX®, 7 pz.

363 P7

No. Ord.	SB	
23051		5
23053	x	5
 T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25		

Multitool PocketStar



TORX® Tamper Resistant (con foro), 7 pz.

363TR P7

No. Ord.	SB	
25128		5
25164	x	5
 T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H		

Multitool PocketStar



TORX® Tamper Resistant (con foro), 8 pz.

363TR P8

No. Ord.	SB	
25130		5
25166	x	5
 T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H		

INFOBOX: Profilo di sicurezza Torx® Tamper Resistant



- Il profilo di sicurezza viene usato per ostacolare un accesso indesiderato all'apparecchio, ad esempio in impianti fonici, impianti ad accumulo di calore e termostati.
- Con il profilo Torx® Tamper Resistant si possono avvitare sia viti Torx® H sia viti Torx® normali.

Multitool PocketStar



Testa sferica esagonale MagicRing, 7 pz.

369R P7

No. Ord.	SB	
23031		5
23033	x	5
●	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	

Multitool PocketStar



Esagonale, 7 pz.

351 PK7

No. Ord.	SB	
23035		5
23037	x	5
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

Multitool PocketStar




Esagonale, 7 pz.

351 PG7

No. Ord.	SB	
23040		5
23041	x	5
●	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	


INFOBOX: Testa sferica esagonale



Testa sferica esagonale Wiha

- La testa sferica è orientabile fino ad un max. di 25° a destra e sinistra.

INFOBOX: MagicRing®



Wiha MagicRing®

- L'anello di acciaio per molle blocca affidabilmente le viti a testa esagonale
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.

Chiave per quadri elettrici, forma a brugola



1/4" In blister

SB 246 81

No. Ord.	5-8	9	3-5	7,0	PH2	T20 / T25	x	1
39076								

Set di inserti per chiave a tubo gripper




esagonale con cricchetto 3/8" e adattatore per avvitatore in blister 3 pz.

SB 246 02

No. Ord.	x	1
20783		
Inserto per chiave a tubo gripper 3/8"		
Cricchetto 3/8"		
Adattatore 3/8"		

Chiave per quadri elettrici, forma a croce



246 67

No. Ord.	5-8	9	3-5	7,0	PH2	1
36114						

Inserto per chiave a tubo gripper



3/8", in blister

SB 246 01

No. Ord.	7-19	3/8	25,4	53,5	x	1
20554						

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6



Assortito, 11 pz.

281 B11

No. Ord.	
00623	1
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6
⊖ ⊖	4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5
⊕ ⊕	PH1 - PH2
⊕ ⊕	PZ1 - PZ2
⊗ ⊗	T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40
● ●	4 - 4 • / 5 - 5 • / 6 - 6 •

• Con testa sferica

INFOBOX: System 6



Giravite con lame di ricambio

- Flessibile e versatile sistema di lame di ricambio in qualità industriale.
- Versatile sistema di lame di precisione di ricambio per lavori di precisione.
- Premere il manicotto: Il fissaggio della lama si apre
- Regolare la lunghezza della lama (42 - 114 mm)
- Rilasciare il manicotto: La lama viene bloccata

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6



Assortito, 11 pz.

281 T11

No. Ord.	
03591	1
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6
⊖ ⊖	4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5
⊕ ⊕	PH1 - PH2
⊕ ⊕	PZ1 - PZ2
⊗ ⊗	T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40
● ●	4 - 4 • / 5 - 5 • / 6 - 6 •

• Con testa sferica



Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6



Assortito, 6 pz.

281 T6

No. Ord.	
27715	1
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6
⊖ ⊖	3,5 - 4,5 / 4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5
⊕ ⊕	PH1 - PH2
● ●	5 - 5 •
• Con testa sferica	

Assortito, 6 pz.

281 T6 01

No. Ord.	
32298	1
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6
⊖ ⊖	4,0 - 6,0
⊕ ⊕	PH1 - PH2
⊕ ⊕	PZ1 - PZ2
⊗ ⊗	T10 - T15 / T20 - T25

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6



Chiave a tubo esagonale, 12 pz.

U106 T12

No. Ord.	
27713	1
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6
○	4,0 - 150 / 4,5 - 150 / 5,0 - 150 / 5,5 - 150 / 6,0 - 150 / 7,0 - 150 / 8,0 - 150 / 9,0 - 150 / 10,0 - 150 / 11,0 - 150 / 13,0 - 150

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6



Chiave a tubo esagonale, 8 pz.

U106 T8

No. Ord.	
27712	1
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6
○	5,0 - 150 / 5,5 - 150 / 6,0 - 150 / 7,0 - 150 / 8,0 - 150 / 10,0 - 150 / 13,0 - 150

Giravite con set di lame di ricambio SYSTEM 6 ESD




Assortito, 6 pz.

284ESD T6 01

No. Ord.	
31497	1
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic ESD Per lama di ricambio SYSTEM 6
⊖ ⊖	3,5 - 4,5 / 4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5
⊕ ⊕	PH1 - PH2
● ●	5 - 5 •

• Con testa sferica

INFOBOX: Utensili elettrostatici ESD



I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di $10^6 - 10^9$ ohm.

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6



○ Per lama di ricambio SYSTEM 6

284

No. Ord.	○	⊖	⊕	SB	
30372	6,0	120	36		5
30404	6,0	120	36	x	5

Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic ESD



○ Per lama di ricambio SYSTEM 6

284ESD

No. Ord.	○	⊖	⊕	
31496	6,0	120	36	5

IEC 61340-5-1.

Lama di ricambio SYSTEM 6



A taglio

284

No. Ord.	⊖	⊖	⊖	⊖	mm	⬢	📦
27627	3,5	4,5	0,6	0,8	150	6,0	5
00629	4,0	6,0	0,8	1,0	150	6,0	5
00630	5,5	6,5	1,0	1,2	150	6,0	5

A taglio, Phillips

284

No. Ord.	⊖	⊕	⊖	mm	⬢	📦
00665	4,0	PH1	0,8	150	6,0	5
00666	6,0	PH2	1,0	150	6,0	5
00667	6,5	PH3	1,2	150	6,0	5

Phillips

284

No. Ord.	⊕	⊕	mm	⬢	📦
00631	PH1	PH2	150	6,0	5
27628	PH2	PH3	150	6,0	5

Pozidriv

284

No. Ord.	⊕	⊕	mm	⬢	📦
00632	PZ1	PZ2	150	6,0	5
27629	PZ2	PZ3	150	6,0	5

TORX®

284

No. Ord.	⬢	⬢	mm	⬢	📦
00654	T6	T8	150	6,0	5
00655	T7	T9	150	6,0	5
00656	T10	T15	150	6,0	5
00657	T20	T25	150	6,0	5
00658	T30	T40	150	6,0	5

TORX® Tamper Resistant (con foro)

284

No. Ord.	⬢	⬢	mm	⬢	📦
27630	T6H	T8H	150	6,0	5
27631	T7H	T9H	150	6,0	5
27632	T10H	T15H	150	6,0	5
27633	T20H	T25H	150	6,0	5
27634	T30H	T40H	150	6,0	5

Testa sferica esagonale

284

No. Ord.	⬢	⬢	mm	⬢	📦
00635	2,5	2,5	150	6,0	5
00636	3	3	150	6,0	5
00637	4•	4	150	6,0	5
00638	5•	5	150	6,0	5
00639	6•	6	150	6,0	5

• Con testa sferica

Torq-Set®

284

No. Ord.	⬢	⬢	mm	⬢	📦
27635	TS2	TS4	150	6,0	5
27636	TS6	TS8	150	6,0	5

Tri-Wing®, 1/4"

284

No. Ord.	⬢	⬢	mm	⬢	📦
27637	TW0	TW1	150	6,0	5
27638	TW2	TW3	150	6,0	5
27639	TW4	TW5	150	6,0	5

Lama di ricambio SYSTEM 6



Adattatore quadro da 1/4" per inserti per chiave a tubo

7803

No. Ord.	⬢	mm	⬢	📦
03883	1/4	150	6,0	5

Lama di ricambio SYSTEM 6



Chiave a tubo esagonale

U 106

No. Ord.	⬢	mm	⬢	📦
08900	4,0	150	6,0	1
08901	4,5	150	6,0	1
08902	5,0	150	6,0	1
08903	5,5	150	6,0	1
08904	6,0	150	6,0	1
08905	7,0	150	6,0	1
08906	8,0	150	6,0	1
08907	9,0	150	6,0	1
08908	10,0	150	6,0	1
08909	11,0	150	6,0	1
08911	13,0	150	6,0	1

Portainseri SYSTEM 6, bloccaggio tramite sfera



Chiave a tubo esagonale

7802

No. Ord.	⬢	mm	⬢	📦
03882	1/4	150	6,0	5

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 4



Assortito, 11 pz.

269 T11

No. Ord.	
00610	5
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
● ●	1,3 - 1,3 / 1,5 - 1,5 / 2 - 2 • / 2,5 - 2,5 • / 3 - 3 •

• Con testa sferica

Assortito, 11 pz.

269 T11 01

No. Ord.	
27820	1
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
⊛ ⊛	T6 - T8 / T7 - T9
● ●	1,5 - 1,5 / 2 - 2 • / 2,5 - 2,5 •

• Con testa sferica

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 4



Phillips, esagono esterno, a taglio, 4 pz.

269 T4

No. Ord.	
00613	5
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 4
⊖ ⊕	2,0 - PH00 / 3,0 - PH0 / 4,0 - PH1

A taglio, Phillips, esagonale, 6 pz.

269 T6

No. Ord.	
00616	5
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1

Phillips, TORX® 6 pz.

269 T6 01

No. Ord.	
26121	5
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 4
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
⊛ ⊛	T3 - T4 / T5 - T6 / T8 - T10

INFOBOX: System 4



Giravite con lame di ricambio

- Versatile sistema di lame di precisione di ricambio per lavori di precisione.
- Versatile sistema di lame di precisione di ricambio per lavori di precisione.
- Premere il manicotto: Il fissaggio della lama si apre
- Tenere premuto il manicotto: Regolare la lunghezza della lama (18 - 90 mm)
- Rilasciare il manicotto: La lama viene bloccata

Set di inserti SYSTEM 4 ESD



Assortito, 26 pz.

7000 EB26 ESD

No. Ord.	
33848	1
○	1 x Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic ESD Per lama di ricambio SYSTEM 4
○	1 x Portainseri SYSTEM 4, bloccaggio tramite sfera
⊖	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
⊗	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10
●	1 x 0,7 / 1 x 0,9 / 1 x 1,3 / 1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0

IEC 61340-5-1.

Set di inserti SYSTEM 4 ESD



Assortito, 16 pz.

7000 EB16 ESD

No. Ord.	
33503	1
○	1 x Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic ESD Per lama di ricambio SYSTEM 4
○	1 x Portainseri SYSTEM 4, bloccaggio tramite sfera
⊖	1 x 2,0 / 1 x 3,0
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
⊗	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8
●	1 x 0,9 / 1 x 1,3 / 1 x 1,5

DIN 3126, ISO 1173, attacco C 4. IEC 61340-5-1.

Giravite con set di lame di ricambio SYSTEM 4 ESD



Assortito, 11 pz.

2691 T11 ESD

No. Ord.		
31499		5
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic ESD Per lama di ricambio SYSTEM 4	
⊖ ⊖	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0	
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1	
⊗ ⊗	T6 - T8 / T7 - T9	
● ●	1,5 - 1,5• / 2 - 2• / 2,5 - 2,5•	

• Con testa sferica

Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic



○ Per lama di ricambio SYSTEM 4

2691

No. Ord.	●	■	⬮	
30373	4,0	105	23	10

Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic ESD



○ Per lama di ricambio SYSTEM 4

2691ESD

No. Ord.	○	■	⬮	
31498	4,0	105	23	10

IEC 61340-5-1.

Lama di ricambio SYSTEM 4



⊖ A taglio

269

No. Ord.	⊖	⊖	⊖	⊖	mm	mm	
00576	1,5	3,0	0,25	0,5	120	4,0	5
00577	2,0	3,5	0,4	0,6	120	4,0	5
00578	2,5	4,0	0,4	0,8	120	4,0	5

⊖ A taglio/ Phillips

269

No. Ord.	⊖	⊕	⊖	mm	mm	
00601	2,0	PH00	0,4	120	4,0	5
00602	3,0	PH0	0,5	120	4,0	5
00603	4,0	PH1	0,8	120	4,0	5

⊕ Phillips

269

No. Ord.	⊕	⊕	mm	mm	
00579	PH000	PH00	120	4,0	5
00580	PH0	PH1	120	4,0	5

⊗ Pozidriv

269

No. Ord.	⊗	⊗	mm	mm	
03186	PZ0	PZ1	120	4,0	5

⊗ TORX®

269

No. Ord.	⊗	⊗	mm	mm	
26122	T1	T2	120	4,0	5
26123	T3	T4	120	4,0	5
26124	T5	T6	120	4,0	5
00597	T6	T8	120	4,0	5
00598	T7	T9	120	4,0	5
00599	T10	T15	120	4,0	5
00600	T15	T20	120	4,0	5

● Testa sferica esagonale

269

No. Ord.	●	●	mm	mm	
00582	1,3•	1,3	120	4,0	5
00583	1,5•	1,5	120	4,0	5
00584	2•	2	120	4,0	5
00585	2,5•	2,5	120	4,0	5
00586	3•	3	120	4,0	5
00587	4•	4	120	4,0	5

• Con testa sferica




Chiave a brugola
difficile accesso - facile soluzione.

Le chiavi a brugola Wiha sono irrinunciabili per ogni utilizzatore che deve affrontare un compito di avvitamento in condizioni di lavoro difficili. Le chiavi a brugola Wiha a gamba corta sono gli utensili ideali per avvitare e svitare viti difficilmente raggiungibili. Grazie allo spazio di lavoro della mano maggiore di oltre il 30 %, viene ridotto nettamente il rischio di lesioni.

Gli utensili a testa sferica Wiha consentono di effettuare avvitiamenti con un'angolazione fino a 25° per lato. Poiché l'utensile non scivola via dalla vite, si riduce il rischio di incidenti. Con Wiha MagicRing e MagicSpring si bloccano con sicurezza le viti d'acciaio e di materiali non magnetici in ogni posizione.

Portachiavi a brugola

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar
Testa sferica esagonale MagicRing® 9 pz. colori luminescenti
 Pagina 196



Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar
Testa sferica esagonale MagicRing®, 9 pz., cromatura opaca
 Pagina 197



Set di chiavi a brugola in supporto ProStar
Testa sferica esagonale con gambo corto 9 pz. cromatura opaca
 Pagina 198



Set di chiavi a brugola in supporto ProStar
Testa sferica esagonale, 9 pz., cromatura opaca
 Pagina 198



Set di chiavi a brugola in supporto Compact
Testa sferica esagonale, 9 pz., corta, cromatura opaca
 Pagina 199



Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar
TORX® testa sferica 13 pz., ossidazione nera
 Pagina 202




Set di chiavi a brugola in supporto ProStar
TORX®, 13 pz., argento titanio
 Pagina 203



Set di chiavi a brugola in supporto ProStar
TORX® 13 pz. ossidazione nera
 Pagina 203



Set di chiavi a brugola in supporto Classic
TORX PLUS® MagicSpring® 8 pz. medio-lunga, ossidazione nera
 Pagina 204



Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip
Testa sferica esagonale con lama laterale, cromatura opaca
 Pagina 204




Chiave a brugola con impugnatura a chiave TORX®, ossidazione nera
 Pagina 206



Chiave a brugola con impugnatura a bandierina
TORX®, ossidazione nera
 Pagina 206



Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar

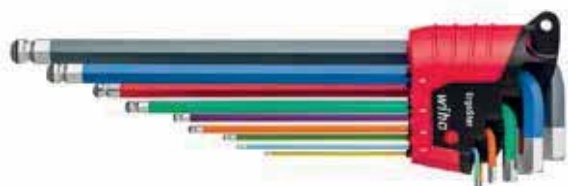


Testa sferica esagonale MagicRing® 9 pz. colori luminescenti 369RF

No. Ord.	SB	
41979		5
41980	x	5
● 1,5 / 2 / 2,5		
● 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

MagicRing® a partire dalla misura 3. Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar

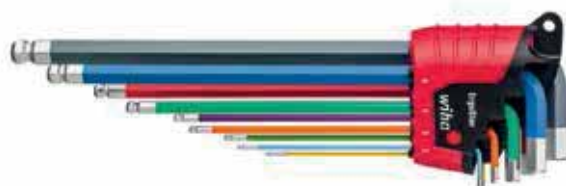

testa sferica esagonale 9 pz. colori luminos 369F

No. Ord.	SB	
41483		5
41484	x	5
● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

INFOBOX: Utensili di colore luminescente



- I bit colorati e l'ErgoStar con chiavi a brugola colorate sono luminescenti sotto luce UV.
- In questo modo si possono ritrovare gli utensili smarriti in modo facile e veloce.
- Il completamento perfetto per gli utensili di colore luminescente è la lampada tascabile Wiha con luce UV.



INFOBOX: ErgoStar®



Basta una rotazione per accedere alla chiave a brugola giusta

- Ruotando una chiave a brugola qualsiasi, tutte le altre chiavi a brugola sono pronte per il prelievo.
- Battuta fissa per il fissaggio delle chiavi a brugola nel supporto.
- Il bloccaggio innovativo fissa le chiavi a brugola chiuse ed aperte.
- Il formato compatto riduce lo spazio necessario sul banco di lavoro e nella cassetta portautensili.
- Supporto a parete per la pratica conservazione del supporto ErgoStar® in officina.

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar



Testa sferica esagonale MagicRing®, 9 pz., cromatura opaca 369R

No. Ord.	SB	
37351		5
37352	x	5
● 1,5 / 2 / 2,5		
● 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

MagicRing® a partire dalla misura 3. Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar



Testa sferica esagonale MagicRing®, 13 pz., cromatura opaca, esecuzione in pollici 369RZ


No. Ord.	SB	
36521		5
36522	x	5
● 0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64		
● 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8		

MagicRing® a partire da 1/8" Rispondente alla norma ASME B18.3.

Supporto a parete



INFOBOX: MagicRing®



Wiha MagicRing®

- L'anello di acciaio per molle blocca affidabilmente le viti a testa esagonale
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.

INFOBOX: Testa sferica esagonale



Testa sferica esagonale Wiha

- La testa sferica è orientabile fino ad un max. di 25° a destra e sinistra.

Per chiave a brugola in supporto ErgoStar

No. Ord.	
39205	5

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar



Testa sferica esagonale con gambo corto 9 pz. cromatura opaca

369T

No. Ord.	SB	
35480		5
35481	x	5

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 /
6 / 8 / 10

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar



Testa sferica esagonale 13 pz., ossidazione nera, esecuzione in pollici

369ZB

No. Ord.	SB	
24189		5
24851	x	5

0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 /
7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32 /
3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8

Rispondente alla norma ASME B18.3.

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar



Testa sferica esagonale, 9 pz., cromatura opaca

369

No. Ord.	SB	
07185		5
07192	x	5

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 /
6 / 8 / 10

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Compact



Testa sferica esagonale, 11 pz., cromatura opaca

369

No. Ord.	SB	
36453		5
36454	x	5

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 /
6 / 7 / 8 / 9 / 10

Grandezze speciali da 7 e da 9 incluse. Conforme alle norme ISO 2936L.

INFOBOX: Chiave a brugola con gambo corto



Speciale per viti difficilmente raggiungibili e per spazi ristretti

- Maggiore accessibilità grazie alla lunghezza ridotta del 60% del gambo corto della chiave a brugola.
- L'aumento dello spazio di lavoro della mano fin oltre il 30% riduce il rischio di lesioni delle nocche e delle punte delle dita grazie alla curva a 95° della chiave a brugola.
- La geometria della testa sferica consente di avvitare con un'angolazione fino a 25°.

Set di chiavi a brugola in supporto Compact



Testa sferica esagonale, 9 pz., cromatura opaca


369

No. Ord.	SB	
01418		5
02292	x	5

● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 /
6 / 8 / 10

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic

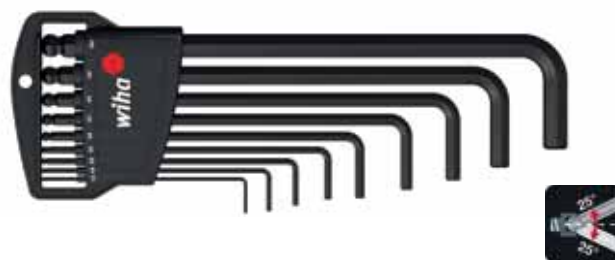

Testa sferica esagonale 9 pz., ossidazione nera

369B

No. Ord.	SB	
03879		5
03992	x	10

● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 /
6 / 8 / 10

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Compact



Testa sferica esagonale, 9 pz., corta, cromatura opaca

369K

No. Ord.	SB	
40410		10
40411	x	5

● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 /
6 / 8 / 10

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



Testa sferica esagonale 7 pz., ossidazione nera


369B

No. Ord.	SB	
03878		5
03991	x	10

● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic

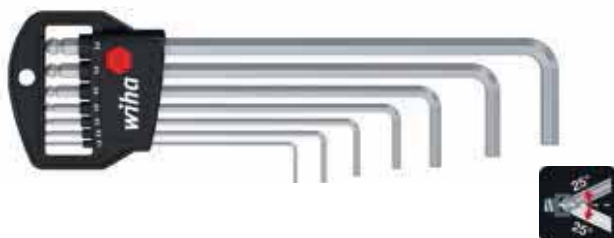

Testa sferica esagonale, 7 pz., cromatura opaca


369

No. Ord.	SB	
01416		5
03723	x	10

● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic

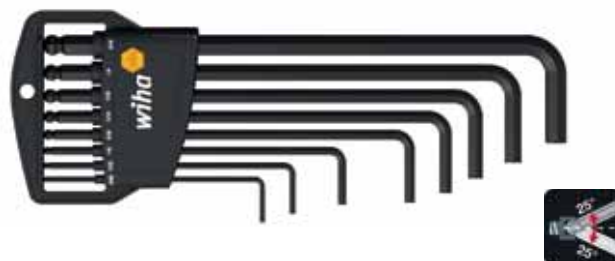

Testa sferica esagonale 8 pz., ossidazione nera, esecuzione in pollici


369ZB

No. Ord.	SB	
01420		5
02939	x	10

● 5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 /
3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16

Rispondente alla norma ASME B18.3.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic

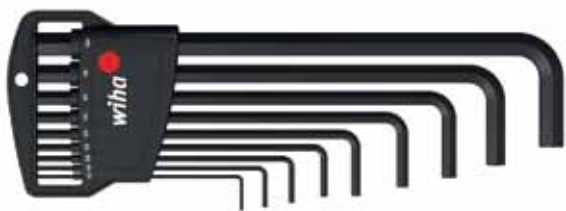

Esagonale 9 pz., ossidazione nera

352 H9B

No. Ord.



06386

5

● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 /
6 / 8 / 10

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



Esagonale 9 pz., ossidazione nera

350 H9

No. Ord.



06379

10

● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 /
6 / 8 / 10

ISO 2936K.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



Esagonale 7 pz., ossidazione nera

352 H7B

No. Ord.



06384

5

● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



Esagonale 7 pz., ossidazione nera

350 H7

No. Ord.



06378

10

● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6

ISO 2936K.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



Esagonale 5 pz., ossidazione nera

352 HM5B

No. Ord.



06382

10

● 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar



TORX® MagicSpring® 13 pz., ossidazione nera

366R

No. Ord.	SB	
36503		5
36504	x	5
T5		
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 /		
T15 / T20 / T25 / T27 /		
T30 / T40 / T45		

MagicSpring® a partire dalla misura T6

Set di chiavi a brugola in supporto Classic




TORX® MagicSpring® 8 pz., ossidazione nera

366R

No. Ord.	SB	
34740		5
34741	x	10
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 /		
T27 / T30 / T40		

Set di chiavi a brugola in supporto Classic

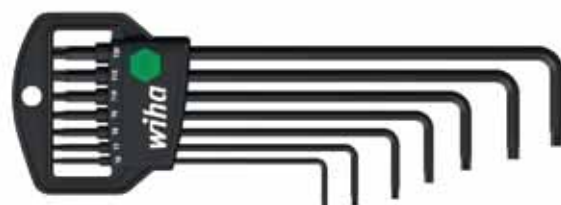


TORX® MagicSpring® 7 pz., ossidazione nera

366R

No. Ord.	SB	
33753		5
33754	x	5
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 /		
T15 / T20		

INFOBOX: MagicSpring®



Wiha TORX® MagicSpring®

- La molla in acciaio inox blocca viti TORX® o TORX PLUS® in modo affidabile.
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar



TORX® testa sferica 13 pz., ossidazione nera

366BE

No. Ord.	SB	
36487		5
36486	x	5
T5 / T6 / T7 / T8		
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 /		
T27 / T30 / T40 / T45		

Testa sferica TORX® a partire dalla misura T9

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX® testa sferica 8 pz., ossidazione nera

366BE

No. Ord.	SB	
32394		5
32395	x	10
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 /		
T27 / T30 / T40		

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar



Stubby, testa sferica TORX®, argento titanio, 13 pz.

366BET

No. Ord.	SB	
40979		5
40980	x	1
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 /		
T10 / T15 / T20 / T25 /		
T27 / T30 / T40 / T45		

Testa sferica TORX® a partire dalla misura T9

INFOBOX: Testa sferica TORX®



Con geometria ottimizzata della testa sferica TORX®

- Con geometria ottimizzata della testa sferica TORX®
- Maggior resistenza grazie alla speciale deformazione a freddo su un impianto appositamente sviluppato da Wiha.
- Consente di avvitare con angolazioni fino a 25°.
- Vasto programma di prodotti: chiave a brugola, inserto e giravite SoftFinish®.
- Vasto assortimento di prodotti: come chiavi maschio, come inserti e come giravite SoftFinish®.

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar




TORX®, 13 pz., argento titanio

366TS

No. Ord.	SB	
39104		5
39105	x	5
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45		

Set di chiavi a brugola in supporto Classic

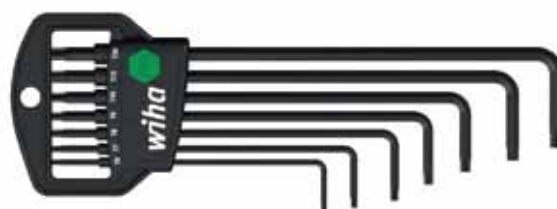

TORX® 7 pz., ossidazione nera

366 H7

No. Ord.	SB	
34738		5
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20		

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar



TORX® 13 pz. ossidazione nera

366

No. Ord.	SB	
24312		5
24852	x	5
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50		

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX® 8 pz. corta, ossidazione nera

363

No. Ord.	SB	
36461		5
36457	x	10
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40		

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX® 8 pz., ossidazione nera

366

No. Ord.	SB	
34736		5
34737	x	10
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40		

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX® 7 pz. corta, ossidazione nera

363 H7

No. Ord.	SB	
36460		5
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20		

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX PLUS® MagicSpring® 8 pz. medio-lunga, ossidazione nera

371RIP H8

No. Ord.	SB	
34742		5

9IP / 10IP / 15IP / 20IP /
25IP / 27IP / 30IP / 40IP

Le chiavi TORX PLUS® non sono compatibili con le viti a impronta TORX®!

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX® Tamper Resistant (con foro) 7 pz. ossidazione nera

363TR

No. Ord.	SB	
36462		5
36458	x	10

T9H / T10H / T15H / T20H /
T25H / T27H / T30H / T40H

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX PLUS® MagicSpring® 7 pz. medio-lunga, ossidazione nera

371RIP HM7

No. Ord.	SB	
29208		5

6IP / 7IP / 8IP / 9IP / 10IP /
15IP / 20IP

Le chiavi TORX PLUS® non sono compatibili con le viti a impronta TORX®!

Set di chiavi a brugola con impugnatura a T ComfortGrip



Esagonale, 6 pz., con lama laterale, cromatura opaca

334DS K6

No. Ord.	SB	
26247		1

2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX PLUS® 8 pz. ossidazione nera

361IP

No. Ord.	SB	
36459		5
36456	x	10

9IP / 10IP / 15IP / 20IP /
25IP / 27IP / 30IP / 40IP

Le chiavi TORX PLUS® non sono compatibili con le viti a impronta TORX®!

Set di chiavi a brugola con impugnatura a T ComfortGrip



TORX®, 6 pz., con lama laterale, cromatura opaca

364DS K6

No. Ord.	SB	
26248		1

T10 / T15 / T20 / T25 /
T30 / T40

Set di chiavi a brugola



TORX® 9 pz. corta, ossidazione nera, in montante banco di lavoro

363 VB

No. Ord.		
01326		1
 T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T50 / T55 / T60		

Set di chiavi a brugola con impugnatura a T



Esagonale, 7 pz., nichelatura lucida, nel montante banco di lavoro

334 VB

No. Ord.	
00953	1
 2 x 100 / 2,5 x 100 / 3 x 100 / 4 x 150 / 5 x 150 / 6 x 200 / 8 x 200	

Set di chiavi a brugola con impugnatura a T



Esagonale MagicRing®, nel montante banco di lavoro, 6 pz., nichelatura lucida

334R VB

No. Ord.	
22096	1
 3 x 100 / 4 x 150 / 5 x 150 / 6 x 150 / 8 x 200 / 10 x 200	

Set di chiavi a brugola con impugnatura a T



TORX®, 7 pz., cromatura opaca, nel montante banco di lavoro

364 VB

No. Ord.	
01348	1
 T10 x 100 / T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 100 / T40 x 200 / T50 x 250	

Set di chiavi a brugola con impugnatura a chiave



TORX® 7 pz. ossidazione nera in montante banco di lavoro

365 VB

No. Ord.



25624

1



T6 x 35 / T7 x 35 / T8 x 40 / T9 x 40 / T10 x 40 /
T15 x 45 / T20 x 45

Set di chiavi a brugola con impugnatura a bandierina



TORX® 7 pz. ossidazione nera in montante banco di lavoro

370 VB

No. Ord.



25625

1



T6 x 35 / T7 x 35 / T8 x 40 / T9 x 40 / T10 x 40 /
T15 x 45 / T20 x 45

Set di chiavi a brugola con impugnatura a chiave



TORX PLUS® 7 pz., ossidazione nera, in montante banco di lavoro

365IP VB

No. Ord.



26261

1



6IP x 35 / 7IP x 35 / 8IP x 40 / 9IP x 40 / 10IP x 40 /
15IP x 45 / 20IP x 45

Chiave a brugola



Testa sferica esagonale MagicRing, cromatura opaca

369R

No. Ord.	●	↔	└┘	📦
20549	3	128	23	10
20550	4	142	29	10
20570	5	163	33	10
20551	6	184	38	10
20552	8	206	44	10
20553	10	231	50	5

Conforme alle norme ISO 2936L.

Chiave a brugola



Testa sferica esagonale MagicRing, esecuzione in pollici, cromatura opaca

369R Zoll

No. Ord.	●	↔	└┘	mm	📦
24302	1/8	121	23	3,17	10
24304	9/64	136	27	3,57	10
24303	5/32	148	29	3,96	10
24305	3/16	163	33	4,76	10
24306	7/32	176	36	5,55	10
24307	1/4	191	38	6,35	10
24308	5/16	210	43	7,93	10
24341	3/8	232	49	9,52	10

Rispondente alla norma ASME B18.3.

Chiave a brugola



Testa sferica esagonale MagicRing®colori luminosi

369RF

No. Ord.	●	↔	└┘	◀C	📦
41973	3	128	23	arancione	10
41974	4	142	29	lilla	10
41975	5	163	33	verde scuro	10
41976	6	184	38	rosso	10
41977	8	206	44	blu scuro	10
41978	10	231	50	antracite	10

Conforme alle norme ISO 2936L.

Chiave a brugola



Testa sferica esagonale colori luminosi

369F

No. Ord.	●	↔	└┘	◀C	📦
41894	1,5	91	15	giallo	10
41895	2	101	18	celeste	10
41896	2,5	113	20	verde chiaro	10
41897	3	128	23	arancione	10
41898	4	142	29	lilla	10
41899	5	163	33	verde scuro	10
41900	6	184	38	rosso	10
41901	8	206	44	blu scuro	10
41902	10	231	50	antracite	5

Chiave a brugola



Testa sferica esagonale con gambo corto, cromatura opaca

369T

No. Ord.	●	↔	└┘	📦
35482	1,5	91	5,5	10
35483	2	101	9	10
35484	2,5	113	9,5	10
35485	3	128	11	10
35486	4	142	13	10
35487	5	163	15	10
35488	6	184	18	10
35489	8	206	22	10
35490	10	231	28	5

Conforme alle norme ISO 2936L.

Chiave a brugola



Testa sferica esagonale corta

369K

No. Ord.	●	↔	└┘	📦
40401	1,5	46	15	10
40402	2	51	18	10
40403	2,5	57	20	10
40404	3	64	23	10
40405	4	72	29	10
40406	5	83	33	10
40407	6	94	38	10
40408	8	105	44	10
40409	10	119	50	10

Conforme a ISO 2936K.

Chiave a brugola



Testa sferica esagonale, cromatura opaca

369

No. Ord.	●	↔	└┘	📦
01392	1,5	91	15	10
01393	2	101	18	10
01395	2,5	113	20	10
01396	3	128	23	10
01398	4	142	29	10
01400	5	163	33	10
01402	6	184	38	10
07922	7	195	39	5
01404	8	206	44	10
36452	9	217	47	5
01406	10	231	50	5
01408	12	259	57	5

Conforme alle norme ISO 2936L.

Chiave a brugola



Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici cromatura opaca

369Z

No. Ord.	●	↔	└┘	mm	📦
29471	0.05	72	13	1,27	10
29472	1/16	80	15	1,59	10
29474	5/64	88	18	1,98	10
29473	3/32	101	20	2,38	10
29475	7/64	111	21	2,78	10

Rispondente alla norma ASME B18.3.

Chiave a brugola



testa sferica esagonale ossidazione nera

369B

No. Ord.	●	↔	⌞		📦
01391	1,3	74	14		10
05638	1,5	91	15		10
03868	2	101	18		10
03869	2,5	113	20		10
03870	3	128	23		10
03871	4	142	29		10
03872	5	163	33		10
03873	6	184	38		10
03874	8	206	44		10
03875	10	231	50		10
03876	12	259	57		10

Conforme alle norme ISO 2936L.

Chiave a brugola



Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici, ossidazione nera

369 Zoll B

No. Ord.	●	↔	⌞	mm	📦
01422	0,05	72	13	1,27	10
01423	1/16	80	15	1,59	10
01431	5/64	88	18	1,98	10
01427	3/32	101	20	2,38	10
01433	7/64	111	21	2,78	10
01425	1/8	121	23	3,18	10
01434	9/64	136	27	3,57	10
01430	5/32	148	29	3,97	10
01426	3/16	163	33	4,76	10
01432	7/32	176	36	5,56	10
01424	1/4	191	38	6,35	10
01429	5/16	210	43	7,94	10
01428	3/8	232	49	9,53	5

Rispondente alla norma ASME B18.3.

Chiave a brugola



esagonale ossidazione nera

352B

No. Ord.	●	↔	⌞		📦
06358	0,7	67	6		5
06359	0,9	70	9		5
06360	1,3	80	13		5
06059	1,5	91	15		10
06361	2	101	18		10
06362	2,5	113	20		10
06363	3	128	23		10
06364	4	142	29		10
06365	5	163	33		10
06366	6	184	38		10
06367	7	194	41		10
06368	8	206	44		10
06369	10	231	50		5
06370	12	259	57		5
06371	14	291	70		5

Conforme alle norme ISO 2936L.

Chiave a brugola



Esagonale corta, ossidazione nera

350

No. Ord.	●	↔	└┐	📦
06218	1,3	41	13	10
01121	1,5	46	15	10
01122	2	51	18	10
01123	2,5	57	20	10
01124	3	64	23	10
01126	4	72	29	10
01128	5	83	33	10
01130	6	94	38	10
01131	7	99	41	10
01132	8	105	44	10
01133	9	112	47	5
01134	10	119	50	5
01135	11	126	53	5
01136	12	134	57	5
01137	14	151	70	5
01138	17	173	80	5
01139	19	195	89	5
01140	22	217	102	1
01141	24	241	114	1
01142	27	271	127	1
01143	32	339	157	1

ISO 2936K.

Chiave a brugola



TORX® MagicSpring®, ossidazione nera

366R

No. Ord.	●	↔	└┐	⬤	📦
31233	T6	80	15	1/16	10
31234	T7	88	18	5/64	10
31235	T8	101	20	3/32	10
31236	T9	111	21	7/64	10
31237	T10	121	23	1/8	10
31238	T15	136	27	9/64	10
31239	T20	148	29	5/32	10
31240	T25	163	33	3/16	10
31241	T27	176	36	7/32	10
31242	T30	191	38	1/4	10
31243	T40	210	43	5/16	10
31244	T45	232	49	3/8	10

Chiave a brugola



TORX® testa sferica, ossidazione nera

366BE

No. Ord.	●	↔	└┐	⬤	📦
32386	T9	111	21	7/64	10
32387	T10	121	23	1/8	10
32388	T15	136	27	9/64	10
32389	T20	148	29	5/32	10
32390	T25	163	33	3/16	10
32391	T27	176	36	7/32	10
32392	T30	191	38	1/4	10
32393	T40	210	43	5/16	10
33749	T45	232	49	3/8	10
33750	T50	232	49	3/8	10

Chiave a brugola



TORX® testa sferica con gambo corto, argento titanio

366BET

No. Ord.					
40966	T5	72	6,5	0,05	10
40967	T6	80	6,9	1/16	10
40968	T7	89	8,9	5/64	10
40969	T8	101	10,4	3/32	10
40970	T9	111	11,8	7/64	10
40971	T10	122	12,0	1/8	10
40972	T15	136	12,5	9/64	10
40973	T20	149	13,3	5/32	10
40974	T25	164,5	16,2	3/16	10
40975	T27	176	18,0	7/32	10
40976	T30	191	19,2	1/4	10
40977	T40	210	24,1	5/16	10
40978	T45	232	29,5	3/8	10

Testa sferica TORX® a partire dalla misura T9

Chiave a brugola



TORX®, argento titanio

366 TS

No. Ord.					
39106	T5	72	13	0,05	10
39107	T6	80	15	1/16	10
39108	T7	88	18	5/64	10
39109	T8	101	20	3/32	10
39110	T9	111	21	7/64	10
39111	T10	121	23	1/8	10
39112	T15	136	27	9/64	10
39113	T20	148	29	5/32	10
39114	T25	163	33	3/16	10
39115	T27	176	36	7/32	10
39116	T30	191	38	1/4	10
39117	T40	210	43	5/16	10
39118	T45	232	49	3/8	10

Chiave a brugola



TORX®, ossidazione nera

366

No. Ord.					
24313	T5	72	13	0,05	10
24314	T6	80	15	1/16	10
24315	T7	88	18	5/64	10
24316	T8	101	20	3/32	10
24317	T9	111	21	7/64	10
24318	T10	121	23	1/8	10
24319	T15	136	27	9/64	10
24320	T20	148	29	5/32	10
24321	T25	163	33	3/16	10
24322	T27	176	36	7/32	10
24323	T30	191	38	1/4	10
24324	T40	210	43	5/16	10
24325	T50	232	49	3/8	10

Chiave a brugola



TORX® corta, ossidazione nera

363

No. Ord.					
03764	T5	39	18	2,5	10
01310	T6	41	18	2,5	10
01311	T7	44	18	2,5	10
01312	T8	47	18	2,5	10
01313	T9	51	19	3,0	10
01314	T10	54	20	3,0	10
01315	T15	57	22	3,5	10
01316	T20	62	23	4,0	10
01317	T25	67	25	4,5	10
01318	T27	72	27	5,5	10
01319	T30	79	30	6,0	10
01320	T40	86	33	7,0	10
01321	T45	90	36	8,0	10
01322	T50	104	41	9,0	10
01323	T55	120	47	12,0	10
01324	T60	134	52	14,0	10

Chiave a brugola



TORX PLUS® MagicSpring® medio-lunga, ossidazione nera

371RIP

No. Ord.					
29197	6IP	65	16	1/16	10
29198	7IP	71	18	5/64	10
29199	8IP	77	20	3/32	10
29200	9IP	83	22	7/64	10
29201	10IP	90	24	1/8	10
29202	15IP	97	26	9/64	10
29203	20IP	104	29	5/32	10
29204	25IP	112	33	3/16	10
29205	27IP	122	36	7/32	10
29206	30IP	132	40	1/4	10
29207	40IP	143	44	5/16	10

Chiave a brugola



TORX® Tamper Resistant (con foro) corta, ossidazione nera

363TR

No. Ord.					
24107	T8H	47	18	2,5	10
24109	T9H	51	19	3,0	10
24111	T10H	54	20	3,0	10
24113	T15H	57	22	3,5	10
24115	T20H	62	23	4,0	10
24117	T25H	67	25	4,5	10
24119	T27H	72	27	5,5	10
24121	T30H	79	30	6,0	10
24123	T40H	86	33	7,0	10

Chiave a brugola



TORX PLUS® corta, ossidazione nera

361IP

No. Ord.					
24513	6IP	41	18	2,5	10
24515	7IP	44	18	2,5	10
24517	8IP	47	18	2,5	10
24519	9IP	51	19	3,0	10
24521	10IP	54	20	3,0	10
24523	15IP	58	22	3,5	10
24525	20IP	62	23	4,0	10
24527	25IP	67	25	4,5	10
24529	27IP	73	27	5,5	10
24531	30IP	79	30	6,0	10
24533	40IP	88	33	7,0	10

Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip



Testa esagonale MagicRing con lama laterale, cromatura opaca

334DSR

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	📦
26135	3	100	13	80	26	10
26136	4	150	13	80	26	10
26137	5	150	17	100	32	10
26138	6	150	17	100	32	10
26139	8	200	17	100	32	10
26140	10	200	22	120	38	5

Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip



Testa sferica esagonale con lama laterale, cromatura opaca

540DS

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	📦
28372	3	150	13	80	26	10
28373	4	150	13	80	26	10
28374	5	150	17	100	32	10
28375	6	150	17	100	32	10
28376	8	200	17	100	32	10
28377	10	200	22	120	38	5

Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip



Esagonale con lama laterale, cromatura opaca

334DS

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	📦
26164	2	100	13	80	26	10
26165	2,5	100	13	80	26	10
26166	3	100	13	80	26	10
26167	4	150	13	80	26	10
26168	5	150	17	100	32	10
26169	6	150	17	100	32	10
26170	8	200	17	100	32	10
26171	10	200	22	120	38	5

Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip



TORX® con lama laterale, cromatura opaca

364DS

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	📦
26172	T10	100	13	80	26	10
26173	T15	100	13	80	26	10
26174	T20	100	17	100	32	10
26175	T25	150	17	100	32	10
26176	T27	150	17	100	32	10
26177	T30	150	17	100	32	10
26178	T40	150	17	100	32	10

Chiave a brugola con impugnatura a T



Esagonale MagicRing, nichelatura lucida

334R

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	📦
22168	3	100	126	80	26	10
22170	4	150	176	80	26	10
22172	5	150	182	100	32	10
22174	6	150	182	100	32	10
21960	8	200	232	100	32	10
21962	10	200	238	120	38	10

Chiave a brugola con impugnatura a T



Testa sferica esagonale, nichelatura lucida

540

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	📦
04111	4	150	176	80	26	10
04108	5	150	182	100	32	10
04105	6	150	182	100	32	10
04099	8	200	238	100	32	10
04096	10	200	238	120	38	10

Chiave a brugola con impugnatura a T



Esagonale, nichelatura lucida

334

No. Ord.	●	↔	○	↔	↔	↔	📦
00904	2	100	-	126	80	26	10
00905	2	200	-	226	80	26	10
00906	2,5	100	-	126	80	26	10
00907	2,5	200	-	226	80	26	10
00908	3	100	-	126	80	26	10
00909	3	150	-	176	80	26	10
00910	3	200	-	226	80	26	10
00911	3•	350	5+	382	100	32	10
00912	4	100	-	126	80	26	10
00913	4	150	-	176	80	26	10
00914	4	200	-	226	80	26	10
00915	4•	350	5+	382	100	32	10
00916	5	100	-	132	100	32	10
00917	5	150	-	182	100	32	10
00918	5	200	-	232	100	32	10
00919	5	350	-	382	100	32	10
00921	6	100	-	132	100	32	10
00922	6	150	-	182	100	32	10
00923	6	200	-	232	100	32	10
00924	6	350	-	382	100	32	10
00926	7	200	-	232	100	32	10
00928	8	100	-	132	100	32	10
00929	8	150	-	182	100	32	10
00930	8	200	-	232	100	32	10
00931	8	350	-	382	100	32	10
00933	10	100	-	138	120	38	10
00934	10	200	-	238	120	38	10
00937	12	200	-	238	120	38	5

• Lama rinforzata perché extralunga.

Chiave a tubo con impugnatura a T



Esagonale, nichelatura lucida

336

No. Ord.	○	→	→	→	→	📦
00965	5,5	125	157	100	32	10
00966	6	125	157	100	32	10
00967	6	200	232	100	32	10
00968	7	125	157	100	32	10
00969	7	200	232	100	32	10
00970	7	350	382	100	32	10
00971	8	125	157	100	32	10
00972	8	200	232	100	32	10
00973	8	350	382	100	32	10
00974	9	125	157	100	32	10
00975	9	200	232	100	32	10
00977	10	125	157	100	32	10
00978	10	200	232	100	32	10
00979	10	230	262	100	32	10
00980	10	350	382	100	32	10
00982	11	125	157	100	32	10
00983	11	230	262	100	32	5
00985	12	125	157	100	32	10
00986	12	230	262	100	32	5
00988	13	125	157	100	32	10
00989	13	230	262	100	32	10
00990	13	350	382	100	32	10
00991	14	125	157	100	32	5
00993	15	125	157	100	32	5
00994	16	125	157	100	32	5
00995	17	125	157	100	32	5

Chiave a tubo con impugnatura a T



Quadro nichelatura

338

No. Ord.	○	→	→	→	→	📦
01005	6	125	157	100	32	10
01006	8	125	157	100	32	10
01007	10	125	157	100	32	10
01008	12	125	157	100	32	10

Chiave a brugola con impugnatura a T



Esagonale, esecuzione in pollici, nichelatura lucida

334 Zoll

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	mm	📦
02802	3/32	150	176	80	26	2,38	10
02803	7/64	150	176	80	26	2,78	10
02804	1/8	150	176	80	26	3,18	10
02805	9/64	150	176	80	26	3,57	10
02806	5/32	150	176	80	26	3,97	10
02807	3/16	150	182	100	32	4,76	10
02808	7/32	150	182	100	32	5,56	10
02809	1/4	150	182	100	32	6,35	10
02810	5/16	150	182	100	32	7,94	10
02811	3/8	150	188	120	38	9,53	10

Chiave a brugola con impugnatura a T electric



Esagonale

334N

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	📦
27928	4	150	176	80	26	10
27929	5	150	182	100	32	10
27930	6	150	182	100	32	10
27931	8	150	182	100	32	10

A norma IEC 60900.

Chiave a tubo con impugnatura a T



Esagonale, esecuzione in pollici, nichelatura lucida

336 Zoll

No. Ord.	○	↔	↔	↔	↔	mm	📦
02819	3/16	150	182	100	32	4,76	10
02820	1/4	150	182	100	32	6,35	10
02821	5/16	150	182	100	32	7,94	10
02822	3/8	150	182	100	32	9,53	10
02823	7/16	150	182	100	32	11,11	10
02824	1/2	150	182	100	32	12,70	10

Chiave a tubo con impugnatura a T electric



Esagonale

336N

No. Ord.	○	↔	↔	↔	↔	📦
27932	8	200	232	100	32	10
27933	10	230	262	100	32	10
27934	13	230	262	100	32	10
27935	17	230	268	120	38	10

A norma IEC 60900.

Chiave a brugola con impugnatura a T




TORX®, cromatura opaca

364

No. Ord.							
01328	T9	100	4,0	126	80	26	10
01329	T10	100	4,0	126	80	26	10
01330	T15	100	4,0	126	80	26	10
01331	T15	200	5,5	226	80	26	10
01332	T20	100	4,0	132	100	32	10
01333	T20	200	5,5	232	100	32	10
01334	T25	100	4,5	132	100	32	10
01335	T25	200	5,5	232	100	32	10
01336	T27	100	5,5	132	100	32	10
01337	T27	200	5,5	232	100	32	5
01338	T30	100	6,0	132	100	32	10
01339	T30	200	6,0	232	100	32	5
01340	T40	100	7,0	132	100	32	10
01341	T40	200	7,0	232	100	32	5
01343	T45	250	8,0	288	120	38	5
01345	T50	250	9,0	288	120	38	5

Chiave a brugola con impugnatura a T

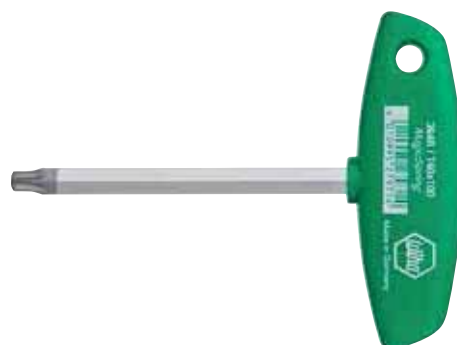

TORX® MagicSpring®, cromatura opaca

364R

No. Ord.							
27964	T9	100	4,0	126	80	26	10
27965	T10	100	4,0	126	80	26	10
27966	T15	100	4,0	126	80	26	10
27967	T20	100	4,0	132	100	32	10
27968	T25	100	5,0	132	100	32	10
27969	T27	100	6,0	132	100	32	10
27970	T30	100	6,0	132	100	32	10
27971	T40	100	8,0	132	100	32	10

Chiave a brugola con impugnatura a T



TORX PLUS®, cromatura opaca

364IP

No. Ord.							
26953	9IP	100	4,0	126	80	26	10
26954	10IP	100	4,0	126	80	26	10
26955	15IP	100	4,0	126	80	26	10
26956	20IP	100	4,0	132	100	32	10
26957	25IP	150	4,5	182	100	32	10
26958	27IP	150	5,5	182	100	32	10
26959	30IP	150	6,0	182	100	32	10
26960	40IP	150	7,0	182	100	32	10

Chiave a brugola con impugnatura a chiave



esagonale ossidazione nera

331

No. Ord.	●	↔	↔	↔	📦
00894	1,5	60	95	40	10
00895	2	60	95	40	10
00896	2,5	60	95	40	10
00897	3	60	95	40	10

Chiave a brugola con impugnatura a chiave



TORX®, ossidazione nera

365

No. Ord.	●	↔	●	↔	↔	📦
04918	T5	35	2,0	70	40	10
01350	T6	35	2,0	70	40	10
01351	T7	35	2,5	70	40	10
01352	T8	40	2,5	75	40	10
01353	T9	40	3,0	75	40	10
01354	T10	40	3,0	75	40	10
01355	T15	45	3,5	80	40	10
01356	T20	45	4,0	80	40	10

Chiave a brugola con impugnatura a chiave



TORX PLUS®, ossidazione nera

365IP

No. Ord.	●	↔	●	↔	↔	📦
26181	5IP	35	2,0	70	40	10
26182	6IP	35	2,0	70	40	10
26183	7IP	35	2,5	70	40	10
26184	8IP	40	2,5	75	40	10
26185	9IP	40	3,0	75	40	10
26186	10IP	40	3,0	75	40	10
26187	15IP	45	3,5	80	40	10
26188	20IP	45	4,0	80	40	10

Chiave a brugola con impugnatura a bandierina



TORX®, ossidazione nera

370

No. Ord.	●	↔	●	↔	↔	📦
03724	T5	35	2,0	62	15	10
03725	T6	35	2,0	62	15	10
03726	T7	35	2,5	67	19	10
03727	T8	40	2,5	72	19	10
03728	T9	40	3,0	74	24	10
03729	T10	40	3,0	74	24	10
03730	T15	45	3,5	80	28	10
03731	T20	45	4,0	80	28	10


Chiave a brugola con impugnatura a bandierina



TORX PLUS®, ossidazione nera

370IP

No. Ord.	●	↔	●	↔	↔	📦
27614	5IP	35	2,0	67	15	10
27615	6IP	35	2,0	67	15	10
27616	7IP	35	2,5	67	19	10
27617	8IP	40	2,5	72	19	10
27618	9IP	40	3,0	74	24	10
27619	10IP	40	3,0	74	24	10
27620	15IP	45	3,5	80	28	10
27621	20IP	45	4,0	80	28	10

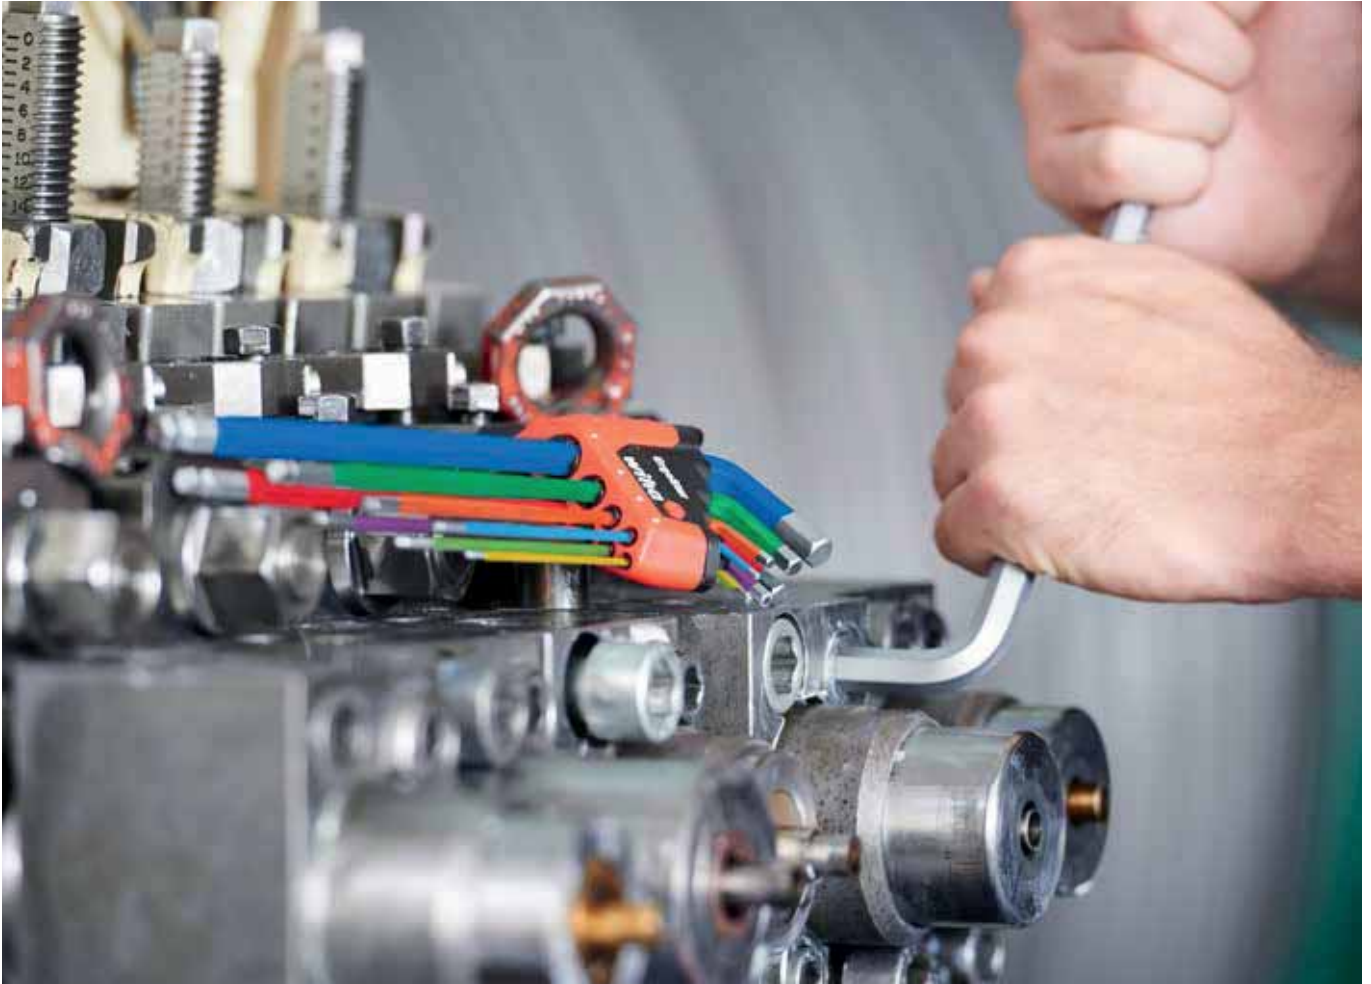



Inserti

Tre per ogni caso.

Quale macchina, quale applicazione, quale inserto? Il rivoluzionario concetto di inserto Wiha pone fine a tutti i dubbi e incertezze e presenta tre tipi di inserto che coprono tutti i campi di applicazione.

Solo la forma della vite è determinante per la scelta dell'inserto giusto. L'inserto Y è adatto per avvitare viti di forma a Y con angolo $\neq 90^\circ$ tra la filettatura e la testa della vite. Per le viti a T con angolo di 90° si impiega l'inserto T. Per avvitare entrambi le varianti di viti, la scelta giusta è l'inserto TY, in quanto è adatto per tutti i tipi di collegamenti a vite.

L'utilizzo ideale degli inserti è assicurato da una selezione di diversi bitbox come il BitBuddy®, l'XLSelector e i portainseriti.

Impiego

Inserti

Per viti di ogni tipo

**Set di inserti BitBuddy®
inserto TY 49 mm**
Pagina 222



**Set di inserti BitBuddy®
inserto TY 29 mm**
Pagina 223



Set di inserti TY 49 mm
Pagina 222



Set di inserti TY 29 mm
Pagina 224



Per viti di forma a T

**Set di inserti XLSelector
inserto T 50 mm**
Pagina 224



**Set di inserti FlipSelector
inserto T 25 mm**
Pagina 225



Set di inserti T 50 mm
Pagina 225



Set di inserti T 25 mm
Pagina 225



Per viti di forma a Y

**Set di inserti XLSelector
inserto Y 50 mm**
Pagina 226



**Set di inserti FlipSelector
inserto Y 25 mm**
Pagina 227



Set di inserti Y 50 mm
Pagina 226



Set di inserti Y 25 mm
Pagina 226



Per applicazioni
universali

**Set di inserti XLSelector
Standard 25 mm
Assortiti, 31 pz., 1/4"**
Pagina 227



**Set di inserti FlipSelector
Standard 25 mm
Assortiti, 13 pz., 1/4"**
Pagina 228



**Inserto Standard 25 mm
1/4"**
Pagina 231



Inserto Professional 1/4"
Pagina 236



Microinserti

**Set di MicroBit ESD
Assortito, 65 pz.**
Pagina 241



**MicroBit 28 mm
A taglio, forma 4 mm**
Pagina 241



Portainseriti

**Portainseriti CentroFix
Force, bloccabile
meccanicamente 1/4",
magnetico**
Pagina 246



**Portainseriti CentroFix
Super Slim, bloccabile
meccanicamente
1/4", magnetico**
Pagina 246



**Portainseriti MagicFlip
Force, magnetico
Con magnete anulare,
1/4"**
Pagina 246



**Giravite con portainseriti
SoftFinish® CentroFix,
bloccabile
meccanicamente 1/4"**
Pagina 248



Soluzioni
speciali

**Giravite piegato a grande
effetto con portainseriti a
cambio rapido 1/4" 1/4"**
Pagina 249



**Inserto punta elicoidale
per legno 1/4"**
Pagina 243



**Inserto svasatore conico
1/4"**
Pagina 244



Set di inserti BitBuddy® inserto TY 49 mm



Pozidriv, 7 pz., 1/4"

SB 7946-TY202

No. Ord.	
42099	6

1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3

• rispetto all'inserto standard Wiha

TORX®, 7 pz., 1/4"

SB 7946-TY505

No. Ord.	
42115	6

1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

• rispetto all'inserto standard Wiha

Esagonale, 7 pz., 1/4"

SB 7946-TY303

No. Ord.	
42114	6

2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 1 x SW6

• rispetto all'inserto standard Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX® 7 pz. 1/4" in custodia

SB 7946-TY903

No. Ord.	
42116	6

1 x PH2

1 x PZ3 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2

1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

• rispetto all'inserto standard Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX® 7 pz. 1/4" in custodia

SB 7946-TY904

No. Ord.	
42117	6

1 x PH2

1 x PZ1 / 1 x PZ2

1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

• rispetto all'inserto standard Wiha

Pozidriv, TORX® 7 pz. 1/4" in custodia

SB 7946-TY905

No. Ord.	
42118	6

1 x PZ2 / 1 x PZ3

1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

• rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti TY 49 mm



No. Ord.		
42097	5 x PH1	6
42119	5 x PH2	6
42120	5 x PH3	6
42121	5 x PZ1	6
42122	5 x PZ2	6
42123	5 x PZ3	6
42124	5 x SW3	6
42125	5 x SW4	6
42126	5 x SW5	6
42127	5 x SW6	6
42128	5 x T10	6
42129	5 x T15	6
42130	5 x T20	6
42131	5 x T25	6
42132	5 x T27	6
42133	5 x T30	6
42134	5 x T40	6

• rispetto all'inserto standard Wiha

INFOBOX: BitBuddy 29



Facile uso con una sola mano

Prelevare

- Prelievo diretto degli inserti con la macchina nel BitBuddy.

Lavorare

- Esecuzione degli avvitamenti.

Riporre

- Facile stivaggio degli inserti nel BitBuddy premendo sulla striscia di inserti rossa.
- Con portainseriti magnetico per il rapido cambio degli inserti.
- BitBuddy sempre a portata di mano - entra nella tasca dei pantaloni o nel clip per cintura.

**Pozidriv, 8 pz., 1/4"**

SB 7945-TY202

No. Ord.	
42098	6
	1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Portainseri, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

• rispetto all'inserto standard Wiha

TORX®, 8 pz., 1/4"

SB 7945-TY505

No. Ord.	
42136	6
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Portainseri, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

• rispetto all'inserto standard Wiha

Esagonale, 8 pz., 1/4"

SB 7945-TY303

No. Ord.	
42135	6
	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 1 x SW6
	1 x Portainseri, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

• rispetto all'inserto standard Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 pz., 1/4"

SB 7945-TY903

No. Ord.	
42137	6
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x Portainseri, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

• rispetto all'inserto standard Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 pz., 1/4"

SB 7945-TY904

No. Ord.	
42138	6
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x Portainseri, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

• rispetto all'inserto standard Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 pz., 1/4"

SB 7945-TY905

No. Ord.	
42139	6
	1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Portainseri, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"


• rispetto all'inserto standard Wiha

INFOBOX:

Concetto di inserti TY Wiha



- Scelta facile e veloce dell'inserto giusto in base alla forma della testa della vite.
- L'inserto T è ideale per avvitare viti di forma a T con angolo di 90°.
- L'inserto Y è ideale per avvitare viti di forma a Y con angolo diverso da 90°.
- L'inserto TY è un vero factotum e ideale per tutti i tipi di viti, sia con testa a Y sia con testa a T.

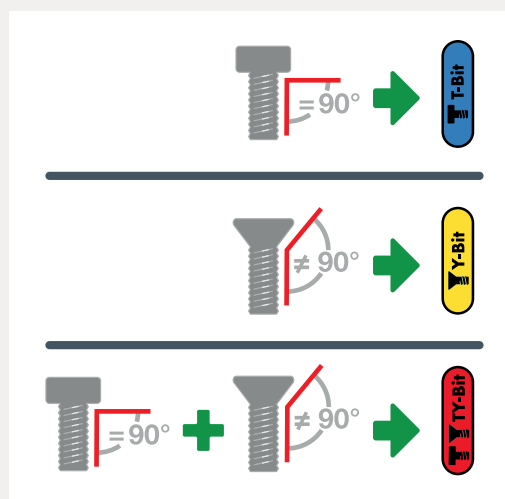Wiha Bitfinder

Set di inserti TY 29 mm



No. Ord.		
42096	⊕ 5 x PH1	6
42100	⊕ 5 x PH2	6
42101	⊕ 5 x PH3	6
42149	⊕ 5 x PZ1	6
42102	⊕ 5 x PZ2	6
42103	⊕ 5 x PZ3	6
42104	● 5 x SW3	6
42105	● 5 x SW4	6
42106	● 5 x SW5	6
42107	● 5 x SW6	6
42108	⊗ 5 x T10	6
42109	⊗ 5 x T15	6
42110	⊗ 5 x T20	6
42111	⊗ 5 x T25	6
42112	⊗ 5 x T27	6
42113	⊗ 5 x T30	6
42150	⊗ 5 x T40	6

• rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti XLSelector inserto T 50 mm



Phillips, TORX®, esagonale 13 pz. 1/4"

SB 7948-T950

No. Ord.		
41831		6
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
●	1 x SW3 / 1 x SW4 / 1 x SW5 / 1 x SW6	
⊗	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Portainseri, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"	

• rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti XLSelector inserto T 25 mm



Phillips, TORX®, esagonale 31 pz. 1/4"

SB 7948-T999

No. Ord.		
41830		6
⊕	2 x PH1 / 4 x PH2 / 2 x PH3	
●	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 2 x SW6	
⊗	2 x T10 / 2 x T15 / 4 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40	
○	1 x Portainseri, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"	

• rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti FlipSelector inserto T 25 mm



Esagonale 13 pz. 1/4"

SB 7947-T303

No. Ord.		
41825		6
	3 x SW3 / 3 x SW4 / 3 x SW5 / 3 x SW6	
	1 x Portainseri, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"	
• rispetto all'inserto standard Wiha		

Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4"

SB 7947-T906

No. Ord.		
41824		6
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3	
	1 x PZ2	
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
	1 x Portainseri, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"	
• rispetto all'inserto standard Wiha		

Assortiti, 13 pz., 1/4"

SB 7947-T999

No. Ord.		
41826		6
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
	1 x PZ2	
	1 x SW4 / 1 x SW5 / 1 x SW6	
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
	1 x Portainseri, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"	
• rispetto all'inserto standard Wiha		

Set di inserti T 50 mm



No. Ord.		
41637		6
41638		6
41639		6
41640		6
41641		6
41642		6
41650		6
41651		6
41652		6
41653		6
41643		6
41644		6
41645		6
41646		6
41647		6
41648		6
41649		6
41660		6
41662		6
41663		6

• rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti T 25 mm



No. Ord.		
41598		6
41599		6
41600		6
41601		6
41602		6
41603		6
41611		6
41612		6
41613		6
41614		6
41604		6
41605		6
41606		6
41607		6
41608		6
41609		6
41610		6
41621		6
41622		6
41623		6

• rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti XLSelector inserto Y 50 mm



Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4"

SB 7948-Y950

No. Ord.		
41834		6
⊕	2 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Portainserti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"	
• rispetto all'inserto standard Wiha		

Set di inserti XLSelector inserto Y 25 mm



TORX® 31 pz. 1/4"

SB 7948-Y505

No. Ord.		
41833		6
⊕	3 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 6 x T30 / 3 x T40	
○	1 x Portainserti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"	
• rispetto all'inserto standard Wiha		

Phillips, Pozidriv, TORX® 31 pz. 1/4"

SB 7948-Y904

No. Ord.		
41832		6
⊕	1 x PH1 / 1 x PH3 / 4 x PH2	
⊕	2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3	
⊕	2 x T10 / 3 x T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 2 x T40	
○	1 x Portainserti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"	
• rispetto all'inserto standard Wiha		

Set di inserti Y 50 mm



No. Ord.		
41624	⊕ 5 x PH1	6
41625	⊕ 5 x PH2	6
41626	⊕ 5 x PH3	6
41627	⊕ 5 x PZ1	6
41628	⊕ 5 x PZ2	6
41629	⊕ 5 x PZ3	6
41630	⊕ 5 x T10	6
41631	⊕ 5 x T15	6
41632	⊕ 5 x T20	6
41633	⊕ 5 x T25	6
41634	⊕ 5 x T27	6
41635	⊕ 5 x T30	6
41636	⊕ 5 x T40	6
• rispetto all'inserto standard Wiha		

Set di inserti Y 25 mm



No. Ord.		
41585	⊕ 5 x PH1	6
41586	⊕ 5 x PH2	6
41587	⊕ 5 x PH3	6
41588	⊕ 5 x PZ1	6
41589	⊕ 5 x PZ2	6
41590	⊕ 5 x PZ3	6
41591	⊕ 5 x T10	6
41592	⊕ 5 x T15	6
41593	⊕ 5 x T20	6
41594	⊕ 5 x T25	6
41595	⊕ 5 x T27	6
41596	⊕ 5 x T30	6
41597	⊕ 5 x T40	6
• rispetto all'inserto standard Wiha		

Set di inserti FlipSelector inserto Y 25 mm



Pozidriv, 13 pz., 1/4"

SB 7947-Y202

No. Ord.	
41829	6
⊕	2 x PZ1 / 8 x PZ2 / 2 x PZ3
○	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"
• rispetto all'inserto standard Wiha	

TORX®, 13 pz., 1/4"

SB 7947-Y505

No. Ord.	
41828	6
⊕	2 x T10 / 2 x T15 / 3 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"
• rispetto all'inserto standard Wiha	

Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4"

SB 7947-Y904

No. Ord.	
41827	6
⊕	2 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"
• rispetto all'inserto standard Wiha	

Clip per cintura



Per set di inserti BitBuddy® e FlipSelector

7945

No. Ord.	
36990	10

Set di inserti XLSelector Standard 25 mm



Assortiti, 17 pz., con cricchetto per inserti forma C 6,3 (1/4")

7948-043

No. Ord.	
36951	5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"
○	1 x Cricchetto per inserti 90 mm con rotella Esagono esterno, 1/4", in blister

Set di inserti XLSelector Standard 25 mm



Assortiti, 31 pz., 1/4"

7948-005

No. Ord.	
29417	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕	2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

Assortiti, 31 pz., 1/4"

7948-927

No. Ord.	
29416	5
⊕	1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
⊕	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
⊕	1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0
⊕	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
⊕	1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
⊕	1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3
○	1 x Portainseriti CentroFix Force, bloccabile meccanicamente 1/4", magnetisch

Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm



Assortiti, 13 pz., 1/4"

7947-999

No. Ord.		
39078		10
⊖	1 x 5,5	
⊕	1 x PH2	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊛	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	
●	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0	
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

A taglio, Phillips, Pozidriv, 13 pz., 1/4"

7947-005

No. Ord.		
39029		10
⊖	1 x 5,5	
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3	
⊗	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3	
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

Pozidriv, TORX®, 13 pz., 1/4"

7947-904

No. Ord.		
39040		10
⊕	2 x PH2	
⊗	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊛	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

Pozidriv, TORX®, 13 pz., 1/4"

7947-905

No. Ord.		
39041		10
⊗	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊛	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

TORX®, 13 pz., 1/4"

7947-505

No. Ord.		
39124		10
⊛	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

TORX® Tamper Resistant (con foro), 13 pz., 1/4"

7947-505TR

No. Ord.		
39037		10
⊛	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H	
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

Esagonale, 11 pz., 1/4"

7947-902

No. Ord.		
39039		10
●	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0 / 1 x 8,0	
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

SIT (per Assy® e viti Pias) 13 pz. 1/4"

7947-995

No. Ord.		
39045		10
⊛	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40	
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm



A taglio, Phillips, Pozidriv 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-005

No. Ord.		
39049		5
⊖	1 x 5,5	
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3	
⊗	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3	
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

TORX® 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-505

No. Ord.		
39056		5
⊛	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

TORX® Tamper Resistant (con foro) 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-505TR

No. Ord.		
39057		5
⊛	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H	
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

Esagonale 11 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-902

No. Ord.	
39059	5
●	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0 / 1 x 8,0
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-904

No. Ord.	
39060	5
⊕	2 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX® 14 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-905

No. Ord.	
39061	5
⊕	1 x PH2
⊕	2 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

SIT (per Assy® e viti Pias) 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-995

No. Ord.	
39082	5
●	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

Assortito 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-999

No. Ord.	
39083	5
⊖	1 x 5,5
⊕	1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
●	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

Set di inserti Collector Standard 25 mm**Assortiti, 32 pz., 1/4"**

7928-913

No. Ord.	
34686	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
○	1 x Portainseriti CentroFix Force, bloccabile meccanicamente 1/4", magnetico
○	1 x Giravite con portainseriti SoftFinish® magnetico 1/4"

Set di inserti Collector Standard 25 mm**Assortiti, 61 pz., 1/4"**

7928-923

No. Ord.	
07943	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
⊕	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3
⊕	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
○	1 x Portainseriti CentroFix Force, bloccabile meccanicamente 1/4", magnetico

Set di inserti Collector Security Standard 25 mm e inserti di torsione



Assortiti, 27 pz., 1/4"

7928-928

No. Ord.	
09393	5
	1 x T8H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x TR5/64 / 1 x TR3/32 / 1 x TR7/64 / 1 x TR1/8 / 1 x TR9/64 / 1 x TR5/32
	1 x Portainserti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"
	1 x Giravite con portainserti SoftFinish® magnetico 1/4"

Set di inserti Standard 25 mm



Assortiti, 31 pz., 1/4", in custodia

7979-01

No. Ord.	
26252	1
	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3
	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
	1 x Portainserti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

TORX®, Pozidriv, 31 pz., 1/4"

7979-02

No. Ord.	
26253	1
	5 x PZ1 / 10 x PZ2 / 3 x PZ3
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
	1 x Portainserti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"

TORX®, Pozidriv, 31 pz., 1/4"

7979-03

No. Ord.	
36310	1
	2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3
	2 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
	1 x Portainserti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"



⊖ A taglio, 1/4"

7010 Z

No. Ord.	⊖	mm	⊖	
01623	4,5	25	0,6	10
01624	5,5	25	0,8	10
01626	6,5	25	1,2	10
01627	8,0	25	1,6	10

⊕ Phillips, 1/4"

7011 Z

No. Ord.	⊕	mm	
05298	PH0	25	10
01657	PH1	25	10
01658	PH2	25	10
01659	PH3	25	10
01649	PH4	32	10

⊕ Pozidriv, 1/4"

7012 Z

No. Ord.	⊕	mm	
05300	PZ0	25	10
01688	PZ1	25	10
01689	PZ2	25	10
01690	PZ3	25	10
01681	PZ4	32	10

⊕ TORX®, 1/4"

7015 Z

No. Ord.	⊕	mm	
26250	T3	25	10
25097	T4	25	10
01711	T5	25	10
01712	T6	25	10
01713	T7	25	10
01714	T8	25	10
01715	T9	25	10
01716	T10	25	10
01717	T15	25	10
01718	T20	25	10
01719	T25	25	10
01720	T27	25	10
01721	T30	25	10
01722	T40	25	10
01723	T45	35	10
01724	T50	35	10

⊕ TORX® conico, 1/4"

7015K Z

No. Ord.	⊕	mm	
04925	T10	25	10
04926	T15	25	10
04927	T20	25	10
04928	T25	25	10
04929	T27	25	10
04930	T30	25	10
04931	T40	25	10

⊕ TORX PLUS®, 1/4"

7016 Z

No. Ord.	⊕	mm	
25994	3IP	25	10
25996	4IP	25	10
25998	5IP	25	10
23173	6IP	25	10
23175	7IP	25	10
23177	8IP	25	10
23179	9IP	25	10
23181	10IP	25	10
23183	15IP	25	10
23185	20IP	25	10
23187	25IP	25	10
23189	27IP	25	10
23191	30IP	25	10
23193	40IP	25	10

⊕ TORX® Tamper Resistant (con foro), 1/4"

7015 Z TR

No. Ord.	⊕	mm	
03115	T7H	25	10
03117	T8H	25	10
01726	T9H	25	10
01727	T10H	25	10
01728	T15H	25	10
01729	T20H	25	10
01730	T25H	25	10
01731	T27H	25	10
01732	T30H	25	10
01733	T40H	25	10

TORX PLUS® Security, 1/4"

7016 Z IPR

No. Ord.		mm	
27530	8IPR	25	10
26346	10IPR	25	10
26347	15IPR	25	10
26348	20IPR	25	10
26349	25IPR	25	10
26350	30IPR	25	10
26351	40IPR	35	10

Testa sferica esagonale MagicRing® 1/4"

7017R Z

No. Ord.		mm	
22959	3,0	38	10
22960	4,0	38	10
22961	5,0	38	10
22962	6,0	38	10

Testa sferica esagonale, 1/4"

7017 Z

No. Ord.		mm	
01734	1,5	38	10
01735	2,0	38	10
01736	2,5	38	10
01737	3,0	38	10
01738	4,0	38	10
01739	5,0	38	10
01740	6,0	38	10

Esagonale, MagicRing®, 1/4"

7013R Z

No. Ord.		mm	
22955	3,0	25	10
22956	4,0	25	10
22957	5,0	25	10
22958	6,0	25	10

Esagonale, 1/4"

7013 Z

No. Ord.		mm	
04011	1,5	25	10
01703	2,0	25	10
01704	2,5	25	10
01705	3,0	25	10
01706	4,0	25	10
01707	5,0	25	10
39875	5,5	25	10
01708	6,0	25	10
01709	8,0	25	10
01710	10,0	25	10

Incassatura quadrata, 1/4"

7018 Z

No. Ord.			mm	
06634	#1	2,3	25	5
06635	#2	2,8	25	5
06636	#3	3,3	25	5

esagonale con foro 1/4"

7013 Z TR

No. Ord.		mm	
25560	TR2,0	25	10
25561	TR2,5	25	10
25562	TR3,0	25	10
25563	TR4,0	25	10
25564	TR5,0	25	10
26309	TR6,0	25	10
20558	TR5/64	25	10
20556	TR3/32	25	10
20559	TR7/64	25	10
20555	TR1/8	25	10
20560	TR9/64	25	10
20557	TR5/32	25	10
30050	TR3/16	25	10

Elemento di serraggio, 1/4"

7019 Z SP

No. Ord.		mm	
27064	4	25	10
27065	6	25	10
27066	8	25	10
27067	10	25	10

dentato 1/4"

7019 Z XZN

No. Ord.		mm	
26352	M3	25	10
26353	M4	25	10
26354	M5	25	10
26355	M6	25	10
26356	M8	35	10

SIT, 1/4"

7019 Z SIT

No. Ord.		mm		
27256	SIT 10	25	pink	10
27257	SIT 20	25	orange	10
27258	SIT 25	25	grün	10
27259	SIT 30	25	gelb	10
27260	SIT 40	25	rosa	10

Torq-Set®, 1/4"

7019 Z TS

No. Ord.		mm	
27030	0	25	10
27028	1	25	10
26249	2	25	10
26045	3	25	10
22591	4	25	10
22592	5	25	10
22593	6	25	10
22594	8	25	10
22595	10	25	10
25572	1/4	32	10

Tri-Wing®, 1/4"

7019 Z TW

No. Ord.		mm	
22603	0	25	10
22604	1	25	10
22605	2	25	10
22606	3	25	10
22607	4	25	10
22608	5	25	10

Inserto DryWall Stop Standard 25 mm




Phillips, 1/4"

7011 DWS

No. Ord.		mm	
39382	PH2	25	10


INFOBOX: Testa sferica esagonale



Testa sferica esagonale Wiha

- La testa sferica è orientabile fino ad un max. di 25° a destra e sinistra.

INFOBOX: MagicRing®



Wiha MagicRing®

- L'anello di acciaio per molle blocca affidabilmente le viti a testa esagonale
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.

INFOBOX: Profilo di sicurezza Torx® Tamper Resistant



- Il profilo di sicurezza viene usato per ostacolare un accesso indesiderato all'apparecchio, ad esempio in impianti fonici, impianti ad accumulo di calore e termostati.
- Con il profilo Torx® Tamper Resistant si possono avvitare sia viti Torx® H sia viti Torx® normali.

Set di inserti Standard 25 mm



No. Ord.		
32055	⊕ 10 x PH1	10
07855	⊕ 3 x PH1	10
36275	⊕ 20 x PH2	10
24733	⊕ 10 x PH2	10
07856	⊕ 3 x PH2	10
36280	⊕ 10 x PH3	10
07857	⊕ 3 x PH3	10
07858	1 x PH1 ⊕ 1 x PH2 1 x PH3	10
35709	⊕ 20 x PZ1	10
32070	⊕ 10 x PZ1	10
07859	⊕ 3 x PZ1	10
36282	⊕ 20 x PZ2	10
24742	⊕ 10 x PZ2	10
07860	⊕ 3 x PZ2	10
32071	⊕ 10 x PZ3	10
07861	⊕ 3 x PZ3	10
20542	⊕ 1 x PZ4	10
07862	1 x PZ1 ⊕ 1 x PZ2 1 x PZ3	10
35832	⊗ 10 x T10	10
08421	⊗ 2 x T10	10
34746	⊗ 10 x T15	10
08422	⊗ 2 x T15	10
24746	⊗ 10 x T20	10
08423	⊗ 2 x T20	10
08424	⊗ 2 x T25	10
24748	⊗ 10 x T25	10
26451	⊗ 2 x T27	10
08425	⊗ 2 x T30	10
08426	⊗ 2 x T40	10
36288	⊗ 10 x T40	10
38649	⊗ 2 x T10H	10
38650	⊗ 2 x T15H	10
38651	⊗ 2 x T20H	10

38652	⊗ 2 x T25H	10
38653	⊗ 2 x T30H	10
38654	⊗ 2 x T40H	10
22651	1 x 2,0 ● 1 x 2,5 1 x 3,0	10
22653	1 x 3,0 ● 1 x 4,0 1 x 5,0	10
22655	1 x 4,0 ● 1 x 5,0 1 x 6,0	10
07865	1 x 2,0 ● 1 x 2,5 1 x 3,0	10
07866	1 x 4,0 ● 1 x 5,0 1 x 6,0	10
38656	● 2 x 3,0	10
25681	● 2 x 4,0	10
25679	● 2 x 5,0	10
38657	● 2 x 6,0	10
38658	■ 2 x #1 x 2,3	10
38659	■ 2 x #2 x 2,8	10
38660	■ 2 x #3 x 3,3	10
38661	1 x #1 x 2,3 ■ 2 x #2 x 2,8 3 x #3 x 3,3	10

Inserto standard diametro ridotto 25 mm



No. Ord.		
35834	⊕ 10 x PH2	10
36285	⊕ 10 x PZ2	10

Bit Set DryWall Stop 25 mm



Phillips, 2 pz., 1/4", in custodia

7011 DWS

No. Ord.	
27077	1
	PH2 x 25

Set di inserti Standard 25 mm



Phillips (PH1), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08047	1
	PH1 x 25

Phillips (PH2), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08048	1
	PH2 x 25

Phillips (PH3), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08049	1
	PH3 x 25

Pozidriv (PZ1), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08056	1
	PZ1 x 25

Pozidriv (PZ2), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08057	1
	PZ2 x 25

Pozidriv (PZ3), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08058	1
	PZ3 x 25

TORX® (PZ1), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08065	1
	T10 x 25

TORX® (T15), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08066	1
	T15 x 25

TORX® (T20), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08067	1
	T20 x 25

TORX® (T25), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08068	1
	T25 x 25

TORX® (T27), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
29544	1
	T27 x 25

TORX® (T30), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08069	1
	T30 x 25

TORX® (T40), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7929 Z

No. Ord.	
08070	1
	T40 x 25

Set di inserti Standard 25 mm



Phillips (PH2), 100 pz., 1/4", in confezione grande

7930 Z

No. Ord.	
40461	1
⊕	PH2 x 25

Pozidriv (PZ2), 100 pz., 1/4", in confezione grande

7930 Z

No. Ord.	
40462	1
⊕	PZ2 x 25

TORX® (T20), 100 pz., 1/4", in confezione grande

7930 Z

No. Ord.	
40463	1
⊕	T20 x 25

TORX® (T25), 100 pz., 1/4", in confezione grande

7930 Z

No. Ord.	
40464	1
⊕	T25 x 25

TORX® (T30), 100 pz., 1/4", in confezione grande

7930 Z

No. Ord.	
40465	1
⊕	T30 x 25

Inserto Professional



⊖ A taglio, 1/4"

7040 Z

No. Ord.	⊖	mm	⊖	
33961	2,5	70	0,4	5
01790	3,0	50	0,5	5
33962	3,0	70	0,5	5
01792	3,5	50	0,6	5
33963	3,5	70	0,6	5
01791	4,0	50	0,5	5
01794	4,0	50	0,8	5
33964	4,0	70	0,8	5
01793	4,5	50	0,6	5
01795	5,5	50	0,8	5
01796	5,5	50	1,0	5
33965	5,5	70	1,0	5
01798	6,5	50	1,2	5
33966	6,5	70	1,2	5
01799	8,0	50	1,2	5
01800	8,0	50	1,6	5

⊕ Phillips, 1/4"

7041 Z

No. Ord.	⊕	mm	
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5

Pozidriv, 1/4"

7042 Z

No. Ord.		mm	
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5

Positivo-negativo/Phillips, 1/4"

7049XH

No. Ord.		mm	
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5

Positivo-negativo/Pozidriv, 1/4"

7049XZ

No. Ord.		mm	
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5

TORX® testa sferica, 1/4"

7045BE

No. Ord.		mm	
32409	T9	50	5
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5

32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32415	T40	50	5

TORX® MagicSpring®, 1/4"

7045R

No. Ord.		mm	
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5

TORX®, 1/4"

7045 Z

No. Ord.		mm	
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5
33719	T8	90	5
36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5
33725	T10	110	5
33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5

33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5

TORX® Tamper Resistant (con foro), 1/4"

7045 Z TR

No. Ord.		mm	
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5

TORX PLUS®, 1/4"

7046 Z

No. Ord.		mm	
39195	1IP	50	5
39196	2IP	50	5
32486	3IP	50	5
39197	4IP	50	5
39198	4IP	90	5
28481	5IP	50	5
39199	5IP	90	5
31973	6IP	90	5
26000	6IP	50	5
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5
31975	8IP	90	2
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
31977	10IP	90	5
23201	15IP	50	5
25553	15IP	90	5
23203	20IP	50	5
39200	20IP	90	5
23205	25IP	50	5
39201	25IP	90	5
23207	27IP	50	5
39202	27IP	90	5
23209	30IP	50	5
39203	30IP	90	5
23211	40IP	50	5
39204	40IP	90	5

Testa sferica esagonale, 1/4"

7047R Z

No. Ord.		mm	
25739	3,0	50	5
25740	4,0	50	5
25741	5,0	50	5
25742	6,0	50	5

Esagonale, MagicRing®, 1/4"

7043R Z

No. Ord.		mm	
23145	3,0	50	5
23147	4,0	50	5
23149	5,0	50	5
23151	6,0	50	5

● **Esagonale, 1/4"**

7043 Z

No. Ord.	●	mm	
05301	1,5	50	5
05302	2,0	50	5
34554	2,0	70	5
39178	2,0	90	5
05303	2,5	50	5
34555	2,5	70	5
39179	2,5	90	5
04194	3,0	50	5
34556	3,0	70	5
39180	3,0	90	5
04195	4,0	50	5
34557	4,0	70	5
39181	4,0	90	5
04196	5,0	50	5
34558	5,0	70	5
39182	5,0	90	5
04197	6,0	50	5
34559	6,0	70	5
39183	6,0	90	5
04198	8,0	50	5
34560	8,0	70	5

■ **Quadrato, 1/4"**

7048 Z

No. Ord.	■	●	mm	
06637	#1	2,3	50	5
39206	#1	2,3	90	5
06638	#2	2,8	50	5
39207	#2	2,8	90	5
06639	#3	3,3	50	5
39208	#3	3,3	90	5

⊕ **Torq-Set®, 1/4"**

7049 TS

No. Ord.	⊕	mm	
22596	4	50	5
33699	4	90	5
22597	5	50	5
33700	5	90	5
22598	6	50	5
33701	6	90	5
22599	8	50	5
33702	8	90	5
22600	10	50	5

Inserto Professional



No. Ord.		
08419	1 x 3,0	10
	1 x 3,5	
	1 x 4,0	
08420	1 x 5,5	10
	1 x 6,5	
	1 x 8,0	
38676	2 x PH1	10
38706	2 x PH1	10
36193	2 x PH2	10
38707	2 x PH2	10
38677	2 x PH3	10
38708	2 x PH3	10
38679	2 x PZ1	10
38709	2 x PZ1	10
38680	2 x PZ2	10
38710	2 x PZ2	10
38681	2 x PZ3	10
38711	2 x PZ3	10
36086	2 x SL/PZ1	10
36082	2 x SL/PZ1	10
32805	1 x T20	10
32806	1 x T25	10
38684	2 x T10	10
38712	2 x T10	10
38685	2 x T15	10
38713	2 x T15	10
38686	2 x T20	10
32808	1 x T20	10
38714	2 x T20	10
38687	2 x T25	10
32809	1 x T25	10
38715	2 x T25	10
38688	2 x T27	10
38716	2 x T27	10
38689	2 x T30	10
38717	2 x T30	10
38690	2 x T40	10

38718	2 x T40	10
07874	1 x T10	10
	1 x T15	
	1 x T20	
32807	1 x T20	10
	1 x T25	
	1 x T30	
07875	1 x T25	10
	1 x T30	
	1 x T40	

Bit Set Professional 70 mm



TORX® testa sferica 1/4" in striscia di inserti 10 pz.

7045BE 9570

No. Ord.		
32804		1
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30	

INFOBOX: Testa sferica TORX®



Con geometria ottimizzata della testa sferica TORX®

- Con geometria ottimizzata della testa sferica TORX®
- Maggior resistenza grazie alla speciale deformazione a freddo su un impianto appositamente sviluppato da Wiha.
- Consente di avvitare con angolazioni fino a 25°.
- Vasto programma di prodotti: chiave a brugola, inserto e giravite SoftFinish®.
- Vasto assortimento di prodotti: come chiavi maschio, come inserti e come giravite SoftFinish®.

Set di MicroBit ESD



Assortito, 65 pz.

7000 SK65 ESD

No. Ord.	
39971	1
⊖	1 x 0,8 / 1 x 1,2 / 1 x 1,5 / 1 x 1,8 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0
●	1 x 0,7 / 1 x 0,9 / 2 x 1,3 / (0,050") / 1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 2 x 4,0 / (5/32")
●	1 x 3/32 / 1 x 1/16 / 1 x 5/64 / 1 x 7/64 / 1 x 1/8 / 1 x 9/64
⊕	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
⊕	1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
○	1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 4,5 / 1 x 5,0 / 1 x 5,5
○	1 x 5/64 / 1 x 3/32 / 1 x 7/64 / 1 x 1/8 / 1 x 9/64 / 1 x 5/32 / 1 x 3/16 / 1 x 7/32
○	1 x Adattatore 1/4" Per MicroBit, forma 4 mm
○	1 x Cricchetto per inserti 90 mm con rotella Esagono esterno, 1/4", in blister
○	1 x Impugnatura giravite ESD Per MicroBit, forma 4 mm
○	1 x Prolunga 100 mm Per impugnatura giravite ESD e MicroBit

MicroBit 28 mm



⊖ A taglio, forma 4 mm

7000 4 Z

No. Ord.	⊖	mm	⊖	
40600	0,8	28	0,20	10
40601	1,2	28	0,25	10
40602	1,5	28	0,25	10
40603	1,8	28	0,30	10
40604	2,0	28	0,40	10
40605	2,5	28	0,40	10
40606	3,0	28	0,50	10
40607	3,5	28	0,60	10
40608	4,0	28	0,80	10

⊕ Phillips, forma 4 mm

7001 4 Z

No. Ord.	⊕	mm	
40609	PH000	28	10
40610	PH00	28	10
40611	PH0	28	10
40612	PH1	28	10
40613	PH2	28	10

● Esagonale, forma 4 mm

7003 4 Z

No. Ord.	●	mm	
40614	0,7	28	10
40615	0,9	28	10
40616	1,3 / (0,050")	28	10
40617	1,5	28	10
40618	2,0	28	10
40619	2,5	28	10
40620	3,0	28	10
40621	4,0 / (5/32")	28	10
40622	1/16	28	10
40623	5/64	28	10
40624	3/32	28	10
40625	7/64	28	10
40626	1/8	28	10
40627	9/64	28	10

TORX®, forma 4 mm

7005 4 Z

No. Ord.		mm	
40628	T1	28	10
40629	T2	28	10
40630	T3	28	10
40631	T4	28	10
40632	T5	28	10
40633	T6	28	10
40634	T7	28	10
40635	T8	28	10
40636	T9	28	10
40637	T10	28	10
40638	T15	28	10
40639	T20	28	10

Forma Pentalobe 4 mm

7009 4 Z

No. Ord.		mm	
40640	PL1	28	10
40641	PL2	28	10
40642	PL3	28	10
40643	PL4	28	10
40644	PL5	28	10
40645	PL6	28	10

Microchiave a tubo 30 mm



Esagono esterno, forma 4 mm

7044 4 Z

No. Ord.		mm	
40654	2,0	30	10
40655	2,5	30	10
40656	3,0	30	10
40657	3,5	30	10
40658	4,0	30	10
40659	4,5	30	10
40660	5,0	30	10
40661	5,5	30	10
40646	5/64	30	10
40647	3/32	30	10
40648	7/64	30	10
40649	1/8	30	10
40650	9/64	30	10
40651	5/32	30	10
40652	3/16	30	10
40653	7/32	30	10

Prolunga 100 mm



Per impugnatura giravite ESD e MicroBit

710100

No. Ord.		mm	
40663	4	4	100

Adattatore 1/4"



Per MicroBit, forma 4 mm

7103

No. Ord.			
39964	4	1/4	10

Portainseriti, magnetico



Per MicroBit, forma 4 mm

7110M

No. Ord.		mm	
32505	4	1/4	60

INFOBOX: Pentalobe



Il profilo di sicurezza per dispositivi Apple

- Ideale per lavori di riparazione di smartphone, tablet PC e notebook della Apple.
- Attenzione: attenersi scrupolosamente alle condizioni di garanzia del costruttore del dispositivo.

Inserto con filettatura



Phillips M4

7311 Z

No. Ord.		mm				
01937	PH1	33	5,5	M4	8,00	10
01938	PH2	33	6,0	M4	8,00	10

Pozidriv M4

7312 Z

No. Ord.		mm				
01939	PZ1	33	5,5	M4	8,00	10
01940	PZ2	33	6,0	M4	8,00	10

Phillips M5

7321 Z

No. Ord.		mm				
01942	PH2	33	7,0	M5	8,00	10
01943	PH2	45	6,0	M5	8,00	10

Pozidriv M5

7322 Z

No. Ord.		mm				
01945	PZ2	33	7,0	M5	8,00	10
01946	PZ2	45	6,0	M5	8,00	10

TORX® M5

7325 Z

No. Ord.		mm				
35400	T10	45	6,0	M5	8,00	10
35401	T15	45	6,0	M5	8,00	10
35402	T20	45	6,0	M5	8,00	10
35403	T25	45	6,0	M5	8,00	10

Phillips M6

7331 Z

No. Ord.		mm				
04678	PH2	33	8,0	M6	8,00	10
04677	PH2	45	8,0	M6	8,00	10

Pozidriv M6

7332 Z

No. Ord.		mm				
04671	PZ2	33	8,0	M6	8,00	10
04670	PZ2	45	8,0	M6	8,00	10

Phillips UNF 10/32"

7341 Z

No. Ord.		mm				
01947	PH2	45	6,0	10/32 UNF	8,00	10

Pozidriv UNF 10/32"

7342 Z

No. Ord.		mm				
01948	PZ2	45	6,0	10/32 UNF	8,00	10

Inserto punta elicoidale per legno



1/4"

7804

No. Ord.		mm				
27873		3,0	70	36	1/4	10
27876		4,0	75	43	1/4	10
27877		5,0	85	56	1/4	10
27879		6,0	95	66	1/4	10
27880		8,0	110	81	1/4	10

Inserto punta elicoidale



1/4"

7805

No. Ord.		mm				
27882		3,0	38	16	1/4	10
28055		3,1	38	16	1/4	10
27883		3,3	40	18	1/4	10
27884		4,0	43	22	1/4	10
28056		4,1	43	22	1/4	10
27885		4,2	43	22	1/4	10
27886		5,0	48	26	1/4	10
28057		5,1	48	26	1/4	10
27887		6,0	48	26	1/4	10
27888		6,8	48	30	1/4	10
27889		8,0	50	32	1/4	10
27890		8,5	51	34	1/4	10
27891		10,0	54	37	1/4	10

Set di inserti maschiatori combinati



1/4" 5 pz.

79187 B5

No. Ord.		
28026		1
	M3 x 36 / M4 x 39 / M5 x 41 / M6 x 44 / M8 x 51	

Inserto maschiatore combinato



1/4"

7807

No. Ord.	Ø	mm	l	
27897	M3	36	1/4	10
27898	M4	39	1/4	10
27899	M5	41	1/4	10
27900	M6	44	1/4	10
27901	M8	51	1/4	10
27963	M10	65	1/4	10

Set di inserti svasatori conici



1/4" 5 pz.

79186 B5

No. Ord.	
28027	1
	6,3 x 35 / 8,3 x 35 / 10,4 x 35 / 12,4 x 35 / 16,5 x 35

Inserto svasatore conico



1/4"

7806

No. Ord.	Ø	mm	l	M	Ø min.	
27892	6,3	35	1/4	M3	1,5	10
27893	8,3	35	1/4	M4	2,0	10
27894	10,4	35	1/4	M5	2,5	10
27895	12,4	35	1/4	M6	2,8	10
27896	16,5	35	1/4	M8	3,2	10
28058	20,5	35	1/4	M10	3,5	10

Inserto per chiave a tubo



Esagono esterno, 1/4"

7044

No. Ord.	Ø	mm	
04514	5,0	55	5
04513	5,5	55	5
04512	6,0	55	5
04511	7,0	55	5
04510	8,0	55	5
04509	10,0	55	5
04508	13,0	55	5
04515	1/4	55	5
04516	5/16	55	5
04517	3/8	55	5

Inserto per chiave a tubo magnetico



Esagono esterno, 1/4"

7044 M

No. Ord.	Ø	mm	
04637	5,0	55	5
04636	5,5	55	5
04635	6,0	55	5
04634	7,0	55	5
04633	8,0	55	5
04632	10,0	55	5
04631	13,0	55	5
04638	1/4	55	5
04639	5/16	55	5
04640	3/8	55	5

Gambo per utensile



Incassatura quadrata, Esagono interno, C6,3

7210

No. Ord.	Ø	l	
01933	1/4	1/4	25
04204	3/8	1/4	30

Gambo per utensile



Incassatura quadrata, Esagono interno, C6,3

7240

No. Ord.	□	●	■	📦
04685	1/4	1/4	100	5
01935	1/4	1/4	50	5
04684	3/8	1/4	100	5
04362	3/8	1/4	50	5

Raccordo a norma DIN 7428.

Avvitatore ad impulsi manuale set



misto 1/2" 6 pz.

24636 B5

No. Ord.	📦
32573	1
●	Avvitatore ad impulsi manuale incassatura quadrata 1/2"
⊖	9 x 1,6 / 11 x 1,6
⊕	PH2 x 5/16 / PH3 x 5/16
○	Robusto portainseri bloccaggio tramite sfera esagono esterno, incassatura quadrata forma C 8 (5/16"), 1/2"

Elemento di collegamento con anello di sicurezza



Esagono esterno, quadrato esterno forma G 6,3 + G 10 + G 12,5

7201

No. Ord.	○	□	■	📦
01924	1/4	1/4	25	D 6,3
01926	1/4	3/8	30	D 6,3
01922	1/4	1/2	35	D 6,3
01927	5/16	3/8	30	D 8
01923	5/16	1/2	35	D 8

Avvitatore ad impulsi manuale



incassatura quadrata 1/2"

24636

No. Ord.	□	mm	📦
32556	1/2	163	1

Elemento di collegamento con portainseri a cambio rapido



Esagono esterno, quadrato esterno forma G 12,5

7203

No. Ord.	○	□	■	📦
01930	1/4	1/2	50	2

Robusto portainseri bloccaggio tramite sfera



esagono esterno, incassatura quadrata forma C 8 (5/16"), 1/2"

7204Z-516

No. Ord.	○	□	mm	📦
32547	5/16	1/2	38	5

Portainseri CentroFix Force, bloccabile meccanicamente



Ø 1/4", magnetico

7148 CF

No. Ord.	Ø	mm	
39133	1/4	60	1

Portainseri CentroFix, bloccabile meccanicamente



Ø 1/4"

7148C

No. Ord.	Ø	mm	
32477	1/4	60	10

Portainseri CentroFix Super Slim, bloccabile meccanicamente



Ø 1/4", magnetico

7148 CS

No. Ord.	Ø	mm	
39134	1/4	66	1

Portainseri MagicFlip Force, magnetico



Ø Con magnete anulare, 1/4"

7123

No. Ord.	Ø	mm	
36800	1/4	62	10

INFOBOX: CentroFix Force



- CentroFix Force
- Adatto a tutti gli inserti con attacco esagonale di forma C 6,3 ed E 6,3 da 1/4".
- SelfLock: Inserendolo, l'inserto viene bloccato meccanicamente ed in modo sicuro.
- EasyOut: Sbloccandolo, l'inserto si sposta nella posizione ideale per il prelievo.



INFOBOX: CentroFix SuperSlim



- Diametro esterno ridotto fino al 30% rispetto ai "normali" portainseri a cambio rapido.
- Migliore accessibilità a viti in fori ciechi di piccole dimensioni.
- SelfLock: Inserendolo, l'inserto viene bloccato meccanicamente ed in modo sicuro.
- EasyOut: Sbloccandolo, l'inserto si sposta nella posizione ideale per il prelievo.



INFOBOX: MagicFlip Force



- Facilita l'avvitamento di viti lunghe per legno.
- Ottimale forza di bloccaggio grazie al magnete anulare di neodimio particolarmente potente.
- FlipBack: Il manicotto ritorna automaticamente indietro mentre si esegue l'avvitamento.
- Magnete On/Off: Il magnete anulare può essere "disattivato" tirando indietro il manicotto.



Portainseri CentroFix, bloccabile meccanicamente



○ con gambo in acciaio inox, 1/4"

7148ST

No. Ord.	○	●	mm	
33765	1/4	1/4	60	5

Portainseri magnetico, bloccaggio tramite anello di sicurezza



○ 1/4"

7143

No. Ord.	○	●	mm	
01913	1/4	1/4	72	2
36092	1/4	1/4	100	5
34306	1/4	1/4	150	5
36093	1/4	1/4	200	5
36094	1/4	1/4	250	5

Portainseri magnetico, bloccaggio tramite anello di sicurezza



○ rame-berillio 1/4"

7142

No. Ord.	○	●	mm	
01912	1/4	1/4	73	2

Portainseri bloccaggio tramite anello di sicurezza



○ 1/4"

7140

No. Ord.	○	●	mm	
01910	1/4	1/4	57	5

Portainseri magnetico, 74 mm



○ 1/4"

7113

No. Ord.	○	●	mm	
01894	1/4	1/4	74	10

Portainseri, magnetico



○ magnete particolarmente potente 1/4"

7113 P

No. Ord.	○	●	mm	
41922	1/4	1/4	60	10

Portainseri magnetico, 58 mm



○ 1/4"

7113 S

No. Ord.	○	●	mm	
01895	1/4	1/4	58	10

○ 1/4" in blister

7113 S

No. Ord.	○	●	mm	
07869	1/4	1/4	58	10

INFOBOX: Sistemi di attacco e inserti adatti



Portainseri	Adatto per
CentroFix Force	C 6,3, E 6,3 e gambi da 1/4"
CentroFix SuperSlim	C 6,3
MagicFlip Force	C 6,3

Portainseri universale magnetico/ con anello di sicurezza, forma G 7.



○ 7183

No. Ord.	○	mm		
01919	1/4	G7	72	2

Portainseri Industrial, con magnete, mezzaluna 4 mm.



○ 7110 HM

No. Ord.	○	mm		
36112	4	50		1

Giravite con portainseri SoftFinish® magnetico



○ 1/4" 384

No. Ord.	○	mm	mm	mm	
01475	1/4	125	225	36	10
01476	1/4	300	400	36	5

Giravite con portainseri SoftFinish® bloccaggio tramite anello di sicurezza



○ gambo flessibile, 1/4" 386

No. Ord.	○	mm	mm	mm	
01479	1/4	150	268	36	10

Giravite con portainseri a cambio rapido



○ 1/4" 387 01

No. Ord.	○	mm	mm	mm	
25874	1/4	35	146	30	10

Giravite con portainseri SoftFinish® CentroFix, bloccabile meccanicamente



○ 1/4" 387 02

No. Ord.	○	mm	mm	mm	
40331	1/4	38	149	36	10

Giravite con portainseri SoftFinish® magnetico



○ 1/4" 281 02

No. Ord.	○	mm	mm	
32160	1/4	125	36	10

Giravite con portainseri SoftFinish® magnetico



○ Stubby, 1/4" 281 01

No. Ord.	○	mm	mm	
29463	1/4	57	34	10

Giravite con portainseri SoftFinish® ESD, bloccabile meccanicamente



○ 1/4"

387ESD

No. Ord.	○	⇄	mm	+	📦
32161	1/4	38	148	30	5

Impugnatura: IEC 61340-5-1.

Giravite con portainseri SoftFinish® ESD



○ Stubby, 1/4"

281-01ESD

No. Ord.	○	⇄	+	📦
32484	1/4	57	34	10

Impugnatura: IEC 61340-5-1.

Impugnatura giravite ESD



○ Per MicroBit, forma 4 mm

2804

No. Ord.	○	⇄	+	📦
40662	4,0	110	14	10

Giravite con impugnatura a T e portainseri magnetico



○ 1/4"

388

No. Ord.	○	⇄	+	📦
01481	1/4	150	80	10

Giravite con impugnatura a T e due portainseri ComfortGrip, magnetici



○ 1/4"

388DS

No. Ord.	○	⇄	+	📦
26179	1/4	150	100	10

Giravite piegato a grande effetto con portainseri a cambio rapido 1/4"



○ 1/4" in blister

SB24628

No. Ord.	○	●	⇄	max. Nm	📦
32310	1/4	1/4	165	57	1

Giravite piegato con portainseri, 1/4", magnetico



○ 1/4" in blister

SB24629

No. Ord.	○	●	⇄	max. Nm	📦
32311	1/4	1/4	130	14	1



Pinze

la vostra salute vi ringrazierà.

Le pinze Wiha abbinano materiali di qualità ed ergonomico comfort. La massima funzionalità è assicurata dalla precisa interazione delle cerniere e dall'esatta esecuzione dei taglienti e delle superfici di presa. Di forma ergonomica e con lavorazione di qualità, essi consentono di lavorare in modo comodo, senza affaticarsi e quindi con la massima efficienza.

Per l'avanzamento e il fissaggio, l'appoggio a tre punti OptiGrip delle pinze universali e delle pinze universali a grande effetto garantisce un bloccaggio ottimale e sicuro. Le pinze per anelli di sicurezza della serie Classic offrono, con le loro punte di precisione MagicTips® in acciaio di alta efficienza, un vantaggio di stabilità e di sicurezza. La forma marcatamente angolata della pinza della linea Wiha Inomic® VDE protegge le articolazioni, i tendini e i muscoli dell'utilizzatore. E anche per la rimozione della guaina, la spellatura e la crimpatura Wiha offre utensili adatti che facilitano il lavoro.

Impiego

Pinze

Per applicazioni elettriche



Pinza di installazione TriCut Professional electric

Pagina 253



Tronchese a grande effetto BiCut® Professional electric con DynamicJoint®, Commutabile

Pagina 254



Tronchese Professional electric con DynamicJoint®

Pagina 254



Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip

Pagina 256



Pinza a becchi mezzitondi Inomic® VDE Con tagliente e stazioni di spellatura

Pagina 257



Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta

Pagina 258



Tagliacavi Professional electric

Pagina 259



Pinza stringitubo Professional electric Con pulsante rapido

Pagina 260



Sega ad arco electric

Pagina 262



Pinza spelafili automatica Fino a 16 mm², in blister

Pagina 262



Spellacavi Con tagliente a traino autorotante

Pagina 273



Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale

Pagina 265



Per applicazioni meccaniche



Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint® Commutabile

Pagina 268



Tronchese Professional con DynamicJoint®

Pagina 268



Pinza universale Professional con DynamicJoint® e OptiGrip

Pagina 270



Pinza a becchi mezzitondi Professional Con tagliente, forma diritta

Pagina 271



Tronchese per plastica Classic Con molla di apertura, senza taglio

Pagina 273



Pinza a becchi Classic

Pagina 275



Pinza stringitubo QuickFix Professional automatica Automatico

Pagina 276



Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® Per anelli interni (fori) di forma diritta

Pagina 278



Per applicazioni elettroniche



Set di pinze Professional ESD, Tronchese, tronchese a taglienti frontali obliqui, pinza a becchi mezzitondi, 4 pz.

Pagina 282



Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi Professional ESD Forma diritta

Pagina 285



Pinza a becchi appuntiti Electronic Testa stretta e corta, forma diritta

Pagina 287



Pinzetta universale Professional ESD

Pagina 288



Set di pinze Professional electric



Pinza universale, pinza a becchi mezzitondi, tronchese, 3 pz.

Z 99 0 001 06

No. Ord.



26852

1

Taglio a misura / troncatura

Tronchese Professional electric con DynamicJoint®, Utensile testato a 10.000 V AC / 160mm, 6 1/2" (26741)

Avanzamento / fissaggio

Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo, Utensile testato a 10.000 V AC / 180mm, 7" (26708)

Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, Utensile testato a 10.000 V AC / 200mm, 8" (26727)

A norma IEC 60900.

Pinze set Industrial electric



Pinza universale, pinza a becchi mezzitondi, tronchese, 3 pz.

Z 99 0 001 09

No. Ord.



38637

1

Taglio a misura / troncatura

Tronchese Industrial electric con DynamicJoint®, Utensile testato a 10.000 V AC / 160mm, 6 1/2" (33177)

Avanzamento / fissaggio

Pinza universale Industrial electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo, Utensile testato a 10.000 V AC / 180mm, 7" (33186)

Pinza a becchi mezzitondi Industrial electric Con tagliente, forma diritta, Utensile testato a 10.000 V AC / 200mm, 8" (33178)

A norma IEC 60900.


INFOBOX: Pinza Professional Pinza Industrial



Professional

Industrial

- Professional: Pinza cromata
- Industrial: Pinza lucidata / ossidazione nera



Pinza di installazione TriCut Professional electric



Z 14 1 06

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	SB	
38552	170	7	13	1.6		5
38853	170	7	13	1.6	x	5

A norma IEC 60900.

Pinza di installazione TriCut Classic



Z 14 1 01

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	SB	
38627	170	7	13	1.6		5
38854	170	7	13	1.6	x	5

INFOBOX: Utensili con certificazione VDE.



Gli utensili Wiha con marchio VDE sono soggetti a severissimi controlli della sicurezza.

Tutti gli utensili con il marchio speciale sono stati testati a 10.000 V AC, per cui sono omologati per 1.000 V AC e 1.500 V DC.

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- dispositivi di protezione isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere


Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori.

Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- verificare l'assenza di tensione
- mettere a terra e in cortocircuito
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione

Certificazione rilasciata dall'istituto di controllo e certificazione VDE e controllo singolo secondo la norma internazionale IEC 60900:2012.

Tronchese spellafili Professional electric con DynamicJoint®

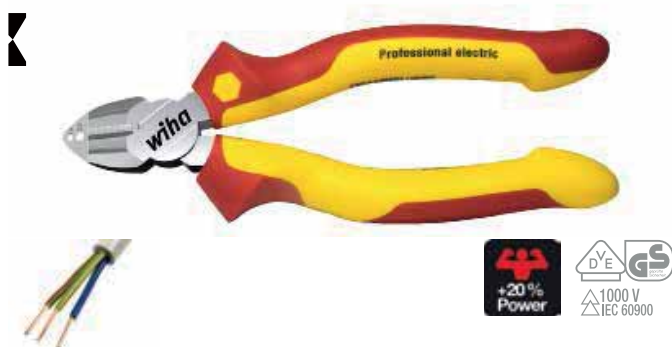

Z 14 0 06

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	SB	
26745	160	6 1/2	13	1.6		5
27431	160	6 1/2	13	1.6	x	5

DIN ISO 5749. A norma IEC 60900.

Tronchese a grande effetto BiCut® Professional electric con DynamicJoint®



Commutabile

Z 18 0 06

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	SB	
38191	200	8	21	3		5
38984	200	8	21	3	x	5

A norma IEC 60900.

Tronchese Professional electric con DynamicJoint®



Z 12 0 06

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	SB	
26737	140	5 1/2	16	1.4		5
27428	140	5 1/2	16	1.4	x	5
26741	160	6 1/2	16	1.6		5
27429	160	6 1/2	16	1.6	x	5
26744	180	7	17	1.8		5
27430	180	7	17	1.8	x	5

DIN ISO 5749. A norma IEC 60900.

Tronchese Industrial electric con DynamicJoint®



Z 12 0 09

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	SB	
38633	140	5 1/2	16	1.4		5
38860	140	5 1/2	16	1.4	x	5
33177	160	6 1/2	16	1.6		5
38861	160	6 1/2	16	1.6	x	5

DIN ISO 5749. A norma IEC 60900.

INFOBOX: DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – la nuova dimensione di forza e resistenza

- Innovativo: struttura a cerniera unica nel suo genere.
- Efficiente: una bassa perdita di forza comporta meno forza per tagliare.
- Durevole: prestazioni ottimali anche dopo migliaia di tagli.

Tronchese a grande effetto Professional electric con DynamicJoint®



con molla di apertura attivabile e disattivabile

Z 16 3 06

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	SB	
40921	160	6,5	17	2		5
41309	160	6,5	17	2	x	5
41274	180	7	18	2,3		5
41319	180	7	18	2,3	x	5
41279	200	8	19	2,5		5
41329	200	8	19	2,5	x	5

DIN ISO 5749. A norma IEC 60900.

Tronchese a grande effetto Industrial electric con DynamicJoint®



con molla di apertura attivabile e disattivabile

Z 16 3 09

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	SB	
40922	160	6,5	17	2		5
41310	160	6,5	17	2	x	5
41275	180	7	18	2,3		5
41320	180	7	18	2,3	x	5
41280	200	8	19	2,5		5
41330	200	8	19	2,5	x	5

DIN ISO 5749. A norma IEC 60900.

INFOBOX:

Tronchese a grande effetto con molla di apertura attivabile e disattivabile



- Forza di taglio fino al 40% maggiore grazie alla trasmissione a leva ottimizzata.
- Molla di apertura attivabile e disattivabile per lavorare senza stancarsi.
- Attivazione della molla di apertura possibile con una mano.

Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 01 0 06

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26705	160	6 ½	16	1.6		5
27328	160	6 ½	16	1.6	x	5
26708	180	7	16	1.8		5
27418	180	7	16	1.8	x	5
26711	200	8	17	2		5
27419	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746. A norma IEC 60900.

Pinza universale a grande effetto Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 02 0 06

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26714	200	8	18	2.3		5
27420	200	8	18	2.3	x	5
26717	225	9	19	2.5		5
27421	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746. A norma IEC 60900.

Pinza universale Industrial electric con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 01 0 09

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
33186	180	7	16	1.8		5
38855	180	7	16	1.8	x	5

DIN ISO 5746. A norma IEC 60900.

Pinza universale a grande effetto Industrial electric con DynamicJoint® e OptiGrip




Z 02 0 09

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
35465	225	9	19	2.5		5
38856	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746. A norma IEC 60900.

INFOBOX: OptiGrip



Wiha OptiGrip – presa ottimale grazie alle superfici di presa di nuova forma

- Bloccaggio sicuro: l'“appoggio a tre punti” protegge dalla rotazione e dallo scivolamento del pezzo.
- Efficace: presa ottimale anche al punto massimo di apertura della pinza e nel contempo forza necessaria sensibilmente ridotta.
- Grande scelta: una vasta gamma di pinze universali e pinze universali a grande effetto standard Wiha.

Lineman's Pliers Industrial con DynamicJoint®



Con tagliente extra lungo

Z 02 2 02

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
40927	250	10	20	2.5		5
41219	250	10	20	2.5	x	5

Lineman's Pliers Classic con DynamicJoint®



Con tagliente extra lungo

Z 02 2 01

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
40709	250	10	20	2.5		5
41218	250	10	20	2.5	x	5

Pinza universale Inomic® electric



Z 01 0 16

No. Ord.	Typ	✂	Ø mm	
33261	180	12	1.6	5

A norma IEC 60900.

Pinza a becchi mezzitondi Inomic® VDE




Con tagliente e stazioni di spellatura

Z 06 0 16

No. Ord.	Typ	✂	Ø	
33259	160	12	1,6	5

A norma IEC 60900.

INFOBOX: Wiha Inomic®



Innovativo ed ergonomico

- La forma angolata della pinza Inomic® consente di lavorare proteggendo la mano e i muscoli, per cui è raccomandata dai medici e terapeuti della AGR.
- Più controllo della presa grazie alla molla di apertura con resistenza dosata.
- Come la prolunga di una mano: la presa è semplice e tuttavia salda e sicura.
- Trasporto e immagazzinamento della pinza possibile nello stato chiuso grazie al meccanismo di prolunga.



Pinza a becchi mezzitondi Professional electric



Con tagliente, forma dritta

Z 05 0 06

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26720	160	6 1/2	16	1.2		5
27422	160	6 1/2	16	1.2	x	5
26727	200	8	17	1.6		5
27423	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.

Pinza a becchi mezzitondi Professional electric



Con tagliente, forma curva, circa 40°

Z 05 1 06

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26728	160	6 1/2	16	1.2		5
27424	160	6 1/2	16	1.2	x	5
26729	200	8	17	1.6		5
27425	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.

Pinza a becchi mezzitondi Industrial electric



Con tagliente, forma dritta

Z 05 0 09

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
35477	160	6 1/2	16	1.2		5
38857	160	6 1/2	16	1.2	x	5
33178	200	8	17	1.6		5
38858	200	8	17	1.6	x	1

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.

Pinza a becchi mezzitondi Industrial electric



Con tagliente, forma curva, circa 40°

Z 05 1 09

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
35462	200	8	17	1.6		5
38859	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.

Pinza a becchi piatti Langbeck Professional electric



Z 07 0 06

No. Ord.	mm	II	SB	
26732	160	6 ½		5
27426	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.

Tagliacavi Professional electric



Z 50 1 06

No. Ord.	mm	II	SB	mm²	
34743	160	6 ½	16	50	5
35704	160	6 ½	16	50	x
34744	200	8	20	60	5
35705	200	8	20	60	x

A norma IEC 60900.

Pinza a becchi tondi Langbeck Professional electric



Z 09 0 06

No. Ord.	mm	II	SB	
26735	160	6 ½		5
27427	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.

Tagliacavi Industrial electric



Z 50 1 09

No. Ord.	mm	II	SB	mm²	
38636	160	6 ½	16	50	5
38865	160	6 ½	16	50	x
35479	200	8	20	60	5
38866	200	8	20	60	x

A norma IEC 60900.




Tagliacavi Classic



Z 50 1 01

No. Ord.	mm	II	✂	mm²	SB	
34729	160	6 1/2	16	50		5
36217	160	6 1/2	16	50	x	5
34730	200	8	20	60		5
36981	200	8	20	60	x	5

Pinza spellafili Professional electric

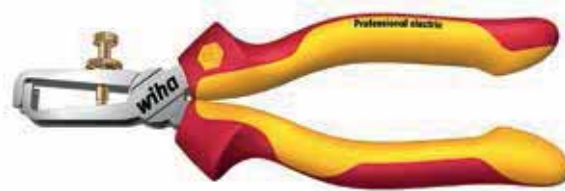

1000 V
IEC 60900

Z 55 0 06

No. Ord.	mm	II	Ø	mm²	SB	
26847	160	6 1/2	5	10		5
27437	160	6 1/2	5	10	x	5

DIN ISO 5743. A norma IEC 60900.

Pinza stringitubo Professional electric



Completamente inserita

Z 21 0 06

No. Ord.	mm	II	○	○	SB	
33520	250	10	2	50		5
38631	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976. A norma IEC 60900.

Pinza spellafili Industrial electric



1000 V
IEC 60900

Z 55 0 09

No. Ord.	mm	II	Ø	mm²	SB	
36711	160	6 1/2	5	10		5
38867	160	6 1/2	5	10	x	5

DIN ISO 5743. A norma IEC 60900.

Pinza stringitubo Professional electric



Con pulsante rapido

Z 22 0 06

No. Ord.	mm	II	○	○	SB	
37450	250	10	2	50		5
38632	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976. A norma IEC 60900.

Pinza spellafili Professional



Z 55 0 05

No. Ord.	mm	mm	Ø	mm ²	SB	
26846	160	6 ½	5	10		5
27417	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743.

Pinza spellafili Classic



Z 55 0 01

No. Ord.	mm	mm	Ø	mm ²	SB	
26845	160	6 ½	5	10		5
27368	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743.

Pinza spellafili Industrial



Z 55 0 02

No. Ord.	mm	mm	Ø	mm ²	SB	
32345	160	6 ½	5	10		5
34313	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743.



Pinza spelafili automatica



Fino a 16 mm², in blister

Z 57 0 06 SB

No. Ord.	mm	II	mm ²	AWG	SB	
42062	200	8	0,03 - 16	32-5	x	1

Pinza spelafili automatica




Fino a 6 mm², in blister

246 75 SB

No. Ord.	mm	II	mm ²	AWG	SB	
36050	190	7 1/2	0,2-6,0	24-10	x	1

Set di lame di ricambio e ganasce

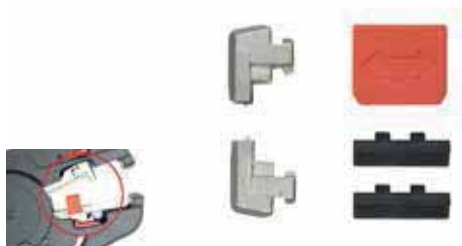

per spelafili automatico

Z 57 0 001 06K

No. Ord.	
42162	1

Sega ad arco electric



Isolata, con tre lame 150 mm

SB246176

No. Ord.	mm	mm	SB	
43125	150	280	x	1

INFOBOX: Attrezzo spelafili automatico fino a 16 mm²



- La pinza copre una vasta gamma di cavi e riunisce due pinze in una.
- L'ammortizzatore in dotazione può essere impiegato per ridurre il contraccolpo in caso di cavi di grande sezione (ad esempio a partire da 6 mm²) e proteggere così i polsi.
- Preciso taglio a misura grazie al fermo longitudinale regolabile.
- La protezione integrata della mano sul tagliente previene le lesioni.



Spellacavi



Con tagliente a traino autorotante

246 22 02

No. Ord.	mm	II	Ø mm	SB	
35969	165	6½	4,0-28		1
35538	165	6½	4,0-28	x	1

Spellacavi



Per cavi a sezione circolare, in blister

246 77 SB

No. Ord.	mm	II	mm²	SB	
36052	125	5	8-13	x	1

Coltello spellacavi



Tagliente diritto per cavi a sezione circolare, in blister

246 80 SB

No. Ord.	mm	II	SB	
38798	200	8	x	1

A norma IEC 60900.

Spellafili



Per cavi coassiali, in blister

246 76 SB

No. Ord.	mm	II	mm²	SB	
36051	110	4¼	4,8-7,5	x	1

Coltello spellacavi



Lama uncinata con pattino per cavi a sezione circolare, in blister

246 78 SB

No. Ord.	mm	II	SB	
36053	200	8	x	1

A norma IEC 60900.

Pinza per terminali Classic



Z 60 0 01

No. Ord.	mm	mm	mm ²	
28330	145	5 3/4	0,25-2,5	5

DIN ISO 5743.

Pinza per terminali Professional electric



Z 60 0 06

No. Ord.	mm	mm	mm ²	SB	
35861	145	5 3/4	0,25-2,5		5
38985	145	5 3/4	0,25-2,5	x	5

DIN ISO 5743. A norma IEC 60900.

Pinza per terminali Classic



Z 60 0 01

No. Ord.	mm	mm	mm ²	
30066	180	7	0,25-16	5

DIN ISO 5743.

Pinza per terminali Professional electric



Z 60 0 06

No. Ord.	mm	mm	mm ²	SB	
35862	180	7	0,25-16		5
38986	180	7	0,25-16	x	5

DIN ISO 5743. A norma IEC 60900.

Utensile di crimpatura, automatico



Per terminali, pressatura esagonale

Z 62 0 005 06 SB

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	
41246	210	0,08-16	28-5	1

Per la lavorazione di terminali gemellati e capicorda con e senza collare isolante secondo DIN 46228, EN 50027

Utensile di crimpatura



Per capocorda e contatti isolati

Z 62 0 002 06

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	
33841	220	0,5-6	20-10	1

Per la lavorazione di capocorda isolati rossi, blu e gialli, capocorda a spina, spine piatte, capocorda a spina piatta, spine circolari, capocorda a spina circolare, giunti di testa e giunti paralleli secondo DIN 46234.

Utensile di crimpatura



Per terminali

Z 62 0 001 06

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	SB	
33844	220	0,14-16	26-5		1
40342	220	0,14-16	26-5	x	1

Per la lavorazione di terminali con o senza collare isolante secondo DIN 46228, EN 50027.

Utensile di crimpatura



Per capocorda non isolati a boccia chiusa

Z 62 0 004 06

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	
33843	220	0,1-16	26-6	1

Per la lavorazione di capocorda, capocorda a spina, giunti di testa e capocorda miniaturizzati non isolati secondo DIN 46234/ DIN 46230/ DIN 46341.

Utensile di crimpatura



Per spine piatte non isolate

Z 62 0 003 06

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	
33842	220	0,25-6	24-10	1

Per la lavorazione di spine piatte e capocorda a spina piatta non isolati secondo DIN 46247 per collegamenti elettrici a norma non a saldare.

INFOBOX: Utensile di crimpatura, automatico



- Il processo sicuro della crimpatura esagonale impedisce l'inceppamento di piccoli terminali.
- Con un intervallo di crimpatura da 0,08 a 16 mm², la pinza a crimpare copre tutte le normali applicazioni.
- Grazie alla crimpatura automatica è adatta sia per terminali di singoli conduttori sia per terminali gemellati.

Forbici per elettricista



con funzione di crimpatura in blister

Z 71 7 160 06 SB

No. Ord.	mm	mm ²	
41923	160	50	5

Forbici da artigiano



Modello standard, in acciaio inox

Z 71 5 06

No. Ord.	mm	II	
29420	145	5 3/4	5

Set di pinze Classic



Pinza universale, pinza a becchi mezzitondi, tronchese, 3 pz.

Z 99 0 001 01

No. Ord.	
26850	1
	Pinza universale Classic con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 180mm, 7" (26706)
	Tronchese Classic 160mm, 6 1/2" (26739)
	Pinza a becchi mezzitondi Classic Con tagliente, forma diritta 160mm, 6 1/2" (26718)

Set di pinze Classic



Pinza universale a grande effetto, pinza stringitubo, tronchese a grande effetto, 3 pz.

Z 99 0 002 01

No. Ord.	
26853	1
	Pinza universale a grande effetto Classic con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 200mm, 8" (26712)
	Tronchese a grande effetto Classic con DynamicJoint® 180mm, 7" (41261)
	Pinza stringitubo QuickFix Classic automatica Automatico 250mm, 10" (39091)

Set di pinze Professional



Pinza universale a grande effetto, pinza stringitubo, tronchese a grande effetto, 3 pz.

Z 99 0 002 05

No. Ord.	
26854	1
	Pinza universale a grande effetto Professional con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 200mm, 8" (26713)
	Tronchese a grande effetto Professional con DynamicJoint® con molla di apertura attivabile e disattivabile 180mm, 7" (41273)
	Pinza stringitubo QuickFix Professional automatica Automatico 250mm, 10" (39093)

Set di pinze Classic, con MagicTips®



Pinze per anelli di sicurezza, 4 pz.

Z 99 0 007 01

No. Ord.	
34708	1
	Avanzamento / fissaggio
☺	Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® Per anelli interni (fori) di forma diritta J 1, 140mm (34689) / J 2, 180mm (34690)
☺	Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® Per anelli esterni (alberi) di forma diritta A 1, 140mm (34699) / A 2, 185mm (34700)
	• Con funzione di bloccaggio di sicurezza

Set di pinze Classic



Pinze per anelli di sicurezza, 4 pz.

Z 99 0 004 01

No. Ord.	
26793	1
☺	Pinza per anelli di sicurezza Classic Per anelli interni (fori) di forma diritta J 1, 140mm (26782) / J 2, 180mm (26783)
☺	Pinza per anelli di sicurezza Classic Per anelli esterni (alberi) di forma diritta A 1, 140mm (26790) / A 2, 180mm (26791)

INFOBOX: MagicTips®



Wiha MagicTips® – il primo della classe.

- Massimo bloccaggio: la speciale funzione di bloccaggio contro il distacco degli anelli di sicurezza rende uniche le pinze per anelli di sicurezza Wiha.
- Dura come l'acciaio: grande resistenza all'usura e quindi una durata grazie alla tempratura supplementare delle punte.
- Precisa: punte di precisione in acciaio di alta efficienza per il massimo bloccaggio ed un'elevata stabilità.

Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint®



Commutabile

Z 18 0 05

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	Box
38190	200	8	21	3		5
38983	200	8	21	3	x	1

Conforme alla norma DIN ISO 5749.

Tronchese a grande effetto BiCut® Industrial con DynamicJoint®



Commutabile

Z 18 0 02

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	Box
38189	200	8	21	3		5
38982	200	8	21	3	x	5

Conforme alla norma DIN ISO 5749.

Tronchese a grande effetto BiCut® Classic con DynamicJoint®



Commutabile

Z 18 0 01

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	Box
38060	200	8	21	3		5
38981	200	8	21	3	x	5

Conforme alla norma DIN ISO 5749.

Tronchese Professional con DynamicJoint®



Z 12 0 05

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	Box
26736	140	5 1/2	16	1.4		5
27409	140	5 1/2	16	1.4	x	5
26740	160	6 1/2	16	1.6		5
27507	160	6 1/2	16	1.6	x	5
26743	180	7	17	1.8		5
27410	180	7	17	1.8	x	5

DIN ISO 5749.

Tronchese Industrial con DynamicJoint®



Z 12 0 02

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	Box
30975	140	5 1/2	16	1.4		5
34311	140	5 1/2	16	1.4	x	5
30827	160	6 1/2	16	1.6		5
34516	160	6 1/2	16	1.6	x	5
30976	180	7	17	1.8		5
34571	180	7	17	1.8	x	5

DIN ISO 5749.

Tronchese Classic



Z 12 0 01

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
26738	140	5 1/2	16	1.4		5
27346	140	5 1/2	16	1.4	x	5
26739	160	6 1/2	16	1.6		5
27347	160	6 1/2	16	1.6	x	5
26742	180	7	17	1.8		5
27348	180	7	17	1.8	x	5

DIN ISO 5749.

Tronchese a grande effetto Industrial con DynamicJoint®



con molla di apertura attivabile e disattivabile

Z 16 3 02

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
40919	160	6,5	17	2		5
41307	160	6,5	17	2	x	5
41272	180	7	18	2,3		5
41317	180	7	18	2,3	x	5
41277	200	8	19	2,5		5
41327	200	8	19	2,5	x	5

Tronchese a grande effetto Professional con DynamicJoint®



con molla di apertura attivabile e disattivabile

Z 16 3 05

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
40920	160	6,5	17	2		5
41308	160	6,5	17	2	x	5
41273	180	7	18	2,3		5
41318	180	7	18	2,3	x	5
41278	200	8	19	2,5		5
41328	200	8	19	2,5	x	5

Tronchese a grande effetto Classic con DynamicJoint®



Z 16 2 01

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
40913	160	6,5	17	2		5
41301	160	6,5	17	2	x	5
41261	180	7	18	2,3		5
41311	180	7	18	2,3	x	5
41266	200	8	19	2,5		5
41321	200	8	19	2,5	x	5

INFOBOX:

Tronchese a grande effetto con molla di apertura attivabile e disattivabile



- Forza di taglio fino al 40% maggiore grazie alla trasmissione a leva ottimizzata.
- Molla di apertura attivabile e disattivabile per lavorare senza stancarsi.
- Attivazione della molla di apertura possibile con una mano.

Pinza universale Professional con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 01 0 05

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26704	160	6 ½	16	1.6		5
27327	160	6 ½	16	1.6	x	5
26707	180	7	16	1.8		5
27399	180	7	16	1.8	x	5
26710	200	8	17	2		5
27400	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746.

Pinza universale Classic con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 01 0 01

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26703	160	6 ½	16	1.6		5
27325	160	6 ½	16	1.6	x	5
26706	180	7	16	1.8		5
27336	180	7	16	1.8	x	5
26709	200	8	17	2		5
27337	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746.

Pinza universale Industrial con DynamicJoint® e OptiGrip




Con tagliente extra lungo

Z 01 0 02

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
30979	160	6 ½	16	1.6		5
34565	160	6 ½	16	1.6	x	5
30826	180	7	16	1.8		5
34307	180	7	16	1.8	x	5
30978	200	8	17	2		5
34308	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746.

INFOBOX: DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – la nuova dimensione di forza e resistenza

- Innovativo: struttura a cerniera unica nel suo genere.
- Efficiente: una bassa perdita di forza comporta meno forza per tagliare.
- Durevole: prestazioni ottimali anche dopo migliaia di tagli.



Pinza universale a grande effetto Professional con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 02 0 05

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26713	200	8	18	2.3		5
27401	200	8	18	2.3	x	5
26716	225	9	19	2.5		5
27402	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746.

Pinza universale a grande effetto Classic con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 02 0 01

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26712	200	8	18	2.3		5
27338	200	8	18	2.3	x	5
26715	225	9	19	2.5		5
27339	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746.

Pinza universale a grande effetto Industrial con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 02 0 02

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
32319	200	8	18	2.3		5
34566	200	8	18	2.3	x	5
32320	225	9	19	2.5		5
34567	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746.

Pinza a becchi mezzitondi Professional




Con tagliente, forma dritta

Z 05 0 05

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26719	160	6 1/2	16	1.2		5
27403	160	6 1/2	16	1.2	x	5
26722	200	8	17	1.6		5
27404	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

**INFOBOX:
OptiGrip**



Wiha OptiGrip – presa ottimale grazie alle superfici di presa di nuova forma

- Bloccaggio sicuro: l'“appoggio a tre punti” protegge dalla rotazione e dallo scivolamento del pezzo.
- Efficace: presa ottimale anche al punto massimo di apertura della pinza e nel contempo forza necessaria sensibilmente ridotta.
- Grande scelta: una vasta gamma di pinze universali e pinze universali a grande effetto standard Wiha.

Pinza a becchi mezzitondi Industrial



Con tagliente, forma dritta

Z 05 0 02

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
32322	160	6 ½	16	1.2		5
34309	160	6 ½	16	1.2	x	5
32323	200	8	17	1.6		5
34515	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi mezzitondi Professional



Con tagliente, forma curva, circa 40°

Z 05 1 05

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26724	160	6 ½	16	1.2		5
27405	160	6 ½	16	1.2	x	5
26726	200	8	17	1.6		5
27406	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi mezzitondi Classic



Con tagliente, forma dritta

Z 05 0 01

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26718	160	6 ½	16	1.2		5
27340	160	6 ½	16	1.2	x	5
26721	200	8	17	1.6		5
27341	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi mezzitondi Industrial



Con tagliente, forma curva, circa 40°

Z 05 1 02

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
32324	160	6 ½	16	1.2		5
34569	160	6 ½	16	1.2	x	5
32328	200	8	17	1.6		5
34570	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi mezzitondi Classic



Con tagliente, forma curva, circa 40°

Z 05 1 01

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26723	160	6 ½	16	1.2		5
27342	160	6 ½	16	1.2	x	5
26725	200	8	17	1.6		5
27343	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi mezzitondi per meccanico di precisione Classic



Con tagliente e molla di apertura forma dritta

Z 36 0 01

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	
36483	160	6½	10	2	5

DIN ISO 5745.

Tronchese per plastica Classic



Con molla di apertura. senza taglio

Z 15 0 01

No. Ord.	mm	II	✂	
37402	125	5	2	5
37403	160	6 ½	3	5

DIN ISO 5743.

Tronchese per meccanico di precisione Classic



Con molla di apertura

Z 44 3 01

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
36189	125	5	7	0.8		5
43240	125	5	7	0,8	x	5

DIN ISO 5749.

Pinza a becchi piatti Langbeck Professional



Z 07 0 05

No. Ord.	mm	II	SB	
26731	160	6 ½		5
27407	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi tondi Langbeck Professional



Z 09 0 05

No. Ord.	mm	II	SB	
26734	160	6 ½		5
27408	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi piatti Langbeck Industrial



Z 07 0 02

No. Ord.	mm	II	SB	
32330	160	6 ½		5
34310	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi tondi Langbeck Industrial



Z 09 0 02

No. Ord.	mm	II	SB	
32332	160	6 ½		5
34568	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi piatti Langbeck Classic



Z 07 0 01

No. Ord.	mm	II	SB	
26730	160	6 ½		5
27344	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi tondi Langbeck Classic



Z 09 0 01

No. Ord.	mm	II	SB	
26733	160	6 ½		5
27345	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi Classic



Z 25 0 01

No. Ord.	mm	mm	mm	
40923	250	10	46	6

Pinza stringitubo Industrial



Completamente inserita

Z 21 0 02

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	mm	
36038	180	7	1	30		5
36985	180	7	1	30	x	5
32342	250	10	2	50		5
34312	250	10	2	50	x	5
36039	300	12	2 1/2	63		5
36986	300	12	2 1/2	63	x	5

DIN ISO 8976.

Pinza stringitubo Professional



Completamente inserita

Z 21 0 05

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	mm	
26762	250	10	2	50		5
27414	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976.

Pinza stringitubo Classic



Completamente inserita

Z 21 0 01

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	mm	
26760	180	7	1	30		5
27350	180	7	1	30	x	5
26761	250	10	2	50		5
27381	250	10	2	50	x	5
26763	300	12	2 1/2	63		5
27382	300	12	2 1/2	63	x	5

DIN ISO 8976.

INFOBOX: Pinza a becchi



- Regolazione della necessaria apertura della chiave direttamente sul pezzo senza premere pulsanti
- Il principio di funzionamento del cricchetto consente di avvitare e svitare velocemente grazie al semplice giro a vuoto.
- Grazie alla struttura slanciata e alla regolazione senza pulsanti, è ideale per lavorare in spazi ristretti.
- Le ganasce lisce e parallele evitano di danneggiare le superfici sensibili.

Pinza stringitubo Professional



Con pulsante

Z 22 0 05

No. Ord.	mm	II	O	Ø	SB	
26766	250	10	2	50		5
27415	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976.

Pinza stringitubo Industrial



Con pulsante

Z 22 0 02

No. Ord.	mm	II	O	Ø	SB	
36040	180	7	1	30		5
36987	180	7	1	30	x	1
32352	250	10	2	50		5
34518	250	10	2	50	x	5
36041	300	12	2 ½	63		5
36988	300	12	2 ½	63	x	5

DIN ISO 8976.

Pinza stringitubo QuickFix Professional automatica



Automatico

Z 23 1 05

No. Ord.	mm	II	O	Ø	SB	
39093	250	10	1 ½	40		1
39095	250	10	1 ½	40	x	5

DIN ISO 8976.

Pinza stringitubo QuickFix Classic automatica



Automatico

Z 23 1 01

No. Ord.	mm	II	O	Ø	SB	
39091	250	10	1 ½	40		1
39094	250	10	1 ½	40	x	5

DIN ISO 8976.

Pinza stringitubo Classic



Con pulsante

Z 22 0 01

No. Ord.	mm	II	O	Ø	SB	
26764	180	7	1	30		5
27351	180	7	1	30	x	5
26765	250	10	2	50		5
27383	250	10	2	50	x	5
26767	300	12	2 ½	63		5
27384	300	12	2 ½	63	x	5

DIN ISO 8976.

Tronchese a taglienti frontali a grande effetto Classic



No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
26757	160	6 ½	16	1.6		5
27372	160	6 ½	16	1.6	x	5
26758	180	7	17	1.8		5
27373	180	7	17	1.8	x	5
26759	200	8	18	2		5
27374	200	8	18	2	x	5

DIN ISO 5748.

Tenaglia Classic



Z 30 0 01

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
26771	180	7	12	2		5
27375	180	7	12	2	x	5
26772	200	8	13	2.2		5
27376	200	8	13	2.2	x	5

DIN ISO 9243.

Tenaglia a grande effetto Classic



Z 32 0 01

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
40712	300	12	19	2.3		5
41220	300	12	19	2.3	x	5

Tenaglia Classic



Z 31 0 01

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
26774	220	8 3/4	16	1.6		5
27377	220	8 3/4	16	1.6	x	5
26776	250	10	17	1.8		5
27378	250	10	17	1.8	x	5
26778	280	11	18	2		5
27379	280	11	18	2	x	5
26780	300	12	18	2		5
27380	300	12	18	2	x	5

DIN ISO 9242.

Tenaglia a grande effetto Classic Plus



Senza involucro

Z 32 0 10

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
40713	300	12	19	2.3		5
41221	300	12	19	2.3	x	5

Tenaglia Classic



Senza involucro

Z 31 0 00

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
26773	220	8 3/4	16	1.6		5
27501	220	8 3/4	16	1.6	x	5
26775	250	10	17	1.8		5
27502	250	10	17	1.8	x	5
26777	280	11	18	2		5
27503	280	11	18	2	x	5
26779	300	12	18	2		5
27504	300	12	18	2	x	5

DIN ISO 9242.

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips®



Per anelli interni (fori) di forma diritta

Z 33 4 01

No. Ord.	Typ	mm	II	U	SB	
34688	J 0	140	5 1/2	8-13		5
36975	J 0	140	5 1/2	8-13	x	5
34689	J 1	140	5 1/2	12-25		5
36225	J 1	140	5 1/2	12-25	x	5
34690	J 2•	180	7	19-60		5
36222	J 2•	180	7	19-60	x	5
34691	J 3•	220	9	40-100		5
36272	J 3•	220	9	40-100	x	5
34692	J 4•	305	12	85-140		5

• Con funzione di bloccaggio di sicurezza DIN ISO 5256.

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips®



Per anelli esterni (alberi) di forma diritta

Z 34 4 01

No. Ord.	Typ	mm	II	U	SB	
34698	A 0	140	5 1/2	7-10		5
36977	A 0	140	5 1/2	7-10	x	5
34699	A 1	140	5 1/2	10-25		5
36978	A 1	140	5 1/2	10-25	x	5
34700	A 2•	185	7	19-60		5
36220	A 2•	185	7	19-60	x	5
34701	A 3•	240	9	40-100		5
36219	A 3•	240	9	40-100	x	5
34702	A 4•	300	12	85-140		5

• Con funzione di bloccaggio di sicurezza DIN ISO 5254.

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips®



Per anelli interni (fori) di forma angolata

Z 33 5 01

No. Ord.	Typ	mm	II	U	SB	
34693	J 01	140	5 1/2	8-13		5
36976	J 01	140	5 1/2	8-13	x	5
34694	J 11	140	5 1/2	12-25		5
36223	J 11	140	5 1/2	12-25	x	5
34695	J 21•	180	7	19-60		5
36224	J 21•	180	7	19-60	x	5
34696	J 31•	220	9	40-100		5
36226	J 31•	220	9	40-100	x	5
34697	J 41•	305	12	85-140		5

• Con funzione di bloccaggio di sicurezza DIN ISO 5256.

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips®



Per anelli esterni (alberi) di forma angolata

Z 34 5 01

No. Ord.	Typ	mm	II	U	SB	
34703	A 01	140	5 1/2	7-10		5
36979	A 01	140	5 1/2	7-10	x	5
34704	A 11	140	5 1/2	10-25		5
36980	A 11	140	5 1/2	10-25	x	1
34705	A 21•	185	7	19-60		5
36218	A 21•	185	7	19-60	x	1
34706	A 31•	240	9	40-100		5
36221	A 31•	240	9	40-100	x	5
34707	A 41•	300	12	85-140		5

• Con funzione di bloccaggio di sicurezza DIN ISO 5254.

Pinza per anelli di sicurezza Classic



Per anelli interni (fori) di forma dritta

Z 33 0 01

No. Ord.	Typ	mm	II	U	SB	
26781	J 0	139	5 ½	8-13		5
27352	J 0	139	5 ½	8-13	x	5
26782	J 1	140	5 ½	12-25		5
27353	J 1	140	5 ½	12-25	x	5
26783	J 2	180	7	19-60		5
27354	J 2	180	7	19-60	x	5
26784	J 3	225	9	40-100		5
27355	J 3	225	9	40-100	x	5
29425	J 4	310	12	85-140		5
39027	J 4	310	12	85-140	x	5

DIN ISO 5256.

Pinza per anelli di sicurezza Classic



Per anelli esterni (alberi) di forma dritta

Z 34 0 01

No. Ord.	Typ	mm	II	U	SB	
26789	A 0	139	5 ½	3-10		5
27360	A 0	139	5 ½	3-10	x	5
26790	A 1	140	5 ½	10-25		5
27361	A 1	140	5 ½	10-25	x	5
26791	A 2	180	7	19-60		5
27362	A 2	180	7	19-60	x	5
26792	A 3	225	9	40-100		5
27363	A 3	225	9	40-100	x	5
29428	A 4	310	12	85-140		5

DIN ISO 5254.

Pinza per anelli di sicurezza Classic



Per anelli interni (fori) di forma angolata

Z 33 1 01

No. Ord.	Typ	mm	II	U	SB	
26785	J 01	139	5 ½	8-13		5
27356	J 01	139	5 ½	8-13	x	5
26786	J 11	140	5 ½	12-25		5
27357	J 11	140	5 ½	12-25	x	5
26787	J 21	180	7	19-60		5
27358	J 21	180	7	19-60	x	5
26788	J 31	225	9	40-100		5
27359	J 31	225	9	40-100	x	5
29427	J 41	310	12	85-140		5
38938	J 41	310	12	85-140	x	5

DIN ISO 5256.

Pinza per anelli di sicurezza Classic



Per anelli esterni (alberi) di forma angolata

Z 34 1 01

No. Ord.	Typ	mm	II	U	SB	
26794	A 01	139	5 ½	3-10		5
27364	A 01	139	5 ½	3-10	x	5
26795	A 11	140	5 ½	10-25		5
27365	A 11	140	5 ½	10-25	x	5
26796	A 21	180	7	19-60		5
27366	A 21	180	7	19-60	x	5
26797	A 31	225	9	40-100		5
27367	A 31	225	9	40-100	x	5
29429	A 41	310	12	85-140		5
38937	A 41	310	12	85-140	x	5

DIN ISO 5254.

Pinza per tubi a gomito Classic



Bocca a S

Z 26 0 00

No. Ord.	mm	O		
29435	320	1	0-40	1
29436	420	1 ½	0-55	1
29437	535	2	0-67	1
DIN 5234.				

Pinza fustellatrice Professional



Z 65 0 05

No. Ord.	mm	II	Ø	
28402	225	9	2,0-4,5	5

Pinza per tubi a gomito Classic



45°

Z 26 1 00

No. Ord.	mm	O		
29438	315	1	0-40	1
29439	420	1 ½	0-55	1
29440	570	2	0-67	1
DIN 5234.				

Pinza fustellatrice e rivettatrice Professional



Z 65 2 05

No. Ord.	mm	II	Ø	
29550	225	9	4,0-5,0	5

Pinza per tubi a gomito Classic



90°

Z 26 2 00

No. Ord.	mm	O		
29441	320	1	0-40	1
29442	415	1 ½	0-55	1
29443	555	2	0-67	1
DIN 5234.				

Pinza a morsetti Classic



Con tagliafil

Z 66 0 00

No. Ord.	mm	II	O	□	
29485	180	7	8-30	0-20	5
29486	250	10	8-40	0-20	5
29487	300	12	8-65	0-30	5

Pinze troncabulloni Classic



Z 27 0 01

No. Ord.	mm	II		Ømm	
39374	450	18	6	6	1
39376	600	24	7	8	1
39378	750	30	8	9	1
39380	900	36	9	11	1

Testa del tagliente di ricambio



Per pinze troncabulloni Classic

Z 27 0 01K

No. Ord.		Ømm	
39375	6	6	1
39377	7	8	1
39379	8	9	1
39381	9	11	1



Set di pinze Professional ESD



Tronchese, tronchese a taglienti frontali obliqui, pinza a becchi mezzitondi, 4 pz.

Z 99 0 001 04

No. Ord.



33507

1

-  Tronchese Professional ESD Testa larga, a punta, senza taglio 115mm, 4 1/2" (26821)
-  Tronchese Professional ESD Testa larga, semitonda, con taglio 115mm, 4 1/2" (26831)
-  Tronchese a taglienti frontali obliqui Professional ESD Testa stretta, circa 40°, con piccolo taglio 110mm, 4 1/4" (26838)
-  Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi Professional ESD Forma diritta 120mm, 4 3/4" (26799)

Set di pinzette SMD Professional ESD



Assortito, 4 pz.

ZP 99 0 140 02

No. Ord.



32349

1


Pinzetta universale Professional ESD Tipo AA 130mm, AA (32318)

Pinzetta di precisione Professional ESD Tipo PSF 130mm, PSF (32325)

Pinzetta SMD Professional ESD Tipo 13 120mm, 13 (32340)

Pinzetta SMD Professional ESD Tipo 59 117mm, 59 (32344)

INFOBOX: Utensili elettrostatici ESD



I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di 10^6 - 10^9 ohm.

Tronchese Professional ESD



Testa stretta, a punta con taglio

Z 40 1 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26808	115	4 ½	7	0.6		5
27442	115	4 ½	7	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa larga, a punta, con taglio

Z 41 1 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26816	115	4 ½	7	1		5
27444	115	4 ½	7	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa stretta, a punta, senza taglio

Z 40 3 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	
33521	115	4 ½	2	1	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa larga, a punta, senza taglio

Z 41 3 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26821	115	4 ½	2	1		5
27445	115	4 ½	2	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa stretta, a punta, con piccolo taglio

Z 40 4 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26814	115	4 ½	2	1		5
27443	115	4 ½	2	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa larga, a punta e molla bloccafilo con piccolo taglio

Z 41 4 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26822	115	4 ½	2	1.2		5
27446	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa stretta, semitonda, con piccolo taglio

Z 43 1 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26826	115	4 ½	2	1.2		5
27447	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese a taglienti frontali obliqui Professional ESD



Testa larga, circa 29°, con piccolo taglio

Z 46 1 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26835	115	4 ½	2	1.2		5
27450	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa larga, semitonda, con taglio

Z 44 1 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26831	115	4 ½	7	1		5
27448	115	4 ½	7	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese a taglienti frontali obliqui Professional ESD



Testa stretta, circa 40°, con piccolo taglio

Z 46 4 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26838	110	4 ¼	2	0.6		5
27451	110	4 ¼	2	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa larga, semitonda, con piccolo taglio

Z 44 3 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26832	115	4 ½	2	1.2		5
27449	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese a taglienti frontali Professional ESD



Testa stretta con piccolo taglio

Z 47 1 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26839	110	4 ¼	2	0.6		5
27452	110	4 ¼	2	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese a taglienti frontali Professional ESD



Testa larga, con piccolo taglio

Z 47 2 04

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	Box
26840	115	4 ½	2	1.4		5
27453	115	4 ½	2	1.4	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Pinza a becchi tondi Professional ESD



Ganasce circolari corte

Z 37 0 04

No. Ord.	mm	II	SB	Box
26804	120	4 ¾		5
27440	120	4 ¾	x	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi Professional ESD



Forma diritta

Z 36 0 04

No. Ord.	mm	II	A	B	D	F	Box
26799	120	4 ¾	9,5	23	6,5	1,4	5
27329	120	4 ¾	9,5	23	6,5	1,4	5
27905	145	5 ¾	12,0	40	7,5	2,0	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Pinza a becchi piatti Professional ESD



Ganasce piatte corte

Z 38 0 04

No. Ord.	mm	II	SB	Box
26806	120	4 ¾		5
27441	120	4 ¾	x	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi Professional ESD



Forma curva, circa 45°

Z 36 1 04

No. Ord.	mm	II	SB	Box
26802	120	4 ¾		5
27439	120	4 ¾	x	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Tronchese Electronic



Testa larga, a punta, senza taglio

Z 41 1 03

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26818	130	5 1/8	3	1.3		5
27391	130	5 1/8	3	1.3	x	5

Tronchese Electronic



Testa molto stretta, a punta, senza taglio

Z 40 0 03

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26812	128	5	2	0.8		5
27388	128	5	2	0.8	x	5

Tronchese Electronic



Testa larga, a punta, con piccolo taglio

Z 41 3 03

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26815	135	5 1/4	8	0.8		5
27393	135	5 1/4	8	0.8	x	5

DIN ISO 9654.

Tronchese Electronic



Testa stretta, a punta, e molla bloccafilo, senza taglio

Z 40 1 03

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26813	126	5	2	1		5
27390	126	5	2	1	x	5

Tronchese Electronic



Testa larga, a punta, e molla bloccafilo, senza taglio

Z 41 6 03

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26825	130	5 1/8	3	1.3		5
27395	130	5 1/8	3	1.3	x	5

Tronchese obliquo Electronic



Testa larga, a punta, senza taglio

Z 46 0 03

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26833	128	5	3	1.3		5
27398	128	5	3	1.3	x	5

Tronchese a taglienti frontali obliqui Electronic



Testa molto stretta, corta, senza taglio

Z 46 0 03

No. Ord.	mm	II	SB	Ømm	
26830	125	5	2	0.6	5
27397	125	5	2	0.6	x

Pinza spellafili Electronic



Stazioni di spellatura 0,8-2,6 mm

Z 49 2 03

No. Ord.	mm	II	mm²	AWG	SB	
33471	165	6 1/2	0,81-2,59	20-10		5
36794	165	6 1/2	0,81-2,59	20-10	x	5

Pinza a becchi appuntiti Electronic



Testa stretta e corta, forma dritta

Z 36 0 03

No. Ord.	mm	II	SB	
26801	150	6		5
27326	150	6	x	5

Pinza spellafili Electronic



Stazioni di spellatura 0,4-1,3 mm

Z 49 7 03

No. Ord.	mm	II	mm²	AWG	SB	
33472	165	6 1/2	0,4-1,3	26-16		5
35820	165	6 1/2	0,4-1,3	26-16	x	5

Pinza a becchi appuntiti Electronic



Testa stretta e lunga, forma curva, circa 40°

Z 36 1 03

No. Ord.	mm	II	SB	
41015	142	5 1/2		5
41222	142	5 1/2	x	5

Pinzetta universale Professional ESD



Tipo AA

ZP 01 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32318	130	AA	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo 00

ZP 11 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32327	120	00	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo GG

ZP 06 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32347	130	GG	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo 2a

ZP 15 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32329	120	2a	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo PSF

ZP 07 1 14

No. Ord.	mm	Typ	
32325	130	PSF	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo 3c

ZP 16 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32346	110	3c	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo SS

ZP 09 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32326	135	SS	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo 5

ZP 18 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32334	110	5	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo 7a

ZP 20 1 14

No. Ord.	mm	Typ	
32335	120	7a	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta SMD Professional ESD



Tipo 13

ZP 25 2 14

No. Ord.	mm	Typ	
32340	120	13	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo 7abb

ZP 20 2 14

No. Ord.	mm	Typ	
32336	120	7abb	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta universale Professional ESD



Tipo 40

ZP 46 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32343	145	40	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta SMD Professional ESD



Tipo 12

ZP 24 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32338	120	12	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta SMD Professional ESD



Tipo 59


ZP 50 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32344	117	59	10

IEC 61340-5-1.



Le potenze di taglio delle nostre pinze.

Filo morbido Plastica, rame, alluminio, cavi elettrici, filo di argento					Filo di media durezza Chiodi di ferro, viti di ottone, rete metallica a maglia				
✂ 1	2	3	4	5	✂ 6	7	8	9	10
	Tronchese per plastica							Pinza a becchi mezzitondi per meccanico di precisione	
	Tronchese Electronic					Tronchese per meccanico di precisione			
		Tronchese obliquo Electronic					Tronchese Electronic con taglio		
	Microtronchese a taglienti frontali obliqui Electronic								
	Microtronchese Electronic								
	Tronchese a taglienti frontali ESD					Tronchese ESD con taglio			
	Tronchese a taglienti frontali obliqui ESD								
	Tronchese ESD								

Filo duro

Viti, funi metalliche, cestelli di rete metallica, barre da elettricista

Acciaio per molle temprato

Molle, chiodi temprati, catene

11

12

13

14

15

16

17


18

19


20

21

Pinza di installazione TriCut



Tronchese da elettricista



Tenaglia



Pinza universale Inomic®




Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi Inomic®



Pinza universale



Tronchesi



Tronchese a grande effetto




Tronchese a taglienti frontali a grande effetto




Tenaglia per cementisti




Pinza a becchi mezzitondi




Pinza a becchi mezzitondi curvi




Lineman's Pliers




BiCut® Tronchesi 100 % / 200 %



Tenaglia a grande effetto



Pinza universale a grande effetto





Utensili percussori e strumenti di misura

Trasmissione ottimale della forza e preciso lavoro su misura.

Con le sue masse perfettamente distribuite, il martello da elettricista Wiha permette un perfetto equilibrio ed è ideale anche per lavorare in condizioni di poco spazio. Il posizionamento di cavi e tasselli senza doverli danneggiare e la rimozione di graffe di fissaggio e chiodi diventano un gioco da ragazzi. Il cavafori per tasselli Wiha utilizzabile in modo mobile consente di realizzare, grazie alla lama del giravite con scala graduata, un foro per tassello di dimensioni perfette e della profondità desiderata – sempre e ovunque, senza sporco o polvere rispetto a un'elettrotroutensile.

Gli strumenti di misura Wiha sono ulteriori aiutanti affidabili per l'installazione di impianti elettrici. La livella da elettricista Wiha consente di segnare facilmente la posizione di massimo quattro scatole da incasso. L'agevole misurazione e la perfetta visibilità delle bolle d'aria sono i caratteri distintivi della livella.

Utensili percussori

Set di mazzuole Safety
Con teste battenti
assortite, 8 pz., in
custodia
Pagina 294



Mazzuola Safety,
morbida/semidura
Con manico di hickory,
testa battente rotonda
Pagina 295



Mazzuola antirimbalo,
semidura
Con manico di hickory,
testa battente rotonda
Pagina 296



Mazzuola antirimbalo,
semidura, con manico in
tubolare d'acciaio, testa
battente rotonda
Pagina 299



Martello per elettricista
con testa di martello
300 g, in blister
Pagina 301



Set di punte per fori per
tasselli SoftFinish® con
tasselli, Phillips con lama
circolare da 6 mm, in
blister, 5 pz.
Pagina 301



Strumenti di
misurazione

Livella da elettricista
40 cm
Pagina 302



Calibro a corsoio digiMax®
digitale
Lettura 0,01 mm
Pagina 302



Metro a stecche da elettri-
cista Longlife 2 m
Metrico, 10 stecche
Pagina 303



Metro a stecche Longlife
Plus Composite, 2 m
Metrico, 10 stecche
Pagina 303





Con teste battenti assortite, 8 pz., in custodia

832 B8

No. Ord.



28050

1

- 1 x Manico di hickory Per mazzuola Safety
- 1 x Testa battente, morbida Rotonda per mazzuola Safety
- 2 x Testa battente, semimorbida Rotonda per mazzuola Safety
- 1 x Testa battente, semidura Rotonda per mazzuola Safety
- 1 x Testa battente, dura Rotonda per mazzuola Safety
- 1 x Testa battente, molto dura Rotonda per mazzuola Safety
- 1 x Testa battente, morbida Quadrata, per mazzuola Safety
- 1 x Testa battente, semidura Quadrata, per mazzuola Safety
- 1 x Set di gusci per martello Con vite e dado di sicurezza, per mazzuola Safety
- 1 x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca

INFOBOX:

Sistema a colori delle teste battenti Wiha



Avvertenza di sicurezza:

- Nel lavoro con le mazzuole indossare occhiali di protezione e guanti protettivi. Osservare anche le norme e le disposizioni nazionali.
- Per la sostituzione di teste e manici si prega di osservare le seguenti coppie:

Gr. 30 = 20 Nm
 Gr. 40 = 40 Nm
 Gr. 50 = 70 Nm
 Gr. 60 = 70 Nm
 Gr. 80 = 80 Nm

Testa battente

Morbida (blu)

Semimorbida (nera)

Semidura (gialla)

Dura (arancione)

Molto dura (bianca)

Settore di applicazione

Per materiali sensibili, ad esempio mobili e arredamenti interni, semplici lavori di montaggio. Materiale: elastomero.

Per lavori robusti, ad esempio per pavimentazioni, posa di piastrelle, costruzioni a secco. Materiale: caucciù.

Impiego universale, ad esempio costruzioni di utensili e meccaniche, riparazione di autoveicoli, lavori in lamiera e di montaggio. Materiale: poliuretano.

In situazioni di sollecitazione elevata, ad esempio lavori di montaggio e smontaggio, artigianato, lavori d'officina. Materiale: acetato di cellulosa.

Per imprimere forze elevate, ad esempio industria pesante ed edile, costruzione di forme, costruzione di strade, giardinaggio e paesaggistica. Materiale: poliammide.

Mazzuola Safety morbida/semimorbida



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-13

No. Ord.	●	g	g	g	g
26649	30	289	87	290	5
26650	40	637	110	325	5
26651	50	1117	131	360	2
26652	60	1636	150	400	2

Mazzuola Safety, semimorbida/semimorbida



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-33

No. Ord.	●	g	g	g	g
26509	30	548	87	290	5
26431	40	640	110	325	5
26432	50	1130	131	360	2
26433	60	1692	150	400	2
26439	80	3136	185	490	2

Mazzuola Safety, morbida/semidura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-15

No. Ord.	●	g	g	g	g
26653	30	272	87	290	5
26654	40	620	110	325	5
26655	50	1077	131	360	2
26656	60	1555	150	400	2

Mazzuola Safety, semimorbida/semidura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-35

No. Ord.	●	g	g	g	g
26434	30	295	87	290	5
26435	40	636	110	325	5
26436	50	1041	131	360	2
26437	60	1632	150	400	2

Mazzuola Safety, morbida/semidura



Con manico di hickory, testa battente quadrata

834-15

No. Ord.	■	g	g	g	g
26662	40	611	110	325	5

Mazzuola Safety, semimorbida/dura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-38

No. Ord.	●	g	g	g	g	g
26611	30	306	87	290		5
26612	40	621	110	325		5
26613	50	1103	131	360		2
26614	60	1264	150	400		2

Mazzuola Safety, semimorbida/molto dura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-39

No. Ord.	●	g	g	g	g	g
26657	30	314	87	290		5
26658	40	649	110	325		5
26659	50	1099	131	360		2
26660	60	1682	150	400		2
26582	80	3090	185	490		2
26661	80L	3324	185	840		2

• Mazza

Mazzuola Safety, semidura/semidura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-55

No. Ord.	●	g	g	g	g	g
26640	30	296	87	290		5
26641	40	609	110	325		5
26642	50	1200	131	360		2
26643	60	1638	150	400		2

Mazzuola Safety molto dura/molto dura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-99

No. Ord.	●	g	g	g	g	g
26644	30	299	87	290		5
26645	40	602	110	325		5
26646	50	1128	131	360		2
26647	60	1637	150	400		2
26648	80	3186	185	490		2
26674	80L	3284	185	840		2

• Mazza

Testa battente, morbida



Rotonda per mazzuola Safety

831-1

No. Ord.	●	g	
26663	30	20.5	5
26664	40	44	5
26665	50	83.5	2
26666	60	136	2

Testa battente, semidura



Rotonda per mazzuola Safety

831-5

No. Ord.	●	g	
26427	30	28.2	5
26428	40	58.5	5
26429	50	117	2
26430	60	189	2

Testa battente, morbida



Quadrata, per mazzuola Safety

833-1

No. Ord.	■	g	
26673	40	49.5	5

Testa battente, semidura



Quadrata, per mazzuola Safety

833-5

No. Ord.	■	g	
26438	40	67	5

Testa battente, semimorbida



Rotonda per mazzuola Safety

831-3

No. Ord.	●	g	
26422	30	30.6	5
26423	40	78	5
26424	50	129.5	2
26425	60	229	2
26426	80	479	2

• Anche per mazza

Testa battente, dura



Rotonda per mazzuola Safety

831-8

No. Ord.	●	g	
26615	30	25.5	5
26616	40	53.5	5
26618	50	53	2
26620	60	182.5	2

Testa battente, molto dura



Rotonda per mazzuola Safety

831-9

No. Ord.	●	g	
26510	30	26.8	5
26511	40	57.4	5
26512	50	112	2
26513	60	191	2
26514	80	395	2

• Anche per mazza

Manico di hickory



Per mazzuola Safety

830-0

No. Ord.	●	g		
26417	30	260	93	5
26418	40	280	119	5
26419	50	310	190	2
26420	60	340	202	2
26421	80	400	302	2
26667	80L	800	601	1

• per mazza

• Per istruzioni dettagliate sulla sostituzione visitate il sito www.wiha.com

Set di gusci per martello



Con vite e dado di sicurezza, per mazzuola Safety

829-0

No. Ord.	●	g	
26668	30	159	1
26669	40	375	1
26670	50	709	1
26671	60	1017	1
26672	80	1894	1

• Anche per mazza

• Per istruzioni dettagliate sulla sostituzione visitate il sito www.wiha.com

Mazzuola antirimbalo, molto dura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

8001

No. Ord.	●	g	g	g	g
39008	30	444	115	350	5
39010	40	750	125	375	5
39012	50	1040	135	385	2
39014	60	1700	165	420	2

Mazzuola antirimbalo, semidura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

800

No. Ord.	●	g	g	g	g
02092	25	300	108	320	5
02093	30	436	115	350	5
02094	35	543	118	355	5
02095	40	736	125	375	5
02096	45	848	130	380	2
02097	50	1085	135	385	2
02098	60	1710	165	420	2
02099	70	2256	165	430	2

Mazza antirimbalo, semidura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

800

No. Ord.	●	g	g	g	g
02101	80	4580	205	880	2
02091	100	6880	210	1000	1

Mazzuola antirimbalo, semidura



Con manico in tubolare d'acciaio, testa battente rotonda

802

No. Ord.	●	g	g	g	g
02122	25	461	108	288	5
02123	30	558	115	290	5
02124	35	659	118	300	5
02125	40	791	125	305	5
02126	45	935	130	310	2
02127	50	1277	135	365	2
02128	60	1879	165	375	2
02129	70	2571	165	385	2

Mazzuola antirimbalo, molto dura



Con manico in tubolare d'acciaio, testa battente rotonda

8021

No. Ord.	●	g	g	g	g
39017	30	556	115	290	5
39019	40	792	125	305	5
39021	50	1276	135	365	2
39022	60	1868	165	375	2

Manico di hickory



Per mazzuola antirimbalo

800S

No. Ord.	●	↓	g	↓	g
02113	25	295	63		10
02114	30/35	320	105		10
02115	40/45	335	142		10
02116	50	335	145		10
02117	60/70	360	192		5
28051	80	800	792		1
28052	100	900	1017		1

• Per istruzioni dettagliate sulla sostituzione visitate il sito www.wiha.com

Testa battente, molto dura



Rotonda per mazzuola antirimbalo

8001K

No. Ord.	●	↓	g	↓	g
39149	30	17.4			1
39150	40	69			1
39151	50	67			1
39152	60	115			1

Testa battente, semidura




Rotonda per mazzuola antirimbalo

800K

No. Ord.	●	↓	g	↓	g
02103	25	13.17			10
02104	30	18.4			10
02105	35	26			10
02106	40	37.5			10
02107	45	52.5			5
02108	50	72			5
02109	60	119			5
02110	70	166			5
02111	80	239			2
02102	100	394			2

INFOBOX: Mazzuola antirimbalo



- Lavoro senza rimbalzo grazie alla speciale guida di metallo nella testa del martello.
- Massa della testa del martello maggiore di circa il 25% per ulteriore potenza.
- Protegge superfici sensibili e bordi grazie al comportamento di battuta piena.

Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli



Phillips con lama circolare da 6 mm, in blister, 5 pz.

SB 534S5

No. Ord.



41289

x

1

1 x PH2

2 x 30 mm tassello / 2 x 40 mm tassello

Martello per elettricista



con testa di martello 300 g, in blister

846

No. Ord.



42071

23,9


283

500



4

INFOBOX: Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli



- Semplifica l'applicazione di tasselli e riduce il prezioso tempo di lavoro.
- Consente di lavorare senza fare sporco e polvere rispetto all'uso di un elettroutensile.
- Il disaccoppiamento galvanico tra la lama e la calotta in acciaio protegge dalla folgorazione elettrica.
- Perfetto per l'impiego mobile, in quanto il foro del tassello può essere realizzato sempre e ovunque con un colpo di martello.



INFOBOX: Martello per eletttricista



- Con le sue masse perfettamente bilanciate, il martello assicura un perfetto equilibrio e un lavoro senza stancarsi.
- I denti piatti facilitano la rimozione di elementi di fissaggio come le graffe anche da punti di difficile accesso.
- Grazie alla forma a U della superficie battente, accessibilità ottimale a spazi ristretti e ad angoli.
- Il fondo piatto del manico del martello serve da mazzuola per posizionare ad esempio cavi e tasselli senza danneggiarli.

Livella da elettricista



40 cm

246

No. Ord.	mm	g	
42074	400	330	10

Calibro a corsoio digiMax® digitale



Lettura 0,01 mm

411 170 1

No. Ord.	mm	g	
29422	150	6	139
Conformità CE.			

Calibro a corsoio caliMax®



Lettura 0,1 mm

411 320 3

No. Ord.	mm	g	
27083	150	6	74

Calibro a corsoio con quadrante dialMax®



Lettura 0,1 mm

411 210 2

No. Ord.	mm	g	
27082	150	6	104

Calibro a corsoio con quadrante dialMax® ESD



Lettura 0,1 mm

411 210 8

No. Ord.	mm	g	
31439	150	6	96
IEC 61340-5-1.			

INFOBOX: Livella da elettricista, 40 cm



- Tracciatura facile e veloce della posizione di massimo quattro scatole da incasso in un'unica fase di lavoro grazie ai punti di marcatura integrati.
- Il corpo continuo consente di tracciare linee senza interruzioni.
- Perfino nella vista dall'alto è possibile una precisa misurazione per mezzo della scala sul lato superiore.
- La buona visibilità delle bolle d'aria è garantita anche sotto un angolo di visuale molto grande.
- Grazie alla sua forma compatta, è perfettamente adatta per l'impiego mobile.

Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m



Metri, 10 stecche

4102008

No. Ord.	Immagini	Colori	Dimensioni	Quantità
42068		arancione	135	10

Metro a stecche Longlife Plus, 2 m



Metri, 10 stecche

410 2001

No. Ord.	Immagini	Colori	Dimensioni	Quantità
27055		giallo	136	10
27059		bianco	136	10

Metro a stecche Longlife Plus Composite, 2 m



Metri, 10 stecche

410 2005

No. Ord.	Immagini	Colori	Dimensioni	Quantità
37067		rosso/ nero	124	10

Metro a stecche Longlife, 2 m



Metri, 10 stecche

410 2000

No. Ord.	Immagini	Colori	Dimensioni	Quantità
27058		giallo	137	10
27057		bianco	136	10

Metro a stecche Longlife All in One, 2 m



Metri, 10 stecche

410 2007

No. Ord.	Immagini	Colori	Dimensioni	Quantità
33232		bianco	139	10

Metro a stecche Longlife, 1 m



Metri, 10 stecche

410 1000

No. Ord.	Immagini	Colori	Dimensioni	Quantità
27061		giallo	43	10
27062		bianco	43.5	10

INFOBOX:

Metri a stecche Longlife Plus Composite

- L'alta rigidità riduce il rischio di rottura.
- Stabile bloccaggio a 90° ed a 180° di tutti gli snodi.
- Estremità di metallo a prova di smarrimento sulla stecca iniziale e finale.
- Lettura da entrambi i lati tramite scala graduata nel verso opposto sull'altro lato.



Quali profili trovo per quale prodotto?

Giravite, chiavi dinamometriche

Giravite									
									
	A taglio	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®	
Giravite SoftFinish®	•	•		•		•	•	•	
Giravite SoftFinish® con funzione di bloccaggio	•	•							
Giravite SoftFinish® con scala in mm	•	•		•					
Giravite SoftFinish® Stubby	•	•		•					
Giravite MicroFinish	•	•		•		•			
Giravite piccolo	•								
Giravite di precisione PicoFinish®	•	•		•		•		•	
Giravite SoftFinish® electric slimFix	•	•	•	•	•	•	•		
Giravite SoftFinish® electric	•	•	•	•	•	•			
Inserto slimBit electric	•	•	•	•	•	•			
Giravite di precisione PicoFinish® electric	•	•							
Cercafase	•								
Giravite SoftFinish® ESD	•	•		•		•			
Giravite SoftFinish® ESD Stubby	•	•		•					
Giravite Precision ESD	•	•		•		•		•	
Utensili a controllo di coppia									
									
	A taglio	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®	
Giravite dinamometrico a regolazione variabile	•	•		•		•		•	
Giravite dinamometrico prefissato in fabbrica	•	•		•		•		•	
Giravite dinamometrico electric	•	•	•	•	•	•			
Inserto slimBit electric	•	•	•	•	•	•			
Giravite dinamometrico con impugnatura a T						•		•	
Giravite dinamometrico con impugnatura a chiave TorqueFix®						•		•	

												
Esagono interno	Esagono esterno	Incassatura quadrata	Quadrato esterno	Esagono interno con foro (Tamper Resistant)	Triangolo esterno	Dentata	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Elemento di serraggio	Pentalobe PL	Y-Type

•	•				•							
	•											
•	•										•	•
		•										
•	•	•										
•		•										
•	•											

												
Esagono interno	Esagono esterno	Incassatura quadrata	Quadrato esterno	Esagono interno con foro (Tamper Resistant)	Triangolo esterno	Dentata	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Elemento di serraggio	Pentalobe PL	Y-Type

•	•											
•	•											
•		•										
•		•										
•												
•												



Quali profili trovo per quale prodotto?

Multitool, chiavi a brugola, inserti

Multitool								
								
	A taglio	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
	Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric	•	•	•	•	•		
	Giravite con portainseriti a magazzino LiftUp 26one®	•	•	•		•		
	Giravite con portainseriti a magazzino LiftUp 25, magnetico	•	•	•		•		
	Giravite con portainseriti a magazzino	•	•	•		•		
	Giravite con portainseriti a magazzino Stubby	•	•	•		•		
	Chiave a brugola multitool PocketStar®	•	•			•	•	
	Giravite con lama di ricambio SYSTEM 6	•	•	•		•	•	
	Giravite con lama di ricambio SYSTEM 4	•	•	•		•		
Chiave a brugola								
								
	A taglio	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
	Chiave a brugola					•	•	•
	Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar					•		
	Set di chiavi a brugola in supporto ProStar					•		
	Set di chiavi a brugola in supporto Compact							
	Set di chiavi a brugola in supporto Classic					•	•	•
	Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip					•		
	Chiave a brugola con impugnatura a T Classic					•		•
	Chiave a brugola con impugnatura a T electric							
	Chiave a brugola con impugnatura a chiave					•		•
	Chiave a brugola con impugnatura a bandierina					•		•
Inserti								
								
	A taglio	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
	TY-Bit	•		•		•		
	Y-Bit		•	•		•		
	Y-Bit		•	•		•		
	Inserto standard	•	•	•		•	•	•
	Inserto Professional	•	•	•	•	•	•	•
	Inserti con MagicRing®							
	Inserto con filettatura		•	•		•		
	Inserto standard forma C4	•	•			•		

Registro dei codici d'ordinazione Wiha

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
00		00732	151	00882	139	01023	148
00456	141	00733	151	00894	218	01024	148
00576	193	00734	151	00895	218	01025	148
00577	193	00735	151	00896	218	01026	148
00578	193	00736	151	00897	218	01027	148
00579	193	00737	151	00904	214	01028	148
00580	193	00738	151	00905	214	01029	148
00582	193	00739	151	00906	214	01030	148
00583	193	00740	151	00907	214	01031	148
00584	193	00754	146	00908	214	01032	148
00585	193	00756	146	00909	214	01033	148
00586	193	00757	146	00910	214	01034	143
00587	193	00759	146	00911	214	01076	148
00597	193	00760	146	00912	214	01077	148
00598	193	00762	146	00913	214	01078	148
00599	193	00763	146	00914	214	01079	148
00600	193	00764	151	00915	214	01081	148
00601	193	00765	151	00916	214	01092	149
00602	193	00766	151	00917	214	01093	149
00603	193	00767	151	00918	214	01094	149
00610	191	00768	146	00919	214	01095	149
00613	191	00770	146	00921	214	01096	149
00616	191	00772	146	00922	214	01097	149
00623	187	00774	146	00923	214	01098	149
00629	190	00776	151	00924	214	01121	210
00630	190	00777	151	00926	214	01122	210
00631	190	00778	151	00928	214	01123	210
00632	190	00779	151	00929	214	01124	210
00635	190	00819	139	00930	214	01126	210
00636	190	00820	139	00931	214	01128	210
00637	190	00821	139	00933	214	01130	210
00638	190	00822	139	00934	214	01131	210
00639	190	00823	139	00937	214	01132	210
00654	190	00824	139	00953	205	01133	210
00655	190	00825	139	00965	215	01134	210
00656	190	00826	139	00966	215	01135	210
00657	190	00827	139	00967	215	01136	210
00658	190	00828	139	00968	215	01137	210
00665	190	00829	139	00969	215	01138	210
00666	190	00830	139	00970	215	01139	210
00667	190	00831	139	00971	215	01140	210
00679	151	00832	139	00972	215	01141	210
00683	151	00833	135	00973	215	01142	210
00684	146	00834	135	00974	215	01143	210
00685	146	00846	139	00975	215	01285	147
00686	146	00847	139	00977	215	01286	147
00687	146	00848	139	00978	215	01287	147
00689	146	00849	139	00979	215	01288	147
00690	146	00850	139	00980	215	01289	147
00691	146	00853	140	00982	215	01290	147
00692	146	00855	140	00983	215	01291	147
00694	146	00856	140	00985	215	01292	147
00695	146	00857	140	00986	215	01293	147
00696	146	00858	140	00988	215	01294	147
00697	146	00859	140	00989	215	01295	147
00698	146	00860	140	00990	215	01296	147
00700	146	00861	140	00991	215	01297	147
00701	146	00862	140	00993	215	01299	142
00702	146	00863	140	00994	215	01300	147
00703	146	00864	140	00995	215	01301	147
00704	146	00865	140	01		01302	147
00706	146	00866	140	01005	215	01303	147
00707	146	00867	140	01006	215	01304	147
00708	146	00868	140	01007	215	01305	147
00709	146	00877	139	01008	215	01306	147
00711	146	00878	139	01018	148	01310	211
00712	146	00879	139	01020	148	01311	211
00713	146	00880	139	01021	148	01312	211
00731	151	00881	139	01022	148	01313	211

No. Ord.	
01314	211
01315	211
01316	211
01317	211
01318	211
01319	211
01320	211
01321	211
01322	211
01323	211
01324	211
01326	205
01328	217
01329	217
01330	217
01331	217
01332	217
01333	217
01334	217
01335	217
01336	217
01337	217
01338	217
01339	217
01340	217
01341	217
01343	217
01345	217
01348	205
01350	218
01351	218
01352	218
01353	218
01354	218
01355	218
01356	218
01391	209
01392	208
01393	208
01395	208
01396	208
01398	208
01400	208
01402	208
01404	208
01406	208
01408	208
01416	199
01418	199
01420	199
01422	209
01423	209
01424	209
01425	209
01426	209
01427	209
01428	209
01429	209
01430	209
01431	209
01432	209
01433	209
01434	209
01435	149
01436	149
01437	149
01438	149
01439	149
01440	149

No. Ord.	
01443	149
01475	248
01476	248
01479	248
01481	249
01508	154
01537	154
01538	154
01539	154
01548	154
01623	231
01624	231
01626	231
01627	231
01649	231
01657	231
01658	231
01659	231
01681	231
01688	231
01689	231
01690	231
01703	232
01704	232
01705	232
01706	232
01707	232
01708	232
01709	232
01710	232
01711	231
01712	231
01713	231
01714	231
01715	231
01716	231
01717	231
01718	231
01719	231
01720	231
01721	231
01722	231
01723	231
01724	231
01726	231
01727	231
01728	231
01729	231
01730	231
01731	231
01732	231
01733	231
01734	232
01735	232
01736	232
01737	232
01738	232
01739	232
01740	232
01790	236
01791	236
01792	236
01793	236
01794	236
01795	236
01796	236
01798	236
01799	236
01800	236

No. Ord.	
01803	236
01805	236
01808	237
01809	237
01811	237
01812	237
01894	247
01895	247
01910	247
01912	247
01913	247
01919	248
01922	245
01923	245
01924	245
01926	245
01927	245
01930	245
01933	244
01935	245
01937	243
01938	243
01939	243
01940	243
01942	243
01943	243
01945	243
01946	243
01947	243
01948	243
02	
02091	299
02092	299
02093	299
02094	299
02095	299
02096	299
02097	299
02098	299
02099	299
02101	299
02102	300
02103	300
02104	300
02105	300
02106	300
02107	300
02108	300
02109	300
02110	300
02111	300
02113	300
02114	300
02115	300
02116	300
02117	300
02122	299
02123	299
02124	299
02125	299
02126	299
02127	299
02128	299
02129	299
02292	199
02568	154
02802	216
02803	216
02804	216

No. Ord.	
02805	216
02806	216
02807	216
02808	216
02809	216
02810	216
02811	216
02819	216
02820	216
02821	216
02822	216
02823	216
02824	216
02836	148
02837	148
02838	148
02839	148
02840	148
02841	148
02939	199
03	
03106	147
03107	147
03108	147
03115	231
03117	231
03186	193
03223	150
03224	150
03225	150
03226	150
03228	150
03230	150
03231	150
03232	150
03237	150
03238	150
03239	150
03245	150
03246	150
03247	150
03591	187
03723	199
03724	218
03725	218
03726	218
03727	218
03728	218
03729	218
03730	218
03731	218
03738	146
03739	146
03760	139
03761	139
03762	139
03764	211
03847	157
03848	157
03849	157
03850	157
03851	157
03852	157
03853	157
03854	157
03868	209
03869	209
03870	209
03871	209

Registro dei codici d'ordinazione Wiha

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
03872	209	05300	231	07660	159	20222	238
03873	209	05301	239	07661	159	20223	238
03874	209	05302	239	07662	159	20224	238
03875	209	05303	239	07663	159	20542	234
03876	209	05638	209	07664	159	20549	207
03878	199	05799	237	07665	159	20550	207
03879	199	05800	236	07666	159	20551	207
03882	190	06		07667	158	20552	207
03883	190	06059	209	07855	234	20553	207
03988	156	06218	210	07856	234	20554	186
03991	199	06358	209	07857	234	20555	232
03992	199	06359	209	07858	234	20556	232
04		06360	209	07859	234	20557	232
04009	236	06361	209	07860	234	20558	232
04010	236	06362	209	07861	234	20559	232
04011	232	06363	209	07862	234	20560	232
04059	237	06364	209	07865	234	20570	207
04096	214	06365	209	07866	234	20783	186
04099	214	06366	209	07869	247	21	
04105	214	06367	209	07874	240	21045	238
04108	214	06368	209	07875	240	21047	238
04111	214	06369	209	07922	208	21248	143
04126	236	06370	209	07943	229	21249	143
04127	236	06371	209	08		21250	144
04176	237	06378	200	08047	235	21251	144
04194	239	06379	200	08048	235	21255	159
04195	239	06382	200	08049	235	21256	159
04196	239	06384	200	08056	235	21960	214
04197	239	06386	200	08057	235	21962	214
04198	239	06634	232	08058	235	22	
04204	244	06635	232	08065	235	22096	205
04362	245	06636	232	08066	235	22168	214
04508	244	06637	239	08067	235	22170	214
04509	244	06638	239	08068	235	22172	214
04510	244	06639	239	08069	235	22174	214
04511	244	06888	236	08070	235	22436	158
04512	244	06889	237	08179	158	22509	236
04513	244	07		08182	158	22510	236
04514	244	07152	142	08183	158	22511	236
04515	244	07153	142	08184	158	22512	237
04516	244	07155	142	08185	158	22591	232
04517	244	07185	198	08186	158	22592	232
04631	244	07192	198	08419	240	22593	232
04632	244	07634	159	08420	240	22594	232
04633	244	07635	159	08421	234	22595	232
04634	244	07636	159	08422	234	22596	239
04635	244	07637	159	08423	234	22597	239
04636	244	07638	159	08424	234	22598	239
04637	244	07639	159	08425	234	22599	239
04638	244	07640	159	08426	234	22600	239
04639	244	07641	159	08463	157	22603	233
04640	244	07642	159	08900	190	22604	233
04670	243	07643	159	08901	190	22605	233
04671	243	07644	159	08902	190	22606	233
04677	243	07645	159	08903	190	22607	233
04678	243	07646	159	08904	190	22608	233
04684	245	07647	159	08905	190	22651	234
04685	245	07648	159	08906	190	22653	234
04918	218	07649	159	08907	190	22655	234
04925	231	07650	159	08908	190	22955	232
04926	231	07651	159	08909	190	22956	232
04927	231	07652	159	08911	190	22957	232
04928	231	07653	159	09		22958	232
04929	231	07654	159	09393	230	22959	232
04930	231	07655	159	20		22960	232
04931	231	07656	159	20218	238	22961	232
05		07657	159	20219	238	22962	232
05271	141	07658	159	20220	238	23	
05298	231	07659	159	20221	238	23031	185

No. Ord.	
23033	185
23035	185
23037	185
23040	185
23041	185
23047	183
23049	183
23051	184
23053	184
23145	238
23147	238
23149	238
23151	238
23159	154
23173	231
23175	231
23177	231
23179	231
23181	231
23183	231
23185	231
23187	231
23189	231
23191	231
23193	231
23195	238
23197	238
23199	238
23201	238
23203	238
23205	238
23207	238
23209	238
23211	238
23213	236
23215	236
23217	236
23219	236
23221	237
23223	237
23225	237
23226	237
23227	237
23228	237
24	
24107	212
24109	212
24111	212
24113	212
24115	212
24117	212
24119	212
24121	212
24123	212
24189	198
24302	207
24303	207
24304	207
24305	207
24306	207
24307	207
24308	207
24312	203
24313	211
24314	211
24315	211
24316	211
24317	211
24318	211

No. Ord.	
24319	211
24320	211
24321	211
24322	211
24323	211
24324	211
24325	211
24341	207
24506	142
24513	212
24515	212
24517	212
24519	212
24521	212
24523	212
24525	212
24527	212
24529	212
24531	212
24533	212
24733	234
24742	234
24746	234
24748	234
24851	198
24852	203
24867	238
25	
25097	231
25128	184
25130	184
25164	184
25166	184
25293	183
25295	183
25477	135
25553	238
25560	232
25561	232
25562	232
25563	232
25564	232
25572	232
25624	206
25625	206
25676	159
25677	159
25679	234
25681	234
25739	238
25740	238
25741	238
25742	238
25874	248
25994	231
25996	231
25998	231
26	
26000	238
26002	238
26045	232
26047	169
26048	169
26049	169
26051	169
26052	169
26053	169
26058	170
26059	170

No. Ord.	
26060	171
26061	171
26062	171
26063	171
26064	170
26065	170
26066	170
26067	170
26068	170
26069	170
26070	170
26071	170
26072	170
26073	170
26077	147
26079	147
26081	147
26083	147
26085	147
26087	147
26091	147
26093	147
26095	147
26097	147
26099	147
26101	147
26103	147
26105	147
26107	147
26109	147
26111	147
26113	142
26121	191
26122	193
26123	193
26124	193
26127	169
26128	169
26129	169
26130	169
26131	169
26133	169
26135	213
26136	213
26137	213
26138	213
26139	213
26140	213
26148	170
26151	170
26152	170
26154	170
26155	170
26156	170
26157	170
26158	170
26159	170
26164	213
26165	213
26166	213
26167	213
26168	213
26169	213
26170	213
26171	213
26172	213
26173	213
26174	213
26175	213

No. Ord.	
26176	213
26177	213
26178	213
26179	249
26181	218
26182	218
26183	218
26184	218
26185	218
26186	218
26187	218
26188	218
26190	147
26191	147
26192	147
26193	147
26194	147
26195	147
26196	170
26197	170
26198	170
26199	170
26200	171
26212	149
26213	149
26214	149
26216	149
26217	149
26218	149
26221	171
26222	171
26223	171
26224	171
26225	171
26227	170
26228	170
26229	171
26230	148
26231	148
26232	148
26233	148
26234	148
26235	148
26247	204
26248	204
26249	232
26250	231
26252	230
26253	230
26259	147
26260	147
26261	206
26277	170
26278	170
26279	170
26303	147
26304	147
26305	147
26307	147
26309	232
26327	169
26328	147
26329	147
26330	147
26331	147
26332	147
26333	147
26346	232
26347	232

Registro dei codici d'ordinazione Wiha

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
26348	232	26647	296	26744	254	26852	252
26349	232	26648	296	26745	254	26853	266
26350	232	26649	295	26755	115	26854	267
26351	232	26650	295	26757	276	26864	171
26352	232	26651	295	26758	276	26865	175
26353	232	26652	295	26759	276	26866	175
26354	232	26653	295	26760	275	26888	168
26355	232	26654	295	26761	275	26889	170
26356	232	26655	295	26762	275	26893	168
26417	298	26656	295	26763	275	26901	169
26418	298	26657	296	26764	276	26919	157
26419	298	26658	296	26765	276	26920	154
26420	298	26659	296	26766	276	26925	169
26421	298	26660	296	26767	276	26928	158
26422	297	26661	296	26771	277	26929	158
26423	297	26662	295	26772	277	26931	146
26424	297	26663	297	26773	277	26953	217
26425	297	26664	297	26774	277	26954	217
26426	297	26665	297	26775	277	26955	217
26427	297	26666	297	26776	277	26956	217
26428	297	26667	298	26777	277	26957	217
26429	297	26668	298	26778	277	26958	217
26430	297	26669	298	26779	277	26959	217
26431	295	26670	298	26780	277	26960	217
26432	295	26671	298	26781	279	26964	151
26433	295	26672	298	26782	279	26965	151
26434	295	26673	297	26783	279	26966	151
26435	295	26674	296	26784	279	26967	151
26436	295	26703	270	26785	279	26968	151
26437	295	26704	270	26786	279	26969	151
26438	297	26705	256	26787	279	26970	151
26439	295	26706	270	26788	279	26971	151
26451	234	26707	270	26789	279	26972	151
26454	146	26708	256	26790	279	26973	151
26455	146	26709	270	26791	279	27	
26456	147	26710	270	26792	279	27028	232
26457	147	26711	256	26793	267	27030	232
26458	147	26712	271	26794	279	27055	303
26461	168	26713	271	26795	279	27057	303
26462	168	26714	256	26796	279	27058	303
26463	168	26715	271	26797	279	27059	303
26464	168	26716	271	26799	285	27061	303
26509	295	26717	256	26801	287	27062	303
26510	298	26718	272	26802	285	27064	232
26511	298	26719	271	26804	285	27065	232
26512	298	26720	258	26806	285	27066	232
26513	298	26721	272	26808	283	27067	232
26514	298	26722	271	26812	286	27077	235
26544	171	26723	273	26813	286	27079	170
26582	296	26724	272	26814	283	27082	302
26611	296	26725	273	26815	286	27083	302
26612	296	26726	272	26816	283	27144	158
26613	296	26727	258	26818	286	27145	158
26614	296	26728	258	26821	283	27146	158
26615	297	26729	258	26822	283	27147	158
26616	297	26730	274	26825	286	27148	158
26618	297	26731	274	26826	284	27149	158
26620	297	26732	259	26830	287	27150	158
26625	163	26733	274	26831	284	27151	158
26626	163	26734	274	26832	284	27252	157
26627	163	26735	259	26833	286	27253	157
26629	175	26736	268	26835	284	27256	232
26640	296	26737	254	26838	284	27257	232
26641	296	26738	269	26839	284	27258	232
26642	296	26739	269	26840	285	27259	232
26643	296	26740	268	26845	261	27260	232
26644	296	26741	254	26846	261	27325	270
26645	296	26742	269	26847	260	27326	287
26646	296	26743	268	26850	266	27327	270

No. Ord.	
27328	256
27329	285
27336	270
27337	270
27338	271
27339	271
27340	272
27341	272
27342	273
27343	273
27344	274
27345	274
27346	269
27347	269
27348	269
27350	275
27351	276
27352	279
27353	279
27354	279
27355	279
27356	279
27357	279
27358	279
27359	279
27360	279
27361	279
27362	279
27363	279
27364	279
27365	279
27366	279
27367	279
27368	261
27372	276
27373	276
27374	276
27375	277
27376	277
27377	277
27378	277
27379	277
27380	277
27381	275
27382	275
27383	276
27384	276
27388	286
27390	286
27391	286
27393	286
27395	286
27397	287
27398	286
27399	270
27400	270
27401	271
27402	271
27403	271
27404	271
27405	272
27406	272
27407	274
27408	274
27409	268
27410	268
27414	275
27415	276
27417	261

No. Ord.	
27418	256
27419	256
27420	256
27421	256
27422	258
27423	258
27424	258
27425	258
27426	259
27427	259
27428	254
27429	254
27430	254
27431	254
27437	260
27439	285
27440	285
27441	285
27442	283
27443	283
27444	283
27445	283
27446	283
27447	284
27448	284
27449	284
27450	284
27451	284
27452	284
27453	285
27501	277
27502	277
27503	277
27504	277
27507	268
27526	171
27530	232
27606	154
27614	218
27615	218
27616	218
27617	218
27618	218
27619	218
27620	218
27621	218
27627	190
27628	190
27629	190
27630	190
27631	190
27632	190
27633	190
27634	190
27635	190
27636	190
27637	190
27638	190
27639	190
27641	158
27687	175
27707	159
27708	159
27712	188
27713	188
27715	188
27736	146
27737	146
27738	146

No. Ord.	
27739	146
27740	146
27741	146
27742	146
27743	146
27744	146
27745	146
27746	142
27748	159
27749	159
27750	159
27751	159
27752	159
27753	146
27754	146
27755	146
27756	146
27757	146
27758	146
27759	159
27761	159
27762	159
27763	159
27764	159
27765	159
27766	159
27767	159
27811	146
27812	170
27813	170
27814	170
27815	170
27816	170
27817	170
27818	170
27820	191
27873	243
27876	243
27877	243
27879	243
27880	243
27882	243
27883	243
27884	243
27885	243
27886	243
27887	243
27888	243
27889	243
27890	243
27891	243
27892	244
27893	244
27894	244
27895	244
27896	244
27897	244
27898	244
27899	244
27900	244
27901	244
27902	154
27905	285
27928	216
27929	216
27930	216
27931	216
27932	216
27933	216

No. Ord.	
27934	216
27935	216
27936	183
27963	244
27964	217
27965	217
27966	217
27967	217
27968	217
27969	217
27970	217
27971	217
28	
28005	147
28026	243
28027	244
28050	294
28051	300
28052	300
28053	159
28055	243
28056	243
28057	243
28058	244
28198	159
28330	264
28372	213
28373	213
28374	213
28375	213
28376	213
28377	213
28402	280
28481	238
28691	165
28691	173
28734	173
28735	173
28736	173
28737	173
28738	173
28739	173
28740	173
28741	173
28742	173
28743	173
28744	173
28745	173
28746	173
28747	173
28748	173
28749	173
28756	173
28757	173
28758	173
28760	147
28761	147
28762	147
28763	147
28764	147
28765	147
28766	147
28767	147
28769	147
28770	147
29	
29115	155
29116	155
29117	155

Registro dei codici d'ordinazione Wiha

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
29118	155	29420	266	31240	210	32319	271
29119	155	29422	302	31241	210	32320	271
29120	155	29425	279	31242	210	32322	272
29121	155	29427	279	31243	210	32323	272
29122	155	29428	279	31244	210	32324	272
29123	155	29429	279	31432	158	32325	288
29124	155	29435	280	31439	302	32326	288
29125	155	29436	280	31496	189	32327	288
29133	156	29437	280	31497	189	32328	272
29134	156	29438	280	31498	193	32329	288
29135	156	29439	280	31499	193	32330	274
29136	156	29440	280	31771	141	32332	274
29137	156	29441	280	31863	139	32334	288
29138	155	29442	280	31901	158	32335	289
29139	155	29443	280	31957	237	32336	289
29140	155	29463	248	31958	237	32338	289
29141	155	29466	135	31959	237	32340	289
29142	155	29467	170	31960	236	32342	275
29143	155	29471	208	31961	236	32343	289
29144	155	29472	208	31962	236	32344	289
29145	155	29473	208	31973	238	32345	261
29149	156	29474	208	31975	238	32346	288
29150	156	29475	208	31977	238	32347	288
29151	156	29485	280	32		32349	282
29152	156	29486	280	32055	234	32352	276
29153	156	29487	280	32070	234	32383	146
29154	156	29544	235	32071	234	32384	146
29158	156	29550	280	32105	236	32386	210
29159	156	29553	170	32151	158	32387	210
29160	156	29554	170	32152	158	32388	210
29161	156	29555	170	32153	158	32389	210
29162	156	29556	170	32154	158	32390	210
29163	156	29557	170	32155	158	32391	210
29164	156	29558	170	32156	158	32392	210
29165	156	29559	170	32157	158	32393	210
29166	156	29560	170	32160	248	32394	202
29167	156	30		32161	249	32395	202
29168	156	30050	232	32201	141	32396	139
29169	155	30066	264	32249	142	32397	139
29170	156	30361	139	32250	146	32399	146
29171	156	30362	139	32251	146	32400	146
29172	156	30363	139	32252	146	32404	150
29173	156	30364	139	32253	146	32405	150
29174	156	30365	139	32254	146	32406	150
29175	156	30366	139	32255	146	32409	237
29176	156	30372	189	32256	146	32410	237
29177	156	30373	193	32264	147	32411	237
29197	212	30404	189	32265	147	32412	237
29198	212	30495	175	32278	157	32413	237
29199	212	30700	139	32279	157	32414	237
29200	212	30701	139	32281	135	32415	237
29201	212	30715	139	32282	135	32416	237
29202	212	30716	139	32298	188	32417	237
29203	212	30824	123	32299	237	32418	237
29204	212	30826	270	32302	237	32419	237
29205	212	30827	268	32303	237	32421	237
29206	212	30852	170	32304	237	32423	237
29207	212	30975	268	32305	237	32477	246
29208	204	30976	268	32306	237	32484	249
29228	172	30978	270	32307	237	32486	238
29229	172	30979	270	32308	237	32490	237
29230	172	31		32309	238	32491	237
29231	172	31233	210	32310	249	32492	237
29232	172	31234	210	32311	249	32493	237
29233	172	31235	210	32312	159	32494	237
29234	172	31236	210	32313	159	32495	237
29236	172	31237	210	32314	159	32496	237
29416	227	31238	210	32315	159	32497	237
29417	227	31239	210	32318	288	32505	242

No. Ord.	
32547	245
32556	245
32573	245
32686	237
32687	237
32688	237
32689	237
32804	240
32805	240
32806	240
32807	240
32808	240
32809	240
32867	150
32868	150
32869	150
32870	150
32871	150
32901	182
32902	182
32903	182
33	
33007	182
33008	182
33009	182
33177	254
33178	258
33186	256
33232	303
33259	257
33261	257
33471	287
33472	287
33503	192
33504	123
33505	123
33507	282
33520	260
33521	283
33699	239
33700	239
33701	239
33702	239
33703	236
33704	236
33705	236
33706	237
33707	237
33708	237
33709	237
33710	237
33711	237
33712	237
33713	237
33714	237
33715	237
33716	238
33717	237
33718	237
33719	237
33720	237
33721	237
33722	237
33723	238
33724	238
33725	237
33726	237
33727	237
33728	237

No. Ord.	
33729	238
33730	238
33731	238
33732	238
33736	182
33738	182
33740	182
33741	182
33743	182
33744	182
33746	182
33749	210
33750	210
33753	201
33754	201
33764	182
33765	247
33841	265
33842	265
33843	265
33844	265
33848	192
33920	238
33921	238
33922	238
33923	238
33924	238
33925	238
33926	238
33927	238
33928	238
33929	238
33930	238
33931	238
33932	238
33961	236
33962	236
33963	236
33964	236
33965	236
33966	236
33969	114
33970	122
33971	122
34	
34306	247
34307	270
34308	270
34309	272
34310	274
34311	268
34312	275
34313	261
34452	237
34453	237
34454	237
34455	237
34456	237
34457	237
34515	272
34516	268
34518	276
34533	169
34554	239
34555	239
34556	239
34557	239
34558	239
34559	239

No. Ord.	
34560	239
34565	270
34566	271
34567	271
34568	274
34569	272
34570	272
34571	268
34577	137
34578	137
34578	167
34579	137
34579	167
34580	137
34580	167
34581	137
34581	167
34582	137
34582	167
34583	137
34583	167
34584	137
34584	167
34585	137
34585	167
34586	137
34586	167
34587	137
34587	167
34588	137
34588	167
34589	137
34589	167
34590	137
34590	167
34614	168
34686	229
34688	278
34689	278
34690	278
34691	278
34692	278
34693	278
34694	278
34695	278
34696	278
34697	278
34698	278
34699	278
34700	278
34701	278
34702	278
34703	278
34704	278
34705	278
34706	278
34707	278
34708	267
34729	260
34730	260
34736	203
34737	203
34738	203
34740	201
34741	201
34742	204
34743	259
34744	259
34745	141

No. Ord.	
34746	234
35	
35378	141
35389	134
35390	138
35391	138
35392	138
35393	138
35394	138
35395	138
35396	138
35397	150
35398	150
35399	150
35400	243
35401	243
35402	243
35403	243
35446	138
35456	236
35457	236
35462	258
35465	256
35477	258
35479	259
35480	198
35481	198
35482	208
35483	208
35484	208
35485	208
35486	208
35487	208
35488	208
35489	208
35490	208
35501	138
35502	138
35503	138
35504	138
35505	138
35506	137
35506	167
35507	137
35507	167
35508	137
35508	167
35509	137
35509	167
35510	137
35510	167
35511	137
35511	167
35538	263
35704	259
35705	259
35709	234
35820	287
35832	234
35834	234
35861	264
35862	264
35870	166
35969	263
36	
36038	275
36039	275
36040	276
36041	276

Registro dei codici d'ordinazione Wiha

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
36050	262	36457	203	37871	141	38713	240
36051	263	36458	204	37872	141	38714	240
36052	263	36459	204	38		38715	240
36053	263	36460	203	38020	114	38716	240
36071	137	36461	203	38060	268	38717	240
36071	167	36462	204	38074	163	38718	240
36072	150	36483	273	38189	268	38798	263
36073	150	36486	202	38190	268	38800	174
36079	166	36487	202	38191	254	38801	174
36082	240	36503	201	38362	134	38802	174
36085	150	36504	201	38370	237	38803	174
36086	240	36521	197	38371	237	38804	174
36092	247	36522	197	38372	237	38805	174
36093	247	36536	138	38552	253	38806	174
36094	247	36537	138	38556	174	38807	174
36112	248	36538	138	38557	174	38808	174
36114	186	36539	138	38558	174	38809	174
36189	273	36540	138	38600	182	38810	174
36193	240	36541	138	38601	182	38811	174
36205	144	36542	138	38605	182	38812	174
36217	260	36558	134	38606	182	38813	174
36218	278	36711	260	38610	180	38814	174
36219	278	36791	162	38611	180	38815	174
36220	278	36794	287	38612	180	38816	174
36221	278	36800	246	38613	180	38817	174
36222	278	36846	169	38616	174	38818	174
36223	278	36847	169	38617	174	38819	174
36224	278	36849	168	38618	174	38820	174
36225	278	36850	168	38619	174	38853	253
36226	278	36851	175	38620	174	38854	253
36229	169	36852	175	38621	174	38855	256
36230	169	36886	168	38622	174	38856	256
36231	169	36887	168	38627	253	38857	258
36233	169	36888	168	38631	260	38858	258
36234	169	36951	227	38632	260	38859	258
36235	169	36975	278	38633	254	38860	254
36236	169	36976	278	38636	259	38861	254
36237	169	36977	278	38637	252	38865	259
36238	169	36978	278	38649	234	38866	259
36239	169	36979	278	38650	234	38867	260
36240	169	36980	278	38651	234	38918	165
36272	278	36981	260	38652	234	38919	165
36275	234	36985	275	38653	234	38920	165
36280	234	36986	275	38654	234	38921	165
36282	234	36987	276	38656	234	38925	165
36285	234	36988	276	38657	234	38926	165
36288	234	36990	227	38658	234	38927	165
36310	230	37		38659	234	38928	165
36320	169	37067	303	38660	234	38929	165
36321	169	37137	112	38661	234	38930	165
36327	237	37147	137	38676	240	38931	165
36329	138	37147	167	38677	240	38932	165
36330	138	37222	137	38679	240	38933	165
36331	134	37222	167	38680	240	38934	165
36332	134	37223	137	38681	240	38935	165
36333	134	37223	167	38684	240	38936	165
36388	121	37224	137	38685	240	38937	279
36389	113	37224	167	38686	240	38938	279
36390	121	37225	137	38687	240	38981	268
36414	171	37225	167	38688	240	38982	268
36415	171	37226	137	38689	240	38983	268
36417	171	37226	167	38690	240	38984	254
36418	171	37227	137	38706	240	38985	264
36421	171	37227	167	38707	240	38986	264
36452	208	37351	197	38708	240	39	
36453	198	37352	197	38709	240	39008	299
36454	198	37402	273	38710	240	39010	299
36455	134	37403	273	38711	240	39012	299
36456	204	37450	260	38712	240	39014	299

No. Ord.	
39017	299
39019	299
39021	299
39022	299
39027	279
39029	228
39037	228
39039	228
39040	228
39041	228
39045	228
39049	228
39056	228
39057	228
39059	229
39060	229
39061	229
39076	186
39078	228
39082	229
39083	229
39091	276
39093	276
39094	276
39095	276
39104	203
39105	203
39106	211
39107	211
39108	211
39109	211
39110	211
39111	211
39112	211
39113	211
39114	211
39115	211
39116	211
39117	211
39118	211
39124	228
39133	246
39134	246
39149	300
39150	300
39151	300
39152	300
39178	239
39179	239
39180	239
39181	239
39182	239
39183	239
39184	237
39185	237
39186	237
39187	237
39188	238
39189	238
39190	238
39191	238
39192	238
39193	238
39194	238
39195	238
39196	238
39197	238
39198	238
39199	238

No. Ord.	
39200	238
39201	238
39202	238
39203	238
39204	238
39205	197
39206	239
39207	239
39208	239
39374	281
39375	281
39376	281
39377	281
39378	281
39379	281
39380	281
39381	281
39382	233
39875	232
39964	242
39971	241
40	
40282	116
40331	248
40342	265
40401	208
40402	208
40403	208
40404	208
40405	208
40406	208
40407	208
40408	208
40409	208
40410	199
40411	199
40461	236
40462	236
40463	236
40464	236
40465	236
40523	110
40600	241
40601	241
40602	241
40603	241
40604	241
40605	241
40606	241
40607	241
40608	241
40609	241
40610	241
40611	241
40612	241
40613	241
40614	241
40615	241
40616	241
40617	241
40618	241
40619	241
40620	241
40621	241
40622	241
40623	241
40624	241
40625	241
40626	241

No. Ord.	
40627	241
40628	242
40629	242
40630	242
40631	242
40632	242
40633	242
40634	242
40635	242
40636	242
40637	242
40638	242
40639	242
40640	242
40641	242
40642	242
40643	242
40644	242
40645	242
40646	242
40647	242
40648	242
40649	242
40650	242
40651	242
40652	242
40653	242
40654	242
40655	242
40656	242
40657	242
40658	242
40659	242
40660	242
40661	242
40662	249
40663	242
40674	163
40709	257
40712	277
40713	277
40909	181
40913	269
40919	269
40920	269
40921	255
40922	255
40923	275
40927	257
40948	116
40966	211
40967	211
40968	211
40969	211
40970	211
40971	211
40972	211
40973	211
40974	211
40975	211
40976	211
40977	211
40978	211
40979	202
40980	202
41	
41002	142
41003	133
41015	287

No. Ord.	
41141	138
41142	138
41143	138
41144	138
41145	138
41146	138
41147	138
41157	180
41158	180
41159	137
41159	167
41160	137
41160	167
41218	257
41219	257
41220	277
41221	277
41222	287
41223	115
41230	136
41231	132
41232	132
41233	132
41234	180
41235	180
41241	113
41245	134
41246	265
41261	269
41266	269
41272	269
41273	269
41274	255
41275	255
41277	269
41278	269
41279	255
41280	255
41286	128
41289	301
41301	269
41307	269
41308	269
41309	255
41310	255
41311	269
41317	269
41318	269
41319	255
41320	255
41321	269
41327	269
41328	269
41329	255
41330	255
41341	164
41342	164
41343	164
41344	164
41345	164
41384	181
41385	181
41476	164
41477	164
41478	164
41479	164
41483	196
41484	196
41585	226

Registro dei codici d'ordinazione Wiha

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
41586	226	41828	227	42127	222	42434	153
41587	226	41829	227	42128	222	42435	153
41588	226	41830	224	42129	222	42436	153
41589	226	41831	224	42130	222	42437	153
41590	226	41832	226	42131	222	42438	153
41591	226	41833	226	42132	222	42439	153
41592	226	41834	226	42133	222	42440	153
41593	226	41894	207	42134	222	42441	153
41594	226	41895	207	42135	223	42442	153
41595	226	41896	207	42136	223	42443	153
41596	226	41897	207	42137	223	42444	153
41597	226	41898	207	42138	223	42445	153
41598	225	41899	207	42139	223	42446	153
41599	225	41900	207	42149	224	42447	153
41600	225	41901	207	42150	224	42449	153
41601	225	41902	207	42162	262	42450	153
41602	225	41911	126	42210	136	42451	153
41603	225	41912	126	42210	166	42452	153
41604	225	41913	127	42211	136	42453	153
41605	225	41914	127	42211	166	42454	153
41606	225	41915	127	42212	136	42455	153
41607	225	41922	247	42212	166	42456	153
41608	225	41923	266	42213	136	42457	153
41609	225	41973	207	42213	166	42458	153
41610	225	41974	207	42214	136	42459	153
41611	225	41975	207	42214	166	42460	153
41612	225	41976	207	42374	140	42461	153
41613	225	41977	207	42375	140	42462	153
41614	225	41978	207	42376	140	42463	153
41621	225	41979	196	42377	140	42464	152
41622	225	41980	196	42378	140	42465	152
41623	225	42		42379	140	42466	152
41624	226	42062	262	42380	140	42467	152
41625	226	42068	303	42381	152	42468	152
41626	226	42069	108	42382	152	42469	152
41627	226	42071	301	42383	152	42470	152
41628	226	42074	302	42384	152	42471	140
41629	226	42086	129	42385	152	42474	152
41630	226	42096	224	42386	152	42475	152
41631	226	42097	222	42387	152	42476	152
41632	226	42098	223	42388	152	42477	152
41633	226	42099	222	42389	152	42478	152
41634	226	42100	224	42390	152	42479	152
41635	226	42101	224	42391	152	42480	152
41636	226	42102	224	42392	152	42481	152
41637	225	42103	224	42393	152	42482	152
41638	225	42104	224	42394	152	42483	152
41639	225	42105	224	42395	152	42484	152
41640	225	42106	224	42397	152	42485	152
41641	225	42107	224	42398	152	42486	152
41642	225	42108	224	42399	152	42487	152
41643	225	42109	224	42401	152	42488	152
41644	225	42110	224	42402	152	42489	152
41645	225	42111	224	42403	152	42490	152
41646	225	42112	224	42413	152	42491	152
41647	225	42113	224	42414	152	42492	152
41648	225	42114	222	42415	152	42493	152
41649	225	42115	222	42416	152	42494	152
41650	225	42116	222	42418	152	42501	152
41651	225	42117	222	42419	152	42502	152
41652	225	42118	222	42421	153	42503	152
41653	225	42119	222	42422	153	42504	152
41660	225	42120	222	42423	153	42505	152
41662	225	42121	222	42424	153	42506	152
41663	225	42122	222	42425	153	42507	153
41824	225	42123	222	42426	153	42989	136
41825	225	42124	222	42431	153	42990	145
41826	225	42125	222	42432	153	42991	145
41827	227	42126	222	42433	153	42992	145

No. Ord.	
42993	145
42994	145
42996	145
42997	145
42998	145
43	
43022	118
43023	117
43024	117
43026	118
43027	118
43028	118
43029	118
43030	118
43031	118
43032	118
43033	118
43034	118
43035	118
43036	118
43037	118
43038	118
43039	118
43041	118
43042	118
43043	118
43044	118
43052	120
43053	120
43055	120
43056	120
43057	120
43058	120
43061	118
43062	119
43063	119
43065	119
43066	119
43067	119
43068	119
43069	119
43070	119
43071	119
43072	119
43073	119
43074	119
43075	119
43076	119
43077	119
43078	119
43079	119
43080	119
43081	119
43082	119
43083	119
43084	119
43085	119
43086	119
43087	119
43088	119
43089	119
43090	119
43091	119
43092	119
43093	119
43094	119
43095	119
43096	119
43097	119

No. Ord.	
43098	119
43099	119
43100	120
43101	120
43102	120
43103	120
43104	120
43105	120
43106	120
43107	120
43108	120
43125	262
43128	166
43177	165
43240	273

Registro dei codici articolo Wiha

Cod. art.		Cod. art.		Cod. art.		Cod. art.	
22		277	159	284ESD T6 01	189	311ESD	158
2270P	140	277 K6	157	2850	169	311ESD	158
2271P	140	278	159	2850	169	312	151
227P	136	278 K6	157	2852	168	313	146
24		278IP	159	2852 S10	168	313	151
246	119	278R	159	2852 S10-01	168	3131	150
246	302	279-10	158	2859	171	313ESD	158
246 22 02	263	28		28590	170	313ESD	158
246 67	186	2804	249	28591	170	314	151
246 75 SB	262	281 01	248	28592	170	32	
246 76 SB	263	281 02	248	28593	171	3201	138
246 77 SB	263	281 B11	187	28594	171	3201 K12	133
246 78 SB	263	281 T11	187	28595	170	3201 K6	134
246 80 SB	263	281 T6	188	28595R	170	3201 K601	134
24618	119	281 T6 01	188	28596	170	3201 ZK6	134
24619	120	281-01ESD	249	28596R	170	320N	139
246199	118	2831 09 020	180	28597	171	320N K6	135
24636	245	2831 09 021	180	285992	171	320N K7	135
24636 B5	245	2831 09 022	180	285994	171	320N ZK6 SO	135
25		2831 09 023	180	2872	163	3211	138
255-11	141	2831 T18	132	2872 S3	163	321N	139
255-12	141	2831 T9 01	132	2872 S3	163	322	140
255-3	141	2831 T9 02	132	2872 T13	163	322 K5	135
255-7	141	283100	137	2872 T18	162	323N	139
26		2831-10	137	2879 B7	166	324	139
260P	145	2831-10	167	28799	166	3241	138
260P	145	2831-11	137	28799	166	325	139
260P	152	2831-11	167	2882	175	3251	138
261P	152	2831-12	137	2882 S10	175	3251 K6	134
262P	152	2831-12	167	2891	172	3251 TR	138
263P	145	2831-13	137	2893	172	3251 TR K6	134
263P	153	2831-13	167	2893 S01	172	327	139
264P	145	2831-14	137	2899	165	3271	138
264P	153	2831-14	167	2899	173	328	139
264P Zoll	153	2831-15	137	28993	173	3281	138
265P	145	2831-15	167	28995	173	33	
265P	153	2831-17	137	28996	173	331	218
265P Zoll	153	2831-17	167	28999	173	334	214
266P	152	2831-18	137	28999	173	334 VB	205
266PY	152	2831-18	167	29		334 Zoll	216
267P	145	2831-B604	136	2909101	129	334DS	213
267P	145	2831-B604	166	2920	169	334DS K6	204
267P	152	2831-B605	136	2933	165	334DSR	213
267PIP	152	2831-B605	166	2970	164	334N	216
267PR	145	2831-B606	136	29701 080 S4	164	334R	214
267PR	152	2831-B606	166	29701 200 S4	164	334R VB	205
268P	153	2831-B607	136	29701 280 S4	164	336	215
269	193	2831-B607	166	29701 S5	164	336 Zoll	216
269	193	2831-B608	136	30		336N	216
269	193	2831-B608	166	300-2	151	338	215
269	193	28352	168	301-2	151	34	
269	193	28360	174	302	146	341	148
269	193	283693	174	302	146	341 K5	143
269 T11	191	283695	174	302	151	343	148
269 T11 01	191	283696	174	302 HK 601	142	344	149
269 T4	191	283793	165	302 HK12	142	347	149
269 T6	191	283794	165	302 HK6 SO	142	347 Zoll	148
269 T6 01	191	283795	165	302 ZK6 SO	142	35	
2691	193	284	189	3021	150	350	210
2691 T11 ESD	193	284	190	302ESD	158	350 H7	200
2691ESD	193	284	190	302ESD	158	350 H9	200
27		284	190	302ESD HK5 01	157	351 PG7	185
272	159	284	190	308	151	351 PG9X	183
272 K6	157	284	190	308 HK6	143	351 PK7	185
273	159	284	190	308 ZK6	143	352 H7B	200
274	159	284	190	31		352 H9B	200
275	159	284	190	311	146	352 HM5B	200
275 K6	157	284	190	311	151	352B	209
276	159	284ESD	189	3111	150	356	147

Cod. art.	
357	148
3581	138
358N	139
36	
361IP	204
361IP	212
362	147
362 K6 SO	142
362 K7	142
362BE	146
362BE K6	142
362ESD	158
362ESD K5	157
362IP	147
362R	146
362R K6 SO	142
362RIP	147
362TR	147
362TR K6	142
363	203
363	211
363 H7	203
363 P7	184
363 P8	183
363 VB	205
363TR	204
363TR	212
363TR P7	184
363TR P8	184
364	217
364 VB	205
364DS	213
364DS K6	204
364IP	217
364R	217
365	218
365 VB	206
365IP	218
365IP VB	206
366	203
366	203
366	211
366 H7	203
366 TS	211
366BE	202
366BE	202
366BE	210
366BET	202
366BET	211
366R	201
366R	201
366R	201
366R	210
366TS	203
367	147
367R	147
369	197
369	198
369	198
369	198
369	199
369	199
369	208
369 Zoll B	209
369B	199
369B	199
369B	209
369F	196
369F	207
369K	199

Cod. art.	
369K	208
369R	197
369R	207
369R P7	185
369R Zoll	207
369RF	196
369RF	207
369RZ	197
369T	198
369T	208
369Z	208
369ZB	198
369ZB	199
37	
370	218
370 VB	206
370IP	218
371RIP	212
371RIP H8	204
371RIP HM7	204
372	149
38	
3801 01	182
3801 02	182
3801 03	182
3801 04	182
3803 02 020	182
3803 02 021	182
3803 04 007	181
3803 04 013	181
3809 01 01	182
3809 01 02	182
3809 01 03	182
384	248
386	248
387 01	248
387 02	248
387ESD	249
388	249
388DS	249
39	
397	150
398	150
40	
400 10	154
405	157
405 11	156
41	
410 1000	303
410 2000	303
410 2001	303
410 2005	303
410 2007	303
4102008	303
411 170 1	302
411 210 2	302
411 210 8	302
411 320 3	302
43	
430 40	154
50	
500	154
509	154
53	
530	150
530 HK6	144
530 ZK6	144
531	150
532	150

Cod. art.	
54	
540	214
540DS	213
55	
5520	155
5520 HK6	155
5520 ZK6	155
5521	155
5522	156
5525	156
5527	156
5527 K6	155
5528	156
5533	156
5533 HK5	155
5533 ZK5	155
5534	156
5535	156
5590N	118
5590N T20	118
59	
590 T101	126
590 T102	126
590 T103	127
599001	127
599002	127
70	
7000 4 Z	241
7000 EB16 ESD	192
7000 EB26 ESD	192
7000 SK65 ESD	241
7001 4 Z	241
7003 4 Z	241
7005 4 Z	242
7009 4 Z	242
7010 Z	231
7011 DWS	233
7011 DWS	235
7011 Z	231
7012 Z	231
7013 Z	232
7013 Z TR	232
7013R Z	232
7015 Z	231
7015 Z TR	231
7015K Z	231
7016 Z	231
7016 Z IPR	232
7017 Z	232
7017R Z	232
7018 Z	232
7019 Z SIT	232
7019 Z SP	232
7019 Z TS	232
7019 Z TW	233
7019 Z XZN	232
7040 Z	236
7041 Z	236
7042 Z	237
7043 Z	239
7043R Z	238
7044	244
7044 4 Z	242
7044 M	244
7045 Z	237
7045 Z TR	238
7045BE	237
7045BE 9570	240
7045R	237

Cod. art.	
7046 Z	238
7047R Z	238
7048 Z	239
7049 TS	239
7049XH	237
7049XZ	237
71	
710100	242
7103	242
7110 HM	248
7110M	242
7113	247
7113 P	247
7113 S	247
7113 S	247
7123	246
7140	247
7142	247
7143	247
7148 CF	246
7148 CS	246
7148C	246
7148ST	247
7183	248
72	
7201	245
7203	245
7204Z-516	245
7207N	119
7207N	120
7207N	120
7207N K2001	117
7208N	119
7208N	120
7208N	120
7208N K2001	117
7210	244
7240	245
73	
7311 Z	243
7312 Z	243
7321 Z	243
7322 Z	243
7325 Z	243
7331 Z	243
7332 Z	243
7341 Z	243
7342 Z	243
78	
7802	190
7803	190
7804	243
7805	243
7806	244
7807	244
79	
79186 B5	244
79187 B5	243
79187 T04	115
7928-913	229
7928-923	229
7928-928	230
7929 Z	235
7929 Z	235
7929 Z	235
7929 Z	235
7929 Z	235
7929 Z	235
7929 Z	235

Registro dei codici articolo Wiha

Cod. art.		Cod. art.		Cod. art.		Cod. art.	
7929 Z	235	9300-030	112	Z 01 0 05	270	Z 32 0 10	277
7929 Z	235	9300-031	114	Z 01 0 06	256	Z 33 0 01	279
7929 Z	235	9300-035	113	Z 01 0 09	256	Z 33 1 01	279
7929 Z	235	9300-702	110	Z 01 0 16	257	Z 33 4 01	278
7929 Z	235	9300-704	108	Z 02 0 01	271	Z 33 5 01	278
7929 Z	235	SB		Z 02 0 02	271	Z 34 0 01	279
7930 Z	236	SB 246 01	186	Z 02 0 05	271	Z 34 1 01	279
7930 Z	236	SB 246 02	186	Z 02 0 06	256	Z 34 4 01	278
7930 Z	236	SB 246 70	128	Z 02 0 09	256	Z 34 5 01	278
7930 Z	236	SB 246 81	186	Z 02 2 01	257	Z 36 0 01	273
7930 Z	236	SB 255-11	141	Z 02 2 02	257	Z 36 0 03	287
7945	227	SB 255-12	141	Z 05 0 01	272	Z 36 0 04	285
7947-005	228	SB 255-3	141	Z 05 0 02	272	Z 36 1 03	287
7947-505	228	SB 255-7	141	Z 05 0 05	271	Z 36 1 04	285
7947-505TR	228	SB 2831 0101	136	Z 05 0 06	258	Z 37 0 04	285
7947-902	228	SB 3021 S2	144	Z 05 0 09	258	Z 38 0 04	285
7947-904	228	SB 3201 S201	134	Z 05 1 01	273	Z 40 0 03	286
7947-905	228	SB 3201 S202	134	Z 05 1 02	272	Z 40 1 03	286
7947-995	228	SB 3201 S204	134	Z 05 1 05	272	Z 40 1 04	283
7947-999	228	SB 327 S2	135	Z 05 1 06	258	Z 40 3 04	283
7948-005	227	SB 328 S2	135	Z 05 1 09	258	Z 40 4 04	283
7948-043	227	SB 351 PM8X	183	Z 06 0 16	257	Z 41 1 03	286
7948-927	227	SB 3803 04 020 03	181	Z 07 0 01	274	Z 41 1 04	283
7979-01	230	SB 400 10	154	Z 07 0 02	274	Z 41 3 03	286
7979-02	230	SB 430 40 K10	154	Z 07 0 05	274	Z 41 3 04	283
7979-03	230	SB 430 40 K1020	154	Z 07 0 06	259	Z 41 4 04	283
80		SB 430 4010	154	Z 09 0 01	274	Z 41 6 03	286
800	299	SB 534S5	301	Z 09 0 02	274	Z 43 1 04	284
800	299	SB 7945-TY202	223	Z 09 0 05	274	Z 44 1 04	284
8001	299	SB 7945-TY303	223	Z 09 0 06	259	Z 44 3 01	273
8001K	300	SB 7945-TY505	223	Z 12 0 01	269	Z 44 3 04	284
800K	300	SB 7945-TY903	223	Z 12 0 02	268	Z 46 0 03	286
800S	300	SB 7945-TY904	223	Z 12 0 05	268	Z 46 0 03	287
802	299	SB 7945-TY905	223	Z 12 0 06	254	Z 46 1 04	284
8021	299	SB 7946-TY202	222	Z 12 0 09	254	Z 46 4 04	284
82		SB 7946-TY303	222	Z 14 0 06	254	Z 47 1 04	284
829-0	298	SB 7946-TY505	222	Z 14 1 01	253	Z 47 2 04	285
83		SB 7946-TY903	222	Z 14 1 06	253	Z 49 2 03	287
830-0	298	SB 7946-TY904	222	Z 15 0 01	273	Z 49 7 03	287
831-1	297	SB 7946-TY905	222	Z 16 2 01	269	Z 50 1 01	260
831-3	297	SB 7947-005	228	Z 16 3 02	269	Z 50 1 06	259
831-5	297	SB 7947-505	228	Z 16 3 05	269	Z 50 1 09	259
831-8	297	SB 7947-505TR	228	Z 16 3 06	255	Z 55 0 01	261
831-9	298	SB 7947-902	229	Z 16 3 09	255	Z 55 0 02	261
832 B8	294	SB 7947-904	229	Z 17 0 01	276	Z 55 0 05	261
832-13	295	SB 7947-905	229	Z 18 0 01	268	Z 55 0 06	260
832-15	295	SB 7947-995	229	Z 18 0 02	268	Z 55 0 09	260
832-33	295	SB 7947-999	229	Z 18 0 05	268	Z 57 0 001 06K	262
832-35	295	SB 7947-T303	225	Z 18 0 06	254	Z 57 0 06 SB	262
832-38	296	SB 7947-T906	225	Z 21 0 01	275	Z 60 0 01	264
832-39	296	SB 7947-T999	225	Z 21 0 02	275	Z 60 0 01	264
832-55	296	SB 7947-Y202	227	Z 21 0 05	275	Z 60 0 06	264
832-99	296	SB 7947-Y505	227	Z 21 0 06	260	Z 60 0 06	264
833-1	297	SB 7947-Y904	227	Z 22 0 01	276	Z 62 0 001 06	265
833-5	297	SB 7948-T950	224	Z 22 0 02	276	Z 62 0 002 06	265
834-15	295	SB 7948-T999	224	Z 22 0 05	276	Z 62 0 003 06	265
84		SB 7948-Y505	226	Z 22 0 06	260	Z 62 0 004 06	265
846	301	SB 7948-Y904	226	Z 23 1 01	276	Z 62 0 005 06 SB	265
93		SB 7948-Y950	226	Z 23 1 05	276	Z 65 0 05	280
9300-012-01	116	SB246176	262	Z 25 0 01	275	Z 65 2 05	280
9300-013-02	116	SB24628	249	Z 26 0 00	280	Z 66 0 00	280
9300-015	123	SB24629	249	Z 26 1 00	280	Z 71 5 06	266
9300-016	123	U		Z 26 2 00	280	Z 71 7 160 06 SB	266
9300-018	114	U 106	190	Z 27 0 01	281	Z 99 0 001 01	266
9300-019	122	U106 T12	188	Z 27 0 01K	281	Z 99 0 001 04	282
9300-020	122	U106 T8	188	Z 30 0 01	277	Z 99 0 001 06	252
9300-024	121	Z		Z 31 0 00	277	Z 99 0 001 09	252
9300-025	113	Z 01 0 01	270	Z 31 0 01	277	Z 99 0 002 01	266
9300-026	121	Z 01 0 02	270	Z 32 0 01	277	Z 99 0 002 05	267

Cod. art. 	
Z 99 0 002 06	115
Z 99 0 004 01	267
Z 99 0 006 02	123
Z 99 0 007 01	267
ZP	
ZP 01 0 14	288
ZP 06 0 14	288
ZP 07 1 14	288
ZP 09 0 14	288
ZP 11 0 14	288
ZP 15 0 14	288
ZP 16 0 14	288
ZP 18 0 14	288
ZP 20 1 14	289
ZP 20 2 14	289
ZP 24 0 14	289
ZP 25 2 14	289
ZP 46 0 14	289
ZP 50 0 14	289
ZP 99 0 140 02	282



Significato dei simboli

Profili

	Triangolo esterno
	Esagono esterno
	Quadrato esterno
	Esagono interno
	Esagono interno con foro (Tamper Resistant)
	Esagono cavo con perno
	Svasatore conico
	Punte combinate a maschiare e sbavare
	Pentalobe PL
	Y-Type
	Phillips PH (intaglio a croce)
	Pozidriv PZ (intaglio a croce)
	Robertson
	Punta sferica
	A taglio
	Dado a taglio
	SIT
	Elemento di serraggio
	Punta elicoidale
	Lama ad espansione
	Torq-Set®
	TORX®
	TORX® (Tamper Resistant)
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Dentata
	Punta quadra
	Xeno SL/PZ

Azionamenti

	Quadro esterno
	Incassatura quadrata
	Sistema di profilo G7
	Attacco filettato
	SDS-Plus®
	Esagonale

Giravite [mm]

	Larghezza della lama
	Spessore del tagliente
	Diametro lama circolare
	Lama esagonale
	Esagono di manovra
	Larghezza raschietto
	Larghezza presa
	Larghezza testa chiave a bussola
	Larghezza della testa chiave a tubo
	Lunghezza della punta
	Lunghezza lato
	Lunghezza dell'impugnatura
	Diametro dell'impugnatura
	Lunghezza dell'impugnatura di coppia
	Larghezza dell'impugnatura di coppia
	Max. valore della coppia [Nm]
	Max. valore della coppia [in. lbs]
	Precisione [%]
	Chiave per cavi profonda

Chiave a brugola [mm]

	Diametro lama circolare
	Lama esagonale
	Esagono di manovra
	Lunghezza lato
	Lunghezza della punta
	Lama laterale passante impugnatura a T
	Larghezza dell'impugnatura
	Spessore dell'impugnatura

Inserti [mm]

	Attacco filettato
	Lunghezza di lavoro punta
	Dimensione vite

Pinze [mm]

	Becchi piatti
	Becchi mezzotondi
	Becchi tondi
	Tagliente raso
	Tagliente a diagonale ridotta
	Tagliente a diagonale
	Tagliente a incudine
	Tagliente centrale
	Forbice
	Tagliente frontale per pinza spellafili
	Diametro max.
	Superficie sezione max.
	Diametro del tubo
	Apertura chiave
	Anello di sicurezza esterno
	Anello di sicurezza interno
	Capacità
	Apertura piatta
	Forza di taglio
	Con molla di apertura
	American Wire Gauge
	Lunghezza lama della sega

Strumenti di misurazione [mm]

	Elementi larghi
	Colore
	Capacità di misurazione [mm]
	Capacità di misurazione pollici

Elettrico

	Batteria
	Flusso luminoso LED (lumen)
	Luce laser

Mazzuola [mm]

	Diametro tassello
	Larghezza testa battente
	Altezza testa della mazzuola

Simboli generali

	Peso, g
	Diametro
	In confezione blisterata
	Lunghezza totale
	Lunghezza totale pollici

TORX®, TORX PLUS® = marchi registrati della ACUMENT Global Technologies B.V.
 ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = marchi registrati della Phillips Screw Company
 Pozidriv = marchio registrato della European Industrial Services Ltd.

Significato dei simboli

Gamme



Stabilità della valigetta



Valigetta Ruote Tirare



Forma della valigetta



Idoneità al volo della valigetta

Elektro



Controllo di sicurezza della coppia meccanica



Riduzione dei tempi

Giravite



MagicRing®



MagicSpring®



Testa sferica inclinabile fino a 25°



slimTECHNOLOGY

Coppia meccanica



Precisione: $\pm 6\%$



Precisione $\pm 10\%$



slimTECHNOLOGY

Chiave a brugola



MagicRing®



MagicSpring®



Testa sferica inclinabile fino a 25°



TORX® Testa sferica inclinabile fino a 25°



Visibile in luce UV

Inserti



Idoneo per avvitatori a massa battente



Durata 120 volte maggiore



Visibile in luce UV

Pinze



Taglio a misura Diametro



Spellatura Diametro Lunghezza



Spellatura automatica



DynamicJoint®



Tronchese a grande effetto



OptiGrip



MagicTips®



BiCut®



TriCut



Inomic®

Utensili percussori



Distribuzione ottimale del peso



Estremità morbida del martello



Rimozione di graffette di fissaggio

Mezzo di misura



Completamente incapsulato



Visuale già a partire da 10°



Visibile in luce UV

Generale



Consigliato per gli elettricisti, non isolato



Test e certificazione VDE



Marchio CE



Marchio ESD elettronica

Con riserva di modifiche tecniche. Tutte le illustrazioni ed i grafici, le misure ed i valori indicati ed il riferimento a norme, ad esempio DIN/EN, non sono vincolanti. A tale riguardo è esclusa qualsiasi responsabilità. Per errori di stampa ed errori commessi durante la redazione del catalogo è esclusa qualsiasi responsabilità. La Wiha Werkzeuge GmbH si riserva tutti i diritti di proprietà sul catalogo. La ristampa o la riproduzione dei testi, delle illustrazioni o del layout non è consentita. Valgono le nostre condizioni generali di contratto (condizioni di vendita, di fornitura e di pagamento).

Per le nostre condizioni generali di contratto visitate il sito www.wiha.com

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7

78136 Schonach/Germany
Phone +49 7722 959-0
Fax +49 7722 959-159 Inland
Fax +49 7722 959-155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.

17 The Courtyard
Buntsford Gate
Bromsgrove B60 3DJ
Phone +44 1527 57 57 58
+44 1527 91 09 86
Fax +44 1527 91 00 23
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL

Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 5 56 16 79 35
Fax +33 5 56 16 79 36
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S

Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 23 80 45
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Iberia Willi Hahn S.A.

Av. del Rey Juan Carlos I, 98. 3º C
28916 Leganés/Madrid, Spain
Phone +34 91 693 85 11
Fax +34 91 693 63 83
iberia@wiha.com
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 762 38 30
Fax +48 58 762 39 00
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

Wiha in Russia

Phone +48 58 762-38-30
Fax +48 58 762-39-00
michal.moczynski@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.

1348, Dundas Circle
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 763 2 95 65 91
Fax +1 763 2 95 65 98
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.

394 Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 866 494 0096
Fax +1 800 494 7456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Asia Pacific Pte. Ltd.

25 International Business Park
#02-102 German Centre
Singapore 609916
Phone +65 6563 1277
Fax +65 6563 7168
info.sg@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.

Zone B No.1000
Jinsui Road Pudong
New District
Shanghai 201206
China
Phone +86 21 6440 1119
Fax +86 21 6440 1112
info@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy

Mäkituvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
raija.helin@wiha.com
www.wiha.com

Wiha en Belgique

Phone +32 49 35 054 50
info.belux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Nederland

Phone +31 64 63 113 30
info.nl@wiha.com
www.wiha.com/nl

Wiha in Italia

Thoelke Rappresentanze Srl
Phone +39-0332-966039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.

PO Box 63
Bargo, NSW 2574
Phone +61 02 4664 1460
Fax +61 02 8088 7272
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.

Unit 5C 89 Ellice Road
Wairau Valley
Auckland, New Zealand
Phone +64 09 444 2560
Fax +64 09 355 0411
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz

Robert Rieffel AG

Widenholzstrasse 8
8304 Wallisellen/Switzerland
Phone +41 44 877 33 33
Fax +41 44 877 33 22
info@rieffel.ch
www.rieffel.ch