



CATALOGO2020

wiha 

Tools that work for you

UTE



NSI



LI







Wiha - il nostro obiettivo: il vostro successo

- **Il vostro garante della qualità**

Vincitrice del Manufacturing Excellence Award 2014 quale migliore PMI in Germania.

- **Affidabile e vincolante**

Azienda tedesca a conduzione familiare con oltre 80 anni di esperienza.

- **Vantaggio per i clienti**

Soluzioni individuali dei problemi per professionisti.

- **Tecnologia avanzata**

Premiate innovazioni, apprezzate dai professionisti in tutto il mondo.

Cosa vi facilita il lavoro? Utensili che aumentano la vostra efficienza, riducono le vostre spese e salvaguardano la vostra salute. Per questo Wiha sviluppa, progetta e realizza prodotti per le massime esigenze di funzionalità, longevità ed ergonomia.

Fondata più di 80 anni fa come piccola azienda a conduzione familiare per la produzione di viti e di componenti normalizzati, Wiha è oggi una società operante a livello mondiale con stabilimenti in tutta l'Europa, in Asia e negli USA - ancora a conduzione proprietaria dalla famiglia Hahn.

Wiha offre al professionista una vasta gamma di utensili premium di qualità caratterizzati dall'impiego di modernissime tecnologie di fabbricazione, da innovazioni orientate alle applicazioni pratiche, dall'ergonomica superiorità, dalla massima qualità, dall'assoluta affidabilità e dalla lunga durata. In breve: utensili che facilitano sensibilmente il lavoro - tools that work for you.

Informatevi più dettagliatamente su Wiha nel sito

www.wiha.com



Visioni e valori Wiha

Con responsabilità e innovazione Wiha si dirige verso un futuro di successo.

Cosa fa riscuotere successo a un'azienda? Da un lato buoni prodotti, dall'altro lato proprio questa cultura imprenditoriale. L'alta qualità degli utensili Wiha per conformazione geometrica e funzionalità è confermata da numerose onorificenze internazionali

Quale membro della BME Compliance Initiative, Wiha si orienta al Code of Conduct che impegna a rispettare le Business Conduct Rules, i principi fondamentali della responsabilità sociale e gli obblighi nei confronti dei fornitori – e che quindi garantisce

Nel 2016 Wiha è stata assunta tra le TOP 100 medie aziende tedesche più innovative. Nel concorso che si svolge nel contesto del Deutscher Mittelstands-Summit (summit delle medie aziende tedesche), Wiha ha convinto tutti per la sua vissuta cultura dell'inn

Wiha - le nostre visioni

- **Azienda a conduzione familiare di successo economico**

Da oltre 80 anni Wiha è a conduzione proprietaria e riscuote successo sul mercato.

- **Marchio premium internazionale**

Wiha fornisce un mercato internazionale con stabilimenti in Europa, in Asia e negli USA.

- **Staff di specialisti altamente motivati:**

I collaboratori Wiha sono competenti, impegnati e motivati grazie alle ottime condizioni di lavoro.

- **Focus utilizzatori e applicazioni**

I prodotti Wiha consentono all'utilizzatore di lavorare in modo efficiente e salvaguardando la sua salute.

Premi di design Wiha

L'ergonomia ha il suo prezzo.


Il feedback positivo delle persone per le quali facciamo i nostri utensili è per noi la più bella e apprezzata conferma del nostro lavoro. Nel contempo possiamo essere anche un tantino fieri quando l'elevata qualità ergonomica dei nostri prodotti ci viene confermata anche dalle massime autorità del settore. Perché a molti di essi sono stati conferiti ambiti premi per il design. Anche la nostra qualità imprenditoriale e di produzione è stata onorata con Awards. Lodi e conferme da ogni dove: senz'ombra di dubbio Wiha è sulla strada giusta con i suoi concetti di utensili ergonomici e la sua filosofia orientata al futuro.

26one®
2015 / 2017 / 2018



speedE®
2018 / 2019





german
brand
award
19
winner



reddot winner 2019
best tools brand



Industrie- und Handelskammer
Schwarzwald-Baar-Heuberg



Inserto set slimBit electric
2019



reddot award 2019
winner



Focus Open 2019
Silver

Torque QuickCheck
2020



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2020

Utensili di Wiha con AGR

I primi utensili al mondo con il sigillo che attesta il lavoro efficiente e con salvaguardia della salute.



Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Weitere Infos bei: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63 580, www.agr-ev.de

Premiata ergonomia!

Wiha è il primo produttore di utensili manuali a ricevere il marchio di qualità AGR per le sue pinze Inomic® e l'ergonomico concetto di grandezze delle impugnature dei suoi giravite. Soltanto pochi oggetti d'uso comune ricevono questa onorificenza che gode di grande consenso tra gli specialisti del settore medico.


Premiata ergonomia: il concetto di grandezze delle impugnature dei giravite Wiha e il concetto delle impugnature delle pinze Wiha Inomic®. Quando si viene premiati come primo produttore di utensili manuali al mondo con il rinomato sigillo di qualità AGR per i propri prodotti, si tratta di una vera sensazione. Perché solo pochi oggetti d'uso superano i severi test di AGR, il cui sigillo gode non per caso di grande e vasto consenso tra gli specialisti del settore medico.

Da anni la AGR si impegna per la promozione della ricerca tesa ad evitare le dorsopatie e raccomanda i prodotti che prevenengono le malattie dell'apparato motorio e il mal di schiena.



Ora a Wiha è stata assegnata l'onorificenza per il suo concetto di grandezze delle impugnature dei giravite e il suo concetto delle impugnature delle pinze Inomic®. Per noi il premio è la conferma della nostra filosofia: sviluppare utensili con cui il professionista può lavorare sia in modo efficiente sia salvaguardando la sua salute. Nel concetto di grandezze delle impugnature dei giravite Wiha quattro grandezze e lunghezze dell'impugnatura ottimizzate per i rispettivi compiti di avvitatura e di lavoro consentono di lavorare salvaguardando la salute. Nel concetto delle impugnature delle pinze Wiha Inomic® una "impugnatura a pistola" di forma angolata assicura la riduzione delle sollecitazioni agenti sul polso.

Entrambi i concetti delle impugnature aiutano gli utilizzatori a ridurre o perfino ad evitare del tutto i disturbi dell'apparato motorio e i dolori articolari e muscolari. La conseguenza: con Wiha si lavora più facilmente, ci si stanca di meno, si è più efficienti e ci si sente semplicemente meglio al termine del lavoro. Secondo il motto del logo della nostra azione promozionale: «Mi sento Wiha!»

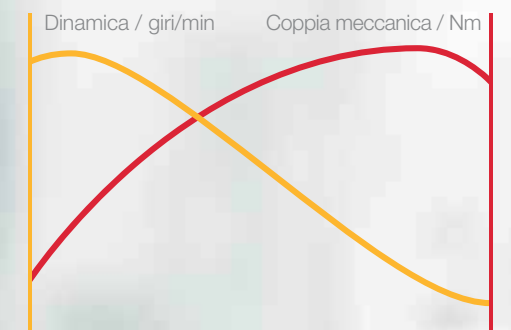

Grandezze delle impugnature Wiha SoftFinish®

Ogni impugnatura Wiha offre un ottimale rapporto tra guida, velocità e coppia meccanica per il compito di avvitamento.

Rotazione rapida: coerente considerazione delle capacità dinamiche delle dita.

Massima trasmissione della forza, comodamente e senza perdite.

Utensili VDE isolati di Wiha per lavorare con più sicurezza, efficienza e salvaguardia della salute.

Sicurezza controllata – i nostri metodi di controllo della sicurezza secondo IEC

Prova sotto tensione: ogni singolo utensile Wiha VDE con il marchio speciale viene testato a 10.000 V AC e sono omologati per 1.000 V AC e 1.000/1.500 V DC.

Resiste a temperature fino a -25° C. Il materiale di rivestimento è resistente e quindi non soggetto a rottura da cadute accidentali o colpi.

Prova dell'isolamento elettrico: immersione in acqua per 24 ore e successiva prova a 10.000 V AC per 3 min. Non si deve verificare né la scarica elettrica dal materiale isolante al metallo né la perforazione dielettrica del materiale isolante.

Prova dell'aderenza del rivestimento del materiale isolante: immagazzinamento per 168 ore a 70 °C e successiva prova dell'aderenza con 500 N.

Prove di compressione: prova di compressione con una forza di 20 N, temperatura di 70 °C e tensione di prova di 5.000 V AC. Non si devono verificare perforazioni dielettriche.

Prova della combustione: gli utensili vengono esposti a una fiamma per 10 secondi. Al termine il materiale isolante deve spegnersi e non deve continuare a bruciare.

Avvertenza di sicurezza

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- dispositivi di protezione isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere

Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori.

Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- verificare l'assenza di tensione
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- mettere a terra e in cortocircuito



La VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.), autorevole associazione tedesca riconosciuta a livello internazionale che si occupa di normative riguardanti tecnologie elettriche, elettroniche ed informatiche, è responsabile del controllo e della certificazione di prodotti elettrotecnici. Da Wiha il professionista trova un vasto programma di prodotti VDE sviluppato appositamente per elettricisti e permanentemente ottimizzato, il quale offre soluzioni di problemi orientate alle applicazioni pratiche quotidiane.

Il sistema di gestione della qualità Wiha secondo la certificazione ISO 9001:2015 assicura che venga prodotta solo merce di prima qualità e che gli utenti lavorino unicamente con articoli di qualità eccellente. Per garantirvi la massima sicurezza, l'intera gamma di prodotti Wiha VDE deve passare attraverso severissimi controlli dei singoli articoli. Tutti gli utensili Wiha VDE sono pluricertificati: il marchio VDE GS è garante di sicurezza rispetto a qualsiasi tipo di rischio, da elettrico a radiologico. I prodotti che recano il doppio triangolo e il campo di tensione sono idonei per lavorare su componenti sotto tensione elettrica. La norma internazionale IEC 60900 definisce la struttura, la sicurezza e i test singoli, di serie ed a campionatura a cui vengono sottoposti gli utensili isolati.


Con Wiha lavorate non solo in sicurezza, ma anche in modo più sano ed efficiente.



83 professionisti. Un sistema. ElectricVario Family di Wiha.

Mai prima d'ora un team è stato composto da tanti membri eccezionali: la ElectricVario Family di Wiha abbina tutti gli utensili per avvitare necessari agli elettricisti – per vincere tutte le sfide nel loro lavoro. Ne fanno parte molti nuovi arrivati a completare la squadra. La cosa migliore di tutte: grazie alle innumerevoli possibilità di combinazione, gli utensili possono essere impiegati in modo flessibile, facendo così risparmiare tempo e spazio preziosi. Grazie al loro isolamento, gli utensili combinabili tra loro assicurano inoltre un avvitamento sicuro su parti e componenti sotto tensione. Mediante le impugnature di forma ergonomica dei giravite è possibile lavorare proteggendo i muscoli. Con i prodotti della ElectricVario Family i professionisti giocano in serie A. Essi sono sempre riconoscibili dal logo "ElectricVario Family".

- **Aumento dell'efficienza**
Possibilità di impiego variabili per tutti gli avvitamenti e campi di applicazione.
- **Protezione completa**
Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
- **Aumento della sicurezza**
Wiha slimBit garantiscono un'accessibilità incondizionata e completamente isolata a viti in profondità.

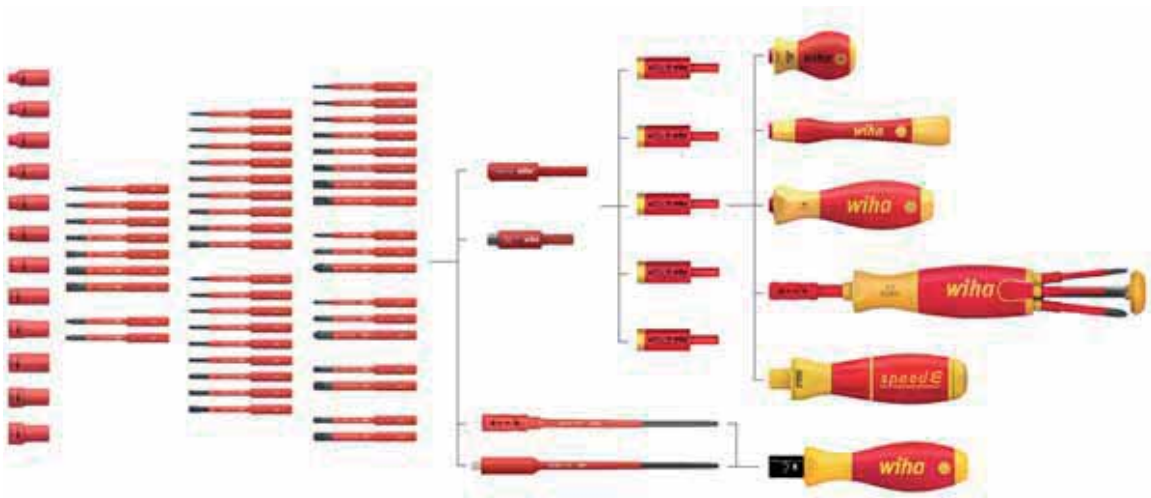



Informazioni

**Set di utensili da elettricista
Competence XXL II**
Pagina 138



**Set di utensili da tecnico di
assistenza**
Pagina 142



Utensili set slimVario® electric
Pagina 143



Set di utensili da elettricista
Pagina 143



Giravite elettrico Set 2 speedE®
Pagina 156



**Giravite elettrico Set speedE®
Industrial**
Pagina 159



**Lampada tascabile con luce
LED, laser e UV**
Pagina 160



**Cercafase Volt Detector
senza contatto, monofase 12
- 1.000 V AC**
Pagina 160



**Set di giravite e inserti
slimVario®**
Pagina 164



Inserto set slimBit electric
Pagina 168



**Giravite SoftFinish® electric
slimFix**
Pagina 172



Giravite SoftFinish®
Pagina 178



**Set di giravite dinamometrici
TorqueVario®-S electric**
Pagina 194



**Giravite dinamometrico
TorqueVario®-S electric**
Pagina 195



**Giravite dinamometrico
con impugnatura a T
TorqueVario®-S T electric**
Pagina 200



**Giravite dinamometrico
iTorque®**
Pagina 201



**Giravite con magazzino porta
inserti isolati LiftUp electric**
Pagina 214



**Giravite con portainseri a
magazzino LiftUp 26one®**
Pagina 214




Multitool PocketStar
Pagina 217



**Set di inserti per chiave a tubo
gripper,**
Pagina 220



**Set di chiavi a brugola in
supporto ErgoStar**
Pagina 230



**Set di chiavi a brugola in
supporto ProStar**
Pagina 232



**Set di chiavi a brugola in
supporto ProStara**
Pagina 232



**Set di chiavi a brugola in
supporto ErgoStar**
Pagina 235



**Set di inserti B'tBuddy® inserto
TY 29 mm**
Pagina 257



**Set di inserti XLSelector inserto
T 50 mm**
Pagina 258



Set di inserti TY 29 mm
Pagina 258



Set di inserti T 25 mm
Pagina 260



**Pinza di installazione TriCut
Professional electric**
Pagina 287



**Pinza universale Professional
electric con DynamixJoint® e
OptiGrip**
Pagina 290



Pinza spelafili automatica
Pagina 295



**Utensile di crimpatura,
automatico, Per terminali,
pressatura esagonale**
Pagina 298



Set di mazzuole Safety
Pagina 328



**Mazzuola Safety, morbida/
semidura**
Pagina 329




**Mazzuola antirimbalzo,
semidura**
Pagina 332



Martello per elettricista
Pagina 334



Chiave a cricco set isolato 3/8" Pagina 147 	Set di utensili da meccanico Pagina 151 	Set di utensili ESD Pagina 153 	Gamme A partire da pagina 136
Tester della coppia meccanica Torque QuickCheck Pagina 161 			Elettrico A partire da pagina 154
Giravite di precisione PicoFinish Pagina 184 	Giravite MicroFinish Pagina 187 	Giravite SoftFinish® ESD Pagina 189 	Giravite A partire da pagina 162
Giravite dinamometrico TorqueVario®-S Pagina 202 	Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T Pagina 206 	Giravite dinamometrico TorqueVario®-S ESD Pagina 209 	Gamme A partire da pagina 192
Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6 Pagina 221 	Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6 Pagina 221 	Giravite con set di lame di ricambio SYSTEM 4 ESD Pagina 223 	Multitool A partire da pagina 212
Set di chiavi a brugola in supporto ProStar Pagina 237 	Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Pagina 247 	Chiave a brugola con impugnatura a chiave Pagina 251 	Testa sferica esagonale, cromatura opaca A partire da pagina 228
Set di inserti Y 25 mm Pagina 261 	Inserto Professional 1/4" Pagina 270 	Portainseriti CentroFix Force, bloccabile meccanicamente 1/4", magnetico Pagina 280 	Inserti A partire da pagina 254
Tronchese a grande effetto BiCut® P'ofessional con DynamicJoint®, Commutabile Pagina 301 	Pinza a becchi Classic Pagina 308 	Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® e forma diritta Pagina 312 	Pinze A partire da pagina 284
Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli Pagina 334 	Livella da elettricista 40 cm Pagina 335 	Metro a stecche da elettricista Lo'glife 2 m Metrico, 10 stecche Pagina 336 	Strumenti di misurazione / Pinze A partire da pagina 326
			Impugnatura giravite da elettricista speedE® A partire da pagina 338



Soddisfa le vostre esigenze: Valigetta: robusta, grande, stabile e sicura con freno del coperchio. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose manutenzioni. **Aumento della sicurezza:** Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. Gli ammortizzatori a gas mantengono in posizione il coperchio riducendo il pericolo di lesioni durante la chiusura. **Salvaguardia della salute:** Le pinze Wiha necessitano di meno forza e riducono le sollecitazioni agenti sui polsi. Il design ergonomico delle impugnature facilita il lavoro e previene malattie professionali. Il trolley con stabili rotelle inline consente un trasporto facile e senza sforzo degli utensili all'area di lavoro. **Aumento dell'efficienza:** Grazie all'ampia gamma di utensili, sempre l'utensile giusto al momento giusto. Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile. **Aumenta la vostra flessibilità:** Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile.





Soddisfa le vostre esigenze: Valigetta: robusta, grande, stabile e sicura con freno del coperchio. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose manutenzioni. **Aumento della sicurezza:** Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. Gli ammortizzatori a gas mantengono in posizione il coperchio riducendo il pericolo di lesioni durante la chiusura. **Salvaguardia della salute:** Le pinze Wiha necessitano di meno forza e riducono le sollecitazioni agenti sui polsi. Il design ergonomico delle impugnature facilita il lavoro e previene malattie professionali. Il trolley con stabili rotelle inline consente un trasporto facile e senza sforzo degli utensili all'area di lavoro.

Aumento dell'efficienza: Grazie all'ampia gamma di utensili, sempre l'utensile giusto al momento giusto. Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile. **Aumenta la vostra flessibilità:** Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile.

**Set di utensili da elettricista
Competence XXL II**
Assortiti, 115 pz., in valigetta
No. Ord. 42069
Ulteriori informazioni: Pagina 138



Altre informazioni:

Il completamento perfetto:



Giravite elettrico Set 2 speedE®
No. Ord. 41912
Ulteriori informazioni: Pagina 156



Utensili con certificazione VDE.

Per tutti i lavori su o in prossimità di parti sotto tensione è indispensabile utilizzare utensili isolati.


Gli utensili Wiha con marchio VDE sono soggetti a severissimi controlli della sicurezza.

Tutti gli utensili con il marchio speciale sono stati testati a 10.000 V AC, per cui sono omologati per 1.000 V AC e 1.500 V DC.

Certificazione rilasciata dall'istituto di controllo e certificazione VDE e controllo singolo secondo la norma internazionale IEC 60900:2012.

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
 - dispositivi di protezione isolanti
 - utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere
- Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori. Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:
- staccare la tensione
 - assicurarsi che non possa essere ricollegata
 - verificare l'assenza di tensione
 - mettere a terra e in cortocircuito
 - coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione



1000 V
IEC 60900

Soddisfa le vostre esigenze: Valigetta: robusta, grande, stabile e sicura con freno del coperchio. **Riduzione dei costi:** L'utensile giusto evita danni al materiale e ripassature. **Aumento della sicurezza:** Utensili VDE isolati insigniti di premi internazionali, ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. Gli ammortizzatori a gas mantengono in posizione il coperchio riducendo il pericolo di lesioni durante la chiusura. **Salvaguardia della salute:** Le pinze Wiha necessitano di meno forza e riducono le sollecitazioni agenti sui polsi. Il design ergonomico delle impugnature facilita il lavoro e previene malattie professionali. La cinghia di trasporto consente di trasportare facilmente la valigetta portautensili e di tenere libere le mani per altri materiali. **Aumento dell'efficienza:** Grazie all'ampia gamma di utensili, sempre l'utensile giusto al momento giusto. Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile. **Aumenta la vostra flessibilità:** Il design e la funzione degli inserti divisorii garantiscono l'accesso veloce e facile all'utensile.

Set di utensili da elettricista Competence XL

Assortiti, 80 pz., in valigetta

No. Ord. 40523

Ulteriori informazioni: Pagina 140

Il completamento perfetto:



Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric

No. Ord. 36791

Ulteriori informazioni: Pagina 194



Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Aumento dell'efficienza:** Basso ingombro grazie al vasto sistema di inserti intercambiabili e agli inserti per chiave a tubo intercambiabili.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Protezione del materiale:** Le chiavi a tubo completamente isolate riducono il pericolo di cortocircuiti.

**Utensili set slimVario® electric
assortiti, 31 pz., in borsa
funzionale**

No. Ord. 43465

Ulteriori informazioni: Pagina 143





Salvaguardia della salute: Consigliato da medici e terapisti per la percezione della forza. **Protezione completa:** slimBit testati a 2000 N. Lavorate 2 volte più velocemente grazie al processo a 3 stadi. Protezione per evitare danni al materiale (max. 0,4 Nm).



della AGR. **Aumento del controllo:** Fissaggio manuale con piena 10.000 V AC e omologati per 1.000 V AC. **Aumento della velocità:** **Protezione del materiale:** Avvitamento elettrico con funzione di



Salvaguardia della salute: Consigliato da medici e terapisti della AGR. **Aumento del controllo:** Fissaggio manuale con piena percezione della forza. **Protezione completa:** slimBit testati a 10.000 V AC e omologati per 1.000 V AC. **Aumento della velocità:** Lavorate 2 volte più velocemente grazie al processo a 3 stadi. **Protezione del materiale:** Avvitamento elettrico con funzione di protezione per evitare danni al materiale (max. 0,4 Nm).

Giravite elettrico Set 3 speedE®
Assortiti 25 pz. in L-Boxx Mini con
slimBit, adattatori easyTorque,
batterie e caricabatterie UE

No. Ord. 41913

Ulteriori informazioni: Pagina 157



Ulteriori informazioni:


Il completamento perfetto:



Giravite con magazzino porta inserti
isolati LiftUp electric

No. Ord. 41234

Ulteriori informazioni: Pagina 214

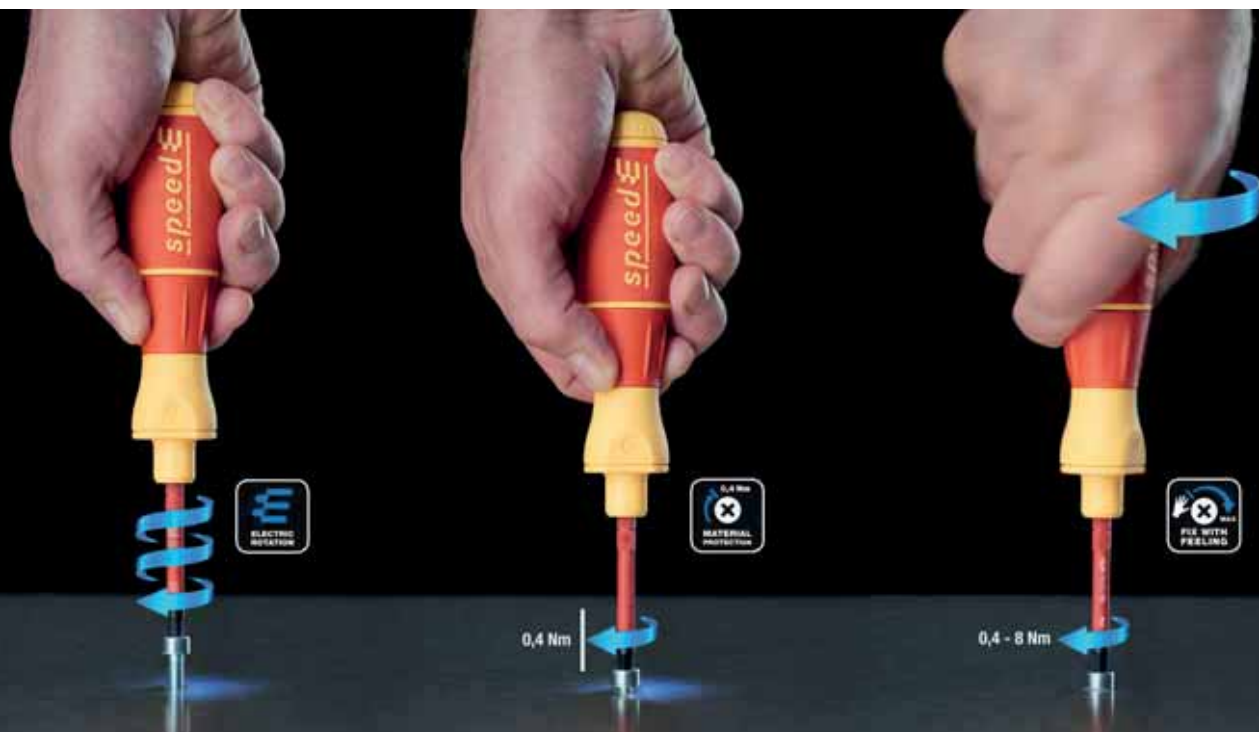



Wiha speedE®

Giravite elettricamente assistito speedE®

Aumento della velocità

L'assistenza elettrica di avvitamento raddoppia la velocità di lavoro.

Protezione del materiale

Grazie alla funzione di protezione del materiale integrata, la funzione di assistenza elettrica si disattiva automaticamente in corrispondenza di 0,4 Nm.

Aumento del controllo

Il serraggio finale della vite viene eseguito a mano con la necessaria sensibilità.

Consigliato da medici e terapisti.

slimBit testati a 10.000 V AC e omologati per 1.000 V AC.





Lavoro semplificato: La clip di fissaggio e la possibilità di posizionamento tramite magneti sul coperchio consentono di avere le mani libere per svolgere altre operazioni. Il laser integrato facilita il preciso posizionamento e la proiezione delle lunghezze, ad esempio per i lavori di montaggio a soffitto. Perfetto orientamento del fascio luminoso grazie alla testa snodata della lampada a L. **Aumento della sicurezza:** La durata di accensione di 2 secondi impedisce l'attivazione accidentale del laser. **Aumento dell'efficienza:** Lampada a LED di intensità luminosa molto elevata - si adatta alle condizioni di luce dell'ambiente grazie a due livelli di luminosità. Con laser e luce UV.





Lavoro semplificato: La clip di fissaggio e la possibilità di posizionamento tramite magnete sul coperchio consentono di avere le mani libere per svolgere altre operazioni. Il laser integrato facilita il preciso posizionamento e la proiezione delle lunghezze, ad esempio per i lavori di montaggio a soffitto. Perfetto orientamento del fascio luminoso grazie alla testa snodata della lampada a L. **Aumento della sicurezza:** La durata di accensione di 2 secondi impedisce l'attivazione accidentale del laser. **Aumento dell'efficienza:** Lampada a LED di intensità luminosa molto elevata - si adatta alle condizioni di luce dell'ambiente grazie a due livelli di luminosità. Con laser e luce UV.


Lampada tascabile con luce LED, laser e UV in blister, 3 pile AAA incluse

No. Ord. 41286

Ulteriori informazioni: Pagina 160



Ulteriori informazioni:



Lampada tascabile con luce LED, laser e UV

Strumento di lavoro universale con laser, luce UV e LED integrati.

Possibilità di posizionamento ottimale e orientamento variabile del fascio luminoso grazie al fondo magnetico della testa snodata.

Nel montaggio di lampade a soffitto la posizione può essere proiettata direttamente dal centro del tavolo al soffitto.

La luce UV integrata è ideale per ritrovare gli utensili Wiha di colore luminescente e per eseguire ispezioni tecniche.





Aumento della sicurezza: Il controllo periodico della chiave dinamometrica garantisce un lavoro sicuro e preciso con il corretto valore della coppia meccanica. **Riduzione dei tempi:** La simbologia semaforica a LED indica il risultato della prova in modo velocemente e facilmente comprensibile. **Aumento dell'efficienza:** Controllo rapido e facile della chiave dinamometrica grazie alla forma mobile e compatta.





Aumento della sicurezza: Il controllo periodico della chiave dinamometrica garantisce un lavoro sicuro e preciso con il corretto valore della coppia meccanica. **Riduzione dei tempi:** La simbologia semaforica a LED indica il risultato della prova in modo velocemente e facilmente comprensibile. **Aumento dell'efficienza:** Controllo rapido e facile della chiave dinamometrica grazie alla forma mobile e compatta.

**Tester della coppia meccanica Torque QuickCheck
con lame adattatrici e batterie in custodia**

No. Ord. 42086

Ulteriori informazioni: Pagina 161



Ulteriori informazioni:



Wiha Torque QuickCheck

I giravite dinamometrici Wiha possono essere testati in modo rapido e semplice prima di ogni loro uso per verificare la precisione del valore della coppia regolata.

Un controllo regolare degli utensili garantisce un lavoro sicuro e preciso

Pratico utilizzo, risultato del controllo leggibile dal semaforo a LED in modo chiaro e univoco

Grazie alla forma compatta e maneggevole, il compagno ideale per l'impiego mobile

Adatto per tutti i giravite dinamometrici Torque Vario® -S e iTorque® con un campo di coppia meccanica includendo il valore di 2,8 Nm.





Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in sistema completo di lame intercambiabili. **Protezione completa:** 1.000 V AC.



ordinato in una robusta e pratica borsa. **Aumento della sicurezza:** profondità. **Aumento dell'efficienza:** Basso ingombro grazie al
Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per



Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Aumento dell'efficienza:** Basso ingombro grazie al sistema completo di lame intercambiabili. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Set di giravite e inserti slimVario® Assortiti 18 pz. in borsa pieghevole

No. Ord. 41231

Ulteriori informazioni: Pagina 164



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Giravite con set di portainseriti electric slimVario®

No. Ord. 41230

Ulteriori informazioni: Pagina 167



Riduzione dei tempi: Rapido controllo della tensione grazie alla misurazione senza contatto. **Aumento dell'efficienza:** Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla punta di misurazione adatta per tutte le prese di corrente a livello internazionale. Lampada tascabile a LED ad alta luminosità integrata. **Aumenta la vostra flessibilità:** Il cercafase copre un ampio intervallo di tensione da 12 a 1.000 V AC.

**Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase
12 – 1.000 V AC, incluse 2 pile AAA**

No. Ord. 43797

Ulteriori informazioni: Pagina 174




Volt Detector

Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase 12 – 1.000 V AC

Rapido controllo della tensione grazie alla misurazione senza contatto.

Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla punta di misurazione adatta per tutte le prese di corrente a livello internazionale.

Il cercafase copre un ampio intervallo di tensione da 12 a 1.000 V AC.

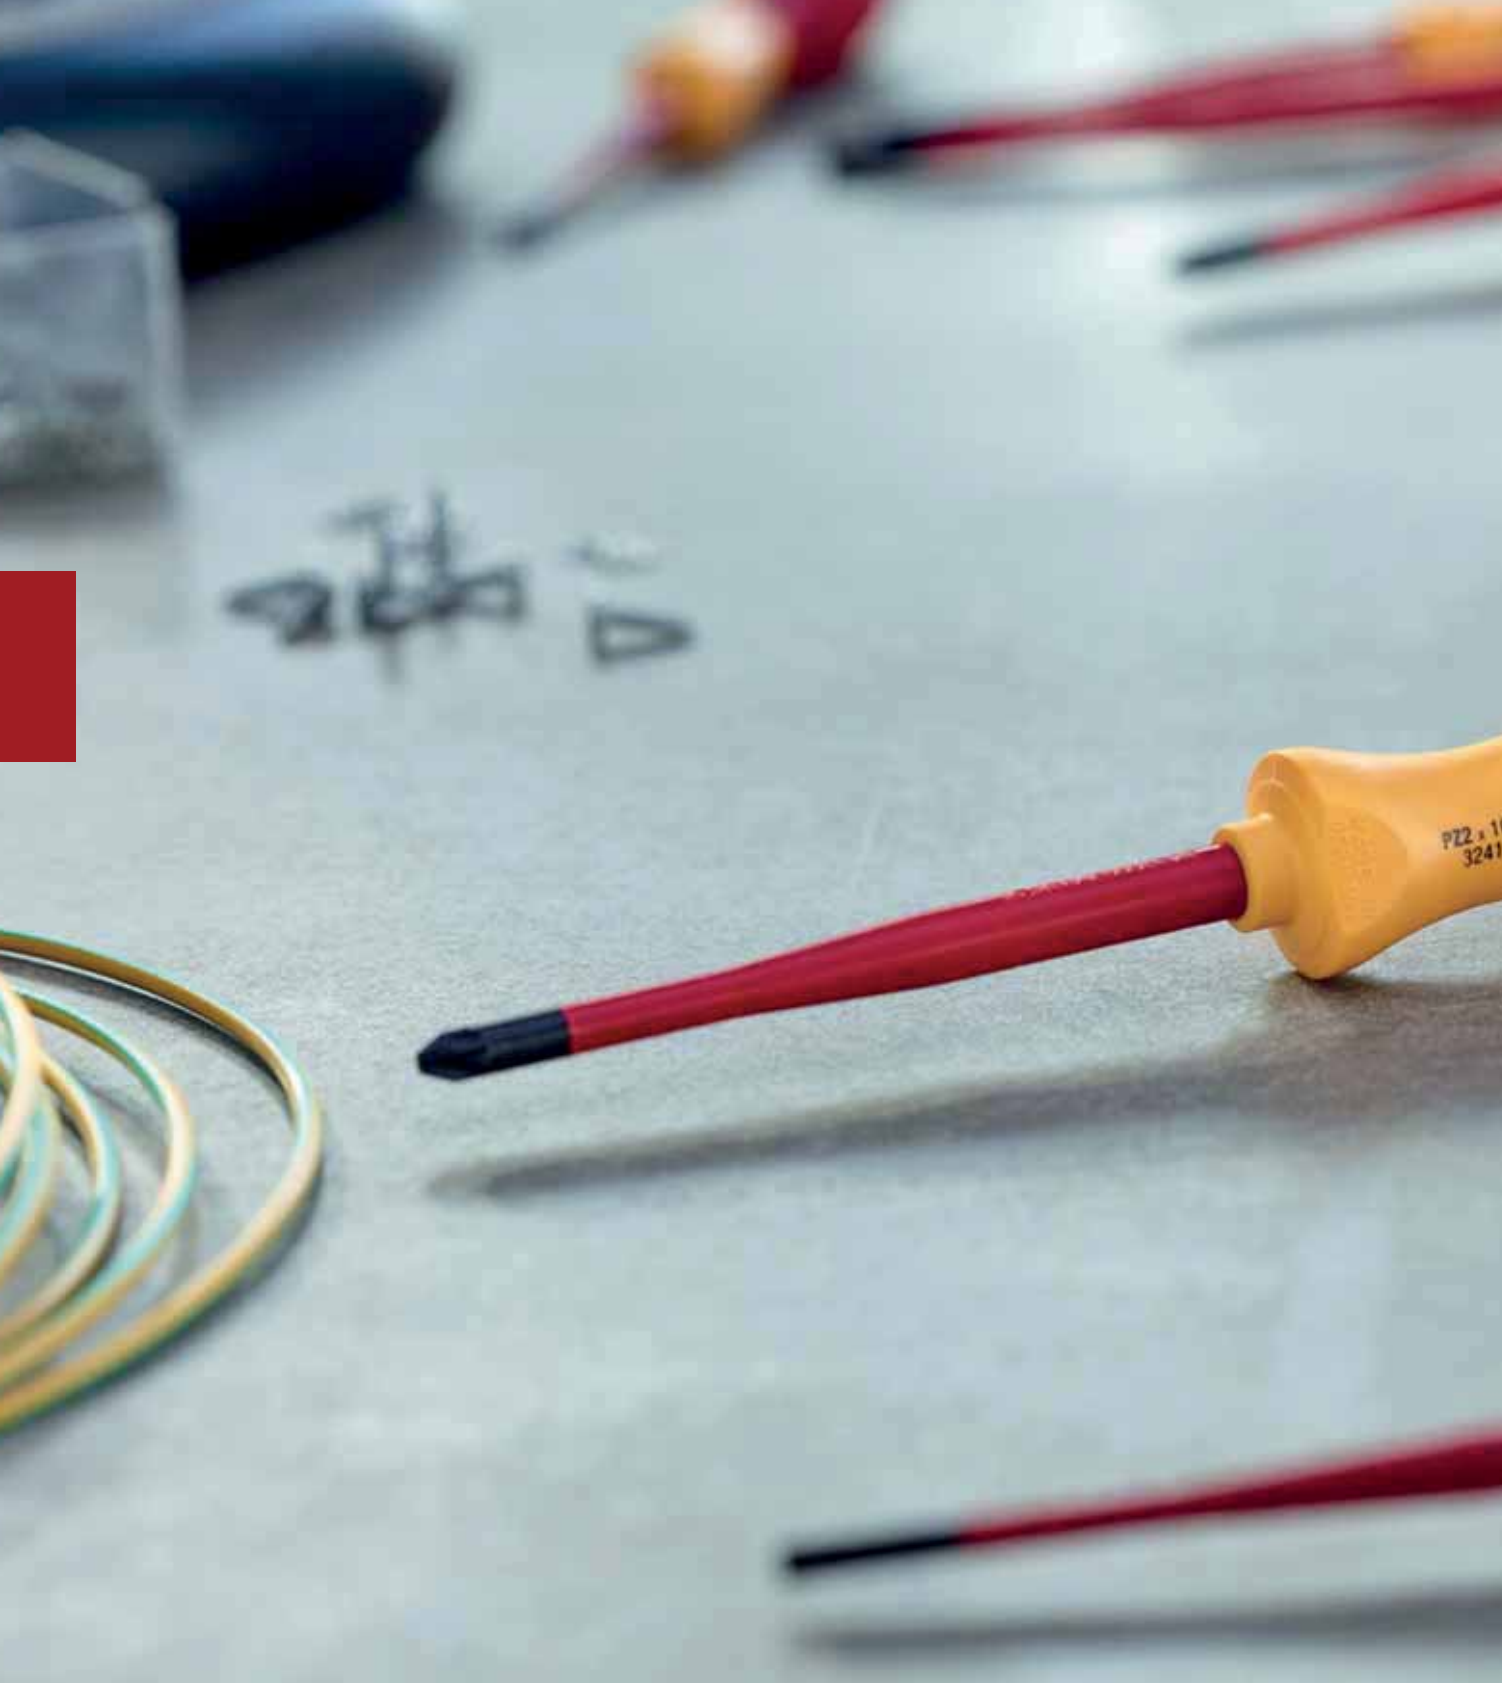

Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un
salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per
medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto
equilibrio ottimale tra forza e controllo. **Protezione completa:**
1.000 V AC.



buon accesso protetto a viti in profondità.. **Salvaguardia della** lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per



Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità.. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Set di giravite SoftFinish® electric slimFix


Assortito, 12 pz.

No. Ord. 41003

Ulteriori informazioni: Pagina 165



Video del prodotto:

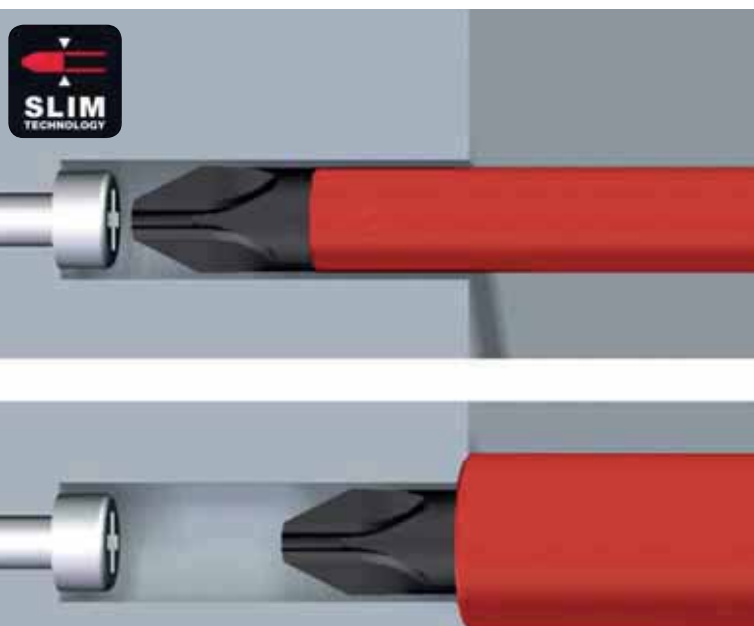

slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish® electric slimFix

Accessibilità illimitata.

Punte fino al 33 % più sottili grazie all'isolamento integrato.

Utensile di azionamento per morsetti a molla (geometria di uscita con profilo cuneiforme).



Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità.. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Set di giravite SoftFinish® electric slimFix

A taglio, Phillips positivo-negativo/Pozidriv, 6 pz.

No. Ord. 38362

Ulteriori informazioni: Pagina 166



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Set di pinze Professional electric

No. Ord. 26852

Ulteriori informazioni: Pagina 286

Grandezze delle impugnature Wiha SoftFinish®

Ogni impugnatura Wiha offre un ottimale rapporto tra guida, velocità e coppia meccanica per il compito di avvitamento.

Rotazione rapida: coerente considerazione delle capacità dinamiche delle dita.

Massima trasmissione della forza: trasmissione della forza muscolare comoda e senza perdite, anche per avviti intensivi.

Le zone di applicazione della forza e di rotazione rapida sono integrati nelle quattro grandezze dell'impugnatura in misura più o meno accentuata.

I giravite Wiha SoftFinish consentono di lavorare proteggendo la mano e i muscoli, per cui sono raccomandati dai medici e terapisti della AGR.





Lavoro semplificato: Impugnatura compatta - massima potenza. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. Lavoro protetto in condizioni di spazio ristretto. **Aumento dell'efficienza:** 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Giravite con set di portainseri electric slimVario®

Stubby 4 pz. con slimBit

No. Ord. 41230

Ulteriori informazioni: Pagina 167



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:




Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric

No. Ord. 41234

Ulteriori informazioni: Pagina 214

Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Aumento dell'efficienza:** 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della precisione:** Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip. Particolarmente adatto in combinazione con piccoli profili slimBit.

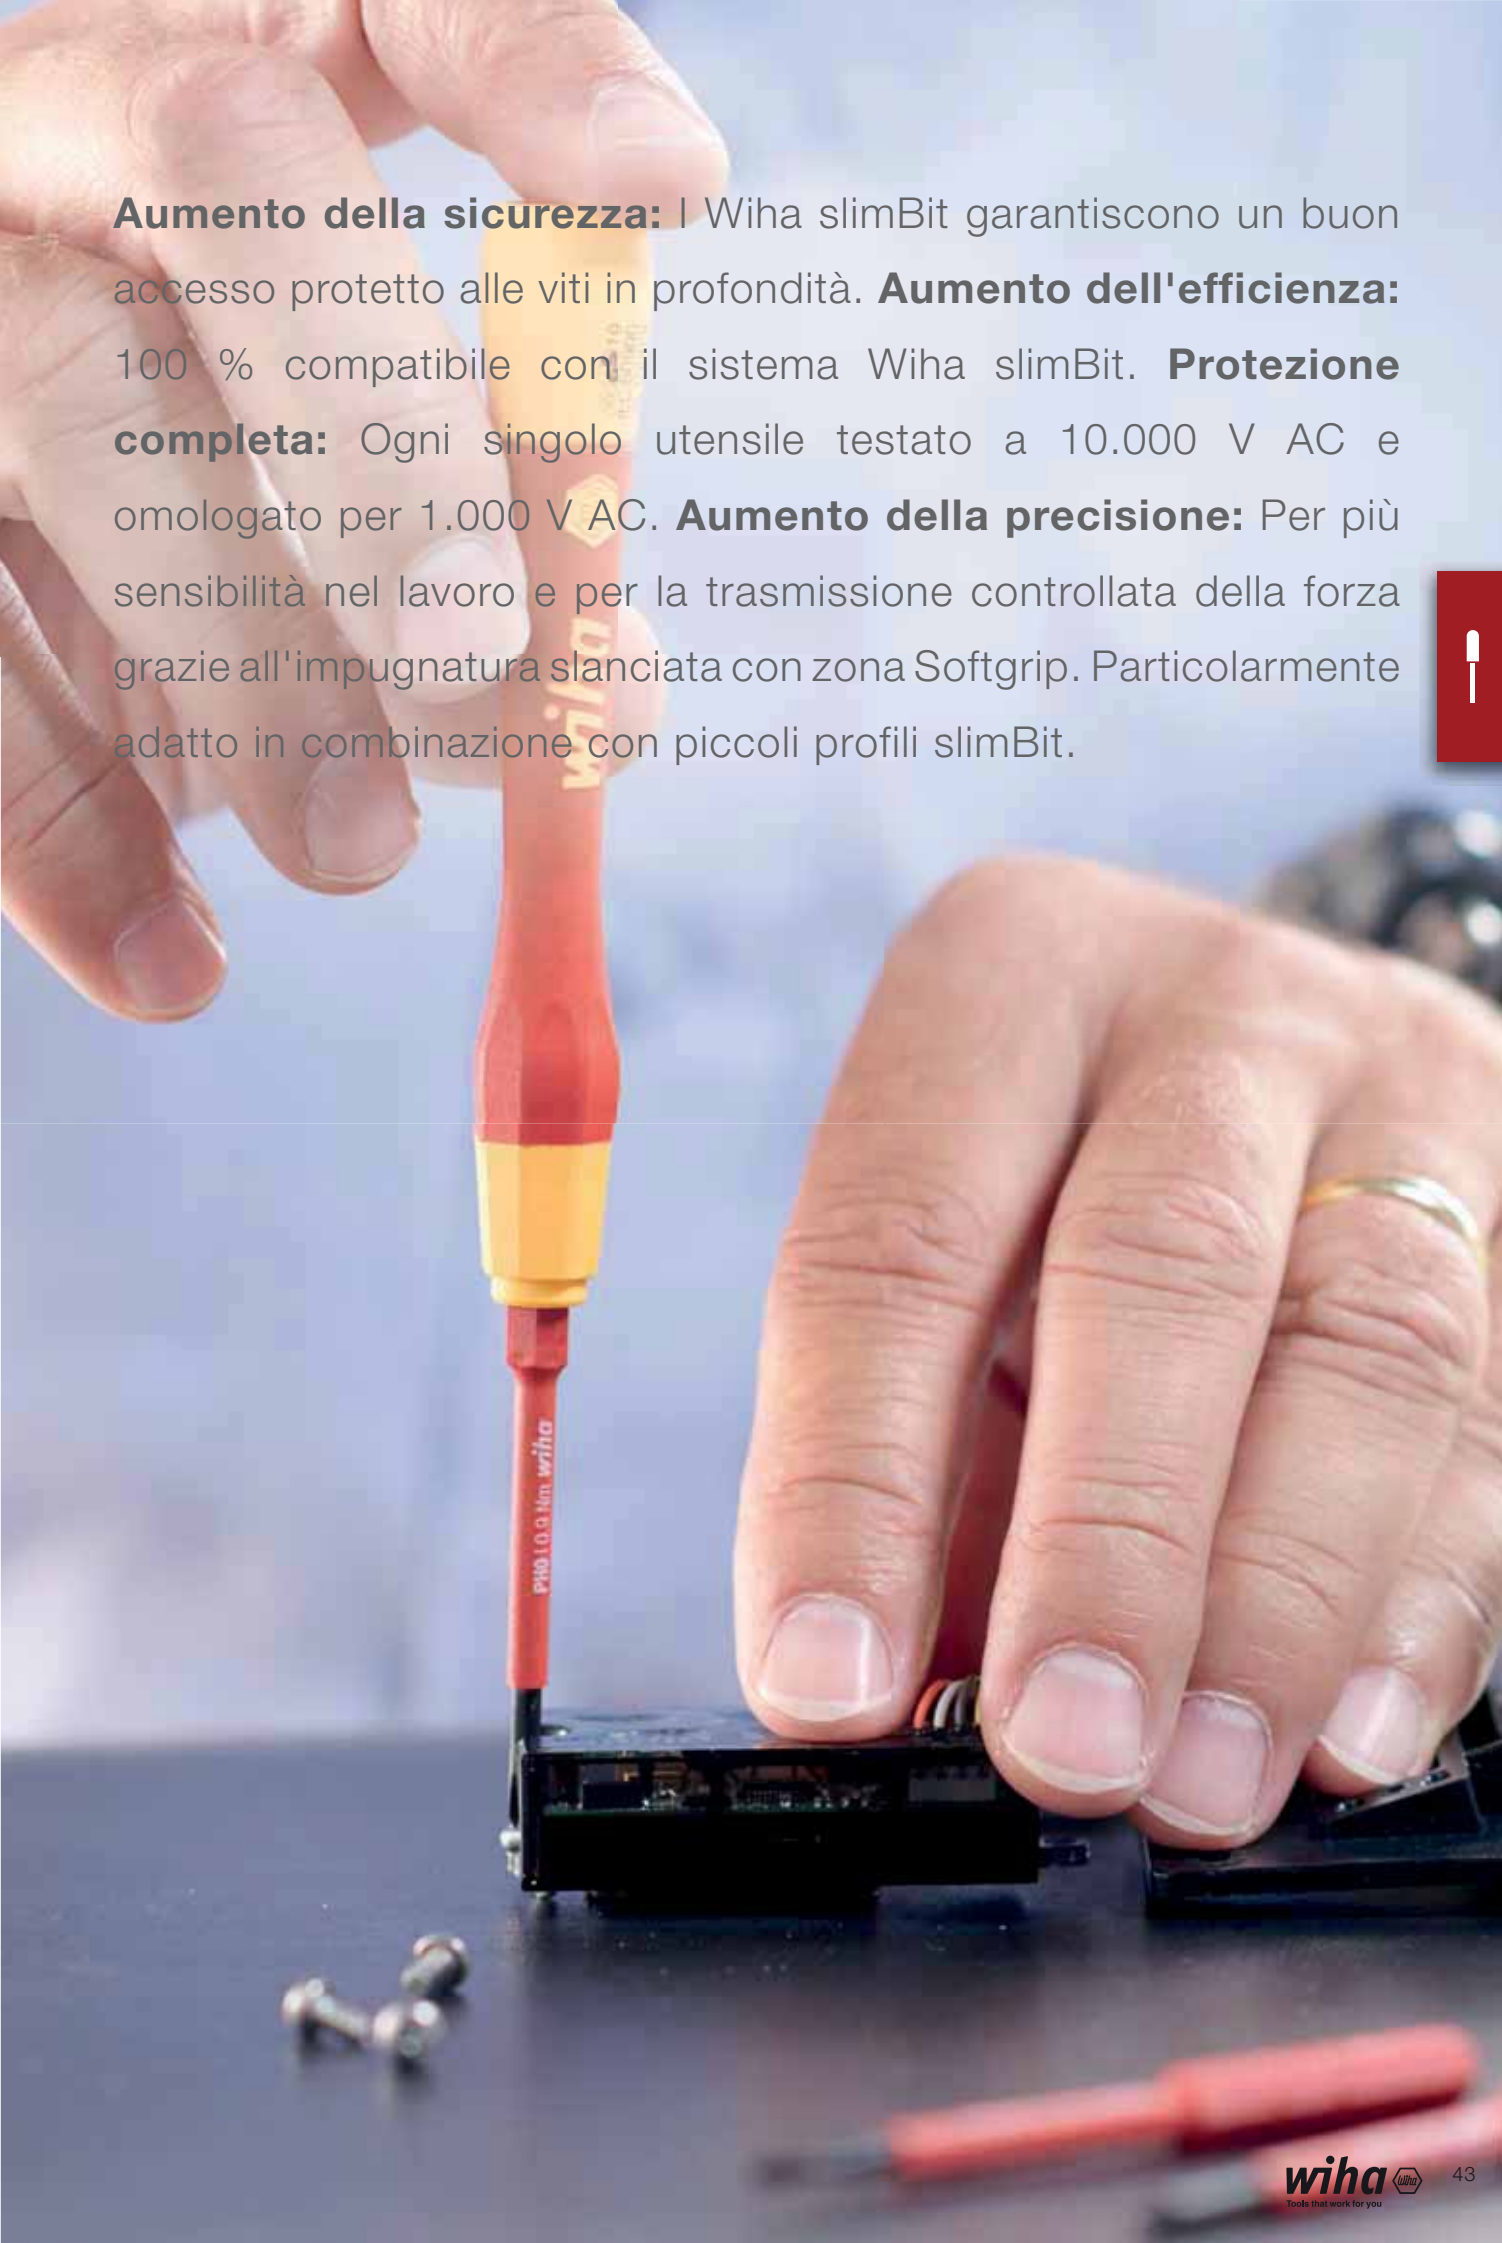



Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Aumento dell'efficienza:** 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC. **Aumento della precisione:** Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip. Particolarmente adatto in combinazione con piccoli profili slimBit.

Giravite di precisione set PicoFinish® slimVario® electric

4 pz. con slimBit

No. Ord. 43167

Ulteriori informazioni: Pagina 167



Profilo combinato

Positivo/negativo.

Lo speciale profilo positivo-negativo/ Pozidriv è ideale per le viti per morsetti positivo-negativo

Il profilo combinato riduce la fuoriuscita e garantisce una maggiore trasmissione della coppia.



Lavoro semplificato: Per più sensibilità nel lavoro grazie alla forma snella dell'impugnatura e alla calotta girevole. Con pratico supporto in materiale sintetico per appendere o posizionare. **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Set di giravite di precisione PicoFinish electric

A taglio, Phillips 6 pz. con supporto

No. Ord. 42989

Ulteriori informazioni: Pagina 168



Video del prodotto:


Il completamento perfetto:



Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 4

No. Ord. 00610

Ulteriori informazioni: Pagina 225

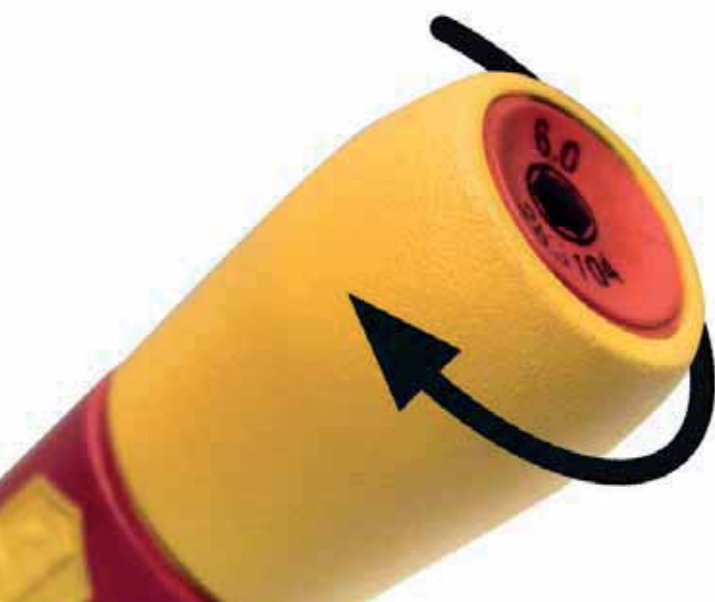


PicoFinish electric

Wiha PicoFinish electric: Il giravite di precisione con marchio VDE e GS.

La scorrevole calotta girevole consente una rapida rotazione.

La stampa con simbolo e grandezza della vite facilita il riconoscimento.

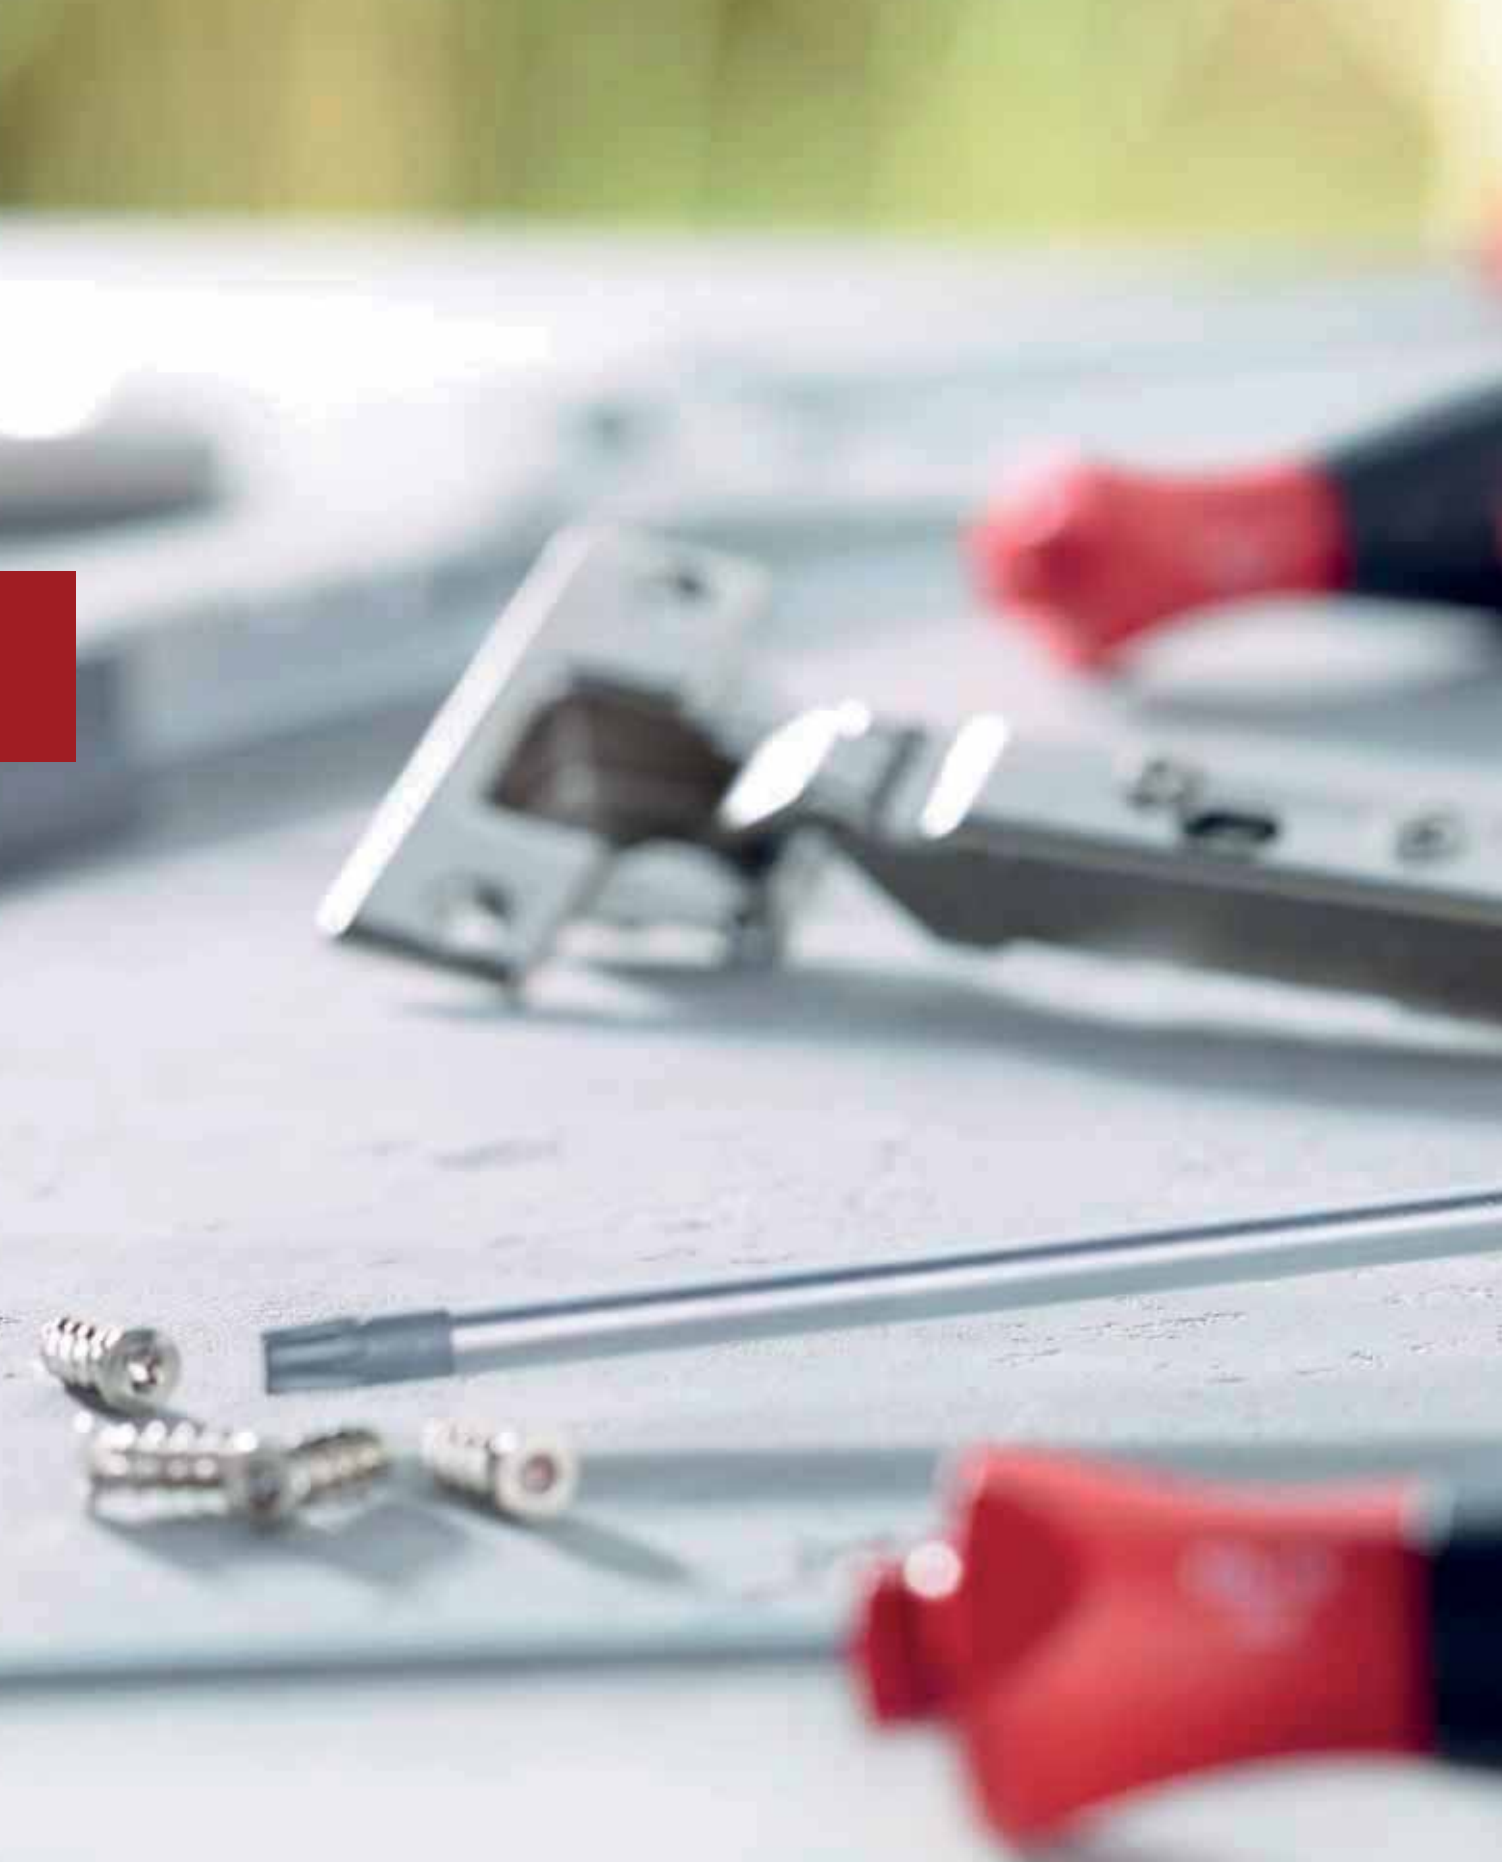

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento** unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.



SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i
dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha



Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Set di giravite SoftFinish®

Assortito, 12 pz.

No. Ord. 41002

Ulteriori informazioni: Pagina 175



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Magnetizzatore

No. Ord. 01508

Ulteriori informazioni: Pagina 186



Giravite Wiha SoftFinish®

Lo specialista dell'asciutto e delle applicazioni generiche.

L'impugnatura SoftFinish® garantisce una presa ottimale in applicazioni a secco nell'industria e artigianato.

La posizione delle zone dure e morbide dell'impugnatura favorisce la presa perfetta per avvitare e svitare rapidamente con forza.




Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Migliore maneggevolezza:** Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso. Pratica custodia di 12 slimBit - fissabile direttamente alla cintura. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Inserto set slimBit electric TORX®, TORX PLUS® 12 pz. in custodia slimBit

No. Ord. 43161

Ulteriori informazioni: Pagina 198

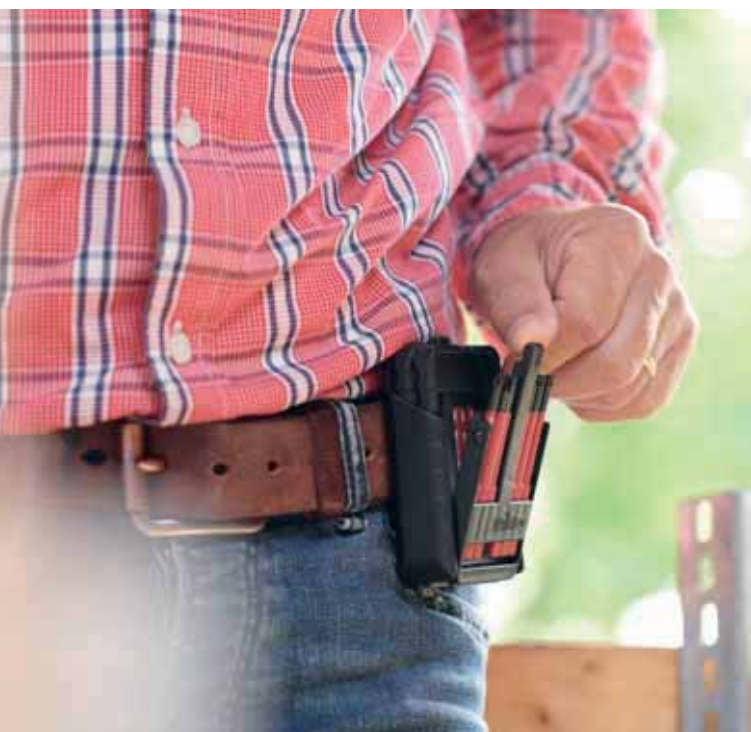



Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Migliore maneggevolezza:** Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso. Pratica custodia di 12 slimBit - fissabile direttamente alla cintura. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.





Soddisfa le vostre esigenze: Profili e dimensioni più comuni in un set compatto.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Set di giravite SoftFinish®

A taglio, Phillips, 6 pz.

No. Ord. 07152

Ulteriori informazioni: Pagina 175



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Magnetizzatore

No. Ord. 01508

Ulteriori informazioni: Pagina 186



Lavoro semplificato: La testa battente integrata nell'impugnatura consente di battere e fare leva con il giravite. **Migliore maneggevolezza:** Facile sbloccaggio di viti incastrate grazie all'attacco esagonale per chiave fissa. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Set di giravite SoftFinish®
A taglio, Phillips 6 pz. con lama
esagonale continua e robusta calotta
in acciaio

No. Ord. 21250

Ulteriori informazioni: Pagina 176



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Martello per elettricista

No. Ord. 42071

Ulteriori informazioni: Pagina 334



Calotta in acciaio e attacco esagonale

Sulla massiccia calotta in acciaio sull'estremità dell'impugnatura del giravite si possono imprimere colpi di martello ben assestati, ad esempio per sbloccare una vite bloccata.

Il collegamento diretto della calotta in acciaio alla lama assicura una trasmissione dell'energia cinetica senza alcuna perdita.

Lama con attacco esagonale per chiave di moltiplicazione della coppia.



Lavoro semplificato: La testa battente integrata nell'impugnatura consente di battere e fare leva con il giravite. **Aumento della sicurezza:** L'impugnatura antisdrucchiabile semplifica il lavoro in campi di applicazione oleosi e bagnati. **Migliore maneggevolezza:** Facile sbloccaggio di viti incastrate grazie all'attacco esagonale per chiave fissa. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Set di giravite MicroFinish A taglio, Phillips con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 5 pz.

No. Ord. 29138

Ulteriori informazioni: Pagina 187



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Set di pinze Professional

No. Ord. 26854

Ulteriori informazioni: Pagina 300



Giravite Wiha MicroFinish

Lo specialista per applicazioni in ambienti umidi e oleosi.

Grazie alla struttura microfine della superficie dell'impugnatura del giravite l'utente ha una presa ottimale anche in caso di mani bagnate o scivolose.

La posizione delle zone dure e morbide dell'impugnatura favorisce la presa perfetta per avvitare e svitare rapidamente con forza.



Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.

Set di giravite SoftFinish® ESD A taglio, Phillips, 5 pz.

No. Ord. 27252

Ulteriori informazioni: Pagina 188



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Set di pinze Professional ESD

No. Ord. 33507

Ulteriori informazioni: Pagina 316



PicoFinish

Giravite di precisione Wiha PicoFinish

Il pratico giravite di precisione per delicati avvitiamenti di precisione.

La scorrevole calotta girevole consente una rapida rotazione.

La stampa con simbolo e grandezza della vite facilita il riconoscimento.



Lavoro semplificato: Con pratico supporto in materiale sintetico per appendere o posizionare. **Riduzione dei costi:** Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti. **Migliore maneggevolezza:** La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale. **Aumento dell'efficienza:** Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo. Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.

Giravite di precisione set PicoFinish® ESD

A taglio, Phillips 6 pz. con supporto

No. Ord. 43707

Ulteriori informazioni: Pagina 189


Utensili elettrostatici ESD

I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.

Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.

Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di $10^6 - 10^9$ ohm.

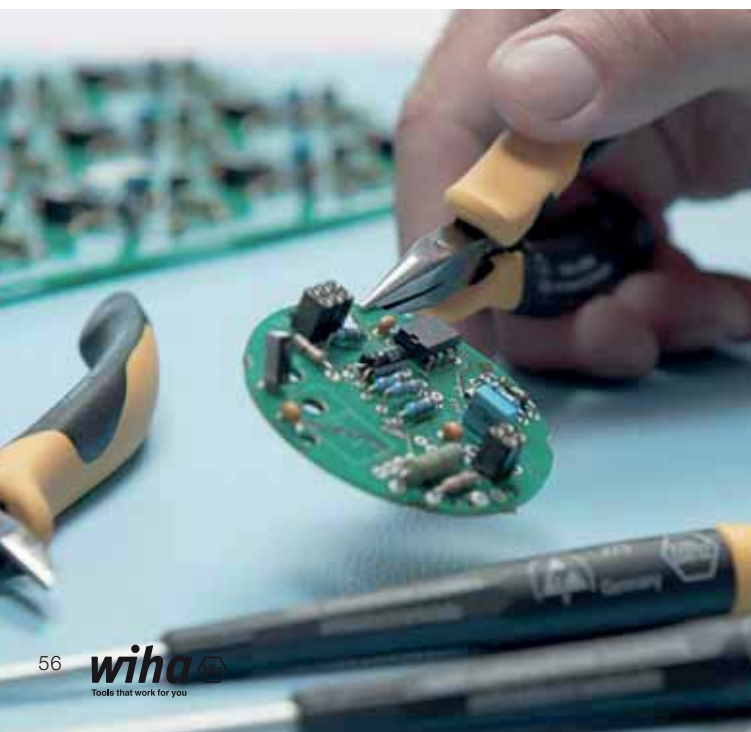



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Lavoro semplificato:** Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Aumento della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

**Set di giravite dinamometrici
TorqueVario®-S electric
Assortiti 18 pz. campo di coppia
meccanica a regolazione variabile in
borsa pieghevole**

No. Ord. 36791

Ulteriori informazioni: Pagina 194




slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish® electric slimFix

Accessibilità illimitata.

Punte fino al 33 % più sottili grazie all'isolamento integrato.

Utensile di azionamento per morsetti a molla (geometria di uscita con profilo cuneiforme).

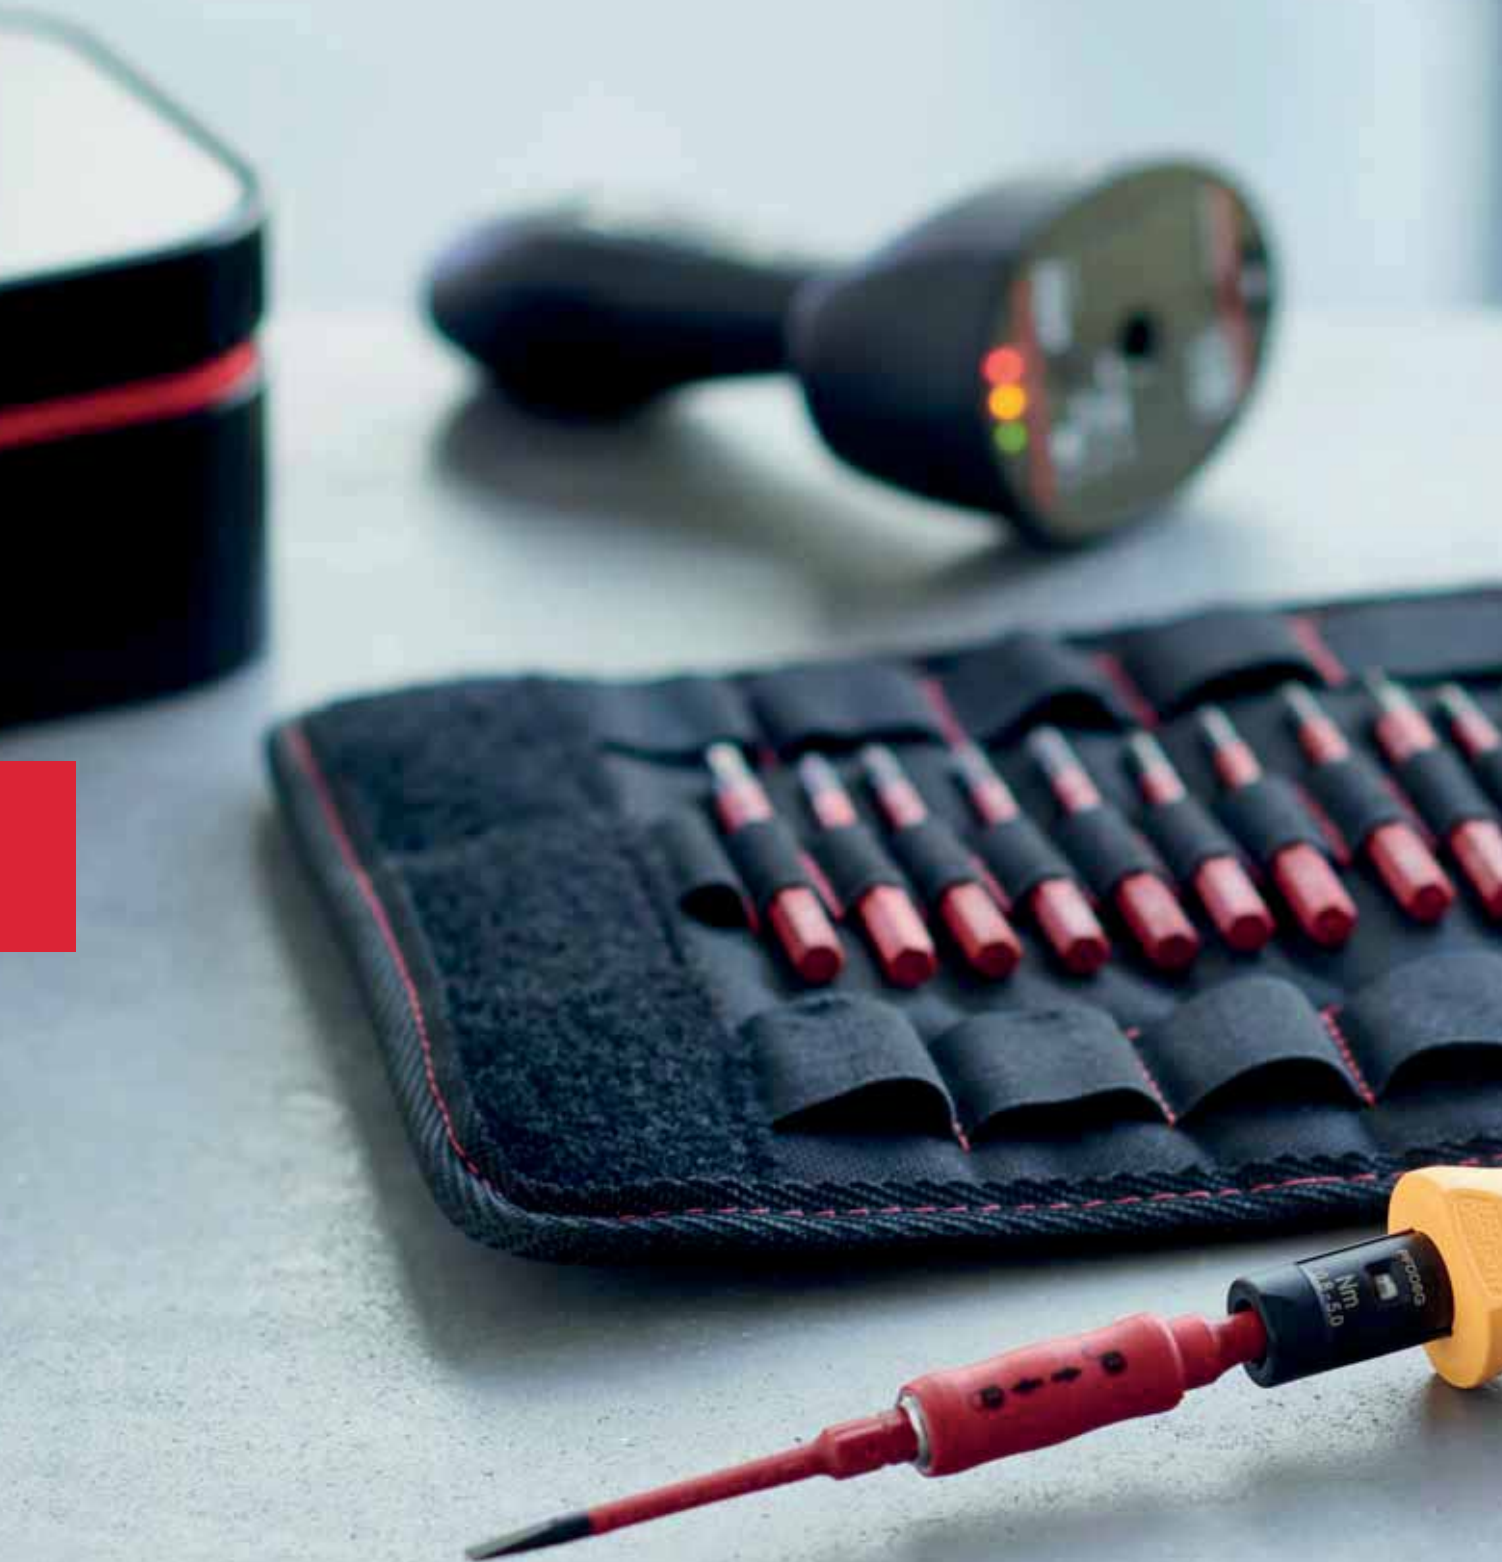

Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione
semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato
meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Aumento**
protetto alle viti in profondità. **Salvaguardia della salute:** Con
stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della
danni al materiale e costose riparazioni **Protezione completa:**
1.000 V AC.



variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Lavoro** in una robusta e pratica borsa. **Riduzione dei costi:** La coppia **della sicurezza:** I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza AGR! **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Migliore maneggevolezza:** Comoda trasmissione di coppie meccaniche elevate senza alcuna difficoltà grazie all'impugnatura a T con ComfortGrip. **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni. **Protezione completa:** Lame dinamometriche testate a 10.000 V AC e omologate per 1.000 V AC.

**Giravite dinamometrico con impugnatura
a T TorqueVario®-S T electric
Campo di coppia meccanica a regolazione
variabile**

No. Ord. 43177

Ulteriori informazioni: Pagina 200



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Migliore maneggevolezza:** Comoda trasmissione di coppie meccaniche elevate senza alcuna difficoltà grazie all'impugnatura a T con ComfortGrip. **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni. **Protezione completa:** Lame dinamometriche testate a 10.000 V AC e omologate per 1.000 V AC.





Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione
costi: La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia,
al materiale e costose riparazioni **Aumento della produttività:**
ClickControl e all'allarme di taratura.



variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Riduzione dei**
Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni
Massima sicurezza di processo grazie alla funzione di conteggio



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni. **Aumento della produttività:** Massima sicurezza di processo grazie alla funzione di conteggio ClickControl e all'allarme di taratura.

Giravite dinamometrico iTorque®

Con scala digitale

No. Ord. 36886

Ulteriori informazioni: Pagina 201



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar

No. Ord. 37351

Ulteriori informazioni: Pagina 231

iTorque

L'intelligente chiave dinamometrica.

Coppia meccanica regolabile sull'estremità dell'impugnatura senza altri utensili.

Il grande display con indicatore numerico semplifica la lettura.

ClickControl conta ogni applicazione ed ottimizza la sorveglianza dei mezzi di prova.

Calibration alarm after 5,000 applications for absolute process safety.

Controllo protocollato dei singoli articoli direttamente dopo la produzione in fabbrica.

Grande scelta di lame di ricambio e di lame adattatrici.

Unità di misura commutabile (Nm » in.lb/ cNm » in.oz)

Ritarabile





Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Lavoro semplificato:** Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni

Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S
assortiti 13 pz. campo di coppia meccanica a regolazione variabile 0,8-5,0 Nm, in custodia
No. Ord. 26893
Ulteriori informazioni: Pagina 202



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Tester della coppia meccanica Torque QuickCheck
No. Ord. 42086
Ulteriori informazioni: Pagina 161





Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Lavoro semplificato:** Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Riduzione dei costi:** La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia. **Migliore maneggevolezza:** Comoda trasmissione di coppie meccaniche elevate senza alcuna difficoltà grazie all'impugnatura a T con ComfortGrip. **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni

Set di giravite dinamometrici con impugnatura a T TorqueVario®-S T assortiti 11 pz. campo di coppia meccanica a regolazione variabile 5-14 Nm, in custodia

No. Ord. 29234

Ulteriori informazioni: Pagina 206

Il completamento perfetto:



Set di inserti XLSelector inserto T 25 mm

No. Ord. 41830

Ulteriori informazioni: Pagina 258



TorqueVario®-S

Chiavi dinamometriche a regolazione variabile

Avvitamento controllato in una vasta gamma di applicazioni.

Valore della coppia meccanica regolabile con continuità mediante lo strumento di regolazione Torque-Setter.

Emissione di un clic chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento del valore di coppia regolato.

Ogni impugnatura dei giravite Wiha offre un ottimale rapporto tra guida, velocità e coppia meccanica per il compito di avvitamento.

Controllo protocolizzato dei singoli articoli direttamente dopo la produzione in fabbrica.

Grande scelta di lame di ricambio e di lame adattatrici.



Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni. **Lavoro semplificato:** Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa. **Riduzione dei costi:** Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni

Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S ESD
assortiti 13 pz. campo di coppia
meccanica a regolazione variabile
0,4-1,0 Nm, in custodia

No. Ord. 43898

Ulteriori informazioni: Pagina 209


Il completamento perfetto:



Set di pinze Professional ESD

No. Ord. 33507

Ulteriori informazioni: Pagina 316

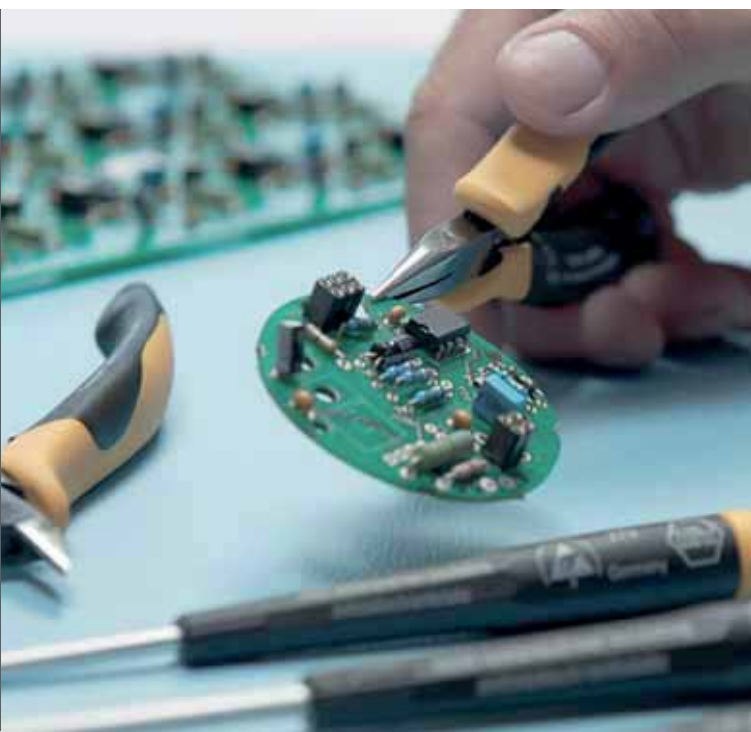

Utensili elettrostatici ESD

I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.

Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.

Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di 10⁶ - 10⁹ ohm.



Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon
Nessun pericolo di lesioni, tutte le lame riposte in modo sicuro
LiftUp electric riduce il volume del 75 % e il peso del 50 %, per il
testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



accesso protetto alle viti in profondità. **Salvaguardia della salute:** all'interno dell'impugnatura. **Aumento dell'efficienza:** Wiha 100 % di efficienza. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile



Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità. **Salvaguardia della salute:** Nessun pericolo di lesioni, tutte le lame riposte in modo sicuro all'interno dell'impugnatura. **Aumento dell'efficienza:** Wiha LiftUp electric riduce il volume del 75 % e il peso del 50 %, per il 100 % di efficienza.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric


Pozidriv, positivo-negativo/Pozidriv, a taglio con 6 slimBit

No. Ord. 41234

Ulteriori informazioni: Pagina 214



Video del prodotto:

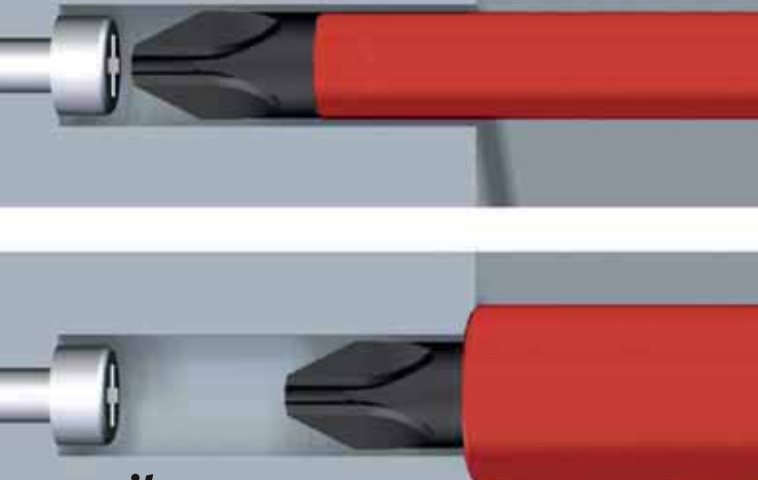

slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish® electric slimFix

Accessibilità illimitata.

Punte fino al 33 % più sottili grazie all'isolamento integrato.

Utensile di azionamento per morsetti a molla (geometria di uscita con profilo cuneiforme).



Lavoro semplificato: Grande manico - massima potenza. **Riduzione dei costi:** 26 utensili in uno. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare - gli inserti più comuni in un unico utensile. **Aumento dell'efficienza:** 90% di volume in meno, 85% di peso in meno - 100% di efficienza.

Giravite con portainseri a magazzino LiftUp 26one® assortiti, con 13 inserti doppi in blister 1/4"

No. Ord. 43895

Ulteriori informazioni: Pagina 214



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint®

No. Ord. 38190

Ulteriori informazioni: Pagina 301



Lavoro semplificato: Grande manico - massima potenza.
Non occorre più cercare - gli inserti più comuni in un unico utensile.
in meno - 100% di efficienza.



Riduzione dei costi: 26 utensili in uno. **Riduzione dei tempi:**
Aumento dell'efficienza: 90% di volume in meno, 85% di peso





Riduzione dell'ingombro: Sei utensili in uno. **Aumento dell'efficienza:** Buona accessibilità agli spazi ristretti grazie all'impugnatura estremamente corta del giravite.

Giravite con portainseri a magazzino, magnetico
A taglio, Phillips con 6 inserti, Stubby, 1/4"

No. Ord. 33736

Ulteriori informazioni: Pagina 216



Video del prodotto:

Il complemento perfetto:



Giravite con set di portainseri electric slimVario®

No. Ord. 41230

Ulteriori informazioni: Pagina 167





Lavoro semplificato: La posizione variabile dell'impugnatura consente di avvitare e svitare con forza e rapidità. **Riduzione dei tempi:** Grazie alla facile manovrabilità, il profilo cercato è presto applicato. **Aumento dell'efficienza:** I più comuni profili ordinati in un utensile.

Multitool PocketStar Assortito, 9 pz.

No. Ord. 25293

Ulteriori informazioni: Pagina 217



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar

No. Ord. 37351

Ulteriori informazioni: Pagina 231



PocketStar

Il multitool che sta nella tasca dei pantaloni

Semplice e facile scelta della grandezza di chiave richiesta premendo un pulsante.

Utilizzabile come giravite con impugnatura longitudinale e a T.

L'arresto a 270° per lavorare in sicurezza impedisce lo schiacciamento delle dita.

Le estremità coperte dei due assi di rotazione impediscono l'impigliamento su capi di abbigliamento.



Riduzione dell'ingombro: Il gripper è l'alternativa a basso ingombro e peso al set di chiavi a tubo per l'impiego mobile. **Aumento dell'efficienza:** Il gripper multifunzionale si adatta a ogni dado o vite con sagoma esterna.

Inserto per chiave a tubo gripper, 3/8", in blister

No. Ord. 20554

Ulteriori informazioni: Pagina 220



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Set di pinze Professional

No. Ord. 26854

Ulteriori informazioni: Pagina 300





Lavoro semplificato: Lunghezza delle lame variabile da 42 a 114 mm. **Migliore maneggevolezza:** Facile azionamento del tasto di bloccaggio e sbloccaggio. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Compatto utensile per avvitare System 6 con vasta gamma di lame intercambiabili.

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6, assortiti 11 pz. in borsa avvolgibile
No. Ord. 03591
Ulteriori informazioni: Pagina 221



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6

No. Ord. 27713

Ulteriori informazioni: Pagina 222



System 6

Giravite con lame di ricambio

Flessibile e versatile sistema di lame di ricambio in qualità industriale.

Versatile sistema di lame di precisione di ricambio per lavori di precisione.

Premere il manicotto: Il fissaggio della lama si apre

Regolare la lunghezza della lama (42 - 114 mm)

Rilasciare il manicotto: La lama viene bloccata



Lavoro semplificato: Lunghezza delle lame variabile da 18 a 90 mm. **Riduzione dei costi:** Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti. **Migliore maneggevolezza:** Facile azionamento del tasto di bloccaggio e sbloccaggio. **Salvaguardia della salute:** Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR! **Aumento dell'efficienza:** Compatto utensile per avvitare con precisione System 4 con vasta gamma di lame intercambiabili.

Giravite con set di lame di ricambio SYSTEM 4 ESD

Assortiti 11 pz. in borsa avvolgibile

No. Ord. 31499

Ulteriori informazioni: Pagina 227


Il completamento perfetto:



Set di pinze Professional ESD

No. Ord. 33507

Ulteriori informazioni: Pagina 316

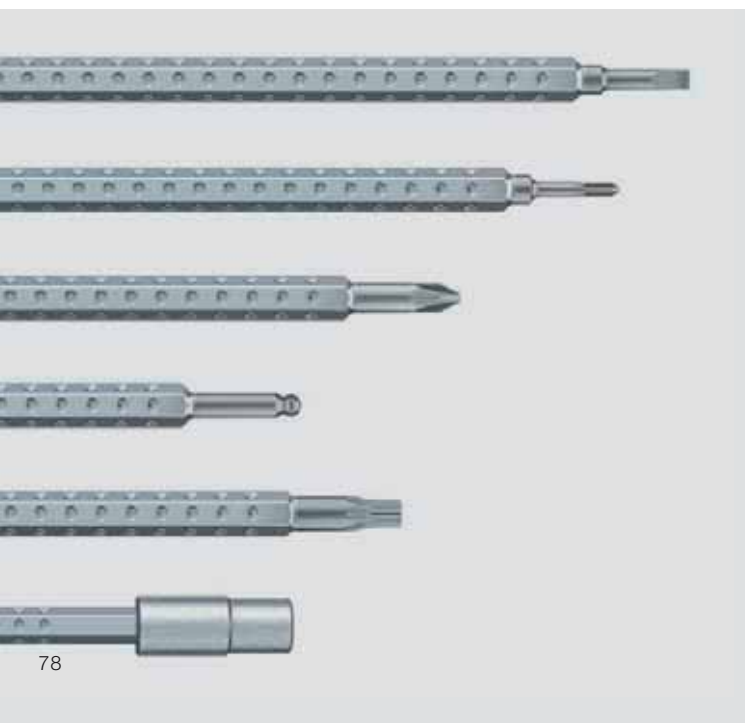

System 4

Giravite con lame di ricambio

Versatile sistema di lame di precisione di ricambio per lavori di precisione.

Versatile sistema di lame di precisione di ricambio per lavori di precisione.

Premere il manicotto: Il fissaggio della lama si apre

Tenere premuto il manicotto: Regolare la lunghezza della lama (18 - 90 mm)

Rilasciare il manicotto: La lama viene bloccata





Utensili elettrostatici ESD

I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.

Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.

Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di 10^6 - 10^9 ohm.

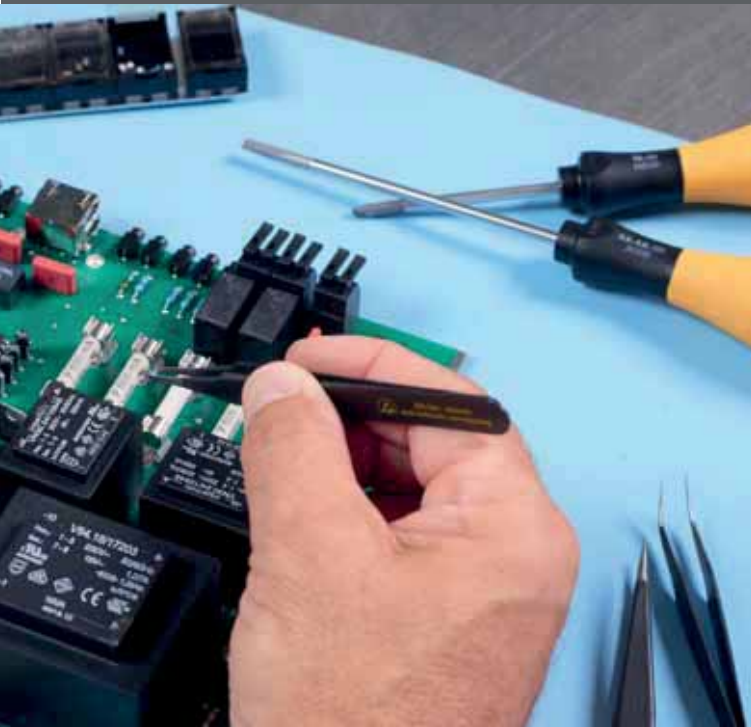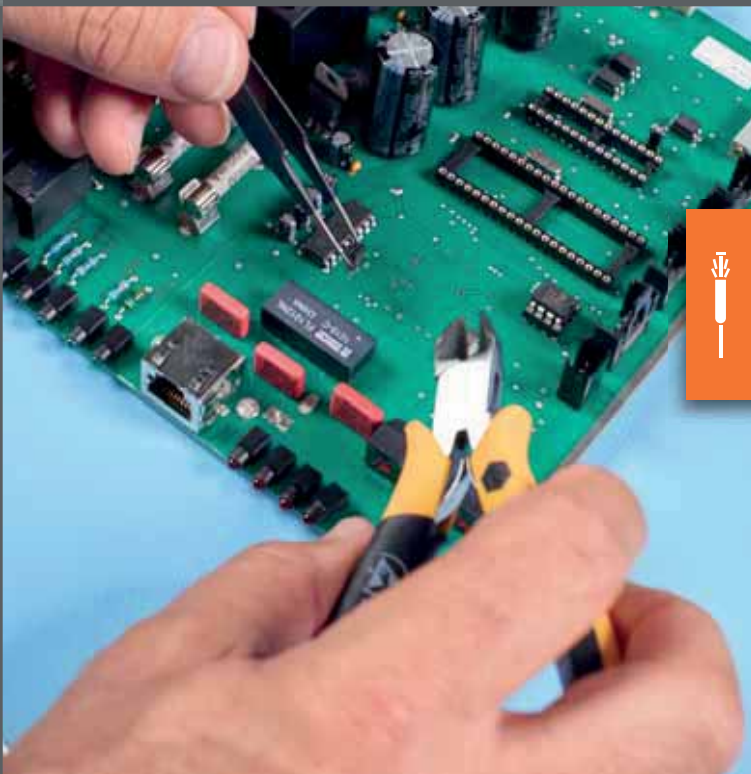




Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti
dei costi: Riduce il rischio di dimenticare l'utensile all'interno
maneggevolezza: Con il supporto ErgoStar sempre la chiave
prelievo e il preciso inserimento nel supporto sono estremamente
individuabili in modo rapido e semplice – grazie alla vernice
chiave della grandezza necessaria grazie alla codifica a colori. La
esagonale senza magnete.



e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°. **Riduzione** di una macchina e i danni secondari che ne risultano. **Migliore** giustanel luogo giusto. **Riduzione dei tempi:** Garantisce ordine: il semplici. **Aumento dell'efficienza:** Chiavi a brugola colorate luminosa con luce UV anche in ambienti bui. Rapida scelta della funzione di fissaggio Wiha MagicRing® blocca tutte le viti a testa

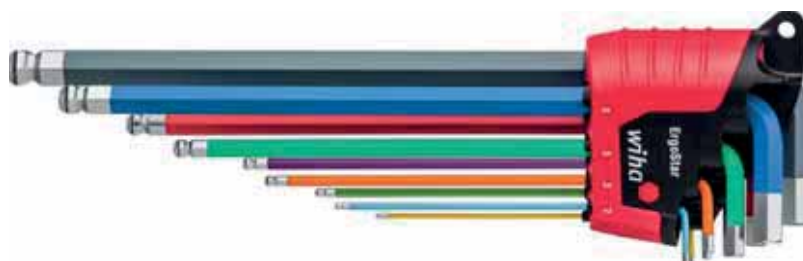

Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°. **Riduzione dei costi:** Riduce il rischio di dimenticare l'utensile all'interno di una macchina e i danni secondari che ne risultano. **Migliore maneggevolezza:** Con il supporto ErgoStar sempre la chiave giusta nel luogo giusto. **Riduzione dei tempi:** Garantisce ordine: il prelievo e il preciso inserimento nel supporto sono estremamente semplici. **Aumento dell'efficienza:** Chiavi a brugola colorate individuabili in modo rapido e semplice – grazie alla vernice luminosa con luce UV anche in ambienti bui. Rapida scelta della chiave della grandezza necessaria grazie alla codifica a colori. La funzione di fissaggio Wiha MagicRing® blocca tutte le viti a testa esagonale senza magnete.

**Set di chiavi a brugola in supporto
ErgoStar
testa sferica esagonale 9 pz. colori
luminos in blister**

No. Ord. 43851

Ulteriori informazioni: Pagina 230



Video del prodotto:





Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità della chiave a brugola cromata contro la ruggine. **Migliore maneggevolezza:** Sempre la chiave giusta nel posto giusto. **Riduzione dei tempi:** Garantisce ordine: il prelievo e il preciso inserimento nel supporto sono estremamente semplici. **Aumento dell'efficienza:** La funzione di fissaggio Wiha MagicRing® blocca tutte le viti a testa esagonale senza magneti.

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar

Testa sferica esagonale MagicRing® 9 pz. cromatura opaca in blister

No. Ord. 43850

Ulteriori informazioni: Pagina 231



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:




Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S

No. Ord. 26893

Ulteriori informazioni: Pagina 202





Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°. **Migliore maneggevolezza:** Funzione scorrevole per aprire il supporto con una sola mano e per il prelievo facile e veloce. **Salvaguardia della salute:** Riduce il rischio di lesioni grazie all'aumento dello spazio di lavoro della mano. **Aumento dell'efficienza:** Migliore accessibilità grazie alla gamba corta.

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar, testa sferica esagonale con gambo corto 9 pz. cromatura opaca in blister

No. Ord. 35481

Ulteriori informazioni: Pagina 232



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Set di giravite SoftFinish®

No. Ord. 41002

Ulteriori informazioni: Pagina 175



Chiave a brugola con gambo corto

Speciale per viti difficilmente raggiungibili e per spazi ristretti

Maggiore accessibilità grazie alla lunghezza ridotta del 60% del gambo corto della chiave a brugola.

L'aumento dello spazio di lavoro della mano fin oltre il 30% riduce il rischio di lesioni delle nocche e delle punte delle dita grazie alla curva a 95° della chiave a brugola.

La geometria della testa sferica consente di avvitare con un'angolazione fino a 25°.



Migliore maneggevolezza: Sempre la chiave giusta nel posto giusto. **Riduzione dei tempi:** Garantisce ordine: il prelievo e il preciso inserimento nel supporto sono estremamente semplici. **Aumento dell'efficienza:** La funzione di fissaggio Wiha MagicSpring® blocca tutte le viti Torx® senza magneti.

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar, TORX® MagicSpring® 13 pz., ossidazione nera, in blister

No. Ord. 43848

Ulteriori informazioni: Pagina 235



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Set di pinze Classic, con MagicTips®

No. Ord. 34708

Ulteriori informazioni: Pagina 301



ErgoStar®

Basta una rotazione per accedere alla chiave a brugola giusta

Ruotando una chiave a brugola qualsiasi, tutte le altre chiavi a brugola sono pronte per il prelievo.

Battuta fissa per il fissaggio delle chiavi a brugola nel supporto.

Il bloccaggio innovativo fissa le chiavi a brugola chiuse ed aperte.

Il formato compatto riduce lo spazio necessario sul banco di lavoro e nella cassetta portautensili.

Lavoro semplificato: Comoda trasmissione di coppie a T con ComfortGrip. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie la ruggine. **Aumento dell'efficienza:** La lama laterale integrata arrugginiti o incollati.

meccaniche elevate senza alcuna difficoltà grazie all'impugnatura alla superficie di qualità della chiave a brugola cromata contro consente di aprire e chiudere senza difficoltà collegamenti a vite





Lavoro semplificato: Comoda trasmissione di coppie meccaniche elevate senza alcuna difficoltà grazie all'impugnatura a T con ComfortGrip. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità della chiave a brugola cromata contro la ruggine.

Aumento dell'efficienza: La lama laterale integrata consente di aprire e chiudere senza difficoltà collegamenti a vite arrugginiti o incollati.

Set di chiavi a brugola con impugnatura a T ComfortGrip

Esagonale, 6 pz., con lama laterale, cromatura opaca

No. Ord. 26247

Ulteriori informazioni: Pagina 239



Video del prodotto:



Lavoro semplificato: Comoda trasmissione di coppie meccaniche elevate senza alcuna difficoltà grazie all'impugnatura a T con ComfortGrip. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità della chiave a brugola cromata contro la ruggine.

Aumento dell'efficienza: La lama laterale integrata consente di aprire e chiudere senza difficoltà collegamenti a vite arrugginiti o incollati.

Set di chiavi a brugola con impugnatura a T ComfortGrip

TORX®, 6 pz., con lama laterale, cromatura opaca

No. Ord. 26248

Ulteriori informazioni: Pagina 239

Il complemento perfetto:



Set di pinze Classic

No. Ord. 26850

Ulteriori informazioni: Pagina 300



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo alla maggior durata. Prelievo facile e veloce degli inserti grazie pulsante. **Aumento dell'efficienza:** Lo specialista della durata di a Y(* rispetto all'inserto standard Wiha)



semplice grazie al colore giallo – con luce UV perfino in un ambiente
grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie
alla disposizione ordinata e all'apertura automatica premendo un
120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore giallo – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. Prelievo facile e veloce degli inserti grazie alla disposizione ordinata e all'apertura automatica premendo un pulsante. **Aumento dell'efficienza:** Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a Y(* rispetto all'inserto standard Wiha)

Set di inserti FlipSelector inserto Y 25 mm

Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4"

No. Ord. 41827

Ulteriori informazioni: Pagina 261



Ulteriori informazioni:

Il completamento perfetto:



Set di inserti XLSelector inserto T 50 mm

No. Ord. 41831

Ulteriori informazioni: Pagina 258

BITFINDER





Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore giallo – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. **Aumento dell'efficienza:** Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a Y(* rispetto all'inserto standard Wiha)

Set di inserti XLSelector inserto Y 50 mm
Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4"
No. Ord. 41834
Ulteriori informazioni: Pagina 260



Ulteriori informazioni:

Il completamento perfetto:



Portainseri CentroFix Super Slim, bloccabile meccanicamente

No. Ord. 39134

Ulteriori informazioni: Pagina 280

Concetto di inserti TY Wiha

Scelta facile e veloce dell'inserto giusto in base alla forma della testa della vite.

L'inserto T è ideale per avvitare viti di forma a T con angolo di 90°.

L'inserto Y è ideale per avvitare viti di forma a Y con angolo diverso da 90°.

L'inserto TY è un vero factotum e ideale per tutti i tipi di viti, sia con testa a Y sia con testa a T.





Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore blu – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. Prelievo facile e veloce degli inserti grazie alla disposizione ordinata e all'apertura automatica premendo un pulsante. **Aumento dell'efficienza:** Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a T(* rispetto all'inserto standard Wiha)

Set di inserti FlipSelector inserto T 25 mm

Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4"

No. Ord. 41824

Ulteriori informazioni: Pagina 259



Ulteriori informazioni:

Il completamento perfetto:



Lampada tascabile con luce LED, laser e UV

No. Ord. 41286

Ulteriori informazioni: Pagina 160





Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore blu – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. **Aumento dell'efficienza:** Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a T(* rispetto all'inserto standard Wiha)

Set di inserti XLSelector inserto T 50 mm
Phillips, TORX®, esagonale 13 pz. 1/4"
No. Ord. 41831
Ulteriori informazioni: Pagina 258



Ulteriori informazioni:

Il completamento perfetto:



Giravite con portainseri a magazzino
LiftUp 25, magnetico

No. Ord. 38606

Ulteriori informazioni: Pagina 216



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore rosso – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. Apertura automatica premendo un pulsante e facile cambio degli inserti direttamente nel supporto. **Aumento dell'efficienza:** Il generalista della durata di 120 volte maggiore* grazie alla brevettata tecnologia degli inserti, adatto per tutte le viti. (* rispetto all'inserto standard Wiha)

Set di inserti BitBuddy® inserto TY 29 mm
Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 pz., 1/4"
 No. Ord. 42137
 Ulteriori informazioni: Pagina 257



Ulteriori informazioni:

Il completamento perfetto:



Portainseri CentroFix Force, bloccabile meccanicamente

No. Ord. 39133

Ulteriori informazioni: Pagina 280



BitBuddy 29

Facile uso con una sola mano

Prelevare

Prelievo diretto degli inserti con la macchina nel BitBuddy.

Lavorare

Esecuzione degli avvitamenti.

Riporre

Facile stivaggio degli inserti nel BitBuddy premendo sulla striscia di inserti rossa.

Con portainseri magnetico per il rapido cambio degli inserti.

BitBuddy sempre a portata di mano - entra nella tasca dei pantaloni o nel clip per cintura.



Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore rosso – con luce UV perfino in un ambiente buio. **Riduzione dei tempi:** Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata. Apertura automatica premendo un pulsante e facile cambio degli inserti direttamente nel supporto. **Aumento dell'efficienza:** Il generalista della durata di 120 volte maggiore* grazie alla brevettata tecnologia degli inserti, adatto per tutte le viti. (* rispetto all'inserto standard Wiha)

Set di inserti BitBuddy® inserto TY 49 mm, TORX®, 7 pz., 1/4"

No. Ord. 42115

Ulteriori informazioni: Pagina 256



Ulteriori informazioni:



Il completamento perfetto:



Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar

No. Ord. 43851

Ulteriori informazioni: Pagina 230

Concetto di inserti TY Wiha

Scelta facile e veloce dell'inserto giusto in base alla forma della testa della vite.

L'inserto T è ideale per avvitare viti di forma a T con angolo di 90°.

L'inserto Y è ideale per avvitare viti di forma a Y con angolo diverso da 90°.

L'inserto TY è un vero factotum e ideale per tutti i tipi di viti, sia con testa a Y sia con testa a T.

Lavoro semplificato: L'avvitamento a filo viene segnalato dal
Grazie al potente magnete anulare, vengono bloccate con



ritorno del manicotto di azionamento. **Aumento della sicurezza:**
sicurezza anche viti pesanti.





Lavoro semplificato: L'avvitamento a filo viene segnalato dal ritorno del manicotto di azionamento. **Aumento della sicurezza:** Grazie al potente magnete anulare, vengono bloccate con sicurezza anche viti pesanti.

Portainseri MagicFlip Force, magnetico Con magnete anulare, 1/4"

No. Ord. 36800

Ulteriori informazioni: Pagina 280



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Portainseri CentroFix Force, bloccabile meccanicamente

No. Ord. 39133

Ulteriori informazioni: Pagina 280



MagicFlip Force

Facilita l'avvitamento di viti lunghe per legno.

Ottimale forza di bloccaggio grazie al magnete anulare di neodimio particolarmente potente.

FlipBack: Il manicotto ritorna automaticamente indietro mentre si esegue l'avvitamento.

Magnete On/Off: Il magnete anulare può essere "disattivato" tirando indietro il manicotto.



Riduzione dei tempi: Veloce cambio degli inserti grazie al facile bloccaggio e sbloccaggio del supporto. **Aumento dell'efficienza:** Assenza di vacillamenti e fissaggio estremamente sicuro grazie alla guida senza gioco degli inserti.

Portainseri CentroFix Force, bloccabile meccanicamente 1/4", magnetico

No. Ord. 39133

Ulteriori informazioni: Pagina 280



Video del prodotto:



CentroFix Force

Adatto a tutti gli inserti con attacco esagonale di forma C 6,3 ed E 6,3 da 1/4".

SelfLock: Inserendolo, l'inserto viene bloccato meccanicamente ed in modo sicuro.

EasyOut: Sbloccandolo, l'inserto si sposta nella posizione ideale per il prelievo.



Riduzione dei tempi: Bloccaggio automatico degli inserti in fase di inserimento.

Aumento dell'efficienza: Accessibilità incondizionata a viti in profondità grazie alla forma snella.

**Portainseriti CentroFix Super Slim,
bloccabile meccanicamente 1/4",
magnetico**

No. Ord. 39134

Ulteriori informazioni: Pagina 280



Video del prodotto:



CentroFix SuperSlim

- Diametro esterno ridotto fino al 30% rispetto ai "normali" portainseriti a cambio rapido.
- Migliore accessibilità a viti in fori ciechi di piccole dimensioni.
- SelfLock: Inserendolo, l'inserto viene bloccato meccanicamente ed in modo sicuro.
- EasyOut: Sbloccandolo, l'inserto si sposta nella posizione ideale per il prelievo.

Sistemi di attacco e inserti adatti

Portainseriti	Adatto per
CentroFix Force	C 6,3, E 6,3 e gambi da 1/4"
CentroFix SuperSlim	C 6,3
MagicFlip Force	C 6,3



Lavoro semplificato: La forma angolata della testa consente scatole d'installazione. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie **Riduzione dei costi:** Per tagliare a misura, rimuovere la guaina e Tre utensili in uno. Riduce il volume del 60 % e il peso del 50 %, utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.



di lavorare in spazi di difficile accesso, ad esempio all'interno di
alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine.
spellare è sufficiente un unico utensile. **Aumento dell'efficienza:**
per il 100 % di efficienza. **Protezione completa:** Ogni singolo





Lavoro semplificato: La forma angolata della testa consente di lavorare in spazi di difficile accesso, ad esempio all'interno di scatole d'installazione. **Riduzione dei costi:** Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine.

Riduzione dei costi: Per tagliare a misura, rimuovere la guaina e spellare è sufficiente un unico utensile. **Aumento dell'efficienza:** Tre utensili in uno. Riduce il volume del 60 % e il peso del 50 %, per il 100 % di efficienza. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Pinza di installazione TriCut Professional electric

No. Ord. 38552

Ulteriori informazioni: Pagina 287



Video del prodotto:


Il completamento perfetto:



Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint®

No. Ord. 38191

Ulteriori informazioni: Pagina 288

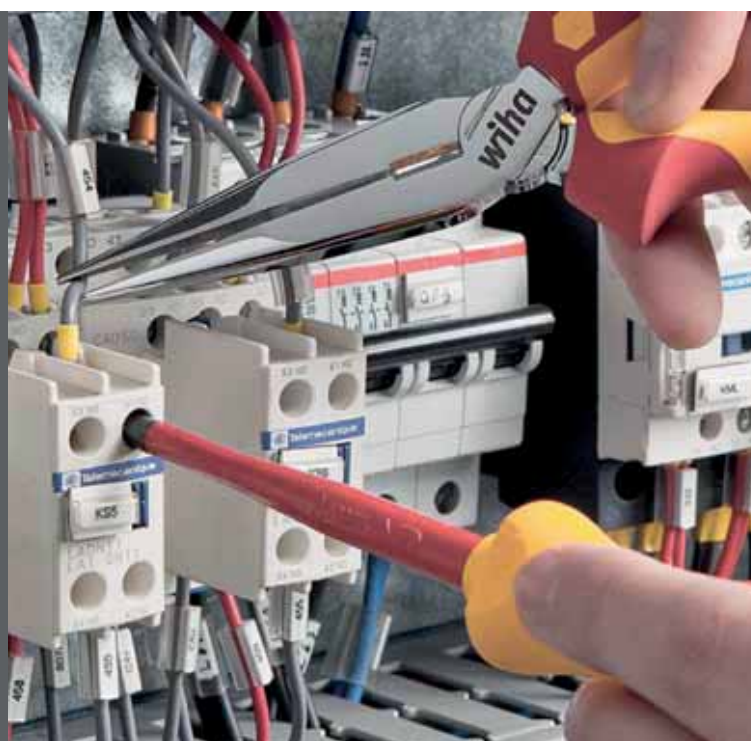



Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine. **Salvaguardia della salute:** Necessita di meno forza e riduce le sollecitazioni agenti sui polsi. **Aumento dell'efficienza:** Due pinze in una - 200 % di potenza premendo un pulsante, disponibile in qualsiasi momento. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Tronchese a grande effetto BiCut® Professional electric con DynamicJoint® Commutabile

No. Ord. 38191

Ulteriori informazioni: Pagina 288



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Set di giravite e inserti slimVario®

No. Ord. 41231

Ulteriori informazioni: Pagina 164

Utensili con certificazione VDE.

Per tutti i lavori su o in prossimità di parti sotto tensione è indispensabile utilizzare utensili isolati.

Gli utensili Wiha con marchio VDE sono soggetti a severissimi controlli della sicurezza.


Tutti gli utensili con il marchio speciale sono stati testati a 10.000 V AC, per cui sono omologati per 1.000 V AC e 1.500 V DC.

Certificazione rilasciata dall'istituto di controllo e certificazione VDE e controllo singolo secondo la norma internazionale IEC 60900:2012.

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
 - dispositivi di protezione isolanti
 - utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere
- Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori. Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:
- staccare la tensione
 - assicurarsi che non possa essere ricollegata
 - verificare l'assenza di tensione
 - mettere a terra e in cortocircuito
 - coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione



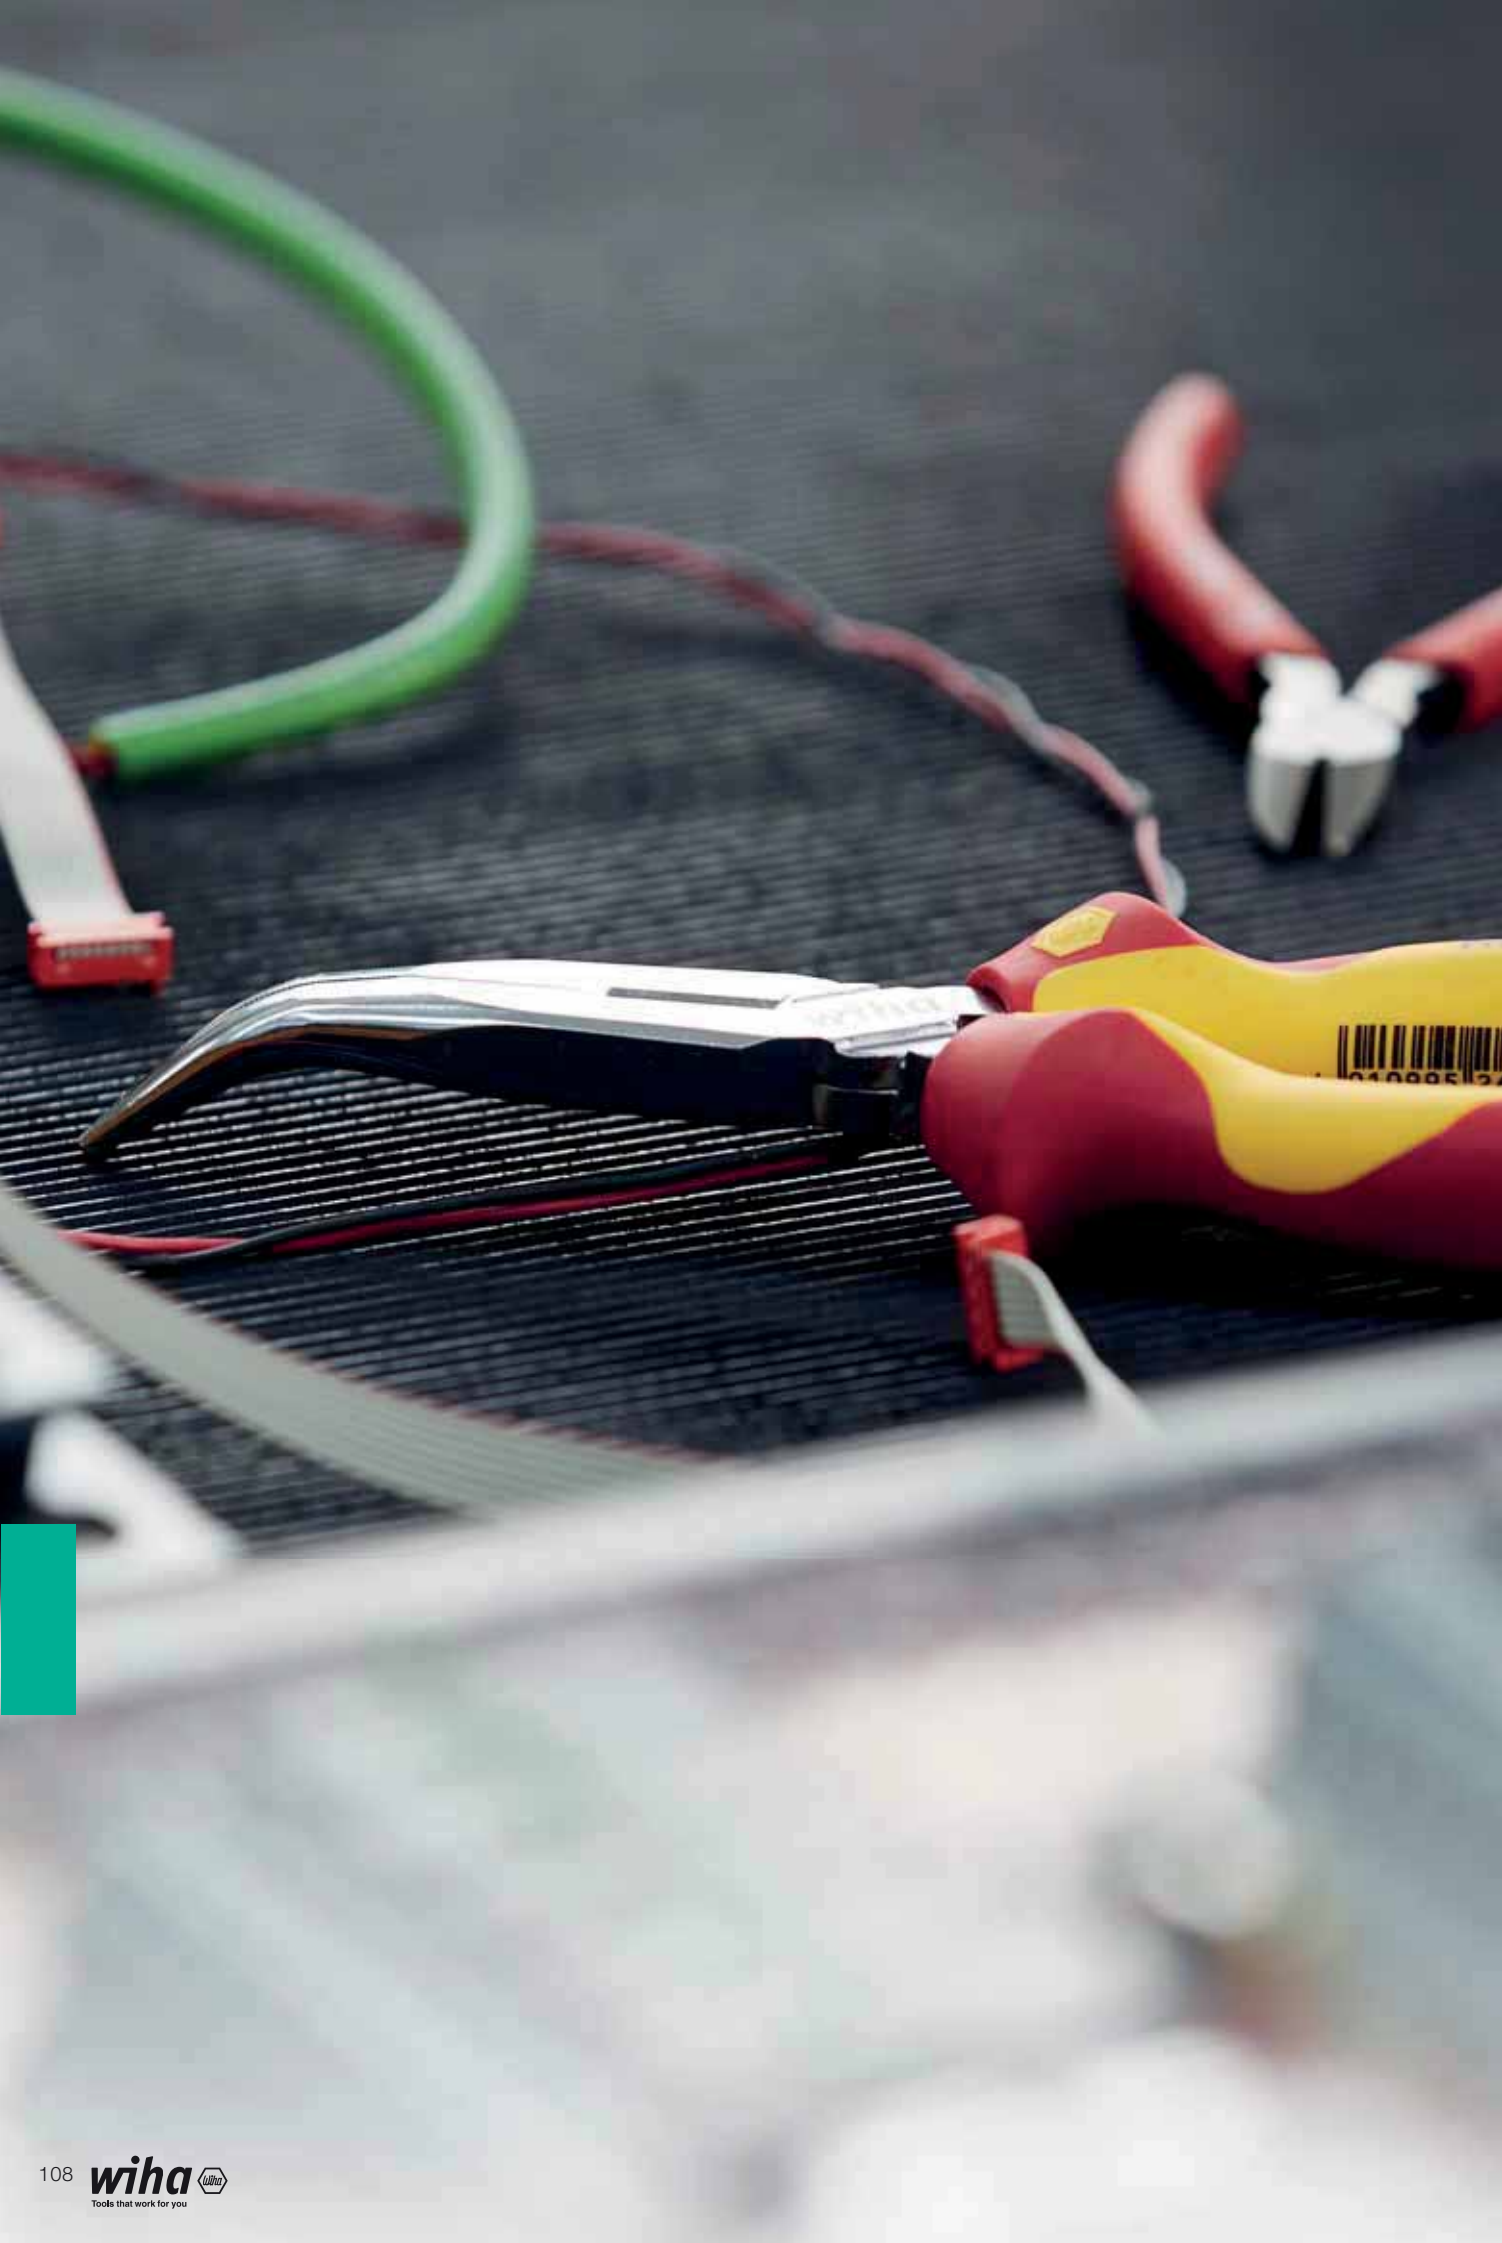



Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromate contro la ruggine. **Aumento della sicurezza:** Pinza universale Wiha per afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro. **Salvaguardia della salute:** La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio. **Aumento dell'efficienza:** Pinza a becchi mezzitondi Wiha con testa particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità. **Protezione completa:** Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Set di pinze Professional electric
Pinza universale, pinza a becchi mezzitondi, tronchese, 3 pz.

No. Ord. 26852

Ulteriori informazioni: Pagina 286

Il completamento perfetto:



Set di giravite SoftFinish® electric slimFix

No. Ord. 41003

Ulteriori informazioni: Pagina 165





Riduzione dei costi: Per proteggere la pinza, grazie alla leva qualsiasi momento. **Aumento della sicurezza:** Il lavoro sicuro guaina di plastica dei terminali. **Migliore maneggevolezza:** Grazie terminali. **Aumento dell'efficienza:** Adattamento automatico alla vasto intervallo di dimensioni da 0,08 a 16 mm².



integrata la crimpatura può essere interrotta manualmente in grazie al sussidio di conferimento impedisce la crimpatura della alla crimpatura esagonale si esclude l'inceppamento di piccoli grandezza dei terminali con idonea forza di pressaggio per un



Riduzione dei costi: Longevo e robusto grazie all'inserto di taglienti metallici.
Salvaguardia della salute: Ammortizzatore in dotazione per cavi di grande sezione per ridurre il contraccolpo e proteggere i polsi. **Riduzione dei tempi:** Rapida sostituzione dei taglienti grazie alle lame di riserva subito disponibili nell'impugnatura. **Aumento dell'efficienza:** Pinza spelafili automatica per una vasta gamma di cavi da 0,03 a 16 mm².

Pinza spelafili automatica
Fino a 16 mm², in blister

No. Ord. 42062
Ulteriori informazioni: Pagina 295



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Set di giravite dinamometrici
TorqueVario®-S electric

No. Ord. 36791
Ulteriori informazioni: Pagina 194



Attrezzo spelafili automatico
fino a 16 mm²

La pinza copre una vasta gamma di cavi e riunisce due pinze in una.
L'ammortizzatore in dotazione può essere impiegato per ridurre il contraccolpo in caso di cavi di grande sezione (ad esempio a partire da 6 mm²) e proteggere così i polsi.
Preciso taglio a misura grazie al fermo longitudinale regolabile.
La protezione integrata della mano sul tagliente previene le lesioni.



Riduzione dei costi: Per proteggere la pinza, grazie alla leva integrata la crimpatura può essere interrotta manualmente in qualsiasi momento. **Aumento della sicurezza:** Il lavoro sicuro grazie al sussidio di conferimento impedisce la crimpatura della guaina di plastica dei terminali. **Migliore maneggevolezza:** Grazie alla crimpatura esagonale si esclude l'inceppamento di piccoli terminali. **Aumento dell'efficienza:** Adattamento automatico alla grandezza dei terminali con idonea forza di pressaggio per un vasto intervallo di dimensioni da 0,08 a 16 mm².

Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale

No. Ord. 41246

Ulteriori informazioni: Pagina 298



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Pinza spelafili automatica

No. Ord. 42062

Ulteriori informazioni: Pagina 295



Utensile di crimpatura, automatico

Il processo sicuro della crimpatura esagonale impedisce l'inceppamento di piccoli terminali.

Con un intervallo di crimpatura da 0,08 a 16 mm², la pinza a crimpare copre tutte le normali applicazioni.

Grazie alla crimpatura automatica è adatta sia per terminali di singoli conduttori sia per terminali gemellati.





Lavoro semplificato: Autobloccaggio a partire dalla grandezza premere pulsanti disposti su un lato. **Riduzione dei costi:** Usura e parallele e al lavoro senza gioco. **Riduzione dell'ingombro:** **della salute:** Lavori di pressatura e piegatura con minima forza mano. **Riduzione dei tempi:** Regolazione veloce e sicura cricchetto consente di avvitare e svitare velocemente grazie al con regolazione senza pulsanti consente l'impiego in spazi stretti



17. Adatta anche per le persone mancine, in quanto si usa senza minima, evita danni alle superfici sensibili grazie alle ganasce lisce. Sostituisce un set di chiavi fisse metriche e in pollici. **Salvaguardia** applicata grazie all'amplificazione di 10 volte della forza della direttamente sul pezzo senza premere pulsanti. La funzione del semplice giro a vuoto. **Migliore accessibilità:** La forma slanciata e minimizza il rischio di danni.





Lavoro semplificato: Autobloccaggio a partire dalla grandezza 17. Adatta anche per le persone mancine, in quanto si usa senza premere pulsanti disposti su un lato. **Riduzione dei costi:** Usura minima, evita danni alle superfici sensibili grazie alle ganasce lisce e parallele e al lavoro senza gioco. **Riduzione dell'ingombro:** Sostituisce un set di chiavi fisse metriche e in pollici. **Salvaguardia della salute:** Lavori di pressatura e piegatura con minima forza applicata grazie all'amplificazione di 10 volte della forza della mano. **Riduzione dei tempi:** Regolazione veloce e sicura direttamente sul pezzo senza premere pulsanti. La funzione del cricchetto consente di avvitare e svitare velocemente grazie al semplice giro a vuoto. **Migliore accessibilità:** La forma slanciata con regolazione senza pulsanti consente l'impiego in spazi stretti e minimizza il rischio di danni.

Pinza a becchi Classic

No. Ord. 40923

Ulteriori informazioni: Pagina 308



Video del prodotto:



Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine. **Aumento della sicurezza:** Pinza universale Wiha per afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro. **Migliore maneggevolezza:** Pinza stringitubo Wiha QuickFix con facile e veloce regolazione dell'ampiezza di apertura specialmente in situazioni applicative continuamente variabili. **Salvaguardia della salute:** La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.

Set di pinze Professional

Pinza universale a grande effetto, pinza stringitubo, tronchese a grande effetto, 3 pz.

No. Ord. 26854

Ulteriori informazioni: Pagina 300



Il completamento perfetto:



Set di giravite MicroFinish

No. Ord. 29138

Ulteriori informazioni: Pagina 187

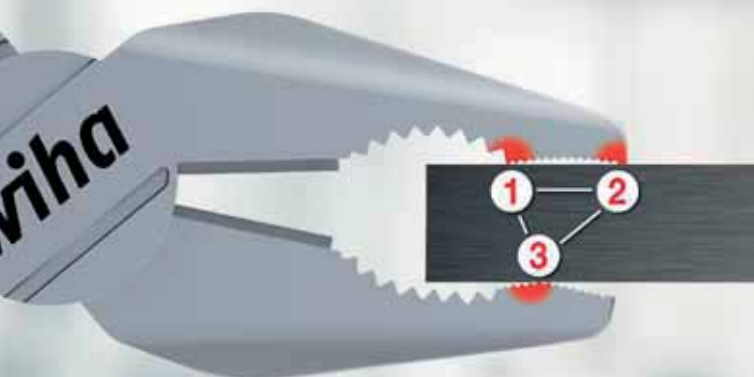

OptiGrip

Wiha OptiGrip – presa ottimale grazie alle superfici di presa di nuova forma

Bloccaggio sicuro: l'“appoggio a tre punti” protegge dalla rotazione e dallo scivolamento del pezzo.

Efficace: presa ottimale anche al punto massimo di apertura della pinza e nel contempo forza necessaria sensibilmente ridotta.

Grande scelta: una vasta gamma di pinze universali e pinze universali a grande effetto standard Wiha.



Riduzione dei costi: Evita danni causati dallo smarrimento degli anelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro. **Riduzione dei tempi:** Anelli di sicurezza sotto sicuro controllo.

Set di pinze Classic, con MagicTips® Pinze per anelli di sicurezza, 4 pz.

No. Ord. 34708

Ulteriori informazioni: Pagina 301



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6

No. Ord. 00623

Ulteriori informazioni: Pagina 221



MagicTips®

Wiha MagicTips® – il primo della classe.

Massimo bloccaggio: la speciale funzione di bloccaggio contro il distacco degli anelli di sicurezza rende uniche le pinze per anelli di sicurezza Wiha.

Dura come l'acciaio: grande resistenza all'usura e quindi una durata grazie alla tempra supplementare delle punte.

Precisa: punte di precisione in acciaio di alta efficienza per il massimo bloccaggio ed un'elevata stabilità.



Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine. **Salvaguardia della salute:** Necessita di meno forza e riduce le sollecitazioni agenti sui polsi. **Aumento dell'efficienza:** Due pinze in una - 200 % di potenza premendo un pulsante, disponibile in qualsiasi momento.

Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint® Commutabile

No. Ord. 38190

Ulteriori informazioni: Pagina 301



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Set di giravite SoftFinish®

No. Ord. 41002

Ulteriori informazioni: Pagina 175




DynamicJoint®

Wiha DynamicJoint® – la nuova dimensione di forza e resistenza

Innovativo: struttura a cerniera unica nel suo genere.

Efficiente: una bassa perdita di forza comporta meno forza per tagliare.

Durevole: prestazioni ottimali anche dopo migliaia di tagli.

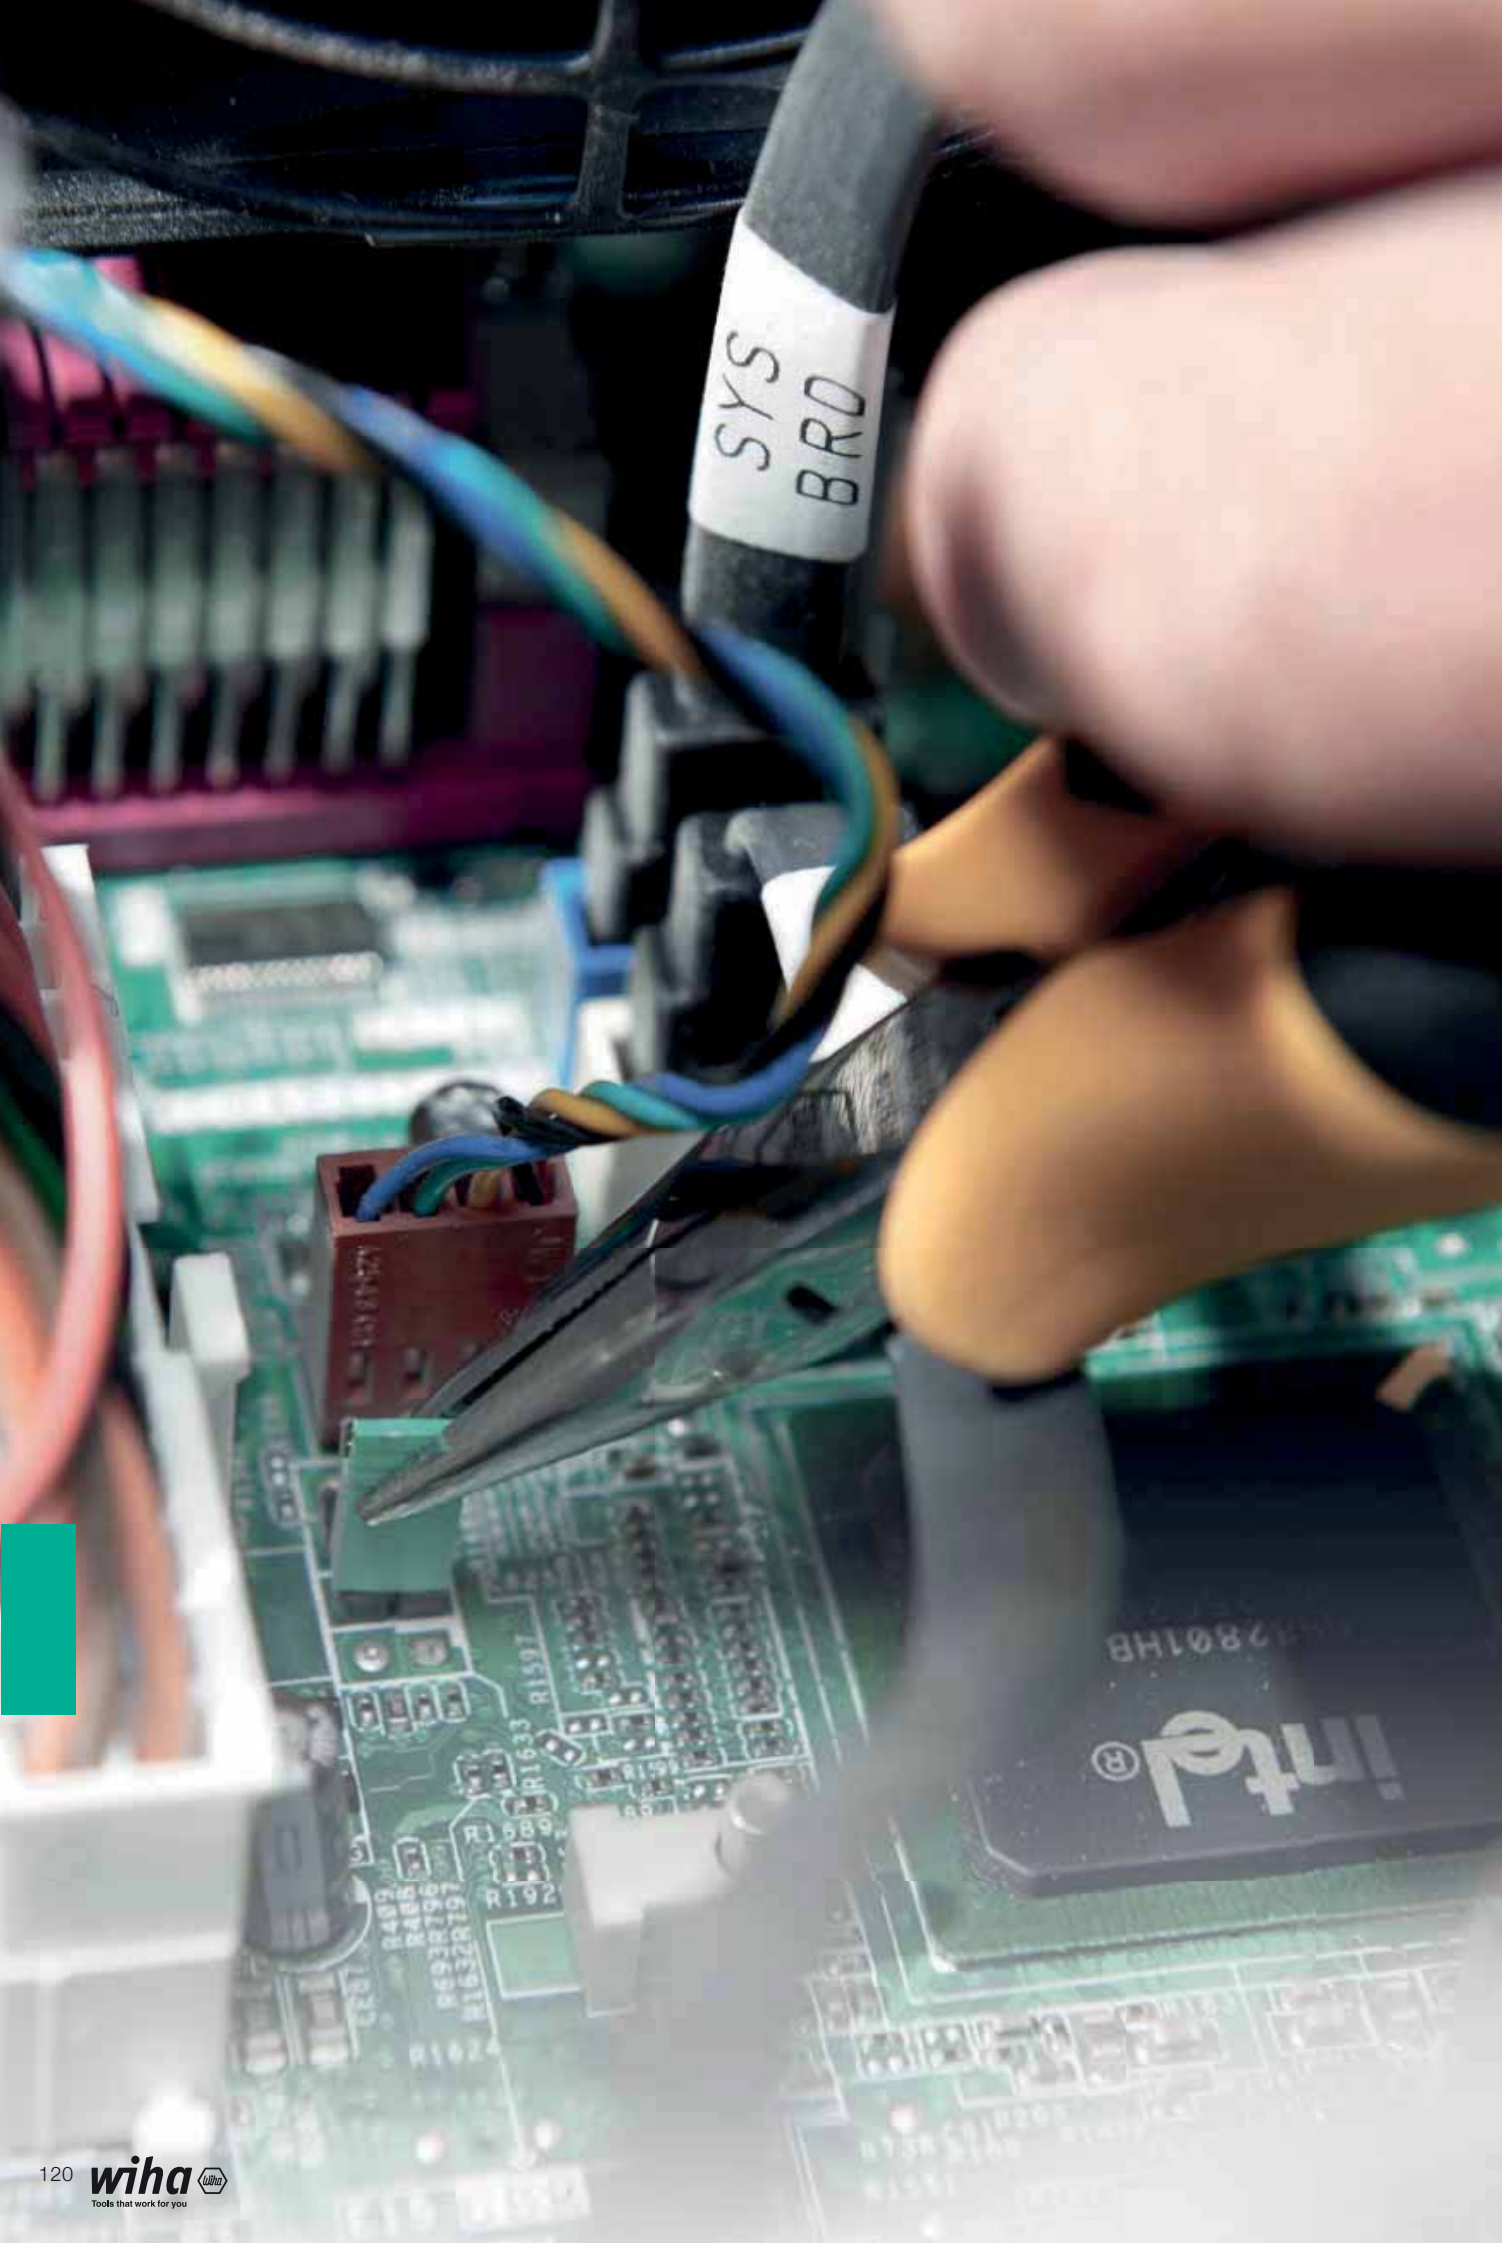



Soddisfa le vostre esigenze: Set universale per diversi lavori di taglio, bloccaggio e avanzamento sicuri nel settore dell'elettronica. **Riduzione dei costi:** Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Set di pinze Professional ESD
Tronchese, tronchese a taglienti frontali
obliqui, pinza a becchi mezzitondi 4 pz.
in custodia a libro

No. Ord. 33507

Ulteriori informazioni: Pagina 316

Il completamento perfetto:



Impugnatura per giravite SoftFinish®-
telescopic ESD

No. Ord. 31498

Ulteriori informazioni: Pagina 227





Lavoro semplificato: I denti piatti consentono di rimuovere facilmente le graffe di fissaggio e i chiodi. **Aumento dell'efficienza:** Bilanciamento perfetto grazie all'ottimale distribuzione del peso per un'efficiente maneggevolezza. **Migliore accessibilità:** Perfetto per l'impiego in spazi stretti grazie alla combinazione della forma quadrata e rotonda della testa. **Aumento della qualità del lavoro:** Il fondo piatto del manico del martello consente di posizionare cavi e tasselli senza danneggiarli.





Lavoro semplificato: I denti piatti consentono di rimuovere facilmente le graffe di fissaggio e i chiodi. **Aumento dell'efficienza:** Bilanciamento perfetto grazie all'ottimale distribuzione del peso per un'efficiente maneggevolezza. **Migliore accessibilità:** Perfetto per l'impiego in spazi stretti grazie alla combinazione della forma quadrata e rotonda della testa. **Aumento della qualità del lavoro:** Il fondo piatto del manico del martello consente di posizionare cavi e tasselli senza danneggiarli.

Martello per elettricista con testa di martello 300 g, in blister

No. Ord. 42071

Ulteriori informazioni: Pagina 334



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli

No. Ord. 41289

Ulteriori informazioni: Pagina 334



Martello per elettricista

Con le sue masse perfettamente bilanciate, il martello assicura un perfetto equilibrio e un lavoro senza stancarsi.

I denti piatti facilitano la rimozione di elementi di fissaggio come le graffe anche da punti di difficile accesso.

Grazie alla forma a U della superficie battente, accessibilità ottimale a spazi ristretti e ad angoli.

Il fondo piatto del manico del martello serve da mazzuola per posizionare ad esempio cavi e tasselli senza danneggiarli.



Lavoro semplificato: Lavorare senza produrre sporco e polvere a differenza dell'impiego di elettroutensili. **Aumento della sicurezza:** La separazione galvanica nell'impugnatura impedisce la formazione di scariche elettriche tra la testa battente e la lama.

Salvaguardia della salute: Il cavafori per tasselli facilita il lavoro grazie al basso peso e non genera intensi rumori come quelli degli elettroutensili. **Riduzione dei tempi:** Praticare fori per tasselli tramite un martello indipendentemente dalla distanza dalla presa elettrica è possibile in qualsiasi momento e ovunque. **Aumento dell'efficienza:** La lama graduata del giravite consente di misurare esattamente la profondità. Fori per tasselli perfettamente dimensionati grazie alla lama del giravite di dimensioni adattate.

Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli con lama circolare da 6 mm, in blister, 5 pz.

No. Ord. 41289

Ulteriori informazioni: Pagina 334



Video del prodotto:

Il completamento perfetto:



Livella da elettricista

No. Ord. 42074

Ulteriori informazioni: Pagina 335

Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli

Semplifica l'applicazione di tasselli e riduce il prezioso tempo di lavoro.

Consente di lavorare senza fare sporco e polvere rispetto all'uso di un elettroutensile.

Il disaccoppiamento galvanico tra la lama e la calotta in acciaio protegge dalla folgorazione elettrica.

Perfetto per l'impiego mobile, in quanto il foro del tassello può essere realizzato sempre e ovunque con un colpo di martello.

Lavoro semplificato: Lavorare senza produrre sporco e polvere
sicurezza: La separazione galvanica nell'impugnatura impedisce
Salvaguardia della salute: Il cavafori per tasselli facilita il lavoro
elettroutensili. **Riduzione dei tempi:** Praticare fori per tasselli
elettrica è possibile in qualsiasi momento e ovunque. **Aumento**
misurare esattamente la profondità. Fori per tasselli perfettamente



a differenza dell'impiego di elettroutensili. **Aumento della** la formazione di scariche elettriche tra la testa battente e la lama. grazie al basso peso e non genera intensi rumori come quelli degli tramite un martello indipendentemente dalla distanza dalla presa **dell'efficienza:** La lama graduata del giravite consente di dimensionati grazie alla lama del giravite di dimensioni adattate.





Soddisfa le vostre esigenze: Dotazione base di martelli nel pratico Wiha Safety Set con teste battenti intercambiabili di diversa durezza ideale per tutte le applicazioni. **Lavoro semplificato:** Lavoro più facile ed effetto ottimale con minor forza da applicare. **Riduzione dei costi:** Ogni parte del martello disponibile come ricambio.

Set di mazzuole Safety
Con teste battenti assortite, 8 pz., in custodia

No. Ord. 44008

Ulteriori informazioni: Pagina 328

Il completamento perfetto:



Livella da elettricista

No. Ord. 42074

Ulteriori informazioni: Pagina 335



Soddisfa le vostre esigenze: Testa gialla / semidura: ad esempio per costruzione di utensili e meccaniche, riparazione di autoveicoli, lavori in lamiera e di montaggio. **Lavoro semplificato:** Lavoro più facile ed effetto ottimale con minor forza da applicare. **Salvaguardia della salute:** La martellatura senza contraccolpo minimizza le sollecitazioni agenti sulle articolazioni, i tendini e i muscoli.

Mazzuola antirimbalo, semidura Con manico in tubolare d'acciaio, testa battente rotonda

No. Ord. 02122

Ulteriori informazioni: Pagina 332

Il completamento perfetto:



Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar

No. Ord. 43851

Ulteriori informazioni: Pagina 230



Mazzuola antirimbalo

Lavoro senza rimbalzo grazie alla speciale guida di metallo nella testa del martello.

Massa della testa del martello maggiore di circa il 25% per ulteriore potenza.

Protegge superfici sensibili e bordi grazie al comportamento di battuta piena.

Lavoro semplificato: Le scale graduate sono posizionate sia ogniposizione. **Riduzione dell'ingombro:** Perfetta mobilità, variabile delle maschere di foratura. Marcatura fino a 4 scatole da visibilità di entrambe le livelle anche con diverse prospettive.



verticalmente che frontalmente. E sempre possibile vederle da
adatto per la valigetta Wiha. **Riduzione dei tempi:** Posizione
incasso contemporaneamente. **Aumento dell'efficienza:** Perfetta





Lavoro semplificato: Le scale graduate sono posizionate sia verticalmente che frontalmente. E sempre possibile vederle da ogniposizione. **Riduzione dell'ingombro:** Perfetta mobilità, adatto per la valigetta Wiha. **Riduzione dei tempi:** Posizione variabile delle maschere di foratura. Marcatura fino a 4 scatole da incasso contemporaneamente. **Aumento dell'efficienza:** Perfetta visibilità di entrambe le livelle anche con diverse prospettive.

Livella da elettricista 40 cm

No. Ord. 42074

Ulteriori informazioni: Pagina 335



Video del prodotto:



Livella da elettricista, 40 cm

Tracciatura facile e veloce della posizione di massimo quattro scatole da incasso in un'unica fase di lavoro grazie ai punti di marcatura integrati.

Il corpo continuo consente di tracciare linee senza interruzioni.

Perfino nella vista dall'alto è possibile una precisa misurazione per mezzo della scala sul lato superiore.

La buona visibilità delle bolle d'aria è garantita anche sotto un angolo di visuale molto grande.

Grazie alla sua forma compatta, è perfettamente adatta per l'impiego mobile.



Informazioni

**Set di utensili da elettricista
Competence XXL II**
Pagina 138



**Set di utensili da tecnico di
assistenza**
Pagina 142



Utensili set slimVario® electric
Pagina 143



Set di utensili da elettricista
Pagina 143



Giravite elettrico Set 2 speed[®]
Pagina 156



**Giravite elettrico Set speed[®]
Industrial**
Pagina 159



**Lampada tascabile con luce
LED, laser e UV**
Pagina 160



**Cercafase Volt Detector
senza contatto, monofase 12
- 1.000 V AC**
Pagina 160



**Set di giravite e inserti
slimVario®**
Pagina 164



Inserto set slimBit electric
Pagina 168



**Giravite SoftFinish® electric
slimFix**
Pagina 172



Giravite SoftFinish®
Pagina 178



**Set di giravite dinamometrici
TorqueVario®-S electric**
Pagina 194



**Giravite dinamometrico
TorqueVario®-S electric**
Pagina 195



**Giravite dinamometrico
con impugnatura a T
TorqueVario®-S T electric**
Pagina 200



**Giravite dinamometrico
iTorque®**
Pagina 201



**Giravite con magazzino porta
inserti isolati LiftUp electric**
Pagina 214



**Giravite con portainseri a
magazzino LiftUp 26one®**
Pagina 214




Multitool PocketStar
Pagina 217



**Set di inserti per chiave a tubo
gripper,**
Pagina 220



**Set di chiavi a brugola in
supporto ErgoStar**
Pagina 230



**Set di chiavi a brugola in
supporto ProStar**
Pagina 232



**Set di chiavi a brugola in
supporto ProStar**
Pagina 232



**Set di chiavi a brugola in
supporto ErgoStar**
Pagina 235



**Set di inserti B'tBuddy® inserto
TY 29 mm**
Pagina 257



**Set di inserti XLSelector inserto
T 50 mm**
Pagina 258



Set di inserti TY 29 mm
Pagina 258



Set di inserti T 25 mm
Pagina 260



**Pinza di installazione TriCut
Professional electric**
Pagina 287



**Pinza universale Professional
electric con DynamixJoint® e
OptiGrip**
Pagina 290



Pinza spelafili automatica
Pagina 295



**Utensile di crimpatura,
automatico, Per terminali,
pressatura esagonale**
Pagina 298



Set di mazzuole Safety
Pagina 328



**Mazzuola Safety, morbida/
semidura**
Pagina 329



**Mazzuola antirimbalzo,
semidura**
Pagina 332



Martello per elettricista
Pagina 334



Chiave a cricco set isolato 3/8" Pagina 147	Set di utensili da meccanico Pagina 151	Set di utensili ESD Pagina 153	Gamme A partire da pagina 136
Tester della coppia meccanica Torque QuickCheck Pagina 161			Elettrico A partire da pagina 154
Giravite di precisione PicoFinish Pagina 184	Giravite MicroFinish Pagina 187	Giravite SoftFinish® ESD Pagina 189	Giravite A partire da pagina 162
Giravite dinamometrico TorqueVario®-S Pagina 202	Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T Pagina 206	Giravite dinamometrico TorqueVario®-S ESD Pagina 209	Gamme A partire da pagina 192
Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6 Pagina 221	Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6 Pagina 221	Giravite con set di lame di ricambio SYSTEM 4 ESD Pagina 223	Multitool A partire da pagina 212
Set di chiavi a brugola in supporto ProStar Pagina 237	Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Pagina 247	Chiave a brugola con impugnatura a chiave Pagina 251	Testa sferica esagonale, cromatura opaca A partire da pagina 228
Set di inserti Y 25 mm Pagina 261	Inserto Professional 1/4" Pagina 270	Portainseriti CentroFix Force, bloccabile meccanicamente 1/4", magnetico Pagina 280	Inserti A partire da pagina 254
Tronchese a grande effetto BiCut® P'ofessional con DynamicJoint®, Commutabile Pagina 301	Pinza a becchi Classic Pagina 308	Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® e forma diritta Pagina 312	Pinze A partire da pagina 284
Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli Pagina 334	Livella da elettricista 40 cm Pagina 335	Metro a stecche da elettricista Lo'glife 2 m Metrico, 10 stecche Pagina 336	Strumenti di misurazione / Pinze A partire da pagina 326
			Impugnatura giravite da elettricista speedE® A partire da pagina 338



**Gamme
fatti per coloro che ci lavorano.**

Per gli utensili Wiha le esperienze degli utilizzatori vengono considerate già in fase di sviluppo del prodotto. Sono così nati set di utensili di qualità per meccanici, elettricisti ed elettronici realizzati appositamente per diversificate esigenze e diversi campi di applicazione. Riposti in modo chiaro e ordinato in compatte e robuste borse portautensili, gli utensili sono a portata di mano in ogni situazione e garantiscono un lavoro particolarmente facile ed efficiente.

Gli utensili Wiha nell'apposita cassetta si dimostrano assistenti maneggevoli e irrinunciabili. I difetti delle valigette portautensili convenzionali sono stati eliminati: con i pratici inserti divisori e il grande spazio di stivaggio di minuteria e apparecchiature, la valigetta portautensili Wiha assicura un trasporto facile e senza sforzo degli utensili, più comfort e facilitazione sotto ogni aspetto del vostro lavoro.

Per applicazioni elettriche



Set di utensili da elettricista Competence XXL II, Assortiti, 115 pz., in valigetta
Seite 138



Set di utensili da elettricista Competence XL, Assortiti, 80 pz., in valigetta
Seite 140



Set di utensili da tecnico di assistenza Assortiti, 29 pz., in borsa
Seite 142



Utensili set slimVario® electric, assortiti, 31 pz., in borsa funzionale
Seite 143



Set di utensili da elettricista Assortiti 12 pz. in custodia a libro
Seite 144



Set di utensili da elettricista Giravite, tronchese 6 pz. in custodia a libro
Seite 144



Set di utensili da elettricista Assortiti, a taglio, Phillips, 10 pz., in borsa a cintura
Seite 146



Inserto set montaggio 19 pz. in borsa avvolgibile
Seite 145



Chiave a cricco set isolato 1/2" 20 pz. in valigetta
Seite 147



Chiave a cricco set isolato 3/8" 20 pz. in valigetta
Seite 147



Chiave fissa ad una bocca set isolato 6-32 mm 20 pz. in valigetta
Seite 148



Per applicazioni meccaniche



Set di utensili da meccanico Assortiti 31 pz. in custodia a libro
Seite 151



Set di utensili da meccanico Giravite, pinza universale 6 pz. in custodia a libro
Seite 152



Per applicazioni elettroniche



Set di utensili ESD Pinze, giravite, pinzetta 9 pz. in custodia a libro
Seite 153



1000 V
IEC 60900**Assortiti, 115 pz., in valigetta**

9500-704

No. Ord.



42069

1

Avvitamento / bloccaggio

	Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric (36791) 0,8-5,0 Nm
⊕ ⊕ ⊕ ⊕	1 x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile / 1 x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale / 1 x Adattatore TorqueVario-S electric per slimBit 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
⊕ ⊕ ⊕	Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric (41234)
	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x SL/PZ2
○	Giravite con portainseriti SoftFinish® electric slimVario Stubby per slimBit, marchio VDE e GS (41229)
⊕	Inserto slimBit electric Pozidriv, marchio VDE e GS / PZ2 x 75 (34586)
⊖	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, marchio VDE e GS / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, marchio VDE e GS / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv, marchio VDE e GS / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
⊗	Giravite SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (con foro), marchio VDE e GS / T10H x 100 (41141) / T15H x 100 (41142) / T20H x 100 (41143) / T25H x 125 (41144)
○	Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale, marchio VDE e GS / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861) / 13 x 125 (00864)
⊕	Giravite di precisione PicoFinish electric Phillips, marchio VDE e GS / PH0 x 60 (38880)
⊖	Giravite di precisione PicoFinish electric A taglio, marchio VDE e GS / 2,5 x 60 (38876)
⊖ ⊕ ⊙ ⊙ ⊙	Chiave per quadri elettrici, forma a brugola 1/4" in blister 5-8 x 9 (39076)
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 3,5 x 75 (03223) / 12,0 x 200 (03231)
	Set di inserti XLSelector inserto Y 25 mm (41832)
⊕ ⊕ ⊕	1 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3 / 2 x T10 / 3 x T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 2 x T40 / 1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"
●	Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar (41979)
	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Taglio a misura / troncatura

-  Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint® Commutabile, marchio VDE e GS / 200mm, 8" (38191)
-  Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 160 x 6 1/2" (43335)
-  Tagliacavi Professional electric, marchio VDE e GS / 200mm, 8" (34744)
-  Tronchese per meccanico di precisione Classic Con molla di apertura 125mm, 5" (36189)

Avanzamento / fissaggio

-  Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo, marchio VDE e GS / 180mm, 7" (26708)
-  Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma curva, circa 40°, marchio VDE e GS / 200mm, 8" (26729)
-  Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, marchio VDE e GS / 200mm, 8" (26727)
-  Pinza stringitubo Professional electric Con pulsante rapido, marchio VDE e GS / 250mm, 10" (37450)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

-  Pinza di installazione TriCut Professional electric 170mm, 7" (38552)
-  Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165mm, 6 1/2" (35969)
-  Pinza spelafili automatica Fino a 16 mm², in blister 200mm, 8" (42062)
-  Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale 210mm, 0,08-16mm² (41246)
-  Utensile di crimpatura Per capocorda e contatti isolati 220mm, 0,5-6mm² (33841)
-  Forbici per elettricista con funzione di crimpatura in blister 160mm, 50mm² (41923)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

-  Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase 90 – 1.000 V AC incluse 2 pile AAA (43798)
-  Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt A taglio, trasparente, con clip di aggancio (34745)
-  Lampada tascabile con luce LED, laser e UV in blister, 3 pile AAA incluse 100 / 310 lm x 390 - 400 nm (41286)
-  Livella da elettricista 40 cm (42074)
-  Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m Metrico, 10 stecche (42068)
-  Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli (41289)
1 x Cavafori per tasselli Phillips / 2 x 30 / 2 x 40

Martellare/scalpellare

-  Martello per elettricista con testa di martello 300 g, in blister 23,9 x 283 (42071)





Assortiti, 80 pz., in valigetta

9300-702

No. Ord.



40523

1

Avvitamento / bloccaggio

○	Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale, marchio VDE e GS / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861)
⊖	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix electric Positivo-negativo/Phillips, marchio VDE e GS / SL/PH1 x 80 (35502) / SL/PH2 x 100 (35503)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv, marchio VDE e GS / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, marchio VDE e GS / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, marchio VDE e GS / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 12,0 x 200 (03231)
⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖	Chiave per quadri elettrici, forma a croce (36114)
⊖ ⊕ ⊕	Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric (38611) 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
●	Set di chiavi a brugola in supporto Compact (01418) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
	Set di inserti XLSelector Standard 25 mm (29417)
⊖ ⊕ ⊕ ⊕	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portainseri magnetico, 58 mm 1/4"

Taglio a misura / troncatura

✂	Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint® Commutabile, marchio VDE e GS / 200mm, 8" (38191)
✂	Tronchese per meccanico di precisione Classic Con molla di apertura 125mm, 5" (36189)

Avanzamento / fissaggio

	Pinza stringitubo Professional electric Con pulsante rapido, marchio VDE e GS / 250mm, 10" (37450)
●	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma curva, circa 40°, marchio VDE e GS / 200mm, 8" (26729)
	Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo, marchio VDE e GS / 180mm, 7" (26708)
●	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, marchio VDE e GS / 200mm, 8" (26727)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

-  Pinza di installazione TriCut Professional electric 170mm, 7" (38552)
- Pinza spelafili automatica Fino a 6 mm², in blister 190mm, 7 ½" (36050)
- Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165mm, 6½" (35969)
-  Utensile di crimpatura Per terminali 220mm, 0,14-16mm² (33844)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

-  Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase 90 – 1.000 V AC incluse 2 pile AAA (43798)
-  Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt A taglio, trasparente, con clip di aggancio (34745)
- Metro a stecche Longlife, 2 m Metrico, 10 stecche (27057)
- Livella per quadri elettrici 20 cm (36859)



INFOBOX: Utensili con certificazione VDE.



Gli utensili Wiha con marchio VDE sono soggetti a severissimi controlli della sicurezza.

Tutti gli utensili con il marchio speciale sono stati testati a 10.000 V AC, per cui sono omologati per 1.000 V AC e 1.500 V DC.

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- dispositivi di protezione isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere

Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori.

Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- verificare l'assenza di tensione
- mettere a terra e in cortocircuito
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione

Certificazione rilasciata dall'istituto di controllo e certificazione VDE e controllo singolo secondo la norma internazionale IEC 60900:2012.

**Assortiti, 29 pz., in borsa**

9300-040

No. Ord.



43879

1

Avvitamento / bloccaggio

- ⊖ Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391)
- ⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, marchio VDE e GS / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
- ⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, marchio VDE e GS / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
- ⊖ Giravite di precisione PicoFinish® A taglio 1,5 x 40 (42384) / 2,0 x 40 (42388) / 2,5 x 50 (42391) / 3,0 x 50 (42394)
- ⊕ Giravite di precisione PicoFinish® Phillips PH00 x 40 (42402) / PH0 x 50 (42401)
- ⊖ ⊕ ⊙ ⊠ ⊡ Chiave per quadri elettrici, forma a croce (36114)
- Set di chiavi a brugola in supporto Compact (01418)
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Taglio a misura / troncatura

- ⌋ Tronchese Electronic Testa larga, a punta, senza taglio 130mm, 5 1/2" (26818)

Avanzamento / fissaggio

- Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma dritta, marchio VDE e GS / 200mm, 8" (26727)
- ⌋ Pinza a becchi appuntiti Electronic Testa stretta e corta, forma dritta 150mm, 6" (26801)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

- Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165mm, 6 1/2" (35969)
- Pinza spelafili automatica Fino a 6 mm², in blister 190mm, 7 1/2" (36050)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

- ⊖ Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt A taglio, trasparente, con clip di aggancio (34745)



assortiti, 31 pz., in borsa funzionale

7209N

No. Ord.	
43465	1
⊖	2,0 x 75 / 3,5 x 75 / 5,5 x 75 / 6,5 x 75
⊕	PH0 x 75 / PH1 x 75 / PH2 x 75
⊕	SL/PZ1 x 75 / SL/PZ2 x 75
⊕	PZ1 x 75 / PZ2 x 75
○	5 x 42 / 5,5 x 42 / 6 x 42 / 7 x 42 / 8 x 42 / 10 x 42 / 11 x 42 / 13 x 42
●	3 x 75 / 4 x 75 / 5 x 75
⊕	T10 x 75 / T15 x 75 / T20 x 75 / T25 x 75
	Adattatore slimVario® electric per chiavi a tubo da 1/4"
	Prolunga slimVario® electric per slimBit
	Giravite portainseri SoftFinish® slimVario® electric / Giravite di precisione PicoFinish® slimVario® electric
○	Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario Stubby per slimBit marchio VDE e GS

A norma IEC 60900.

Assortiti 31 pz. in custodia a libro

9300-035

No. Ord.	
41241	1
Avvitamento / bloccaggio	
⊖	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, marchio VDE e GS / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
	Giravite con portainseri a magazzino, magnetico (32901)
⊖ ⊕ ⊕ ⊕	1 x 6,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ2 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm (39040)
⊕ ⊕ ⊕	1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portainseri magnetico, 58 mm 1/4"
Avanzamento / fissaggio	
	Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo, marchio VDE e GS / 180mm, 7" (26708)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

Pinza spelafili automatica Fino a 6 mm², in blister 190mm, 7 1/2" (36050)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

⊖	Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt A taglio, trasparente, con clip di aggancio (34745)
	Metro a stecche Longlife, 2 m Metrico, 10 stecche (27057)

Set di utensili da elettricista



Assortiti 12 pz. in custodia a libro

9300-025

No. Ord.	
36389	1

Avvitamento / bloccaggio

⊖	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 100 (35446) / 4,5 x 125 (35501) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, marchio VDE e GS / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

Taglio a misura / troncatura

	Tagliacavi Professional electric, marchio VDE e GS / 200mm, 8" (34744)
--	--

Avanzamento / fissaggio

●	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, marchio VDE e GS / 200mm, 8" (26727)
	Tronchese a grande effetto Professional electric con DynamicJoint® con molla di apertura attivabile e disattivabile 180mm, 7" (41274)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

	Pinza spelafili automatica Fino a 6 mm², in blister 190mm, 7 1/2" (36050)
	Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165mm, 6 1/2" (35969)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

⊖	Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt A taglio, trasparente, con clip di aggancio (34745)
	Metro a stecche Longlife, 2 m Metrico, 10 stecche (27057)

Set di utensili da elettricista



Giravite, tronchese a grande effetto 7 pz. in custodia a libro

9300-031

No. Ord.	
38020	1

Avvitamento / bloccaggio

⊖	Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, marchio VDE e GS / PH2 x 100 (35394)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, marchio VDE e GS / PZ2 x 100 (35396)
⊕	Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv, marchio VDE e GS / SL/PZ2 x 100 (36330)

Avanzamento / fissaggio

	Tronchese a grande effetto Professional electric con DynamicJoint® con molla di apertura attivabile e disattivabile 160mm, 6,5" (40921)
--	---

INFOBOX: DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – la nuova dimensione di forza e resistenza

- Innovativo: struttura a cerniera unica nel suo genere.
- Efficiente: una bassa perdita di forza comporta meno forza per tagliare.
- Durevole: prestazioni ottimali anche dopo migliaia di tagli.

Set di utensili da elettricista



Giravite, tronchese 6 pz. in custodia a libro

9300-018

No. Ord.	
33969	1

Avvitamento / bloccaggio

⊖	Giravite SoftFinish® electric A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 100 (00822) / 4,5 x 125 (00824) / 5,5 x 125 (00826)
⊕	Giravite SoftFinish® electric Phillips, marchio VDE e GS / PH1 x 80 (00847) / PH2 x 100 (00848)

Set di utensili da elettricista



Giravite, pinza a becchi mezzitondi, tronchese 5 pz. in custodia a libro

9300

No. Ord.	
26755	1

Avvitamento / bloccaggio

⊖	Giravite SoftFinish® electric A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 100 (00822) / 5,5 x 125 (00826)
⊕	Giravite SoftFinish® electric Phillips, marchio VDE e GS / PH2 x 100 (00848)

Avanzamento / fissaggio

●	Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, marchio VDE e GS / 200mm, 8" (26727)
---	--

Inserto set montaggio



19 pz. in borsa avvolgibile

79187 T04

No. Ord.	
41223	1
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
⊕	1 x PH0 / 1 x PH1 / 1 x PH2
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
⊖	1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
●	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
○	1 x Portainseri magnetico, 74 mm 1/4"
○	1 x Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6
○	1 x Portainseri SYSTEM 6, bloccaggio tramite sfera

Set di utensili da elettricista



Assortiti, a taglio, Phillips, 10 pz., in borsa a cintura

9300-012-01

No. Ord.	
40948	1

Avvitamento / bloccaggio

- ⊖ Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
- ⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips, marchio VDE e GS / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

- ✂ Pinza spellafili Professional electric 160mm, 6 1/2" (26847)
- Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165mm, 6 1/2" (35969)

Avanzamento / fissaggio

- Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma dritta, marchio VDE e GS / 200mm, 8" (26727)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

- ⊖ Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt A taglio, trasparente, con clip di aggancio (34745)
- Metro a nastro 5 m (33251)

Set di utensili da elettricista



Assortiti, a taglio, Pozidriv, 10 pz., in borsa a cintura

9300-013-02

No. Ord.	
40282	1

Avvitamento / bloccaggio

- ⊖ Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
- ⊕ Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, marchio VDE e GS / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

Rimozione della guaina / spellatura / crimpatura

- ✂ Pinza spellafili Professional electric 160mm, 6 1/2" (26847)
- Spellacavi Con tagliente a traino autorotante 165mm, 6 1/2" (35969)

Avanzamento / fissaggio

- Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma dritta, marchio VDE e GS / 200mm, 8" (26727)

Illuminare/marcare/misurare/controllare

- ⊖ Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt A taglio, trasparente, con clip di aggancio (34745)
- Metro a nastro 5 m (33251)

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Accessibilità illimitata.
- Punta fino al 33 % più sottili grazie all'isolamento integrato.
- Utensile di azionamento per morsetti a molla (geometria di uscita con profilo cuneiforme).

Chiave a cricco set isolato 1/2"



20 pz. in valigetta

7208N

No. Ord.	
43024	1
	Adattatore per impugnatura a T isolato per chiave a tubo (43063)
	Chiave a cricco isolata per chiave a tubo Commutabile 1/2" x 250 mm (43053)
○	Prolunga isolata Adattatore quadro da 1/2" per inserti per chiave a tubo, isolato 1/2" x 250 mm (43056) / 1/2" x 125 mm (43055)
○	Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 1/2" 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 32
●	Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono interno 1/2" 4 x 120 mm (43100) / 5 x 120 mm (43101) / 6 x 120 mm (43102) / 8 x 120 mm (43103) / 10 x 120 mm (43104)

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Chiave a cricco set isolato 3/8"



20 pz. in valigetta

7207NK2001

No. Ord.	
43023	1
	Adattatore per impugnatura a T isolato per chiave a tubo (43062)
	Chiave a cricco isolata per chiave a tubo Commutabile 3/8" x 200 mm (43052)
○	Prolunga isolata Adattatore quadro da 3/8" per inserti per chiave a tubo, isolato 3/8" x 125 mm (43057) / 3/8" x 250 mm (43058)
○	Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22
●	Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" 4 x 75 mm (43105) / 5 x 75 mm (43106) / 6 x 75 mm (43107) / 8 x 75 mm (43108)

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Chiave fissa ad una bocca set isolato 6-32 mm



20 pz. in valigetta

5590N T20

No. Ord.		
43022	1	
○	Chiave fissa ad una bocca, isolata 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32	
○	Chiave inglese electric Regolazione variabile 0-30 mm 0 - 30 x 250 mm (43061)	

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Chiave fissa ad una bocca, isolata



No. Ord.	○	mm	
43026	6	90	1
43027	7	90	1
43028	8	100	1
43029	9	100	1
43030	10	110	1
43031	11	110	1
43032	12	130	1
43033	13	135	1
43034	14	145	1
43035	15	150	1
43036	16	160	1
43037	17	160	1
43038	18	175	1
43039	19	175	1
43040	22	195	1
43041	24	225	1
43042	27	250	1
43043	30	290	1
43044	32	310	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Chiave inglese electric



No. Ord.	○	mm	
43061	0 - 30	250	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Adattatore per impugnatura a T isolato per chiave a tubo



24618T

No. Ord.	■	mm	■
43063	1/2"	200	10
43062	3/8"	200	10

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Inserto per chiave a tubo, isolato



Esagono esterno 1/4"

7209NS

No. Ord.	○	mm	■
43088	4	42	1
43089	5	42	1
43090	5,5	42	1
43091	6	42	1
43092	7	42	1
43093	8	42	1
43094	9	42	1
43095	10	42	1
43096	11	42	1
43097	12	42	1
43098	13	42	1
43099	14	42	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Inserto per chiave a tubo, isolato



Esagono esterno 3/8"

7207NS

No. Ord.	○	mm	■
43065	8	45	1
43066	10	45	1
43067	11	45	1
43068	12	45	1
43069	13	45	1
43070	14	45	1
43071	16	45	1
43072	17	45	1
43073	18	45	1
43074	19	47	1
43075	21	47	1
43076	22	47	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Inserto per chiave a tubo, isolato



Esagono esterno 1/2"

7208NS

No. Ord.	○	mm	■
43077	10	55	1
43078	11	55	1
43079	12	55	1
43080	13	55	1
43081	14	55	1
43082	17	55	1
43083	19	55	1
43084	22	55	1
43085	24	55	1
43086	27	55	1
43087	32	55	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Prolunga isolata



○ Adattatore quadro da 1/2" per inserti per chiave a tubo, isolato

7208NEX

No. Ord.	■	mm	📦
43055	1/2"	125	1
43056	1/2"	250	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

○ Adattatore quadro da 3/8" per inserti per chiave a tubo, isolato

7207NEX

No. Ord.	■	mm	📦
43057	3/8"	125	1
43058	3/8"	250	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Inserto per chiave a tubo, isolato



● Esagono interno 1/2"

7208NHS

No. Ord.	●	mm	📦
43100	4	120	1
43101	5	120	1
43102	6	120	1
43103	8	120	1
43104	10	120	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Inserto per chiave a tubo, isolato



● Esagono esterno 3/8"

7207NHS

No. Ord.	●	mm	📦
43105	4	75	1
43106	5	75	1
43107	6	75	1
43108	8	75	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Chiave a cricco isolata per chiave a tubo



Commutabile

7207NRW

No. Ord.	■	mm	📦
43052	3/8"	200	1
43053	1/2"	250	1

Realizzate secondo EN/IEC 60900.

Set di utensili da meccanico



Assortiti 31 pz. in custodia a libro

9300-026

No. Ord.	
36390	1
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare e scala in mm incisa a laser 4,0 x 100 (36085) / 5,5 x 125 (35397)
⊕	Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare e scala in mm incisa a laser PH1 x 80 (36072) / PH2 x 100 (35398)
○	Giravite con impugnatura a T e due portainseri ComfortGrip, magnetici 1/4" 1/4 x 150 (26179)
	Pinza universale a grande effetto Professional con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 200mm, 8" (26713)
⚡	Tronchese a grande effetto Professional con DynamicJoint® con molla di apertura attivabile e disattivabile 180mm, 7" (41273)
	Pinza stringitubo Classic Con pulsante 250mm, 10" (26765)
	Metro a stecche Longlife, 2 m Metrico, 10 stecche (27057)
⊕ ⊕ ⊕	Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm (39040) 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portainseri magnetico, 58 mm 1/4"
●	Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar (37351) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Set di utensili da meccanico




Assortiti 30 pz. in custodia a libro

9300-024

No. Ord.	
36388	1
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 3,0 x 100 (00687) / 5,5 x 125 (00698)
⊕	Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)
○	Giravite con impugnatura a T e portainseri magnetico 1/4" 1/4 x 150 (01481)
	Pinza stringitubo Classic Completamente inserita 250mm, 10" (26761)
	Metro a stecche Longlife, 2 m Metrico, 10 stecche (27057)
⊕ ⊕ ⊕	Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm (39040) 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portainseri magnetico, 58 mm 1/4"
●	Set di chiavi a brugola in supporto Compact (01222) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

INFOBOX: OptiGrip



Wiha OptiGrip – presa ottimale grazie alle superfici di presa di nuova forma

- Bloccaggio sicuro: l'“appoggio a tre punti” protegge dalla rotazione e dallo scivolamento del pezzo.
- Efficace: presa ottimale anche al punto massimo di apertura della pinza e nel contempo forza necessaria sensibilmente ridotta.
- Grande scelta: una vasta gamma di pinze universali e pinze universali a grande effetto standard Wiha.

Set di utensili da meccanico



Giravite, pinza universale 6 pz. in custodia a libro

9300-019

No. Ord.		
33970		1
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 3,5 x 100 (00691) / 4,5 x 125 (00697)	
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio, con lama circolare 6,5 x 150 (00703)	
⊕	Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)	
	Pinza universale Professional con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 180mm, 7" (26707)	

Set di utensili da meccanico



Giravite, tronchese 6 pz. in custodia a libro

9300-020

No. Ord.		
33971		1
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 3,5 x 100 (00691) / 4,5 x 125 (00697)	
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio, con lama circolare 6,5 x 150 (00703)	
⊕	Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)	

Set di utensili da meccanico



Giravite, tronchese, pinza universale 5 pz. in custodia a libro

Z99000602

No. Ord.	
30824	1
⊖	Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 3,5 x 100 (00691) / 5,5 x 125 (00698)
⊕	Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH2 x 100 (00759)
	Pinza universale Industrial con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 180mm, 7" (30826)

Set di utensili ESD




Pinze, giravite, pinzetta 9 pz. in custodia a libro

9300-041

No. Ord.	
43994	1
⊖	Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi Professional ESD Forma diritta 120 mm, 4 3/4" (26799)
⌋	Tronchese Professional ESD Testa larga, a punta, senza taglio 115mm, 4 1/2" (26821)
	Pinzetta universale Professional ESD Tipo AA 130mm, AA (32318)
⊖	Giravite di precisione PicoFinish® ESD A taglio 2,0 x 0,4 (43670) / 2,5 x 0,4 (43671)
⊕	Giravite di precisione PicoFinish® ESD Phillips PH 0 x 50 (43677) / PH 00 x 40 (43676)
⊗	Giravite di precisione PicoFinish® ESD TORX® 5 x 40 (43698) / 6 x 40 (43699)

INFOBOX: Utensili elettrostatici ESD



I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di 10^6 - 10^9 ohm.



Elettrico

Sicurezza per il professionista.

Con il giravite da elettricista speedE® Wiha rivoluziona il mercato dei giravite. Avvitamento sensibile, viti lunghe o un grandissimo numero di viti: con il giravite da elettricista ogni professionista sbriga il lavoro in minor tempo. Lo speedE® rende unica specialmente la funzione di protezione del materiale: in corrispondenza di 0,4 Nm la funzione di assistenza elettrica si disattiva automaticamente e lascia all'utilizzatore il serraggio manuale finale della vite che richiede sensibilità. Lo speedE®, prodotto con certificazione VDE, offre agli elettricisti la protezione completa nel loro lavoro quotidiano.

La lampada tascabile orientabile Wiha convince con un laser integrato, una luce UV e una luce LED in due intensità luminose diverse.

Con il Torque QuickCheck, Wiha porta sul mercato il primo tester veloce mobile per il controllo periodico di chiavi dinamometriche, garantendo in questo modo un lavoro sicuro e preciso.

Cacciavite

Giravite elettrico Set 2 speedE®

Pagina 156



Giravite elettrico Set speedE® Industrial

Pagina 159



Illuminare/
marcare

Lampada tascabile con luce LED, laser e UV

Pagina 160



Controllare

Cercafase Volt Detector con protezione Ex, senza contatto, monofase

12 – 1.000 V AC

Pagina 160



Tester della coppia meccanica Torque QuickCheck

Pagina 161



Giravite elettrico Set 1 speedE®



Giravite elettrico Set 2 speedE®



A taglio, Phillips, Pozidriv positivo negativo 10 pz. in L-Boxx Mini con slimBit, batterie e caricabatterie UE

590

No. Ord.		
41911	con connettore USB e spina Euro	1
42266	con connettore USB e connettore a spina UK	1
	Impugnatura giravite da elettricista speedE®	
⊖	Inserto slimBit electric A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 75 (41159) / 5,5 x 75 (34581)	
⊕	Inserto slimBit electric Phillips, marchio VDE e GS / PH1 x 75 (34583) / PH2 x 75 (34584)	
⊕	Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv, marchio VDE e GS / SL/PZ1 x 75 (34589) / SL/PZ2 x 75 (34590)	
	Set batteria 18500 ioni di litio 2 pz. in custodia (41914)	
	Caricabatterie per batterie di tipo 18500 ioni di litio (41915)	

13 pz. assortiti in L-Boxx Mini con slimBit, adattatore easyTorque, batterie e caricabatterie UE

590

No. Ord.		
41912	con connettore USB e spina Euro	1
42267	con connettore USB e connettore a spina UK	1
	Impugnatura giravite da elettricista speedE®	
⊖	Inserto slimBit electric A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 75 (41159) / 5,5 x 75 (34581)	
⊕	Inserto slimBit electric Phillips, marchio VDE e GS / PH1 x 75 (34583) / PH2 x 75 (34584)	
⊕	Inserto slimBit electric Pozidriv, marchio VDE e GS / PZ1 x 75 (34585) / PZ2 x 75 (34586)	
⊕	Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv, marchio VDE e GS / SL/PZ1 x 75 (34589) / SL/PZ2 x 75 (34590)	
	Adattatore dinamometrico easyTorque electric per supporti slimBit e slimVario® in blister 2,8 ± 10 % (41344)	
	Set batteria 18500 ioni di litio 2 pz. in custodia (41914)	
	Caricabatterie per batterie di tipo 18500 ioni di litio (41915)	

Giravite elettrico Set 3 speedE®



Assortiti 25 pz. in L-Boxx Mini con slimBit, adattatori easyTorque, batterie e caricabatterie UE

590

No. Ord.		
41913	con connettore USB e spina Euro	1
42268	con connettore USB e connettore a spina UK	1
	Impugnatura giravite da elettricista speedE®	
⊖	Inserto slimBit electric A taglio, marchio VDE e GS / 3,5 x 75 (41159) / 5,5 x 75 (34581)	
⊕	Inserto slimBit electric Phillips, marchio VDE e GS / PH1 x 75 (34583) / PH2 x 75 (34584)	
⊕	Inserto slimBit electric Pozidriv, marchio VDE e GS / PZ1 x 75 (34585) / PZ2 x 75 (34586)	
⊕	Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv, marchio VDE e GS / SL/PZ1 x 75 (34589) / SL/PZ2 x 75 (34590)	
⊗	Inserto slimBit electric TORX®, marchio VDE e GS / T10 x 75 (35507) / T15 x 75 (35508) / T20 x 75 (35509) / T25 x 75 (36071)	
⊗	Inserto slimBit electric Esagonale, marchio VDE e GS / 3 x 75 (37147) / 4 x 75 (37225) / 5 x 75 (37226) / 6 x 75 (37227)	
	Adattatore dinamometrico easyTorque electric per supporti slimBit e slimVario® in blister	
	0,8 ± 10 % (41341) / 2,0 ± 10 % (41342) / 2,5 ± 10 % (41343) / 2,8 ± 10 % (41344) / 4,0 ± 10 % (41345)	
	Set batteria 18500 ioni di litio 2 pz. in custodia (41914)	
	Caricabatterie per batterie di tipo 18500 ioni di litio (41915)	

INFOBOX: Wiha speedE®



Giravite elettricamente assistito speedE®

- L'assistenza elettrica di avvitamento raddoppia la velocità di lavoro.
- Grazie alla funzione di protezione del materiale integrata, la funzione di assistenza elettrica si disattiva automaticamente in corrispondenza di 0,4 Nm.
- Il serraggio finale della vite viene eseguito a mano con la necessaria sensibilità.
- Consigliato da medici e terapeuti.
- slimBit testati a 10.000 V AC e omologati per 1.000 V AC.

Caricabatterie per batterie di tipo 18500 ioni di litio



con connettore USB e spina Euro

5992

No. Ord.	
41915	1

Caricabatterie per batterie di tipo 18500 ioni di litio



con connettore USB e connettore a spina UK

5992

No. Ord.	
42766	1

Set batteria 18500 ioni di litio



2 pz. in custodia

5991

No. Ord.	
41914	6



TORX® 5 pz. con inserto, batteria e caricabatterie USB

590

No. Ord.		
43631		1
	Giravite da elettricista impugnatura speedE® Industrial	
	Portainseriti con 50 mm inserto T20	
	Batteria 18500 ioni di litio	
	Caricabatterie USB per batterie di tipo 18500 ioni di litio	

INFOBOX:
**Wiha speedE®
Industrial**



Giravite elettricamente assistito speedE®

- Consigliato da medici e terapisti.
- Avvitamento elettrico con funzione di protezione per evitare danni al materiale (max. 0,4 Nm).
- Fissaggio manuale con piena percezione della forza.
- Lavorate 2 volte più velocemente grazie al processo a 3 stadi.



in blister, 3 pile AAA incluse

24670

No. Ord.	LED	☼	UV	🔋	SB	📦
41286	100 / 310 lm	Classe 2	390 - 400 nm	3 pile AAA	x	5

Cercafase Volt Detector, senza contatto, monofase 12 – 1.000 V AC

Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase 90 – 1.000 V AC



incluse 2 pile AAA

25513

No. Ord.	●	—	mm	📦
43797	2	28,5	150	

incluse 2 pile AAA

25514

No. Ord.	●	—	mm	📦
43798	2	28,5	150	5

INFOBOX: Volt Detector



Cercafase Volt Detector, senza contatto, monofase 12 – 1.000 V AC

- Rapido controllo della tensione grazie alla misurazione senza contatto.
- Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla punta di misurazione adatta per tutte le prese di corrente a livello internazionale.
- Il cercafase copre un ampio intervallo di tensione da 12 a 1.000 V AC.




con lame adattatrici e batterie in custodia

2909

No. Ord.	Nm	±%	SB	
42086	2,8	2	x	1

INFOBOX: Lampada tascabile con luce LED, laser e UV



- Strumento di lavoro universale con laser, luce UV e LED integrati.
- Possibilità di posizionamento ottimale e orientamento variabile del fascio luminoso grazie al fondo magnetico della testa snodata.
- Nel montaggio di lampade a soffitto la posizione può essere proiettata direttamente dal centro del tavolo al soffitto.
- La luce UV integrata è ideale per ritrovare gli utensili Wiha di colore luminescente e per eseguire ispezioni tecniche.

INFOBOX: Torque QuickCheck



Wiha Torque QuickCheck

- I giravite dinamometrici Wiha possono essere testati in modo rapido e semplice prima di ogni loro uso per verificare la precisione del valore della coppia regolata.
- Un controllo regolare degli utensili garantisce un lavoro sicuro e preciso
- Pratico utilizzo, risultato del controllo leggibile dal semaforo a LED in modo chiaro e univoco
- Grazie alla forma compatta e maneggevole, il compagno ideale per l'impiego mobile
- Adatto per tutti i giravite dinamometrici Torque Vario® -S e iTorque® con un campo di coppia meccanica includendo il valore di 2,8 Nm.



Giravite

abbiamo il know-how in pugno.

A differenza di molti utensili convenzionali, i giravite Wiha sono dimensionati in modo ottimale per soddisfare le esigenze degli utilizzatori. Grazie all'innovativo concetto di grandezze delle impugnature SoftFinish, quattro grandezze e lunghezze dell'impugnatura adattate in modo ottimale ai casi applicativi o ai compiti di lavoro assicurano un lavoro che salvaguarda la salute. Per SoftFinish, Wiha è stata la prima e unica produttrice di utensili manuali al mondo a cui è stato conferito il rinomato sigillo di qualità ARG, accettato dagli specialisti del settore della medicina e raccomandato ufficialmente da medici e terapisti. I giravite Wiha con SoftFinish sono disponibili per applicazioni in ambiente asciutto, umido e oleoso e come giravite isolati con certificazione VDE per lavorare in zone in cui sono presenti componenti sotto tensione.

Per le sue pinze Inomic e l'ergonomico concetto di grandezze delle impugnature dei giravite, Wiha è il primo produttore di utensili manuali al mondo con certificazione AGR, accettata dagli specialisti del settore della medicina e raccomandata ufficialmente da medici e terapisti.

Impiego

Giravite


Per applicazioni elettriche



Set di giravite e inserti slimVario®
Assortiti 18 pz. in borsa pieghevole
Pagina 164



Set di giravite SoftFinish® electric slimFix
Assortito, 12 pz.
Pagina 165



Set di giravite SoftFinish® electric slimFix
Pagina 166



Giravite con set di portainseriti electric slimVario® Stubby 4 pz. con slimBit
Pagina 167



Inserto set slimBit electric
Pagina 168



Giravite SoftFinish® electric slimFix
Pagina 172



Giravite SoftFinish® electric
Pagina 173




Giravite di precisione PicoFinish electric
Pagina 174



Per applicazioni meccaniche



Set di giravite SoftFinish®
Assortito, 12 pz.
Pagina 175



Set di giravite SoftFinish®
Pagina 175



Set di giravite SoftFinish®
Pagina 176



Set di giravite di precisione PicoFinish
Pagina 177



Giravite SoftFinish®
Pagina 178



Giravite SoftFinish®
Pagina 182



Giravite di precisione PicoFinish
Pagina 184



Giravite SoftFinish®
Pagina 183



Giravite MicroFinish
Pagina 187



Giravite MicroFinish
Pagina 187



Giravite MicroFinish
Pagina 187



Set di alesatori Esagonale 8 pz. con punta elicoidale in custodia
Pagina 188



Per applicazioni elettroniche



Set di giravite SoftFinish® ESD
Pagina 188



Giravite di precisione set PicoFinish® ESD
Pagina 189



Giravite SoftFinish® ESD
Pagina 189



Set di giravite e inserti slimVario®



Assortiti 18 pz. in borsa pieghevole

2831

No. Ord.	
41231	1
○	Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario Stubby per slimBit marchio VDE e GS
○	Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario per slimBit marchio VDE e GS
⊖	2,5 x 75 / 3,5 x 75 / 5,5 x 75
⊕	PH1 x 75 / PH2 x 75
⊗	PZ1 x 75 / PZ2 x 75
⊗	SL/PZ1 x 75 / SL/PZ2 x 75
⊗	T9 x 75 / T10 x 75 / T15 x 75 / T20 x 75
⊗	3 x 75 / 4 x 75 / 5 x 75

A norma IEC 60900.

Set di giravite e inserti slimVario®



A taglio, Phillips, Pozidriv 9 pz. in borsa pieghevole

2831

No. Ord.	
41232	1
○	Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario Stubby per slimBit marchio VDE e GS
○	Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario per slimBit marchio VDE e GS
⊖	2,5 x 75 / 3,5 x 75 / 5,5 x 75
⊕	PH1 x 75 / PH2 x 75
⊗	PZ1 x 75 / PZ2 x 75

A norma IEC 60900.

A taglio, Pozidriv positivo/negativo/Pozidriv 9 pz. in borsa pieghevole

2831

No. Ord.	
41233	1
○	Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario Stubby per slimBit marchio VDE e GS
○	Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario per slimBit marchio VDE e GS
⊖	2,5 x 75 / 3,5 x 75 / 5,5 x 75
⊗	PZ1 x 75 / PZ2 x 75
⊗	SL/PZ1 x 75 / SL/PZ2 x 75

A norma IEC 60900.


INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Accessibilità illimitata.
- Punta fino al 33 % più sottili grazie all'isolamento integrato.
- Utensile di azionamento per morsetti a molla (geometria di uscita con profilo cuneiforme).

Set di giravite SoftFinish® electric slimFix

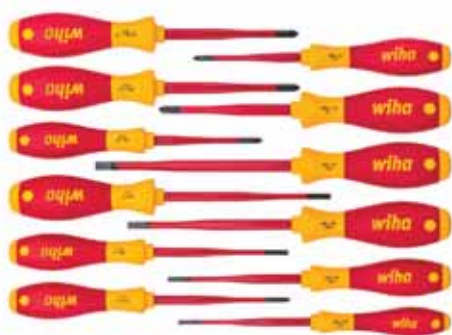

Assortito, 12 pz.

3201

No. Ord.	
41003	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100
⊕	SL/PZ2 x 100
⊕	T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125

INFOBOX: Concetto di grandezze delle impugnature



Grandezze delle impugnature Wiha SoftFinish®

- Ogni impugnatura Wiha offre un ottimale rapporto tra guida, velocità e coppia meccanica per il compito di avvitamento.
- Rotazione rapida: coerente considerazione delle capacità dinamiche delle dita.
- Massima trasmissione della forza: trasmissione della forza muscolare comoda e senza perdite, anche per avvitiamenti intensivi.
- Le zone di applicazione della forza e di rotazione rapida sono integrati nelle quattro grandezze dell'impugnatura in misura più o meno accentuata.
- I giravite Wiha SoftFinish consentono di lavorare proteggendo la mano e i muscoli, per cui sono raccomandati dai medici e terapisti della AGR.

INFOBOX: Utensili con certificazione VDE.



Gli utensili Wiha con marchio VDE sono soggetti a severissimi controlli della sicurezza.

Tutti gli utensili con il marchio speciale sono stati testati a 10.000 V AC, per cui sono omologati per 1.000 V AC e 1.500 V DC.

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- dispositivi di protezione isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere

Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori.

Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- verificare l'assenza di tensione
- mettere a terra e in cortocircuito
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione

Certificazione rilasciata dall'istituto di controllo e certificazione VDE e controllo singolo secondo la norma internazionale IEC 60900:2012.

Set di giravite SoftFinish® electric slimFix



A taglio, Phillips, 6 pz.

3201

No. Ord.	
35389	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

A norma IEC 60900.

A taglio, Phillips positivo-negativo/Pozidriv, 6 pz.

3201

No. Ord.	
38362	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊗	SL/PZ2 x 100

A norma IEC 60900.

A taglio, Pozidriv, 6 pz.

3201

No. Ord.	
36455	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

A norma IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (con foro), 6 pz.

3251TR

No. Ord.	
41245	1
⊗	T10H x 100 / T15H x 100 / T20H x 100 / T25H x 125 / T30H x 125 / T40H x 150

A norma IEC 60900.

TORX®, 6 pz.

3251

No. Ord.	
36558	1
⊗	T8 x 60 / T9 x 60
⊗	T10 x 100 / T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Set di giravite SoftFinish® electric slimFix



A taglio, positivo-negativo/Pozidriv, 2 pz., in blister

3201

No. Ord.	
36333	1
⊖	3,5 x 100
⊕	SL/PZ2 x 100

A norma IEC 60900.

Set di giravite SoftFinish® electric



A taglio, Phillips, 7 pz.

320N

No. Ord.	
00834	1
⊖	2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊖	Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt A taglio, trasparente, con clip di aggancio

A norma IEC 60900.

A taglio, Phillips, 6 pz.

320N

No. Ord.	
00833	10
⊖	3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

A norma IEC 60900.

A taglio, Pozidriv, 6 pz.

320N

No. Ord.	
25477	1
⊖	2,5 x 75 / 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

A norma IEC 60900.

Set di giravite SoftFinish® electric



Positivo-negativo/Phillips, in blister, 2 pz.

327

No. Ord.	
32281	1
SL/PH1 x 80 / SL/PH2 x 100	
A norma IEC 60900.	

Positivo-negativo/Pozidriv, 2 pz., in blister

328

No. Ord.	
32282	1
SL/PZ1 x 80 / SL/PZ2 x 100	
A norma IEC 60900.	

Set di giravite SoftFinish® electric



Chiave a tubo esagonale, 5 pz.

322 K5

No. Ord.	
29466	1
5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125	
A norma IEC 60900.	

INFOBOX: Profilo combinato

Positivo/negativo.

- Lo speciale profilo positivo-negativo/Pozidriv è ideale per le viti per morsetti positivo-negativo
- Il profilo combinato riduce la fuoriuscita e garantisce una maggiore trasmissione della coppia.



Giravite con set di portainseri electric slimVario®



Stubby 4 pz. con slimBit

2831

No. Ord.	
41230	1
Giravite con portainseri SoftFinish® electric slimVario Stubby per slimBitmarchio VDE e GS	
3,5 x 75	
PH2 x 75	
SL/PZ2 x 75	
A norma IEC 60900.	

Giravite di precisione set PicoFinish® slimVario® electric



4 pz. con slimBit

2831

No. Ord.	
43167	5
1 x Giravite di precisione PicoFinish® slimVario® electric /	
1 x 2,0	
1 x PH0	
1 x PZ0	
A norma IEC 60900.	

Set di giravite di precisione PicoFinish® electric



A taglio, Phillips 6 pz. con supporto

2270P

No. Ord.	
42989	1
⊖	1,5 x 50 / 2,0 x 50 / 2,5 x 65 / 3 x 65
⊕	PH00 x 50 / PH0 x 65

INFOBOX: PicoFinish electric

Wiha PicoFinish electric: Il giravite di precisione con marchio VDE e GS.

- La scorrevole calotta girevole consente una rapida rotazione.
- La stampa con simbolo e grandezza della vite facilita il riconoscimento.



Giravite con portainseriti SoftFinish® electric slimVario®



per slimBit

283100

No. Ord.	⊖	⊕	mm		
34577	6	30	50	160	13
					5

A norma IEC 60900.

Inserto set slimBit electric



TORX®, TORX PLUS® 12 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43161	6
⊖	6IP x 75 / 7IP x 75 / 8IP x 75 / 9IP x 75 / 10IP x 75 / 15IP x 75
⊕	T6 x 75 / T7 x 75 / T8 x 75 / T9 x 75 / T10 x 75 / T15 x 75
	Custodia slimBit vuoto 2 pz. con supporto da cintura
	A norma IEC 60900.

A taglio, Phillips, Pozidriv, positivo/negativo/ Pozidriv, TORX® 12 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43162	6
⊖	3,5 x 75 / 5,5 x 75
⊕	PH1 x 75 / PH2 x 75
⊕	PZ1 x 75 / PZ2 x 75
⊕	SL/PZ1 x 75 / SL/PZ2 x 75
⊕	T10 x 75 / T15 x 75 / T20 x 75 / T25 x 75
	Custodia slimBit vuoto 2 pz. con supporto da cintura
	A norma IEC 60900.



A taglio 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43152	6
⊖	2,0 x 75 / 2,5 x 75 / 3,5 x 75 / 4,0 x 75 / 5,5 x 75 / 6,5 x 75
A norma IEC 60900.	

TORX® 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43153	6
⊕	T8 x 75 / T9 x 75 / T10 x 75 / T15 x 75 / T20 x 75 / T25 x 75
A norma IEC 60900.	

TORX® 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43154	6
⊕	T6 x 75 / T7 x 75 / T8 x 75 / T9 x 75 / T10 x 75 / T15 x 75
A norma IEC 60900.	

TORX PLUS® 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43155	6
⊕	6IP x 75 / 7IP x 75 / 8IP x 75 / 9IP x 75 / 10IP x 75 / 15IP x 75
A norma IEC 60900.	

Esagonale 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43156	6
⊙	2 x 75 / 2,5 x 75 / 3 x 75 / 4 x 75 / 5 x 75 / 6 x 75
A norma IEC 60900.	

A taglio, Pozidriv 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43157	6
⊖	2,5 x 75 / 3,5 x 75 / 5,5 x 75 / 6,5 x 75
⊕	PZ1 x 75 / PZ2 x 75
A norma IEC 60900.	

A taglio, positivo/negativo/Pozidriv 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43158	6
⊖	2,5 x 75 / 3,5 x 75 / 5,5 x 75 / 6,5 x 75
⊕	SL/PZ1 x 75 / SL/PZ2 x 75
A norma IEC 60900.	

A taglio, Phillips 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43159	6
⊖	2,5 x 75 / 3,5 x 75 / 5,5 x 75 / 6,5 x 75
⊕	PH1 x 75 / PH2 x 75
A norma IEC 60900.	

A taglio, Phillips, Pozidriv 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43160	6
⊖	2,0 x 75 / 2,5 x 75
⊕	PH0 x 75 / PH1 x 75
⊕	PZ0 x 75 / PZ1 x 75
A norma IEC 60900.	

Inserto slimBit electric



A taglio

283110

No. Ord.	mm	mm	mm	max. Nm	
43114	1,5	75	0,4	6,0	0,4
43115	2,0	75	0,4	6,0	0,4
34578	2,5	75	0,4	6,0	0,4
34579	3,0	75	0,5	6,0	0,6
41159	3,5	75	0,6	6,0	1,4
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5
34581	5,5	75	1,0	6,0	3,8
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Phillips

283111

No. Ord.	mm	mm	mm	max. Nm	
43116	PH0	75	6,0	0,4	
34583	PH1	75	6,0	3,8	
34584	PH2	75	6,0	5,5	

A norma IEC 60900.

Pozidriv

283112

No. Ord.	mm	mm	mm	max. Nm	
43117	PZ0	75	6,0	0,5	
34585	PZ1	75	6,0	3,8	
34586	PZ2	75	6,0	5,5	

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Phillips

283113

No. Ord.	mm	mm	mm	max. Nm	
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8	
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5	

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Pozidriv

283114

No. Ord.	mm	mm	mm	max. Nm	
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8	
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5	

A norma IEC 60900.

TORX®

283115

No. Ord.	mm	mm	mm	max. Nm	
43140	T5	75	6,0	0,4	
43141	T6	75	6,0	0,4	
43142	T7	75	6,0	0,4	
35506	T8	75	6,0	1,3	
41160	T9	75	6,0	1,3	
35507	T10	75	6,0	3,8	
35508	T15	75	6,0	5,0	
35509	T20	75	6,0	5,5	
36071	T25	75	6,0	5,5	

• versione non slim
A norma IEC 60900.

TORX PLUS®

283116

No. Ord.	mm	mm	mm	max. Nm	
43143	5IP	75	6	0,5	
43144	6IP	75	6	0,8	
43145	7IP	75	6	1,3	
43146	8IP	75	6	2,0	
43147	9IP	75	6	3,0	
43148	10IP	75	6	4,5	
43149	15IP	75	6	5,5	
43150	20IP	75	6	5,5	
43151	25IP	75	6	5,5	

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Esagonale

283118

No. Ord.	mm	mm	mm	max. Nm	
37222	1,5	75	6,0	0,9	
37223	2	75	6,0	1,8	
37224	2,5	75	6,0	3,8	
37147	3	75	6,0	5,5	
37225	4	75	6,0	5,5	
37226	5	75	6,0	5,5	
37227	6	75	6,0	5,5	

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Quadrato

283117

No. Ord.	mm	mm	mm	max. Nm	
35510	#1	2,3	75	6,0	5,5
35511	#2	2,8	75	6,0	5,5

A norma IEC 60900.

**vuoto 2 pz. con supporto da cintura**

2831-B992

No. Ord.	
43164	6,00
2x Custodia slimBit vuoto	
1x Supporto da cintura per custodia slimBit, vuoto	

**Vuoto**

No. Ord.	
43163	6

INFOBOX:
slimTECHNOLOGY
**Wiha SoftFinish® electric slimFix**

- Accessibilità illimitata.
- Punta fino al 33 % più sottili grazie all'isolamento integrato.
- Utensile di azionamento per morsetti a molla (geometria di uscita con profilo cuneiforme).



A taglio

3201

No. Ord.	⊖	↔	⊖	mm	↔	📦
35446	3,5	100	0,6	204	23	10
35390	4,0	100	0,8	211	30	10
35501	4,5	125	1,0	236	30	10
35391	5,5	125	1,0	243	36	10
35392	6,5	150	1,2	268	36	10

DIN ISO 2380. A norma IEC 60900.

Phillips

3211

No. Ord.	⊕	↔	mm	↔	📦
35393	PH1	80	191	30	10
35394	PH2	100	218	36	10

DIN ISO 8764-PH. A norma IEC 60900.

Pozidriv

3241

No. Ord.	⊕	↔	mm	↔	SB	📦
35395	PZ1	80	191	30		10
35396	PZ2	100	218	36		10

DIN ISO 8764-PZ. A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Phillips

3271

No. Ord.	⊕	↔	mm	↔	📦
35502	SL/PH1	80	191	30	10
35503	SL/PH2	100	218	36	10

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Pozidriv

3281

No. Ord.	⊕	↔	mm	↔	SB	📦
36329	SL/PZ1	80	191	30		10
36330	SL/PZ2	100	218	36		10

A norma IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (con foro)

3251 TR

No. Ord.	⊕	↔	mm	↔	📦
41141	T10H	100	204	23	10
41142	T15H	100	211	30	10
41143	T20H	100	211	30	10
41144	T25H	125	243	36	10
41145	T27H	125	243	36	10
41146	T30H	125	243	36	10
41147	T40H	150	268	36	10

A norma IEC 60900.

TORX®

3251

No. Ord.	⊕	↔	mm	↔	📦
36536	T10	100	204	23	10
36537	T15	100	211	30	10
36538	T20	100	211	30	10
36539	T25	125	243	36	10
36540	T27	125	243	36	10
36541	T30	125	243	36	10
36542	T40	150	268	36	10

DIN ISO 8764-PH. A norma IEC 60900.

Quadrato

3581

No. Ord.						
35504	#1	2,3	100	211	30	10
35505	#2	2,8	125	243	36	10

A norma IEC 60900.



A taglio

320N

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
00819	2,0	60	0,4	164	23	10
00820	2,5	75	0,4	179	23	10
00821	3,0	100	0,5	204	23	10
00822	3,5	100	0,6	204	23	10
00823	4,0	100	0,8	211	30	10
00824	4,5•	125	1,0	236	30	10
00825	4,5•	175	1,0	286	30	5
31863	4,5	200	1,0	311	30	5
00826	5,5	125	1,0	243	36	10
00827	5,5•	175	1,0	293	36	5
00828	6,0•	150	1,2	268	36	10
00829	6,5	150	1,2	268	36	10
00830	8,0	175	1,2	299	41	10
00831	8,0	175	1,6	299	41	10
00832	10,0•	200	1,6	324	41	5

• Misura aggiuntiva a norme DIN
A norma IEC 60900.

Phillips

321N

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
00846	PH0	60	164	23		10
00847	PH1	80	191	30		10
00848	PH2	100	218	36		10
00849	PH3	150	268	41		10
00850	PH4	200	318	41		5

A norma IEC 60900.

Pozidriv

324

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
00877	PZ0	60	164	23		10
00878	PZ1	80	191	30		10
00879	PZ2	100	218	36		10
00880	PZ3	150	324	41		5

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Phillips

327

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
30716	SL/PH1	80	191	30		10
30715	SL/PH2	100	218	36		10

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Pozidriv

328

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
30700	SL/PZ1	80	191	30		10
30701	SL/PZ2	100	218	36		10

A norma IEC 60900.

TORX®

325

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
03760	T5	60	164	23		10
03761	T6	60	164	23		10
03762	T7	60	164	23		10
00881	T8	60	164	23		10
00882	T9	60	164	23		10

A norma IEC 60900.

Esagonale

323N

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
30361	2,5	75	179	23		10
30362	3,0	75	179	23		10
30363	4,0	75	186	30		10
30364	5,0	75	186	30		10
30365	6,0	100	218	36		10
30366	8,0	100	218	36		10

A norma IEC 60900.

Quadrato

358N

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
32396	#1	2,3	100	211	30	10
32397	#2	2,8	150	268	36	10

A norma IEC 60900.

Giravite SoftFinish® electric



Chiave a tubo esagonale

322

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
00853	4	125	236	30	10,2	10
00855	5	125	236	30	11,2	10
00856	5,5	125	236	30	11,2	10
00857	6	125	236	30	12,2	10
00858	7	125	243	36	14,5	10
00859	8	125	243	36	15,2	10
00860	9	125	243	36	16,0	10
00861	10	125	243	36	17,2	10
00862	11	125	243	41	19,2	10
00863	12	125	243	41	20,2	10
00864	13	125	243	41	22,2	10
00865	14	125	243	41	23,2	10
00866	15	125	243	41	25,2	10
00867	16	125	243	41	25,2	10
00868	17	125	243	41	27,2	10

A norma IEC 60900.

Giravite di precisione PicoFinish electric



A taglio

2270P

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
42374	1,5	50	2,0	152	18	10
42375	2,0	50	2,0	152	18	10
42376	2,5	65	2,5	167	18	10
42377	3	65	3	167	18	10
42471	3,5	65	3,5	167	18	10

Phillips

2271P

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
42379	PH00	50	2	152	18	10
42378	PH0	65	3	167	18	10
42380	PH1	65	4	167	18	10

Cercafase SoftFinish® monofase, 110 - 250 volt



A taglio, trasparente, con clip di aggancio

255-11

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
34745	3,0	60	0,5	140	19	10
35378	3,0	60	0,5	140	19	5

Secondo DIN 57860-6, marchio GS, conformità CE.

Cercafase Volt Detector, senza contatto, monofase 12 - 1.000 V AC



incluse 2 pile AAA

25513

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm
43797	2	28,5	150	5

Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase 90 - 1.000 V AC



incluse 2 pile AAA

25514

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm
43798	2	28,5	150	5

Cercafase 220-250 volt



A taglio, trasparente, con clip di aggancio

255-3

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
05271	3,0	60	140	15		10
32201	3,0	60	140	15	x	5

Cercafase 150-250 volt



A taglio, nero, con clip di aggancio

255-7

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
00456	3,0	60	160	17		10
31771	3,0	60	160	17	x	1

Set di giravite SoftFinish®



Assortito, 12 pz.

302

No. Ord.		
41002	1	
⊖	4,0 x 100 / 3,5 x 100	
⊖	6,5 x 150	
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100 / PH3 x 150	
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100	
⊕	T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115	

INFOBOX: Giravite Wiha SoftFinish®



Lo specialista dell'asciutto e delle applicazioni generiche.

- L'impugnatura SoftFinish® garantisce una presa ottimale in applicazioni a secco nell'industria e artigianato.
- La posizione delle zone dure e morbide dell'impugnatura favorisce la presa perfetta per avvitare e svitare rapidamente con forza.

Set di giravite SoftFinish®



A taglio, Phillips, 6 pz.

302

No. Ord.		
07152	1	
⊖	3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 / 6,5 x 150	
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100	

A taglio, Phillips, Pozidriv, 6 pz.

302

No. Ord.		
26113	1	
⊖	4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150	
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100	
⊕	PZ2 x 100	

A taglio, Pozidriv, 6 pz.

302

No. Ord.		
07153	1	
⊖	3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 / 6,5 x 150	
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100	

TORX® MagicSpring®, 6 pz.

362R

No. Ord.		
27746	1	
⊕	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130	

TORX®, 7 pz.

362

No. Ord.		
01299	1	
⊕	T8 x 60 / T9 x 60 / T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115	

TORX®, 6 pz.

362

No. Ord.		
07155	1	
⊕	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130	

TORX® Tamper Resistant (con foro), 6 pz.

362TR

No. Ord.		
24506	1	
⊕	T10H x 80 / T15H x 80 / T20H x 100 / T25H x 100 / T30H x 115 / T40H x 130	

Set di giravite SoftFinish®



Chiave a tubo esagonale, 5 pz.

341

No. Ord.	
01034	1
○	5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125

Set di giravite SoftFinish®



A taglio, Phillips, 6 pz., con attacco esagonale

308

No. Ord.	
21248	1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

A taglio, Pozidriv 6 pz. con attacco esagonale

308

No. Ord.	
21249	1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Set di giravite SoftFinish®



A taglio, Phillips 6 pz. con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

530

No. Ord.	
21250	1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

A taglio, Pozidriv 6 pz. con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

530

No. Ord.	
21251	1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

INFOBOX: Calotta in acciaio e attacco esagonale



- Sulla massiccia calotta in acciaio sull'estremità dell'impugnatura del giravite si possono imprimere colpi di martello ben assestati, ad esempio per sbloccare una vite bloccata.
- Il collegamento diretto della calotta in acciaio alla lama assicura una trasmissione dell'energia cinetica senza alcuna perdita.
- Lama con attacco esagonale per chiave di moltiplicazione della coppia.

**A taglio, Phillips, 7 pz.**

260P

No. Ord.	
42991	1
⊖	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
⊕	PH00 x 40 / PH0 x 50 / PH1 x 60

A taglio, Phillips 6 pz. con supporto

260P

No. Ord.	
42990	1
⊖	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
⊕	PH00 x 40 / PH0 x 50

TORX® MagicSpring® 6 pz. con supporto

267PR

No. Ord.	
42998	1
⊕	T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50 / T10 x 50 / T15 x 60

TORX® 6 pz. con supporto

267P

No. Ord.	
42996	1
⊕	T9 x 50 / T20 x 60 / T8 x 40 / T7 x 40 / T15 x 60 / T10 x 50

TORX® 6 pz. con supporto

267P

No. Ord.	
42997	1
⊕	T4 x 40 / T5 x 40 / T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50

Testa sferica esagonale 6 pz. con supporto

264P

No. Ord.	
42993	1
●	0,9 x 0,035
●	1,3 (0,05") x 40 / 1,5 x 50 / 2,0 x 50 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60

Testa sferica solo a partire dalla misura 1,3

Esagonale 6 pz. con supporto

263P

No. Ord.	
42992	1
●	0,9 x 0,035 / 1,3 x 0,05 / 1,5 x 50 / 2,0 x 5/64 / 2,5 x 60 / 3 x 60

Chiave a tubo esagonale 6 pz. con supporto

265P

No. Ord.	
42994	1
○	2,5 x 60 / 3,0 x 60 / 3,5 x 60 / 4,0 x 60 / 5 x 60 / 5,5 x 60

**INFOBOX:
MagicSpring®****Wiha TORX® MagicSpring®**

- La molla in acciaio inox blocca viti TORX® o TORX PLUS® in modo affidabile.
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.

**INFOBOX:
PicoFinish****Giravite di precisione Wiha PicoFinish**

- Il pratico giravite di precisione per delicati avvvitamenti di precisione.
- La scorrevole calotta girevole consente una rapida rotazione.
- La stampa con simbolo e grandezza della vite facilita il riconoscimento.





Con lama circolare per viti in profondità



Con lama circolare

⊖ A taglio con lama circolare, per viti in profondità

302

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	mm	+	☐
00684	2,0•	65	0,4	2,0	169	23	10
00685	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10
00686	3,0•	80	0,5	3,0	184	23	10
00687	3,0	100	0,5	3,0	204	23	10
00689	3,0•	150	0,5	3,0	254	23	10
00690	3,0•	200	0,5	3,0	304	23	10
32383	3,0	300	0,5	3,0	404	23	5
00691	3,5	100	0,6	3,5	204	23	10
26931	3,5•	200	0,6	3,5	304	23	10
00692	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
00694	4,0•	150	0,8	4,0	261	30	10
00695	4,0•	200	0,8	4,0	311	30	10
00696	4,0•	300	0,8	4,0	411	30	10
27753	4,5•	80	0,8	4,5	191	30	10
00697	4,5•	125	0,8	4,5	236	30	10
00698	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
00700	5,5	150	1,0	5,5	261	30	10
00701	5,5•	200	1,0	5,5	311	30	10
00702	5,5•	300	1,0	5,5	411	30	5
32384	6,0•	300	1,0	6,0	418	36	5
39591	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10

• Misura aggiuntiva a norme DIN

⊖ A taglio, con lama circolare

3022

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	mm	+	☐
27754	6,0	100	1,0	5,5	218	36	10
27755	6,0	150	1,0	5,5	268	36	10
00704	6,5	100	1,2	6,0	218	36	10
00703	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10
00706	6,5•	200	1,2	6,0	318	36	10
00708	8,0	150	1,2	7,0	274	41	10
00707	8,0	175	1,2	7,0	299	41	10
00709	8,0	175	1,6	7,0	299	41	5
32399	8,0	300	1,2	7,0	424	41	5
00711	10,0	200	1,6	8,0	324	41	10
32400	10,0	300	1,6	8,0	424	41	5
00712	12,0	250	2,0	8,0	374	41	10
00713	14,0•	250	2,5	11,0	374	41	10

• Misura aggiuntiva a norme DIN
DIN ISO 2380.

⊕ Phillips con lama circolare

311

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	+	☐
00754	PH0	60	3,0	164	23	10
27756	PH0	100	3,0	204	23	10
00756	PH1	80	4,5	191	30	10
27757	PH1	100	4,5	211	30	10
00757	PH1•	200	4,5	311	30	10
03738	PH1•	300	4,5	411	30	5
00759	PH2	100	6,0	218	36	10
27758	PH2	150	6,0	268	36	10
00760	PH2•	200	6,0	318	36	10
03739	PH2•	300	6,0	418	36	5
00762	PH3	150	8,0	274	41	10
00763	PH4•	200	10,0	324	41	10

• Misura aggiuntiva a norme DIN
DIN ISO 8764-PH.

⊕ Pozidriv, con lama circolare

313

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	+	☐
00768	PZ0	60	3,0	164	23	10
00770	PZ1	80	4,5	191	30	10
26454	PZ1	300	4,5	411	30	5
00772	PZ2	100	6,0	218	36	10
26455	PZ2	300	6,0	418	36	5
00774	PZ3	150	8,0	274	41	10

⊗ Testa sferica TORX® con lama esagonale

362BE

No. Ord.							
32250	T9	60	7/64	2,8	164	23	10
32251	T10	60	1/8	3,2	184	23	10
32252	T15	80	9/64	3,6	191	30	10
32253	T20	80	5/32	4,0	211	30	10
32254	T25	100	3/16	4,8	218	36	10
32255	T27	115	7/32	5,6	233	36	10
32256	T30	115	1/4	6,4	233	36	10

⊗ TORX® MagicSpring® con lama circolare

362R

No. Ord.	⊗	↔	●	mm	+	☐
27736	T6	60	3,5	164	23	10
27737	T7	60	3,5	164	23	10
27738	T8	60	3,5	164	23	10
27739	T9	60	4,0	171	30	10
27740	T10	80	4,0	191	30	10
27741	T15	80	4,0	191	30	10
27742	T20	100	4,0	218	36	10
27743	T25	100	4,5	218	36	10
27811	T27	115	5,5	233	36	10
27744	T30	115	6,0	233	36	10
27745	T40	130	7,0	254	41	10

TORX® con lama circolare

362

No. Ord.							
26259	T3	60	2,5	164	23		10
26260	T4	60	2,5	164	23		10
01285	T5	60	2,5	164	23		10
01286	T6	60	3,5	164	23		10
01287	T7	60	3,5	164	23		10
01288	T8	60	3,5	164	23		10
01289	T9	60	4,0	171	30		10
01290	T10	80	4,0	191	30		10
01291	T15	80	4,0	191	30		10
01292	T20	100	4,0	218	36		10
01293	T25	100	4,5	218	36		10
01294	T27	115	5,5	233	36		10
01295	T30	115	6,0	233	36		10
01296	T40	130	7,0	254	41		10
01297	T45	130	8,0	254	41		5

TORX® Tamper Resistant (con foro) con lama circolare

362TR

No. Ord.						
03106	T7H	60	3,5	164	23	10
03107	T8H	60	3,5	164	23	10
03108	T9H	60	4,0	171	30	10
01300	T10H	80	4,0	191	30	10
26457	T10H	300	4,0	411	30	5
01301	T15H	80	4,0	191	30	10
26458	T15H	300	5,0	411	30	5
01302	T20H	100	4,0	211	30	10
28005	T20H	300	5,0	411	30	5
01303	T25H	100	4,5	211	30	10
01304	T27H	115	5,5	233	36	10
01305	T30H	115	6,0	233	36	10
01306	T40H	130	7,0	254	41	10

TORX PLUS® MagicSpring® con lama circolare

362RIP

No. Ord.						
28760	6IP	60	3,5	164	23	10
28761	7IP	60	3,5	164	23	10
28762	8IP	60	3,5	164	23	10
28763	9IP	60	4,0	171	30	10
28764	10IP	80	4,0	191	30	10
28765	15IP	80	4,0	191	30	10
28766	20IP	100	4,0	218	36	10
28767	25IP	100	4,5	218	36	10
28769	30IP	115	6,0	233	36	10

TORX PLUS® con lama circolare

362IP

No. Ord.						
26091	6IP	60	3,5	164	23	10
26093	7IP	60	3,5	164	23	10
26095	8IP	60	3,5	164	23	10
26097	9IP	60	4,0	171	30	10
26099	10IP	80	4,0	191	30	10
26101	15IP	80	4,0	191	30	10
26103	20IP	100	4,0	218	36	10
26105	25IP	100	4,5	218	36	10
26107	27IP	115	5,5	233	36	10
26109	30IP	115	6,0	233	36	10
26111	40IP	130	7,0	254	41	10

Testa sferica esagonale MagicRing® con lama esagonale

367R

No. Ord.					
26077	3	100	204	23	10
26079	4	100	211	30	10
26081	5	100	211	30	10
26083	6	125	243	36	10
26085	8	150	268	36	10
26087	10	150	271	41	5

Testa sferica esagonale con lama esagonale

367

No. Ord.					
26303	1,5	75	179	23	10
26304	2	100	204	23	10
26305	2,5	100	204	23	10
26328	3	100	204	23	10
26329	4	100	211	30	10
26330	5	100	211	30	10
26331	6	125	243	36	10
26332	8	150	268	36	10
26333	10	150	271	41	5
26307	12	150	271	41	5

Esagonale, con lama esagonale

356

No. Ord.					
32264	1,5	60	164	23	10
32265	2	60	164	23	10
26190	2,5	75	179	23	10
26191	3	75	179	23	10
26192	4	75	186	30	10
26193	5	75	186	30	10
26194	6	100	218	36	10
26195	8	100	218	36	10



● Esagonale, angolato

357

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	⊞
26230	3	35	20	139	23	10
26231	4	40	25	151	30	10
26232	5	45	28	156	30	10
26233	6	50	32	168	36	10
26234	8	60	36	178	36	10



○ Chiave a tubo esagonale con lama circolare

341

No. Ord.	○	↔	mm	↔	↔	⊞
01018	4	125	236	30	6,9	10
01020	5	125	236	30	7,9	10
01021	5,5	125	236	30	7,9	10
01022	6	125	236	30	8,9	10
01023	7	125	243	36	10,9	10
01024	8	125	243	36	11,9	10
01025	9	125	243	36	12,9	10
01026	10	125	243	36	14,4	10
01027	11	125	249	41	15,9	10
01028	12	125	249	41	16,9	10
01029	13	125	249	41	18,4	10
01030	14	125	249	41	19,4	10
01031	15	125	249	41	21,9	10
01032	16	125	249	41	21,9	10
01033	17	125	249	41	23,4	10

○ Chiave a tubo esagonale con lama circolare corta

343

No. Ord.	○	↔	mm	↔	↔	⊞
01076	5,5	65	176	30	8	10
01077	6	65	176	30	9	10
01078	7	65	183	36	11	10
01079	8	65	183	36	12	10
01081	10	65	183	36	14	10

Giravite SoftFinish®



Chiave a tubo esagonale, esecuzione in pollici, con lama circolare e attacco esagonale

347Z

No. Ord.				 mm	 mm	 mm	
02836	3/16	125	10	231	30	4,76	10
02837	1/4	125	10	238	36	6,35	10
02838	5/16	125	10	238	36	7,94	10
02839	3/8	125	10	238	36	9,53	10
02840	7/16	125	13	246	41	11,11	10

Giravite SoftFinish®



Chiave a tubo esagonale con gambo flessibile

372

No. Ord.	Ø	↔	mm	↔	mm	🔧
01435	5	150	261	30	8	10
01436	5,5	150	261	30	8	10
01437	6	150	261	30	9	10
01438	7	150	268	36	11	10
01439	8	150	268	36	12	10
01440	10	175	293	41	14	10
01443	13	175	293	41	19	10

Giravite SoftFinish®



Chiave a tubo triangolare

344

No. Ord.							
26212	M4	125	6,8	236	30	11	10
26213	M5	125	8,3	236	30	13	10
26216	M6	125	10,05	236	30	16	10
26214	M8	125	12,05	243	36	18	10
26217	M10	125	15,05	243	36	22	10
DIN 22416.							

DIN 22416.

Giravite SoftFinish®



Chiave a tubo esagonale con lama circolare e attacco esagonale

347

No. Ord.							
01092	7	125	10	238	36	11,0	10
01093	8	125	10	238	36	12,0	10
01094	9	125	10	238	36	13,0	10
01095	10	125	10	238	36	14,5	10
01096	11	125	13	246	41	16,0	10
01097	12	125	13	246	41	17,0	10
01098	13	125	13	246	41	19,0	10



⊖ A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

530

No. Ord.	⊖	↔	⊖	⬤	⬡	mm	📏
03223	3,5	75	0,6	4,0	-	186	10
03224	4,5•	90	0,8	4,0	-	201	10
03225	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
03226	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
03228	8,0	150	1,2	8,0	13	271	5
03230	10,0	175	1,6	8,0	13	296	5
03231	12,0	200	2,0	10,0	16	321	5
03232	14,0•	250	2,5	10,0	16	371	5
39845	4,5•	90	0,8	4,0	-	201	10
39846	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
39847	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
39848	8,0	150	1,2	8,0	13	271	5
39849	10,0	175	1,6	8,0	13	296	5
39851	14,0•	250	2,5	10,0	16	371	5

• Misura aggiuntiva a norme DIN

⊕ Phillips con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

531

No. Ord.	⊕	↔	⬤	⬡	mm	📏
03237	PH1	80	5,0	8	186	30
03238	PH2	100	6,0	10	213	36
03239	PH3	150	8,0	13	268	41
39838	PH1	80	5,0	8	186	30
39839	PH2	100	6,0	10	213	36
39840	PH3	150	8,0	13	268	41

⊕ Pozidriv con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

532

No. Ord.	⊕	↔	⬤	⬡	mm	📏
03245	PZ1	80	5,0	8	186	30
03246	PZ2	100	6,0	10	213	36
03247	PZ3	150	8,0	13	268	41
39841	PZ1	80	5,0	8	186	30
39843	PZ3	150	8,0	13	268	41



⊖ A taglio con lama circolare e scala in mm incisa a laser

3021

No. Ord.	⊖	↔	⊖	⬤	mm	📏	📏
36085	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
35397	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10

DIN ISO 2380.

⊕ Phillips con lama circolare e scala in mm incisa a laser

3111

No. Ord.	⊕	↔	⬤	mm	📏	Scale	📏
36072	PH1	80	4,5	191	30	20-70	10
35398	PH2	100	6,0	218	36	20-90	10

DIN ISO 8764-PH.



⊖ A taglio, con funzione di bloccaggio

398

No. Ord.	⊖	↔	⊖	mm	📏	📏
32867	2,5	75	0,4	186	30	5
32868	3,0	100	0,5	211	30	5
32869	4,0	125	0,8	243	36	5
32870	5,0	150	1,0	268	36	5
32871	6,0	175	1,2	293	36	5

⊕ Phillips, con funzione di bloccaggio

397

No. Ord.	⊕	↔	mm	📏	📏
32406	PH0	100	211	30	5
32404	PH1	125	236	36	5
32405	PH2	175	286	36	5



⊖ a taglio con lama circolare corta

302SY

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	mm	↔	📦
26964	4,0	25	0,8	4,0	81	34	10
26965	5,5	25	1,0	5,5	81	34	10
26966	6,5	25	1,2	6,5	81	34	10
26967	8,0	25	1,2	8,0	81	34	10

⊕ Phillips con lama circolare corta, Stubby

311SY

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	↔	📦
26968	PH1	25	4,5	81	34	10
26969	PH2	25	6,0	81	34	10
26970	PH3	25	8,0	81	34	10

⊕ Pozidriv con lama circolare corta, Stubby

313SY

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	↔	📦
26971	PZ1	25	4,5	81	34	10
26972	PZ2	25	6,0	81	34	10
26973	PZ3	25	8,0	81	34	10



⊖ A taglio con lama esagonale e attacco esagonale

308

No. Ord.	⊖	↔	⊖	⬡	⬡	mm	📦
00731	3,5	75	0,6	4,0	-	186	10
00732	4,5•	90	0,8	4,0	-	201	10
00733	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
00734	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
00735	7,0•	125	1,1	6,0	10	238	10
00736	8,0	150	1,2	8,0	13	268	10
00737	9,0•	150	1,4	8,0	13	268	10
00738	10,0	175	1,6	8,0	13	293	10
00739	12,0	200	2,0	10,0	16	318	10
00740	14,0•	250	2,5	10,0	16	368	10

• Misura aggiuntiva a norme DIN

⊕ Phillips con lama esagonale e attacco esagonale

312

No. Ord.	⊕	↔	⬡	⬡	mm	↔	📦
00764	PH1	80	5,0	8	186	30	10
00765	PH2	100	6,0	10	213	36	10
00766	PH3	150	8,0	13	268	41	10
00767	PH4	200	10,0	16	318	41	10

⊕ Pozidriv con lama esagonale e attacco esagonale

314

No. Ord.	⊕	↔	⬡	⬡	mm	↔	📦
00776	PZ1	80	5,0	8	186	30	10
00777	PZ2	100	6,0	10	213	36	10
00778	PZ3	150	8,0	13	268	41	10
00779	PZ4	200	10,0	16	318	41	10

Allargatore



■ Con punta quadrata e impugnatura di plastica

300

No. Ord.	■	↔	mm	↔	📦
00679	6,0	100	185	34	10

Perforatore, impugnatura di plastica



● con punta sferica e impugnatura di plastica

301

No. Ord.	●	↔	mm	↔	📦
00683	6,0	100	185	34	10



A taglio

260P

No. Ord.				mm		
42381	0,8	40	2	134	9	10
42382	1,0	40	2	134	9	10
42383	1,2	40	2	134	9	10
42384	1,5	40	2	134	9	10
42385	1,5	60	2	154	9	10
42386	1,8	40	2	134	9	10
42387	1,8	60	2	154	9	10
42388	2,0	40	2	140	18	10
42389	2,0	60	2	160	18	10
42390	2,0	100	2	200	18	10
42391	2,5	50	2,5	150	18	10
42392	2,5	75	2,5	175	18	10
42393	2,5	100	2,5	200	18	10
42394	3,0	50	3	150	18	10
42395	3,0	100	3	200	18	10
42397	3,5	60	3,5	160	18	10
42398	4,0	60	4	160	18	10
42399	4,0	100	4	200	18	10

Phillips

261P

No. Ord.				mm		
42403	PH000	40	2	134	9	10
42402	PH00	40	2	134	9	10
42413	PH00	60	2	154	9	10
42401	PH0	50	3	150	18	10
42414	PH0	75	3	175	18	10
42415	PH1	60	4	160	18	10
42416	PH1	80	4	180	18	10

Pozidriv

262P

No. Ord.				mm		
42418	PZ0	50	3	150	18	10
42419	PZ1	60	4	160	18	10

TORX® MagicSpring®

267PR

No. Ord.				mm		
42501	T6	40	2,5	140	18	10
42502	T7	40	2,5	140	18	10
42503	T8	40	2,5	140	18	10
42504	T9	50	3	150	18	10
42505	T10	50	3	150	18	10
42506	T15	60	3,5	150	18	10

TORX®

267P

No. Ord.				mm		
42474	T1	40	2,5	134	9	10
42475	T2	40	2,5	134	9	10
42476	T3	40	2,5	134	9	10
42477	T4	40	2,5	134	9	10
42478	T5	40	2,5	134	9	10
42479	T6	40	2,5	140	18	10
42480	T7	40	2,5	140	18	10
42481	T8	40	2,5	140	18	10
42482	T9	50	3	150	18	10
42483	T10	50	3	150	18	10
42484	T15	60	3,5	160	18	10
42485	T20	60	4	160	18	10

TORX PLUS®

267PIP

No. Ord.				mm		
42486	4IP	40	2,5	134	9	10
42487	5IP	40	2,5	134	9	10
42488	6IP	40	2,5	140	18	10
42489	7IP	40	2,5	140	18	10
42490	8IP	40	2,5	140	18	10
42491	9IP	50	3	150	18	10
42492	10IP	50	3	150	18	10
42493	15IP	60	3,5	160	18	10
42494	20IP	60	4	160	18	10

Pentalobe

266P

No. Ord.				mm		
42464	PL1	40	2,5	134	9	10
42465	PL2	40	2,5	134	9	10
42466	PL3	40	2,5	134	9	10
42467	PL4	40	2,5	134	9	10
42468	PL5	40	2,5	134	9	10
42469	PL6	40	2,5	140	18	10

Y-Type

266PY

No. Ord.				mm		
42470	Y000	40	2	134	9	10

PH con perno

2611P

No. Ord.				mm		
43882	PH00	40	2,5	134	9	10

● Testa sferica esagonale

264P

No. Ord.	●	↔	mm	↔	mm
42431	1,3 (0,05")	40	134	9	10
42432	1,5	50	150	18	10
42433	2,0	50	150	18	10
42434	2,5	60	160	18	10
42435	3,0	60	160	18	10

● Esagonale

263P

No. Ord.	●	↔	mm	↔	mm
42420	0,70,028	40	134	9	1
42421	0,90,035	40	134	9	1
42422	1,30,05	40	134	9	1
42423	1,5	50	144	9	1
42424	2,05/64	50	150	18	1
42425	2,5	60	160	18	1
42426	3	60	160	18	1
42427	1/161/16	50	144	9	1
42428	1/81/8	60	160	18	1
42429	3/323/32	60	160	18	1
42430	7/647/64	60	160	18	1

● testa sferica esagonale, esecuzione in pollici

264PZ

No. Ord.	●	↔	mm	↔	mm
42436	1/16"	50	150	18	10
42440	5/64"	50	150	18	10
42438	3/32"	50	150	18	10
42441	7/64"	60	160	18	10
42437	1/8"	60	160	18	10
42442	9/64"	60	160	18	10
42439	5/32"	60	160	18	10

Giravite di precisione PicoFinish®



○ Chiave a tubo esagonale

265P

No. Ord.	○	↔	mm	↔	mm
42443	1,5	60	160	18	10
42444	1,8	60	160	18	10
42445	2	60	160	18	10
42446	2,5	60	160	18	10
42447	3,0	60	160	18	10
42448	3,2	60	160	18	10
42449	3,5	60	160	18	10
42450	4,0	60	160	18	10
42451	4,5	60	160	18	10
42452	5	60	160	18	10
42453	5,5	60	160	18	10
42454	6	60	160	18	10
42455	7	60	160	18	10

○ Chiave a tubo esagonale, esecuzione in pollici

265PZ

No. Ord.	○	↔	mm	↔	mm
42459	3/32"	60	160	18	10
42462	7/64"	60	160	18	10
42457	1/8"	60	160	18	10
42463	9/64"	60	160	18	10
42460	5/32"	60	160	18	10
42458	3/16"	60	160	18	10
42461	7/32"	60	160	18	10
42456	1/4"	60	160	18	10

INFOBOX: Pentalobe



Il profilo di sicurezza per dispositivi Apple

- Ideale per lavori di riparazione di smartphone, tablet PC e notebook della Apple.
- Attenzione: attenersi scrupolosamente alle condizioni di garanzia del costruttore del dispositivo.

Sollevatore PicoFinish



268P

No. Ord.	↔	●	mm	↔	mm
42507	50	3,5	150	18	10

Giravite piccolo



⊖ A taglio, rosso trasparente, con clip di aggancio

500

No. Ord.	⊖	↔	●	mm	+	
01537	3,0	40	3,0	100	11	50
01538	3,0	60	3,0	120	11	50
01539	3,0	80	3,0	140	11	50

Giravite piccolo



⊖ A taglio, giallo trasparente

509

No. Ord.	⊖	↔	●	mm	+	
01548	2,0	40	2,0	85	8	50

Magnetizzatore



400 10

No. Ord.	SB	
01508		5
02568	x	5

Raschietto universale SoftFinish®



430

No. Ord.	
23159	5

Set di raschietti universali SoftFinish®



12 pz., in blister

SB 430 4010

No. Ord.	
26920	1

Set di lame di ricambio, larghezza 13 mm



10 pz., per raschietto universale, in blister

SB 430 40 K10

No. Ord.	
27606	5

Giravite MicroFinish



A taglio, Phillips con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 5 pz.

5533

No. Ord.		
29138		1
⊖	5,5 x 100 / 6,5 x 125 / 8,0 x 150	
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100	

A taglio, Pozidriv con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 5 pz.

5533

No. Ord.		
29139		1
⊖	5,5 x 100 / 6,5 x 125 / 8,0 x 150	
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100	

INFOBOX: Giravite Wiha MicroFinish



Lo specialista per applicazioni in ambienti umidi e oleosi.

- Grazie alla struttura microfine della superficie dell'impugnatura del giravite l'utente ha una presa ottimale anche in caso di mani bagnate o scivolose.
- La posizione delle zone dure e morbide dell'impugnatura favorisce la presa perfetta per avvitare e svitare rapidamente con forza.

Giravite MicroFinish



TORX® con lama circolare

5527

No. Ord.							
29162	T10	80	4,0	192	30		10
29163	T15	80	4,0	192	30		10
29164	T20	100	4,0	212	30		10
29165	T25	100	4,5	212	30		10

Giravite MicroFinish



A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

5533

No. Ord.							
29133	4,5•	90	0,8	4,0	-	201	10
29134	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
29135	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
29136	8,0	150	1,2	8,0	13	271	10
29137	10,0•	175	1,6	8,0	13	296	5

• Misura aggiuntiva a norme DIN
DIN 5265, ISO 2380.

Phillips con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

5534

No. Ord.							
29149	PH1	80	5,0	8	187	30	10
29150	PH2	100	6,0	10	214	36	10
29151	PH3	150	8,0	13	271	41	10

DIN ISO 8764-PH.

Pozidriv con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

5535

No. Ord.							
29158	PZ1	80	5,0	8	187	30	10
29159	PZ2	100	6,0	10	214	36	10

DIN ISO 8764-PZ.

Set di alesatori



Esagonale 8 pz. con punta elicoidale in custodia

405

No. Ord.		
03988	10	
	2,3 / 2,8 / 3,4 / 4,5 / 5,7 / 6,8 / 9,0 / 11,0 /	
	2,0 / 2,5 / 3,0 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Alesatore



No. Ord.		mm		
03847	2,0	85	6,0	10
03848	2,5	85	6,0	10
03849	3,0	85	6,0	10
03850	4	85	6,0	10
03851	5	85	6,0	10
03852	6	95	8,0	10
03853	8	95	10,0	10
03854	10	110	12,0	10

Punta elicoidale



No. Ord.		mm	
06725	2,3	53	10
06726	2,8	51	10
06727	3,4	70	10
06728	4,5	80	10
06729	5,7	93	10
06730	6,8	109	10
06731	9,0	117	10
06732	11,0	142	10

Set di giravite SoftFinish® ESD



A taglio, Phillips, 5 pz.

302ESD


No. Ord.	
27252	1
	3,0 x 100 / 4,0 x 100
	PH0 x 60 / PH1 x 80 / PH2 x 100
	IEC 61340-5-1.

TORX®, 5 pz.

362ESD

No. Ord.	
27253	1
	T6 x 60 / T8 x 60 / T9 x 60 / T10 x 80 / T15 x 80
	IEC 61340-5-1.

INFOBOX: Utensili elettrostatici ESD



I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di $10^6 - 10^9$ ohm.

Giravite SoftFinish® ESD



A taglio

302ESD

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	mm	mm	mm
08179	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10
27150	3,0	100	0,5	3,0	204	23	10
27151	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
08182	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
08183	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10

IEC 61340-5-1.

Phillips

311ESD

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	mm	mm
08184	PH0	60	3,0	164	23	10
08185	PH1	80	4,5	191	30	10
08186	PH2	100	6,0	218	36	10

IEC 61340-5-1.

Pozidriv

313ESD

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	mm	mm
26928	PZ0	60	3,0	164	23	10
26929	PZ1	80	4,5	191	30	10

IEC 61340-5-1.

TORX®

362ESD

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	mm	mm
31432	T3	60	2,5	164	23	10
27148	T4	60	2,5	164	23	10
27641	T5	60	3,5	164	23	10
27149	T6	60	3,5	164	23	10
31901	T7	60	3,5	164	23	10
22436	T8	60	3,5	164	23	10
27145	T9	60	4,0	171	30	10
27144	T10	80	4,0	191	30	10
27146	T15	80	4,0	191	30	10
27147	T20	100	4,0	218	36	10

IEC 61340-5-1.

Giravite di precisione set PicoFinish® ESD



A taglio, Phillips 6 pz. con supporto

270P

No. Ord.	⊖	↔	⊖	●	mm	mm	mm
43707							1
	⊖				1,5 x 0,23 / 2,0 x 0,4 / 2,5 x 0,4 / 3 x 0,5		
	⊕				PH 0 x 50 / PH 00 x 40		

TORX® 6 pz. con supporto

277P

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	mm	mm
43708						1
	⊕				5 x 40 / 6 x 40 / 7 x 40 / 8 x 40 / 10 x 50 / 15 x 60	



A taglio

270P

No. Ord.	⊖	⊖	↔	●	mm	↔	📦
43669	1,5	0,23	40	2	134	9	10
43670	2,0	0,4	40	2	140	18	10
43671	2,5	0,4	50	2,5	150	18	10
43672	3	0,5	50	3	150	18	10
43673	3,5	0,6	60	3,5	160	18	10
43674	4	0,8	60	4	160	18	10

Phillips

271P

No. Ord.	⊕	↔	●	mm	↔	📦
43675	PH 000	40	2	134	9	10
43676	PH 00	40	2	134	9	10
43677	PH 0	50	3	150	18	10
43678	PH 1	60	4	160	18	10

Esagonale

273P

No. Ord.	⦿	↔	●	mm	📦
43679	0,7	40	2,5	134	10
43680	0,9	40	2,5	134	10
43681	1,3	40	2,5	134	10
43682	1,5	50	2,5	144	10
43683	2	50	3	150	10
43684	2,5	60	3	160	10
43685	3	60	4	160	10

Chiave a tubo esagonale

275P

No. Ord.	⦿	↔	mm	↔	📦
43686	2,5	60	160	18	10
43687	3	60	160	18	10
43688	3,5	60	160	18	10
43689	4	60	160	18	10
43690	5	60	160	18	10
43691	5,5	60	160	18	10

Pentalobe

276P

No. Ord.	⦿	↔	●	mm	↔	📦
43692	PL 1	40	2,5	134	9	10

Y-Type

276PY

No. Ord.	⦿	↔	●	mm	↔	📦
43693	Y000	40	2	134	9	10

TORX®

277P


No. Ord.	⦿	↔	●	mm	↔	📦
43694	1	40	2,5	134	9	10
43695	2	40	2,5	134	9	10
43696	3	40	2,5	134	9	10
43697	4	40	2,5	134	9	10
43698	5	40	2,5	134	9	10
43699	6	40	2,5	140	18	10
43700	7	40	2,5	140	18	10
43701	8	40	2,5	140	18	10
43702	9	50	3	150	18	10
43703	10	50	3	150	18	10
43704	15	60	3,5	150	18	10
43705	20	60	4	150	18	10

Sollevatore PicoFinish® ESD



278P

No. Ord.	↔	●	mm	↔	📦
43706	50	3,5	150	18	10

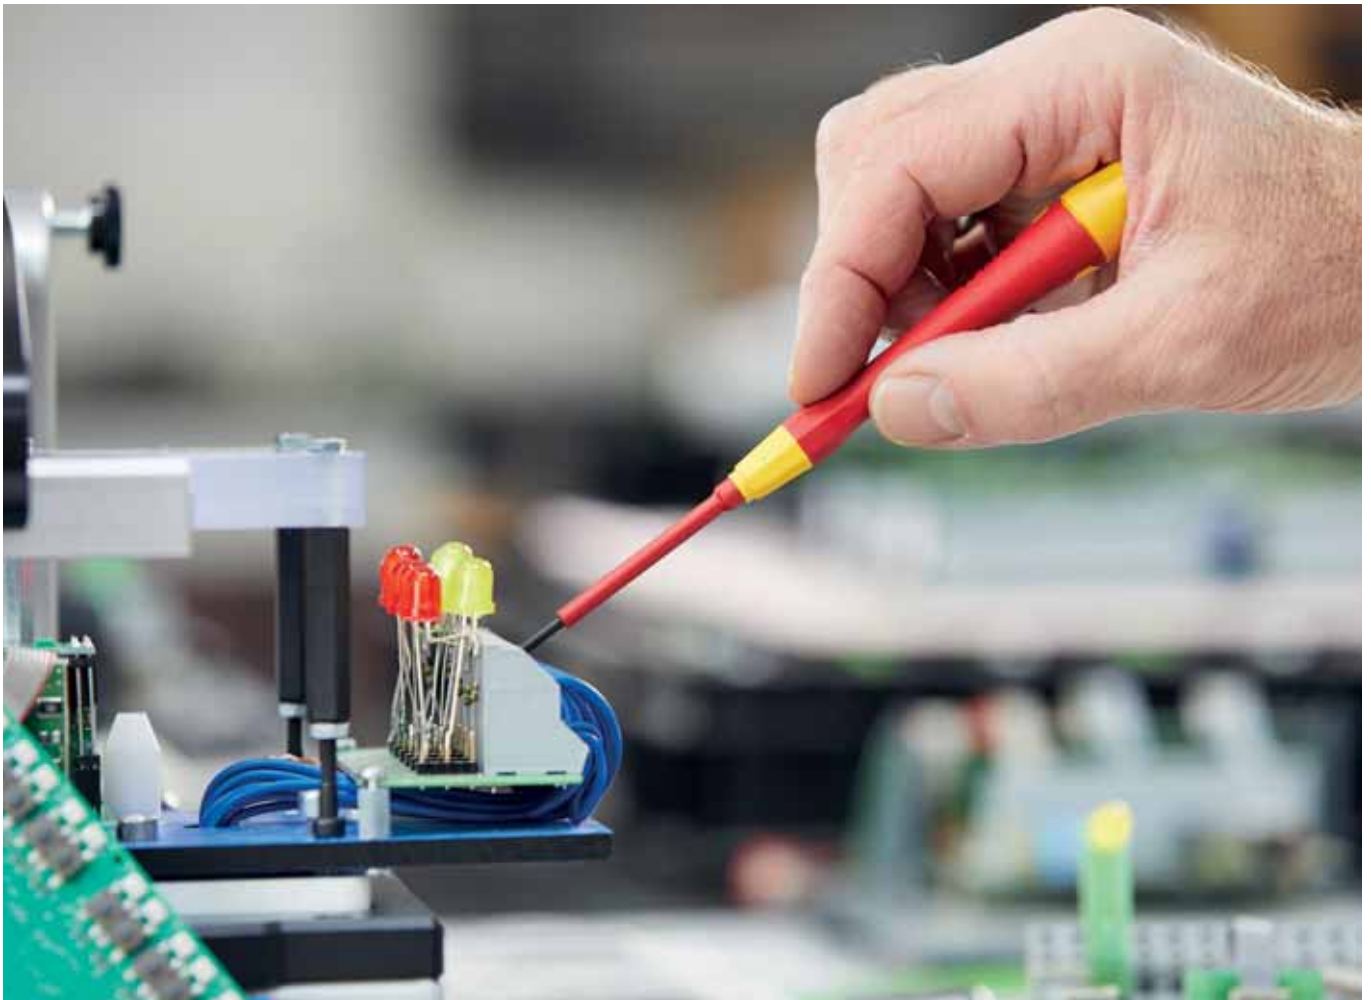



**Avvitatori dinamometrici
power controllata per più sicurezza.**

La coppia meccanica giusta impedisce danni al materiale e la necessità ripassature ed evita rivendicazioni di garanzia. Ciò rende le chiavi dinamometriche certificate Wiha irrinunciabili per meccanici, elettricisti ed elettronici, perché abbinano la precisione alla sicurezza: con una precisione di sgancio di $\pm 6\%$ del valore di scala impostato, i giravite dinamometrici Wiha soddisfano i requisiti di precisione più richiesti dagli utilizzatori.

Le chiavi dinamometriche regolate su un valore fisso aumentano la sicurezza di processo, mentre gli utensili regolabili su valori variabili sono ideali specialmente per l'impiego mobile. Uno speciale sistema di lame di ricambio offre lame intercambiabili con diversi profili. Il garantito controllo dei singoli articoli con protocollo di prova in fabbrica e siglatura dei singoli articoli con numero di identificazione testimoniano l'elevato livello di qualità e di fabbricazione degli utensili.

Per applicazioni elettriche



Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric,
Assortiti 18 pz. campo di coppia meccanica a regolazione variabile in borsa pieghevole
Pagina 194



Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric,
Campo di coppia meccanica a regolazione variabile
Pagina 195



Adattatore dinamometrico easyTorque electric
Pagina 196



Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T electric, Campo di coppia meccanica a regolazione variabile
Pagina 200



Per applicazioni meccaniche



Giravite dinamometrico iTorque®
Con scala digitale
Pagina 201



Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S, assortiti 13 pz. campo di coppia meccanica a regolazione variabile 0,8-5,0 Nm, in custodia
Pagina 202



Giravite dinamometrico TorqueVario®-S, Campo di coppia meccanica a regolazione variabile
Pagina 202



Giravite dinamometrico TorqueFix®, Campo di coppia meccanica fisso
Pagina 203



Set di giravite dinamometrici con impugnatura a T TorqueVario®-S T, assortiti 11 pz. campo di coppia meccanica a regolazione variabile 5-14 Nm, in custodia
Pagina 206



Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T, Campo di coppia meccanica a regolazione variabile
Pagina 206



Per applicazioni elettroniche




Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S ESD, assortiti 13 pz. campo di coppia meccanica a regolazione variabile 0,4-1,0 Nm, in custodia
Pagina 209



Giravite dinamometrico TorqueVario®-S ESD, Campo di coppia meccanica a regolazione variabile
Pagina 209



**Assortiti 18 pz. campo di coppia meccanica a regolazione variabile in borsa pieghevole**

2872 T18

No. Ord.		
36791		1
○	1 x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile, marchio VDE e GS / 0,8-5,0 Nm	
	1 x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale	
○	1 x Adattatore TorqueVario-S electric per slimBit	
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊗	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
⊗	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

A norma IEC 60900: DIN EN ISO 6789.

INFOBOX:

Utensili con certificazione VDE.



Gli utensili Wiha con marchio VDE sono soggetti a severissimi controlli della sicurezza.

Tutti gli utensili con il marchio speciale sono stati testati a 10.000 V AC, per cui sono omologati per 1.000 V AC e 1.500 V DC.

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare


- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- dispositivi di protezione isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere

Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori.

Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- verificare l'assenza di tensione
- mettere a terra e in cortocircuito
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione

Certificazione rilasciata dall'istituto di controllo e certificazione VDE e controllo singolo secondo la norma internazionale IEC 60900:2012.



Assortiti 13 pz. campo di coppia meccanica a regolazione variabile in borsa pieghevole

2872 T13

No. Ord.		
40674		1
○	1 x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile, marchio VDE e GS / 0,8-5,0 Nm	
	1 x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale	
○	1 x Giravite con portainserti SoftFinish® electric slimVario per slimBit, marchio VDE e GS	
○	1 x Adattatore TorqueVario-S electric per slimBit	
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

A norma IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric



Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric



Positivo-negativo/Pozidriv, 5 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile

2872 S3

No. Ord.		
38074		1
○	1 x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile, marchio VDE e GS / 0,8-5,0 Nm	
	1 x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale	
○	1 x Adattatore TorqueVario-S electric per slimBit	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

A norma IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

○ Campo di coppia meccanica a regolazione variabile

2872

No. Ord.	Nm	±%	○	⊖	⊕	
26625	0,5-2,0	6 %	3,8	131	30	1
26626	0,8-5,0	6 %	3,8	138	36	1
26627	2,0-7,0	6 %	3,8	142	41	1

A norma IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Set di adattatore dinamometrico easyTorque electric



con supporto slimVario® e slimBit SL/PZ, 4 pz. in blister

29701 080 S4

No. Ord.	
41476	1
	1 x 0,8 Nm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Giravite, impugnatura SoftFinish® electric
A norma IEC 60900.	

con supporto slimVario® e slimBit SL/PZ, 4 pz. in blister

29701 200 S4

No. Ord.	
41477	1
	1 x 2,0 Nm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Giravite, impugnatura SoftFinish® electric
A norma IEC 60900.	

con supporto slimVario® e slimBit SL/PZ, 4 pz. in blister

29701 280 S4

No. Ord.	
41478	1
	1 x 2,8 Nm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Giravite, impugnatura SoftFinish® electric
A norma IEC 60900.	

Set di adattatore dinamometrico easyTorque electric



per slimBit e supporto slimVario®, 5 pz. in blister

29701 S5

No. Ord.	
41479	1
	1 x 0,8 Nm / 1 x 2,0 Nm / 1 x 2,5 Nm / 1 x 2,8 Nm / 1 x 4,0 Nm
A norma IEC 60900.	

Adattatore dinamometrico easyTorque electric



per supporti slimBit e slimVario® in blister

2970

No. Ord.	Nm	±%	59	5,5	
41341	0,8	10 %	59	5,5	1
41342	2,0	10 %	59	5,5	1
41343	2,5	10 %	59	5,5	1
41344	2,8	10 %	59	5,5	1
41345	4,0	10 %	59	5,5	1
A norma IEC 60900.					

Inserto set slimBit electric



1000 V
IEC 60900

Assortito con supporto slimBit 7 pz.

2879 B7

No. Ord.		
36079		1
○	1 x Adattatore TorqueVario-S electric per slimBit	
⊖	1 x 4,0 / 1 x 5,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2	

A norma IEC 60900.

Adattatore TorqueVario-S electric



1000 V
IEC 60900

per slimBit

28799

No. Ord.	○	⊖	mm	⊕	
35870	6	3,8	170	13	10

A norma IEC 60900.

Adattatore TorqueVario-S electric



1000 V
IEC 60900

per chiavi a tubo da 1/4"

28799

No. Ord.	⊖	⊕	mm	⊗	
43128	1/4"	3,8	178	12	10

A norma IEC 60900.

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Accessibilità illimitata.
- Punta fino al 33 % più sottili grazie all'isolamento integrato.
- Utensile di azionamento per morsetti a molla (geometria di uscita con profilo cuneiforme).

Inserto set slimBit electric



1000 V
IEC 60900



A taglio 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43152	6
⊖	1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5

A norma IEC 60900.

TORX® 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43153	6
⊗	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

A norma IEC 60900.

TORX® 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43154	6
⊗	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15

A norma IEC 60900.

TORX PLUS® 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43155	6
 1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP	
A norma IEC 60900.	

Esagonale 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43156	6
 1 x 2 / 1 x 2,5 / 1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5 / 1 x 6	
A norma IEC 60900.	

A taglio, Pozidriv 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43157	6
 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
 1 x PZ1 / 1 x PZ2	
A norma IEC 60900.	

A taglio, positivo/negativo/Pozidriv 6 pz. in custodia slimBit 2831

No. Ord.	
43158	6
 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
A norma IEC 60900.	

A taglio, Phillips 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43159	6
 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
 1 x PH1 / 1 x PH2	
A norma IEC 60900.	

A taglio, Phillips, Pozidriv 6 pz. in custodia slimBit

2831

No. Ord.	
43160	6
 1 x 2,0 / 1 x 2,5	
 1 x PH0 / 1 x PH1	
 1 x PZ0 / 1 x PZ1	
A norma IEC 60900.	

Inserto set slimBit electric**TORX®, TORX PLUS® 12 pz. in custodia slimBit**

2831

No. Ord.	
43161	6
 1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP	
 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15	
1 x slimBit-Box vuoto 2 pz. con supporto da cintura	
A norma IEC 60900.	

**A taglio, Phillips, Pozidriv, positivo/negativo/
Pozidriv, TORX® 12 pz. in custodia slimBit**

2831

No. Ord.	
43162	6
 1 x 3,5 / 1 x 5,5	
 1 x PH1 / 1 x PH2	
 1 x PZ1 / 1 x PZ2	
 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
1 x slimBit-Box vuoto 2 pz. con supporto da cintura	
A norma IEC 60900.	

Inserto slimBit electric



TORX®

283115

No. Ord.		mm	mm	max. Nm	
43140	T5•	75	6,0	0,4	5
43141	T6•	75	6,0	0,4	5
43142	T7•	75	6,0	0,4	5
35506	T8•	75	6,0	1,3	5
41160	T9•	75	6,0	1,3	5
35507	T10•	75	6,0	3,8	5
35508	T15	75	6,0	5,0	5
35509	T20	75	6,0	5,5	5
36071	T25	75	6,0	5,5	5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

A taglio

283110

No. Ord.		mm	mm	mm	max. Nm	
43114	1,5•	75	0,4	6,0	0,4	5
43115	2,0•	75	0,4	6,0	0,4	5
34578	2,5•	75	0,4	6,0	0,4	5
34579	3,0•	75	0,5	6,0	0,6	5
41159	3,5	75	0,6	6,0	1,4	5
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5	5
34581	5,5	75	1,0	6,0	3,8	5
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5	5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Esagonale

283118

No. Ord.		mm	mm	max. Nm	
37222	1,5•	75	6,0	0,9	5
37223	2•	75	6,0	1,8	5
37224	2,5	75	6,0	3,8	5
37147	3	75	6,0	5,5	5
37225	4	75	6,0	5,5	5
37226	5	75	6,0	5,5	5
37227	6	75	6,0	5,5	5

• versione non slim
A norma IEC 60900.

Phillips

283111

No. Ord.		mm	mm	max. Nm	
43116	PH0•	75	6,0	0,4	5
34583	PH1	75	6,0	3,8	5
34584	PH2	75	6,0	5,5	5

A norma IEC 60900.

Quadrato

283117

No. Ord.		mm	mm	max. Nm	
35510	#1	2,3	75	6,0	5,5
35511	#2	2,8	75	6,0	5,5

A norma IEC 60900.

Pozidriv

283112

No. Ord.		mm	mm	max. Nm	
43117	PZ0•	75	6,0	0,5	5
34585	PZ1	75	6,0	3,8	5
34586	PZ2	75	6,0	5,5	5

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Phillips

283113

No. Ord.		mm	mm	max. Nm	
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8	5
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5	5

A norma IEC 60900.

Positivo-negativo/Pozidriv

283114

No. Ord.		mm	mm	max. Nm	
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8	5
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5	5

A norma IEC 60900.

Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T electric



Campo di coppia meccanica a regolazione variabile

2933

No. Ord.	Nm	±%	Ø	mm	mm	mm
43177	5-14	6	6	56	120	1

A norma IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

INFOBOX: Impugnatura a T dinamometrica TorqueVario®-S T electric



Impugnatura a T dinamometrica TorqueVario®-S T electric

- Avvitamento controllato in una vasta gamma di applicazioni.
- Valore della coppia regolabile su qualsiasi valore con strumento di regolazione per impugnatura a T.
- Più forza per avvitare e svitare grazie alla forma dell'impugnatura a T.
- Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
- Controllo protocollato dei singoli articoli direttamente dopo la produzione in fabbrica.
- Grande scelta di lame di ricambio

Lama di ricambio electric



TORX® per giravite dinamometrico con impugnatura a T electric

283795

No. Ord.	Ø	mm	mm	max. Nm	mm
38931	T15	136	35	5,5	10
38932	T20	136	35	10	10
38933	T25	136	35	15	10
38934	T27	136	35	15	10
38935	T30	136	35	20	10
38936	T40	136	35	20	10

A norma IEC 60900.

Lama di ricambio electric



Esagonale per giravite dinamometrico con impugnatura a T electric

283793

No. Ord.	Ø	mm	mm	max. Nm	mm
38918	3,0	136	35	5,5	10
38919	4,0	136	35	15	10
38920	5,0	136	35	20	10
38921	6,0	136	35	20	10

A norma IEC 60900.

Lama di ricambio electric



Chiave a tubo esagonale per giravite dinamometrico con impugnatura a T electric

283794

No. Ord.	Ø	mm	max. Nm	mm
38925	7,0	136	5	10
38926	8,0	136	10	10
38927	9,0	136	14	10
38928	10,0	136	17	10
38929	13,0	136	20	10
38930	17,0	136	20	10

A norma IEC 60900.

Strumento di regolazione



Per giravite dinamometrico con impugnatura a T

2899

No. Ord.		mm	
28691	90	146	1

Giravite dinamometrico iTorque®



product
design award
2013



reddot design award
winner 2013


Con scala digitale

28352

No. Ord.	Nm					
36886	0,4-1,5	60-210 in.oz	6%	4	134	34
36887	0,8-3,0	7-26 in.lbs	6%	4	134	34
36888	1,0-5,0	9-44 in.lbs	6%	4	134	40

DIN EN ISO 6789.

INFOBOX: iTorque



L'intelligente chiave dinamometrica.

- Coppia meccanica regolabile sull'estremità dell'impugnatura senza altri utensili.
- Il grande display con indicatore numerico semplifica la lettura.
- ClickControl conta ogni applicazione ed ottimizza la sorveglianza dei mezzi di prova.
- Calibration alarm after 5,000 applications for absolute process safety.
- Controllo protocollato dei singoli articoli direttamente dopo la produzione in fabbrica.
- Grande scelta di lame di ricambio e di lame adattatrici.
- Unità di misura commutabile (Nm » in.lb/ cNm » in.oz)
- Ritarabile

Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S



assortiti 13 pz. campo di coppia meccanica a regolazione variabile 0,8-5,0 Nm, in custodia

2852 S10

No. Ord.		
26893	1	
○	Giravite dinamometrico TorqueVario®-S Campo di coppia meccanica a regolazione variabile / 0,8-5,0 Nm	
○	Portainseriti, bloccaggio tramite sfera Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale	
	Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale	
⊕	PH1 x 25 / PH2 x 25	
⊕	PZ1 x 25 / PZ2 x 25	
⊗	T10 x 25 / T15 x 25 / T20 x 25 / T25 x 25	
●	3,0 x 25 / 4,0 x 25	

DIN EN ISO 6789.

TORX®, TORX PLUS®, 13 pz. campo di coppia meccanica a regolazione variabile 0,8-5,0, Nm in custodia

2852 S10-01

No. Ord.		
34614	1	
○	Giravite dinamometrico TorqueVario®-S Campo di coppia meccanica a regolazione variabile / 0,8-5,0 Nm	
○	Portainseriti, bloccaggio tramite sfera Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale	
	Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale	
⊗	T7 x 25 / T8 x 25 / T9 x 25 / T10 x 25 / T15 x 25	
⊗	7IP x 25 / 8IP x 25 / 9IP x 25 / 10IP x 25 / 15IP x 25	

DIN EN ISO 6789.

Giravite dinamometrico TorqueVario®-S




○ Campo di coppia meccanica a regolazione variabile

2852

No. Ord.	Nm	±%	○	⊕	⊗	●
36849	0,04-0,46•	10%	4	127	23	1
26888	0,1-0,6	10%	4	127	23	1
36850	0,1-0,6	6%	4	127	23	1
26461	0,4-1,0	6%	4	127	23	1
26462	0,5-2,0	6%	4	131	30	1
26463	0,8-5,0	6%	4	138	36	1
26464	2,0-7,0	6%	4	142	41	1

• Precisione nell'intervallo 0,1 - 0,46 Nm.
DIN EN ISO 6789.

INFOBOX: TorqueVario®-S



Chiavi dinamometriche a regolazione variabile

- Avvitamento controllato in una vasta gamma di applicazioni.
- Valore della coppia meccanica regolabile con continuità mediante lo strumento di regolazione Torque-Setter.
- Emissione di un clic chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento del valore di coppia regolato.
- Ogni impugnatura dei giravite Wiha offre un ottimale rapporto tra guida, velocità e coppia meccanica per il compito di avvitamento.
- Controllo protocollato dei singoli articoli direttamente dopo la produzione in fabbrica.
- Grande scelta di lame di ricambio e di lame adattatrici.

Giravite dinamometrico TorqueFix®



○ Campo di coppia meccanica fisso

2850

No. Ord.	Nm	±6%	○	↔	↕	⏏
26925	0,4	6%	4	112	23	1
26127	0,5	6%	4	112	23	1
26047	0,6	6%	4	112	23	1
26327	0,8	6%	4	112	23	1
26048	0,9	6%	4	112	23	1
26133	1,1	6%	4	119	30	1
26049	1,2	6%	4	119	30	1
26901	1,5	6%	4	119	30	1
26051	2,0	6%	4	119	30	1
26128	2,5	6%	4	119	30	1
26052	3,0	6%	4	126	36	1
26129	3,8	6%	4	126	36	1
26053	5,0	6%	4	132	41	1
26130	5,5	6%	4	132	41	1
34533	6,0	6%	4	132	41	1
26131	7,2	6%	4	132	41	1

DIN EN ISO 6789.

Set di giravite dinamometrici TorqueFix®



Chiave per cavi per connettori a spina circolari, 2 pz., campo di coppia meccanica fisso

2850

No. Ord.	Nm						
36846	0,4	9	230	78	112	23	1
36847	0,6	13	230	78	112	23	1

DIN EN ISO 6789.

Giravite dinamometrico easyTorque



○ Campo di coppia meccanica fisso

2920

No. Ord.	Nm	±10%	○	↔	↕	⏏
36229	0,5	10%	4	130	34	1
36230	0,6	10%	4	130	34	1
36240	0,9	10%	4	130	34	1
36231	1,1	10%	4	130	34	1
36233	1,2	10%	4	130	34	1
36234	1,4	10%	4	130	34	1
36235	2,0	10%	4	130	34	1
36236	2,5	10%	4	130	34	1
36237	3,0	10%	4	130	34	1
36238	3,8	10%	4	130	34	1
36320	4,0	10%	4	130	34	1
36321	4,5	10%	4	130	34	1
36239	5,0	10%	4	130	34	1

INFOBOX: TorqueFix®



Chiavi dinamometriche regolate su un valore fisso

- Per l'avvitamento controllato, ad esempio nella produzione in serie o in applicazioni ripetitive e ricorrenti.
- Emissione di un clic chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento del valore di coppia regolato.
- Ogni impugnatura dei giravite Wiha offre un ottimale rapporto tra guida, velocità e coppia meccanica per il compito di avvitamento.
- Grande scelta di lame di ricambio e di lame adattatrici.

Lama di ricambio



A taglio, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale

28590

No. Ord.	A	A	t	mm	mm	max. Nm	
26227	0,25	1,5	4	175	42	0,15	10
26228	0,4	2,0	4	175	42	0,4	10
26151	0,4	2,5	4	175	42	0,4	10
26277	0,5	3,0	4	175	42	0,6	10
26278	0,6	3,5	4	175	42	1,1	10
26279	0,8	4,0	4	175	42	2,5	10

Punta DIN ISO 2380-1.

Phillips, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale

28591

No. Ord.	+	t	mm	mm	max. Nm	
26199	PH000	4	175	42	0,4	10
26196	PH00	4	175	42	0,4	10
26197	PH0	4	175	42	0,9	10
26058	PH1	4	175	42	3,8	10
27079	PH2	4	175	42	5,5	10

Punta DIN ISO 8764-1.

Pozidriv per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale

28592

No. Ord.	+	t	mm	mm	max. Nm	
26198	PZ0	4	175	42	0,9	10
26148	PZ1	4	175	42	3,8	10
26889	PZ2	4	175	42	5,5	10

Punta DIN ISO 8764-1.

TORX® MagicSpring®, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale

28595R

No. Ord.	T	t	mm	mm	max. Nm	
27818	T6	4	175	42	0,6	10
27812	T7	4	175	42	0,9	10
27813	T8	4	175	42	1,3	10
27814	T9	4	175	42	2,5	10
27815	T10	4	175	42	3,8	10
27816	T15	4	175	42	5,5	10
27817	T20	4	175	42	8,0	10
29467	T25	4	175	42	8,0	10

TORX®, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale

28595

No. Ord.	T	t	mm	mm	max. Nm	
30852	T4	4	175	42	0,25	10
26158	T5	4	175	42	0,4	10
26064	T6	4	175	42	0,6	10
26065	T7	4	175	42	0,9	10
26066	T8	4	175	42	1,3	10
26059	T9	4	175	42	2,5	10
26067	T10	4	175	42	3,8	10
26068	T15	4	175	42	5,5	10
26069	T20	4	175	42	8,0	10
26070	T25	4	175	42	8,0	10

TORX PLUS® MagicSpring®, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale

28596R

No. Ord.	+	t	mm	mm	max. Nm	
29553	6IP	4	175	42	0,8	10
29554	7IP	4	175	42	1,3	10
29555	8IP	4	175	42	2,0	10
29556	9IP	4	175	42	3,0	10
29557	10IP	4	175	42	4,5	10
29558	15IP	4	175	42	6,6	10
29559	20IP	4	175	42	8,0	10
29560	25IP	4	175	42	8,0	10

TORX PLUS® per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale

28596

No. Ord.	T	t	mm	mm	max. Nm	
26159	5IP	4	175	42	0,5	10
26071	6IP	4	175	42	0,8	10
26152	7IP	4	175	42	1,3	10
26072	8IP	4	175	42	2,0	10
26154	9IP	4	175	42	3,0	10
26155	10IP	4	175	42	4,5	10
26073	15IP	4	175	42	6,6	10
26156	20IP	4	175	42	8,0	10
26157	25IP	4	175	42	8,0	10

Testa sferica esagonale per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale

28597

No. Ord.	+	t	mm	mm	max. Nm	
26221	1,5	4	175	42	0,4	10
26222	2,0	4	175	42	0,9	10
26223	2,5	4	175	42	2,0	10
26224	3,0	4	175	42	3,8	10
26225	4,0	4	175	42	8,0	10

● **Esagonale, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale**

28593

No. Ord.	●	●	mm	mm	max. Nm	
26544	1,3	4	175	42	0,4	10
26200	1,5	4	175	42	0,9	10
26060	2,0	4	175	42	1,8	10
26061	2,5	4	175	42	3,8	10
26062	3,0	4	175	42	5,5	10
26063	4,0	4	175	42	8,0	10

Chiave per cavi connettore a spina circolare



⌒ **Esagono esterno per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale**

28594

No. Ord.	⌒	●	mm	mm	max. Nm	
36414	8	4	78	218	1	10
36415	9	4	78	218	1	10
36417	13	4	78	218	1,5	10
36418	14	4	78	218	1,5	10
36421	18	4	78	218	1,5	5

INFOBOX:
MagicSpring®

Wiha TORX® MagicSpring®

- La molla in acciaio inox blocca viti TORX® o TORX PLUS® in modo affidabile.
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.



INFOBOX:
Testa sferica esagonale

Testa sferica esagonale Wiha

- La testa sferica è orientabile fino ad un max. di 25° a destra e sinistra.



Lama adattatrice



■ **Incassatura quadrata, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale**

285992

No. Ord.	■	●	mm	
26229	1/4	4	155	10

Portainseri, bloccaggio tramite sfera



○ **Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale**

285994

No. Ord.	○	●	mm	mm	
27526	1/4	4	162	11	10

Strumento di regolazione



Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale

2859

No. Ord.	mm	mm	
26864	146	90	1

Set di giravite dinamometrici con impugnatura a T TorqueVario®-S T



assortiti 11 pz. campo di coppia meccanica a regolazione variabile 5-14 Nm, in custodia

2893 S01

No. Ord.		
29234	1	
○	Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T Campo di coppia meccanica a regolazione variabile / 5-14 Nm Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura a T	
■	Lama adattatrice per giravite dinamometrico con impugnatura a T 1/4" / Lama adattatrice per giravite dinamometrico con impugnatura a T 3/8"	
○	Portainseri Per giravite dinamometrico con impugnatura a T	
★	T25 x 25 / T30 x 25 / T40 x 25	
●	4,0 x 25 / 5,0 x 25 / 6,0 x 25	
DIN EN ISO 6789.		

Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T



○ Campo di coppia meccanica a regolazione variabile

2893

No. Ord.	Nm	±%	○	■	★	●
29233	5-14	6%	6	56	120	1
DIN EN ISO 6789.						

Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueFix® T



○ Campo di coppia meccanica fisso

2891

No. Ord.	Nm	±%	○	■	★	●
29228	6	6%	6	56	120	1
29229	8	6%	6	56	120	1
29230	10	6%	6	56	120	1
29231	12	6%	6	56	120	1
29236	12,5	6%	6	56	120	1
29232	14	6%	6	56	120	1
DIN EN ISO 6789.						

Lama di ricambio



TORX® per giravite dinamometrico con impugnatura a T

28995

No. Ord.			mm		max. Nm	max. in.lbs.	
28734	T15	6	130	53	5,5	49	10
28735	T20	6	130	53	10	88	10
28736	T25	6	130	53	15	132	10
28737	T27	6	130	53	15	132	10
28738	T30	6	130	53	15	132	10
28739	T40	6	130	53	15	132	10

TORX PLUS® per giravite dinamometrico con impugnatura a T

28996

No. Ord.			mm		max. Nm	max. in.lbs.	
28740	15IP	6	130	53	6,6	59	10
28741	20IP	6	130	53	13	115	10
28742	25IP	6	130	53	15	132	10
28743	27IP	6	130	53	15	132	10
28744	30IP	6	130	53	15	132	10
28745	40IP	6	130	53	15	132	10

Esagonale per giravite dinamometrico con impugnatura a T

28993

No. Ord.			mm		max. Nm	max. in.lbs.	
28746	3	6	130	53	5,5	49	10
28747	4	6	130	53	15	132	10
28748	5	6	130	53	15	132	10
28749	6	6	130	53	15	132	10

Lama adattatrice



per giravite dinamometrico con impugnatura a T

28999

No. Ord.			mm		
28756	1/4	6	120	53	10
28757	3/8	6	120	53	10

Portainseriti



Per giravite dinamometrico con impugnatura a T

28999

No. Ord.			mm		
28758	1/4	6	125	11	10

Strumento di regolazione



Per giravite dinamometrico con impugnatura a T

2899

No. Ord.		mm	
28691	90	146	1

Giravite dinamometrico con impugnatura a chiave TorqueFix® Key



○ Campo di coppia meccanica fisso

28360

No. Ord.	Nm	±6%	○	⌈	⌋	⌌
38616	0,5	6%	4	68	50	1
38617	0,6	6%	4	68	50	1
38618	0,9	6%	4	68	50	1
38556	1,1	6%	4	68	50	1
38800	1,2	6%	4	68	50	1
38619	1,4	6%	4	68	50	1
38557	2,0	6%	4	68	50	1
38620	2,5	6%	4	68	50	1
38621	3,0	6%	4	68	50	1
38558	3,8	6%	4	68	50	1
38622	4,0	6%	4	68	50	1

DIN EN ISO 6789.

Lama di ricambio



● Esagonale, per giravite dinamometrico con impugnatura a chiave

283693

No. Ord.	●	⌈	mm	⌋	max. Nm	⌌
38801	1,5	4	75	20	0,9	10
38802	2,0	4	75	20	1,8	10
38803	2,5	4	75	20	3,8	10
38804	3,0	4	75	20	5,5	10
38805	4,0	4	75	20	8,0	10

Lama di ricambio



● TORX® per giravite dinamometrico con impugnatura a chiave

283695

No. Ord.	●	⌈	mm	⌋	max. Nm	⌌
38806	T6	4	75	20	0,6	10
38807	T7	4	75	20	0,9	10
38808	T8	4	75	20	1,3	10
38809	T9	4	75	20	2,5	10
38810	T10	4	75	20	3,8	10
38811	T15	4	75	20	5,5	10
38812	T20	4	75	20	8,0	10
38813	T25	4	75	20	8,0	10

Lama di ricambio



● TORX PLUS® per giravite dinamometrico con impugnatura a chiave

283696

No. Ord.	●	⌈	mm	⌋	max. Nm	⌌
38814	6IP	4	75	20	0,8	10
38815	7IP	4	75	20	1,3	10
38816	8IP	4	75	20	2,0	10
38817	9IP	4	75	20	3,0	10
38818	10IP	4	75	20	4,5	10
38819	15IP	4	75	20	6,6	10
38820	20IP	4	75	20	8,0	10
38821	25IP	4	75	20	8,0	10

Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S ESD



assortiti 13 pz. campo di coppia meccanica a regolazione variabile 0,4-1,0 Nm, in custodia

2882 S10

No. Ord.		
43898		1
○	Giravite dinamometrico TorqueVario®-S ESD Campo di coppia meccanica a regolazione variabile / 0,4-1,0 Nm	
○	Portainseri, bloccaggio tramite sfera Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale	
	Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale	
⊖	4,0 x 25 / 4,5 x 25	
⊕	PH0 x 25 / PH1 x 25	
⊗	PZ0 x 25 / PZ1 x 25	
⊛	T4 x 25 / T5 x 25 / T6 x 25 / T8 x 25	
IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.		

Giravite dinamometrico TorqueVario®-S ESD



○ Campo di coppia meccanica a regolazione variabile

2882

No. Ord.	Nm	FA%	○	⊖	⊕	⊗
36851	0,04-0,46●	10%	4	127	23	1
26865	0,1-0,6	10%	4	127	23	1
36852	0,1-0,6	6%	4	127	23	1
26629	0,4-1,0	6%	4	127	23	1
26866	0,5-2,0	6%	4	131	30	1
30495	0,8-5,0	6%	4	138	36	1

● Precisione nell'intervallo 0,1 - 0,46 Nm.
IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.

INFOBOX: Utensili elettrostatici ESD



I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di 10^6 - 10^9 ohm.

Prospetto chiavi dinamometriche


Utensili	Precisione	Regolazione	Particolarità	Campo in Nm	Campo di coppia meccanica			
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm
iTorque 	± 6 %	variabile	Lettura digitale ClickControl Allarme di taratura Scala numerica	0,4 – 1,5 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0				
TorqueVario®-S 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabile	Scala numerica	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0				
TorqueVario®-S ESD 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabile	Compatibile con ESD, scala numerica	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0				
TorqueFix® 	± 6 %	fissa	Valore prefissato in fabbrica	16 Versioni 0,4 – 7,2				
easyTorque 	± 10 %	fissa	Valore prefissato in fabbrica	13 Versioni 0,5 – 5,0				
TorqueFix® Key 	± 6 %	fissa	Valore prefissato in fabbrica	0,5 – 4,0				
Adattatore easyTorque 	± 10 %	fissa	Certificazione VDE Valore prefissato in fabbrica	5 Versioni 0,8 – 4,0				
TorqueVario®-S VDE 	± 6 %	variabile	Certificazione VDE, scala numerica	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0				
TorqueVario®-S T electric 		variabile	Certificazione VDE, scala numerica	5 – 14				
TorqueVario®-S T 	± 6 %	variabile	Scala numerica	5,0 – 14				
TorqueFix®-T 	± 6 %	fissa	Valore prefissato in fabbrica	6 Versioni 6,0 – 14				

Lame di ricambio


Serie 2859



Serie 28369



Inserti slimBit
Serie 2831



Serie 28379



Serie 2899





Multitool
molti talenti con il minimo ingombro.

Meno utensili comportano meno peso, più maneggevolezza e lavoro efficiente. Un utensile in grado di svolgere più compiti è semplicemente migliore: i multitool Wiha sono utensili compatti e di utilizzo versatile, di peso e ingombro ridotti e che si dimostrano assistenti perfetti specialmente nell'impiego mobile.

Nel portainseriti a magazzino Wiha LiftUp, gli inserti più comuni sono riposti in modo compatto nell'impugnatura, sono sempre a portata di mano e di facile uso. Il sistema a lame combinate Wiha offre molte lame di ricambio diverse di lunghezza a regolazione variabile. I piccoli e compatti Wiha PocketStar contengono le più comuni chiavi a brugola, irrinunciabili assistenti di ogni attrezzatura. Il magazzino Wiha Stubby abbina sei forme di attacco in una e, grazie all'impugnatura estremamente corta del giravite, consente un accesso assolutamente incondizionato a ogni spazio ristretto.

Utensili All-in-one

Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric
Pagina 214



Giravite con portainseriti a magazzino LiftUp 26one®
Pagina 214



Giravite con portainseriti a magazzino Stubby
Pagina 214



Set di inserti inserto doppio
Pagina 215



Multitool PocketStar®, Assortito, 9 pz.
Pagina 217



Multitool PocketStar®, TORX®, 8 pz.
Pagina 217



Multitool PocketStar®, Testa sferica esagonale MagicRing, 7 pz.
Pagina 219



Chiave per quadri elettrici, forma a brugola
Pagina 220



Inserto per chiave a tubo gripper,
Pagina 220



Set di lame di ricambio

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6, Assortiti 11 pz. in custodia
Pagina 221



Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6, Assortiti 11 pz. in borsa avvolgibile
Pagina 221



Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6 ESD, Assortiti 6 pz. in borsa avvolgibile
Pagina 223



Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 4, Assortiti 11 pz. in borsa avvolgibile
Pagina 225



Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 4 ESD, Assortiti 11 pz. in borsa avvolgibile
Pagina 227



Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric



A taglio, Phillips, con 6 slimBit

2831

No. Ord.	SB	
38610		5
38612	x	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	

A norma IEC 60900.

Phillips, positivo-negativo/Pozidriv, a taglio con 6 slimBit

2831

No. Ord.	SB	
38611		5
38613	x	1
⊖	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊗	1 x SL/PZ2	

A norma IEC 60900.

Pozidriv, positivo-negativo/Pozidriv, a taglio con 6 slimBit

2831

No. Ord.	SB	
41234		5
41235	x	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊗	1 x SL/PZ2	

A norma IEC 60900.

TORX® con 6 slimBit

2831

No. Ord.	SB	
41157		5
41158	x	1
⊗	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

A norma IEC 60900.

Giravite con portainseri a magazzino LiftUp 26one®



assortiti, con 13 inserti doppi in blister

SB 3803 04 020

No. Ord.	SB	
43895	x	1
⊖	4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5	
⊕	PH0 - PH3 / PH1 - PH2	
⊗	T6 - T8 / T10 - T15 / T20 - T25 / T27 - T30	
⊗	PZ1 - PZ2	
⊗	#1 - #2	
⊗	3 - 4 / 5 - 6	

Giravite con portainseri a magazzino Stubby



assortiti, con 7 inserti doppi1/4"

3802

No. Ord.	SB	
43613	x	5
⊖	4,0 x 6,0	
⊕	PH1 x PH2	
⊗	PZ1 x PZ2	
⊗	3 x 4 / 5 x 6	
⊗	T10 x T15 / T20 x T25	

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Accessibilità illimitata.
- Punta fino al 33 % più sottili grazie all'isolamento integrato.
- Utensile di azionamento per morsetti a molla (geometria di uscita con profilo cuneiforme).

**A taglio 10 pz. in custodia**

7410Z

No. Ord.	
43858	1
	4,0 x 6,0

A taglio 10 pz. in custodia

7410Z

No. Ord.	
43859	1
	5,5 x 6,5

Phillips 10 pz. in custodia

7411Z

No. Ord.	
43860	1
	PH0 x PH3

Phillips 10 pz. in custodia

7411Z

No. Ord.	
43861	1
	PH1 x PH2

Pozidriv 10 pz. in custodia

7412Z

No. Ord.	
43862	1
	PZ0 x PZ3

Pozidriv 10 pz. in custodia

7412Z

No. Ord.	
43863	1
	PZ1 x PZ2

Esagono interno 10 pz. in custodia

7413Z

No. Ord.	
43864	1
	3 x 4

Esagono interno 10 pz. in custodia

7413Z

No. Ord.	
43865	1
	5 x 6

TORX® 10 pz. in custodia

7415Z

No. Ord.	
43866	1
	T6 x T8

TORX® 10 pz. in custodia

7415Z

No. Ord.	
43867	1
	T10 x T15

TORX® 10 pz. in custodia

7415Z

No. Ord.	
43868	1
	T20 x T25

TORX® 10 pz. in custodia

7415Z

No. Ord.	
43869	1
	T27 x T30

Incassatura quadrata 10 pz. in custodia

7419Z

No. Ord.	
43870	1
	#1 x #2



INFOBOX:

LiftUp 26one®

Tutti i profili più comuni al mondo in un unico utensile!

- Il LiftUp 26one® si presenta con 13 inserti doppi: 12 nel magazzino e 1 inserto doppio nel portainseriti.
- Premendo il pulsante, il portainseriti a magazzino fuoriesce e presenta gli inserti pronti per il prelievo.
- Accessibilità incondizionata a viti in profondità grazie al portainseriti SuperSlim a bloccaggio automatico.
- Energico avvitamento o svitamento di viti grazie alla grande impugnatura del giravite.



Giravite con portainseri a magazzino LiftUp 25, magnetico



Assortiti, con 12 inserti, 1/4"

380302

No. Ord.	SB	
38600		5
38605	x	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊙	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	

Assortiti, con 12 inserti, 1/4"

380302

No. Ord.	SB	
38601		5
38606	x	5
⊖	1 x 5,5	
⊕	1 x PH2	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊙	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	
●	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0	

Giravite con portainseri a magazzino, magnetico



Assortiti, con 8 inserti, 1/4"

3809

No. Ord.	SB	
32901		5
33007	x	5
⊖	1 x 6,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
⊗	1 x PZ2	
⊙	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

TORX® con 8 inserti, 1/4"

3809

No. Ord.	SB	
32902		5
33008	x	5
⊙	1 x T6 / 1 x T8 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

A taglio, Phillips con 8 inserti, 1/4"

3809

No. Ord.	SB	
32903		5
33009	x	5
⊖	1 x 5,5 / 1 x 6,5	
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PH3	

Giravite con portainseri a magazzino, magnetico



A taglio, Phillips con 6 inserti, Stubby, 1/4"

3801

No. Ord.	SB	
33736		10
33738	x	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	

Phillips, Pozidriv con 6 inserti, Stubby, 1/4"

3801

No. Ord.	SB	
33740		10
33741	x	5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	

TORX® con 6 inserti, Stubby, 1/4"

3801

No. Ord.	SB	
33743		10
33744	x	5
⊙	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

A taglio, Pozidriv con 6 inserti, Stubby, 1/4"

3801

No. Ord.	SB	
33764		10
33746	x	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	

Multitool PocketStar



Assortito, 9 pz.

351P

No. Ord.	SB	
25293		5
25295	x	5
⊖	4,5	
⊕	PH2	
⊗	T10 / T15 / T20	
●	3 / 4 / 5 / 6	

Multitool PocketStar



TORX®, 8 pz.

363P

No. Ord.	SB	
23047		5
23049	x	5
⊗	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	

Multitool Mini PocketStar



A taglio, Phillips, esagono interno, 8 pz., in blister

351P

No. Ord.	SB	
27936	x	5
●	0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0	
⊖	1,5 / 2,0	
⊕	PH00	

INFOBOX: PocketStar



Il multitool che sta nella tasca dei pantaloni

- Semplice e facile scelta della grandezza di chiave richiesta premendo un pulsante.
- Utilizzabile come giravite con impugnatura longitudinale e a T.
- L'arresto a 270° per lavorare in sicurezza impedisce lo schiacciamento delle dita.
- Le estremità coperte dei due assi di rotazione impediscono l'impigliamento su capi di abbigliamento.

Multitool PocketStar



TORX®, 7 pz.

363P

No. Ord.		
23051		5
23053	x	5

 T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25

Multitool PocketStar



TORX® Tamper Resistant (con foro), 7 pz.

363TRP

No. Ord.		
25128		5
25164	x	5

 T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H

Multitool PocketStar



TORX® Tamper Resistant (con foro), 8 pz.

363TRP

No. Ord.		
25130		5
25166	x	5

 T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H

INFOBOX: Profilo di sicurezza Torx® Tamper Resistant



- Il profilo di sicurezza viene usato per ostacolare un accesso indesiderato all'apparecchio, ad esempio in impianti fonici, impianti ad accumulo di calore e termostati.
- Con il profilo Torx® Tamper Resistant si possono avvitare sia viti Torx® H sia viti Torx® normali.

Multitool PocketStar



Testa sferica esagonale MagicRing, 7 pz.

369RP

No. Ord.	SB	
23031		5
23033	x	5
●	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	

Multitool PocketStar



Esagonale, 7 pz.

351P

No. Ord.	SB	
23040		5
23041	x	5
●	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	

Multitool PocketStar



Esagonale, 7 pz.

351P

No. Ord.	SB	
23035		5
23037	x	5
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

INFOBOX: Testa sferica esagonale



Testa sferica esagonale Wiha

- La testa sferica è orientabile fino ad un max. di 25° a destra e sinistra.

INFOBOX: MagicRing®



Wiha MagicRing®

- L'anello di acciaio per molle blocca affidabilmente le viti a testa esagonale
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.

Chiave per quadri elettrici, forma a brugola



⊖ 1/4" in blister

24681

No. Ord.	⊖	⬆	⬇	⊖	⊕	⊕	📦
39076	5-8	9	3-5	7,0	PH2	T20	1

Set di inserti per chiave a tubo gripper




esagonale con cricchetto 3/8" e adattatore per avvitatore in blister 3 pz.

24601

No. Ord.	📦	📦
20783	x	1

Chiave per quadri elettrici, forma a croce



⊖

24667

No. Ord.	⊖	⬆	⬇	⊖	⊕	📦
36114	5-8	9	3-5	7,0	PH2	1

Inserto per chiave a tubo gripper



3/8", in blister

24601

No. Ord.	⊖	⬆	⬇	mm	📦	📦
20554	7-19	3/8	25,4	53,5	x	1

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6



Assortiti 11 pz. in custodia

284T

No. Ord.	
00623	1
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6
⊖ ⊖	4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5
⊕ ⊕	PH1 - PH2
⊗ ⊗	PZ1 - PZ2
⊗ ⊗	T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40
● ●	4 - 4 / 5 - 5 / 6 - 6

• Con testa sferica

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6



Assortiti 11 pz. in borsa avvolgibile

284T

No. Ord.	
03591	1
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6
⊖ ⊖	4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5
⊕ ⊕	PH1 - PH2
⊗ ⊗	PZ1 - PZ2
⊗ ⊗	T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40
● ●	4 - 4 / 5 - 5 / 6 - 6

• Con testa sferica

INFOBOX: System 6



Giravite con lame di ricambio

- Flessibile e versatile sistema di lame di ricambio in qualità industriale.
- Versatile sistema di lame di precisione di ricambio per lavori di precisione.
- Premere il manicotto: Il fissaggio della lama si apre
- Regolare la lunghezza della lama (42 - 114 mm)
- Rilasciare il manicotto: La lama viene bloccata

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6



Assortiti 6 pz. in borsa avvolgibile

284T

No. Ord.	
32298	1
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6
⊖ ⊖	4,0 - 6,0
⊕ ⊕	PH1 - PH2
⊕ ⊕	PZ1 - PZ2
⊗ ⊗	T10 - T15 / T20 - T25

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6



Chiave a tubo esagonale 12 pz. in borsa avvolgibile

284T

No. Ord.	
27713	1
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6
○	4,0 - 150 / 4,5 - 150 / 5,0 - 150 / 5,5 - 150 / 6,0 - 150 / 7,0 - 150 / 8,0 - 150 / 9,0 - 150 / 10,0 - 150 / 11,0 - 150 / 13,0 - 150

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6



Chiave a tubo esagonale 8 pz. in borsa avvolgibile

284T

No. Ord.	
27712	1
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6
○	5,0 - 150 / 5,5 - 150 / 6,0 - 150 / 7,0 - 150 / 8,0 - 150 / 10,0 - 150 / 13,0 - 150

Giravite con set di lame di ricambio SYSTEM 6 ESD



Assortiti 6 pz. in borsa avvolgibile

284ESD

No. Ord.		
31497		1
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic ESD Per lama di ricambio SYSTEM 6	
⊖ ⊖	3,5 - 4,5 / 4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5	
⊕ ⊕	PH1 - PH2	
● ●	5 - 5	

• Con testa sferica

Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic



○ Per lama di ricambio SYSTEM 6

284

No. Ord.	○	⊖	⊕	SB	
30372	6,0	120	36		5
30404	6,0	120	36	x	5

Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic ESD




○ Per lama di ricambio SYSTEM 6

284ESD

No. Ord.	○	⊖	⊕	
31496	6,0	120	36	5

IEC 61340-5-1.

INFOBOX: Utensili elettrostatici ESD



I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di 10^6 - 10^9 ohm.

Lama di ricambio SYSTEM 6



A taglio

28400

No. Ord.	3,5	4,5	0,6	0,8	mm	6,0	
27627	3,5	4,5	0,6	0,8	150	6,0	5
00629	4,0	6,0	0,8	1,0	150	6,0	5
00630	5,5	6,5	1,0	1,2	150	6,0	5

A taglio, Phillips

28401

No. Ord.	4,0	PH1	0,8	150	6,0	
00665	4,0	PH1	0,8	150	6,0	5
00666	6,0	PH2	1,0	150	6,0	5
00667	6,5	PH3	1,2	150	6,0	5

Phillips

28411

No. Ord.	PH1	PH2	150	6,0	
00631	PH1	PH2	150	6,0	5
27628	PH2	PH3	150	6,0	5

Pozidriv

28422

No. Ord.	PZ1	PZ2	150	6,0	
00632	PZ1	PZ2	150	6,0	5
27629	PZ2	PZ3	150	6,0	5

TORX®

28455

No. Ord.	T6	T8	150	6,0	
00654	T6	T8	150	6,0	5
00655	T7	T9	150	6,0	5
00656	T10	T15	150	6,0	5
00657	T20	T25	150	6,0	5
00658	T30	T40	150	6,0	5

TORX® Tamper Resistant (con foro)

284TR

No. Ord.	T6H	T8H	150	6,0	
27630	T6H	T8H	150	6,0	5
27631	T7H	T9H	150	6,0	5
27632	T10H	T15H	150	6,0	5
27633	T20H	T25H	150	6,0	5
27634	T30H	T40H	150	6,0	5

Testa sferica esagonale

28437

No. Ord.	2,5	3	4	5	6	mm	6,0	
00635	2,5	3	4	5	6	150	6,0	5
00636	3	4	5	6	8	150	6,0	5
00637	4	5	6	8	10	150	6,0	5
00638	5	6	8	10	12	150	6,0	5
00639	6	8	10	12	14	150	6,0	5

Torq-Set®

284TS

No. Ord.	TS2	TS4	150	6,0	
27635	TS2	TS4	150	6,0	5
27636	TS6	TS8	150	6,0	5

Tri-Wing®, 1/4"

284TW

No. Ord.	TW0	TW1	150	6,0	
27637	TW0	TW1	150	6,0	5
27638	TW2	TW3	150	6,0	5
27639	TW4	TW5	150	6,0	5

Lama di ricambio SYSTEM 6



Chiave a tubo esagonale

2844

No. Ord.	4,0	150	6,0	
08900	4,0	150	6,0	1
08901	4,5	150	6,0	1
08902	5,0	150	6,0	1
08903	5,5	150	6,0	1
08904	6,0	150	6,0	1
08905	7,0	150	6,0	1
08906	8,0	150	6,0	1
08907	9,0	150	6,0	1
08908	10,0	150	6,0	1
08909	11,0	150	6,0	1
08911	13,0	150	6,0	1

Portainseri SYSTEM 6, bloccaggio tramite sfera



7802

No. Ord.	1/4	150	6,0	10	
03882	1/4	150	6,0	10	5

Lama di ricambio SYSTEM 6



Adattatore quadro da 1/4" per inserti per chiave a tubo

7803

No. Ord.	1/4	150	6,0	
03883	1/4	150	6,0	5

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 4



Assortiti 11 pz. in borsa avvolgibile

269T

No. Ord.	
00610	5
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
● ●	1,3 - 1,3 / 1,5 - 1,5 / 2 - 2 / 2,5 - 2,5 / 3 - 3

• Con testa sferica

Assortiti 11 pz. in borsa avvolgibile

269T

No. Ord.	
27820	1
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
⊗ ⊗	T6 - T8 / T7 - T9
● ●	1,5 - 1,5 / 2 - 2 / 2,5 - 2,5

Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 4



A taglio, Phillips 4 pz. in borsa avvolgibile

269T

No. Ord.	
00613	5
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 4
⊖ ⊕	2,0 - PH00 / 3,0 - PH0 / 4,0 - PH1

A taglio, Phillips 6 pz. in borsa avvolgibile

269T

No. Ord.	
00616	5
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1

INFOBOX: System 4



Giravite con lame di ricambio

- Versatile sistema di lame di precisione di ricambio per lavori di precisione.
- Versatile sistema di lame di precisione di ricambio per lavori di precisione.
- Premere il manicotto: Il fissaggio della lama si apre
- Tenere premuto il manicotto: Regolare la lunghezza della lama (18 - 90 mm)
- Rilasciare il manicotto: La lama viene bloccata

Set di inserti SYSTEM 4 ESD



Assortiti 26 pz. in custodia

269ESD

No. Ord.	
33848	1
○	1 x Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic ESD Per lama di ricambio SYSTEM 4
○	1 x Portainseri SYSTEM 4, bloccaggio tramite sfera
⊖	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
⊛	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10
●	1 x 0,7 / 1 x 0,9 / 1 x 1,3 / 1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0
DIN 3126, ISO 1173, attacco C 4. IEC 61340-5-1.	

Set di inserti SYSTEM 4 ESD



Assortiti 16 pz. in custodia

269ESD

No. Ord.	
33503	1
○	1 x Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic ESD Per lama di ricambio SYSTEM 4
○	1 x Portainseri SYSTEM 4, bloccaggio tramite sfera
⊖	1 x 2,0 / 1 x 3,0
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
⊛	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8
●	1 x 0,9 / 1 x 1,3 / 1 x 1,5
DIN 3126, ISO 1173, attacco C 4. IEC 61340-5-1.	

Giravite con set di lame di ricambio SYSTEM 4 ESD



Assortiti 11 pz. in borsa avvolgibile

269TESD

No. Ord.		
31499		5
○	Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic ESD Per lama di ricambio SYSTEM 4	
⊖ ⊖	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0	
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1	
⊗ ⊗	T6 - T8 / T7 - T9	
● ●	1,5 - 1,5 / 2 - 2 / 2,5 - 2,5	

Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic



○ Per lama di ricambio SYSTEM 4

269

No. Ord.	●	■	+	
30373	4,0	105	23	10

Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic ESD



○ Per lama di ricambio SYSTEM 4

2691ESD

No. Ord.	○	■	+	
31498	4,0	105	23	10

IEC 61340-5-1.

Lama di ricambio SYSTEM 4



⊖ A taglio

26900

No. Ord.	⊖	⊖	⊖	⊖	mm	●	
00576	1,5	3,0	0,25	0,5	120	4,0	5
00577	2,0	3,5	0,4	0,6	120	4,0	5
00578	2,5	4,0	0,4	0,8	120	4,0	5

⊖ A taglio/ Phillips

26901

No. Ord.	⊖	⊕	⊖	mm	●	
00601	2,0	PH00	0,4	120	4,0	5
00602	3,0	PH0	0,5	120	4,0	5
00603	4,0	PH1	0,8	120	4,0	5

⊕ Phillips

26911

No. Ord.	⊕	⊕	mm	●	
00579	PH000	PH00	120	4,0	5
00580	PH0	PH1	120	4,0	5

⊕ Pozidriv

26922

No. Ord.	⊕	⊕	mm	●	
03186	PZ0	PZ1	120	4,0	5

⊗ TORX®

26955

No. Ord.	⊗	⊗	mm	●	
26122	T1	T2	120	4,0	5
26123	T3	T4	120	4,0	5
26124	T5	T6	120	4,0	5
00597	T6	T8	120	4,0	5
00598	T7	T9	120	4,0	5
00599	T10	T15	120	4,0	5
00600	T15	T20	120	4,0	5

● Testa sferica esagonale

26937

No. Ord.	●	●	mm	●	
00582	1,3●	1,3	120	4,0	5
00583	1,5●	1,5	120	4,0	5
00584	2●	2	120	4,0	5
00585	2,5●	2,5	120	4,0	5
00586	3●	3	120	4,0	5
00587	4●	4	120	4,0	5

● Con testa sferica




Chiave a brugola difficile accesso - facile soluzione.

Le chiavi a brugola Wiha sono irrinunciabili per ogni utilizzatore che deve affrontare un compito di avvitamento in condizioni di lavoro difficili. Le chiavi a brugola Wiha a gamba corta sono gli utensili ideali per avvitare e svitare viti difficilmente raggiungibili. Grazie allo spazio di lavoro della mano maggiore di oltre il 30 %, viene ridotto nettamente il rischio di lesioni.

Gli utensili a testa sferica Wiha consentono di effettuare avvitiamenti con un'angolazione fino a 25° per lato. Poiché l'utensile non scivola via dalla vite, si riduce il rischio di incidenti. Con Wiha MagicRing e MagicSpring si bloccano con sicurezza le viti d'acciaio e di materiali non magnetici in ogni posizione.

Portachiavi a brugola

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar
Testa sferica esagonale MagicRing® 9 pz. colori luminescenti
Pagina 230



Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar
Testa sferica esagonale MagicRing®, 9 pz., cromatura opaca
Pagina 231



Set di chiavi a brugola in supporto ProStar
Testa sferica esagonale con gambo corto 9 pz. cromatura opaca
Pagina 232



Set di chiavi a brugola in supporto ProStar
Testa sferica esagonale, 9 pz., cromatura opaca
Pagina 232



Set di chiavi a brugola in supporto Compact
Testa sferica esagonale, 9 pz., corta, cromatura opaca
Pagina 233



Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar
TORX® MagicSpring® 13 pz., ossidazione nera
Pagina 235



Set di chiavi a brugola in supporto ProStar
TORX®, 13 pz., argento titanio
Pagina 237




Set di chiavi a brugola in supporto ProStar
TORX® 13 pz. ossidazione nera
Pagina 237



Set di chiavi a brugola in supporto Classic
TORX® 8 pz. corta, ossidazione nera
Pagina 238



Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip, testa esagonale MagicRing con lama laterale, cromatura opaca
Pagina 247




Chiave a brugola con impugnatura a chiave TORX®, ossidazione nera
Pagina 251



Chiave a brugola con impugnatura a bandierina TORX®, ossidazione nera
Pagina 252



Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar

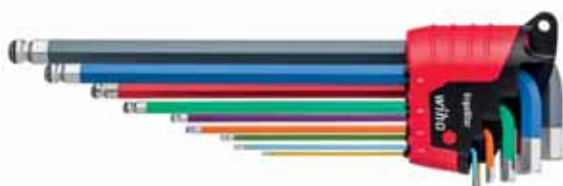


Testa sferica esagonale MagicRing® 9 pz. colori luminescenti 369RF

No. Ord.	SB	
41979		5
43851	x	5
●	1,5 / 2 / 2,5	
●	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

MagicRing® a partire dalla misura 3.
Conforme alle norme ISO 2936L.


Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar

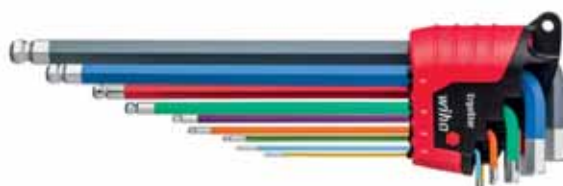

testa sferica esagonale 9 pz. colori luminos 369F

No. Ord.	SB	
41483		5
43849	x	5
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

INFOBOX: Utensili di colore luminescente



- I bit colorati e l'ErgoStar con chiavi a brugola colorate sono luminescenti sotto luce UV.
- In questo modo si possono ritrovare gli utensili smarriti in modo facile e veloce.
- Il completamento perfetto per gli utensili di colore luminescente è la lampada tascabile Wiha con luce UV.



INFOBOX: ErgoStar®



Basta una rotazione per accedere alla chiave a brugola giusta

- Ruotando una chiave a brugola qualsiasi, tutte le altre chiavi a brugola sono pronte per il prelievo.
- Battuta fissa per il fissaggio delle chiavi a brugola nel supporto.
- Il bloccaggio innovativo fissa le chiavi a brugola chiuse ed aperte.
- Il formato compatto riduce lo spazio necessario sul banco di lavoro e nella cassetta portautensili.

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar



Testa sferica esagonale MagicRing®, 9 pz., cromatura opaca

369R

No. Ord.	SB	
37351		5
43850	x	5
●	1,5 / 2 / 2,5	
●	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

MagicRing® a partire dalla misura 3.
Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar



Testa sferica esagonale MagicRing®, 13 pz., cromatura opaca, esecuzione in pollici

369RZ

No. Ord.	SB	
36521		5
43852	x	5
●	0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64	
●	1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8	

MagicRing® a partire da 1/8"
Rispondente alla norma ASME B18.3.

INFOBOX: MagicRing®



Wiha MagicRing®

- L'anello di acciaio per molle blocca affidabilmente le viti a testa esagonale
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.

INFOBOX: Testa sferica esagonale



Testa sferica esagonale Wiha

- La testa sferica è orientabile fino ad un max. di 25° a destra e sinistra.

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar



Testa sferica esagonale con gambo corto 9 pz. cromatura opaca

369T

No. Ord.		
35480		5
35481	x	5
● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar



Testa sferica esagonale 13 pz., ossidazione nera, esecuzione in pollici

369ZB

No. Ord.		
24189		5
24851	x	5
● 0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8		

Rispondente alla norma ASME B18.3.

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar



Testa sferica esagonale, 9 pz., cromatura opaca

369

No. Ord.		
07185		5
07192	x	5
● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

Conforme alle norme ISO 2936L.

INFOBOX: Chiave a brugola con gambo corto



Speciale per viti difficilmente raggiungibili e per spazi ristretti

- Maggiore accessibilità grazie alla lunghezza ridotta del 60% del gambo corto della chiave a brugola.
- L'aumento dello spazio di lavoro della mano fin oltre il 30% riduce il rischio di lesioni delle nocche e delle punte delle dita grazie alla curva a 95° della chiave a brugola.
- La geometria della testa sferica consente di avvitare con un'angolazione fino a 25°.

Set di chiavi a brugola in supporto Compact



Testa sferica esagonale, 11 pz., cromatura opaca

369

No. Ord.	SB	
36453		5
36454	x	5
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	

Grandezze speciali da 7 e da 9 incluse.
Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Compact



Testa sferica esagonale, 9 pz., corta, cromatura opaca

369K

No. Ord.	SB	
40410		10
40411	x	5
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Compact



Testa sferica esagonale, 9 pz., cromatura opaca

369

No. Ord.	SB	
01418		5
02292	x	5
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



Testa sferica esagonale, 7 pz., cromatura opaca

369

No. Ord.	SB	
01416		5
03723	x	10
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



Testa sferica esagonale 9 pz., ossidazione nera

369B

No. Ord.	SB	
03879		5
03992	x	10
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic




Esagonale 9 pz., ossidazione nera

352B

No. Ord.	SB	
06386		5
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Conforme alle norme ISO 2936L.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic

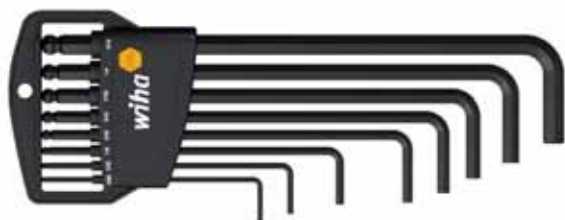

Testa sferica esagonale 8 pz., ossidazione nera, esecuzione in pollici

369ZB

No. Ord.	SB	
01420		5
02939	x	10
●	5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16	

Rispondente alla norma ASME B18.3.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



Esagonale 9 pz., ossidazione nera

350

No. Ord.	SB	
06379		10
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

ISO 2936K.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



Esagonale 7 pz., ossidazione nera

350

No. Ord.	SB	
06378		10
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

ISO 2936K.

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



Esagonale 5 pz., ossidazione nera

352B

No. Ord.	SB	
06382		10
● 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2		
Conforme alle norme ISO 2936L.		

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX® MagicSpring® 8 pz., ossidazione nera

366R

No. Ord.	SB	
34740		5
34741	x	10
● T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40		

Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar




TORX® MagicSpring® 13 pz., ossidazione nera

366R

No. Ord.	SB	
36503		5
43848	x	5
● T5		
● T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45		

MagicSpring® a partire dalla misura T6

Set di chiavi a brugola in supporto Classic

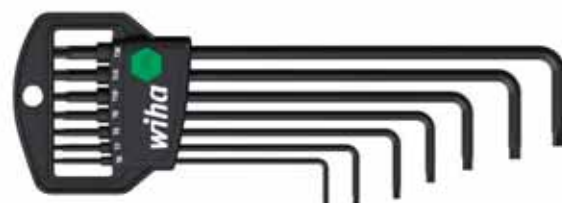

TORX® MagicSpring® 7 pz., ossidazione nera

366R

No. Ord.	SB	
33753		5
33754	x	5
● T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20		

INFOBOX: MagicSpring®

Wiha TORX® MagicSpring®

- La molla in acciaio inox blocca viti TORX® o TORX PLUS® in modo affidabile.
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.



Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar



TORX® testa sferica 13 pz., ossidazione nera

366BE

No. Ord.	SB	
36487		5
43847	x	5
T5 / T6 / T7 / T8		
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45		

Test* sferica TORX® a partire dalla misura T9

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX® testa sferica 8 pz., ossidazione nera

366BE

No. Ord.	SB	
32394		5
32395	x	10
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40		

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar



Stubby, testa sferica TORX®, argento titanio, 13 pz.

366BET

No. Ord.	SB	
40979		5
40980	x	1
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45		

Test* sferica TORX® a partire dalla misura T9

INFOBOX: Testa sferica TORX®



Con geometria ottimizzata della testa sferica TORX®

- Con geometria ottimizzata della testa sferica TORX®
- Maggior resistenza grazie alla speciale deformazione a freddo su un impianto appositamente sviluppato da Wiha.
- Consente di avvitare con angolazioni fino a 25°.
- Vasto programma di prodotti: chiave a brugola, inserto e giravite SoftFinish®.
- Vasto assortimento di prodotti: come chiavi maschio, come inserti e come giravite SoftFinish®.

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar



TORX®, 13 pz., argento titanio

366TS

No. Ord.		
39104		5
39105	x	5

 T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25
/ T27 / T30 / T40 / T45

Set di chiavi a brugola in supporto ProStar



TORX® 13 pz. ossidazione nera

366

No. Ord.		
24312		5
24852	x	5

 T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 /
T25 / T27 / T30 / T40 / T50

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX® 8 pz., ossidazione nera

366

No. Ord.		
34736		5
34737	x	10
 T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40		

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX PLUS® 8 pz. ossidazione nera

361IP

No. Ord.		
36459		5
 9IP / 10IP / 15IP / 20IP / 25IP / 27IP / 30IP / 40IP		

Le chiavi TORX PLUS® non sono compatibili con le viti a impronta TORX®!

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX® 8 pz. corta, ossidazione nera

363

No. Ord.		
36461		5
 T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40		

Set di chiavi a brugola in supporto Classic



TORX® Tamper Resistant (con foro) 7 pz. ossidazione nera

363TR

No. Ord.		
36462		5
36458	x	10
 T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H		

Set di chiavi a brugola



TORX® 9 pz. corta, ossidazione nera, in montante banco di lavoro

363

No. Ord.		
01326		1
 T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T50 / T55 / T60		

Set di chiavi a brugola con impugnatura a T ComfortGrip



Esagonale, 6 pz., con lama laterale, cromatura opaca

334DS

No. Ord.  

26247 1

● 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

Set di chiavi a brugola con impugnatura a T ComfortGrip



TORX®, 6 pz., con lama laterale, cromatura opaca

364DS

No. Ord.  

26248 1

● T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

Set di chiavi a brugola con impugnatura a T



Esagonale MagicRing®, nel montante banco di lavoro, 6 pz., nichelatura lucida

334R

No. Ord.  

22096 1

● 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10



Set di chiavi a brugola con impugnatura a T



Esagonale, 7 pz., nichelatura lucida, nel montante banco di lavoro

334

No. Ord.  

00953 1

● 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

Set di chiavi a brugola con impugnatura a T



TORX®, 7 pz., cromatura opaca, nel montante banco di lavoro

364

No. Ord.		
01348		1
T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T50		

Set di chiavi a brugola con impugnatura a chiave



TORX PLUS® 7 pz., ossidazione nera, in montante banco di lavoro

365IP

No. Ord.	
26261	1
6IP x 35 / 7IP x 35 / 8IP x 40 / 9IP x 40 / 10IP x 40 / 15IP x 45 / 20IP x 45	

Set di chiavi a brugola con impugnatura a chiave



TORX® 7 pz. ossidazione nera in montante banco di lavoro

365

No. Ord.	
25624	1
T6 x 35 / T7 x 35 / T8 x 40 / T9 x 40 / T10 x 40 / T15 x 45 / T20 x 45	

Set di chiavi a brugola con impugnatura a bandierina



TORX® 7 pz. ossidazione nera in montante banco di lavoro

370

No. Ord.	
25625	1
T6 x 35 / T7 x 35 / T8 x 40 / T9 x 40 / T10 x 40 / T15 x 45 / T20 x 45	

Chiave a brugola



● Testa sferica esagonale MagicRing®colori luminosi

369RF

No. Ord.	●	↔	↗	↖	☑
41973	3	128	23	arancione	10
41974	4	142	29	lilla	10
41975	5	163	33	Verde scuro	10
41976	6	184	38	rosso	10
41977	8	206	44	Blu scuro	10
41978	10	231	50	Antracite	10

Conforme alle norme ISO 2936L.

Chiave a brugola



● Testa sferica esagonale colori luminosi

369F

No. Ord.	●	↔	↗	↖	☑
41894	1,5	91	15	giallo	10
41895	2	101	18	celeste	10
41896	2,5	113	20	Verde chiaro	10
41897	3	128	23	arancione	10
41898	4	142	29	lilla	10
41899	5	163	33	Verde scuro	10
41900	6	184	38	rosso	10
41901	8	206	44	Blu scuro	10
41902	10	231	50	Antracite	5

Chiave a brugola



● Testa sferica esagonale MagicRing, cromatura opaca

369R

No. Ord.	●	↔	↗	mm	☑
20549	3	128	23		10
20550	4	142	29		10
20570	5	163	33		10
20551	6	184	38		10
20552	8	206	44		10
20553	10	231	50		5

Conforme alle norme ISO 2936L.

Chiave a brugola



● Testa sferica esagonale MagicRing, esecuzione in pollici, cromatura opaca

369RZ

No. Ord.	●	↔	↗	mm	☑
24302	1/8	121	23	3,17	10
24304	9/64	136	27	3,57	10
24303	5/32	148	29	3,96	10
24305	3/16	163	33	4,76	10
24306	7/32	176	36	5,55	10
24307	1/4	191	38	6,35	10
24308	5/16	210	43	7,93	10
24341	3/8	232	49	9,52	10

Rispondente alla norma ASME B18.3.

Chiave a brugola



● Testa sferica esagonale con gambo corto, cromatura opaca

369T

No. Ord.	●	↔	!↗	📏
35482	1,5	91	5,5	10
35483	2	101	9	10
35484	2,5	113	9,5	10
35485	3	128	11	10
35486	4	142	13	10
35487	5	163	15	10
35488	6	184	18	10
35489	8	206	22	10
35490	10	231	28	5

Conforme alle norme ISO 2936L.

Chiave a brugola



● Testa sferica esagonale corta, cromatura opaca

369K

No. Ord.	●	↔	!↗	📏
40401	1,5	46	15	10
40402	2	51	18	10
40403	2,5	57	20	10
40404	3	64	23	10
40405	4	72	29	10
40406	5	83	33	10
40407	6	94	38	10
40408	8	105	44	10
40409	10	119	50	10

Conforme a ISO 2936K.

Chiave a brugola



● Testa sferica esagonale, cromatura opaca

369

No. Ord.	●	↔	!↗	📏
01392	1,5	91	15	10
01393	2	101	18	10
01395	2,5	113	20	10
01396	3	128	23	10
01398	4	142	29	10
01400	5	163	33	10
01402	6	184	38	10
07922	7	195	39	5
01404	8	206	44	10
36452	9	217	47	5
01406	10	231	50	5
01408	12	259	57	5

Conforme alle norme ISO 2936L.

Chiave a brugola



● Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici cromatura opaca

369Z

No. Ord.	●	↔	!↗	mm	📏
29471	0.05	72	13	1,27	10
29472	1/16	80	15	1,59	10
29474	5/64	88	18	1,98	10
29473	3/32	101	20	2,38	10
29475	7/64	111	21	2,78	10

Rispondente alla norma ASME B18.3.

Chiave a brugola



● testa sferica esagonale ossidazione nera

369B

No. Ord.	●	↔	⌞	⌞
01391	1,3	74	14	10
05638	1,5	91	15	10
03868	2	101	18	10
03869	2,5	113	20	10
03870	3	128	23	10
03871	4	142	29	10
03872	5	163	33	10
03873	6	184	38	10
03874	8	206	44	10
03875	10	231	50	10
03876	12	259	57	10

Conforme alle norme ISO 2936L.

Chiave a brugola



● esagonale ossidazione nera

352B

No. Ord.	●	↔	⌞	⌞
06358	0,7	67	6	5
06359	0,9	70	9	5
06360	1,3	73	13	5
06059	1,5	91	15	10
06361	2	101	18	10
06362	2,5	113	20	10
06363	3	128	23	10
06364	4	142	29	10
06365	5	163	33	10
06366	6	184	38	10
06367	7	194	41	10
06368	8	206	44	10
06369	10	231	50	5
06370	12	259	57	5
06371	14	294	70	5

Conforme alle norme ISO 2936L.

Chiave a brugola



● Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici, ossidazione nera

369 Zoll B

No. Ord.	●	↔	⌞	mm	⌞
01422	0.05	72	13	1,27	10
01423	1/16	80	15	1,59	10
01431	5/64	88	18	1,98	10
01427	3/32	101	20	2,38	10
01433	7/64	111	21	2,78	10
01425	1/8	121	23	3,18	10
01434	9/64	136	27	3,57	10
01430	5/32	148	29	3,97	10
01426	3/16	163	33	4,76	10
01432	7/32	176	36	5,56	10
01424	1/4	191	38	6,35	10
01429	5/16	210	43	7,94	10
01428	3/8	232	49	9,53	5

Rispondente alla norma ASME B18.3.

Chiave a brugola



● Esagonale corta, ossidazione nera

350

No. Ord.	●	↔	└┐	⊞
06218	1,3	41	13	10
01121	1,5	46	15	10
01122	2	51	18	10
01123	2,5	57	20	10
01124	3	64	23	10
01126	4	72	29	10
01128	5	83	33	10
01130	6	94	38	10
01131	7	99	41	10
01132	8	105	44	10
01133	9	112	47	5
01134	10	119	50	5
01135	11	126	53	5
01136	12	134	57	5
01137	14	151	70	5
01138	17	173	80	5
01139	19	195	89	5
01140	22	217	102	1
01141	24	241	114	1
01142	27	271	127	1
01143	32	339	157	1

ISO 2936K.

Chiave a brugola



● TORX® MagicSpring®, ossidazione nera

366R

No. Ord.	●	↔	└┐	⊞	⊞
31233	T6	80	15	1/16	10
31234	T7	88	18	5/64	10
31235	T8	101	20	3/32	10
31236	T9	111	21	7/64	10
31237	T10	121	23	1/8	10
31238	T15	136	27	9/64	10
31239	T20	148	29	5/32	10
31240	T25	163	33	3/16	10
31241	T27	176	36	7/32	10
31242	T30	191	38	1/4	10
31243	T40	210	43	5/16	10
31244	T45	232	49	3/8	10

Chiave a brugola



● TORX® testa sferica, ossidazione nera

366BE

No. Ord.	●	↔	└┐	⊞	⊞
32386	T9	111	21	7/64	10
32387	T10	121	23	1/8	10
32388	T15	136	27	9/64	10
32389	T20	148	29	5/32	10
32390	T25	163	33	3/16	10
32391	T27	176	36	7/32	10
32392	T30	191	38	1/4	10
32393	T40	210	43	5/16	10
33749	T45	232	49	3/8	10
33750	T50	232	49	3/8	10

Chiave a brugola



TORX® testa sferica con gambo corto, argento titanio

366BET

No. Ord.					
40966	T5	72	6,5	0,05	10
40967	T6	80	6,9	1/16	10
40968	T7	89	8,9	5/64	10
40969	T8	101	10,4	3/32	10
40970	T9	111	11,8	7/64	10
40971	T10	122	12,0	1/8	10
40972	T15	136	12,5	9/64	10
40973	T20	149	13,3	5/32	10
40974	T25	164,5	16,2	3/16	10
40975	T27	176	18,0	7/32	10
40976	T30	191	19,2	1/4	10
40977	T40	210	24,1	5/16	10
40978	T45	232	29,5	3/8	10

Test® sferica TORX® a partire dalla misura T9

Chiave a brugola



TORX®, argento titanio

366 TS

No. Ord.					
39106	T5	72	13	0,05	10
39107	T6	80	15	1/16	10
39108	T7	88	18	5/64	10
39109	T8	101	20	3/32	10
39110	T9	111	21	7/64	10
39111	T10	121	23	1/8	10
39112	T15	136	27	9/64	10
39113	T20	148	29	5/32	10
39114	T25	163	33	3/16	10
39115	T27	176	36	7/32	10
39116	T30	191	38	1/4	10
39117	T40	210	43	5/16	10
39118	T45	232	49	3/8	10

Chiave a brugola



TORX®, ossidazione nera

366

No. Ord.					
24313	T5	72	13	0,05	10
24314	T6	80	15	1/16	10
24315	T7	88	18	5/64	10
24316	T8	101	20	3/32	10
24317	T9	111	21	7/64	10
24318	T10	121	23	1/8	10
24319	T15	136	27	9/64	10
24320	T20	148	29	5/32	10
24321	T25	163	33	3/16	10
24322	T27	176	36	7/32	10
24323	T30	191	38	1/4	10
24324	T40	210	43	5/16	10
24325	T50	232	49	3/8	10

Chiave a brugola



TORX PLUS® corta, ossidazione nera

361IP

No. Ord.					
24515	7IP	44	18	2,5	10
24517	8IP	47	18	2,5	10
24519	9IP	51	19	3,0	10
24521	10IP	54	20	3,0	10
24523	15IP	58	22	3,5	10
24525	20IP	62	23	4,0	10
24527	25IP	67	25	4,5	10
24529	27IP	73	27	5,5	10
24531	30IP	79	30	6,0	10
24533	40IP	88	33	7,0	10

Chiave a brugola



TORX® corta, ossidazione nera

363

No. Ord.					
03764	T5	39	18	2,5	10
01310	T6	41	18	2,5	10
01311	T7	44	18	2,5	10
01312	T8	47	18	2,5	10
01313	T9	51	19	3,0	10
01314	T10	54	20	3,0	10
01315	T15	57	22	3,5	10
01316	T20	62	23	4,0	10
01317	T25	67	25	4,5	10
01318	T27	72	27	5,5	10
01319	T30	79	30	6,0	10
01320	T40	86	33	7,0	10
01321	T45	90	36	8,0	10
01322	T50	104	41	9,0	10
01323	T55	120	47	12,0	10
01324	T60	134	52	14,0	10

Chiave a brugola



TORX® Tamper Resistant (con foro) corta, ossidazione nera

363TR

No. Ord.					
24107	T8H	47	18	2,5	10
24109	T9H	51	19	3,0	10
24111	T10H	54	20	3,0	10
24113	T15H	57	22	3,5	10
24115	T20H	62	23	4,0	10
24117	T25H	67	25	4,5	10
24119	T27H	72	27	5,5	10
24121	T30H	79	30	6,0	10
24123	T40H	86	33	7,0	10

Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip



● Testa esagonale MagicRing con lama laterale, cromatura opaca

334DSR

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	📦
26135	3	100	13	80	26	10
26136	4	150	13	80	26	10
26137	5	150	17	100	32	10
26138	6	150	17	100	32	10
26139	8	200	17	100	32	10
26140	10	200	22	120	38	5

Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip



● Esagonale con lama laterale, cromatura opaca

334DS

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	📦
26164	2	100	13	80	26	10
26165	2,5	100	13	80	26	10
26166	3	100	13	80	26	10
26167	4	150	13	80	26	10
26168	5	150	17	100	32	10
26169	6	150	17	100	32	10
26170	8	200	17	100	32	10
26171	10	200	22	120	38	5

Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip



● Testa sferica esagonale con lama laterale, cromatura opaca

540DS

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	📦
28372	3	150	13	80	26	10
28373	4	150	13	80	26	10
28374	5	150	17	100	32	10
28375	6	150	17	100	32	10
28376	8	200	17	100	32	10
28377	10	200	22	120	38	5

Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip



● TORX® con lama laterale, cromatura opaca

364DS

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	📦
26172	T10	100	13	80	26	10
26173	T15	100	13	80	26	10
26174	T20	100	17	100	32	10
26175	T25	150	17	100	32	10
26176	T27	150	17	100	32	10
26177	T30	150	17	100	32	10
26178	T40	150	17	100	32	10

Chiave a brugola con impugnatura a T



● Esagonale MagicRing, nichelatura lucida

334R

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	⊞
22168	3	100	126	80	26	10
22170	4	150	176	80	26	10
22172	5	150	182	100	32	10
22174	6	150	182	100	32	10
21960	8	200	232	100	32	10
21962	10	200	238	120	38	10

Chiave a brugola con impugnatura a T



● Testa sferica esagonale, nichelatura lucida

540

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	⊞
04111	4	150	176	80	26	10
04108	5	150	182	100	32	10
04105	6	150	182	100	32	10
04099	8	200	238	100	32	10
04096	10	200	238	120	38	10

Chiave a brugola con impugnatura a T



● Esagonale, nichelatura lucida

334

No. Ord.	●	↔	○	↔	↔	↔	⊞
00904	2	100	-	126	80	26	10
00905	2	200	-	226	80	26	10
00906	2,5	100	-	126	80	26	10
00907	2,5	200	-	226	80	26	10
00908	3	100	-	126	80	26	10
00909	3	150	-	176	80	26	10
00910	3	200	-	226	80	26	10
00911	3•	350	5+	382	100	32	10
00912	4	100	-	126	80	26	10
00913	4	150	-	176	80	26	10
00914	4	200	-	226	80	26	10
00915	4•	350	5+	382	100	32	10
00916	5	100	-	132	100	32	10
00917	5	150	-	182	100	32	10
00918	5	200	-	232	100	32	10
00919	5	350	-	382	100	32	10
00921	6	100	-	132	100	32	10
00922	6	150	-	182	100	32	10
00923	6	200	-	232	100	32	10
00924	6	350	-	382	100	32	10
00926	7	200	-	232	100	32	10
00928	8	100	-	132	100	32	10
00929	8	150	-	182	100	32	10
00930	8	200	-	232	100	32	10
00931	8	350	-	382	100	32	10
00933	10	100	-	138	120	38	10
00934	10	200	-	238	120	38	10
00937	12	200	-	238	120	38	5

• Lama rinforzata perché extralunga.

Chiave a tubo con impugnatura a T



● Esagonale, nichelatura lucida

336

No. Ord.	○	↔	↔	↔	↔	📏
00965	5,5	125	157	100	32	10
00966	6	125	157	100	32	10
00967	6	200	232	100	32	10
00968	7	125	157	100	32	10
00969	7	200	232	100	32	10
00971	8	125	157	100	32	10
00972	8	200	232	100	32	10
00973	8	350	382	100	32	10
00974	9	125	157	100	32	10
00975	9	200	232	100	32	10
00977	10	125	157	100	32	10
00978	10	200	232	100	32	10
00979	10	230	262	100	32	10
00980	10	350	382	100	32	10
00982	11	125	157	100	32	10
00983	11	230	262	100	32	5
00985	12	125	157	100	32	10
00986	12	230	262	100	32	5
00988	13	125	157	100	32	10
00989	13	230	262	100	32	10
00990	13	350	382	100	32	10
00991	14	125	157	100	32	5
00993	15	125	157	100	32	5
00994	16	125	157	100	32	5
00995	17	125	157	100	32	5

Chiave a tubo con impugnatura a T



○ Quadro nichelatura

338

No. Ord.	○	↔	↔	↔	↔	📏
01005	6	125	157	100	32	10
01006	8	125	157	100	32	10
01007	10	125	157	100	32	10
01008	12	125	157	100	32	10

Chiave a brugola con impugnatura a T



● Esagonale, esecuzione in pollici, nichelatura lucida

334Z

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	mm	📏
02802	3/32	150	176	80	26	2,38	10
02803	7/64	150	176	80	26	2,78	10
02804	1/8	150	176	80	26	3,18	10
02805	9/64	150	176	80	26	3,57	10
02806	5/32	150	176	80	26	3,97	10
02807	3/16	150	182	100	32	4,76	10
02808	7/32	150	182	100	32	5,56	10
02809	1/4	150	182	100	32	6,35	10
02810	5/16	150	182	100	32	7,94	10
02811	3/8	150	188	120	38	9,53	10

Chiave a tubo con impugnatura a T



● Esagonale, esecuzione in pollici, nichelatura lucida

336Z

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	mm	🏠
02819	3/16	150	182	100	32	4,76	10
02820	1/4	150	182	100	32	6,35	10
02821	5/16	150	182	100	32	7,94	10
02822	3/8	150	182	100	32	9,53	10
02823	7/16	150	182	100	32	11,11	10
02824	1/2	150	182	100	32	12,70	10

Chiave a tubo con impugnatura a T electric



● Esagonale

336N

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	🏠
27932	8	200	232	100	32	10
27933	10	230	262	100	32	10
27934	13	230	262	100	32	10
27935	17	230	268	120	38	10

A norma IEC 60900.

Chiave a brugola con impugnatura a T electric



● Esagonale

334N

No. Ord.	●	↔	↔	↔	↔	🏠
27928	4	150	176	80	26	10
27929	5	150	182	100	32	10
27930	6	150	182	100	32	10
27931	8	150	182	100	32	10

A norma IEC 60900.

Chiave a brugola con impugnatura a T



● TORX®, cromatura opaca

364

No. Ord.	●	↔	●	↔	↔	↔	🏠
01328	T9	100	4,0	126	80	26	10
01329	T10	100	4,0	126	80	26	10
01330	T15	100	4,0	126	80	26	10
01331	T15	200	5,5	226	80	26	10
01332	T20	100	4,0	132	100	32	10
01333	T20	200	5,5	232	100	32	10
01334	T25	100	4,5	132	100	32	10
01335	T25	200	5,5	232	100	32	10
01336	T27	100	5,5	132	100	32	10
01337	T27	200	5,5	232	100	32	5
01338	T30	100	6,0	132	100	32	10
01339	T30	200	6,0	232	100	32	5
01340	T40	100	7,0	132	100	32	10
01341	T40	200	7,0	232	100	32	5
01343	T45	250	8,0	288	120	38	5
01345	T50	250	9,0	288	120	38	5

Chiave a brugola con impugnatura a T



TORX® MagicSpring®, cromatura opaca

364R

No. Ord.							
27964	T9	100	4,0	126	80	26	10
27965	T10	100	4,0	126	80	26	10
27966	T15	100	4,0	126	80	26	10
27967	T20	100	4,0	132	100	32	10
27968	T25	100	5,0	132	100	32	10
27969	T27	100	6,0	132	100	32	10
27970	T30	100	6,0	132	100	32	10
27971	T40	100	8,0	132	100	32	10

Chiave a brugola con impugnatura a T



TORX PLUS®, cromatura opaca

364IP

No. Ord.							
26953	9IP	100	4,0	126	80	26	10
26954	10IP	100	4,0	126	80	26	10
26955	15IP	100	4,0	126	80	26	10
26956	20IP	100	4,0	132	100	32	10
26957	25IP	150	4,5	182	100	32	10
26958	27IP	150	5,5	182	100	32	10
26959	30IP	150	6,0	182	100	32	10
26960	40IP	150	7,0	182	100	32	10

Chiave a brugola con impugnatura a chiave



esagonale ossidazione nera

331

No. Ord.						
00894	1,5	60	95	40		10
00895	2	60	95	40		10
00896	2,5	60	95	40		10
00897	3	60	95	40		10

Chiave a brugola con impugnatura a chiave



TORX®, ossidazione nera

365

No. Ord.						
04918	T5	35	2,0	70	40	10
01350	T6	35	2,0	70	40	10
01351	T7	35	2,5	70	40	10
01352	T8	40	2,5	75	40	10
01353	T9	40	3,0	75	40	10
01354	T10	40	3,0	75	40	10
01355	T15	45	3,5	80	40	10
01356	T20	45	4,0	80	40	10

Chiave a brugola con impugnatura a chiave



TORX PLUS®, ossidazione nera

365IP

No. Ord.						
26181	5IP	35	2,0	70	40	10
26182	6IP	35	2,0	70	40	10
26183	7IP	35	2,5	70	40	10
26184	8IP	40	2,5	75	40	10
26185	9IP	40	3,0	75	40	10
26186	10IP	40	3,0	75	40	10
26187	15IP	45	3,5	80	40	10
26188	20IP	45	4,0	80	40	10

Chiave a brugola con impugnatura a bandierina



TORX PLUS®, ossidazione nera

370IP

No. Ord.						
27614	5IP	35	2,0	67	15	10
27615	6IP	35	2,0	67	15	10
27616	7IP	35	2,5	67	19	10
27617	8IP	40	2,5	72	19	10
27618	9IP	40	3,0	74	24	10
27619	10IP	40	3,0	74	24	10
27620	15IP	45	3,5	80	28	10
27621	20IP	45	4,0	80	28	10


Chiave a brugola con impugnatura a bandierina



TORX®, ossidazione nera

370

No. Ord.						
03724	T5	35	2,0	62	15	10
03725	T6	35	2,0	62	15	10
03726	T7	35	2,5	67	19	10
03727	T8	40	2,5	72	19	10
03728	T9	40	3,0	74	24	10
03729	T10	40	3,0	74	24	10
03730	T15	45	3,5	80	28	10
03731	T20	45	4,0	80	28	10

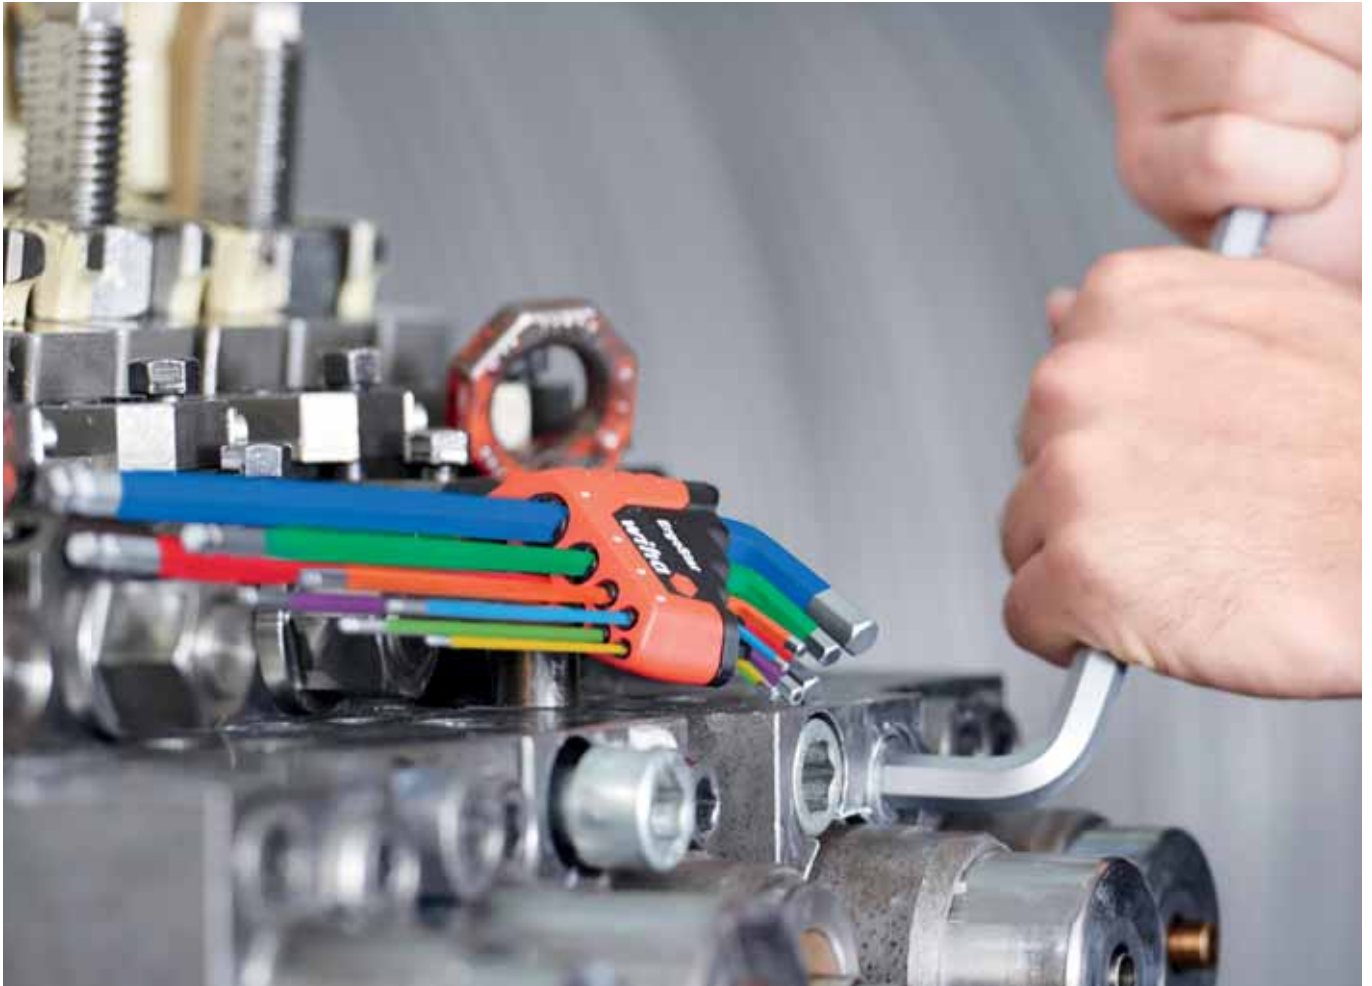



Inserti

Tre per ogni caso.

Quale macchina, quale applicazione, quale inserto? Il rivoluzionario concetto di inserto Wiha pone fine a tutti i dubbi e incertezze e presenta tre tipi di inserto che coprono tutti i campi di applicazione.

Solo la forma della vite è determinante per la scelta dell'inserto giusto. L'inserto Y è adatto per avvitare viti di forma a Y con angolo $\neq 90^\circ$ tra la filettatura e la testa della vite. Per le viti a T con angolo di 90° si impiega l'inserto T. Per avvitare entrambi le varianti di viti, la scelta giusta è l'inserto TY, in quanto è adatto per tutti i tipi di collegamenti a vite.

L'utilizzo ideale degli inserti è assicurato da una selezione di diversi bitbox come il BitBuddy®, l'XLSelector e i portainseriti.

Impiego

Inserti

Per viti di ogni tipo	Set di inserti BitBuddy® inserto TY 49 mm Pagina 256 	Set di inserti BitBuddy® inserto TY 29 mm Pagina 257 	Set di inserti TY 49 mm Pagina 256 	Set di inserti TY 29 mm Pagina 258 
Per viti di forma a T	Set di inserti XLSelector inserto T 50 mm Pagina 258 	Set di inserti FlipSelector inserto T 25 mm Pagina 259 	Set di inserti T 50 mm Pagina 259 	Set di inserti T 25 mm Pagina 260 
Per viti di forma a Y	Set di inserti XLSelector inserto Y 50 mm Pagina 260 	Set di inserti FlipSelector inserto Y 25 mm Pagina 261 	Set di inserti Y 50 mm Pagina 261 	Set di inserti Y 25 mm Pagina 261 
Per applicazioni universali	Set di inserti XLSelector Standard 25 mm Pagina 262 	Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm Pagina 262 	Inserto Standard 25 mm 1/4" Pagina 265 	Inserto Professional 1/4" Pagina 270 
Microinserti	Set di MicroBit ESD Assortiti 65 pz. in custodia Pagina 274 	MicroBit 28 mm Pagina 275 		
Portainseriti	Portainseriti CentroFix Force, bloccabile meccanicamente 1/4", magnetico Pagina 280 	Portainseriti CentroFix Super Slim, bloccabile meccanicamente 1/4", magnetico Pagina 280 	Portainseriti MagicFlip Force, magnetico Con magnete anulare, 1/4" Pagina 280 	Giravite con portainseriti SoftFinish® CentroFix, bloccabile meccanicamente 1/4" Pagina 282 
Soluzioni speciali	Set di inserti maschiatori combinati 1/4" Pagina 277 	Inserto svasatore conico 1/4" Pagina 277 	Giravite piegato a grande effetto con portainseriti a cambio rapido 1/4"1/4" Pagina 283 	

Set di inserti BitBuddy® inserto TY 49 mm



Pozidriv, 7 pz., 1/4"

SB 7946-TY202

No. Ord.

42099 6

1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3

• rispetto all'inserto standard Wiha

TORX®, 7 pz., 1/4"

SB 7946-TY505

No. Ord.

42115 6

1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

• rispetto all'inserto standard Wiha

Esagonale, 7 pz., 1/4"

SB 7946-TY303

No. Ord.

42114 6

2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 1 x SW6

• rispetto all'inserto standard Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX® 7 pz. 1/4" in custodia

SB 7946-TY903

No. Ord.

42116 6

1 x PH2

1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

• rispetto all'inserto standard Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX® 7 pz. 1/4" in custodia

SB 7946-TY904

No. Ord.

42117 6

1 x PH2

1 x PZ1 / 1 x PZ2

1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

• rispetto all'inserto standard Wiha

Pozidriv, TORX® 7 pz. 1/4" in custodia

SB 7946-TY905

No. Ord.

42118 6

1 x PZ2 / 1 x PZ3

1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

• rispetto all'inserto standard Wiha

Set di inserti TY 49 mm



No. Ord.

42097 5 x PH1

6

42119 5 x PH2

6

42120 5 x PH3

6

42121 5 x PZ1

6

42122 5 x PZ2

6

42123 5 x PZ3

6

42124 5 x SW3

6

42125 5 x SW4

6

42126 5 x SW5

6

42127 5 x SW6

6

42128 5 x T10

6

42129 5 x T15

6

42130 5 x T20

6

42131 5 x T25

6

42132 5 x T27

6

42133 5 x T30

6

42134 5 x T40

6

INFOBOX: BitBuddy 29



Facile uso con una sola mano

- Prelevare
- Prelievo diretto degli inserti con la macchina nel BitBuddy.
- Lavorare
- Esecuzione degli avviti.
- Riporre
- Facile stivaggio degli inserti nel BitBuddy premendo sulla striscia di inserti rossa.
- Con portainseri magnetico per il rapido cambio degli inserti.
- BitBuddy sempre a portata di mano - entra nella tasca dei pantaloni o nel clip per cintura.

**Pozidriv, 8 pz., 1/4"**

SB 7945-TY202

No. Ord.	
42098	6
	1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Portainserti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"
• rispetto all'inserto standard Wiha	

TORX®, 8 pz., 1/4"

SB 7945-TY505

No. Ord.	
42136	6
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Portainserti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"
• rispetto all'inserto standard Wiha	

Esagonale, 8 pz., 1/4"

SB 7945-TY303

No. Ord.	
42135	6
	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 1 x SW6
	1 x Portainserti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"
• rispetto all'inserto standard Wiha	

Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 pz., 1/4"

SB 7945-TY903

No. Ord.	
42137	6
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x Portainserti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"
• rispetto all'inserto standard Wiha	

Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 pz., 1/4"

SB 7945-TY904

No. Ord.	
42138	6
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x Portainserti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"
• rispetto all'inserto standard Wiha	

Pozidriv, TORX®, 8 pz., 1/4"

SB 7945-TY905


No. Ord.	
42139	6
	1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Portainserti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"
• rispetto all'inserto standard Wiha	

INFOBOX:

Concetto di inserti TY Wiha



- Scelta facile e veloce dell'inserto giusto in base alla forma della testa della vite.
- L'inserto T è ideale per avvitare viti di forma a T con angolo di 90°.
- L'inserto Y è ideale per avvitare viti di forma a Y con angolo diverso da 90°.
- L'inserto TY è un vero factotum e ideale per tutti i tipi di vite, sia con testa a Y sia con testa a T.

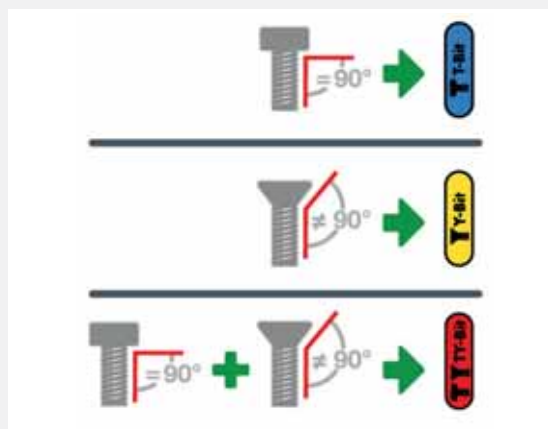**Bitfinder**

Set di inserti TY 29 mm



No. Ord.		
42096	⊕ 5 x PH1	6
42100	⊕ 5 x PH2	6
42101	⊕ 5 x PH3	6
42149	⊗ 5 x PZ1	6
42102	⊗ 5 x PZ2	6
42103	⊗ 5 x PZ3	6
42104	● 5 x SW3	6
42105	● 5 x SW4	6
42106	● 5 x SW5	6
42107	● 5 x SW6	6
42108	⊗ 5 x T10	6
42109	⊗ 5 x T15	6
42110	⊗ 5 x T20	6
42111	⊗ 5 x T25	6
42112	⊗ 5 x T27	6
42113	⊗ 5 x T30	6
42150	⊗ 5 x T40	6

in confezione grande

No. Ord.		
42539	⊕ 25 x PH2	1
42551	⊗ 25 x PZ2	1
42548	⊗ 25 x T20	1
42549	⊗ 25 x T25	1
42550	⊗ 25 x T30	1

Set di inserti XLSelector inserto T 50 mm



Phillips, TORX®, esagonale 13 pz. 1/4"

SB 7948-T950

No. Ord.		
41831		6
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
⊗	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
●	1 x SW3 / 1 x SW4 / 1 x SW5 / 1 x SW6	
○	1 x Portainseri, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"	
• rispetto all'inserto standard Wiha		

Set di inserti XLSelector inserto T 25 mm



Phillips, TORX®, esagonale 31 pz. 1/4"

SB 7948-T999

No. Ord.		
41830		6
⊕	2 x PH1 / 4 x PH2 / 2 x PH3	
⊗	2 x T10 / 2 x T15 / 4 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40	
●	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 2 x SW6	
○	1 x Portainseri, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"	
• rispetto all'inserto standard Wiha		

Set di inserti FlipSelector inserto T 25 mm



Set di inserti T 50 mm



Esagonale 13 pz. 1/4"

SB 7947-T303

No. Ord.	
41825	6
●	3 x SW3 / 3 x SW4 / 3 x SW5 / 3 x SW6
○	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"
• rispetto all'inserto standard Wiha	

Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4"

SB 7947-T906

No. Ord.	
41824	6
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ2
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"
• rispetto all'inserto standard Wiha	

Assortiti, 13 pz., 1/4"

SB 7947-T999

No. Ord.	
41826	6
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ2
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x SW4 / 1 x SW5 / 1 x SW6
○	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"
• rispetto all'inserto standard Wiha	

No. Ord.		
41637	⊕ 5 x PH1	6
41638	⊕ 5 x PH2	6
41639	⊕ 5 x PH3	6
41640	⊕ 5 x PZ1	6
41641	⊕ 5 x PZ2	6
41642	⊕ 5 x PZ3	6
41650	● 5 x SW3	6
41651	● 5 x SW4	6
41652	● 5 x SW5	6
41653	● 5 x SW6	6
41643	⊕ 5 x T10	6
41644	⊕ 5 x T15	6
41645	⊕ 5 x T20	6
41646	⊕ 5 x T25	6
41647	⊕ 5 x T27	6
41648	⊕ 5 x T30	6
41649	⊕ 5 x T40	6
41660	■ 5 x #1	6
41662	■ 5 x #2	6
41663	■ 5 x #3	6

Set di inserti T 25 mm



No. Ord.		
41598	⊕ 5 x PH1	6
41599	⊕ 5 x PH2	6
41600	⊕ 5 x PH3	6
41601	⊗ 5 x PZ1	6
41602	⊗ 5 x PZ2	6
41603	⊗ 5 x PZ3	6
41611	● 5 x SW3	6
41612	● 5 x SW4	6
41613	● 5 x SW5	6
41614	● 5 x SW6	6
41604	⊗ 5 x T10	6
41605	⊗ 5 x T15	6
41606	⊗ 5 x T20	6
41607	⊗ 5 x T25	6
41608	⊗ 5 x T27	6
41609	⊗ 5 x T30	6
41610	⊗ 5 x T40	6
41621	⊞ 5 x #1	6
41622	⊞ 5 x #2	6
41623	⊞ 5 x #3	6

in confezione grande

No. Ord.		
42292	⊕ 25 x PH2	1
42293	⊗ 25 x PZ2	1
42301	⊗ 25 x T20	1
42306	⊗ 25 x T25	1
42302	⊗ 25 x T30	1

Set di inserti XLSelector inserto Y 50 mm



Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4"

SB 7948-Y950

No. Ord.		
41834		6
⊕	2 x PH2	
⊗	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊗	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"	
• rispetto all'inserto standard Wiha		

Set di inserti XLSelector inserto Y 25 mm



TORX® 31 pz. 1/4"

SB 7948-Y505

No. Ord.		
41833		6
⊗	3 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 6 x T30 / 3 x T40	
○	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"	
• rispetto all'inserto standard Wiha		

Phillips, Pozidriv, TORX® 31 pz. 1/4"

SB 7948-Y904

No. Ord.		
41832		6
⊕	1 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3	
⊗	2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3	
⊗	2 x T10 / 3 x T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 2 x T40	
○	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"	
• rispetto all'inserto standard Wiha		

Set di inserti FlipSelector inserto Y 25 mm



Pozidriv, 13 pz., 1/4"

SB 7947-Y202

No. Ord.		
41829		6
	2 x PZ1 / 8 x PZ2 / 2 x PZ3	
	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"	
• rispetto all'inserto standard Wiha		

TORX®, 13 pz., 1/4"

SB 7947-Y505

No. Ord.		
41828		6
	2 x T10 / 2 x T15 / 3 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40	
	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"	
• rispetto all'inserto standard Wiha		

Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4"

SB 7947-Y904

No. Ord.		
41827		6

Set di inserti Y 50 mm



No. Ord.		
41624	5 x PH1	6
41625	5 x PH2	6
41626	5 x PH3	6
41627	5 x PZ1	6
41628	5 x PZ2	6
41629	5 x PZ3	6
41630	5 x T10	6
41631	5 x T15	6
41632	5 x T20	6
41633	5 x T25	6
41634	5 x T27	6
41635	5 x T30	6
41636	5 x T40	6

Set di inserti Y 25 mm



No. Ord.		
41585	5 x PH1	6
41586	5 x PH2	6
41587	5 x PH3	6
41588	5 x PZ1	6
41589	5 x PZ2	6
41590	5 x PZ3	6
41591	5 x T10	6
41592	5 x T15	6
41593	5 x T20	6
41594	5 x T25	6
41595	5 x T27	6
41596	5 x T30	6
41597	5 x T40	6

in confezione grande

No. Ord.		
42294	25 x PH2	1
42295	25 x PZ2	1
42303	25 x T20	1
42304	25 x T25	1
42305	25 x T30	1

Clip per cintura



Per set di inserti BitBuddy® e FlipSelector

7945

No. Ord.		
36990		10

Set di inserti XLSelector Standard 25 mm



Assortiti, 17 pz., con cricchetto per inserti forma C 6,3 (1/4")

7948-043

No. Ord.	
36951	5
+	1 x PH1 / 1 x PH2
+	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
+	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"
○	1 x Cricchetto per inserti 90 mm con rotella Esagono esterno, 1/4", in blister

Set di inserti XLSelector Standard 25 mm



Assortiti, 31 pz., 1/4"

7948-005

No. Ord.	
29417	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
+	2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3
+	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
+	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

Assortiti, 31 pz., 1/4"

7948-927

No. Ord.	
29416	5
⊖	1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
⊕	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
●	1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0
⊕	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
⊕	1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
■	1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3
○	1 x Portainseriti a cambio rapido CentroFix, magnetico, forma E 6,3.

Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm



Assortiti, 13 pz., 1/4"

7947-999

No. Ord.	
39078	10
⊖	1 x 5,5
+	1 x PH2
+	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
+	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
●	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

A taglio, Phillips, Pozidriv, 13 pz., 1/4"

7947-005

No. Ord.	
39029	10
⊖	1 x 5,5
+	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
+	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4"

7947-904

No. Ord.	
39040	10
+	2 x PH2
+	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
+	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

Pozidriv, TORX®, 13 pz., 1/4"

7947-905

No. Ord.	
39041	10
+	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
+	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

TORX®, 13 pz., 1/4"

7947-505

No. Ord.	
39124	10
⊕	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"

TORX® Tamper Resistant (con foro), 13 pz., 1/4"

7947-505TR

No. Ord.	
39037	10
 1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H	
 1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

Esagonale, 11 pz., 1/4"

7947-902

No. Ord.	
39039	10
 1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0 / 1 x 8,0	
 1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

SIT (per Assy® e viti Pias) 13 pz. 1/4"

7947-995

No. Ord.	
39045	10
 2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40	
 1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm**A taglio, Phillips, Pozidriv 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister**

SB 7947-005

No. Ord.	
39049	5
 1 x 5,5	
 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3	
 1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3	
 1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

TORX® 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-505

No. Ord.	
39056	5
 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
 1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

TORX® Tamper Resistant (con foro) 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-505TR

No. Ord.	
39057	5
 1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H	
 1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

Esagonale 11 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-902

No. Ord.	
39059	5
 1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0 / 1 x 8,0	
 1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-904

No. Ord.	
39060	5
 2 x PH2	
 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
 1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

Assortito 13 pz. 1/4" con clip per cintura in blister

SB 7947-999

No. Ord.	
39083	5
 1 x 5,5	
 1 x PH2	
 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	
 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0	
 1 x Portainseriti magnetico, 58 mm 1/4"	

Set di inserti Collector Standard 25 mm



Assortiti, 32 pz., 1/4", in custodia

7928-913

No. Ord.	
34686	5
	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
	1 x Portainseri CentroFix Force, bloccabile meccanicamente 1/4", magnetico
	1 x Giravite con portainseri SoftFinish® magnetico 1/4"

Set di inserti Collector Security Standard 25 mm



Assortiti, 27 pz., 1/4", in custodia

7928-928

No. Ord.	
09393	5
	1 x T8H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x TR5/64 / 1 x TR3/32 / 1 x TR7/64 / 1 x TR1/8 / 1 x TR9/64 / 1 x TR5/32
	1 x Portainseri, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"
	1 x Giravite con portainseri SoftFinish® magnetico 1/4"

Set di inserti Collector Standard 25 mm



Assortiti, 61 pz., 1/4", in custodia

7928-923

No. Ord.	
07943	5
	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3
	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
	1 x Portainseri CentroFix Force, bloccabile meccanicamente 1/4", magnetico

Set di inserti Standard 25 mm



Assortiti, 31 pz., 1/4", in custodia

7979-01

No. Ord.		
26252		1
⊖	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
⊕	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3	
⊕	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
⊕	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0	
⊕	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"	

Pozidriv, TORX® 31 pz. 1/4" in custodia

7979-02

No. Ord.		
26253		1
⊕	5 x PZ1 / 10 x PZ2 / 3 x PZ3	
⊕	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40	
⊕	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"	

Pozidriv, TORX® 31 pz. 1/4" in custodia

7979-03

No. Ord.		
36310		1
⊕	2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	2 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40	
⊕	1 x Portainseriti, magnetico magnete particolarmente potente 1/4"	

Inserto Standard 25 mm



⊖ A taglio, 1/4"

7010 Z

No. Ord.	⊖	mm	⊖	
01623	4,5	25	0,6	10
01624	5,5	25	0,8	10
01626	6,5	25	1,2	10
01627	8,0	25	1,6	10

⊕ Phillips, 1/4"

7011 Z

No. Ord.	⊕	mm	
05298	PH0	25	10
01657	PH1	25	10
01658	PH2	25	10
01659	PH3	25	10
01649	PH4	32	10

⊕ Pozidriv, 1/4"

7012 Z

No. Ord.	⊕	mm	
05300	PZ0	25	10
01688	PZ1	25	10
01689	PZ2	25	10
01690	PZ3	25	10
01681	PZ4	32	10

⊕ TORX®, 1/4"

7015 Z

No. Ord.	⊕	mm	
26250	T3	25	10
25097	T4	25	10
01711	T5	25	10
01712	T6	25	10
01713	T7	25	10
01714	T8	25	10
01715	T9	25	10
01716	T10	25	10
01717	T15	25	10
01718	T20	25	10
01719	T25	25	10
01720	T27	25	10
01721	T30	25	10
01722	T40	25	10
01723	T45	35	10
01724	T50	35	10

TORX® conico, 1/4"

7015K Z

No. Ord.		mm	
04925	T10	25	10
04926	T15	25	10
04927	T20	25	10
04928	T25	25	10
04929	T27	25	10
04930	T30	25	10
04931	T40	25	10

TORX PLUS®, 1/4"

7016 Z

No. Ord.		mm	
25994	3IP	25	10
25996	4IP	25	10
25998	5IP	25	10
23173	6IP	25	10
23175	7IP	25	10
23177	8IP	25	10
23179	9IP	25	10
23181	10IP	25	10
23183	15IP	25	10
23185	20IP	25	10
23187	25IP	25	10
23189	27IP	25	10
23191	30IP	25	10
23193	40IP	25	10

TORX® Tamper Resistant (con foro), 1/4"

7015 Z TR

No. Ord.		mm	
03115	T7H	25	10
03117	T8H	25	10
01726	T9H	25	10
01727	T10H	25	10
01728	T15H	25	10
01729	T20H	25	10
01730	T25H	25	10
01731	T27H	25	10
01732	T30H	25	10
01733	T40H	25	10

TORX PLUS® Security, 1/4"

7016 Z IPR

No. Ord.		mm	
27530	8IPR	25	10
26346	10IPR	25	10
26347	15IPR	25	10
26348	20IPR	25	10
26349	25IPR	25	10
26350	30IPR	25	10
26351	40IPR	35	10

Testa sferica esagonale MagicRing® 1/4"

7017R Z

No. Ord.		mm	
22959	3,0	38	10
22960	4,0	38	10
22961	5,0	38	10
22962	6,0	38	10

Testa sferica esagonale, 1/4"

7017 Z

No. Ord.		mm	
01734	1,5	38	10
01735	2,0	38	10
01736	2,5	38	10
01737	3,0	38	10
01738	4,0	38	10
01739	5,0	38	10
01740	6,0	38	10

Esagonale, MagicRing®, 1/4"

7013R Z

No. Ord.		mm	
22955	3,0	25	10
22956	4,0	25	10
22957	5,0	25	10
22958	6,0	25	10

Esagonale, 1/4"

7013 Z

No. Ord.		mm	
04011	1,5	25	10
01703	2,0	25	10
01704	2,5	25	10
01705	3,0	25	10
01706	4,0	25	10
01707	5,0	25	10
39875	5,5	25	10
01708	6,0	25	10
01709	8,0	25	10
01710	10,0	25	10

esagonale con foro 1/4"

7013 Z TR

No. Ord.		mm	
25560	TR2,0	25	10
25561	TR2,5	25	10
25562	TR3,0	25	10
25563	TR4,0	25	10
25564	TR5,0	25	10
26309	TR6,0	25	10
20558	TR5/64	25	10
20556	TR3/32	25	10
20559	TR7/64	25	10
20555	TR1/8	25	10
20560	TR9/64	25	10
20557	TR5/32	25	10
30050	TR3/16	25	10

Incassatura quadrata, 1/4"

7018 Z

No. Ord.			mm	
06634	#1	2,3	25	5
06635	#2	2,8	25	5
06636	#3	3,3	25	5

Elemento di serraggio, 1/4"

7019 Z SP

No. Ord.		mm	
27064	4	25	10
27065	6	25	10
27066	8	25	10
27067	10	25	10

dentato 1/4"

7019 Z XZN

No. Ord.		mm	
26352	M3	25	10
26353	M4	25	10
26354	M5	25	10
26355	M6	25	10
26356	M8	35	10

SIT, 1/4"

7019 Z SIT

No. Ord.		mm		
27256	SIT 10	25	fucsia	10
27257	SIT 20	25	arancione	10
27258	SIT 25	25	verde	10
27259	SIT 30	25	giallo	10
27260	SIT 40	25	rosa	10

Torq-Set®, 1/4"

7019 Z TS

No. Ord.		mm	
27030	0	25	10
27028	1	25	10
26249	2	25	10
26045	3	25	10
22591	4	25	10
22592	5	25	10
22593	6	25	10
22594	8	25	10
22595	10	25	10
25572	1/4	32	10

Tri-Wing®, 1/4"

7019 Z TW

No. Ord.		mm	
22603	0	25	10
22604	1	25	10
22605	2	25	10
22606	3	25	10
22607	4	25	10
22608	5	25	10

Inserto DryWall Stop Standard 25 mm



Phillips, 1/4"

7011 DWS

No. Ord.		mm	
39382	PH2	25	10

INFOBOX: Profilo di sicurezza Torx® Tamper Resistant



- Il profilo di sicurezza viene usato per ostacolare un accesso indesiderato all'apparecchio, ad esempio in impianti fonici, impianti ad accumulo di calore e termostati.
- Con il profilo Torx® Tamper Resistant si possono avvitare sia viti Torx® H sia viti Torx® normali.



INFOBOX: MagicRing®



Wiha MagicRing®

- L'anello di acciaio per molle blocca affidabilmente le viti a testa esagonale
- Un'innovazione che convince ogni utilizzatore.

INFOBOX: Testa sferica esagonale



Testa sferica esagonale Wiha

- La testa sferica è orientabile fino ad un max. di 25° a destra e sinistra.

Set di inserti Standard 25 mm



No. Ord.		
32055	⊕ 10 x PH1	10
07855	⊕ 3 x PH1	10
36275	⊕ 20 x PH2	10
24733	⊕ 10 x PH2	10
07856	⊕ 3 x PH2	10
36280	⊕ 10 x PH3	10
07857	⊕ 3 x PH3	10
35709	⊕ 20 x PZ1	10
32070	⊕ 10 x PZ1	10
07859	⊕ 3 x PZ1	10
36282	⊕ 20 x PZ2	10
24742	⊕ 10 x PZ2	10
07860	⊕ 3 x PZ2	10
32071	⊕ 10 x PZ3	10
07861	⊕ 3 x PZ3	10
20542	⊕ 1 x PZ4	10
35832	⊕ 10 x T10	10
08421	⊕ 2 x T10	10
34746	⊕ 10 x T15	10
08422	⊕ 2 x T15	10
24746	⊕ 10 x T20	10
08423	⊕ 2 x T20	10
08424	⊕ 2 x T25	10
24748	⊕ 10 x T25	10
26451	⊕ 2 x T27	10
08425	⊕ 2 x T30	10
08426	⊕ 2 x T40	10
24750	⊕ 10 x T30	10
36288	⊕ 10 x T40	10
38649	⊕ 2 x T10H	10
38650	⊕ 2 x T15H	10
38651	⊕ 2 x T20H	10
38652	⊕ 2 x T25H	10
38653	⊕ 2 x T30H	10
38654	⊕ 2 x T40H	10
22655	● 1 x 4,01 x 5,01 x 6,0	10

No. Ord.		
38656	● 2 x 3,0	10
25681	● 2 x 4,0	10
25679	● 2 x 5,0	10
38657	● 2 x 6,0	10
38658	■ 2 x #1 x 2,3	10
38659	■ 2 x #2 x 2,8	10
38660	■ 2 x #3 x 3,3	10

Inserto standard diametro ridotto 25 mm



No. Ord.		
35834	⊕ 10 x PH2	10
36285	⊕ 10 x PZ2	10

Bit Set DryWall Stop 25 mm



Phillips, 2 pz., 1/4", in custodia

7011 DWS

No. Ord.		
27077		1
⊕	PH2 x 25	

**Phillips (PH1), 50 pz., 1/4", in confezione grande**

7011Z

No. Ord.	
08047	1
PH1 x 25	

Phillips (PH2), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7011Z

No. Ord.	
08048	1
PH2 x 25	

Phillips (PH3), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7011Z

No. Ord.	
08049	1
PH3 x 25	

Pozidriv (PZ1), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7012Z

No. Ord.	
08056	1
PZ1 x 25	

Pozidriv (PZ2), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7012Z

No. Ord.	
08057	1
PZ2 x 25	

Pozidriv (PZ3), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7012Z

No. Ord.	
08058	1
PZ3 x 25	

TORX® (T15), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7015Z

No. Ord.	
08065	1
T10 x 25	

TORX® (T15), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7015Z

No. Ord.	
08066	1
T15 x 25	

TORX® (T20), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7015Z

No. Ord.	
08067	1
T20 x 25	

TORX® (T25), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7015Z

No. Ord.	
08068	1
T25 x 25	

TORX® (T27), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7015Z

No. Ord.	
29544	1
T27 x 25	

TORX® (T30), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7015Z

No. Ord.	
08069	1
T30 x 25	

TORX® (T40), 50 pz., 1/4", in confezione grande

7015Z

No. Ord.	
08070	1
T40 x 25	

Set di inserti Standard 25 mm



Phillips (PH2), 100 pz., 1/4", in confezione grande

7930 Z

No. Ord.	
40461	1
	PH2 x 25

Pozidriv (PZ2), 100 pz., 1/4", in confezione grande

7930 Z

No. Ord.	
40462	1
	PZ2 x 25

TORX® (T20), 100 pz., 1/4", in confezione grande

7930 Z

No. Ord.	
40463	1
	T20 x 25

TORX® (T25), 100 pz., 1/4", in confezione grande

7930 Z

No. Ord.	
40464	1
	T25 x 25

TORX® (T30), 100 pz., 1/4", in confezione grande

7930 Z

No. Ord.	
40465	1
	T30 x 25

Inserto Professional



⊖ A taglio, 1/4"

7040 Z

No. Ord.	⊖	mm	⊖	
33961	2,5	70	0,4	5
01790	3,0	50	0,5	5
33962	3,0	70	0,5	5
01792	3,5	50	0,6	5
33963	3,5	70	0,6	5
01791	4,0	50	0,5	5
01794	4,0	50	0,8	5
33964	4,0	70	0,8	5
01793	4,5	50	0,6	5
01795	5,5	50	0,8	5
01796	5,5	50	1,0	5
33965	5,5	70	1,0	5
01798	6,5	50	1,2	5
33966	6,5	70	1,2	5
01799	8,0	50	1,2	5
01800	8,0	50	1,6	5

⊕ Phillips, 1/4"

7041 Z

No. Ord.	⊕	mm	
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5

⊕ Pozidriv, 1/4"

7042 Z

No. Ord.	⊕	mm	
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5

⊕ Positivo-negativo/Phillips, 1/4"

7049PHM

No. Ord.	⊕	mm	
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5

⊕ Positivo-negativo/Pozidriv, 1/4"

7049PZM

No. Ord.	⊕	mm	
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5

⊗ TORX® testa sferica, 1/4"

7045BE

No. Ord.	⊗	mm	
32409	T9	50	5
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32415	T40	50	5

⊗ TORX® MagicSpring®, 1/4"

7045R

No. Ord.	⊗	mm	
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5

⊗ TORX®, 1/4"

7045 Z

No. Ord.	⊗	mm	
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5
33719	T8	90	5
36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5

No. Ord.		mm	
33725	T10	110	5
33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5
33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5

TORX® Tamper Resistant (con foro), 1/4"

7045 Z TR

No. Ord.		mm	
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5

TORX PLUS®, 1/4"

7046 Z

No. Ord.		mm	
39195	1IP	50	5
39196	2IP	50	5
32486	3IP	50	5
39197	4IP	50	5
39198	4IP	90	5
28481	5IP	50	5
39199	5IP	90	5
31973	6IP	90	5
26000	6IP	50	5
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5
31975	8IP	90	2
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
31977	10IP	90	5
23201	15IP	50	5
25553	15IP	90	5
23203	20IP	50	5
39200	20IP	90	5
23205	25IP	50	5
39201	25IP	90	5
23207	27IP	50	5
39202	27IP	90	5
23209	30IP	50	5
39203	30IP	90	5
23211	40IP	50	5
39204	40IP	90	5

Torq-Set®, 1/4"

7049 TS

No. Ord.		mm	
22596	4	50	5
22597	5	50	5
22598	6	50	5
22599	8	50	5
22600	10	50	5

Testa sferica esagonale, 1/4"

7047R Z

No. Ord.		mm	
25739	3,0	50	5
25740	4,0	50	5
25741	5,0	50	5
25742	6,0	50	5

Esagonale, MagicRing®, 1/4"

7043R Z

No. Ord.		mm	
23145	3,0	50	5
23147	4,0	50	5
23149	5,0	50	5
23151	6,0	50	5

● Esagonale, 1/4"

7043 Z

No. Ord.	●	mm	
05301	1,5	50	5
05302	2,0	50	5
34554	2,0	70	5
39178	2,0	90	5
05303	2,5	50	5
34555	2,5	70	5
39179	2,5	90	5
04194	3,0	50	5
34556	3,0	70	5
39180	3,0	90	5
04195	4,0	50	5
34557	4,0	70	5
39181	4,0	90	5
04196	5,0	50	5
34558	5,0	70	5
39182	5,0	90	5
04197	6,0	50	5
34559	6,0	70	5
39183	6,0	90	5
04198	8,0	50	5
34560	8,0	70	5

■ Quadrato, 1/4"

7048 Z

No. Ord.	■	■	mm	
06637	#1	2,3	50	5
39206	#1	2,3	90	5
06638	#2	2,8	50	5
39207	#2	2,8	90	5
06639	#3	3,3	50	5
39208	#3	3,3	90	5

Inserto Professional



Bit Professional 70 mm

No. Ord.		
38706	⊕ 2 x PH1	10
38707	⊕ 2 x PH2	10

Bit Professional 50 mm

No. Ord.		
38676	⊕ 2 x PH1	10
36193	⊕ 2 x PH2	10
38677	⊕ 2 x PH3	10
38679	⊗ 2 x PZ1	10
38680	⊗ 2 x PZ2	10
38681	⊗ 2 x PZ3	10
32805	⊗ 1 x T20	10
38684	⊗ 2 x T10	10
38685	⊗ 2 x T15	10
38686	⊗ 2 x T20	10
38687	⊗ 2 x T25	10
38688	⊗ 2 x T27	10
38689	⊗ 2 x T30	10
38690	⊗ 2 x T40	10

Inserto Professional 70 mm

No. Ord.		
38708	⊕ 2 x PH3	10
38709	⊗ 2 x PZ1	10
38710	⊗ 2 x PZ2	10
38711	⊗ 2 x PZ3	10
36086	⊗ 2 x SL/PZ1	10
36082	⊗ 2 x SL/PZ2	10
32806	⊗ 1 x T25	10
38712	⊗ 2 x T10	10
38713	⊗ 2 x T15	10
32808	⊗ 1 x T20	10
38714	⊗ 2 x T20	10
38715	⊗ 2 x T25	10
38716	⊗ 2 x T27	10
38717	⊗ 2 x T30	10
38718	⊗ 2 x T40	10

Bit Set Professional 70 mm



TORX® testa sferica 1/4" in striscia di inserti 10 pz.

7045BE 9570

No. Ord.	
32804	1
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30

Set di MicroBit ESD



Assortiti 65 pz. in custodia

7000 SK65 ESD

No. Ord.	
39971	1
⊖	1 x 0,8 / 1 x 1,2 / 1 x 1,5 / 1 x 1,8 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0
●	1 x 0,7 / 1 x 0,9 / 2 x 1,3 / (0,050") / 1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 2 x 4,0 / (5/32") / 1 x 3/32 / 1 x 1/16 / 1 x 5/64 / 1 x 7/64 / 1 x 1/8 / 1 x 9/64
⊕	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
⊕	1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
○	1 x 5/64 / 1 x 3/32 / 1 x 7/64 / 1 x 1/8 / 1 x 9/64 / 1 x 5/32 / 1 x 3/16 / 1 x 7/32 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 4,5 / 1 x 5,0 / 1 x 5,5
○	1 x Adattatore 1/4" Per MicroBit, forma 4 mm /
○	1 x Cricchetto per inserti 90 mm con rotella Esagono esterno, 1/4", in blister
○	Impugnatura giravite PicoFinish® ESD magnetica
○	1 x Prolunga 100 mm Per impugnatura giravite ESD e MicroBit

INFOBOX: Testa sferica TORX®



Con geometria ottimizzata della testa sferica TORX®

- Con geometria ottimizzata della testa sferica TORX®
- Maggior resistenza grazie alla speciale deformazione a freddo su un impianto appositamente sviluppato da Wiha.
- Consente di avvitare con angolazioni fino a 25°.
- Vasto programma di prodotti: chiave a brugola, inserto e giravite SoftFinish®.
- Vasto assortimento di prodotti: come chiavi maschio, come inserti e come giravite SoftFinish®.



⊖ A taglio, forma 4 mm

7000 4 Z

No. Ord.	⊖	mm	⊖	
40600	0,8	28	0,20	10
40601	1,2	28	0,25	10
40602	1,5	28	0,25	10
40603	1,8	28	0,30	10
40604	2,0	28	0,40	10
40605	2,5	28	0,40	10
40606	3,0	28	0,50	10
40607	3,5	28	0,60	10
40608	4,0	28	0,80	10

⊕ Phillips, forma 4 mm

7001 4 Z

No. Ord.	⊕	mm	
40609	PH000	28	10
40610	PH00	28	10
40611	PH0	28	10
40612	PH1	28	10
40613	PH2	28	10

● Esagonale, forma 4 mm

7003 4 Z

No. Ord.	●	mm	
40614	0,7	28	10
40615	0,9	28	10
40616	1,3 / (0,050")	28	10
40617	1,5	28	10
40618	2,0	28	10
40619	2,5	28	10
40620	3,0	28	10
40621	4,0 / (5/32")	28	10
40622	1/16	28	10
40623	5/64	28	10
40624	3/32	28	10
40625	7/64	28	10
40626	1/8	28	10
40627	9/64	28	10

⊗ TORX®, forma 4 mm

7005 4 Z

No. Ord.	⊗	mm	
40628	T1	28	10
40629	T2	28	10
40630	T3	28	10
40631	T4	28	10
40632	T5	28	10
40633	T6	28	10
40634	T7	28	10
40635	T8	28	10
40636	T9	28	10
40637	T10	28	10
40638	T15	28	10
40639	T20	28	10

● Forma Pentalobe 4 mm

7009 4 Z

No. Ord.	●	mm	
40640	PL1	28	10
40641	PL2	28	10
40642	PL3	28	10
40643	PL4	28	10
40644	PL5	28	10
40645	PL6	28	10

INFOBOX: Pentalobe



Il profilo di sicurezza per dispositivi Apple

- Ideale per lavori di riparazione di smartphone, tablet PC e notebook della Apple.
- Attenzione: attenersi scrupolosamente alle condizioni di garanzia del costruttore del dispositivo.

Microchiave a tubo 30 mm



Esagono esterno, forma 4 mm

7044 4 Z

No. Ord.	Ø	mm	
40654	2,0	30	10
40655	2,5	30	10
40656	3,0	30	10
40657	3,5	30	10
40658	4,0	30	10
40659	4,5	30	10
40660	5,0	30	10
40661	5,5	30	10
40646	5/64	30	10
40647	3/32	30	10
40648	7/64	30	10
40649	1/8	30	10
40650	9/64	30	10
40651	5/32	30	10
40652	3/16	30	10
40653	7/32	30	10

Prolunga 100 mm



Per impugnatura giravite ESD e MicroBit

7103

No. Ord.	Ø	mm	
40663	4	100	10

Adattatore 1/4"



Per MicroBit, forma 4 mm

7103

No. Ord.	Ø	mm	
39964	4	1/4	10

Portainseriti, magnetico



Per MicroBit, forma 4 mm

7110

No. Ord.	Ø	mm	
32505	4	1/4	10

Inserto con filettatura



Phillips M4

7311 Z

No. Ord.	+	mm	Ø	mm	mm	
01937	PH1	33	5,5	M4	8,00	10
01938	PH2	33	6,0	M4	8,00	10

Pozidriv M4

7312 Z

No. Ord.	+	mm	Ø	mm	mm	
01939	PZ1	33	5,5	M4	8,00	10
01940	PZ2	33	6,0	M4	8,00	10

Phillips M5

7321 Z

No. Ord.	+	mm	Ø	mm	mm	
01942	PH2	33	7,0	M5	8,00	10
01943	PH2	45	6,0	M5	8,00	10

Pozidriv M5

7322 Z

No. Ord.	+	mm	Ø	mm	mm	
01945	PZ2	33	7,0	M5	8,00	10
01946	PZ2	45	6,0	M5	8,00	10

TORX® M5

7325 Z

No. Ord.	T	mm	Ø	mm	mm	
35400	T10	45	6,0	M5	8,00	10
35401	T15	45	6,0	M5	8,00	10
35402	T20	45	6,0	M5	8,00	10
35403	T25	45	6,0	M5	8,00	10

Phillips M6

7331 Z

No. Ord.	+	mm	Ø	mm	mm	
04678	PH2	33	8,0	M6	8,00	10
04677	PH2	45	8,0	M6	8,00	10

⊕ Pozidriv M6

7332 Z

No. Ord.	⊕	mm	●t	⊕	⊕	📦
04671	PZ2	33	8,0	M6	8,00	10
04670	PZ2	45	8,0	M6	8,00	10

⊕ Phillips UNF 10/32"

7341 Z

No. Ord.	⊕	mm	●t	⊕	⊕	📦
01947	PH2	45	6,0	10/32 UNF	8,00	10

⊕ Pozidriv UNF 10/32"

7342 Z

No. Ord.	⊕	mm	●t	⊕	⊕	📦
01948	PZ2	45	6,0	10/32 UNF	8,00	10

Set di inserti maschiatori combinati



1/4" 5 pz.

79187 B5

No. Ord.	📦
28026	1
🌀	M3 x 36 / M4 x 39 / M5 x 41 / M6 x 44 / M8 x 51

Inserto maschiatore combinato



🌀 1/4"

7807

No. Ord.	🌀	mm	●t	📦
27897	M3	36	1/4	10
27898	M4	39	1/4	10
27899	M5	41	1/4	10
27900	M6	44	1/4	10
27901	M8	51	1/4	10
27963	M10	65	1/4	10

Set di inserti svasatori conici



1/4" 5 pz.

79186 B5

No. Ord.	📦
28027	1
🌀	6,3 x 35 / 8,3 x 35 / 10,4 x 35 / 12,4 x 35 / 16,5 x 35

Inserto svasatore conico



🌀 1/4"

7806

No. Ord.	🌀	mm	●t	🌀	Ø min.	📦
27892	6,3	35	1/4	M3	1,5	10
27893	8,3	35	1/4	M4	2,0	10
27894	10,4	35	1/4	M5	2,5	10
27895	12,4	35	1/4	M6	2,8	10
27896	16,5	35	1/4	M8	3,2	10
28058	20,5	35	1/4	M10	3,5	10

Inserto per chiave a tubo



Esagono esterno, 1/4"

7044

No. Ord.	Ø	mm	
04514	5,0	55	5
04513	5,5	55	5
04512	6,0	55	5
04511	7,0	55	5
04510	8,0	55	5
04509	10,0	55	5
04508	13,0	55	5
04515	1/4	55	5
04516	5/16	55	5
04517	3/8	55	5

Inserto per chiave a tubo magnetico



Esagono esterno, 1/4"

7044 M

No. Ord.	Ø	mm	
04637	5,0	55	5
04636	5,5	55	5
04635	6,0	55	5
04634	7,0	55	5
04633	8,0	55	5
04632	10,0	55	5
04631	13,0	55	5
04638	1/4	55	5
04639	5/16	55	5
04640	3/8	55	5

Gambo per utensile



Incassatura quadrata, Esagono interno, C6,3

7210

No. Ord.	Ø	mm	
01933	1/4	25	5
04204	3/8	30	5

Gambo per utensile



Incassatura quadrata, Esagono interno, C6,3

7240

No. Ord.	Ø	mm	
04685	1/4	100	5
01935	1/4	50	5
04684	3/8	100	5
04362	3/8	50	5

Raccordo a norma DIN 7428.

Elemento di collegamento con anello di sicurezza



Esagono esterno, quadrato esterno forma G 6,3 + G 10 + G 12,5

7201

No. Ord.	Ø	mm	
01924	1/4"	25 D 6,3	2
01926	1/4"	30 D 6,3	2
01922	1/4"	35 D 6,3	2
01927	5/16"	30 D 8	2
01923	5/16"	35 D 8	2

Elemento di collegamento con portainseri a cambio rapido



Esagono esterno, quadrato esterno forma G 12,5

7203

No. Ord.	Ø	mm	
01930	1/4	50	2

Avvitatore ad impulsi manuale set



Assortiti, 6 pz., 1/2", in custodia

24636

No. Ord.		
32573		1
⊞	Avvitatore ad impulsi manuale incassatura quadrata 1/2"	
⊖	9 x 1,6 / 11 x 1,6	
⊕	PH2 x 5/16 / PH3 x 5/16	
○	Robusto portainseri bloccaggio tramite sfera esagono esterno, incassatura quadrata forma C 8 (5/16"), 1/2"	

Avvitatore ad impulsi manuale



⊞ incassatura quadrata 1/2"

24636

No. Ord.	⊞	mm	
32556	1/2	163	1

Robusto portainseri bloccaggio tramite sfera



○ esagono esterno, incassatura quadrata forma C 8 (5/16"), 1/2"

7204Z-516

No. Ord.	○	○	mm	
32547	5/16	1/2	38	5

Portainseri CentroFix Force, bloccabile meccanicamente



reddot award 2015
winner



Ø 1/4", magnetico

7148 CF

No. Ord.	Ø	mm	
39133	1/4	1/4	60
			1

Portainseri CentroFix, bloccabile meccanicamente



Ø 1/4"

7148C

No. Ord.	Ø	mm	
32477	1/4	1/4	60
			10

Portainseri CentroFix Super Slim, bloccabile meccanicamente



reddot award 2015
winner



Ø 1/4", magnetico

7148 CS

No. Ord.	Ø	mm	
39134	1/4	1/4	66
			1

Portainseri MagicFlip Force, magnetico



reddot award 2015
winner



Ø Con magnete anulare, 1/4"

7123

No. Ord.	Ø	mm	
36800	1/4	1/4	62
			10

INFOBOX: Sistemi di attacco e inserti adatti



Portainseri	Adatto per
CentroFix Force	C 6,3, E 6,3 e gambi da 1/4"
CentroFix SuperSlim	C 6,3
MagicFlip Force	C 6,3

INFOBOX: CentroFix Force



- CentroFix Force
- Adatto a tutti gli inserti con attacco esagonale di forma C 6,3 ed E 6,3 da 1/4".
- SelfLock: Inserendolo, l'inserto viene bloccato meccanicamente ed in modo sicuro.
- EasyOut: Sbloccandolo, l'inserto si sposta nella posizione ideale per il prelievo.



INFOBOX: CentroFix SuperSlim



- Diametro esterno ridotto fino al 30% rispetto ai "normali" portainseri a cambio rapido.
- Migliore accessibilità a viti in fori ciechi di piccole dimensioni.
- SelfLock: Inserendolo, l'inserto viene bloccato meccanicamente ed in modo sicuro.
- EasyOut: Sbloccandolo, l'inserto si sposta nella posizione ideale per il prelievo.



Portainseri magnetico, bloccaggio tramite anello di sicurezza



1/4"

7143

No. Ord.	Ø	mm	mm	
01913	1/4	1/4	72	2
36092	1/4	1/4	100	5
34306	1/4	1/4	150	5
36093	1/4	1/4	200	5
36094	1/4	1/4	250	5

Portainseri bloccaggio tramite anello di sicurezza



1/4"

7140

No. Ord.	Ø	mm	mm	
01910	1/4	1/4	57	5

Portainseri magnetico, 74 mm



1/4"

7113

No. Ord.	Ø	mm	mm	
01894	1/4	1/4	74	10

Portainseri, magnetico



1/4" magnete particolarmente potente 1/4"

7113 P

No. Ord.	Ø	mm	mm	
41922	1/4	1/4	60	10

Portainseri magnetico, 58 mm



1/4"

7113 S

No. Ord.	Ø	mm	mm	
01895	1/4	1/4	58	10

1/4" in blister

7113 S

No. Ord.	Ø	mm	mm	
07869	1/4	1/4	58	10

Portainseri universale magnetico/ con anello di sicurezza, forma G 7.



Ø

7183

No. Ord.	Ø	mm	mm	
01919	1/4	G7	72	2

Portainseri Industrial, con magnete, mezzaluna 4 mm.



Ø

7110H

No. Ord.	Ø	mm	mm	
36112	4	50		1

INFOBOX: MagicFlip Force



- Facilita l'avvitamento di viti lunghe per legno.
- Ottimale forza di bloccaggio grazie al magnete anulare di neodimio particolarmente potente.
- FlipBack: Il manicotto ritorna automaticamente indietro mentre si esegue l'avvitamento.
- Magnete On/Off: Il magnete anulare può essere "disattivato" tirando indietro il manicotto.

Giravite con portainseri SoftFinish® magnetico



Ø 1/4"

384

No. Ord.	Ø	↔	mm	↔	mm
01475	1/4	125	225	36	10
01476	1/4	300	400	36	5

Giravite con portainseri SoftFinish® bloccaggio tramite anello di sicurezza



Ø gambo flessibile, 1/4"

386

No. Ord.	Ø	↔	mm	↔	mm
01479	1/4	150	268	36	10

Giravite con portainseri a cambio rapido



Ø 1/4"

387 01

No. Ord.	Ø	↔	mm	↔	mm
25874	1/4	35	146	30	10

Giravite con portainseri SoftFinish® CentroFix, bloccabile meccanicamente



Ø 1/4"

387 02

No. Ord.	Ø	↔	mm	↔	mm
40331	1/4	38	149	36	10

Giravite con portainseri SoftFinish® magnetico



Ø 1/4"

281 02

No. Ord.	Ø	↔	mm	↔	mm
32160	1/4	125	36		10

Giravite con portainseri magnetico



Stubby, 1/4"

281 01

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm
29463	1/4	57	34	10

Giravite con portainseri ESD



Stubby, 1/4"

281-01ESD

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm
32484	1/4	57	34	10

Impugnatura: IEC 61340-5-1.

Giravite con portainseri SoftFinish® ESD, bloccabile meccanicamente



1/4"

387ESD

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm	mm
32161	1/4	38	148	30	5

Impugnatura: IEC 61340-5-1.

Impugnatura giravite PicoFinish® ESD magnetica



per MicroBit da 4 mm

281P

No. Ord.	Ø	mm	mm
43709	4	96	

Giravite con impugnatura a T e portainseri magnetico



1/4"

388

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm
01481	1/4	150	80	10

Giravite con impugnatura a T e due portainseri ComfortGrip, magnetici



1/4"

388DS

No. Ord.	Ø	mm	mm	mm
26179	1/4	150	100	10

Giravite piegato a grande effetto con portainseri a cambio rapido 1/4"



1/4" in blister

24628

No. Ord.	Ø	mm	mm	max. Nm	mm
32310	1/4	1/4	165	57	1

Giravite piegato con portainseri, 1/4", magnetico



1/4" in blister

24629

No. Ord.	Ø	mm	mm	max. Nm	mm
32311	1/4	1/4	130	14	1



**A partire da pagina
la vostra salute vi ringrazierà.**

Le pinze Wiha abbinano materiali di qualità ed ergonomico comfort. La massima funzionalità è assicurata dalla precisa interazione delle cerniere e dall'esatta esecuzione dei taglienti e delle superfici di presa. Di forma ergonomica e con lavorazione di qualità, essi consentono di lavorare in modo comodo, senza affaticarsi e quindi con la massima efficienza.

Per l'avanzamento e il fissaggio, l'appoggio a tre punti OptiGrip delle pinze universali e delle pinze universali a grande effetto garantisce un bloccaggio ottimale e sicuro. Le pinze per anelli di sicurezza della serie Classic offrono, con le loro punte di precisione MagicTips® in acciaio di alta efficienza, un vantaggio di stabilità e di sicurezza. La forma marcatamente angolata della pinza della linea Wiha Inomic® VDE protegge le articolazioni, i tendini e i muscoli dell'utilizzatore. E anche per la rimozione della guaina, la spellatura e la crimpatura Wiha offre utensili adatti che facilitano il lavoro.

Impiego

A partire da pagina

Per applicazioni elettriche



Pinza di installazione TriCut Professional electric

Pagina 287



Tronchese a grande effetto BiCut® Professional electric con DynamicJoint®

Pagina 288



Tronchese a grande effetto Professional electric con DynamicJoint®

Pagina 289



Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip

Pagina 290



Pinza a becchi mezzitondi Professional electric

Pagina 291



Tagliacavi Professional electric

Pagina 293



Pinza stringitubo Professional electric, Con pulsante rapido

Pagina 293



Sega ad arco electric

Pagina 295



Pinza spelafili automatica

Pagina 295




Spellacavi

Pagina 296



Utensile di crimpatura, automatico, Per terminali, pressatura esagonale

Pagina 298



Per applicazioni meccaniche



Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint®, Commutabile

Pagina 301



Tronchese a grande effetto Professional con DynamicJoint®

Pagina 303



Pinza universale Professional con DynamicJoint® e OptiGrip

Pagina 304



Pinza a becchi mezzitondi Professional

Pagina 306



Tronchese per plastica Classic, Con molla di apertura, senza taglio

Pagina 307



Pinza a becchi Classic

Pagina 308



Pinza stringitubo QuickFix Professional automatica

Pagina 310



Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® e forma dritta

Pagina 312



Per applicazioni elettroniche



Set di pinze Professional ESD

Pagina 316



Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi Professional ESD

Pagina 319



Pinzetta universale Professional ESD

Pagina 320



Pinza a becchi appuntiti Electronic

Pagina 323



Set di pinze Professional electric



Pinza universale, pinza a becchi mezzitondi, tronchese, 3 pz. Z 99 0 001 06

No. Ord. 26852 1

Taglio a misura / troncatura

Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 160 x 6 1/2" (43335)

Avanzamento / fissaggio

Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo, marchio VDE e GS / 180mm, 7" (26708)

Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta, marchio VDE e GS / 200mm, 8" (26727)

A norma IEC 60900.

Pinze set Industrial electric



Pinza universale, pinza a becchi mezzitondi, tronchese, 3 pz. Z 99 0 001 09

No. Ord. 38637 1

Taglio a misura / troncatura

Tronchese Industrial electric con DynamicJoint® 160 x 6 1/2" (43336)

Avanzamento / fissaggio

Pinza universale Industrial electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo, marchio VDE e GS / 180mm, 7" (33186)

Pinza a becchi mezzitondi Industrial electric Con tagliente, forma diritta, marchio VDE e GS / 200mm, 8" (33178)

A norma IEC 60900.

INFOBOX: Pinza Professional Pinza Industrial



Professional

Industrial

- Professional: Zange verchromt
- Industrial: Pinza lucidata / ossidazione nera



Pinza di installazione TriCut Professional electric



Z 14 1 06

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	SB	
38552	170	7	13	1.6		5
38853	170	7	13	1.6	x	5

A norma IEC 60900.

Pinza di installazione TriCut Classic



Z 14 1 01

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	SB	
38627	170	7	13	1.6		5
38854	170	7	13	1.6	x	5

INFOBOX: Utensili con certificazione VDE.



Gli utensili Wiha con marchio VDE sono soggetti a severissimi controlli della sicurezza.

Tutti gli utensili con il marchio speciale sono stati testati a 10.000 V AC, per cui sono omologati per 1.000 V AC e 1.500 V DC.

Per tutti i lavori su o in prossimità di componenti sotto tensione, utilizzare

- equipaggiamenti di protezione personale isolanti
- dispositivi di protezione isolanti
- utensili isolati necessari per il lavoro specifico da svolgere

Prima di iniziare il lavoro su elementi attivi sotto tensione di impianti e mezzi di esercizio elettrici è necessario scollegare la tensione e tenerla scollegata per la durata dei lavori.

Ciò avviene rispettando le cinque regole di sicurezza:

- staccare la tensione
- assicurarsi che non possa essere ricollegata
- verificare l'assenza di tensione
- mettere a terra e in cortocircuito
- coprire o schermare le parti adiacenti sotto tensione

Certificazione rilasciata dall'istituto di controllo e certificazione VDE e controllo singolo secondo la norma internazionale IEC 60900:2012.

Tronchese spellafili Professional electric con DynamicJoint®



Z 14 0 06

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ø mm	SB	Icon
26745	160	6 1/2"	13	1.6		5
27431	160	6 1/2"	13	1.6	x	5

DIN ISO 5749. A norma IEC 60900.

Tronchese Professional electric con DynamicJoint®



Z 12 1 06

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ø mm	SB	Icon
43326	140	5 1/2"	16	1,6		5
43453	140	5 1/2"	16	1,6	x	5
43335	160	6 1/2"	17	2		5
43458	160	6 1/2"	17	2	x	5
43340	180	7"	18	2,3		5
43463	180	7"	18	2,8	x	5

A norma IEC 60900.

Tronchese a grande effetto BiCut® Professional electric con DynamicJoint®



reddot award 2014
winner

Commutabile

Z 18 0 06

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ø mm	SB	Icon
38191	200	8	21	3		5
38984	200	8	21	3	x	5

A norma IEC 60900.

Tronchese Industrial electric con DynamicJoint®



Z12109

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ø mm	SB	Icon
43327	140	5 1/2"	16	1,6		5
43454	140	5 1/2"	16	1,6	x	5
43336	160	6 1/2"	17	2		5
43459	160	6 1/2"	17	2	x	5
43341	180	6"	18	2,8		5
43464	180	7"	18	2,8	x	5

A norma IEC 60900.

Tronchese a grande effetto Professional electric con DynamicJoint®



con molla di apertura attivabile e disattivabile

Z 16 3 06

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	SB	
40921	160	6,5	17	2		5
41309	160	6,5	17	2	x	5
41274	180	7	18	2,3		5
41319	180	7	18	2,3	x	5
41279	200	8	19	2,5		5
41329	200	8	19	2,5	x	5

DIN ISO 5749. A norma IEC 60900.

Tronchese a grande effetto Industrial electric con DynamicJoint®



con molla di apertura attivabile e disattivabile

Z 16 3 09

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	SB	
40922	160	6,5	17	2		5
41310	160	6,5	17	2	x	5
41275	180	7	18	2,3		5
41320	180	7	18	2,3	x	5
41280	200	8	19	2,5		5
41330	200	8	19	2,5	x	5

DIN ISO 5749. A norma IEC 60900.

INFOBOX: DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – la nuova dimensione di forza e resistenza

- Innovativo: struttura a cerniera unica nel suo genere.
- Efficiente: una bassa perdita di forza comporta meno forza per tagliare.
- Durevole: prestazioni ottimali anche dopo migliaia di tagli.



INFOBOX: Tronchese a grande effetto



con molla di apertura attivabile e disattivabile

- Forza di taglio fino al 40% maggiore grazie alla trasmissione a leva ottimizzata.
- Molla di apertura attivabile e disattivabile per lavorare senza stancarsi.
- Attivazione della molla di apertura possibile con una mano.

Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 01 0 06

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26705	160	6 1/2	15	1.6		5
27328	160	6 1/2	15	1.6	x	5
26708	180	7	16	1.8		5
27418	180	7	16	1.8	x	5
26711	200	8	17	2		5
27419	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746. A norma IEC 60900.

Pinza universale a grande effetto Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 02 0 06

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26714	200	8	18	2.3		5
27420	200	8	18	2.3	x	5
26717	225	9	19	2.5		5
27421	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746. A norma IEC 60900.

Pinza universale Industrial electric con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 01 0 09

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
33186	180	7	16	1.8		5
38855	180	7	16	1.8	x	5

DIN ISO 5746. A norma IEC 60900.

Pinza universale a grande effetto Industrial electric con DynamicJoint® e OptiGrip



Z 02 0 09

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
35465	225	9	19	2.5		5
38856	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746. A norma IEC 60900.

Lineman's Pliers Industrial con DynamicJoint®



Con tagliente extra lungo

Z 02 2 02

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
40927	250	10	20	2.5		5

Lineman's Pliers Classic con DynamicJoint®




Con tagliente extra lungo

Z 02 2 01

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
40709	250	10	20	2.5		5
41218	250	10	20	2.5	x	5

INFOBOX: OptiGrip



Wiha OptiGrip – presa ottimale grazie alle superfici di presa di nuova forma

- Bloccaggio sicuro: l'“appoggio a tre punti” protegge dalla rotazione e dallo scivolamento del pezzo.
- Efficace: presa ottimale anche al punto massimo di apertura della pinza e nel contempo forza necessaria sensibilmente ridotta.
- Grande scelta: una vasta gamma di pinze universali e pinze universali a grande effetto standard Wiha.

Pinza a becchi mezzitondi Professional electric



Con tagliente, forma diritta

Z 05 0 06

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26720	160	6 1/2	16	1.2		5
27422	160	6 1/2	16	1.2	x	5
26727	200	8	17	1.6		5
27423	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.

Pinza a becchi mezzitondi Industrial electric



Con tagliente, forma diritta

Z 05 0 09

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
35477	160	6 1/2	16	1.2		5
38857	160	6 1/2	16	1.2	x	5
33178	200	8	17	1.6		5
38858	200	8	17	1.6	x	1

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.

Pinza a becchi mezzitondi Professional electric



Con tagliente, forma curva, circa 40°

Z 05 1 06

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ø mm	SB	Icon
26728	160	6 1/2	16	1.2		5
27424	160	6 1/2	16	1.2	x	5
26729	200	8	17	1.6		5
27425	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.

Pinza a becchi piatti Langbeck Professional electric



Z 07 0 06

No. Ord.	mm	II	SB	Icon
26732	160	6 1/2		5
27426	160	6 1/2	x	5

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.

Pinza a becchi mezzitondi Industrial electric



Con tagliente, forma curva, circa 40°

Z 05 1 09

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ø mm	SB	Icon
35462	200	8	17	1.6		5
38859	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.

Pinza a becchi tondi Langbeck Professional electric



Z 09 0 06

No. Ord.	mm	II	SB	Icon
26735	160	6 1/2		5
27427	160	6 1/2	x	5

DIN ISO 5745. A norma IEC 60900.

Tagliacavi Professional electric



Z 50 1 06

No. Ord.	mm	mm	Ø mm	mm²	SB	
34743	160	6 ½	16	50		5
35704	160	6 ½	16	50	x	5
34744	200	8	20	60		5
35705	200	8	20	60	x	5

A norma IEC 60900.

Tagliacavi Classic



Z 50 1 01

No. Ord.	mm	mm	Ø mm	mm²	SB	
34729	160	6 ½	16	50		5
36217	160	6 ½	16	50	x	5
34730	200	8	20	60		5
36981	200	8	20	60	x	5

Tagliacavi Industrial electric



Z 50 1 09

No. Ord.	mm	mm	Ø mm	mm²	SB	
38636	160	6 ½	16	50		5
38865	160	6 ½	16	50	x	5
35479	200	8	20	60		5
38866	200	8	20	60	x	5

A norma IEC 60900.

Pinza stringitubo Professional electric



Completamente inserita

Z 21 0 06

No. Ord.	mm	mm	Ø	Ø	SB	
33520	250	10	2	50		5
38631	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976. A norma IEC 60900.

Pinza stringitubo Professional electric



Con pulsante rapido

Z 22 0 06

No. Ord.	mm	mm	Ø	Ø	SB	
37450	250	10	2	50		5
38632	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976. A norma IEC 60900.

Pinza spellafili Professional electric



Z 55 0 06

No. Ord.	mm	mm	Ø	mm²	SB	
26847	160	6 1/2	5	10		5
27437	160	6 1/2	5	10	x	5

DIN ISO 5743. A norma IEC 60900.

Pinza spellafili Industrial



Z 55 0 02

No. Ord.	mm	mm	Ø	mm²	SB	
32345	160	6 1/2	5	10		5
34313	160	6 1/2	5	10	x	5

DIN ISO 5743.

Pinza spellafili Industrial electric



Z 55 0 09

No. Ord.	mm	mm	Ø	mm²	SB	
36711	160	6 1/2	5	10		5
38867	160	6 1/2	5	10	x	5

DIN ISO 5743. A norma IEC 60900.

Pinza spellafili Classic



Z 55 0 01

No. Ord.	mm	mm	Ø	mm²	SB	
26845	160	6 1/2	5	10		5
27368	160	6 1/2	5	10	x	5

DIN ISO 5743.

Pinza spellafili Professional



Z 55 0 05

No. Ord.	mm	mm	Ø	mm²	SB	
26846	160	6 1/2	5	10		5

DIN ISO 5743.

Pinza spelafili automatica



Fino a 16 mm², in blister

Z 57 0 06

No. Ord.	mm	II	mm ²	AWG	SB	
42062	200	8	0,03 - 16	32-5	x	1

Set di lame di ricambio e ganasce



per spellafili automatico

Z 57 0 001 06K

No. Ord.	
42162	1

Pinza spelafili automatica



Fino a 6 mm², in blister

24675

No. Ord.	mm	II	mm ²	AWG	SB	
36050	190	7 1/2	0,2-6,0	24-10	x	1

Sega ad arco electric



Isolata, con tre lame 150 mm

246176

No. Ord.	mm	mm	SB	
43125	150	280	x	1

INFOBOX: Attrezzo spelafili automatico fino a 16 mm²



- La pinza copre una vasta gamma di cavi e riunisce due pinze in una.
- L'ammortizzatore in dotazione può essere impiegato per ridurre il contraccolpo in caso di cavi di grande sezione (ad esempio a partire da 6 mm²) e proteggere così i polsi.
- Preciso taglio a misura grazie al fermo longitudinale regolabile.
- La protezione integrata della mano sul tagliente previene le lesioni.



Spellacavi



Con tagliente a traino autorotante

24622

No. Ord.	mm	II	Ø mm	SB	
35969	165	6½	4,0-28		1
35538	165	6½	4,0-28	x	1

Coltello spellacavi



Tagliente diritto per cavi a sezione circolare, in blister

24680

No. Ord.	mm	II	SB	
38798	200	8	x	1

A norma IEC 60900.

Coltello spellacavi



Lama uncinata con pattino per cavi a sezione circolare, in blister

24678

No. Ord.	mm	II	SB	
36053	200	8	x	1

A norma IEC 60900.

Spellafilì



Per cavi coassiali, in blister

24676

No. Ord.	mm	II	mm²	SB	
36051	110	4¼	4,8-7,5	x	1

Spellacavi



Per cavi a sezione circolare, in blister

24677

No. Ord.	mm	II	mm²	SB	
36052	125	5	8-13	x	1

Pinza per terminali Classic



Z 60 0 01

No. Ord.	mm	II	mm ²	
28330	145	5 3/4	0,25-2,5	5

DIN ISO 5743.

Pinza per terminali Professional electric



Z 60 0 06

No. Ord.	mm	II	mm ²	SB	
35861	145	5 3/4	0,25-2,5		5
38985	145	5 3/4	0,25-2,5	x	5

DIN ISO 5743. A norma IEC 60900.

Pinza per terminali Classic



Z 60 0 01

No. Ord.	mm	II	mm ²	
30066	180	7	0,25-16	5

DIN ISO 5743.

Pinza per terminali Professional electric



Z 60 0 06

No. Ord.	mm	II	mm ²	SB	
35862	180	7	0,25-16		5
38986	180	7	0,25-16	x	5

DIN ISO 5743. A norma IEC 60900.



Utensile di crimpatura, automatico



Per terminali, pressatura esagonale

Z 62 0 06

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	
41246	210	0,08-16	28-5	1

Per la lavorazione di terminali gemellati e capicorda con e senza collare isolante secondo DIN 46228, EN 50027

Utensile di crimpatura



Per terminali

Z 62 0 06

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	SB	
33844	220	0,14-16	26-5		1
40342	220	0,14-16	26-5	x	1

Per la lavorazione di terminali con o senza collare isolante secondo DIN 46228, EN 50027.

Utensile di crimpatura



Per capocorda e contatti isolati

Z 62 0 06

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	
33841	220	0,5-6	20-10	1

Per la lavorazione di capocorda isolati rossi, blu e gialli, capocorda a spina, spine piatte, capocorda a spina piatta, spine circolari, capocorda a spina circolare, giunti di testa e giunti paralleli secondo DIN 46234.

INFOBOX: Utensile di crimpatura, automatico



- Il processo sicuro della crimpatura esagonale impedisce l'inceppamento di piccoli terminali.
- Con un intervallo di crimpatura da 0,08 a 16 mm², la pinza a crimpare copre tutte le normali applicazioni.
- Grazie alla crimpatura automatica è adatta sia per terminali di singoli conduttori sia per terminali gemellati.

Utensile di crimpatura



Per capocorda non isolati a boccola chiusa

Z 62 0 06

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	
33843	220	0,1-16	26-6	1

Per la lavorazione di spine piatte e capocorda a spina piatta non isolati secondo DIN 46247 per collegamenti elettrici a norma non a saldare.

Forbici per elettricista



con funzione di crimpatura in blister

Z 71 7 06

No. Ord.	mm	mm ²	
41923	160	50	5

Utensile di crimpatura



Per spine piatte non isolate

Z 62 0 06

No. Ord.	mm	mm ²	AWG	
33842	220	0,25-6	24-10	1

Per la lavorazione di spine piatte e capocorda a spina piatta non isolati secondo DIN 46247 per collegamenti elettrici a norma non a saldare.

Forbici da artigiano



Modello standard, in acciaio inox

Z 71 5 06

No. Ord.	mm	mm	
29420	145	5 3/4	5



Set di pinze Classic



Pinza universale a grande effetto, pinza stringitubo, tronchese a grande effetto, 3 pz.

Z 99 0 002 01

No. Ord.	
26853	1
	Pinza universale a grande effetto Classic con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 200mm, 8" (26712)
	Tronchese a grande effetto Classic con DynamicJoint® 180mm, 7" (41261)
	Pinza stringitubo QuickFix Classic automatica Automatico 250mm, 10" (39091)

Set di pinze Professional



Pinza universale a grande effetto, pinza stringitubo, tronchese a grande effetto, 3 pz.

Z 99 0 002 05

No. Ord.	
26854	1
	Pinza universale a grande effetto Professional con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 200mm, 8" (26713)
	Tronchese a grande effetto Professional con DynamicJoint® con molla di apertura attivabile e disattivabile 180mm, 7" (41273)
	Pinza stringitubo QuickFix Professional automatica Automatico 250mm, 10" (39093)


Set di pinze Classic



Pinza universale, pinza a becchi mezzitondi, tronchese, 3 pz. Z 99 0 001 01

No. Ord.	
26850	1
	Pinza universale Classic con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 180mm, 7" (26706)
	Tronchese Classic con DynamicJoint® 160 x 6 1/2" (43332)
	Pinza a becchi mezzitondi Classic Con tagliente, forma dritta 160mm, 6 1/2" (26718)

INFOBOX: MagicTips®



Wiha MagicTips® – il primo della classe.

- Massimo bloccaggio: la speciale funzione di bloccaggio contro il distacco degli anelli di sicurezza rende uniche le pinze per anelli di sicurezza Wiha.
- Dura come l'acciaio: grande resistenza all'usura e quindi una durata grazie alla tempra supplementare delle punte.
- Precisa: punte di precisione in acciaio di alta efficienza per il massimo bloccaggio ed un'elevata stabilità.

Set di pinze Classic, con MagicTips®



Tronchese a grande effetto BiCut® Professional con DynamicJoint®



Pinze per anelli di sicurezza, 4 pz.

Z 99 0 007 01

No. Ord.	
34708	1

Avanzamento / fissaggio

☉ Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® per anelli interni (fori) J 1, 140mm (34689) / J 2, 180mm (34690)

☉ Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® per anelli esterni (alberi) A 1, 140mm (34699) / A 2, 185mm (34700)

• Con funzione di bloccaggio di sicurezza

Commutabile

Z 18 0 05

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	mm	
38190	200	8	21	3		5
38983	200	8	21	3	x	1

Conforme alla norma DIN ISO 5749.

Tronchese a grande effetto BiCut® Industrial con DynamicJoint®



Commutabile

Z 18 0 02

No. Ord.	mm	mm	mm	mm	mm	
38189	200	8	21	3		5
38982	200	8	21	3	x	5

Conforme alla norma DIN ISO 5749.

Set di pinze Classic



Pinze per anelli di sicurezza, 4 pz.

Z 99 0 004 01

No. Ord.	
26793	1

☉ Pinza per anelli di sicurezza Classic per anelli interni (fori) J 1, 140mm (26782) / J 2, 180mm (26783)

☉ Pinza per anelli di sicurezza Classic per anelli esterni (alberi) A 1, 140mm (26790) / A 2, 180mm (26791)

INFOBOX: Pinza Professional Pinza Industrial



Professional

Industrial

- Professional: Zange verchromt
- Industrial: Pinza lucidata / ossidazione nera



Tronchese a grande effetto BiCut® Classic con DynamicJoint®



Commutabile

Z 18 0 01

No. Ord.	mm	in	Scissors	Ø mm	SB	Icon
38060	200	8	21	3		5
38981	200	8	21	3	x	5

Conforme alla norma DIN ISO 5749.

Tronchese Industrial con DynamicJoint®



Z12102

No. Ord.	mm	in	Scissors	Ø mm	SB	Icon
43324	140	5 1/2"	16	1,6		5
43451	140	5 1/2"	16	1,6	x	5
43333	160	6 1/2"	17	2		5
43456	160	6 1/2"	17	2	x	5
43338	180	7"	18	2,8		5
43461	180	7"	18	2,8	x	5

Tronchese Professional con DynamicJoint®



Z12105

No. Ord.	mm	in	Scissors	Ø mm	SB	Icon
43325	140	5 1/2"	16	1,6		5
43334	160	6 1/2"	17	2		5
43457	160	6 1/2"	17	2	x	5
43339	180	7"	18	2,8		5

Tronchese Classic con DynamicJoint®



Z12101

No. Ord.	mm	in	Scissors	Ø mm	SB	Icon
43304	140	5 1/2"	16	1,6		5
43450	140	5 1/2"	16	1,6	x	5
43332	160	6 1/2"	17	2		5
43455	160	6 1/2"	17	2	x	5
43337	180	7"	18	2,8		5
43460	180	7"	18	2,8	x	5

Tronchese a grande effetto Professional con DynamicJoint®



con molla di apertura attivabile e disattivabile

Z 16 3 05

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
40920	160	6,5	17	2		5
41273	180	7	18	2,3		5
41318	180	7	18	2,3	x	5
41278	200	8	19	2,5		5

Tronchese a grande effetto Classic con DynamicJoint®



Z 16 2 01

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
40913	160	6,5	17	2		5
41301	160	6,5	17	2	x	5
41261	180	7	18	2,3		5
41311	180	7	18	2,3	x	5
41266	200	8	19	2,5		5
41321	200	8	19	2,5	x	5

Tronchese a grande effetto Industrial con DynamicJoint®




con molla di apertura attivabile e disattivabile

Z 16 3 02

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
40919	160	6,5	17	2		5
41307	160	6,5	17	2	x	5
41272	180	7	18	2,3		5
41317	180	7	18	2,3	x	5
41277	200	8	19	2,5		5
41327	200	8	19	2,5	x	5

INFOBOX: Tronchese a grande effetto

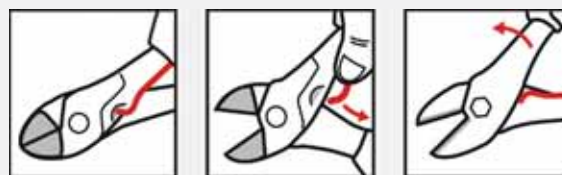

con molla di apertura attivabile e disattivabile

- Forza di taglio fino al 40% maggiore grazie alla trasmissione a leva ottimizzata.
- Molla di apertura attivabile e disattivabile per lavorare senza stancarsi.
- Attivazione della molla di apertura possibile con una mano.

Pinza universale Professional con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 01 0 05

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26704	160	6 ½	16	1.6		5
27327	160	6 ½	16	1.6	x	5
26707	180	7	16	1.8		5
27399	180	7	16	1.8	x	5
26710	200	8	17	2		5

DIN ISO 5746.

Pinza universale Industrial con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 01 0 02

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
30979	160	6 ½	16	1.6		5
34565	160	6 ½	16	1.6	x	5
30826	180	7	16	1.8		5
34307	180	7	16	1.8	x	5
30978	200	8	17	2		5
34308	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746.

INFOBOX: DynamicJoint®




Wiha DynamicJoint® – la nuova dimensione di forza e resistenza

- Innovativo: struttura a cerniera unica nel suo genere.
- Efficiente: una bassa perdita di forza comporta meno forza per tagliare.
- Durevole: prestazioni ottimali anche dopo migliaia di tagli.



INFOBOX: OptiGrip



Wiha OptiGrip – presa ottimale grazie alle superfici di presa di nuova forma

- Bloccaggio sicuro: l'“appoggio a tre punti” protegge dalla rotazione e dallo scivolamento del pezzo.
- Efficace: presa ottimale anche al punto massimo di apertura della pinza e nel contempo forza necessaria sensibilmente ridotta.
- Grande scelta: una vasta gamma di pinze universali e pinze universali a grande effetto standard Wiha.

Pinza universale Classic con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 01 0 01

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26703	160	6 ½	16	1.6		5
27325	160	6 ½	16	1.6	x	5
26706	180	7	16	1.8		5
27336	180	7	16	1.8	x	5
26709	200	8	17	2		5
27337	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746.

Pinza universale a grande effetto Industrial con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 02 0 02

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
32319	200	8	18	2.3		5
32320	225	9	19	2.5		5
34567	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746.

Pinza universale a grande effetto Professional con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 02 0 05

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26713	200	8	18	2.3		5
26716	225	9	19	2.5		5

DIN ISO 5746.

Pinza universale a grande effetto Classic con DynamicJoint® e OptiGrip



Con tagliente extra lungo

Z 02 0 01

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26712	200	8	18	2.3		5
26715	225	9	19	2.5		5

DIN ISO 5746.



Pinza a becchi mezzitondi Professional



Con tagliente, forma dritta

Z 05 0 05

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
26719	160	6 ½	16	1.2		5
26722	200	8	17	1.6		5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi mezzitondi Professional



Con tagliente, forma curva, circa 40°

Z 05 1 05

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
26724	160	6 ½	16	1.2		5
26726	200	8	17	1.6		5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi mezzitondi Industrial



Con tagliente, forma dritta

Z 05 0 02

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
32322	160	6 ½	16	1.2		5
34309	160	6 ½	16	1.2	x	5
32323	200	8	17	1.6		5
34515	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi mezzitondi Industrial



Con tagliente, forma curva, circa 40°

Z 05 1 02

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
32324	160	6 ½	16	1.2		5
34569	160	6 ½	16	1.2	x	5
32328	200	8	17	1.6		5
34570	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi mezzitondi Classic



Con tagliente, forma dritta

Z 05 0 01

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
26718	160	6 ½	16	1.2		5
27340	160	6 ½	16	1.2	x	5
26721	200	8	17	1.6		5
27341	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi mezzitondi Classic



Con tagliente, forma curva, circa 40°

Z 05 1 01

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ømm	SB	
26723	160	6 ½	16	1.2		5
27342	160	6 ½	16	1.2	x	5
26725	200	8	17	1.6		5
27343	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Tronchese per plastica Classic



Con molla di apertura. senza taglio

Z 15 0 01

No. Ord.	mm	II	SB	
37402	125	5	2	5
37403	160	6 ½	3	5

DIN ISO 5743.

Pinza a becchi piatti Langbeck Professional



Z 07 0 05

No. Ord.	mm	II	SB	
26731	160	6 ½		5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi mezzitondi per meccanico di precisione Classic



Con tagliente e molla di apertura forma diritta

Z 36 0 01

No. Ord.	mm	II	SB	Ø mm	
36483	160	6 ½	10	2	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi piatti Langbeck Industrial



Z 07 0 02

No. Ord.	mm	II	SB	
32330	160	6 ½		5
34310	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Tronchese per meccanico di precisione Classic



Con molla di apertura

Z 44 3 01

No. Ord.	mm	II	SB	Ø mm	
36189	125	5	7	0.8	5
43240	125	5	7	0.8	x

DIN ISO 5749.

Pinza a becchi piatti Langbeck Classic



Z 07 0 01

No. Ord.	mm	II	SB	
26730	160	6 ½		5
27344	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi tondi Langbeck Professional



Z 09 0 05

No. Ord.	mm	II	SB	
26734	160	6 ½		5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi tondi Langbeck Classic



Z 09 0 01

No. Ord.	mm	II	SB	
26733	160	6 ½		5
27345	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi tondi Langbeck Industrial



Z 09 0 02

No. Ord.	mm	II	SB	
32332	160	6 ½		5
34568	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Pinza a becchi Classic



Z 25 0 01

No. Ord.	mm	II	SB	
40923	250	10	46	6

INFOBOX: Pinza a becchi



- Regolazione della necessaria apertura della chiave direttamente sul pezzo senza premere pulsanti
- Il principio di funzionamento del cricchetto consente di avvitare e svitare velocemente grazie al semplice giro a vuoto.
- Grazie alla struttura slanciata e alla regolazione senza pulsanti, è ideale per lavorare in spazi ristretti.
- Le ganasce lisce e parallele evitano di danneggiare le superfici sensibili.

Pinza stringitubo Professional



Completamente inserita

Z 21 0 05

No. Ord.	mm	II	O	SB	
26762	250	10	2	50	5

DIN ISO 8976.

Pinza stringitubo Professional



Con pulsante

Z 22 0 05

No. Ord.	mm	II	O	SB	
26766	250	10	2	50	5

DIN ISO 8976.

Pinza stringitubo Industrial



Completamente inserita

Z 21 0 02

No. Ord.	mm	II	O	SB	
36038	180	7	1	30	5
36985	180	7	1	30	x
32342	250	10	2	50	5
34312	250	10	2	50	x
36039	300	12	2 1/2	63	5
36986	300	12	2 1/2	63	x

DIN ISO 8976.

Pinza stringitubo Industrial



Con pulsante

Z 22 0 02

No. Ord.	mm	II	O	SB	
36040	180	7	1	30	5
36987	180	7	1	30	x
32352	250	10	2	50	5
34518	250	10	2	50	x
36041	300	12	2 1/2	63	5
36988	300	12	2 1/2	63	x

DIN ISO 8976.

Pinza stringitubo Classic



Completamente inserita

Z 21 0 01

No. Ord.	mm	II	O	SB	
26760	180	7	1	30	5
27350	180	7	1	30	x
26761	250	10	2	50	5
27381	250	10	2	50	x
26763	300	12	2 1/2	63	5
27382	300	12	2 1/2	63	x

DIN ISO 8976.

Pinza stringitubo Classic



Con pulsante

Z 22 0 01

No. Ord.	mm	II	O	SB	
26764	180	7	1	30	5
27351	180	7	1	30	x
26765	250	10	2	50	5
27383	250	10	2	50	x
26767	300	12	2 1/2	63	5
27384	300	12	2 1/2	63	x

DIN ISO 8976.

Pinza stringitubo QuickFix Professional automatica



Automatico

Z 23 1 05

No. Ord.	mm	II	O	O	SB	
39093	250	10	1 ½	40		1
39095	250	10	1 ½	40	x	5

DIN ISO 8976.

Tronchese a taglienti frontali a grande effetto Classic



Z 17 0 01

No. Ord.	mm	II		Ø mm	SB	
26757	160	6 ½	16	1.6		5
27372	160	6 ½	16	1.6	x	5
26758	180	7	17	1.8		5
27373	180	7	17	1.8	x	5
26759	200	8	18	2		5
27374	200	8	18	2	x	5

DIN ISO 5748.

Pinza stringitubo QuickFix Classic automatica



Automatico

Z 23 1 01

No. Ord.	mm	II	O	O	SB	
39091	250	10	1 ½	40		1
39094	250	10	1 ½	40	x	5

Tenaglia Classic



Z 30 0 01

No. Ord.	mm	II		Ø mm	SB	
26771	180	7	12	2		5
27375	180	7	12	2	x	5
26772	200	8	13	2.2		5
27376	200	8	13	2.2	x	5

DIN ISO 9243.

Tenaglia Classic



Z 31 0 01

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26774	220	8 3/4	16	1.6		5
27377	220	8 3/4	16	1.6	x	5
26776	250	10	17	1.8		5
27378	250	10	17	1.8	x	5
26778	280	11	18	2		5
27379	280	11	18	2	x	5
26780	300	12	18	2		5
27380	300	12	18	2	x	5

DIN ISO 9242.

Tenaglia a grande effetto Classic



Z 32 0 01

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
40712	300	12	19	2.3		5
41220	300	12	19	2.3	x	5

DIN ISO 8976.

Tenaglia Classic



Senza involucro

Z 31 0 00

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26773	220	8 3/4	16	1.6		5
27501	220	8 3/4	16	1.6	x	5
26775	250	10	17	1.8		5
27502	250	10	17	1.8	x	5
26777	280	11	18	2		5
27503	280	11	18	2	x	5
26779	300	12	18	2		5
27504	300	12	18	2	x	5

DIN ISO 9242.

Tenaglia a grande effetto Classic Plus



Senza involucro

Z 32 0 10

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
40713	300	12	19	2.3		5
41221	300	12	19	2.3	x	5



Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® e forma dritta



per anelli interni (fori)

Z 33 4 01

No. Ord.	Typ	mm	II	U	SB	
34688	J 0	140	5 1/2	8-13		5
36975	J 0	140	5 1/2	8-13	x	5
34689	J 1	140	5 1/2	12-25		5
36225	J 1	140	5 1/2	12-25	x	5
34690	J 2•	180	7	19-60		5
36222	J 2•	180	7	19-60	x	5
34691	J 3•	220	9	40-100		5
36272	J 3•	220	9	40-100	x	5
34692	J 4•	305	12	85-140		5

• Con funzione di bloccaggio di sicurezza DIN ISO 5256.

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® e forma angolata



per anelli interni (fori)

Z 33 5 01

No. Ord.	Typ	mm	II	U	SB	
34693	J 01	140	5 1/2	8-13		5
36976	J 01	140	5 1/2	8-13	x	5
34694	J 11	140	5 1/2	12-25		5
36223	J 11	140	5 1/2	12-25	x	5
34695	J 21•	180	7	19-60		5
36224	J 21•	180	7	19-60	x	5
34696	J 31•	220	9	40-100		5
36226	J 31•	220	9	40-100	x	5
34697	J 41•	305	12	85-140		5

• Con funzione di bloccaggio di sicurezza DIN ISO 5256.

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® e forma dritta



per anelli esterni (alberi)

Z 34 4 01

No. Ord.	Typ	mm	II	U	SB	
34698	A 0	140	5 1/2	7-10		5
36977	A 0	140	5 1/2	7-10	x	5
34699	A 1	140	5 1/2	10-25		5
36978	A 1	140	5 1/2	10-25	x	5
34700	A 2•	185	7	19-60		5
36220	A 2•	185	7	19-60	x	5
34701	A 3•	240	9	40-100		5
36219	A 3•	240	9	40-100	x	5
34702	A 4•	300	12	85-140		5

• Con funzione di bloccaggio di sicurezza DIN ISO 5254.

Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® e forma angolata



per anelli esterni (alberi)

Z 34 5 01

No. Ord.	Typ	mm	II	U	SB	
34703	A 01	140	5 1/2	7-10		5
36979	A 01	140	5 1/2	7-10	x	5
34704	A 11	140	5 1/2	10-25		5
36980	A 11	140	5 1/2	10-25	x	1
34705	A 21•	185	7	19-60		5
36218	A 21•	185	7	19-60	x	1
34706	A 31•	240	9	40-100		5
36221	A 31•	240	9	40-100	x	5
34707	A 41•	300	12	85-140		5

• Con funzione di bloccaggio di sicurezza DIN ISO 5254.

Pinza per anelli di sicurezza Classic di forma dritta



per anelli interni (fori)

Z 33 0 01

No. Ord.	Typ	mm	mm	mm	
26781	J 0	139	5 1/2	8-13	5
26782	J 1	140	5 1/2	12-25	5
26783	J 2	180	7	19-60	5
26784	J 3	225	9	40-100	5
29425	J 4	310	12	85-140	5

DIN ISO 5256.

Pinza per anelli di sicurezza Classic di forma angolata



per anelli interni (fori)

Z 33 1 01

No. Ord.	Typ	mm	mm	mm	
26785	J 01	139	5 1/2	8-13	5
26786	J 11	140	5 1/2	12-25	5
26787	J 21	180	7	19-60	5
26788	J 31	225	9	40-100	5
29427	J 41	310	12	85-140	5

DIN ISO 5256.

INFOBOX: MagicTips®



Wiha MagicTips® – il primo della classe.

- Massimo bloccaggio: la speciale funzione di bloccaggio contro il distacco degli anelli di sicurezza rende uniche le pinze per anelli di sicurezza Wiha.
- Dura come l'acciaio: grande resistenza all'usura e quindi una durata grazie alla tempra supplementare delle punte.
- Precisa: punte di precisione in acciaio di alta efficienza per il massimo bloccaggio ed un'elevata stabilità.

Pinza per anelli di sicurezza Classic di forma dritta



per anelli esterni (alberi)

Z 34 0 01

No. Ord.	Typ	mm	mm	mm	
26789	A 0	139	5 1/2	3-10	5
26790	A 1	140	5 1/2	10-25	5
26791	A 2	180	7	19-60	5
26792	A 3	225	9	40-100	5
29428	A 4	310	12	85-140	5

DIN ISO 5254.

Pinza per anelli di sicurezza Classic di forma angolata



per anelli esterni (alberi)

Z 34 1 01

No. Ord.	Typ	mm	mm	mm	
26794	A 01	139	5 1/2	3-10	5
26795	A 11	140	5 1/2	10-25	5
26796	A 21	180	7	19-60	5
26797	A 31	225	9	40-100	5
29429	A 41	310	12	85-140	5

DIN ISO 5254.



Pinza per tubi a gomito Classic



Bocca a S

Z 26 0 00

No. Ord.	mm	Ø		
29435	320	1	0-40	1
29436	420	1 ½	0-55	1
29437	535	2	0-67	1

DIN 5234.

Pinza per tubi a gomito Classic



90°

Z 26 2 00

No. Ord.	mm	Ø		
29441	320	1	0-40	1
29442	415	1 ½	0-55	1
29443	555	2	0-67	1

DIN 5234.

Pinza fustellatrice Professional



Z 65 0 05

No. Ord.	mm	II	Ø	
28402	225	9	2,0-4,5	5

Pinza fustellatrice e rivettatrice Professional



Z 65 2 05

No. Ord.	mm	II	Ø	
29550	225	9	4,0-5,0	5

Pinza a morsetti Classic



Con tagliafilì

Z 66 0 00

No. Ord.	mm	II	○	□	
29485	180	7	8-30	0-20	5
29486	250	10	8-40	0-20	5
29487	300	12	8-65	0-30	5

Pinze troncabulloni Classic



Z 27 0 01

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	
39374	450	18	6	6	1
39376	600	24	7	8	1
39378	750	30	8	9	1
39380	900	36	9	11	1

Testa del tagliente di ricambio



Per pinze troncabulloni Classic

Z 27 0 01K

No. Ord.	✂	Ømm	
39375	6	6	1
39377	7	8	1
39379	8	9	1
39381	9	11	1



Set di pinze Professional ESD



Tronchese, tronchese a taglienti frontali obliqui, pinza a becchi mezzitondi 4 pz. in custodia a libro

Z 99 0 001 04

No. Ord.	
33507	1
	Tronchese Professional ESD Testa larga, a punta, senza taglio 115mm, 4 1/2" (26821)
	Tronchese Professional ESD Testa larga, semitonda, con taglio 115mm, 4 1/2" (26831)
	Tronchese a taglienti frontali obliqui Professional ESD Testa larga, circa 29°, con piccolo taglio 115mm, 4 1/2" (26835)
	Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi Professional ESD Forma dritta 120mm, 4 3/4" (26799)

Set di pinzette SMD Professional ESD



Assortiti 4 pz. in custodia

ZP 99 0 140 02

No. Ord.	
32349	1
	Pinzetta universale Professional ESD Tipo AA 130mm, AA (32318)
	Pinzetta di precisione Professional ESD Tipo PSF 130mm, PSF (32325)
	Pinzetta SMD Professional ESD Tipo 13 120mm, 13 (32340)
	Pinzetta SMD Professional ESD Tipo 59 117mm, 59 (32344)

INFOBOX: Utensili elettrostatici ESD



I componenti elettronici sensibili possono subire danni già alla minima tensione.

- Gli utensili dissipativi di Wiha scaricano l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro.
- Gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1.
- Le impugnature degli utensili ESD hanno una resistenza superficiale di 10^6 - 10^9 ohm.

Tronchese Professional ESD



Testa stretta, a punta con taglio

Z 40 1 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26808	115	4 ½	7	0.6		5
27442	115	4 ½	7	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa larga, a punta, con taglio

Z 41 1 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26816	115	4 ½	7	1		5
27444	115	4 ½	7	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa stretta, a punta, senza taglio

Z 40 3 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	
33521	115	4 ½	2	1	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa larga, a punta, senza taglio

Z 41 3 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26821	115	4 ½	2	1		5
27445	115	4 ½	2	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa stretta, a punta, con piccolo taglio

Z 40 4 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26814	115	4 ½	2	1		5
27443	115	4 ½	2	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa larga, a punta e molla bloccafilo con piccolo taglio

Z 41 4 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26822	115	4 ½	2	1.2		5
27446	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa stretta, semitonda, con piccolo taglio

Z 43 1 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26826	115	4 ½	2	1.2		5
27447	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese a taglianti frontali obliqui Professional ESD



Testa larga, circa 29°, con piccolo taglio

Z 46 1 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26835	115	4 ½	2	1.2		5
27450	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa larga, semitonda, con taglio

Z 44 1 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26831	115	4 ½	7	1		5
27448	115	4 ½	7	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese a taglianti frontali Professional ESD



Testa stretta con piccolo taglio

Z 47 1 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26839	110	4 ¼	2	0.6		5
27452	110	4 ¼	2	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese Professional ESD



Testa larga, semitonda, con piccolo taglio

Z 44 3 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26832	115	4 ½	2	1.2		5
27449	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Tronchese a taglianti frontali Professional ESD



Testa larga, con piccolo taglio

Z 47 2 04

No. Ord.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26840	115	4 ½	2	1.4		5
27453	115	4 ½	2	1.4	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi Professional ESD



Forma dritta

Z 36 0 04

No. Ord.	mm	II	A	B	D	F	
26799	120	4 3/4	9,5	23	6,5	1,4	5
27329	120	4 3/4	9,5	23	6,5	1,4	5
27905	145	5 3/4	12,0	40	7,5	2,0	5

DIN ISO 9655, IEC 61340-5-1.

Pinza a becchi piatti Professional ESD



Ganasce piatte corte

Z 38 0 04

No. Ord.	mm	II	SB	
26806	120	4 3/4		5
27441	120	4 3/4	x	5

DIN ISO 9655, IEC 61340-5-1.

Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi Professional ESD



Forma curva, circa 45°

Z 36 1 04

No. Ord.	mm	II	SB	
26802	120	4 3/4		5
27439	120	4 3/4	x	5

DIN ISO 9655, IEC 61340-5-1.

Pinza a becchi tondi Professional ESD



Ganasce circolari corte

Z 37 0 04

No. Ord.	mm	II	SB	
26804	120	4 3/4		5
27440	120	4 3/4	x	5

DIN ISO 9655, IEC 61340-5-1.

Pinzetta universale Professional ESD



Tipo AA

ZP 01 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32318	130	AA	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo 00

ZP 11 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32327	120	00	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo GG

ZP 06 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32347	130	GG	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo 2a

ZP 15 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32329	120	2a	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo PSF

ZP 07 1 14

No. Ord.	mm	Typ	
32325	130	PSF	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo 3c

ZP 16 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32346	110	3c	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo SS

ZP 09 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32326	135	SS	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo 5

ZP 18 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32334	110	5	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo 7a

ZP 20 1 14

No. Ord.	mm	Typ	
32335	120	7a	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta universale Professional ESD



Tipo 40

ZP 46 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32343	145	40	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta di precisione Professional ESD



Tipo 7abb

ZP 20 2 14

No. Ord.	mm	Typ	
32336	120	7abb	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta SMD Professional ESD



Tipo 59

ZP 50 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32344	117	59	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta SMD Professional ESD



Tipo 12

ZP 24 0 14

No. Ord.	mm	Typ	
32338	120	12	10

IEC 61340-5-1.

Pinzetta SMD Professional ESD



Tipo 13

ZP 25 2 14

No. Ord.	mm	Typ	
32340	120	13	10

IEC 61340-5-1.

Tronchese Electronic



Testa larga, a punta, senza taglio

Z 41 1 03

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ø mm	SB	Icon
26818	130	5 1/2	3	1.3		5
27391	130	5 1/2	3	1.3	x	5

Tronchese Electronic



Testa molto stretta, a punta, senza taglio

Z 40 0 03

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ø mm	SB	Icon
26812	128	5 1/8	2	0.8		5
27388	128	5 1/8	2	0.8	x	5

Tronchese Electronic



Testa larga, a punta, con piccolo taglio

Z 41 3 03

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ø mm	SB	Icon
26815	135	5 1/4	8	0.8		5
27393	135	5 1/4	8	0.8	x	5

DIN ISO 9654.

Tronchese Electronic



Testa stretta, a punta, e molla bloccafilo, senza taglio

Z 40 1 03

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ø mm	SB	Icon
26813	126	5	2	1		5
27390	126	5	2	1	x	5

Tronchese Electronic



Testa larga, a punta, e molla bloccafilo, senza taglio

Z 41 6 03

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ø mm	SB	Icon
26825	130	5 1/8	3	1.3		5
27395	130	5 1/8	3	1.3	x	5

Tronchese obliquo Electronic



Testa larga, a punta, senza taglio

Z 46 0 03

No. Ord.	mm	II	Scissors	Ø mm	SB	Icon
26833	130	5 1/8	3	1.3		5
27398	130	5 1/8	3	1.3	x	5

Tronchese a taglienti frontali obliqui Electronic



Testa molto stretta, corta, senza taglio

Z 46 0 03

No. Ord.	mm	II	SB	Ø mm	SB	
26830	125	5	2	0.6		5
27397	125	5	2	0.6	x	5

Pinza spellafili Electronic



Stazioni di spellatura 0,8-2,6 mm

Z 49 2 03

No. Ord.	mm	II	mm²	AWG	SB	
33471	165	6 ½	0,81-2,59	20-10		5
36794	165	6 ½	0,81-2,59	20-10	x	5

Pinza a becchi appuntiti Electronic



Testa stretta e corta, forma dritta

Z 36 0 03

No. Ord.	mm	II	SB	
26801	150	6		5
27326	150	6	x	5

Pinza spellafili Electronic



Stazioni di spellatura 0,4-1,3 mm

Z 49 7 03

No. Ord.	mm	II	mm²	AWG	SB	
33472	165	6 ½	0,4-1,3	26-16		5
35820	165	6 ½	0,4-1,3	26-16	x	5

Pinza a becchi appuntiti Electronic



Testa stretta e lunga, forma curva, circa 40°

Z 36 1 03

No. Ord.	mm	II	SB	
41015	142	5 ½		5
41222	142	5 ½	x	5

Le potenze di taglio delle nostre pinze.

Plastica, rame, alluminio, cavi elettrici, filo di argento					Chiodi di ferro, viti di ottone, rete metallica a maglia					
✂ 1	2	3	4	5	✂ 6	7	8	9	10	
	Tronchese per plastica							Pinza a becchi mezzitondi per meccanico di precisione		
	Tronchese Electronic					Tronchese per meccanico di precisione				
		Tronchese obliquo Electronic					Tronchese Electronic con taglio			
	Microtronchese a taglienti frontali obliqui Electronic									
	Microtronchese Electronic									
	Tronchese a taglienti frontali ESD					Tronchese ESD con taglio				
	Tronchese a taglienti frontali obliqui ESD									
	Tronchese ESD									

 11

12

13

14

15

 16

17


18

19


20

 21

Pinza di installazione TriCut



Tronchese da elettricista




Tenaglia




Lineman's Pliers




BiCut® Tronchesi	200 %
100 % /	



Tenaglia a grande effetto



Pinza universale a grande effetto



Pinza universale



Tronchesi



Tronchese a grande effetto



Tronchese a taglienti frontali a grande effetto




Tenaglia per
cementisti



Pinza a becchi
mezzitondi



Pinza a becchi mezzitondi
curvi





Utensili percussori e strumenti di misura

Trasmissione ottimale della forza e preciso lavoro su misura.

Con le sue masse perfettamente distribuite, il martello da elettricista Wiha permette un perfetto equilibrio ed è ideale anche per lavorare in condizioni di poco spazio. Il posizionamento di cavi e tasselli senza doverli danneggiare e la rimozione di graffe di fissaggio e chiodi diventano un gioco da ragazzi. Il cavafori per tasselli Wiha utilizzabile in modo mobile consente di realizzare, grazie alla lama del giravite con scala graduata, un foro per tassello di dimensioni perfette e della profondità desiderata – sempre e ovunque, senza sporco o polvere rispetto a un'elettro utensile.

Gli strumenti di misura Wiha sono ulteriori aiutanti affidabili per l'installazione di impianti elettrici. La livella da elettricista Wiha consente di segnare facilmente la posizione di massimo quattro scatole da incasso. L'agevole misurazione e la perfetta visibilità delle bolle d'aria sono i caratteri distintivi della livella.

Strumenti di misurazione

Set di mazzuole Safety
Con teste battenti assortite, 8 pz., in custodia
Pagina 328



Mazzuola Safety,
morbida/semidura
Con manico di hickory,
testa battente rotonda
Pagina 329



Mazzuola antirimbalo,
semidura
Con manico di hickory,
testa battente rotonda
Pagina 332



Mazzuola antirimbalo,
semidura, con manico in
tubolare d'acciaio, testa
battente rotonda
Pagina 332



Martello per elettricista
con testa di martello 300
g, in blister
Pagina 334



Set di punte per fori per
tasselli SoftFinish® con
tasselli, con lama circolare
da 6 mm, in blister, 5 pz.
Pagina 334



Pinze

Livella da elettricista
40 cm
Pagina 335



Calibro a corsoio di iMax®
digitale
Lettura 0,01 mm
Pagina 335



Metro a stecche da elettricista Lo'glife 2 m
Metrico, 10 stecche
Pagina 336



Metro a stecche Longlif®
Plus Composite, 2 m
Metrico, 10 stecche
Pagina 336





Con teste battenti assortite, 8 pz., in custodia

832 B8

No. Ord.		
44008		1
	1 x Testa battente, morbida Rotonda per mazzuola Safety	
	2 x Testa battente, semimorbida Rotonda per mazzuola Safety	
	2 x Testa battente, semidura Rotonda per mazzuola Safety	
	2 x Testa battente, dura Rotonda per mazzuola Safety	
	1 x Testa battente, molto dura Rotonda per mazzuola Safety	
	1 x Manico di hickory Per mazzuola Safety	
	1 x Set di gusci per martello Con vite e dado di sicurezza, per mazzuola Safety	
	1 x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca	

INFOBOX:

Sistema a colori
delle teste battenti
Wiha

Avvertenza di sicurezza:

- Nel lavoro con le mazzuole indossare occhiali di protezione e guanti protettivi. Osservare anche le norme e le disposizioni nazionali.
- Per la sostituzione di teste e manici si prega di osservare le seguenti coppie:
 - Gr. 30 = 20 Nm
 - Gr. 40 = 40 Nm
 - Gr. 50 = 70 Nm
 - Gr. 60 = 70 Nm
 - Gr. 80 = 80 Nm

Testa battente

Morbida (blu)

Semimorbida (nera)

Semidura (gialla)

Dura (arancione)

Molto dura (bianca)

Settore di applicazione

Per materiali sensibili, ad esempio mobili e arredamenti interni, semplici lavori di montaggio. Materiale: elastomero.

Per lavori robusti, ad esempio per pavimentazioni, posa di piastrelle, costruzioni a secco. Materiale: caucciù.

Impiego universale, ad esempio costruzioni di utensili e meccaniche, riparazione di autoveicoli, lavori in lamiera e di montaggio. Materiale: poliuretano.

In situazioni di sollecitazione elevata, ad esempio lavori di montaggio e smontaggio, artigianato, lavori d'officina. Materiale: acetato di cellulosa.

Per imprimere forze elevate, ad esempio industria pesante ed edile, costruzione di forme, costruzione di strade, giardinaggio e paesaggistica. Materiale: poliammide.

Per istruzioni dettagliate sulla sostituzione visitate il sito www.wiha.com

Mazzuola Safety morbida/semimorbida



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-13

No. Ord.	●	†	⚡	⚡	⚡	⚡
26649	30	87	290	289		5
26650	40	110	325	637		5
26651	50	131	360	1117		2
26652	60	150	400	1636		2

Mazzuola Safety, semimorbida/semidura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-35

No. Ord.	●	†	⚡	⚡	⚡	⚡
26434	30	87	290	295		5
26435	40	110	325	636		5
26436	50	131	360	1100		2
26437	60	150	400	1632		2

Mazzuola Safety, morbida/semidura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-15

No. Ord.	●	†	⚡	⚡	⚡	⚡
26653	30	87	290	272		5
26654	40	110	325	620		5
26655	50	131	360	1077		2
26656	60	150	400	1555		2

Mazzuola Safety, semimorbida/dura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-38

No. Ord.	●	†	⚡	⚡	⚡	⚡
26611	30	87	290	306		5
26612	40	110	325	621		5
26613	50	131	360	1103		2
26614	60	150	400	1620		2

Mazzuola Safety, semimorbida/semimorbida



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-33

No. Ord.	●	†	⚡	⚡	⚡	⚡
26509	30	87	290	302		5
26431	40	110	325	640		5
26432	50	131	360	1130		2
26433	60	150	400	1692		2
26439	80	185	490	3136		2

Mazzuola Safety, semimorbida/molto dura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-39

No. Ord.	●	↓	↔	↕	g	↓	⊞
26657	30	87	290	314			5
26658	40	110	325	649			5
26659	50	131	360	1099			2
26660	60	150	400	1682			2
26582	80	185	490	3090			2
26661	80L•	185	840	3324			2

• Mazza

Mazzuola Safety, semidura/semidura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-55

No. Ord.	●	↓	↔	↕	g	↓	⊞
26640	30	87	290	296			5
26641	40	110	325	609			5
26642	50	131	360	1120			2
26643	60	150	400	1638			2

Mazzuola Safety molto dura/molto dura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

832-99

No. Ord.	●	↓	↔	↕	g	↓	⊞
26644	30	87	290	299			5
26645	40	110	325	602			5
26646	50	131	360	1128			2
26647	60	150	400	1637			2
26648	80	185	490	2940			2
26674	80L•	185	840	3284			2

• Mazza

Testa battente, morbida



Rotonda per mazzuola Safety

831-1

No. Ord.	●	↓	↔	↕	g	↓	⊞
26663	30	20.5					5
26664	40	44					5
26665	50	83.5					2
26666	60	136					2

Per istruzioni dettagliate sulla sostituzione visitate il sito www.wiha.com

Testa battente, semimorbida



Rotonda per mazzuola Safety

831-3

No. Ord.	●	↓	↔	↕	g	↓	⊞
26422	30	30.6					5
26423	40	78					5
26424	50	129.5					2
26425	60	229					2
26426	80•	479					2

• Anche per mazza

Per istruzioni dettagliate sulla sostituzione visitate il sito www.wiha.com

Testa battente, semidura



Rotonda per mazzuola Safety

831-5

No. Ord.	●	↓	↔	↕	g	↓	⊞
26427	30	28.2					5
26428	40	58.5					5
26429	50	117					2
26430	60	189					2

Per istruzioni dettagliate sulla sostituzione visitate il sito www.wiha.com

Testa battente, dura



Rotonda per mazzuola Safety

831-8

No. Ord.	●	g	
26615	30	25.5	5
26616	40	53.5	5
26618	50	53	2
26620	60	182.5	2

Per istruzioni dettagliate sulla sostituzione visitate il sito www.wiha.com

Testa battente, molto dura



Rotonda per mazzuola Safety

831-9

No. Ord.	●	g	
26510	30	26.8	5
26511	40	57.4	5
26512	50	112	2
26513	60	191	2
26514	80	395	2

• Anche per mazza

Per istruzioni dettagliate sulla sostituzione visitate il sito www.wiha.com

Set di gusci per martello



Con vite e dado di sicurezza, per mazzuola Safety

829-0

No. Ord.	●	g	
26668	30	159	1
26669	40	375	1
26670	50	709	1
26671	60	1017	1
26672	80	1894	1

• Anche per mazza

Per istruzioni dettagliate sulla sostituzione visitate il sito www.wiha.com

Manico di hickory



Per mazzuola Safety

830-0

No. Ord.	●	g	
26417	30	260 93	5
26418	40	280 119	5
26419	50	310 190	2
26420	60	340 202	2
26421	80	400 302	2
26667	80L	800 601	1

• per mazza

Per istruzioni dettagliate sulla sostituzione visitate il sito www.wiha.com

Mazzuola antirimbalo, molto dura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

8001

No. Ord.	●	+	+	+	+
39008	30	115	350	444	5
39010	40	125	375	750	5
39012	50	135	385	1040	2
39014	60	165	420	1700	2

Mazzuola antirimbalo, molto dura



Con manico in tubolare d'acciaio, testa battente rotonda

8021

No. Ord.	●	+	+	+	+
39017	30	115	290	556	5
39019	40	125	305	792	5
39021	50	135	365	1276	2
39022	60	165	375	1868	2

Mazzuola antirimbalo, semidura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

800

No. Ord.	●	+	+	+	+
02092	25	108	320	300	5
02093	30	115	350	436	5
02094	35	118	355	543	5
02095	40	125	375	736	5
02096	45	130	380	848	2
02097	50	135	385	1085	2
02098	60	165	420	1710	2
02099	70	165	430	2256	2

Mazzuola antirimbalo, semidura



Con manico in tubolare d'acciaio, testa battente rotonda

802

No. Ord.	●	+	+	+	+
02122	25	108	288	461	5
02123	30	115	290	558	5
02124	35	118	300	659	5
02125	40	125	305	791	5
02126	45	130	310	935	2
02127	50	135	365	1277	2
02128	60	165	375	1879	2
02129	70	165	385	2571	2

Mazza antirimbalo, semidura



Con manico di hickory, testa battente rotonda

800V

No. Ord.	●	+	+	+	+
02101	80	205	880	4580	2
02091	100	210	1000	6880	1

Manico di hickory



Per mazzuola antirimbalo

800S

No. Ord.	●	g	g	g
02113	25	295	63	10
02114	30/35	320	105	10
02115	40/45	335	142	10
02116	50	335	145	10
02117	60/70	360	192	5
28051	80•	800	792	1
28052	100•	900	1017	1

Per istruzioni dettagliate sulla sostituzione visitate il sito www.wiha.com

Testa battente, molto dura



Rotonda per mazzuola antirimbalo

8001K

No. Ord.	●	g	g
39149	30	17.4	1
39150	40	69	1
39151	50	67	1
39152	60	115	1

Per istruzioni dettagliate sulla sostituzione visitate il sito www.wiha.com

Testa battente, semidura



Rotonda per mazzuola antirimbalo

800K

No. Ord.	●	g	g
02103	25	13.17	10
02104	30	18.4	10
02105	35	26	10
02106	40	37.5	10
02107	45	52.5	5
02108	50	72	5
02109	60	119	5
02110	70	166	5
02111	80	239	2
02102	100	394	2

Per istruzioni dettagliate sulla sostituzione visitate il sito www.wiha.com

INFOBOX: Mazzuola antirimbalo



- Lavoro senza rimbalzo grazie alla speciale guida di metallo nella testa del martello.
- Massa della testa del martello maggiore di circa il 25% per ulteriore potenza.
- Protegge superfici sensibili e bordi grazie al comportamento di battuta piena.



Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli



con lama circolare da 6 mm, in blister, 5 pz.

SB 534S5

No. Ord.			
41289	x	1	
1 x Cavafori per tasselli			
2 x 30 mm Tassello / 2 x 40 mm Tassello			

Martello per elettricista



con testa di martello 300 g, in blister

846

No. Ord.				
42071	23,9	283	500	4

INFOBOX: Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli



- Semplifica l'applicazione di tasselli e riduce il prezioso tempo di lavoro.
- Consente di lavorare senza fare sporco e polvere rispetto all'uso di un elettroutensile.
- Il disaccoppiamento galvanico tra la lama e la calotta in acciaio protegge dalla folgorazione elettrica.
- Perfetto per l'impiego mobile, in quanto il foro del tassello può essere realizzato sempre e ovunque con un colpo di martello.



INFOBOX: Martello per eletttricista



- Con le sue masse perfettamente bilanciate, il martello assicura un perfetto equilibrio e un lavoro senza stancarsi.
- I denti piatti facilitano la rimozione di elementi di fissaggio come le graffe anche da punti di difficile accesso.
- Grazie alla forma a U della superficie battente, accessibilità ottimale a spazi ristretti e ad angoli.
- Il fondo piatto del manico del martello serve da mazzuola per posizionare ad esempio cavi e tasselli senza danneggiarli.



Livella da elettricista



40 cm

246

No. Ord.	mm	g	
42074	400	330	10

INFOBOX: Livella da elettricista, 40 cm



- Tracciatura facile e veloce della posizione di massimo quattro scatole da incasso in un'unica fase di lavoro grazie ai punti di marcatura integrati.
- Il corpo continuo consente di tracciare linee senza interruzioni.
- Perfino nella vista dall'alto è possibile una precisa misurazione per mezzo della scala sul lato superiore.
- La buona visibilità delle bolle d'aria è garantita anche sotto un angolo di visuale molto grande.
- Grazie alla sua forma compatta, è perfettamente adatta per l'impiego mobile.



Calibro a corsoio digiMax® digitale



Lettura 0,01 mm

4111

No. Ord.	mm	g		
29422	150	6	139	1

Conformità CE.

Calibro a corsoio caliMax®



Lettura 0,1 mm

4113

No. Ord.	mm	g		
27083	150	6	74	1

Calibro a corsoio con quadrante dialMax®



Lettura 0,1 mm

4112

No. Ord.	mm	g		
27082	150	6	104	1

Calibro a corsoio con quadrante dialMax® ESD



Lettura 0,1 mm

4112

No. Ord.	mm	g		
31439	150	6	96	1

IEC 61340-5-1.

Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m



Metri, 10 stecche

4102008

No. Ord.	15	arancione	135	10
42068	15	arancione	135	10

Metro a stecche Longlife Plus Composite, 2 m



Metri, 10 stecche

410 2005

No. Ord.	15	rosso/ nero	124	10
37067	15	rosso/ nero	124	10

Metro a stecche Longlife All in One, 2 m



Metri, 10 stecche

410 2007

No. Ord.	15	bianco	139	10
33232	15	bianco	139	10

Metro a stecche Longlife, 2 m



Metri, 10 stecche

410 2000

No. Ord.	15	giallo	137	10
27058	15	giallo	137	10
No. Ord.	15	bianco	136	10
27057	15	bianco	136	10

INFOBOX: Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m



- L'elevata elasticità e l'apposita zona di aggancio, consentono l'infilaggio dei cavi di grandezza compresa tra 3 e 7 mm.
- Metro individuabile in modo rapido e semplice – con luce UV perfino in un ambiente buio.
- Metro con marcature della distanza integrate per fino a 3 scatole da incasso.
- Utensile testato a 10.000 V AC e adatto per 1000 V AC.

INFOBOX: Metro a stecche Longlife Plus Composite



- L'alta rigidità riduce il rischio di rottura.
- Stabile bloccaggio a 90° ed a 180° di tutti gli snodi.
- Estremità di metallo a prova di smarrimento sulla stecca iniziale e finale.
- Lettura da entrambi i lati tramite scala graduata nel verso opposto sull'altro lato.

Metro a stecche Longlife Plus, 2 m



Metri, 10 stecche

410 2001

No. Ord.	mm	mm	mm	mm
27055	15	giallo	136	10
27059	15	bianco	136	10

Metro a stecche Longlife, 1 m



Metri, 10 stecche

410 1000

No. Ord.	mm	mm	mm	mm
27061	13	giallo	43	10
27062	13	bianco	43.5	10

In quale pagina trovo il mio prodotto?

Giravite, chiavi dinamometriche

Giravite								
								
	A taglio	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Giravite SoftFinish®	•	•		•		•	•	•
Giravite SoftFinish® con funzione di bloccaggio	•	•						
Giravite SoftFinish® con scala in mm	•	•		•				
Giravite SoftFinish® Stubby	•	•		•				
Giravite MicroFinish	•	•		•		•		
Giravite piccolo	•							
Giravite di precisione PicoFinish®	•	•		•		•		•
Giravite SoftFinish® electric slimFix	•	•	•	•	•	•	•	
Giravite SoftFinish® electric	•	•	•	•	•	•		
Bit slimBit electric	•	•	•	•	•	•		
Giravite di precisione PicoFinish® electric	•	•						
Cercafase	•							
Giravite SoftFinish® ESD	•	•		•		•		
Giravite di precisione PicoFinish® ESD	•	•		•		•		•

Utensili a controllo di coppia								
								
	A taglio	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Giravite dinamometrico a regolazione variabile	•	•		•		•		•
Giravite dinamometrico prefissato in fabbrica	•	•		•		•		•
Giravite dinamometrico electric	•	•	•	•	•	•		
Bit slimBit electric	•	•	•	•	•	•		
Giravite dinamometrico con impugnatura a T						•		•
Giravite dinamometrico con impugnatura a chiave TorqueFix®						•		•

												
Esagono interno	Esagono esterno	Incassatura quadrata	Quadrato esterno	Esagono interno con foro (Tamper Resistant)	Triangolo esterno	Dentata	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Elemento di serraggio	Pentalobe PL	Y-Type
•	•				•							
	•											
•	•										•	•
•	•	•										
•	•	•										
•		•										
•												
•	•											

												
Esagono interno	Esagono esterno	Incassatura quadrata	Quadrato esterno	Esagono interno con foro (Tamper Resistant)	Triangolo esterno	Dentata	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Elemento di serraggio	Pentalobe PL	Y-Type
•	•											
•	•											
•		•										
•		•										
•												
•												

In quale pagina trovo il mio prodotto?

Multitool, chiavi a brugola, inserti

Multitool								
	A taglio	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric	•	•		•	•	•		
Giravite con portainseriti a magazzino 26one®	•	•		•		•		
Giravite con portainseriti a magazzino LiftUp 25 + 70	•	•		•		•		
Giravite con portainseriti a magazzino	•	•		•		•		
Giravite con portainseriti a magazzino Stubby	•	•		•		•		
Chiave a brugola multitool PocketStar®	•	•				•	•	
Giravite con lama di ricambio SYSTEM 6	•	•		•		•	•	
Giravite con lama di ricambio SYSTEM 4	•	•		•		•		

Chiave a brugola								
	A taglio	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Chiave a brugola						•	•	•
Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar						•		
Set di chiavi a brugola in supporto ProStar						•		
Set di chiavi a brugola in supporto Compact								
Set di chiavi a brugola in supporto Classic						•	•	•
Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip						•		
Chiave a brugola con impugnatura a T Classic						•		•
Stiftschlüssel mit Quergriff electric								
Chiave a brugola con impugnatura a chiave						•		•
Chiave a brugola con impugnatura a bandierina						•		•

Inserti								
	A taglio	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
TY-Bit		•		•		•		
Y-Bit		•		•		•		
Avvitatori dinamometrici		•		•		•		
Inserto standard	•	•		•		•	•	•
Inserto Professional	•	•	•	•	•	•	•	•
Inserti con MagicRing®								
Inserto con filettatura		•		•		•		
Inserto standard forma C4	•	•				•		



Registro dei codici d'ordinazione Wiha

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
00							
00456	174	00732	183	00882	173	01024	180
00576	227	00733	183	00894	251	01025	180
00577	227	00734	183	00895	251	01026	180
00578	227	00735	183	00896	251	01027	180
00579	227	00736	183	00897	251	01028	180
00580	227	00737	183	00904	248	01029	180
00582	227	00738	183	00905	248	01030	180
00583	227	00739	183	00906	248	01031	180
00584	227	00740	183	00907	248	01032	180
00585	227	00754	178	00908	248	01033	180
00586	227	00756	178	00909	248	01034	176
00587	227	00757	178	00910	248	01076	180
00597	227	00759	178	00911	248	01077	180
00598	227	00760	178	00912	248	01078	180
00599	227	00762	178	00913	248	01079	180
00600	227	00763	178	00914	248	01081	180
00601	227	00764	183	00915	248	01092	181
00602	227	00765	183	00916	248	01093	181
00603	227	00766	183	00917	248	01094	181
00610	225	00767	183	00918	248	01095	181
00613	225	00768	178	00919	248	01096	181
00616	225	00770	178	00921	248	01097	181
00623	221	00772	178	00922	248	01098	181
00629	224	00774	178	00923	248	01121	244
00630	224	00776	183	00924	248	01122	244
00631	224	00777	183	00926	248	01123	244
00632	224	00778	183	00928	248	01124	244
00635	224	00779	183	00929	248	01126	244
00636	224	00819	173	00930	248	01128	244
00637	224	00820	173	00931	248	01130	244
00638	224	00821	173	00933	248	01131	244
00639	224	00822	173	00934	248	01132	244
00654	224	00823	173	00937	248	01133	244
00655	224	00824	173	00953	239	01134	244
00656	224	00825	173	00965	249	01135	244
00657	224	00826	173	00966	249	01136	244
00658	224	00827	173	00967	249	01137	244
00665	224	00828	173	00968	249	01138	244
00666	224	00829	173	00969	249	01139	244
00667	224	00830	173	00971	249	01140	244
00679	183	00831	173	00972	249	01141	244
00683	183	00832	173	00973	249	01142	244
00684	178	00833	166	00974	249	01143	244
00685	178	00834	166	00975	249	01285	178
00686	178	00846	173	00977	249	01286	178
00687	178	00847	173	00978	249	01287	178
00689	178	00848	173	00979	249	01288	178
00690	178	00849	173	00980	249	01289	178
00691	178	00850	173	00982	249	01290	178
00692	178	00853	174	00983	249	01291	178
00694	178	00855	174	00985	249	01292	178
00695	178	00856	174	00986	249	01293	178
00696	178	00857	174	00988	249	01294	178
00697	178	00858	174	00989	249	01295	178
00698	178	00859	174	00990	249	01296	178
00700	178	00860	174	00991	249	01297	178
00701	178	00861	174	00993	249	01299	175
00702	178	00862	174	00994	249	01300	179
00703	178	00863	174	00995	249	01301	179
00704	178	00864	174	01		01302	179
00706	178	00865	174	01005	249	01303	179
00707	178	00866	174	01006	249	01304	179
00708	178	00867	174	01007	249	01305	179
00709	178	00868	174	01008	249	01306	179
00711	178	00877	173	01018	180	01310	246
00712	178	00878	173	01020	180	01311	246
00713	178	00879	173	01021	180	01312	246
00731	183	00880	173	01022	180	01313	246
		00881	173	01023	180	01314	246

No. Ord.	
01315	246
01316	246
01317	246
01318	246
01319	246
01320	246
01321	246
01322	246
01323	246
01324	246
01326	238
01328	250
01329	250
01330	250
01331	250
01332	250
01333	250
01334	250
01335	250
01336	250
01337	250
01338	250
01339	250
01340	250
01341	250
01343	250
01345	250
01348	240
01350	251
01351	251
01352	251
01353	251
01354	251
01355	251
01356	251
01391	243
01392	242
01393	242
01395	242
01396	242
01398	242
01400	242
01402	242
01404	242
01406	242
01408	242
01416	233
01418	233
01420	234
01422	243
01423	243
01424	243
01425	243
01426	243
01427	243
01428	243
01429	243
01430	243
01431	243
01432	243
01433	243
01434	243
01435	181
01436	181
01437	181
01438	181
01439	181
01440	181
01443	181

No. Ord.	
01475	282
01476	282
01479	282
01481	283
01508	186
01537	186
01538	186
01539	186
01548	186
01623	265
01624	265
01626	265
01627	265
01649	265
01657	265
01658	265
01659	265
01681	265
01688	265
01689	265
01690	265
01703	266
01704	266
01705	266
01706	266
01707	266
01708	266
01709	266
01710	266
01711	265
01712	265
01713	265
01714	265
01715	265
01716	265
01717	265
01718	265
01719	265
01720	265
01721	265
01722	265
01723	265
01724	265
01726	266
01727	266
01728	266
01729	266
01730	266
01731	266
01732	266
01733	266
01734	266
01735	266
01736	266
01737	266
01738	266
01739	266
01740	266
01790	270
01791	270
01792	270
01793	270
01794	270
01795	270
01796	270
01798	270
01799	270
01800	270
01803	270

No. Ord.	
01805	270
01808	271
01809	271
01811	271
01812	271
01894	281
01895	281
01910	281
01913	281
01919	281
01922	278
01923	278
01924	278
01926	278
01927	278
01930	278
01933	278
01935	278
01937	276
01938	276
01939	276
01940	276
01942	276
01943	276
01945	276
01946	276
01947	277
01948	277
02	
02091	332
02092	332
02093	332
02094	332
02095	332
02096	332
02097	332
02098	332
02099	332
02101	332
02102	333
02103	333
02104	333
02105	333
02106	333
02107	333
02108	333
02109	333
02110	333
02111	333
02113	333
02114	333
02115	333
02116	333
02117	333
02122	332
02123	332
02124	332
02125	332
02126	332
02127	332
02128	332
02129	332
02292	233
02568	186
02802	249
02803	249
02804	249
02805	249
02806	249

No. Ord.	
02807	249
02808	249
02809	249
02810	249
02811	249
02819	250
02820	250
02821	250
02822	250
02823	250
02824	250
02836	181
02837	181
02838	181
02839	181
02840	181
02939	234
03	
03106	179
03107	179
03108	179
03115	266
03117	266
03186	227
03223	182
03224	182
03225	182
03226	182
03228	182
03230	182
03231	182
03232	182
03237	182
03238	182
03239	182
03245	182
03246	182
03247	182
03591	221
03723	233
03724	252
03725	252
03726	252
03727	252
03728	252
03729	252
03730	252
03731	252
03738	178
03739	178
03760	173
03761	173
03762	173
03764	246
03847	188
03848	188
03849	188
03850	188
03851	188
03852	188
03853	188
03854	188
03868	243
03869	243
03870	243
03871	243
03872	243
03873	243
03874	243

Registro dei codici d'ordinazione Wiha

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
03875	243	05799	271	08183	189	22594	267
03876	243	05800	270	08184	189	22595	267
03879	234	06		08185	189	22596	272
03882	224	06059	243	08186	189	22597	272
03883	224	06218	244	08421	268	22598	272
03988	188	06358	243	08422	268	22599	272
03992	234	06359	243	08423	268	22600	272
04		06360	243	08424	268	22603	267
04009	270	06361	243	08425	268	22604	267
04010	270	06362	243	08426	268	22605	267
04011	266	06363	243	08900	224	22606	267
04059	271	06364	243	08901	224	22607	267
04096	248	06365	243	08902	224	22608	267
04099	248	06366	243	08903	224	22655	268
04105	248	06367	243	08904	224	22955	266
04108	248	06368	243	08905	224	22956	266
04111	248	06369	243	08906	224	22957	266
04126	270	06370	243	08907	224	22958	266
04127	270	06371	243	08908	224	22959	266
04176	271	06378	234	08909	224	22960	266
04194	273	06379	234	08911	224	22961	266
04195	273	06382	235	09		22962	266
04196	273	06386	234	09393	264	23	
04197	273	06634	267	20		23031	219
04198	273	06635	267	20218	272	23033	219
04204	278	06636	267	20219	272	23035	219
04362	278	06637	273	20220	272	23037	219
04508	278	06638	273	20221	272	23040	219
04509	278	06639	273	20222	272	23041	219
04510	278	06725	188	20223	272	23047	217
04511	278	06726	188	20224	272	23049	217
04512	278	06727	188	20542	268	23051	218
04513	278	06728	188	20549	241	23053	218
04514	278	06729	188	20550	241	23145	272
04515	278	06730	188	20551	241	23147	272
04516	278	06731	188	20552	241	23149	272
04517	278	06732	188	20553	241	23151	272
04631	278	06888	270	20554	220	23159	186
04632	278	06889	271	20555	266	23173	266
04633	278	07		20556	266	23175	266
04634	278	07152	175	20557	266	23177	266
04635	278	07153	175	20558	266	23179	266
04636	278	07155	175	20559	266	23181	266
04637	278	07185	232	20560	266	23183	266
04638	278	07192	232	20570	241	23185	266
04639	278	07855	268	20783	220	23187	266
04640	278	07856	268	21		23189	266
04670	277	07857	268	21045	272	23191	266
04671	277	07859	268	21047	272	23193	266
04677	276	07860	268	21248	176	23195	272
04678	276	07861	268	21249	176	23197	272
04684	278	07869	281	21250	176	23199	272
04685	278	07922	242	21251	176	23201	272
04918	251	07943	264	21960	248	23203	272
04925	266	08		21962	248	23205	272
04926	266	08047	269	22		23207	272
04927	266	08048	269	22096	239	23209	272
04928	266	08049	269	22168	248	23211	272
04929	266	08056	269	22170	248	23213	270
04930	266	08057	269	22172	248	23215	270
04931	266	08058	269	22174	248	23217	270
05		08065	269	22436	189	23219	270
05271	174	08066	269	22509	270	23221	271
05298	265	08067	269	22510	270	23223	271
05300	265	08068	269	22511	270	23225	271
05301	273	08069	269	22512	271	23226	271
05302	273	08070	269	22591	267	23227	271
05303	273	08179	189	22592	267	23228	271
05638	243	08182	189	22593	267	24	

No. Ord.	
24107	246
24109	246
24111	246
24113	246
24115	246
24117	246
24119	246
24121	246
24123	246
24189	232
24302	241
24303	241
24304	241
24305	241
24306	241
24307	241
24308	241
24312	237
24313	246
24314	246
24315	246
24316	246
24317	246
24318	246
24319	246
24320	246
24321	246
24322	246
24323	246
24324	246
24325	246
24341	241
24506	175
24515	246
24517	246
24519	246
24521	246
24523	246
24525	246
24527	246
24529	246
24531	246
24533	246
24733	268
24742	268
24746	268
24748	268
24750	268
24851	232
24852	237
24867	272
25	
25097	265
25128	218
25130	218
25164	218
25166	218
25293	217
25295	217
25477	166
25553	272
25560	266
25561	266
25562	266
25563	266
25564	266
25572	267
25624	240
25625	240

No. Ord.	
25679	268
25681	268
25739	272
25740	272
25741	272
25742	272
25874	282
25994	266
25996	266
25998	266
26	
26000	272
26002	272
26045	267
26047	203
26048	203
26049	203
26051	203
26052	203
26053	203
26058	204
26059	204
26060	205
26061	205
26062	205
26063	205
26064	204
26065	204
26066	204
26067	204
26068	204
26069	204
26070	204
26071	204
26072	204
26073	204
26077	179
26079	179
26081	179
26083	179
26085	179
26087	179
26091	179
26093	179
26095	179
26097	179
26099	179
26101	179
26103	179
26105	179
26107	179
26109	179
26111	179
26113	175
26122	227
26123	227
26124	227
26127	203
26128	203
26129	203
26130	203
26131	203
26133	203
26135	247
26136	247
26137	247
26138	247
26139	247
26140	247

No. Ord.	
26148	204
26151	204
26152	204
26154	204
26155	204
26156	204
26157	204
26158	204
26159	204
26164	247
26165	247
26166	247
26167	247
26168	247
26169	247
26170	247
26171	247
26172	247
26173	247
26174	247
26175	247
26176	247
26177	247
26178	247
26179	283
26181	252
26182	252
26183	252
26184	252
26185	252
26186	252
26187	252
26188	252
26190	179
26191	179
26192	179
26193	179
26194	179
26195	179
26196	204
26197	204
26198	204
26199	204
26200	205
26212	181
26213	181
26214	181
26216	181
26217	181
26221	204
26222	204
26223	204
26224	204
26225	204
26227	204
26228	204
26229	205
26230	180
26231	180
26232	180
26233	180
26234	180
26247	239
26248	239
26249	267
26250	265
26252	265
26253	265
26259	178

No. Ord.	
26260	178
26261	240
26277	204
26278	204
26279	204
26303	179
26304	179
26305	179
26307	179
26309	266
26327	203
26328	179
26329	179
26330	179
26331	179
26332	179
26333	179
26346	266
26347	266
26348	266
26349	266
26350	266
26351	266
26352	267
26353	267
26354	267
26355	267
26356	267
26417	331
26418	331
26419	331
26420	331
26421	331
26422	330
26423	330
26424	330
26425	330
26426	330
26427	330
26428	330
26429	330
26430	330
26431	329
26432	329
26433	329
26434	329
26435	329
26436	329
26437	329
26439	329
26451	268
26454	178
26455	178
26457	179
26458	179
26461	202
26462	202
26463	202
26464	202
26509	329
26510	331
26511	331
26512	331
26513	331
26514	331
26544	205
26582	330
26611	329
26612	329

Registro dei codici d'ordinazione Wiha

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
26613	329	26729	292	26840	318	27260	267
26614	329	26730	307	26845	294	27325	305
26615	331	26731	307	26846	294	27326	323
26616	331	26732	292	26847	294	27327	304
26618	331	26733	308	26850	300	27328	290
26620	331	26734	308	26852	286	27329	319
26625	195	26735	292	26853	300	27336	305
26626	195	26745	288	26854	300	27337	305
26627	195	26755	145	26864	205	27340	306
26629	209	26757	310	26865	209	27341	306
26640	330	26758	310	26866	209	27342	306
26641	330	26759	310	26888	202	27343	306
26642	330	26760	309	26889	204	27344	307
26643	330	26761	309	26893	202	27345	308
26644	330	26762	309	26901	203	27350	309
26645	330	26763	309	26920	186	27351	309
26646	330	26764	309	26925	203	27368	294
26647	330	26765	309	26928	189	27372	310
26648	330	26766	309	26929	189	27373	310
26649	329	26767	309	26931	178	27374	310
26650	329	26771	310	26953	251	27375	310
26651	329	26772	310	26954	251	27376	310
26652	329	26773	311	26955	251	27377	311
26653	329	26774	311	26956	251	27378	311
26654	329	26775	311	26957	251	27379	311
26655	329	26776	311	26958	251	27380	311
26656	329	26777	311	26959	251	27381	309
26657	330	26778	311	26960	251	27382	309
26658	330	26779	311	26964	183	27383	309
26659	330	26780	311	26965	183	27384	309
26660	330	26781	313	26966	183	27388	322
26661	330	26782	313	26967	183	27390	322
26663	330	26783	313	26968	183	27391	322
26664	330	26784	313	26969	183	27393	322
26665	330	26785	313	26970	183	27395	322
26666	330	26786	313	26971	183	27397	323
26667	331	26787	313	26972	183	27398	322
26668	331	26788	313	26973	183	27399	304
26669	331	26789	313	27		27418	290
26670	331	26790	313	27028	267	27419	290
26671	331	26791	313	27030	267	27420	290
26672	331	26792	313	27055	337	27421	290
26674	330	26793	301	27057	336	27422	291
26703	305	26794	313	27058	336	27423	291
26704	304	26795	313	27059	337	27424	292
26705	290	26796	313	27061	337	27425	292
26706	305	26797	313	27062	337	27426	292
26707	304	26799	319	27064	267	27427	292
26708	290	26801	323	27065	267	27431	288
26709	305	26802	319	27066	267	27437	294
26710	304	26804	319	27067	267	27439	319
26711	290	26806	319	27077	268	27440	319
26712	305	26808	317	27079	204	27441	319
26713	305	26812	322	27082	335	27442	317
26714	290	26813	322	27083	335	27443	317
26715	305	26814	317	27144	189	27444	317
26716	305	26815	322	27145	189	27445	317
26717	290	26816	317	27146	189	27446	317
26718	306	26818	322	27147	189	27447	318
26719	306	26821	317	27148	189	27448	318
26720	291	26822	317	27149	189	27449	318
26721	306	26825	322	27150	189	27450	318
26722	306	26826	318	27151	189	27452	318
26723	306	26830	323	27252	188	27453	318
26724	306	26831	318	27253	188	27501	311
26725	306	26832	318	27256	267	27502	311
26726	306	26833	322	27257	267	27503	311
26727	291	26835	318	27258	267	27504	311
26728	292	26839	318	27259	267	27526	205

No. Ord.	
27530	266
27606	186
27614	252
27615	252
27616	252
27617	252
27618	252
27619	252
27620	252
27621	252
27627	224
27628	224
27629	224
27630	224
27631	224
27632	224
27633	224
27634	224
27635	224
27636	224
27637	224
27638	224
27639	224
27641	189
27712	222
27713	222
27736	179
27737	179
27738	179
27739	179
27740	179
27741	179
27742	179
27743	179
27744	179
27745	179
27746	175
27753	178
27754	178
27755	178
27756	178
27757	178
27758	178
27811	179
27812	204
27813	204
27814	204
27815	204
27816	204
27817	204
27818	204
27820	225
27892	277
27893	277
27894	277
27895	277
27896	277
27897	277
27898	277
27899	277
27900	277
27901	277
27905	319
27928	250
27929	250
27930	250
27931	250
27932	250
27933	250

No. Ord.	
27934	250
27935	250
27936	217
27963	277
27964	251
27965	251
27966	251
27967	251
27968	251
27969	251
27970	251
27971	251
28	
28005	179
28026	277
28027	277
28051	333
28052	333
28058	277
28330	297
28372	247
28373	247
28374	247
28375	247
28376	247
28377	247
28402	314
28481	272
28691	201, 207
28734	207
28735	207
28736	207
28737	207
28738	207
28739	207
28740	207
28741	207
28742	207
28743	207
28744	207
28745	207
28746	207
28747	207
28748	207
28749	207
28756	207
28757	207
28758	207
28760	179
28761	179
28762	179
28763	179
28764	179
28765	179
28766	179
28767	179
28769	179
29	
29133	187
29134	187
29135	187
29136	187
29137	187
29138	187
29139	187
29149	187
29150	187
29151	187
29158	187

No. Ord.	
29159	187
29162	187
29163	187
29164	187
29165	187
29228	206
29229	206
29230	206
29231	206
29232	206
29233	206
29234	206
29236	206
29416	262
29417	262
29420	299
29422	335
29425	313
29427	313
29428	313
29429	313
29435	314
29436	314
29437	314
29441	314
29442	314
29443	314
29463	283
29466	167
29467	204
29471	242
29472	242
29473	242
29474	242
29475	242
29485	315
29486	315
29487	315
29544	269
29550	314
29553	204
29554	204
29555	204
29556	204
29557	204
29558	204
29559	204
29560	204
30	
30050	266
30066	297
30361	173
30362	173
30363	173
30364	173
30365	173
30366	173
30372	223
30373	227
30404	223
30495	209
30700	173
30701	173
30715	173
30716	173
30824	153
30826	304
30852	204
30978	304

No. Ord.	
30979	304
31	
31233	244
31234	244
31235	244
31236	244
31237	244
31238	244
31239	244
31240	244
31241	244
31242	244
31243	244
31244	244
31432	189
31439	335
31496	223
31497	223
31498	227
31499	227
31771	174
31863	173
31901	189
31957	271
31958	271
31959	271
31960	270
31961	270
31962	270
31973	272
31975	272
31977	272
32	
32055	268
32070	268
32071	268
32105	270
32160	282
32161	283
32201	174
32250	179
32251	179
32252	179
32253	179
32254	179
32255	179
32256	179
32264	179
32265	179
32281	167
32282	167
32298	222
32299	271
32302	271
32303	271
32304	271
32305	271
32306	271
32307	272
32308	272
32309	272
32310	283
32311	283
32318	320
32319	305
32320	305
32322	306
32323	306
32324	306

Registro dei codici d'ordinazione Wiha

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
32325	320	32688	271	33841	298	34590	170, 199
32326	320	32689	271	33842	299	34614	202
32327	320	32804	274	33843	299	34686	264
32328	306	32805	273	33844	298	34688	312
32329	320	32806	273	33848	226	34689	312
32330	307	32808	273	33920	272	34690	312
32332	308	32867	182	33921	272	34691	312
32334	320	32868	182	33922	272	34692	312
32335	321	32869	182	33923	272	34693	312
32336	321	32870	182	33924	272	34694	312
32338	321	32871	182	33925	272	34695	312
32340	321	32901	216	33926	272	34696	312
32342	309	32902	216	33927	272	34697	312
32343	321	32903	216	33928	272	34698	312
32344	321	33		33929	272	34699	312
32345	294	33007	216	33930	272	34700	312
32346	320	33008	216	33931	272	34701	312
32347	320	33009	216	33932	272	34702	312
32349	316	33178	291	33961	270	34703	312
32352	309	33186	290	33962	270	34704	312
32383	178	33232	336	33963	270	34705	312
32384	178	33471	323	33964	270	34706	312
32386	244	33472	323	33965	270	34707	312
32387	244	33503	226	33966	270	34708	301
32388	244	33507	316	33969	145	34729	293
32389	244	33520	293	33970	152	34730	293
32390	244	33521	317	33971	152	34736	238
32391	244	33703	270	34		34737	238
32392	244	33704	270	34306	281	34740	235
32393	244	33705	270	34307	304	34741	235
32394	236	33706	271	34308	304	34743	293
32395	236	33707	271	34309	306	34744	293
32396	173	33708	271	34310	307	34745	174
32397	173	33709	271	34312	309	34746	268
32399	178	33710	271	34313	294	35	
32400	178	33711	271	34452	271	35378	174
32404	182	33712	271	34453	271	35389	166
32405	182	33713	271	34454	271	35390	172
32406	182	33714	272	34455	271	35391	172
32409	271	33715	272	34456	271	35392	172
32410	271	33716	272	34457	271	35393	172
32411	271	33717	271	34515	306	35394	172
32412	271	33718	271	34518	309	35395	172
32413	271	33719	271	34533	203	35396	172
32414	271	33720	271	34554	273	35397	182
32415	271	33721	271	34555	273	35398	182
32416	271	33722	272	34556	273	35400	276
32417	271	33723	272	34557	273	35401	276
32418	271	33724	272	34558	273	35402	276
32419	271	33725	272	34559	273	35403	276
32421	271	33726	272	34560	273	35446	172
32423	271	33727	272	34565	304	35456	270
32477	280	33728	272	34567	305	35457	270
32484	283	33729	272	34568	308	35462	292
32486	272	33730	272	34569	306	35465	290
32490	271	33731	272	34570	306	35477	291
32491	271	33732	272	34577	168	35479	293
32492	271	33736	216	34578	170, 199	35480	232
32493	271	33738	216	34579	170, 199	35481	232
32494	271	33740	216	34580	170, 199	35482	242
32495	271	33741	216	34581	170, 199	35483	242
32496	271	33743	216	34582	170, 199	35484	242
32497	271	33744	216	34583	170, 199	35485	242
32505	276	33746	216	34584	170, 199	35486	242
32547	279	33749	244	34585	170, 199	35487	242
32556	279	33750	244	34586	170, 199	35488	242
32573	279	33753	235	34587	170, 199	35489	242
32686	271	33754	235	34588	170, 199	35490	242
32687	271	33764	216	34589	170, 199	35501	172

No. Ord.	
35502	172
35503	172
35504	172
35505	172
35506	170, 199
35507	170, 199
35508	170, 199
35509	170, 199
35510	170, 199
35511	170, 199
35538	296
35704	293
35705	293
35709	268
35820	323
35832	268
35834	268
35861	297
35862	297
35870	197
35969	296
36	
36038	309
36039	309
36040	309
36041	309
36050	295
36051	296
36052	296
36053	296
36071	170, 199
36072	182
36079	197
36082	273
36085	182
36086	273
36092	281
36093	281
36094	281
36112	281
36114	220
36189	307
36193	273
36217	293
36218	312
36219	312
36220	312
36221	312
36222	312
36223	312
36224	312
36225	312
36226	312
36229	203
36230	203
36231	203
36233	203
36234	203
36235	203
36236	203
36237	203
36238	203
36239	203
36240	203
36272	312
36275	268
36280	268
36282	268
36285	268

No. Ord.	
36288	268
36310	265
36320	203
36321	203
36327	271
36329	172
36330	172
36333	166
36388	151
36389	144
36390	151
36414	205
36415	205
36417	205
36418	205
36421	205
36452	242
36453	233
36454	233
36455	166
36458	238
36459	238
36461	238
36462	238
36483	307
36487	236
36503	235
36521	231
36536	172
36537	172
36538	172
36539	172
36540	172
36541	172
36542	172
36558	166
36711	294
36791	194
36794	323
36800	280
36846	203
36847	203
36849	202
36850	202
36851	209
36852	209
36886	201
36887	201
36888	201
36951	262
36975	312
36976	312
36977	312
36978	312
36979	312
36980	312
36981	293
36985	309
36986	309
36987	309
36988	309
36990	261
37	
37067	336
37147	170, 199
37222	170, 199
37223	170, 199
37224	170, 199
37225	170, 199

No. Ord.	
37226	170, 199
37227	170, 199
37351	231
37402	307
37403	307
37450	293
38	
38020	144
38060	302
38074	195
38189	301
38190	301
38191	288
38362	166
38370	271
38371	271
38372	271
38552	287
38556	208
38557	208
38558	208
38600	216
38601	216
38605	216
38606	216
38610	214
38611	214
38612	214
38613	214
38616	208
38617	208
38618	208
38619	208
38620	208
38621	208
38622	208
38627	287
38631	293
38632	293
38636	293
38637	286
38649	268
38650	268
38651	268
38652	268
38653	268
38654	268
38656	268
38657	268
38658	268
38659	268
38660	268
38676	273
38677	273
38679	273
38680	273
38681	273
38684	273
38685	273
38686	273
38687	273
38688	273
38689	273
38690	273
38706	273
38707	273
38708	273
38709	273
38710	273

No. Ord.	
38711	273
38712	273
38713	273
38714	273
38715	273
38716	273
38717	273
38718	273
38798	296
38800	208
38801	208
38802	208
38803	208
38804	208
38805	208
38806	208
38807	208
38808	208
38809	208
38810	208
38811	208
38812	208
38813	208
38814	208
38815	208
38816	208
38817	208
38818	208
38819	208
38820	208
38821	208
38853	287
38854	287
38855	290
38856	290
38857	291
38858	291
38859	292
38865	293
38866	293
38867	294
38918	200
38919	200
38920	200
38921	200
38925	200
38926	200
38927	200
38928	200
38929	200
38930	200
38931	200
38932	200
38933	200
38934	200
38935	200
38936	200
38981	302
38982	301
38983	301
38984	288
38985	297
38986	297
39	
39008	332
39010	332
39012	332
39014	332
39017	332

Registro dei codici d'ordinazione Wiha

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
39019	332	39204	272	40631	275	41147	172
39021	332	39206	273	40632	275	41157	214
39022	332	39207	273	40633	275	41158	214
39029	262	39208	273	40634	275	41159	170, 199
39037	263	39374	315	40635	275	41160	170, 199
39039	263	39375	315	40636	275	41218	291
39040	262	39376	315	40637	275	41220	311
39041	262	39377	315	40638	275	41221	311
39045	263	39378	315	40639	275	41222	323
39049	263	39379	315	40640	275	41223	145
39056	263	39380	315	40641	275	41230	167
39057	263	39381	315	40642	275	41231	164
39059	263	39382	267	40643	275	41232	164
39060	263	39591	178	40644	275	41233	164
39076	220	39875	266	40645	275	41234	214
39078	262	39964	276	40646	276	41235	214
39083	263	39971	274	40647	276	41241	143
39091	310	40		40648	276	41245	166
39093	310	40282	146	40649	276	41246	298
39094	310	40331	282	40650	276	41261	303
39095	310	40342	298	40651	276	41266	303
39104	237	40401	242	40652	276	41272	303
39105	237	40402	242	40653	276	41273	303
39106	245	40403	242	40654	276	41274	289
39107	245	40404	242	40655	276	41275	289
39108	245	40405	242	40656	276	41277	303
39109	245	40406	242	40657	276	41278	303
39110	245	40407	242	40658	276	41279	289
39111	245	40408	242	40659	276	41280	289
39112	245	40409	242	40660	276	41286	160
39113	245	40410	233	40661	276	41289	334
39114	245	40411	233	40663	276	41301	303
39115	245	40461	270	40674	195	41307	303
39116	245	40462	270	40709	291	41309	289
39117	245	40463	270	40712	311	41310	289
39118	245	40464	270	40713	311	41311	303
39124	262	40465	270	40913	303	41317	303
39133	280	40523	140	40919	303	41318	303
39134	280	40600	275	40920	303	41319	289
39149	333	40601	275	40921	289	41320	289
39150	333	40602	275	40922	289	41321	303
39151	333	40603	275	40923	308	41327	303
39152	333	40604	275	40927	291	41329	289
39178	273	40605	275	40948	146	41330	289
39179	273	40606	275	40966	245	41341	196
39180	273	40607	275	40967	245	41342	196
39181	273	40608	275	40968	245	41343	196
39182	273	40609	275	40969	245	41344	196
39183	273	40610	275	40970	245	41345	196
39184	271	40611	275	40971	245	41476	196
39185	271	40612	275	40972	245	41477	196
39186	271	40613	275	40973	245	41478	196
39187	271	40614	275	40974	245	41479	196
39188	272	40615	275	40975	245	41483	230
39189	272	40616	275	40976	245	41585	261
39190	272	40617	275	40977	245	41586	261
39191	272	40618	275	40978	245	41587	261
39192	272	40619	275	40979	236	41588	261
39193	272	40620	275	40980	236	41589	261
39194	272	40621	275	41		41590	261
39195	272	40622	275	41002	175	41591	261
39196	272	40623	275	41003	165	41592	261
39197	272	40624	275	41015	323	41593	261
39198	272	40625	275	41141	172	41594	261
39199	272	40626	275	41142	172	41595	261
39200	272	40627	275	41143	172	41596	261
39201	272	40628	275	41144	172	41597	261
39202	272	40629	275	41145	172	41598	260
39203	272	40630	275	41146	172	41599	260

No. Ord.	
41600	260
41601	260
41602	260
41603	260
41604	260
41605	260
41606	260
41607	260
41608	260
41609	260
41610	260
41611	260
41612	260
41613	260
41614	260
41621	260
41622	260
41623	260
41624	261
41625	261
41626	261
41627	261
41628	261
41629	261
41630	261
41631	261
41632	261
41633	261
41634	261
41635	261
41636	261
41637	259
41638	259
41639	259
41640	259
41641	259
41642	259
41643	259
41644	259
41645	259
41646	259
41647	259
41648	259
41649	259
41650	259
41651	259
41652	259
41653	259
41660	259
41662	259
41663	259
41824	259
41825	259
41826	259
41827	261
41828	261
41829	261
41830	258
41831	258
41832	260
41833	260
41834	260
41894	241
41895	241
41896	241
41897	241
41898	241
41899	241
41900	241

No. Ord.	
41901	241
41902	241
41911	156
41912	156
41913	157
41914	158
41915	158
41922	281
41923	299
41973	241
41974	241
41975	241
41976	241
41977	241
41978	241
41979	230
42	
42062	295
42068	336
42069	138
42071	334
42074	335
42086	161
42096	258
42097	256
42098	257
42099	256
42100	258
42101	258
42102	258
42103	258
42104	258
42105	258
42106	258
42107	258
42108	258
42109	258
42110	258
42111	258
42112	258
42113	258
42114	256
42115	256
42116	256
42117	256
42118	256
42119	256
42120	256
42121	256
42122	256
42123	256
42124	256
42125	256
42126	256
42127	256
42128	256
42129	256
42130	256
42131	256
42132	256
42133	256
42134	256
42135	257
42136	257
42137	257
42138	257
42139	257
42149	258
42150	258

No. Ord.	
42162	295
42266	156
42267	156
42268	157
42292	260
42293	260
42294	261
42295	261
42301	260
42302	260
42303	261
42304	261
42305	261
42306	260
42374	174
42375	174
42376	174
42377	174
42378	174
42379	174
42380	174
42381	184
42382	184
42383	184
42384	184
42385	184
42386	184
42387	184
42388	184
42389	184
42390	184
42391	184
42392	184
42393	184
42394	184
42395	184
42397	184
42398	184
42399	184
42401	184
42402	184
42403	184
42413	184
42414	184
42415	184
42416	184
42418	184
42419	184
42420	185
42421	185
42422	185
42423	185
42424	185
42425	185
42426	185
42427	185
42428	185
42429	185
42430	185
42431	185
42432	185
42433	185
42434	185
42435	185
42436	185
42437	185
42438	185
42439	185
42440	185

No. Ord.	
42441	185
42442	185
42443	185
42444	185
42445	185
42446	185
42447	185
42448	185
42449	185
42450	185
42451	185
42452	185
42453	185
42454	185
42455	185
42456	185
42457	185
42458	185
42459	185
42460	185
42461	185
42462	185
42463	185
42464	184
42465	184
42466	184
42467	184
42468	184
42469	184
42470	184
42471	174
42474	184
42475	184
42476	184
42477	184
42478	184
42479	184
42480	184
42481	184
42482	184
42483	184
42484	184
42485	184
42486	184
42487	184
42488	184
42489	184
42490	184
42491	184
42492	184
42493	184
42494	184
42501	184
42502	184
42503	184
42504	184
42505	184
42506	184
42507	185
42539	258
42548	258
42549	258
42550	258
42551	258
42766	158
42989	168
42990	177
42991	177
42992	177



Registro dei codici d'ordinazione Wiha

No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.		No. Ord.	
42993	177	43097	149	43458	288	43867	215
42994	177	43098	149	43459	288	43868	215
42996	177	43099	149	43460	302	43869	215
42997	177	43100	150	43461	302	43870	215
42998	177	43101	150	43462	302	43879	142
43		43102	150	43463	288	43882	184
43022	148	43103	150	43464	288	43895	214
43023	147	43104	150	43465	143	43898	209
43024	147	43105	150	43613	214	43994	153
43026	148	43106	150	43631	159	44	
43027	148	43107	150	43634	201	44008	328
43028	148	43108	150	43669	190		
43029	148	43114	170, 199	43670	190		
43030	148	43115	170, 199	43671	190		
43031	148	43116	170, 199	43672	190		
43032	148	43117	170, 199	43673	190		
43033	148	43125	295	43674	190		
43034	148	43128	197	43675	190		
43035	148	43140	170, 199	43676	190		
43036	148	43141	170, 199	43677	190		
43037	148	43142	170, 199	43678	190		
43038	148	43143	170	43679	190		
43039	148	43144	170	43680	190		
43040	148	43145	170	43681	190		
43041	148	43146	170	43682	190		
43042	148	43147	170	43683	190		
43043	148	43148	170	43684	190		
43044	148	43149	170	43685	190		
43052	150	43150	170	43686	190		
43053	150	43151	170	43687	190		
43055	150	43152	169, 197	43688	190		
43056	150	43153	169, 197	43689	190		
43057	150	43154	169, 197	43690	190		
43058	150	43155	169, 198	43691	190		
43061	148	43156	169, 198	43692	190		
43062	149	43157	169, 198	43693	190		
43063	149	43158	169, 198	43694	190		
43065	149	43159	169, 198	43695	190		
43066	149	43160	169, 198	43696	190		
43067	149	43161	169, 198	43697	190		
43068	149	43162	169, 198	43698	190		
43069	149	43163	171	43699	190		
43070	149	43164	171	43700	190		
43071	149	43167	167	43701	190		
43072	149	43177	200	43702	190		
43073	149	43240	307	43703	190		
43074	149	43304	302	43704	190		
43075	149	43324	302	43705	190		
43076	149	43325	302	43706	190		
43077	149	43326	288	43707	189		
43078	149	43327	288	43708	189		
43079	149	43332	302	43709	283		
43080	149	43333	302	43797	160, 174		
43081	149	43334	302	43798	160, 174		
43082	149	43335	288	43847	236		
43083	149	43336	288	43848	235		
43084	149	43337	302	43849	230		
43085	149	43338	302	43850	231		
43086	149	43339	302	43851	230		
43087	149	43340	288	43852	231		
43088	149	43341	288	43858	215		
43089	149	43450	302	43859	215		
43090	149	43451	302	43860	215		
43091	149	43452	302	43861	215		
43092	149	43453	288	43862	215		
43093	149	43454	288	43863	215		
43094	149	43455	302	43864	215		
43095	149	43456	302	43865	215		
43096	149	43457	302	43866	215		



Registro dei codici articolo Wiha

Cod. art.	
22	
2270P	168, 174
2271P	174
24	
246	335
24601	220
246176	295
24622	296
24628	283
24629	283
24636	279
24667	220
24670	160
24675	295
24676	296
24677	296
24678	296
24680	296
24681	220
25	
255-11	174
25513	160, 174
25514	160, 174
255-3	174
255-7	174
26	
260P	177, 184
2611P	184
261P	184
262P	184
263P	177, 185
264P	177, 185
264PZ	185
265P	177, 185
265PZ	185
266P	184
266PY	184
267P	177, 185
267PIP	184
267PR	177, 184
268P	185
269	227
26900	227
26901	227
26911	227
2691ESD	227
26922	227
26937	227
26955	227
269ESD	226
269T	225
269TESD	227
27	
270P	189, 190
271P	190
273P	190
275P	190
276P	190
276PY	190

Cod. art.	
277P	189, 190
278P	190
28	
281 01	283
281 02	282
281-01ESD	283
281P	283
2831	164, 167-169, 171, 197, 198, 214
283100	168
283110	170, 199
283111	170, 199
283112	170, 199
283113	170, 199
283114	170, 199
283115	170, 199
283116	170
283117	170, 199
283118	170, 199
28352	201
28360	208
283693	208
283695	208
283696	208
283793	200
283794	200
283795	200
283799	201
284	223
28400	224
28401	224
28411	224
28422	224
28437	224
2844	224
28455	224
284ESD	223
284T	221, 222
284TR	224
284TS	224
284TW	224
2850	203
2852	202
2852 S10	202
2852 S10-01	202
2859	205
28590	204
28591	204
28592	204
28593	205
28594	205
28595	204
28595R	204
28596	204
28596R	204
28597	204
285992	205
285994	205
2872	195

Cod. art.	
2872 S3	195
2872 T13	195
2872 T18	194
2879 B7	197
28799	197
2882	209
2882 S10	209
2891	206
2893	206
2893 S01	206
2899	207
28993	207
28995	207
28996	207
28999	207
29	
2909	161
2920	203
2933	200
2970	196
29701 080 S4	196
29701 200 S4	196
29701 280 S4	196
29701 S5	196
30	
300	183
301	183
302	175, 178
3021	182
3022	178
302ESD	188, 189
302SY	183
308	176, 183
31	
311	178
3111	182
311ESD	189
311SY	183
312	183
313	178
313ESD	189
313SY	183
314	183
32	
3201	165, 166, 172
320N	166, 173
3211	172
321N	173
322	174
322 K5	167
323N	173
324	173
3241	172
325	173
3251	166, 172
3251 TR	172
3251TR	166
327	167, 173
3271	172

Cod. art.	
328	167, 173
3281	172
33	
331	251
334	239, 248
334DS	239, 247
334DSR	247
334N	250
334R	239, 248
334Z	249
336	249
336N	250
336Z	250
338	249
34	
341	176, 180
343	180
344	181
347	181
347Z	181
35	
350	234, 244
351P	217, 219
352B	234, 235, 243
356	179
357	180
3581	172
358N	173
36	
361IP	238, 246
362	175, 178
362BE	179
362ESD	188, 189
362IP	179
362R	175, 179
362RIP	179
362TR	175, 179
363	238, 246
363P	217, 218
363TR	238, 246
363TRP	218
364	240, 250
364DS	239, 247
364IP	251
364R	251
365	240, 251
365IP	240, 252
366	237, 238, 246
366 TS	245
366BE	236, 244
366BET	236, 245
366R	235, 244
366TS	237
367	179
367R	179
369	232, 233, 242
369 Zoll B	243
369B	234, 243
369F	230, 241

Cod. art.	
369K	233, 242
369R	231, 241
369RF	230, 241
369RP	219
369RZ	231, 241
369T	232, 242
369Z	242
369ZB	232, 234
37	
370	240, 252
370IP	252
372	181
38	
3801	216
3802	214
380302	216
3809	216
384	282
386	282
387 01	282
387 02	282
387ESD	283
388	283
388DS	283
39	
397	182
398	182
40	
400 10	186
405	188
41	
410 1000	337
410 2000	336
410 2001	337
410 2005	336
410 2007	336
4102008	336
4111	335
4112	335
4113	335
43	
430	186
50	
500	186
509	186
53	
530	176, 182
531	182
532	182
54	
540	248
540DS	247
55	
5527	187
5533	187
5534	187
5535	187
59	
590	156, 157, 159

Cod. art.	
5991	158
5992	158
70	
7000 4 Z	275
7000 SK65 ESD	274
7001 4 Z	275
7003 4 Z	275
7005 4 Z	275
7009 4 Z	275
7010 Z	265
7011 DWS	267, 268
7011 Z	265
7011Z	269
7012 Z	265
7012Z	269
7013 Z	266
7013 Z TR	266
7013R Z	266
7015 Z	265
7015 Z TR	266
7015K Z	266
7015Z	269
7016 Z	266
7016 Z IPR	266
7017 Z	266
7017R Z	266
7018 Z	267
7019 Z SIT	267
7019 Z SP	267
7019 Z TS	267
7019 Z TW	267
7019 Z XZN	267
7040 Z	270
7041 Z	270
7042 Z	271
7043 Z	273
7043R Z	272
7044	278
7044 4 Z	276
7044 M	278
7045 Z	271
7045 Z TR	272
7045BE	271
7045BE 9570	274
7045R	271
7046 Z	272
7047R Z	272
7048 Z	273
7049 TS	272
7049PHM	271
7049PZM	271
71	
7103	276
7110	276
7110H	281
7113	281
7113 P	281
7113 S	281
7123	280

Cod. art.	
7140	281
7143	281
7148 CF	280
7148 CS	280
7148C	280
7183	281
72	
7201	278
7203	278
7204Z-516	279
7207NEX	150
7207NHS	150
7207NRW	150
7208NEX	150
7208NHS	150
7210	278
7240	278
73	
7311 Z	276
7312 Z	276
7321 Z	276
7322 Z	276
7325 Z	276
7331 Z	276
7332 Z	277
7341 Z	277
7342 Z	277
74	
7410Z	215
7419Z	215
78	
7802	224
7803	224
7806	277
7807	277
79	
79186 B5	277
79187 B5	277
7928-913	264
7928-923	264
7928-928	264
7930 Z	270
7945	261
7947-005	262
7947-505	262
7947-505TR	263
7947-902	263
7947-904	262
7947-905	262
7947-995	263
7947-999	262
7948-005	262
7948-043	262
7948-927	262
7979-01	265
7979-02	265
7979-03	265
80	
800	332

Cod. art.	
8001	332
8001K	333
800K	333
800S	333
800V	332
802	332
8021	332
82	
829-0	331
83	
830-0	331
831-1	330
831-3	330
831-5	330
831-8	331
831-9	331
832 B8	328
832-13	329
832-15	329
832-33	329
832-35	329
832-38	329
832-39	330
832-55	330
832-99	330
84	
846	334
93	
9300	153
9300-019	152
9300-020	152
9300-024	151
9300-026	151
9300-041	153
SB	
SB 3803 04 020	214
SB 430 40 K10	186
SB 430 4010	186
SB 534S5	334
SB 7945-TY202	257
SB 7945-TY303	257
SB 7945-TY505	257
SB 7945-TY903	257
SB 7945-TY904	257
SB 7945-TY905	257
SB 7946-TY202	256
SB 7946-TY303	256
SB 7946-TY505	256
SB 7946-TY903	256
SB 7946-TY904	256
SB 7946-TY905	256
SB 7947-005	263
SB 7947-505	263
SB 7947-505TR	263
SB 7947-902	263
SB 7947-904	263
SB 7947-999	263
SB 7947-T303	259
SB 7947-T906	259

Registro dei codici articolo Wiha

Cod. art.		Cod. art.		Cod. art.	
SB 7947-T999	259	Z 22 0 01	309	Z 57 0 001 06K	295
SB 7947-Y202	261	Z 22 0 02	309	Z 57 0 06	295
SB 7947-Y505	261	Z 22 0 05	309	Z 60 0 01	297
SB 7947-Y904	261	Z 22 0 06	293	Z 60 0 06	297
SB 7948-T950	258	Z 23 1 01	310	Z 62 0 06	298, 299
SB 7948-T999	258	Z 23 1 05	310	Z 65 0 05	314
SB 7948-Y505	260	Z 25 0 01	308	Z 65 2 05	314
SB 7948-Y904	260	Z 26 0 00	314	Z 66 0 00	315
SB 7948-Y950	260	Z 26 2 00	314	Z 71 5 06	299
Z		Z 27 0 01	315	Z 71 7 06	299
Z 01 0 01	305	Z 27 0 01K	315	Z 99 0 001 01	300
Z 01 0 02	304	Z 30 0 01	310	Z 99 0 001 04	316
Z 01 0 05	304	Z 31 0 00	311	Z 99 0 001 06	286
Z 01 0 06	290	Z 31 0 01	311	Z 99 0 001 09	286
Z 01 0 09	290	Z 32 0 01	311	Z 99 0 002 01	300
Z 02 0 01	305	Z 32 0 10	311	Z 99 0 002 05	300
Z 02 0 02	305	Z 33 0 01	313	Z 99 0 004 01	301
Z 02 0 05	305	Z 33 1 01	313	Z 99 0 007 01	301
Z 02 0 06	290	Z 33 4 01	312	Z12101	302
Z 02 0 09	290	Z 33 5 01	312	Z12102	302
Z 02 2 01	291	Z 34 0 01	313	Z12105	302
Z 02 2 02	291	Z 34 1 01	313	ZP	
Z 05 0 01	306	Z 34 4 01	312	ZP 01 0 14	320
Z 05 0 02	306	Z 34 5 01	312	ZP 06 0 14	320
Z 05 0 05	306	Z 36 0 01	307	ZP 07 1 14	320
Z 05 0 06	291	Z 36 0 03	323	ZP 09 0 14	320
Z 05 0 09	291	Z 36 0 04	319	ZP 11 0 14	320
Z 05 1 01	306	Z 36 1 03	323	ZP 15 0 14	320
Z 05 1 02	306	Z 36 1 04	319	ZP 16 0 14	320
Z 05 1 05	306	Z 37 0 04	319	ZP 18 0 14	320
Z 05 1 06	292	Z 38 0 04	319	ZP 20 1 14	321
Z 05 1 09	292	Z 40 0 03	322	ZP 20 2 14	321
Z 07 0 01	307	Z 40 1 03	322	ZP 24 0 14	321
Z 07 0 02	307	Z 40 1 04	317	ZP 25 2 14	321
Z 07 0 05	307	Z 40 3 04	317	ZP 46 0 14	321
Z 07 0 06	292	Z 40 4 04	317	ZP 50 0 14	321
Z 09 0 01	308	Z 41 1 03	322	ZP 99 0 140 02	316
Z 09 0 02	308	Z 41 1 04	317		
Z 09 0 05	308	Z 41 3 03	322		
Z 09 0 06	292	Z 41 3 04	317		
Z 12 1 06	288	Z 41 4 04	317		
Z 12 1 09	288	Z 41 6 03	322		
Z 14 0 06	288	Z 43 1 04	318		
Z 14 1 01	287	Z 44 1 04	318		
Z 14 1 06	287	Z 44 3 01	307		
Z 15 0 01	307	Z 44 3 04	318		
Z 16 2 01	303	Z 46 0 03	322, 323		
Z 16 3 02	303	Z 46 1 04	318		
Z 16 3 05	303	Z 47 1 04	318		
Z 16 3 06	289	Z 47 2 04	318		
Z 16 3 09	289	Z 49 2 03	323		
Z 17 0 01	310	Z 49 7 03	323		
Z 18 0 01	302	Z 50 1 01	293		
Z 18 0 02	301	Z 50 1 06	293		
Z 18 0 05	301	Z 50 1 09	293		
Z 18 0 06	288	Z 55 0 01	294		
Z 21 0 01	309	Z 55 0 02	294		
Z 21 0 02	309	Z 55 0 05	294		
Z 21 0 05	309	Z 55 0 06	294		
Z 21 0 06	293	Z 55 0 09	294		



Significato dei simboli

Profili	Giravite [mm]	Pinze [mm]	Strumenti di misurazione [mm]
Triangolo esterno	Larghezza della lama	Becchi piatti	Elementi larghi
Esagono esterno	Spessore del tagliente	Becchi mezzotondi	Colore
Quadrato esterno	Diametro lama circolare	Becchi tondi	Capacità di misurazione [mm]
Esagono interno	Lama esagonale	Tagliente raso	Capacità di misurazione pollici
Esagono interno con foro (Tamper Resistant)	Esagono di manovra	Tagliente a diagonale ridotta	
Esagono cavo con perno	Schaberbreite	Tagliente a diagonale	
Punte combinate a maschiare e sbavare	Larghezza presa	Tagliente a incudine	
Pentalobe PL	Larghezza testa chiave a bussola	Tagliente centrale	
Phillips PH (intaglio a croce)	Larghezza della testa chiave a tubo	Forbice	
Y-Type	Lunghezza della punta	Tagliente frontale per pinza spellafili	
Pozidriv PZ (intaglio a croce)	Lunghezza lato	$\varnothing$ mm Diametro max.	
Robertson	Lunghezza dell'impugnatura di coppia	mm ² Superficie sezione max.	
Punta sferica	Diametro dell'impugnatura	$\varnothing$ Diametro del tubo	
A taglio	Max. valore della coppia [Nm]	$\varnothing$ Apertura chiave	
Dado a taglio	Max. valore della coppia [in. lbs]	Anello di sicurezza esterno	
SIT	max. Nm Precisione [%]	Anello di sicurezza interno	
Elemento di serraggio	max. in. lbs. Chiave per cavi profonda	Capacità	
Punta elicoidale	% Larghezza raschietto	Apertura piatta	
Lama ad espansione	Tiefe Kabelschlüssel	Forza di taglio	
Torq-Set®		Con molla di apertura	
TORX®		AWG American Wire Gauge	
TORX® (Tamper Resistant)		Lunghezza lama della sega	
TORX PLUS®			
Tri-Wing®	Chiave a brugola [mm]		Simboli generali
Punta quadra	Diametro lama circolare	g Peso, g	$\varnothing$ Diametro
Azionamenti	Lama esagonale	SB In confezione blisterata	mm Lunghezza totale
Quadro esterno	Esagono di manovra	" Lunghezza totale Pollice	Unità di imballaggio
Xeno SL/PZ	Lunghezza lato		
	Lunghezza della punta		
	Lama laterale passante impugnatura a T		
	Larghezza dell'impugnatura		
	Spessore dell'impugnatura		
	Inserti [mm]		
	Attacco filettato		
	Lunghezza di lavoro punta		
	Dimensione vite		
Sistema di profilo G7			
Attacco filettato			
Incassatura quadrata			
SDS-Plus®			
Esagonale			
SDS-Plus®			
Sechskant			

TORX®, TORX PLUS® = marchi registrati della ACUMENT Global Technologies B.V.
ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = marchi registrati della Phillips Screw Company
Pozidriv = marchio registrato della European Industrial Services Ltd.

Significato dei simboli

Gamme



Stabilità della valigetta



Valigetta Ruote Tirare



Forma della valigetta



Idoneità al volo della valigetta

Elektro



Controllo di sicurezza della coppia meccanica



Riduzione dei tempi

Giravite



MagicRing®



MagicSpring®



Testa sferica inclinabile fino a 25°



slimTECHNOLOGY

Coppia meccanica



Precisione: $\pm 6\%$



Precisione: $\pm 10\%$



slimTECHNOLOGY

Chiave a brugola



MagicRing®



MagicSpring®



Testa sferica inclinabile fino a 25°



TORX® Testa sferica inclinabile fino a 25°



Visibile in luce UV



95° Stubby

Inserti



Idoneo per avvitatori a massa battente



Durata 120x* Lifetime maggiore



Visibile in luce UV

Pinze



Taglio a misura Diametro



Spellatura Diametro Lunghezza



Spellatura automatica



DynamicJoint®



Tronchese a grande effetto



OptiGrip



MagicTips®



BiCut® Power



TriCut®

Utensili percussori



Distribuzione ottimale del peso



Estremità morbida del martello



Rimozione di graffette di fissaggio

Mezzo di misura



Completamente incapsulato



Visuale già a partire da 10°



Visibile in luce UV

Generale



Consigliato per gli elettricisti, non isolato



Test e certificazione VDE



Marchio CE



Marchio ESD elettronica

Con riserva di modifiche tecniche. Tutte le illustrazioni ed i grafici, le misure ed i valori indicati ed il riferimento a norme, ad esempio DIN/EN, non sono vincolanti. A tale riguardo è esclusa qualsiasi responsabilità. Per errori di stampa ed errori commessi durante la redazione del catalogo è esclusa qualsiasi responsabilità. La Wiha Werkzeuge GmbH si riserva tutti i diritti di proprietà sul catalogo. La ristampa o la riproduzione dei testi, delle illustrazioni o del layout non è consentita. Valgono le nostre condizioni generali di contratto (condizioni di vendita, di fornitura e di pagamento).

Per le nostre condizioni generali di contratto visitate il sito www.wiha.com

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7

78136 Schonach/Germany
Phone +49 7722 959-0
Fax +49 7722 959-159 Inland
Fax +49 7722 959-155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.

841 Birchwood Boulevard
Warrington
WA3 7QU
Phone +44 1527 57 57 58
+44 1527 91 09 86
Fax +44 1527 91 00 23
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL

Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 5 56 16 79 35
Fax +33 5 56 16 79 36
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S

Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 23 80 45
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Iberia Willi Hahn S.A.

Av. del Rey Juan Carlos I, 98. 3º C
28916 Leganés/Madrid, Spain
Phone +34 91 693 85 11
Fax +34 91 693 63 83
iberia@wiha.com
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 762 38 30
Fax +48 58 762 39 00
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

Wiha in Russia

Phone +48 58 762-38-30
Fax +48 58 762-39-00
michal.moczynski@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.

1348, Dundas Circle
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 763 2 95 65 91
Fax +1 763 2 95 65 98
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.

394 Deerpark Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 866 494 0096
Fax +1 800 494 7456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Asia Pacific Pte. Ltd.

25 International Business Park
#02-102 German Centre
Singapore 609916
Phone +65 6563 1277
Fax +65 6563 7168
info.sg@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.

Tony Lv
Room No. 908 - 910, Building
10, Long 2777, East Jinxiu Road,
Pudong New District Shanghai,
China 201206
Phone +86 21 64401119
Fax +86 21 64401112
info.cn@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy

Mäkituvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
raija.helin@wiha.com
www.wiha.com

Wiha en Belgique

Phone +32 49 35 054 50
info.belux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Nederland

Phone +31 64 63 113 30
info.nl@wiha.com
www.wiha.com/nl

Wiha in Italia

Thoelke Rappresentanze Srl
Phone +39-0332-966039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.

PO Box 63
Bargo, NSW 2574
Phone +61 02 4684 1460
Fax +61 02 8088 7272
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.

Unit 5C 89 Ellice Road
Wairau Valley
Auckland, New Zealand
Phone +64 09 444 2560
Fax +64 09 355 0411
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz

Robert Rieffel AG

Widenholzstrasse 8
8304 Wallisellen/Switzerland
Phone +41 44 877 33 33
Fax +41 44 877 33 22
info@rieffel.ch
www.rieffel.ch